Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2025, n. 1-961
Decreto legislativo n. 36/2023. Legge regionale n. 18/1984. ''Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2025''. Adozione e pubblicazione

Seduta N° **62** Adunanza 09 APRILE 2025

Il giorno 09 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 1-961/2025/XII

OGGETTO:
Decreto legislativo n. 36/2023. Legge regionale n. 18/1984. “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2025”. Adozione e pubblicazione

A relazione di: Gabusi

la legge regionale n. 18/1984 "*Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*" definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato;
in attuazione dell'articolo 14, comma 1, “*Concorso organizzativo”* della medesima legge, nonché dell'articolo 25 “*Prezzario”* e del relativo regolamento regionale di attuazione n. 7/1985/R, la Giunta regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore, nonché, in attuazione delle successive D.G.R. n. 214-33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994, strumento di confronto per la verifica di congruità per tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali;
con D.G.R. n. 154-25338 del 5 agosto 1998 è stata individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento necessarie alla predisposizione dei provvedimenti per l’adozione del prezzario regionale di riferimento per le opere e i lavori pubblici;
nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza all’azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, a partire dall'anno 1999 la Regione Piemonte ha sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e altri Enti ed Associazioni, aventi interessi e competenza in materia;

nell’ambito del Tavolo Permanente di lavoro appositamente costituito, ad oggi coordinato e presieduto dal Settore “Attività giuridica e amministrativa” della suddetta Direzione regionale con apposita struttura tecnico-amministrativa, partecipato dai rappresentanti dei vari organismi ed enti di cui sopra, sono svolte le attività di studio, ricerca, indagine, approfondimento necessarie alla definizione, validazione e successiva adozione di un documento di riferimento "elenco prezzi" unitario sul territorio regionale, quale strumento operativo comune per tutti gli operatori pubblici e privati del settore; la struttura regionale cura altresì il coordinamento delle diverse attività nel rispetto delle normative vigenti in materia nonché la relativa pubblicazione annuale, garantendo la messa a disposizione e la diffusione gratuita;
in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza, l’utilizzo di tale prezzario garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "*prezzi congrui*", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è altresì garantito lo svolgimento delle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell’appalto previsti dalla normativa vigente.
Richiamato che il decreto legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”:
all’articolo 41 “*Livelli e contenuti della progettazione*”, al comma 13, prevede che il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, nei contratti di lavori, venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera e secondo criteri di formazione ed aggiornamento come definiti nell’Allegato I.14 “*Criteri di formazione e di aggiornamento dei prezzari regionali*” del medesimo Codice;
all’articolo 4 “*Ambito oggettivo di applicazione e validità*”, comma 2, dell’Allegato I.14, definisce la valenza annuale dei prezzari regionali, fissando al 31 dicembre di ogni anno il termine di validità degli stessi, prevedendo altresì un impiego transitorio fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti, da porre a base della procedura di affidamento, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
all’articolo 1 “*Termini delle procedure di appalto e di concessione”*, comma 1, dell’Allegato I.3, prevede che i documenti per le procedure di affidamento siano pubblicati, ovvero spediti nel caso di procedure ad invito, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto;
all’articolo 41, comma 13, prevede la determinazione del costo della manodopera da impiegarsi, avvalendosi di apposite tabelle emanate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
all’articolo 40 “*Verifica della documentazione*”, comma 2, lettera f), dell’allegato I.7 “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo*”, richiede, nel definire le modalità di verifica dei progetti, la verifica dell’adeguatezza dei prezzi utilizzati nel progetto nonché l’utilizzo dei prezzari regionali.
Premesso, inoltre, che l’articolo 1, comma 532, della legge n. 207/2024 “Legge di bilancio 2025”, nell’apportare modifiche all’articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 (cosiddetto “decreto aiuti”) ha prorogato le condizioni ivi previste in relazione agli stati di avanzamento lavori eseguiti anche nel corso del 2025 (afferenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 ovvero tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023), da quantificarsi, sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, mediante l’impiego dei prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.
Richiamato, inoltre, che:

l’Allegato I.14 al Codice dei contratti pubblici ha fornito le indicazioni operative inerenti, tra le altre, alla strutturazione ed all’articolazione dei prezzari regionali nonché alla metodologia di rilevazione dei prezzi, per la quale è prevista, in particolare, l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino;
ai sensi dell’articolo 41 comma 13, del suddetto Codice, per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
il decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025 ha definito i costi del lavoro per il settore edilizia e affini;
il decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 73 del 22 novembre 2024 ha definito i costi del lavoro per il settore metalmeccanico e impiantistico;
il decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 14 del 19 marzo 2024 ha definito i costi del lavoro medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali;
la D.G.R. n. 4-8276 dell’11 marzo 2024 ha recepito il Contratto integrativo regionale (C.I.R.) di lavoro del 8 gennaio 2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
il decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) recante “*Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali* (CAM strade)” è in vigore dal 21 dicembre 2024.

Richiamato, altresì, che, ai sensi del combinato disposto dell’Allegato I.14, articolo 4 comma 2, e dell’allegato I.3, articolo 1, comma 1, del medesimo Codice, il Prezzario della Regione Piemonte “Edizione 2024”, approvato con D.G.R. n. 9-8305 del 18 marzo 2024 può essere utilizzato nelle procedure di affidamento di opere pubbliche il cui bando o avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero le lettere di invito finalizzate all’affidamento dei lavori siano pubblicati o spedite entro tre mesi dall’approvazione dei progetto, da effettuarsi entro 30 giugno 2025.
Dato atto che il sopra citato Settore “Attività giuridica e amministrativa”, in qualità di coordinatore delle attività necessarie:
- ha condotto nel secondo semestre 2024, apposita rilevazione di mercato mediante indagini tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale;
- nel corso della riunione del Tavolo Permanente del 12 febbraio 2025, ha illustrato e condiviso gli esiti della consultazione, di concerto con l’articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricevendone l’approvazione da parte di tutti i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni coinvolte, come da documentazione agli atti;
- a seguito degli approfondimenti tecnici condotti in relazione alle nuove previsioni normative di cui al “CAM strade” sopra richiamato, in collaborazione con i referenti del Tavolo Permanente competenti per materia, ha adeguato la sezione tematica n. 30 “*Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica M.A.S.E.”* .
Ritenuto, pertanto, di adottare, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge regionale n. 18/1984, l'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, denominata "Prezzario Regione Piemonte edizione 2025” di cui all’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che si articola in “Allegato A” contenente la nota metodologica con le modalità applicative, “Allegato B” contenente le 32 sezioni tematiche, “Allegato C” contenente il

“Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica” con i relativi schemi grafici esecutivi e “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”.
Richiamata la D.G.R. n. 9-8305 del 18 marzo 2024 (Prezzario Regione Piemonte, edizione 2024), nonché le precedenti deliberazioni della Giunta regionale in materia.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di adottare, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, del relativo Allegato I.14 e della legge regionale n. 18/1984, i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, "*Edizione 2025*", di cui al documento "*Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte - Edizione 2025*", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che si articola in “Allegato A” contenente la nota metodologica con le modalità applicative, “Allegato B” contenente le 32 sezioni tematiche, “Allegato C” contenente il “Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica” e “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”;
- di stabilire che, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023, i prezzi unitari ufficiali di riferimento da applicare per opere e lavori pubblici da eseguirsi nel territorio regionale sono quelli contenuti nel suddetto elenco prezzi (Allegato B), secondo i principi generali e le modalità di applicazione riportate nel suddetto Allegato A, in particolare per le opere oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni;
- che il prezzario regionale di riferimento costituisce, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023, lo strumento attraverso il quale procedere alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione degli appalti di lavori, nonché per i servizi, quale garanzia della congruità dei prezzi utilizzati;
- che, fatti salvi i progetti la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2025 e siano posti a base di gara entro 3 mesi dalla stessa, il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2025” costituisce, ai sensi dell’articolo 41, comma 13 del decreto legislativo n. 36/2023, lo strumento attraverso il quale devono essere determinati gli importi da porre a base delle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla sua entrata in vigore;
- che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2025” cessa di avere validità al 31 dicembre 2025, e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2026 per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e posti a base della procedura di affidamento entro i tre mesi successivi;
- che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2025” costituisce, ai sensi dell’articolo 26, commi 6 bis e 6 ter, primo capoverso, del decreto legge n. 50/2022 (cosiddetto “decreto aiuti”), lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d’avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, ovvero tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Attività giuridica e amministrativa”:

- la più ampia diffusione del prezzario regionale, nel rispetto del principio di trasparenza, in forma gratuita per gli operatori pubblici e privati del settore, secondo le modalità di cui al richiamato Allegato A;
- l'adozione di provvedimenti a carattere tecnico non sostanziale eventualmente necessari per rettifiche proposte dal Tavolo Permanente di Lavoro nell'ambito della propria attività di verifica e controllo dei prezzi e delle voci;

- di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 della Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-961-2025-All_1-Allegato_DGR_Prezzario_Opere_Pubbliche_2025.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prezzi di riferimento
per Opere e Lavori Pubblici
nella Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

PREZZARIO

della REGIONE PIEMONTE

2025

dell'iniziativa

i promotori

Regione Piemonte

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino

Comune di Torino

Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali

Ministero delle Finanze

Politecnico di Torino

ANCE Piemonte e Valle d'Aosta

Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani

Anci Piemonte (ex Unione Regionale Province Piemontesi)

©Regione Piemonte 2025

Sezione 1 Opere edili • Città di Torino • Città Metropolitana di Torino • Regione Piemonte

Sezione 2 Restauro e ristrutturazione • Regione Piemonte • CCIAA di Torino

Sezione 3 Edilizia sostenibile • Regione Piemonte

Sezione 4 Segnaletica stradale • Città di Torino • Regione Piemonte

Sezione 5 Impianti termici • Iren Energia S.p.A.

Sezione 6 Impianti elettrici e speciali • Iren Energia S.p.A.

Sezione 7 Acquedotti • S.M.A.T.

Sezione 8 Fognature • S.M.A.T.

Sezione 9 Depurazione • S.M.A.T.

Sezione 10 Impianti ad interramento controllato • AMIAT di Torino

Sezione 11 Gas • A.M.A.G. di Alessandria

Sezione 12 Teleriscaldamento • Iren Energia S.p.A.

Sezione 13 Illuminazione pubblica • Iren Energia S.p.A.

Sezione 14 Reti elettriche • Iren Energia S.p.A.

Sezione 15 Impianti semaforici • Iren Energia S.p.A.

Sezione 16 Impianti tranviari • GTT-INFRA.TO (Infrastrutture per la mobilità)

Sezione 17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche • A.N.I.S.I.G. • Regione Piemonte

Sezione 18 Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente • Regione Piemonte

Sezione 19 Impianti sportivi • Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

Sezione 20 Opere a verde • Città di Torino • Regione Piemonte

Sezione 21 Confluita nella sezione 18

Sezione 22 Bonifica di siti contaminati • Regione Piemonte

Sezione 23 Gestione del territorio rurale e delle foreste • Regione Piemonte

Sezione 24 Ex sezione Agricoltura • Non prevista nell'edizione 2025

Sezione 25 Grande viabilità • Regione Piemonte • S.C.R. Piemonte

Sezione 26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte • Regione Piemonte con la collaborazione di Unione CNA Costruzioni, Confartigianato, Casartigiani • Politecnico di Torino • Regione Piemonte

Sezione 27 Conservazione, restauro e scavo archeologico - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino • Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

Sezione 28 Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) • Regione Piemonte

Sezione 29 Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato • Regione Piemonte

Sezione 30 Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica M.A.S.E. - Regione Piemonte

Sezione 31 Ex sezione Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 • Regione Piemonte • Non prevista nell'edizione 2025

Sezione 32 Prove di laboratorio e in sito su materiali e costruzioni • Regione Piemonte

Prezzi di riferimento
per Opere e Lavori Pubblici
nella Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

PREZZARIO

della REGIONE PIEMONTE

2025

L'edizione 2025 del prezzario fornisce l'aggiornamento annuale dell'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2023, "*Codice dei contratti pubblici*".

La sua stesura, condotta dagli uffici regionali nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato I.14 del Codice "Criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali" e' finalizzata a fornire lo strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole aree regionali.

Dopo un triennio caratterizzato da un andamento altalenante del mercato delle costruzioni, con criticità connesse ad elementi economici e gestionali riguardanti gli appalti pubblici ("caro materiali", aggiornamenti normativi, finanziamenti PNRR e PNC ecc.), già nel corso del 2024 si è assistito ad una ripresa economica con calmierazione del mercato per i prezzi dei materiali e delle costruzioni e conseguente riduzione della fluttuazione degli stessi, nonchè maggiore stabilità tra domanda e offerta.

La rilevazione dei prezzi condotta per l'edizione annuale conferma la tendenza positiva del mercato delle costruzioni delle opere pubbliche, sebbene permanga un rischio imprenditoriale legato ai costi del personale e ai tassi di interesse sui mutui e sui prestiti alle imprese.

A tal fine, accogliendo le segnalazioni provenienti dal mondo degli operatori, l'edizione 2025 del prezzario regionale prevede sia il recepimento dei nuovi valori tabellari del costo della manodopera come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con ultimo decreto del gennaio 2025, sia il mantenimento della quota percentuale di spese generali applicata pari al 16% (oltre al 10% per utile), quali quote percentuali addizionate alle singole voci di prezzario.

Quest'edizione contiene altresì l'avvio del nuovo sistema di organizzazione delle risorse e delle lavorazioni comprese nell'elenco regionale, grazie anche al fondamentale apporto degli enti e delle associazioni che, da anni, collaborano con la Regione Piemonte per la stesura e l'aggiornamento del Piano.

Ancora una volta è stata rinnovata la sinergia tra la Regione Piemonte e le diverse rappresentanze territoriali nei vari ambiti, attraverso il costante contributo di valenza e di competenza specifica prestato.

A tutti loro dunque un doveroso ringraziamento, con l'auspicio di una sempre nuova e rinnovata collaborazione.

Marco Gabusi
Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Opere Pubbliche e
Difesa del suolo, Protezione Civile e Gestione dell'emergenza profughi

ALLEGATO A – NOTA METODOLOGICA

1. PREMESSA GENERALE - EDIZIONE 2025

1.1. Il Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte

La L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "*Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*" definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato. In attuazione dell'art. 14 c. 1 - *Concorso organizzativo* - della medesima legge, nonché dell'art. 25 - *Prezzario* - del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, la Giunta Regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore.
Per la previsione del prezzario regionale, riguardante beni e lavori afferenti i settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, è stata prevista la collaborazione degli enti locali con acquisita esperienza in materia ed in possesso di dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati nonché del C.S.I. Piemonte e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza sull'argomento.

Con successiva legge 24 dicembre 1993, n. 537 all'art. 6 comma 19 è stato introdotto l'obbligo di conduzione di apposite verifiche di congruità economica dei contratti e delle concessioni ad opera dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, sulla base dei criteri e dei parametri di riferimento fissati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto n. 38 del 25 febbraio 1994.
Con D.G.R. n. 214-33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dalla nota del Consiglio Superiore dei LL.PP. di cui sopra, nel condividere il principio secondo il quale in criterio immediatamente idoneo per l'effettuazione della verifica di congruità fosse quello del confronto diretto tra i prezzi di contratto più significativi e i prezzi stabiliti, per le varie categorie di lavoro, nel prezzario ufficiale di riferimento appositamente definito, provvedeva all'adozione dei criteri e dei parametri relativi nonché alla conseguente definizione dei prezzi unitari ufficiali di riferimento per la Regione Piemonte; tali prezzi regionali, da aggiornare ed adeguare periodicamente, costituivano dunque lo strumento di confronto per la verifica di congruità per tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali.

La gestione dei lavori finalizzati alla stesura del prezzario regionale di riferimento fu affidata, con D.G.R. n. 154-25338 del 05 agosto 1998 alla Direzione Regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica), ed in particolare al Settore Opere Pubbliche (poi Settore Tecnico OO.PP.), al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ed infine al Settore Attività giuridica e amministrativa (ai sensi della D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021), quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in corso e/o programmate, al fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarità di ogni tipologia di opera. Al Settore si demanda dunque la predisposizione dei provvedimenti per la successiva adozione dei prezzari regionali di riferimento per le opere e i lavori pubblici, disponendo il necessario raccordo con le eventuali altre direzioni e settori regionali aventi potenziali iniziative inerenti elenchi prezzi in materia.

L'adozione della prima edizione del Prezzario in argomento, quale riferimento per tutte le opere ed i lavori pubblici nella Regione Piemonte, fu approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23 dicembre 1999; la banca dati iniziale fu rappresentata dai prezzari preesistenti in possesso dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, del Comune di Torino e di altri enti (Azienda Acquedotto Municipale di Torino e Azienda Elettrica Municipale).

Successivamente, a cadenza annuale, con Delibera della Giunta Regionale venivano adottate le varie edizioni di aggiornamento dell'Elenco Prezzi. Inoltre nel 2022, in applicazione delle previsioni del cosiddetto "decreto aiuti" (D.Lgs. 50/2022), è stata predisposta anche una edizione straordinaria a luglio 2022. L'ultima edizione, aggiornamento 2024, è stata approvata con D.G.R. n. 9-8305 del 18.03.2024 (BU n. 12 S. 2 del 21.03.2024).

L'edizione 2025 è composta da:

- **Allegato A – Nota Metodologica – Edizione 2025** - propedeutica al corretto utilizzo del prezzario, in cui è illustrata la metodologia per la formazione e la rilevazione dei prezzi. Essa contiene in Appendice:

  Appendice A: Decreto n. 05 del 29 gennaio 2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini.

  Appendice B: Decreto n. 73 del 22 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

  Appendice C: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2021/31 dicembre 2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Estratto.

  Appendice D: Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (C.I.R.L.) 08 gennaio 2024, riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto Integrativo Regionale (CIR) valido per il periodo 01.01.2023-31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 01.01.2023-31.12.2024 per la parte economica– Estratto- recepito con Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 marzo 2024 n. 4-8276.

  Appendice E: Costo orario aziendale per Operai Tempo Indeterminato – 1° livello Operaio Comune – 2° livello Operaio qualificato – 3° livello Operaio super qualificato – 4° livello Operaio specializzato – 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo squadra – 5° livello Operaio specializzato super – 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di tree climbing.

  Appendice F: Costo orario aziendale per Operai Tempo Determinato – 1° livello Operaio Comune – 2° livello Operaio qualificato – 3° livello Operaio super qualificato – 4° livello Operaio specializzato – 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo squadra – 5° livello Operaio specializzato super – 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di tree climbing.

  Appendice G: Zonizzazione dei Comuni Piemontesi in base alle tipologie di contribuzione INPS per i contratti agricolo forestali.

  Appendice H: Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2011 (prot. M_INF-REG 3292).

  Appendice I: Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978. Tabelle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali.

  Appendice J: Accordo parti sociali nazionali 10 settembre 2020 contenente la tabella relativa agli indici minimi di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili).

  Appendice J': Aggiornamento tabella indici minimi di congruità manodopera con l'inserimento delle categorie specialistiche da parte della Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo nazionale tra le parti sociali del giugno 2022;

  Appendice K: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, di recepimento dell'accordo delle parti sociali del 2020, con l'introduzione del sistema di congruità nazionale per i lavori pubblici e i lavori privati in edilizia.

***Appendice L**:* Decreto n. 14 del 19.03.2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle del costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali.

- **Allegato B – Elenco Prezzi Unitari – Edizione 2025** contenente le 32 sezioni tematiche.

1.2. La partecipazione, la trasparenza e la semplificazione

Per garantire la qualità dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, a partire dall'anno 1999 sono stati sottoscritti e formalizzati due **PROTOCOLLI D'INTESA** tra la Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e tutti gli altri Enti ed Associazioni aventi interessi e competenza in materia e che negli anni avevano collaborato alla pubblicazione annuale del prezzario regionale.
In particolare, in attuazione della massima partecipazione alla sua stesura, successivamente al primo protocollo d'intesa risalente al 12 marzo 1999, con D.G.R. n. 38-7357 del 5 novembre 2007, è stato formalizzato il secondo Protocollo d'Intesa e la conseguente partecipazione, oltre che della Regione Piemonte, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e dei primi enti firmatari, anche di ulteriori nuovi enti ed organismi come di seguito riportato: la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (Confservizi), il Ministero delle Finanze - Ufficio del territorio di Torino, il Politecnico di Torino Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali, l'Unione Nazionale Comuni e Comunità ed Enti Montane (UNCEM), l'Unione Edilizia del Piemonte e delle Valle d'Aosta ora Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), l'Unione Regionale delle Province Piemontesi (URPP), il Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino, l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL – Piemonte e Valle d'Aosta), l'UNIONCAMERE Piemonte, l'Unione CNA Costruzioni, la Confartigianato, Casartigiani, la Società di Committenza Regionale (S.C.R.), la Società Metropolitana Acque Torino (SMAT), l'IRIDE SERVIZI, l'Azienda Energia e Servizi (AES), l'Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (ANISIG), il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino (AMIAT), l'Azienda Multiutility Acqua Gas (AMAG di Alessandria), l'Associazione Imprese di Impianti Tecnologici (AIT), la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il Piemonte, la Fondazione Centro Conservazione e Restauro "*La Venaria Reale*" e il CONI - Comitato Regionale Piemonte.

Oggetto principale dell'Intesa è quello di promuovere, attraverso l'azione coordinata di tutti i soggetti firmatari, nell'ambito delle relative specificità e competenze, il soddisfacimento delle esigenze degli operatori pubblici e privati del settore, in particolar modo in merito alla definizione della congruità dei prezzi applicati nei progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale, nonché alle necessità degli enti pubblici in ordine alle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell'appalto previsti dalla normativa vigente.
Nello specifico, attraverso l'ultimo protocollo in ordine cronologico, i vari soggetti sottoscrittori hanno concordato di:

- promuovere e formalizzare un **Tavolo Permanente di Lavoro** coordinato e presieduto dall'attuale settore "Attività giuridica e amministrativa" e composto da uno o più rappresentanti appositamente designati da ciascuna parte firmataria, finalizzato alla valutazione e al coordinamento dell'operato dei soggetti referenti per le varie sezioni tematiche tramite opportuni indirizzi ed avente come obiettivo la validazione e successiva adozione di un documento di riferimento unitario per tutto il territorio piemontese;

- promuovere la costituzione di un organismo di supporto, informazione, valutazione e controllo in materia di prezzi di riferimento per le opere pubbliche, eventualmente, qualora necessario, avvalendosi della collaborazione di figure professionali esterne designate dagli Enti su citati.

Al fine di ottenere un risultato di qualità e tecnicamente sempre più accurato il Tavolo Permanente definisce intese tendenti a:
- sollecitare tutti gli Enti appaltanti operanti nella Regione per il recepimento del Prezzario regionale di riferimento anche alla luce della nuova normativa vigente in materia di opere pubbliche (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – *"Codice dei contratti pubblici"*), ferme restando le autonome responsabilità dei funzionari degli enti e degli uffici pubblici appaltanti;
- favorire la circolazione e pubblicizzazione del Prezzario, così come definito, fra gli operatori del Settore (consultazione ed acquisizione dei dati dal sito web ufficiale della Regione Piemonte);
- fornire consulenza e assistenza tecnica alle stazioni appaltanti e a tutti i soggetti che lo richiedano, anche nell'ambito di ITACA - *Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale* – in particolare con riferimento alla definizione di voci tipo di capitolati tecnici e alla stesura di linee guida per la definizione di prezzari[1];
- attuare la revisione e l'aggiornamento delle sezioni esistenti nonché la predisposizione di nuove sezioni, alla luce delle normative in vigore nelle varie discipline settoriali.

Nell'ambito delle attività del Tavolo di Lavoro Permanente, la relativa **struttura tecnico - amministrativa** costituita all'interno dell'attuale Settore "Attività giuridica e amministrativa", si occupa del coordinamento di tutte le attività connesse alla predisposizione annuale degli aggiornamenti necessari, in attuazione delle normative vigenti e alla cura della relativa pubblicazione.

Dato il livello di specializzazione delle tecnologie costruttive impiegate nell'ambito delle opere pubbliche, al fine di fornire attraverso il Prezzario regionale uno strumento operativo in grado di soddisfare le esigenze di mercato, sono altresì avviati confronti su varie materie con le diverse categorie professionali interessate (ordini e collegi professionali, associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e datoriali) in qualità di operatori qualificati.

La Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Attività giuridica e amministrativa, in quanto Ente promotore e coordinatore dell'iniziativa, si assume l'onere della pubblicizzazione del documento, attraverso la relativa messa a disposizione, per tutti gli utenti, sul sito web ufficiale all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-2025.
Dall'anno 2020 la consultazione dei contenuti è direttamente accessibile nel catalogo dei *Servizi on line* della regione Piemonte, al seguente indirizzo:
www.//servizi.regione.piemonte.it/catalogo/consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche.
Al fine di agevolarne il sistema di consultazione, nell'ottica della dematerializzazione dei documenti della P.A., è altresì fornito gratuitamente sul sito web suddetto un apposito applicativo - motore di ricerca informatico direttamente scaricabile via web su personal computer.

[1] Si veda in proposito il documento "Linee guida per la definizione di un prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici – Parte I – Impostazione metodologica – Sezione Lavori" messo a punto dal Gruppo di Lavoro "Capitolati tecnici e prezzari" istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Rev. 01 – 19 luglio 2012), cui è seguito il Decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante "Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022, i cui contenuti sono confluiti nell'Allegato I.14, giusto articolo 41 comma 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici");

La sua diffusione può prevedere, inoltre, la predisposizione di un file in formato editoriale, la cui grafica si avvale normalmente del supporto del centro stampa regionale, anch'esso messo a disposizione, sul sito regionale, per tutti i soggetti interessati.
Eventuali informazioni nonché consulenza giuridica e assistenza tecnica potranno essere fornite dalla struttura tecnico-amministrativa del Settore Attività giuridica e amministrativa disponibile ai seguenti recapiti: Coordinatore: Ing. Marianna Matta – Tel. 011.4322081 - Ufficio di Segreteria – Dott.ssa Lucia Bontempo – Tel. 011.4322728, Arch. Martino Faravelli – Tel. 011.4324327 – Dott.ssa Magda Votta – Tel. 011.4322643, geom. Mauro Bono – Tel. 011.4325823 e-mail: *elencoprezzi@regione.piemonte.it* – Grattacielo Piemonte, P.zza Piemonte n. 1 - 17° piano - 10127 Torino (TO).
Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno altresì essere formulati direttamente in linea, mediante l'utilizzo della funzione "*Osservazioni*" contenuta all'interno dell'interfaccia grafica dell'edizione Internet, all'indirizzo di posta elettronica: *www.sistemapiemonte.it/cms/formprezzariooopp/.*

1.3. L'applicazione e la validità del prezzario regionale - D.Lgs. 36/2023 Edizione 2025

Nel rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 1 della L.R. 18/1984, per un equilibrato sviluppo del territorio regionale in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, il prezzario della Regione Piemonte, a partire dall'anno 2000, si propone come strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, attraverso un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti. La presente Nota Metodologica, propedeutica al corretto utilizzo del prezzario, illustra la metodologia utilizzata per la formazione e rilevazione dei prezzi nonché i principi applicativi derivanti dalle norme vigenti.

Il suo utilizzo, nel rispetto della normativa comunitaria di tutela della concorrenza, garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "*prezzi congrui*", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è quindi necessario che le stazioni appaltanti sul territorio considerino il prezzario regionale come base di riferimento per la congruità del costo delle opere, per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione dell'importo da porre a base d'appalto, nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle offerte.
A conferma di ciò la normativa in materia di appalti pubblici, di cui al **D.Lgs. n. 36/2023** (di seguito denominato **"Codice"**), ha previsto, al comma 13 dell'articolo 41 ("*Livelli e contenuti della progettazione*") che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome; inoltre, i criteri di formazione ed aggiornamento sono contenuti nell'allegato al Codice I.14, costituito sostanzialmente dalle linee guida di cui al Decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili richiamate in nota (1) e di cui si dirà al par. 2.2.

Il Prezzario della Regione Piemonte, redatto ed aggiornato in collaborazione e di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume i caratteri previsti dal comma 13 dell'art. 41 del Codice e dall'articolo 1 comma 1 dell'allegato I.14, e pertanto è da considerarsi **prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni**.

Nelle attività di approvvigionamento di opere e lavori pubblici da parte di una amministrazione, è di tutta evidenza come tanto più corretta sia la stima effettuata a monte per la definizione dei prezzi presi a riferimento, e quindi tanto più aggiornato e rispondente

alla realtà sia il prezzario di riferimento adottato, quanto più sarà possibile prevedere il giusto ristoro per gli operatori economici, nonché una congrua spesa economica da parte della Stazione appaltante che ha commissionato l'opera.

In attuazione di quanto previsto dal Titolo III della L.R. 18/1984 e s.m.i., i principi di congruità dei prezzi **sono da applicarsi** in particolare per tutte le opere oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, per le quali si rende dunque vincolante l'utilizzo del prezzario regionale di riferimento per opere e lavori pubblici, annualmente revisionato ed aggiornato dagli uffici preposti e successivamente adottato con delibera di Giunta.

Nei casi in cui il prezzario, in base a specifici atti regionali, venga utilizzato per verificare la congruità dei prezzi applicati ai fini dell'assegnazione dei contributi pubblici, la sua validità è stabilita, in coerenza con la normativa vigente, nei rispettivi atti amministrativi che ne regolano la concessione.

La presente edizione 2025, è stata predisposta in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 41 comma 13 del Codice (D. Lgs. n. 36/2023).
Tale prezzario, secondo le previsioni del combinato disposto dell'allegato I.14, articolo 4 comma 2 e dell'Allegato I.3, articolo 1 comma 1, cessa di avere validità il 31 dicembre del 2025 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2026 per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e posti a base della procedura di affidamento entro 3 mesi dalla suddetta approvazione.

Il prezzario 2025 costituisce altresì, ai sensi dell'articolo 26 commi 6 bis e 6 ter, primo capoverso, del d.l. n. 50/2022 e s.m.i. (cosiddetto "decreto aiuti") lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d'avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2025, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, ovvero tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023;

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento all'applicazione dei disposti di cui all'allegato II.14 del Codice "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*", all'articolo 5 "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*", comma 7, qualora si renda necessario definire nuovi prezzi, questi dovranno riferirsi ai prezzi di riferimento vigenti alla data di formulazione dell'offerta. Pertanto potranno essere utilizzati i prezzi adottati con le precedenti D.G.R.: n. 44-29049 del 23 dicembre 1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del 12 novembre 2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30 dicembre 2002 (edizione dicembre 2002), n. 44-11649 del 02 febbraio 2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-14770 del 14 febbraio 2005 (edizione dicembre 2004), n. 36-2315 del 06 marzo 2006 (edizione dicembre 2005), n. 30-5269 del 12 marzo 07 (edizione dicembre 2006), n. 41-8246 del 18 febbraio 2008 (edizione dicembre 2007), n. 34-10910 del 02 marzo 2009 (edizione dicembre 2008), n. 45-13541 del 16 marzo 2010 (edizione dicembre 2009), n. 9-1728 del 21 marzo 2011 (edizione dicembre 2010), n. 9-3610 del 28 marzo 2012 (edizione dicembre 2011), n. 9-5500 dell'11 marzo 2013 (B.U.R. n. 12 s.1 del 21/03/2013), n. 30-7297 del 24 marzo 2014 (B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014), n. 19-1249 del 30 marzo 2015 (BUR n. 13 s.o. n. 1 del 02/04/2015), n. 16-3559 del 4 luglio 2016 (BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016) e n. 6-6435 del 2 febbraio 2018 (BUR n. 6 s.o. n. 2 del 08/02/2018), n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019), n. 2-1603 del 30/06/2020 (B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020), n. 19-3632 del 05/08/2021 (B.U. n. 31 s.o. n. 1 del 05/08/2021 e di cui alla D.G.R. n. 5-47222 del 4/3/2022 - B.U. n. 10 s.o. 3 del 10/03/2022), n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s. 2 del 28/07/2022), n. 6-6521 del 20/02/2023 (BU n. 8 s. 3 23/02/2023), n. 9-8305 del 18.03.2024 (BU n. 12 s. 2 del 21.03.2024).

2. IL DETTAGLIO DEL PREZZARIO REGIONALE – EDIZIONE 2025

2.1. Principi generali

Il prezzario regionale costituisce guida e riferimento all'attività progettuale, fornendo un valido supporto all'attività del tecnico progettista, con voci e prezzi applicabili a situazioni di media entità e difficoltà.
Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, gli stessi devono essere indicati con il codice **NP (nuovo prezzo)** e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi[2], applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di queste ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali da idonee indagini di mercato (con riferimento al costo della manodopera si veda quanto richiamato in dettaglio nel paragrafo 2.2.1).

In nessun modo potrà essere modificata una qualsiasi voce del prezzario regionale, riportando lo stesso codice senza l'accompagnamento della relativa giustificazione dello scostamento realizzato attraverso la formulazione del relativo giustificativo di costo (analisi prezzi specifica), al quale dovrà corrispondere necessariamente una nuova e diversa codifica al fine di evitare false interpretazioni.

Il Prezzario viene in tal modo a rappresentare un punto di riferimento per il progettista, per il committente e per l'esecutore delle opere, oltre che un costante momento di confronto e di verifica critica nella preventivazione e nella valutazione dei costi degli interventi edilizi ed una risposta alla necessità di ridurre le incertezze derivanti dalle difformità di comportamento nella quantificazione dei costi delle opere, con particolare riferimento alle opere pubbliche, necessità connessa, tra l'altro, agli obiettivi di unificazione normativa e di qualificazione del processo edilizio che caratterizzano le iniziative nel settore delle costruzioni anche in ambito comunitario, e che sottendono un'attenzione sempre maggiore agli elementi caratteristici del momento progettuale dell'opera pubblica.

Ogni progetto è caratterizzato dalla sua "unicità" e "particolarità" ed è affidato alla esclusiva responsabilità e professionalità del tecnico che lo predispone, avendo come obiettivo primario la definizione, quale risultato del computo metrico specifico relativo, del "*prezzo congruo*" ossia adeguato e sufficiente per l'opera in esame.

Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista.

I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto "**a regola d'arte**[3]", secondo le norme del buon costruire.
Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un prezzario non può contemplare tutte le soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma **solo situazioni medie, ovvero ricorrenti con maggiore frequenza**, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato I.14 articolo 4 comma 4 del Codice ; da cui, per deduzione, è possibile ricavare l'applicazione per il caso specifico.

[2] L'analisi dei prezzi delle singole voci consente di esplicitare analiticamente il costo della manodopera, dei noli, dei materiali, dei trasporti nonché delle spese generali e dell'utile di impresa; la disponibilità delle stesse consente di valutarne facilmente l'incidenza a seguito di revisione dei prezzi elementari rendendo agevole ed immediato l'aggiornamento relativo. La loro conoscenza è altresì utile per la verifica dell'anomalia delle offerte economiche in sede di gara d'appalto.

[3] In una descrizione di opera compiuta si richiede sempre che una lavorazione venga realizzata "*a regola d'arte*" con riferimento al fatto che si prevede che l'opera verrà fatta seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire relative a quel particolare manufatto.

Per tali motivazioni, con riferimento all'estensione e alla tipologia dei lavori previsti, si ricorda la necessità di una corretta ed equa valutazione, precisando che:

- in funzione della tipologia del lavoro da realizzare il progettista dovrà fare ricorso alle specifiche sezioni tematiche di pertinenza del prezzario, avendo cura di scegliere la voce di prezzo più idonea per il caso specifico, in funzione dei luoghi e delle condizioni di intervento previste. A tal fine costituisce presupposto fondamentale alla corretta applicazione la lettura dei contenuti delle diverse premesse alle singole sezioni tematiche, illustrative delle condizioni al contorno delle voci proposte (ad esempio l'utilizzo della sezione 25 "Grande viabilità" esclusivamente per le tipologie di opere stradali ricadenti nella categoria a servizio della grande viabilità, riportate nella premessa relativa). E' fatto salvo ovviamente l'utilizzo delle lavorazioni comuni a più tipologie di opere (esempio materiali, noli, opere in calcestruzzo armato etc.). Parimenti si consiglia la lettura preventiva dei contenuti delle note riportate a livello di capitoli/articoli di elenco prezzi per una più corretta ed esaustiva conoscenza delle condizioni al contorno che governano le scelte tecniche da effettuarsi.

- per i **lavori da realizzarsi in zone disagiate** (collina, montagna ecc.), considerato anche l'incremento di costo della manodopera, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I.14, articolo 2 comma 4 e articolo 4 comma 4 del Codice, **è possibile applicare incrementi percentuali medi variabili dal 15%** al **20%,** in coerenza con l'effettivo contesto operativo di riferimento. Sono fatti salvi i casi in cui tale disagio sia già stato contemplato nella stima di costo unitario di lavorazione (per esempio attraverso la computazione dei costi per il raggiungimento delle zone disagiate mediante l'uso dell'elicottero).

- per le attività di **scavo archeologico è possibile prevedere un incremento fino al 20% dell'importo indicato** per interventi in contesti di particolare difficoltà dal punto di vista logistico-organizzativo (scavi in grotta, in aree difficilmente raggiungibili, a profondità notevoli con necessità di prevedere importanti opere di messa in sicurezza, etc.) o per l'elevata presenza di reperti di difficile individuazione o recupero.

- con riferimento alla tipologia e all'estensione dei lavori previsti si ricorda altresì la necessità di una corretta ed equa valutazione della procedura di affidamento scelta, al fine di garantire il giusto riconoscimento per l'esecuzione di lavorazioni di limitata e ridotta estensione (ad esempio la previsione di lavori a cottimo, ovvero piccoli lavori artigianali o di pronto intervento).

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, Valle D'Aosta e la Liguria, in relazione alle specifiche attività d'istituto finalizzate alla demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.) nel territorio della Regione Piemonte, ha reso pubblico che si avvarrà di questo Prezzario Regionale, riportandolo a congruità, per le motivazioni espresse nel voto del proprio C.T.A. n. 1608 del 24.03.2004, mediante incremento dei prezzi del 25% per interventi di piccola portata di importo complessivo a base di appalto inferiore a Euro 10.000,00; con incremento del 15% per importo complessivo a base d'appalto compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 50.000,00; senza alcun incremento nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore a Euro 50.000,00. Trattandosi, inoltre, di attività specifica da eseguirsi con particolari soggezioni, verrà riconosciuta all'Impresa la spesa, dalla stessa anticipata, per l'attivazione di una polizza assicurativa "*tutti rischi*" che tenga indenne l'Impresa e l'Ente appaltante per i rischi di responsabilità civile che l'intervento potrebbe causare.

2.2. La strutturazione ed i contenuti – L'utilizzo del prezzario – L'allegato I.14 del Codice Contratti (D.Lgs. 36/2023) "Criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali".

L'allegato I.14 del Codice[4], in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 41 comma 13, fornisce i criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, prevedendo espressamente la redazione a carico delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali delle Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con tali previsioni il MIMS ha inteso assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari presenti sul territorio nazionale, fornendo indicazioni comuni relative alla strutturazione e all'articolazione degli stessi, con l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari stessi. I contenuti di tale allegato hanno ripreso integralmente, con minime differenze, quanto precedentemente previsto nel decreto 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022) dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di approvazione delle "*Linee guida per la determinazione dei prezzari regionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016*".
In tale allegato si fornisce la strutturazione dei contenuti del prezzario, considerato non come mero listino prezzi ma come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto della specificità dei sistemi produttivi delle singole Regioni. Con riferimento all'articolazione di dettaglio delle singole voci di prezzo, per la quale l'allegato I.14 fornisce indicazioni operative specifiche, è data facoltà alle singole Regioni di attuare il recepimento delle modalità medesime compatibilmente con la propria strutturazione regionale previgente, consentendo dunque un progressivo recepimento delle stesse nelle successive edizioni del prezzario. Nelle more di tali adempimenti, per la Regione Piemonte continua dunque a definirsi valida la codifica sotto riportata[5].
Tra le novità più importati dell'allegato I.14 vi è la definizione della metodologia per la rilevazione dei prezzi costituenti i prodotti e le attrezzature necessari per l'aggiornamento dei prezzari. Senza entrare nel merito dei contenuti dell'allegato, alla cui lettura si rimanda, si richiama l'indicazione della metodologia di rilevazione "diretta", ossia mediante l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. Tra le informazioni richieste occorre disporre per quanto possibile di una descrizione puntale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili. E' stata altresì richiesta la disponibilità di listino prezzi con indicazione della relativa scontistica mediamente applicata, oltre che idonea documentazione inerente i CAM. Anche con riferimento agli informatori consultati, la norma richiede una preventiva idonea selezione per l'individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nella filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino.
La Regione Piemonte ha pertanto messo in atto idonea indagine di mercato con il coinvolgimento di molteplici fornitori operanti nei vari settori di interesse, ciascuno dei quali è stato invitato a fornire i prezzi anche con specifico riferimento alle singole voci di elenco prezzi disponibili per la corretta individuazione del prodotto commerciale per il quale il fornitore formulava la propria stima economica, sulla base del listino rispetto al quale si richiedevano altresì corrispondenze prestazionali e specifiche.

a) La codifica

In generale il prezzario, quale strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, si propone attraverso un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti.

[4] L'allegato I.14 rimane in vigore fino all'abrogazione a cura di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del MIT, previo parere del CSLLPP e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
[5] La Regione Piemonte ha già avviato il processo di aggiornamento ed implementazione del sistema gestionale del prezzario, prevedendo presumibilmente l'adozione finale nella prossima edizione del prezzario regionale.

All'interno di ciascuna sezione le voci di riferimento sono classificate con un codice di codifica cosiddetto "*parlante*" a 4 livelli, corrispondenti rispettivamente alla sezione tematica (due numeri –da 01 a 32), al capitolo (lettera e due numeri – generalmente, ma non in forma esclusiva, da P01 a P99 per le forniture e da A00 a A99 per le opere compiute), all'articolo (lettera e due numeri – da A01 a Z99) e al subarticolo riportante il prezzo (tre numeri – da 000 a 999).
Il principio della "classificazione univoca" è infatti presupposto fondamentale per poter definire "modi standardizzati" per la descrizione dei manufatti edilizi, ossia di tutti quegli elementi che concorrono a costituire una qualsiasi opera di ingegneria civile[6].

b) le sezioni tematiche
L'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, si articola dunque nelle sotto elencate sezioni, attraverso la collaborazione dei soggetti indicati:

ELENCO SEZIONI TEMATICHE / FONTE
01 Opere edili: *Città di Torino - Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino*
02 Restauro e ristrutturazione: CCIAA di Torino
03 Edilizia sostenibile: *Regione Piemonte*
04 Segnaletica stradale: *Città di Torino - Regione Piemonte*
05 Impianti termici: *Iren Energia s.p.a.*
06 Impianti elettrici e speciali: *Iren Energia s.p.a.*
07 Acquedotti: *S.M.A.T.*
08 Fognature: *S.M.A.T.*
09 Depurazione: *S.M.A.T.*
10 Impianti ad interramento controllato: *A.M.I.A.T. Torino*
11 Gas: *A.M.A.G. Alessandria*
12 Teleriscaldamento: *Iren Energia s.p.a.*
13 Illuminazione pubblica: *Iren Energia s.p.a.*
14 Reti elettriche: *Iren Energia s.p.a.*
15 Impianti semaforici: *Iren Energia s.p.a.*
16 Impianti tranviari: *G.T.T. – INFRA.TO di Torino*
17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche: *A.N.I.S.I.G.*
18 Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente: Regione *Piemonte*
19 Impianti sportivi: *Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Provincia Torino – Regione Piemonte – Politecnico di Torino*
20 Opere a verde : *Città di Torino - Regione Piemonte*
21 Confluita nella sezione 18
22 Bonifica di siti contaminati: *Regione Piemonte*
23 Gestione del territorio rurale e delle foreste: *Regione Piemonte*
24 ex sezione Agricoltura – non prevista nell'edizione 2025
25 Grande viabilità: *S.C.R. Piemonte*
26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte: *Regione Piemonte con la collaborazione di Unione CNA Costruzioni, Confartigianato e Casartigiani - Politecnico di Torino*
27 Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico: *Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale".*
28 Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i.: *Regione Piemonte*
29 Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato: *Regione Piemonte*

[6] Un'opera di ingegneria civile è un sistema di elementi strutturati che rispondono – nel loro insieme e ciascuno per la sua parte – alla funzione assegnatagli. In tale contesto diventa fondamentale avere un unico ed efficiente strumento di comunicazione nel settore delle costruzioni attraverso modi standardizzati per la descrizione dei manufatti edilizi; la classificazione è uno dei mezzi per raggiungere tali obiettivi. Si veda in tal senso la norma UNI 11337-1:2017 "*Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse- Identificazione, descrizione e interoperabilità*".

30 Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M.: *Regione Piemonte*
31 ex Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19*:* non prevista nell'edizione 2025
32 **Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:** *Regione Piemonte*

c) Le novità
Dal punto di vista tecnico, oltre alla revisione generale per tutte le sezioni tematiche di cui a seguire, sono state apportate modifiche e/o integrazioni puntuali alle seguenti sezioni, alle quali si rimanda per il dettaglio degli aggiornamenti: n. **01** (*Opere edili*), n. **02** (*Restauro e ristrutturazione*), n. **04** (*Segnaletica stradale*), n. **05** (*Impianti termici*), n. **06** (*Impianti elettrici e speciali),* n. **07** (*Acquedotti),* n. **08** (*Fognature*), n. **11** (*Gas*), n. **13** *(Illuminazione Pubblica),* n. **16** *Impianti tranviari),* n. **17** *(Sondaggi, rilievi, Indagini Geognostiche),* n. **18** (*Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente*), n. **20** (*Opere a verde*), n. **22** (*Bonifica di siti contaminati*) n. **23** (*Gestione del territorio rurale e delle foreste*), n. **25** (*Grande viabilità*), n. **26** (*Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte*), n. **27** *(Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico)*, *n.* **29** *(Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato), n.* ***30*** *(Prodotti da costruzione rispondenti ai CAM).*
La Regione Piemonte ha dunque proceduto con la presente edizione 2025 del prezzario regionale, a fornire il giusto aggiornamento dei valori economici dei costi delle risorse (prodotti, attrezzature, risorse umane) e delle lavorazioni in coerenza con la rilevazione del mercato delle costruzioni condotta nel secondo semestre 2024 e conseguente elaborazione dei dati raccolti. L'aggiornamento economico ha altresì tenuto conto del costo della manodopera, con le modalità di seguito illustrate al paragrafo 2.2.1, nonché il conseguente aggiornamento analitico di tutte le opere compiute relative alle varie sezioni per le quali si dispone di dettagliata analisi prezzi.

Richiamando alcuni tra i principali aggiornamenti dell'edizione 2025, nonché alcune importanti conferme di contenuto, si ricordano:

- conferma ed aggiornamento del capitolo **30.P10 "Calcestruzzi preconfezionati contenenti materiali di riciclo"** nella sezione 30, nel quale sono proposte alcune voci di calcestruzzi realizzati con l'impiego di aggregato grosso proveniente da riciclo, nel rispetto dei limiti previsti dalle NTC 2018 (Tabella 11.2.III)[7]. In generale, infatti, se nelle NTC2018 per gli aggregati da calcestruzzo si chiede la sola conformità alla norma UNI EN12620, nel caso in cui si intendano usare aggregati da riciclo si devono usare solo aggregati grossi e usarli con provenienza e nelle % di impiego indicate in tabella.
  Nella definizione della composizione delle analisi dei calcestruzzi proposti, quale primo approccio di metodo per il soddisfacimento delle previsioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), si è altresì tenuto conto della previsione che prevede un contenuto di materiale riciclato (sul secco) maggiore del 5% del peso totale del prodotto.
  Assumendo dunque per il calcestruzzo non armato il peso specifico convenzionale di 2400 kg/mc, non considerando la variabile cemento, per il soddisfacimento di quest'ultima indicazione si richiederebbe l'impiego di almeno 120 kg di aggregato riciclato per metro cubo di calcestruzzo. Inoltre considerando che la UNI EN12620 definisce "grosso" l'aggregato con diametro massimo D > 4 mm, nelle analisi si è ipotizzato l'impiego di aggregato con frazione 15/30, oppure 8/14, andando a sostituire, nelle analisi dei calcestruzzi "tradizionali" le corrispondenti percentuali in peso di aggregato naturale e aggregato grosso proveniente da demolizione di cls,

[7] Le NTC 2018 al paragrafo 11.2.9.2 stabiliscono che "...."sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale (dunque da C12/15) gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620…". ".....è consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. …"

soddisfacendo entrambe le condizioni previste (percentuale di impiego di aggregato di riciclo inferiore ai valori previsti dalla Tabella 11.2.III delle NTC 2018 e contenuto di componente riciclata superiore al 5% in peso del materiale stesso). Nell'ambito della singola composizione di analisi sono stati altresì revisionati i quantitativi in esse previsti per il contenuto di acqua – l'impiego di aggregato di riciclo aumenta il quantitativo di acqua richiesto – e di cemento – generalmente in aumento – e dell'additivo – maggiore richiesta di additivo per minore lavorabilità dell'impasto.
Si evidenzia infine che la proposta di voci formulata, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 11.2.9.2 delle NTC 2018, potrà altresì consentire l'impiego oltre che di aggregati di riciclo, anche di altre tipologie di materiali di riciclo provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620, in funzione del *mix design* del calcestruzzo, garantendo comunque i medesimi requisiti prestazionali del calcestruzzo finale.

- nell'ambito della sezione **01** "**opere edili"** si conferma la formulazione della lavorazione riguardante la scarifica della pavimentazione, al fine di far chiarezza circa le diverse osservazioni e richieste di chiarimenti applicativi pervenuti sia dagli operatori economici sia dalle stazioni appaltanti. Per tali motivi, con riferimento alle voci specifiche 01.A22.E00 e 01.A22.E05 si è scelto di fornire la seguente tabella riepilogativa che riassume le casistiche applicative potenzialmente ammissibili. In particolare si richiama l'attenzione sulle definizioni fornite per interventi contigui, interventi non contigui ed intervento complessivo:

- per "intervento complessivo" deve intendersi l'insieme della totalità dei lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto.

- Per "interventi contigui" si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'esecuzione di più aree di lavoro;

- Per "interventi non contigui" si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.

Tabella delle casistiche applicative per le voci 01.A22.E00 e 01.A22.E05

<table>
<tr><th colspan="2">INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE I 1500 MQ</th></tr>
<tr><td>Per singole parti non contigue maggiori o uguali ai 500 mq</td><td>Per singole parti non contigue minori di 500 mq</td></tr>
<tr><td>VOCI
O1.A22.E00.105 – 110-115</td><td>VOCI
01.A22.E05 da 120 a 130</td></tr>
<tr><td>Per singole parti contigue, indipendentemente dalla loro singola estensione (maggiore o minore di 500 mq)</td><td></td></tr>
<tr><td>VOCI
O1.A22.E00.105 – 110-115</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ</th></tr>
<tr><td>Per singole parti contigue, indipendentemente dalla loro singola estensione</td><td>Per singole parti non contigue, indipendentemente dalla loro singola estensione</td></tr>
<tr><td>VOCI
O1.A22.E05 da 105 a 115</td><td>VOCI
01.A22.E05 da 120 a 130</td></tr>
</table>

- confermata la modifica della sezione **02** a partire dal titolo ("*Restauro e ristrutturazione"* in luogo di "*Recupero edilizio")* al fine di meglio circoscrivere l'impiego delle lavorazioni ivi previste, da intendersi come complementari e di dettaglio rispetto ai prezzi presentati nelle restanti parti del prezzario regionale, in particolare nella sezione 01 "*Opere edili*", in funzione della specificità dell'intervento da realizzarsi. I prezzi proposti, infatti, **finalizzati alla stima delle lavorazioni connesse con interventi di ristrutturazione (e non di nuova costruzione)**, presentano specificità esecutive non riscontrabili in altre voci di elenco, essendo finalizzate alla quantificazione economica di interventi da eseguirsi su organismi edilizi preesistenti, secondo le previsioni delle norme

vigenti. Pertanto l'utilizzo delle lavorazioni nonché dei prezzi presentati in tale sezione tematica è di esclusiva competenza del progettista incaricato, che non potrà che basarsi sulla concreta ed effettiva contestualizzazione di quanto richiesto in opera, indipendentemente dalla stima economica conseguente. Alla luce di quanto sopra espresso, l'edizione 2025 del prezzario regionale ha fornito nella presente sezione tematica i prezzi di prodotti e lavorazioni considerando un intervento su un'opera o su parte di essa isolabile e con la presenza di vincoli qualitativi e normativi connessi alla presenza di elementi di particolare pregio o di valore storico in termini limitati, non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra). Qualora, viceversa, esistano vincoli delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi dovranno generalmente essere valutati a parte, anche attraverso l'utilizzo di quanto proposto nell'ambito della sezione tematica 27 "*Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico*", rimandando alla discrezionalità tecnica del progettista incaricato, per la presa in conto di componenti edilizi e lavorazioni della sezione 02, l'eventuale valutazione di incremento della componente di spesa generale attualmente applicata alle voci della suddetta sezione, ossia al 16% per spese generali e al 10% per utili di impresa (in totale 27,60%), compatibilmente con i limiti di norma previsti.

- Modificata ed integrata la sez. 18 "*Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente*", con la riformulazione della voce che ora identifica la fornitura di materiale vegetale (salice) da interventi di potatura di rami e formazione di talee in loco. Integralmente aggiornate le voci inerenti la fornitura sul luogo di impiego di specie vegetali provenienti da vivai con conseguente impatto sulle principali opere di ingegneria naturalistica definite dall'articolo 18.A80 (Strutture in legname, pietrame e materiale vegetale). Introdotta una voce di opera compiuta, consistente in uno stabilizzato drenante per piste ciclopedonali e per piste carrabili. Spostate in altra sezione più idonea a contenerle, alcune voci (piante e piantine) del capitolo 18.P06 ("Materiale vegetale") presenti ora nel capitolo 23.P06 ("Materiale vegetale").

- Aggiornato e implementato nei contenuti l'**Allegato C" - PRONTUARIO TECNICO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA**, utile strumento operativo per la computazione delle stesse. Esso contiene gli schemi costruttivi/realizzativi riferiti ad alcune voci di lavorazione della Sezione 18, tali da descrivere nel dettaglio la realizzazione operativa delle relative voci, per le quali è altresì fornita l'analisi prezzi di dettaglio.
  Gli schemi grafici sono stati predisposti al fine di consentire agli operatori di individuare le caratteristiche di ciascuna opera descritta, focalizzando l'attenzione soprattutto su alcuni aspetti innovativi di recente introduzione (ad esempio gli accorgimenti per la realizzazione di palificate e briglie in legname con specifica funzione di sostegno strutturale).
  Le voci rappresentate in questo prontuario corrispondono ad opere compiute munite di analisi del prezzo che vengono anch'esse pubblicate. Tutto ciò è finalizzato a favorire il mondo professionale nella comprensione degli aspetti fondamentali di questa disciplina, incoraggiando la volontà di collaborazione tra progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e la Pubblica Amministrazione, rammentando che lo strumento del Prezzario costituisce un riferimento per la corretta progettazione, sempre soggetto a implementazioni e miglioramenti.

- Modificato il titolo della **sezione 20 ("Opere a verde")** più consono alla tipologia di lavorazioni, al fine di evidenziare l'impiego dei suoi contenuto non solo ed esclusivamente in contesti urbani. Sono altresì state introdotte alcune nuove voci inerenti il taglio di prato nonché di siepe.

- Riorganizzato e aggiornato il contenuto delle **sezioni 17 "Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche" e 22 " Bonifica di siti contaminati"** mediante la rielaborazione/riclassificazioni all'interno della stessa sezione e lo spostamento di interi capitoli di voci da una sezione all'altra, per rendere le 2 sezioni omogenee in particolare per le parti relative ai sondaggi ambientali e geotecnici; sono state altresì eliminate le voci ritenute ormai obsolete nonché aggiornate in termini di descrittivo, analisi e prezzo finale, altre voci. Per le voci oggetto di spostamento/riclassificazione, si riporta a seguire un elenco delle corrispondenze al fine di consentire, qualora necessario, la corretta applicazione di modifiche/varianti contrattuali, ovvero la agevole applicazione delle corrispondenze eventualmente dovute in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/22 ("Decreto aiuti").

Nuova classificazione di voci appartenenti alla sezione 17

Vecchia codifica (edizione 2024)	→	**Nuova codifica (edizione 2025)**	**Vecchia codifica (edizione 2024)**	→	**Nuova codifica (edizione 2025)**
17.P06.A05	→	**17.P00.A05**	17.P04.L40.005	→	17.P04.L82.040
17.P01.D40	→	**17.P01.A18**	17.P04.L45.005	→	17.P04.L82.045
17.P01.C25	→	**17.P01.A19**	**17.P04.H05**	→	**17.P04.L83**
17.P01.C30	→	**17.P01.A36**	17.P04.H05.005	→	17.P04.L83.005
17.P01.C20	→	**17.P01.A41**	17.P04.H10.005	→	17.P04.L83.010
17.P01.D50	→	**17.P01.A42**	17.P04.H15.005	→	17.P04.L83.015
17.P03.C10	→	**17.P01.B21**	17.P04.H20.005	→	17.P04.L83.020
17.P03.C25.005	→	17.P01.B21.015	17.P04.H25.005	→	17.P04.L83.025
17.P03.C15	→	**17.P01.B22**	**17.P04.H30**	→	**17.P04.L84**
17.P03.C30.005	→	17.P01.B22.015	17.P04.H30.005	→	17.P04.L84.005
17.P04.F15	→	**17.P01.C15**	17.P04.H35.005	→	17.P04.L84.010
17.P04.M05	→	**17.P01.C38**	17.P04.H40.005	→	17.P04.L84.015
17.P04.M05.005	→	17.P01.C38.005	17.P04.H45.005	→	17.P04.L84.020
17.P04.M10.005	→	17.P01.C38.015	17.P04.H50.005	→	17.P04.L84.025
17.P04.L50	→	**17.P01.C39**	17.P04.H55.005	→	17.P04.L84.030
17.P04.L50.005	→	17.P01.C39.005	**17.P04.I05**	→	**17.P04.L86**
17.P04.L55.005	→	17.P01.C39.010	17.P04.I05.005	→	17.P04.L86.005
17.P04.L60.005	→	17.P01.C39.015	17.P04.I10.005	→	17.P04.L86.010
17.P04.L65.005	→	17.P01.C39.020	17.P04.I15.005	→	17.P04.L86.015
17.P04.L70.005	→	17.P01.C39.025	17.P04.I20.005	→	17.P04.L86.020
17.P04.L75.005	→	17.P01.C39.030	17.P04.I25.005	→	17.P04.L86.025
17.P01.D15.006	→	17.P01.D25.006	17.P04.I30.005	→	17.P04.L86.030
17.P01.D15.010	→	17.P01.D25.011	**17.P04.I32**	→	**17.P04.L87**
17.P01.C50	→	**17.P01.D26**	17.P04.I32.005	→	17.P04.L87.005
17.P01.D20.005	→	17.P01.D28.005	17.P04.I35.005	→	17.P04.L87.010
17.P03.D45.005	→	17.P01.D35.010	17.P04.I40.005	→	17.P04.L87.015
17.P01.D30	→	**17.P01.D37**	17.P04.I45.005	→	17.P04.L87.020
17.P03.D35	→	**17.P01.D36**	17.P04.I50.005	→	17.P04.L87.025
17.P03.D25	→	**17.P01.D60**	17.P04.I55.005	→	17.P04.L88.005
17.P03.D30	→	**17.P01.D65**	17.P04.I60.005	→	17.P04.L88.010

17.P03.D40	→	**17.P01.D70**	17.P04.I65.005	→	17.P04.L88.015
17.P02.D30	→	**17.P02.A16**	17.P04.I70.005	→	17.P04.L88.020
17.P02.C30	→	**17.P02.A17**	17.P04.I55.005	→	17.P04.L88.025
17.P02.C35	→	**17.P02.A41**	17.P04.N10.005	→	17.P04.N05.010
17.P02.B30	→	**17.P02.D45**	**17.P50**	→	**17.P20**
17.P02.B35	→	**17.P02.D50**	**17.P05.A05**	→	**17.P20.A00**
17.P02.B40	→	**17.P02.D55**	17.P05.A05.005	→	17.P20.A00.005
17.P02.B45	→	**17.P02.D60**	17.P05.A05.015	→	17.P20.A00.010
17.P02.C05	→	**17.P02.D65**	17.P05.A05.011	→	17.P20.A00.015
17.P02.C10	→	**17.P02.D70**	**17.P05.A10**	→	**17.P20.A05**
17.P02.C45	→	**17.P02.D75**	17.P05.A10.005	→	17.P20.A05.005
17.P02.D05	→	**17.P02.D80**	17.P05.A10.050	→	17.P20.A01.010
17.P02.D10	→	**17.P02.D85**	**17.P05.A11**	→	**17.P20.A10**
17.P02.D15	→	**17.P02.D90**	**17.P50.B05**	→	**17.P20.A15**
17.P02.D20	→	**17.P02.D95**	17.P50.B05.005	→	17.P20.A15.005
17.P02.D25	→	**17.P02.D98**	17.P50.B05.010	→	17.P20.A15.015
17.P04.M15	→	**17.P02.D99**	**17.P05.A15**	→	**17.P20.A35**
17.P04.M15.005	→	17.P02.D99.005	**17.P05.A20**	→	**17.P20.A40**
17.P04.M20.005	→	17.P02.D99.010	**17.P05.A25**	→	**17.P20.A45**
17.P04.M25.005	→	17.P02.D99.015	**17.P05.A30**	→	**17.P20.A50**
17.P04.B15.005	→	17.P04.B05.010	**17.P50.B15**	→	**17.P20.A55**
17.P04.B20.005	→	17.P04.B05.015	**17.P50.C05**	→	**17.P20.A60**
17.P04.E05	→	**17.P04.B30**	**17.P50.C10**	→	**17.P20.A65**
17.P04.E05.005	→	17.P04.B30.005	**17.P50.C15**	→	**17.P20.A70**
17.P04.E15.005	→	17.P04.B30.010	**17.P50.C20**	→	**17.P20.A75**
17.P04.E20.005	→	17.P04.B30.015	**17.P50.C25**	→	**17.P20.A80**
17.P04.A05	→	**17.P04.B50**	**17.P50.C30**	→	**17.P20.A85**
17.P04.A05.005	→	17.P04.B50.005	**17.P05.A35**	→	**17.P20.A90**
17.P04.A15.005	→	17.P04.B50.010	17.P05.A35.005	→	17.P20.A90.005
17.P04.A20.005	→	17.P04.B50.015	17.P05.A35.010	→	**17.P20.A91**
17.P04.C15.005	→	17.P04.C05.010		→	17.P20.A91.005
17.P04.C20.005	→	17.P04.C05.015	17.P05.A35.015	→	**17.P20.A92**
17.P04.D15.005	→	17.P04.D05.010		→	17.P20.A92.005
17.P04.D20.005	→	17.P04.D05.015	**17.P05.A40**	→	**17.P20.A94**
17.P04.D25.005	→	17.P04.D05.020	17.P05.A40.005	→	17.P20.A94.005
17.P04.L94	→	**17.P04.G00**	17.P05.A40.010	→	
17.P04.L94.005	→	**17.P04.G00.005**	17.P05.A40.015	→	**17.P20.A95**
17.P04.L94.005	→	17.P04.G00.005		→	17.P20.A95.005
17.P04.L96.005	→	17.P04.G00.010	17.P05.A40.020	→	**17.P20.A96**
17.P04.L97.005	→	17.P04.G00.015		→	17.P20.A96.005
17.P04.L98.005	→	17.P04.G00.020	**17.P50.D10**	→	**17.P20.A97**
17.P04.I85.005	→	17.P04.I80.010	**17.P50.D05**	→	**17.P20.A98**
17.P04.I90.005	→	17.P04.I80.015	**17.P06.A10**	→	**17.P20.B00**
17.P04.I98.005	→	17.P04.I95.010	**17.P06.A12**	→	**17.P20.B05**
17.P04.L85.005	→	17.P04.L80.010	**17.P06.A15**	→	**17.P20.B15**
17.P04.L90.005	→	17.P04.L80.015	**17.P06.A20**	→	**17.P20.B20**
17.P04.L92.005	→	17.P04.L80.020	**17.P06.A35**	→	**17.P20.B25**
17.P04.G05	→	**17.P04.L81**	**17.P06.A45**	→	**17.P20.B30**
17.P04.G05.005	→	17.P04.L81.005	**17.P06.A40**	→	**17.P20.B35**
17.P04.G10.005	→	17.P04.L81.010	**17.P50.B20**	→	**17.P20.B40**

17.P04.L05	→	**17.P04.L82**	**17.P06.A25**	→	**17.P20.B45**	
17.P04.L05.005	→	17.P04.L82.005	**17.P50.A05**	→	**17.P20.B50**	
17.P04.L10.005	→	17.P04.L82.010	**17.P50.A10**	→	**17.P20.B55**	
17.P04.L15.005	→	17.P04.L82.015	**17.P06.A30**	→	**17.P20.B60**	
17.P04.L20.005	→	17.P04.L82.020	**17.P50.E05**	→	**17.P20.C00**	
17.P04.L25.005	→	17.P04.L82.025	**17.P50.E10**	→	**17.P20.C05**	
17.P04.L30.005	→	17.P04.L82.030	**17.P50.E15**	→	**17.P20.C10**	
17.P04.L35.005	→	17.P04.L82.035	**17.P50.E20**	→	**17.P20.C15**	

Nuova assegnazione di voci ex sezione 22 a sezione 17

Vecchia codifica (edizione 2024)	→	**Nuova codifica (edizione 2025)**	**Vecchia codifica (edizione 2024)**	→	**Nuova codifica (edizione 2025)**	
22.P12.A05	→	**17.P01.D55**	22.P11.A05.020	→	**17.P09.C20**	
22.P06.A15	→	17.P04.P00		→	17.P09.C20.005	
22.P06.A15.005	→	17.P04.P00.005	22.P11.A05.025	→	**17.P09.C30**	
22.P01.A45	→	**17.P07.E05**		→	17.P09.C30.005	
22.P01.A50	→	**17.P07.E10**	22.P11.A15.005	→	**17.P09.C35**	*
22.P01.A55	→	**17.P07.E15**		→	17.P09.C35.005	
22.P01.A55.005	→	17.P07.E15.005	22.P11.A15.010	→	**17.P09.C38**	*
22.P01.A70	→	**17.P07.G00**		→	17.P09.C38.005	
22.P01.A85	→	**17.P07.I00**	22.P11.A05.010	→	**17.P09.C40**	
22.P02.A05	→	**17.P08.B00**		→	17.P09.C40.005	
22.P09.A05	→	**17.P09.A00**	22.P11.A05.005	→	**17.P09.C45**	
22.P09.A10	→	**17.P09.A05**		→	17.P09.C45.005	
22.P09.A15	→	**17.P09.A10**	22.P11.A05.005	→	17.P09.C45.010	
22.P10.A05	→	**17.P09.B00**		→		
22.P10.A10	→	**17.P09.B05**	22.P11.A10.005	→	**17.P09.C65**	
22.P10.A15	→	**17.P09.B10**		→	17.P09.C65.005	
22.P10.A20	→	**17.P09.B15**	22.P11.A10.010	→	**17.P09.C70**	
22.P10.A25	→	**17.P09.B20**		→	17.P09.C70.005	
22.P10.A30	→	**17.P09.B25**	22.P11.A10.015	→	**17.P09.C75**	
22.P10.A35	→	**17.P09.B30**		→	17.P09.C75.005	
22.P10.A40	→	**17.P09.B40**	22.P11.A10.020	→	**17.P09.C80**	
22.P10.A40.005	→	17.P09.B40.005		→	17.P09.C80.005	
22.P10.A45.005	→	17.P09.B40.010	22.P11.A10.025	→	**17.P09.C85**	
22.P10.A55	→	**17.P09.B45**		→	17.P09.C85.005	
22.P10.A55.005	→	17.P09.B45.005	22.P11.A10.030	→	**17.P09.C90**	
22.P10.A50.005	→	17.P09.B45.015		→	17.P09.C90.005	
22.P10.A60	→	**17.P09.B50**	22.P11.A10.035	→	**17.P09.C95**	
22.P10.A65	→	**17.P09.B55**		→	17.P09.C95.005	
22.P10.A75	→	**17.P09.B60**	22.P11.A20.020	→	**17.P09.C52**	*
22.P10.A80	→	**17.P09.B65**		→	17.P09.C52.005	
22.P10.A85	→	**17.P09.B70**	22.P11.A20.010	→	**17.P09.C50**	*
22.P10.A90	→	**17.P09.B75**		→	17.P09.C50.005	
22.P10.B30	→	**17.P09.B85**	22.P11.A20.015	→	**17.P09.C51**	*
22.P10.B35	→	**17.P09.B90**		→	17.P09.C51.005	
22.P11.A05.030	→	**17.P09.C00**	22.P11.A20.025	→	**17.P09.C54**	*
22.P11.A05.035	→	**17.P09.C05**		→	17.P09.C54.005	

22.P11.A05.015	→	**17.P09.C15**	22.P11.A20.030	→	**17.P09.C55**	*
	→	17.P09.C15.005		→	17.P09.C55.005	

2025: * "per ogni prova composta da 3 provini"

- Lo stralcio dell'**ex sezione 24 "*Agricoltura*"** resosi necessario (a partire dall'edizione 2018) a causa del frequente uso non pertinente da parte degli operatori del settore relativamente ad alcune voci presenti al suo interno, apparentemente impiegabili anche per lavorazioni non connesse con i lavori agricoli, ed in particolare con la realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura. Al contrario tale sezione avrebbe dovuto essere esclusivamente utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura, dalle ex Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura. Relativamente a lavorazioni agricole non rientranti nella tipologia di finanziamento di cui sopra, si rimanda all'impiego, per quanto compatibili, dei contenuti delle restanti sezioni tematiche del prezzario.

- Integrata la **sez. 27,** ora denominata "**Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico"** con un nuovo capitolo 27.A70 denominato "SCAVI ARCHEOLOGICI" nel quale sono stati inseriti interventi o lavorazioni quali scavi o movimenti terra effettuati in aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali (artt. 10 e 45) o tutelate *ope legis,* o individuate come aree a potenziale rischio archeologico negli strumenti urbanistici vigenti, o riferiti alle indagini archeologiche preventive di cui all'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. così come meglio definite nell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. o per finalità di ricerca archeologica come disciplinato nell'Allegato II.18 art.16 del succitato decreto D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
  Inoltre, come illustrato più dettagliatamente nel paragrafo 2.2.1. a cui si rimanda, per quantificare la manodopera impiegata in tali lavorazioni di scavo, trattandosi di figura di archeologi e responsabili archeologi, nelle more di ulteriori indicazioni in tal senso, si è ritenuto di adottare la manodopera corrispondente agli impiegati edili di 5° e 6° livello, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5 del 29 gennaio 2025.
  Inoltre, data la particolarità delle lavorazioni ivi presenti, per le lavorazioni di scavo archeologico **è possibile prevedere un incremento fino al 20% dell'importo indicato** per interventi in contesti di particolare difficoltà dal punto di vista logistico-organizzativo (scavi in grotta, in aree difficilmente raggiungibili, a profondità notevoli con necessità di prevedere importanti opere di messa in sicurezza, etc.) o per l'elevata presenza di reperti di difficile individuazione o recupero.

- Integrata la **sez. 30 ("*Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)" *** *con le previsioni normative di cui al decreto del* M.A.S.E. (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 5 agosto 2024, in vigore dal 21 dicembre 2024 (cd. "Cam strade"), come meglio dettagliato al successivo paragrafo 2.2.10 alla cui lettura si rimanda.

- Confermata l'eliminazione in termini di contenuti della sezione **31 "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19"** predisposta in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 11-1330 dell' 8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del 14/05/2020) in quanto cessati gli effetti dell'ordinanza del maggio 2022 relativa alle misure di sicurezza da prevedersi obbligatoriamente in cantiere con l'emergenza sanitaria COVID-19.

- La conferma dei contenuti della **sezione tematica, n. 32** "Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche", nelle more dell'uscita di ulteriori disposizioni in tal senso ad opera del CSLLPP, predisposta per la prima volta nel 2021 dalla Regione Piemonte per rispondere alle richieste degli operatori del settore al fine di poter correttamente determinare in maniera congrua ed uniforme i costi da sostenersi per la conduzione delle indagini e delle verifiche sia sui materiali da costruzione sia sulle costruzioni (nuove o esistenti). Come precisato nella premessa della sezione tematica, Il D.Lgs. 36/2023 nell'articolo 116, con riferimento ai criteri da adottarsi per la previsione di tali costi, rimanda ai contenuti dell'allegato II.15 "*Criteri per la determinazione dei costi e degli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche*", nel quale è altresì prevista, all'articolo 3, la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio con il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche nonché a fornire, presumibilmente, un elenco prezzi contenente specificatamente l'elenco delle prove destinatarie delle condizioni normative di non ribassabilità.
  Al momento della chiusura della presente edizione del prezzario regionale è noto l'avvenuto avvio nonché lo svolgimento dei lavori del suddetto tavolo, ma ancora non si conoscono gli esiti finali con le indicazioni operative per la piena applicazione della previsione normativa.

Con riferimento agli **affidamenti di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (S.I.A.)**, a partire dalle previsioni di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016[8], si richiamano le previsioni dell'articolo 41 comma 15 del Codice laddove si rimanda all'allegato I.13 del Codice medesimo "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" per la definizione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti suddetti, corrispettivi da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Nell'ambito di un appalto di S.I.A. inoltre, in virtù del combinato disposto tra l'articolo 108 comma 9, relativamente ai casi di esclusione[9] e dell'articolo 41 comma 14, non è evidentemente richiesta l'indicazione della componente di costo della manodopera da parte della stazione appaltante per la determinazione dell'importo da porre a base di gara e della conseguente verifica di cui all'articolo 110 comma 4 lettera d).

d) Le "risorse" e le "Lavorazioni"

Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I.14 del Codice, i prezzario di riferimento è codificato in termini di "risorse" e di "lavorazioni".

Con il termine di **risorsa** si intende **un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio**. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

- ***risorse umane***: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
- ***attrezzatura***: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
- ***prodotto***: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni;

[8] D.M. Giustizia del 17/06/2016: "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 - cosiddetto "decreto parametri".

[9] Nell'offerta economica l'operatore non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera per le forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Con il termine "**lavorazioni**" si intende **il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale**.
Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli successivi" e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. Rimandando alle future edizioni del prezzario regionale il dettaglio della classificazione delle voci secondo le previsioni dell'allegato I.14 (come già sopra richiamato l'adeguamento dei prezzari regionali alle nuove previsioni di norma è per necessità progressivo in funzione dello stato di strutturazione e organizzativo previgente all'entrata in vigore del Codice), si riportano i criteri adottati per la **definizione della singola lavorazione, ovvero della singola ANALISI PREZZI.**

Si ricorda infatti che il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3 dell'allegato I.14. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione.
L'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT), ottenuto applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari, secondo la suddetta ripartizione:
1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);
2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);
3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);
c) costo figurativo (U), ossia utili d'impresa pari al 10 per cento (U).

Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

(a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;
(b) aggiungendo la percentuale per spese generali;
(c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore.

Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

$$P_O = CT + SG + U$$

dove:
CT = (a) + (b) + (c);
SG = (0,13÷ 017) × CT;
U = 0,10 × (CT + SG).

Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione

$$\mathbf{P_O = (1{,}243 \div 1{,}287) \times CT}$$

Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale.

Le analisi prezzi sono elaborate secondo lo schema di seguito riportato.

Si ricorda che la conoscenza del dettaglio di contenuto delle singole lavorazioni di un prezzario, ed in particolare **la conoscenza della componente di risorsa umana (ossia di costo della manodopera impiegata)** è fondamentale per la corretta applicazione delle previsioni di norma di cui all'articolo 41 comma 14 del Codice, laddove è previsto che, per i contratti di lavori e di servizi per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto ad individuare nei documenti di gara i costi della manodopera. Tale previsione è dunque rispettata con l'indicazione dell'importo relativo come derivante dal computo metrico estimativo condotto, laddove per ogni singola voce di lavorazione sia indicata la relativa incidenza della manodopera impiegata.
Al fine di consentire al progettista incaricato la completa stima di cui sopra, il prezzario regionale fornisce per tutte le lavorazioni presentate nell'ambito del prezzario, la relativa indicazione percentuale della manodopera presunta impiegata, sia derivante dalla precisa e puntuale computazione a livello di singola analisi prezzi, sia ipotizzata quale "componente di manodopera presunta" per tutte quelle lavorazioni ad oggi ancora prive di analisi prezzi dettagliata. Per il dettaglio di quanto attuato si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2.1, nonché ai contenuti delle **Appendici I, J, J' e K**.

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice	
Unità di misura: Calcolo incidenza manodopera:	SI/NO
Descrizione	

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
			Totale forniture	%		€ -
noli						
			Totale noli	%		€ -
trasporti						
			Totale trasporti	%		€ -
mano d'opera						
			Totale mano d'opera	%		€ -
Totale netto componenti						€ -

Totale incidenza mano d'opera	%		€ 0,00
Totale incidenza opere provvisionali	0,00%	€	-

Prezzo netto		€	-
Spese generali	16,00%	€	-
di cui oneri aziendali della sicurezza	0,00%	€	-
Utile d'Impresa	10,00%	€	-
Totale Lordo		€	-

e) Incidenza per spese generali ed utili di impresa – Esclusione IVA

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari - *risorse* e opere compiute - *lavorazioni*) sono pubblicati al **netto di IVA** e sono incrementati e comprensivi dei compensi per **spese generali** e **utili d'impresa** (per un totale addizionato del **27,60%**), al fine di tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, con le spese generali individuate al **16%**[10] e gli utili al **10%**, entrambi determinati come indicato all'allegato I.7 articolo 31 comma 2 lettera b) del Codice. Fanno eccezione:

- la **sezione 28 "Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i."** comprensiva della sola quota di spese generali (**16%**) per le motivazioni espresse nella premessa relativa nonché al successivo punto 2.2.4, ad oggi confermate dalle previsioni di norma vigente di cui all'allegato I.14 articolo 5 comma 9 del Codice.
- la sezione ***32 "Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche*:***"* che comprende una percentuale di spesa generale (cd. "costo indiretto di produzione") riconducibile ad un valore di circa il **32%**, oltre al 10% per l'utile, sulla base dei coefficienti definiti dall'Allegato II.15 al Codice dal titolo "*Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche*" cui rimanda l'articolo 116 comma 11 del Codice stesso (per il dettaglio si rimanda al paragrafo 2.2.12).

Nei procedimenti diretti alla concessione di contributi o altre sovvenzioni pubbliche, la nozione di spese generali assume un significato peculiare, esattamente definito dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale (ad esempio il Reg. UE 1305/2013), a cui si rimanda per maggiori dettagli e approfondimenti).

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali per quanto riguarda i lavori pubblici, ai sensi dell'allegato I.7 articolo 31 comma 4 del Codice [11] sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole

---

[10] Con l'edizione 2025 del prezzario si è confermata la componente di spesa generale al 16% quale maggior rischio imprenditoriale legato ai tassi di interesse sui mutui e sui prestiti alle imprese.

[11] Si ricorda che il contenuto dell'allegato I.7 al codice, articolo 31 comma 4, è altresì richiamato nell'allegato I.14, articolo 5 comma 5 (che rimanda al medesimo articolo 31 dell'allegato I.7 su richiamato), dove, per "**spese generali comprese nel prezzo dei lavori**" e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Qui si evidenzia l'espressa previsione, per la lettera f) relativa alle spese di trasporto, della specifica "**Franco cantiere**".

lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera.
Si portano a seguire alcune indicazioni operative direttamente discendenti dall'articolo su richiamato.

- Con riferimento ai **costi di trasporto** indicati alla lettera f) del comma su richiamato (si veda la nota n. 12) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito nel parere del 3 agosto 2011 (prot. M_INF-REG 3292)[12] precisando quanto segue: "*In merito alla lettera f) della disposizione sopra richiamata, dalla formulazione generale della stessa ("le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera") si deduce che le spese ivi indicate comprendono quelle di consegna del materiale in cantiere indipendentemente dal punto di approvvigionamento dello stesso, non prevedendo il regolamento alcun limite al riguardo*". Nondimeno, qualora si ritenesse che, in relazione alle specifiche peculiarità di cantiere e alle reali esigenze di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, le spese per trasporto, relative a talune specifiche lavorazioni, assumano un impatto cosi marcato da non trovare completa e adeguata copertura all'interno delle spese generali quantificate nell'esercizio del proprio potere di discrezionalità tecnica, il progettista potrà alternativamente procedere a:
• aumentare (oppure, nell'ipotesi contraria, diminuire) la percentuale di spese generali relative alla specifica lavorazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che consente di fissare l'importo di dette spese in una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento;
• elaborare un'autonoma analisi del costo di trasporto da applicare alla specifica lavorazione.

Come riportato nella nota 10, si rileva che il dettaglio di quanto contemplato nella voce di "spese generali" è riportato nell'articolo 31 comma 4 dell'allegato I.7 al codice; **si evidenzia la espressa previsione, per la lettera f) relativa alle spese di trasporto, della specifica "franco cantiere".**

Se non diversamente indicato, i costi per il trasporto, che trovano remunerazione nelle spese generali, non comprendono anche i costi di conferimento agli impianti di conferimento. Per tale ragione, detti costi dovranno essere separatamente determinati e computati dal progettista anche secondo le previsioni di cui alla sezione tematica n. 29.

- per quanto riguarda i **costi del carburante** si è proceduto ad aggiornare il costo unitario ai fini della corretta determinazione degli oneri derivanti dal consumo dei carburanti presenti nel prezzario nell'ambito dei vari mezzi e macchine operative. Tale costo di aggiornamento fa riferimento ai dati pubblicati dal sito del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica, in base alle registrazioni delle variazioni mensili dei prezzi dei carburanti al netto dell'IVA. La stessa rilevazione è stata presa a riferimento anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la determinazione dei costi per litro del gasolio per autotrazione.

- **Spese per attrezzi e opere provvisionali, spese per le vie di accesso al cantiere, spese di adeguamento cantiere, oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto**: nel medesimo articolo 31 comma 4 dell'allegato I.7 al codice la lettera g) prevede le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; la lettera i) contempla le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; le lettere o) e p) rispettivamente si riferiscono alle spese di adeguamento del cantiere in osservanza del d.lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 110 comma 5 lettera c) del Codice e agli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto. Dal tenore letterale della norma si deduce che le spese di cui alle sopra citate lettere g), i), o), p) sono a carico dell'esecutore in quanto incluse nelle lavorazioni e non ricomprese nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008 – in particolare allegato XV. Si veda per maggior dettaglio quanto trattato al successivo punto 2.2.4.

[12] Si veda l'Appendice H) alla Nota Metodologica edizione 2025

- Poiché nelle spese generali rientrano anche **le spese di "*installazione e esercizio delle attrezzature e mezzi d'opera***", quali gru, impianto betonaggio, mezzi trasporto idonei, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi, provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione, il progettista dovrà valutare se, in relazione all'entità e complessità delle opere da realizzare, nella percentuale del 16% di spese generali possano trovare capienza tali oneri. Pertanto, nel caso di realizzazione di un intervento che prevede l'esecuzione di opere di modesta entità che comportano la realizzazione di un impianto di cantiere complesso – vedi ad esempio un impianto per la perforazione e la realizzazione di pali in numero contenuto – il progettista potrà valutare l'opportunità di definire analiticamente i costi dell'impianto di cantiere non rientranti nelle spese generali.

2.2.1. Manodopera applicata – verifica di congruità

Ai sensi dell'articolo 41 comma 13 del Codice, per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto colletto del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Tali costi, per il settore edilizia e affini, sono stati recentemente aggiornati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini (con decorrenza dalla data della sua adozione). Per il settore Metalmeccanico – impiantistico risultano vigenti le tabelle definite con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 73 del 22 novembre 2024.
In relazione al settore produttivo da prendere a riferimento per le analisi relative alle diverse tipologie di lavorazione, è stato altresì valutato quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0008592 del 26/04/2017. In tale nota il Ministero, nel ricordare che l'elaborazione di tali tabelle del costo del lavoro riguarda i diversi settori merceologici interessati alla partecipazione ad appalti pubblici, ha da un lato evidenziato l'efficacia delle stesse dal momento della loro pubblicazione, escludendo qualsivoglia valenza retroattiva, e dall'altro ha altresì ricordato espressamente che:" <….> *i decreti del costo del lavoro sono emanati per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti di valutazione dell'adeguatezza del valore economico, proposto in sede di gara, rispetto al costo del lavoro elaborato da questa amministrazione*".

Si ricorda qui la previsione dell'articolo 108 comma 9 del Codice laddove è previsto che l'operatore economico indichi, nell'offerta economica a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche per l'edizione 2025 il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volontà di confermare il maggior dettaglio di valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di natura prettamente impiantistica differenziando per le tipologie settoriali di riferimento (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico e affini), all'interno delle singole analisi prezzi nelle 32 sezioni tematiche, i **costi della manodopera definiti per il settore dell'edilizia e affini di cui al D.D. n. 5/25, ovvero, per le sezioni prettamente impiantistiche - sezione 05 "Impianti termici", sezione 06 "Impianti elettrici e speciali" e sezione 15 "Impianti semaforici" i costi della manodopera definiti per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti di cui al D.D. n. 73/24.** I valori previsti dai decreti citati sono direttamente consultabili all'indirizzo *www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default.*

Con l'edizione 2025 del prezzario è stata inoltre introdotta una manodopera specifica per le attività svolte dalla figura dell'archeologo nell'ambito delle attività di scavo archeologico introdotte nella **sezione 27**, ex "Restauro e conservazione dei beni tutelati" e ad oggi "**Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico".** Richiamando quanto richiamato tra le novità 2025, nonché Rimandando alla lettura della premessa della sezione per i contenuti di dettaglio e i riferimenti normativi considerati, alla luce delle previsioni del Codice all'allegato II.18, che ha di fatto regolamentato gli scavi archeologici come lavori, si riporta in sintesi che nel prezzario, sezione tematica 27:

- per tutte le lavorazioni di scavo e di documentazione finale è previsto l'impiego di un "Responsabile archeologo" con funzioni di coordinamento, progettazione e direzione lavori dello scavo per il quale viene riconosciuta la manodopera edile corrispondente all'impiegato di VI livello;
- per tutte le attività da eseguirsi con l'assistenza continua di un archeologo è riconosciuta, per quest'ultimo, la manodopera edile corrispondente all'operaio di V livello;
- per tutte le attività da svolgersi in generale nell'ambito di lavorazioni archeologiche, da parte di un archeologo con specifica formazione ed esperienza nel settore, che esegue, sotto il coordinamento di un archeologo di livello superiore e secondo indicazioni metodologiche fornite, lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche, viene riconosciuta la manodopera edile corrispondente all'operaio di IV livello.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, proposte nella sezione tematica **23 "*Gestione del territorio rurale e delle foreste***", è stata adottata la manodopera relativa a tali settori, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al CCNL – per la regolamentazione delle relazioni sindacali, dei principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e dei relativi minimi salariali - nonché del relativo CIR - per la disciplina dei singoli istituti di dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le indennità, le erogazioni legate alla produttività e altre specificità legate al territorio. Per la definizione di dettaglio di quanto considerato si rimanda alla lettura dei contenuti del paragrafo 2.2.9 nonché della relativa premessa alla sezione tematica.

Con riferimento alle attività ricadenti nel settore igiene ambientale, ovvero i servizi ambientali di pulizia, spurgo, disotturazione e disinfezione, proposte all'interno delle sezioni tematiche **07 "Acquedotti" e 08 "Fognature"**, con l'edizione 2025 è stata adottata la manodopera relativa a tale settore, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al CCNL per la regolamentazione delle relazioni sindacali, del principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e del relativi minimi salariali per la disciplina del singoli istituti di dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le indennità, le erogazioni legate alla produttività e altre specificità correlate. Per il settore Igiene Ambientale risultano vigenti le tabelle definite con Decreto della Direzione Generale del rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 14 del 19 marzo 2024.

Per consentire una più agevole consultazione dei valori presi a riferimento, tali importi sono pubblicati, oltre che sul sito regionale all'indirizzo: *www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata* - direttamente nel capitolo relativo, 01.P01, della sezione 01 "Opere Edili".
Sono inoltre allegati in appendice alla presente nota metodologica.

E' opportuno evidenziare tuttavia che, vista l'adozione, per la maggior parte delle tipologie di lavorazione proposte nel prezzario 2025, del costo della manodopera inerente il settore dell'edilizia e affini, e l'utilizzo della manodopera impiantistica per le sezioni specifiche 05, 06

e 15, nel caso concreto di utilizzo di particolari lavorazioni in ambiti diversi dalla tipologia prettamente edile, sarà cura del progettista valutare l'opportunità di adottare una nuova analisi prezzi che tenga conto dell'effettivo diverso valore del costo della manodopera impiegata.

Si ricorda, altresì, che tali costi della manodopera si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Va da sé che qualora il progettista avesse necessità di predisporre nuove analisi prezzi, non riscontrando quanto necessario all'interno del prezzario 2025, dovrà procedere con la redazione delle stesse in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 dell'Allegato I.14 al Codice, che richiama a sua volta l'Allegato I.7 articolo 31 comma 2, **adottando il costo orario della manodopera relativo all'effettivo settore produttivo di riferimento e alla zona – ovvero provincia - nella quale si eseguono le prestazioni[13]** attraverso l'utilizzo dei valori forniti dalle tabelle ministeriali, laddove esistenti, ovvero attraverso i costi orari definiti dalle categorie di riferimento derivanti dai CCNL vigenti in materia.

Si richiama qui l'articolo 41 comma 14 del Codice il cui tenore letterale sembrerebbe voler riproporre la non ribassabilità della quota di costo della manodopera, al pari del costo relativo alla sicurezza: si riporta infatti: *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". A seguito* di numerose espressioni giurisprudenziali[14], successive all'entrata in vigore del Codice, dopo il primo momento di incertezza applicativa, è stato ampiamente chiarito che in realtà i costi della manodopera vadano si indicati separatamente nel quadro economico dell'intervento da parte della SA e in sede di presentazione di offerta da parte dell'operatore economico (cosiddetto concetto del controllo della manodopera "rafforzato"), ma che l'operatore economico, nel formulare il proprio ribasso, possa considerare anche eventuale economicità derivante da tale componente di costo, in relazione alla propria specifica capacità organizzativa di impresa. Se ne deduce che **in un contratto di appalto è previsto lo scorporo della componente di manodopera ma non anche la non ribassabilità della stessa in sede di offerta.**
La disposizione di cui trattasi non ha previsto l'introduzione del mancato ribasso in sede di offerta della quota di costo di manodopera impiegata, comportando al contrario un onere di verifica degli importi corrispondenti, come derivanti dalle offerte economiche dei singoli operatori anche su tale quota di costo presunto.
Anche il Servizio di consulenza del MIT ha condiviso tale interpretazione in diversi pareri espressi, avendo chiarito che l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno;

[13] Il prezzario si applica in relazione al luogo di esecuzione dell'appalto, fatto salvo per quei lavori svolti su più Regioni, appaltati da soggetti il cui ambito di operatività è sovra regionale, per i quali si applica il criterio della prevalenza economica e territoriale dell'appalto. In tali casi, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 36/23 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

[14] Tra le principali si richiamano il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5665 del 09.06.2023, l'ANAC, con la Delibera n. 528 del 15.11.2023, in cui ribadisce che "*…nonostante la formulazione letterale della prima parte del art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9, e 110 comma 5 lettera d), induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo a base di gara…*"; **in un contratto di appalto dunque è previsto lo scorporo della componente di manodopera ma non anche la non ribassabilità della stessa in sede di offerta**.

quest'ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell'offerta ed è soggetto a verifica[15].

L'edizione 2025, proseguendo nel lavoro di aggiornamento ed implementazione delle analisi dei prezzi e dei conseguenti valori di incidenza del costo della manodopera impiegata, ha dunque aggiornato i valori percentuali presunti a livello di tipologia di lavorazione e/o opera, attraverso l'incremento del numero di voci di lavorazione espressamente definite con una analisi prezzi, ovvero creando cosiddette "analisi prezzi fittizie" laddove non presente il singolo valore puntuale sulla base dei criteri riportati in nota[16].

Nell'ambito della stesura del prezzario regionale sono dunque forniti i valori presunti di manodopera impiegata nelle singole lavorazioni previste (cosiddetta "Incidenza della manodopera"): il valore è infatti proposto o a livello di singola voce puntuale di lavorazione, allorquando dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo complessivo della manodopera presente in analisi e il costo totale della lavorazione), ovvero a livello di capitolo/articolo. Tali valori sono rappresentativi di un importo "lordo", ovvero comprensivo del 27,60% complessivo (corrispondente alle spese generali (16%) e agli utili di impresa (10%).
Per la corretta previsione della disciplina di Codice di cui sopra, è opportuno evidenziare che il valore di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi "netto"[17], ovvero privo di tali percentuali per spese generali ed utili di impresa, per ovvie ragioni di corretta stima da sottoporre a confronto concorrenziale.

2.2.2. Noleggi, materiali, opere compiute, Computo Metrico Estimativo dell'opera

Le voci di noleggio fornite possono essere determinate sia a caldo sia a freddo, secondo la specifica fornita dalla voce stessa.
I costi e i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, comprendono, oltre al costo del normale ammortamento: il costo della manodopera necessaria per l'impiego, i consumi, i carburanti, i lubrificanti la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'appaltatore.
I costi e i prezzi per i noli a freddo non comprendono, ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile, il costo della manodopera, del carburante, dei lubrificanti nonché della conservazione e ordinaria manutenzione.
I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui l'occupazione del suolo pubblico ed oneri di allacciamento.

---

[15] Tale interpretazione rimane confermata con la successiva pronuncia del Consiglio di Stato (V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255) secondo cui "anche nel vigore del nuovo codice *dei contratti pubblici è* ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera *indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara*", con esplicito riferimento alla tesi del ribasso indiretto, ovvero, come indicato in ordinanza (III, ord. 10 gennaio 2025, n. 80), alla tesi della ribassabilità temperata dei costi della manodopera che implica un equilibrio tra la possibilità di ribassare l'offerta e la necessità di garantire condizioni dignitose per i lavoratori (questo approccio mira a evitare che il ribasso eccessivo comprometta la qualità del servizio e il rispetto dei diritti dei lavoratori).

[16] Per la sezione tematica 05 "Impianti termici" le incidenze percentuali presunte di manodopera indicate con l'edizione 2024 sono state definite utilizzando i valori percentuali di riferimento dedotti dalle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 "Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali" (G.U. 23/12/1978 n. 357) – si veda l'Appendice I), secondo le percentuali indicate nelle note ai singoli capitoli. Per le sezioni 09, 12, 14, 18, 19, 22, 26 28 e 30 i valori di incidenza percentuale presunti sono stati indicati nelle note dei singoli articoli/capitoli e fanno riferimento alla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022 (si vedano Appendici J e J'), in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 (si veda Appendice K).

[17] Una eventuale indicazione di tale manodopera "lorda" potrebbe comportare una valutazione presunta della stessa elevata, tale da superare il limite del 50% di costo del personale impiegato sull'importo totale del contratto (si veda l'articolo 2 comma 1 lettera e) dell'allegato I.1 al Codice "*Definizione dei soggetti, dei contratti e delle procedure e degli strumenti"*) e dunque rendere obbligatorie le previsioni di cui all'articolo 108 commi 4 e 5, del codice, ovvero il ricorso esclusivo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non potendosi applicare il criterio del minor prezzo.

Con riferimento alle attrezzature e ai macchinari impiegati nel lavorazioni forestali di cui alla sezione tematica 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste", poiché generalmente l'impresa forestale fa ricorso all'impiego di manodopera e mezzi propri, non si è adottato un costo di noleggio, bensì un "costo di utilizzo", ossia il costo macchina determinato sui costi reali sostenuti per l'esercizio di alcune attrezzature che si avvicini il più possibile ai costi reali di impiego. Per i dettagli si rimanda alla lettura del successivo paragrafo 2.2.9 e della premessa alla sezione tematica.

I prezzi dei materiali sono da considerarsi forniti a piè d'opera, salvo diversa indicazione, e provengono da listini dei maggiori produttori nazionali per i materiali di produzione industriale, presenti in Regione/extra Regione tramite rappresentanze, e da listini di fornitori presenti sul territorio regionale/extra regionale per materiali di produzione locale.
I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entità, tenendo conto in ogni caso dell'incidenza del trasporto in cantiere.

Per i materiali si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformità in accordo con la legislazione vigente e di quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018, "*Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni*" e dalla Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 "*Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".*
In particolare si richiama il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 – *Regolamento sui prodotti da Costruzione CPR (UE) n. 305/11* - che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio. Tale regolamento, come noto, ha inteso disciplinare l'immissione e la libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti da costruzione prevedendo, per tutti i materiali da costruzione coperti da una norma armonizzata, l'obbligo di Marcatura CE[18].
Con l'entrata in vigore, il 9 agosto 2017, del D.Lgs. 106/2017, recante: *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*". di recepimento e adeguamento della normativa nazionale al regolamento 305/2011, obbligatoriamente tutti i prodotti da costruzione da impiegarsi devono essere conformi al Regolamento UE, essendo terminato il periodo transitorio concesso per la completa entrata in vigore delle previsioni regolamentari.
Progettisti, direttori lavori, direttori dell'esecuzione o collaudatori devono rispettare tale obbligo di impiego, pena, nei casi più gravi, sanzioni quali l'ammenda o l'arresto.
Nell'ambito di tutte le voci rappresentative materiali da costruzione all'interno dell'elenco prezzi si richiama dunque, ancorché non espressamente indicato nel descrittivo della voce stessa, l'obbligo di marcatura CE dei prodotti.

Per completezza informativa si ricorda il nuovo Regolamento Europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, n. 2024/3110 del 27 novembre 2024, che fissa le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga, in modo graduale, il Regolamento (UE) n. 305/2011; il nuovo Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ed è immediatamente applicabile per la parte contenente le norme che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, mentre il resto del corpus normativo comincerà a produrre effetti solo a partire dall'8 gennaio 2026.
Inoltre, le norme armonizzate, in vigore ai sensi dell'attuale Regolamento, ovvero le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei

[18] Il Regolamento EU 350/2011 richiede l'obbligo di marcatura CE "<...>….*per tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse*". Tale marcatura è eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto (europeo) il quale dichiara per mezzo della Dichiarazione di Prestazione (DoP) che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.

prodotti da costruzione, continueranno a essere applicabili fino a quando non saranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del Regolamento 2024[19].

Con riferimento ai prodotti per impianti elettrici e speciali la conseguente armonizzazione ha avuto un significativo impatto sul settore impiantistico in particolare per quanto riguarda i cavi elettrici soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio; il legislatore europeo ha infatti inteso definire, nell'ambito delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (cosiddetti "*7 requisiti*[20]"), per i cavi elettrici la Reazione e la Resistenza al fuoco, riconoscendo l'importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio. Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, devono essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.

Con riferimento ai prodotti per la protezione contro le cadute dall'alto, si precisa quanto segue.
Nella vigenza della norma UNI 11578:2015, contestualmente alla norma UNI EN 17235:2024 relativa ai dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza, in attesa di essere armonizzata secondo il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), presumibilmente con la Direttiva sui prodotti da costruzione, relativa ai dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto destinati all'installazione permanente, sono stati distinti, in particolare, i seguenti dispositivi di ancoraggio:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A oppure UNI EN 17235 Kit A)
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C oppure UNI EN 17235 Kit C)
Dispositivi di ancoraggio lineari rigidi (UNI 11578 tipo D oppure UNI EN 17235 Kit D)

La norma UNI 11578 segue la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.3 del 13.02.2015, le cui indicazioni risultano tutt'ora valide anche in applicazione della norma UNI EN 17235:2024, la quale precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
I dispositivi di ancoraggio della seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Nella circolare viene precisato che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione devono essere considerati prodotti da

[19] La principale novità, rispetto all'attuale disciplina, è rappresentata dai requisiti di base delle opere di costruzione, con l'introduzione del nuovo requisito Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione e la ridefinizione degli altri requisiti, che comprendono: Integrità strutturale delle opere di costruzione, Sicurezza antincendio delle opere di costruzione, Protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione, Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione, Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione, Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione e Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione. All'aggiornamento dei citati requisiti è collegata un'altra novità del nuovo Regolamento Europeo, cioè l'inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti da costruzione.
Il fabbricante del prodotto dovrà dichiarare tali prestazioni ambientali non appena le stesse siano previste da specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l'utilizzatore dei prodotti (tipicamente l'impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

[20] I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a: 1) resistenza meccanica e stabilità; 2) sicurezza in caso di incendio; 3) igiene, salute e ambiente; 4) sicurezza e accessibilità nell'uso; 5) protezione contro il rumore; 6) risparmio energetico e ritenzione del calore; 7) uso sostenibile delle risorse naturali.

costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011[21].

La norma UNI 11578:2015 non si applica a:

- dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili (Tipo B e Tipo E) per i quali si applicano la UNI EN 795/2012 o la UNI CEN/TS 16415:2013;
- equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
- elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.

Nel caso di un sistema lineare di ancoraggio, il progettista potrà valutare il costo del sistema effettuando un'analisi comprendente ciascun elemento componente la linea di ancoraggio (numero e tipologia dei punti di ancoraggio, lunghezza della fune, dissipatore, tenditore, ecc.), il materiale di fissaggio alla struttura di supporto, una valutazione del numero di operai e del tempo di installazione necessario. Ulteriori indicazioni applicative sono fornite ai paragrafo 2.2.7 della presente Nota metodologica.

L'eventuale impiego di opere provvisionali per l'esecuzione di lavorazioni in altezza o per opere di scavo è da ritenersi compensato nella quota parte di spese generali riconosciuta rispettivamente per altezze complessive in quota (del piano di calpestio) fino a 2,00 m, e per scavi fino a profondità di 1,5 m. Per altezze o profondità diverse l'eventuale opera provvisionale necessaria dovrà essere compensata per il suo intero sviluppo totalmente a parte, secondo i prezzi correnti di mercato. Per maggiori dettagli si rimanda alle note presenti in corrispondenza dei relativi capitoli dell'allegato B del presente prezzario.

Come già sopra richiamato, i prezzi forniti non comprendono gli oneri per l'eventuale conferimento agli impianti di trattamento/discariche autorizzati e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico; tali prezzi sono da computare a parte, qualora necessari, secondo le previsioni di cui alla sezione tematica n. 29.

Per la stesura degli importi economici complessivi per l'esecuzione delle opere, il progettista deve predisporre il **Computo Metrico Estimativo**. A tal proposito si richiama la previsione di cui all'articolo 18 del Codice "Il contratto e la sua stipulazione" laddove, all'ultimo capoverso del comma 1, con riferimento ai capitolati e al computo metrico estimativo, viene precisato che allorquando richiamati nel bando o nell'invito, assumono la valenza di veri e propri documenti contrattuali. Tale previsione è altresì richiamata nell'allegato I.7 del codice, all'articolo 32 comma 2, ricordando che il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto devono essere allegati allo schema di contratto.
Risulta pertanto di fondamentale rilevanza la corretta stesura dio tale documento progettuale al fine di ridurre possibili contenziosi in corso d'opera.

2.2.3. Unità di misura

Con riferimento alle unità di misura utilizzate nell'ambito della presente edizione del prezzario, si riporta a seguire una tabella rappresentativa delle unità (in ordine alfabetico), sia derivanti dal Sistema Internazionale di Misura (S.I.), grandezze di base e grandezze derivate, sia grandezze non del S.I. ma convenzionalmente accettate in quanto di uso corrente. Si rimanda alle disposizioni tecniche per il dettaglio applicativo.

U.M.	
A	Ampere
a	ara
A/m	Ampere/metro
A/m^2	Ampere/metroquadro

U.M.	
km	chilometro
kW	chilowatt
kWh	chilowatt/ora
l	litro

[21] Si veda anche "INAIL – Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili – 2018 – ANCORAGGI"

°C	grado Celsius	kN	chiloNewton
C	Coulomb	lx	lux
cad	caduno	m	metro
cd	candela	m^2	metroquadro
cd/m^2	candela/metroquadro	m^3	metrocubo
cm	centimetro	Mcal/h	Megacalorie/ora
cm^2	centimetroquadro	kg/m^3	chilogrammo/metrocubo
cm^3	centimetrocubo	min	minuto
d	giorno	m^3/kg	metrocubo/chilo
dm	decimetro	mm	millimetro
dm^2	decimetroquadro	mm^2	millimetroquadro
dm^3	decimetrocubo	mm^3	millimetrocubo
g	grammo	mol	mole
H	Henry	N	Newton
h	ora	Pa	Pascal
ha	ettaro	q	quintale
Hz	Hertz	S	Siemens
J	joule	T	Tesla
K	kelvin	t	tonnellata
KCal/h	chilocalorie/ora	V	volt
kg	chilogrammo	W	watt
		w_p	Watt per picco

2.2.4 I costi relativi alla sicurezza

La sezione tematica n. **28**, dal titolo "**Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i."** è finalizzata a fornire un adeguato supporto agli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo richieste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dettaglio dei contenuti, oltre quanto di seguito riportato, si raccomanda la lettura della premessa specifica della sezione.
Al fine di poter correttamente inquadrare le modalità applicative adottate per tale sezione, si ricordano brevemente i presupposti della materia, come definiti dalla normativa vigente.

2.2.4.1. Inquadramento normativo

Il quadro normativo vigente in materia di stima dei costi della sicurezza è il frutto di una lunga evoluzione normativa che, a partire dagli anni novanta, ha progressivamente allargato il centro di imputazione delle responsabilità connesse con la materia della sicurezza e igiene sul lavoro dalla figura dell'appaltatore/esecutore delle opere alla figura del committente.
Inizialmente, per le opere pubbliche, l'ex legge 19 marzo 1990 n. 55 prevedeva l'esclusivo obbligo in capo all'appaltatore di assicurare un ambiente di lavoro in grado di garantire l'incolumità fisica degli addetti, anche attraverso l'adozione di un piano di sicurezza da coordinare eventualmente con analoghi piani redatti da possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri. L'amministrazione veniva coinvolta e responsabilizzata solo nei termini di preventiva acquisizione del suddetto piano e messa a disposizione per le autorità preposte ai controlli. Successivamente con le norme di recepimento comunitario, ex D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 – che forniva una regolamentazione generale in materia di sicurezza, equiparando tra l'altro i datori di lavoro pubblici e privati per la sua applicazione – e l'ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 – concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – venne spostato sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, attraverso l'onere di predisposizione di piani di

sicurezza e coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva e comunque prima dell'individuazione nonché dell'affidamento dei lavori.
Con la *ex* legge 18 novembre 1998, n. 415 (norma relativa all'ambito specifico dei lavori pubblici - cosiddetta "*Merloni ter*") sono state infine introdotte alcune modifiche al delineato sistema, fornendo un assetto tutt'oggi vigente. In particolare è stata prevista la facoltà per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dal committente, ovvero di un suo Piano di Sicurezza Sostituivo di quelli del committente ove non obbligatori, nonché di un Piano Operativo di Sicurezza complementare e di dettaglio rispetto ai primi e contenente le misure operative dell'appaltatore. E' stato altresì previsto che i suddetti piani costituiscono parti integranti del contratto di appalto e che i relativi costi della sicurezza, da indicarsi nel bando di gara, non siano soggetti a ribasso.
Analogo concetto è stato esteso anche al contesto privato con l'ex D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 che, modificando e integrando il D.Lgs. 494/1996, ha recepito al suo interno l'obbligo di non ribassabilità dei costi della sicurezza.
Nella normativa nazionale viene quindi introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione dei mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.
Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i **lavori** (rif. **P.S.C.** - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall'art. 100 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. e, da ultimo, dall'articolo 41 comma 13 del D.Lgs. 36/23, mentre per i **servizi e forniture** i costi della sicurezza sono richiamati nell'art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento progettuale **D.U.V.R.I.** – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Pertanto allo stato attuale le disposizioni vigenti in materia di costi della sicurezza richiedono, sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, per qualsiasi contratto di lavori, servizi o forniture, la preventiva quantificazione degli stessi nella fase progettuale, la relativa evidenza in modo distinto nel quadro economico a base di gara nonché la relativa esclusione dal ribasso nelle offerte degli operatori economici[22].

2.2.4.2 Applicazione delle spese generali (16%) ed esclusione degli utili di impresa

In prima istanza si potrebbe affermare che la *ratio* del principio di non ribassabilità dei costi della sicurezza, come sopra brevemente illustrato, risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle misure di sicurezza, previdenza ed assistenza. Peraltro tale principio di costo sicurezza quale "*costo incomprimibile*", di diretta derivazione comunitaria, mirava al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori attraverso l'esclusione a monte delle eventuali occasioni di "concorrenza sleale" tra i concorrenti, obbligando tutti i partecipanti al rispetto di una soglia minima di sicurezza uguale per tutti.
Da una analisi più approfondita del contesto legislativo previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di un "*compenso extra*", una sorta di "*rimborso*" degli aggravi che la legge obbliga il committente a richiedere

[22] Valutazione rientrante in generale nei contenuti del PSC appositamente redatto per i lavori, nonché del DUVRI per servizi e forniture; si veda in proposito quanto illustrato nei documenti "*Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003"* e "*Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – Prime indicazioni operative"* redatti dal Gruppo di Lavoro *Sicurezza Appalti* istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

contrattualmente all'appaltatore[23] (mediante le prescrizioni e previsioni del documento della sicurezza – PSC, DUVRI etc.) e che come tale rappresenta una "*spesa*" per lo stesso, ossia il pagamento di tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso.
Tali richieste si quantificano cioè in un **costo** per il committente, e **non in un prezzo** inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore.
Alla luce di quanto sopra, **trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo**[24], il valore economico fornito a tal fine non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

Tale principio è ad oggi contenuto nell'allegato I.14 del Codice, all'articolo 5 comma 9 laddove è espressamente richiamato tale principio secondo cui i costi della sicurezza rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso in un appalto pubblico e comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 al 17 %). La quota di utili di impresa (10%) è sempre esclusa in quanto i costi della sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di presentazione delle offerte.

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti nella sezione n. **28** - "**Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 s.m.i."** - del presente prezzario regionale **sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 16%**, **mentre sono privi di alcun utile di impresa**, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.

Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato **scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10%** (tale operazione si traduce nell'applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.
Per completezza si ricorda che, analogamente, l'eventuale utilizzo delle voci contemplate all'interno della sezione n. 28 per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente unico pari a 1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.

2.2.4.3. Il calcolo degli importi della sicurezza

Il contesto normativo sopra descritto è stato innovato, in termini di contenuti e modalità di calcolo dei costi della sicurezza, sia per l'ambito pubblico che per l'ambito privato, dall'ex D.P.R. 222/2003, oggi Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in virtù della doppia delega ex art. 31 della legge 109/1994, ed ex art. 22 del D.Lgs. 528/1999, riportante "*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*". In particolare il punto 4 fornisce i contenuti, nonché le modalità di stima di tali costi, mediante un elenco

[23] Il contratto di appalto, nella sua tipizzazione codicistica, ex art. 1655, presuppone che il committente non interferisca nei confronti dell'appaltatore sul come l'opera o il servizio sono realizzati: è l'appaltatore che organizza i mezzi (materiali, manodopera, denaro) necessari al corretto adempimento dell'obbligazione principale dell'appalto: il compimento dell'opera o del servizio stessi. Nel contratto di appalto l'appaltatore ha, e deve avere, una propria autonomia organizzativa. Le scelte programmatiche che rientrano nelle scelte del committente, per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza, non essendo attribuibili esclusivamente all'attività lavorativa dell'impresa esecutrice, saranno imputabili al committente stesso e rientrano in quei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle stesse imprese.

[24] Tale concetto è altresì ripreso nell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 s.m.i al punto 4.1.3. laddove, nell'illustrare le modalità procedurali per la definizione di voci non direttamente contemplate in elenchi prezzi, richiama esplicitamente il riferimento necessario ad **analisi costi** complete e desunte da indagini di mercato.

delle misure preventive e protettive legittimamente rientranti, qualora presenti, nei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (per il dettaglio degli stessi si rimanda alla premessa specifica della sezione n. 28).
Tutto ciò che si considera nell'ambito di una stima della sicurezza finalizzata alla tutela dei lavoratori nel contesto preciso di un certo cantiere temporaneo o mobile deve dunque necessariamente rientrare in tale elenco, da considerarsi tassativo.

In generale si ricorda che alla luce della normativa vigente, gli importi[25] relativi alla sicurezza, possono essere distinti in:

- **costi** della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (o nel DUVRI secondo l'art. 26) e secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4, o ancora dall'analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV; a tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (**costi contrattuali**) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

- **oneri aziendali** della sicurezza[26] afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, **costi *ex lege***, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative. Tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri sono aziendali sono contenuti nella quota-parte delle spese generali[27] prevista dalla norma vigente (ex art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.), ad oggi allegato I.7 del codice, articolo 31 comma 4 lettera o) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.[28].

---

[25] Poiché nella normativa, nella giurisprudenza e nella dottrina, i termini "*oneri della sicurezza*"" e "*costi della sicurezza*" vengono riferiti indistintamente, generando spesso confusione, nella presente Nota Metodologica, ai soli fini di chiarezza espositiva, si assumono per convenzione linguistica le definizioni su riportate.

[26] Si veda in proposito quanto illustrato nel documento "*Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative"* redatti dal Gruppo di Lavoro *Sicurezza Appalti* istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 19/02/2015.

[27] Le "spese generali" comprendono tutte le spese che non afferiscono ad una specifica lavorazione o ad una specifica attività ma che sono collegabili, in modo generale, all'attività oggetto del contratto di appalto. Nell'ambito di tali spese generali, una parte è ascrivibile alle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

[28] L'attuale articolo 31 dell'allegato I.7 del Codice prevede la definizione di una percentuale attinente alla quota di spese generali dell'impresa variabile tra il 13 e il 17%, fornendone l'esplicitazione relativa e richiamando espressamente gli oneri della sicurezza – oneri aziendali - a carico dell'appaltatore in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nello specifico al comma 4 dell'art. 31 dell'allegato I.7 si richiama espressamente, per le quote afferenti la sicurezza:
*"Per **spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono**:*
<…..>
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi da non assoggettare a ribasso;
<…..>
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del D.Lgs. 81/2008, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108 comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
<…..>"

Tali costi sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori etc.).

Per convenzione nella presente nota metodologica sarà utilizzato esclusivamente il termine "costi" per indicare le voci (e gli importi) relativi alla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o all'analisi della Stazione Appaltante quando il PSC non sia previsto, e il termine "oneri aziendali" per indicare le voci (e gli importi) relativi sia alle misure gestionali sia alle misure operative del rischio.

Solo per i primi (costi) la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC - DUVRI o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2. dell'Allegato XV). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come meglio sotto illustrato). Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.
Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 nonché dell'articolo 41 comma 14 e dell'allegato I.7 articolo 5 comma 1 lettera b) "Quadro economico dell'opera o del lavoro"del Codice[29].
Tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

Gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico, invece, dovranno essere indicati dallo stesso nella propria offerta ai sensi dell'articolo 5 Allegato I.14 a Codice, che al comma 7 prevede che tali oneri connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera o) dell'allegato I.7 al Codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse.
Tale quota di onere, dunque, è parte integrante del prezzo unitario della singola lavorazione, rappresentando un "di cui" delle spese generali stesse; inoltre, se esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del onere aziendale della sicurezza proprio dell'operatore economico, potrà essere utile sia all'offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica della congruità dell'offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di onere destinata alla sicurezza da parte dell'appaltatore. La conoscenza specifica di tale quota, può dunque costituire supporto all'operato delle Stazioni Appaltanti in fase di verifica di congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, e dell'operatore economico in fase di formulazione della propria offerta, **ma non rappresenta un obbligo da esplicitare nell'ambito del progetto dell'opera medesima**[30]**.**

[29] In tale articolo il legislatore ha chiaramente esplicitato la divisione economica dell'importo complessivo tra quota dei lavori da sottoporre a ribasso e quota di costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso stesso.

[30] A tal proposito si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 20 marzo 2015 nella quale si evidenzia che: "<…> l'obbligo di indicazione egli oneri aziendali della sicurezza non può che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e

Ne consegue la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, al fine di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, così come indicati, nei contenuti specifici, al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., compresi nell'importo totale dei lavori da appaltare e da non assoggettare a ribasso.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, ne deriva che i valori di prezzo pubblicati rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri "*ex lege*").
Tale specifica quota di spesa generale non è ad oggi esplicitata nel prezzario regionale.
Viceversa per la definizione della quota di costo della sicurezza da non assoggettare a ribasso, il prezzario ha previsto la nuova apposita sezione tematica (n. 28), alla quale si rimanda per gli approfondimenti applicativi di utilizzo delle singole voci in essa comprese.

2.2.4.4. Il metodo di stima, le varianti, il subappalto e la contabilità dei costi della sicurezza

La **stima** dei costi della sicurezza come sopra definiti (rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sul'elenco pezzi delle misure di sicurezza del committente.
Nel caso in cui non sia applicabile un elenco prezzi, il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (o la S.A. qualora non ci sia un PSC), dovrà ricorrere ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Qualora si renda necessario procedere con la redazione di una **perizia di variante** in corso d'opera (ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023), il CSE dovrà verificare l'eventuale sussistenza di modifiche ascrivibili al PSC e procedere con la stima dei costi eventualmente necessaria secondo gli stessi criteri sopra richiamati.

Con riferimento a lavorazioni attinenti la sicurezza (come individuate nel computo metrico estimativo redatto nel PSC per la stima dei relativi costi), qualora si ricorra al **subappalto** per l'esecuzione di tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, l'appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; la verifica della corretta applicazione di quanto sopra è in capo alla S.A., sentito il direttore dei lavori nonché il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione.

La **contabilità dei costi della sicurezza** dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità etc. In occasione dell'emissione di ogni Stato d'Avanzamento Lavori si provvederà ad aggiungere all'importo di SAL i costi della sicurezza così determinati, senza assoggettarli a ribasso di gara. Il direttore dei lavori, per poter procedere con l'emissione del SAL relativo, è tenuto ad acquisire l'approvazione della contabilità dei costi della sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione (quando previsto), il quale dovrà verificare preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento (rif. punto 4.1.6 dell'allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).
Qualora inoltre vi siano misure di sicurezza previste per l'intera durata dei lavori, i relativi costi potranno essere liquidati sui SAL in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di

operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la non conoscenza degli "*interna corporis*" dei concorrenti".

lavoro di riferimento, tenendo conto altresì del relativo cronoprogramma dei lavori predisposto dall'appaltatore.

2.2.5 Gestione delle terre e rocce da scavo

In attuazione della normativa vigente in materia ambientale, nell'ambito della realizzazione di opere o lavori pubblici, assume un rilievo di primo piano la gestione dei materiali di scavo o di risulta (terre e rocce), per i quali è necessario procedere puntualmente, nello svolgimento della progettazione dell'intervento in esame, ad una loro specifica trattazione, finalizzata alla definizione delle modalità di corretto utilizzo, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse.
La stessa normativa specifica in materia di contratti pubblici ha più volte richiamato tali principi. L'attuale allegato I.7 del Codice, all'articolo 6 "Progetto di fattibilità tecnico-economica" richiede espressamente al comma 6 lettera d) la valutazione inerente l'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica.
Se è vero infatti che il terreno rimosso durante un'attività di cantiere è da considerarsi un "rifiuto", in quanto proveniente dalle attività edili di scavo finalizzato alla costruzione (scavi per fondazioni, trincee, opere infrastrutturali quali strade e gallerie), occorre tuttavia ricordare che ai sensi della normativa vigente, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e della provenienze, le terre e rocce possono essere classificate come:

- sottoprodotti: se soddisfano specifici requisiti di qualità ambientale e possono essere riutilizzate nello stesso sito di produzione o in altri progetti secondo quanto stabilito dal decreto ambientale D.Lgs. 152/2006 articolo 184-bis;
- rifiuti, se non rispettano i criteri per essere considerati sottoprodotti, e devono dunque essere gestiti come rifiuti secondo il D.Lgs. 152/2006.

Le normative di riferimento per terre e rocce da scavo sono, in particolare, il D.Lgs. 152/2006 e il D.P.R. 120/2017 che stabilisce le condizioni per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
La gestione delle terre rocce da scavo segue procedure specifiche, che includono le seguenti fasi:

- **analisi dei materiali da scavo**: i materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi poiché il produttore deve dimostrare che per le terre e rocce da scavo valgono i requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del D.P.R. 127/2017;
- **deposito temporaneo**: le terre e rocce devono essere accumulate in aree designate nel cantiere fino al loro smaltimento o riutilizzo;
- **trasporto**: effettuato da imprese autorizzate e registrate all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- **Piano di utilizzo**: per le terre classificate come sottoprodotti, è necessario redigere un piano di utilizzo che dettagli come e dove verranno riutilizzate;
- **Smaltimento**: se le terre e rocce non possono essere riutilizzate, devono essere smaltite in impianti autorizzati, seguendo le normative vigenti.

Ne consegue che, nella stesura di una progettazione di opera pubblica, il professionista incaricato non potrà prescindere dalle valutazioni connesse agli aspetti di cui sopra, prevedendone di conseguenza, sulla base delle scelte progettuali e delle soluzioni finali adottate, la stima dei relativi costi, qualora dovuti.

2.2.6 Gestione degli aggregati riciclati provenienti da lavori di costruzione e demolizione (C&D – "Rifiuti inerti")

L'edizione 2025 del prezzario regionale conferma nei suoi contenuti il percorso di aggiornamento ed implementazione delle voci e delle lavorazioni preesistenti riguardanti gli "aggregati di recupero", al fine di poter valorizzare maggiormente la loro conoscenza e

contribuire alla diffusione del relativo impiego nei lavori edili, compatibilmente con i limiti prestazionali esistenti.

In particolare, al fine di valorizzare ulteriormente il carattere di reimpiego di tali prodotti, allorquando opportunamente trattati, secondo la normativa vigente, la presente edizione ripropone tali prodotti, **"Aggregati di riciclo", nell'ambito della sezione tematica n. 30 relativa ai Criteri Ambientali Minimi capitolo "30.P05: Aggregato di riciclo proveniente da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n- 305/2011"**.

Si conferma l'implementazione del capitolo **30.P10 "Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" rispondenti ai CAM,** nel quale sono riproposte alcune voci di calcestruzzi realizzati con l'impiego di aggregato grosso proveniente da riciclo, nel rispetto dei limiti previsti dalle NTC 2018 (Tabella 11.2.III). Nella definizione della composizione delle analisi dei calcestruzzi proposti, quale primo approccio di metodo per il soddisfacimento delle previsioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), si è altresì tenuto conto della previsione che prevede un contenuto di materiale riciclato (sul secco) maggiore del 5% del peso totale del prodotto.
La proposta di voci formulata, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 11.2.9.2 delle NTC2018, potrà altresì consentire l'impiego oltre che di aggregati di riciclo, anche di altre tipologie di materiali di riciclo provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620, in funzione del *mix design* del calcestruzzo, garantendo comunque i medesimi requisiti prestazionali del calcestruzzo finale.

Inoltre, in corrispondenza di alcune lavorazioni tipiche quali:

- rilevati per letto di posa tubazioni – capitolo 01.A01 "Scavi"
- rilevati stradali – capitolo 01.A21 "opere stradali"
- sottofondi – capitolo 01.A11 "Sottofondi e vespai"
- opere stradali di grande viabilità – sezione 25 capitoli 25.P02 "Materiali da opere edili" e 25.A02 " – "Movimento di materie, scavi rilevati e reinterri"

sono state puntualmente aggiornate le voci di lavorazioni comprendenti l'utilizzo di aggregati di riciclo in funzione dei requisiti prestazionali richiesti per l'impiego previsto, aggiornando contestualmente, laddove necessario, le lavorazioni preesistenti comprendenti l'aggregato naturale. In particolare nella sezione 25 di grande viabilità è stata introdotta una nuova lavorazione complessiva per la realizzazione di rilevato stradale mediante l'impiego di aggregato di riciclo, proponendola quale voce di opera compiuta per un più agevole utilizzo.

Con riferimento alle terminologie utilizzate, e' opportuno ricordare che con il termine di "**Aggregato**" si intende il materiale granulare normalmente utilizzato nelle costruzioni. Esso può essere:

- NATURALE - "Aggregato naturale" – trattasi di aggregato di origine minerale sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, proveniente da giacimenti naturali o dalla frantumazione di rocce;

- RICICLATO – "Aggregato riciclato" – trattasi di aggregato risultante dalla lavorazione di materiale inorganico utilizzato nelle costruzioni, proveniente da processi di trattamento e recupero di rifiuti edili da Costruzione e Demolizione (C&D); questi ultimi sono i rifiuti identificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) alla Classe 17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)":*

- 17.01: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17.02: Legno, vetro e plastica
- 17.03: Miscele bituminose e catrame do carbone;
- 17.04: Metalli (incluse le loro leghe);
- 17.05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati). Rocce e fanghi di dragaggio);

- 17.06: Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto:
- 17.08: materiali da costruzione a base di gesso;
- 17.09: Altri rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione; tra questi i più rilevanti sono:
- 19.00.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.

- **ARTIFICIALE** – "Aggregato artificiale" – trattasi di aggregato minerale derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo, proveniente da impianti quali:
    - Incenerimento di rifiuti solidi urbani (ceneri pesanti);
    - Centrali termoelettriche a carbone (ceneri volanti);
    - Industrie di produzione di ferro e acciaio (scorie siderurgiche)
    - Fonderie (sabbie di fonderia).

Con **decreto 28 giugno 2024, n. 127** "*Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti interti di costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* (cd. "decreto inerti" o decreto "***End of Waste***"), è stato dato corpo alla previsione normativa che introdotto la fattispecie di "**AGGREGATO RECUPERATO**".
Con tale termine sono identificati gli aggregati riciclati o artificiali prodotti dai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione" e gli altri rifiuti inerti di origine minerale che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nel decreto è stata trattata la gestione dei rifiuti inerti disciplinando le pratiche di recupero degli stessi (inteso come riciclo e reintroduzione sul mercato) al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di costruzione demolizione. Il rifiuto inerte proveniente da D&C comprende sabbia, ghiaia, cls, mattoni, ceramiche, miscugli o scorie di cemento, pietrisco ecc. e possono essere riciclato per nuove ostruzioni, limitando l'estrazione di materie prime. Le aziende devono rispettare precise procedure, tra cui la classificazione e la documentazione dei rifiuti, e possono adottare tecniche come frantumazione e vagliatura/selezione e separazione dei materiali riutilizzabili da quelli non idonei. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione do aggregato di recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo degli stessi, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Attraverso il concetto di "End of Waste" sono definiti i criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere tali e sono qualificato come "aggregato recuperato". A tal fine l'aggregato riciclato o artificiale derivante dl trattamento d recupero cessa di essere rifiuto se è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 "Rifiuti ammissibili".
Da notare che non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e i rifiuti di cui al codice 17.05.04 provenenti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Si rimanda alla lettura del decreto per il dettaglio dei rifiuti ammissibili.
L'aggregato recuperato così ottenuto è impiegabile esclusivamente per gli scopi specifici elencato nell'Allegato 2.
A titolo non esaustivo, i prodotti così ottenuti, conformi a specifiche norme tecniche di settore come richiamate in Tabella 5 del decreto, possono essere utilizzati per:

- **Opere in terra dell'ingegneria civile:** in questo settore le tipologie di prodotto sono tipicamente:
    - aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
    - aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate

- **lavori stradali e ferroviari:** nel settore della costruzione e della manutenzione delle strade e delle ferrovie, gli aggregati recuperati trovano una larga applicazione. Le tipologie di prodotto usate in questo settore di applicazione sono:
    - realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
    - realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto;
    - realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc.)
    - confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali misti cementati, miscele betonabili)
    - clinker per cemento, cemento e calcestruzzi
- **calcestruzzo:** le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018)[31] consentono la realizzazione di calcestruzzi con l'impiego di aggregato proveniente da processo di riciclo (calcestruzzi RCA – *Recycled Concrete Aggregate*) conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620:2008 e per gli aggregati leggeri alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. L' uso è consentito nei imiti riportati in tabella 11.2.III previa qualifica e documentazione, nonché accettazione in cantiere, della miscela di calcestruzzo confezionata con aggregato di riciclo, secondo le procedure previste dalla norma medesima. In particolare per i calcestruzzi non strutturali (a basa resistenza) è possibile un impiego anche al 100% di aggregati provenienti da demolizione di macerie miste di edifici (Classe C 8/10). Viceversa, per i calcestruzzi strutturali (classe C20/25, C30/37, C45/55) è esclusivamente consentito l'impiego, in percentuali limitate, di aggregato proveniente dalla demolizione del solo calcestruzzo e c.a.. Per l'applicazione nell'edizione 2025 si rimanda a quanto più sopra riportato.

Quanto brevemente illustrato dimostra come il legislatore, nel solco della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - abbia in corso attività che promuovono il recupero de materiali provenienti da demolizione e costruzione. Le attività di costruzione e demolizione producono infatti rifiuti inerti che, dopo gli opportuni trattamenti, lavorazioni e verifiche di conformità, consentono di ottenere un prodotto direttamente utilizzabile in lavori edili in sostituzione di alcuni prodotti direttamente provenienti da materie prime. In tali casi l'aggregato artificiale può legittimamente sostituire l'aggregato naturale negli impieghi verificati in conformità.
Tali aggregati, diversamente dalle terre e rocce da scavo che provengono da cantieri, vengono prodotti presso impianti autorizzati alla gestione di rifiuti inerti, la cui attività è finalizzata alla produzione appunto degli aggregati inerti di recupero (ove per recupero va intesa la lavorazione finalizzata ad ottenere, per standard qualitativi, prodotti adatti al successivo utilizzo in opere civili, ovvero in secondo luogo per riempimenti, reinterri e colmatazioni).

L'elevato tasso di riciclo e recupero raggiunto non corrisponde tuttavia ad un effettivo riutilizzo di tutti i rifiuti da C&D "recuperati", poiché ad oggi, dai dati riscontrati, **gran parte del materiale recuperato e ritenuto idoneo per l'utilizzo (in sostituzione del materiale naturale) è ancora in stoccaggio presso gli impianti di riciclo in quanto non richiesto dal mercato delle costruzioni**.
Tale apparente scarso impiego non è peraltro giustificabile con la sola ipotesi di limitata distribuzione territoriale dei potenziali impianti di recupero di rifiuti inerti e produzione di aggregati riciclati. Probabilmente ad oggi sussiste ancora, tra gli operatori del settore (stazioni appaltanti, progettisti, operatori economici) una scarsa conoscenza dei requisiti prestazionali consentiti da tali materiali di riciclo, con conseguente "diffidenza" al oro impiego, tanto da non esser quasi mai previsti nel capitolati prestazionali per opere tipo, laddove si richiamano quasi sempre i soli aggregati naturali.
E' dunque quanto più opportuno mettere in atto azioni affinché alle operazioni di recupero segua un effettivo utilizzo dei materiali ottenuti.

[31] Paragrafo 11.2.9.2 Componenti del calcestruzzo - aggregati

2.2.7 Lavorazioni in copertura: dispositivi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza

In attuazione delle disposizioni legislative di cui alla L.R. 14 luglio 2009 n. 20 e al relativo regolamento D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R., al fine di fornire utili indicazioni operative e progettuali agli operatori del settore, il prezzario presenta, nella sezione 01 "Opere edili", l'inserimento di un apposito capitolo dal titolo:"*Lavorazioni in copertura: dispositivi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza*".

Secondo tali previsioni è infatti obbligatorio procedere alla predisposizione, in copertura, di idonee misure preventive e protettive ovvero specifiche misure di sicurezza ogni qual volta si intervenga, in ambito pubblico o privato, sulla medesima con un intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria ovvero si realizzi una nuova costruzione[32], al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
I dispositivi e le lavorazioni proposte costituiscono dunque un supporto alla valutazione progettuale ed economica che il professionista si trova a dover condurre in fase progettuale dell'intervento complessivo.

Si ritiene opportuno ricordare che tali misure, pur attenendo alle procedure finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori impegnati in copertura, non rientrano espressamente nelle previsioni a carico del coordinatore per la sicurezza incaricato della gestione della sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, per il quale, viceversa, le misure da prevedersi in sede di stesura del PSC, anche in copertura, avendo evidente carattere temporaneo (vedasi note di riferimento sulle singole voci di elenco prezzi) sono coerentemente proposte nell'ambito della sezione tematica n. 28 "*Salute e sicurezza sul lavoro – D-Lgs. 81/08 s.m.i.*", laddove, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale e/o collettiva si richiama principalmente il rispetto della Norma UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013, in generale non idonea, salvo i casi espressamente di seguito richiamati, per previsioni con carattere permanente.

Per la corretta progettazione delle misure attuative del disposto normativo, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di coperture civili e industriali, considerate le diverse tipologie operative, occorre fare riferimento alla norma UNI 11578:2015 (riferita esclusivamente a dispositivi permanenti non rimovibili e per più addetti), allo stato, vigente contestualmente alla nuova norma UNI EN 17235:2024, (pubblicata il 18 settembre 2024 e recepita in Italia come UNI EN 17235:2024 il 10 ottobre 2024) relativa ai dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza, in attesa di essere armonizzata secondo il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), presumibilmente con la Direttiva sui prodotti da costruzione, per la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto. In generale infatti il progettista, nell'ambito della stesura dell'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC), procederà con la scelta e il dimensionamento di dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulla costruzione, fatta salva ovviamente la regolare manutenzione richiesta dalla norma costruttiva di riferimento. In tal caso dovranno necessariamente essere previsti dispositivi Tipo A (puntuali), Tipo C (flessibili) e Tipo D (rigida a binario)[33].
Al contrario i dispositivi di Tipo B (puntuale o flessibile, rimovibile e trasportabile) e Tipo E (a zavorra, cosiddetto "corpo morto"), espressamente normati dalla UNI EN 795:2012 (utilizzo di un solo operatore) e UNI CEN/TS 16415:2013 (utilizzo di più operatori), trovano coerente impiego oltre che per tutte le previsioni di cui al D.Lgs. 81/08, come sopra richiamato, anche per il rispetto della normativa regionale di riferimento qualora si prevedano misure con carattere provvisorio, nel solo caso di impossibilità all'impiego di previsioni con carattere

[32] Per la completa comprensione di quanto richiamato si rinvia alla lettura di dettaglio dei provvedimenti normativi.
[33] Si veda anche "INAIL – Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili – 2018 – ANCORAGGI"

definitivo e permanente, previa adeguata motivazione da prevedersi nell'ambito della documentazione progettuale da predisporsi (rif. Regolamento regionale 6/R del 23/05/2016 articolo 2 comma 3 e articolo 7 comma 5). Per quanto espresso tali dispositivi, a carattere temporaneo, sono proposti nell'ambito della sezione tematica n. 28 sopra richiamata.
Si ricorda infatti che l'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio conformi alle normative UNI EN 795:2012 e UNI CEN TS 16415:2013 è consentito soltanto nei casi in cui il dispositivo stesso risulti rimovibile senza necessità di rimozione di altri materiali (calcestruzzo, isolamento, altre coperture), come esplicitato negli schemi grafici della norma UNI EN 795:2012 – a cui si rimanda - per le situazioni per le quali la norma risulta rispettivamente applicabile o non applicabile.

2.2.8 La sezione tematica 29: "Costi di conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato"

Con l'edizione 2025 la presente sezione, proposta per la prima volta in forma sperimentale nel 2018, è stata confermata nei contenuti attraverso la revisione e l'aggiornamento di alcune quotazioni. Tale sezione mira infatti a soddisfare le richieste degli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo in materia di trattamento del materiale di rifiuto proveniente da lavorazioni edili o affini. In tal senso sono fornite indicazioni di costo per alcuni rifiuti speciali, anche pericolosi, in funzione della loro classificazione CER.
Quanto proposto, riconoscendo il carattere di pubblico interesse inevitabilmente connesso ad una corretta gestione del materiale di scarto/rifiuto, fornisce indicazioni operative utili per la stima dei presumibili costi dipendenti dal ciclo di gestione degli stessi, con particolare riferimento al costo di trattamento necessario (recupero/riciclo ovvero smaltimento definitivo).
Come noto la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti richiede l'attuazione di politiche, procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento finale) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.
Occorre attenersi ai criteri di priorità gestionale contenuti nel novellato articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento.
Pertanto, la messa a discarica del materiale proveniente da attività di costruzione e demolizione potrà essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale una diversa soluzione.
Il titolo proposto, "Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato", è stato individuato in coerenza con tale principio, intendendo evidenziare la prioritaria scelta di conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia a centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente.

Rimandando alla lettura della premessa alla sezione tematica per il dettaglio ulteriore di quanto proposto e la corretta applicazione dei relativi contenuti, si richiamano a seguire alcuni aspetti prioritari da considerarsi nella gestione della materia.

In primis si ricorda che, nel rispetto del più generale principio europeo di prevenzione, secondo il quale "Chi inquina paga" (Direttiva 2014/35/CE), nel costo connesso alla gestione, al trattamento e allo smaltimento del materiale di risulta, possono identificarsi potenzialmente alcune componenti:

A. costi di conferimento a impianto di recupero/riciclo/smaltimento (discarica) autorizzato – dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari dei singoli impianti, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
B. tributi speciali per il deposito in impianto di smaltimento (discarica) autorizzato – definiti a livello regionale;
C. costi di carico, trasporto e scarico in impianto di recupero/riciclo/smaltimento (discarica) autorizzato

La presente sezione fornisce indicazioni di costo medio relativamente alla sola componente di cui al punto A – Costi di conferimento a impianto di recupero/riciclo/smaltimento/discarica autorizzata, attraverso la definizione di un costo medio ricavato da apposite indagini di mercato tra gli impianti dislocati sul territorio regionale nonché da listini vigenti sulle aree interessate per lavorazioni analoghe.
Relativamente alle altre componenti di costo di gestione del rifiuto di cui alle sopra richiamate lettere B e C, non comprese nella presente sezione tematica, qualora necessarie nell'ambito della singola procedura realizzativa, le stesse dovranno essere oggetto di idonea valutazione. In particolare:
- tributo speciale dovuto per il deposito in impianto di smaltimento (discarica) autorizzato: qualora necessario, dovrà essere quantificato sulla base delle tariffe regionali vigenti e

contenuto nel più generale ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento in esame;
- costi di carico, trasporto e scarico presso i centri di recupero/riciclo/smaltimento (discariche) autorizzati: generalmente inclusi nei costi di lavorazione previsti nelle diverse sezioni tematiche del prezzario regionale (scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in genere etc.), come da esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima; pertanto esclusivamente in assenza di quanto sopra indicato tali costi dovranno essere oggetto di specifica valutazione economica.

Infine si evidenzia che per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione del rifiuto, in fase esecutiva, il trattamento ipotizzato in fase progettuale dovrà essere certificato dall'operatore economico mediante la presentazione di idonea documentazione, nel rispetto della normativa vigente, alla Direzione lavori che procederà con la contabilizzazione relativa (formulario di identificazione rifiuti, certificato di avvenuto conferimento a impianto di trattamento etc.).

2.2.9 La sezione tematica 23: "Gestione del territorio rurale e delle foreste"

2.2.9.1. Premessa

Con l'edizione 2025 viene confermata la sezione tematica appositamente dedicata alle lavorazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie. La sua stesura è stata curata, all'interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, da un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato da tecnici e personale forestale grazie alle cui competenze ed esperienza in materia è stato possibile avviare il processo di revisione di seguito presentato.
La sezione in esame era peraltro già presente nel prezzario regionale sin dalla sua prima edizione, nel 2000[34], prevalentemente costituita da voci derivanti da indagini di mercato condotte su progetti realizzati mediante i primi finanziamenti europei. Nel corso dei successivi aggiornamenti del prezzario regionale tali prezzi sono stati sottoposti unicamente ad aumenti percentuali inflazionistici, portando in alcuni casi ad un disallineamento di quanto proposto rispetto ai reali valori di mercato.
A partire dall'anno 2007 tale sezione era inoltre confluita nella sezione 18[35] "*Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'Ambiente*", per rispondere all'esigenza dei settori regionali operanti nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e salvaguardia del territorio, di disporre di uno strumento operativo di riferimento univoco per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali.
Nel frattempo, a seguito dell'approvazione della Legge Regionale Forestale n° 4/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" e in attuazione del relativo articolo 13, veniva pubblicato il Regolamento Forestale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R) che sostituiva le obsolete prescrizioni di massima e di Polizia Forestale ed introduceva nuove procedure e parametri per la realizzazione degli interventi selvicolturali. Nel 2017, con il Regolamento regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R recante:*"Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4* venivano altresì individuate le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco nonché definite le modalità e criteri per il loro accertamento.
Visto tutto quanto premesso, si rendeva dunque necessaria una revisione complessiva di quanto presente a prezzario in tale materia, attraverso l'adeguamento dei prezzi elementari e la creazione di analisi strutturate e facilmente aggiornabili. Ritenendo altresì opportuno dare

[34] Il titolo originario era "Economia montana e foreste".

[35] Insieme alle originarie sezioni 18 "Sistemazione idrogeologica", 21 "Ingegneria naturalistica e recupero ambientale" e 24 "Agricoltura"; quest'ultima a partire dal 2018 non più presente all'interno del prezzario regionale – si veda quanto illustrato in merito al punto 2.2 lettera c).

la giusta evidenza a quanto proposto, considerate anche le peculiarità applicative delle lavorazioni descritte, svolte con mezzi e personale forestale, si è scelto di ricostituire, con l'edizione 2019 del prezzario regionale l'ex sezione 23, rinnovandola nella sua formulazione, a partire dallo stesso titolo tematico, finalizzato ad inquadrare complessivamente le diverse tipologie di intervento esaminate.
Per il dettaglio dei contenuti, delle modalità operative adottate, l'illustrazione dell'articolazione nonché dei presupposti applicativi delle voci proposte, si rimanda alla lettura dei paragrafi successivi nonché della premessa alla sezione tematica.

2.2.9.2. I principi attuativi

Si riportano a seguire, alcuni aspetti meritevoli di evidenza per la comprensione della metodologia di approccio utilizzata. Come già evidenziato, per una esaustiva conoscenza di quanto proposto, si rimanda altresì alle informazioni prettamente tecniche fornite nella premessa alla sezione tematica.
Si precisa che l'impostazione metodologica adottata è stata condivisa con il Comitato Tecnico Regionale per le Foreste ed il Legno, quale organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, ricevendo parere favorevole nel rispetto degli obiettivi comuni di pianificazione e gestione forestale.

- **Definizione delle voci di costo delle lavorazioni**: tutte le lavorazioni oggetto di revisione sono state corredate dalle relative analisi prezzi, sulla base dello schema già illustrato nel paragrafo 2.2. lettera c) della presente nota metodologica (costi elementari di forniture, manodopera e attrezzature addizionati di spese generali e utili di impresa nelle percentuali condivise). Quanto proposto è dunque il frutto dell'esperienza professionale e lavorativa messa in campo da funzionari, Direttori Lavori e progettisti in campo forestale della Regione Piemonte, nonché del costante confronto con le imprese del settore e dell'analisi dei progetti forestali redatti da liberi professionisti.
  Con riferimento alla manodopera applicata, rimandando alla lettura di dettaglio di cui al punto successivo, si precisa che nella definizione dei costi della squadra tipo in funzione della specifica lavorazione in esame, è stato utilizzato il costo orario per la manodopera di tipo idraulico-forestale e agricolo-forestale (si veda anche quanto richiamato al paragrafo 2.2.1 della presente Nota), come derivante dal CCNL e dal CIR vigenti. La scelta degli operai ha tenuto conto della tipologia di lavoro, delle attrezzature e dei mezzi necessari alla sua realizzazione e delle mansioni necessariamente presenti in cantiere.

- **Determinazione dei costi di utilizzo delle attrezzature e dei mezzi**: poiché generalmente l'impresa forestale fa ricorso all'impiego di manodopera e mezzi propri, non si è adottato un costo di noleggio[36], bensì un "**costo di utilizzo**", ossia il costo macchina determinato sui costi reali sostenuti per l'esercizio di alcune attrezzature che si avvicini il più possibile ai costi reali di impiego.
  E' stato quindi determinato[37], per diverse categorie di attrezzature, il costo di esercizio della macchina, inteso come costo unitario considerando il deprezzamento della macchina, i costi obbligatori per legge, i costi di gestione e di funzionamento espressi in funzione dell'unità di misura prescelta; il prezzo finale è stato determinato mediante analisi prezzi che prende in esame sia i costi fissi (non dipendenti dall'impiego) che i costi variabili (legati all'impiego effettivo), consentendo in tal modo il costante aggiornamento annuale al variare dei parametri presi a riferimento (prezzo di acquisto, costo del carburante ecc…).

[36] Non si è considerato il noleggio a caldo (con operatore) come in molte altre sezioni del prezzario in quanto generalmente il mezzo è di proprietà; parimenti non si è fatto ricorso a voci di noleggio a freddo, in quanto sul mercato la disponibilità di noleggio della attrezzature e mezzi forestali senza operatore non è diffusa.

[37] Per la conduzione delle analisi e degli studi necessari si è fatto ricorso a numerose pubblicazioni scientifiche di estimo del settore forestale, disponibile agli atti presso i competenti uffici regionali.

I dati elementari considerati sono i seguenti:

- valore a nuovo della macchina (prezzo di mercato);
- valore a nuovo accessori e materiali di rapido consumo;
- valore di recupero;
- tasso di interesse reale;
- durata tecnica massima;
- durata economica;
- impiego medio annuo;
- impiego medio giornaliero;
- prezzo del carburante;
- prezzo lubrificante;
- valore locale di ricovero e spazio occupato dalla macchina;

I <u>costi variabili</u> considerati nell'analisi prezzi sono i seguenti:

- costo per il carburante;
- costo lubrificanti;
- costo manutenzione.

I <u>costi fissi</u> considerati sono i seguenti:

- interessi sul capitale anticipato;
- quota di reintegrazione del capitale;
- costo d'uso dei locali di ricovero;
- oneri fiscali;
- assicurazioni.

Sulla base di quanto sopra, l'elenco delle attrezzature e dei macchinari è stato ampliato. Soprattutto in funzione delle diverse operazioni e con gli allestimenti necessari per lavorare in bosco. L'elenco di dettaglio di quanto esaminato, con la relativa codifica e la descrizione delle caratteristiche di utilizzo è riportato nella premessa alla sezione tematica.

Si riporta, a seguire **l'analisi prezzo "tipo"** utilizzata (si precisa che le spese generali sono al 16%):

CALCOLO DEL COSTO ORARIO DI …					
Specificare macchina o attrezzatura					
DATI	**Sigla**	**Importo**	**%**	**U.M.**	**Note**
Valore nuovo macchina	Vn	€ -		€	Listini, iva esclusa
Valore nuovo accessori	Va	€ -		€	Listini, iva esclusa, degli attrezzi (2 barre, 10 catene, lime piatte e tonde per anno)
Valore totale	Vt	€ -		€	=Vn+Vt o valore tal qale
Valore di recupero	Vr	€	0	€	in % di Vt o in tal quale
Potenza nominale – cavalli	HP	numero		HP	Listini
Potenza nominale	Kw	valore		Kw	
Tasso di interesse	r	%		%	Tasso di rendimento di titoli di stato
Durata tecnica massima	DT	n°		ore	Manuali
Impiego medio annuo	IMA	n°		ore/anno	Rilevazione diretta in azienda
Durata economica	DE	n°		anni	Il < valore tra 1) vita economica prevista (obsolescenza) e 2) DT/IMA
Impiego medio giornaliero	IMG	n°		ore/die	Rilevazione diretta in azienda
Prezzo benzina (escluse SG e UI)	Pb	€		€/l	Benzina: prezzario RP senza SG e UI
Prezzo olio per miscela (escluse SG e UI)	Pom	€		€/l	Prezzi olio sintetico di buona qualità (internet)
Prezzo miscela (escluse SG e UI)	Pc	€		€/l	Contabilità, mercuriali
Densità del carburante	dc	valore		Kg/l	Benzina=0,72; gasolio: 0,84
Prezzo olio catena (escluse SG e UI)	Pl	€		€/kg	Contabilità, mercuriali
Consumo orario carburante	Cc	valore		gr/HP/ora	Varia, per le motoseghe da 100 a 200 g/ora per HP, in funzione dell'uso
Pari a:		valore		L/ora	Può essere stimato in % di Cc. Per le trattrici: 5%; per le motoseghe: 15-30%
Consumo orario lubrificante	Cl	valore	30%	gr/HP/ora	
Valore unitario del locale di ricovero	Vl	valore		€/mq	Valore di costo al mq. Nota: un mq di capannone costa 150 €/mq
Spazio occupato dalla macchina	Mq	valore		mq	Spazio occupato, comprensivo dell'area per manovrare. NB: per una trattrice occorrono almeno 15 mq
COSTI FISSI ANNUALI					
Interessi sul capitale impegnato	I	€		€/anno	I=Vt*r
Quota di reintegrazione del capitale	Qr	€		€/anno	(Vt-Vr)/DE
Oneri fiscali, assicurazioni varie (RC, furto, incendio)	Qe	€		€/anno	Contabilità, Assicuratori (attualmente la sola RC è di 120-150 €)
Costo d'uso dei locali di ricovero	Cr	€	3%	€/anno	Vl*mq*(1-2%)
Totale dei cosi fissi annui	CF	€		€/anno	=I+Qr+Qe+Cr
Totale cosi fissi orari	*CF,h*	€		€/ora	=CF/IMA
COSTI PROPORZIONALI ALL'ORA					
Manutenzione	Sm,h	€	0,10%	€/ora	=Vt*x%
Costo per il carburante	Sv,c	€		€/ora	=Cc/1000*HP*Pc/dc
Costo per il lubrificante	Sv,l	€		€/ora	Cl/1000*HP*Pl
Totale costi variabili orari	CV,h	€		€/ora	=Sm,h+Sv,c+Sv,l
COSTO COMPLESSIVO ORARIO	Ctot,h	€			=CF,h+CV,h
Costo complessivo giornaliero	Ctot,d	€		€/ora	=Ctot,h*IMG

Costo orario base		€
Spese generali (SG):	13%	€
Importo con SG		€
Utile d'impresa:	10%	€
Importo finale per prezzario		€ -

2.2.9.3. La manodopera applicata – il costo aziendale del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale svolti sul territorio piemontese

Per arrivare a definire il giusto prezzo della manodopera in attività nei cantieri forestali, in funzione dei diversi livelli di qualifica operaia, sono stati presi a riferimento interventi forestali diversi, fra i quali si ricordano: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Per determinare il costo mediamente sostenuto per ciascuna ora di servizio prestata, è necessaria un'accurata analisi di tutte le voci di costo orario che compongono la retribuzione lorda oltre ai contributi ed oneri a carico del datore di lavoro.

In generale il rapporto di lavoro in ambito agro-forestale si caratterizza per la frammentazione della contrattazione nazionale, articolata in vari CCNL principali a cui si aggiungono una pluralità di Contratti Integrativi Territoriali, stipulati principalmente a livello provinciale.

Alla contrattazione nazionale è affidata la regolamentazione delle relazioni sindacali, dei principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e dei relativi minimi salariali; alla contrattazione a livello territoriale è affidata invece la disciplina dei singoli istituti di dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le indennità, le erogazioni legate alla produttività e le altre specificità legate al territorio.
Per lo svolgimento delle indagini è stato preso in considerazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2010-31 dicembre 2012 per operai e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 21 aprile 2011, Contratto nazionale di natura privatistica che disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti, rinnovato con l'accordo siglato in data 9 dicembre 2021 a decorrenza dal 1° gennaio 2021 con scadenza il 31 dicembre 2024, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 marzo 2022 n. 17-4780, nonché il Contratto Integrativo Regionale di lavoro recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 47-8772, nonché la Deliberazione di giunta regionale del 05 settembre 2022 n. 8-5554 di presa d'atto del rinnovo della parte economica del CIR Contratto integrativo regionale, e infine il C.I.R.L Contratto integrativo regionale di lavoro dell'08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica; la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024 ha recepito/approvato C.I.R.L. 2023-2026. (si vedano le Appendici C, C1, C2 e D).
Attraverso l'esame degli elementi ivi previsti sono stati individuati i parametri necessari al calcolo del costo orario (lordo effettivo), dato dalla somma della Retribuzione diretta lorda mensile, Retribuzione indiretta (13^e 14^), Retribuzione differita (TFR), oneri contributivi (INPS e INAIL) e indennità variabili (contrattazione integrativa) diviso per le ore lavorabili in un mese. Per quanto riguarda la contrattazione regionale, si è fatto riferimento al Contratto Integrativo Regionale (CIR) 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019 – si veda Appendice D, nonché la Deliberazione di giunta regionale del 05 settembre 2022 n. 8-5554 di presa d'atto del rinnovo della parte economica del CIR Contratto integrativo regionale - si veda Appendice C2).

Gli operai agro-forestali sono suddivisi, ai fini previdenziali, in due categorie distinte: **operai a tempo indeterminato (OTI)** e **operai a tempo determinato (OTD)**.

Il riconoscimento retributivo del lavoratore corrisponde ai minimi tabellari previsti dal CCNL, integrati con le quote derivati dalle contrattazioni di secondo livello (CIR, aziendali, territoriali ecc.) variabili in funzione dell'inquadramento e dalle mansioni svolte: sono stati individuati 5 livelli:

- ***5° livello/Specializzati super***: si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione;
- ***4° livello/Operai specializzati***: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità;
- ***3° livello/Operai qualificati super***: si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione;
- ***2° livello/Operai qualificati***: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili;
- ***1° livello/Operai comuni***: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

Per le finalità illustrate sono dunque state definite alcune tabelle di calcolo del **costo orario aziendale** in relazione al livello di inquadramento nonché alle mansioni svolte, sia per OTI sia per OTD, riportate rispettivamente in ***Appendice E*** e ***Appendice F*** alla presente Nota Metodologica. Si illustrano brevemente a seguire alcuni concetti di base applicati per la compilazione delle suddette tabelle.

Il costo complessivo di un operaio, ossia la retribuzione lorda, o paga mensile, è data dalla retribuzione diretta, sommata alla retribuzione indiretta, aggiungendo i contributi previdenziali ed assicurativi e il TFR oltre a tutte le indennità previste dal CCNL e dall'Integrativo Regionale; sono pertanto esclusi dal calcolo altri elementi "mobili" della retribuzione quali: straordinari, premi, assegni familiari, emolumenti arretrati, ecc…

Schematicamente:

- retribuzione diretta: è stabilita dai contratti collettivi, viene corrisposta normalmente ogni mese ed è, quindi, relativa all'effettiva prestazione del lavoratore: essa si articola in:
  - paga base o minimo tabellare, è il compenso minimo dovuto al lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'applicazione del normale orario di lavoro, ed è fissata dai contratti nazionali di categoria;
  - incrementi del minimo tabellare, integrato dalla contrattazione a livello locale;
  - scatti di anzianità, aumenti retributivi che maturano periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso la stessa azienda e che premiano la crescita professionale acquisita dal lavoratore negli anni;
- retribuzione indiretta: dovuta al lavoratore al verificarsi di determinati eventi, indipendentemente dalla esecuzione della prestazione lavorativa: articolata in:
  - elementi che il lavoratore matura nel corso dell'anno e percepisce normalmente una sola volta nell'arco dei 12 mesi, 13^ e 14^ mensilità;
- retribuzione differita: quella parte della retribuzione che il lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello in cui si svolge il lavoro (TFR);
- oneri contributivi:
  - i contributi versati all'INPS sono calcolati in misura percentuale, applicando le aliquote sulla retribuzione imponibile in relazione alla gestione di riferimento;
  - INAIL contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione dei propri dipendenti in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità;

- elementi variabili o Indennità: sono voci aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria, ne esistono di numerose tipologie, cambiano a seconda del contratto collettivo, anche di livello locale o aziendale, o della contrattazione individuale, dell'inquadramento e della specifica mansione del lavoratore, nonché in base all'eventuale prestazione resa nel concreto e possono essere assoggettate a contribuzione.

Una volta determinato il costo della retribuzione mensile, per determinare il costo orario aziendale occorre determinare il numero di ore effettivamente lavorate: il monte ore annuo convenzionale è desumibile dal CCNL, e ai fini del calcolo, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi nonché tutte le potenziali ore non lavorate per assemblea e cause diverse (malattie, infortuni, permessi, maternità, scioperi, congedi matrimoniali, ecc…). Si viene a determinare in questo modo un numero di ore annue realmente lavorate (ore annue di effettivo lavoro). Nell'ambito di ciascuna delle tabelle proposte sono tate calcolate le ore mensili lavorate secondo i criteri sopra esposti.

Infine, per quanto riguarda le aliquote contributive INPS ed i premi INAIL, occorre precisare che le **aziende agro-forestali godono di agevolazioni fiscali[38] in base alla classificazione del territorio** (si veda l'***Appendice G*** - Zonizzazione dei Comuni Piemontesi in base alle tipologie di contribuzione INPS per i contratti agricolo forestali):

- Territorio non svantaggiato (ex fiscalizzato Nord) = nessuna agevolazione
- Territorio svantaggiato (ex svantaggiato Nord) = agevolazione del 68%
- Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) = agevolazione del 75%

Le aliquote applicate per il calcolo contributivo INPS, anche per l'anno 2025 prevedono come da Allegato n. 1 alla Circolare n.18 del 10-02-2023 i seguenti valori:

- 38,0965% zona ordinaria,
- 9,5241% zona montana,
- 12,1909% zona svantaggiata.

Mentre il metodo dimensionale applicato per la determinazione dei costi variabili relativamente alle indennità (chilometrica, quota, mensa, acqua e funzione/mansione) si basa sulla quantità di ore retribuite in 2 anni (2020-2021), su un campione di operai a tempo indeterminato full time in forza tutto l'anno, le quali sono state proporzionate rispetto alle ore lavorabili annue. Al dato ricavato è stata calcolata la media aritmetica che ha generato un incidenza percentuale che è stata applicata ad ogni indennità riconosciuta e in funzione del livello attribuito al dipendente:

- Indennità chilometrica (€/km) – 20%
- Indennità mensa (€/gg) – 10%
- Indennità alta quota > 1000 (€/h) – 12%
- Indennità alta quota > 1500 (€/h) – 4%
- Indennità acqua (€/h) – 8%

Inoltre, il CCNL prevede la figura del Capo Squadra; tale incarico può essere attribuito solo agli operai appartenenti alla qualifica più elevata che coordina più squadre di operai o unità operative specializzate. A tale figura (Specializzato Super e Specializzato) viene riconosciuta un'indennità di mansione e/o funzione capo squadra:

- Indennità funzione capo squadra (€/gg) – 7%
- Indennità capo squadra (€/gg) – 0,75%

I valori così ottenuti sono stati utilizzati per calcolare il costo orario del lavoro, sulla base di quanto previsto contrattualmente.

[38] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie e successivi (comma 45 art. 1 L. 220/2010).

Sommando tutte le voci elencate in precedenza si ottiene un totale complessivo che diviso per le ore effettivamente lavorabili durante l'anno hanno generato il COSTO ORARIO del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunto con contratto a Tempo Indeterminato/Determinato, come riportate nelle ***Appendici E ed F***.

I valori finali di manodopera forestale adottati all'interno delle lavorazioni del prezzario regionale sono stati infine calcolati attraverso una "media ponderata" dei valori di costo orario ottenuti in relazione a ciascuna zona territoriale (ordinaria, montana e svantaggiata) e riportati nelle varie tabelle, al fine di tenere in debita considerazione l'agevolazione relativa alla fiscalità connessa alla zona di lavoro.

Con l'edizione 2025 sono stati recepiti i valori definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale e l'introduzione di un ulteriore profilo tra le previsioni di operaio specializzato super: il 5° livello "*Tree climbing*" per tempo determinato, ruolo sempre più ricercato e specializzato nel contesto di attività forestali in esame.
Inoltre alcune voci di prezzo relative a "Materiale vegetale" (piante e piantine) del capitolo 18.P06 nlla sezione tematica n. 18 sono state correttamente spostate ed aggiornate o confermate nel prezzo, previa idonea indagine di mercato, in un apposito capitolo 23.P06 "Materiale vegetale" poiché trattasi di voci di diretta applicazione nell'ambito di lavorazioni tipicamente forestali.

2.2.9.4. Gli interventi selvicolturali

I singoli interventi forestali sono stati classificati in base all'accessibilità e difficoltà operativa del cantiere, in funzione della pendenza dei versanti interessati dai cantieri; si rimanda alla premessa della sezione per il dettaglio dei contenuti tecnici.
Per la descrizione delle voci sono state usate le definizioni del glossario e l'articolato del Regolamento Forestale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4*".
Le analisi prezzi sono state sviluppate attraverso lo schema tipo di cui al paragrafo 2.2 lettera d) della presente Nota Metodologica.

2.2.9.5. Taglio di vegetazione in alveo

Nell'ambito della revisione ed implementazione delle voci preesistenti inerenti le lavorazioni di taglio vegetativo, è stata dedicata attenzione agli interventi manutentivi individuando alcune tipologie di intervento, meglio illustrate nella premessa alla sezione, alla cui lettura si rimanda per la comprensione di quanto proposto.

2.2.9.6. Sentieristica e aree attrezzate

L'edizione 2025 ha confermato quanto proposto nelle precedenti edizioni con la rivisitazione delle voci relative alle lavorazioni inerenti la sentieristica, per fornire valutazioni adeguate ad un tipo di lavorazione sempre più diffuso sul territorio piemontese. Va infatti ricordato che la Regione Piemonte è attraversata da una fitta rete di sentieri, un tempo utilizzati prevalentemente dalla popolazione locale come vie di collegamento tra i paesi oppure, in montagna, tra il fondovalle e gli alpeggi. A oggi, la funzione della rete sentieristica è profondamente mutata, rivestendo un ruolo centrale per lo sviluppo turistico del territorio, a cui si affiancano i siti di pratica di altre discipline outdoor. In questo contesto rivestono particolare importanza l'approvazione della legge regionale n. 12 del 2010 "*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*" e del relativo regolamento di attuazione 9/R del 16 novembre 2012, con cui vengono stabiliti i principi per la pianificazione e la valorizzazione della rete escursionistica piemontese, nonché per il suo recupero e manutenzione, al fine di garantirne una migliore fruizione con l'obiettivo di creare un prodotto turistico di qualità, legato all'escursionismo, al ferratismo e all'arrampicata sportiva, da promuovere a livello internazionale e in grado di generare importanti ricadute economiche a livello locale. Anche sulla base delle linee contenute nella normativa approvata, la Regione Piemonte ha avviato una concreta attività di valorizzazione di alcuni importanti itinerari

escursionistici presenti sul territorio regionale, in particolare la GTA (Grande Traversata delle Alpi), avvalendosi dei propri operai forestali e delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito dei fondi di sviluppo regionali FEASR.
Per quanto sopra, sono dunque stati predisposti aggiornamenti miranti in primis alla corretta definizione dei costi di lavorazione, tenendo in debito conto la localizzazione del cantiere forestale manutentivo nel quale occorre lavorare. Quanto preesistente infatti prescindeva totalmente da tale aspetto. Si è dunque proceduto attraverso la definizione dei costi di spostamento per una "squadra tipo" composta da tre operai forestali, in funzione della difficoltà di accesso, distinguendo in zone di facile, medio e difficile accesso. Per gli sviluppi di dettaglio ulteriori si rimanda alla premessa della sezione.
Per quanto riguarda le voci di segnaletica, sono state proposte sia voci di prezzo elementari, per i diversi componenti (palo, cartello ecc) sia voci di opere compiute, distinguendo in funzione della diversa localizzazione e del diverso grado di difficoltà di accesso. Per i dettagli si rinvia alla premessa tematica.

2.2.10 La sezione tematica 30: "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica "M.I.T.E" - oggi M.A.S.E. (Ministero Ambiente e Sicurezza energetica)

2.2.10.1. Inquadramento normativo

Come noto, il Green Public Procurement (GPP) è lo strumento europeo di politica ambientale su base volontaria attraverso il quale è possibile favorire un mercato di beni e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva degli acquisti della Pubblica Amministrazione. La Commissione Europea nel 2016 definiva infatti il GPP*:"<..> l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i CRITERI AMBIENTALI in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita*".
Quale recepimento nazionale in Italia già dal 2008 tali principi erano stati inseriti nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP), che prevedeva la definizione da parte del Ministero dell'Ambiente (già M.I.T.E. - oggi M.A.S.E.) di appositi criteri che definissero le condizioni minime applicative ritenute idonee, ossia di Criteri Ambientali Minimi, applicabili – sempre su base volontaria – da parte delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del GPP. Tali previsioni divennero cogenti con il cosiddetto "*Collegato Ambientale*" di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*": con tale norma infatti si incise direttamente sulla normativa in materia di contrattualistica pubblica, introducendo l'articolo 68 bis nel D.Lgs. 163/2006 e rendendo obbligatori i CAM per tutti gli affidamenti di forniture e servizi.
L'estensione al mondo dei lavori pubblici si è successivamente consolidata con il D.Lgs. 50/2016, e successivamente con il nuovo Codice -D. Lgs. 36/23 - con il quale tuttavia, il presupposto del possesso delle certificazioni richieste per i prodotti CAM, non richiede più esplicitamene la preventiva tenuta agli atti in sede di inserimento all'interno del prezzario regionale, bensì rappresenta un onere di verifica in capo al progettista/direttore lavori prima dell'accettazione del materiale in cantiere. Il sede di aggiornamento dell'edizione 2025 si è dunque proceduto con la richiesta ai produttori del possesso dei requisiti CAM idonei, ritenendo confermata tale disponibilità mediante la comunicazione dello stesso produttore circa il possesso della certificazione idonea relativa.

Il nuovo Codice, all'art. 57 comma 2[39], prevede l'obbligo di applicazione per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi (CAM); lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM

[39] Nel nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), le previsioni dell'ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 sono confluite nell'articolo 57 c. 2 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale".

anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108, commi 4 e 5 del Codice: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" .*

Risulta dunque doverosa la presa in conto di tali fattori nell'ambito della stesura del prezzario regionale. E' opportuno evidenziare che resta ferma comunque la verifica della fattibilità applicativa di quanto previsto dai decreti su richiamati nell'ambito dello specifico contesto progettuale oggetto dell'appalto.

2.2.10.2. I principi attuativi

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) (già M.I.T.E., oggi M.A.S.E.), negli anni ha emanato una serie di decreti al fine di fissare, relativamente ai prodotti da costruzione le specifiche tecniche che gli stessi devono possedere e i mezzi a comprova richiesti per la loro accettazione in esecuzione.
Per collaborare nella diffusione dei decreti contenenti i criteri ambientali minimi, nel 2017 il MATTM ha siglato un protocollo anche con ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) nel quale si prevedeva, tra l'altro, l'adeguamento dei Prezzari regionali ai CAM, secondo le modalità e tempistiche di cui all'articolo 23 comma 16 del previgente Codice dei Contratti.
A margine, si fa riferimento al recente aggiornamento del protocollo a seguito della pubblicazione della UNI/PdR 13/2023, ovvero della nuova prassi di riferimento, di conseguenza all'emanazione dell'ultimo Decreto DM 23 giugno 2022, che riguarda in sintesi tutte le tipologie di edifici, inclusi quelli non residenziali.
Tale adeguamento si rendeva necessario tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 23 comma 7 del vecchio Codice che prevedeva che "...*il progetto definitivo contiene, altresì, <…> la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo <…> dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16*".

Da quanto richiamato si ricavava l'obbligo applicativo dei prezzari regionali per lo sviluppo della progettazione e dunque la necessità di prevedere nei prezzari quanto necessario per il rispetto dei decreti sui CAM.

Successivamente, dal combinato disposto dei contenuti del Decreto 23 giugno 2022 e del D. Lgs. 36/2023 (che al comma 2 dell'articolo 57, fa riferimento ai requisiti di minimo necessari ovvero alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto) si deduce che il possesso delle certificazioni per i prodotti CAM, non va garantito in sede del loro inserimento nel prezzario, bensì, rappresenta un onere di verifica in capo al progettista/direttore lavori prima dell'accettazione del materiale in

cantiere. Tale esigenza si è concretizzata con l'Allegato I.14 del nuovo Codice, che definisce i criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, che, all'articolo 3 comma 6 lett. d) relativamente ai prezzi da rilevare di attrezzature e prodotti, richiede, tra l'altro, una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

2.2.10.3. La proposta operativa

La proposta, presentata per la prima volta nell'edizione 2019 con la nuova **sezione 30** "**Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M"**, è stata predisposta dalla Regione Piemonte, avvalendosi altresì della collaborazione della C.C.I.A.A. di Cuneo e dell'Environment Park S.p.A nell'ambito del Progetto Europeo "PC INTERREG V-A-ALCOTRA Italia/Francia 2014-2020. Progetto Eco-Bati n. 1660 – CUP E26G17000330007".
Tale sezione è stata elaborata, come già sopra richiamato, per dare attuazione alle previsioni di cui al Codice dei Contratti, laddove si richiede alle stazioni appaltanti l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nella documentazione progettuale e di gara. Ne consegue che i prezzari regionali, in quanto strumenti operativi di riferimento per la stima dell'importo economico di un'opera pubblica, devono integrare tale criteri al proprio interno attraverso idonee indagini di mercato nel rispetto delle previsioni di norma.

Quanto predisposto dalla Regione Piemonte, in accordo con quanto condiviso con le altre Regioni all'interno del gruppo di lavoro "Capitolati e prezzari" di Itaca, si proponeva quale primo studio a carattere sperimentale propedeutico all'integrazione dei Prezzari regionali con i prodotti CAM.
In particolare è stato preso in considerazione il Decreto 11.10.2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici* " (decreto CAM edilizia).

Tale Decreto è stato ad oggi sostituito con il Decreto 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, ovvero dal 4 dicembre 2022.

Il 5 agosto 2024 è stato adottato dal MASE il Decreto recante i *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (cd. "CAM strade")* pubblicato in G.U. il 23.08.2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, cosiddetto Green Public Procurement (Appalti Verdi). Con tale decreto sono stati forniti i criteri applicativi della progettazione e dell'esecuzione, rispettosa dei principi ambientali, anche per le infrastrutture stradali. Il Decreto introduce infatti importanti requisiti ambientali per tutti i contratti di appalto (e le concessioni) aventi per oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell'allegato I.1 del Codice.
Per entrambi i decreti le regole e i limiti di utilizzo dei componenti edilizi sono esplicitati nei relativi paragrafi, alla cui lettura si rimanda per una più esaustiva comprensione dei presupposti applicativi di quanto proposto. Nell'elenco prezzi CAM qui proposto è richiamata pertanto la loro fonte normativa.
L'inserimento dei prodotti CAM in tale elenco specifico non muta ovviamente ne' la loro natura ne' i principi per il loro utilizzo. Il prodotto CAM è un prodotto immediatamente utilizzabile da parte del progettista nella fase di elaborazione del computo metrico – estimativo (esempio: mattone, blocco in laterizio, ecc…). In particolare il prodotto CAM, oltre ad avere specifiche e precise caratteristiche tecniche, individuate nei decreti del Ministero dell'Ambiente si caratterizza per il fatto di essere obbligatoriamente comprovato solo da

quelle certificazioni esplicitamente previste nel decreto stesso. In particolare entrambi i decreti prevedono la predisposizione di una specifica "**Relazione CAM**" da parte del progettista aggiudicatario in cui, per ogni criterio ambientale minimo adottato: descrivono le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indicano gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettagliano i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi e indicano i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori. Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore dei decreti CAM 2022 e 2024 e fino alla scadenza della convalida stessa.

Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:
- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d'uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

L'edizione 2025, grazie alla conoscenza ormai abbastanza diffusa sul territorio e tra gli operatori del settore dei presupposti applicativi dei CAM, si è caratterizzata con una indagine che ha consentito l'implementazione di alcune tipologie di prodotto, nonché l'affinamento di quanto già preesistente dalle precedenti edizioni del prezzario (a partire dal 2018), con conseguente incremento di prodotti.
Inoltre, con specifico riferimento ai prodotti da costruzione impiegati per la realizzazione delle infrastrutture stradali, oltre ai classici materiali da costruzione (calcestruzzo, prodotti prefabbricati in cls, acciaio, legno, pietrame, ecc), peraltro già presenti nel CAM edilizia e

quindi già compresi nel prezzario regionale, il CAM strade ha previsto la circolarità dei prodotti da costruzione con il riutilizzo obbligatorio del materiale di recupero proveniente dal fresato d'asfalto nonché dal granulato di conglomerato bituminoso, nel rispetto di percentuali minime ben definite in funzione della stratigrafia considerata (corpo stradale, fondazione o base e binder e usura).
Pertanto l'edizione 2025 del prezzario ha approfondito nella sezione 30 tali soluzioni, fornendo i prezzi sia in termini i risorse sia di lavorazioni delle voci di conglomerato bituminoso al cui interno sono presenti tali materiali di recupero.

In particolare per le voci relative alla rigenerazione in situ di conglomerato bituminoso con recupero del fresato d'asfalto, le proposte qui fornite sono da considerarsi sostitutive di quanto proposto fino alla precedente edizione in sezione 25 "*Grande viabilità*", essendo tali lavorazioni generalmente destinate, dati gli elevati costi per l'approntamento del treno di macchine operatrici necessarie, all'impiego in sede di significative porzioni di tracciato stradale.

Nel rispetto dei criteri di riduzione dell'emissione sonora delle pavimentazioni e di incremento della durabilità e della resistenza all'usura, sono proposti alcuni conglomerati bituminosi di tipo modificato, addizionati con fibre in materiale plastico o con polverino di gomma proveniente dal recupero dei pneumatici fuori uso (PFU).

Sempre con riferimento ai CAM applicabili, l'edizione 2025 propone alcuni materiali in materia plastica per l'arredo giardino rispettosi delle previsioni del decreto MASE 7 febbraio 2023 relativo ai "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per li esterno e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e arredi per esterni".*

Tra le novità 2025, in termini di specifiche tecniche delle opere, in relazione alla salubrità degli ambienti vi è anche la proposizione di una soluzione inerente il risanamento del degrado da umidità degli edifici, attraverso un innovativo sistema di neutralizzazione della carica delle molecole di acqua.

In chiusura si ritiene opportuno evidenziare alcune attenzioni connesse alla corretta applicazione delle previsioni condivise nei decreti CAM sopra richiamati, in particolare per ciò che riguarda i soggetti incaricati dello sviluppo delle progettazioni e i tempi di cogenza delle previsioni progettuali richieste.
L'implementazione dei criteri CAM nel progetto di un'opera pubblica deve essere condotta sin dal primo livello progettuale (progetto di fattibilità tecnico-economica), anche al fine della giusta definizione dell'importo economico della stessa. Peraltro il rispetto delle previsioni e dei criteri ivi previsti deve essere garantito mediante la messa in opera delle giuste verifiche, così come puntualmente indicate nei diversi paragrafi del dettato normativo.
E' dunque fondamentale che la Stazione Appaltante vigili affinché siano messe in atto, o direttamente a proprio carico, laddove previste, o tramite il controllo della Direzione lavori tutte le verifiche in corso d'opera finalizzate alla conferma dei criteri ipotizzati in sede progettuale/di offerta tecnica.

Infine, con riferimento alle **previsioni di entrata in vigore** del decreto 5 agosto 2024 (CAM strade), come definito dall'articolo 3 dello stesso, a partire dal 21 dicembre 2024, nelle more di ulteriori/nuove disposizioni regolamentari in merito, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in riferimento alla gestione delle progettazioni in corso/nuove, e alle conseguenti procedure di affidamento dell'esecuzione.
Si ritiene opportuno fornire agli operatori del settore (stazioni appaltanti, progettisti, operatori economici ma anche al mercato della produzione dei prodotti da costruzione interessati) una possibile ipotesi di **gestione del periodo transitorio** inevitabilmente connesso alle tempistiche progettuali/esecutive dell'opera pubblica, nonché alla relativa spesa economica.

Con riferimento agli incarichi di progettazione, le disposizioni del decreto si applicano per tutti gli affidamenti di servizi di progettazione il cui bando o avviso o la cui lettera di invito a presentare offerta sia stato pubblicato/trasmessa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (21 dicembre 2024).
Con riferimento agli affidamenti di realizzazione delle opere pubbliche, quale prima indicazione operativa, in coerenza con il principio di buon andamento di un'amministrazione pubblica, nonché di efficacia ed efficienza del ciclo di realizzazione della stessa, si ritiene di poter fornire le seguenti considerazioni.
Alla luce delle previsioni di cui all'allegato I.3 del Codice, così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, l'approvazione di un progetto posto a base di un affidamento per una procedura di appalto non può essere antecedente oltre i tre mesi la pubblicazione della procedura medesima; superato tale termine la progettazione deve essere aggiornata, sia in termini di disposizioni normative vigenti sia in termini di costo economico.
Ne consegue che, in relazione alle procedure di affidamento dei lavori connessi alle suddette progettazioni, le disposizioni del decreto CAM strade non sono da considerarsi obbligatorie esclusivamente per gli appalti posti a base dell'affidamento nel rispetto del limite temporale su indicato.
Infine, con riferimento agli appalti in corso di esecuzione all'entrata in vigore del decreto CAM strade, quindi con condizioni contrattuali antecedenti al 21 dicembre 2024, si ritiene coerente con il dettato normativo il mantenimento delle condizioni dell'appalto per tutta la sua durata temporale.

2.2.11 Le misure di sicurezza anti COVID-19 – La sezione tematica 31: "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19"

A partire dall'edizione 2023 la sezione tematica n. 31, dal titolo "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19" non è più stata riproposta in quanto da considerarsi "superata" nei contenuti per le nuove progettazioni/lavorazioni da eseguirsi successivamente al 31/12/2022.
Tale sezione infatti era stata predisposta dalla Regione Piemonte a partire dall'edizione 2020 in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 11-1330 dell'8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del 14/05/2020).
I contenuti presentavano carattere sperimentale e temporaneo, data la stretta connessione con l'emergenza sanitaria COVID-19, ritenendo gli stessi non più necessari nel momento in cui fosse considerata conclusa la fase emergenziale.
Come noto lo stato di emergenza connesso all'evento pandemico mondiale è cessato con decreto legge n. 24 del 24/03/2022 (convertito in Legge n. 52/2022). Tuttavia in materia di cantieri il Ministro della Salute di concerto con il Ministro del MIMS aveva comunque ritenuto di dover garantire un livello di sicurezza in relazione alle misure Covid in cantiere con l'emissione dell'Ordinanza del 06/05/2022 (G.U. n. 113 del 16/05/22) con la quale si continuavano a regolamentare le modalità procedurali delle attività lavorative in cantiere, in termini di misure minime, al fine di prevenire la diffusione del Covid 19.
Secondo le previsioni dell'ordinanza su richiamata, contenente il rispetto delle previsioni di cui alle linee guida nei cantieri, gli effetti della stessa decorrevano dalla data della sua adozione e fino al 31/12/2022: pertanto ad oggi non è più necessario procedere, in sede di progettazione, con la stima dei costi connessi alle misure Covid-19 secondo le previsioni inizialmente previste.
Per quanto sopra, l'edizione 2025 non propone più la sezione tematica 31 "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19".
Pur tuttavia, ritenendo alcune delle misure ivi previste comunque utili per l'ottimizzazione e il miglioramento delle misure di sicurezza e coordinamento delle lavorazioni in cantiere, sono state riclassificati nell'ambito della sezione 28 "Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)", e dunque proposti anche per l'edizione 2025 del prezzario regionale, gli ex capitoli 31.A05 per le voci di cartellonistica ivi previste, nonché 31.A15 per le azioni di disinfezione e sanificazione di luoghi o locali chiusi, da attuarsi all'occorrenza nel caso di presenza di contagi Covid-19 in corso d'opera.

2.2.12 La sezione tematica 32 "Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche"

La sezione tematica presentata è stata predisposta dalla Regione Piemonte (a partire dal 2021 con il titolo "*Prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni"*) per rispondere alle richieste degli operatori del settore al fine di poter correttamente determinare in maniera congrua ed uniforme i costi da sostenersi per la conduzione delle indagini e delle verifiche sia sui materiali da costruzione sia sulle costruzioni (nuove o esistenti).
Come noto, infatti, ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 "*Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni*" (G.U. n. 42 del 29 febbraio 2018) e della relativa circolare esplicativa del Consiglio Superiore del Lavori pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019 "*istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018",* la valutazione della sicurezza delle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione. Diventa dunque indispensabile l'attuazione di un sistema di controllo e certificazione dei materiali e delle costruzioni ai quali conferire valore di legge al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto utilizzati.
Se per le nuove costruzioni tale sistema di certificazione della conoscenza dei materiali e delle strutture è garantito con l'attuazione delle previsioni del disposto comunitario e del regolamento 305/2011 (UE), nonché secondo le previsioni del capitolo 11 delle NTC, per le costruzioni esistenti trova invece attuazione, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolo 8 delle NTC, con le indagini e le prove sui materiali da costruzione già impiegati sulle strutture per le quali è richiesto l'intervento costruttivo.
Al fine di definire con la maggiore affidabilità possibile il livello di sicurezza di una costruzione esistente e l'eventuale successiva progettazione degli interventi per migliorarne il comportamento strutturale, è infatti necessaria una preventiva conoscenza della costruzione nello stato di fatto, attraverso un idoneo piano di indagini e prove sulla stessa e sui materiali di cui è composta, finalizzato alla determinazione del modello di calcolo e degli interventi strutturali più idonei.

Quanto proposto si pone dunque l'obiettivo di fornire un elenco di prezzi di riferimento, da applicarsi sul territorio regionale, per la corretta stima dei costi di intervento, anche ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs.36/2023 laddove all'articolo 116 comma 11 è espressamente prevista la determinazione dei costi necessari per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche OBBLIGATORIE, con conseguente accantonamento tra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico dell'intervento medesimo e la loro sottrazione dal ribasso d'asta.

A margine si ricorda che con riferimento ai criteri da adottarsi per la previsione di tali costi, il Codice rimanda ai contenuti dell'allegato II.15 *"Criteri per la determinazione dei costi e degli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche"* (del quale si parlerà a seguire), nel quale è altresì prevista, all'articolo 3, la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio[40] con il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche, nonché a fornire, presumibilmente, un elenco prezzi contenente specificatamente l'elenco delle prove destinatarie delle condizioni normative di non ribassabilità.

[40] Il tavolo, costituito nel dicembre 2023, è composto da due rappresentanti del CSLLPP, due rappresentanti designarti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti dei laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche

Al momento della chiusura della presente edizione del prezzario regionale, è noto l'avvenuto avvio dei lavori del suddetto tavolo, che fornirà ulteriori indicazioni operative per la corretta applicazione della previsione normativa[41].

Il correttivo al Codice, D.Lgs. 209/2024, ha difatti precisato quanto debba essere considerato quale componente di costo delle prove da non assoggettarsi a ribasso, andando a chiarire esplicitamente, nel comma 11 dell'articolo 116 al secondo capoverso, che **le spese da non sottoporre a ribasso sono esclusivamente quelle connesse all'esecuzione delle VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE, ossia le verifiche per le quali, per espressa previsione normativa, è richiesto il rilascio di apposita certificazione da parte di laboratorio autorizzato, non limitando dunque l'applicazione di tale principio alla sola fase esecutiva, ma estendendolo, di fatto, anche alla fase preventiva di valutazione della sicurezza delle costruzioni.**

E' peraltro chiaro l'intento del legislatore, mediante la previsione sopra richiamata, di ricondurre l'affidamento e la gestione delle prove e delle indagini necessarie direttamente alla stazione appaltante, ossia al committente dell'opera, al fine di garantire la "terzietà" del soggetto deputato alla valutazione di quanto necessario per la corretta determinazione del livello di sicurezza dell'opera medesima.

In tal senso la messa a disposizione di un listino prezzi comune e organizzato secondo i principi funzionali alla base di un elenco prezzi di riferimento territoriale (quali la congruità dei costi ipotizzati, la condivisione dei requisiti tecnici, l'uniformità delle descrizioni delle prove possibili, la definizione delle specifiche analisi prezzi) si auspica possa costituire un utile strumento per la garanzia della qualità delle prestazioni richieste.
Tanto per le nuove costruzioni quanto e soprattutto per le costruzioni esistenti, la preventiva corretta quantificazione economica di quanto occorrente riduce il rischio di sottovalutazioni e sottostime dei livelli di sicurezza tali da compromettere la successiva fattibilità degli interventi, venendo a mancare la copertura di quanto occorrente nell'ambito del quadro economico per la esaustiva progettazione delle opere secondo le disposizioni della normativa tecnica per le costruzioni.

Per l'attuazione di quanto sopra è consigliabile lo scorporo dello studio preventivo di indagine conoscitiva sui materiali e sulla costruzione esistente, sulla base del livello di conoscenza che la medesima stazione appaltante intende avere, rispetto all'affidamento dell'incarico di progettazione vero e proprio sull'opera medesima, essendo lo studio suddetto propedeutico e spesso indispensabile per il corretto espletamento dei contenuti della progettazione complessiva. Sulla base della formulazione attuale dell'articolo 116 comma 11 D.Lgs. 36/2023 sopra citato, è peraltro possibile la gestione di tale affidamento, in termini di piano/programma di prove e di indagini finalizzate alla definizione del livello di sicurezza preesistente (da redigersi ad opera di professionista competente e qualificato, anche appartenente alla stazione appaltante), per poi procedere - la medesima stazione appaltante - all'affidamento dell'incarico di esecuzione delle prove e delle indagini, individuate quali necessarie, a laboratori autorizzati, e i cui esiti costituiranno il punto di partenza - indispensabile - per l'impostazione della progettazione vera e propria (oggetto di eventuale ulteriore diverso affidamento).
A tal proposito si richiamano le previsioni di cui all'articolo 59 "*Laboratori*" del D.P.R. 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, come modificato dalla legge 55/2019 ("sblocca cantieri") che ha introdotto la possibilità da parte del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di autorizzare con proprio decreto, ai fini dell'espletamento delle prove previste, appositi laboratori per l'esecuzione delle prove e dei

[41] Si ritiene opportuno segnalare che, a seguito di molteplici segnalazioni di violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 116 comma 11 D.Lgs. 36/2023, lamentate dalle Associazioni di categoria competenti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale, con nota prot. 0001059 del 24 gennaio 2024, nel richiamare le indicazioni in esso contenute, con riferimento alle prove ha ribadito che trattasi di spese non soggette a ribasso ed ha confermato l'impegno a che tale disposizione venga correttamente applicata, anche tramite il Tavolo Tecnico previsto all'articolo 3 dell'Allegato II.15 del Codice.

controlli sui materiali da costruzione e su strutture e costruzioni esistenti[42]. Tali attività sono altresì individuate quale servizio di pubblica utilità. Tale settore di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai settori già precedentemente attivi inerenti i laboratori per l'effettuazione :

- delle prove sui materiali da costruzione – regolati dalla Circolare 7617/STC dell'8 settembre 2010
- delle prove su terre e rocce – regolati dalla Circolare 7618/STC dell'8 settembre 2010

Con successiva Circolare del 3 dicembre 2019 n. 633/STC "*Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"* di cui all'articolo 59 comma 2 del D.P.R. 380/2001 sono stati infatti definiti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio tecnico centrale del CSLLPP.

Si precisa che nella presente sezione non vengono allo stato attuale proposte prove di geotecnica e geognostica, già peraltro trattate nel prezzario regionale nell'ambito della sezione 17 "*Sondaggi, rilievi e indagini geognostiche*". Ad oggi risultano inoltre non inserite le prove su terre e rocce da scavo e pavimentazioni stradali, oggetto di futuri aggiornamenti.

Come specificato anche nel dettaglio nella premessa alla sezione tematica, alla cui lettura si rimanda per una completa comprensione di quanto proposto, per la definizione dei valori economici è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro tra associazioni di categoria, professionisti e rappresentanti del mondo dei laboratori ufficiali autorizzati presenti sul territorio regionale, oltre che tecnici regionali e ministeriali.
Attraverso il confronto tecnico e l'apporto delle competenze specifiche di ciascun soggetto, il coordinamento svolto dagli uffici regionali ha reso possibile la definizione della sezione di seguito presentata.
Le voci di prezzo proposte sono state suddivise in due capitoli:

- Prove di laboratorio per l'accettazione dei materiali da costruzione
- Prove in situ

Ciascun capitolo è stato a sua volta sviluppato in una serie di articoli e di subarticoli – nel rispetto della codifica alfanumerica del prezzario - inerenti diverse tipologie di prove e di indagini (siano esse obbligatorie per norma ovvero facoltative nell'ambito dello studio di indagine e di verifica in capo alla direzione lavori o al collaudatore statico). Laddove ritenuto necessario sono state fornite anche note esplicative circa l'applicazione di quanto proposto.

Nelle more di una nuova disposizione regolamentare/normativa che fornisca specifiche ulteriori sull'ambito applicativo della norma, con l'edizione 2025 sono state confermate le modalità di calcolo dei costi per prove e accertamenti proposti nella sezione 32, definendo le componenti di costo che concorrono alla determinazione del prezzo minimo ovvero:

1) **Costo primo diretto (C_{DIR})** così ripartito:
   (a) costo dell'operatore tecnico;
   (b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
   (c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;

---

42 Si riporta l'estratto dell'articolo 59 - *Laboratori* 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) (lettera soppressa) c) prove di laboratorio su terre e rocce; **c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti**.

(d) costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;

2) **Costo indiretto di produzione (C_{IND})** determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione ed altri costi indiretti;
3) **Costo figurativo** (U);
4) **Costi fissi della prova** (C_F).

Rimandando alla lettura di dettaglio della Tabella A, applicando i coefficienti e i valori fissi ivi definiti, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) e', in generale, determinato dalla seguente espressione:
$P = C_{DIR} + C_{IND} + U + C_F$ dove:
$C_{DIR} = (a) + (b) + (c) + (d)$
$C_{IND} = \delta \times C_{DIR} = 0{,}3286 \times C_{DIR}$
$U = 0{,}10 \times (C_{DIR} + C_{IND})$
$C_F = 2{,}50$

Applicando le semplificazioni in definitiva il prezzo (P), espresso in euro, e' dato dalla seguente formula:
$P = (1{,}46146) \times C_{DIR} + 2{,}50$

Si rimanda alla lettura dell'Allegato II.15, Tabella A, per i dettagli delle singole componenti prese in costo per la stima delle quote (a), (b), (c) e (d).

Applicando dunque i criteri su riportati, secondo i quali la componente di spesa generale è tenuta in considerazione mediante apposito coefficiente "delta"=0,3286, sono stati calcolati i valori economici proposti, mentre l'utile di impresa rientra nei costi figurativi così come le imposte.
Si evidenzia che tali valori, valevoli per l'edizione 2025, si discostano di quote non significative rispetto a quanto già in precedenza proposto (nelle more dell'uscita del DM originario nel 2022) a conferma della bontà dei criteri previsti per la stima di tali importi economici nelle precedenti edizioni del prezzario regionale.

Con riferimento alle modalità esecutive delle singole prove, a maggior chiarezza di quanto ipotizzato per la stima economica delle voci proposte, laddove ritenuto necessario, sono state fornite anche note esplicative circa l'applicazione delle stesse.
Sono stati definiti costi "una tantum" connessi per l'impianto di cantiere e per la vacazione del personale.
Con riferimento alle modalità di confezionamento dei provini di calcestruzzo, per la corretta determinazione dei costi presunti finali, occorre porre attenzione al tipo di casseratura utilizzata per il cubetto, avendo cura di impiegare preferibilmente casseforme in materiale idoneo (PVC), tale da non richiedere, presso il laboratorio di prova, operazioni aggiuntive per la scassaformatura e la eventuale rettifica meccanica delle due facce sottoposte a compressione (operazioni al contrario necessariamente da prevedersi qualora le casseforme utilizzate siano in polistirolo).
Per le prove in situ le note fornite chiariscono l'esclusione dai costi proposti di qualsivoglia operazione di ripristino degli elementi sottoposti a prova, da computarsi a parte con voce apposita, anche mediante operatore diverso dall'esecutore materiale della prova stessa.
Nelle note del capitolo relativo alle prove di laboratorio è altresì specificato che i costi indicati non prevedono gli oneri per il prelievo dei campioni, la fornitura dei supporti e il trasporto dei campioni in laboratorio, oneri da prevedersi con quantificazione ad hoc.

Appendice A - Decreto n. 05 del 29 gennaio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

D.D. n. 05/ 2025

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n, 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 12 del 05 aprile 2023, e la sua successiva integrazione con decreto direttoriale n. 74 del 15 dicembre 2023 concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, con decorrenza dal mese di dicembre 2022

ESAMINATI il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

VISTA la richiesta pervenuta dalle parti sociali in data 15 luglio 2024 di aggiornare il costo della manodopera per il settore delle imprese edili e affini sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da dicembre 2023;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro così come determinato nel decreto direttoriale sopra citato per i lavoratori dipendenti nel settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative con l'adeguamento retributivo previsto da dicembre 2023;

CONSIDERATO che nel settore dell'edilizia e attività affini i contratti collettivi di secondo livello sono significativi per la valutazione degli elementi economici della retribuzione;

ESAMINATI, conseguentemente, i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell'edilizia e

attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso - Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati contratti collettivi, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti nel settore dell'edilizia e attività affini;

VISTA la comunicazione congiunta del 3 dicembre 2024 pervenuta da ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL con la quale è stata espressa formale condivisione delle tabelle;

DECRETA

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative è aggiornato per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Il costo del lavoro è determinato, a livello provinciale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29/01/2025

RM
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

ALESSANDRIA **OPERAI** **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,20	0,23	0,26	0,28
Indennità di settore ITS	1,16	1,35	1,50	1,61
TOTALE "A"	**10,09**	**11,31**	**12,24**	**12,95**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,62	0,69	0,75	0,79
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,58	0,63	0,67
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,94	2,18	2,36	2,49
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,26	0,28	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,57**	**4,00**	**4,33**	**4,57**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,68	5,25	5,68	6,01
Inail (11,00%) (3)	1,50	1,68	1,82	1,93
Contributi Cassa Edile (7,31%)	0,77	0,86	0,93	0,98
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,07
TOTALE "C"	**7,00**	**7,85**	**8,49**	**8,99**
Indennità sostitutiva di mensa	0,40	0,40	0,40	0,40
Trattamento fine rapporto	1,01	1,13	1,22	1,29
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,52	3,94	4,26	4,51
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,07	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**25,94**	**29,01**	**31,36**	**33,16**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

ASTI — **OPERAI** — **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,21	0,24	0,27	0,29
Indennità di settore ITS	1,02	1,18	1,32	1,41
TOTALE "A"	**9,96**	**11,15**	**12,07**	**12,76**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,61	0,68	0,73	0,78
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,51	0,57	0,62	0,66
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,92	2,14	2,32	2,45
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,25	0,27	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,53**	**3,93**	**4,25**	**4,50**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,62	5,17	5,59	5,92
Inail (11,00%) (3)	1,48	1,66	1,80	1,90
Contributi Cassa Edile (7,81%)	0,81	0,91	0,98	1,03
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,06	0,06	0,07	0,07
TOTALE "C"	**6,97**	**7,80**	**8,44**	**8,92**
Indennità sostitutiva di mensa	0,23	0,23	0,23	0,23
Trattamento fine rapporto	0,99	1,10	1,19	1,26
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,47	3,88	4,19	4,43
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**25,49**	**28,47**	**30,79**	**32,55**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

BIELLA **OPERAI** **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,21	0,25	0,27	0,29
Indennità di settore ITS	1,11	1,31	1,49	1,62
TOTALE "A"	**10,05**	**11,29**	**12,24**	**12,97**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,61	0,69	0,74	0,79
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,58	0,63	0,67
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,93	2,17	2,35	2,49
Indennità di trasporto	0,32	0,32	0,32	0,32
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,26	0,28	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,87**	**4,31**	**4,63**	**4,89**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,77	5,35	5,78	6,12
Inail (11,00%) (3)	1,53	1,72	1,86	1,96
Contributi Cassa Edile (9,63%)	1,01	1,13	1,22	1,30
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,07	0,08	0,08	0,09
TOTALE "C"	**7,38**	**8,28**	**8,94**	**9,47**
Indennità sostitutiva di mensa	0,66	0,66	0,66	0,66
Trattamento fine rapporto	1,05	1,17	1,26	1,33
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,24	0,26	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,50	3,93	4,25	4,51
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**26,85**	**30,04**	**32,42**	**34,28**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

CUNEO — **OPERAI** — **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,22	0,26	0,28	0,31
Indennità di settore ITS	1,10	1,28	1,42	1,53
TOTALE "A"	**10,05**	**11,27**	**12,18**	**12,90**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,61	0,68	0,74	0,78
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,58	0,63	0,66
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,93	2,16	2,34	2,47
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,25	0,27	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,55**	**3,96**	**4,29**	**4,53**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,66	5,22	5,65	5,98
Inail (11,00%) (3)	1,50	1,68	1,81	1,92
Contributi Cassa Edile (6,83%)	0,71	0,80	0,86	0,91
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,06
TOTALE "C"	**6,92**	**7,76**	**8,38**	**8,87**
Indennità sostitutiva di mensa	0,45	0,45	0,45	0,45
Trattamento fine rapporto	1,01	1,13	1,22	1,28
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,49	3,91	4,23	4,47
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**25,81**	**28,86**	**31,17**	**32,95**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

NOVARA — **OPERAI** — **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,22	0,25	0,28	0,30
Indennità di settore ITS	1,14	1,32	1,47	1,59
TOTALE "A"	**10,09**	**11,30**	**12,23**	**12,95**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,61	0,69	0,74	0,79
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,58	0,63	0,67
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,94	2,17	2,35	2,49
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,26	0,28	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,56**	**3,99**	**4,31**	**4,57**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,68	5,24	5,67	6,01
Inail (11,00%) (3)	1,50	1,68	1,82	1,93
Contributi Cassa Edile (7,33%)	0,77	0,86	0,93	0,99
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,07
TOTALE "C"	**7,00**	**7,84**	**8,48**	**9,00**
Indennità sostitutiva di mensa	0,66	0,66	0,66	0,66
Trattamento fine rapporto	1,03	1,15	1,24	1,31
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,51	3,93	4,25	4,50
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,07	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**26,20**	**29,25**	**31,59**	**33,44**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

TORINO	OPERAI		DICEMBRE 2023	
	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,22	0,26	0,28	0,31
Indennità di settore ITS	1,17	1,36	1,52	1,64
TOTALE "A"	**10,12**	**11,35**	**12,28**	**13,01**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,62	0,69	0,75	0,79
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,58	0,63	0,67
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,95	2,18	2,36	2,50
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,26	0,28	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,58**	**4,00**	**4,33**	**4,58**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,70	5,26	5,69	6,03
Inail (11,00%) (3)	1,51	1,69	1,83	1,93
Contributi Cassa Edile (7,86%)	0,83	0,93	1,00	1,06
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,06	0,06	0,07	0,07
TOTALE "C"	**7,10**	**7,94**	**8,59**	**9,09**
Indennità sostitutiva di mensa	0,65	0,65	0,65	0,65
Trattamento fine rapporto	1,03	1,15	1,24	1,31
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,52	3,94	4,27	4,52
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,07	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**26,35**	**29,41**	**31,78**	**33,61**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

VERBANO-CUSIO-OSSOLA **OPERAI** **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,16	0,19	0,21	0,23
Indennità di settore ITS	1,22	1,43	1,59	1,71
TOTALE "A"	**10,11**	**11,35**	**12,28**	**13,00**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,62	0,69	0,75	0,79
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,07
Riposi annui (4,95%)	0,52	0,59	0,63	0,67
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,96	2,19	2,37	2,51
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,20	0,22	0,24	0,26
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,23	0,26	0,28	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,59**	**4,02**	**4,34**	**4,60**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,70	5,27	5,70	6,03
Inail (11,00%) (3)	1,51	1,69	1,83	1,94
Contributi Cassa Edile (6,77%)	0,72	0,80	0,87	0,92
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,06
TOTALE "C"	**6,98**	**7,82**	**8,46**	**8,95**
Indennità sostitutiva di mensa	0,55	0,55	0,55	0,55
Trattamento fine rapporto	1,03	1,15	1,24	1,31
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,54	3,97	4,29	4,54
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,07	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**26,15**	**29,24**	**31,58**	**33,40**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

VERCELLI — **OPERAI** — **DICEMBRE 2023**

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,71	6,68	7,42	7,99
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)				
Indennità di settore ITS	0,98	1,13	1,26	1,36
TOTALE "A"	**9,71**	**10,86**	**11,74**	**12,42**
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,60	0,68	0,73	0,77
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,51	0,57	0,62	0,65
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,91	2,13	2,31	2,44
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,19	0,22	0,23	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	**3,49**	**3,92**	**4,23**	**4,47**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,52	5,07	5,47	5,79
Inail (11,00%) (3)	1,45	1,63	1,76	1,86
Contributi Cassa Edile (7,36%)	0,76	0,85	0,92	0,97
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,07
TOTALE "C"	**6,78**	**7,61**	**8,21**	**8,69**
Indennità sostitutiva di mensa	0,66	0,66	0,66	0,66
Trattamento fine rapporto	1,01	1,13	1,22	1,28
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	0,20	0,22	0,24	0,26
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,45	3,86	4,17	4,41
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	**25,44**	**28,42**	**30,65**	**32,38**

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festivita'	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	**1.543**

Appendice B: Decreto n. 73 del 22-11-2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

D.D. n. 73 / 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024);

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 60 del 13 novembre 2023, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, con decorrenza dal mese di giugno;

ESAMINATO l'accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

VISTO il verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL dell'11 giugno 2024, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari, a valere dal mese di giugno 2024;

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 60 del 13 novembre 2023;

SENTITE le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto collettivo di lavoro;

VISTA la comunicazione congiunta del 22 ottobre 2024 - pervenuta da Assistal, Federmeccanica, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, con la quale è stata espressa formale condivisione delle tabelle recanti i valori aggiornati del costo del lavoro predisposte da questa Direzione Generale;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto collettivo di lavoro non sono stati stipulati accordi territoriali;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dal mese di giugno 2024.
2. Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
d) oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla reperibilità;
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Allegati: n. 2 tabelle per operai ed impiegati

RM
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

OPERAI						GIUGNO 2024
	D1	D2	C1	C2	C3	B1
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	20.636,04	22.883,88	23.378,16	23.872,56	25.566,72	27.403,80
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
TOTALE "A"	**21.898,28**	**24.270,68**	**24.764,96**	**25.320,56**	**27.118,76**	**29.056,28**
B-Oneri aggiuntivi						
Festività retribuite (n.3)	206,09	228,92	233,68	239,02	256,33	274,98
Tredicesima mensilita'	1.784,44	1.982,14	2.023,33	2.069,63	2.219,48	2.380,94
TOTALE "B"	**1.990,53**	**2.211,06**	**2.257,01**	**2.308,65**	**2.475,81**	**2.655,92**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,58%)	7.544,09	8.362,93	8.533,54	8.725,30	9.345,97	10.014,71
Inail (4,417%)	1.055,10	1.169,63	1.193,49	1.220,31	1.307,11	1.400,64
TOTALE "C"	**8.599,19**	**9.532,56**	**9.727,03**	**9.945,61**	**10.653,08**	**11.415,35**
D-Altri Oneri						
Trattamento fine rapporto	1.733,62	1.925,68	1.965,70	2.010,68	2.156,26	2.313,13
Rivalutazione T.F.R.(1,9442%)	121,34	134,78	137,58	140,73	150,92	161,90
Fondo COMETA (adesione al 40%)	178,85	198,33	202,61	206,90	221,58	237,50
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,89	19,83	20,26	20,69	22,16	23,75
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE "D"	**2.423,30**	**2.650,22**	**2.697,75**	**2.750,60**	**2.922,52**	**3.107,88**
COSTO ANNUO	**34.911,30**	**38.664,52**	**39.446,75**	**40.325,42**	**43.170,17**	**46.235,43**
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)	**21,82**	**24,17**	**24,65**	**25,20**	**26,98**	**28,90**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
Ore annue mediamente lavorate	1600

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%

2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%

3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%

4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%

5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%

6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.III

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

IMPIEGATI — GIUGNO 2024

	D1	D2	C1	C2	C3	B1	B2	B3	A1
A-Elementi retributivi annui									
Retribuzione tabellare	20.636,04	22.883,88	23.378,16	23.872,56	25.566,72	27.403,80	29.399,88	32.822,16	33.608,52
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
TOTALE "A"	**21.898,28**	**24.270,68**	**24.764,96**	**25.320,56**	**27.118,76**	**29.056,28**	**31.195,64**	**34.781,72**	**35.568,08**
B-Oneri aggiuntivi									
Festività retribuite (n.3)	206,09	228,92	233,68	239,02	256,33	274,98	295,57	330,08	337,65
Tredicesima mensilita'	1.784,44	1.982,14	2.023,33	2.069,63	2.219,48	2.380,94	2.559,22	2.858,06	2.923,59
TOTALE "B"	**1.990,53**	**2.211,06**	**2.257,01**	**2.308,65**	**2.475,81**	**2.655,92**	**2.854,79**	**3.188,14**	**3.261,24**
C-Oneri previd. e assist.									
Inps (29,36%)	7.013,75	7.775,04	7.933,65	8.111,94	8.688,97	9.310,70	9.997,21	11.147,95	11.400,29
Inail (4,417%)	1.055,10	1.169,63	1.193,49	1.220,31	1.307,11	1.400,64	1.503,92	1.677,03	1.714,99
TOTALE "C"	**8.068,85**	**8.944,67**	**9.127,14**	**9.332,25**	**9.996,08**	**10.711,34**	**11.501,13**	**12.824,98**	**13.115,28**
D-Altri Oneri									
Trattamento fine rapporto	1.733,62	1.925,68	1.965,70	2.010,68	2.156,26	2.313,13	2.486,33	2.776,66	2.840,32
Rivalutazione T.F.R.(1,9442%)	121,34	134,78	137,58	140,73	150,92	161,90	174,02	194,34	198,79
Fondo COMETA (adesione al 40%)	178,85	198,33	202,61	206,90	221,58	237,50	254,80	284,46	291,27
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,89	19,83	20,26	20,69	22,16	23,75	25,48	28,45	29,13
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE "D"	**2.423,30**	**2.650,22**	**2.697,75**	**2.750,60**	**2.922,52**	**3.107,88**	**3.312,23**	**3.655,51**	**3.731,11**
COSTO ANNUO	**34.380,96**	**38.076,63**	**38.846,86**	**39.712,06**	**42.513,17**	**45.531,42**	**48.863,79**	**54.450,35**	**55.675,71**
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)	**21,49**	**23,80**	**24,28**	**24,82**	**26,57**	**28,46**	**30,54**	**34,03**	**34,80**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
Ore annue mediamente lavorate	**1600**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%

2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%

3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%

4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%

5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%

6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

Appendice C: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2021-31 dicembre 2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Estratto.

PARTE COMUNE

Art. 1 - Sfera di applicazione…; Art. 2 - Struttura della contrattazione…; Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni…; Art. 4 - Diritti sindacali …; Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali…; Art. 5 BIS - Appalti e terziarizzazione…; Art. 6 - Lavoro a tempo parziale…; Art. 7 – Apprendistato…; Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica…

Art. 9 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
…
I lavoratori a tempo *indeterminato* hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo *determinato* la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
…
Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
…
Art. 11 - Festività
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del lavoro;
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre; giorno dell'unità nazionale*;
10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, S. Stefano;
13) la Festa del Patrono del luogo**
…
Per gli operai a tempo *determinato* il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento…… per i lavoratori a tempo *indeterminato* il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.

* La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54.
** Per il Comune di Torino è il 24 giugno (San Giovanni).

Art. 12 - Ferie
Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo *indeterminato* spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).
…

Per gli operai a tempo *determinato* si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52.

Art. 13 – Aspettativa

…

Art. 14 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª)

I lavoratori con contratto a tempo *indeterminato* hanno diritto alla corresponsione della 13ª e 14ª mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e giugno.

…

Per i lavoratori operai con contratto a tempo *determinato* si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52.

Art. 15 - Mezzi di trasporto

…

Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).

Art. 16 - Missioni e trasferte

Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.

…

Art. 17 - Congedo matrimoniale…; Art. 18 - Diritto allo studio…; Art. 19 - Pari opportunità…; Art. 19 bis – Violenza di genere….; Art. 20 - Lavoratori svantaggiati…; Art. 21 - Formazione professionale…; Art. 22 – Ambiente, salute, sicurezza…; Art. 23 - Servizio di leva…; Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto…; Art. 25 - Norme in materia disciplinare …; Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro…; Art. 27 – Preavviso…; Art. 28 – Controversie…; Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale…; Articolo 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo…; Art. 31 - Condizioni di miglior favore…; Art. 32 - Previdenza complementare – Assistenza complementare integrativa…;

PARTE IMPIEGATI

Dall'Art. 33 – Assunzione all'Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari

PARTE OPERAI

Art. 46 – Assunzione…; Art. 46 bis – Attività di carattere stagionale…; Art. 47 – Periodo di prova…; Art. 48 – Riassunzione…;

Art. 49 – Classificazione degli operai

5° livello/Specializzati super/ P*arametro 123*
4° livello/Operai specializzati/ P*arametro 116*
3° livello/Operai qualificati super/ P*arametro 111*
2° livello/Operai qualificati/ P*arametro 108*
1° livello/Operai comuni/ P*arametro 100*

…

Capo operaio

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4° livello che coordina più squadre di operai o ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.

Capo squadra

Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di Cirl sarà individuato il livello nel quale verrà inquadrato il capo squadra.

Indennità di alta professionalità:

nei confronti degli operai di 5 livello con particolari caratteristiche di alta professionalità…..da quantificare al secondo livello di contrattazione, fino ad un massimo di € 100, 00, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del T.F.R

....

Art. 50 – Lavoro straordinario, notturno e festivo…;

Articolo 51 - Permessi straordinari
Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 53/2000 il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
L'operaio ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a 1 giorno, per motivi familiari o personali.
Art. 52 – Retribuzione
…
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo *indeterminato* è costituita pertanto da:
a) minimo contrattuale nazionale conglobato;
b) salario integrativo regionale (art. 2).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 169.
…
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo *determinato* è costituita da:
a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);
b) salario integrativo regionale;
c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali di cui al 3° comma dell'art.11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo.
La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%.
...
Trattamento di fine rapporto
All'operaio a tempo *determinato* compete il trattamento di fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario… Il TFR non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,50 …

Art. 53 - Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
Art. 55 - Indennità attrezzi
Art. 56 – Reperibilità
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali
Art. 58 – Mensa
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore…; Art. 60 - Assicurazioni sociali…;
Art. 61 - Integrazioni CIMIF…; Art. 62 - Conservazione del posto…

Appendice D: Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) 1 gennaio 2023- 31 dicembre 2026 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Estratto- recepito con D.G.R. 11 marzo 2024 n. 4-8276

Art. 1 Ambito di applicazione (rif. artt. 1 e 2 C.C.N.L)…;
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazioni (rif. art.3 C.C.N.L.)…; Art. 3 Diritti sindacali (rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5) ...; Art. 4 Contributi per l'assistenza contrattuale. Delega sindacale …; Art. 5 Garanzie occupazionali (rif. Art. 4 C.C.N.L.)...;

Art. 6 – Orario di lavoro (rif. art. 9 e 50 C.C.N.L.)
L'orario di lavoro è stabilito nella misura di numero **39 ore settimanali suddivise in 5 giorni** con il sabato di norma libero; ….

Art. 7 - Festività (rif. art. 11 C.C.N.L.)
1. In applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. le parti convengono che la **festività del 4 novembre** è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuita **nella misura di 6,50 ore** anche se cade di sabato.
2. Le **quattro festività soppresse** (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) si aggiungono alle giornate di ferie di cui all'articolo 12 del C.C.N.L. e devono essere fruite nel corso dell'anno.
Art. 8 - Ferie (rif. art. 12 C.C.N.L.)
1. Ai sensi dell'art. 12 C.C.N.L. ai lavoratori a tempo indeterminato spettano **22 giorni di ferie retribuite** per ogni anno solare a cui si aggiungono **4 giorni di festività soppresse** di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente CIR. …

Art. 9 – Permessi straordinari (rif. Artt. 38 e 51 C.C.N.L.)…;
2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 51 c.2 del C.C.N.L., agli operai a tempo indeterminato è riconosciuto un monte ore di permessi retribuito pari a 24 ore, fruibile anche per frazioni di giornata con un minimo di un'ora. Agli operai a tempo determinato è riconosciuto un monte ore di permessi retribuito pari a 16 ore. …

Art. 10 – Mensilità aggiuntive (13a e 14a) (rif. art. 14 C.C.N.L.)
1. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13^ e 14^ mensilità così come previsto dal C.C.N.L…

Art. 12 - Uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico (rif. art. 54 C.C.N.L.)
1. Nell'ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, il mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro non sia disponibile, il direttore dei lavori, su proposta del caposquadra, previa volontà dei lavoratori individuati, organizza il trasporto degli stessi utilizzando il minor numero di automezzi privati. In tal caso, al lavoratore spetta un rimborso pari ad un quinto del costo del carburante, per ogni chilometro percorso dalla propria abitazione fino al luogo di lavoro ed è riconosciuta altresì un'**indennità giornaliera di 5,00** euro.…

Art 13 – Missioni e trasferte (rif. art. 16 C.C.N.L.)
1. In applicazione dell'articolo 16 del CCNL, al dipendente che svolge attività di formazione o attività lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio, oltre alle eventuali spese di viaggio e di pernottamento, viene riconosciuto un **rimborso spese forfettario pari a euro 14,00** o, in alternativa, un rimborso fino alla concorrenza di euro 22,66 per ogni pasto se documentato.…

Art. 14 Congedo matrimoniale (rif. art. 17 C.C.N.L.)…; Art. 15 Formazione professionale (rif. art. 21 C.C.N.L.)…; Art. 16 - Istruttori forestali (rif. art. 49 C.C.N.L.) …;

Art. 17 – Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere (rif. artt. 35 e 49 CCNL)
...
2. Le parti stabiliscono di inquadrare al **quinto livello specializzati super**:
a) gli **istruttori forestali**;
b) gli operai r**esponsabili di vivaio**;
c) gli operai con incarico di **capo-operaio;**
d) gli operai con incarico di **capo squadra;**
e) gli **operatori di macchine complesse per il movimento terra**;
f) gli **operatori addetti a lavori in parete e tree climbing**.

3. Ai dipendenti di cui al c. 2 è riconosciuta l'indennità di alta professionalità prevista dall'art. 49 C.C.N.L. per 14 mensilità, così determinata:
- 100, 00 euro per gli istruttori forestali capo corso, per gli operai responsabili di vivaio, per gli operai con incarico di caposquadra e per gli operai con incarico di capo-operaio;
- 90, 00 euro per gli istruttori forestali;
...
5. Sono, inoltre riconosciute le seguenti indennità giornaliere:
- 100, 00 euro per ciascuna giornata formativa effettuata;
- 5, 00 euro ai lavoratori di cui al comma 2 lettere e) e f) per ogni giornata nella quale venga svolta rispettivamente l'attività di operatore di macchine complesse per il movimento terra, manovratore di teleferiche e gru a cavo o di operatore addetto a lavori in parete e tree climbing;
- 3,85 euro ai lavoratori di cui al comma 2 lettera b) per ogni giornata nella quale venga svolta l'attività di responsabile di vivaio...

Art. 18 – (Caposquadra)
1. L'incarico di caposquadra può essere attribuito a operai inquadrati nel V livello a tempo indeterminato,
…
2. Il caposquadra svolge la funzione di preposto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2008.
….
4. ...Al lavoratore così individuato è corrisposta un'indennità fissa pari ad euro 6,00 per ogni giornata di sostituzione del caposquadra.

Art. 19 – (Salario integrativo regionale) (rif. artt. 39 e 52 CCNL)
1. Dal 1' gennaio 2023 il salario integrativo regionale (SIR) viene elevato degli importi sotto indicati:
segue tabella…
3. Gli scatti di anzianità di cui al comma 2 vengono corrisposti in cifra fissa mensile nella seguente misura:

Qualifica	**Anzianità di servizio**		
	anni 2	**anni 4**	**anni 6**
Operaio comune 1° livello	€ 23,24	€ 46,48	€ 69,72
Operaio qualificato 2° livello	€ 24,79	€ 49,58	€ 74,37
Op. qualif. super 3° livello	€ 25,57	€ 51,13	€ 76,70
Op. specializzato 4° livello	€ 26,34	€ 52,68	€ 79,02
Op. special. super 5° livello	€ 27,89	€ 55,78	€ 83,67

Art. 20 Indennità di funzione agli impiegati forestali (rif. art. 36 CCNL) …;

Art. 21 – Indennità di mensa (rif. art. 58 CCNL)
1. Al lavoratore viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa erogata in forma di buono pasto elettronico di **importo giornaliero pari a € 7,00.**
…
Art. 26 Ambiente e salute e indennità per lavori disagiati (rif. Art. 9, 22 e 53 CCNL) …;
1. In applicazione a quanto previsto dagli artt. 9 e 22 del CCNL sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
-lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
…
5. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere….
6. L'indennità prevista dall'art. 53 lett. b) CCNL è corrisposta limitatamente all'effettiva durata del lavoro svolto in alta montagna….
Art. 27 – Sicurezza sul lavoro (rif. art. 22 CCNL)…; Art. 28 Attività di spegnimento degli incendi boschivi e in caso di calamità naturali (rif. artt. 56 e 57 CCNL) …; Art. 29 Corresponsione dei salari e degli stipendi…; Art. 30 Norma finale di rinvio …;

Art. 31 Applicazione

1. Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

...

Appendice E: Costo orario aziendale per Operai Tempo Indeterminato – 1° livello Operaio Comune – 2° livello Operaio qualificato – 3° livello Operaio super qualificato – 4° livello Operaio specializzato – 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo squadra – 5° livello Operaio specializzato super – 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di tree climbing

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	1° LIVELLO / OPERAI COMUNI / PARAMETRO 100			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.251,67	€ 1.251,67	€ 1.251,67	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	*€ 283,54*	€ 283,54	€ 283,54	**C.I.R.L** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 69,72	€ 69,72	€ 69,72	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 1.604,93**	**€ 1.604,93**	**€ 1.604,93**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 133,74	€ 133,74	€ 133,74	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 133,74	€ 133,74	€ 133,74	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 267,49**	**€ 267,49**	**€ 267,49**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 1.872,42**	**€ 1.872,42**	**€ 1.872,42**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	717,07	183,48	233,28	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**717,07**	**183,48**	**233,28**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	138,70	138,70	138,70	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 9,36	- 2,34	- 3,00	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**129,34**	**136,36**	**135,70**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 2.718,82**	**€ 2.192,26**	**€ 2.241,40**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 19,91**	**€ 16,05**	**€ 16,41**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,849	*14%*	0,119	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,20**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,20	*38,30%*	**€ 0,08**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,20	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,20	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,05**	**€ 0,99**	**€ 1,00**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 20,96**	**€ 17,04**	**€ 17,41**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	20,96	17,04	17,41	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,10	3,07	12,53	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	43,92	52,29	218,21	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	314,41			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	17,70			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 17,77**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L.** Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**2° LIVELLO / OPERAI QUALIFICATI** / PARAMETRO 108			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.356,16	€ 1.356,16	€ 1.356,16	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	*€ 311,89*	€ 311,89	€ 311,89	**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 74,37	€ 74,37	€ 74,37	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 1.742,42**	**€ 1.742,42**	**€ 1.742,42**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 290,40**	**€ 290,40**	**€ 290,40**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.032,82**	**€ 2.032,82**	**€ 2.032,82**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				Aliquota contributiva 2024 - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	778,50	199,20	253,27	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**778,50**	**199,20**	**253,27**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	150,58	150,58	150,58	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 10,16	- 2,54	- 3,25	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**140,42**	**148,04**	**147,33**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 2.951,74**	**€ 2.380,06**	**€ 2.433,42**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 21,61**	**€ 17,43**	**€ 17,82**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,849	*14%*	0,119	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,20**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,20	*38,30%*	**€ 0,08**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,20	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,20	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,05**	**€ 0,99**	**€ 1,00**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 22,66**	**€ 18,42**	**€ 18,81**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	22,66	18,42	18,81	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,27	3,32	13,55	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	51,36	61,06	254,87	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	367,29			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	19,13			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 19,20**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**3° LIVELLO / OPERAI QUALIFICATI SUPER** / PARAMETRO 111			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.389,33	€ 1.389,33	€ 1.389,33	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	*€ 324,40*	€ 324,40	€ 324,40	**C.I.R.L** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 76,71	€ 76,71	€ 76,71	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 1.790,44**	**€ 1.790,44**	**€ 1.790,44**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 149,20	€ 149,20	€ 149,20	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 149,20	€ 149,20	€ 149,20	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 298,41**	**€ 298,41**	**€ 298,41**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.088,85**	**€ 2.088,85**	**€ 2.088,85**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				Aliquota contributiva 2024 - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	799,96	204,69	260,25	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata*)
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**799,96**	**204,69**	**260,25**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	154,73	154,73	154,73	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 10,44	- 2,61	- 3,34	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**144,29**	**152,12**	**151,39**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.033,09**	**€ 2.445,65**	**€ 2.500,48**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 22,21**	**€ 17,91**	**€ 18,31**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,849	*14%*	0,119	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,20**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,20	*38,30%*	**€ 0,08**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,20	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,20	*12,46%*	**€ 0,03**	***12,4589% svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,05**	**€ 0,99**	**€ 1,00**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 23,26**	**€ 18,90**	**€ 19,31**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	23,26	18,90	19,31	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,33	3,40	13,90	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	54,09	64,29	268,35	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	386,73			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	19,63			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 19,70**	**TOTALE MEDIA PONDERATA** Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	**4° LIVELLO / OPERAI SPECIALIZZATI** / PARAMETRO 116			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.451,98	€ 1.451,98	€ 1.451,98	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	*€ 342,08*	€ 342,08	€ 342,08	**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 79,02	€ 79,02	€ 79,02	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 1.873,08**	**€ 1.873,08**	**€ 1.873,08**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 156,09	€ 156,09	€ 156,09	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 156,09	€ 156,09	€ 156,09	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 312,18**	**€ 312,18**	**€ 312,18**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.185,26**	**€ 2.185,26**	**€ 2.185,26**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	836,88	214,14	272,26	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**836,88**	**214,14**	**272,26**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	161,87	161,87	161,87	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 10,93	- 2,73	- 3,50	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**150,94**	**159,14**	**158,37**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.173,08**	**€ 2.558,54**	**€ 2.615,89**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 23,23**	**€ 18,73**	**€ 19,15**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,849	*14%*	0,119	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza NON rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,20**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,20	*38,30%*	**€ 0,08**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,20	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,20	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,05**	**€ 0,99**	**€ 1,00**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 24,28**	**€ 19,73**	**€ 20,15**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	24,28	19,73	20,15	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,43	3,55	14,51	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	58,97	70,04	292,35	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	421,35			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	20,49			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 20,57**	**TOTALE MEDIA PONDERATA** Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	C.I.R.L. Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	4° LIVELLO / OPERAI SPECIALIZZATI / PARAMETRO 116 – CAPO SQUADRA			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note / specifiche
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.451,98	€ 1.451,98	€ 1.451,98	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	*€ 342,08*	€ 342,08	€ 342,08	C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 79,02	€ 79,02	€ 79,02	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 1.873,08**	**€ 1.873,08**	**€ 1.873,08**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 156,09	€ 156,09	€ 156,09	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 156,09	€ 156,09	€ 156,09	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 312,18**	**€ 312,18**	**€ 312,18**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.185,26**	**€ 2.185,26**	**€ 2.185,26**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				Aliquota contributiva 2024 - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	836,88	214,14	272,26	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana e* **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**836,88**	**214,14**	**272,26**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	161,87	161,87	161,87	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 10,93	- 2,73	- 3,50	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**150,94**	**159,14**	**158,37**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.173,08**	**€ 2.558,54**	**€ 2.615,89**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 23,23**	**€ 18,73**	**€ 19,15**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,849	*14%*	0,119	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*4%*	0,042	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	*0,85%*	0,005	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	*1,05%*	0,063	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	5% (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza NON rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,27**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,27	*38,30%*	**€ 0,10**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,27	*9,80%*	**€ 0,03**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,27	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,14**	**€ 1,07**	**€ 1,07**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 24,38**	**€ 19,80**	**€ 20,23**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	24,38	19,80	20,23	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,44	3,56	14,56	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	59,42	70,57	294,58	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	424,57			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	20,57			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 20,64**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L.** Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER** / PARAMETRO 123			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.542,22	€ 1.542,22	€ 1.542,22	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	€ 379,72	€ 379,72	€ 379,72	**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 83,67	€ 83,67	€ 83,67	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	896,09	229,29	291,52	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**896,09**	**229,29**	**291,52**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	173,32	173,32	173,32	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 11,70	- 2,92	- 3,74	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**161,62**	**170,40**	**169,58**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.397,59**	**€ 2.739,56**	**€ 2.800,98**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 24,88**	**€ 20,06**	**€ 20,51**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*14%*	0,127	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,22**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,22	*38,30%*	**€ 0,08**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,22	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,22	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,07**	**€ 1,01**	**€ 1,01**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 25,95**	**€ 21,07**	**€ 21,52**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	25,95	21,07	21,52	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,59	3,79	15,50	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	67,32	79,88	333,50	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	480,71			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	21,88			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 21,97**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	C.I.R.L Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER / PARAMETRO 123 – FUNZIONE CAPO SQUADRA			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note / specifiche**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.542,22	€ 1.542,22	€ 1.542,22	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	€ 379,72	€ 379,72	€ 379,72	C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 83,67	€ 83,67	€ 83,67	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				Aliquota contributiva 2024 - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	896,09	229,29	291,52	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** *montana* e **12,4589%** *svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**896,09**	**229,29**	**291,52**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	173,32	173,32	173,32	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 11,70	- 2,92	- 3,74	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**161,62**	**170,40**	**169,58**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.397,59**	**€ 2.739,56**	**€ 2.800,98**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 24,88**	**€ 20,06**	**€ 20,51**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*14%*	0,127	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	*4,29%*	0,025	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza NON rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,24**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,24	*38,30%*	**€ 0,09**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,24	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,24	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,11**	**€ 1,04**	**€ 1,04**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 25,98**	**€ 21,09**	**€ 21,55**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	25,98	21,09	21,55	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,60	3,80	15,52	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	67,51	80,10	334,39	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	481,99			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	21,91			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 22,00**	**TOTALE MEDIA PONDERATA** Euro/ora		**Dividere**

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE				
Contratto applicato	CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	C.I.R.L Contratto integrativo regionale di lavoro del 08 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale **Contratto integrativo regionale (CIR)** valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - Recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024			
Operaio Tempo Indeterminato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER / PARAMETRO 123 - addetto a MMT/TreeClimber			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note / specifiche
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ Paga Base Mensile (da CCNL)	€ 1.542,22	€ 1.542,22	€ 1.542,22	Tabella delle retribuzioni (€/h); **All. C del CCNL 2021-24**
+Salario Integrativo Regionale	€ 379,72	€ 379,72	€ 379,72	C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
+ Scatti di anzianità	€ 83,67	€ 83,67	€ 83,67	€ 27,89*3 scatti di anzianità lavorativa
= Totale Retribuzione Diretta	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**€ 2.005,61**	**Paga Mensile Contrattuale**
RETRIBUZIONE INDIRETTA:				
+ Mensilità aggiuntive 13^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
+ Mensilità aggiuntive 14^	€ 167,13	€ 167,13	€ 167,13	1/12 della paga mensile diretta
= Totale Retribuzione Indiretta	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**€ 334,27**	**Somme riconosciute da contratto**
TOTALE MENSILE	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	**€ 2.339,88**	retribuzione diretta + retribuzione indiretta = **RETRIBUZIONE LORDA MENSILE**
ONERI CONTRIBUTIVI:				Aliquota contributiva 2024 - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione)	896,09	229,29	291,52	*la % del contributo varia in base alla zona (**38,2965%** ordinaria, **9,7991%** montana e **12,4589%** svantaggiata)*
+ INAIL a carico azienda	-	-	-	già compresa nella voce precedente
= Totale Oneri Contributivi	**896,09**	**229,29**	**291,52**	**contributi calcolati in misura percentuale**
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	173,32	173,32	173,32	retribuzione lorda / 13,50
- Tratt. Fondo pensione	- 11,70	- 2,92	- 3,74	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= Totale Retribuzione Differita	**161,62**	**170,40**	**169,58**	**TFR maturato**
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	**€ 3.397,59**	**€ 2.739,56**	**€ 2.800,98**	retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR = **COSTO MENSILE**
ORE LAVORATIVE:				C.I.R.L. 2023-26 - Art. 6 - Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL 2021-24)
+ Ore di lavoro convenzionali	2.036,00	2.036,00	2.036,00	39 ore settimanali x 52 settimane + 8 ore (compensazione)
- Festività retribuite infrasettimanali	*-70,20*	*-70,20*	*-70,20*	***Da calendario 9 giorni nel 2024***
- festività del 4 novembre	-6,50	-6,50	-6,50	Art.7 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ex festività o festività soppresse (4 gg.)	-31,20	-31,20	-31,20	Art.7 Co.2 del CIRL 2024-26 (rif. Art.11 CCNL)
- Ferie 22 gg.	-171,60	-171,60	-171,60	Art.8 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Art.12 CCNL)
- Permessi retribuiti (24 ore)	-24,00	-24,00	-24,00	Art.9 Co.1 del CIRL 2024-26 (rif. Artt.38 e 51 CCNL)
- Permesso straordinario retribuito (8 ore)	-8,00	-8,00	-8,00	Art. 51 - Permessi straordinari CCNL 2021-2024
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro)	-85,51	-85,51	-85,51	***7% del 60% di 2036 ore/anno***
= Totale Ore Lavorate	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**Ore Presunte Lavorate in un Anno**
TOTALE ORE MENSILI	**136,58**	**136,58**	**136,58**	ore lavorabili annue / 12 mesi = **ORE LAVORATE AL MESE**
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA	**€ 24,88**	**€ 20,06**	**€ 20,51**	costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = **COSTO ORARIO**
ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*9%*	0,032	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*10%*	0,700	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,77**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*14%*	0,127	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*4%*	0,045	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	*0,21%*	0,010	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza NON rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,23**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,23	*38,30%*	**€ 0,09**	***38,2965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,23	*9,80%*	**€ 0,02**	***9,7991% montana***
Contributi Inps c/az.	0,23	*12,46%*	**€ 0,03**	**12,4589%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 1,09**	**€ 1,02**	**€ 1,03**	**Somma INDENNITA'**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 25,96**	**€ 21,08**	**€ 21,53**	costo orario + costo indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	25,96	21,08	21,53	**Valore**
incidenza % fiscalità_zona	2,60	3,79	15,50	**Peso/frequenza**
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	67,40	79,97	333,87	**Moltiplicare**
somma prodotti costo-incidenza	481,24			**Sommare**
somma incidenza % fiscalità_zona	21,89			**Sommare**
divisione tra le somme ottenute	**€ 21,98**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		**Dividere**

Appendice F: Costo orario aziendale per Operai Tempo Determinato – 1° livello Operaio Comune – 2° livello Operaio qualificato – 3° livello Operaio super qualificato – 4° livello Operaio specializzato – 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo squadra – 5° livello Operaio specializzato super – 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di capo squadra – 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di tree climbing

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria **01.01.2021 – 31.12.2024 - Rinnovato il 09 dicembre 2021**			
Contratto Integrativo Regionale	**C. I. R.** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della **Regione Piemonte** – D.G.R. 8-5554/2022_rinnovo CIR 2019_ parte economica			
Operaio Tempo Determinato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**1° LIVELLO / OPERAI COMUNI** / PARAMETRO 100			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	7,41	7,41	7,41	Tabella delle retribuzioni in vigore dal 01.03.2023 (€/h); **Allegato C del CCNL 9.12.2021**
+Salario Integrativo Regionale	1,68	1,68	1,68	C.I.R. del 18.3.2019 **- salario integrativo** D.G.R. 8-5554/2022 -
+ 3° elemento OTD	2,85	2,85	2,85	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 11,94**	**€ 11,94**	**€ 11,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	4,55	1,16	1,48	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	0,83	0,83	0,83	retribuzione lorda per 9,15%
- Tratt. Fondo pensione	- 0,05	- 0,01	- 0,01	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 5,34**	**€ 1,98**	**€ 2,30**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**non soggetta a contributo**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,73	*10%*	0,073	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	0,91	*3%*	0,027	
Indennità acqua (€/h)	0,91	*3%*	0,027	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,13**	**soggetta a contributo**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,13	*38,10%*	**€ 0,05**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,13	*9,75%*	**€ 0,01**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,13	*12,39%*	**€ 0,02**	***12,3949% svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,74**	**€ 0,71**	**€ 0,71**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 18,02**	**€ 14,63**	**€ 14,95**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	18,02	14,63	14,95	Valore
incidenza % fiscalità_zona	1,80	2,63	10,76	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	32,46	38,53	160,85	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	231,85			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	15,20			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 15,26**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria **01.01.2021 – 31.12.2024** - **Rinnovato il 09 dicembre 2021**			
Contratto Integrativo Regionale	**C. I. R.** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della **Regione Piemonte** – D.G.R. 8-5554/2022_rinnovo CIR 2019_parte economica			
Operaio **T**empo **D**eterminato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**2° LIVELLO / OPERAI QUALIFICATI** / PARAMETRO 108			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	8,02	8,02	8,02	Tabella delle retribuzioni in vigore dal 01.03.2023 (€/h); **Allegato C del CCNL 9.12.2021**
+Salario Integrativo Regionale	1,85	1,85	1,85	C.I.R. del 18.3.2019 - **salario integrativo** D.G.R. 8-5554/2022 -
+ 3° elemento OTD	3,10	3,10	3,10	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 12,97**	**€ 12,97**	**€ 12,97**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	4,94	1,26	1,61	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	0,90	0,90	0,90	retribuzione lorda per 9,15%
- Tratt. Fondo pensione	- 0,05	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 5,79**	**€ 2,15**	**€ 2,49**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**non soggetta a contributo**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,08	*10%*	0,008	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	0,99	*3%*	0,030	
Indennità acqua (€/h)	0,99	*3%*	0,030	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,07**	**soggetta a contributo**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,07	*38,10%*	**€ 0,03**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,07	*9,75%*	**€ 0,01**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,07	*12,39%*	**€ 0,01**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,66**	**€ 0,64**	**€ 0,64**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 19,42**	**€ 15,76**	**€ 16,10**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	19,42	15,76	16,10	Valore
incidenza % fiscalità_zona	1,94	2,84	11,59	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	37,70	44,71	186,66	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	269,06			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	16,37			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 16,44**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria **01.01.2021 – 31.12.2024** - **Rinnovato il 09 dicembre 2021**			
Contratto Integrativo Regionale	**C. I. R.** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della **Regione Piemonte** – D.G.R. 8-5554/2022_rinnovo CIR 2019_ parte economica			
Operaio Tempo Determinato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**3° LIVELLO / OPERAI QUALIFICATI SUPER** / PARAMETRO 111			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	8,22	8,22	8,22	Tabella delle retribuzioni in vigore dal 01.03.2023 (€/h); **Allegato C del CCNL 9.12.2021**
+Salario Integrativo Regionale	1,92	1,92	1,92	C.I.R. del 18.3.2019 - **salario integrativo** D.G.R. 8-5554/2022 -
+ 3° elemento OTD	3,18	3,18	3,18	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 13,32**	**€ 13,32**	**€ 13,32**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,07	1,30	1,65	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – CCNL
+ TFR (quota dell'anno)	0,93	0,93	0,93	retribuzione lorda per 9,15%
- Tratt. Fondo pensione	- 0,05	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 5,95**	**€ 2,21**	**€ 2,56**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**non soggetta a contributo**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,08	*10%*	0,008	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,01	*3%*	0,030	
Indennità acqua (€/h)	1,01	*3%*	0,030	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,07**	**soggetta a contributo**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,07	*38,10%*	**€ 0,03**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,07	*9,75%*	**€ 0,01**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,07	*12,39%*	**€ 0,01**	***12,3949% svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,66**	**€ 0,64**	**€ 0,64**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 19,93**	**€ 16,18**	**€ 16,53**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	19,93	16,18	16,53	Valore
incidenza % fiscalità_zona	1,99	2,91	11,90	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	39,73	47,10	196,64	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	283,47			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	16,80			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 16,87**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro 8 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - **recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo**			
Operaio Tempo Determinato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	4° LIVELLO / OPERAI SPECIALIZZATI / PARAMETRO 116			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	8,59	8,59	8,59	Tabella delle retribuzioni in vigore nel 2024 (€/h) **Allegato B del C.I.R.L. 2024-26**
+Salario Integrativo Regionale	2,02	2,02	2,02	
+ 3° elemento OTD	3,33	3,33	3,33	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 13,94**	**€ 13,94**	**€ 13,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,31	1,36	1,73	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – C.C.N.L. 2021-24
+ TFR (quota dell'anno)	0,97	0,97	0,97	retribuzione lorda per 9,15%
- Tratt. Fondo pensione	- 0,05	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 6,23**	**€ 2,32**	**€ 2,68**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		INCIDENZE %		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**non soggetta a contributo**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		INCIDENZE %		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,85	*10%*	0,085	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*3%*	0,036	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*3%*	0,032	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,15**	**soggetta a contributo**
ONERI CONTRIBUTIVI:		ALIQUOTE		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,15	*38,10%*	**€ 0,06**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,15	*9,75%*	**€ 0,01**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,15	*12,39%*	**€ 0,02**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,78**	**€ 0,73**	**€ 0,74**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 20,94**	**€ 16,99**	**€ 17,36**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA				
costo orario	20,94	16,99	17,36	Valore
incidenza % fiscalità_zona	2,09	3,06	12,50	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	43,86	51,95	216,92	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	312,73			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	17,65			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 17,72**	TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro 8 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - **recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo**			
Operaio Tempo Determinato	**Zona Ordinaria**	**Zone Montane**	**Zone Svantaggiate**	
Livello Qualifica	**4° LIVELLO / OPERAI SPECIALIZZATI** / PARAMETRO 116 – **CAPO SQUADRA**			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	8,59	8,59	8,59	Tabella delle retribuzioni in vigore nel 2024 (€/h) **Allegato B del C.I.R.L. 2024-26**
+Salario Integrativo Regionale	2,02	2,02	2,02	
+ 3° elemento OTD	3,33	3,33	3,33	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 13,94**	**€ 13,94**	**€ 13,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,31	1,36	1,73	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – C.C.N.L. 2021-24
+ TFR (quota dell'anno)	0,97	0,97	0,97	retribuzione lorda per 9,15%
- Tratt. Fondo pensione	- 0,05	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 6,23**	**€ 2,32**	**€ 2,68**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L. 2023-2026 Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**non soggetta a contributo**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,85	*10%*	0,085	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,06	*3%*	0,032	
Indennità acqua (€/h)	1,06	*3%*	0,032	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	*0,23%*	0,001	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	*0,23%*	0,014	indennità riconosciuta agli operai specializzati – **OTI**
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,15**	**soggetta a contributo**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,15	*38,10%*	**€ 0,06**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,15	*9,75%*	**€ 0,01**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,15	*12,39%*	**€ 0,02**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,77**	**€ 0,73**	**€ 0,73**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 20,94**	**€ 16,98**	**€ 17,35**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario	20,94	16,98	17,35	Valore
incidenza % fiscalità_zona	2,09	3,06	12,49	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	43,84	51,92	216,82	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	312,58			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	17,65			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 17,71**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro 8 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - **recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo**			
Operaio **T**empo **D**eterminato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER / PARAMETRO 123			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	9,13	9,13	9,13	Tabella delle retribuzioni in vigore nel 2024 (€/h) **Allegato B del C.I.R.L. 2024-26**
+Salario Integrativo Regionale	2,25	2,25	2,25	
+ 3° elemento OTD	3,57	3,57	3,57	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,69	1,46	1,85	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – C.C.N.L. 2021-24
+ TFR (quota dell'anno)	1,04	1,04	1,04	retribuzione lorda per 9,15%
- Trattenuta Fondo pensione	- 0,06	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 6,67**	**€ 2,48**	**€ 2,87**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		INCIDENZE %		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*10%*	0,091	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello – OTI
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,16**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,16	*38,10%*	**€ 0,06**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,16	*9,75%*	**€ 0,02**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,16	*12,39%*	**€ 0,02**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,79**	**€ 0,74**	**€ 0,75**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 22,40**	**€ 18,16**	**€ 18,56**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario complessivo	22,40	18,16	18,56	Valore
incidenza % fiscalità_zona	2,24	3,27	13,36	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	50,17	59,38	247,96	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	357,51			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	18,87			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 18,95**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro 8 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - **recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo**			
Operaio Tempo Determinato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER / PARAMETRO 123 – FUNZIONE CAPO SQUADRA			
Elementi di calcolo	Euro/ora	Euro/ora	Euro/ora	Note
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	9,13	9,13	9,13	Tabella delle retribuzioni in vigore nel 2024 (€/h) **Allegato B del C.I.R.L. 2024-26**
+Salario Integrativo Regionale	2,25	2,25	2,25	
+ 3° elemento OTD	3,57	3,57	3,57	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,69	1,46	1,85	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – C.C.N.L. 2021-24
+ TFR (quota dell'anno)	1,04	1,04	1,04	retribuzione lorda per 9,15%
- Trattenuta Fondo pensione	- 0,06	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 6,67**	**€ 2,48**	**€ 2,87**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		INCIDENZE %		C.I.R.L. 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		INCIDENZE %		CCNL 01.01.2021 – 31.12.2024 CIRL 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*10%*	0,091	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	-	-	indennità riconosciuta ai soli operai specializzati di V livello
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	*2,57%*	0,015	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello = OTI
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-	-	incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-	-	
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,17**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		ALIQUOTE		aliquote aggiornate al 2024
Contributi Inps c/az.	0,17	*38,10%*	**€ 0,07**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,17	*9,75%*	**€ 0,02**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,17	*12,39%*	**€ 0,02**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,81**	**€ 0,76**	**€ 0,76**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 22,42**	**€ 18,18**	**€ 18,57**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario complessivo	22,42	18,18	18,57	Valore
incidenza % fiscalità_zona	2,24	3,27	13,37	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	50,27	59,49	248,42	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	358,17			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	18,89			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 18,96**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

COSTO DEL PERSONALE - OPERAI A TEMPO DETERMINATO – FULL TIME

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO				
Contratto applicato	**CCNL** per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 - **attualmente vigente** - D.G.R. 18 marzo 2022 n. 17-4780 - presa atto CCNL 2021-24			
Contratto Integrativo Regionale	**C.I.R.L** Contratto integrativo regionale di lavoro 8 gennaio 2024 riferito al CCNL 2021-2024 quale Contratto integrativo regionale (CIR) valido per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026 per la parte normativa e per il periodo 1.01.2023 – 31.12.2024 per la parte economica - **recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo**			
Operaio Tempo Determinato	Zona Ordinaria	Zone Montane	Zone Svantaggiate	
Livello Qualifica	**5° LIVELLO / SPECIALIZZATI SUPER /** PARAMETRO 123 – **addetto a MMT/TreeClimber**			
Elementi di calcolo	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Euro/ora**	**Note**
RETRIBUZIONE DIRETTA:				
+ minimo contrattuale nazionale conglobato (da CCNL)	9,13	9,13	9,13	Tabella delle retribuzioni in vigore nel 2024 (€/h) **Allegato B del C.I.R.L. 2024-26**
+Salario Integrativo Regionale	2,25	2,25	2,25	
+ 3° elemento OTD	3,57	3,57	3,57	31,36% (base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**€ 14,94**	**PAGA ORARIA da CONTRATTO**

ONERI CONTRIBUTIVI:				**Aliquota contributiva 2024** - Allegato n.1 Circolare INPS n.26 del 31/01/2024
+ INPS a carico azienda (al netto della fiscalizzazione), compresa quota assicurativa INAIL	5,69	1,46	1,85	*la % del contributo varia in base alla zona* (**38,0965%** ordinaria, **9,7491%** *montana* e **12,3949%** *svantaggiata)*
RETRIBUZIONE DIFFERITA:				Art. 52 – Retribuzione – C.C.N.L. 2021-24
+ TFR (quota dell'anno)	1,04	1,04	1,04	retribuzione lorda per 9,15%
- Trattenuta Fondo pensione	- 0,06	- 0,01	- 0,02	la % del contributo varia in base alla zona (0,50% ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR	**€ 6,67**	**€ 2,48**	**€ 2,87**	**somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR**

ELEMENTI VARIABILI : indennità da contrattazione integrativa aziendale e territoriale		**INCIDENZE %**		**C.I.R.L.** 2023-2026 **Salario integrativo** D.G.R. n. 4-8276 del 2024
Indennità chilometrica (€/km)	0,36	*11%*	0,040	Rimborso Chilometrico dal 30/06/2024 al 31/12/2024 (D.D. 23 luglio 2024, n. 1516)
Indennità mensa (€/gg)	7,00	*7%*	0,490	valore calcolato con metodo matematico
Indennità missione (€/gg)	14,00	*0,26%*	0,036	valutazione soggettiva
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,57**	**NON soggetta a contribuzione**
ELEMENTI VARIABILI : indennità professionali e giornaliere		**INCIDENZE %**		**CCNL** 01.01.2021 – 31.12.2024 **CIRL** 2023-2026
Indennità alta quota > 1000 (€/h)	0,91	*10%*	0,091	valore calcolato con metodo matematico
Indennità alta quota > 1500 (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità acqua (€/h)	1,14	*3%*	0,034	
Indennità addetto MMT/TreeClimber (€/gg)	5,00	*0,31%*	0,016	**incidenza reale**
Indennità funzione capo squadra (€/gg)	0,59	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V e IV livello
Indennità capo squadra (€/gg)	6,00	-	-	indennità riconosciuta agli operai specializzati di V livello = OTI
Indennità capo operaio (€/gg)	0,53	-	-	**5%** (salario base+integrativo) solo operai specializzati di IV livello
Indennità responsabile vivaio (€/gg)	3,85	-		incidenza **NON** rilevabile
Indennità uso mezzo proprio (€/gg)	5,00	-		
= TOTALE INDENNITA'			**€ 0,17**	**soggetta a contribuzione**
ONERI CONTRIBUTIVI:		**ALIQUOTE**		**aliquote aggiornate al 2024**
Contributi Inps c/az.	0,17	*38,10%*	**€ 0,07**	***38,0965% ordinaria***
Contributi Inps c/az.	0,17	*9,75%*	**€ 0,02**	***9,7491% montana***
Contributi Inps c/az.	0,17	*12,39%*	**€ 0,02**	**12,3949%** ***svantaggiata***
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'	**€ 0,81**	**€ 0,76**	**€ 0,76**	**Somma INDENNITA'**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 22,42**	**€ 18,18**	**€ 18,58**	paga oraria+contributi+TFR+indennità = **COSTO ORARIO AZIENDALE**

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo orario complessivo	22,42	18,18	18,58	Valore
incidenza % fiscalità_zona	2,24	3,27	13,37	Peso/frequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalità	50,27	59,49	248,43	Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza	358,19			Sommare
somma incidenza % fiscalità_zona	18,89			Sommare
divisione tra le somme ottenute	**€ 18,96**	**TOTALE MEDIA PONDERATA Euro/ora**		Dividere

Appendice G: Zonizzazione dei Comuni Piemontesi in base alle tipologie di contribuzione INPS per i contratti agricolo forestali.

Zonizzazione dei Comuni piemontesi in base alle tipologie di contribuzione INPS per i contratti agricolo/forestali

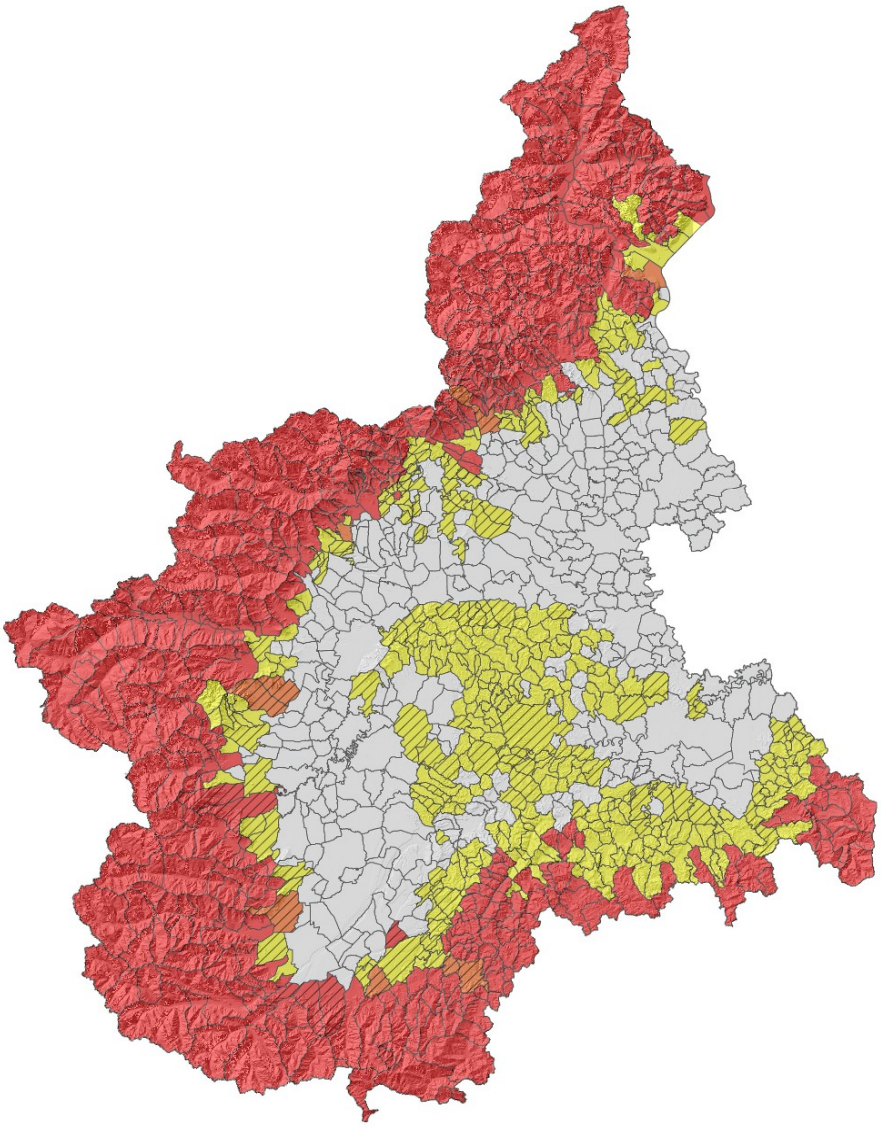

FISCALIZZATO NORD (contribuzione piena)

SVANTAGGIATO (riduzione del 68%)

SVANTAGGIATO CON ZONE MONTANE (riduzione del 68%)

PART. SVANTAGGIATO (riduzione del 75%)

PARZ. DELIMITATO (non ricadenti interamente in un'unica zona ma in prevalenza in quella indicata dalla colorazione)

Appendice H: Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2011 (prot. M_INF-REG 3292)

piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del d.lgs. 81/08 – in particolare allegato XV (che, come noto, è predisposto dalla stazione appaltante e non è soggetto a ribasso d'asta).

Con particolare riferimento ai costi della sicurezza si evidenzia che alla luce della normativa vigente tali costi, nell'ambito di un contratto pubblico, si possono distinguere in:

- costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4;
- costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs. 81/08 (ad esempio D.P.I, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali % (art. 32 del d.P.R. 207/10, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa).

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto; tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati come previsto nell'Allegato XV del d.lgs. 81/08; questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del d.lgs. 163/2006; tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

I costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti a verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006; tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui al dall'art. 32 del d.P.R. 207/2010 (ex art. 34 del d.P.R. 554/99, non più in vigore dall'8 giugno 2011), se esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del costo sicurezza proprio dell'appaltatore, potrà essere utile sia all'offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla stazione appaltante la quale, al momento della verifica della congruità dell'offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di costo destinato alla sicurezza da parte dell'appaltatore; tali oneri della sicurezza, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo dell'opera, risultando, secondo i disposti della normativa in vigore, una componente delle spese generali.

Tanto si rappresenta ai fini delle autonome determinazioni di competenza..

Appendice I: Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978. Tabelle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali.

DECRETO MINISTERIALE 11 DICEMBRE 1978
NUOVE TABELLE DELLE QUOTE D'INCIDENZA PER LE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI NONCHÈ LA COMPOSIZIONE DELLE RISPETTIVE SQUADRE TIPO, AI FINI DELLA REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Art 1
Ai sensi dell'art 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, le quote percentuali di incidenza del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli sul costo complessivo di ciascuna delle principali categorie di opere considerate, l'incidenza dei rispettivi e la composizione delle rispettive squadre-tipo sono stabilite come risulta dalle ventitré tabelle allegate al presente decreto.

Art 2
Le tabelle di cui al presente decreto si applicano per i lavori di qualunque natura da appaltarsi concedersi o affidarsi dall'1 gennaio 1979.

Tabella 1
OPERE STRADALI
a) MOVIMENTI DI MATERIE

A) Mano d'opera		18%
B) Materiali:		
1) Misto di fiume o di cava (tout-vénant) mc	4%	
2) Esplosivo kg	3%	
		7%
C) Trasporti:		
3) Autocarro q.le.		35%
D) Noli:		
4) Bulldozer ora	13%	
5) Escavatore. ora	7%	
6) wagon-drill ora	14%	
7) Rullo vibrante ora	3%	
8) Motolivellatore ora	3%	
		40%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Manovali specializzati n. 8
La presente tabella è ammissibile anche allorquando i movimenti di materia rappresentano la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

Tabella 2
OPERE STRADALI
B) OPERE D'ARTE

A) Mano d'opera		30%
B) Materiali:		
1) Legname abete sottomisura mc	1%	
2) Pietrisco per calcestruzzo mc	6%	
3) Sabbia mc	2%	
4) Cemento tipo 425 q.le.	13%	
5) Ferro FeB 38K kg	28%	

		50%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/Km		7%
D) Noli:		
7) Escavatore ora	1%	
8) Gru ora	3%	
9) Impianto betonaggio ora	3%	
10) Attrezzatura perforazioni pali ora	6%	
		13%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 7
La presente tabella è ammissibile anche allorquando le opere d'arte rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

Tabella 3
OPERE STRADALI
C) LAVORI IN SOTTERRANEO

A) Mano d'opera		29%
B) Materiali:		
1) Esplosivo Kg	2%	
2) Legname abete sottomisura mc	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	7%	
4) Sabbia mc	6%	
5) Cemento 425 q.le	11%	
6) Ferro Feb 38K kg	14%	
		44%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		7%
D) Noli:		
8) Pala meccanica ora	12%	
9) Martello perforatore ora	4%	
10) Impianto betonaggio ora	4%	
		20%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 7
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 5
La presente tabella è ammissibile anche allorquando i lavori in sotterraneo rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

Tabella 4
OPERE STRADALI
d) LAVORI DIVERSI O LAVORI DI MODESTA ENTITÀ

A) Mano d'opera		36%

B) Materiali:		
1) Misto mc	4%	
2) Pietrisco mc	4%	
3) Sabbia mc	2%	
4) Cemento 425 q.le	6%	
5) Acciaio FeB 38K kg	2%	
6) Bitume kg	2%	
		20%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		10%
D) Noli:		
8) Bulldozer ora	10%	
9) Martello perforatore ora	16%	
10) Impianto betonaggio ora	8%	
		34%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Manovali specializzati n. 9

Tabella 5
OPERE STRADALI
e) SOVRASTRUTTURE

A) Mano d'opera		7%
B) Materiali:		
1) Pietrisco mc	7%	
2) Graniglia mc	5%	
3) Sabbia mc	6%	
4) Bitume Kg	20%	
5) Misto granulometrico mc	9%	
		47%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		19%
D) Noli:		
7) Rullo vibrante ora	3%	
8) Vibrofinitrice ora	4%	
9) Impianti produzione componenti bituminosi ora	16%	
10) Motolivellatore ora	4%	
		27%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Manovali specializzati n. 9
La presente tabella è ammissibile anche allorquando i lavori di sovrastrutture rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

Tabella 6

OPERE STRADALI
f) OPERE CON PIÙ CATEGORIE DI LAVORI E SENZA LAVORI IN SOTTERRANEO

A) Mano d'opera		22%
B) Materiali:		
1) Misto granulometrico mc	7%	
2) Pietrisco per calcestruzzi mc	6%	
3) Cemento 425 q.le.	6%	
4) Ferro FeB 38K kg	11%	
5) Bitume. kg	3%	
		33%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		19%
D) Noli:		
7) Bulldozer ora	9%	
8) Escavatore. ora	6%	
9) Gru ora	5%	
10) Martello perforatore e demolitore ora	6%	
		26%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 10

Tabella 7
OPERE STRADALI
g) OPERE CON PIÙ CATEGORIE DI LAVORI E CON LAVORI IN SOTTERRANEO

A) Mano d'opera		24%
B) Materiali:		
1) Ferro FeB 38K kg	14%	
2) Cemento 425 q.le.	8%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	8%	
4) Sabbia mc	4%	
5) Bitume kg	3%	
		37%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		15%
D) Noli:		
7) Bulldozer ora	10%	
8) Martello perforatore ora	6%	
9) Gru ora	4%	
10) Pala meccanica ora	4%	
		24%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 9

Tabella 8
OPERE EDILIZIE

A) Mano d'opera		40%
B) Materiali:		
1) Cemento tipo 425 q.le	7%	
2) Sabbia mc	5%	
3) Lavabo cad	2%	
4) Ferro FeB 38K kg	8%	
5) Mattoni forati a 4 fori n 1.000	8%	
6) Legname abete per infissi mc	7%	
7) Marmettoni mq	7%	
		44%
C) Trasporti:		
8) Autocarro q.le/km		6%
D) Noli:		
9) Betoniera ora	4%	
10) Gru ora	6%	
		10%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 3

Tabella 9
OPERE IDRAULICHE
a) ARGINI, CANALIZZAZIONE, ECC.

A) Mano d'opera		20%
B) Materiali:		
1) Cemento 425 q.le	4%	
2) Sabbia mc	3%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	4%	
4) Legname abete sottomisura mc	2%	
5) Pietrame mc	4%	
		17%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		10%
D) Noli:		
7) Escavatore ora	25%	
8) Bulldozer ora	18%	
9) Rullo vibrante ora	5%	
10) Betoniera ora	5%	
		53%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2

Operai qualificati n. 4
Manovali specializzati n. 6

Tabella 10
b) TRAVERSE, DIFESE. SISTEMAZIONI VARIE

A) Mano d'opera		38%
B) Materiali:		
1) Cemento 425. q.le	6%	
2) Pietrisco per calcestruzzo mc	10%	
3) Ferro FeB 38K kg	2%	
4) Legname abete sottomisura mc	2%	
5) Gabbioni kg	6%	
6) Pietrame mc		12%
		38%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		10%
D) Noli:		
8) Escavatore ora	10%	
9) Betoniera ora	4%	
		14%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 3
Manovali specializzati n. 6

Tabella 11
OPERE IGIENICHE
a) ACQUEDOTTI COMPRESO FORNITURE TUBI

A) Mano d'opera		30%
B) Materiali:		
1) Tubazione ml	32%	
2) Cemento 425 q.le	4%	
3) Sabbia mc	4%	
4) Pietrisco mc	6%	
5) Ferro FeB 38K kg	2%	
6) Legname sottomisura mc	1%	
		49%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		10%
D) Noli:		
8) Escavatore ora	6%	
9) Bulldozer ora	3%	
10) Betoniera ora	2%	
		11%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2

Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 12

b) ACQUEDOTTI ESCLUSO FORNITURA TUBI		
A) Mano d'opera		46%
B) Materiali:		
1) Cemento 425 q.le.	6%	
2) Sabbia mc	6%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	10 %	
4) Ferro FeB 38K kg	2%	
5) Legname abete sottomisura mc	2%	
		26%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		12%
D) Noli:		
7) Escavatore ora	9%	
8) Bulldozer ora	4%	
9) Betoniera ora	3%	
		16%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 13

c) FOGNATURE		
A) Mano d'opera		38%
B) Materiali:		
1) Tubazione ml	20%	
2) Cemento 425 q.le	6%	
3) Sabbia mc	7%	
4) Pietrisco per calcestruzzo mc	9%	
5) Ferro FeB 38K kg	1%	
6) Legname abete sottomisura mc	1%	
		44%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		8%
D) Noli:		
8) Escavatore ora	8%	
9) Betoniera ora	2%	
		10%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1

Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 14
OPERE MARITTIME
a) CASSONI PER BANCHINE E MOLI FORANEI, BANCHINAMENTI IN PARATIE

A) Mano d'opera		32%
B) Materiali:		
1) Cemento 425 q.le	11%	
2) Sabbia mc	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	7%	
4) Ferro FeB 38K kg	15%	
5) Legname abete sottomisura mc	2%	
		39%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		9%
D) Noli:		
7) Betoniera ora	4%	
8) Rimorchiatore ora	8%	
9) Pontone ora	8%	
		20%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 2

Tabella 15
b) PER DIFESE FORANEE, IN SCOGLIERE E MASSI ARTIFICIALI, OPERE A STRUTTURA MISTA, ECC.

A) Mano d'opera		21%
B) Materiali:		
1) Scogli tonn	25%	
2) Cemento q.le	5%	
3) Sabbia mc	2%	
4) Pietrisco mc	4%	
5) Ferro FeB 38K kg	1%	
		37%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		12%
D) Noli:		
7) Betoniera ora	5%	
8) Escavatore ora	5%	
9) Rimorchiatore ora	10%	
10) Pontone ora	10%	
		30%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 16

c) ESCAVAZIONE		
A) Mano d'opera		10%
B) Materiali		0%
C) Trasporti:		
1) Autocarro q.le/km		1%
D) Noli:		
2) Rimorchiatore ora	15%	
3) Pontone ora	15%	
4) Draga ora	59%	
		89%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 17

OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA		
A) Mano d'opera		32%
B) Materiali:		
1) Cemento 425 q.le	11%	
2) Sabbia mc	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo mc	7%	
4) Ferro FeB 38K kg	15%	
5) Legname sottomisura abete mc	7%	
		44%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km	10%	
D) Noli:		
7) Escavatore ora	3%	
8) Gru ora	5%	
9) Betoniera ora	6%	
		14%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 4

Tabella 18
OPERE SPECIALI - LINEE ELETTRICHE ESTERNE A BASSA E MEDIA TENSIONE

A) Mano d'opera		30%
B) Materiali:		
1) Palo centrifugato da ml 6-8 cad.	20%	
2) Fili rame conduttori kg	25%	
3) Ferro lavorato kg	15%	
		60%
C) Trasporti:		
4) Autocarro q.le/km		7%
D) Noli:		
5) Gru ora		3%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 5

Tabella 19
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA
a) IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

A) Mano d'opera		43%
B) Materiali:		
1) Tubazione zincata s.s._1 Kg	15%	
2) Tubazione piombo Kg	5%	
3) Tubazione plastica pesante _100 ml	6%	
4) Rubinetteria gruppo miscelatore la n. 1 n. 1	12%	
5) Lavabo porcellana 60x40 n. 1 n. 1	16%	
		54%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		2%
D) Noli:		
7) Motosaldatrice ora		1%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 20
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA
b) IMPIANTI ELETTRICI INTERNI

A) Mano d'opera		45%
B) Materiali:		
1) Tubo in materiale plastico ml	6%	
2) Conduttura in rame ml	27%	
3) Interruttore bipolare magneto-termico n. 1 n.1	3%	

4) Interruttore bipolare differenziale n. 1 n. 1	5%	
5) Presa da incasso 10A+T n. 1 n. 1	7%	
6) Lamiera in acciaio 20/10 kg	5%	
		53%
C) Trasporti:		
7) Autocarro q.le/km		2%
D) Noli		0%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 21
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA
c) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE

A) Mano d'opera		40%
B) Materiali:		
1) Tubazioni acciaio nero kg	18%	
2) Caldaia in acciaio n. 1 n. 1	11%	
3) Radiatori in ghisa mq	28%	
		57%
C) Trasporti:		
4) Autocarro q.le/km		2%
C) Trasporti:		
5) Motosaldatrice ora		1%
TOTALE		100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 22
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA
d)IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

A) Mano d'opera		30%
B) Materiali:		
1) Tubazioni acciaio nero kg	7%	
2) Lamiera zincata lavorata per canalizzazione kg	12%	
3) Ventilconvettore verticale 1000/F/h cad. cad	16%	
4) Caldaia pressurizzata 300.000 Kal/h cad	4%	
5) Gruppo refrigeratore d'acqua 100HP cad	28%	
		67%
C) Trasporti:		
6) Autocarro q.le/km		2%
D) Noli:		
7) Motosaldatrice		1%

TOTALE	100%

Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 1
Manovali specializzati n. 2

Tabella 23
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA
c) IMPIANTO ASCENSORI E MONTACARICHI

A) Mano d'opera		55%
(35% in officina + 20% al montaggio)		
B) Materiali:		
1) Laminati a caldo. kg	16%	
2) Ghisa fusa in pani (kg 21 + 100) kg	15%	
3) Cavo rigido unipolare sezione 1 Mmq isolato con p.v.c. ml	7%	
4) Ferro profilato kg	3%	
		41%
C) Trasporti:		
5) Autocarro q.le/km		4%
D) Noli		0%
TOTALE		100%

Squadre tipo:
Operai 5° livello n. 1
Operai 3° livello n. 2

Appendice J: Accordo parti sociali nazionali 10 settembre 2020 contenente la tabella relativa agli indici minimi di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili).

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l'Avviso Comune del 28 ottobre 2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

- l'istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;

- sia introdotta una norma in base alla quale l'incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);

- sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;

b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;

c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;

d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il .....;

e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021;

f) entro il 31 maggio 2021 sarà effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;

g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020;

h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;

i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l'andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un "dialogo" con il loro sistema operativo. Nell'ottica della semplificazione, l'emissione dell'attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravi burocratici per le imprese, mediante un'integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e dovrà prevedere un sistema di alert nell'ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;

j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;

k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dal 1° luglio 2021, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell'ambito delle riunioni di cui alla lettera f);

l) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;

m) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);

n) è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;

p) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;

q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;

r) nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;

s) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;

t) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;

u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;

v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;

w) l'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;

x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all'approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;

y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;

z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruità

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc,.	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Appendice J': Aggiornamento tabella indici minimi di congruità manodopera con l'inserimento delle categorie specialistiche da parte della Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo nazionale tra le parti sociali del giugno 2022

CNCE_EdilConnect

INDICI DI CONGRUITA'

Nella tabella di seguito sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, definite dalle Associazioni nazionali del settore edile.

	CATEGORIE	%
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, ecc. (eccetto lavori di bitumatura)	13,77%
18	OG3 – Lavori di bitumatura	6,00%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 – Bonifica e protezione ambientale	16,47%
19	OS1 – Lavori in terra	10,00%
20	OS2-A - Superfici decorate di beni del patrimonio culturale	35,00%
21	OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14,00%

22	OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	18,00%
23	OS8 - Opere di impermeabilizzazione	18,00%
24	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali	12,50%
25	OS12-A - Barriere stradali di sicurezza	10,00%
26	OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili	13,00%
27	OS13 - Strutture prefabbricate in cemento armato	6,00%
28	OS21 - Opere strutturali speciali	15,00%
29	OS23 - Demolizione di opere	10,00%
30	OS24 - Verde e arredo urbano	20,00%
31	OS25 - Scavi archeologici	30,00%
32	OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	7,00%
33	OS35 - Interventi a basso impatto ambientale	15,00%

Appendice K: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, di recepimento dell'accordo delle parti sociali del 2020, con l'introduzione del sistema di congruità nazionale per i lavori pubblici e i lavori privati in edilizia.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*» che, al comma 4, prevede espressamente che "*Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*";

VISTO, altresì, l'articolo 105, comma 16, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale in caso di subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato "*è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'articolo 8, comma 10-*bis,* il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* del 30 gennaio 2015, recante *"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva"* (DURC);

VISTO l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare, la tabella A allegata al citato Accordo collettivo, nella quale sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità);

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 8, comma 10-*bis,* alla definizione, con il presente decreto, delle modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l'attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell'opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione del citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza;

RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria, al fine di sperimentare a livello nazionale l'esperienza finora sviluppata in tale settore, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale;

TENUTO CONTO che la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) costituisce l'Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e delle Edilcasse dislocate sul territorio nazionale, e che queste ultime sono in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;

TENUTO CONTO altresì che alla suddetta CNCE aderiscono tutte le Casse Edili ed Edilcasse promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali sono abilitate al rilascio del DURC *on-line*, di seguito indicate Casse Edili/Edilcasse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che all'articolo 15 ha previsto nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative"*, e in particolare l'articolo 49, comma 3, lett. *b)*, il quale stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il presente decreto è definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La verifica della congruità di cui all'articolo 1 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Articolo 3

(Verifica della congruità)

1. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
3. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
4. La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità)

1. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
2. Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
3. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.
4. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 5

(Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line)

1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

5. Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
6. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC *on-line* alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Entrata in vigore e monitoraggio)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
2. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie, di cui al presente decreto, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del presente decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: *www.lavoro.gov.it* – sezione pubblicità legale.

Roma, 25 giugno 2021

Andrea Orlando

(Firmato)

Appendice L: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 19 marzo 2024, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Tabelle di costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

D.D. n. 14 / 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatti salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024);

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 1° agosto 2017, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato, con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019;

VISTO altresì il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7 del 1° febbraio 2019, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese e società esercenti servizi ambientali per il settore pubblico, aggiornato a valere per gli operai dai mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio 2017 nonché da gennaio, luglio e dicembre 2018 e, a valere per gli impiegati, dai mesi di gennaio, aprile, luglio 2017 nonché da luglio e dicembre 2018;

ESAMINATO il verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;

ESAMINATO altresì il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATA pertanto la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, sia per le aziende pubbliche che private del settore;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del citato rinnovo contrattuale del 18 maggio 2022, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto collettivo di lavoro;

VISTA la comunicazione pervenuta da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL del 12 febbraio 2024, con la quale le predette organizzazioni hanno formalmente condiviso le tabelle del costo del lavoro predisposte da questa Direzione Generale;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro non sono stati stipulati accordi territoriali;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio, luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.
2. Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
   a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
   b) ad oneri derivanti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
   c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III
COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI

OPERAI — **LUGLIO 2024**

	J	1B	1A	2B	2A	3B	3A	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
Retribuzione base	14.607,72	16.137,84	18.259,56	20.288,52	22.552,44	22.641,96	23.750,28	24.533,28	25.302,36	26.450,88	27.624,96
Aum.period.anzianità	105,60	365,76	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.571,76	1.571,76
Importo fisso convenzionale			118,38	131,55	146,22	146,79	153,99	178,92	178,92	171,51	179,10
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario "una tantum" (1/7/2019-31/12/2021)	119,08	131,56	148,85	165,39	183,85	184,58	193,62	200,00	206,27	215,63	225,20
TOTALE-A	**14.956,36**	**16.759,12**	**19.748,03**	**21.980,94**	**24.277,99**	**24.473,21**	**25.597,77**	**26.542,40**	**27.317,75**	**28.533,74**	**29.724,98**
B-Oneri Aggiuntivi											
Indennità lavoro domenicale	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Indennità integrativa mensile	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
indennità area conduzione						196,50	196,50				
Indennità convenzionale	68,12	68,12	68,12	68,12	71,28	71,86	75,16	77,94	80,21	83,78	87,28
Festivita' cadenti di domenica - 3 giorni	142,67	159,88	188,45	209,76	231,67	233,54	244,27	253,29	260,69	272,29	283,65
Festivita' lavorate - 6 giorni	426,81	478,45	564,17	628,10	693,83	699,44	731,62	758,69	780,87	815,68	849,76
Tredicesima	1.236,44	1.385,63	1.633,27	1.817,96	2.007,85	2.024,05	2.117,01	2.195,20	2.259,29	2.359,84	2.458,32
Quattordicesima	1.226,11	1.375,30	1.622,94	1.807,63	1.997,52	2.013,72	2.106,68	2.184,87	2.248,96	2.349,51	2.447,99
C.R.A.(E.G.R.)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ERAP	110,71	122,31	138,39	153,76	170,92	171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37
TOTALE-B	**4.044,86**	**4.423,69**	**5.049,34**	**5.519,33**	**6.007,07**	**6.244,71**	**6.485,24**	**6.489,93**	**6.655,78**	**6.915,57**	**7.170,37**
C-Oneri previd.e assist.											
Inps (28,50%)	5.415,35	6.037,10	7.067,25	7.837,58	8.631,24	8.754,61	9.143,66	9.414,21	9.682,46	10.103,05	10.515,17
Inail (6,363%)	1.209,05	1.347,86	1.577,86	1.749,84	1.927,04	1.954,58	2.041,44	2.101,85	2.161,74	2.255,64	2.347,65
Fondo di Solidarietà Bilaterale	214,34	223,79	239,46	251,17	263,24	265,11	271,03	275,14	279,22	285,61	291,88
TOTALE-C	**6.838,74**	**7.608,75**	**8.884,57**	**9.838,59**	**10.821,52**	**10.974,30**	**11.456,13**	**11.791,20**	**12.123,42**	**12.644,30**	**13.154,70**
D-Oneri Vari											
TFR	1.185,32	1.317,74	1.524,60	1.694,92	1.877,77	1.888,87	1.978,39	2.048,05	2.109,76	2.203,76	2.298,59
Buono pasto (c)	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Fondo Previambiente	578,69	634,92	634,92	663,83	663,83	679,27	679,27	699,07	699,07	728,77	728,77
Fondo FASDA	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80
Fondazione "Rubes Triva"	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
Buono carburante	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Oneri per la Sicurezza	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
TOTALE-D	**3.188,61**	**3.377,26**	**3.584,12**	**3.783,35**	**3.966,20**	**3.992,74**	**4.082,26**	**4.171,72**	**4.233,43**	**4.357,13**	**4.451,96**
COSTO TOTALE ANNUO	**29.028,57**	**32.168,82**	**37.266,06**	**41.122,21**	**45.072,78**	**45.684,96**	**47.621,40**	**48.995,25**	**50.330,38**	**52.450,74**	**54.502,01**
COSTO ORARIO (tempo. Ind.)	**18,01**	**19,96**	**23,12**	**25,51**	**27,96**	**28,34**	**29,54**	**30,39**	**31,22**	**32,54**	**33,81**
COSTO TOTALE ANNUO (a)	**28.639,35**	**31.328,90**	**-----**	**38.501,10**	**----**	**42.566,81**	**----**	**45.841,57**	**-----**	**49.171,45**	**-----**
COSTO ORARIO (a) (tempo. Ind.)	**17,40**	**19,03**	**-----**	**23,39**	**----**	**25,86**	**----**	**27,85**	**-----**	**29,87**	**-----**
COSTO TOTALE ANNUO (b)	**----**	**----**	**38.305,07**	**42.274,47**	**46.341,73**	**46.972,04**	**48.965,68**	**50.379,31**	**51.753,87**	**53.936,07**	**56.047,93**
COSTO ORARIO (b) (tempo. Ind.)	**----**	**----**	**23,76**	**26,22**	**28,75**	**29,14**	**30,38**	**31,25**	**32,11**	**33,46**	**34,77**

(a) lavoratori neoassunti
(senza aumenti periodici di anzianità ed una tantum)

(b) lavoratori contribuzione Inpdap - 32,69%

(c) onere suscettibile di contrattazione aziendale

Ore annue teoriche (38 ore x 52,14 sett.)	**1.981**

Ore annue mediamente non lavorate:	
Ferie e ex Festività	177
Festivita'	32
Malattia, maternità, permessi, infortuni	147
Formazione e permessi D.L.vo 81/08	13
Totale ore non lavorate	369
Ore annue mediamente lavorate (1.646 lav. neoassunti)	**1.612**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III
COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI

IMPIEGATI — **LUGLIO 2024**

	2B	2A	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	Q
A-Elementi retributivi annui														
Retribuzione base	20.288,52	22.552,44	22.641,96	23.750,28	24.533,28	25.302,36	26.450,88	27.624,96	29.060,52	30.464,04	32.020,08	33.672,12	37.371,96	41.997,24
Aum.period.anzianità	423,84	423,84	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.571,76	1.571,76	1.774,80	1.774,80	1.874,88	1.874,88	2.091,60	2.820,24
Indennità di funzione														1.620,00
Importo fisso convenzionale	131,55	146,22	146,79	153,99	159,06	164,04	171,51	179,10	188,43	197,52	207,60	218,31	242,31	242,31
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario "una tantum" (1/7/2019-31/12/2021)	165,39	183,85	184,58	193,62	200,00	206,27	215,63	225,20	236,90	248,35	261,03	274,50	304,66	342,36
TOTALE-A	**21.133,26**	**23.430,31**	**24.473,21**	**25.597,77**	**26.522,54**	**27.302,87**	**28.533,74**	**29.724,98**	**31.384,61**	**32.808,67**	**34.487,55**	**36.163,77**	**40.134,49**	**47.146,11**
B-Oneri Aggiuntivi														
Indennità convenzionale	62,04	68,78	71,86	75,16	77,88	80,17	83,78	87,28	92,15	96,33	101,26	106,18	117,84	138,47
Indennità integrativa mensile	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Festivita' cadenti di domenica - 3 giorni	200,35	222,12	232,13	242,79	251,57	258,97	270,64	281,93	297,69	311,18	327,11	342,99	380,65	447,71
Tredicesima	1.736,36	1.925,02	2.011,82	2.104,18	2.180,29	2.244,38	2.345,55	2.443,39	2.579,94	2.696,90	2.834,91	2.972,58	3.298,96	3.880,12
Quattordicesima	1.726,03	1.914,69	2.001,49	2.093,85	2.169,96	2.234,05	2.335,22	2.433,06	2.569,61	2.686,57	2.824,58	2.962,25	3.288,63	3.869,79
C.R.A.(E.G.R.)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ERAP	153,76	170,92	171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,24	230,88	242,68	255,20	283,24	318,29
TOTALE-B	**4.628,54**	**5.051,53**	**5.238,90**	**5.445,98**	**5.615,64**	**5.759,33**	**5.985,66**	**6.205,03**	**6.509,63**	**6.771,86**	**7.080,54**	**7.389,20**	**8.119,32**	**9.404,38**
C-Oneri previd.e assist.														
Inps (28,50%)	7.342,11	8.117,32	8.467,95	8.847,47	9.159,38	9.422,73	9.838,03	10.240,05	10.799,86	11.280,45	11.846,91	12.412,60	13.752,34	16.116,89
Inail (0,404%)	104,08	115,07	120,04	125,42	129,84	133,57	139,46	145,16	153,09	159,91	167,94	175,95	194,95	228,46
Fondo di Solidarietà Bilaterale	243,63	255,42	260,75	266,52	271,27	275,27	281,58	287,70	296,21	303,52	312,13	320,73	341,10	377,05
TOTALE-C	**7.689,82**	**8.487,81**	**8.848,74**	**9.239,41**	**9.560,49**	**9.831,57**	**10.259,07**	**10.672,91**	**11.249,16**	**11.743,88**	**12.326,98**	**12.909,28**	**14.288,39**	**16.722,40**
D-Oneri Vari														
TFR	1.652,97	1.834,64	1.877,09	1.966,03	2.033,69	2.095,41	2.190,00	2.284,21	2.406,93	2.519,56	2.648,13	2.780,71	3.085,63	3.613,78
Buono pasto (c)	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Fondo Previambiente	663,83	663,83	679,27	679,27	699,07	699,07	728,77	728,77	765,07	765,07	806,39	806,39	852,98	906,31
Fondo FASDA	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80	371,80
Fondazione "Rubes Triva"	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
Buono carburante	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
TOTALE-D	**3.027,40**	**3.209,07**	**3.266,96**	**3.355,90**	**3.443,36**	**3.505,08**	**3.629,37**	**3.723,58**	**3.882,60**	**3.995,23**	**4.165,12**	**4.297,70**	**4.649,21**	**5.230,69**
COSTO TOTALE ANNUO	**36.479,02**	**40.178,72**	**41.827,81**	**43.639,06**	**45.142,03**	**46.398,85**	**48.407,84**	**50.326,50**	**53.026,00**	**55.319,64**	**58.060,19**	**60.759,95**	**67.191,41**	**78.503,58**
COSTO ORARIO (tempo. Ind.)	**23,12**	**25,46**	**26,51**	**27,65**	**28,61**	**29,40**	**30,68**	**31,89**	**33,60**	**35,06**	**36,79**	**38,50**	**42,58**	**49,75**
COSTO TOTALE ANNUO (a)	**35.302,20**	-----	**39.110,04**	-----	**42.177,56**	-----	**45.297,32**	-----	**49.538,84**	-----	**54.349,26**	-----	**63.020,00**	**73.121,21**
COSTO ORARIO (a) (tempo. Ind.)	**21,95**	-----	**24,32**	-----	**26,23**	-----	**28,17**	-----	**30,81**	-----	**33,80**	-----	**39,19**	**45,47**
COSTO TOTALE ANNUO (b)	**37.558,44**	**41.372,11**	**43.072,75**	**44.939,79**	**46.488,62**	**47.784,15**	**49.854,20**	**51.831,97**	**54.613,77**	**56.978,07**	**59.801,89**	**62.584,82**	**69.213,24**	**80.873,05**
COSTO ORARIO (b) (tempo. Ind.)	**23,80**	**26,22**	**27,30**	**28,48**	**29,46**	**30,28**	**31,59**	**32,85**	**34,61**	**36,11**	**37,90**	**39,66**	**43,86**	**51,25**

Ore annue teoriche (38 ore x 52,14 sett.)	**1.981**

Ore annue mediamente non lavorate:	
Ferie e ex Festività	177
Festivita'	70
Malattia, maternità, permessi, infortuni	143
Formazione e permessi D.L.vo 81/08	13
Totale ore non lavorate	403
Ore annue mediamente lavorate	**1.578**
Ore annue med. lavorate neoassunti	**1.608**

(a) lavoratori neoassunti
(senza aumenti periodici di anzianità ed una tantum)

(b) lavoratori contribuzione Inpdap - 32,69%

(c) Onere suscettibile di contrattazione aziendale

ALLEGATO B – ELENCO PREZZI UNITARI

PREMESSA SEZIONE 01 - Opere edili

Edizione 2025

La presente sezione, originariamente tratta dall'elenco prezzi "Segnaletica stradale in ambito urbano" della divisione Ambiente e Mobilità settore Viabilità e Traffico - Città di Torino, è confluita, a partire dall'anno 2000, all'interno del Prezzario della Regione Piemonte ed è curata ad oggi, oltre che dalla Città di Torino, anche dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione (referenti Marianna MATTA, Lucia BONTEMPO, Magda VOTTA, Martino FARAVELLI e Mauro BONO).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

In particolare la sezione 01 presenta il necessario aggiornamento dei prezzi elementari dei principali materiali da costruzione, quali dati prioritari per l'aggiornamento delle analisi prezzi costituenti le lavorazioni specialistiche presentate nelle diverse sezioni tematiche. Inoltre al fine di ridurre per quanto possibile eventuali sovrapposizioni di voci analoghe, preesistenti nelle altre sezioni, con l'edizione 2025 sono proseguite le azioni di eliminazione/implementazione di capitoli della sezione 01 a seguito del confronto puntuale con le altre sezioni. In particolare, con l'edizione 2025 sono state integrate e uniformate le tipologie edilizie di materiali ferrosi, inerti e aggregati naturali presenti in sezione 25 e in sezione 30. Sono stati inoltre attuati alcuni aggiornamenti puntuali anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori del settore (imprese, progettisti, stazioni appaltanti), anche con riferimento ai diversi dettati di norma tecnica da applicarsi. Si segnala in particolare l'inserimento di nuovi noli di mezzi d'opera e indennità relative alle operazioni necessarie per lo sgombero neve e lo spargimento del sale necessario, da effettuarsi nei mesi invernali. Sono inoltre stati inseriti, nell'ambito della manodopera (edile) ulteriori figure: impiegato di 5° e 6° livello (per le figure dell'archeologo e responsabile archeologo) e la manodopera relativa ai servizi ambientali (per alcune attività delle sezioni relative a impianti di acquedotto e di fognatura). Con riferimento alle lavorazioni relative ai serramenti e alla carpenteria metallica sono inoltre stati meglio specificati i descrittivi al fine di rendere chiara la loro corretta applicazione all'interno della stima economica dell'appalto.

I prezzi sono comprensivi del 27,60 % (16%+10%) per spese generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con

le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Con la presente edizione si è altresì condivisa la necessità di utilizzare, per le lavorazioni riguardanti attività ricadenti nel settore dell'igiene ambientale, ovvero i servizi ambientali di pulizia, spurgo, disotturazione e disinfezione, riconducibili a noli a caldo di mezzi operativi idonei, la manodopera relativa a tale settore, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al CCNL come definita nelle tabelle allegate al Decreto della Direzione Generale del rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 14 del 19 marzo 2024.
Per comodità di utilizzo il testo dei decreti completi di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Note:
- i materiali in fornitura della presente sezione, salvo diversa indicazione, sono da considerarsi a piè d'opera;
- i prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo;
- i diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie ecc. filettate sono quelli nominali.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	**01**	**Opere edili**					
01	01.P01	MANODOPERA					*Per i prezzi della manodopera da applicare si veda il paragrafo 2.2.1. della Nota Metodologica.* *I valori qui pubblicati, per il settore dell'edilizia e affini, sono stati determinati, su base provinciale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 05 del 29 gennaio 2025 maggiorati del 27,60% per spese generali (16%) ed utili di impresa (10%).* *Per quanto riguarda il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti il riferimento è il decreto n. 73 del 22 novembre 2024.* *Per ulteriori informazioni si rimanda al sito:* *www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default*
01	01.P01.A05	Operaio 4° livello					
01	01.P01.A05.005	Ore normali	h	42,89			
01	01.P01.A05.010	Ore straordinarie diurne	h	53,34			
01	01.P01.A05.015	Ore straordinarie notturne	h	55,44			
01	01.P01.A05.020	Ore straordinarie festive	h	61,27			
01	01.P01.A05.025	Ore straordinarie festive notturne	h	67,18			
01	01.P01.A05.030	Ore festive normali	h	57,36			
01	01.P01.A05.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicendati	h	43,45			
01	01.P01.A05.040	Ore notturne festive normali	h	59,33			
01	01.P01.A05.045	Lavori di scavo a sezione obbligata oltre m 3,50	h	47,48			
01	01.P01.A05.050	Lavori in acqua (almeno cm 12)	h	45,85			
01	01.P01.A05.055	Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50	h	47,02			
01	01.P01.A05.060	Lavori per fognature nuove in galleria	h	47,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P01.A05.065	Lavori di riparazione o spurgo di fognature	h	47,86			
01	01.P01.A05.070	Lavori in galleria di perforazione	h	54,88			
01	01.P01.A05.075	Lavori in galleria di rifinitura opere murarie	h	49,83			
01	01.P01.A05.080	Lavori in galleria di riparazione o manutenzione	h	46,20			
01	01.P01.A10	Operaio specializzato					
01	01.P01.A10.005	Ore normali	h	40,55			
01	01.P01.A10.010	Ore straordinarie diurne	h	51,10			
01	01.P01.A10.015	Ore straordinarie notturne	h	53,02			
01	01.P01.A10.020	Ore straordinarie festive	h	58,67			
01	01.P01.A10.025	Ore straordinarie festive notturne	h	64,36			
01	01.P01.A10.030	Ore festive normali	h	54,89			
01	01.P01.A10.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	41,62			
01	01.P01.A10.040	Ore notturne festive normali	h	56,79			
01	01.P01.A10.045	Lavori di scavo a sezione obbligata oltre m 3,50	h	44,19			
01	01.P01.A10.050	Lavori in acqua (almeno cm 12)	h	43,91			
01	01.P01.A10.055	Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50	h	45,04			
01	01.P01.A10.060	Lavori per fognature nuove in galleria	h	45,04			
01	01.P01.A10.065	Lavori di riparazione o spurgo di fognature	h	45,82			
01	01.P01.A10.070	Lavori in galleria di perforazione	h	51,19			
01	01.P01.A10.075	Lavori in galleria di rifinitura opere murarie	h	47,72			
01	01.P01.A10.080	Lavori in galleria di riparazione o manutenzione	h	44,67			
01	01.P01.A20	Operaio qualificato					
01	01.P01.A20.005	Ore normali	h	37,53			
01	01.P01.A20.010	Ore straordinarie diurne	h	48,60			
01	01.P01.A20.015	Ore straordinarie notturne	h	50,45			
01	01.P01.A20.020	Ore straordinarie festive	h	55,85			
01	01.P01.A20.025	Ore straordinarie festive notturne	h	60,00			
01	01.P01.A20.030	Ore festive normali	h	52,23			
01	01.P01.A20.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	39,62			
01	01.P01.A20.040	Ore notturne festive normali	h	55,37			
01	01.P01.A20.045	Lavori di scavo a sezione obbligata oltre m 3,50	h	42,21			
01	01.P01.A20.050	Lavori in acqua (almeno cm 12)	h	42,16			
01	01.P01.A20.055	Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50	h	42,82			
01	01.P01.A20.060	Lavori per fognature nuove in galleria	h	42,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P01.A20.065	Lavori di riparazione o spurgo di fognature	h	43,56			
01	01.P01.A20.070	Lavori in galleria di perforazione	h	48,82			
01	01.P01.A20.075	Lavori in galleria di rifinitura opere murarie	h	45,44			
01	01.P01.A20.080	Lavori in galleria di riparazione o manutenzione	h	42,49			
01	01.P01.A30	Operaio comune					
01	01.P01.A30.005	Ore normali	h	33,62			
01	01.P01.A30.010	Ore straordinarie diurne	h	43,97			
01	01.P01.A30.015	Ore straordinarie notturne	h	45,09			
01	01.P01.A30.020	Ore straordinarie festive	h	49,94			
01	01.P01.A30.025	Ore straordinarie festive notturne	h	54,79			
01	01.P01.A30.030	Ore festive normali	h	46,74			
01	01.P01.A30.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	35,45			
01	01.P01.A30.040	Ore notturne festive normali	h	48,30			
01	01.P01.A30.045	Lavori di scavo a sezione obbligata oltre m 3,50	h	39,12			
01	01.P01.A30.050	Lavori in acqua (almeno cm 12)	h	37,39			
01	01.P01.A30.055	Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50	h	38,36			
01	01.P01.A30.060	Lavori per fognature nuove in galleria	h	38,36			
01	01.P01.A30.065	Lavori di riparazione o spurgo di fognature	h	38,94			
01	01.P01.A30.070	Lavori in galleria di perforazione	h	43,97			
01	01.P01.A30.075	Lavori in galleria di rifinitura opere murarie	h	40,63			
01	01.P01.A30.080	Lavori in galleria di riparazione o manutenzione	h	38,04			
01	01.P01.A40	Guardiano - LIV. B					
01	01.P01.A40.005	Ore normali	h	31,43			
01	01.P01.A45	Impiegato tecnico 3° livello					
01	01.P01.A45.005	Costo medio orario	h	36,11			
01	01.P01.A46	Impiegato tecnico 4° livello					
01	01.P01.A46.005	Costo medio orario	h	38,20			
01	01.P01.A47	Impiegato tecnico 5° livello					
01	01.P01.A47.005	Costo medio orario	h	40,40			
01	01.P01.A48	Impiegato tecnico 6° livello					
01	01.P01.A48.005	Costo medio orario	h	46,64			
01	01.P01.A50	Operaio Metalmeccanico specializzato con particolari competenze -B1					
01	01.P01.A50.005	.....	h	36,88			
01	01.P01.A60	Operaio Metalmeccanico specializzato -C3					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P01.A60.005	…	h	34,43			
01	01.P01.A70	Operaio Qualificato metalmeccanico-C2					
01	01.P01.A70.005	…	h	32,16			
01	01.P01.A80	Operaio Metalmeccanico comune -D2					
01	01.P01.A80.005	…	h	30,84			
01	01.P01.A90	UNITA' OPERATIVE GEOGNOSTICA					
01	01.P01.A90.005	Squadra sondaggi standard - ore normali	h	117,06	117,06	100.00%	
01	01.P01.A90.010	Squadra sondaggi profondi - ore normali	h	120,96	120,96	100.00%	
01	01.P01.A90.015	Squadra penetrometrie - ore normali	h	88,99	88,99	100.00%	
01	01.P01.A90.020	Squadra prove in foro sondaggi standard - ore normali	h	165,50	165,50	100.00%	
01	01.P01.A90.025	Squadra prove in foro sondaggi profondi - ore normali	h	169,40	169,40	100.00%	
01	01.P01.A90.030	Squadra prove fratturazione e sovracarotaggio - ore normali	h	165,50	165,50	100.00%	
01	01.P01.A90.035	Squadra prove martinetto, carico piastra singola, geofisica - ore normali	h	85,96	85,96	100.00%	
01	01.P01.A90.040	Squadra prove carico piastra doppia - ore normali	h	123,49	123,49	100.00%	
01	01.P01.A90.045	Squadra manutentori strumentazione monitoraggio - ore normali	h	85,77	85,77	100.00%	
01	01.P01.A95	Operaio addetto ai servizi ambientali					
01	01.P01.A95.005	Operaio comune - 2B	h	33,46			
01	01.P01.A95.010	Operaio qualificato - 3B	h	37,18			
01	01.P01.A95.015	Operaio specializzato - 4B	h	39,88			
01	01.P02	LEGANTI					
01	01.P02.A05	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1					
01	01.P02.A05.005	sfuso, tipo 32.5 R	q	17,53			
01	01.P02.A05.010	in sacchi, tipo 32.5 R	q	20,31			
01	01.P02.A05.015	sfuso, tipo 42,5 R	q	17,88			
01	01.P02.A05.020	in sacchi, tipo 42.5 R	q	17,76			
01	01.P02.A05.045	sfuso, tipo 52.5 R	q	15,72			
01	01.P02.A05.050	in sacchi, tipo 52.5 R	q	21,14			
01	01.P02.A05.060	Cemento pozzolanico su autotreno	q	13,65			
01	01.P02.A10	Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2015					
01	01.P02.A10.005	Ad alta resistenza ai solfati ARS, sfuso	q	16,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P02.A10.010	Ad alta resistenza ai solfati ARS, in sacchi	q	21,48			
01	01.P02.A10.015	Ad altissima resistenza ai solfati AARS, sfuso	q	18,59			
01	01.P02.A30	Cemento a pronta presa					
01	01.P02.A30.005	…	q	37,78			
01	01.P02.A40	Cemento alluminoso					
01	01.P02.A40.005	sfuso	q	62,97			
01	01.P02.A40.010	in sacchi	q	73,97			
01	01.P02.A50	Cemento bianco					
01	01.P02.A50.005	tipo 325	q	26,71			
01	01.P02.A70	cemento per iniezioni					
01	01.P02.A70.005	per malta da iniezioni (a pronta presa)	q	11,51			
01	01.P02.A80	Calce in zolle					
01	01.P02.A80.005	idraulica plastica	q	14,24			
01	01.P02.A90	Calce in sacchi					
01	01.P02.A90.005	idraulica macinata	q	23,86			
01	01.P02.A90.010	idraulica plastica	q	19,94			
01	01.P02.B00	Calce plastico-adesiva					
01	01.P02.B00.005	…	q	21,05			
01	01.P02.B30	Calce spenta sfusa					
01	01.P02.B30.005	…	q	17,25			
01	01.P02.B40	Grassello di calce in sacchi (UNI EN 459-1)					
01	01.P02.B40.005	…	q	11,23			
01	01.P02.B50	Gesso					
01	01.P02.B50.005	…	q	14,87			
01	01.P02.B60	Scagliola					
01	01.P02.B60.005	normale	q	14,87			
01	01.P02.B60.010	scelta per stucchi	q	18,58			
01	01.P02.B70	Miscela per intonaco a base di perlite, scagliola, calce bianca ed inerti					
01	01.P02.B70.005	pigmentato	kg	1,12			
01	01.P02.B70.010	granulato	kg	1,12			
01	01.P02.B80	Miscele per pietre artificiali					
01	01.P02.B80.005	…..	q	38,01			
01	01.P02.B80.010	pietre tenere (tipo travertino, marmi, ecc.)	q	26,81			
01	01.P02.B90	Miscele per intonaci pietrificati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P02.B90.005	tinte chiare o scure	q	33,47			
01	01.P02.E00	Malta reoplastica premiscelata antiritiro					
01	01.P02.E00.005	per rinforzi strutturali e cuciture	kg	1,14			
01	01.P02.E50	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro					
01	01.P02.E50.005	per rinforzi strutturali e cuciture	kg	1,19			
01	01.P02.F00	Additivo fluidificante e incrementatore della resistenza meccanica					
01	01.P02.F00.005	per calcestruzzi	kg	2,08			
01	01.P02.F15	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.					
01	01.P02.F15.005	per ripristini ed incollaggi	kg	15,10			
01	01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche					
01	01.P02.F18.005	per ripristini	kg	2,37			
01	01.P02.F20	Intonaco aerato deumidificante e calcificante					
01	01.P02.F20.005	in sacchi	kg	2,45			
01	01.P02.F50	Reagente liquido per malte cementizie ad azione aggrappante e desalinizzante su murature umide a causa della risalita capillare					
01	01.P02.F50.005	per l'aggrappaggio dell'intonaco aerato	l	24,12			
01	01.P02.F60	Reagente porogeno in polvere per malte traspiranti da intonaco per la realizzazione di un rinzaffo e di un intonaco aerato ad azione evaporante della umidita' di risalita capillare					
01	01.P02.F60.005	per il risanamento di murature di ogni tipo	kg	206,61			
01	01.P02.F70	Rettangole doppio panno non - tessuto per la realizzazione di rivestimento con lama d'aria incorporata, per il risanamento di intonaci infestati da muffe dovute a condense					
01	01.P02.F70.005	dimensioni cm 50x100	m²	9,65			
01	01.P02.F80	Malta premiscelata cementizia antiritiro, aerata e antimuffa, per l'incollaggio di rettangole doppio panno non - tessuto					
01	01.P02.F80.005	Collante macroporoso antimuffa	kg	3,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA (AGGREGATI NATURALI)					*Con il termine di "AGGREGATO NATURALE" si intende l'aggregato di origine minerale sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, proveniente da giacimenti naturali o dalla frantumazione delle rocce.* *Sono esclusi dalla fornitura tutti i materiali che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (G.U. - supplemento ordinario 87 del 13 aprile 1992 - serie generale).*
01	01.P03.A10	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139					
01	01.P03.A10.005	sabbia granita di cava	q	1,79			
01	01.P03.A10.010	sabbia granita di cava	m³	25,66			
01	01.P03.A10.015	pietrischetto	q	1,75			
01	01.P03.A10.020	pietrischetto	m³	25,02			
01	01.P03.A10.025	pietrisco	q	1,67			
01	01.P03.A10.030	pietrisco	m³	24,96			
01	01.P03.A20	Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sfusa					
01	01.P03.A20.005	granulometria 0-3 mm	m³	41,30			
01	01.P03.A20.010	granulometria 0-1/2 mm	m³	48,02			
01	01.P03.A22	Polvere di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria sino a mm 0.10					
01	01.P03.A22.005	asciutta-sfusa	q	7,75			
01	01.P03.A22.010	asciutta in sacchi	q	9,12			
01	01.P03.A22.015	umida-sfusa	q	5,81			
01	01.P03.A22.020	umida in sacchi	q	7,26			
01	01.P03.A24	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1					
01	01.P03.A24.005	asciutta-sfusa	q	6,90			
01	01.P03.A24.010	asciutta in sacchi	q	8,27			
01	01.P03.A24.015	umida-sfusa	q	5,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P03.A24.020	umida in sacchi	q	6,90			
01	01.P03.A26	Granella di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 1.1 a mm 5					
01	01.P03.A26.005	asciutta-sfusa	q	1,53			
01	01.P03.A26.010	asciutta in sacchi	q	1,94			
01	01.P03.A26.015	umida-sfusa	q	1,40			
01	01.P03.A26.020	umida in sacchi	q	1,57			
01	01.P03.A28	Granulato di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria oltre mm 5					
01	01.P03.A28.005	asciutta-sfusa	q	1,53			
01	01.P03.A28.010	asciutta in sacchi	q	1,63			
01	01.P03.A28.015	umida-sfusa	q	1,66			
01	01.P03.A28.020	umida in sacchi	q	1,79			
01	01.P03.A30	Polvere di marmo a granulometria sferica					
01	01.P03.A30.005	asciutta-sfusa	q	4,52			
01	01.P03.A30.010	asciutta in sacchi	q	6,01			
01	01.P03.A30.015	umida-sfusa	q	6,11			
01	01.P03.A30.020	umida in sacchi	q	7,75			
01	01.P03.A40	Polvere rossa tipo "tennisol"					
01	01.P03.A40.005	…	q	7,30			
01	01.P03.A45	Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego					
01	01.P03.A45.005	derivante da roccia serpentinosa non amiantifera	q	2,64			
01	01.P03.A45.010	derivante da frantumazione di sabbia granita	q	1,94			
01	01.P03.A50	Granulometrica (sabbia fine da intonaco) - UNI EN 12620 - UNI EN 13139					
01	01.P03.A50.005	…	m³	28,62			
01	01.P03.A65	Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura					
01	01.P03.A65.005	tipo lerite	kg	0,19			
01	01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)					
01	01.P03.A70.005	…	m³	23,87			
01	01.P03.A80	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati					
01	01.P03.A80.005	per calcestruzzo armato	m³	26,35			
01	01.P03.A80.010	per calcestruzzo armato	q	1,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P03.B10	pisello lavato					
01	01.P03.B10.005	…	m³	23,48			
01	01.P03.B20	(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30					
01	01.P03.B20.005	per rilevato stradale	m³	25,93			
01	01.P03.B30	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai					
01	01.P03.B30.005	Del diametro di circa cm 5-10	m³	22,47			
01	01.P03.B50	Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati					
01	01.P03.B50.005	del diametro di circa cm 10-12	m³	24,88			
01	01.P03.B60	Filler					
01	01.P03.B60.005	Filler serpentinoso o calcareo, non amiantifero	q	3,83			
01	01.P03.B70	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione					
01	01.P03.B70.005	…	m³	24,79			
01	01.P03.B75	Pietrischetto di pezzatura media o minuta (dim. Max mm 25) totalmente proveniente dalla frantumazione di rocce di origine basaltica o granitica con valori alla prova "Los Angeles" uguali o inferiori a 18 e con coefficiente C.L.A. maggiore o uguale a 45, di forma poliedrica a spigoli vivi con totale esclusione di elementi lamellari					
01	01.P03.B75.005	per lavori di pavimentazioni speciali	m³	73,89			
01	01.P03.B80	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'					
01	01.P03.B80.005	pezzatura piccola (5/15-15/30)	m³	26,25			
01	01.P03.B80.010	pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)	m³	24,50			
01	01.P03.B90	Graniglia di marmo					
01	01.P03.B90.005	a piu' colori	q	7,43			
01	01.P03.C00	Graniglia sfusa, di cave note e accette o di torrente, ottenuta dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi					
01	01.P03.C00.005	pezzatura 3/5-3/8	m³	28,05			
01	01.P03.C00.010	pezzatura 5/10-10/30	m³	28,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P03.C60	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose					
01	01.P03.C60.005	sfuso	m³	21,49			
01	01.P03.C80	Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche					
01	01.P03.C80.005	peso medio da 4 a 10 q	q	1,93			
01	01.P03.D10	Pozzolana					
01	01.P03.D10.010	...	m³	15,63			
01	01.P04	LATERIZI					*La classificazione dei laterizi e dei blocchi con caratteristiche antincendio nel rispetto della normativa vigente (D.M. 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione - prevede:* *- elementi portanti (muri) con funzione di compartimento antincendio: prestazione e classe di resistenza al fuoco REI* *- elementi non portanti di separazione (pareti divisorie di tamponatura): prestazione e classe di resistenza al fuoco EI* *Per una parete non avente funzione portante la vecchia classe REI e' assolutamente equivalente alla nuova classe EI.*
01	01.P04.A10	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce					
01	01.P04.A10.005	spessore cm7	cad	0,40			
01	01.P04.A20	Mattoni semipieni					
01	01.P04.A20.005	7X12X24	cad	0,48			
01	01.P04.A30	Mattoni forati					
01	01.P04.A30.005	6x12x24 a due fori	cad	0,46			
01	01.P04.A30.010	8x12x24 a quattro fori	cad	0,74			
01	01.P04.A30.015	8x15x30 a sei fori	cad	0,66			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P04.A30.020	12x12x24 a nove fori	cad	0,88			
01	01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24					
01	01.P04.A60.005	lavorati a mano	cad	1,71			
01	01.P04.A60.010	lavorati a macchina	cad	0,78			
01	01.P04.A80	Mattoni pieni a paramento 6x12x24					
01	01.P04.A80.005	randati a mano	cad	1,80			
01	01.P04.A80.010	ribattuti a mano	cad	1,77			
01	01.P04.A80.015	impressi a macchina	cad	0,57			
01	01.P04.A80.020	lisciati a macchina	cad	0,75			
01	01.P04.A80.025	sabbiati a macchina	cad	0,98			
01	01.P04.B30	Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista					
01	01.P04.B30.005	lisci	cad	0,68			
01	01.P04.B30.010	impressi	cad	0,51			
01	01.P04.B30.015	sabbiati	cad	0,52			
01	01.P04.B70	Mattoni copriferro					
01	01.P04.B70.005	Foratini 3 fori (4,5X15X30)	cad	0,63			
01	01.P04.B80	Tavelle forate "perret"					
01	01.P04.B80.005	spessore cm 3	m²	17,38			
01	01.P04.B80.010	spessore cm 3.5	m²	17,01			
01	01.P04.C20	Tavelle spaccabili a doppia parete					
01	01.P04.C20.005	3x25x40	m²	18,83			
01	01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25					
01	01.P04.C30.005	della lunghezza di m 1	m²	14,56			
01	01.P04.C30.010	della lunghezza di m 1,20	m²	13,33			
01	01.P04.C30.015	della lunghezza di m 1,40	m²	13,50			
01	01.P04.C30.018	della lunghezza di m1,50	m²	14,25			
01	01.P04.C30.020	della lunghezza di m 1,60	m²	14,53			
01	01.P04.C30.025	della lunghezza di m 1,80	m²	15,44			
01	01.P04.C30.030	della lunghezza di m 2	m²	17,46			
01	01.P04.C60	Tavelloni in latero - gesso costituiti da laterizio a quattro fori doppi, preintonacati in gesso delle dimensioni di cm 100 X 33,3					
01	01.P04.C60.005	dello spessore di cm 6	m²	16,89			
01	01.P04.C60.010	dello spessore di cm 8	m²	17,35			
01	01.P04.C60.015	dello spessore di cm 10	m²	19,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P04.C60.020	dello spessore di cm 12	m²	23,04			
01	01.P04.C90	Blocchi forati fondelli compresi, per solai in c.a.; per centimetro di altezza					
01	01.P04.C90.005	senza alette	m²	2,12			
01	01.P04.C90.010	con alette	m²	0,93			
01	01.P04.E50	Tegole curve					
01	01.P04.E50.010	normali - lavorate a macchina	cad	0,79			
01	01.P04.E50.015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale	cad	0,85			
01	01.P04.E50.020	di colore antichizzato con foro per gancio	cad	0,91			
01	01.P04.E50.025	di colore normale con foro per gancio	cad	0,84			
01	01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"					
01	01.P04.E60.005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)	cad	4,62			
01	01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune					
01	01.P04.E70.005	....	cad	0,91			
01	01.P04.E80	Tegole tipo "olandese o portoghese"					
01	01.P04.E80.005	....	cad	0,89			
01	01.P04.E90	Tegoloni di colmo					
01	01.P04.E90.005	per tegole curve	cad	1,62			
01	01.P04.E90.010	per tegole piane	cad	1,25			
01	01.P04.E90.015	per tegole tipo "olandese"	cad	1,07			
01	01.P04.F02	Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180					
01	01.P04.F02.005	dimensioni cm 8 X22.5X45	cad	1,07			
01	01.P04.F02.010	dimensioni cm10x22.5X30	cad	1,25			
01	01.P04.F02.015	dimensioni cm13x22.5X30	cad	1,44			
01	01.P04.F02.020	dimensioni cm18x22.5X25	cad	1,82			
01	01.P04.F02.025	dimensioni cm 20X22.5X30	cad	2,08			
01	01.P04.F02.030	dimensioni cm 20X22.5X35	cad	2,16			
01	01.P04.F02.035	tavella spaccabile cm 3.8X22.5X45	m²	6,80			
01	01.P04.F05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%					
01	01.P04.F05.005	di dimensioni cm 18x22,5x25	cad	1,38			
01	01.P04.F05.010	di dimensioni cm 20x22,5x30	cad	2,00			
01	01.P04.F05.015	di dimensioni cm 20x22,5x35	cad	2,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P04.F05.020	di dimensioni cm 45x30x19	cad	3,20			
01	01.P04.F10	Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica					
01	01.P04.F10.005	di dimensioni cm 25x30x19	cad	2,63			
01	01.P04.F10.007	di dimensioni cm 30x30x19	cad	2,46			
01	01.P04.F10.010	di dimensioni cm 40x30x19	cad	4,19			
01	01.P04.F10.015	di dimensioni cm 50x30x19	cad	5,64			
01	01.P04.F15	Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento					
01	01.P04.F15.005	di dimensioni cm 12x12x24	cad	0,55			
01	01.P04.F15.010	di dimensioni cm 15x12x24	cad	0,74			
01	01.P04.F15.015	di dimensioni cm 20x12x24	cad	0,82			
01	01.P04.F15.020	di dimensioni cm 25x12x24	cad	0,96			
01	01.P04.F15.025	di dimensioni cm 30x12x24	cad	1,26			
01	01.P04.F15.030	di dimensioni cm 35x12x24	cad	1,34			
01	01.P04.F50	Blocchi in laterizio alleggerito porizzato per murature portanti					
01	01.P04.F50.005	di dimensioni cm 10x30x19	cad	1,53			
01	01.P04.F50.010	di dimensioni cm 12x30x19	cad	1,68			
01	01.P04.F50.015	di dimensioni cm 20x30x19	cad	2,02			
01	01.P04.F50.020	di dimensioni cm 25x30x19	cad	2,23			
01	01.P04.F60	Blocchi in laterizio alleggerito porizzato per murature di tamponamento					
01	01.P04.F60.005	di dimensioni cm 20x30x19	cad	1,86			
01	01.P04.F60.010	di dimensioni cm 25x30x19	cad	2,04			
01	01.P04.F60.015	di dimensioni cm 25x38x22	cad	3,67			
01	01.P04.H05	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta					
01	01.P04.H05.005	con luce minore di m 4	m	4,39			
01	01.P04.H05.010	con luce da m 4 a m 4,99	m	4,59			
01	01.P04.H05.015	con luce da m 5 a m 5,99	m	5,10			
01	01.P04.H05.020	con luce maggiore o uguale a m 6	m	6,12			
01	01.P04.L05	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/a					
01	01.P04.L05.005	dimensioni cm 12x38x25	cad	2,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P04.L05.010	dimensioni cm 14x38x26	cad	0,94			
01	01.P04.L05.015	dimensioni cm 16x38x27	cad	2,00			
01	01.P04.L05.020	dimensioni cm 18x38x28	cad	1,97			
01	01.P04.L05.025	dimensioni cm 20x38x29	cad	1,97			
01	01.P04.L05.030	dimensioni cm 22x38x30	cad	2,32			
01	01.P04.L05.035	dimensioni cm 24x38x29	cad	2,37			
01	01.P04.L05.040	dimensioni cm 26x38x30	cad	2,62			
01	01.P04.L10	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/b					
01	01.P04.L10.005	dimensioni cm 12x38x25	cad	0,93			
01	01.P04.L10.010	dimensioni cm 14x38x26	cad	1,79			
01	01.P04.L10.015	dimensioni cm 16x38x27	cad	2,56			
01	01.P04.L10.020	dimensioni cm 18x38x28	cad	2,07			
01	01.P04.L10.025	dimensioni cm 20x38x29	cad	2,53			
01	01.P04.L10.030	dimensioni cm 22x38x30	cad	2,23			
01	01.P04.L10.035	dimensioni cm 24x38x29	cad	2,37			
01	01.P04.L10.040	dimensioni cm 26x38x30	cad	2,62			
01	01.P04.L15	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/a					
01	01.P04.L15.005	dimensioni cm 12x38x25	cad	1,28			
01	01.P04.L15.010	dimensioni cm 14x38x26	cad	1,38			
01	01.P04.L15.015	dimensioni cm 16x38x27	cad	1,47			
01	01.P04.L15.020	dimensioni cm 18x38x28	cad	1,56			
01	01.P04.L15.025	dimensioni cm 20x38x29	cad	1,63			
01	01.P04.L15.030	dimensioni cm 22x38x30	cad	1,74			
01	01.P04.L15.035	dimensioni cm 24x38x29	cad	1,82			
01	01.P04.L15.040	dimensioni cm 26x38x30	cad	1,93			
01	01.P04.L20	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/b					
01	01.P04.L20.005	dimensioni cm 12x38x25	cad	1,58			
01	01.P04.L20.010	dimensioni cm 14x38x26	cad	1,58			
01	01.P04.L20.015	dimensioni cm 16x38x27	cad	1,60			
01	01.P04.L20.020	dimensioni cm 18x38x28	cad	1,60			
01	01.P04.L20.025	dimensioni cm 20x38x29	cad	1,62			
01	01.P04.L20.030	dimensioni cm 22x38x30	cad	1,62			
01	01.P04.L20.035	dimensioni cm 24x38x29	cad	1,63			
01	01.P04.L20.040	dimensioni cm 26x38x30	cad	1,63			
01	01.P04.L25	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 3/b					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P04.L25.005	dimensioni cm 38x25x26	cad	1,52			
01	01.P04.L25.010	dimensioni cm 38x25x24	cad	1,52			
01	01.P04.L25.015	dimensioni cm 38x25x22	cad	1,52			
01	01.P04.L25.020	dimensioni cm 38x25x20	cad	1,52			
01	01.P04.L25.025	dimensioni cm 38x25x18	cad	1,44			
01	01.P04.L25.030	dimensioni cm 38x25x16	cad	1,44			
01	01.P04.L25.035	dimensioni 3cm 8x25x14	cad	1,44			
01	01.P04.L25.040	dimensioni cm 38x25x12	cad	1,44			
01	01.P04.L30	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/b					
01	01.P04.L30.005	Dimensioni cm 50x25x12	cad	2,16			
01	01.P04.L30.010	Dimensioni cm 50x25x14	cad	2,16			
01	01.P04.L30.015	Dimensioni cm 50x25x16	cad	1,31			
01	01.P04.L30.020	Dimensioni cm 50x25x18	cad	1,30			
01	01.P04.L30.025	Dimensioni cm 50x25x20	cad	1,30			
01	01.P04.L30.030	Dimensioni cm 50x25x22	cad	1,37			
01	01.P04.L30.035	Dimensioni cm 50x25x24	cad	1,56			
01	01.P04.L30.040	Dimensioni cm 50x25x26	cad	1,60			
01	01.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO					*La classificazione dei blocchi con caratteristiche antincendio nel rispetto della normativa vigente (D.M. 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione - prevede:* *- elementi portanti (muri) con funzione di compartimento antincendio: prestazione e classe di resistenza al fuoco REI* *- elementi non portanti di separazione (pareti divisorie di tamponatura): prestazione e classe di resistenza al fuoco EI* *Per una parete non avente funzione portante la vecchia classe REI e' assolutamente equivalente alla nuova classe EI.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.A05	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50					
01	01.P05.A05.005	in cls (REI 60) grezzi	m²	13,21			
01	01.P05.A05.010	in cls (REI 60) faccia vista grigi	m²	14,62			
01	01.P05.A05.015	in cls (REI 60) faccia vista colorati	m²	18,66			
01	01.P05.A05.020	in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi	m²	15,71			
01	01.P05.A05.025	in cls leggero (REI 90) faccia vista colorati	m²	19,88			
01	01.P05.A10	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50					
01	01.P05.A10.005	in cls (REI 90) grezzi	m²	16,04			
01	01.P05.A10.010	in cls (REI 90) faccia vista grigi	m²	18,13			
01	01.P05.A10.015	in cls (REI 90) faccia vista colorati	m²	24,97			
01	01.P05.A10.020	in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi	m²	20,72			
01	01.P05.A10.025	in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati	m²	26,00			
01	01.P05.A15	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50					
01	01.P05.A15.005	in cls (REI 90) grezzi	m²	16,08			
01	01.P05.A15.010	in cls (REI 90) faccia vista grigi	m²	18,76			
01	01.P05.A15.015	in cls (REI 90) faccia vista colorati	m²	23,20			
01	01.P05.A15.020	in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi	m²	25,01			
01	01.P05.A15.025	in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati	m²	29,21			
01	01.P05.A20	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50					
01	01.P05.A20.005	in cls (REI 120) grezzi	m²	19,10			
01	01.P05.A20.010	in cls (REI 120) faccia vista grigi	m²	23,21			
01	01.P05.A20.015	in cls (REI 120) faccia vista colorati	m²	31,44			
01	01.P05.A20.020	in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi	m²	27,38			
01	01.P05.A20.025	in cls leggero (REI 180) faccia vista colorati	m²	33,58			
01	01.P05.A25	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 25X20X50					
01	01.P05.A25.005	in cls grezzi	m²	31,44			
01	01.P05.A25.010	in cls faccia vista grigi	m²	32,74			
01	01.P05.A25.015	in cls faccia vista colorati	m²	46,36			
01	01.P05.A25.020	in cls leggero faccia vista grigi	m²	38,64			
01	01.P05.A25.025	in cls leggero faccia vista colorati	m²	47,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.A30	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 33X20X50					
01	01.P05.A30.005	in cls grezzi	m²	48,28			
01	01.P05.A30.010	in cls faccia vista grigi	m²	46,45			
01	01.P05.A30.015	in cls faccia vista colorati	m²	53,67			
01	01.P05.A30.020	in cls leggero faccia vista grigi	m²	53,90			
01	01.P05.A30.025	in cls leggero faccia vista colorati	m²	56,45			
01	01.P05.A35	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa con faccia a vista rigata delle dimensioni cm 25X20X50					
01	01.P05.A35.005	in colori normali (grigio - rosso)	m²	33,94			
01	01.P05.A35.010	in colori speciali (giallo - beige)	m²	43,77			
01	01.P05.A40	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa con faccia a vista rigata delle dimensioni cm 33X20X50					
01	01.P05.A40.005	in colori normali (grigio - rosso)	m²	48,97			
01	01.P05.A40.010	in colori speciali (giallo - beige)	m²	53,21			
01	01.P05.A45	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa ad alto indice di isolamento termoacustico delle dimensioni di cm 20X25X50					
01	01.P05.A45.005	senza interposizione di polistirolo espanso	m²	41,98			
01	01.P05.A45.010	con interposizione di polistirolo espanso	m²	47,26			
01	01.P05.A50	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico e acustico					
01	01.P05.A50.005	di dimensioni cm 8x22,5x45	cad	1,08			
01	01.P05.A50.010	di dimensioni cm 12x22,5x30	cad	1,33			
01	01.P05.A50.015	di dimensioni cm 15x22,5x30	cad	1,35			
01	01.P05.A50.020	di dimensioni cm 20x22,5x30	cad	1,94			
01	01.P05.A50.025	di dimensioni cm 25x22,5x30	cad	2,00			
01	01.P05.A50.030	di dimensioni cm 30x22,5x30	cad	2,08			
01	01.P05.A55	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, per murature faccia a vista					
01	01.P05.A55.005	di dimensioni cm 8x22,5x45	cad	1,57			
01	01.P05.A55.010	di dimensioni cm 12x25x50	cad	2,00			
01	01.P05.A55.015	di dimensioni cm 15x25x50	cad	2,41			
01	01.P05.A55.020	di dimensioni cm 20x25x50	cad	2,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.A55.025	di dimensioni cm 25x25x50	cad	3,89			
01	01.P05.A55.030	di dimensioni cm 30x25x50	cad	5,56			
01	01.P05.A80	Blocchi forati prefabbricati in gesso per divisori di pareti interne					
01	01.P05.A80.005	Spessore cm 8	m²	23,98			
01	01.P05.A90	Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m³, adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti					
01	01.P05.A90.005	delle dimensioni di cm 40X25X10	m²	32,83			
01	01.P05.A90.010	delle dimensioni di cm 40X25X20	m²	51,59			
01	01.P05.A90.015	delle dimensioni di cm 40X25X25	m²	62,58			
01	01.P05.A90.020	delle dimensioni di cm 40X25X40	m²	71,90			
01	01.P05.A95	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica					
01	01.P05.A95.005	di dimensioni cm 8x20x50	cad	1,34			
01	01.P05.A95.010	di dimensioni cm 12x20x50	cad	1,40			
01	01.P05.A95.015	di dimensioni cm 15x20x50	cad	1,65			
01	01.P05.A95.020	di dimensioni cm 20x20x50	cad	1,71			
01	01.P05.A95.025	di dimensioni cm 25x20x50	cad	2,12			
01	01.P05.A95.030	di dimensioni cm 30x20x50	cad	4,25			
01	01.P05.A97	Blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, per murature faccia a vista					
01	01.P05.A97.005	di dimensioni cm 8x20x50	cad	1,94			
01	01.P05.A97.010	di dimensioni cm 12x20x50	cad	2,50			
01	01.P05.A97.015	di dimensioni cm 15x20x50	cad	2,54			
01	01.P05.A97.020	di dimensioni cm 20x20x50	cad	3,14			
01	01.P05.A97.025	di dimensioni cm 25x20x50	cad	4,63			
01	01.P05.A97.030	di dimensioni cm 30x20x50	cad	5,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.B32	Provvista di pali piloti troncoconici in c.a. centrifugato, a sezione anulare, con diametro in punta di cm 22-24, rastremazione cm 1.5 al m. confezionati con calcestruzzo ad elevato tenore di cemento tipo 425, armati longitudinalmente con tondi in acciaio r= 75 e trasversalmente con spirale in filo lucido crudo, infittita ed irrobustita in punta ed al calcio, completi di puntazza metallica per l'infissione					
01	01.P05.B32.005	lunghezza da m 5.00 a m 8.00	m	34,08			
01	01.P05.B32.010	lunghezza da m 9.00 a m 10.00	m	36,21			
01	01.P05.B32.015	lunghezza da m 11.00 a m 12.00	m	38,87			
01	01.P05.B32.020	lunghezza da m 13.00 a m 14.00	m	43,18			
01	01.P05.B35	Provvista di elementi prefabbricati retti o curvi in calcestruzzo vibrato, Rbk 350 kg/cm², con sezione ad L, spessore lato verticale cm 10, lato orizzontale cm 6, altezza complessiva cm 35, base cm 40; per gli elementi curvi: raggio interno cm 50-100-150-200, lunghezza minima cm 80					
01	01.P05.B35.005	retti in cemento grigio	m	41,16			
01	01.P05.B35.010	retti in cemento bianco	m	45,31			
01	01.P05.B35.015	curvi in cemento grigio	m	47,63			
01	01.P05.B35.020	curvi in cemento bianco	m	52,25			
01	01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20					
01	01.P05.B45.005	spessore minimo cm 12 altezza cm 30	m	9,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato					
01	01.P05.B50.003	sez. rettangolare cm 7x25-kg/m 38 circa	m	7,23			
01	01.P05.B50.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa	m	7,34			
01	01.P05.B50.010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa	m	11,51			
01	01.P05.B50.015	sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa	m	13,03			
01	01.P05.B54	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200					
01	01.P05.B54.005	dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a.	m	38,94			
01	01.P05.B56	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso raggiato di cm 7X12:					
01	01.P05.B56.005	dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa	m	35,22			
01	01.P05.B60	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35					
01	01.P05.B60.005	sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa	m	13,60			
01	01.P05.B60.010	sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa	m	24,35			
01	01.P05.B60.015	sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa	m	27,28			
01	01.P05.B65	Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della città, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare					
01	01.P05.B65.005	sez. cm 12x30, peso kg 90 circa	m	13,28			
01	01.P05.B65.008	sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50	m	25,42			
01	01.P05.B65.010	sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90	cad	18,50			
01	01.P05.B65.015	sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200	cad	30,48			
01	01.P05.B67	Si vedano gli articoli 30.P15.P10 e 01.A24.A30					
01	01.P05.B67.005	SI VEDA VOCE 30.P15.P10.010	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.B70	Provvista di elemento dissuasore di traffico in cls cementizio C30/37 (Rck 37) cemento tipo 425 a forma cilindrica con calotta semisferica, gettato in cassero metallico e munito di anello per il sollevamento come da particolare costruttivo del S.T.III LL.PP., posato secondo le indicazioni della D.L. o accatastato nei magazzini municipali					
01	01.P05.B70.005	.....	cad	116,60			
01	01.P05.B71	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di fognatura, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP.					
01	01.P05.B71.005	Delle dimensioni esterne di cm120X120	cad	94,28			
01	01.P05.B75	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam.10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm 15, per la posa di griglie stradali di cm 40X40, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP.					
01	01.P05.B75.005	Delle dimensioni esterne di cm 65X80	cad	66,14			
01	01.P05.B81	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm 15, per la posa di griglie delle dimensioni di cm 27X32, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP.					
01	01.P05.B81.005	delle dimensioni esterne di cm 70X50	cad	48,37			
01	01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi					
01	01.P05.C10.005	...	cad	32,56			
01	01.P05.C20	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi					
01	01.P05.C20.003	diametro interno cm 10	m	3,75			
01	01.P05.C20.010	diametro interno cm 15	m	5,97			
01	01.P05.C20.015	diametro interno cm 20	m	9,24			
01	01.P05.C20.020	diametro interno cm 25	m	10,37			
01	01.P05.C20.025	diametro interno cm 30	m	13,08			
01	01.P05.C20.030	diametro interno cm 40	m	21,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.C20.035	diametro interno cm 50	m	28,53			
01	01.P05.C20.040	diametro interno cm 60	m	36,01			
01	01.P05.C20.050	diametro interno cm 80	m	58,20			
01	01.P05.C20.060	diametro interno cm 100	m	82,57			
01	01.P05.C20.065	diametro interno cm 120	m	126,01			
01	01.P05.C20.070	diametro interno cm 150	m	171,05			
01	01.P05.C25	Tubi autoportanti in calcestruzzo (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035					
01	01.P05.C25.005	diametro interno cm 30	m	43,10			
01	01.P05.C25.010	diametro interno cm 40	m	47,01			
01	01.P05.C25.015	diametro interno cm 50	m	58,03			
01	01.P05.C25.020	diametro interno cm 60	m	75,64			
01	01.P05.C25.025	diametro interno cm 80	m	120,35			
01	01.P05.C25.030	diametro interno cm 100	m	169,35			
01	01.P05.C25.035	diametro interno cm 120	m	168,94			
01	01.P05.C25.040	diametro interno cm 150	m	237,55			
01	01.P05.C30	Condotto prefabbricato a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di idoneo giunto a bicchiere, avente una resistenza minima di kN 1 per ogni cm di larghezza e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto					
01	01.P05.C30.000	sezione interna cm 30X45	m	23,25			
01	01.P05.C30.001	sezione interna cm 40X60	m	47,34			
01	01.P05.C30.002	sezione interna cm 50X75	m	69,67			
01	01.P05.C30.003	sezione interna cm 60X90	m	83,07			
01	01.P05.C30.005	sezione interna cm 70X105	m	109,86			
01	01.P05.C30.008	sezione interna cm70X120	m	110,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.C30.010	sezione interna cm 80X120	m	121,48			
01	01.P05.C30.015	sezione interna cm 100X150	m	133,76			
01	01.P05.C40	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035					
01	01.P05.C40.000	diametro interno cm 30 - spessore minimo cm 6	m	32,84			
01	01.P05.C40.001	diametro interno cm 40 - spessore minimo cm 6	m	36,39			
01	01.P05.C40.002	diametro interno cm 50 - spessore minimo cm 6	m	46,17			
01	01.P05.C40.005	diametro interno cm 60-spessore minimo cm 9	m	68,78			
01	01.P05.C40.010	diametro interno cm 80-spessore minimo cm 9	m	100,93			
01	01.P05.C40.015	diametro interno cm100-spessore minimo cm12	m	149,16			
01	01.P05.C40.020	diametro interno cm 120-spessore minimo cm 17	m	269,39			
01	01.P05.C60	Provvista di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaino scelto dalla direzione lavori, lavorate in rilievo					
01	01.P05.C60.003	dimensioni cm 40x40 spess. cm 3,5-4 decorate	m²	17,69			
01	01.P05.C60.005	dimensioni cm 40x40 spess. cm 3,5-4 normali	m²	16,26			
01	01.P05.C60.010	dimensioni cm 50x50 spess. cm4 armate normali	m²	26,54			
01	01.P05.C60.015	dimensioni cm 50x50 spess. cm 4 armate e decorate	m²	25,16			
01	01.P05.C68	Strutture per contenimento delle terre a gravità realizzate attraverso l'affiancamento e la sovrapposizione di conci autoassemblanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso avente Rbk 250 kg/cm²					
01	01.P05.C68.005	delle dimensioni di cm 125X100X80	cad	69,57			
01	01.P05.C68.010	delle dimensioni di cm 125X75X80	cad	54,75			
01	01.P05.C68.015	delle dimensioni di cm 125X50X80	cad	40,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.C72	Provvista e pie' d'opera di spalle da ponte prefabbricate, prodotte in serie in stabilimento, costituite da pannelli verticali in cemento armato vibrato classe Rbk minima 35 MPa, opportunamente irrigiditi e dimensionati secondo le vigenti leggi per le opere in c.a., comprese le armature metalliche in acciaio B450C necessarie per i getti da effettuarsi in opera a completamento strutturale del manufatto e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del manufatto					
01	01.P05.C72.005	per un'altezza di calcolo di m 6.00	m	2.367,20			
01	01.P05.C72.010	per un'altezza di calcolo di m 7.00	m	2.811,04			
01	01.P05.C72.015	per un'altezza di calcolo di m 8.00	m	3.240,10			
01	01.P05.C72.020	per un'altezza di calcolo di m 9.00	m	3.728,32			
01	01.P05.C72.025	per un'altezza di calcolo di m 10.00	m	4.527,22			
01	01.P05.C75	Provvista a pie' d'opera di muri di sostegno e di controriva prefabbricati in serie in stabilimento, costituiti da pannelli verticali in cemento armato, classe Rbk minima 35 MPa, opportunamente irrigiditi e dimensionati secondo le vigenti leggi per le opere in c.a., comprese le armature metalliche in acciaio B450C necessarie per i getti da effettuarsi in opera a completamento strutturale del manufatto e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del manufatto					
01	01.P05.C75.005	dell'altezza di m 2.00	m	483,60			
01	01.P05.C75.010	dell'altezza di m 2,50	m	470,50			
01	01.P05.C75.015	dell'altezza di m 3.00	m	569,34			
01	01.P05.C75.020	dell'altezza di m 3,50	m	680,55			
01	01.P05.C75.025	dell'altezza di m 4,00	m	788,57			
01	01.P05.C75.030	dell'altezza di m 4,50	m	963,16			
01	01.P05.C75.035	dell'altezza di m 5,00	m	1.116,59			
01	01.P05.C75.040	dell'altezza di m 6,00	m	1.473,55			
01	01.P05.C75.045	dell'altezza di m 7,00	m	1.926,31			
01	01.P05.C75.050	dell'altezza di m 8,00	m	2.393,81			
01	01.P05.C75.055	dell'altezza di m 9,00	m	2.898,36			
01	01.P05.C75.060	dell'altezza di m 10,00	m	3.392,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.C80	Provvista di tegoloni in C.L. vibrato di tipo prefabbricato, ad uso scarico acqua scarpate ed in elementi smontabili di dimensioni d'ingombro di cm 50X50X19					
01	01.P05.C80.005	del peso non inferiore a kg 30	cad	10,44			
01	01.P05.C82	Telai prefabbricati in cemento armato vibrato per la formazione di cunette a cielo aperto atte alla raccolta e trattamento delle acque stradali					
01	01.P05.C82.005	dimensioni cm 250x65x35 e cordolo marciapiede	cad	97,77			
01	01.P05.C82.010	cm 200X80X28 predisposte per muro d'unghia	cad	97,77			
01	01.P05.C82.015	cm 200x130x28 a doppia gronda pred. muro unghia	cad	150,31			
01	01.P05.C82.020	cm 200x170x28 a doppia gronda pred. muro unghia	cad	173,42			
01	01.P05.C82.025	cm 200x100x17 fioriere sempl. o fossi protetti	cad	97,77			
01	01.P05.C82.030	cm 200x150x17 fioriere sempl. o fossi protetti	cad	120,20			
01	01.P05.C82.035	cm 200x150x28 per fioriere a lato strada	cad	150,31			
01	01.P05.C82.040	cm 200x180x28 - fioriere spartitraf - doppia cun.	cad	181,92			
01	01.P05.C84	Piastre di paramento prefabbricate in cemento armato vibrato da applicare ai telai prefabbricati di cunette a cielo aperto, atte alla raccolta e smaltimento delle acque stradali, per la formazione di muri d'unghia, fioriere semplici o di spartitraffico e fossi protetti					
01	01.P05.C84.005	elementi di altezza fino a m 1,15	m²	75,17			
01	01.P05.C84.010	elementi di h oltre m 1.15 e fino a m 1.65	m²	90,30			
01	01.P05.C84.015	elementi di h oltre m 1.65 e fino a m 2.15	m²	112,72			
01	01.P05.E00	Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e da camicia interna in refrattario conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966, compresa la fornitura del cordolo in lana minerale da interporre agli elementi in refrattario					
01	01.P05.E00.005	diametro interno del refrattario cm 12	m	22,60			
01	01.P05.E00.010	diametro interno del refrattario cm 14	m	27,96			
01	01.P05.E00.015	diametro interno del refrattario cm 16	m	35,08			
01	01.P05.E00.020	diametro interno del refrattario cm 20	m	48,45			
01	01.P05.E00.025	diametro interno del refrattario cm 25	m	73,05			
01	01.P05.E00.030	diametro interno del refrattario cm 30	m	108,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E00.035	diametro interno del refrattario cm 35	m	121,86			
01	01.P05.E00.040	diametro interno del refrattario cm 40	m	154,82			
01	01.P05.E00.045	diametro interno del refrattario cm 45	m	260,94			
01	01.P05.E00.050	diametro interno del refrattario cm 50	m	310,87			
01	01.P05.E00.055	diametro interno del refrattario cm 55	m	353,32			
01	01.P05.E00.060	diametro interno del refrattario cm 60	m	388,27			
01	01.P05.E05	Piastra di chiusura (camino), per canna fumaria in elementi autoportanti conformi ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E05.005	diametro interno del refrattario cm 12	cad	15,48			
01	01.P05.E05.010	diametro interno del refrattario cm 14	cad	16,36			
01	01.P05.E05.015	diametro interno del refrattario cm 16	cad	17,61			
01	01.P05.E05.020	diametro interno del refrattario cm 20	cad	18,35			
01	01.P05.E05.025	diametro interno del refrattario cm 25	cad	19,99			
01	01.P05.E05.030	diametro interno del refrattario cm 30	cad	22,98			
01	01.P05.E05.035	diametro interno del refrattario cm 35	cad	26,59			
01	01.P05.E05.040	diametro interno del refrattario cm 40	cad	30,34			
01	01.P05.E05.045	diametro interno del refrattario cm 45	cad	35,35			
01	01.P05.E05.050	diametro interno del refrattario cm 50	cad	40,21			
01	01.P05.E05.055	diametro interno del refrattario cm 55	cad	46,83			
01	01.P05.E05.060	diametro interno del refrattario cm 60	cad	53,82			
01	01.P05.E10	Elementi circolari in refrattario per canna fumaria conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E10.005	diametro interno del refrattario cm 12	m	15,61			
01	01.P05.E10.010	diametro interno del refrattario cm 14	m	18,60			
01	01.P05.E10.015	diametro interno del refrattario cm 16	m	24,84			
01	01.P05.E10.020	diametro interno del refrattario cm 20	m	34,95			
01	01.P05.E10.025	diametro interno del refrattario cm 25	m	51,42			
01	01.P05.E10.030	diametro interno del refrattario cm 30	m	78,41			
01	01.P05.E10.035	diametro interno del refrattario cm 35	m	87,76			
01	01.P05.E10.040	diametro interno del refrattario cm 40	m	110,86			
01	01.P05.E10.045	diametro interno del refrattario cm 45	m	207,25			
01	01.P05.E10.050	diametro interno del refrattario cm 50	m	252,20			
01	01.P05.E10.055	diametro interno del refrattario cm 55	m	279,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E10.060	diametro interno del refrattario cm 60	m	308,38			
01	01.P05.E15	Elementi curvi in refrattario per canna fumaria conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E15.005	diametro interno del refrattario cm 12	cad	13,86			
01	01.P05.E15.010	diametro interno del refrattario cm 14	cad	15,98			
01	01.P05.E15.015	diametro interno del refrattario cm 16	cad	21,33			
01	01.P05.E15.020	diametro interno del refrattario cm 20	cad	30,09			
01	01.P05.E15.025	diametro interno del refrattario cm 25	cad	40,21			
01	01.P05.E15.030	diametro interno del refrattario cm 30	cad	65,15			
01	01.P05.E15.035	diametro interno del refrattario cm 35	cad	72,81			
01	01.P05.E15.040	diametro interno del refrattario cm 40	cad	84,89			
01	01.P05.E15.045	diametro interno del refrattario cm 45	cad	157,31			
01	01.P05.E15.050	diametro interno del refrattario cm 50	cad	158,57			
01	01.P05.E15.055	diametro interno del refrattario cm 55	cad	174,79			
01	01.P05.E15.060	diametro interno del refrattario cm 60	cad	186,02			
01	01.P05.E20	Camera di raccolta con portello per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti della legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E20.005	diametro interno del refrattario cm 12	cad	71,43			
01	01.P05.E20.010	diametro interno del refrattario cm 14	cad	73,78			
01	01.P05.E20.015	diametro interno del refrattario cm 16	cad	75,67			
01	01.P05.E20.020	diametro interno del refrattario cm 20	cad	87,53			
01	01.P05.E20.025	diametro interno del refrattario cm 25	cad	97,51			
01	01.P05.E20.030	diametro interno del refrattario cm 30	cad	107,63			
01	01.P05.E20.035	diametro interno del refrattario cm 35	cad	114,62			
01	01.P05.E20.040	diametro interno del refrattario cm 40	cad	128,60			
01	01.P05.E20.045	diametro interno del refrattario cm 45	cad	146,06			
01	01.P05.E20.050	diametro interno del refrattario cm 50	cad	156,05			
01	01.P05.E20.055	diametro interno del refrattario cm 55	cad	176,04			
01	01.P05.E20.060	diametro interno del refrattario cm 60	cad	189,77			
01	01.P05.E25	Ispezione con portello per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E25.005	diametro interno del refrattario cm 16	cad	65,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E25.010	diametro interno del refrattario cm 20	cad	65,80			
01	01.P05.E25.015	diametro interno del refrattario cm 25	cad	68,16			
01	01.P05.E25.020	diametro interno del refrattario cm 30	cad	71,66			
01	01.P05.E25.025	diametro interno del refrattario cm 35	cad	75,67			
01	01.P05.E25.030	diametro interno del refrattario cm 40	cad	80,03			
01	01.P05.E25.035	diametro interno del refrattario cm 45	cad	85,90			
01	01.P05.E25.040	diametro interno del refrattario cm 50	cad	91,88			
01	01.P05.E25.045	diametro interno del refrattario cm 55	cad	110,74			
01	01.P05.E25.050	diametro interno del refrattario cm 60	cad	115,48			
01	01.P05.E30	Pezzo speciale per allacciamento alla caldaia di canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E30.005	diametro interno del refrattario cm 12	cad	19,10			
01	01.P05.E30.010	diametro interno del refrattario cm 14	cad	22,60			
01	01.P05.E30.015	diametro interno del refrattario cm 16	cad	29,22			
01	01.P05.E30.020	diametro interno del refrattario cm 20	cad	39,84			
01	01.P05.E30.025	diametro interno del refrattario cm 25	cad	56,05			
01	01.P05.E30.030	diametro interno del refrattario cm 30	cad	74,42			
01	01.P05.E30.035	diametro interno del refrattario cm 35	cad	83,27			
01	01.P05.E30.040	diametro interno del refrattario cm 40	cad	105,26			
01	01.P05.E30.045	diametro interno del refrattario cm 45	cad	179,78			
01	01.P05.E30.050	diametro interno del refrattario cm 50	cad	218,48			
01	01.P05.E30.055	diametro interno del refrattario cm 55	cad	242,21			
01	01.P05.E30.060	diametro interno del refrattario cm 60	cad	267,17			
01	01.P05.E35	Pezzo speciale per controllo fumi costituito da ispezione e termometro per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E35.005	diametro interno del refrattario cm 16	cad	99,37			
01	01.P05.E35.010	diametro interno del refrattario cm 20	cad	99,74			
01	01.P05.E35.015	diametro interno del refrattario cm 25	cad	102,12			
01	01.P05.E35.020	diametro interno del refrattario cm 30	cad	105,61			
01	01.P05.E35.025	diametro interno del refrattario cm 35	cad	109,62			
01	01.P05.E35.030	diametro interno del refrattario cm 40	cad	113,97			
01	01.P05.E35.035	diametro interno del refrattario cm 45	cad	119,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E35.040	diametro interno del refrattario cm 50	cad	126,11			
01	01.P05.E35.045	diametro interno del refrattario cm 55	cad	137,35			
01	01.P05.E35.050	diametro interno del refrattario cm 60	cad	142,33			
01	01.P05.E40	Ispezione con soli fori regolamentari per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7- 1966					
01	01.P05.E40.005	diametro interno del refrattario cm 16	cad	71,66			
01	01.P05.E40.010	diametro interno del refrattario cm 20	cad	72,16			
01	01.P05.E40.015	diametro interno del refrattario cm 25	cad	74,53			
01	01.P05.E40.020	diametro interno del refrattario cm 30	cad	78,03			
01	01.P05.E40.025	diametro interno del refrattario cm 35	cad	82,02			
01	01.P05.E40.030	diametro interno del refrattario cm 40	cad	86,27			
01	01.P05.E40.035	diametro interno del refrattario cm 45	cad	92,27			
01	01.P05.E40.040	diametro interno del refrattario cm 50	cad	98,25			
01	01.P05.E40.045	diametro interno del refrattario cm 55	cad	109,48			
01	01.P05.E40.050	diametro interno del refrattario cm 60	cad	114,23			
01	01.P05.E45	Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E45.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	m	54,43			
01	01.P05.E45.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	m	61,67			
01	01.P05.E45.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	m	73,68			
01	01.P05.E45.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	m	87,39			
01	01.P05.E45.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	m	109,25			
01	01.P05.E45.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	m	169,80			
01	01.P05.E45.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	m	192,27			
01	01.P05.E45.040	sezione interna del refrattario cm 70X70	m	209,75			
01	01.P05.E50	Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E50.005	sezione interna cm 30X30, CON 3 anelli	cad	59,78			
01	01.P05.E50.010	sezione interna cm 30X40, CON 4 anelli	cad	65,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E50.015	sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli	cad	71,79			
01	01.P05.E50.020	sezione interna cm 40X50, CON 4 anelli	cad	77,78			
01	01.P05.E50.025	sezione interna cm 50X50, CON 4 anelli	cad	89,64			
01	01.P05.E50.030	sezione interna cm 60X60, CON 4 anelli	cad	101,62			
01	01.P05.E50.035	sezione interna cm 60X80, CON 5 anelli	cad	113,62			
01	01.P05.E50.040	sezione interna cm 80X80, CON 5 anelli	cad	137,35			
01	01.P05.E55	Camera di raccolta con portello per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E55.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	cad	77,78			
01	01.P05.E55.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	cad	82,54			
01	01.P05.E55.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	cad	92,14			
01	01.P05.E55.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	cad	94,51			
01	01.P05.E55.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	cad	113,62			
01	01.P05.E55.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	cad	154,82			
01	01.P05.E55.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	cad	163,54			
01	01.P05.E55.040	sezione interna del refrattario cm 70X70	cad	179,78			
01	01.P05.E60	Ispezione con portello per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E60.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	cad	47,81			
01	01.P05.E60.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	cad	47,81			
01	01.P05.E60.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	cad	47,81			
01	01.P05.E60.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	cad	47,81			
01	01.P05.E60.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	cad	53,82			
01	01.P05.E60.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	cad	59,78			
01	01.P05.E60.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	cad	59,78			
01	01.P05.E60.040	Sezione interna del refrattario cm 70X70	cad	65,80			
01	01.P05.E65	Pezzo speciale di raccordo tra camino e camera di raccolta fuliggine, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E65.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	cad	14,98			
01	01.P05.E65.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	cad	17,34			
01	01.P05.E65.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	cad	22,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.E65.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	cad	23,34			
01	01.P05.E65.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	cad	31,07			
01	01.P05.E65.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	cad	40,72			
01	01.P05.E65.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	cad	47,81			
01	01.P05.E65.040	sezione interna del refrattario cm 70X70	cad	52,70			
01	01.P05.E70	Pezzo speciale per allacciamento alla caldaia, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E70.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	cad	26,34			
01	01.P05.E70.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	cad	35,96			
01	01.P05.E70.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	cad	50,31			
01	01.P05.E70.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	cad	59,78			
01	01.P05.E70.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	cad	77,78			
01	01.P05.E70.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	cad	96,90			
01	01.P05.E70.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	cad	112,36			
01	01.P05.E70.040	sezione interna del refrattario cm 70X70	cad	119,61			
01	01.P05.E75	Pezzo speciale per controllo fumi costituito da elemento con fori regolamentari per ispezione e per termometro, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966					
01	01.P05.E75.005	sezione interna del refrattario cm 20X20	cad	47,81			
01	01.P05.E75.010	sezione interna del refrattario cm 20X30	cad	49,07			
01	01.P05.E75.015	sezione interna del refrattario cm 30X30	cad	50,31			
01	01.P05.E75.020	sezione interna del refrattario cm 30X40	cad	52,70			
01	01.P05.E75.025	sezione interna del refrattario cm 40X40	cad	55,07			
01	01.P05.E75.030	sezione interna del refrattario cm 50X50	cad	57,43			
01	01.P05.E75.035	sezione interna del refrattario cm 50X70	cad	59,78			
01	01.P05.E75.040	sezione interna del refrattario cm 70X70	cad	63,43			
01	01.P05.F00	Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso, con sezione a forma di T rovesciata, armati con trecce di filo armonico, per copertura canali, camere di ispezione ecc					
01	01.P05.F00.005	Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00	m	6,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.G00	Lastre in cemento rinforzato con rete continua polimerica per coperture, dimensioni e colori vari					
01	01.P05.G00.005	Tipo alla romana - spessore mm 7	m²	14,92			
01	01.P05.G00.010	Tipo ondulato - spessore mm 6.5	m²	13,05			
01	01.P05.G00.015	Tipo piano - spessore mm 6	m²	13,05			
01	01.P05.H05	Travetti in calcestruzzo prefabbricati					
01	01.P05.H05.005	precompressi	cad	4,27			
01	01.P05.I00	Pannelli in c.a. prefabbricato con blocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/B					
01	01.P05.I00.005	dimensioni dei blocchi cm 12x38x25	m²	42,61			
01	01.P05.I00.010	dimensioni dei blocchi cm 14x38x26	m²	42,98			
01	01.P05.I00.015	dimensioni dei blocchi cm 16x38x27	m²	43,10			
01	01.P05.I00.020	dimensioni dei blocchi cm 18x38x28	m²	43,13			
01	01.P05.I00.025	dimensioni dei blocchi cm 20x38x29	m²	45,23			
01	01.P05.I00.030	dimensioni dei blocchi cm 22x38x30	m²	45,23			
01	01.P05.I00.035	dimensioni dei blocchi cm 24x38x29	m²	47,20			
01	01.P05.I00.040	dimensioni dei blocchi cm 26x38x30	m²	48,53			
01	01.P05.I50	Pannelli in c.a.p. prefabbricato con blocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/b					
01	01.P05.I50.005	dimensioni dei blocchi cm 12x38x25	m²	43,41			
01	01.P05.I50.010	dimensioni dei blocchi cm 14x38x26	m²	43,78			
01	01.P05.I50.015	dimensioni dei blocchi cm 16x38x27	m²	44,42			
01	01.P05.I50.020	dimensioni dei blocchi cm 18x38x28	m²	44,93			
01	01.P05.I50.025	dimensioni dei blocchi cm 20x38x29	m²	45,91			
01	01.P05.I50.030	dimensioni dei blocchi cm 22x38x30	m²	46,79			
01	01.P05.I50.035	dimensioni dei blocchi cm 24x38x29	m²	48,02			
01	01.P05.I50.040	dimensioni dei blocchi cm 26x38x30	m²	49,39			
01	01.P05.M00	Lastre predalles in c.a.					
01	01.P05.M00.005	senza polistirolo	m²	23,81			
01	01.P05.M00.010	con polistirolo	m²	27,06			
01	01.P05.N00	Lastre alveolari precompresse autoportanti					
01	01.P05.N00.005	spessore lastra cm 16	m²	39,99			
01	01.P05.N00.010	spessore lastra cm 20	m²	42,27			
01	01.P05.N00.015	spessore lastra cm 22	m²	44,93			
01	01.P05.N00.020	spessore lastra cm 26	m²	48,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P05.N00.025	spessore lastra cm 28	m²	49,87			
01	01.P05.N00.030	spessore lastra cm 30	m²	52,21			
01	01.P05.N00.035	spessore lastra cm 32	m²	53,13			
01	01.P05.N00.040	spessore lastra cm 36	m²	54,56			
01	01.P05.N00.045	spessore lastra cm 40	m²	56,22			
01	01.P07	MATERIALI IN GRES					
01	01.P07.A20	Tappi piani di gres ceramico					
01	01.P07.A20.005	diametro interno cm 8	cad	2,54			
01	01.P07.A20.010	diametro interno cm 10	cad	2,97			
01	01.P07.A20.015	diametro interno cm 12	cad	3,15			
01	01.P07.A20.020	diametro interno cm 15	cad	3,66			
01	01.P07.A20.030	diametro interno cm 20	cad	5,35			
01	01.P07.A20.035	diametro interno cm 25	cad	9,34			
01	01.P07.A20.040	diametro interno cm 30	cad	16,23			
01	01.P07.B10	Mattonelle in gres					
01	01.P07.B10.005	Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso)	m²	38,98			
01	01.P07.B10.010	Dimensioni cm 20x10x2 colori vari	m²	41,52			
01	01.P07.B10.015	Dimensioni cm 24x12x2 colori vari	m²	55,00			
01	01.P07.B15	Mattonelle in gres ceramico per fognature					
01	01.P07.B15.001	dimensioni cm 24x12x1,3 spess. min cm 1,3	m²	37,57			
01	01.P07.B15.002	dimensioni cm 24x12x1,3 spess. min cm 1,3	cad	1,08			
01	01.P07.B15.003	dimensioni cm 24x12x1,5 spess. min cm 1,5	m²	38,98			
01	01.P07.B15.004	dimensioni cm 24x12x1,5 spess. min 1,5	cad	1,12			
01	01.P07.B15.005	Dimensioni cm 24x12x1,7 spess. min. cm 1,7	m²	37,32			
01	01.P07.B15.006	dimensioni cm 24x12x1,7 spess. min 1,7	cad	1,53			
01	01.P07.B15.007	dimensioni cm 24x12x2,0 spess. min. cm 2,0	cad	2,68			
01	01.P07.B15.008	dimensioni cm 24x12x2,0 spess. min. cm 2,0	m²	93,11			
01	01.P07.B15.010	Dimensioni cm 25X7,5X3,5	m²	43,51			
01	01.P07.B15.015	Dimensioni cm 25X7,5X6,5	m²	62,87			
01	01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10					
01	01.P07.B20.005	Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia	m²	66,35			
01	01.P07.B20.010	Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia	m²	43,33			
01	01.P07.B20.015	Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata	m²	57,37			
01	01.P07.B30	Piastrelle in gres					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P07.B30.010	Dimensioni cm 10x10 - colore giallo avorio	m²	58,48			
01	01.P07.B30.015	Dimensioni cm 7.5x15 - colore giallo avorio	m²	19,94			
01	01.P07.B30.020	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro	m²	66,35			
01	01.P07.B30.025	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari	m²	66,35			
01	01.P07.B30.030	Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio	m²	66,35			
01	01.P07.B40	Piastrelle in gres ceramico					
01	01.P07.B40.005	Dimensioni cm 20x20-smaltato operato	m²	34,09			
01	01.P07.B40.010	Dimensioni cm 10X10-15X15	m²	37,99			
01	01.P07.B40.015	Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti	m²	25,21			
01	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo					
01	01.P07.B45.005	Nei formati cm 20X20	m²	28,62			
01	01.P07.B45.006	Nei formati cm 30X30	m²	25,90			
01	01.P07.B45.007	Nei formati cm 40X40	m²	25,01			
01	01.P07.B45.008	Nei formati cm 30X60	m²	24,12			
01	01.P07.B45.009	Nei formati cm 60X60	m²	28,85			
01	01.P07.B45.010	Nei formati cm 80X80	m²	39,88			
01	01.P07.B45.012	Incremento per Energy surcharge per spessori inferiori o uguali a 10mm	m²	0,41			
01	01.P07.B45.014	Incremento per Energy surcharge per spessori maggiori di 10mm	m²	0,80			
01	01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)					
01	01.P07.B48.005	dimensione 7,5x60 mm	m	11,88			
01	01.P07.B48.006	dimensione 7,5x80mm	m	11,25			
01	01.P07.B48.007	dimensione 7,5x120mm	m	12,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)					
01	01.P07.B50.010	Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico	m	4,57			
01	01.P07.B50.015	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio	m	3,27			
01	01.P07.B70	Tesserine di gres con superficie opaca di cm 2x2, fissate su carta in foglio delle dimensioni di cm 30x30 circa					
01	01.P07.B70.005	Colori standard (bianco - avorio - nocciola - grigio)	m²	31,63			
01	01.P07.B70.010	Colori forti(azzurro - verde - nero)	m²	35,94			
01	01.P07.B70.015	Colori speciali (bleu-verdone)	m²	35,94			
01	01.P07.B80	Tesserine in gres con superficie opaca di cm 3,75x3,75 o 5x5 in foglio delle dimensioni di cm 30x30 circa					
01	01.P07.B80.005	Colori standard (bianco - avorio - nocciola - grigio)	m²	38,19			
01	01.P07.B80.010	Colori forti (azzurro - verde - nero)	m²	43,82			
01	01.P07.B80.015	Colori speciali (bleu-verdone)	m²	43,82			
01	01.P07.B90	Bordo per piscina in gres ceramico di prima scelta					
01	01.P07.B90.005	Dimensioni mm 240-180-150	cad	37,95			
01	01.P07.B90.010	Angolari interni	cad	31,20			
01	01.P07.C00	Tegole in gres ceramico riproducenti ardesia, pietra e scandole in legno					
01	01.P07.C00.005	dimensioni cm 40x40	m²	54,01			
01	01.P07.C00.015	dimensioni cm 25x40	m²	72,73			
01	01.P08	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI					*Per i materiali corrispondenti agli articoli 01.P08.B02, 01.P08.B03, 01.P08.B04, 01.P08.B05, 01.P08.B06 e 01.P08.B07, si vedano gli articoli 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20, 01.P20.G30, 01.P20.G40 e 30.P57.A00, 30.P57.A10, 30.P57.A20 e 30.P57.A30*
01	01.P08.A13	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329 lunghezza mt. 1					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A13.005	diametro esterno cm 5	cad	2,49			
01	01.P08.A13.010	diametro esterno cm 6,3	cad	3,46			
01	01.P08.A13.015	diametro esterno cm 8	cad	3,89			
01	01.P08.A13.020	diametro esterno cm 10	cad	4,10			
01	01.P08.A13.025	diametro esterno cm 12,5	cad	5,13			
01	01.P08.A13.030	diametro esterno cm 14	cad	5,81			
01	01.P08.A13.035	diametro esterno cm 16	cad	7,92			
01	01.P08.A13.040	diametro esterno cm 20	cad	12,07			
01	01.P08.A15	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329 lunghezza mt. 2					
01	01.P08.A15.005	diametro esterno cm 5	cad	5,98			
01	01.P08.A15.010	diametro esterno cm 6,3	cad	6,28			
01	01.P08.A15.015	diametro esterno cm 8	cad	7,78			
01	01.P08.A15.020	diametro esterno cm 10	cad	8,36			
01	01.P08.A15.025	diametro esterno cm 12,5	cad	10,85			
01	01.P08.A15.030	diametro esterno cm 14	cad	12,50			
01	01.P08.A15.035	diametro esterno cm 16	cad	15,54			
01	01.P08.A15.040	diametro esterno cm 20	cad	24,38			
01	01.P08.A18	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329 lunghezza mt. 3					
01	01.P08.A18.005	diametro esterno cm 5	cad	8,24			
01	01.P08.A18.010	diametro esterno cm 6,3	cad	8,40			
01	01.P08.A18.015	diametro esterno cm 8	cad	10,82			
01	01.P08.A18.020	diametro esterno cm 10	cad	12,16			
01	01.P08.A18.025	diametro esterno cm 12,5	cad	15,85			
01	01.P08.A18.030	diametro esterno cm 14	cad	18,22			
01	01.P08.A18.035	diametro esterno cm 16	cad	22,64			
01	01.P08.A18.040	diametro esterno cm 20	cad	35,50			
01	01.P08.A19	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta					
01	01.P08.A19.005	diametro esterno cm 11	m	6,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A19.010	diametro esterno cm 12,5	m	7,78			
01	01.P08.A19.015	diametro esterno cm 16	m	12,10			
01	01.P08.A19.020	diametro esterno cm 20	m	18,50			
01	01.P08.A19.025	diametro esterno cm 25	m	29,44			
01	01.P08.A19.030	diametro esterno cm 31,5	m	46,68			
01	01.P08.A19.035	diametro esterno cm 40	m	75,65			
01	01.P08.A19.040	diametro esterno cm 50	m	120,10			
01	01.P08.A19.045	diametro esterno cm 63	m	198,14			
01	01.P08.A20	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN8- SDR 34-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta					
01	01.P08.A20.005	diametro esterno cm 11	m	6,81			
01	01.P08.A20.010	diametro esterno cm 12,5	m	8,88			
01	01.P08.A20.015	diametro esterno cm 16	m	14,55			
01	01.P08.A20.020	diametro esterno cm 20	m	22,25			
01	01.P08.A20.025	diametro esterno cm 25	m	34,66			
01	01.P08.A20.030	diametro esterno cm 31,5	m	56,17			
01	01.P08.A20.035	diametro esterno cm 40	m	92,11			
01	01.P08.A20.040	diametro esterno cm 50	m	141,11			
01	01.P08.A20.045	diametro esterno cm 63	m	240,32			
01	01.P08.A21	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 3 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta					
01	01.P08.A21.005	diametro esterno cm 11	m	8,73			
01	01.P08.A21.010	diametro esterno cm 12,5	m	9,29			
01	01.P08.A21.015	diametro esterno cm 16	m	14,13			
01	01.P08.A21.020	diametro esterno cm 20	m	21,60			
01	01.P08.A21.025	diametro esterno cm 25	m	34,35			
01	01.P08.A21.030	diametro esterno cm 31,5	m	54,46			
01	01.P08.A23	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN8- SDR 34-lunghezza mt. 3 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A23.005	diametro esterno cm 11	m	8,73			
01	01.P08.A23.010	diametro esterno cm 12,5	m	10,59			
01	01.P08.A23.015	diametro esterno cm 16	m	16,97			
01	01.P08.A23.020	diametro esterno cm 20	m	25,97			
01	01.P08.A23.025	diametro esterno cm 25	m	40,45			
01	01.P08.A23.030	diametro esterno cm 31,5	m	65,55			
01	01.P08.A24	Curve a 45 gradi in PVC serie normale					
01	01.P08.A24.005	diametro esterno cm 4	cad	1,39			
01	01.P08.A24.010	diametro esterno cm 5	cad	1,39			
01	01.P08.A24.015	diametro esterno cm 6,3	cad	1,38			
01	01.P08.A24.020	diametro esterno cm 8	cad	1,66			
01	01.P08.A24.025	diametro esterno cm 10	cad	2,04			
01	01.P08.A24.030	diametro esterno cm 12,5	cad	4,24			
01	01.P08.A24.035	diametro esterno cm 14	cad	7,40			
01	01.P08.A24.040	diametro esterno cm 16	cad	9,00			
01	01.P08.A24.045	diametro esterno cm 20	cad	16,91			
01	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido conformi alle norme UNI EN 1329					
01	01.P08.A25.005	diametro esterno cm 5	cad	0,92			
01	01.P08.A25.010	diametro esterno cm 6,3	cad	1,16			
01	01.P08.A25.015	diametro esterno cm 8	cad	1,54			
01	01.P08.A25.020	diametro esterno cm 10	cad	2,04			
01	01.P08.A25.025	diametro esterno cm 12,5	cad	2,82			
01	01.P08.A25.030	diametro esterno cm 14	cad	3,93			
01	01.P08.A25.035	diametro esterno cm 16	cad	5,77			
01	01.P08.A25.040	diametro esterno cm 20	cad	10,26			
01	01.P08.A26	Curve a 15 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alle norme UNI EN 1401					
01	01.P08.A26.005	diametro esterno cm 11	cad	2,63			
01	01.P08.A26.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,70			
01	01.P08.A26.015	diametro esterno cm 16	cad	6,60			
01	01.P08.A26.020	diametro esterno cm 20	cad	11,52			
01	01.P08.A26.025	diametro esterno cm 25	cad	30,97			
01	01.P08.A26.030	diametro esterno cm 31,5	cad	62,00			
01	01.P08.A26.035	diametro esterno cm 40	cad	144,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A26.040	diametro esterno cm 50	cad	285,54			
01	01.P08.A27	Curve a 30 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401					
01	01.P08.A27.005	diametro esterno cm 11	cad	2,63			
01	01.P08.A27.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,70			
01	01.P08.A27.015	diametro esterno cm 16	cad	6,60			
01	01.P08.A27.020	diametro esterno cm 20	cad	11,52			
01	01.P08.A27.025	diametro esterno cm 25	cad	30,97			
01	01.P08.A27.030	diametro esterno cm 31.5	cad	62,00			
01	01.P08.A27.035	diametro esterno cm 40	cad	144,48			
01	01.P08.A27.040	diametro esterno cm 50	cad	285,54			
01	01.P08.A28	Curve a 45 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alle norme UNI EN 1401					
01	01.P08.A28.005	diametro esterno cm 11	cad	3,70			
01	01.P08.A28.010	diametro esterno cm 12,5	cad	4,76			
01	01.P08.A28.015	diametro esterno cm 16	cad	9,80			
01	01.P08.A28.020	diametro esterno cm 20	cad	18,54			
01	01.P08.A28.025	diametro esterno cm 25	cad	41,29			
01	01.P08.A28.030	diametro esterno cm 31,5	cad	72,34			
01	01.P08.A28.035	diametro esterno cm 40	cad	168,56			
01	01.P08.A28.040	diametro esterno cm 50	cad	333,13			
01	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido conformi alle norme UNI EN 1329					
01	01.P08.A35.005	diametro esterno cm 5	cad	1,07			
01	01.P08.A35.010	diametro esterno cm 6,3	cad	1,30			
01	01.P08.A35.015	diametro esterno cm 8	cad	1,84			
01	01.P08.A35.020	diametro esterno cm 10	cad	2,36			
01	01.P08.A35.025	diametro esterno cm 12,5	cad	2,73			
01	01.P08.A35.030	diametro esterno cm 14	cad	3,97			
01	01.P08.A35.035	diametro esterno cm 16	cad	5,77			
01	01.P08.A35.040	diametro esterno cm 20	cad	10,32			
01	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alle norme UNI EN 1401					
01	01.P08.A38.005	diametro esterno cm 11	cad	3,56			
01	01.P08.A38.010	diametro esterno cm 12,5	cad	4,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A38.015	diametro esterno cm 16	cad	8,82			
01	01.P08.A38.020	diametro esterno cm 20	cad	17,03			
01	01.P08.A38.025	diametro esterno cm 25	cad	40,68			
01	01.P08.A38.030	diametro esterno cm 31.5	cad	75,90			
01	01.P08.A38.035	diametro esterno cm 40	cad	224,87			
01	01.P08.A38.040	diametro esterno cm 50	cad	424,38			
01	01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido conformi alla norma UNI EN 1329					
01	01.P08.A45.005	diametro esterno cm 5	cad	1,42			
01	01.P08.A45.010	diametro esterno cm 6,3	cad	1,88			
01	01.P08.A45.015	diametro esterno cm 8	cad	2,83			
01	01.P08.A45.020	diametro esterno cm 10	cad	4,01			
01	01.P08.A45.025	diametro esterno cm 12,5	cad	5,91			
01	01.P08.A45.030	diametro esterno cm 14	cad	7,83			
01	01.P08.A45.035	diametro esterno cm 16	cad	11,65			
01	01.P08.A45.040	diametro esterno cm 20	cad	26,25			
01	01.P08.A47	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401					
01	01.P08.A47.005	diametro maggiore esterno cm 11	cad	6,93			
01	01.P08.A47.010	diametro maggiore esterno cm 12,5	cad	9,03			
01	01.P08.A47.015	diametro maggiore esterno cm 16	cad	17,72			
01	01.P08.A47.020	diametro maggiore esterno cm 20	cad	31,38			
01	01.P08.A47.025	diametro maggiore esterno cm 25	cad	73,51			
01	01.P08.A47.030	diametro maggiore esterno cm 31,5	cad	145,95			
01	01.P08.A47.035	diametro maggiore esterno cm 40	cad	407,13			
01	01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido con tappo per scarichi non in pressione conformi alle norme UNI EN 1401					
01	01.P08.A48.005	diametro esterno cm 11	cad	8,74			
01	01.P08.A48.010	diametro esterno cm 12.5	cad	11,34			
01	01.P08.A48.015	diametro esterno cm 16	cad	26,54			
01	01.P08.A48.020	diametro esterno cm 20	cad	38,37			
01	01.P08.A48.025	diametro esterno cm 25	cad	80,76			
01	01.P08.A48.030	diametro esterno cm 31,5	cad	159,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A49	Siforni tipo Firenze 1 in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401					
01	01.P08.A49.005	diametro esterno cm 11	cad	25,02			
01	01.P08.A49.010	diametro esterno cm 12,5	cad	21,58			
01	01.P08.A49.015	diametro esterno cm 16	cad	33,32			
01	01.P08.A49.020	diametro esterno cm 20	cad	56,44			
01	01.P08.A55	Braghe doppie 45 e 90 gradi in PVC rigido conformi alle norme UNI EN 1329					
01	01.P08.A55.005	diametro esterno cm 8	cad	10,03			
01	01.P08.A55.010	diametro esterno cm 10	cad	15,85			
01	01.P08.A55.015	diametro esterno cm 12,5	cad	15,40			
01	01.P08.A55.020	diametro esterno cm 14	cad	26,30			
01	01.P08.A55.025	diametro esterno cm 16	cad	37,51			
01	01.P08.A55.030	diametro esterno cm 20	cad	53,06			
01	01.P08.A65	Braghe a 45 o 90 con ispezione e tappo in PVC rigido conformi alle norme UNI EN 1329					
01	01.P08.A65.005	diametro esterno cm 6,3	cad	6,46			
01	01.P08.A65.010	diametro esterno cm 8	cad	6,58			
01	01.P08.A65.015	diametro esterno cm 10	cad	8,17			
01	01.P08.A65.020	diametro esterno cm 12,5	cad	12,08			
01	01.P08.A65.025	diametro esterno cm 14	cad	14,25			
01	01.P08.A65.030	diametro esterno cm 16	cad	31,52			
01	01.P08.A65.035	diametro esterno cm 20	cad	43,58			
01	01.P08.A75	Aumenti in PVC rigido conformi alle norme UNI EN 1329					
01	01.P08.A75.005	diametro maggiore cm 6,3	cad	2,59			
01	01.P08.A75.010	diametro maggiore cm 8	cad	2,08			
01	01.P08.A75.015	diametro maggiore cm 10	cad	2,77			
01	01.P08.A75.020	diametro maggiore cm 12,5	cad	3,87			
01	01.P08.A75.025	diametro maggiore cm 14	cad	4,61			
01	01.P08.A75.030	diametro esterno cm 16	cad	6,30			
01	01.P08.A75.035	diametro esterno cm 20	cad	10,97			
01	01.P08.A78	Innesto a sella a 45 gradi in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401					
01	01.P08.A78.005	diametro esterno cm 12,5	cad	11,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A78.010	diametro esterno cm 16	cad	13,58			
01	01.P08.A78.015	diametro esterno cm 20	cad	24,45			
01	01.P08.A78.020	diametro esterno cm 25	cad	36,33			
01	01.P08.A78.025	diametro esterno cm 31,5	cad	43,96			
01	01.P08.A78.030	diametro esterno cm 40	cad	58,94			
01	01.P08.A80	Laminato traslucido in fibra di vetro e materia plastica					
01	01.P08.A80.005	in lastre rette - peso kg/m² 1,8	m²	9,67			
01	01.P08.A80.010	in lastre rette - peso kg/m² 2,5	m²	12,34			
01	01.P08.A80.015	in lastre curve - peso kg/m² 1,8	m²	13,31			
01	01.P08.A80.020	in lastre curve - peso kg/m² 2,5	m²	14,14			
01	01.P08.A80.025	in rotoli - piano - peso kg/m² 1,1	m²	6,89			
01	01.P08.A80.030	in rotoli - piano - peso kg/m² 1,4	m²	7,87			
01	01.P08.A80.035	in rotoli - piano - peso kg/m² 2,5	m²	8,28			
01	01.P08.A85	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua calda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici e termici realizzati sia a scopo preventivo che curativo, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc ecc.) di colore marrone saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-dO, compresa quota parte di raccorderia e materiale accessori per il montaggio, esclusi eventuali prezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.): PN 16					
01	01.P08.A85.005	Diam. esterno 32 mm, spessore 2,4 mm	m	7,96			
01	01.P08.A85.010	Diam. esterno 40 mm, spessore 3 mm	m	12,47			
01	01.P08.A85.015	Diam. esterno 50 mm, spessore 3,7 mm	m	19,09			
01	01.P08.A85.020	Diam. esterno 63 mm, spessore 4,7 mm	m	28,66			
01	01.P08.A85.025	Diam. esterno 75 mm, spessore 5,6 mm	m	49,73			
01	01.P08.A85.030	Diam. esterno 90 mm, spessore 6,7 mm	m	67,09			
01	01.P08.A85.035	Diam. esterno 110 mm, spessore 8,1 mm	m	92,37			
01	01.P08.A85.040	Diam. esterno 125 mm, spessore 9,2 mm	m	146,82			
01	01.P08.A85.045	Diam. esterno 160 mm, spessore 11,8 mm	m	225,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A86	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua calda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici e termici realizzati sia a scopo preventivo che curativo, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc ecc.) di colore marrone saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-dO, compresa quota parte di raccorderia e materiale accessori per il montaggio, esclusi eventuali prezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.): PN 25					
01	01.P08.A86.005	Diam. 16 mm spessore 1,8 mm	m	3,90			
01	01.P08.A86.010	Diam. 20 mm spessore 2,3 mm	m	5,26			
01	01.P08.A86.015	Diam. 25 mm spessore 2,8 mm	m	7,66			
01	01.P08.A86.020	Diam. 32 mm spessore 3,6 mm	m	11,09			
01	01.P08.A86.025	Diam. 40 mm spessore 4,5 mm	m	17,38			
01	01.P08.A86.030	Diam. 50 mm spessore 5,6 mm	m	26,53			
01	01.P08.A86.035	Diam. 63 mm spessore 7,1 mm	m	41,99			
01	01.P08.A87	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che curativo e allo shock termico (70° C, 30 minuti), PN 16, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc ecc.) di colore arancione saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-dO, compresa quota parte di raccorderia e materiale accessori per il montaggio, esclusi eventuali prezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.):					
01	01.P08.A87.005	Diam. esterno 16 mm, spessore 1,8 mm	m	3,89			
01	01.P08.A87.010	Diam. esterno 20 mm, spessore 2,3 mm	m	5,04			
01	01.P08.A87.015	Diam. esterno 25 mm, spessore 2,8 mm	m	7,08			
01	01.P08.A87.020	Diam. esterno 32 mm, spessore 2,4 mm	m	7,40			
01	01.P08.A87.025	Diam. esterno 40 mm, spessore 3 mm	m	11,46			
01	01.P08.A87.030	Diam. esterno 50 mm, spessore 3,7 mm	m	17,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.A87.035	Diam. esterno 63 mm, spessore 4,7 mm	m	27,01			
01	01.P08.A87.040	Diam. esterno 75 mm, spessore 5,5 mm	m	47,29			
01	01.P08.A87.045	Diam. esterno 90 mm, spessore 6,6 mm	m	58,31			
01	01.P08.A87.050	Diam. esterno 110 mm, spessore 8,1 mm	m	81,33			
01	01.P08.A90	Colmi per laminato traslucido in fibra di vetro e materia plastica con ondulazione normale					
01	01.P08.A90.005	…	m	7,07			
01	01.P08.B00	Pannelli per tramezzatura fissa in PVC antiurto di qualunque forma e dimensione, comprensivi di telaio di vetro montato, profili fermavetro ad incastro e ferramenta ad incasso					
01	01.P08.B00.005	con vetro dello spessore di mm 4	m²	186,87			
01	01.P08.B00.010	con vetro camera di mm 4-12-4	m²	230,82			
01	01.P08.B00.015	a parete piena	m²	171,18			
01	01.P08.B08	Sistema di contenimento per avvolgibile in PVC per porte e finestre, costituito da cassonetto con isolamento termo-acustico e tapparella. Isolamento acustico Dn, e W= 48dB					
01	01.P08.B08.005	con trasmittanza termica U= <=2,0 e >=1,8 W/m²K ed oscuramenti fino a h=245 cm	m²	158,31			
01	01.P08.B08.010	con trasmittanza termica U= <1,8,0 e >=1,5 W/m²K ed oscuramenti fino a h=245 cm	m²	182,05			
01	01.P08.B09	Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido					
01	01.P08.B09.005	persiana con telaio fisso e telaio apribile	m²	351,82			
01	01.P08.B09.010	cassonetto in truciolato rivestito in laminato	m	80,62			
01	01.P08.B09.015	tapparella peso minimo kg/m² 45 e accessori	m²	29,31			
01	01.P08.B10	Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard					
01	01.P08.B10.005	in PVC antiurto	m²	205,22			
01	01.P08.B10.010	sovraprezzo per sovraluce - telaio PVC e vetro	m²	89,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.B15	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa					
01	01.P08.B15.005	per ogni mm di spessore	m²	15,01			
01	01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite					
01	01.P08.B20.005	spessore mm 0,7	m²	3,75			
01	01.P08.B20.010	spessore mm 0,9	m²	4,47			
01	01.P08.B20.015	spessore mm 1,2	m²	5,46			
01	01.P08.B20.020	spessore mm 1,5	m²	6,49			
01	01.P08.B20.025	spessore mm 1,8	m²	7,13			
01	01.P08.B22	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata					
01	01.P08.B22.005	spessore mm 0,7	m²	4,98			
01	01.P08.B22.010	spessore mm 0,9	m²	5,59			
01	01.P08.B22.015	spessore mm 1,2	m²	6,38			
01	01.P08.B22.020	spessore mm 1,5	m²	7,46			
01	01.P08.B22.025	spessore mm 1,8	m²	8,12			
01	01.P08.B24	Lastre di laminato plastico a superficie naturale tipo tessuto in colori vari					
01	01.P08.B24.005	spessore mm 0,8	m²	7,86			
01	01.P08.B24.010	spessore mm 1	m²	9,25			
01	01.P08.B26	Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata					
01	01.P08.B26.005	con effetto oro-spessore mm 0,9	m²	18,90			
01	01.P08.B26.010	con effetto bronzo-spessore mm 0,9	m²	18,90			
01	01.P08.B26.015	con effetto alluminio-spessore mm 0,9	m²	16,47			
01	01.P08.B26.020	con effetto oro-spessore mm 1,2	m²	19,62			
01	01.P08.B26.025	con effetto bronzo-spessore mm 1,2	m²	19,62			
01	01.P08.B26.030	con effetto alluminio-spessore mm 1,2	m²	17,80			
01	01.P08.B40	Lastre di laminato plastico autoportante con rivestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.B40.005	spessore mm 2	m²	9,34			
01	01.P08.B40.010	spessore mm 3	m²	12,22			
01	01.P08.B40.015	spessore mm 4	m²	15,01			
01	01.P08.B40.020	spessore mm 5	m²	17,93			
01	01.P08.B40.025	spessore mm 6	m²	20,59			
01	01.P08.B40.030	spessore mm 7	m²	23,49			
01	01.P08.B40.035	spessore mm 8	m²	26,29			
01	01.P08.B40.040	spessore mm9	m²	29,07			
01	01.P08.B40.045	spessore mm 10	m²	31,85			
01	01.P08.B40.050	spessore mm 12	m²	35,49			
01	01.P08.B42	Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura					
01	01.P08.B42.005	spessore mm 2	m²	39,49			
01	01.P08.B42.010	spessore mm 3	m²	59,23			
01	01.P08.B42.015	spessore mm 4	m²	78,14			
01	01.P08.B42.020	spessore mm 5	m²	97,64			
01	01.P08.B42.025	spessore mm 6	m²	117,15			
01	01.P08.B42.030	spessore mm 8	m²	157,47			
01	01.P08.B42.035	spessore mm 9,5	m²	185,34			
01	01.P08.B42.040	spessore mm 12	m²	233,79			
01	01.P08.B43	Fornitura di profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti, compreso il taglio su misura					
01	01.P08.B43.005	Ad HO ad L	m	14,16			
01	01.P08.B45	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate					
01	01.P08.B45.005	spessore mm 16	m²	8,61			
01	01.P08.B45.010	spessore mm 18	m²	8,84			
01	01.P08.B45.015	spessore mm 20	m²	9,42			
01	01.P08.B45.020	spessore mm 22	m²	12,36			
01	01.P08.B55	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno					
01	01.P08.B55.005	spessore mm 10	m²	7,04			
01	01.P08.B55.010	spessore mm 12	m²	7,44			
01	01.P08.B55.015	spessore mm 14	m²	7,71			
01	01.P08.B55.020	spessore mm 16	m²	7,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.B55.025	spessore mm 18	m²	8,32			
01	01.P08.B55.030	spessore mm 20	m²	8,75			
01	01.P08.B60	Canali di gronda in polivinile					
01	01.P08.B60.005	diametro esterno cm 12,5	m	2,58			
01	01.P08.B65	Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e risvolto posteriore, compresi i pezzi speciali occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.)					
01	01.P08.B65.005	di colore grigio	m	8,13			
01	01.P08.B65.010	di colore marrone testa di moro	m	9,47			
01	01.P08.B67	Fornitura di tubo pluviale in PVC					
01	01.P08.B67.005	diametro cm 8	m	3,79			
01	01.P08.B67.010	diametro cm 10	m	4,27			
01	01.P08.B68	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni					
01	01.P08.B68.005	curva a 45 gradi - diametro mm 80	cad	3,32			
01	01.P08.B68.010	curva a 45 gradi - diametro mm 100	cad	4,75			
01	01.P08.B68.015	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80	cad	5,35			
01	01.P08.B68.020	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100	cad	7,55			
01	01.P08.B70	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile					
01	01.P08.B70.005	giunto con scarico diametro esterno cm 12,5	cad	7,77			
01	01.P08.B70.020	angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5	cad	6,52			
01	01.P08.B70.035	staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125	cad	3,67			
01	01.P08.B70.050	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3	cad	1,33			
01	01.P08.B70.055	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8	cad	1,33			
01	01.P08.B70.060	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10	cad	1,33			
01	01.P08.C00	Corrimano in cloruro di polivinile					
01	01.P08.C00.005	per profilato largo fino a cm 4	m	4,01			
01	01.P08.C00.010	per profilato oltre cm 4 di larghezza	m	4,77			
01	01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore					
01	01.P08.C10.005	...	m	0,80			
01	01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini					
01	01.P08.C50.005	in materia plastica	m	3,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.E00	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate					
01	01.P08.E00.005	spessore mm 3	m²	23,99			
01	01.P08.E00.010	spessore mm 4	m²	31,25			
01	01.P08.E00.015	spessore mm 5	m²	38,99			
01	01.P08.E00.020	spessore mm 6	m²	46,78			
01	01.P08.E50	Fornitura di lastre alveolari trasparenti in policarbonato di larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a serramenti interni ed esterni					
01	01.P08.E50.005	spessore mm 4 e lunghezza m 2,00	cad	52,09			
01	01.P08.E50.010	spessore mm 4 e lunghezza m 3,00	cad	78,14			
01	01.P08.E50.015	spessore mm 4 e lunghezza m 4,00	cad	104,17			
01	01.P08.E50.020	spessore mm 4 e lunghezza m 6,00	cad	156,26			
01	01.P08.E50.050	Spessore mm 4,5 e lunghezza m 2,00	cad	64,94			
01	01.P08.E50.055	Spessore mm 4,5 e lunghezza m 3,00	cad	96,91			
01	01.P08.E50.060	spessore mm 4,5 e lunghezza m 4,00	cad	130,82			
01	01.P08.E50.065	spessore mm 4,5 e lunghezza m 6,00	cad	195,04			
01	01.P08.E50.100	spess. mm 6 lungh. m 2,00 e peso 1,3 kg/m²	cad	84,19			
01	01.P08.E50.105	spess. mm 6 lungh. m 3,00 e peso 1,3 kg/m²	cad	127,19			
01	01.P08.E50.110	spess. mm 6 lungh. m 4,00 e peso 1,3 kg/m²	cad	168,39			
01	01.P08.E50.115	spess. mm 6 lungh. m 6,00 e peso 1,3 kg/m²	cad	253,18			
01	01.P08.E50.150	spess. mm 6 lungh. m 2,00 e peso 1,5 kg/m²	cad	92,68			
01	01.P08.E50.155	spess. mm 6 lungh. m 3,00 e peso 1,5 kg/m²	cad	139,31			
01	01.P08.E50.160	spess. mm 6 lungh. m 4,00 e peso 1,5 kg/m²	cad	185,34			
01	01.P08.E50.165	spess. mm 6 lungh. m 6,00 e peso 1,5 kg/m²	cad	278,60			
01	01.P08.E50.200	spess. mm 10 lungh. m 2,00 e peso 1,7 kg/m²	cad	109,98			
01	01.P08.E50.205	spess. mm 10 lungh. m 3,00 e peso 1,7 kg/m²	cad	165,96			
01	01.P08.E50.210	spess. mm 10 lungh. m 4,00 e peso 1,7 kg/m²	cad	220,48			
01	01.P08.E50.215	spess. mm 10 lungh. m 6,00 e peso 1,7 kg/m²	cad	330,71			
01	01.P08.E50.250	spess. mm 10 lungh. m 2,00 e peso 1,95 kg/m²	cad	134,46			
01	01.P08.E50.255	spess. mm 10 lungh. m 3,00 e peso 1,95 kg/m²	cad	201,08			
01	01.P08.E50.260	Spess. mm 10 lungh. m 4,00 e peso 1,95 kg/m²	cad	267,72			
01	01.P08.E50.265	spess. mm 10 lungh. m 6.00 e peso 1.95 kg/m²	cad	400,96			
01	01.P08.F00	Stecche per avvolgibili					
01	01.P08.F00.005	in plastica pesante	m	1,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.F00.010	in plastica normale	m	1,02			
01	01.P08.F05	Elementi trafilati per porte estensibili a soffietto					
01	01.P08.F05.005	In PVC	m²	29,02			
01	01.P08.F10	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi					
01	01.P08.F10.005	Diametro mm 80 - doppia finestratura	m	4,77			
01	01.P08.F10.010	Diametro mm 80 - tripla finestratura	m	5,81			
01	01.P08.F10.015	Diametro mm 160	m	9,52			
01	01.P08.F10.020	Diametro mm 200	m	16,87			
01	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G00.005	diametro mm 32-spessore mm 3	m	1,14			
01	01.P08.G00.010	diametro mm 40-spessore mm 3	m	1,43			
01	01.P08.G00.015	diametro mm 50-spessore mm 3	m	1,84			
01	01.P08.G00.020	diametro mm 63-spessore mm 3	m	2,34			
01	01.P08.G00.025	diametro mm 75-spessore mm 3	m	2,79			
01	01.P08.G00.030	diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	3,90			
01	01.P08.G00.035	diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	5,96			
01	01.P08.G00.040	diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	7,69			
01	01.P08.G00.045	diametro mm 160-spessore mm 6,2	m	12,48			
01	01.P08.G00.050	diametro mm 200-spessore mm 6,2	m	15,50			
01	01.P08.G00.055	diametro mm 250-spessore mm 7,8	m	24,49			
01	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit					
01	01.P08.G10.005	diametro mm 32	cad	1,07			
01	01.P08.G10.010	diametro mm 40	cad	1,07			
01	01.P08.G10.015	diametro mm 50	cad	1,14			
01	01.P08.G10.020	diametro mm 63	cad	1,60			
01	01.P08.G10.025	diametro mm 75	cad	2,71			
01	01.P08.G10.030	diametro mm 90	cad	4,10			
01	01.P08.G10.035	diametro mm 110	cad	4,48			
01	01.P08.G10.040	diametro mm 125	cad	5,84			
01	01.P08.G10.045	diametro mm 160	cad	15,38			
01	01.P08.G10.050	diametro mm 200	cad	29,31			
01	01.P08.G10.055	diametro mm 250	cad	40,82			
01	01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit					
01	01.P08.G20.005	diametro mm 32	cad	1,77			
01	01.P08.G20.010	diametro mm 40	cad	1,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.G20.015	diametro mm 50	cad	1,22			
01	01.P08.G20.020	diametro mm 63	cad	2,09			
01	01.P08.G20.025	diametro mm 75	cad	3,32			
01	01.P08.G20.030	diametro mm 90	cad	4,68			
01	01.P08.G20.035	diametro mm 110	cad	5,05			
01	01.P08.G20.040	diametro mm 125	cad	5,84			
01	01.P08.G20.045	diametro mm 160	cad	15,39			
01	01.P08.G20.050	diametro mm 200	cad	48,81			
01	01.P08.G20.055	diametro mm 250	cad	97,14			
01	01.P08.G30	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G30.005	diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50	cad	1,60			
01	01.P08.G30.010	diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40	cad	1,14			
01	01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G40.005	diametro mm 32	cad	2,00			
01	01.P08.G40.010	diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40	cad	2,14			
01	01.P08.G40.015	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,39			
01	01.P08.G40.020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	3,23			
01	01.P08.G40.025	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75	cad	3,83			
01	01.P08.G40.030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	5,05			
01	01.P08.G40.035	diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110	cad	6,32			
01	01.P08.G40.040	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125	cad	7,12			
01	01.P08.G40.045	diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160	cad	22,41			
01	01.P08.G40.050	diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110	cad	50,86			
01	01.P08.G40.053	diametro maggiore mm 200, minore mm 125	cad	51,73			
01	01.P08.G40.055	diametro maggiore mm 200, minore mm 160	cad	54,63			
01	01.P08.G40.060	diametro mm 200	cad	58,03			
01	01.P08.G40.065	diametro maggiore mm 250, minore mm 160	cad	78,24			
01	01.P08.G40.070	diametro maggiore mm 250, minore mm 200	cad	82,49			
01	01.P08.G40.075	diametro mm 250	cad	90,49			
01	01.P08.G50	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G50.005	diametro mm 75/75/75	cad	4,02			
01	01.P08.G50.010	diametro mm 90/90/90	cad	5,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.G50.015	diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110	cad	13,56			
01	01.P08.G60	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G60.005	diametro mm 32	cad	2,00			
01	01.P08.G60.010	diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40	cad	2,13			
01	01.P08.G60.015	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,39			
01	01.P08.G60.020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	3,23			
01	01.P08.G60.025	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75	cad	3,83			
01	01.P08.G60.030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	5,09			
01	01.P08.G60.035	diametro maggiore mm 110- min da mm 40 a mm 110	cad	6,32			
01	01.P08.G60.040	diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125	cad	7,12			
01	01.P08.G60.045	diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160	cad	22,41			
01	01.P08.G60.050	diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110	cad	41,55			
01	01.P08.G60.055	diametro maggiore mm 200, minore mm 125	cad	38,17			
01	01.P08.G60.060	diametro maggiore mm 200, minore mm 160	cad	42,39			
01	01.P08.G60.065	diametro mm 200	cad	43,12			
01	01.P08.G60.070	diametro maggiore mm 250, minore mm 160	cad	59,23			
01	01.P08.G60.075	diametro maggiore mm 250, minore mm 200	cad	60,07			
01	01.P08.G60.080	diametro mm 250	cad	61,78			
01	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G70.005	diametro mm 75/75/75	cad	8,61			
01	01.P08.G70.010	diametro mm 90/90/90	cad	11,14			
01	01.P08.G70.015	diametri mm 100/90/90, 110/110/110	cad	13,56			
01	01.P08.G70.020	diametri mm 125/90/90, 125/125/125	cad	14,16			
01	01.P08.G70.025	diametro mm 160/140/140	cad	33,30			
01	01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G80.005	diametro mm 50/40/40	cad	2,58			
01	01.P08.G80.010	diametro mm 63/50/50	cad	3,23			
01	01.P08.G80.015	diametro mm 75/50/50, 75/63/63	cad	4,10			
01	01.P08.G80.020	diametro mm 110/90/90, 110/110/110	cad	6,78			
01	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.G90.005	diametro mm 63/63	cad	8,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.G90.010	diametro mm 75/75	cad	8,96			
01	01.P08.G90.015	diametro mm 90/90	cad	12,86			
01	01.P08.G90.020	diametro mm 110/110	cad	14,65			
01	01.P08.G90.025	diametro mm 125/110	cad	17,56			
01	01.P08.G90.030	diametro mm 160/110	cad	32,35			
01	01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H00.005	diametro mm 110	cad	66,14			
01	01.P08.H00.010	diametro mm 125	cad	82,98			
01	01.P08.H00.015	diametro mm 160	cad	119,32			
01	01.P08.H00.020	diametro mm 200	cad	182,91			
01	01.P08.H00.025	diametro mm 250	cad	277,40			
01	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H10.005	diametro maggiore mm 40, minore mm 32	cad	0,69			
01	01.P08.H10.010	diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40	cad	0,69			
01	01.P08.H10.015	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50	cad	0,88			
01	01.P08.H10.020	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63	cad	0,98			
01	01.P08.H10.025	diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75	cad	1,22			
01	01.P08.H10.030	diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90	cad	1,52			
01	01.P08.H10.035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110	cad	2,71			
01	01.P08.H10.040	diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140	cad	28,47			
01	01.P08.H10.045	diametro maggiore mm 200, minore mm 160	cad	33,43			
01	01.P08.H10.050	diametro maggiore mm 250, minore mm 200	cad	50,86			
01	01.P08.H20	Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H20.005	diametro mm 63	cad	7,02			
01	01.P08.H20.010	diametro mm 75	cad	7,80			
01	01.P08.H20.015	diametro mm 90	cad	8,61			
01	01.P08.H20.020	diametro mm 110	cad	9,65			
01	01.P08.H20.025	diametro mm 125	cad	11,02			
01	01.P08.H20.030	diametro mm 160	cad	12,72			
01	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.H30.005	diametro mm 32	cad	2,13			
01	01.P08.H30.010	diametro mm 40	cad	3,75			
01	01.P08.H30.015	diametro mm 50	cad	3,80			
01	01.P08.H30.020	diametro mm 63	cad	4,52			
01	01.P08.H30.025	diametro mm 75	cad	5,16			
01	01.P08.H30.030	diametro mm 90	cad	5,84			
01	01.P08.H30.035	diametro mm 110	cad	6,78			
01	01.P08.H30.040	diametro mm 125	cad	9,42			
01	01.P08.H30.045	diametro mm 160	cad	15,87			
01	01.P08.H30.050	diametro mm 200	cad	71,95			
01	01.P08.H30.055	diametro mm 250	cad	152,62			
01	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H40.005	diametro mm 32	cad	1,75			
01	01.P08.H40.010	diametro mm 40	cad	1,90			
01	01.P08.H40.015	diametro mm 50	cad	2,09			
01	01.P08.H40.020	diametro mm 63	cad	3,00			
01	01.P08.H40.025	diametro mm 75	cad	3,56			
01	01.P08.H40.030	diametro mm 90	cad	4,52			
01	01.P08.H40.035	diametro mm 110	cad	5,17			
01	01.P08.H40.040	diametro mm 125	cad	7,02			
01	01.P08.H40.045	diametro mm 160	cad	11,14			
01	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H50.005	diametro mm 40	cad	4,49			
01	01.P08.H50.010	diametro mm 50	cad	6,14			
01	01.P08.H50.015	diametro mm 63	cad	7,12			
01	01.P08.H50.020	diametro mm 75	cad	7,99			
01	01.P08.H50.025	diametro mm 90	cad	8,96			
01	01.P08.H50.030	diametro mm 110	cad	10,18			
01	01.P08.H50.035	diametro mm 125	cad	12,84			
01	01.P08.H50.040	diametro mm 160	cad	21,56			
01	01.P08.H50.045	diametro mm 200	cad	169,10			
01	01.P08.H50.050	diametro mm 250	cad	208,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.H60	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H60.005	diametro mm 32	cad	0,69			
01	01.P08.H60.010	diametro mm 40	cad	0,69			
01	01.P08.H60.015	diametro mm 50	cad	0,69			
01	01.P08.H60.020	diametro mm 63	cad	1,22			
01	01.P08.H60.025	diametro mm 75	cad	1,75			
01	01.P08.H60.030	diametro mm 90	cad	2,71			
01	01.P08.H60.035	diametro mm 110	cad	3,00			
01	01.P08.H60.040	diametro mm 160	cad	11,71			
01	01.P08.H70	Colletti di fissaggio con doppio anello in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H70.005	diametro mm 125	cad	8,61			
01	01.P08.H70.010	diametro mm 200	cad	50,86			
01	01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H80.005	diametro mm 32	cad	2,00			
01	01.P08.H80.010	diametro mm 40	cad	2,14			
01	01.P08.H80.015	diametro mm 50	cad	2,39			
01	01.P08.H80.020	diametro mm 63	cad	3,28			
01	01.P08.H80.025	diametro mm 75	cad	4,10			
01	01.P08.H80.030	diametro mm 90	cad	6,42			
01	01.P08.H80.035	diametro mm 110	cad	7,35			
01	01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.H90.005	diametro mm 40X1"1/4	cad	2,13			
01	01.P08.H90.010	diametro mm 40X1"1/2	cad	2,13			
01	01.P08.H90.015	diametro mm 40X2"	cad	2,13			
01	01.P08.H90.020	diametro mm 50X1"1/4	cad	2,71			
01	01.P08.H90.025	diametro mm 50X1"1/2	cad	2,71			
01	01.P08.H90.030	diametro mm 50X2"	cad	2,71			
01	01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.L00.005	diametro mm 50	cad	5,84			
01	01.P08.L00.010	diametro mm 63	cad	7,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.L00.015	diametro mm 75	cad	7,80			
01	01.P08.L00.020	diametro mm 90	cad	8,84			
01	01.P08.L00.025	diametro mm 110	cad	9,98			
01	01.P08.L00.030	diametro mm 125	cad	12,06			
01	01.P08.L00.035	diametro mm 160	cad	16,95			
01	01.P08.L00.040	diametro mm 200	cad	44,10			
01	01.P08.L00.045	diametro mm 250	cad	78,61			
01	01.P08.L10	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.L10.005	diametro mm 90-H. cm 7	cad	3,83			
01	01.P08.L10.010	diametro mm 110-H. cm 7	cad	3,83			
01	01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE					
01	01.P08.L20.005	diametro mm 90-H. cm 12,5	cad	4,10			
01	01.P08.L20.010	diametro mm 110-H. cm 12,5	cad	4,10			
01	01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE					
01	01.P08.L30.005	diametro mm 90	cad	10,34			
01	01.P08.L30.010	diametro mm 110	cad	10,34			
01	01.P08.L40	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.L40.005	diametro mm 90	cad	10,57			
01	01.P08.L40.010	diametro mm 110	cad	11,02			
01	01.P08.L50	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE					
01	01.P08.L50.005	diametro mm 40	cad	2,90			
01	01.P08.L50.010	diametro mm 50	cad	3,14			
01	01.P08.L50.015	diametro mm 63	cad	3,52			
01	01.P08.L50.020	diametro mm 75	cad	3,52			
01	01.P08.L50.025	diametro mm 90	cad	3,52			
01	01.P08.L50.030	diametro mm 110	cad	3,52			
01	01.P08.L50.035	diametro mm 125	cad	3,94			
01	01.P08.L50.040	diametro mm 160	cad	4,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.L50.045	diametro mm 200	cad	14,16			
01	01.P08.L50.050	diametro mm 250	cad	15,15			
01	01.P08.L60	Coppelle metalliche per braccialetti					
01	01.P08.L60.005	diametro mm 40	cad	1,44			
01	01.P08.L60.010	diametro mm 50	cad	1,60			
01	01.P08.L60.015	diametro mm 63	cad	1,77			
01	01.P08.L60.020	diametro mm 75	cad	1,86			
01	01.P08.L60.025	diametro mm 90	cad	2,02			
01	01.P08.L60.030	diametro mm 110	cad	2,02			
01	01.P08.L60.035	diametro mm 125	cad	2,26			
01	01.P08.L60.040	diametro mm 160	cad	2,90			
01	01.P08.L60.045	diametro mm 200	cad	2,90			
01	01.P08.L60.050	diametro mm 250	cad	3,09			
01	01.P08.L65	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità					
01	01.P08.L65.005	tubo diam. 16 mm in barre da m 5	m	9,49			
01	01.P08.L65.010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	6,25			
01	01.P08.L65.015	tubo diam. 20 mm in barre da m 5	m	11,82			
01	01.P08.L65.020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50	m	10,25			
01	01.P08.L65.025	tubo diam. 26 mm in barre da m 5	m	15,73			
01	01.P08.L65.030	tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50	m	13,92			
01	01.P08.L65.050	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16	m	5,97			
01	01.P08.L65.055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20	m	8,19			
01	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato					
01	01.P08.L70.005	gomito maschio 90 gradi diam. da 16 a 26	cad	12,70			
01	01.P08.L70.010	gomito femmina 90 gradi diam. da 16 a 26	cad	13,98			
01	01.P08.L70.015	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26	cad	13,63			
01	01.P08.L70.018	gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26	cad	25,46			
01	01.P08.L70.020	gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20	cad	14,98			
01	01.P08.L70.022	gomito corto per rubinetto diam. da 16 a 26	cad	14,98			
01	01.P08.L70.024	gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26	cad	19,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.L70.026	gomito corto rubinetto mont. convenz. diam. 16	cad	9,83			
01	01.P08.L70.028	gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 1/2 "	cad	13,04			
01	01.P08.L70.030	gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 3/4 "	cad	15,26			
01	01.P08.L70.032	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20	cad	14,98			
01	01.P08.L70.036	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26	cad	18,48			
01	01.P08.L70.040	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	4,91			
01	01.P08.L70.042	raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26	cad	7,92			
01	01.P08.L70.050	raccordo svitabile diametro da 16 a 26	cad	17,44			
01	01.P08.L70.054	cappa per collettori - M22 - M22 3/4" - M22 1"	cad	5,23			
01	01.P08.L70.056	tappo per collettori 3/4" - 1"	cad	5,65			
01	01.P08.L70.058	giunto diametro da 16 a 26	cad	8,64			
01	01.P08.L70.060	nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20	cad	8,68			
01	01.P08.L70.062	riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20	cad	8,80			
01	01.P08.L70.064	placca di fissaggio per rubinetti	cad	11,64			
01	01.P08.L70.070	collegamento per rubinetti distrib. principale	cad	29,27			
01	01.P08.L70.072	giunto per riparazione diametro 26	cad	31,84			
01	01.P08.M00	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densità PN 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli					
01	01.P08.M00.005	diametro esterno mm 20-spessore mm 1.7	m	0,36			
01	01.P08.M00.010	diametro esterno mm 25-spessore mm 2.2	m	0,59			
01	01.P08.M00.015	diametro esterno mm 32-spessore mm 2.8	m	0,92			
01	01.P08.M00.020	diametro esterno mm 40-spessore mm 2.5	m	1,42			
01	01.P08.M00.025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3	m	2,14			
01	01.P08.M00.030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4	m	3,43			
01	01.P08.M00.035	diametro esterno mm 75-spessore mm 6.5	m	4,87			
01	01.P08.M00.040	diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8	m	6,89			
01	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densità PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli					
01	01.P08.M05.005	diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9	m	0,46			
01	01.P08.M05.010	diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3	m	0,64			
01	01.P08.M05.015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3	m	1,03			
01	01.P08.M05.020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7	m	1,61			
01	01.P08.M05.025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6	m	2,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.M05.030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8	m	3,94			
01	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10					
01	01.P08.M10.005	diametro esterno mm 20X20	cad	4,35			
01	01.P08.M10.010	diametro esterno mm 25X25	cad	5,16			
01	01.P08.M10.015	diametro esterno mm 32X32	cad	6,66			
01	01.P08.M10.020	diametro esterno mm 40X40	cad	10,91			
01	01.P08.M10.025	diametro esterno mm 50X50	cad	15,01			
01	01.P08.M10.030	diametro esterno mm 63X63	cad	20,71			
01	01.P08.M12	Fine linea per tubazioni in polietilene, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M12.005	diametro esterno mm 40	cad	6,06			
01	01.P08.M12.010	diametro esterno mm 50	cad	8,98			
01	01.P08.M12.015	diametro esterno mm 63	cad	12,22			
01	01.P08.M12.020	diametro esterno mm 75	cad	29,07			
01	01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10					
01	01.P08.M15.005	diametro esterno mm 25X20	cad	4,71			
01	01.P08.M15.010	diametro esterno mm 32X20, 32X25	cad	6,20			
01	01.P08.M15.015	diametro esterno mm 40X32, 40X25	cad	10,67			
01	01.P08.M15.020	diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40	cad	13,82			
01	01.P08.M15.025	diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50	cad	19,62			
01	01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE					
01	01.P08.M18.005	diametro esterno mm 50	cad	15,62			
01	01.P08.M18.010	diametro esterno mm 63	cad	20,95			
01	01.P08.M18.015	diametro esterno mm 75	cad	39,38			
01	01.P08.M20	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M20.005	diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1"	cad	2,41			
01	01.P08.M20.010	diam. esterno 25X3/4",25X1"	cad	2,87			
01	01.P08.M20.015	diam. esterno 32X3/4",32X1"	cad	3,56			
01	01.P08.M20.020	diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2"	cad	7,29			
01	01.P08.M20.025	diam. esterno 50X1"1/2,50X2"	cad	8,84			
01	01.P08.M20.030	diam. esterno 63X2",63X1"1/2	cad	12,72			
01	01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.M25.005	diam. esterno 20X1/2",20X3/4"	cad	2,63			
01	01.P08.M25.010	diam. esterno 25X3/4",25X1"	cad	3,09			
01	01.P08.M25.015	diam. esterno 32X1"	cad	3,90			
01	01.P08.M25.020	diam. esterno 40X1"1/4,40X1"	cad	6,66			
01	01.P08.M25.025	diam. esterno 50X1"1/2	cad	8,96			
01	01.P08.M25.030	diam. esterno 63X2"	cad	12,72			
01	01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M30.005	diametro esterno mm 20X20	cad	4,35			
01	01.P08.M30.010	diametro esterno mm 25X25	cad	5,30			
01	01.P08.M30.015	diametro esterno mm 32X32	cad	6,55			
01	01.P08.M30.020	diametro esterno mm 40X40	cad	11,48			
01	01.P08.M30.025	diametro esterno mm 50X50	cad	16,12			
01	01.P08.M30.030	diametro esterno mm 63X63	cad	19,62			
01	01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M35.005	diametro esterno mm 20X3/4"	cad	3,23			
01	01.P08.M35.010	diametro esterno mm 25X3/4"	cad	4,02			
01	01.P08.M35.015	diametro esterno mm 32X1"	cad	4,71			
01	01.P08.M35.020	diametro esterno mm 40X2"	cad	9,42			
01	01.P08.M35.025	diametro esterno mm 50X2"	cad	12,72			
01	01.P08.M35.030	diametro esterno mm 63X2"	cad	17,33			
01	01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M40.005	diametro esterno mm 20X3X4"	cad	3,23			
01	01.P08.M40.010	diametro esterno mm 25X3/4"	cad	4,02			
01	01.P08.M40.015	diametro esterno mm 32X1"	cad	4,71			
01	01.P08.M40.020	diametro esterno mm 40X1"1/4	cad	9,42			
01	01.P08.M40.025	diametro esterno mm 50X1"1/2	cad	12,72			
01	01.P08.M40.030	diametro esterno mm 63X2"	cad	17,33			
01	01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M45.005	diametro esterno mm 20X20X20	cad	5,64			
01	01.P08.M45.010	diametro esterno mm 25X25X25	cad	7,45			
01	01.P08.M45.015	diametro esterno mm 32X32X32	cad	9,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.M45.020	diametro esterno mm 40X40X40	cad	16,12			
01	01.P08.M45.025	diametro esterno mm 50X50X50	cad	21,91			
01	01.P08.M45.030	diametro esterno mm 63X63X63	cad	31,01			
01	01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M50.005	diametro esterno mm 25X20X25	cad	5,63			
01	01.P08.M50.010	diametro esterno mm 32X25X32	cad	7,45			
01	01.P08.M50.015	diametro esterno mm 40X32X40	cad	9,76			
01	01.P08.M50.020	diametro esterno mm 50X40X50	cad	16,12			
01	01.P08.M50.025	diametro esterno mm 63X50X63	cad	21,91			
01	01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M55.005	diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/4"X20	cad	3,67			
01	01.P08.M55.010	diam esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20	cad	5,74			
01	01.P08.M55.015	diam esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32	cad	7,45			
01	01.P08.M55.020	diam esterno mm 40X1"X40	cad	13,82			
01	01.P08.M55.025	diam esterno mm 50X1"1/2X50	cad	18,41			
01	01.P08.M55.030	diam esterno mm 63X2"X63	cad	26,53			
01	01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M60.005	diametro esterno 20X1/2"X20	cad	5,96			
01	01.P08.M60.010	diametro esterno 25X3/4"X25	cad	7,80			
01	01.P08.M60.015	diametro esterno 32X1"X32	cad	9,76			
01	01.P08.M65	Prese a staffa con rinforzo inox per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M65.005	diam. ester. mm 32-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	3,02			
01	01.P08.M65.010	diam. ester. mm 40-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	3,24			
01	01.P08.M65.015	diam. ester. mm 50-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	3,87			
01	01.P08.M65.020	diam. ester. mm 63-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	4,49			
01	01.P08.M65.025	diam. esterno mm 75-accoppiamenti per 3/4" E 1"	cad	5,74			
01	01.P08.M70	Prese a staffa doppia con rinforzo inox per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10					
01	01.P08.M70.005	diam. ester. mm 32-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	4,19			
01	01.P08.M70.010	diam. ester. mm 40-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	4,90			
01	01.P08.M70.015	diam. ester. mm 50-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	5,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.M70.020	diam. ester. mm 63-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1"	cad	6,47			
01	01.P08.M70.025	diam. esterno mm 75-accoppiamenti per 3/4" e 1"	cad	8,46			
01	01.P08.M80	Raccordi filettati di polipropilene					
01	01.P08.M80.005	nipplo - diametro 1/2"	cad	0,41			
01	01.P08.M80.010	nipplo - diametro 3/4"	cad	0,48			
01	01.P08.M80.015	nipplo - diametro 1"	cad	0,75			
01	01.P08.M80.020	nipplo - diametro 1"1/4	cad	1,24			
01	01.P08.M80.025	nipplo - diametro 1"1/2	cad	1,51			
01	01.P08.M80.030	nipplo - diametro 2"	cad	2,08			
01	01.P08.M80.035	nipplo di prolunga mm 150 - diametro 1/2"X1/2"	cad	1,03			
01	01.P08.M80.040	nipplo di prolunga mm 125 - diametro 3/4"x1/2"	cad	1,37			
01	01.P08.M80.045	nipplo di prolunga mm 150 - diametro 3/4"x3/4"	cad	1,40			
01	01.P08.M80.050	riduzione maschio/femmina - diametro 2"x1"	cad	3,57			
01	01.P08.M80.055	manicotto - diametro 1/2"	cad	1,24			
01	01.P08.M80.060	manicotto - diametro 3/4"	cad	2,08			
01	01.P08.M80.065	gomito a 90 gradi - diametro 1/2"	cad	1,24			
01	01.P08.M80.070	gomito a 90 gradi - diametr0 3/4"	cad	1,79			
01	01.P08.N00	Apprestamenti igienici per scuole materne costituiti da fianchetti longitudinali, tre piani di appoggio e gancio per asciugamano					
01	01.P08.N00.005	in ABS A 5 Posti	cad	33,28			
01	01.P08.N00.010	in plexiglas ad un posto	cad	29,28			
01	01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua					
01	01.P08.N40.005	dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5	cad	4,93			
01	01.P08.N40.010	dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9	cad	9,58			
01	01.P08.N40.015	dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10	cad	12,86			
01	01.P08.N40.020	dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20	cad	15,80			
01	01.P08.N50	Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione del telaietto di posa					
01	01.P08.N50.005	spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19	m	33,14			
01	01.P08.N50.010	spessore mm 30 circa, larghezza da cm 20 a cm 25	m	37,27			
01	01.P08.N50.015	spessore mm 30 circa, larghezza da cm 26 a cm 30	m	41,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.N55	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi					
01	01.P08.N55.005	della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11	m	28,24			
01	01.P08.N55.010	larghezza cm 20 portata utile cm 16.5	m	32,92			
01	01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni					
01	01.P08.N60.005	dimensioni cm 20x20 altezza cm 20	cad	6,80			
01	01.P08.N60.010	dimensioni cm 30x30 altezza cm 30	cad	19,80			
01	01.P08.N60.015	dimensioni cm 40x40 altezza cm 40	cad	32,90			
01	01.P08.N60.020	Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5	cad	93,70			
01	01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento					
01	01.P08.N65.005	dimensioni cm 20X20	cad	15,15			
01	01.P08.N65.010	dimensioni cm 30X30	cad	28,10			
01	01.P08.N65.015	dimensioni cm 40X40	cad	43,86			
01	01.P08.N65.020	dimensioni cm 55X55	cad	94,02			
01	01.P08.O00	Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (IGLOO) adatti per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.					
01	01.P08.O00.005	per altezze fino a 10 cm	m²	11,20			
01	01.P08.O00.010	per altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm	m²	11,87			
01	01.P08.O00.015	per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm	m²	12,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.O00.020	per altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm	m²	14,52			
01	01.P08.O00.025	per altezze oltre i 40 cm e fino a 45 cm	m²	16,05			
01	01.P08.O00.030	per altezze oltre i 45 cm e fino a 50 cm	m²	17,58			
01	01.P08.P00	Fornitura di tegole fermaneve in polietilene ad alta densità, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse e alle alte temperature, stabili agli agenti atmosferici e non intaccabili dallo smog					
01	01.P08.P00.005	…	cad	8,13			
01	01.P08.Q10	Persiane ad una o due ante battenti a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P08.Q10.005	a lamelle fisse	m²	354,70			
01	01.P08.Q10.010	a lamelle fisse con sportello a sporgere e accessori di chiusura	m²	411,01			
01	01.P08.Q10.015	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	420,39			
01	01.P08.Q20	Persiane ad una o due ante scorrevoli a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P08.Q20.005	a lamelle fisse	m²	420,39			
01	01.P08.Q20.010	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	502,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.Q30	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P08.Q30.005	a lamelle fisse	m²	487,97			
01	01.P08.Q30.010	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	570,54			
01	01.P08.Q40	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in PVC di spessore >20mm, per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard, completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P08.Q60)					
01	01.P08.Q40.005	In pvc colori standard	m²	157,65			
01	01.P08.Q40.010	In pvc colori fuori standard	m²	178,30			
01	01.P08.Q40.015	Smaltato colori RAL	m²	210,21			
01	01.P08.Q50	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in PVC di spessore >20 mm manuali o motorizzate, per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; chiusura dall'incastro dei terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. Esclusa la predisposizione per motore e la motorizzazione. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P08.Q60)					
01	01.P08.Q50.005	In pvc colori standard	m²	219,59			
01	01.P08.Q50.010	In pvc colori fuori standard	m²	242,11			
01	01.P08.Q50.015	Smaltato colori RAL	m²	274,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P08.Q60	Maggiorazioni per persiane autoportanti ripiegabili o scorrevoli formate da pannelli scuri in PVC per finestre e/o portefinestre, di cui le voci 01.P08.Q40 e 01.P08.Q50					
01	01.P08.Q60.005	Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno	cad	20,65			
01	01.P08.Q60.010	Persiana con taglio superiore inclinato	cad	262,74			
01	01.P08.Q60.015	Persiana con andamento curvo in pianta	cad	628,72			
01	01.P08.Q60.025	Solo predisposizione per motore	cad	328,43			
01	01.P08.Q60.030	Motorizzazione per persiana scorrevole	cad	1.876,79			
01	01.P08.S00	Tasselli ad espansione - (completi)					
01	01.P08.S00.005	Lunghezza cm 3 - in gomma	cad	0,13			
01	01.P08.S00.010	Lunghezza cm 6 - in gomma	cad	0,17			
01	01.P08.S05	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)					
01	01.P08.S05.005	…	cad	0,03			
01	01.P09	MATERIALI LEGGERI E SIMILARI PER ISOLAMENTI,CONTROSOFFITTATURE E PARETI DIVISORIE					*Per le voci di questo capitolo, laddove non più presenti nella presente edizione si rimanda alle analoghe voci della sezione 30, capitolo 30.P50.*
01	01.P09.A05	Polistirolo espanso					
01	01.P09.A05.015	densita' 30 kg/m³	m³	140,36			
01	01.P09.A07	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³(secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai					
01	01.P09.A07.005	spessore 40 mm + 10 mm	m²	11,66			
01	01.P09.A07.010	spessore 50 mm + 10 mm	m²	12,70			
01	01.P09.A07.015	spessore 60 mm + 10 mm	m²	13,77			
01	01.P09.A07.020	spessore 80 mm + 10 mm	m²	15,94			
01	01.P09.A07.025	spessore 90 mm + 10 mm	m²	17,00			
01	01.P09.A07.030	spessore 100 mm + 10 mm	m²	18,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A08	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai					
01	01.P09.A08.005	spessore 40 + 12,5 mm	m²	12,10			
01	01.P09.A08.010	spessore 50 + 12,5 mm	m²	13,12			
01	01.P09.A08.015	spessore 60 + 12,5 mm	m²	14,19			
01	01.P09.A08.020	spessore 80 + 12,5 mm	m²	16,36			
01	01.P09.A08.025	spessore 90 + 12,5 mm	m²	17,40			
01	01.P09.A08.030	spessore 100 + 12,5 mm	m²	18,48			
01	01.P09.A10	Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di spessore					
01	01.P09.A10.030	densita' 30 kg/m³, senza marginatura a battente	m²	1,40			
01	01.P09.A12	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kPa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai					
01	01.P09.A12.005	spessore 30 mm	m²	3,06			
01	01.P09.A12.010	spessore 40 mm	m²	4,08			
01	01.P09.A12.015	spessore 50 mm	m²	5,10			
01	01.P09.A12.020	spessore 60 mm	m²	6,12			
01	01.P09.A12.025	spessore 80 mm	m²	8,17			
01	01.P09.A12.030	spessore 100 mm	m²	10,21			
01	01.P09.A12.035	spessore 120 mm	m²	12,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A16	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai					
01	01.P09.A16.005	spessore 40 + 12,5 mm	m²	11,06			
01	01.P09.A16.010	spessore 50 + 12,5 mm	m²	12,68			
01	01.P09.A16.015	spessore 60 + 12,5 mm	m²	13,88			
01	01.P09.A16.020	spessore 80 + 12,5 mm	m²	16,29			
01	01.P09.A16.025	spessore 90 + 12,5 mm	m²	17,48			
01	01.P09.A16.030	spessore 100 + 12,5 mm	m²	18,69			
01	01.P09.A17	Argilla espansa					
01	01.P09.A17.010	in sacchi	m³	67,09			
01	01.P09.A18	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di coperture					
01	01.P09.A18.005	spessore 30 mm	m²	3,64			
01	01.P09.A18.010	spessore 40 mm	m²	4,85			
01	01.P09.A18.015	spessore 50 mm	m²	6,06			
01	01.P09.A18.020	spessore 60 mm	m²	7,27			
01	01.P09.A18.025	spessore 80 mm	m²	9,70			
01	01.P09.A20	Blocchi in argilla espansa					
01	01.P09.A20.005	dimensioni cm 30x20x45	cad	1,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A22	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di coperture					
01	01.P09.A22.005	spessore 30 mm	m²	4,21			
01	01.P09.A22.010	spessore 40 mm	m²	5,61			
01	01.P09.A22.015	spessore 60 mm	m²	7,02			
01	01.P09.A22.020	spessore 80 mm	m²	11,23			
01	01.P09.A22.025	spessore 100 mm	m²	14,04			
01	01.P09.A22.030	spessore 120 mm	m²	16,84			
01	01.P09.A23	Rotoli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico di coperture					
01	01.P09.A23.005	spessore 30 mm	m²	10,74			
01	01.P09.A23.010	spessore 40 mm	m²	13,19			
01	01.P09.A23.015	spessore 50 mm	m²	15,15			
01	01.P09.A23.020	spessore 60 mm	m²	17,11			
01	01.P09.A23.025	spessore 80 mm	m²	21,02			
01	01.P09.A25	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai					
01	01.P09.A25.005	spessore 40 mm	m²	8,68			
01	01.P09.A25.010	spessore 60 mm	m²	12,98			
01	01.P09.A25.015	spessore 80 mm	m²	17,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A25.020	spessore 100 mm	m²	21,65			
01	01.P09.A25.025	spessore 120 mm	m²	26,00			
01	01.P09.A25.030	spessore 140 mm	m²	30,32			
01	01.P09.A25.035	spessore 160 mm	m²	34,62			
01	01.P09.A26	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto					
01	01.P09.A26.005	spessore 60 mm	m²	5,05			
01	01.P09.A26.010	spessore 80 mm	m²	6,74			
01	01.P09.A26.015	spessore 100 mm	m²	8,42			
01	01.P09.A26.020	spessore 120 mm	m²	10,11			
01	01.P09.A26.025	spessore 140 mm	m²	11,79			
01	01.P09.A27	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) preformato per copertura in coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 28-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per la posa del manto di copertura					
01	01.P09.A27.005	spessore 50 mm	m²	13,00			
01	01.P09.A27.010	spessore 60 mm	m²	15,52			
01	01.P09.A27.015	spessore 70 mm	m²	17,34			
01	01.P09.A27.020	spessore 80 mm	m²	19,14			
01	01.P09.A27.025	spessore 100 mm	m²	23,73			
01	01.P09.A28	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) preformato per copertura in coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per la posa del manto di copertura					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A28.005	spessore 50 mm	m²	15,20			
01	01.P09.A28.010	spessore 60 mm	m²	17,79			
01	01.P09.A28.015	spessore 70 mm	m²	20,39			
01	01.P09.A28.020	spessore 80 mm	m²	22,99			
01	01.P09.A29	Sfere in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,055 W/mK., per la realizzazione di conglomerati cementizi alleggeriti					
01	01.P09.A29.005	in sacchi da 0,2 m³	cad	50,59			
01	01.P09.A29.010	in sacchi da 0,5 m³	cad	46,96			
01	01.P09.A31	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento					
01	01.P09.A31.005	spessore 20 mm	m²	2,45			
01	01.P09.A31.010	spessore 25 mm	m²	3,13			
01	01.P09.A31.015	spessore 30 mm	m²	3,67			
01	01.P09.A31.020	spessore 35 mm	m²	4,38			
01	01.P09.A31.025	spessore 40 mm	m²	4,90			
01	01.P09.A32	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento					
01	01.P09.A32.005	spessore 20 mm	m²	7,18			
01	01.P09.A32.010	spessore 25 mm	m²	7,71			
01	01.P09.A32.015	spessore 30 mm	m²	8,36			
01	01.P09.A32.020	spessore 35 mm	m²	8,84			
01	01.P09.A32.025	spessore 40 mm	m²	9,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A33	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento					
01	01.P09.A33.005	spessore 20 mm	m²	7,75			
01	01.P09.A33.010	spessore 25 mm	m²	8,36			
01	01.P09.A33.015	spessore 30 mm	m²	8,98			
01	01.P09.A33.020	spessore 35 mm	m²	9,68			
01	01.P09.A33.025	spessore 40 mm	m²	10,67			
01	01.P09.A34	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK.					
01	01.P09.A34.005	spessore 40 mm	m²	9,52			
01	01.P09.A34.010	spessore 50 mm	m²	11,91			
01	01.P09.A34.015	spessore 60 mm	m²	14,25			
01	01.P09.A34.020	spessore 70 mm	m²	16,66			
01	01.P09.A34.025	spessore 80 mm	m²	19,14			
01	01.P09.A34.030	spessore 100 mm	m²	20,42			
01	01.P09.A34.035	spessore 120 mm	m²	28,58			
01	01.P09.A36	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate					
01	01.P09.A36.005	spessore 50 mm	m²	12,67			
01	01.P09.A36.010	spessore 60 mm	m²	15,12			
01	01.P09.A36.015	spessore 80 mm	m²	18,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A36.020	spessore 100 mm	m²	22,96			
01	01.P09.A36.025	spessore 120 mm	m²	27,50			
01	01.P09.A38	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per coperture ventilate					
01	01.P09.A38.005	spessore 40 mm	m²	15,31			
01	01.P09.A38.010	spessore 50 mm	m²	19,13			
01	01.P09.A38.015	spessore 60 mm	m²	22,97			
01	01.P09.A38.020	spessore 70 mm	m²	26,81			
01	01.P09.A38.025	spessore 80 mm	m²	30,62			
01	01.P09.A38.030	spessore 100 mm	m²	38,29			
01	01.P09.A38.035	spessore 120 mm	m²	45,95			
01	01.P09.A39	Elemento in polistirene espanso sintetizzato (EPS) ad alta densità con funzione di supporto per il montaggio di elementi. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi leggeri su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia, Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK di formato rettangolare					
01	01.P09.A39.005	spessore 80 mm	cad	18,77			
01	01.P09.A39.010	spessore 100 mm	cad	20,06			
01	01.P09.A39.015	spessore 120 mm	cad	21,28			
01	01.P09.A39.020	spessore 140 mm	cad	22,50			
01	01.P09.A39.025	spessore 160 mm	cad	23,81			
01	01.P09.A41	Elemento cilindrico in polistirene espanso sintetizzato (EPS) per fermi di persiane o di finestre, fascette stringitubo con filettatura metrica, ecc. compreso apparecchio fresatore e collante. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi leggeri su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia, Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A41.005	diametro 70 mm; profondità 70 mm	cad	24,67			
01	01.P09.A42	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto					
01	01.P09.A42.004	spessore 20 mm	m²	1,63			
01	01.P09.A42.005	spessore 30 mm	m²	2,45			
01	01.P09.A42.010	spessore 40 mm	m²	3,27			
01	01.P09.A42.015	spessore 50 mm	m²	4,08			
01	01.P09.A42.020	spessore 60 mm	m²	4,90			
01	01.P09.A42.021	spessore 70 mm	m²	5,90			
01	01.P09.A43	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite ottenuto da riciclaggio, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto					
01	01.P09.A43.005	spessore 80 mm	m²	6,53			
01	01.P09.A43.010	spessore 90 mm	m²	7,69			
01	01.P09.A43.015	spessore 100 mm	m²	8,17			
01	01.P09.A43.020	spessore 120 mm	m²	9,80			
01	01.P09.A43.025	spessore 130 mm	m²	10,95			
01	01.P09.A43.030	spessore 140 mm	m²	11,43			
01	01.P09.A43.035	spessore 150 mm	m²	12,63			
01	01.P09.A43.040	spessore 160 mm	m²	13,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A44	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. con canale di ventilazione per lo smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto					
01	01.P09.A44.005	spessore 60 mm	m²	4,90			
01	01.P09.A44.010	spessore 80 mm	m²	6,53			
01	01.P09.A44.015	spessore 100 mm	m²	8,17			
01	01.P09.A44.020	spessore 120 mm	m²	9,80			
01	01.P09.A44.025	spessore 140 mm	m²	11,43			
01	01.P09.A46	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai					
01	01.P09.A46.005	spessore 40 +10 mm	m²	11,51			
01	01.P09.A46.010	spessore 50 +10 mm	m²	12,26			
01	01.P09.A47	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai					
01	01.P09.A47.005	spessore 40 +12,5 mm	m²	14,23			
01	01.P09.A47.010	spessore 50 +12,5 mm	m²	15,12			
01	01.P09.A47.015	spessore 60 +12,5 mm	m²	16,04			
01	01.P09.A47.020	spessore 80 +12,5 mm	m²	17,89			
01	01.P09.A47.025	spessore 90 +12,5 mm	m²	18,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A47.030	spessore 100 +12,5 mm	m²	19,70			
01	01.P09.A48	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite preformato per coperture in coppi esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per coperture ventilate					
01	01.P09.A48.005	spessore 50 mm	m²	11,60			
01	01.P09.A48.010	spessore 60 mm	m²	13,12			
01	01.P09.A48.015	spessore 70 mm	m²	14,62			
01	01.P09.A48.020	spessore 80 mm	m²	19,14			
01	01.P09.A54	Rotoli ottenuti dall' accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione maggiore di 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per isolamento termico di coperture					
01	01.P09.A54.005	spessore 30 mm	m²	26,64			
01	01.P09.A54.010	spessore 40 mm	m²	27,17			
01	01.P09.A54.015	spessore 50 mm	m²	30,29			
01	01.P09.A54.020	spessore 60 mm	m²	33,16			
01	01.P09.A54.025	spessore 70 mm	m²	37,32			
01	01.P09.A54.030	spessore 80 mm	m²	40,33			
01	01.P09.A54.035	spessore 90 mm	m²	43,52			
01	01.P09.A54.040	spessore 100 mm	m²	46,56			
01	01.P09.A54.045	spessore 120 mm	m³	52,78			
01	01.P09.A70	Graticcio metallico per controsoffittature					
01	01.P09.A70.005	in pannelli delle dim. cm 250x60,spess. mm 0,3	m²	5,73			
01	01.P09.A70.010	in pannelli delle dim. cm 250x60,spess. mm 0,5	m²	7,95			
01	01.P09.A70.015	rotoli m 5x1 con interposiz cotto nelle maglie	m²	6,74			
01	01.P09.A80	Lastre per soffittature in materiali leggeri					
01	01.P09.A80.005	spessore mm 10	m²	5,79			
01	01.P09.A80.010	spessore mm 13	m²	6,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.A90	Agglomerato ligneo a struttura minuta e compatta in lastre (faesite, masonite, ecc.)					
01	01.P09.A90.003	tipo poroso, spessore mm 8	m²	5,26			
01	01.P09.A90.005	tipo duro, spessore mm 3,2	m²	3,38			
01	01.P09.A90.010	tipo duro, spessore mm 4,5	m²	4,94			
01	01.P09.A90.015	tipo duro e pressato, spessore mm 4,5	m²	5,51			
01	01.P09.A90.020	tipo extra duro a superficie operata, spess. mm 4,5	m²	10,08			
01	01.P09.B02	Pannelli semirigidi in lana di vetro, Euroclasse A1, di densita' di 20 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK per isolamenti termoacustici					
01	01.P09.B02.005	spessore mm 40	m²	4,30			
01	01.P09.B02.010	spessore mm 60	m²	5,93			
01	01.P09.B02.015	spessore mm 80	m²	7,13			
01	01.P09.B02.020	spessore mm 100	m²	9,94			
01	01.P09.B04	Pannelli semirigidi in lana di vetro, Euroclasse A1, di densita' di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,032 W/mK per isolamenti termoacustici					
01	01.P09.B04.005	spessore mm 50	m²	9,56			
01	01.P09.B04.010	spessore mm 60	m²	11,48			
01	01.P09.B04.015	spessore mm 80	m²	15,17			
01	01.P09.B04.020	spessore mm 100	m²	18,58			
01	01.P09.B04.025	spessore mm 120	m²	22,29			
01	01.P09.B05	Pannelli semirigidi in lana di vetro, rivestiti su una faccia con alluminio e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse A2, di densita' di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,032 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore e rivestimento in alluminio. Per isolamenti termoacustici					
01	01.P09.B05.005	spessore mm 50	m²	10,63			
01	01.P09.B05.010	spessore mm 60	m²	12,76			
01	01.P09.B05.015	spessore mm 80	m²	16,50			
01	01.P09.B05.020	spessore mm 100	m²	20,82			
01	01.P09.B05.025	spessore mm 120	m²	24,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.B06	Pannelli in lana di vetro rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse F, densità 50 kg/m³ e lambda pari a 0,034 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti					
01	01.P09.B06.005	spessore 80 mm	m²	16,92			
01	01.P09.B06.010	spessore 100 mm	m²	20,29			
01	01.P09.B06.015	spessore 120 mm	m²	23,78			
01	01.P09.B08	Pannelli in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse F, densità 50 kg/m³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti					
01	01.P09.B08.005	spessore 40 mm	m²	6,14			
01	01.P09.B08.010	spessore 50 mm	m²	7,35			
01	01.P09.B08.015	spessore 60 mm	m²	8,78			
01	01.P09.B08.020	spessore 80 mm	m²	10,85			
01	01.P09.B08.025	spessore 100 mm	m²	13,63			
01	01.P09.B09	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 60 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1					
01	01.P09.B09.005	spessore 30 mm	m²	4,07			
01	01.P09.B09.010	spessore 40 mm	m²	5,45			
01	01.P09.B09.015	spessore 50 mm	m²	6,80			
01	01.P09.B09.020	spessore 60 mm	m²	8,14			
01	01.P09.B09.025	spessore 80 mm	m²	10,88			
01	01.P09.B09.030	spessore 100 mm	m²	13,59			
01	01.P09.B09.035	spessore 120 mm	m²	17,51			
01	01.P09.B09.040	spessore 140 mm	m²	20,43			
01	01.P09.B09.045	spessore 160 mm	m²	23,35			
01	01.P09.B12	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m³ e lambda pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1					
01	01.P09.B12.005	spessore 30 mm	m²	4,81			
01	01.P09.B12.010	spessore 40 mm	m²	6,43			
01	01.P09.B12.015	spessore 60 mm	m²	8,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.B12.020	spessore 80 mm	m²	10,88			
01	01.P09.B12.025	spessore 100 mm	m²	13,59			
01	01.P09.B13	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 90 kg/m³ e lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1					
01	01.P09.B13.005	spessore 40 mm	m²	9,57			
01	01.P09.B13.010	spessore 60 mm	m²	14,15			
01	01.P09.B13.015	spessore 80 mm	m²	18,82			
01	01.P09.B13.020	spessore 100 mm	m²	23,55			
01	01.P09.B14	Pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro della densita' di 90 kg/m³ e lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse F					
01	01.P09.B14.005	spessore 60 mm	m²	13,30			
01	01.P09.B14.010	spessore 70 mm	m	14,64			
01	01.P09.B14.015	spessore 80 mm	m²	16,77			
01	01.P09.B14.020	spessore 100 mm	m²	20,90			
01	01.P09.B14.025	spessore 120 mm	m²	25,12			
01	01.P09.B14.030	spessore 140 mm	m²	29,30			
01	01.P09.B14.035	spessore 160 mm	m²	33,46			
01	01.P09.B18	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lambda inferiore a 0,039 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1					
01	01.P09.B18.005	spessore 40 mm	m²	11,89			
01	01.P09.B18.010	spessore 60 mm	m²	17,70			
01	01.P09.B18.015	spessore 80 mm	m²	23,24			
01	01.P09.B18.020	spessore 100 mm	m²	28,99			
01	01.P09.B18.025	spessore 120 mm	m²	34,80			
01	01.P09.B18.030	spessore 140 mm	m²	41,05			
01	01.P09.B19	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 175 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.B19.005	spessore 20 mm	m²	6,61			
01	01.P09.B19.010	spessore 40 mm	m²	13,18			
01	01.P09.B19.015	spessore 60 mm	m²	19,82			
01	01.P09.B19.020	spessore 80 mm	m²	26,41			
01	01.P09.B21	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 200 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1					
01	01.P09.B21.005	spessore 20 mm	m²	7,41			
01	01.P09.B21.010	spessore 30 mm	m²	11,14			
01	01.P09.B21.015	spessore 40 mm	m²	14,84			
01	01.P09.B21.020	spessore 50 mm	m²	18,55			
01	01.P09.B52	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili per isolamento termico di sottotetti, densita' pari a 20 kg/m³ e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B52.005	spessore mm 40	m²	2,72			
01	01.P09.B52.010	spessore mm 60	m²	3,94			
01	01.P09.B52.015	spessore mm 80	m²	5,19			
01	01.P09.B52.020	spessore mm 100	m²	6,41			
01	01.P09.B52.025	spessore mm 120	m²	7,71			
01	01.P09.B52.030	spessore mm 140	m²	9,00			
01	01.P09.B52.035	spessore mm 160	m²	10,25			
01	01.P09.B52.040	spessore mm 180	m²	11,56			
01	01.P09.B52.045	spessore mm 200	m²	12,84			
01	01.P09.B55	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK; Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B55.005	spessore mm 30	m²	2,54			
01	01.P09.B55.010	spessore mm 40	m²	3,42			
01	01.P09.B55.015	spessore mm 50	m²	4,25			
01	01.P09.B55.020	spessore mm 60	m²	5,10			
01	01.P09.B55.025	spessore mm 70	m²	5,93			
01	01.P09.B55.030	spessore mm 100	m²	8,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.B60	Lana di vetro per isolamenti termoacustici di pareti in pannelli flessibili della densità di 18-20 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B60.005	spessore mm 40	m²	3,69			
01	01.P09.B60.010	spessore mm 50	m²	4,61			
01	01.P09.B60.015	spessore mm 60	m²	5,47			
01	01.P09.B60.020	spessore mm 80	m²	6,97			
01	01.P09.B65	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, su sottofondo in carta,della densita' di 50 kg/m³e lambda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B65.005	spessore mm30	m²	3,48			
01	01.P09.B65.010	spessore mm40	m²	4,64			
01	01.P09.B65.015	spessore mm50	m²	5,79			
01	01.P09.B65.020	spessore mm60	m²	6,93			
01	01.P09.B65.025	spessore mm80	m²	8,06			
01	01.P09.B65.030	spessore mm90	m²	9,53			
01	01.P09.B65.035	spessore mm 100	m²	10,62			
01	01.P09.B70	Lana di vetro per isolamento termo-acustico di pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30 kg/m³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore in vetro nero. Per l'isolamento di facciate ventilate					
01	01.P09.B70.003	spessore mm 25	m²	3,38			
01	01.P09.B70.005	spessore mm 30	m²	4,04			
01	01.P09.B70.010	spessore mm 40	m²	5,04			
01	01.P09.B70.015	spessore mm 50	m²	6,32			
01	01.P09.B70.020	spessore mm 60	m²	10,77			
01	01.P09.B70.025	spessore mm 80	m²	12,84			
01	01.P09.B70.030	spessore mm 100	m²	14,67			
01	01.P09.B70.035	spessore mm 140	m²	20,68			
01	01.P09.B80	Lana di vetro per isolamento termo-acustico di coperture piane in pannelli rigidi della densita' di 110 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B80.003	spessore mm 15	m²	6,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.B80.005	spessore mm 20	m²	7,81			
01	01.P09.B80.010	spessore mm 25	m²	9,34			
01	01.P09.B80.015	spessore mm 30	m²	10,82			
01	01.P09.B85	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, su sottofondo in carta, della densita' di 100 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore					
01	01.P09.B85.005	spessore mm 30	m²	6,37			
01	01.P09.B85.010	spessore mm 40	m²	8,50			
01	01.P09.B85.015	spessore mm 50	m²	11,88			
01	01.P09.B85.020	spessore mm 60	m²	14,27			
01	01.P09.B85.025	spessore mm 70	m²	16,61			
01	01.P09.B85.030	spessore mm 80	m²	19,00			
01	01.P09.B85.035	spessore mm 90	m²	21,37			
01	01.P09.B85.040	spessore mm 100	m²	23,76			
01	01.P09.B85.045	spessore mm 120	m²	28,51			
01	01.P09.B85.050	spessore mm 140	m²	33,23			
01	01.P09.B85.055	spessore mm 160	m²	37,99			
01	01.P09.B85.060	spessore mm 180	m²	42,73			
01	01.P09.B85.065	spessore mm 200	m²	47,48			
01	01.P09.B88	Provvista di pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti per isolamenti termoacustici, aventi densità non inferiore a 150 kg/m³, elevata resistenza a compressione; lambda inferiore a 0,040 W/mK					
01	01.P09.B88.005	spessore mm30	m²	7,68			
01	01.P09.B88.010	spessore mm40	m²	10,27			
01	01.P09.B88.015	spessore mm50	m²	12,80			
01	01.P09.B88.020	spessore mm60	m²	15,45			
01	01.P09.B88.025	spessore mm 80	m²	22,57			
01	01.P09.B88.030	spessore mm 100	m²	28,29			
01	01.P09.C00	Lana di vetro in feltri flessibili trapuntati su supporto di rete metallica zincata per isolamento termico alle alte temperature (fino a 500 gradi) della densita' di 55 kg/m³					
01	01.P09.C00.003	dimensioni altezza m 1,20- lung.m 10-spes. mm 30	m²	7,95			
01	01.P09.C00.005	dimensioni altezza m 1,20- lung.m 8-spes:mm 40	m²	9,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.C00.010	dimensioni altezza m 1,20- lung.m 6-spes. mm 50	m²	10,77			
01	01.P09.C00.015	dimensioni altezza m 1,20- lung.m 5-spes. mm 60	m²	12,16			
01	01.P09.C15	Lana di roccia per isolamenti termoacustici di sottopavimenti, in rotoli e della densita' di kg/m³ 100					
01	01.P09.C15.005	spessore mm 10	m²	2,32			
01	01.P09.C15.010	spessore mm 20	m²	4,52			
01	01.P09.C17	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta goffrata e cartone bitumato trapuntati peso g/m² 80-100					
01	01.P09.C17.005	rotoli da m 10X1 - spessore mm 37	m²	5,10			
01	01.P09.C17.010	rotoli da m 5X1 - spessore mm 50	m²	6,38			
01	01.P09.C17.020	rotoli da m 5X1 - spessore mm 62	m²	8,35			
01	01.P09.C19	Cordone in lana di roccia per isolamento termo-acustico di tubazioni					
01	01.P09.C19.005	diametro mm 20	kg	6,37			
01	01.P09.C19.010	diametro mm 30	kg	5,10			
01	01.P09.C19.015	diametro mm 40	kg	4,93			
01	01.P09.C19.020	diametro mm 50	kg	4,49			
01	01.P09.C20	Lana di vetro sciolta a fibra corta in sacchi di kg 10-12 ciascuno, per isolamenti termoacustici:					
01	01.P09.C20.005	...	kg	2,42			
01	01.P09.C25	Lana di roccia sciolta a fibra corta in sacchi da kg 12 cadauno, per isolamenti termoacustici					
01	01.P09.C25.005	. . . . .	kg	1,56			
01	01.P09.C27	Tessuto vetroso a fibre incrociate					
01	01.P09.C27.005	del peso di 300 g/m²	m²	4,71			
01	01.P09.C50	Pannelli isolanti fono assorbenti in lastre forate di gesso da cm 60 x 60					
01	01.P09.C50.005	con interposto materassino in lana vetro da cm 2	m²	21,64			
01	01.P09.C50.010	a fori ciechi, senza lana di vetro	m²	19,50			
01	01.P09.C60	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm 61x61 o 55x55, spessore mm 12 - 13					
01	01.P09.C60.005	...	m²	15,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.C70	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno da cm 55 x 55, spessore mm 18,verniciati a smalto opaco bianco, a duplice stadio di risuonatori acustici					
01	01.P09.C70.005	…	m²	15,49			
01	01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive					
01	01.P09.C75.005	spessore mm 12 - REI 120 classe 0	m²	24,09			
01	01.P09.C75.010	spessore mm 20 - REI 180 classe 0	m²	39,02			
01	01.P09.C80	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3					
01	01.P09.C80.005	con superficie liscia	m²	15,35			
01	01.P09.C80.010	con superficie decorata di serie	m²	17,93			
01	01.P09.C80.015	a fori ciechi	m²	19,50			
01	01.P09.C90	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 e lamina di protezione in alluminio					
01	01.P09.C90.005	con superficie liscia	m²	20,24			
01	01.P09.C90.010	con superficie decorata di serie	m²	24,26			
01	01.P09.C90.015	tipo fonoassorbente	m²	21,51			
01	01.P09.E00	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie ed incastri ai bordi					
01	01.P09.E00.005	con superficie liscia	m²	15,35			
01	01.P09.E00.010	con superficie decorata di serie	m²	17,93			
01	01.P09.E00.015	a fori ciechi	m²	19,50			
01	01.P09.E10	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 con incastri ai bordi					
01	01.P09.E10.005	con superficie decorata di serie.	m²	24,26			
01	01.P09.E10.010	tipo fonoassorbente	m²	21,51			
01	01.P09.E10.015	superficie liscia	m²	20,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.E20	Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti, di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata					
01	01.P09.E20.005	in alluminio colori standard	m²	24,40			
01	01.P09.E20.010	in acciaio colori e decorazioni ordinarie	m²	21,08			
01	01.P09.E20.015	in acciaio colori speciali	m²	24,40			
01	01.P09.E21	Pannello in lana di vetro con superficie microforata per l'assorbimento delle basse frequenze.					
01	01.P09.E21.005	spessore mm 50	m²	36,70			
01	01.P09.E22	Pannello in lana di vetro con superficie microforata per l'assorbimento delle basse frequenze.					
01	01.P09.E22.005	spessore 50 mm	m²	33,37			
01	01.P09.E23	Controsoffitto o rivestimento verticale in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante					
01	01.P09.E23.005	in alluminio opaco colori vari- passo 100	m²	18,92			
01	01.P09.E23.010	in alluminio metallizzato colori vari - passo 100	m²	20,24			
01	01.P09.E23.015	in alluminio - colori vari - passo 200	m²	20,65			
01	01.P09.E23.020	in acciaio - passo 200	m²	16,65			
01	01.P09.E24	Controsoffitto, completo di struttura portante, in doghe di alluminio opaco dello spessore di 6/10 di mm(classe zero) con superficie forata con fori di diametro inferiore a mm 2 (% vuoto su pieno superiore al 15%), solidale a geotessile non tessuto interno dello spessore minimo di mm 2 e peso non inferiore 60 g/m² (classe B1)					
01	01.P09.E24.005	colori vari - passo 100	m²	37,44			
01	01.P09.E24.010	colori vari - passo 200	m²	35,57			
01	01.P09.E25	Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di carta bitumata					
01	01.P09.E25.005	in alluminio opaco (colori vari) - passo 100	m²	21,64			
01	01.P09.E25.010	in alluminio metallizzato (col. vari) passo 100	m²	22,93			
01	01.P09.E25.015	in alluminio (colori vari) passo 200	m²	23,24			
01	01.P09.E25.020	in acciaio passo 200	m²	19,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.E26	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"					
01	01.P09.E26.005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22	m²	43,18			
01	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio					
01	01.P09.E27.005	in colore bianco	m²	5,19			
01	01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri					
01	01.P09.E28.005	in profilato di alluminio a L	m	2,03			
01	01.P09.E28.010	in profilato di alluminio a doppio L	m	3,71			
01	01.P09.E28.015	in profilato di acciaio a L	m	0,94			
01	01.P09.E28.020	in profilato di acciaio a doppio L	m	1,88			
01	01.P09.E30	Isolamento acustico fono impedente al calpestio a strati differenziati costituito da uno strato di agglomerato di sughero naturale e un cartone bivermiculizzato sulle due facce del peso di g/m² 800					
01	01.P09.E30.005	in tre strati, con sughero spessore mm 1	m²	2,49			
01	01.P09.E30.010	in tre strati, con sughero spessore mm 1,5	m²	3,25			
01	01.P09.E30.015	in tre strati, con sughero spessore mm 2	m²	3,88			
01	01.P09.E32	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno					
01	01.P09.E32.005	dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente	m²	37,73			
01	01.P09.E32.010	dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente	m²	30,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno					
01	01.P09.E34.005	dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente	m²	12,24			
01	01.P09.E34.010	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente	m²	13,39			
01	01.P09.E34.015	dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	16,65			
01	01.P09.E36	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno					
01	01.P09.E36.005	dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente	m²	32,84			
01	01.P09.E37	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad alta densita' per accrescere la resistenza agli urti, compresa l'orditura di sostegno					
01	01.P09.E37.005	dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente	m²	37,87			
01	01.P09.E38	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche con l'aggiunta di leganti ceramici, compresa l'orditura di sostegno					
01	01.P09.E38.005	dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente	m²	36,86			
01	01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega					
01	01.P09.E39.005	in moduli di mm 600x600	m²	35,15			
01	01.P09.E40	Tessuto di juta bitumato pressato, del peso di g/m² 1000, spessore mm 3					
01	01.P09.E40.005	…	m²	2,03			
01	01.P09.E60	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.E60.005	dello spessore di mm 9,5	m²	4,11			
01	01.P09.E60.010	dello spessore di mm 12,5	m²	4,93			
01	01.P09.E60.015	dello spessore di mm 15	m²	5,77			
01	01.P09.E60.020	autoportante dello spessore di cm5 - 8.	m²	12,12			
01	01.P09.F10	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per controsoffittature fonoisolanti					
01	01.P09.F10.005	dello spessore di mm 10	m²	4,11			
01	01.P09.F20	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, costituiti da due lastre esterne di gesso protetto (cartongesso) interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo					
01	01.P09.F20.005	spessore totale di mm 60	m²	19,36			
01	01.P09.F20.010	spessore totale di mm 72	m²	22,10			
01	01.P09.F30	Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto (cartongesso) interposte da strato termoisolante in polistirolo					
01	01.P09.F30.005	spessore di mm 10	m²	7,40			
01	01.P09.F30.010	spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore	m²	9,94			
01	01.P09.F40	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso)					
01	01.P09.F40.005	spessore mm 0,6	m	2,03			
01	01.P09.F50	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto (cartongesso)					
01	01.P09.F50.005	spessore mm da 0,6 a 0,8	m	1,90			
01	01.P09.G50	Supporto in schiuma poliuretanica dura per appoggio di arcarecci di tettoie, veneziane antisole, marquise e supporto di mensole. per sistemi di isolamento in EPS, lana di roccia e sughero. Come supporto di elevato carichi di compressione, euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK.					
01	01.P09.G50.005	spessore 80 mm	cad	57,69			
01	01.P09.G50.010	spessore 100 mm	cad	60,21			
01	01.P09.G50.015	spessore 120 mm	cad	69,73			
01	01.P09.G50.020	spessore 140 mm	cad	84,01			
01	01.P09.G50.025	spessore 160 mm	cad	86,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.G55	Profilo angolare di supporto in schiuma poliuretanica dura per il montaggio di ringhiere, spallette delle finestre. Per sistemi di isolamento in EPS e lana di roccia. Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,040 W/mK. Inclusi 3 tasselli di fissaggio					
01	01.P09.G55.005	spessore 80 mm	cad	67,73			
01	01.P09.G55.010	spessore 100 mm	cad	69,01			
01	01.P09.G55.015	spessore 120 mm	cad	70,24			
01	01.P09.G55.020	spessore 140 mm	cad	74,02			
01	01.P09.G55.025	spessore 160 mm	cad	75,26			
01	01.P09.H00	Fibra minerale esente da amianto e silice libera additivata con leganti inorganici, da applicarsi a spruzzo con attrezzatura specifica, per l'esecuzione di rivestimenti termoisolanti, fonoassorbenti, antincendio e anticondensa					
01	01.P09.H00.005	colore grigio chiaro	kg	1,81			
01	01.P09.H00.010	fibretta per finitura superficiale bianca	kg	2,55			
01	01.P09.H00.015	finitura superficiale con indurente, marrone	kg	2,42			
01	01.P09.H50	Rivestimento murale per interni a base di fibre di cotone decorative isolanti, fono-assorbenti					
01	01.P09.H50.005	tipo normale	m²	53,86			
01	01.P09.H50.010	tipo rigido antigraffio	m²	82,11			
01	01.P09.H50.015	tipo rigido vetrificato completamen. impermeabile	m²	109,03			
01	01.P09.L00	Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densità, complete di profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati, comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili					
01	01.P09.L00.005	pannello monoblocco pieno	m²	153,48			
01	01.P09.L00.010	pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato	m²	160,66			
01	01.P09.L00.015	pann. monob. porta pieno - sopraluce cieco - vetrato	m²	284,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.L00.020	pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato	m²	342,84			
01	01.P09.M00	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C. munita di certificato ICITE					
01	01.P09.M00.005	normale	m²	11,66			
01	01.P09.M00.010	autoprotetta con scaglie di ardesia	m²	12,80			
01	01.P09.M05	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C					
01	01.P09.M05.005	normale	m²	6,25			
01	01.P09.M30	Pannellatura per rivestimento fonoassorbente costituita da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato adeguatamente protetta con procedimento per immersione in continuo e verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero.					
01	01.P09.M30.010	spessore minimo 66 mm	m²	75,27			
01	01.P09.M35	Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm 1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie					
01	01.P09.M35.005	da installare su superfici in muratura	m	12,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.M40	Pannellatura fonoisolante e fonoassorbente costituita da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato adeguatamente protetta con procedimento per immersione in continuo e verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min) e materiali smorzanti (peso min 6 kg/m²). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero.					
01	01.P09.M40.005	.....	m²	81,72			
01	01.P09.M45	Pannellatura trasparente in policarbonato curvato resistente agli urti ed ai raggi U.V.A. Corredata di certificazione attestante l'idoneità del prodotto agli impieghi esterni					
01	01.P09.M45.005	spessore minimo mm5	m²	91,48			
01	01.P09.M50	Struttura di sostegno in alluminio tubolare sezione mm 74 x 74 spessore mm 3, curvata all'apice per il posizionamento delle pannellature metalliche fonoisolanti/fonoassorbenti/policarbonato trasparenti riflettenti. La struttura dovrà essere verniciata con prodotti a base di poliestere applicati a polvere. Sono comprese guarnizioni, giunti antivibranti, giunti spaziali, viteria, bulloneria e minuteria di serie corrente in acciaio zincato, mezzi di sollevamento e scarico.					
01	01.P09.M50.010	...	m	821,39			
01	01.P09.M60	Pannellatura piana trasparente in polimetimetacrilato (PMMA) resistente agli urti ed ai raggi U.V.A. corredata di certificazione attestante l'idoneità' del prodotto agli impieghi esterni					
01	01.P09.M60.005	PMMA spessore 20 mm esterno	m²	152,43			
01	01.P09.N00	Pannelli autoportanti a geometria variabile in polistirene espanso.					
01	01.P09.N00.005	...	m²	21,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.O00	Materassino isolante composto da aerogel rinforzato con fibre di poliestere o polietilene tereftalato (PET) , di densità pari a 150 kg/m³, resistenza a compressione di 70 kPa, lambda pari a 0,0135 W/mK, Euroclasse E di resistenza al fuoco					
01	01.P09.O00.005	spessore 6 mm	m²	57,74			
01	01.P09.O00.010	spessore 9 mm	m²	76,20			
01	01.P09.P00	Pannelli isolanti sottili riflettenti costituiti dall'unione di pellicole di materiale riflettente ed elementi isolanti combinati					
01	01.P09.P00.005	Densità pari a 20 kg/m³ e composto da 19 componenti spessore 30 mm	m²	35,00			
01	01.P09.P00.010	Densità pari a 33 kg/m³ e composto da 14 componenti, spessore 24 mm	m²	41,60			
01	01.P09.P00.015	Densità pari a 39 kg/m³ e composto da 8 componenti spessore 12 mm	m²	24,50			
01	01.P09.Q00	Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture					
01	01.P09.Q00.005	spessore 10 mm	m²	119,69			
01	01.P09.Q00.010	spessore 15 mm	m²	137,78			
01	01.P09.Q00.015	spessore 20 mm	m²	154,49			
01	01.P09.Q00.020	spessore 25 mm	m²	176,74			
01	01.P09.Q00.025	spessore 30 mm	m²	200,40			
01	01.P09.Q00.030	spessore 35 mm	m²	236,58			
01	01.P09.Q00.035	spessore 40 mm	m²	269,99			
01	01.P09.Q00.040	spessore 45 mm	m²	300,61			
01	01.P09.Q00.045	spessore 50 mm	m²	336,79			
01	01.P09.Q01	Pannello composto da acido silicico pirogenato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato con rivestimento in gomma di spessore pari a 3 mm, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.Q01.005	spessore 10 mm +3 mm	m²	143,33			
01	01.P09.Q01.010	spessore 15 mm+3 mm	m²	162,83			
01	01.P09.Q01.015	spessore 20 mm +3 mm	m²	176,74			
01	01.P09.Q01.020	spessore 25 mm +3 mm	m²	200,40			
01	01.P09.Q01.025	spessore 30 mm +3 mm	m²	225,48			
01	01.P09.Q01.030	spessore 35 mm +3 mm	m²	263,02			
01	01.P09.Q01.035	spessore 40 mm +3 mm	m²	300,61			
01	01.P09.Q01.040	spessore 45 mm +3 mm	m²	338,18			
01	01.P09.Q01.045	spessore 50 mm +3 mm	m²	375,77			
01	01.P09.Q02	Pannello composto da acido silicico pirogenato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato con rivestimento in gomma di spessore pari a 3 mm su entrambi i lati, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture					
01	01.P09.Q02.005	spessore 10 mm +6 mm	m²	168,41			
01	01.P09.Q02.010	spessore 15 mm +6 mm	m²	189,28			
01	01.P09.Q02.015	spessore 20 mm +6 mm	m²	204,58			
01	01.P09.Q02.020	spessore 25 mm +6 mm	m²	226,85			
01	01.P09.Q02.025	spessore 30 mm +6 mm	m²	250,52			
01	01.P09.Q02.030	spessore 35 mm +6 mm	m²	293,65			
01	01.P09.Q02.035	spessore 40 mm +6 mm	m²	334,02			
01	01.P09.Q02.040	spessore 45 mm +6 mm	m²	375,77			
01	01.P09.Q02.045	spessore 50 mm +6 mm	m²	416,12			
01	01.P09.R00	Silenziatori acustici per muri perimetrali in polipropilene espanso poroso (EPP), ad elevate prestazioni fonoassorbenti, in materiale riciclabile, di forma cilindrica					
01	01.P09.R00.005	…	cad	101,07			
01	01.P09.S00	Isolante acustico bistrato, costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 1,6 kg/m², in rotoli. Per l'isolamento da calpestio					
01	01.P09.S00.005	spessore 7,5 mm c.a.	m²	6,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P09.S01	Isolante acustico tristrato costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata su entrambe le facce ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 2,2 kg/m², in rotoli. Per l'isolamento da calpestio					
01	01.P09.S01.005	spessore 11 mm c.a.	m²	11,15			
01	01.P09.S02	Striscia desolidarizzante presagomata di forma angolare in polietilene espanso, autoadesiva, per isolare in massetto galleggiante dai muri perimetrali					
01	01.P09.S02.005	spessore 6mm; altezza risvolto verticale 10 cm	m²	1,53			
01	01.P09.S02.010	spessore 6mm; altezza risvolto verticale 15 cm	m²	2,11			
01	01.P09.S03	Isolante acustico costituito da una lamina di polietilene espanso estruso, a celle chiuse, impermeabile e resistente all'acqua, in rotoli. Per l'isolamento da calpestio					
01	01.P09.S03.005	spessore 5 mm c.a.	m²	2,62			
01	01.P09.S04	Isolante acustico bistrato, costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 1,8 kg/m², in rotoli. Per l'isolamento da calpestio delle pavimentazioni in legno flottanti ad incastro					
01	01.P09.S04.005	spessore 7,5 mm c.a.	m²	8,37			
01	01.P09.S05	Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio					
01	01.P09.S05.005	spessore 4 mm; altezza 14 cm	m²	2,25			
01	01.P09.S05.010	spessore 4 mm; altezza 20 cm	m²	3,15			
01	01.P09.S05.015	spessore 4 mm; altezza 25 cm	m²	3,92			
01	01.P09.S05.020	spessore 4 mm; altezza 33 cm	m²	5,22			
01	01.P10	MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI					
01	01.P10.A05	Bitume ossidato					
01	01.P10.A05.010	In pani	kg	1,00			
01	01.P10.A30	Bitume semisolido in fusti fornito a pie' d'opera					
01	01.P10.A30.003	Con penetrazione 180/200	kg	0,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.A30.005	Con penetrazione 80/100	kg	0,71			
01	01.P10.A30.010	Con penetrazione 50/80	kg	0,71			
01	01.P10.A30.015	Con penetrazione 30/50	kg	0,71			
01	01.P10.A50	Bitume semisolido in cisterna fornito a pie' d'opera per pavimentazioni stradali					
01	01.P10.A50.003	Con penetrazione 180/200	kg	0,65			
01	01.P10.A50.005	Con penetrazione 80/100	kg	0,64			
01	01.P10.A50.010	Con penetrazione 50/80	kg	0,68			
01	01.P10.A50.015	Con penetrazione 30/50	kg	0,69			
01	01.P10.A55	Bitume semisolido proveniente dalla modificazione di un bitume di base (penetrazione a 25 °C 80/100) modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s.) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni della miscela, con le seguenti caratteristiche: - penetrazione a 25 °C50-70 - punto di rammollimento °C55 - punto di rottura (fraas) °C min. -12 -indice di penetrazione (UNI 4163) 0/+2 - viscosita' dinam. a 80 °C. pa x s" 250-500 - viscosita' dinam. a 160 °C. pa x s"0.1-0.6					
01	01.P10.A55.005	Tipo "a" (soft)	kg	0,77			
01	01.P10.A57	Bitume semisolido proveniente dalla modificazione di un bitume di base (penetrazione a 25 °C 80/100) modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s.) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni della miscela, con le seguenti caratteristiche: - penetrazione a 25 °C 50-70 - punto di rammollimento °C 65-75 - punto di rottura (fraas) °C min. -15 - indice di penetrazione (UNI 4163)+2/+5 -viscosita' dinam. a 80 °C. pa x s" 500-950 -viscosita' dinam. a 160 °C. pa x s" 0.1-1.0					
01	01.P10.A57.005	Tipo "b" (hard)	kg	0,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.A59	Mastice bituminoso composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea distesa, con le seguenti caratteristiche:- penetrazione a 25 °C dmm 30-40 - punto di rammollimento °C 70 - punto di rottura (fraas) °C min. -18+K5594					
01	01.P10.A59.005	Fornito alla temperatura di circa 180 °C	kg	1,97			
01	01.P10.A80	Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie' d'opera					
01	01.P10.A80.005	In autotreno botte	kg	0,64			
01	01.P10.A80.010	In fusti	kg	0,77			
01	01.P10.A90	Emulsione bituminosa al 50% (tipo per impasti di pietrisco) fornita a pie' d'opera					
01	01.P10.A90.005	...	kg	0,79			
01	01.P10.B00	Emulsione bituminosa contenente almeno il 55% in peso di bitume, in fusti a rendere (peso netto), avente i requisiti di accettazione conformi alle norme del C.N.R. 1958, fornita a pie' d'opera					
01	01.P10.B00.005	...	kg	1,05			
01	01.P10.B10	Emulsione bituminosa acida a rapida rottura per trattamenti superficiali in periodi invernali od in condizioni atmosferiche sfavorevoli o per impasti di materiali bagnati o idrofili, fornita a pie' d'opera, avente percentuale minima in peso di bitume					
01	01.P10.B10.005	Del 55%, in fusti a rendere	kg	1,22			
01	01.P10.B10.010	Del 60%, in fusti a rendere	kg	1,51			
01	01.P10.B10.015	Del 55-60%, in autocisterna	kg	1,25			
01	01.P10.B20	Emulsione bituminosa in pasta per applicazione a freddo, fornita a pie' d'opera					
01	01.P10.B20.005	...	kg	3,42			
01	01.P10.B45	Emulsione bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a"					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.B45.005	....	kg	1,49			
01	01.P10.B50	Emulsione bituminosa cationica a rottura controllata confezionata con bitume modificato con polimeri sintetici (elastomeri) di tipo radiale in ragione del 5% sul peso del bitume					
01	01.P10.B50.005	Al 65% di bitume penetrazione 80/100	kg	1,72			
01	01.P10.B80	Misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave - emulsion) conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo composto da: inerti di torrente, di fiume, di cava (o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree) contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. La percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% ed il 3,60% in peso degli inerti					
01	01.P10.B80.005	Per strato di base-inerte diam.mass.mm 31,5	t	15,31			
01	01.P10.B80.010	Per strato di collegamento-inerte diam.max.mm 20	t	16,84			
01	01.P10.C50	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera					
01	01.P10.C50.005	...	t	303,69			
01	01.P10.C60	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, costituito da graniglia mm 2/10 e sabbia, trattato con bitume liquido e dopes di adesivita', il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta' attualmente vigenti, fornito a pie' d'opera					
01	01.P10.C60.005	...	t	303,69			
01	01.P10.C70	Conglomerato bituminoso plastico da applicare a freddo per riparazione manto stradale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.C70.005	in sacchi da 25 kg	kg	0,18			
01	01.P10.C90	Legante espansivo reoplastico (tipo MACFLOW)					
01	01.P10.C90.005	…	kg	3,15			
01	01.P10.E00	Vernice bituminosa					
01	01.P10.E00.005	Tipo adesivo	kg	3,60			
01	01.P10.E00.010	Tipo carbolineum	kg	3,97			
01	01.P10.E20	Cartone bitumato cilindrato					
01	01.P10.E20.003	Del peso di g/m² 400	m²	1,44			
01	01.P10.E20.005	Del peso di g/m² 500	m²	1,62			
01	01.P10.E20.010	Del peso di g/m² 600	m²	1,90			
01	01.P10.E20.015	Del peso di g/m² 700	m²	2,44			
01	01.P10.E30	Cartonfeltro bitumato ricoperto con doppio bagno					
01	01.P10.E30.003	Del peso di kg/m² 1,2-1,3	m²	1,79			
01	01.P10.E30.005	Del peso di kg/m² 1,4-1,6	m²	1,98			
01	01.P10.E30.010	Del peso di kg/m² 1,8-2,0	m²	2,39			
01	01.P10.E30.015	Del peso di kg/m² 3,5-ardesiato	m²	2,81			
01	01.P10.E60	Cordone di juta catramata per giunti					
01	01.P10.E60.005	…	kg	4,13			
01	01.P10.E70	Tela juta calandrata da kg 0,300/m²					
01	01.P10.E70.005	…	m²	4,77			
01	01.P10.F00	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con tessuto non tessuto di poliestere e velo vetro, auto - protetto da graniglia minerale					
01	01.P10.F00.005	spessore 4 mm	m²	24,60			
01	01.P10.F10	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni					
01	01.P10.F10.005	Spessore del telo mm 4	m²	80,91			
01	01.P10.F10.010	Solo il telo (da mm 4)	m²	21,17			
01	01.P10.F20	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con fibra di vetro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.F20.005	Dello spessore di mm 3	m²	16,40			
01	01.P10.F40	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione ,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti					
01	01.P10.F40.005	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1	m²	17,60			
01	01.P10.F40.010	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2	m²	20,48			
01	01.P10.F40.015	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,5	m²	21,88			
01	01.P10.F40.020	Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 1,5	m²	27,04			
01	01.P10.F40.025	Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 2	m²	35,36			
01	01.P10.F45	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere					
01	01.P10.F45.005	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2	m²	20,61			
01	01.P10.F45.010	Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1	m²	19,79			
01	01.P10.F45.015	Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1,2	m²	21,77			
01	01.P10.F45.020	Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1,5	m²	23,81			
01	01.P10.F45.025	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,2	m²	22,55			
01	01.P10.F45.030	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5	m²	27,74			
01	01.P10.F45.035	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2	m²	38,34			
01	01.P10.F50	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti					
01	01.P10.F50.005	Per coperture di qualsiasi tipo-spessore mm 1,2	m²	23,54			
01	01.P10.F50.010	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5	m²	30,51			
01	01.P10.F50.015	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2	m²	41,36			
01	01.P10.F55	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene					
01	01.P10.F55.005	Dello spessore di mm 0,3	m²	2,92			
01	01.P10.F55.010	Dello spessore di mm 0,4	m²	3,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.F56	Membrana impermeabile ad elevata traspirabilità in polipropilene, per proteggere il coibente e i materiali sottostanti al di sotto del manto di copertura. Resistente allo strappo, stabile ai raggi UV, antiscivolo (materiale riciclabile al 100%). Caratteristiche: massa areica 200 gr/mq					
01	01.P10.F56.005	In rotoli	m²	3,97			
01	01.P10.F57	Membrana impermeabile in polipropilene con funzione di freno al vapore, per evitare la condensa del vapore acqueo. Resistente allo strappo, stabile ai raggi UV, antiscivolo (materiale riciclabile al 100%). Caratteristiche: massa areica 140 gr/mq.					
01	01.P10.F57.005	In rotoli	m²	2,02			
01	01.P10.F58	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione					
01	01.P10.F58.005	Del peso di g 200	m²	2,04			
01	01.P10.F58.010	Del peso di g 300	m²	3,04			
01	01.P10.F58.015	Del peso di g 400	m²	4,12			
01	01.P10.F60	Scossaline perimetrali per rifinitura impermeabilizzazione con manti sintetici, con sgocciolatoio, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6					
01	01.P10.F60.005	In lamiera zincata e verniciata	m	11,27			
01	01.P10.F62	Profili a parete, da siliconare, spessore mm 0,5 accoppiati a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 7					
01	01.P10.F62.005	In lamiera zincata e verniciata	m	4,98			
01	01.P10.F64	Piattine per fissaggio meccanico, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 5					
01	01.P10.F64.005	In lamiera zincata e verniciata	m	4,98			
01	01.P10.F66	Solvente THF					
01	01.P10.F66.005	Per saldatura	kg	23,39			
01	01.P10.F68	Pasta PVC					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.F68.005	Per sigillatura	kg	20,65			
01	01.P10.G00	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette					
01	01.P10.G00.005	Della larghezza minima di cm 20	m	33,15			
01	01.P10.H00	Resina poliuretanica elasticizzata per impermeabilizzazioni compreso la carica antiusura costituita da polvere di gomma colorata					
01	01.P10.H00.005	Per terrazze o tetti piani	kg	35,47			
01	01.P10.H02	Elastomero epossipoliuretanico					
01	01.P10.H02.005	Per impermeabilizzazione di impalcati	kg	34,89			
01	01.P10.H05	Fondo a base di resine poliammidiche					
01	01.P10.H05.005	In solvente	kg	38,83			
01	01.P10.H07	Rivestimento protettivo impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici alifatici					
01	01.P10.H07.005	Per il trattamento di superfici esterne in cls	kg	52,65			
01	01.P10.H10	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti					
01	01.P10.H10.005	Tricomponente-aderente su superfici umide	kg	38,71			
01	01.P10.H12	Rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente tricomponente, a protezione di manufatti in cls, per finitura impermeabilizzante su primer di adesione (art. P10.H10.005)					
01	01.P10.H12.005	…	kg	36,72			
01	01.P10.H50	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietine, per impermeabilizzazioni					
01	01.P10.H50.005	Spessore mm 2	m²	33,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.H55	Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stradali, protezione anticorrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e bitume con armatura di rinforzo in rete di polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C					
01	01.P10.H55.005	In rotoli	m²	58,15			
01	01.P10.H58	Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio:- 30 +120 °C					
01	01.P10.H58.005	In rotoli	m²	82,43			
01	01.P10.H59	Guaina impermeabile barriera al vapore bituminosa. Per coperture di cemento e di legno. Elevata resistenza alla lacerazione, stabile ai raggi UV, antiscivolo e antiusura.					
01	01.P10.H59.005	In rotoli	m²	6,74			
01	01.P10.H60	Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche steso in due riprese, a rullo o pennello, intervallate di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivolo, previa stesa di primer bicomponente a base di resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua					
01	01.P10.H60.005	Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua	m²	48,86			
01	01.P10.H65	Fornitura di emulsione di fondo ad alta penetrazione per il miglior fissaggio di guaine autoadesive ed autosigillanti					
01	01.P10.H65.005	In gomma e bitume	kg	8,22			
01	01.P10.H70	Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro					
01	01.P10.H70.005	Spessore di mm 4	m²	50,81			
01	01.P10.L00	Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni					
01	01.P10.L00.005	Per superfici di qualsiasi tipo	kg	8,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P10.L05	Protettivo elastico per manti bituminosi, superfici verticali o rivestimento di piscine					
01	01.P10.L05.005	Di qualsiasi colore	kg	11,56			
01	01.P10.L10	Emulsione a base acquosa di bitume e caucciù naturale, elasticita' minima 1500%, contenuto solido minimo 70%, ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., per impermeabilizzazioni					
01	01.P10.L10.005	Normale	kg	18,82			
01	01.P10.L10.010	Con resine sintetiche a proprieta' riflettenti	kg	28,98			
01	01.P10.L15	Vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V.					
01	01.P10.L15.005	A protezione manti impermeabili in base acquosa	kg	28,98			
01	01.P11	MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					*I materiali in gres, i laterizi speciali e le tavolette da palchetto sono collocati nelle loro specifiche categorie.*
01	01.P11.A25	Quadrotti prefabbricati di cemento, armati con maglia di ferro, per pavimentazioni esterne					
01	01.P11.A25.005	Dimensioni cm 50x50x4	m²	11,62			
01	01.P11.A27	Pietrini di cemento di lato cm 30, spessore cm 3 strato di usura di cm 1, e con superficie semiliscia					
01	01.P11.A27.005	Di colore grigio neutro	m²	11,01			
01	01.P11.A27.010	Di colore grigio scuro	m²	11,52			
01	01.P11.A30	Piastrelle di caolino smaltate cm 15x15					
01	01.P11.A30.005	Bianche	m²	12,25			
01	01.P11.A30.010	Decorate	m²	12,77			
01	01.P11.A50	Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30)					
01	01.P11.A50.005	In granito rosa di Baveno - spessore cm 1,6	m²	93,19			
01	01.P11.A50.010	In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6	m²	93,19			
01	01.P11.A50.020	In serizzo antigorio - spessore cm 1,6	m²	50,89			
01	01.P11.A50.025	In travertino chiaro - spessore cm 1,3	m²	40,74			
01	01.P11.A50.030	In travertino chiaro - spessore cm 1,5	m²	42,40			
01	01.P11.A50.035	In travertino chiaro - spessore cm 2	m²	57,70			
01	01.P11.A50.040	In travertino romano chiaro-spessore cm 1,3	m²	40,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.A50.045	In travertino romano chiaro-spessore cm 1,5	m²	42,40			
01	01.P11.A50.050	In travertino romano chiaro-spessore cm 2	m²	61,04			
01	01.P11.A50.055	In travertino romano scuro-spessore cm 1,3	m²	45,76			
01	01.P11.A50.060	In travertino romano scuro-spessore cm 1,5	m²	48,37			
01	01.P11.A50.065	In travertino romano scuro-spessore cm 2	m²	67,84			
01	01.P11.A50.070	In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 1,3	m²	45,76			
01	01.P11.A50.075	In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 1,5	m²	48,37			
01	01.P11.A50.080	In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 2	m²	76,23			
01	01.P11.A50.085	In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,3	m²	55,91			
01	01.P11.A50.090	In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5	m²	59,37			
01	01.P11.A50.095	In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 2	m²	93,19			
01	01.P11.A50.100	In marmo nuvolato apuano-spessore cm 2	m²	76,23			
01	01.P11.A50.105	In marmo bianco arabescato-spessore cm 2	m²	101,67			
01	01.P11.A50.120	In marmo calacatta macchia grigia vagli 2 -s p.1,5	m²	63,56			
01	01.P11.A50.125	In marmo calacatta macchia grigia vagli 2-sp.2	m²	101,67			
01	01.P11.A50.130	In marmo calacatta rosato vagli-spessore cm 1,5	m²	61,04			
01	01.P11.A50.132	In marmo calacatta rosato vagli-spessore cm 2	m²	63,56			
01	01.P11.A50.135	In marmo bardiglio Carrara chiaro-spessore cm 2	m²	101,67			
01	01.P11.A50.140	In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes.cm 1,3	m²	84,70			
01	01.P11.A50.145	In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes. cm 1,5	m²	93,19			
01	01.P11.A50.150	In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes. cm 2	m²	136,12			
01	01.P11.A50.155	In pietra di Trani - spessore cm 1,5	m²	67,84			
01	01.P11.A50.160	In pietra di Trani - spessore cm 2	m²	76,23			
01	01.P11.A50.165	In marmo perlato royal - spessore cm 1,5	m²	67,84			
01	01.P11.A50.170	In marmo perlato royal - spessore cm 2	m²	76,23			
01	01.P11.A50.180	In perlato di Sicilia - spessore cm 2	m²	111,00			
01	01.P11.A50.185	In marmo botticino nuvolera - spessore cm 1,5	m²	50,89			
01	01.P11.A50.190	In marmo botticino nuvolera - spessore cm 2	m²	89,00			
01	01.P11.A50.195	In marmo breccia aurora classico-spessore cm 1,6	m²	72,04			
01	01.P11.A50.200	In marmo breccia aurora oniciato-spessore cm 1,6	m²	72,04			
01	01.P11.A50.205	In marmo botticino classico - spessore cm 1,6	m²	67,84			
01	01.P11.A50.210	In chiampo - spessore cm 1,6	m²	72,04			
01	01.P11.A50.215	In marmo rosso Verona - spessore cm 2	m²	101,67			
01	01.P11.A50.220	In marmo verde Gressoney - spessore cm 2	m²	204,19			
01	01.P11.A50.225	In marmo giallo Siena - spessore cm 2	m²	220,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.A50.230	In marmo arabescato orobico grigio-spess. cm 1,7	m²	84,70			
01	01.P11.A50.235	In marmo arabescato orobico grigio - rosa cm 1,7	m²	93,19			
01	01.P11.A50.240	In marmo arabescato orobico rosso -spess. cm 1,7	m²	107,85			
01	01.P11.A60	Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega					
01	01.P11.A60.005	Dimensioni cm 40x20 - spessore cm 1,8	m²	41,15			
01	01.P11.A60.010	Dimensioni cm 30x15 o 40x20 - spessore cm 2	m²	42,40			
01	01.P11.A60.015	Dimensioni cm 25x50 o 30x30 - spessore cm 2	m²	47,75			
01	01.P11.A60.020	Dimensioni cm 30x60 o 40x40 - spessore cm 2	m²	51,10			
01	01.P11.A60.025	Dimensioni cm 40x80 o 50x50 - spessore cm 2	m²	55,08			
01	01.P11.A70	Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3					
01	01.P11.A70.005	In travertino chiaro	m²	43,24			
01	01.P11.A70.010	In travertino scuro e romano chiaro	m²	46,60			
01	01.P11.A70.015	In travertino romano scuro	m²	50,89			
01	01.P11.A70.020	In marmo bianco tipo edilizia	m²	43,24			
01	01.P11.A70.025	In marmo bianco Carrara tipo b/c	m²	46,60			
01	01.P11.A70.030	In marmo nuvolato apuano	m²	50,89			
01	01.P11.A70.035	In marmo bianco arabescato	m²	64,40			
01	01.P11.A70.045	In marmo bardiglio Carrara chiaro	m²	43,24			
01	01.P11.A70.050	In marmo bardiglio Carrara imperiale	m²	67,84			
01	01.P11.A70.055	In pietra di Trani	m²	46,60			
01	01.P11.A70.060	In marmo perlato royal	m²	50,89			
01	01.P11.A70.065	In marmo perlato di Sicilia	m²	50,89			
01	01.P11.A70.070	In marmo breccia aurora classico	m²	67,84			
01	01.P11.A70.075	In marmo botticino classico	m²	46,60			
01	01.P11.A70.080	In serpeggiante classico	m²	50,89			
01	01.P11.A70.085	In marmo rosso Verona	m²	50,89			
01	01.P11.A70.090	In marmo verde Gressoney	m²	67,84			
01	01.P11.A70.095	In marmo giallo Siena	m²	67,84			
01	01.P11.A70.100	In marmo nero portoro mezza macchia	m²	67,84			
01	01.P11.A80	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate					
01	01.P11.A80.005	In granito rosa di baveno - cm 10x2	m	15,91			
01	01.P11.A80.010	In granito bianco montorfano - cm 10x2	m	15,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.A80.015	In serizzo antigorio - cm 10x2	m	8,64			
01	01.P11.A80.020	In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.025	In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8	m	5,75			
01	01.P11.A80.030	In marmo nuvolato apuano - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.035	In marmo bianco arabescato - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.045	In marmo bianco calacatta macchia grig-cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.050	In marmo bardiglio Carrara imperiale - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.055	In pietra di Trani - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.060	In marmo perlato royal - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.070	In perlato di Sicilia - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.075	In marmo botticino - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.080	In marmo breccia aurora - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.085	In chiampo - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.090	In marmo rosso Verona - cm 8x0.8	m	7,20			
01	01.P11.A80.095	In marmo verde Gressoney - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.100	In marmo giallo Siena - cm 8x0.8	m	8,64			
01	01.P11.A80.105	In marmo arabescato orobico grigio - cm 8x0.8	m	10,90			
01	01.P11.A80.110	In marmo arabescato orobico grigio - rosa - cm 8x0.8	m	10,90			
01	01.P11.A80.115	In marmo arabescato orobico rosso - cm 8x0.8	m	11,62			
01	01.P11.A80.130	In serpentino - cm 8x0.8	m	5,92			
01	01.P11.A90	Lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliestere mediante vibro - compattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1, nei formati di serie (mm 300x300-300x600-600x600)					
01	01.P11.A90.005	Sabbie silic. - quarzi - colori correnti - spess. mm 10	m²	47,33			
01	01.P11.A90.010	Sabbie silic. - quarzi - colori scuri - spessore mm 10	m²	57,24			
01	01.P11.A90.015	Sabbie silic. - quarzi - colori correnti - spess. mm 15	m²	52,60			
01	01.P11.A90.020	Sabbie silic. - quarzi - colori scuri - spessore mm 15	m²	63,16			
01	01.P11.A90.025	Granito - spessore mm 10	m²	44,19			
01	01.P11.A90.030	Granito - spessore mm 15	m²	49,48			
01	01.P11.A90.035	Zoccolino battiscopa	m	7,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.A91	Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliestere mediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1					
01	01.P11.A91.005	Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25	m²	79,86			
01	01.P11.A92	Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremita' dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarita' del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo					
01	01.P11.A92.005	.....	m²	18,74			
01	01.P11.B00	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15					
01	01.P11.B00.005	Bianche	m²	9,49			
01	01.P11.B00.010	In colori correnti	m²	9,97			
01	01.P11.B10	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali					
01	01.P11.B10.005	Dimensioni cm 20x20 - non decorate.	m²	10,55			
01	01.P11.B10.010	Dimensioni cm 20x20 decorate.	m²	11,64			
01	01.P11.B40	Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3					
01	01.P11.B40.005	Colore grigio	m²	10,25			
01	01.P11.B40.010	Colori vari	m²	11,31			
01	01.P11.B42	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'					
01	01.P11.B42.005	Spessore cm 4 colore grigio	m²	14,92			
01	01.P11.B42.010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero	m²	17,15			
01	01.P11.B42.015	Spessore cm 4 colore bianco	m²	18,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.B42.020	Spessore cm 5-6 colore grigio	m²	15,72			
01	01.P11.B42.025	Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero	m²	19,38			
01	01.P11.B42.030	Spessore cm 5-6 colore bianco	m²	19,82			
01	01.P11.B42.035	Spessore cm 7-8 colore grigio	m²	19,29			
01	01.P11.B42.040	Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero	m²	23,49			
01	01.P11.B42.045	Spessore cm 7-8 colore bianco	m²	25,47			
01	01.P11.B44	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi					
01	01.P11.B44.005	Spessore cm 7-8	m²	27,87			
01	01.P11.B44.010	Spessore cm 10	m²	31,57			
01	01.P11.B46	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi					
01	01.P11.B46.005	Spessore cm 10	m²	31,57			
01	01.P11.B50	Marmette a mosaico					
01	01.P11.B50.005	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n.4)	m²	10,86			
01	01.P11.B50.010	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n. 5-6)	m²	10,86			
01	01.P11.B50.015	Dimensioni cm 25x25 (scaglia fino al n. 3)	m²	10,86			
01	01.P11.B50.017	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n. 7-12)	m²	12,05			
01	01.P11.B50.020	Dimensioni cm 30x30 (scaglia n. 7-12)	m²	13,26			
01	01.P11.B60	Marmette a mosaico in scaglie di marmo di cm 25x25					
01	01.P11.B60.005	Spessore mm15-35	m²	11,09			
01	01.P11.B70	Marmettoni a mosaico					
01	01.P11.B70.005	Dimensioni cm 30x30 (scaglia oltre n. 10)	m²	14,16			
01	01.P11.B70.010	Dimensioni cm 40x40 (scaglia n. 14-20)	m²	15,07			
01	01.P11.C00	Marmettoni a mosaico cm 40x40 scaglia oltre il10					
01	01.P11.C00.003	Breccia aurora	m²	15,10			
01	01.P11.C00.005	Rosa del Garda	m²	15,10			
01	01.P11.C00.010	Giallo	m²	15,10			
01	01.P11.C00.015	Nero venato	m²	15,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.C10	Graniglie di marmo tranciate irregolari fino al n. 3					
01	01.P11.C10.005	30x30	m²	10,86			
01	01.P11.C30	Si vedano le voci 01.P11.C35.005 per la fornitura e la voce 01.A12.B85.005 per la posa.					
01	01.P11.C30.005	...	cad				
01	01.P11.C35	Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo multistrato, riproducente la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura ad elevata densità.					
01	01.P11.C35.005	Spessore 8 cm - Formato 25x25	m²	28,07			
01	01.P11.C40	Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo multistrato vibrocompresso riproducente la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale. Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Provvisti di marcatura CE. Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 3500 kg.					
01	01.P11.C40.005	Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 2000 kg: Spessore 11 cm Formati: 25x50, 50x50, 75x50 - colore grigio	m²	49,15			
01	01.P11.C40.010	Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 2000 kg: Spessore 11 cm Formati: 25x50, 50x50, 75x50 - colorato	m²	50,78			
01	01.P11.C40.015	Per traffico ciclo pedonale: Spessore 5 cm Formati: 50x50	m²	37,46			
01	01.P11.C60	Tesserine di vetro con superficie ruvida opaca di cm 2x2, fissata su carta in fogli delle dimensioni di cm 30x30 circa					
01	01.P11.C60.005	Colori standard (nocciola - grigio - bianco - avorio)	m²	17,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.C60.010	Colori speciali (blue - verde - rosso - azzurro - nero)	m²	42,26			
01	01.P11.C70	Tesserine di porcellana con superficie lucida o semilucida, di cm 2x2, fissata su carta in fogli della dimensione di cm 30x30 circa					
01	01.P11.C70.005	Colori chiari (nocciola - grigio - bianco - avorio)	m²	16,92			
01	01.P11.C70.010	Colori medi (giallo-verde)	m²	16,92			
01	01.P11.C70.015	Colori scuri (blue- testa di moro)	m²	20,05			
01	01.P11.C90	Elementi trafilati in klinker per rivestimenti costituiti da listelli normali delle dimensioni di cm 6x23 circa, esclusi i pezzi speciali (angolari, architravi, mezzi listelli ecc.)					
01	01.P11.C90.003	Colore rosso chiaro	m²	16,92			
01	01.P11.C90.005	Colori chiari correnti (avorio - sabbia - rosato)	m²	16,92			
01	01.P11.C90.010	Colori chiari speciali (avana-grigio sabbia-ec.)	m²	16,92			
01	01.P11.C95	Elementi trafilati in klinker ceramico smaltato lucido od opaco, per rivestimento di piscine					
01	01.P11.C95.005	Colori correnti	m²	23,82			
01	01.P11.C95.010	Colori speciali	m²	28,57			
01	01.P11.E10	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale					
01	01.P11.E10.003	Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2	m²	29,14			
01	01.P11.E10.005	Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2.5	m²	40,19			
01	01.P11.E10.010	Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 3.2	m²	44,79			
01	01.P11.E10.015	Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 2	m²	33,94			
01	01.P11.E10.020	Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 2.5	m²	37,51			
01	01.P11.E10.025	Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 3.2	m²	43,77			
01	01.P11.E10.028	Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 4	m²	53,59			
01	01.P11.E42	Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello spessore di mm 3 a composizione sintetica a base di cariche minerali, resine speciali e PVC, rinforzate e stabilizzate da doppia fibra di vetro, con strato superficiale in lamina trasparente (di resine e PVC). Classe 1					
01	01.P11.E42.015	Delle dimensioni di cm 50x50	m²	55,47			
01	01.P11.E55	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.E55.005	Spessore mm 2 - in piastrelle di cm 60x60	m²	53,41			
01	01.P11.E55.010	Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125	m²	24,93			
01	01.P11.E55.015	Spessore mm 3 - in piastrelle di cm 60x60 o 120x60	m²	69,85			
01	01.P11.E55.030	Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.	m²	76,01			
01	01.P11.E60	Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC					
01	01.P11.E60.005	Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)	m²	31,26			
01	01.P11.E60.010	Spessore mm 2.5 (con strato d'usura mm 0.7)	m²	36,00			
01	01.P11.E65	Pavimento vinilico supportato, costituito da uno strato d'usura in PVC omogeneo a strato unico dello spessore di mm 2 marmorizzato, pressato e temperato, e da strato inferiore dello spessore di mm 3,2 in PVC espanso, (per palestre)					
01	01.P11.E65.005	Spessore mm 5,2 in rotoli di h. cm 125	m²	29,92			
01	01.P11.E66	Pavimento PVC autoposante					
01	01.P11.E66.005	Spessore mm 2 a teli h 200 cm e rotoli 25 m	m²	37,51			
01	01.P11.E68	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti					
01	01.P11.E68.005	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli	m²	49,30			
01	01.P11.E69	Pavimento vinilico LVT di spessore 5 mm					
01	01.P11.E69.005	Con incastro a secco, doghe o quadrotte	m²	71,46			
01	01.P11.E69.010	Autoposante a doghe o quadrotte per posa con colla removibile	m²	83,13			
01	01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC					
01	01.P11.E70.005	Del diametro di mm 4	m	1,10			
01	01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum					
01	01.P11.E72.005	Del diametro di mm 4	m	2,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.E73	Cordolo in gomma per saldatura giunti di piastre o teli in gomma					
01	01.P11.E73.005	del diametro di mm 4	m	1,58			
01	01.P11.E75	Rivestimento murale in PVC espanso con superficie chiusa ed impermeabile					
01	01.P11.E75.005	Dello spessore di mm 2 - in teli h. cm 100	m²	8,29			
01	01.P11.E76	Rivestimento murale vinilico per aree umide o ospedali, saldabile a caldo, superficie liscia ed igienica					
01	01.P11.E76.005	Dello spessore di mm 0,90 in teli di h 200 mm	m²	22,60			
01	01.P11.E77	Rivestimento murale in PVC compatto per zone trafficate, saldabile a caldo, superficie liscia.					
01	01.P11.E77.005	Dello spessore di mm 1,50 in teli di h 200 mm	m²	35,91			
01	01.P11.E80	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1					
01	01.P11.E80.005	Altezza cm 7,5	m	3,84			
01	01.P11.E80.010	Altezza cm 10	m	5,00			
01	01.P11.E82	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete					
01	01.P11.E82.005	Prezzo per ogni cm di altezza	m	0,32			
01	01.P11.E83	Zoccolino in linoleum unito o marmorizzato preformato e rinforzato in fibra di vetro					
01	01.P11.E83.005	Altezza mm 100 base mm 5	m	12,31			
01	01.P11.E84	Zoccolino battiscopa in gomma omogenea termoplastica a superficie liscia					
01	01.P11.E84.005	altezza cm 6	m	5,64			
01	01.P11.E84.010	altezza cm 10	m	6,21			
01	01.P11.E85	Rivestimento elastico antiurto costituito da uno strato in PVC espanso dello spessore di mm 2 e da un sottostrato elastico dello spessore di mm 13					
01	01.P11.E85.005	Spessore mm 20 - in lastre di cm 2,50x97	m²	38,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.E87	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie goffrata e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo					
01	01.P11.E87.005	fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari	m²	36,49			
01	01.P11.F00	Pavimento in gomma sintetica in tinta unita o marmorizzata tono su tono, classe al fuoco Bfl-s1, con superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione. Fornita in rotoli 10 m x 1,90 m o piastrelle tra 50x50 cm e 100x100 cm.					
01	01.P11.F00.010	Spessore mm 3 - colori standard vari	m²	25,97			
01	01.P11.F00.020	Spessore mm 4 - colori standard vari	m²	33,83			
01	01.P11.F04	Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore vulcanizzati e incorporati alla base, con superficie goffrata effetto pietra e buona resistenza alla scivolosità. Fornito in rotoli m 10x1,90 o piastrelle da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari					
01	01.P11.F04.010	Spessore mm 3 - attacco adesivo	m²	29,48			
01	01.P11.F06	Pavimento in gomma per uso civile e/o industriale, reazione al fuoco Bfl-s1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, con spessore bollo 0,50 mm per agevolare operazioni di pulizia della pavimentazione, fornito in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco per attacco adesivo					
01	01.P11.F06.005	Nero spessore mm 2,7	m²	23,86			
01	01.P11.F06.010	Colorato spessore mm 2,7	m²	26,66			
01	01.P11.F06.015	Nero spessore mm 4	m²	30,88			
01	01.P11.F06.020	Colorato spessore mm 4	m²	33,69			
01	01.P11.F10	Pavimento di gomma di tipo industriale, reazione al fuoco Bfl-s01, in monostrato, con superficie a righe diritte o a bolli in rilievo					
01	01.P11.F10.005	Nero-spess mm 10 - cm 100x100 - attacco cemento	m²	32,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.F15	Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di pavimentazione interna					
01	01.P11.F15.005	Uso industriale	kg	7,73			
01	01.P11.F20	Rivestimento per gradini a spigolo arrotondato (raggio di curvatura minimo 2,5 cm) in gomma sintetica in tinta unita					
01	01.P11.F20.005	Nero - spessore mm 2.7 in rotoli	m	19,65			
01	01.P11.F20.010	Colori vari - spessore mm 2.7 in rotoli	m	21,05			
01	01.P11.F20.015	Nero - spessore mm 4 in rotoli	m	26,67			
01	01.P11.F20.020	Colori vari - spessore mm 4 in rotoli	m	28,07			
01	01.P11.F30	Pavimento costituito da uno strato superficiale in PVC e da un supporto in feltro, variamente colorato o disegnato					
01	01.P11.F30.005	Spessore mm 2	m²	10,16			
01	01.P11.F40	Pavimento agugliato antistatico composto da fibre sintetiche al 100%, su supporto in fibre in poliestere fissate sul rovescio con soluzione a base di resine sintetiche					
01	01.P11.F40.005	Spessore mm 4 colore unito	m²	14,09			
01	01.P11.F50	Pavimento agugliato antistatico, composto da fibre poliammidiche e poliestere su supporto in fibre sintetiche, fissate sul rovescio con soluzione a base di resine sintetiche, per locali a traffico intenso					
01	01.P11.F50.005	Spessore mm 4 colore unito	m²	14,93			
01	01.P11.F55	Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione.					
01	01.P11.F55.005	spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 1,90x14 m - colori vari	m²	32,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.F56	Pavimento in gomma sintetica costituito da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con fibre di cocco naturali e da un sottostrato in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta monoliticità, con elevato contenuto ecologico di materiali rapidamente rinnovabili del 10%. Dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione.					
01	01.P11.F56.005	spessore 3,00 mm in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 10x1,90 m - colori standard vari	m²	42,11			
01	01.P11.F58	Pavimento in gomma sintetica costituito da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con effetto estetico spatolato e da un sottostrato Eco con elevato contenuto ecologico con materiali rapidamente rinnovabili dl 10%. Calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta monoliticità. Dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione.					
01	01.P11.F58.005	spessore 3,00 mm in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 10x1,90 m - colori standard vari	m²	47,72			
01	01.P11.F60	Moquettes tufting su supporto in fibra poliestere, tipo boucle' o velluto, altezza minima mm 5, doppiato in PVC espanso					
01	01.P11.F60.005	In filato poliammide antistatica	m²	16,60			
01	01.P11.F60.010	In filato antron plus	m²	19,42			
01	01.P11.F60.015	In filato antron xl	m²	19,98			
01	01.P11.F70	Quadrotte di moquette, autoposanti, delle dimensioni di cm 50x50					
01	01.P11.F70.005	Tipo agugliato	m²	24,17			
01	01.P11.F70.010	Tipo boucle'	m²	38,28			
01	01.P11.F70.015	Tipo velluto	m²	47,43			
01	01.P11.F75	Zoccolino in moquette, non bordato, dell'altezza di cm 8					
01	01.P11.F75.005	Tipo agugliato	m	2,41			
01	01.P11.F75.010	Tipo boucle'	m	3,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P11.F75.015	Tipo velluto	m	4,27			
01	01.P11.G30	Regge lucidate per separazione di pavimenti					
01	01.P11.G30.003	In metallo bianco - sezione mm 25x3	m	5,07			
01	01.P11.G30.005	In metallo bianco - sezione mm 30x5	m	5,28			
01	01.P11.G30.010	In ottone - sezione mm 25x3	m	5,37			
01	01.P11.G30.015	In ottone - sezione mm 30x5	m	5,47			
01	01.P11.H00	Sfioratori monoblocco in klinker ceramico smaltato lucido od opaco di qualunque colore, forma e dimensioni, per completamento rivestimento vasche natatorie					
01	01.P11.H00.005	Normali con o senza maniglioni	cad	22,85			
01	01.P11.H00.010	Muniti di foro per scarico	cad	25,66			
01	01.P11.H00.015	Angolari	cad	33,42			
01	01.P11.H05	Cunetta di semplice raccolta acque, da inserire all'interno o fuori vasca, sagomata e munita di battuta per collocazione di griglia					
01	01.P11.H05.005	In klinker ceramico	cad	14,87			
01	01.P12	MATERIALI METALLICI					
01	01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, B450A e B450C, per calcestruzzo armato ordinario					
01	01.P12.A05.010	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 32 mm	kg	0,89			
01	01.P12.A05.020	Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm a 16 mm	kg	1,03			
01	01.P12.A07	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A e B450C, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata					
01	01.P12.A07.005	Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm	kg	0,71			
01	01.P12.A07.010	Rete metallica elettrosaldata	kg	0,87			
01	01.P12.A10	Fornitura di metalli grezzi in pani					
01	01.P12.A10.005	Piombo di prima fusione	kg	2,05			
01	01.P12.A10.010	Stagno vergine	kg	34,35			
01	01.P12.A10.015	Stagno in lega al 50% per saldature	kg	18,62			
01	01.P12.A10.020	Manganese	kg	4,04			
01	01.P12.A10.025	Zinco	kg	2,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.A10.030	Bronzo fosforoso	kg	1,74			
01	01.P12.A10.035	Alluminio legato gettato in fusione per esecuzione di elementi di giunti	kg	11,91			
01	01.P12.A15	Barre d'acciaio inossidabile (acciaio INOX) controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale.					
01	01.P12.A15.005	Acciaio AISI 304L	kg	4,71			
01	01.P12.A15.010	Acciaio AISI 316L	kg	7,09			
01	01.P12.A20	Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo.					
01	01.P12.A20.005	Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso	kg	0,93			
01	01.P12.A25	Bronzo in fusione per costruzione di chiocciole e accessori vari alle paratoie					
01	01.P12.A25.005	Per canali municipali	kg	7,06			
01	01.P12.A50	Oro zecchino					
01	01.P12.A50.005	in fogli	g	33,37			
01	01.P12.A60	Ferro fucinato grezzo					
01	01.P12.A60.005	…	kg	3,28			
01	01.P12.A70	Ferro (anche fucinato e saldato) rifinito					
01	01.P12.A70.005	A lima grossa.	kg	6,34			
01	01.P12.A70.010	A lima fine ed anche tornito	kg	11,73			
01	01.P12.A80	acciaio inossidabile tipo 18/8					
01	01.P12.A80.005	quotazione media	kg	6,00			
01	01.P12.A90	Lega cromo alluminio					
01	01.P12.A90.005	quotazione media	kg	4,31			
01	01.P12.A99	Lega leggera di alluminio					
01	01.P12.A99.005	quotazione media	kg	3,36			
01	01.P12.C00	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti					
01	01.P12.C00.010	Diametro mm 6	kg	0,89			
01	01.P12.C00.015	Diametro mm 8	kg	0,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.C00.020	Diametro mm 10	kg	0,88			
01	01.P12.C00.025	Diametro mm 12	kg	0,71			
01	01.P12.C00.030	Diametro mm 14	kg	0,71			
01	01.P12.C00.035	Diametro mm 16	kg	0,71			
01	01.P12.C00.040	Diametro mm 18	kg	0,71			
01	01.P12.C00.045	Diametro mm 20	kg	0,71			
01	01.P12.C00.050	Diametro mm 22	kg	0,71			
01	01.P12.C00.055	Diametro mm 24	kg	0,71			
01	01.P12.C00.060	Diametro mm 26	kg	0,71			
01	01.P12.C00.065	Diametro mm 28	kg	0,71			
01	01.P12.C00.070	Diametro mm 30	kg	0,73			
01	01.P12.C00.075	Diametro mm 32	kg	0,73			
01	01.P12.C25	Acciaio armonico con caratteristiche speciali					
01	01.P12.C25.005	Per strutture precompresse	kg	1,84			
01	01.P12.C30	Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di carico					
01	01.P12.C30.005	In acciaio armonico zincati	kg	12,34			
01	01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80					
01	01.P12.E10.005	In acciaio S235/S275 (base + extra)	kg	1,02			
01	01.P12.E10.010	In lega leggera cromo-alluminio	kg	5,84			
01	01.P12.E10.015	In lega cromo all. tipo Anticorodal adatto anod.	kg	6,21			
01	01.P12.E10.020	In ottone	kg	6,43			
01	01.P12.E10.025	In rame	kg	8,55			
01	01.P12.E10.030	In bronzo	kg	12,84			
01	01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80					
01	01.P12.E20.005	In acciaio S235/S275 (base + extra)	kg	1,11			
01	01.P12.E20.010	In acciaio barre da mina	kg	2,97			
01	01.P12.E20.015	In lega leggera cromo-alluminio	kg	6,75			
01	01.P12.E20.020	In lega cromo-all. tipo Anticorodal adatto anod.	kg	6,81			
01	01.P12.E20.025	In ottone	kg	6,09			
01	01.P12.E20.030	In rame	kg	8,09			
01	01.P12.E20.035	In bronzo	kg	12,85			
01	01.P12.E25	Profilati in acciaio inox					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.E25.005	Tipo AISI 304/316	kg	7,34			
01	01.P12.E25.010	Tipo normale	kg	4,39			
01	01.P12.E30	Profilati di ferro tipo finestra					
01	01.P12.E30.005	…	kg	2,00			
01	01.P12.E40	Profilati di ferro per lucernari con chiusura senza mastice, completi di fermavetri					
01	01.P12.E40.005	…	kg	2,40			
01	01.P12.E50	Profilati tubolare trafilato					
01	01.P12.E50.003	In ferro zincato	kg	2,12			
01	01.P12.E50.005	In ferro	kg	1,91			
01	01.P12.E50.010	In lega di alluminio	kg	6,43			
01	01.P12.E50.015	In lega cromo-alluminio per anodizzazione	kg	6,99			
01	01.P12.E60	Profilati a freddo in ferro					
01	01.P12.E60.005	A sez. aperta o chiusa, ma solo avvicinata.	kg	1,52			
01	01.P12.E60.010	A struttura tubolare chiusa e saldata	kg	1,88			
01	01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni					
01	01.P12.E70.005	…	kg	2,00			
01	01.P12.E90	Profilati parabordo per gradini					
01	01.P12.E90.005	In ottone	m	10,53			
01	01.P12.F00	Lamiere in ferro in misure commerciali					
01	01.P12.F00.005	Nere, lisce, di spessore fino a mm 2	kg	1,28			
01	01.P12.F00.010	Nere, lisce, di spessore superiore a mm 2	kg	1,15			
01	01.P12.F00.015	Zincate lisce fino a mm 2	kg	1,74			
01	01.P12.F00.020	Nere ondulate, di spessore fino a mm 2	kg	1,33			
01	01.P12.F00.025	Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2	kg	1,30			
01	01.P12.F00.030	Zincate ondulate fino a mm 2	kg	2,45			
01	01.P12.F10	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture					
01	01.P12.F10.005	Di spessore 8/10 mm -zincate	m²	12,79			
01	01.P12.F10.010	Di spessore 10/10 mm -zincate	m²	19,22			
01	01.P12.F20	Lamiere di ferro striate o bugnate					
01	01.P12.F20.005	…	kg	1,48			
01	01.P12.F30	Lamiere di acciaio inossidabile					
01	01.P12.F30.005	…	kg	5,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.F40	Lastre isolanti a profilo grecato od ondulato costituite da una lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore minimo di mm 1.8 e da una lamina di alluminio goffrato titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra dello spessore minimo di mm 0.06, per coperture					
01	01.P12.F40.005	Finitura superficiale al naturale	m²	50,73			
01	01.P12.F40.010	Finitura superficiale al preverniciato	m²	58,10			
01	01.P12.F50	Pannello preconfezionato con lamiera di rame grecata dello spessore di mm 0.6, lamierino inferiore grecato in acciaio preverniciato dello spessore di mm 0.5 ed interposto coibente in poliuretano espanso di classe 1					
01	01.P12.F50.005	Spessore mm 30	m²	65,75			
01	01.P12.F52	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.					
01	01.P12.F52.005	spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K	m²	19,73			
01	01.P12.F52.010	spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K	m²	21,10			
01	01.P12.F52.015	spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m²K	m²	22,46			
01	01.P12.F52.020	spessore mm 60 con trasmittanza termica di 0,36 W/m²K	m²	23,83			
01	01.P12.F52.025	spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m²K	m²	27,00			
01	01.P12.F52.030	spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K	m²	29,73			
01	01.P12.F52.035	spessore mm 120 con trasmittanza termica di 0,18 W/m²K	m²	33,63			
01	01.P12.F52.040	spessore mm 140 con trasmittanza termica di 0,15 W/m²K	m²	36,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.F53	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto coibente in poliuretano espanso.					
01	01.P12.F53.005	spessore mm 20 con trasmittanza termica di 1,42 W/m²K	m²	13,20			
01	01.P12.F53.010	spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K	m²	14,56			
01	01.P12.F53.015	spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K	m²	15,97			
01	01.P12.F53.020	spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m²K	m²	17,37			
01	01.P12.F53.025	spessore mm 60 con trasmittanza termica di 0,36 W/m²K	m²	18,74			
01	01.P12.F53.030	spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m²K	m²	21,91			
01	01.P12.F53.035	spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K	m²	24,68			
01	01.P12.F53.040	spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K	m²	28,15			
01	01.P12.F55	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 Kg/m³.					
01	01.P12.F55.005	spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,66 W/m²K	m²	28,63			
01	01.P12.F55.010	spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,42 W/m²K	m²	31,99			
01	01.P12.F55.015	spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,34 W/m²K	m²	34,12			
01	01.P12.G00	Lastre metalliche (prezzo medio)					
01	01.P12.G00.005	In lega di alluminio.	kg	4,40			
01	01.P12.G00.010	In cromo alluminio	kg	5,17			
01	01.P12.G00.015	In piombo	kg	1,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.G00.020	In rame	kg	7,76			
01	01.P12.G00.025	In ottone	kg	5,78			
01	01.P12.G00.030	In zinco	kg	2,90			
01	01.P12.G10	Lastre di alluminio con nervature (grecate) longitudinali per coperture					
01	01.P12.G10.005	Spessore mm 8/10	m²	10,37			
01	01.P12.G20	Fogli di alluminio graffati (titolo non inferiore al 99%)					
01	01.P12.G20.005	…	kg	5,49			
01	01.P12.H00	Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI,compresi pezzi speciali					
01	01.P12.H00.010	Per diametri sino a 3/4 di pollice	kg	2,39			
01	01.P12.H00.015	Per diametri sino ai 2 pollici	kg	2,34			
01	01.P12.H00.020	Per diametri oltre i 2 pollici	kg	2,27			
01	01.P12.H10	Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) zincati, UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI, compresi pezzi speciali					
01	01.P12.H10.005	Per diametri sino a 3/4 di pollice	kg	3,59			
01	01.P12.H10.010	Per diametri sino a 2 pollici	kg	3,19			
01	01.P12.H10.015	Per diametri oltre i 2 pollici	kg	3,01			
01	01.P12.H10.020	Rivestiti in polietilene diametro fino a 1 pollice	kg	4,64			
01	01.P12.H10.025	Rivestiti in polietilene diametro oltre 1 pollice	kg	3,88			
01	01.P12.H20	Tubi metallici					
01	01.P12.H20.005	In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.	kg	1,63			
01	01.P12.H20.010	In acciaio inossidabile tipo 18/8	kg	9,06			
01	01.P12.H20.012	in acciaio per ponteggi, casserature (con morsetti e bulloni)	kg	6,23			
01	01.P12.H20.015	In lega cromo-alluminio	kg	5,05			
01	01.P12.H20.020	In lega leggera di alluminio	kg	4,90			
01	01.P12.H20.025	In piombo	kg	1,70			
01	01.P12.H20.030	In rame	kg	8,08			
01	01.P12.H20.035	In ottone	kg	5,49			
01	01.P12.H20.040	In lamiera di acciaio zincata ondulata ad anello intero	kg	2,79			
01	01.P12.H20.045	In lamiera di acciaio zincata ondulata a piastre multiple	kg	3,39			
01	01.P12.H30	Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.H30.005	…	kg	1,82			
01	01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile					
01	01.P12.H40.005	Neri	kg	7,80			
01	01.P12.H40.010	Zincati	kg	10,57			
01	01.P12.L00	Filo di ferro					
01	01.P12.L00.001	in acciaio	kg	1,60			
01	01.P12.L00.005	Nero, di qualsiasi diametro, per saldature	kg	1,35			
01	01.P12.L00.010	Zincato	kg	1,49			
01	01.P12.L00.015	Zincato e attorcigliato	kg	2,45			
01	01.P12.L00.020	Zincato e spinato	kg	2,05			
01	01.P12.L10	Filo di ferro plastificato per uso in edilizia					
01	01.P12.L10.005	per posa in tensione di rete metallica	kg	2,05			
01	01.P12.L20	Filo metallico					
01	01.P12.L20.005	In rame	kg	5,84			
01	01.P12.L20.010	In ottone	kg	5,56			
01	01.P12.L20.015	In alluminio	kg	4,64			
01	01.P12.L30	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso.					
01	01.P12.L30.005	filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	2,40			
01	01.P12.L30.010	filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,85			
01	01.P12.L40	Barre in ferro zincato trafilato da m 2 diametro mm 3					
01	01.P12.L40.005	…	kg	2,83			
01	01.P12.M00	Rete metallica elettrosaldata di filo di ferro zincato per recinzioni e simili					
01	01.P12.M00.005	Tipo normale	kg	1,72			
01	01.P12.M00.010	Tipo plastificato a maglia di mm 50x50	kg	2,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.M00.015	Tipo plastificato a maglia di mm 30x30	kg	2,88			
01	01.P12.M00.020	Tipo plastificato a maglia di mm 25x25	kg	3,43			
01	01.P12.M10	Rete tipo moscarola					
01	01.P12.M10.005	Di nylon	kg	1,33			
01	01.P12.M10.010	Di plastica	kg	2,45			
01	01.P12.M10.015	Di alluminio	kg	5,46			
01	01.P12.M15	Rete metallica elettrosaldata zincata					
01	01.P12.M15.005	diametro 1,8 mm maglia 25,4 *25,4	m²	4,64			
01	01.P12.M20	Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
01	01.P12.M20.005	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	kg	3,34			
01	01.P12.M20.007	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	5,19			
01	01.P12.M20.010	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	kg	3,15			
01	01.P12.M20.012	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	5,12			
01	01.P12.M20.015	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	kg	3,53			
01	01.P12.M20.020	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm.	m²	5,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.M25	Rete metallica per materassi in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
01	01.P12.M25.005	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	3,88			
01	01.P12.M25.010	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	4,47			
01	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili					
01	01.P12.M30.005	Plastificata	kg	3,59			
01	01.P12.M30.010	Zincata	kg	4,52			
01	01.P12.M35	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai					
01	01.P12.M35.005	maglia cm 5x7.5	m²	5,44			
01	01.P12.M35.010	maglia cm 10x10	m²	5,13			
01	01.P12.M35.015	maglia cm 16x16	m²	3,34			
01	01.P12.M35.020	maglia cm 22x22	m²	2,77			
01	01.P12.M50	Maglia di ferro					
01	01.P12.M50.005	Ondulata nera	kg	1,99			
01	01.P12.M50.010	Ondulata zincata	kg	2,13			
01	01.P12.M50.015	Zincata saldata	m²	1,22			
01	01.P12.M60	Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telaini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il telaino in ferro					
01	01.P12.M60.005	Di superficie sino a m² 1	cad	4,35			
01	01.P12.M60.010	Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m²	cad	5,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P12.M70	Puntazza in acciaio ramato per impianto di messa a terra; di dimensioni e forma rispondenti alle normative vigenti					
01	01.P12.M70.005	Tonda a croce lunghezza m 1.50	cad	22,38			
01	01.P12.N00	Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a maglia e telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il tutto zincato a caldo per immersione con zinco di prima fusione secondo le norme C.E.I., per camerette stradali					
01	01.P12.N00.005	Di dimensioni e forme forniti dalla citta'	kg	5,69			
01	01.P12.O00	Tubi in acciaio tipo S355-EN10219 per iniezioni cementizie (armatura micropali)					
01	01.P12.O00.005	…	kg	1,79			
01	01.P12.P00	Valvole in acciaio per tubi per iniezioni cementizie					
01	01.P12.P00.005	reso franco cantiere	cad	0,64			
01	01.P12.Q00	Pannelli metallici					
01	01.P12.Q00.005	Per armature, casserature e ponteggi	m²	4,31			
01	01.P12.R00	Fornitura in palancole					
01	01.P12.R00.005	palancole metalliche in acciaio S235 - S275 - S355 (tipo LARSSEN)	kg	1,79			
01	01.P13	MANUFATTI METALLICI					
01	01.P13.A05	Serranda in lamiera di tipo corazzato, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.A05.005	Dello spessore di 8/10 mm	m²	94,03			
01	01.P13.A05.010	Dello spessore di 10/10 mm	m²	103,45			
01	01.P13.A10	Serranda in lamiera di ferro con zincatura a caldo di tipo corazzato, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini etc; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.A10.005	Dello spessore di 8/10 mm	m²	115,59			
01	01.P13.A10.010	Dello spessore di 10/10 mm	m²	127,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.A20	Serranda corazzata a maglia in tondo da mm 10 con zoccolo inferiore in elementi pieni, completa di accessori normali, esclusa la serratura i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.A20.005	Senza traversa di rinforzo	m²	155,81			
01	01.P13.A20.010	Con traversa di rinforzo per tutta l'altezza	m²	171,95			
01	01.P13.A30	Serranda corazzata tubolare, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini etc; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.A30.005	…	m²	120,88			
01	01.P13.B00	Persiane avvolgibili in ferro ad elementi da cm 7 senza feritoie, manovra a cinghia, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini etc; per superfici non inferiori a m² 2					
01	01.P13.B00.005	Dello spessore di 5/10 mm	m²	87,33			
01	01.P13.B00.010	Dello spessore di 8/10 mm	m²	107,48			
01	01.P13.B05	Persiane avvolgibili in ferro ad elementi da cm 7 con feritoie, manovra a cinghia, completa di accessori normali, esclusa la serratura, gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2					
01	01.P13.B05.005	Dello spessore di 5/10 mm	m²	121,05			
01	01.P13.B05.010	Dello spessore di 8/10 mm	m²	132,64			
01	01.P13.B10	Persiane avvolgibili in ferro con zincatura a caldo ad elementi da cm 7 senza feritoie, manovra a cinghia, complete di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2					
01	01.P13.B10.005	Dello spessore di 5/10 mm	m²	94,13			
01	01.P13.B10.010	Dello spessore di 8/10 mm	m²	103,48			
01	01.P13.B15	Persiane avvolgibili in ferro con zincatura a caldo, ad elementi da cm 7 con feritoie, manovra a cinghia, complete di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2					
01	01.P13.B15.005	Dello spessore di 5/10 di mm	m²	122,29			
01	01.P13.B15.010	Dello spessore di 8/10 di mm	m²	141,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.B20	Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata:					
01	01.P13.B20.005	In lega di alluminio verniciato a fuoco	m²	144,14			
01	01.P13.B20.010	In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata	m²	152,95			
01	01.P13.B30	Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di cassonetto, guide laterali con o senza perni nei binari di guida, traversa inferiore e congegni per l'orientamento e il sollevamento					
01	01.P13.B30.005	A lamelle a forma di S o di Z di larghezza =>60 e <90 mm	m²	214,13			
01	01.P13.B30.010	A lamelle a forma di S o di Z di larghezza 0=>90 e <100 mm	m²	391,27			
01	01.P13.B30.015	A lamelle convesse-concave di larghezza =>60 e <90 mm	m²	444,41			
01	01.P13.B30.020	A lamelle convesse-concave di larghezza 0=>90 e <100 mm	m²	513,62			
01	01.P13.B40	Tenda avvolgibile per esterno in tessuto, con cerniera saldata o cucita lateralmente al telo, completa di congegni per il sollevamento, di cassonetto, guide laterali e traversa inferiore. La guida laterale esterna è in alluminio estruso, la guida laterale interna in PVC è provvista di zone ammortizzanti in neoprene per poter assorbire dei colpi di vento.					
01	01.P13.B40.005	Con tessuto in fibra di vetro e pvc a filtrazione standard (screen)	m²	571,18			
01	01.P13.B40.010	Con tessuto in fibra di vetro e pvc con filtrante acrilico	m²	622,69			
01	01.P13.B40.015	Con tessuto in fibra di vetro e pvc a oscuramento	m²	700,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.B50	Persiane ad una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P13.B50.005	a lamelle fisse	m²	209,58			
01	01.P13.B50.010	a lamelle fisse con sportello a sporgere e accessori di chiusura	m²	256,99			
01	01.P13.B50.015	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	264,63			
01	01.P13.B60	Persiane ad una o due ante scorrevoli a lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P13.B60.005	a lamelle fisse	m²	264,63			
01	01.P13.B60.010	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	331,95			
01	01.P13.B70	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli					
01	01.P13.B70.005	a lamelle fisse	m²	319,70			
01	01.P13.B70.010	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	387,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.B80	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore <20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.					
01	01.P13.B80.005	In alluminio colori standard	m²	266,16			
01	01.P13.B80.010	In alluminio effetto legno	m²	348,77			
01	01.P13.B85	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore =>20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.					
01	01.P13.B85.005	In alluminio colori standard	m²	331,95			
01	01.P13.B85.010	In alluminio effetto legno	m²	432,88			
01	01.P13.B90	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore =>20mm per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; chiusura dall'incastro delle doghe terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione.					
01	01.P13.B90.005	In alluminio colori standard	m²	426,76			
01	01.P13.B90.010	In alluminio effetto legno	m²	504,77			
01	01.P13.B95	Maggiorazioni per persiane a lamelle in alluminio o in pannelli scuri in doghe di alluminio estruso per finestre e/o portefinestre, di cui alle voci 01.P13.B50, 01.P13.B60, 01.P13.B70, 01.P13.B80, 01.P13.B85, 01.P13.B90.					
01	01.P13.B95.005	Colori RAL (maggiorazione fissa)	cad	222,39			
01	01.P13.B95.010	Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno	cad	12,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.B95.015	Persiana con taglio superiore inclinato	cad	164,73			
01	01.P13.B95.020	Persiana con andamento curvo in pianta	cad	394,18			
01	01.P13.B95.025	Solo predisposizione per motore	cad	205,92			
01	01.P13.B95.030	Motorizzazione per persiana scorrevole	cad	1.176,65			
01	01.P13.C00	Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.C00.005	Delle dimensioni di mm 15x15x15.	m²	87,32			
01	01.P13.C00.010	Delle dimensioni di mm 20x15x20.	m²	89,56			
01	01.P13.C00.015	Delle dimensioni di mm 30x22x30.	m²	143,29			
01	01.P13.C10	Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50					
01	01.P13.C10.005	Delle dimensioni di mm 15x15x15	m²	110,17			
01	01.P13.C10.010	Delle dimensioni di mm 20x15x20	m²	116,97			
01	01.P13.C10.015	Delle dimensioni di mm 30x22x30	m²	272,86			
01	01.P13.C20	Lucernari in ghisa predisposti per tetti in tegole marsigliesi					
01	01.P13.C20.005	Del peso di circa kg 28	cad	133,16			
01	01.P13.C20.010	Del peso di circa kg 47	cad	234,84			
01	01.P13.C30	Lucernari in ghisa predisposti per tetti in tegole comuni					
01	01.P13.C30.005	Del peso di circa kg 25	cad	109,35			
01	01.P13.C30.010	Del peso di circa kg 40	cad	186,19			
01	01.P13.C50	Cassetta per lettere					
01	01.P13.C50.005	In lamiera, mm 250x180x50	cad	14,89			
01	01.P13.C50.010	In plastica	cad	18,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.E00	Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici					
01	01.P13.E00.005	Tipo per esterno	m²	70,78			
01	01.P13.E00.010	Tipo per interno	m²	66,86			
01	01.P13.E00.015	Tipo oscurante - passo ridotto	m²	77,89			
01	01.P13.E30	Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo o verniciati con una mano di antiruggine e successiva mano di smalto colorato					
01	01.P13.E30.005	Del diametro di mm 60, spessore mm 3	kg	2,90			
01	01.P13.E40	Si veda la voce 08.P40.I64					
01	01.P13.E40.005	...	cad				
01	01.P13.E41	Si veda la voce 08.P40.I63					
01	01.P13.E41.005	....	cad				
01	01.P13.E42	Si veda la voce 08.P40.I66					
01	01.P13.E42.005	....	cad				
01	01.P13.E50	Ghisa grigia (lamellare) prima fusione per chiusini carreggiabili, tipo Città di Torino, griglie e simili					
01	01.P13.E50.005	Peso fino a kg 30	kg	1,51			
01	01.P13.E50.010	Peso oltre kg 30	kg	1,25			
01	01.P13.E55	Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente con suggello incernierato con perni in acciaio inox					
01	01.P13.E55.005	Del tipo a "gola di lupo"	kg	2,39			
01	01.P13.E62	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.					
01	01.P13.E62.005	Per griglie e chiusini classe D 400	kg	2,88			
01	01.P13.E65	Fornitura di elementi quali: pilastrini, pannelli, basamenti etc, compresa la modelleria					
01	01.P13.E65.005	In ghisa artistica lavorata	kg	3,57			
01	01.P13.E70	Provvista a pie' d'opera di suggelli a cerniera per caditoie stradali, costruiti in profilati metallici conformi ai disegni forniti dalla citta'					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.E70.005	Parkerizzati o fosfatati	cad	55,15			
01	01.P13.E80	Chiusini e griglie in ghisa lamellare/perlitica certificati a norma UNI EN 124-2-2015.					
01	01.P13.E80.005	…	kg	1,08			
01	01.P13.E90	Si vedano gli articoli ai codici 08.P40.I63, 08.P40.I64, 08.P40.I66					
01	01.P13.E90.001	…	cad				
01	01.P13.F00	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti					
01	01.P13.F00.005	In lamiera di ferro zincato	kg	2,14			
01	01.P13.F00.007	in lamiera zincata preverniciata	kg	3,06			
01	01.P13.F00.010	In lamiera di rame	kg	6,42			
01	01.P13.F00.015	In acciaio inox	kg	6,70			
01	01.P13.F10	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali					
01	01.P13.F10.005	Cantonale cm 30x30	cad	9,33			
01	01.P13.F10.010	Testate	cad	1,66			
01	01.P13.F10.015	Cicogne o tiranti	cad	1,00			
01	01.P13.F10.020	Bocchette di raccordo grondaia-pluviale	cad	1,66			
01	01.P13.F10.025	Gomiti per pluviali	cad	2,21			
01	01.P13.F10.030	Collari per pluviali	cad	1,66			
01	01.P13.F10.035	Crossani semplici cm 3-5	cad	3,87			
01	01.P13.F10.040	Crossani ornati cm 13-15	cad	4,99			
01	01.P13.F10.045	Rosoni	cad	4,99			
01	01.P13.F10.050	Gocciolatoi per pluviali	cad	1,66			
01	01.P13.F20	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali					
01	01.P13.F20.005	Cantonale cm 30x30	cad	14,85			
01	01.P13.F20.010	Testate	cad	2,34			
01	01.P13.F20.015	Cicogne o tiranti	cad	1,31			
01	01.P13.F20.020	Bocchette di raccordo grondaia-pluviale	cad	2,19			
01	01.P13.F20.025	Gomiti per pluviali	cad	4,35			
01	01.P13.F20.030	Collari per pluviali	cad	1,74			
01	01.P13.F20.035	Crossani semplici cm 3-5	cad	4,35			
01	01.P13.F20.040	Crossani ornati cm 13-15	cad	5,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.F20.045	Rosoni	cad	4,35			
01	01.P13.F20.050	Gocciolatoi per pluviali	cad	2,19			
01	01.P13.F30	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali					
01	01.P13.F30.005	Cantonale cm 30x30	cad	20,86			
01	01.P13.F30.010	Testate	cad	3,87			
01	01.P13.F30.015	Cicogne o tiranti	cad	2,21			
01	01.P13.F30.020	Bocchette di raccordo grondaia-pluviale	cad	2,77			
01	01.P13.F30.025	Gomiti per pluviali	cad	6,06			
01	01.P13.F30.030	Collari per pluviali	cad	2,21			
01	01.P13.F30.035	Crossani semplici cm 3-5	cad	5,50			
01	01.P13.F30.040	Crossani ornati cm 13-15	cad	9,94			
01	01.P13.F30.045	Rosoni	cad	9,94			
01	01.P13.F30.050	Gocciolatoi per pluviali	cad	2,77			
01	01.P13.F50	Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti					
01	01.P13.F50.005	…	cad	4,63			
01	01.P13.F70	Paraspigoli in lamiera zincata					
01	01.P13.F70.005	……	m	0,98			
01	01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti					
01	01.P13.G00.003	In legno, a due giri, o da mezzo giro	cad	2,97			
01	01.P13.G00.005	In ferro, a due giri, o da mezzo giro	cad	7,11			
01	01.P13.G00.010	In legno, a due giri e mezzo	cad	3,59			
01	01.P13.G00.015	In ferro, a due giri e mezzo	cad	9,30			
01	01.P13.G10	Serratura a gorges completa di ferrogliera, e mostrine					
01	01.P13.G10.005	A due giri e due chiavi maschie	cad	3,23			
01	01.P13.G10.010	A due giri e mezzo e due chiavi maschie	cad	5,12			
01	01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera					
01	01.P13.G20.005	Tipo a due giri	cad	7,76			
01	01.P13.G20.010	Tipo a due giri e mezzo	cad	9,11			
01	01.P13.G20.015	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia	cad	10,05			
01	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.G40.005	Per serrande	cad	9,71			
01	01.P13.G40.010	Per cancelli riducibili	cad	15,89			
01	01.P13.G40.015	Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri	cad	16,80			
01	01.P13.G40.020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo	cad	10,05			
01	01.P13.G50	Serratura da inlardare completa di mostrine e viti, tipo grande (distanza tra i fori della chiave e della sede della maniglia di circa 90 mm) a due giri e mezzo, con chiave maschia					
01	01.P13.G50.005	Esclusa la ferrogliera	cad	4,11			
01	01.P13.G60	Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia					
01	01.P13.G60.005	Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro	cad	5,69			
01	01.P13.G60.010	Due chiavi maschie - due giri e mezzo	cad	6,20			
01	01.P13.G70	Serratura a becco di anitra (bec de canard) con ferrogliera con sede per maniglia					
01	01.P13.G70.005	Due chiavi maschie - un giro o a mezzo giro	cad	7,96			
01	01.P13.G70.010	Due chiavi femmine - un giro o a mezzo giro	cad	9,12			
01	01.P13.G80	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale					
01	01.P13.G80.005	Per portoncini in legno.	cad	70,83			
01	01.P13.G80.010	Per cancelli esterni	cad	82,16			
01	01.P13.G90	Serratura a due giri nera completa di mostrina escluse le ferrogliere					
01	01.P13.G90.005	Con due chiavi maschie	cad	12,85			
01	01.P13.G90.015	Con cannone a due chiavi maschie	cad	6,02			
01	01.P13.H00	Serratura a gorges per cancelli con chiavi maschie esclusa la ferrogliera					
01	01.P13.H00.005	Tipo a due giri	cad	5,01			
01	01.P13.H00.010	Tipo a due giri e mezzo	cad	5,79			
01	01.P13.H10	Serratura a gorges per cancelli con chiavi femmine esclusa la ferrogliera					
01	01.P13.H10.005	Tipo a due giri	cad	8,64			
01	01.P13.H10.010	Tipo a due chiavi e mezzo	cad	11,45			
01	01.P13.H10.015	Tipo a due chiavi e mezzo con sede per maniglia	cad	12,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.H20	Serratura a scatto completa di mostrina e viti, a due giri con sede per maniglia a due chiavi maschie compresa la ferrogliera					
01	01.P13.H20.005	…	cad	7,48			
01	01.P13.H30	Serratura a scatola completa di mostrine e viti con due chiavi maschie, esclusa la ferrogliera					
01	01.P13.H30.005	Tipo ad un giro e mezzo	cad	4,45			
01	01.P13.H30.010	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia	cad	5,73			
01	01.P13.H40	Serratura a scatola avvitata completa di mostrine e viti, con sede per maniglia a due chiavi femmine, esclusa la ferrogliera					
01	01.P13.H40.005	…	cad	4,19			
01	01.P13.H50	Serratura a scatola sottile completa di mostrina e viti, per porte metalliche, ad un giro e mezzo con sede per maniglia a due chiavi maschie					
01	01.P13.H50.005	…	cad	7,62			
01	01.P13.H60	Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera					
01	01.P13.H60.005	…	cad	3,85			
01	01.P13.H70	Serratura di sicurezza					
01	01.P13.H70.005	Tipo a 4 giri laterali	cad	64,57			
01	01.P13.H70.010	Tipo a 4 giri laterale e 2 aste	cad	92,24			
01	01.P13.H70.015	Tipo a 4 giri laterale e 4 aste	cad	124,37			
01	01.P13.H70.020	Tipo serratura multipunti di chiusura per serramenti e porte di ingresso	cad	249,02			
01	01.P13.H70.025	Tipo serratura multipunti di chiusura automatica certificata antieffrazione per serramenti e porte di ingresso	cad	378,53			
01	01.P13.H80	Motorizzazione elettrica per serratura di sicurezza					
01	01.P13.H80.005	Chiusura automatica certificata antieffrazione classe A completa di passacavi e sgancio elettrico	cad	287,37			
01	01.P13.H80.010	Tipo serratura multipunti punti di chiusura per ante oscuranti	cad	170,19			
01	01.P13.L00	Marginatori segna limite					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.L00.005	Tipo anas trapezoidali in plastica	cad	6,86			
01	01.P13.L00.010	Tipo CEE triangolari in alluminio	cad	21,90			
01	01.P13.L00.015	Tipo CEE triangolari in ferro	cad	22,07			
01	01.P13.L10	Pannelli segnaletici di curva, visual, delle dimensioni di m 3,00x0,70, con fondo nero verniciato a fuoco e con il bianco in pellicola rifrangente scotchlite 3 m					
01	01.P13.L10.005	In lamiera di ferro zincato elettroliticamente	cad	203,97			
01	01.P13.L10.010	In alluminio	cad	270,63			
01	01.P13.L20	Provvista di barriera stradale di sicurezza (guard - rail) marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva composta da elemento orizzontale in nastro di acciaio di qualità non inferiore a S235 zincato a caldo a doppia onda, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, forati alle estremità muniti di catadiottri su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. Conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e s.m.i. (D.M.n. 2367 del 21/06/2004).					
01	01.P13.L20.005	su rilevato/trincea - bordo laterale classe N2 (larghezza operativa W2 non superiore a 0,8 m)	m	46,83			
01	01.P13.L20.010	su rilevato/trincea - bordo laterale classe H1 (larghezza operativa W3 non superiore a 1.0 m)	m	55,42			
01	01.P13.L20.015	su rilevato/trincea - bordo laterale classe H2 (larghezza operativa W4 non superiore a 1.3 m)	m	88,68			
01	01.P13.L20.020	spartitraffico centrale classe H2 (larghezza operativa W4 non superiore a 1.3 m)	m	154,40			
01	01.P13.L30	Provvista di elementi terminali curvi per barriere stradali di sicurezza (guard - rail) in nastro d'acciaio di qualità non inferiore a S235 zincato a caldo, a doppia onda, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice.					
01	01.P13.L30.000	classe N2 a ventaglio/a tubo/inclinati	cad	207,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.L30.001	classe H1 a ventaglio/a tubo/inclinati	cad	207,01			
01	01.P13.L30.002	classe H2 a ventaglio/a tubo/inclinati	cad	300,00			
01	01.P13.L30.003	classe H2 Bordo Ponte a ventaglio/a tubo/inclinati	cad	372,01			
01	01.P13.L40	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio S235 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5					
01	01.P13.L40.005	Della lunghezza di mm1650	cad	72,40			
01	01.P13.L40.010	Della lunghezza di mm1950	cad	86,42			
01	01.P13.L50	Corrimano per barriera stradale (guard - rail) composto da tubo del diametro di mm 48 e dello spessore non inferiore a mm 3 avente interasse da palo a palo di m 3.00-3.60, completo di spinotto e supporto corrimano sul palo; il tutto zincato in bagno caldo					
01	01.P13.L50.005	Su palo a "C" 120x80x6 h=0.90 + supporto h=0.40	m	20,84			
01	01.P13.L50.010	Su palo a "C" 120x60x4 h=0.90+supporto h=0.40	m	18,34			
01	01.P13.L60	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca tubo. il tutto zincato in bagno caldo					
01	01.P13.L60.005	Interasse m 1.50 con montante in p100	m	65,50			
01	01.P13.L60.010	Interasse m 2.00 con montante in p100	m	58,25			
01	01.P13.L60.015	Interasse m 1.50 con montante in p120	m	85,98			
01	01.P13.L60.020	Interasse m 2.00 con montante in p120	m	75,81			
01	01.P13.L60.025	Gruppo terminale con montante in p100 e 3 tubi	cad	66,76			
01	01.P13.L60.030	Gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi	cad	88,64			
01	01.P13.L70	Protezione su manufatti stradali o ferroviari costituite da piantoni in profilato metallico e pannelli in maglia ondulata di varie dimensioni compreso ogni accessorio per l'ancoraggio a nuove o preesistenti strutture verticali od orizzontali (zanche, staffe, bulloneria etc.) il tutto zincato a caldo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.L70.005	Con interasse a richiesta della D.L.	kg	8,26			
01	01.P13.L80	Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati					
01	01.P13.L80.005	Nei tipi circolari - ribassate - policentriche	kg	2,88			
01	01.P13.L85	Canalette semicircolari o trapezoidali in lamiera d'acciaio ondulata e zincata					
01	01.P13.L85.005	A piastre	kg	3,42			
01	01.P13.L90	Tubi forati per drenaggio in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, della lunghezza di m 6.00					
01	01.P13.L90.005	Del diametro di mm 80	m	6,71			
01	01.P13.L90.010	Del diametro di mm 100	m	8,45			
01	01.P13.L90.015	Del diametro di mm 150	m	12,10			
01	01.P13.L90.020	Del diametro di mm 200	m	16,14			
01	01.P13.L90.025	Del diametro di mm 250	m	23,06			
01	01.P13.L90.030	Del diametro di mm 300	m	27,92			
01	01.P13.L90.035	Del diametro di mm 350	m	32,79			
01	01.P13.L90.040	Del diametro di mm 400	m	38,50			
01	01.P13.M00	Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo					
01	01.P13.M00.005	Zincato a caldo	kg	5,44			
01	01.P13.M10	Fornitura di pannelli compreso: i pilastrini di sostegno, la modelleria					
01	01.P13.M10.005	In ghisa lavorata	kg	3,13			
01	01.P13.M20	Pannelli grigliati formati da piantoni angolari portarete mm 40 e rete con maglia mm 20x20x3, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo					
01	01.P13.M20.005	In profilati a doppio T mm 120	kg	3,55			
01	01.P13.M30	Segnalimiti tubolari in acciaio zincato, con piattabanda, chiusi nella parte superiore con calotta piatta					
01	01.P13.M30.005	Diam. Mm 100 -h. mm 850 - spess. Mm 3	cad	31,98			
01	01.P13.M30.010	Diam. Mm 100 - h. mm 1000 - spess. Mm 3	cad	35,88			
01	01.P13.M35	Paletti tubolari in acciaio parcherizzato con piattabanda, del peso complessivo di kg 8,600 chiusi nella parte superiore con calotta bombata, completi di 2 anelli del diametro di mm 70 con saldatura elettrica per innesto catena					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.M35.005	Diam. mm 76 - h. mm 1200 - spess. Mm 3	cad	38,41			
01	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure					
01	01.P13.N50.005	REI 60 ad un battente cm 80x210	cad	254,82			
01	01.P13.N50.010	REI 60 ad un battente cm 90x210	cad	277,77			
01	01.P13.N50.015	REI 60 ad un battente cm 100x210	cad	313,74			
01	01.P13.N50.020	REI 60 ad un battente cm 120x210	cad	376,34			
01	01.P13.N50.025	REI 60 a due battenti cm 120x210	cad	620,74			
01	01.P13.N50.030	REI 60 a due battenti cm 140x210	cad	661,44			
01	01.P13.N50.035	REI 60 a due battenti cm 160x210	cad	697,37			
01	01.P13.N50.040	REI 60 a due battenti cm 180x210	cad	730,56			
01	01.P13.N50.045	REI 60 a due battenti cm 200x210	cad	767,51			
01	01.P13.N50.050	REI 120 ad un battente cm 80x210	cad	280,99			
01	01.P13.N50.055	REI 120 ad un battente cm 90x210	cad	305,93			
01	01.P13.N50.060	REI 120 ad un battente cm 100x210	cad	343,75			
01	01.P13.N50.065	REI 120 ad un battente cm 120x210	cad	411,52			
01	01.P13.N50.070	REI 120 a due battenti cm 120x210	cad	645,68			
01	01.P13.N50.075	REI 120 a due battenti cm 140x210	cad	697,47			
01	01.P13.N50.080	REI 120 a due battenti cm 160x210	cad	730,11			
01	01.P13.N50.085	REI 120 a due battenti cm 180x210	cad	766,07			
01	01.P13.N50.090	REI 120 a due battenti cm 200x210	cad	801,10			
01	01.P13.N55	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40					
01	01.P13.N55.005	Con vetro REI 60	cad	338,65			
01	01.P13.N55.010	Con vetro REI 120	cad	736,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.P00	Provvista di serramenti metallici vetrati, con certificato di omologazione e resistenza al fuoco nelle classi REI sotto indicate, per finestre ed invetriate di qualunque forma, tipo e numero di battenti, costituiti da tubolari in acciaio con interposto materiale isolante sia nel telaio perimetrale sia nei profili, completi di guarnizioni autoespandenti ed autoestinguenti, cerniere, ferramenta e profili fermavetro in acciaio, verniciatura a forno, corredati di specchiature con vetri stratificati composti da tre lastre con interposti due strati di schiuma isolante autoespandente, ad uno o piu' battenti nei disegni indicati dalla direzione lavori					
01	01.P13.P00.005	REI 60 - anche con parti fisse	m²	1.854,79			
01	01.P13.P00.010	REI 60 - con sopraluce centinato o a vasistas	m²	2.087,50			
01	01.P13.P00.015	Rei 90 - vetrate fisse	m²	2.096,83			
01	01.P13.P00.020	Rei 90 - parti apribili ad un battente	m²	2.043,28			
01	01.P13.P00.025	Rei 90 - parti apribili a due battenti	m²	1.980,48			
01	01.P13.P00.030	REI 120 - vetrate fisse	m²	2.775,21			
01	01.P13.P00.035	REI 120 - parti apribili ad un battente	m²	2.647,20			
01	01.P13.P00.040	REI 120 - parti apribili a due battenti	m²	2.754,25			
01	01.P13.Q00	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); Classe 3 di resistenza all'effrazione (UNI EN 1627); con trasmittanza termica complessiva U <= 2,0 e >=1,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); con telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10; anta battente in doppia lamiera di acciaio elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali interni di spessore 15/10, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10)					
01	01.P13.Q00.005	porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio	m²	572,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.Q00.010	porta di dimensione standard di larg. mm 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato	m²	861,35			
01	01.P13.Q05	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva Ud <= 1,30 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10)					
01	01.P13.Q05.005	porta di dimensione standard di larg. mm. 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura in pannelli di legno liscio	m²	676,25			
01	01.P13.Q05.010	porta di dimensione standard di larg. mm 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato	m²	1.018,13			
01	01.P13.Q10	Variazione del prezzo per porte pedonali esterne blindate 01.P13.Q00					
01	01.P13.Q10.005	sovrapprezzo per porte antieffrazione Classe 4	%	40,00			
01	01.P13.Q10.010	sovrapprezzo con finitura in legno lavorato pantografato	m²	260,75			
01	01.P13.Q10.015	sovrapprezzo a porta con finitura in alluminio colorato lavorato con bugne in rilievo	m²	164,39			
01	01.P13.Q10.020	Incremento per opere effettuate nei comuni classificati nella zona climatica F Porta con trasmittanza termica Ud < a 1,00 Wm²K Norme UNI EN 10077-1 e 2	%	45,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.R00	Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R00.005	Con doghe di 15 cm di larghezza, di forma arrotondata o a forma di Z, con passo variabile tra le doghe; interasse massimo guide 2mt.	m²	225,41			
01	01.P13.R00.010	Con doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a scelta tra 0°, 30° e 45°, l'interasse massimo guide 1mt.	m²	167,45			
01	01.P13.R10	Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato (colori gamma RAL), fissate a piatti in alluminio in modo da formare dei pannelli preassemblati. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R10.005	per schermature con pale di forma ellissoidale o romboidale superiore a 10 e fino a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m.	m²	289,82			
01	01.P13.R10.010	per schermature con pale di forma ellissoidale fino a 10cm di larghezza, lunghezza massima pala 1,50 m.	m²	326,87			
01	01.P13.R20	Frangisole orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, doghe in alluminio estruso anodizzato o verniciato colori gamma RAL. Completi di accessori, montanti nascosti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato incluso. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R20.005	per schermature con doghe di forma arrotondata fino a 10cm di larghezza, lunghezza massima pala 4 m, passo montanti di circa 1mt	m²	333,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.R30	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensilina, con pale in alluminio estruso anodizzato o verniciato colori gamma RAL. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R30.005	per schermature con pale di forma ellissoidale o romboidale da 10 a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m.	m²	318,81			
01	01.P13.R40	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio pressopiegata preverniciata, colore RAL standard, con anima di irrigidimento in alluminio estruso. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R40.005	per schermature con pale di forma ellissoidale superiore a 20 e fino a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m.	m²	289,82			
01	01.P13.R50	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio pressopiegata preverniciata, colore RAL standard, con anima di irrigidimento in alluminio estruso. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato. Escluso il comando motorizzato e la struttura nel caso di schermature su pensilina. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.R50.005	per schermature con pale di forma elissoidale superiore a 30 e fino a 40cm di larghezza, lunghezza massima pala 4,00 m.	m²	202,86			
01	01.P13.R50.010	per schermature con pale di forma elissoidale superiore a 40 e fino a 70cm di larghezza, lunghezza massima pala 6,00 m.	m²	246,36			
01	01.P13.R60	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio traforata pressopiegata e calandrata, con finitura anodizzata, agganciata ad una struttura in alluminio estruso anodizzato. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato. Escluso il comando motorizzato e la struttura nel caso di schermature su pensilina. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R60.005	per schermature con pale superiore a 20 e fino a 50cm di larghezza, lunghezza massima pala 4,00 m.	m²	333,30			
01	01.P13.R70	Frangisole fisso in alluminio, con pale in legno massello grezzo, per schermature su facciata o pensiline, fissate a piatti in alluminio in modo da formare dei pannelli preassemblati. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R70.005	per schermature con pale di forma ellissoidale in Cedro rosso o similari superiore a 10 e fino a 20cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,50 m.	m²	507,21			
01	01.P13.R70.010	per schermature con pale di forma ellissoidale in Rovere, Iroko o similari superiore a 10 e fino a 15cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,00 m.	m²	507,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.R80	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, con pale in legno massello grezzo, per schermature su facciata o pensilina,. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90)					
01	01.P13.R80.005	per schermature con pale di forma ellissoidale in Cedro rosso o similari superiore a 10 e fino a 20cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,50 m.	m²	531,34			
01	01.P13.R80.010	per schermature con pale di forma ellissoidale in Rovere, Iroko o similari superiore a 10 e fino a 15cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,00 m.	m²	531,34			
01	01.P13.R90	Maggiorazioni per frangisole in alluminio, fissi, orientabili e fissi o orientabili di cui le voci 01.P13.R00, 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60, 01.P13.R70, 01.P13.R80					
01	01.P13.R90.005	verniciatura colori gamma RAL a scelta (voci 01.P13.R00, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60)	m²	43,00			
01	01.P13.R90.010	verniciatura simil legno (voci 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30)	m²	43,00			
01	01.P13.R90.015	finitura con impregnante all'acqua per esterni (voci 01.P13.R70, 01.P13.R80)	m²	34,86			
01	01.P13.R90.020	Comando manuale per schermature in facciata con maniglia su barra di comando, 1 per ogni campata con altezza massima di 3,00 m (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R80)	cad	37,20			
01	01.P13.R90.025	Comando manuale per schermature in facciata, comando teleflex, 1 per ogni campata con altezza massima di 3,00 m (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R60, 01.P13.R80)	cad	125,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P13.R90.030	Comando elettrico, per schermature in facciata o pensilina, 1 ogni campata o due campate continue con altezza massima di 3.00 m, comando elettrico dotato di inizio e fine corsa regolato in funzione della pala utilizzata, fornito con tutti gli accessori per il fissaggio e 1,5 m di cavo. Escluso allacciamento all'impianto elettrico (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50.005, 01.P13.R80)	cad	261,45			
01	01.P13.R90.035	Comando elettrico, per schermature in facciata o pensilina, 1 ogni campata o due campate continue con altezza massima di 3.00 m, comando elettrico dotato di inizio e fine corsa regolato in funzione della pala utilizzata, fornito con tutti gli accessori per il fissaggio e 1,5 m di cavo. Escluso allacciamento all'impianto elettrico (voci 01.P13.R50.010, 01.P13.R60)	cad	348,60			
01	01.P14	MINUTERIA METALLICA					
01	01.P14.A10	Ferrogliera per serratura					
01	01.P14.A10.005	Nera	cad	0,89			
01	01.P14.A10.010	A gorges, tipo a lampada, per cancelli	cad	2,22			
01	01.P14.A10.015	Tipo a scatola	cad	2,97			
01	01.P14.A10.020	Tipo a becco d'anitra	cad	1,80			
01	01.P14.A10.025	Tipo gorges in ferro	cad	1,10			
01	01.P14.A10.030	Tipo grande in ferro	cad	1,00			
01	01.P14.A10.035	Tipo grande in ottone	cad	3,56			
01	01.P14.A10.040	Tipo gorges in ottone	cad	4,24			
01	01.P14.A20	Ferrogliera a muro con patta per serratura di porte da cantina					
01	01.P14.A20.005	…	cad	3,23			
01	01.P14.A30	Ferrogliera adatta alle serrature per porte gabinetti					
01	01.P14.A30.005	…	cad	1,11			
01	01.P14.A40	Ferroglietto orizzontale in ferro					
01	01.P14.A40.005	Con cartelle da mm 200	cad	2,35			
01	01.P14.A40.010	Con cartelle da mm 250	cad	2,81			
01	01.P14.A40.015	Con cartelle da mm 350	cad	3,89			
01	01.P14.A40.020	Con cartelle da mm 500	cad	4,71			
01	01.P14.A40.025	Con cartelle da mm 600	cad	5,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.A50	Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13					
01	01.P14.A50.005	Della lunghezza di mm 150	cad	1,75			
01	01.P14.A50.010	Della lunghezza di mm 200	cad	2,00			
01	01.P14.A50.015	Della lunghezza di mm 300	cad	2,30			
01	01.P14.A50.020	Della lunghezza di mm 400	cad	2,62			
01	01.P14.A50.025	Della lunghezza di mm 500	cad	3,00			
01	01.P14.A50.030	Della lunghezza di mm 600	cad	3,34			
01	01.P14.A60	Paletto in ferro su cartelle da mm 45 - corsa mm14 circa					
01	01.P14.A60.005	Della lunghezza di mm 150	cad	2,82			
01	01.P14.A60.010	Della lunghezza di mm 200	cad	3,55			
01	01.P14.A60.015	Della lunghezza di mm 300	cad	5,03			
01	01.P14.A60.020	Della lunghezza di mm 400	cad	6,38			
01	01.P14.A60.025	Della lunghezza di mm 500	cad	7,98			
01	01.P14.A60.030	Della lunghezza di mm 600	cad	8,26			
01	01.P14.A70	Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa					
01	01.P14.A70.005	Della lunghezza di mm 150	cad	2,88			
01	01.P14.A70.010	Della lunghezza di mm 200	cad	3,11			
01	01.P14.A70.015	Della lunghezza di mm 300	cad	3,55			
01	01.P14.A70.020	Della lunghezza di mm 400	cad	3,98			
01	01.P14.A70.025	Della lunghezza di mm 500	cad	4,43			
01	01.P14.A70.030	Della lunghezza di mm 600	cad	4,85			
01	01.P14.A80	Paletto in ferro su cartelle da mm 70 - corsa mm 17 circa					
01	01.P14.A80.005	Della lunghezza di mm 300	cad	6,81			
01	01.P14.A80.010	Della lunghezza di mm 600	cad	8,72			
01	01.P14.A85	Paletto in ferro da incassare larghezza di circa mm 15, con nicchia in ferro					
01	01.P14.A85.005	Della lunghezza di mm 200	cad	1,97			
01	01.P14.A85.010	Della lunghezza di mm 300	cad	2,58			
01	01.P14.A85.015	Della lunghezza di mm 400	cad	3,23			
01	01.P14.A85.020	Della lunghezza di mm 500	cad	4,94			
01	01.P14.A85.025	Della lunghezza di mm 600	cad	6,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.A90	Paletto in ferro da incassare della larghezza di circa mm 25, con nicchia in ferro					
01	01.P14.A90.005	Della lunghezza di mm 200	cad	2,68			
01	01.P14.A90.010	Della lunghezza di mm 300	cad	3,10			
01	01.P14.A90.015	Della lunghezza di mm 400	cad	3,36			
01	01.P14.A90.020	Della lunghezza di mm 500	cad	3,73			
01	01.P14.A90.025	Della lunghezza di mm 600	cad	4,07			
01	01.P14.A92	Paletto da incassare completo di aste, viti e ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 14					
01	01.P14.A92.005	In acciaio zincato - doppia mandata	cad	20,48			
01	01.P14.A94	Paletto verticale da saldare in acciaio zincato,pomello rivestito in plastica o similare,completo di ferrogliera, corsa mm 30					
01	01.P14.A94.005	Lunghezza cm 18 - circa	cad	3,94			
01	01.P14.A94.010	Lunghezza cm 30 - circa	cad	4,35			
01	01.P14.A94.015	Lunghezza cm 50 - circa	cad	5,59			
01	01.P14.A95	Paletto da saldare ambidestro,in acciaio lucido completo di passanti e leva,corsa mm 30 - spessore mm 9					
01	01.P14.A95.005	Lunghezza cm 45 a due passanti	cad	6,81			
01	01.P14.A95.010	Lunghezza cm 80 a tre passanti	cad	10,16			
01	01.P14.A96	Paletto da saldare ambidestro, in acciaio lucido completo di passanti e leva, corsa mm 30 - spessore mm 6					
01	01.P14.A96.005	Lunghezza cm 45 a due passanti	cad	5,13			
01	01.P14.A96.010	Lunghezza cm 80 a tre passanti	cad	6,43			
01	01.P14.B00	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio					
01	01.P14.B00.005	Della dimensione di mm 63x45	cad	0,70			
01	01.P14.B00.010	Delle dimensioni di mm 86x62	cad	0,80			
01	01.P14.B00.015	Delle dimensioni di mm 100x70	cad	1,05			
01	01.P14.B00.020	Delle dimensioni di mm 120x78	cad	1,20			
01	01.P14.B10	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio					
01	01.P14.B10.005	Delle dimensioni mm 63x45	cad	0,51			
01	01.P14.B10.010	Delle dimensioni di mm 86x62	cad	0,80			
01	01.P14.B10.015	Delle dimensioni di mm 100x70	cad	1,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.B10.020	Delle dimensioni di mm 120x78	cad	2,03			
01	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio					
01	01.P14.B20.005	Lunghezza mm 80	cad	0,42			
01	01.P14.B20.010	Lunghezza mm 100	cad	0,51			
01	01.P14.B20.015	Lunghezza mm 120	cad	0,63			
01	01.P14.B20.020	Lunghezza mm 140	cad	0,79			
01	01.P14.B20.025	Lunghezza mm 160	cad	1,30			
01	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto					
01	01.P14.B30.005	Altezza mm 75	cad	4,41			
01	01.P14.B30.010	Altezza mm 100	cad	5,23			
01	01.P14.B30.015	Altezza mm 125	cad	6,97			
01	01.P14.B30.020	Altezza mm 150	cad	9,14			
01	01.P14.B40	Cerniera a molla in acciaio doppio effetto					
01	01.P14.B40.005	Altezza mm 75	cad	5,23			
01	01.P14.B40.010	Altezza mm 100	cad	6,53			
01	01.P14.B40.015	Altezza mm 125	cad	9,29			
01	01.P14.B40.020	Altezza mm 150	cad	12,59			
01	01.P14.B50	Cerniera a nodo in ottone delle dimensioni di mm 63x45 o 86x72 o 100x70 o 120x78					
01	01.P14.B50.005	Tipo a nodo a spina fissa	kg	13,35			
01	01.P14.B50.010	Tipo a nodo con spina a levare	kg	13,35			
01	01.P14.B50.015	Tipo a sfilare	kg	13,35			
01	01.P14.B55	Fornitura di cerniera superiore per porte a battente					
01	01.P14.B55.005	Destra o sinistra	cad	20,16			
01	01.P14.B55.010	Destra o sinistra per porte a ventola	cad	13,86			
01	01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi					
01	01.P14.B60.005	Tipo a scatto	cad	4,03			
01	01.P14.B60.010	Tipo Yale	cad	5,10			
01	01.P14.B70	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta					
01	01.P14.B70.005	In ferro	cad	2,63			
01	01.P14.B70.010	In ottone	cad	10,26			
01	01.P14.B80	Cremonese incassata					
01	01.P14.B80.005	Con maniglia in lega di alluminio	cad	1,95			
01	01.P14.B80.010	Con maniglia in ottone	cad	10,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.C00	Maniglia (bilancino)completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio					
01	01.P14.C00.005	Ottone (piena)	cad	12,36			
01	01.P14.C10	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio					
01	01.P14.C10.005	In lega di alluminio	cad	6,92			
01	01.P14.C10.010	In ottone	cad	12,36			
01	01.P14.C12	Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio					
01	01.P14.C12.005	Per porte interne	cad	8,04			
01	01.P14.C12.010	Per finestre	cad	14,70			
01	01.P14.C14	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio					
01	01.P14.C14.005	In ottone cromato per finestre	cad	8,19			
01	01.P14.C14.010	In ottone lucido per finestre	cad	7,67			
01	01.P14.C14.015	In ottone cromato per porte interne	cad	11,85			
01	01.P14.C14.020	In ottone lucido per porte interne	cad	11,02			
01	01.P14.C15	Maniglione finitura colore argento					
01	01.P14.C15.005	in acciaio inox per esterno	cad	134,61			
01	01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori					
01	01.P14.C16.005	Tipo Milano per finestre	cad	2,88			
01	01.P14.C16.010	Tipo Milano per porte interne	cad	4,38			
01	01.P14.C16.015	Tipo corno per finestre	cad	2,65			
01	01.P14.C16.020	Tipo corno per porte interne	cad	3,22			
01	01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)					
01	01.P14.C17.005	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	93,77			
01	01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato					
01	01.P14.C18.005	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	125,18			
01	01.P14.C18.010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	161,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.C18.015	Senza funzionamento dall'esterno	cad	93,25			
01	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato					
01	01.P14.C19.005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	182,34			
01	01.P14.C19.010	Senza funzionamento dall'esterno	cad	163,46			
01	01.P14.C20	Pomo per porte ingresso, in ottone fuso con gambo filettato e dado (tipo a coppa)					
01	01.P14.C20.005	Diametro mm 40	cad	2,91			
01	01.P14.C20.010	Diametro mm 50	cad	3,75			
01	01.P14.C20.015	Diametro mm 60	cad	4,58			
01	01.P14.C20.020	Diametro mm 70	cad	5,46			
01	01.P14.C20.025	Diametro mm 80	cad	6,67			
01	01.P14.C25	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio)					
01	01.P14.C25.005	Con solo pulsante	cad	11,56			
01	01.P14.C25.010	Con bloccaggio e chiave	cad	15,86			
01	01.P14.C25.015	Con bloccaggio e sicurezza	cad	18,60			
01	01.P14.C25.020	Con bloccaggio e solo chiave sicurezza	cad	18,07			
01	01.P14.C25.025	Con bloccaggio, doppia chiave e sicurezza	cad	22,98			
01	01.P14.C30	Molla di ricambio per apparecchi a pressione per chiusura automatica delle porte con forza di regolazione differenziata secondo la norma UNI EN 1154					
01	01.P14.C30.005	Tipo n.1	cad	6,90			
01	01.P14.C30.010	Tipo n.2	cad	8,46			
01	01.P14.C30.015	Tipo n.3	cad	10,31			
01	01.P14.C30.020	Tipo n.4	cad	14,48			
01	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte con forza di regolazione differenziata secondo la norma UNI EN 1154					
01	01.P14.C40.005	Tipo n.1	cad	70,89			
01	01.P14.C40.010	Tipo n.2	cad	79,70			
01	01.P14.C40.015	Tipo n.3	cad	97,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.C40.020	Tipo n.4	cad	118,67			
01	01.P14.C50	Chiave di sicurezza a doppia mappa					
01	01.P14.C50.005	In ottone zincato	cad	7,60			
01	01.P14.C60	Chiave tipo Yale					
01	01.P14.C60.005	In ottone	cad	1,24			
01	01.P14.C60.010	In alluminio	cad	1,60			
01	01.P14.C70	Corde in acciaio					
01	01.P14.C70.005	Diametro mm 3	m	0,17			
01	01.P14.C70.010	Diametro mm 4	m	0,28			
01	01.P14.C70.015	Diametro mm 5	m	0,43			
01	01.P14.C70.020	Diametro mm 6	m	0,48			
01	01.P14.C70.025	Diametro mm 8	m	0,68			
01	01.P14.C70.030	Diametro mm 10	m	0,91			
01	01.P14.C70.035	Diametro mm 12	m	1,37			
01	01.P14.C80	Mostrine piane di qualunque tipo e lunghezza per circa mm 80, con foro per chiave e maniglia					
01	01.P14.C80.005	In ottone	cad	2,31			
01	01.P14.C80.010	In lega di alluminio	cad	2,07			
01	01.P14.C90	Mostrine piane di qualunque tipo del diametro di circa mm 50, con foro per chiave					
01	01.P14.C90.005	In ottone	cad	2,31			
01	01.P14.C90.010	In lega di alluminio	cad	2,07			
01	01.P14.E00	Placca per maniglia con foro per chiave delle dimensioni di circa mm 220 per 35					
01	01.P14.E00.005	In ottone	cad	1,37			
01	01.P14.E00.010	In lega di alluminio	cad	1,12			
01	01.P14.E10	Rosetta di ritegno per maniglie in lega di alluminio					
01	01.P14.E10.005	…	cad	3,34			
01	01.P14.E20	Staffa porta lucchetto					
01	01.P14.E20.005	Lucida	cad	5,23			
01	01.P14.E20.010	Verniciata in nero	cad	3,19			
01	01.P14.E20.020	Tipo con occhiello, viti passante e dado	cad	1,49			
01	01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati					
01	01.P14.E30.005	Di diametro 4,4 mm circa	m	3,64			
01	01.P14.E40	Gancio in ferro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.E40.005	Per fissaggio lavagne	cad	0,74			
01	01.P14.E40.010	Per fissaggio attaccapanni	cad	0,74			
01	01.P14.E50	Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli					
01	01.P14.E50.005	...	cad	0,43			
01	01.P14.E60	Rivetto					
01	01.P14.E60.005	In ferro	kg	4,04			
01	01.P14.E60.010	In rame	kg	7,48			
01	01.P14.E70	Ornamenti in ghisa					
01	01.P14.E70.005	...	kg	1,89			
01	01.P14.E80	Aste in ferro piane o sagomate					
01	01.P14.E80.005	...	m	1,44			
01	01.P14.E90	Passanti per cremonesi					
01	01.P14.E90.005	In ferro	cad	0,13			
01	01.P14.E90.010	In ottone	cad	1,00			
01	01.P14.E95	Piastre in ottone per cremonese incassata					
01	01.P14.E95.005	...	cad	0,34			
01	01.P14.F00	Stile di gruccia					
01	01.P14.F00.005	Tipo quadro	cad	0,69			
01	01.P14.F00.010	Tipo filettato	cad	0,93			
01	01.P14.F10	Bilancino per scuri, completo					
01	01.P14.F10.005	...	cad	1,12			
01	01.P14.F20	Medaglia in ottone, numerata, per chiavi con catenella					
01	01.P14.F20.005	...	cad	0,51			
01	01.P14.F30	Anello per chiavi					
01	01.P14.F30.005	...	cad	0,13			
01	01.P14.F32	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16,completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa					
01	01.P14.F32.005	In acciaio zincato	cad	10,16			
01	01.P14.F32.010	In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	13,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.F34	Braccio d'arresto per infissi a vasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio					
01	01.P14.F34.005	In acciaio zincato	cad	5,08			
01	01.P14.F34.010	In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	7,53			
01	01.P14.F40	Nottolini in acciaio per vasistas					
01	01.P14.F40.005	…	cad	2,00			
01	01.P14.F50	Telaiini in ferro con cerniera, nottolino e gancio di chiusura					
01	01.P14.F50.005	…	m²	13,45			
01	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato					
01	01.P14.F60.005	…	cad	0,31			
01	01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili					
01	01.P14.F70.005	…	cad	2,35			
01	01.P14.F80	Puleggia in lamiera					
01	01.P14.F80.005	…	cad	3,14			
01	01.P14.F90	Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6)					
01	01.P14.F90.005	…	cad	4,95			
01	01.P14.G00	Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata					
01	01.P14.G00.005	…	cad	8,61			
01	01.P14.G10	Fermacinghie					
01	01.P14.G10.005	…	cad	1,95			
01	01.P14.G20	Guida cinghie					
01	01.P14.G20.005	…	cad	0,23			
01	01.P14.G30	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle					
01	01.P14.G30.005	…	cad	1,44			
01	01.P14.G40	Scodellini per perni dei rulli per persiane avvolgibili					
01	01.P14.G40.005	…	cad	1,17			
01	01.P14.G50	Astucci per cuscinetti delle testate dei rulli					
01	01.P14.G50.005	…	cad	1,75			
01	01.P14.G70	Guide ad U in ferro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.G70.005	…	kg	1,75			
01	01.P14.G80	Ganci per avvolgibili					
01	01.P14.G80.005	…	cad	0,13			
01	01.P14.G90	Carrucole normali di ferro per persiane scorrevoli					
01	01.P14.G90.005	…	cad	1,03			
01	01.P14.H00	Rulli in ferro completi					
01	01.P14.H00.005	…	m	13,45			
01	01.P14.H10	Molle					
01	01.P14.H10.005	…	kg	2,88			
01	01.P14.H20	Supporti (fianchetti)					
01	01.P14.H20.005	…	cad	3,19			
01	01.P14.H30	Pulegge (scatole)					
01	01.P14.H30.005	…	cad	3,64			
01	01.P14.H40	Ingranaggi ed alberi					
01	01.P14.H40.005	…	kg	5,08			
01	01.P14.L00	Viti zincate con ranella					
01	01.P14.L00.005	Tipo normale - lunghezza mm 60	cad	0,09			
01	01.P14.L00.010	Tipo normale - lunghezza mm 70	cad	0,09			
01	01.P14.L00.015	Tipo normale - lunghezza mm 80	cad	0,10			
01	01.P14.L00.020	Tipo speciale - lunghezza mm 100	cad	0,13			
01	01.P14.L00.025	Tipo speciale - lunghezza mm 130	cad	0,22			
01	01.P14.L10	Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta					
01	01.P14.L10.005	Lunghezza mm 60	cad	0,10			
01	01.P14.L10.010	Lunghezza mm 70	cad	0,13			
01	01.P14.L10.015	Lunghezza mm 110	cad	0,22			
01	01.P14.L20	Viti e ribattini					
01	01.P14.L20.005	In ferro	kg	3,90			
01	01.P14.L20.010	In ottone	kg	10,36			
01	01.P14.L20.015	In ottone cromato	kg	13,23			
01	01.P14.L20.020	In rame	kg	9,20			
01	01.P14.L30	Viti di acciaio autofilettanti grezze					
01	01.P14.L30.005	…	kg	11,66			
01	01.P14.L40	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva					
01	01.P14.L40.005	Lunghezza cm 3	cad	0,51			
01	01.P14.L40.010	Lunghezza cm 4	cad	0,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.L40.015	Lunghezza cm 5	cad	0,59			
01	01.P14.L40.020	Lunghezza cm 6,5	cad	0,65			
01	01.P14.L50	Chiodi semplici prigionieri con capsula a media carica					
01	01.P14.L50.005	…	cad	0,51			
01	01.P14.L60	Chiodi zincati					
01	01.P14.L60.005	Lunghezza mm 40	kg	4,93			
01	01.P14.L60.010	Lunghezza mm 60	kg	4,67			
01	01.P14.L60.015	Lunghezza mm 100	kg	4,43			
01	01.P14.L70	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi)					
01	01.P14.L70.005	…	kg	3,34			
01	01.P14.L80	Ferro forgiato per staffoni, grappe,ghiere ecc.					
01	01.P14.L80.005	…	kg	3,50			
01	01.P14.L90	Brocconi e chiodi a rampino forgiati					
01	01.P14.L90.005	…	kg	4,21			
01	01.P14.M00	Chiodi Punte Italia					
01	01.P14.M00.005	Nere	kg	2,97			
01	01.P14.M00.010	Zincate	kg	3,42			
01	01.P14.M10	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette					
01	01.P14.M10.005	…	kg	4,96			
01	01.P14.M20	Tasselli ad espansione in acciaio (completi)					
01	01.P14.M20.005	Lunghezza cm 3 - in gomma	cad	0,13			
01	01.P14.M20.010	Lunghezza cm 6 - in gomma	cad	0,15			
01	01.P14.M20.015	Lunghezza cm 6	cad	0,38			
01	01.P14.M25	Tasselli a percussore in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm					
01	01.P14.M25.005	estremità conica da 8 mm di diametro I=135 mm	cad	2,18			
01	01.P14.M27	Tassello a battuta					
01	01.P14.M27.005	con chiodo in acciaio	cad	0,84			
01	01.P14.M50	Ramponi con gambo in rame					
01	01.P14.M50.005	…	cad	0,13			
01	01.P14.M60	Graffe da mm 55 in lamiera zincata per colmi					
01	01.P14.M60.005	…	cad	0,17			
01	01.P14.M70	Fornitura di chiudiporta a pavimento per porte con peso massimo di kg 100					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.M70.005	Larghezza massima m 0,90	cad	133,35			
01	01.P14.M70.010	Larghezza massima m 1,10	cad	155,46			
01	01.P14.M75	Fornitura di chiudiporta a pavimento per porte con peso massimo di kg 200					
01	01.P14.M75.005	Larghezza massima m 1,30	cad	221,59			
01	01.P14.M80	Fornitura di bracci per chiudiporta a pavimento					
01	01.P14.M80.005	Per porte a ventola,sinistre,destre e a battente	cad	15,99			
01	01.P14.M90	Fornitura di piastra di copertura per chiudiporta a pavimento					
01	01.P14.M90.005	Destra o sinistra per porte a ventola	cad	16,79			
01	01.P14.M90.010	Acciaio inox satinato	cad	13,96			
01	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili					
01	01.P14.N00.005	In ferro	kg	18,88			
01	01.P14.N00.010	In ottone cromato	kg	26,46			
01	01.P14.N00.015	In alluminio anodizzato	kg	22,98			
01	01.P14.N00.020	In acciaio inossidabile	kg	20,66			
01	01.P14.N00.025	In bronzo	kg	23,12			
01	01.P14.N00.030	In rame	kg	23,12			
01	01.P14.N00.035	In ottone	kg	26,46			
01	01.P14.N10	Saracinesche a corpo ovale, di ghisa, organi di ottone, albero di acciaio al 13% di cromo, madre- vite di bronzo, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10					
01	01.P14.N10.005	Diametro mm 65	cad	87,15			
01	01.P14.N10.010	Diametro mm 80	cad	100,63			
01	01.P14.N10.015	Diametro mm 100	cad	134,43			
01	01.P14.N10.020	Diametro mm 125	cad	177,47			
01	01.P14.N10.025	Diametro mm 150	cad	220,53			
01	01.P14.N10.030	Diametro mm 200	cad	379,11			
01	01.P14.N15	Saracinesche a corpo piatto, di ghisa, organi di ottone, albero di acciaio al 13% di cromo,madre-vite e bussola premistoppa di bronzo, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 PN 10					
01	01.P14.N15.005	Diametro mm 65	cad	74,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.N15.010	Diametro mm 80	cad	82,63			
01	01.P14.N15.015	Diametro mm 100	cad	108,15			
01	01.P14.N15.020	Diametro mm 125	cad	131,27			
01	01.P14.N15.025	Diametro mm 150	cad	165,93			
01	01.P14.N15.030	Diametro mm 200	cad	276,20			
01	01.P14.N17	Fornitura di flangia per saracinesche in ghisa con relativi bulloni e guarnizione					
01	01.P14.N17.005	In acciaio rivestito	cad	46,93			
01	01.P14.N18	Fornitura di cartelle in polietilene per saracinesche in ghisa flangiate					
01	01.P14.N18.005	Diametro mm 200	cad	25,32			
01	01.P14.N20	Valvole di ritenuta a battente, corpo, coperchio e battente di ghisa, organi di ottone, guarnizioni di gomma, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10					
01	01.P14.N20.005	Diametro mm 40	cad	85,86			
01	01.P14.N20.010	Diametro mm 50	cad	102,36			
01	01.P14.N20.015	Diametro mm 65	cad	150,35			
01	01.P14.N20.020	Diametro mm 80	cad	180,20			
01	01.P14.N20.025	Diametro mm 100	cad	231,03			
01	01.P14.N20.030	Diametro mm 125	cad	306,23			
01	01.P14.N20.035	Diametro mm 150	cad	406,81			
01	01.P14.N20.040	Diametro mm 200	cad	672,09			
01	01.P14.N25	Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio					
01	01.P14.N25.005	Diametro mm 25	cad	105,92			
01	01.P14.N25.010	Diametro mm 32	cad	118,30			
01	01.P14.N25.015	Diametro mm 40	cad	135,95			
01	01.P14.N25.020	Diametro mm 50	cad	144,81			
01	01.P14.N25.025	Diametro mm 65	cad	224,40			
01	01.P14.N25.030	Diametro mm 80	cad	265,29			
01	01.P14.N25.035	Diametro mm 100	cad	294,05			
01	01.P14.N25.040	Diametro mm 125	cad	412,31			
01	01.P14.N25.045	Diametro mm 150	cad	559,33			
01	01.P14.N25.050	Diametro mm 200	cad	776,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.N30	Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox rivestito con guaina di acciaio, attacchi a cordoli da saldare					
01	01.P14.N30.005	Diametro mm 25	cad	132,65			
01	01.P14.N30.010	Diametro mm 32	cad	142,59			
01	01.P14.N30.015	Diametro mm 40	cad	155,86			
01	01.P14.N30.020	Diametro mm 50	cad	174,66			
01	01.P14.N30.025	Diametro mm 65	cad	317,25			
01	01.P14.N30.030	Diametro mm 80	cad	359,25			
01	01.P14.N30.035	Diametro mm 100	cad	405,72			
01	01.P14.N35	Valvole di ritenuta con otturatore ammortizzato contro i colpi d'ariete, corpo di ghisa, otturatore di materiale plastico,membrana e rivestimento interno in gomma, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10					
01	01.P14.N35.005	Diametro mm 40	cad	164,69			
01	01.P14.N35.010	Diametro mm 50	cad	198,98			
01	01.P14.N35.015	Diametro mm 65	cad	273,04			
01	01.P14.N35.020	Diametro mm 80	cad	319,46			
01	01.P14.N35.025	Diametro mm 100	cad	434,44			
01	01.P14.N35.030	Diametro mm 125	cad	499,66			
01	01.P14.N35.035	Diametro mm 150	cad	600,26			
01	01.P14.N50	Fornitura di elementi sagomati a "ferma - neve" in lamiera di rame o acciaio inox da ancorare alla travatura sottotegola per manti di copertura a tegole piane e curve a listellatura verticale					
01	01.P14.N50.005	Lunghezza mm 45-50 spessore 10/10	cad	3,20			
01	01.P14.N50.010	Lunghezza mm 55-65 spessore 10/10	cad	3,67			
01	01.P14.N50.015	Lunghezza mm 35-45 spessore 20/10	cad	4,43			
01	01.P14.N60	Fornitura di gancio fermaneve per tetti a listellatura orizzontale					
01	01.P14.N60.005	In rame	cad	2,63			
01	01.P14.N60.010	In ferro zincato	cad	1,52			
01	01.P14.N80	Gancio zincato per tegole curve					
01	01.P14.N80.005	…	cad	0,10			
01	01.P14.P00	Fornitura di lettere e numeri in bronzo o in acciaio per la formazione di epigrafi su lapidi e cippi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P14.P00.005	In bronzo - altezza cm 4	cad	0,80			
01	01.P14.P00.010	In bronzo - altezza cm 3	cad	0,50			
01	01.P14.P00.012	In bronzo - altezza cm 2	cad	0,38			
01	01.P14.P00.015	In acciaio - altezza cm 4.5	cad	1,10			
01	01.P14.P00.020	In acciaio - altezza cm 3.5	cad	0,93			
01	01.P14.P05	Fornitura di targa in bronzo rappresentativa, completa di epigrafe regolamentare (nome, cognome, data di nascita e di morte) ricavata mediante fusione del materiale					
01	01.P14.P05.005	Delle dimensioni di cm 9.5x15	cad	45,63			
01	01.P14.Q05	Connettori a pioli per solai					
01	01.P14.Q05.005	In acciaio	cad	3,76			
01	01.P15	LEGNAMI DA LAVORO					
01	01.P15.A10	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità standard					
01	01.P15.A10.005	In pich - pine (Pinus palustris)	m³	1.066,35			
01	01.P15.A10.010	In larice (Larix decidua)	m³	1.852,75			
01	01.P15.A10.015	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	997,83			
01	01.P15.A10.020	In douglasia (Pseudotsuga menziesii)	m³	603,55			
01	01.P15.A10.025	In pino (Pinus sylvestris)	m³	945,52			
01	01.P15.A10.035	In faggio (Fagus sylavatica)	m³	921,91			
01	01.P15.A10.045	In frassino (Fraxinus excelsior)	m³	1.547,28			
01	01.P15.A10.050	In mogano (Swietenia macrophylla)	m³	1.805,86			
01	01.P15.A10.055	In noce (Junglas regia)	m³	3.215,52			
01	01.P15.A10.060	In castagno (Castanea sativa)	m³	1.554,17			
01	01.P15.A10.065	In robinia (Robinia pseudoacacia)	m³	1.035,54			
01	01.P15.A10.070	In acero (Acer spp.)	m³	1.498,66			
01	01.P15.A10.075	In betulla (Betulla pendula)	m³	945,52			
01	01.P15.A10.080	In cedro (Cedrus spp.)	m³	2.926,53			
01	01.P15.A10.085	In ciliegio (Prunus Avium)	m³	1.115,22			
01	01.P15.A10.090	In cipresso (Cupressus spp.)	m³	1.463,28			
01	01.P15.A10.095	In ontano (Alnus spp.)	m³	990,52			
01	01.P15.A10.100	In pero (Pyrus communis)	m³	1.733,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P15.A10.105	In platano (Platanus spp.)	m³	1.755,94			
01	01.P15.A10.110	In rovere (Quercus spp.)	m³	2.743,40			
01	01.P15.A10.115	In tiglio (Tilia spp.)	m³	1.139,47			
01	01.P15.A10.120	In ulivo (Olea europea)	m³	3.151,72			
01	01.P15.A10.122	In pioppo (Populus spp.)	m³	824,30			
01	01.P15.A20	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura in misure commerciali					
01	01.P15.A20.005	Dello spessore di cm 2,5	m³	473,72			
01	01.P15.A20.010	Dello spessore di cm 3	m³	500,46			
01	01.P15.A20.011	Dello spessore di cm 3, piallate	m³	510,57			
01	01.P15.A20.015	Dello spessore di cm 4	m³	510,57			
01	01.P15.A25	Pannelli di abete (Picea abies. Abies alba) per armatura					
01	01.P15.A25.005	Dello spessore di cm 2,7	m	35,84			
01	01.P15.A25.010	Dello spessore di cm 2,0 a doppia T	m	13,16			
01	01.P15.A26	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali					
01	01.P15.A26.005	Dello spessore di cm 5	m³	533,58			
01	01.P15.A26.010	Dello spessore di cm 5, con profilo grecato	m³	576,97			
01	01.P15.A30	Tavole (Marciavanti) di pioppo (Populus spp.)					
01	01.P15.A30.005	Grezze per armatura gallerie	m³	468,27			
01	01.P15.A30.006	Grezze in pioppo per armatura gallerie	m³	492,88			
01	01.P15.A30.010	Da lavoro	m³	499,76			
01	01.P15.A40	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard					
01	01.P15.A40.005	In rovere (Quercus spp.)	m³	2.525,87			
01	01.P15.A40.010	di slavonia (Quercus spp.)	m³	2.250,86			
01	01.P15.A40.015	In castagno (Castanea sativa)	m³	1.472,93			
01	01.P15.A40.020	In noce (Juglans regia)	m³	2.500,96			
01	01.P15.A40.025	In larice (Larix decidua)	m³	1.262,93			
01	01.P15.A40.030	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	594,34			
01	01.P15.A40.035	In douglasia (Pseudotsuga menziesii)	m³	603,55			
01	01.P15.A40.040	In pino (Pinus sylvestris)	m³	960,06			
01	01.P15.A40.045	In faggio (Fagus sylavatica)	m³	921,91			
01	01.P15.A40.050	In frassino (Fraxinus excelsior)	m³	1.173,00			
01	01.P15.A40.055	In robinia (Robinia pseudoacacia)	m³	990,52			
01	01.P15.A40.060	In acero (Acer spp.)	m³	1.498,66			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P15.A40.065	In betulla (Betulla pendula)	m³	891,48			
01	01.P15.A40.070	In cedro (Cedrus spp)	m³	1.040,07			
01	01.P15.A40.075	In ciliegio (Prunus Avium)	m³	1.733,42			
01	01.P15.A40.080	In ontano (Alnus spp.)	m³	940,99			
01	01.P15.A40.085	In pero (Pyrus communis)	m³	1.733,42			
01	01.P15.A40.090	In platano (Platanus spp.)	m³	1.040,07			
01	01.P15.A40.095	In tiglio (Tilia spp.)	m³	1.008,68			
01	01.P15.A40.100	In pioppo (Populus spp.)	m³	737,53			
01	01.P15.A50	Puntelli squadrati uso trieste					
01	01.P15.A50.005	In pino (Pinus sylvetris)- metri 4	m³	689,04			
01	01.P15.A50.008	In pino (Pinus sylvetris) - oltre metri 4	m³	689,04			
01	01.P15.A50.010	In larice (Larix decidua) - metri 4	m³	496,57			
01	01.P15.A50.015	In larice (Larix decidua) - oltre metri 4	m³	516,46			
01	01.P15.A50.020	In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri	m³	689,04			
01	01.P15.A60	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia					
01	01.P15.A60.005	di larice (Larix decidua), del diametro da cm 14 a cm 22	m³	256,25			
01	01.P15.A60.010	di larice (Larix decidua), del diametro superiore a cm 22	m³	278,09			
01	01.P15.A60.015	di castagno (Castanea sativa), del diametro da cm 14 a cm 22	m³	554,82			
01	01.P15.A60.020	di castagno (Castanea sativa), del diametro superiore a cm 22	m³	376,28			
01	01.P15.A60.025	di robinia (Robinia pseudoacacia), del diametro da cm 14 a cm 22	m³	271,67			
01	01.P15.A60.030	di robinia (Robinia pseudoacacia), del diametro superiore a cm 22	m³	254,08			
01	01.P15.A60.035	di pino (Pinus sylvestris), del diametro da cm 14 a cm 22	m³	556,18			
01	01.P15.A60.037	di pino (Pinus sylvestris), del diametro inferiore a cm 12	m³	397,27			
01	01.P15.A60.040	di pino (Pinus sylvestris), del diametro superiore a cm 22	m³	556,18			
01	01.P15.A60.045	mezzotondo, di pino (Pinus sylvestris), del diametro da cm 14 a cm 22	m³	198,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P15.A60.050	mezzotondo, di pino (Pinus sylvestris), del diametro superiore a cm 22	m³	198,63			
01	01.P15.A60.052	mezzotondo, di pino (Pinus sylvestris), del diametro inferiore a cm 12	m³	198,63			
01	01.P15.A65	Travatura squadrata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso					
01	01.P15.A65.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	476,73			
01	01.P15.A70	Paletti o stroppe					
01	01.P15.A70.005	...di salice (Salix spp.) di frescotaglio	q	11,33			
01	01.P15.A70.010	castagno (Castanea sativa) di frescotaglio	q	11,33			
01	01.P15.A90	Barotti per quadri di armature di gallerie o simili					
01	01.P15.A90.005	... in robinia (Robinia pseudoacacia)	m³	228,03			
01	01.P15.A90.010	in castagno (Castanea sativa)	m³	228,03			
01	01.P15.B00	Morali					
01	01.P15.B00.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	510,40			
01	01.P15.B00.010	in castagno (Castanea sativa)	m³	1.066,35			
01	01.P15.B60	Tondoni					
01	01.P15.B60.005	Di pioppo	m³	567,53			
01	01.P15.C00	Compensato di pioppo (Populus spp.) provvisto su misura					
01	01.P15.C00.005	Spessore mm 3	m²	6,64			
01	01.P15.C00.010	Spessore mm 4	m²	8,04			
01	01.P15.C00.015	Spessore mm 5	m²	9,83			
01	01.P15.C00.020	Spessore mm 6	m²	11,87			
01	01.P15.C00.025	Spessore mm 8	m²	13,08			
01	01.P15.C00.030	Spessore mm 10	m²	15,08			
01	01.P15.C00.035	Spessore mm 15	m²	20,93			
01	01.P15.C00.040	Spessore mm 18	m²	24,12			
01	01.P15.C00.045	Spessore mm 20	m²	26,80			
01	01.P15.C10	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura					
01	01.P15.C10.005	Di castagno (Castanea sativa)	m²	20,06			
01	01.P15.C10.010	Di rovere (Quercus spp.)	m²	23,21			
01	01.P15.C10.015	Di noce (Junglas regia)	m²	30,15			
01	01.P15.C10.020	Di mogano (Swietenia macrophylla)	m²	16,05			
01	01.P15.C10.025	Di frassino (Fraxinus spp.)	m²	16,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P15.C10.030	Di faggio (Fagus sylvatica)	m²	16,92			
01	01.P15.C10.035	Di douglasia (Pseudotsuga menziesii)	m²	16,40			
01	01.P15.C10.040	di abete (Picea abies, Abies alba)	m²	23,50			
01	01.P15.C10.045	di acero (Acer saccharinum)	m²	26,27			
01	01.P15.C10.050	di betulla (Betulla pendula)	m²	22,00			
01	01.P15.C10.055	di ciliegio (Prunus avium)	m²	24,67			
01	01.P15.C10.060	di olmo (Ulmus montana e/o campestris)	m²	24,60			
01	01.P15.C10.065	di pino (Pinus sylvestris)	m²	19,36			
01	01.P15.C15	Multistrato in pioppo (Populus spp.)					
01	01.P15.C15.005	Spessore mm 8	m²	11,87			
01	01.P15.C15.010	Spessore mm 10	m²	13,72			
01	01.P15.C15.011	Spessore mm 12	m²	16,46			
01	01.P15.C15.012	Spessore mm 14	m²	17,74			
01	01.P15.C15.015	Spessore mm 15	m²	19,01			
01	01.P15.C15.016	Spessore mm 16	m²	20,29			
01	01.P15.C15.017	Spessore mm 17	m²	20,74			
01	01.P15.C15.020	Spessore mm 18	m²	21,95			
01	01.P15.C15.025	Spessore mm 20	m²	24,37			
01	01.P15.C15.026	Spessore mm 22	m²	26,80			
01	01.P15.C15.030	Spessore mm 25	m²	32,28			
01	01.P15.C15.031	Spessore mm 28	m²	37,00			
01	01.P15.C15.035	Spessore mm 30	m²	39,56			
01	01.P15.C15.040	Spessore mm 35	m²	46,45			
01	01.P15.C15.045	Spessore mm 40	m²	54,10			
01	01.P15.E00	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso fiume					
01	01.P15.E00.010	In larice (Larix decidua)	m³	714,56			
01	01.P15.E00.015	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	613,76			
01	01.P15.E00.020	in pino (Pinus sylvestris)	m³	427,73			
01	01.P15.E00.025	In castagno (Castanea sativa)	m³	1.176,47			
01	01.P15.E05	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste					
01	01.P15.E05.005	In larice (Larix decidua)	m³	663,52			
01	01.P15.E10	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste					
01	01.P15.E10.005	in abete (Picea abies, Abies alba)	m³	545,38			
01	01.P15.E10.015	in pino (Pinus sylvestris)	m³	302,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P15.E10.025	In douglasia (Pseudotsuga menziesii)	m³	405,23			
01	01.P15.E20	Correnti in abete (Picea abies, Abies alba)					
01	01.P15.E20.005	Sezione cm 6x8	m	2,85			
01	01.P15.E20.010	Sezione cm 5x7	m	2,07			
01	01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)					
01	01.P15.E30.004	Sezione cm 3x4	m	0,57			
01	01.P15.E30.005	Sezione cm 4x4	m	0,74			
01	01.P15.E30.010	Sezione cm 4x5	m	0,92			
01	01.P15.E30.011	Sezione cm 5x5	m	1,15			
01	01.P15.E30.015	Sezione cm 4x6	m	1,11			
01	01.P15.E30.016	Sezione cm 4x7	m	1,29			
01	01.P15.E30.017	Sezione cm 5x7	m	1,61			
01	01.P15.E30.020	Sezione cm 6x8	m	2,21			
01	01.P15.E30.021	Sezione cm 8x8	m	2,74			
01	01.P15.E30.022	Sezione cm 8x10	m	3,43			
01	01.P15.E30.023	Sezione cm 10x10	m	4,29			
01	01.P15.E40	Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 metri					
01	01.P15.E40.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	542,72			
01	01.P15.E40.010	in rovere (Quercus spp.)	m³	893,85			
01	01.P15.E40.015	in castagno (Castanea sativa)	m³	893,85			
01	01.P15.E40.020	in faggio (Fagus sylvatica)	m³	645,58			
01	01.P15.E40.025	In larice (Larix decidua)	m³	787,93			
01	01.P15.F00	Cunei di legno					
01	01.P15.F00.005	di dimensioni di 25x8x3	cad	0,28			
01	01.P15.F30	Tasselli di legno forte					
01	01.P15.F30.005	Fino a cm 6x6	cad	0,46			
01	01.P15.F30.010	Oltre cm 6x6	cad	0,57			
01	01.P16	MANUFATTI IN LEGNO ED ACCESSORI					
01	01.P16.A00	prefinito per palchetto spessore 10 mm, larghezza cm 70/90, lunghezza 500/600 mm					
01	01.P16.A00.001	in rovere (Quercus spp.)	m²	71,46			
01	01.P16.A00.010	In acero (Acer spp.)	m²	87,21			
01	01.P16.A00.015	in faggio (Fagus sylvatica)	m²	87,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.A01	prefinito per palchetto spessore 14 mm, larghezza cm 140, lunghezza 500/600 mm					
01	01.P16.A01.001	in rovere (Quercus spp.)	m²	92,19			
01	01.P16.A01.005	in acero (Acer spp.)	m²	111,01			
01	01.P16.A01.010	in faggio (Fagus sylvatica)	m²	111,01			
01	01.P16.A02	prefinito per palchetto spessore 15 mm, larghezza cm 160, lunghezza 1800/2400 mm					
01	01.P16.A02.001	in larice (Larix decidua)	m²	90,01			
01	01.P16.A02.005	in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	81,18			
01	01.P16.A02.010	in pino (Pinus sylvestris)	m²	79,35			
01	01.P16.A02.015	in rovere (Quercus spp.)	m²	110,58			
01	01.P16.A02.020	in acero (Acer spp.)	m²	180,27			
01	01.P16.A02.025	in ciliegio (Prunus avium)	m²	72,73			
01	01.P16.A02.030	in noce (Junglas regia)	m²	135,77			
01	01.P16.A02.035	in faggio (Fagus sylvatica)	m²	154,09			
01	01.P16.A02.040	in robinia (Robinia pseudoacacia)	m²	173,01			
01	01.P16.A02.045	In frassino (Fraxinus excelsior)	m²	83,45			
01	01.P16.A02.046	In frassino (Fraxinus excelsior) con certificazione di gestione forestale sostenibile	m²	81,35			
01	01.P16.A03	prefinito per palchetto spessore 21 mm, larghezza cm 160, lunghezza 1800/2400 mm					
01	01.P16.A03.001	in larice (Larix decidua)	m²	90,83			
01	01.P16.A03.005	in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	90,83			
01	01.P16.A03.010	in pino (Pinus sylvestris)	m²	90,83			
01	01.P16.A03.015	in rovere (Quercus spp.)	m²	135,58			
01	01.P16.A03.020	in acero (Acer spp.)	m²	187,42			
01	01.P16.A03.025	in ciliegio (Prunus avium)	m²	81,22			
01	01.P16.A03.030	in noce (Junglas regia)	m²	159,10			
01	01.P16.A03.035	in faggio (Fagus sylvatica)	m²	162,92			
01	01.P16.A03.040	in robinia (Robinia psudoacacia)	m²	177,33			
01	01.P16.A03.045	In frassino (Fraxinus excelsior)	m²	88,94			
01	01.P16.A10	Listoni per palchetto spessore 22 mm, larghezza cm 8/12, lunghezza fino a m 4					
01	01.P16.A10.003	In larice (Larix decidua)	m²	35,27			
01	01.P16.A10.005	In larice d'America In pich-pine (Pinus palustris)	m²	37,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.A10.010	In abete (Picea abies, Abies alba)	m²	12,15			
01	01.P16.A10.015	In pino (Pinus sylvestris)	m²	18,21			
01	01.P16.A20	Listoni per palchetto: spessore 27 mm, larghezza cm 8/12, lunghezza fino a m 4					
01	01.P16.A20.005	In larice (Larix decidua)	m²	33,39			
01	01.P16.A20.015	In abete (Picea abies, Abies alba)	m²	19,61			
01	01.P16.A20.020	In pino (Pinus sylvestris)	m²	22,46			
01	01.P16.A30	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 60/75, lunghezza mm 300/500, spessore mm 14 da incollare					
01	01.P16.A30.005	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino	m²	66,77			
01	01.P16.A30.010	In rovere (Quercus spp.) prima commerciale	m²	59,19			
01	01.P16.A30.015	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino	m²	66,77			
01	01.P16.A30.020	In rovere (Quercus spp.) prima commerciale	m²	59,19			
01	01.P16.A30.025	In ciliegio (Prunus avium)	m²	60,71			
01	01.P16.A30.030	in noce (Junglas regia)	m²	72,85			
01	01.P16.A30.035	in robinia (Robinia psudoacacia)	m²	53,11			
01	01.P16.A30.040	in frassino (Fraxinus excelsior)	m²	48,56			
01	01.P16.A31	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 60/75, lunghezza mm 300/500, spessore mm 10 da incollare					
01	01.P16.A31.005	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino	m²	42,49			
01	01.P16.A31.010	In rovere (Quercus spp.) prima commerciale	m²	39,45			
01	01.P16.A31.020	In noce (Junglas regia)	m²	44,00			
01	01.P16.A31.025	in ciliegio (Prunus avium)	m²	40,97			
01	01.P16.A31.030	in frassino (Fraxinus excelsior)	m²	36,42			
01	01.P16.A31.035	in robinia (Robinia psudoacacia)	m²	39,45			
01	01.P16.A32	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 90, lunghezza mm 900, spessore mm 15 da incollare					
01	01.P16.A32.005	In ciliegio (Prunus avium)	m²	66,67			
01	01.P16.A32.010	in noce (Junglas regia)	m²	103,04			
01	01.P16.A32.015	in robinia (Robinia psudoacacia)	m²	60,71			
01	01.P16.A32.020	in frassino (Fraxinus excelsior)	m²	60,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.A40	Listoni massicci maschio e femmina, larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000, spessore mm 22 da posare su radici					
01	01.P16.A40.005	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino	m²	80,43			
01	01.P16.A40.010	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta commerciale	m²	72,73			
01	01.P16.A40.015	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino	m²	80,43			
01	01.P16.A40.020	In rovere (Quercus spp.) prima assoluta commerciale	m²	69,81			
01	01.P16.A60	Listoni massicci maschio - femmina (maxi listone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, da posare su radici					
01	01.P16.A60.005	In rovere prima assoluta rigatino	m²	95,67			
01	01.P16.A60.010	In rovere prima commerciale	m²	78,79			
01	01.P16.A60.015	In rovere slavonia prima assoluta rigatino	m²	98,47			
01	01.P16.A60.020	In rovere slavonia prima commerciale	m²	84,45			
01	01.P16.A60.025	in larice (Larix decidua)	m²	80,43			
01	01.P16.A60.030	in castagno (Castanea sativa) prima selezione	m²	84,47			
01	01.P16.A60.035	in castagno (Castanea sativa) prima commerciale	m²	89,70			
01	01.P16.A60.040	in frassino (Fraxinus excelsior) prima selezione	m²	87,32			
01	01.P16.A60.045	in frassino (Fraxinus excelsior) prima commerciale	m²	76,37			
01	01.P16.A60.050	In noce (Junglas regia) prima commerciale	m²	115,16			
01	01.P16.A70	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati					
01	01.P16.A70.005	castagno (Castanea sativa) dallo spessore inferiore a cm 2	m²	47,05			
01	01.P16.A70.010	rovere (Quercus spp.) dallo spessore inferiore a cm 2	m²	61,92			
01	01.P16.A70.015	abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2	m²	19,11			
01	01.P16.A70.020	castagno (Castanea sativa) dallo spessore di cm 2-3	m²	39,45			
01	01.P16.A70.025	rovere (Quercus spp.) dallo spessore di cm 2-3	m²	39,45			
01	01.P16.A70.030	frassino (Fraxinus spp.) dallo spessore di cm 2-3	m²	34,91			
01	01.P16.A70.035	pioppo (Populus spp.) dallo spessore di cm 2-3	m²	24,28			
01	01.P16.A70.040	larice (Laxir Decidua) dallo spessore di cm 2-3	m²	19,74			
01	01.P16.B00	Palchetto lamellare a mosaico in quadrettoni di rovere (Quercus spp.)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.B00.005	Prima assoluta spessore mm 8	m²	36,42			
01	01.P16.B00.010	Prima commerciale spessore mm 8	m²	36,42			
01	01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato					
01	01.P16.B50.005	Prezzo per ogni cm di altezza	m	0,85			
01	01.P16.C00	Stecche sagomate per avvolgibili dello spessore di mm 13-14					
01	01.P16.C00.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m	2,08			
01	01.P16.C00.010	In pino (Pinus sylvestris)	m	2,39			
01	01.P16.C10	Regoli di legno per cristalli e mezzi cristalli					
01	01.P16.C10.005	…	m	0,80			
01	01.P16.C50	Rulli in legno per avvolgibili					
01	01.P16.C50.005	…	cad	7,75			
01	01.P16.E00	Lavorazione a macchina (smacchinatura) di legname per serramenti ed affini					
01	01.P16.E00.005	Esclusa mano d'opera	h	18,58			
01	01.P16.E10	Raschiatura di palchetto con tre passate ognuna con telo diverso					
01	01.P16.E10.005	…	m²	13,13			
01	01.P16.E20	Verniciatura di palchetto (tre passate)					
01	01.P16.E20.005	…	m²	7,01			
01	01.P16.F00	Truciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo					
01	01.P16.F00.001	Spessore mm 3/3,5	m²	1,30			
01	01.P16.F00.002	Spessore mm 4/4,5/5	m²	1,71			
01	01.P16.F00.003	Spessore mm 5,5/6	m²	2,12			
01	01.P16.F00.005	Spessore mm 10	m²	6,15			
01	01.P16.F00.006	Spessore mm 12	m²	8,82			
01	01.P16.F00.010	Spessore mm 14	m²	6,62			
01	01.P16.F00.015	Spessore mm 18	m²	8,28			
01	01.P16.F00.020	Spessore mm 20	m²	12,25			
01	01.P16.F00.025	Spessore mm 22	m²	13,36			
01	01.P16.F00.030	Spessore mm 25	m²	16,31			
01	01.P16.F00.035	Spessore mm 28	m²	19,18			
01	01.P16.F00.040	Spessore mm 30	m²	23,20			
01	01.P16.F00.045	Spessore mm 35	m²	27,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.F00.050	Spessore mm 40	m²	30,99			
01	01.P16.F10	Truciolato nobilitato					
01	01.P16.F10.004	bianco, spessore mm 8	m²	9,33			
01	01.P16.F10.005	bianco, spessore mm 10	m²	9,57			
01	01.P16.F10.006	bianco, spessore mm 12	m²	9,99			
01	01.P16.F10.010	bianco, spessore mm 14	m²	10,20			
01	01.P16.F10.011	bianco, spessore mm 15	m²	10,46			
01	01.P16.F10.012	bianco, spessore mm 16	m²	10,57			
01	01.P16.F10.015	bianco, spessore mm 18	m²	10,59			
01	01.P16.F10.016	bianco, spessore mm 19	m²	10,94			
01	01.P16.F10.020	bianco, spessore mm 20	m²	11,61			
01	01.P16.F10.021	bianco, spessore mm 22	m²	12,15			
01	01.P16.F10.022	bianco, spessore mm 25	m²	13,65			
01	01.P16.F10.023	bianco, spessore mm 28	m²	15,58			
01	01.P16.F10.024	bianco, spessore mm 30	m²	17,23			
01	01.P16.F10.025	bianco, spessore mm 35	m²	20,52			
01	01.P16.F10.026	bianco, spessore mm 38	m²	21,25			
01	01.P16.F10.027	bianco, spessore mm 40	m²	24,44			
01	01.P16.F10.028	nero, spessore mm 8	m²	12,81			
01	01.P16.F10.029	nero, spessore mm 10	m²	13,10			
01	01.P16.F10.030	nero, spessore mm 12	m²	13,68			
01	01.P16.F10.031	nero, spessore mm 14	m²	13,93			
01	01.P16.F10.032	nero, spessore mm 15	m²	14,06			
01	01.P16.F10.033	nero, spessore mm 16	m²	14,14			
01	01.P16.F10.034	nero, spessore mm 18	m²	14,80			
01	01.P16.F10.035	nero, spessore mm 19	m²	14,83			
01	01.P16.F10.036	nero, spessore mm 20	m²	15,58			
01	01.P16.F10.037	nero, spessore mm 22	m²	16,52			
01	01.P16.F10.038	nero, spessore mm 25	m²	18,02			
01	01.P16.F10.039	nero, spessore mm 28	m²	20,84			
01	01.P16.F10.040	nero, spessore mm 30	m²	22,48			
01	01.P16.F10.041	nero, spessore mm 35	m²	27,26			
01	01.P16.F10.042	nero, spessore mm 38	m²	28,15			
01	01.P16.F10.043	nero, spessore mm 40	m²	32,41			
01	01.P16.F10.044	legno, spessore mm 8	m²	13,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.F10.045	legno, spessore mm 10	m²	14,05			
01	01.P16.F10.046	legno, spessore mm 12	m²	14,27			
01	01.P16.F10.047	legno, spessore mm 14	m²	14,46			
01	01.P16.F10.048	legno, spessore mm 15	m²	15,44			
01	01.P16.F10.049	legno, spessore mm 16	m²	15,50			
01	01.P16.F10.050	legno, spessore mm 18	m²	15,61			
01	01.P16.F10.051	legno, spessore mm 19	m²	15,63			
01	01.P16.F10.052	legno, spessore mm 20	m²	15,92			
01	01.P16.F10.053	legno,spessore mm 22	m²	16,91			
01	01.P16.F10.054	legno, spessore mm 25	m²	18,23			
01	01.P16.F10.055	legno, spessore mm 28	m²	21,18			
01	01.P16.F10.056	legno, spessore mm 30	m²	22,65			
01	01.P16.F10.057	legno, spessore mm 35	m²	27,24			
01	01.P16.F10.058	legno, spessore mm 38	m²	28,30			
01	01.P16.F10.059	legno,, spessore mm 40	m²	32,46			
01	01.P16.F20	Compensato ignifugo, idrofugo					
01	01.P16.F20.005	Spessore mm 8	m²	19,78			
01	01.P16.F20.010	Spessore mm 10	m²	24,05			
01	01.P16.F30	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuti dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc.					
01	01.P16.F30.005	spessore pari a 9 mm	m²	5,17			
01	01.P16.F30.010	spessore pari a 12 mm	m²	6,43			
01	01.P16.F30.015	spessore pari a 15 mm	m²	6,71			
01	01.P16.F30.020	spessore pari a 18 mm	m²	8,05			
01	01.P16.F40	Pannelli di tipo listellare costituiti da un' anima di listelli di pioppo tra di loro incollati e rivestiti con legno tranciato di spessore originale non inferiore a 0,5 mm.					
01	01.P16.F40.005	in rovere, spessore 2,5 cm (Quercus spp.)	m²	61,89			
01	01.P16.F40.010	in rovere, spessore 3,0 cm (Quercus spp.)	m²	71,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.F50	Pannelli di tipo listellare costituiti da un'anima di listelli di pioppo (Populus spp.) incollati tra di loro. Tale supporto è poi rivestito da entrambi i lati con sfogliato di pioppo.					
01	01.P16.F50.005	spessore 1,3 cm	m²	22,80			
01	01.P16.F50.010	spessore 1,5 cm	m²	22,97			
01	01.P16.F50.015	spessore 1,8 cm	m²	26,16			
01	01.P16.F50.020	spessore 2,0 cm	m²	27,05			
01	01.P16.F50.025	spessore 2,2 cm	m²	29,86			
01	01.P16.F50.030	spessore 2,5 cm	m²	33,81			
01	01.P16.F50.035	spessore 3,0 cm	m²	39,81			
01	01.P16.G00	Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare GL24H con marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte					
01	01.P16.G00.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	1.148,40			
01	01.P16.G00.010	In larice (Larix decidua)	m³	1.587,34			
01	01.P16.G00.015	In pino (Pinus sylvestris)	m³	1.336,87			
01	01.P16.G00.020	In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH)	m³	1.033,56			
01	01.P16.G01	Fornitura di legname per pannelli strutturali lamellari a strati incrociati (XLAM), a 3, 5, 7 strati con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di Prestazione (DoP) come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 o, qualora non sussista l'obbligo di marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore.					
01	01.P16.G01.005	In abete Xlam 3 strati	m³	796,22			
01	01.P16.G01.010	In abete Xlam 5 strati	m³	821,50			
01	01.P16.G01.015	In abete Xlam 7 strati	m³	615,03			
01	01.P16.G01.020	in larice xlam 3 strati	m³	1.154,84			
01	01.P16.G01.025	in larice xlam 5 strati	m³	928,93			
01	01.P16.G01.030	in larice xlam 7 strati	m³	887,85			
01	01.P16.G03	Fornitura per pareti a telaio					
01	01.P16.G03.005	…….	m²	84,08			
01	01.P16.G03.010	…….	m²	95,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.H00	Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1); manuale con apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura acrilica traspirante a base d'acqua;dotata di dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine, autopulente; Uw <=2,0 e >1,4 W/(m²K. (Per finestre con diversa trasmittanza termica, altre varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10)					
01	01.P16.H00.005	largh. 45/60 x lungh.70/100	cad	483,85			
01	01.P16.H00.010	largh. 65/90 x lungh.100/120	cad	582,34			
01	01.P16.H00.015	largh. 75/90 x lungh.130/140	cad	673,59			
01	01.P16.H00.020	largh. 90/110 x lungh.90/110	cad	646,08			
01	01.P16.H00.025	largh. 90/110 x lungh.140/160	cad	830,04			
01	01.P16.H00.030	largh. 90/110 x lungh.50/70	cad	615,66			
01	01.P16.H00.035	largh. 110/130 x lungh.60/80	cad	717,06			
01	01.P16.H00.040	largh. 110/130 x lungh.110/120	cad	783,68			
01	01.P16.H00.045	largh. 110/130 x lungh.130/140	cad	932,91			
01	01.P16.H00.050	largh. 130/135 x lungh.95/100	cad	777,89			
01	01.P16.H00.055	largh. 130/135 x lungh.130/140	cad	951,72			
01	01.P16.H10	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00					
01	01.P16.H10.005	sovrapprezzo per finestra nei modelli di trasmittanza termica Uw=0<1,4 e =>1,0 W/(m²K); con vetrata a triple lastre di sicurezza	%	70,00			
01	01.P16.H10.010	sovraprezzo per rivestimento esterno in rame	%	25,00			
01	01.P16.H10.015	sovrapprezzo per tenda filtrante con ganci laterali color crema bianco	%	12,00			
01	01.P16.H10.020	largh. 90/110 x lungh.90/110	%	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.H10.025	sovraprezzo per finestra in versione integrale con persiana avvolgibile esterna e centralina di alimentazione e motore a catena integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, telecomando multifunzionale a radiofrequenza	cad	517,35			
01	01.P16.I00	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in legno; larice, abete o similari, per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di ferramenta e imprimitura ad olio					
01	01.P16.I00.005	a lamelle fisse	m²	531,02			
01	01.P16.I00.010	a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	616,92			
01	01.P16.I10	Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.(Per eventuali integrazioni vedere 01.P16.I30)					
01	01.P16.I10.005	In pino giallo	m²	251,84			
01	01.P16.I10.010	In hemlock	m²	265,51			
01	01.P16.I10.015	In okoumé	m²	300,65			
01	01.P16.I10.020	In douglasia	m²	267,46			
01	01.P16.I10.025	In rovere	m²	413,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P16.I20	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; completa di accessori di chiusura dall'incastro dei pannelli terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P16.I30)					
01	01.P16.I20.005	In pino giallo	m²	363,12			
01	01.P16.I20.010	In hemlock	m²	376,79			
01	01.P16.I20.015	In okoumé	m²	406,07			
01	01.P16.I20.020	In douglasia	m²	398,27			
01	01.P16.I20.025	In rovere	m²	515,40			
01	01.P16.I30	Maggiorazioni per persiane autoportanti ripiegabili o scorrevoli formate da pannelli scuri in massello grezzo per finestre e/o portefinestre, di cui le voci 01.P16.I10 e 01.P16.I20					
01	01.P16.I30.005	Finitura impregnante colori standard	m²	58,57			
01	01.P16.I30.010	Finitura smalto	m²	72,23			
01	01.P16.I30.015	Finitura naturale	%	8,00			
01	01.P16.I30.020	Colori a campione (maggiorazione fissa)	cad	423,64			
01	01.P16.I30.025	Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno	cad	21,48			
01	01.P16.I30.030	Persiana con taglio superiore inclinato	cad	273,32			
01	01.P16.I30.035	Persiana ad arco	cad	382,65			
01	01.P16.I30.040	Persiana con andamento curvo in pianta	cad	654,01			
01	01.P16.I30.045	Persiana con fessurazioni	m²	60,52			
01	01.P16.I30.050	Persiana scorrevole con pannelli inferiori a 20cm di larghezza	m²	15,62			
01	01.P16.I30.055	Solo predisposizione per motore	cad	341,65			
01	01.P16.I30.060	Motorizzazione per persiana scorrevole	cad	1.952,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18	PIETRE E MARMI					*La misurazione della pietra e dei marmi va fatta sul minimo rettangolo circoscritto o sul massimo parallelepipedo rettangolo. I materiali della presente categoria si intendono lavorati a piano di sega con coste fresate. I marmi usati per pavimenti e rivestimenti nelle dimensioni di serie e negli spessori usuali, sono stati inseriti nella categoria "materiali per pavimenti e rivestimenti".*
01	01.P18.A10	Granito rosa di baveno					
01	01.P18.A10.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	160,84			
01	01.P18.A10.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	224,88			
01	01.P18.A10.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	287,44			
01	01.P18.A10.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	327,66			
01	01.P18.A10.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	384,27			
01	01.P18.A10.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	440,86			
01	01.P18.A10.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	495,97			
01	01.P18.A10.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	552,57			
01	01.P18.A10.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	607,66			
01	01.P18.A10.060	In masselli	m³	6.000,72			
01	01.P18.A15	Granito rosso balmoral					
01	01.P18.A15.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	187,66			
01	01.P18.A15.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	263,61			
01	01.P18.A15.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	338,10			
01	01.P18.A15.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	385,75			
01	01.P18.A15.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	451,28			
01	01.P18.A15.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	516,82			
01	01.P18.A15.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	582,37			
01	01.P18.A15.040	In lastre dello spessore di cm9	m²	647,88			
01	01.P18.A15.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	713,41			
01	01.P18.A15.050	In masselli	m³	7.144,59			
01	01.P18.A20	Granito bianco montorfano					
01	01.P18.A20.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	160,84			
01	01.P18.A20.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	224,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.A20.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	287,44			
01	01.P18.A20.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	327,66			
01	01.P18.A20.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	384,27			
01	01.P18.A20.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	440,86			
01	01.P18.A20.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	495,97			
01	01.P18.A20.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	552,57			
01	01.P18.A20.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	607,66			
01	01.P18.A20.060	In masselli	m³	6.000,72			
01	01.P18.A25	Granito labradorite azzurra					
01	01.P18.A25.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	280,02			
01	01.P18.A25.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	393,20			
01	01.P18.A25.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	504,90			
01	01.P18.A25.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	573,42			
01	01.P18.A25.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	673,19			
01	01.P18.A25.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	770,01			
01	01.P18.A25.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	868,31			
01	01.P18.A25.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	966,62			
01	01.P18.A25.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	1.064,92			
01	01.P18.A25.050	In masselli	m³	10.635,70			
01	01.P18.A30	Granito nero assoluto africano					
01	01.P18.A30.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	210,00			
01	01.P18.A30.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	293,40			
01	01.P18.A30.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	378,31			
01	01.P18.A30.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	430,45			
01	01.P18.A30.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	504,90			
01	01.P18.A30.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	577,89			
01	01.P18.A30.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	650,86			
01	01.P18.A30.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	723,84			
01	01.P18.A30.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	798,29			
01	01.P18.A30.060	In masselli	m³	7.977,16			
01	01.P18.A32	Granito grigio sardo					
01	01.P18.A32.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	129,42			
01	01.P18.A32.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	181,69			
01	01.P18.A32.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	233,81			
01	01.P18.A32.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	266,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.A32.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	312,76			
01	01.P18.A32.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	357,46			
01	01.P18.A32.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	403,64			
01	01.P18.A32.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	448,32			
01	01.P18.A32.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	493,02			
01	01.P18.A32.050	In masselli	m³	4.940,30			
01	01.P18.A34	Granito rosa limbara e rosa porrinho					
01	01.P18.A34.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	129,42			
01	01.P18.A34.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	181,69			
01	01.P18.A34.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	233,81			
01	01.P18.A34.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	266,59			
01	01.P18.A34.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	312,76			
01	01.P18.A34.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	357,46			
01	01.P18.A34.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	403,64			
01	01.P18.A34.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	448,32			
01	01.P18.A34.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	493,02			
01	01.P18.A34.050	In masselli	m³	4.940,30			
01	01.P18.A36	Granito rosa beta					
01	01.P18.A36.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	124,81			
01	01.P18.A36.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	174,25			
01	01.P18.A36.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	224,88			
01	01.P18.A36.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	256,17			
01	01.P18.A36.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	300,84			
01	01.P18.A36.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	342,57			
01	01.P18.A36.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	387,25			
01	01.P18.A36.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	431,94			
01	01.P18.A36.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	475,13			
01	01.P18.A36.050	In masselli	m³	4.742,22			
01	01.P18.A40	Sienite di balma o biella					
01	01.P18.A40.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	129,26			
01	01.P18.A40.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	181,05			
01	01.P18.A40.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	222,47			
01	01.P18.A40.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	258,12			
01	01.P18.A40.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	304,98			
01	01.P18.A40.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	348,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.A40.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	392,87			
01	01.P18.A40.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	445,82			
01	01.P18.A40.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	491,27			
01	01.P18.A40.060	In masselli	m³	4.912,77			
01	01.P18.A50	Serpentino					
01	01.P18.A50.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	154,91			
01	01.P18.A50.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	213,00			
01	01.P18.A50.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	274,06			
01	01.P18.A50.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	317,24			
01	01.P18.A50.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	372,35			
01	01.P18.A50.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	425,98			
01	01.P18.A50.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	481,05			
01	01.P18.A50.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	533,21			
01	01.P18.A50.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	588,31			
01	01.P18.A50.060	In masselli	m³	5.883,07			
01	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)					
01	01.P18.A60.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	103,97			
01	01.P18.A60.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	150,06			
01	01.P18.A60.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	163,46			
01	01.P18.A60.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	227,77			
01	01.P18.A60.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	260,27			
01	01.P18.A60.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	298,25			
01	01.P18.A60.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	335,10			
01	01.P18.A60.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	373,10			
01	01.P18.A60.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	412,28			
01	01.P18.A60.060	In masselli	m³	4.112,24			
01	01.P18.A70	Serizzo antigorio					
01	01.P18.A70.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	84,74			
01	01.P18.A70.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	118,85			
01	01.P18.A70.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	153,40			
01	01.P18.A70.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	174,25			
01	01.P18.A70.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	204,06			
01	01.P18.A70.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	233,81			
01	01.P18.A70.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	263,61			
01	01.P18.A70.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	293,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.A70.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	323,21			
01	01.P18.A70.060	In masselli	m³	3.230,49			
01	01.P18.A80	Serizzo scuro di valmasino					
01	01.P18.A80.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	141,19			
01	01.P18.A80.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	195,11			
01	01.P18.A80.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	253,21			
01	01.P18.A80.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	285,96			
01	01.P18.A80.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	336,61			
01	01.P18.A80.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	385,75			
01	01.P18.A80.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	433,41			
01	01.P18.A80.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	482,56			
01	01.P18.A80.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	533,21			
01	01.P18.A80.060	In masselli	m³	5.318,60			
01	01.P18.A90	Travertino chiaro rapolano					
01	01.P18.A90.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	74,16			
01	01.P18.A90.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	104,86			
01	01.P18.A90.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	134,18			
01	01.P18.A90.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	153,40			
01	01.P18.A90.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	180,22			
01	01.P18.A90.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	207,02			
01	01.P18.A90.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	232,35			
01	01.P18.A90.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	257,69			
01	01.P18.A90.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	285,96			
01	01.P18.A90.060	In masselli	m³	2.850,70			
01	01.P18.B00	Travertino scuro rapolano					
01	01.P18.B00.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	80,12			
01	01.P18.B00.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	111,85			
01	01.P18.B00.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	143,56			
01	01.P18.B00.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	163,84			
01	01.P18.B00.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	192,14			
01	01.P18.B00.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	220,42			
01	01.P18.B00.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	247,23			
01	01.P18.B00.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	275,54			
01	01.P18.B00.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	303,83			
01	01.P18.B00.060	In masselli	m³	3.041,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.B10	Travertino chiaro romano					
01	01.P18.B10.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	80,12			
01	01.P18.B10.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	111,85			
01	01.P18.B10.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	143,56			
01	01.P18.B10.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	163,84			
01	01.P18.B10.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	192,14			
01	01.P18.B10.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	220,42			
01	01.P18.B10.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	247,23			
01	01.P18.B10.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	275,54			
01	01.P18.B10.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	303,83			
01	01.P18.B10.060	In masselli	m³	3.041,32			
01	01.P18.B20	Travertino scuro romano					
01	01.P18.B20.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	89,52			
01	01.P18.B20.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	126,01			
01	01.P18.B20.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	162,35			
01	01.P18.B20.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	184,70			
01	01.P18.B20.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	215,94			
01	01.P18.B20.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	247,23			
01	01.P18.B20.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	280,02			
01	01.P18.B20.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	309,79			
01	01.P18.B20.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	342,57			
01	01.P18.B20.060	In masselli	m³	3.421,13			
01	01.P18.B30	Pietra di vicenza bianca					
01	01.P18.B30.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	89,52			
01	01.P18.B30.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	126,01			
01	01.P18.B30.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	162,35			
01	01.P18.B30.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	184,70			
01	01.P18.B30.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	215,94			
01	01.P18.B30.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	247,23			
01	01.P18.B30.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	280,02			
01	01.P18.B30.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	309,79			
01	01.P18.B30.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	342,57			
01	01.P18.B30.060	In masselli	m³	3.421,13			
01	01.P18.B35	Pietra di vicenza gialla					
01	01.P18.B35.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	100,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.B35.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	140,00			
01	01.P18.B35.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	180,22			
01	01.P18.B35.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	205,53			
01	01.P18.B35.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	241,28			
01	01.P18.B35.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	275,54			
01	01.P18.B35.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	309,79			
01	01.P18.B35.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	345,54			
01	01.P18.B35.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	381,28			
01	01.P18.B35.050	In masselli	m³	3.800,92			
01	01.P18.B40	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia					
01	01.P18.B40.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	99,99			
01	01.P18.B40.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	140,00			
01	01.P18.B40.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	180,22			
01	01.P18.B40.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	205,53			
01	01.P18.B40.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	241,28			
01	01.P18.B40.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	275,54			
01	01.P18.B40.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	309,79			
01	01.P18.B40.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	345,54			
01	01.P18.B40.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	381,28			
01	01.P18.B40.060	In masselli	m³	3.800,92			
01	01.P18.B50	Marmo bianco di Carrara scelta b/c					
01	01.P18.B50.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	117,63			
01	01.P18.B50.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	165,32			
01	01.P18.B50.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	213,00			
01	01.P18.B50.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	241,28			
01	01.P18.B50.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	282,99			
01	01.P18.B50.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	330,65			
01	01.P18.B50.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	370,87			
01	01.P18.B50.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	412,56			
01	01.P18.B50.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	454,24			
01	01.P18.B50.060	In masselli	m³	4.530,72			
01	01.P18.B60	Marmo nuvolato apuano					
01	01.P18.B60.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	100,09			
01	01.P18.B60.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	140,00			
01	01.P18.B60.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	180,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.B60.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	205,53			
01	01.P18.B60.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	241,28			
01	01.P18.B60.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	275,54			
01	01.P18.B60.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	309,79			
01	01.P18.B60.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	345,54			
01	01.P18.B60.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	381,28			
01	01.P18.B60.060	In masselli	m³	3.800,92			
01	01.P18.B70	Marmo bianco tipo "p" acquabianca					
01	01.P18.B70.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	180,22			
01	01.P18.B70.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	253,21			
01	01.P18.B70.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	324,68			
01	01.P18.B70.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	393,20			
01	01.P18.B70.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	439,20			
01	01.P18.B70.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	503,20			
01	01.P18.B70.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	567,23			
01	01.P18.B70.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	632,73			
01	01.P18.B70.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	698,24			
01	01.P18.B70.060	In masselli	m³	6.973,51			
01	01.P18.B80	Marmo bianco arabescato					
01	01.P18.B80.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	129,37			
01	01.P18.B80.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	181,63			
01	01.P18.B80.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	233,74			
01	01.P18.B80.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	266,51			
01	01.P18.B80.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	312,63			
01	01.P18.B80.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	357,32			
01	01.P18.B80.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	403,48			
01	01.P18.B80.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	448,14			
01	01.P18.B80.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	492,80			
01	01.P18.B80.060	In masselli	m³	4.938,31			
01	01.P18.B90	Marmo bianco fantastico di arni					
01	01.P18.B90.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	180,16			
01	01.P18.B90.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	253,09			
01	01.P18.B90.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	324,55			
01	01.P18.B90.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	393,03			
01	01.P18.B90.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	439,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.B90.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	503,20			
01	01.P18.B90.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	567,23			
01	01.P18.B90.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	632,73			
01	01.P18.B90.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	698,24			
01	01.P18.B90.060	In masselli	m³	6.973,51			
01	01.P18.C10	Marmo bardiglio, Carrara chiaro					
01	01.P18.C10.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	129,37			
01	01.P18.C10.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	181,63			
01	01.P18.C10.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	233,74			
01	01.P18.C10.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	266,51			
01	01.P18.C10.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	312,63			
01	01.P18.C10.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	357,32			
01	01.P18.C10.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	403,48			
01	01.P18.C10.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	448,14			
01	01.P18.C10.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	492,80			
01	01.P18.C10.060	In masselli	m³	4.938,31			
01	01.P18.C20	Marmo bardiglio, Carrara imperiale					
01	01.P18.C20.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	180,16			
01	01.P18.C20.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	253,09			
01	01.P18.C20.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	324,55			
01	01.P18.C20.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	393,03			
01	01.P18.C20.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	439,20			
01	01.P18.C20.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	503,20			
01	01.P18.C20.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	567,23			
01	01.P18.C20.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	632,73			
01	01.P18.C20.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	698,24			
01	01.P18.C20.060	In masselli	m³	6.973,51			
01	01.P18.C40	Pietra di Trani chiara					
01	01.P18.C40.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	100,05			
01	01.P18.C40.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	139,95			
01	01.P18.C40.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	180,16			
01	01.P18.C40.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	205,46			
01	01.P18.C40.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	241,18			
01	01.P18.C40.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	275,42			
01	01.P18.C40.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	309,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.C40.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	345,40			
01	01.P18.C40.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	381,12			
01	01.P18.C40.060	In masselli	m³	3.799,40			
01	01.P18.C50	Pietra di Trani scura					
01	01.P18.C50.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	117,62			
01	01.P18.C50.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	165,24			
01	01.P18.C50.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	212,90			
01	01.P18.C50.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	241,18			
01	01.P18.C50.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	282,86			
01	01.P18.C50.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	330,52			
01	01.P18.C50.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	370,72			
01	01.P18.C50.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	412,38			
01	01.P18.C50.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	454,06			
01	01.P18.C50.060	In masselli	m³	4.528,89			
01	01.P18.C70	Perlato di Sicilia					
01	01.P18.C70.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	139,95			
01	01.P18.C70.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	196,53			
01	01.P18.C70.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	253,09			
01	01.P18.C70.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	285,86			
01	01.P18.C70.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	336,47			
01	01.P18.C70.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	385,59			
01	01.P18.C70.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	433,24			
01	01.P18.C70.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	482,38			
01	01.P18.C70.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	532,99			
01	01.P18.C70.060	In masselli	m³	5.317,97			
01	01.P18.C80	Marmo botticino nuvolera					
01	01.P18.C80.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	120,01			
01	01.P18.C80.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	168,24			
01	01.P18.C80.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	215,90			
01	01.P18.C80.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	247,15			
01	01.P18.C80.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	287,34			
01	01.P18.C80.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	330,52			
01	01.P18.C80.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	372,18			
01	01.P18.C80.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	413,90			
01	01.P18.C80.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	455,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.C80.060	In masselli	m³	4.551,25			
01	01.P18.C90	Marmo botticino classico					
01	01.P18.C90.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	139,95			
01	01.P18.C90.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	196,53			
01	01.P18.C90.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	253,09			
01	01.P18.C90.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	285,86			
01	01.P18.C90.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	336,47			
01	01.P18.C90.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	385,59			
01	01.P18.C90.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	433,24			
01	01.P18.C90.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	482,38			
01	01.P18.C90.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	532,99			
01	01.P18.C90.060	In masselli	m³	5.317,97			
01	01.P18.E00	Chiampo porfirico rossiccio					
01	01.P18.E00.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	120,01			
01	01.P18.E00.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	168,24			
01	01.P18.E00.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	215,90			
01	01.P18.E00.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	247,15			
01	01.P18.E00.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	287,34			
01	01.P18.E00.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	330,52			
01	01.P18.E00.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	372,18			
01	01.P18.E00.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	413,90			
01	01.P18.E00.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	455,57			
01	01.P18.E00.060	In masselli	m³	4.551,25			
01	01.P18.E10	Chiampo paglierino					
01	01.P18.E10.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	120,01			
01	01.P18.E10.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	168,24			
01	01.P18.E10.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	215,90			
01	01.P18.E10.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	247,15			
01	01.P18.E10.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	287,34			
01	01.P18.E10.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	330,52			
01	01.P18.E10.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	364,90			
01	01.P18.E10.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	405,77			
01	01.P18.E10.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	446,63			
01	01.P18.E10.060	In masselli	m³	4.462,01			
01	01.P18.E20	Chiampo perlato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.E20.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	117,65			
01	01.P18.E20.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	164,95			
01	01.P18.E20.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	211,62			
01	01.P18.E20.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	242,27			
01	01.P18.E20.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	281,69			
01	01.P18.E20.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	324,05			
01	01.P18.E20.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	364,90			
01	01.P18.E20.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	405,77			
01	01.P18.E20.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	446,63			
01	01.P18.E20.060	In masselli	m³	4.462,01			
01	01.P18.E30	Chiampo rosato					
01	01.P18.E30.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	126,83			
01	01.P18.E30.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	178,08			
01	01.P18.E30.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	229,13			
01	01.P18.E30.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	261,29			
01	01.P18.E30.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	306,51			
01	01.P18.E30.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	350,30			
01	01.P18.E30.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	395,57			
01	01.P18.E30.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	439,37			
01	01.P18.E30.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	483,16			
01	01.P18.E30.060	In masselli	m³	4.841,49			
01	01.P18.F00	Marmo rosso Verona					
01	01.P18.F00.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	137,22			
01	01.P18.F00.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	192,68			
01	01.P18.F00.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	227,70			
01	01.P18.F00.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	280,26			
01	01.P18.F00.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	329,88			
01	01.P18.F00.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	378,03			
01	01.P18.F00.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	424,73			
01	01.P18.F00.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	472,90			
01	01.P18.F00.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	522,55			
01	01.P18.F00.060	In masselli	m³	5.213,71			
01	01.P18.F30	Marmo verde Gressoney					
01	01.P18.F30.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	274,42			
01	01.P18.F30.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	385,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.F30.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	494,81			
01	01.P18.F30.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	561,95			
01	01.P18.F30.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	659,73			
01	01.P18.F30.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	754,61			
01	01.P18.F30.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	850,94			
01	01.P18.F30.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	947,28			
01	01.P18.F30.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	1.043,63			
01	01.P18.F30.060	In masselli	m³	10.427,37			
01	01.P18.F60	Marmo verde alpi issoria					
01	01.P18.F60.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	245,20			
01	01.P18.F60.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	343,00			
01	01.P18.F60.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	440,78			
01	01.P18.F60.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	502,09			
01	01.P18.F60.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	588,22			
01	01.P18.F60.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	672,87			
01	01.P18.F60.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	759,00			
01	01.P18.F60.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	845,12			
01	01.P18.F60.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	931,20			
01	01.P18.F60.060	In masselli	m³	9.310,79			
01	01.P18.F90	Marmo giallo Siena					
01	01.P18.F90.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	294,83			
01	01.P18.F90.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	411,60			
01	01.P18.F90.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	529,83			
01	01.P18.F90.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	602,81			
01	01.P18.F90.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	706,44			
01	01.P18.F90.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	808,63			
01	01.P18.F90.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	912,28			
01	01.P18.F90.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	1.014,41			
01	01.P18.F90.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	1.118,06			
01	01.P18.F90.060	In masselli	m³	11.171,79			
01	01.P18.G20	Marmo nero marquina					
01	01.P18.G20.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	141,88			
01	01.P18.G20.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	198,48			
01	01.P18.G20.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	255,42			
01	01.P18.G20.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	291,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.G20.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	341,53			
01	01.P18.G20.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	389,69			
01	01.P18.G20.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	439,37			
01	01.P18.G20.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	490,42			
01	01.P18.G20.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	540,05			
01	01.P18.G20.060	In masselli	m³	5.399,05			
01	01.P18.G40	Marmo nero portoro mezza macchia					
01	01.P18.G40.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	392,63			
01	01.P18.G40.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	548,81			
01	01.P18.G40.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	706,44			
01	01.P18.G40.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	804,24			
01	01.P18.G40.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	941,45			
01	01.P18.G40.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	1.078,67			
01	01.P18.G40.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	1.215,84			
01	01.P18.G40.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	1.353,06			
01	01.P18.G40.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	1.490,23			
01	01.P18.G40.060	In masselli	m³	14.896,69			
01	01.P18.G90	Marmo repen (classico chiaro)					
01	01.P18.G90.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	137,17			
01	01.P18.G90.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	191,40			
01	01.P18.G90.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	248,14			
01	01.P18.G90.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	280,26			
01	01.P18.G90.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	329,88			
01	01.P18.G90.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	378,03			
01	01.P18.G90.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	424,73			
01	01.P18.G90.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	472,90			
01	01.P18.G90.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	522,55			
01	01.P18.G90.060	In masselli	m³	5.213,71			
01	01.P18.H15	Marmo arabescato orobico rosso					
01	01.P18.H15.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	176,61			
01	01.P18.H15.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	248,14			
01	01.P18.H15.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	318,18			
01	01.P18.H15.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	385,33			
01	01.P18.H15.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	430,59			
01	01.P18.H15.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	494,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.H15.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	556,09			
01	01.P18.H15.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	620,31			
01	01.P18.H15.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	684,55			
01	01.P18.H15.050	In masselli	m³	6.841,16			
01	01.P18.H80	Marmo calacatta macchia grigia vagli 2					
01	01.P18.H80.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	140,00			
01	01.P18.H80.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	196,61			
01	01.P18.H80.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	253,21			
01	01.P18.H80.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	285,96			
01	01.P18.H80.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	336,61			
01	01.P18.H80.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	385,75			
01	01.P18.H80.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	433,41			
01	01.P18.H80.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	482,56			
01	01.P18.H80.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	533,21			
01	01.P18.H80.060	In masselli	m³	5.320,10			
01	01.P18.L00	Marmo breccia aurora classico					
01	01.P18.L00.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	180,22			
01	01.P18.L00.020	In lastre dello spessore di cm 3	m²	253,21			
01	01.P18.L00.025	In lastre dello spessore di cm 4	m²	324,68			
01	01.P18.L00.030	In lastre dello spessore di cm 5	m²	393,20			
01	01.P18.L00.035	In lastre dello spessore di cm 6	m²	439,38			
01	01.P18.L00.040	In lastre dello spessore di cm 7	m²	504,90			
01	01.P18.L00.045	In lastre dello spessore di cm 8	m²	567,44			
01	01.P18.L00.050	In lastre dello spessore di cm 9	m²	632,99			
01	01.P18.L00.055	In lastre dello spessore di cm 10	m²	698,53			
01	01.P18.L00.060	In masselli	m³	6.980,78			
01	01.P18.L05	Marmo breccia aurora oniciato					
01	01.P18.L05.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	180,22			
01	01.P18.L05.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	253,21			
01	01.P18.L05.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	324,68			
01	01.P18.L05.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	393,20			
01	01.P18.L05.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	439,38			
01	01.P18.L05.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	504,90			
01	01.P18.L05.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	567,44			
01	01.P18.L05.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	632,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.L05.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	698,53			
01	01.P18.L05.050	In masselli	m³	6.980,78			
01	01.P18.L07	Spezzoni di marmo per pavimenti a mosaico					
01	01.P18.L07.005	In colori vari	q	11,82			
01	01.P18.L10	Beola a spacco cava in lastre a contorni irregolari. coste non refilate del tipo a mosaico					
01	01.P18.L10.005	Grigia	m²	40,08			
01	01.P18.L10.010	Bianca	m²	80,12			
01	01.P18.L20	Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm 4-6. dimensioni oltre 30x15					
01	01.P18.L20.005	Grigia	m²	50,06			
01	01.P18.L20.010	Bianca	m²	90,10			
01	01.P18.L30	Beola bocciardata in lastre dello spessore di cm 4-6. (dimensioni fino a cm 60x30)					
01	01.P18.L30.005	Grigia	m²	70,15			
01	01.P18.L30.010	Bianca	m²	120,06			
01	01.P18.L40	Beola bocciardata in lastre dello spessore di cm 4-6. (dimensioni oltre 60x30)					
01	01.P18.L40.005	Grigia	m²	80,12			
01	01.P18.L40.010	Bianca	m²	140,00			
01	01.P18.L50	Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm1-3 (dim. cm 31x15)					
01	01.P18.L50.005	Grigia	m²	40,08			
01	01.P18.L50.010	Bianca	m²	80,12			
01	01.P18.M00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate					
01	01.P18.M00.005	Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15	m²	56,31			
01	01.P18.M00.010	Spessore cm 3-5 - dimensioni da oltre 30x15 fino a a 80x40	m²	70,29			
01	01.P18.M00.015	Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40	m²	84,34			
01	01.P18.M00.020	Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40	m²	97,70			
01	01.P18.M00.025	Spessore cm 6-7 - dimensioni oltre 80x40	m²	97,70			
01	01.P18.M00.030	Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40	m²	111,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.M20	Mosaico poligonale irregolare, in quarzite, presentante superficie a spacco naturale					
01	01.P18.M20.005	Di colore grigio	q	19,36			
01	01.P18.M20.010	Di colore giallo	q	22,76			
01	01.P18.M30	Mosaico rettangolare o trapezoidale irregolare, in quarzite, coste tranciate e superficie a spacco naturale - larghezze e lunghezze assortite					
01	01.P18.M30.005	Di colore grigio	q	32,75			
01	01.P18.M30.010	Di colore giallo	q	48,55			
01	01.P18.M40	Quarzite in lastre rettangolari a coste martellate della larghezza da cm 10 a cm 25,lunghezza libera assortite					
01	01.P18.M40.005	Di colore grigio olivo	m²	48,55			
01	01.P18.M40.010	Di colore giallo	m²	61,35			
01	01.P18.M50	Lastre a coste molate in quarzite, presentanti superficie a spacco naturale, di dimensioni assortite (cm 9,5x14,5-9,5x24,5-9,5x29,5-14,5x19,5-14,5x24,5-14,5x34,5-19,5x24,5-19,5x29,5-19,5x34,5)					
01	01.P18.M50.005	Di colore grigio olivo	m²	58,39			
01	01.P18.M50.010	Di colore giallo	m²	69,87			
01	01.P18.M50.015	Di colore grigio verde scuro	m²	58,39			
01	01.P18.M60	Lastre di quarzite di sanfront e barge a contorni irregolari di scelta ruvida con diagonale da					
01	01.P18.M60.005	cm 7 a 15, spessore da mm 5 a 12 (40-50 kg/m²)	m²	27,12			
01	01.P18.M60.010	cm 12 a 25, spessore da mm 10 a 20 (50-55 kg/m²)	m²	27,12			
01	01.P18.M60.015	cm 20 a 40, spessore da mm 20 a 30 (60-70 kg/m²)	m²	31,43			
01	01.P18.M60.020	cm 20 a 60, spess. da mm 30 a 60 (100-110 kg/m²)	m²	38,57			
01	01.P18.M70	Lastre di quarzite di Sanfront e Barge a contorni irregolari di scelta fine con diagonale da					
01	01.P18.M70.005	cm 7 a 15, spessore da mm 5 a 12 (40-45 kg/m²)	m²	35,60			
01	01.P18.M70.010	cm 12 a 25, spessore da mm 10 a 20 (50-55 kg/m²)	m²	38,57			
01	01.P18.M70.015	cm 20 a 60, spess. da mm 30 a 60 (100-110 kg/m²)	m²	44,23			
01	01.P18.M80	Lastre di quarzite di forma rettangolare mista di lunghezza libera - coste martellate					
01	01.P18.M80.005	Scelta ruvida in pezzi da cm 8-12	m²	42,76			
01	01.P18.M80.010	Scelta ruvida in pezzi da cm 12-25	m²	45,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.M80.015	Scelta fine in pezzi da cm 8-12	m²	38,57			
01	01.P18.M80.020	Scelta fine in pezzi da cm 12-25	m²	42,76			
01	01.P18.M90	Lastre di quarzite di forma rettangolare mista di lunghezza libera - coste molate					
01	01.P18.M90.005	Scelta ruvida in pezzi da cm 8-12	m²	38,57			
01	01.P18.M90.010	Scelta ruvida in pezzi da cm 12-25	m²	44,23			
01	01.P18.M90.015	Scelta fine in pezzi da cm 8-12	m²	44,23			
01	01.P18.M90.020	Scelta fine in pezzi da cm 12-25	m²	49,89			
01	01.P18.N00	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza					
01	01.P18.N00.005	…	cad	39,90			
01	01.P18.N10	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza					
01	01.P18.N10.005	Dello spessore di cm 9	cad	59,28			
01	01.P18.N10.010	Dello spessore di cm 12	cad	65,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.N15	Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito (sienite, diorite), aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza					
01	01.P18.N15.005	Dello spessore di cm 9	cad	69,87			
01	01.P18.N15.010	Dello spessore di cm 12	cad	79,85			
01	01.P18.N15.015	Con alette per ingressi carrai-spessore cm 9	cad	90,25			
01	01.P18.N15.020	Con alette per ingressi carrai-spessore cm 12	cad	102,46			
01	01.P18.N30	Guide curve in gneis e simili, in pezzi di altezza da cm 25 a cm 3 0 e lunghezza di almeno m 0.80, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18,rifilate, riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
01	01.P18.N30.005	Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 9	m	56,87			
01	01.P18.N30.010	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 9	m	49,30			
01	01.P18.N30.015	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 9	m	41,70			
01	01.P18.N30.020	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 9	m	36,94			
01	01.P18.N30.025	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 9	m	32,31			
01	01.P18.N30.030	Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12	m	61,67			
01	01.P18.N30.035	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12	m	54,97			
01	01.P18.N30.040	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12	m	51,23			
01	01.P18.N30.045	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12	m	46,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.N30.050	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12	m	42,58			
01	01.P18.N35	Guide curve di granito (sieniti, dioriti), in pezzi di altezza da cm 25 a 30 e lunghezza di almeno m 0,80, con smusso non inferiore a cm 1x1 lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle stesse per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
01	01.P18.N35.005	.....	m	64,50			
01	01.P18.N35.010	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 9	m	68,09			
01	01.P18.N35.015	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 9	m	68,09			
01	01.P18.N35.020	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 9	m	68,09			
01	01.P18.N35.025	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 9	m	68,09			
01	01.P18.N35.030	Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N35.035	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N35.040	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N35.045	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N35.050	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N40	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose					
01	01.P18.N40.005	...	m	27,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.N50	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose					
01	01.P18.N50.005	Dello spessore di cm 9	m	30,97			
01	01.P18.N50.010	Dello spessore di cm 12	m	37,39			
01	01.P18.N55	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose					
01	01.P18.N55.005	Dello spessore di cm 9	m	68,09			
01	01.P18.N55.010	Dello spessore di cm 12	m	68,09			
01	01.P18.N60	Guide rette di porfido del Trentino o dell'Alto Adige in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,90, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra e a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia a vista verticale (altezza di lavorazione non inferiore a cm 18) o sul piano naturale di cava, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colorazione uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comunque macchiate					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.N60.005	Spessore cm 8, altezza cm 20-25	m	83,26			
01	01.P18.P00	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80					
01	01.P18.P00.003	Retti, della larghezza di cm 30	m	47,37			
01	01.P18.P00.005	Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50	m	85,20			
01	01.P18.P02	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata,come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista					
01	01.P18.P02.005	Della lunghezza di almeno m 0.80	m	61,49			
01	01.P18.P05	Cordoni retti o curvi di granito (sieniti,dioriti) dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80					
01	01.P18.P05.005	Retti della larghezza di cm 30	m	118,29			
01	01.P18.P05.010	Raggio est. non infer. a m 5 - larghezza cm 31-50	m	162,35			
01	01.P18.P05.015	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 51-60	m	175,76			
01	01.P18.P05.020	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 61-70	m	190,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.P10	Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
01	01.P18.P10.005	Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1	m	86,13			
01	01.P18.P10.010	Di raggio esterno compreso tra m 1,01 e m 2	m	81,47			
01	01.P18.P10.015	Di raggio esterno compreso tra m 2,01 e m 3	m	75,79			
01	01.P18.P10.020	Di raggio esterno compreso tra m 3,01 e m 4	m	71,05			
01	01.P18.P10.025	Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5	m	66,29			
01	01.P18.P15	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80; (la misurazione del raggio sarà effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
01	01.P18.P15.005	Raggio esterno compreso tra m 0.51 e m 1	m	136,29			
01	01.P18.P15.010	Raggio esterno compreso tra m 1.01 e m 2	m	132,54			
01	01.P18.P15.015	Raggio esterno compreso tra m 2.01 e m 3	m	128,82			
01	01.P18.P15.020	Raggio esterno compreso tra m 3.01 e m 4	m	125,85			
01	01.P18.P15.025	Raggio esterno compreso tra m 4.01 e m 5	m	123,17			
01	01.P18.P20	Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78					
01	01.P18.P20.003	Normali	cad	94,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.P20.005	Con alette per ingressi carrai	cad	123,03			
01	01.P18.P25	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, raggio esterno cm 50, con smusso cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78					
01	01.P18.P25.003	Normali	cad	114,84			
01	01.P18.P25.005	Con alette per ingressi carrai	cad	141,94			
01	01.P18.P30	Fasce in pietra di Borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai					
01	01.P18.P30.005	Dello spessore di cm 6-10	m	28,16			
01	01.P18.P40	Fasce in pietra di Borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai					
01	01.P18.P40.005	Dello spessore di cm 8-10	m	38,73			
01	01.P18.P50	Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di Luserna o Bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi					
01	01.P18.P50.005	Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40	m²	151,92			
01	01.P18.P50.010	Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00	m²	199,58			
01	01.P18.P50.015	Spess cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40	m²	275,54			
01	01.P18.P50.020	Spess cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00	m²	323,21			
01	01.P18.P60	Lastre per la formazione di lastricati in pietra di Luserna, Bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione					
01	01.P18.P60.005	...	m²	113,64			
01	01.P18.P70	Lastroni per balconi in pietra di luserna di spessore cm 8-9 lato lungo risvoltato e rifilato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.P70.005	Fino a m 2	m²	275,54			
01	01.P18.P70.010	Superiori a m 2	m²	288,96			
01	01.P18.P80	Gradini in pietra di luserna per cantine a semplice cordone					
01	01.P18.P80.005	Spessore cm 3 - larghezza cm 25	m	41,56			
01	01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pietra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica					
01	01.P18.P90.005	Dello spessore di cm 2 (solo per alzata)	m²	157,88			
01	01.P18.P90.010	Dello spessore di cm 3	m²	163,84			
01	01.P18.P90.015	Dello spessore di cm 4	m²	186,17			
01	01.P18.P90.020	Dello spessore di cm 5	m²	235,33			
01	01.P18.P90.025	Dello spessore di cm 6	m²	257,69			
01	01.P18.R00	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme					
01	01.P18.R00.005	…	q	14,25			
01	01.P18.R05	Fornitura, franco cantiere, di scapoli di travertino di dimensione informe ed aventi altezza compresa tra cm 30 e cm 40					
01	01.P18.R05.005	Larghezza non superiore a cm 25	q	45,58			
01	01.P18.R10	Scapoli di cava grezzi, con diametri trasversali compresi tra cm 25 e cm 60					
01	01.P18.R10.005	…	m³	98,84			
01	01.P18.R15	Fornitura, resa in cumuli sul luogo d'impiego,di graniglia di marmo rosso avente granulometria compresa					
01	01.P18.R15.005	Tra mm 3 e mm 6	q	25,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P18.R20	Masselli o conci in granito, sienite o diorite dello spessore da cm 14 a cm 16, lunghezza da una volta e un quarto a due volte la larghezza, lavorati a superficie perfettamente piana ed a punta grossa sulla faccia vista, a punta mezzana ed a perfetta squadra per almeno cm 5 di profondità sulle facce laterali, faccia inferiore grossamente spianata, tolleranza sullo spessore 1 cm in più o in meno, provvisti in corsi di larghezza uniforme per la completa utilizzazione senza tagli e rifilature					
01	01.P18.R20.005	Della larghezza da 30 a 45 cm	m²	363,12			
01	01.P18.R20.010	Delle dimensioni di cm 50x50	m²	363,12			
01	01.P18.R30	Fornitura di massello di porfido bruno del Trentino o dell'Alto Adige, anche lavorato in curva, con uno spigolo alto frontale arrotondato con raggio di cm 4 ed uno spigolo frontale basso smussato ad angolo di cm 0,5, bocciardato fine sul lato alto e sul fronte con smussi					
01	01.P18.R30.005	A sezione rettangolare cm40x10	m	86,67			
01	01.P18.R30.010	A sezione rettangolare cm 60x8	m	104,12			
01	01.P18.R50	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava					
01	01.P18.R50.005	Delle dimensioni di cm 4-6	q	38,57			
01	01.P18.R50.010	Delle dimensioni di cm 6-8	q	36,20			
01	01.P18.R50.015	Delle dimensioni di cm 8-10	q	32,61			
01	01.P18.R50.020	Delle dimensioni di cm 10-12	q	30,37			
01	01.P18.R60	Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide					
01	01.P18.R60.005	...	q	28,71			
01	01.P18.R70	Fornitura di cubetti di marmo bianco di Carrara tipo edilizia con levigatura della faccia a vista.					
01	01.P18.R70.005	Cm 6x6 di lato, spessore variabile di 4/5 mm	m²	69,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P19	LAVORAZIONE PIETRE E MARMI EFFETTUATE IN LABORATORIO					
01	01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista					
01	01.P19.A05.005	Di superfici piane per pietre dure	m²	9,94			
01	01.P19.A05.010	Di superfici curve per pietre dure	m²	46,13			
01	01.P19.A05.015	Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m²	34,41			
01	01.P19.A05.020	Di superfici piane per pietre tenere e marmi	m²	5,46			
01	01.P19.A07	Levigatura eseguita interamente a mano in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista					
01	01.P19.A07.005	Di superfici curve per pietre dure	m²	192,48			
01	01.P19.A07.010	Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m²	138,71			
01	01.P19.A10	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista					
01	01.P19.A10.005	Di superfici piane per pietre dure	m²	16,42			
01	01.P19.A10.010	Di superfici curve per pietre dure	m²	67,86			
01	01.P19.A10.015	Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m²	45,27			
01	01.P19.A10.020	Di superfici piane per pietre tenere e marmi	m²	11,31			
01	01.P19.A15	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita interamente a mano in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista					
01	01.P19.A15.005	Di superfici curve per pietre dure	m²	254,87			
01	01.P19.A15.010	Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m²	182,81			
01	01.P19.A20	Levigatura delle coste vista di lastre gia' refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuata in laboratorio					
01	01.P19.A20.005	Per pietre dure	m	3,08			
01	01.P19.A20.010	Per pietre tenere e marmi	m	2,30			
01	01.P19.A30	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia' refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio					
01	01.P19.A30.005	Per pietre dure	m	4,24			
01	01.P19.A30.010	Per pietre tenere e marmi	m	2,68			
01	01.P19.B00	Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P19.B00.005	Per pietre dure	m²	14,36			
01	01.P19.B00.010	Per pietre tenere e marmi	m²	11,08			
01	01.P19.B10	Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm)					
01	01.P19.B10.005	Lisciata di mola per pietre dure	m	2,27			
01	01.P19.B10.010	Lisciata di mola per pietre tenere e marmi	m	2,27			
01	01.P19.B10.015	Lucidata a piombo per pietre dure	m	1,90			
01	01.P19.B10.020	Lucidata a piombo per pietre tenere e marmi	m	1,15			
01	01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1					
01	01.P19.B20.005	Lisciato di mola per pietre dure	m	4,61			
01	01.P19.B20.010	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi	m	3,08			
01	01.P19.B20.015	Lucidato a piombo per pietre dure	m	9,23			
01	01.P19.B20.020	Lucidato a piombo per pietre tenere e marmi	m	6,15			
01	01.P19.B30	Listello ribassato fino a cm 1x1, eseguito in laboratorio (scuretto)					
01	01.P19.B30.005	Lisciato di mola per pietre dure	m	4,61			
01	01.P19.B30.010	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi	m	3,08			
01	01.P19.B30.015	Lucidato a piombo per pietre dure	m	11,61			
01	01.P19.B30.020	Lucidato a piombo per pietre tenere e marmi	m	7,68			
01	01.P19.B40	Listello ribassato fino a cm 2x1, eseguito in laboratorio, (scuretto)					
01	01.P19.B40.005	Lisciato di mola per pietre dure	m	6,15			
01	01.P19.B40.010	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi	m	4,61			
01	01.P19.B40.015	Lucidato a piombo per pietre dure	m	12,36			
01	01.P19.B40.020	Lucidato a piombo per pietre tenere e marmi	m	8,45			
01	01.P19.B50	Segatura eseguita in laboratorio					
01	01.P19.B50.005	Al telaio per pietre dure	m²	17,00			
01	01.P19.B50.010	Al telaio per pietre tenere	m²	8,50			
01	01.P19.B50.015	Con filo elicoidale per pietre dure	m²	64,73			
01	01.P19.B50.020	Con filo elicoidale per pietre tenere	m²	24,95			
01	01.P19.B60	Refilatura con fresa, eseguita in laboratorio o sul luogo di impiego, per ogni cm di spessore					
01	01.P19.B60.005	Di pietre dure	m	1,90			
01	01.P19.B60.010	Di pietre tenere	m	0,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P19.C00	Preparazione di bordo di lastra per unione a cartabuono, per ogni lastra e per ogni m di bordo, per spessori fino a cm 4					
01	01.P19.C00.005	Per pietre dure e con listello lisciato a mola	m	11,61			
01	01.P19.C00.010	Per pietre tenere e con listello lisciato a mola	m	7,68			
01	01.P19.C00.015	Per pietre dure e listello lucidato a piombo	m	21,62			
01	01.P19.C00.020	Per pietre tenere e listello lucidato a piombo	m	15,38			
01	01.P19.C05	Preparazione di bordo di lastra per unione a cartabuono, per ogni lastra e per ogni m di bordo, per spessori da cm 4 a cm 10					
01	01.P19.C05.005	Per pietre dure e con listello lisciato a mola	m	19,24			
01	01.P19.C05.010	Per pietre tenere e con listello lisciato a mola	m	13,87			
01	01.P19.C05.015	Per pietre dure e listello lucidato a piombo	m	29,26			
01	01.P19.C05.020	Per pietre tenere e listello lucidato a piombo	m	21,62			
01	01.P19.C10	Formazione di gocciolatoio a mola					
01	01.P19.C10.005	Per pietre dure	m	3,08			
01	01.P19.C10.010	Per pietre tenere	m	1,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20	**VETRI, CRISTALLI E SERRAMENTI ESTERNI**					*Sono state introdotte nel capitolo diverse tipologie di vetrate isolanti e di telai per serramenti esterni, con la finalita' di consentire al professionista di scegliere quelle che si adattano alle particolari esigenze progettuali, nel rispetto delle normative in vigore in materia di efficienza energetica negli edifici e considerando le caratteristiche dei materiali, la tecnologia costruttiva e le prestazioni richieste. I serramenti esterni completi di telaio e vetrata, devono avere la marcatura CE (UNI EN 14351-1). Le prestazioni termiche calcolate secondo la norma UNI EN ISO 10077-1, devono essere in conformita' ai limiti stabiliti dallo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia vigenti. Per quanto riguarda i limiti di contenimento acustico, si fa riferimento alla normativa DCPM 05-12-97 (Requisiti acustici passivi degli edifici - isolamento acustico standardizzato di*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							facciata). CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la sola fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 0,30 m2 per vetri e cristalli e pari a 0,50 m2 per vetrate isolanti e vetri stratificati. Nell'ambito delle opere compiute di cui al capitolo 01.A15 - Opere da vetraio - si tenga conto di quanto previsto all'articolo 01.A15.N00 - Compensazioni Con riferimento alle modalità di calcolo delle dimensioni dei vetri e dei cristalli, si precisa che la valutazione dovrà essere condotta geometricamente tenendo conto della sola superficie effettiva collocata in opera, senza considerare consuetudini commerciali e sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. La misura dei vetri o cristalli che non siano quadrati o rettangolari si effettuerà sul minimo rettangolo ad essi circoscrivibile. Per quanto riguarda la misura dei serramenti, la stessa dovrà riferirsi alla misura del perimetro esterno del telaio.
01	01.P20.A10	Vetri zigrinati					
01	01.P20.A10.005	Spessore mm 3-4	m²	14,07			
01	01.P20.A20	Vetri stampati di tipo comune					
01	01.P20.A20.005	Bianchi	m²	12,79			
01	01.P20.A20.010	Colorati	m²	17,92			
01	01.P20.A30	Vetri trasparenti					
01	01.P20.A30.005	Sottili ex semplici	m²	7,21			
01	01.P20.A30.010	Normali ex semidoppi	m²	12,16			
01	01.P20.A30.015	Forti ex doppi	m²	15,34			
01	01.P20.A40	Float ex cristalli					
01	01.P20.A40.005	Spessore mm 3	m²	14,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.A50	Cristalli trasparenti (dimensioni non superiori a cm 250x400) ex 1/2 cristalli					
01	01.P20.A50.005	Spessore mm 4.5-5	m²	17,80			
01	01.P20.A50.010	Spessore mm 5.5-6	m²	20,03			
01	01.P20.A55	Cristallo temperato					
01	01.P20.A55.005	Spessore mm 5	m²	37,77			
01	01.P20.A55.010	Spessore mm 6	m²	42,41			
01	01.P20.A55.015	Spessore mm 8	m²	63,15			
01	01.P20.A55.020	Spessore mm 10	m²	76,52			
01	01.P20.A55.025	Spessore mm 12	m²	105,58			
01	01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8					
01	01.P20.A60.005	Normali	m²	16,77			
01	01.P20.A60.010	Colorati	m²	33,39			
01	01.P20.A70	Vetri lisci per interni					
01	01.P20.A70.005	Legati in ottone	m²	123,03			
01	01.P20.A70.010	Legati in piombo	m²	108,84			
01	01.P20.A80	Vetri cattedrali a disegno semplice, legati in piombo, per esterni					
01	01.P20.A80.005	Bianchi	m²	128,89			
01	01.P20.A80.010	Colorati	m²	139,43			
01	01.P20.A90	Cristallo dello spessore di mm 6					
01	01.P20.A90.005	Grigio	m²	26,72			
01	01.P20.A90.010	Verde	m²	35,61			
01	01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale					
01	01.P20.B00.005	vetro mm 3 + vetro mm 3	m²	34,34			
01	01.P20.B00.010	vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m²k e Rw= c.a 29 dB	m²	43,35			
01	01.P20.B00.015	vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m²k e Rw= c.a 30 dB	m²	51,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B00.016	vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 32 dB	m²	58,93			
01	01.P20.B00.018	vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	65,50			
01	01.P20.B00.035	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	77,58			
01	01.P20.B00.040	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	87,42			
01	01.P20.B00.045	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	99,83			
01	01.P20.B00.050	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	111,43			
01	01.P20.B00.055	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	96,67			
01	01.P20.B00.060	Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4	m²	109,09			
01	01.P20.B00.065	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	118,34			
01	01.P20.B00.070	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	96,67			
01	01.P20.B00.075	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	109,09			
01	01.P20.B00.080	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.52+3; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	121,86			
01	01.P20.B00.085	vetro mm 6 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	106,04			
01	01.P20.B00.090	'Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	95,85			
01	01.P20.B01	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra					
01	01.P20.B01.005	vetro mm 3 + vetro mm 3	m²	36,56			
01	01.P20.B01.010	vetro mm 4 + vetro mm 4; Ug= 2,8 w/m²k e Rw= c.a 30 dB	m²	45,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B01.015	vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 31 dB	m²	53,43			
01	01.P20.B01.016	vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 33 dB	m²	61,17			
01	01.P20.B01.018	vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	67,73			
01	01.P20.B01.020	Due vetri temperati mm 6; Ug= 2,7 w/m²k	m²	71,12			
01	01.P20.B01.025	vetro temperato mm 8 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m²k	m²	81,31			
01	01.P20.B01.030	vetro mm 4+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	70,07			
01	01.P20.B01.035	vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	83,31			
01	01.P20.B01.045	Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	97,36			
01	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinilbutirrale					
01	01.P20.B03.005	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m² k e Rw= c.a 32 dB	m²	46,74			
01	01.P20.B03.010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 33 dB	m²	57,99			
01	01.P20.B03.015	Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 33 dB	m²	69,72			
01	01.P20.B03.020	Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 33 dB	m²	82,02			
01	01.P20.B03.025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 34 dB	m²	65,84			
01	01.P20.B03.030	Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 35 dB	m²	77,45			
01	01.P20.B03.035	Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 35 dB	m²	89,75			
01	01.P20.B03.040	Spessore mm 5+0.76+3	m²	65,84			
01	01.P20.B03.045	Spessore mm 5+1.14+3	m²	77,45			
01	01.P20.B03.050	Spessore mm 5+1.52+3	m²	89,87			
01	01.P20.B03.055	Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m² k e Rw= c.a 37 dB	m²	78,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B04	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)					
01	01.P20.B04.000	3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5)dB	m²	137,20			
01	01.P20.B04.001	3+3.1(PVB 0,76) Acustico /16/3+3.1(PVB0,76) Acustico B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K-Rw(C;Ctr)= 41(-2;-7)dB	m²	152,44			
01	01.P20.B04.002	3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.2(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5)dB	m²	142,27			
01	01.P20.B04.003	4+4.1(PVB 0,38)/15/4+4.1(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 38(-2;-6)dB	m²	148,42			
01	01.P20.B04.004	4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB	m²	163,65			
01	01.P20.B04.005	3+3/12/4 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e Rw= c.a 34dB	m²	72,44			
01	01.P20.B04.010	4+4/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 38dB	m²	111,69			
01	01.P20.B04.015	3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 35dB	m²	107,86			
01	01.P20.B04.020	'4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB	m²	44,76			
01	01.P20.B04.025	4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e RW= c.a 29dB	m²	51,56			
01	01.P20.B04.030	4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB	m²	92,06			
01	01.P20.B04.035	4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB	m²	86,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B04.040	4+4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB	m²	76,29			
01	01.P20.B04.045	4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB	m²	111,69			
01	01.P20.B04.050	4+4Stampato C/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB	m²	141,96			
01	01.P20.B04.055	4+4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e e RW= c.a 37dB	m²	117,19			
01	01.P20.B04.060	3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e Rw= c.a 34dB	m²	72,44			
01	01.P20.B04.065	3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e Rw= c.a 34dB	m²	79,25			
01	01.P20.B04.075	5 satinato/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,4 W/m²K	m²	91,62			
01	01.P20.B04.080	4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 30dB	m²	46,45			
01	01.P20.B04.085	4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+Argon U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 30dB	m²	53,27			
01	01.P20.B04.090	4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+kripton; U= 1,0 W/m²K e Rw= c.a 30dB	m²	61,52			
01	01.P20.B04.095	3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB	m²	109,56			
01	01.P20.B04.100	3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 35dB	m²	74,15			
01	01.P20.B04.105	3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB	m²	80,90			
01	01.P20.B05	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)					
01	01.P20.B05.005	4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+aria; U= 1,0 W/m²K	m²	85,81			
01	01.P20.B05.010	4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,8 W/m²K	m²	94,07			
01	01.P20.B05.015	4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+kripton; U= 0,5 W/m²K	m²	127,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B05.020	4/15/4/15/4 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,6 W/m²K e Rw= c.a 32dB	m²	94,07			
01	01.P20.B05.025	3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7 W/m²K e Rw= c.a 38dB	m²	170,86			
01	01.P20.B05.030	3+3.1(PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/33.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo)+ argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 36 (-3;-7)dB	m²	205,03			
01	01.P20.B05.035	3+3.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/33.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) +argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) = 42(-1;-6)dB	m²	220,26			
01	01.P20.B05.040	3+3.1(PVB 0,76) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/3+3.2(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 36 (-3;-7) dB	m²	210,09			
01	01.P20.B05.045	4+4.1(PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 38 (-3;-7)dB	m²	215,17			
01	01.P20.B05.050	4+4.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) +argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) =46 (-1;-6)dB	m²	230,45			
01	01.P20.B06	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)					
01	01.P20.B06.005	supplemento con gas argon 90%	m²	6,18			
01	01.P20.B06.010	supplemento con gas kripton	m²	29,93			
01	01.P20.B06.015	supplemento con vetro autopulente	m²	19,52			
01	01.P20.B06.020	supplemento con vetro temperato	m²	13,02			
01	01.P20.B06.025	supplemento con vetro satinato	m²	39,05			
01	01.P20.B06.030	supplemento con vetro stampato c	m²	3,90			
01	01.P20.B06.035	supplemento con vetro retinato	m²	19,52			
01	01.P20.B06.040	supplemento con vetro colorato in massa	m²	19,52			
01	01.P20.B10	Vetri givre					
01	01.P20.B10.005	Normali	m²	28,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.B10.010	Spessi	m²	38,17			
01	01.P20.B20	Vetri diffusori bianco latte					
01	01.P20.B20.005	Normali	m²	49,42			
01	01.P20.B30	Diffusori per vetro - cemento a bicchiere a pianta circolare per lucernari e solai praticabili del diametro di cm 15					
01	01.P20.B30.005	Spessore cm 5,5	cad	3,02			
01	01.P20.B40	Diffusori per vetro - cemento a bicchiere a pianta quadra per lucernari e solai praticabili delle dimensioni di cm 14,5x14,5					
01	01.P20.B40.005	Spessore cm 5,5	cad	3,02			
01	01.P20.B40.010	Spessore cm 8,5	cad	3,83			
01	01.P20.B50	Diffusori doppi delle dimensioni di mm 190x190x80 per parete					
01	01.P20.B50.005	Normali	cad	4,13			
01	01.P20.B50.010	.....	cad	6,35			
01	01.P20.B60	Vetro U-glas profilato					
01	01.P20.B60.005	Armato	m²	25,55			
01	01.P20.B60.010	Non armato	m²	22,66			
01	01.P20.B70	Tegole di vetro					
01	01.P20.B70.005	Curve	cad	4,86			
01	01.P20.B70.010	Tipo marsigliese	cad	4,77			
01	01.P20.B80	Vetro - mattone con superficie liscia o ondulata					
01	01.P20.B80.005	Dimensioni cm19x19x8 trasparente neutro	cad	4,96			
01	01.P20.B80.010	Dimensioni cm19x19x8 trasparente colorato	cad	8,46			
01	01.P20.B80.015	Dimensioni cm 19x19x8 satinato neutro o colorato	cad	10,55			
01	01.P20.C00	Smerigliatura normale su vetri e cristalli					
01	01.P20.C00.005	...	m²	13,07			
01	01.P20.C10	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cristalli					
01	01.P20.C10.005	Spessore mm 4-6	m	1,37			
01	01.P20.C10.010	Spessore mm 8-10	m	2,77			
01	01.P20.C10.015	Spessore mm 12	m	5,93			
01	01.P20.C20	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli					
01	01.P20.C20.005	Spessore mm 4-6	m	1,02			
01	01.P20.C20.010	Spessore mm 8-10	m	2,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.C20.015	Spessore mm 12	m	4,02			
01	01.P20.E00	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90'					
01	01.P20.E00.005	Delle dimensioni di cm 30x40	cad	63,49			
01	01.P20.E00.010	Per dimensioni superiori	m²	270,05			
01	01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti					
01	01.P20.F00.005	Non riflettente	m²	28,52			
01	01.P20.F00.010	Riflettente a specchio	m²	37,40			
01	01.P20.F00.015	Riflettente a specchio e antigraffio	m²	46,42			
01	01.P20.F00.020	Riflettente-specchio-antigraffio-estate inverno	m²	46,42			
01	01.P20.F00.025	Riflettente non a specchio	m²	53,44			
01	01.P20.F00.030	Trasparente antisfondamento	m²	39,99			
01	01.P20.G00	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)					
01	01.P20.G00.005	finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	186,72			
01	01.P20.G00.010	finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	150,01			
01	01.P20.G00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	316,82			
01	01.P20.G00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	289,29			
01	01.P20.G00.025	finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	332,13			
01	01.P20.G00.030	finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	299,99			
01	01.P20.G00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	333,69			
01	01.P20.G00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	280,11			
01	01.P20.G00.045	finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	430,09			
01	01.P20.G00.050	finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	284,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.G00.055	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	442,35			
01	01.P20.G00.060	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	292,60			
01	01.P20.G10	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)					
01	01.P20.G10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	130,10			
01	01.P20.G10.010	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	127,05			
01	01.P20.G10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	330,61			
01	01.P20.G10.020	portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	311,23			
01	01.P20.G10.025	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	342,86			
01	01.P20.G10.030	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	323,98			
01	01.P20.G10.035	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	394,90			
01	01.P20.G10.040	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	372,45			
01	01.P20.G10.045	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	404,08			
01	01.P20.G10.050	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	382,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.G20	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o pvc; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)					
01	01.P20.G20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	593,88			
01	01.P20.G20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole;di superficie oltre 3,5 m²	m²	528,06			
01	01.P20.G20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	411,73			
01	01.P20.G20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	384,17			
01	01.P20.G30	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per portefinestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o PVC; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)					
01	01.P20.G30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	468,36			
01	01.P20.G30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	430,09			
01	01.P20.G30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	760,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.G30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	678,56			
01	01.P20.G40	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30					
01	01.P20.G40.005	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,3 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10	%	10,00			
01	01.P20.G40.010	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10	%	20,00			
01	01.P20.G40.015	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G20 e 01.P20.G30	%	10,00			
01	01.P20.G40.020	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre, comprese le scorrevoli, con trasmittanza termica Uf < a 1,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30	%	22,00			
01	01.P20.H00	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)					
01	01.P20.H00.005	finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	364,43			
01	01.P20.H00.010	finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	312,36			
01	01.P20.H00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	865,51			
01	01.P20.H00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	806,94			
01	01.P20.H00.025	finestra anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	870,39			
01	01.P20.H00.030	finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	746,75			
01	01.P20.H00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	819,96			
01	01.P20.H00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	746,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.H00.045	finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.054,23			
01	01.P20.H00.050	finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	925,71			
01	01.P20.H00.055	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	976,14			
01	01.P20.H00.060	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	872,02			
01	01.P20.H10	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per portefinestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)					
01	01.P20.H10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	260,30			
01	01.P20.H10.010	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	221,26			
01	01.P20.H10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	818,32			
01	01.P20.H10.020	portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	750,01			
01	01.P20.H10.025	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	870,39			
01	01.P20.H10.030	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	746,75			
01	01.P20.H10.035	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	924,08			
01	01.P20.H10.040	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	854,13			
01	01.P20.H10.045	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	924,08			
01	01.P20.H10.050	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	872,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.H20	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)					
01	01.P20.H20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	870,39			
01	01.P20.H20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²	m²	732,11			
01	01.P20.H20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.008,68			
01	01.P20.H20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	857,37			
01	01.P20.H30	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.H40)					
01	01.P20.H30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	870,39			
01	01.P20.H30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	732,11			
01	01.P20.H30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	1.008,68			
01	01.P20.H30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	857,37			
01	01.P20.H40	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.H40.005	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= 2,0 e > 1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10	%	5,00			
01	01.P20.H40.010	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= 2,0 e 1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30	%	5,00			
01	01.P20.H40.015	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <= 1,6 e >1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10	%	15,00			
01	01.P20.H40.020	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf<= 1,6 e >1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30	%	15,00			
01	01.P20.H40.025	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10	%	20,00			
01	01.P20.H40.030	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf < 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30	%	20,00			
01	01.P20.I00	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)					
01	01.P20.I00.005	finestra/portafinestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	318,45			
01	01.P20.I00.010	finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	261,20			
01	01.P20.I00.015	finestra/portafinestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	533,67			
01	01.P20.I00.020	finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	505,12			
01	01.P20.I00.025	finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	592,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.I00.030	finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	549,04			
01	01.P20.I00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	599,55			
01	01.P20.I00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	522,69			
01	01.P20.I00.045	finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	568,82			
01	01.P20.I00.050	finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	495,01			
01	01.P20.I00.055	finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	614,94			
01	01.P20.I00.060	finestra/portafinetsra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	535,00			
01	01.P20.I20	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<3,0 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)					
01	01.P20.I20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	520,49			
01	01.P20.I20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²	m²	461,20			
01	01.P20.I20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	375,55			
01	01.P20.I20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	351,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.I30	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<3,0 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)					
01	01.P20.I30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	524,90			
01	01.P20.I30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	454,61			
01	01.P20.I30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	656,66			
01	01.P20.I30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	586,37			
01	01.P20.I40	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e 01.P20.I30					
01	01.P20.I40.005	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00	%	15,00			
01	01.P20.I40.010	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30	%	15,00			
01	01.P20.I40.015	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00	%	18,00			
01	01.P20.I40.020	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30	%	18,00			
01	01.P20.I40.025	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00	%	22,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.I40.030	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30	%	22,00			
01	01.P20.L00	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)					
01	01.P20.L00.005	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	260,15			
01	01.P20.L00.010	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	236,51			
01	01.P20.L00.015	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	444,62			
01	01.P20.L00.020	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	413,90			
01	01.P20.L00.025	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	558,17			
01	01.P20.L00.030	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	468,30			
01	01.P20.L00.035	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	520,33			
01	01.P20.L00.040	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	449,36			
01	01.P20.L00.045	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	470,67			
01	01.P20.L00.050	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	435,18			
01	01.P20.L00.055	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	581,82			
01	01.P20.L00.060	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	546,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.L10	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)					
01	01.P20.L10.005	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	276,71			
01	01.P20.L10.010	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	248,36			
01	01.P20.L10.015	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	463,55			
01	01.P20.L10.020	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	425,72			
01	01.P20.L10.025	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	572,35			
01	01.P20.L10.030	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	513,22			
01	01.P20.L10.035	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	491,94			
01	01.P20.L10.040	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	456,49			
01	01.P20.L10.045	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	595,99			
01	01.P20.L10.050	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	567,60			
01	01.P20.L20	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica del nodo Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica del nodo Uf, vedere 01.P20.L40)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.L20.005	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m²	m²	1.244,02			
01	01.P20.L20.010	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m²	m²	1.106,87			
01	01.P20.L20.015	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m²	m²	1.459,27			
01	01.P20.L20.020	-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m²	m²	1.303,17			
01	01.P20.L30	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)					
01	01.P20.L30.005	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	915,27			
01	01.P20.L30.010	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portefinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	787,59			
01	01.P20.L30.015	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	1.192,01			
01	01.P20.L30.020	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	1.045,38			
01	01.P20.L30.025	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.326,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.L30.030	-in legno di pino (Pinus Slvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	1.265,31			
01	01.P20.L40	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30					
01	01.P20.L40.005	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10	%	15,00			
01	01.P20.L40.010	incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30	%	15,00			
01	01.P20.L40.015	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10	%	18,00			
01	01.P20.L40.020	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30	%	18,00			
01	01.P20.L40.025	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10	%	22,00			
01	01.P20.L40.030	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30	%	22,00			
01	01.P20.L50	Variazioni per diverse essenze legnose. Telaio per serramenti esterni in legno di cui ai codici 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30					
01	01.P20.L50.005	in legno di abete (Picea Abies)	%	5,00			
01	01.P20.L50.010	in legno di larice (Larix Decidua)	%	10,00			
01	01.P20.L50.015	in legno di castagno (Castanea Sativa)	%	15,00			
01	01.P20.L50.020	in legno di douglasia (Pseudotsuga Menziesii)	%	18,00			
01	01.P20.L50.025	in legno di rovere (Querqus Spp)	%	20,00			
01	01.P20.L50.030	in legno di noce (Junglas Regia)	%	30,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.M00	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia;trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40)					
01	01.P20.M00.005	finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	245,21			
01	01.P20.M00.010	finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	223,06			
01	01.P20.M00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	417,65			
01	01.P20.M00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	386,02			
01	01.P20.M00.025	finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	522,06			
01	01.P20.M00.030	finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	487,25			
01	01.P20.M00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	420,80			
01	01.P20.M00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	379,69			
01	01.P20.M00.045	finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	439,80			
01	01.P20.M00.050	finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	406,57			
01	01.P20.M00.055	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	544,20			
01	01.P20.M00.060	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	510,97			
01	01.P20.M10	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40)					
01	01.P20.M10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	257,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.M10.010	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	232,55			
01	01.P20.M10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	433,48			
01	01.P20.M10.020	portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	398,66			
01	01.P20.M10.025	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	536,29			
01	01.P20.M10.030	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	480,94			
01	01.P20.M10.035	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	461,94			
01	01.P20.M10.040	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	427,14			
01	01.P20.M10.045	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	558,45			
01	01.P20.M10.050	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	531,54			
01	01.P20.M20	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40)					
01	01.P20.M20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.165,93			
01	01.P20.M20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²	m²	1.037,78			
01	01.P20.M20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.366,85			
01	01.P20.M20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	1.219,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.M30	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40)					
01	01.P20.M30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	857,43			
01	01.P20.M30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	737,21			
01	01.P20.M30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	1.116,88			
01	01.P20.M30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	979,25			
01	01.P20.M30.025	portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.241,88			
01	01.P20.M30.030	portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	1.183,34			
01	01.P20.M40	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno/alluminio 01.P20.M00, 01.P20.M10, 01.P20.M20 e 01.P20.M30					
01	01.P20.M40.005	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,4 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M00 e 01.P20.M10	%	10,00			
01	01.P20.M40.010	incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,0 e =>0,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M00 e 01.P20.M10	%	15,00			
01	01.P20.M40.015	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <1,4 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M20 e 01.P20.M30	%	10,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.M40.020	incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica Uf= <1,0 e =>0,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M20 e 01.P20.M30	%	15,00			
01	01.P20.N00	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<0,8 e =>0,5 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).					
01	01.P20.N00.005	finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	272,09			
01	01.P20.N00.010	finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	246,79			
01	01.P20.N00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	461,94			
01	01.P20.N00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	428,74			
01	01.P20.N00.025	finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	577,42			
01	01.P20.N00.030	finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	485,68			
01	01.P20.N00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	537,89			
01	01.P20.N00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	465,11			
01	01.P20.N00.045	finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	487,25			
01	01.P20.N00.050	finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	449,29			
01	01.P20.N00.055	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	602,74			
01	01.P20.N00.060	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	564,77			
01	01.P20.N10	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per portefinestre, costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<0,8 e =>0,5 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.N10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	284,76			
01	01.P20.N10.010	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	257,85			
01	01.P20.N10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	479,34			
01	01.P20.N10.020	portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	442,96			
01	01.P20.N10.025	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	593,24			
01	01.P20.N10.030	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	531,54			
01	01.P20.N10.035	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	510,97			
01	01.P20.N10.040	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	474,60			
01	01.P20.N10.045	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	618,57			
01	01.P20.N10.050	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	588,49			
01	01.P20.N20	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<0,8 e =>0,5 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).					
01	01.P20.N20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.289,33			
01	01.P20.N20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²	m²	1.148,51			
01	01.P20.N20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.512,39			
01	01.P20.N20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	1.349,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P20.N30	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<0,8 e =>0,5 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).					
01	01.P20.N30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	950,79			
01	01.P20.N30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	816,31			
01	01.P20.N30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	1.237,12			
01	01.P20.N30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	1.083,66			
01	01.P20.N30.025	portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.376,34			
01	01.P20.N30.030	portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	1.309,90			
01	01.P21	MATERIALI DA DECORATORI					
01	01.P21.A10	Olio di lino					
01	01.P21.A10.003	Cotto	kg	3,28			
01	01.P21.A10.005	Crudo	kg	3,01			
01	01.P21.A20	Acquaragia					
01	01.P21.A20.003	Vegetale	kg	2,69			
01	01.P21.A20.005	Minerale	kg	1,98			
01	01.P21.A30	Diluenti					
01	01.P21.A30.003	Per sintetici	kg	2,54			
01	01.P21.A30.005	Speciali	kg	2,40			
01	01.P21.A40	Stucchi					
01	01.P21.A40.003	Emulsionati in acqua	kg	1,82			
01	01.P21.A40.010	Sintetici	kg	3,28			
01	01.P21.A40.015	Antichi tipo veneziano	kg	3,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.A50	Neutralizzante per agglomerati edili					
01	01.P21.A50.005	…	kg	2,96			
01	01.P21.A54	Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature metalliche					
01	01.P21.A54.005	Con emulsione protettiva	kg	15,49			
01	01.P21.A56	Emulsione di aggancio per il risanamento di strutture in calcestruzzo					
01	01.P21.A56.005	A base di resine sintetiche	kg	4,30			
01	01.P21.A58	Disossidante in soluzione acida					
01	01.P21.A58.005	Ad azione passivante	kg	4,16			
01	01.P21.A60	Indurente per intonaci					
01	01.P21.A60.005	…	kg	4,15			
01	01.P21.A65	Additivo acrilico per malte di cemento					
01	01.P21.A65.005	A base di resine sintetiche	kg	4,30			
01	01.P21.A70	Liquido					
01	01.P21.A70.003	Antimuffa	kg	3,13			
01	01.P21.A70.005	Decapante	kg	2,08			
01	01.P21.A80	Fosfatante					
01	01.P21.A80.005	…	kg	3,51			
01	01.P21.A88	Protettivo idrorepellente a base di organopoli- silossani oligomerici					
01	01.P21.A88.005	…	kg	6,48			
01	01.P21.A90	Protettivi temporanei					
01	01.P21.A90.005	…	kg	4,17			
01	01.P21.A95	Protettivo a base di resine epossidiche					
01	01.P21.A95.005	Monocomponente	kg	6,58			
01	01.P21.A98	Fungicida antitarlo per la protezione di manufatti in legno					
01	01.P21.A98.005	A base di resine sintetiche	l	10,96			
01	01.P21.B00	Sverniciatore					
01	01.P21.B00.003	Per prodotti grassi o sintetici	kg	4,06			
01	01.P21.B00.005	Per pitture catalizzate	kg	5,49			
01	01.P21.B10	Graniglia metallica					
01	01.P21.B10.005	…	q	50,52			
01	01.P21.B20	Tinta bianca					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.B20.015	Tempera	kg	0,87			
01	01.P21.B30	Vernice antiscritta isocianica (due componenti)					
01	01.P21.B30.005	…	kg	7,13			
01	01.P21.B40	Vernice epossidica a due componenti					
01	01.P21.B40.005	Lucida	l	6,02			
01	01.P21.B40.010	Satinata	l	6,02			
01	01.P21.B50	Vernice					
01	01.P21.B50.005	Oleosa	kg	3,83			
01	01.P21.B50.010	Oleosintetica	kg	5,35			
01	01.P21.B50.015	Sintetica	kg	7,13			
01	01.P21.B60	Vernice siliconica (idrorepellente)					
01	01.P21.B60.005	In emulsione acquosa (pronta all'uso)	kg	2,53			
01	01.P21.B60.010	In fase solvente	kg	4,94			
01	01.P21.B70	Vernice uretanica monocomponente					
01	01.P21.B70.005	Lucida	kg	5,70			
01	01.P21.B70.010	Satinata	kg	6,58			
01	01.P21.B80	Vernice uretanica a due componenti					
01	01.P21.B80.005	Lucida	kg	6,79			
01	01.P21.B80.010	Lucida speciale (non ingiallente)	kg	7,90			
01	01.P21.B80.015	Satinata	kg	6,79			
01	01.P21.B80.020	Satinata speciale (non ingiallente)	kg	7,90			
01	01.P21.B90	Vernici acrilviniltolueniche (isolanti inibenti)					
01	01.P21.B90.005	…	kg	3,62			
01	01.P21.C00	Vernici emulsionate in acqua (isolanti-inibenti)					
01	01.P21.C00.005	Viniliche	kg	2,40			
01	01.P21.C00.010	Vinilacriliche e vinilversatiche	kg	3,06			
01	01.P21.C00.015	Acriliche	kg	4,38			
01	01.P21.C10	Vernici emulsionate in acqua (per finitura)					
01	01.P21.C10.005	Acrilviniliche e vinilversatiche	kg	3,83			
01	01.P21.C10.010	Acriliche	kg	4,61			
01	01.P21.C20	Vernice per pannelli in legno e derivati da impiegarsi a parete per arredi soffitti e controsoffitti					
01	01.P21.C20.005	Trasparente lucida	kg	9,76			
01	01.P21.C20.010	Satinata opaca	kg	10,36			
01	01.P21.C20.015	Pigmentata di colore bianco	kg	11,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.C20.020	Pigmentata nei colori pastello	kg	12,26			
01	01.P21.C20.025	Pigmentata nei colori intensi	kg	13,33			
01	01.P21.C25	Vernice per l'ignifugazione delle pavimentazioni in legno e suoi derivati					
01	01.P21.C25.005	Trasparente lucida	kg	8,89			
01	01.P21.C25.010	Satinata opaca	kg	9,40			
01	01.P21.C30	Pittura intumescente per strutture portanti, tiranterie etc. in ferro o acciaio					
01	01.P21.C30.005	Colore bianco	kg	8,69			
01	01.P21.C30.010	Nei colori pastello	kg	9,76			
01	01.P21.C35	Liquido per l'ignifugazione dei tessuti sospesi tendaggi, sipari, teloni e simili					
01	01.P21.C35.005	Incolore	kg	4,77			
01	01.P21.C40	Impregnante ignifugo per la tinteggiatura trasparente di tutti i legni interni ed esterni					
01	01.P21.C40.005	Colorato trasparente	kg	10,05			
01	01.P21.C45	Primer di fondo					
01	01.P21.C45.005	Per metalli zincati	kg	11,41			
01	01.P21.C45.010	Per murature	kg	0,51			
01	01.P21.C45.015	Per pavimentazioni ecologiche - giardini e parchi	l	3,29			
01	01.P21.C48	Primer tricomponente a base di resine epossidiche					
01	01.P21.C48.005	In dispersione acquosa	kg	9,37			
01	01.P21.C50	Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura					
01	01.P21.C50.005	Sintetica magra	kg	6,16			
01	01.P21.E00	Pittura acrilviniltoluenica					
01	01.P21.E00.005	Bianca	kg	4,89			
01	01.P21.E00.010	In colori base correnti	kg	5,70			
01	01.P21.E10	Pittura cloroalchidica intermedia e di finitura					
01	01.P21.E10.005	Bianca	kg	4,19			
01	01.P21.E10.010	In colori correnti	kg	4,73			
01	01.P21.E20	Pittura clorocaucciu intermedia e di finitura					
01	01.P21.E20.005	Bianca	kg	4,38			
01	01.P21.E20.010	In colori correnti	kg	5,70			
01	01.P21.E30	Pittura epossicatrame (a due componenti)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.E30.005	…	kg	4,19			
01	01.P21.E40	Pittura epossidica (a due componenti) di fondo tipo primer anticorrosivo					
01	01.P21.E40.005	Rosso o bruno	kg	5,33			
01	01.P21.E40.010	Al cromo zinco	kg	5,70			
01	01.P21.E40.015	Con pigmenti inerti	kg	5,33			
01	01.P21.E50	Pittura epossidica (a due componenti) intermedia e di finitura					
01	01.P21.E50.005	Bianca	kg	5,81			
01	01.P21.E50.010	In colori correnti	kg	7,13			
01	01.P21.E60	Pittura epossidica senza solventi (a due componenti)					
01	01.P21.E60.005	…	kg	7,90			
01	01.P21.E70	Pittura oleofenolica di fondo tipo antiruggine					
01	01.P21.E70.010	Ai fosfati di zinco	kg	5,92			
01	01.P21.E80	Pittura oleosa (grassa) di fondo					
01	01.P21.E80.005	…	kg	5,24			
01	01.P21.E90	Pittura oleosa (grassa) intermedia e di finitura					
01	01.P21.E90.005	Bianca lucida	kg	2,85			
01	01.P21.E90.010	Bianca opaca (tipo cementite)	kg	2,64			
01	01.P21.E90.015	Bianca a smalto mezzo pastello	kg	3,11			
01	01.P21.E90.020	Bianca a smalto pastello	kg	4,19			
01	01.P21.E90.025	Bianca a smalto puro	kg	4,61			
01	01.P21.F10	Pittura oleosintetica di fondo tipo antiruggine					
01	01.P21.F10.005	All'ossido di ferro	kg	3,14			
01	01.P21.F10.010	Al minio e cromati	kg	3,56			
01	01.P21.F10.015	Ai cromati di zinco	kg	4,27			
01	01.P21.F50	Pitture plastiche bianche emulsionate					
01	01.P21.F50.005	Viniliche	kg	2,08			
01	01.P21.F50.010	Vinilacriliche e vinilversatiche	kg	2,68			
01	01.P21.F50.015	Acriliche	kg	2,96			
01	01.P21.F70	Pittura sintetica (alchidica) intermedia e di finitura bianca a smalto					
01	01.P21.F70.005	…	kg	5,24			
01	01.P21.F80	Pittura sintetica (alchidica) colorante in colori base					
01	01.P21.F80.005	Correnti	kg	5,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.F80.010	Speciali	kg	7,45			
01	01.P21.F82	Pittura murale a base di farine di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare perfetta adesione					
01	01.P21.F82.005	In colori correnti	kg	4,49			
01	01.P21.F83	Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013).					
01	01.P21.F83.005	vernice TRASPARENTE in grado di rivestire supporti senza alterarne l'aspetto (mattoni, cls, pietra etc...). Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare: in secchi da 15 kg, per ogni kg	kg	12,42			
01	01.P21.F83.010	pittura a finitura protettiva e decorativa BIANCA (per interni o esterni) applicata a spruzzo, rullo o pennello. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in due riprese: in secchi da 20 kg, per ogni kg	kg	13,47			
01	01.P21.F83.015	pittura a finitura protettiva e decorativa COLORATA CON PIGMENTI (per interni o esterni) applicata a spruzzo, rullo o pennello. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in due riprese: in secchi da 20 kg, per ogni kg	kg	15,25			
01	01.P21.F83.020	pittura densa a finitura protettiva e decorativa SEMI TRASPARENTE da applicare su superfici orizzontali a spruzzo (tutti i tipi di asfalto, pavimentazioni in calcestruzzo, autobloccanti). Testata anche secondo la norma UNI 11247 del 2010. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in una ripresa: in secchi da 15 kg, per ogni kg	kg	11,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.F83.025	pittura densa a finitura protettiva e decorativa COLORATA da applicare su superfici orizzontali a spruzzo (tutti i tipi di asfalto, pavimentazioni in calcestruzzo, autobloccanti). Testata anche secondo la norma UNI 11247 del 2010. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in una ripresa: in secchi da 15 kg, per ogni kg	kg	14,66			
01	01.P21.F84	Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici alifatici					
01	01.P21.F84.005	Consolidante per murature	kg	1,19			
01	01.P21.F85	Pittura opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime					
01	01.P21.F85.005	In colori vari	kg	5,49			
01	01.P21.F86	Pittura murale costituita da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura,terre naturali e ossidi inorganici, additivi minerali					
01	01.P21.F86.005	Per interni ed esterni	kg	6,23			
01	01.P21.F88	Protettivo silossanico atto alla saturazione di tinteggiature con pittura a base di grassello di calce					
01	01.P21.F88.005	Idrorepellente incolore	kg	6,48			
01	01.P21.G00	Pittura vinilica intermedia e di finitura					
01	01.P21.G00.005	Bianca	kg	4,19			
01	01.P21.G00.010	In colori correnti	kg	4,73			
01	01.P21.G00.015	Ignifuga intumescente	kg	5,70			
01	01.P21.G10	Pitture emulsionate (idropitture)					
01	01.P21.G10.005	Bianche viniliche	kg	1,74			
01	01.P21.G10.010	Bianche acriliche	kg	2,53			
01	01.P21.G10.015	Vinilacriliche e vinilversatiche	kg	2,53			
01	01.P21.G10.020	In colori di base correnti	kg	4,17			
01	01.P21.G10.025	In colori di base speciali	kg	5,72			
01	01.P21.G15	Fase a solvente per rivestimenti murali, costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile					
01	01.P21.G15.005	In colori diversi	kg	8,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P21.G18	Idropittura a base di silicati di potassio stabilizzato, ad elevata permeabilita'					
01	01.P21.G18.005	Opaca	kg	3,50			
01	01.P21.G20	Colori di terra					
01	01.P21.G20.005	In polvere	kg	0,71			
01	01.P21.G30	Coloranti a base di ossidi metallici in polvere					
01	01.P21.G30.005	Colore nero	kg	1,77			
01	01.P21.G30.010	Colore giallo, rosso, marrone	kg	3,48			
01	01.P21.G30.015	Colore verde	kg	7,58			
01	01.P21.G40	Biacca in pasta					
01	01.P21.G40.005	All'ossido di titanio ed all'ossido di zinco	kg	4,61			
01	01.P21.G70	Zincante epossidico					
01	01.P21.G70.005	Con percentuale di zinco minimo 70%	kg	4,63			
01	01.P21.M00	Pasta di riso					
01	01.P21.M00.005	…	kg	0,87			
01	01.P21.M10	Carta fodere (in rolli da m 7x h. cm 50)					
01	01.P21.M10.005	…	m²	0,69			
01	01.P21.M20	Tappezzerie in carta tipo economico (m 10,05 x h.m 0,53)					
01	01.P21.M20.005	…	m²	1,22			
01	01.P21.M30	Tappezzerie in plastica con supporto telato tipo corrente					
01	01.P21.M30.005	…	m²	5,49			
01	01.P21.M40	Tappezzerie in stoffa apprettata tipo juta					
01	01.P21.M40.005	…	m²	7,58			
01	01.P22	MATERIALE IDRAULICO SANITARIO					*Nelle misure sotto indicate e' ammessa una tolleranza in piu' o in meno non superiore a cm 5. Gruppi miscelatori, gruppi bagno, gruppi doccia, rubinetterie varie in ottone o bronzo si intendono rifiniti di ogni lavorazione e completi di ogni accessorio.*
01	01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma					
01	01.P22.A10.005	cm 34x43x19 - ad angolo	cad	60,92			
01	01.P22.A10.010	cm 45x35x21	cad	58,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.A10.015	cm 51x40x18	cad	65,10			
01	01.P22.A10.020	cm 59x48x19	cad	61,32			
01	01.P22.A10.025	cm 64x49x20	cad	65,10			
01	01.P22.A10.030	cm 70x56x22	cad	76,01			
01	01.P22.A10.035	cm 62x48x22 - del tipo clinico	cad	202,73			
01	01.P22.A12	Colonna per lavabo in vitreous-china					
01	01.P22.A12.005	cm 65x22	cad	75,86			
01	01.P22.A13	Semicolonna per lavabo in vitreous-china					
01	01.P22.A13.005	cm 36x32	cad	71,12			
01	01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato					
01	01.P22.A15.005	cm 90x45x21	cad	176,92			
01	01.P22.A15.010	cm 120x45x21	cad	212,66			
01	01.P22.A17	Coprigiunto in gres ceramico smaltato per lavabi a canale montati in batteria					
01	01.P22.A17.005	Diritti	cad	18,73			
01	01.P22.A20	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo					
01	01.P22.A20.003	cm 42x38x21-a un bacino	cad	95,93			
01	01.P22.A20.005	cm 60x45x21-a un bacino	cad	121,64			
01	01.P22.A20.020	cm 71x51x21-a un bacino	cad	146,64			
01	01.P22.A20.025	cm 80x35x21-a due bacini	cad	155,65			
01	01.P22.A20.030	cm 80x40x21-a due bacini	cad	155,65			
01	01.P22.A20.035	cm 80x45x21-a due bacini	cad	155,65			
01	01.P22.A20.040	cm 90x45x21-a due bacini	cad	159,92			
01	01.P22.A20.045	cm 100x45x21-a due bacini	cad	171,83			
01	01.P22.A25	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile					
01	01.P22.A25.005	cm 80x45x21-a un bacino	cad	153,45			
01	01.P22.A25.010	cm 90x45x21-a un bacino	cad	164,00			
01	01.P22.A25.015	cm 100x45x21-a un bacino	cad	185,43			
01	01.P22.A25.020	cm 120x45x21-a due bacini	cad	190,56			
01	01.P22.A30	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.A30.003	cm 90x50x18-a un bacino	cad	162,47			
01	01.P22.A30.005	cm 80x45x18-a un bacino	cad	156,36			
01	01.P22.A30.010	cm 60x40x20-a un bacino	cad	97,82			
01	01.P22.A40	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno					
01	01.P22.A40.005	cm 60x50x36	cad	169,11			
01	01.P22.A40.010	cm 75x60x36	cad	205,86			
01	01.P22.A45	Supporti per vasca lavatoio, in gres ceramico smaltato					
01	01.P22.A45.005	cm 35x26x10	cad	50,36			
01	01.P22.A47	Fontanella in vitreous-china con foro laterale per zampillo parabolico					
01	01.P22.A47.005	cm 43x36x15	cad	91,34			
01	01.P22.A48	Bidet sospeso in vitreous-china con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete					
01	01.P22.A48.005	cm 57x37x36	cad	127,42			
01	01.P22.A49	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante					
01	01.P22.A49.005	cm 55x37x38 senza foro per doccia	cad	73,32			
01	01.P22.A49.010	cm 55x37x38 con foro per doccia	cad	73,32			
01	01.P22.A50	Vuotatoio in vitreous-china a cacciata con scarico a pavimento, corredato di griglia ribaltabile in acciaio inox					
01	01.P22.A50.005	cm 49x45x39	cad	447,11			
01	01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete					
01	01.P22.A60.005	cm 45x35x39	cad	68,53			
01	01.P22.A60.010	cm 50x36x39	cad	86,41			
01	01.P22.A60.015	cm 56x37x39	cad	99,36			
01	01.P22.A60.020	cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	100,01			
01	01.P22.A60.025	cm 35x25x28 - per asili nido	cad	55,11			
01	01.P22.A62	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete					
01	01.P22.A62.005	cm 57x37x36	cad	145,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento					
01	01.P22.A65.005	cm 51x60x21 in vitreous-china	cad	94,93			
01	01.P22.A65.010	cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato	cad	100,19			
01	01.P22.A70	Piatti doccia in gres ceramico smaltato					
01	01.P22.A70.005	cm 65x65x8, installazione a filo pavimento	cad	121,64			
01	01.P22.A70.010	cm 75x75x8, installazione a filo pavimento	cad	121,64			
01	01.P22.A70.015	cm 70x70x15, installazione sopra pavimento	cad	164,00			
01	01.P22.A70.020	cm 75x75x15, installazione sopra pavimento	cad	185,43			
01	01.P22.A70.025	cm 78x78x11, installazione sopra pavimento	cad	166,21			
01	01.P22.A70.030	cm 88x88x11, installazione sopra pavimento	cad	241,56			
01	01.P22.A70.035	cm 120x80x11 installazione sopra pavimento	cad	387,87			
01	01.P22.A80	Lavapiedi in gres ceramico smaltato con troppopieno e poggiapiedi incorporato					
01	01.P22.A80.005	cm 53x41x25	cad	138,48			
01	01.P22.A80.010	cm 58x38x25	cad	138,48			
01	01.P22.A90	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente					
01	01.P22.A90.005	cm 80x80 - quadro in ghisa porcellanato	cad	212,66			
01	01.P22.A90.010	cm 80x80 - ad angolo in ghisa porcellanata	cad	212,66			
01	01.P22.A90.015	cm 80x80 - quadro in gres ceramico smaltato	cad	265,38			
01	01.P22.A90.020	cm 80x80 - ad angolo in gres ceramico smaltato	cad	265,38			
01	01.P22.A90.025	cm 80x80 - quadro in vetro - resina	cad	267,05			
01	01.P22.A90.030	cm 80x80 - ad angolo in vetro - resina	cad	267,05			
01	01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente					
01	01.P22.A95.005	cm170x70 in acciaio spessore 22/10	cad	136,94			
01	01.P22.A95.010	cm170x70 in acciaio spessore 40/10	cad	195,62			
01	01.P22.A95.015	cm105x65 in acciaio porcellanato	cad	121,79			
01	01.P22.A95.020	cm102x64 in ghisa porcellanata	cad	229,67			
01	01.P22.A95.025	cm105x70 in ghisa porcellanata	cad	239,88			
01	01.P22.A95.030	cm120x70 in ghisa porcellanata	cad	244,99			
01	01.P22.A95.035	cm140x64 in ghisa porcellanata	cad	255,17			
01	01.P22.A95.040	cm 150x70 in ghisa porcellanata	cad	255,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.A95.045	cm 160x64 in ghisa porcellanata	cad	255,17			
01	01.P22.A95.050	cm 160x70 in ghisa porcellanata	cad	255,17			
01	01.P22.A95.055	cm 170x70 in ghisa porcellanata	cad	255,17			
01	01.P22.B00	Orinatoio in gres ceramico smaltato, tipo a colonna completo di pedana, per montaggio in batteria					
01	01.P22.B00.005	cm 45x20/34x110	cad	253,46			
01	01.P22.B05	Accessori per orinatoi a colonna					
01	01.P22.B05.005	Coprigiunti retti	cad	21,62			
01	01.P22.B05.010	Coprigiunti curvi	cad	19,38			
01	01.P22.B05.015	Pedana	cad	27,55			
01	01.P22.B10	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete					
01	01.P22.B10.005	cm 30x63x42	cad	130,31			
01	01.P22.B10.010	cm 40x78x35	cad	318,11			
01	01.P22.B20	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, erogazione dell'acqua a brida grondante					
01	01.P22.B20.005	cm 33x50x33	cad	112,13			
01	01.P22.B20.010	cm 37x46x31	cad	97,82			
01	01.P22.B20.015	cm 28x28x42 ad angolo	cad	101,06			
01	01.P22.B22	Accessori per installazione apparecchi sospesi					
01	01.P22.B22.005	Kit fissaggio a parete per vaso o bidet	cad	24,31			
01	01.P22.B22.010	Kit fissaggio a parete per semicolonna	cad	10,99			
01	01.P22.B30	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc.					
01	01.P22.B30.005	Portaspugna per vasca cm 10x16x31	cad	18,48			
01	01.P22.B30.010	Portacarta per rullo cm 10x16x16	cad	10,25			
01	01.P22.B30.015	Portasapone per lavabo cm 10x16x16	cad	10,25			
01	01.P22.B30.020	Portasapone per bidet cm 10x16x16	cad	8,14			
01	01.P22.B30.025	Portabicchiere per lavabo cm 10x16x16	cad	10,25			
01	01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole					
01	01.P22.B70.003	Da 1/2" senza soffioncino	cad	115,43			
01	01.P22.B70.005	Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia	cad	131,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.B75	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico					
01	01.P22.B75.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	46,34			
01	01.P22.B75.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	51,35			
01	01.P22.B75.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	63,00			
01	01.P22.B75.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	65,92			
01	01.P22.C00	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico					
01	01.P22.C00.005	Da 1/2" tipo corrente	cad	51,35			
01	01.P22.C00.010	Da 1/2" tipo pesante	cad	65,92			
01	01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa					
01	01.P22.C02.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	48,30			
01	01.P22.C02.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	51,35			
01	01.P22.C02.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	63,00			
01	01.P22.C02.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	65,92			
01	01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico					
01	01.P22.C06.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	38,22			
01	01.P22.C06.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	41,30			
01	01.P22.C06.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	50,77			
01	01.P22.C06.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	53,66			
01	01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm 14 circa, senza scarico automatico					
01	01.P22.C10.005	D 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	50,77			
01	01.P22.C10.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	53,66			
01	01.P22.C10.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	53,66			
01	01.P22.C10.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	58,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C14	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico					
01	01.P22.C14.005	Da 1/2" senza aeratore,tipo corrente	cad	44,02			
01	01.P22.C14.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	47,37			
01	01.P22.C14.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	47,37			
01	01.P22.C14.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,37			
01	01.P22.C18	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico					
01	01.P22.C18.005	Da 1/2" senza aeratore,tipo corrente	cad	36,69			
01	01.P22.C18.010	Da 1/2" con aeratore,tipo corrente	cad	38,05			
01	01.P22.C18.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	44,63			
01	01.P22.C18.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,72			
01	01.P22.C19	Miscelatore monocomando cromato per lavabo/bidet con scarico automatico con leva clinica					
01	01.P22.C19.005	....	cad	40,78			
01	01.P22.C20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa					
01	01.P22.C20.005	Da 1/2", interasse mm 80	cad	36,69			
01	01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole					
01	01.P22.C26.005	Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5, tipo corrente	cad	47,85			
01	01.P22.C26.010	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente	cad	47,85			
01	01.P22.C26.015	Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante	cad	59,02			
01	01.P22.C26.020	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante	cad	59,02			
01	01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13					
01	01.P22.C28.005	Da 1/2", senza aeratore tipo corrente	cad	34,39			
01	01.P22.C28.010	Da 1/2", con aeratore, tipo corrente	cad	34,39			
01	01.P22.C28.015	Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C28.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18					
01	01.P22.C32.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	34,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C32.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	34,39			
01	01.P22.C32.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C32.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5					
01	01.P22.C34.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	34,39			
01	01.P22.C34.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	34,39			
01	01.P22.C34.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C34.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,85			
01	01.P22.C36	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno; bocca girevole ad s					
01	01.P22.C36.005	Da 3/8" completo di cannucce-in ottone cromato	cad	44,81			
01	01.P22.C36.010	Da 3/8" senza cannucce	cad	41,58			
01	01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo					
01	01.P22.C38.005	Da 1/2",senza aeratore,tipo corrente	cad	16,66			
01	01.P22.C38.010	Da 1/2", con aeratore,tipo corrente	cad	17,56			
01	01.P22.C38.015	Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante	cad	19,56			
01	01.P22.C38.020	Da 1/2", con aeratore,tipo pesante	cad	22,50			
01	01.P22.C40	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13					
01	01.P22.C40.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	19,74			
01	01.P22.C40.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	21,44			
01	01.P22.C40.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	24,15			
01	01.P22.C40.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	26,30			
01	01.P22.C42	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato					
01	01.P22.C42.005	Da 3/8" x3/4" a squadra	cad	11,85			
01	01.P22.C42.010	Da 3/8" x3/4" diritto	cad	10,23			
01	01.P22.C42.015	Da 3/8" x3/4" a tre vie	cad	13,04			
01	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli					
01	01.P22.C44.005	Da 3/8" tipo eros senza manetta	cad	10,23			
01	01.P22.C44.010	Da 1/2" tipo eros senza manetta	cad	10,23			
01	01.P22.C44.015	Da 3/8" tipo eros con manetta	cad	10,23			
01	01.P22.C44.020	Da 1/2" tipo eros con manetta	cad	10,23			
01	01.P22.C44.025	Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo corrente	cad	14,62			
01	01.P22.C44.030	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente	cad	14,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C44.035	Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo corrente	cad	14,62			
01	01.P22.C44.040	Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente	cad	14,62			
01	01.P22.C44.045	Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente	cad	14,62			
01	01.P22.C44.050	Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente	cad	14,62			
01	01.P22.C44.055	Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C44.060	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C44.065	Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C44.070	Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C44.075	Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C44.080	Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma					
01	01.P22.C48.005	Da 3/8" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.010	Da 1/2" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.015	Da 3/8" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.020	Da 1/2" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.025	Da 3/8" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.030	Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C48.035	Da 3/8" x 3/4" senza portagom;sede inclinata - corr.	cad	14,92			
01	01.P22.C48.040	Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr.	cad	14,92			
01	01.P22.C48.045	Da 3/8" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48.050	Da 1/2" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48.055	Da 3/8" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48.060	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48.065	Da 3/8" x 3/4" senza portagom - sede normale - pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C48.070	Da 1/2" senza portagomma - sede normale - tipo pes.	cad	19,50			
01	01.P22.C48.075	Da 3/8" x 3/4" senza portagomma,sede incl,tipo pes.	cad	19,50			
01	01.P22.C48.080	Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinat - pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18					
01	01.P22.C50.005	Da 3/8" senza aeratore, tipo corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C50.010	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C50.015	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	19,50			
01	01.P22.C50.020	Da 3/8" senza aeratore,tipo pesante	cad	19,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C50.025	Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C50.030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C52	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenza cm 17,5					
01	01.P22.C52.005	Da 1/2"senza aeratore,tipo corrente	cad	16,06			
01	01.P22.C52.010	Da 1/2"con aeratore,tipo corrente	cad	19,50			
01	01.P22.C52.015	Da 1/2"senza aeratore,tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C52.020	Da 1/2"con aeratore,tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenza cm 13					
01	01.P22.C54.005	Da 1/2"senza aeratore,tipo corrente	cad	14,92			
01	01.P22.C54.010	Da 1/2"con aeratore,tipo corrente	cad	19,50			
01	01.P22.C54.015	Da 1/2"senza aeratore,tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C54.020	Da 1/2"con aeratore,tipo pesante	cad	19,50			
01	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sottolavabo a squadra con cappuccio chiuso o maniglia tubo verticale mm 200					
01	01.P22.C56.005	Da 3/8" rosone a muro	cad	4,11			
01	01.P22.C56.010	Da 1/2" rosone a muro	cad	4,30			
01	01.P22.C56.015	Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	19,50			
01	01.P22.C56.020	Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	19,50			
01	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo					
01	01.P22.C58.005	Da 3/8"con cappuccio chiuso e rosone	cad	4,47			
01	01.P22.C58.010	Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone	cad	4,47			
01	01.P22.C58.015	Da 3/8"con maniglia e rosone	cad	4,47			
01	01.P22.C58.020	Da 1/2"con maniglia e rosone	cad	4,47			
01	01.P22.C58.025	Da 1/2"con filtro incorporato	cad	8,96			
01	01.P22.C58.030	Da 3/8"con filtro incorporato	cad	8,96			
01	01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t					
01	01.P22.C60.005	Da 1/2" in ottone lucido	cad	7,59			
01	01.P22.C60.010	Da 1/2" in ottone cromato	cad	8,65			
01	01.P22.C60.015	Da 1/2" con portagomma in ottone lucido	cad	8,65			
01	01.P22.C60.020	Da 1/2" con portagomma in ottone cromato	cad	9,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C61	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo con bocca alta girevole, da 1/2" con aeratore, tipo pesante, completo del comando a pedana da incasso, dei collegamenti di arrivo e partenza del rubinetto di presa sottolavabo					
01	01.P22.C61.005	Con bocchello girevole cromato	cad	190,26			
01	01.P22.C61.010	Con bocchello girevole smaltato	cad	230,78			
01	01.P22.C62	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato					
01	01.P22.C62.005	Da 3/4", sporgenza cm 13	cad	5,22			
01	01.P22.C62.010	Da 3/4", sporgenza cm 20	cad	7,59			
01	01.P22.C62.015	Da 3/4", sporgenza cm 25	cad	8,65			
01	01.P22.C62.020	Da 3/4", sporgenza cm 30	cad	10,44			
01	01.P22.C64	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato					
01	01.P22.C64.005	Da 3/4", sporgenza cm 17,5	cad	5,22			
01	01.P22.C64.010	Da 3/4" sporgenza cm 20	cad	7,59			
01	01.P22.C64.015	Da 3/4" sporgenza cm 25	cad	8,65			
01	01.P22.C64.020	Da 3/4" sporgenza cm 30	cad	10,44			
01	01.P22.C66	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato					
01	01.P22.C66.005	Da 3/4", sporgenza cm 18	cad	5,22			
01	01.P22.C66.010	Da 3/4", sporgenza cm 20	cad	7,59			
01	01.P22.C66.015	Da 3/4", sporgenza cm 25	cad	8,65			
01	01.P22.C66.020	Da 3/4", sporgenza cm 30	cad	10,62			
01	01.P22.C68	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato					
01	01.P22.C68.005	Da 3/4", sporgenza cm14	cad	16,06			
01	01.P22.C68.010	Da 3/4", sporgenza cm14 con aeratore	cad	20,91			
01	01.P22.C70	Rompigetto per bocche di erogazione					
01	01.P22.C70.005	M 22x1	cad	3,90			
01	01.P22.C70.010	M 24x1 in plastica	cad	0,74			
01	01.P22.C70.015	M 28x1 in plastica	cad	0,74			
01	01.P22.C74	Aeratori per bocche di erogazione					
01	01.P22.C74.005	M 22x1	cad	5,07			
01	01.P22.C74.010	M 24x1	cad	5,07			
01	01.P22.C74.015	M 28x1	cad	5,07			
01	01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C78.005	Da 3/8" diritto	cad	10,90			
01	01.P22.C78.010	Da 1/2" diritto	cad	10,90			
01	01.P22.C78.015	Da 3/4" diritto	cad	13,30			
01	01.P22.C78.020	Da 1/2" ad angolo	cad	13,30			
01	01.P22.C78.025	Da 1" diritto	cad	17,30			
01	01.P22.C82	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra					
01	01.P22.C82.005	Da 3/8"	cad	14,92			
01	01.P22.C82.010	Da 1/2"	cad	14,92			
01	01.P22.C82.015	Da 3/4"	cad	22,44			
01	01.P22.C82.020	Da 1"	cad	25,43			
01	01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione					
01	01.P22.C86.005	Da 3/4"	cad	17,92			
01	01.P22.C86.010	Da1"	cad	21,04			
01	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione					
01	01.P22.C88.005	Da1/2"	cad	11,18			
01	01.P22.C88.010	Da3/4"	cad	13,45			
01	01.P22.C88.015	Da 1"	cad	19,96			
01	01.P22.C88.020	Da1"1/4	cad	26,20			
01	01.P22.C88.025	Da1"1/2	cad	37,43			
01	01.P22.C88.030	Da 2"	cad	48,68			
01	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.					
01	01.P22.C89.005	Da 3/8" - mm 10	cad	6,72			
01	01.P22.C89.010	Da 1/2" - mm 15	cad	7,76			
01	01.P22.C89.015	Da 3/4" - mm 20	cad	10,44			
01	01.P22.C89.020	Da 1" - mm 25	cad	12,68			
01	01.P22.C89.025	Da 1 1/4" - mm 32	cad	19,50			
01	01.P22.C89.030	Da 1 1/2" - mm 40	cad	26,99			
01	01.P22.C89.035	Da 2" - mm 50	cad	44,90			
01	01.P22.C89.040	Da 2 1/2" - mm 65	cad	101,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C89.045	Da 3" - mm 80	cad	134,44			
01	01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata					
01	01.P22.C90.005	Da3/8"	cad	4,19			
01	01.P22.C90.010	Da1/2"	cad	4,93			
01	01.P22.C92	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete					
01	01.P22.C92.005	Da 3/8", rosone scorrevole, eccentricita' 10 mm	cad	4,93			
01	01.P22.C92.010	Da 1/2",rosone scorrevole,eccentricita' 10 mm	cad	4,93			
01	01.P22.C92.015	Da 1/2",rosone scorrevole,eccentricita' 30 mm	cad	6,29			
01	01.P22.C92.020	Da 3/8",rosone fisso,eccentricita' 50 mm	cad	7,15			
01	01.P22.C92.025	Da 1/2", rosone fisso, eccentricita' 50 mm	cad	7,15			
01	01.P22.C94	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico					
01	01.P22.C94.005	Da 1/2" senza doccia, tipo corrente	cad	26,99			
01	01.P22.C94.010	Da 1/2"con doccetta,tipo corrente	cad	38,84			
01	01.P22.C94.015	Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante	cad	47,86			
01	01.P22.C94.020	Da 1/2" con doccetta, tipo pesante	cad	67,22			
01	01.P22.C96	Rubinetto in ottone cromato per bidet in plastica anticalcarea					
01	01.P22.C96.005	Da 1/2"tipo corrente	cad	12,68			
01	01.P22.C96.010	Da 1/2"tipo pesante	cad	15,07			
01	01.P22.C97	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto					
01	01.P22.C97.005	Da 3/8" - mm 10	cad	14,04			
01	01.P22.C97.010	Da 1/2" - mm 15	cad	17,63			
01	01.P22.C97.015	Da 3/4" - mm 20	cad	24,32			
01	01.P22.C97.020	Da 1" - mm 25	cad	32,91			
01	01.P22.C97.025	Da 1 1/4" - mm 32	cad	41,95			
01	01.P22.C97.030	Da 1 1/2" - mm 40	cad	58,98			
01	01.P22.C97.035	Da 2" - mm 50	cad	82,19			
01	01.P22.C97.040	Da 2 1/2" - mm 65	cad	131,45			
01	01.P22.C97.045	Da 3" - mm 80	cad	177,75			
01	01.P22.C97.050	Da 4" - mm 100	cad	294,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.C98	Riduttore di pressione comprensivo di membrana in gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costante regolabile a valle da 2 a 6 bar					
01	01.P22.C98.005	Con corpo in bronzo fuso	cad	113,54			
01	01.P22.E00	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico					
01	01.P22.E00.005	Da 1/2"tipo corrente	cad	44,46			
01	01.P22.E00.010	Da 1/2" tipo pesante	cad	55,34			
01	01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120					
01	01.P22.E10.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	58,81			
01	01.P22.E10.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	59,72			
01	01.P22.E10.015	Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante	cad	89,64			
01	01.P22.E10.020	Da 1/2" con aeratore,tipo pesante	cad	92,94			
01	01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore					
01	01.P22.E12.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	36,00			
01	01.P22.E12.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	38,50			
01	01.P22.E12.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	51,61			
01	01.P22.E12.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	54,09			
01	01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta					
01	01.P22.E14.005	Da 1/2" tipo corrente	cad	26,99			
01	01.P22.E14.010	Da 1/2" tipo pesante	cad	34,48			
01	01.P22.E16	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubetti e curve di collegamento					
01	01.P22.E16.005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	85,16			
01	01.P22.E16.010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	92,65			
01	01.P22.E16.015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	115,07			
01	01.P22.E16.020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	126,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E20	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo					
01	01.P22.E20.005	Da 1/2" tipo corrente	cad	59,72			
01	01.P22.E20.010	Da 1/2" tipo pesante	cad	80,60			
01	01.P22.E22	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia					
01	01.P22.E22.005	Da 3/8"x3/4" tipo corrente	cad	11,18			
01	01.P22.E22.010	Da 1/2"x1/2" tipo corrente	cad	11,18			
01	01.P22.E22.015	Da 1/2"x3/4" tipo corrente	cad	11,18			
01	01.P22.E22.020	Da 3/8"x3/4" tipo pesante	cad	14,18			
01	01.P22.E22.025	Da 1/2"x1/2" tipo pesante	cad	14,18			
01	01.P22.E22.030	Da 1/2"x3/4" tipo pesante	cad	14,18			
01	01.P22.E24	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia					
01	01.P22.E24.005	Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo corrente	cad	14,18			
01	01.P22.E24.010	Da 3/4"diritto, rosone fisso, tipo corrente	cad	24,61			
01	01.P22.E24.015	Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo corrente	cad	14,18			
01	01.P22.E24.020	Da 1/2" diritto,rosone scorrevole,tipo corrente	cad	14,18			
01	01.P22.E24.025	Da 1/2"ad angolo,rosone scorrevole,tipo corrente	cad	14,18			
01	01.P22.E24.030	Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo pesante	cad	21,04			
01	01.P22.E24.035	Da 3/4" diritto, rosone fisso, tipo pesante	cad	26,20			
01	01.P22.E24.040	Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante	cad	21,04			
01	01.P22.E24.045	Da 1/2" diritto,rosone scorrevole,tipo pesante	cad	21,04			
01	01.P22.E24.050	Da 1/2" ad angolo,rosone scorrevole,tipo pesante	cad	21,04			
01	01.P22.E26	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia					
01	01.P22.E26.005	A 4 vie, 2entrate 1/2", 2uscite 3/4", tipo corrente	cad	30,41			
01	01.P22.E26.010	A 5 vie, 2entr.1/2", 2usc.1/2", 1usc.3/4" corrente	cad	40,23			
01	01.P22.E26.015	A 4 vie, 2entrate 1/2", 2uscite 3/4" tipo pesante	cad	46,77			
01	01.P22.E26.020	A 5 vie, 2 entr.1/2, 2 usc.1/2, 1 usc.3/4"tipo pes.	cad	64,27			
01	01.P22.E28	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno					
01	01.P22.E28.005	Da 3/4" senza aeratore,tipo corrente	cad	16,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E28.010	Da 3/4" con aeratore, tipo corrente	cad	19,50			
01	01.P22.E28.015	Da 3/4" senza aeratore, tipo pesante	cad	24,61			
01	01.P22.E28.020	Da 3/4" con aeratore, tipo pesante	cad	29,93			
01	01.P22.E30	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incasso deviatori					
01	01.P22.E30.005	Da 1/2"	cad	2,92			
01	01.P22.E32	Curve di collegamento fra deviatore e bocca di erogazione					
01	01.P22.E32.005	Da 3/4"	cad	4,66			
01	01.P22.E32.010	Da 1"	cad	5,12			
01	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban					
01	01.P22.E34.005	Braccio doccia snodato con soffione	cad	64,83			
01	01.P22.E34.010	Doccetta bidet per poliban	cad	29,50			
01	01.P22.E34.015	Piletta per doccia poliban	cad	18,81			
01	01.P22.E34.020	Alzalivello per piletta poliban	cad	9,35			
01	01.P22.E36	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori					
01	01.P22.E36.005	Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone	cad	13,17			
01	01.P22.E36.010	Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone	cad	13,17			
01	01.P22.E36.015	Da 3/8" con maniglia e rosone	cad	14,62			
01	01.P22.E36.020	Da 1/2" con maniglia e rosone	cad	14,62			
01	01.P22.E36.025	Da 3/8" cappuccio chiuso curva muro e rosone	cad	14,62			
01	01.P22.E36.030	Da 1/2" cappuccio chiuso curva muro e rosone	cad	16,19			
01	01.P22.E36.035	Da 3/8" con maniglia, curva muro e rosone	cad	16,19			
01	01.P22.E36.040	Da 1/2" con maniglia, curva muro e rosone	cad	19,11			
01	01.P22.E38	Presa a muro in ottone cromato per orinatoi					
01	01.P22.E38.005	Da 3/8" con rosone	cad	8,78			
01	01.P22.E38.010	Da 1/2" con rosone	cad	9,07			
01	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori					
01	01.P22.E40.005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	20,02			
01	01.P22.E40.010	Da 1" a parete con rosone	cad	29,05			
01	01.P22.E40.015	Da 3/4" da incasso con placca	cad	22,62			
01	01.P22.E40.020	Da 1" da incasso con placca	cad	32,27			
01	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E42.005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	23,71			
01	01.P22.E42.010	Da 1" a parete con rosone	cad	25,06			
01	01.P22.E42.015	Da 3/4"a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	30,85			
01	01.P22.E42.020	Da 1"a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	39,61			
01	01.P22.E42.025	Da 3/4" da incasso con placca	cad	27,98			
01	01.P22.E42.030	Da 1" da incasso con placca	cad	30,43			
01	01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinetto esterno a flusso rapido con rosone					
01	01.P22.E44.005	Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm	cad	11,71			
01	01.P22.E44.010	Da 1" a s con rosone diam. 30 mm	cad	14,62			
01	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti					
01	01.P22.E46.005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile	cad	14,62			
01	01.P22.E46.010	Chiave mobile	cad	1,76			
01	01.P22.E46.015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	3,65			
01	01.P22.E46.020	Gancio a muro a forcella	cad	3,65			
01	01.P22.E46.025	Getto lancia	cad	5,86			
01	01.P22.E48	Apparecchiatura in ottone cromato a getto obliquo parabolico, con maniglia di erogazione a molla, completo di accessori, per fontanelle					
01	01.P22.E48.005	Da 1/2" per fontanella	cad	58,56			
01	01.P22.E49	Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella in muratura comprendente raccordi adduzione e scarico, comando flusso erogatore, griglia di scarico, rubinetto di intercettazione in bronzo, sportello di ispezione vaschetta in vetrochina					
01	01.P22.E49.005	Per getto a zampillo	cad	125,99			
01	01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori					
01	01.P22.E50.005	Da 1/2" - per incasso	cad	144,95			
01	01.P22.E50.010	Da 3/4" - per incasso	cad	162,06			
01	01.P22.E50.015	Da 1/2" - a parete	cad	191,13			
01	01.P22.E50.020	Da 3/4" - a parete	cad	235,46			
01	01.P22.E55	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori					
01	01.P22.E55.005	Da 1/2", per incasso	cad	60,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E55.010	Da 1/2", a parete	cad	63,75			
01	01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni					
01	01.P22.E60.005	Da litri 10 - 220 v - istantaneo	cad	119,33			
01	01.P22.E60.010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo	cad	115,96			
01	01.P22.E60.015	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo	cad	159,21			
01	01.P22.E60.020	Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo	cad	289,12			
01	01.P22.E62	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio,lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni					
01	01.P22.E62.005	Da litri 10 istantaneo	cad	283,67			
01	01.P22.E62.010	Da litri 50 ad accumulo	cad	155,76			
01	01.P22.E62.015	Da litri 100 ad accumulo	cad	294,50			
01	01.P22.E62.020	Da litri 160 ad accumulo	cad	433,62			
01	01.P22.E62.025	Da litri 200 ad accumulo	cad	554,66			
01	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi					
01	01.P22.E64.005	Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica	cad	10,72			
01	01.P22.E64.010	Da 1 1/4" ad S con tappo ispez - regolaz. telescopica	cad	13,50			
01	01.P22.E64.015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten.	cad	16,63			
01	01.P22.E64.020	Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten.	cad	18,26			
01	01.P22.E64.025	Da 1" a V, regolazione telescopica	cad	13,50			
01	01.P22.E64.030	Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica	cad	18,26			
01	01.P22.E64.035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz telescopica	cad	10,72			
01	01.P22.E64.040	Da 1 1/4"a bott - con canotti - rosone - regol telesc.	cad	13,50			
01	01.P22.E64.045	Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s.	cad	13,50			
01	01.P22.E64.050	Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s.	cad	18,26			
01	01.P22.E64.055	Da 1 1/4"a bottiglia,per lavabo clinico	cad	95,23			
01	01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni					
01	01.P22.E66.005	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia	cad	10,58			
01	01.P22.E66.010	Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia	cad	10,58			
01	01.P22.E66.015	Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	5,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella					
01	01.P22.E68.005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	3,00			
01	01.P22.E68.010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	3,38			
01	01.P22.E68.015	Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	3,00			
01	01.P22.E68.020	Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	3,38			
01	01.P22.E72	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi					
01	01.P22.E72.005	Da 1"	cad	5,83			
01	01.P22.E72.010	Da 1 1/4"	cad	6,11			
01	01.P22.E74	Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi					
01	01.P22.E74.005	Da 3/8"x 3/8", diametro mm 12	cad	3,38			
01	01.P22.E74.010	Da 1/2"x1/2", diametro mm 12	cad	3,38			
01	01.P22.E74.015	Da 1/2"x1/2", diametro mm 14	cad	3,65			
01	01.P22.E76	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto con regolaggio telescopico					
01	01.P22.E76.005	Da 1 1/4"a bottig. con pilettone,tappo catenella	cad	14,32			
01	01.P22.E76.010	Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia	cad	29,92			
01	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone					
01	01.P22.E78.005	Da 1 1/4"x 40 mm a V	cad	8,14			
01	01.P22.E78.010	Da 1 1/4"x 50 mm a V	cad	8,14			
01	01.P22.E78.015	Da 1 1/2"x 40 mm a V	cad	8,14			
01	01.P22.E78.020	Da 1 1/2"x 50 mm a V	cad	8,14			
01	01.P22.E78.025	Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci	cad	10,58			
01	01.P22.E78.030	Da 1 1/4"x 50 mm a V - a due bracci	cad	10,58			
01	01.P22.E78.035	Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci	cad	10,58			
01	01.P22.E78.040	Da 1 1/2"x 50 mm a V - a due bracci	cad	10,58			
01	01.P22.E78.045	Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali	cad	8,82			
01	01.P22.E78.050	Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali	cad	8,82			
01	01.P22.E78.055	Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali	cad	10,58			
01	01.P22.E78.060	Da 40x40 a V, entrata verticale, uscita orizzont.	cad	8,82			
01	01.P22.E78.065	Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	8,82			
01	01.P22.E78.070	Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	8,82			
01	01.P22.E78.075	Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	10,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.E78.080	Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	10,58			
01	01.P22.E78.085	Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale	cad	10,58			
01	01.P22.E80	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori					
01	01.P22.E80.005	Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio	cad	15,03			
01	01.P22.E80.010	Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65	cad	5,83			
01	01.P22.E80.015	Da 1 1/4" racc.2pezzi liscio flangia da mm 80	cad	6,24			
01	01.P22.E80.020	Da 1 1/4" racc.2 pezzi liscio flangia da mm 85	cad	6,24			
01	01.P22.E80.025	Da 1" a griglia racc.2 pezzi flangia da mm 65	cad	5,83			
01	01.P22.E80.030	Da 1 1/4" a griglia racc.2 pezzi flan. da mm 80	cad	6,51			
01	01.P22.E80.035	Da 1 1/4" a griglia racc.2 pezzi flan. da mm 85	cad	6,51			
01	01.P22.E82	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori					
01	01.P22.E82.005	Da 1" a v tappo d'ispez - regolaz telescopica	cad	7,86			
01	01.P22.E82.010	Da 1 1/4" tappo d'ispez - regolaz telescopica	cad	10,87			
01	01.P22.E84	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori					
01	01.P22.E84.005	Ad s da 1 1/4" x 40 mm	cad	5,83			
01	01.P22.E86	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori					
01	01.P22.E86.005	Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat.	cad	3,00			
01	01.P22.E86.010	Da 1 1/4"a 3 pezzi i.c.s.	cad	3,38			
01	01.P22.E88	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori					
01	01.P22.E88.005	Colonna scar. vasca lunga - codolo curvo 1 1/2"	cad	51,63			
01	01.P22.E88.010	Colonna scar. vasca sedile - codolo curvo 1 1/2"	cad	49,75			
01	01.P22.E88.015	Sifone da 1 1/2" per colonna vasca	cad	7,45			
01	01.P22.E88.020	Troppopieno per vasca	cad	7,75			
01	01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaio legato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50					
01	01.P22.E90.005	Colonna di scarico completa da 1 1/4"	cad	21,82			
01	01.P22.F00	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.F00.005	Da 1 1/4" a 3 pezzi, troppopieno racc.2 pezzi	cad	17,02			
01	01.P22.F00.010	Da 1 1/4" a 3 pezzi - senza t pieno racc 2 pz cur	cad	10,21			
01	01.P22.F00.015	Da 1 1/4"a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc.	cad	17,02			
01	01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50					
01	01.P22.F10.005	Da 1 1/4"	cad	10,21			
01	01.P22.F10.010	Da 2"	cad	10,45			
01	01.P22.F20	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti					
01	01.P22.F20.005	A v da 1 1/2"	cad	29,92			
01	01.P22.F20.010	A v da 2"	cad	29,92			
01	01.P22.F30	Pilette per piatti doccia					
01	01.P22.F30.005	Da 1"flangia diam mm 65 - racc 2 pezzi liscio	cad	8,41			
01	01.P22.F30.010	Da 1 1/4" flangia diam mm 65 - racc 2 pezzi lis.	cad	9,76			
01	01.P22.F30.015	Da 1 1/4" flangia diam mm 85 - racc 2 pezzi lis.	cad	10,87			
01	01.P22.F30.020	Da 1 1/4" a godet, uscita liscia, flangia diam mm 70	cad	10,87			
01	01.P22.F30.025	Da 1 1/4" a godet, uscita liscia, flangia diam mm 80	cad	14,32			
01	01.P22.F30.030	Da 1 1/4" a sifoide, racc. 2 pezzi, liscio curvo	cad	13,81			
01	01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato					
01	01.P22.F40.005	Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano	cad	67,91			
01	01.P22.F40.010	Soffione fuso tipo americano	cad	51,89			
01	01.P22.F40.015	Da 1/2" con soffione anticalcareo,rubinetto regol	cad	28,77			
01	01.P22.F40.020	Da 1/2" con soffione anticalcareo snodato	cad	20,14			
01	01.P22.F40.025	Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso	cad	23,41			
01	01.P22.F40.030	Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100	cad	13,17			
01	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia					
01	01.P22.F50.005	Da 1/2" cm 100	cad	4,75			
01	01.P22.F50.010	Da 1/2" cm 120	cad	6,51			
01	01.P22.F50.015	Da 1/2" cm 150	cad	6,80			
01	01.P22.F50.020	Da 1/2" cm 200	cad	8,14			
01	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"					
01	01.P22.F52.005	Cm 15	cad	1,84			
01	01.P22.F52.010	Cm 20	cad	2,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.F52.015	Cm 25	cad	2,44			
01	01.P22.F52.020	Cm 30	cad	2,69			
01	01.P22.F52.025	Cm 35	cad	2,92			
01	01.P22.F52.030	Cm 40	cad	3,13			
01	01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"					
01	01.P22.F55.005	Cm 15	cad	1,91			
01	01.P22.F55.010	Cm 20	cad	2,44			
01	01.P22.F55.015	Cm 25	cad	2,56			
01	01.P22.F55.020	Cm 30	cad	2,79			
01	01.P22.F55.025	Cm 35	cad	3,13			
01	01.P22.F55.030	Cm 40	cad	3,25			
01	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"					
01	01.P22.F58.005	Cm 15	cad	2,23			
01	01.P22.F58.010	Cm 20	cad	2,50			
01	01.P22.F58.015	Cm 25	cad	2,63			
01	01.P22.F58.020	Cm 30	cad	2,92			
01	01.P22.F58.025	Cm 35	cad	3,00			
01	01.P22.F58.030	Cm 40	cad	3,25			
01	01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica					
01	01.P22.F60.005	Da 1/2"	cad	5,42			
01	01.P22.F70	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcarea					
01	01.P22.F70.005	Da 1/2"	cad	6,64			
01	01.P22.F80	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro					
01	01.P22.F80.005	Da 1" a bottiglia con bicchiere	cad	16,29			
01	01.P22.F80.010	Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere	cad	17,70			
01	01.P22.F80.013	Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere eccentrico	cad	22,38			
01	01.P22.F80.015	Da 1" a bottiglia con bicchiere eccentrico	cad	21,14			
01	01.P22.H12	Sifone per orinatoio in PP bianco tipo Geberit, completo con manicotto di allacciamento, bicchiere, guarnizione					
01	01.P22.H12.005	Diametro mm 40	cad	11,54			
01	01.P22.H12.010	Diametro mm 50	cad	11,54			
01	01.P22.H14	Piletta per orinatoio completa di accessori					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.H14.005	Da 1 1/4" con scarico a godet	cad	15,73			
01	01.P22.H14.010	Da 1 1/4" raccordo a due pezzi	cad	11,94			
01	01.P22.H16	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi					
01	01.P22.H16.005	Da 1/2" con vela verticale	cad	9,49			
01	01.P22.H16.010	Da 1/2" con vela orizzontale	cad	6,11			
01	01.P22.H16.015	Da 1/2" vela verticale da 1/2",curva a muro	cad	12,22			
01	01.P22.H18	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi					
01	01.P22.H18.005	Da 1"	cad	7,59			
01	01.P22.H18.010	Da 1 1/4"	cad	8,14			
01	01.P22.H18.015	Da 1" eccentrico	cad	13,55			
01	01.P22.H18.020	Da 1 1/4" eccentrico	cad	15,03			
01	01.P22.H18.025	Da 1" con raccordo curvo	cad	15,30			
01	01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate					
01	01.P22.H20.005	In materiale plastico - colori vari	cad	13,55			
01	01.P22.H20.010	In legno faggio	cad	43,81			
01	01.P22.H20.015	in resina termoindurente	cad	36,37			
01	01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca					
01	01.P22.H22.005	Da 1"	cad	8,82			
01	01.P22.H22.010	Da 1" con attacco alla parete	cad	15,73			
01	01.P22.H22.015	Tubo scarico da 1"diritto a pavim- lung. 26x200	cad	8,41			
01	01.P22.H22.020	Tubo scarico 1 1/4"diritto a pavim- lung. 30x200	cad	8,55			
01	01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto					
01	01.P22.H24.005	Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5	cad	113,64			
01	01.P22.H24.010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34	cad	159,88			
01	01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto					
01	01.P22.H26.005	Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	cad	136,10			
01	01.P22.H26.010	Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio	cad	111,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.H28	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando a leva a pulsante sulla placca di copertura, allacciamento alla rete idrica da 1/2", rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco					
01	01.P22.H28.005	Da litri 10, dimensioni cm45x9x55	cad	122,42			
01	01.P22.H28.010	Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51	cad	167,31			
01	01.P22.H30	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit					
01	01.P22.H30.005	Comando a leva per vaschette, litri 10	cad	40,82			
01	01.P22.H30.010	Comando a leva per vaschette, litri 14	cad	40,82			
01	01.P22.H30.015	Comando a pulsante per vaschette, litri 10	cad	40,82			
01	01.P22.H30.020	Comando a pulsante per vaschette, litri 14	cad	40,82			
01	01.P22.H32	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit					
01	01.P22.H32.005	Comando incorporato da litri 10	cad	49,16			
01	01.P22.H32.010	Comando incorporato da litri 14	cad	49,16			
01	01.P22.H32.015	Senza comando, litri 10	cad	42,78			
01	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit bassa pressione					
01	01.P22.H34.005	A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm	cad	5,42			
01	01.P22.H34.010	A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm	cad	12,22			
01	01.P22.H34.015	A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm	cad	5,42			
01	01.P22.H34.020	A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm	cad	12,22			
01	01.P22.H34.025	Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm	cad	7,45			
01	01.P22.H34.030	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	8,14			
01	01.P22.H34.035	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto	cad	11,54			
01	01.P22.H34.040	A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	8,14			
01	01.P22.H34.045	A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	8,41			
01	01.P22.H36	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40					
01	01.P22.H36.005	Lunghezza cm 20	cad	5,42			
01	01.P22.H36.010	Lunghezza cm 30	cad	6,11			
01	01.P22.H36.015	Lunghezza cm 40	cad	6,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.H36.020	Lunghezza cm 50	cad	7,06			
01	01.P22.H38	Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7					
01	01.P22.H38.005	Per vaschette di cacciata da litri 10	cad	5,42			
01	01.P22.H38.010	Per vaschette di cacciata da litri 14	cad	9,49			
01	01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto					
01	01.P22.H40.005	Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	12,22			
01	01.P22.H40.010	Per vaso ad aspirazione - in PVC bianco	cad	12,22			
01	01.P22.H42	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40					
01	01.P22.H42.005	In un sol pezzo, l.=75x22 cm	cad	13,55			
01	01.P22.H42.010	In due parti, l.=105x22 cm	cad	21,14			
01	01.P22.H44	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio da incasso in due parti prolungabili con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza altezza					
01	01.P22.H44.005	Diametro mm 45, l.= 64x7 cm	cad	24,54			
01	01.P22.H50	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschette a mezza altezza al tubo da incasso, con rosone					
01	01.P22.H50.005	Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm	cad	6,11			
01	01.P22.H52	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32					
01	01.P22.H52.005	Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm	cad	23,12			
01	01.P22.H52.010	Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"	cad	31,35			
01	01.P22.H52.015	Sparti acqua per vaso alla turca	cad	3,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.H54	Tubo di risciacquamento per montaggio da incasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro 32x45 mm					
01	01.P22.H54.005	Lunghezza cm 175/180	cad	41,52			
01	01.P22.H56	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone					
01	01.P22.H56.005	Diametro mm 32 l.= 24x12 cm	cad	5,98			
01	01.P22.H58	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit					
01	01.P22.H58.005	Per vaschette da incasso	cad	42,11			
01	01.P22.H58.010	Per vaschette con comando incorporato	cad	30,62			
01	01.P22.H58.015	Per vaschette con comando a catenella	cad	24,23			
01	01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante					
01	01.P22.H60.005	In ghisa smaltata da litri 10-12	cad	59,84			
01	01.P22.H60.010	In ghisa smaltata da litri 14-15	cad	67,91			
01	01.P22.H60.015	In plastica tipo leggero da litri 10-12	cad	27,22			
01	01.P22.H60.020	In plastica tipo pesante da litri 10-12	cad	48,92			
01	01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata					
01	01.P22.H62.005	Da litri 10, tipo leggero	cad	31,35			
01	01.P22.H62.010	Da litri 10, tipo pesante	cad	62,52			
01	01.P22.H64	Batteria completa per vaschetta di cacciata					
01	01.P22.H64.005	Tipo normale, da litri 10	cad	15,73			
01	01.P22.H66	Catena a tirante					
01	01.P22.H66.005	Per vaschetta di cacciata alta	cad	1,62			
01	01.P22.H68	Batteria completa per vaschetta a zaino					
01	01.P22.H68.005	Tipo normale	cad	19,13			
01	01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.H70.005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	28,61			
01	01.P22.H70.010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio	cad	28,61			
01	01.P22.H70.015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	48,92			
01	01.P22.H70.020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio	cad	47,62			
01	01.P22.H70.025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio	cad	50,33			
01	01.P22.H70.030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio	cad	51,63			
01	01.P22.H72	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato					
01	01.P22.H72.005	Diametro mm 120, spessore mm 3	cad	15,03			
01	01.P22.H74	Sifone da pavimento in piombo a barilotto, con tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica					
01	01.P22.H74.005	Diametro mm 120, spessore mm 3	cad	17,02			
01	01.P22.H76	Sifoni da pavimento con corpo fuso in ghisa, tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica, attacco per lavaggio					
01	01.P22.H76.005	Diametro mm 120	cad	64,53			
01	01.P22.H78	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata					
01	01.P22.H78.005	cm 15x15, corpo in ghisa smaltata	cad	12,89			
01	01.P22.H78.010	cm 15x15, corpo in ottone giallo	cad	14,32			
01	01.P22.H78.015	cm 20x20, corpo in ghisa smaltata	cad	23,12			
01	01.P22.H78.020	cm 20x20, corpo in ottone giallo	cad	25,79			
01	01.P22.L00	Rosoni in ottone per rubinetti					
01	01.P22.L00.005	Del diametro di mm 10	cad	0,41			
01	01.P22.L00.010	Del diametro di mm 12	cad	0,41			
01	01.P22.L00.015	Del diametro di mm 14	cad	0,41			
01	01.P22.L00.020	Del diametro di 3/8"	cad	0,27			
01	01.P22.L20	Anelli premistoppa per rubinetti					
01	01.P22.L20.005	...	cad	0,31			
01	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda					
01	01.P22.L30.005	Del diametro di 3/8 di pollice	cad	0,04			
01	01.P22.L30.010	Del diametro di 1/2 di pollice	cad	0,06			
01	01.P22.L30.015	Del diametro di 3/4 di pollice	cad	0,09			
01	01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.L60.005	Del diametro interno da 3/8" a 1"	cad	0,08			
01	01.P22.L60.010	Del diametro interno da 1"1/4 a 2"	cad	0,10			
01	01.P22.L60.015	Del diametro interno oltre 2"	cad	0,15			
01	01.P22.M10	Cappelletti in ottone o bronzo con valvoline, in surrogazione con volantino					
01	01.P22.M10.005	Del diametro esterno di mm 16, 5	cad	1,38			
01	01.P22.M10.010	Del diametro esterno di mm 18	cad	1,43			
01	01.P22.M10.015	Del diametro esterno di mm 20	cad	1,49			
01	01.P22.M10.020	Del diametro esterno di mm 27	cad	2,05			
01	01.P22.M10.025	Del diametro esterno di mm 33	cad	3,52			
01	01.P22.M10.030	Del diametro esterno di mm 40	cad	8,14			
01	01.P22.M10.035	Del diametro esterno di mm 47	cad	10,87			
01	01.P22.M10.040	Del diametro esterno di mm 60	cad	13,55			
01	01.P22.M20	Viti di ispezione per sifoni in ottone					
01	01.P22.M20.005	Del diametro interno di mm 20	cad	0,31			
01	01.P22.M20.010	Del diametro interno di mm 25	cad	0,32			
01	01.P22.M20.015	Del diametro interno di mm 30	cad	0,45			
01	01.P22.M20.020	Del diametro interno di mm 35	cad	0,50			
01	01.P22.M20.025	Del diametro interno di mm 40	cad	0,55			
01	01.P22.M20.030	Del diametro interno di mm 100	cad	1,38			
01	01.P22.M25	...diam. esterno 20x1/2", 20x3/4					
01	01.P22.M25.005	...	cad	2,40			
01	01.P22.M30	Molle per flussometri					
01	01.P22.M30.005	...	cad	1,75			
01	01.P22.M40	Polmoncini per flussometri					
01	01.P22.M40.005	Del diametro di pollici 1/2.	cad	2,31			
01	01.P22.M40.010	Del diametro di pollici 3/4	cad	2,79			
01	01.P22.M40.015	Del diametro di pollici 1	cad	3,25			
01	01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri					
01	01.P22.M50.005	Del diametro di pollici 1/2	cad	4,49			
01	01.P22.M50.010	Del diametro di pollici 3/4	cad	4,49			
01	01.P22.M50.015	Del diametro di pollici 1	cad	4,49			
01	01.P22.M60	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione					
01	01.P22.M60.005	Del diametro di 3/8 di pollice	cad	2,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.M60.010	Del diametro di 1/2 di pollice	cad	2,86			
01	01.P22.M60.015	Del diametro di 3/4 di pollice	cad	7,06			
01	01.P22.M70	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica					
01	01.P22.M70.005	…	cad	7,34			
01	01.P22.M80	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame					
01	01.P22.M80.005	…	cad	1,38			
01	01.P22.M90	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro					
01	01.P22.M90.005	…	cad	0,10			
01	01.P22.N00	Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante					
01	01.P22.N00.005	Del diametro interno di mm 40	cad	0,94			
01	01.P22.N00.010	Del diametro interno di mm 50	cad	1,14			
01	01.P22.N00.015	Del diametro interno di mm 60	cad	1,33			
01	01.P22.N10	Coppiglie ottone per rubinetto a galleggiante					
01	01.P22.N10.005	…	cad	0,15			
01	01.P22.N15	Campana ghisa per vaschetta di cacciata per latrine					
01	01.P22.N15.005	…	cad	6,51			
01	01.P22.N20	Sifone ghisa con guarnizioni per vaschetta di cacciata per latrine					
01	01.P22.N20.005	…	cad	13,55			
01	01.P22.N25	Girello ottone ghisa con codolo ottone per sifone di vaschetta cacciata per latrine					
01	01.P22.N25.005	…	cad	3,00			
01	01.P22.N30	Leva per campana di vaschette di cacciata					
01	01.P22.N30.005	Da litri 10	cad	3,00			
01	01.P22.N30.010	Da litri 12	cad	3,00			
01	01.P22.N30.015	Da litri 15	cad	4,31			
01	01.P22.N35	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine					
01	01.P22.N35.005	…	cad	1,38			
01	01.P22.N40	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina					
01	01.P22.N40.005	…	cad	8,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.N45	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio					
01	01.P22.N45.005	…	cad	1,02			
01	01.P22.N50	Catena extraforte in lastra ottone tranciata di spessore mm 2, a maglia di lunghezza mm 26, per scarico vasche, lavatoi e simili					
01	01.P22.N50.005	…	m	1,62			
01	01.P22.N55	Anelli per ancoraggio di catena nichelata per vaschetta di cacciata, a doppio giro					
01	01.P22.N55.005	…	cad	0,06			
01	01.P22.N60	Anelli a doppio giro per ancoraggio catena extraforte in lastra ottone					
01	01.P22.N60.005	…	cad	0,10			
01	01.P22.N65	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine					
01	01.P22.N65.005	…	cad	0,75			
01	01.P22.N70	Patte a collare per tubi cacciata per latrine					
01	01.P22.N70.005	…	cad	0,32			
01	01.P22.N75	Repulsori gomma per sedili latrine con vite nichelata					
01	01.P22.N75.005	…	cad	1,07			
01	01.P22.N80	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate					
01	01.P22.N80.005	…	cad	0,75			
01	01.P22.N85	Raccordo doppio in gomma per closet compresa la legatura occorrente					
01	01.P22.N85.005	…	cad	0,87			
01	01.P22.N90	Montatura in ottone nichelata per tappi gomma di lavabi					
01	01.P22.N90.005	Con tappo e catena	cad	1,14			
01	01.P22.N95	Tassello in ottone per vaso all'inglese					
01	01.P22.N95.005	…	cad	0,27			
01	01.P22.P00	Tasselli in ottone forte per fissaggio bidet al pavimento					
01	01.P22.P00.005	…	cad	0,27			
01	01.P22.P15	Chiave in bronzo con maniglia a croce, per rubinetti, lancia, bagni, ecc.					
01	01.P22.P15.005	…	cad	7,75			
01	01.P22.P20	Tappi gomma per pilette, lavabi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.P20.005	Del diametro di mm 20	cad	1,14			
01	01.P22.P20.010	Del diametro di 1 pollice	cad	1,14			
01	01.P22.P20.015	Del diametro di 1 pollice e 1/4	cad	1,14			
01	01.P22.P30	Tappi a muro in lamiera zincata con relativo astuccio in lamiera					
01	01.P22.P30.005	Del diametro di cm 10	cad	3,06			
01	01.P22.P30.010	Del diametro di cm 12	cad	3,65			
01	01.P22.P30.015	Del diametro di cm 15	cad	4,27			
01	01.P22.R00	Tubo in gomma a due tele					
01	01.P22.R00.005	Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22	m	2,17			
01	01.P22.R00.010	Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30	m	2,56			
01	01.P22.R20	Legatura di tubi con fili metallici e saldatura di detti					
01	01.P22.R20.005	Fascette da mm 22 a mm 48	cad	0,97			
01	01.P22.R30	Tubo in poliestere con le relative legature, del diametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio					
01	01.P22.R30.005	In pezzi da m 10	cad	67,91			
01	01.P22.R30.010	In pezzi da m 15	cad	95,13			
01	01.P22.R30.015	In pezzi da m 20	cad	122,20			
01	01.P22.R30.020	In pezzi da m 25	cad	157,38			
01	01.P22.R30.025	In pezzi da m 30	cad	184,28			
01	01.P22.R30.030	In pezzi da m 40	cad	231,07			
01	01.P22.R40	Cassette con sportello					
01	01.P22.R40.005	UNI 45	cad	35,31			
01	01.P22.R40.010	UNI 70	cad	47,62			
01	01.P22.R50	Telaio per cassette					
01	01.P22.R50.005	UNI 45	cad	18,83			
01	01.P22.R50.010	UNI 70	cad	25,66			
01	01.P22.R60	Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2", con due coppie di flange, completo di saracinesche e accessori di prescrizione					
01	01.P22.R60.005	Orizzontale o verticale	cad	164,46			
01	01.P22.R62	Bocca antincendio regolamentare UNI 45 completo di accessori di prescrizione					
01	01.P22.R62.005	Da 1"1/2	cad	19,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.R64	Lancia UNI 45, cono in rame, base e bocchello in ottone					
01	01.P22.R64.005	Con bocchello svitabile	cad	17,70			
01	01.P22.R66	Manichette in canapa extra a 12 fili					
01	01.P22.R66.005	Diametro mm 45	m	8,82			
01	01.P22.R68	Cassetta per antincendio in lamiera verniciata sportello in alluminio e vetro, per contenere m 20-30 di tubo UNI 45					
01	01.P22.R68.005	Di dimensioni esterne cm 60x45x15	cad	62,22			
01	01.P22.R68.010	Di dimensioni esterne cm 57x38x15	cad	50,33			
01	01.P22.R70	Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lancia erogatrice munita di valvola di regolazione del getto					
01	01.P22.R70.005	Con tubazione della lunghezza di m 20	cad	531,61			
01	01.P22.R70.010	Con tubazione della lunghezza di m 25	cad	605,32			
01	01.P22.R70.015	Con tubazione della lunghezza di m 30	cad	642,19			
01	01.P22.R80	Provvista di colonnina antincendio completa di quattro attacchi in bronzo, coperchio avvitato, catenella, tubo a doppia flangia per l'inserimento sulla rete antincendio					
01	01.P22.R80.005	Con corpo in ghisa di prima fusione	cad	788,19			
01	01.P22.S00	Provvista di idrante con relativa valvola di chiusura a volantino, completo di attacco ad innesto rapido a baionetta, diametro 1, 5'' per l'attacco della gomma di irrigazione e comprensivo di rubinetto di scarico					
01	01.P22.S00.005	In bronzo	cad	54,29			
01	01.P22.T00	Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.T00.005	Installazione a pavimento	cad	357,00			
01	01.P22.T00.010	Installazione a parete	cad	403,56			
01	01.P22.T05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile					
01	01.P22.T05.005	dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse	cad	279,39			
01	01.P22.T05.010	dimensioni 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema meccanico (manopole)	cad	341,47			
01	01.P22.T05.015	dimensioni 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema pneumatico	cad	388,04			
01	01.P22.T10	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata					
01	01.P22.T10.005	cm 90x90 colore bianco	cad	248,35			
01	01.P22.T10.010	cm 80x80 colore bianco	cad	217,29			
01	01.P22.T15	Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia					
01	01.P22.T15.005	Altezza cm 100 larghezza cm 90	cad	651,91			
01	01.P22.T20	Seggiolino ribaltabile a parete per doccia					
01	01.P22.T20.005	Con supporto a pavimento	cad	279,39			
01	01.P22.T25	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione					
01	01.P22.T25.005	Colore bianco	cad	357,00			
01	01.P22.T30	Solleva pazienti meccanico da installare all'angolo o all'estremita' della vasca da bagno, completo di base per il fissaggio al pavimento					
01	01.P22.T30.005	Portata kg 160 altezza sollev. da cm 85 a cm 105	cad	4.621,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P22.T35	Barella doccia ad altezza regolabile idraulicamente con comando a pedale, telaio in acciaio verniciato e rivestito in nylon, sponde laterali ribaltabili, ruote pivottanti con dispositivo di frenatura e dispositivo di bloccaggio per avanzare in linea retta, materasso e cuscino impermeabili, tappo e tubo flessibile di scarico, dispositivo di inclinazione per facilitare lo scarico dell'acqua					
01	01.P22.T35.005	Portata kg 200	cad	5.613,62			
01	01.P22.T40	Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio					
01	01.P22.T40.005	Diametro esterno mm 35	m	80,09			
01	01.P22.T45	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio					
01	01.P22.T45.005	Diametro esterno mm 35	m	101,93			
01	01.P22.T50	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro					
01	01.P22.T50.005	Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65	cad	114,37			
01	01.P22.T55	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon					
01	01.P22.T55.005	Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41	cad	52,65			
01	01.P22.T60	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon					
01	01.P22.T60.005	Lunghezza cm 90	cad	126,54			
01	01.P22.T65	Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante					
01	01.P22.T65.005	Colore bianco o grigio	cad	76,61			
01	01.P23	MATERIALE VARIO					
01	01.P23.A10	Colla da falegname					
01	01.P23.A10.005	Liquida	kg	1,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.A10.010	In polvere	kg	4,02			
01	01.P23.A10.015	A pezzi	kg	2,68			
01	01.P23.A20	Colla cellulosica					
01	01.P23.A20.005	…	kg	8,03			
01	01.P23.A40	Colla speciale tipo bostik					
01	01.P23.A40.005	…	kg	2,67			
01	01.P23.A50	Collante a base di resine sintetiche					
01	01.P23.A50.005	Per pavimenti e rivestimenti in linoleum	kg	2,32			
01	01.P23.A60	Adesivo bituminoso:					
01	01.P23.A60.005	Per la posa di piastrelle a base vinilica	kg	1,76			
01	01.P23.A70	Adesivo epossidico a due componenti a mono palmatura					
01	01.P23.A70.005	Per pavimenti in gomma	kg	2,23			
01	01.P23.A80	Adesivo in polvere a base di cemento per la posa di ceramica su pareti interne od esterne ad esclusione di quelle in c.a.					
01	01.P23.A80.005	Bianco	kg	0,36			
01	01.P23.A80.010	Grigio	kg	0,31			
01	01.P23.A90	Colla speciale a base di emulsione vinilica					
01	01.P23.A90.005	Per il fissaggio di pavimenti in legno	kg	2,09			
01	01.P23.A91	Collante speciale in pasta					
01	01.P23.A91.005	Per fissaggio tavelloni in latero - gesso	kg	0,89			
01	01.P23.B00	Mastice in pani					
01	01.P23.B00.005	Rosso	kg	0,88			
01	01.P23.B00.010	Nero	kg	1,08			
01	01.P23.B00.015	Bianco	kg	1,06			
01	01.P23.B10	Mastice speciale per lucernari					
01	01.P23.B10.005	…	kg	1,52			
01	01.P23.B30	Conglomerato speciale tipo "bentonite" per la preparazione del piano di posa delle pavimentazioni					
01	01.P23.B30.005	…	kg	0,55			
01	01.P23.B35	Materiale cementizio a base di resine acriliche per rivestimenti di superfici o per rasatura sottofondi pavimenti linoleum e affini					
01	01.P23.B35.005	Tipo rasoplast o similari	kg	0,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.B50	Materiale solfomagnesiaco speciale - pianolina					
01	01.P23.B50.005	…	kg	0,46			
01	01.P23.B60	Vernice antiumido					
01	01.P23.B60.005	A base di resine epossidiche tricomponenti	kg	1,77			
01	01.P23.B70	Vernice consolidante a base di esteri dell'acido silicico					
01	01.P23.B70.005	Per trattamento superfici c.a.- pietra - muratura	kg	10,14			
01	01.P23.C00	Canapa					
01	01.P23.C00.005	. . . . .	kg	13,40			
01	01.P23.C10	Cinghia					
01	01.P23.C10.005	Di canapa	m	0,36			
01	01.P23.C10.010	Di nylon	m	0,31			
01	01.P23.C15	Nastro per la formazione di giunto longitudinale tra impalcati					
01	01.P23.C15.005	In neoprene	m²	14,30			
01	01.P23.C20	Induritori per impasti cementizi					
01	01.P23.C20.005	Liquido	l	1,11			
01	01.P23.C20.010	Per pavimentazioni, in polvere	kg	0,73			
01	01.P23.C30	Idrofugo di qualunque tipo e qualita'					
01	01.P23.C30.005	…	kg	1,88			
01	01.P23.C40	Bentonite					
01	01.P23.C40.005	…	q	18,76			
01	01.P23.C50	Stearina					
01	01.P23.C50.005	…	kg	1,66			
01	01.P23.C55	Acido					
01	01.P23.C55.005	Cloridrico	l	0,36			
01	01.P23.C55.010	Solforico	l	0,41			
01	01.P23.C60	Soda caustica					
01	01.P23.C60.005	…	kg	0,66			
01	01.P23.C75	Carta seppia per levigatrice di manti tartan					
01	01.P23.C75.005	. . . . .	m²	4,82			
01	01.P23.C80	Lisciva					
01	01.P23.C80.005	…	kg	0,41			
01	01.P23.E35	Pannello ignifugo per porte antincendio REI 60					
01	01.P23.E35.005	Spessore mm 30	m²	24,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.E40	Carbone fossile (nocetta per forgia pezzatura mm 10 x 30)					
01	01.P23.E40.005	…	q	44,21			
01	01.P23.E60	Legna da ardere essenza forte, pezzatura comune					
01	01.P23.E60.005	…	q	14,06			
01	01.P23.E70	Benzina					
01	01.P23.E70.010	Senza piombo (verde)	l	1,72			
01	01.P23.E80	Gasolio disel (alla pompa per autotrazione e simili)					
01	01.P23.E80.005	…	l	1,62			
01	01.P23.E90	Olio lubrificante					
01	01.P23.E90.005	Ecologico	l	10,34			
01	01.P23.F05	Mastice autovulcanizzante senza solventi a comportamento elastico					
01	01.P23.F05.005	Per formazione giunti dilatazione di marciapiedi	kg	24,26			
01	01.P23.F10	Profilato in espanso a sezione circolare del diametro di mm 50					
01	01.P23.F10.005	Per formazione giunti dilatazione di marciapiedi	m	2,97			
01	01.P23.F12	Fornitura di giunto di dilatazione e impermeabilita' per impalcati di ponti e viadotti, costituito da un manufatto in neoprene o similare trafilato con sagomatura particolare senza interruzioni per l'intero giunto e fissato mediante vulcanizzazione o resine speciali ad un supporto metallico da ancorarsi alla struttura					
01	01.P23.F12.005	Per luci fino a m 20.00	m	193,74			
01	01.P23.F12.010	Per luci da m 20.01 a m 25.00	m	294,69			
01	01.P23.F12.015	Per luci da m 25.01 a m 35.00	m	381,37			
01	01.P23.F12.020	Per luci da m 35.01 a m 55	m	545,03			
01	01.P23.F12.025	Per luci da m 55.01 a m 120.00	m	1.090,09			
01	01.P23.F14	Malta espansiva non metallica					
01	01.P23.F14.005	Per realizzazione giunti di carreggiate stradali	m³	907,03			
01	01.P23.F15	Gas propano in bombole					
01	01.P23.F15.005	…	kg	1,37			
01	01.P23.F16	Disarmite per il disarmo delle casserature					
01	01.P23.F16.005	Normale	kg	1,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.F16.010	Vegetale	kg	2,40			
01	01.P23.F18	Apparecchiatura in acciaio e teflon; prezzo per ogni tonnellata di reazione all'appoggio					
01	01.P23.F18.005	Per appoggi di impalcati di tipo fisso	t	2,88			
01	01.P23.F18.010	Per appoggi di impalcati di tipo mobile	t	4,73			
01	01.P23.F19	Resina epossidica bicomponente					
01	01.P23.F19.005	Per apparecchi di appoggio impalcati di ponti	kg	5,82			
01	01.P23.F19.010	Per consolidamenti strutturali	kg	17,99			
01	01.P23.F19.015	Pura - senza solventi per iniezioni a pressione	kg	25,09			
01	01.P23.F19.020	In dispersione acquosa per trattam. protettivi	kg	23,26			
01	01.P23.F22	Fornitura di appoggio a più strati con interposti lamierini metallici chimicamente trattato e costituente blocco unico					
01	01.P23.F22.005	In neoprene	dm^3	14,64			
01	01.P23.F60	Anticongelanti					
01	01.P23.F60.010	Per cls e malte	kg	0,89			
01	01.P23.F80	Catadiottri a base vetrosa					
01	01.P23.F80.005	Dimensione massima diametro 300 micron	kg	2,05			
01	01.P23.G00	Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in poliestere con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane					
01	01.P23.G00.005	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19	cad	1,17			
01	01.P23.G00.010	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150	cad	5,84			
01	01.P23.G00.015	In rotoli altezza mm 25	m	1,44			
01	01.P23.G00.020	In rotoli altezza mm 50	m	2,91			
01	01.P23.G00.025	In rotoli altezza mm 100	m	5,81			
01	01.P23.G00.030	In rotoli altezza mm 150	m	9,67			
01	01.P23.G05	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve					
01	01.P23.G05.005	In rotoli altezza mm 50	m	3,67			
01	01.P23.G05.010	In rotoli altezza mm 100	m	7,36			
01	01.P23.G10	Fornitura di rivestimento antiscivolo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.G10.005	Tipo liquido monocomponente	l	23,08			
01	01.P23.G15	Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in colori a scelta della D.L.					
01	01.P23.G15.005	Profilo a "l" dimensioni mm 46x22x3	m	25,42			
01	01.P23.G15.010	Profilo a "l" dimensioni mm 80x22x3	m	33,19			
01	01.P23.G15.015	Piattina dimensioni mm 40x3	m	26,49			
01	01.P23.G20	Fornitura di accessori per la posa di materiali antiscivolo					
01	01.P23.G20.005	Primer in bomboletta spray - g 350 circa	cad	11,02			
01	01.P23.G20.010	Sigillante in tubetto - g 150 circa	cad	8,37			
01	01.P23.G20.015	Primer per rivestimento liquido	l	24,01			
01	01.P23.H20	Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate					
01	01.P23.H20.005	Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6	cad	62,13			
01	01.P23.H20.010	Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9	cad	75,02			
01	01.P23.H20.015	Con carica di CO2 per classi di fuoco bc - kg 5	cad	200,42			
01	01.P23.H20.020	Con carica "halon" per classi di fuoco BC - kg 6	cad	103,01			
01	01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sotto elencate misure e caratteristiche					
01	01.P23.H25.005	Autoadesivo - cm 35x12,5	cad	1,12			
01	01.P23.H25.010	Autoadesivo - cm 10x13	cad	0,82			
01	01.P23.H25.015	Autoadesivo - cm 23x23	cad	1,80			
01	01.P23.H25.020	In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15	cad	2,69			
01	01.P23.H25.025	In alluminio smaltato - cm 37x37	cad	6,60			
01	01.P23.H25.030	In alluminio smaltato - cm 50x50	cad	14,53			
01	01.P23.H25.035	In alluminio smaltato - cm 23x31	cad	3,41			
01	01.P23.H25.040	In alluminio smaltato - cm 37x50	cad	8,50			
01	01.P23.H25.045	In alluminio smaltato - cm 50x70	cad	18,51			
01	01.P23.H30	Guarnizione ignifuga antifumo					
01	01.P23.H30.005	Per porte antincendio	m	0,89			
01	01.P23.L80	Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo					
01	01.P23.L80.005	In sacchi per forniture fino a 10 t	t	152,48			
01	01.P23.L80.010	In sacchi per forniture oltre 10 t	t	119,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.L80.015	Sfuso per forniture di almeno 30 t	t	109,86			
01	01.P23.L85	Cloruro di sodio (NaCl) in forma di Salgemma di cava granulare. Specifico per uso disgelo stradale.					
01	01.P23.L85.005	Sfuso per forniture di almeno di almeno 800 t	t	87,75			
01	01.P23.L85.010	Sfuso per forniture inferiori a 800 t	t	121,22			
01	01.P23.L85.015	fornito in big bag da 1500 kg	t	159,50			
01	01.P23.L85.020	fornito in sacchi da 25 kg	t	241,16			
01	01.P23.L90	Cloruro di sodio (NaCl) in forma di Sale Marino Greggio granulare. Specifico per uso disgelo stradale.					
01	01.P23.L90.005	Sfuso per forniture di almeno 800 t	t	85,68			
01	01.P23.L90.010	Sfuso per forniture inferiori a 800 t	t	100,80			
01	01.P23.L95	Cloruro di Sodio (NaCl) presso magazzino di stoccaggio compreso il carico su mezzo spargisale					
01	01.P23.L95.005	Sotto forma di sale marino greggio da disgelo alla rinfusa	t	122,12	11,36	9.30%	
01	01.P23.L95.010	Sotto forma di salgemma da disgelo fornita in big bag	t	174,72	8,11	4.64%	
01	01.P23.M10	Disco diamantato per seghe circolari adatte al taglio di					
01	01.P23.M10.005	Graniti, diametro sino a mm 450	cad	440,72			
01	01.P23.M10.010	Marmi, diametro sino a mm 450	cad	352,80			
01	01.P23.M10.015	Calcestruzzi e congl.bitumin.diam. sino mm 450	cad	605,99			
01	01.P23.N01	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% poliestere ignifugo omologato, colori vari					
01	01.P23.N01.005	Altezza cm 180, peso 230 g/m²	m	27,55			
01	01.P23.N01.010	Altezza cm 140, peso 321 g/m²	m	23,21			
01	01.P23.N01.015	Altezza cm 130, peso 370 g/m²	m	15,45			
01	01.P23.N03	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% modacrilico, ignifugo omologato, colori vari					
01	01.P23.N03.005	Altezza cm 300, peso 300 g/m²	m	33,04			
01	01.P23.N03.010	Altezza cm 260, peso 150 g/m²	m	27,55			
01	01.P23.N06	Tessuto per tendaggi, 100% fibre di vetro, ignifugo omologato, colori vari					
01	01.P23.N06.005	Altezza cm 210	m	22,02			
01	01.P23.N06.010	Altezza cm 150, peso 180 g/m²	m	29,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P23.N09	Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari					
01	01.P23.N09.005	Altezza cm 340, peso 130 g/m²	m	23,21			
01	01.P23.N12	Velluto per tendaggi e rivestimento poltrone, colori vari, ignifugo omologato					
01	01.P23.N12.005	Cotone 100%, altezza cm 140, peso 500 g/m²	m	53,91			
01	01.P23.N12.010	50% poliest./50% modacril., h.cm 140, p.458 g/m²	m	33,04			
01	01.P23.N14	Barattolo contenitore per campioni rimaneggiati					
01	01.P23.N14.005	.....	cad	1,66			
01	01.P23.N15	Fornitura di cassetta catalogatrice con scomparti					
01	01.P23.N15.005	Delle dimensioni di circa m 0, 50x1, 00.	cad	33,00			
01	01.P23.P05	Barre in vetroresina per la solidarizzazione di capriate lignee					
01	01.P23.P05.005	Diametro mm 20	m	6,00			
01	01.P23.P05.010	Diametro mm 24	m	8,00			
01	01.P23.R00	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici					
01	01.P23.R00.005	Emulsione acrilica consolidante	kg	2,58			
01	01.P23.R00.010	Protettivo siliceo per trattamento finale	kg	9,94			
01	01.P23.R00.015	Acqua alcalinizzata	l	0,69			
01	01.P23.R00.020	Acqua ossigenata 130 volumi	l	1,57			
01	01.P23.R00.025	Essenza di trementina di pura gemma	l	2,83			
01	01.P23.R00.030	Ammoniaca pura concentrata 33%	l	1,02			
01	01.P23.R00.035	Caseina lattica	kg	9,81			
01	01.P23.R00.040	Polpa di cellulosa	kg	4,82			
01	01.P23.R00.045	Sepiolite fine	kg	0,75			
01	01.P23.R00.050	Garza di cotone	m²	0,83			
01	01.P23.R00.055	Carta giapponese	m²	1,47			
01	01.P23.R00.060	Colori in polvere (pigmenti)	kg	3,41			
01	01.P23.R00.085	Spugna naturale lavorata	cad	6,46			
01	01.P23.R00.088	Spazzola di saggina	cad	1,37			
01	01.P23.R00.090	Pennello in setola bionda	cad	10,20			
01	01.P23.R00.092	Raschietto metallico	cad	2,03			
01	01.P23.R00.094	Carta vetrata 43x30o	cad	0,34			
01	01.P24	NOLO MEZZI DOPERA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di					
01	01.P24.A10.003	m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	76,04	40,55	53.33%	
01	01.P24.A10.005	m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)	h	85,85	40,56	47.24%	
01	01.P24.A10.010	m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	111,13	40,55	36.49%	
01	01.P24.A10.015	m³ 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310 q)	h	119,82	40,55	33.84%	
01	01.P24.A10.020	m³ 2,000 (peso operativo superiore a 310 q)	h	138,34	40,55	29.31%	
01	01.P24.A15	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A15.005	Attrezzato con guide per battipalo	h	90,09	40,55	45.01%	
01	01.P24.A20	Nolo escavatore dragline compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A20.005	…	h	110,37			
01	01.P24.A25	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A25.005	Sino a 100 HP	h	92,28	40,55	43.94%	
01	01.P24.A25.010	Oltre a 100 HP	h	99,45	40,55	40.77%	
01	01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A28.005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	56,61	40,55	71.63%	
01	01.P24.A28.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica	h	62,25	40,55	65.14%	
01	01.P24.A30	Nolo di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale e coclea per deposito terra a lato dello scavo, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego, escluso il manovratore					
01	01.P24.A30.005	Profondità di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30	h	33,55	1,88	5.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.A33	Nolo di Wagon-drill idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Oltre 100 HP					
01	01.P24.A33.005	.....	h	119,18	40,56	34.03%	
01	01.P24.A35	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A35.005	Fino a 100 HP	h	55,76	40,55	72.72%	
01	01.P24.A35.007	Fino a 100 HP per impiego in galleria	h	57,70			
01	01.P24.A35.010	Oltre 100 - fino a 150 HP	h	71,69	40,56	56.57%	
01	01.P24.A35.015	Oltre 150 HP	h	78,09	40,55	51.93%	
01	01.P24.A40	Nolo di trattore a 2 o 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.; compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A40.005	Potenza non inferiore a 25 HP - fino a 75 HP	h	66,94	40,55	60.58%	
01	01.P24.A41	Nolo di trattore con carrellone					
01	01.P24.A41.005	Carrellone a 110 t	h	46,64			
01	01.P24.A42	Nolo di radiprato dotato di raccoglitore ad apertura idraulica attrezzato su trattore di potenza non inferiore a 80 HP, a quattro ruote motrici, compreso il trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A42.005	Con larghezza di taglio non inferiore a cm 150	h	55,76	40,55	72.72%	
01	01.P24.A43	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A43.005	Con lunghezza minima del braccio di m 5.00	h	66,94	40,55	60.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.A45	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A45.005	Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	61,35	40,55	66.10%	
01	01.P24.A50	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A50.005	Della potenza fino a 75 HP	h	61,35	40,55	66.10%	
01	01.P24.A50.010	Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP	h	78,27	40,55	51.81%	
01	01.P24.A50.015	Della potenza oltre 150 HP	h	84,85	40,55	47.79%	
01	01.P24.A55	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A55.005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.	h	50,20	40,55	80.78%	
01	01.P24.A60	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A60.005	Della potenza fino a 75 HP	h	75,59	40,55	53.65%	
01	01.P24.A60.010	Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP	h	91,92	40,55	44.11%	
01	01.P24.A60.015	Della potenza oltre 150 HP	h	111,68	40,55	36.31%	
01	01.P24.A65	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A65.005	Da 30 a 50 kW / Massa operativa 3-5 t	h	68,53	40,55	59.17%	
01	01.P24.A65.010	Da 50 a 90 kW / Massa operativa 6-12 t	h	75,17	40,55	53.95%	
01	01.P24.A70	Nolo di apripista cingolato munito di aratro bi-vomere o di scarificatore, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.A70.005	Della potenza fino a 75 HP	h	70,05	40,55	57.89%	
01	01.P24.A70.010	Della potenza oltre 75 - fino a 100 HP	h	78,70	40,55	51.52%	
01	01.P24.A70.015	Della potenza oltre 100 - fino a 150 HP	h	88,31	40,55	45.92%	
01	01.P24.A70.020	Della potenza oltre 150 HP	h	103,75	40,55	39.08%	
01	01.P24.A80	Nolo di motorgrader livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A80.005	Della potenza fino a 100 HP	h	94,04	40,55	43.12%	
01	01.P24.A80.010	Della potenza oltre 100 HP	h	113,99	40,56	35.58%	
01	01.P24.A90	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.A90.005	Fino a otto t	h	61,89	37,53	60.64%	
01	01.P24.A90.010	Oltre 12 t	h	72,71	37,53	51.61%	
01	01.P24.A90.015	Da 12 t a 16 t con scarificatore	h	78,19	37,52	47.99%	
01	01.P24.B10	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante					
01	01.P24.B10.005	peso operativo fino a 20 quintali	h	67,36	40,55	60.20%	
01	01.P24.B10.010	peso operativo da 20 a 50 quintali	h	78,96	40,55	51.36%	
01	01.P24.B10.015	Peso operativo da 50 a 90 quintali	h	120,01	40,55	33.79%	
01	01.P24.B15	Nolo di rullo vibrante trainato a piede di montone					
01	01.P24.B15.005	Da 5,1 t	h	30,93			
01	01.P24.B30	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore					
01	01.P24.B30.005	Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	49,07	40,55	82.63%	
01	01.P24.B30.010	Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800)	h	51,64	40,55	78.53%	
01	01.P24.B40	Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.B40.005	Della portata fino a 60 q	h	58,05	40,55	69.86%	
01	01.P24.B40.010	Della portata superiore a 60 q	h	61,94	40,55	65.47%	
01	01.P24.B50	Nolo di autoinnaffiatrice o trattore con pianale e botte a gravita' compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.B50.005	Della portata fino a 4 m³	h	51,64	40,55	78.53%	
01	01.P24.B50.010	Della portata superiore a 4 m³	h	54,22	40,55	74.79%	
01	01.P24.B60	Nolo di motoimpastatrice per asfalti e bitumi, non semovente, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrenti per il funzionamento, ivi compreso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso l'operaio addetto					
01	01.P24.B60.005	Della capacita' minima di 4 m³	h	32,79			
01	01.P24.B65	Nolo di botte riscaldante e miscelatrice, equipaggiata con pompa ed apparecchiature idonee perla stesa del mastice di bitume e con lancia termica per la pulizia e il riscaldamento della superficie da trattare, compreso l'operatore addetto, il carburante, ed ogni onere connesso al funzionamento per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.B65.005	…	h	54,17			
01	01.P24.B70	Nolo di caldaietta per l'impasto del bitume, semovente o no, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, escluso l'operaio addetto					
01	01.P24.B70.005	Escluso il carburante	h	1,62			
01	01.P24.B80	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.B80.005	…	h	218,55	40,54	18.55%	
01	01.P24.B81	Nolo di vibrofinitrice fino a HP 80 con operatore					
01	01.P24.B81.005	Fino ad 80 HP	h	149,99			
01	01.P24.B85	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.B85.005	Della potenza di 30 HP	h	126,77	40,55	31.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.B90	Nolo autocisterna termica da q 60, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.B90.005	...	h	113,47	40,55	35.74%	
01	01.P24.C00	Nolo di spanditrice trainabile per leganti bituminosi, compreso il mezzo di traino, l'autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C00.005	...	h	58,05	40,55	69.86%	
01	01.P24.C10	Nolo spruzzatrice di leganti stradali compreso il personale addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C10.005	Con pompa a mano	h	64,48	40,55	62.89%	
01	01.P24.C10.010	Con motopompa	h	58,05	40,55	69.86%	
01	01.P24.C12	Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C12.005	Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.)	h	96,91	40,55	41.84%	
01	01.P24.C15	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C15.005	Potenza complessiva superiore a 400 HP - larghezza di lavoro 2,10 m	h	216,01	40,55	18.77%	
01	01.P24.C16	Nolo di macchina impastatrice-stenditrice per microtappeti a freddo (slurry seal), compreso autista, operatore ai controlli e due operai a terra addetti alla rifinitura, carburante, lubrificante, usura banco di stesa, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.C16.005	Capacita' della tramoggia m³ 8-12	h	178,81	40,55	22.68%	
01	01.P24.C18	Nolo macchina impastatrice e spruzzatrice per il confezionamento e la posa in opera di malta reo-plastica tipo emaco e simili, completa di tubi di trasmissione, pistole, lubrificante, carburante ecc.per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C18.005	Azionata da motore diesel da 13 HP	h	16,40			
01	01.P24.C19	Nolo di macchina impastatrice per malte completa di ogni onere per il suo funzionamento, escluso operatore per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C19.005	Elettrica	h	14,06			
01	01.P24.C20	Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il funzionamento					
01	01.P24.C20.005	Quota fissa per installazione	cad	202,57	40,55	20.02%	
01	01.P24.C20.010	Per ogni m³ pompato	m³	8,51			
01	01.P24.C30	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C30.005	…	h	111,91	40,56	36.24%	
01	01.P24.C40	Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C40.005	Della portata di m³ 1	h	61,44	40,55	66.00%	
01	01.P24.C40.010	Della portata di m³ 3	h	75,02	40,56	54.06%	
01	01.P24.C40.015	Della portata di m³ 6	h	80,01			
01	01.P24.C40.020	Della portata di m³ 11	h	90,00			
01	01.P24.C40.025	Della portata di m³ 6 in galleria	h	84,99			
01	01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C50.005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	56,65	37,52	66.24%	
01	01.P24.C50.010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista	h	19,13			
01	01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	h	64,31	37,52	58.35%	
01	01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	73,97	37,52	50.73%	
01	01.P24.C60.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	87,34	40,55	46.43%	
01	01.P24.C60.016	Della portata oltre q 180	h	90,00			
01	01.P24.C60.020	Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	101,08	40,55	40.12%	
01	01.P24.C60.025	Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250	h	102,54	40,55	39.55%	
01	01.P24.C65	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore					
01	01.P24.C65.005	Con braccio fino all'altezza di m 18	h	70,89	40,55	57.20%	
01	01.P24.C65.010	Con braccio fino all'altezza di m 25	h	77,31	40,55	52.45%	
01	01.P24.C65.015	Con braccio fino all'altezza di m 32	h	86,30	40,55	46.99%	
01	01.P24.C65.020	Con braccio fino all'altezza di m 45	h	96,58	40,55	41.99%	
01	01.P24.C65.025	Con braccio di altezza superiore a 45 m	h	107,99	40,55	37.55%	
01	01.P24.C67	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego					
01	01.P24.C67.005	Con braccio fino alla lunghezza di m 22	h	79,89	40,55	50.76%	
01	01.P24.C70	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C70.005	Della portata fino a q 300	h	100,51	40,56	40.35%	
01	01.P24.C70.010	Della portata fino a q 360	h	114,56	40,55	35.40%	
01	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C75.005	Con sollevamento della navicella fino a m 12	h	58,85	40,55	68.91%	
01	01.P24.C75.010	Con sollevamento della navicella fino a m 20	h	75,22	40,55	53.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.C75.015	Con sollevamento della navicella fino a m 32	h	100,42	40,55	40.38%	
01	01.P24.C80	Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C80.005	...	h	23,41			
01	01.P24.C90	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.C90.005	autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	115,69	37,53	32.44%	
01	01.P24.E00	Nolo di autocarro per il rifornimento combustibili, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E00.005	...	h	56,91	40,55	71.26%	
01	01.P24.E10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E10.005	Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40	h	81,63	37,53	45.97%	
01	01.P24.E10.010	Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50	h	99,92	37,53	37.56%	
01	01.P24.E12	Nolo di autobotte munita di pompa per l'estrazione di materie luride da collettori fognari, impianti di depurazione e loro manufatti, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego.					
01	01.P24.E12.005	Capacita' da 7 a 15 m³	h	90,79			
01	01.P24.E12.010	Capacita' da 16 a 22 m³	h	100,87			
01	01.P24.E12.015	Capacita' da 7 a 15 m³, compresa la paga di un operatore, oltre l'autista.	h	131,34			
01	01.P24.E12.020	Capacita' da 16 a 22 m³, compresa la paga di un operatore, oltre l'autista.	h	141,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.E13	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E13.005	Capacita' decompressore fino a 15000 l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore 200 l/min ed una capacita' di carico fino a 8 m³	h	110,96			
01	01.P24.E13.010	Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari 200 l/min ed una capacita' di carico tra 9 e 15 m³	h	121,04			
01	01.P24.E13.015	Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una capacita' di carico di oltre 15 m³	h	131,13			
01	01.P24.E14	Nolo di autobotte od autocarro con filtro per riciclo acque luride munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E14.005	Capacita' decompressore fino a 15000 l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore 200 l/min ed una capacita' di carico tra 8 e 15 m³	h	161,39			
01	01.P24.E14.010	Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre	h	171,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.E15	Nolo di autocarro "escavatore a risucchio" per l'estrazione di materie solide e semisolide da condotte fognarie, pozzi, sifoni fognari, compreso l'operatore ed il consumo di carburante e lubrificante necessario al pompaggio ed al trasporto, gli oneri relativi alla sicurezza stradale, l'aspirazione ed il deposito in appositi contenitori scarrabili, lo smaltimento dei materiali estratti mediante conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato					
01	01.P24.E15.005	Per effettivo tempo di impiego:	h	485,58			
01	01.P24.E16	Nolo di tappo pneumatico per fognature, sia a sezione circolare che a sezione ovoidale, compresa la sorveglianza durante il periodo di utilizzo per il mantenimento della pressione richiesta.					
01	01.P24.E16.005	...	h	7,09			
01	01.P24.E20	Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E20.005	...	h	52,39	37,18	70.97%	
01	01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E25.005	Pressione pompa oltre 200 atm.	h	104,62	73,33	70.09%	
01	01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)					
01	01.P24.E30.005	...	h	67,54	37,18	55.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.E35	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore					
01	01.P24.E35.005	A bicchiere da l 250	h	1,95			
01	01.P24.E35.010	A bicchiere da l 350	h	2,32			
01	01.P24.E35.015	A bicchiere da l 250 con benna di caricamento	h	3,69			
01	01.P24.E35.020	A bicchiere da l 350 con benna di caricamento	h	4,27			
01	01.P24.E35.025	Ad inversione	h	5,51			
01	01.P24.E40	Nolo di nastro trasportatore della portata di 6 m³/h					
01	01.P24.E40.005	...	h	3,20			
01	01.P24.E50	Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.E50.005	A benna con argano da kg 400	h	6,66			
01	01.P24.E50.010	Con argano a palo della portata di kg 250	h	4,79			
01	01.P24.E55	Nolo di vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.E55.005	. . . . .	h	3,39			
01	01.P24.E60	Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.E60.005	...	h	4,30			
01	01.P24.E62	Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m					
01	01.P24.E62.005	per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg	d	78,28			
01	01.P24.E63	Nolo di piattaforma a pantografo, con motore diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x 1,5 m					
01	01.P24.E63.005	per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 450 kg	d	166,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.E63.010	per altezze di lavoro oltre i 12,00 mt e fino a 18 m portata massima 700 kg	d	209,52			
01	01.P24.E65	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E65.005	Con sbraccio fino a m 20	h	64,32	40,55	63.04%	
01	01.P24.E65.010	Con sbraccio da m 21 a m 30	h	64,12	40,55	63.24%	
01	01.P24.E65.015	Con sbraccio oltre m 30	h	71,19	40,55	56.96%	
01	01.P24.E70	Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.E70.005	…	h	4,94			
01	01.P24.E75	Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumo delle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E75.005	Per carotaggi del diametro di mm 100-200	h	79,19	40,55	51.21%	
01	01.P24.E80	Nolo di battipalo a castello inclusa la spesa per il trasporto, adattamento in opera, funzionamento e rimozione dello stesso, compreso il meccanico ed ogni provvista o spesa per il fun- zionamento per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E80.005	Con maglio da kg 500	h	58,80			
01	01.P24.E80.010	Con maglio da kg 800-1000	h	62,06			
01	01.P24.E85	Nolo di battipalo ad aria compressa con maglio da 800-1000 HP con doppio battente a lieve intervallo inclusa ogni spesa per il funzionamento, il trasporto, l'adattamento in opera compresa la mazza battente, le attrezzature per il sostegno della mazza, il compressore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.E85.005	…	h	60,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.E90	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.E90.005	Della potenza fino a 0.50 HP	h	5,61			
01	01.P24.E90.010	Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP	h	6,06			
01	01.P24.E90.015	Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP	h	6,49			
01	01.P24.E90.020	Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP	h	7,60			
01	01.P24.F00	Nolo di liquoerogatrice della capacita' di oltre 3000 litri idonea a formare e spargere soluzioni fondenti antineve o diserbanti; fornita di apparecchiatura di erogazione controllata oltre 50 kg/cm² di pressione e barre di irrorazione frontale, laterale e posteriore compreso il mezzo di traino					
01	01.P24.F00.005	…	h	48,17			
01	01.P24.F05	Nolo di macchina liquoerogatrice trainata o carreggiata, dotata di atomizzatore azionato da un operatore, con getto orizzontale da °/ gradi a 300 °/ gradi e getto verticale da °/ gradi a 45° Con spostamenti idraulici e manuali, getto del liquido antiparassitario in altezza m 25/30, capacità minima botte l 3000, potenza minima trattore per il traino HP 80 con velocità operativa da 3 a 15 km/h, piante da trattare in un'ora 100-150 comprensivo di un operatore per l'azionamento dell'atomizzatore, carburante e lubrificante con la sola esclusione del prodotto antiparassitario che verra' fornito dalla città					
01	01.P24.F05.005	Per trattamenti antiparas e concimazioni foglie	h	52,71	40,55	76.93%	
01	01.P24.F10	Nolo di motocoltivatore compreso il trasporto, carico e scarico, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore					
01	01.P24.F10.005	Di potenza non inferiore a 8 HP	h	7,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.F20	Nolo di motofalciatrice compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore					
01	01.P24.F20.005	Di potenza non inferiore a 8 HP	h	7,80			
01	01.P24.F30	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.F30.005	Da l 2000	h	22,98			
01	01.P24.F30.010	Da l 3000	h	27,09			
01	01.P24.F30.015	Da l 4000	h	31,15			
01	01.P24.F30.020	Supersilenziato da l 8-12 mila	h	38,82			
01	01.P24.F35	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.F35.005	Per impiego all'aperto	h	6,16			
01	01.P24.F35.006	Per lavori in galleria	h	7,02			
01	01.P24.F35.010	incluso motocompressore	h	33,84			
01	01.P24.F40	Nolo di autoscala, compreso il compenso per il personale di manovra e di assistenza					
01	01.P24.F40.005	...	d	180,77	74,17	41.03%	
01	01.P24.F50	Nolo di scala porta, compreso il compenso per il personale di manovra e di assistenza					
01	01.P24.F50.005	...	d	156,92	74,18	47.27%	
01	01.P24.F60	Nolo di ventilatore della potenza oraria di almeno 3600 m³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a benzina, o nafta, o elettrico munito di tubi flessibili e ugello per l'introduzione dell'aria in galleria, compreso la posa in opera, la rimozione, l'assistenza del meccanico ed ogni provvista per il funzionamento					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.F60.005	…	h	8,20			
01	01.P24.F70	Nolo di draga meccanica a motore su appositi galleggianti con tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento con motore di potenza sufficiente a dare una produzione di m³ 150 in 10 ore in terreno ghiaioso e sabbioso, compreso carburante, lubrificante e la mano d'opera necessaria per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.F70.005	…	h	55,49	40,55	73.07%	
01	01.P24.G10	Nolo di montacarichi meccanici di portata fino a 1 t compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso l'onere del manovratore					
01	01.P24.G10.005	…	d	4,94			
01	01.P24.G20	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore					
01	01.P24.G20.005	A disco (minimo cm 50)	h	3,28			
01	01.P24.G20.010	A catena con lama non inferiore a cm 45	h	4,12			
01	01.P24.G30	Nolo tagliasiepe azionata da motore elettrico o a scoppio completa di ogni accessorio per il funzionamento compreso l'eventuale generatore di corrente, il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore					
01	01.P24.G30.005	Lama di lunghezza non inferiore a cm 45	h	4,94			
01	01.P24.G40	Nolo tosatrice semovente ad elica rotante escluso l'operatore					
01	01.P24.G40.005	Lunghezza di taglio sino a cm 50	h	7,40			
01	01.P24.G40.010	Lunghezza di taglio tra cm 50 e cm 90	h	11,09			
01	01.P24.G40.015	Lunghezza di taglio oltre cm 90	h	14,01			
01	01.P24.G42	Nolo di tosatrice semovente ad elica rotante con raccoglitore compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore					
01	01.P24.G42.005	Lunghezza taglio sino cm 50 - raccoglitore l 50	h	9,01			
01	01.P24.G42.010	Lunghezza taglio tra cm 50 e 90 - raccoglit. l 80	h	12,30			
01	01.P24.G42.015	Lungh. taglio tra cm 90 e 120 - raccog.super.l 80	h	17,29			
01	01.P24.G42.020	Lungh.taglio tra cm 120 e 150 - raccog.super.l 80	h	18,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.G44	Nolo di slupatrice a motore non inferiore a 30 cc. completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante					
01	01.P24.G44.005	Escluso il manovratore	h	4,12			
01	01.P24.G46	Nolo macchina spazzolatrice raccoglifoglie/erba semovente con larghezza utile di lavoro m 1.20 e capacita' di accumulo m³ 1.5, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G46.005	Compreso l'operatore	h	58,03	40,55	69.88%	
01	01.P24.G46.010	Escluso l'operatore	h	20,94			
01	01.P24.G50	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore					
01	01.P24.G50.005	…	h	4,12			
01	01.P24.G55	Nolo di macchina rinzollatrice a lama rotante con cingoli in gomma compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G55.005	Per zolle del diametro da cm 30 a cm 70	h	57,31	40,55	70.76%	
01	01.P24.G55.010	Per zolle del diametro superiore a cm 70	h	65,40	40,55	62.01%	
01	01.P24.G56	Nolo di macchina trapiantatrice montata su trattore di idonea potenza, compreso due operatori specializzati e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G56.005	Per zolle del diametro sino a m 1.30	h	187,52	74,16	39.55%	
01	01.P24.G60	Nolo di fresatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G60.005	Per l'esportazione dei ceppi	h	10,83			
01	01.P24.G65	Nolo di carotatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G65.005	Per l'estirpazione dei ceppi	h	9,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.G68	Nolo di trivella verticale applicabile a trattore di idonea potenza, per la formazione di buchesino alla profondita' massima di 1 metro, compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G68.005	Per diametri fino a cm 35	h	5,32			
01	01.P24.G68.010	Per diametri oltre cm 35 fino a cm 70	h	5,74			
01	01.P24.G68.015	Per diametri oltre cm 70 fino a cm 100	h	6,16			
01	01.P24.G70	Nolo di scarificatore, trainato da idonea trattrice agricola, per taglio di aerazione della cotica erbosa e dissodamento in profondita' del terreno, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G70.005	A lame vibranti	h	7,80			
01	01.P24.G75	Nolo di perforatrice - seminatrice trainata, per perforazione del manto erboso con estrazione di tappi di terra e semina contemporanea con inoculo della semente negli spazi creati dalla perforazione, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere compreso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G75.005	A fustelle	h	8,98			
01	01.P24.G80	Nolo di insabbiatrice trainata per spandimento regolare di strati uniformi di sabbia su cotiche erbose, dotata di rullo distributore e flangia di erogazione regolabile, compreso trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.G80.005	Con cassone caricabile	h	4,12			
01	01.P24.G85	Nolo di carrello spandiconcime trainato a mano compreso trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'operatore					
01	01.P24.G85.005	Con raggio di distribuzione di m 1, 5	h	2,28			
01	01.P24.G90	Nolo di rete livellante, per lo sminuzzamento di tappi di terra risultanti da perforazione di cotiche erbose, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego					
01	01.P24.G90.005	A maglia d'acciaio	h	2,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.G93	Nolo di attrezzatura meccanica per l'iniezione nel terreno di aria, acqua o prodotti in soluzione o sospensione liquida per la concimazione e la disinfezione in suoli costipati con profondita' operativa non inferiore a cm 60, con trattore di potenza non inferiore ad 80 HP e cisterna per soluzioni di capienza non inferiori al 1500, compreso un operatore, carburante, lubrificante, il consumo degli attrezzi ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego, esclusi i prodotti impiegati					
01	01.P24.G93.005	In qualsiasi tipo di pavimentazione	h	65,40	40,55	62.01%	
01	01.P24.G96	Nolo di attrezzatura per diserbo ecologico mediante raggi infrarossi, compreso il combustibile a gas, ed ogni altro occorrente per dare l'attrezzatura pronta all'impiego in cantiere, nulla escluso					
01	01.P24.G96.005	Largh.utile d'intervento uguale o super. a cm 50	h	30,75			
01	01.P24.H00	Nolo di lucidatrici e levigatrici portatili per pavimenti					
01	01.P24.H00.005	…	h	4,94			
01	01.P24.H05	Nolo di levigatrice per manti tartan, compreso l'operatore addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.H05.005	. . . . .	h	32,93			
01	01.P24.H10	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi					
01	01.P24.H10.005	Statica	h	3,28			
01	01.P24.H10.010	Rotante	h	6,43			
01	01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.H50.005	Potenza fino a 5, 5 kW.	h	11,11			
01	01.P24.H50.010	Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW	h	15,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego					
01	01.P24.H60.005	Mole angolari, trapani e simili	h	2,44			
01	01.P24.H70	Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas					
01	01.P24.H70.005	Per taglio o saldature	d	14,71			
01	01.P24.H80	Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in pe Geberit					
01	01.P24.H80.005	Tagliatrice e saldatrice	h	2,44			
01	01.P24.H90	Nolo di attrezzatura cardatrice e spruzzatrice					
01	01.P24.H90.005	Per l'applicazione di fibra minerale isolante	h	10,69			
01	01.P24.L00	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco					
01	01.P24.L00.005	Per calcestruzzi ed asfalti	h	45,23	40,55	89.65%	
01	01.P24.L10	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento					
01	01.P24.L10.005	Della portata fino a q 100	h	58,05	40,55	69.86%	
01	01.P24.L10.010	Della portata da q 101 a 200	h	69,61	40,55	58.26%	
01	01.P24.L10.015	Della portata da q 201 a 300	h	82,44	40,55	49.19%	
01	01.P24.L10.020	Della portata da q 301 a 400	h	96,58	40,55	41.99%	
01	01.P24.L50	Nolo di martellinatrice portatile ad uno o due bocciardatrici, compreso il consumo degli attrezzi ed il consumo dell'energia elettrica o del combustibile					
01	01.P24.L50.005	A punta grossa	h	15,45			
01	01.P24.L50.010	A punta media	h	16,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.L60	Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante					
01	01.P24.L60.005	.....	h	121,60	74,18	61.00%	
01	01.P24.M10	Nolo di attrezzatura a rotazione completa di: sonda a testa rotante azionata da motore a combustione interna della potenza di 40-50 HP, con avanzamento idraulico, relativa centralina, traliccio per sostegno degli attrezzi e relativo arganino di sollevamento, pompa per acqua o fango, nonche' quant'altro necessario per il normale funzionamento dell'attrezzatura, montata su automezzo a doppia trazione od altro mezzo di trasporto, opportunamente adattato, escluso operatore					
01	01.P24.M10.005	Completa di sonda, traliccio, pompa.	h	37,37			
01	01.P24.M15	Nolo di attrezzatura per manutenzioni e riparazioni completa di: automezzo a doppia trazione chiuso, corredato di quanto occorre per eseguire la manutenzione ordinaria in cantiere nonche' eventuali riparazioni ed incastonatura di prismi e riporto di materiali pregiati di antiusura					
01	01.P24.M15.005	Completa di automezzo a doppia trazione chiuso.	h	10,96			
01	01.P24.M25	Nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua					
01	01.P24.M25.005	Con corredo completo vasche raccolta etc.	h	1,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.M30	Nolo di corona diamantata del tipo b o t2 del diametro medio di mm 101 tipo 20/30 p.p.c.					
01	01.P24.M30.005	Del diam. medio di mm 101 tipo 20/30 p.p.c.	h	0,48			
01	01.P24.M35	Nolo di idrolavatrice a funzionamento elettrico ad alta pressione, completa di tubi, raccordi, lancia ed ugelli vari, compreso il consumo degli attrezzi ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore					
01	01.P24.M35.005	Potenza fino a 250 atmosfere	h	7,80			
01	01.P24.M40	Nolo di attrezzatura idropulitrice a bassa pressione, per la pulizia di superfici delicate, completa di tubi in gomma, raccordi, mescolatore a comando, lancia al tungsteno, apparecchiatura di regolazione continua della pressione e interfono per due operatori, per il tempo di effettivo impiego, compreso il consumo degli attrezzi, esclusi gli operatori					
01	01.P24.M40.005	A pressione variabile a partire da 0.5 atmosfere	h	32,87			
01	01.P24.N00	Nolo di speciale attrezzatura di perforazione ed iniezione con la tecnica del "jet-grouting", per terreni di qualsiasi natura e consistenza, completa di turbo mescolatore, impianto di dosatura automatica e di pompa per immissione ad alta pressione, compreso il consumo delle parti e delle attrezzature soggette a forte usura, per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.N00.005	Esclusi gli operatori	h	163,90			
01	01.P24.P00	Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quanto altro necessario per il corretto funzionamento					
01	01.P24.P00.005	Della potenza fino a 100 CV.	h	147,20	40,55	27.55%	
01	01.P24.P00.010	Della potenza superiore a 100 CV.	h	179,56	40,54	22.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.P05	Nolo di rimorchiatore fluviale comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento					
01	01.P24.P05.005	Della potenza fino a 50 CV	h	121,73	40,55	33.31%	
01	01.P24.P05.010	Della potenza oltre 50 CV	h	147,20	40,55	27.55%	
01	01.P24.P10	Nolo di bettolina fluviale comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il corretto funzionamento					
01	01.P24.P10.005	Della portata inferiore a m³ 20	h	81,61	40,55	49.69%	
01	01.P24.P10.010	Della portata da m³ 20 a m³ 30	h	121,73	40,55	33.31%	
01	01.P24.P10.015	Della portata superiore a 30 m³	h	187,39	40,55	21.64%	
01	01.P24.P15	Nolo di barca o motoscafo comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento					
01	01.P24.P15.005	Della potenza di 15 CV	h	49,09	40,55	82.61%	
01	01.P24.P15.010	Della potenza superiore a 15 CV fino a 25 CV	h	57,31	40,55	70.76%	
01	01.P24.P15.015	Della potenza superiore a 25 CV fino a 50 CV	h	73,61	40,55	55.09%	
01	01.P24.P20	Nolo di barca fluviale tipo catamarano attrezzata per getti subacquei, con stabilizzatori idraulici, comprensivo di operatore abilitato all'uso apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento					
01	01.P24.P20.005	Della potenza inferiore a 100 CV	h	187,39	40,55	21.64%	
01	01.P24.P20.010	Della potenza da 100 CV a 150 CV	h	203,79	40,55	19.90%	
01	01.P24.P20.015	Della potenza superiore a 150 CV	h	284,47	40,54	14.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P24.Q10	Nolo di macchina operatrice omologata con specifico allestimento per operazioni di sgombero neve e spargimento sale. Dotata di lama, attrezzatura spargisale, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01	01.P24.Q10.005	Macchina tipo autocarro ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	145,77	40,55	27.82%	
01	01.P24.Q10.010	Macchina tipo autocarro ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250	h	148,03	40,55	27.39%	
01	01.P24.Q10.015	Macchina tipo trattore	h	102,11	40,56	39.72%	
01	01.P24.Q15	Indennità per messa a disposizione di macchina operatrice omologata con specifico allestimento per operazioni di sgombero neve e spargimento sale. Dotata di lama, attrezzatura spargisale, compreso autista, carburante, lubrificante, pronto all'uso. Calcolata per il primo mese					
01	01.P24.Q15.005	autocarro ribaltabile 3 assi con capacità superiore a 5 mc, della portata oltre q 180 fino a q 200	cad	1.177,81	395,51	33.58%	
01	01.P24.Q15.010	autocarro ribaltabile 4 assi con capacità superiore a 5 mc, della portata oltre q 200 fino a q 250	cad	1.201,63	395,58	32.92%	
01	01.P24.Q15.015	trattore con capacità inferiore a 2 mc	cad	780,06	395,57	50.71%	
01	01.P24.Q20	Indennità per messa a disposizione di macchina operatrice omologata con specifico allestimento per operazioni di sgombero neve e spargimento sale. Dotata di lama, attrezzatura spargisale, compreso autista, carburante, lubrificante, pronto all'uso. Calcolata per ogni mese ulteriore al primo					
01	01.P24.Q20.005	autocarro ribaltabile 3 assi con capacità superiore a 5 mc, della portata oltre q 180 fino a q 200	cad	840,72			
01	01.P24.Q20.010	autocarro ribaltabile 4 assi con capacità superiore a 5 mc, della portata oltre q 200 fino a q 250	cad	857,73			
01	01.P24.Q20.015	trattore con capacità inferiore a 2 mc	cad	556,81			
01	01.P25	NOLO ATTREZZATURE					
01	01.P25.A10	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.A10.005	Tubo - al mese	m	0,17			
01	01.P25.A10.010	Morsetto - al mese	cad	0,11			
01	01.P25.A10.015	Basetta - al mese	cad	0,08			
01	01.P25.A10.020	Ruota in ferro - al mese	cad	1,22			
01	01.P25.A10.025	Spinotti - al mese	cad	0,06			
01	01.P25.A20	Nolo di ruota in gomma per ponte tubolare					
01	01.P25.A20.005	Per il primo mese	cad	6,51			
01	01.P25.A20.010	Per ogni mese successivo al primo	cad	2,40			
01	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base					
01	01.P25.A35.005	Per m di altezza-al mese	m	8,54			
01	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese					
01	01.P25.A40.005	…	cad	19,75			
01	01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).					
01	01.P25.A60.005	Per i primi 30 giorni	m²	19,22			
01	01.P25.A60.010	Per ogni mese oltre al primo	m²	3,29			
01	01.P25.A70	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale					
01	01.P25.A70.005	…	m²	3,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.A75	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).					
01	01.P25.A75.005	Per i primi 30 giorni	m²	14,13			
01	01.P25.A75.010	Per ogni mese oltre il primo	m²	2,27			
01	01.P25.A90	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)					
01	01.P25.A90.005	…	m²	2,73			
01	01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).					
01	01.P25.A91.005	Per ogni mese	m²	3,04			
01	01.P25.A95	Nolo di ponteggio tubolare per opere di consolidamento di movimenti franosi idoneo a sopportare il peso e le spinte dei macchinari in azione, occorrenti sia per le esecuzioni delle perforazioni sia l'iniezione cementizia, compresi i tavolati di orizzontamento e tutte le protezioni previste dalle norme vigenti in materia; compreso il noleggio dei materiali, la mano d'opera occorrente per il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, ecc.; anche per durate superiori a 30 giorni; misurato in proiezione verticale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.A95.005	Con profondita' di m 2.00	m²	23,11			
01	01.P25.A98	Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).					
01	01.P25.A98.005	per i primi 30 giorni	m²	24,04			
01	01.P25.A98.010	per ogni mese oltre il primo	m²	3,62			
01	01.P25.B00	Affitto di paranco di qualsiasi portata					
01	01.P25.B00.005	…	d	1,22			
01	01.P25.B10	Affitto di scala per decoratori					
01	01.P25.B10.005	Doppia con altezza compresa tra m 4 e m 8	d	1,22			
01	01.P25.B10.010	A ruote con altezza sino a m 12	d	2,45			
01	01.P25.B20	Affitto di burbera ordinaria compreso il compenso del consumo cordaggi					
01	01.P25.B20.005	…	d	1,22			
01	01.P25.B30	Affitto di telone impermeabile al m²					
01	01.P25.B30.005	…	d	0,24			
01	01.P25.B50	Affitto di cavalletti comuni per ponti da muratore sino all'altezza di m 2 (fino a 12 mesi)					
01	01.P25.B50.005	…	d	1,12			
01	01.P25.B60	Affitto di cavalletti scala per ponti da muratore (fino a 12 mesi)					
01	01.P25.B60.005	…	d	1,63			
01	01.P25.B70	Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con pali e tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso il montaggio e lo smontaggio					
01	01.P25.B70.005	…	m²	13,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.B80	Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con tavole rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega e perfettamente intestati, compreso il montaggio e lo smontaggio					
01	01.P25.B80.005	…	m²	16,92			
01	01.P25.C00	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavolati o per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al 12% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 005- 16% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% per l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 020 - 3% per l'articolo 01.P25.C00 025)					
01	01.P25.C00.005	Per un periodo di tempo fino a 15 giorni	m³	40,58			
01	01.P25.C00.010	Per un periodo di tempo fino a 30 giorni	m³	54,18			
01	01.P25.C00.015	Per un periodo di tempo fino a 60 giorni	m³	67,63			
01	01.P25.C00.020	Per un periodo di tempo fino a 90 giorni	m³	84,60			
01	01.P25.C00.025	Per ogni 15 giorni eccedenti i primi 90	m³	10,13			
01	01.P25.C10	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di ponteggi esterni. (il prezzo e' determinato in base al 10% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C10 005 - 12% dello stesso per l'articolo 01.P25.C10 010 - 16% per l'articolo 01.P25.C10 015 - 20% per l'articolo 01.P25.C10 020 - 2% per l'articolo 01.P25.C10 025)					
01	01.P25.C10.005	Per un periodo di tempo fino a 15 giorni	m³	33,84			
01	01.P25.C10.010	Per un periodo di tempo fino a 30 giorni	m³	40,65			
01	01.P25.C10.015	Per un periodo di tempo fino a 60 giorni	m³	54,13			
01	01.P25.C10.020	Per un periodo di tempo fino a 90 giorni	m³	67,68			
01	01.P25.C10.025	Per ogni 15 giorni eccedenti i primi 90	m³	6,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.C15	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro					
01	01.P25.C15.005	Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni	m²	30,28			
01	01.P25.C15.010	Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo	m²	3,50			
01	01.P25.C15.015	Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni	m²	48,33			
01	01.P25.C15.020	Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo	m²	5,54			
01	01.P25.C15.025	Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni	m²	65,42			
01	01.P25.C15.030	Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo	m²	8,52			
01	01.P25.C17	Nolo di piano di lavoro costituito da tavole metalliche, sottopiano formato con ponteggio tubolare multidirezionale in montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi forma e progetto, appoggiato su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata a metro cubo.					
01	01.P25.C17.005	fino a 10 m di altezza per i primi 30 giorni	m³	7,15			
01	01.P25.C17.010	fino a 10 m di altezza per ogni mese oltre il primo	m³	0,89			
01	01.P25.C17.015	fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni	m³	7,81			
01	01.P25.C17.020	fino a m 20 di altezza per ogni mese oltre al primo	m³	1,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.C18	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro					
01	01.P25.C18.005	Per i primi trenta giorni	m²	65,42			
01	01.P25.C18.010	Per ogni mese oltre il primo	m²	8,55			
01	01.P25.C19	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da tavole metalliche, sottopiano formato con ponteggio tubolare multidirezionale in montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi forma e progetto, ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni etc, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata a metro cubo.					
01	01.P25.C19.005	per i primi 30 giorni	m³	13,03			
01	01.P25.C19.010	per ogni mese oltre il primo	m³	1,16			
01	01.P25.C20	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino a m 3 di altezza per un periodo di 30 giorni misurato in proiezione orizzontale					
01	01.P25.C20.005	…	m²	6,64			
01	01.P25.C25	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare per ogni mese oltre il primo, misurato in proiezione orizzontale					
01	01.P25.C25.005	…	m²	0,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.C30	Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione					
01	01.P25.C30.005	…	m	0,89			
01	01.P25.C40	Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna					
01	01.P25.C40.005	Per ogni notte	cad	2,96			
01	01.P25.C50	Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto					
01	01.P25.C50.005	…	m	1,24			
01	01.P25.C60	Carrozzone o carovana per custodi attrezzi e materiali, compresa ogni spesa per il trasporto sul luogo d'impiego ed il successivo rientro					
01	01.P25.C60.005	…	d	5,21			
01	01.P25.E00	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, ad una sola coppia di montanti, con velocita' di sollevamento di m 8 al minuto, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore a 15 km orari					
01	01.P25.E00.005	Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000	d	81,92			
01	01.P25.E10	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa					
01	01.P25.E10.005	Per la base fino a m 10 d'altezza	cad	222,05			
01	01.P25.E10.010	Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri	m	5,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.E20	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici					
01	01.P25.E20.005	Con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000	d	143,07			
01	01.P25.E25	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino m 100 circa, a tre coppie di montanti, con velocità di sollevamento di m 4 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici					
01	01.P25.E25.005	Con piano di lavoro di m 29x1, 20 - port. kg 3400	d	228,38			
01	01.P25.E30	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa					
01	01.P25.E30.005	Per la base fino a m 10 d'altezza	cad	423,31			
01	01.P25.E30.010	Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri	m	10,14			
01	01.P25.E40	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a tre coppie di montanti con piano di lavoro di m 29x1, 20, portata kg 3400 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa					
01	01.P25.E40.005	Per la base fino a m 10 d'altezza	cad	634,40			
01	01.P25.E40.010	Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri	m	19,14			
01	01.P25.E80	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 27 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4.5 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici					
01	01.P25.E80.005	Con piano di lavoro di m 11x1, 2 - port. kg 900	d	81,24			
01	01.P25.E90	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 11x1, 2 - portata kg 900 ed altezza raggiungibile fino a m 27 circa					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P25.E90.005	Per la base fino a m 10 d'altezza	cad	285,48			
01	01.P25.E90.010	Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri	m	6,34			
01	01.P25.F10	Nolo pannelli metallici per casseratura					
01	01.P25.F10.010	…	m²	110,00			
01	01.P26	TRASPORTI					*Nel costo dei trasporti sono da considerare compresi, oltre il nolo dell'autocarro, tutti gli oneri connessi per il tempo di effettivo impiego quali: autista, carburante, lubrificante, assicurazioni etc. Per le voci del presente capitolo non proposte in questa edizione si rimanda a quanto contenuto nel capitolo 25.P03 della sezione "Grande viabilità"*
01	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale					
01	01.P26.A10.005	…	m³	28,47			
01	01.P26.A25	Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazione ad impianto di trattamento autorizzato, compreso carico, scarico e sistemazione					
01	01.P26.A25.005	Fino alla distanza di km 5	m³	13,09			
01	01.P26.A25.010	Per ogni km in piu'	m³	1,29			
01	01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare					
01	01.P26.A40.005	…	m³	22,83			
01	01.P26.A45	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)					
01	01.P26.A45.005	…	m³	7,82			
01	01.P26.A50	Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere					
01	01.P26.A50.005	…	m³	2,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P26.A60	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.					
01	01.P26.A60.010	In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto inferiori a 5 km	m³	2,09	0,97	46.46%	
01	01.P26.A60.020	In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km	m³	3,58	1,66	46.45%	
01	01.P26.A60.030	In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km	m³	6,20	2,88	46.44%	
01	01.P26.A60.040	Incremento per distanze tra sito di lavorazione e impianto superiori ai 30 km, per ogni chilometro	m³	0,26	0,12	46.69%	
01	01.P26.A70	Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio in genere dal luogo di deposito al luogo d'impiego e viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro le rotture. La pietra da taglio trasportata come sopra, per il calcolo della cubatura, sarà considerata dello spessore di cm 14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il materiale nuovo quanto per quello usato. per i cordoni denominati da 30 sarà considerata la sezione di cm 30 x 25. per le guide lo spessore sarà sempre considerato di cm 6 o 9 o 12 e cioè uguale alla larghezza della parte superiore lavorata. per le lastre di marciapiede in pietra di Luserna lo spessore sarà calcolato di cm 12. il computo della cubatura sarà fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti dal comune in economia o a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali o superiori a m³ 3					
01	01.P26.A70.005	Escluso l'accatastamento	m³	35,04			
01	01.P26.A70.010	Compreso l'accatastamento	m³	43,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P26.A80	Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro					
01	01.P26.A80.005	…	m³	26,69			
01	01.P26.A90	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico					
01	01.P26.A90.005	…	q	2,27			
01	01.P26.A95	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materiali di risulta ingombranti sedi di alloggio impianto o locale macchinari					
01	01.P26.A95.005	…	kg	2,55			
01	01.P26.B00	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto					
01	01.P26.B00.005	Eseguito con mezzo meccanico	m³	2,44			
01	01.P26.B00.010	Eseguito a mano	m³	12,80			
01	01.P26.C00	Trasporto calcestruzzo con autobetoniera					
01	01.P26.C00.010	Fino a m³ 8	h	107,55			
01	01.P27	MATERIALI PER AREE VERDI					
01	01.P27.A10	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore					
01	01.P27.A10.005	Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	42,77			
01	01.P27.A10.007	Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	306,41			
01	01.P27.A10.010	Acer campestre h=2.00-2.50 vestito z	cad	28,68			
01	01.P27.A10.015	Acer campestre h=3.00-3.50 vestito z	cad	76,55			
01	01.P27.A10.025	Acer neg.varieta' argenteovar.cfr=10-12 ha=2.00 z	cad	42,12			
01	01.P27.A10.027	Acer neg.varieta'argenteovar.cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	262,03			
01	01.P27.A10.030	Acer negundo cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	30,64			
01	01.P27.A10.032	Acer negundo cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	154,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A10.040	Acer platan.faassen's black cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	67,02			
01	01.P27.A10.042	Acer platan.faassen's black cfr=20-25 ha=2.50 z	cad	306,41			
01	01.P27.A10.045	Acer platanoides cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.050	Acer platanoides cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	286,92			
01	01.P27.A10.055	Acer platanoides globosum cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	79,69			
01	01.P27.A10.060	Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	332,40			
01	01.P27.A10.065	Acer pseudoplatanus cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.070	Acer pseudoplatanus cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	221,96			
01	01.P27.A10.075	Acer rubrum;ginnala;griseum cfr=10-12 ha=2.00 z	cad	94,86			
01	01.P27.A10.080	Acer rubrum;ginnala;griseum h=3.00-3.50 cesp. z	cad	120,19			
01	01.P27.A10.085	Acer saccharinum s."wieri" cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.090	Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	242,53			
01	01.P27.A10.095	Acer saccharinum s."wieri" h=2.00-2.50 cesp. z	cad	25,55			
01	01.P27.A10.100	Acer saccharinum pyramidale h=3.00-3.50 z	cad	95,71			
01	01.P27.A10.105	Acer saccharinum in varieta' h=4.00-4.50 cesp. z	cad	113,68			
01	01.P27.A10.110	Aesculus hippocastanum cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.115	Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	211,13			
01	01.P27.A10.125	Aesculus x carnea "briotii" cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	73,94			
01	01.P27.A10.130	Aesculus x carnea cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	306,41			
01	01.P27.A10.135	Ailanthus glandulosa cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	28,68			
01	01.P27.A10.140	Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	51,33			
01	01.P27.A10.145	Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	249,02			
01	01.P27.A10.150	Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z	cad	39,63			
01	01.P27.A10.155	Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z	cad	73,41			
01	01.P27.A10.160	Betula verrucosa pendula cfr=10-12 z	cad	48,50			
01	01.P27.A10.165	Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z	cad	217,63			
01	01.P27.A10.170	Betula verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z	cad	82,95			
01	01.P27.A10.175	Carpinus betulus cfr=10-12 z	cad	90,62			
01	01.P27.A10.180	Carpinus betulus cfr=20-25 z	cad	262,03			
01	01.P27.A10.185	Carpinus betulus h=1.00-1.50 r=3 cesp. z	cad	11,57			
01	01.P27.A10.190	Carpinus betulus h=2.50-3.00 r=3 cesp. z	cad	48,50			
01	01.P27.A10.195	Carpinus betulus pyramidalis h=1.50-2.00 z	cad	43,09			
01	01.P27.A10.200	Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-3.00 z	cad	84,89			
01	01.P27.A10.205	Carpinus betulus pyramidalis h=4.00-4.50 z	cad	293,42			
01	01.P27.A10.210	Castanea sativa cfr=10-12 z	cad	61,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A10.215	Castanea sativa h=2.00-2.50 r=3 cesp z	cad	47,86			
01	01.P27.A10.220	Catalpa bignonioides cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	43,42			
01	01.P27.A10.225	Catalpa bignonioides cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	229,54			
01	01.P27.A10.230	Catalpa bungei cfr=10-12 z	cad	51,10			
01	01.P27.A10.235	Celtis australis cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	48,50			
01	01.P27.A10.240	Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	249,02			
01	01.P27.A10.245	Cercidiphyllum japonicum h=2.00-2.50 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.250	Cercis siliquastrum cfr=10-12 ha=2.00 z	cad	58,68			
01	01.P27.A10.255	Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z	cad	275,00			
01	01.P27.A10.260	Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z	cad	89,32			
01	01.P27.A10.265	Corylus avellana h=2.00-2.50 r=3 z	cad	46,56			
01	01.P27.A10.270	Corylus m."purpurea" h=2.00-2.50 r=3 z	cad	95,71			
01	01.P27.A10.275	Crataegus in varieta' cfr=10-12 ha=2.00 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.280	Crataegus in varieta' cfr=18-20 ha=2.20 z	cad	255,53			
01	01.P27.A10.285	Dyospiros lotus cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	34,43			
01	01.P27.A10.290	Fagus s.aspenifolia pendula h=2.00-2.50 z	cad	95,71			
01	01.P27.A10.295	Fagus sylvatica cfr=10-12 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.300	Fagus sylvatica cfr=20-25 z	cad	558,68			
01	01.P27.A10.305	Fagus sylvatica purp.pend.tricolor h=2.00-2.50 z	cad	198,14			
01	01.P27.A10.310	Fagus sylvatica purpurea h=2.00-2.50 z	cad	76,55			
01	01.P27.A10.315	Fraxinus excelsior "pendula" cfr=10-12 z-v	cad	63,14			
01	01.P27.A10.320	Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	34,43			
01	01.P27.A10.325	Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	204,63			
01	01.P27.A10.327	Fraxinus ornus cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	309,66			
01	01.P27.A10.330	Ginkgo biloba cfr=10-12 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.335	Ginkgo biloba cfr=20-25 z	cad	319,40			
01	01.P27.A10.340	Gleditsia triacantos cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	191,64			
01	01.P27.A10.345	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.347	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=20-25 ha=3.00 z	cad	344,32			
01	01.P27.A10.350	Juglans nigra cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	39,63			
01	01.P27.A10.355	Juglans nigra cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	198,14			
01	01.P27.A10.360	Liquidambar styraciflua cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	54,57			
01	01.P27.A10.365	Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	312,90			
01	01.P27.A10.370	Liquidambar styraciflua h=2.50-3.00 r=3 cesp z	cad	57,38			
01	01.P27.A10.375	Liquidambar styraciflua h=4.00-4.50 r=3 cesp z	cad	175,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A10.385	Liriodendron tulipifera cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	58,05			
01	01.P27.A10.390	Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	319,40			
01	01.P27.A10.395	Magnolia grandiflora gall. h=1.75-2.00 z	cad	153,76			
01	01.P27.A10.400	Magnolia grandiflora gall. h=2.50-3.00 z	cad	249,02			
01	01.P27.A10.410	Magnolia grandiflora gall. h=4.50-5.00 z	cad	829,37			
01	01.P27.A10.412	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	114,76			
01	01.P27.A10.415	Melia azedarak cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.420	Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=10-12 z	cad	47,86			
01	01.P27.A10.425	Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=18-20 z	cad	157,00			
01	01.P27.A10.430	Ostrya carpinifolia cfr=10-12 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.435	Paulownia imperialis cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	33,88			
01	01.P27.A10.440	Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z	cad	160,24			
01	01.P27.A10.445	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	33,24			
01	01.P27.A10.450	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	166,73			
01	01.P27.A10.455	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=30-35 ha=4.00 z	cad	306,41			
01	01.P27.A10.460	Populus alba cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	25,55			
01	01.P27.A10.465	Populus nigra pyram. h=3.00-3.50 z/rn	cad	25,55			
01	01.P27.A10.467	Populus nigra pyramidalis cfr=18-20	cad	76,55			
01	01.P27.A10.470	Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50	cad	44,72			
01	01.P27.A10.475	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	41,47			
01	01.P27.A10.480	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	224,13			
01	01.P27.A10.485	Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	47,86			
01	01.P27.A10.490	Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z	cad	255,53			
01	01.P27.A10.500	Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z	cad	103,62			
01	01.P27.A10.505	Quercus ilex cfr=10-12 z	cad	84,89			
01	01.P27.A10.510	Quercus rob.,q.petr.,q.cer. cfr=10-12 z	cad	57,38			
01	01.P27.A10.515	Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z	cad	344,32			
01	01.P27.A10.520	Quercus robur pyram. h=2.00-2.50 z	cad	70,17			
01	01.P27.A10.525	Quercus robur pyram. h=3.00-3.50 z	cad	191,64			
01	01.P27.A10.530	Quercus robur pyram. h=4.50-5.00 z	cad	509,97			
01	01.P27.A10.535	Quercus rubra, q.palustris cfr=10-12 z	cad	57,38			
01	01.P27.A10.540	Quercus rubra, q.palustris cfr=20-25 z	cad	350,81			
01	01.P27.A10.545	Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=10-12 z	cad	40,82			
01	01.P27.A10.550	Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=20-25 z	cad	211,13			
01	01.P27.A10.555	Robinia pseudoacacia pyramidalis h=3.00-3.50 z	cad	25,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A10.560	Robinia pseudoacacia pyramidalis cfr=20-25 z	cad	178,65			
01	01.P27.A10.565	Salix alba;babylonica; caprea cfr=10-12 vest. 2	cad	31,29			
01	01.P27.A10.570	Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20	cad	127,75			
01	01.P27.A10.575	Sophora japonica cfr=10-12 z	cad	33,88			
01	01.P27.A10.580	Sophora japonica cfr=20-25 z	cad	275,00			
01	01.P27.A10.585	Sophora japonica pendula cfr=10-12 z	cad	52,29			
01	01.P27.A10.587	Sophora japonica pendula cfr=20-25 z	cad	312,90			
01	01.P27.A10.590	Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=10-12 z	cad	57,38			
01	01.P27.A10.592	Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=18-20 z	cad	204,63			
01	01.P27.A10.595	Sterculia platanifolia cfr=10-12 z	cad	51,10			
01	01.P27.A10.600	Tamarix parviflora, t.gallica cfr=10-12 z	cad	47,86			
01	01.P27.A10.605	Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	47,86			
01	01.P27.A10.610	Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	249,02			
01	01.P27.A10.615	Tilia hybrida arg. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad	34,43			
01	01.P27.A10.620	Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	166,73			
01	01.P27.A10.630	Ulmus mont.pend. zelkova crenata h=2.50-3.00 z	cad	63,77			
01	01.P27.A10.635	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=10-12 z	cad	44,72			
01	01.P27.A10.640	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=20-25 z	cad	211,13			
01	01.P27.A20	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metri h= altezza complessiva della pianta					
01	01.P27.A20.005	Abies alba a.pectinata h=2.00-2.50 z	cad	67,02			
01	01.P27.A20.010	Abies alba a.pectinata h=3.00-3.50 z	cad	153,76			
01	01.P27.A20.025	Abies nord;manniana;concolor h=2.00-2.50 z	cad	239,29			
01	01.P27.A20.030	Abies nord;manniana;concolor h=3.00-3.50 z	cad	509,97			
01	01.P27.A20.035	Abies pinsapo glauca h=1.50-1.75 z	cad	211,13			
01	01.P27.A20.040	Araucaria imbricata h=2.00-2.50 z/v	cad	478,56			
01	01.P27.A20.045	Cedrus atlantica;aurea;glauca h=1.75-2.00 z	cad	78,49			
01	01.P27.A20.050	Cedrus atlantica;glauca h=2.00-2.50 z	cad	105,24			
01	01.P27.A20.060	Cedrus atlantica glauca h=4.00-4.50 z	cad	350,81			
01	01.P27.A20.065	Cedrus atlantica glauca pendula h=2.00-2.50 z	cad	105,24			
01	01.P27.A20.070	Cedrus atlantica inversa pendula h=3.00-3.50 z	cad	220,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A20.075	Cedrus atlantica, c.libani h=2.00-2.50 z	cad	89,32			
01	01.P27.A20.085	Cedrus atlantica, c.libani h=4.00-4.50 z	cad	325,90			
01	01.P27.A20.090	Cedrus atlantica c.libani h=5.00-6.00 z	cad	624,72			
01	01.P27.A20.095	Cedrus deodara h=2.00-2.50 z	cad	76,55			
01	01.P27.A20.100	Cedrus deodara h=3.00-3.50 z	cad	146,15			
01	01.P27.A20.110	Cedrus deodara h=4.50-5.00 z	cad	478,56			
01	01.P27.A20.115	Cedrus deodara inv.pend. h=2.00-2.50 z	cad	82,95			
01	01.P27.A20.120	Cedrus deodara inv.pend. h=3.00-3.50 z	cad	169,99			
01	01.P27.A20.125	Cephalotaxus fortunei c.drupacea h=1.50-2.00 z/v	cad	249,02			
01	01.P27.A20.130	Chamaecyparis law.c.all.,c.stew. h=2.00-2.50 z	cad	63,14			
01	01.P27.A20.135	Chamaecyparis law.elwoodii h=1.00-1.25 z	cad	29,99			
01	01.P27.A20.140	Chamaecyparis obt.nana grac. h=0.50-0.60 z	cad	60,64			
01	01.P27.A20.145	Chamaecyparis law.columnaris h=0.80-1.00 z	cad	37,03			
01	01.P27.A20.150	Cryptomeria jap.globosa nana h=0.50-0.60 z	cad	38,33			
01	01.P27.A20.155	Cryptomeria japonica elegans h=1.75-2.00 z	cad	109,35			
01	01.P27.A20.160	Cryptomeria japonica elegans h=2.50 3.00 z	cad	194,88			
01	01.P27.A20.165	Cryptomeria japonica elegans h=1.50-1.75 v	cad	57,38			
01	01.P27.A20.170	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=1.00-1.25 z	cad	11,57			
01	01.P27.A20.175	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=2.00-2.50 z	cad	34,43			
01	01.P27.A20.180	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=3.00-3.50 z	cad	89,98			
01	01.P27.A20.190	Cupressus semperv.pyram.;macroc.h=4.00-4.50 z	cad	201,39			
01	01.P27.A20.195	Cupressus semperv.pyram.;macroc.h=1.75-2.00 z	cad	34,43			
01	01.P27.A20.200	Cupressus semperv.pyram.;macroc.h=2.50-3.00 z	cad	67,02			
01	01.P27.A20.210	Juniperus comm hibernica h=1.00-1.,25 z	cad	21,76			
01	01.P27.A20.215	Juniperus comm hibernica h=1.75-2.00 z	cad	57,38			
01	01.P27.A20.220	Juniperus communis h=1.00-1.25 z	cad	15,04			
01	01.P27.A20.225	Juniperus communis h=2.00-2.50 z	cad	42,44			
01	01.P27.A20.230	Juniperus sabina tamarisc. h=0.50-0.60 z	cad	20,47			
01	01.P27.A20.235	Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.4-0.6 z/v=24	cad	11,57			
01	01.P27.A20.240	Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.80-1.00 z/v	cad	42,44			
01	01.P27.A20.245	Juniperus virginiana skyrocket h=1.00-1.25 z	cad	15,38			
01	01.P27.A20.250	Juniperus virginiana skyrocket h=2.00-2.50 z	cad	40,82			
01	01.P27.A20.255	Larix decidua, l.leptolepis h=2.50-3.00 z	cad	63,77			
01	01.P27.A20.260	Libocedrus decurrens h=2.50-3.00 z	cad	102,09			
01	01.P27.A20.265	Libocedrus decurrens h=3.50-4.00 z	cad	229,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A20.270	Libocedrus decurrens aureus h=2.00-2.50 z	cad	144,00			
01	01.P27.A20.275	Metasequoia glyptostroboides h=1.75-2.00 z	cad	36,39			
01	01.P27.A20.280	Metasequoia glyptostroboides h=2.50-3.00 z	cad	73,41			
01	01.P27.A20.285	Metasequoia glyptostroboides h=3.50-4.00 z	cad	150,50			
01	01.P27.A20.295	Picea abies excelsa h=0.80-1.00 z/v	cad	15,04			
01	01.P27.A20.300	Picea abies excelsa h=1.75-2.00 z/v	cad	40,17			
01	01.P27.A20.310	Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z	cad	217,63			
01	01.P27.A20.315	Picea abies inversa pendula h=1.75-2.00 z	cad	82,95			
01	01.P27.A20.320	Picea glauca albertiana conica h=0.80-1.00 z/v	cad	33,88			
01	01.P27.A20.325	Picea glauca albertiana conica h=1.25-1.50 z/v	cad	63,77			
01	01.P27.A20.330	Picea glauca kosteriana h=2.00-2.50 z	cad	338,91			
01	01.P27.A20.335	Picea glauca pungens "hoopsii" h=1.50-1.75 z	cad	224,13			
01	01.P27.A20.340	Picea nidiformis h=0.40-0.50 z/v	cad	31,94			
01	01.P27.A20.345	Pinus mont.,p.unc., p.mugus h=0.50-0.60 z/v	cad	44,72			
01	01.P27.A20.350	Pinus nigra austriaca h=1.75-2.00 z	cad	89,32			
01	01.P27.A20.355	Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z	cad	204,63			
01	01.P27.A20.360	Pinus nigra austriaca h=3.50-4.00 z	cad	344,32			
01	01.P27.A20.365	Pinus strobus, p.excelsa h=1.75-2.00 z	cad	72,76			
01	01.P27.A20.370	Pinus strobus, p.excelsa h=2.50-3.00 z	cad	114,76			
01	01.P27.A20.375	Pinus sylvestris h=1.75-2.00 z	cad	89,32			
01	01.P27.A20.380	Pinus sylvestris h=2.50-3.00 z	cad	204,63			
01	01.P27.A20.385	Pinus sylvestris h=3.50-4.00 z	cad	338,91			
01	01.P27.A20.390	Pseudotsuga menziesii h=2.50-3.00 z	cad	73,41			
01	01.P27.A20.395	Sequoia sempervirens h=2.50-3.00 z	cad	127,75			
01	01.P27.A20.400	Sequoiadendron giganteum h=1.75-2.00 z	cad	147,26			
01	01.P27.A20.405	Taxodium distichum h=1.75-2.00 z	cad	54,23			
01	01.P27.A20.410	Taxodium distichum h=2.50-3.00 z	cad	109,35			
01	01.P27.A20.415	Taxus baccata h=1.00-1.25 z	cad	51,10			
01	01.P27.A20.420	Taxus baccata h=1.75-2.00 z	cad	140,76			
01	01.P27.A20.425	Taxus baccata a cono h=1.75-2.00 z	cad	275,00			
01	01.P27.A20.430	Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.00-1.25 z	cad	70,17			
01	01.P27.A20.435	Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.50-1.75 z	cad	134,25			
01	01.P27.A20.440	Thuya occid. rheingold h=0.40-0.50 z	cad	19,18			
01	01.P27.A20.445	Thuya occid. smaragd h=1.25-1.50 z	cad	26,85			
01	01.P27.A20.450	Thuya occid.pyram.,t.plicata h=1.75-2.00 z	cad	35,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A20.455	Thuya occid.pyram.,t.plicata h=2.25-2.50 z	cad	86,08			
01	01.P27.A20.460	Thuya orient.pyram.aurea h=1.75-2.00 z	cad	53,59			
01	01.P27.A20.465	Thuya orient.pyram.aurea h=2.50-3.00 z	cad	121,27			
01	01.P27.A20.470	Tsuga canad.-t.heteroph. h=2.00-2.50 z	cad	105,24			
01	01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella					
01	01.P27.A30.005	Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z	cad	15,71			
01	01.P27.A30.010	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.40-0.50 z/v	cad	33,56			
01	01.P27.A30.015	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.60-0.80 z/v	cad	57,38			
01	01.P27.A30.020	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=1.00-1.25 z	cad	118,00			
01	01.P27.A30.025	Acer palmatum da inn. in varieta' h=0.80-1.00 z	cad	31,94			
01	01.P27.A30.030	Acer palmatum da inn. in varieta' h=1.50-1.75 z	cad	105,24			
01	01.P27.A30.035	Acer palmatum da seme h=1.50-1.75 z	cad	63,77			
01	01.P27.A30.040	Amelanchier canadensis h=1.25-1.50 r=5 z/v	cad	24,91			
01	01.P27.A30.045	Aucuba japonica in varieta' h=0.40-0.60 v	cad	13,44			
01	01.P27.A30.050	Aucuba japonica h=1.00-1.20 v	cad	51,10			
01	01.P27.A30.055	Azalea japonica in varieta' h=0.40-0.50 v	cad	26,85			
01	01.P27.A30.060	Azalea japonica in varieta' h=0.60-0.70 v	cad	85,10			
01	01.P27.A30.065	Azalea pontica e a.mollis h=0.40-0.50 v	cad	33,24			
01	01.P27.A30.070	Berberis jul. b.darw. b.bux. h=0.6-0.8 r=5 v	cad	8,28			
01	01.P27.A30.075	Berberis jul. b.darw. b.bux. h=1.00-1.25 r=5 v	cad	16,03			
01	01.P27.A30.080	Berberis thumbergii in var. h=0.60-0.80 r=5 z/v	cad	3,82			
01	01.P27.A30.085	Berberis thumbergii in var. h=1.00-1.25 r=5 v	cad	12,79			
01	01.P27.A30.090	Buddleja davidii in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v	cad	9,56			
01	01.P27.A30.095	Buxus pumila nana h=0.30-0.35 r=3 z	cad	19,82			
01	01.P27.A30.100	Buxus semper.,b.rotund. h=0.80-1.00 r=5 z	cad	22,96			
01	01.P27.A30.105	Buxus semperv.,b.rotund. h=0.40-0.50 r=5 z	cad	9,56			
01	01.P27.A30.110	Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v	cad	105,24			
01	01.P27.A30.115	Callicarpa giraldiana h=1.00-1.25 r=3 v=26	cad	16,03			
01	01.P27.A30.120	Calluna vulgaris v=18	cad	7,01			
01	01.P27.A30.125	Camellia japonica in varieta' h=0.80-1.00 z/v	cad	47,86			
01	01.P27.A30.130	Camellia japonica in varieta' h=1.25-1.50 z/v	cad	109,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A30.135	Camellia sasanqua h=0.80-1.00 z/v	cad	47,86			
01	01.P27.A30.145	Caryopteris in varieta' h=1.00-1.25 z/v	cad	9,56			
01	01.P27.A30.150	Ceanothus in varieta' h=1.00-1.25 z/v	cad	9,56			
01	01.P27.A30.155	Chaenomeles jap.in var. h=1.00-1.25 r=3 z	cad	15,71			
01	01.P27.A30.160	Choisya ternata h=0.30-0.40 r=3 v	cad	7,01			
01	01.P27.A30.165	Chymonanthus praecox;floridus h=1.00-1.25 r=3 z	cad	23,61			
01	01.P27.A30.170	Citrus triptera h=1.00-1.25 z	cad	24,04			
01	01.P27.A30.175	Clerodendron trichotomum h=1.00-1.25 z	cad	14,41			
01	01.P27.A30.177	Clerodendron trichotomum h=1.25-1.50 v	cad	38,33			
01	01.P27.A30.180	Clerodendron trichotomum h=2.00-2.50 z	cad	47,86			
01	01.P27.A30.185	Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v	cad	8,28			
01	01.P27.A30.190	Cornus controv.variegata h=1.00-1.25 z	cad	57,38			
01	01.P27.A30.195	Cornus florida kousa var. h=1.00-1.25 z	cad	57,38			
01	01.P27.A30.200	Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25 z	cad	16,68			
01	01.P27.A30.210	Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z	cad	15,38			
01	01.P27.A30.215	Corylus avell.contorta h=1.00-1.25 z	cad	41,15			
01	01.P27.A30.220	Cotinus coggygria in var. h=1.00-1.25 z	cad	19,18			
01	01.P27.A30.223	Cotoneaster sal;fran;wat h=0.60-0.80 r=3 v	cad	5,73			
01	01.P27.A30.225	Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v	cad	12,79			
01	01.P27.A30.230	Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z	cad	9,25			
01	01.P27.A30.235	Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8 r=5 z/v	cad	5,73			
01	01.P27.A30.240	Deutzia in varieta' h=0.8-1.00 r=3 v	cad	9,56			
01	01.P27.A30.245	Eleagnus ebbingei in var. h=0.80-1.00 r=5 v	cad	16,03			
01	01.P27.A30.250	Eleagnus pungens "mac.aurea" h=0.80-1.00 r=3 v	cad	42,12			
01	01.P27.A30.255	Erica carnea in varieta' v=18	cad	5,73			
01	01.P27.A30.260	Escallonia macrantha h=1.00-1.25 r=3 v	cad	16,03			
01	01.P27.A30.265	Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z	cad	31,94			
01	01.P27.A30.270	Euonimus japonicus in varieta' h=0.6-0.8 r=3 z/v	cad	17,88			
01	01.P27.A30.275	Exocorda racemosa h=0.60-0.80 r=3 z/v	cad	6,06			
01	01.P27.A30.280	Forsythia in varieta' h=1.00-1.25 r=5 z/v	cad	7,64			
01	01.P27.A30.285	Hamamelis mollis h=0.80-1.00 r=5 z/v	cad	45,90			
01	01.P27.A30.290	Hybiscus siriacus in var. cfr=8-10 alber. z	cad	44,72			
01	01.P27.A30.295	Hybiscus siriacus in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z	cad	21,12			
01	01.P27.A30.300	Hydrangea hortensis in var. h=0.6-0.8 r=5 z/v	cad	7,64			
01	01.P27.A30.305	Hydrangea micr;querc;panic. h=0.4-0.6 r=3-5 v	cad	13,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A30.310	Hypericum hidcote,h.moser. v=18 r=3	cad	5,73			
01	01.P27.A30.315	Hyppophae ramnoides h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad	10,72			
01	01.P27.A30.320	Ilex aquif.varieg., i.a.van tol h=1.00-1.25 z	cad	86,08			
01	01.P27.A30.325	Ilex aquifolium i.a.van tol h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad	47,86			
01	01.P27.A30.330	Jasminum nudiflorum h=1.00-1.25 r=5 v	cad	10,20			
01	01.P27.A30.335	Kalmia latifolia v=18	cad	12,13			
01	01.P27.A30.340	Kerria japonica plen. h=1.00-1.25 r=3 v	cad	8,28			
01	01.P27.A30.345	Kolkwitzia amabilis h=1.00-1.25 r=5 v	cad	11,57			
01	01.P27.A30.350	Laburnum anagyr.in var. h=1.25-1.50 r=3 cesp z	cad	24,91			
01	01.P27.A30.355	Laburnum anagyroides h=2.00-2.50 r=3 z	cad	95,71			
01	01.P27.A30.360	Lagerstroemia indica h=1.00-1.25 r=3 cesp z	cad	14,41			
01	01.P27.A30.370	Lagerstroemia indica h=2.00-2.50 r=3 cesp z	cad	72,76			
01	01.P27.A30.375	Lagerstroemia indica cfr=6-8 alb z	cad	38,33			
01	01.P27.A30.380	Lagerstroemia indica cfr=14-16 alb z	cad	153,76			
01	01.P27.A30.385	Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v	cad	12,79			
01	01.P27.A30.390	Laurus nobilis h=2.00-2.50 r=3 z	cad	51,10			
01	01.P27.A30.395	Laurus nobilis alb. dc=0.60-0.80 z/v	cad	79,69			
01	01.P27.A30.397	Laurus nobilis alb. a palla dc=0.40-0.50 z	cad	95,71			
01	01.P27.A30.400	Laurus nobilis a cono h=1.75-2.00 z/v	cad	131,01			
01	01.P27.A30.405	Lespedeza thumbergii v=13 r=3	cad	5,09			
01	01.P27.A30.410	Ligustrum japon.,l.j.aureum h=1.00-1.25 r=3 z	cad	12,79			
01	01.P27.A30.415	Ligustrum japon.,l.j.aureum cfr=10-12 z	cad	47,86			
01	01.P27.A30.425	Ligustrum ovalif.-l.sinensis h=1.00-1.20 z/rn	cad	2,04			
01	01.P27.A30.430	Magnolia stellata, m.obovata h=1.00-1.25 r=5 z	cad	51,10			
01	01.P27.A30.435	Magnolia x soulang.in var. h=1.25-1.50 r=5 z	cad	34,43			
01	01.P27.A30.445	Magnolia x soulang.in var. h=2.50-3.00 r=5 z	cad	157,00			
01	01.P27.A30.450	Mahonia aquif., m.japonica h=0.40-0.60 r=3 v	cad	9,56			
01	01.P27.A30.455	Mahonia aquif., m.japonica h=0.8-1.00 r=3 v	cad	18,83			
01	01.P27.A30.460	Malus floribunda, m.alden. h=1.00-1.25 r=3 z	cad	10,20			
01	01.P27.A30.465	Malus floribunda, m.alden. h=2.00-2.50 r=3 z	cad	70,17			
01	01.P27.A30.470	Malus floribunda- m.alden. cfr=10-12 alb z	cad	79,69			
01	01.P27.A30.475	Nandina domestica h=0.6-0.8 r=5 v	cad	17,00			
01	01.P27.A30.480	Nandina domestica h=1.00-1.25 r=5 v	cad	47,86			
01	01.P27.A30.485	Nerium oleander in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad	19,18			
01	01.P27.A30.490	Osmanthus aquif., o.ilicif. h=1.00-1.25 z	cad	22,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A30.495	Philadelphus in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v	cad	12,13			
01	01.P27.A30.500	Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v	cad	23,61			
01	01.P27.A30.505	Phyllostachis in var. h=1.50-2.00 r=5 v	cad	33,24			
01	01.P27.A30.510	Pieris japonica in var. h=0.30-0.40 v	cad	18,18			
01	01.P27.A30.515	Pittosporum tobira h=1.00-1.25 z/v	cad	16,03			
01	01.P27.A30.520	Potentilla fruticosa in var. h=0.30-0.40 r=5 v	cad	4,79			
01	01.P27.A30.525	Prunus laurocerasus h=0.60-0.80 r=3 v	cad	6,06			
01	01.P27.A30.530	Prunus laurocerasus h=1.00-1.25 r=3 z	cad	8,91			
01	01.P27.A30.535	Prunus laurocerasus h=1.50-1.75 r=3 v	cad	31,94			
01	01.P27.A30.540	Prunus laurocerasus h=1.75-2.00 r=3 z	cad	24,91			
01	01.P27.A30.545	Prunus pissardi nigra; cistena h=1.25-1.50 r=3 z	cad	14,73			
01	01.P27.A30.550	Prunus serrul.-p.triloba h=1.00-1.25 r=3 v	cad	20,47			
01	01.P27.A30.555	Punica granatum in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z	cad	15,71			
01	01.P27.A30.560	Punica granatum in varieta' h=1.50-1.75 r=3 v	cad	51,10			
01	01.P27.A30.570	Pyracantha in varieta' h=1.00-1.20 r=1 v=18	cad	4,79			
01	01.P27.A30.575	Pyracantha in varieta' h=0.6-0.8 r=1 v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A30.580	Rhododendron hybr-r.pont.in var. h=0.5-0.6 z/v	cad	44,72			
01	01.P27.A30.582	Rhododendron hybr-r.pont.in var. h=0.3-0.4 z/v	cad	22,42			
01	01.P27.A30.585	Rhus typhina in varieta' h=1.00-1.25 z	cad	21,12			
01	01.P27.A30.590	Ruscus aculeatus- r.hypogl. h=0.20-0.30 v	cad	7,01			
01	01.P27.A30.595	Sambucus nigra h=1.00-1.25 r=3 z	cad	9,00			
01	01.P27.A30.600	Skimmia japonica in varieta' h=0.40-0.60 v	cad	24,26			
01	01.P27.A30.605	Spartium junceum v=18	cad	4,79			
01	01.P27.A30.610	Spiraea bumalda in var. h=0.50-0.60 r=5 v=18	cad	4,79			
01	01.P27.A30.615	Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20	cad	7,01			
01	01.P27.A30.620	Symphoricarpos albus-s.orbic. h=0.40-0.50 v=18	cad	4,15			
01	01.P27.A30.625	Syringa vulgaris in varieta' h=0.80-1.00 z/v	cad	19,18			
01	01.P27.A30.630	Viburnum carl.; burk.; opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v	cad	19,18			
01	01.P27.A30.635	Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z	cad	26,85			
01	01.P27.A30.640	Vitex agnus castus h=1.00-1.25 r=3 z	cad	6,60			
01	01.P27.A30.645	Weigelia florida in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad	9,25			
01	01.P27.A40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A40.005	Akebia quinata h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad	12,24			
01	01.P27.A40.010	Bignonia capens;capr;tweed h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad	21,22			
01	01.P27.A40.015	Clematis in varieta' h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad	12,24			
01	01.P27.A40.020	Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v	cad	6,94			
01	01.P27.A40.025	Hedera in varieta' h=1.50-2.00 r=3 v	cad	13,74			
01	01.P27.A40.030	Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v	cad	19,28			
01	01.P27.A40.035	Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v	cad	8,98			
01	01.P27.A40.040	Parthenocyssus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v	cad	7,54			
01	01.P27.A40.045	Polygonum baldschuanicum h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad	7,54			
01	01.P27.A40.050	Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v	cad	36,06			
01	01.P27.A40.055	Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad	10,94			
01	01.P27.A50	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso					
01	01.P27.A50.005	Ajuga reptans in var. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.010	Alyssum saxatile v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.015	Arabis caucasica in var. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.020	Armeria maritima v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.025	Aster dumosus,a.novi - belgi v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.030	Astilbe in varieta' v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.035	Aubretia deltoidea in var. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.040	Berberis candidula v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.045	Berberis int.wallich's purple v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.050	Berberis media,b.hybr.,b.ottaw. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.055	Berberis thumb.in var. v=18	cad	5,14			
01	01.P27.A50.060	Bergenia cordifolia v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.065	Campanula carp.,c.porten.,c.latif. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.070	Ceanothus thyrsif. repens v=15	cad	4,72			
01	01.P27.A50.075	Cerastium tomentosum v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.080	Ceratostigma willmottianum v=18	cad	4,96			
01	01.P27.A50.085	Cineraria maritima v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.090	Convallaria japonica,c.majalis v=9	cad	0,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A50.095	Cotoneaster damm coral beauty v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A50.100	Cotoneaster dammeri in var. v=13	cad	2,83			
01	01.P27.A50.105	Cotoneaster salic.in var. v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A50.110	Cryptomeria jap.globosa nana v=15	cad	19,82			
01	01.P27.A50.115	Cytisus praecox in var. v=15	cad	3,85			
01	01.P27.A50.120	Cytisus scop. hybr. in var. v=18	cad	5,78			
01	01.P27.A50.125	Dianthus delt.,d.gratian.,d.plum. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.130	Evonimus fort.em.gold,e.f.em.gaiety v=13	cad	2,48			
01	01.P27.A50.135	Festuca glauca v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.140	Genista lydia,g.pilosa v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.145	Hedera helix hibernica,h.h.crispa v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.150	Helianthemum nummularium v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.155	Herniaria glabra v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.160	Hosta siebold.,h.fortunei v=9	cad	2,14			
01	01.P27.A50.165	Hottuinia cordata chamaleon v=9	cad	0,96			
01	01.P27.A50.170	Hypericum calicinum,h.poliphyllum v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.175	Iberis sempervirens v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.180	Juniperus comm repanda v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.185	Juniperus horizontalis in var. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.190	Juniperus proc.,j.sabina,j.squam.in var. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.195	Juniperus x media in var. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.200	Juniperus x media in var. v=24	cad	12,44			
01	01.P27.A50.205	Lamium galeobdolon v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.210	Lavandula vera,l.angust. v=18	cad	3,25			
01	01.P27.A50.215	Lavatera olbia rosea v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.220	Leucothoe scarletta,l.rainbow v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.225	Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A50.230	Mazus repens v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.235	Mesembryanthemum cooperi v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.240	Oenothera missouriensis v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.245	Oxalis floribunda v=9	cad	0,96			
01	01.P27.A50.250	Pachysandra terminalis v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.255	Phlox subulata in var. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.260	Plumbago larpentae v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.265	Potentilla aurea v=9	cad	0,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A50.270	Potentilla fruticosa in var. v=18	cad	3,85			
01	01.P27.A50.275	Prunus lauroc.o.luyken.,p.l.zabel. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.280	Pyracantha in var. v=13	cad	2,40			
01	01.P27.A50.285	Reineckea carnea v=9	cad	0,82			
01	01.P27.A50.290	Santolina chamaecyparissus v=15	cad	5,58			
01	01.P27.A50.295	Salix repens v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.300	Santolina chamaecyparissus v=9	cad	3,25			
01	01.P27.A50.305	Sarcococca humilis,s.ruscifolia v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A50.310	Sedum acre,s.spurium v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.315	Spiraea japonica in var. v=18	cad	4,11			
01	01.P27.A50.320	Stephanandra crispa v=15	cad	3,24			
01	01.P27.A50.325	Symphoricarpos ch.hancock v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A50.330	Thymus serpyllum in var. v=9	cad	1,29			
01	01.P27.A50.335	Vinca major in var. v=13	cad	2,31			
01	01.P27.A50.340	Vinca minor in var. v=9	cad	0,89			
01	01.P27.A50.345	Weigelia florida in var. v=18	cad	4,72			
01	01.P27.A60	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori					
01	01.P27.A60.005	Rosai ad alberello in var. h=1.00-1.25 z/v	cad	26,43			
01	01.P27.A60.010	Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 rn	cad	8,56			
01	01.P27.A60.015	Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 v=20	cad	13,74			
01	01.P27.A60.020	Rosai copris.da innesto in var. forza extra rn	cad	4,62			
01	01.P27.A60.025	Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10	cad	6,42			
01	01.P27.A60.030	Rosai da taglio in varieta' r=3-4 rn/z	cad	4,62			
01	01.P27.A60.035	Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/rn	cad	8,56			
01	01.P27.A70	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto					
01	01.P27.A70.005	Ageratum mexicanum in varieta' v=10 f1	cad	0,56			
01	01.P27.A70.010	Begonia semperflorens in varieta' v=10	cad	0,56			
01	01.P27.A70.015	Begonia tuberosa in varieta' v=13	cad	2,83			
01	01.P27.A70.020	Canna indica in varieta' (rizoma)	cad	1,80			
01	01.P27.A70.025	Chrysanthemum coreanum v=18-22 a cesp.	cad	9,42			
01	01.P27.A70.030	Cineraria in varieta' v=10	cad	0,78			
01	01.P27.A70.035	Coleus in var.f1 v=10	cad	0,77			
01	01.P27.A70.040	Impatiens walleriana in var.f1 v=10	cad	0,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.A70.045	Pelargonium peltatum v=14	cad	3,30			
01	01.P27.A70.050	Pelargonium zonale in var. v=14	cad	3,30			
01	01.P27.A70.055	Petunia in varieta' v=10	cad	0,71			
01	01.P27.A70.060	Salvia splendens in var. f1 v=10	cad	0,56			
01	01.P27.A70.065	Tagetes in var. f1 v=10	cad	0,56			
01	01.P27.A70.070	Tulipano in var. bulbo cfr cm 12	cad	0,31			
01	01.P27.A70.075	Viola tricolor f1 z	cad	0,33			
01	01.P27.A70.080	Viola tricolor f1 v=10	cad	0,51			
01	01.P27.B00	Miscuglio per tappeto erboso bifita: poa bensun - festuca rubra commutata enjoy					
01	01.P27.B00.005	Confezionato	kg	13,21			
01	01.P27.B05	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%, Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact 10%					
01	01.P27.B05.005	In sacchi	kg	5,93			
01	01.P27.B10	Miscuglio di sementi graminacee idoneo alla realizzazione di terreni da gioco, Lolium inglese hunter 25%, Lolium inglese score 20%, Poa pratensis compact 20%, Poa pratensis baron 20%, Poa pratensis parade 15%					
01	01.P27.B10.005	In sacchi	kg	6,02			
01	01.P27.B15	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo:Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne lisabelle 30%, Lolium perenne mondial 30%					
01	01.P27.B15.005	In sacchi	kg	10,03			
01	01.P27.B20	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate: Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne mondial 30%, Lolium perenne lisabelle 27%, Poa supina supra 3%					
01	01.P27.B20.005	In sacchi	kg	11,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.B25	Miscuglio di sementi di graminacee per prati da giardino (lolium pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%)					
01	01.P27.B25.005	In sacchi	kg	7,71			
01	01.P27.B26	Miscuglio di sementi di graminacee per prati ornamentali (lolium perenne 30%, poa in varieta 20%, festuca in varieta 50%)					
01	01.P27.B26.005	in sacchi	kg	7,71			
01	01.P27.B28	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità per prati fortemente resistenti a calpestio per giardini e parchi (lolium perenne 40%, festuca rubra 30%, poa pratensis 30%)					
01	01.P27.B28.005	in sacchi	kg	11,57			
01	01.P27.B30	Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive: Agrostis capillaris highland10%, Festuca rubra commutata lifalla 30%, Festuca rubra novorubra 25%, Festuca rubra trichophylla liprosa 20%, Lolium perenne mondial 5%, Poa pratensis geronimo 10%					
01	01.P27.B30.005	In sacchi	kg	12,13			
01	01.P27.B35	Miscuglio ornamentale di specie varie a taglia bassa: Agrostis tenuis highland3%, Festuca ovina duriuscola 22%, Festuca rubra commutata lifalla30%, Festuca rubra trichophylla aprosa 20%, Lolium perenne mondial5%, Poa pratensis geronimo 10%, fiori (achillea m.- lotus c.- borago o.- campanula r.- diorithus d.- galium v.- viola o.- ecc.) 10%					
01	01.P27.B35.005	In sacchi	kg	37,88			
01	01.P27.B40	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita'per nuovi impianti erbosi su superfici sportive estremamente utilizzate:Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne lisabelle 20%, Poa pratensis julia 17%, Poa pratensis cynthia 10%, Poa pratensis saskia 10%, Poa supina supra 3%					
01	01.P27.B40.005	In sacchi	kg	13,47			
01	01.P27.B60	Zolle erbose					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.B60.005	...	m²	9,42			
01	01.P27.C00	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3.50 a m 5.00					
01	01.P27.C00.005	Del diametro medio di cm 6-8	cad	6,15			
01	01.P27.C10	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame					
01	01.P27.C10.005	Diametro cm 6 - lunghezza cm 220	m	3,53			
01	01.P27.C10.010	Diametro cm 8 - lunghezza cm 300/400	m	5,05			
01	01.P27.C10.015	Diametro cm 10 - lunghezza cm 300/400	m	6,48			
01	01.P27.C30	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame					
01	01.P27.C30.005	Semidiametro cm 6 - lunghezza cm 220	m	2,08			
01	01.P27.C30.010	Semidiametro cm 8 - lunghezza cm 300/400	m	2,83			
01	01.P27.C30.015	Semidiametro cm 10 - lunghezza cm 300/400	m	3,53			
01	01.P27.C50	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza anti- strappo dei fili non inferiore a kg 25					
01	01.P27.C50.005	Spessore cm 5	m	0,50			
01	01.P27.C50.010	Spessore cm 7	m	0,84			
01	01.P27.C50.015	Spessore cm 9	m	0,98			
01	01.P27.C60	Legacci per piante, in materiale plastico					
01	01.P27.C60.005	Altezza mm 35	m	0,28			
01	01.P27.D00	Concimi azotati in sacchi forniti franco magazzini della citta', con le composizioni					
01	01.P27.D00.005	Solfato ammonico 20-21%	kg	0,18			
01	01.P27.D00.010	Nitrato ammonico 26%	kg	0,22			
01	01.P27.D00.015	Nitrato di calcio 15-16%	kg	0,19			
01	01.P27.D00.020	Urea agricola 46%	kg	0,28			
01	01.P27.D00.025	Calciocianamide	kg	0,73			
01	01.P27.D05	Concimi potassici in sacchi forniti franco magazzini della citta', con le composizioni					
01	01.P27.D05.005	Solfato potassico 50-52%	kg	0,37			
01	01.P27.D05.010	Solfato potassico magnesiaco	kg	0,38			
01	01.P27.D05.015	Cloruro potassico 60-62%	kg	0,28			
01	01.P27.D05.020	Sale potassico 40%	kg	0,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.D10	Concimi fosfatici in sacchi forniti franco magazzino della citta', con le composizioni					
01	01.P27.D10.005	Perfosfato minerale 19-21%	kg	0,18			
01	01.P27.D10.010	Superfosfato triplo	kg	0,32			
01	01.P27.D10.015	Scorie thomas	kg	0,24			
01	01.P27.D15	Concimi complessi in sacchi forniti franco magazzini della citta', con le composizioni					
01	01.P27.D15.005	12-12-12	kg	0,28			
01	01.P27.D15.010	15-15-15	kg	0,31			
01	01.P27.D15.015	5-15-30	kg	0,29			
01	01.P27.D15.020	8-24-24	kg	0,33			
01	01.P27.D15.025	20-10-10	kg	0,31			
01	01.P27.D15.030	11-22-16	kg	0,37			
01	01.P27.D15.035	25-10-0	kg	0,31			
01	01.P27.D15.040	18-46	kg	0,32			
01	01.P27.D15.045	12-6-18 + mg	kg	0,33			
01	01.P27.D15.050	20-10-10	kg	0,33			
01	01.P27.D20	Concime minerale composto, a lenta cessione, per la cura degli alberi					
01	01.P27.D20.005	10-8-18+4	kg	2,41			
01	01.P27.D25	Concime fogliare stimolatore della crescita vegetativa					
01	01.P27.D25.005	30-10-10	l	4,12			
01	01.P27.D25.010	20-20-20	l	4,15			
01	01.P27.D25.015	9-15-30	l	4,15			
01	01.P27.D25.020	12-48-8	l	4,81			
01	01.P27.D30	Concime fogliare a base di alghe nere, apportatore di macro e micro elementi					
01	01.P27.D30.005	…	l	24,26			
01	01.P27.D35	Concime organico naturale proveniente da biomassa fungina					
01	01.P27.D35.005	…	kg	1,82			
01	01.P27.D40	Concime organico azotato a base di colaticcio e sostanze umiche					
01	01.P27.D40.005	…	kg	4,53			
01	01.P27.D50	Fertilizzante minerale bilanciato per tappeti erbosi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.D50.005	20-5-8+2	kg	2,22			
01	01.P27.D55	Fertilizzante granulare a cessione controllata per tappeti erbosi e parchi					
01	01.P27.D55.005	14-0-19+3	kg	1,81			
01	01.P27.D60	Fertilizzante azotato ad azione prolungata per prati anche fortemente sfruttati					
01	01.P27.D60.005	32-0-0	kg	3,37			
01	01.P27.D70	Ammendante organico, privo di terra, adatto a colture di pieno campo					
01	01.P27.D70.005	Sfuso	kg	0,10			
01	01.P27.D75	Ammendante organico pellettato, privo di terra, a lenta cessione, con almeno il 90% di s.o., adatto a colture di pieno campo					
01	01.P27.D75.005	Sfuso	kg	0,15			
01	01.P27.D80	Ammendante organico naturale correttivo composto da una miscela di estratti umici in sospensione					
01	01.P27.D80.005	A base di ferro	l	29,02			
01	01.P27.D85	Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica (rifiuti verdi, fanghi urbani ed industriali di buona qualita' miscelati con scarti legnosi, rifiuti mercatali, rifiuti organici di mense e ristoranti, frazione or- ganica delle utenze domestiche)					
01	01.P27.D85.005	Sfuso	q	4,61			
01	01.P27.D85.010	In sacchi da l 50	q	5,26			
01	01.P27.D90	Letame maturo di origine equina e/o bovina ricavato da lettiere di paglia					
01	01.P27.D90.005	In sacchi o sfuso	kg	0,08			
01	01.P27.D95	Stallatico a base di letame, con almeno tre annidi fermentazione					
01	01.P27.D95.005	In sacchi	kg	0,18			
01	01.P27.E00	Preparato per colture acidofile a base di terra d'erica, pH 4-4,5, vagliato con granulometria fine					
01	01.P27.E00.005	In sacchi	l	0,14			
01	01.P27.E05	Terra d'erica concentrata a pH 4.5					
01	01.P27.E05.005	In sacchi	l	0,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.E10	Terra d'erica della brianza					
01	01.P27.E10.005	Ferruginosa in zolla asciutta	m³	50,67			
01	01.P27.E15	Torba nera, pH 5,5, vagliata con granulometria non omogenea					
01	01.P27.E15.005	Sfusa	kg	0,06			
01	01.P27.E20	Torba in balle di circa m³ 0,20					
01	01.P27.E20.005	Nazionale	cad	13,74			
01	01.P27.E20.010	Estera	cad	14,62			
01	01.P27.E30	Sphagnum di prima qualita',semiasciutto esente da impurezze di qualsiasi tipo					
01	01.P27.E30.005	…	q	51,87			
01	01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5					
01	01.P27.E40.010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	12,76			
01	01.P27.E50	Terricciato per piantumazioni a base di stallatici ed humus vegetale					
01	01.P27.E50.005	In sacchi	l	0,06			
01	01.P27.E55	Terricciato a base di sostanze organiche, idoneo per ricarichi in pieno campo, contenente anche terra agraria					
01	01.P27.E55.005	Sfuso	kg	0,05			
01	01.P27.E60	Terricciato a base di cortecce compostate e torba nera, con elevata ritenzione idrica, adatto per la rigenerazione dei tappeti erbosi, per la copertura dei semi, fioriere e vasche					
01	01.P27.E60.005	Alla confezione in sacchi da litri 80	cad	10,91			
01	01.P27.E60.010	Sfuso	kg	56,63			
01	01.P27.F00	Anticrittogamici di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi					
01	01.P27.F00.005	Propiconazolo 25%	kg	120,19			
01	01.P27.F00.015	Oxicarboxin 20%	kg	27,51			
01	01.P27.F00.020	Bitertanolo 25%	kg	53,59			
01	01.P27.F00.040	Poltiglia al cu metallico di solfato 20 %	kg	3,85			
01	01.P27.F00.055	Zolfo colloidale 80%	kg	3,76			
01	01.P27.F00.060	Zolfo micronizzato 80%	kg	3,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.F00.065	Penconazolo 1.5% + zolfo 40%	kg	14,18			
01	01.P27.F00.070	Dinocap 25%	kg	28,37			
01	01.P27.F00.075	Fenarimol puro 1.80% + zolfo puro 50%	kg	15,91			
01	01.P27.F10	Insetticidi di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi					
01	01.P27.F10.005	Diflubenzuron 5%	kg	43,42			
01	01.P27.F10.010	Piretro naturale 4%	kg	49,37			
01	01.P27.F10.020	Pirimicarb 17.5%	kg	33,69			
01	01.P27.F10.025	Ethiofencarb gran.10%	kg	13,32			
01	01.P27.F10.030	Metaldeyde gran. 5%	kg	3,60			
01	01.P27.F10.045	Deltamethrin 2.8%	kg	64,31			
01	01.P27.F10.050	Permethrin 26.3%	kg	108,05			
01	01.P27.F10.055	Acephate 42.5%	kg	33,69			
01	01.P27.F10.060	Bacillus thuringiensis	kg	40,72			
01	01.P27.F10.070	Chlorpyriphos methyl 7.5%	kg	21,44			
01	01.P27.F10.080	Olio bianco 80%	kg	4,29			
01	01.P27.F10.085	Phosalone 24%	kg	14,18			
01	01.P27.F10.095	Fenson20%	kg	9,25			
01	01.P27.F10.100	Tetradifon 8%	kg	12,24			
01	01.P27.F20	Diserbanti di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi					
01	01.P27.F20.005	Alachlo r43.2%	kg	16,35			
01	01.P27.F20.010	Diphenamid 50%	kg	42,02			
01	01.P27.F20.015	Glyphosate 41%	kg	20,35			
01	01.P27.F20.020	Oxyfluorfen 23.6%	kg	74,81			
01	01.P27.F20.035	Diuron 46%	kg	21,00			
01	01.P27.F20.040	Dichlobenil 6.75%	kg	12,57			
01	01.P27.F20.045	Trifluralin 45%	kg	11,15			
01	01.P27.F20.050	2.4 d 25% + mcpa 31%	kg	8,64			
01	01.P27.F20.065	Chlorbufam 11.5% + cycluron 16.5%	kg	50,57			
01	01.P27.F20.070	Oxadiazon 2% granulare	kg	7,98			
01	01.P27.F20.075	Oxadiazon 25.5% liquido	kg	38,65			
01	01.P27.F30	Prodotti vari di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi					
01	01.P27.F30.010	Chelato di ferro 6% (fe eddha)	kg	32,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.F30.015	Pinolene	kg	22,62			
01	01.P27.F30.020	Poliglicoletere aromatico 20%	kg	18,95			
01	01.P27.F30.025	Pasta cicatrizzante a base di triadimefon 2%	kg	29,78			
01	01.P27.F30.030	Solfato fe microcristallino 25%	kg	0,47			
01	01.P27.F50	Soluzione idroalcolica a base di propoli per aumentare il vigore vegetativo					
01	01.P27.F50.005	...	l	31,72			
01	01.P27.F55	Soluzione idrosolubile a base di piretrina e absintina attiva contro insetti con apparato boccale pungente o masticatore					
01	01.P27.F55.005	...	l	32,59			
01	01.P27.F60	Soluzione idroalcolica a base di nicotiana t. e artemisia a, attiva contro insetti ad apparto boccale masticatore o succhiante					
01	01.P27.F60.005	...	l	19,05			
01	01.P27.F65	Soluzione idrosolubile a base di nicotiana t., artemisia a., quassia a. ed olii essenziali emulsionati con lecitina di soia, efficace contro insetti ad apparato pungente o masticatore particolarmente resistenti					
01	01.P27.F65.005	...	l	18,63			
01	01.P27.F70	Preparato a base di silicato di sodio, a largo spettro d'azione, efficace contro afidi, acari e malattie crittogamiche					
01	01.P27.F70.005	...	kg	2,12			
01	01.P27.F75	Polvere idrosolubile a base di urtica d. efficace contro afidi, acari, tichiolatura, bolla e peronospora					
01	01.P27.F75.005	...	kg	19,48			
01	01.P27.F80	Polvere idrosolubile a base di equisetum a. efficace contro alcune malattie crittogamiche: ruggine, monilia, botrytis, ecc.					
01	01.P27.F80.005	...	kg	18,18			
01	01.P27.F85	Soluzione idroalcolica-ammoniacale a base di propoli, efficace contro nermatodi, funghi del terreno e marciumi del colletto					
01	01.P27.F85.005	...	l	37,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.F90	Miscela di olii essenziali vegetali per il controllo delle erbe infestanti					
01	01.P27.F90.005	…	kg	6,48			
01	01.P27.F95	Agevolante dell'assorbimento radicale, decompattatore ed areatore del suolo					
01	01.P27.F95.005	…	l	17,53			
01	01.P27.G00	Acidi umici attivati ad azione rapida					
01	01.P27.G00.005	A base di leonardite	l	18,41			
01	01.P27.G05	Correttivo della struttura e dell'attivita' colloidale del terreno					
01	01.P27.G05.005	…	kg	3,52			
01	01.P27.G10	Complesso molecolare urea - ferro stabili					
01	01.P27.G10.005	Rinverdente a rapido effetto	l	6,34			
01	01.P27.G15	Antitraspirante per piante a base di cere di paraffina in emulsione					
01	01.P27.G15.005	…	kg	10,94			
01	01.P27.G20	Ammendante con azione ritentrice di idricita' con la seguente composizione					
01	01.P27.G20.005	Copolymer acrylamide agrylate 99.5% +0.5 pigment	kg	28,37			
01	01.P27.G25	Liquido adesivante per semine in zone difficili					
01	01.P27.G25.005	…	kg	14,18			
01	01.P27.G40	pomice silicea per drenaggi, colture in vaso e substrati di coltivazione con pH = 6.5-7 in granulometria variabile fra mm 0.2 (sabbia) e mm 12-25 (graniglia) secondo le indicazioni della D.L.					
01	01.P27.G40.005	Sfusa	m³	42,02			
01	01.P27.G40.010	In sacchi da l 50	m³	64,31			
01	01.P27.G45	Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte per pacciamatura, substrati di coltivazione, colture in vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo le indicazioni della D.L.					
01	01.P27.G45.005	Sfuso	m³	41,15			
01	01.P27.G45.010	In sacchi da l 33	m³	68,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.G60	Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita franco magazzino comunale o luoghi indicati dalla D.L.					
01	01.P27.G60.005	Tipo medio (8-20 mm) - confez. in sacchi da l 80	cad	6,21			
01	01.P27.G60.010	Tipo medio (8-20 mm) - sfusa	m³	66,03			
01	01.P27.G60.015	Tipo grosso (20-40 mm) - conf.in sacchi da l 80	cad	7,55			
01	01.P27.G60.020	Tipo grosso (20-40 mm) - sfusa	m³	70,70			
01	01.P27.L00	Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile					
01	01.P27.L00.005	Peso 200 g/m²	m²	3,96			
01	01.P27.L00.010	Peso 400 g/m²	m²	5,74			
01	01.P27.L05	Biotessuto per il consolidamento di scarpate, letti di torrenti, rive, costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25					
01	01.P27.L05.005	Del peso di 400 g/m²	m²	6,28			
01	01.P27.L05.010	Del peso di 700 g/m²	m²	9,40			
01	01.P27.L05.015	Del peso di 900 g/m²	m²	10,32			
01	01.P27.L10	Biotessuto flessibile tridimensionale costituita da monofilamenti di nylon termosaldati tra di loro nei punti di contatto formando una stuoia a struttura aperta con il 95% di spazi vuoti					
01	01.P27.L10.005	Spessore mm 20 - peso 425 g/m²	m²	10,94			
01	01.P27.L15	Biotessuto flessibile tridimensionale costituita da monofilamenti di nylon termosaldati tra di loro nei punti di contatto formando una stuoia a fondo piatto riempita in fase di fabbricazione con una miscela permeabile di bitume e sabbia					
01	01.P27.L15.005	Spessore mm 18 - peso 440 g/m²	m²	33,02			
01	01.P27.L20	Geobanda per l'imbrigliamento ed il consolidamento di pendii, costituite da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25					
01	01.P27.L20.005	Altezza cm 15	m	2,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.L20.010	Altezza cm 20	m	3,96			
01	01.P27.L20.015	Altezza cm 30	m	5,70			
01	01.P27.L20.020	Altezza cm 40	m	7,66			
01	01.P27.L25	Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica,con:- massa areica g/m² 1200 - fibre vegetali 94% - barriera cartacea 6%					
01	01.P27.L25.005	In bobine - spessore mm 6.5	m²	4,25			
01	01.P27.L30	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con: - massa areica g/m² 2000 - fibre vegetali 23% - rete di juta 7% - semi: miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore idrico naturale 63%					
01	01.P27.L30.005	In bobine - spessore mm 7	m²	7,06			
01	01.P27.L35	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con: - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35%					
01	01.P27.L35.005	In bobine - spessore mm 3.5	m²	2,69			
01	01.P27.L40	Stuoia antierosione in carta di cellulosa e rete in plastica biodegradabile e/o fotossidabile					
01	01.P27.L40.005	In rotoli	m²	2,08			
01	01.P27.L45	Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V.					
01	01.P27.L45.005	In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315	m²	0,98			
01	01.P27.M00	Fioriere in legno trattato e verniciato, con l'interno verniciato antimuffa o bitumato, pareti di contenimento finite dello spessore di cm 4					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.M00.005	Dimensioni cm 80x80x50h	cad	214,37			
01	01.P27.M00.010	Dimensioni cm 100x100x50h	cad	240,37			
01	01.P27.M05	Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00					
01	01.P27.M05.005	A tre assi tipo "Torino"	cad	312,62			
01	01.P27.M05.010	A 24 listelli con gambe in ghisa	cad	829,40			
01	01.P27.M05.015	Tipo "Via Garibaldi"	cad	669,90			
01	01.P27.M10	Panca modulare con piedini in tubo d'acciaio zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro esterno minimo del tubo mm 25, reticolo a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico colorato					
01	01.P27.M10.005	Elemento lineare biposto	cad	652,89			
01	01.P27.M10.010	Elemento curvato a 60 gradi biposto	cad	1.114,13			
01	01.P27.M10.015	Elemento curvato 90 gradi triposto	cad	1.670,65			
01	01.P27.M15	Panca con intelaiatura in tubo d'acciaio del diametro esterno non inferiore a mm 30, sedile a schienale in reticolato di filo d'acciaio a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico colorato					
01	01.P27.M15.005	Lunghezza non inferiore a metri 2.00	cad	737,34			
01	01.P27.M20	Poggiaschiena con tubo di supporto prolungato per fissaggio a cemento, tubo d'acciaio e reticolato di filo metallico, diametro esterno del tubo non inferiore a mm 50, reticolo a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico					
01	01.P27.M20.005	Di colore verde o marrone	cad	254,45			
01	01.P27.M30	Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata, con base di appoggio in tondo trafilato e sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola					
01	01.P27.M30.005	Diametro compreso tra cm 25 e cm 30	cad	29,99			
01	01.P27.M35	Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile					
01	01.P27.M35.005	Diametro compreso tra cm 25 e cm 30	cad	25,78			
01	01.P27.M55	Cestino porta rifiuti					
01	01.P27.M55.005	Basculante	cad	64,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.M90	Piastrelloni elastici antishock in caucciu', di colore rosso o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o sagomati a scivolo, conformi alle norme DIN 7926					
01	01.P27.M90.005	Dello spessore minimo di mm 43	m²	70,27			
01	01.P27.M95	Colla speciale a due componenti per piastrelloni in caucciù					
01	01.P27.M95.005	…	kg	18,07			
01	01.P27.N00	Rete metallica di filo di ferro zincato plastificato con lavorazione ad intreccio, a maglia rettangolare e ad archi ornamentali intrecciati sulla sommita'					
01	01.P27.N00.005	Altezza cm 90	m	1,71			
01	01.P27.N05	Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, tessitura non inferiore a 19 mila punti per m², dorso in PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua					
01	01.P27.N05.005	Dello spessore di mm 25	m²	28,37			
01	01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura					
01	01.P27.N10.005	0,9	m²	1,52			
01	01.P27.N10.010	0,7	m²	1,43			
01	01.P27.N10.015	0,5	m²	1,31			
01	01.P27.N10.020	0,3	m²	1,22			
01	01.P27.N15	Collante polibutandienico per la realizzazione, in miscela con sabbia, di pavimentazioni colorate durevoli					
01	01.P27.N15.005	Per piste pedonali e ciclabili - posteggi - ecc.	kg	8,49			
01	01.P27.N20	Agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche in terra stabilizzata					
01	01.P27.N20.005	Per giardini - parchi - piste ciclabili - aree giochi	kg	51,87			
01	01.P27.T00	Valvole automatiche in resina sintetica, in linea, con regolatore di flusso					
01	01.P27.T00.005	Diametro 1" femmina-elettrica 24 v	cad	42,44			
01	01.P27.T00.010	Diametro 1" femmina-idraulica normalmente aperta	cad	41,47			
01	01.P27.T05	Valvole automatiche in resina sintetica, linea/ angolo con regolatore di flusso					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.T05.005	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	109,35			
01	01.P27.T05.010	Diam.1"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta	cad	106,55			
01	01.P27.T05.015	Diametro 2" femmina-elettrica 24 V	cad	157,00			
01	01.P27.T05.020	Diametro 2" femmina-idraulica normalmente aperta	cad	154,83			
01	01.P27.T10	Valvola automatica in resina sintetica, linea/ angolo, con regolatore di flusso e riduttore di pressione					
01	01.P27.T10.005	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	172,15			
01	01.P27.T10.010	Diametro 2" femmina-elettrica 24 V	cad	224,13			
01	01.P27.T15	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso					
01	01.P27.T15.005	Diametro 1" femmina-elettrica 24 V	cad	171,06			
01	01.P27.T15.010	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	246,85			
01	01.P27.T15.015	Diametro 2" femmina-elettrica 24 V	cad	269,59			
01	01.P27.T15.020	Diametro 1" femmina-idraulica normalmente aperta	cad	147,26			
01	01.P27.T15.025	Diam.1"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta	cad	223,03			
01	01.P27.T15.030	Diametro 2" femmina-idraulica normalmente aperta	cad	246,85			
01	01.P27.T20	Valvole automatiche in bronzo ad angolo con regolatore di flusso					
01	01.P27.T20.005	Diametro 2"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	546,77			
01	01.P27.T20.010	Diametro 3" femmina-elettrica 24 V	cad	612,82			
01	01.P27.T20.015	Diam.2"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta	cad	529,46			
01	01.P27.T20.020	Diametro 3" femmina-idraulica normalmente aperta	cad	592,26			
01	01.P27.T25	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso e riduttore di pressione					
01	01.P27.T25.005	Diametro 1" femmina-elettrica 24 V	cad	238,20			
01	01.P27.T25.010	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	312,90			
01	01.P27.T25.015	Diametro 2" femmina-elettrica 24 V	cad	339,98			
01	01.P27.T30	Irrigatori statici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizioni di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia; possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fisse, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata					
01	01.P27.T30.005	Corpo per montaggio interrato - diametro 3"	cad	3,99			
01	01.P27.T30.010	Corpo per montaggio interrato - diametro 4"	cad	4,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.T30.015	Corpo per montaggio interrato - diametro 6"	cad	11,37			
01	01.P27.T30.020	Corpo per montaggio interrato - diametro 12"	cad	13,97			
01	01.P27.T30.025	Corpo per montaggio fuori terra-altezza 15"	cad	3,24			
01	01.P27.T30.030	Corpo per montaggio fuori terra-altezza 6"	cad	1,52			
01	01.P27.T30.035	Prolunga altezza 6"	cad	1,52			
01	01.P27.T30.040	Ugello portata standard - raggio d'azione m 4.5	cad	1,52			
01	01.P27.T30.045	Ugello bassa portata - raggio d'azione m 3.6	cad	1,52			
01	01.P27.T30.050	Ugello a raggio d'azione regolabile	cad	2,12			
01	01.P27.T30.055	Ugello a banda rettangolare	cad	1,52			
01	01.P27.T35	Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata					
01	01.P27.T35.005	Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10	cad	7,44			
01	01.P27.T35.010	Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 15	cad	21,00			
01	01.P27.T35.015	Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 30	cad	24,68			
01	01.P27.T35.020	Testina standard da 1/4 di cerchio a un cerchio	cad	2,41			
01	01.P27.T35.025	Testina regolabile da 0 a 330 gradi	cad	3,99			
01	01.P27.T40	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 6-9					
01	01.P27.T40.005	Corpo standard per montaggio interrato	cad	27,93			
01	01.P27.T40.010	Corpo hight pop per montaggio interrato	cad	49,05			
01	01.P27.T40.015	Corpo per montaggio fuori terra	cad	18,51			
01	01.P27.T40.020	Ugelli per corpo interrato e fuori terra	cad	4,91			
01	01.P27.T40.025	Parzializzatori dell'angolo di lavoro	cad	1,88			
01	01.P27.T45	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 7-14					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.T45.005	Corpo standard per montaggio interrato	cad	34,54			
01	01.P27.T45.010	Corpo hight pop per montaggio interrato	cad	52,84			
01	01.P27.T45.015	Corpo per montaggio fuori terra	cad	21,54			
01	01.P27.T45.020	Ugelli	cad	4,91			
01	01.P27.T45.025	Parzializzatori dell'angolo di lavoro	cad	2,04			
01	01.P27.T50	Irrigatori a turbina, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, coperchio e fascia di protezione in gomma, valvola di ritegno,guarnizione antisporco, boccaglio fisso					
01	01.P27.T50.005	Boccaglio in dimensioni e colori vari	cad	54,57			
01	01.P27.T55	Valvole a clapet quick - coupling in bronzo con coperchio standard					
01	01.P27.T55.005	Calibro diam. 3/4"-attacco diam. 3/4"	cad	36,26			
01	01.P27.T55.010	Calibro diam. 1"-attacco diam. 1"	cad	60,30			
01	01.P27.T60	Chiavi di accoppiamento per valvole in bronzo					
01	01.P27.T60.005	Calibro diam.3/4"-attacchi diam.1/2" f-3/4" m	cad	25,34			
01	01.P27.T60.010	Calibro diam. 1"-attacchi diam. 3/4" f-1" m	cad	50,57			
01	01.P27.T60.015	Calibro diam. 1"-attacco diam. 1" f	cad	50,57			
01	01.P27.T75	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora					
01	01.P27.T75.005	Distanza punti goccia cm 30	m	1,07			
01	01.P27.T75.010	Distanza punti goccia cm 40	m	0,98			
01	01.P27.T75.015	Distanza punti goccia cm 50	m	0,88			
01	01.P27.T78	Tubo in gomma poroso microforato per subirrigazione capillare; fornito in rotoli					
01	01.P27.T78.005	Diametro esterno mm 20	m	1,62			
01	01.P27.T80	Tubo corrugato flessibile in PE forato per drenaggio, in rotoli					
01	01.P27.T80.005	Diametro esterno mm 50	m	1,91			
01	01.P27.T80.010	Diametro esterno mm 65	m	2,92			
01	01.P27.T80.015	Diametro esterno mm 80	m	3,70			
01	01.P27.T80.020	Diametro esterno mm 100	m	5,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.T83	Tubo corrugato flessibile in PE forato per drenaggio, rivestito esternamente con tessuto non tessuto, in rotoli					
01	01.P27.T83.005	Diametro esterno mm 50	m	3,67			
01	01.P27.T83.010	Diametro esterno mm 65	m	5,59			
01	01.P27.T85	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli					
01	01.P27.T85.005	Diametro esterno mm 50	m	2,07			
01	01.P27.T85.010	Diametro esterno mm 65	m	2,54			
01	01.P27.T85.015	Diametro esterno mm 80	m	3,25			
01	01.P27.T85.020	Diametro esterno mm 100	m	4,94			
01	01.P27.T95	Ugelli per fontane in ottone e acciaio inox con forme ed effetti vari, con "ra" viene indicata la richiesta d'acqua in litri al minuto,con "av" l'altezza variabile espressa in metri. la prima voce indica la forma del getto					
01	01.P27.T95.005	Calice;diam.1"1/2;ra=35-150 l/min;av=0.20-0.70	cad	255,53			
01	01.P27.T95.010	Zampillo;diam.1/2";ra=10/30 l/min;av=0.50-4.00	cad	26,21			
01	01.P27.T95.015	Cascata;diam. 2";ra=32/90 l/min;av=2.00-17.00	cad	325,90			
01	01.P27.T95.020	Colonna;diam. 1";ra=54/112 l/min;av=0.50-6.00	cad	152,66			
01	01.P27.V00	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8 avviamenti giornalieri e programmazione a display. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita' di avviamento manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a 9V per riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in plastica per installazione a parete.					
01	01.P27.V00.005	A 6 settori	cad	408,18			
01	01.P27.V00.010	A 8-9 settori	cad	473,15			
01	01.P27.V00.015	A 12 settori	cad	542,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P27.V05	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore, a triplo programma con 8 avviamenti giornalieri per programma, programmazione a display e per immagini, ciclo irriguo variabile, possibilita' di avviamento manuale, programma di soccorso, comando pompa a master valve, circuito autodiagnostico e ricerca automatica sovrapposizioni programmi, sistema con water budget da 0% a 200% , display di guida alla programmazione e possibilità di interfacciamento al sistema di gestione centralizzato ,trasformatore a norme europee dotato di pila a 9V per riserva di carica, tensione di ingresso 220v - 50Hz, tensione d'uscita 26.5V - 50Hz					
01	01.P27.V05.005	A 12 stazioni	cad	1.052,41			
01	01.P27.V05.010	A 16 stazioni	cad	1.147,69			
01	01.P27.V05.015	A 24 stazioni	cad	1.262,45			
01	01.P27.W05	Miscuglio prato					
01	01.P27.W05.005	Miscele di fioritura che comprendono specie annuali e specie rustiche, costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc... a gestione annuale costituita da almeno 20 specie a semina primaverile e fioritura estiva/autunnale con densità di semina da 7 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno.	kg	179,57			
01	01.P27.W05.010	Miscele di fioritura che comprendono specie perenni e specie rustiche, con capacità di rigenerazione della 2° fioritura. Costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc... a gestione pluriennale costituita da almeno 18 specie a semina primaverile e fioritura primaverile/estiva con densità di semina da 5 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno.	kg	158,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28	MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI					*Le bussole dei pali tendirete dei campi di tennis dovranno essere provviste di coperchio mobile. Tutte le parti in acciaio dell'equipaggiamento per i campi da tennis dovranno essere preverniciate a fuoco.*
01	01.P28.A03	Fornitura di teli flessibili in gomma sintetica a base di resine policloropreniche di colore rosso o beige per pavimentazioni di piste o pedane destinate all'omologazione da parte della fidal coni					
01	01.P28.A03.005	Dello spessore di mm 12	m²	30,53			
01	01.P28.A03.010	Dello spessore di mm 14	m²	33,02			
01	01.P28.A04	Fornitura di gomma speciale per pavimenti o rivestimenti murali in teli flessibili di colore a scelta della D.L.					
01	01.P28.A04.005	Del peso di 4,3 kg/m² e dello spessore di mm 3,5	m²	16,24			
01	01.P28.A04.010	Del peso di 6,2 kg/m² e dello spessore di mm 5	m²	18,30			
01	01.P28.A05	Provvista di teli flessibili di gomma sintetica a base di resina policloroprenica di colore rosso o beige per pavimentazione di campi sportivi d'atletica leggera e piste scolastiche					
01	01.P28.A05.005	Dello spessore di mm 4,5	m²	25,16			
01	01.P28.A05.010	Dello spessore di mm 6	m²	33,97			
01	01.P28.A05.015	Dello spessore di mm 8	m²	38,60			
01	01.P28.A05.020	Dello spessore di mm 10	m²	44,38			
01	01.P28.A10	Materiali per manti di piste e pedane di atletica					
01	01.P28.A10.005	Tartan fase a	kg	7,45			
01	01.P28.A10.010	Tartan fase b	kg	11,27			
01	01.P28.A10.015	Topping finale	kg	9,81			
01	01.P28.A10.020	Diluente speciale per resine tartan	kg	4,06			
01	01.P28.A10.025	Primer di fondo per resine tartan	kg	12,67			
01	01.P28.A10.030	Vernice poliuretanica per tracciamenti	kg	11,57			
01	01.P28.A10.035	Bitum-velox, rub-kor ecc.	kg	1,63			
01	01.P28.A10.040	Timmer	kg	6,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.A15	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili					
01	01.P28.A15.005	g/m² 68	m²	0,51			
01	01.P28.A15.010	g/m² 110	m²	0,70			
01	01.P28.A15.015	g/m² 150	m²	0,89			
01	01.P28.A15.020	g/m² 190	m²	1,21			
01	01.P28.A15.025	g/m² 230	m²	1,42			
01	01.P28.A15.030	g/m² 280	m²	1,70			
01	01.P28.A20	Fornitura di primer di fondo					
01	01.P28.A20.005	Per materiali aminici	kg	15,81			
01	01.P28.A30	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³					
01	01.P28.A30.005	Per impermeabilizzazione di giunti	cad	5,49			
01	01.P28.A40	Fornitura di aggregato metallico di studiata composizione chimica e granulometrica attivato da particolari catalizzatori					
01	01.P28.A40.005	Premiscelato	kg	0,91			
01	01.P28.A50	Fornitura di miscela costituita da aggregati di corindone sintetico ed inerti sferoidali in quarzo opportunatamente addittivati e selezionati, per la formazione di superfici di elevata resistenza all'usura ed agli urti					
01	01.P28.A50.005	Colorata	kg	1,01			
01	01.P28.A60	Collante per il fissaggio di pavimentazione in cloruro di polivinile					
01	01.P28.A60.005	Bicomponente	kg	3,46			
01	01.P28.A80	Asfalto plastico speciale per superfici di campi sportivi polivalenti (tennis, pallacanestro, pallavolo, etc.), dello spessore minimo di mm 2,5					
01	01.P28.A80.005	Tipo laykold	m²	14,73			
01	01.P28.A90	Pitture per manti in asfalto plastico speciale					
01	01.P28.A90.005	Tipo colorcoat 200	kg	4,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.A90.010	Tipo colorcoat 100	kg	8,08			
01	01.P28.A92	Tappeto sintetico per la pavimentazione di impianti sportivi					
01	01.P28.A92.005	In cloruro di polivinile-spessore cm 4,5	m²	37,03			
01	01.P28.A95	Fornitura di collante a base di resina epossidica bicomponente oppure poliuretanica					
01	01.P28.A95.005	Per fissaggio teli flessibili di gomma sintetica	kg	3,30			
01	01.P28.A97	Manto sportivo prefabbricato per campi da tennis composto da teli prefabbricati da posare a secco su preesistente sottofondo interno esterno con giunti da saldare a freddo; dello spessore di mm 4					
01	01.P28.A97.005	Di colore rosso	m²	26,21			
01	01.P28.A97.010	Di colore verde	m²	29,02			
01	01.P28.A98	Pavimento plastico per palestre costruito da uno strato di usura calandrato in cloruro di polivinile plastificato e goffrato dello spessore di mm 2,2 circa, accoppiato ad un sottostrato di schiuma vinilica a cellule chiuse, rinforzato con rete in fibra di vetro					
01	01.P28.A98.005	Spessore mm 6.2-in rotoli di h cm 150	m²	30,64			
01	01.P28.B00	Fornitura di corda di nylon per vivagni, legature ecc.					
01	01.P28.B00.005	Diametro da mm 8 a mm 40	kg	5,63			
01	01.P28.B50	Coppia di pali tendirete dotati di apparecchiatura tendirete in bronzo (maniglioni, vite senza fine, bulloneria, ganci etc.), di coppia bussole per la sede dei pali e di bussolotto a centro rete per l'ancoraggio del distanziale centrale della rete, in bronzo a scatto					
01	01.P28.B50.005	Per campi tennis	cad	421,08			
01	01.P28.B60	Cordolo in alluminio anodizzato per piste di atletica leggera, completi di basamenti di supporto pure in alluminio anodizzato, di speciali tasselli e coprigiunto					
01	01.P28.B60.005	Dimensioni 50x40	m	25,01			
01	01.P28.B70	Targhetta completa di viti per il fissaggio, perla formazione della segnaletica fissa sul cordolo delle piste di atletica leggera					
01	01.P28.B70.005	In alluminio anodizzato	cad	6,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.B80	Apparecchiatura per fissaggio asse paracolpi comprendente tre staffe, ganci, catene e bulloneria necessaria per ogni singolo asse di m 3 di lunghezza, il tutto preverniciato con due riprese di antiruggine e due di smalto sintetico					
01	01.P28.B80.005	Per campi bocce	cad	52,62			
01	01.P28.B85	Provvista di apparecchiatura metallica per il fissaggio di asse paracolpi alla ringhiera comprendente staffe e bulloneria per fissaggio tavole, vernice antiruggine per la verniciatura delle staffe, elettrodi per la saldatura alla recinzione					
01	01.P28.B85.005	Per piste pattinaggio a rotelle	cad	9,40			
01	01.P28.C00	Reti per porte di calcio, tessute con nylon, tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavo di acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio					
01	01.P28.C00.005	Di colore nero	cad	131,01			
01	01.P28.C00.010	Di colore bianco	cad	131,01			
01	01.P28.C15	Rete da centro campo in nylon ritorto, rinforzata per il terzo superiore, dotata di banda superiore in tela impermeabilizzata a doppio ordito con trefolo in acciaio inox dotato di doppia re - dancia, tendirete centrale, moschettoni etc.					
01	01.P28.C15.005	Per campi tennis	cad	262,03			
01	01.P28.C20	Reti del tipo antinfortunistiche, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con maglia da mm 80, armate perimetralmente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri					
01	01.P28.C20.005	Di colore verde	m²	5,03			
01	01.P28.C30	Reti per recinzioni in genere, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con maglia da cm 15, armate perimetralmente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.C30.005	Di colore verde	m²	4,66			
01	01.P28.C40	Reti per usi particolari tessuti con fibra cavi - lica da mm 2 lavorata a doppio nodo, con maglia di cm 2,5 armata perimetralmente con treccia di nylon da mm 8 e con dispositivi di aggancio ogni 2 m					
01	01.P28.C40.005	Di qualunque dimensione	m²	5,31			
01	01.P28.C45	Rete di protezione di fondo campo in polietilene ad alta densita' di eltax 100% completo di anelli e cordino di fissaggio dello stesso materiale					
01	01.P28.C45.005	Colore verde, altezza m 1,70	m²	3,37			
01	01.P28.C45.010	Tessuto fitto, altezza m 1,70	m²	3,60			
01	01.P28.C50	Provvista di manto erboso per il gioco del tennis in fibra sintetica di colore verde, montato su supporto imputrescibile drenante					
01	01.P28.C50.005	Con altezza del pelo di almeno mm 20	m²	35,83			
01	01.P28.E00	Porta regolamentare per il gioco del calcio, a sezione ovoidale, con traversa in unico elemento saldamente congiunta con i pali mediante staffe metalliche inserite negli elementi, supporti posteriori reggirete in ferro fissati alla porta con dadi, complete di bussole in ferro per il fissaggio della porta					
01	01.P28.E00.005	In larice d'America o douglas	cad	980,95			
01	01.P28.E10	Porta regolamentare per il gioco del calcio, a sezione ovoidale con traversa congiunta con i pali mediante viti a brugola, complete di sostegno reggirete e bussola in ferro					
01	01.P28.E10.005	In lega leggera	cad	1.071,84			
01	01.P28.F00	Nastro di plastica per tracciamento campi sportivi					
01	01.P28.F00.005	Per campo bocce	m	0,55			
01	01.P28.F00.010	Per campo tennis	m	0,74			
01	01.P28.F90	Piastre speciali per l'ancoraggio di palloni pressostatici per la copertura di campi sportivi da annegare nel getto in calcestruzzo cementizio del cordolo marginale					
01	01.P28.F90.005	Metalliche con gambe in ferro a t	cad	1,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.G00	Coppelle prefabbricate in calcestruzzo per canalette di raccolta acque meteoriche da collocare marginalmente ai campi da tennis					
01	01.P28.G00.005	Delle dimensioni di cm 25x4	m	5,56			
01	01.P28.G50	Piastrelloni prefabbricati in calcestruzzo cementizio, armati con maglia di ferro, con strato superficiale trattato con inerti antiusura ad alta percentuale di quarzo e corindone e con coloranti a scelta a base di ossidi minerali					
01	01.P28.G50.005	Delle dimensioni di cm 60x60x6	cad	15,27			
01	01.P28.H00	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore monofase 220 v, membrana a regolazione elettronica, frequenza a portata ad impulso, compressione da 5 a 10 atmosfere ate; predisposizione per blocco con segnalazione visiva di minimo livello tramite sonda, possibilita' di dosaggio automatico in abbinamento a contatore oppure a centralina					
01	01.P28.H00.005	Portata massima l/ora 3	cad	637,73			
01	01.P28.H00.010	Portata massima l/ora 6	cad	707,03			
01	01.P28.H00.015	Portata massima l/ora 10	cad	780,64			
01	01.P28.H00.020	Portata massima l/ora 15	cad	906,25			
01	01.P28.H02	Sonda minimo livello per blocco pompe dosatrici monofase					
01	01.P28.H02.005	Completa di spinotti	cad	47,20			
01	01.P28.H03	Ricambi ed accessori per pompe dosatrici con motore monofase di cui all'articolo 28.h00					
01	01.P28.H03.005	Testata completa in PVC	cad	101,66			
01	01.P28.H03.010	Gruppo valvole completo	cad	16,68			
01	01.P28.H03.015	Corpo testata in PVC	cad	78,60			
01	01.P28.H03.020	Membrana in teflon	cad	20,35			
01	01.P28.H03.025	Sede valvole in PVC	cad	2,31			
01	01.P28.H03.030	Valvola	cad	1,39			
01	01.P28.H03.035	Rondella ferma valvola	cad	0,74			
01	01.P28.H03.040	Contenitore valvola in PVC	cad	1,39			
01	01.P28.H03.045	Raccordi in propilene	cad	2,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.H03.050	Tubi flessibili in propilene	m	1,29			
01	01.P28.H03.055	Filtro di fondo in PVC	cad	8,78			
01	01.P28.H03.060	Lancia di iniezione	cad	4,17			
01	01.P28.H05	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore trifase 220-380 V, membrana in teflon a regolazione meccanica, completa di ogni accessorio, della portata oltre 15 l/ora e pressione massima fino a 15 atmosfere ate					
01	01.P28.H05.005	Con testata metallica AISI 316	cad	906,25			
01	01.P28.H10	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05					
01	01.P28.H10.005	Gruppo completo di valvole	cad	53,16			
01	01.P28.H10.010	Membrana in teflon	cad	8,19			
01	01.P28.H10.015	Sede valvola	cad	9,81			
01	01.P28.H10.020	Valvola	cad	3,67			
01	01.P28.H10.025	Guida valvola	cad	14,73			
01	01.P28.H10.030	Contenitore	cad	23,72			
01	01.P28.H10.035	Raccordi in polipropilene 3/8"	cad	5,32			
01	01.P28.H10.040	Tubo flessibile in polipropilene 3/8"	cad	5,32			
01	01.P28.H10.045	Valvola di fondo filtro PVC 3/8"	cad	32,81			
01	01.P28.H10.050	Lancia di iniezione PVC 3/8"-1/2"	cad	10,63			
01	01.P28.H10.055	Lancia di iniezione AISI 316 3/8"-1/2"	cad	80,12			
01	01.P28.H10.060	Valvola contro pressione AISI 316 3/8"	cad	73,63			
01	01.P28.H15	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore trifase 220-380 v, membrana in teflon a regolazione meccanica, completa di ogni accessorio, della portata oltre 15 l/ora e pressione da 5 fino a 10 atmosfere ate					
01	01.P28.H15.005	Con testata in PVC	cad	780,64			
01	01.P28.H20	Ricambi ed accessori per le pompe di cui all'articolo 28 H15					
01	01.P28.H20.005	Testata completa in PVC	cad	102,19			
01	01.P28.H20.010	Gruppo valvole completo	cad	36,81			
01	01.P28.H20.015	Corpo testata in PVC	cad	27,08			
01	01.P28.H20.020	Membrana in teflon	cad	8,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.H20.025	Sede valvole in PVC	cad	8,19			
01	01.P28.H20.030	Valvola	cad	3,67			
01	01.P28.H20.035	Rondella di ferma valvola in PVC	cad	1,65			
01	01.P28.H20.040	Contenitore valvola in PVC	cad	10,63			
01	01.P28.H20.045	Raccordi in propilene	cad	4,25			
01	01.P28.H20.050	Tubi flessibili in propilene	cad	2,69			
01	01.P28.H20.055	Filtro di fondo in PVC	cad	13,10			
01	01.P28.H20.060	Lancia di iniezione	cad	10,63			
01	01.P28.H25	Fornitura di serbatoi in polietilene alimentare da abbinare a pompe dosatrici per la formazione di stazioni di dosaggio per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie					
01	01.P28.H25.005	Da l 100 senza base	cad	71,15			
01	01.P28.H25.010	Da l 200 senza base	cad	152,66			
01	01.P28.H25.015	Da l 300 senza base	cad	250,11			
01	01.P28.H25.020	Da l 500 senza base	cad	443,92			
01	01.P28.H25.025	Da l 100 con base per montaggio pompa dosatrice	cad	158,07			
01	01.P28.H30	Fornitura di elettropompe centrifughe autoadescanti per la filtrazione delle acque di ricircolo vasche natatorie, complete di pre - filtro, motori mono o trifase 220-380 V, carcame in ghisa					
01	01.P28.H30.005	Potenza 3 HP - portata 35 m³/ora	cad	1.006,93			
01	01.P28.H30.010	Potenza 4 HP - portata 50 m³/ora	cad	1.127,12			
01	01.P28.H30.015	Potenza 5.5 HP - portata 70 m³/ora	cad	1.469,26			
01	01.P28.H30.020	Potenza 10 HP - portata 90 m³/ora	cad	1.829,81			
01	01.P28.H35	Prefiltri in ghisa verniciata per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello in acciaio inox					
01	01.P28.H35.005	Attacchi dn 80	cad	721,11			
01	01.P28.H35.010	Attacchi dn 100	cad	757,91			
01	01.P28.H35.015	Attacchi dn 125	cad	849,94			
01	01.P28.H36	Prefiltri in acciaio zincato per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello abs					
01	01.P28.H36.005	mm 200-250 - attacchi max 3"	cad	548,95			
01	01.P28.H36.010	mm 260-300 - attacchi max dn 100	cad	683,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.H36.015	mm 310-350 - attacchi max dn 150	cad	1.067,57			
01	01.P28.H36.020	mm 360-400 - attacchi max dn 200	cad	1.862,28			
01	01.P28.H36.025	mm 410-500 - attacchi max dn 250	cad	2.147,06			
01	01.P28.H37	Prefiltri in acciaio inox AISI 304 per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello in acciaio inox					
01	01.P28.H37.005	mm 200-250 - attacchi max 3"	cad	707,03			
01	01.P28.H37.010	mm 260-300 - attacchi max dn 100	cad	1.323,10			
01	01.P28.H37.015	mm 310-350 - attacchi max dn 150	cad	1.876,36			
01	01.P28.H37.020	mm 360-400 - attacchi max dn 200	cad	2.629,95			
01	01.P28.H37.025	mm 410-500 - attacchi max dn 250	cad	3.018,63			
01	01.P28.H40	Stazione dosatrice cloro e lambimento pastiglioni per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, completa di valvola di sicurezza, contenitore cilindrico, indicatore di portata e valvole di mandata in PVC					
01	01.P28.H40.005	Con contenitore della capacita' di kg 10	cad	1.356,67			
01	01.P28.H40.010	Con contenitore della capacita' di kg 25	cad	1.744,27			
01	01.P28.H45	Centralina elettronica digitale per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie					
01	01.P28.H45.005	Per misura e regolaz. del cloro - metodo redox	cad	1.801,66			
01	01.P28.H45.010	Per misura e regolazione proporzionale del pH	cad	1.801,66			
01	01.P28.H50	Fornitura di filtri a quarzite, con massa filtrante ad effetto catalitico, per l'acqua di ricircolo delle vasche natatorie, con fasciame - contenitore in acciaio tipo AQ42 e spessore mm 5 - 6 sabbiato metal - bianco, internamente protetto con vernice in resina epossidica bicomponente, a funzionamento automatico. detti filtri debbono essere dotati di piastra distributrice di fondo per il controlavaggio, di due passi d'uomo sul fasciame ed ispezione fondo - filtro, completi di ogni raccorderia, valvolame, manometri e massa filtrante					
01	01.P28.H50.003	Portata m³/ora 15	cad	4.988,11			
01	01.P28.H50.004	Portata m³/ora 20	cad	6.268,99			
01	01.P28.H50.005	Portata m³/ora 30	cad	8.771,17			
01	01.P28.H50.010	Portata m³/ora 40	cad	9.752,11			
01	01.P28.H50.015	Portata m³/ora 50	cad	10.857,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.H50.020	Portata m³/ora 65	cad	12.021,52			
01	01.P28.H50.025	Portata m³/ora 80	cad	15.929,07			
01	01.P28.H50.030	Portata m³/ora 105	cad	17.908,30			
01	01.P28.H50.035	Portata m³/ora 130	cad	20.917,19			
01	01.P28.H50.040	Portata m³/ora 160	cad	23.261,30			
01	01.P28.H50.045	Portata m³/ora 190	cad	25.406,18			
01	01.P28.H52	Graniglia purissima quarzifera a granulometria selezionata per la realizzazione dei letti filtranti multistrato nei filtri chiarificatori e negli impianti di filtrazione volumetrici in genere sia per il trattamento dell'acqua nell'uso potabile come per le acque di piscina e di processo, nelle seguenti pezzature 12/20 - 5/8 - 3/5 - 1,2/1 - 0,7/0,5					
01	01.P28.H52.005	In confezione da kg 50	kg	0,38			
01	01.P28.H55	Fornitura di sonda ad elettrodo monotubolare con attacco tipo dlg					
01	01.P28.H55.005	Per la misura del pH	cad	176,48			
01	01.P28.H55.010	Per la misura del redox	cad	252,29			
01	01.P28.H60	Fornitura di porta sonde completi di filtro e di valvola di intercettazione, regolazione in PVC					
01	01.P28.H60.005	Per una sola sonda (pH o redox)	cad	163,49			
01	01.P28.H60.010	Per due sonde (pH e redox)	cad	441,75			
01	01.P28.H65	Fornitura di cavo schermato con attacco DLG					
01	01.P28.H65.005	Della lunghezza di m 8	cad	69,30			
01	01.P28.H80	Griglia arrotolabile con sezione a T in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi di colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti (U.V.A.), completa di tenditore in gomma sintetica e distanziatori in nylon					
01	01.P28.H80.005	Lung. cm 2500 - larg. cm 33 - alt. cm 3.50	m	82,07			
01	01.P28.H85	Griglia rigida con sezione a t in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti (U.V.A.), completa di tenditore in acciaio inox e distanziatori in nylon					
01	01.P28.H85.005	Lung. cm 100 - larg. cm 33 - alt. cm 3.5	m	92,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P28.H85.010	Lung. cm 100 - larg. cm 25 - alt. cm 3.5	m	79,69			
01	01.P28.H90	Griglia pedonabile per canalette di sfioro per piscine					
01	01.P28.H90.005	A moduli di cm 25x25 spessore cm 3	m	17,98			
01	01.P28.H90.010	Curvabile larghezza cm 25 spessore cm 2.5	m	20,35			
01	01.P29	SOVRAPPREZZI PER CALCESTRUZZI E GETTI					
01	01.P29.A10	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte					
01	01.P29.A10.005	Plastificanti	m³	6,16			
01	01.P29.A10.010	Impermeabilizzanti	m³	4,41			
01	01.P29.A10.020	Antigelo	m³	4,11			
01	01.P29.A10.030	Espandenti	m³	5,13			
01	01.P29.A10.040	Incrementatori di resistenza	m³	5,23			
01	01.P29.A20	Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2					
01	01.P29.A20.005	Fluidificante	l	0,98			
01	01.P29.A20.010	Superfluidificante	l	1,19			
01	01.P29.A20.020	Ritardante	l	1,06			
01	01.P29.A20.030	Antigelo	l	0,79			
01	01.P29.A20.040	Idrofugo per impermeabilizzazioni	l	1,06			
01	01.P29.A20.050	Accelerante presa	l	1,06			
01	01.P29.A20.060	Antiritiro	l	1,06			
01	01.P29.A25	Additivi acceleranti di presa per spritz beton conformi alle norme UNI EN 934-5, UNI 10765					
01	01.P29.A25.005	Fluidificante	l	1,29			
01	01.P29.A25.010	Superfluidificante	l	2,05			
01	01.P29.A25.015	Accelerante di presa	l	1,29			
01	01.P29.A25.020	Aerante	l	1,02			
01	01.P29.A25.025	Ritardante di presa	l	0,92			
01	01.P29.A25.030	Viscosizzante	l	1,39			
01	01.P29.A25.035	Schiumogeno sintetico stabilizzante	l	3,18			
01	01.P29.A27	Aggiunta di materiale inorganico finemente suddiviso in grado di migliorare alcune proprietà del calcestruzzo					
01	01.P29.A27.005	Fumi di silice conformi alla UNI EN 13263-1	kg	0,92			
01	01.P29.A27.010	Filler calcarei conforme alla UNI EN 12620	q	4,11			
01	01.P29.A27.015	Ceneri volanti conformi alla EN 450-1	q	2,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.P29.A40	Sovrapprezzo alle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato con h netta al piano di appoggio maggiore di m 4					
01	01.P29.A40.005	Dai 4 ai 6 m di altezza	%	15,00			
01	01.P29.A50	Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in vista.					
01	01.P29.A50.005	…	m²	19,92			
01	01.P29.A55	Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in vista					
01	01.P29.A55.005	Perle EPS vergini - polistirolo espanso granulare trattato, diametro normale	m³	55,43			
01	01.P29.A55.010	Aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 - argilla	kg	0,10			
01	01.P50	AGGREGATI DI RICICLO					*FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 30 CAPITOLO 30.P05*
01	01.P50.A05	…					
01	01.P50.A05.005	…	m³				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	**01.A01**	**SCAVI**					*Le eventuali opere provvisionali e di sbadacchiatura degli scavi che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione degli stessi fino ad una profondità inferiore o uguale a 1,50 m sono da considerarsi compensati nella quota parte di spese generali (16%). Per profondità maggiori a 1,50 m le opere provvisionali necessarie dovranno essere compensate per l'intero sviluppo totalmente a parte e valutate a metro quadro di superficie di scavo protetta (salvo diversa indicazione della voce specifica). Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonche' il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella nota metodologica - parte A del prezzario, intendendosi esclusi, nelle voci seguenti, gli eventuali costi di conferimento ad impianto di trattamento autorizzato disposti dalle pubbliche amministrazioni. Per costi di trattamento dei terreni si rimanda alla sezione*
							tematica 22 "Bonifica di siti contaminati".
01	01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere					
01	01.A01.A05.010	In assenza di alberi	m³	5,75	3,13	54.44%	
01	01.A01.A05.020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m³	7,01	4,09	58.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere					
01	01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	4,82	1,17	24.21%	
01	01.A01.A15	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere					
01	01.A01.A15.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m	m³	6,49	1,78	27.36%	
01	01.A01.A17	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere					
01	01.A01.A17.010	Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	m³	33,57	12,72	37.90%	
01	01.A01.A17.020	Con uso di mine	m³	74,26	48,64	65.50%	
01	01.A01.A20	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato (terroso, ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese preesistenti), per aprire varchi di invito, savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc. eseguito anche in acqua, con sistemazione dei materiali di risulta per imbottimento di sponda o per colmatura di depressioni, da impiegarsi esclusivamente secondo le indicazioni della DL, lo spianamento del materiale eccedente, compreso carico e scarico					
01	01.A01.A20.005	Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300	m³	12,16	6,58	54.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A20.015	Con trasporto per distanze superiori a m 300	m³	14,78	7,80	52.78%	
01	01.A01.A25	Scavo di sbancamento in acqua eseguito con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati provvisti di regolare dotazione di bordo, compreso manovratori abilitati e ogni altro onere per lo sgombero di banchi di deposito, per aprire cavi, liberare sedimenti. Compreso, altresì, il carico ed il trasporto a mezzo di idonee bettoline e la stesa, o la sistemazione a rimbattimento delle sponde o a colmatura di depressioni					
01	01.A01.A25.005	Con trasporto fino a 150 metri	m³	52,23	20,28	38.82%	
01	01.A01.A25.010	Con trasporto oltre 150 e fino a 300 metri	m³	60,39	24,33	40.29%	
01	01.A01.A25.015	Con trasporto oltre 300 metri	m³	73,39	20,28	27.63%	
01	01.A01.A30	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni					
01	01.A01.A30.005	Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1	m³	17,32	8,43	48.67%	
01	01.A01.A30.015	Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m³ 1	m³	22,91	11,02	48.12%	
01	01.A01.A40	Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per fondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondità di m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte					
01	01.A01.A40.003	Con deposito a lato dello scavo	m³	35,65	23,16	64.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A40.005	Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1	m³	42,96	25,51	59.38%	
01	01.A01.A40.015	Con trasporto ad una distanza superiore ai 300 metri e per un volume di almeno m³ 1	m³	50,49	30,05	59.51%	
01	01.A01.A45	Scavo a pareti verticali in acqua eseguito con idonei natanti regolarmente autorizzati e provvisti di regolari dotazioni di bordo, manovratori abilitati ed ogni altro onere per l'esecuzione di opere di fondazione, arginatura, spalle di manufatti, eseguiti nell'alveo dei fiumi, compreso il trasporto a mezzo di idonee bettoline. La stesa e, o la sistemazione e rimbattimento delle sponde o la colmatura di depressioni, esclusa la casseratura a protezione dei medesimi					
01	01.A01.A45.005	Con trasporto fino a 300 metri	m³	104,46	40,55	38.82%	
01	01.A01.A45.010	Con trasporto oltre 300 metri	m³	120,79	48,67	40.29%	
01	01.A01.A50	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.					
01	01.A01.A50.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	13,80	7,80	56.54%	
01	01.A01.A55	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.					
01	01.A01.A55.010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m³	13,46	6,19	45.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A55.020	Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m	m³	16,27	5,95	36.59%	
01	01.A01.A60	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto					
01	01.A01.A60.005	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1	m³	5,71	3,45	60.38%	
01	01.A01.A60.015	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa.	m³	9,11	5,79	63.57%	
01	01.A01.A60.025	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1	m³	69,56	68,75	98.83%	
01	01.A01.A60.035	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa	m³	213,96	208,29	97.35%	
01	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.					
01	01.A01.A65.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	13,78	7,43	53.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A70	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.					
01	01.A01.A70.005	Eseguito con miniescavatore	m³	35,15	24,37	69.32%	
01	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso					
01	01.A01.A80.080	In assenza d'acqua	m³	93,21	93,21	100.00%	
01	01.A01.A80.090	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm	m³	101,62	101,62	100.00%	
01	01.A01.A82	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a profondità maggiore di 1,5 m					
01	01.A01.A82.010	Con terrazziere per maggiore innalzamento di materie e per le maggiori soggezioni di lavoro	m³	51,18	51,18	100.00%	
01	01.A01.A85	Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300					
01	01.A01.A85.005	Fino alla profondita' di m 2 rispetto al piano di sbancamento	m³	27,79	11,85	42.64%	
01	01.A01.A85.010	Per profondita' comprese tra m 2 e m 3 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 2 m	m³	33,71	16,74	49.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A85.015	Per profondita' comprese tra m 3 e m 4 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m	m³	42,75	24,32	56.90%	
01	01.A01.A85.020	Per profondita' superiori a m 4 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 4 m	m³	62,30	39,32	63.11%	
01	01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo					
01	01.A01.A90.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 rispetto al piano di sbancamento e per un volume di almeno m³ 1.	m³	22,63	14,89	65.80%	
01	01.A01.A90.015	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m	m³	37,98	25,78	67.89%	
01	01.A01.A90.035	A mano, fino alla profondita' di m 3 rispetto al piano di sbancamento e per un volume di almeno m³ 1	m³	171,79	157,50	91.68%	
01	01.A01.A90.045	A mano, per una profondita' superiore a m 3 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m	m³	188,18	159,61	84.82%	
01	01.A01.A95	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300					
01	01.A01.A95.005	Fino alla profondita' di m 3,00 rispetto al piano di sbancamento	m³	39,14	25,86	66.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.A95.010	Per profondita' oltre m 3,00 rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m	m³	52,13	34,43	66.04%	
01	01.A01.B05	Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato.					
01	01.A01.B05.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' media fino a cm 30	m²	10,22	6,15	60.18%	
01	01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a					
01	01.A01.B10.005	Cm 15 eseguito a macchina	m²	9,81	6,27	63.87%	
01	01.A01.B10.010	Cm 20 eseguito a macchina	m²	11,40	7,26	63.70%	
01	01.A01.B10.015	Cm 25 eseguito a macchina	m²	13,06	8,33	63.79%	
01	01.A01.B10.020	Cm 30 eseguito a macchina	m²	14,72	9,40	63.87%	
01	01.A01.B10.025	Cm 35 eseguito a macchina	m²	16,38	10,47	63.92%	
01	01.A01.B10.030	Cm 40 eseguito a macchina	m²	19,62	12,53	63.87%	
01	01.A01.B10.031	Cm 50 eseguito a macchina	m²	21,96	13,69	62.33%	
01	01.A01.B10.032	Cm 60 eseguito a macchina	m²	23,56	14,47	61.42%	
01	01.A01.B10.035	Cm 15 eseguito a mano	m²	36,49	24,51	67.16%	
01	01.A01.B10.040	Cm 20 eseguito a mano	m²	47,25	31,62	66.92%	
01	01.A01.B10.045	Cm 25 eseguito a mano	m²	55,29	37,69	68.16%	
01	01.A01.B10.050	Cm 30 eseguito a mano	m²	63,90	43,38	67.89%	
01	01.A01.B10.055	Cm 35 eseguito a mano	m²	69,62	47,24	67.85%	
01	01.A01.B10.060	Cm 40 eseguito a mano	m²	79,04	53,74	67.99%	
01	01.A01.B30	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.B30.005	Eseguito con mezzi meccanici e per un volume di almeno m³ 1	m³	25,90	23,18	89.50%	
01	01.A01.B30.015	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1	m³	94,92	94,92	100.00%	
01	01.A01.B40	Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non inferiore a m² 1)					
01	01.A01.B40.005	Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato.	m³	328,09	299,84	91.39%	
01	01.A01.B40.015	Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato in presenza di acqua asportata con pompa	m³	411,34	378,23	91.95%	
01	01.A01.B40.025	Con trasporto e spianamento in cantiere	m³	324,90	302,55	93.12%	
01	01.A01.B40.035	Con trasporto e spianamento in cantiere in presenza d'acqua asportata con pompa	m³	408,15	380,97	93.34%	
01	01.A01.B50	Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque profondià', misurato a termine dell'articolo 25 del capitolato speciale della rip. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), compresa l'armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non più di m 15 dalla bocca del pozzo					
01	01.A01.B50.005	Per sezioni di scavo sino a m² 2,24 compreso	m³	246,09	194,39	78.99%	
01	01.A01.B50.010	Per sezioni di scavo oltre m² 2,24	m³	227,75	176,16	77.35%	
01	01.A01.B60	Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo					
01	01.A01.B60.005	A qualsiasi profondita'	m³	191,58	148,23	77.37%	
01	01.A01.B70	Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato compresa l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate e del deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo					
01	01.A01.B70.005	A qualsiasi profondita'	m³	246,62	168,17	68.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.B76	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili					
01	01.A01.B76.005	Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali	m³	26,75	19,85	74.22%	
01	01.A01.B78	Variazione al prezzo degli scavi eseguiti in galleria, incluso ogni onere relativo all'estrazione, trascinamento lungo la galleria, sollevamento e carico sui mezzi di trasporto nonche' l'onere dell'eventuale maggior scavo e successivo riempimento del vano della galleria. Tale sovrapprezzo e' applicato al volume riferito alla sezione tipo della galleria compreso tra i piani verticali ortogonali all'asse della galleria e tangenti l'ingombro del trovante stesso					
01	01.A01.B78.005	Per l'estrazione, mediante l'impiego di autogru di massi o trovanti di roccia compatta la cui demolizione comporterebbe l'uso di esplosivo ed aventi dimensione media maggiore di cm 50	m³	224,26	151,13	67.39%	
01	01.A01.B79	Variazione al prezzo degli scavi in galleria di cui all'art. 01.A01.B50 eseguiti in presenza di acqua di falda avente altezza non inferiore a cm 10, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, applicato all'intera sezione tipo della galleria escluse le opere di drenaggio					
01	01.A01.B79.005	Per ogni decimetro completo di altezza d'acqua presente nello scavo	m³	9,57	3,04	31.74%	
01	01.A01.B80	Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli artt. 01.A01A85, 01.A01A90, 01.A01A95, eseguiti sotto l'acqua di falda a profondita' maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.B80.005	Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale	m³	7,56	3,17	41.96%	
01	01.A01.B80.010	Per scavi eseguiti a mano	m³	18,69	6,13	32.81%	
01	01.A01.B82	Variazione al prezzo degli scavi eseguiti sotto l'acqua di falda a profondita' maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio					
01	01.A01.B82.005	In pozzi a sezione circolare, rettangolare o quadrata	m³	27,08	7,58	28.00%	
01	01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione					
01	01.A01.B87.010	Eseguito a mano	m³	56,63	42,38	74.83%	
01	01.A01.B87.020	Eseguito con mezzo meccanico	m³	10,06	3,88	38.58%	
01	01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale					
01	01.A01.B90.005	Eseguito a mano	m³	36,20	35,65	98.47%	
01	01.A01.B90.010	Eseguito con idonei mezzi meccanici.	m³	8,15	5,13	62.90%	
01	01.A01.B95	Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso					
01	01.A01.B95.005	Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di fiume mista a sabbia viva	m³	28,76	2,84	9.88%	
01	01.A01.B95.010	Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di cava scevra di materiale terroso	m³	30,82	2,84	9.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.B97	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale					
01	01.A01.B97.005	Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	m³	15,40	2,84	18.46%	
01	01.A01.B97.010	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	m³	20,42	2,84	13.92%	
01	01.A01.C00	Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo della cucitura con filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo costituente la rete					
01	01.A01.C00.005	Eseguito a mano	m³	72,64	71,14	97.94%	
01	01.A01.C50	Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse					
01	01.A01.C50.005	Con materiale provvisto dalla ditta	m³	45,32	9,28	20.48%	
01	01.A01.C50.010	Con materiali in sito o provvisti dalla citta'	m³	20,37	11,51	56.49%	
01	01.A01.C60	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici					
01	01.A01.C60.010	Entro l'area del cantiere	m³	50,43	50,43	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A01.C70	Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua asportata con pompa, compreso l'onere della canalizzazione provvisoria					
01	01.A01.C70.010	Con battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano	m³	15,15			
01	01.A01.C70.020	Con battente superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici	m³	0,24			
01	01.A01.C80	Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonchè ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					*Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.*
01	01.A01.C80.010	In legname, fino ai 3,00 m di profondità	m²	15,64	10,67	68.24%	
01	01.A01.C80.020	In legname, oltre i 3,00 m e fino ai 5,00 m di profondità	m²	19,81	14,23	71.82%	
01	01.A01.N00	Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicherà alle voci precedenti un aumento.					
01	01.A01.N00.005	pari al 50%	%	50,00			
01	01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
01	01.A02.A05	Demolizione completa di fabbricati (struttura portante, tamponamento ed orizzontamento) sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento delle macerie entro l'area di cantiere ed il loro carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento					
01	01.A02.A05.020	Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta	m³	13,81	5,08	36.79%	
01	01.A02.A05.030	Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento	m³	15,72	6,91	43.94%	
01	01.A02.A05.040	Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento	m³	17,52	7,21	41.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.A08	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento					
01	01.A02.A08.010	Muratura di mattoni	m³	126,19	93,46	74.06%	
01	01.A02.A08.020	Muratura in pietra	m³	166,17	119,84	72.12%	
01	01.A02.A08.030	Muratura in calcestruzzo	m³	244,56	186,92	76.43%	
01	01.A02.A08.040	Muratura di calcestruzzo armato	m³	471,47	350,40	74.32%	
01	01.A02.A08.050	Elementi in calcestruzzo armato	m³	498,58	370,69	74.35%	
01	01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A10.005	Con trasporto dei detriti in cantiere	m³	109,91	107,58	97.88%	
01	01.A02.A10.010	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	m³	120,17	107,59	89.53%	
01	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A20.005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	17,63	17,16	97.36%	
01	01.A02.A20.010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	20,60	19,67	95.48%	
01	01.A02.A20.025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	19,17	17,17	89.55%	
01	01.A02.A20.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	22,14	19,67	88.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A25.005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	12,92	12,45	96.40%	
01	01.A02.A25.010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	15,36	14,43	93.94%	
01	01.A02.A25.025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	13,95	12,46	89.31%	
01	01.A02.A25.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	16,39	14,43	88.06%	
01	01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A30.005	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	m³	209,33	182,03	86.96%	
01	01.A02.A30.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m³	198,04	176,85	89.30%	
01	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione					
01	01.A02.A40.005	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	m³	103,55	90,97	87.85%	
01	01.A02.A40.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m³	93,29	90,97	97.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A50.005	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	m³	235,16	201,96	85.88%	
01	01.A02.A50.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m³	223,87	196,76	87.89%	
01	01.A02.A70	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A70.010	In legno	m²	40,68	39,28	96.57%	
01	01.A02.A70.020	In acciaio e laterizi	m²	37,48	36,08	96.27%	
01	01.A02.A70.030	In latero - cemento	m²	42,10	40,70	96.68%	
01	01.A02.A80	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A80.010	In coppi	m²	15,16	14,69	96.89%	
01	01.A02.A80.020	In tegole di laterizio	m²	13,73	13,26	96.57%	
01	01.A02.A80.030	In tegole di cemento	m²	12,03	11,56	96.08%	
01	01.A02.A80.040	In lose di pietra	m²	16,22	15,75	97.09%	
01	01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A90.005	Della piccola, media e grossa orditura di tetti.	m²	23,48	19,10	81.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.A90.015	Della piccola e media orditura di tetti.	m²	11,03	7,58	68.74%	
01	01.A02.A95	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile					
01	01.A02.A95.010	Con struttura in legno e/o in ferro	m²	44,98	42,27	93.98%	
01	01.A02.A95.020	Con struttura in laterizio o pietra	m²	49,96	47,25	94.58%	
01	01.A02.A95.030	Con struttura in calcestruzzo armato	m²	90,52	87,81	97.01%	
01	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte					
01	01.A02.B00.010	In ceramica	m²	13,13	12,20	92.91%	
01	01.A02.B00.020	In cotto	m²	13,48	12,55	93.09%	
01	01.A02.B00.030	In legno	m²	11,60	11,13	95.94%	
01	01.A02.B00.040	In quadrotti di cemento	m²	14,55	13,62	93.60%	
01	01.A02.B00.050	In pietra, marmi, graniti	m²	10,64	9,71	91.25%	
01	01.A02.B00.060	In linoleum, gomma e simili	m²	6,26	5,79	92.47%	
01	01.A02.B00.070	In moquette incollata	m²	3,99	3,52	88.17%	
01	01.A02.B10	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.					
01	01.A02.B10.005	per superfici di 0,50 m² e oltre	m²	6,19	5,72	92.39%	
01	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.B20.005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	516,22	503,62	97.56%	
01	01.A02.B20.010	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	775,92	763,35	98.38%	
01	01.A02.B20.015	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	1.032,06	1.019,47	98.78%	
01	01.A02.B20.020	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10	m³	800,82	788,25	98.43%	
01	01.A02.B20.025	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10	m³	1.120,99	1.108,43	98.88%	
01	01.A02.B20.030	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10	m³	1.405,59	1.392,94	99.10%	
01	01.A02.B20.035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10	m³	1.014,27	1.001,69	98.76%	
01	01.A02.B20.040	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,10	m³	1.615,48	1.602,88	99.22%	
01	01.A02.B20.045	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10	m³	2.117,09	2.104,60	99.41%	
01	01.A02.B30	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione					
01	01.A02.B30.005	Compreso il carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato.	m³	333,92	321,80	96.37%	
01	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A02.B40.005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	19,13	17,17	89.77%	
01	01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.B50.010	In ceramica	m²	13,13	12,20	92.91%	
01	01.A02.B50.020	In marmo	m²	27,36	26,43	96.60%	
01	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A02.B60.005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	8,29	7,52	90.68%	
01	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A02.B70.005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	13,43	12,50	93.10%	
01	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento					
01	01.A02.B80.005	Staffe, ganci e simili	cad	6,40	6,40	100.00%	
01	01.A02.B80.010	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	4,11	3,56	86.66%	
01	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti					
01	01.A02.B85.005	Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	kg	2,38	1,95	81.85%	
01	01.A02.B90	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento					
01	01.A02.B90.010	Di mattoni pieni	m	15,65	15,65	100.00%	
01	01.A02.B90.020	Di mattoni forati	m	13,87	13,87	100.00%	
01	01.A02.B90.030	Di calcestruzzo non armato	m	18,85	18,85	100.00%	
01	01.A02.B90.040	Di calcestruzzo cellulare	m	8,89	8,89	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione					
01	01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	15,99	15,04	94.08%	
01	01.A02.C05	Rimozione di mastice per vetri di serramenti o di infissi di qualsiasi natura, contenente fibre di amianto di qualunque tipo, previo confinamento degli ambienti con idoneo telo in polietilene e nastro adesivo ad alta aderenza e trattamento del mastice con apposito primer per incapsulamento delle fibre. Esecuzione della raschiatura della battuta del serramento o dell'infisso con attrezzi manuali e successivo insaccaggio. Compresa la rimozione e la pulizia del vetro, anche se in frantumi da rimuovere, mediante attrezzi meccanici e aspiratori, la pulizia accurata delle battute del serramento o dell'infisso fino alla completa rimozione del materiale contenente amianto, la discesa al piano pavimento in appositi contenitori, l'imballaggio in pallets, il trasporto e il conferimento dei materiali ad impianto di trattamento autorizzato. I teli di polietilene, impiegati per la messa in sicurezza generale dei locali, saranno rimossi al termine delle relative lavorazioni di bonifica, ripiegati con cura su se stessi, insaccati a norma di legge e conferiti come rifiuti contaminati ad impianto di trattamento autorizzato.					
01	01.A02.C05.005	Il prezzo comprende tutto quanto occorrente per eseguire le lavorazioni sopra descritte, a qualsiasi piano del fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, anche su specifica indicazione del Direttore dei lavori.	m	18,03	11,22	62.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.					
01	01.A02.C10.015	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre	m²	13,05	13,02	99.75%	
01	01.A02.C20	Discesa di materiali di risulta					
01	01.A02.C20.005	Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.	m³	17,78	17,48	98.33%	
01	01.A02.C30	Salita di materiali di risulta					
01	01.A02.C30.005	Dal piano interrato al cortile	m³	47,37	47,07	99.37%	
01	01.A02.D00	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico					
01	01.A02.D00.005	Per quantitativi fino a m² 10	m²	20,01	16,07	80.33%	
01	01.A02.D00.010	Per quantitativi oltre m² 10	m²	17,04	14,54	85.35%	
01	01.A02.D10	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico					
01	01.A02.D10.005	Per quantitativi fino a m² 10	m²	29,01	22,86	78.81%	
01	01.A02.D10.010	Per quantitativi oltre m² 10	m²	25,69	21,30	82.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.E00	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, il conferimento dei materiali ad impianto di trattamento autorizzato e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti					*Per la presente lavorazione si fornisce un costo unitario comprensivo degli oneri di conferimento a impianto di trattamento autorizzato del materiale in cemento-amianto, in coerenza con i costi di conferimento di cui alla voce successiva nonché alla sezione 29.*
01	01.A02.E00.005	Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica	m²	29,83	15,13	50.71%	
01	01.A02.E05	Conferimento ad impianto di trattamento autorizzato di lastre di fibro - cemento - amianto, provenienti da manti di copertura, gia' rimosse, confezionate e accatastate in cantiere, secondo le previsioni di legge, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre					
01	01.A02.E05.005	Compreso il trasporto secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia	m²	8,61			
01	01.A02.E10	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia					
01	01.A02.E10.004	Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad	1.689,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.E15	Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la metodologia prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO); comprende gli oneri per il prelievo dell'aerodisperso in sito, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti)					
01	01.A02.E15.005	-con metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)	cad	119,09			
01	01.A02.E15.010	-con microscopia elettronica a scansione (S.E.M.)	cad	153,12			
01	01.A02.E20	Campionamento massivo per la verifica della presenza di amianto, per l'individuazione della tipologia di fibra nonché la quantità percentuale, secondo la metodologia prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO), compreso l'impianto di prelievo del campione di materiale con conseguente messa in sicurezza dello stesso, l'indicazione in sito del punto di prelievo, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti)					
01	01.A02.E20.005	-con il metodo in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	cad	108,46			
01	01.A02.E20.010	-con il metodo in microscopia ottica in microspia elettronica a scansione (SEM)	cad	144,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.E25	Campionamento massivo per la verifica qualitativa delle fibre artificiali vetrose (FAV), per l'individuazione della tipologia di fibra, la classificazione secondo il Regolamento CE n.1272 del 2008 e s.m.i. i valori di tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi in quantità e il diametro medio ponderato DLG-2ES , la classificazione CER del materiale, compreso l'impianto di prelievo del campione di materiale con conseguente messa in sicurezza dello stesso, l'indicazione in sito del punto di prelievo, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti					
01	01.A02.E25.005	-con il metodo in microscopia ottica in microspia elettronica a scansione (SEM)	cad	193,53			
01	01.A02.F00	Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo					
01	01.A02.F00.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.	cad	19,01	12,74	67.03%	
01	01.A02.F10	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno					
01	01.A02.F10.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.	m	22,20	17,79	80.13%	
01	01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A02.G00.010	A mano	m³	38,67	38,67	100.00%	
01	01.A02.G00.020	Con mezzi meccanici	m³	9,56	5,93	62.08%	
01	01.A02.N00	…					*Alle opere compensate a volume non compete alcun aumento qualunque sia il volume delle demolizioni*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A02.N00.010	Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,50, aumento del 200% al m²	%	200,00			
01	01.A03	FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI					*La misurazione dei pali trivellati e dei diaframmi si riferisce alla loro lunghezza utile misurata a partire dal piano inferiore della struttura sovrastante, ritenendosi compresi nel prezzo gli oneri tutti per la preparazione del piano di lavoro e l'esecuzione delle guide in calcestruzzo. Per le voci di lavorazioni non più presenti nell'attuale capitolo, si rimanda ai contenuti della sezione 17 "Sondaggi, rilievi e indagini geognostiche"*
01	01.A03.A10	Piantamento di pali a rifiuto (piloti) compresa la preparazione degli stessi, l'aguzzamento, l'applicazione delle puntazze e delle ghiere, la recisione delle teste, i barconi od altre attrezzature necessarie per l'infissione etc. esclusa la sola fornitura dei pali, delle puntazze e delle ghiere. Il prezzo e' riferito al metro lineare di effettivo piantamento nel terreno					
01	01.A03.A10.005	Aventi un diametro di almeno cm 20	m	18,35	2,15	11.71%	
01	01.A03.A10.010	Aventi un diametro compreso tra cm 21 e cm 25	m	23,95	4,46	18.62%	
01	01.A03.A10.015	Aventi un diametro compreso tra cm 26 e cm 30	m	29,55	7,38	24.98%	
01	01.A03.A15	Piantamento di pali piloti troncoconici in cemento armato centrifugato, a sezione anulare, confezionati con calcestruzzo ad elevato tenore di cemento tipo 425, armati longitudinalmente con spirale in filo lucido crudo, completi di puntazza metallica per l'infissione; il prezzo e' riferito al metro lineare di effettivo piantamento nel terreno					
01	01.A03.A15.005	Avente diametro di cm 22-24, rastremazione cm 1,5 a metro lineare	m	11,56	6,70	57.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.A20	Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo anche a grande diametro, sia all'asciutto che in presenza di acqua, in alveo, con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, con fusto di calcestruzzo avente una classe di resistenza non inferiore a C20/25. Sono compresi: la formazione del foro, anche a vuoto e con attrezzature speciali, l'infissione e ritiro graduale del tuboforma o la sua eventuale perdita, l'impiego alternativo di fango bentonitico, di eventuali oneri per il getto in presenza di armatura metallica, e, ove occorra, per la posa in opera di una idonea camicia di lamierino a protezione del getto limitatamente alla parte di palo indicata dalla Direzione dei Lavori; la sistemazione delle teste dei pali, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo e quant'altro previsto per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte.						
01	01.A03.A20.015	Del diametro di mm 600	m	99,25	44,68	45.02%	
01	01.A03.A20.020	Del diametro di mm 800	m	146,69	59,76	40.74%	
01	01.A03.A20.025	Del diametro di mm 1000	m	185,79	65,34	35.17%	
01	01.A03.A20.030	Del diametro di mm 1200	m	239,28	67,02	28.01%	
01	01.A03.A20.035	Del diametro di mm 1500	m	310,93	68,12	21.91%	
01	01.A03.A20.037	Del diametro di mm 1800	m	413,59	79,33	19.18%	
01	01.A03.A20.040	Del diametro di mm 2000	m	515,54	100,53	19.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.A30	Esecuzione di diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori, in conglomerato cementizio semplice od armato avente una resistenza caratteristica non inferiore a C20/25; eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite compreso lo scavo in terreno di media natura e consistenza, compreso il carico e trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, nonche' la fornitura a posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo è pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle corree di guida di sezione non inferiore a cm 40 x 50 e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sole eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che verra' compensata con i relativi prezzi di elenco					
01	01.A03.A30.005	Dello spessore di cm 50	m²	126,06	39,27	31.15%	
01	01.A03.A30.010	Dello spessore di cm 60	m²	154,23	50,12	32.50%	
01	01.A03.A30.015	Dello spessore di cm 80	m²	187,48	55,81	29.77%	
01	01.A03.A30.020	Dello spessore di cm 100	m²	213,47	57,02	26.71%	
01	01.A03.A35	Esecuzione di diaframma di fondazione continuo ed impermeabile e con giunti ad incastro, in conglomerato cementizio semplice od armato, avente una resistenza caratteristica non inferiore a C20/25, eseguito mediante impiego di benne autoperforanti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e della armatura metallica					
01	01.A03.A35.005	Dello spessore di cm 50	m²	164,28	77,47	47.16%	
01	01.A03.A35.010	Dello spessore di cm 60	m²	197,36	93,25	47.25%	
01	01.A03.A35.015	Dello spessore di cm 80	m²	238,38	106,72	44.77%	
01	01.A03.A35.020	Dello spessore di cm 100	m²	269,90	113,47	42.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.A37	Esecuzione di diaframma di fondazione con pianta ad H, a T od a croce, in conglomerato cementizio semplice od armato, avente una resistenza caratteristica non inferiore a C20/25, eseguito mediante impiego di benne autoperforanti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e dell'armatura metallica					
01	01.A03.A37.005	Dello spessore di cm 50	m²	166,34	75,82	45.58%	
01	01.A03.A37.010	Dello spessore di cm 60	m²	199,60	91,02	45.60%	
01	01.A03.A37.015	Dello spessore di cm 80	m²	241,30	104,41	43.27%	
01	01.A03.A37.020	Dello spessore di cm 100	m²	273,11	110,86	40.59%	
01	01.A03.A40	Sovrapprezzo per l'attraversamento di ciottoli, massi, formazioni compatte, richiedenti l'impiego di speciali scalpelli di rottura od altri mezzi, compresi tutti i consumi relativi e lamano d'opera necessaria					
01	01.A03.A40.005	Da applicarsi all'esecuzione di pali trivellati e di diaframmi	h	173,00	136,67	79.00%	
01	01.A03.B00	Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm 90-140 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali ponteggi					
01	01.A03.B00.005	Della portata di 30 tonnellate	m	118,89	74,22	62.43%	
01	01.A03.B00.010	Della portata di 45 tonnellate	m	123,94	74,22	59.88%	
01	01.A03.B00.015	Della portata di 60 tonnellate	m	130,11	74,21	57.04%	
01	01.A03.B00.020	Della portata di 75 tonnellate	m	137,98	74,22	53.79%	
01	01.A03.B00.025	Della portata di 90 tonnellate	m	147,80	74,23	50.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.B50	Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte					
01	01.A03.B50.005	Del diametro mm 90-100	m	90,67	62,49	68.92%	
01	01.A03.B50.010	Del diametro di mm 130-140	m	117,83	82,33	69.87%	
01	01.A03.B50.015	Del diametro di mm 150-190	m	137,31	95,17	69.31%	
01	01.A03.B50.020	Del diametro di mm 200-220	m	151,35	103,36	68.29%	
01	01.A03.B50.025	Del diametro di mm 230-300	m	155,23	107,26	69.10%	
01	01.A03.B60	Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza con la tecnica del "jet-grouting", eseguito mediante un complesso di attrezzature per la perforazione puntuale del terreno con sonde nella fase di discesa e per l'iniezione di miscele cementanti in un raggio predefinito nella fase di risalita controllata della batteria perforante, comprensivo del nolo della centrale di stoccaggio, della centrale automatizzata di preparazione e di pompaggio delle miscele cementanti ed il fermo macchine, compresi anche tutti gli oneri accessori per l'impianto delle centrali di cantiere, per il ripetuto spostamento delle attrezzature, per la formazione di fosse di decantazione dei fanghi di rifiuto, per il carico dei materiali di risulta ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, per la pulizia e la scalpellatura delle teste dei pali solidificati e per il controllo statico delle murature mediante livellazioni ottiche di precisione durante le fasi di lavoro delle macchine, misurando lo sviluppo lineare del palo eseguito					
01	01.A03.B60.005	Con dosaggio del cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa	m	122,11	37,30	30.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.B65	Supplemento al prezzo 01.A03.B60 per l'esecuzione dell'armatura di un palo di terreno consolidato attraverso la perforazione centrale della colonna, l'inserimento di un tubo in acciaio di diametro non inferiore a mm 75, la cementazione finale con cemento 325, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A03.B65.005	Misurando l'armatura a metro lineare	m	80,68	14,84	18.39%	
01	01.A03.B80	Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc.					
01	01.A03.B80.005	In acciaio	kg	2,71	0,74	27.40%	
01	01.A03.C00	Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura, compreso ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti					
01	01.A03.C00.005	Con foro del diametro di mm 80 circa	m	89,50	60,84	67.98%	
01	01.A03.C05	Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza compresa la fornitura di energia e carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di boiacca fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del tondino di ferro					
01	01.A03.C05.005	Per la formazione di cuciture della lunghezza fino a metri 2,5	m	68,70	50,27	73.17%	
01	01.A03.C50	Fornitura e posa in opera di speciali canne in PVC, nei fori per iniezioni, muniti di apposite valvole per la successiva iniezione, compreso ogni onere per taglio, sfridi e giunzioni					
01	01.A03.C50.005	Del diametro di 1"1/2	m	11,67	7,12	60.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A03.C80	Compenso per la predisposizione degli otturatorie per la manovra dei medesimi, compresa l'esecuzione della prima iniezione di boiacca cementizia tra il tubo in PVC ed il terreno					
01	01.A03.C80.005	Per l'esecuzione di iniezioni di cemento a sezioni e pressioni controllate	cad	18,37	18,31	99.69%	
01	01.A03.E00	Esecuzione di iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita attraverso i fori di tiranti o i micropali, valutati a parte, compreso il noleggio e lo spostamento dell'apparecchiatura, la fornitura del cemento e la mano d'opera occorrente, per ogni quintale di cemento usato					
01	01.A03.E00.005	A sezioni e pressioni controllate	q	34,38	15,62	45.43%	
01	01.A03.G10	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc.					
01	01.A03.G10.005	In tondini B450C, diametro mm 6, maglia cm 10x10	m²	7,66	2,14	27.88%	
01	01.A03.G15	Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti anche a strati successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo 425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivanti di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli oneri per sfridi					
01	01.A03.G15.005	Dello spessore medio di centimetri 10	m²	68,61	32,02	46.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04	**MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.**					*Le voci che definiscono il calcestruzzo contenute in questa categoria, sono finalizzate alla realizzazione di strutture di Tipo 1, 2 e 3, in accordo all'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e successiva Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ed in tutte le classi strutturali in accordo agli Eurocodici. In particolare la progettazione dovrà tener conto dello studio dell'ambiente con le relative aggressioni sulle opere in calcestruzzo armato, al fine di garantire il raggiungimento della vita di servizio prevista. Un valido supporto e' rappresentato dalle norme UNI-EN 206 (Calcestruzzo - specificazione, prestazione, produzione e conformità) e UNI 11104, documento di applicazione nazionale della UNI-EN 206, che ne sostituisce, integra e modifica alcuni punti. Esse si basano da un lato sulla definizione della classe di esposizione ambientale dipendente dalla*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							classificazione tipologica delle aggressioni potenziali, e dall'altro sulla definizione della caratteristiche prestazionali del calcestruzzo da impiegare (classe di resistenza). Le voci attinenti, riportate nel presente prezzario regionale sono state redatte in conformità a dette norme e, nell'ottica di agevolare le valutazioni necessarie, sono state suddivise secondo le più frequenti tipologie di opere in c.a. Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato devono essere a prestazione garantita (non è ammesso l'impiego dei calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle norme UNI EN 206 e UNI 11104.
01	01.A04.A10	Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m³ 1 di sabbia)					
01	01.A04.A10.005	Idraulica	m³	166,10	63,88	38.46%	
01	01.A04.A15	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire					
01	01.A04.A15.010	Confezionata a mano	m³	184,68	84,07	45.52%	
01	01.A04.A15.020	Confezionata con betoniera	m³	135,22	33,62	24.86%	
01	01.A04.A15.030	Confezionata con impastatrice	m³	124,46	16,81	13.51%	
01	01.A04.A20	Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)					
01	01.A04.A20.005	Bastarda	m³	159,31	67,24	42.21%	
01	01.A04.A25	Malta pozzolanica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce aerea più 3 parti di pozzolana					
01	01.A04.A25.010	Confezionata a mano	m³	107,55	84,06	78.16%	
01	01.A04.A25.020	Confezionata con betoniera	m³	58,09	33,62	57.88%	
01	01.A04.A25.030	Confezionata con impastatrice	m³	47,34	16,82	35.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.A27	Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento più 2 parti di calce idraulica più 9 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.					
01	01.A04.A27.010	Confezionata a mano.	m³	194,32	84,06	43.26%	
01	01.A04.A27.020	Confezionata con betoniera	m³	143,55	33,62	23.42%	
01	01.A04.A27.030	Confezionata con impastatrice	m³	132,80	16,81	12.66%	
01	01.A04.A28	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.					
01	01.A04.A28.010	Confezionata a mano	m³	201,41	84,05	41.73%	
01	01.A04.A28.020	Confezionata con betoniera	m³	151,95	33,63	22.13%	
01	01.A04.A28.030	Confezionata con impastatrice	m³	141,20	16,82	11.91%	
01	01.A04.A30	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)					
01	01.A04.A30.005	Di cemento	m³	197,44	67,25	34.06%	
01	01.A04.A35	Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura					
01	01.A04.A35.010	Confezionata a mano	m³	227,08	84,07	37.02%	
01	01.A04.A35.020	Confezionata con betoniera	m³	177,62	33,62	18.93%	
01	01.A04.A35.030	Confezionata con impastatrice	m³	166,87	16,80	10.07%	
01	01.A04.A37	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura					
01	01.A04.A37.010	Confezionata a mano	m³	214,66	84,06	39.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.A37.020	Confezionata con betoniera	m³	165,21	33,62	20.35%	
01	01.A04.A37.030	Confezionata con impastatrice	m³	154,45	16,80	10.88%	
01	01.A04.A38	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria 0-3 mm. Per strato di allettamento di pavimentazioni, marciapiedi, cordoli, banchine, ecc., sia in ambiente interno, sia esterno.					
01	01.A04.A38.010	Confezionata a mano	m³	206,26	75,66	36.68%	
01	01.A04.A38.020	Confezionata con betoniera	m³	156,31	25,21	16.13%	
01	01.A04.A38.030	Confezionata con impastatrice	m³	146,73	12,60	8.59%	
01	01.A04.A40	Malta per intonaci					
01	01.A04.A40.005	In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce idraulica spenta in ragione di m³ 0,45 su 1 m³ di malta	m³	182,97	87,42	47.78%	
01	01.A04.A40.015	In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce idraulica macinata in ragione di kg 450 su 1 m³ di malta	m³	187,60	54,46	29.03%	
01	01.A04.A40.025	In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce dolce spenta in ragione di m³ 0,35 su 1 m³ di malta	m³	135,06	78,33	58.00%	
01	01.A04.A40.035	In misura eccedente i m³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 600 su 1 m³ di malta	m³	207,66	57,15	27.52%	
01	01.A04.A40.045	In misura eccedente i m³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 700 per m³ e da m³ 1 di sabbia	m³	225,96	55,13	24.40%	
01	01.A04.A50	Grassello per intonaci					
01	01.A04.A50.005	In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce idraulica spenta in ragione di m³ 0,80 su 1 m³ di grassello	m³	292,21	156,68	53.62%	
01	01.A04.A50.015	In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce idraulica macinata in ragione di kg 700 su 1 m³ di grassello	m³	266,83	78,34	29.36%	
01	01.A04.A50.025	In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce dolce spenta in ragione di m³ 0,65 su 1 m³ di grassello	m³	194,67	123,05	63.21%	
01	01.A04.A60	Calce dolce spenta e misurata nella fossa allo stato pastoso (in ragione di kg 650 per m³)					
01	01.A04.A60.005	Per quantitativi di m³ 0,10 ed oltre	m³	186,70	94,13	50.42%	
01	01.A04.A65	Calce idraulica spenta, misurata nella fossa allo stato pastoso (in ragione di kg 650 per m³)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.A65.005	Per quantitativi di m³ 0,10 ed oltre	m³	249,24	94,14	37.77%	
01	01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali					
01	01.A04.B05.010	A mano	m³	227,03	134,49	59.24%	
01	01.A04.B05.020	Con betoniera	m³	127,09	33,63	26.46%	
01	01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali					
01	01.A04.B12.010	A mano	m³	219,37	134,50	61.31%	
01	01.A04.B12.020	Con betoniera	m³	119,43	33,62	28.15%	
01	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.					
01	01.A04.B15.010	Eseguito con 150 kg/m³	m³	83,59			
01	01.A04.B15.020	Eseguito con 200 kg/m³	m³	96,27			
01	01.A04.B15.030	Eseguito con 250 kg/m³	m³	112,19			
01	01.A04.B15.040	Eseguito con 300 kg/m³	m³	121,00			
01	01.A04.B15.050	Eseguito con 350 kg/m³	m³	129,80			
01	01.A04.B17	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B17.010	Classe di resistenza a compressione minima C8/10	m³	104,17			
01	01.A04.B17.020	Classe di resistenza a compressione minima C12/15	m³	112,93			
01	01.A04.B18	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4.					
01	01.A04.B18.010	Massa volumica 400 kg/m³	m³	142,69			
01	01.A04.B18.020	Massa volumica 600 kg/m³	m³	137,91			
01	01.A04.B18.030	Massa volumica 800 kg/m³	m³	135,30			
01	01.A04.B18.040	Massa volumica 1000 kg/m³	m³	133,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B18.050	Massa volumica 1200 kg/m³	m³	131,10			
01	01.A04.B18.060	Massa volumica 1400 kg/m³	m³	128,68			
01	01.A04.B19	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle classi di esposizione da XC1 a XC4.					
01	01.A04.B19.010	Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica 1700÷1800 kg/m³)	m³	163,12			
01	01.A04.B19.020	Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 25/28, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)	m³	168,39			
01	01.A04.B19.030	Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 30/33, D1,8 (intervallo di massa volumica 1700÷1800 kg/m³)	m³	159,47			
01	01.A04.B19.035	Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 30/33, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)	m³	159,47			
01	01.A04.B19.040	Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 35/38, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)	m³	163,55			
01	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	129,33			
01	01.A04.B20.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	135,57			
01	01.A04.B20.015	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	135,57			
01	01.A04.B20.020	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	139,15			
01	01.A04.B20.025	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	142,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B25	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B25.010	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	134,40			
01	01.A04.B25.015	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	137,97			
01	01.A04.B25.020	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	141,55			
01	01.A04.B26	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee), muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 E S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B26.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	134,59			
01	01.A04.B26.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	137,90			
01	01.A04.B27	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B27.005	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	145,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B30	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B30.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	130,96			
01	01.A04.B30.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	135,57			
01	01.A04.B30.015	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	135,57			
01	01.A04.B30.020	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	139,15			
01	01.A04.B30.025	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	142,72			
01	01.A04.B31	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B31.010	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	136,60			
01	01.A04.B31.015	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,07			
01	01.A04.B31.020	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	145,80			
01	01.A04.B32	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, con classi di consistenza al getto S4 e S5. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B32.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	141,20			
01	01.A04.B32.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	145,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B33	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B33.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	141,20			
01	01.A04.B33.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	145,80			
01	01.A04.B41	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B41.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	144,25			
01	01.A04.B42	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25, cemento AARD a altissima resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B42.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	148,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B45	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B45.005	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	135,57			
01	01.A04.B45.010	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	137,62			
01	01.A04.B45.015	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,23			
01	01.A04.B45.020	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	145,80			
01	01.A04.B50	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere					
01	01.A04.B50.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,74			
01	01.A04.B50.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	148,37			
01	01.A04.B55	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima temperato. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B55.010	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,23			
01	01.A04.B55.020	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	146,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B60	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a occasionale trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XD1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B60.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	143,78			
01	01.A04.B60.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	148,38			
01	01.A04.B61	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo orizzontale in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B61.015	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	171,12			
01	01.A04.B62	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B62.010	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	147,12			
01	01.A04.B62.015	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	151,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B65	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B65.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	134,29			
01	01.A04.B65.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	138,89			
01	01.A04.B65.015	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	139,92			
01	01.A04.B65.020	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	144,98			
01	01.A04.B65.025	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	150,50			
01	01.A04.B70	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di elevazione "massive" di grande spessore (pile da ponte e muri di sostegno, briglie o conci di opere di sbarramento, muri di elevazione di camere radiologiche). Classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, con cemento 'LH' con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. Fornitura in opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B70.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	146,01			
01	01.A04.B70.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	151,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B80	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206, da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104); Dmax aggregati 8÷12 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo di fumo di silice 20 kg/m³, acceleranti alcali free da aggiungere alla lancia di proiezione. Fornitura piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B80.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	165,58			
01	01.A04.B80.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	176,68			
01	01.A04.B81	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per rivestimenti definitivi di gallerie da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l.Dmax aggregati 8÷12 mm, classe di esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104); Cl 0.4, dosaggio minimo di fumo di silice 25 kg/m³, acceleranti alcali free da aggiungere alla lancia di proiezione. Fornitura piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B81.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	177,48			
01	01.A04.B81.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	180,02			
01	01.A04.B85	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B85.005	Classe di resistenza a compressioni minima C20/25	m³	129,93			
01	01.A04.B85.010	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	125,84			
01	01.A04.B85.020	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	131,74			
01	01.A04.B85.025	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	136,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B85.030	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	141,47			
01	01.A04.B86	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, classi di consistenza S5 e S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F5. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B86.005	Classe di resistenza a compressione minima C20/25	m³	127,13			
01	01.A04.B86.010	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	128,42			
01	01.A04.B86.020	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	134,32			
01	01.A04.B86.025	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	138,54			
01	01.A04.B86.030	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	142,76			
01	01.A04.B87	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. F. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B87.005	Classe di resistenza a compressione minima C20/25	m³	126,62			
01	01.A04.B87.010	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	127,22			
01	01.A04.B87.020	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	132,42			
01	01.A04.B87.025	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	135,99			
01	01.A04.B87.030	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	139,57			
01	01.A04.B90	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, (stesa manuale) oppure classe di spandimento F4Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B90.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	141,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B90.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	144,78			
01	01.A04.B91	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B91.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	143,25			
01	01.A04.B91.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	146,83			
01	01.A04.B92	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B92.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	139,15			
01	01.A04.B92.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	142,72			
01	01.A04.B93	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata o postese a cavi scorrevoli poggianti su terreno. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4 classe di spandimento F1. Fornitura piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B93.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	136,61			
01	01.A04.B93.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	140,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B95	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Dmax aggregati 16 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B95.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	143,41			
01	01.A04.B95.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	150,56			
01	01.A04.B95.015	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	150,56			
01	01.A04.B95.020	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	155,52			
01	01.A04.B95.025	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	159,10			
01	01.A04.B96	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione di edifici (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 16 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B96.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	156,19			
01	01.A04.B96.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	159,76			
01	01.A04.B97	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione di edifici (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25, Dmax aggregati 16 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B97.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	157,19			
01	01.A04.B97.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	160,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.B98	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per applicazioni speciali (travi da ponte e di copertura di grande luce, pilastri di edifici multipiano e di grattacieli, contenitori per materiali radioattivi o nocivi) in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104. Dmax aggregati 16 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.					
01	01.A04.B98.005	Classe di resistenza a compressione minima C60/75	m³	174,61			
01	01.A04.B98.010	Classe di resistenza a compressione minima C70/85	m³	187,06			
01	01.A04.B98.015	Classe di resistenza a compressione minima C80/95	m³	194,92			
01	01.A04.B98.020	Classe di resistenza a compressione minima C90/105	m³	207,37			
01	01.A04.B99	Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida)					
01	01.A04.B99.005	…	m³	3,08			
01	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano					
01	01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m³	92,01	92,01	100.00%	
01	01.A04.C00.010	In strutture in elevazione non armate	m³	114,54	114,54	100.00%	
01	01.A04.C00.015	In strutture semplici armate	m³	136,73	136,73	100.00%	
01	01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta					
01	01.A04.C03.005	Per sottofondi di marciapiedi	m³	27,68	27,68	100.00%	
01	01.A04.C03.010	In strutture di fondazione	m³	29,36	29,36	100.00%	
01	01.A04.C03.015	In strutture in elevazione non armate	m³	30,65	30,65	100.00%	
01	01.A04.C03.020	In strutture armate	m³	39,25	39,25	100.00%	
01	01.A04.C03.025	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m³	47,85	47,85	100.00%	
01	01.A04.C03.030	In strutture precompresse	m³	65,05	65,05	100.00%	
01	01.A04.C05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso					
01	01.A04.C05.005	In strutture di fondazione	m³	81,99	77,53	94.56%	
01	01.A04.C05.010	In strutture in elevazione non armate	m³	98,80	94,33	95.48%	
01	01.A04.C05.015	In strutture armate	m³	132,43	127,97	96.63%	
01	01.A04.C05.020	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m³	166,05	161,58	97.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.C20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa					
01	01.A04.C20.005	In strutture di fondazione	m³	44,01	38,07	86.50%	
01	01.A04.C20.010	In strutture in elevazione non armate	m³	56,27	49,85	88.59%	
01	01.A04.C20.015	In strutture armate	m³	65,35	58,93	90.18%	
01	01.A04.C20.020	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m³	124,21	114,70	92.34%	
01	01.A04.C20.025	In strutture precompresse	m³	172,07	160,18	93.09%	
01	01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa					
01	01.A04.C30.005	In strutture di fondazione	m³	23,88	7,27	30.43%	
01	01.A04.C30.010	In strutture in elevazione non armate	m³	27,62	11,01	39.85%	
01	01.A04.C30.015	In strutture armate	m³	29,12	12,51	42.95%	
01	01.A04.C30.020	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m³	43,73	19,02	43.49%	
01	01.A04.C30.025	In strutture precompresse	m³	47,85	23,14	48.35%	
01	01.A04.C40	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili					
01	01.A04.C40.005	Eseguito in trincea	m³	40,80	34,01	83.35%	
01	01.A04.C40.010	Eseguito in galleria	m³	52,66	52,66	100.00%	
01	01.A04.C50	Getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette, pilastri, muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa l'eventuale casseratura					
01	01.A04.C50.010	Per interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.	m³	3.760,35	1.067,56	28.39%	
01	01.A04.C80	Conglomerato cementizio semplice od armato con resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera anche in presenza d'acqua, compreso l'esaurimento della stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.C80.005	Eseguito in galleria	m³	263,08	149,25	56.73%	
01	01.A04.C80.010	Eseguito in trincea	m³	254,89	141,06	55.34%	
01	01.A04.C90	Conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica su provini di kg 200/cm² di cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera anche in presenza d'acqua compreso l'esaurimento della stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di camere di manovra, di salto e simili relative alle opere di canalizzazione					
01	01.A04.C90.005	Eseguite in galleria	m³	382,85	233,08	60.88%	
01	01.A04.C90.010	Eseguite a cielo libero	m³	344,06	191,23	55.58%	
01	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile					
01	01.A04.E00.005	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	10,21	6,73	65.88%	
01	01.A04.E00.010	Di calcestruzzo in strutture precompresse	m³	16,52	11,76	71.21%	
01	01.A04.E10	Sollevamento e posa in opera di strutture di calcestruzzo cementizio complesse e a sezioni ridotte					
01	01.A04.E10.005	Capriate, capriatelle, strutture di tetto etc.	m³	300,95	288,13	95.74%	
01	01.A04.F10	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido					
01	01.A04.F10.005	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	1,88	0,93	49.46%	
01	01.A04.F20	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.F20.005	In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm	kg	1,54	0,77	49.98%	
01	01.A04.F50	Acciaio per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera, compresa la formazione dei cavi, il rivestimento con guaina in lamierino, gli ancoraggi terminali, la messa in tensione, l'iniezione ed ogni altro onere e magistero:					
01	01.A04.F50.005	In fili di qualunque diametro	kg	11,74	7,99	68.10%	
01	01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate					
01	01.A04.F65.005	...	m²	14,66	10,73	73.20%	
01	01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera					
01	01.A04.F70.010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	1,41	0,37	26.54%	
01	01.A04.F80	Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F70 per l'uso di acciai speciali, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario e conforme al D.M. 17/01/2018					
01	01.A04.F80.005	Acciaio inossidabile AISI 304L	kg	4,71			
01	01.A04.F80.010	Acciaio inossidabile AISI 316L	kg	7,09			
01	01.A04.F80.015	Acciai zincati a caldo con zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 1461	kg	0,93			
01	01.A04.G00	Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra					
01	01.A04.G00.005	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera	m³	2.043,47	1.849,14	90.49%	
01	01.A04.G00.010	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera	m³	1.166,30	1.015,96	87.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.G50	Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi					
01	01.A04.G50.005	Per esecuzione di piano di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.	m²	58,94	39,95	67.78%	
01	01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti					
01	01.A04.H00.005	In legname di qualunque forma	m²	57,01	41,91	73.51%	
01	01.A04.H00.010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista	m²	62,02	41,91	67.58%	
01	01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti					
01	01.A04.H10.005	In legname di qualunque forma	m²	38,76	32,02	82.61%	
01	01.A04.H15	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio					
01	01.A04.H15.005	Per getti di strutture prefabbricate in cemento armato o precompresso	m²	6,33	0,64	10.08%	
01	01.A04.H15.010	Per getti in opera di strutture a moduli ripetitivi quali loculi e cellette	m²	6,33	0,64	10.08%	
01	01.A04.H18	Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi e cellette ossario, realizzata in blocchi di poliuretano espanso reimpiegabile, compreso il disarmo e la sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto					
01	01.A04.H18.005	Per loculi di fronte e di fascia	cad	106,93	55,88	52.26%	
01	01.A04.H18.010	Per cellette ossario	cad	32,66	22,25	68.14%	
01	01.A04.H20	Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi delle strutture portanti (muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo					
01	01.A04.H20.005	In legname di qualunque forma	m²	43,97	40,80	92.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti					
01	01.A04.H30.005	In legname di qualunque forma	m²	36,56	31,69	86.69%	
01	01.A04.H30.010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista	m²	39,07	31,70	81.14%	
01	01.A04.H35	Casseratura per il contenimento di scavi a sezione obbligata in acqua con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati ed attrezzati con stabilizzatori idraulici e guide di scorrimento per il posizionamento in acqua di scudi metallici di protezione, compreso manovratore abilitato, la mano d'opera e i mezzi necessari per dare l'opera regolarmente realizzata					
01	01.A04.H35.005	Con l'uso di catamarano fluviale	m²	89,75	31,05	34.60%	
01	01.A04.H40	Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed ogni onere occorrente					
01	01.A04.H40.005	A cassero continuo	m²	30,89	27,89	90.29%	
01	01.A04.H50	Provvista e posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte					
01	01.A04.H50.005	Resistenza minima C20/25 (Rck 25), spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti	m²	55,37	25,58	46.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.L00	Coppelle in calcestruzzo C20/25, dello spessore minimo di cm 6, armate con tondo nervato B450A o B450C a traliccio da computarsi a parte, costruite con le necessarie aperture per il passaggio dei pioli di legatura travi - soletta, varate in opera con gru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri, atte a ricevere e sopportare il getto del calcestruzzo senza sostegno di armature e casseforme					
01	01.A04.L00.005	Per solette anche a sbalzo e cornicioni	m²	51,90	39,18	75.49%	
01	01.A04.M00	Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.					
01	01.A04.M00.010	Realizzate con tavole in legname di abete e pino	m²	38,52	33,11	85.96%	
01	01.A04.M00.020	Realizzate con pannelli in legno multistrato	m²	31,36	24,19	77.14%	
01	01.A04.M00.030	Realizzate in metallo	m²	27,45	18,75	68.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.N00	Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione all'esterno di compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza, posati a secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer, mediante resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad impedire il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se non già coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono compresi: - l'applicazione di primer bicomponente (matrice polimerica) a base di resine epossidiche e livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del sottofondo con chiusura di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva stesa di intonaco. In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili più strati di tessuto oltre il primo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.N00.005	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	202,59	31,24	15.42%	
01	01.A04.N00.010	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.	m²	142,54	19,51	13.69%	
01	01.A04.N00.015	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	235,05	32,79	13.95%	
01	01.A04.N00.020	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.	m²	175,00	21,09	12.05%	
01	01.A04.N00.025	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	303,83	31,23	10.28%	
01	01.A04.N00.030	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.	m²	243,78	19,53	8.01%	
01	01.A04.N00.035	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	336,54	32,78	9.74%	
01	01.A04.N00.040	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.	m²	276,49	21,07	7.62%	
01	01.A04.N00.045	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	414,08	32,80	7.92%	
01	01.A04.N00.050	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo	m²	354,03	21,06	5.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.N00.055	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo	m²	574,85	32,77	5.70%	
01	01.A04.N00.060	tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.	m²	514,80	21,11	4.10%	
01	01.A04.N00.070	Elemento strutturale composto da fibre di carbonio unidirezionali non impregnate per la realizzazione di chiodature e microcuciture	m	28,96	14,29	49.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.O00	Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione di sistema composito fibrorinforzato a matrice inorganica FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), con comportamento a rottura del composito senza sfilamento tra rinforzo e matrice, costituito da malta strutturale premiscelata ad elevata lavorabilità e traspirabilità e reti bidirezionali termosaldate in fibra di carbonio o vetro AR impregnate in sito con promotore di adesione bicomponente a bassa viscosità ed elevata capacità di penetrazione e classe di reazione al fuoco A1, spessore complessivo del sistema FRCM pari a circa 6-15 mm. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti di reti bidirezionali in funzione di quanto prevede la progettazione. Il materiale, se non già coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida di cui al decreto n. 1 del Consiglio Superiore LLPP del 08/01/2019. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono esclusi dalla presente voce: la preparazione del supporto, le prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (by bridge, opere provvisionali, etc.) e quant'altro non specificato.					
01	01.A04.O00.005	primo strato con rete bidirezionale termosaldata in fibra di carbonio -200 g/m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa	m²	170,57	111,48	65.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.O00.010	strati successivi con rete bidirezionale termosaldata in fibra di carbonio -200 g/m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa	m²	86,40	46,85	54.22%	
01	01.A04.O00.015	primo strato con rete bidirezionale termosaldata in fibra di vetro AR -da 200 g/m² a 300 g/m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa	m²	157,17	111,50	70.94%	
01	01.A04.O00.020	strati successivi con rete bidirezionale termosaldata in fibra di vetro AR -da 200 g/m² a 300 g/m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa	m²	72,37	46,85	64.74%	
01	01.A04.P00	Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo in microcalcestruzzo fibrorinforzato mediante malta cementizia colabile con elevate prestazioni meccaniche, ritiro compensato e alta duttilita' rinforzata con fibre di acciaio (HPFRC) per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato applicata su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante colaggio in sede opportunamente predisposta, senza armature di contrasto. Materiale conforme ai requisiti delle norme UNI EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 e EN 1504-6 per l'ancoraggio delle armature, confezionato con aggiunta di additivo stagionante dosato allo 0,25% in peso della malta. Preparazione del supporto, pulizia delle armature e casseratura da computarsi a parte.					
01	01.A04.P00.005	per uno spessore medio di 3 cm	m²	179,38	19,66	10.96%	
01	01.A04.P00.010	per uno spessore medio di 4 cm	m²	212,30	19,66	9.26%	
01	01.A04.Q00	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A04.Q00.005	…	cad	17,89	12,31	68.81%	
01	01.A04.Q10	Realizzazione di cuciture su strutture in muratura o calcestruzzo armato per l'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio alla struttura esistente tramite barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata. Modulo elastico della barra 130 GPa. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, caratterizzate da tensione di rottura 4200 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura 2,1%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 10 mm e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.					
01	01.A04.Q10.005	…	m	42,11			
01	01.A04.Q20	Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità. Diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a 1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.					
01	01.A04.Q20.005	…	m	20,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05	MURATURE					*L'esecuzione di murature a cuci-scuci, in breccia, ripresa di lesioni o in sottomurazioni, verra' conteggiata in economia. Si ricorda che relativamente all'impiego di un calcolo "vuoto per pieno" nel computo delle superfici di intonaco, è buona norma procedere con l'esclusione delle dimensioni reali dell'apertura, e quindi non procedere con il calcolo "vuoto per pieno" suddetto, solo allorquando le dimensioni della stessa siano superiori ai 4 metri quadri. Le opere murarie proposte dovranno essere impiegate nel rispetto della normativa vigente, scegliendo di volta in volta la tipologia di materiale isolante più idonea al fine di garantire i requisiti termici ed acustici richiesti. Per tutte le opere del presente capitolo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio dei mezzi di movimentazione e di sollevamento. Gli eventuali costi per opere provvisionali con piano di calpestio fino ad un'altezza complessiva di 2,00 m dal piano del pavimento (intesa come quota massima*
							necessaria per la corretta esecuzione delle lavorazioni) sono da considerarsi compensati nella quota parte di spese generali (16%). Per altezze superiori a 2,00 m le opere provvisionali necessarie dovranno essere compensate per l'intero sviluppo totalmente a parte, misurate a partire da piano di appoggio e valutate a metro quadro per l'effettivo sviluppo.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A20	Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti.					
01	01.A05.A20.005	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	232,66	108,37	46.58%	
01	01.A05.A20.015	Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno di cm 12 e quello interno di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	191,16	92,27	48.27%	
01	01.A05.A20.025	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	135,17	71,28	52.73%	
01	01.A05.A20.035	Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	209,92	106,16	50.57%	
01	01.A05.A20.045	Tramezzo esterno, in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6 legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	178,62	89,29	49.99%	
01	01.A05.A20.055	Tramezzi dello spessore di cm 6, dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	122,63	68,32	55.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A20.065	Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	172,70	100,96	58.46%	
01	01.A05.A20.075	Tramezzo esterno, in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	156,39	87,72	56.09%	
01	01.A05.A20.085	Tramezzo esterno, in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	144,99	85,66	59.08%	
01	01.A05.A20.095	Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	111,61	68,63	61.49%	
01	01.A05.A20.115	Tramezzi in mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	181,64	103,93	57.22%	
01	01.A05.A20.125	Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	148,96	87,07	58.45%	
01	01.A05.A20.135	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	131,07	68,96	52.61%	
01	01.A05.A20.160	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	235,01	108,62	46.22%	
01	01.A05.A20.170	Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	192,88	92,45	47.93%	
01	01.A05.A20.180	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	136,42	71,42	52.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A20.190	Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	212,27	106,41	50.13%	
01	01.A05.A20.200	Tramezzo esterno in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento, per una superficie di almeno m² 1	m²	180,34	89,48	49.62%	
01	01.A05.A20.210	Tramezzi dello spessore di cm 6 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	123,88	68,44	55.25%	
01	01.A05.A20.220	Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	175,05	101,21	57.82%	
01	01.A05.A20.230	Tramezzo esterno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	158,42	87,92	55.50%	
01	01.A05.A20.240	Tramezzo esterno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	146,35	85,70	58.56%	
01	01.A05.A20.250	Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	113,02	68,78	60.86%	
01	01.A05.A20.270	Tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	183,34	103,77	56.60%	
01	01.A05.A20.280	Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	150,48	87,19	57.94%	
01	01.A05.A20.290	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	132,63	69,11	52.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A70	Muratura a cassa vuota di spessore di almeno cm 45 lavorata a faccia vista sul tramezzo esterno e collegata al tramezzo interno da gambette in mattoni e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; misurata vuoto per pieno con la deduzione dei vuoti di superficie superiore a m² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti.					
01	01.A05.A70.005	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	284,47	163,97	57.64%	
01	01.A05.A70.015	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	229,20	142,65	62.24%	
01	01.A05.A70.025	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	255,56	161,28	63.11%	
01	01.A05.A70.035	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	213,55	141,18	66.11%	
01	01.A05.A70.045	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	254,97	161,80	63.46%	
01	01.A05.A70.055	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	211,88	139,69	65.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A70.065	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	226,00	141,18	62.47%	
01	01.A05.A70.075	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	289,04	166,46	57.59%	
01	01.A05.A70.085	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	230,93	142,85	61.86%	
01	01.A05.A70.095	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	256,90	160,51	62.48%	
01	01.A05.A70.105	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	215,27	141,37	65.67%	
01	01.A05.A70.115	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	257,16	162,01	63.00%	
01	01.A05.A70.125	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	213,61	139,89	65.49%	
01	01.A05.A70.135	Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	227,72	141,37	62.08%	
01	01.A05.A70.145	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	271,37	163,96	60.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A70.155	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	216,11	142,65	66.01%	
01	01.A05.A70.165	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	241,46	160,26	66.37%	
01	01.A05.A70.175	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	200,45	141,18	70.43%	
01	01.A05.A70.185	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	241,88	161,82	66.90%	
01	01.A05.A70.195	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	198,79	139,69	70.27%	
01	01.A05.A70.205	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1	m²	212,91	141,18	66.31%	
01	01.A05.A70.215	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	273,72	164,23	60.00%	
01	01.A05.A70.225	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	217,84	142,86	65.58%	
01	01.A05.A70.235	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	243,81	160,52	65.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A70.245	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	202,18	141,36	69.92%	
01	01.A05.A70.255	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	246,26	161,99	65.78%	
01	01.A05.A70.265	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	200,51	139,88	69.76%	
01	01.A05.A70.275	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1	m²	214,63	141,38	65.87%	
01	01.A05.A72	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento con tavelle in laterizio alveolato da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli armadi, etc. il tutto realizzato con malta di calce e cemento per una superficie di almeno m² 1 e avente resistenza al fuoco; classe f 180 - re 180 misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla facciata della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A72.005	Dello spessore di almeno cm 30, tramezze dello spessore di cm 10 in blocchetti di laterizio alveolato 10x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti poste a distanza non superiore a cm 90	m²	109,20	63,33	57.99%	
01	01.A05.A72.010	Dello spessore di almeno cm 30, tramezze dello spessore di cm 13 in blocchetti di laterizio alveolato 13x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti, poste a distanza non superiore a cm 90	m²	107,77	67,03	62.20%	
01	01.A05.A72.015	Dello spessore di almeno cm 35, tramezze in blocchetti di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file	m²	122,54	70,74	57.73%	
01	01.A05.A72.020	Dello spessore di almeno cm 40, tramezze in blocchetti di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 13x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file	m²	125,31	70,74	56.45%	
01	01.A05.A75	Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti					
01	01.A05.A75.005	In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	99,46	55,91	56.21%	
01	01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' superiore a cm 12					
01	01.A05.A80.005	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	657,71	299,06	45.47%	
01	01.A05.A80.015	In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	494,06	269,36	54.52%	
01	01.A05.A80.025	In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	500,22	284,23	56.82%	
01	01.A05.A80.035	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10.	m³	667,11	300,07	44.98%	
01	01.A05.A80.045	In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	503,46	270,36	53.70%	
01	01.A05.A80.055	In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	509,62	285,23	55.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A87	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.A87.005	Con blocchi dello spessore di cm 18	m²	68,01	34,37	50.53%	
01	01.A05.A87.010	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	74,74	35,85	47.97%	
01	01.A05.A87.015	Con blocchi dello spessore di cm 22,5	m²	74,90	34,36	45.88%	
01	01.A05.A87.020	Con blocchi dello spessore di cm 30	m²	90,24	37,33	41.37%	
01	01.A05.A87.025	Con blocchi dello spessore di cm 35	m²	98,28	38,07	38.74%	
01	01.A05.A87.030	Con blocchi dello spessore di cm 45	m²	105,30	38,81	36.86%	
01	01.A05.A95	Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco					
01	01.A05.A95.005	Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60	m²	37,95	25,10	66.13%	
01	01.A05.A95.010	Dello spessore di cm 10, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90	m²	44,75	25,36	56.68%	
01	01.A05.A95.015	Dello spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120	m²	47,33	25,36	53.59%	
01	01.A05.A96	Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dell'isolamento acustico secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.A96.005	Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 db	m²	51,08	31,40	61.47%	
01	01.A05.A96.010	Con blocchi dello spessore di cm 12, Rw = 47 db	m²	60,88	32,14	52.79%	
01	01.A05.A96.015	Con blocchi dello spessore di cm 15, Rw = 50 db	m²	63,49	34,37	54.13%	
01	01.A05.A96.020	Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw = 54 db	m²	70,49	32,68	46.36%	
01	01.A05.A96.025	Con blocchi dello spessore di cm 25, Rw = 56 db	m²	75,48	36,59	48.48%	
01	01.A05.A96.030	Con blocchi dello spessore di cm 30, Rw = 56 db	m²	78,85	38,82	49.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.A97	Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.A97.005	Con blocchi dello spessore di cm 8	m²	50,00	25,47	50.93%	
01	01.A05.A97.010	Con blocchi dello spessore di cm 12	m²	56,26	31,40	55.81%	
01	01.A05.A97.015	Con blocchi dello spessore di cm 15	m²	59,53	31,40	52.75%	
01	01.A05.A97.020	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	61,83	32,88	53.18%	
01	01.A05.A97.025	Con blocchi dello spessore di cm 25	m²	72,85	32,88	45.14%	
01	01.A05.A97.030	Con blocchi dello spessore di cm 30	m²	86,23	32,89	38.14%	
01	01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda					
01	01.A05.A98.005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120	m²	44,24	21,39	48.34%	
01	01.A05.A98.010	Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 REI 180	m²	51,22	21,52	42.01%	
01	01.A05.B00	Esecuzione di muratura in piano od in curva, in mattoni pieni legati con malta di cemento pozzolanico, compreso le eventuali centine e puntelli incluse le murature formate con piu' anelli, di spessore pari od inferiore a cm 12, per opere di fognatura					
01	01.A05.B00.005	Dello spessore complessivo fino a cm 12 compreso, per opere in trincea e relativi pozzi	m³	816,57	379,87	46.52%	
01	01.A05.B00.010	Dello spessore complessivo superiore a cm 12, per opere in trincea e relativi pozzi	m³	747,37	310,68	41.57%	
01	01.A05.B00.016	Dello spessore complessivo fino a cm 13 compreso per opere in galleria e relativi pozzi	m³	928,05	494,74	53.31%	
01	01.A05.B00.020	Dello spessore complessivo superiore a cm 13 per opere in galleria e relativi pozzi	m³	853,74	420,47	49.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.B20	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12					
01	01.A05.B20.005	Dello spessore complessivo superiore a cm 12	m³	777,93	344,55	44.29%	
01	01.A05.B20.010	Dello spessore complessivo inferiore a cm 12	m³	816,89	380,10	46.53%	
01	01.A05.B70	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti					
01	01.A05.B70.005	Spessore cm 10	m²	53,03	17,68	33.34%	
01	01.A05.B70.010	Spessore cm 20-25	m²	71,78	17,68	24.63%	
01	01.A05.B70.015	Spessore cm 40	m²	101,49	25,77	25.39%	
01	01.A05.B75	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.B75.005	Con blocchi dello spessore di cm 8	m²	53,63	31,40	58.54%	
01	01.A05.B75.010	Con blocchi dello spessore di cm 12	m²	54,27	31,40	57.86%	
01	01.A05.B75.015	Con blocchi dello spessore di cm 15	m²	56,70	31,40	55.38%	
01	01.A05.B75.020	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	57,33	31,40	54.77%	
01	01.A05.B75.025	Con blocchi dello spessore di cm 25	m²	61,42	31,40	51.12%	
01	01.A05.B75.030	Con blocchi dello spessore di cm 30	m²	82,73	31,40	37.96%	
01	01.A05.B77	Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.B77.005	Con blocchi dello spessore di cm 8	m²	59,63	31,40	52.66%	
01	01.A05.B77.010	Con blocchi dello spessore di cm 12	m²	65,24	31,40	48.13%	
01	01.A05.B77.015	Con blocchi dello spessore di cm 15	m²	65,63	31,40	47.84%	
01	01.A05.B77.020	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	71,62	31,40	43.84%	
01	01.A05.B77.025	Con blocchi dello spessore di cm 25	m²	86,55	31,40	36.28%	
01	01.A05.B77.030	Con blocchi dello spessore di cm 30	m²	92,81	31,40	33.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.B78	Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1					
01	01.A05.B78.005	Con blocchi dello spessore di cm 10	m²	74,47	38,08	51.13%	
01	01.A05.B78.010	Con blocchi dello spessore di cm 12	m²	77,23	38,07	49.30%	
01	01.A05.B78.015	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	83,20	38,07	45.76%	
01	01.A05.B78.020	Con blocchi dello spessore di cm 25	m²	87,11	38,08	43.71%	
01	01.A05.B79	Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2					
01	01.A05.B79.005	Dimensione dei blocchi cm 20x30x19	m²	80,44	38,07	47.33%	
01	01.A05.B79.010	Dimensione dei blocchi cm 25x30x19	m²	83,66	38,07	45.51%	
01	01.A05.B79.015	Dimensione dei blocchi cm 25x38x22	m²	87,30	34,37	39.37%	
01	01.A05.B80	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate					
01	01.A05.B80.005	Spessore cm 12	m²	72,05	44,01	61.08%	
01	01.A05.B80.010	Spessore cm 15	m²	78,75	44,01	55.89%	
01	01.A05.B80.015	Spessore cm 20	m²	81,43	44,01	54.05%	
01	01.A05.B80.020	Spessore cm 25	m²	86,34	44,01	50.97%	
01	01.A05.B80.025	Spessore cm 30	m²	97,06	44,01	45.34%	
01	01.A05.B80.030	Spessore cm 35	m²	99,74	44,01	44.12%	
01	01.A05.C00	Muratura di scapoli di cava, imboccata con malta cementizia, (eventualmente con spigoli di mattoni, per una rientranza media di m 0,32 di altezza), con giunti non eccedenti cm 1 di altezza, comprese le eventuali cinture di mattoni e la sigillatura e profilatura dei giunti					
01	01.A05.C00.005	Ordinaria, con scapoli forniti dalla ditta a pie' d'opera, per un volume di almeno m³ 0,10	m³	385,29	252,83	65.62%	
01	01.A05.C00.015	Ordinaria, con scapoli forniti dalla ditta	m³	434,92	232,64	53.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.C10	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame					
01	01.A05.C10.005	In pietrame spaccato o con scapoli di cava	m³	465,18	231,75	49.82%	
01	01.A05.C20	Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia					
01	01.A05.C20.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	289,19	243,38	84.16%	
01	01.A05.C30	Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di cemento					
01	01.A05.C30.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	20,15	19,24	95.48%	
01	01.A05.C40	Bloccaggio di pietrame annegato in conglomerato magro formato con kg 200 di cemento per m³ di impasto, per riempimento del vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura del canale ed accurato riempimento di eventuali fornelli					
01	01.A05.C40.005	Pietrame formato da ciottoli spaccati e pietre pulite	m³	183,76	131,66	71.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.D00	Muratura armata portante eseguita utilizzando barre metalliche e blocchi semipieni di laterizio alleggerito, atta ad assorbire le sollecitazioni sismiche. Le barre metalliche devono essere esclusivamente in acciaio ad aderenza migliorata, con diametro superiore a mm 5, ancorate adeguatamente in corrispondenza delle estremità; le armature sono concentrate in corrispondenza degli incroci dei muri, delle aperture e quando la distanza tra i muri portanti supera i m 4, collocate mediante getti di conglomerato nelle apposite scanalature dei blocchi. I blocchi a fori verticali presentano una percentuale di foratura inferiore al 45%, resistenza al fuoco classe REI 180 e sono legati mediante malta cementizia di classe M2, con resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/mm². Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1,00					
01	01.A05.D00.005	Con blocchi dello spessore di cm 25	m²	82,64	32,13	38.88%	
01	01.A05.D00.010	Con blocchi dello spessore di cm 30	m²	79,99	32,13	40.17%	
01	01.A05.D00.015	Con blocchi dello spessore di cm 40	m²	107,55	32,14	29.88%	
01	01.A05.D00.020	Con blocchi dello spessore di cm 50	m²	130,82	32,13	24.56%	
01	01.A05.E00	Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o lignee lesionate eseguita mediante formazione di apposite scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo colaggio di malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica, stuccature ad impedimento delle fughe ed eventuali fori di spia, compresi i mezzi provvisionali e le eventuali attrezzature necessarie per l'esecuzione di iniezioni					
01	01.A05.E00.005	Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite	m	74,51	46,64	62.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.E10	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.					
01	01.A05.E10.005	Per il primo ancoraggio eseguito	cad	35,76	25,66	71.75%	
01	01.A05.E10.010	Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo	cad	29,63	19,72	66.56%	
01	01.A05.E20	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita					
01	01.A05.E20.005	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice	m	110,03	73,33	66.65%	
01	01.A05.E20.010	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio con recupero d'acqua o a secco	m	127,65	87,08	68.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A05.E30	Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata pulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre di armatura, il riempimento fino a rifiuto con malta cementizia reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita					
01	01.A05.E30.005	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice	m	150,79	96,91	64.27%	
01	01.A05.E30.010	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio con recupero di acqua o a secco	m	166,53	108,78	65.32%	
01	01.A05.N00	Compensazioni					
01	01.A05.N00.005	Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10, aumento del 50%	%	50,00			
01	01.A05.N00.010	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100%	%	100,00			
01	01.A06	TRAMEZZI E SOFFITTI					
01	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce					
01	01.A06.A10.005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	93,85	46,42	49.46%	
01	01.A06.A10.015	In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	55,51	30,62	55.17%	
01	01.A06.A10.025	In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	70,02	42,71	61.00%	
01	01.A06.A10.035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	45,39	29,21	64.35%	
01	01.A06.A10.045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	73,45	44,19	60.17%	
01	01.A06.A10.055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	53,71	29,47	54.86%	
01	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia					
01	01.A06.A20.005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	94,79	46,52	49.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A06.A20.015	In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	55,98	30,68	54.80%	
01	01.A06.A20.025	In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	70,96	42,81	60.33%	
01	01.A06.A20.035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	45,89	29,26	63.76%	
01	01.A06.A20.045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	71,44	43,29	60.59%	
01	01.A06.A20.055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	54,34	29,53	54.35%	
01	01.A06.A30	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)					
01	01.A06.A30.025	Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	30,02	15,51	51.66%	
01	01.A06.A30.035	Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	33,59	16,25	48.37%	
01	01.A06.A50	Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire					
01	01.A06.A50.005	Dello spessore di cm 6	m²	38,28	19,42	50.72%	
01	01.A06.A50.010	Dello spessore di cm 8	m²	40,94	21,61	52.79%	
01	01.A06.A50.015	Dello spessore di cm 10	m²	45,29	23,81	52.57%	
01	01.A06.A50.020	Dello spessore di cm 12	m²	51,02	26,00	50.97%	
01	01.A06.A60	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A06.A60.005	lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm	m²	47,64	29,67	62.28%	
01	01.A06.B00	Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello spessore fino a cm 3 eseguite con malta di cemento (ferro pagato a parte)					
01	01.A06.B00.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	47,03	28,52	60.64%	
01	01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzaffo e l'intonaco					
01	01.A06.C00.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	61,15	54,08	88.44%	
01	01.A06.C10	Soffitto in graticcio di cotto, armato, dato in opera compresa l'orditura e i listelli in legno, il materiale di fissaggio ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzaffo e intonaco					
01	01.A06.C10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	65,92	54,82	83.16%	
01	01.A06.C20	Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica in tondino di acciaio. Ganci di sospensione, completo di opera, escluso il successivo rinzaffo e l'intonaco					
01	01.A06.C20.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	91,41	72,29	79.08%	
01	01.A06.C30	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 0,6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.					
01	01.A06.C30.005	lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm	m²	48,80	37,09	76.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco					
01	01.A06.C40.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	30,23	27,12	89.70%	
01	01.A06.N00	Compensazioni					
01	01.A06.N00.005	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100%	%	100,00			
01	01.A07	VOLTE E SOLAI					
01	01.A07.A10	Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette misurate in proiezione verticale					
01	01.A07.A10.005	Dello spessore in chiave di cm 25 e imposta di cm 40 per un terzo circa della monta, per una superficie complessiva di almeno m³ 1	m²	317,67	190,54	59.98%	
01	01.A07.A10.015	Dello spessore in chiave di cm 12 e imposta di cm 24 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	209,80	144,13	68.70%	
01	01.A07.A10.025	Dello spessore in chiave di cm 6 e imposta di cm 12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	155,33	119,96	77.23%	
01	01.A07.A20	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale					
01	01.A07.A20.005	Dello spessore in chiave di cm 25 e imposta di cm 40 per un terzo circa della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	323,88	194,52	60.06%	
01	01.A07.A20.015	Dello spessore in chiave di cm 12 e imposta di cm 24 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	215,08	148,00	68.81%	
01	01.A07.A20.025	Dello spessore in chiave di cm 6 e imposta di cm 12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	159,66	123,74	77.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.A30	Voltine in mattoni e malta di calce, per la copertura di piccoli vani, per vespai a porcelle o per ribassamento di aperture simili, compresa la centinatura					
01	01.A07.A30.005	Mattoni pieni dello spessore cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	213,48	153,96	72.12%	
01	01.A07.A30.015	Mattoni pieni dello spessore di cm 6, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	186,27	149,31	80.16%	
01	01.A07.A30.025	Mattoni semipieni dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	197,07	157,68	80.01%	
01	01.A07.A30.035	Mattoni semipieni dello spessore di cm 7, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	181,34	153,09	84.42%	
01	01.A07.A30.045	Mattoni forati dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	190,33	152,05	79.89%	
01	01.A07.A30.055	Mattoni forati dello spessore cm 8, superficie complessiva di almeno m² 1.	m²	185,95	149,63	80.47%	
01	01.A07.A40	Voltine in mattoni e malta di cemento, per la copertura di piccoli vani, per vespai a porcelle o per ribassamento di aperture simili, compresa la centinatura					
01	01.A07.A40.005	Mattoni pieni dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	218,13	157,77	72.33%	
01	01.A07.A40.015	Mattoni pieni dello spessore cm 6, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	191,19	153,81	80.45%	
01	01.A07.A40.025	Mattoni semipieni dello spessore cm 12, superficie di almeno m² 1	m²	202,46	162,23	80.13%	
01	01.A07.A40.035	Mattoni semipieni dello spessore di cm 7, superficie di almeno m² 1	m²	185,55	156,85	84.53%	
01	01.A07.A40.045	Mattoni forati dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	194,04	155,78	80.28%	
01	01.A07.A40.055	Mattoni forati dello spessore di cm 8, superficie complessiva di almeno m² 1	m²	191,03	154,14	80.69%	
01	01.A07.A50	Piccole voltine, finte teste di padiglione, imbottiture di rampanti per scale a sbalzo etc. eseguite con tavelle dello spessore di cm 3 e gesso					
01	01.A07.A50.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	99,01	77,88	78.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.A60	Volta costituita da travetti prefabbricati brevettati e blocchi cavi di laterizio con interposta malta cementizia, comprese le armature metalliche, collocati e sigillati in opera, sia a contatto, sia se separati da tavelloni appoggiati su travetti e formanti camera d'aria, sovraccaricata uniformemente con 250 kg/m² ad eccezione del peso proprio della volta, escluse le eventuali catene e tenditori; prezzo per m² di volta incluso puntellamento e disarmo					
01	01.A07.A60.005	Per luci fino a m 10	m²	96,13	81,81	85.10%	
01	01.A07.A60.010	Per luci da m 10,01 a 15	m²	103,24	86,64	83.92%	
01	01.A07.A60.015	Per luci da m 15,01 a 20	m²	109,02	91,47	83.90%	
01	01.A07.A60.020	Per luci da m 20,01 a 25	m²	115,47	96,31	83.41%	
01	01.A07.B00	Solaio in ferro e voltine, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati di ferro					
01	01.A07.B00.005	Con voltine di quarto e per una superficie di almeno m² 1	m²	126,50	100,54	79.48%	
01	01.A07.B00.015	Con voltine di cm 12 e per una superficie di almeno m² 1	m²	149,25	109,25	73.20%	
01	01.A07.B10	Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati					
01	01.A07.B10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	96,43	68,14	70.66%	
01	01.A07.B20	Solaio in ferro e volterrane, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati di ferro					
01	01.A07.B20.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	80,76	65,42	81.01%	
01	01.A07.B30	Posa blocchi laterizi per solai in cemento armato, su impalcati di sostegno in legno, puntellati e successivamente disarmati, pronti per ricevere il ferro e il getto, esclusa la fornitura dei blocchi e dell'impalcato di sostegno					
01	01.A07.B30.005	In un solo elemento	m²	10,67	10,67	100.00%	
01	01.A07.B30.010	Scomponibili	m²	21,34	21,34	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E00	Trattamento preventivo degli estradossi di volte ed architravi in muratura consistente nell'accurata pulizia con rimozione dei residui esistenti, scarificazione, lavaggio delle superfici e dei giunti con getti d'aria e acqua in pressione e compresa ogni opera accessoria per la pulizia in profondita' dei giunti e per gli eventuali ripristini di parti di volte mancanti o degradate					
01	01.A07.E00.005	Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e architravi	m²	75,30	56,92	75.59%	
01	01.A07.E10	Restauro e consolidamento delle superfici di volte e architravi in muratura consistente nella reincuneatura dei setti e dei giunti preventivamente scarificati con scaglie di pietra o laterizio per ripristinarne la continuita' strutturale, nella successiva iniezione, nei giunti, di malta a base di resine epossidiche, fino alla ricostruzione dei setti murari e compresa ogni altra opera accessoria					
01	01.A07.E10.005	Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e degli architravi	m²	91,86	85,65	93.24%	
01	01.A07.E20	Formazione di spillature eseguite sugli estradossi di volte in muratura o di solette in conglomerato cementizio, per il collegamento delle strutture di supporto (volte o solette) alle nuove strutture portanti superiori, consistenti nell'esecuzione di 4-5 microperforazioni, per m², del diametro non superiore a mm 20, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con barre in acciaio inox del diametro di mm 6-10, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria					
01	01.A07.E20.005	Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici trattate delle volte o delle solette	m²	25,94	18,25	70.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E30	Formazione di riempimenti e ricostruzione dei rinfianchi delle volte costituiti da getto a mano di conglomerato cementizio alleggerito con inerti di argilla espansa leggermente impastata con boiacche di cemento tipo 425, compresa la pistonatura ed ogni onere per l'esecuzione dei getti e dei riempimenti a strati successivi e a piu' riprese ed ogni altra opera accessoria					
01	01.A07.E30.005	.....	m³	215,10	84,25	39.17%	
01	01.A07.E32	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E32.005	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-12x38x25, spessore12+4=16 cm	m²	93,98	54,27	57.75%	
01	01.A07.E32.010	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	89,42	55,32	61.86%	
01	01.A07.E32.015	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	97,04	56,46	58.18%	
01	01.A07.E32.020	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	101,57	60,10	59.17%	
01	01.A07.E32.025	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	103,54	61,41	59.31%	
01	01.A07.E32.030	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	109,21	63,84	58.46%	
01	01.A07.E32.035	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	112,93	66,31	58.72%	
01	01.A07.E32.040	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	115,29	66,33	57.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E33	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), l'acciaio d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E33.005	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x12, spessore 12+5=17 cm	m²	104,82	54,73	52.21%	
01	01.A07.E33.010	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x14, spessore 14+5=19 cm	m²	106,56	55,85	52.41%	
01	01.A07.E33.015	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x16, spessore 16+5=21 cm	m²	101,57	56,97	56.09%	
01	01.A07.E33.020	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x18, spessore 18+5=23 cm	m²	105,96	60,60	57.19%	
01	01.A07.E33.025	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x20, spessore 20+5=25 cm	m²	108,02	61,93	57.33%	
01	01.A07.E33.030	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x22, spessore 22+5=27 cm	m²	111,65	64,30	57.59%	
01	01.A07.E33.035	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x24, spessore 24+5=29 cm	m²	115,25	65,62	56.94%	
01	01.A07.E33.040	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x26, spessore 26+5=31 cm	m²	117,30	66,74	56.90%	
01	01.A07.E34	Realizzazione di solaio piano gettato in opera costituito da pannelli autoportanti a geometria variabile in polistirene espanso, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E34.005	Spessore solaio 12+4=16 cm	m²	102,69	52,85	51.47%	
01	01.A07.E34.010	Sovrapprezzo per ogni cm di altezza in più, oltre i 12 cm, del polistirene	m²	2,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E36	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E36.005	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	61,24	31,10	50.78%	
01	01.A07.E36.010	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	63,94	32,28	50.49%	
01	01.A07.E36.015	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	66,28	33,45	50.47%	
01	01.A07.E36.020	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	69,42	34,56	49.78%	
01	01.A07.E36.025	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	75,87	40,85	53.84%	
01	01.A07.E36.030	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	77,54	37,03	47.76%	
01	01.A07.E36.035	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	78,08	37,03	47.43%	
01	01.A07.E36.040	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	79,87	37,32	46.72%	
01	01.A07.E37	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E37.005	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	62,85	31,10	49.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E37.010	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	65,02	32,28	49.65%	
01	01.A07.E37.015	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	66,97	33,45	49.95%	
01	01.A07.E37.020	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	69,62	34,55	49.63%	
01	01.A07.E37.025	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	71,13	35,30	49.63%	
01	01.A07.E37.030	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	76,91	37,03	48.15%	
01	01.A07.E37.035	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	77,03	37,04	48.08%	
01	01.A07.E37.040	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	78,24	37,32	47.70%	
01	01.A07.E38	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in argilla espansa, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E38.005	Utilizzando pignatte h=12, spessore solaio 12+4=16 cm	m²	74,74	31,10	41.61%	
01	01.A07.E38.010	Utilizzando pignatte h=16, spessore solaio 16+4=20 cm	m²	69,47	33,45	48.15%	
01	01.A07.E38.015	Utilizzando pignatte h=20, spessore solaio 20+5=25 cm	m²	72,35	35,30	48.79%	
01	01.A07.E38.020	Utilizzando pignatte h=25, spessore solaio 25+5=30 cm	m²	89,33	37,31	41.77%	
01	01.A07.E41	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E41.005	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	61,01	31,10	50.98%	
01	01.A07.E41.010	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	63,30	32,28	51.00%	
01	01.A07.E41.015	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	65,65	33,46	50.96%	
01	01.A07.E41.020	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	67,76	34,56	51.00%	
01	01.A07.E41.025	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	69,54	35,30	50.76%	
01	01.A07.E41.030	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	73,84	37,04	50.16%	
01	01.A07.E41.035	Utilizzando blocchi 3/a UNI 9730-38x25x24, spessore 24+5=29 cm	m²	74,38	37,03	49.79%	
01	01.A07.E41.040	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	76,17	37,32	48.99%	
01	01.A07.E42	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), l'acciaio d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E42.005	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x12, spessore12+5=17 cm	m²	82,66	43,51	52.64%	
01	01.A07.E42.010	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x14, spessore 14+5=19 cm	m²	84,23	44,62	52.97%	
01	01.A07.E42.015	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x16, spessore 16+5=21 cm	m²	85,98	45,74	53.20%	
01	01.A07.E42.020	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x18, spessore 18+5=23 cm	m²	89,64	48,94	54.60%	
01	01.A07.E42.025	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x20, spessore 20+5=25 cm	m²	91,83	50,05	54.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E42.030	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x22, spessore 22+5=27 cm	m²	94,27	52,18	55.35%	
01	01.A07.E42.035	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x24, spessore 24+5=29 cm	m²	95,32	53,23	55.84%	
01	01.A07.E42.040	Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x26, spessore 26+5=31 cm	m²	97,24	54,37	55.91%	
01	01.A07.E44	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a pannelli in c.a.n. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, se non autoportanti, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E44.005	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	56,12	6,81	12.14%	
01	01.A07.E44.010	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	56,49	6,81	12.06%	
01	01.A07.E44.015	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	56,62	6,81	12.03%	
01	01.A07.E44.020	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	56,64	6,81	12.02%	
01	01.A07.E44.025	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	58,75	6,81	11.59%	
01	01.A07.E44.030	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	58,75	6,81	11.59%	
01	01.A07.E44.035	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	60,71	6,81	11.22%	
01	01.A07.E44.040	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	62,04	6,81	10.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E45	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato a pannelli in c.a.p. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, se non autoportanti, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E45.005	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	56,92	6,81	11.96%	
01	01.A07.E45.010	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	57,29	6,81	11.89%	
01	01.A07.E45.015	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	57,93	6,81	11.76%	
01	01.A07.E45.020	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	58,44	6,81	11.65%	
01	01.A07.E45.025	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	59,42	6,81	11.46%	
01	01.A07.E45.030	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	60,30	6,81	11.29%	
01	01.A07.E45.035	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	61,53	6,81	11.07%	
01	01.A07.E45.040	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	62,91	6,81	10.83%	
01	01.A07.E47	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E47.005	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 4+12+4=20 cm	m²	77,88	31,10	39.93%	
01	01.A07.E47.010	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 4+14+4=22 cm	m²	79,65	32,29	40.54%	
01	01.A07.E47.015	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 4+16+4=24 cm	m²	81,21	33,08	40.73%	
01	01.A07.E47.020	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 4+18+4=26 cm	m²	83,22	34,55	41.52%	
01	01.A07.E47.025	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 4+20+4=28 cm	m²	84,73	35,30	41.66%	
01	01.A07.E47.030	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 4+22+4=30 cm	m²	88,47	37,03	41.86%	
01	01.A07.E47.035	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 4+24+5=33 cm	m²	88,59	37,03	41.80%	
01	01.A07.E47.040	Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 4+26+5=35 cm	m²	89,80	37,32	41.56%	
01	01.A07.E48	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato, spessore >= 5 cm, con alleggerimento realizzato con filoni di polistirolo incollato alla lastra, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore >= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera					
01	01.A07.E48.005	Spessore 4+8+5=17 cm	m²	83,97	35,95	42.81%	
01	01.A07.E48.010	Sovrapprezzo per ogni cm in più di altezza di polistirolo, oltre gli 8 cm	m²	1,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E49	Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precompresse autoportanti ad estradosso e intradosso piani con finitura dell'intradosso da cassero in acciaio, prodotte in "serie controllata" come da D.M. 03.12.1987 in stabilimenti con sistema qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, con calcestruzzo >= C45/55 (Rck 55). Gli elementi, posati a secco, vengono solidarizzati con getti integrativi in cantiere con calcestruzzo a granulometria fine di classe >= C20/25 (Rck 25). Nel prezzo è compresa l'armatura pretesa anche superiore delle lastre alveolari, la provvista ed il getto della soletta integrativa in calcestruzzo cementizio e sono escluse le armature metalliche integrative di collegamento strutturale e di continuità (armatura a momento negativo, armatura a taglio, armature travi centrali e laterali e della soletta integrativa).					
01	01.A07.E49.005	Spessore lastra 16 cm	m²	53,50	6,81	12.73%	
01	01.A07.E49.010	Spessore lastra 20 cm	m²	55,79	6,81	12.21%	
01	01.A07.E49.015	Spessore lastra 22 cm	m²	58,44	6,81	11.65%	
01	01.A07.E49.020	Spessore lastra 26 cm	m²	62,04	6,81	10.98%	
01	01.A07.E49.025	Spessore lastra 28 cm	m²	63,38	6,81	10.75%	
01	01.A07.E49.030	Spessore lastra 30 cm	m²	65,73	6,81	10.36%	
01	01.A07.E49.035	Spessore lastra 32 cm	m²	66,65	6,81	10.22%	
01	01.A07.E49.040	Spessore lastra 36 cm	m²	68,07	6,81	10.00%	
01	01.A07.E49.045	Spessore lastra 40 cm	m²	69,73	6,81	9.77%	
01	01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria					
01	01.A07.E50.005	Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio	m²	54,25	37,09	68.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E55	Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8 mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, l=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm.					
01	01.A07.E55.005	su ciascun travetto ad interasse 50 cm	m²	26,64	12,81	48.07%	
01	01.A07.E60	Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura metallica e conglomerato epossidico all'estradosso dei travi, in modo da ottenere una struttura composta legno - conglomerato epossidico - acciaio; compreso la sutura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa delle armature metalliche e relative staffature, i pioli di ancoraggio in vetroresina o acciaio inox e i profilati per l'appoggio della lamiera piegata a freddo, l'apposita casseratura per il getto, la protezione del conglomerato con vernice intumescente (resistenza 120') ed ogni opera accessoria, escluso la fornitura e il getto del conglomerato epossidico					
01	01.A07.E60.005	Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari	m	272,40	171,53	62.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.E70	Modifica della capacità portante di travi lignee mediante il parziale inserimento di strutture reticolari entro una sede scavata nel cuore dell'elemento ligneo e rese solidali alla trave mediante conglomerato epossidico cementizio; compreso lo scavo della parte interna centrale dell'elemento ligneo, la stuccatura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa in opera della struttura metallica portante di tipo reticolare con relative staffature di sostegno, gli ancoraggi in vetroresina o acciaio inox per l'attacco della parte lignea mantenuta, i profilati per l'appoggio delle lamiere piegate a freddo, il getto del conglomerato cementizio entro apposite casserature, la protezione del conglomerato epossidico con vernice intumescente (resistenza 120'), il taglio e la richiusura delle murature sugli incastri ed ogni opera accessoria, esclusa la fornitura e il getto del conglomerato epossidico					
01	01.A07.E70.005	Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari	m	577,72	259,57	44.93%	
01	01.A07.E80	Ricostruzione di testata di trave lignea deteriorata, eseguita asportando accuratamente tutto il materiale staticamente non affidabile e sostituendolo con un getto di conglomerato epossidico armato con barre in vetroresina, ancorate alla parte sana della trave in fori previamente ottenuti e suturati, dopo l'inserimento delle barre, con resina epossidica; compresa la stuccatura di eventuali lesioni della trave per impedire la fuoriuscita della resina, la fornitura e posa in opera dei materiali necessari all'intervento, il taglio e la richiusura della muratura a lato della testata, compresa ogni altra opera accessoria					
01	01.A07.E80.005	Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari	cad	602,77	444,30	73.71%	
01	01.A07.E90	Ricostruzione dell'appoggio di un travetto ligneo deteriorato, eseguito con gli stessi materiali e le stesse tecniche descritti per le testate della trave come riportato all'articolo A07.E80					
01	01.A07.E90.005	Per travetti di sezione tipo di cm 13x8 e similari	cad	113,47	86,08	75.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.F00	Costruzione di impalcato di solaio in lamiera piegata a freddo appoggiata su travi lignee consolidate e su solaio esistente in adiacenza dei muri d'ambito; compresa la fornitura e posa in opera della lana di roccia e/o vetro incombustibile (classe 0) in pannelli rigidi (spessore mm 40 circa) sulla superficie del tavolato esistente ed in feltri flessibili nel vano esistente ai lati dei travi portanti principali, delle lamiere piegate a freddo tipo 10/10 mm protette all'intradosso con vernice intumescente (resistenza 120'), le lame di regolarizzazione dell'appoggio in adiacenza ai muri d'ambito opportunamente spessorate e portate in piano, e compresa ogni altra opera accessoria					
01	01.A07.F00.005	Con getto di completamento in conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa, fino a rasatura dell'estradosso della lamiera	m²	111,95	61,72	55.13%	
01	01.A07.F00.010	Con getto di completamento in conglomerato cementizio, alleggerito con argilla espansa, dello spessore di cm 3, ed armato con rete elettrosaldata tipo mm 4 maglia 10x10	m²	121,14	65,43	54.01%	
01	01.A07.F10	Centinatura di volte ed architravi di qualsiasi luce, forma e sesto, eseguita con tavole di orditura in travetti di legno, compresa la sagomatura delle centine e dei tavolati, la chioderia, il puntellamento, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni altra opera accessoria, da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e degli architravi					
01	01.A07.F10.005	Per volte ed architravi situate ad un massimo di m 5.00 dal piano di calpestio	m²	314,35	121,90	38.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.F50	Fornitura e posa in opera di conglomerato epossidico costituito da resina epossidica bicomponente ed inerti minerali, per getti integrativi di consolidamento o sutura delle lesioni delle strutture lignee, incluso il trasporto, la conservazione a temperatura prescritta in idonei locali, il trattamento di preparazione, il getto e tutte le protezioni dovute per l'impiego di materiale tossico					
01	01.A07.F50.005	.....	kg	29,15	11,13	38.17%	
01	01.A07.F60	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno in larice lamellare GL24H con marchiatura CE e con protezione antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25 cm ad interasse di 50 cm, con assito soprastante in abete di spessore 2.5 cm, stesa di telo in materiale impermeabile e traspirante, con getto complementare in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm²) di 8 cm di spessore, armato con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm. Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 e a completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera.					
01	01.A07.F60.005	A singola orditura	m²	218,14	43,41	19.90%	
01	01.A07.F60.010	A doppia orditura	m²	236,23	49,66	21.02%	
01	01.A07.F70	Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25) opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta posa in opera.					
01	01.A07.F70.005	Spessore soletta 10 cm	m²	110,93	47,08	42.44%	
01	01.A07.F70.010	Spessore soletta 12,5 cm	m²	116,72	47,46	40.66%	
01	01.A07.F70.015	Spessore soletta 14 cm	m²	121,57	47,69	39.23%	
01	01.A07.F70.020	Spessore soletta 15,5 cm	m²	126,78	47,92	37.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A07.N00	Compensazioni					
01	01.A07.N00.005	Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100%	%	100,00			
01	01.A08	OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE.					*La valutazione della posa delle tubazioni in gres, cemento, polivinilcloruro e simili, sara' fatta a metro lineare misurando sull'asse della tubazione, senza tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. La valutazione della posa dei pezzi speciali (curve, braghe, raccordi, sifoni ecc.) sara' fatta assegnando loro le lunghezze indicate al capo III, art. 65 del capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini della citta' di torino, approvato con deliberazione del commissario prefettizio il 30-10-1943*
01	01.A08.A10	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati					
01	01.A08.A10.005	In muri grezzi	m	18,67	18,55	99.35%	
01	01.A08.A10.010	In muri intonacati compreso ripristino intonaco	m	22,56	22,26	98.65%	
01	01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari					
01	01.A08.A20.005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	cad	132,47	128,07	96.68%	
01	01.A08.A30	Posa in opera di tasselli in legno, compresa ogni opera di rottura e di ripristino delle parti interessate					
01	01.A08.A30.005	Sino a cm 6x6 e su pareti in mattoni forati	cad	8,23	8,11	98.52%	
01	01.A08.A30.010	Sino a cm 6x6 e su pareti in mattoni pieni	cad	12,29	12,17	99.01%	
01	01.A08.A30.020	Oltre cm 6x6 e su pareti in mattoni forati	cad	9,53	9,33	97.87%	
01	01.A08.A30.025	Oltre cm 6x6 e su pareti in mattoni pieni	cad	14,40	14,20	98.59%	
01	01.A08.A40	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello					
01	01.A08.A40.005	Su muratura in mattoni forati	cad	2,85	2,85	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A08.A40.010	Su muratura in mattoni pieni	cad	3,56	3,56	100.00%	
01	01.A08.A40.015	Su calcestruzzo	cad	4,98	4,98	100.00%	
01	01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli					
01	01.A08.A60.005	Per la prima lavagna	cad	61,78	60,48	97.90%	
01	01.A08.A60.010	Per ogni lavagna oltre la prima	cad	54,66	53,36	97.62%	
01	01.A08.A70	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino					
01	01.A08.A70.005	Per la prima lavagna	cad	32,27	32,02	99.21%	
01	01.A08.A70.010	Per ogni lavagna oltre la prima	cad	25,16	24,91	98.99%	
01	01.A08.B00	Posa in opera di tubi di gres, di qualunque spessore, per condotte di fognatura tanto orizzontali quanto verticali, con giunti sigillati in malta cementizia, escluso scavo e reinterro					
01	01.A08.B00.005	Del diametro interno fino a cm 15	m	21,88	21,35	97.56%	
01	01.A08.B00.010	Del diametro interno oltre a cm 15	m	33,32	32,02	96.10%	
01	01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri					
01	01.A08.B10.005	In materiale plastico	m	31,15	30,60	98.23%	
01	01.A08.B13	Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla legge 615 del 13.7.1966					
01	01.A08.B13.005	Per sezione interna fino a cm² 1200	m	18,78	16,18	86.14%	
01	01.A08.B13.010	Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000	m	28,18	24,27	86.14%	
01	01.A08.B13.015	Per sezioni interne superiori a cm² 3000	m	44,98	39,77	88.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A08.B16	Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, per sezioni circolari, quadrate o rettangolari, compreso la posa dei pezzi speciali, con giunti sigillati in cemento, staffe e collarini in ferro					
01	01.A08.B16.005	Per sezioni interne fino a cm² 1200	m	26,20	23,60	90.06%	
01	01.A08.B16.010	Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000	m	35,59	31,69	89.03%	
01	01.A08.B16.015	Per sezioni interne superiori a cm² 3000	m	52,40	47,19	90.06%	
01	01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali					
01	01.A08.B30.005	In ghisa catramata	kg	9,49	5,84	61.55%	
01	01.A08.B40	Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali					
01	01.A08.B40.005	Per tubi di diametro interno fino a cm 20	m	28,66	28,46	99.29%	
01	01.A08.B40.010	Per tubi di diametro interno oltre cm 20	m	33,85	33,44	98.80%	
01	01.A08.C00	Rinforzo strutturale di muratura e pilastri consistente nell'accurata pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione della muratura/pilastro per l'inserimento delle barre in acciaio, fornitura e posa di rete elettrosaldata, sigillatura delle barre con malta reoplastica antiritiro, getto di betoncino reoplastico antiritiro ad alta resistenza dello spessore medio di cm 7 circa, compreso la casseratura, il getto,la vibratura e il successivo disarmo, e ogni altra opera accessoria					
01	01.A08.C00.005	Eseguito mediante placcaggi monofacciali	m²	304,14	127,68	41.98%	
01	01.A08.C00.010	Eseguito mediante placcaggi bifacciali	m²	282,58	106,14	37.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09	COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI					*Qualora nella costruzione dei tetti si dovesse adottare un tipo di grossa travatura diversa da quella prevista negli articoli di questa categoria, la suddetta verra' liquidata in base ai prezzi riportati nella categoria "opere in legno". I manti impermeabili richiamati nella presente categoria dovranno essere garantiti per almeno 10 anni.*
01	01.A09.A10	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies albae) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di abete (Picea abies, Abies albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri					
01	01.A09.A10.005	. . . . .	m²	99,86	41,75	41.81%	
01	01.A09.A15	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata da listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete (Picea abies, Abies alba) con distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. Con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato					
01	01.A09.A15.005	Con coppo di copertura di colore normale	m²	72,82	41,75	57.33%	
01	01.A09.A15.010	Con coppo di copertura di colore antichizzato	m²	73,71	41,75	56.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A16	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata tavolato di spessore 2,5 cm, da listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. Con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato					
01	01.A09.A16.005	tavolato in abete (Picea abies, Abies alba) e coppo di copertura di colore normale	m³	101,82	45,80	44.98%	
01	01.A09.A16.010	tavolato in larice (Larix decidua) e coppo di copertura di colore normale	m³	123,19	45,80	37.18%	
01	01.A09.A20	Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete (Picea abies, Abies alba) squadrati alla sega aventi sezione di cm 6X4, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 33-35 cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti					
01	01.A09.A20.005	. . . . .	m²	52,24	30,58	58.54%	
01	01.A09.A20.015	Tegole legate con filo di ferro zincato	m²	59,24	37,28	62.93%	
01	01.A09.A30	Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A30.005	. . . . .	m²	154,91	97,47	62.92%	
01	01.A09.A35	Sovrapprezzo agli articoli 01.A09.A10.005 e 01.A09.A30.005 (realizzazione di tetti a tegole curve) per la realizzazione e la posa di staffe per l'ancoraggio di tutte le tegole superiori alla piccola orditura del tetto, incluso il fissaggio al listello mediante viti in acciaio inox					
01	01.A09.A35.005	In acciaio inox, dimensioni mm 250x15x0.8	m²	44,69	16,22	36.30%	
01	01.A09.A38	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, compresa la grossa travatura e ogni altra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. La listellatura sara' costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete, con distanza interassiale di cm 38, inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste					
01	01.A09.A38.005	Con coppi di copertura di colore normale	m²	113,62	65,48	57.63%	
01	01.A09.A38.010	Con coppi di copertura di colore antichizzato	m²	114,52	65,49	57.19%	
01	01.A09.A39	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale					
01	01.A09.A39.005	In rame	cad	3,44	0,81	23.58%	
01	01.A09.A39.010	In ferro zincato	cad	2,33	0,81	34.82%	
01	01.A09.A40	Realizzazione di tetto a tegole piane compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti. La grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg/m² 200 oltre il peso del tetto					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A40.005	. . . . .	m²	95,49	57,41	60.12%	
01	01.A09.A40.015	Tegole legate con filo di ferro zincato	m²	105,96	67,58	63.78%	
01	01.A09.A46	Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole					
01	01.A09.A46.005	Per manti di copertura a tegole piane o curve	cad	21,64	17,21	79.54%	
01	01.A09.A50	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti					
01	01.A09.A50.005	In tegole piane	m²	34,89	14,68	42.08%	
01	01.A09.A50.015	In tegole curve	m²	54,54	16,11	29.53%	
01	01.A09.A55	Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento dei tetti					
01	01.A09.A55.005	Per sottotegola	m²	49,42	3,00	6.07%	
01	01.A09.A55.010	Per sottocoppo	m²	50,17	3,75	7.48%	
01	01.A09.A60	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi					
01	01.A09.A60.005	Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura	m²	55,33	35,60	64.34%	
01	01.A09.A70	Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi					
01	01.A09.A70.005	Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura	m²	61,90	44,51	71.90%	
01	01.A09.A73	Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame grecata con interposto pannello di resine poliuretaniche autoestinguenti di classe 1, supportato da lamierino grecato in acciaio zincato preverniciato, compreso ogni accessorio per il fissaggio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A73.005	Dello spessore di mm 30	m²	96,51	22,26	23.06%	
01	01.A09.A75	Realizzazione di manto di copertura in lastre di lamiera di rame successivamente stagnate, disposte a losanga sull'orditura lignea preesistente nelle misure di circa cm 40x40, compresa la lavorazione per la sagomatura dei bordi delle lastre, il fissaggio con chiodature e la protezione dei punti di fissaggio, le necessarie saldature e siliconature, e compresa ogni altra opera accessoria					
01	01.A09.A75.005	In lastre dello spessore di 8/10 di mm	m²	184,78	77,64	42.02%	
01	01.A09.A78	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali					
01	01.A09.A78.005	Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale	m²	84,61	28,18	33.31%	
01	01.A09.A78.010	Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato	m²	92,71	28,18	30.40%	
01	01.A09.A78.015	Compresa la listellatura, con finitura superficiale al naturale	m²	97,72	35,61	36.44%	
01	01.A09.A78.020	Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato	m²	105,82	35,61	33.65%	
01	01.A09.A86	Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo luserna di qualunque spessore e dimensione su esistente orditura in legno, compresi la sovrapposizione e l'ancoraggio delle lose con legature in filo di ferro zincato, la provvista e posa dei tegoloni di colmo su tutti gli spigoli con relativa malta di fissaggio, il trasporto dei materiali, il nolo dell'elevatore ed ogni altra eventuale opera accessoria					
01	01.A09.A86.005	Misurando l'effettivo sviluppo della falda di copertura	m²	121,02	28,79	23.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A95	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su doppio strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 15x7 disposti su UNICO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante					
01	01.A09.A95.005	tavolato in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	107,55	38,65	35.94%	
01	01.A09.A95.010	tavolato in larice (Larix decidua)	m²	140,30	38,65	27.55%	
01	01.A09.A96	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su doppio strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 7x7 disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante					
01	01.A09.A96.005	tavolato in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	118,18	49,82	42.16%	
01	01.A09.A96.010	tavolato in larice (Larix decidua)	m²	150,93	49,82	33.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.A97	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su triplo strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 5x7 disposti su TRIPLO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante					
01	01.A09.A97.005	tavolato in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	133,95	65,05	48.56%	
01	01.A09.A97.010	tavolato in larice (Larix decidua)	m²	173,81	72,17	41.52%	
01	01.A09.B00	Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su sottofondo esistente					
01	01.A09.B00.005	Dello spessore di mm 20	m²	28,75	25,00	86.95%	
01	01.A09.B00.010	Dello spessore di mm 25	m²	33,92	28,60	84.32%	
01	01.A09.B10	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20					
01	01.A09.B10.005	Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.	m²	29,29	21,35	72.88%	
01	01.A09.B10.010	Tre fogli di cartonfeltro tenuti assieme da quattro spalmature di bitume	m²	34,06	22,77	66.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.B22	Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali					
01	01.A09.B22.005	Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.	m²	11,91	11,47	96.30%	
01	01.A09.B24	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali					
01	01.A09.B24.005	Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti	m²	16,77	15,18	90.53%	
01	01.A09.B26	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura					
01	01.A09.B26.005	Scossaline, profili, piattine	m	8,60	8,60	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.B30	Manto costituito da una lamina di alluminio puro del peso non inferiore a kg 0,270 per m² e titolo non inferiore al 99% , racchiusa tra due fogli di cartonfeltro bituminato bitalcato del peso di kg 1,200 per m² caduno, con giunti sfalsati e sovrapposizione di cm 6 per i fogli di cartonfeltro, il tutto tenuto assieme da quattro spalmature di bitume da applicarsi a caldo (kg 1.2 per m² ogni spalmatura) e fissato al piano di posa da una spalmatura a freddo di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0.4 per m²) le sovrapposizioni dei fogli dovranno essere incollate con bitume. Il manto dovra' prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20					
01	01.A09.B30.005	Per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate.	m²	35,68	24,90	69.80%	
01	01.A09.B40	Copertura in pietrischetto minuto bitumato da applicarsi sopra i manti impermeabili					
01	01.A09.B40.005	Dello spessore di cm 2-3	m²	11,53	9,96	86.40%	
01	01.A09.B50	Cappa formata da una spalmatura di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e da una successiva spalmatura di prodotto epossi poliuretano catrame in ragione di 2 kg/m² (circa mm 2 di spessore) finita con spolvero di sabbia fine previa una seconda spalmatura di vernice bituminosa adesiva come la precedente					
01	01.A09.B50.005	Cappa per impermeabilizzazione di superfici verticali (parapetti, travature rovescie,costoloni)	m²	20,11	10,67	53.07%	
01	01.A09.B60	Provvista e applicazione di cemento plastico senza fibre di amianto					
01	01.A09.B60.005	Dosatura kg 4 per m²	m²	22,57	9,96	44.14%	
01	01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.B70.005	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	m²	37,59	8,90	23.68%	
01	01.A09.B70.010	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi	m²	41,44	11,87	28.64%	
01	01.A09.B70.015	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	m²	40,53	11,87	29.28%	
01	01.A09.B75	Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di impregnazione a freddo, per favorire l'adesione del manto impermeabile a base di bitume. La posa in opera avverrà su un supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di 0,30 l/mq.					
01	01.A09.B75.005	In opera mediante applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le superfici orizzontali, inclinate e verticali.	m²	2,62	1,12	42.61%	
01	01.A09.B80	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.					
01	01.A09.B80.005	In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.	m²	18,33	5,59	30.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.B85	Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un rullo di circa 15 Kg.					
01	01.A09.B85.005	Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere + velo di vetro, raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t2, t3)	m²	39,32	10,05	25.56%	
01	01.A09.B85.010	Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm + scaglie di ardesia, flessibilità a freddo -22°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato con velo di vetro), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t2, t3)	m²	45,36	11,17	24.63%	
01	01.A09.B85.015	Per coperture carrabili, membrana spessore 5 mm, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere 260 gr/mq e tessuto non tessuto poliestere + velo di vetro 55 gr/mq, raschiati in superficie)	m²	45,28	10,05	22.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.B85.020	Per coperture a verde pensile, membrana spessore 5 mm addittivata con agenti antiradice in leganti plastomerici, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere + velo di vetro, raschiati in superficie), certificata come resistente alle radici	m²	48,25	11,17	23.15%	
01	01.A09.B85.025	Per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, membrana impermeabile con finitura altamente riflettente, spessore 3 mm, flessibilità a freddo -20°C, ad armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con fibra di vetro, resistenza al fuoco certificata secondo le norme EN 13501-5 (ENV 1187 - B roof t1, t2, t3), provvista di strato superficiale acrilico di colore bianco altamente riflettente e rispondente a caratteristiche di elevata riflettività ed emissività per il risparmio energetico	m²	63,27	15,64	24.72%	
01	01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti					
01	01.A09.C00.005	In tegole curve	m²	24,20	24,00	99.16%	
01	01.A09.C00.010	In tegole piane	m²	15,53	15,33	98.68%	
01	01.A09.C10	Ripassamento di tetto in lastre di ardesia artificiale, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione della piccola orditura ed il fissaggio delle nuove lastre e dei colmi, esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, delle lastre, dei colmi e della chioderia					
01	01.A09.C10.005	Lastre piane sagomate	m²	17,87	17,87	100.00%	
01	01.A09.C10.010	Lastre ondulate	m²	14,52	14,52	100.00%	
01	01.A09.C15	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio					
01	01.A09.C15.005	Lastre tipo allusic	m²	14,83	14,83	100.00%	
01	01.A09.C20	Sostituzione di lastre di ardesia artificiale di qualunque tipo e dimensione, esclusa la provvista delle lastre stesse					
01	01.A09.C20.005	Per la prima lastra	cad	178,02	178,02	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.C20.010	Per ogni lastra eccedente la prima (fino ad un massimo di 10 lastre)	cad	48,21	48,21	100.00%	
01	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali					
01	01.A09.C30.005	Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	137,22	137,22	100.00%	
01	01.A09.C30.010	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	29,67	29,67	100.00%	
01	01.A09.C30.015	Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	140,93	140,93	100.00%	
01	01.A09.C30.020	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	37,09	37,09	100.00%	
01	01.A09.C30.025	Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	237,36	237,36	100.00%	
01	01.A09.C30.030	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	126,10	126,10	100.00%	
01	01.A09.C40	Verniciatura di coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previa raschiatura della ruggine, pulizia etc.					
01	01.A09.C40.005	Con vernici bituminose a freddo protettive	m²	22,42	21,34	95.19%	
01	01.A09.E00	Impermeabilizzazione di impalcati stradali previa imprimitura della superficie con primer bituminoso e successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, di cui la prima armata in vetro velo rinforzato, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -10 °C, e la seconda, con certificato ICITE, armata con tessuto non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C					
01	01.A09.E00.005	Con 2 membrane elastoplastomeriche	m²	30,73	8,90	28.97%	
01	01.A09.E05	Impermeabilizzazione mediante stesa a rullo o a spruzzo di due riprese, da kg 2 cadauna, di impermeabilizzante a base di elastomero epossipoliuretano - catrame, compresa la pulizia del fondo e la saturazione superficiale realizzata con sabbia silicea o di quarzo					
01	01.A09.E05.005	Di superfici orizzontali di impalcati	m²	78,98	8,93	11.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.E30	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300 steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita'					
01	01.A09.E30.005	Escluso il sottofondo perfettamente livellato	m²	132,37	20,77	15.69%	
01	01.A09.E40	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C					
01	01.A09.E40.005	Con membrana di tipo normale	m²	19,42	11,12	57.28%	
01	01.A09.E50	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato ICITE, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C					
01	01.A09.E50.005	Con membrane di tipo normale	m²	36,34	8,90	24.49%	
01	01.A09.E60	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola					
01	01.A09.E60.005	Senza protettivo elastico	m²	17,90	4,87	27.18%	
01	01.A09.E60.010	Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista	m²	24,61	8,11	32.95%	
01	01.A09.E65	Fornitura e posa di protettivo elastico per manti bituminosi, applicabile a rullo o pennello					
01	01.A09.E65.005	Di qualsiasi colore	m²	6,71	3,24	48.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.E70	Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciu' naturale, con elasticita' minima 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m²					
01	01.A09.E70.005	Normale	m²	42,51	4,87	11.45%	
01	01.A09.E70.010	Riflettente, con resine sintetiche	m²	62,82	4,87	7.75%	
01	01.A09.E75	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V.; spessore 200 micron					
01	01.A09.E75.005	Su manti impermeabili in base acquosa	m²	7,82	2,03	25.92%	
01	01.A09.G00	Rivestimento murale per interni a base di fibre di cotone, decorative, isolanti, fonoassorbenti dato in opera					
01	01.A09.G00.005	Tipo normale applicato	m²	28,57	17,80	62.30%	
01	01.A09.G00.010	Tipo rigido antigraffio	m²	34,22	17,80	52.02%	
01	01.A09.G00.015	Tipo rigido vetrificato completamente impermeabile	m²	39,61	17,80	44.94%	
01	01.A09.G20	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici					
01	01.A09.G20.005	Per esterni; a due riprese	m²	45,78	7,81	17.06%	
01	01.A09.G30	Stesa di boiacca impermeabizzante a base di cementi osmotici biermetici					
01	01.A09.G30.005	A due riprese	m²	7,68	3,75	48.89%	
01	01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato					
01	01.A09.G50.005	Per superfici in piano e simili	m²	7,42	7,42	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.G50.010	Per superfici verticali o simili	m²	11,53	11,13	96.53%	
01	01.A09.H00	Rivestimento in fibra minerale applicata a spruzzo e fissata con leganti inorganici, per l'esecuzione di rivestimenti termoisolanti, fonoassorbenti, antincendio e anticondensa, applicabili su qualsiasi materiale senza soluzione di continuita', nello spessore desiderato, dato in opera					
01	01.A09.H00.005	Dello spessore di mm 10-15 e del tipo non pressato	m²	20,39	12,61	61.84%	
01	01.A09.H00.010	Dello spessore di mm 10-15 e del tipo pressato	m²	34,73	23,11	66.55%	
01	01.A09.H00.015	Dello spessore di mm 20-25 e del tipo non pressato	m²	27,84	16,32	58.61%	
01	01.A09.H00.020	Dello spessore di mm 20-25 e del tipo pressato	m²	45,46	29,05	63.91%	
01	01.A09.H00.025	Sovrapprezzo per rifinitura con fibretta bianca indurente sul tipo non pressato	m²	11,94	5,93	49.70%	
01	01.A09.H00.030	Sovrapprezzo per rifinitura con fibretta bianca indurente sul tipo pressato	m²	10,58	5,19	49.10%	
01	01.A09.H00.035	Sovrapprezzo per rifinitura indurente color marrone sul tipo non pressato	m²	10,83	5,19	47.92%	
01	01.A09.H00.040	Sovrapprezzo per rifinitura indurente color marrone sul tipo pressato	m²	9,50	4,45	46.86%	
01	01.A09.L00	Posa in opera di soffittatura fonoassorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)					
01	01.A09.L00.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	32,51	28,33	87.15%	
01	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio					
01	01.A09.L50.005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	38,57	38,57	100.00%	
01	01.A09.L50.010	Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60	m²	33,38	33,38	100.00%	
01	01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio					
01	01.A09.L70.005	Per controsoffitto	m	7,49	7,42	99.01%	
01	01.A09.L80	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante					
01	01.A09.L80.005	Con doghe della lunghezza fino a cm 200	m²	21,34	21,34	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.M00	Consolidamento e/o ricostruzione di nodi di capriate lignee o di travi lignee eseguiti mediante pulizia ed eliminazione delle parti ammalorate, perforazione longitudinale degli elementi lignei, inserimento di barre in vetroresina od acciaio di diametro adeguato disposte secondo progetto, inserimento di pioli verticali di rinforzo in vetroresina, casseratura dei lati del trave, sigillatura delle barre e dei pioli, ricostruzione della sezione resistente con getto di betoncino a base di resine epossidiche ed inerti quarziferi, successivo disarmo e pulizia finale della zona di intervento, compresi i mezzi provvisionali per il puntellamento delle strutture ed ogni altra opera accessoria					
01	01.A09.M00.005	…	dm³	27,50	16,78	61.03%	
01	01.A09.N10	Provvista e posa di tegole fermaneve in polietilene ad alta densita', compreso tutto l'occorrente per il fissaggio					
01	01.A09.N10.005	Tipo marsigliesi, coppi, portoghesi, olandesi	cad	11,88	3,75	31.59%	
01	01.A09.P00	Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di foratura.					
01	01.A09.P00.010	Lamiera in acciaio verniciata con colori della gamma ral; spessore minimo complessivo mm 66 per installazioni fino a m 4,5 dal piano di campagna; per installazioni superiori a m 4,5 dal piano di campagna si rende necessario l'impiego di speciali mezzi di sollevamento che saranno compensati a parte.	m²	143,61	55,85	38.89%	
01	01.A09.P10	Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti realizzate a moduli componibili aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sara' ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.P10.005	Fornitura e posa struttura di sostegno in alluminio tubolare sez. mm 74x74 spess. mm 3, curvata all'apice per un tratto di m 0.90; in grado di ospitare sia le pannellature metalliche fonoisolanti - fonoassorbenti sia quelle in poli- carbonato trasparenti - riflettenti. il modulo ha dimensioni m 2.00x2.50 (h) e l'opera e' comprensiva di guarnizioni, giunti anti - vibranti, giunti spaziali, viteria, bulloneria e minuteria di serie corrente in acciaio zincato, mezzi di sollevamento e scarico	m	860,43	39,06	4.54%	
01	01.A09.P10.010	Provvista e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente dello spessore minimo di mm 66 in acciaio preverniciato e forato con 6 diametri diversi di foratura e contenente materiali porosi (lane minerali densita' min. 40 kg/m³) e materiali smorzanti (peso min. 6kg/m²), compreso tutto quanto necessario per l'ancoraggio sull'apposita struttura di sostegno e relativi certificati di garanzia di resistenza al fuoco e assorbimento acustico	m²	122,63	40,91	33.36%	
01	01.A09.P10.015	Provvista e posa di pannellatura trasparente in policarbonato curvato dello spessore min. di mm 5 resistente agli urti ed ai raggi U.V.A., compreso il necessario per l'ancoraggio alla struttura di sostegno e la certificazione che attesti l'idoneità del prodotto agli usi esterni	m²	130,52	39,04	29.91%	
01	01.A09.P15	Fornitura e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente in acciaio scatolato e forato con 6 diversi diametri. Coibentazione interna con fibre minerali densità minima 40 kg/m³ protette a vista con tessuto non tessuto. Il complesso, dovrà avere uno spessore minimo 66 mm, dovrà essere corredato da certificati acustici e di resistenza al fuoco.					
01	01.A09.P15.005	...	m²	124,66	42,95	34.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.Q05	Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente per rivestimento di cui agli artt. 01.P09.M30.010 e 01.P09.M40.005, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita' minima di 50 m².					
01	01.A09.Q05.005	…	m²	92,44	77,47	83.81%	
01	01.A09.Q15	Rimozione struttura di sostegno in alluminio di cui all'art. P09.M50.010, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita'minima di 50 m².					
01	01.A09.Q15.005	…	m²	56,71	45,57	80.35%	
01	01.A09.Q20	Rimozione di pannellatura trasparente in policarbonato o PMMA con spessore da 5 a 20 mm, inerente le barriere acustiche, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita'minima di 50 m².					
01	01.A09.Q20.005	…	m²	100,65	81,86	81.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A09.Q25	Provvista e posa di pennellature piane trasparenti in PMMA spessore 20 mm, resistente agli urti ed ai raggi uva compreso il necessario per l'ancoraggio di sostegno e la certificazione che attesti l'idoneità del prodotto per gli usi esterni. N.b.: tale pennellatura deve poter essere ospitata nella struttura di sostegno in alluminio tubolare di cui all'art. P09.M50.005 in alternativa alle pennellature fonoisolanti e fonoassorbenti di cui agli art. P09.M40.005					
01	01.A09.Q25.005	...	m²	284,14	112,92	39.74%	
01	01.A10	INTONACI E CORNICI					*Gli eventuali costi per opere provvisionali con piano di calpestio fino ad un'altezza complessiva di 2,00 m dal piano del pavimento (intesa come quota massima necessaria per la corretta esecuzione delle lavorazioni) sono da considerarsi compensati nella quota parte di spese generali (16%). Per altezze superiori a 2,00 m le opere provvisionali necessarie dovranno essere compensate per l'intero sviluppo totalmente a parte, misurate a partire da piano di appoggio e valutate a metro quadro per l'effettivo sviluppo.*
01	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso					
01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2	m²	23,23	22,32	96.07%	
01	01.A10.A10.015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5	m²	30,99	28,64	92.41%	
01	01.A10.A10.025	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3	m²	38,15	34,30	89.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.A10.035	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5	m²	45,69	40,34	88.29%	
01	01.A10.A10.045	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4	m²	52,47	45,62	86.95%	
01	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso					
01	01.A10.A20.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2	m²	25,06	23,57	94.04%	
01	01.A10.A20.015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5	m²	32,32	29,19	90.32%	
01	01.A10.A20.025	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3.	m²	36,80	31,94	86.79%	
01	01.A10.A20.035	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5	m²	42,77	36,18	84.59%	
01	01.A10.A20.045	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4.	m²	48,73	40,41	82.92%	
01	01.A10.A20.050	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e spessori diversi superiori a cm 4	m²	54,53	44,64	81.86%	
01	01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso					
01	01.A10.A30.005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m²	30,56	28,30	92.61%	
01	01.A10.A30.015	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5	m²	37,95	34,64	91.27%	
01	01.A10.A30.025	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3	m²	45,33	40,96	90.37%	
01	01.A10.A30.035	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5	m²	52,93	47,36	89.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.A30.045	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4	m²	59,58	52,95	88.88%	
01	01.A10.A40	Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e lisciato:					
01	01.A10.A40.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso:	m²	15,21	12,95	85.16%	
01	01.A10.A40.015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:	m²	17,38	14,07	80.94%	
01	01.A10.A40.025	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:	m²	19,54	15,17	77.66%	
01	01.A10.A40.035	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 3 e sino a cm 3.5 compreso:	m²	21,91	16,34	74.59%	
01	01.A10.A40.045	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 3.5 e sino a cm 4 compreso:	m²	24,29	17,52	72.11%	
01	01.A10.A45	Rinzaffo strutturale spruzzato tipo gunite eseguito con malta cementizia additivata con fluidificanti, armato con rete elettrosaldata, compresa ogni opera accessoria e l'attrezzatura per il confezionamento e lo spruzzo della gunite					
01	01.A10.A45.005	Per una superficie di almeno m² 1 e uno spessore finito medio di cm 3	m²	74,09	51,92	70.08%	
01	01.A10.A50	Rinzaffo a base di gessi speciali e perlite a rapido essiccamento,per interni, compreso legante					
01	01.A10.A50.005	Per uno spessore fino a cm 2	m²	16,70	16,36	97.98%	
01	01.A10.A50.010	Per uno spessore superiore a cm 2	m²	21,77	21,34	98.04%	
01	01.A10.A70	Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli					
01	01.A10.A70.005	Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m² .	m²	10,88	7,27	66.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.A80	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:					
01	01.A10.A80.005	Per uno spessore di cm 2-2,5	m²	27,52	19,37	70.38%	
01	01.A10.A85	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato					
01	01.A10.A85.005	Intonaco di spessore non inferiore a cm 2	m²	43,87	18,89	43.06%	
01	01.A10.A90	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante di umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli					
01	01.A10.A90.005	Per uno spessore di cm 0,2 circa	m²	17,35	9,85	56.77%	
01	01.A10.A95	Rivestimento eseguito in corrispondenza di ponti termici per il risanamento di intonaci interni resi umidi dall'acqua di condensa, ottenuto mediante incollaggio con malta cementizia antiritiro, aerata e antimuffa, di rettangole doppio panno non - tessuto, compresa la lisciatura finale					
01	01.A10.A95.005	Per uno spessore di cm 0,3	m²	48,21	31,15	64.62%	
01	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	9,49	8,81	92.86%	
01	01.A10.B00.065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	15,23	14,55	95.55%	
01	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso					
01	01.A10.B10.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	7,86	7,50	95.44%	
01	01.A10.B10.065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	13,59	13,23	97.37%	
01	01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso					
01	01.A10.B20.005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	12,51	11,76	93.99%	
01	01.A10.B20.065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	18,25	17,50	95.88%	
01	01.A10.B30	Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta cementizia nella proporzione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia					
01	01.A10.B30.005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso	m²	23,60	21,89	92.76%	
01	01.A10.B30.015	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 compreso	m²	25,67	22,94	89.35%	
01	01.A10.B30.025	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 1.5 e sino a cm 2 compreso	m²	27,74	23,98	86.45%	
01	01.A10.B30.035	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso	m²	29,81	25,03	83.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.B30.045	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso	m²	32,59	26,78	82.18%	
01	01.A10.B40	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 lisciato e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria					
01	01.A10.B40.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza inferiore a m 4	m²	37,47	35,11	93.69%	
01	01.A10.B40.015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4	m²	39,76	37,40	94.06%	
01	01.A10.B50	Intonaco pietrificato con miscela di cemento bianco, polvere di marmo e pigmenti colorati oppure formato con prodotti tipo terranova, duranova, edilnovo, cromosil e simili, compresa la formazione di riquadri, cornici, fasce e spigoli ed escluso il sottostante rinzaffo					
01	01.A10.B50.005	Del tipo spruzzato, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4	m²	10,95	8,77	80.13%	
01	01.A10.B50.015	Del tipo spruzzato, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4	m²	13,65	11,47	84.06%	
01	01.A10.B50.025	Del tipo spruzzato e battuto, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4	m²	11,35	9,18	80.84%	
01	01.A10.B50.035	Del tipo spruzzato e battuto, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4	m²	15,94	13,76	86.35%	
01	01.A10.B50.045	Lamato a grana fine (applicazione a cazzuola od a spruzzo) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4	m²	27,97	22,95	82.05%	
01	01.A10.B50.055	Lamato a grana fine (applicazione a cazzuola od a spruzzo) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4	m²	30,67	25,65	83.63%	
01	01.A10.B50.065	Del tipo lamato a grana grossa (applicazione con cazzuola) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4	m²	35,38	28,69	81.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.B50.075	Del tipo lamato a grana grossa (applicazione con cazzuola) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4	m²	38,08	31,39	82.42%	
01	01.A10.B60	Intonaco lisciato eseguito con malta cementizia nelle proporzioni di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia su superfici interne di manufatti in galleria (compresi i pozzi),secondo le prescrizioni fornite dalla direzione lavori:					
01	01.A10.B60.005	Dello spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso	m²	26,43	24,62	93.17%	
01	01.A10.B60.010	Dello spessore oltre cm 1,sino a cm 1.5 compreso	m²	29,08	26,22	90.17%	
01	01.A10.B60.015	Dello spessore oltre cm 1.5,sino a cm 2 compreso	m²	31,94	27,88	87.28%	
01	01.A10.B60.020	Dello spessore oltre cm 2,sino a cm 2.5 compreso	m²	34,59	29,47	85.21%	
01	01.A10.B60.025	Dello spessore oltre cm 2.5,sino a cm 3 compreso	m²	37,24	31,07	83.43%	
01	01.A10.B70	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale					
01	01.A10.B70.005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2	m²	80,21	35,59	44.37%	
01	01.A10.B70.010	Per ogni cm in piu' di spessore	m²	34,11	11,86	34.78%	
01	01.A10.C00	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo					
01	01.A10.C00.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	15,25	13,76	90.25%	
01	01.A10.C20	Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento,per interni, con raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante					
01	01.A10.C20.005	A base di gessi speciali e perlite	m²	12,32	12,10	98.18%	
01	01.A10.C30	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso					
01	01.A10.C30.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	5,91	4,87	82.32%	
01	01.A10.E00	Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A10.E00.005	Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2	m	46,96	45,11	96.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.E00.010	Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza inferiore a m 2	m	91,47	89,62	97.98%	
01	01.A10.E00.015	Con altezza o sporgenza da cm 13 a cm 25 e per una lunghezza di almeno m 2	m	62,93	60,20	95.66%	
01	01.A10.E00.020	Con altezza o sporgenza da cm 13 a cm 25 e per una lunghezza inferiore a m 2	m	122,27	119,54	97.77%	
01	01.A10.E00.025	Con altezza o sporgenza da cm 26 a cm 35 e per una lunghezza di almeno m 2	m	79,48	75,65	95.18%	
01	01.A10.E00.030	Con altezza o sporgenza da cm 26 a cm 35 e per una lunghezza inferiore a m 2	m	153,66	149,83	97.51%	
01	01.A10.E00.035	Con altezza o sporgenza da cm 36 a cm 45 e per una lunghezza di almeno m 2	m	103,06	98,27	95.35%	
01	01.A10.E00.040	Con altezza o sporgenza da cm 36 a cm 45 e per una lunghezza inferiore a m 2	m	199,49	194,70	97.60%	
01	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate					
01	01.A10.E10.005	Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	165,43	163,18	98.64%	
01	01.A10.E10.015	Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	135,76	133,51	98.34%	
01	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte					
01	01.A10.E20.005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	93,84	74,13	79.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A10.E20.010	Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.)	m²	114,15	94,45	82.74%	
01	01.A10.N00	Compensazioni					
01	01.A10.N00.005	Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100%	%	100,00			
01	01.A10.N00.010	Supplementi per formazione di bugne od altri elementi decorativi analoghi: al m² euro 0,62.	m²	0,77			
01	01.A10.N00.015	'Per quantitativi superiori a 1000 m² di prerinzaffo, rinzaffo o intonaco su rinzaffo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005 , ribasso del 20%	%	- 20,00			
01	01.A10.N00.020	Per quantitativi compresi da 101 a 200 m² di prerinzaffo, rinzaffo o intonaco su rinzaffo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 15%	%	15,00			
01	01.A10.N00.025	Per quantitativi compresi da 50 a 100 m² di prerinzaffo, rinzaffo o intonaco su rinzaffo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 30%	%	30,00			
01	01.A10.N00.030	Per quantitativi inferiori a 50 m² di prerinzaffo, rinzaffo o intonaco su rinzaffo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 45%	%	45,00			
01	01.A11	SOTTOFONDI E VESPAI					
01	01.A11.A10	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10					
01	01.A11.A10.005	Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio	m³	55,23	22,25	40.29%	
01	01.A11.A10.010	Eseguito a mano	m³	67,15	21,85	32.54%	
01	01.A11.A20	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A11.A20.005	Per un volume di almeno m³ 0,10	m³	73,00	47,07	64.48%	
01	01.A11.A30	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc.					
01	01.A11.A30.005	Per un volume di almeno m³ 0,10	m³	77,67	53,79	69.26%	
01	01.A11.A35	Formazione di sottofondo eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti da demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, fino ad uno spessore finito pari a 30 cm Per sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni e massetti					
01	01.A11.A35.005	con misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm	t	25,23	19,14	75.85%	
01	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15					
01	01.A11.A40.005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m²	4,05	3,21	79.14%	
01	01.A11.A40.015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m²	4,25	2,84	66.91%	
01	01.A11.A50	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10.					
01	01.A11.A50.005	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm	m²	56,25	13,81	24.55%	
01	01.A11.A50.010	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm	m²	62,92	16,94	26.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A11.A50.015	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm	m²	69,13	19,93	28.83%	
01	01.A11.A50.020	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm	m²	77,19	23,17	30.02%	
01	01.A11.A50.025	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm	m²	83,93	25,27	30.11%	
01	01.A11.N00	Compensazioni					
01	01.A11.N00.005	'Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50%	%	50,00			
01	01.A11.N00.010	'Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumenti del 300%	%	300,00			
01	01.A12	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
01	01.A12.A10	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di bentonite					
01	01.A12.A10.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	13,56	13,38	98.67%	
01	01.A12.A20	Lisciatura dei piani di posa con materiale sol-fomagnesiaco					
01	01.A12.A20.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	9,58	8,11	84.66%	
01	01.A12.A30	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo					
01	01.A12.A30.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	9,58	8,11	84.66%	
01	01.A12.A40	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa					
01	01.A12.A40.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	11,13	10,54	94.74%	
01	01.A12.A70	Pavimento o rivestimento a mosaico					
01	01.A12.A70.005	Eseguito con spezzoni di quarzite a vari colori	m²	124,64	111,52	89.47%	
01	01.A12.A80	Pavimento a mosaico con o senza riquadri e fasce posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte, compresa levigatura e lucidatura escluso il sottofondo					
01	01.A12.A80.005	Eseguito con spezzoni di marmo anche a vari colori	m²	142,44	128,37	90.12%	
01	01.A12.B00	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il sottofondo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.B00.005	Scaglia n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni, cm 25x25, e per superfici di almeno m²0,20	m²	51,10	37,28	72.95%	
01	01.A12.B00.015	Scaglia n.5-6 anche a piu' colori, dimensioni cm 25x25, e per superficie di almeno m² 0,20	m²	50,73	37,28	73.48%	
01	01.A12.B00.025	Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 25x25, e per superfici di almeno m² 0,20	m²	51,98	37,28	71.72%	
01	01.A12.B00.035	Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per superficie di almeno m² 0,20	m²	51,77	35,79	69.14%	
01	01.A12.B30	Pavimento in marmettoni di cemento a scaglie di marmo (scaglia 14-20) delle dimensioni di cm 40x40, posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno; escluso il sottofondo					
01	01.A12.B30.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	51,44	33,56	65.25%	
01	01.A12.B40	Pavimento eseguito con pietrini cementizi rigati di qualunque forma, dello spessore di cm 3, posato con malta di cemento,dato in opera,escluso il sottofondo					
01	01.A12.B40.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	42,66	29,85	69.98%	
01	01.A12.B45	Pavimento eseguito con pietrini cementizi semilisci di qualunque forma, dello spessore di cm 3, posato con malta di cemento, dato in opera, escluso il sottofondo e per superfici di almeno m² 0,20					
01	01.A12.B45.005	Di colore grigio neutro	m²	43,47	29,86	68.69%	
01	01.A12.B45.010	Di colore grigio scuro	m²	44,00	29,85	67.85%	
01	01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1					
01	01.A12.B50.005	Compresa la lucidatura a piombo	m²	58,15	52,37	90.06%	
01	01.A12.B50.015	Esclusa la lucidatura a piombo	m²	45,61	42,05	92.20%	
01	01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore					
01	01.A12.B60.005	Per una lunghezza di almeno m 2	m	7,58	7,49	98.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo					
01	01.A12.B70.005	Per una superficie di almeno m² 0,20	m²	33,58	33,39	99.44%	
01	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo					
01	01.A12.B75.005	Per una superficie di almeno m² 0,20	m²	35,39	33,38	94.31%	
01	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta					
01	01.A12.B80.005	Di almeno m 0,50	m	7,73	7,44	96.30%	
01	01.A12.B85	Posa in opera, su sottofondo preesistente (escluso), di lastre/masselli in calcestruzzo multistrato, riproducenti la finitura della pietra naturale, a spigolo vivo,spessore cm 5 e cm 8 compresi: la provvista e lo stendimento del letto di sabbia granita naturale, granulometrica 0-6 mm, spessore 5-6 cm, per il livellamento del piano di appoggio; tagli di compensazione eseguiti con taglierina a disco diamantato raffreddato ad acqua; primo riempimento dei giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2mm; compattazione mediante piastra vibrante munita di tappetino in gomma; sigillatura finale dei giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2 mm; pulizia della pavimentazione. Esclusa la messa in quota e la sigillatura di chiusini e simili.					
01	01.A12.B85.005	Lastre/Masselli	m²	44,22	34,30	77.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.B90	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito					
01	01.A12.B90.005	Esclusa la provvista delle lastre	m²	29,87	11,13	37.25%	
01	01.A12.C00	Palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici, la raschiatura e la verniciatura					
01	01.A12.C00.005	In larice (Larix decidua)spessore mm 22	m²	88,34	22,25	25.19%	
01	01.A12.C00.010	(pich - pine) (Pinus palustris) spessore mm 22	m²	90,62	22,25	24.55%	
01	01.A12.C00.015	In abete, (Picea abies, Abies Alba)spessore mm 22	m²	60,60	22,25	36.72%	
01	01.A12.C01	Solo posa in opera di palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici , la raschiatura e la verniciatura					
01	01.A12.C01.005	.....	m²	53,44	29,67	55.52%	
01	01.A12.C05	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, posato ed incollato su idoneo sottofondo di cemento lisciato, compresa l'assistenza dello specialista per la formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso il sottofondo					
01	01.A12.C05.005	Listoncino rovere (Quercus robur)prima selezione spessore mm 14, larghezza mm 60/90,	m²	121,20	33,03	27.25%	
01	01.A12.C05.010	Listoncino rovere (Quercus robur) commerciale, spessore mm 14, larghezza mm 60/90	m²	113,62	33,03	29.07%	
01	01.A12.C10	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e la verniciatura					
01	01.A12.C10.025	Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000	m²	142,39	37,09	26.05%	
01	01.A12.C10.030	Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima commerciale, larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000	m²	134,70	37,08	27.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.C10.065	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, (Quercus robur) prima selezione	m²	135,39	14,84	10.96%	
01	01.A12.C10.070	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, di rovere (Quercus robur)prima commerciale	m²	118,51	14,84	12.52%	
01	01.A12.C10.081	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, di larice (larix lecidua)	m²	120,14	14,84	12.35%	
01	01.A12.C10.082	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, in castagno (Castanea sativa) prima selezione	m²	124,18	14,84	11.95%	
01	01.A12.C10.083	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, in castagno (Castanea sativa) prima commerciale	m²	129,42	14,83	11.46%	
01	01.A12.C10.084	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, in frassino (Fraxinus excelsior) prima selezione	m²	127,03	14,84	11.68%	
01	01.A12.C10.085	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, in frassino (Fraxinus excelsior) prima commerciale	m²	116,08	14,84	12.78%	
01	01.A12.C10.086	In listoni massicci maschio e femmina (maxilistone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22,In noce (Junglas regia) prima commerciale	m²	154,87	14,84	9.58%	
01	01.A12.C11	Solo posa in opera di palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici, la raschiatura e la verniciatura; per larghezze mm 90/140					
01	01.A12.C11.005	.....	m²	62,90	30,36	48.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.C12	Solo posa in opera di palchetto predefinito, dato in opera incollato, compresa la provvista e l'assistenza alla posa e ogni materiale					
01	01.A12.C12.005	.....	m²	22,67	22,25	98.15%	
01	01.A12.C20	Palchetto lamellare a quadrettoni posato ed incollato su sottofondo di cemento lisciato, compresa l'assistenza dello specialista per la formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso sottofondo					
01	01.A12.C20.005	In rovere (Quercus robur.) spessore mm 8	m²	73,53	14,84	20.18%	
01	01.A12.C30	Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto di listoni, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta					
01	01.A12.C30.005	Su solai	m²	33,26	29,80	89.59%	
01	01.A12.C30.010	Su voltine o volte, escluso sottofondo	m²	30,38	26,56	87.42%	
01	01.A12.C40	Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto a testa avanti, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta					
01	01.A12.C40.005	Su solai	m²	37,80	33,98	89.89%	
01	01.A12.C40.010	Su voltine o volte, escluso sottofondo	m²	30,38	26,56	87.42%	
01	01.A12.C90	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli					
01	01.A12.C90.005	In legno di qualsiasi tipo e dimensioni	m	8,82	8,11	91.99%	
01	01.A12.E00	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni					
01	01.A12.E00.005	In teli flessibili di qualsiasi spessore	m²	19,35	17,96	92.80%	
01	01.A12.E10	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore					
01	01.A12.E10.005	In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo	m²	19,30	17,96	93.06%	
01	01.A12.E10.010	In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento.	m²	27,53	27,33	99.26%	
01	01.A12.E10.015	In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo.	m²	20,86	19,52	93.58%	
01	01.A12.E20	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore					
01	01.A12.E20.005	Fornito in teli flessibili	m²	19,19	17,96	93.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.E20.010	Fornito in piastrelloni di diversa dimensione	m²	20,75	19,52	94.06%	
01	01.A12.E22	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura					
01	01.A12.E22.005	Per pavimenti vinil-omogenei	m	4,06	4,06	100.00%	
01	01.A12.E40	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore					
01	01.A12.E40.005	Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5	m	7,19	7,03	97.74%	
01	01.A12.E40.010	Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50	m	7,31	7,03	96.19%	
01	01.A12.E50	Posa in opera di bordino in linoleum rigato, di qualunque spessore					
01	01.A12.E50.005	Per quantitativi di almeno m 0,50	m	7,26	7,03	96.80%	
01	01.A12.E55	Posa in opera di rivestimento per gradini					
01	01.A12.E55.005	In profilati di gomma	m	22,31	22,26	99.76%	
01	01.A12.E60	Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore					
01	01.A12.E60.005	Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50	m	7,99	7,80	97.66%	
01	01.A12.E60.010	Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50	m	8,29	7,81	94.21%	
01	01.A12.E70	Posa in opera di bordino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore incluso il compenso per sfrido del materiale					
01	01.A12.E70.005	Per quantitativi di almeno m 0,50	m	7,60	7,41	97.55%	
01	01.A12.F00	Posa in opera di pavimenti tessili					
01	01.A12.F00.005	Eseguita mediante incollatura del materiale su piani di posa precedentemente predisposti e da compensarsi a parte	m²	13,83	12,49	90.31%	
01	01.A12.F10	Posa in opera di pavimento in moquette					
01	01.A12.F10.005	Eseguita mediante incollaggio del materiale su piani di posa precedentemente disposti e da compensarsi a parte.	m²	26,55	24,99	94.11%	
01	01.A12.F20	Posa di pavimentazione tessile formata da quadrotte di moquette delle dimensioni di cm 50x50					
01	01.A12.F20.005	Tipo autoposante	m²	5,04	5,04	100.00%	
01	01.A12.F25	Posa di zoccolino in moquette, compreso tutto l'occorrente per il fissaggio					
01	01.A12.F25.005	Di altezza cm 8	m	5,56	5,56	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.G00	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo					
01	01.A12.G00.005	In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20	m²	39,09	37,76	96.60%	
01	01.A12.G20	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, litoceramica, paste vetrose e simili, posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio					
01	01.A12.G20.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	48,56	47,26	97.32%	
01	01.A12.G30	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con cortina applicata alla struttura muraria, formata da laterizi pressati o stampati o trafilati e con pezzi speciali per raccordi in curva ed a squadra, tipo klinker litoceramica, cottonovo e simili posati con malta di cemento. esclusa la provvista del materiale di rivestimento					
01	01.A12.G30.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	51,68	49,08	94.96%	
01	01.A12.G40	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli					
01	01.A12.G40.005	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	52,40	47,19	90.06%	
01	01.A12.G50	Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa					
01	01.A12.G50.005	In rovere (Quercus roburdello spessore inferiore a cm 2	m²	120,10	49,02	40.82%	
01	01.A12.G50.020	In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2	m²	79,14	49,01	61.93%	
01	01.A12.G50.035	In castagno, (Castanea sativa) dello spessore inferiore a cm 2	m²	105,22	49,02	46.59%	
01	01.A12.G50.050	In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore di cm 2-3	m²	97,63	49,02	50.21%	
01	01.A12.G50.060	In larice (Larix decidua) dello spessore di cm 2-3	m²	82,45	49,02	59.45%	
01	01.A12.G50.075	In pioppo, (Populus spp.) dello spessore di cm 2-3	m²	76,14	49,02	64.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.G50.080	In castagno, (Castanea sativa) dello spessore di cm 2-3	m²	97,63	49,02	50.21%	
01	01.A12.G60	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa					
01	01.A12.G60.005	In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore inferiore a cm 2	m²	110,55	49,02	44.34%	
01	01.A12.G60.015	In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a cm 2	m²	85,29	49,02	57.47%	
01	01.A12.G60.020	In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2	m²	77,86	49,02	62.96%	
01	01.A12.G60.025	In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a cm 2	m²	88,83	49,02	55.18%	
01	01.A12.G60.030	In pioppo, (Populus spp.) dello spessore inferiore a cm 2	m²	82,16	49,02	59.66%	
01	01.A12.G60.035	In castagno, (Castanea sativa) dello spessore inferiore a cm 2	m²	104,22	49,01	47.03%	
01	01.A12.G60.040	In noce, (Junglas regia) dello spessore inferiore a cm 2	m²	135,06	49,01	36.29%	
01	01.A12.G60.045	In douglas (Pseudotsuga menziesi) dello spessore inferiore a cm 2	m²	78,14	49,02	62.73%	
01	01.A12.G60.050	In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore di cm 2-3	m²	161,06	49,01	30.43%	
01	01.A12.G60.060	In larice (Larix decidua) dello spessore di cm 2-3	m²	110,55	49,02	44.34%	
01	01.A12.G60.065	In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore di cm 2-3	m²	83,80	49,01	58.49%	
01	01.A12.G60.070	In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore di cm 2-3	m²	98,43	49,02	49.80%	
01	01.A12.G60.075	In pioppo, (Populus spp.) dello spessore di cm 2-3	m²	89,53	49,02	54.75%	
01	01.A12.G60.080	In castagno, (Castanea sativa) dello spessore di cm 2-3	m²	118,95	49,02	41.21%	
01	01.A12.G60.085	In noce, (Junglas regia) dello spessore di cm 2-3	m²	160,07	49,01	30.62%	
01	01.A12.G60.090	In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore di cm 2-3	m²	84,17	49,02	58.24%	
01	01.A12.G60.095	In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore superiore a cm 3	m²	186,32	49,02	26.31%	
01	01.A12.G60.105	In larice (Larix decidua) dello spessore superiore a cm 3	m²	123,18	49,01	39.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.G60.110	In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore superiore a cm 3	m²	89,75	49,02	54.62%	
01	01.A12.G60.115	In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore superiore a cm 3	m²	108,03	49,01	45.37%	
01	01.A12.G60.120	In pioppo, (Populus spp) dello spessore superiore a cm 3	m²	96,91	49,02	50.58%	
01	01.A12.G60.125	In castagno, (Castanea sativa) dello spessore superiore a cm 3	m²	133,68	49,02	36.67%	
01	01.A12.G60.130	In noce, (Junglas regia) dello spessore superiore a cm 3	m²	185,08	49,01	26.48%	
01	01.A12.G60.135	In douglas (Pseudotsuga menziesi) dello spessore superiore a cm 3	m²	90,21	49,02	54.34%	
01	01.A12.G70	Solo posa in opera di perlinaggio compreso il materiale necessario per la posa					
01	01.A12.G70.005	Di qualunque spessore e per qualsiasi tipo di legname su parete	m²	37,24	37,09	99.60%	
01	01.A12.G70.010	su soffitto	m²	39,53			
01	01.A12.H00	Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di ossidi di qualunque spessore o dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie' d'opera in stipiti, architravi di porte e finestre, colonnine, basi, capitelli, cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili					
01	01.A12.H00.005	Lisciata o frattazzata	m³	3.473,99	3.248,53	93.51%	
01	01.A12.H00.010	Lavata a forte spruzzo d'acqua	m³	3.624,10	3.398,68	93.78%	
01	01.A12.H00.015	Bugnata o lavorata a finto travertino	m³	3.924,31	3.698,66	94.25%	
01	01.A12.H00.020	Martellinata	m³	4.447,22	4.221,75	94.93%	
01	01.A12.H10	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.H10.005	Per un volume di almeno m³ 0,10	m³	1.114,64	1.112,63	99.82%	
01	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti					
01	01.A12.H20.005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	m²	104,86	103,84	99.03%	
01	01.A12.H25	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti					
01	01.A12.H25.005	Di qualunque dimensione e spessore	m²	60,35	59,34	98.32%	
01	01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo					
01	01.A12.L00.005	Per quantitativi di almeno m² 1	m²	84,61	55,61	65.73%	
01	01.A12.L10	Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad "opus incertum", compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo					
01	01.A12.L10.005	Per quantitativi di almeno m² 1	m²	65,94	55,61	84.34%	
01	01.A12.M00	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)					
01	01.A12.M00.005	In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50	m	14,66	9,38	63.98%	
01	01.A12.M00.015	In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50	m	14,86	9,38	63.15%	
01	01.A12.M10	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini					
01	01.A12.M10.005	In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50	m	25,54	15,01	58.78%	
01	01.A12.M10.010	In materia plastica e per quantitativi di almeno m 0,50	m	18,24	15,01	82.30%	
01	01.A12.M20	Posa di coprispigoli in materia plastica					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A12.M20.005	Per quantitativi di almeno m 0,50	m	8,31	7,51	90.33%	
01	01.A12.N00	Compensazioni					
01	01.A12.N00.005	Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50%	%	50,00			
01	01.A12.N00.010	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumento del 300%	%	300,00			
01	01.A12.N00.015	Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 aumento del 100%	%	100,00			
01	01.A12.N00.020	Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00 aumento del 150%	%	150,00			
01	01.A13	LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI IN OPERA					*I prezzi comprendono la manovalanza per spostamento e cernita del materiale utilizzabile; il trasporto e l'accatastamento del materiale lavorato secondo qualita' e larghezze; la pulizia del posto di lavorazione dalle scaglie residue ed il loro trasporto alle discariche; il trasporto e l'accatastamento del materiale utilizzabile all'interno del magazzino secondo le indicazioni della direzione lavori i materiali lavorati dovranno corrispondere ai campioni depositati presso l'ufficio del magazzino*
01	01.A13.A10	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco					
01	01.A13.A10.005	Per pietre dure	m²	27,29	24,33	89.14%	
01	01.A13.A10.010	Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico	m²	13,65	12,17	89.14%	
01	01.A13.A10.015	Per marmi verdi, neri o serpentini	m²	20,47	18,25	89.14%	
01	01.A13.A20	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco					
01	01.A13.A20.005	Per pietre dure	m²	29,57	26,36	89.14%	
01	01.A13.A20.010	Per marmi teneri, marmette, ecc.	m²	15,92	14,19	89.14%	
01	01.A13.A20.015	Per marmi neri, verdi o serpentini.	m²	22,74	20,27	89.14%	
01	01.A13.A30	Lavorazione a punta fina o grossa (bocciarda) eseguita in opera					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A13.A30.005	Su pietre dure	m²	91,32	54,75	59.95%	
01	01.A13.A30.010	Su pietre tenere	m²	64,26	38,52	59.95%	
01	01.A13.A40	Spianamento di masselli, lastre da marciapiede o conci di qualsiasi genere, tanto in opera quanto nei magazzini od in cantiere all'atto del rifacimento, compreso lo spostamento del materiale da lavorare e la pulizia della pavimentazione (misura eseguita sulla superficie effettivamente lavorata)					
01	01.A13.A40.005	A punta grossa eseguito a mano	m²	105,97	105,97	100.00%	
01	01.A13.A40.010	A punta grossa eseguito con martellinatrice	m²	42,38	30,02	70.83%	
01	01.A13.A40.015	A punta media eseguito con martellinatrice	m²	46,00	31,90	69.35%	
01	01.A13.A50	Rifilamento a squadra di materiali lapidei fuori uso, sul luogo di estrazione o nei magazzini, compreso l'eventuale accatastamento.					
01	01.A13.A50.005	Teste e fianchi di masselli, rotaie o conci di qualsiasi genere	m	18,54	18,54	100.00%	
01	01.A13.A55	Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di impiego o nei magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato					
01	01.A13.A55.005	Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12	m	15,08	14,28	94.67%	
01	01.A13.A60	Lavorazione di materiali litici di recupero					
01	01.A13.A60.005	Per esecuzione di guide dello spessore di cm 9 (raggio esterno non inferiore a m 5)	m	31,61	31,61	100.00%	
01	01.A13.A60.010	Per esecuzione di guide dello spessore di cm 12 (raggio esterno non inferiore a m 5)	m	34,04	34,04	100.00%	
01	01.A13.A60.015	Per esecuzione di cordoni retti o curvi della larghezza di cm 30	m	50,67	50,67	100.00%	
01	01.A13.A60.020	Per l'esecuzione di cordoni retti o curvi (raggio esterno non inferiore a m 5) della larghezza da cm 50 a 65, lavorati in tutto come quelli da cm 30 con faccia posteriore rifilata in tutta altezza a perfetto combaciamento	m	91,22	91,22	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A13.A60.025	Per esecuzione di cordoni curvi del raggio esterno di cm 50 con alette per ingressi carrai	cad	66,89	66,89	100.00%	
01	01.A13.A60.030	Per la formazione di pietrini per la delimitazione degli assi stradali delle dimensioni cm 20x20x60 con testa lavorata a punta fina o bocciarda per una altezza di cm 15 e con un foro centrale del diametro di cm 5 e profondita' di cm 8	cad	107,44	107,44	100.00%	
01	01.A13.A60.035	Per formazione di cippi di confine con la parte superiore delle dimensione di cm 20x10x40 a testa rotonda e lavorata su tutti i lati in facciavista a punta fina o bocciarda e con inserite le lettere "c.t.", con la parte inferiore o basamento di appoggio lavorato a punta grossa con le dimensioni di cm 35x18x35	cad	97,30	97,30	100.00%	
01	01.A13.A60.040	Per esecuzione di copertina in granito di alzo, retta o curva, della larghezza di cm 40 e dello spessore cm 12, lavorata sulla faccia superiore su quella verticale e su quella inferiore vista alla martellina fine, con spigoli vivi, faccia posteriore e teste spianate e rifilate a perfetto combaciamento, faccia inferiore per la parte poggiante sul muro spianata, gocciolatoio di sezione triangolare o rettangolare, ricavato nella parte vista del piano inferiore.	cad	303,16	303,16	100.00%	
01	01.A13.A60.045	Per esecuzione di bocche di lupo comprendente la lavorazione di cordone retto della lunghezza di m 1 e della larghezza di cm 55, da ricavarsi da rotaia dello spessore minimo di cm 18, con smusso di cm 1x1, lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fina o alla bocciarda sulla faccia verticale vista e sulla faccia piana superiore, rifilata nei fianchi per un perfetto combaciamento per una profondita' di cm 12, per tutta l'altezza e per cm 3 di altezza nella facciata opposta a quella vista e sulle rimanenti parti dei fianchi; comprendente, infine, la lavorazione alla punta grossa per la formazione del vano di scolo per una lunghezza frontale di cm 60, per un'altezza minima di cm 12 e per una profondita' di cm 40.	cad	146,12	146,12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A13.A60.050	Per esecuzione di basamenti in pietra per colonnine luminose, costituiti da un pezzo semicircolare del raggio di cm 50 e da un pezzo rettangolare di cm 60x100 e dello spessore minimo di cm 18, lavorati a punta fina od alla bocciarda sulla faccia piana superiore e su quella perimetrale vista per un'altezza di cm 18, smusso di cm 1x1, faccia a vista a taglio obliquo, arrotondamento degli spigoli verticali, facce verticali posteriori rifilate e squadrate per il perfetto combaciamento dei due pezzi.	cad	259,15	259,15	100.00%	
01	01.A13.A70	Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti a gola di lupo					
01	01.A13.A70.005	Su guide di pietra dello spessore compreso tra cm 9 e 12	cad	52,70	52,70	100.00%	
01	01.A13.A70.010	Su cordoni in pietra aventi una sezione di cm 30x25	cad	70,91	70,91	100.00%	
01	01.A14	OPERE IN VETROCEMENTO					
01	01.A14.A10	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti di vetro, annegati in getto di calcestruzzo di cemento tipo 325 in dose kg 400 a metro cubo compreso l'armatura di ferro, confezionati in opera o fuori opera, con superfici perfettamente lisce, rasate su vetro, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte ed esclusa la fornitura dei diffusori e dei blocchetti in vetro da compensarsi a parte					
01	01.A14.A10.005	Per luci fino a 1 m e per sovraccarico fino a 400 kg/m²	m²	208,44	199,79	95.85%	
01	01.A14.A10.010	Sovrapprezzo per ogni 100 kg di sovraccarico in piu' oltre ai 400 kg/m², per luci fino a 1 metro	m²	4,67	4,35	93.11%	
01	01.A14.A10.015	Sovrapprezzo per ogni 50 cm o frazione di larghezza in piu' oltre 1 metro, per sovraccarico fino a 400 kg/m²	m²	43,50	40,94	94.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A14.A20	Lastre verticali in vetrocemento per pareti divisorie, finestroni fissi, anche con parti mobili, costituite da diffusori in vetro normali semplici e doppi e a scatola, annegati in getto di calcestruzzo di cemento 325 in dose 400 kg a m³ compresa armatura di ferro, eseguite in opera, con superfici piane e perfettamente lisce, rasate su vetro e sulle due facce, per luci varie, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte ed esclusa la fornitura dei diffusori e dei blocchetti in vetro da compensarsi a parte					
01	01.A14.A20.005	Esclusi telai e apparecchi di manovra in ferro	m²	124,63	117,96	94.65%	
01	01.A14.A30	Sostituzione di diffusori, esclusa la fornitura da compensarsi a parte					
01	01.A14.A30.005	In manufatti di vetrocemento	cad	32,02	32,02	100.00%	
01	01.A15	OPERE DA VETRAIO					*Per misure inferiori a 1,00 m² da eseguirsi in uno stesso luogo si tenga conto di quanto previsto all'articolo 01.A15.N00 - Compensazioni.* *Con riferimento ai criteri di misurazione di cui al capitolo 01.P20 - Vetri, cristalli e serramenti esterni, deve comunque essere garantito un minimo fatturabile pari a 0,30 m² per vetri e cristalli e pari a 0,50 m² per vetrate isolanti e vetri stratificati.*
01	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale					
01	01.A15.A10.005	Trasparenti e sottili, normali e forti	m²	20,99	20,27	96.58%	
01	01.A15.A10.010	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.	m²	25,47	24,33	95.52%	
01	01.A15.A10.015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m²	52,64	51,92	98.64%	
01	01.A15.A10.020	Di qualunque tipo e spessore per lucernari	m²	34,05	32,44	95.27%	
01	01.A15.A10.025	Cristalli trasparenti normali	m²	44,61	44,50	99.76%	
01	01.A15.A10.030	Cristalli temperati	m²	44,61	44,50	99.76%	
01	01.A15.A10.035	Vetri antisfondamento	m²	44,61	44,50	99.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A15.A20	Posa in opera di lastre in metacrilato estruso calandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale					
01	01.A15.A20.005	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno	m²	10,24	10,13	98.97%	
01	01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale					
01	01.A15.A25.005	Di varie dimensioni su telai in ferro o legno	m²	10,46	10,14	96.96%	
01	01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura					
01	01.A15.A30.005	Di qualunque tipo e dimensione	m	4,21	4,05	96.23%	
01	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute					
01	01.A15.B00.005	Per qualunque tipo di vetro	m²	10,14	10,14	100.00%	
01	01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate					
01	01.A15.C00.005	Di qualsiasi spessore o tipo	m²	7,42	7,42	100.00%	
01	01.A15.N00	Compensazioni					
01	01.A15.N00.005	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a 1,00 m² i prezzi dell'articolo 01.A15.A10 aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 6,00 al m².	m²	6,16			
01	01.A16	OPERE IN MATERIALE PLASTICO					
01	01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature					
01	01.A16.A10.005	Per superficie di almeno m² 0,20	m²	18,62	16,22	87.11%	
01	01.A16.A20	Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelli in PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione fissati su apposito telaio metallico					
01	01.A16.A20.005	Con o senza specchiature in vetro	m²	24,25	23,42	96.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A16.A30	Posa di porte interne rivestite con pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio					
01	01.A16.A30.005	In PVC antiurto	m²	20,35	19,52	95.92%	
01	01.A16.A40	Apprestamenti igienici scuole materne, dati in opera.					
01	01.A16.A40.005	In ABS a cinque posti	cad	51,07	17,79	34.83%	
01	01.A16.A40.010	In plexiglass ad un posto	cad	39,96	10,67	26.71%	
01	01.A16.B00	Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura					
01	01.A16.B00.005	In PVC antiurto	m²	31,42	29,67	94.44%	
01	01.A16.B30	Posa di sistema di contenimento per avvolgibile in PVC per porte e finestre, costituito da cassonetto con isolamento termo-acustico e tapparella					
01	01.A16.B30.005	In PVC rigido antiurto	m²	22,05	20,30	92.07%	
01	01.A16.B60	Posa accessori di serramenti esterni o monoblocchi per finestra in PVC antiurto					
01	01.A16.B60.005	Persiana a lamelle ad ante battenti in PVC rigido antiurto direttamente sulla struttura	m²	21,27	19,52	91.78%	
01	01.A16.B60.010	Persiana a lamelle ad ante battenti in PVC rigido antiurto su falso telaio in legno.	m²	15,65	15,61	99.75%	
01	01.A16.B60.011	Persiana a lamelle ad ante scorrevoli in PVC	m²	24,02	22,27	92.72%	
01	01.A16.B60.012	Persiana a lamelle a libro con ante scorrevoli in PVC	m²	26,73	24,98	93.46%	
01	01.A16.B60.015	Cassonetto in truciolare rivestito di laminato plastico.	m	11,75	11,71	99.67%	
01	01.A16.B60.020	Tapparella in PVC rigido antiurto.	m²	7,85	7,81	99.50%	
01	01.A16.B70	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in PVC, manuali o motorizzate					
01	01.A16.B70.005	A pannelli ripiegabili	m²	28,29	26,54	93.82%	
01	01.A16.B70.010	A pannelli scorrevoli	m²	30,26	28,51	94.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17	OPERE DA FALEGNAME					*Negli spessori indicati e' ammessa una tolleranza di mm 2 per le lavorazioni. -gli apparecchi di manovra dei vasistas e dei battenti di comando a distanza verranno pagati con prezzi di commercio e liquidati su presentazione di fattura senza limitazione di importo -i collocamenti in opera comprendono la provvista e posa di alie e tasselli, e dove occorrano, gli scalpellamenti, il piantamento delle bocchette sul pavimento, il ripristino degli intonaci, il trasporto dal deposito in cantiere al luogo di posa, nessuna opera da muratore esclusa*
01	01.A17.A10	Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa					
01	01.A17.A10.010	In larice (Larix decidua)	m³	1.602,85	752,38	46.94%	
01	01.A17.A10.015	abete (Picea abies, Abies alba)	m³	1.493,65	759,07	50.82%	
01	01.A17.A10.017	In castagno (Castanea sativa)	m³	2.140,77	759,12	35.46%	
01	01.A17.A20	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa					
01	01.A17.A20.005	In larice rosso nostrale	m³	1.550,88	759,16	48.95%	
01	01.A17.A20.010	abete (Picea Abies, Abies Alba)	m³	1.415,01	759,15	53.65%	
01	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa					
01	01.A17.A30.010	In larice (Larix decidua)	m³	3.108,27	948,95	30.53%	
01	01.A17.A30.015	In abete (Picea abies, Abies Alba)	m³	2.125,11	948,86	44.65%	
01	01.A17.A30.020	In pino (Pinus sylvestris)	m³	2.064,95	948,84	45.95%	
01	01.A17.A30.025	In pioppo (Populus spp.)	m³	1.925,55	948,91	49.28%	
01	01.A17.A30.030	In castagno (Castanea sativa)	m³	2.764,90	948,91	34.32%	
01	01.A17.A30.035	In douglas (Pseudotsuga menziesii)	m³	1.671,69	948,85	56.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc.					
01	01.A17.A40.005	In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	3.503,27	1.151,17	32.86%	
01	01.A17.A40.015	In abete (Picea abises, abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.520,11	1.151,19	45.68%	
01	01.A17.A40.020	In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.459,95	1.151,26	46.80%	
01	01.A17.A40.025	In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.320,55	1.151,22	49.61%	
01	01.A17.A40.030	In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.916,22	907,53	31.12%	
01	01.A17.A40.035	In noce d'Africa e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	5.070,45	1.150,99	22.70%	
01	01.A17.A40.040	In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.066,69	1.151,15	55.70%	
01	01.A17.A40.045	In faggio (Fagus sylavatica) evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	2.432,80	1.151,20	47.32%	
01	01.A17.A40.050	In larice (Larix decidua) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	4.705,20	2.167,22	46.06%	
01	01.A17.A40.060	In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	3.722,04	2.167,34	58.23%	
01	01.A17.A40.065	In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	3.661,88	2.167,47	59.19%	
01	01.A17.A40.070	In pioppo (Populos spp.) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	3.522,47	2.167,38	61.53%	
01	01.A17.A40.075	In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	4.050,90	1.856,53	45.83%	
01	01.A17.A40.080	In noce (junglas regia) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	6.272,38	2.167,11	34.55%	
01	01.A17.A50	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio					
01	01.A17.A50.010	In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	9.071,43	6.502,40	71.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A50.015	In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	9.071,43	6.502,40	71.68%	
01	01.A17.A50.020	In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	8.088,27	6.502,97	80.40%	
01	01.A17.A50.025	In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	8.028,11	6.502,77	81.00%	
01	01.A17.A50.030	In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	7.515,49	6.503,15	86.53%	
01	01.A17.A50.035	In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	8.634,63	6.502,74	75.31%	
01	01.A17.A50.040	In noce (junglas regia) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	10.638,61	6.502,32	61.12%	
01	01.A17.A50.045	In douglas (Pseudotsuga mrnziesii) per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	7.634,84	6.502,59	85.17%	
01	01.A17.A50.050	In faggio (Fagus silavatica) evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	8.000,96	6.502,38	81.27%	
01	01.A17.A50.055	In larice (Larix decidua) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	12.171,11	9.986,40	82.05%	
01	01.A17.A50.060	In larice del Tirolo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	13.075,47	9.987,04	76.38%	
01	01.A17.A50.065	In abete (Picea abis, Abies alba) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	12.092,31	9.987,04	82.59%	
01	01.A17.A50.070	In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	12.032,14	9.986,68	83.00%	
01	01.A17.A50.075	In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³	11.519,52	9.986,27	86.69%	
01	01.A17.A50.080	In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	12.638,66	9.987,07	79.02%	
01	01.A17.A50.085	In noce (junglas regia)d'Africa e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	14.642,65	9.986,29	68.20%	
01	01.A17.A50.090	In douglas (Pseudotsuga menziesii) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	11.638,88	9.986,16	85.80%	
01	01.A17.A50.095	In faggio (Fagus sylavatica) evaporato e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	12.005,00	9.986,96	83.19%	
01	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A60.005	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	858,95	853,02	99.31%	
01	01.A17.A60.007	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	1.341,08	1.335,18	99.56%	
01	01.A17.A60.010	Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	976,15	964,24	98.78%	
01	01.A17.A60.015	Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³	1.495,37	1.483,41	99.20%	
01	01.A17.A70	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, due riprese di impregnante protettivo fungicida, antitarlo ed insetto repellente nella tinta a scelta della D.L., nessuna opera esclusa					
01	01.A17.A70.005	In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile abitazione	m³	2.075,33	599,98	28.91%	
01	01.A17.A70.010	In abete (Picea abies, Abies alba) per edifici industriali	m³	1.889,02	413,70	21.90%	
01	01.A17.A70.015	In larice (Larix decidua) per edifici di civile abitazione	m³	2.988,95	1.008,77	33.75%	
01	01.A17.A70.020	In larice (Larix decidua) per edifici industriali	m³	2.728,46	748,42	27.43%	
01	01.A17.A70.025	In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici di civile abitazione	m³	1.943,27	599,89	30.87%	
01	01.A17.A70.030	In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici industriali	m³	1.756,95	413,59	23.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A71	Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato XLAM in tavole di legno di abete (Picea abies, Abies alba) o di larice (Larix decidua) a 3, 5 e 7 strati incrociati. Il prodotto dovra' avere marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di Prestazione (DoP) come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 o, qualora non sussista l'obbligo di marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo la lavorazione dei pannelli con centro di taglio a controllo numerico, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per l'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di incastro e accoppiamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli idonei profili per l'abbattimento acustico, i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, perfettamente allineati, la nastratura e quant'altro per garantire la perfetta sigillatura all'aria. Nel prezzo, compreso di trasporto in cantiere, é incluso il trattamento con due riprese di impregnante protettivo fungicida, antitarlo ed insetto repellente nella tinta a scelta della D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere, dalle istruzioni di montaggio e dall'eventuale piano di manutenzione, forniti dal produttore o dal progettista e accettati dalla D.L.					
01	01.A17.A71.005	a 3 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m³	1.789,71	555,53	31.04%	
01	01.A17.A71.010	a 5 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m³	1.818,78	555,64	30.55%	
01	01.A17.A71.015	a 7 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m³	1.581,34	555,52	35.13%	
01	01.A17.A71.020	a 3 strati, in legno di larice (Larix decidua)	m³	2.202,12	555,59	25.23%	
01	01.A17.A71.025	a 5 strati, in legno di larice (Larix decidua)	m³	1.942,32	555,50	28.60%	
01	01.A17.A71.030	a 7 strati, in legno di larice (Larix decidua)	m³	1.895,09	555,64	29.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A72	Fornitura e posa in opera di parete a telaio composta da una struttura in abete, dimensioni 6x12 cm, maglia quadrata 1,00x1,00 m e rivestimento esterno in OSB (spessore 3 cm) rivestimento interno in cartongesso (spessore 3 cm) con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante e della finitura esterna.					
01	01.A17.A72.005	……	m²	128,44	94,89	73.88%	
01	01.A17.A73	Fornitura e posa in opera di parete a telaio composta da una struttura in abete, dimensioni 4,5x14,5 cm, maglia quadrata 1,00x1,00 m e rivestimento esterno in OSB, con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante e della finitura sia interna che esterna.					
01	01.A17.A73.005	Spessore OSB 1 cm	m²	109,30	94,89	86.82%	
01	01.A17.A73.010	Spessore OSB 2,1 cm	m²	117,83	98,25	83.38%	
01	01.A17.A74	Fornitura e posa in opera di parete ventilata composta da una struttura in abete, dimensioni 4,5x14,5 cm, maglia quadrata 1,00x1,00 m, rivestimento esterno in OSB, telo antivento, listellatura con passo 40 cm in abete e spessore 2 cm, doghe esterne in abete spessore 2,5 con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante della finitura interna					
01	01.A17.A74.005	spessore OSB 1 cm	m²	180,04	138,20	76.76%	
01	01.A17.A80	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
01	01.A17.A80.005	Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).	m	11,33	7,09	62.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.A80.010	Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).	m	14,20	8,78	61.85%	
01	01.A17.A85	Provvista e posa in opera di controtelaio ad "L" in OSB3 (Oriented Strand Board) per serramento, con quarto lato per adeguamento nodo primario e correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica					
01	01.A17.A85.005	....	m	54,91	34,06	62.02%	
01	01.A17.A90	Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica					
01	01.A17.A90.005	...	m²	104,85	92,72	88.43%	
01	01.A17.A95	Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento ed eventuale taglio del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica					
01	01.A17.A95.005	...	m²	141,94	129,80	91.45%	
01	01.A17.B00	Sistema di apertura bilico orizzontale o verticale colore argento, realizzato in acciaio idoneo per qualsiasi tipo di materiale (legno, alluminio, PVC)					
01	01.A17.B00.005	peso max kg. 175	cad	621,64	162,31	26.11%	
01	01.A17.B00.010	peso max kg. 300	cad	870,46	162,25	18.64%	
01	01.A17.B35	Fornitura e posa in opera di copertura coibentata del cassonetto avente valore di trasmittanza Usb espresso in W/m²K inferiore o uguale al valore del serramento					
01	01.A17.B35.005	...	m	193,21	118,55	61.36%	
01	01.A17.B36	Fornitura e posa in opera di cassonetto coibentato avente valore di trasmittanza Usb espresso in W/m²K inferiore o uguale al valore del serramento					
01	01.A17.B36.005	...	m	214,87	119,08	55.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.B38	Provvista e posa in opera di cassonetto monoblocco isolante prefabbricato realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto in metallo predisposto per l'inserimento di frangisole, con materiale isolante e spalle laterali composta da lastra in fibrocemento o similare, tinteggiabile o rasabile, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso con quarto lato per adeguamento nodo primario e correzione ponti termici compreso nastri e schiuma					
01	01.A17.B38.005	....	m²	215,04	111,22	51.72%	
01	01.A17.B40	Fornitura di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri).					
01	01.A17.B40.036	In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60	m²	361,96			
01	01.A17.B40.106	In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60	m²	309,81			
01	01.A17.B40.141	In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60	m²	308,34			
01	01.A17.B40.281	In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60	m²	444,07			
01	01.A17.B40.316	In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60	m²	287,15			
01	01.A17.B40.351	In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60	m²	415,07			
01	01.A17.B40.353	In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60	m²	344,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.B50	Fornitura di porte interne munite di sopra luce o di vasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri).					
01	01.A17.B50.036	In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60	m²	367,39			
01	01.A17.B50.106	In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60	m²	314,41			
01	01.A17.B50.110	In pino, dello spessore di mm 30	m²	247,21			
01	01.A17.B50.115	In pino, dello spessore di mm 35	m²	284,28			
01	01.A17.B50.120	In pino, dello spessore di mm 40	m²	321,35			
01	01.A17.B50.125	In pino, dello spessore di mm 45	m²	358,40			
01	01.A17.B50.130	In pino, dello spessore di mm 50	m²	395,48			
01	01.A17.B50.135	In pino, dello spessore di mm 55	m²	432,57			
01	01.A17.B50.140	In pino, dello spessore di mm 60	m²	469,62			
01	01.A17.B50.141	In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60	m²	312,08			
01	01.A17.B50.281	In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60	m²	448,28			
01	01.A17.B50.316	In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60	m²	290,75			
01	01.A17.B50.351	In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60	m²	419,95			
01	01.A17.B50.353	In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60	m²	348,60			
01	01.A17.B60	Fornitura di porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.B60.015	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)	m²	392,05			
01	01.A17.B60.020	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.).	m²	422,28			
01	01.A17.B60.025	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)	m²	451,26			
01	01.A17.B60.030	Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)	m²	480,06			
01	01.A17.B60.045	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)	m²	418,08			
01	01.A17.B60.050	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)	m²	446,92			
01	01.A17.B60.055	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)	m²	475,90			
01	01.A17.B60.060	Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)	m²	504,70			
01	01.A17.B60.075	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)	m²	423,15			
01	01.A17.B60.080	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)	m²	453,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.B60.085	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)	m²	482,37			
01	01.A17.B60.090	Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)	m²	511,16			
01	01.A17.B60.105	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato in noce (junglas regia)	m²	437,38			
01	01.A17.B60.110	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato In noce (junglas regia)	m²	467,61			
01	01.A17.B60.115	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In noce (junglas regia)	m²	496,60			
01	01.A17.B60.120	Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato In noce (junglas regia)	m²	525,39			
01	01.A17.B65	Fornitura di porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista					
01	01.A17.B65.005	Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	375,70			
01	01.A17.B65.010	Con ossatura in vista in legno mogano o douglas	m²	358,35			
01	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone					
01	01.A17.B70.005	In qualsiasi tipo di legname	m²	49,27	47,87	97.15%	
01	01.A17.B80	Fornitura di porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.B80.005	In tavolato di larice rosso (Larix decidua) dello spessore di mm 40	m²	244,94			
01	01.A17.B80.010	In tavolato di larice (Larix decidua) dello spessore di mm 35	m²	219,45			
01	01.A17.B80.015	In tavolato di larice (Larix decidua) dello spessore di mm 30	m²	196,40			
01	01.A17.B80.020	In tavolato di larice rosso (Larix decidua) dello spessore di mm 25	m²	172,54			
01	01.A17.B90	Posa in opera di porte in tavolato, senza telarone, comprese le opere accessorie					
01	01.A17.B90.005	Tipo per cantina	m²	24,54	23,93	97.52%	
01	01.A17.C00	Fornitura e posa di porta scorrevole tipo scrigno; si intendono compresi: -controtelaio/cassero metallico per intonaco dello spessore adeguato alla parete; -porta ad anta singola scorrevole, rigida a scomparsa dimensioni 0,90 m x2,10 m; spessore 105 mm. Pannello porta in tamburato con telaio in abete giuntato e rivestito in laminato, spessore 40 mm, Completa di spazzolini e guarnizioni di battuta; -stipite e cornice coprifilo a scelta della DL; -serratura tipo libero/occupato.					
01	01.A17.C00.005	…	cad	817,52	51,91	6.35%	
01	01.A17.C10	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falso telaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed esterna					
01	01.A17.C10.005	Per qualsiasi tipo di legname	m²	59,31	55,98	94.38%	
01	01.A17.C20	Fornitura di porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi					
01	01.A17.C20.005	Con doppio rivestimento in tessuto plastificato	m²	183,78			
01	01.A17.C20.010	Con doppio rivestimento in pannelli di legno (noce, teak, afromasia ecc.)	m²	289,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.C20.015	Con doppio rivestimento in pannelli di legno ri-vestiti di laminato plastico	m²	230,56			
01	01.A17.C20.020	Con pannelli in PVC	m²	141,82			
01	01.A17.C30	Posa in opera di porte estensibili a soffietto					
01	01.A17.C30.005	Con intelaiatura metallica e pantografi	m²	19,61	18,54	94.55%	
01	01.A17.C40	Fornitura di tramezzi, bussole, parapetti e simili di qualunque forma e dimensione, con intelaiatura dello spessore di circa mm 40 e specchiatura di circa mm 30, comprese le ferramenta, le serrature e la imprimitura ad olio					
01	01.A17.C40.010	In larice (Larix decidua) operati su due facce	m²	458,36			
01	01.A17.C40.015	In abete (Picea abies, Abies alba) operati su due facce	m²	415,61			
01	01.A17.C40.020	In pino (Pinus sylvestris) operati su due facce	m²	413,00			
01	01.A17.C40.025	In pioppo (Populus spp.) operati su due facce	m²	390,71			
01	01.A17.C40.040	In noce (Juglas regia) operati su due facce	m²	526,50			
01	01.A17.C40.045	In douglas (Pseudotsuga menziesii) operati su due facce	m²	395,90			
01	01.A17.C40.050	In rovere o farnia (Quesrcus robur; Quercus petaea) operati su due facce	m²	492,01			
01	01.A17.C40.060	In larice (Larix decidua) con una faccia operata ed una liscia	m²	379,85			
01	01.A17.C40.065	In abete (Picea abies, Abies Alba) con una faccia operata e una liscia	m²	341,38			
01	01.A17.C40.070	In pino (Pinus sylvestris) con una faccia operata ed una liscia	m²	339,03			
01	01.A17.C40.075	In pioppo (Populos spp.) con una faccia operata ed una liscia	m²	318,97			
01	01.A17.C40.090	In noce (Junglas regia) con una faccia operata ed una liscia	m²	441,18			
01	01.A17.C40.095	In douglas (Pseudotsuga mensiesii) con una faccia operata ed una li-scia	m²	323,64			
01	01.A17.C40.100	In rovere (Quercus spp.) con una faccia operata ed una liscia	m²	410,14			
01	01.A17.C50	Posa in opera di tramezzi, bussole, parapetti e simili, comprese le opere accessorie					
01	01.A17.C50.005	In legname di qualsiasi natura	m²	56,67	55,63	98.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.C80	Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie					
01	01.A17.C80.005	Ad ante scorrevoli	m²	42,01	40,79	97.10%	
01	01.A17.C80.010	Ad ante battenti	m²	35,73	33,98	95.11%	
01	01.A17.C80.015	A libro con ante scorrevoli	m²	41,97	40,22	95.84%	
01	01.A17.E00	Fornitura di persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio					
01	01.A17.E00.005	. . . . .	m²	61,39			
01	01.A17.E10	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche					
01	01.A17.E10.005	In abete (Picea abies, Abies alba) di fiemme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico	m²	23,27	22,25	95.63%	
01	01.A17.F00	Fornitura di avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata					
01	01.A17.F00.005	Esterni alla parete	cad	17,55			
01	01.A17.F00.010	Ad incasso	cad	17,69			
01	01.A17.F10	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili					
01	01.A17.F10.005	Incassati	cad	10,79	10,38	96.23%	
01	01.A17.F20	Fornitura di arganelli di manovra					
01	01.A17.F20.005	Per persiane avvolgibili	cad	50,01			
01	01.A17.F30	Posa in opera di arganelli di manovra					
01	01.A17.F30.005	Per persiane avvolgibili	cad	26,57	25,96	97.71%	
01	01.A17.F40	Fornitura di cassettoni apribili per rulli di persiane avvolgibili, compresa ferramenta e imprimitura					
01	01.A17.F40.005	Per rulli di persiane avvolgibili in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	119,32			
01	01.A17.F50	Posa in opera di cassettoni per rulli di persiane avvolgibili comprese le opere accessorie					
01	01.A17.F50.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m²	23,27	22,25	95.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.F60	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa					
01	01.A17.F60.005	In mogano	m	37,99	26,76	70.45%	
01	01.A17.F60.010	In faggio evaporato	m	32,69	26,77	81.88%	
01	01.A17.F60.020	In noce (junglas regia)	m	46,45	26,76	57.62%	
01	01.A17.F70	Cavalletti a dentarella per armadi, compresa l'opera del falegname per l'assistenza alla posa					
01	01.A17.F70.005	In legno dolce	m	53,45	36,16	67.65%	
01	01.A17.F80	Fornitura di liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 e di altezza da cm 6 a cm 15					
01	01.A17.F80.005	In mogano	m	14,66			
01	01.A17.F80.010	In faggio evaporato	m	10,24			
01	01.A17.F80.015	In abete (Picea abies, Abies alba) o simili	m	10,62			
01	01.A17.F90	Posa in opera di liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 altezza cm 6-15					
01	01.A17.F90.005	In abete,(Picea abies, Abies alba) faggio evaporato o mogano	m	5,42	5,27	97.26%	
01	01.A17.G00	Verniciatura con vernice sintetica speciale					
01	01.A17.G00.005	Su legno	m²	32,83	32,44	98.81%	
01	01.A17.H00	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica					
01	01.A17.H00.005	Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite	m²	11,26	11,26	100.00%	
01	01.A17.H00.010	Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite	m²	15,01	15,01	100.00%	
01	01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite					
01	01.A17.H10.005	Su serramenti in legno od in ferro	cad	52,54	52,54	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.H20	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite					
01	01.A17.H20.005	Per la prima sostituzione	cad	50,66	50,66	100.00%	
01	01.A17.H20.010	Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	22,52	22,52	100.00%	
01	01.A17.I00	Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; ad apertura manuale o elettrica; con raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante. Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli apprestamenti e il necessario per il montaggio.					
01	01.A17.I00.005	Per dimensioni comprese tra largh. 45/135 x lungh.50/140	cad	145,61	106,99	73.48%	
01	01.A17.L00	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio					
01	01.A17.L00.005	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura	m²	48,98	43,72	89.27%	
01	01.A17.L10	Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie					
01	01.A17.L10.005	per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura	m²	51,54	48,21	93.54%	
01	01.A17.N00	Interventi locali					
01	01.A17.N00.005	Piccole riparazioni di porte estensibili consistenti nella riparazione o sostituzione della serratura,oliatura delle carrucole, esclusa la provvista dei materiali da compensarsi a parte: 5% del prezzo della porta	%	5,00			
01	01.A17.N00.010	Medie riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di cerniere e carrucole, rimontaggio della porta esclusa la provvista dei materiali da compensarsi a parte: 10% del prezzo della porta nuova	%	10,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.N00.015	Maggiori riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di cerniere e carrucole, rimontaggio della porta e nella riparazione o sostituzione delle guide, escluso i materiali da compensarsi a parte: 15%	%	15,00			
01	01.A17.N00.020	Grandi riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio dei teli e dell'ossatura della porta e sostituzione dei teli o dei pantografi, rimontaggio della porta: 40% del prezzo della porta nuova	%	40,00			
01	01.A17.N00.025	Revisione di tende alla veneziana comprendente la riparazione o sostituzione dei meccanismi di manovra, la raddrizzatura delle lamelle senza la sostituzione delle funicelle: 15% al m del prezzo della tenda nuova	%	15,00			
01	01.A17.N00.030	Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda,revisione dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova	%	27,50			
01	01.A17.N00.035	Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del	%	55,00			
01	01.A17.N00.040	Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo	%	8,00			
01	01.A17.N00.045	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo	%	15,00			
01	01.A17.N00.050	Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta,raddrizzatura ai montanti riassestati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo	%	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A17.N00.055	Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e maniglie,sostituzione di pannelli,riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti,ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo	%	40,00			
01	01.A17.N00.060	Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo	%	65,00			
01	01.A17.O00	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in legno, manuali o motorizzate					
01	01.A17.O00.005	A pannelli ripiegabili	m²	41,57	39,82	95.79%	
01	01.A17.O00.010	A pannelli scorrevoli	m²	42,75	41,00	95.91%	
01	01.A18	OPERE DA FABBRO					*1) la saldatura, nelle opere in cui e' prevista, e' stata computata aumentando del 10% la quantita' riguardante la provvista del materiale metallico. 2) i serramenti metallici che vengono pagati a mq debbono essere dimensionati in modo da poter superare la prova di inflessione e quella sottocarico. 3) i collocamenti in opera comprendono la provvista e posa di ali e tasselli, e, dove occorrano, gli scalpellamenti, il piantamento delle bocchette sul pavimento, il trasporto del manufatto dal deposito al luogo di posa l'opera del muratore e l'assistenza del fabbro alla posa*
01	01.A18.A10	Fornitura di carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa la coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le opere murarie e la relativa posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.A10.005	In acciaio in profilati normali e lavorazione saldata	kg	2,49	0,84	33.63%	
01	01.A18.A10.010	In acciaio in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata	kg	2,78	0,24	8.76%	
01	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili					
01	01.A18.A20.005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	kg	3,21	2,75	85.64%	
01	01.A18.A23	Fornitura di carpenteria leggera costituita da tralicci a u o a v elettrosaldati dell'altezza fino a cm 20 esterni, data in opera nelle casseforme, non verniciata, per l'armatura di travetti, coppelle e lastre, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.					
01	01.A18.A23.005	In acciaio tondo nervato B450C	kg	3,99	3,12	78.27%	
01	01.A18.A25	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.					
01	01.A18.A25.005	A lavorazione chiodata o bullonata	kg	5,45	3,99	73.28%	
01	01.A18.A25.010	A lavorazione saldata	kg	4,98			
01	01.A18.A30	Fornitura di profilati dell'altezza di almeno cm 10, compresa la coloritura ad una ripresa di antiruggine ed esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.A30.005	In ferro a doppio T (putrelle)	kg	3,26			
01	01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10					
01	01.A18.A40.005	A doppio T	kg	4,35	4,15	95.33%	
01	01.A18.A50	Fornitura di piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80, esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.A50.005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	3,51			
01	01.A18.A50.010	In leghe leggere al cromo alluminio	kg	13,18			
01	01.A18.A50.015	In ottone	kg	12,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.A60	Fornitura di piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80, esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.A60.005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	3,62			
01	01.A18.A60.010	In leghe leggere al cromo alluminio	kg	14,26			
01	01.A18.A60.015	In ottone	kg	14,87			
01	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati					
01	01.A18.A70.005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	4,65	4,45	95.63%	
01	01.A18.A80	Fornitura di intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine ed esclusa la relativa posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.					
01	01.A18.A80.005	In profilati normali	kg	7,53	5,19	68.92%	
01	01.A18.A80.010	In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice	kg	9,39	5,56	59.22%	
01	01.A18.A80.015	In elementi fusi in ghisa	kg	3,92	2,22	56.76%	
01	01.A18.A90	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari					
01	01.A18.A90.005	In profilati normali o in profilati speciali con chiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa	kg	2,40	2,30	95.76%	
01	01.A18.A94	Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio di mm 4, compreso il fissaggio					
01	01.A18.A94.005	Per la protezione di strutture in cemento armato	kg	4,51	2,14	47.35%	
01	01.A18.A96	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm					
01	01.A18.A96.005	Per la formazione di solai, piani di calpestio etc.	m²	38,60	18,20	47.14%	
01	01.A18.B00	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano					*Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B00.005	In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	443,75	78,06	17.59%	
01	01.A18.B00.010	In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	391,69	78,06	19.93%	
01	01.A18.B00.015	In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	352,65	78,08	22.14%	
01	01.A18.B00.020	In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	996,90	78,06	7.83%	
01	01.A18.B00.025	In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	949,71	78,07	8.22%	
01	01.A18.B00.030	In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	881,40	78,09	8.86%	
01	01.A18.B00.050	In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	449,84	78,09	17.36%	
01	01.A18.B00.055	In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	392,59	78,09	19.89%	
01	01.A18.B00.060	In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	392,59	78,09	19.89%	
01	01.A18.B00.065	In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	665,06	78,08	11.74%	
01	01.A18.B00.070	In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5	m²	636,51	78,10	12.27%	
01	01.A18.B00.075	In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	620,19	62,45	10.07%	
01	01.A18.B10	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1. Esclusa la fornitura al piano.					*Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025*
01	01.A18.B10.005	In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	1.001,77	78,04	7.79%	
01	01.A18.B10.010	In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5	m²	951,35	78,11	8.21%	
01	01.A18.B10.015	In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5	m²	878,14	78,07	8.89%	
01	01.A18.B10.020	In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	1.107,53	78,08	7.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B10.025	In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5	m²	1.055,47	78,10	7.40%	
01	01.A18.B10.030	In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	1.003,41	78,07	7.78%	
01	01.A18.B10.050	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	724,36	78,09	10.78%	
01	01.A18.B10.055	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5	m²	680,43	78,05	11.47%	
01	01.A18.B10.060	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	664,81	62,49	9.40%	
01	01.A18.B10.065	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	746,33	78,07	10.46%	
01	01.A18.B10.070	In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	730,02	62,49	8.56%	
01	01.A18.B10.075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	666,39	78,10	11.72%	
01	01.A18.B11	Fornitura di serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con struttura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Escluso la fornitura al piano e la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B11.005	Con oblò del diametro di cm 40	m²	342,79			
01	01.A18.B12	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento dei profilati con muratura in mattoni pieni, compresa ogni opera accessoria e mezzi provvisionali per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati					
01	01.A18.B12.005	In acciaio tipo np200	m	376,29	228,78	60.80%	
01	01.A18.B12.010	In acciaio tipo he300	m	581,95	249,07	42.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B15	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura					
01	01.A18.B15.005	Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.	m²	351,25	192,80	54.89%	
01	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello					
01	01.A18.B18.005	Per qualsiasi spessore	m²	53,75	51,92	96.60%	
01	01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura					
01	01.A18.B19.005	In acciaio o in alluminio	m²	50,94	49,19	96.57%	
01	01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere accessorie					
01	01.A18.B20.005	Per qualsiasi dimensione	m²	68,38	66,75	97.62%	
01	01.A18.B30	Fornitura di serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B30.005	Formati da profilati normali	kg	8,85			
01	01.A18.B30.010	Formati da profilati normali muniti di vasistas	kg	9,53			
01	01.A18.B40	Fornitura di cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B40.005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette	kg	6,64			
01	01.A18.B40.010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio	kg	10,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B40.015	In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte	kg	12,23			
01	01.A18.B40.020	In ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato.	kg	9,69			
01	01.A18.B45	Fornitura di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B45.005	In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio	kg	19,68			
01	01.A18.B50	Fornitura di cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B50.005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte	kg	9,38			
01	01.A18.B50.010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio	kg	13,39			
01	01.A18.B50.015	In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte	kg	16,49			
01	01.A18.B50.020	In ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato	kg	13,09			
01	01.A18.B50.025	Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato	kg	12,20			
01	01.A18.B60	Fornitura di recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B60.005	Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato	kg	6,60			
01	01.A18.B70	Fornitura di ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze, ecc., compresa una ripresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B70.005	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	7,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B70.010	In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	11,09			
01	01.A18.B70.015	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	13,98			
01	01.A18.B70.020	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	19,46			
01	01.A18.B70.025	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	22,70			
01	01.A18.B70.030	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	22,37			
01	01.A18.B70.035	In tubo di ferro, con lavorazione saldata	kg	9,04			
01	01.A18.B75	Fornitura di ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B75.005	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	8,71			
01	01.A18.B75.010	In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	12,39			
01	01.A18.B75.015	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	15,28			
01	01.A18.B80	Fornitura di ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B80.005	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	8,64			
01	01.A18.B80.010	In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	13,12			
01	01.A18.B80.015	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	16,42			
01	01.A18.B80.020	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	22,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.B80.025	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	28,38			
01	01.A18.B80.030	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari	kg	28,05			
01	01.A18.B80.035	In tubo di ferro, con lavorazione saldata	kg	11,07			
01	01.A18.B90	Fornitura di opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.B90.005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	kg	8,28			
01	01.A18.B90.010	In lega leggera al cromo-alluminio	kg	8,57			
01	01.A18.B90.015	In ferro zincato	kg	11,14			
01	01.A18.B90.020	In rame	kg	25,09			
01	01.A18.B90.025	In zinco	kg	20,10			
01	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.					
01	01.A18.C00.005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	1,99	1,89	94.90%	
01	01.A18.C02	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali					
01	01.A18.C02.005	In pannelli pieni o vetrati	m²	34,47	33,37	96.82%	
01	01.A18.C05	Posa in opera di manufatti in acciaio inox					
01	01.A18.C05.005	Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.	kg	3,61	2,59	71.88%	
01	01.A18.C08	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti					
01	01.A18.C08.005	In alluminio	m²	32,62	29,66	90.94%	
01	01.A18.C10	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.C10.005	Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc.	kg	6,34	6,24	98.40%	
01	01.A18.C12	Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc.; totalmente in acciaio inossidabile AISI 304. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.C12.005	Con chiocciole in bronzo e volano di comando	kg	24,63			
01	01.A18.C14	Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento rettangolare. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.C14.005	Compreso il montaggio sulle paratoie	cad	959,53			
01	01.A18.C16	Provvista di paratoia a sezione circolare, a movimento basculante, composta da lente, telaio, vite senza fine, chiocciola in bronzo e comandi totalmente in acciaio inossidabile AISI 304. Esclusa la relativa posa in opera.					
01	01.A18.C16.005	Luce netta diametro cm 40	cad	889,42			
01	01.A18.C16.010	Luce netta diametro cm 50	cad	1.017,27			
01	01.A18.C20	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine					
01	01.A18.C20.005	In lamiera corazzata da 8/10 mm	m²	119,33			
01	01.A18.C20.010	In lamiera corazzata da 10/10 mm	m²	128,75			
01	01.A18.C20.015	In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con zoccolo inferiore in elementi pieni	m²	189,25			
01	01.A18.C20.020	In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con traverse in rinforzo per tutta l'altezza	m²	204,87			
01	01.A18.C20.025	Corazzata tubolare	m²	154,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.C30	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine					
01	01.A18.C30.005	In lamiera di ferro da 5/10 mm	m²	112,81			
01	01.A18.C30.010	In lamiera di ferro da 8/10 mm	m²	132,95			
01	01.A18.C30.015	In duralluminio da 6/10 mm	m²	160,45			
01	01.A18.C30.020	In duralluminio da 10/10 mm	m²	161,27			
01	01.A18.C40	Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili metalliche					
01	01.A18.C40.005	In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio	m²	87,33	85,30	97.67%	
01	01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine					
01	01.A18.C50.005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati	m²	149,73			
01	01.A18.C50.010	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati	m²	151,98			
01	01.A18.C50.015	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 30x22x30, distanziabili con diagonali snodati	m²	205,71			
01	01.A18.C60	Posa in opera di cancelli riducibili					
01	01.A18.C60.005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U	m²	83,35	80,30	96.34%	
01	01.A18.C70	Posa in opera di tende alla veneziana					
01	01.A18.C70.005	Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm	m²	17,36	17,21	99.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato					
01	01.A18.C75.005	Sino all'altezza di m 4	cad	28,71	26,69	92.96%	
01	01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa					
01	01.A18.C80.005	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	3,73	3,71	99.46%	
01	01.A18.C85	Rimozione di parapetti in ghisa lavorata, compreso il carico, il trasporto, l'accatastamento,le attrezzature per la molatura ed il taglio ed ogni altro onere					
01	01.A18.C85.005	Per qualsiasi tipo di manufatto (ponti, cavalcavia, ecc.)	kg	0,94	0,70	74.02%	
01	01.A18.C90	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso					
01	01.A18.C90.005	In ghisa lavorata	kg	1,90	1,58	83.05%	
01	01.A18.E00	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi					
01	01.A18.E00.005	Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori compresa l'assistenza del fabbro alla posa	kg	15,26	7,08	46.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.E05	Fornitura e posa in opera di staccionata/parapetto in acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del diametro maggiore di 100 mm. sp. minimo 2 mm., altezza minima 1000 mm, con un passo variabile da 2 a 2,50 m. provvisti di fori passanti dalla sommità, per permettere l'inserimento dei pali orizzontali, con linguette pieghevoli con foro e coperchi in acciaio CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici.					
01	01.A18.E05.005	con n. 2 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e uno in mezzeria) in acciaio del diametro maggiore di 70 mm. sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN e fissati agli stessi con viti autoforanti.	m	90,30	24,90	27.58%	
01	01.A18.E05.010	con n. 3 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e due in mezzeria) in acciaio del diametro maggiore di 70 mm. sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN e fissati agli stessi con viti autoforanti.	m	152,60	27,04	17.72%	
01	01.A18.E05.015	terminale in CORTEN (per ogni tratto distinto)	cad	165,88			
01	01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.					
01	01.A18.E10.005	A maglie di mm 30x30	m²	48,48	39,51	81.49%	
01	01.A18.E10.015	A maglie di mm 50x50	m²	47,60	39,50	82.98%	
01	01.A18.E20	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice					
01	01.A18.E20.005	Di altezza non superiore a mm 80	kg	8,48	7,08	83.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.E30	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione					
01	01.A18.E30.005	Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori	kg	13,27	3,57	26.87%	
01	01.A18.E50	Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete					
01	01.A18.E50.005	A tenuta d'aria	cad	261,80	251,17	95.94%	
01	01.A18.E70	Sostituzione di fune compreso l'uso della scala porta, escluso il materiale da compensarsi a parte					
01	01.A18.E70.005	All'antenna porta bandiera	cad	240,67	199,30	82.81%	
01	01.A18.G00	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione					
01	01.A18.G00.005	Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.	kg	1,35			
01	01.A18.G00.010	Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate	kg	0,99			
01	01.A18.G00.015	Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)	kg	0,88			
01	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico					
01	01.A18.G10.005	Con o senza funzionamento esterno	cad	77,27	74,17	95.99%	
01	01.A18.G20	Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche ed antincendio a norma di legge					
01	01.A18.G20.005	Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori	cad	8,41	8,41	100.00%	
01	01.A18.H00	Posa in opera di persiane a lamelle ad ante in alluminio per serramenti esterni					
01	01.A18.H00.005	Ad ante battenti	m²	36,51	34,76	95.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.H00.010	Ad ante scorrevoli	m²	41,94	40,19	95.83%	
01	01.A18.H00.015	A libro con ante scorrevoli	m²	42,72	40,97	95.91%	
01	01.A18.H10	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in alluminio, manuali o motorizzate					
01	01.A18.H10.005	A pannelli ripiegabili	m²	43,13	41,38	95.95%	
01	01.A18.H10.010	A pannelli scorrevoli	m²	41,94	40,19	95.83%	
01	01.A18.H20	posa in opera di persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio					
01	01.A18.H20.005	A lamelle sagomate convesse-concave, o a forma di S o di Z, con bordo ribattuto su entrambi i lati, completa di accessori	m²	42,81	41,06	95.92%	
01	01.A18.H30	Posa in opera di tenda avvolgibile per esterno in tessuto					
01	01.A18.H30.005	Con tessuto in fibra di vetro e pvc, completa di accessori	m²	37,03	35,28	95.28%	
01	01.A18.I00	Posa in opera di frangisole fissi o orientabili in alluminio, con doghe o pale in alluminio o legno, per schermature su facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e sottostruttura. Escluso eventuale ponteggio e/o cestello.					
01	01.A18.I00.005	Per frangisole fissi con pale in pannelli preassemblati	m²	37,26	35,51	95.31%	
01	01.A18.I00.010	Per frangisole fissi/orientabili in doghe o pale sciolte da posare in opera	m²	49,38	47,63	96.46%	
01	01.A18.N00	Interventi Locali					
01	01.A18.N00.005	Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al mq del prezzo del serramento nuovo	%	7,00			
01	01.A18.N00.010	Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 3% al mq del prezzo del serramento nuovo	%	3,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A18.N00.015	Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al mq del prezzo del serramento nuovo	%	12,00			
01	01.A18.N00.020	'Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al mq del prezzo del serramento nuovo	%	6,00			
01	01.A18.N00.025	Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di riparazione sara' del 24% del prezzo del serramento nuovo	%	24,00			
01	01.A18.N00.030	Se lo smontaggio di cui alla voce 01.A18.N00.025 fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento	%	12,00			
01	01.A19	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO					*I pezzi speciali verranno calcolati pari allo sviluppo in metri lineari. Promemoria dei numeri, spessori e pesi unitari delle lamiere piane zincate, per tubi pluviali, doccioni e faldali: n.20-spessore 10/10-peso kg./mq 8,250; n.22-spessore 8/10-peso kg./mq 6,650; n.24-spessore 6/10-peso kg./mq 5,100; n.26-spessore 5/10-peso kg./mq 4,300; n.28-spessore 4/10-peso kg./mq 3,520.*
01	01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera					
01	01.A19.A10.005	In lamiera di rame	kg	33,72	25,22	74.79%	
01	01.A19.A10.010	In acciaio inossidabile	kg	31,11	25,22	81.07%	
01	01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio					
01	01.A19.A20.005	Del diametro di cm 8	m	21,65	18,55	85.67%	
01	01.A19.A20.010	Del diametro di cm 9	m	21,86	18,54	84.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.A20.015	Del diametro di cm 10	m	23,67	20,03	84.62%	
01	01.A19.A20.020	Del diametro di cm 12	m	26,61	22,25	83.61%	
01	01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera					
01	01.A19.A30.005	Del diametro di cm 8	m	18,44	14,84	80.46%	
01	01.A19.A30.010	Del diametro di cm 10	m	21,11	17,06	80.82%	
01	01.A19.A30.015	Del diametro di cm 12	m	23,82	18,54	77.85%	
01	01.A19.A30.020	Del diametro di cm 20	m	32,59	20,77	63.73%	
01	01.A19.A40	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature					
01	01.A19.A40.005	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8	m	40,06	37,08	92.57%	
01	01.A19.A40.010	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9.	m	41,81	38,57	92.26%	
01	01.A19.A40.015	In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10	m	43,55	40,05	91.97%	
01	01.A19.A40.020	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12	m	45,55	41,53	91.18%	
01	01.A19.A40.025	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8	m	56,51	44,50	78.75%	
01	01.A19.A40.030	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9	m	59,16	45,99	77.73%	
01	01.A19.A40.035	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10	m	61,81	47,47	76.80%	
01	01.A19.A40.040	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12	m	65,62	48,95	74.60%	
01	01.A19.A40.045	In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 8	m	52,59	44,50	84.62%	
01	01.A19.A40.050	In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 9	m	54,84	45,98	83.85%	
01	01.A19.A40.055	In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 10	m	57,10	47,47	83.14%	
01	01.A19.A40.060	In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 12	m	60,13	48,96	81.42%	
01	01.A19.A40.065	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8	m	34,35	29,66	86.36%	
01	01.A19.A40.070	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10	m	36,42	31,15	85.54%	
01	01.A19.A40.075	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12	m	39,50	32,64	82.63%	
01	01.A19.B00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature					
01	01.A19.B00.005	Dello sviluppo di cm 25	m	28,45	20,57	72.30%	
01	01.A19.B00.010	Dello sviluppo di cm 33	m	31,39	22,25	70.88%	
01	01.A19.B00.015	Dello sviluppo di cm 40	m	34,16	24,28	71.08%	
01	01.A19.B00.020	Dello sviluppo di cm 50	m	45,17	31,70	70.17%	
01	01.A19.B05	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature					
01	01.A19.B05.005	Dello sviluppo di cm 25	m	27,25	18,55	68.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.B05.010	Dello sviluppo di cm 33	m	30,65	20,23	65.99%	
01	01.A19.B05.015	Dello sviluppo di cm 40	m	33,59	22,25	66.24%	
01	01.A19.B05.020	Dello sviluppo di cm 50	m	39,49	24,28	61.48%	
01	01.A19.B10	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera					
01	01.A19.B10.005	Dello sviluppo di cm 40	m	34,27	22,25	64.93%	
01	01.A19.B10.010	Dello sviluppo di cm 50	m	36,70	23,74	64.68%	
01	01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:					
01	01.A19.B20.005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	28,21	25,46	90.25%	
01	01.A19.B20.010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	m	33,40	30,65	91.77%	
01	01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature					
01	01.A19.C10.005	In lamiera di ferro zincato del n.26	m²	54,73	44,50	81.31%	
01	01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi					
01	01.A19.C20.005	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	34,08	31,40	92.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole					
01	01.A19.E00.005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	7,80	6,68	85.63%	
01	01.A19.E00.010	Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo	kg	9,70	8,91	91.81%	
01	01.A19.E10	Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc.					
01	01.A19.E10.005	In piombo	kg	16,65	16,32	98.01%	
01	01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura					
01	01.A19.E12.005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	m	10,17	10,05	98.80%	
01	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe					
01	01.A19.E14.005	Del diametro di mm 32, 40 e 50	m	9,76	9,64	98.75%	
01	01.A19.E14.010	Del diametro di mm 63 e 75	m	12,76	12,61	98.85%	
01	01.A19.E14.015	Del diametro di mm 90 e 110	m	15,75	15,58	98.92%	
01	01.A19.E14.020	Del diametro di mm 125 e 160	m	24,67	24,48	99.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.E14.025	Del diametro di mm 200 e 250	m	32,11	31,89	99.32%	
01	01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro					
01	01.A19.E16.005	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	m	9,64	9,64	100.00%	
01	01.A19.E16.010	Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63	m	17,80	17,80	100.00%	
01	01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti					
01	01.A19.E20.005	Per la prima vaschetta riparata	cad	48,66	48,66	100.00%	
01	01.A19.E20.010	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	24,33	24,33	100.00%	
01	01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio					
01	01.A19.E30.005	Per il primo rubinetto o sifone riparato	cad	30,41	30,41	100.00%	
01	01.A19.E30.010	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	8,11	8,11	100.00%	
01	01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio					
01	01.A19.E40.005	Per il primo flussometro riparato	cad	30,41	30,41	100.00%	
01	01.A19.E40.010	Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	8,11	8,11	100.00%	
01	01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti					
01	01.A19.E50.005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100.	cad	111,26	111,26	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato					
01	01.A19.E60.005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.	cad	26,40	21,95	83.15%	
01	01.A19.F10	Cromatura di rubinetterie e simili, maniglie di porte e minuterie varie					
01	01.A19.F10.005	In bronzo o in ottone	kg	37,53	37,53	100.00%	
01	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico					
01	01.A19.G10.005	P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	cad	81,59	81,59	100.00%	
01	01.A19.G10.010	P.O. Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	8,75	6,08	69.49%	
01	01.A19.G10.015	P.O. Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico	cad	89,01	89,01	100.00%	
01	01.A19.G10.020	P.O. Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.	cad	81,59	81,59	100.00%	
01	01.A19.G10.025	P.O. Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico.	cad	74,17	74,17	100.00%	
01	01.A19.G10.030	P.O. Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico	cad	85,65	85,65	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.G10.035	P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	63,12	59,34	94.01%	
01	01.A19.G10.040	P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	85,37	81,59	95.57%	
01	01.A19.G10.045	P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	70,53	66,75	94.64%	
01	01.A19.G10.050	P.O. Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	70,65	66,76	94.49%	
01	01.A19.G10.055	P.O. Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	70,84	66,76	94.24%	
01	01.A19.G10.060	P.O.Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	75,95	74,17	97.66%	
01	01.A19.G10.065	P.O.Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	83,37	81,59	97.87%	
01	01.A19.G10.070	P.O.Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	68,53	66,76	97.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.G10.075	P.O.Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	75,95	74,17	97.66%	
01	01.A19.G10.080	P.O.Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio	cad	37,92	37,09	97.81%	
01	01.A19.G10.085	P.O.Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento	cad	86,39	81,60	94.45%	
01	01.A19.G10.090	P.O. Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento	cad	82,33	77,53	94.17%	
01	01.A19.G10.095	P.O.Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno	cad	126,10	126,10	100.00%	
01	01.A19.G10.100	P.O.Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno	cad	126,10	126,10	100.00%	
01	01.A19.G10.105	P.O.Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone	cad	126,10	126,10	100.00%	
01	01.A19.G10.110	P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico	cad	117,13	111,77	95.42%	
01	01.A19.G10.115	P.O.Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva	cad	32,44	32,44	100.00%	
01	01.A19.G10.120	P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"	cad	12,17	12,17	100.00%	
01	01.A19.G10.125	P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	12,17	12,17	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.G10.130	P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	cad	14,19	14,19	100.00%	
01	01.A19.G10.135	P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"	cad	8,11	8,11	100.00%	
01	01.A19.G10.140	P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"	cad	12,17	12,17	100.00%	
01	01.A19.G10.145	P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"	cad	12,17	12,17	100.00%	
01	01.A19.G10.150	P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"	cad	16,22	16,22	100.00%	
01	01.A19.G10.155	P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"	cad	18,25	18,25	100.00%	
01	01.A19.G10.160	P.O.Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	111,26	111,26	100.00%	
01	01.A19.G10.165	P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	74,17	74,17	100.00%	
01	01.A19.G10.170	P.O.Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico	cad	36,50	36,50	100.00%	
01	01.A19.G10.175	P.O.Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	96,43	96,43	100.00%	
01	01.A19.G10.180	P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	103,84	103,84	100.00%	
01	01.A19.G10.185	P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	48,66	48,66	100.00%	
01	01.A19.G10.190	P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	59,34	59,34	100.00%	
01	01.A19.G10.195	P.O.Sedili in plastica per vasi all'inglese	cad	11,26	11,26	100.00%	
01	01.A19.G10.200	P.O.Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	20,28	20,28	100.00%	
01	01.A19.G10.205	P.O.Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato	cad	45,03	45,03	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.G10.220	P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	121,15	111,26	91.84%	
01	01.A19.G10.230	P.O.Specchio reclinabile per disabili	cad	40,42	37,09	91.76%	
01	01.A19.G10.240	P.O.Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremita''della vasca da bagno	cad	67,89	59,34	87.41%	
01	01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle					
01	01.A19.G20.005	Mensole da cm 35 per lavabi	cad	26,19	20,28	77.43%	
01	01.A19.G20.010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale	cad	28,64	20,27	70.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A19.H05.005	....	cad	280,56	163,23	58.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A19.H10.010	…	cad	200,97	171,93	85.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H15	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
01	01.A19.H15.005	…	cad	116,40	61,98	53.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H20	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A19.H20.005	…	cad	64,94	53,80	82.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H25	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A19.H25.005	…	cad	241,84	210,01	86.84%	
01	01.A19.H30	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante					
01	01.A19.H30.005	…	cad	106,23	89,05	83.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H35	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.						
01	01.A19.H35.005	…	cad	297,05	230,84	77.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H40	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle gia' realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verra' compensato a parte.					
01	01.A19.H40.005	…	cad	133,74	109,75	82.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H45	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
01	01.A19.H45.005	...	cad	4.524,51	2.185,79	48.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A19.H50	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili;miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
01	01.A19.H50.005	...	cad	4.122,84	2.177,27	52.81%	
01	01.A20	OPERE DA DECORATORE					*Le opere contemplate nella presente categoria non comprendono l'eventuale noleggio dei ponteggi*
01	01.A20.A10	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni					
01	01.A20.A10.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	3,25	2,51	77.15%	
01	01.A20.A20	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati					
01	01.A20.A20.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	6,93	4,70	67.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.A30	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate e scoperte, eseguite su intonaci esterni precedentemente coloriti ad olio					
01	01.A20.A30.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	9,51	9,40	98.89%	
01	01.A20.A40	Spolveratura e lavatura con acido di murature in paramano					
01	01.A20.A40.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	9,91	9,82	99.10%	
01	01.A20.A50	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni					
01	01.A20.A50.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	2,24	1,76	78.43%	
01	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati					
01	01.A20.A60.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	2,58	0,73	28.13%	
01	01.A20.A70	Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati					
01	01.A20.A70.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	6,81	4,58	67.28%	
01	01.A20.A80	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, eseguita su intonaci interni precedentemente coloriti ad olio					
01	01.A20.A80.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	5,96	5,90	98.93%	
01	01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce					
01	01.A20.A90.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	17,79	6,34	35.64%	
01	01.A20.B00	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio					
01	01.A20.B00.005	Per superfici di almeno m² 4	m²	14,18	13,69	96.53%	
01	01.A20.B10	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati					
01	01.A20.B10.005	Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse).	m²	4,87	4,87	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.B10.010	Con vernice opaca tipo cementite (esclusa la fornitura della stessa).	m²	10,54	10,54	100.00%	
01	01.A20.B20	Lisciatura di pareti e soffitti					
01	01.A20.B20.005	A scagliola e colla	m²	4,40	4,06	92.22%	
01	01.A20.B30	Lavatura con detersivi					
01	01.A20.B30.005	Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno m² 4	m²	7,95	7,94	99.90%	
01	01.A20.B40	Bruciatura con soluzione di acido solforico e successiva sciacquatura					
01	01.A20.B40.005	Di basamenti, stipiti o intonaci in cemento per una superficie di almeno m² 4	m²	6,12	6,08	99.33%	
01	01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia' precedentemente coloriti					
01	01.A20.B50.005	Di serramenti	m²	7,23	7,09	98.06%	
01	01.A20.B50.010	Di infissi	m²	6,78	6,68	98.54%	
01	01.A20.B60	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi					
01	01.A20.B60.005	Di manufatti in legno.	m²	3,10	3,00	96.79%	
01	01.A20.B70	Imprimitura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno.					
01	01.A20.B70.005	Di serramenti grezzi, compresa la spolveratura	m²	7,08	6,52	92.13%	
01	01.A20.B70.010	Di infissi grezzi	m²	4,82	4,35	90.19%	
01	01.A20.B80	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura					
01	01.A20.B80.005	Di manufatti in legno	m²	9,49	8,97	94.47%	
01	01.A20.B80.010	Di manufatti metallici	m²	10,24	9,72	94.88%	
01	01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze					
01	01.A20.B90.005	Di manufatti esterni	m²	6,52	6,52	100.00%	
01	01.A20.B90.010	Di serramenti ed infissi interni	m²	7,61	7,61	100.00%	
01	01.A20.B90.015	Di termosifoni, piastre, tubi, ecc.	m²	8,69	8,69	100.00%	
01	01.A20.C00	Sabbiatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze					
01	01.A20.C00.005	Di manufatti esterni	m²	19,56	19,56	100.00%	
01	01.A20.C05	Sabbiatura eseguita su manufatti esterni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.C05.005	Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze.	m²	10,29	5,44	52.86%	
01	01.A20.C05.010	Tipo industriale per la pulizia di superfici metalliche.	m²	18,91	9,98	52.79%	
01	01.A20.C05.015	Tipo metallo bianco per la pulizia di strutture metalliche.	m²	28,42	15,01	52.82%	
01	01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite					
01	01.A20.C10.005	Di manufatti esterni	m²	9,92	9,78	98.59%	
01	01.A20.C10.010	Di serramenti ed infissi interni	m²	7,71	7,61	98.71%	
01	01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite					
01	01.A20.C20.005	Di termosifoni, piastre, ecc.	m²	4,94	4,89	98.93%	
01	01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi					
01	01.A20.C30.005	Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti	m²	3,63	2,25	62.11%	
01	01.A20.C30.010	Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro	m²	10,09	6,52	64.60%	
01	01.A20.C40	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro					
01	01.A20.C40.005	Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa,compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno,centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori	m²	46,66	24,33	52.14%	
01	01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.E00.005	Su soffitti e pareti interne	m²	6,15	6,08	98.90%	
01	01.A20.E00.010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili	m²	9,15	9,08	99.26%	
01	01.A20.E10	Tinta a colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese					
01	01.A20.E10.005	Su soffitti e pareti interne	m²	6,27	5,25	83.79%	
01	01.A20.E20	Tinta a tempera forte a piu' riprese					
01	01.A20.E20.005	Su soffitti e pareti esterne	m²	7,47	7,30	97.68%	
01	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati					
01	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa	m²	5,09	3,25	63.77%	
01	01.A20.E30.010	Su intonaci esterni, a due riprese	m²	10,57	8,11	76.72%	
01	01.A20.E35	Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata con una prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato					
01	01.A20.E35.005	Su pareti esterne	m²	16,37	13,50	82.48%	
01	01.A20.E38	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato					
01	01.A20.E38.005	Su pareti esterne, vani scala, androni	m²	18,57	13,50	72.70%	
01	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso					
01	01.A20.E40.005	A due riprese e per una superficie di almeno m² 4	m²	9,30	8,18	87.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.E40.015	Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4	m²	13,30	12,27	92.26%	
01	01.A20.E45	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o più tinte su fondi già preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci					
01	01.A20.E45.005	Su murature esterne	m²	16,79	13,50	80.41%	
01	01.A20.E47	Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa trasparente o colorata, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo o pennello di vernici a base di biossido di titanio, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche basate su processo di fotocatalisi testato in laboratoro autorizzato. Escluso eventuale idrolavaggio delle superfici da trattare, da computarsi a parte.					
01	01.A20.E47.005	Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici in calcestruzzo.	m²	4,60	3,36	73.03%	
01	01.A20.E47.010	Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici intonacate o in laterizi.	m²	5,62	3,76	66.83%	
01	01.A20.E47.015	Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici in materiale lapideo o verniciato.	m²	4,99	3,75	75.14%	
01	01.A20.E47.020	Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo.	m²	8,41	5,04	59.95%	
01	01.A20.E47.025	Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici intonacate o in laterizi.	m²	9,09	5,05	55.51%	
01	01.A20.E47.030	Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: fondo verniciato.	m²	7,74	5,04	65.17%	
01	01.A20.E47.035	Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo.	m²	8,86	5,05	56.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.E47.040	Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici intonacate o in laterizi.	m²	9,62	5,04	52.44%	
01	01.A20.E47.045	Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: fondo verniciato.	m²	10,45	7,40	70.81%	
01	01.A20.E47.050	Pittura densa trasparente o colorata per supporti orizzontali esterni (pavimentazioni in asfalto, calcestruzzo), applicazione ad una ripresa su: superfici in calcestruzzo.	m²	6,08	3,70	60.78%	
01	01.A20.E47.055	Pittura densa trasparente o colorata per supporti orizzontali esterni (pavimentazioni in asfalto, calcestruzzo), applicazione ad una ripresa su: asfalto poro aperto.	m²	5,85	3,70	63.27%	
01	01.A20.E47.060	idrolavaggio delle superfici da trattare, quando richiesto o necessario	m²	6,05	6,05	100.00%	
01	01.A20.E48	Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite al 30% la prima e al 20% la seconda, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di primer di fondo, e successiva applicazione di una ripresa di protettivo silossanico, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento degli intonaci					
01	01.A20.E48.005	Per interni ed esterni	m²	18,25	14,31	78.41%	
01	01.A20.E50	Coloritura con carbolineum					
01	01.A20.E50.005	Ad una ripresa	m²	5,66	4,87	85.98%	
01	01.A20.E60	Applicazione fissativo					
01	01.A20.E60.005	Su soffitti e pareti interne	m²	1,96	1,95	99.36%	
01	01.A20.E60.010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	3,95	3,82	96.83%	
01	01.A20.E70	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura					
01	01.A20.E70.005	Con vernice lavabile	m	5,78	5,56	96.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.E80	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc. con finitura in resine trasparenti (date a più riprese), spessore minimo mm 1,5					
01	01.A20.E80.005	Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc.	m²	10,14	6,08	59.99%	
01	01.A20.E90	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla					
01	01.A20.E90.005	In carta tipo economico	m²	11,42	10,13	88.74%	
01	01.A20.E90.010	In tela plastificata (tipo muraflex - viniltex esimili)	m²	22,07	16,22	73.50%	
01	01.A20.E90.015	In carta fodera	m²	6,81	6,08	89.26%	
01	01.A20.E90.020	In stoffa apprettata tipo juta	m²	26,22	18,25	69.61%	
01	01.A20.F00	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino					
01	01.A20.F00.005	Ad una ripresa per interni	m²	7,41	6,71	90.57%	
01	01.A20.F00.010	A due riprese per esterni	m²	13,33	11,93	89.52%	
01	01.A20.F10	Velatura su manufatti in legno con olio di lino cotto con o senza colori					
01	01.A20.F10.005	Ad una ripresa	m²	6,37	6,08	95.52%	
01	01.A20.F20	Coloritura ad olio di lino cotto e biacca					
01	01.A20.F20.005	Ad una ripresa	m²	7,06	6,49	91.90%	
01	01.A20.F30	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting					
01	01.A20.F30.005	Su fondo in legno naturale	m²	14,45	13,42	92.90%	
01	01.A20.F30.010	Su fondi gia' preparati	m²	12,41	11,48	92.51%	
01	01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti					
01	01.A20.F32.005	A due riprese	m²	15,78	13,15	83.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.F35	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti					
01	01.A20.F35.005	Compresa ogni opera accessoria	m²	15,02	14,20	94.52%	
01	01.A20.F38	Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque genere) realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A20.F38.005	compresa ogni opera accessoria	m²	16,50	11,47	69.53%	
01	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati					
01	01.A20.F40.005	Con smalto grasso ad una ripresa	m²	8,53	8,07	94.64%	
01	01.A20.F40.010	Con smalto grasso a due riprese	m²	15,02	14,18	94.41%	
01	01.A20.F40.015	Con smalto sintetico ad una ripresa	m²	8,58	8,08	94.18%	
01	01.A20.F40.020	Con smalto sintetico a due riprese	m²	15,09	14,18	93.95%	
01	01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche					
01	01.A20.F50.005	Di manufatti esterni	m²	12,40	11,60	93.53%	
01	01.A20.F50.010	Di serramenti ed infissi interni	m²	9,75	8,97	92.00%	
01	01.A20.F50.015	Di termosifoni,piastre ecc.	m²	10,27	9,34	90.97%	
01	01.A20.F50.020	Di tubi aventi diametro fino cm 15	m	6,46	6,34	98.17%	
01	01.A20.F50.025	Di tubi aventi diametro superiore a cm 15	m	9,84	9,72	98.80%	
01	01.A20.F60	Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche					
01	01.A20.F60.005	Di manufatti esterni, ad una ripresa	m²	9,91	9,16	92.42%	
01	01.A20.F60.010	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	16,38	14,93	91.15%	
01	01.A20.F60.015	Di serramenti e di infissi interni,a due riprese	m²	12,10	10,81	89.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche					
01	01.A20.F70.005	Di manufatti esterni, ad una ripresa	m²	10,41	9,92	95.33%	
01	01.A20.F70.010	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	16,73	15,81	94.53%	
01	01.A20.F70.015	Di serramenti ed infissi interni, a due riprese	m²	14,79	14,01	94.71%	
01	01.A20.F70.020	Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:	m²	10,43	9,82	94.18%	
01	01.A20.F70.025	Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese	m²	14,59	13,64	93.49%	
01	01.A20.F70.030	Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa	m	8,47	7,86	92.84%	
01	01.A20.F70.035	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	13,50	12,55	92.96%	
01	01.A20.F80	Verniciatura con vernice ad alluminio di parti metalliche					
01	01.A20.F80.005	Ad una ripresa	m²	8,75	7,30	83.46%	
01	01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche					
01	01.A20.F90.005	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	21,25	19,77	93.05%	
01	01.A20.F90.010	Di manufatti esterni, a una ripresa	m²	11,44	10,70	93.54%	
01	01.A20.F95	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A20.F95.005	A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m²	m²	27,51	9,79	35.59%	
01	01.A20.G00	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco					
01	01.A20.G00.005	Di manufatti esterni, a una ripresa	m²	17,23	15,07	87.46%	
01	01.A20.G10	Sverniciatura di materiali legnosi e metallici mediante immersione in bagni a base acquosa additivati con cloruri catalizzati, con resa delle superfici lignee a poro aperto e con pH 7 per permettere una impregnazione in profondita' nella successiva verniciatura; computo metrico economico misurato per superficie di ingombro					
01	01.A20.G10.005	Di materiale con vernici in poliestere	m²	50,69	50,69	100.00%	
01	01.A20.G10.010	Di porte, finestre, persiane, avvolgibili etc.	m²	38,52	38,52	100.00%	
01	01.A20.G10.015	Di termosifoni	m²	154,09	154,09	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.G20	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi					
01	01.A20.G20.005	Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci	m²	14,32	9,38	65.52%	
01	01.A20.G25	Consolidamento trasparente ottenuto mediante applicazione a pennello o a spruzzo di consolidante a base di esteri dell'acido salicilico a solvente, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi					
01	01.A20.G25.005	Su superfici in cemento armato, pietra, muratura e intonaci	m²	21,40	11,26	52.60%	
01	01.A20.H10	Rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase a solvente di colori diversi costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile e di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A20.H10.005	Per una superficie di almeno m² 4	m²	18,17	12,16	66.95%	
01	01.A20.H50	Rivestimento murale per interni, finito a stucco tipo veneziano o marmorino, eseguito mediante una preventiva neutralizzazione del fondo ad intonaco o gesso con fissativo acrilico e rasature con scagliola e fondo per stucco a mani incrociate con carteggiatura, su cui viene applicata,a spatola metallica, con tessiture incrociate,la finitura a stucco tipo veneziano o marmorino a base di resine sintetiche, leganti vegetali e cariche inerti selezionate, in due mani successive con relative leggere carteggiature; ultima mano a finire e protezione finale mediante ceratura o lucidatura a secco, compresa ogni opera accessoria					
01	01.A20.H50.005	.....	m²	60,50	53,83	88.98%	
01	01.A20.N00	Compensazioni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A20.N00.005	Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%	%	30,00			
01	01.A20.N00.010	Per le tinteggiature, su pareti interne o esterne, eseguite ad altezza superiore a m 4, in assenza di ponteggi fissi, verrà corrisposto un aumento di euro 0,50 al m².	m²	0,51			
01	01.A21	OPERE STRADALI					
01	01.A21.A10	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera					
01	01.A21.A10.005	Materiali forniti dalla citta'	m³	12,32	7,78	63.15%	
01	01.A21.A10.010	Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori	m³	38,25	7,78	20.34%	
01	01.A21.A15	Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera					
01	01.A21.A15.005	Materiali forniti dalla citta'	m³	12,32	7,78	63.15%	
01	01.A21.A15.010	Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori	m³	20,28	7,78	38.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati					
01	01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m³	7,53	4,59	60.97%	
01	01.A21.A20.010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico	m³	4,97	2,77	55.69%	
01	01.A21.A20.015	Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico	m³	10,28	5,87	57.14%	
01	01.A21.A20.020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.	m³	13,44	13,44	100.00%	
01	01.A21.A20.025	Ghiaia naturale sparsa a mano	m³	24,87	24,87	100.00%	
01	01.A21.A20.030	Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano	m³	31,26	31,26	100.00%	
01	01.A21.A30	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo					
01	01.A21.A30.005	Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto	m³	36,76	36,76	100.00%	
01	01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01	01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20	m²	8,07	1,81	22.48%	
01	01.A21.A40.010	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30	m²	12,18	2,41	19.77%	
01	01.A21.A40.015	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 35	m²	13,65	2,52	18.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.A40.020	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 40	m²	15,38	2,67	17.36%	
01	01.A21.A40.025	Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm 45, (steso in due strati)	m²	17,11	2,82	16.48%	
01	01.A21.A40.030	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 20	m²	11,59	6,22	53.65%	
01	01.A21.A40.035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 30	m²	18,54	9,95	53.65%	
01	01.A21.A40.040	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 35	m²	21,33	11,44	53.65%	
01	01.A21.A40.045	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 40	m²	24,57	13,18	53.65%	
01	01.A21.A40.050	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 45	m²	27,82	14,93	53.65%	
01	01.A21.A43	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)					
01	01.A21.A43.005	Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione	m³	74,63	5,51	7.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.A44	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelata degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)					
01	01.A21.A44.005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m³	78,13	5,51	7.05%	
01	01.A21.A46	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.A46.005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m³	85,55	19,25	22.50%	
01	01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori					
01	01.A21.A50.005	Per spessore finito superiore a 30 cm	m²	2,11	1,01	47.99%	
01	01.A21.A50.010	Per spessore finito fino a 30 cm	m²	1,56	0,75	47.99%	
01	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra					
01	01.A21.A60.005	Su carreggiate stradali e su banchine	m²	1,91	1,42	74.50%	
01	01.A21.A60.010	Su marciapiedi	m²	2,87	2,14	74.50%	
01	01.A21.A70	Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e per ripristini vari, compreso ogni onere per il funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua					
01	01.A21.A70.005	Con autobotte	m²	0,11	0,08	74.79%	
01	01.A21.A80	Formazione di cumuli					
01	01.A21.A80.005	Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietri-sco ecc.	m³	3,36	3,36	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.B00	Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente: provvista e spandimento di sabbia della Stura, del Sangone o del Po per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 10 circa, sopra il sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e per il riempimento dei giunti, sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento ripetuto; provvista e posa di masselli di sienite o diorite dello spessore di cm 14-16; la mano d'opera dello scalpellino per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la grossezza dei conci e ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte; la spazzatura della sabbia ed il trasporto agli scarichi della medesima e di tutti i detriti, schegge e rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra da taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per tutto il tempo previsto in capitolato					
01	01.A21.B00.005	.....	m²	490,98	122,60	24.97%	
01	01.A21.B10	Posa in opera di masselli, rotaie o cordolo marginale alla pavimentazione comprendente:la provvista e lo spandimento di sabbia della Stura, del Sangone o del Po per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e per il riempimento dei giunti sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento; -l'intervento dello scalpellino per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la grossezza dei conci, compreso il ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte e compreso lo spostamento delle pietre nell'ambito del cantiere; la spazzolatura della sabbia ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato della medesima e di tutti i detriti; -gli interventi successivi necessari per la manutenzione secondo quanto previsto dal capitolato					
01	01.A21.B10.005	In sienite o diorite dello spessore di cm 14-16	m²	127,86	122,58	95.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.B15	Posa di masselli in lastricato o in fascia, compreso l'assottigliamento dei masselli in presenza delle traversine e dei chiodi di ancoraggio delle rotaie tranviarie o ferroviarie, per tutto lo scartamento, per l'interbinario fino alla larghezza di m 1,40, per una larghezza fino a m 0,50 all'esterno dei binari in faldina e per il concio lavorato in fascia, in punta, con tutti gli oneri di cui all'art precedente					
01	01.A21.B15.005	In sienite o diorite, dello spessore compreso tra cm 14 e cm 16	m²	144,08	138,81	96.34%	
01	01.A21.B20	Rimozione con l'estrazione dei conci dai luoghi di posa ed il loro accatastamento nell'ambito del cantiere o fino alla distanza di m 300; compresa l'eventuale numerazione dei corsi secondo la disposizione della direzione lavori					
01	01.A21.B20.005	Di lastricati, masselli, rotaie, anche con giunti bituminati	m²	33,62	33,62	100.00%	
01	01.A21.B30	Assestamento di lastricato, compresa la demolizione dei giunti asfaltici, bituminosi o di cemento per rimediare a piccoli cedimenti del suolo stradale, compreso ogni compenso per la sabbia e tutte le opere necessarie per ottenere un perfetto livellamento, sollevamento lastre,insabbiamento etc esclusa la sigillatura					
01	01.A21.B30.005	In prismi o rotaie	m²	77,84	68,90	88.52%	
01	01.A21.B35	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150da effettuarsi nella stessa zona					
01	01.A21.B35.005	Della larghezza di cm8-10	m	2,68	1,25	46.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.B36	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
01	01.A21.B36.005	…	m	1,93	0,62	32.13%	
01	01.A21.B40	Sigillatura dei giunti della pavimentazione in lastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente la pulizia dei giunti per una profondità da 4 a 5 cm; il riempimento dei giunti; la rifilatura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi					
01	01.A21.B40.005	Con asfalto colato	m²	30,20	23,40	77.47%	
01	01.A21.B40.010	Con malta bituminosa	m²	22,66	20,01	88.32%	
01	01.A21.B40.015	Con emulsione bituminosa e graniglia	m²	23,23	19,95	85.88%	
01	01.A21.B50	Ricarico di giunti gia' sigillati					
01	01.A21.B50.005	Con asfalto colato	m²	16,89	9,10	53.86%	
01	01.A21.B50.010	Con emulsione e graniglia impastata	m²	14,02	11,87	84.67%	
01	01.A21.B50.015	Con malta bituminosa	m²	11,96	10,55	88.22%	
01	01.A21.B60	Pavimento alla palladiana tipo opus incertum; con misura sulle diagonali variabili da cm 20 a cm 40, di spessore compreso tra cm 3 e cm 6 (peso kg 60-70 m²), sigillate con cemento scuro e rifilatura dei giunti (con ferro apposito)					
01	01.A21.B60.005	Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare, ma con sottofondo	m²	128,83	101,27	78.61%	
01	01.A21.B60.010	Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare	m²	93,93	79,93	85.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.B70	Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte					
01	01.A21.B70.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	62,59	59,69	95.36%	
01	01.A21.B70.010	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	54,69	51,53	94.22%	
01	01.A21.B70.015	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12	m²	49,01	45,59	93.03%	
01	01.A21.B76	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.					
01	01.A21.B76.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	51,52	25,02	48.57%	
01	01.A21.B76.010	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	54,59	24,28	44.48%	
01	01.A21.B80	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.B80.005	In cubetti di porfido, di sienite o diorite	m²	15,23	15,17	99.63%	
01	01.A21.B85	Cordonatura per delimitazioni,compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo					
01	01.A21.B85.005	Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla citta'	m	20,17	14,63	72.51%	
01	01.A21.B90	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei cubetti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo					
01	01.A21.B90.005	Formata da doppia fila di cubetti di cm 8-10 oppure cm 10-12, forniti dalla citta'.	m	20,17	14,63	72.51%	
01	01.A21.B90.010	Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti dalla ditta	m	33,22	14,63	44.04%	
01	01.A21.B90.015	Formata da doppia fila di cubetti di cm10-12forniti dalla ditta	m	38,96	14,63	37.55%	
01	01.A21.C00	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato					
01	01.A21.C00.005	Con emulsione bituminosa	m²	24,05	23,13	96.16%	
01	01.A21.C10	Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi					
01	01.A21.C10.005	Riempiti con miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al 40% e cemento al 20%	m	14,68	9,79	66.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.F00	Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm², da completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm² e rapporto acqua/cemento 0,50,da rigonare e frattazzare secondo la sagoma del telaio					
01	01.A21.F00.005	Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede	m	67,49	31,40	46.52%	
01	01.A21.F00.010	Per la formazione di cunette stradali a cielo aperto provviste di muro d'unghia (telaio piu' piastra di paramento)	m	74,90	38,81	51.82%	
01	01.A21.F00.015	Per la formazione di fioriera semplice o fossi protetti (telaio piu' piastre di paramento)	m	82,32	46,23	56.16%	
01	01.A21.F00.020	Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di muro d'unghia (telaio più piastra di paramento) e bacino di raccolta delle acque percolanti da monte del muro d'unghia	m	113,59	54,46	47.94%	
01	01.A21.F00.025	Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di fioriera (telaio piu' piastre di paramento)	m	177,91	84,88	47.71%	
01	01.A21.F00.030	Per la formazione di doppia cunetta stradale con fioriera spartitraffico a cielo aperto (telaio piu' piastre di paramento)	m	234,80	107,87	45.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.F10	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa					
01	01.A21.F10.005	Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.	m	20,99	11,64	55.45%	
01	01.A21.F10.010	Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m	29,18	20,71	70.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.F20	Posa in opera su letto di sabbia di spessore cm 3 di elementi prefabbricati retti o curvi a protezione di alberi di sezione ad l secondo il disegno della città,del peso di circa kg 135/m calcestruzzo di cemento R'bk 350 kg/cm² a superficie liscia, gettato in casseri metallici e vibrato; compreso la provvista e stesa della sabbia, l'eventuale scavo oppure l'apporto di materiale ghiaioso per la realizzazione e la rullatura del piano di posa dello strato di sabbia e la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600/m³ di cemento (bianco per elementi di pari colore). Verranno compensati unicamente elementi o frazioni effettivamente posati. lo sviluppo degli elementi curvi verrà misurato lungo la circonferenza minore					
01	01.A21.F20.005	Retti o curvi in cemento grigio o bianco	m	29,16	22,24	76.26%	
01	01.A21.F30	Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m², posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m³ di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo a mano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m³ e la rifilatura dei giunti					
01	01.A21.F30.005	Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200 e del peso di kg 600	m	63,62	28,25	44.40%	
01	01.A21.F30.010	Di cordoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a.	m	85,96	26,69	31.05%	
01	01.A21.G50	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante					
01	01.A21.G50.005	In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro	m	1,95	1,95	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte					
01	01.A21.G55.005	In fibra di poliestere o simile	m²	2,59	2,59	100.00%	
01	01.A21.G60	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio					
01	01.A21.G60.005	In PVC rigido microfessurato	m	7,11	7,11	100.00%	
01	01.A21.H00	Provvista e posa in opera poggiaruote in tubolare d'acciaio zincato, ancorato a terra con zanche, annegato nel getto di calcestruzzo a basamento della struttura, compreso: le lavorazioni per tagli, fori e saldature necessarie; il trattamento con zincatura a caldo, a norme UNI, eseguito dopo tutte le lavorazioni; lo scavo di massicciata o di terreno di qualsiasi natura; la formazione del basamento di cm 40x40x50 in calcestruzzo cementizio (R'bk z 150 kg/m³) ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato					
01	01.A21.H00.005	Del diametro nominale esterno di mm 140, spessore mm 4	kg	12,05	9,31	77.26%	
01	01.A21.H50	Posa di pannelli grigliati formati da piantoni in profilati a doppio T mm 120 annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk=150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30, compreso lo scavo, il carico, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio					
01	01.A21.H50.005	A 2 sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente.	cad	32,01	23,80	74.35%	
01	01.A21.H60	Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane					
01	01.A21.H60.005	A maglia diversa secondo le indicazioni	kg	10,46	4,92	47.07%	
01	01.A22	BITUMATURE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A10	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo di opera					
01	01.A22.A10.005	In acciottolato	m²	2,88	2,52	87.50%	
01	01.A22.A10.010	In cubetti	m²	2,42	2,20	90.90%	
01	01.A22.A20	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera					
01	01.A22.A20.005	Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m²	1,07	0,89	83.56%	
01	01.A22.A20.010	Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m²	1,67	1,41	84.47%	
01	01.A22.A20.015	Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti	m²	0,81	0,70	86.85%	
01	01.A22.A30	Spandimento di emulsione bituminosa eseguita a regola d'arte nei quantitativi indicati dalla direzione lavori; per l'esecuzione di ripristini in corrispondenza di scavi per la posa di condotte, cavi, ecc e binari tranviari					
01	01.A22.A30.005	Per una larghezza di m 0,70 esternamente ai regoli	kg	0,65	0,56	86.46%	
01	01.A22.A40	Stesa in opera di bitume o emulsione bituminosa, comprese le opere provvisionali per la formazione di passaggi pedonali, protezione chiusini, bocchette, guide e cordoni, collocamento di ripari e lumi e controllo dei quantitativi per ricarichi					
01	01.A22.A40.005	Previo riscaldamento con autocisterna termica	kg	0,37	0,22	60.50%	
01	01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di					
01	01.A22.A44.005	Kg 0,500/m²	m²	1,05	0,11	10.68%	
01	01.A22.A44.010	Kg 0,800/m²	m²	1,67	0,18	10.68%	
01	01.A22.A44.015	Kg 1,000/m²	m²	2,09	0,22	10.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A44.020	Kg 1,200/m²	m²	2,51	0,27	10.68%	
01	01.A22.A45	Stesa in opera di emulsione bituminosa comprese le opere provvisionali dei passaggi pedonali, protezione dei chiusini, bocchette guide e cordoni, collocamento dei ripari e lumi e controllo dei quantitativi					
01	01.A22.A45.005	Con spruzzatrice di leganti stradali	kg	0,26	0,22	86.46%	
01	01.A22.A50	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A50.005	Per spessori compressi fino a cm 3	t	19,37	9,04	46.65%	
01	01.A22.A50.010	Per spessori compressi da cm 3 a cm 6	t	16,96	7,83	46.18%	
01	01.A22.A50.015	Per spessori compressi oltre a cm 6	t	11,68	5,44	46.60%	
01	01.A22.A55	Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte					
01	01.A22.A55.005	Con vibrofinitrice o motorgrader livellatore e per uno spessore compresso fino a cm 6	t	13,71	6,59	48.05%	
01	01.A22.A55.010	Con vibrofinitrice o motorgrader livellatore e per uno spessore compresso oltre cm 6	t	9,70	4,71	48.60%	
01	01.A22.A55.015	A mano e per uno spessore compresso fino a cm 6	t	35,41	34,66	97.88%	
01	01.A22.A55.020	A mano e per uno spessore compresso oltre cm 6	t	21,00	20,46	97.45%	
01	01.A22.A60	Stesa a mano di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A60.005	Per spessore compresso fino a cm 3	t	44,36	40,97	92.36%	
01	01.A22.A60.010	Per spessore compresso da cm 3 a cm 6	t	41,42	38,34	92.56%	
01	01.A22.A60.015	Per spessore compresso oltre cm 6	t	23,61	20,53	86.96%	
01	01.A22.A61	Stesa a mano di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A61.005	Per spessore compresso fino a cm 3	t	47,59	47,05	98.87%	
01	01.A22.A61.010	Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6	t	44,12	43,58	98.78%	
01	01.A22.A63	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6					
01	01.A22.A63.005	Per larghezza fino a cm 150, tra binari tranviari ed ai lati fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari	t	40,28	28,98	71.94%	
01	01.A22.A63.010	Per una larghezza fino a cm 250	t	36,92	25,62	69.38%	
01	01.A22.A64	Stesa con vibrofinitrice di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A64.005	Per spessore compresso fino a cm 3	t	21,40	10,18	47.58%	
01	01.A22.A64.010	Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6	t	18,39	8,82	47.96%	
01	01.A22.A65	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi per tappeti di usura per ripristini o per ricarichi, con vibrofinitrice ad assetto variabile dam 0,50 a m 2,50 compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6, in presenza di traffico tranviario su rotaia					
01	01.A22.A65.005	Tra binari tranviari ed a fianco fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari	t	60,42	43,47	71.94%	
01	01.A22.A70	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A70.005	Di qualsiasi tipo e spessore	t	52,51	47,15	89.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A80.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8	m²	15,08	1,81	12.03%	
01	01.A22.A80.030	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10	m²	18,85	2,27	12.03%	
01	01.A22.A80.033	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12	m²	22,62	2,72	12.03%	
01	01.A22.A80.075	Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8	m²	17,18	4,47	26.02%	
01	01.A22.A80.085	Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10	m²	21,47	5,59	26.02%	
01	01.A22.A80.088	Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 12	m²	25,77	6,71	26.02%	
01	01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.A82.010	Steso a mano dello spessore compresso di cm 8	m²	20,24	8,32	41.12%	
01	01.A22.A82.015	Steso a mano dello spessore compresso di cm 9	m²	22,77	9,36	41.12%	
01	01.A22.A82.020	Steso a mano dello spessore compresso di cm 10	m²	25,30	10,40	41.12%	
01	01.A22.A82.025	Steso a mano dello spessore compresso di cm 11	m²	27,83	11,44	41.12%	
01	01.A22.A82.030	Steso a mano dello spessore compresso di cm 12	m²	30,36	12,48	41.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A82.035	Steso a mano dello spessore compresso di cm 13	m²	32,89	13,52	41.12%	
01	01.A22.A82.040	Steso a mano dello spessore compresso di cm 14	m²	35,42	14,56	41.12%	
01	01.A22.A82.045	Steso a mano dello spessore compresso di cm 15	m²	37,95	15,61	41.12%	
01	01.A22.A82.050	Steso a mano dello spessore compresso di cm 16	m²	40,48	16,65	41.12%	
01	01.A22.A82.055	Steso a mano dello spessore compresso di cm 18	m²	45,54	18,73	41.12%	
01	01.A22.A82.060	Steso a mano dello spessore compresso di cm 20	m²	50,60	20,81	41.12%	
01	01.A22.A85	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti					
01	01.A22.A85.010	Steso in opera in una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 8	m²	4,00	0,75	18.85%	
01	01.A22.A85.015	Steso in opera in una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10	m²	5,00	0,94	18.85%	
01	01.A22.A85.020	Steso in opera in una ripresa con motorgrader li-vellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12	m²	6,00	1,13	18.85%	
01	01.A22.A85.025	Steso in opera in una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 15	m²	7,50	1,41	18.85%	
01	01.A22.A85.030	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 6	m²	6,09	4,16	68.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.A85.035	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 8	m²	5,81	3,27	56.36%	
01	01.A22.A85.040	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore minimo compresso pari a cm 10	m²	7,26	4,09	56.36%	
01	01.A22.A85.045	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 12	m²	8,71	4,91	56.36%	
01	01.A22.A85.050	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 15	m²	10,89	6,14	56.36%	
01	01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01	01.A22.A90.005	Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base	m²	1,13	0,18	15.78%	
01	01.A22.A90.010	Kg 0,700/m²	m²	0,99	0,16	15.78%	
01	01.A22.A90.015	Kg 0,500/m²	m²	0,71	0,11	15.78%	
01	01.A22.B00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.B00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	m²	8,48	1,12	13.18%	
01	01.A22.B00.015	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m²	10,60	1,40	13.18%	
01	01.A22.B00.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi	m²	12,72	1,68	13.18%	
01	01.A22.B00.030	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi	m²	10,63	3,80	35.77%	
01	01.A22.B00.035	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi	m²	13,29	4,75	35.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.B00.040	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi	m²	15,94	5,70	35.77%	
01	01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
01	01.A22.B05.005	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4	m²	11,08	4,37	39.44%	
01	01.A22.B05.010	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5	m²	13,85	5,46	39.44%	
01	01.A22.B05.015	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6	m²	16,62	6,55	39.44%	
01	01.A22.B05.030	Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa	m²	38,77	15,29	39.44%	
01	01.A22.B08	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C					
01	01.A22.B08.005	In ragione di kg 1/m²	m²	1,13	0,22	19.69%	
01	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.B10.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	7,23	0,99	13.65%	
01	01.A22.B10.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	8,95	1,14	12.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.B10.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	9,00	3,25	36.14%	
01	01.A22.B10.030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	11,15	3,89	34.87%	
01	01.A22.B20	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.B20.005	Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2	m²	5,51	0,64	11.62%	
01	01.A22.B20.010	Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3	m²	8,26	0,96	11.62%	
01	01.A22.B20.015	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2	m²	6,66	2,11	31.68%	
01	01.A22.B20.020	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3	m²	9,98	3,16	31.68%	
01	01.A22.B45	Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezionato e steso secondo le "norme per il confezionamento e la stesa di microtappeto a freddo" della citta' di Torino C.C. 13/04/87 mecc. 873450/33), comprendente la provvista della miscela di inerti, dell'emulsione bituminosa elastomerizzata con bitume modificato tipo a (soft), dell'additivo, del filler calcareo, dell'acqua d'impasto; la miscelazione e la stesa a mezzo di macchina impastatrice stenditrice, compreso ogni onere per il rifornimento ed il funzionamento della macchina. La miscela di inerti selezionati (Los Angeles uguale od inferiore a 18, cla maggiore o uguale a 45) dovra' avere una composizione granulometrica compresa nel seguente fuso. Crivelli e setacci UNI 10 passante % 100 5 "75-952 "48-750.4 "18-400.18"10-200.075 " 6-10					
01	01.A22.B45.005	Per uno spessore finito medio di mm 5	m²	4,07	0,12	2.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.B47	Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezionato e steso secondo le "norme per il confezionamento e la stesa di microtappeti a freddo" citta' di Torino C.C.13.04.1987 mecc.873450/33), comprendente la provvista della miscela di inerti, dell'emulsione bituminosa elastomerizzata con bitume modificato tipo a(soft),dell'additivo, del filler calcareo, dell'acqua d'impasto; la miscelazione e la stesa a mezzo di macchina impastatrice stenditrice, compreso ogni onere per il rifornimento ed il funzionamento della macchina. La miscela di inerti selezionati (Los Angeles uguale od inferiore a 18, cla maggiore o uguale a 45) dovra' avere una composizione granulometrica compresa nel seguite fuso. crivelli e setacci UNI 15 passante % 10010" 85-1005 " 55-75 2"36-50 0.4"14-28 0.18 " 8-19 0.75 " 4-10					
01	01.A22.B47.005	Per uno spessore finito medio di mm 9	m²	6,97	0,20	2.91%	
01	01.A22.B50	Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo leggero					
01	01.A22.B50.005	Con graniglia impastata all'emulsione di bitume al 55% in ragione di kg 120 al m³	m²	3,38	1,43	42.30%	
01	01.A22.B50.010	Con graniglia anidra	m²	2,51	1,21	48.33%	
01	01.A22.B60	Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia.					
01	01.A22.B60.005	Su inerti stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc.	m²	0,62	0,38	60.64%	
01	01.A22.B60.010	Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi	m²	0,25	0,15	60.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.					*Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.*
01	01.A22.E00.105	Per profondità da 3 a 4 cm	m²	3,56	0,94	26.50%	
01	01.A22.E00.110	Per profondità da 5 a 7 cm	m²	5,25	1,42	27.10%	
01	01.A22.E00.115	Per profondità da 8 a 10 cm	m²	6,95	1,90	27.40%	
01	01.A22.E05	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.					*Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.E05.105	INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm	m²	5,15	1,51	29.35%	
01	01.A22.E05.110	INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm	m²	5,80	1,71	29.47%	
01	01.A22.E05.115	INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm	m²	6,46	1,91	29.57%	
01	01.A22.E05.120	INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm	m²	7,87	2,35	29.86%	
01	01.A22.E05.125	INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm	m²	8,53	2,55	29.90%	
01	01.A22.E05.130	INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm	m²	9,18	2,75	29.94%	
01	01.A22.E50	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.					*Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio.*
01	01.A22.E50.005	ovali o tondi per saracinesche e/o idranti	cad	60,12	45,64	75.91%	
01	01.A22.E50.010	per dimensioni interne fino a 50x50	cad	83,15	60,78	73.10%	
01	01.A22.E50.015	per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80	cad	111,14	82,04	73.82%	
01	01.A22.F00	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera					
01	01.A22.F00.005	Trattato con bitume semisolido	t	73,99	4,87	6.58%	
01	01.A22.F10	conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F10.005	Confezionato con bitume semisolido	t	79,37	4,87	6.13%	
01	01.A22.F20	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.F20.005	Confezionato con bitume semisolido	t	82,47	4,87	5.90%	
01	01.A22.F25	Conglomerato bituminoso per strato di usura conforme alle norme tecniche citta' di Torino. La miscela deve presentare le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 1100scorrimento Marshall compreso tra mm 2 e mm 4vuoti residui minimo 2.5% - massimo 5% dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F25.005	Confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	t	93,31	4,86	5.21%	
01	01.A22.F30	Malta bituminosa confezionata con bitume di penetrazione 60/80 o 80/100 (se espressamente richiesto dalla D.L.), conforme alle norme tecniche citta' di Torino. la miscela di inerti deve presentare una curva granulometrica ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti (validi per uno spessore finito del manto non superiore a cm 3)setacci a.s.t.m. -Apert.vagli - tot.pass.% in peso 3/8"9.52100 1/4"6.35 90-100n.44.76 74-90 n.102.0050-65n.400.42 22-35 n.80 0.177 15-21 n.2000.074 9-14 il tenore del bitume deve essere compreso tra 8% e il 10% riferito al peso totale degli aggregati, e deve essere presente in quantita' minima necessaria per ottimizzare le caratteristiche dell'impasto che deve inoltre soddisfare i seguenti limiti: stabilita' marshall minimo kg 1000 scorrimento marshall compreso tra mm 2-mm 4 rigidezza marshall superiore a 300 vuoti residui 2.5% - 4%, dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F30.005	Confezionata con bitume semisolido	t	100,32	4,87	4.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.F35	Malta bituminosa confezionata con bitume di penetrazione 60/80 o 80/100 (se espressamente autorizzato dalla D.L.), conforme alle norme tecniche della citta'. la miscela di inerti deve presentare una curva granulometrica ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti (validi per uno spessore finito del manto non superiore a cm 3)setacci a.s.t.m. - apert.vagli - tot.pass.% in peso 3/8" 9,52100 1/4" 6.3590-100n.4 4.76 74-90n.102.00 50-66 n.400.42 22-35n.800.177 15-21n.200 0.074 9-14 il tenore del bitume deve essere compreso tra 8% e 10% riferito al peso totale degli aggregati e deve essere presente in quantita' minima necessaria per ottimizzare le caratteristiche dell'impianto che inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche:stabilita' Marshall minimo kg 1200 scorrimento marshall compreso tra mm 2-mm 4 rigidezza marshall superiore a 300vuoti residui2.5% - 4%, dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F35.005	Confezionata con bitume modificato tipo a (soft)	t	86,20	4,87	5.65%	
01	01.A22.F50	Conglomerato bituminoso a granulometria discontinua drenante fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti totalmente provenienti dalla frantumazione di rocce di adeguate caratteristiche fisico - meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a 18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) di forma poliedrica a spigoli vivi (con totale esclusione di elementi lamellari o di inerti di natura serpentinosa o calcarea) in modo tale da configurare una curva ad andamento discontinuo. le percentuali dei componenti la miscela dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino e saranno indicate dalla D.L.; la miscela di inerti cosi' costituita dovra' essere impastata a caldo in impianto di produzione di tipo discontinuo. La miscela inoltre dovra' possedere le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 650 scorrimento marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui minimo 18% res. a trazione (bras.) minimo kg 6.50 dato a piè d'opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.F50.005	Confezionato con bitume modificato tipo b (hard)	t	130,83	4,87	3.72%	
01	01.A22.F55	Conglomerato bituminoso a curva discontinua (60% ghiaietto 5/15, 34% sabbia 0/4, 6% filler calcareo) confezionato con bitume in ragione minima del 5.42% sul peso degli inerti. la miscela deve presentare le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 1200 scorrimento marshall mm 2 - mm 4 vuoti residui minimo 3% - massimo 5% vuoti riemp. con bit. Minimo 75% - massimo 82% dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F55.005	Confezionato con bitume modificato tipo a	t	96,70	4,86	5.03%	
01	01.A22.F60	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura a spessore ridotto (cm 2), confezionato con una miscela di aggregati lapidei composta dal 44% di graniglia 3/8, dal 50% di sabbia granita 0/4 e dal 6% di calce idrata ventilata e con bitume di penetrazione 80/100. la miscela dovra' possedere le seguenti caratteristiche:stabilita' marshall minimo kg 1000 scorrimento marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui 2%-4% dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F60.005	Confezionato con bitume semisolido	t	96,83	4,87	5.03%	
01	01.A22.F65	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura a spessore ridotto (cm 2), confezionato con una miscela di aggregati lapidei composta dal 44% di graniglia 3/8, dal 50% di sabbia granita 0/4, e dal 6% di calce idrata ventilata. La miscela dovra' possedere le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 1300 scorrimento Marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui 2% - 4% voti riempiti con bit. 75%-82% dato a piè d'opera.					
01	01.A22.F65.005	Confezionato con bitume modificato tipo a	t	104,81	4,86	4.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.G00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.G00.005	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 4, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	9,67	1,15	11.89%	
01	01.A22.G00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	12,09	1,44	11.89%	
01	01.A22.G00.015	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 6, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	14,50	1,72	11.89%	
01	01.A22.G05	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.G05.005	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	8,14	1,07	13.12%	
01	01.A22.G05.010	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (soft)	m²	10,05	1,23	12.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.G10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura a spessore ridotto confezionato con granulometria e percentuale di legante conforme alle vigenti prescrizioni tecniche della citta' ed alle eventuali disposizioni della D.L., steso in opera con vibrofinitrice perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.G10.005	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 2	m²	5,23	0,63	11.96%	
01	01.A22.G10.010	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 2, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	5,68	0,68	11.92%	
01	01.A22.G20	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu) steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.G20.005	Stesa in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	7,79	0,99	12.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.G25	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante - fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate caratteristiche fisico - meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a 18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi (con totale esclusione di elementi lamellari o di natura serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela dovranno essere conformi alle norme tecniche della città di Torino e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovrà essere impastata a caldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta regola d'arte, dovrà avvenire ad una temperatura non inferiore a 120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovrà essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista e stesa della mano di ancoraggio					
01	01.A22.G25.005	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di cm 4.5 compresso	m²	12,44	1,05	8.43%	
01	01.A22.G30	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A22.G30.005	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2	m²	4,95	0,69	13.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A22.G30.010	Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 3	m²	7,42	1,04	13.98%	
01	01.A22.G30.015	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2	m²	6,15	2,39	38.81%	
01	01.A22.G30.020	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3	m²	9,23	3,58	38.81%	
01	01.A23	MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI					*Nell'eventualita' che durante l'estrazione e la posa dei materiali lapidei di proprieta' della citta' si verificassero rotture del materiale stesso, verra' addebitato il costo del materiale rotto al prezzo del presente elenco.*
01	01.A23.A10	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10 compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.					
01	01.A23.A10.005	Sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 10	m²	21,72	6,81	31.34%	
01	01.A23.A10.010	Sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 15	m²	27,93	7,35	26.31%	
01	01.A23.A20	Ugualizzazione del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in ambito urbano, con malta cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita, previa pulizia del piano di appoggio					
01	01.A23.A20.005	Spessore finito da cm 2 a cm 4	m²	13,45	9,12	67.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.A30	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro					
01	01.A23.A30.005	Per uno spessore pari a cm 2	m²	29,67	14,08	47.45%	
01	01.A23.A30.010	Per uno spessore pari a cm 3	m²	41,19	18,65	45.29%	
01	01.A23.A35	Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10					
01	01.A23.A35.005	Spessore del tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10	m²	51,39	20,88	40.64%	
01	01.A23.A35.010	Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15	m²	69,13	26,01	37.62%	
01	01.A23.A40	Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.A40.005	Effettuata a mano	t	140,11	111,65	79.69%	
01	01.A23.A40.010	Effettuata con vibrofinitrice	t	34,14	16,95	49.65%	
01	01.A23.A45	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01	01.A23.A45.005	Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2	m²	5,17	0,94	18.13%	
01	01.A23.A45.010	Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3	m²	7,82	1,42	18.13%	
01	01.A23.A45.015	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2	m²	10,34	5,01	48.46%	
01	01.A23.A45.020	Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3	m²	15,63	7,57	48.46%	
01	01.A23.A50	Formazione di piano di calpestio di banchine costituito da tappeto superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore compresso minimo finito in ogni suo punto di cm 4, compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista del conglomerato bituminoso (binder) e del misto granulare anidro la stesa, la risagomatura e la cilindratura					
01	01.A23.A50.005	Conglomerato bituminoso, steso a macchina	m²	18,11	3,68	20.33%	
01	01.A23.A50.010	Conglomerato bituminoso, steso a mano	m²	23,78	10,77	45.29%	
01	01.A23.A60	Formazione di piano di calpestio di banchine mediante strato di polvere di roccia in ragione di m³1 ogni 100 m², compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista, la stesa, la risagomatura e la cilindratura					
01	01.A23.A60.005	Costituito da tappeto in calcestruzzo	m²	14,18	7,49	52.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.A70	Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento secondo i piani stabiliti,l'accurata rastrellatura ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei ciottoli e dei materiali di rifiuto, la provvista e la stesa a mano di polvere di roccia serpentinosa in ragione di cm 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero					
01	01.A23.A70.005	Banchine in terra battuta	m²	4,72	3,19	67.62%	
01	01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo					
01	01.A23.A80.005	Per superficie di almeno m² 0,20	m²	13,22	10,68	80.75%	
01	01.A23.A80.010	Per superfici inferiori a m² 0,20	m²	23,89	21,35	89.35%	
01	01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino					
01	01.A23.A90.005	Con scavo eseguito a mano	m	41,86	34,18	81.66%	
01	01.A23.A90.010	Con scavo eseguito a macchina	m	30,51	21,70	71.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.B00	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea					
01	01.A23.B00.005	Con scavo eseguito a mano	m	34,39	33,30	96.82%	
01	01.A23.B00.010	Con scavo eseguito a macchina	m	20,01	17,78	88.86%	
01	01.A23.B10	Posa in opera di fasce in pietra di Borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi; - la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato					
01	01.A23.B10.005	Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a mano	m	29,48	23,68	80.33%	
01	01.A23.B10.010	Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina	m	21,37	14,65	68.54%	
01	01.A23.B10.015	Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a mano	m	41,48	31,93	76.97%	
01	01.A23.B10.020	Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina	m	30,47	19,78	64.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.B20	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino					
01	01.A23.B20.005	Con scavo eseguito a mano	m	33,65	28,24	83.91%	
01	01.A23.B20.010	Con scavo eseguito a macchina	m	21,78	15,16	69.59%	
01	01.A23.B30	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza fino a m 1,40, larghezza minima m 0,30, spessore cm da 8 a 10, comprese la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento. Esclusi l'adattamento per i chiusini e simili e il sottofondo preesistente.					
01	01.A23.B30.005	Lastre in pietra di luserna o bagnolo	m²	53,85	43,09	80.01%	
01	01.A23.B40	Posa di cordonatura della larghezza di cm 50-65,per la formazione di marciapiedi rialzati o di banchine, su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 60-75 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo il carico ed il trasporto del materiale eccedente;- la rifilatura dei giunti; - i ripassamenti durante e dopo la posa; - la sigillatura dei giunti					
01	01.A23.B40.005	Con scavo eseguito a mano	m	61,91	46,18	74.60%	
01	01.A23.B40.010	Con scavo eseguito a macchina	m	44,62	27,43	61.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa					
01	01.A23.B50.005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m	17,67	9,06	51.26%	
01	01.A23.B50.010	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m	25,18	17,45	69.32%	
01	01.A23.B50.015	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m	19,84	10,49	52.85%	
01	01.A23.B50.020	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza:	m	28,02	19,56	69.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50					
01	01.A23.B60.005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6	m	13,45	13,45	100.00%	
01	01.A23.B60.010	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12	m	21,56	21,56	100.00%	
01	01.A23.B60.025	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.	m	26,44	21,41	80.96%	
01	01.A23.B60.030	Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile	m	32,83	26,65	81.17%	
01	01.A23.B70	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il carico, il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50					
01	01.A23.B70.005	Lastre in pietra di luserna o simili	m²	22,07	21,76	98.60%	
01	01.A23.B75	Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50					
01	01.A23.B75.005	Fasce delle dimensioni 30x10	m	22,77	18,25	80.13%	
01	01.A23.B75.010	Fasce delle dimensioni 50x10	m	28,32	22,71	80.20%	
01	01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari					
01	01.A23.B80.005	Marciapiedi in asfalto	m	5,16	4,91	95.10%	
01	01.A23.B90	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari					
01	01.A23.B90.005	Di materiali bituminosi in genere	m	5,16	4,91	95.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10					
01	01.A23.B95.005	In conglomerato bituminoso	m	6,17	5,94	96.20%	
01	01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
01	01.A23.C00.005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa	m²	10,90	9,49	87.05%	
01	01.A23.C10	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale vegetale estratto					
01	01.A23.C10.005	Superfici sistemate in terra battuta	m²	5,08	4,97	97.80%	
01	01.A23.C20	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo					
01	01.A23.C20.005	Con ciottoli forniti dalla ditta	m²	94,05	89,01	94.64%	
01	01.A23.C20.010	Con ciottoli forniti dalla citta'	m²	91,06	89,01	97.75%	
01	01.A23.C40	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento					
01	01.A23.C40.005	Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.	m²	88,39	77,62	87.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.C60	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori					
01	01.A23.C60.005	A mano	m²	14,94	12,18	81.54%	
01	01.A23.C70	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire					
01	01.A23.C70.005	In lastre di luserna e simili	m²	92,74	90,23	97.29%	
01	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura					
01	01.A23.C80.005	Dello spessore di cm 4 e 6	m²	13,63	11,27	82.68%	
01	01.A23.C80.010	Dello spessore di cm 7 e 8	m²	14,61	12,18	83.39%	
01	01.A23.C90	Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori					
01	01.A23.C90.005	Dello spessore di cm 10	m²	13,51	10,20	75.51%	
01	01.A23.C95	Posa di mattonelle cementizie salvalastrico per isolamento binari comprendente la malta cementizia e la pulizia sommaria ai lati dei regoli tramviari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A23.C95.005	Compresa la provvista e la posa in aderenza di cartonfeltro bitumato dell'altezza minima di cm 20	m	9,87	8,71	88.22%	
01	01.A23.C95.010	Esclusa la provvista e la posa del cartonfeltro bitumato	m	9,13	8,33	91.19%	
01	01.A23.E00	Posa in opera di elementi grigliati prefabbricati delle dimensioni di cm 1,40x0,70 con incavo arrotondato del raggio interno di cm 30, compreso lo scavo d'incassamento, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di trattamento autorizzato, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in ghiaia naturale dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti					
01	01.A23.E00.005	In conglomerato cementizio o metallici	cad	38,47	29,33	76.25%	
01	01.A23.E10	Posa in opera di tegoloni per scarico acqua scarpate, delle dimensioni di cm 50x50x19 e del peso non inferiore a kg 30, compreso lo scavo per far posto ai tegoloni ed al sottofondo in calcestruzzo, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di trattamento autorizzato, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg 15) dello spessore di cm 10 e la sigillatura dei giunti					
01	01.A23.E10.005	In calcestruzzo vibrato	cad	10,05	4,68	46.60%	
01	01.A24	OPERE STRADALI SPECIALI					
01	01.A24.A10	Posa in opera di barriere stradali di protezione (guardrails) compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura					
01	01.A24.A10.005	Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno	m	36,71	31,24	85.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.A20	Posa di marginatori tubolari del diametro di mm 90 aventi spessore non inferiore a 10/10 di mm, verniciati a fuoco in bianco e nero, muniti di catarifrangente regolamentare, posati entro blocco interrato in calcestruzzo cementizio (dosatura kg 200/m³.) delle dimensioni di cm 30x30x30					
01	01.A24.A20.005	In lamiera zincata a caldo	cad	27,49	22,32	81.20%	
01	01.A24.A30	Posa in opera di di barriere tipo "new jersey" (muri dissuasori/barriere spartitraffico), realizzate in calcestruzzo armato prefabbricato C35/45, certificate CE, con armatura in ferro B450C opportunamente dimensionata a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi, secondo gli schemi di progetto forniti dalla D.L., comprendente l'eventuale preparazione del piano d'appoggio con cls cementizio, il fissaggio e l'assemblaggio a perfetta regola d'arte; fornite sul luogo d'impiego.					
01	01.A24.A30.005	dimensioni: base da 50 a 60cm e altezza da 60 a 100 cm - (50x60) e (60x100)	m	24,70	15,61	63.21%	
01	01.A24.A50	Posa di dissuasori di traffico 'citta' di Torino' di forma cilindrica o cubica,in cls armato o in pietra, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso della staffa di ancoraggio in profilo tubolare trafilato del diametro di mm 42.4, lunghezza cm 30, spessore mm 3.6,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta					
01	01.A24.A50.005	Su pavimentazione in materiale bituminoso, escluso il ripristino della pavimentazione	cad	49,79	30,97	62.20%	
01	01.A24.A50.010	Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione	cad	54,95	33,83	61.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.A50.015	Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione	cad	55,69	36,87	66.21%	
01	01.A24.A55	Posa di dissuasori di traffico "citta' di Torino" di forma cilindrica o cubica in cls armato o in pietra, previo incastro, tra i giunti della pavimentazione, della staffa di ancoraggio in profilo tubolare trafilato del diametro di mm 42.4, lunghezza cm 30, spessore mm 3.6, opportunamente forgiata a forma di cuneo, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti					
01	01.A24.A55.005	Su pavimentazione in masselli di pietra	cad	50,30	35,50	70.57%	
01	01.A24.A60	Posa in opera di paletto dissuasore tipo città di Torino del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta					
01	01.A24.A60.005	Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	29,73	24,13	81.16%	
01	01.A24.A60.010	Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	34,89	26,98	77.34%	
01	01.A24.A60.015	Su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	39,44	29,51	74.81%	
01	01.A24.A60.020	Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	42,26	33,85	80.11%	
01	01.A24.A60.025	Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	44,57	38,97	87.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.B00	Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30, compreso lo scavo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio					
01	01.A24.B00.005	A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso	cad	39,88	28,19	70.69%	
01	01.A24.B00.010	A tre sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente	cad	52,81	35,70	67.60%	
01	01.A24.B00.015	A due sostegni su terreno ghiaio - terroso	cad	29,80	21,56	72.35%	
01	01.A24.B00.020	A due sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente	cad	33,96	25,72	75.74%	
01	01.A24.B05	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta					
01	01.A24.B05.005	A due sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	40,64	30,01	73.84%	
01	01.A24.B05.010	A due sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	50,96	35,73	70.11%	
01	01.A24.B05.015	A due sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	60,07	40,77	67.87%	
01	01.A24.B05.020	A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-stente	cad	63,12	47,65	75.49%	
01	01.A24.B05.025	A due sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimenta-zione esistente	cad	66,60	55,97	84.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.B05.030	A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	51,17	35,90	70.15%	
01	01.A24.B05.035	A tre sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	66,65	44,47	66.72%	
01	01.A24.B05.040	A tre sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	80,31	52,03	64.79%	
01	01.A24.B05.045	A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	85,10	62,46	73.40%	
01	01.A24.B05.050	A tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente	cad	86,40	71,12	82.32%	
01	01.A24.B10	Posa di piantone in tubo d'acciaio saldato diam mm 60 spessore mm 3, con base di calcestruzzo cementizio (R'bk =150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30 compreso lo scavo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio					
01	01.A24.B10.005	.....	cad	13,77	9,38	68.09%	
01	01.A24.C00	Formazione blocchi di fondazione per pali in calcestruzzo cementizio con R'bk = 150 delle dimensioni di metri 0,80x0,80x1,00 escluso lo scavo da compensarsi a parte					
01	01.A24.C00.005	Con foro predisposto di diam. mm 300	m	127,25	48,63	38.22%	
01	01.A24.C50	Formazione in trincea di manufatti in conglomerato cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cm²; comprendente la posa di tubi in PVC di diam. da mm 80 a mm 100					
01	01.A24.C50.005	Delle dimensioni di cm 30x30 e posa di un tubo	m	9,24	1,11	12.04%	
01	01.A24.C50.010	Delle dimensioni di cm 30x50 e posa di due tubi	m	14,95	1,85	12.40%	
01	01.A24.C50.015	Delle dimensioni di cm 30x70 e posa di tre tubi	m	20,67	2,60	12.56%	
01	01.A24.C50.020	Delle dimensioni di cm 30x90 e posa di 4 tubi	m	26,38	3,34	12.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.C80	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura					
01	01.A24.C80.005	.....	cad	206,32	115,70	56.08%	
01	01.A24.D00	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita.					
01	01.A24.D00.005	Dimensioni interne pozzetto 25*25*25 cm, pareti spessore 3 cm, diametro fori 15 cm	cad	23,58	6,57	27.85%	
01	01.A24.D00.010	Dimensioni interne pozzetto 30*30*30 cm, pareti spessore 3 cm, diametro fori 20 cm	cad	27,89	7,52	26.96%	
01	01.A24.D00.015	Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 30 cm	cad	44,81	12,17	27.15%	
01	01.A24.D00.020	Dimensioni interne pozzetto 50*50*50 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 40 cm	cad	63,46	15,98	25.18%	
01	01.A24.D00.025	Dimensioni interne pozzetto 60*60*60 cm, pareti spessore 5 cm, diametro fori 45 cm	cad	92,66	22,98	24.80%	
01	01.A24.D00.030	Dimensioni interne pozzetto 80*80*80 cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 60 cm	cad	196,51	43,66	22.22%	
01	01.A24.D00.035	Dimensioni interne pozzetto 100*100*100 cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 80 cm	cad	278,19	61,98	22.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.D00.040	Dimensioni interne pozzetto 120*120*100 cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 100 cm	cad	458,39	77,61	16.93%	
01	01.A24.F00	Centinatura in struttura tubolare per sostegno getti impalcati di ponti e cavalcavia, compreso il banchinaggio in legname per formazione del piano d'appoggio della casseratura misurata a m² di proiezione orizzontale degli impalcati,la formazione delle basi di appoggio, gli oneri di trasporto, il montaggio e lo smontaggio					
01	01.A24.F00.005	Per un'altezza sino a m 5	m²	147,81	90,80	61.43%	
01	01.A24.F00.010	Sovrapprezzo per ogni m di altezza oltre m 5	m²	13,98	10,83	77.47%	
01	01.A24.F10	Fornitura e posa in opera di appoggi a piu' strati con interposti lamierini metallici chimicamente trattati e costituenti un blocco unico, compreso ogni onere					
01	01.A24.F10.005	In neoprene	dm³	22,75	8,11	35.66%	
01	01.A24.F20	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio per impalcati di ponti,in acciaio e teflon per ogni tonnellata di reazione all'appoggio, compreso ogni onere					
01	01.A24.F20.005	Di tipo fisso	t	4,99	1,98	39.61%	
01	01.A24.F20.010	Di tipo mobile unidirezionale e multidirezionale	t	6,84	1,98	28.89%	
01	01.A24.F30	Giunto di dilatazione ad impermeabilita' per impalcati di ponti e viadotti in c.a. o c.a.p. o metallici, posto in opera sia sotto che al piano pavimentazione costituito da un manufatto in neoprene o similare a sezione piena o alveolare a nastro o a piastra. ancorato alla soletta mediante zanche - bulloni - profilati etc. secondo le quote e le pendenze progettuali compresi gli eventuali masselli di malta espansiva non metallica vulcanizzazioni ed impiego di particolari resine a perfetta regola d'arte - per carreggiate stradali con traffico pesante					
01	01.A24.F30.005	Per luci fino a m 20	m	440,12	99,03	22.50%	
01	01.A24.F30.012	Per luci da m 20.01 a m 25.00	m	541,08	99,02	18.30%	
01	01.A24.F30.016	Per luci da m 25.01 a m 35.00	m	627,76	99,06	15.78%	
01	01.A24.F30.020	Per luci da m 35.01 a m 55.00	m	791,42	99,01	12.51%	
01	01.A24.F30.025	Per luci da m 55.01 a m 120	m	1.409,73	118,98	8.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.F35	Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di spostamento e posizionamento delle stesse					
01	01.A24.F35.005	Di lunghezza fino a m 10	cad	286,53	247,79	86.48%	
01	01.A24.F35.010	Di lunghezza da m 10 a m 25	cad	455,26	362,30	79.58%	
01	01.A24.F35.015	Di lunghezza oltre m 25	cad	676,97	452,83	66.89%	
01	01.A24.G00	Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere					
01	01.A24.G00.005	Per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali	m	50,94	17,79	34.92%	
01	01.A24.G50	Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte					
01	01.A24.G50.005	Per ponti, passerelle etc.	kg	23,50	15,41	65.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.H10	Provvista e posa in opera di spalle da ponte prefabbricate in serie in stabilimento, costituite da pannelli verticali in cemento armato vibrato, classe R'bk minima 35 mpa, opportunamente irrigiditi, posati su un cordolo di fondazione da valutarsi a parte, strutturalmente completati da eventuali getti in opera di elementi di appoggio e ancoraggio in calcestruzzo armato con acciaio B450C il tutto dimensionato secondo le vigenti leggi per le opere in c.a. e atto a sopportare la spinta di un terrapieno con angolo di attrito di 30 gradi, peso specifico 2 t/m³, sovraccarico sul rilevato di 4 t/m², nonchè il carico dell'impalcato pari a 50 t/m di spalla. sono comprese nel prezzo le seguenti voci: fornitura, collocamento e posizionamento del prefabbricato; fornitura e posa in opera di armature metalliche, casserature e getti delle eventuali strutture da eseguirsi in opera; sigillatura con cementi speciali di parti del prefabbricato; trattamento dei giunti tra i vari pannelli; creazione di ancoraggi per il getto del sovrastante banchettone e quant'altro necessario per una perfetta e completa posa in opera. L'esecuzione del banchettone, in c.a., d'appoggio dell'impalcato e relativo paraghiaia, da effettuarsi in opera, è da compensarsi a parte, le altezze degli elementi prefabbricati saranno valutate in base all'altezza di calcolo della spinta del terreno e cioè dal piano di appoggio del pannello al piano viabile sull'impalcato					
01	01.A24.H10.005	Per un'altezza di calcolo di m 6.00	m	3.201,34	527,58	16.48%	
01	01.A24.H10.010	Per un'altezza di calcolo di m 7.00	m	3.907,46	713,11	18.25%	
01	01.A24.H10.015	Per un'altezza di calcolo di m 8.00	m	4.614,89	850,99	18.44%	
01	01.A24.H10.020	Per un'altezza di calcolo di m 9.00	m	5.512,59	1.119,06	20.30%	
01	01.A24.H10.025	Per un'altezza di calcolo di m10. 00	m	6.471,62	1.193,37	18.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.H20	Provvista e posa in opera di muri di sostegno e di controriva prefabbricati in serie in stabilimento, costituiti da pannelli verticali in cemento armato, classe Rbk minimo 35 mpa opportunamente irrigiditi, posati su un cordolo di fondazione da valutarsi a parte, e strutturalmente completati da eventuali getti in opera di elementi di appoggio ed ancoraggio in calcestruzzo armato con acciaio B450C il tutto dimensionato secondo le vigenti leggi per le opere in cemento armato in modo da resistere alla spinta di un terrapieno con angolo di attrito di 30 gradi, peso specifico del terreno 2 t/m³, sovraccarico sul rilevato 4 t/m² e scarpa massima 3/2 sono comprese nel prezzo le seguenti voci: fornitura del prefabbricato, suo collocamento e posizionamento: fornitura e posa in opera delle armature metalliche, casserature e getto delle strutture da eseguirsi in opera; sigillatura con cementi speciali di parti del prefabbricato; trattamento dei giunti tra i vari elementi e quant'altro necessario per una perfetta e completa posa in opera					
01	01.A24.H20.005	Dell'altezza di m 2.00	m	623,62	90,74	14.55%	
01	01.A24.H20.010	Dell'altezza di m 2.50	m	672,12	137,78	20.50%	
01	01.A24.H20.015	Dell'altezza di m 3.00	m	826,68	166,16	20.10%	
01	01.A24.H20.020	Dell'altezza di m 3.50	m	972,45	183,21	18.84%	
01	01.A24.H20.025	Dell'altezza di m 4.00	m	1.119,14	202,34	18.08%	
01	01.A24.H20.030	Dell'altezza di m 4.50	m	1.360,88	249,31	18.32%	
01	01.A24.H20.035	Dell'altezza di m 5.00	m	1.594,08	300,32	18.84%	
01	01.A24.H20.040	Dell'altezza di m 6.00	m	2.073,95	383,47	18.49%	
01	01.A24.H20.045	Dell'altezza di m 7.00	m	2.748,79	522,00	18.99%	
01	01.A24.H20.050	Dell'altezza di m 8.00	m	3.422,95	647,62	18.92%	
01	01.A24.H20.055	Dell'altezza di m 9.00	m	4.280,47	845,82	19.76%	
01	01.A24.H20.060	Dell'altezza di m 10.00	m³	5.138,37	1.055,42	20.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.H50	Posa di struttura flessibile a gravita' per il contenimento delle terre, costituita da conci autoassemblanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso avente R'bk 250 kg/cm² previa realizzazione di una fondazione lapidea, di tipo ferroviario, protetta da geotessile non tessuto a filo continuo con resistenza a trazione di almeno 800 kg/m					
01	01.A24.H50.005	Di dimensioni varie secondo i disegni della direzione lavori:	m³	30,04	22,94	76.38%	
01	01.A24.L05	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m², due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione					
01	01.A24.L05.005	Eseguito su superfici verticali, cordoli e cornicioni	m²	50,58	9,19	18.16%	
01	01.A24.L05.010	Eseguito su soffitti, solette, ecc.	m²	53,20	11,81	22.20%	
01	01.A24.L30	Rivestimento con caratteristiche catarifrangenti su pareti verticali formato da primer tricomponenti a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, applicato a rullo o a spruzzo; applicazione di prodotto a base di resine epossidiche polimerizzate con incorporazione di esteri alifatici carbosilati e ammine terziarie, in emulsione acquosa; nuova applicazione del precedente prodotto con aggiunta di appositi catadiottri a base vetrosa parzialmente annegati nella resina, da un minimo del 35% ad un massimo del 55%; esclusa la preparazione del supporto e compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte					
01	01.A24.L30.005	Per pareti verticali di ogni genere	m²	41,96	26,95	64.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.M10	Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5% del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costituito da un trattamento bistrato a doppia granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.					
01	01.A24.M10.005	In assenza di sottofondo stradale con presenza di materiale proveniente da cava amiantifera	m²	24,48	4,59	18.75%	
01	01.A24.M10.010	Sovrapprezzo per trattamento preventivo per la bonifica di strada con presenza di materiale proveniente da cava amiantifera, mediante lo spandimento di emulsione bituminosa al 55% in peso di bitume.	m²	1,59	0,22	14.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A24.M10.015	Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento meccanizzato per la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito	m²	6,41	1,29	20.05%	
01	01.A24.M10.020	Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento manuale per la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito	m²	8,06	3,76	46.67%	
01	01.A24.M10.025	Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante prelevamento di materiale terroso dai fossi laterali preesistenti mediante mezzi meccanici, compresi la sistemazione del terreno sul bordo stradale e la semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito	m²	2,09			
01	01.A25	OPERE DA POZZATIERE					
01	01.A25.A10	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino ad impianto di recupero e riciclo autorizzato con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)					
01	01.A25.A10.005	Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa	m³	21,50	17,70	82.32%	
01	01.A25.A10.010	Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo	m³	134,38	100,19	74.56%	
01	01.A25.A20	Spurgo di canali scoperti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A25.A20.005	Con estrazione, sollevamento fino all'altezza di m 2,00 e deposito delle materie lungo le sponde dei canali stessi:	m³	50,18	31,15	62.08%	
01	01.A25.A30	Spurgo con estrazione in edifici municipali e trasporto fino alla distanza di m 10 con spianamento e sistemazione del materiale estratto					
01	01.A25.A30.005	Fino alla profondita' di m 2.00	m³	73,51	44,68	60.78%	
01	01.A25.A30.010	Per una profondita' superiore a m 2.00	m³	86,38	52,50	60.78%	
01	01.A25.A40	Spurgo di canale coperto di altezza non inferiore a m 1,05 e larghezza non inferiore a m 0,65 con estrazione e carico diretto su automezzo dotato di apposito contenitore coperto a tenuta stagna per:					
01	01.A25.A40.005	Fognatura bianca o bealera avente sezione maggiore di m² 1,00	m³	392,98	348,38	88.65%	
01	01.A25.A40.010	Fognatura nera avente sezione maggiore di m² 1,00	m³	445,38	394,83	88.65%	
01	01.A25.A40.015	Fognatura bianca o bealera avente sezione da m² 0.60 compreso e fino a m² 1.00 compreso	m³	419,18	371,60	88.65%	
01	01.A25.A40.020	Fognatura nera avente sezione da m² 0,60 compreso fino a m² 1 compreso.	m³	523,98	464,51	88.65%	
01	01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello					
01	01.A25.A50.005	. . . . .	cad	25,02	18,93	75.66%	
01	01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.					
01	01.A25.A60.005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita	cad	96,05	96,05	100.00%	
01	01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A25.A70.005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi	cad	39,13	39,13	100.00%	
01	01.A25.C00	Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche comprendente il lavaggio, la verifica dei sifoni, l'uso dell'autobotte e di tutti gli altri automezzi occorrenti (ivi compreso l'eventuale uso di canal-jet) e la manodopera occorrente					
01	01.A25.C00.005	Allacciate alla fognatura nera municipale, compresa la disostruzione dei condotti di scarico sino all'incontro con la fognatura stessa; prezzo per ogni intervento (anche se il chiosco e' a due posti)	cad	132,38	86,67	65.47%	
01	01.A25.C00.010	Dotate di pozzetto nero, compreso anche lo svuotamento del pozzetto nero	cad	152,23	99,66	65.47%	
01	01.A25.C00.015	Dotate di pozzo chiarificatore, compresa la vuotatura e pulizia del pozzo stesso	cad	168,78	110,50	65.47%	
01	01.A28	OPERE VARIE: CIMITERI, TARGHE VIARIE ECC.					
01	01.A28.A05	Approntamento di lapidi mortuarie complete di epigrafi (di qualunque lunghezza esse siano), su lastre fornite dal comune, in marmo bianco Carrara con incisione di lettere e cifre e successiva verniciatura in nero o rosso antico compreso l'onere per il ritiro, il trasporto, la riconsegna delle lapidi stesse, la rimozione e la posa del vasetto in acciaio					
01	01.A28.A05.005	Per cellette ossario semplici poste sia di fronte che di fascia	cad	18,20	14,12	77.59%	
01	01.A28.A05.010	Per cellette ossario doppie poste sia di fronte che di fascia	cad	30,32	23,86	78.68%	
01	01.A28.A05.015	Per loculi posti di fronte	cad	35,19	27,07	76.93%	
01	01.A28.A05.020	Per loculi posti di fianco	cad	50,16	35,02	69.82%	
01	01.A28.A10	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2					
01	01.A28.A10.005	Delle dimensioni massime di m 0,30x0,60 per cellette ossario, in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la provvista del marmo e la iscrizione regolamentare.	cad	37,65	9,73	25.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.A10.010	Delle dimensioni massime di m 0,80x0,40 per cellette ossario chiuse di fianco in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la iscrizione regolamentare	cad	55,55	9,73	17.52%	
01	01.A28.A10.015	Delle dimensioni massime di m 0,80x0,60 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dell'epigrafe commemorativa di non oltre 100 lettere, aventi altezza da cm 3 a cm 4 analoghe a quelle dei posti quinquennali	cad	89,35	21,29	23.83%	
01	01.A28.A10.018	Delle dimensioni massime di m 0,80x0,80 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da cm 3 a cm 4 in carattere romano	cad	97,36	12,17	12.50%	
01	01.A28.A10.020	Delle dimensioni massime di m 2,20x0,60 per loculi chiusi di fianco, con tutti gli oneri di cui all'articolo 01.A28.A10.015	cad	213,35	24,32	11.40%	
01	01.A28.A20	Lapidi di marmo repen per loculi quinquennali della settima ampliazione del cimitero generale,compresa l'epigrafe regolamentare					
01	01.A28.A20.005	Dimensioni m 0,75x0,55 - spessore cm 2	cad	93,81	21,29	22.69%	
01	01.A28.A20.010	Dimensioni m 0,75x0,55 - spessore cm 3	cad	116,04	21,29	18.35%	
01	01.A28.A23	Approntamento di lapidi mortuarie per cellette ossario (cognome e nome-anno di nascita e di morte) su lastre di pietra fornite dal comune con lettere in bronzo, compreso l'onere per il ritiro, trasporto e riconsegna delle lapidi stesse					
01	01.A28.A23.005	Lettere altezza cm 3 e numeri altezza cm 2	cad	61,07	45,88	75.12%	
01	01.A28.A25	Approntamento di lapidi mortuarie, per loculi posti di fronte, complete di epigrafi (cognome, nome, data di nascita e di morte), su lastre di marmo o granito fornite dal comune, con lettere in bronzo o acciaio, compreso l'onere per il ritiro, trasporto e riconsegna delle lapidi stesse					
01	01.A28.A25.005	Lettere (h= cm 4) e numeri (h= cm 3) in bronzo, su lastre in marmo bianco	cad	69,88	45,88	65.66%	
01	01.A28.A25.010	Lettere (h= cm 4) e numeri (h= cm 3) in bronzo, su lastre in granito	cad	90,15	66,15	73.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.A25.015	Lettere (h= cm 4.5) e numeri (h= cm 3.5) in acciaio, su lastre in marmo bianco	cad	80,93	45,88	56.69%	
01	01.A28.A25.020	Lettere (h= cm 4.5) e numeri (h= cm 3.5) in acciaio, su lastre in granito	cad	101,20	66,15	65.37%	
01	01.A28.A30	Posa in opera di lapide di marmo o granito per la chiusura definitiva di loculo					
01	01.A28.A30.005	Disposto di fianco	cad	45,03	45,03	100.00%	
01	01.A28.A30.008	Disposto di fianco con imbottitura di malta di cemento	cad	71,70	62,06	86.55%	
01	01.A28.A30.010	Disposto di fronte	cad	22,52	22,52	100.00%	
01	01.A28.A30.015	Disposto di fronte con imbottitura di malta di cemento	cad	37,73	30,69	81.34%	
01	01.A28.A35	Formazione di epigrafi su cippi in granito forniti dalla citta', con lettere e numeri in bronzo o acciaio, compreso l'onere per il ritiro, trasporto, riconsegna degli stessi e successiva posa in opera per la chiusura di cripte nei cimiteri della citta'					
01	01.A28.A35.005	Lettere (h= cm 4) e numeri (h= cm 3), in bronzo	cad	137,94	109,17	79.14%	
01	01.A28.A35.010	Lettere (h= cm 4.5) e numeri (h= 3.5) in acciaio	cad	148,99	109,16	73.27%	
01	01.A28.A37	Fornitura e posa di targa in bronzo rappresentativa, completa dell'epigrafe regolamentare, su cippi in pietra per salme abbandonate o indecomposte e per ricongiunzione resti o ceneri in loculo					
01	01.A28.A37.005	Delle dimensioni da cm 9.5x15 a cm 11x20	cad	62,06	10,14	16.34%	
01	01.A28.A40	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso					
01	01.A28.A40.005	Cellette tipo semplice di fianco; tavellone delle dimensioni m 0,80x0,40 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	27,87	17,45	62.60%	
01	01.A28.A40.015	Cellette tipo doppio di fianco; tavellone delle dimensioni m 0,80x0,40 e spessore cm 6; compresala fornitura del tavellone e del diaframma; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	46,05	29,09	63.16%	
01	01.A28.A40.025	Cellette tipo semplice di fianco; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	15,34	9,38	61.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.A40.035	Cellette tipo doppio di fianco; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	18,17	11,26	61.96%	
01	01.A28.A40.045	Cellette tipo semplice di fronte; tavellone delle dimensioni m 0,50x0,30 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	16,14	9,93	61.52%	
01	01.A28.A40.055	Cellette tipo doppio di fronte; tavellone delle dimensioni m 0,50x0,30 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone e del diaframma; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	34,32	21,61	62.96%	
01	01.A28.A40.065	Cellette tipo semplice di fronte; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	9,67	5,63	58.20%	
01	01.A28.A40.075	Cellette tipo doppio di fronte; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali	cad	12,50	7,50	60.02%	
01	01.A28.A45	Posa in opera di lapidi in marmo per la chiusura definitiva di cellette ossario					
01	01.A28.A45.005	Per cellette tipo semplice disposte di fianco	cad	19,04	15,01	78.86%	
01	01.A28.A45.010	Per cellette tipo doppio disposte di fianco	cad	28,65	22,51	78.58%	
01	01.A28.A45.015	Per cellette tipo semplice disposte di fronte	cad	17,02	13,51	79.38%	
01	01.A28.A45.020	Per cellette tipo doppio disposte di fronte	cad	26,50	21,01	79.29%	
01	01.A28.A50	Apertura di loculo chiuso (qualunque sia il materiale di chiusura), compreso il trasporto dei materiali nei magazzini municipali					
01	01.A28.A50.005	Chiuso di fianco	cad	31,68	27,58	87.07%	
01	01.A28.A50.010	Chiuso di fronte	cad	24,19	22,52	93.08%	
01	01.A28.A60	Apertura di cellette-ossario chiuse (qualunque sia il materiale di chiusura), compreso il trasporto dei materiali nei magazzini municipali					
01	01.A28.A60.005	Chiuse di fianco	cad	15,83	15,01	94.82%	
01	01.A28.A60.010	Chiuse di fronte	cad	12,65	12,01	94.93%	
01	01.A28.A70	Chiusura di loculo di fianco, compreso l'intonaco esterno di cemento dello spessore di cm 1, il trasporto sul sito e la murazione della lapidina provvisoria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.A70.005	Con muriccio di cm 12	cad	172,81	116,06	67.16%	
01	01.A28.A70.010	Con muriccio di cm 6	cad	124,12	93,79	75.56%	
01	01.A28.A80	Chiusura di loculo di fianco, compreso il trasporto sul sito e la murazione delle lapidine provvisorie					
01	01.A28.A80.005	Con tavelloni di cemento di spessore cm 6, larghezza massima m 2,40 ed altezza massima m 0,75	cad	131,90	100,68	76.33%	
01	01.A28.A80.010	Con tavellone di cemento provvisto dal comune	cad	107,84	96,43	89.42%	
01	01.A28.A90	Chiusura di loculo di fronte, compreso l'intonaco esterno di cemento dello spessore di cm 1, il trasporto sul sito e la murazione della lapidina provvisoria					
01	01.A28.A90.005	Con muriccio di cm 12	cad	84,29	64,43	76.44%	
01	01.A28.A90.010	Con muriccio di cm 6	cad	64,71	54,04	83.51%	
01	01.A28.A90.012	Con tavelloni di cemento di spessore cm 4, larghezza massima m 0,90 ed altezza massima m 0,75	cad	58,79	48,12	81.85%	
01	01.A28.A90.015	Con tavelloni di cemento di spessore cm 6, larghezza massima m 0,90 ed altezza massima m 0,75	cad	62,23	49,80	80.03%	
01	01.A28.A90.020	Con tavellone di cemento provvisto dal comune	cad	53,72	48,21	89.75%	
01	01.A28.A92	Apertura di cripta compresa la posa di coperchio provvisorio in legno o lamiera a protezione della bocca della botola					
01	01.A28.A92.005	Con intervento manuale	cad	39,04	39,04	100.00%	
01	01.A28.A92.010	Con ausilio di gru - per la prima operazione	cad	99,01	40,98	41.39%	
01	01.A28.A92.015	Con ausilio di gru - oltre la prima operazione	cad	21,07	11,71	55.58%	
01	01.A28.A94	Chiusura di cripta compresa la rimozione del coperchio provvisorio in legno o lamiera a protezione della bocca della botola					
01	01.A28.A94.005	Con intervento manuale	cad	46,85	46,85	100.00%	
01	01.A28.A94.010	Con ausilio di gru - per la prima operazione	cad	101,04	43,01	42.57%	
01	01.A28.A94.015	Con ausilio di gru - oltre la prima operazione	cad	28,09	15,61	55.58%	
01	01.A28.A95	Aumento sui prezzi per la murazione o smurazione di loculi o cellette ossario e per la posa di cippi e lapidi (copriloculo e copricellette) nei cimiteri suburbani (cavoretto, mirafiori, abbadia di stura e sassi)					
01	01.A28.A95.005	Per la sola prima operazione di murazione, smurazione, posa di cippo o lapide di ogni intervento	cad	56,65	37,52	66.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.B00	Provvista e posa di vasi portafiori con portafotografie in acciaio inox 18/8 spessore mm 6/10 con astuccio interno, il tutto come da campione e dei tipi già installati nel cimitero generale nord					
01	01.A28.B00.005	Per loculi	cad	66,55	60,83	91.40%	
01	01.A28.B00.010	Per cellette-ossario	cad	34,90	32,04	91.80%	
01	01.A28.B05	Posa in opera di vasi portafiori e portafotografia per lastre di marmo copriloculo e copricellette, compreso il ritiro e la riconsegna del materiale presso i cimiteri della città					
01	01.A28.B05.005	In acciaio inox	cad	5,63	5,63	100.00%	
01	01.A28.B10	Incisione e verniciatura di lettere e cifre. prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza					
01	01.A28.B10.005	In nero o rosso antico eseguito a macchina	cad	0,15	0,12	81.98%	
01	01.A28.B20	Incisione e doratura di lettere e cifre					
01	01.A28.B20.005	Con oro vero in fogli, prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza	cad	1,02	0,69	67.38%	
01	01.A28.B30	Rinnovamento di incisioni esistenti su lapidi di qualunque misura, prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza					
01	01.A28.B30.005	Con vernice nera o rosso antico	cad	0,31	0,28	91.39%	
01	01.A28.B30.010	Con oro vero in fogli	cad	0,90	0,57	62.78%	
01	01.A28.B40	Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondita'					
01	01.A28.B40.005	Su marmi e pietre tenere	cad	0,20	0,20	100.00%	
01	01.A28.B40.010	Su pietre dure	cad	0,41	0,41	100.00%	
01	01.A28.B50	Lavatura con soluzione neutra di lapidi commemorative in marmo					
01	01.A28.B50.005	Di superficie fino a m² 1	cad	80,51	63,80	79.24%	
01	01.A28.B50.010	Di superficie oltre m² 1 e fino a m² 2	cad	90,01	71,31	79.22%	
01	01.A28.B50.015	Di superficie oltre m² 2	cad	99,51	78,80	79.19%	
01	01.A28.C00	Scritte semplici per targhe varie, comprendenti il filetto di contorno, l'indicazione toponomastica e l'eventuale didascalia sul fondo gia' preparato, ma da colorire con due riprese di biacca					
01	01.A28.C00.005	In nero	cad	127,57	101,51	79.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.C10	Formazione di fondo con intonaco di cemento e sabbia in proporzioni regolamentari, preparazione con acido, coloritura con due riprese di biacca ed iscrizione in nero comprensiva di filetto di contorno, indicazione toponomastica ed eventuale didascalia su fondo gia' preparato					
01	01.A28.C10.005	Per realizzazione di targhe viarie	cad	181,32	142,66	78.68%	
01	01.A28.C20	Rappezzi, sia per quanto riguarda il fondo che la coloritura e la iscrizione a biacca					
01	01.A28.C20.005	A scritte viarie deteriorate	cad	107,10	85,88	80.19%	
01	01.A28.C30	Ripulitura di targhe viarie in modo da eliminate gli strati sovrapposti in biacca per rimettere in ripristino le vecchie targhe scritte					
01	01.A28.C30.005	Targhe in ceramica	cad	95,02	75,06	78.99%	
01	01.A28.C35	Ripulitura di targa viaria in modo da eliminare l'annerimento dovuto allo smog, mediante trattamento di levigatura a mano con dischi e pasta abrasiva, lavatura e trattamento con prodotti idrorepellenti a base di organopolisilossani trasparenti non ingiallenti, non filmogeni, applicati a pennello. compreso il nolo di gruppo elettrogeno, di mole angolari e di autocarro con autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali					
01	01.A28.C35.005	In marmo con scritte in piombo	cad	87,62	63,80	72.81%	
01	01.A28.C40	Lavatura con soluzione neutra					
01	01.A28.C40.005	Di targhe viarie in marmo, in ceramica e in pie-tra artificiale	cad	45,61	36,02	78.98%	
01	01.A28.C60	Cancellazione di targhe viarie soppresse					
01	01.A28.C60.005	Con tinta intonata alla facciata esistente	cad	47,76	37,53	78.58%	
01	01.A28.C70	Provvista e posa di numero civico regolamentare					
01	01.A28.C70.005	In marmo bianco di cm 14x11x2 con due perni per ancoraggio al muro o su cancellata, ed incisione e verniciatura in nero di lettere e numeri dell'altezza di cm 10	cad	61,51	47,47	77.17%	
01	01.A28.C70.010	In ceramica di cm 16x22 a fondo bianco e numero azzurro	cad	63,99	47,47	74.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A28.C80	Provvista di targhe viarie in marmo di m 0,55x 0,28x0,02 con incisione e riempimento di piombo fuso del nome della via. l'altezza delle lettere indicanti il nome della via, dovra' essere di cm 6, e quella dell'eventuale didascalia di cm 5					
01	01.A28.C80.005	In marmo bianco levigato	cad	118,52	97,33	82.12%	
01	01.A28.C90	Rimozione di numero civico e conseguente ripristino della parete sottostante					
01	01.A28.C90.005	Di marmo o di ceramica	cad	47,32	37,59	79.44%	
01	01.A28.E00	Collocamento in opera di targa viaria in marmo, compreso il nolo dell'autocarro per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali					
01	01.A28.E00.005	Su parete, compresi i perni di ancoraggio e i fori a parete	cad	53,51	41,28	77.15%	
01	01.A28.E00.008	Su cancellate, compreso il dispositivo di staffatura in acciaio inox	cad	70,16	52,54	74.88%	
01	01.A28.E10	Rimozione di targa viaria in marmo e conseguente ripristino della parete sottostante, compreso il nolo di autocarro con autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali					
01	01.A28.E10.005	.....	cad	57,08	45,23	79.24%	
01	01.A28.F00	Disostruzione di canne, escluso le eventuali rotture delle canne					
01	01.A28.F00.005	Canne di spazzatura; il prezzo e' riferito ad ogni canna disostruita	cad	128,07	128,07	100.00%	
01	01.A30	ASCENSORI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A01	Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A01.005	Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,25 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.	cad	32.934,75	3.668,93	11.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A01.010	Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. Macchinario posto in alto nella testata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso. Motore elettrico trifase 2,6 kW 380 V installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, velocità regolata in VVVF. Tolleranza allineamento +/- 5mm. Cabina con superficie utile di almeno 1,25 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.	cad	38.669,75	4.296,21	11.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A02	Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A02.005	Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,50 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,980x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.	cad	35.024,80	3.863,24	11.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.A02.010	Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto nella testata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso. Motore elettrico trifase 3.7 kW 380 V installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, velocità regolata in VVVF. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile di almeno 1,50 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,90x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in Braille, con segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.	cad	40.070,77	4.487,93	11.20%	
01	01.A30.A03	Maggiorazione per fermate aggiuntive					
01	01.A30.A03.005	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico. Fino alla corsa massima di m 27.	cad	2.749,68	749,56	27.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.B01	Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale a meno di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in acciaio a T trafilato e fresato. Cabina in ferro rivestita in materiale plastico, pavimento in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. Sono compresi i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste come progetto, i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa , l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante, collaudato e chiavi in mano con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili.					
01	01.A30.B01.005	Ascensore ad azionamento oleodinamico. Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 4 compresa la prima - Corsa m 10,50 - Velocità 0,6 m/sec nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380 V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento +/- 10 mm. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. Cabina con superficie utile di almeno 1,25 m² . Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.	cad	31.456,79	3.453,96	10.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A30.B01.010	Ascensore ad azionamento oleodinamico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 4 compresa la prima - Corsa m 10,50 - Velocità 0,6 m/sec nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380 V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento +/- 10 mm. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Cabina con superficie utile di almeno 1,50 m² . Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,90x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.	cad	32.971,51	3.590,60	10.89%	
01	01.A30.B02	Maggiorazione per fermate aggiuntive					
01	01.A30.B02.005	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori oleodinamici. Fino alla corsa massima di m 18.	cad	2.549,72	702,70	27.56%	
01	01.A40	LAVORAZIONI IN COPERTURA: DISPOSITIVI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA					
01	01.A40.A01	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.005	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base. Estremità superiore fissa con asola di aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.	cad	121,30	46,91	38.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.010	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a parete - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio inox AISI 304: piastra pressopiegata con foratura di fissaggio singola, con asola di aggancio per DPI inclinata che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.	cad	45,11	9,38	20.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.015	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.	cad	127,02	22,52	17.73%	
01	01.A40.A01.020	Accessorio per blocco allo scorrimento - Fornitura e posa in opera di accessorio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificato tipo C nel rispetto della normativa vigente. Blocco allo scorrimento del moschettone del DPI anticaduta sul cavo, con sola funzione di segnalazione e blocco sotto trazione umana. Non si tratta di un blocco di contenimento della caduta. Caratteristiche: n.2 dischi in alluminio preforati e con asola di inserimento reciprocamente collegati con viti. Installabili su cavo già montato, il serraggio delle viti garantisce la tenuta sul cavo.	cad	39,24	9,38	23.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.030	Punto fisso di ancoraggio sottotegola rigido - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio AISI 304 con piatto pressopiegato con sagomatura per appoggio su parte piana delle tegole.Dotato di n. 2 fori per fissaggio ad asola di aggancio per DPI. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio.	cad	25,12	11,26	44.83%	
01	01.A40.A01.031	Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile singolo - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 1 cordino in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completo agli estremi di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio.	cad	41,86	18,77	44.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.032	Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile multiplo - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 2 cordini in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completi agli estremi di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio.	cad	63,21	18,77	29.69%	
01	01.A40.A01.040	Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.	m	13,67	5,63	41.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.050	Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.	cad	793,21	150,08	18.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.053	Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura e posa in opera di supporto intermedio di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. - N° 1 ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento. Escluse piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico del caso specifico fissate con rivetti strutturali e rinforzi dei fissaggi del manto, conteggiati a parte.	cad	239,26	18,76	7.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.054	Piastra di fissaggio di Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) per manti metallici (lamiere grecate). Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali. Passo foratura variabile 316-410 mm grazie ai pattini laterali regolabili. Costituito da n.3 piastre in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforate, presso-piegate, accoppiate con bullonatura inox. Dispositivo idoneo per ospitare ancoraggi di estremità ed intermedi, fornito in kit con i rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona e bulloneria necessaria.	cad	124,42	18,76	15.08%	
01	01.A40.A01.055	Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio su campata singola H25 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in lega di alluminio con componenti montati in assenza di saldature. Profilo	cad	668,33	225,16	33.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		verticale estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, piastra orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm. - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm. lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.060	Supporto intermedio in alluminio H25 cm per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e posa in opera di supporto intermedio (rettilineo o angolare) per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - n.1 ancoraggio intermedio della linea flessibile orizzontale in lega di alluminio con componenti montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, Piastra orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm.	cad	212,21	75,06	35.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.065	Rinforzo per angolo supporto intermedio in alluminio per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e posa in opera di rinforzo per supporto intermedio angolare per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione che prevede il solo inserimento nel fusto del supporto prima del fissaggio. Componente di rinforzo per angolo da inserire sul supporto intermedio in lega di alluminio 6082, piastra pressopiegata a taglio laser preforata.	cad	33,19	5,63	16.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.070	Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) a parete in acciaio zincato a caldo su campata singola. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da quattro operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. E' escluso il Cavo in acciaio inox AISI 316. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in Acciaio Zincato a caldo rivestimento sp medio 70-85 micron. Piastra verticale di ancoraggio DPI saldata al centro di piastra orizzontale di fissaggio con fori asolati (150x150x10 mm). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.	cad	599,01	150,11	25.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.075	Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in opera di supporto intermedio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - n.1 ancoraggio in Acciaio zincato a caldo, rivestimento sp medio 70-85 micron. Profilo verticale pieno a sezione circolare con piastra orizzontale (150x150x8 mm), (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità o tra questi ed ancoraggi intermedi).	cad	151,84	37,53	24.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A01.080	Rinforzo per angolo per supporto intermedio per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in opera di supporto intermedio angolare ad ampiezza variabile per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - piastre in acciaio inox pressopiegate e preforate con puleggia e snodo per modifica dell'ampiezza angolare, sia per angoli interni che per angoli esterni.	cad	174,81	37,53	21.47%	
01	01.A40.A10	Parapetti					*Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità*
01	01.A40.A10.005	Parapetto in alluminio autoportante idoneo anche per installazioni provvisorie (protezione dei bordi luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto costituito da parapetto in alluminio, conforme e certificato ai sensi delle norme D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14112-3. Installazione conforme alle indicazioni del produttore ed al progetto, esclusi eventuali ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura,	m	157,34	41,58	26.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori. Il sistema è predisposto per una altezza di 1100 mm. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un lato medio di sviluppo 10 m e dotazione di componenti d'angolo alle due estremità. Sistema composto da: - Montanti in alluminio con passo 1.50 m con profilo scatolare rettangolare già tagliato a misura e forato, dotato di tappo superiore in materiale plastico. - n.2 correnti in alluminio a sezione circolare posti a correre con fissaggio passante nei montanti, completi di manicotti di collegamento e rivetti di fissaggio per lunghezza dei correnti di 3,00 m. - N°1 piastra di aggancio inferiore in profilo estruso di alluminio prelavorata con tagli, fori e scassi idonei per l'assemblaggio del sistema. - N°1 traverso in alluminio realizzato con scatolare necessario alla stabilizzazione del parapetto. - Zavorra in cls presagomata da posizionare a cavallo del traverso orizzontale per il bloccaggio. Tutto il sistema deve intendersi completo dei componenti necessari per l'assemblaggio a correre sia in tratti rettilinei che nelle curve, compresi quindi tagli di adattamento dei correnti, componenti per angoli a 90°, componenti per angoli diversi da 90° (snodi). Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in altezza dei montanti con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento del piano di appoggio o il rincalzo della piastra in caso di piani irregolari o in pendenza. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria.	m	157,34	41,58	26.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A10.010	Parapetto in alluminio a fissaggio su piano orizzontale (protezione dei bordi luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto costituito da parapetto in alluminio, conforme e certificato ai sensi delle norme D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14112-3. Installazione conforme alle indicazioni del produttore ed al progetto, esclusi eventuali ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori. Il sistema è predisposto per una altezza di 1100 mm. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un lato medio di sviluppo 10 m e dotazione di componenti d'angolo alle due estremità. Sistema composto da: - Montanti in alluminio con passo 2.00 m con profilo scatolare rettangolare già tagliato a misura e forato, dotato di tappo superiore in materiale plastico. - n.2 correnti in alluminio a sezione circolare posti a correre con fissaggio passante nei montanti, completi di manicotti di collegamento e rivetti di fissaggio per lunghezza dei correnti di 2,00 m. - N°1 piastra di aggancio inferiore in profilo estruso di alluminio prelavorata con tagli, fori e scassi idonei per l'assemblaggio del sistema. Tutto il sistema deve intendersi completo dei componenti necessari per l'assemblaggio a correre sia in tratti rettilinei che nelle curve, compresi quindi tagli di adattamento dei correnti, componenti per angoli a 90°, componenti per angoli diversi da 90° (snodi). Nel prezzo deve indendersi compreso l'eventuale adattamento in altezza dei montanti con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento del piano di appoggio o il rincalzo della piastra in caso di piani irregolari o in pendenza. Sistema completo di viteria e bulloneria	m	128,57	37,02	28.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		necessaria.					
01	01.A40.A10.015	Accessorio tappetino per Parapetto alluminio autoportante - Fornitura e posa di accessorio di protezione per appoggio del parapetto su guaina bituminosa, con rivestimento in alluminio centesimale o altro materiale per evitare il danneggiamento dell'impermeabilizzazione. Tappetini per posizionamento sottopiastra e sotto zavorra in materiale a base gomma e/o pvc e/o bituminoso. Il prezzo è fornito al metro considerando che si hanno 2 pz per montante (n.1 per piastra, n.1 per zavorra) con montanti a passo 1,50 m.	m	7,62	1,88	24.63%	
01	01.A40.A10.020	Sovrapprezzo parapetto alluminio: calandratura - Sovrapprezzo per fornitura di parapetto in alluminio con correnti curvati mediante calandratura (n.2 correnti del parapetto in alluminio, eseguito direttamente dal produttore) comprensivo di sovrapprezzo per la fornitura ed il maggior costo di posa in opera. Prezzo al m di parapetto.	m	15,54	7,50	48.28%	
01	01.A40.A10.025	Accessorio parapetto alluminio: cancelletto (larghezza 90 cm) - Fornitura e posa in opera di cancelletto di accesso in alluminio costituito da tubolari di alluminio assemblati con componenti del sistema (angoli retti, snodi, manicotti), senza serratura di chiusura. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria.	cad	236,79	60,33	25.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A10.030	Sovrapprezzo parapetto alluminio: coloritura - Sovrapprezzo per fornitura di parapetto in alluminio colorato in tutti i suoi componenti a vista (piastre di base, montanti, correnti, traversi, escluse zavorre). Colorazione eseguita dal produttore. Nel sovrapprezzo occorre considerare il maggior onere di montaggio per preservare il colore (inserimenti controllati per non danneggiare gli elementi in colore, sollevamenti ad imballaggi separati, ecc).	m	67,20	22,82	33.96%	
01	01.A40.A10.035	Accessorio parapetto alluminio: fascia fermapiede - Fornitura e posa in opera di fascia fermapiede in lamiera di alluminio pressopiegata L=2000 mm, completa di piastre di aggancio e rivetti di fissaggio. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria.	m	25,50	4,56	17.90%	
01	01.A40.A10.040	Accessorio parapetto alluminio: collegamento angolo retto - Fornitura e posa in opera di manicotto per correnti ad angolo retto realizzato in tubolare di alluminio saldato. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria.	cad	30,17	3,75	12.44%	
01	01.A40.A10.045	Accessorio parapetto alluminio: collegamento correnti con snodo - Fornitura e posa in opera di manicotto per correnti angolare con snodo orientabile realizzato in tubolare di alluminio. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria.	cad	45,10	3,75	8.32%	
01	01.A40.A20	Scale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A20.005	Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato a caldo, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito.	cad	158,92	37,52	23.61%	
01	01.A40.A20.010	Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio inox, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito.	cad	204,86	37,53	18.32%	
01	01.A40.A20.020	Gradino a parete - Fornitura e posa in opera di gradino a parete in acciaio inox prelavorato. Compresi ancoranti di qualsiasi tipo (n.4 o 6 in funzione del supporto) sigillature, riprese e quanto altro a dare il lavoro finito.	cad	204,88	37,53	18.32%	
01	01.A40.A20.050	Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m con protezione terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un passo confortevole. Montanti verticali in profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e maniglioni al punto di arrivo. Compresi ancoranti al supporto. Compreso sollevamento e tiro in quota materiale e personale nonchè tutta la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio.	cad	1.731,88	462,41	26.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A20.060	Scala fissa con gabbia H variabile oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile oltre i 5 m e fino ai 10 m con protezione terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un passo confortevole. Montanti verticali in profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e maniglioni al punto di arrivo. Compresi ancoranti al supporto. Compreso sollevamento e tiro in quota materiale e personale nonchè tutta la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio.	cad	3.307,85	762,79	23.06%	
01	01.A40.A30	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D)					*Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
01	01.A40.A30.005	Binario rigido - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea rigida, conforme e certificata tipo D nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da quattro operatori contemporaneamente complessivamente e due operatori contemporaneamente su ogni campata. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un tratto medio di 10 m e dotazione di n. 1 carrello. Sistema costituito da: - Binario in estruso di alluminio completo di tratti rettilinei, tratti curvilinei, collegamenti tra i vari tratti, croci di rinforzo. - N.2 sezioni di entrata / uscita per ogni tratto (inizio - Fine). - Staffe di fissaggio al supporto, del tipo a pavimento / soffitto (numero minimo 1 ogni 3,00 m). - n.1 carrello (navetta) di scorrimento con ordine minimo di 10 m di binario. - piastre per fissaggio su lamiera grecata o pannello coibentato.	m	209,08	26,57	12.71%	
01	01.A40.A30.010	Accessorio per binario rigido Tipo D: Navetta o carrello - Fornitura di accessorio per sistema di protezione contro le cadute dall'alto costituito da linea rigida, conforme e certificata tipo D nel rispetto della normativa vigente: navetta o carrello di scorrimento del tipo a pavimento.	cad	516,78			

PREMESSA SEZIONE 02 - Restauro e ristrutturazione

Edizione 2025

La presente sezione è frutto della collaborazione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, nell'ambito della stesura del prezzario camerale delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino. Per l'edizione 2025, con particolare riferimento ai prezzi delle materie prime impiegate, è stata pertanto oggetto di revisione in coerenza con quanto condiviso con gli uffici regionali di riferimento.

Per quanto sopra, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14, l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

I prezzi proposti sono da intendersi finalizzati alla stima delle lavorazioni connesse con interventi di ristrutturazione (e non di nuova costruzione), presentando specificità esecutive non riscontrabili in altre voci di elenco, essendo finalizzate alla quantificazione economica di interventi da eseguirsi su organismi edilizi preesistenti, secondo le previsioni delle norme vigenti.

Pertanto l'utilizzo delle lavorazioni nonché dei prezzi qui presentati è di esclusiva competenza del progettista incaricato, che non potrà che basarsi sulla concreta ed effettiva contestualizzazione di quanto richiesto in opera, indipendentemente dalla stima economica conseguente.
Quanto sopra in coerenza con l'organizzazione tematica del prezzario regionale, che da sempre presenta "sezioni tematiche", ossia gruppi di prezzi riconducibili, per finalità e applicazioni, alle medesime tipologie edilizie.

Alla luce di quanto sopra espresso, l'edizione 2025 del prezzario regionale, nelle more di una più generale riorganizzazione delle voci in esso comprese, che verrà proposta nella prossima edizione 2026, ha fornito nella presente sezione tematica i prezzi di prodotti e lavorazioni considerando un intervento su un'opera o su parte di essa isolabile e con la presenza di vincoli qualitativi e normativi connessi alla presenza di elementi di particolare pregio o di valore storico in termini limitati, non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra).

Qualora, viceversa, esistano vincoli delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi dovranno generalmente essere valutati a parte, anche attraverso l'utilizzo di quanto proposto nell'ambito della sezione tematica 27 "Conservazione, restauro

dei beni culturali e scavo archeologico", rimandando alla discrezionalità tecnica del progettista incaricato l'eventuale valutazione di incremento della componente di spesa generale attualmente applicata alle voci di prezzario, ossia al 16% per spese generali e al 10% per utili di impresa (in totale 27,60%), compatibilmente con i limiti di norma previsti.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	**02**	**Restauro e ristrutturazione**					
02	02.P02	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI					*Tutti gli articoli del presente paragrafo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se diversamente indicato nelle singole voci. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verra' conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, fatta eccezione per i codici in cui e' espressamente specificato il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione*
02	02.P02.A02	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore					
02	02.P02.A02.010	…	m³	141,16	104,77	74.22%	
02	02.P02.A04	Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:					
02	02.P02.A04.010	fino a 10 cm di spessore	m²	10,67	10,67	100.00%	
02	02.P02.A04.020	da 10 cm a 15 cm di spessore	m²	17,79	17,79	100.00%	
02	02.P02.A06	Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavellone, tavella, compreso intonaco, fino a 15 cm di spessore					
02	02.P02.A06.010	…	m²	24,90	24,90	100.00%	
02	02.P02.A08	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m²					
02	02.P02.A08.010	…	m²	1.035,13	853,78	82.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P02.A10	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:					
02	02.P02.A10.010	di sezione superiore a 0,10 m² ed inferiore a 0,25 m²	m³	690,09	569,19	82.48%	
02	02.P02.A10.020	di sezione superiore a 0,25 m²	m³	547,79	426,89	77.93%	
02	02.P02.A12	Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondità fino a 100 cm, eseguito nelle murature in mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili					
02	02.P02.A12.010	...	cad	87,58	57,36	65.49%	
02	02.P02.A14	Traccia in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:					
02	02.P02.A14.010	con diametro fino a 5 cm	m	18,76	18,76	100.00%	
02	02.P02.A14.020	sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un massimo di 10 cm	m	4,27			
02	02.P02.A16	Demolizione completa, a mano, di volta in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:					
02	02.P02.A16.010	sino a 12 cm di spessore	m²	17,79	17,79	100.00%	
02	02.P02.A16.020	da 12 cm a 25 cm di spessore	m²	28,46	28,46	100.00%	
02	02.P02.A18	Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:					
02	02.P02.A18.010	sino a 12 cm di spessore	m²	71,15	71,15	100.00%	
02	02.P02.A18.020	da 12 cm a 25 cm di spessore	m²	85,38	85,38	100.00%	
02	02.P02.A19	Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali rampanti, sporti, solette piene ecc..., all'interno o all'esterno di edifici, compreso il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a mano con martello demolitore					
02	02.P02.A19.010	....	m³	708,19	651,75	92.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P02.A20	Svuotamento di volta eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m					
02	02.P02.A20.010	…	m³	151,92	151,33	99.61%	
02	02.P02.A22	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento:					
02	02.P02.A22.010	fino a 4 m di altezza	m²	87,70	74,18	84.58%	
02	02.P02.A22.020	per altezza da 4 m a 6 m	m²	114,01	96,43	84.58%	
02	02.P02.A24	Demolizione completa di solaio in legno compresa grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei materiali di risulta					
02	02.P02.A24.010	…	m²	48,01	46,51	96.87%	
02	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle					
02	02.P02.A26.010	…	m²	20,95	20,95	100.00%	
02	02.P02.A28	Demolizione di cornice in gesso di sviluppo inferiore a 50 cm					
02	02.P02.A28.010	…	m	7,51	7,51	100.00%	
02	02.P02.A30	Demolizione di cornice con struttura in mattoni di sviluppo:					
02	02.P02.A30.010	non superiore a 30 cm	m	11,26	11,26	100.00%	
02	02.P02.A30.020	da 30 cm a 50 cm	m	18,76	18,76	100.00%	
02	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco					
02	02.P02.A32.010	…	m²	3,75	3,75	100.00%	
02	02.P02.A34	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:					
02	02.P02.A34.010	di spessore fino a 4 cm	m²	9,38	9,38	100.00%	
02	02.P02.A34.020	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	m²	1,88	1,88	100.00%	
02	02.P02.A36	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², compreso il relativo letto di posa:					
02	02.P02.A36.010	eseguita manualmente	m²	33,19	33,19	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P02.A36.020	eseguita con martello demolitore	m²	11,01	10,67	96.91%	
02	02.P02.A38	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², escluso letto di posa, con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego, con ausilio di gru					
02	02.P02.A38.010	…	m²	66,43	61,74	92.94%	
02	02.P02.A40	Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore:					
02	02.P02.A40.010	fino allo spessore di 6 cm	m²	10,28	9,96	96.91%	
02	02.P02.A40.020	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	m²	2,20	2,13	96.91%	
02	02.P02.A42	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:					
02	02.P02.A42.010	fino a 4 cm	m²	71,15	71,15	100.00%	
02	02.P02.A42.020	da 4 cm a 10 cm	m²	92,49	92,49	100.00%	
02	02.P02.A44	Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari, di spessore:					
02	02.P02.A44.010	fino a 4 cm	m²	56,92	56,92	100.00%	
02	02.P02.A44.020	da 4 cm a 10 cm	m²	71,15	71,15	100.00%	
02	02.P02.A46	Rimozione di lastra di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile					
02	02.P02.A46.010	…	m²	167,42	162,73	97.20%	
02	02.P02.A48	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie					
02	02.P02.A48.010	…	m²	13,69	10,67	77.93%	
02	02.P02.A50	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm					
02	02.P02.A50.010	…	m	3,39	1,88	55.39%	
02	02.P02.A52	Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1) m²					
02	02.P02.A52.010	…	m²	23,56	23,52	99.84%	
02	02.P02.A54	Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m²					
02	02.P02.A54.010	…	m²	15,75	15,71	99.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P02.A56	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile					
02	02.P02.A56.010	…	kg	1,00	0,98	98.13%	
02	02.P02.A58	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:					
02	02.P02.A58.010	in coppi	m²	20,70	20,33	98.19%	
02	02.P02.A58.020	in lose con superficie massima di 0,25 m²	m²	24,02	22,71	94.53%	
02	02.P02.A58.030	in tegole marsigliesi	m²	19,14	18,76	98.04%	
02	02.P02.A58.040	in lastre ondulate	m²	18,36	17,99	97.96%	
02	02.P02.A58.050	in lastre fibrocemento (prive di amianto)	m²	17,98	17,60	97.91%	
02	02.P02.A60	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta:					
02	02.P02.A60.010	in coppi	m²	4,82	4,78	99.22%	
02	02.P02.A60.020	in lose	m²	6,45	6,39	99.13%	
02	02.P02.A60.030	in marsigliesi o in portoghesi	m²	4,82	4,78	99.22%	
02	02.P02.A62	Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta					
02	02.P02.A62.010	…	m³	189,40	180,02	95.05%	
02	02.P02.A64	Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile					
02	02.P02.A64.010	….	m²	10,50	10,18	96.96%	
02	02.P02.A66	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta					
02	02.P02.A66.010	…	cad	112,58	112,58	100.00%	
02	02.P02.A68	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta					
02	02.P02.A68.010	…	cad	37,53	37,53	100.00%	
02	02.P02.A70	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta					
02	02.P02.A70.010	…	cad	41,28	41,28	100.00%	
02	02.P02.A72	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P02.A72.010	...	m³	144,17	142,87	99.10%	
02	02.P02.A74	Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti					
02	02.P02.A74.010	.....	m³	131,56	104,77	79.64%	
02	02.P02.A76	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti					
02	02.P02.A76.010	...	m³	30,87	18,01	58.35%	
02	02.P05	SCAVI					*Tutti gli articoli del presente paragrafo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se diversamente indicato nelle singole voci.* *Nel caso in cui si dovesse operare in presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere conteggiati a parte. Per la movimentazione, caricamento e trasporto dei materiali di risulta si fa riferimento alle voci relative. Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del paragrafo "Demolizioni e smontaggi". Il costo di scavo e' valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione. Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica de prezzario, paragrafo 2.2.5.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P05.B05	Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo					
02	02.P05.B05.010	…	m³	201,74	201,74	100.00%	
02	02.P05.B10	Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a 3 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo					
02	02.P05.B10.010	…	m³	99,96	79,04	79.07%	
02	02.P05.B15	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:					
02	02.P05.B15.010	per profondità da 0 m a 1 m	m³	209,85	209,85	100.00%	
02	02.P05.B15.015	per profondità da 1 m a 3 m	m³	277,09	277,09	100.00%	
02	02.P05.B20	Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da 0 m a 2 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo					
02	02.P05.B20.020	…	m³	124,88	103,96	83.25%	
02	02.P05.B25	Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo					
02	02.P05.B25.010	…	m³	370,87	370,87	100.00%	
02	02.P05.B25.015	Scavo a mano in zone sensibili, con possibile ritrovamento di elementi archeologici, con presenza continuativa di assistente	m³	572,86	572,86	100.00%	
02	02.P05.B30	Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a 3 m di altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)					
02	02.P05.B30.010	…	m²	30,88	27,33	88.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P10	CALCESTRUZZI - GETTI DI CALCESTRUZZO					*Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa riferimento alle vigenti norme di legge. Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi capitoli. GETTI DI CALCESTRUZZO - Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura.*
02	02.P10.C05	Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:					
02	02.P10.C05.010	150 kg	m³	222,07	142,30	64.08%	
02	02.P10.C05.020	200 kg	m³	230,84	142,29	61.64%	
02	02.P10.C05.030	250 kg	m³	239,61	142,30	59.39%	
02	02.P10.C10	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:					
02	02.P10.C10.010	150 kg	m³	155,71	71,14	45.69%	
02	02.P10.C10.020	200 kg	m³	165,87	71,16	42.90%	
02	02.P10.C10.030	250 kg	m³	176,53	71,16	40.31%	
02	02.P10.C15	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a 300 kg					
02	02.P10.C15.010	...	m³	179,03	71,15	39.74%	
02	02.P10.C20	Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a 200 kg di cemento tipo 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)					
02	02.P10.C20.010	...	m³	284,87	71,16	24.98%	
02	02.P10.C30	Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale:					
02	02.P10.C30.010	mediante l'ausilio della gru	m³	60,43	54,53	90.24%	
02	02.P10.C30.020	eseguito esclusivamente a mano	m³	104,93	104,77	99.85%	
02	02.P10.C35	Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:					
02	02.P10.C35.010	mediante l'ausilio della gru	m³	115,34	100,75	87.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P10.C35.020	eseguito esclusivamente a mano	m³	157,39	157,15	99.85%	
02	02.P10.C40	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru					
02	02.P10.C40.010	…	m³	75,12	66,27	88.22%	
02	02.P10.C45	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi					
02	02.P10.C45.010	…	m³	106,58	105,03	98.55%	
02	02.P10.C50	Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru					
02	02.P10.C50.010	…	m³	75,85	74,96	98.83%	
02	02.P10.C55	Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di 0,5 m³ per ogni singola applicazione					
02	02.P10.C55.010	…	m³	560,05	558,48	99.72%	
02	02.P20	MICROPALI					
02	02.P20.E05	Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di 50 m) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo C16/20(Rck 20) - S5:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P20.E05.010	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 90 mm a 120 mm e dello spessore di 10 mm	m	90,92	29,03	31.93%	
02	02.P20.E05.020	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 130 mm a 160 mm e dello spessore di 8 mm	m	103,31	32,37	31.33%	
02	02.P20.E05.030	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 180 mm a 200 mm e dello spessore di 10 mm	m	141,50	35,69	25.22%	
02	02.P25	SOTTOMURAZIONI					
02	02.P25.F05	Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di calcestruzzo C25/30 (Rck 30) S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e compresa la saturazione.					
02	02.P25.F05.010	…	m³	1.046,02	850,10	81.27%	
02	02.P25.F10	Sottomurazione a conci, scavo fino a 2 m compresa armatura occorrente fino a 2,5 m² per m³					
02	02.P25.F10.010	…	m³	825,24	573,95	69.55%	
02	02.P30	CASSEFORME IN LEGNAME					
02	02.P30.G05	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname					
02	02.P30.G05.010	…	m²	47,17	39,04	82.76%	
02	02.P30.G10	Cassaforma in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname					
02	02.P30.G10.010	…	m²	59,00	50,75	86.02%	
02	02.P30.G15	Cassaforma in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere					
02	02.P30.G15.010	…	m²	71,62	58,56	81.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P30.G20	Cassaforma in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname					
02	02.P30.G20.010	…	m²	95,55	82,13	85.96%	
02	02.P30.G25	Cassaforma in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere					
02	02.P30.G25.010	…	m²	129,37	117,12	90.53%	
02	02.P30.G30	Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in cemento armato compresa la fornitura a getto di calcestruzzo C25/30 (Rck 30) - S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore fino a 30 cm					
02	02.P30.G30.010	…	m²	19,01	15,01	78.94%	
02	02.P30.G35	Cassaforma in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima 3,50 m					
02	02.P30.G35.010	…	m²	44,43	39,04	87.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P35	MURATURE PIENE					*La deduzione delle superfici inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo compongono.*
02	02.P35.H05	Muratura di spessore superiore a 20 cm per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2, eseguita in:					
02	02.P35.H05.010	mattoni pieni e malta in classe M 10	m³	706,69	264,66	37.45%	
02	02.P35.H05.020	mattoni semipieni e malta in classe M 5	m³	724,76	249,03	34.36%	
02	02.P35.H10	Muratura a vista in mattoni pieni di recupero di spessore superiore a 20 cm eseguita con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10					
02	02.P35.H10.010	…	m³	1.156,53	328,69	28.42%	
02	02.P35.H15	Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10					
02	02.P35.H15.010	…	m³	847,23	405,23	47.83%	
02	02.P35.H20	Muratura a vista in mattoni pieni di recupero di spessore superiore a 20 cm, eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci, con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10					
02	02.P35.H20.010	..	m³	1.297,07	469,15	36.17%	
02	02.P35.H25	Muratura a vista in mattoni pieni di recupero e pietrame, di spessore minimo 45 cm, eseguita con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, a corsi irregolari, retta o curva per muri					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P35.H25.010	…	m²	892,63	495,05	55.46%	
02	02.P35.H30	Muratura in mattoni pieni di recupero disposti di piatto lavorati a vista con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10					
02	02.P35.H30.010	…	m²	183,64	73,24	39.88%	
02	02.P35.H35	Tramezzo in mattoni disposti di piatto con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2, eseguito in:					
02	02.P35.H35.010	mattoni pieni e malta in classe M 10	m²	115,62	57,46	49.70%	
02	02.P35.H35.020	mattoni semipieni e malta in classe M 5	m²	109,01	45,75	41.97%	
02	02.P35.H40	Tramezzo in mattoni disposti di coltello con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2, eseguito in:					
02	02.P35.H40.010	mattoni pieni e con malta in classe M 10	m²	62,95	34,89	55.42%	
02	02.P35.H40.020	mattoni semipieni e con malta in classe M 5	m²	62,31	30,98	49.72%	
02	02.P35.H45	Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da 1,5 cm a 3,5 cm, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5					
02	02.P35.H45.010	…	m²	59,30	37,50	63.24%	
02	02.P40	VOLTE E SOLAI					*Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere di puntellamento e le casserature salvo se diversamente indicato nelle singole voci.* *Per la realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. La misurazione delle volte verra' eseguita per il suo sviluppo effettivo.*
02	02.P40.I05	Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di 25 cm, compresi la centinatura e lo spianamento dell'estradosso con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, spessore:					
02	02.P40.I05.010	6 cm	m²	211,90	123,05	58.07%	
02	02.P40.I05.020	12 cm	m²	294,13	162,07	55.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P40.I05.030	25 cm	m²	398,27	204,07	51.24%	
02	02.P40.I10	Volta a botte in mattoni pieni di recupero lavorati a facciavista con rinfianchi all'imposta di 25 cm compresi la centinatura e lo spianamento dell'estradosso con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, spessore:					
02	02.P40.I10.010	6 cm	m²	295,15	162,07	54.91%	
02	02.P40.I10.020	12 cm	m²	414,48	201,11	48.52%	
02	02.P40.I10.030	25 cm	m²	557,89	243,13	43.58%	
02	02.P40.I15	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro 5 mm maglia 15x15 cm su tutta la superficie e getto di massetto spessore 5 cm circa di calcestruzzo C30/37 (Rck 37). Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P40.I15.010	…	m²	243,61	224,29	92.07%	
02	02.P40.I20	Fornitura e posa in opera di normal profilo IPE, compresa esecuzione degli scassi di appoggio (dimensioni massime 20x20x40 cm) e successiva sigillatura con malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 1504-3 in classe R 4 per interventi di consolidamento. Sono inclusi i sollevamenti al piano.					
02	02.P40.I20.010	…	kg	19,41	8,16	42.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P40.I25	Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili fino a 6 kN/m², fino a 2,5 m di luce compresa rete elettrosaldata 20x20 cm, diametro 5 mm e getto in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), dello spessore totale di 6 cm oltre la nervatura della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti perimetrali per l'incastro di appoggio)					
02	02.P40.I25.010	...	m²	110,52	45,71	41.36%	
02	02.P40.I30	Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, fino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima 30x40 cm, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (escluso opere murarie)					
02	02.P40.I30.010	...	m³	1.199,61	638,91	53.26%	
02	02.P40.I35	Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed inchiodato, spessore 5 cm, compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.					
02	02.P40.I35.010	...	m²	86,38	18,00	20.84%	
02	02.P45	TETTI					
02	02.P45.L05	Posa in opera di legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo					
02	02.P45.L05.010	...	m³	674,30	638,97	94.76%	
02	02.P45.L10	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima di 30x40 cm,(comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di:					
02	02.P45.L10.010	abete	m³	1.252,40	638,97	51.02%	
02	02.P45.L10.020	larice	m³	1.377,63	638,94	46.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P45.L15	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima di 30x40 cm, in legno di:					
02	02.P45.L15.010	abete	m³	1.179,63	638,89	54.16%	
02	02.P45.L15.020	larice	m³	1.282,95	638,91	49.80%	
02	02.P45.L20	Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente					
02	02.P45.L20.010	…	m³	805,03	780,80	96.99%	
02	02.P45.L25	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti 8x10 cm interassi 65 cm, listelli sezione 5x7 cm interassi 18 cm, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L25.010	…	m²	59,36	39,99	67.37%	
02	02.P45.L30	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L30.010	…	m²	50,83	20,54	40.41%	
02	02.P45.L35	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi di recupero. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L35.010	…	m²	76,22	20,54	26.95%	
02	02.P45.L40	Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L40.005	…….	m	18,59	12,29	66.09%	
02	02.P45.L45	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame:					
02	02.P45.L45.010	a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm	cad	4,17	2,96	71.09%	
02	02.P45.L45.020	ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm	cad	4,84	2,96	61.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P45.L45.030	prima fila, di sezione fino a 20x300x2 mm, altezza 80 mm	cad	8,59	2,96	34.51%	
02	02.P45.L50	Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in legno					
02	02.P45.L50.010	…	m²	44,80	25,64	57.24%	
02	02.P45.L55	Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo					
02	02.P45.L55.010	…	m²	25,07	4,38	17.48%	
02	02.P45.L60	Fornitura e posa in opera di lastra di lamiera zincata di 6/10 mm, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo					
02	02.P45.L60.010	…	m²	24,02	12,30	51.21%	
02	02.P45.L65	Fornitura e posa in opera di lastra in polistirene espanso, conforme alla norma UNI EN 13163 e alla marcatura CE, tipo EPS 150, presagomata per sottocoppo o sottotegola, tipo "termotetto" o similare con pari caratteristiche, dello spessore fino a 10 cm, comprensiva di listellatura per il fissaggio della lastra stessa					
02	02.P45.L65.010	…	m²	34,92	20,48	58.64%	
02	02.P45.L70	Fornitura e posa in opera di lastra di rame di 8/10 mm, per sottocoppo					
02	02.P45.L70.010	…	m²	55,81	12,31	22.05%	
02	02.P45.L75	Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da 4 cm a 6 cm a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L75.010	…	m²	142,52	68,38	47.98%	
02	02.P45.L80	Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna a forma regolare (lose da 60x60 cm) dello spessore da 4 cm a 6 cm a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento					
02	02.P45.L80.010	..	m²	226,84	44,96	19.82%	
02	02.P45.L85	Fornitura e posa in opera di staffa fermalose in rame di sezione fino a 20x400x3 mm, completa di chiodi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P45.L85.010	…	cad	18,26	7,81	42.76%	
02	02.P45.L90	Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta					
02	02.P45.L90.010	…	m²	39,84	30,96	77.71%	
02	02.P45.L90.020	Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura fino alla concorrenza massima del 30%	m²	17,81	12,00	67.37%	
02	02.P45.L92	Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole di recupero ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe					
02	02.P45.L92.010	…	m²	72,75	52,11	71.63%	
02	02.P45.L94	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					
02	02.P45.L94.010	…	m²	38,46	28,94	75.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55	**INTONACI E CORNICI**					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo. Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai 4 m². In questo caso si conteggeranno i risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applichera' una maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie in pianta inferiore o uguale ai m² 8, i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli intonaci sono comprensivi della*
							formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla concorrenza di m 1 per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sara' valutata a parte (spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di particolare difficolta' saranno valutate di volta in volta.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti					
02	02.P55.N05.010	…	m²	3,92	3,91	99.62%	
02	02.P55.N10	Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco, spessore 1,5 cm, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) con:					
02	02.P55.N10.010	malta cementizia premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1	m²	12,34	7,65	62.03%	
02	02.P55.N10.020	malta cementizia premiscelata idrofugata, conforme alla norma UNI EN 998-1	m²	13,49	7,66	56.75%	
02	02.P55.N12	Rabboccatura e riscagliatura di muratura in pietrame già stonacata fino alla profondità media di 5-6 cm, eseguita con malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1 e scaglie di pietrame e/o mattoni (da reperire in loco)(servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N12.010	…	m²	30,81	15,31	49.70%	
02	02.P55.N14	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):					
02	02.P55.N14.005	per interni	m²	33,78	27,56	81.59%	
02	02.P55.N14.020	per esterni	m²	37,69	31,47	83.50%	
02	02.P55.N16	Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane, per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N16.010	…	m²	41,59	35,37	85.05%	
02	02.P55.N18	Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N18.010	…	m²	45,50	39,28	86.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55.N20	Arricciatura su rinzaffo con idonea malta, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N20.010	…	m²	12,25	9,61	78.41%	
02	02.P55.N22	Lisciatura a platrio su rinzaffo, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):					
02	02.P55.N22.010	con rasante di rifinitura a base cemento, conforme alla norma UNI EN 998-1	m²	22,38	15,85	70.84%	
02	02.P55.N22.020	con rasante di rifinitura a base gesso, conforme alla norma UNI EN 13279-1	m²	19,05	15,86	83.23%	
02	02.P55.N24	Ricostruzione di cornice piana con malta premiscelata idrofugata conforme alla norma UNI EN 998-1, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, eseguita in opera per ambienti esterni (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N24.010	…	m	72,94	55,25	75.75%	
02	02.P55.N26	Posa in opera di cornice piana prefabbricata in cemento, a semplice disegno, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, compresa stuccatura dei giunti e tagli, escluse eventuali zanche computate a parte (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N26.010	…	m	57,16	55,25	96.66%	
02	02.P55.N28	Ricostruzione di cornice piana eseguita in gesso, di sviluppo massimo di sezione di 20 cm, eseguita in opera per ambienti interni (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N28.010	……	m	52,89	47,32	89.47%	
02	02.P55.N30	Posa in opera di cornice piana prefabbricata in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, compresa stuccatura dei giunti e tagli, escluse eventuali zanche computate a parte (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)					
02	02.P55.N30.010	…	m	30,54	26,06	85.33%	
02	02.P55.N32	Formazione di spigolo ed angolo eseguiti con malta di cemento o gesso					
02	02.P55.N32.010	…	m	8,13	4,68	57.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55.N34	Fornitura e posa di zanca in lamiera di acciaio zincato 6/10, per cornice, eseguita contemporaneamente all'intonaco					
02	02.P55.N34.010	...	m	10,80	9,37	86.77%	
02	02.P55.N36	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. La misurazione verra' effettuata su tutte le superfici sulle quali e' ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale					
02	02.P55.N36.010	...	m²	36,76	35,62	96.90%	
02	02.P55.N38	Ripristino in intonaco di elemento decorativo lineare su facciate esterne, con preparazione a più strati, eseguito calce idraulica naturale certificata NHL, compresa la realizzazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fasce di contorno delle specchiature con larghezza da 30 cm a 50 cm), compresa l'esecuzione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo e da due o più strati successivi di intonaco con malta come sopra descritta, con granulometria degli inerti congruente per forma , natura, colore e consistenza a quella in opera, compresi tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano					
02	02.P55.N38.010	...	m²	145,40	88,61	60.94%	
02	02.P55.N40	Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera					
02	02.P55.N40.010	.....	m²	6,72	6,07	90.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55.N42	Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la ricostruzione di cornicioni, fasce, modanature semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compresa l'incidenza della realizzazione delle sagome metalliche o in legno e di ogni altra opera accessoria, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature:					
02	02.P55.N42.010	sviluppo fino a 50 cm	m	124,28	100,47	80.84%	
02	02.P55.N42.020	sviluppo oltre 50 cm e fino a 80 cm	m	204,55	170,57	83.39%	
02	02.P55.N44	Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera:					
02	02.P55.N44.010	sviluppo fino a 50 cm	m	7,59	6,88	90.69%	
02	02.P55.N44.020	sviluppo oltre 50 cm e fino a 80 cm	m	8,09	6,88	85.04%	
02	02.P55.N48	Stilatura dei giunti, eseguita con malta di calce idraulica naturale certificata NHL, su qualunque tipo di muratura a vista, misurata per metro quadrato di muratura					
02	02.P55.N48.010	…	m²	22,31	18,55	83.13%	
02	02.P55.N50	Integrazione di intonaco bugnato con profilatura a sagoma semplice, spessore entro 5 cm, comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce idraulica naturale NHL stesa a più strati con granulometria degli inerti congruente per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte congruenti a quelle originali, valutata sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature:					
02	02.P55.N50.010	composto da elementi quadrangolari con lato maggiore fino a 50 cm	m²	220,08	157,84	71.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P55.N50.020	composto da elementi quadrangolari con lato maggiore oltre 50 cm	m²	189,03	126,78	67.07%	
02	02.P55.N52	Supplemento alla voce precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera					
02	02.P55.N52.010	...	m²	8,83	8,22	93.14%	
02	02.P55.N54	Sovrapprezzo per restauro di mensolone di varie dimensioni compresa l'integrazione di eventuali parti mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi					
02	02.P55.N54.020	.....	m	95,57	84,90	88.84%	
02	02.P55.N56	Lavaggio leggero di facciata eseguita a mano con spugne, per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario					
02	02.P55.N56.010	...	m²	8,48	8,41	99.16%	
02	02.P60	SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE					*Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi vanno aumentati del 12% per ogni cm in piu'*
02	02.P60.O05	Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di 30 cm con soprastante strato di pietrisco di 5 cm di spessore					
02	02.P60.O05.010	...	m²	51,95	37,05	71.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P60.O10	Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore 6 cm, altezza complessiva sino ad un massimo di 50 cm, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm interasse 1 m, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in calcestruzzo di 4 cm, C20/25 (Rck 25), completo di rete elettrosaldata a maglie di 10x10 cm, diametro 6 mm					
02	02.P60.O10.010	...	m²	119,86	60,95	50.85%	
02	02.P60.O15	Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa in opera di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici					
02	02.P60.O15.010	...	m³	100,56	70,49	70.10%	
02	02.P60.O20	Cappa per pavimenti formata con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm con finitura del piano tirato a fratazzo lungo					
02	02.P60.O20.010	...	m²	23,67	14,10	59.55%	
02	02.P60.O25	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm, con finitura del piano tirato a fratazzo fine					
02	02.P60.O25.010	...	m²	28,19	18,00	63.87%	
02	02.P60.O30	Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo C20/25 (Rck 25) di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore 8 cm, tirato a fratazzo lungo					
02	02.P60.O30.010	...	m²	44,58	24,41	54.75%	
02	02.P60.O35	Caldana in calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a 8 cm, tirato a fratazzo lungo					
02	02.P60.O35.010	...	m²	33,01	21,91	66.37%	
02	02.P60.O40	Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco, inclusa imboiaccatura in ragione di 15 kg di cemento per metro quadrato, con sovrastante pastina in cemento dello spessore di 2 cm, tirata a fratazzo lungo:					
02	02.P60.O40.015	dello spessore medio di 10 cm	m³	52,50	25,46	48.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P60.O40.020	dello spessore medio tra 10 cm e 25 cm	m³	54,66	27,61	50.52%	
02	02.P60.O45	Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di 60 kg di cemento per metro cubo (in sacchi) in opera spessore minimo 25 cm					
02	02.P60.O45.010	..	m³	231,33	31,44	13.59%	
02	02.P60.O50	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete elettrosaldata, maglia 10x10 cm					
02	02.P60.O50.010	…	m²	24,05	15,61	64.92%	
02	02.P60.O55	Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore minimo 4 cm armata con rete elettosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del piano di appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 m²:					
02	02.P60.O55.010	con cupole di altezza fino a 12 cm	m²	41,52	14,33	34.52%	
02	02.P60.O55.020	con cupole di altezza oltre 12 cm fino a 20 cm	m²	51,73	20,58	39.79%	
02	02.P60.O55.030	con cupole di altezza oltre 20 cm fino a 30 cm	m²	61,45	26,55	43.21%	
02	02.P60.O55.040	con cupole di altezza oltre 30 cm fino a 40 cm	m²	73,31	32,84	44.79%	
02	02.P60.O55.050	con cupole di altezza oltre 40 cm fino a 50 cm	m²	83,48	38,17	45.72%	
02	02.P65	PAVIMENTI					*In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 5% per sfridi.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P65.P05	Fornitura e posa di pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore 10 cm, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di cemento in ragione di 5 kg/m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%)					
02	02.P65.P05.010	...	m²	46,94	36,13	76.98%	
02	02.P65.P10	Realizzazione di pavimento in graniglia di marmo, minimo computabile 20 m², pezzatura fino a 8 mm, spessore indicativo 2 cm, compreso legante in malta di calcestruzzo fibrorinforzato, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, fino ad un massimo di 3 colori, su sottofondo già predisposto e livellato, escluse levigatura e lucidatura. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento:					
02	02.P65.P10.010	esclusa la formazione di riquadri, disegni e cornici	m²	143,45	99,98	69.70%	
02	02.P65.P10.020	compresa la formazione di riquadri, disegni e cornici	m²	211,77	131,21	61.96%	
02	02.P65.P12	Supplemento per interventi di ripristino parziale su pavimentazioni in graniglia:					
02	02.P65.P12.005	fino a 1 m²	%	300,00			
02	02.P65.P12.008	da 1 m² a 4 m²	%	200,00			
02	02.P65.P14	Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni 30x30 cm e 40x40 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, dato in opera a regola d'arte, con fasce o disegni, escluso il sottofondo					
02	02.P65.P14.010	.....	m²	53,27	48,52	91.08%	
02	02.P65.P16	Posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" in pietra di Luserna o similare di spessore 2-5 cm eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a 2 cm, con idonea malta cementizia idrofugata, su sottofondo di conglomerato cementizio (escluso)					
02	02.P65.P16.010	....	m²	66,91	41,42	61.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P65.P18	Posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate delle dimensioni standard di 30x30 o 40x20 cm spessore 2-3 cm, eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti					
02	02.P65.P18.010	....	m²	53,70	41,42	77.14%	
02	02.P65.P20	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di 15-20-25 cm, lunghezza a correre, spessore di 1,5-3 cm, eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti					
02	02.P65.P20.010	....	m²	60,41	41,43	68.58%	
02	02.P65.P22	Posa in opera di pavimento in piastrelloni di ghiaietto 40x40 cm spessore 4 cm circa eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo					
02	02.P65.P22.010	....	m²	42,30	28,35	67.01%	
02	02.P65.P24	Fornitura e posa in opera di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di marmo tranciate irregolari, spessore 2 cm, dimensioni massime 5-8 cm,eseguita a mano con giunti di larghezza ridotta con idonea malta premiscelata per realizzazione di massetti, conforme alla norma UNI EN 13813, su idoneo sottofondo, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura					
02	02.P65.P24.010	per mosaici semplici	m²	159,22	123,71	77.70%	
02	02.P65.P24.020	per mosaici con disegni e cornici	m²	177,96	142,44	80.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P65.P26	Posa in opera di pavimento in lastre grezze o prelucidate delle dimensioni standard di 20x40 25x50, 30x60 e 60x60 cm, spessore 3-5 cm circa, non carrabile, posato in interno e incollato con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, esclusa la levigatura e la lucidatura					
02	02.P65.P26.010	....	m²	53,26	42,85	80.46%	
02	02.P65.P28	Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore di 7 cm, eseguito con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 42,5, compresa la successiva stuccatura con cemento, esclusa la levigatura e la lucidatura					
02	02.P65.P28.010	...	m²	52,34	41,42	79.14%	
02	02.P65.P32	Posa in opera di pavimento in piastrelle di gres rosso o similari di 7,5x15 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, escluso il sottofondo					
02	02.P65.P32.010	...	m²	46,54	40,23	86.45%	
02	02.P65.P34	Posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura, gres porcellanato e similari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, escluso il sottofondo:					
02	02.P65.P34.010	per piastrelle di dimensioni fino a 40x40 cm	m²	38,73	32,42	83.71%	
02	02.P65.P34.020	per piastrelle di dimensioni fino a 120x120 cm	m²	71,80	59,99	83.55%	
02	02.P65.P34.030	per piastrelle di dimensioni oltre 120x120 cm (grandi formati)	m²	92,65	80,47	86.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P65.P38	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di 20x20 cm e 30x30 cm eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 5 , compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:					
02	02.P65.P38.010	poste in opera in fuga	m²	66,08	53,27	80.61%	
02	02.P65.P38.020	poste in opera con cornici e fasce su disegno	m²	76,56	63,66	83.15%	
02	02.P65.P40	Posa in opera di pavimento con piastrelle di klinker, delle dimensioni correnti, con idoneo adesivo conforme alla norma UNI EN 12004, posto in opera in fuga:					
02	02.P65.P40.010	epossidica	m²	55,21	45,70	82.78%	
02	02.P65.P40.020	cementizia	m²	52,86	45,70	86.45%	
02	02.P65.P42	Fornitura e posa in opera di magatelli per palchetti inchiodati, spessore della malta 3 cm					
02	02.P65.P42.010	....	m²	23,90	12,15	50.82%	
02	02.P65.P44	Posa in opera di palchetto, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, e le finiture superficiali:					
02	02.P65.P44.010	a listoni tipo tolda di nave o testa in avanti	m²	40,39	39,99	99.01%	
02	02.P65.P44.020	a lisca di pesce	m²	52,11	51,71	99.23%	
02	02.P65.P50	Posa in opera di palchetto in listelli dello spessore di 10 mm, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato					
02	02.P65.P50.010	...	m²	36,19	29,06	80.31%	
02	02.P65.P54	Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari, di qualunque spessore, per pavimenti posati in interno, esclusa la formazione di riquadri, disegni e cornici:					
02	02.P65.P54.010	per materiale reso in teli flessibili	m²	17,70	14,15	79.95%	
02	02.P65.P54.020	per materiale reso in piastrelle	m²	20,74	16,31	78.66%	
02	02.P65.P56	Posa in opera di pavimenti in lastre di marmo, granito o pietra, dello spessore fino a 2,5 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, senza fasce o disegni:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P65.P56.010	delle dimensioni di 40x20, 25x50, 30x30 cm e similari	m²	47,13	40,95	86.88%	
02	02.P65.P56.020	delle dimensioni fino a 60x60 cm e similari	m²	45,57	39,39	86.43%	
02	02.P65.P56.030	delle dimensioni oltre 60x60 cm e similari, compresi formati speciali	m²	66,65	60,46	90.72%	
02	02.P65.P58	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da:					
02	02.P65.P58.010	tesserine in marmo o in pietra dalle dimensioni medie di 2x2 cm circa spessore di 4-5 mm circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario, materiale escluso	m²	229,45	229,45	100.00%	
02	02.P65.P58.020	ghiaietto lavato, granulometria 15-30 mm, posato in opera su un letto di malta di cemento per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente, compresa la pulitura finale, la scelta del materiale e quanto altro necessario, materiale escluso	m²	172,09	172,09	100.00%	
02	02.P65.P60	Realizzazione di sottopavimento e protezione in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo opportunamente sagomata, di spessore non inferiore a 2 mm, comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi					
02	02.P65.P60.010	…	m²	68,06	23,96	35.20%	
02	02.P70	RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI					*Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento aumentato del 5% per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 5% per sfrido.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P70.Q05	Posa in opera di zoccolino in marmo, granito e simili eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti spessore 1 cm, altezza 8-10 cm					
02	02.P70.Q05.010	…	m	16,19	15,68	96.84%	
02	02.P70.Q15	Posa in opera di zoccolino in legno, fino a 10 cm di altezza:					
02	02.P70.Q15.010	inchiodato	m	4,35	4,05	93.17%	
02	02.P70.Q15.020	tassellato	m	8,37	8,11	96.91%	
02	02.P70.Q20	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo)					
02	02.P70.Q20.010	…	m²	30,91	26,47	85.65%	
02	02.P70.Q25	Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 cm a 15 cm, in linoleum, laminati plastici e prodotti similari, incollato con apposito adesivo					
02	02.P70.Q25.010	…	m	5,03	4,13	82.01%	
02	02.P70.Q30	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura, gres porcellanato e similari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, escluso il rinzaffo, con giunti sigillati con stucco cementizio:					
02	02.P70.Q30.010	per piastrelle di piccolo formato con dimensioni inferiori a 20x20 cm	m²	48,78	43,36	88.89%	
02	02.P70.Q30.020	per piastrelle di dimensioni da 20x20 cm e fino a 60x60 cm e similari	m²	44,09	38,67	87.71%	
02	02.P70.Q30.030	per piastrelle di dimensioni da 60x60 cm e fino a 120x120 cm e similari	m²	61,60	56,09	91.05%	
02	02.P70.Q30.040	per piastrelle di dimensioni da 120x120 cm e similari, compresi formati speciali	m²	98,04	88,28	90.04%	
02	02.P75	LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN OPERA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P75.R05	Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice					
02	02.P75.R05.010	…	m²	26,39	24,33	92.20%	
02	02.P75.R10	Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice					
02	02.P75.R10.010	…	m²	20,98	16,22	77.32%	
02	02.P75.R15	Deceratura di palchetto, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice					
02	02.P75.R15.010	…	m²	16,40	14,19	86.55%	
02	02.P75.R20	Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api comprendente una ripresa di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese					
02	02.P75.R20.010	…	m²	18,30	14,19	77.56%	
02	02.P75.R25	Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante ad acqua per palchetti e, dove consentito, cristallizzante poliuretanico, comprendente una ripresa di cristallizzante e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa					
02	02.P75.R25.010	…	m²	15,33	10,14	66.14%	
02	02.P75.R30	Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, per interni, eseguita con idonea malta premiscelata cementizia conforme alla norma UNI EN 13813 (fino ad un massimo di 3 kg/m²) per ogni mm di spessore. N.B. Per ogni kilogrammo in più di materiale autolivellante aumento del 15% sul prezzo finale.					
02	02.P75.R30.010	…	m²	11,18	1,48	13.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P75.R35	Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con scaglie e simili (esclusi pavimenti in lastre)					
02	02.P75.R35.010	…	m²	14,13	13,38	94.68%	
02	02.P75.R40	Lucidatura a specchio in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con scaglie e simili (esclusi pavimenti in lastre)					
02	02.P75.R40.010	…	m²	16,27	15,40	94.68%	
02	02.P75.R45	Levigatura in opera di pavimento in lastre di qualsiasi dimensione:					
02	02.P75.R45.010	in marmo bianco comune	m²	17,99	17,03	94.68%	
02	02.P75.R45.020	in marmo pregiato	m²	23,13	21,90	94.68%	
02	02.P75.R45.030	in pietre dure e granito	m²	28,27	26,77	94.68%	
02	02.P75.R50	Lucidatura in opera di pavimento in lastre di qualsiasi dimensione:					
02	02.P75.R50.010	in marmo bianco comune	m²	20,56	19,47	94.68%	
02	02.P75.R50.020	in marmo pregiato	m²	25,70	24,33	94.68%	
02	02.P75.R50.030	in pietre dure e granito	m²	30,84	29,20	94.68%	
02	02.P80	PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo.*
02	02.P80.S05	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili					
02	02.P80.S05.010	…	m²	2,14	1,88	87.69%	
02	02.P80.S10	Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura					
02	02.P80.S10.010	…	m²	3,07	3,00	97.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S12	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione:					
02	02.P80.S12.010	su superfici piane	m²	14,56	13,38	91.90%	
02	02.P80.S12.020	su superfici con modanature e decori a rilievo semplici	m²	42,65	40,55	95.08%	
02	02.P80.S12.030	su superfici con modanature e decori a rilievo complessi	m²	84,06	81,10	96.48%	
02	02.P80.S14	Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 m²					
02	02.P80.S14.010	…	m²	3,91	3,38	86.47%	
02	02.P80.S16	Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto detergente e successivo lavaggio					
02	02.P80.S16.010	…	m²	5,67	4,69	82.78%	
02	02.P80.S18	Lavaggio sgrassante su superfici metalliche per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni					
02	02.P80.S18.010	…	m²	4,89	4,69	95.98%	
02	02.P80.S20	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni					
02	02.P80.S20.010	…	m²	4,73	3,75	79.36%	
02	02.P80.S22	Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 m²					
02	02.P80.S22.010	…	m²	3,28	3,01	91.66%	
02	02.P80.S24	Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, compresa successiva carteggiatura					
02	02.P80.S24.010	…	m²	11,29	10,14	89.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S26	Raschiatura per asportazione di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a 4 m²					
02	02.P80.S26.010	…	m²	5,10	4,88	95.69%	
02	02.P80.S28	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:					
02	02.P80.S28.010	tinte lavabili	m²	3,56	3,38	94.81%	
02	02.P80.S28.020	tinte a tempera	m²	2,70	2,63	97.26%	
02	02.P80.S28.030	tinte a calce	m²	4,65	4,50	96.82%	
02	02.P80.S30	Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni					
02	02.P80.S30.010	…	m²	7,88	7,50	95.24%	
02	02.P80.S32	Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di 1,2 m², eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento					
02	02.P80.S32.010	…	m²	35,53	32,44	91.30%	
02	02.P80.S34	Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata:					
02	02.P80.S34.010	a pannelli, riquadri e modanature	%	100,00			
02	02.P80.S34.020	con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo)	%	200,00			
02	02.P80.S38	Sverniciatura chimica di serramenti o altre superfici in legno, da eseguire in laboratorio, compresa carteggiatura, smontaggio e rimontaggio ferramenta, misurata per ogni superficie tratta, escluso trattamento di verniciatura e trasporto					
02	02.P80.S38.010	…	m²	38,96	32,45	83.28%	
02	02.P80.S40	Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di ossidazione (cancellate, ringhiere ecc..), lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola					
02	02.P80.S40.010	…	m²	19,93	18,76	94.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S42	Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature					
02	02.P80.S42.010	…	m²	13,26	12,39	93.42%	
02	02.P80.S44	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su pietre tenere e rivestimenti in cotto					
02	02.P80.S44.010	…	m²	21,04	15,01	71.33%	
02	02.P80.S46	Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su marmi, graniti, cemento e pietre dure					
02	02.P80.S46.010	…	m²	24,60	13,38	54.39%	
02	02.P80.S48	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:					
02	02.P80.S48.010	con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900	m²	22,12	10,14	45.84%	
02	02.P80.S48.020	con finitura a metallo quasi bianco grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900	m²	31,97	13,50	42.24%	
02	02.P80.S50	Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai 4 m²:					
02	02.P80.S50.010	su conglomerati cementizi	m²	25,08	11,35	45.27%	
02	02.P80.S50.020	su marmi, graniti e pietre dure	m²	27,96	16,22	58.02%	
02	02.P80.S50.030	su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco	m²	24,44	14,19	58.08%	
02	02.P80.S52	Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro, granulazione 0,1-0,5 mm, durezza MHOS 6-7, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e rivestimenti lapidei					
02	02.P80.S52.010	…	m²	51,61	25,14	48.71%	
02	02.P80.S54	Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S54.010	protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri	%	20,00			
02	02.P80.S54.020	protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al	%	100,00			
02	02.P80.S56	Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione:					
02	02.P80.S56.010	a base di resine emulsionate acriliche	m²	2,80	1,87	66.96%	
02	02.P80.S56.020	a base di fissativo minerale	m²	4,65	1,88	40.36%	
02	02.P80.S58	Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore in soluzione acquosa,su superfici nuove in cemento a vista, misurate vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a 4 m² per superfici esterne, e a 2,5 m² per superfici interne					
02	02.P80.S58.010	……	m²	11,11	7,50	67.55%	
02	02.P80.S60	Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:					
02	02.P80.S60.010	con pittura oleosa opaca (cementite)	m²	7,16	4,69	65.50%	
02	02.P80.S60.020	con olio di lino cotto	m²	4,57	3,75	82.08%	
02	02.P80.S60.030	con pittura oleosintetica lucida	m²	7,66	3,75	48.96%	
02	02.P80.S64	Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese:					
02	02.P80.S64.010	con idrostucco	m²	13,10	10,14	77.40%	
02	02.P80.S64.020	con stucco sintetico	m²	18,55	10,14	54.65%	
02	02.P80.S65	Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25%) di superfici interne per eliminare eventuali piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, conteggiata al metro quadrato sull'intera superficie					
02	02.P80.S65.010	…	m²	9,85	8,11	82.36%	
02	02.P80.S66	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura					
02	02.P80.S66.010	…	m²	7,25	3,25	44.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S68	Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di 0,3 l/m², misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a 4 m²					
02	02.P80.S68.010	…	m²	9,08	3,24	35.71%	
02	02.P80.S70	Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di 0,2 l/m²					
02	02.P80.S70.010	…	m²	5,90	2,03	34.37%	
02	02.P80.S72	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura:					
02	02.P80.S72.010	con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)	m²	10,55	6,73	63.78%	
02	02.P80.S72.020	con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)	m²	13,96	10,14	72.62%	
02	02.P80.S72.030	con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)	m²	17,20	13,38	77.78%	
02	02.P80.S72.040	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)	m²	18,55	10,14	54.64%	
02	02.P80.S72.050	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)	m²	19,37	14,19	73.28%	
02	02.P80.S72.060	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)	m²	24,40	18,25	74.80%	
02	02.P80.S74	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico					
02	02.P80.S74.010	…	m²	29,45	12,16	41.30%	
02	02.P80.S76	Coloritura di zoccolo sino a 20 cm di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la tracciatura) per ogni ripresa:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P80.S76.010	su pareti verticali	m	2,65	1,88	70.89%	
02	02.P80.S76.020	su scale	m	4,52	3,75	82.96%	
02	02.P85	RISANAMENTO E RIPRISTINO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo.*
02	02.P85.T05	Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio					
02	02.P85.T05.010	…	m²	10,36	10,14	97.83%	
02	02.P85.T10	Applicazione di inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura in acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato					
02	02.P85.T10.010	…	m	9,56	8,11	84.81%	
02	02.P85.T12	Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50%					
02	02.P85.T12.010	…	m²	41,21	37,53	91.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P85.T15	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12):					
02	02.P85.T15.010	per interventi puntuali di superficie fino a 0,25 m²	cad	60,44	31,89	52.77%	
02	02.P85.T15.020	per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m²	m²	225,42	112,57	49.94%	
02	02.P85.T15.030	intervento eseguito con applicazione a spruzzo	m²	197,61	75,05	37.98%	
02	02.P85.T20	Trattamento di calcestruzzo interessato da umidità mediante applicazione di primer, dato a pennello, compresa la spazzolatura, per rendere possibile la sovrapposizione di qualsiasi rivestimento:					
02	02.P85.T20.010	con primer epossidico bicomponente	m²	23,70	12,17	51.33%	
02	02.P85.T20.020	con primer epossicementizio tricomponente	m²	19,42	12,16	62.63%	
02	02.P85.T35	Applicazione di intonaco macroporoso ad alta traspirabilità per muratura in calcestruzzo umido, esclusi la preparazione della superficie, la fornitura e posa delle reti metalliche e l'arricciatura finale:					
02	02.P85.T35.010	fino ad uno spessore di 2 cm	m²	50,77	25,96	51.14%	
02	02.P85.T35.020	per ogni cm in più oltre i 2 cm	m²	18,34	5,93	32.36%	
02	02.P85.T40	Rivestimento con guaina elastica per impermeabilizzazioni, eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici con componenti non nocivi alla potabilità delle acque convogliate o trattenute, con allungamento a rottura oltre il 100%, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, steso a spatola, esclusa la preparazione del fondo					
02	02.P85.T40.010	…	m²	36,99	8,11	21.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P85.T45	Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio					
02	02.P85.T45.010	…	m²	53,47	20,28	37.92%	
02	02.P85.T50	Trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare su superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie:					
02	02.P85.T50.010	su manufatti in calcestruzzo, fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo	m²	9,84	1,13	11.44%	
02	02.P85.T50.020	su manufatti in calcestruzzo, oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo	m²	9,49	0,56	5.93%	
02	02.P85.T50.030	su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, quarzate, fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo	m²	5,35	1,13	21.06%	
02	02.P85.T50.040	su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, quarzate, oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo	m²	4,99	0,56	11.27%	
02	02.P85.T50.050	su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, non quarzate, fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo	m²	7,43	1,13	15.15%	
02	02.P85.T50.060	su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, non quarzate, oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo	m²	7,08	0,56	7.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P85.T60	Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di rivestimento cementizio autoadesivo, anche colorato, elastico e a basso spessore, con caratteristiche meccaniche di resistenza alla compressione non inferiori a 40 MPa, alta resistenza all'abrasione, adatto anche per uso esterno esposto a traffico veicolare, resistente ai cicli di gelo-disgelo, applicato nel rispetto delle specifiche del prodotto e di uno spessore non inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie:					
02	02.P85.T60.010	su pareti	m²	12,58	3,38	26.84%	
02	02.P85.T60.020	su pavimenti	m²	9,50	1,13	11.86%	
02	02.P85.T70	Indagine sullo stato di carbonatazione prelevando campioni su almeno 12 aree sottoposte a indagine. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. È compreso quanto occorre per dare i risultat del test completi. Il prezzo è riferito all'indagine complessiva per prelievi di 12 campioni.					
02	02.P85.T70.010	…	cad	323,39	296,71	91.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P90	RISANAMENTO E RIPRISTINO DI MURATURE					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo.*
02	02.P90.U05	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti					
02	02.P90.U05.010	…	m²	14,76	14,49	98.14%	
02	02.P90.U10	Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a scuci-cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2:					
02	02.P90.U10.010	sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato	m²	44,73	37,18	83.11%	
02	02.P90.U10.020	sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato	m²	70,26	55,76	79.36%	
02	02.P90.U10.030	sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato	m²	88,17	66,89	75.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P90.U12	Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a scuci-cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459:					
02	02.P90.U12.010	sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato	m²	49,02	37,18	75.84%	
02	02.P90.U12.020	sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato	m²	76,69	55,76	72.71%	
02	02.P90.U12.030	sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato	m²	96,21	66,89	69.52%	
02	02.P90.U15	Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni metro cubo di 400 mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con malta idonea. Incluse le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P90.U15.010	eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2	m³	1.194,01	614,68	51.48%	
02	02.P90.U15.020	eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459	m³	1.683,61	614,69	36.51%	
02	02.P90.U20	Recupero di spallette, di voltini, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, profondità della fascia d'intervento fino a 50 cm:					
02	02.P90.U20.010	eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2	m	92,53	74,26	80.25%	
02	02.P90.U20.020	eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459	m	101,11	74,27	73.45%	
02	02.P90.U25	Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2:					
02	02.P90.U25.010	sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato	m²	75,47	66,84	88.57%	
02	02.P90.U25.020	sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato	m²	98,97	81,72	82.57%	
02	02.P90.U25.030	sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato	m²	122,48	96,60	78.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P90.U26	Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459:					
02	02.P90.U26.010	con sostituzione media di 4 mattoni per metro quadrato	m²	83,51	66,84	80.04%	
02	02.P90.U26.020	con sostituzione media di 8 mattoni per metro quadrato	m²	115,05	81,72	71.03%	
02	02.P90.U26.030	con sostituzione media di 12 mattoni per metro quadrato	m²	146,59	96,59	65.89%	
02	02.P90.U30	Risanamento di muratura umida sino a 40 cm di spessore mediante l'esecuzione di 6 fori per metro lineare di muro da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee. Per spessori superiori sarà necessario eseguire i fori sui due lati della muratura.					
02	02.P90.U30.010	…	m	53,44	24,60	46.03%	
02	02.P90.U35	Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni faccivista e calcestruzzo non stutturale, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che non formi pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie:					
02	02.P90.U35.010	con prodotto a base acqua	m²	7,40	3,75	50.72%	
02	02.P90.U35.020	con prodotto a base solvente	m²	7,71	3,75	48.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P90.U40	Trattamento consolidante per murature in laterizio o materiale lapideo, fino a rifiuto, su superfici già preparate					
02	02.P90.U40.010	…	m²	33,47	3,75	11.21%	
02	02.P90.U50	Esecuzione di intonaco macroporoso per risanamento di muratura umida, conforme alla normativa UNI EN 998,di tipo R, di spessore minimo 2 cm, su superfici già preparate.					
02	02.P90.U50.010	….	m²	65,41	37,09	56.70%	
02	02.P95	INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo.*
02	02.P95.V05	Intervento su cornicioni formati da lastre in pietra di spessore 10 da cm a 20 cm, su mensole in aggetto, consistente nella rimozione del materiale lapideo deteriorato, irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sostanza, forma e lavorazione, eseguito a mano con attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli spessori, la tipologia ecc.. di quelle esistenti, esclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte					
02	02.P95.V05.010	esclusa fornitura del materiale da computarsi a parte	m	153,45	148,34	96.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V10	Risanamento di cornicioni in muratura a vista, di dimensioni in sviluppo da 80 cm a 100 cm, all'imposta del tetto, consistente in: puntellamento esclusa la rimozione e sostituzione eventuale delle lastre in pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte esistenti) con malta di rinforzo in profondità e stilatura finale a vista con malta di calce idraulica simile per forma, natura e granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna)					
02	02.P95.V10.010	...	m	197,85	176,09	89.00%	
02	02.P95.V12	Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni misurate in superfici formate circoscrivendo le decorazioni in fasce, se lineari o in figure geometriche elementari, se puntuali,comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario					
02	02.P95.V12.010	...	m²	905,03	892,09	98.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V14	Come voce precedente per intervento di restauro di media incidenza, su parte decorativa, valutata al 50%					
02	02.P95.V14.010	..	cad	1.603,00	1.581,52	98.66%	
02	02.P95.V16	Come voce precedente per intervento di restauro di approfondita incidenza su parte decorativa valutato oltre il 50%					
02	02.P95.V16.010	…	cad	2.177,75	2.149,22	98.69%	
02	02.P95.V18	Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore non inferiore a 1,5 mm circa compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario					
02	02.P95.V18.010	…	m²	448,42	412,28	91.94%	
02	02.P95.V20	Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antiche inferrate con caratteristiche decorative, da eseguire con attenzione per evitare danni a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali e quanto altro necessario, misurata per ogni facciata, vuoto per pieno, escluse eventuali protezioni a serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze dell'intervento:					
02	02.P95.V20.010	eseguita mediante spazzolatura a mano	m²	40,66	40,55	99.72%	
02	02.P95.V20.020	eseguita mediante sabbiatura, inclusa la sabbia silicea, i macchinari e la pulitura finale, per una superficie minima di intervento di 30 m²	m²	34,44	18,54	53.84%	
02	02.P95.V22	Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficialie il trasporto:					
02	02.P95.V22.010	sostituzione di materiale fino a 2 kg/m²	m²	123,43	111,26	90.14%	
02	02.P95.V22.020	sostituzione di materiale fino a 4 kg/m²	m²	185,62	166,89	89.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V22.030	sostituzione di materiale fino a 6 kg/m²	m²	247,81	222,53	89.80%	
02	02.P95.V24	Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in muratura tradizionale, intonacata, in mediocre stato di conservazione misurato al metro lineare di balaustra, con intervento previsto non superiore al 50% di balaustra.					
02	02.P95.V24.010	…	m	172,00	162,20	94.30%	
02	02.P95.V26	Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in muratura tradizionale, intonacata, in cattivo stato di conservazione, misurato al metro lineare di balaustra, con intervento previsto superiore al 50% di balaustra.					
02	02.P95.V26.010	…	m	336,12	324,42	96.52%	
02	02.P95.V30	Intervento di restauro di balaustra in pietra (in mediocre stato di conservazione, con intervento previsto fino al 50%), consistente nella rimozione della malta deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti, nell' esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e colatura nel vano di resina o malta espansiva, nella sigillatura e ripristino con idonea malta colorata in pasta e nella stuccatura dei vari elementi decoranti, anche quelli a contatto della muratura, esclusi la pulizia a fondo per l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese di detergenti e il trattamento superficiale di protezione, conteggiato una sola volta.					
02	02.P95.V30.010	…	m²	250,95	223,02	88.87%	
02	02.P95.V32	Come voce precedente: in cattivo stato di conservazione con intervento previsto superiore al 50% di balaustra.					
02	02.P95.V32.010	…	m²	443,71	405,51	91.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V36	Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche, su copertura, comprendente lo smontaggio, il recupero dei materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida, la ricostruzione delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la stabilità; il ripristino delle converse con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la malta di cemento per il consolidamento e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista (dimensioni medie indicative di massima altezza m 1,50-3,00 m, larghezza m 0,50-2,00x0,50-2,00 m) su misure da calcolare sul solido geometrico di inviluppo della sagoma effettiva, escluso inserimento all'interno di canna idonea, sollevameto ed opere provvisionali					
02	02.P95.V36.010	...	m³	1.354,01	1.186,79	87.65%	
02	02.P95.V38	Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente il lavaggio con detergenti non schiumosi appropriati (acidi o non acidi), la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte					
02	02.P95.V38.010	...	m²	151,44	148,35	97.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V40	Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria, comprendente la rimozione degli elementi lignei deteriorati, la sistemazione della ferramenta esistente, la sigillatura dei vari elementi di legno, il ripasso degli squadri, degli intarsi con inquadratura, la sostituzione di alcuni riquadri con legname simile all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del serramento					
02	02.P95.V40.010	…	m²	1.097,63	985,01	89.74%	
02	02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari, traverse, ecc., le modifiche per l'inserimento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri					
02	02.P95.V42.010	…	m²	267,21	248,48	92.99%	
02	02.P95.V44	Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane)in legno, esterne, nelle parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, compresa la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente					
02	02.P95.V44.010	…	m²	386,76	326,35	84.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V46	Sovrapprezzo per interventi di restauro di finestre in legno o ante a lamelle di particolare pregio architettonico, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste anche decorative con ricostruzione delle decorazioni, dei fregi e degli elementi architettonici, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente. Sulle voci di riferimento					
02	02.P95.V46.010	+50% per ogni metroquadrato	%	50,00			
02	02.P95.V48	Sverniciatura di ante a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere					
02	02.P95.V48.010	…	m²	28,73	24,90	86.66%	
02	02.P95.V50	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) già sverniciate eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, con smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte					
02	02.P95.V50.010	…	m²	51,76	22,99	44.42%	
02	02.P95.V52	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno					
02	02.P95.V52.010	…….	m²	148,79	140,93	94.72%	
02	02.P95.V54	Ripulitura di elementi in marmo ornamentali, in rilievo o bassorilievo, con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, rilucidatura finale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P95.V54.010	.....	m²	305,20	296,72	97.22%	
02	02.P95.V56	Asportazione a mano di tinteggiatura esistente, con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro necessario					
02	02.P95.V56.010	…	m²	150,20	148,35	98.77%	
02	02.P95.V60	Trattamento impregnante di protezione antidegrado e impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del legno (durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare a pennello su superfici in opera, nuove o rinnovate, esclusa l'eventuale pulitura, sverniciatura e preparazione della superficie in legno:					
02	02.P95.V60.010	per travature e tavolati, calcolati per l'effettivo sviluppo	m²	9,47	7,51	79.29%	
02	02.P95.V60.020	per parapetti e recinzioni a semplice disegno, calcolati vuoto per pieno, conteggiati una sola volta per l'intero manufatto	m²	11,34	9,38	82.72%	
02	02.P95.V60.030	sovrapprezzo alla voce precedente, per parapetti e recinzioni a disegno non lineare	%	15,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96	CONSOLIDAMENTO E RINFORZO					*I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal piano di appoggio e valutati a mq per l'effettivo sviluppo.*
02	02.P96.Z05	Consolidamento di strutture lignee ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diamentro del foro fino a 20 mm, compresi lo spurgo del foro con aria compressa e la successiva introduzione di barre rese solidali con iniezioni di resina epossidica bicomponente avente modulo elastico compatibile alla fibra legnosa:					
02	02.P96.Z05.010	con barre di carbonio	m	69,59	22,25	31.98%	
02	02.P96.Z05.020	con barre di acciaio	m	29,04	22,25	76.63%	
02	02.P96.Z10	Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con piastre applicate e fissate esternamente con tirafondi o viti, o tramite perforazioni (escluse la preparazione della piastra e le perforazioni); le piastre potranno essere poste all'intradosso della trave, ai lati o a cerchiatura della stessa, andranno opportunamente dimensionate e tra loro connesse e fissate in modo collaborante alla struttura lignea					
02	02.P96.Z10.010	…	kg	3,88	2,22	57.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z20	Ripristino della portanza di solai lignei, da effettuarsi a secco, tramite trasferimento delle funzioni portanti a travi in acciaio opportunamente inserite in quelle preesistenti (in legno) e collegate alla piccola orditura con staffe in acciaio, formazione di sede di alloggiamento della trave effettuato a mano, per una dimensione dello scasso fino a 10x20 cm, esclusa la fornitura, da valutarsi a peso, delle travi in acciaio e delle piastre di collegamento, esclusa anche la rimozione del pavimento, del sottofondo e del tavolato ed ogni altra opera					
02	02.P96.Z20.010	…	m	52,69	51,93	98.55%	
02	02.P96.Z30	Predisposizione per rinforzo di solaio in legno atto a garantire una deformazione inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, esclusi la rimozione degli elementi sovrastanti, la preparazione dell'elemento da rinforzare e il successivo getto in calcestruzzo, mediante inserimento o posa di:					
02	02.P96.Z30.010	connettori tubolari metallici sagomati posti all'estradosso delle travi rompitratta, con fondello forato ed estremità superiore svasata, fra travetti dell'orditura secondaria, valutato al metro lineare di trave rinforzata, per travi fino a 5 m di luce con posa di tre connettori al metro lineare	m	203,53	55,62	27.33%	
02	02.P96.Z30.020	connettori tubolari metallici sagomati posti all'estradosso delle travi rompitratta, con fondello forato ed estremità superiore svasata, fra travetti dell'orditura secondaria, valutato al metro lineare di trave rinforzata, per travi oltre 5 m di luce con posa di quattro connettori al metro lineare	m	271,37	74,17	27.33%	
02	02.P96.Z30.030	tralicci in lamiera di acciaio opportunamente sagomati, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti, tramite opportuni fori ed annegati con getto di calcestuzzo (questo escluso): traliccio di altezza 40 mm	m	48,04	14,83	30.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z30.040	tralicci in lamiera di acciaio opportunamente sagomati, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti, tramite opportuni fori ed annegati con getto di calcestuzzo (questo escluso): traliccio di altezza 60 mm	m	61,26	22,25	36.32%	
02	02.P96.Z40	Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo, ma traspirante al vapore					
02	02.P96.Z40.010	…	m²	4,57	1,17	25.63%	
02	02.P96.Z50	Consolidamento di solai in legno, acciaio o laterocemento esistenti, mediante calcestruzzo leggero strutturale fibrorinforzato a ritiro compensato ed asciugatura controllata. Sono compresi: la fornitura e il getto di calcestruzzo per la formazione della soletta, dello spessore di circa 4 cm e lisciatura superficiale e la fornitura e posa di rete elettrosaldata adeguatamente dimensionata (maglia 20x20 cm e diametro 6 mm)). Sono esclusi i sistemi di connessione (da valutarsi a parte in funzione della tipologia di solaio) e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificata					
02	02.P96.Z50.010	…	m²	185,25	11,13	6.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z55	Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di "sfondellamento" mediante rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in numero di 4 al metro quadrato e l' ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti, con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 13% rispetto alla superficie totale. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 60 kg/m². Sono esclusi l'eventuale sollevamento, la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati:					
02	02.P96.Z55.010	per rete applicata "a vista", esclusa la fornitura e posa in opera di intonaco	m²	42,17	11,13	26.39%	
02	02.P96.Z55.020	per rete applicata "sotto intonaco" compresa la fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore massimo 15 mm, premiscelato a base di calce e cemento e successiva finitura a frattazzo	m²	117,43	25,96	22.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z60	Rinforzo all' estradosso con tecnica "a secco", di volte in muratura di pietrame o mattoni, eseguibile anche in presenza all'intradosso di superfici decorate, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori in numero di 4 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento di connettori idonei solidarizzati tramite ancorante chimico di tipo epossidico; l'applicazione di malta premiscelata di spessore fino a 3 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, modellata secondo le forme della volta; l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi svuotamento, pulitura della volta ed eventuale puntellamento.					
02	02.P96.Z60.010	...	m²	162,90	29,66	18.21%	
02	02.P96.Z65	Rinforzo all'estradosso con tecnica "a secco", di volte in foglio, eseguibile anche in presenza all'intradosso di superfici decorate, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: la fornitura e l'applicazione, mediante resina epossidica, del sistema di connessione in acciaio inox, costituito da boccola filettata e vite, in numero di 4 al metro quadrato; l'applicazione di malta premiscelata, di spessore fino a 3 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, modellata secondo le forme della volta, l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi svuotamento, pulitura della volta ed eventuale puntellamento.					
02	02.P96.Z65.010	.....	m²	168,38	29,67	17.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z70	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, esclusi interventi per la messa in luce della stessa, cauta scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di elementi di aggancio, sigillati con ancorante chimico di tipo epossidico , fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametro 5 mm maglia 15x15 cm su tutta la superficie e getto di massetto dello spessore di 5 cm circa di calcestruzzo con additivo antiritiro. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.					
02	02.P96.Z70.010	....	m²	249,16	227,01	91.11%	
02	02.P96.Z75	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate (da calcolarsi a parte la demolizione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale cauto lavaggio degli elementi murari), consistente nell'esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al metro quadrato e di 2 fori su ogni faccia, di diametro massimo di 10 mm e fino a 10 cm di lunghezza, nell'idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da 10x10 cm e diametro 6 mm o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con ancorante chimico di tipo epossidico, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta additivata fino ad uno spessore di 3 cm su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:					
02	02.P96.Z75.010	fino a 25 cm	m²	140,91	89,01	63.17%	
02	02.P96.Z75.020	oltre 25 cm e non oltre 60 cm	m²	158,48	103,85	65.53%	
02	02.P96.Z75.030	sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura	%	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z80	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro con superfici già preparate (da calcolarsi a parte la demolizione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale cauto lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori passanti in numero da 2 a 4 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario; l'applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:					
02	02.P96.Z80.010	fino a 25 cm	m²	145,18	37,09	25.55%	
02	02.P96.Z80.020	oltre 25 cm e non oltre 60 cm	m²	186,47	55,62	29.83%	
02	02.P96.Z80.030	sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura	%	25,00			
02	02.P96.Z85	Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di tavolati in muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) , costituita da fibre di vetro AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente. Sono compresi: l'applicazione di malta strutturale di spessore fino a 20 mm e con modulo elastico compatibile con il substrato, con finitura a frattazzo, la fornitura e posa di connettori a fiocco con sviluppo complessivo fino a 1,5 m al metro quadrato e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, il lavaggio e la pulitura della superficie muraria e qualsiasi altra opera di preparazione del supporto o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete.					
02	02.P96.Z85.010	....	m²	136,81	17,80	13.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
02	02.P96.Z90	Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", che prevede: scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5 al metro quadrato, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con malta strutturale di idonea resistenza a compressione, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm:					
02	02.P96.Z90.010	per applicazione su un solo lato della muratura "faccia a vista"	m²	185,80	78,07	42.02%	
02	02.P96.Z90.020	per applicazione su entrambi i lati della muratura "faccia a vista" (misurata una sola volta)	m²	353,53	132,75	37.55%	

PREMESSA SEZIONE 03 - Edilizia sostenibile

Edizione 2025

La sezione in esame, nata dalle attività originariamente svolte nell'ambito del Gruppo di lavoro interassessorile della Regione Piemonte, competente per materia (D.G.R. n° 48-7910 del 21 dicembre 2008), coordinato dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ad oggi è aggiornata dai rappresentati della direzione suddetta (Marianna MATTA, Lucia BONTEMPO, Magda VOTTA, Martino FARAVELLI e Mauro BONO).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e il relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Quanto proposto in tale sezione, ha, sempre più ad oggi, un ruolo fondamentale, alla luce delle previsioni normative di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella G.U. (n. 183 del 06.08.2022) ovvero dal 04.12.2022, che ha sostituito il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (di aggiornamento dei precedenti decreti del 2017 e del 2015), attuativo del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, ovvero PAN GPP (Piano d'Azione Nazionale sul Green Pubblic Procurement) nonché dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex articolo 34 del D.Lgs. 50/2016). Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda alla lettura di quanto riportato nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario -edizione 2025 (paragrafo 2.2.10).

Occorre tuttavia ricordare che la rispondenza richiesta, dai decreti su richiamati, per i materiali da costruzione, ai requisiti minimi in essi indicati presuppone la riduzione dei consumi di materia nonché il relativo nuovo impiego in termini di mancato rifiuto/nuova risorsa reintrodotta sul mercato/ciclo produttivo. Si presuppone dunque, nell'ambito applicativo dei CAM, un doveroso riciclo di quanto non conferito a rifiuto.
I materiali e le lavorazioni presentati nella sezione in esame sono prodotti "green", per evidenti ragioni connesse con la loro composizione di origine naturale. In quanto tali però, salvo specifica motivazione indicata dalla norma, in generale non rientrano nel contesto applicativo dei decreti ambientali.
Per tutto quanto sopra, si evidenzia che l'eventuale scelta di tali prodotti nell'ambito del progetto non potrà da sola costituire soddisfacimento ai

CAM richiesti in termini di requisiti prestazionali, prevedendo la norma la verifica prestazionale degli stessi attraverso idonee certificazioni di prodotto.

In generale è bene altresì ricordare che l'adozione di voci e prezzi della seguente sezione è subordinata ad un reale e forte orientamento della progettazione verso le tecniche e la filosofia bioedili: ne consegue che il raggiungimento del miglior risultato si avrà attraverso un uso diffuso e completo su tutti i componenti costituenti il manufatto realizzato e non con un uso estemporaneo di soli pochi elementi.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	**03**	**Edilizia sostenibile**					
03	03.P01	INERTI MINERALI E VEGETALI					
03	03.P01.A01	Pozzolana. Esente da sostanze eterogenee. Non contaminata da agenti radioattivi.					
03	03.P01.A01.015	Rossa micronizzata Granulometria 0,06mm.	kg	0,54			
03	03.P01.A01.020	Rossa sabbia fine. Granulometria 0,60mm.	kg	0,54			
03	03.P01.A01.025	Grigia o rossa raffinata. Granulometria 0/10mm.	m³	10,73			
03	03.P01.A01.030	Grigia granello 10/15.	m³	7,45			
03	03.P01.A01.035	Grigia granello 15/50.	m³	8,05			
03	03.P01.B01	Pomice. Espansa, fono assorbente, bassa permeabilità, incombustibile.					
03	03.P01.B01.025	Granulometria 0-3/3-7/7-12/12-20 mm. Sfuso	m³	49,10			
03	03.P01.B01.030	Granulometria 0-3/3-7/7-12/12-20 mm. Sacconi (Big Bags)	m³	63,71			
03	03.P01.C01	Quarzo. Puro, granulato, nazionale di prima scelta. In sacchi da 25 kg.					
03	03.P01.C01.005	Granulometria 0-2,5mm per pavimentazioni industriali.	kg	0,15			
03	03.P01.C01.010	Granulometria 0,5 a 1,2 mm per sabbiature.	kg	0,10			
03	03.P01.C01.015	Granulometria costante 1,2 mm/2,3 mm/3,5 mm/5,8 mm.	kg	0,17			
03	03.P01.D01	Perlite. Inerte a tutti i solventi organici, insolubile in acqua, incombustibile. Sotto forma di granuli. In sacchi da 100 l.					
03	03.P01.D01.005	Granuli 0-1 mm.	m³	131,44			
03	03.P01.D01.010	Granuli 1-3 mm.	m³	93,66			
03	03.P01.D01.015	Granuli 1-5 mm.	m³	150,80			
03	03.P01.E01	Vermiculite. Espansa. Minerale lamellare costituita principalmente da silicato idrato di alluminio, magnesio e ferro. Sotto forma di granuli. In sacchi da 100 l.					
03	03.P01.E01.015	Fine. Granuli 0-3 mm.	m³	209,26			
03	03.P01.E01.020	Media. Granuli 0-6 mm.	m³	209,26			
03	03.P01.E01.025	Per calcestruzzi. Granuli 0-12 mm.	m³	209,26			
03	03.P01.E01.030	Mista. Granuli 3-6 mm.	m³	209,26			
03	03.P01.F01	Inerti vegetali. Lolla di riso					
03	03.P01.F01.005	Lolla di riso (rivestimento o strati corticali dei semi del riso).	kg	0,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P03	LEGANTI					
03	03.P03.A01	Calci aeree. Idrata CL o DL secondo EN 459-1 proveniente da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti da emissioni radioattive. In sacchi da 20-25 kg.					
03	03.P03.A01.005	Grassello di calce stagionato almeno 45 gg.	kg	0,13			
03	03.P03.A01.015	Stagionato 12 mesi.	kg	0,64			
03	03.P03.A01.020	Stagionato 24 mesi.	kg	1,25			
03	03.P03.A01.025	Stagionato 48 mesi.	kg	1,74			
03	03.P03.A01.030	Stagionato 60 mesi.	kg	2,46			
03	03.P03.A01.035	Calce idrata in polvere	kg	0,18			
03	03.P03.B01	Calci idrauliche. Calce idraulica naturale NHL (Natural Hydraulic Lime) certificata secondo EN 459-1. In sacchi da 25 kg.					
03	03.P03.B01.005	NHL 2 (Rc 28 gg > 2.0 N/mm²)	kg	0,60			
03	03.P03.B01.010	NHL 3,5 (Rc 28 gg > 3.5 N/mm²)	kg	0,45			
03	03.P03.B01.015	NHL 5 (Rc 28 gg > 5.0 N/mm²)	kg	0,60			
03	03.P05	MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI, TRAMEZZATURE, SOLAI E SOTTOFOND					
03	03.P05.A01	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale o perlite esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (U <= 0,444 W/m² K).					
03	03.P05.A01.005	Per spessore muro di 25 cm	m²	25,88			
03	03.P05.A01.010	Per spessore muro di 30 cm	m²	27,60			
03	03.P05.A01.015	Per spessore muro di 35 cm	m²	37,06			
03	03.P05.A01.025	Per spessore muro di 38 cm	m²	39,43			
03	03.P05.A02	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Ad incastro per l'eliminazione di ponti termici (U <= 0,801 W/m² K).					
03	03.P05.A02.005	Per spessore muro di 30 cm	m²	29,76			
03	03.P05.A02.010	Per spessore muro di 38 cm	m²	44,90			
03	03.P05.A02.025	Ad incastro a T per spessore muro 25 cm	m²	39,15			
03	03.P05.A02.030	Ad incastro a T per spessore di muro 30 cm	m²	47,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P05.A02.035	Ad incastro a T per spessore di muro 38 cm	m²	46,78			
03	03.P05.A03	Elementi per murature portanti. Blocchi in laterizio porizzato con strato intermedio di sughero (U <= 0,359 W/m² K).					
03	03.P05.A03.010	Per spessore muro di 38 cm	m²	52,26			
03	03.P05.A03.015	Per spessore muro 40 cm	m²	63,93			
03	03.P05.A04	Elementi per murature portanti. Blocchi cassero in conglomerato di legno - cemento, densità 500 Kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e vericali, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistente al fuoco (Classe REI 180). (U <= 1,00 W/m² K).					
03	03.P05.A04.005	Per spessore muro di 25 cm	m²	23,89			
03	03.P05.A04.010	Per spessore muro di 30 cm	m²	30,14			
03	03.P05.A04.015	Per spessore muro di 30 cm con grafite	m²	58,64			
03	03.P05.A04.020	Per spessore muro di 38 cm con grafite	m²	77,91			
03	03.P05.A05	Elementi per murature portanti. Pezzi Speciali in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati, (U <= 0,302 W/m² K).					
03	03.P05.A05.025	Spessore muro 45 cm	m²	64,03			
03	03.P05.A05.030	Spessore muro 38 cm	m²	56,88			
03	03.P05.A05.035	Spessore muro 35 cm	m²	47,95			
03	03.P05.A05.040	Spessore muro 30 cm	m²	39,57			
03	03.P05.A06	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla cotta porizzati con materiale di origine vegetale, con cartelle isolante naturale, privi di prodotti di sintesi, non radioattivi (U <= 0,18 W/m² K).					
03	03.P05.A06.005	Per spessore muro 49 cm	m²	114,19			
03	03.P05.A06.010	Per spessore muro 42,5 cm	m²	103,84			
03	03.P05.A06.015	Per spessore muro 36,5 cm	m²	85,30			
03	03.P05.A06.020	Per spessore muro 30 cm	m²	75,46			
03	03.P05.A07	Elementi per murature portanti. Parete portante in legno mineralizzato PLS mescolato a polveri minerali e cemento (senza emissione di radon) (U <= 0,345 W/m² K).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P05.A07.005	Dimesione (sxhxl) 30x25x100 cm	m²	179,24			
03	03.P05.A07.010	Dimesione (sxhxl) 24x25x100 cm	m²	143,38			
03	03.P05.A07.015	Dimesione (sxhxl) 20x25x100 cm	m²	119,50			
03	03.P05.A08	Elementi per murature portanti. Pareti di carta. Pannello portante composto da fogli ondulati di carta kraft impregnata di resine inodori, sovrapposti e incollati tra loro (a struttura alveolare)					
03	03.P05.A08.005	Per pareti esterne (con celle da 5 cm.) spessore 10 cm.	m³	455,39			
03	03.P05.A08.010	Per pareti interne (con celle da 1 cm.) spessore 10 cm.	m³	325,29			
03	03.P05.B01	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale o perlite esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (U <= 0,957 W/m² K).					
03	03.P05.B01.005	Per spessore muro di 20 cm	m²	28,15			
03	03.P05.B01.010	Per spessore muro di 14 cm	m²	20,39			
03	03.P05.B01.015	Per spessore muro di 17 cm	m²	22,41			
03	03.P05.B01.020	Per spessore muro di 12 cm	m²	18,13			
03	03.P05.B01.045	Per spessore muro di 8 cm	m²	18,69			
03	03.P05.B01.070	Per spessore muro 10 cm	m²	18,11			
03	03.P05.B02	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Ad incastro per l'eliminazione di ponti termici, (U <= 1,363 W/m² K).					
03	03.P05.B02.025	Spessore muro 20 cm	m²	21,16			
03	03.P05.B02.030	Spessore muro 12 cm	m²	12,76			
03	03.P05.B02.035	Spessore muro 10 cm	m²	10,68			
03	03.P05.B02.040	Spessore muro 8 cm	m²	8,55			
03	03.P05.B03	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in laterizio porizzato con strato di sughero esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi (U <= 0,392 W/m² K).					
03	03.P05.B03.015	Spessore muro 32 cm	m²	49,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P05.B04	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in gesso per realizzare tramezze da 6-8-10 cm, con struttura interna alveolare e superfici laterali levigate, modellate con incastri maschio femmina. Classe REI 120, con prestazioni termico-acustiche, (U <= 1,00 W/m² K).					
03	03.P05.B04.010	Spessore muro 20 cm	m²	34,39			
03	03.P05.B05	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Pezzi Speciali in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati, (U <= 0,830 W/m² K).					
03	03.P05.B05.025	Spessore muro 20 cm	m²	36,24			
03	03.P05.B05.030	Spessore muro 17 cm	m²	28,31			
03	03.P05.B05.035	Spessore muro 12 cm	m²	22,71			
03	03.P05.B05.040	Spessore muro 8 cm	m²	15,06			
03	03.P05.B06	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Parete portante in legno mineralizzato PLS mescolato a polveri minerali e cemento (senza emissione di radon), (U <= 0,345 W/m² K).					
03	03.P05.B06.005	Dimesione (sxhxl) 14x25x50 cm	m²	38,56			
03	03.P05.B06.010	Dimesione (sxhxl) 10x25x100 cm	m²	30,50			
03	03.P05.B06.015	Dimesione (sxhxl) 8x25x100 cm	m²	28,03			
03	03.P05.C01	Mattoni in terra cruda, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (u <= 0,660 W/m²k).. Per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno					
03	03.P05.C01.005	Spessore 11,5 cm	m²	56,76			
03	03.P05.C01.015	Spessore 6 cm	m²	23,96			
03	03.P05.C10	Blocchi 100% naturali in legno di canapa certificato e calce idraulica naturale NHL 5, per la realizzazione di muratura di tamponamento e tramezzi. Elevato potere isolante e acustico per caratteristiche di sfasamento termico. Possibile impiego in costruzioni per muratura isolante esterna ed interna in abbinamento ad un telaio portante in calcestruzzo, acciaio o legno.					
03	03.P05.C10.005	misura 20x30x40 cm (circa 42 blocchi a metro cubo)	cad	26,44			
03	03.P05.C10.010	misura 10x20x40 cm (circa 125 blocchi a metro cubo)	cad	9,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P05.C10.015	misura 6x30x40 cm (circa 139 blocchi a metro cubo)	cad	7,35			
03	03.P05.D04	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Pannello a base di gesso e cellulosa ottenute da carta riciclata (U <= 0,450 W/m² K).					
03	03.P05.D04.005	Spessore 1 cm	m²	6,48			
03	03.P05.D04.010	Spessore 1,8 cm	m²	11,18			
03	03.P05.D04.015	Spessore 1,25 cm	m²	7,03			
03	03.P05.D04.020	Spessore 1,5 cm	m²	8,29			
03	03.P05.D05	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. In fibre di gesso					
03	03.P05.D05.005	Spessore 1 cm	m²	9,70			
03	03.P05.D05.010	Spessore 1,25 cm	m²	11,32			
03	03.P05.D05.015	Spessore 1,5 cm	m²	14,83			
03	03.P05.D05.020	Spessore 1,8 cm	m²	18,40			
03	03.P05.D06	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Lastra di impasto in gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio-femmina , per la formazione di pareti divisorie e contropareti (REI 180)					
03	03.P05.D06.005	Spessore 2,5 cm	m²	17,92			
03	03.P05.D07	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Lastra di conglomerato cementizio alleggerito con struttura sandwich, armata su entrambi i lati con rete di fibra di vetro					
03	03.P05.D07.005	Spessore 1,25 cm	m²	34,09			
03	03.P05.D08	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Blocchi di gesso per realizzare tramezze con struttura interna alveolare e superfici laterali levigate, modellate con incastri maschio femmina.					
03	03.P05.D08.005	Spessore 8 cm	m²	31,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P05.D09	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Tramezza maschiata in argilla per la realizzazione di pareti interne					
03	03.P05.D09.005	Spessore 17 cm	m²	58,64			
03	03.P05.D09.010	Spessore 12 cm	m²	42,06			
03	03.P05.D09.015	Spessore 10 cm	m²	36,97			
03	03.P05.E01	Elementi per solai. Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 500 Kg/m³, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180)					
03	03.P05.E01.005	Spessore pannello 20 cm	m²	42,11			
03	03.P05.E01.010	Spessore pannello 25 cm	m²	45,04			
03	03.P05.E01.015	Spessore pannello 39 cm	m²	90,17			
03	03.P05.F01	Elementi per sottofondi a secco. Pannello da sottofondo a secco, formato da due lastre in gesso - cellulosa incollate in modo sfalsato e accoppiate con pannelli in fibra di legno					
03	03.P05.F01.005	Spessore singola lastra 1 cm	m²	30,42			
03	03.P05.F01.010	Spessore singola lastra 1,25 cm	m²	34,09			
03	03.P05.F02	Elementi per sottofondi a secco. Massetto a secco battentato a posa rapida					
03	03.P05.F02.005	In sacchi da 100 l	l	199,16			
03	03.P05.F03	Elementi per sottofondi a secco. Lastra a nido d'ape per sottofondi					
03	03.P05.F03.005	Spessore 3 cm	m²	12,66			
03	03.P05.F03.010	Spessore 6 cm	m²	17,29			
03	03.P06	PREMISCELATI PER MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO					
03	03.P06.A01	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.A01.005	Per allettamento e stillature interstiziali di murature facciavista in pietra. Composta calce idrata, pozzolana micronizzata e inerti calcarei in granulometria 0-3,5 mm. Resa ~16 kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,36			
03	03.P06.A02	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1					
03	03.P06.A02.005	Per rinzaffo o intonaco di fondo. Composta da calce idrata, e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm. Resa ~15Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,28			
03	03.P06.A02.010	Per rinzaffo antisale, composta da calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm. Resa ~16Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,71			
03	03.P06.A02.015	Per intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Composto da calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm. Resa ~16Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,36			
03	03.P06.A02.020	Per intonaco su murature interne ed esterne in laterizio, pietra, ciotoli o tufo, soggette a umidità di risalita. A base di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-3mm. Resa ~16 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,74			
03	03.P06.A02.025	Per intonaco di fondo e rivestimento, resistente alle interperie, bassa tendenza all'efflorescenza, composto da calce idrata, pozzolana, sabbia silicea e inerte minerale leggero, in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~11Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,32			
03	03.P06.A02.030	Per intonaco di fondo minerale di elevata permeabilità al vapore, composto da calce aerea e sabbia calcarea macinata, in granulometra 0-1,4 mm. Resa ~14,8 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,28			
03	03.P06.A02.035	Per intonaco di fondo, composta di Grassello stagionato (minimo 6 mesi) di calce idrata, sabbia di tufo calcareo e pietra calcarea di cava. Granulometria 0-5 mm. Resa ~15 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.A03	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura (stabilitura) In sacchi da 25-30 kg.					
03	03.P06.A03.005	Per finitura a civile per interni ed esterni. Composta da calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm. Resa ~13 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,89			
03	03.P06.A03.010	Per rasatura sia all'interno che all'esterno. Composta da grassello stagionato minimo 6 mesi, micronizzato e vagliato, miscelato con sabbie calcaree-silicee. Granulometria 0-1,5 mm. Resa ~2,3 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,15			
03	03.P06.B01	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg.					
03	03.P06.B01.035	Per allettamento di murature facciavista e stilatura di pietre naturali e artificiali, utilizzabile anche come intonaco rustico. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, pozzolana e sabbia calcarea macinata in granulometria 0-1,4 mm. Classe M5. Resa ~1,7 kg/dm³	kg	0,36			
03	03.P06.B01.040	Per muratura e per intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm. Resa ~17 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,31			
03	03.P06.B01.045	Per rincocci, cuciture e costruzione di murature interne ed esterne in laterizio, mattone, tufo e pietre naturali. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Classe M5. Resa 1,7 Kg/dm³.	kg	0,31			
03	03.P06.B01.050	Per consolidamento mediante iniezioni di crepe e lesioni su murature, pilastri, volte in mattone, pietra, tufo e costipazione di murature, di cannicciati e distacchi di intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale micronizzata, sabbia silicea e marmo bianco.Classe M 5. Resa ~1,4 Kg/dm³	kg	0,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.B02	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg.					
03	03.P06.B02.005	Per rinzaffo di murature. Composta da calce idraulica naturale NHL 5 calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~13,5 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,32			
03	03.P06.B02.015	Per rinzaffo antisale a base di calce idraulica naturale NHL2 o NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi minerali in granulometria 0-2 mm. Resa ~13 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,71			
03	03.P06.B02.020	Per rinzaffo o intonaco di fondo. Resistente alle interperie, permeabile al vapore. Composta da calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm. Resa ~15 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,41			
03	03.P06.B02.025	Per intonaco di muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5, pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Resa ~13 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,36			
03	03.P06.B02.030	Per intonaco fino di muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~12 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,40			
03	03.P06.B02.035	Per intonaco fino a base di calce idraulica naturale NHL 2.0 , cocciopesto extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~13 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,54			
03	03.P06.B02.040	Per intonaco termoisolante a basso peso specifico ~400 Kg/m³, a base di calce idraulica naturale NHL 5 e perlite, in granulometria 0-3 mm. Resa ~4 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	2,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.B02.045	Per intonaco termoisolante su solai e muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare. Resa ~3,5 kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 8-25 kg.	kg	1,93			
03	03.P06.B02.050	Per il risanamento protettivo e per la zoccolatura di murature interne ed esterne soggette a umidità di risalita. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Resa ~12-13 kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,74			
03	03.P06.B03	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 40 Kg.					
03	03.P06.B03.005	Per rasatura fine minerale, di elevata resistenza alle interperie e permeabilità al vapore, composto da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabia silicea in granulometria 0-0,8 mm. Resa ~1,2 kg/m² per ogni millimetro di spessore	kg	0,55			
03	03.P06.B03.010	Per rasatura fine di intonaci interni ed esterni dello spessore fino a 3 mm costituita calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5 e inerti in fino di marmo e calcare. Resa ~1,5 Kg/m² per ogni millimetro di spessore	kg	0,48			
03	03.P06.B03.015	Per rasatura a fine di intonaci interni ed esterni dello spessore fino a 3 mm costituita calce idraulica naturale NHL 2.0 e inerti calcarei e silicei con granulometria 0-0,7mm. Resa ~1,3 Kg/m² per ogni millimetro di spessore	kg	0,74			
03	03.P06.B03.020	Per rasatura su pannelli in fibra di legno o altro materiale, composta di calce idraulica naturale NHL 5, granulati di vetro espanso e sabbie di cava selezionate. Granulometria 0 - 0,6 mm. Resa ~0,9 Kg/m² per ogni millimetro di spessore	kg	1,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.B04	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da sottofondo (massetto). UNI EN 13813. In sacchi da 25 - 40 Kg.					
03	03.P06.B04.005	Per la formazione di massetti, a base di calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 mm. Massa volumica 1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,28			
03	03.P06.B04.010	Per sottofondo alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti leggeri minerali in granulometria 0-4 mm. Peso specifico pari a 700 Kg/m³. Resa ~8 Kg/m² per ogni centimetro di spessore	kg	0,94			
03	03.P06.C01	Malta legante premiscelata a base di calce idraulica naturale (Nautural Hidraulic Lime) NHL 5 polverino di canapa e additivi naturali per elevazione di murature da tamponamento esterne e interne o da impiegare come malta di rinzaffo					
03	03.P06.C01.005	In sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 l di acqua pulita).	kg	1,39			
03	03.P06.C02	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura					
03	03.P06.C02.020	Per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0-3 mm e argilla selezionata. Densità a secco ~1500 Kg/m³.Resa ca. 50 Kg/m² (per murature di spessore pari a 15 cm e h 5,5). In sacchi da 25 Kg.	kg	0,46			
03	03.P06.C02.021	Per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0-3 mm e argilla selezionata. In 'Big bag' da 1000 Kg.	kg	0,20			
03	03.P06.C02.050	Per allettamento mattoni in argilla. Malta umida, composta da argilla frantumata e sabbia a granularità mista 0-3 mm. Densità a secco ~1900 Kg/m³. In 'Big bag' da 1 m³.	kg	0,15			
03	03.P06.C02.055	Aggrappante a base di argilla. Da estendere a pennello a rullo o a spruzzo. In sacchi da 25 Kg	kg	0,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.C02.060	Per intonaco di fondo a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. Resa ~17/ 18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg.	kg	0,23			
03	03.P06.C02.061	Per intonaco di fondo a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. In 'Big bag' da 1500 Kg.	kg	0,15			
03	03.P06.C02.065	Per intonaco di fondo. Malta umida a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. Resa 18/ 20 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg.	kg	0,46			
03	03.P06.C02.066	Per intonaco di fondo. Malta umida a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. In 'Big bag' da 1200 Kg.	kg	0,20			
03	03.P06.C02.070	Per intonaco di fondo, a base di argilla, sabbia sabbia silicea in granulometria 0-3mm e fibre vegetali. Densità 1500 Kg/m³ circa. Resa 15-18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg.	kg	0,51			
03	03.P06.C02.071	Per intonaco di fondo, a base di argilla, sabbia sabbia silicea in granulometria 0-3mm e fibre vegetali. Densità 1500 Kg/m³ circa. Resa 15-18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. In 'Big bag' da 1000 Kg.	kg	0,41			
03	03.P06.C02.075	Per intonaco di fondo. Malta umida composta da argilla, sabbia a granularità mista 0-2 mm e fibre vegetali. Densità a secco 1500 Kg/m³ circa. Resa 18-20 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.	kg	0,24			
03	03.P06.C02.080	Per intonaco di fondo fine a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-2mm e fibre vegetali. In sacchi da 30 Kg.	kg	0,60			
03	03.P06.C02.081	Per intonaco di fondo fine a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-2mm e fibre vegetali. In sacchi da 30 Kg. In 'Big bag' da 1000 Kg.	kg	0,31			
03	03.P06.C02.085	Per rasatura. Confezionata con miscele di argille e inerti in granulometria 0-1,6 mm. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg.	kg	0,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.C02.086	Per rasatura. Confezionata con miscele di argille e inerti in granulometria 0-1,6 mm. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. In 'Big bag' da 1 m³.	kg	0,43			
03	03.P06.C02.090	Per rasatura. Confezionata con miscele di argille, inerti a granulometria controllata e fibre vegetali di piccola pezzatura. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore.	kg	0,55			
03	03.P06.C04	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione					
03	03.P06.C04.005	Con fibre vegetali per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. Resa ~20-22Kg/m² per ogni centimetro di spessore di spessore. In sacchi da 25 Kg.	kg	0,17			
03	03.P06.C04.006	Con fibre vegetali per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. In 'Big bag' da 1200 Kg.	kg	0,15			
03	03.P06.C04.010	Pesante (1.200 Kg/m³) per il riempimento di solai e per la preparazione del pisé, isolante termoacustico, a base di argilla e sabbia. In 'Big bag' da 1200 Kg.	kg	0,22			
03	03.P06.C04.020	Leggero (400 Kg/m³) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante termoacustico, a base di argilla e fibre vegetali. In 'Big bag da 400 Kg.	kg	0,46			
03	03.P06.C04.025	Finitura per pavimenti in terra cruda.	kg	5,44			
03	03.P06.D01	Per malte a base di gesso. Per intonaco di fondo a base di gesso emidrato ed anidro, vermiculite espansa, perlite espansa e additivi. Per finitura superficiale, con proprietà di isolamento termico-acustico e protezione antincendio. Applicato a spruzzo. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.					
03	03.P06.D01.005	In sacchi da 25 kg	kg	0,40			
03	03.P06.D02	Per malte a base di gesso. Per intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e blocchi in calcestruzzo grezzo, composto da gesso, calce idrata, perlite ed additivi. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.D02.005	In sacchi da 25 kg	kg	0,15			
03	03.P06.E01	Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale (Nautural Hidraulic Lime) NHL 5, polverino di canapa e additivi naturali per elevazione di murature da tamponamento esterne e interne o da impiegare come malta di rinzaffo					
03	03.P06.E01.005	in sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 lt di acqua pulita)	kg	1,39			
03	03.P06.F01	Intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL (Natural Hidraulic Lime) 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante.Idoneo per la rasatura di interni ed esterni.					
03	03.P06.F01.005	In sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 lt di acqua pulita per intonaco e 24 l per rinzaffo)	kg	1,70			
03	03.P06.G01	Intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante. Intonaco per superfici interne ed esterne e/o cappotto isolante esterno a spessore e malta di rinzaffo.					
03	03.P06.G01.005	In sacchi da 25 kg (da impastare con circa 20 l di acqua pulito per intonaco e 24 l per rinzaffo)	kg	2,48			
03	03.P06.H01	Conglomerato premiscelato per massetti gettati in opera a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante. Impiegato per isolamento termico di solai, sottotetti e intercapedini.Densità variabile dai 385 Kg/m³ ai 200 Kg/m³					
03	03.P06.H01.005	in sacchi da 25 kg (da impastare con circa20-24 l di acqua pulita)- densità 385 Kg/m³	kg	1,70			
03	03.P06.H01.010	in sacchi da 25 kg (da impastare con circa 20-24 l di acqua pulita)- densità 330 Kg/m³	kg	1,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P06.H01.015	in sacchi da 25 kg (da impastare con circa20-24 l di acqua pulita)- densità 200 Kg/m³	kg	2,48			
03	03.P07	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
03	03.P07.A01	Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio; biodegradabile e batteriostatico. Con caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucciolo, di resistenza al fuoco conformi alle normative vigenti					
03	03.P07.A01.005	Rotoli altezza 200 cm. Spessore 2 mm.	m²	30,28			
03	03.P07.A01.010	Rotoli altezza 200 cm. Spessore 2,5 mm.	m²	34,16			
03	03.P07.A01.015	Rotoli altezza 200 cm. Spessore 3,2 mm.	m²	41,89			
03	03.P07.A01.020	Rotoli altezza 200 cm. Spessore 4 mm.	m²	49,61			
03	03.P07.A01.035	Rotoli altezza 200 cm. Spessore 4 mm, di cui 2 mm di strato di granuli in sughero per l'isolamento acustico.	m²	47,81			
03	03.P07.A01.040	Quadrella 30,5x30,5 cm	m²	101,81			
03	03.P07.A01.045	Quadrella 33,5x33,5 cm	m²	42,96			
03	03.P07.A01.050	Quadrella 50x50 cm. Spessore 2.5 mm.	m²	42,96			
03	03.P07.A01.055	Piastre per pavimenti sopraelevati 60,8x60,8 cm spessore 2,0 mm	m²	34,16			
03	03.P07.A01.060	Piastre per pavimenti sopraelevati 60,8x60,8 cm spessore 2,5 mm	m²	38,02			
03	03.P07.A01.065	Pannelli dimensioni circa 30x90 cm spessore 10 mm	m²	59,88			
03	03.P07.A01.070	Quadrotte autoposanti con incastro a secco 30x30 cm spessore 10 mm	m²	70,27			
03	03.P07.A01.075	Cordolo di saldatura in rotoli da 50 m	cad	96,66			
03	03.P07.B01	Moquettes in fibre di cocco tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco.					
03	03.P07.B01.005	Panama naturale con supporto in lattice. h 400 cm	m²	21,91			
03	03.P07.B01.020	Lisca di pesce naturale con supporto in lattice. h 400 cm	m²	20,62			
03	03.P07.B01.035	Diagonale naturale con supporto in lattice. h 400 cm	m²	20,62			
03	03.P07.B01.065	Bouclé + sisal naturale con supporto in lattice. h 400 cm	m²	43,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P07.B01.070	Panama + sisal naturale con supporto in lattice. h 400 cm	m²	42,53			
03	03.P07.B01.075	Stuoia antiscivolo in cocco naturale, spessore 3 mm, altezza del rotolo 200 cm	m²	14,50			
03	03.P07.B02	Moquettes in fibre di sisal tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco					
03	03.P07.B02.005	Bouclè con supporto in lattice. h 400 cm	m²	47,68			
03	03.P07.B02.010	Bouclè con supporto in cotone. h 400 cm	m²	60,57			
03	03.P07.B02.015	Bouclè in fibre di sisal e carta, con supporto in cotone, h 400 cm	m²	155,84			
03	03.P07.B03	Moquettes in fibre di lino tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco.					
03	03.P07.B03.005	Trama ortogonale, bicromo in lino misto cotone, altezza del rotolo 400 cm	m²	151,10			
03	03.P07.C01	Moquettes in lana vergine					
03	03.P07.C01.005	Trama ortogonale biicroma, in lana vergine, iuta e cotone, altezza del rotolo 400 cm	m²	133,61			
03	03.P07.C01.010	Feltro in pura lana vergine, con spessore 6 mm, altezza del rotolo 180 cm	m²	258,39			
03	03.P07.D01	Piastrelle e mattonelle per pavimenti in argilla con lavorazione tipo "a mano", fatte essiccare lentamente e poi cotte in forno, con caratteristiche chimico-fisiche idonee per l'impiego in pavimentazione e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla norma UNI EN 1344; rispondenti alla direttiva europea 89/106/CE (radon) ed alla Raccomandazione Euratom n. 143/90					
03	03.P07.D01.005	Dimensioni: 10x10 cm	m²	105,07			
03	03.P07.D01.010	Dimensioni: 15x15 cm	m²	100,83			
03	03.P07.D01.015	Dimensioni: 20x20 cm	m²	110,63			
03	03.P07.D01.020	Dimensioni: 25x25 cm	m²	100,83			
03	03.P07.D01.025	Dimensioni: 20x40 cm	m²	108,88			
03	03.P07.D01.030	Dimensioni: 25x50 cm	m²	124,22			
03	03.P07.D01.035	Dimensioni: 30x15 cm	m²	97,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P07.D01.040	Dimensioni: 30x30 cm	m²	108,03			
03	03.P07.D01.045	Dimensioni: 40x40 cm	m²	106,47			
03	03.P07.D01.050	Dimensioni: 50x50 cm	m²	137,13			
03	03.P07.D01.055	Battiscopa lineare 7x28 cm	m	21,46			
03	03.P07.D02	Tavelle faccia a vista in pasta molle - tipo a mano - composte da impasti pregiati di argille selezionate senza l'utilizzo di pigmenti, coloranti o additivi, per rivestimento di pareti o sottotetti, con caratteristiche chimico-fisiche idonee per l'impiego e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla norma UNI EN 1344; rispondenti alla direttiva europea 89/106/CE (radon) ed alla Raccomandazione Euratom n. 143/90					
03	03.P07.D02.005	Dimensioni: 250x120 mm	m²	70,81			
03	03.P07.D02.010	Dimensioni: 280x140 mm	m²	71,69			
03	03.P07.D02.015	Dimensioni: 300x150 mm	m²	71,66			
03	03.P07.D02.025	Dimensioni: 400x200 mm	m²	74,19			
03	03.P07.D02.030	Dimensioni: 400x250 mm	m²	114,53			
03	03.P07.D02.035	Dimensioni: 500x200 mm	m²	117,14			
03	03.P07.D02.040	Dimensioni: 500x250 mm	m²	89,80			
03	03.P07.D02.045	Dimensioni: 600x200 mm	m²	121,69			
03	03.P07.E01	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, con lo strato di usura costituito da miscele di granulati lapidei scelti e calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici), ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni, in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte					
03	03.P07.E01.005	Con finitura liscia spessore 6 cm	m²	23,73			
03	03.P07.E01.010	Con finitura liscia spessore 8 cm	m²	27,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P07.E02	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici), ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni, in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte					
03	03.P07.E02.005	Con finitura liscia spessore 6 cm	m²	22,01			
03	03.P07.E02.010	Con finitura liscia spessore 8 cm	m²	25,81			
03	03.P07.E03	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, carrabili, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici) ad elevata resistenza all'abrasione, ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte					
03	03.P07.E03.005	Con finitura liscia e scanalature sul lato a contatto col terreno per migliorare l'attrito, spessore 8,8 cm	m²	42,87			
03	03.P07.E03.010	Drenanti, per carrabilità medio-pesante, spessore 8 cm	m²	25,63			
03	03.P07.E03.015	Drenanti, per carrabilità pesante, spessore 10 cm	m²	29,50			
03	03.P07.F01	Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177					
03	03.P07.F01.005	In blocchetti 200x165 mm spessore 21 mm - colore rosso	m²	61,25			
03	03.P07.F01.010	In blocchetti 200x165 mm spessore 43 mm - colore rosso	m²	61,25			
03	03.P07.F01.015	In mattonelle 50x50 cm spessore 2 cm colore rosso	m²	75,03			
03	03.P07.F01.020	In mattonelle 50x50 cm spessore 5 cm colore rosso	m²	136,28			
03	03.P07.F01.025	In pannelli 1120x1000 mm spessore 15 mm colore rosso	m²	82,68			
03	03.P07.F01.030	In pannelli 1120x1000 mm spessore 30 mm colore rosso	m²	124,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P07.F01.035	In pannelli 1120x1000 mm spessore 43 mm colore rosso	m²	157,71			
03	03.P07.F02	Pavimentazioni modulari per esterno in plastica riciclata					
03	03.P07.F02.005	Autobloccanti a doppia T spessore 5 cm	m²	30,62			
03	03.P07.F02.010	Autobloccanti a spiga spessore 5 cm	m²	30,62			
03	03.P07.F02.015	Autobloccanti a forma irregolare spessore 5 cm	m²	10,28			
03	03.P07.F02.020	Quadrotte con motivo a "ciottolato", drenanti, 50x50 cm spessore 5 cm	m²	30,62			
03	03.P07.F02.025	Elementi modulari carrabili in HDPE riciclato, resistente ai raggi UV, con struttura a nido d'ape drenante, per la realizzazione di zone di parcheggio e percorsi carrabili inerbati. Dimensioni 40x40x4,5 cm. Resistenza a compressione 200 t/m²	m²	28,48			
03	03.P08	PAVIMENTI IN LEGNO					
03	03.P08.A03	Posa flottante. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio ed incastro maschio femmina; legnami provenienti da coltivazioni controllate di specie europee. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da 1850 a 2400 mm. il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.A03.005	Larice (Larix decidua) larghezza 161 mm	m²	106,46			
03	03.P08.A03.010	Larice (Larix decidua) larghezza 195 mm	m²	116,03			
03	03.P08.A03.015	Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm	m²	156,46			
03	03.P08.A03.020	Abete rosso (Picea abies) larghezza 195 mm	m²	88,75			
03	03.P08.A03.025	Abete rosso (Picea abies) larghezza 161 mm	m²	98,12			
03	03.P08.A03.030	Pino (Pinus sylvestris) larghezza 161 mm	m²	87,39			
03	03.P08.A03.035	Rovere (Quercus petraea) larghezza 158 mm	m²	177,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.A03.040	Rovere (Quercus petraea) larghezza 192 mm	m²	184,11			
03	03.P08.A03.045	Rovere (Quercus petraea) larghezza 240 mm	m²	219,22			
03	03.P08.A03.050	Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 158 mm	m²	191,37			
03	03.P08.A03.055	Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 192 mm	m²	198,88			
03	03.P08.A03.060	Acero (Acer saccharinum) larghezza 158 mm	m²	190,44			
03	03.P08.A03.065	Acero (Acer saccharinum) larghezza 192 mm	m²	203,48			
03	03.P08.A03.070	Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 158 mm	m²	166,07			
03	03.P08.A03.075	Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 192 mm	m²	173,93			
03	03.P08.A03.080	Acacia (Robinia pseudoacacia) larghezza 158 mm	m²	183,95			
03	03.P08.A04	Posa flottante. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da 3870 a 4870 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.A04.005	Larice (Larix decidua) larghezza 158 mm	m²	142,64			
03	03.P08.A04.010	Larice (Larix decidua) larghezza 192 mm	m²	152,24			
03	03.P08.A04.015	Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm	m²	173,11			
03	03.P08.A04.020	Abete rosso (Picea abies) larghezza 192 mm	m²	113,36			
03	03.P08.A04.025	Rovere (Quercus petraea) larghezza da 158 a 325 mm	m²	240,12			
03	03.P08.A05	Posa flottante. Listone spessore 15 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.A05.005	In rovere (Quercus petraea), larghezza 107 mm, lunghezza 65/195 cm	m²	105,82			
03	03.P08.A06	Posa flottante. Listone spessore 21 mm larghezza 85 -115 -135 mme lunghezza da 75 a 195 cm.Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.A06.005	Larice (Larix decidua)	m²	107,96			
03	03.P08.A06.010	Acero (Acer saccharinum)	m²	127,64			
03	03.P08.A06.015	Castagno(Castanea sativa)	m²	116,04			
03	03.P08.A06.020	Ciliegio (Prunus avium)	m²	127,64			
03	03.P08.A06.025	Olmo (Ulmus montana e/o campestris)	m²	127,64			
03	03.P08.A06.030	Frassino (Fraxinus excelsior)	m²	127,64			
03	03.P08.A06.035	Rovere (Quercus petraea)	m²	116,04			
03	03.P08.A06.040	Acacia (Robinia pseudoacacia)	m²	116,04			
03	03.P08.A06.045	Noce (Juglans regia)	m²	124,98			
03	03.P08.B06	Posa inchiodata. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 21 mm. Lunghezza variabile da 1850 a 2400 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.B06.005	Larice (Larix decidua) larghezza 161 mm	m²	111,92			
03	03.P08.B06.010	Larice (Larix decidua) larghezza 195 mm	m²	121,50			
03	03.P08.B06.015	Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm	m²	161,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.B06.020	Abete rosso (Picea abies) larghezza 195 mm	m²	103,60			
03	03.P08.B06.025	Rovere (Quercus petraea) larghezza 158 mm	m²	182,58			
03	03.P08.B06.030	Rovere (Quercus petraea) larghezza 192 mm	m²	189,49			
03	03.P08.B06.035	Rovere (Quercus petraea) larghezza 240 mm	m²	224,59			
03	03.P08.B06.040	Acero (Acer saccharinum) larghezza 192 mm	m²	208,86			
03	03.P08.B06.045	Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 192 mm	m²	171,80			
03	03.P08.B06.050	Pino (Pinus sylvestris)	m²	85,90			
03	03.P08.B06.055	Acacia (Robinia pseudoacacia)	m²	219,05			
03	03.P08.B06.060	Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 192 mm	m²	177,53			
03	03.P08.B06.065	Betulla (Betula Alba)	m²	157,48			
03	03.P08.B07	Posa inchiodata. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 21 mm. Lunghezza variabile da 3870 a 4870 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.B07.005	Larice (Larix decidua) larghezza 158 mm	m²	148,12			
03	03.P08.B07.010	Larice (Larix decidua) larghezza 192 mm	m²	157,69			
03	03.P08.B07.015	Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm	m²	178,58			
03	03.P08.B07.020	Abete rosso (Picea abies) larghezza 192 mm	m²	118,83			
03	03.P08.B07.025	Rovere (Quercus petraea) larghezza da 158 a 325 mm	m²	245,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.B08	Posa inchiodata. Listone di spessore 22 mm, larghezza 8.5 - 11.5 - 14 cm, lunghezza da 75 a 195 cm, di specie locali a coltivazione controllata. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.B08.005	Acero (Acer saccharinum)	m²	102,46			
03	03.P08.B08.010	Robinia (Robinia pseudoacacia)	m²	89,12			
03	03.P08.B08.015	Ciliegio (Prunus avium)	m²	102,12			
03	03.P08.B08.020	Larice (Larix decidua)	m²	86,36			
03	03.P08.B08.025	Noce (Juglans regia)	m²	103,74			
03	03.P08.B09	Posa inchiodata. Battiscopa in legno massiccio con superficie prefinita ad olio; provenienti da coltivazioni controllate di specie europee. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone					
03	03.P08.B09.005	Larice (Larix decidua) 70x16 mm	m	10,02			
03	03.P08.B09.010	Abete rosso (Picea abies) 70x16 mm	m	10,02			
03	03.P08.B09.015	Faggio (Fagus sylvatica) 60x16 mm	m	19,33			
03	03.P08.B09.020	Frassino (Fraxinus excelsior) 60x16 mm	m	19,33			
03	03.P08.B09.025	Acero (Acer saccharinum) 60x16 mm	m	22,19			
03	03.P08.B09.030	Rovere (Quercus petraea) 60x16 mm	m	15,03			
03	03.P08.B09.035	Acacia (Robinia pseudoacacia)	m	25,19			
03	03.P08.C02	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.C02.005	Doghe in larice massello (Larix decidua), piallato sui 4 lati con spigoli arrotondati, da avvitare su profili in legno o allumiio, spessore 21 mm, larghezza 110-140 e lunghezza 2500-4000. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone	m²	64,43			
03	03.P08.C02.010	Doghe in pino (Pinus sylvestris) oliato naturale termotrattato, fissato con viti a vista, spessore 25 mm, larghezza 115 mm e lunghezza 1500-3500 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone	m²	190,42			
03	03.P08.C02.015	Doghe in pino (Pinus sylvestris) oliato naturale termotrattato, fissato con viti a vista, spessore 42 mm, larghezza 140 mm e lunghezza 1500-3500 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone	m²	217,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P08.C02.020	Doghe in frassino (Fraxinus excelsior) termotrattato spazzolato oliato naturale, fissato con viti a vista o a scomparsa, spessore 25 mm, larghezza 120-135 mm e lunghezza 1500-3000 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone	m²	289,19			
03	03.P08.C02.025	Doghe in frassino (Fraxinus excelsior) termotrattato spazzolato oliato naturale, fissato con viti a vista o a scomparsa, spessore 20mm, larghezza 120 mm e lunghezza 1500-3000 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone	m²	251,97			
03	03.P09	ISOLANTI TERMO - ACUSTICI					
03	03.P09.A01	Lana di Pecora. Treccia isolante in lana di pecora cordata					
03	03.P09.A01.005	Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.	kg	11,18			
03	03.P09.A02	Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,035 W/mK					
03	03.P09.A02.005	Dimensioni: 100x300 cm spessore 3,5 mm circa	m²	4,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.A02.010	Dimensioni: 200x2000 cm spessore 5 mm	m²	7,90			
03	03.P09.A03	Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK					
03	03.P09.A03.005	Spessore 3 cm	m²	4,84			
03	03.P09.A03.010	Spessore 4 cm	m²	6,47			
03	03.P09.A03.015	Spessore 5 cm	m²	8,09			
03	03.P09.A03.020	Spessore 6 cm	m²	9,70			
03	03.P09.A03.025	Spessore 8 cm	m²	12,93			
03	03.P09.A03.030	Spessore 9 cm	m²	14,55			
03	03.P09.A03.035	Spessore 10 cm	m²	16,15			
03	03.P09.A03.040	Spessore 12 cm	m²	19,42			
03	03.P09.A04	Pannelli in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Densità 20 Kg/m³. Lambda compreso tra 0,035 e 0,038 W/mK					
03	03.P09.A04.005	Spessore 3 cm	m²	6,00			
03	03.P09.A04.010	Spessore 4 cm	m²	8,00			
03	03.P09.A04.015	Spessore 5 cm	m²	9,99			
03	03.P09.A04.020	Spessore 6 cm	m²	11,98			
03	03.P09.A04.025	Spessore 8 cm	m²	15,99			
03	03.P09.A04.030	Spessore 9 cm	m²	17,95			
03	03.P09.A05	Pannelli in lana di pecora per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK					
03	03.P09.A05.005	Spessore 3 cm	m²	6,16			
03	03.P09.A05.010	Spessore 4 cm	m²	7,99			
03	03.P09.A05.015	Spessore 5 cm	m²	9,06			
03	03.P09.A05.020	Spessore 6 cm	m²	10,88			
03	03.P09.A05.025	Spessore 7 cm	m²	12,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.A05.030	Spessore 8 cm	m²	14,50			
03	03.P09.A05.035	Spessore 9 cm	m²	16,15			
03	03.P09.A06	Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK					
03	03.P09.A06.005	in sacchi da 5 e 10 Kg	kg	7,91			
03	03.P09.A07	Strisce in feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK					
03	03.P09.A07.005	Spessore 5 mm	m	0,87			
03	03.P09.A07.010	Spessore 5 mm	m	1,14			
03	03.P09.B01	Isolanti di origine vegetale. Pannelli in fibra di cocco per parete. Lambda = 0,043 W/mK					
03	03.P09.B01.005	Spessore 1 cm	m²	9,34			
03	03.P09.B01.010	Spessore 2 cm	m²	9,65			
03	03.P09.B01.015	Spessore 3 cm	m²	10,37			
03	03.P09.B01.020	Spessore 4 cm	m²	14,16			
03	03.P09.B02	Isolanti di origine vegetale. Rotolo in fibra di cocco per l'isolamento termoacustico di tetti, pavimenti e solai. Lambda = 0,043 W/mK					
03	03.P09.B02.005	Dimensioni: 100x500 cm spessore 5 cm circa	m²	9,34			
03	03.P09.C01	Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,075 W/mK					
03	03.P09.C01.005	Spessore 1,5 cm	m²	7,41			
03	03.P09.C01.010	Spessore 2 cm	m²	7,44			
03	03.P09.C01.015	Spessore 2,5 cm	m²	7,99			
03	03.P09.C01.020	Spessore 3 cm	m²	8,97			
03	03.P09.C01.025	Spessore 3,5 cm	m²	9,93			
03	03.P09.C01.030	Spessore 4 cm	m²	10,86			
03	03.P09.C01.035	Spessore 5 cm	m²	12,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.C01.040	Spessore 8 cm	m²	17,61			
03	03.P09.C02	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, rinforzato con tre listelli in legno resinoso; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,067 W/mK					
03	03.P09.C02.005	Dimensioni: cm 200x60 spessore 5 cm	m²	24,10			
03	03.P09.C02.010	Dimensioni: cm 200x60 spessore 8 cm	m²	32,13			
03	03.P09.C03	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittarure e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Per controsoffittature. Lambda <= 0,075 W/mK					
03	03.P09.C03.005	Dimensioni: 240x60 cm 120x60 cm spessore 1,5 cm	m²	10,09			
03	03.P09.C03.010	Dimensioni: 240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 2,5 cm	m²	12,39			
03	03.P09.C03.015	Dimensioni: 240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 3,5 cm	m²	15,35			
03	03.P09.C03.020	Dimensioni: 240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 5 cm	m²	19,11			
03	03.P09.C04	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una lastra in cartongesso antincendio spessore 1,25 cm; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,090 W/mK					
03	03.P09.C04.005	Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,75 cm	m²	22,42			
03	03.P09.C04.010	Dimensioni: 200x60 cm spessore 4,75 cm	m²	24,40			
03	03.P09.C04.015	Dimensioni: 200x60 cm spessore 6,25 cm	m²	26,83			
03	03.P09.C04.020	Dimensioni: 200x60 cm spessore 8,75 cm	m²	32,36			
03	03.P09.C04.025	Dimensioni: 240x60 cm spessore 3,75 cm	m²	23,27			
03	03.P09.C04.030	Dimensioni: 240x60 cm spessore 4,75 cm	m²	25,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.C04.035	Dimensioni: 240x60 cm spessore 6,25 cm	m²	28,16			
03	03.P09.C05	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).					
03	03.P09.C05.005	Dimensioni: 200x50 cm spessore 2 cm	m²	23,89			
03	03.P09.C05.010	Dimensioni: 200x50 cm spessore 3 cm	m²	27,08			
03	03.P09.C05.015	Dimensioni: 200x50 cm spessore 4 cm	m²	33,24			
03	03.P09.C05.020	Dimensioni: 200x50 cm spessore 5 cm	m²	42,45			
03	03.P09.C06	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; tipo rinforzato per casseri a rimanere; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).					
03	03.P09.C06.005	Dimensioni: 200x50 cm spessore 3,5 cm	m²	33,99			
03	03.P09.C07	Pannelli composti da due strati (spessore 5 cm ciascuno) in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1) e da uno strato interno in fibra di legno.					
03	03.P09.C07.005	Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,5 cm (0,5/2,5/0,5)	m²	16,55			
03	03.P09.C08	Pannelli composti da due strati (spessore 5 cm ciascuno) in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1) e da uno strato interno in fibra di legno a cui viene accoppiato una lastra di cartongesso antincendio di spessore 1,25 cm. Lambda <= 0,054 W/mK					
03	03.P09.C08.005	Dimensioni: 200x60 cm spessore 4,8 cm (0,5/2,5/0,5/1,25)	m²	30,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.C09	Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1) accoppiata ad una lastra in gessofibra spessore 1 cm.					
03	03.P09.C09.005	Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,5 cm	m²	25,26			
03	03.P09.C09.010	Dimensioni: 200x60 cm spessore 4,5 cm	m²	27,19			
03	03.P09.C09.015	Dimensioni: 200x60 cm spessore 6 cm	m²	29,53			
03	03.P09.C09.020	Dimensioni: 200x60 cm spessore 8,5 cm	m²	34,85			
03	03.P09.C10	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).					
03	03.P09.C10.005	specifici per sottopavimenti, anticalpestio. Spessore 8 mm	m²	11,48			
03	03.P09.C10.010	Dimensioni: 200x50 cm spessore 2,5 cm	m²	38,28			
03	03.P09.C10.015	Dimensioni: 200x50 cm spessore 3,5 cm	m²	45,36			
03	03.P09.C10.020	Dimensioni: 200x50 cm spessore 5 cm	m²	56,71			
03	03.P09.D01	Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0). Lambda = 0,045 W/mK					
03	03.P09.D01.005	Spessore 6 cm	m²	25,26			
03	03.P09.D01.010	Spessore 8 cm	m²	33,69			
03	03.P09.D01.015	Spessore 10 cm	m²	42,11			
03	03.P09.D01.020	Spessore 12 cm	m²	50,53			
03	03.P09.D01.025	Spessore 14 cm	m²	58,95			
03	03.P09.D01.030	Spessore 16 cm	m²	67,37			
03	03.P09.D01.035	Spessore 18 cm	m²	75,78			
03	03.P09.D01.040	Spessore 20 cm	m²	84,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.E01	Pannelli semirigidi in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK					
03	03.P09.E01.005	Spessore 3 cm	m²	8,04			
03	03.P09.E01.010	Spessore 4 cm	m²	10,87			
03	03.P09.E01.015	Spessore 5 cm	m²	12,49			
03	03.P09.E01.020	Spessore 6 cm	m²	15,17			
03	03.P09.E01.025	Spessore 7 cm	m²	17,86			
03	03.P09.E01.030	Spessore 8 cm	m²	19,64			
03	03.P09.E01.035	Spessore 10 cm	m²	26,49			
03	03.P09.E01.040	Spessore 12 cm	m²	29,77			
03	03.P09.E01.045	Spessore 14 cm	m²	35,74			
03	03.P09.E02	Pannelli semirigidi in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK					
03	03.P09.E02.005	Spessore 2 cm	m²	6,58			
03	03.P09.E02.010	Spessore 3 cm	m²	9,09			
03	03.P09.E02.015	Spessore 4 cm	m²	10,30			
03	03.P09.E02.020	Spessore 5 cm	m²	12,30			
03	03.P09.E02.025	Spessore 6 cm	m²	15,17			
03	03.P09.E02.030	Spessore 8 cm	m²	19,71			
03	03.P09.E02.035	Spessore 10 cm	m²	24,63			
03	03.P09.E02.040	Spessore 12 cm	m²	29,55			
03	03.P09.E02.045	Spessore 14 cm	m²	34,48			
03	03.P09.E02.050	Spessore 16 cm	m²	39,40			
03	03.P09.E02.055	Spessore 18 cm	m²	44,35			
03	03.P09.E02.060	Spessore 20cm	m²	49,24			
03	03.P09.E02.065	Spessore 22 cm	m²	54,15			
03	03.P09.E02.070	Spessore 24 cm	m²	59,10			
03	03.P09.E03	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.E03.005	Spessore 2 cm	m²	6,35			
03	03.P09.E03.010	Spessore 3 cm	m²	9,53			
03	03.P09.E03.015	Spessore 4 cm	m²	12,71			
03	03.P09.E03.020	Spessore 5 cm	m²	15,89			
03	03.P09.E03.025	Spessore 6 cm	m²	19,10			
03	03.P09.E03.030	Spessore 7 cm	m²	22,27			
03	03.P09.E03.035	Spessore 8 cm	m²	25,46			
03	03.P09.E03.040	Spessore 10 cm	m²	31,81			
03	03.P09.E03.045	Spessore 12 cm	m²	38,17			
03	03.P09.E04	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK					
03	03.P09.E04.005	Spessore 2 cm	m²	6,79			
03	03.P09.E04.010	Spessore 3 cm	m²	10,13			
03	03.P09.E04.015	Spessore 4 cm	m²	13,59			
03	03.P09.E04.020	Spessore 5 cm	m²	17,00			
03	03.P09.E04.025	Spessore 6 cm	m²	20,40			
03	03.P09.E04.030	Spessore 7 cm	m²	23,78			
03	03.P09.E04.035	Spessore 8 cm	m²	27,12			
03	03.P09.E04.040	Spessore 10 cm	m²	43,32			
03	03.P09.E04.045	Spessore 12 cm	m²	26,80			
03	03.P09.E04.050	Spessore 14 cm	m²	31,27			
03	03.P09.E05	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK					
03	03.P09.E05.005	Spessore 2 cm	m²	9,19			
03	03.P09.E05.010	Spessore 3 cm	m²	13,77			
03	03.P09.E05.015	Spessore 4 cm	m²	17,11			
03	03.P09.E05.020	Spessore 5 cm	m²	22,97			
03	03.P09.E05.025	Spessore 6 cm	m²	27,56			
03	03.P09.E05.030	Spessore 7 cm	m²	28,34			
03	03.P09.E05.035	Spessore 8 cm	m²	36,75			
03	03.P09.E05.040	Spessore 10 cm	m²	45,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.E05.045	Spessore 12 cm	m²	55,12			
03	03.P09.E05.050	Spessore 14 cm	m²	64,30			
03	03.P09.E06	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 80 Kg/m³. Lambda = 0,035 W/mK					
03	03.P09.E06.005	Spessore 2 cm	m²	12,66			
03	03.P09.E06.015	Spessore 4 cm	m²	14,67			
03	03.P09.E06.025	Spessore 6 cm	m²	21,99			
03	03.P09.E06.035	Spessore 8 cm	m²	29,35			
03	03.P09.E07	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.E07.005	Spessore 1 cm	m²	10,13			
03	03.P09.E07.010	Spessore 3 cm	m²	11,79			
03	03.P09.E07.015	Spessore 4 cm	m²	15,72			
03	03.P09.E07.020	Spessore 5 cm	m²	19,64			
03	03.P09.E07.025	Spessore 6 cm	m²	23,55			
03	03.P09.E07.030	Spessore 8 cm	m²	31,42			
03	03.P09.E07.035	Spessore 10 cm	m²	39,26			
03	03.P09.E07.040	Spessore 12 cm	m²	47,10			
03	03.P09.E07.045	Spessore 14 cm	m²	54,97			
03	03.P09.E07.050	Spessore 16 cm	m²	62,86			
03	03.P09.E07.055	Spessore 18 cm	m²	70,66			
03	03.P09.E07.060	Spessore 20 cm	m²	78,54			
03	03.P09.E08	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK					
03	03.P09.E08.005	Spessore 1 cm	m²	11,32			
03	03.P09.E08.010	Spessore 2 cm	m²	17,26			
03	03.P09.E09	Feltro in canapa/kenaf per l'isolamento da calpestio; flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 60 Kg/m³ circa. Lambda = 0,036 W/mK					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.E09.005	Spessore 0,8 cm	m²	8,50			
03	03.P09.E09.010	Spessore 1 cm	m²	10,85			
03	03.P09.E09.015	Spessore 1,5 cm	m²	11,74			
03	03.P09.E10	Feltro in canapa/kenaf per l'isolamento da calpestio; flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 100 Kg/m³. Lambda = 0,033 W/mK					
03	03.P09.E10.005	Spessore 0,5 cm	m²	8,19			
03	03.P09.E10.010	Spessore 1 cm	m²	11,93			
03	03.P09.E10.015	Spessore 1,5 cm	m²	15,77			
03	03.P09.E11	Feltro in canapa/kenaf per l'isolamento da calpestio; flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK					
03	03.P09.E11.005	Spessore 0,5 cm	m²	8,19			
03	03.P09.E11.010	Spessore 1 cm	m²	12,95			
03	03.P09.E11.015	Spessore 1,5 cm	m²	18,32			
03	03.P09.E12	Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto.					
03	03.P09.E12.005	Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2. Lambda = 0,042 W/mK	m²	8,72			
03	03.P09.E12.010	Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 5. Lambda = 0,036 W/mK	m²	13,51			
03	03.P09.F01	Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda = 0,05 W/mK					
03	03.P09.F01.005	In sacchi, densità 60 Kg/m³ circa	kg	6,74			
03	03.P09.F02	Feltro in fibre di Juta anticalpestio per l'isolamento di sottopavimenti, ideale come materassino anti-calpestio. Lambda = 0,05 W/mK					
03	03.P09.F02.005	Spessore 0,3 cm	m²	2,86			
03	03.P09.F02.010	Spessore 0,5 cm	m²	4,10			
03	03.P09.F02.015	Spessore 1 cm	m²	7,02			
03	03.P09.F03	Feltro in fibre di Juta anticalpestio per l'isolamento di sottopavimenti, ideale come materassino anti-calpestio. Ugugliata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.F03.005	Spessore 0,3 cm	m²	2,53			
03	03.P09.F03.010	Spessore 0,5 cm	m²	3,52			
03	03.P09.F03.015	Spessore 1 cm	m²	6,86			
03	03.P09.F04	Striscie isolanti in fibre di Juta anticalpestio perindicato come giunto di dilatazione per sottofondi in calcestruzzo. Ugugliata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK					
03	03.P09.F04.005	Spessore 1 cm	m	0,89			
03	03.P09.F05	Feltro in fibre di Juta anticalpestio per l'isolamento di sottopavimenti, ideale come materassino anti-calpestio. Ugugliata con pellicola impermeabile superiore in mater bi (biopolimero che utilizza componenti in amido di mais). Lambda = 0,05 W/mK					
03	03.P09.F05.005	Spessore 1,5 cm	m²	8,93			
03	03.P09.G01	Fibra di cellulosa in fiocchi prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione; resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanza tossiche e nocive. Lambda = 0,040 W/mK.					
03	03.P09.G01.005	Per solai, densità 30 - 40 Kg/m³	m³	85,06			
03	03.P09.G01.010	Per pareti, densità 55 - 65 Kg/m³	m³	113,41			
03	03.P09.G01.015	Per tetti, densità 45 - 50 Kg/m³	m³	99,23			
03	03.P09.G02	Materiale granulare per pavimenti e solai, in fibre cellulosiche ricavate dal riciclaggio di carta da giornale di alta qualità, aggiungendo sali borici.					
03	03.P09.G02.005	Densità 500 Kg/m³	m³	134,68			
03	03.P09.G03	Fibre di cellulosa colorate ottenute dal riciclaggio di carta da giornale, non infiammabile (Classe 1)					
03	03.P09.G03.005	applicabile a spruzzo direttamente sulle superfici da trattare (cemento, legno, lamiera, cartongesso, muratura, etc). Lambda = 0,037 W/mK	m²	56,71			
03	03.P09.G04	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, esente da sostanza tossiche e nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK					
03	03.P09.G04.005	Spessore 2 cm	m²	4,81			
03	03.P09.G04.010	Spessore 3 cm	m²	7,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.G04.015	Spessore 4 cm	m²	9,65			
03	03.P09.G04.020	Spessore 5 cm	m²	12,06			
03	03.P09.G04.025	Spessore 6 cm	m²	14,46			
03	03.P09.G04.030	Spessore 7 cm	m²	16,87			
03	03.P09.G04.035	Spessore 8 cm	m²	18,87			
03	03.P09.G04.040	Spessore 10 cm	m²	23,24			
03	03.P09.G04.045	Spessore 12 cm	m²	27,61			
03	03.P09.G04.050	Spessore 14 cm	m²	49,02			
03	03.P09.G04.055	Spessore cm 16	m²	55,43			
03	03.P09.G05	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, esente da sostanza tossiche e nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK					
03	03.P09.G05.005	Spessore 3 cm	m²	7,50			
03	03.P09.G05.010	Spessore 4 cm	m²	10,02			
03	03.P09.G05.015	Spessore 5 cm	m²	12,53			
03	03.P09.G05.020	Spessore 6 cm	m²	15,04			
03	03.P09.G05.025	Spessore 7 cm	m²	17,55			
03	03.P09.G05.030	Spessore 8 cm	m²	20,05			
03	03.P09.G05.035	Spessore 10 cm	m²	25,07			
03	03.P09.G05.040	Spessore 12 cm	m²	30,08			
03	03.P09.G06	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, esente da sostanza tossiche e nocive. Densità 50 Kg/m³					
03	03.P09.G06.005	Spessore 2 cm	m²	5,21			
03	03.P09.G06.010	Spessore 3 cm	m²	7,82			
03	03.P09.G06.015	Spessore 4 cm	m²	10,40			
03	03.P09.G06.020	Spessore 5 cm	m²	13,02			
03	03.P09.G06.025	Spessore 6 cm	m²	15,62			
03	03.P09.G06.030	Spessore 7 cm	m²	18,22			
03	03.P09.G06.035	Spessore 8 cm	m²	20,82			
03	03.P09.G06.040	Spessore 10 cm	m²	26,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.G07	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, esente da sostanza tossiche e nocive. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039					
03	03.P09.G07.005	Spessore 2 cm	m²	5,41			
03	03.P09.G07.010	Spessore 3 cm	m²	8,10			
03	03.P09.G07.015	Spessore 4 cm	m²	10,81			
03	03.P09.G07.020	Spessore 5 cm	m²	13,50			
03	03.P09.G07.025	Spessore 6 cm	m²	16,18			
03	03.P09.G07.030	Spessore 8 cm	m²	24,73			
03	03.P09.G07.035	Spessore 10 cm	m²	30,84			
03	03.P09.G07.040	Spessore 12 cm	m²	34,16			
03	03.P09.G07.045	Spessore 14 cm	m²	39,98			
03	03.P09.G07.050	Spessore 16 cm	m²	45,64			
03	03.P09.G07.055	Spessore 18 cm	m²	51,38			
03	03.P09.H01	Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze tossiche e nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti. Lambda = 0,069 W/mK					
03	03.P09.H01.005	Densità 80 Kg/m³ circa	m³	120,51			
03	03.P09.H01.010	Densità 90 Kg/m³ circa	m³	192,80			
03	03.P09.H02	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 120 Kg/m³-130 Kg/m³; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,044 W/mK					
03	03.P09.H02.005	Spessore 2 cm	m²	4,73			
03	03.P09.H02.010	Spessore 3 cm	m²	6,80			
03	03.P09.H02.015	Spessore 4 cm	m²	9,07			
03	03.P09.H02.020	Spessore 5 cm	m²	11,34			
03	03.P09.H02.025	Spessore 6 cm	m²	13,61			
03	03.P09.H02.030	Spessore 8 cm	m²	18,14			
03	03.P09.H02.035	Spessore 10 cm	m²	22,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.H03	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 140 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda = 0,043 W/mK					
03	03.P09.H03.005	Spessore 2 cm	m²	7,58			
03	03.P09.H03.010	Spessore 3 cm	m²	11,34			
03	03.P09.H03.015	Spessore 4 cm	m²	15,17			
03	03.P09.H03.020	Spessore 5 cm	m²	18,92			
03	03.P09.H03.025	Spessore 6 cm	m²	22,69			
03	03.P09.H03.030	Spessore 8 cm	m²	30,41			
03	03.P09.H03.035	Spessore 10 cm	m²	37,58			
03	03.P09.H03.040	Spessore 12 cm	m²	46,08			
03	03.P09.H03.045	Spessore 14 cm	m²	57,42			
03	03.P09.H04	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 150 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,043 W/mK					
03	03.P09.H04.005	Spessore 1 cm	m²	7,95			
03	03.P09.H04.010	Spessore 2 cm	m²	9,23			
03	03.P09.H04.015	Spessore 3 cm	m²	13,47			
03	03.P09.H04.020	Spessore 4 cm	m²	17,71			
03	03.P09.H04.025	Spessore 5 cm	m²	21,96			
03	03.P09.H04.030	Spessore 6 cm	m²	27,13			
03	03.P09.H05	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 170 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,044 W/mK					
03	03.P09.H05.005	Spessore 2 cm	m²	5,10			
03	03.P09.H05.010	Spessore 3 cm	m²	7,66			
03	03.P09.H05.015	Spessore 4 cm	m²	10,21			
03	03.P09.H05.020	Spessore 5 cm	m²	15,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.H05.025	Spessore 6 cm	m²	34,75			
03	03.P09.H05.030	Spessore 8 cm	m²	44,66			
03	03.P09.H06	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 180 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,043 W/mK					
03	03.P09.H06.005	Spessore 1 cm	m²	4,11			
03	03.P09.H06.010	Spessore 2 cm	m²	10,44			
03	03.P09.H06.015	Spessore 3 cm	m²	15,68			
03	03.P09.H06.020	Spessore 4 cm	m²	20,90			
03	03.P09.H06.025	Spessore 5 cm	m²	26,12			
03	03.P09.H06.030	Spessore 6 cm	m²	31,34			
03	03.P09.H06.035	Spessore 7 cm	m²	36,58			
03	03.P09.H06.040	Spessore 8 cm	m²	41,79			
03	03.P09.H06.045	Spessore 9 cm	m²	47,02			
03	03.P09.H06.050	Spessore 10 cm	m²	52,24			
03	03.P09.H06.055	Spessore 11 cm	m²	57,48			
03	03.P09.H06.060	Spessore 12 cm	m²	62,69			
03	03.P09.H06.065	Spessore 13 cm	m²	67,92			
03	03.P09.H06.070	Spessore 14 cm	m²	73,14			
03	03.P09.H06.075	Spessore 15 cm	m²	78,36			
03	03.P09.H06.080	Spessore cm 16	m²	83,58			
03	03.P09.H06.085	Spessore 17 cm	m²	88,82			
03	03.P09.H06.090	Spessore 18 cm	m²	94,03			
03	03.P09.H06.095	Spessore 19 cm	m²	99,26			
03	03.P09.H07	Pannelli/rotoli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Ad alta densità 200/300 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Per sottopavimenti. Lambda = 0,042 W/mK					
03	03.P09.H07.005	Spessore 2 cm	m²	3,14			
03	03.P09.H07.010	Spessore 3 cm	m²	5,08			
03	03.P09.H07.015	Spessore 5 cm	m²	7,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.H07.020	Spessore 10 cm	m²	15,75			
03	03.P09.H08	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densità 110/130 Kg/m³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.H08.005	Spessore 1 cm	m²	5,44			
03	03.P09.H08.010	Spessore 2 cm	m²	6,64			
03	03.P09.H08.015	Spessore 3 cm	m²	9,29			
03	03.P09.H08.020	Spessore 4 cm	m²	12,38			
03	03.P09.H08.025	Spessore 5 cm	m²	15,48			
03	03.P09.H08.030	Spessore 6 cm	m²	18,55			
03	03.P09.H08.035	Spessore 8 cm	m²	24,75			
03	03.P09.H08.040	Spessore 10 cm	m²	30,93			
03	03.P09.H08.045	Spessore 12 cm	m²	37,11			
03	03.P09.H09	Pannelli di sughero puro, privi di collanti chimici accoppiato ad una lastra in fibra di cocco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive.					
03	03.P09.H09.005	Spessore 1 cm cocco /2 cm sughero /1 cm cocco	m²	25,30			
03	03.P09.H10	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Sagomati e ventilato "a rotaie". Densità 180 Kg/m³					
03	03.P09.H10.005	Spessore totale 6 cm	m²	43,23			
03	03.P09.H11	Strisce in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Supercompresso, levigato. Anticalpestio, per sottofondi. Altezza 7,5 cm. Lambda = 0,042 W/mK					
03	03.P09.H11.005	Spessore 0,3 cm	m	0,43			
03	03.P09.H11.010	Spessore 0,5 cm	m	0,73			
03	03.P09.H11.015	Spessore 1 cm	m	1,08			
03	03.P09.H12	Strisce in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Supercompresso, levigato. Anticalpestio, per sottofondi. Altezza 10 cm. Lambda = 0,042 W/mK					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.H12.005	Spessore 0,3 cm	m	0,63			
03	03.P09.H12.010	Spessore 0,5 cm	m	1,03			
03	03.P09.H12.015	Spessore 1 cm	m	1,54			
03	03.P09.H13	Sughero espanso nero in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze tossiche e nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti. Lambda = 0,069 W/mK					
03	03.P09.H13.005	Densità 80 Kg/m³ circa	m³	144,60			
03	03.P09.I01	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 45 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.I01.005	Spessore 40 mm	m²	7,29			
03	03.P09.I01.010	Spessore 50 mm	m²	9,01			
03	03.P09.I01.015	Spessore 60 mm	m²	10,81			
03	03.P09.I01.020	Spessore 80 mm	m²	13,74			
03	03.P09.I01.025	Spessore 100 mm	m²	16,27			
03	03.P09.I01.030	Spessore 120 mm	m²	19,52			
03	03.P09.I01.035	Spessore 140 mm	m²	23,49			
03	03.P09.I01.040	Spessore 160 mm	m²	26,08			
03	03.P09.I01.045	Spessore 180 mm	m²	30,68			
03	03.P09.I01.050	Spessore 200 mm	m²	36,58			
03	03.P09.I02	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 100 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.I02.005	Spessore 20 mm	m²	8,51			
03	03.P09.I02.010	Spessore 40 mm	m²	9,01			
03	03.P09.I02.015	Spessore 60 mm	m²	13,53			
03	03.P09.I02.020	Spessore 80 mm	m²	18,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.I02.025	Spessore 100 mm	m²	22,55			
03	03.P09.I02.030	Spessore 120 mm	m²	28,23			
03	03.P09.I03	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 150 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.I03.005	Spessore 20 mm	m²	8,29			
03	03.P09.I03.010	Spessore 30 mm	m²	12,47			
03	03.P09.I03.015	Spessore 40 mm	m²	12,67			
03	03.P09.I03.020	Spessore 60 mm	m²	18,54			
03	03.P09.I03.025	Spessore 80 mm	m²	24,77			
03	03.P09.I03.030	Spessore 100 mm	m²	31,21			
03	03.P09.I04	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.I04.005	Spessore 20 mm	m²	4,71			
03	03.P09.I04.010	Spessore 30 mm	m²	8,64			
03	03.P09.I04.015	Spessore 40 mm	m²	8,80			
03	03.P09.I04.020	Spessore 60 mm	m²	13,19			
03	03.P09.I04.025	Spessore 80 mm	m²	17,58			
03	03.P09.I04.030	Spessore 100 mm	m²	22,00			
03	03.P09.I04.035	Spessore 120 mm	m²	28,91			
03	03.P09.I04.040	Spessore 140 mm	m²	38,14			
03	03.P09.I04.045	Spessore 160 mm	m²	43,52			
03	03.P09.I05	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK					
03	03.P09.I05.005	Spessore 10 mm	m²	2,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.I05.010	Spessore 12 mm	m²	3,00			
03	03.P09.I05.015	Spessore 15 mm	m²	3,56			
03	03.P09.I05.020	Spessore 20 mm	m²	4,40			
03	03.P09.I05.025	Spessore 30 mm	m²	9,58			
03	03.P09.I05.030	Spessore 38 mm	m²	12,10			
03	03.P09.I06	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK					
03	03.P09.I06.005	Spessore 20 mm	m²	13,42			
03	03.P09.I06.010	Spessore 40 mm	m²	20,58			
03	03.P09.I06.015	Spessore 60 mm	m²	30,32			
03	03.P09.I06.020	Spessore 80 mm	m²	40,56			
03	03.P09.I06.025	Spessore 100 mm	m²	65,18			
03	03.P09.I07	Pannelli extraporosi in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Densità 160 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.I07.005	A forma rettangolare; spessore 40 mm	m²	9,60			
03	03.P09.I07.010	A forma rettangolare; spessore 60 mm	m²	14,07			
03	03.P09.I07.015	A forma rettangolare; spessore 80 mm	m²	18,91			
03	03.P09.I07.020	A forma rettangolare; spessore 100 mm	m²	23,75			
03	03.P09.I07.025	A forma triangolare; spessore 60 mm	m²	21,05			
03	03.P09.I07.030	A forma rettangolare;spessore 80 mm	m²	28,07			
03	03.P09.I07.035	A forma rettangolare;spessore 100 mm	m²	35,09			
03	03.P09.I08	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di pavimenti e particolarmente resistente alla compressione. Densità 200 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK					
03	03.P09.I08.005	Spessore 20 mm	m²	8,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.I08.010	Spessore 40 mm	m²	16,86			
03	03.P09.I08.015	Spessore 60 mm	m²	25,39			
03	03.P09.I09	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di pavimenti e particolarmente resistente alla compressione. Densità 160 Kg/m³ circa.					
03	03.P09.I09.005	Spessore 20 mm	m²	11,80			
03	03.P09.I09.010	Spessore 30 mm	m²	17,25			
03	03.P09.I09.015	Spessore 40 mm	m²	16,86			
03	03.P09.I09.020	Spessore 60 mm	m²	25,39			
03	03.P09.I10	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; Per l'isolamento termico interno con strato funzionale per il passaggio controllato dell'umidità. Densità 180 Kg/m³ . Per cappotti interni. Lambda <= 0,045 W/mK					
03	03.P09.I10.005	Spessore 20 mm	m²	9,43			
03	03.P09.I10.010	Spessore 40 mm	m²	18,85			
03	03.P09.I10.015	Spessore 60 mm	m²	28,28			
03	03.P09.I10.020	Spessore 80 mm	m²	37,72			
03	03.P09.I10.025	Spessore 100 mm	m²	47,14			
03	03.P09.I11	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate. Densità 200 Kg/m³ . Per cappotti esterni, intonacabile. Lambda <= W/mK					
03	03.P09.I11.005	Spessore 20 mm	m²	9,43			
03	03.P09.I11.010	Spessore 40 mm	m²	18,85			
03	03.P09.I11.015	Spessore 60 mm	m²	24,41			
03	03.P09.I11.020	Spessore 80 mm	m²	31,90			
03	03.P09.I11.025	Spessore 100 mm	m²	39,88			
03	03.P09.I12	Pannelli in fibre di legno e terra cruda; isolante acustico, resistente al fuoco, regolazione dell'umidità, resistenti alla compressione, traspiranti, Per pareti interne, rivestimenti di tetti inclinati. Densità 570 Kg/m³ . Lambda = 0,083 W/mK					
03	03.P09.I12.005	Spessore 20 mm	m²	29,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.I13	Pannelli in fibre di legno idrorepellente, maschiato sui quattro lati sostitutivo del tavolato e della guaina sottotegola nei tetti. Densità 270 Kg/m³ . Lambda non superiore a 0,045 W/mK					
03	03.P09.I13.005	Spessore 18 mm	m²	7,87			
03	03.P09.I13.010	Spessore 21 mm	m²	9,85			
03	03.P09.I13.015	Spessore 35 mm	m²	16,18			
03	03.P09.I13.020	Spessore 52 mm	m²	24,14			
03	03.P09.I14	Pannelli in fibre di legno per isolamento dal rumore di calpestio. Per pavimenti gallegianti con o senza massetto. Densità 180 Kg/m³ circa					
03	03.P09.I14.005	Spessore 8 mm	m²	2,19			
03	03.P09.I15	Pannelli in fibre di legno per isolamento dal rumore di calpestio. Per pavimenti gallegianti con o senza massetto. Densità 240 Kg/m³ circa					
03	03.P09.I15.005	Spessore 4 mm	m²	6,35			
03	03.P09.I16	Pannello coibente extraporoso in fibre di legno con capacità termica massiccia, igroscopica e di isolamento acustico. Accoppiato ad uno strato di fibra di poliestere proveniente dal riciclo delle bottiglie PET. Per il rumore aereo. Lambda Legno <= 0,045 W/mK; Lambda Poliestere <= 0,036 W/mK					
03	03.P09.I16.005	Spessore totale 44 mm così ripartito: fibra di legno 12 mm/poliestere 20 mm/ fibra di legno 12 mm	m²	31,05			
03	03.P09.I17	Pannello sandwich in fibra di legno (Densità 250 Kg/m³) con anima interna in fibra di Kenaf (Densità 30 Kg/m³) per isolamento acustico ad alte prestazioni					
03	03.P09.I17.005	Spessore 60 mm	m²	23,52			
03	03.P09.L01	Pannello a base di fibra di mais al 100%, ottenuta dalla estrusione e successiva filatura del acido polilattico (PLA), polimero dell'acido lattico, ottenuto dalla fermentazione controllata delle pannocchie di mais. Densità 20 Kg/m³ circa. Lambda = 0,038 W/mK					
03	03.P09.L01.005	Spessore 4 cm	m²	14,18			
03	03.P09.L01.010	Spessore 6 cm	m²	21,26			
03	03.P09.L01.015	Spessore 8 cm	m²	28,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.L01.020	Spessore 10 cm	m²	35,43			
03	03.P09.L01.025	Spessore 12 cm	m²	42,53			
03	03.P09.L01.030	Spessore 14 cm	m²	49,62			
03	03.P09.M01	Pannello o feltro per l'isolamento acustico e anticalpestio in fibre naturali di lino compattato attraverso un procedimento meccanico senza sostanze aggiunte. Lambda = 0,050 W/mK					
03	03.P09.M01.005	Spessore 2 mm	m²	3,29			
03	03.P09.M01.010	Spessore 5 mm	m²	5,08			
03	03.P09.M01.015	Spessore 7 mm	m²	8,18			
03	03.P09.M01.020	Spessore 10 mm	m²	9,47			
03	03.P09.M02	Strisce di feltro in fibre naturali di lino compattato attraverso un procedimento meccanico senza sostanze aggiunte. Per la riduzione della trasmissione del rumore dal pavimento alla parete. Lambda = 0,050 W/mK					
03	03.P09.M02.005	Spessore 5 mm	m	1,56			
03	03.P09.M02.010	Spessore 7 mm	m	1,35			
03	03.P09.M02.015	Spessore 10 mm	m	1,99			
03	03.P09.M03	Pannelli termoisolanti in fibre di lino. Densità 30 Kg/m³ . Lambda = 0,040 W/mK					
03	03.P09.M03.005	Spessore 40 mm	m²	10,68			
03	03.P09.M03.010	Spessore 60 mm	m²	15,99			
03	03.P09.M03.015	Spessore 80 mm	m²	21,35			
03	03.P09.M03.020	Spessore 100 mm	m²	23,16			
03	03.P09.M03.025	Spessore 120 mm	m²	27,80			
03	03.P09.M03.030	Spessore 140 mm	m²	32,42			
03	03.P09.M03.035	Spessore 160 mm	m²	37,06			
03	03.P09.M04	Lino in fiocco per riempimento nelle intercapedini del telaio di finestre, porte, ecc. Lambda = 0,040 W/mK					
03	03.P09.M04.005	In pacchi	kg	4,72			
03	03.P09.N01	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti termoisolanti					
03	03.P09.N01.005	Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm e da 0 a 14 mm	m³	55,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.N02	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intonaci termoisolanti-traspiranti					
03	03.P09.N02.005	Pomice espansa, granulometria da 0 a 3 mm	m³	48,33			
03	03.P09.O01	Lastre a base di argilla e canna palustre per pareti in legno a secco, fissate sulla struttura portante tramite viti o graffette.					
03	03.P09.O01.005	Spessore 20 mm	m²	23,59			
03	03.P09.O01.010	Spessore 30 mm	m²	29,86			
03	03.P09.P01	Perlite espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti termoisolanti. Granulometria da 0 a 1 mm					
03	03.P09.P01.005	Sfuso	m³	77,70			
03	03.P09.P01.010	In sacconi da 1-3 m³	m³	87,89			
03	03.P09.P02	Perlite espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti termoisolanti. Granulometria da 1 a 3 mm					
03	03.P09.P02.005	In sacchi di plastica da 100 l	m³	113,18			
03	03.P09.P02.010	In sacconi da 1-3 m³	m³	101,74			
03	03.P09.P03	Perlite espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intonaci termoisolanti-traspiranti. Granulometria da 0 a 3 mm					
03	03.P09.P03.005	In sacchi di plastica da 100l	m³	182,25			
03	03.P09.Q01	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o rotolo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. Densità 20 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.Q01.010	Spessore 40 mm	m²	7,18			
03	03.P09.Q01.015	Spessore 50 mm	m²	8,98			
03	03.P09.Q01.020	Spessore 60 mm	m²	10,79			
03	03.P09.Q01.025	Spessore 70 mm	m²	12,59			
03	03.P09.Q01.030	Spessore 80 mm	m²	14,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.Q02	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o rotolo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. Densità 30 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.Q02.005	Spessore 30 mm	m²	8,10			
03	03.P09.Q02.010	Spessore 40 mm	m²	10,79			
03	03.P09.Q02.015	Spessore 50 mm	m²	13,49			
03	03.P09.Q02.020	Spessore 60 mm	m²	16,17			
03	03.P09.Q02.025	Spessore 70 mm	m²	18,86			
03	03.P09.Q02.030	Spessore 80 mm	m²	21,58			
03	03.P09.Q03	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o rotollo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. Densità 40 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.Q03.005	Spessore 30 mm	m²	10,79			
03	03.P09.Q03.010	Spessore 40 mm	m²	14,37			
03	03.P09.Q03.015	Spessore 50 mm	m²	17,98			
03	03.P09.Q03.020	Spessore 60 mm	m²	21,58			
03	03.P09.Q03.025	Spessore 70 mm	m²	25,16			
03	03.P09.Q03.030	Spessore 80 mm	m²	28,76			
03	03.P09.Q04	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Rotolo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. PER SOTTOVIMENTI. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.Q04.005	Spessore 6 mm	m²	5,64			
03	03.P09.Q04.010	Spessore 8 mm	m²	5,65			
03	03.P09.Q04.015	Spessore 10 mm	m²	8,47			
03	03.P09.Q04.020	Spessore 20 mm	m²	9,12			
03	03.P09.Q05	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Strisce murarie perimetrali da posare tra muro e solaio. Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.Q05.005	Spessore 6 mm, dimensioni 100x1500	m²	3,76			
03	03.P09.Q05.010	Spessore 6 mm, dimensioni 150x1500	m²	5,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.R01	Pannello per isolamento acustico aereo e impattivo in gomma SBR dal riciclaggio di pneumatici, da dove si ottengono sminuzzando, dei granuli e/o fibra che poi sono mescolati ad una speciale resina poliuretanica MDI. Per pavimenti, pareti e coperture.					
03	03.P09.R01.005	Spessore 3 mm	m²	10,35			
03	03.P09.R01.010	Spessore 4 mm	m²	13,76			
03	03.P09.R01.015	Spessore 5 mm	m²	17,15			
03	03.P09.R01.020	Spessore 6 mm	m²	23,61			
03	03.P09.R01.025	Spessore 8 mm	m²	31,47			
03	03.P09.R01.030	Spessore 10 mm	m²	39,34			
03	03.P09.R02	Strisce per l' isolamento acustico aereo e impattivo in gomma SBR dal riciclaggio di pneumatici, da dove si ottengono sminuzzando, dei granuli e/o fibra che poi sono mescolati ad una speciale resina poliuretanica MDI. Spessore 5 mm					
03	03.P09.R02.005	Altezza 10 mm	m²	3,70			
03	03.P09.R02.010	Altezza 15 mm	m²	5,45			
03	03.P09.R02.015	Altezza 20 mm	m²	7,12			
03	03.P09.R02.020	Altezza 30 mm	m²	10,41			
03	03.P09.S01	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.S01.005	Spessore 20 mm	m²	4,25			
03	03.P09.S01.010	Spessore 40 mm	m²	6,53			
03	03.P09.S01.015	Spessore 50 mm	m²	9,15			
03	03.P09.S01.020	Spessore 60 mm	m²	9,79			
03	03.P09.S01.025	Spessore 70 mm	m²	12,81			
03	03.P09.S01.030	Spessore 80 mm	m²	13,04			
03	03.P09.S01.035	Spessore 100 mm	m²	16,31			
03	03.P09.S01.040	Spessore 120 mm	m²	19,56			
03	03.P09.S01.045	Spessore 140 mm	m²	22,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.S02	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.S02.005	Spessore 20 mm	m²	4,06			
03	03.P09.S02.010	Spessore 30 mm	m²	6,06			
03	03.P09.S02.015	Spessore 40 mm	m²	8,10			
03	03.P09.S02.020	Spessore 50 mm	m²	10,12			
03	03.P09.S02.025	Spessore 60 mm	m²	12,16			
03	03.P09.S02.030	Spessore 70 mm	m²	14,18			
03	03.P09.S02.035	Spessore 80 mm	m²	16,18			
03	03.P09.S02.040	Spessore 100 mm	m²	20,24			
03	03.P09.S02.045	Spessore 120 mm	m²	24,30			
03	03.P09.S02.050	Spessore 140 mm	m²	28,34			
03	03.P09.S03	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.S03.005	Spessore 20 mm	m²	4,72			
03	03.P09.S03.010	Spessore 30 mm	m²	7,08			
03	03.P09.S03.015	Spessore 40 mm	m²	9,44			
03	03.P09.S03.020	Spessore 50 mm	m²	11,80			
03	03.P09.S03.025	Spessore 60 mm	m²	14,18			
03	03.P09.S03.030	Spessore 80 mm	m²	18,90			
03	03.P09.S04	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 100 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.S04.020	Spessore 40 mm	m²	11,56			
03	03.P09.S04.025	Spessore 50 mm	m²	14,46			
03	03.P09.S04.030	Spessore 60 mm	m²	17,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.S05	Strisce per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per l'isolamento da calpestio. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK					
03	03.P09.S05.005	Spessore 8 mm	m²	5,88			
03	03.P09.S05.010	Spessore 10 mm	m²	8,47			
03	03.P09.S05.015	Spessore 15 mm	m²	9,44			
03	03.P09.S06	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 40 Kg/m³ . Lambda <= 0,034 W/mK					
03	03.P09.S06.005	Spessore 40 mm	m²	13,04			
03	03.P09.S06.010	Spessore 60 mm	m²	19,56			
03	03.P09.S06.015	Spessore 80 mm	m²	26,08			
03	03.P09.S06.020	Spessore 100 mm	m²	32,60			
03	03.P09.S06.025	Spessore 120 mm	m²	39,13			
03	03.P09.S06.030	Spessore 140 mm	m²	45,64			
03	03.P09.T01	Lastre in vetro cellulare a cellula chiusa, prodotte esclusivamente con vetro riciclato, per l'isolamento termico. Ignifugo, impermeabile al vapore e resistente alla compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK					
03	03.P09.T01.005	Dimensioni 600x450 mm; spessore 30 mm	m²	18,86			
03	03.P09.T01.010	Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm	m²	22,76			
03	03.P09.T01.015	Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm	m²	28,53			
03	03.P09.T01.020	Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm	m²	34,30			
03	03.P09.T01.025	Dimensioni 600x450 mm; spessore 70 mm	m²	39,91			
03	03.P09.T01.030	Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm	m²	45,68			
03	03.P09.T01.035	Dimensioni 600x450 mm; spessore 90 mm	m²	51,46			
03	03.P09.T01.040	Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm	m²	57,23			
03	03.P09.T01.045	Dimensioni 600x450 mm; spessore 110 mm	m²	63,00			
03	03.P09.T01.050	Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm	m²	68,78			
03	03.P09.T01.055	Dimensioni 600x450 mm; spessore 130 mm	m²	74,38			
03	03.P09.T01.060	Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm	m²	80,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P09.T02	Lastre in vetro cellulare a cellula chiusa, prodotte esclusivamente con vetro riciclato, per l'isolamento termico. Ignifugo, impermeabile al vapore e resistente alla compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK					
03	03.P09.T02.005	Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm	m²	24,17			
03	03.P09.T02.010	Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm	m²	30,25			
03	03.P09.T02.015	Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm	m²	36,34			
03	03.P09.T02.020	Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm	m²	48,49			
03	03.P09.T02.025	Dimensioni 600x450 mm; spessore 90 mm	m²	60,35			
03	03.P09.T02.030	Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm	m²	72,52			
03	03.P09.T02.035	Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm	m²	84,68			
03	03.P09.T02.040	Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm	m²	96,84			
03	03.P09.T03	Lastre in vetro cellulare a cellula chiusa, prodotte esclusivamente con vetro riciclato, per l'isolamento termico. Ignifugo, impermeabile al vapore e resistente alla compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK					
03	03.P09.T03.005	Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm	m²	31,34			
03	03.P09.T03.010	Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm	m²	39,30			
03	03.P09.T03.015	Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm	m²	47,08			
03	03.P09.T03.020	Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm	m²	63,00			
03	03.P09.T03.025	Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm	m²	78,75			
03	03.P09.T03.030	Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm	m²	94,50			
03	03.P09.T03.035	Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm	m²	110,26			
03	03.P09.T03.040	Dimensioni 600x450 mm; spessore 160 mm	m²	126,01			
03	03.P10	IMPERMEABILIZZAZIONI,GUAINE E CONGLOMERATI BITUMINOSI					*Per le voci del presente capitolo non più presenti in edizione 2025, si rimanda ai contenuti della sezione tematica n. 30 "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del MASE"*
03	03.P10.A01	Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore.					
03	03.P10.A01.005	Rotoli da h 100 cm	m²	0,66			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P10.A02	Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere					
03	03.P10.A02.005	Rotoli da h 100 cm	m²	1,01			
03	03.P10.A06	Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, vergine, estensibile, impregnata con oli, resine naturali e sali di boro.Adatta come sottocoppo.					
03	03.P10.A06.005	Rotoli da 100x1000 cm	m²	3,02			
03	03.P10.A07	Guaina in pura cellulosa a fibra lunga, estensibile, antistrappo, trattata con sali di boro. Usata su solai e tetto in legno.					
03	03.P10.A07.005	Rotoli da 100x1000 cm	m²	3,02			
03	03.P10.A08	Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, estensibile, proveniente da riciclo di giornali, impregnata con oli, resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere.					
03	03.P10.A08.005	Rotoli da 100x1000 cm	m²	3,02			
03	03.P10.B01	Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossiche.					
03	03.P10.B01.005	Rotolo	m²	20,68			
03	03.P10.B02	Guaina in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente per isolamento acustico e di calpestio.					
03	03.P10.B02.005	Rotolo	m²	2,03			
03	03.P10.B03	Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti					
03	03.P10.B03.005	Rotolo	m²	1,99			
03	03.P10.C01	Membrana bentonitica. Laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici.					
03	03.P10.C01.005	Spessore 0,5 cm	m²	25,81			
03	03.P10.C02	Membrana bentonitica. Pannello di cartone ondulato kraft biodegradabile, contenente pura bentonite sodica naturale in polvere					
03	03.P10.C02.005	Dimensioni (lxh) 120 x 120 cm	m²	22,36			
03	03.P10.C03	Membrana bentonitica. Bentonite di sodio naturale in polvere. In sacchi.					
03	03.P10.C03.005	Sacco da Kg 25	kg	1,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P10.C04	Membrana bentonitica. Barra di cartone kraft con bentonite sodica naturale granulare.					
03	03.P10.C04.005	Lunghezza 60 cm e diametro 0,5 cm	m²	12,93			
03	03.P10.D01	Barriere anti - radon. Per vespai - Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 cm per la realizzazione di vespai aerati					
03	03.P10.D01.005	H=5 cm	m²	16,49			
03	03.P10.D01.010	H=10 cm	m²	17,38			
03	03.P10.D01.015	H=15 cm	m²	19,40			
03	03.P10.D01.020	H=20 cm	m²	19,91			
03	03.P10.D01.025	H=27 cm	m²	21,17			
03	03.P10.D01.030	H=30 cm	m²	21,68			
03	03.P10.D01.035	H=35 cm	m²	22,23			
03	03.P10.D02	Barriere anti - radon. Per massetti - Guaina antiradon.					
03	03.P10.D02.005	Rotoli	m²	10,87			
03	03.P10.E00	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da aggregati lapidei con diametro minimo non superiore a 8,00 mm, impastati con bitume modificato del tipo:					
03	03.P10.E00.020	additivato con ossidi in polvere, resine in grado di rendere trasparente il bitume	t	132,09			
03	03.P11	RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO					
03	03.P11.A01	Materiali per armature Sottofondi. Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazione per il rinforzo del sottofondo.					
03	03.P11.A01.005	In rotoli da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m	m²	1,77			
03	03.P11.A01.010	In fogli di dimensioni 1,00 x 2,00 m	m²	2,00			
03	03.P11.A02	Materiali per armature Sottofondi. Rete in fibra di vetro con apprettatura a base di resine resistenti agli alcali del cemento per il rinforzo dei massetti di sottofondo in cemento					
03	03.P11.A02.005	Dimensioni: rotolo da 1,00x 50 o 100 m	m²	2,28			
03	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P11.B01.005	Rete per isolamenti termici a cappotto con apprettatura antialcalina, conforme alla Guida ETAG 004, 160 g/m², in rotoli da 50 m di altezza 1,00 m	m²	1,53			
03	03.P11.B01.010	Rete per rasature sottili a base di gesso, in rotoli da 1,00x50 m	m²	0,74			
03	03.P11.B01.015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m	m²	0,96			
03	03.P11.B02	Reti portaintonaco. Rete in canna palustre					
03	03.P11.B02.005	Dimensioni: 180X550 cm	m²	4,86			
03	03.P11.B02.010	Dimensioni: 200X500 cm	m²	3,55			
03	03.P11.B03	Reti portaintonaco. Rete in juta portaintonaco					
03	03.P11.B03.005	In rotoli di altezza 1,00 m e di lunghezza 50 o 100 m	m²	2,36			
03	03.P11.B04	Reti portaintonaco. Rete in polipropilene					
03	03.P11.B04.005	Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci da 1 fino a fino a 3 cm (a media granulometria), in rotoli da 50 m e altezza 1 m	m²	1,12			
03	03.P11.B04.010	Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci fino a 5 cm a media e grossa granulometria, in rotoli da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m	m²	2,93			
03	03.P11.B04.015	Rete in polipropilene per isolamenti termici a cappotto, in rotoli da 50 m di altezza 1,00 m	m²	1,51			
03	03.P12	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI					
03	03.P12.A01	Solventi / diluenti. A base di oli e resine vegetali. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile.					
03	03.P12.A01.005	Per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi. A base di terpene d'arancio e idrocarburi alifatici. Resa: Dipende dal prodotto base da diluire.	l	10,02			
03	03.P12.A01.010	Per pulizia attrezzi. Non adatto per la diluizione. Composto a base di acqua, acido citrico, tensioattivi vegetali, olio d'oliva, oli di piante e olio di agrumi.	l	10,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.A01.015	Per pulizia e lavaggio di arnesi ed attrezzi e per manutenzione leggera di ceramica, porcellana, piastrelle non smaltate, materiali sintetici, acciaio inossidabile ma non per superfici con rivestimento in resina sintetica. Composto a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, acido acetico (aceto), alcool, olio di eucalipto, borati, citrati.	l	11,04			
03	03.P12.A01.020	Detergente per superfici molto sporche, impregnate o trattate con cere (es. parquet, mobili, cotto, sughero). Preparato contenente cera e solventi con buon potere sgrassante degli strati di cera balsamica, dal profumo gradevole, ottimo potere detergente, leggero effetto idratante, ottimo antistatico. Composizione a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, standolio di olio di lino, cera d'api, cera carnauba, alcool, essiccante.	l	19,33			
03	03.P12.B01	Sverniciatori. Per vernici alle resine naturali privo di esalazioni tossiche e di idrocarburi clorurati.					
03	03.P12.B01.005	Alcalino adatto per ogni colore ad olio, lacca o lacca di resina alchilica. Sconsigliato sulle lacche acriliche e sui legni conciati, per esempio il legno di quercia (a causa della colorazione nera). Composto a base di calce, sapone in pasta, potassa caustica, acido xantico (Xanthan), alcol vegetale. Resa: 4 - 6 m² / l	l	13,32			
03	03.P12.B01.010	Emulsione in pasta di cera permette una bassa tensione superficiale che limita l'azione del composto allo strato da rimuovere impedendone la penetrazione nelle fibre del legno. Composto a base di potassa caustica, acqua, terpene di arancio, acido borico, cera d'api, acido stearico.	l	14,60			
03	03.P12.C01	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi					
03	03.P12.C01.010	Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti. Composto a base di olio di ricino, caseina, sale borico, olio di scorza di agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m²/ l	l	11,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C01.015	Fondo isolante a solvente naturale per pareti esterne. Composto a base di olio di ricino, resine vegetali, olio di scorza di agrumi, idrocarburi alifatici, bentonite. Resa: 8 - 10 m² / l	l	32,93			
03	03.P12.C01.020	Fondo ai silicati per esterni, a base di silicati e solfati di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pitture. Resa: 6 m² / l	l	8,56			
03	03.P12.C01.025	Fondo ai sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Resa: 20 - 100 m²/Kg	kg	11,64			
03	03.P12.C01.030	Fondo per superfici murarie esterne molto assorbenti. Composto a base di acqua, oli di lino, caseina, gomma, leticina di soia, olio di ricino, dammar, resine naturali.	l	9,02			
03	03.P12.C01.035	Fissativo alle resine vegetali per interni. Composto a base di oli di lino, pino, ricino e colza, leticina di soia, silicati, gomma lacca, acqua, latte fresco di recupero, calce, uovo, aceto, dammar, metilcellulosa, carbonati di calcio. Resa: 20 - 40 m²/ l	l	9,62			
03	03.P12.C01.040	Fondo Antisfarinamento, ideale per consolidare superfici sabbiose e minerali. Composto a base di Caseina, idrato di calcio, polvere di marmo, farina fossile, caolino, talco, caseina, cellulosa, talco, cellulosa di metile. Resa:160 - 240 m²/Kg	kg	44,83			
03	03.P12.C02	Trattamento per murature. Intonaci a stucco - Privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili) e privo di cariche elettrostatiche ed esalazioni tossiche.					
03	03.P12.C02.005	Stucco naturale a base di gesso, calce e fibre di marmo per pareti interne e fughe. Resa: 1 m²/Kg	kg	3,51			
03	03.P12.C02.010	Mastice naturale per fughe interne a parete. Composto a base di gesso naturale, biossido di titanio, cellulosa di faggio e talco. Resa: 1 m²/Kg	kg	23,94			
03	03.P12.C02.015	Stucco lacca a base di olio di resine naturali, caseina, gesso e argilla adatto per intonaco e legno interno ed esterno. Resa: 1.5 m²/l	l	8,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C02.025	Stucco a base di calce di marmo spenta, acqua, farine di marmo. Colore Bianco Resa: 1 m²/Kg	kg	13,19			
03	03.P12.C03	Trattamento per murature. Colori all'uovo, latte e caseina. Privi di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.					
03	03.P12.C03.015	Pittura murale bianca e coprente, pronta all'uso, per interni su fondo organico o minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto). Resa: 7 m²/l	l	6,16			
03	03.P12.C03.020	Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente. Resa: 9 - 12 m²/ l	l	7,46			
03	03.P12.C03.025	Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso. Resa: 10 - 13 m²/ l	l	7,17			
03	03.P12.C03.035	Pittura murale bianca e coprente, con forte coesione previene muffe, e colonie batteriche. Ad uso interno, per ambienti molto umidi. Resa: 8 - 10 m²/ l	l	11,10			
03	03.P12.C04	Trattamento per murature. Colori a calce, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.					
03	03.P12.C04.005	Pittura murale opaca, per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Resa: 2 - 4 m² / l	l	3,98			
03	03.P12.C04.010	Pittura murale, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo, metilcellulosa, argilla bianca ed acqua. Resa: 6 - 8 m² / l	l	5,04			
03	03.P12.C05	Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.					
03	03.P12.C05.005	Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine silossaniche in dispersione acquosa e biossido di titanio. Resa: 6 m² / l	l	20,62			
03	03.P12.C05.010	Idropittura fotocatalitica per interni. Composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio e pigmenti minerali. Resa: 1kg di pigmento + 1kg di fissativo al metro quadrato per mano	l	10,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C05.015	Idropittura ai silicati di potassio fotocatalitica con tecnologia PPS, ovvero progettate mediante la scienza dei nanocomponenti in grado di reagire attivamente con l'ambiente esterno. Composto a base di silicati di potassio, inerti silicei e pigmenti minerali. Resa: 6 m² / l	l	17,77			
03	03.P12.C05.020	Pittura ai silicati potassici per esterni, idrosolubile e resistente. Resa: 4 m² / l	l	7,25			
03	03.P12.C06	Trattamento per murature. Colori al gesso - Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.					
03	03.P12.C06.005	Pittura murale adatta per intonaci, fibre grezze e cartongesso. Composto a base di gesso, calce, cere naturali e olio di agrumi. Resa: 10 m² / l	l	10,04			
03	03.P12.C07	Trattamento per murature. Colori alle resine vegetali. (non derivanti da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali)					
03	03.P12.C07.005	Pittura murale coprente per esterni. Composto a base di farina di quarzo, oli e resine naturali, argilla. Resa: 10 m² / l	l	11,42			
03	03.P12.C07.010	Pittura murale coprente per interni, Composto a base di oli e resine naturali. Resa: 6 m² / l	l	7,31			
03	03.P12.C07.015	Idropittura traspirante per esterni, semilavabile. Composto a base di biossido di titanio, argilla, carbonato di calcio, idrossido di ammonio, caolino, cellulosa e acqua. Resa: 12 m² / l	l	3,46			
03	03.P12.C07.020	Idropittura traspirante per esterni. Composto a base di oli e resine naturali, alcool etilico, biossido di titanio, carbonato di calcio, glicerina, leticina di soia, calcio, talco e acqua. Resa: 15 m² / l	l	5,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C07.025	Idropittura traspirante per esterni. Composto a base di oli e resine naturali, alcool etilico, carbonato di calcio, glicerina, leticina di soia, calcio, talco e acqua. Resa: 10 - 11 m² / l	l	3,51			
03	03.P12.C08	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio.					
03	03.P12.C08.005	Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti. Composto a base di colori vegetali e argilla, balsamo di resina di larice. Colori: Rosso, Giallo, Nero. Resa: 15 - 25 m² / l	l	32,09			
03	03.P12.C08.006	Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti. Composto a base di colori vegetali e argilla, balsamo di resina di larice. Colori: Blu. Resa: 15 - 25 m² / l	l	48,31			
03	03.P12.C08.010	Pittura semitrasparente per interni neutra o colorata per effetti decorativi, lavabile. A base di uovo, latte, caseina e calce. Resa: 15 - 40 m² / lt	l	13,32			
03	03.P12.C08.015	Murale a base di terre, ossidi naturali, resine vegetali, acqua, cera d'api, olio di arancio e olio di lavanda. Resa: 15 m² / l	l	44,24			
03	03.P12.C08.020	Latte di calce semitrasparente per esterni, neutra o colorata per effetti decorativi, lavabile. A base di uovo, latte, resine, cere, caseina e calce. Resa: 15 - 20 m² / l	l	15,47			
03	03.P12.C08.025	Minerale ai silicati per interni ed esterni. A base di silicati di potassio, pigmenti naturali, minerali. Resa: 14 m² / l	l	10,91			
03	03.P12.C09	Trattamento per murature. Leganti - Non derivanti da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					
03	03.P12.C09.005	Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce. Resa: 50 m² / l	l	26,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C09.010	Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali, silicati di potassio, minerali di quarzo, acqua e agrumi Resa: 10 - 15 m² / l	l	7,20			
03	03.P12.C09.015	Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di silicati di potassio, minerali di quarzo, acqua e agrumi. Resa: 10 m² / l	l	21,68			
03	03.P12.C10	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					
03	03.P12.C10.005	Per idropitture e linea ad acqua. Composto a base di acqua, borace, alcool etilico, gomma arabica, ossidi, pigmenti naturali, terre e glicerina. Colori: Blu oltremare, nero ox, rosso ox. Resa: 8 m²/Kg	kg	22,24			
03	03.P12.C10.010	Per idropitture e linea ad acqua. Composto a base di acqua, borace, alcool etilico, gomma arabica, creta, leticina, ossidi, pigmenti naturali, terre e glicerina. Colori: Viola, lilla, verde ox, verde smeraldo. Resa: 8 m²/Kg	kg	37,51			
03	03.P12.C10.015	Tinta base per pitture murali, a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Composto a base di ossidi, essenza di arancio, isoalifati, oli e resine vegetali. Resa: 6 m²/l	l	19,54			
03	03.P12.C10.020	Paste pigmentate per la colorazione di pitture e intonaci. Composto a base di carbonato di calcio, acqua, farine di marmo, pigmenti terrosi ed argillosi, ossidi ferrici, gomme vegetali, ossidi ferrici, essenza di arancio. Colorazioni giallo, rosso, blu, nero.	l	21,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C10.021	Paste pigmentate per la colorazione di pitture e intonaci. Composto a base di carbonato di calcio, acqua, farine di marmo, pigmenti terrosi ed argillosi, ossidi ferrici, essenza di arancio, gomme vegetali, blu oltremare, ossido di cromo insolubile. Colorazioni verde, rosa, viola.	l	30,92			
03	03.P12.C10.022	Paste pigmentate per la colorazione di pitture e intonaci. Composto a base di carbonato di calcio, acqua, farine di marmo, pigmenti terrosi ed argillosi, ossidi ferrici, ossidi ferrici, essenza di arancio, gomme vegetali, blu oltremare, ossido di cromo insolubile. Colorazioni Blu cobalto	l	53,45			
03	03.P12.C10.025	Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Verde, nero, marrone, beige.	cad	15,52			
03	03.P12.C10.030	Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Giallo e Rosso.	cad	19,36			
03	03.P12.C10.035	Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Blu.	cad	26,09			
03	03.P12.C10.040	Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Verde, nero, marrone, beige. Resa: 8 m²/Kg	kg	17,70			
03	03.P12.C10.045	Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Giallo e Rosso. Resa: 8 m²/Kg	kg	36,11			
03	03.P12.C10.050	Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Blu, viola	kg	51,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C10.055	Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Turchese	kg	75,04			
03	03.P12.C10.060	Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Giallo, Rosso, Marrone, Nero.	kg	1,97			
03	03.P12.C10.065	Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Verde, Blu.	kg	4,17			
03	03.P12.C10.070	Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Mordente Mogano	kg	4,68			
03	03.P12.C10.075	In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Giallo, Marrone, Terra di Siena, Arancione, Bianco, Rosso, Verde, Nero.	kg	17,33			
03	03.P12.C10.080	In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Giallo Spinello, Arancione Spinello, Blu.	kg	45,82			
03	03.P12.C10.085	In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Viola.	kg	70,31			
03	03.P12.C10.090	Ossidi di Ferro. Colori: Giallo, rosso, marrone, nero.	kg	20,36			
03	03.P12.C11	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive.					
03	03.P12.C11.005	Naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti naturali; ad azione antimuffa e antibatterico. Resa: 3 m²/l	l	2,02			
03	03.P12.C11.010	Naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio. Resa: 03 - 06 m²/l	l	4,17			
03	03.P12.C11.015	Naturale a base di calce idraulica in polvere per finiture di intonaci. Resa: 07 m²/l	l	1,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.C11.020	Naturale per interni a base di calce, bentonite, albume, latte e sabbie silicie. Resa: 3 m²/l	l	2,91			
03	03.P12.C11.025	Per interni, lavabile e semilucido. A base di calce, bentonite, albume, latte, marmi, cera, agrumi e menta. Resa: 05 m²/l	l	4,93			
03	03.P12.C12	Trattamento per murature. Igienizzanti naturali.					
03	03.P12.C12.005	A base di estratti vegetali, inodore ed esente da composti organici volatili, da utilizzare per superfici interessate da muffe. Resa: 13 m² / lt	l	20,79			
03	03.P12.C50	Pittura traspirante ad alta copertura per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura					
03	03.P12.C50.005	per titeggiatura pareti interne - secchio da 14 kg	kg	8,14			
03	03.P12.C60	Idropittura per esterni a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in grado di conferire elevata idrorepellenza ed alta permeabilità al vapore (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.					
03	03.P12.C60.005	Tinteggiature di pareti esterne - In secchi da 25 kg	kg	9,83			
03	03.P12.D01	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo.					
03	03.P12.D01.005	Ai sali di boro ad alta solubilità per la protezione preventiva del legno. Resa: 20 m²/l	l	15,03			
03	03.P12.D01.010	Indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore. Composto a base di oli e resine vegetali, cera d'api, dammar, argilla, bentonite e leticina di soia.Resa: 12 - 18 m²/l	l	17,80			
03	03.P12.D01.015	Oleosi alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Composto a base di oli e resine vegetali, glicerina, solvente di agrumi e isoalifati. Resa: 6 - 12 m²/l	l	15,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.D01.020	All'olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, per il trattamento protettivo del legno. Composto a base di oli e resine vegetali, cere, calcio e soia. Resa: 9 - 16 m²/l	l	14,06			
03	03.P12.D01.025	Pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, cobalto, per la protezione del legno all'acqua e all'umidità. Resa: 25 m²/l	l	27,68			
03	03.P12.D01.030	Trasparenti a base di olio e cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno, a base di resine e oli vegetali. Resa: 6 - 12 m²/l	l	8,89			
03	03.P12.D01.035	Agli acidi naturali e alle erbe per la protezione attiva del legno contro i piccoli parassiti e insetti, a base di aceto ed estratti del legno, olio di lavanda, tensioattivi della zucchero e acido borico.	l	13,61			
03	03.P12.D01.040	In emulsione acquosa per superfici assorbenti esterne e interne. Composto a base di olio e standolio di lino, dammar, creta, etere di cellulosa, caseina, cellulosa, sali di boro e balsamo di agrumi.	l	12,62			
03	03.P12.D01.045	Trasparenti a base di olio e cera per interni. Per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno (mobili e suppellettili). Composto a base di cere e oli vegetali, acqua, sali di boro e cloruro di sodio. Resa: 25 - 35 m²/l	l	14,64			
03	03.P12.D01.050	Per la protezione preventiva contro l'azzurraggio da rivestimento all'esterno. Composto a base di olio di lino, essenza di arancio, isoalifati e estratti di erbe. Resa: 7 m²/l	l	25,42			
03	03.P12.D02	Trattamento del legno. Velature - Senza sostanze tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.D02.005	Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per l'impermeabilizzazione e la protezione ti tutti i tipi di legno. Composto a base di acqua, oli e resine vegetali, olio di agrumi, solventi isoalifati, leticina di soia e caseina. Se colorate anche ossidi di ferro, mais, biossido di titanio e ossido di cromo. Colori: Grigio, bianco. Resa: 12 - 18 m² / l	l	18,80			
03	03.P12.D02.010	Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per l'impermeabilizzazione e la protezione ti tutti i tipi di legno. Composto a base di acqua, oli e resine vegetali, olio di agrumi, solventi isoalifati, leticina di soia e caseina. Se colorate anche ossidi di ferro, mais, biossido di titanio e ossido di cromo. Colori: Arancio, rosso, verde, giallo e turchese. Resa: 9 - 18 m² / l	l	33,66			
03	03.P12.D03	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali					
03	03.P12.D03.005	Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle superfici in legno. Resa: 10 m²/l	l	37,95			
03	03.P12.D03.010	Gomma lacca per la preparazione alla verniciatura e all'impregnazione di tutti i tipi di legno. Composto a base di gomma lacca, resina vegetale, borace, acqua, sali di boro e cloruro di sodio.	l	10,53			
03	03.P12.D03.015	Vernice pellicolante ed impermeabilizzante per la finitura incolore di tutti i tipi di legno (superfici soggette a forti sollecitazioni), per esterno ed interno. Composto a base di oli e resine vegetali, acqua, balsamo di agrumi e sali di boro. Resa: 18 - 20 m²/l	l	18,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.D03.020	Vernice per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per esterno ed interno. Composto a base di oli vegetali, cera d'api, sali di boro, leticina di soia, argilla, tensioattivi allo zucchero e acqua. Resa: 20 m²/l	l	14,81			
03	03.P12.D03.025	Smalto coprente per legno in interno (mobili, superfici varie e arredo in legno). Composto a base di oli e resine vegetali, sali di boro, balsamo di agrumi, tensioattivi allo zucchero, acqua, ossido di titanio, ossido di zinco, silicato di alluminio, acido ambra e quellton. Resa: 17 m²/l	l	22,71			
03	03.P12.D03.030	Smalto coprente per legno e metallo in esterno ed interno. Composto a base di oli e resine vegetali, zinco, talco, titanio, cobalto, leticina di soia, balsamo di agrumi, isoalifati e creta. Resa: 25 - 30 m²/l	l	26,52			
03	03.P12.D03.035	Vernice per la finitura di superfici in legno, per interni. Composto a base di oli e resine vegetali, sali di boro, tensioattivi allo zucchero, isoalifati, balsamo di agrumi e acqua. Resa: 12 - 18 m²/l	l	16,15			
03	03.P12.D03.040	Gomma lacca per la verniciatura trasparente di tutti i tipi di legno negli interni (Mobili, porte, cornici, rivestimenti su muri e soffitti). Non idonea per piani di tavoli, pavimenti e ambienti umidi. Composto a base di Etanolo, gomma lacca e resina di larice. Resa: 10 - 14 m²/l	l	33,58			
03	03.P12.D03.045	Fondo di presmaltatura per la preparazione di superfici in legno ed intonaci, per interno ed esterno. Composto a base di oli e resine vegetali, dammar, soia, caseina, xantano, gesso, biossido di titanio, cobalto, gomma, ammonio e acqua. Resa: 10 - 15 m²/l	l	12,11			
03	03.P12.D03.050	Smalto colorante semilucido per interni ed esterni (muro, metallo e legno). Composto a base di oli vegetali, cere, terpene di arancio, biossidio di titanio, talco e leticina di soia. Colori: Bianco, giallo, rosso, blu, nero, noce, castagno. Resa: 30 - 40 m²/l	l	23,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.D03.055	Smalto colorante semilucido per interni ed esterni (muro, metallo e legno). Composto a base di oli vegetali, cere, terpene di arancio, biossidio di titanio, talco e leticina di soia. Colori: Giallo limone, rosa, viola, verde. Resa: 16 m² / l	l	36,17			
03	03.P12.D04	Trattamento del legno. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					
03	03.P12.D04.005	Balsamo di cere e oli vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, cotto, pietra e marmo. Per uso interno. Composto a base di oli, resine e cere vegetali e acqua. Resa: 8 - 10 m²/Kg	l	19,88			
03	03.P12.D04.010	Cere per la finitura e manutenzione del legno pregiato in interni. Composto a base di cere vegetali, alifati e olio di agrumi.	l	27,75			
03	03.P12.D04.015	Cere per la finitura e manutenzione del legno pregiato in esterni. Composto a base di cere vegetali e olio di agrumi. Resa: 60 m²/Kg	kg	25,44			
03	03.P12.D05	Trattamento del legno. Stucchi					
03	03.P12.D05.005	Per supporti in legno e sottofondo per smalti. Composto a base di acqua, oli vegetali, Sali di boro e carbonato di calcio.	kg	49,22			
03	03.P12.D05.010	Per lisciare i pori del legno pieno. Composto a base di acqua, creta, polvere di talco, isoalifati, titano bianco, caseina, borace, acido borico, metilcellulosa e estere di resina naturale. Resa: 10 m²/Kg	kg	39,15			
03	03.P12.E01	Trattamento per metallo. Antiruggine - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.E01.005	Coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di superfici in ferro e acciaio non trattate, per esterni ed interni. Composto a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite, balsamo d'arancio, oli e resine vegetali e lecitina di soia. Resa: 10 - 12 m²/ l	l	25,30			
03	03.P12.E01.010	Antiruggine per ferro e acciaio per interno ed esterno, per caloriferi e tubi radianti. Composto a base di oli e resine vegetali, mica, quarzo, zinco, titanio, calcio, soia e bentonite. Resa: 10 - 12 m²/ l	l	20,25			
03	03.P12.E02	Trattamento per metallo. Vernici, smalti e lacche. - Prive di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					
03	03.P12.E02.005	Lacca opaca o lucida bianca coprente, per interni ed esterni. Composto a base di resine e oli vegetali, talco, bentonite, leticina di soia e balsamo di agrumi. Resa: 12 - 13 m²/l	l	20,26			
03	03.P12.E02.010	Smalto bianco per radiatori a base di resine naturali e oli vegetali, e caloriferi in interno. Composto a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Resa: 12 - 18 m²/l	l	39,13			
03	03.P12.E02.015	Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro, a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale.	l	16,65			
03	03.P12.E02.020	Smalto satinato ad acqua per interni ed esterni (legno, ferro, muro, infissi, mobili, serramenti e cancelli). Composto a base di acqua, caseina, talco, cobalto, zirconio, oli e resine vegetali, calcio, sodio e soia. Resa: 12 - 14 m²/l	l	13,46			
03	03.P12.F01	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Impregnanti - Privi di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.F01.005	Fondo indurente per superfici in cotto assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore. Composto a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Resa: 7 - 9 m²/l	l	14,93			
03	03.P12.F01.010	Trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a base di resine e oli vegetali. Resa: 12 - 16 m²/l	l	13,02			
03	03.P12.F01.015	Ad olio duro per la finitura antimacchia ed antigraffio del cotto. Composto a base di oli e resine vegetali. Resa: 8 - 16 m²/l	l	10,35			
03	03.P12.F02	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.					
03	03.P12.F02.005	Cera per finitura delle superfici in cotto per uso interno. Composto a base di balsamo di cera d'api, gomma arabica, cere vegetali, olio di agrumi e acqua. Resa: 25 m²/l	l	13,35			
03	03.P12.F02.010	Olio per la finitura delle superfici in pietra assorbenti all'interno (quarzite, granito, marmo ecc.), allo stato grezzo, lucidate, levigate o tagliate. Composto a base di oli e resine naturali, estere e isoalifati. Resa: 30 - 50 m²/l	l	16,92			
03	03.P12.F02.015	Cera per la cura e la manutenzione delle pavimentazioni in cotto. Uso interno ed esterno. Composto a base di oli e resine vegetali, isoalifatici, siccativi al cobalto e al butano per evitare la pellicola. Resa: 8 - 10 m²/l	l	28,24			
03	03.P12.F03	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Vernici per pavimenti e intonaci. - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.F03.005	Per calcestruzzo, pavimenti continui ed intonaci, non trattati ed assorbenti per uso interno. Composto a base di oli, cere e resine vegetali, isoalifati e pigmenti di terra e minerali. Resa: 8 - 12 m²/l	l	44,30			
03	03.P12.G01	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali					
03	03.P12.G01.005	Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo.	kg	43,09			
03	03.P12.G01.010	Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di gomma naturale, pelli e ossa animali e resine naturali.	kg	15,61			
03	03.P12.G01.015	Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e calce, diluibile in acqua.	kg	1,30			
03	03.P12.G01.020	Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni, interni, a soffitto.	kg	13,14			
03	03.P12.G01.025	Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in fibre naturali.	kg	15,20			
03	03.P12.G01.030	Colla a freddo in polvere, diluibile in acqua, per elementi in legno massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale). Composto a base di caseina, calce, acqua, isoalifati, etanolo ed essenza d'arancio.	kg	16,66			
03	03.P12.G01.040	Adesivo chiaro per piastrelle ceramiche in cotto o in pietra naturale in interno ed esterno. Composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa.	kg	5,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P12.G01.045	Colla per l'incollatura di parquet in legno e pavimentazioni in blocchetti di legno su fondo appositamente preparato in interno. Composto a base di colle animali, caseina, isoalifati, silicati.	kg	8,40			
03	03.P12.G01.050	Colla per l'incollatura di parquet in legno e pavimentazioni in blocchetti di legno su fondo appositamente preparato in interno. Composto a base di caseina, lievito, lattice, acqua, polisaccaride, isoalifati, silicato e etanolo.	kg	41,79			
03	03.P12.G01.055	Granulato in sughero con legante vegetale elastico, per riempimenti sigillanti ed insonorizzanti per porte e finestre. Composto a base di acqua, sughero, dammar, olio di agrumi, lattice di caucciù naturale, borato.	kg	33,71			
03	03.P12.G01.060	Colla per tappezzerie, bricolage e carta da parati. Non idoneo per carta da parati vinilica. Composto a base di cellulosa metilica.	kg	30,47			
03	03.P13	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO					
03	03.P13.A01	Sistema a parete radiante costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato diametro 14 x 2 mm con barriera antiossigeno, montati a parete su barre di fissaggio, per posa sotto intonaco.					
03	03.P13.A01.015	Interasse di posa dei tubi 5 cm	m²	64,02			
03	03.P13.A01.020	Interasse di posa dei tubi 10 cm	m²	36,95			
03	03.P13.A01.025	Interasse di posa dei tubi 15 cm	m²	27,92			
03	03.P13.A02	Sistema a parete radiante. Costituito da pannelli prefabbricati con moduli preinseriti con tubi in polibutilene con barriera antiossigeno (secondo la norma DIN 4726) in pannelli di fibra di gesso. Materiale di base pregiato e adatto a temperature di esercizio fino a 85 °C ad una pressione di 3 bar. Compresi tutti gli accessori per un montaggio a regola d'arte, come viti autofresanti, rete in fibra di vetro, colla per incollaggio dei pannelli, raccordi e gomiti					
03	03.P13.A02.015	Spessore dei pannelli mm 15. Interasse fra i tubi 5 cm	m²	127,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.A03	Sistema a parete radiante costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato diametro 14x2 mm con barriera antiossigeno alloggiati in lamelle termoconduttrici in alluminio montate a parete su pannelli isolanti sagomati in polistirene. Per pose sotto contropareti in cartongesso.					
03	03.P13.A03.005	Interasse di posa dei tubi 15 cm	m²	57,25			
03	03.P13.B03	Controsoffitto radiante in cartongesso con struttura portante composta da portanti primari in lamiera d'acciaio agganciati alla soletta mediante pendini e portanti secondari fissati a scatto sui primari, pannelli sandwich composti cartongesso e polistirene espanso, serpentina radiante in polietilene annegata nei pannelli e tubi in polietilene ad alta densità reticolato con barriera antiossigeno per il raccordo tra i pannelli.					
03	03.P13.B03.005	Pannelli composti da 15 mm di cartongesso e 30 mm di polistirene	m²	153,12			
03	03.P13.B04	Sistema a soffitto radiante. Controsoffitto radiante metallico costituito da portanti in lamiera d'acciaio, pannelli forati in lamiera d'acciaio zincata e verniciata dotati di diffusori in alluminio estruso passivato ed anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X					
03	03.P13.B04.005	resa termica 87 W/m²	m²	128,85			
03	03.P13.B05	Sistema a soffitto radiante. Costituito da pannelli in polistirene sagomato e completo delle tubazioni in polibutilene con barriera antiossigeno secondo la norma DIN 4726. Pannello e tubazioni rivestiti da strato di preintonaco fibro rinforzato per ottimizzare le rese termiche					
03	03.P13.B05.005	Spessore pannello 40 mm; Diametro tubazioni 6 mm	m²	55,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.C01	Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con barriera antiossigeno diametro 17x2 mm, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante 30 mm,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari a circa 0,2 l/m², rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2 mm					
03	03.P13.C01.020	Interasse di posa dei tubi fino a 10 cm	m²	36,75			
03	03.P13.C01.025	Interasse di posa dei tubi fino a 20 cm	m²	29,09			
03	03.P13.C01.030	Interasse di posa dei tubi fino a 30 cm	m²	26,25			
03	03.P13.C02	Sistema radiante a pavimento realizzato con materiali naturali costituito da tubi in polietilene ad alta densità reticolato con barriera antiossigeno fissati su lastra preforata in fibra di legno ad alta densità, carta idrorepellente antiumidità e pannelli isolanti in fibra di legno o in sughero. Completo di graffette di fissaggio, striscia isolante di bordo in fibra di lino o canapa, additivo termofluidificante					
03	03.P13.C02.005	Interasse di posa dei tubi fino a 10 cm	m²	64,23			
03	03.P13.C02.010	Interasse di posa dei tubi fino a 20 cm	m²	52,35			
03	03.P13.C02.015	Interasse di posa dei tubi fino a 30 cm	m²	48,51			
03	03.P13.C03	Sistema radiante a pavimento a secco, costituito da lamelle termoconduttrici in alluminio e tubi flessibili in polietilene reticolato alta densità con barriera antiossigeno, montati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato. Completo di striscia isolante di bordo e foglio in polietilene per protezione del pannello dall'umidità.					
03	03.P13.C03.005	Interasse di posa dei tubi 15 cm	m²	137,81			
03	03.P13.C03.010	Interasse di posa dei tubi 22,5 cm	m²	67,62			
03	03.P13.C03.015	Interasse di posa dei tubi 30 cm	m²	56,63			
03	03.P13.C04	Sistema a pavimento radiante. Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, con barriera antiossigeno					
03	03.P13.C04.005	Diametro esterno 14 mm, spessore 2 mm	m	1,35			
03	03.P13.C04.010	Diametro esterno 17 mm, spessore 2 mm	m	1,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.C04.015	Diametro esterno 20 mm, spessore 2 mm	m	2,13			
03	03.P13.C04.020	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	3,16			
03	03.P13.C05	Sistema a pavimento radiante. Pannello isolante in polistirene espanso sagomato per impianti a pavimento radiante, prodotto in conformità alla UNI 13163, per l'alloggiamento dei tubi in polietelene reticolato, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film plastico per protezione dall'umidità.					
03	03.P13.C05.005	Spessore isolante 10 mm	m²	4,47			
03	03.P13.C05.010	Spessore isolante 20 mm	m²	4,98			
03	03.P13.C05.015	Spessore isolante 30 mm	m²	5,38			
03	03.P13.C05.020	Spessore isolante 40 mm	m²	7,66			
03	03.P13.C06	Sistema a pavimento radiante. Lastra in fibra di legno ad alta densità per pavimenti radianti realizzati con materiali naturali, con funzione di protezione e rinforzo di pannelli isolanti in fibra di legno, dotata di fori per il fissaggio del fermatubo					
03	03.P13.C06.005	Spessore 3 mm	m²	8,93			
03	03.P13.C07	Sistema a pavimento radiante. Barra in PVC con banda autoadesiva per il fissaggio delle tubazioni ai pannelli in fibra di legno					
03	03.P13.C07.005	Lunghezza 4 m, passo 25 mm	m	2,69			
03	03.P13.C08	Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene.					
03	03.P13.C08.005	a 4 circuiti	cad	209,62			
03	03.P13.C08.010	a 6 circuiti	cad	261,53			
03	03.P13.C08.015	a 8 circuiti	cad	337,09			
03	03.P13.C08.020	a 10 circuiti	cad	401,79			
03	03.P13.C08.025	a 12 circuiti	cad	456,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.C09	Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene, provvisto di termometri e di misuratori di portata.					
03	03.P13.C09.005	a 4 circuiti	cad	303,41			
03	03.P13.C09.010	a 6 circuiti	cad	368,34			
03	03.P13.C09.015	a 8 circuiti	cad	444,18			
03	03.P13.C09.020	a 10 circuiti	cad	535,45			
03	03.P13.C09.025	a 12 circuiti	cad	609,19			
03	03.P13.C10	Sistema a pavimento radiante. Clip di fissaggio per i tubi					
03	03.P13.C10.005	. . .	cad	0,15			
03	03.P13.C11	Sistema a pavimento radiante. Rete elettrosaldata antiritiro in acciaio zincato					
03	03.P13.C11.005	Diametro filo 2 mm	m²	6,28			
03	03.P13.C11.010	Diametro filo 3 mm	m²	7,89			
03	03.P13.C12	Sistema a pavimento radiante. Additivo termofluidificante riduttore d'acqua per massetto in cls					
03	03.P13.C12.005	Tempo stagionatura giorni 21	l	6,20			
03	03.P13.C12.010	Tempo stagionatura giorni da 7 a 10	l	8,74			
03	03.P13.C13	Sistema a pavimento radiante. Fascia isolante perimetrale					
03	03.P13.C13.005	In polietilene, altezza fino a 15 cm	m	1,15			
03	03.P13.C13.010	In polietilene, altezza da 20 cm a 25 cm	m	1,72			
03	03.P13.C13.015	In fibra di lino o canapa, altezza 15 cm	m	1,29			
03	03.P13.C14	Sistema a pavimento radiante. Profilo per giunto di dilatazione					
03	03.P13.C14.005	In polietilene, piede a T, autoadesivo, altezza 10 cm	m	4,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.C15	Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione per pannelli radianti costruito in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete, valvole di mandata con regolazione micrometrica, detentori micrometrici,termometri di mandata e ritorno, valvole di sfiato					
03	03.P13.C15.005	a 4 circuiti	cad	174,94			
03	03.P13.C15.010	a 6 circuiti	cad	224,17			
03	03.P13.C15.015	a 8 circuiti	cad	293,38			
03	03.P13.C15.020	a 10 circuiti	cad	358,99			
03	03.P13.D03	Sistema a battiscopa. Completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato, angoli, curve, terminali e staffe di fissaggio inclusi					
03	03.P13.D03.020	Emissione termica secondo EN 442 di 1 ml con Dt =50°C pari a 146 W	m	70,28			
03	03.P13.I01	Generatore di calore ad acqua calda, alimentato a biomassa legnosa tipo pellets, con sistema di accensione elettronica, regolazione modulante, caricamento automatico, rendimento utile non inferiore al 90%, emissioni NOx < 400 mg/Nm³, escluso eventuale sistema di abbattimento polveri per il rispetto dei limiti da normativa regionale.					
03	03.P13.I01.005	Potenza termica resa 10 kW	cad	7.500,66			
03	03.P13.I01.010	Potenza termica resa 15 kW	cad	7.866,39			
03	03.P13.I01.015	Potenza termica resa 25 kW	cad	8.590,03			
03	03.P13.I01.020	Potenza termica resa 30 kW	cad	9.213,46			
03	03.P13.I01.025	Potenza termica resa 50 kW	cad	10.616,50			
03	03.P13.I02	Generatore di calore ad acqua calda, alimentato a biomassa legnosa tipo pellets, a condensazione, potenzialità al focolare fino a 35 kW, con sistema di accensione elettronica, regolazione modulante, caricamento automatico, emissioni NOx < 400 mg/Nm³, escluso eventuale sistema di abbattimento polveri per il rispetto dei limiti da normativa regionale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.I02.005	Potenza termica resa 15 kW	cad	12.964,64			
03	03.P13.I02.010	Potenza termica resa 32 kW	cad	15.465,69			
03	03.P13.I03	Generatore di calore ad acqua calda, alimentato a cippato, con sistema di accensione elettronica, regolazione modulante, caricamento automatico, incluso estrattore cippato con canale coclea e braccio a molla 4 m, rendimento utile > 67+6log(Pn), emissioni NOx < 400 mg/Nm³, escluso eventuale sistema di abbattimento polveri per il rispetto dei limiti da normativa regionale.					
03	03.P13.I03.005	Potenza termica resa 48 kW	kW	20.229,53			
03	03.P13.I03.010	Potenza termica resa 85 kW	kW	25.645,15			
03	03.P13.I03.015	Potenza termica resa 100 kW	kW	26.241,25			
03	03.P13.I03.020	Potenza termica resa 150 kW	kW	43.232,59			
03	03.P13.I03.025	Potenza termica resa 220 kW	kW	48.452,99			
03	03.P13.I04	Generatore di calore ad acqua calda, alimentato a legna, a gassificazione, con sistema di accensione elettronica, regolazione modulante, caricamento automatico, lunghezza legna 50 cm, rendimento utile non inferiore al 90%, controllo automatico della combustione tramite sonda lambda, emissioni NOx < 400 mg/Nm³, escluso eventuale sistema di abbattimento polveri per il rispetto dei limiti da normativa regionale.					
03	03.P13.I04.005	potenza termica resa 20 kW	cad	9.582,89			
03	03.P13.I04.015	potenza termica resa 35 kW	cad	10.186,10			
03	03.P13.I04.020	potenza termica resa 50 kW	cad	10.539,96			
03	03.P13.L01	Pompa di calore aria-acqua monoblocco, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale > 3,9 con aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 55°C, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.					
03	03.P13.L01.005	Potenza termica resa 10 kW	cad	8.436,91			
03	03.P13.L01.010	Potenza termica resa 18 kW	cad	10.636,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.L01.015	Potenza termica resa 30 kW	cad	16.190,53			
03	03.P13.L01.020	potenza termica resa 50 kW	cad	29.632,55			
03	03.P13.L01.025	Potenza termica resa 100 kW	cad	44.588,54			
03	03.P13.L01.030	Potenza termica resa 150 kW	cad	56.743,94			
03	03.P13.L02	Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale non inferiore a 3,9 con aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 65°C, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.					
03	03.P13.L02.005	Potenza termica resa 14 kW	cad	10.591,31			
03	03.P13.L02.010	Potenza termica resa 19 kW	cad	14.548,80			
03	03.P13.L02.015	Potenza termica resa 30 kW	cad	18.876,89			
03	03.P13.L03	Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale non inferiore a 3,9 con aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 60-65°C, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.					
03	03.P13.L03.005	Potenza termica resa 4-6 kW	cad	5.347,33			
03	03.P13.L03.010	Potenza termica resa 9-11 kW	cad	6.744,30			
03	03.P13.L03.015	Potenza termica resa 12-15 kW	cad	7.691,73			
03	03.P13.L03.020	Potenza termica resa 19-20 kW	cad	14.667,62			
03	03.P13.L03.025	Potenza termica resa 25-26 kW	cad	16.071,22			
03	03.P13.L03.030	Potenza termica resa 32-35 kW	cad	19.663,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.L04	Pompa di calore monoblocco per impianti geotermici, funzionamento ad acqua glicolata-acqua, alimentazione elettrica monofase o trifase, compressore rotativo scroll, COP nominale non inferiore a 4, gas refrigerante ecologico, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, completa di centralina di regolazione e controllo a bordo macchina.					
03	03.P13.L04.005	Potenza termica resa 10 kW	cad	6.718,45			
03	03.P13.L04.010	Potenza termica resa 15 kW	cad	7.184,39			
03	03.P13.L04.015	Potenza termica resa 20 kW	cad	10.274,20			
03	03.P13.L04.020	Potenza termica resa 30 kW	cad	11.236,02			
03	03.P13.L04.025	Potenza termica resa 40 kW	cad	18.412,68			
03	03.P13.L05	Pompa di calore monoblocco acqua-acqua, per funzionamento con acqua di falda, alimentazione elettrica monofase o trifase, compressore rotativo scroll, COP nominale non inferiore a 4,4, gas refrigerante ecologico, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, completa di centralina di regolazione e controllo a bordo macchina.					
03	03.P13.L05.005	Potenza termica resa 10 kW	cad	7.323,65			
03	03.P13.L05.010	Potenza termica resa 15 kW	cad	8.091,55			
03	03.P13.L05.015	Potenza termica resa 25 kW	cad	27.634,09			
03	03.P13.L05.020	Potenza termica resa 40 kW	cad	34.083,01			
03	03.P13.L06	Unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza, elettrica, COP nominale non inferiore a 3,8, gas refrigerante R410A					
03	03.P13.L06.005	Potenza termica resa 18 kW	cad	4.557,92			
03	03.P13.L06.010	Potenza termica resa 25 kW	cad	7.305,43			
03	03.P13.L06.015	Potenza termica resa 31,5 kW	cad	7.975,71			
03	03.P13.L06.020	Potenza termica resa 50 kW	cad	12.735,37			
03	03.P13.L07	Unità interna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza, gas refrigerante R410A					
03	03.P13.L07.005	a parete, potenza termica resa 2,5 kW	cad	277,21			
03	03.P13.L07.010	a parete, potenza termica resa 4 kW	cad	305,28			
03	03.P13.L07.015	a parete potenza termica resa 7 kW	cad	505,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.L07.020	cassetta 4 vie per installazione nel controsoffitto potenza termica resa 3,2 kW	cad	844,56			
03	03.P13.L07.025	cassetta 4 vie per installazione nel controsoffitto potenza termica resa 6,3 kW	cad	863,21			
03	03.P13.L07.030	cassetta 4 vie per installazione nel controsoffitto potenza termica resa 12,5 kW	cad	1.038,54			
03	03.P13.L07.035	canalizzabile potenza termica resa 3,2 kW	cad	866,28			
03	03.P13.L07.040	canalizzabile potenza termica resa 6,3 kW	cad	971,99			
03	03.P13.L07.045	canalizzabile potenza termica resa 12,5 kW	cad	1.485,79			
03	03.P13.L08	Pompa di calore aria-acqua monoblocco, ad assorbimento a gas, a condensazione, regolazione modulante, temperature dell'acqua in uscita oltre a 55° C, efficienza nominale di utilizzo del gas non inferiore a 1,5					
03	03.P13.L08.005	Potenza termica resa 38 kW, potenzialità al focolare 25 kW	cad	16.060,76			
03	03.P13.L09	Pompa di calore acqua glicolata-acqua monoblocco, ad assorbimento a gas, a condensazione, per impianti geotermici, regolazione modulante, temperature dell'acqua in uscita oltre a 55° C, efficienza nominale di utilizzo del gas non inferiore a 1,6					
03	03.P13.L09.005	Potenza termica resa 42 kW, potenzialità al focolare 25 kW	cad	15.279,84			
03	03.P13.L10	Pompa di calore aria-acqua alimentata a gas a motore endotermico, compressore scroll, portata variabile di refrigerante, efficienza nominale di utilizzo del gas non inferiore a 1,3					
03	03.P13.L10.005	Potenza 10 HP	cad	27.331,92			
03	03.P13.L10.010	Potenza 16 HP	cad	32.538,00			
03	03.P13.L10.015	Potenza 20 HP	cad	41.648,64			
03	03.P13.L10.020	Potenza 25 HP	cad	53.362,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.L11	Pompe di calore. Sonda geotermica verticale costituita da tubazioni in polietilene HDPE con coppia di sonde ad U, incluso tubo di iniezione diametro 25 mm, cemento bentonitico o altro materiale idoneo di elevata conducibilità termica per il riempimento del foro dal fondo foro fino a p.c.					
03	03.P13.L11.005	Per metro di perforazione, diametro tubazione DN 32	m	13,02			
03	03.P13.L15	Scalda acqua (boyler) a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a basamento, con coibentazione in poliuretano (espanso o schiumato), funzionante con gas R134a, circuito frigorifero con compressore di tipo Scroll e ventilatore radiale; funzione di sbrinamento, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, resistenza elettrica supplementare da almeno 1,5kW:					
03	03.P13.L15.005	Secondo EN 16147 resa termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume di accumulo 200L	cad	3.574,71			
03	03.P13.L15.010	Secondo EN 16147 resa termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume di accumulo tra 260L e 300L	cad	3.946,23			
03	03.P13.L15.015	Secondo EN 16147 resa termica almeno 2500 W e COP > 3.10 , volume di accumulo tra 450L e 500L	cad	4.947,05			
03	03.P13.M01	Modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde temperatura a immersione, integratore elettronico con display, predisposizione per trasmissione centralizzata M BUS					
03	03.P13.M01.005	Attacco diametro 1/2"	cad	444,53			
03	03.P13.M01.010	Attacco diametro 3/4"	cad	449,16			
03	03.P13.M01.015	Attacco diametro 1"	cad	636,05			
03	03.P13.M01.020	Attacco diametro 1"1/4	cad	718,04			
03	03.P13.M01.025	Attacco diametro 1"1/2	cad	948,81			
03	03.P13.M01.030	Attacco diametro 2"	cad	1.317,79			
03	03.P13.M01.035	Attacco diametro 2"1/2	cad	1.660,99			
03	03.P13.M01.040	Attacco diametro 3"	cad	1.739,48			
03	03.P13.M01.045	Attacco diametro 4"	cad	1.843,73			
03	03.P13.M01.050	Attacco diametro DN125	cad	2.054,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P13.M01.055	Attacco diametro DN150	cad	2.188,11			
03	03.P13.M01.060	Attacco diametro DN200	cad	2.771,46			
03	03.P14	SISTEMI SOLARI					
03	03.P14.A01	Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento certificato TUV con struttuta sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215.					
03	03.P14.A01.040	Potenza di picco da 20 Wp a 60 Wp	Wp	1,10			
03	03.P14.A01.045	Potenza di picco da 65 Wp a 100 Wp	Wp	0,85			
03	03.P14.A01.050	Potenza di picco da 105 Wp a 280 Wp	Wp	0,75			
03	03.P14.A02	Moduli fotovoltaici in silicio amorfo a film sottile					
03	03.P14.A02.005	A struttura rigida, con vetro temperato a basso contenuto di ferro.	Wp	1,16			
03	03.P14.A02.010	Flessibili fissati su superfici metalliche	Wp	2,02			
03	03.P14.A03	Moduli fotovoltaici ad integrazione architettonica totale realizzati con celle di silicio mono/policristallino					
03	03.P14.A03.025	Vetro-vetro	Wp	3,90			
03	03.P14.A03.030	Per sostituzione tegola o altro materiale di copertura	Wp	2,08			
03	03.P14.A04	Moduli fotovoltaici ad integrazione architettonica totale realizzati con celle di silicio amorfo a film sottile e flessibile					
03	03.P14.A04.010	Fissati su lamiera su lamiera piatta d'acciaio	Wp	2,02			
03	03.P14.A04.015	Integrati su pannello coibentato in lamiera grecata	Wp	2,08			
03	03.P14.A05	Kit per il pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi; inclusi elettropompa a corrente continua, moduli fotovoltaici a celle in silicio monocristallino o policristallino, dispositivi di controllo e protezione, cavi, tubazione, raccordi, telaio di sostegno.					
03	03.P14.A05.040	Moduli 100 Wp, prevalenza max 75 m, portata max 250 l/h	cad	2.524,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A05.045	Moduli 140 Wp, prevalenza max 150 m, portata max 300 l/h	cad	2.840,70			
03	03.P14.A05.050	Moduli 200 Wp, prevalenza max 100 m, portata max 500 l/h	cad	3.099,44			
03	03.P14.A05.055	Moduli 280 Wp, prevalenza max 100 m, portata max 750 l/h	cad	3.739,92			
03	03.P14.A06	Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di silicio monocristallino, tensione massima di sistema fino a 1500 V, scatola di connessione almeno IP 67 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temprato, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, efficienza del modulo > 19%					
03	03.P14.A06.005	Potenza massima da 310 W a 400 W	W	0,82			
03	03.P14.A07	Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di silicio monocristallino, tensione massima di sistema fino a 1500 V, scatola di connessione almeno IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temprato, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, efficienza del modulo > 17%					
03	03.P14.A07.005	Potenza massima da 290 W a 310 W	W	1,61			
03	03.P14.A09	Kit per l'illuminazione stradale: sistema autonomo costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, lampada ai vapori di sodio a bassa pressione, batteria di accumulo, regolatore di carica con temporizzatore per l'accensione, struttura testapalo in acciaio zincato con bulloneria per il fissaggio dei moduli, cavi, viti e morsetti.					
03	03.P14.A09.005	Lampione stradale con lampada da 26 W e 3600 lm, potenza dei moduli 170 Wp	cad	832,92			
03	03.P14.A09.010	Lampione stradale con lampada da 36 W e 5800 lm, potenza dei moduli 170 Wp	cad	896,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A10	Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.					
03	03.P14.A10.005	Potenza nominale in AC 1 kW	cad	578,17			
03	03.P14.A10.010	Potenza nominale in AC 1,5 kW	cad	631,06			
03	03.P14.A10.015	Potenza nominale in AC 2,7 kW	cad	1.041,25			
03	03.P14.A10.020	Potenza nominale in AC 3,3 kW	cad	1.181,38			
03	03.P14.A10.025	Potenza nominale in AC 3,8 kW	cad	1.235,22			
03	03.P14.A10.030	Potenza nominale in AC 5 kW	cad	1.331,74			
03	03.P14.A10.035	Potenza nominale in AC 6 kW	cad	1.409,69			
03	03.P14.A11	Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme a norma CEI 11-20.					
03	03.P14.A11.005	Potenza nominale in AC 3 kW	cad	750,95			
03	03.P14.A11.010	Potenza nominale in AC 4 kW	cad	1.100,79			
03	03.P14.A11.015	Potenza nominale in AC 4,6 kW	cad	1.191,45			
03	03.P14.A11.020	Potenza nominale in AC 6 kW	cad	1.203,77			
03	03.P14.A12	Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 98%, conforme a norma CEI 11-20, grado di protezione minimo IP65.					
03	03.P14.A12.005	Potenza nominale in AC 1 kW	cad	657,40			
03	03.P14.A12.010	Potenza nominale in AC 1,5 kW	cad	717,24			
03	03.P14.A12.015	Potenza nominale in AC 2-2,5 kW	cad	827,52			
03	03.P14.A12.020	Potenza nominale in AC 3 kW	cad	899,89			
03	03.P14.A12.025	Potenza nominale in AC 3,5-3,7 kW	cad	1.234,02			
03	03.P14.A12.030	Potenza nominale in AC 4-4,2 kW	cad	1.161,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A12.035	Potenza nominale in AC 5 kW	cad	1.241,19			
03	03.P14.A12.040	Potenza nominale in AC 6 kW	cad	1.385,98			
03	03.P14.A13	Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.					
03	03.P14.A13.005	Potenza nominale 10 kWp	cad	4.183,02			
03	03.P14.A13.010	Potenza nominale 20 kWp	cad	4.801,83			
03	03.P14.A13.015	Potenza nominale 30 kWp	cad	5.909,81			
03	03.P14.A13.020	Potenza nominale 40 kWp	cad	6.008,26			
03	03.P14.A13.025	Potenza nominale 50 kWp	cad	7.258,53			
03	03.P14.A13.030	Potenza nominale 80 kWp	cad	11.789,79			
03	03.P14.A13.035	Potenza nominale 100 kWp	cad	12.734,71			
03	03.P14.A13.040	Potenza nominale 250 kWp	cad	25.146,91			
03	03.P14.A14	Inverter trifase in BT per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 98%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20, grado di protezione minimo IP65.					
03	03.P14.A14.005	Potenza nominale 4 kW	cad	1.450,52			
03	03.P14.A14.010	Potenza nominale 5 kW	cad	1.534,96			
03	03.P14.A14.015	Potenza nominale 6 kW	cad	1.596,22			
03	03.P14.A14.020	Potenza nominale 8 kW	cad	1.763,27			
03	03.P14.A14.025	Potenza nominale 10 kW	cad	1.979,50			
03	03.P14.A14.030	Potenza nominale 12-12,5 kW	cad	2.004,56			
03	03.P14.A14.035	Potenza nominale 15 kW	cad	2.070,45			
03	03.P14.A14.040	Potenza nominale 17 kW	cad	2.255,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A14.045	Potenza nominale 25 kW	cad	3.026,49			
03	03.P14.A14.050	Potenza nominale 33-33,5 kW	cad	3.411,53			
03	03.P14.A14.055	Potenza nominale 50 kW	cad	3.862,36			
03	03.P14.A14.060	Potenza nominale 60-67 kW	cad	4.302,61			
03	03.P14.A14.065	Potenza nominale 100 kW	cad	5.848,97			
03	03.P14.A15	Inverter monofase per impianti stand alone, ad onda sinusosoidale pura, tensione di uscita 230 V con frequenza 50 Hz, distorsione armonica < 5%, efficienza > 85%, tensione di ingresso 12-48 V, in contenitore metallico grado di protezione minimo IP20					
03	03.P14.A15.005	Tensione in ingresso 12 V, potenza nominale in AC da 200 VA a 250 VA	cad	114,94			
03	03.P14.A15.010	Tensione in ingresso 24 V, potenza nominale in AC 300 VA	cad	130,56			
03	03.P14.A15.015	Tensione in ingresso 48 V, potenza nominale in AC 400 VA	cad	226,77			
03	03.P14.A15.020	Tensione in ingresso 12/24 V, potenza nominale in AC 500 VA	cad	213,67			
03	03.P14.A15.025	Tensione in ingresso 48 V, potenza nominale in AC 500 VA	cad	230,52			
03	03.P14.A15.030	Tensione in ingresso 24 V, potenza nominale in AC 1000 VA	cad	389,83			
03	03.P14.A15.035	Tensione in ingresso 24 V, potenza nominale in AC 1500 VA	cad	399,20			
03	03.P14.A15.040	Tensione in ingresso 12 V, potenza nominale in AC 2000 VA	cad	742,80			
03	03.P14.A15.045	Tensione in ingresso 24 V, potenza nominale in AC 2000 VA	cad	623,48			
03	03.P14.A16	Regolatori di carica per impianti fotovoltaici stand alone					
03	03.P14.A16.005	Corrente massima di ingresso 10 A, tensione 12/24 V	cad	26,03			
03	03.P14.A16.010	Corrente massima di ingresso 15 A, tensione 12/24 V	cad	36,44			
03	03.P14.A16.015	Corrente massima di ingresso 20 A, tensione 12/24 V	cad	46,20			
03	03.P14.A16.020	Corrente massima di ingresso 30 A, tensione 12/24 V	cad	62,47			
03	03.P14.A16.025	Corrente massima di ingresso 45 A, tensione 12/24 V	cad	84,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A17	Batterie per impianti fotovoltaici stand alone ermetiche al piombo-gel					
03	03.P14.A17.005	12 V Capacità nominale 26 Ah	cad	44,90			
03	03.P14.A17.010	12 V Capacità nominale 40 Ah	cad	54,66			
03	03.P14.A17.015	12 V Capacità nominale 70 Ah	cad	84,60			
03	03.P14.A17.020	12 V Capacità nominale 100 Ah	cad	127,88			
03	03.P14.A17.025	12 V Capacità nominale 150 Ah	cad	156,85			
03	03.P14.A17.030	12 V Capacità nominale 240 Ah	cad	233,27			
03	03.P14.A18	Batteria di accumulo agli ioni di litio, grado di protezione almeno IP54, certificato IEC 62619, da:					
03	03.P14.A18.005	50 V di tensione massima ed energia totale tra 2,5-7 kW	cad	4.685,65			
03	03.P14.A18.010	50 V di tensione massima ed energia totale tra 7,5-14 kW	cad	8.263,22			
03	03.P14.A18.015	400 V di tensione massima ed energia totale tra 7-11 kW	cad	9.013,08			
03	03.P14.A20	Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura rigida					
03	03.P14.A20.005	Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda	m²	28,48			
03	03.P14.A20.010	Per fissaggio a terra o per tetti piani	m²	17,07			
03	03.P14.A20.015	Per impianti integrati su tetto a falda, in sostituzione delle tegole	m²	56,94			
03	03.P14.A21	Inverter trifase in MT per connessione in rete, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 20 kV, frequenza 50 Hz e distorsione armonica <3%, efficienza >95%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20					
03	03.P14.A21.005	Potenza nominale in AC 100 kW	cad	11.557,29			
03	03.P14.A21.010	Potenza nominale in AC 250 kW	cad	21.420,42			
03	03.P14.A21.015	Potenza nominale in AC 400 kW	cad	21.704,53			
03	03.P14.A21.020	Potenza nominale in AC 500 kW	cad	38.272,19			
03	03.P14.A21.025	Potenza nominale in AC 1000 kW	cad	38.982,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.A22	Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con dispositivi di protezione ed interfaccia					
03	03.P14.A22.005	Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza 1 kWp	cad	2.216,12			
03	03.P14.A22.010	Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza 3 kWp	cad	6.190,71			
03	03.P14.A22.015	Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza 6 kWp	cad	12.385,10			
03	03.P14.A23	Ottimizzatore di potenza con efficienza > 99%, classe di protezione IP68, conformità agli standard di sicurezza IEC62109-1					
03	03.P14.A23.005	singolo per pannello singolo e potenza in ingresso tra 370-500 W	cad	57,28			
03	03.P14.A23.010	doppio per due pannelli in serie o parallelo e potenza in ingresso tra 700-950 W	cad	75,65			
03	03.P14.A24	Kit per l'illuminazione stradale: sistema autonomo costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, corpo illuminante a LED, batteria di accumulo, regolatore di carica					
03	03.P14.A24.005	Mini lampione con corpo illuminante a 60 LED, intensità luminosa LED >8000 mcd, potenza dei moduli fotovoltaici 14 Wp. Installazione fino a 4 m dal suolo.	cad	813,45			
03	03.P14.A24.015	Lampione con corpo illuminante a 180 LED, intensità luminosa LED >8000 mcd, potenza dei moduli fotovoltaici 40 Wp. Installazione fino a 5 m dal suolo.	cad	1.295,01			
03	03.P14.A24.020	Lampione con corpo illuminante a 360 LED, intensità luminosa LED >8000 mcd, potenza dei moduli fotovoltaici 90 Wp. Installazione fino a 6 m dal suolo.	cad	1.945,77			
03	03.P14.A24.025	Lampione con corpo illuminante a 540 LED, intensità luminosa LED >8000 mcd, potenza dei moduli fotovoltaici 130 Wp. Installazione fino a 8 m dal suolo.	cad	2.596,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.B01	Collettori solari vetrati piani con superficie di assorbimento selettiva, tubi in rame saldati, isolamento posteriore in polistirene o lana di vetro, vetro temperato alta trasparenza, certificato di qualità conforme UNI EN 12975					
03	03.P14.B01.005	Con telaio metallico in alluminio o in lamiera d'acciaio, escluso il sistema di fissaggio	m²	300,65			
03	03.P14.B01.010	Con telaio in legno e con sistema di fissaggio per integrazione nel tetto	m²	290,37			
03	03.P14.B02	Struttura metallica di fissaggio dei collettori solari.					
03	03.P14.B02.005	Su tetti inclinati, complanare alla falda, prezzo per metro quadro di collettore	m²	27,14			
03	03.P14.B02.010	Su tetti piani, prezzo per metro quadro di collettore	m²	49,06			
03	03.P14.B03	Collettori solari a tubi sottovuoto con tubazione in rame saldata su superficie di assorbimento selettiva all'interno di tubi in vetro al boro-silicio al alta trasparenza ai quali è stato applicato il vuoto, certificato di qualità conforme UNI EN 12975					
03	03.P14.B03.005	Funzionante con tecnologia a circolazione diretta	m²	567,41			
03	03.P14.B03.010	Funzionante con tecnologia Heatpipe	m²	599,95			
03	03.P14.B04	Collettori solari non vetrati per piscine, in polipropilene ad alta densità, compresi raccordi di unione, tappi e raccordi terminali per utilizzo in batteria					
03	03.P14.B04.005	. . .	m²	61,83			
03	03.P14.B05	Kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato costituito da: circolatore + regolatore di portata + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza + manometro + tutta la raccorderia idraulica					
03	03.P14.B05.005	Circolatore potenza fino a 250 W	cad	197,18			
03	03.P14.B06	Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda collettore, sonda serbatoio, sonda circolatore, porta sonde e cavo per ciascuna sonda					
03	03.P14.B06.005	Controllo resa semplice	cad	203,69			
03	03.P14.B06.010	Controllo resa con display grafico	cad	297,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.B07	Sistema a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria composto da collettori solari, serbatoio di accumulo acqua sanitaria per installazione in esterno, resistenza elettrica antigelo, incluso sistema di sostegno e fissaggio					
03	03.P14.B07.005	Con collettori vetrati piani, per metro quadro di collettore, per installazione su tetti piani	m²	548,96			
03	03.P14.B07.010	Con collettori vetrati piani, per metro quadro di collettore, per installazione su tetti inclinati	m²	548,96			
03	03.P14.B07.015	Con serbatoio di accumulo in acciaio inox capacità 165 l, rivestimento esterno zincato, collettore a tubi sottovuoto, scambiatore in rame. Per installazione su tetti piani	m²	327,65			
03	03.P14.B07.020	Con serbatoio di accumulo in acciaio inox capacità 200 l, rivestimento esterno zincato, collettore a tubi sottovuoto, scambiatore in rame. Per installazione su tetti piani	m²	271,83			
03	03.P14.B07.025	Con serbatoio di accumulo in acciaio inox capacità 250 l, rivestimento esterno zincato, collettore a tubi sottovuoto, scambiatore in rame. Per installazione su tetti piani	m²	226,20			
03	03.P14.B08	Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria con scambiatore interno ad un serpentino elevata superficie di scambio					
03	03.P14.B08.005	Capacità 200 l	cad	583,27			
03	03.P14.B08.010	Capacità 300 l	cad	686,35			
03	03.P14.B08.015	Capacità 400 l	cad	854,70			
03	03.P14.B08.020	Capacità 500 l	cad	951,78			
03	03.P14.B08.025	Capacità 750 l	cad	1.514,43			
03	03.P14.B08.030	Capacità 1000 l	cad	1.814,31			
03	03.P14.B09	Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria, con scambiatore interno a doppio serpentino per integrazione caldaia					
03	03.P14.B09.005	Capacità 200 l	cad	697,50			
03	03.P14.B09.010	Capacità 300 l	cad	777,40			
03	03.P14.B09.015	Capacità 500 l	cad	1.122,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.B09.020	Capacità 750 l	cad	1.534,17			
03	03.P14.B09.025	Capacità 1000 l	cad	1.858,03			
03	03.P14.B10	Serbatoio di accumulo solare combinato tipo tank in tank, per a.c.s e integrazione riscaldamento					
03	03.P14.B10.005	Capacità totale 800 l	cad	1.404,08			
03	03.P14.B10.010	Capacità totale 1000 l	cad	1.532,14			
03	03.P14.B10.015	Capacità totale 1500 l	cad	1.603,22			
03	03.P14.B11	Serbatoio di accumulo solare combinato a stratificazione, per a.c.s e integrazione riscaldamento					
03	03.P14.B11.005	Capacità 500 l	cad	792,63			
03	03.P14.B11.010	Capacità 800 l	cad	923,03			
03	03.P14.B11.015	Capacità 1000 l	cad	976,14			
03	03.P14.B12	Sistema solare termico a circolazione forzata per produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori vetrati piani, accumulo, centralina, gruppo di circolazione, vaso di espansione, telaio di fissaggio collettori per tetto inclinato, liquido antigelo, raccorderia idraulica, escluse le tubazioni coibentate.					
03	03.P14.B12.005	Superficie netta collettori 2,2 m², capacità accumulo 150 l, vaso espansione 18 l	cad	1.259,62			
03	03.P14.B12.010	Superficie netta collettori 4,4 m², capacità accumulo 300 l, vaso espansione 25 l	cad	1.796,10			
03	03.P14.B12.015	Superficie collettori 6,6 m², capacità accumulo 500 l, vaso espansione 33 l	cad	2.339,61			
03	03.P14.B13	Collettore solare vetrato per produzione aria calda con assorbitore in alluminio, per integrazione al riscaldamento ambiente e ventilazione, inclusi ventilatore e centralina differenziale					
03	03.P14.B13.005	Con ventilatore 230 V alimentato dalla rete, superficie totale collettori 4 m²	cad	1.619,61			
03	03.P14.B13.010	Con ventilatore 230 V alimentato dalla rete, superficie totale dei collettori 10 m²	cad	3.155,66			
03	03.P14.B13.015	Con ventilatore e pannello fotovoltaico di alimentazione integrato, superficie totale dei collettori 4 m²	cad	2.031,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P14.B13.020	Con ventilatore e pannello fotovoltaico di alimentazione integrati, superficie totale dei collettori 10 m²	cad	3.874,10			
03	03.P14.B14	Collettore solare in lamiera metallica forata per preriscaldamento e integrazione dell'aria di ventilazione utilizzabile come rivestimento esterno di parete e collegabile ai sistemi di ventilazione					
03	03.P14.B14.005	. . .	cad	76,14			
03	03.P15	IMPIANTO ELETTRICO - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA					
03	03.P15.A01	Impianti idroelettrici compatti di piccole dimensioni per la ricarica di batterie (12/24 V) o per la fornitura di energia al consumo (120/224/380 V) integrabili con i normali circuiti esistenti; composti da gruppo turbina-generatore con turbine idrauliche di tipo Pelton o con turbine a flusso incrociato con regolatori elettronici per il controllo del carico con resistenze di carico a dissipazione in aria o acqua, quadro di controllo dei parametri elettrici.					
03	03.P15.A01.005	Unità compatta turbina/generatore per carica batterie, potenza elettrica 200 W, compreso inverter, dispositico di controllo del carico, 2 accumulatori	cad	2.599,79			
03	03.P15.A01.015	Unità compatta turbina/generatore per carica batterie, potenza elettrica 600 W, compreso inverter, dispositico di controllo del carico, 2 accumulatori 100 Ah	cad	4.978,31			
03	03.P15.A01.022	Potenza elettrica 2 kW, monofase, salto netto da 70 m a 180 m, portata da 2 l/s a 6 l/s	cad	5.465,08			
03	03.P15.A01.025	Potenza elettrica 3 kW, monofase, salto netto da 90 m a 180 m, portata da 2 l/s a 6 l/s	cad	8.485,26			
03	03.P15.A01.027	Potenza elettrica 2 kW, trifase, salto netto 50 m, portata 5 l/s	cad	9.514,11			
03	03.P15.A01.030	Potenza massima 6 kW, monofase, salto netto da 60 m a 180 m, portata da 5 l/s a 15 l/s	cad	15.797,85			
03	03.P15.A01.050	Potenza elettrica 12 kW, trifase, salto netto da 100 m a 180 m, portata da 10 l/s a 20 l/s	cad	24.283,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P15.A01.055	Potenza elettrica 6 kW, monofase, salto netto da 8 m a 22 m, portata da 45 l/s a 120 l/s	cad	27.723,68			
03	03.P15.A01.060	Potenza elettrica 15 kW, trifase, salto netto da 50 m a 180 m, portata da 10 l/s a 45 l/s	cad	36.364,47			
03	03.P15.A01.065	Potenza elettrica 12 kW, trifase, salto netto da 9 m a 35 m, portata da 50 l/s a 190 l/s	cad	37.758,40			
03	03.P15.B01	Gruppo di cogenerazione compatto ad alto rendimento, pronto per la connessione, costituito da motore endotermico a gas, generatore asincrono, scambiatori di calore circuito gas di scarico e circuito raffreddamento motore, quadro di regolazione e controllo, telaio di base, tutti gli accessori per il controllo e la sicurezza, emissioni di NOx < 135 mg/kWh come prescritto da normativa regionale.					
03	03.P15.B01.006	Potenza elettrica 20 kW	cad	57.104,19			
03	03.P15.B01.010	Potenza elettrica 35 kW	cad	84.240,88			
03	03.P15.B01.015	Potenza elettrica 50 kW	cad	98.902,50			
03	03.P15.B01.020	Potenza elettrica 100 kW	cad	175.705,20			
03	03.P15.B01.025	Potenza elettrica 200 kW	cad	217.353,84			
03	03.P15.C01	Generatore eolico con corpo rotore tripala ad asse orizzontale, per impianti stand alone					
03	03.P15.C01.010	Potenza nominale 400 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	1.101,07			
03	03.P15.C01.020	Potenza nominale 750 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	2.075,02			
03	03.P15.C01.025	Potenza nominale 1200 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	3.373,14			
03	03.P15.C01.030	Potenza nominale 2500 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	6.045,04			
03	03.P15.C01.032	Potenza nominale 3200 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	8.527,56			
03	03.P15.C01.040	Potenza nominale 6500 W con velocità del vento 12,5 m/s	cad	12.582,84			
03	03.P15.C02	Generatore eolico con rotore bi-pala o tri-pala ad asse orizzontale con inverter integrato per connessione in rete					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P15.C02.005	Potenza nominale 1800 W a 10 m/s	cad	9.631,20			
03	03.P15.C03	Torre cilindrica in acciaio preverniciato per montaggio generatore eolico					
03	03.P15.C03.005	Altezza 6 m	cad	600,00			
03	03.P15.C03.010	Altezza 9 m	cad	802,78			
03	03.P15.C03.015	Altezza 12 m	cad	919,72			
03	03.P15.C03.020	Altezza 15 m	cad	994,88			
03	03.P15.C04	Inverter monofase per impianto eolico connesso in rete, con display, certificato DK5940					
03	03.P15.C04.005	Potenza nominale 1 kVA	cad	1.116,70			
03	03.P15.C04.010	Potenza nominale 1,7 kVA	cad	1.377,26			
03	03.P15.C04.015	Potenza nominale 2,5 kVA	cad	1.823,95			
03	03.P15.C04.020	Potenza nominale 3 kVA	cad	1.972,85			
03	03.P15.C04.025	Potenza nominale 4 kVA	cad	2.307,85			
03	03.P15.C04.030	Potenza nominale 5 kVA	cad	3.350,11			
03	03.P15.C04.035	Potenza nominale 6 kVA	cad	3.424,55			
03	03.P16	CONTROLLO ARIA					
03	03.P16.A01	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Recuperatore di calore aria-aria compatto, rendimento non inferiore all'80%, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore in controcorrente, sistema di controllo e regolazione della portata, filtri EU3, scarico condensa.					
03	03.P16.A01.005	Per portate aria fino a 150 m³/h	cad	2.238,42			
03	03.P16.A01.010	Per portate aria fino a 350 m³/h	cad	3.005,90			
03	03.P16.A01.015	Per portate aria fino a 550 m³/h	cad	4.113,05			
03	03.P16.A03	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Recuperatore di calore aria-aria entalpico compatto, rendimento non inferiore all'80%, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore rotativo entalpico con recupero dell'umidità, sistema di controllo e regolazione della portata, filtri EU3.					
03	03.P16.A03.005	Per portate aria fino a 150 m³/h	cad	2.688,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P16.A03.010	Per portate aria fino a 350 m³/h	cad	2.877,12			
03	03.P16.A03.015	Per portate aria pari a 550 m³/h	cad	3.055,51			
03	03.P16.A04	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Condotto flessibile in materiale plastico per distribuzione aria					
03	03.P16.A04.005	Diametro 75 mm	m	3,82			
03	03.P16.A04.010	Diametro 110 mm	m	5,70			
03	03.P16.A04.015	Diametro 160 mm	m	17,11			
03	03.P16.A05	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Accessori					
03	03.P16.A05.005	Bocchetta in lamiera di acciaio zincata di mandata e ripresa aria complete di plenum portata 50 m³/h	cad	83,53			
03	03.P16.A05.010	Silenziatore/distributore	cad	257,99			
03	03.P16.A05.015	Torre di aspirazione aria esterna in acciaio inox portata max 300 m3/h	cad	1.443,13			
03	03.P16.A05.020	Torre di aspirazione aria esterna in acciaio inox portata max 500 m3/h	cad	1.771,11			
03	03.P16.A06	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Sistema compatto per la ventilazione meccanica, la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti costituito da recuperatore di calore aria-aria efficienza > 90%, scambiatore di calore geotermico aria-acqua per pre-riscaldamento/pre-raffreddamento dell'aria, pompa di calore terreno-acqua con compressore scroll, bollitore di accumulo acqua calda sanitaria					
03	03.P16.A06.005	Potenza termica resa 5 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	22.045,38			
03	03.P16.A06.010	Potenza termica resa 6 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	22.173,29			
03	03.P16.A06.015	Potenza termica resa 8 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	22.871,90			
03	03.P16.A06.020	Potenza termica resa 10 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	23.235,96			
03	03.P16.A06.025	Potenza termica resa 13 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	24.613,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P16.A07	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Sistema compatto per la ventilazione meccanica, la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti costituito da recuperatore di calore entalpico aria-aria efficienza > 90%, scambiatore di calore geotermico aria-acqua per pre-riscaldamento/pre-raffreddamento dell'aria, pompa di calore terreno-acqua con compressore scroll, bollitore di accumulo acqua calda sanitaria					
03	03.P16.A07.005	Potenza termica resa 5 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	22.822,70			
03	03.P16.A07.010	Potenza termica resa 6 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	22.950,62			
03	03.P16.A07.015	Potenza termica resa 8 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	23.649,22			
03	03.P16.A07.020	Potenza termica resa 10 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	24.013,27			
03	03.P16.A07.025	Potenza termica resa 13 kW, portate fino a 550 m³/h	cad	25.390,81			
03	03.P16.A08	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Batteria acqua-aria di preriscaldo e prereraffreddamento geotermico					
03	03.P16.A08.005	Portata max 350 m³/h	cad	2.341,80			
03	03.P16.A08.010	Portata max 550 m³/h	cad	2.636,98			
03	03.P19	DEPURAZIONE					
03	03.P19.A01	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani, monoblocco in calcestruzzo armato con copertura idonea a sopportare carichi veicolari leggeri					
03	03.P19.A01.016	Per 25 abitanti equivalenti	cad	4.797,40			
03	03.P19.A01.018	Per 40 abitanti equivalenti	cad	5.308,50			
03	03.P19.A01.019	Per 50 abitanti equivalenti	cad	6.139,14			
03	03.P19.A01.020	Per 60 abitanti equivalenti	cad	6.892,20			
03	03.P19.A01.023	Per 80 abitanti equivalenti	cad	7.956,97			
03	03.P19.A01.024	Per 100 abitanti equivalenti	cad	9.287,00			
03	03.P19.A01.025	Per 125 abitanti equivalenti	cad	10.419,57			
03	03.P19.A01.040	Per 150 abitanti equivalenti	cad	11.813,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P19.A04	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani ad anelli in calcestruzzo armato con copertura idonea a sopportare carichi veicolari leggeri					
03	03.P19.A04.005	Per 5 abitanti equivalenti	cad	572,67			
03	03.P19.A04.010	Per 10 abitanti equivalenti	cad	816,05			
03	03.P19.A04.015	Per 20 abitanti equivalenti	cad	1.585,00			
03	03.P19.A04.020	Per 30 abitanti equivalenti	cad	2.005,39			
03	03.P19.A04.025	Per 50 abitanti equivalenti	cad	2.370,46			
03	03.P19.A04.030	Per 100 abitanti equivalenti	cad	4.140,53			
03	03.P19.A04.035	Per 150 abitanti equivalenti	cad	5.014,50			
03	03.P19.A05	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la ricezione primaria dei reflui domestici					
03	03.P19.A05.005	Per 5 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	426,90			
03	03.P19.A05.010	Per 7 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	572,67			
03	03.P19.A05.015	Per 10 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	812,15			
03	03.P19.A05.020	Per 15 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	1.083,52			
03	03.P19.A05.025	Per 20 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	1.522,78			
03	03.P19.A05.030	Per 25 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	1.708,90			
03	03.P19.A05.035	Per 30 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	2.967,47			
03	03.P19.A05.040	Per 50 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	3.318,88			
03	03.P19.A05.045	Per 70 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	4.051,63			
03	03.P19.A05.050	Per 100 abitanti equivalenti, pedonabile	cad	5.906,30			
03	03.P19.B01	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Recuperatore di calore aria-aria entalpico compatto, rendimento non inferiore all'80%, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore rotativo entalpico con recupero dell'umidità, sistema di controllo e regolazione della portata, filtri EU3.					
03	03.P19.B01.001	Dimensioni: per abitanti equivalenti 5	cad	5.564,00			
03	03.P19.B01.003	Dimensioni: per abitanti equivalenti 12	cad	6.540,14			
03	03.P19.B01.004	Dimensioni: per abitanti equivalenti 20	cad	8.791,77			
03	03.P19.B01.005	Dimensioni: per abitanti equivalenti 30	cad	13.136,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P19.B01.010	Dimensioni: per abitanti equivalenti 50	cad	19.431,69			
03	03.P19.B01.015	Dimensioni: per abitanti equivalenti 75	cad	21.928,01			
03	03.P19.B01.020	Dimensioni: per abitanti equivalenti 100	cad	26.223,02			
03	03.P19.B01.030	Dimensioni: per abitanti equivalenti 150	cad	36.410,02			
03	03.P19.B01.035	Dimensioni: per abitanti equivalenti 200	cad	38.225,64			
03	03.P19.B02	Impianti biologici a fanghi attivi, in polietilene, per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili: sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento: predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana;					
03	03.P19.B02.005	Dimensioni: per 4 abitanti equivalenti	cad	5.622,57			
03	03.P19.B02.010	Dimensioni: per 6 abitanti equivalenti	cad	6.276,58			
03	03.P19.B02.015	Dimensioni: per 8 abitanti equivalenti	cad	7.809,12			
03	03.P19.B02.020	Dimensioni: per 12 abitanti equivalenti	cad	8.736,45			
03	03.P19.B02.025	Dimensioni: per 16 abitanti equivalenti	cad	12.084,61			
03	03.P19.B02.030	Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti	cad	12.348,17			
03	03.P19.B03	Modulo prefabbricato per fitodepurazione verticale costituito da una vasca di contenimento in materiale plastico completa di tubazioni di distribuzione e drenaggio, di strati di inerte calibrato, di elettropompa di riciclo monofase, quadro elettrico in cassetta stagna, pozzetto con barriera filtrante					
03	03.P19.B03.005	Dimensioni: per 5 abitanti equivalenti	cad	8.264,65			
03	03.P19.B03.010	Dimensioni: per 10 abitanti equivalenti	cad	8.850,34			
03	03.P19.B03.015	Dimensioni: per 15 abitanti equivalenti	cad	9.436,02			
03	03.P19.B03.020	Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti	cad	10.216,93			
03	03.P20	RISPARMIO ACQUA					
03	03.P20.A02	Vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare, con piastra di copertura in CLS idonea a sopportare carichi veicolari leggeri					
03	03.P20.A02.030	Capacità 3000 l	cad	2.232,11			
03	03.P20.A02.035	Capacità 5000 l	cad	2.437,10			
03	03.P20.A02.040	Capacità 8000 l	cad	3.308,46			
03	03.P20.A02.045	Capacità 16000 l	cad	5.814,54			
03	03.P20.A02.050	Capacità 20000 l	cad	7.994,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P20.A02.055	Capacità 30000 l	cad	10.251,42			
03	03.P20.A02.060	Capacità 40000 l	cad	13.632,12			
03	03.P20.A02.065	Capacità 50000 l	cad	15.844,70			
03	03.P20.A05	Serbatoio di accumulo per acqua piovana in polietilene, rinforzato da nervature, da interrare, pedonabile					
03	03.P20.A05.005	Capacità 1200 l	cad	468,55			
03	03.P20.A05.010	Capacità 2000 l	cad	728,85			
03	03.P20.A05.015	Capacità 3000 l	cad	1.093,28			
03	03.P20.A05.020	Capacità 4000 l	cad	1.626,90			
03	03.P20.A05.025	Capacità 5000 l	cad	1.904,00			
03	03.P20.A05.030	Capacità 6000 l	cad	2.358,88			
03	03.P20.A05.035	Capacità 10000 l	cad	3.774,41			
03	03.P20.A06	Serbatoio di accumulo per acqua piovana in polietilene per installazioni fuori terra					
03	03.P20.A06.005	Capacità 750 l	cad	231,67			
03	03.P20.A06.010	Capacità 1000 l	cad	561,44			
03	03.P20.A06.015	Capacità 2000 l	cad	847,26			
03	03.P20.A06.020	Capacità 3000 l	cad	1.174,94			
03	03.P20.A06.025	Capacità 5000 l	cad	1.976,91			
03	03.P20.A07	Filtro per acqua piovana da installare in condotte di scolo all'aperto					
03	03.P20.A07.005	In polietilene, maglia filtrante 0,2 mm, per superfici di raccolta acqua piovana fino a 300 m²	cad	350,49			
03	03.P20.A08	Filtri per acqua piovana da interrare, con chiusino di compensazione continua altezza e livello e piastra di copertura					
03	03.P20.A08.005	In polietilene, maglia filtrante 0,2 mm, per superfici di raccolta acqua piovana fino a 300 m²	cad	440,30			
03	03.P20.A09	Unità di pompaggio con pompa centrifuga e centralina di comando, alimentazione integrativa automatica ad acqua potabile, raccordo troppo pieno con chiusino, pressostato, manometro e protezione contro il funzionamento a secco. Completa di materiale di fissaggio e di raccordo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P20.A09.005	Portata max 4 m³/h, prevalenza da 15 m a 40 m, dispositivo di comando con interruttore a galleggiante	cad	1.811,32			
03	03.P20.A09.010	Portata max 4 m³/h, prevalenza da 15 m a 40 m, dispositivo di comando con sonda a ultrasuoni, indicatore digitale di livello	cad	2.265,04			
03	03.P21	ILLUMINAZIONE NATURALE					
03	03.P21.A01	Camini solari. Sistema ottico di captazione della luce proveniente dall'esterno attraverso una cupola trasparente in policarbonato o vetro da posizionare sul tetto, e di riflessione in un condotto tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno. Kit corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, condotto, anello per soffitto, diffusore in vetro o metacrilato, ancoraggi, viti.					
03	03.P21.A01.005	Condotto da diametro 250 mm, lunghezza effettiva 0,5 m	cad	346,12			
03	03.P21.A01.010	Condotto con diametro da 350 mm a 380 mm, lunghezza effettiva 0,5 m	cad	490,89			
03	03.P21.A01.015	Condotto da diametro 530 mm, lunghezza effettiva 0,5 m	cad	653,13			
03	03.P21.A02	Camini solari. Accessori e pezzi speciali					
03	03.P21.A02.005	Condotto di prolunga diametro 250 mm, lunghezza 600 mm	cad	85,61			
03	03.P21.A02.010	Condotto di prolunga diametro da 350 mm a 380 mm, lunghezza 600 mm	cad	97,69			
03	03.P21.A02.015	Condotto di prolunga diametro 530 mm, lunghezza 600 mm	cad	173,78			
03	03.P21.A02.020	Curva variabile 0-30°, diametro 250 mm	cad	52,84			
03	03.P21.A02.025	Curva variabile 0-90°, diametro 250 mm	cad	99,29			
03	03.P21.A02.030	Curva variabile 0-30°, diametro da 350 mm a 380 mm	cad	89,83			
03	03.P21.A02.035	Curva variabile 0-90°, diametro da 350 mm a 380 mm	cad	132,17			
03	03.P21.A02.040	Curva variabile 0-30°, diametro 530 mm	cad	195,51			
03	03.P21.A02.045	Curva variabile 0-90°, diametro 530 mm	cad	591,82			
03	03.P25	MATERIALI PER IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P25.A05	Alimentatori elettronici autoprotetti 230Vac/29Vdc - 50Hz. Bobina integrata per disacoppiare l'alimentatore dalla linea bus. Pulsante di reset per il ripristino di tutti i dispositivi collegati alla linea bus, corrente in uscita:					
03	03.P25.A05.005	320 mA	cad	242,57			
03	03.P25.A05.010	640 mA	cad	319,79			
03	03.P25.A10	Accoppiatore					
03	03.P25.A10.005	Accoppiatore di linea/campo per il collegamento logico e la separazione galvanica di linee ed aree	cad	369,34			
03	03.P25.A15	Interfaccia					
03	03.P25.A15.005	Interfaccia USB da guida DIN per il collegamento al PC	cad	226,16			
03	03.P25.A20	Cavo BUS schermato composto da conduttori twistati tipo YCY11. Sezione: 0,5 mm² (diametro: 0,8mm), tensione di prova: 2,5/4KV					
03	03.P25.A20.005	1 coppia x 2 conduttori x 0,8 mm di diametro	m	0,70			
03	03.P25.A20.010	2 coppie x 2 conduttori x 0,8 mm di diametro	m	0,93			
03	03.P25.A30	Pannelli di controllo					
03	03.P25.A30.005	Pannello di controllo touch screen TFT a colori circa 10'', per il comando e il controllo dell'impianto. Visualizzazione di comandi e stati tramite icone su mappe, immagini, planimetrie. Configuazione tramite software. Controllo locale e remoto (via Internet) dell'impianto, funzioni logiche, programmazione temporale, invio automatico di e-mail su evento.	cad	1.942,20			
03	03.P25.A35	Remotizzatori					
03	03.P25.A35.005	Remotizzatore GSM da guida DIN. Consente di inviare comandi ad attuatori e di ricevere informazioni provenienti da dispositivi connessi al bus.	cad	1.180,30			
03	03.P25.A40	Internet					
03	03.P25.A40.005	Internet Gateway: il dispositivo svolge la funzione di WEB server embedded e consente la gestione ed il controllo dell'impianto attraverso Internet o localmente attraverso una rete LAN. Munito di porte RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s.	cad	919,36			
03	03.P25.A45	Interfaccia bus					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P25.A45.005	Interfaccia bus per il collegamento di 4 pulsanti o contatti convenzionali privi di potenziale. Configurazione tramite software.	cad	81,70			
03	03.P25.A50	Pulsantiera					
03	03.P25.A50.005	Pulsantiera 4 tasti/4 canali con unità di accoppiamento al bus integrata. Configurazione tramite software	cad	76,80			
03	03.P25.A50.010	Pulsantiera Touch compresa placca in vetro finitura lucida con comandi a sfioramento	cad	180,58			
03	03.P25.A55	Terminale					
03	03.P25.A55.005	Terminale di ingresso 4 canali da guida DIN. Valutazione segnale di ingresso; "0" se tensione < 40 V ac; "1" se tensione > 160 Vac. Consente di collegare fino a 4 ingressi a 230 Vac (ad esempio interruttori, pulsanti o altri dispositivi con uscita a 230 Vac)	cad	238,45			
03	03.P25.A55.010	Terminale di ingresso analogico da guida DIN. Integra accoppiatore bus. Rileva segnali di corrente/tensione in ingresso rispettivamente del valore di: 0...20mA; 4...20mA; 0...1V; 0...10V. Acquisisce e invia come informazioni sul bus segnali analogici provenienti da sensori esterni.	cad	317,09			
03	03.P25.A60	Dispositivo per il controllo clima:					
03	03.P25.A60.005	stazione meteo	cad	626,32			
03	03.P25.A60.010	sensore vento	cad	547,56			
03	03.P25.A60.015	sensore temperatura	cad	228,76			
03	03.P25.A60.020	sensore pioggia	cad	427,22			
03	03.P25.A60.025	sensore luminosità	cad	213,63			
03	03.P25.A60.030	Dispositivo per controllo luminosità/movimento	cad	274,91			
03	03.P25.A65	Attuatore					
03	03.P25.A65.005	Attuatore a 1 canale 16A da incasso per l'attivazione di carichi attraverso contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale. Munito di pulsante frontale di attuazione locale, led di segnalazione chiusura contatto di uscita e led di localizzazione notturna.	cad	91,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P25.A70	Attuatore a un canale 16A da incasso per l'attivazione di carichi attraverso contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale. Munito di pulsante frontale di attuazione locale, led di segnalazione chiusura contatto di uscita e led di localizzazione notturna.					
03	03.P25.A70.005	10 A	cad	226,32			
03	03.P25.A70.010	16 A	cad	277,56			
03	03.P25.A70.015	16 AX con possibilità di azionare i carichi manualmente anche in assenza di tensione BUS	cad	293,24			
03	03.P25.A75	attuatore comando motore					
03	03.P25.A75.005	Attuatore comando motore 2 canali 8A per l'attivazione di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili etc. attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale. Munito di due pulsanti frontali di attuazione locale, due led per la segnalazione chiusura contatti di uscita e due led di localizzazione notturna.	cad	204,90			
03	03.P25.A80	Attuatore per l'attivazione indipendente di utenze					
03	03.P25.A80.005	Attuatori per l'attivazione indipendente di utenze (lampade) mediante contatti di chiusura, con azionamento manuale. tensione nominale contatti d'uscita 230 Vac.	cad	709,70			
03	03.P25.A85	Attuatori					
03	03.P25.A85.005	10 A	cad	226,32			
03	03.P25.A90	Attuatori per carichi resistivi induttivi					
03	03.P25.A90.005	Attuatore per carichi resistivi induttivi a 2 canali per la regolazione e commutazione di lampade ed incandescenza e trasformatori ad avvolgimento dimmerizzabili.	cad	391,17			
03	03.P25.A95	Attuatore					
03	03.P25.A95.005	Attuatore universale per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene e lampade alogene a basso voltaggio (alimentate con trasformatori elettronici e trasformatori ad avvolgimento).	cad	364,23			
03	03.P25.B05	Uscita analogica multifunzione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P25.B05.005	Uscita analogica multifunzione. Dispone di 10 blocchi funzionali per operazioni logiche	cad	383,96			
03	03.P25.B10	Cronotermostato					
03	03.P25.B10.005	Cronotermostato da parete programmabile su base settimanale, per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus. Profilo di temperatura a tre livelli (comfort, pre-comfort, economy). Regolazione con controllo a due punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD retroilluminato.	cad	240,32			
03	03.P25.B15	Termostati					
03	03.P25.B15.005	Termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus. Regolazione con controllo a due punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD retroilluminato.	cad	155,95			
03	03.P30	SISTEMI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI					
03	03.P30.A01	Stazione di ricarica tipo wall box per auto elettrica o ibride, monofase, adatte per installazioni ad uso interno ed esterno, grado di protezione IP54 e IK08, tipologia di connettore T1 o T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851					
03	03.P30.A01.005	senza cavo, fino a 3,7 kW	cad	986,00			
03	03.P30.A01.010	con cavo di lunghezza almeno 4 m, fino a 7,4 kW	cad	1.091,78			
03	03.P30.A05	Stazione di ricarica tipo wall box per auto elettrica o ibride, trifase, adatte per installazioni ad uso interno ed esterno, grado di protezione IP54 e IK08, tipologia di connettore T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851					
03	03.P30.A05.005	senza cavo, fino a 22 kW	cad	1.289,98			
03	03.P30.A05.010	con cavo di lunghezza almeno 4 m, fino a 22 kW	cad	1.325,05			
03	03.P30.B01	Stazione di ricarica tipo colonnina per auto elettrica o ibride, monofase, in lamiera d'acciaio verniciata, grado di protezione IP54 e IK10, tipologia di connettore T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851					
03	03.P30.B01.005	con 1 presa, fino a 7,4 kW	cad	3.804,82			
03	03.P30.B01.010	con 2 prese, fino a 7,4 kW	cad	5.248,01			
03	03.P30.B01.015	con 4 prese, fino a 7,4 kW	cad	6.840,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.P30.B05	Stazione di ricarica tipo colonnina per auto elettrica o ibride, trifase, in lamiera d'acciaio verniciata, grado di protezione IP54 e IK10, tipologia di connettore T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851					
03	03.P30.B05.005	con 1 presa, fino a 11 kW	cad	4.391,63			
03	03.P30.B05.010	con 2 prese, fino a 11 kW	cad	6.270,20			
03	03.P30.B05.015	con 1 presa, fino a 22 kW	cad	4.527,22			
03	03.P30.B05.020	con 2 prese, fino a 22 kW	cad	6.844,83			
03	03.A01	MALTE PER MURATURE E SOTTOFONDI					
03	03.A01.A01	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce aerea EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice.					
03	03.A01.A01.005	Malta per allettamento e stillature interstiziali di murature facciavista in pietra. Composta calce idrata, pozzolana micronizzata e inerti calcarei in granulometria 0-3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m²/cm.	m³	585,25	12,47	2.13%	
03	03.A01.A02	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice.					
03	03.A01.A02.005	Malta per allettamento di murature e stilatura di pietre naturali e artificiali, utilizzabile anche come intonaco rustico. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, pozzolana e sabbia calcarea macinata in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Classe M5. Resa ~1,7 kg/dm³.	m³	620,98	12,42	2.00%	
03	03.A01.A02.010	Malta per rincocci, cuciture e costruzione di murature interne ed esterne in laterizio, mattone, tufo e pietre naturali. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5-4 mm, più acqua q.b. Classe M5. Resa 1,7 kg/dm³.	m³	534,21	12,45	2.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A01.A02.015	Malta per consolidamento mediante iniezioni di crepe e lesioni su murature, pilastri, volte in mattone, pietra, tufo e costipazione di murature, di cannicciati e distacchi di intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale micronizzata, sabbia silicea e marmo bianco più acqua q.b. Classe M 5. Resa ~1,4 kg/dm³.	m³	799,62	12,47	1.56%	
03	03.A01.A03	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di argilla					
03	03.A01.A03.005	Malta per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0 - 3 mm e argilla selezionata più acqua q.b. Densità a secco ~1500 kg/m³.Resa ca. 50 kg/m² (per murature di spessore pari a 15 cm e h 5,5).	m³	324,21	16,83	5.19%	
03	03.A01.B01	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla.					
03	03.A01.B01.005	Malta per la formazione di massetti, a base di calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 mm, più acqua q.b. Massa volumica 1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 kg/m²per ogni centimetro di spessore	m³	546,97	12,42	2.27%	
03	03.A01.B01.010	Malta per sottofondo alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti leggeri minerali in granulometria 0-4 mm, più acqua q.b. Peso specifico pari a 700 kg/m³. Resa ~8 kg/m² per ogni centimetro di spessore	m³	768,99	12,46	1.62%	
03	03.A01.B01.015	Malta di argilla con fibre vegetali più acqua q.b., per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. Resa ~20-22kg/m²/cm di spessore.	m³	324,21	16,83	5.19%	
03	03.A01.B01.020	Malta pesante (1.200 kg/m³) a base di argilla e sabbia più acqua q.b., per il riempimento di solai e per la preparazione del pisé.	m³	278,28	16,81	6.04%	
03	03.A01.B01.025	Malta leggera (400 kg/m³) a base di argilla e fibre vegetali più acqua q.b., per il riempimento di solai in legno o in mattoni.	m³	201,72	16,80	8.33%	
03	03.A02	MURATURE, TRAMEZZI E SOFFITTATURE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.A01	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio porizzati con materiali di origine vegetale e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.					
03	03.A02.A01.005	Con blocchi da 25 cm di spessore	m²	94,38	44,16	46.79%	
03	03.A02.A01.010	Con blocchi da 30 cm di spessore	m²	100,62	48,37	48.07%	
03	03.A02.A01.015	Con blocchi da 35 cm di spessore	m²	103,44	42,05	40.65%	
03	03.A02.A01.020	Con blocchi da 38 cm di spessore	m²	108,22	46,65	43.11%	
03	03.A02.A02	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio porizzati con materiali di origine vegetale ad incastro per l'eliminazione dei ponti termici e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, finestre o di altre aperture, da intonacare.					
03	03.A02.A02.005	Con blocchi da 25 cm di spessore	m²	105,96	44,98	42.45%	
03	03.A02.A02.010	Con blocchi da 30 cm di spessore	m²	117,72	52,34	44.46%	
03	03.A02.A02.015	Con blocchi da 38 cm di spessore	m²	125,23	54,11	43.21%	
03	03.A02.A03	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio con strato intermedio di sughero e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.					
03	03.A02.A03.005	Con blocchi da 40 cm di spessore	m²	136,07	49,48	36.36%	
03	03.A02.A03.010	Con blocchi da 38 cm di spessore	m²	124,39	49,46	39.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.A04	Muratura portante in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180); con malta di allettamento di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare.					
03	03.A02.A04.005	Con blocchi da 30 cm di spessore	m²	79,65	31,42	39.45%	
03	03.A02.A04.010	Con blocchi da 25 cm di spessore	m²	84,02	31,39	37.36%	
03	03.A02.A05	Muratura portante in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento con cartelle riempite di grafite, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180); con malta di allettamento di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare.					
03	03.A02.A05.005	Con blocchi da 30 cm di spessore (8 cm di grafite)	m²	120,58	37,60	31.18%	
03	03.A02.A05.010	Con blocchi da 38 cm di spessore (4 cm di grafite)	m²	133,63	37,59	28.13%	
03	03.A02.A06	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio rettificati legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm), retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.					
03	03.A02.A06.005	Con blocchi da 45 cm di spessore	m²	117,63	53,60	45.57%	
03	03.A02.A06.010	Con blocchi da 38 cm di spessore	m²	108,81	51,92	47.72%	
03	03.A02.A06.015	Con blocchi da 35 cm di spessore	m²	99,87	51,92	51.99%	
03	03.A02.A06.020	Con blocchi da 30 cm di spessore	m²	89,46	49,89	55.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.A07	Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con materiale di origine vegetale con cartelle riempite di materiale isolante naturale e legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm), retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.					
03	03.A02.A07.005	Con blocchi da 49 cm di spessore	m²	166,11	51,93	31.26%	
03	03.A02.A07.010	Con blocchi da 42,5 cm di spessore	m²	153,74	49,89	32.45%	
03	03.A02.A07.015	Con blocchi da 36,5 cm di spessore	m²	133,17	47,86	35.94%	
03	03.A02.A07.020	Con blocchi da 30 cm di spessore	m²	121,65	46,19	37.97%	
03	03.A02.A08	Muratura a cassa vuota, con isolante naturale (escluso), costituita da doppio tavolato in blocchi di argilla porizzati con materiali naturali legata con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre o di altre aperture, da intonacare.					
03	03.A02.A08.005	Con spessori di 25 cm interno e 8/12 cm esterno	m²	139,96	52,79	37.72%	
03	03.A02.A08.010	Con spessori di 30 cm interno e 8/12 cm esterno	m²	143,37	54,48	38.00%	
03	03.A02.A08.015	Con spessori di 35 cm interno e 8/12 cm esterno	m²	148,63	56,38	37.93%	
03	03.A02.A08.020	Con spessori di 38 cm interno e 8/12 cm esterno	m²	156,05	61,42	39.36%	
03	03.A02.B01	Fornitura di sistema di mattoni per muratura portante.					
03	03.A02.B01.005	Mattoni con finitura non a vista	m²	138,45			
03	03.A02.B01.010	Mattoni con finitura un lato a vista	m²	180,04			
03	03.A02.B01.015	Mattoni con finitura tutte e due le facce a vista.	m²	206,89			
03	03.A02.B02	Fornitura e posa in opera di muratura portante eseguita con mattoni in legno ad incastro, di legno di abete assemblati in cinque strati, internamente vuoti, montati ad incastro, compresi basi portanti, cappelli e moduli angolari, architravi dello stesso materiale e quant'altro necessita per dare la parete finita al grezzo, incluso montaggio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.B02.005	Con finitura non a vista	m²	217,66	79,21	36.39%	
03	03.A02.B02.010	Con finitura un lato a vista	m²	262,62	82,57	31.44%	
03	03.A02.B02.015	Con finitura tutte e due le facce a vista	m²	291,15	84,26	28.94%	
03	03.A02.B03	Parete portante in pannelli di legno mineralizzato PLS realizzata in stabilimento, predisposta di aperture per serramenti, uniti tramite tasselli ad espansione e staffe sugli angoli, compreso il trasporto in bilico e la posa con autogru, da intonacare.					
03	03.A02.B03.005	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 30x25x100 cm	m²	181,75	2,51	1.38%	
03	03.A02.B03.010	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 24x25x100 cm	m²	145,90	2,51	1.72%	
03	03.A02.B03.015	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 20x25x100 cm	m²	122,01	2,51	2.06%	
03	03.A02.B04	Pareti portanti in legno massiccio a strati incrociati di tavolati di abete, completa di foro per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti.					
03	03.A02.B04.005	Spessore massa lignea 20 cm	m²	290,44	83,85	28.87%	
03	03.A02.B04.010	Spessore massa lignea 14 cm	m²	206,37	100,23	48.57%	
03	03.A02.B05	Pareti portanti in legno massiccio a strati incrociati di tavolati di larice, completa di foro per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti.					
03	03.A02.B05.005	Spessore massa lignea 20 cm	m²	452,05	74,50	16.48%	
03	03.A02.B05.010	Spessore massa lignea 14 cm	m²	351,53	85,81	24.41%	
03	03.A02.C01	Parete portante costituita da pannello in fogli ondulati di carta kraft a struttura alveolare, inseriti in apposite guide a "U" o ad "L" in legno, fissate a pavimento mediante tasselli meccanici o chimici dentro le quali si inseriscono i pannelli affiancati e sovrapposti tra loro.					
03	03.A02.C01.005	Spessore 10 cm per esterni.	m²	472,20	16,81	3.56%	
03	03.A02.C01.010	Spessore 10 cm per interni.	m²	342,10	16,80	4.91%	
03	03.A02.F01	Tramezzo in blocchi modulari in laterizio porizzati con materiali di origine vegetale legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.F01.005	Con blocchi da 20 cm di spessore	m²	98,70	52,29	52.98%	
03	03.A02.F01.010	Con blocchi da 17 cm di spessore	m²	90,58	49,92	55.11%	
03	03.A02.F01.015	Con blocchi da 14 cm di spessore	m²	86,88	48,24	55.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.F01.020	Con blocchi da 12 cm di spessore	m²	83,29	46,90	56.31%	
03	03.A02.F01.025	Con blocchi da 10 cm di spessore	m²	82,92	46,56	56.15%	
03	03.A02.F01.030	Con blocchi da 8 cm di spessore	m²	81,82	44,87	54.84%	
03	03.A02.F02	Tramezzo in blocchi ad incastro di laterizio, porizzati con materiali di origine vegetale, legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.F02.005	Con blocchi da 20 cm di spessore	m²	95,41	56,00	58.69%	
03	03.A02.F02.010	Con blocchi da 12 cm di spessore	m²	77,92	46,90	60.19%	
03	03.A02.F02.015	Con blocchi da 10 cm di spessore	m²	75,49	46,55	61.67%	
03	03.A02.F02.020	Con blocchi da 8 cm di spessore	m²	71,68	44,87	62.60%	
03	03.A02.F03	Tramezzo in blocchi di laterizio con inserti in sughero, legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.F03.005	Con blocchi da 32 cm di spessore	m²	130,05	55,79	42.90%	
03	03.A02.F04	Tramezzo in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180)					
03	03.A02.F04.005	Con blocchi da 20 cm di spessore	m²	90,10	37,45	41.57%	
03	03.A02.F05	Tramezzo in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm).					
03	03.A02.F05.005	Con blocchi da 20 cm di spessore	m²	84,45	48,21	57.09%	
03	03.A02.F05.010	Con blocchi da 17 cm di spessore	m²	74,85	46,53	62.17%	
03	03.A02.F05.015	Con blocchi da 12 cm di spessore	m²	68,90	46,18	67.03%	
03	03.A02.F05.020	Con blocchi da 8 cm di spessore	m²	59,56	44,50	74.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.F06	Parete divisoria tra alloggi a cassa vuota, con isolante termo-acustico naturale (escluso), costituita da doppio tavolato in blocchi di argilla porizzati con materiali naturali legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, strato di rinzaffo (1 cm) interno, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.F06.005	Con spessori di 12 cm interno e 12 cm esterno	m²	127,12	54,34	42.75%	
03	03.A02.F06.010	Con spessori di 8 cm interno e 12 cm esterno	m²	126,00	52,67	41.80%	
03	03.A02.F06.015	Con spessori di 8 cm interno e 8 cm esterno	m²	124,53	50,63	40.66%	
03	03.A02.G01	Tramezzo in in blocchi di legno mineralizzato PLS posato con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare.					
03	03.A02.G01.005	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 14x25x50 cm	m²	61,05	10,32	16.91%	
03	03.A02.G01.010	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 10x25x100 cm	m²	46,80	10,22	21.84%	
03	03.A02.G01.015	Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 8x25x100 cm	m²	44,34	10,22	23.05%	
03	03.A02.G02	Parete interna in legno massiccio a strati incrociati di tavolato, in assenza di abete o larice, completa di fori per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti.					
03	03.A02.G02.005	Spessore muro finito 20 cm	m²	290,83	84,22	28.96%	
03	03.A02.G02.010	Spessore muro finito 12 cm	m²	175,30	69,40	39.59%	
03	03.A02.H01	Tramezze in terra cruda. Parete divisoria costituita da tramezze maschiate in argilla ad incastro maschio - femmina legate tra loro con malta d'argilla, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.H01.005	Spessore 10 cm	m²	86,39	46,35	53.65%	
03	03.A02.H01.010	Spessore 12 cm	m²	91,83	46,70	50.85%	
03	03.A02.H01.015	Spessore 17 cm	m²	111,43	49,71	44.61%	
03	03.A02.H02	Tramezzo in mattoni di terra cruda legati con malta a base d'argilla compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare.					
03	03.A02.H02.005	Spessore 11,5 cm	m²	115,16	52,26	45.38%	
03	03.A02.H02.010	Spessore 6 cm	m²	79,13	52,09	65.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.I01	Tramezzi leggeri. Parete divisoria costituita da struttura in legno rivestita da lastra in gesso racchiusa da due fogli di carta su entrambi i lati, fissata con staffe e viti comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.					
03	03.A02.I01.005	Pannello di spessore 1 cm	m²	83,89	46,74	55.71%	
03	03.A02.I01.010	Pannello di spessore 1,25 cm	m²	84,98	46,73	54.99%	
03	03.A02.I01.015	Pannello di spessore 1,5 cm	m²	87,51	46,73	53.40%	
03	03.A02.I01.020	Pannello di spessore 1,8 cm	m²	93,28	46,73	50.10%	
03	03.A02.I02	Tramezzi leggeri. Parete divisoria interna costituita da orditura lignea rivestita da lastra in fibra di gesso sui due lati, fissata con viti o graffe comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.					
03	03.A02.I02.005	Pannello di spessore 1 cm	m²	90,32	46,73	51.74%	
03	03.A02.I02.010	Pannello di spessore 1,25 cm	m²	93,56	46,73	49.95%	
03	03.A02.I02.015	Pannello di spessore 1,5 cm	m²	100,58	46,73	46.46%	
03	03.A02.I02.020	Pannello di spessore 1,8 cm	m²	107,72	46,73	43.38%	
03	03.A02.I03	Tramezzi leggeri. Parete divisoria in lastra di gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio - femmina da avvitare su entrambi i lati alla struttura portante in profili d'acciaio comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.					
03	03.A02.I03.005	Lastra di spessore 2,5 cm	m²	82,12	37,09	45.16%	
03	03.A02.I04	Tramezzi leggeri. Parete divisoria da utilizzare in presenza di ambienti con acqua o umidità (bagni, piscine...) in lastra di gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio - femmina su entrambi i lati da avvitare alla struttura portante in profili d'acciaio comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.					
03	03.A02.I04.005	Lastra di spessore 1,25 cm	m²	139,11	46,73	33.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A02.I05	Tramezzi leggeri. Tramezzo costituito dall'incasso di profili in lamiera zincata (per casseporte e basi di pavimento) e blocchi di gesso rinforzati con fibra di vetro con incastri autoguidanti, sigillati nelle giunte da collante specifico, comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.					
03	03.A02.I05.005	Lastra di spessore 8 cm	m²	61,29	20,23	33.00%	
03	03.A02.L01	Muratura di tamponamento e tramezzi in blocchi in legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5 con elevato potere isolante e acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso interno ed esterno in abbinamento ad un telaio portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei blocchi con strato sottile di malta a base di polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per tamponature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi la formazione di spigoli e riseghe, mazzette, stipiti, voltini, collegamenti trasversali etc. Da intonacare con idoneo prodotto a base di analoghi componenti (fibre di canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi naturali).					
03	03.A02.L01.005	Con blocchi 30x20x40 cm per muratura spessore 30 cm (circa 142 blocchi in 1 m3)	m²	472,36	74,16	15.70%	
03	03.A02.L01.010	Con blocchi 20x40x30 cm per muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchi in 1 m3)	m²	291,86	37,10	12.71%	
03	03.A02.L01.015	Con blocchi 10x20x40 cm per muratura spessore 10 cm (circa 125 blocchi in 1 m3)	m²	141,36	12,61	8.92%	
03	03.A02.L01.020	con blocchi 6x40x30 cm per muratura spessore 6 cm (circa 139 blocchi in 1 m3)	m²	75,00	5,93	7.91%	
03	03.A03	SOLAI E CONTROSOFFITTI					
03	03.A03.A01	Solai. Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m³, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A03.A01.005	Spessore pannello 20 cm	m²	114,58	48,58	42.40%	
03	03.A03.A01.010	Spessore pannello 25 cm	m²	117,52	48,58	41.34%	
03	03.A03.A01.015	Spessore pannello 30 cm	m²	162,65	48,58	29.87%	
03	03.A03.A02	Solai. Elementi in legno prefabbricati con struttura a celle con funzione portante, estetica e di isolamento acustico					
03	03.A03.A02.005	Elemento scatolare con altezza 14 cm	m²	242,35	136,90	56.49%	
03	03.A03.A02.010	Elemento scatolare con altezza 16 cm	m²	297,70	117,41	39.44%	
03	03.A03.A02.015	Elemento scatolare con altezza 18 cm	m²	331,92	126,69	38.17%	
03	03.A03.A02.020	Elemento di superficie con altezza 12 cm	m²	236,35	111,18	47.04%	
03	03.A03.A02.025	Elemento di superficie con altezza 14 cm	m²	242,82	117,43	48.36%	
03	03.A03.A02.030	Elemento di superficie con altezza 16 cm	m²	279,92	109,62	39.16%	
03	03.A03.A02.035	Elemento di superficie con altezza 18 cm	m²	302,04	101,82	33.71%	
03	03.A03.A03	Solaio costituito da piastra unidirezionale costruito in legno di abete, formato da tavole KVH giuntate longitudinalmente, con incastro a pettine e affiancate di costa. Spessore 50 - 60 mm.					
03	03.A03.A03.005	Tipologia a piastra.	m³	287,79	86,19	29.95%	
03	03.A03.A03.010	Tipologia grecata	m³	232,23	86,18	37.11%	
03	03.A03.A04	Solaio costituito da piastra unidirezionale costruito in legno di larice, formato da tavole KVH giuntate longitudinalmente, con incastro a pettine e affiancate di costa. Spessore 50 - 60 mm.					
03	03.A03.A04.005	Tipologia a piastra	m³	250,05	78,39	31.35%	
03	03.A03.A04.010	Tipologia grecata	m³	194,70	58,86	30.23%	
03	03.A03.B01	Controsoffitti. Soffitto in aderenza costituito da orditura metallica semplice e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili					
03	03.A03.B01.005	Pannello di spessore 1 cm	m²	51,77	39,03	75.40%	
03	03.A03.B01.010	Pannello di spessore 1,25 cm	m²	53,40	39,04	73.11%	
03	03.A03.B01.015	Pannello di spessore 1,5 cm	m²	56,90	39,03	68.60%	
03	03.A03.B01.020	Pannello di spessore 1,8 cm	m²	60,48	39,04	64.55%	
03	03.A03.B02	Soffitto ribassato costituito da orditura metallica doppia sovrapposta e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A03.B02.005	Pannello di spessore 1 cm	m²	54,05	39,04	72.23%	
03	03.A03.B02.010	Pannello di spessore 1,25 cm	m²	55,67	39,04	70.13%	
03	03.A03.B02.015	Pannello di spessore 1,5 cm	m²	59,18	39,04	65.97%	
03	03.A03.B02.020	Pannello di spessore 1,8 cm	m²	62,75	39,04	62.21%	
03	03.A04	INTONACI					
03	03.A04.A01	Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.					
03	03.A04.A01.005	Con malta di calce idrata e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm più acqua q.b. Resa ~15kg/m² per ogni centimetro di spessore	m²	5,79	1,48	25.63%	
03	03.A04.A01.010	Antisale eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm più acqua q.b. Resa ~16kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	10,84	0,74	6.84%	
03	03.A04.A01.015	Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5 calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Resa ~13,5 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	5,88	1,48	25.22%	
03	03.A04.A01.020	Antisale, eseguita con malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi minerali in granulometria 0-2 mm, più acqua q.b. Resa ~13 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	10,12	0,74	7.33%	
03	03.A04.A01.025	Resistente alle interperie, permeabile al vapore. Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm e acqua q.b. Resa ~15 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	7,70	1,48	19.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.A01.030	Per applicazioni a mano, di rinzaffo (03.A04.A01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL, confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 40%.	%	40,00			
03	03.A04.B01	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.					
03	03.A04.B01.005	Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	13,90	8,09	58.20%	
03	03.A04.B01.010	Intonaco su murature interne ed esterne in laterizio, pietra, ciotoli o tufo, soggette a umidità di risalita. Con malta a base di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m²per ogni centimetro di spessore.	m²	14,90	3,71	24.89%	
03	03.A04.B01.015	Intonaco di fondo e rivestimento, resistente alle interperie, bassa tendenza all'efflorescenza, con malta di calce idrata, pozzolana, sabbia silicea e inerte minerale leggero, in granulometria 0-1,4 mm, e acqua q.b. Resa ~11 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	12,36	8,76	70.87%	
03	03.A04.B01.020	Intonaco di fondo, con malta composta di grassello stagionato (minimo 6 mesi) di calce idrata, sabbia di tufo calcareo e pietra calcarea di cava. Granulometria 0-5 mm. Resa ~15 kg/m²per ogni centimetro di spessore.	m²	11,20	9,00	80.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.B01.025	Intonaco su muri interni ed esterni. Eseguito con malta di calce idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, più acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²per ogni centimetro di spessore.	m²	12,72	7,48	58.84%	
03	03.A04.B01.030	Intonaco eseguito con malta fine a base di calce idraulica naturale NHL 2.0, cocciopesto extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Resa ~13 kg/m²per ogni centimetro di spessore.	m²	14,14	7,08	50.08%	
03	03.A04.B01.035	Intonaco con malta termoisolante a basso peso specifico ~400 kg/m³, composta da calce idraulica naturale NHL 5 e perlite, in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~4 kg/m² per ogni centimetro di spessore. Classe T1 Lambda = 0,091 W/(m x °K). Per 4 cm di spessore. Prezzo al metro quadrato per 4 cm di spessore.	m²	49,30	17,06	34.61%	
03	03.A04.B01.040	Intonaco su solai e muri interni ed esterni, eseguito con malta termoisolante composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare, più acqua q.b. Resa ~3,5 kg/m²/cm. Classe T1 Lambda <= 0,075 W/mK. Per 4cm di spessore. Prezzo al m² per 4cm di spessore.	m²	45,70	18,54	40.57%	
03	03.A04.B01.045	Intonaco per risanamento protettivo e per la zoccolatura di murature interne ed esterne soggette a umidita' di risalita. Eseguito con malta composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, più acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²/cm.	m²	15,11	5,40	35.73%	
03	03.A04.B01.050	Per applicazioni a mano, di intonaco (03.A04.B01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL, confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 40%.	%	40,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.B01.055	Per i termointonaci (03.A04.B.01.035) e (03.A04.B.01.040). Per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm, il 15% del prezzo.	%	15,00			
03	03.A04.B02	Intonaco. Con malte di argilla. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.					
03	03.A04.B02.005	Eseguito con malta a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~17/18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	13,62	10,72	78.73%	
03	03.A04.B02.010	Eseguito con malta a base di argilla, sabbia sabbia silicea in granulometria 0-3 mm e fibre vegetali più acqua q.b. Densità 1500 kg/m³ circa. Resa 15-18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	14,91	7,42	49.76%	
03	03.A04.B02.015	Eseguito con malta umida composta da argilla, sabbia a granularità mista 0-2 mm e fibre vegetali più acqua q.b. Densità a secco 1500 kg/m³ circa. Resa 18-20 kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	15,00	10,01	66.75%	
03	03.A04.B02.020	Eseguito con malta fine a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-2mm e fibre vegetali più acqua q.b.	m²	15,29	9,64	63.05%	
03	03.A04.B02.025	Per applicazioni a mano, di intonaci di fondo con malta di argilla (03.A04.B02) confezionata manualmente o con betoniera (molazza) e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 30%.	%	30,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.B03	Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali interne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.					
03	03.A04.B03.005	Rivestimento superficiale monostrato, con proprietà di isolamento termico-acustico e protezione antincendio. Con malta a base di gesso emidrato ed anidro, vermiculite espansa, perlite espansa e additivi più acqua q.b. Applicato a spruzzo. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	14,41	10,76	74.65%	
03	03.A04.B03.010	Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore.	m²	11,86	10,39	87.59%	
03	03.A04.B10	Esecuzione di intonaco premiscelato per deumidificazione, a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime)NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa frantumato e additivi naturali, da impastare con sola acqua pulita. I supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Applicato a macchina.					
03	03.A04.B10.005	Spessore 4 cm	m²	98,15	53,89	54.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.C01	Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore.					
03	03.A04.C01.005	A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	4,44	2,97	66.83%	
03	03.A04.C01.010	Stabilitura sia all'interno che all'esterno. Eseguita con malta composta da grassello stagionato minimo 6 mesi, micronizzato e vagliato, miscelato con sabbie calcaree-silicee. Granulometria 0-1,5 mm, più acqua q.b. Resa ~2,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	3,63	2,97	81.72%	
03	03.A04.C01.015	Eseguita con malta fine minerale, di elevata resistenza alle interperie e permeabilità al vapore, composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabia silicea in granulometria 0-0,8 mm, più acqua q.b. Resa ~1,2 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	3,94	2,97	75.37%	
03	03.A04.C01.020	Su intonaci interni ed esterni, eseguita con malta fine di calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5 e inerti in fino di marmo e calcare più acqua q.b. Resa ~1,5 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	4,01	2,97	74.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.C01.025	Su intonaci interni ed esterni, eseguito con malta fine calce idraulica naturale NHL 2.0 e inerti calcarei e silicei con granulometria 0-0,7mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	4,24	2,97	69.97%	
03	03.A04.C01.030	Rasatura armata su pannelli in fibra di legno, eseguita con malta composta di calce idraulica naturale NHL 5, granulati di vetro espanso e sabbie di cava selezionate più acqua q.b. Granulometria 0 0,6 mm. Resa ~0,9 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Esclusa la rete di armatura. Per 5 mm di spessore.	m²	14,79	8,16	55.18%	
03	03.A04.C01.035	Eseguita con malta confezionata con miscele di argille e inerti in granulometria 0-1,6 mm, più acqua q.b. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. In sacchi da 25 kg. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	4,18	2,97	70.95%	
03	03.A04.C01.040	Eseguita con malta confezionata con miscele di argille, inerti a granulometria controllata e fibre vegetali di piccola pezzatura più acqua q.b. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.	m²	3,94	2,97	75.37%	
03	03.A04.C05	Compensazioni a superficie percentuali					
03	03.A04.C05.005	Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a 1 m², aumento del 100%.	%	100,00			
03	03.A04.C05.010	Opere compensate a superficie, per quantitativi compressi tra i 500 e 1000 m², sconto del 20%.	%	20,00			
03	03.A04.C05.015	Opere compensate a superficie, per quantitativi superiori ai 1000 m², sconto del 25%.	%	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A04.D01	Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di canapa e additivi naturali, per decorazione e protezione di superfici esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Accurata pulizia preventiva della parete da trattare per asportazione di polveri, efflorescenze saline ed elementi distaccanti (come olio e grasso). Posa a spatola con finitura a spugna o frattazzo. (Per uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre impiego di rete porta intonaco).					
03	03.A04.D01.001	spessore 3 mm con due passate	m²	10,59	7,42	70.03%	
03	03.A04.E01	Esecuzione di intonaco premiscelato per cappotto termico e insonorizzazione su murature esterne a spessore (da valutare in base alla zona climatica)con malta di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime)NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa macinato e additivi naturali, da impastare con sola acqua pulita. Posato in opera con pompa.					
03	03.A04.E01.005	Spessore 1 cm (da valutare in base alla zona climatica)	m²	37,72	26,66	70.67%	
03	03.A04.E01.010	Spessore 6 cm (da valutare in base alla zona climatica)	m²	129,03	67,44	52.27%	
03	03.A04.E01.015	Spessore 10 cm (da valutare in base alla zona climatica)	m²	188,12	82,28	43.74%	
03	03.A05	SOTTOFONDI E VESPAI					
03	03.A05.A01	Esecuzione di sottofondo a secco di sabbia per pavimenti in legno composto da: strato di sabbia asciutta spessore 8 cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, sottopavimento in pannelli in fibra dura di legno (esenti da colle) spessore 15 mm per la chiodatura delle tavole, compreso ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa del pavimento.					
03	03.A05.A01.005	. . .	m²	57,84	46,84	80.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A05.A02	Esecuzione di sottofondo a secco di granulato minerale per pavimenti in legno composto da: foglio di tessuto traspirante, strato di granulato minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m³) spessore 8 cm, foglio di fibra di legno da 8 mm, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, esclusa la fornitura e posa del pavimento.					
03	03.A05.A02.005	. . .	m²	80,04	46,85	58.53%	
03	03.A05.A03	Esecuzione di sottofondo a secco di sabbia per per pavimenti in legno e sistema di riscaldamento radiante a pavimento, composto da: massetto in sabbia e cemento per il passaggio degli impianti con spessore 8 cm, pannelli radianti su supporto isolante, strato di sabbia asciutta spessore 3cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, compreso ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa dei pannelli radianti e del pavimento.					
03	03.A05.A03.005	. . .	m²	73,16	36,27	49.58%	
03	03.A05.A04	Esecuzione di sottofondo a secco di granulato minerale per pavimenti in legno e sistema di riscaldamento radiante a pavimento, composto da: foglio di tessuto traspirante, strato di granulato minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m³) spessore 8 cm, pannelli radianti su supporto isolante, strato di sabbia asciutta spessore 3 cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, compreso ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa dei pannelli radianti e del pavimento.					
03	03.A05.A04.005	. . .	m²	90,64	34,91	38.51%	
03	03.A05.A05	Esecuzione di sottofondo leggero per riempimento di solai					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A05.A05.005	di argilla e trucioli di legno	m²	43,64	23,43	53.68%	
03	03.A05.A05.010	di argilla e sabbia	m²	52,06	23,43	45.00%	
03	03.A05.A07	Posa in opera di sottofondo in lastre alveolate da riempire a raso con granulato di riempimento minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m³)					
03	03.A05.A07.005	Fino ad uno spessore di 6 cm	m²	86,07	35,13	40.82%	
03	03.A05.B01	Realizzazione di vespaio aerato costituito da un getto di calcestruzzo magro dello spessore minimo di 10 cm a supporto di casseri a perdere di forma quadrata (con funzione di isolamento dall'umidità e di barriera antiradon), realizzato in HDPE rigenerato con carica minerale inferiore al 25%, con pedonabilità certificata sia con elemento vincolato che libero; caldana di sottofondo in cls Rbk 250 fino a 10 cm di spessore, rete elettrosaldata maglia 10x10 cm:					
03	03.A05.B01.005	Altezza cassero 5 cm	m²	135,29	107,65	79.57%	
03	03.A05.B01.010	Altezza cassero 10 cm	m²	136,18	107,65	79.05%	
03	03.A05.B01.015	Altezza cassero 15 cm	m²	138,20	107,66	77.90%	
03	03.A05.B01.020	Altezza cassero 20 cm	m²	138,71	107,65	77.61%	
03	03.A05.B01.025	Altezza cassero 27 cm	m²	139,97	107,65	76.91%	
03	03.A05.B01.030	Altezza cassero 30 cm	m²	140,48	107,65	76.63%	
03	03.A05.B01.035	Altezza cassero 35 cm	m²	141,03	107,65	76.33%	
03	03.A05.C01	Esecuzione di massetto termico fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza (solai e sottotetti). Compreso ogni onere per dare l'opera finita					
03	03.A05.C01.005	densita' 385 kg/m3 - spessore 1 cm	m²	40,98	33,73	82.30%	
03	03.A05.C01.010	densita' 385 kg/m3 - spessore 5 cm	m²	74,03	40,45	54.64%	
03	03.A05.C01.015	densita' 385 kg/m3 - spessore 10 cm	m²	112,03	45,50	40.61%	
03	03.A05.C01.020	densita' 330 kg/m3 - spessore 1 cm	m²	40,11	33,03	82.35%	
03	03.A05.C01.025	densita' 330 kg/m3 - spessore 5 cm	m²	72,96	40,45	55.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A05.C01.030	densita' 330 kg/m3 - spessore 10 cm	m²	109,80	45,49	41.43%	
03	03.A05.C01.035	densita' 200 kg/m3 - spessore 1 cm	m²	41,87	33,03	78.89%	
03	03.A05.C01.040	densita' 200 kg/m3 - spessore 5 cm	m²	82,01	40,45	49.32%	
03	03.A05.C01.045	densita' 200 kg/m3 - spessore 10 cm	m²	127,90	45,49	35.57%	
03	03.A06	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
03	03.A06.A01	Posa di pavimenti tessili in fibre vegetali e animali tessute, eseguita a regola d'arte, senza gibbosità e discontinuità, su sottofondo di posa appositamente preparato					
03	03.A06.A01.005	Per moquettes in fibre di cocco e/o sisal, compreso il materassino in feltro di supporto	m²	33,42	24,33	72.81%	
03	03.A06.A01.010	Per moquettes in lana o lino, compreso il materassino ed i listelli per la tesatura perimetrale	m²	41,53	32,44	78.12%	
03	03.A06.B01	Terracotta. Posa in opera di pavimentazione in cotto non trattato fatto a mano di varie dimensioni, escluso il sottofondo. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali movimentazione e quant'altro occorre necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte					
03	03.A06.B01.005	Incollata con composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa	m²	65,24	56,77	87.02%	
03	03.A06.B02	Terracotta. Posa in opera di tavelle tipo a pasta molle (non estruso) posate a vista, secondo le indicazioni del Progettista e D.L. con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici, quali movimentazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse eventuali opere provvisionali					
03	03.A06.B02.005	Incollate con composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa	m²	74,16	65,69	88.58%	
03	03.A06.C01	Fornitura e posa di pavimento per esterno in legno, compresa la fornitura della sottostruttura, su piano livellato, e tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie a dare l'opera finita a regola d'arte					
03	03.A06.C01.005	Doghe in larice massello (Larix Decidua) con sottostruttura in legno e fissaggio a vista	m²	181,54	117,11	64.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A06.C01.010	Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista	m²	307,54	117,11	38.08%	
03	03.A06.C01.015	Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 42 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista	m²	334,73	117,12	34.99%	
03	03.A06.C01.020	Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista	m²	406,31	117,10	28.82%	
03	03.A06.C01.025	Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 20 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista	m²	369,09	117,11	31.73%	
03	03.A06.C01.030	Doghe in larice massello (Larix Decidua) con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa	m²	201,06	136,64	67.96%	
03	03.A06.C01.035	Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa	m²	327,05	136,64	41.78%	
03	03.A06.C01.040	Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 42 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa	m²	354,25	136,63	38.57%	
03	03.A06.C01.045	Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa	m²	425,83	136,65	32.09%	
03	03.A06.C01.050	Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 20 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa	m²	388,61	136,64	35.16%	
03	03.A07	ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI					
03	03.A07.A01	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la sola fornitura dell'isolante)					
03	03.A07.A01.005	Su superfici interne ed esterne verticali	m²	53,04	42,73	80.57%	
03	03.A07.A01.020	Su superfici interne ed esterna orizzontali (intradosso solaio)	m²	55,29	44,04	79.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A07.A02	Costo della manodopera per la realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi alle lavorazioni di: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante e di ogni altro elemento accessorio)					
03	03.A07.A02.005	Su superfici interne ed esterne verticali	m²	42,74	42,74	100.00%	
03	03.A07.A02.010	Su superfici interne ed esterne orizzontali (intradosso solaio)	m²	44,04	44,04	100.00%	
03	03.A07.B01	Insufflaggio di materiale isolante sfuso all'interno di intercapedini murarie mediante appositi ugelli. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato, il nolo del macchinario per l'insufflaggio, la formazione dei fori necessari per la messa in opera ed esclusa la chiusura. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi . Da misurarsi in opera con la sola deduzione dei vuoti superiori a 2,00 m², compresi gli sfridi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 50 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante).					
03	03.A07.B01.005	In fibra	m³	50,77	45,47	89.56%	
03	03.A07.B01.010	In materiale granulare	m³	79,63	70,57	88.62%	
03	03.A07.B03	Insufflaggio di materiale isolante sfuso nell'estradosso dei solai. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato e il nolo del macchinario per l'insufflaggio. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi. Compresi ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 40 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante).					
03	03.A07.B03.005	In fibra	m³	80,41	66,82	83.10%	
03	03.A07.B03.010	In materiale granulare	m³	64,02	54,96	85.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A07.B04	Insufflaggio di materiale isolante sfuso negli elementi strutturali della copertura. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato e il nolo del macchinario per l'insufflaggio. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi. Compresi ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 55 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante).					
03	03.A07.B04.005	In fibra	m³	64,96	59,52	91.63%	
03	03.A07.B04.010	In materiale granulare	m³	64,02	54,96	85.85%	
03	03.A08	IMPERMEABILIZZAZIONI,GUAINE E CONGLOMERATI BITUMINOSI					*Per le voci del presente capitolo non più presenti in edizione 2025, si rimanda ai contenuti della sezione tematica n. 30 "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del MASE"*
03	03.A08.A01	In rotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posa in opera a secco di barriere al vapore, antivento, antipolvere, in rotoli.					
03	03.A08.A01.005	Per pareti	m²	19,52	19,52	100.00%	
03	03.A08.A01.010	Per tetti e coperture piane	m²	23,42	23,42	100.00%	
03	03.A08.A01.015	Per solai	m²	19,52	19,52	100.00%	
03	03.A08.A01.020	Per fondazioni	m²	15,62	15,62	100.00%	
03	03.A08.B01	Membrane bentonitiche. Posa in opera di membrane impermeabilizzanti laminate sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici, in rotoli, spessore 0,5 cm, per fondazioni e strutture interrate, comprese tutte le opere necessarie per una posa a regola d'arte					
03	03.A08.B01.005	. . .	m²	31,23	31,23	100.00%	
03	03.A08.B02	Membrane bentonitiche. Posa in opera di pannelli di cartone ondulato kraft biodegradabile, contenente pura bentonite sodica naturale in polvere					
03	03.A08.B02.005	. . .	m²	31,23	31,23	100.00%	
03	03.A08.B03	Membrane bentonitiche. Posa in opera di bentonite di sodio granulare sfusa					
03	03.A08.B03.005	. . .	m²	18,69	18,69	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A08.B04	Membrane bentonitiche. Posa di barra di cartone kraft con bentonite sodica naturale granulare per sigillatura di lesioni, riprese di getto e giunti, di lunghezza 60 cm e diametro 0,5 cm.					
03	03.A08.B04.005	. . .	m²	19,52	19,52	100.00%	
03	03.A08.F00	Provvista e stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso additivato con ossidi in polvere, resine in grado di rendere trasparente il bitume					
03	03.A08.F00.005	stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a 3 cm	m²	11,83			
03	03.A08.F00.010	steso con vibrofinitrice per ogni centimetro aggiuntivo di spessore finito compresso oltre i 3 cm	m²	3,00			
03	03.A09	COPERTURE					
03	03.A09.A01	Fornitura di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita da Sistema tecnologico multistrato composto da: -foglio antiradice in cloruro di polivinile morbido (PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze bituminose con spessore pari a circa 0,8 mm saldato al solaio caldo o a freddo; feltro di accumulo idrico e di protezione meccanica, in fibra di polipropilene con inserto di rinforzo; -elementi modulari di accumulo, drenaggio e aerazione in polietilene riciclato termoformato con incavi per l'accumulo idrico, aperture per l'aerazione e la diffusione della pressione di vapore e rete multidirezionale di canali per il drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non tessuto in polietilene/polipropilene incrudito a caldo, ad elevata resistenza meccanica con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso l'impianto di irrigazione e la vegetazione.					
03	03.A09.A01.005	Sistema tecnologico necessario per copertura a verde pensile estensivo con elementi modulari di acumulo sp. ca. 2,5 cm.	m²	23,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A09.A01.010	Sistema tecnologico necessario per copertura a verde pensile intensivo leggero con elementi modulari di acumulo sp. ca. 4 cm.	m²	30,18			
03	03.A09.A01.015	Substrato minerale specifico necessario per la realizzazione del sistema a verde pensile. La parte minerale contiene almeno il 10% di materiale riciclato a base di laterizio selezionato, frantumato, vagliato proveniente da puro scarto di produzione.	m³	133,41			
03	03.A09.A02	Fornitura e posa in opera di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita da Sistema tecnologico multistrato composto da: -foglio antiradice in cloruro di polivinile morbido (PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze bituminose con spessore pari a circa 0,8 mm saldato al solaio caldo o a freddo; feltro di accumulo idrico e di protezione meccanica, in fibra di polipropilene con inserto di rinforzo; -elementi modulari di accumulo, drenaggio e aerazione in polietilene riciclato termoformato con incavi per l'accumulo idrico, aperture per l'aerazione e la diffusione della pressione di vapore e rete multidirezionale di canali per il drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non tessuto in polietilene/polipropilene incrudito a caldo, ad elevata resistenza meccanica con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso l'impianto di irrigazione e la vegetazione.					
03	03.A09.A02.005	Per colture di verde estensivo a perenni o equivalente. Con elementi modulari di acumulo sp. ca. 2,5 cm e substrato per inverdimenti pensili estensivi con spessore pari a 12 cm compreso il coefficiente di compattazione. Spessore totale del sistema pari a 14,5 cm±5%; peso a massima saturazione idrica del sistema esclusa vegetazione non superiore a 190 kg/m²; capacità di accumulo idrico del sistema non inferiore a 44 l/m².	m²	62,81	18,28	29.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A09.A02.010	Per colture di verde intensivo leggero costituite al 70% di tappeto erboso e al 30% di tappezzanti arbustive o equivalente. con elementi modulari di acumulo sp. ca. 4 cm e substrato comprensivo del coefficiente di compattazione variabile da 15 cm a 25 cm. Spessore totale sistema variabile da 20 cm a 30 cm ± 5 %; peso a massima saturazione idrica del sistema esclusa vegetazione a 25 cm di substrato non superiore a 390 kg/m²; capacità di accumulo idrico del sistema a 20 cm di substrato non inferiore a 85 l/m².	m²	91,79	25,01	27.25%	
03	03.A09.A03	Fornitura di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita dal seguente sistema tecnologico: -Elemento di drenaggio orizzontale e verticale, in georete accoppiata a caldo con geotessile non tessuto ad azione filtrante, di spessore 5 mm; -Elemento accumulo idrico e drenaggio in materassini di perlite espansa selezionata; e -Elemento filtrante realizzato in feltro geotessile non tessuto di polipropilene calandrato ad alta tenacità, e infine lo strato colturale per coperture a verde pensile. Esclusi l'impermeabilizzazione antiradice, impianto d'irrigazione e vegetazione.					
03	03.A09.A03.005	Sistema tecnologico necessario per coperture a verde pensile estensivo e intensivo leggero, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 5-8 cm di perlite espansa selezionata 2/8 o 3/5.	m²	27,43			
03	03.A09.A03.010	Sistema tecnologico necessario per coperture a verde pensile intensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 10 cm di perlite espansa selezionata -2/10.	m²	32,45			
03	03.A09.A03.015	Substrato colturale necessario per le coperture a verde estensivo o intensivo leggero, esente da infestanti, costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, perlite espansa, cortecce, fibre di cocco, argille speciali, sostanze ammendanti e concimi organici.	m³	150,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A09.A03.020	Substrato colturale necessario per copertura a verde intensivo, esente da infestanti, costituito da miscela di torbe, inerti rocciosi leggeri, fibre vegetali, cortecce, perlite espansa, argille speciali, sostanze ammendanti, concimi organici.	m³	157,20			
03	03.A09.A04	Fornitura e posa in opera di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita dal seguente sistema tecnologico: -Elemento di drenaggio orizzontale e verticale, in georete accoppiata a caldo con geotessile non tessuto ad azione filtrante, di spessore 5 mm; -Elemento accumulo idrico e drenaggio in materassini di perlite espansa selezionata; e -Elemento filtrante realizzato in feltro geotessile non tessuto di polipropilene calandrato ad alta tenacità, e infine lo strato colturale per coperture a verde pensile. Esclusi l'impermeabilizzazione antiradice, impianto d'irrigazione e vegetazione.					
03	03.A09.A04.005	Per coperture a verde estensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 5 cm di perlite espansa selezionata 3/5 e strato colturale per verde estensivo sp. 8 cm. Spessore totale del sistema pari a 14 cm ±5%.	m²	55,10	14,03	25.47%	
03	03.A09.A04.010	Per coperture a verde intensivo leggero, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 8 cm di perlite espansa selezionata 2/8 e strato colturale per verde estensivo sp. 10 cm. Spessore totale del sistema pari a 19 cm ±5%.	m²	63,91	14,23	22.26%	
03	03.A09.A04.015	Per coperture a verde intensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 10 cm di perlite espansa selezionata 2/10 e strato colturale per verde intensivo sp. 20 cm. Spessore totale del sistema pari a 31 cm ±5%.	m²	127,59	22,83	17.89%	
03	03.A10	OPERE DA DECORATORE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.A01	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di oli naturali, caseina, calce e gomma naturale. Applicazione del prodotto a rullo o a pennello evitando gli eccessi e pulendo eventuali zone di accumulo prima che inizi l'essicazione. Compreso ogni mezzo d'opera, e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.A01.005	Su superfici interne	m²	2,72	1,35	49.66%	
03	03.A10.A01.010	2 mani su superfici esterne, facciate, scale e portoni	m²	2,89	1,52	52.59%	
03	03.A10.A02	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di silicati e solfati di potassio, gesso e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione delle pitture. Applicazione del prodotto a rullo o a pennello avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme sulla superficie. Compreso ogni mezzo d'opera e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.A02.005	Su superfici interne	m²	2,89	1,35	46.69%	
03	03.A10.A02.010	Su superfici esterne, facciate, scale e portoni	m²	3,06	1,52	49.62%	
03	03.A10.A03	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Compreso ogni mezzo d'opera e opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.A03.005	Su superfici interne ed esterne	m²	2,10	1,52	72.29%	
03	03.A10.A04	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di oli naturali, silicati, gomma lacca, acqua, latte, calce, uovo e aceto. Applicazione a pennello. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.A04.005	Su superfici interne	m²	5,07	4,59	90.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.A05	Consolidamento del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di caseina, calcio, polvere di marmo, caolino, talco e cellulosa. Applicazione del prodotto con pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.A05.005	2 mani su superfici esterne distanziate da 6- 12 ore di intervallo	m²	7,13	6,55	91.83%	
03	03.A10.B01	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazione del prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.B01.005	Superfici interne.	m²	11,27	7,76	68.87%	
03	03.A10.B01.010	Superfici esterne.	m²	14,74	8,77	59.52%	
03	03.A10.B02	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi bianchi a base di calce di marmo e farine di marmo. Applicazione del prodotto a spatola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.B02.005	Su superfici interne	m²	20,96	7,77	37.05%	
03	03.A10.C01	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc..., con pittura a base di olio, uovo, latte e caseina. Applicazione del prodotto a pennello su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.C01.005	2 mani per interni	m²	14,28	11,82	82.74%	
03	03.A10.C01.010	2 mani per esterni o locali umidi senza ristagno di acqua	m²	15,27	12,83	84.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.C02	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc..., con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.C02.005	2 mani per interni	m²	17,45	13,09	75.03%	
03	03.A10.C02.010	2 mani per esterni	m²	17,80	14,18	79.64%	
03	03.A10.C02.015	2 mani con pittura fotocatalitica, con tecnologia PPS, per esterni ed interni	m²	23,06	14,17	61.46%	
03	03.A10.C03	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.C03.005	2 mani	m²	16,68	14,17	84.95%	
03	03.A10.C04	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.C04.005	A base di oli e resine per interni	m²	12,51	9,59	76.62%	
03	03.A10.C04.010	A base di oli e resine per esterni	m²	13,52	10,66	78.88%	
03	03.A10.C04.015	A base di biossido di titanio e argilla per interni	m²	10,46	9,58	91.61%	
03	03.A10.C04.020	A base di biossido di titanio e argilla per esterni	m²	11,70	10,66	91.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.C50	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinilversatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità, con aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.C50.005	pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	m²	16,30	14,83	91.01%	
03	03.A10.C60	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.C60.005	pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	m²	19,75	14,84	75.12%	
03	03.A10.D01	Applicazione di intonachino naturale pigmentato a frattazzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.D01.005	2 Mani per interni ed esterni di prodotto a base di grassello di calce, farine di botticino e pigmenti naturali.	m²	24,18	9,44	39.06%	
03	03.A10.D01.010	2 Mani per interni ed esterni di prodotto a base calce, bentonite, albume, latte, sabbie silicie e pigmenti naturali.	m²	30,83	9,44	30.63%	
03	03.A10.E01	Decorazioni murali. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di colori vegetali, resine vegetali, argilla e oli naturali. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.E01.005	Colori con pigmenti vegetali, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari	m²	18,93	9,59	50.64%	
03	03.A10.E01.010	Colori con pigmenti vegetali, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri	m²	21,40	9,59	44.79%	
03	03.A10.E01.015	Colori con ossidi naturali, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari	m²	18,22	9,58	52.59%	
03	03.A10.E01.020	Colori con ossidi naturali, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri	m²	20,26	9,58	47.30%	
03	03.A10.E01.025	Colori con terre, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari	m²	19,46	9,58	49.24%	
03	03.A10.E01.030	Colori con terre, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri	m²	27,12	9,58	35.33%	
03	03.A10.E02	Decorazioni murali. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di uovo, latte, caseina e calce. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.E02.005	Per interni	m²	18,17	14,17	78.00%	
03	03.A10.E02.010	per esterni	m²	18,81	14,17	75.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.F01	Applicazioni su legno. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di uovo, latte, caseina e calce. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.					
03	03.A10.F01.005	Per interni	m²	10,59	6,72	63.49%	
03	03.A10.F02	Applicazioni su legno. Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma. Applicazione del prodotto a pennello o a spugna su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Asportare con una spatola la vernice staccata, lavare con acqua e aceto e, se necessario, ripetere il procedimento. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.F02.005	Per ogni mano di sverniciatore alcalino.	m²	15,95	12,62	79.12%	
03	03.A10.F02.010	Per ogni mano di sverniciatore alcalino su superfici lisce.	m²	9,07	5,74	63.27%	
03	03.A10.F03	Applicazioni su legno. Preparazione di superficie in legno con stuccatura e rasatura con prodotto a base di olio di resine naturali, caseina, gesso e argilla. Applicare il prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.F03.005	2 mani su superfici in legno in interno ed esterno	m²	14,65	4,86	33.19%	
03	03.A10.F04	Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo mediante l'applicazione a pennello o a spruzzo di impregnante protettivo ai sali di boro. Compresa la preventiva pulitura ed eventuale sgrassatura dell'elemento, la successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.F04.005	A una mano	m²	15,22	9,25	60.77%	
03	03.A10.F05	Applicazioni su legno. Trattamento impregnante e indurente per superfici in legno a base di olio di lino cotto con olii essenziali di origine naturale. Applicato su fondo preventivamente sgrassato e pulito, compresa ogni opera accessoria.					
03	03.A10.F05.005	Su elementi lignei interni	m²	9,99	7,13	71.38%	
03	03.A10.F05.010	Su elementi lignei esterni	m²	19,51	13,50	69.18%	
03	03.A10.F06	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di legno per interno ed esterno. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo o immersione su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo.					
03	03.A10.F06.005	2 mani - Trasparente	m²	11,74	10,26	87.38%	
03	03.A10.F06.010	2 mani - Colori Chiari	m²	14,02	10,26	73.18%	
03	03.A10.F06.015	2 mani - Colori Scuri	m²	16,99	10,26	60.37%	
03	03.A10.F07	Applicazioni su legno. Verniciatura con smalti coprenti su fondi già preparati. Applicazione del prodotto a pennello o a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo.					
03	03.A10.F07.005	2 mani per interni (mobili, superfici varie e arredi)	m²	13,66	10,25	75.06%	
03	03.A10.F07.010	2 mani per esterni	m²	14,23	10,25	72.06%	
03	03.A10.F07.015	Sovraprezzo colori scuri	%	35,00			
03	03.A10.F08	Applicazioni su legno. Finitura superficiale di manufatti in legno in cicli di due mani distanziate nel tempo (6 - 10 ore) con prodotti a base di oli e cere naturali. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.F08.005	Per interni	m²	21,65	16,20	74.83%	
03	03.A10.F08.010	Per esterni	m²	24,91	16,20	65.02%	
03	03.A10.F09	Applicazioni su legno. Trattamento completo per parquet composto da 5 fasi comprendenti la levigatura del legno, l'impregnazione preliminare con una mano di turapori a base di oli vegetali e cera d'api, l'impregnazione resistente con olio duro, 2 mani di finitura e la lucidatura finale.					
03	03.A10.F09.005	Finitura con balsamo di cera con aspetto serico da lucidare con panno morbido	m²	43,80	33,44	76.35%	
03	03.A10.F09.010	Finitura con olio con aspetto satinato adatto per elevato calpestio.	m²	42,86	33,44	78.01%	
03	03.A10.F09.015	Finitura con vernice adatto per parquet soggetti ad elevate sollecitazioni.	m²	43,53	33,44	76.81%	
03	03.A10.G01	Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite e resine vegetali applicata su manufatti in ferro. Compresa raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte					
03	03.A10.G01.005	Una mano per interni	m²	8,77	5,73	65.38%	
03	03.A10.G01.010	Una mano per esterni	m²	9,53	5,74	60.18%	
03	03.A10.G02	Trattamenti su metallo. Applicazione di smalto su superfici metalliche. Il ciclo di lavorazione prevede di: Carteggiare, stendere una mano di antiruggine, attendere 24 ore, applicare due mani di smalto bianco da diluire al 15% con diluente balsamico vegetale (la seconda mano dopo 24 ore). Compreso di ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.G02.005	Smalto bianco per radiatori a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia.	m²	35,45	24,79	69.92%	
03	03.A10.G02.010	Smalto bianco coprente lucido o satinato a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Per interni	m²	31,09	24,71	79.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.G02.015	Smalto bianco coprente lucido o satinato a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Per esterni	m²	31,89	24,79	77.73%	
03	03.A10.H01	Trattamento per cotto in esterni che prevede: lavaggio con detergenti schiumosi e macchinari con spazzole e aspiraliquidi, 2 mani di impregnante con protezione idro - oleo repellente su pavimentazione asciutta, 1 mano di cera liquida di finitura da stendere con vello o pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte					
03	03.A10.H01.005	Detergente a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera a base di di oli e resine vegetali, isoalifatici e siccativi al cobalto e butano.	m²	30,22	19,57	64.77%	
03	03.A10.H02	Trattamento per cotto in interni che prevede: lavaggio semplice, 1 mano di impregnante su pavimentazione asciutta (attendere 4 ore) con straccio o vello, 1 mano di protettivo in cera solida per usura e sporco acquoso / oleoso da applicare a mano con straccio o vello (attendere 1 ora), 1 mano di cera liquida di finitura da stendere puro con straccio o vello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.H02.005	Detergente a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera solida a base di balsamo di cera d'api, gomma arabica, cere vegetali, olio di agrumi e acqua. Cera liquida a base di oli e resine vegetali, isoalifatici e siccativi al cobalto e butano.	m²	28,08	19,57	69.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A10.H03	Trattamento per marmo in interno ed esterno che prevede: Pulizia e lavaggio con detergente neutro, stesura di 1 mano di impregnante liquido (protettivo antimacchia) e attesa di 8 ore, eliminazione del prodotto in ecesso con monospazzola, stesura di 1 mano di cera liquida di finitura e lucidatura finale. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.H03.005	Detergente a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, aceto, alcool, olio di eucalipto, borati, citrati. Impregnante a base di resine e oli vegetali. Cera solida a base di oli e resine naturali, estere e isoalifati.	m²	30,69	24,97	81.36%	
03	03.A10.H04	Trattamento per pietre in interno ed esterno che prevede: Stesura del detergente neutro (diluizione del 3 - 5%), stesura di 2 mani di impregnante liquido (protettivo idro-oleo repellente) e attendere 4 ore, stesura di 2 mani di cera liquida di finitura con vello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A10.H04.005	Detergente a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, aceto, alcool, olio di eucalipto, borati, citrati. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera solida a base di oli e resine naturali, estere e isoalifati.	m²	31,91	24,97	78.26%	
03	03.A11	MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI PERMEABILI E STRADE BIANCHE					
03	03.A11.A01	Posa a secco di pavimentazione per esterni in elementi di gomma e/o plastica riciclata su sottofondo di sabbia spessore costante di 4-6 cm; compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
03	03.A11.A01.005	. . .	m²	77,75	66,17	85.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A11.B01	Pavimentazioni permeabili. Realizzazione di prato carrabile, con formazione di strato drenante in ghiaia da 10 cm, strato di posa in sabbia da 4 cm, fornitura e posa di griglia e successiva esecuzione di manto erboso con eventuale posa di tappi per segnalazione parcheggi: capacità di carico fino a 200 t/m²; compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
03	03.A11.B01.005	. . .	m²	81,43	38,57	47.36%	
03	03.A11.C01	Realizzazione o miglioramento e stabilizzazione del sedime stradale (strada bianca) mediante scarifica del terreno per almeno 15-20 cm, impiego di leganti naturali (quali enzimi organici o similari) ecosostenibili miscelati con acqua nelle giuste quantità, omogeneizzazione e compattazione. Il tutto eseguito al meglio per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
03	03.A11.C01.005	…….	m²	9,28	1,26	13.55%	
03	03.A12	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO					
03	03.A12.A01	Sistema a parete radiante. Posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità reticolato fissate ad apposite barre sagomate ancorate alla parete					
03	03.A12.A01.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.A.01	%	20,00			
03	03.A12.A02	Posa in opera di sistema radiante a parete con pannelli in polistirene inclusi il montaggio dei pannelli presagomati su struttura di supporto in legno, il fissaggio delle lamelle termoconduttrici sul pannello e l'inserimento della tubazione					
03	03.A12.A02.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.A.03	%	20,00			
03	03.A12.B01	Posa in opera di controsoffitto radiante modulare costituito da pannelli radianti in cartongesso con diffusori in alluminio estruso e isolati con schiuma poliuretanica, inclusa la posa di tutti i profili metallici, i collegamenti idraulici tra i pannelli, l'incassatura dei corpi illuminanti, tagli, sfridi, pulizia e asporto del materiale di risulta					
03	03.A12.B01.005	. . .	m²	44,50	44,50	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A12.B02	Posa in opera di controffitto radiante modulare costituito da pannelli in lamiera d'acciaio zincata e verniciata dotati di diffusori in alluminio estruso passivato ed anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X, inclusi lo staffaggio dei portanti al solaio e i collegamenti idraulici tra i pannelli					
03	03.A12.B02.005	. . .	m²	37,09	37,09	100.00%	
03	03.A12.C01	Posa in opera di sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: posa cornice perimetrale, posa, accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, stesura della tubazione, stesura e fissaggio della rete elettrosaldata antiritiro, addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di calcestruzzo per il massetto					
03	03.A12.C01.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.01	%	25,00			
03	03.A12.C02	Posa in opera di sistema a pavimento radiante con pannelli in fibra di legno o sughero: posa cornice perimetrale, posa e accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, posa della carta idrorepellente con funzione di barriera all'umidità, stesura delle lastre preforate in fibra di legno, fissaggio dei fermatubo, stesura della tubazione, addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di calcestruzzo per il massetto					
03	03.A12.C02.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.02	%	25,00			
03	03.A12.C03	Posa in opera di sistema a pavimento radiante a secco: stesura della cornice perimetrale, posa, accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti sagomati, posa delle lamelle termoconduttrici e fissaggio della tubazione nelle lamelle					
03	03.A12.C03.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.03	%	25,00			
03	03.A12.D01	Posa in opera di sistema a battiscopa radiante incluso lo staffaggio alla parete del nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, i collegamenti idraulici, la posa di curve, angoli e terminali e l'applicazione dell'elemento di arredo a battiscopa in alluminio anodizzato					
03	03.A12.D01.005	. . .	m	22,25	22,25	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A12.E01	Posa in opera di generatore di calore ad acqua calda alimentato a biomassa legnosa tipo pellets, cippato, legna di qualunque forma o dimensioni, con sistema di caricamento automatico, completa di centralina di controllo e regolazione, opere murarie per basamento e raccordo al camino, collegamenti al sistema di caricamento, materiali di consumo, guarnizioni, bulloni, ecc. data funzionante in ogni sua parte					
03	03.A12.E01.005	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.I.01	%	10,00			
03	03.A12.E01.010	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.I.02	%	10,00			
03	03.A12.E01.015	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.I.03	%	10,00			
03	03.A12.E01.020	Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.I.04	%	10,00			
03	03.A12.F01	Posa in opera di pompa di calore monoblocco elettrica aria-acqua, acqua-acqua o acqua glicolata-acqua ad alta efficienza data funzionante in ogni sua parte, inclusi gli allacciamenti elettrici e idraulici, prove idrauliche, collaudi; escluso il sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture					
03	03.A12.F01.005	Potenza termica resa da 4 kW a 40 kW per art. 03.P13.L01, 03.P13.L02, 03.P13.L03.	cad	890,09	890,09	100.00%	
03	03.A12.F02	Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza,elettrica, COP nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua parte, inclusi la posa su basamento di supporto antivibrante, gli allacciamenti alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione; eslcuso il sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture					
03	03.A12.F02.005	Per art. 03.P13.L06.005	cad	222,52	222,52	100.00%	
03	03.A12.F02.010	Per art. 03.P13.L06.010	cad	296,70	296,70	100.00%	
03	03.A12.F02.015	Per art. 03.P13.L06.015	cad	296,70	296,70	100.00%	
03	03.A12.F02.020	Per art. 03.P13.L06.020	cad	296,70	296,70	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A12.F03	Posa in opera di unità interna di pompa di calore aria-aria elettrica ad altissima efficienza a parete, pavimento, da controsoffitto o canalizzabile data funzionante in ogni sua parte, inclusi lo staffaggio dell'unità, gli allacciamenti alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione					
03	03.A12.F03.005	Per art. 03.P13.L07	cad	222,52	222,52	100.00%	
03	03.A12.F04	Pompe di calore. Nolo di attrezzatura per perforazione a rotazione a distruzione di nucleo completa di ogni accessorio per l'esecuzione di una sonda geotermica verticale montata su automezzo a doppia trazione od altro mezzo di trasporto, opportunamente adattato.					
03	03.A12.F04.005	. . .	h	79,75			
03	03.A12.F05	Pompe di calore. Provvista e posa in opera di sonda geotermica verticale, inclusi perforazione a rotazione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura, posa tubazioni in polietilene HDPE con coppia di sonde ad U, cementazione del perforo mediante iniezione a pressione di malta cemento-bentonitica o altro materiale idoneo di elevata conducibilità termica eseguita a partire dal fondo foro fino a p.c., collaudo di flusso e di tenuta					
03	03.A12.F05.005	Per metro di perforazione, diametro tubazione DN 32	m	79,65	42,71	53.62%	
03	03.A12.G01	Posa in opera di modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde temperatura a immersione, integratore elettronico con display, inclusi i collegamenti idraulici ed elettrici e la messa in funzione					
03	03.A12.G01.005	Diametro attacco da 1/2" a 2"	cad	296,70	296,70	100.00%	
03	03.A12.G01.010	Diametro attacco da 2" 1/2 a 4"	cad	445,04	445,04	100.00%	
03	03.A12.G01.015	Diametro attacco da DN125 a DN200	cad	593,39	593,39	100.00%	
03	03.A13	SISTEMI SOLARI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A13.A01	Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida in silicio cristallino o amorfo, su struttura di sostegno modulare costituita da profilati in alluminio o acciaio, incluso cablaggio, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su copertura					
03	03.A13.A01.005	Su coperture piane o su terreno, superficie installata fino a 100 m²	m²	90,78	90,78	100.00%	
03	03.A13.A01.010	Su coperture inclinate, superficie installata fino a 100 m²	m²	100,87	100,87	100.00%	
03	03.A13.A01.015	Su coperture piane o su terreno, superficie installata oltre 100 m²	m²	60,52	60,52	100.00%	
03	03.A13.A01.020	Su coperture inclinate, superficie installata oltre 100 m²	m²	67,25	67,25	100.00%	
03	03.A13.A02	Posa in opera di kit per illuminazione stradale costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, lampada ai vapori di sodio a bassa pressione, batteria di accumulo, regolatore di carica con temporizzatore per l'accensione, struttura a testapalo in acciaio zincato con bulloneria per il fissaggio dei moduli, cavi, viti e morsetti, escluso lo scavo e fissaggio a terra del palo. Dato funzionante in ogni sua parte.					
03	03.A13.A02.005	. . .	cad	296,70	296,70	100.00%	
03	03.A13.A03	Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici monofase o trifase per impianti connessi in rete o in isola incluso il fissaggio a parete, collegamenti elettrici ai circuiti continuo e alternato e messa in funzione					
03	03.A13.A03.005	Inverter monofase	cad	296,70	296,70	100.00%	
03	03.A13.A03.010	Inverter trifase potenza nominale in AC fino a 50 kW	cad	445,04	445,04	100.00%	
03	03.A13.A03.015	Inverter trifase potenza nominale in AC oltre 50 kW	cad	890,09	890,09	100.00%	
03	03.A13.A04	Posa in opera di accumulatore e regolatore di carica per impianti stand alone fotovoltaici o eolici, inclusi i collegamenti elettrici					
03	03.A13.A04.005	. . .	cad	81,10	81,10	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A13.B01	Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido termovettore acqua o aria su struttura di sostegno costituita da profilati in alluminio o acciaio, inclusi i collegamenti idraulici tra collettori e il fissaggio della struttura su copertura, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su copertura					
03	03.A13.B01.005	Installazione su coperture piane	m²	89,75	89,75	100.00%	
03	03.A13.B01.010	Installazione su coperture inclinate	m²	89,75	89,75	100.00%	
03	03.A13.B02	Posa in opera di kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato costituito da: circolatore + limitatore di portata + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza + manometro + tutta la raccorderia idraulica completo di allacciamenti al circuito idraulico ed ogni altro onere accessorio per dare lavoro finito a regola d'arte					
03	03.A13.B02.005	. . .	cad	222,52	222,52	100.00%	
03	03.A13.B03	Posa in opera di sisteme di controllo elettronico differenziale e di controllo resa inclusa la posa delle sonde, della centralina, inclusi collegamenti elettrici					
03	03.A13.B03.005	. . .	cad	185,43	185,43	100.00%	
03	03.A13.B04	Posa in opera di sistema a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettori piani o sottovuoto, struttura di sostegno e serbatoio di accumulo, inclusi allacciamenti idraulici, prove di tenuta e collaudo, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su copertura					
03	03.A13.B04.005	Sistemi fino a 3 collettori e serbatoio di accumulo 500 l	cad	593,39	593,39	100.00%	
03	03.A13.B05	Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori solari, inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e idrosanitario					
03	03.A13.B05.005	Capacità fino a 1000 l	cad	445,04	445,04	100.00%	
03	03.A14	IMPIANTO ELETTRICO - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A14.A01	Posa in opera di impianti idroelettrici di piccole dimensioni per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V): fissaggio della turbina all'anello di base, collegamento idraulico della turbina con raccordo alla condotta, collegamento elettrico tra generatore, quadro elettrico e regolatori					
03	03.A14.A01.005	Per gli articoli: 03.P15.A.01.022, 03.P15.A.01.025, 03.P15.A.01.027	cad	1.186,78	1.186,78	100.00%	
03	03.A14.A01.010	Per gli articoli: 03.P15.A.01.030, 03.P15.A.01.050, 03.P15.A.01.060	cad	1.483,48	1.483,48	100.00%	
03	03.A14.A01.015	Per gli articoli: 03.P15.A.01.055, 03.P15.A.01.065	cad	1.780,17	1.780,17	100.00%	
03	03.A14.B01	Posa in opera di gruppo di cogenerazione compatto costituito da motore endotermico alimentato a gas metano, completo di centralina di controllo e regolazione, opere murarie per basamento e raccordo al camino, collegamenti idraulici di tubazioni, pompa, dissipatore di calore, valvola a tre vie, termostati, pressostati, valvola di intercettazione carburante, collegamenti elettrici del contatore fiscale TA, del dispositivo di interfaccia a norma DK5940. Materiali di consumo, guarnizioni, bulloni, ecc. dato funzionante in ogni sua parte					
03	03.A14.B01.005	Potenza elettrica 20 kW	cad	2.966,96	2.966,96	100.00%	
03	03.A14.B01.010	Potenza elettrica 35 kW	cad	3.708,69	3.708,69	100.00%	
03	03.A14.B01.015	Potenza elettrica 50 kW	cad	4.450,43	4.450,43	100.00%	
03	03.A14.B01.020	Potenza elettrica 100 kW	cad	5.933,91	5.933,91	100.00%	
03	03.A14.B01.025	Potenza elettrica 200 kW	cad	7.417,39	7.417,39	100.00%	
03	03.A14.C01	Posa in opera di generatore eolico con corpo rotore tripala ad asse orizzontale, asta di coda e deflettore, incluso regolatore di carica e accumulatore, dato funzionante in ogni sua parte escluso il fissaggio a terra del palo					
03	03.A14.C01.005	Potenza nominale 400 W	cad	593,39	593,39	100.00%	
03	03.A14.C01.010	Potenza nominale 1200 W	cad	741,74	741,74	100.00%	
03	03.A14.C01.015	Potenza nominale 2500 W	cad	890,09	890,09	100.00%	
03	03.A14.C01.020	Potenza nominale 6500 W	cad	1.186,78	1.186,78	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A15	CONTROLLO ARIA					
03	03.A15.A01	Posa in opera di recuperatore di calore aria-aria compatto, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore in controcorrente, sistema di controllo e regolazione della portata, filtri EU3, scarico condensa inclusi staffaggio a parete o a soffitto, collegamenti scarico condensa e canalizzazioni aria					
03	03.A15.A01.005	Portata fino a 500 m³/h	cad	222,52	222,52	100.00%	
03	03.A16	DEPURAZIONE					
03	03.A16.A01	Posa in opera di vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani in calcestruzzo armato monoblocco, inclusi scavo, reinterro, collegamento tubazioni					
03	03.A16.A01.005	Dimensioni: per 25 abitanti equivalenti	cad	2.966,24	1.345,49	45.36%	
03	03.A16.A01.010	Dimensioni: per 50 abitanti equivalenti	cad	3.467,15	1.564,38	45.12%	
03	03.A16.A01.015	Dimensioni: per 100 abitanti equivalenti	cad	4.517,06	2.046,68	45.31%	
03	03.A16.A02	Posa in opera di vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani in polietilene ad alta densità, inclusi scavo, reinterro, collegamento tubazioni					
03	03.A16.A02.005	Dimensioni: per 5 abitanti equivalenti	cad	238,64	157,96	66.19%	
03	03.A16.A02.010	Dimensioni: per 10 abitanti equivalenti	cad	287,05	174,04	60.63%	
03	03.A16.A02.015	Dimensioni: per 25 abitanti equivalenti	cad	378,84	230,30	60.79%	
03	03.A16.A02.020	Dimensioni: per 50 abitanti equivalenti	cad	453,25	280,65	61.92%	
03	03.A16.B01	Posa in opera di impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili inclusi scavo, reinterro, collegamento tubazioni, dati funzionanti in ogni sua parte					
03	03.A16.B01.005	Dimensioni: per 12 abitanti equivalenti	cad	2.571,38	1.566,23	60.91%	
03	03.A16.B01.010	Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti	cad	2.902,33	1.702,51	58.66%	
03	03.A16.B01.015	Dimensioni: per 50 abitanti equivalenti	cad	4.367,17	2.736,47	62.66%	
03	03.A16.B01.020	Dimensioni: per 100 abitanti equivalenti	cad	6.022,43	3.733,91	62.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A16.C01	Fornitura e posa in opera di impianto di fitodepurazione orizzontale compresivo di vasca di sedimentazione primaria, vasca di equalizzazione della portata, impianto di depurazione, filtri. La posa comprende opere di scavo, posizionamento delle vasche, il collegamento tra le vasche, con la tubazione di scarico, esecuzione delle tubazioni di sfiato, posizionamento del pozzetto filtro, del pozzetto prelievo campioni. Collegamento all'impianto elettrico di alimentazione. Piantumazione di piante.					
03	03.A16.C01.005	Dimensioni: per 5 abitanti equivalenti	cad	5.172,82	2.813,50	54.39%	
03	03.A16.C01.010	Dimensioni: per 10 abitanti equivalenti	cad	7.393,92	3.478,84	47.05%	
03	03.A16.C01.015	Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti	cad	10.840,44	4.459,76	41.14%	
03	03.A17	RISPARMIO ACQUA					
03	03.A17.A01	Posa in opera di vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o circolare, con piastra di copertura in CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende scavo, sistemazione sottofondo scavo, posizionamento vasca, posizionamento piastra carrabile, collegamento tubazione di carico da pluviale, collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo pieno alla fogna.					
03	03.A17.A01.005	Capacità 3000 l	cad	1.949,33	979,73	50.26%	
03	03.A17.A01.010	Capacità 8000 l	cad	2.653,99	1.269,67	47.84%	
03	03.A17.A01.015	Capacità 20000 l	cad	4.163,25	1.951,73	46.88%	
03	03.A17.A01.020	Capacità 50000 l	cad	7.221,80	3.353,80	46.44%	
03	03.A17.A02	Posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua piovana in polietilene da interrare, comprensiva di chiusini d'ispezione. La posa comprende scavo, sistemazione e livellamento del sottofondo dello scavo, posizionamento vasca, collegamento tubazione di carico da pluviale, collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo pieno alla fogna. Inclusa la posa di filtro interrato.					
03	03.A17.A02.005	Capacità 1200 l	cad	311,11	207,70	66.76%	
03	03.A17.A02.010	Capacità 2000 l	cad	360,92	227,09	62.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
03	03.A17.A02.015	Capacità 5000 l	cad	1.730,34	818,10	47.28%	
03	03.A17.A03	Posa in opera di unità compatta di pompaggio con pompa centrifuga e sistema di comando, alimentazione integrativa automatica ad acqua potabile, raccordo troppo pieno con chiusino, pressostato, manometro e protezione contro il funzionamento a secco. Completa di materiale di fissaggio e di raccordo					
03	03.A17.A03.005	. . .	cad	593,39	593,39	100.00%	
03	03.A18	ILLUMINAZIONE NATURALE					
03	03.A18.A01	Camini solari. Posa in opera di sistema ottico di captazione della luce proveniente dall'esterno e convogliata all'interno. La posa comprende posizionamento e fissaggio in quota di cupola trasparente, supporto, dispositivo ottico riflettente e scossalina o faldale. Posizionamento e fissaggio del condotto riflettente. Posizionamento e fissaggio di diffusore interno. Collegamento dei dispositivi.					
03	03.A18.A01.005	Installazione con lunghezza effettiva del condotto fino a m 4, curve incluse	cad	1.186,78	1.186,78	100.00%	

PREMESSA SEZIONE 04 - Segnaletica stradale

Edizione 2025

La presente sezione, originariamente tratta dall'elenco prezzi "Segnaletica stradale in ambito urbano" della divisione Ambiente e Mobilità settore Viabilità e Traffico - Città di Torino, a partire dall'anno 2000 è confluita all'interno del prezzario regionale (Referente Mauro BONO).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Nel dettaglio l'edizione 2025 presenta alcune puntuali revisioni di descrittivi di voci per materiali e lavorazioni, nonché l'eliminazione (con integrazione laddove ritenuto necessario), della parte di capitolo inerente le misure di sicurezza nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, rimandata, correttamente, ai contenuti della sezione tematica n. 28 "Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.".

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	**04**	**Segnaletica stradale**					
04	04.P80	SEGNALETICA VERTICALE					
04	04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A01.005	600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	16,72			
04	04.P80.A01.010	600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	25,10			
04	04.P80.A01.015	600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,59			
04	04.P80.A01.020	600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	33,50			
04	04.P80.A01.025	900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	38,48			
04	04.P80.A01.030	900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	56,05			
04	04.P80.A01.035	900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	51,04			
04	04.P80.A01.040	900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	75,28			
04	04.P80.A01.045	1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	90,34			
04	04.P80.A01.050	1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	133,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A02.005	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	15,87			
04	04.P80.A02.010	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	22,59			
04	04.P80.A02.015	Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	20,91			
04	04.P80.A02.020	Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	30,97			
04	04.P80.A02.025	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	35,14			
04	04.P80.A02.030	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	51,88			
04	04.P80.A02.035	Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	46,84			
04	04.P80.A02.040	Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	68,60			
04	04.P80.A02.045	Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	105,41			
04	04.P80.A02.050	Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	154,78			
04	04.P80.A02.055	Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	176,52			
04	04.P80.A02.060	Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	265,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A03	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A03.005	Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	16,72			
04	04.P80.A03.010	Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	24,27			
04	04.P80.A03.015	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	18,39			
04	04.P80.A03.020	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	26,78			
04	04.P80.A03.025	Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	24,27			
04	04.P80.A03.030	Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	35,14			
04	04.P80.A03.035	Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,64			
04	04.P80.A03.040	Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	55,21			
04	04.P80.A03.045	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	40,99			
04	04.P80.A03.050	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	60,25			
04	04.P80.A03.055	Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	54,38			
04	04.P80.A03.060	Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	79,46			
04	04.P80.A03.065	Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	42,66			
04	04.P80.A03.070	Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	61,92			
04	04.P80.A03.075	Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	84,50			
04	04.P80.A03.080	Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	124,64			
04	04.P80.A03.085	Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	96,20			
04	04.P80.A03.090	Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	142,20			
04	04.P80.A03.095	Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	165,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A03.100	Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	244,26			
04	04.P80.A03.105	Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	122,13			
04	04.P80.A03.110	Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	179,88			
04	04.P80.A03.115	Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	216,66			
04	04.P80.A03.120	Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	319,57			
04	04.P80.A03.125	Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	274,39			
04	04.P80.A03.130	Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	404,07			
04	04.P80.A04	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A04.005	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	26,78			
04	04.P80.A04.010	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	40,14			
04	04.P80.A04.015	Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	36,00			
04	04.P80.A04.020	Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	53,53			
04	04.P80.A04.025	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	61,08			
04	04.P80.A04.030	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	89,51			
04	04.P80.A04.035	Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	81,15			
04	04.P80.A04.040	Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	119,63			
04	04.P80.A04.045	Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	183,21			
04	04.P80.A04.050	Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	269,38			
04	04.P80.A04.055	Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	271,04			
04	04.P80.A04.060	Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	451,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A04.065	Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	338,84			
04	04.P80.A04.070	Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	564,68			
04	04.P80.A05	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma rettangolare fuori norma, per impieghi particolari, puo essere richiesto con piegatura sui lati maggiori per una larghezza di 25 mm a scopo di irrigidimento. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A05.005	900x1500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	203,28			
04	04.P80.A05.010	900x1500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	299,50			
04	04.P80.A05.015	1000x1500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	225,88			
04	04.P80.A05.020	1000x1500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	332,13			
04	04.P80.A05.025	600 x 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	108,77			
04	04.P80.A05.030	600 x 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	158,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A06	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A06.005	100x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	4,61			
04	04.P80.A06.010	100x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	7,12			
04	04.P80.A06.015	150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	9,21			
04	04.P80.A06.020	150x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	14,19			
04	04.P80.A06.025	250x550 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	20,91			
04	04.P80.A06.030	250x550 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	30,13			
04	04.P80.A06.035	330x170 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	10,05			
04	04.P80.A06.040	330x170 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	15,04			
04	04.P80.A06.045	500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	19,24			
04	04.P80.A06.050	500x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	27,61			
04	04.P80.A06.055	750x330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,64			
04	04.P80.A06.060	750x330 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	55,21			
04	04.P80.A06.065	530x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	14,19			
04	04.P80.A06.070	530x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	20,91			
04	04.P80.A06.075	800x270 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	32,61			
04	04.P80.A06.080	800x270 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	47,68			
04	04.P80.A06.085	1050x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	55,21			
04	04.P80.A06.090	1050x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	81,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A06.095	400x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	11,74			
04	04.P80.A06.100	400x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	17,57			
04	04.P80.A06.105	600x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	18,39			
04	04.P80.A06.110	600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	26,78			
04	04.P80.A06.115	600x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,59			
04	04.P80.A06.120	600x250 mm, sp. 25/10, al, .h.i.	cad	33,50			
04	04.P80.A06.125	600x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	26,78			
04	04.P80.A06.130	600x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	40,14			
04	04.P80.A06.135	900x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	40,99			
04	04.P80.A06.140	900x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	60,25			
04	04.P80.A06.145	900x450 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	61,08			
04	04.P80.A06.150	900x450 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	89,51			
04	04.P80.A06.155	1350x670 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	136,37			
04	04.P80.A06.160	1350x670 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	200,79			
04	04.P80.A07	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).					
04	04.P80.A07.005	20x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	18,39			
04	04.P80.A07.010	20x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	26,78			
04	04.P80.A07.015	20x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	24,27			
04	04.P80.A07.020	20x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	35,14			
04	04.P80.A07.025	25x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	30,13			
04	04.P80.A07.030	25x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	44,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A07.035	25x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,64			
04	04.P80.A07.040	25x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	55,21			
04	04.P80.A07.045	30x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	45,18			
04	04.P80.A07.050	30x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	66,07			
04	04.P80.A07.055	30x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	54,38			
04	04.P80.A07.060	30x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	79,46			
04	04.P80.A08	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale "Croce di Sant'Andrea", semplice o doppia, art. 87 D.P.R. 495/92, fig. II/10 a,b,c,d in lamiera scatolata e rinforzata.					
04	04.P80.A08.005	85x160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	62,72			
04	04.P80.A08.010	85x160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	100,40			
04	04.P80.A08.015	85x160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	112,90			
04	04.P80.A08.020	85x160 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	163,14			
04	04.P80.A08.025	150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	73,60			
04	04.P80.A08.030	150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	117,10			
04	04.P80.A08.035	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	132,21			
04	04.P80.A08.040	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	190,72			
04	04.P80.A09	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello distanziometrico di forma rettangolare conforme Alla fig. II 11 a,b,c, art. 87 D.P.R. 495/92					
04	04.P80.A09.005	135x35 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	47,68			
04	04.P80.A09.010	135x35 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	69,45			
04	04.P80.A09.015	135x35 cm, sp. 30/10 , Al, E.G.	cad	53,53			
04	04.P80.A09.020	135x35 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	76,96			
04	04.P80.A10	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Sovrapprezzi o variazioni sui prezzi del presente elenco per segnali aventi caratteristiche particolari. N.B. pellicola D.G.= "DIAMOND" GRADE V.P.I. (classe 2 speciale), pellicola A.C.= classe 2 speciale anticondensa					
04	04.P80.A10.005	Segnale a doppia faccia + 50%	%	50,00			
04	04.P80.A10.010	Segn. pellic. D.G. + 10% prezzo H.I.	%	10,00			
04	04.P80.A10.015	Segn. pell. D.G.+ A.C. + 20% prezzo H.I.	%	20,00			
04	04.P80.A10.020	Segnale con supporto al. 25/x -10% (a dedurre)	%	- 10,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.A10.025	Segnale con supporto Al. 15/x -30% (a dedurre)	%	- 30,00			
04	04.P80.A11	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Cornice di rifinitura tipo PROFIL BORD, in alluminio sagomato, a scopo irrigidimento e miglioramento estetico di segnali in lamiera piana, incluso il montaggio del profilo sul segnale stradale prescelto					
04	04.P80.A11.005	Cornice circolare diam. 40 cm	cad	20,91			
04	04.P80.A11.010	Cornice circolare diam. 60 cm	cad	26,78			
04	04.P80.A11.015	Cornice circolare diam. 90 cm	cad	33,50			
04	04.P80.A11.020	Alri formati non circolari	m	18,39			
04	04.P80.A11.025	Minuteria e bulloneria per il fissaggio	cad	9,21			
04	04.P80.A12	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Fornitura specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto compreso.					
04	04.P80.A12.005	Diametro 40 cm	cad	63,57			
04	04.P80.A12.010	Diametro 60 cm	cad	115,44			
04	04.P80.A12.015	Diametro 90 cm	cad	197,44			
04	04.P80.B01	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.					
04	04.P80.B01.005	60x20 cm, E.G.	cad	40,14			
04	04.P80.B01.010	60x20 cm, H.I.	cad	46,84			
04	04.P80.B01.015	80x20 cm, E.G.	cad	53,53			
04	04.P80.B01.020	80x20 cm, H.I.	cad	62,72			
04	04.P80.B01.025	80x25 cm, E.G.	cad	66,93			
04	04.P80.B01.030	80x25 cm, H.I.	cad	78,65			
04	04.P80.B01.035	100x25 cm, E.G.	cad	83,68			
04	04.P80.B01.040	100x25 cm, H.I.	cad	97,87			
04	04.P80.B01.045	100x30 cm, E.G.	cad	100,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.B01.050	100x30 cm, H.I.	cad	117,94			
04	04.P80.B01.055	120x30 cm, E.G.	cad	120,47			
04	04.P80.B01.060	120x30 cm, H.I.	cad	141,37			
04	04.P80.B01.065	140x30 cm, E.G.	cad	140,51			
04	04.P80.B01.070	140x30 cm, H.I.	cad	164,78			
04	04.P80.B01.075	20x100 cm, E.G.	cad	66,93			
04	04.P80.B01.080	20x100 cm, H.I.	cad	78,65			
04	04.P80.B01.085	25x125 cm, E.G.	cad	104,59			
04	04.P80.B01.090	25x125 cm, H.I.	cad	122,98			
04	04.P80.B01.095	30x150 cm, E.G.	cad	150,59			
04	04.P80.B01.100	30x150 cm, H.I.	cad	176,52			
04	04.P80.B01.105	30x125 cm, E.G.	cad	125,48			
04	04.P80.B01.110	30x125 cm, H.I.	cad	147,25			
04	04.P80.B02	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale di direzione tipo urbano, per uso particolare ovvero per provvedimenti temporanei, costituito da supporto in ferro ripiegato due volte lungo i lati maggiori a scopo di irrigidimento con finitura in grigio neutro sul retro e applicazione pellicola a normale rifrangenza sulla faccia anteriore.					
04	04.P80.B02.005	100x20 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	15,04			
04	04.P80.B02.010	125x25 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	23,41			
04	04.P80.B02.015	125x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	29,30			
04	04.P80.B02.020	150x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	32,61			
04	04.P80.B03	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o piu "rotaie" nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.					
04	04.P80.B03.005	20x100 cm, E.G.	cad	33,50			
04	04.P80.B03.010	20x100 cm, H.I.	cad	40,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.B03.015	25x125 cm, E.G.	cad	52,72			
04	04.P80.B03.020	25x125 cm, H.I.	cad	64,41			
04	04.P80.B03.025	30x125 cm, E.G.	cad	62,72			
04	04.P80.B03.030	30x125 cm, H.I.	cad	76,96			
04	04.P80.B03.035	30x150 cm, E.G.	cad	75,28			
04	04.P80.B03.040	30x150 cm, H.I.	cad	92,00			
04	04.P80.B04	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale di conferma urbano in alluminio estruso come all'art. precedente conforme alle dimensioni stabilite dalla fig. II 287, 288, 289 art. 132 D.P.R. 495/92					
04	04.P80.B04.005	50x30 cm, Al, E.G.	cad	25,10			
04	04.P80.B04.010	50x30 cm, Al, H.I	cad	30,97			
04	04.P80.B04.015	75x30 cm, Al, E.G.	cad	37,64			
04	04.P80.B04.020	75x30 cm, Al, H.I	cad	46,03			
04	04.P80.B04.025	50x50 cm, Al, E.G.	cad	41,83			
04	04.P80.B04.030	50x50 cm, Al, H.I	cad	51,04			
04	04.P80.B05	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale "identificazione autostrada + freccia conferma" in lamiera di alluminio fig. II 286, 269 artt. 129, 132 D.P.R. 495/92					
04	04.P80.B05.005	80x40 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	36,00			
04	04.P80.B05.010	80x40 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	51,88			
04	04.P80.B05.015	80x40 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	48,53			
04	04.P80.B05.020	80x40 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	69,45			
04	04.P80.B05.025	120x60 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	81,15			
04	04.P80.B05.030	120x60 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	117,10			
04	04.P80.B05.035	120x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	107,92			
04	04.P80.B05.040	120x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	156,46			
04	04.P80.B06	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.					
04	04.P80.B06.005	40x40 cm, Al, E.G.	cad	52,72			
04	04.P80.B06.010	40x40 cm, Al, H.I	cad	62,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.B06.015	60x60 cm, Al, E.G.	cad	117,94			
04	04.P80.B06.020	60x60 cm, Al, H.I	cad	141,37			
04	04.P80.B06.025	90x90 cm, Al, E.G.	cad	264,35			
04	04.P80.B06.030	90x90 cm, Al, H.I	cad	317,90			
04	04.P80.B07	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. la luminosita viene fornita dall'accendersi di led colorati distribuiti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita.					
04	04.P80.B07.005	Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led	cad	1.305,08			
04	04.P80.C01	Cartelli stradali in formati non unificati. Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa,Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro					
04	04.P80.C01.005	Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	146,40			
04	04.P80.C01.010	Sp. 25/10, Al, H.I	m²	206,64			
04	04.P80.C01.015	Sp. 15/10, fe, E.G.	m²	93,68			
04	04.P80.C01.020	Sp. 15/10, fe, H.I.	m²	141,37			
04	04.P80.C01.025	Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	162,31			
04	04.P80.C01.030	Sp. 30/10, Al, H.I	m²	230,08			
04	04.P80.C01.035	Sp. 25/10, al, D.G.	m²	227,55			
04	04.P80.C01.040	Sp. 25/10, al, A.C.	m²	248,46			
04	04.P80.C01.045	Sp. 30/10, al, D.G.	m²	252,66			
04	04.P80.C01.050	Sp. 30/10, al, A.C.	m²	276,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.C02	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in lamiera piana o scatolata, purche munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni comprese tra 1.50 e 4.50 mq EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.					
04	04.P80.C02.005	Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	154,78			
04	04.P80.C02.010	Sp. 25/10, Al, H.I	m²	215,85			
04	04.P80.C02.015	Sp. 15/10, Fe, E.G.	m²	99,55			
04	04.P80.C02.020	Sp. 15/10, Fe, H.I.	m²	146,40			
04	04.P80.C02.025	Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	172,32			
04	04.P80.C02.030	Sp. 30/10, Al, H.I	m²	240,09			
04	04.P80.C02.035	Sp. 25/10, Al, D.G..	m²	237,59			
04	04.P80.C02.040	Sp. 25/10, Al, A.C.	m²	259,35			
04	04.P80.C02.045	Sp. 30/10, Al, D.G.	m²	264,35			
04	04.P80.C02.050	Sp. 30/10, Al, A.C.	m²	287,79			
04	04.P80.C03	Cartelli stradali in formati non unificati. Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in lamiera di alluminio piana o scatolata purche munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni superiori a 4.50 mqeg = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa. Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.					
04	04.P80.C03.005	Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	158,13			
04	04.P80.C03.010	Sp.25/10, Al, H.I	m²	216,66			
04	04.P80.C03.015	Sp. 15/10, Fe, E.G.	m²	105,41			
04	04.P80.C03.020	Sp. 15/10, Fe, H.I.	m²	150,59			
04	04.P80.C03.025	Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	175,68			
04	04.P80.C03.030	Sp.30/10, Al, H.I	m²	240,92			
04	04.P80.C03.035	Sp. 25/10, Al, D.G.	m²	238,42			
04	04.P80.C03.040	Sp. 25/10, Al, A.C.	m²	260,20			
04	04.P80.C03.045	Sp. 30/10, Al, D.G.	m²	265,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.C03.050	Sp. 30/10, Al, A.C.	m²	289,44			
04	04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).					
04	04.P80.D01.005	Diam. 48 h fino a 2.80 m	cad	20,63			
04	04.P80.D01.010	Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m	cad	25,80			
04	04.P80.D01.015	Diam. 48 h superiore a 3.80 m	cad	30,97			
04	04.P80.D01.020	Diam. 60 h fino a 2.80 m	cad	25,80			
04	04.P80.D01.025	Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m	cad	30,97			
04	04.P80.D01.030	Diam. 60 h superiore a 3.80 m	cad	35,37			
04	04.P80.D02	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le altezze si intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).					
04	04.P80.D02.005	Altezza inferiore a 2.50 m	cad	41,27			
04	04.P80.D02.010	Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m	cad	49,38			
04	04.P80.D02.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	57,48			
04	04.P80.D03	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-BT-NT) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT. le altezze si intendono al netto del portadisco.					
04	04.P80.D03.005	Altezza inferiore a 2.50 m	cad	52,34			
04	04.P80.D03.010	Altezza compresa tra 2.51 e 3.10 m	cad	60,44			
04	04.P80.D03.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	68,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.D04	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo (pg). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (PGS). la lunghezza dei vari elementi verticali e orizzontali puo variare a seconda del tipo di segnale da posizionare.					
04	04.P80.D04.005	Diam. 48 sviluppo inferiore a 3.00 m	cad	25,80			
04	04.P80.D04.010	Diam. 60 sviluppo inferiore a 3.00 m	cad	31,72			
04	04.P80.D04.015	Diam. 60 sviluppo superiore a 3.00 m	cad	37,59			
04	04.P80.D05	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con cornice portasegnale a forma quadrata di 60x60 cm detta "porta quadrello", normale o a bandiera (PQ-PQB), in tubo di acciaio diam.60, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con il sistema BAND-IT (PQBS). altezze variabili.					
04	04.P80.D05.005	Altezza inferiore a 2.5 m	cad	43,49			
04	04.P80.D05.010	Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	52,34			
04	04.P80.D05.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	61,18			
04	04.P80.D06	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con cornice portasegnale di forma rettangolare 90x60 cm detta "porta tabella", normale o a bandiera (PT-PTB), in tubo di acciaio diam. 60 e caratteristiche del tutto simili a quelle della voce precedente.					
04	04.P80.D06.005	Altezza inferiore a 2.50 m	cad	61,18			
04	04.P80.D06.010	Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	70,01			
04	04.P80.D06.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	78,86			
04	04.P80.D07	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a caldo diametri e spessori diversi.					
04	04.P80.D07.005	Palo diam. 90 mm, sp. 3.65 mm	m	9,35			
04	04.P80.D07.010	Palo diam. 100, sp. 4 mm	m	11,10			
04	04.P80.D07.015	Palo diam. 115, sp. 4.5 mm	m	14,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.D07.020	Palo diam. 120 mm, sp. 4.7 mm	m	17,55			
04	04.P80.D07.025	Palo diam. 150, sp. 4.85 mm	m	21,07			
04	04.P80.D07.030	Palo diam. 180 mm, sp. 5.50 mm	m	28,07			
04	04.P80.D07.035	Palo diam. 200 mm, sp. 6 mm	m	35,10			
04	04.P80.D08	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palo di sostegno in acciaio Fe360 avente profilato a "C", zincato a caldo (zincatura non inferiore a 300 g/mq) sezione 80x120x80, spessore3 non inferiore a 5 mm.					
04	04.P80.D08.005	Palo profilato a "C" zincato	m	14,02			
04	04.P80.E01	Pali a sbraccio e di tesata. Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto dello sbraccio 3.00 - 4.00 m.					
04	04.P80.E01.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,31			
04	04.P80.E02	Pali a sbraccio e di tesata. Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto dello sbraccio 4.00-6.00 m.					
04	04.P80.E02.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,31			
04	04.P80.E03	Pali a sbraccio e di tesata. Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, doppio aggetto dello sbraccio 3.00-4.00 m.					
04	04.P80.E03.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,31			
04	04.P80.E04	Pali a sbraccio e di tesata. Palo per tesata completo di losanghe, morsetti, tenditori, redance, isolatori, ecc.					
04	04.P80.E04.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,31			
04	04.P80.E05	Pali a sbraccio e di tesata. Corda in acciaio speciale per tesate e tiranteria.					
04	04.P80.E05.005	Diam. 6 mm	m	3,51			
04	04.P80.E05.010	Diam. 12 mm	m	4,68			
04	04.P80.E05.015	Diam. 16 mm	m	5,84			
04	04.P80.E06	Pali a sbraccio e di tesata. Strutture portanti per segnali di media dimensione come: pali a sbraccio rinforzati, pali con sbraccio a tirante compreso di tutti gli accessori (dimensionati a progetto).					
04	04.P80.E06.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.F01	Portali. Portale a bandiera in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F01.005	Portale a bandiera	kg	13,46			
04	04.P80.F01.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			
04	04.P80.F02	Portali. Portale a farfalla in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F02.005	Portale a farfalla	kg	13,46			
04	04.P80.F02.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			
04	04.P80.F03	Portali. Portale a cavalletto in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F03.005	Portale a cavalletto	kg	13,46			
04	04.P80.F03.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			
04	04.P80.F04	Portale a bandiera in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F04.005	Portale a bandiera	kg	2,19			
04	04.P80.F04.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P80.F05	Portale a farfalla in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F05.005	Portale a farfalla in ferro	kg	2,19			
04	04.P80.F05.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			
04	04.P80.F06	Portali. Portale a cavalletto in ferro zincato a caldo, completo in tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.					
04	04.P80.F06.005	Portale a cavalletto in ferro	kg	2,19			
04	04.P80.F06.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,31			
04	04.P81	SEGNALETICA COMPLEMENTARE E DI ARREDO					
04	04.P81.A01	Segnali complementari e colonnine. Delineatore per curva stretta o intersezione a "T" (detto visual), come da fig. II 466,467(oppure 393), art. 174 D.P.R. 495/92. in lamiera piana o scatolata purche lo stesso sia dotato di traverse di irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm).					
04	04.P81.A01.005	60x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	73,75			
04	04.P81.A01.010	60x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	120,56			
04	04.P81.A01.015	60x240 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	147,54			
04	04.P81.A01.020	60x240 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	241,09			
04	04.P81.A01.025	90x360 cm, sp. 25/10, Al, E.G.(anche in due pezzi)	cad	295,05			
04	04.P81.A01.030	90x360 cm, sp. 25/10, Al, H.I(anche in due pezzi)	cad	482,15			
04	04.P81.A02	Segnali complementari e colonnine. Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da fig. II 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.					
04	04.P81.A02.005	60x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	33,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.A02.010	60x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	53,97			
04	04.P81.A02.015	60x60 cm. sp.25/10, Al, D.G.	cad	62,09			
04	04.P81.A02.020	60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	36,90			
04	04.P81.A02.025	60x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	60,27			
04	04.P81.A02.030	60x60 cm, sp. 30/10, al, D.G.	cad	69,27			
04	04.P81.A03	Segnali complementari e colonnine. Delineatore per galleria, sostegno escluso, come da fig. II 464 (oppure 394), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.					
04	04.P81.A03.005	80x20 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	32,38			
04	04.P81.A03.010	80x20 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	52,18			
04	04.P81.A03.015	80x20 cm, sp. 25/10, Al, D.G.	cad	60,27			
04	04.P81.A03.020	80x20 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	36,00			
04	04.P81.A03.025	80x20 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	58,48			
04	04.P81.A03.030	80x20 cm, sp. 30/10, Al, D.G.	cad	67,44			
04	04.P81.A04	Segnali complementari e colonnine. Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92					
04	04.P81.A04.005	Spessore 25/10, H.I.	cad	43,18			
04	04.P81.A04.010	Spessore 25/10, D.G.	cad	47,67			
04	04.P81.A04.015	Spessore 30/10, H.I.	cad	47,67			
04	04.P81.A04.020	Spessore 30/10, D.G.	cad	52,18			
04	04.P81.A05	Segnali complementari e colonnine. Delineatore normale di margine tipo "normalizzato europeo" in polietilene ad: sezione triangolare 12x10 cm, come da fig. II 463, art. 173 D.P.R. 495/92					
04	04.P81.A05.005	Altezza 105 cm, polietilene a.d.	cad	8,82			
04	04.P81.A06	Segnali complementari e colonnine. Colonnina spartitraffico "nuovo tipo Torino" in materiale plastico con catadiottri rifrangenti, sezione triangolare.					
04	04.P81.A06.005	Diam. 15 cm, h=90 cm	cad	53,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.A07	Segnali complementari e colonnine. Base speciale per colonnina "nuovo tipo Torino" in acciaio stampato e verniciato a fuoco con sistema di ancoraggio a tirante centrale.					
04	04.P81.A07.005	Base con foro per tirante centrale	cad	12,57			
04	04.P81.A07.010	Sistema di ancoraggio alla pavimentazione	cad	6,29			
04	04.P81.A08	Segnali complementari e colonnine. Paletto speciale per delineatore di galleria in ferro zincato o verniciato con polveri termoindurenti cotte al forno o plastificato, con profilo a "l" o "t", altezza cm 110, munito di flangia al piede di cm 12 di lato o diametro, con quattro fori passanti per il fissaggio con tasselli ad espansione.					
04	04.P81.A08.005	Paletto per delineatore di galleria	cad	16,17			
04	04.P81.B01	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Chiodo a testa larga in alluminio speciale, zigrinato antiscivolo, con gambo per l'infissione nel sedime stradale, diametro cm. 12					
04	04.P81.B01.005	Chiodo diametro 12 cm	cad	11,69			
04	04.P81.B02	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico tipo new jersey in CLS ovvero su guard-rail o a parete. costituiti da mono o bi-catadiottri montati su supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da montarsi a parete o su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli e/o bulloneria il cui costo e compreso nel prezzo di fornitura.					
04	04.P81.B02.005	Bi-catadiottro cm. 6x10,doppia aletta	cad	3,78			
04	04.P81.B02.010	Bi-catadiottro cm. 10x15, doppia aletta	cad	6,93			
04	04.P81.B02.015	Mono-catadiottro cm. 6x10 per guard-rail	cad	4,84			
04	04.P81.B02.020	Bi-catadiottro cm. 6x10 per new jersey	cad	6,42			
04	04.P81.B02.025	Mono-catadiottro cm. 10x15 per guard-rail	cad	8,93			
04	04.P81.B02.030	Bi-catadiottro cm. 10x15 per new jersey	cad	22,32			
04	04.P81.B02.035	Mono-catadiottro cm. 10x15 da parete	cad	5,67			
04	04.P81.B02.040	Bi-catadiottro cm. 10x15 da parete	cad	16,68			
04	04.P81.B02.045	Mono-catadiottro cm. 10x15 con paletto	cad	16,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.B02.050	Bi-catadiottro cm. 10x15 con paletto	cad	28,30			
04	04.P81.B03	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Dispositivi ad alta rifrangenza corpo in resina polimerica, sezione trapezoidale arrotondata, dim. cm 9x10x1.5h circa, con lente in policarbonato ad elevata rifrangenza in colori bianco-rosso-giallo-verde combinati a richiesta d. l.					
04	04.P81.B03.005	Con due superfici rifrangenti	cad	7,57			
04	04.P81.B04	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Calotta spartitraffico in gomma vulcanizzata tipo "marker" con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico di colore bianco o giallo, sistema di fissaggio con tassello e vite te passante.					
04	04.P81.B04.005	Diametro 25 cm, h=3.5	cad	23,29			
04	04.P81.B05	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Delineatore lamellare, flessibile, in materiale plastico o gomma, con inserti in materiale rifrangente o catadiottri tipo defleco da incollarsi alla pavimentazione mediante collante bicomponente il cui prezzo e compreso nel prezzo di fornitura, eventualmente con base in gomma pesante inseribile.					
04	04.P81.B05.005	Larghezza 15 cm, h=20 cm circa	cad	11,94			
04	04.P81.B05.010	Larghezza 20 cm, h=25 cm circa	cad	14,47			
04	04.P81.B06	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere di sicurezza tipo guard-rail costituiti da mono o bi-catadiottri supportati da elemento in lamiera zincata e opportunamente sagomato, con asole per il montaggio sulla barriera stessa. realizzati secondo le normative in materia attualmente in vigore. il prezzo e comprensivo del materiale per il fissaggio.					
04	04.P81.B06.005	Mono-catadiottro trapezoidale giallo	cad	1,56			
04	04.P81.B06.010	Bi-catadiottro trapezoidale bianco-rosso	cad	2,34			
04	04.P81.B06.015	Catadiottro cm 6x10 giallo o B/R	cad	0,84			
04	04.P81.B06.020	Catadiottro cm 10x15 giallo o B/R	cad	2,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.B07	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Dispositivo rifrangente rettangolare da applicarsi su dissuasori di sosta tipo "panettone" o fioriere o altri elementi di arredo urbano realizzato su supporto in lamiera di alluminio, con pellicola rifrangente in colore bianco e rosso, come da campioni forniti da D.L. posa in opera effettuata con tasselli ad espansione di tipo "fisher" o vite tipo "parker".					
04	04.P81.B07.005	8x50 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	6,32			
04	04.P81.B07.010	15x54 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	12,61			
04	04.P81.B07.015	7x70 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	8,10			
04	04.P81.B07.020	8x50 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	9,00			
04	04.P81.B07.025	15x54 cm, sp. 15/10, Al, h.i	cad	17,97			
04	04.P81.B07.030	7x70 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	11,69			
04	04.P81.B08	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Cilindro in gomma flessibile con corone rifrangenti in pellicola adesiva, h cm 30, da applicarsi per incastro a cordoli delineatori opportunamente predisposti. il prezzo e comprensivo della posa in opera su detti cordoli.					
04	04.P81.B08.005	Cilindro in gomma h 30 cm	cad	12,57			
04	04.P81.B09	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti. Applicazione di pellicola adesiva su paletti dissuasori e/o transenne tubolari di diametro fino a mm. 90, costituita da fascia di sviluppo idoneo al diametro del tubolare da evidenziarsi e di altezza di cm.10 a colori bianco-nero o bianco-rosso.					
04	04.P81.B09.005	Fascia pellicola nera, h cm. 10	cad	7,30			
04	04.P81.B09.010	Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 1	cad	7,86			
04	04.P81.B09.015	Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 2	cad	10,68			
04	04.P81.C01	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione. Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione, zincato a caldo e verniciato in bianco e nero (bianco rifrangente in pellicola H.I.) altezza da 110 a 130 cm.					
04	04.P81.C01.005	Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	20,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.C01.010	Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	22,32			
04	04.P81.C01.015	Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	22,02			
04	04.P81.C01.020	Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	23,59			
04	04.P81.C01.025	Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo	cad	23,29			
04	04.P81.C01.030	Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	24,84			
04	04.P81.C02	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione. Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.					
04	04.P81.C02.005	Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"	cad	71,33			
04	04.P81.C03	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione. Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m.					
04	04.P81.C03.005	1.25 m zincata a caldo	cad	52,32			
04	04.P81.C03.010	1.25 m zincata a caldo e verniciata	cad	61,03			
04	04.P81.C03.015	2.50 m zincata a caldo	cad	87,16			
04	04.P81.C03.020	2.50 m zincata a caldo e verniciata	cad	104,63			
04	04.P81.C03.025	5.00 m zincata a caldo	cad	166,45			
04	04.P81.C03.030	5.00 m zincata a caldo e verniciata	cad	192,61			
04	04.P81.C03.035	Altre misure, zincata a caldo	kg	2,14			
04	04.P81.C03.040	Altre misure, zincata a caldo e verniciata	kg	2,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D01	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D01.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.491,02			
04	04.P81.D01.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.543,63			
04	04.P81.D02	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi CLS 26x26x28 cm.					
04	04.P81.D02.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.091,73			
04	04.P81.D02.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.226,67			
04	04.P81.D03	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D03.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.373,86			
04	04.P81.D03.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.508,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D04	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi CLS 26x26x28 cm.					
04	04.P81.D04.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.496,53			
04	04.P81.D04.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.766,39			
04	04.P81.D05	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm., compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D05.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	2.146,67			
04	04.P81.D05.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	2.281,59			
04	04.P81.D06	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.					
04	04.P81.D06.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	2.293,87			
04	04.P81.D06.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	2.428,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D07	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D07.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	674,66			
04	04.P81.D07.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	809,60			
04	04.P81.D08	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in CLS 26x26x28.					
04	04.P81.D08.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	809,60			
04	04.P81.D08.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	944,51			
04	04.P81.D09	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D09.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	944,51			
04	04.P81.D09.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.079,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D10	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.					
04	04.P81.D10.005	Su pali a canalette 80x80 cm	cad	1.067,21			
04	04.P81.D10.010	Su pali a canalette 105x105 cm	cad	1.202,13			
04	04.P81.D11	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in alluminio.					
04	04.P81.D11.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.281,87			
04	04.P81.D11.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.416,79			
04	04.P81.D12	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.					
04	04.P81.D12.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.404,52			
04	04.P81.D12.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.539,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D13	Arredo urbano e informazione. Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo LEXAN) per ante bacheche e pannelli di informazione turistica.					
04	04.P81.D13.005	Foglio spessore mm 1.5	m²	63,14			
04	04.P81.D13.010	Foglio spessore mm 2	m²	73,65			
04	04.P81.D13.015	Foglio spessore mm 3	m²	110,51			
04	04.P81.D14	Arredo urbano e informazione. Palo a sezione particolare (quadrato spigoli arrotondati) con canalette verticali esterne, profilo estruso in lega di alluminio t5, verniciato, spessori, arrotondamenti, spigoli e dimensioni canalette come da nostra campionatura.					
04	04.P81.D14.005	Dimensioni 51x51 mm, sp. min. 2 mm	m	31,49			
04	04.P81.D14.010	Dimensioni 80x80 mm, sp. min. 2.5 mm	m	43,18			
04	04.P81.D14.015	Dimensioni 105x105 mm, sp. min. 2.5 mm	m	65,22			
04	04.P81.D14.020	Dimensioni 120x120 mm, sp. min. 2.6 mm	m	78,72			
04	04.P81.D15	Arredo urbano e informazione. Tappo di chiusura all'estremita superiore in materiale plastico rinforzato (nylon) con tutti gli spigoli arrotondati e innesto sagomato per l'utilizzo nel trafilato a sezione particolare di cui alla voce precedente.					
04	04.P81.D15.005	Per palo 51x51 mm	cad	6,20			
04	04.P81.D15.010	Per palo 80x80 mm	cad	6,74			
04	04.P81.D15.015	Per palo 105x105 mm	cad	8,45			
04	04.P81.D15.020	Per palo 120x120 mm	cad	10,17			
04	04.P81.D16	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione lamellare in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a mm. 3, tagliata, sagomata, lavorata, piegata, rivettata, eventualmente saldata, rifinita a mano con molatura ed ev. smerigliatura secondo i disegni e le prescrizioni tecniche fornite dalla d. l. o dal settore arredo ed immagine urbana, predisposta per l'applicazione di pellicola adesiva da computarsi separatamente.					
04	04.P81.D16.005	Pannello in alluminio lavorato	kg	26,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D17	Arredo urbano e informazione. Pannello di informazione lamellare rigido ("totem") costituito da piastra di base in acciaio dim. cm. 60x60, superficie espositiva in lamiera di alluminio pressopiegata di dim. 50x200 con telaio in ferro per rinforzo e bordi in speciale profilo di alluminio sez. cm. 5x5					
04	04.P81.D17.005	Pannello di informazione lamellare rigido	cad	1.655,21			
04	04.P81.D18	Arredo urbano e informazione. Pannello con bacheca apribile costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a quattro vie, altezza cm. 300 completi di tappo sempre in alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm. 50 e profondita mm. 50					
04	04.P81.D18.005	Pannello con bacheca apribile	cad	3.343,66			
04	04.P81.D19	Arredo urbano e informazione. Segnali a cassonetto da arredo urbano in lega di alluminio anticorrosione con profilo perimetrale di larghezza 8 cm (costituente la scocca) predisposto per l'alloggiamento dei due pannelli (guance) anteriore e posteriore, in lamiera piana di alluminio spessore 25/10. il tutto con predisposizione per montaggio del cassonetto stesso sui pali particolari a sezione ottagonale coordinati e relativi accessori. finitura con applicazione di pellicola adesiva retroriflettente di classe 1 o classe 2 per uso proprio della segnaletica stradale ovvero, per uso diverso, (segnaletica turistica non veicolare di informazione) applicazione di pellicola non rifrangente tipo E.G.s. stampata in quadricromia a stampa digitale con risoluzione 400 dpi.					
04	04.P81.D19.005	Segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 1	cad	310,36			
04	04.P81.D19.010	Segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 2	cad	345,43			
04	04.P81.D19.015	Segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 1	cad	376,92			
04	04.P81.D19.020	Segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 2	cad	420,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D19.025	Segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 1	cad	398,49			
04	04.P81.D19.030	Segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 2	cad	444,38			
04	04.P81.D19.035	Segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 1	cad	598,20			
04	04.P81.D19.040	Segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 2	cad	658,48			
04	04.P81.D19.045	Segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 1	cad	708,87			
04	04.P81.D19.050	Segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 2	cad	779,93			
04	04.P81.D19.055	Segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl.1	cad	797,90			
04	04.P81.D19.060	Segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl. 2	cad	877,95			
04	04.P81.D19.065	Segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 1	cad	1.025,48			
04	04.P81.D19.070	Segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 2	cad	1.128,93			
04	04.P81.D19.075	Segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 1	cad	1.442,90			
04	04.P81.D19.080	Segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 2	cad	1.586,81			
04	04.P81.D19.085	Segnale a cassonetto rettan. 100x140 cm pell. E.G.s.	cad	1.742,44			
04	04.P81.D19.090	Segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 1	m²	1.187,42			
04	04.P81.D19.095	Segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 2	m²	1.281,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D20	Arredo urbano e informazione. Sostegni per segnali a cassonetto costituiti da profilo in lega di alluminio anticorrosione a sez. ottagonale (diam. 90-105 mm) munito di nervature interne con funzione di irrigidimento e guida per il sostegno interno costituito da tubolare in acciaio zincato diam. 60 mm. a corredo del sostegno ottagonale occorreranno: raccordo iniziale o distanziale lungo a forma cilindrica con estremita tronco coniche, di diam. opportuno per il raccordo del sostegno ottagonale al cassonetto del segnale; raccordo intermedio o distanziale corto, da posizionarsi in caso di posa di piu segnali, con identiche caratteristiche come il precedente; cappellotto sagomato di sommita per fissaggio di sicurezza ed estetica con innesto tronco-conico; collare di base per mascheramento tirafondi a forma tronco-conica appiattita diam. 200-300 mm, altezza 50-80 mm. tutti gli elementi, in lega di alluminio A.C. dovranno essere sottoposti al grezzo a trattamenti meccanici e di conversione chimica, quindi verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri selezionate e passati in forno a 200°c, per almeno 30'.					
04	04.P81.D20.005	Sostegno ottagonale diam. 90-105 mm	m	62,97			
04	04.P81.D20.010	Distanziale lungo, cm 130-180 circa	cad	76,46			
04	04.P81.D20.015	Distanziale corto, cm 40-70 circa	cad	44,95			
04	04.P81.D20.020	Cappellotto sagomato di sommita	cad	48,58			
04	04.P81.D20.025	Collare di base tronco-conico	cad	36,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.D21	Fornitura di portabici ad arco in acciaio inox, costituito da un tubolare secondo gli schemi della Città di Torino (arco a tutto sesto raggio di circa 50 cm), dotato di due flange circolari (diametro 200 mm, spessore da 8 a 10 mm su indicazioni della direzione lavori) smussate e forate per l'ancoraggio a terra con tasselli. In alternativa, su disposizione della direzione lavori, l'arco portabici deve essere infisso a terra in idoneo plinto in cls per una profondità di circa 25 cm. Compreso di saldature, viteria, bulloneria ed esclusa la sola posa in opera.					
04	04.P81.D21.005	Dimensioni arco portabici: larghezza 100 - altezza fuoriterra 100 cm - Tubolare diametro 50 mm, spessore 2 mm	cad	152,62	60,65	39.74%	
04	04.P81.E01	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Cordolo in gomma riciclata con inserti rifrangenti a sezione "quarto di cerchio" cm 10x10 in elementi modulari con dotazione di viti, staffe speciali e tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione.					
04	04.P81.E01.005	Larg. 10 cm, lung. media 120 cm, h=10 cm	m	69,18			
04	04.P81.E02	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione "a dosso", ad elementi modulari con giunto a "coda di rondine" o similare. sono compresi nel prezzo anche i tasselli necessari al fissaggio. eventuali elementi terminali di foggia diversa verranno computati al medesimo prezzo unitario.					
04	04.P81.E02.005	Larg. cm 16, lung. cm 100, h cm 5	m	75,49			
04	04.P81.E02.010	Larg. cm 30, lung. cm 100, h cm 10	m	100,65			
04	04.P81.E03	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal ministero ll.pp., sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio.					
04	04.P81.E03.005	Larg.15 cm, lungh.100-125 cm, h= 10 cm	m	78,64			
04	04.P81.E03.010	Larg. 20-30 cm, lung. 100-130 cm, h=5-6 cm	m	84,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.E04	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasori tipo "fittone" in gomma riciclata normale o ridotto, sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio. corpo diam. 20-40 cm, base 50-60 cm.					
04	04.P81.E04.005	Normale: h=85 cm	cad	341,81			
04	04.P81.E04.010	Ridotto: h=40-55 cm	cad	314,83			
04	04.P81.E05	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasore tipo "panettone" in polietilene rinforzato, colorato in pasta, giallo o bianco, munito di fascia rifrangente applicata su tutta la circonferenza.					
04	04.P81.E05.005	Diametro 50x50 cm	cad	83,67			
04	04.P81.E06	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso.					
04	04.P81.E06.005	Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa	cad	62,92			
04	04.P81.E06.010	Larg. 40 cm, lung. 200 cm, h=60 cm circa	cad	88,06			
04	04.P81.E07	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasori tipo "indicatore di direzione" in polietilene, colori: giallo, verde, blu; con applicazioni in pellicola rifrangente, classe 2, a punta di freccia o fig. 82 o 83 c. d. s. a richiesta della d. l.					
04	04.P81.E07.005	Diametro100 cm h=125 cm	cad	494,76			
04	04.P81.E07.010	Diametro 150 cm h=135 cm	cad	629,69			
04	04.P81.E07.015	Diametro 200 cm, h=170 cm	cad	809,60			
04	04.P81.E08	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento.					
04	04.P81.E08.005	Fornitura	cad	91,83			
04	04.P81.E08.010	Verniciatura speciale per cemento (giallo-bianco ecc.)	cad	6,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.E08.015	Anello in lamierino di alluminio con rifrang. classe 2	cad	11,32			
04	04.P81.E09	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Fioriere prefabbricate in graniglia calcestruzzo vibrato, liscio o di varie forme e dimensioni, colorate in pasta grigio-rosso-beige; nella fornitura è compresa la posa secondo indicazioni della D.L.. nella rimozione è compreso il trasporto al magazzino municipale o ricollacazione in sito secondo indicazioni della D.L.					
04	04.P81.E09.005	Forma circolare, diam. 60 cm, h=50 cm	cad	245,34			
04	04.P81.E09.010	Forma circolare, dim.: diam. 80 cm h. 50 cm	cad	283,08			
04	04.P81.E09.015	Forma circolare, dim.: diam. 100 cm h. 60 cm	cad	427,75			
04	04.P81.E09.020	Forma esagonale, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	251,63			
04	04.P81.E09.025	Forma esagonale, dim.: 80 cm h. 50 cm	cad	301,95			
04	04.P81.E09.030	Forma esagonale, dim.: 100 cm h. 50 cm	cad	440,35			
04	04.P81.E09.035	Forma quadrata, dim.: 40 cm h. 40 cm	cad	176,15			
04	04.P81.E09.040	Forma quadrata, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	201,30			
04	04.P81.E09.045	Forma quadrata, dim.: 80 cm h. 60 cm	cad	257,91			
04	04.P81.E10	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.					
04	04.P81.E10.005	Tassello zincato 8x110 mm	cad	1,38			
04	04.P81.E10.010	Tassello INOX 8x110 mm	cad	2,26			
04	04.P81.E10.015	Tassello zincato 10x150 mm	cad	1,62			
04	04.P81.E10.020	Tassello INOX 10x150 mm	cad	2,82			
04	04.P81.E10.025	Tassello zincato 12x150 mm	cad	1,82			
04	04.P81.E10.030	Tassello INOX 12x150 mm	cad	3,89			
04	04.P81.E10.035	Tassello zincato 16x200 mm	cad	2,82			
04	04.P81.E10.040	Tassello INOX 16x200 mm	cad	7,07			
04	04.P81.E10.045	Tassello zincato 20x250 mm	cad	4,71			
04	04.P81.E10.050	Tassello INOX 20x250 mm	cad	15,08			
04	04.P81.E10.055	Tassello zincato 24x300 mm	cad	6,29			
04	04.P81.E10.060	Tassello INOX 24x300 mm	cad	25,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P81.E11	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.					
04	04.P81.E11.005	Larg. cm 60, h=cm 3	m	100,65			
04	04.P81.E11.010	Larg. cm 90, h=cm 5	m	182,42			
04	04.P81.E11.015	Larg. cm 120, h=cm 7	m	257,91			
04	04.P81.E12	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o rimozione e computato separatamente).					
04	04.P81.E12.005	Modulo base interno dim. 100x50	cad	195,01			
04	04.P81.E12.010	Moulo esterno smussato dim. 100x69	cad	232,76			
04	04.P81.E12.015	Modulo angolare dim. 69x69	cad	100,65			
04	04.P82	MATERIALI VARI PER SEGNALETICA TEMPORANEA, ACCESSORI, PELLICOLE, MATERIALI GREZZI, VERNICI					*Per le voci del capitolo non più presenti nell'edizione 2025, si rimanda ai contenuti della sezione 28 "Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)".*
04	04.P82.A27	Palina mobile leggera, di tipo commerciale, composta da uno stante in tubolare in acciaio zincato a caldo, del diametro di 48 mm e di altezza pari a 180/200 cm e da una base a "ruota di carro", con tre o quattro raggi in profilato a C e mozzo centrale di altezza non inferiore a 25 cm, il tutto saldato e zincato a caldo a "regola d'arte", munito di vite a galletto o a testa esagonale o quadra per il fissaggio del predetto stante. Reso franco magazzino, scarico compreso.					
04	04.P82.A27.005	Fornitura della palina completa, composta dallo stante e dalla base.	cad	53,96			
04	04.P82.A27.010	Fornitura della sola base per la palina (escluso lo stante)	cad	31,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.B01	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffetta per pannello integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, come da ns. campione.					
04	04.P82.B01.005	Staffetta in al 25/10	cad	0,50			
04	04.P82.B01.010	Staffetta in acciaio INOX	cad	0,83			
04	04.P82.B02	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.					
04	04.P82.B02.005	Staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm	cad	2,23			
04	04.P82.B02.010	Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm	cad	2,50			
04	04.P82.B03	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a collare per pali o piantane diam. 60 mm con alette doppie per consentire il montaggio di due segnali contrapposti composta da due elementi simmetrici accoppiabili, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.					
04	04.P82.B03.005	Staffa a collare in ferro zincato	cad	2,95			
04	04.P82.B04	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa particolare, sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera, con fori e asole come da nostro campione, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,25; molata smussata e zincata a caldo.					
04	04.P82.B04.005	Staffa particolare in ferro zincato	cad	4,01			
04	04.P82.B05	Staffe-minuteria-bulloneria. Cavalletto speciale a "C" con asole passanti per l'ancoraggio dei segnali con il sistema BAND-IT in lamiera sagomata, spessore min. 4 mm e foro filettato centrale per vite ma8, come da ns/ campione, il tutto zincato a caldo.					
04	04.P82.B05.005	Cavalletto in ferro zincato	cad	1,86			
04	04.P82.B06	Staffe-minuteria-bulloneria. Graffa speciale per bloccaggio nastro BAND-IT da 1/2 inch. (tipo C 254). confezione da n. 100 pezzi.					
04	04.P82.B06.005	Morsetto INOX 1/2" per nastro BAND-IT, 100 pz	cad	63,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.B07	Staffe-minuteria-bulloneria. Fascetta nastro BAND-IT in acciaio INOX 201 (tipo C 204), scatola da 30,48 m (ovvero 100 feet).					
04	04.P82.B07.005	Nastro INOX spessore 0,76mm, altezza 12,7 mm, 30-4	cad	61,03			
04	04.P82.B08	Staffe-minuteria-bulloneria. Perno ferma-disco per sostegni tipo "Torino" in alluminio fresato e forato e con taglio da 30/x come da ns. campione; completo di vite in ottone 8ma x 35, a testa lenticolare interamente filettata.					
04	04.P82.B08.005	Perno in al e vite ottone	cad	2,76			
04	04.P82.B09	Staffe-minuteria-bulloneria. Bullone t.e. con gambo interamente filettato in acciaio INOX 18/10					
04	04.P82.B09.005	Bullone INOX a2, 6 max16	cad	0,10			
04	04.P82.B09.010	Bullone INOX a2, 6 max25	cad	0,14			
04	04.P82.B09.015	Bullone INOX a2, 6 max30	cad	0,15			
04	04.P82.B09.020	Bullone INOX a2, 8 max16	cad	0,19			
04	04.P82.B09.025	Bullone INOX a2, 8 max20	cad	0,31			
04	04.P82.B09.030	Bullone INOX a2, 8 max25	cad	0,24			
04	04.P82.B09.035	Bullone INOX a2, 8max35	cad	0,29			
04	04.P82.B09.040	Bullone INOX a2, 8 max50	cad	0,34			
04	04.P82.B09.045	Bullone INOX a2, 8 max70	cad	0,65			
04	04.P82.B09.050	Bullone INOX a2, 10 max20	cad	0,43			
04	04.P82.B09.055	Bullone INOX a2, 10 max30	cad	0,47			
04	04.P82.B09.060	Bullone INOX a2, 10 max50	cad	0,65			
04	04.P82.B09.065	Bullone INOX a2, 10 max60	cad	0,75			
04	04.P82.B10	Staffe-minuteria-bulloneria. Dado esagonale in acciaio INOX 18/10, diverse misure, din 934					
04	04.P82.B10.005	Dado INOX 6 ma x 5	cad	0,03			
04	04.P82.B10.010	Dado INOX 8 ma x 6	cad	0,06			
04	04.P82.B10.015	Dado INOX 10 ma x 7	cad	0,11			
04	04.P82.B11	Staffe-minuteria-bulloneria. Rondella o rosetta in acciaio INOX 18/10, din 125					
04	04.P82.B11.005	Rondella piana INOX mm 6/12	cad	0,03			
04	04.P82.B11.010	Rondella piana INOX mm 8/17	cad	0,03			
04	04.P82.B11.015	Rondella piana INOX mm 10/21	cad	0,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.B12	Staffe-minuteria-bulloneria. Rondella o rosetta in nylon rigido, trasparente, spessore minimo 2 mm.					
04	04.P82.B12.005	Rondella o rosetta diam. 8/17	cad	0,06			
04	04.P82.B13	Staffe-minuteria-bulloneria. Coppiglia spaccata ferma disco in acciaio INOX, lunghezza 4 cm, come da ns. campione.					
04	04.P82.B13.005	Coppiglia spaccata diam. mm 2x3 cm	kg	13,60			
04	04.P82.B13.010	Coppiglia spaccata diam. mm 2.5 x 4 cm	kg	14,37			
04	04.P82.B14	Staffe-minuteria-bulloneria. Cappellozzo in materiale plastico per chiusura delle paline o piantane.					
04	04.P82.B14.005	Diametro 48 mm	cad	0,18			
04	04.P82.B14.010	Diametro 60 mm	cad	0,23			
04	04.P82.B15	Staffe-minuteria-bulloneria. Spinotto antirotazione in ferro, tondino diam. 10, come da ns. campione.					
04	04.P82.B15.005	Spinotto antirotazione	cad	0,19			
04	04.P82.B16	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a doppio collare in ferro zincato a caldo, costituita da due elementi simmetrici con fori passanti per bullone e alette per l'ancoraggio al segnale, spessore minimo mm 3.					
04	04.P82.B16.005	Diametro 48	cad	1,03			
04	04.P82.B16.010	Diametro 60	cad	1,14			
04	04.P82.B16.015	Diametro 90	cad	1,58			
04	04.P82.B17	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa 3/4 a collare in ferro zincato a caldo, costituita da unico elemento con fori passanti, in lamiera di spessore minimo mm 3					
04	04.P82.B17.005	Diametro 48	cad	1,03			
04	04.P82.B17.010	Diametro 60	cad	1,11			
04	04.P82.B17.015	Diametro 90	cad	1,43			
04	04.P82.B18	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a tirante piatto o arcato in ferro zincato a caldo munita di due asole, in lamiera di spessore minimo mm 3					
04	04.P82.B18.005	Staffa a tirante con due asole	cad	1,11			
04	04.P82.B19	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa controvento in ferro zincato a caldo, in lamiera di spessore minimo mm 3					
04	04.P82.B19.005	Staffa controvento diametro 60	cad	2,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.B19.010	Staffa controvento diametro 90	cad	2,76			
04	04.P82.B20	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa speciale tirante+cavalletto con due asole ovvero staffa speciale in acciaio INOX originale per sistema BAND-IT.					
04	04.P82.B20.005	Staffa speciale con due asole	cad	2,99			
04	04.P82.B21	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa per palo u80 in ferro zincato.					
04	04.P82.B21.005	Staffa per palo con due fori	cad	1,70			
04	04.P82.B22	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a farfalla in alluminio sagomato con foro centrale.					
04	04.P82.B22.005	Staffa a farfalla diametro 8	cad	0,19			
04	04.P82.B22.010	Staffa a farfalla diametro 10	cad	0,32			
04	04.P82.B23	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa speciale intercorsoio interno per omega, costituita da piastra 33x125 mm di spessore non inferiore a mm 4, con due viti prigioniere 8 max40, il tutto zincato a caldo.					
04	04.P82.B23.005	Staffa intercorsoio interno	cad	1,56			
04	04.P82.C01	Forniture varie per officina-utensileria. Colla vinilica per incollaggi diversi in barattolo.					
04	04.P82.C01.005	Colla vinilica	kg	5,97			
04	04.P82.C02	Forniture varie per officina-utensileria. Nastro in carta adesiva removibile in rotoli da m 50					
04	04.P82.C02.005	Nastro h=25 mm	cad	2,17			
04	04.P82.C02.010	Nastro h=30 mm	cad	2,55			
04	04.P82.C02.015	Nastro h=50 mm	cad	3,82			
04	04.P82.C03	Forniture varie per officina-utensileria. Attrezzi da muratore e utensili vari.					
04	04.P82.C03.005	Secchio muratore materiale plastico	cad	2,39			
04	04.P82.C03.010	Cazzuola muratore punta tonda cm 20	cad	9,63			
04	04.P82.C03.015	Mazzetta manicata kg 1	cad	6,60			
04	04.P82.C03.020	Tenaglia ferraiolo, tipo KNIPEX	cad	13,97			
04	04.P82.C03.025	Cacciavite grande, taglio 12x20	cad	8,82			
04	04.P82.C04	Forniture varie per officina-utensileria. Pennelli, pennellesse, rulli.					
04	04.P82.C04.005	Pennello piatto 6 cm	cad	2,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.C04.010	Pennello piatto 8 cm	cad	4,62			
04	04.P82.C04.015	Pennello piatto 10 cm	cad	7,27			
04	04.P82.C04.020	Pennellessa 3x10 cm	cad	3,30			
04	04.P82.C04.025	Pennellessa 3x12 cm	cad	4,31			
04	04.P82.C04.030	Rullo da 10 cm con manico	cad	3,30			
04	04.P82.C04.035	Rullo da 15 cm con manico	cad	4,71			
04	04.P82.C04.040	Rullo da 20 cm con manico	cad	6,15			
04	04.P82.C05	Forniture varie per officina-utensileria. Confezione di pastelli esagonali tipo "gesso forestale" (o gessetti a sezione quadra tipo soapstone) per marcature (confezione da 10 pezzi).					
04	04.P82.C05.005	Confezione pastelli esagonali "gesso forestale"	cad	5,88			
04	04.P82.C05.010	Confezione gessetti tipo soapstone, cm 10	cad	4,86			
04	04.P82.C06	Forniture varie per officina-utensileria. Chiavi poligonali e brugole di alta qualita in acciaio-cromo-vanadio.					
04	04.P82.C06.005	Chiave poligonale 10x11	cad	8,63			
04	04.P82.C06.010	Chiave poligonale 12x13	cad	9,46			
04	04.P82.C06.015	Chiave poligonale 16x17	cad	11,83			
04	04.P82.C06.020	Chiave esagonale mas 8	cad	2,26			
04	04.P82.C07	Forniture varie per officina-utensileria. Tassello ad espansione in nylon tipo fischer o equivalente, completo di vite tipo parker.					
04	04.P82.C07.005	Tassello nylon s6 con vite	cad	0,09			
04	04.P82.C07.010	Tassello nylon s8 con vite	cad	0,15			
04	04.P82.C07.015	Tassello nylon s10 con vite	cad	0,36			
04	04.P82.C08	Forniture varie per officina-utensileria. Punte da trapano di alta qualia per fori su ferro-acciaio (hss) oppure su pietra-cemento (widia) diversi diametri.					
04	04.P82.C08.005	Punta trapano HSS 2.5 mm	cad	0,93			
04	04.P82.C08.010	Punta trapano HSS 3 mm	cad	0,93			
04	04.P82.C08.015	Punta trapano HSS 4 mm	cad	1,25			
04	04.P82.C08.020	Punta trapano HSS 6 mm	cad	2,19			
04	04.P82.C08.025	Punta trapano HSS 8 mm	cad	5,17			
04	04.P82.C08.030	Punta trapano HSS 10 mm	cad	6,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.C08.035	Punta trapano HSS 12 mm	cad	11,17			
04	04.P82.C08.040	Punta trapano WIDIA super 4 mm	cad	2,72			
04	04.P82.C08.045	Punta trapano WIDIA super 6 mm	cad	2,90			
04	04.P82.C08.050	Punta trapano WIDIA super 8 mm	cad	3,39			
04	04.P82.C08.055	Punta trapano WIDIA super 10 mm	cad	4,86			
04	04.P82.C08.060	Punta trapano WIDIA super 12 mm	cad	7,34			
04	04.P82.C09	Forniture varie per officina-utensileria. Elettrodi per saldatura di alta qualita diam. 2.5 mm con diversi impieghi.					
04	04.P82.C09.005	Elettrodo per ferro p41 riv. rutile	cad	0,09			
04	04.P82.C09.010	Elettrodo per acciaio INOX	cad	0,52			
04	04.P82.C09.015	Elettrodo per acciaio RIV. BASICO	cad	0,15			
04	04.P82.C09.020	Elettrodo per alluminio	cad	1,11			
04	04.P82.C10	Forniture varie per officina-utensileria. Dischi per utensile mola da taglio o sbavo di alta qualita e diverse misure.					
04	04.P82.C10.005	Mola per taglio metallo 230x3.2x22	cad	3,55			
04	04.P82.C10.010	Mola per taglio ferro 125x3.2	cad	1,89			
04	04.P82.C10.015	Mola da sbavo ferro 115x6.5	cad	2,26			
04	04.P82.C11	Forniture varie per officina-utensileria. Accessori e punte per martello elettrico tipo makita hr 5000/attacco tipo Bosh in dotazione al personale comunale.					
04	04.P82.C11.005	Punta sezione esagonale att. Bosh l=400	cad	20,43			
04	04.P82.C11.010	Punta sezione esagonale att. Bosh l=600	cad	27,51			
04	04.P82.C11.015	Scalpello sezione esagonale att. Bosh l=400	cad	20,43			
04	04.P82.C11.020	Scalpello sezione esagonale att. Bosh l=600	cad	22,02			
04	04.P82.C11.025	Punta elicoidale tipo ratio diam. 50 mm	cad	168,59			
04	04.P82.C11.030	Punta elicoidale tipo ratio diam. 55 mm	cad	200,51			
04	04.P82.C11.035	Punta elicoidale tipo ratio diam. 68 mm	cad	226,08			
04	04.P82.C11.040	Punta elicoidale tipo ratio diam. 80 mm	cad	270,18			
04	04.P82.C11.045	Adattatore per attacco tipo "millerighe"	cad	47,96			
04	04.P82.C11.050	Gambo prolunga per punte elicoidali 25x80 mm	cad	94,36			
04	04.P82.C11.055	Mandrino con adattatore per punta tipo SDS plus	cad	78,64			
04	04.P82.C11.060	Punta trapano el. SDS plus diam. 10x460 mm	cad	18,36			
04	04.P82.C11.065	Punta trapano el. SDS plus diam. 12x460 mm	cad	19,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.C12	Forniture varie per officina-utensileria. Attrezzo tenditore per nastro BAND-IT (brevettato).					
04	04.P82.C12.005	Attrezzo tenditore per nastro BAND-IT	cad	247,85			
04	04.P82.C13	Forniture varie per officina-utensileria. Disco a sega HSS per macchina troncatrice, per taglio metalli (ferro-acciaio), diam. disco mm 275, diam. foro centrale mm 32, spessore lama mm 2.5					
04	04.P82.C13.005	Disco a sega per macchina troncatrice	cad	72,34			
04	04.P82.C13.010	Molatura del disco troncatrice	cad	7,86			
04	04.P82.C14	Forniture varie per officina-utensileria. Fascetta a strappo in materiale plastico tipo collare COLSON, diverse lunghezze e larghezze da mm 9 (COLSON) a mm 7,6 (col 6).					
04	04.P82.C14.005	Colson lungh. 260 mm per diam. 62 mm	cad	0,17			
04	04.P82.C14.010	Colson lungh. 350/360 mm per diam. 92 mm	cad	0,20			
04	04.P82.C14.015	Colson lungh. 500/508 mm per diam. 140 mm	cad	0,48			
04	04.P82.C14.020	Colson lungh. 753/762 mm per diam. 220 mm	cad	0,70			
04	04.P82.C15	Forniture varie per officina-utensileria. Pinza speciale tipo COLSON per serraggio fascette a collare COLSON.					
04	04.P82.C15.005	Pinza speciale tipo COLSON	cad	24,54			
04	04.P82.D01	Pellicole. Fornitura di pellicola autoadesiva, in rotoli di qualsiasi colore.					
04	04.P82.D01.005	Pellicola rifrangente autoadesiva E.G., classe 1	m²	32,08			
04	04.P82.D01.010	Pellicola rifrangente autoadesiva H.I., classe 2	m²	88,06			
04	04.P82.D01.015	Pellicola rifrangente autoadesiva D.G., classe 2 spec.	m²	96,25			
04	04.P82.D01.020	Pellicola non rifrangente, autoadesiva	m²	20,14			
04	04.P82.D02	Pellicole. Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali e. g. classe 1, autoadesiva a "pezzo unico" serigrafato.					
04	04.P82.D02.005	Triangolo lato fino a 60 cm	cad	7,57			
04	04.P82.D02.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	11,32			
04	04.P82.D02.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	11,01			
04	04.P82.D02.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	20,14			
04	04.P82.D02.025	Quadrato fino a 25x25 cm	cad	3,46			
04	04.P82.D02.030	Quadrato fino a 40x40 cm	cad	6,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.D02.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	10,68			
04	04.P82.D02.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	19,50			
04	04.P82.D02.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	5,04			
04	04.P82.D02.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	15,72			
04	04.P82.D02.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	28,94			
04	04.P82.D02.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	11,32			
04	04.P82.D02.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	6,29			
04	04.P82.D02.070	Rettangolare nome strada 25x100 cm	cad	5,97			
04	04.P82.D02.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	15,72			
04	04.P82.D02.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	11,01			
04	04.P82.D03	Pellicole. Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita H.I., classe 2, termoadesiva o autoadesiva a "pezzo unico" serigrafato.					
04	04.P82.D03.005	Triangolo lato fino a 60 cm	cad	16,36			
04	04.P82.D03.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	28,94			
04	04.P82.D03.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	26,43			
04	04.P82.D03.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	51,58			
04	04.P82.D03.025	Quadrato fino a 25x25 cm	cad	7,86			
04	04.P82.D03.030	Disco fino a diam. 40 cm	cad	15,72			
04	04.P82.D03.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	26,43			
04	04.P82.D03.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	52,21			
04	04.P82.D03.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	16,36			
04	04.P82.D03.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	37,12			
04	04.P82.D03.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	81,79			
04	04.P82.D03.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	18,25			
04	04.P82.D03.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	15,72			
04	04.P82.D03.070	Rettangolare nome strada 25x100 cm	cad	18,25			
04	04.P82.D03.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	35,22			
04	04.P82.D03.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	28,94			
04	04.P82.D04	Pellicole. Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita luminosa tipo "DIAMOND GRADE", classe 2 speciale, termo adesiva o autoadesiva a pezzo unico serigrafato.					
04	04.P82.D04.005	Triangolo lato fino a 60 cm	cad	18,25			
04	04.P82.D04.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	32,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.D04.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	29,55			
04	04.P82.D04.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	57,87			
04	04.P82.D04.025	Quadrato fino 25x25 cm	cad	8,82			
04	04.P82.D04.030	Disco fino a diam. 40 cm	cad	17,61			
04	04.P82.D04.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	29,55			
04	04.P82.D04.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	58,50			
04	04.P82.D04.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	18,25			
04	04.P82.D04.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	41,52			
04	04.P82.D04.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	91,83			
04	04.P82.D04.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	20,76			
04	04.P82.D04.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	17,61			
04	04.P82.D04.070	Rettangolare nome strada 25x80/25x100 cm	cad	20,76			
04	04.P82.D04.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	39,63			
04	04.P82.D04.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	32,70			
04	04.P82.D05	Pellicole. Fornitura e applicazione di pellicola rifrangente su supporti forniti dall'amministrazione, grezzi o ricoperti da altra pellicola purche a pezzo unico (serigrafata e senza rilievi) compreso ogni onere accessorio.					
04	04.P82.D05.005	Disco diam. 60 mm hi	cad	32,70			
04	04.P82.D05.010	Disco diam. 60 mm eg	cad	17,30			
04	04.P82.D05.015	Triangolo lato 90 cm hi	cad	35,22			
04	04.P82.D05.020	Triangolo lato 90 cm eg	cad	17,61			
04	04.P82.D05.025	Quadrato 60 cm hi	cad	32,70			
04	04.P82.D05.030	Quadrato 60 cm eg	cad	16,98			
04	04.P82.D05.035	Tabella 60x90 cm eg	cad	22,02			
04	04.P82.D05.040	Tabella fuori misura hi	m²	91,21			
04	04.P82.D05.045	Tabella fuori misura eg	m²	47,80			
04	04.P82.D05.050	Tabella 125x25 cm hi	cad	35,22			
04	04.P82.E01	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Tubo in canne di acciaio non legato, saldato longitudinalmente per induzione, di spessore mm 3.25, resistenza minima FE430B, zincatura a caldo (minimo 30 micron) e peso della canna non inferiore a kg 4,1 per metro lineare.					
04	04.P82.E01.005	Diam. 60 mm, spessore min. 3.25 mm	m	8,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.E02	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Profilato tubolare trafilato.					
04	04.P82.E02.005	In ferro zincato	kg	1,10			
04	04.P82.E02.010	In ferro	kg	0,82			
04	04.P82.E03	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Profilato a freddo in ferro.					
04	04.P82.E03.005	A sezione aperta o chiusa	kg	0,82			
04	04.P82.E03.010	A struttura tubolare chiusa e saldata	kg	0,97			
04	04.P82.E04	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Lamiera in alluminio ALP 99,5 normale in fogli piani.					
04	04.P82.E04.005	1500x3500x2 mm di spessore	kg	4,38			
04	04.P82.E04.010	1500x3500x3 mm di spessore	kg	4,38			
04	04.P82.E04.015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata	kg	6,72			
04	04.P82.E05	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Lamiera in alluminio ALP 99,5 incrudito h70					
04	04.P82.E05.005	1500x3500x2 mm	kg	6,55			
04	04.P82.E05.010	1500x3500x3 mm	kg	6,55			
04	04.P82.E05.015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata	kg	9,83			
04	04.P82.E06	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Carpenteria in ferro lavorato e diversamente trattato.					
04	04.P82.E06.005	Fino a 20 kg per componente in ferro zincato	kg	4,41			
04	04.P82.E06.010	Fino a 20 kg per componente in ferro verniciato	kg	3,51			
04	04.P82.E06.015	Fino a 20 kg per componente in acciaio INOX	kg	13,26			
04	04.P82.E06.020	Olre 20 kg per componente in ferro zincato	kg	3,30			
04	04.P82.E06.025	Olre 20 kg per componente in ferro verniciato	kg	2,58			
04	04.P82.E07	Tubi-profilati e lamiere prelavorate. Lamiere semilavorate per segnali stradali in alluminio, spigoli smussati e forati come da nostro campione, verniciati in grigio neutro e predisposti per l'applicazione della pellicola.					
04	04.P82.E07.005	Forma triangolare, lato 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	6,44			
04	04.P82.E07.010	Forma triangolare, lato 900 mm, sp. 30/10 mm	cad	13,46			
04	04.P82.E07.015	Forma circolare, diam. 400 mm, sp. 30/10 mm	cad	5,27			
04	04.P82.E07.020	Forma circolare, diam. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	5,84			
04	04.P82.E07.025	Forma circolare, diam. 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	11,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.E07.030	Forma circolare, diam. 900 mm sp. 30/10 mm	cad	29,83			
04	04.P82.E07.035	Forma quadrata, lato 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	11,99			
04	04.P82.E07.040	Forma rettangolare, 500x250 mm, sp. 30/10 mm	cad	3,22			
04	04.P82.E07.045	Forma rettangolare, 800x270 mm, sp. 30/10 mm	cad	8,79			
04	04.P82.E07.050	Forma rettangolare, 900x600 mm, sp. 30/10 mm	cad	18,13			
04	04.P82.E07.055	Forma rettangolare, 150x350 mm, sp. 30/10 mm	cad	2,04			
04	04.P82.F01	Vernici e solventi. Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg. 25/30					
04	04.P82.F01.005	Vernice rifrangente al cloro-caucciu	kg	2,54			
04	04.P82.F01.010	Vernice rifrangente "ecologica" acrilica	kg	2,12			
04	04.P82.F02	Vernici e solventi. Vernice per marginali rifrangente a base di resina acrilica, antimuffa e antigelo (a richiesta nei colori: bianco, giallo, nero).					
04	04.P82.F02.005	Vernice rifrangente acrilica per marginali	kg	2,30			
04	04.P82.F03	Vernici e solventi. Smalto per ferro, diversi colori.					
04	04.P82.F03.005	Grigio neutro	kg	6,23			
04	04.P82.F03.010	Qualsiasi colore	kg	7,62			
04	04.P82.F04	Vernici e solventi. Altre vernici.					
04	04.P82.F04.005	Minio di piombo fenolico	kg	7,26			
04	04.P82.F04.010	Vernice wasch-primer per materiali zincati	kg	5,88			
04	04.P82.F05	Vernici e solventi. Vernice per alluminio al cromato di zinco.					
04	04.P82.F05.005	Vernice al cromato di zinco	kg	6,43			
04	04.P82.F06	Vernici e solventi. Vernice in bomboletta ad aria compressa per diversi utilizzi: zincatura a freddo, antiruggine grigio neutro, per tracciature o marcature (diversi colori).					
04	04.P82.F06.005	Vernice in bomboletta	cad	7,77			
04	04.P82.F07	Vernici e solventi. Diluente per vernici spartitraffico o solvente sintetico per smalti (in fusti da 25 lt.).					
04	04.P82.F07.005	Diluente per vernici spartitraffico	l	1,88			
04	04.P82.F07.010	Solvente sintetico per smalti	l	2,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P82.F08	Microsfere di Vetro per la segnaletica stradale					
04	04.P82.F08.005	Microsfere in vetro post-spruzzatura di vernice rinfrangente	kg	1,10			
04	04.P83	SEGNALETICA ORIZZONTALE					
04	04.P83.A01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.A01.005	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.	m²	4,45	1,79	40.20%	
04	04.P83.A01.010	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo.	m²	4,37	1,71	39.11%	
04	04.P83.A01.015	Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come ripasso o nuovo impianto, in colore rosso "sangue di bue", per percorsi ciclo-pedonali o simili.	m²	4,08	1,42	34.86%	
04	04.P83.A02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.A02.005	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12	m	0,55	0,11	20.33%	
04	04.P83.A02.010	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15	m	0,64	0,11	17.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.A02.015	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, di larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi del tipo a pettine o a "spina di pesce"	m	0,62	0,14	22.87%	
04	04.P83.A02.020	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 30, per demarcazione corsie o piste riservate	m	1,29	0,21	16.52%	
04	04.P83.A03	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso					
04	04.P83.A03.005	Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.	cad	1,00	0,45	44.67%	
04	04.P83.A04	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.					
04	04.P83.A04.005	Freccia urbana ad una sola direzione	cad	9,26	3,56	38.48%	
04	04.P83.A04.010	Freccia urbana a due direzioni	cad	12,78	4,88	38.17%	
04	04.P83.A05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Frecce di rientro (dim. fuori tutto m 5x2.90).					
04	04.P83.A05.005	Freccia di rientro	cad	31,08	11,97	38.52%	
04	04.P83.A06	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160					
04	04.P83.A06.005	Scritta completa di STOP/TAXI urbano	cad	23,33	8,97	38.44%	
04	04.P83.A08	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00					
04	04.P83.A08.005	Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine	cad	64,23	24,47	38.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.A09	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00					
04	04.P83.A09.005	Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina	cad	53,21	20,38	38.30%	
04	04.P83.A10	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00					
04	04.P83.A10.005	Demarcazione stallo h o C/S in fila	cad	42,56	16,33	38.36%	
04	04.P83.A11	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione completa (gialla) con simbolo di parcheggio per "carico e scarico merci" in fila per una lunghezza compresa tra 7-15 m. prezzo comprensivo di n. 2 simboli a terra.					
04	04.P83.A11.005	Demarcazione stallo C/S lungo	cad	53,22	20,38	38.29%	
04	04.P83.A12	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 442/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.					
04	04.P83.A12.005	Triangolo elongato 100x200 cm	cad	10,67	4,09	38.34%	
04	04.P83.A12.010	Triangolo elongato 600x200 cm	cad	32,60	12,50	38.33%	
04	04.P83.A13	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso					
04	04.P83.A13.005	Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.	cad	7,03	3,05	43.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.A13.010	Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm.	cad	10,54	3,58	33.93%	
04	04.P83.A13.015	Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a un triangolo avente una base di 60 cm e un altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa 100 cm. In colore bianco o giallo.	cad	3,38	2,45	72.63%	
04	04.P83.A14	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Lettere per diciture varie.					
04	04.P83.A14.005	Lettera dim. 120x30 cm	cad	2,87	1,09	37.98%	
04	04.P83.A14.010	Lettera dim. 160x50 cm	cad	5,01	1,91	38.17%	
04	04.P83.A14.015	Lettera dim. 250x50 cm	cad	7,85	3,00	38.26%	
04	04.P83.A14.020	Lettera dim. 300x30 cm	cad	7,11	2,70	37.99%	
04	04.P83.A15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.					
04	04.P83.A15.005	Per linee fino a 15 cm di larghezza	m	0,86	0,30	35.05%	
04	04.P83.A15.010	Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	m²	5,80	2,03	34.92%	
04	04.P83.A16	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.					
04	04.P83.A16.005	Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza	m	2,33	2,03	87.06%	
04	04.P83.A16.010	Fresatura su p. p. e altri segni	m²	15,47	13,51	87.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.A17	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Post-spruzzatura di perline.					
04	04.P83.A17.005	Su linee fino a 15 cm di larghezza	m	0,13	0,08	57.77%	
04	04.P83.A17.010	Su passaggi pedonali e altri segni	m²	0,50	0,38	75.39%	
04	04.P83.A18	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu').Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la completa eliminazione dei segni sulla carreggiata.					
04	04.P83.A18.005	Su linee fino a cm 15 di larghezza	m	3,15	2,77	88.03%	
04	04.P83.A18.010	Su passaggi pedonali e altri segni	m²	17,84	15,65	87.70%	
04	04.P83.B01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.B01.005	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003	m²	6,85	3,13	45.67%	
04	04.P83.B02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.B02.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12	m	0,77	0,22	29.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.B02.010	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15	m	1,01	0,22	22.14%	
04	04.P83.B03	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.B03.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti	m	0,94	0,35	37.76%	
04	04.P83.B04	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					
04	04.P83.B04.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm. 30, per demarcazione corsie o piste riservate, su nuovi manti.	m	1,70	0,43	25.05%	
04	04.P83.B05	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-novo					
04	04.P83.B05.005	Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.	cad	1,88	0,90	47.61%	
04	04.P83.C01	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente. Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato.					
04	04.P83.C01.005	Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata	m²	13,04	1,24	9.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.C02	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente. Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata.					
04	04.P83.C02.005	Striscia di larghezza di 12 cm	m	0,86	0,08	8.76%	
04	04.P83.C02.010	Striscia di larghezza di 15 cm	m	0,93	0,07	8.04%	
04	04.P83.C02.015	Striscia di larghezza di 20 cm	m	1,20	0,11	9.34%	
04	04.P83.C02.020	Striscia di larghezza di 30 cm	m	1,74	0,15	8.63%	
04	04.P83.D01	Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2					
04	04.P83.D01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	28,92	2,85	9.86%	
04	04.P83.D02	Segnaletica in termo-colato plastico. Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di superficie effettivamente colata.					
04	04.P83.D02.005	Striscia di larghezza di 12 cm	m	2,16	0,22	10.40%	
04	04.P83.D02.010	Striscia di larghezza di 15 cm	m	2,51	0,26	10.47%	
04	04.P83.D02.015	Striscia di larghezza di 20 cm	m	3,36	0,34	10.05%	
04	04.P83.D03	Segnaletica in termo-colato plastico. Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.					
04	04.P83.D03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	5,28	0,52	9.94%	
04	04.P83.D04	Segnaletica in termo-colato plastico. Frecce direzionali urbane.					
04	04.P83.D04.005	Freccia ad una sola direzione	cad	36,13	3,57	9.87%	
04	04.P83.D04.010	Freccia a doppia direzione	cad	50,05	4,95	9.90%	
04	04.P83.D05	Segnaletica in termo-colato plastico. Frecce di rientro.					
04	04.P83.D05.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	59,08	5,85	9.91%	
04	04.P83.D06	Segnaletica in termo-colato plastico. Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160					
04	04.P83.D06.005	Scritta completa di STOP urbano o TAXI	cad	90,39	8,97	9.92%	
04	04.P83.D08	Segnaletica in termo-colato plastico. Demarcazione completa con doppio simbolo e zebratura centrale, come da fig. 445/b, di parcheggio per handicappati a doppio pettine, dim. m 6,00x5,00					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.D08.005	Stallo handicap a doppio pettine	cad	208,56	20,67	9.91%	
04	04.P83.D09	Segnaletica in termo-colato plastico. Demarcazione completa con simbolo e zebratura laterale, come da fig. 445/a , di parcheggio per handicappati singolo a pettine, dim. m 3,00x5,00					
04	04.P83.D09.005	Stallo handicap a pettine o spina	cad	139,01	13,78	9.91%	
04	04.P83.D10	Segnaletica in termo-colato plastico. Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00					
04	04.P83.D10.005	Stallo handicap in fila	cad	104,25	10,32	9.90%	
04	04.P83.D11	Segnaletica in termo-colato plastico. Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato.					
04	04.P83.D11.005	Striscia a risalti da cm 15	m	2,51	0,26	10.47%	
04	04.P83.D12	Segnaletica in termo-colato plastico. Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale.					
04	04.P83.D12.005	Asportazione di segnaletica	m²	12,88	11,74	91.18%	
04	04.P83.E01	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm.					
04	04.P83.E01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	32,65	3,23	9.88%	
04	04.P83.E02	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante.					
04	04.P83.E02.005	Striscia di larghezza 12 cm	m	3,18	0,30	9.43%	
04	04.P83.E02.010	Striscia di larghezza 15 cm	m	3,87	0,38	9.69%	
04	04.P83.E02.015	Striscia di larghezza 20 cm	m	5,85	0,56	9.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.E03	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.					
04	04.P83.E03.005	Striscia di larghezza 12 cm a profilo variabile	m	4,04	0,41	10.23%	
04	04.P83.E03.010	Striscia di larghezza 15 cm a profilo variabile	m	4,94	0,49	9.87%	
04	04.P83.E03.015	Striscia di larghezza 20 cm a profilo variabile	m	7,21	0,71	9.89%	
04	04.P83.E04	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente eseguito.					
04	04.P83.E04.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	5,63	0,56	10.00%	
04	04.P83.E05	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Frecce direzionali ad una sola direzione.					
04	04.P83.E05.005	Freccia urbana diritta	cad	38,76	3,83	9.87%	
04	04.P83.E05.010	Freccia urbana curva	cad	44,81	4,43	9.88%	
04	04.P83.E06	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Frecce direzionali a due direzioni urbane.					
04	04.P83.E06.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	68,95	6,83	9.91%	
04	04.P83.E07	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm. 160					
04	04.P83.E07.005	Scritta completa STOP urbano o TAXI	cad	103,43	10,25	9.91%	
04	04.P83.E08	Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale.					
04	04.P83.E08.005	Asportazione di segnaletica	m²	12,88	11,74	91.18%	
04	04.P83.F01	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di laminato fornito (tipo normale o autoadesivo).					
04	04.P83.F01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	24,54			
04	04.P83.F01.010	Passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)	m²	36,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.F02	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).					
04	04.P83.F02.005	Striscia larghezza 12 cm	m	3,15			
04	04.P83.F02.010	Striscia larghezza 15 cm	m	4,41			
04	04.P83.F02.015	Striscia larghezza 20 cm	m	8,82			
04	04.P83.F02.020	Striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)	m	4,03			
04	04.P83.F02.025	Striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)	m	5,67			
04	04.P83.F02.030	Striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)	m	10,68			
04	04.P83.F03	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Serie di triangoli (dimensione base cm 50, altezza cm 70) che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni singolo elemento fornito (tipo normale o autoadesivo).					
04	04.P83.F03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	4,08			
04	04.P83.F03.010	Serie triangoli dare precedenza (autoadesivo)	cad	5,04			
04	04.P83.F04	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Frecce direzionali urbane ad una sola direzione (tipo normale o autoadesivo).					
04	04.P83.F04.005	Freccia urbana dritta	cad	44,03			
04	04.P83.F04.010	Freccia urbana curva	cad	53,46			
04	04.P83.F04.015	Freccia urbana dritta (autoadesivo)	cad	53,46			
04	04.P83.F04.020	Freccia urbana curva (autoadesivo)	cad	66,07			
04	04.P83.F05	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Frecce direzionali urbane a due direzioni, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.F05.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	84,91			
04	04.P83.F05.010	Frecce direzionali a due direzioni urbane (autoadesivo)	cad	106,93			
04	04.P83.F06	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o autoadesivo, altezza caratteri cm 160					
04	04.P83.F06.005	Scritta completa di STOP o TAXI	cad	75,49			
04	04.P83.F06.010	Scritta completa di STOP o TAXI (autoadesivo)	cad	113,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.F07	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.F07.005	Demarcazione completa parcheggio handicappato	cad	169,85			
04	04.P83.F07.010	Demarcaz. completa parch. handicap (autoadesivo)	cad	204,44			
04	04.P83.F08	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati singolo a pettine, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.F08.005	Demarcazione completa parcheggio	cad	147,82			
04	04.P83.F08.010	Demarcazione completa parch. (autoadesivo)	cad	176,15			
04	04.P83.F09	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.F09.005	Demarcazione parcheggio handicappati	cad	132,10			
04	04.P83.F09.010	Demarcazione parcheggio handicappati	cad	157,27			
04	04.P83.F10	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Lettere e numeri per diciture varie.					
04	04.P83.F10.005	12x20 cm	cad	3,78			
04	04.P83.F10.010	20x30 cm	cad	4,41			
04	04.P83.F10.015	120x30 cm	cad	11,64			
04	04.P83.F10.020	160x45 cm	cad	17,30			
04	04.P83.F11	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Dischi segnaletici da posare a terra.					
04	04.P83.F11.005	Diametro 60 cm	cad	69,18			
04	04.P83.F11.010	Diametro 80 cm	cad	100,65			
04	04.P83.F12	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Quadrati segnaletici da posare a terra.					
04	04.P83.F12.005	70x70 cm	cad	62,92			
04	04.P83.F12.010	80x80 cm	cad	72,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.F13	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Simboli rettangolari in laminato elastoplastico fustellato con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale (es. attraversamento pedonale).					
04	04.P83.F13.005	160x300 cm	cad	471,79			
04	04.P83.F14	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Triangolo di dare precedenza in laminato elastoplastico fustellato, colorato in pasta.					
04	04.P83.F14.005	Triangolo pieno 250x150 cm circa	cad	179,27			
04	04.P83.F14.010	Triangolo elongato cm 100x200 (contorno)	cad	57,87			
04	04.P83.F15	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato, con simbologia colorata in pasta ed inserita nel laminato del segnale, diverse figure a richiesta della d. l. (dossi, scuole, pedoni,ecc.).					
04	04.P83.F15.005	Triangolo 150x250 cm di altezza circa	cad	268,62			
04	04.P83.F16	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Simboli ellittici o altri non indicati, in laminato elastoplastico fustellato, con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale (es. limiti di velocita').					
04	04.P83.F16.005	Simbolo ellittico 140x280 cm di altezza circa	cad	298,80			
04	04.P83.F17	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Simbolo "carico e scarico merci" quadrato (o similare come da disegno fornito dalla D.L.) in laminato elastoplastico fustellato, con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.					
04	04.P83.F17.005	Simbolo 80x80 cm	cad	50,33			
04	04.P83.F17.010	Simbolo 100x100 cm	cad	56,62			
04	04.P83.F18	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Simbolo pista ciclabile elongato in laminato elastoplastico autoadesivo fustellato.					
04	04.P83.F18.005	Dim. standard cm 150x200	cad	110,08			
04	04.P83.F18.010	Dim. ridotte cm 80x90	cad	60,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.F19	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente. Sovrapprezzo per laminato autoadesivo per simboli, lettere, ecc. sovrapprezzo rispetto al laminato tradizionale applicato ai prezzi delle voci precedenti ove non previsto. lo stesso sovrapprezzo si applica nel caso di fornitura di laminato plastico removibile.					
04	04.P83.F19.005	Sovrapprezzo laminato autoadesivo +33%	%	33,00			
04	04.P83.G01	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato in laminato applicato, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G01.005	Posa passaggi pedonali, linee di arresto	m²	5,73	5,22	91.09%	
04	04.P83.G01.010	Posa passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)	m²	5,02	4,57	91.11%	
04	04.P83.G02	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato effettivamente applicato, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G02.005	Posa striscia larghezza 12 cm	m	1,07	0,98	91.61%	
04	04.P83.G02.010	Posa striscia larghezza 15 cm	m	1,15	1,05	91.15%	
04	04.P83.G02.015	Posa striscia larghezza 20 cm	m	1,85	1,68	91.06%	
04	04.P83.G02.020	Striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)	m	0,94	0,86	91.85%	
04	04.P83.G02.025	Striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)	m	0,99	0,90	90.98%	
04	04.P83.G02.030	Striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)	m	1,73	1,58	91.15%	
04	04.P83.G03	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente applicato, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G03.005	Posa serie triangoli dare precedenza	cad	2,14	1,95	91.07%	
04	04.P83.G03.010	Posa serie triangoli dare precedenza (autoad.)	cad	1,77	1,62	91.33%	
04	04.P83.G04	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa frecce direzionali ad una sola direzione, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G04.005	Posa frecce urbane diritte	cad	10,74	9,80	91.21%	
04	04.P83.G04.010	Posa frecce urbane curve	cad	10,74	9,80	91.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.G04.015	Posa frecce urbane diritte (autoadesivo)	cad	8,93	8,14	91.15%	
04	04.P83.G04.020	Posa frecce urbane curve (autoadesivo)	cad	8,93	8,14	91.15%	
04	04.P83.G05	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa frecce direzionali a due direzioni urbane, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G05.005	Posa frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	17,86	16,29	91.21%	
04	04.P83.G05.010	Posa frecce direz. a due direz. urbane (autoadesivo)	cad	16,13	14,71	91.22%	
04	04.P83.G06	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o autoadesivo, altezza carattere cm 160					
04	04.P83.G06.005	Posa scritta completa di STOP o TAXI urbano	cad	25,75	23,49	91.23%	
04	04.P83.G06.010	Posa scritta compl. di STOP o TAXI urb.(autoadesivo)	cad	22,88	20,86	91.19%	
04	04.P83.G07	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G07.005	Posa demarcazione completa parch. handicap.	cad	42,92	39,14	91.20%	
04	04.P83.G07.010	Posa demar. completa parch. handicap.(autoadesivo)	cad	39,33	35,87	91.21%	
04	04.P83.G08	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati singolo a pettine, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G08.005	Posa demarcazione completa parch. handicap.	cad	32,18	29,35	91.20%	
04	04.P83.G08.010	Posa demarcazione completa parch. (autoadesivo)	cad	28,63	26,12	91.22%	
04	04.P83.G09	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo normale o autoadesivo.					
04	04.P83.G09.005	Posa demarcazione parch. hand.	cad	17,86	16,29	91.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.G09.010	Posa demarcazione parch. hand. (autoadesivo)	cad	14,27	13,02	91.24%	
04	04.P83.G10	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa lettere e numeri per diciture varie.					
04	04.P83.G10.005	Posa lettere di dim. 12x20 cm	cad	1,44	1,31	91.15%	
04	04.P83.G10.010	Posa lettere di dim. 20x30 cm	cad	2,14	1,95	91.07%	
04	04.P83.G10.015	Posa lettere di dim. 120x30 cm	cad	4,65	4,24	91.22%	
04	04.P83.G10.020	Posa lettere di dim. 160x45 cm	cad	5,35	4,88	91.18%	
04	04.P83.G11	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa dischi segnaletici da posare a terra.					
04	04.P83.G11.005	Posa dischi segnaletici diametro 60 cm	cad	8,60	7,85	91.24%	
04	04.P83.G11.010	Posa dischi segnaletici diametro 80 cm	cad	10,74	9,80	91.21%	
04	04.P83.G12	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa quadrati segnaletici autoadesivi, diverse simbologie.					
04	04.P83.G12.005	Posa quadrati di superficie fino a 80x80 cm	cad	10,74	9,80	91.21%	
04	04.P83.G13	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa rettangoli in laminato elastoplastico fustellato con figure, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.					
04	04.P83.G13.005	Posa rettangoli fustellati 160x300 cm	cad	64,40	58,73	91.20%	
04	04.P83.G14	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa triangoli di dare precedenza in laminato elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.					
04	04.P83.G14.005	Posa triangolo dim. 250x100 cm (pieno)	cad	50,07	45,67	91.21%	
04	04.P83.G14.010	Posa triangolo elongato cm 100x200 (contorno)	cad	42,92	39,14	91.20%	
04	04.P83.G15	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.					
04	04.P83.G15.005	Posa triangoli pericolo dim. 150x250 cm circa	cad	50,07	45,67	91.21%	
04	04.P83.G16	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa simboli ellittici e altri non indicati in laminato elastoplastico fustellato, compreso simbolo pista ciclabile elongato standard.					
04	04.P83.G16.005	Posa simboli diversi 140x280 cm circa	cad	50,07	45,67	91.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.G17	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Simbolo di carico e scarico merci quadrato o similare compreso simbolo pista ciclabile formato ridotto in laminato elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.					
04	04.P83.G17.005	Posa simbolo C/S di dim. fino a 100x100 cm	cad	12,14	11,07	91.17%	
04	04.P83.H01	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali. Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banchine, sulle barriere non metalliche, muri, spigoli di fabbricato, archivolti, ecc. con altezza o larghezza del tratteggio non superiore a 30 cm in vernice spartitraffico in colore bianco-nero o giallo-nero a richiesta della d. l.					
04	04.P83.H01.005	Segnaletica b-n sui cigli dei marciapiedi e banchine	m	0,97	0,38	38.85%	
04	04.P83.H02	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali. Segnaletica sui segnalimiti e fittoni in pietra, cemento ecc. con altezza non superiore a 120 cm.					
04	04.P83.H02.005	Segnaletica b-n sui segnalini in pietra, ecc.	cad	7,37	3,00	40.74%	
04	04.P83.H03	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali. Segnaletica b-n su pali in cemento, legno ecc. con diametro o lato maggiore fino a cm 60 e per un'altezza della segnaletica non superiore a m 1,20					
04	04.P83.H03.005	Segnaletica b-n su pali in cemento	cad	8,04	3,26	40.60%	
04	04.P83.H04	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali. Segnaletica b-n su manufatti in genere con altezza o larghezza del tratteggio superiore a cm 30					
04	04.P83.H04.005	Segnaletica b-n su manufatti in genere	m²	9,42	3,83	40.62%	
04	04.P83.H05	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali. Cancellatura di segnaletica eseguita su qualunque tipo di manufatto compreso ogni onere per una perfetta scomparsa, per ogni metro quadrato di effettiva superficie effettivamente cancellata.					
04	04.P83.H05.005	Cancellatura segnaletica su qualsiasi manufatto	m²	10,08	4,09	40.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.I01	Verniciatura transenne e barriere metalliche. Transenne metalliche del tipo di cui all'art. p81.c.03 o similari, verniciate con una mano di antiruggine o primer per materiali zincati e una mano di smalto sintetico, di colore bianco e nero o altri colori a discrezione della D.L.					
04	04.P83.I01.005	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 1,25	cad	23,30	9,53	40.91%	
04	04.P83.I01.010	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 2,50	cad	39,92	16,33	40.90%	
04	04.P83.I01.015	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 5,00	cad	76,47	31,26	40.88%	
04	04.P83.I02	Verniciatura transenne e barriere metalliche. Verniciatura di barriere metalliche tipo guard-rail con una mano di primer per materiali zincati e una o due mani di smalto sintetico, colore bianco/nero.					
04	04.P83.I02.005	Verniciatura di barriere metalliche	m	21,95	8,97	40.87%	
04	04.P83.L01	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita'.					
04	04.P83.L01.005	Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato	m²	41,48	4,47	10.77%	
04	04.P83.L02	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di bande sonore costituite da un foglio di laminato plastico di 15 cm di larghezza e 2 mm di spessore ancorato alla pavimentazione e successiva posa sullo stesso di una ulteriore fascia di laminato di 8-12 cm di larghezza e 5 mm di spessore. il prezzo si intende comprensivo di ambedue gli strati di laminato rifrangente e antisdrucciolevole.					
04	04.P83.L02.005	Bande sonore in laminato plastico a due fogli	m	21,68	2,33	10.73%	
04	04.P83.L03	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di bande sonore realizzate con bugnatura in colato plastico posato a caldo sulla pavimentazione (viene applicato il prezzo " vuoto per pieno").					
04	04.P83.L03.005	Banda in colato plastico spessore 3-4 mm	m²	30,69	3,30	10.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P83.L04	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di bande sonore costituite da doppio strato di pvc miscelato a plastificanti di sintesi e aggiunta di pietrisco frantumato di rocce basaltiche (nero) o quarzo bianco di dim. 8/10 o 6/8; peso specifico rispettivamente di kg 12 o kg 9-10 per mq.					
04	04.P83.L04.005	Banda in pvc spessore medio 1.6-1.8 mm	m²	262,05	28,22	10.77%	
04	04.P83.L04.010	Banda in pvc spessore medio 1 cm	m²	230,16	24,81	10.78%	
04	04.P83.L05	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di rallentatore a effetto acustico realizzato mediante la fresatura della pavimentazione stradale per una profondita' di 5-10 mm circa e asportazione del materiale di risulta.					
04	04.P83.L05.005	Rallentatore acustico per fresatura pavimentazione	m²	23,42	2,48	10.58%	
04	04.P84	POSA IN OPERA DEI MATERIALI					
04	04.P84.A01	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.					
04	04.P84.A01.005	Fino a mq 0.23	cad	9,12	8,52	93.42%	
04	04.P84.A01.010	Tra 0.24 mq e 1.50 mq	cad	18,27	17,07	93.44%	
04	04.P84.A02	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di cartello stradale di formato non unificato di grande superficie; compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno.					
04	04.P84.A02.005	Tra 1.5 mq e 4.5 mq	m²	32,85	30,70	93.44%	
04	04.P84.A02.010	Superiore a mq 4.5	m²	51,09	47,73	93.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.A03	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.					
04	04.P84.A03.005	Diam. <= 60 mm	cad	49,50	45,04	90.98%	
04	04.P84.A03.010	Diam. >= 90 e <= 120 mm	cad	71,45	63,80	89.29%	
04	04.P84.A03.015	Diam. >= 150 e <= 200 mm	cad	81,00	75,05	92.66%	
04	04.P84.A04	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno profilato a C in acciaio Fe 360, sez.80x120x80, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.					
04	04.P84.A04.005	Posa sostegno profilato a C	cad	47,43	45,03	94.94%	
04	04.P84.A05	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale attrezzo per il fissaggio del sostegno stesso con nastro di acciaio BAND-IT inch.ad altre palificazioni esistenti. il prezzo e comprensivo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc.					
04	04.P84.A05.005	Posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT	cad	35,17	33,78	96.04%	
04	04.P84.A06	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano.					
04	04.P84.A06.005	Basamenti in cls	m³	164,24	153,45	93.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.A07	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di basamenti in conglomerato cementizio armato, dosaggio 250 a sezione variabile, secondo le prescrizioni tecniche dei particolari esecutivi, per la successiva posa di portali, pali a sbraccio o di tesata, compreso lo scavo, l'armatura in ferro, l'eventuale casseratura ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P84.A07.005	Basamenti in CLS armato	m³	200,75	187,56	93.43%	
04	04.P84.A08	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pali a sbraccio o di tesata di qualsiasi tipo, esclusa la realizzazione del basamento in cls.					
04	04.P84.A08.005	Posa pali a sbraccio	cad	127,73	119,34	93.43%	
04	04.P84.A09	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di portale a bandiera, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.					
04	04.P84.A09.005	Posa portale a bandiera	cad	301,31	274,52	91.11%	
04	04.P84.A10	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di portale a farfalla, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.					
04	04.P84.A10.005	Posa portale a farfalla	cad	474,46	443,29	93.43%	
04	04.P84.A11	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di portale a cavalletto, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.					
04	04.P84.A11.005	Posa portale a cavalletto	cad	493,36	456,95	92.62%	
04	04.P84.A12	Posa segnaletica verticale. Manutenzione segnaletica verticale con diverse tipologie.					
04	04.P84.A12.005	Sost. pernetto e-o coppiglia su corona portadisco	cad	6,95	6,49	93.39%	
04	04.P84.A12.010	Sost. staffette in acciaio per pannelli integrativi	cad	6,95	6,49	93.39%	
04	04.P84.A12.015	Sost. cavalletto e fascetta BAND-IT segnale su palo	cad	7,67	7,17	93.51%	
04	04.P84.A12.020	Sistemazione palina piegata senza sostituzione	cad	16,43	15,35	93.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.A12.025	Lavaggio segnale o delineatore con detergente	cad	9,12	8,52	93.42%	
04	04.P84.A12.030	Lavaggio catadiottro o disp. rifrangente	cad	2,17	2,03	93.52%	
04	04.P84.A12.035	Posa sacchetto in tela con zavorra di sabbia	cad	2,57	2,40	93.54%	
04	04.P84.A12.040	Orientare segnale stradale girato	cad	3,26	3,04	93.34%	
04	04.P84.A13	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo in uso nella citta. Demarcazione completa di simboli e zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico.					
04	04.P84.A13.005	Esecuzione di stallo	cad	197,10	184,15	93.43%	
04	04.P84.B01	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di delineatore per curve strette o intersezione a "T" (detto visual) di dimensioni 60x260 cm. o superiori, compreso il materiale di ancoraggio, minuteria, ecc.					
04	04.P84.B01.005	Posa delineatore tipo visual	cad	45,27	42,30	93.43%	
04	04.P84.B02	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro.					
04	04.P84.B02.005	Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico	cad	15,34	14,33	93.43%	
04	04.P84.B03	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo o di delinatore normale di margine tipo europeo in pead compreso il materiale occorrente per il fissaggio.					
04	04.P84.B03.005	Posa colonnina spartitraffico	cad	19,39	18,77	96.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.B04	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di base speciale di qualsiasi tipo per colonnine rifrangenti in qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso lo scavo, l'eventuale demolizione o perforazione, l'esecuzione del blocco di fondazione in CLS al 250, la fornitura di piantoni tiranti, bulloni, dadi ed eventuale altra minuteria, di eventuali malte o collanti speciali, il ripristino della pavimentazione stradale e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la pulizia del sito dopo l'intervento.					
04	04.P84.B04.005	Posa base speciale per colonnine	cad	31,32	30,02	95.84%	
04	04.P84.B05	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di calottine rifrangenti in materiali diversi e dimensioni variabili quali "occhi di gatto" e similari mediante ancoraggio alla pavimentazione con miscele collanti appropriate e idonee su qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso il costo del collante; ovvero posa di catadiottri per barriere di tipo "guard-rail", graffette o viti comprese					
04	04.P84.B05.005	Posa calottine e catadiottri	cad	3,65	2,63	72.02%	
04	04.P84.B06	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di calotte, chiodi a testa larga in alluminio, delineatori lamellari,"marker" in gomma ecc. di dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di pavimentazione; compreso l'eventuale foratura di masselli in pietra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					
04	04.P84.B06.005	Posa calotte o delineatori flessibili	cad	9,27	7,51	81.00%	
04	04.P84.B07	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di dispositivo rifrangente da applicarsi su dissuasori di sosta quali "panettoni" in cemento, fioriere prefabbricate in cemento o legno, ecc. compresi eventuali tasselli o viti per il fissaggio, ovvero posa di catadiottri gia predisposti per barriere in CLS tipo "new jersey".					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.B07.005	Posa dispositivo rifrangente	cad	5,18	3,15	60.84%	
04	04.P84.B08	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.					
04	04.P84.B08.005	Posa paletto dissuasore	cad	26,27	24,55	93.44%	
04	04.P84.B09	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.					
04	04.P84.B09.005	Posa transenna a due montanti	cad	45,27	42,30	93.43%	
04	04.P84.B10	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a tre montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.					
04	04.P84.B10.005	Posa transenna a tre montanti	cad	72,26	67,51	93.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.C01	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.). Posa in opera di pannello di informazione turistica in lega di alluminio di qualsiasi dimensione fino a cm.200x140 su qualsiasi tipo di pavimentazione. la posa comprende l'ancoraggio dei due pali flangiati a scomparsa con tasselli idonei al tipo di pavimentazione e il successivo montaggio del pannello con relativi sostegni e basi sui pali a scomparsa di cui sopra. compresa la fornitura dei tasselli ad espansione od ad ancoraggio chimico, l'asportazione del materiale di risulta e la pulizia del sito d'intervento.					
04	04.P84.C01.005	Posa pannello informazione	cad	87,60	81,84	93.43%	
04	04.P84.C02	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di lastra in policarbonato tipo LEXAN di spessore fino a mm.3 per sostituzione o manutenzione delle parti trasparenti del pannello di informazione turistica, compreso il recupero della lastra preesistente ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale recuperato.					
04	04.P84.C02.005	Posa lastra policarbonato	m²	3,66	3,42	93.37%	
04	04.P84.C03	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di cordolo prefabbricato multiuso di qualsiasi dimensione, in materiali quali gomma riciclata o poliuretano (esclusi quindi i materiali "tradizionali" quali CLS o pietra da taglio), compresi i materiali di fissaggio quali: staffette di ancoraggio, viti, tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico; su qualsiasi tipo di pavimentazione, ivi compresi masselli in pietra, cubetti di porfido e similari, compresa la pulizia del sito dopo l'intervento e l'allontanamento di polveri o altro materiale di risulta.					
04	04.P84.C03.005	Posa cordolo prefabbricato	m	17,42	10,62	60.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P84.C04	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di fittone sagomato in gomma riciclata con base di diametro fino a cm.60, su tutti i tipi di pavimentazione compresi masselli in pietra o cubetti di porfido e similari,compresi i materiali di fissaggio quali tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico ed eventuali miscele collanti appropriate, la pulizia del sito dopo l'intervento.					
04	04.P84.C04.005	Posa fittone in gomma	cad	20,19	12,31	60.95%	
04	04.P84.C05	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa o recupero di delineatore, attenuatore d'urto tipo "indicatore di direzione" in polietilene di qualsiasi dimensione fino al diametro di cm.200, compreso il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale e la fornitura e posa del materiale di zavorra ovvero del recupero dello stesso in caso di rimozione.					
04	04.P84.C05.005	Posa delineatore indicatore direzione	cad	31,30	19,06	60.91%	
04	04.P84.C06	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni variabili fino a cm 90 di larghezza e cm 5 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.					
04	04.P84.C06.005	Posa dossi sino a 5 cm di spessore	m	52,48	37,52	71.50%	
04	04.P84.C07	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.					
04	04.P84.C07.005	Posa dossi 7 cm di spessore	m	52,18	31,79	60.92%	
04	04.P85	RIMOZIONE O RECUPERO DEI MATERIALI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.A01	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero.					
04	04.P85.A01.005	Superficie fino a 0,23 mq	cad	3,66	3,42	93.37%	
04	04.P85.A01.010	Superficie tra 0,24 e 1,50 mq	cad	5,46	5,10	93.46%	
04	04.P85.A02	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero.					
04	04.P85.A02.005	Superficie tra 1,5 e 4,5 mq	m²	5,46	5,10	93.46%	
04	04.P85.A02.010	Superficie superiore a 4,5 mq	m²	8,19	7,65	93.46%	
04	04.P85.A03	Rimozione segnaletica verticale. Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.					
04	04.P85.A03.005	Diam <=60 mm	cad	19,00	17,75	93.42%	
04	04.P85.A03.010	Diam >=90 e <=120 mm	cad	24,83	23,20	93.42%	
04	04.P85.A03.015	Diam >=150 e <=200 mm	cad	33,58	31,37	93.43%	
04	04.P85.A04	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in terreno naturale compresa la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno naturale.					
04	04.P85.A04.005	Recupero sostegno in terreno naturale	cad	12,41	11,59	93.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.A05	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a palificazioni esistenti con il sistema BAND-IT.					
04	04.P85.A05.005	Rimozione sostegno con taglio o BAND-IT	cad	9,32	8,71	93.43%	
04	04.P85.A06	Rimozione segnaletica verticale. Demolizione di piccoli basamenti in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e suo conferimento ad impianto di trattamento autorizzato, colmatura della cavita' e sistemazione e pulizia della superficie.					
04	04.P85.A06.005	Demolizione basamenti in cls	m³	211,68	197,77	93.43%	
04	04.P85.A07	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione di pali a sbraccio o di testata e loro trasporto nelle localita' indicate dalla d. l.. si applica il prezzo della posa con la riduzione del 10%.					
04	04.P85.A07.005	Pali a sbraccio (prezzo posa -10%)	%	- 10,00			
04	04.P85.A08	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione di portali di qualsiasi tipo e dimensione e loro trasporto nelle localita' indicate dalla d. l.. si applicano i prezzi della posa in opera con riduzione del 10%.					
04	04.P85.A08.005	Rimozione portali (prezzo posa -10%)	%	- 10,00			
04	04.P85.A09	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione completa di stallo riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e dimensione; comprensivo di: rimozione completa del sostegno e della tabella con riempimento e sigillatura della cavita'; cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).					
04	04.P85.A09.005	Rimozione di stallo	cad	65,67	61,36	93.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.B01	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione o recupero di delineatore di intersezione a "T" o curva (detto visual); compreso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale.					
04	04.P85.B01.005	Recupero delineatore tipo visual	cad	10,97	10,24	93.37%	
04	04.P85.B02	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione o recupero di delineatore speciale d'ostacolo come descritto alla voce precedente compreso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale. lo stesso prezzo si applica per la rimozione o recupero di specchio parabolico di qualsiasi diametro.					
04	04.P85.B02.005	Recupero delineatore speciale d'ostacolo o specchio	cad	5,46	5,10	93.46%	
04	04.P85.B03	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione o recupero di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo e materiale o di delinetore normale di margine in pead compreso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale.					
04	04.P85.B03.005	Recupero colonnina spartitraffico	cad	3,66	3,42	93.37%	
04	04.P85.B04	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione completa di base speciale per colonnine rifrangenti compreso il ripristino della pavimentazione esistente ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta.					
04	04.P85.B04.005	Recupero base speciale per colonnine	cad	5,14	4,81	93.54%	
04	04.P85.B05	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione di qualsiasi tipo di dispositivo rifrangente quali calotte, calottine, bandierine, chiodi in alluminio, marker in gomma ecc. su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso l'eventuale ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.B05.005	Recupero dispositivo rifrangente	cad	2,17	2,03	93.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.B06	Rimozione segnaletica complementare. Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita', il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.B06.005	Recupero paletto dissuasore	cad	19,00	17,75	93.42%	
04	04.P85.B07	Rimozione segnaletica complementare. Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.B07.005	Recupero transenna tubolare a due montanti	cad	35,78	33,43	93.44%	
04	04.P85.B08	Rimozione segnaletica complementare. Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita', il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.B08.005	Recupero transenna tubolare a tre montanti	cad	54,02	50,47	93.43%	
04	04.P85.C01	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Rimozione o recupero di pannello di informazione turistica comprendente lo smontaggio del pannello integro e delle basi ed il trasporto presso i magazzini comunali o ad impianto di trattamento autorizzato, la rimozione completa dei due paletti flangiati, comprese eventuali barre filettate annegate nella pavimentazione, il ripristino della pavimentazione stessa e la pulizia del sito di intervento.					
04	04.P85.C01.005	Recupero pannello informazione	cad	43,79	40,90	93.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.C02	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in gomma riciclata o poliuretano, compresa la totale asportazione di bulloni, viti, barre filettate annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti; la pulizia del sito di intervento ed il trasporto del recuperato al magazzino comunale o ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.C02.005	Recupero cordoli multiuso	m	3,66	3,42	93.37%	
04	04.P85.C03	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Rimozione o recupero di fittone sagomato in gomma riciclata compresa la totale asportazione di bulloni, viti o barre filettate annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti, la pulizia del sito d'intervento ed il trasporto del recuperato al magazzino comunale o ad impianto di trattamento autorizzato.					
04	04.P85.C03.005	Recupero fittone in gomma	cad	10,97	10,24	93.37%	
04	04.P85.C04	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo "panettone" o "new jersey" in polietilene di qualsiasi dimensione compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento dei diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero, escluso il riempimento.					
04	04.P85.C04.005	Recupero o posa dissuasore in polietilene	cad	2,73	2,55	93.46%	
04	04.P85.C05	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo "panettone" in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in graniglia o CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o lato 100 cm); compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento di diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero.					
04	04.P85.C05.005	Recupero o posa dissuasore in cls	cad	31,38	29,31	93.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P85.C06	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o rimozione di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore compresa l'asportazione delle parti removibili dei tasselli di fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella pavimentazione, la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto del recuperato ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale.					
04	04.P85.C06.005	Recupero dossi artificiali	m	25,55	23,87	93.41%	
04	04.P86	ATTIVITA' DI MINUTA MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE E PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A01	Pronto intervento su gruppo segnaletico composto da un sostegno di qualsiasi tipo, di diametro fino a 60 mm e da uno o due segnali stradali, eventualmente corredati da pannelli integrativi. In caso di intervento su due segnali supportati dallo stesso sostegno viene considerato un solo intervento. Tale intervento potrà consistere nel: - raddrizzamento della palina piegata e rifacimento o rinforzo del basamento in cls; - ripristino della palina divelta o abbattuta con rifacimento del basamento in cls o fissaggio della stessa con sistema di serraggio a nastro d'acciaio tipo Band-it; - spostamento del gruppo segnaletico da un sostegno ad un altro sostegno (segnale semplice, doppio o con pannello aggiuntivo); - rimozione dello spuntone e del basamento del gruppo segnaletico, compreso, quando possibile, il recupero integrale di quest'ultimo; - posa di segnale ed eventuale pannello aggiuntivo su sostegno o su palificazione esistente; - sostituzione di uno o più segnali (con o senza pannelli integrativi) eventualmente mancanti, vandalizzati o danneggiati o deteriorati, per ogni sostegno ed esclusa la fornitura degli stessi, il tutto compreso il recupero del materiale di risulta.					
04	04.P86.A01.005	Per ogni intervento eseguito	cad	46,49	33,08	71.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A02	Pronto intervento su gruppo segnaletico come descritto nella voce 04.P86.A01, ma con la sostituzione completa del sostegno perchè non più riutilizzabile e il conseguente smontaggio e rimontaggio (oppure sostituzione) dei segnali da esso supportati, nonchè il rifacimento del basamento in cls e il recupero del materiale di risulta. La presente voce di prezzo si applica anche in caso di: - rimozione completa del gruppo segnaletico (segnale con o senza appendice e sostegno) e suo ricollocamento (compreso scavo e basamento in cls) nelle vicinanze; - rimozione del sostegno preesistente e collocamento del/dei segnale/i su altro palo o sostegno diverso, comunque nell'immediata vicinanza. In tutti i casi è sempre esclusa la fornitura dei segnali e dei sostegni.					
04	04.P86.A02.005	Per ogni intervento eseguito	cad	63,54	45,39	71.44%	
04	04.P86.A03	Pronto intervento su gruppo segnaletico comportante: - il fissaggio o il corretto orientamento di un segnale stradale su sostegno tubolare o palificazione; - il fissaggio o la sostituzione di un segnale supportato da corona o cornice porta-segnale; - il fissaggio o la sostituzione di un pannello integrativo; - il ripristino di un ancoraggio con il sistema a reggetta tipo Band-it.					
04	04.P86.A03.005	Per ogni intervento eseguito	cad	26,52	17,95	67.69%	
04	04.P86.A04	Posa di nuovo gruppo segnaletico fisso compresa l'esecuzione dello scavo, del basamento in cls e la posa di uno o più segnali con eventuali pannelli integrativi e sostegno tubolare di qualsiasi tipo, purchè di diametro non superiore a 60 mm.					
04	04.P86.A04.005	Per ogni intervento eseguito	cad	55,01	39,24	71.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A05	Pronto intervento per la posa, la rimozione o il riposizionamento, di dissuasori di sosta tipo "panettoni", "piramidi" o simili in cls e trasporto del recuperato ai magazzini comunali indicati dall'Ufficio della direzione lavori.					
04	04.P86.A05.005	Per ogni intervento eseguito	cad	25,69	18,55	72.19%	
04	04.P86.A06	Pronto intervento su segnale tipo visual o assimilato o transenne che comporti il loro ripristino o sostituzione o rimozione mediante il posizionamento o rimozione di due o tre sostegni (o montanti)e relativi basamenti in cls, compreso il recupero del materiale di risulta.					
04	04.P86.A06.005	Per ogni intervento eseguito	cad	97,17	69,21	71.23%	
04	04.P86.A07	Pronto intervento per posa o recupero, ovvero di fissaggio o incollaggio del pannello modificato, di tabelloni di preavviso tipo "Viabilità Modificata" in occasione di manifestazioni, grandi eventi, cantieri, modifiche viabili, limitazioni della circolazione, ecc., se collocati su palificazioni esistenti, anche mediante l'impiego di fascetta a strappo. Escluso l'eventuale uso di autocarro con cestello elevatore porta-persone nel caso sia necessaria la collocazione in quota.					
04	04.P86.A07.005	Per ogni intervento eseguito	cad	31,97	21,66	67.75%	
04	04.P86.A08	Pronto intervento per esecuzione, ripasso o cancellatura di stallo (in linea, a pettine o a spina) riservato a particolari categorie quali: invalidi, carico/scarico merci, ecc., compreso uno o più simboli ed eventuali zebrature laterali, di dimensioni fino a 10,00 x 2,00 m oppure 5,00 x 5,00 m eseguito con vernice spartitraffico.					
04	04.P86.A08.005	Per ogni intervento eseguito	cad	59,07	40,80	69.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A09	Pronto intervento per la posa, la rimozione o la sostituzione di elemento di dosso artificiale in gomma (o cordolo in gomma) danneggiato o divelto. La stessa voce di prezzo si applica anche per la posa o il recupero di delineatore/attenuatore d'urto tipo "indicatore a freccia" in PE diametro 100 mm sinistrato, compresa la posa o la rimozione degli eventuali elementi di zavorra.					
04	04.P86.A09.005	Per ogni intervento eseguito	cad	33,85	18,55	54.79%	
04	04.P86.A10	Lavaggio di segnale stradale o di delineatore anche con l'ausilio di idropulitrice, compreso il nolo della stessa.					
04	04.P86.A10.005	Per ogni intervento eseguito	cad	19,41	12,39	63.81%	
04	04.P86.A11	Pronto intervento per cancellatura o sopraverniciatura o ripasso di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente alchidica o acrilica da eseguirsi manualmente su pavimentazioni stradali oppure su cordoli di banchine o marciapiedi (demarcazione in bianco-nero o giallo-nero), compresa la preventiva pulizia del sito.					
04	04.P86.A11.005	Al mq	m²	5,80	3,41	58.83%	
04	04.P86.A12	Pronto intervento per rimozione, sostituzione o posa di elementi rifrangenti di qualsiasi tipo: delineatori flessibili, catadiottri su guard-rail, bandelle rifrangenti SDL, ecc., escluso il costo dell'elemento e compresi gli eventuali collanti, sigillanti, tasselli, rivetti, bulloneria. Resta escluso anche l'eventuale impiego di trivellatrici e/o carotatrici).					
04	04.P86.A12.005	Per ogni intervento eseguito	cad	18,16	11,12	61.26%	
04	04.P86.A13	Posizionamento, riposizionamento o recupero di: - segnaletica mobile (PMP, PML) con o senza zavorra; - barriere tipo a cavalletto con gambe a compasso; - barriere stradali tipo new-jersey in P.E. Compreso il trasporto, il carico e lo scarico delle paline o degli elementi recuperati presso il magazzino comunale ed escluso l'eventuale utilizzo di autobotte per il riempimento delle barriere new-jersey.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A13.005	Per ogni intervento eseguito	cad	6,27	4,67	74.49%	
04	04.P86.A14	Pronto intervento per recupero/ricollocamento di palificazione di diametro compreso tra 90 e 180 mm (anche del tipo "arredo urbano" a sezione ottagonale o simile) sinistrata o pericolante, compreso lo smontaggio/rimontaggio degli eventuali segnali supportati (fino ad un massimo di sei segnali per sostegno), la risistemazione dell'area di intervento e il trasporto del materiale recuperato al magazzino comunale, per ogni palo rimosso. la stessa voce di prezzo si applica anche in caso di segnaletica di indicazione supportata da doppio palo tubolare, anche di diametro 60 mm, con o senza pali controvento. Escluso l'eventuale impiego di cestello elevatore o autogru, se e quando necessario.					
04	04.P86.A14.005	Per ogni intervento eseguito	cad	160,51	105,10	65.48%	
04	04.P86.A15	Onere giornaliero riconosciuto per il carico del materiale (segnali, sostegni e accessori) necessario alla giornata lavorativa, presso il magazzino comunale ed eventuale scarico del materiale recuperato. Tale voce verrà contabilizzata solamente in caso di giornata lavorativa regolarmente prestata, escluse quindi le giornate retribuite in regime di lavori in economia.					
04	04.P86.A15.005	Per giornata lavorativa	cad	38,91	30,93	79.50%	
04	04.P86.A16	Squadra di pronto intervento. Costo orario della squadra di pronto intervento, per opere non previste in elenco prezzi o da computarsi per lavorazioni particolari non altrimenti liquidabili. La squadra è formata da un operaio specializzato e da un operaio comune ed è dotata di un autocarro con cassone uso officina, martello demolitore, gruppo elettrogeno e utensili di lavoro portatili e manuali, atti ad eseguire ogni tipologia di opera relativa alla segnaletica verticale, orizzontale e a terra in regime di pronto intervento. Sono compresi i consumi dei predetti mezzi d'opera e sono esclusi i materiali d'uso.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
04	04.P86.A16.005	Squadra di pronto intervento	h	102,75	74,18	72.19%	

PREMESSA SEZIONE 05 - Impianti termici

Edizione 2025

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti termici e gas della Città di Torino - Settore Ispettorato Tecnico - edizione Gennaio 1999 (ultima edizione stampata dal Comune di Torino). Inoltre, contribuiscono all'aggiornamento annuale specifiche competenze opportunamente nominate all'interno del gruppo Iren Energia S.p.A. di Torino (Referente Riccardo BELLINI).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale.
L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.
In particolare la sezione 05 presenta alcuni aggiornamenti puntuali/reintegro di voci anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori del settore (imprese, progettisti, stazioni appaltanti). Inoltre con l'attuale edizione sono stati rivisti alcuni prezzi forniti quali lavorazioni in fornitura e posa, andando ad aumentare il costo complessivo per renderlo coerente con le rispettive voci di sola fornitura.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

Anche per l'edizione 2025 il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volontà di meglio dettagliare i valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di natura prettamente impiantistica (metalmeccanico-impiantistico e affini), all'interno delle singole analisi prezzo nelle 32 sezioni tematiche, utilizzando per le sezioni prettamente impiantistiche - sezione 05 "Impianti termici", sezione 06 "Impianti elettrici e speciali" e sezione 15 "Impianti semaforici", i costi della manodopera definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti di cui al Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nel quale è stato fornito il costo medio orario per il personale dipendente da

imprese del settore dell'impiantistica e attività affini (con decorrenza giugno 2024).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio (dal capitolo 05.P66 al capitolo 05.P76) sono state ipotizzate a partire dalle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 "Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali" (G.U. 23/12/1978 n. 357), come da indicazioni presenti in nota dei singoli capitoli. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Impiantistica e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Note:
- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi , salvo diversa indicazione, a piè d'opera.
- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.
- I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate, sono quelli nominali.
- I materiali relativi ai capitoli: da 05.P66 fino a 05.P76 compreso sono da intendersi comprensivi della relativa posa in opera.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	**05**	**Impianti termici**					
05	05.P01	CALDAIE					*Per le taglie di potenza non considerate, utilizzare le voci corrispondenti alla potenza più vicina*
05	05.P01.A01	Caldaia murale a condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.A01.005	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	1.730,64			
05	05.P01.A01.010	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	1.338,19			
05	05.P01.A01.015	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	2.162,35			
05	05.P01.A01.020	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	2.390,39			
05	05.P01.A02	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo fino a 60 litri, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a gas di qualunque tipo. Con accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.A02.005	Caldaia murale a condensazione ad accumulo, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	2.691,21			
05	05.P01.A02.010	Caldaia murale a condensazione ad accumulo, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	3.168,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.A03	Caldaia murale a condensazione per installazione in gruppo modulare con potenza al focolare > di 34,9 kW, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.A03.005	Caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 45 kW	cad	4.880,70			
05	05.P01.A03.010	Caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 65 kW	cad	3.866,92			
05	05.P01.A03.015	Caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 85 kW	cad	5.031,91			
05	05.P01.A03.020	Caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 115 kW	cad	7.149,11			
05	05.P01.B01	Caldaia a basamento a condensazione, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato con termoregolazione digitale e sonda climatica esterna, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.B01.005	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 50 kW	cad	6.043,84			
05	05.P01.B01.010	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 80 kW	cad	7.928,81			
05	05.P01.B01.015	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 115 kW	cad	9.095,84			
05	05.P01.B01.020	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 150 kW	cad	9.853,34			
05	05.P01.B01.025	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 200 kW	cad	13.895,74			
05	05.P01.B01.030	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 250 kW	cad	18.588,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.B01.040	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 300 kW	cad	19.479,26			
05	05.P01.B01.045	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 350 kW	cad	23.353,28			
05	05.P01.B01.050	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 400 kW	cad	27.033,94			
05	05.P01.B01.055	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 450 kW	cad	27.691,05			
05	05.P01.B01.060	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 500 kW	cad	31.798,93			
05	05.P01.B01.065	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 550 kW	cad	31.889,69			
05	05.P01.B01.070	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 600 kW	cad	35.980,10			
05	05.P01.B01.075	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 650 kW	cad	35.466,99			
05	05.P01.B01.080	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 700 kW	cad	39.048,31			
05	05.P01.B01.085	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 750 kW	cad	41.328,16			
05	05.P01.B01.090	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 800 kW	cad	44.360,80			
05	05.P01.B01.095	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 850 kW	cad	45.237,72			
05	05.P01.B01.100	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 900 kW	cad	46.193,65			
05	05.P01.B01.105	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 950 kW	cad	48.759,98			
05	05.P01.B01.110	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 1000 kW	cad	49.058,98			
05	05.P01.B01.115	caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 1100 kW	cad	58.580,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.E01	Caldaia murale tipo B a tiraggio natulale, funzionante a gas, a camera aperta, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.E01.005	Caldaia murale tipo B fino a 24 kW (potenza al focolare) per riscaldamento	cad	932,67			
05	05.P01.E01.010	Caldaia murale tipo B fino a 24 kW (potenza al focolare) per riscaldamento e produzione acqua sanitaria	cad	960,45			
05	05.P01.E01.015	Caldaia murale tipo B da 24,1 kW fino a 34,9 kW (potenza al focolare) per riscaldamento	cad	951,60			
05	05.P01.E01.020	Caldaia murale tipo B da 24,1 kW fino a 34,9 kW (potenza al focolare) per riscaldamento e produzione acqua sanitaria	cad	1.077,79			
05	05.P01.E02	Caldaia murale tipo B a tiraggio naturale, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.E02.005	Caldaia murale tipo B con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 24,0 kW	cad	1.087,90			
05	05.P01.E02.010	Caldaia murale tipo B con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	1.223,17			
05	05.P01.E03	Caldaia murale tipo C a tiraggio forzato ad alto rendimento, funzionante a gas, a camera stagna, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.E03.005	Caldaia murale tipo C per riscaldamento, potenza al focolare fino a 24 kW	cad	1.270,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.E03.010	Caldaia murale tipo C per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, potenza al focolare fino a 24 kW	cad	1.354,47			
05	05.P01.E03.015	Caldaia murale tipo C per riscaldamento, potenza al focolare da 24,1 kW fino a 34,9 kW	cad	2.737,02			
05	05.P01.E03.020	Caldaia murale tipo C per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, potenza al focolare da 24,1 kW fino a 34,9 kW	cad	2.722,98			
05	05.P01.E04	Caldaia murale tipo C a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria:vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumari.					
05	05.P01.E04.005	Caldaia murale tipo C con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 24,0 kW	cad	1.419,84			
05	05.P01.E04.010	Caldaia murale tipo C con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	1.549,47			
05	05.P01.G01	Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (Legge 10/91) pressurizzata per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni funzionante a gasolio o gas completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore.					
05	05.P01.G01.005	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 50 kW	cad	808,08			
05	05.P01.G01.010	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 80 kW	cad	969,68			
05	05.P01.G01.015	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 100 kW	cad	1.164,89			
05	05.P01.G01.020	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 125 kW	cad	1.289,35			
05	05.P01.G01.025	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 150 kW	cad	1.609,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.G01.030	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 200 kW	cad	2.123,24			
05	05.P01.G01.040	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 225 a 500 kW	kW	10,44			
05	05.P01.G01.045	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 550 a 700 kW	kW	9,76			
05	05.P01.G02	Caldaia a basamento con corpo in ghisa a tiraggio naturale, funzionante a gas, ad alto rendimento a bassa emissione di inquinanti (NOx e CO) con bruciatore atmosferico, della potenzialità nominale al focolare fino a 40 kW, bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario:					
05	05.P01.G02.005	caldaia potenza nominale al focolare 34,9 kW per riscaldamento e acqua sanitaria con bollitore ad accumulo	kW	43,77			
05	05.P01.G02.010	caldaia potenza nominale al focolare da 35 a 40 kW per riscaldamento e acqua sanitaria con bollitore ad accumulo	kW	46,40			
05	05.P01.G03	Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni e alimentazione a gas, bruciatore atmosferico, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.G03.005	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 30 kW	cad	1.094,36			
05	05.P01.G03.010	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 50 kW	cad	1.327,55			
05	05.P01.G03.015	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 80 kW	cad	2.124,08			
05	05.P01.G03.020	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 100 kW	cad	2.397,78			
05	05.P01.G03.025	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 125 kW	cad	2.997,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.G03.030	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 150 kW	cad	3.494,66			
05	05.P01.G03.040	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 200 kW	cad	4.458,05			
05	05.P01.G03.045	Caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 225 a 500 kW	kW	19,99			
05	05.P01.G04	Per l'impiego di caldaie alimentate a gasolio si richiede apposita dichiarazione di assenza soluzioni alternative per cui si rimanda alla valutazione economica di mercato condotta del progettista che scelga tale soluzione di impiego.					
05	05.P01.G04.005	...	cad				
05	05.P01.L02	Caldaia a basamento in acciaio funzionamento a gas a tiraggio forzato, camera stagna, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con bollitore ad accumulo di qualungue capacità, completa di bruciatore e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.L02.005	Caldaia a basamento in acciaio con bruciatore e bollitore potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	2.238,00			
05	05.P01.L03	Caldaia in acciaio a tre giri di fumo con inversione di fiamma per il riscaldamento e la produzione d'acqua per uso sanitario a bassa emissione, completa di bollitore, completa di bruciatore e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.L03.005	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 22,0 kW, capacità bollitore 150 l	cad	1.452,74			
05	05.P01.L03.010	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 31,4 kW, capacità bollitore 150 l	cad	1.521,32			
05	05.P01.L03.015	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 31,4 kW, capacità bollitore 200 l	cad	1.652,27			
05	05.P01.L03.020	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 31,4 kW, capacità bollitore 250 l	cad	1.752,01			
05	05.P01.L03.025	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 40,0 kW, capacità bollitore 150 l	cad	1.801,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.L03.030	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 40,0 kW, capacità bollitore 200 l	cad	1.914,13			
05	05.P01.L03.040	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 40,0 kW, capacità bollitore 250 l	cad	2.032,59			
05	05.P01.L03.045	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 50,0 kW, capacità bollitore 150 l	cad	1.851,78			
05	05.P01.L03.050	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 50,0 kW, capacità bollitore 200 l	cad	1.988,94			
05	05.P01.L03.055	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 50,0 kW, capacità bollitore 250 l	cad	2.101,18			
05	05.P01.L03.060	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 70,0 kW, capacità bollitore 150 l	cad	1.939,07			
05	05.P01.L03.065	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 70,0 kW, capacità bollitore 200 l	cad	2.063,76			
05	05.P01.L03.070	Caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 70,0 kW, capacità bollitore 250 l	cad	2.151,06			
05	05.P01.L04	Caldaia in acciaio scomponibile ad alto rendimento prezzurizzata di qulasiasi tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore.					
05	05.P01.L04.005	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 200 kW	cad	2.667,52			
05	05.P01.L04.010	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 250 kW	cad	2.787,54			
05	05.P01.L04.015	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 300 kW	cad	3.299,84			
05	05.P01.L04.020	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 350 kW	cad	3.537,30			
05	05.P01.L04.025	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 400 kW	cad	3.757,07			
05	05.P01.L04.030	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare di 500 kW	cad	4.493,33			
05	05.P01.L04.040	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare da 550 a 750 kW	kW	8,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.L04.045	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare da 800 a 1000 kW	kW	7,75			
05	05.P01.L04.050	Caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare oltre 1050 kW	kW	7,38			
05	05.P01.L05	Caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata e completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore.					
05	05.P01.L05.005	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 60 kW	cad	1.014,22			
05	05.P01.L05.010	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 100 kW	cad	1.183,08			
05	05.P01.L05.015	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 125 kW	cad	1.280,24			
05	05.P01.L05.020	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 150 kW	cad	1.440,29			
05	05.P01.L05.025	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 200 kW	cad	1.623,16			
05	05.P01.L05.030	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 250 kW	cad	1.834,65			
05	05.P01.L05.040	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 300 kW	cad	2.143,26			
05	05.P01.L05.045	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 350 kW	cad	2.411,88			
05	05.P01.L05.050	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 400 kW	cad	2.703,37			
05	05.P01.L05.055	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 500 kW	cad	3.063,43			
05	05.P01.L05.060	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di da 550 a 750 kW	kW	5,64			
05	05.P01.L05.065	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di da 800 a 1000 kW	kW	5,38			
05	05.P01.L05.070	Caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di oltre 1050 kW	kW	5,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.L06	Caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gasolio, coibentata e completa di bruciatore a gasolio e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.					
05	05.P01.L06.005	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 60 kW	cad	1.966,92			
05	05.P01.L06.010	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 100 kW	cad	2.294,15			
05	05.P01.L06.015	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 125 kW	cad	2.861,85			
05	05.P01.L06.020	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 150 kW	cad	2.983,43			
05	05.P01.L06.025	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 200 kW	cad	3.097,73			
05	05.P01.L06.030	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 250 kW	cad	3.792,14			
05	05.P01.L06.040	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 300 kW	cad	4.040,76			
05	05.P01.L06.045	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 350 kW	cad	4.514,00			
05	05.P01.L06.050	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 400 kW	cad	4.878,65			
05	05.P01.L06.055	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare di 500 kW	cad	5.502,19			
05	05.P01.L06.060	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare da 550 a 750 kW	kW	9,93			
05	05.P01.L06.065	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare da 800 a 1000 kW	kW	9,25			
05	05.P01.L06.070	Caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare oltre 1050 kW	kW	8,73			
05	05.P01.L07	Caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gas, coibentata e completa di bruciatore a gas e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.L07.005	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 60 kW	cad	2.421,47			
05	05.P01.L07.010	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 100 kW	cad	2.823,39			
05	05.P01.L07.015	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 125 kW	cad	2.997,71			
05	05.P01.L07.020	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 150 kW	cad	3.236,04			
05	05.P01.L07.025	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 200 kW	cad	3.623,55			
05	05.P01.L07.030	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 250 kW	cad	3.937,90			
05	05.P01.L07.040	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 300 kW	cad	4.063,63			
05	05.P01.L07.045	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 350 kW	cad	4.987,79			
05	05.P01.L07.050	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 400 kW	cad	5.235,27			
05	05.P01.L07.055	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 500 kW	cad	6.195,45			
05	05.P01.L07.060	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 550 a 750 kW	kW	11,27			
05	05.P01.L07.065	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 800 a 1000 kW	kW	10,71			
05	05.P01.L07.070	Caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare oltre 1050 kW	kW	10,18			
05	05.P01.M05	Turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate serie completa.					
05	05.P01.M05.005	Per caldaie di potenzial. sino a kW 240	cad	155,43			
05	05.P01.M05.010	Per caldaie di potenzial. sino a kW 460	cad	184,66			
05	05.P01.M05.015	Per caldaie di potenzial. sino a kW 700	cad	237,25			
05	05.P01.M05.020	Per caldaie di potenzial. sino a kW 990	cad	305,04			
05	05.P01.M05.025	Per caldaie di potenzial. sino a kW 1400	cad	390,35			
05	05.P01.M05.030	Per caldaie di potenzial. oltre kW 1400	cad	857,84			
05	05.P01.M10	Turbolatori in ghisa per caldaie pressurizzate					
05	05.P01.M10.005	Con gancio L 425 mm	cad	5,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P01.M10.010	Con gancio L 300 mm	cad	3,90			
05	05.P01.M10.015	Con occhiello L 425 mm	cad	5,07			
05	05.P01.M10.020	Con occhiello L 300 mm	cad	3,51			
05	05.P01.N05	Regolatore automatico di livello per caldaie a vapore					
05	05.P01.N05.005	A doppia ampollina	cad	460,05			
05	05.P01.N05.010	Ad una ampollina a riarmo manuale	cad	401,62			
05	05.P01.N05.015	A due sonde elettronico	cad	520,61			
05	05.P01.N05.020	A sei sonde elettronico	cad	1.040,17			
05	05.P01.O05	Mantello in lamiera per caldaie					
05	05.P01.O05.005	Mantello in lamiera per caldaie	cad	57,27			
05	05.P01.P05	Minuteria, Nipples biconici per caldaie					
05	05.P01.P05.005	Diametro 3"	cad	6,49			
05	05.P01.P05.010	Diametro 4"	cad	7,80			
05	05.P01.P05.015	Diametro 5"	cad	11,27			
05	05.P01.P10	Minuteria. Tronchetti per misuratori di portata					
05	05.P01.P10.005	Tronchetti filettati DN 20 DN 20	cad	70,47			
05	05.P01.P10.010	Tronchetti filettati DN 20 DN 25	cad	89,92			
05	05.P01.P10.015	Tronchetti flangiati con controflangia DN 32	cad	203,90			
05	05.P01.P10.020	Tronchetti flangiati con controflangia DN 40	cad	228,46			
05	05.P01.P10.025	Tronchetti flangiati con controflangia DN 50	cad	282,00			
05	05.P01.P10.030	Tronchetti flangiati con controflangia DN 65	cad	332,58			
05	05.P01.P10.035	Tronchetti flangiati con controflangia DN 80	cad	425,67			
05	05.P01.P10.040	Tronchetti flangiati con controflangia DN 100	cad	571,44			
05	05.P01.P10.045	Tronchetti flangiati con controflangia DN 125	cad	2.129,59			
05	05.P01.P10.050	Tronchetti flangiati con controflangia DN 150	cad	2.526,58			
05	05.P01.P10.055	Tronchetti flangiati con controflangia DN 170	cad	3.036,05			
05	05.P01.P10.060	Tronchetti flangiati con controflangia DN 200	cad	3.328,83			
05	05.P01.P15	Minuteria. Guarnizioni e mastice					
05	05.P01.P15.005	Guarnizioni ovoidali in baderna grafitata (speciale) per passi d'uomo caldaie ecc...	cad	18,27			
05	05.P01.P15.010	Mastice per caldaie	kg	1,68			
05	05.P03	GENERATORI D'ARIA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P03.A05	Generatore d'aria calda a basamento completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento escluso il raccordo fumario ed il bruciatore, potenza termica utile:					
05	05.P03.A05.005	Generatore d'aria calda sino a kW 60	kW	27,94			
05	05.P03.A05.010	Generatore d'aria calda da kW 80 a kW 100	kW	22,34			
05	05.P03.A05.015	Generatore d'aria calda da kW 120 a kW 150	kW	20,98			
05	05.P03.A05.020	Generatore d'aria calda da kW 170 a kW 240	kW	20,05			
05	05.P03.A05.025	Generatore d'aria calda da kW 260 a kW 500	kW	19,88			
05	05.P03.A05.030	Generatore d'aria calda da kW 530 a kW 600	kW	19,51			
05	05.P03.A05.035	Generatore d'aria calda da kW 630 a kW 700	kW	18,87			
05	05.P03.B05	Generatore d'aria calda con bruciatore a gas metano, a basamento con struttura portante in acciaio insonorizzata, completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con l'esclusione della rampa d'adduzione gas; potenza termica utile:					
05	05.P03.B05.005	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) sino a kW 60	kW	43,56			
05	05.P03.B05.010	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kW 80 a kW 100	kW	35,56			
05	05.P03.B05.015	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kW 120 a kW 150	kW	29,88			
05	05.P03.B05.020	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kW 170 a kW 240	kW	27,88			
05	05.P03.B05.025	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kW 270 a kW 500	kW	25,30			
05	05.P03.B05.030	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kW 530 a kW 600	kW	24,19			
05	05.P03.B10	Generatore d'aria calda con bruciatore a gasolio, struttura portante insonorizzata, completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con l'esclusione della tubazione d'adduzione; potenza termica utile:					
05	05.P03.B10.005	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) sino kW 60	kW	42,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P03.B10.010	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) da kW 80 a kW 100	kW	33,74			
05	05.P03.B10.015	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) da kW 120 a kW 150	kW	28,24			
05	05.P03.B10.020	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) da kW 170 a kW 240	kW	26,02			
05	05.P03.B10.025	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) da kW 270 a kW 500	kW	23,66			
05	05.P03.B10.030	Generatore d'aria calda (con bruciatore a gasolio) da kW 530 a kW 600	kW	22,41			
05	05.P03.C05	Generatore d'aria calda, aria - aria pensile, con bruciatore di gas del tipo atmosferico, commutazione manuale estate - inverno, completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione della staffa di sostegno, dei condotti di presa e di espulsione aria					
05	05.P03.C05.005	Generatore aria calda da kW 25	cad	2.020,09			
05	05.P03.C05.010	Generatore aria calda da kW 35	cad	2.195,52			
05	05.P03.C05.015	Generatore aria calda da kW 50	cad	2.593,04			
05	05.P03.C05.020	Generatore aria calda da kW 70	cad	3.106,33			
05	05.P03.D05	Destratificatore d'aria completo					
05	05.P03.D05.005	Portata aria fino a 3500 m/h potenza motore fino a 0,15 kW	cad	287,51			
05	05.P03.D05.010	Portata aria da oltre 3500 a 5500 m/h potenza motore fino a 0,15 kW	cad	305,51			
05	05.P03.D05.015	Portata aria da oltre 5500 a 7500 m/h potenza motore fino a 0,15 kW	cad	324,73			
05	05.P03.D05.020	Portata aria da oltre 7500 a 11500 m/h potenza motore fino a 0,4 kW	cad	450,17			
05	05.P03.D05.025	Portata aria oltre 11500 m/h potenza motore fino a 0,55 kW	cad	527,00			
05	05.P12	AEROTERMI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P12.A05	Aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °C, con serrande regolabili e batteria a tubi d'acciaio ed alette in alluminio.					
05	05.P12.A05.005	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C fino a 8,5 kW	cad	458,98			
05	05.P12.A05.010	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 9,5 kW a 12 kW	cad	608,26			
05	05.P12.A05.015	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 13 kW a 15 kW	cad	631,28			
05	05.P12.A05.020	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 17 kW a 19 kW	cad	668,83			
05	05.P12.A05.025	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 21 kW a 24 kW	cad	704,89			
05	05.P12.A05.030	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 27 kW a 32 kW	cad	835,15			
05	05.P12.A05.035	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 36 kW a 40 kW	cad	851,49			
05	05.P12.A05.040	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 44 kW a 50 kW	cad	945,62			
05	05.P12.A05.045	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 55 kW a 60 kW	cad	1.094,22			
05	05.P12.A05.050	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C oltre a 60 kW	kW	12,58			
05	05.P12.A10	Aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °C, con serrande regolabili e batteria a tubi di rame ed alette in alluminio.					
05	05.P12.A10.005	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C fino a 8,5 kW	cad	591,04			
05	05.P12.A10.010	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 9,5 kW a 12 kW	cad	617,84			
05	05.P12.A10.015	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 13 kW a 15 kW	cad	666,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P12.A10.020	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 17 kW a 19 kW	cad	687,51			
05	05.P12.A10.025	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 21 kW a 24 kW	cad	1.037,01			
05	05.P12.A10.030	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 27 kW a 32kW	cad	1.152,42			
05	05.P12.A10.035	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 36 kW a 40 kW	cad	908,77			
05	05.P12.A10.040	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 44 kW a 50 kW	cad	1.519,72			
05	05.P12.A10.045	Aerotermo resa termica con delta Tm 65° da 55 kW a 60 kW	cad	1.639,15			
05	05.P12.A15	Aerotermo a proiezione verticale per riscaldamento e raffreddamento (riscaldamento acqua 87/70° C aria 15° C, raffrescamento 11/15° C aria 28° C), con batteria in tubi di rame ed alette e pacco in alluminio, ventilazione a doppia velocità.					
05	05.P12.A15.005	aerotermo, resa termica 35 + 30 kW, potenza raffreddamento 11 + 9,5 kW	cad	764,90			
05	05.P12.A15.010	aerotermo, resa termica 47 + 39 kW, potenza raffreddamento 11 + 9,5 kW	cad	855,26			
05	05.P12.A15.015	aerotermo, resa termica 57 + 48,5 kW, potenza raffreddamento 13,5 + 12 kW	cad	1.029,67			
05	05.P12.A15.020	aerotermo, resa termica 72 + 61 kW, potenza raffreddamento 17 + 15 kW	cad	1.097,05			
05	05.P12.A15.025	aerotermo, resa termica 85 + 72 kW, potenza raffreddamento 19 + 16,5 kW	cad	1.173,47			
05	05.P12.A15.030	aerotermo, resa termica 99,5 + 84,5 kW, potenza raffreddamento 22 + 19 kW	cad	1.208,22			
05	05.P12.A15.035	aerotermo, resa termica 107 + 90 kW, potenza raffreddamento 23,7 + 20,6 kW	cad	1.245,73			
05	05.P12.C05	Aerotermo a camera stagna a ionizzazione, completo di bruciatore di gas metano ad aria aspirata e ventilatore elicoidale d'espulsione gas incombusti, con la sola esclusione delle staffe di sostegno, del tubo d'uscita fumi, del quadro per installazione remota.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P12.C05.005	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 25 kW	cad	1.885,47			
05	05.P12.C05.010	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 30 kW	cad	1.996,86			
05	05.P12.C05.015	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 40 kW	cad	2.480,07			
05	05.P12.C05.020	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 50 kW	cad	2.819,16			
05	05.P12.C05.025	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 60kW	cad	3.158,25			
05	05.P12.C05.030	Aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 80 kW	cad	4.108,12			
05	05.P13	RADIATORI					
05	05.P13.A05	Radiatori a colonnine in ghisa. Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma e tipo, completi di nipples e tappi, tipo a colonnine in ghisa (delta T 50K EN442)					
05	05.P13.A05.005	Per altezze fino a cm. 35	kW	361,84			
05	05.P13.A05.010	Per altezze fino a cm. 45	kW	335,41			
05	05.P13.A05.015	Per altezze fino a cm. 60	kW	318,80			
05	05.P13.A05.020	Per altezze fino a cm. 69	kW	288,66			
05	05.P13.A05.025	Per altezze fino a cm. 88	kW	258,49			
05	05.P13.A05.030	Per altezze oltre a cm. 88	kW	238,48			
05	05.P13.A10	Radiatori a piastra in ghisa. Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi, tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442)					
05	05.P13.A10.005	Per altezze fino a cm. 60	kW	319,43			
05	05.P13.A10.010	Per altezze fino a cm. 69	kW	273,23			
05	05.P13.A10.015	Per altezze fino a cm. 88	kW	242,10			
05	05.P13.A10.020	Per altezze oltre a cm. 88	kW	235,74			
05	05.P13.A15	Radiatori a colonnine in alluminio. Radiatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi, tipo a colonnine in alluminio (T 50K EN 442)					
05	05.P13.A15.005	Per altezze fino a cm. 35	kW	263,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.A15.010	Per altezze fino a cm. 45	kW	248,73			
05	05.P13.A15.015	Per altezze fino a cm. 60	kW	206,93			
05	05.P13.A15.020	Per altezze fino a cm. 69	kW	206,13			
05	05.P13.A15.025	Per altezze fino a cm. 88	kW	195,38			
05	05.P13.A15.030	Per altezze oltre cm. 88	kW	189,72			
05	05.P13.A20	Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN 442)					
05	05.P13.A20.005	Per altezze fino a cm. 45	kW	250,89			
05	05.P13.A20.010	Per altezze fino a cm. 60	kW	222,69			
05	05.P13.A20.015	Per altezze fino a cm. 69	kW	215,03			
05	05.P13.A20.020	Per altezze fino a cm. 88	kW	188,63			
05	05.P13.A20.025	Per altezze oltre a cm. 88	kW	174,89			
05	05.P13.A25	PIASTRA MURALE					
05	05.P13.A25.005	Piastra murale raggiante in acciaio compreso di nipples e mensole.	kW	75,16			
05	05.P13.A35	Radiatori individuali. Radiatore individuale a gas ad alto rendimento, stagno, tiraggio forzato, accensione elettronica, centralina per il comando ed il controllo del funzionamento, orologio programmatore dell'accensione e mantello in lamiera preverniciato. Sono compresi il tubo di uscita fumi di tipo coassiale e la griglia del terminale di scarico.					
05	05.P13.A35.005	Radiatore individuale a gas potenzialità fino a 3.500 W	cad	596,85			
05	05.P13.A35.010	Radiatore individuale a gas potenzialità oltre a 3.500 W	cad	938,50			
05	05.P13.A40	Accessori per radiatori individuali.					
05	05.P13.A40.005	Cuffia scarico separato realizzato in lamiera zincata	cad	53,83			
05	05.P13.A40.010	Curva a 90° per tubo coassiale	cad	17,23			
05	05.P13.A40.015	Tubo coassiale lunghezza 1 m	cad	18,31			
05	05.P13.A40.020	Griglia di protezione terminale di scarico.	cad	9,68			
05	05.P13.B05	Termostrisce radianti. Termostrisce radianti a tubi in acciaio elettrosaldato compreso gli accessori.					
05	05.P13.B05.005	larghezza mm 300 tubi n.2	m	28,71			
05	05.P13.B05.010	Larghezza mm 600 tubi n. 4	m	40,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.B05.015	Larghezza mm 900 tubi n. 6	m	44,79			
05	05.P13.B05.020	Larghezza mm 300 tubi n. 3	m	22,38			
05	05.P13.B05.025	Larghezza mm 600 tubi n. 6	m	37,90			
05	05.P13.B05.030	Larghezza mm 900 tubi n. 9	m	54,27			
05	05.P13.B10	Termostrisce radianti. Termostrisce radianti a tubi in acciaio senza saldatura compreso gli accessori.					
05	05.P13.B10.005	larghezza mm 300 tubi n.2	m	37,00			
05	05.P13.B10.010	Larghezza mm 600 tubi n. 4	m	58,06			
05	05.P13.B10.015	Larghezza mm 900 tubi n. 6	m	87,41			
05	05.P13.B10.020	Larghezza mm 300 tubi n. 3	m	33,58			
05	05.P13.B10.025	Larghezza mm 600 tubi n. 6	m	62,70			
05	05.P13.B10.030	Larghezza mm 900 tubi n. 9	m	88,45			
05	05.P13.D05	Sistemi di fissaggio. Mensole e Piedini per radiatori di qualunque tipo					
05	05.P13.D05.005	Mensola zincata o verniciata	cad	0,84			
05	05.P13.D05.010	Piedino per radiatore	cad	1,37			
05	05.P13.D05.015	Staffe a collare per sostegno radiatore	cad	2,65			
05	05.P13.D10	Dispositivo di ribaltamento. Per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico.					
05	05.P13.D10.005	Per radiatori con mandata e ritorno in basso	cad	77,20			
05	05.P13.D10.010	Per radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	cad	85,62			
05	05.P13.E05	Minuteria per il montaggio - Tappi					
05	05.P13.E05.005	Tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1".	cad	0,80			
05	05.P13.E05.010	Tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1" 1/4	cad	0,94			
05	05.P13.E05.015	Tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1" x 3/8"	cad	0,85			
05	05.P13.E05.020	Tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1"1/4 x 3/8"	cad	1,02			
05	05.P13.E10	Minuteria per il montaggio - Nipples.					
05	05.P13.E10.005	Nipples di qualunque tipo	cad	0,36			
05	05.P13.E15	Minuteria per il montaggio. Guarnizioni per radiatori					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.E15.005	Guarnizioni per radiatori di qualunque tipo	cad	0,09			
05	05.P13.E20	Minuteria per il montaggio. Adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori.					
05	05.P13.E20.005	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	1,49			
05	05.P13.E20.010	Diametro 12x14	cad	1,57			
05	05.P13.E20.015	Diametri 16x8 - 16x10 - 16x12 - 16x14 - 16x15 - 16x16	cad	2,08			
05	05.P13.E20.020	diametri 18x10 - 18x12 - 18x14 - 18x15 -18x16 - 18x18	cad	2,25			
05	05.P13.E20.025	Diametri 22x16 - 22x18 - 22x22	cad	3,10			
05	05.P13.E30	Minuteria per il montaggio - Bocchettoni telescopici					
05	05.P13.E30.005	Bocchettoni telescopici diametro 3/8"	cad	3,41			
05	05.P13.E30.010	Bocchettoni telescopici diametro 1/2"	cad	4,02			
05	05.P13.E30.015	Bocchettoni telescopici diametro 3/4"	cad	5,91			
05	05.P13.E30.020	Bocchettoni telescopici diametro 1"	cad	7,32			
05	05.P13.E30.025	Bocchettoni telescopici diametro 1" 1/4	cad	10,50			
05	05.P13.E40	Minuteria per il montaggio - Manopole e dispositivo antimanomissione.					
05	05.P13.E40.005	Manopole di qualunque tipo per valvole e detentori	cad	1,93			
05	05.P13.E40.010	dispositivo antimanomissione per comandi termostatici	cad	2,79			
05	05.P13.F05	Valvole. Valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata, con volantino completa di guarnizioni					
05	05.P13.F05.005	Valvolina manuale diametro 1/8"	cad	1,11			
05	05.P13.F05.010	Valvolina manuale diametro 1/4"	cad	1,15			
05	05.P13.F05.015	Valvolina manuale diametro 3/8"	cad	1,16			
05	05.P13.F05.020	Valvolina manuale diametro 1/8" con scarico orientabile	cad	1,94			
05	05.P13.F05.025	Valvolina manuale diametro 1/4" con scarico orientabile	cad	2,08			
05	05.P13.F05.030	Valvolina manuale diametro 3/8" con scarico orientabile	cad	2,36			
05	05.P13.F10	Valvole. Valvola automatica sfogo aria					
05	05.P13.F10.005	Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/4"	cad	4,25			
05	05.P13.F10.010	Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 3/8"	cad	4,41			
05	05.P13.F10.015	Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"	cad	6,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.F10.020	Valvola automatica sfogo di aria a galleggiante diametro 3/8"	cad	8,47			
05	05.P13.F10.025	Valvola automatica sfogo di aria a galleggiante diametro 1/2"	cad	8,64			
05	05.P13.F10.030	Valvola automatica sfogo di aria a galleggiante diametro 3/4"	cad	8,91			
05	05.P13.F10.035	Tappo per radiatore con valvola automatica sfogo di aria diametro 1" - 1" 1/4	cad	16,01			
05	05.P13.F20	Valvole. Rubinetto di intercettazione per valvola automatica di sfogo aria in ottone compreso le guarnizioni					
05	05.P13.F20.005	Rubinetto di intercettazione diametro 3/8"	cad	12,53			
05	05.P13.F20.010	Rubinetto di intercettazione diametro 1/2"	cad	21,23			
05	05.P13.F25	Valvole. Valvole termostatizzabili a 4 vie per radiatori, per impianti monotubo e bitubo					
05	05.P13.F25.005	Valvola 4 vie con predisposizione per sonda esterna	cad	17,69			
05	05.P13.F25.010	Valvola 4 vie con valvola sfogo aria e predisposizione per sonda esterna	cad	18,96			
05	05.P13.F25.015	Valvola 4 vie con curva di 90° anche con predisposizione per sonda esterna	cad	21,99			
05	05.P13.F25.020	valvola 4 vie con detentore di regolazione	cad	29,96			
05	05.P13.F25.025	Valvola 4 vie con detentore di regolazione e attacchi orientabili	cad	43,19			
05	05.P13.F25.030	Sonda esterna da 600 a 1000mm	cad	14,83			
05	05.P13.F35	Valvole. Valvola con comando manuale termostatizzabile per impianti monotubo, bitubo, piastre birango e trirango con attacchi a T					
05	05.P13.F35.005	Valvola termostatizzabile comando manuale da 1/2"	cad	18,57			
05	05.P13.F35.010	Valvola termostatizzabile comando manuale da 3/4"	cad	20,48			
05	05.P13.F40	Valvole. Valvola deviatrice per impianti bitubo					
05	05.P13.F40.005	Valvola deviatrice diritta diametro 1/2"	cad	10,02			
05	05.P13.F40.010	Valvola deviatrice ad angolo diametro 1/2"	cad	11,57			
05	05.P13.F50	Valvole. Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro					
05	05.P13.F50.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	6,86			
05	05.P13.F50.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	9,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.F50.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	14,37			
05	05.P13.F50.020	Diametro 1" - a squadra	cad	20,80			
05	05.P13.F50.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	7,30			
05	05.P13.F50.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	9,86			
05	05.P13.F50.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	15,43			
05	05.P13.F50.040	Diametro 1" - diritta	cad	21,86			
05	05.P13.F55	Valvole. Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco per adattatore					
05	05.P13.F55.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	6,86			
05	05.P13.F55.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	8,00			
05	05.P13.F55.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	8,42			
05	05.P13.F55.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	7,86			
05	05.P13.F55.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	8,86			
05	05.P13.F55.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	9,29			
05	05.P13.F60	Valvole. Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro					
05	05.P13.F60.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	12,53			
05	05.P13.F60.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	14,64			
05	05.P13.F60.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	22,00			
05	05.P13.F60.020	Diametro 1" - a squadra	cad	30,33			
05	05.P13.F60.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	12,86			
05	05.P13.F60.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	14,73			
05	05.P13.F60.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	22,50			
05	05.P13.F60.040	Diametro 1" - diritta	cad	31,56			
05	05.P13.F65	Valvole. Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco per adattatore					
05	05.P13.F65.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	9,86			
05	05.P13.F65.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	11,48			
05	05.P13.F65.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	12,12			
05	05.P13.F65.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	11,25			
05	05.P13.F65.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	12,73			
05	05.P13.F65.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	13,40			
05	05.P13.F75	Valvole. Valvola by pass differenziale					
05	05.P13.F75.005	Valvola by pass diametro 3/4"	cad	77,72			
05	05.P13.F75.010	Valvola by pass diametro 1"	cad	145,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.F75.015	Valvola by pass diametro 1" 1/4	cad	189,10			
05	05.P13.G05	Detentori. Detentore completamente in bronzo fuso, robusti e diritti					
05	05.P13.G05.005	Diametro 3/8"	cad	10,21			
05	05.P13.G05.010	Diametro 1/2"	cad	12,99			
05	05.P13.G05.015	Diametro 3/4"	cad	27,84			
05	05.P13.G05.020	Diametro 1"	cad	36,03			
05	05.P13.G05.025	Diametro 1" 1/4	cad	71,00			
05	05.P13.G10	Detentori. Detentore completamente in bronzo fuso, robusto e a squadra					
05	05.P13.G10.005	Diametro 3/8"	cad	12,99			
05	05.P13.G10.010	Diametro 1/2"	cad	13,92			
05	05.P13.G10.015	Diametro 3/4"	cad	19,93			
05	05.P13.G10.020	Diametro 1"	cad	31,54			
05	05.P13.G10.025	Diametro 1" 1/4	cad	63,89			
05	05.P13.G15	Detentori. Detentore cromato, con bocchettone "antigocce" e attacco per adattatore					
05	05.P13.G15.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	10,21			
05	05.P13.G15.010	Diametro 3/8"x16 - a squadra	cad	11,37			
05	05.P13.G15.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	11,37			
05	05.P13.G15.020	Diametro 3/8"x12 - diritto	cad	10,21			
05	05.P13.G15.025	Diametro 3/8"x16 - diritto	cad	12,38			
05	05.P13.G15.030	Diametro 1/2"x18 - diritto	cad	12,94			
05	05.P13.H05	Comandi termostatici. Comando termostatico per valvole termostatizzabili e termostatiche, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura					
05	05.P13.H05.005	Comando termostatico con elemento sensibile a cera	cad	26,34			
05	05.P13.H05.010	Comando termostatico con elemento sensibile a liquido	cad	22,65			
05	05.P13.H05.015	Comando termostatico con elemento sensibile a liquido con sensore a distanza lunghezza capillare 2m	cad	52,34			
05	05.P13.H05.020	Comando termostatico con sensore a distanza per pozzetto	cad	60,62			
05	05.P13.H05.025	Comando termostatico con elemento sensibile a liquido con sensore e regolatore a distanza lunghezza capillare 2m	cad	122,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P13.H05.030	Lunghezza capillare da 5 metri (maggiorazione)	cad	21,72			
05	05.P13.H05.035	Lunghezza capillare da 10 metri (maggiorazione)	cad	44,38			
05	05.P13.H10	Comandi termostatici. Comando termostatico programmabile					
05	05.P13.H10.005	Comando crono-termostatico programmabile	cad	142,77			
05	05.P13.H20	Attuatore elettrico					
05	05.P13.H20.005	Attuatore elettrico on-off e/o con micro di fine corsa, di qualunque tipo e tensione	cad	40,73			
05	05.P13.H20.010	Attuatore elettrico modulante.	cad	72,73			
05	05.P14	VENTILCONVETTORI					
05	05.P14.A05	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico monofase 230 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media					
05	05.P14.A05.005	Sino a kW 2,5 (potenza termica)	cad	550,47			
05	05.P14.A05.010	Da kW 3 a kW 4 (potenza termica)	cad	676,79			
05	05.P14.A05.015	Da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica)	cad	767,13			
05	05.P14.A05.020	Da kW 7 a kW 9 (potenza termica)	cad	873,55			
05	05.P14.A05.025	Da kW 10 a kW 12 (potenza termica)	cad	908,73			
05	05.P14.A05.030	Da kW 14 a kW 17 (potenza termica)	cad	1.033,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P14.A10	Ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto, a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna.					
05	05.P14.A10.005	Fornitura ventilcovettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza fino a 3 kW	cad	968,48			
05	05.P14.A10.010	Fornitura ventilcovettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 3 kWe fino a 5 kW	cad	1.126,20			
05	05.P14.A10.015	Fornitura ventilcovettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 5 kW	cad	1.362,00			
05	05.P56	APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI					
05	05.P56.A10	Analizzatore portatile gas di combustione avente le seguenti funzioni: temperatura gas, temperatura ambiente e loro differenza, calcolo percentuale di CO2, rendimetro, eccesso d'aria, taratura automatica, visualizzazione a lcd retroilluminati, celle per O2 CO e NOX, stampante ad impatto con personalizzazione delle stampe, misura pressione e nerofumo, completo di sonda per prelievi e di valigetta in alluminio					
05	05.P56.A10.005	.....	cad	4.417,78			
05	05.P56.A20	Anemometro a filo caldo con compensazione della temperatura ambiente tra - 10 °C e+50 °C. Campo di misura tra 0 e 15 m/s con indicatore analogico. Alimentazione a batteria con indicazione di carica, spia funzionamento, sonda con raccordi per rilievi direzionali. Completo di sonda e custodia.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P56.A20.005	.....	cad	779,85			
05	05.P56.A30	Termoigrometro digitale,display lcd da 12 mm. Campo di misura 0-90% ur e 0 °C +60 °C, risoluzione 0.1 sia per umidita' che per temperatura, precisione 2% ur e 0.4 °C. Alimentazione a batteria. Completo di sonda e custodia.					
05	05.P56.A30.005	.....	cad	227,37			
05	05.P56.A40	Kit di taratura completo di liquidi e istruzioni, per termoigrometro digitale di cui all'articolo precedente					
05	05.P56.A40.005	.....	cad	55,25			
05	05.P56.A50	Termometro a fionda con impugnatura retrattile, bulbo a forcella, riflesso colorato, divisione 0.5 °C, campo misura da -15 °C a +50 °C. Completo di custodia.					
05	05.P56.A50.005	.....	cad	124,31			
05	05.P56.A60	Colonna termometrica di ricambio per termometro a fionda di cui all'articolo precedente. Lunghezza cm 18.					
05	05.P56.A60.005	Lunghezza cm 18	cad	58,54			
05	05.P56.A70	Termometro a mercurio con anello in estremita', per misure di collaudo,divisione 0.5 °C, campo misura 0 gradi c -50 °C					
05	05.P56.A70.005	.....	cad	16,26			
05	05.P56.A80	Termometro digitale per misure in aria o in condotti, campo -50 °C +200 °C, segnalazione di batteria scarica, sensore al platino pt 100, risoluzione 0.1 °C, alta precisione,tasto per blocco lettura, spegnimento automatico, alimentazione a batteria display lcd 12 mm. Completo di sonde e custodia.					
05	05.P56.A80.005	.....	cad	110,50			
05	05.P56.A90	Termometro digitale per misure su superfici con sonda a contatto, campo -200 °C+850 °C, risoluzione 0.1 °C tra -200 °C e +200 °C. Alimentazione a batteria, spegnimento automatico, segnalazione di batteria scarica,tasto di blocco lettura, completo di sonda e custodia.					
05	05.P56.A90.005	.....	cad	162,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P56.B10	Termometro portatile all'infrarosso con visualizzatore a lcd, risp. spettrale 8-14 micro metri, campo misura da -15 °C A 850 gradi cent, set-point alto/basso, allarmi, compensazione temperatura riflessa, risoluzione al decimo di grado, puntamento laser per localizzazione centro zona di misura.					
05	05.P56.B10.005	.....	cad	1.916,71			
05	05.P57	MATERIALI MINUTI					*Per le voci di prezzo non presenti nella presente edizione si rimanda alle analoghe voci presenti nella sezione 01 "Opere Edili" e sezione 30 "Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai decreti del M.A.S.E."*
05	05.P57.A05	Adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori					
05	05.P57.A05.005	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	5,56			
05	05.P57.A05.010	Diametro 12x14	cad	5,56			
05	05.P57.A05.015	Diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16	cad	5,56			
05	05.P57.A05.020	Diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18	cad	4,82			
05	05.P57.A05.025	Diametri 22x16 -22x18 - 22x22	cad	6,58			
05	05.P57.A20	Antigelo per impianti di riscaldamento					
05	05.P57.A20.005	...	kg	4,91			
05	05.P57.A40	Bacchette castolin per saldature in rame					
05	05.P57.A40.005	Tipo medio	kg	264,55			
05	05.P57.A45	Baderna per premistoppa, per impieghi generici di filato aramidico. Con esclusione di ogni derivato dall'amianto. treccia di filato aramidico con impregnazione di lubrificante e di teflon.					
05	05.P57.A45.005	Lato mm 4	kg	256,59			
05	05.P57.A45.010	Lato mm 5	kg	242,24			
05	05.P57.A45.015	Lato mm 6	kg	235,86			
05	05.P57.A45.020	Lato mm 8	kg	224,73			
05	05.P57.A45.025	Lato mm 10	kg	216,74			
05	05.P57.A45.030	Lato mm 12	kg	211,96			
05	05.P57.A45.035	Lato mm 14	kg	211,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.A45.040	Lato mm 16	kg	211,96			
05	05.P57.A50	Bende di vetro resinato per il fissaggio cordone isolante					
05	05.P57.A50.005	In rotoli	cad	3,27			
05	05.P57.A80	Carta catramata per fasciatura rivestimenti					
05	05.P57.A80.005	In rotoli	cad	2,63			
05	05.P57.B20	Cinghie trapezoidali di tutte le dimensioni					
05	05.P57.B20.005	…	cad	8,77			
05	05.P57.B30	Collante "tangit" per P.V.C.					
05	05.P57.B30.005	…	kg	45,90			
05	05.P57.B40	Collari di tamponamento in lastra acciaio inox, larghezza mm. 75					
05	05.P57.B40.005	Mm. 21 x 25	cad	6,47			
05	05.P57.B40.010	Mm. 26 x 30	cad	6,83			
05	05.P57.B40.015	Mm. 33 x 37	cad	7,20			
05	05.P57.B40.020	Mm. 42 x 45	cad	7,95			
05	05.P57.B40.025	Mm. 48 x 51	cad	8,70			
05	05.P57.B40.030	Mm. 50 x 55	cad	9,11			
05	05.P57.B40.035	Mm. 60 x 64	cad	9,60			
05	05.P57.B40.040	Mm. 69 x 73	cad	9,84			
05	05.P57.B40.045	Mm. 71 x 77	cad	10,44			
05	05.P57.B40.050	Mm. 87 x 94	cad	11,01			
05	05.P57.B40.055	Mm. 94 x 102	cad	11,36			
05	05.P57.B40.060	Mm. 99 x 104	cad	11,76			
05	05.P57.B40.065	Mm. 105 x 111	cad	12,11			
05	05.P57.B40.070	Mm. 111 x 118	cad	12,91			
05	05.P57.B40.075	Mm. 119 x 126	cad	13,24			
05	05.P57.B40.080	Mm. 126 x 131	cad	14,09			
05	05.P57.B40.085	Mm. 130 x 137	cad	14,50			
05	05.P57.B40.090	Mm. 139 x 146	cad	14,78			
05	05.P57.B40.095	Mm. 156 x 163	cad	16,00			
05	05.P57.B40.100	Mm. 167 x 173	cad	16,66			
05	05.P57.B40.105	Mm. 217 x 225	cad	29,12			
05	05.P57.B50	Coppelle isolanti di fibre di vetro incombustibilil = mm. 1200 spessore 30 mm.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.B50.005	Diametro interno mm. 22	cad	6,33			
05	05.P57.B50.010	Diametro interno mm. 27	cad	6,78			
05	05.P57.B50.015	Diametro interno mm. 34	cad	7,29			
05	05.P57.B50.020	Diametro interno mm. 43 spessore mm. 40	cad	10,44			
05	05.P57.B50.025	Diametro interno mm. 49 spessore mm. 40	cad	11,00			
05	05.P57.B50.030	Diametro interno mm. 61 spessore mm. 50	cad	16,10			
05	05.P57.B50.035	Diametro interno mm. 76 spessore mm. 50	cad	18,02			
05	05.P57.B50.040	Diametro interno mm. 89 spessore mm. 50	cad	21,36			
05	05.P57.B50.045	Diametro interno mm. 102 spessore mm. 50	cad	21,99			
05	05.P57.B50.050	Diametro interno mm. 108 spessore mm. 50	cad	23,43			
05	05.P57.B50.055	Diametro interno mm. 114 spessore mm. 50	cad	24,23			
05	05.P57.B50.060	Diametro interno mm. 133 spessore mm. 50	cad	25,49			
05	05.P57.B50.065	Diametro interno mm. 140 spessore mm. 50	cad	26,45			
05	05.P57.B50.070	Diametro interno mm. 160 spessore mm. 60	cad	34,26			
05	05.P57.B50.075	Diametro interno mm. 168 spessore mm. 60	cad	37,46			
05	05.P57.B50.080	Diametro interno mm. 219 spessore mm. 60	cad	47,48			
05	05.P57.B70	Cordone isolante di fibre di vetro spiralato con filo di ferro					
05	05.P57.B70.005	Rotolo mt.50	cad	41,92			
05	05.P57.B80	Curve in ferro nero stampate					
05	05.P57.B80.005	Per ogni mm. di diametro interno	mm	0,10			
05	05.P57.B90	Curve in plastica P.V.C. 10 ate					
05	05.P57.B90.005	Per ogni mm. di diametro interno	mm	0,22			
05	05.P57.C00	Detergente "tangit" per P.V.C.					
05	05.P57.C00.005	...	l	25,49			
05	05.P57.C10	Disossidante per saldature castolin					
05	05.P57.C10.005	...	kg	68,37			
05	05.P57.C20	Elettrodi per saldatura a contatto					
05	05.P57.C20.005	Diametro 1,5	kg	14,62			
05	05.P57.C20.010	Diametro 2	kg	13,14			
05	05.P57.C20.015	Diametro 2,5	kg	9,74			
05	05.P57.C30	Fjberglass per isolamenti spess. 25 mm. densita' 24 kg /m³					
05	05.P57.C30.005	...	m²	9,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.C50	Flangia in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, con fori per bulloni :					
05	05.P57.C50.005	Sino DN 65 per ogni mm. di diametro nominale	mm	0,26			
05	05.P57.C50.010	Oltre DN 65 per ogni mm. di diametro nominale	mm	0,22			
05	05.P57.C60	Flangia cieca in acciaio dolce di qualsiasi diametro e spessore					
05	05.P57.C60.005	Per ogni mm. di diametro	mm	0,10			
05	05.P57.C70	Gas refrigerante in bombole					
05	05.P57.C70.005	Freon 12	kg	5,67			
05	05.P57.C70.010	Freon 22	kg	4,39			
05	05.P57.C80	Gomma retinata in fogli di qualsiasispessore					
05	05.P57.C80.005	...	kg	7,98			
05	05.P57.C90	Grasso lubrificante per alte temperature					
05	05.P57.C90.005	...	kg	10,23			
05	05.P57.D00	Guaina tipo "armaflex" per isolamenti spessore secondo norme di leggi vigenti					
05	05.P57.D00.005	Diametro tubo sino a 17 mm.	m	5,81			
05	05.P57.D00.010	Diametro tubo sino a 34 mm.	m	8,05			
05	05.P57.D00.015	Diametro tubo sino a 60 mm.	m	13,16			
05	05.P57.D00.020	Diametro tubo sino a 102 mm.	m	19,55			
05	05.P57.D15	Guarnizioni in gomma sintetica o di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler:					
05	05.P57.D15.005	Di qualunque dimensione	cad	19,60			
05	05.P57.D30	Imbuto raccoglitore di scarico					
05	05.P57.D30.005	Diametro 3/4" x 3/4"	cad	13,49			
05	05.P57.D30.010	Diametro 1" x 1 1/4"	cad	34,26			
05	05.P57.D30.015	A bacinella	cad	26,30			
05	05.P57.D40	Lame per seghetti di acciaio al 2% di tungsteno, per impieghi comuni					
05	05.P57.D40.005	...	cad	1,08			
05	05.P57.D50	Lame per seghetti per tutti i tipi di acciaio					
05	05.P57.D50.005	...	cad	2,60			
05	05.P57.D65	Lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per impieghi generici					
05	05.P57.D65.005	Spessore mm 2	kg	10,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.D65.010	Spessore mm 3	kg	8,61			
05	05.P57.D65.015	Spessore mm 4	kg	8,96			
05	05.P57.D67	Lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione di ogni derivato dallo amianto, esercizio: 100 bar a 250 °C,dimensioni mm 1500 x 1500					
05	05.P57.D67.005	Spessore mm 2	kg	63,28			
05	05.P57.D67.010	Spessore mm. 3	kg	62,32			
05	05.P57.D69	Lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni mm 600 x 1000 stampate delle dimensioni mm 1200 x 1200					
05	05.P57.D69.005	Sfogliate spessore mm 0.5	cad	63,76			
05	05.P57.D69.010	Sfogliate spessore mm 1	cad	127,66			
05	05.P57.D69.015	Stampate spessore mm 2	cad	549,83			
05	05.P57.D69.020	Stampate spessore mm 3	cad	831,91			
05	05.P57.D70	Manganese in scatole					
05	05.P57.D70.005	…	kg	4,87			
05	05.P57.D80	Mastice antibloccante antiossidante per tenuta giunti					
05	05.P57.D80.005	…	kg	9,74			
05	05.P57.E00	Materiale refrattario pezzi speciali 40% di allumina, per rivestimenti di caldaie, quali voltini, mezzi voltini, spallotti, schienali, radiali, anime per tutti i tipi di stufe, ecc.					
05	05.P57.E00.005	…	kg	1,48			
05	05.P57.E10	Materiale speciale per pigiate refrattarie:					
05	05.P57.E10.005	Robusto	kg	1,07			
05	05.P57.E10.010	Leggero	kg	1,02			
05	05.P57.E20	Mattoni refrattari silico alluminosi 42-44%					
05	05.P57.E20.005	Cm. 22 x 11 x 6	cad	1,48			
05	05.P57.E30	Mensole in ferro stampato per radiatori					
05	05.P57.E30.005	…	cad	0,78			
05	05.P57.E40	Nastro isolante di lana di vetro 30 x 60					
05	05.P57.E40.005	…	m	0,98			
05	05.P57.E50	Olio lubrificante per gruppi frigoriferi					
05	05.P57.E50.005	…	kg	13,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.E70	Piedini per radiatori					
05	05.P57.E70.005	H = mm. 60	cad	1,38			
05	05.P57.E70.010	H = mm. 110	cad	1,86			
05	05.P57.E70.015	Registrabili	cad	9,74			
05	05.P57.E80	Polietilene per fasciatura rivestimenti					
05	05.P57.E80.005	In rotoli	cad	2,44			
05	05.P57.E90	Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl)					
05	05.P57.E90.005	1/2x50	cad	3,00			
05	05.P57.E90.010	1/2x100	cad	6,24			
05	05.P57.F00	Pulegge per cinghie trapezoidali a gola					
05	05.P57.F00.005	Diam. sino a mm. 150	cad	9,74			
05	05.P57.F00.010	Diam. oltre mm. 150	cad	13,65			
05	05.P57.F10	Raccorderia filettata:					
05	05.P57.F10.005	In bronzo per tubi in rame	kg	24,86			
05	05.P57.F20	Raccordi in plastica P.V.C. 10 ate					
05	05.P57.F20.005	Tutti i diametri	mm	0,23			
05	05.P57.F30	Scovolini di qualunque misura					
05	05.P57.F30.005	…	cad	4,87			
05	05.P57.F40	Sostegni superiori (staffe a collare) per radiatori, in ferro					
05	05.P57.F40.005	…	cad	0,59			
05	05.P57.F50	Supporti doppi per tubi di rame					
05	05.P57.F50.005	…	cad	1,66			
05	05.P57.F60	Tappi con astuccio in lamiera anticorodal o di lamiera di ferro, con cerchietto contenitore in lamiera di ferro zincato, da murare, per chiusura passaggio tubi da fumo					
05	05.P57.F60.005	…	cad	3,79			
05	05.P57.F70	Targhette metalliche per indicazionidati impianto					
05	05.P57.F70.005	…	cad	5,86			
05	05.P57.F80	Tavelle terra refrattaria, 40% di allumina, di qualunque spessore o dimensioni					
05	05.P57.F80.005	…	kg	0,78			
05	05.P57.F90	Teflon in nastri per guarnizioni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.F90.005	...	cad	0,78			
05	05.P57.G00	Teflon puro in nastri per vapore, liquidi caustici, ecc.					
05	05.P57.G00.005	...	cad	1,25			
05	05.P57.G10	Teflon in cordoncino per premistoppavalvolame					
05	05.P57.G10.005	Diam. mm. 2	cad	9,35			
05	05.P57.G10.010	Diam. mm. 3	cad	9,84			
05	05.P57.G10.015	Diam. mm. 5	cad	18,82			
05	05.P57.G10.020	Diam. mm. 6	cad	28,21			
05	05.P57.G20	Terra refrattaria					
05	05.P57.G20.005	...	q	11,70			
05	05.P57.G30	Tubi acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura					
05	05.P57.G30.005	Fino diametro 3/8"	kg	83,04			
05	05.P57.G30.010	Fino diametro 1/2"	kg	74,90			
05	05.P57.G30.015	Fino diametro 3/4"	kg	62,36			
05	05.P57.G30.020	Fino diametro 1" e oltre	kg	57,28			
05	05.P57.G33	Raccordo a T con terminale a manicotto diametro uguale o ridotto					
05	05.P57.G33.005	Di diametro 22 mm x 1.2 mm	cad	9,70			
05	05.P57.G33.010	Di diametro 28 mm x 1.2 mm	cad	11,13			
05	05.P57.G33.015	Di diametro 35 mm x 1.5 mm	cad	13,58			
05	05.P57.G33.020	Di diametro 42 mm x 1.5 mm	cad	14,89			
05	05.P57.G33.025	Di diametro 54 mm x 1.5 mm	cad	17,81			
05	05.P57.G33.030	Di diametro 76 mm x 2 mm	cad	116,89			
05	05.P57.G34	Raccordo a T con terminale a pressare diametro uguale o ridotto					
05	05.P57.G34.005	Di diametro 22 mm x 1.2 mm	cad	8,49			
05	05.P57.G34.010	Di diametro 28 mm x 1.2 mm	cad	10,21			
05	05.P57.G34.015	Di diametro 35 mm x 1.5 mm	cad	12,72			
05	05.P57.G34.020	Di diametro 42 mm x 1.5 mm	cad	17,98			
05	05.P57.G34.025	Di diametro 54 mm x 1.5 mm	cad	21,45			
05	05.P57.G34.030	Di diametro 76 mm x 2 mm	cad	127,54			
05	05.P57.G35	Tubi Pressfitting in acciaio INOX Aisi 316 elettrounito					
05	05.P57.G35.005	Di dimensioni 22 mm x 1,2 mm	m	8,63			
05	05.P57.G35.010	Di dimensioni 28 mm x 1,2 mm	m	10,90			
05	05.P57.G35.015	Di dimensioni 35 mm x 1,5 mm	m	16,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.G35.020	Di dimensioni 42 mm x 1,5 mm	m	19,66			
05	05.P57.G35.025	Di dimensioni 54 mm x 1,5 mm	m	25,25			
05	05.P57.G35.030	Di dimensioni 76 mm x 2 mm	m	45,35			
05	05.P57.G36	Terminale a perno/manicotto pressfitting in acciaio INOX Aisi316 elettrounito					
05	05.P57.G36.005	Di diametro 22 mm x 1.2 mm	cad	8,96			
05	05.P57.G36.010	Di diametro 28 mm x 1.2 mm	cad	14,00			
05	05.P57.G36.015	Di diametro 35 mm x 1.5 mm	cad	16,12			
05	05.P57.G36.020	Di diametro 42 mm x 1.5 mm	cad	24,28			
05	05.P57.G36.025	Di diametro 54 mm x 1.5 mm	cad	33,33			
05	05.P57.G36.030	Di diametro 76 mm x 2 mm	cad	68,38			
05	05.P57.G37	Nipple pressfitting in acciaio INOX Aisi 316 elettrounito					
05	05.P57.G37.005	Di dimensioni 22mm x 1,2 mm	cad	3,52			
05	05.P57.G37.010	Di dimensioni 28 mm x 1,2 mm	cad	4,04			
05	05.P57.G37.015	Di dimensioni 35 mm x 1,5 mm	cad	5,12			
05	05.P57.G37.020	Di dimensioni 42 mm x 1,5 mm	cad	6,93			
05	05.P57.G37.025	Di dimensioni 54 mm x 1,5 mm	cad	8,41			
05	05.P57.G37.030	Di dimensioni 76 mm x 2 mm	cad	41,15			
05	05.P57.G38	Curva 90° o 45° pressfitting in acciaio INOX Aisi316 elettrounito					
05	05.P57.G38.005	Di diametro 22 mm x 1.2 mm	cad	6,07			
05	05.P57.G38.010	Di diametro 28 mm x 1.2 mm	cad	7,25			
05	05.P57.G38.015	Di diametro 35 mm x 1.5 mm	cad	11,43			
05	05.P57.G38.020	Di diametro 42 mm x 1.5 mm	cad	19,60			
05	05.P57.G38.025	Di diametro 54 mm x 1.5 mm	cad	27,51			
05	05.P57.G38.030	Di diametro 76 mm x 2 mm	cad	66,94			
05	05.P57.G39	Riduzioni pressfitting in acciaio INOX Aisi316 elettrounito					
05	05.P57.G39.005	Di diametro 22 mm x 1.2 mm	cad	3,53			
05	05.P57.G39.010	Di diametro 28 mm x 1.2 mm	cad	4,43			
05	05.P57.G39.015	Di diametro 35 mm x 1.5 mm	cad	6,38			
05	05.P57.G39.020	Di diametro 42 mm x 1.5 mm	cad	8,92			
05	05.P57.G39.025	Di diametro 54 mm x 1.5 mm	cad	17,40			
05	05.P57.G39.030	Di diametro 76 mm x 2 mm	cad	35,56			
05	05.P57.G40	Tubi di rame rivestiti P.V.C.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.G40.005	...	kg	9,81			
05	05.P57.G50	Tubi in plastica P.V.C. 10 ate					
05	05.P57.G50.005	Per diametro sino a 3/4"	m	5,04			
05	05.P57.G50.010	Per diametro sino a 1"1/2	m	10,97			
05	05.P57.G50.015	Per diametro oltre 1"1/2	m	16,31			
05	05.P57.H00	Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spessore pur 30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo diritto, DN :					
05	05.P57.H00.005	20	m	30,56			
05	05.P57.H00.010	25	m	32,67			
05	05.P57.H00.015	32	m	39,05			
05	05.P57.H00.020	40	m	44,09			
05	05.P57.H00.025	50	m	54,71			
05	05.P57.H00.030	65	m	61,35			
05	05.P57.H00.035	80	m	72,52			
05	05.P57.H00.040	100	m	98,29			
05	05.P57.H00.045	125	m	131,75			
05	05.P57.H00.050	150	m	162,56			
05	05.P57.H00.055	200	m	223,39			
05	05.P57.H00.060	250	m	316,09			
05	05.P57.H00.065	300	m	393,10			
05	05.P57.H00.070	350	m	504,68			
05	05.P57.H10	Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo P57.H00					
05	05.P57.H10.005	20	cad	66,79			
05	05.P57.H10.010	25	cad	68,52			
05	05.P57.H10.015	32	cad	76,33			
05	05.P57.H10.020	40	cad	89,88			
05	05.P57.H10.025	50	cad	101,52			
05	05.P57.H10.030	65	cad	115,07			
05	05.P57.H10.035	80	cad	133,09			
05	05.P57.H10.040	100	cad	168,93			
05	05.P57.H10.045	125	cad	192,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.H10.050	150	cad	270,93			
05	05.P57.H10.055	200	cad	341,05			
05	05.P57.H10.060	250	cad	481,29			
05	05.P57.H10.065	300	cad	564,17			
05	05.P57.H10.070	350	cad	653,43			
05	05.P57.H20	Curve a 45 gradi per tubi di cui all'articolo P57.H00					
05	05.P57.H20.005	20	cad	58,01			
05	05.P57.H20.010	25	cad	65,83			
05	05.P57.H20.015	32	cad	69,66			
05	05.P57.H20.020	40	cad	82,88			
05	05.P57.H20.025	50	cad	89,09			
05	05.P57.H20.030	65	cad	116,33			
05	05.P57.H20.035	80	cad	122,24			
05	05.P57.H20.040	100	cad	162,56			
05	05.P57.H20.045	125	cad	181,68			
05	05.P57.H20.050	150	cad	248,63			
05	05.P57.H20.055	200	cad	380,90			
05	05.P57.H20.060	250	cad	425,52			
05	05.P57.H20.065	300	cad	502,03			
05	05.P57.H20.070	350	cad	537,09			
05	05.P57.H30	Giunzione a tee, DN1 x dn2 :					
05	05.P57.H30.005	20 x 20	cad	106,93			
05	05.P57.H30.010	25 x 20	cad	114,90			
05	05.P57.H30.015	25 x 25	cad	116,66			
05	05.P57.H30.020	32 x 25	cad	121,12			
05	05.P57.H30.025	32 x 32	cad	123,84			
05	05.P57.H30.030	40 x 20	cad	138,17			
05	05.P57.H30.035	40 x 40	cad	145,35			
05	05.P57.H30.040	50 x 25	cad	152,83			
05	05.P57.H30.045	50 x 50	cad	167,35			
05	05.P57.H30.050	65 x 32	cad	167,35			
05	05.P57.H30.055	65 x 65	cad	188,06			
05	05.P57.H30.060	80 x 40	cad	184,87			
05	05.P57.H30.065	80 x 80	cad	208,78			
05	05.P57.H30.070	100 x 50	cad	237,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.H30.075	100 x 100	cad	272,53			
05	05.P57.H30.080	125 x 65	cad	293,24			
05	05.P57.H30.085	125 x 125	cad	339,47			
05	05.P57.H30.090	150 x 80	cad	379,29			
05	05.P57.H30.095	150 x 150	cad	486,08			
05	05.P57.H30.100	200 x 100	cad	460,58			
05	05.P57.H30.105	200 x 200	cad	586,49			
05	05.P57.H30.110	250 x 125	cad	635,89			
05	05.P57.H30.115	250 x 250	cad	780,91			
05	05.P57.H30.120	300 x 150	cad	757,00			
05	05.P57.H30.125	300 x 300	cad	946,66			
05	05.P57.H30.130	350 x 200	cad	957,82			
05	05.P57.H30.135	350 x 350	cad	1.150,66			
05	05.P57.H40	Punto fisso, DN :					
05	05.P57.H40.005	20	cad	148,69			
05	05.P57.H40.010	25	cad	152,05			
05	05.P57.H40.015	32	cad	172,13			
05	05.P57.H40.020	40	cad	176,92			
05	05.P57.H40.025	50	cad	215,16			
05	05.P57.H40.030	65	cad	243,84			
05	05.P57.H40.035	80	cad	256,59			
05	05.P57.H40.040	100	cad	331,48			
05	05.P57.H40.045	125	cad	363,37			
05	05.P57.H40.050	150	cad	436,69			
05	05.P57.H40.055	200	cad	557,79			
05	05.P57.H40.060	250	cad	723,54			
05	05.P57.H40.065	300	cad	838,29			
05	05.P57.H40.070	350	cad	863,79			
05	05.P57.H50	Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :					
05	05.P57.H50.005	25 x 20	cad	78,09			
05	05.P57.H50.010	32 x 20	cad	87,81			
05	05.P57.H50.015	32 x 35	cad	93,08			
05	05.P57.H50.020	40 x 25	cad	110,62			
05	05.P57.H50.025	40 x 32	cad	113,31			
05	05.P57.H50.030	50 x 32	cad	127,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.H50.035	50 x 40	cad	140,72			
05	05.P57.H50.040	65 x 32	cad	147,90			
05	05.P57.H50.045	65 x 50	cad	152,35			
05	05.P57.H50.050	80 x 40	cad	173,71			
05	05.P57.H50.055	80 x 65	cad	183,28			
05	05.P57.H50.060	100 x 50	cad	194,42			
05	05.P57.H50.065	100 x 80	cad	203,99			
05	05.P57.H50.070	125 x 65	cad	223,11			
05	05.P57.H50.075	125 x 100	cad	234,27			
05	05.P57.H50.080	150 x 80	cad	261,38			
05	05.P57.H50.085	150 x 125	cad	317,15			
05	05.P57.H50.090	200 x 100	cad	355,39			
05	05.P57.H50.095	200 x 150	cad	385,67			
05	05.P57.H50.100	250 x 125	cad	575,32			
05	05.P57.H50.105	250 x 200	cad	682,11			
05	05.P57.H50.110	300 x 150	cad	825,55			
05	05.P57.H50.115	300 x 250	cad	919,57			
05	05.P57.H50.120	350 x 200	cad	975,35			
05	05.P57.H50.125	350 x 300	cad	1.104,45			
05	05.P57.H60	Materiale per ripresa giunti di saldatura, DN :					
05	05.P57.H60.005	20	cad	40,47			
05	05.P57.H60.010	25	cad	40,47			
05	05.P57.H60.015	32	cad	42,72			
05	05.P57.H60.020	40	cad	42,72			
05	05.P57.H60.025	50	cad	48,28			
05	05.P57.H60.030	65	cad	51,49			
05	05.P57.H60.035	80	cad	54,82			
05	05.P57.H60.040	100	cad	65,97			
05	05.P57.H60.045	125	cad	72,67			
05	05.P57.H60.050	150	cad	79,85			
05	05.P57.H60.055	200	cad	101,84			
05	05.P57.H60.060	250	cad	122,41			
05	05.P57.H60.065	300	cad	142,80			
05	05.P57.H60.070	350	cad	155,07			
05	05.P57.H70	Tubo in cristallo speciale per livelli tutti i diametri					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P57.H70.005	...	cad	12,67			
05	05.P57.H80	Tubo isolante espanso flessibile					
05	05.P57.H80.005	Diametro 1/8"	m	2,34			
05	05.P57.H80.010	Diametro 1/4"	m	2,77			
05	05.P57.H80.015	Diametro 3/8"	m	2,91			
05	05.P57.H80.020	Diametro 1/2"	m	3,11			
05	05.P57.H80.025	Diametro 3/4"	m	3,90			
05	05.P57.H80.030	Diametro 1"	m	4,39			
05	05.P57.H80.035	Diametro 1" 1/4	m	5,26			
05	05.P57.H80.040	Diametro 1" 1/2	m	5,96			
05	05.P57.H80.045	Diametro 2"	m	7,80			
05	05.P57.H80.050	Diametro 2" 1/2	m	10,82			
05	05.P57.H80.055	Diametro 3"	m	13,28			
05	05.P57.H85	Staffaggio per tubo pressfitting					
05	05.P57.H85.005	Staffaggio con elementi idonei ad eseguire il lavoro ad opera d'arte	cad	2,55			
05	05.P57.H85.010	Materiale di consumo (barre filettate, tassello, rondella e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte)	cad	1,43			
05	05.P58	CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI					
05	05.P58.E10	Collettori solari con piastracaptante in alluminio e contenitore in lamiera zincata					
05	05.P58.E10.005	Superficie sino mq. 1,50	cad	350,62			
05	05.P58.E20	Collettori solari con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso					
05	05.P58.E20.005	Superficie sino mq. 1,8	cad	640,68			
05	05.P58.E20.010	Superficie sino mq. 2,8	cad	779,85			
05	05.P58.E30	Idem c.s. Contenitore inox					
05	05.P58.E30.005	...	cad	454,74			
05	05.P58.E40	Idem c.s. piastra captante econtenitore inox					
05	05.P58.E40.005	...	cad	617,30			
05	05.P58.E60	Piastra murale raggiante in acciaio completa di nipples, e mensole					
05	05.P58.E60.005	...	kW	54,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P58.E70	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in ghisa (deltaT 50K EN442)					
05	05.P58.E70.005	Per altezze a cm. 35	kW	211,00			
05	05.P58.E70.010	Per altezze sino a cm. 45	kW	195,59			
05	05.P58.E70.015	Per altezze sino a cm. 60	kW	185,91			
05	05.P58.E70.020	Per altezze sino a cm. 69	kW	168,33			
05	05.P58.E70.025	Per altezze sino a cm. 88	kW	150,76			
05	05.P58.E70.030	Per altezze oltre cm. 88	kW	139,10			
05	05.P58.E75	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442)					
05	05.P58.E75.005	Per altezze sino a cm. 60	kW	186,28			
05	05.P58.E75.010	Per altezze sino a cm. 69	kW	159,35			
05	05.P58.E75.015	Per altezze sino a cm. 88	kW	141,19			
05	05.P58.E75.020	Per altezze oltre cm. 88	kW	137,48			
05	05.P58.E80	Radiatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in alluminio (T 50K EN442)					
05	05.P58.E80.005	Per altezze sino a cm. 35	kW	145,73			
05	05.P58.E80.010	Per altezze sino a cm. 45	kW	137,69			
05	05.P58.E80.015	Per altezze sino a cm. 60	kW	114,57			
05	05.P58.E80.020	Per altezze sino a cm. 69	kW	114,14			
05	05.P58.E80.025	Per altezze sino a cm. 88	kW	108,17			
05	05.P58.E85	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN442)					
05	05.P58.E85.005	Per altezze sino a cm. 45	kW	156,55			
05	05.P58.E85.010	Per altezze sino a cm. 60	kW	138,23			
05	05.P58.E85.015	Per altezze sino a cm. 69	kW	134,18			
05	05.P58.E85.020	Per altezze sino a cm. 88	kW	117,71			
05	05.P58.E85.025	Per altezze oltre cm. 88	kW	109,14			
05	05.P58.E86	Radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette per forniture limitate a 5 kW					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P58.E86.005	'Aumento sui prezzi art 58.E70-58.E75-58.E80-58.E85 del	%	47,00			
05	05.P58.E87	Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie.					
05	05.P58.E87.005	Per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso	cad	63,85	7,71	12.07%	
05	05.P58.E87.010	Per radiatori esistenti con mandata e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi.	cad	79,27	23,13	29.18%	
05	05.P58.E87.015	Per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	cad	74,06	7,71	10.41%	
05	05.P58.E87.020	Per radiatori esistenti con mandata in alto e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi.	cad	89,48	23,13	25.85%	
05	05.P58.E90	Tubo alettato in tutto ferro, con o senza flangiecompleto di mensole					
05	05.P58.E90.005	Diametro tubo 3/8"	m	2,99			
05	05.P58.E90.010	Diametro tubo 1/2"	m	3,50			
05	05.P58.E90.015	Diametro tubo 3/4"	m	4,16			
05	05.P58.E90.020	Diametro tubo 1"	m	5,19			
05	05.P58.E90.025	Diametro tubo 1"1/4	m	6,37			
05	05.P58.E90.030	Diametro tubo 1"1/2	m	7,66			
05	05.P58.E90.035	Diametro tubo 51/57	m	8,70			
05	05.P58.E90.040	Diametro tubo 54/60	m	9,10			
05	05.P58.E90.045	Diametro tubo 64/70	m	10,51			
05	05.P58.H10	Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P58.H10.005	Da rete 220 volt con misuratore diam. 13/40	cad	466,43			
05	05.P58.H10.010	Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/80	cad	538,68			
05	05.P58.H10.015	Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250	cad	650,24			
05	05.P59	BOYLERS - BOLLITORI - SCAMBIATORI - VASI ESPANSIONE - ACCESSORI VARI					*Per le voci di fornitura (nonché le corrispondenti voci di fornitura e posa di cui ai codici 05.P69), non più presenti nell'edizione 2025 del prezzario regionale si rimanda, qualora necessarie, alla conduzione di specifiche indagini di mercato per la definizione del prezzo congruo.*
05	05.P59.A10	Boyler in lamiera zincata per pressione fino a 6 atm. Con fondo a flangia e serpentino in rame completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole ecc.					
05	05.P59.A10.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	2,68			
05	05.P59.A10.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	1,72			
05	05.P59.A10.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,65			
05	05.P59.A10.020	Per capacita' oltre 2000 lt.	l	1,48			
05	05.P59.A20	Idem; ma con fasciame e serpentino in acciaio inox					
05	05.P59.A20.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	5,26			
05	05.P59.A20.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	3,79			
05	05.P59.A20.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	2,91			
05	05.P59.A20.020	Per capacita' oltre 2000 lt.	l	2,34			
05	05.P59.B00	Bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per produzione di l/h a 45 °C in servizio continuo					
05	05.P59.B00.005	Sino lt. 560	cad	1.091,69			
05	05.P59.B00.010	Sino lt. 660	cad	1.380,16			
05	05.P59.B00.015	Sino lt. 800	cad	2.368,27			
05	05.P59.B00.020	Sino lt. 1870	cad	2.903,74			
05	05.P59.B00.025	Sino lt. 3170	cad	6.139,00			
05	05.P59.B00.030	Sino lt. 4225	cad	9.159,09			
05	05.P59.B00.040	Sino lt. 8130	cad	12.150,49			
05	05.P59.B10	Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi di magnesio, per produzione dilt./h a 60 °C in servizio continuo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.B10.005	Sino lt. 1600	cad	2.714,09			
05	05.P59.B10.010	Sino lt. 2200	cad	3.335,64			
05	05.P59.B10.015	Sino lt. 2600	cad	3.507,76			
05	05.P59.B20	Bollitore acciaio zincato, modulare, rapido, a sviluppo orizzontale, per produzione lt./h a 45 °C in servizio continuo					
05	05.P59.B20.005	Sino lt. 1000	cad	1.617,61			
05	05.P59.B20.010	Sino lt. 2000	cad	2.280,61			
05	05.P59.B20.015	Sino lt. 2500	cad	2.924,48			
05	05.P59.B20.020	Sino lt. 5400	cad	4.258,42			
05	05.P59.B20.025	Sino lt. 10000	cad	5.544,53			
05	05.P59.B20.030	Sino lt. 21000	cad	11.108,21			
05	05.P59.B30	Bollitore solare in acciaio inox a intercapedine con integrazione caldaia, sonda termostatica, resistenza elettrica					
05	05.P59.B30.005	Sino lt. 200	cad	1.708,51			
05	05.P59.B30.010	Sino lt. 300	cad	2.034,25			
05	05.P59.B30.015	Sino lt. 500	cad	3.401,24			
05	05.P59.C00	Fascio tubiero di ricambio per boylers e scambiatori di calore completo di piastra tubiera					
05	05.P59.C00.005	In tubo zincato	kg	24,38			
05	05.P59.C00.010	In tubo di rame	kg	34,26			
05	05.P59.C00.015	In acciaio inox	kg	41,92			
05	05.P59.C05	Pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200					
05	05.P59.C05.005	Lt 305 prelievo istant.dopo la messa in temper.	cad	5.283,18			
05	05.P59.C05.010	Lt 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	5.804,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.C10	Scambiatori di calore a controcorrente con fascio tubiero di rame, completo di fondo flangiato, attacchi per serpentina, per acqua fredda e calda ecc.					
05	05.P59.C10.005	…	kW	19,93			
05	05.P59.C20	Idem con fasciame e serpentino in acciaio inox					
05	05.P59.C20.005	…	kW	25,15			
05	05.P59.C30	Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox					
05	05.P59.C30.005	Sino a kW 240	kW	14,85			
05	05.P59.C30.010	Oltre kW 240	kW	9,79			
05	05.P59.D00	Vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio, mensole, attacchi con manicotto per il carico, scarico, alimentazione e troppo pieno, rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo di scarico					
05	05.P59.D00.005	Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	3,11			
05	05.P59.D00.010	Per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	2,53			
05	05.P59.D00.015	Per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	1,76			
05	05.P59.D00.020	Per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	1,38			
05	05.P59.D10	Idem in lamiera di acciaio inox AISI 304					
05	05.P59.D10.005	Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	4,87			
05	05.P59.D10.010	Per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	3,70			
05	05.P59.D10.015	Per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	2,44			
05	05.P59.D10.020	Per capacita' oltre 500 lt. spess. 30/10	l	2,34			
05	05.P59.D30	Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria :					
05	05.P59.D30.005	Lt. 5	cad	41,75			
05	05.P59.D30.010	Lt. 8	cad	48,02			
05	05.P59.D30.015	Lt. 16	cad	59,63			
05	05.P59.D30.020	Lt. 24	cad	88,63			
05	05.P59.D40	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto					
05	05.P59.D40.005	Da litri 5	cad	39,05			
05	05.P59.D40.010	Da litri 8	cad	44,79			
05	05.P59.D40.015	Da litri 10	cad	48,77			
05	05.P59.D40.020	Da litri 12	cad	53,82			
05	05.P59.D40.025	Da litri 18	cad	59,40			
05	05.P59.D40.027	Da litri 24	cad	62,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.D40.030	Da litri 35	cad	70,52			
05	05.P59.D40.035	Da litri 50	cad	92,80			
05	05.P59.D40.040	Da litri 80	cad	152,20			
05	05.P59.D40.045	Da litri 105	cad	224,59			
05	05.P59.D40.050	Da litri 150	cad	282,12			
05	05.P59.D40.055	Da litri 180	cad	319,70			
05	05.P59.D40.060	Da litri 200	cad	343,37			
05	05.P59.D40.065	Da litri 250	cad	439,89			
05	05.P59.D40.070	Da litri 300	cad	535,47			
05	05.P59.D50	Vaso di espansione autopressurizzato					
05	05.P59.D50.005	Da litri 24	cad	95,59			
05	05.P59.D50.010	Da litri 35	cad	156,23			
05	05.P59.D50.015	Da litri 50	cad	183,55			
05	05.P59.D50.020	Da litri 75	cad	226,15			
05	05.P59.D50.025	Da litri 100	cad	296,58			
05	05.P59.D50.030	Da litri 125	cad	239,06			
05	05.P59.D50.035	Da litri 150	cad	469,87			
05	05.P59.D50.040	Da litri 200	cad	568,38			
05	05.P59.D50.045	Da litri 250	cad	371,33			
05	05.P59.D50.050	Da litri 300	cad	755,60			
05	05.P59.D50.055	Da litri 350	cad	494,05			
05	05.P59.D50.060	Da litri 400	cad	562,58			
05	05.P59.D50.065	Da litri 500	cad	1.153,20			
05	05.P59.D50.070	Da litri 600	cad	1.008,82			
05	05.P59.D50.075	Da litri 800	cad	1.271,80			
05	05.P59.D50.080	Da litri 1000	cad	1.553,89			
05	05.P59.D50.085	Da litri 1250	cad	3.048,77			
05	05.P59.D50.090	Da litri 1500	cad	3.587,45			
05	05.P59.D50.095	Da litri 2000	cad	4.175,54			
05	05.P59.D50.100	Da litri 2500	cad	4.935,75			
05	05.P59.D50.105	Da litri 3000	cad	5.487,17			
05	05.P59.E00	Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana					
05	05.P59.E00.005	Diametro 1/2"x3/4"	cad	10,72			
05	05.P59.E00.010	Diametro 3/4"x3/4"	cad	12,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.E00.015	Diametro 1"x1"1/4	cad	30,28			
05	05.P59.E00.020	Diametro 1"1/4x1"1/4	cad	36,17			
05	05.P59.E10	Custodia in ottone per termometro a colonnina					
05	05.P59.E10.005	Altezza custodia mm. 170	cad	15,58			
05	05.P59.E10.010	Altezza custodia mm. 200	cad	16,42			
05	05.P59.E10.015	Altezza custodia mm. 260	cad	17,69			
05	05.P59.E20	Flussostato					
05	05.P59.E20.005	...	cad	67,10			
05	05.P59.E40	Guaine a testa esagonale per termometri a gambo					
05	05.P59.E40.005	Perno diam. 1/2" lunghezza mm. 100	cad	4,22			
05	05.P59.E40.010	Perno diam. 1/2" lunghezza mm. 200	cad	5,91			
05	05.P59.E60	Pirometro					
05	05.P59.E60.005	Gambo 150 mm.	cad	8,79			
05	05.P59.E60.010	Gambo 200 mm.	cad	8,96			
05	05.P59.E60.015	Gambo 300 mm.	cad	9,42			
05	05.P59.E90	Portelle coibenti in lamiera di ferro, a doppia parete, per ispezione canne camino, con robusto telaio e graffe					
05	05.P59.E90.005	Cm. 20x30	cad	14,92			
05	05.P59.E90.010	Cm. 35x45	cad	29,14			
05	05.P59.E90.015	Cm. 50x50	cad	88,68			
05	05.P59.F10	Pressostato a soffietto					
05	05.P59.F10.005	Campo 0,2 - 2,0 kg/cmq.	cad	109,81			
05	05.P59.F10.010	Campo 1,5 - 10 kg/cmq.	cad	81,08			
05	05.P59.F20	Pressostato a soffietto a riarmo manuale					
05	05.P59.F20.005	Campo 0,2 - 2,0 kg/cmq.	cad	175,41			
05	05.P59.F20.010	Campo 1,5 - 10 kg/cmq.	cad	142,26			
05	05.P59.F30	Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale					
05	05.P59.F30.005	...	cad	42,55			
05	05.P59.F40	Pressostato per vapore dei tipi:modulante, graduabile, graduabile a riarmo manuale					
05	05.P59.F40.005	Modulante per vapore	cad	354,97			
05	05.P59.F40.010	Per vapore graduabile	cad	165,75			
05	05.P59.F40.015	Per vapore graduabile - a riarmo manuale	cad	190,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.F60	Serrande in ferro per la regolazionedel tiraggio camino con robusto telaio e graffe					
05	05.P59.F60.005	Dello spessore di 3 mm.	kg	12,67			
05	05.P59.F70	Termoidrometri conformi inail (ex ispesl) diam.80					
05	05.P59.F70.005	…	cad	20,30			
05	05.P59.F80	Termometro a carica di mercurio di ricambio solo vetro :					
05	05.P59.F80.005	Piccolo	cad	11,57			
05	05.P59.F80.010	Medio	cad	12,24			
05	05.P59.F80.015	Grande	cad	14,37			
05	05.P59.F90	Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia a gambo posteriore che radiale					
05	05.P59.F90.005	Diametro 130	cad	86,19			
05	05.P59.F90.010	Diametro 100	cad	74,44			
05	05.P59.G00	Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C					
05	05.P59.G00.005	A bracciale	cad	10,13			
05	05.P59.G00.010	Con capillare	cad	13,50			
05	05.P59.G00.015	A immersione	cad	19,47			
05	05.P59.G10	Termometro campione, a mercurio, per misure di collaudo, graduati da - 10°C a + 50 °C					
05	05.P59.G10.005	…	cad	12,25			
05	05.P59.G20	Termometro minima-massima temperatura a carica di mercurio					
05	05.P59.G20.005	…	cad	24,59			
05	05.P59.G30	Termometro per temperatura fumi a quadrante con gambo lungo, bimetallico 0-300 °C					
05	05.P59.G30.005	…	cad	16,98			
05	05.P59.G70	Codulo in bronzo					
05	05.P59.G70.005	Diametro 3/8"	cad	0,84			
05	05.P59.G70.010	Diametro 1/2"	cad	0,96			
05	05.P59.G70.015	Diametro 3/4"	cad	1,53			
05	05.P59.G70.020	Diametro 1"	cad	3,28			
05	05.P59.G70.025	Diametro 1" 1/4	cad	4,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.G80	Collari per tubi a bulloncino, robusti					
05	05.P59.G80.005	Diametro 3/8"	cad	0,73			
05	05.P59.G80.010	Diametro 1/2"	cad	0,77			
05	05.P59.G80.015	Diametro 3/4"	cad	0,87			
05	05.P59.G80.020	Diametro 1"	cad	0,89			
05	05.P59.G80.025	Diametro 1" 1/4	cad	1,05			
05	05.P59.G80.030	Diametro 1" 1/2	cad	1,49			
05	05.P59.G80.035	Diametro 2"	cad	1,79			
05	05.P59.G80.040	Diametro 2" 1/2	cad	2,30			
05	05.P59.G80.045	Diametro 3"	cad	2,93			
05	05.P59.G80.050	Diametro 4"	cad	4,53			
05	05.P59.G85	Comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola					
05	05.P59.G85.005	Capillare mt 2	cad	106,27			
05	05.P59.G85.010	Capillare mt 5	cad	143,17			
05	05.P59.G85.015	Capillare mt 10	cad	204,80			
05	05.P59.G87	Comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza					
05	05.P59.G87.005	Capillare mt 2	cad	159,37			
05	05.P59.G87.010	Capillare mt 5	cad	195,78			
05	05.P59.G87.015	Capillare mt 10	cad	257,66			
05	05.P59.H05	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale- pn 10 -					
05	05.P59.H05.005	Diametro 3/4"	cad	786,23			
05	05.P59.H05.010	Diametro 1"	cad	966,85			
05	05.P59.H05.015	Diametro 1" 1/4	cad	1.091,68			
05	05.P59.H05.020	Diametro 1" 1/2	cad	1.928,39			
05	05.P59.H05.025	Diametro 2"	cad	1.989,48			
05	05.P59.H06	Disconnettore a zona di pressione ridotta non controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di unione smontabile e posizionatore di evacuazione - pn 10 -					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.H06.005	Diametro 1/2"	cad	165,75			
05	05.P59.H06.010	Diametro 3/4"	cad	181,96			
05	05.P59.H07	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange, valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato - pn 10 -					
05	05.P59.H07.005	Dn 60	cad	4.456,02			
05	05.P59.H07.010	Dn 65	cad	4.483,66			
05	05.P59.H07.015	Dn 80	cad	4.730,16			
05	05.P59.H07.020	Dn 100	cad	6.653,24			
05	05.P59.H07.025	Dn 150	cad	10.121,17			
05	05.P59.H07.030	Dn 200	cad	21.278,26			
05	05.P59.H07.035	Dn 250	cad	26.769,71			
05	05.P59.H08	Disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e membrana in nitrile, molla in acciaio inox, per montaggio verticale ascendente					
05	05.P59.H08.005	Diametro 3/4"	cad	40,64			
05	05.P59.H15	Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo					
05	05.P59.H15.005	Diametro 3/8"	cad	120,33			
05	05.P59.H15.010	Diametro 1/2"	cad	123,52			
05	05.P59.H15.015	Diametro 3/4"	cad	165,75			
05	05.P59.H15.020	Diametro 1"	cad	185,40			
05	05.P59.H15.025	Diametro 1"1/4	cad	305,47			
05	05.P59.H15.030	Diametro 1"1/2	cad	324,04			
05	05.P59.H15.035	Diametro 2"	cad	406,41			
05	05.P59.H20	Filtri a y in bronzo filettati pn 10					
05	05.P59.H20.005	Diametro 3/8"	cad	13,14			
05	05.P59.H20.010	Diametro 1/2"	cad	14,44			
05	05.P59.H20.015	Diametro 3/4"	cad	21,44			
05	05.P59.H20.020	Diametro 1"	cad	26,13			
05	05.P59.H20.025	Diametro 1" 1/4	cad	38,25			
05	05.P59.H20.030	Diametro 1" 1/2	cad	46,23			
05	05.P59.H20.035	Diametro 2"	cad	67,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.H20.040	Diametro 2" 1/2	cad	142,63			
05	05.P59.H20.045	Diametro 3"	cad	213,58			
05	05.P59.H20.050	Diametro 4"	cad	345,31			
05	05.P59.H30	Filtri a y in bronzo flangiati pn 10					
05	05.P59.H30.005	Dn 10	cad	114,20			
05	05.P59.H30.010	Dn 15	cad	120,86			
05	05.P59.H30.015	Dn 20	cad	158,58			
05	05.P59.H30.020	Dn 25	cad	188,59			
05	05.P59.H30.025	Dn 32	cad	270,93			
05	05.P59.H30.030	Dn 40	cad	345,31			
05	05.P59.H30.035	Dn 50	cad	483,41			
05	05.P59.H30.040	Dn 65	cad	759,67			
05	05.P59.H40	Filtri a y in ghisa flangiati pn 16					
05	05.P59.H40.005	Dn 15	cad	47,30			
05	05.P59.H40.010	Dn 20	cad	52,71			
05	05.P59.H40.015	Dn 25	cad	56,04			
05	05.P59.H40.020	Dn 32	cad	64,60			
05	05.P59.H40.025	Dn 40	cad	76,94			
05	05.P59.H40.030	Dn 50	cad	100,13			
05	05.P59.H40.035	Dn 65	cad	144,49			
05	05.P59.H40.040	Dn 80	cad	183,53			
05	05.P59.H40.045	Dn 100	cad	264,00			
05	05.P59.H40.050	Dn 125	cad	355,11			
05	05.P59.H40.055	Dn 150	cad	518,21			
05	05.P59.H40.060	Dn 200	cad	937,53			
05	05.P59.H40.065	Dn 250	cad	1.801,37			
05	05.P59.H50	Filtri a y in ghisa flangiati pn 40					
05	05.P59.H50.005	Dn 15	cad	176,37			
05	05.P59.H50.010	Dn 20	cad	182,75			
05	05.P59.H50.015	Dn 25	cad	202,40			
05	05.P59.H50.020	Dn 32	cad	251,82			
05	05.P59.H50.025	Dn 40	cad	308,12			
05	05.P59.H50.030	Dn 50	cad	430,29			
05	05.P59.H50.035	Dn 65	cad	602,94			
05	05.P59.H50.040	Dn 80	cad	751,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.H50.045	Dn 100	cad	974,83			
05	05.P59.H50.050	Dn 125	cad	1.274,98			
05	05.P59.H50.055	Dn 150	cad	1.875,27			
05	05.P59.H50.060	Dn 200	cad	3.280,40			
05	05.P59.H60	Fondelli bombati					
05	05.P59.H60.005	Dn 40	cad	0,82			
05	05.P59.H60.010	Dn 50	cad	0,92			
05	05.P59.H60.015	Dn 65	cad	1,05			
05	05.P59.H60.020	Dn 80	cad	1,25			
05	05.P59.H60.025	Dn 100	cad	1,74			
05	05.P59.H60.030	Dn 125	cad	2,35			
05	05.P59.H60.035	Dn 150	cad	3,75			
05	05.P59.H60.040	Dn 200	cad	5,56			
05	05.P59.H60.045	Dn 250	cad	7,40			
05	05.P59.H60.050	Diam. mm 108	cad	3,78			
05	05.P59.H60.055	Diam. mm 133	cad	5,05			
05	05.P59.H60.060	Diam. mm 159	cad	6,74			
05	05.P59.H60.065	Diam. mm 168	cad	7,15			
05	05.P59.H70	Girello bronzo					
05	05.P59.H70.005	Diametro 3/8"	cad	0,73			
05	05.P59.H70.010	Diametro 1/2"	cad	0,83			
05	05.P59.H70.015	Diametro 3/4"	cad	0,96			
05	05.P59.H70.020	Diametro 1"	cad	1,51			
05	05.P59.H70.025	Diametro 1" 1/4	cad	2,71			
05	05.P59.H80	Gruppi disaeratori-valvola sicurezza					
05	05.P59.H80.005	Diametro 3/4"	cad	40,47			
05	05.P59.H80.010	Diametro 1"	cad	40,90			
05	05.P59.H80.015	Diametro 1" 1/4	cad	53,03			
05	05.P59.H80.020	Diametro 1" 1/2	cad	54,28			
05	05.P59.H90	Guarnizioni in amianto per bocchettoni					
05	05.P59.H90.005	Diametri 3/8" 1/2" 3/4"	cad	0,09			
05	05.P59.H90.010	Diametro 1"	cad	0,11			
05	05.P59.H90.015	Diametro 1" 1/4	cad	0,17			
05	05.P59.H90.020	Diametro 1" 1/2	cad	0,26			
05	05.P59.H90.025	Diametro 2"	cad	0,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.H90.030	Diametro 2" 1/2	cad	0,51			
05	05.P59.H90.035	Diametro 3"	cad	0,63			
05	05.P59.H90.040	Diametro 4"	cad	1,10			
05	05.P59.H90.045	Diametro 5"	cad	1,70			
05	05.P59.I00	Guarnizioni in carta per radiatori					
05	05.P59.I00.005	Diametri 1" e 1" 1/4	cad	0,04			
05	05.P59.I15	Guarnizioni in materiale termoisolante per radiatori.					
05	05.P59.I15.005	Diametro 1"	cad	0,06			
05	05.P59.I15.010	Diametro 1" 1/4	cad	0,10			
05	05.P59.I20	Guarnizioni in gomma per flange,tubazioni, saracinesche					
05	05.P59.I20.005	Dn 32	cad	0,73			
05	05.P59.I20.010	Dn 40	cad	0,87			
05	05.P59.I20.015	Dn 50	cad	0,94			
05	05.P59.I20.020	Dn 65	cad	1,21			
05	05.P59.I20.025	Dn 80	cad	1,61			
05	05.P59.I20.030	Dn 100	cad	1,71			
05	05.P59.I20.035	Dn 125	cad	2,37			
05	05.P59.I20.040	Dn 150	cad	3,04			
05	05.P59.I20.045	Dn 200	cad	4,43			
05	05.P59.I20.050	Dn 250	cad	5,82			
05	05.P59.I20.055	Dn 300	cad	7,59			
05	05.P59.I20.060	Dn 350	cad	8,52			
05	05.P59.I20.065	Dn 400	cad	10,40			
05	05.P59.I35	Guarnizioni in materiale termoisolante per flange,tubazioni, saracinesche:					
05	05.P59.I35.005	Dn 32	cad	0,27			
05	05.P59.I35.010	Dn 40	cad	0,28			
05	05.P59.I35.015	Dn 50	cad	0,29			
05	05.P59.I35.020	Dn 65	cad	0,43			
05	05.P59.I35.025	Dn 80	cad	0,48			
05	05.P59.I35.030	Dn 100	cad	0,61			
05	05.P59.I35.035	Dn 125	cad	0,78			
05	05.P59.I35.040	Dn 150	cad	0,89			
05	05.P59.I35.045	Dn 200	cad	1,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.I35.050	Dn 250	cad	2,32			
05	05.P59.I35.055	Dn 300	cad	3,47			
05	05.P59.I35.060	Dn 350	cad	4,64			
05	05.P59.I35.065	Dn 400	cad	6,51			
05	05.P59.I40	Guarnizioni in gomma per rubinetti e valvole					
05	05.P59.I40.005	Diametro 1/4"	cad	0,11			
05	05.P59.I40.010	Diametro 3/8"	cad	0,11			
05	05.P59.I40.015	Diametro 1/2"	cad	0,17			
05	05.P59.I40.020	Diametro 3/4"	cad	0,18			
05	05.P59.I40.025	Diametro 1"	cad	0,29			
05	05.P59.I40.030	Diametro 1" 1/4	cad	0,51			
05	05.P59.I40.035	Diametro 1" 1/2	cad	0,60			
05	05.P59.I40.040	Diametro 2"	cad	0,68			
05	05.P59.I40.045	Diametro 2" 1/2	cad	0,84			
05	05.P59.I40.050	Diametro 3"	cad	1,01			
05	05.P59.I50	Guarnizioni in fibra per rubinetti e valvole					
05	05.P59.I50.005	Diametro 1/4"	cad	0,60			
05	05.P59.I50.010	Dal diametro 3/8" al diam. 1" 1/4	cad	0,68			
05	05.P59.I50.015	Diametro 1" 1/2	cad	1,01			
05	05.P59.I50.020	Diametro 2"	cad	1,37			
05	05.P59.I50.025	Diametro 2" 1/2	cad	1,53			
05	05.P59.I50.030	Diametro 3"	cad	1,70			
05	05.P59.I60	Idrometro per qualsiasi altezza di colonna di acqua, con corpo fuso in ottone, gambo filettato, conforme inail (ex ispesl)					
05	05.P59.I60.005	Diametro mm 63	cad	9,42			
05	05.P59.I60.010	Diametro mm 80	cad	23,55			
05	05.P59.I60.015	Diametro mm 100	cad	29,07			
05	05.P59.I70	Indicatore di livello klinger a riflessione pn40					
05	05.P59.I70.005	...	cad	324,59			
05	05.P59.I80	Manicotti acciaio, neri, anche da saldare					
05	05.P59.I80.005	Diametro 1/8"	cad	0,20			
05	05.P59.I80.010	Diametro 1/4"	cad	0,23			
05	05.P59.I80.015	Diametro 3/8"	cad	0,28			
05	05.P59.I80.020	Diametro 1/2"	cad	0,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.I80.025	Diametro 3/4"	cad	0,45			
05	05.P59.I80.030	Diametro 1"	cad	0,66			
05	05.P59.I80.035	Diametro 1" 1/4	cad	1,29			
05	05.P59.I80.040	Diametro 1" 1/2	cad	1,53			
05	05.P59.I80.045	Diametro 2"	cad	2,00			
05	05.P59.I80.050	Diametro 2" 1/2	cad	3,69			
05	05.P59.I80.055	Diametro 3"	cad	4,64			
05	05.P59.I80.060	Diametro 4"	cad	7,43			
05	05.P59.I80.065	Diametro 5"	cad	13,59			
05	05.P59.I80.070	Diametro 6"	cad	17,26			
05	05.P59.I90	Manicotti di prolungamento mf					
05	05.P59.I90.005	3/8"x10	cad	0,22			
05	05.P59.I90.010	3/8"x15	cad	0,23			
05	05.P59.I90.015	3/8"x20	cad	0,28			
05	05.P59.I90.020	1/2"x10	cad	0,27			
05	05.P59.I90.025	1/2"x15	cad	0,29			
05	05.P59.I90.030	1/2"x20	cad	0,33			
05	05.P59.I90.035	3/4"x15	cad	0,54			
05	05.P59.I90.040	3/4"x20	cad	0,65			
05	05.P59.I90.045	1"x20	cad	1,12			
05	05.P59.I95	Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).					
05	05.P59.I95.005	Diametro 80	cad	15,48			
05	05.P59.I95.010	Diametro 100	cad	18,09			
05	05.P59.I97	Manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).					
05	05.P59.I97.005	Diametro 63	cad	8,63			
05	05.P59.I97.010	Diametro 80	cad	23,72			
05	05.P59.L00	Manometro con corpo fuso in ottone e gambo filettato 3/8", per vapore sino 10 atm sist.schaeffer					
05	05.P59.L00.005	Diametro 100 mm	cad	111,05			
05	05.P59.L00.010	Diametro 150 mm	cad	167,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.L05	Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48 °C					
05	05.P59.L05.005	Diametro 1/2"	cad	422,65			
05	05.P59.L05.010	Diametro 3/4"	cad	674,03			
05	05.P59.L05.015	Diametro 1"	cad	711,33			
05	05.P59.L05.020	Diametro 1"1/4	cad	777,63			
05	05.P59.L05.025	Diametro 1"1/2	cad	1.220,99			
05	05.P59.L05.030	Diametro 2"	cad	1.393,66			
05	05.P59.L20	Nipples filettati per radiatori					
05	05.P59.L20.005	Diametro 1"	cad	0,38			
05	05.P59.L20.010	Diametro 1"1/4	cad	0,43			
05	05.P59.L30	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta tonda					
05	05.P59.L30.005	Diam. 100	cad	3,80			
05	05.P59.L40	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferoidale 250x220 e oltre					
05	05.P59.L40.005	…	cad	66,30			
05	05.P59.L50	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta piatta					
05	05.P59.L50.005	Diametro 100	cad	4,39			
05	05.P59.L50.010	Diametro 120	cad	5,32			
05	05.P59.L50.015	Diametro 150	cad	7,76			
05	05.P59.L50.020	Diametro 180	cad	12,50			
05	05.P59.L50.025	Diametro 200	cad	17,40			
05	05.P59.L50.030	Diametro 220	cad	24,31			
05	05.P59.L60	Riduttore di pressione per vapore,tipo a membrana, campo 0,8-2,5, a flange, pn 16					
05	05.P59.L60.005	Dn 15	cad	1.403,46			
05	05.P59.L60.010	Dn 20	cad	1.456,91			
05	05.P59.L60.015	Dn 25	cad	1.502,91			
05	05.P59.L60.020	Dn 32	cad	1.632,20			
05	05.P59.L60.025	Dn 40	cad	1.704,28			
05	05.P59.L60.030	Dn 50	cad	1.711,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.L70	Riduttore di pressione per vapore,tipo a membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16					
05	05.P59.L70.005	Dn 15	cad	1.709,95			
05	05.P59.L70.010	Dn 20	cad	1.762,44			
05	05.P59.L70.015	Dn 25	cad	1.813,55			
05	05.P59.L70.020	Dn 32	cad	1.957,18			
05	05.P59.L70.025	Dn 40	cad	2.117,41			
05	05.P59.L70.030	Dn 50	cad	2.156,10			
05	05.P59.L80	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa (per tubi di sicurezza) filettato					
05	05.P59.L80.005	Diametro 1"	cad	57,74			
05	05.P59.L80.010	Diametro 1" 1/4	cad	76,10			
05	05.P59.L80.015	Diametro 1" 1/2	cad	136,47			
05	05.P59.L80.020	Diametro 2"	cad	238,96			
05	05.P59.L80.025	Diametro 2" 1/2	cad	331,49			
05	05.P59.L80.030	Diametro 3"	cad	468,23			
05	05.P59.L90	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in bronzo fuso e con flangetta porta manometro					
05	05.P59.L90.005	Diametro 3/8"	cad	9,46			
05	05.P59.L90.010	Diametro 1/2"	cad	10,46			
05	05.P59.M00	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in acciaio e con flangetta porta manometro					
05	05.P59.M00.005	Diametro 3/8"	cad	42,68			
05	05.P59.M00.010	Diametro 1/2"	cad	44,89			
05	05.P59.M10	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, con attacchi a manicotto					
05	05.P59.M10.005	Diametro 3/8"	cad	6,58			
05	05.P59.M10.010	Diametro 1/2"	cad	9,20			
05	05.P59.M10.015	Diametro 3/4"	cad	12,43			
05	05.P59.M10.020	Diametro 1"	cad	19,47			
05	05.P59.M10.025	Diametro 1" 1/4	cad	29,69			
05	05.P59.M10.030	Diametro 1" 1/2	cad	41,02			
05	05.P59.M10.035	Diametro 2"	cad	62,43			
05	05.P59.M10.040	Diametro 2" 1/2	cad	130,11			
05	05.P59.M10.045	Diametro 3"	cad	172,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.M20	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, con attacchi a perno e manicotto					
05	05.P59.M20.005	Diametro 3/8"	cad	7,59			
05	05.P59.M20.010	Diametro 1/2"	cad	9,62			
05	05.P59.M20.020	Diametro 3/4"	cad	12,67			
05	05.P59.M20.025	Diametro 1"	cad	20,58			
05	05.P59.M20.030	Diametro 1" 1/4	cad	30,68			
05	05.P59.M20.035	Diametro 1" 1/2	cad	42,96			
05	05.P59.M20.040	Diametro 2"	cad	65,60			
05	05.P59.M30	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con premistoppa e flangetta					
05	05.P59.M30.005	Diametro 1/4"	cad	16,98			
05	05.P59.M30.010	Diametro 3/8"	cad	17,81			
05	05.P59.M30.015	Diametro 1/2"	cad	21,13			
05	05.P59.M40	Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggioventurimetrico					
05	05.P59.M40.005	Diametri 1/4"-3/8"-1/2"	cad	35,50			
05	05.P59.M40.010	Diametro 3/4"	cad	49,04			
05	05.P59.M40.015	Diametro 1"	cad	54,69			
05	05.P59.M40.020	Diametro 1" 1/4	cad	77,90			
05	05.P59.M40.025	Diametro 1" 1/2	cad	104,84			
05	05.P59.M40.030	Diametro 2"	cad	131,36			
05	05.P59.M40.035	Diametro 2" 1/2	cad	234,81			
05	05.P59.M50	Rubinetto a sfera in P.V.C. con attacchi filettati femmina					
05	05.P59.M50.005	Diametro 1/2"	cad	26,78			
05	05.P59.M50.010	Diametro 3/4"	cad	29,56			
05	05.P59.M50.015	Diametro 1"	cad	38,39			
05	05.P59.M50.020	Diametro 1" 1/4	cad	49,32			
05	05.P59.M50.025	Diametro 1" 1/2	cad	61,04			
05	05.P59.M50.030	Diametro 2"	cad	78,31			
05	05.P59.M60	Rubinetto a sfera in P.V.C. di prova					
05	05.P59.M60.005	Diametro 1/2"	cad	32,88			
05	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.M70.005	Diametri 1/4" 3/8"	cad	46,68			
05	05.P59.M70.010	Diametro 1/2"	cad	49,87			
05	05.P59.M70.015	Diametro 3/4"	cad	60,78			
05	05.P59.M70.020	Diametro 1"	cad	92,55			
05	05.P59.M70.025	Diametro 1" 1/4	cad	122,10			
05	05.P59.M70.030	Diametro 1" 1/2	cad	183,69			
05	05.P59.M70.035	Diametro 2"	cad	276,24			
05	05.P59.M70.040	Diametro 2" 1/2	cad	451,65			
05	05.P59.M70.045	Diametro 3"	cad	638,13			
05	05.P59.M70.050	Diametro 4"	cad	957,19			
05	05.P59.M80	Rubinetto a sfera, pesante, corpo di ottone sbiancato, guarnizioni in teflon, per pressioni di esercizio da 0 a piu' 180 °C, flangiato					
05	05.P59.M80.005	Dn 20	cad	47,38			
05	05.P59.M80.010	Dn 25	cad	51,52			
05	05.P59.M80.015	Dn 32	cad	72,23			
05	05.P59.M80.020	Dn 40	cad	85,36			
05	05.P59.M80.025	Dn 50	cad	150,56			
05	05.P59.M80.030	Dn 65	cad	221,00			
05	05.P59.M80.035	Dn 80	cad	317,67			
05	05.P59.M80.040	Dn 100	cad	437,83			
05	05.P59.M80.045	Dn 125	cad	707,18			
05	05.P59.M80.050	Dn 150	cad	968,24			
05	05.P59.M90	Rubinetto a galleggiante, con asta piatta di ottone per palla galleggiante scorrevole, pesante					
05	05.P59.M90.005	Diametro 1/2"	cad	8,88			
05	05.P59.M90.010	Diametro 3/4"	cad	15,89			
05	05.P59.M90.015	Diametro 1"	cad	24,17			
05	05.P59.M90.020	Diametro 1" 1/4	cad	38,66			
05	05.P59.M90.025	Diametro 1" 1/2	cad	56,50			
05	05.P59.M90.030	Diametro 2"	cad	77,90			
05	05.P59.M90.035	Diametro 2" 1/2	cad	137,57			
05	05.P59.M90.040	Diametro 3"	cad	158,85			
05	05.P59.M90.045	Diametro 4"	cad	229,28			
05	05.P59.N00	Rubinetto a galleggiante in acciaio inox					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.N00.005	Diametro 1/2"	cad	339,79			
05	05.P59.N00.010	Diametro 3/4"	cad	410,22			
05	05.P59.N00.015	Diametro 1"	cad	530,38			
05	05.P59.N10	Rubinetto a galleggiante, robusto, con asta tonda di ottone dolce piegabile, attacco a perno					
05	05.P59.N10.005	Diametro 3/8"	cad	4,22			
05	05.P59.N10.010	Diametro 1/2"	cad	5,98			
05	05.P59.N20	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, sfera di ottone cromata, pn 16					
05	05.P59.N20.005	Dn 50	cad	75,27			
05	05.P59.N20.010	Dn 65	cad	107,75			
05	05.P59.N20.015	Dn 80	cad	146,41			
05	05.P59.N20.020	Dn 100	cad	172,64			
05	05.P59.N20.025	Dn 125	cad	345,31			
05	05.P59.N20.030	Dn 150	cad	473,75			
05	05.P59.N20.035	Dn 200	cad	1.208,56			
05	05.P59.N30	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di acciaio, guarnizioni di teflon, a flange					
05	05.P59.N30.005	Dn 15	cad	89,23			
05	05.P59.N30.010	Dn 20	cad	111,60			
05	05.P59.N30.015	Dn 25	cad	128,05			
05	05.P59.N30.020	Dn 32	cad	156,08			
05	05.P59.N30.025	Dn 40	cad	211,33			
05	05.P59.N30.030	Dn 50	cad	236,20			
05	05.P59.N30.035	Dn 65	cad	313,53			
05	05.P59.N30.040	Dn 80	cad	422,65			
05	05.P59.N30.045	Dn 100	cad	805,25			
05	05.P59.N30.050	Dn 125	cad	1.232,05			
05	05.P59.N30.055	Dn 150	cad	1.679,57			
05	05.P59.N40	Rubinetto porta livello, a maschio, a vite,tipo a spillo, in bronzo fuso, pressione di esercizio 12 bar					
05	05.P59.N40.005	Diametro 1/2"	cad	58,71			
05	05.P59.N40.010	Diametro 3/4"	cad	82,60			
05	05.P59.N50	Rubinetto di scarico, di ricambio per saracinesche a vite in bronzo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.N50.005	Diametro 1/4"	cad	1,44			
05	05.P59.N50.010	Diametro 3/8"	cad	1,94			
05	05.P59.N60	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti					
05	05.P59.N60.005	Diametro 3/8"	cad	3,20			
05	05.P59.N60.010	Diametro 1/2"	cad	3,38			
05	05.P59.N60.015	Diametro 3/4"	cad	3,88			
05	05.P59.N60.020	Diametro 1"	cad	5,24			
05	05.P59.N60.025	Diametro 1" 1/4	cad	7,43			
05	05.P59.N60.030	Diametro 1" 1/2	cad	9,29			
05	05.P59.N60.035	Diametro 2"	cad	13,50			
05	05.P59.N60.040	Diametro 2" 1/2	cad	22,10			
05	05.P59.N60.045	Diametro 3"	cad	29,69			
05	05.P59.N60.050	Diametro 4"	cad	50,70			
05	05.P59.N70	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti, con rubinetto di scarico					
05	05.P59.N70.005	Diametro 1/2"	cad	6,12			
05	05.P59.N70.010	Diametro 3/4"	cad	7,30			
05	05.P59.N70.015	Diametro 1"	cad	8,88			
05	05.P59.N70.020	Diametro 1" 1/4	cad	12,24			
05	05.P59.N70.025	Diametro 1" 1/2	cad	14,78			
05	05.P59.N70.030	Diametro 2"	cad	21,68			
05	05.P59.N70.035	Diametro 2" 1/2	cad	40,74			
05	05.P59.N70.040	Diametro 3"	cad	50,82			
05	05.P59.N70.045	Diametro 4"	cad	208,56			
05	05.P59.N80	Saracinesche con flange e corpo piatto in ghisa,organi interni in bronzo, pressione di esercizio 6 atm					
05	05.P59.N80.005	Dn 40	cad	40,74			
05	05.P59.N80.010	Dn 50	cad	43,37			
05	05.P59.N80.015	Dn 65	cad	58,71			
05	05.P59.N80.020	Dn 80	cad	66,43			
05	05.P59.N80.025	Dn 100	cad	89,36			
05	05.P59.N80.030	Dn 125	cad	101,94			
05	05.P59.N80.035	Dn 150	cad	128,72			
05	05.P59.N80.040	Dn 200	cad	216,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.N90	Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma" UNI pn 16					
05	05.P59.N90.005	Dn 40	cad	118,51			
05	05.P59.N90.010	Dn 50	cad	133,53			
05	05.P59.N90.015	Dn 65	cad	177,49			
05	05.P59.N90.020	Dn 80	cad	225,60			
05	05.P59.N90.025	Dn 100	cad	300,24			
05	05.P59.N90.030	Dn 125	cad	413,04			
05	05.P59.N90.035	Dn 150	cad	496,81			
05	05.P59.O00	Saracinesche corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma", UNI pn16, filettate					
05	05.P59.O00.005	Diametro 1" 1/4	cad	51,91			
05	05.P59.O00.010	Diametro 1" 1/2	cad	66,58			
05	05.P59.O00.015	Diametro 2"	cad	98,89			
05	05.P59.O00.020	Diametro 2" 1/2	cad	111,60			
05	05.P59.O00.025	Diametro 3"	cad	141,43			
05	05.P59.O00.030	Diametro 4"	cad	211,89			
05	05.P59.O10	Serpentini verticali in rame, per manometri					
05	05.P59.O10.005	Diametro 3/8"	cad	10,39			
05	05.P59.O10.010	Diametro 1/2"	cad	11,83			
05	05.P59.O20	Serpentini verticali in acciaio, per manometri					
05	05.P59.O20.005	Diametro 1/4"	cad	18,64			
05	05.P59.O20.010	Diametro 3/8"	cad	21,13			
05	05.P59.O20.015	Diametro 1/2"	cad	23,76			
05	05.P59.O30	Serpentini verticali in acciaio inox AISI 316, per manometri					
05	05.P59.O30.005	Diametri 3/8"-1/2"	cad	62,58			
05	05.P59.O40	Scaricatori di condensa,universali, funzionamento a soffietto termostatico, pn 10					
05	05.P59.O40.005	Diametro 1/2"	cad	118,23			
05	05.P59.O40.010	Diametro 3/4"	cad	132,60			
05	05.P59.O40.015	Diametro 1"	cad	150,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.O50	Scaricatori di condensa con funzionamento a galleggiante e termostatico, corpo e coperchio di ghisa,organo di chiusura e sede di acciaio inox, attacchi a manicotto, pn 16					
05	05.P59.O50.005	Diametro 1/2"	cad	378,46			
05	05.P59.O50.010	Diametro 3/4"	cad	386,76			
05	05.P59.O60	Separatore d'aria per circuito chiuso					
05	05.P59.O60.005	Diametro 1" - 1" 1/4	cad	49,18			
05	05.P59.O60.015	Diametro 1" 1/2	cad	54,15			
05	05.P59.O60.020	Diametro 2"	cad	74,57			
05	05.P59.O60.025	Diametro 2" 1/2	cad	185,91			
05	05.P59.O60.030	Diametro 3"	cad	208,01			
05	05.P59.O70	Separatore d'aria per vaso espansione autopressurizzato					
05	05.P59.O70.005	Diametro 1"	cad	67,68			
05	05.P59.O70.010	Diametro 1" 1/4	cad	109,94			
05	05.P59.O70.015	Diametro 1" 1/2	cad	118,51			
05	05.P59.O70.020	Diametro 2"	cad	143,65			
05	05.P59.O70.025	Diametro 2" 1/2	cad	169,07			
05	05.P59.O70.030	Diametro 3"	cad	228,17			
05	05.P59.O70.035	Diametro 4"	cad	488,94			
05	05.P59.O70.040	Diametro 5"	cad	936,46			
05	05.P59.O80	Tappi ciechi per radiatori					
05	05.P59.O80.005	Diametro 1"	cad	1,01			
05	05.P59.O80.010	Diametro 1" 1/4	cad	1,20			
05	05.P59.O90	Tappi forati per radiatori					
05	05.P59.O90.005	Diametro 1"	cad	1,10			
05	05.P59.O90.010	Diametro 1"1/4	cad	1,28			
05	05.P59.P00	Termoregolatore a dilatazione di liquido, a funzionamento normale, pressione massima di esercizio 13 kg/cmq, completo di gruppo termostatico, corpo valvola di ghisa, attacchi a flange.					
05	05.P59.P00.005	Diametro 1/4"	cad	1.118,80			
05	05.P59.P00.010	Diametro 3/8"	cad	1.174,03			
05	05.P59.P00.015	Diametro 1/2"	cad	1.233,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.P00.020	Diametro 3/4"	cad	1.267,95			
05	05.P59.P00.025	Diametro 1"	cad	1.364,64			
05	05.P59.P00.030	Diametro 1" 1/4	cad	1.689,25			
05	05.P59.P00.035	Diametro 1" 1/2	cad	1.773,49			
05	05.P59.P04	Testa elettrica completa di ghiera di aggancio					
05	05.P59.P04.005	Sia a 24 v. - sia a 220 V	cad	57,46			
05	05.P59.P05	Testa termostatica con comando elettrico					
05	05.P59.P05.005	.....	cad	69,61			
05	05.P59.P06	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura. regolazione: 30 °C - 60 °C					
05	05.P59.P06.005	Capillare mt 2	cad	67,68			
05	05.P59.P07	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sul capillare,oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C - 60 °C					
05	05.P59.P07.005	Capillare mt 2	cad	72,66			
05	05.P59.P08	Testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido					
05	05.P59.P08.005	.....	cad	36,74			
05	05.P59.P09	Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi)					
05	05.P59.P09.005	.....	cad	29,69			
05	05.P59.P10	Tronconi filettati in ferro da saldare					
05	05.P59.P10.005	Diametro 1/4"	cad	0,96			
05	05.P59.P10.010	Diametro 3/8"	cad	1,01			
05	05.P59.P10.015	Diametro 1/2"	cad	1,05			
05	05.P59.P10.020	Diametro 3/4"	cad	1,20			
05	05.P59.P10.025	Diametro 1"	cad	1,61			
05	05.P59.P10.030	Diametro 1" 1/4	cad	1,94			
05	05.P59.P10.035	Diametro 1" 1/2	cad	2,11			
05	05.P59.P10.040	Diametro 2"	cad	2,78			
05	05.P59.P10.045	Diametro 2" 1/2	cad	3,64			
05	05.P59.P10.050	Diametro 3"	cad	4,73			
05	05.P59.P10.055	Diametro 4"	cad	9,29			
05	05.P59.P10.060	Diametro 5"	cad	16,98			
05	05.P59.P10.065	Diametro 6"	cad	22,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.P15	Valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange, valvola d'isolamento a monte ed a valle, filtro, valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, pn 10 - 16					
05	05.P59.P15.005	Dn 50	cad	513,92			
05	05.P59.P15.010	Dn 65	cad	548,13			
05	05.P59.P15.015	Dn 80	cad	670,84			
05	05.P59.P15.020	Dn 100	cad	727,74			
05	05.P59.P15.025	Dn 150	cad	1.046,06			
05	05.P59.P15.030	Dn 200	cad	1.477,80			
05	05.P59.P15.035	Dn 250	cad	1.944,13			
05	05.P59.P15.040	Dn 300	cad	2.728,39			
05	05.P59.P20	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a manicotto					
05	05.P59.P20.005	Diametri 3/8"-1/2"	cad	76,08			
05	05.P59.P20.010	Diametro 3/4"	cad	91,02			
05	05.P59.P20.015	Diametro 1"	cad	118,46			
05	05.P59.P20.020	Diametro 1" 1/4	cad	199,26			
05	05.P59.P20.025	Diametro 1" 1/2	cad	256,60			
05	05.P59.P20.030	Diametro 2"	cad	316,83			
05	05.P59.P30	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a flange					
05	05.P59.P30.005	Dn 10	cad	86,12			
05	05.P59.P30.010	Dn 15	cad	87,25			
05	05.P59.P30.015	Dn 20	cad	107,99			
05	05.P59.P30.020	Dn 25	cad	135,22			
05	05.P59.P30.025	Dn 32	cad	181,63			
05	05.P59.P30.030	Dn 40	cad	236,51			
05	05.P59.P30.035	Dn 50	cad	303,43			
05	05.P59.P30.040	Dn 65	cad	566,74			
05	05.P59.P30.045	Dn 80	cad	702,83			
05	05.P59.P30.050	Dn 100	cad	954,96			
05	05.P59.P30.055	Dn 125	cad	1.539,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.P30.060	Dn 150	cad	2.001,39			
05	05.P59.P40	Valvola a stantuffo, klinger, di acciaio, pn 40, attacchi a flange					
05	05.P59.P40.005	Dn 10	cad	161,10			
05	05.P59.P40.010	Dn 15	cad	169,35			
05	05.P59.P40.015	Dn 20	cad	193,90			
05	05.P59.P40.020	Dn 25	cad	283,36			
05	05.P59.P40.025	Dn 32	cad	426,16			
05	05.P59.P40.030	Dn 40	cad	493,10			
05	05.P59.P40.035	Dn 50	cad	553,34			
05	05.P59.P40.040	Dn 65	cad	1.325,33			
05	05.P59.P40.045	Dn 80	cad	1.608,69			
05	05.P59.P40.050	Dn 100	cad	2.202,20			
05	05.P59.P40.055	Dn 125	cad	3.291,03			
05	05.P59.P40.060	Dn 150	cad	4.121,05			
05	05.P59.P50	Valvola automatica di sfogo aria con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox, con grande capacita' di scarico					
05	05.P59.P50.005	Diametro 3"	cad	236,51			
05	05.P59.P60	Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati					
05	05.P59.P60.005	Diametro 3/4"	cad	162,91			
05	05.P59.P60.010	Diametro 1"	cad	195,30			
05	05.P59.P60.015	Diametro 1" 1/4	cad	236,88			
05	05.P59.P60.020	Diametro 1" 1/2	cad	266,37			
05	05.P59.P60.025	Diametro 2"	cad	384,34			
05	05.P59.P70	Valvola di fondo, in ottone, con tenuta in gomma o metallica					
05	05.P59.P70.005	Diametro 3/8"	cad	11,39			
05	05.P59.P70.010	Diametro 1/2"	cad	13,22			
05	05.P59.P70.015	Diametro 3/4"	cad	17,51			
05	05.P59.P70.020	Diametro 1"	cad	20,90			
05	05.P59.P70.025	Diametro 1" 1/4	cad	30,69			
05	05.P59.P70.030	Diametro 1" 1/2	cad	37,55			
05	05.P59.P70.035	Diametro 2"	cad	49,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.P70.040	Diametro 2" 1/2	cad	88,87			
05	05.P59.P70.045	Diametro 3"	cad	116,03			
05	05.P59.P70.050	Diametro 4"	cad	191,14			
05	05.P59.P80	Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.					
05	05.P59.P80.005	Diametro 1/2"	cad	220,89			
05	05.P59.P80.010	Diametro 3/4"	cad	318,34			
05	05.P59.P90	Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di manometro valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.					
05	05.P59.P90.005	Diametro 1/2"	cad	69,62			
05	05.P59.P90.010	Diametro 3/4"	cad	122,94			
05	05.P59.Q00	Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati					
05	05.P59.Q00.005	Diametro 1/2"	cad	167,97			
05	05.P59.Q00.010	Diametro 3/4"	cad	169,84			
05	05.P59.Q00.015	Diametro 1"	cad	179,11			
05	05.P59.Q00.020	Diametro 1" 1/4	cad	201,38			
05	05.P59.Q00.025	Diametro 1" 1/2	cad	220,88			
05	05.P59.Q10	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi filettati					
05	05.P59.Q10.005	Diametro 3/4"	cad	126,21			
05	05.P59.Q10.010	Diametro 1"	cad	128,07			
05	05.P59.Q10.015	Diametro 1" 1/4	cad	130,85			
05	05.P59.Q10.020	Diametro 1" 1/2	cad	145,71			
05	05.P59.Q20	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 6, a settore, attacchi a flange.					
05	05.P59.Q20.005	Dn 40	cad	225,25			
05	05.P59.Q20.010	Dn 50	cad	261,26			
05	05.P59.Q20.015	Dn 65	cad	371,51			
05	05.P59.Q20.020	Dn 80	cad	320,15			
05	05.P59.Q20.025	Dn 100	cad	392,31			
05	05.P59.Q20.030	Dn 125	cad	657,71			
05	05.P59.Q20.035	Dn 150	cad	1.332,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.Q30	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, astelo, attacchi a flange					
05	05.P59.Q30.005	Dn 40	cad	278,90			
05	05.P59.Q30.010	Dn 50	cad	327,98			
05	05.P59.Q30.015	Dn 65	cad	457,41			
05	05.P59.Q30.020	Dn 80	cad	597,95			
05	05.P59.Q30.025	Dn 100	cad	863,47			
05	05.P59.Q35	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 16, a stelo, attacchi a flange					
05	05.P59.Q35.005	Dn 40	cad	446,60			
05	05.P59.Q35.010	Dn 50	cad	587,44			
05	05.P59.Q35.015	Dn 65	cad	791,62			
05	05.P59.Q35.020	Dn 80	cad	963,30			
05	05.P59.Q35.025	Dn 100	cad	1.772,54			
05	05.P59.Q35.030	Dn 125	cad	3.045,81			
05	05.P59.Q35.035	Dn 150	cad	3.546,95			
05	05.P59.Q40	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi a flange					
05	05.P59.Q40.005	Diametro 3/4"	cad	180,29			
05	05.P59.Q40.010	Diametro 1"	cad	232,05			
05	05.P59.Q40.015	Diametro 1" 1/4	cad	285,59			
05	05.P59.Q40.020	Diametro 1" 1/2	cad	441,79			
05	05.P59.Q40.025	Diametro 2"	cad	537,72			
05	05.P59.Q50	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a flange					
05	05.P59.Q50.005	Diametro 1/8"	cad	493,10			
05	05.P59.Q50.010	Diametri 1/4"-3/8"	cad	551,10			
05	05.P59.Q50.015	Diametri 1/2"-3/4"	cad	660,43			
05	05.P59.Q50.020	Diametro 1"	cad	963,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.Q60	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a manicotto					
05	05.P59.Q60.005	Diametro 1/2"	cad	186,99			
05	05.P59.Q60.010	Diametro 3/4"	cad	199,26			
05	05.P59.Q60.015	Diametro 1"	cad	211,52			
05	05.P59.Q60.020	Diametro 1" 1/4	cad	281,14			
05	05.P59.Q60.025	Diametro 1" 1/2	cad	354,75			
05	05.P59.Q70	Valvola a farfalla, in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletto					
05	05.P59.Q70.005	Diametro 3/4"	cad	85,59			
05	05.P59.Q70.010	Diametro 1"	cad	72,35			
05	05.P59.Q70.015	Diametro 1" 1/4	cad	75,67			
05	05.P59.Q70.020	Diametro 1" 1/2	cad	70,87			
05	05.P59.Q70.025	Diametro 2"	cad	77,98			
05	05.P59.Q70.030	Diametro 2" 1/2	cad	106,78			
05	05.P59.Q70.035	Diametro 3"	cad	78,92			
05	05.P59.Q70.040	Diametro 4"	cad	93,95			
05	05.P59.Q70.045	Diametro 5"	cad	118,30			
05	05.P59.Q80	Valvola a farfalla, in ghisa, di regolazione, speciale					
05	05.P59.Q80.005	Diametro 3/4"	cad	59,13			
05	05.P59.Q80.010	Diametro 1"	cad	63,97			
05	05.P59.Q80.015	Diametro 1" 1/4	cad	72,89			
05	05.P59.Q80.020	Diametro 1" 1/2	cad	87,39			
05	05.P59.Q80.025	Diametro 2"	cad	100,41			
05	05.P59.Q80.030	Diametro 2" 1/2	cad	142,43			
05	05.P59.Q80.035	Diametro 3"	cad	159,16			
05	05.P59.Q80.040	Diametro 4"	cad	179,61			
05	05.P59.Q80.045	Diametro 5"	cad	227,59			
05	05.P59.Q90	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"					
05	05.P59.Q90.005	Diametro 3/8"	cad	6,53			
05	05.P59.Q90.010	Diametro 1/2"	cad	7,63			
05	05.P59.Q90.015	Diametro 3/4"	cad	11,60			
05	05.P59.Q90.020	Diametro 1"	cad	15,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.R00	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a flange, speciale					
05	05.P59.R00.005	Diametro 3/4"	cad	83,23			
05	05.P59.R00.010	Diametro 1"	cad	119,36			
05	05.P59.R00.015	Diametro 1" 1/4	cad	216,44			
05	05.P59.R00.020	Diametro 1" 1/2	cad	312,38			
05	05.P59.R00.025	Diametro 2"	cad	429,51			
05	05.P59.R00.030	Diametro 2" 1/2	cad	682,75			
05	05.P59.R00.035	Diametro 3"	cad	886,91			
05	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale					
05	05.P59.R10.005	Diametro 3/4"	cad	99,22			
05	05.P59.R10.010	Diametro 1"	cad	93,45			
05	05.P59.R10.015	Diametro 1" 1/4	cad	108,27			
05	05.P59.R10.020	Diametro 1" 1/2	cad	116,83			
05	05.P59.R10.025	Diametro 2"	cad	125,39			
05	05.P59.R10.030	Diametro 2" 1/2	cad	158,20			
05	05.P59.R10.035	Diametro 3"	cad	387,92			
05	05.P59.R10.040	Diametro 4"	cad	406,41			
05	05.P59.R20	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis, di arresto, a flusso libero					
05	05.P59.R20.005	Diametro 3/8"	cad	10,00			
05	05.P59.R20.010	Diametro 1/2"	cad	13,65			
05	05.P59.R20.015	Diametro 3/4"	cad	16,51			
05	05.P59.R20.020	Diametro 1"	cad	22,76			
05	05.P59.R20.025	Diametro 1" 1/4	cad	30,05			
05	05.P59.R20.030	Diametro 1" 1/2	cad	45,51			
05	05.P59.R20.035	Diametro 2"	cad	72,89			
05	05.P59.R20.040	Diametro 2" 1/2	cad	118,26			
05	05.P59.R20.045	Diametro 3"	cad	165,11			
05	05.P59.R30	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis, di ritenuta a flusso libero, pn 10					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.R30.005	Diametro 3/8"	cad	9,09			
05	05.P59.R30.010	Diametro 1/2"	cad	10,92			
05	05.P59.R30.015	Diametro 3/4"	cad	18,30			
05	05.P59.R30.020	Diametro 1"	cad	25,58			
05	05.P59.R30.025	Diametro 1" 1/4	cad	35,55			
05	05.P59.R30.030	Diametro 1" 1/2	cad	52,80			
05	05.P59.R30.035	Diametro 2"	cad	81,96			
05	05.P59.R30.040	Diametro 2" 1/2	cad	127,33			
05	05.P59.R30.045	Diametro 3"	cad	174,03			
05	05.P59.R40	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolaggio, con cappuccio a ghiera e volantino in polipropilene antiurto, tipo a squadra					
05	05.P59.R40.005	Diametro 3/8"	cad	6,35			
05	05.P59.R40.010	Diametro 1/2"	cad	6,81			
05	05.P59.R40.015	Diametro 3/4"	cad	12,73			
05	05.P59.R40.020	Diametro 1"	cad	17,40			
05	05.P59.R40.025	Diametro 1" 1/4	cad	36,44			
05	05.P59.R50	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolaggio, con cappuccio a ghiera e volantino in polipropilene antiurto, tipo diritta					
05	05.P59.R50.005	Diametro 3/8"	cad	6,81			
05	05.P59.R50.010	Diametro 1/2"	cad	7,27			
05	05.P59.R50.015	Diametro 3/4"	cad	13,65			
05	05.P59.R50.020	Diametro 1"	cad	18,30			
05	05.P59.R50.025	Diametro 1" 1/4	cad	41,05			
05	05.P59.R55	Valvola monotubo, in bronzo fuso, robusta					
05	05.P59.R55.005	Diametro 3/4" - 1"	cad	27,96			
05	05.P59.R60	Valvola in ghisa con guarnizioni di jenchite, per vapore, di intercettazione					
05	05.P59.R60.005	Diametro 3/8"	cad	7,01			
05	05.P59.R60.010	Diametro 1/2"	cad	7,91			
05	05.P59.R60.015	Diametro 3/4"	cad	8,83			
05	05.P59.R60.020	Diametro 1"	cad	10,63			
05	05.P59.R60.025	Diametro 1" 1/4	cad	13,00			
05	05.P59.R60.030	Diametro 1" 1/2	cad	19,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.R60.035	Diametro 2"	cad	19,93			
05	05.P59.R70	Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16					
05	05.P59.R70.005	Diametro 3/8"	cad	7,45			
05	05.P59.R70.010	Diametro 1/2"	cad	8,27			
05	05.P59.R70.015	Diametro 3/4"	cad	12,47			
05	05.P59.R70.020	Diametro 1"	cad	18,30			
05	05.P59.R70.025	Diametro 1" 1/4	cad	25,14			
05	05.P59.R70.030	Diametro 1" 1/2	cad	34,21			
05	05.P59.R70.035	Diametro 2"	cad	52,21			
05	05.P59.R80	Valvola di intercettazione combustibile,omologata inail (ex ispesl), completa di pozzetto e capillare, ad azione positiva					
05	05.P59.R80.005	Diametro 1/2"	cad	383,74			
05	05.P59.R80.010	Diametro 3/4"	cad	569,86			
05	05.P59.R80.015	Diametro 1"	cad	679,94			
05	05.P59.R80.020	Diametro 1" 1/4	cad	840,09			
05	05.P59.R80.025	Diametro 1" 1/2	cad	971,89			
05	05.P59.R80.030	Diametro 2"	cad	1.154,68			
05	05.P59.R80.035	Diametro 2" 1/2	cad	1.686,78			
05	05.P59.R80.040	Diametro 3"	cad	2.320,41			
05	05.P59.R90	Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn 10					
05	05.P59.R90.005	Dn 15	cad	56,37			
05	05.P59.R90.010	Dn 20	cad	76,46			
05	05.P59.R90.015	Dn 25	cad	101,01			
05	05.P59.R90.020	Dn 32	cad	148,31			
05	05.P59.R90.025	Dn 40	cad	185,93			
05	05.P59.R90.030	Dn 50	cad	258,81			
05	05.P59.R90.035	Dn 65	cad	364,43			
05	05.P59.R90.040	Dn 80	cad	467,07			
05	05.P59.S00	Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a flusso libero, a battente, pn 10					
05	05.P59.S00.005	Diametro 1/2"	cad	84,64			
05	05.P59.S00.010	Diametro 3/4"	cad	109,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.S00.015	Diametro 1"	cad	141,02			
05	05.P59.S00.020	Diametro 1" 1/4	cad	185,93			
05	05.P59.S00.025	Diametro 1" 1/2	cad	263,28			
05	05.P59.S00.030	Diametro 2"	cad	367,41			
05	05.P59.S00.035	Diametro 2" 1/2	cad	467,07			
05	05.P59.S00.040	Diametro 3"	cad	679,78			
05	05.P59.S10	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16					
05	05.P59.S10.005	Diametro 1/4"	cad	51,08			
05	05.P59.S10.010	Diametro 3/8"	cad	54,60			
05	05.P59.S10.015	Diametro 1/2"	cad	82,60			
05	05.P59.S10.020	Diametro 3/4"	cad	89,09			
05	05.P59.S10.025	Diametro 1"	cad	107,66			
05	05.P59.S10.030	Diametro 1" 1/4	cad	127,55			
05	05.P59.S10.035	Diametro 1" 1/2	cad	156,83			
05	05.P59.S10.040	Diametro 2"	cad	180,04			
05	05.P59.S10.045	Diametro 2" 1/2	cad	266,35			
05	05.P59.S10.050	Diametro 3"	cad	309,03			
05	05.P59.S10.055	Diametro 4"	cad	439,89			
05	05.P59.S20	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo a battente, a flusso libero, robuste, pn 16					
05	05.P59.S20.005	Diametro 3/8"	cad	20,88			
05	05.P59.S20.010	Diametro 1/2"	cad	28,77			
05	05.P59.S20.015	Diametro 3/4"	cad	30,11			
05	05.P59.S20.020	Diametro 1"	cad	49,09			
05	05.P59.S20.025	Diametro 1" 1/4	cad	72,52			
05	05.P59.S20.030	Diametro 1" 1/2	cad	90,14			
05	05.P59.S20.035	Diametro 2"	cad	113,35			
05	05.P59.S20.040	Diametro 2" 1/2	cad	234,27			
05	05.P59.S20.045	Diametro 3"	cad	374,85			
05	05.P59.S20.050	Diametro 4"	cad	573,41			
05	05.P59.S30	Valvola di sicurezza in bronzo, a squadra, a seggio piano, scarico convogliato a molla					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.S30.005	Diametro 1/4"	cad	30,04			
05	05.P59.S30.010	Diametro 3/8"	cad	32,13			
05	05.P59.S30.015	Diametro 1/2"	cad	32,10			
05	05.P59.S30.020	Diametro 3/4"	cad	49,36			
05	05.P59.S30.025	Diametro 1"	cad	57,41			
05	05.P59.S30.030	Diametro 1" 1/4	cad	96,68			
05	05.P59.S30.035	Diametro 1" 1/2	cad	132,98			
05	05.P59.S30.040	Diametro 2"	cad	185,65			
05	05.P59.S30.045	Diametro 2" 1/2	cad	493,84			
05	05.P59.S30.050	Diametro 3"	cad	660,43			
05	05.P59.S40	Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl)					
05	05.P59.S40.005	Diametro 1/2"	cad	66,44			
05	05.P59.S40.010	Diametro 3/4"	cad	95,38			
05	05.P59.S40.015	Diametro 1"	cad	194,08			
05	05.P59.S50	Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzo completa di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione positiva,omologata inail (ex ispesl)					
05	05.P59.S50.005	Diametro 1"	cad	273,10			
05	05.P59.S50.010	Diametro 1" 1/4	cad	309,40			
05	05.P59.S50.015	Diametro 1" 1/2	cad	418,02			
05	05.P59.S60	Valvola di sicurezza del tipo a peso diretto, compresi i contrappesi, bar 0.5, pn 10, omologata inail (ex ispesl)					
05	05.P59.S60.005	Dn 50	cad	317,56			
05	05.P59.S60.010	Dn 80	cad	609,11			
05	05.P59.S60.015	Dn 100	cad	848,62			
05	05.P59.S70	Valvola di sicurezza a molla, esecuzione pn 40, ad alzata totale, omologata inail (ex ispesl)					
05	05.P59.S70.005	Dn 25	cad	1.179,20			
05	05.P59.S70.010	Dn 32	cad	1.275,49			
05	05.P59.S70.015	Dn 40	cad	1.421,26			
05	05.P59.S70.020	Dn 50	cad	1.840,36			
05	05.P59.S70.025	Dn 65	cad	2.423,47			
05	05.P59.S70.030	Dn 80	cad	3.011,74			
05	05.P59.S70.035	Dn 100	cad	3.761,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P59.S80	Valvola di sicurezza per vaso di espansione autopressurizzato, omologata inail (ex ispesl)					
05	05.P59.S80.005	Dn 25	cad	84,60			
05	05.P59.S80.010	Dn 32	cad	135,37			
05	05.P59.S80.015	Dn 40	cad	151,24			
05	05.P59.S80.020	Dn 50	cad	245,22			
05	05.P59.S80.025	Dn 65	cad	309,77			
05	05.P59.T00	Valvoline in bronzo per sfogo aria a volantino robuste					
05	05.P59.T00.005	Diametro 1/8"	cad	2,83			
05	05.P59.T00.010	Diametro 1/4"	cad	2,78			
05	05.P59.T00.015	Diametro 3/8"	cad	8,26			
05	05.P59.T10	Valvoline per sfogo aria, automatiche igroscopiche					
05	05.P59.T10.005	Diametro 1/8"	cad	5,40			
05	05.P59.T10.010	Diametro 1/4"	cad	4,26			
05	05.P59.T20	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante					
05	05.P59.T20.005	Diametro 3/8"	cad	21,62			
05	05.P59.T30	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante per vapore					
05	05.P59.T30.005	Diametri 1/8"-1/4"	cad	33,01			
05	05.P59.T30.010	Disaeratore per vapore diam. 1/2"	cad	147,56			
05	05.P59.T40	Volantini per valvole radiatori in polipropilene					
05	05.P59.T40.005	Diametro mm 37	cad	0,82			
05	05.P59.T40.010	Diametro mm 43	cad	1,25			
05	05.P59.T40.015	Diametro mm 53	cad	1,53			
05	05.P59.T40.020	Diametro mm 71	cad	4,89			
05	05.P59.T45	Volantino micrometrico per valvole a regolazione micrometrica					
05	05.P59.T45.005	.....	cad	2,58			
05	05.P60	BRUCIATORI E ACCESSORI - SERBATOI PER COMBUSTIBILI					
05	05.P60.A10	Gruppo bruciatore di gasolio, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore,ventola,uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.A10.005	Portata sino a kg/h 5-normali o semipressurizz.	cad	417,34			
05	05.P60.A10.010	Portata sino a kg/h 10-normali o semipressurizz.	cad	473,43			
05	05.P60.A10.015	Portata sino a kg/h 15-normali o semipressurizz.	cad	562,69			
05	05.P60.A10.020	Portata sino a kg/h 25-normali o semipressurizz.	cad	620,48			
05	05.P60.A10.025	Portata sino a kg/h 40-normali o semipressurizz.	cad	935,83			
05	05.P60.A10.030	Portata sino a kg/h 60-normali o semipressurizz.	cad	1.299,62			
05	05.P60.A10.035	Portata sino a kg/h 21-pressurizzati monostadio	cad	1.026,78			
05	05.P60.A10.040	Portata sino a kg/h 30-pressurizzati monostadio	cad	946,03			
05	05.P60.A10.045	Portata sino a kg/h 40-pressurizzati monostadio	cad	1.164,48			
05	05.P60.A10.050	Portata sino a kg/h 60-pressurizzati monostadio	cad	1.304,72			
05	05.P60.A10.055	Portata sino a kg/h 35- pressuriz. doppio stadio	cad	1.473,87			
05	05.P60.A10.060	Portata sino a kg/h 46- pressuriz. doppio stadio	cad	1.642,16			
05	05.P60.A10.065	Portata sino a kg/h 55- pressuriz. doppio stadio	cad	1.705,07			
05	05.P60.A10.070	Portata sino a kg/h 80- pressuriz. doppio stadio	cad	2.528,70			
05	05.P60.A10.075	Portata sino a kg/h 125 pressuriz. doppio stadio	cad	2.861,03			
05	05.P60.A10.080	Portata sino a kg/h 180 modulanti	cad	3.733,97			
05	05.P60.A10.085	Portata sino a kg/h 200 modulanti	cad	4.157,26			
05	05.P60.A10.090	Portata sino a kg/h 280 modulanti	cad	4.677,45			
05	05.P60.A10.095	Portata sino a kg/h 325 modulanti	cad	5.757,78			
05	05.P60.A10.100	Portata sino a kg/h 700 modulanti	cad	12.442,91			
05	05.P60.A20	Gruppo bruciatore di nafta, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola, uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario.					
05	05.P60.A20.005	Portata sino a kg/h 30	cad	2.215,26			
05	05.P60.A20.010	Portata sino a kg/h 60	cad	2.598,82			
05	05.P60.A20.015	Portata sino a kg/h 85	cad	4.501,72			
05	05.P60.A20.020	Portata sino a kg/h 130	cad	4.661,09			
05	05.P60.A20.025	Portata sino a kg/h 200	cad	6.015,75			
05	05.P60.A20.030	Portata sino a kg/h 280	cad	8.444,57			
05	05.P60.A20.035	Portata sino a kg/h 350	cad	9.743,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.A30	Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, concellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola, uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario					
05	05.P60.A30.005	Portata sino a n.m3/h 3,6-semipressurizz.-norm.	cad	682,11			
05	05.P60.A30.010	Portata sino a n.m3/h 5,4-semipressurizz.-norm.	cad	779,85			
05	05.P60.A30.015	Portata sino a n.m3/h 7,9-semipressurizz.-norm.	cad	1.056,11			
05	05.P60.A30.020	Portata sino a n.m3/h 12-semipressurizzati-norm.	cad	1.095,42			
05	05.P60.A30.025	Portata sino a n.m3/h 17-semipressurizzati-norm.	cad	1.348,29			
05	05.P60.A30.030	Portata sino a n.m3/h 33,1-pressuriz.-monostadio	cad	2.033,59			
05	05.P60.A30.035	Portata sino a n.m3/h 53-pressurizzati monostad.	cad	2.573,32			
05	05.P60.A30.040	Portata sino a n.m3/h 75-pressurizzati monostad.	cad	3.312,80			
05	05.P60.A30.045	Portata sino a n.m3/h 29,5-pressur.doppio stadio	cad	2.481,95			
05	05.P60.A30.050	Portata sino a n.m3/h 51,7-pressur.doppio stadio	cad	3.176,81			
05	05.P60.A30.055	Portata sino a n.m3/h 62-pressurizz.doppio stad.	cad	3.462,62			
05	05.P60.A30.060	Portata sino a n.m3/h 85,5-pressuriz.doppio stad	cad	4.083,10			
05	05.P60.A30.065	Portata sino a n.m3/h 135,5-pressur.doppio stad.	cad	5.327,26			
05	05.P60.A30.070	Portata sino a n.m3/h 200-pressurizz.doppio stad	cad	6.957,11			
05	05.P60.A30.075	Portata sino a n.m3/h 300-pressurizz.doppio stad	cad	8.444,57			
05	05.P60.A30.080	Portata sino a n.m3/h 420-pressurizz.doppio stad	cad	14.479,45			
05	05.P60.A30.085	Portata sino a n.m3/h 51,7-pressurizzati modul.	cad	4.966,03			
05	05.P60.A30.090	Portata sino a n.m3/h 62-pressurizzati modulanti	cad	5.251,82			
05	05.P60.A30.095	Portata sino a n.m3/h 85,5-pressurizzati modul.	cad	5.865,94			
05	05.P60.A30.100	Portata sino a n.m3/h 135,5-pressurizzati modul.	cad	7.113,29			
05	05.P60.A30.105	Portata sino a n.m3/h 200-pressurizzati modul.	cad	8.688,95			
05	05.P60.A30.110	Portata sino a n.m3/h 300-pressurizzati modul.	cad	10.457,97			
05	05.P60.A30.115	Portata sino a n.m3/h 420-pressurizzati modul.	cad	15.401,68			
05	05.P60.A30.120	Portata sino a n.m3/h 600-pressurizzati modul.	cad	17.018,76			
05	05.P60.A30.125	Portata sino a n.m3/h 850-pressurizzati modul.	cad	18.253,37			
05	05.P60.A35	Gruppo bruciatore misto gas-gasolio, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola, uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.A35.005	Port.sino a kg/h gasolio 13,8-n.m3/h gas 16,4	cad	1.903,96			
05	05.P60.A35.010	Port.sino a kg/h gasolio 21-n.m3/h gas 25	cad	3.394,62			
05	05.P60.A35.015	Port.sino a kg/h gasolio 45,6-n.m3/h gas 54,3	cad	4.264,79			
05	05.P60.A35.020	Port.sino a kg/h gasolio 72,8-n.m3/h gas 86,7	cad	5.791,57			
05	05.P60.A35.025	Port.sino a kg/h gasolio 110,3-n.m3/h gas 131,4	cad	7.032,55			
05	05.P60.A35.030	Port.sino a kg/h gasolio 168-n.m3/h gas 200	cad	8.425,45			
05	05.P60.B00	Bitermostato a immersione					
05	05.P60.B00.005	...	cad	31,87			
05	05.P60.B10	Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale					
05	05.P60.B10.005	...	cad	61,09			
05	05.P60.B30	Calotte di sfiato e rompifiamma in metallo per serbatoi					
05	05.P60.B30.005	Attacco da 1"	cad	3,57			
05	05.P60.B30.010	Attacco da 1" 1/4	cad	3,78			
05	05.P60.B30.015	Attacco da 1" 1/2	cad	4,06			
05	05.P60.B30.020	Attacco da 2"	cad	8,05			
05	05.P60.B40	Carrucola di adattamento rinvio cavetto acciaio					
05	05.P60.B40.005	...	cad	1,17			
05	05.P60.B50	Cavetto in acciaio con guaina (ml. 10)					
05	05.P60.B50.005	...	cad	3,90			
05	05.P60.B60	Cavo alta tensione per accensione bruciatori					
05	05.P60.B60.005	...	m	9,10			
05	05.P60.B70	Coperchio in alluminio filetto 2"1/2					
05	05.P60.B70.005	...	cad	3,90			
05	05.P60.B80	Doppia valvola a tre vie					
05	05.P60.B80.005	...	cad	52,06			
05	05.P60.B90	Elettrodi di accensione di qualsiasi misura per bruciatori gasolio					
05	05.P60.B90.005	...	cad	2,60			
05	05.P60.C00	Filtri retex per aria di qualsiasi misura					
05	05.P60.C00.005	...	cad	3,90			
05	05.P60.C10	Filtro riscaldatore nafta, con rubinettodi scarico					
05	05.P60.C10.005	Semplice	cad	38,99			
05	05.P60.C10.010	Con termostato e resistenza	cad	85,85			
05	05.P60.C10.015	Per gasolio con rubin. Arresto,valv.rit.-sup.fis.	cad	21,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.C20	Fotocellula					
05	05.P60.C20.005	…	cad	97,86			
05	05.P60.C30	Fotoresistenza					
05	05.P60.C30.005	…	cad	17,63			
05	05.P60.C40	Gruppo prelievo campione rubinetto-raccordo a t e tappo					
05	05.P60.C40.005	…	cad	6,49			
05	05.P60.C50	Guarnizioni per pompe nafta					
05	05.P60.C50.005	…	cad	1,47			
05	05.P60.C60	Maniglie per comando a distanza rubinetti a strappo, di lamiera di ferro stampata					
05	05.P60.C60.005	Tipo grande	cad	12,22			
05	05.P60.C60.010	Tipo piccola	cad	8,45			
05	05.P60.C70	Nucleo di ricambio per valvole elettromagnetiche					
05	05.P60.C70.005	…	cad	11,91			
05	05.P60.C80	Pannello elettronico con fotoresistenza					
05	05.P60.C80.005	Per bruciatori gasolio	cad	124,31			
05	05.P60.C80.010	Per bruciatori gas	cad	260,30			
05	05.P60.C80.015	Per bruciatori modulanti	cad	454,74			
05	05.P60.C90	Pescante per indicatore con valvola ritegno diametro 10 - 12					
05	05.P60.C90.005	…	cad	6,24			
05	05.P60.D00	Placche prelevamento temperature fumi					
05	05.P60.D00.005	Tipo pezzo unico con pirometro e fori mm80 e 50	cad	23,80			
05	05.P60.D00.010	Tipo con due boccole e pirometro	cad	15,62			
05	05.P60.D00.015	Piastra fumi diametro 80 mm	cad	9,42			
05	05.P60.D00.020	Piastra fumi diametro 50 mm	cad	7,21			
05	05.P60.D10	Pompe nafta per bruciatori industriali					
05	05.P60.D10.005	…	cad	1.136,85			
05	05.P60.D20	Pompe per bruciatori					
05	05.P60.D20.005	Di gasolio sino a 30 kg	cad	117,94			
05	05.P60.D20.010	Di gasolio sino a 80 kg	cad	189,12			
05	05.P60.D20.015	Di gasolio oltre a 80 kg	cad	339,99			
05	05.P60.D20.020	Di nafta	cad	293,24			
05	05.P60.D30	Riscaldatore elettrico a collare					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.D30.005	Diametro 1"	cad	36,86			
05	05.P60.D30.010	Diametro 1" 1/4	cad	44,52			
05	05.P60.D30.015	Diametro 1" 1/2	cad	52,06			
05	05.P60.D40	Riscaldatore elettrico ad immersione da applicare al serbatoio con termostato					
05	05.P60.D40.005	…	cad	32,51			
05	05.P60.D50	Rubinetto di intercettazione a strappo					
05	05.P60.D50.005	Diametro 3/8" di ottone	cad	4,61			
05	05.P60.D60	Rubinetto prelievo campioni con maniglia a farfalla diam. 3/8"					
05	05.P60.D60.005	…	cad	3,11			
05	05.P60.D70	Sonda gasolio per livello mm. 2.200					
05	05.P60.D70.005	…	cad	9,03			
05	05.P60.D80	Sportello in lamiera con vetro per protezione maniglie comando a distanza rubinetti a strappo					
05	05.P60.D80.005	…	cad	9,75			
05	05.P60.D90	Succheruola diam. 3/8"					
05	05.P60.D90.005	…	cad	1,49			
05	05.P60.E00	Supporto completo per valvola elettromagnetica					
05	05.P60.E00.005	…	cad	6,18			
05	05.P60.E10	Tappi di carico con catenella per serbatoi					
05	05.P60.E10.005	In alluminio attacchi 2"x2"1/2	cad	5,13			
05	05.P60.E10.010	In bronzo attacchi 2"x2"1/2 per chiusura con luc	cad	18,59			
05	05.P60.E20	Teleindicatori elettrici di livello per serbatoi olio combustibile					
05	05.P60.E20.005	…	cad	96,16			
05	05.P60.E30	Teleindicatori pneumatici di livello serbatoi olio combustibile					
05	05.P60.E30.005	A rilevamento permanente	cad	80,43			
05	05.P60.E30.010	A rilevamento saltuario	cad	38,99			
05	05.P60.E40	Termostati ambiente:					
05	05.P60.E40.005	Tipo con contatti in commutazione 0-30 °C	cad	14,34			
05	05.P60.E40.010	Tipo con contatti in comm. ed interruttore	cad	15,30			
05	05.P60.E40.015	Tipo con 2 lampadine 220 V e interruttore	cad	15,94			
05	05.P60.E40.020	Tipo ad azione modulante con 2 potenziometri	cad	71,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.E40.025	Tipo giorno/notte con orologio e selet. A 4 prog.	cad	156,18			
05	05.P60.E50	Termostato a contatto bipolare					
05	05.P60.E50.005	Graduabile da 5 a 95 °C	cad	25,05			
05	05.P60.E60	Termostato a contatto, bracciale a fascetta elemento sensibile a dilatazione di liquido					
05	05.P60.E60.005	Taratura interna, scala 35-95 °C	cad	29,96			
05	05.P60.E70	Termostato ad immersione, a 2 posizioni,					
05	05.P60.E70.005	Taratura esterna, scala 30-90 °C	cad	37,08			
05	05.P60.E80	Termostato ad immersione e riarmo manuale					
05	05.P60.E80.005	…	cad	42,22			
05	05.P60.E90	Termostato ad immersione gambo rigido posteriore, azione modulante proporzionale integrale - 10 + 90 °C					
05	05.P60.E90.005	…	cad	266,68			
05	05.P60.F00	Termostato con immersione capillare,normale - 20/90 °C					
05	05.P60.F00.005	…	cad	15,94			
05	05.P60.F10	Termostato di sequenza ad immersione per regolazione in cascata					
05	05.P60.F10.005	…	cad	92,97			
05	05.P60.F20	Trasformatori di accensione per bruciatori					
05	05.P60.F20.005	…	cad	36,44			
05	05.P60.F30	Tubo flessibile per collegamento bruciatore con tubo combustibile					
05	05.P60.F30.005	Diametro 1"	m	12,43			
05	05.P60.F30.010	Diametro 3/4"	m	7,80			
05	05.P60.F30.015	Diametro 1/2"	m	5,53			
05	05.P60.F30.020	Diametro 3/8"	m	5,19			
05	05.P60.F30.025	Diametro 1/4"	m	2,99			
05	05.P60.F40	Ugelli bruciatori :					
05	05.P60.F40.005	Pneumatici	cad	5,53			
05	05.P60.F40.010	Polverizzatori	cad	8,77			
05	05.P60.F40.015	A portata variabile	cad	38,99			
05	05.P60.F40.020	Speciali per bruciatori industriali	cad	325,11			
05	05.P60.F50	Valvola a galleggiante antitrabocco corpo ottone - galleggiante in acciaio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.F50.005	Diametro 2"	cad	32,41			
05	05.P60.F50.010	Diametro 3"	cad	49,41			
05	05.P60.F60	Valvola antisifone					
05	05.P60.F60.005	...	cad	27,31			
05	05.P60.F70	Valvola antisifone completa di gruppo pescante					
05	05.P60.F70.005	...	cad	32,19			
05	05.P60.F80	Valvola elettromagnetica :					
05	05.P60.F80.005	Per nafta fino diametro 1"	cad	233,75			
05	05.P60.F80.010	Per nafta oltre diametro 1"	cad	328,30			
05	05.P60.F80.015	Per gasolio diametro 3/8"	cad	21,46			
05	05.P60.F80.020	Per gasolio diametro 1/2"	cad	22,10			
05	05.P60.F80.025	Per gasolio diametro 3/4"-1"	cad	208,24			
05	05.P60.F90	Valvole di fondo per gasolio - corpo di ottone					
05	05.P60.F90.005	Diametro 3/8"	cad	5,97			
05	05.P60.F90.010	Diametro 1/2"	cad	6,14			
05	05.P60.F90.015	Diametro 3/4"	cad	7,08			
05	05.P60.G00	Valvole di ritenuta per gasolio					
05	05.P60.G00.005	Diametro 3/8"	cad	6,49			
05	05.P60.G00.010	Diametro 1/2"	cad	9,75			
05	05.P60.G00.015	Diametro 3/4"	cad	12,75			
05	05.P60.G00.020	Diametro 1"	cad	16,26			
05	05.P60.H00	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, alimentaz. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, cilindrici catramati					
05	05.P60.H00.005	Per capacita' sino a m³6	m³	162,56			
05	05.P60.H00.010	Per capacita' sino a m³10	m³	165,75			
05	05.P60.H00.015	Per capacita' sino a m³ 15	m³	149,82			
05	05.P60.H10	Serbatoi cilindrici con rivestimento esterno in vetroresina isolante, per nafta o gasolio, in lamiera di ferro, verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, aliment. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10					
05	05.P60.H10.005	Per capacita' sino a m³ 6	m³	247,56			
05	05.P60.H10.010	Per capacita' sino a m³ 10	m³	220,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P60.H10.015	Per capacita' sino a m³ 15	m³	209,30			
05	05.P60.H20	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, alimentaz. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, parallelepipedi verniciati					
05	05.P60.H20.005	Per capacita' sino a m³ 6	m³	217,81			
05	05.P60.H20.010	Per capacita' sino a m³ 10	m³	208,24			
05	05.P60.H20.015	Per capacita' sino a m³ 15	m³	192,31			
05	05.P60.H30	Serbatoi per nafta o gasolio (art. 60h00-60h10- 60h20) assemblati in loco					
05	05.P60.H30.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	20,00			
05	05.P61	ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE					
05	05.P61.A10	Circolatori sino a :					
05	05.P61.A10.005	Watt 100	cad	250,27			
05	05.P61.A10.010	Watt 250	cad	661,91			
05	05.P61.A10.015	Watt 500	cad	1.160,23			
05	05.P61.A10.020	Watt 750	cad	1.706,85			
05	05.P61.A10.025	Watt 1000	cad	1.889,07			
05	05.P61.A10.030	Watt 1500	cad	2.365,05			
05	05.P61.A20	Elettropompa ad immersione, autoadescante, compreso interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox :					
05	05.P61.A20.005	Sino kW 0,5	cad	661,18			
05	05.P61.A20.010	Sino kW 1	cad	872,02			
05	05.P61.A30	Elettropompe monofasi monoblocco verticali a bocchettone rotore bagnato					
05	05.P61.A30.005	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 25	cad	224,65			
05	05.P61.A30.010	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 30/32	cad	320,19			
05	05.P61.A30.015	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 40	cad	272,85			
05	05.P61.A30.020	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 50	cad	468,56			
05	05.P61.A30.025	Potenza sino 0.5 kW attacco DN 40	cad	395,65			
05	05.P61.A30.030	Potenza sino 0.5 kW attacco DN 50	cad	536,24			
05	05.P61.A50	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.A50.005	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 25	cad	650,77			
05	05.P61.A50.010	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 30/32	cad	767,92			
05	05.P61.A50.015	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 40	cad	759,13			
05	05.P61.A50.020	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 50	cad	1.108,90			
05	05.P61.A50.025	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 30/32	cad	1.286,65			
05	05.P61.A50.030	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 40	cad	1.392,05			
05	05.P61.A50.035	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 50	cad	1.632,50			
05	05.P61.A50.040	Potenza sino 0,75 kW attacco DN 40	cad	1.558,15			
05	05.P61.A50.045	Potenza sino 0,75 kW attacco DN 50	cad	1.710,57			
05	05.P61.A70	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate e a bocchettone rotore ventilato					
05	05.P61.A70.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 25	cad	673,08			
05	05.P61.A70.010	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	1.022,62			
05	05.P61.A70.015	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 40	cad	1.201,14			
05	05.P61.A70.020	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 50	cad	1.435,41			
05	05.P61.A70.025	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	1.364,77			
05	05.P61.A70.030	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 50	cad	1.636,21			
05	05.P61.A90	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato					
05	05.P61.A90.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	1.007,75			
05	05.P61.A90.010	Potenza sino kW 0,25 DN40	cad	1.056,12			
05	05.P61.A90.015	Potenza sino kW 0,25 DN50	cad	1.506,08			
05	05.P61.A90.020	Potenza sino kW 0,5 DN30/32	cad	1.041,24			
05	05.P61.A90.025	Potenza sino kW 0,5 DN40	cad	1.089,56			
05	05.P61.A90.030	Potenza sino kW 0,5 DN50	cad	1.528,35			
05	05.P61.A90.035	Potenza sino kW 0,5 DN60/65	cad	1.799,84			
05	05.P61.A90.040	Potenza sino kW 0,5 DN 80	cad	2.353,94			
05	05.P61.A90.045	Potenza sino kW 0,75 DN30/32	cad	1.227,17			
05	05.P61.A90.050	Potenza sino kW 0,75 DN40	cad	1.286,65			
05	05.P61.A90.055	Potenza sino kW 0,75 DN50	cad	1.550,68			
05	05.P61.A90.060	Potenza sino kW 0,75 DN60/65	cad	1.855,62			
05	05.P61.A90.065	Potenza sino kW 0,75 DN80	cad	2.387,38			
05	05.P61.A90.070	Potenza sino kW 0,75 DN 100	cad	3.097,67			
05	05.P61.A90.075	Potenza sino kW 1 DN50	cad	1.550,68			
05	05.P61.A90.080	Potenza sino kW 1 DN60/65	cad	1.967,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.A90.085	Potenza sino kW 1 DN80	cad	2.428,30			
05	05.P61.A90.090	Potenza sino kW 1 DN100	cad	3.142,28			
05	05.P61.A90.095	Potenza sino kW 1,5 DN60/65	cad	2.078,74			
05	05.P61.A90.100	Potenza sino kW 1,5 DN80	cad	2.588,19			
05	05.P61.A90.105	Potenza sino kW 1,5 DN100	cad	3.190,60			
05	05.P61.A90.110	Potenza sino kW 2 DN80	cad	2.751,81			
05	05.P61.A90.115	Potenza sino kW 2 DN100	cad	3.383,98			
05	05.P61.B10	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore ventilato					
05	05.P61.B10.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	1.235,22			
05	05.P61.B10.010	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 40	cad	1.281,10			
05	05.P61.B10.015	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 50	cad	1.314,89			
05	05.P61.B10.020	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 60/65	cad	1.653,30			
05	05.P61.B10.025	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 80	cad	1.948,20			
05	05.P61.B10.030	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	1.415,25			
05	05.P61.B10.035	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 50	cad	1.496,91			
05	05.P61.B10.040	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 60/65	cad	1.602,03			
05	05.P61.B10.045	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 80	cad	1.825,13			
05	05.P61.B10.050	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 100	cad	2.815,77			
05	05.P61.B10.055	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 40	cad	1.462,58			
05	05.P61.B10.060	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 50	cad	1.545,17			
05	05.P61.B10.065	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65	cad	1.583,04			
05	05.P61.B10.070	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 80	cad	1.697,60			
05	05.P61.B10.075	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 100	cad	2.830,64			
05	05.P61.B10.080	Potenza sino kW 1 attacco DN 60/65	cad	1.709,44			
05	05.P61.B10.085	Potenza sino kW 1 attacco DN 80	cad	1.772,54			
05	05.P61.B10.090	Potenza sino kW 1 attacco DN 100	cad	2.803,90			
05	05.P61.B10.095	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65	cad	1.722,43			
05	05.P61.B10.100	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 80	cad	1.786,46			
05	05.P61.B10.105	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 100	cad	2.640,62			
05	05.P61.B10.110	Potenza sino kW 2 attacco DN 60/65	cad	1.812,46			
05	05.P61.B10.115	Potenza sino kW 2 attacco DN 80	cad	1.876,49			
05	05.P61.B10.120	Potenza sino kW 2 attacco DN 100	cad	2.697,53			
05	05.P61.B10.125	Potenza sino kW 3 attacco DN 60/65	cad	2.318,24			
05	05.P61.B10.130	Potenza sino kW 3 attacco DN 80	cad	2.405,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.B10.135	Potenza sino kW 3 attacco DN 100	cad	2.754,41			
05	05.P61.B10.140	Potenza sino kW 3 attacco DN 125	cad	3.229,66			
05	05.P61.B10.145	Potenza sino kW 4 attacco DN 80	cad	2.618,91			
05	05.P61.B10.150	Potenza sino kW 4 attacco DN 100	cad	2.939,25			
05	05.P61.B10.155	Potenza sino kW 4 attacco DN 125	cad	3.592,81			
05	05.P61.B10.160	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 80	cad	2.906,60			
05	05.P61.B10.165	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 100	cad	3.108,83			
05	05.P61.B10.170	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 125	cad	5.016,48			
05	05.P61.B10.175	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 150	cad	9.311,56			
05	05.P61.B10.180	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 80	cad	3.357,63			
05	05.P61.B10.185	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 100	cad	3.224,09			
05	05.P61.B10.190	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 125	cad	6.065,13			
05	05.P61.B10.195	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 150	cad	10.386,26			
05	05.P61.B10.200	Potenza sino kW 10 attacco DN 80	cad	3.790,09			
05	05.P61.B10.205	Potenza sino kW 10 attacco DN 100	cad	3.373,58			
05	05.P61.B10.210	Potenza sino kW 15 attacco DN 80	cad	4.176,16			
05	05.P61.B10.215	Potenza sino kW 15 attacco DN 100	cad	4.354,96			
05	05.P61.B20	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo P61.B10 - aumento sui prezzi del predetto articolo					
05	05.P61.B20.005	Aumento del	%	100,00			
05	05.P61.B30	Elettropompe trifasi orizzontali a basamento flangiate rotore ventilato					
05	05.P61.B30.005	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 30/32	cad	4.559,07			
05	05.P61.B30.010	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	4.570,24			
05	05.P61.B30.015	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 30/32	cad	4.774,78			
05	05.P61.B30.020	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 40	cad	4.916,08			
05	05.P61.B30.025	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 50	cad	5.005,31			
05	05.P61.B30.030	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65	cad	5.072,25			
05	05.P61.B30.035	Potenza sino kW 1 attacco DN 30/32	cad	5.276,81			
05	05.P61.B30.040	Potenza sino kW 1 attacco DN 40	cad	5.265,64			
05	05.P61.B30.045	Potenza sino kW 1 attacco DN 50	cad	5.027,64			
05	05.P61.B30.050	Potenza sino kW 1 attacco DN 60/65	cad	5.221,02			
05	05.P61.B30.055	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 30/32	cad	5.868,06			
05	05.P61.B30.060	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 40	cad	5.481,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.B30.065	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 50	cad	5.161,53			
05	05.P61.B30.070	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65	cad	5.366,03			
05	05.P61.B30.075	Potenza sino kW 2 attacco DN 30/32	cad	6.139,55			
05	05.P61.B30.080	Potenza sino kW 2 attacco DN 40	cad	6.254,81			
05	05.P61.B30.085	Potenza sino kW 2 attacco DN 50	cad	5.343,75			
05	05.P61.B30.090	Potenza sino kW 2 attacco DN 60/65	cad	5.663,55			
05	05.P61.B30.095	Potenza sino kW 2 attacco DN 80	cad	5.946,17			
05	05.P61.B30.100	Potenza sino kW 3 attacco DN 40	cad	6.388,65			
05	05.P61.B30.105	Potenza sino kW 3 attacco DN 50	cad	6.027,98			
05	05.P61.B30.110	Potenza sino kW 3 attacco DN 60/65	cad	6.265,98			
05	05.P61.B30.115	Potenza sino kW 3 attacco DN 80	cad	6.094,89			
05	05.P61.B30.120	Potenza sino kW 3 attacco DN 100	cad	7.459,65			
05	05.P61.B30.125	Potenza sino kW 4 attacco DN 40	cad	7.437,36			
05	05.P61.B30.130	Potenza sino kW 4 attacco DN 50	cad	6.868,40			
05	05.P61.B30.135	Potenza sino kW 4 attacco DN 60/65	cad	6.515,13			
05	05.P61.B30.140	Potenza sino kW 4 attacco DN 80	cad	6.344,04			
05	05.P61.B30.145	Potenza sino kW 4 attacco DN 100	cad	7.708,80			
05	05.P61.B30.150	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 40	cad	8.117,85			
05	05.P61.B30.155	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 50	cad	8.526,93			
05	05.P61.B30.160	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 60/65	cad	7.935,64			
05	05.P61.B30.165	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 80	cad	7.641,86			
05	05.P61.B30.170	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 100	cad	8.140,18			
05	05.P61.B30.175	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 50	cad	9.040,08			
05	05.P61.B30.180	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 60/65	cad	9.040,08			
05	05.P61.B30.185	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 80	cad	9.211,18			
05	05.P61.B30.190	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 100	cad	8.642,19			
05	05.P61.B30.195	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 125	cad	10.427,18			
05	05.P61.B30.200	Potenza sino kW 10 attacco DN 60/65	cad	10.300,74			
05	05.P61.B30.205	Potenza sino kW 10 attacco DN 80	cad	10.256,08			
05	05.P61.B30.210	Potenza sino kW 10 attacco DN 100	cad	9.913,98			
05	05.P61.B30.215	Potenza sino kW 10 attacco DN 125	cad	11.483,25			
05	05.P61.B30.220	Potenza sino kW 10 attacco DN 150	cad	14.800,32			
05	05.P61.B30.225	Potenza sino kW 15 attacco DN 80	cad	11.687,79			
05	05.P61.B30.230	Potenza sino kW 15 attacco DN 100	cad	11.527,91			
05	05.P61.B30.235	Potenza sino kW 15 attacco DN 125	cad	12.234,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.B30.240	Potenza sino kW 15 attacco DN 150	cad	15.689,06			
05	05.P61.C10	Motore elettrico monofase per qualsiasi applicazione - con piedini					
05	05.P61.C10.005	Sino kW 0,25	cad	401,62			
05	05.P61.C10.010	Sino kW 0,5	cad	427,66			
05	05.P61.C10.015	Sino kW 0,75	cad	513,18			
05	05.P61.C10.020	Sino kW 1	cad	598,71			
05	05.P61.C10.025	Sino kW 1,5	cad	754,89			
05	05.P61.C10.030	Sino kW 2	cad	918,52			
05	05.P61.C20	Motore elettrico monofase flangiato, aumento sui prezzi dell'articolo P61.C10					
05	05.P61.C20.005	Aumento del	%	12,00			
05	05.P61.C30	Motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini -					
05	05.P61.C30.005	Sino kW 0,25	cad	368,53			
05	05.P61.C30.010	Sino kW 0,5	cad	442,53			
05	05.P61.C30.015	Sino kW 0,75	cad	483,45			
05	05.P61.C30.020	Sino kW 1	cad	524,35			
05	05.P61.C30.025	Sino kW 1,5	cad	591,26			
05	05.P61.C30.030	Sino kW 2	cad	669,36			
05	05.P61.C30.035	Sino kW 3	cad	866,44			
05	05.P61.C30.040	Sino kW 4	cad	1.030,08			
05	05.P61.C30.045	Sino kW 5,5	cad	1.282,94			
05	05.P61.C30.050	Sino kW 7,5	cad	1.658,54			
05	05.P61.C30.055	Sino kW 10	cad	2.104,77			
05	05.P61.C30.060	Sino kW 15	cad	2.841,05			
05	05.P61.C40	Motore elettrico trifase flangiato - aumento sui prezzi dell'articolo P61.C30					
05	05.P61.C40.005	Aumento del	%	5,00			
05	05.P61.C50	Accoppiamento motore-valvola farfalla (staffa, maniglia, interruttore fine corsa)					
05	05.P61.C50.005	...	cad	113,79			
05	05.P61.E10	Connettore a 16 poli in esecuzione stagna IP 45 completo di presa a parete, spina e coperchietto					
05	05.P61.E10.005	...	cad	191,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.E50	Microinterruttore fine corsa stagno serie is					
05	05.P61.E50.005	…	cad	87,76			
05	05.P61.E60	Orologio elettrico per comando automatico, accensione e spegnimento bruciatori					
05	05.P61.E60.005	Con carica elettrica con riserva	cad	288,95			
05	05.P61.E60.010	Con carica elettrica micro con riserva giornal.	cad	277,43			
05	05.P61.E60.015	Con carica elettrica micro con riserva settiman.	cad	352,55			
05	05.P61.E90	Quadro elettrico per regolazione in cascata di due caldaie comprendente : cassa in materiale plastico autoestinguente anti polvere n. 1 emettitore d'impulsi n. 1 selettore di programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari n. 2 contaore					
05	05.P61.E90.005	Cablato secondo norme cei-enpi	cad	2.071,28			
05	05.P61.F00	Regolatore elettronico di temperatura multifunzione, commutabile per comportamento: - a 2 posizioni per comando bruciatori; - flottante per comando motori elettrotermici;- proporzionale-integrale per comando motori elettromeccanici o elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura diretta. orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. selettore di programma. Completo di scheda per la limitazione della temperatura mandata o di max e min. temperatura del ritorno.					
05	05.P61.F00.003	Completo	cad	2.398,55			
05	05.P61.F00.010	Senza scheda per la limitazione temperatura	cad	2.104,77			
05	05.P61.F00.015	Solo scheda per limitazione temperatura	cad	295,65			
05	05.P61.F00.020	Solo scheda completa di sonda da ambiente	cad	509,44			
05	05.P61.F00.025	Solo orologio per detto regolatore	cad	568,97			
05	05.P61.F10	Regolatore elettronico comando bruciatore con: orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di programma a 6 posizioni. Cursore per la scelta della curva di regolazionecomando automatico delle pompe. protezione antigelo.					
05	05.P61.F10.005	…	cad	1.059,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.F20	Regolatore elettronico comando valvola miscelatrice con:orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. selettore di programma a 6 posizioni. Comando automatico delle pompe. protezione antigelo.regolazione proporzionale integrale.cursore per la scelta della curva di regolazione e cursore di riduzione notturna della temperatura ambiente.					
05	05.P61.F20.005	…	cad	1.041,24			
05	05.P61.F30	Regolatore elettronico per comando impianto solare completo di termostato elettronico					
05	05.P61.F30.005	…	cad	855,28			
05	05.P61.F40	Segnalatore acustico visivo completo di lampade spia, suoneria, interruttore di disinserimento suoneria, per un bruciatore					
05	05.P61.F40.005	…	cad	204,90			
05	05.P61.F50	Servocomando per valvole a sede e otturatore con motore elettroidraulico completo di dispositivo d'emergenza, potenziometro, molla di richiamo, camera di compressione, microinterruttori di comando					
05	05.P61.F50.005	…	cad	3.250,13			
05	05.P61.F60	Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole motorizzate a stelo					
05	05.P61.F60.005	Sino a 2" e DN 50	cad	873,91			
05	05.P61.F60.010	Oltre 2" e DN 50	cad	1.364,77			
05	05.P61.F70	Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore					
05	05.P61.F70.005	Per diametro sino a 2" e sino a DN 50	cad	766,06			
05	05.P61.F70.010	Per diametro oltre 2" e DN 50	cad	929,68			
05	05.P61.F80	Sonda esterna per regolatore elettronico					
05	05.P61.F80.005	…	cad	193,38			
05	05.P61.F90	Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per regolatore elettronico					
05	05.P61.F90.005	Normale	cad	186,68			
05	05.P61.F90.010	Ad immersione con guaina	cad	338,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P61.G10	Sportello in lamiera con vetro e chiave per interruttori f.m. e luce					
05	05.P61.G10.005	Lamiera ferro	cad	204,90			
05	05.P61.G10.010	Lamiera inox	cad	341,38			
05	05.P61.G10.015	Alluminio anodizzato	cad	295,65			
05	05.P61.G10.020	Polietilene rinforzato	cad	457,41			
05	05.P61.G20	Supporto di collegamento servomotore/ valvola miscelatrice					
05	05.P61.G20.005	...	cad	198,97			
05	05.P61.G30	Telecomandi ambiente per servomotori elettrici con centralina e centraline per comando bruciatori. Con sonda ambiente e interruttore per eventuale esclusione.orologio giornaliero al quarzo.					
05	05.P61.G30.005	...	cad	364,07			
05	05.P61.G40	Telecomandi ambiente per centraline comando bruciatori e centraline per comando valvole miscelatrici. Completi di sonde ambiente, cursore di selezione dei programmi e cursore di correzione temperatura ambiente - scale 5 : 25 gradi centig					
05	05.P61.G40.005	...	cad	379,29			
05	05.P61.G50	Termoregolatore elettronico ad immersione per valvole motorizzate					
05	05.P61.G50.005	...	cad	758,59			
05	05.P61.G60	Termoregolatore elettronico per limitazione della temperatura di ritorno in caldaia					
05	05.P61.G60.005	...	cad	888,77			
05	05.P62	ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO					
05	05.P62.A10	Ammortizzatore setto poroso in ottone per manometri a gas:					
05	05.P62.A10.005	Diametro 3/8"	cad	11,79			
05	05.P62.A10.010	Diametro 1/2"	cad	12,75			
05	05.P62.A20	Bobina ricambio per elettrovalvole gas					
05	05.P62.A20.005	Tipo piccolo	cad	65,02			
05	05.P62.A20.010	Tipo grande	cad	97,54			
05	05.P62.A30	Dispositivo elettronico per il controllotenuta valvole, completo di pressostato -					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.A30.005	Protezione ip40	cad	411,18			
05	05.P62.A40	Filtro raccoglitore impurita'					
05	05.P62.A40.005	Diametro 3/4"	cad	16,26			
05	05.P62.A40.010	Diametro 1"	cad	23,48			
05	05.P62.A40.015	Diametro 1"1/4	cad	23,48			
05	05.P62.A40.020	Diametro 1"1/2	cad	23,48			
05	05.P62.A40.025	Diametro 2"	cad	52,70			
05	05.P62.A40.030	Diametro 2"1/2	cad	74,16			
05	05.P62.A40.035	Diametro 3"	cad	117,94			
05	05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox					
05	05.P62.A50.005	Diametro 1/2"	cad	17,15			
05	05.P62.A50.010	Diametro 3/4"	cad	18,37			
05	05.P62.A50.015	Diametro 1"	cad	49,00			
05	05.P62.A50.020	Diametro 1"1/4	cad	70,63			
05	05.P62.A50.025	Diametro 1"1/2	cad	77,70			
05	05.P62.A50.030	Diametro 2"	cad	93,58			
05	05.P62.A50.035	Flang. dn65	cad	123,98			
05	05.P62.A50.040	Flang. dn80	cad	148,79			
05	05.P62.A50.045	Flang. dn100	cad	180,73			
05	05.P62.A50.050	Flang. dn125	cad	235,54			
05	05.P62.A50.055	Flang. dn150	cad	306,58			
05	05.P62.A60	Giunto dielettrico					
05	05.P62.A60.005	Diametro 1"	cad	13,92			
05	05.P62.A60.010	Diametro 1 1/4"	cad	18,91			
05	05.P62.A60.015	Diametro 1 1/2"	cad	24,75			
05	05.P62.A60.020	Diametro 2"	cad	31,24			
05	05.P62.A60.025	Diametro 2 1/2"	cad	72,15			
05	05.P62.A60.030	Diametro 3"	cad	100,73			
05	05.P62.A60.035	Diametro DN 100	cad	199,75			
05	05.P62.A60.040	Diametro DN 125	cad	268,80			
05	05.P62.A60.045	Diametro DN 150	cad	351,68			
05	05.P62.A60.050	Diametro DN 200	cad	556,74			
05	05.P62.A60.055	Diametro DN 250	cad	764,99			
05	05.P62.A70	Manometro per pressione gas diam. 80					
05	05.P62.A70.005	Attacco diametro 3/8"	cad	80,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.A90	Pressostato gas					
05	05.P62.A90.005	…	cad	59,18			
05	05.P62.B00	Riduttore regolatore di pressione					
05	05.P62.B00.005	10 mc/h	cad	95,52			
05	05.P62.B00.010	25 mc/h	cad	133,88			
05	05.P62.B00.015	50 mc/h	cad	298,56			
05	05.P62.B00.020	100 mc/h	cad	331,49			
05	05.P62.B10	Rilevatore automatico per fughe gas					
05	05.P62.B10.005	Tipo domestico	cad	107,31			
05	05.P62.B20	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia in abs prevista per il montaggio a parete o ad incasso					
05	05.P62.B20.005	Dimensioni: 185x120	cad	177,43			
05	05.P62.B30	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento di n. 1 sensore custodia in abs prevista per il montaggio ad incasso					
05	05.P62.B30.005	Dimensioni: 95x45	cad	97,44			
05	05.P62.B40	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia stagna prevista per il montaggio esterno					
05	05.P62.B40.005	Dimensioni: 210x180	cad	189,12			
05	05.P62.B50	Sensore in custodia stagna					
05	05.P62.B50.005	Dimensioni: 112x75	cad	44,20			
05	05.P62.B60	Centralina controllo fughe gas per montaggio nel locale caldaia sensore incorporato, cicalino di preallarme e rele' per l'azionamento di una elettrovalvola che consente la chiusura automatica del gas					
05	05.P62.B60.005	…	cad	138,13			
05	05.P62.B70	Centralina rivelazione fughe gas selettiva					
05	05.P62.B70.005	A schede	cad	756,49			
05	05.P62.B70.010	Contenitore 2 posti	cad	178,50			
05	05.P62.B70.015	Contenitore 4 posti	cad	199,75			
05	05.P62.B70.020	Contenitore 8 posti	cad	219,93			
05	05.P62.B70.025	Centralina in contenitore stagno	cad	1.059,28			
05	05.P62.B70.030	Sensore in contenitore antideflagr.	cad	188,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.B70.035	Kit per la taratura	cad	308,12			
05	05.P62.B80	Centralina rivelazione fughe gas selettiva a schede - a sensori -					
05	05.P62.B80.005	Centralina per 4 sensori	cad	1.237,78			
05	05.P62.B80.010	Centralina per 6 sensori	cad	1.591,59			
05	05.P62.B80.015	Centralina per 8 sensori	cad	1.935,83			
05	05.P62.B80.020	Centralina per 10 sensori	cad	2.384,21			
05	05.P62.B80.025	Centralina per 12 sensori	cad	2.734,81			
05	05.P62.B80.030	Ricambio centralina per 2 sensori	cad	364,43			
05	05.P62.B80.035	Sensore in contenitore antideflagrante	cad	267,74			
05	05.P62.B90	Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante alimentazione 220 V					
05	05.P62.B90.005	…	cad	66,94			
05	05.P62.C00	Rilevatore ottico di fumo					
05	05.P62.C00.005	…	cad	185,94			
05	05.P62.C10	Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone					
05	05.P62.C10.005	Diametro 3/4"	cad	28,68			
05	05.P62.C10.010	Diametro 1"	cad	46,85			
05	05.P62.C10.015	Diametro 1"1/4	cad	59,82			
05	05.P62.C10.020	Diametro 1"1/2	cad	92,33			
05	05.P62.C10.025	Diametro 2"	cad	131,75			
05	05.P62.C10.030	Diametro 2"1/2	cad	224,18			
05	05.P62.C10.035	Diametro 3"	cad	313,44			
05	05.P62.C20	Rubinetto portamanometro a passaggio normale attacco mf con maniglia a farfalla:					
05	05.P62.C20.005	Diametro 3/8"	cad	3,11			
05	05.P62.C20.010	Diametro 1/2"	cad	3,64			
05	05.P62.C30	Rubinetto valvolato completo di accessori					
05	05.P62.C30.005	…	cad	130,69			
05	05.P62.C40	Seconda valvola di sicurezza					
05	05.P62.C40.005	Diametro 3/4"	cad	113,68			
05	05.P62.C40.010	Diametro 1"	cad	120,06			
05	05.P62.C40.015	Diametro 1"1/4	cad	139,19			
05	05.P62.C40.020	Diametro 1"1/2	cad	173,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.C40.025	Diametro 2"	cad	299,62			
05	05.P62.C40.030	Diametro 2"1/2	cad	406,93			
05	05.P62.C40.035	Diametro 3"	cad	515,30			
05	05.P62.C50	Sensore per gas in custodia stagna					
05	05.P62.C50.005	…	cad	52,70			
05	05.P62.C60	Servomotore regolazione aria					
05	05.P62.C60.005	Esecuzione modulante 120 °C	cad	392,05			
05	05.P62.C60.010	Esecuzione modulante 400 °C	cad	877,61			
05	05.P62.C60.015	Esecuzione modulante vapore	cad	453,68			
05	05.P62.C70	Sirena piezoelettrica di elevata intensita' con lampada di segnalazione protezione ip43					
05	05.P62.C70.005	…	cad	68,21			
05	05.P62.C80	Sportello in lamiera per gas					
05	05.P62.C80.005	700x400	cad	23,48			
05	05.P62.C80.010	1000x700	cad	67,58			
05	05.P62.C80.015	13000x1000	cad	111,56			
05	05.P62.C90	Stabilizzatori di pressione					
05	05.P62.C90.005	Diametro 3/8"	cad	10,26			
05	05.P62.C90.010	Diametro 1/2"	cad	11,47			
05	05.P62.C90.015	Diametro 3/4"	cad	16,26			
05	05.P62.C90.020	Diametro 1"	cad	29,74			
05	05.P62.C90.025	Diametro 1"1/4	cad	68,10			
05	05.P62.C90.030	Diametro 1"1/2	cad	74,80			
05	05.P62.C90.035	Diametro 2"	cad	117,94			
05	05.P62.C90.040	Diametro 2"1/2	cad	179,56			
05	05.P62.C90.045	Diametro 3"	cad	208,24			
05	05.P62.C90.050	Diametro 4"	cad	779,85			
05	05.P62.D00	Termocoppia per valvola elettropilostatica					
05	05.P62.D00.005	L = cm. 60	cad	5,19			
05	05.P62.D00.010	L = cm. 100	cad	6,49			
05	05.P62.D00.015	L = cm. 150	cad	13,07			
05	05.P62.D10	Tubo flessibile per gas inox					
05	05.P62.D10.005	Diametro 1/2" x 200	cad	16,68			
05	05.P62.D10.010	Diametro 1/2" x 350	cad	19,65			
05	05.P62.D10.015	Diametro 3/4" x 250	cad	24,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.D10.020	Diametro 1" x 350	cad	26,45			
05	05.P62.D10.025	Diametro 1"1/4 x 350	cad	43,24			
05	05.P62.D20	Valvola apertura lenta per gas con regolazione di portata					
05	05.P62.D20.005	Diametro 1/2"	cad	116,87			
05	05.P62.D20.010	Diametro 3/4"	cad	124,31			
05	05.P62.D20.015	Diametro 1"	cad	126,44			
05	05.P62.D20.020	Diametro 1"1/2	cad	182,75			
05	05.P62.D30	Valvola apertura rapida per gas					
05	05.P62.D30.005	Diametro 1/2"	cad	112,62			
05	05.P62.D30.010	Diametro 3/4"	cad	119,00			
05	05.P62.D30.015	Diametro 1"	cad	125,37			
05	05.P62.D30.020	Diametro 1"1/2	cad	181,69			
05	05.P62.D30.025	Diametro 2"	cad	314,50			
05	05.P62.D30.030	Diametro 2"1/2	cad	427,12			
05	05.P62.D30.035	Diametro 3"	cad	540,81			
05	05.P62.D40	Valvola apertura rapida per gas con regolazione di portata					
05	05.P62.D40.005	Diametro 1/2"	cad	116,87			
05	05.P62.D40.010	Diametro 3/4"	cad	124,31			
05	05.P62.D40.015	Diametro 1"	cad	126,44			
05	05.P62.D40.020	Diametro 1"1/2	cad	182,75			
05	05.P62.D40.025	Diametro 2"	cad	316,61			
05	05.P62.D40.030	Diametro 2"1/2	cad	423,93			
05	05.P62.D40.035	Diametro 3"	cad	532,30			
05	05.P62.D50	Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - omologata					
05	05.P62.D50.005	Diametro 1/2"	cad	65,02			
05	05.P62.D50.010	Diametro 3/4"	cad	89,68			
05	05.P62.D50.015	Diametro 1"	cad	96,16			
05	05.P62.D50.020	Diametro 1"1/4	cad	172,12			
05	05.P62.D50.025	Diametro 1"1/2	cad	181,69			
05	05.P62.D50.030	Diametro 2"	cad	279,43			
05	05.P62.D50.035	Diametro 2"1/2	cad	345,31			
05	05.P62.D50.040	Diametro 3"	cad	471,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P62.D60	Valvola elettromagnetica come articolo precedente ma per tensioni 12-24 V cc aumento sui prezzi dell'articolo P62.D50					
05	05.P62.D60.005	Aumento del	%	9,00			
05	05.P62.D70	Valvola elettropilostatica di sicurezza per caldaia					
05	05.P62.D70.005	Diametro 1/2"	cad	161,49			
05	05.P62.D70.010	Diametro 3/4"	cad	168,93			
05	05.P62.D70.015	Diametro 1"	cad	192,31			
05	05.P62.D80	Valvola motorizzata per gas a 2 posizioni					
05	05.P62.D80.005	Diametro 3/4"	cad	87,79			
05	05.P62.D80.010	Diametro 1"	cad	111,27			
05	05.P62.D80.015	Diametro 1"1/2	cad	305,22			
05	05.P62.D80.020	Diametro 2"	cad	332,78			
05	05.P62.D80.025	Diametro 2"1/2	cad	424,56			
05	05.P62.D80.030	Diametro 3"	cad	453,25			
05	05.P62.D90	Valvola motorizzata per gas a 3 posizioni					
05	05.P62.D90.005	Diametro 3/4"	cad	266,05			
05	05.P62.D90.010	Diametro 1"	cad	266,05			
05	05.P62.D90.015	Diametro 1"1/2	cad	296,64			
05	05.P62.D90.020	Diametro 2"	cad	353,59			
05	05.P62.D90.025	Diametro 2"1/2	cad	396,10			
05	05.P63	STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI					
05	05.P63.A05	Stufa a gas a flusso bilanciato, bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, doppio condotto di espulsione fumi e presa aria esterna, accensione elettronica, ventilatore centrifugo per aspirazione aria, ventilatore tangenziale, orologio programmatore.					
05	05.P63.A05.005	Potenzialita' sino a 3500 watt	cad	454,74			
05	05.P63.A05.010	Potenzialita' oltre 3500 watt	cad	715,04			
05	05.P63.A06	Stufa a gas, con bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, con termostato ambiente modulante, accensione elettronica.					
05	05.P63.A06.005	Potenzialita' sino a 8600 watt	cad	260,30			
05	05.P63.A06.010	Potenzialita' sino a 9500 watt	cad	286,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.A07	Stufa a gas, con recuperatore di calore, bruciatore atmosferico in acciaio, completa di termostato modulante, mantello in lamiera verniciato, griglie immissione aria, accensione elettronica.					
05	05.P63.A07.005	Potenzialita' non inferiore a 12500 watt	cad	422,87			
05	05.P63.A08	Stufa a gas, con ventilatore tangenziale a piu' velocita', termostato modulante, bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciato, accensione elettronica.					
05	05.P63.A08.005	Potenzialita' sino a 12500 watt	cad	552,48			
05	05.P63.A08.010	Potenzialita' sino a 16000 watt	cad	617,30			
05	05.P63.A10	Stufe in ghisa di qualunque forma tipo e dimensioni					
05	05.P63.A10.005	...	kg	4,15			
05	05.P63.A20	Gomiti pieghettati di lamiera, cilindrici, curvati a 45 o 90 gradi per ogni cm. di diametro					
05	05.P63.A20.005	...	cm	0,18			
05	05.P63.A30	Manicotto di giunzione per tubo flessibile in alluminio					
05	05.P63.A30.005	Dn 80	cad	1,97			
05	05.P63.A30.010	Dn 100	cad	2,26			
05	05.P63.A30.015	Dn 120	cad	2,78			
05	05.P63.A30.020	Dn 125	cad	3,01			
05	05.P63.A30.025	Dn 130	cad	3,19			
05	05.P63.A30.030	Dn 140	cad	3,38			
05	05.P63.A30.035	Dn 150	cad	4,06			
05	05.P63.A30.040	Dn 160	cad	4,45			
05	05.P63.A30.045	Dn 180	cad	6,00			
05	05.P63.A30.050	Dn 200	cad	6,76			
05	05.P63.A30.055	Dn 225	cad	7,21			
05	05.P63.A30.060	Dn 250	cad	8,31			
05	05.P63.A30.065	Dn 300	cad	9,49			
05	05.P63.A30.070	Dn 350	cad	12,11			
05	05.P63.A30.075	Dn 400	cad	14,34			
05	05.P63.A40	Tubo flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino					
05	05.P63.A40.005	Dn 80	m	10,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.A40.010	Dn 100	m	11,39			
05	05.P63.A40.015	Dn 120	m	12,47			
05	05.P63.A40.020	Dn 125	m	13,26			
05	05.P63.A40.025	Dn 130	m	14,15			
05	05.P63.A40.030	Dn 140	m	14,92			
05	05.P63.A40.035	Dn 150	m	16,45			
05	05.P63.A40.040	Dn 160	m	17,98			
05	05.P63.A40.045	Dn 180	m	20,39			
05	05.P63.A40.050	Dn 200	m	23,45			
05	05.P63.A40.055	Dn 225	m	30,98			
05	05.P63.A40.060	Dn 250	m	34,92			
05	05.P63.A40.065	Dn 300	m	44,24			
05	05.P63.A40.070	Dn 350	m	51,51			
05	05.P63.A40.075	Dn 400	m	64,00			
05	05.P63.A50	Tubi in lamiera cilindrata, chiodati o graffati per condotti da fumo di stufe					
05	05.P63.A50.005	Di qualsiasi diametro e spessore	kg	2,44			
05	05.P63.A60	Idem come articolo precedente ma in lamiera d'alluminio					
05	05.P63.A60.005	Di qualsiasi diam.e spessore	kg	9,62			
05	05.P63.A70	Tubi in lamiera chiodati o saldati per ciminiere di diametro oltre i cm. 18					
05	05.P63.A70.005	Di qualsiasi spessore	kg	3,08			
05	05.P63.A80	Tubi in lamiera nera per canali di raccordo al camino, saldati e flangiati					
05	05.P63.A80.005	Spessore minimo 20/10	kg	3,08			
05	05.P63.A90	Tubi con saracinesca e pezzi speciali, di cm. 30 di lunghezza;					
05	05.P63.A90.005	Per ogni cm. di diametro	cm	0,22			
05	05.P63.B10	Canalizzazioni a sezione rettangolare o cilindrica, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma e spessore					
05	05.P63.B10.005	In lamiera zincata	kg	3,90			
05	05.P63.B10.010	In lamiera d'acciaio inox	kg	8,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.B20	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.					
05	05.P63.B20.005	Condotto semplice diam. int. mm. 127	m	205,44			
05	05.P63.B20.010	Condotto semplice diam. int. mm. 152	m	230,96			
05	05.P63.B20.015	Condotto semplice diam. int. mm. 178	m	259,03			
05	05.P63.B20.020	Condotto semplice diam. int. mm. 203	m	274,34			
05	05.P63.B20.025	Condotto semplice diam. int. mm. 254	m	336,86			
05	05.P63.B20.030	Condotto semplice diam. int. mm. 305	m	423,63			
05	05.P63.B20.035	Condotto semplice diam. int. mm. 355	m	470,84			
05	05.P63.B20.040	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 127	m	225,80			
05	05.P63.B20.045	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 152	m	254,03			
05	05.P63.B20.050	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 178	m	293,30			
05	05.P63.B20.055	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 203	m	320,30			
05	05.P63.B20.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 254	m	400,05			
05	05.P63.B20.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 305	m	461,40			
05	05.P63.B20.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 355	m	562,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.B30	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 75 mm. di lana minerale di densita' superiore a 150 kg/m³ Costituita da elementi modulari, gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'ispezione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ad innesto, guarnizione in fibra e fascette di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 400 gr. C. in esercizio continuo ed ai 500 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.					
05	05.P63.B30.005	Condotto semplice diam. int. mm. 254	m	584,08			
05	05.P63.B30.010	Condotto semplice diam. int. mm. 305	m	652,92			
05	05.P63.B30.015	Condotto semplice diam. int. mm. 355	m	720,61			
05	05.P63.B30.020	Condotto semplice diam. int. mm. 406	m	792,91			
05	05.P63.B30.025	Condotto semplice diam. int. mm. 457	m	880,11			
05	05.P63.B30.030	Condotto semplice diam. int. mm. 508	m	962,73			
05	05.P63.B30.035	Condotto semplice diam. int. mm. 559	m	1.054,54			
05	05.P63.B30.040	Condotto semplice diam. int. mm. 610	m	1.175,02			
05	05.P63.B30.045	Condotto semplice diam. int. mm. 711	m	1.368,94			
05	05.P63.B30.050	Condotto semplice diam. int. mm. 813	m	1.586,96			
05	05.P63.B30.055	Condotto semplice diam. int. mm. 914	m	1.780,87			
05	05.P63.B30.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 254	m	716,03			
05	05.P63.B30.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 305	m	799,80			
05	05.P63.B30.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 355	m	875,53			
05	05.P63.B30.075	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 406	m	959,30			
05	05.P63.B30.080	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 457	m	1.061,42			
05	05.P63.B30.085	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 508	m	1.163,55			
05	05.P63.B30.090	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 559	m	1.277,14			
05	05.P63.B30.095	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 610	m	1.422,87			
05	05.P63.B30.100	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 711	m	1.648,92			
05	05.P63.B30.105	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 813	m	1.911,70			
05	05.P63.B30.110	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 914	m	2.134,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.B40	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a condensazione, aerazionelocali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.					
05	05.P63.B40.005	Condotto semplice diam. int. mm. 70	m	150,33			
05	05.P63.B40.010	Condotto semplice diam. int. mm. 91	m	159,50			
05	05.P63.B40.015	Condotto semplice diam. int. mm. 130	m	87,10			
05	05.P63.B40.020	Condotto semplice diam. int. mm. 150	m	96,85			
05	05.P63.B40.025	Condotto semplice diam. int. mm. 180	m	113,03			
05	05.P63.B40.030	Condotto semplice diam. int. mm. 200	m	122,78			
05	05.P63.B40.035	Condotto semplice diam. int. mm. 250	m	150,33			
05	05.P63.B40.040	Condotto semplice diam. int. mm. 300	m	180,16			
05	05.P63.B40.045	Condotto semplice diam. int. mm. 400	m	242,12			
05	05.P63.B40.050	Condotto semplice diam. int. mm. 500	m	300,64			
05	05.P63.B40.055	Condotto semplice diam. int. mm. 600	m	364,90			
05	05.P63.B40.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 150	m	109,48			
05	05.P63.B40.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 180	m	128,52			
05	05.P63.B40.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 200	m	137,69			
05	05.P63.B40.075	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 250	m	203,10			
05	05.P63.B40.080	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 300	m	201,95			
05	05.P63.B40.085	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 400	m	273,09			
05	05.P63.B40.090	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 500	m	339,66			
05	05.P63.B40.095	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 600	m	410,80			
05	05.P63.B50	Pezzi speciali, per canalizzazioni graffati chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore					
05	05.P63.B50.005	In lamiera zincata	kg	5,82			
05	05.P63.B50.010	In lamiera di acciaio inox	kg	12,75			
05	05.P63.B60	Filtri per condizionatori d'aria da finestra					
05	05.P63.B60.005	Di qualsiasi tipo e spessore	cad	5,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P63.B70	Celle filtranti a perdere con materassino in fibra di vetro efficienza medio-alta					
05	05.P63.B70.005	Spessore mm. 50 dimensioni varie	m²	52,70			
05	05.P63.B70.010	Spessore mm. 25	m²	28,68			
05	05.P63.B80	Celle filtranti rigenerabili, efficienza 80-90%					
05	05.P63.B80.005	Ondulate - spessore mm. 50	m²	66,30			
05	05.P63.B80.010	Piane - spessore mm. 50	m²	62,37			
05	05.P63.B80.015	Piane - spessore mm. 25	m²	42,92			
05	05.P63.B90	Materassini filtranti di fibre sintetiche rigenerabili in rotoli m 20x1,5 efficienza medio-alta					
05	05.P63.B90.005	Spessore mm. 20	m²	4,54			
05	05.P64	IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORI - MATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE					
05	05.P64.A10	Tubi di gomma e tela lisci tipo omologato UNI cig					
05	05.P64.A10.005	Qualsiasi diametro	m	3,25			
05	05.P64.A10.010	Fascette stringitubo	cad	1,30			
05	05.P64.A20	Elettroventilatori - a norme CEI - in lamiera verniciata o in plastica, motori a poli schermati, tipo elicoidale, da muro o da finestra, completi di griglie a gravita'.					
05	05.P64.A20.005	Diametro cm. 10	cad	21,78			
05	05.P64.A20.010	Diametro cm. 12	cad	26,67			
05	05.P64.A20.015	Diametro cm. 15	cad	52,06			
05	05.P64.A30	Ventilatori elettrici centrifughi per cappa assiale od angolare					
05	05.P64.A30.005	Diametro cm. 10	cad	71,51			
05	05.P64.A40	Ventilatori elicoidali industriali per espulsione aria tipo a parete.					
05	05.P64.A40.005	Modello piccolo diam. Cm. 10	cad	146,63			
05	05.P64.A40.010	Modello medio diam. Cm. 12	cad	179,56			
05	05.P64.A40.015	Modello grande diam. Cm. 15	cad	290,06			
05	05.P64.A50	Telaio metallico con rete antinfortunistica per ventilatori di qualsiasi dimensione					
05	05.P64.A50.005	.....	cad	26,03			
05	05.P64.A60	Serrandina metallica od in P.V.C. con chiusura a gravita'.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.A60.005	Modello piccolo diam. 10 cm.	cad	29,32			
05	05.P64.A60.010	Modello medio diam. 12 cm.	cad	38,99			
05	05.P64.A60.015	Modello grande diam. 15 cm.	cad	65,02			
05	05.P64.A70	Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco - in lamiera cadmiata, esecuzione per condotto, con motore elettrico 4 poli trifase o monofase.					
05	05.P64.A70.005	Portata mc/h500-800 ht17-19 mm rum dba 50,hp0.18	cad	143,44			
05	05.P64.A70.010	Port.mc/h 600-1200 ht29-31 mm rumor.dba 57 hp035	cad	168,93			
05	05.P64.A70.015	Port.mc/h1000-1800 ht30-42 mm rumor.dba 59 hp050	cad	220,99			
05	05.P64.A80	Elettroaspiratore centrifugo da tetto, a pale rovesce, completo di basamento, cappello in alluminio, motore elettrico con protezione IP 55 a sei poli, cestello di protezione ventola con rete elettrosaldata zincata, verniciatura a forno, afonizzatore, (rumorosita' massimo 30 db misurata a bordo cappa oltre rumore di fondo.					
05	05.P64.A80.005	Port. mc/h3500-6000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1	cad	779,85			
05	05.P64.A80.010	Port. mc/h3500-9000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1,5	cad	909,48			
05	05.P64.A90	Canali di aspirazione per cappa diritti e a gomito di qualsiasi sezione					
05	05.P64.A90.005	Lamiera zincata 12/10	m	58,54			
05	05.P64.A90.010	Lamiera inox 12/10	m	195,50			
05	05.P64.B00	Regolatori di pressione per canali di aspirazione; di qualunque sezione.					
05	05.P64.B00.005	Lamiera zincata 12/10	cad	71,51			
05	05.P64.B00.010	Lamiera inox 12/10	cad	182,75			
05	05.P64.B10	Sfiatatoio in lamiera verniciata cm. 10-12-13-14					
05	05.P64.B10.005	.....	cad	6,49			
05	05.P64.B20	Particolari per ancoraggio cappe compresi tiranti, tasselli, bulloneria					
05	05.P64.B20.005	Alla serie	cad	65,33			
05	05.P64.B30	Flange di attacco per canali aspirazione					
05	05.P64.B30.005	In lamiera zincata dim. 30x30 cm	cad	14,34			
05	05.P64.B30.010	In lamiera zincata dim. 40x40 cm	cad	16,26			
05	05.P64.B30.015	In acciaio inox dim. 30x30 cm	cad	42,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.B30.020	In acciaio inox dim. 40x40 cm	cad	48,77			
05	05.P64.B40	Trappole suono					
05	05.P64.B40.005	In lamiera zincata	cad	195,50			
05	05.P64.B40.010	In lamiera inox	cad	325,11			
05	05.P64.B50	Tubi di alluminio lucido					
05	05.P64.B50.005	Diametro cm 8	m	3,25			
05	05.P64.B50.010	Diametro cm 10	m	3,90			
05	05.P64.B50.015	Diametro cm 12	m	4,54			
05	05.P64.B50.020	Diametro cm 13	m	5,19			
05	05.P64.B50.025	Diametro cm 14	m	5,84			
05	05.P64.B50.030	Diametro cm 15	m	6,49			
05	05.P64.B60	Tubi di lamiera smaltata					
05	05.P64.B60.005	Diametro cm 8	m	3,57			
05	05.P64.B60.010	Diametro cm 10	m	4,41			
05	05.P64.B60.015	Diametro cm 12	m	5,19			
05	05.P64.B60.020	Diametro cm 13	m	5,84			
05	05.P64.B70	Gomiti di alluminio lucido					
05	05.P64.B70.005	Diametro cm 8	cad	2,60			
05	05.P64.B70.010	Diametro cm 10	cad	3,25			
05	05.P64.B70.015	Diametro cm 12	cad	3,90			
05	05.P64.B70.020	Diametro cm 13	cad	4,54			
05	05.P64.B70.025	Diametro cm 14	cad	5,19			
05	05.P64.B70.030	Diametro cm 15	cad	5,84			
05	05.P64.B80	Gomiti di lamiera smaltata					
05	05.P64.B80.005	Diametro cm. 8	cad	3,90			
05	05.P64.B80.010	Diametro cm. 10	cad	4,54			
05	05.P64.B80.015	Diametro cm. 12	cad	5,19			
05	05.P64.B80.020	Diametro cm. 14	cad	5,84			
05	05.P64.B90	Rosoni di alluminio lucido con collarino					
05	05.P64.B90.005	Di qualsiasi diametro	cad	3,25			
05	05.P64.B95	Rosoni in lamiera smaltata					
05	05.P64.B95.005	...	cad	2,59			
05	05.P64.C00	Riduzioni d'alluminio lucido					
05	05.P64.C00.005	Di qualsiasi diametro	cad	3,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.C05	Riduzioni in lamiera smaltata, staffe speciali per sostegno tubi di alluminio e smaltati					
05	05.P64.C05.005	……	cad	3,90			
05	05.P64.C10	TE d'alluminio lucido					
05	05.P64.C10.005	Di qualsiasi diametro	cad	8,12			
05	05.P64.C15	TE di lamiera smaltata					
05	05.P64.C15.005	Di qualsiasi diametro	cad	9,10			
05	05.P64.C20	Cappa di tiraggio a vetri o pannelli di alluminio con intelaiatura metallica uso domestico, a parete					
05	05.P64.C20.005	Da m 1,00 x 0,50	cad	77,99			
05	05.P64.C25	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 w, con raccogligocce:					
05	05.P64.C25.005	Misurata in pianta	m²	325,11			
05	05.P64.C30	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 12/10, completo di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogligocce					
05	05.P64.C30.005	Misurata in pianta	m²	389,93			
05	05.P64.C35	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, completedi filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 w, con raccogligocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a sei poli:					
05	05.P64.C35.005	Misurata in pianta	m²	389,93			
05	05.P64.C40	Cappa di tiraggio sospese a soffitto o a parete, spessore 12/10, completa di filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogligocce, completa di aspiratore sotto cappa, motore ip.55 a sei poli					
05	05.P64.C40.005	Zincata misurata in pianta	m²	260,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.C40.010	Inox misurata in pianta	m²	454,74			
05	05.P64.C50	Staffe di sostegno per qualsiasi uso					
05	05.P64.C50.005	.....	cad	4,86			
05	05.P64.F00	Piano di cottura a 4 fiamme con rubinetto di sicurezza valvolato					
05	05.P64.F00.005	Misure cm. 70 x 70	cad	792,61			
05	05.P64.F00.010	Misure cm. 80 x 90	cad	1.495,97			
05	05.P64.F05	Piano di cottura in acciaio inox a quattro fuochi, tipo ad incasso, di qualunque tipo, forma, dimensioni					
05	05.P64.F05.005	Con fuochi valvolati	cad	389,93			
05	05.P64.F10	Cavalletto per piano cottura cm. 70 x 70					
05	05.P64.F10.005	.....	cad	226,31			
05	05.P64.F20	Cucina economica tipo casalingo, con rubinetto di sicurezza valvolato, completa di tutti gli accessori in acciaio inox a quattro fuochi con forno					
05	05.P64.F20.005	.....	cad	487,67			
05	05.P64.F30	Idem come articolo P64.F20 a quattro fuochi con rubinetto di sicurezza valvolato, due piastre elettriche con forno					
05	05.P64.F30.005	.....	cad	552,48			
05	05.P64.F35	Cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni 80x85x82 circa, con 4 fuochi e forno valvolati. Completa di griglie per fuochi,vassoi raccogli gocce estraibili, termostato per forno, portina per forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. scarico fumi convogliato.					
05	05.P64.F35.005	Dimensioni circa 80x85x82	cad	2.273,70			
05	05.P64.F40	Cucina a gas ad elementi componibili completa di valvole di sicurezza					
05	05.P64.F40.005	A 2 bruc fiamma stab vano a giorno su gamb	cad	730,98			
05	05.P64.F40.010	A 1 piastra rad con freitop vano giorno su gamb.	cad	1.136,85			
05	05.P64.F40.015	A 4 bruc fiamma stab e compl di forno su gamb	cad	2.064,39			
05	05.P64.F40.020	Idem come sopra ma con vano giorno	cad	1.495,97			
05	05.P64.F40.025	A 2 bruc, 2 piastre rad forno compl di gamb	cad	2.195,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.F40.030	Idem come sopra ma senza forno	cad	1.626,66			
05	05.P64.F50	Forno a gas completo di valvole di sicurezza tipo a termoconvenzione (83x73xh68) e 5 teglie					
05	05.P64.F50.005	……..	cad	2.665,76			
05	05.P64.F60	Supporto a tavolo per forno					
05	05.P64.F60.005	…….	cad	411,18			
05	05.P64.F70	Cucina gas completa di valvole di sicurezza misure cm. 120 x 90					
05	05.P64.F70.005	A sei fuochi e forno	cad	2.804,94			
05	05.P64.F70.010	A sei fuochi e senza forno	cad	2.127,08			
05	05.P64.F70.015	A 4 fuochi piastra radiante e forno	cad	2.899,51			
05	05.P64.F75	Lavastoviglie con circuito idraulico chiuso, coperti: n.8. 12 combinazioni di lavaggio, ciclo rapido 22 minuti, cestello superiore regolabile, cestello inferiore con griglia asportabile, pannelli fonoassorbenti, dimensioni (cm): 85x45x60					
05	05.P64.F75.005	Dimensioni (cm): 85x45x60	cad	779,85			
05	05.P64.F80	Colonnina portante il gruppo di erogazione di acqua calda e fredda a collo snodato con attacchi a pavimento da 1/2", completa di rubinetteria					
05	05.P64.F80.005	…….	cad	227,37			
05	05.P64.F90	Banco pentola a riscaldamento diretto componibile, completo di pentola in acciaio inox, rubinetto di scarico da 2", gruppo di erogazione acqua calda e fredda, collo snodo di erogazione acqua, su piedini compresi materiali di consumo, cestelli colapasta in acciaio inox, collegamenti idrici-gas					
05	05.P64.F90.005	Da lt. 100	cad	3.573,12			
05	05.P64.F90.010	Da lt. 150	cad	3.898,23			
05	05.P64.G00	Cestelli in acciaio inox 18/10 per pentoloni a gas divisi a due settori					
05	05.P64.G00.005	Ogni settore	cad	178,50			
05	05.P64.G20	Scaldabagno istantanei a gas completi di valvola di sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda					
05	05.P64.G20.005	Da lt. 5	cad	189,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.G20.010	Da lt. 10	cad	223,12			
05	05.P64.G30	Scaldabagno istantaneo a gas completo di valvola di sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda, tipo modulante					
05	05.P64.G30.005	Da lt. 10	cad	274,12			
05	05.P64.G30.006	Da lt. 11	cad	293,24			
05	05.P64.G30.010	Da lt. 13	cad	388,86			
05	05.P64.G30.011	Da lt. 14	cad	410,12			
05	05.P64.G30.015	Da lt. 16	cad	462,18			
05	05.P64.G30.016	Da lt. 18	cad	506,80			
05	05.P64.G35	Scaldabagno istantaneo a gas, modulante, con camera stagna, a tiraggio forzato, accensione elettronica o piezoelettrica con controllo di fiamma a ionizzazione, completo di accessori per scarico fumi					
05	05.P64.G35.005	Da litri/min 10	cad	650,24			
05	05.P64.G35.010	Da litri/min 13	cad	779,85			
05	05.P64.G40	Accumulatori a gas completi di valvole di sicurezza, di bruciatore e termostato, tipo pensile					
05	05.P64.G40.005	Da lt. 50	cad	253,94			
05	05.P64.G40.010	Da lt. 80	cad	262,43			
05	05.P64.G40.015	Da lt. 100	cad	273,05			
05	05.P64.G40.020	Da lt. 120	cad	318,74			
05	05.P64.G50	Accumulatori a gas completi di valvole di sicurezza, di bruciatore e termostato, tipo a basamento					
05	05.P64.G50.005	Da lt. 150	cad	619,42			
05	05.P64.G50.010	Da lt. 200	cad	678,92			
05	05.P64.G50.015	Da lt. 300	cad	1.036,98			
05	05.P64.G50.020	Da lt. 400	cad	1.335,54			
05	05.P64.G50.025	Da lt. 500	cad	1.617,09			
05	05.P64.G60	Frigorifero capacita' totale 50 litri. pannellato noce. funzionamento a compressore. 1 griglia + 1 ripiano. sbrinamento semiautomatico.					
05	05.P64.G60.005	.....	cad	301,75			
05	05.P64.G70	Frigorifero capacita' totale 170 litri. scomparto ghiaccio. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura. sbrinamento semiautomatico.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.G70.005	.....	cad	369,75			
05	05.P64.G80	Frigorifero capacita' totale 180 litri. vano congelatore capacita' 45 litri. capacita' di congelazione 2 kg in 24 ore. 1 griglia di appoggio. vano frigorifero da 135 litri. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura. sbrinamento automatico ciclico. porte reversibili.					
05	05.P64.G80.005	.....	cad	429,25			
05	05.P64.G90	Frigorifero capacita' totale 225 litri. vano congelatore capacita' 40 litri. capacita' di congelazione 3 kg in 24 ore. 1 griglia appoggio. vano frigorifero da 185 litri. 3 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura. sbrinamento automatico ciclico. porte reversibili.					
05	05.P64.G90.005	.....	cad	462,18			
05	05.P64.H00	Frigorifero capacita' totale 250 litri.vano frigorifero da 175 litri. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 2 cassetti verdura. sbrinamento automatico ciclico. vano congelatore capacita' 75 litri.capacita' di congelazione 4 kg in 24 ore. 2 cassetti estraibili. porte reversibili.					
05	05.P64.H00.005	.....	cad	545,06			
05	05.P64.I00	Condotto di scarico coassiale fumi, per caldaie murali e flusso forzato stagne o per scaldabagni tipo stagno					
05	05.P64.I00.005	Di qualunque tipo	cad	130,69			
05	05.P64.I05	Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto					
05	05.P64.I05.005	Di qualunque tipo	cad	293,24			
05	05.P64.I10	Tegola per scarico passante					
05	05.P64.I10.005	Per tetti inclinati o piani	cad	52,06			
05	05.P64.I15	Tubo coassiale di prolungamento, per caldaie murali o scaldabagni					
05	05.P64.I15.005	Di qualunque lunghezza e sezione	cad	71,51			
05	05.P64.I20	Curva per tubo coassiale, completa di fascette, per caldaie murali o scaldabagni					
05	05.P64.I20.005	Di qualunque lunghezza sezione o forma	cad	68,21			
05	05.P64.I25	Coppia di curve per tubo coassiale, completa di fascetta per caldaie murali e scaldabagni					
05	05.P64.I25.005	Di qualunque lunghezza sezione o forma	cad	152,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P64.I30	Griglia di protezione per uscita fumi per tubo coassiale					
05	05.P64.I30.005	Di qualsiasi tipo	cad	65,02			
05	05.P64.I35	Sdoppiatore per condotto di scarico completo di terminale di tiraggio per caldaie murali o scaldabagni					
05	05.P64.I35.005	Di qualunque lunghezza sezione tipo	cad	77,99			
05	05.P64.I40	Accessori a completamento sdoppiatori di qualunque lunghezza, sezione					
05	05.P64.I40.005	Tipo terminale	cad	32,51			
05	05.P64.I40.010	Tipo curve	cad	32,51			
05	05.P64.I40.015	Tipo prolunga da mt 1	cad	45,48			
05	05.P64.I40.020	Tipo prolunga da mt 2	cad	130,69			
05	05.P65	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA					
05	05.P65.A10	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso, capacita' scambio mc/gradi f.					
05	05.P65.A10.005	Portata sino 74/2000	cad	2.324,17			
05	05.P65.A10.010	Portata sino 108/2000	cad	2.746,50			
05	05.P65.A10.015	Portata sino 159/2000	cad	3.062,59			
05	05.P65.A10.020	Portata sino 239/2500	cad	3.248,54			
05	05.P65.A10.025	Portata sino 319/2500	cad	4.013,50			
05	05.P65.A10.030	Portata sino 319/4000	cad	5.277,86			
05	05.P65.A10.035	Portata sino 485/4500	cad	6.335,02			
05	05.P65.A10.040	Portata sino 684/4500	cad	8.932,79			
05	05.P65.A10.045	Portata sino 855/4500	cad	9.256,83			
05	05.P65.A10.050	Portata sino 570/5000	cad	11.368,52			
05	05.P65.A10.055	Portata sino 855/8000	cad	12.829,41			
05	05.P65.A10.060	Portata sino 1140/9000	cad	15.265,15			
05	05.P65.A10.065	Portata sino 1425/10000	cad	16.239,97			
05	05.P65.A10.070	Portata sino 1995/12000	cad	18.027,58			
05	05.P65.A20	Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume					
05	05.P65.A20.005	Per addolcitori sino a mc/gradi f.550	cad	1.463,57			
05	05.P65.A20.010	Per addolcitori oltre mc/gradi f.550	cad	5.277,86			
05	05.P65.A30	Addolcitori d'acqua idem come articolo P65.A20 ma a scambio ionico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.A30.005	Portate nominali mc/h 1.5-12.5	cad	17.052,78			
05	05.P65.A30.010	Portate nominali mc/h 2.5-22	cad	22.737,01			
05	05.P65.A30.015	Portate nominali mc/h 3.5-32	cad	23.223,10			
05	05.P65.A30.020	Portate nominali mc/h 3.5-35	cad	28.418,63			
05	05.P65.A30.025	Portate nominali mc/h 6-45	cad	37.351,43			
05	05.P65.A40	Calotta di copertura					
05	05.P65.A40.005	.....	cad	15,92			
05	05.P65.A50	Calza filtrante lavabile					
05	05.P65.A50.005	In acciaio inox	cad	318,74			
05	05.P65.A50.010	In nylon	cad	48,87			
05	05.P65.A60	Cartucce per filtri chiarificatori					
05	05.P65.A60.005	Normali	cad	60,29			
05	05.P65.A60.010	Lavabili	cad	105,72			
05	05.P65.A70	Cartucce per filtri decoloratori					
05	05.P65.A70.005	.....	cad	95,10			
05	05.P65.A80	Chiave					
05	05.P65.A80.005	.....	cad	65,08			
05	05.P65.A90	Cilindro porta valvole					
05	05.P65.A90.005	.....	cad	8,45			
05	05.P65.A95	Cilindro trasparente per dosatore					
05	05.P65.A95.005	Con attacchi da 3/4"	cad	107,31			
05	05.P65.A95.010	Con attacchi da 1"	cad	120,33			
05	05.P65.A95.015	Con attacchi da 1" 1/2	cad	180,36			
05	05.P65.A95.020	Con attacchi da 2"	cad	240,40			
05	05.P65.B00	Cloruro di sodio per rigenerazione resine					
05	05.P65.B00.005	In pastiglioni o granulare	kg	1,79			
05	05.P65.B04	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m^3 e con pressione di esercizio fino a 10 bar					
05	05.P65.B04.005	Diametro 1/2"	cad	140,83			
05	05.P65.B04.010	Diametro 3/4"	cad	147,56			
05	05.P65.B04.015	Diametro 1"	cad	178,77			
05	05.P65.B04.020	Diametro 1"1/4	cad	234,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.B04.025	Diametro 1"1/2	cad	714,53			
05	05.P65.B04.030	Diametro 2"	cad	921,69			
05	05.P65.B06	Contatore per acqua calda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m^3 e con pressione di esercizio fino a 10 bar					
05	05.P65.B06.005	Diametro 1/2"	cad	140,83			
05	05.P65.B06.010	Diametro 3/4"	cad	147,56			
05	05.P65.B08	Contatore d'acqua ad alta precisione, flangiato, escluso controflange, in materiale inossidabile e resistente al calore, con generatore di impulsi					
05	05.P65.B08.005	Dn 80	cad	1.535,81			
05	05.P65.B08.010	Dn 100	cad	1.660,40			
05	05.P65.B08.015	Dn 150	cad	3.240,81			
05	05.P65.B10	Coperchio della scatola di comando					
05	05.P65.B10.005	.....	cad	76,50			
05	05.P65.B15	Coperchio di chiusura per dosatore					
05	05.P65.B15.005	Con attacchi da 1"1/2 a 2"	cad	172,39			
05	05.P65.B20	Coppa trasparente per filtro					
05	05.P65.B20.005	Fino a 1"	cad	592,32			
05	05.P65.B20.010	Da 1"1/2 a 2" e oltre	cad	602,94			
05	05.P65.B30	Corpo spugnoso					
05	05.P65.B30.005	.....	cad	14,61			
05	05.P65.B40	Deossigenante tipo "levoxin" o similare					
05	05.P65.B40.005	.....	kg	15,92			
05	05.P65.B50	Dosatore di polifosfato					
05	05.P65.B50.005	Portata fino a 2,5 mc/h	cad	465,47			
05	05.P65.B50.010	Portata fino 5 mc/h	cad	549,73			
05	05.P65.B50.015	Portata fino a 8 mc/h	cad	1.098,07			
05	05.P65.B50.020	Portata fino a 12 mc/h e oltre	cad	1.604,98			
05	05.P65.B60	Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.B60.005	Con attacchi da 3/4"	cad	169,90			
05	05.P65.B60.010	Con attacchi da 1"	cad	180,94			
05	05.P65.B60.015	Con attacchi a 1"1/4	cad	204,42			
05	05.P65.B60.020	Con attacchi da 1 1/2"	cad	342,54			
05	05.P65.B60.025	Con attacchi da 2"	cad	457,18			
05	05.P65.B70	Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo					
05	05.P65.B70.005	Fino a 1"	cad	330,11			
05	05.P65.B70.010	Da 1" 1/2	cad	458,56			
05	05.P65.B70.015	Da 2" e oltre	cad	501,39			
05	05.P65.B80	Ganascia elastica reg.bloccante stringi coppe					
05	05.P65.B80.005	……	cad	92,13			
05	05.P65.B90	Ghiere di attacco per tubi					
05	05.P65.B90.005	Fino a 1"	cad	8,88			
05	05.P65.B90.010	Da 1" 1/2	cad	13,09			
05	05.P65.B90.015	Da 2"	cad	18,64			
05	05.P65.C00	Guarniz.toroidale or per coppe trasp.dos.					
05	05.P65.C00.005	Fino a 1"	cad	7,59			
05	05.P65.C00.010	Fino a 2"	cad	16,15			
05	05.P65.C10	Guarnizioni varie toroidali a or					
05	05.P65.C10.005	……	cad	1,53			
05	05.P65.C15	Misuratori di volumi per acqua fino a 90 °C					
05	05.P65.C15.005	A turbina diametro 13	cad	50,70			
05	05.P65.C15.010	A turbina diametro 20	cad	53,73			
05	05.P65.C15.015	A turbina diametro 25	cad	70,17			
05	05.P65.C15.020	A turbina diametro 30	cad	82,88			
05	05.P65.C15.025	A turbina diametro 40	cad	142,26			
05	05.P65.C15.030	Assiale diametro 50	cad	309,40			
05	05.P65.C15.035	Assiale diametro 80	cad	379,83			
05	05.P65.C15.040	Assiale diametro 100	cad	443,36			
05	05.P65.C20	Molle a compressione					
05	05.P65.C20.005	……	cad	7,18			
05	05.P65.C30	Neutralizzante di anidride carbonica e tamponante dei sali di durezza "tc4" o soluzioni similari					
05	05.P65.C30.005	……	cad	9,29			
05	05.P65.C40	Perno centrale filettato delle scatole di comando					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.C40.005	.....	cad	7,95			
05	05.P65.C50	Piastra di copertura per dosatore					
05	05.P65.C50.005	Attacchi fino a 1"	cad	13,09			
05	05.P65.C60	Piastra filtrante di carbone e tubo centrale					
05	05.P65.C60.005	.....	cad	48,21			
05	05.P65.C70	Polifosfati in polvere per dosatori					
05	05.P65.C70.005	.....	kg	27,91			
05	05.P65.C80	Pompa dosatrice tipo seko o similare					
05	05.P65.C80.005	Portata fino a 10 lt/h	cad	678,83			
05	05.P65.C90	Resine batteriostatiche alta velocita' scambio					
05	05.P65.C90.005	Misurato al litro umido	l	19,47			
05	05.P65.D00	Resine cationiche ad alta velocita' di scambio					
05	05.P65.D00.005	Misurate al litro umido	l	16,15			
05	05.P65.D10	Rubinetti d'arresto di testate					
05	05.P65.D10.005	.....	cad	31,35			
05	05.P65.D20	Rubinetto scarico press. per dosatore					
05	05.P65.D20.005	Da 1" 1/2	cad	20,30			
05	05.P65.D20.010	Da 2"	cad	30,52			
05	05.P65.D30	Sale per addolcitori d'acqua in pastiglioni					
05	05.P65.D30.005	.....	kg	0,84			
05	05.P65.D40	Scatola di comando completa tutti i particolari					
05	05.P65.D40.005	.....	cad	82,05			
05	05.P65.D50	Tappo di chiusura zoccolo porta ugelli					
05	05.P65.D50.005	.....	cad	5,08			
05	05.P65.D60	Tappo di scarico					
05	05.P65.D60.005	.....	cad	3,04			
05	05.P65.D70	Testate per dosatore					
05	05.P65.D70.005	Con attacchi fino a1"	cad	77,76			
05	05.P65.D70.010	Con attacchi da 1-1/4 a 2"	cad	262,43			
05	05.P65.D80	Testate per filtro chiarificatore bronzo					
05	05.P65.D80.005	Da 1"	cad	212,71			
05	05.P65.D80.010	Fino a 1"1/2	cad	285,91			
05	05.P65.D80.015	Oltre 1"1/2	cad	341,16			
05	05.P65.D90	Tubo di accel. per dosatore					
05	05.P65.D90.005	Con attacchi 3/4"	cad	305,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.D90.010	Con attacchi da 1"	cad	352,21			
05	05.P65.D90.015	Con attacchi da 1"1/2	cad	381,21			
05	05.P65.D90.020	Con attacchi da 2"	cad	792,83			
05	05.P65.E00	Tubo ascendente per dosatori					
05	05.P65.E00.005	Da 1"1/2 fino a 2"	cad	19,47			
05	05.P65.E10	Tubo di scarico parziale					
05	05.P65.E10.005	.....	cad	7,95			
05	05.P65.E20	Tubo pescante per dosatori fino a 1"					
05	05.P65.E20.005	.....	cad	7,59			
05	05.P65.E30	Ugelli diffusori					
05	05.P65.E30.005	.....	cad	3,04			
05	05.P65.E40	Valvole a cono					
05	05.P65.E40.005	.....	cad	5,41			
05	05.P65.E50	Zoccolo porta ugelli per dosatori					
05	05.P65.E50.005	Da 1"1/2 e 2"	cad	11,83			
05	05.P65.F10	Ricambi addolcitori archer o similari					
05	05.P65.F10.005	Gruppo coperchio poster completo di ridut.e guar	cad	374,53			
05	05.P65.F10.010	Gruppo corpo valvola 2" completa di timer	cad	4.547,41			
05	05.P65.F10.015	Gruppo frontale completo di stelo e guarnizioni	cad	608,27			
05	05.P65.F10.020	Gruppo molla	cad	170,54			
05	05.P65.F10.025	Gruppo motorino a volume	cad	361,24			
05	05.P65.F10.030	Gruppo pistone anter.con tenute e guarnizioni	cad	337,35			
05	05.P65.F10.035	Gruppo pistone poster.con tenute e guarnizioni	cad	640,13			
05	05.P65.F10.040	Gruppo pulsantiera comando valvola completa di p	cad	778,26			
05	05.P65.F10.045	Gruppo scarico troppo pieno e cilindro salamoia	cad	134,94			
05	05.P65.F10.050	Gruppo staffe, albero e relative camme	cad	363,88			
05	05.P65.F10.055	Gruppo timer	cad	608,27			
05	05.P65.F10.060	Gruppo valvola ritegno e raccordo su aspirazione	cad	118,73			
05	05.P65.F10.065	Iniettori 0.75 gpm fino a 12 gpm	cad	125,11			
05	05.P65.F10.070	Limitatore 7 gpm fino a 45 gpm	cad	82,88			
05	05.P65.F10.075	Motorino per timer tempo	cad	37,45			
05	05.P65.F10.080	Regolatori di portata o dole 0.5 gpm	cad	112,10			
05	05.P65.F10.085	Regolatori di portata o dole 1.6 gpm	cad	118,73			
05	05.P65.F10.090	Regolatori di portata o dole 5.5 gpm	cad	126,71			
05	05.P65.F10.095	Strainer di fondo 2"	cad	353,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.F10.100	Strainer sotto valvola doppio 2"	cad	170,54			
05	05.P65.F10.105	Tubazione centrale con filtrino	cad	568,43			
05	05.P65.F20	Ricambi per modelli em, o similari, da 1" testate in plastica					
05	05.P65.F20.005	Brine valve assembly(all two tank models)	cad	347,97			
05	05.P65.F20.010	Brine valve assembly c 90-4/c145-4	cad	385,16			
05	05.P65.F20.015	Drain assembly (4 cycle)	cad	52,06			
05	05.P65.F20.020	Flow control	cad	4,53			
05	05.P65.F20.025	Foot tank 10 inch	cad	100,93			
05	05.P65.F20.030	Injector assembly	cad	44,09			
05	05.P65.F20.035	Injector screen	cad	5,84			
05	05.P65.F20.040	Inlet piston assembly	cad	29,48			
05	05.P65.F20.045	Lower outlet seat assembly	cad	25,97			
05	05.P65.F20.050	Lower seat assembly inlet	cad	25,97			
05	05.P65.F20.055	Male elbow 3/8	cad	22,74			
05	05.P65.F20.060	Manifold assembly	cad	1.136,85			
05	05.P65.F20.065	Manifold nut assembly	cad	29,48			
05	05.P65.F20.070	Outlet piston assembly lower	cad	22,74			
05	05.P65.F20.075	Outlet piston assembly upper	cad	22,74			
05	05.P65.F20.080	Tank adaptator	cad	37,45			
05	05.P65.F20.085	Tank mineral 10"x47" w/foot 275-4	cad	1.901,85			
05	05.P65.F20.090	Tank mineral 10"x47"-195-4	cad	1.357,31			
05	05.P65.F20.095	Tetraseal	cad	8,14			
05	05.P65.F20.100	Timer assembly comp.	cad	1.171,37			
05	05.P65.F20.105	Timer assembly control valve 145-4/c145-4	cad	1.267,00			
05	05.P65.F20.110	Timer motor 240/50 cycle (metal timer)	cad	393,10			
05	05.P65.F20.115	Upper seat assembly	cad	22,74			
05	05.P65.F20.120	Valve body assembly	cad	159,37			
05	05.P65.F20.125	Valve cover assembly (4 cycle)	cad	73,31			
05	05.P65.F20.130	Valvola spring	cad	2,93			
05	05.P65.F30	Ricambi per modelli sr e sre, o similari, con testata in bronzo e attacchi da 1"					
05	05.P65.F30.005	Assieme camme	cad	31,07			
05	05.P65.F30.010	Assieme piastre	cad	139,72			
05	05.P65.F30.015	Assieme tubo diffusore	cad	97,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.F30.020	Assieme pozzetto salamoia (per 18"x30")	cad	52,06			
05	05.P65.F30.025	Assieme pozzetto salamoia (per 18"x41")	cad	84,47			
05	05.P65.F30.030	Assieme valvola di controllo per src/sr 10-22	cad	3.168,86			
05	05.P65.F30.035	Assieme valvola di controllo per src/sr 70	cad	3.506,19			
05	05.P65.F30.040	Collare serbatoio resine r 1"	cad	520,61			
05	05.P65.F30.045	Controllo di portata	cad	130,15			
05	05.P65.F30.050	Corpo del raccordo gomito	cad	47,28			
05	05.P65.F30.055	Corpo scarico	cad	162,56			
05	05.P65.F30.060	Corpovalvole	cad	757,01			
05	05.P65.F30.065	Filtrino ugello	cad	2,93			
05	05.P65.F30.070	Griglia 24" completa di 4 supporti	cad	435,63			
05	05.P65.F30.075	Guarnizione ad anello	cad	6,32			
05	05.P65.F30.080	Microinterruttore	cad	25,97			
05	05.P65.F30.085	Motorino programmatore	cad	245,44			
05	05.P65.F30.090	Pistone	cad	155,93			
05	05.P65.F30.095	Programmatore 6 giorni	cad	347,97			
05	05.P65.F30.100	Raccordo a gomito di scarico 1"1/2 gpm-2"1/2 gpm	cad	65,08			
05	05.P65.F30.105	Rubinetto salamoia	cad	91,11			
05	05.P65.F30.110	Serbatoio in resina 7"x30"	cad	1.094,36			
05	05.P65.F30.115	Serbatoio in resina 7"x40"	cad	1.282,95			
05	05.P65.F30.120	Serbatoio in resina 8"x44"	cad	1.357,31			
05	05.P65.F30.125	Serbatoio in resina 10"x40"	cad	1.694,66			
05	05.P65.F30.130	Serbatoio in resina 10"x54"	cad	2.029,32			
05	05.P65.F30.135	Serbatoio in resina 13"x54"	cad	4.013,50			
05	05.P65.F30.140	Serbatoio salamoia 18"x30"	cad	799,52			
05	05.P65.F30.145	Serbatoio salamoia 18"x40"	cad	1.006,70			
05	05.P65.F30.150	Serbatoio salamoia 24"x40"	cad	1.514,04			
05	05.P65.F30.155	Servomotore	cad	362,86			
05	05.P65.F30.160	Tappo terminale	cad	44,09			
05	05.P65.F30.165	Tappo vite ugello	cad	13,81			
05	05.P65.F30.170	Ugello n 60	cad	9,76			
05	05.P65.F30.175	Valvola salamoia completa 18"x30"	cad	347,97			
05	05.P65.F30.180	Valvola salamoia completa 18"x40"	cad	353,26			
05	05.P65.F30.185	Valvola salamoia completa 24"x40"	cad	366,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.F40	Ricambi per modelli tipo ma da 1"1/2 con test. in bronzo e bombole in vetroresina o tipi similari					
05	05.P65.F40.005	Body	cad	1.312,17			
05	05.P65.F40.010	Brine tank 18"x40"	cad	682,63			
05	05.P65.F40.015	Brine tank 24"x40"	cad	1.514,04			
05	05.P65.F40.020	Brine well assy. 18"x40"/24"x40"	cad	89,51			
05	05.P65.F40.025	Bushing	cad	16,23			
05	05.P65.F40.030	Cap	cad	32,67			
05	05.P65.F40.035	Complete brine valve assy. for 18"x40" ma 45	cad	350,61			
05	05.P65.F40.040	Complete brine valve assy. for 24"x40" ma 70/150	cad	369,21			
05	05.P65.F40.045	Distributor	cad	118,73			
05	05.P65.F40.050	End cap.	cad	78,09			
05	05.P65.F40.055	Flow control mod. 45/70/100	cad	131,75			
05	05.P65.F40.060	Flow control mod. 120	cad	188,59			
05	05.P65.F40.065	Flow control mod. 150	cad	353,26			
05	05.P65.F40.070	Gasket	cad	2,93			
05	05.P65.F40.075	Grid-plate 18"x24	cad	120,33			
05	05.P65.F40.080	Grid plate support 18" dia-ma 45	cad	21,12			
05	05.P65.F40.085	Grid plate support 24" dia-ma 70/150	cad	73,31			
05	05.P65.F40.090	Manifold pipe 45 and 70/100-120	cad	159,37			
05	05.P65.F40.095	Manifold pipe 45 and 70/150	cad	177,17			
05	05.P65.F40.100	Mineral tank 10"x54"	cad	2.111,69			
05	05.P65.F40.105	Mineral tank 13"x54"	cad	3.899,30			
05	05.P65.F40.110	Mineral tank 14"x65"	cad	5.846,29			
05	05.P65.F40.115	Mineral tank 16"x65"	cad	7.633,90			
05	05.P65.F40.120	Mineral tank 21"x65"	cad	12.343,32			
05	05.P65.F40.125	Nipple	cad	29,48			
05	05.P65.F40.130	Nozzle mod. 45/70/100/120/150	cad	9,76			
05	05.P65.F40.135	Plug	cad	29,48			
05	05.P65.F40.140	Plunger	cad	355,94			
05	05.P65.F40.145	Shut off valve	cad	94,30			
05	05.P65.F40.150	Tank adapter	cad	1.227,15			
05	05.P65.F40.155	Throat mod. 45/70/100/120/150	cad	8,14			
05	05.P65.F40.160	Tank foot	cad	99,08			
05	05.P65.F40.165	Timer e drive assembly	cad	3.168,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.F40.170	Timer mech. 7 day	cad	703,91			
05	05.P65.F40.175	Timer mech. 12 day	cad	887,18			
05	05.P65.F40.180	Timer motor	cad	209,58			
05	05.P65.F40.185	Vanne complete ma 45	cad	5.912,69			
05	05.P65.F40.190	Vanne complete ma 70	cad	5.976,44			
05	05.P65.F40.195	Vanne complete ma 100	cad	6.138,45			
05	05.P65.F40.200	Vanne complete ma 120/150	cad	6.284,56			
05	05.P65.F50	Ricambi per modelli tipo sric da 1"1/2 con testate in bronzo montate su bombole in acciaio o tipi similari					
05	05.P65.F50.005	Brine tank w brine valve hf 150	cad	3.575,22			
05	05.P65.F50.010	Brine tank w brine valve hf 300	cad	5.277,86			
05	05.P65.F50.015	Brine tank w brine valve hf 600	cad	7.602,03			
05	05.P65.F50.020	Brine valve pipe assembly comp.hf 240/600	cad	1.482,18			
05	05.P65.F50.025	Brine valve pipe assembly comp.hf 750/900	cad	6.983,14			
05	05.P65.F50.030	Complete brine valve assembly for hf 150	cad	390,46			
05	05.P65.F50.035	Flow control mod. 150/450	cad	377,19			
05	05.P65.F50.040	Nozzle mod. 150/450	cad	7,62			
05	05.P65.F50.045	Throat mod. 150/450	cad	7,62			
05	05.P65.F60	Ricambi per modelli tipo hf da 2" a 2"1/2 con testata in bronzo montata su bombole in acciaio o tipi similari					
05	05.P65.F60.005	Drain casting	cad	245,44			
05	05.P65.F60.010	Glasket	cad	7,30			
05	05.P65.F60.015	Pipe plug	cad	29,48			
05	05.P65.F60.020	Piston assembly	cad	903,13			
05	05.P65.F60.025	Timer assembly 7 day	cad	778,26			
05	05.P65.F60.030	Timer e drive motor assembly 7 day	cad	3.681,49			
05	05.P65.F60.035	Timer motor 7 day	cad	245,44			
05	05.P65.F60.040	Valve body	cad	3.886,03			
05	05.P65.F60.045	Valve cap bach	cad	31,07			
05	05.P65.F70	Ricambi per modelli cillit-nekar 115-303 o similari					
05	05.P65.F70.005	Crepine inferiore	cad	37,45			
05	05.P65.F70.010	Gomito	cad	14,61			
05	05.P65.F70.015	Orologio a molla sa completo eccentrico accessor	cad	432,95			
05	05.P65.F70.020	Raccordo bicchierino	cad	10,25			
05	05.P65.F70.025	Testata automatica 1"	cad	1.142,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.F70.030	Testata automatica in bronzo 1"1/4	cad	1.678,71			
05	05.P65.F70.035	Timer semiautomatico	cad	451,55			
05	05.P65.F70.040	Tubo aspirazione salamoia	cad	16,23			
05	05.P65.F80	Ricambi per modelli cillit-nekar 500 o similari					
05	05.P65.F80.005	Boccola scorrimento	cad	68,27			
05	05.P65.F80.010	Bombola in vetroresina	cad	2.111,69			
05	05.P65.F80.015	Congegno miscelazione completo	cad	168,94			
05	05.P65.F80.020	Crepine (inferiore e superiore)	cad	37,45			
05	05.P65.F80.025	Disco chiusura superiore camera membrana	cad	50,47			
05	05.P65.F80.030	Eiettore completo	cad	105,72			
05	05.P65.F80.035	Eiettore fino a 150 lt.in resina	cad	42,49			
05	05.P65.F80.040	Motorino scarico completo	cad	273,57			
05	05.P65.F80.045	Oring testata	cad	14,61			
05	05.P65.F80.050	Parte inferiore camera membrana	cad	719,82			
05	05.P65.F80.055	Parte superiore camera membrana	cad	99,08			
05	05.P65.F80.060	Piastra eiettore	cad	99,08			
05	05.P65.F80.065	Testata automatica completa bronzo diam.1"1/4	cad	1.678,71			
05	05.P65.F90	Ricambi per modelli cillit-nekar 600 o similari					
05	05.P65.F90.005	Anello distanziale soffietto	cad	19,48			
05	05.P65.F90.010	Calotta	cad	65,08			
05	05.P65.F90.015	Coppa	cad	520,61			
05	05.P65.F90.020	Elettrodo combinato dedax completo di cavo m.5	cad	727,80			
05	05.P65.F90.025	Gruppo diaframma	cad	507,34			
05	05.P65.F90.030	Ph metro industriale con indicatore digitale	cad	2.746,50			
05	05.P65.F90.035	Piastrina con foro	cad	19,48			
05	05.P65.F90.040	Soffietto	cad	71,71			
05	05.P65.F90.045	Sonda cloro completa di cavi	cad	616,24			
05	05.P65.F90.050	Sonda ph completa di cavi	cad	1.450,28			
05	05.P65.F90.055	Testata parte inferiore	cad	263,24			
05	05.P65.G00	Ricambi addolcitori cosmos e fae o similari					
05	05.P65.G00.005	Controllo aspirazione salamoia (bicchierino)	cad	133,34			
05	05.P65.G00.010	Coperchio valvola	cad	52,06			
05	05.P65.G00.015	Corpo inferiore valvola - filtrino	cad	456,87			
05	05.P65.G00.020	Corpo superiore valvola	cad	727,80			
05	05.P65.G00.025	Filtrino per valvola inferiore	cad	11,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.G00.030	Gruppo albero a camme	cad	105,72			
05	05.P65.G00.035	Gruppo attacchi valvola da 3/4"	cad	82,88			
05	05.P65.G00.040	Gruppo attacchi valvola da 1"	cad	84,47			
05	05.P65.G00.045	Motore per timer	cad	232,42			
05	05.P65.G00.050	Regolatore controlavaggio	cad	52,06			
05	05.P65.G00.055	Timer a 7 giorni con motore	cad	539,20			
05	05.P65.G00.060	Tubazione centrale per cosmos 6-12	cad	19,48			
05	05.P65.G00.065	Tubazione centrale per cosmos 19-28 fae 940-740-	cad	19,48			
05	05.P65.G00.070	Tubo aspirazione salamoia con filtrino	cad	29,48			
05	05.P65.G00.075	Tubo in politene con retinatura in nylon di rinf	cad	7,62			
05	05.P65.G00.080	Tubo salamoia cosmos 6	cad	27,63			
05	05.P65.G00.085	Valvola completa per cosmos 6-12-19 e fae 740	cad	1.880,59			
05	05.P65.G00.090	Valvola completa per cosmos 28 e fae 940-1040	cad	1.923,09			
05	05.P65.G00.095	Valvola completa per fae 1248-1354-1465	cad	2.010,76			
05	05.P65.G02	Bustina gruppo guarnizioni complete + blocco valvola comprendente:part. 34f- 32-35f (4) - 37f-43f-38f (2) - 39f					
05	05.P65.G02.005	.....	cad	134,13			
05	05.P65.G04	Bustina regolatore della salamoia gruppo iniettore per cosmos 6-12-19 e fae 740 comprendente: part. 8f(2) - 7f-28f-1f-4f					
05	05.P65.G04.005	.....	cad	187,00			
05	05.P65.G06	Bustina regolatore della salamoia gruppo iniettore per cosmos 28 e fae 940-1040- 1248-1354-1465 comprendente:part. 8f (2) - 7f-28f-1f-4f					
05	05.P65.G06.005	.....	cad	206,39			
05	05.P65.G10	Ricambi addolcitori domy c - t o similari					
05	05.P65.G10.005	Bottiglia resine domy c 1 e similari	cad	509,99			
05	05.P65.G10.010	Bottiglia resine domy c 2 e similari	cad	640,13			
05	05.P65.G10.015	Bottiglia resine domy c 3 e similari	cad	770,28			
05	05.P65.G10.020	Bottiglia resine domy c 4 e similari	cad	911,06			
05	05.P65.G10.025	Bottiglia resine domy t 1 e similari	cad	618,89			
05	05.P65.G10.030	Bottiglia resine domy t 2 e similari	cad	706,56			
05	05.P65.G10.035	Bottiglia resine domy t 3 e similari	cad	900,43			
05	05.P65.G10.040	Bottiglia resine domy t 4 e similari	cad	1.197,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.G10.045	Bottiglia resine domy t 5 e similari	cad	2.162,14			
05	05.P65.G10.050	Bottiglia resine domy t 6 e similari	cad	2.661,51			
05	05.P65.G10.055	Cabinato per domy c 1 - 2	cad	216,22			
05	05.P65.G10.060	Cabinato per domy c 3 - 4	cad	385,16			
05	05.P65.G10.065	Coperchio su timer domy t e similari	cad	126,71			
05	05.P65.G10.070	Gr. stranier sottovalvola con adattatore filett.	cad	35,86			
05	05.P65.G10.075	Motorino per timer (tutti i modelli)	cad	241,99			
05	05.P65.G10.080	Pistone completo (tutti i modelli)	cad	206,39			
05	05.P65.G10.085	Portagomma su scarico valvola	cad	3,73			
05	05.P65.G10.090	Raccordo, gomito con dado,ogiva rinforzo su tubo	cad	35,86			
05	05.P65.G10.095	Regolatore con molle su aspirazione e immissione	cad	173,98			
05	05.P65.G10.100	Regolatore scarico 1,5 gpm per domy c 1-2 t 1-2	cad	60,29			
05	05.P65.G10.105	Regolatore scarico 2,5 gpm per domy c 3-4 t 3-4	cad	65,08			
05	05.P65.G10.110	Regolatore scarico 7 gpm per domy t 6	cad	71,71			
05	05.P65.G10.115	Timer completo di motore (tutti i modelli)	cad	932,31			
05	05.P65.G10.120	Tubazione centrale con strainer di fondo	cad	17,86			
05	05.P65.G10.125	Tubo flessibile di collegamento	m	14,76			
05	05.P65.G10.130	Valvola aspirazione salamoia e gallegiante, compl	cad	350,61			
05	05.P65.G10.135	Valvola completa domy c1 - 2 t 1 - 2	cad	1.625,59			
05	05.P65.G10.140	Valvola completa domy t 3 - 4 - 5	cad	2.194,02			
05	05.P65.G10.145	Valvola completa domy t 6	cad	1.745,12			
05	05.P65.G10.150	Vasca per sale domy t 1-2 senza coperchio e valv	cad	268,28			
05	05.P65.G10.155	Idem c.s. domy t 3-4	cad	377,19			
05	05.P65.G10.160	Idem c.s. domy t 5-6	cad	592,32			
05	05.P65.G20	Ricambi addolcitori domy r-sr-rd-rv o similari					
05	05.P65.G20.005	Coperchio timer (color legno)	cad	110,50			
05	05.P65.G20.010	Gruppo strainer sotto valvola con adattatore fil	cad	35,86			
05	05.P65.G20.015	Motore del timer per domy r-rd-rv-sr	cad	240,40			
05	05.P65.G20.020	Pistone per valvole domy r-rd-rv-sr	cad	185,40			
05	05.P65.G20.025	Portagomma su scarico valvole	cad	3,73			
05	05.P65.G20.030	Raccordo a gomito, dado, rinforzo e ogiva	cad	37,45			
05	05.P65.G20.035	Raccordo a te con dado, rinforzo e ogiva	cad	44,09			
05	05.P65.G20.040	Raccordo a te con pulsante domy sr-r-rv-rd	cad	355,94			
05	05.P65.G20.045	Raccordo a te biconico unione tubo flessibile	cad	37,45			
05	05.P65.G20.050	Raccordo a tre vie con pulsante (arrivo acqua)	cad	387,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P65.G20.055	Regolatore scarico da 2,5 gpm	cad	60,29			
05	05.P65.G20.060	Regolatore scarico da 7 gpm	cad	71,71			
05	05.P65.G20.065	Regolatore scarico da 10 gpm	cad	472,78			
05	05.P65.G20.070	Regolatore scarico da 15 gpm	cad	533,92			
05	05.P65.G20.075	Regolatore scarico da 2,5 gpm	cad	57,10			
05	05.P65.G20.080	Strainer collettore per domy r-rv-rd-sr	cad	3,25			
05	05.P65.G20.085	Timer completo di motore per domy r-sr	cad	640,13			
05	05.P65.G20.090	Tubo su aspiraz. Completo di strainer per domy	cad	401,07			
05	05.P65.G20.095	Valvola aspiraz.salamoia e galleggiante completa	cad	329,36			
05	05.P65.G20.100	Valvola completa domy sr 1-2-3-4	cad	3.062,59			
05	05.P65.G20.105	Valvola completa domy r 1-2 (tempo)	cad	3.126,33			
05	05.P65.G20.110	Valvola completa domy r 3-4-5 (tempo)	cad	3.168,86			
05	05.P65.G25	Vasca salamoia completa di tubo di calma e supporti per piano di carico sale (ed eventuali bocce grigliate) per addolcitori domy o similari					
05	05.P65.G25.005	Capacita' fino a lt. 250	cad	1.774,34			
05	05.P65.G25.010	Capacita'fino a lt. 350	cad	2.111,69			
05	05.P65.G25.015	Capacita' fino a lt. 500 e oltre	cad	2.746,50			
05	05.P65.G30	Ricambi dosatori polifosfati tipo cillit-immuno 38 o similari					
05	05.P65.G30.005	Anello fissaggio soffietto	cad	149,55			
05	05.P65.G30.010	Congegno taratura	cad	120,33			
05	05.P65.G30.015	Coperchio	cad	403,73			
05	05.P65.G30.020	Corpo dosatore	cad	1.389,18			
05	05.P65.G30.025	Maniglie coperchio	cad	52,06			
05	05.P65.G30.030	Piastra diffusore	cad	563,10			
05	05.P65.G30.035	Soffietto	cad	547,19			
05	05.P65.G30.040	Vetro spia completo di ghiera e guarnizione	cad	310,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P66	PULIZIE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari all'85%.*
05	05.P66.A70	Pulizia di canne verticali in muratura oaltro; per ogni camino verticale					
05	05.P66.A70.005	Di qualsiasi dimensione e altezza	cad	28,74	24,87	86.55%	
05	05.P66.A80	Pulizia di condotto da fumo, compreso le rotture occorrenti ed i ripristini					
05	05.P66.A80.005	Per condotti inferiori a m 2	m	13,66	11,81	86.46%	
05	05.P66.A80.010	Per condotti oltre m 2	m	6,10	5,28	86.61%	
05	05.P66.B10	Pulizia serbatoi combustibile					
05	05.P66.B10.005	Di qualunque dimensione	cad	323,76	280,15	86.53%	
05	05.P66.B20	Pulizia stufe di qualunque tipo e dimensioni compresi i tubi e relativi ripristini					
05	05.P66.B20.005	.....	cad	15,79	15,55	98.47%	
05	05.P66.B30	Rimozione di residuo della combustione, dai locali di deposito ad impianto di trattamento autorizzato o nei luoghi stabiliti dalla direzione lavori					
05	05.P66.B30.005	.....	m³	102,76	88,93	86.54%	
05	05.P67	PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS) - PROVVISTA E POSA IN OPERA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 70%.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.A10	Barrotti, griglie, in ghisa per caldaie					
05	05.P67.A10.005	.....	kg	10,39	7,56	72.74%	
05	05.P67.A20	Bulloni di ferro filettati con dado					
05	05.P67.A20.005	.....	kg	6,94	5,04	72.61%	
05	05.P67.A30	Bulloni di ottone filettati con dado					
05	05.P67.A30.005	.....	kg	16,94	12,28	72.50%	
05	05.P67.A40	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:					
05	05.P67.A40.005	25x33	cad	74,14	53,84	72.62%	
05	05.P67.A40.010	25x50	cad	78,03	56,67	72.63%	
05	05.P67.A40.015	33x70	cad	101,16	73,36	72.52%	
05	05.P67.A60	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:					
05	05.P67.A60.005	Due derivazioni 3/4" -1/2"	cad	14,77	10,71	72.52%	
05	05.P67.A60.010	Due derivazioni 1" - 1/2"	cad	22,14	16,05	72.51%	
05	05.P67.A60.015	Tre derivazioni 3/4" - 1/2"	cad	17,78	12,91	72.59%	
05	05.P67.A60.020	Tre derivazioni 1"-1/2"	cad	28,16	20,47	72.68%	
05	05.P67.A60.025	Quattro derivazioni 3/4" - 1/2"	cad	20,49	14,80	72.22%	
05	05.P67.A60.030	Quattro derivazioni 1" -1/2"	cad	31,23	22,67	72.58%	
05	05.P67.A70	Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto.					
05	05.P67.A70.005	8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.	cad	118,78	86,27	72.63%	
05	05.P67.A70.010	12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.	cad	163,04	118,38	72.61%	
05	05.P67.A70.015	16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.	cad	192,24	139,47	72.55%	
05	05.P67.A70.020	20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato.	cad	236,87	171,90	72.57%	
05	05.P67.A80	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto.					
05	05.P67.A80.005	6 deriv.(2x4) -2 deriv. su un lato 4 sull'altro	cad	103,72	75,25	72.55%	
05	05.P67.A80.010	10 deriv.(4x6) -4 deriv. su un lato 6 sull'altro	cad	147,98	107,36	72.55%	
05	05.P67.A80.015	12 deriv.(4x8) -4 deriv. su un lato 8 sull'altro	cad	163,04	118,38	72.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.A80.020	14 deriv.(6x8) -6 deriv. su un lato 8 sull'altro	cad	185,21	134,44	72.59%	
05	05.P67.A80.025	18 deriv.(8x10)-8 deriv.su un lato 10 sull'altro	cad	222,12	161,21	72.58%	
05	05.P67.A90	Compensatori di dilatazione a soffietto metallico plurilamellare in acciaio inox con giunzioni a flange e/o manicotti od a codoli da saldare, dato in opera					
05	05.P67.A90.005	- fino a DN 40	cad	622,02	451,46	72.58%	
05	05.P67.A90.010	- fino a DN 50	cad	643,73	467,22	72.58%	
05	05.P67.A90.015	- fino a DN 65	cad	830,22	602,57	72.58%	
05	05.P67.A90.020	- fino a DN 80	cad	888,02	644,52	72.58%	
05	05.P67.A90.025	- fino a DN 100	cad	1.081,84	785,20	72.58%	
05	05.P67.A90.030	- fino a DN 125	cad	1.391,57	1.010,00	72.58%	
05	05.P67.A90.035	- fino a DN 150	cad	1.481,00	1.074,91	72.58%	
05	05.P67.A90.040	- fino a DN 200	cad	1.965,09	1.426,26	72.58%	
05	05.P67.B00	Curve ferro stampate nere diam. interno					
05	05.P67.B00.005	Diam.interno	mm	0,77	0,63	81.78%	
05	05.P67.B10	Curve ferro stampate nere jutate e catram.					
05	05.P67.B10.005	Diam.interno	mm	0,81	0,63	77.91%	
05	05.P67.B20	Curve in P.V. C.					
05	05.P67.B20.005	Diam.interno	mm	0,74	0,63	84.58%	
05	05.P67.B30	Detentori per radiatori compresi materiali di consumo					
05	05.P67.B30.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,94	0,63	67.29%	
05	05.P67.B40	Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, cieche o con fori per bulloni					
05	05.P67.B40.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,78	0,63	80.45%	
05	05.P67.B50	Griglie in ghisa per stufe					
05	05.P67.B50.005	.....	kg	8,74	6,30	72.10%	
05	05.P67.B60	Mensole per radiatori					
05	05.P67.B60.005	.....	cad	22,14	16,05	72.51%	
05	05.P67.B70	Pezzi speciali in ghisa, quali portine, controportine, zoccoli per caldaie, piedi per radiatori, collettori, flange, raccordi, compreso materiali di consumo					
05	05.P67.B70.005	.....	kg	10,90	7,86	72.15%	
05	05.P67.B90	Staffe a collare per radiatori					
05	05.P67.B90.005	.....	cad	17,78	12,91	72.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.B95	Provvista e posa in opera staffa di sostegno pertubaz. fino 1" con collare in acciaio zincato, dado elettrosaldato m8,tondino filettato, viti laterali e tassello in nylon.					
05	05.P67.B95.005	.....	cad	10,39	7,56	72.74%	
05	05.P67.C10	Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o ferro					
05	05.P67.C10.005	.....	kg	64,57	46,91	72.65%	
05	05.P67.C20	Raccorderia in ghisa malleabile per tubazioni nere					
05	05.P67.C20.005	.....	kg	55,04	39,98	72.64%	
05	05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata					
05	05.P67.C30.005	.....	kg	59,33	43,14	72.71%	
05	05.P67.C40	Raccorderia per tubazione zincata plastificata					
05	05.P67.C40.005	.....	kg	68,14	49,44	72.55%	
05	05.P67.C50	Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali)					
05	05.P67.C50.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	2,63	1,89	71.86%	
05	05.P67.C60	Tubazione in acciaio normalizzato e rivestita in guaina di P.V.C.					
05	05.P67.C60.005	.....	kg	38,12	27,71	72.68%	
05	05.P67.C70	Tubazione in acciaio normalizzato come articolo P67.C60 ma incassata, compresa la formazione della traccia e ripristino					
05	05.P67.C70.005	.....	kg	94,95	68,94	72.61%	
05	05.P67.C80	Tubazione di rame, nuda					
05	05.P67.C80.005	.....	kg	35,56	25,81	72.59%	
05	05.P67.C90	Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare termoisolante e protettiva					
05	05.P67.C90.005	.....	kg	44,33	32,12	72.45%	
05	05.P67.D00	Tubazione in rame rivestita come articolo P67.C90 incassata, compresa la formazione della traccia e ripristini					
05	05.P67.D00.005	.....	kg	111,05	80,59	72.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.D05	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita', con campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di impanti sottopavimento a bassa temperatura e completi di cassette con sportello, collettori, valvolame a sfera, valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico, attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffette di fissaggio e quant'altro necessario					
05	05.P67.D05.005	Emissione termica per mq di pavimento 60 w.	m²	56,40	40,94	72.58%	
05	05.P67.D05.010	Emissione termica per mq di pavimento 70 w.	m²	59,39	43,13	72.63%	
05	05.P67.D05.015	Emissione termica per mq di pavimento 80 w.	m²	62,08	45,02	72.52%	
05	05.P67.D05.020	Emissione termica per mq di pavimento 90 w.	m²	66,79	48,48	72.59%	
05	05.P67.D05.025	Emissione termica per mq di pavimento 100 w.	m²	71,14	51,63	72.58%	
05	05.P67.D05.030	Emissione termica per mq di pavimento 110 w.	m²	75,49	54,78	72.57%	
05	05.P67.D05.035	Emissione termica per mq di pavimento 120 w.	m²	79,89	57,93	72.51%	
05	05.P67.D05.040	Emissione termica per mq di pavimento 130 w.	m²	83,21	60,44	72.64%	
05	05.P67.D10	Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) in ferro nero, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:					
05	05.P67.D10.005	Per diametro sino a 3/4"	kg	10,18	7,79	76.57%	
05	05.P67.D10.010	Per diametro sino a 2"	kg	10,13	7,80	76.95%	
05	05.P67.D10.015	Per diametro oltre a 2"	kg	10,07	7,80	77.44%	
05	05.P67.D20	Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann), incassati, compreso giunzioni e saldatura autogena, opere murarie anche per formazione delle tracce, verniciatura, ripristini					
05	05.P67.D20.005	in ferro nero, per diametro sino a 3/4"	kg	14,99	12,60	84.08%	
05	05.P67.D20.010	in ferro nero, per diametro oltre 3/4"	kg	16,13	13,86	85.92%	
05	05.P67.D20.015	Zincati, per diametro sino a 3/4"	kg	16,18	12,60	77.85%	
05	05.P67.D20.020	Zincati, per diametro oltre 3/4"	kg	16,87	13,86	82.15%	
05	05.P67.D30	Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) in ferro zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini					
05	05.P67.D30.005	Per diametro sino a 3/4"	kg	11,38	7,80	68.50%	
05	05.P67.D30.010	Per diametro sino a 2"	kg	10,99	7,80	70.96%	
05	05.P67.D30.015	Per diametro oltre a 2"	kg	10,81	7,80	72.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.D70	Tubi in P.V.C.					
05	05.P67.D70.005	Per diam. sino a 3/4"	m	9,57	6,93	72.40%	
05	05.P67.D70.010	Per diam. da 1" a 1" 1/2	m	18,73	13,54	72.27%	
05	05.P67.D70.015	Per diam. oltre 1" 1/2	m	28,23	20,47	72.51%	
05	05.P67.D90	Tubi preisolati e accessori - come da articolo P57.H00 a articolo P57.h60					
05	05.P67.D90.005	Aumento su detti articoli	%	20,00			
05	05.P67.E00	Tubi zincati rivestiti in polietilene - tutti i diametri					
05	05.P67.E00.005	.....	kg	12,64	9,13	72.23%	
05	05.P67.E10	Rubinetterie in genere					
05	05.P67.E10.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	0,83	0,63	75.52%	
05	05.P67.E20	Saracinesche con corpo in ghisa con flange					
05	05.P67.E20.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	3,49	2,52	72.21%	
05	05.P67.E30	Saracinesche in bronzo a manicotto					
05	05.P67.E30.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	3,45	2,52	73.01%	
05	05.P67.E40	Valvolame speciale a sfera in acciaio -					
05	05.P67.E40.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	22,14	16,05	72.51%	
05	05.P67.E50	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie					
05	05.P67.E50.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	3,93	2,83	72.05%	
05	05.P67.E60	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a piu' vie -					
05	05.P67.E60.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	3,53	2,52	71.43%	
05	05.P67.E70	Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie -					
05	05.P67.E70.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	5,16	3,78	73.28%	
05	05.P67.E80	Valvolame in bronzo -					
05	05.P67.E80.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	3,48	2,52	72.48%	
05	05.P67.E90	Valvolame speciale in ghisa a flange, compreso materiale di consumo -					
05	05.P67.E90.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	6,02	4,41	73.28%	
05	05.P67.F00	Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso materiale di consumo -					
05	05.P67.F00.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	5,63	4,09	72.59%	
05	05.P67.F10	Valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente dal grado di apertura, delle valvole di zona a 3 vie) con regolazione micrometrica a manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.F10.005	Diam. 3/4"-3/4"	cad	62,92	45,65	72.56%	
05	05.P67.F10.010	Diam. 1" - 3/4"	cad	75,48	54,78	72.58%	
05	05.P67.F20	Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto:					
05	05.P67.F20.005	Diametro 1/2"	cad	194,84	141,36	72.55%	
05	05.P67.F20.010	Diametro 3/4"	cad	277,65	201,49	72.57%	
05	05.P67.F20.015	Diametro 1"	cad	289,85	210,32	72.56%	
05	05.P67.F20.020	Diametro 1"1/4	cad	327,07	237,39	72.58%	
05	05.P67.F30	Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto: a 3 vie:					
05	05.P67.F30.005	Diam. 3/4"	cad	289,17	206,26	71.33%	
05	05.P67.F30.010	Diam. 1"	cad	239,16	152,87	63.92%	
05	05.P67.F40	Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo					
05	05.P67.F40.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,90	0,63	70.16%	
05	05.P67.F50	Valvole in P.V.C. tutti i diametri - nominali					
05	05.P67.F50.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	5,12	3,78	73.83%	
05	05.P67.F60	Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. Compresi i materiali di consumo:					
05	05.P67.F60.005	Rifacimento premistoppa	cad	15,15	11,02	72.71%	
05	05.P67.F60.010	Sostituzione guarnizioni	cad	18,71	13,54	72.37%	
05	05.P67.F70	Ristaffaggio tubazioni con staffe inprofilati metallici					
05	05.P67.F70.005	.....	kg	4,36	3,15	72.21%	
05	05.P67.F80	Rulli di scorrimento montati su staffe o fissati stabilmente a muro					
05	05.P67.F80.005	.....	cad	182,58	132,55	72.60%	
05	05.P67.F90	Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo, ecc.					
05	05.P67.F90.005	Eseguita sul posto	cm	0,97	0,63	64.65%	
05	05.P67.F90.010	Eseguita in officina	cm	0,86	0,63	73.28%	
05	05.P67.G00	Saldatura ossiacetilenica					
05	05.P67.G00.005	.....	cm	0,97	0,63	64.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P67.G10	Sostituzioni di parti in lega di alluminio, bronzo, acciaio speciale per riparazione pompe e bruciatori					
05	05.P67.G10.005	……	kg	75,48	54,78	72.58%	
05	05.P68	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari all'85%.*
05	05.P68.A10	Carico di impianto con sfogo aria					
05	05.P68.A10.005	Per edifici sino a m³ 5000	cad	33,80	28,96	85.69%	
05	05.P68.A10.010	Per edifici sino a m³ 15000	cad	67,60	57,93	85.69%	
05	05.P68.A10.015	Per edifici sino a m³ 45000	cad	101,40	86,89	85.69%	
05	05.P68.A10.020	Per edifici oltre a m³ 45000	cad	169,01	144,82	85.69%	
05	05.P68.A20	Demolizione o rimozione serbatoi per combustibili					
05	05.P68.A20.005	Di qualsiasi dimensione	kg	0,73	0,63	86.06%	
05	05.P68.A40	Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione					
05	05.P68.A40.005	Di qualsiasi portata	cad	23,86	20,47	85.78%	
05	05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione					
05	05.P68.A50.005	Di qualsiasi tipo	cad	10,27	8,82	85.84%	
05	05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione					
05	05.P68.A60.005	Di qualsiasi dimensione	cad	12,14	10,39	85.60%	
05	05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche o valvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione					
05	05.P68.A70.005	A vite o a flange	cad	3,63	3,15	86.66%	
05	05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P68.A80.005	Di qualsiasi diametro	cad	2,22	1,89	85.07%	
05	05.P68.B00	Distacco e riattacco all'impianto di valvole di intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubazioni per riparazioni:					
05	05.P68.B00.005	Saracinesche o valvole con flange	cad	13,59	11,65	85.73%	
05	05.P68.B00.010	Saracinesche o valvole a vite	cad	24,99	21,40	85.65%	
05	05.P68.B10	Lavaggio interno, con getto d'acqua, di radiatori					
05	05.P68.B10.005	Di qualsiasi dimensione	cad	13,59	11,65	85.73%	
05	05.P68.B20	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo					
05	05.P68.B20.005	Di qualsiasi dimensione	cad	17,21	14,80	85.99%	
05	05.P68.B30	Riattacco di valvole o detentori perradiatori					
05	05.P68.B30.005	Di qualsiasi diam.	cad	2,95	2,52	85.31%	
05	05.P68.B40	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'					
05	05.P68.B40.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	33,80	28,96	85.69%	
05	05.P68.B50	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini					
05	05.P68.B50.005	Di qualsiasi diametro o spessore	kg	1,44	1,26	87.58%	
05	05.P68.B60	Smontaggio e rimontaggio batteria termoventilante di qualsiasi dimensione per riparazione o sostituzione, comprese eventuali opere murarie per demolizioni, ripristini					
05	05.P68.B60.005	Di qualsiasi dimensione	cad	338,32	289,97	85.71%	
05	05.P68.B70	Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione serpentino, e pulizia interna:					
05	05.P68.B70.005	Per capacita' sino a lt. 500	cad	135,92	116,48	85.70%	
05	05.P68.B70.010	Per capacita' oltre lt. 500	cad	216,73	185,76	85.71%	
05	05.P68.C30	Smontaggio e rimontaggio coperchio passo d'uomo, serbatoi di combustibili, sia per sostituzione guarnizioni che per esecuzione di qualsiasi lavoro, anche su di esso					
05	05.P68.C30.005	…… .	cad	101,40	86,89	85.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P68.C40	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi rotti, riduzione o aumento di superfice, eliminazione perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di consumo					
05	05.P68.C40.005	Per elemento	cad	6,64	5,67	85.39%	
05	05.P68.C50	Smontaggio e rimontaggio scambiatori di calore di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione serpentino e pulizia interna					
05	05.P68.C50.005	.....	cad	101,40	86,89	85.69%	
05	05.P68.C60	Smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gasmetano					
05	05.P68.C60.005	.....	cad	44,08	37,79	85.73%	
05	05.P68.C70	Smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di elettropompa, compresi i materiali di consumo:					
05	05.P68.C70.005	Sino kW 1	cad	67,60	57,93	85.69%	
05	05.P68.C70.010	Oltre kW 1 sino kW 3	cad	108,03	92,56	85.68%	
05	05.P68.C70.015	Oltre kW 3	cad	135,92	116,48	85.70%	
05	05.P68.C80	Idem per motori elettrici di qualsiasi tipo:					
05	05.P68.C80.005	Sino kW 1	cad	54,03	46,28	85.66%	
05	05.P68.C80.010	Oltre kW 1 sino kW 3	cad	81,18	69,58	85.71%	
05	05.P68.C80.015	Oltre kW 3	cad	123,00	105,47	85.75%	
05	05.P68.C90	Smontaggio e rimontaggio valvole motorizzate, valvole a tre o piu' vie, termoregolatori, scaricatori di condensa, per riparazione o sostituzione					
05	05.P68.C90.005	A flange	cad	33,80	28,96	85.69%	
05	05.P68.C90.010	A vite	cad	54,03	46,28	85.66%	
05	05.P68.D00	Smontaggio e rimontaggio vaso d'espansione per pulizia, riparazioni, verniciatura, eventuale spostamento:					
05	05.P68.D00.005	Sino a lt. 100	cad	44,08	37,79	85.73%	
05	05.P68.D00.010	Sino a lt. 500	cad	64,28	55,11	85.73%	
05	05.P68.D00.015	Oltre a lt. 500	cad	114,98	98,55	85.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69	CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 40%.* *Per le fornitura e posa (come per le precedenti voci di fornitura di cui al codice 05.P59) non più presenti nell'edizione 2025 del prezzario regionale si rimanda, qualora necessarie, alla conduzione di specifiche indagini di mercato per la definizione del prezzo congruo.*
05	05.P69.A05	Posa in opera di scambiatore a condensazione in acciaio inox, per il recupero di calore dai fumi, completo, incluso di basamento					
05	05.P69.A05.005	per caldaia di potenza al focolare sino a 116 kW	cad	549,90	386,91	70.36%	
05	05.P69.A05.010	per caldaia di potenza al focolare sino a 500 kW	cad	758,64	569,36	75.05%	
05	05.P69.A05.015	per caldaia di potenza al focolare sino a 1500 kW	cad	952,86	732,27	76.85%	
05	05.P69.A50	Posa in opera dibollitore in acciaio inox o zincato					
05	05.P69.A50.005	Aumento sui prezzi dall'art. 59.B00 al 59.B30	%	25,00			
05	05.P69.A60	Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti in loco o dati in fornitura dal comune					
05	05.P69.A60.005	Per ogni kW	cad	39,59	16,37	41.34%	
05	05.P69.A65	Provvista e posa in opera di: adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori					
05	05.P69.A65.005	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	6,86	2,83	41.23%	
05	05.P69.A65.010	Diametro 12x14	cad	6,86	2,83	41.23%	
05	05.P69.A65.015	Diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16	cad	6,86	2,83	41.23%	
05	05.P69.A65.020	Diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18	cad	6,02	2,52	41.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.A65.025	Diametri 22x16 - 22x18 - 22x22	cad	7,93	3,15	39.70%	
05	05.P69.A80	Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: P57.D30 - P57.D30 - P57.E90 - P57.F00 - dal P58.E10 al P58.E40 - P58H10 - dal P59.D30 al P59.E60 - dal P59.F10 al P59.F40 - dal P59.F70 al P59.G10 dal P59.G30 al P59.H50 - dal P59.H70 al P59.H90 - dal P59.I20 al P59.I70 - P59.I90 -P59.L00 - dal P59.L30 al P59.N50 - dal P59.N80 - al P59.P00 - dal P59.P20 al P59.T40.					
05	05.P69.A80.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35,00			
05	05.P69.A81	Posa in opera di collettore solare piano o a tubi sottovuoto, completo.					
05	05.P69.A81.005	.....	cad	90,11	81,58	90.53%	
05	05.P69.A85	Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo, attacchi a bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C.					
05	05.P69.A85.005	Diametro 1/2"	cad	520,89	214,40	41.16%	
05	05.P69.A85.010	Diametro 3/4"	cad	831,76	342,27	41.15%	
05	05.P69.A85.015	Diametro 1"	cad	878,05	361,41	41.16%	
05	05.P69.A85.020	Diametro 1"1/4	cad	959,88	395,09	41.16%	
05	05.P69.A85.025	Diametro 1"1/2	cad	1.505,97	619,86	41.16%	
05	05.P69.A85.030	Diametro 2"	cad	1.720,24	708,05	41.16%	
05	05.P69.A95	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole					
05	05.P69.A95.005	Posa in opera di radiatore	kW	89,91	76,17	84.72%	
05	05.P69.A95.010	Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5	%	47,00			
05	05.P69.B00	Posa in opera di scambiatore di calore di cui agli articoli P59.C10 - P59.C20 - P59.C30, per acqua calda e fredda					
05	05.P69.B00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.B05	Provvista e posa in opera pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. Produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305-420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200, data completa in ogni sua parte e funzionante					
05	05.P69.B05.005	Lt 305 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	6.521,00	2.684,04	41.16%	
05	05.P69.B05.010	Lt 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	7.164,57	2.948,94	41.16%	
05	05.P69.B15	Posa in opera di tubo alettato in tutto ferro di qualsiasi diametro, con o senza flangie completo di mensole, guarnizioni e bulloni					
05	05.P69.B15.005	.....	m	92,92	65,27	70.24%	
05	05.P69.B17	Posa in opera di contatore elettronico di energia termica completo di sonde, misuratore di portata, display					
05	05.P69.B17.005	Posa in opera di contatore di energia termica	cad	113,45	97,91	86.30%	
05	05.P69.B22	Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-					
05	05.P69.B22.005	Diametro 3/4"	cad	970,54	399,57	41.17%	
05	05.P69.B22.010	Diametro 1"	cad	1.193,65	491,43	41.17%	
05	05.P69.B22.015	Diametro 1"1/4	cad	1.347,28	554,41	41.15%	
05	05.P69.B22.020	Diametro 1"1/2	cad	2.380,30	979,73	41.16%	
05	05.P69.B22.025	Diametro 2"	cad	2.455,47	1.010,67	41.16%	
05	05.P69.B23	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta non controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di unione smontabile e posizionatore di evacuazione pn 10					
05	05.P69.B23.010	Diametro 3/4"	cad	204,75	84,38	41.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.B23.015	Diametro 1/2"	cad	224,72	92,56	41.19%	
05	05.P69.B24	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange,valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato pn10					
05	05.P69.B24.005	Dn 60	cad	5.500,26	2.263,91	41.16%	
05	05.P69.B24.010	Dn 65	cad	4.613,13	1.898,76	41.16%	
05	05.P69.B24.015	Dn 80	cad	5.838,51	2.403,13	41.16%	
05	05.P69.B24.020	Dn 100	cad	8.212,13	3.380,11	41.16%	
05	05.P69.B24.025	Dn 150	cad	12.492,62	5.141,96	41.16%	
05	05.P69.B24.030	Dn 200	cad	26.264,00	10.810,26	41.16%	
05	05.P69.B24.035	Dn 250	cad	33.042,03	13.600,10	41.16%	
05	05.P69.B25	Provvista e posa in opera disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e membrana in nitrile, molla in acciaio inox, per montaggio verticale ascendente.					
05	05.P69.B25.005	Diametro 3/4	cad	20,75	8,50	40.96%	
05	05.P69.B26	Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo.					
05	05.P69.B26.005	Diametro 3/8"	cad	148,47	61,08	41.14%	
05	05.P69.B26.010	Diametro 1/2"	cad	152,67	62,96	41.24%	
05	05.P69.B26.015	Diametro 3/4"	cad	204,75	84,38	41.21%	
05	05.P69.B26.020	Diametro 1"	cad	228,78	94,14	41.15%	
05	05.P69.B26.025	Diametro 1"1/4	cad	377,06	155,20	41.16%	
05	05.P69.B26.030	Diametro 1"1/2	cad	400,00	164,68	41.17%	
05	05.P69.B26.035	Diametro 2"	cad	501,70	206,55	41.17%	
05	05.P69.B27	Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).					
05	05.P69.B27.005	Diametro 80	cad	19,11	7,87	41.17%	
05	05.P69.B27.010	Diametro 100	cad	22,27	9,13	40.99%	
05	05.P69.B28	Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.B28.005	Diametro 63	cad	10,67	4,41	41.31%	
05	05.P69.B28.010	Diametro 80	cad	29,50	12,27	41.61%	
05	05.P69.B58	Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza; completo di ogni accessorio e dato in opera funzionante					
05	05.P69.B58.005	Capillare mt 2	cad	175,22	72,10	41.15%	
05	05.P69.B58.010	Capillare mt 5	cad	185,13	76,18	41.15%	
05	05.P69.B58.015	Capillare mt 10	cad	197,43	81,22	41.14%	
05	05.P69.B70	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia e serpentino in tubo rame, completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole, opere murarie, materiali di consumo, guarnizioni ecc.					
05	05.P69.B70.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	3,21	1,26	39.22%	
05	05.P69.B70.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	1,88	0,63	33.50%	
05	05.P69.B70.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,83	0,63	34.44%	
05	05.P69.B70.020	Per capacita' oltre a 2000 lt.	l	1,70	0,63	37.02%	
05	05.P69.B80	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia serpentino in tubo rame, e resistenze elettriche corazzate, completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole, opere murarie materiali di consumo, guarnizioni, ecc.					
05	05.P69.B80.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	6,34	2,52	39.78%	
05	05.P69.B80.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	4,65	1,89	40.68%	
05	05.P69.B80.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,28	1,26	98.35%	
05	05.P69.B80.020	Per capacita' oltre a 2000 lt.	l	2,96	1,26	42.61%	
05	05.P69.B82	Provvista e posa in opera di boyler in acciaio inox come articolo P59.A20					
05	05.P69.B82.005	Aumento sui prezzi di detto articolo	%	25,00			
05	05.P69.B90	Provvista e posa in opera di fascio tubiero di ricambio come articolo P59.C00, completo di pezzi speciali, materiali di consumo, ecc.					
05	05.P69.B90.005	In tubo zincato	kg	29,99	12,28	40.94%	
05	05.P69.B90.010	In tubo di rame	kg	42,20	17,32	41.04%	
05	05.P69.B90.015	In acciaio inox	kg	51,85	21,40	41.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.C05	Provvista e posa in opera valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange, valvola d'isolamento a monte e a valle, filtro, valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, pn 10-16.					
05	05.P69.C05.005	Dn 50	cad	1.871,49	774,24	41.37%	
05	05.P69.C05.010	Dn 65	cad	1.995,46	825,52	41.37%	
05	05.P69.C05.015	Dn 80	cad	2.442,23	1.010,35	41.37%	
05	05.P69.C05.020	Dn 100	cad	2.649,38	1.096,05	41.37%	
05	05.P69.C05.025	Dn 150	cad	3.807,58	1.575,20	41.37%	
05	05.P69.C05.030	Dn 200	cad	5.381,32	2.226,25	41.37%	
05	05.P69.C05.035	Dn 250	cad	7.077,80	2.928,09	41.37%	
05	05.P69.C05.040	Dn 300	cad	9.551,27	3.951,36	41.37%	
05	05.P69.C07	Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata.					
05	05.P69.C07.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	8,36	3,46	41.38%	
05	05.P69.C07.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	11,37	4,72	41.51%	
05	05.P69.C07.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	17,46	7,24	41.46%	
05	05.P69.C07.020	Diametro 1" - a squadra	cad	25,18	10,39	41.26%	
05	05.P69.C07.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	8,97	3,78	42.12%	
05	05.P69.C07.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	12,12	5,04	41.58%	
05	05.P69.C07.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	18,52	7,56	40.82%	
05	05.P69.C07.040	Diametro 1" - diritta	cad	26,53	11,02	41.52%	
05	05.P69.C12	Provvista e posa in opera testa termostatica con comando elettrico; completa e data funzionante					
05	05.P69.C12.005	.....	cad	85,82	35,26	41.09%	
05	05.P69.C13	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura; regolazione: 30 °C - 60 °C; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante					
05	05.P69.C13.005	Capillare mt 2	cad	83,88	34,63	41.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.C14	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sul capillare, oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C - 60 °C; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante					
05	05.P69.C14.005	Capillare mt 2	cad	89,61	36,83	41.10%	
05	05.P69.C15	Provvista e posa in opera testa elettrica completa di ghiera di aggancio; con ogni accessorio e data in opera funzionante					
05	05.P69.C15.005	Sia a 24 v. - sia a 220 V	cad	70,69	28,96	40.97%	
05	05.P69.C16	Provvista e posa in opera testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi) completa di ogni accessorio e data in opera funzionante					
05	05.P69.C16.005	.....	cad	36,36	14,80	40.70%	
05	05.P69.C17	Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante					
05	05.P69.C17.005	.....	cad	45,26	18,58	41.05%	
05	05.P69.C30	Provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera zincata completo di coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante, rivestimento isolante, mensole, sottofondo con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso:					
05	05.P69.C30.005	1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	3,83	1,57	40.98%	
05	05.P69.C30.010	2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	3,10	1,26	40.68%	
05	05.P69.C30.015	3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	1,91	0,63	33.05%	
05	05.P69.C30.020	4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	1,64	0,63	38.46%	
05	05.P69.C35	Provvista e posa in opera vaso di espansione autopressurizzato compreso staffe, putrelle ecc., tutte le opere murarie occorrenti e tutto quanto altro necessario.					
05	05.P69.C35.005	Da litri 1250	cad	3.763,23	1.548,95	41.16%	
05	05.P69.C35.010	Da litri 1500	cad	4.428,05	1.822,59	41.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P69.C35.015	Da litri 2000	cad	5.153,93	2.121,36	41.16%	
05	05.P69.C35.020	Da litri 2500	cad	6.092,36	2.507,62	41.16%	
05	05.P69.C35.025	Da litri 3000	cad	6.772,73	2.787,66	41.16%	
05	05.P69.C40	Provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera di acciaio inox AISI 304 completo di coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante inox, rivestimento isolante, mensole, sottofondo inox con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso					
05	05.P69.C40.005	1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	6,05	2,52	41.62%	
05	05.P69.C40.010	2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	4,58	1,89	41.24%	
05	05.P69.C40.015	3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	3,03	1,26	41.53%	
05	05.P69.C40.020	4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	2,96	1,26	42.61%	
05	05.P69.C50	Provvista e posa in opera di vaso di espansione come articoli P69.C30-P69.C40 ma assemblato in loco					
05	05.P69.C50.005	Aumento su detti articoli per assemblaggio in loco	%	15,00			
05	05.P69.C55	Provvista e posa in opera volantino micrometrico per valvole a regolazione micrometrica					
05	05.P69.C55.005	.....	cad	3,29	1,26	38.31%	
05	05.P70	BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 40%.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.A10	Posa in opera di gruppo bruciatore per nafta, gasolio, o gas, automatico completo di motore, compressore, ventola, ugello, supporto, quadretto elettrico, linee elettriche dalla presa multipolare al bruciatore, piastra attacco caldaia, fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, eventuali opere murarie, dato funzionante, escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al bruciatore.					
05	05.P70.A10.005	Aumento sui prezzi degli art. dal P60.A10 al P60.A35	%	30,00			
05	05.P70.A15	Provvista e posa di cuffia afonica per qualsiasi tipo di bruciatore, in lamiera di acciaio verniciato, con elementi interni di insonorizzazione					
05	05.P70.A15.005	Per bruciatori sino a kg/h 55	cad	289,00	119,65	41.40%	
05	05.P70.A15.010	Per bruciatori oltre kg/h 55	cad	198,46	82,18	41.41%	
05	05.P70.A20	Posa in opera materiali accessori descritti agli articoli dal P60.B00 al P60.E10, dal P60.E40 al P60.G00					
05	05.P70.A20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	28,00			
05	05.P70.A30	Posa in opera di serbatoio per nafta o gasolio, come articoli da 05.P60.H00 a 05.P60.H30 posto in opera con selle di sostegno e muretto di contenimento.					
05	05.P70.A30.005	Aumento su detti articoli - per tutti i tipi -	m³	55,47	22,99	41.44%	
05	05.P70.A40	Posa in opera di serbatoio per nafta o gasolio, come articoli da P60.H00 a P60.H20 posto in opera compreso lo scavo e il riempimento a piano campagna.					
05	05.P70.A40.005	Aumento su detti articoli - per tutti i tipi -	m³	52,70	21,73	41.23%	
05	05.P70.A50	Provvista e posa in opera di isolante flessibile schiumoso, struttura cellulare chiusa, colore nero, non propagante la fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore minimo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.					
05	05.P70.A50.005	Sino a 1"	m	9,33	3,78	40.51%	
05	05.P70.A50.010	Da 1" 1/4 sino a 2"	m	18,89	7,87	41.65%	
05	05.P70.A50.015	Da 2" 1/4 sino a 4"	m	37,03	15,43	41.66%	
05	05.P70.A50.020	Oltre a 4"	m	49,48	20,46	41.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.A60	Provvista e posa in opera di pigiata refrattaria leggera per portellone caldaie					
05	05.P70.A60.005	Per caldaia sino a kW 290.	cad	217,39	90,04	41.42%	
05	05.P70.A60.010	Per caldaia sino a kW 580.	cad	309,71	128,13	41.37%	
05	05.P70.A60.015	Per caldaia oltre a kW 580.	cad	411,88	170,31	41.35%	
05	05.P70.A70	Provvista e posa in opera di pigiata refrattaria robusta per portellone caldaie					
05	05.P70.A70.005	Per caldaia sino a kW 290.	cad	343,29	141,98	41.36%	
05	05.P70.A70.010	Per caldaia sino a kW 580.	cad	428,98	177,55	41.39%	
05	05.P70.A70.015	Per caldaia sino a kW 1.750.	cad	857,64	354,81	41.37%	
05	05.P70.A70.020	Per caldaia oltre a kW 1.750.	cad	1.157,19	478,61	41.36%	
05	05.P70.A80	Provvista e posa in opera di rivestimento antincendio e fonoassorbente applicato a spruzzo tipo "cafco d" o similare					
05	05.P70.A80.005	Spessore di mm. 25	m²	36,16	14,80	40.92%	
05	05.P70.A90	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante con fiberglass come articolo P57.C30					
05	05.P70.A90.005	.....	m²	12,89	5,35	41.49%	
05	05.P70.B00	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante con materiale di cui agli articoli P57.B50, P57.D00, P57.H80 e finitura con nastro in P.V.C.					
05	05.P70.B00.005	Aumento sui prezzi di tali articoli del	%	24,00			
05	05.P70.B10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C.					
05	05.P70.B10.005	Diam. fino a mm 34	m	6,90	2,83	41.00%	
05	05.P70.B10.010	Diam. fino a mm 42	m	7,42	3,15	42.43%	
05	05.P70.B10.015	Diam. fino a mm 49	m	7,53	3,15	41.85%	
05	05.P70.B10.020	Diam. fino a mm 60	m	7,82	3,15	40.28%	
05	05.P70.B10.025	Diam. fino a mm 76	m	9,11	3,78	41.47%	
05	05.P70.B10.030	Diam. fino a mm 89	m	9,45	3,78	40.02%	
05	05.P70.B10.035	Diam. fino a mm 102	m	10,79	4,41	40.87%	
05	05.P70.B10.040	Diam. fino a mm 108	m	12,43	5,04	40.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.B10.045	Diam. fino a mm 114	m	13,70	5,67	41.40%	
05	05.P70.B10.050	Diam. fino a mm 140	m	15,41	6,30	40.88%	
05	05.P70.B10.055	Diam. fino a mm 160	m	19,12	7,87	41.15%	
05	05.P70.B10.060	Diam. fino a mm 168	m	20,40	8,50	41.65%	
05	05.P70.B10.065	Diam. oltre mm. 170	m²	29,78	12,28	41.22%	
05	05.P70.B10.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m²	30,50	12,60	41.31%	
05	05.P70.B10.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	12,88	5,35	41.53%	
05	05.P70.B20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come articolo P70.B10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in plastica rigida (tipo isogenopax)					
05	05.P70.B20.005	Diam. fino a mm 34	m	7,88	3,15	39.95%	
05	05.P70.B20.010	Diam. fino a mm 42	m	9,41	3,78	40.18%	
05	05.P70.B20.015	Diam. fino a mm 49	m	10,01	4,09	40.85%	
05	05.P70.B20.020	Diam. fino a mm 60	m	11,46	4,72	41.19%	
05	05.P70.B20.025	Diam. fino a mm 76	m	12,22	5,04	41.23%	
05	05.P70.B20.030	Diam. fino a mm 89	m	12,99	5,35	41.17%	
05	05.P70.B20.035	Diam. fino a mm 102	m	16,96	6,93	40.86%	
05	05.P70.B20.040	Diam. fino a mm 108	m	18,24	7,56	41.45%	
05	05.P70.B20.045	Diam. fino a mm 114	m	19,12	7,87	41.15%	
05	05.P70.B20.050	Diam. fino a mm 140	m	22,27	9,13	40.99%	
05	05.P70.B20.055	Diam. fino a mm 160	m	24,46	10,08	41.21%	
05	05.P70.B20.060	Diam. fino a mm 168	m	25,42	10,39	40.87%	
05	05.P70.B20.065	Diam. oltre mm. 170	m²	35,42	14,80	41.78%	
05	05.P70.B20.070	E di boyler - vasi espansione canali da fumo	m²	37,03	15,43	41.66%	
05	05.P70.B20.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	15,41	6,30	40.88%	
05	05.P70.B30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come articolo P70.B10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di alluminio					
05	05.P70.B30.005	Diam. fino a mm 34	m	13,80	5,67	41.09%	
05	05.P70.B30.010	Diam. fino a mm 42	m	15,09	6,30	41.74%	
05	05.P70.B30.015	Diam. fino a mm 49	m	16,06	6,61	41.14%	
05	05.P70.B30.020	Diam. fino a mm 60	m	17,51	7,24	41.34%	
05	05.P70.B30.025	Diam. fino a mm 76	m	18,33	7,56	41.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.B30.030	Diam. fino a mm 89	m	19,61	8,19	41.76%	
05	05.P70.B30.035	Diam. fino a mm 102	m	23,73	9,76	41.12%	
05	05.P70.B30.040	Diam. fino a mm 108	m	24,46	10,08	41.21%	
05	05.P70.B30.045	Diam. fino a mm 114	m	25,42	10,39	40.87%	
05	05.P70.B30.050	Diam. fino a mm 140	m	29,78	12,28	41.22%	
05	05.P70.B30.055	Diam. fino a mm 160	m	33,01	13,54	41.01%	
05	05.P70.B30.060	Diam. fino a mm 168	m	34,21	14,17	41.41%	
05	05.P70.B30.065	Diam. oltre mm 170	m²	47,93	19,83	41.38%	
05	05.P70.B30.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m²	49,64	20,47	41.23%	
05	05.P70.B30.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	21,39	8,82	41.24%	
05	05.P70.B40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax					
05	05.P70.B40.005	Diametro fino a mm 34	m	20,48	8,50	41.49%	
05	05.P70.B40.010	Diametro fino a mm 42	m	25,42	10,39	40.87%	
05	05.P70.B40.015	Diametro fino a mm 49	m	27,92	11,65	41.72%	
05	05.P70.B40.020	Diametro fino a mm 60	m	31,40	12,91	41.11%	
05	05.P70.B40.025	Diametro fino a mm 76	m	36,99	15,43	41.71%	
05	05.P70.B40.030	Diametro fino a mm 89	m	40,23	16,69	41.48%	
05	05.P70.B40.035	Diametro fino a mm 102	m	45,07	18,58	41.22%	
05	05.P70.B40.040	Diam. fino a mm 108	m	48,18	19,84	41.18%	
05	05.P70.B40.045	Diametro fino a mm 114	m	51,71	21,40	41.39%	
05	05.P70.B40.050	Diametro fino a mm 140	m	63,90	26,45	41.39%	
05	05.P70.B40.055	Diametro fino a mm 160	m	71,38	29,59	41.46%	
05	05.P70.B40.060	Diametro oltre mm 170	m	74,47	30,85	41.43%	
05	05.P70.B40.070	rivestimento di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m²	89,90	37,16	41.33%	
05	05.P70.B40.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	43,58	17,95	41.18%	
05	05.P70.B50	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in lamierino di alluminio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.B50.005	Diametro fino a mm 34	m	20,24	10,71	52.91%	
05	05.P70.B50.010	Diametro fino a mm 42	m	24,53	9,45	38.53%	
05	05.P70.B50.015	Diametro fino a mm 49	m	26,80	11,34	42.31%	
05	05.P70.B50.020	Diametro fino a mm 60	m	28,50	12,60	44.21%	
05	05.P70.B50.025	Diametro fino a mm 76	m	35,52	13,23	37.24%	
05	05.P70.B50.030	Diametro fino a mm 89	m	38,10	14,49	38.03%	
05	05.P70.B50.035	Diametro fino a mm 102	m	39,39	15,12	38.39%	
05	05.P70.B50.040	Diametro fino a mm 108	m	39,66	15,12	38.12%	
05	05.P70.B50.045	Diametro fino a mm 114	m	41,19	16,38	39.76%	
05	05.P70.B50.050	Diametro fino a mm 140	m	43,03	17,01	39.53%	
05	05.P70.B50.055	Diametro fino a mm 160	m	44,59	17,64	39.55%	
05	05.P70.B50.060	Diametro fino a mm 170	m	45,72	18,27	39.96%	
05	05.P70.B50.070	rivestimento isolante di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m²	104,27	43,14	41.37%	
05	05.P70.B50.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	54,87	22,67	41.31%	
05	05.P70.B60	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante di tubazioni eseguito con materiale idoneo, quali: lana di vetro, spess. secondo legge, cartone canettato fasciato con nastro P.V.C. e mussolona inamidata, lamierini di finitura ecc.					
05	05.P70.B60.005	Sino a 2"	m	8,81	3,78	42.92%	
05	05.P70.B60.010	Da 2"1/4 sino a 4"	m	13,70	5,67	41.40%	
05	05.P70.B60.015	Oltre 4"	m	22,27	9,13	40.99%	
05	05.P70.B60.020	Per ogni curva sino a 2"	cad	8,81	3,78	42.92%	
05	05.P70.B60.025	Per ogni curva da 2"1/4 a 4"	cad	13,70	5,67	41.40%	
05	05.P70.B60.030	Per ogni curva oltre 4"	cad	22,19	9,13	41.13%	
05	05.P70.B70	Idem come articolo P70.B60 ma con fasciatura in lamierino d'alluminio					
05	05.P70.B70.005	Sino a 2"	m	14,53	5,98	41.15%	
05	05.P70.B70.010	Da 2"1/4 sino a 4"	m	23,47	9,76	41.57%	
05	05.P70.B70.015	Oltre 4"	m	31,55	12,91	40.91%	
05	05.P70.B70.020	Per ogni curva sino a 2"	cad	14,53	5,98	41.15%	
05	05.P70.B70.025	Per ogni curva da 2"1/4 a 4"	cad	23,40	9,76	41.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P70.B70.030	Per ogni curva oltre 4"	cad	31,55	12,91	40.91%	
05	05.P70.B80	Idem come articolo P70.B60 ma per boyler o scambiatore di calorie, rifinito con fasciatura in lamierino di alluminio					
05	05.P70.B80.005	.....	m²	59,22	24,55	41.46%	
05	05.P70.B90	Idem come articolo P70.B60 ma per boyler o scambiatore di calorie, finito con fasciatura di scagliola					
05	05.P70.B90.005	.....	m²	32,92	13,54	41.12%	
05	05.P70.C00	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante solai con lana di vetro in materassini					
05	05.P70.C00.005	Spessore cm.6 - densita' kg/mc 12	m²	4,91	1,89	38.46%	
05	05.P70.C10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante tubi da fumo caldaie, vasi di espansione ecc. Con lana di roccia spessore cm. 8					
05	05.P70.C10.005	Armatura con rete metallica zincata	m²	26,64	11,02	41.36%	
05	05.P70.C10.010	Con fasciatura in lamierino d'alluminio	m²	48,02	19,84	41.31%	
05	05.P70.C20	Provvista e posa in opera di rivestimenti refrattari al 42% di allumina del focolare di caldaie, di qualunque tipo, funzionanti a olio combustibile, o rifacimento compresa la rimozione e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, di quello esistente, con mattoni laterali, voltini, tavelloni o quant'altro occorrente, comprese la rimozione e posa del bruciatore					
05	05.P70.C20.005	'Per caldaie sino a kW 60	cad	189,31	78,39	41.41%	
05	05.P70.C20.010	Per caldaie sino a kW 116	cad	326,49	135,07	41.37%	
05	05.P70.C20.015	Per caldaie sino a kW 240	cad	557,77	230,81	41.38%	
05	05.P70.C20.020	'Per caldaie sino a kW 350	cad	626,36	259,13	41.37%	
05	05.P70.C20.025	Per caldaie sino a kW 460	cad	755,47	312,61	41.38%	
05	05.P70.C20.030	Per caldaie sino a kW 580	cad	857,64	354,81	41.37%	
05	05.P70.C20.035	Per caldaie sino a kW 700	cad	1.071,81	443,30	41.36%	
05	05.P70.C20.040	Per caldaie oltre kW 700	cad	1.286,30	532,14	41.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (Di norma utilizzare la sezione 06 "Impianti elettrici e speciali) - MOTORI ELETTROPOMPE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 45%.*
05	05.P71.A10	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta:					
05	05.P71.A10.005	Impianto luce	cad	99,99	46,29	46.29%	
05	05.P71.A10.010	Impianto f.m.	cad	267,40	124,05	46.39%	
05	05.P71.A20	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico adft ip44/40 in tubo zincato filettato, UNI 8863, diametro minimo 1/2" posato a vista con graffette a collare o staffe zincate fissate con viti compresi gli allacciamenti alle canaline e ai quadri elettrici e alle scatole di derivazione, esclusi i raccordi ispezionabili e i conduttori elettrici					
05	05.P71.A20.005	Diametro 1/2"	m	5,38	2,52	46.85%	
05	05.P71.A20.010	Diametro 3/4"	m	6,66	3,15	47.30%	
05	05.P71.A20.015	Diametro 1"	m	9,59	4,41	45.98%	
05	05.P71.A20.020	Diametro 1"1/4	m	12,16	5,67	46.61%	
05	05.P71.A20.025	Diametro 1"1/2	m	13,67	6,30	46.07%	
05	05.P71.A20.030	Diametro 2"	m	19,07	8,82	46.26%	
05	05.P71.A20.035	Diametro 2"1/2	m	23,94	11,02	46.02%	
05	05.P71.A20.040	Diametro 3"	m	32,00	14,80	46.25%	
05	05.P71.A30	Provvista e posa di tubazione per impianto elettrico di cui all'articolo P71.A20 per diam. da 1/2 a 3" per installazione limitata ai seguenti quantitativi, relativamente a tutto l'impianto:					
05	05.P71.A30.005	Sino ml. 3 aumento sui prezzi di detto articolo	%	60,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.A30.010	Sino ml. 5 aumento sui prezzi di detto articolo	%	40,00			
05	05.P71.A40	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico di cui agli articoli P71.A20, P71.A30, incassate sotto traccia comprese le opere murarie ed i ripristini.					
05	05.P71.A40.005	Aumento sui predetti articoli del	%	30,00			
05	05.P71.B40	Provvista e posa di guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura, con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile, ad alto coefficiente di invecchiamento, resistente agli olii e autoestinguente; completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone cromato, diritti o ad angolo, adatti al collegamento stabile con continuita' elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature elettriche, per tratti sino a cm.80					
05	05.P71.B40.040	Diametro 50/58,5	cad	54,09	25,18	46.56%	
05	05.P71.C30	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una lampada interrotta con interruttore bipolare					
05	05.P71.C30.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	33,15	15,43	46.54%	
05	05.P71.C30.010	Con cavo 3x1.5 mmq.per ogni ml.in piu' oltre 15	m	2,45	1,26	51.50%	
05	05.P71.C30.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	15,49	7,24	46.72%	
05	05.P71.C30.020	Con 3 cavi c.5. per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	1,18	0,63	53.45%	
05	05.P71.C35	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una o piu' lampade in parallelo alla voce P71.C30					
05	05.P71.C35.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	33,15	15,43	46.54%	
05	05.P71.C35.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	2,45	1,26	51.50%	
05	05.P71.C35.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	15,49	7,24	46.72%	
05	05.P71.C35.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	1,18	0,63	53.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.C40	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando, di apparecchiature di sicurezza e controllo quali termostati, flussostati, elettrovalvole, pressostati, sonde per centraline elettroniche, elettropompe monofase ecc.					
05	05.P71.C40.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	34,66	16,06	46.33%	
05	05.P71.C40.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre i 15 mt	m	2,45	1,26	51.50%	
05	05.P71.C40.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	16,83	7,87	46.76%	
05	05.P71.C40.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	1,18	0,63	53.45%	
05	05.P71.C45	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe					
05	05.P71.C45.005	Con cavo 4x1.5 mmq.	cad	39,87	18,58	46.59%	
05	05.P71.C45.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre i 15 mt	m	2,35	0,94	39.85%	
05	05.P71.C45.015	Con 4 cavi da 1.5 mmq.	cad	19,90	9,13	45.87%	
05	05.P71.C45.020	Con 4 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	1,34	0,63	46.85%	
05	05.P71.C50	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo servomotore per valvole motorizzate					
05	05.P71.C50.005	Con cavo 7x1.5 mmq.	cad	68,00	31,48	46.30%	
05	05.P71.C50.010	Con cavo c.s. per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	4,31	1,89	43.81%	
05	05.P71.C50.015	Con 6 cavi da 1.5 mmq.	cad	30,32	14,17	46.72%	
05	05.P71.C50.020	Con 6 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	2,01	0,94	46.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.C55	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di servomotore per valvole motorizzate per comando elettropompe					
05	05.P71.C55.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	34,66	16,06	46.33%	
05	05.P71.C55.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	2,45	1,26	51.50%	
05	05.P71.C55.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	16,83	7,87	46.76%	
05	05.P71.C55.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	1,18	0,63	53.45%	
05	05.P71.C60	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe motori ecc.					
05	05.P71.C60.005	Con cavo 4x2.5 mmq.	cad	54,20	25,19	46.47%	
05	05.P71.C60.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	3,83	1,89	49.35%	
05	05.P71.C60.015	Con cavo 4x4 mmq.	cad	74,05	34,31	46.34%	
05	05.P71.C60.020	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	5,16	2,52	48.82%	
05	05.P71.C60.025	Con cavo 4x6 mmq.	cad	98,26	45,65	46.46%	
05	05.P71.C60.030	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	6,66	3,15	47.30%	
05	05.P71.C60.035	Con 4 cavi da 2.5 mmq.	cad	32,00	14,80	46.25%	
05	05.P71.C60.040	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	2,55	1,26	49.43%	
05	05.P71.C60.045	Con 4 cavi da 4 mmq.	cad	52,17	24,25	46.48%	
05	05.P71.C60.050	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	3,75	1,89	50.36%	
05	05.P71.C60.055	Con 4 cavi da 6 mmq.	cad	72,05	33,37	46.32%	
05	05.P71.C60.060	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	4,78	2,20	46.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.C65	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature quali bruciatori					
05	05.P71.C65.005	Con cavo 5x2.5 mmq.	cad	65,16	30,22	46.38%	
05	05.P71.C65.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	4,21	1,89	44.87%	
05	05.P71.C65.015	Con cavo 5x4 mmq.	cad	97,27	45,02	46.28%	
05	05.P71.C65.020	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	6,63	3,15	47.48%	
05	05.P71.C65.025	Con cavo 5x6 mmq.	cad	135,46	62,98	46.49%	
05	05.P71.C65.030	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	9,23	4,41	47.76%	
05	05.P71.C65.035	Con 5 cavi da 2.5 mmq.	cad	40,05	18,58	46.38%	
05	05.P71.C65.040	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	2,70	1,26	46.63%	
05	05.P71.C65.045	Con 5 cavi da 4 mmq.	cad	65,16	30,22	46.38%	
05	05.P71.C65.050	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	4,21	1,89	44.87%	
05	05.P71.C65.055	Con 5 cavi da 6 mmq.	cad	90,21	41,88	46.42%	
05	05.P71.C65.060	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	6,06	2,83	46.70%	
05	05.P71.C70	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 40 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dai bruciatori di quadretti di segnalazione visiva e acustica funzionamento bruciatori					
05	05.P71.C70.005	Con cavo 5x1.5 mmq. - per ogni bruciatore	cad	127,65	59,19	46.37%	
05	05.P71.C70.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 40 m	m	2,94	1,26	42.79%	
05	05.P71.C70.015	Con 5 cavi da 1.5 mmq. - per ogni bruciatore	cad	90,21	41,88	46.42%	
05	05.P71.C70.020	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 40 mt	m	6,06	2,83	46.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.C75	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 30 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di sonde esterne per centraline elettroniche					
05	05.P71.C75.005	Con cavo da 3x2.5 mmq.	cad	89,05	41,24	46.31%	
05	05.P71.C75.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 30 m	m	2,84	1,26	44.33%	
05	05.P71.C75.015	Con 3 cavi da 2.5 mmq.	cad	48,16	22,36	46.42%	
05	05.P71.C75.020	Con 3 cavi c.s. per ogni ml.in piu' oltre 30 m	m	1,48	0,63	42.43%	
05	05.P71.D00	Provvista e posa di presa a norme Cee completa di interruttore di blocco e interruttore magnetotermico differenziale, il tutto in custodia a tenuta IP 56;					
05	05.P71.D00.005	Presa pentapolare da 32 a differenziale da 20 a	cad	145,20	67,37	46.40%	
05	05.P71.D00.010	Presa quadripolare da 16 a differenziale da 10 a	cad	116,75	54,15	46.38%	
05	05.P71.D50	Provvista e posa connettore multiplo a 16 poli, protezione IP55 (presa + spina)					
05	05.P71.D50.005	.....	cad	62,20	28,96	46.56%	
05	05.P71.D60	Formazione di impianto di terra equipotenziale in centrale termica completo di piastra equipotenziale e collegamenti alle masse estranee (almeno 5 punti) e i serbatoi del combustibile con cavo flessibile rivestito, tipo no7v-k (non propagante l'incendio) imq, in tubo P.V.C. pesante autoestinguente					
05	05.P71.D60.005	Per centrali sino a 2 caldaie e 1 o 2 serbatoi	cad	434,69	201,83	46.43%	
05	05.P71.D60.010	Per centrali con oltre 2 caldaie o piu' serbatoi	cad	520,90	241,80	46.42%	
05	05.P71.D70	Provvista e posa entro chiusino di adduzione combustibile, di piastre in rame stagnato, disezione minime 100 mm, collegata all'impianto di terra per collegamenti equipotenziali dei mezzi di trasporto.					
05	05.P71.D70.005	.....	cad	86,83	40,31	46.42%	
05	05.P71.F35	Provvista e posa di targhette indicatrici in metallo o plastica cm. 2x6 circa fissate ai pannelli con viti					
05	05.P71.F35.005	.....	cad	3,85	1,89	49.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.F40	Provvista e posa di barrette per schemi sinottici sui pannelli in diversi colori					
05	05.P71.F40.005	.....	m	6,12	2,83	46.21%	
05	05.P71.F43	Provvista e posa di convertitore indirizzabile a microprocessore di comando marcia/arresto di utenza (pompe,ventilatori fan coils, lampade, ecc.) in funzione del programma orario e dei comandi della centrale di dialogo; esecuzione per montaggio da parete o da quadro su binari dim. Alimentazione 24 v.consumo 8 v.a. escluso collegamento elettrico.					
05	05.P71.F43.005	.....	cad	160,63	74,61	46.45%	
05	05.P71.F44	Provvista e posa su quadro di piastrine di indirizzo indispensabile per ogni regolatore collegato alla centrale di dialogo.					
05	05.P71.F44.005	Confezione con indirizzi da 1 a 30	cad	66,43	30,86	46.45%	
05	05.P71.F44.010	Confezione con indirizzi da 1 a 60	cad	108,65	50,37	46.36%	
05	05.P71.F44.015	Confezione con indirizzi da 1 a 90	cad	150,64	69,90	46.40%	
05	05.P71.F44.020	Confezione con indirizzi da 1 a 120	cad	192,40	89,41	46.47%	
05	05.P71.F44.025	Confezione con indirizzi da 1 a 150	cad	232,62	107,98	46.42%	
05	05.P71.F44.030	Confezione con indirizzi da 1 a 180	cad	274,07	127,20	46.41%	
05	05.P71.F44.035	Confezione con indirizzi da 1 a 210	cad	316,40	146,71	46.37%	
05	05.P71.F44.040	Confezione con indirizzi da 1 a 240	cad	357,85	165,94	46.37%	
05	05.P71.F45	Provvista e posa di frecce di partenza ed arrivo in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli					
05	05.P71.F45.005	.....	cad	2,01	0,94	46.68%	
05	05.P71.F50	Provvista e posa di simbolo di trasformatore in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli					
05	05.P71.F50.005	.....	cad	6,72	3,15	46.85%	
05	05.P71.F55	Provvista e posa di simbolo di terra, interruttore ed altre apparecchiature in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli					
05	05.P71.F55.005	.....	cad	5,20	2,52	48.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.F57	Provvista e posa compresi i collegamenti di comando elettrico completo di aste di comando per l'apertura e la chiusura di serranda di gravita' oppure di evaquatore-immissore con coefficiente aeraulico non inferiore a cv=0.65, della portata di almeno 100 w.					
05	05.P71.F57.005	Della potenza di almeno 100 w.	cad	532,69	247,17	46.40%	
05	05.P71.F60	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: commutatori modulari 20 a circa					
05	05.P71.F60.005	A 2 posizioni	cad	24,93	11,65	46.72%	
05	05.P71.F60.010	A 3 posizioni	cad	24,93	11,65	46.72%	
05	05.P71.F65	Provvista e posa compreso i collegamenti di pulsanti modulari a doppio contatto 16a circa					
05	05.P71.F65.005	Semplici	cad	12,16	5,67	46.61%	
05	05.P71.F65.010	Completi di lampada spia	cad	21,05	9,76	46.35%	
05	05.P71.F70	Provvista e posa compresi i collegamenti di lampada spia modulare con gemme a piu' colori					
05	05.P71.F70.005	.....	cad	19,90	9,13	45.87%	
05	05.P71.F75	Provvista e posa compresi i collegamenti di dispositivo lampeggiante a tre lampade con sequenza di fase n. 1					
05	05.P71.F75.005	.....	cad	56,87	26,45	46.51%	
05	05.P71.F80	Provvista e posa compreso i collegamenti di microinterruttore da quadro per disinserimento dispositivo lampeggiante o per altre funzioni					
05	05.P71.F80.005	.....	cad	21,05	9,76	46.35%	
05	05.P71.F85	Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' ausiliario con innesto a spinotti completo di zoccolo per innesto e collegamenti					
05	05.P71.F85.005	.....	cad	13,50	6,30	46.68%	
05	05.P71.G90	Fornitura e posa di vernice intumescente per la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantita' di mani necessarie.					
05	05.P71.G90.005	.....	m²	30,32	14,17	46.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.H00	Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc.,nella quantita' necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120.					
05	05.P71.H00.005	……	dm²	18,87	8,82	46.73%	
05	05.P71.L00	Certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64.8, DPR 547 ecc.) degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali termiche, o cucine, o laboratori, compreso i locali serbatoio e pompe e annessi.					
05	05.P71.L00.005	Per impianti di nuova costruzione	cad	200,86	93,20	46.40%	
05	05.P71.L00.010	Per impianti esistenti con 1 caldaia o cucine laboratorio	cad	267,40	124,05	46.39%	
05	05.P71.L00.015	Per ogni caldaia in piu' oltre la prima	cad	134,31	62,35	46.42%	
05	05.P71.L00.020	Per modifica o ampliamento di impianti e quadri elettrici	cad	134,31	62,35	46.42%	
05	05.P71.L10	Esecuzione di misure di terra con un valore totale e due valori parziali compresa relazione tecnica					
05	05.P71.L10.005	……	cad	134,31	62,35	46.42%	
05	05.P71.L20	Esecuzione e fornitura su lucido riproducibile, piu' due copie su carta, schema impianto elettrico di centrale termica compreso il quadro di comando:					
05	05.P71.L20.005	Per impianti elettrici di nuova costruzione	cad	134,31	62,35	46.42%	
05	05.P71.L20.010	Per impianti elettrici esistenti	cad	333,95	154,92	46.39%	
05	05.P71.L20.015	Rifacimento parziale di impianti con modifica quadro elettrico	cad	99,99	46,29	46.29%	
05	05.P71.L25	Per rilievi, riguardanti il solo impianto o il solo quadro riduzione del 50% sulle voci dell'articolo P71.L20					
05	05.P71.L25.005	Riduzione su voci dell'articolo P71.L20	%	- 40,00			
05	05.P71.L30	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli articoli dal P61.A10 al P61.C40					
05	05.P71.L30.005	Aumento sui prezzi degli articoli dal P61.A10 al P61.C40	%	20,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.L40	Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli dal P61.C50 al P61.E60, dal P61.E90 al P61.F90, dal P61.G20 al P61.G60 - aumento sui prezzi di detti articoli					
05	05.P71.L40.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	28,00			
05	05.P71.L50	Provvista e posa di motore elettrico a due velocità, trifase, completo di pulegge a gola, cinghie trapezoidali e carter di protezione					
05	05.P71.L50.005	Fino 1 kW	cad	239,28	111,15	46.45%	
05	05.P71.L50.010	Fino a 1,5 kW	cad	249,85	115,86	46.37%	
05	05.P71.L50.015	Fino a 2 kW	cad	307,94	142,95	46.42%	
05	05.P71.L50.020	Fino a 3 kW	cad	367,83	170,64	46.39%	
05	05.P71.L50.025	Fino a 4 kW	cad	471,59	218,82	46.40%	
05	05.P71.L50.030	Fino a 5,5 kW	cad	596,22	276,77	46.42%	
05	05.P71.L50.035	Fino a 7,5 kW	cad	734,75	341,00	46.41%	
05	05.P71.L50.040	Fino a 10 kW	cad	991,27	459,95	46.40%	
05	05.P71.L50.045	Fino a 15 kW	cad	1.249,00	579,66	46.41%	
05	05.P71.L60	Provvista e posa di regolatore elettronico per economizzatore fumi/acqua, composto di servocomando, regolatore elettronico, sonda termoresistiva, collegamenti, linee elettriche e quanto altro necessario					
05	05.P71.L60.005	……	cad	1.202,11	557,90	46.41%	
05	05.P71.L70	Revisione completa elettropompa monoblocco verticale con sostituzione cuscinetti e organo a tenuta, imboccolatura albero con boccole in acciaio inox, sabbiatura e pulizia totale, guarnizioni, verniciatura e collaudo in officina (esclusa la ribobinatura motore elettrico)					
05	05.P71.L70.005	Sino kW 1	cad	124,64	57,93	46.48%	
05	05.P71.L70.010	Sino kW 2	cad	160,63	74,61	46.45%	
05	05.P71.L70.015	Sino kW 3	cad	199,63	92,57	46.37%	
05	05.P71.L70.020	Sino kW 4	cad	235,64	109,24	46.36%	
05	05.P71.L70.025	Sino kW 5,5	cad	284,96	132,25	46.41%	
05	05.P71.L70.030	Sino kW 7,5	cad	367,83	170,64	46.39%	
05	05.P71.L70.035	Sino kW 10	cad	514,24	238,66	46.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P71.L70.040	Sino kW 15	cad	621,32	288,42	46.42%	
05	05.P71.L70.045	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	6,72	3,15	46.85%	
05	05.P71.L75	Revisione completa come articolo P71.L70 di elettropompa orizzontale. aumento sui prezzi di detto articolo					
05	05.P71.L75.005	Aumento sui prezzi di detto articolo	%	32,00			
05	05.P71.L80	Revisione di motore elettrico:					
05	05.P71.L80.005	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 1	cad	60,92	28,33	46.51%	
05	05.P71.L80.010	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 2	cad	66,66	30,86	46.29%	
05	05.P71.L80.015	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 3	cad	80,77	37,46	46.38%	
05	05.P71.L80.020	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 4	cad	89,54	41,56	46.42%	
05	05.P71.L80.025	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 5,5	cad	103,64	48,17	46.48%	
05	05.P71.L80.030	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 7,5	cad	176,96	82,18	46.44%	
05	05.P71.L80.035	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 10	cad	242,30	112,40	46.39%	
05	05.P71.L80.040	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 15	cad	352,39	163,40	46.37%	
05	05.P71.L80.045	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	5,38	2,52	46.85%	
05	05.P71.L80.050	Sostituz.cuscin., motore sino kW 1	cad	26,26	12,28	46.75%	
05	05.P71.L80.055	Sostituz.cuscin., motore sino kW 2	cad	37,03	17,32	46.76%	
05	05.P71.L80.060	Sostituz.cuscin., motore sino kW 3	cad	46,83	21,73	46.40%	
05	05.P71.L80.065	Sostituz.cuscin., motore sino kW 4	cad	54,88	25,51	46.48%	
05	05.P71.L80.070	Sostituz.cuscin., motore sino kW 5,5	cad	66,66	30,86	46.29%	
05	05.P71.L80.075	Sostituz.cuscin., motore sino kW 7,5	cad	91,54	42,50	46.43%	
05	05.P71.L80.080	Sostituz.cuscin., motore sino kW 10	cad	147,32	68,33	46.38%	
05	05.P71.L80.085	Sostituz.cuscin., motore sino kW 15	cad	184,53	85,64	46.41%	
05	05.P71.L80.090	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	4,05	1,89	46.71%	
05	05.P71.L85	Revisione quadro elettrico generale per adeguamento e messa a norma					
05	05.P71.L85.005	Per quadri a parete	cad	120,99	56,04	46.32%	
05	05.P71.L85.010	Per quadri ad armadio	cad	173,63	80,60	46.42%	
05	05.P71.L90	Revisione, pulizia, disossidazione eventuali contatti, quadri elettrici di comando apparecchiature impianto					
05	05.P71.L90.005	.....	cad	66,66	30,86	46.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P72	ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 40%.*
05	05.P72.A10	Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal P62.A10 al P62.A70, dal P62.A90 al P62.C20, dal P62.C40 al P62.C70 dal P62.C90 al P62.D90					
05	05.P72.A10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35,00			
05	05.P72.A15	Provvista e posa di rubinetto a sfera, passaggio totale, per gas, corpo in ottone					
05	05.P72.A15.005	Diametro 1/2"	cad	19,81	8,19	41.33%	
05	05.P72.A20	Posa in opera di quanto descritto all'articolo P62.C80					
05	05.P72.A20.005	.....	cad	22,98	9,45	41.13%	
05	05.P72.A30	Provvista e posa in opera di: comando elettromagnetico per valvole a farfalla					
05	05.P72.A30.005	Diametro 50 - 65 - 80	cad	339,50	140,42	41.36%	
05	05.P72.A30.010	Diametro 100	cad	360,32	149,24	41.42%	
05	05.P72.A30.015	Diametro 125	cad	378,29	156,46	41.36%	
05	05.P72.A30.020	Diametro 150	cad	432,26	178,83	41.37%	
05	05.P72.A30.025	Diametro 200	cad	493,78	204,33	41.38%	
05	05.P72.A40	Rubinetto valvolato completo di accessori					
05	05.P72.A40.005	.....	cad	158,40	65,50	41.35%	
05	05.P72.A50	Valvole a farfalla flangiate in acciaio per metano a sgancio elettromagnetico					
05	05.P72.A50.005	Diametro 50	cad	120,84	50,06	41.43%	
05	05.P72.A50.010	Diametro 65	cad	138,19	57,31	41.47%	
05	05.P72.A50.015	Diametro 80	cad	156,50	64,85	41.44%	
05	05.P72.A50.020	Diametro 100	cad	173,54	71,79	41.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P72.A50.025	Diametro 125	cad	218,96	90,67	41.41%	
05	05.P72.A50.030	Diametro 150	cad	254,62	105,46	41.42%	
05	05.P72.A50.035	Diametro 200	cad	460,34	190,49	41.38%	
05	05.P72.A60	Rivelatore di fughe gas ad altissima sensibilita' di tipo selettivo, in esecuzione modulare tarato per metano					
05	05.P72.A60.005	Campo misura: 0 - 100% lie per unita' controllo	cad	1.383,86	572,36	41.36%	
05	05.P72.A70	Contenitore per montaggio a fronte quadro idoneo a portare su slitte					
05	05.P72.A70.005	Fino a otto unita'	cad	363,47	150,48	41.40%	
05	05.P72.A70.010	Per quattro unita'	cad	329,72	136,34	41.35%	
05	05.P72.A70.015	Per due unita'	cad	293,43	121,54	41.42%	
05	05.P72.A80	Kit di taratura per rivelatore fughe gas, selettivo, in robusta valigetta metallica dimensioni 325x450x150 mm.					
05	05.P72.A80.005	Completo di tutti gli accessori per la taratura	cad	360,32	149,24	41.42%	
05	05.P72.A90	Testina di campionamento per rilevatore fughe gas					
05	05.P72.A90.005	.....	cad	318,99	131,90	41.35%	
05	05.P73	VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 30%.*
05	05.P73.A10	Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in lamiera zincata con isolante interno e diaframmi antirumore interni in grado di ridurre del 50% la rumorosita' dell'aspiratore o del torrino, di portata:					
05	05.P73.A10.005	Fino a 4000 mc/h	cad	1.131,87	353,26	31.21%	
05	05.P73.A10.010	Oltre 4000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	1.671,92	521,64	31.20%	
05	05.P73.A10.015	Oltre 8000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	2.143,01	668,83	31.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.A20	Provvista e posa in opera di armadi condizionatori ad acqua:					
05	05.P73.A20.005	Per potenzialita' fino a 9000 fr/h	cad	7.306,78	2.280,45	31.21%	
05	05.P73.A20.010	Per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h	cad	9.401,49	2.933,26	31.20%	
05	05.P73.A20.020	Per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h	cad	13.023,88	4.064,75	31.21%	
05	05.P73.A20.025	Per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h	cad	18.193,99	5.678,34	31.21%	
05	05.P73.A20.030	Per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h	cad	23.589,44	7.362,26	31.21%	
05	05.P73.A20.035	Per potenzialita' oltre 45000 fr/h	cad	28.602,03	8.926,69	31.21%	
05	05.P73.A30	Provvista e posa in opera di armadi condizionatori raffreddati ad aria:					
05	05.P73.A30.005	Per potenzialita' fino a 9000 fr/h	cad	7.764,92	2.422,66	31.20%	
05	05.P73.A30.010	Per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h	cad	11.205,35	3.497,19	31.21%	
05	05.P73.A30.015	Per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h	cad	16.956,06	5.291,99	31.21%	
05	05.P73.A30.020	Per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h	cad	20.483,60	6.392,93	31.21%	
05	05.P73.A30.025	Per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h	cad	24.867,60	7.761,18	31.21%	
05	05.P73.A30.030	Per potenzialita' oltre 45000 fr/h	cad	29.880,51	9.325,71	31.21%	
05	05.P73.A35	Provvista e posa in opera di banca del ghiaccio formata da serbatoio in polietilene ad alta densita', di spessore 9 mm., isolato esternamente con poliuretano di spessore 50 mm e rifinito con lamierino di alluminio, contenente uno scambiatore di calore realizzato con tubi speciali in P.V.C. avvolti a spirale. Installazione sia interna che esterna e completo di indicatore di livello pneumatico da quadro con pompa dell'aria, manometri, sonde, microinterruttori e flessibili di collegamento in acciaio. Caratteristiche: capacita' accumulo latente: kW 560 altezza serbatoio: mm 2500 diametro serbatoio: mm 2250 volume acqua (ghiaccio): lt 6150 volume scambiatore: lt 560					
05	05.P73.A35.005	Per ogni kW di accumulo latente	kW	41,66	12,91	30.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.A40	Fornitura di condizionatore ambiente "monosplit e multisplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; è compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unità esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento					
05	05.P73.A40.010	Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore fino a 9000 BTU/h	cad	632,41	197,44	31.22%	
05	05.P73.A40.015	Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore e inverter da 7001 fino a 9000 BTU/h	cad	1.465,59	457,41	31.21%	
05	05.P73.A40.020	Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore da 9001 fino a 12000 BTU	cad	756,80	236,12	31.20%	
05	05.P73.A40.025	Fornitura di monosplit con pompa di calore e inverter da 9001 fino a 12000 BTU/h	cad	1.751,29	546,58	31.21%	
05	05.P73.A40.030	Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore da 12001 fino a 18000 BTU/h	cad	1.345,79	420,02	31.21%	
05	05.P73.A40.035	Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore e inverter da 12001 fino a 18000 BTU/h	cad	2.580,78	805,46	31.21%	
05	05.P73.A40.037	Fornitura di monosplit con pompa di calore e inverter da 18001 fino a 24000 BTU/h	cad	3.520,31	1.098,34	31.20%	
05	05.P73.A40.040	Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 9000 BTU/h	cad	2.276,92	710,63	31.21%	
05	05.P73.A40.045	Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 12000 + 12000 BTU/h	cad	2.825,72	881,91	31.21%	
05	05.P73.A40.050	Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 12000 BTU/h	cad	2.334,64	728,64	31.21%	
05	05.P73.A40.052	Fornitura di monosplit con pompa di calore e inverter da 9001 fino a 12000 BTU con unità interna convertibile pavimento/soffitto	cad	2.011,49	627,79	31.21%	
05	05.P73.A40.090	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C	kg	26,30	8,19	31.14%	
05	05.P73.A40.095	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A	kg	26,30	8,19	31.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.A40.125	Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della condensa per condizionatori tipo Split compresi i collegamenti elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento	cad	318,49	98,86	31.04%	
05	05.P73.A40.150	Smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianto di condizionamento autonomo comprendenti: tubazione di rame, cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, compresi i ripristini murari dei fori (distanza tra sezioni fino a 5 metri)	cad	46,26	46,26	100.00%	
05	05.P73.A40.155	Maggiorazione da applicare al cod. 05.P73.A40.150 per ogni metro in più.	%	10,00			
05	05.P73.A42	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno					
05	05.P73.A42.005	Fino a 12000 BTU	cad	293,70	293,70	100.00%	
05	05.P73.A42.010	DA 12001 a 24000 BTU	cad	358,97	358,97	100.00%	
05	05.P73.A42.015	Maggiorazione da applicare ai cod. 05.P73.A42.005 e 010 per la posa di ogni unità interna in più.	%	40,00			
05	05.P73.A45	Rimozione di condizionatore ambiente, adatto ad essere reinstallato, costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno					
05	05.P73.A45.005	Fino a 12000 BTU	cad	56,27	56,27	100.00%	
05	05.P73.A45.010	Da 12001 a 24000 BTU	cad	94,49	94,49	100.00%	
05	05.P73.A45.015	Maggiorazione da applicare ai cod. 05.P73.A45.005 e 010 per la rimozione di ogni unità interna in più.	%	40,00			
05	05.P73.A50	CONDIZIONATORI PORTATILI					
05	05.P73.A50.005	Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi elettronici a bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico.	cad	1.441,08	447,02	31.02%	
05	05.P73.A50.010	Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di calore, classe di efficienza energetica A sia in raffreddamento che in riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e comandi elettronici a bordo macchina	cad	1.680,16	521,02	31.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.A50.015	Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità esterna, di qualsiasi potenza frigorifera, escluso il taglio del vetro della finestra	cad	45,31	14,16	31.26%	
05	05.P73.A55	Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque classificati "pericolosi" secondo il D.Lgs. 152/2006					
05	05.P73.A55.005	...	kg	1,37	0,63	45.98%	
05	05.P73.A60	Provvista e posa in opera di elettroaspiratore centrifugo a basamento, in lamiera verniciata a forno, struttura esterna in lamiera metallica zincata o d'alluminio in doppia parete con interposto strato isolante (poliuretano espanso iniettato a pressione), motore a semplice e doppia aspirazione a due velocita', supporto motore, girante con pale a profilo alare o rovesce, bocca aspirante estraibile,ventilatore centrifugo, ad alto rendimento, trasmissione con puleggia:					
05	05.P73.A60.005	Della portata di 20.000 mc/h	cad	9.097,18	2.821,95	31.02%	
05	05.P73.A60.010	Della portata di 40.000 mc/h	cad	13.247,20	4.109,28	31.02%	
05	05.P73.A70	Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di cannoncini di supporto in lamiera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata d'aria:					
05	05.P73.A70.005	Fino a 1.000 mc/h	cad	686,58	212,84	31.00%	
05	05.P73.A70.010	Oltre 1.000 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	856,60	265,72	31.02%	
05	05.P73.A70.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	969,97	300,98	31.03%	
05	05.P73.A70.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 5.000 mc/h	cad	1.041,46	323,06	31.02%	
05	05.P73.A70.025	Oltre 5.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	1.154,81	358,34	31.03%	
05	05.P73.A70.030	Oltre 7.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	1.294,27	401,48	31.02%	
05	05.P73.A70.035	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.500 mc/h	cad	2.007,60	622,76	31.02%	
05	05.P73.A70.040	Oltre 12.500 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	2.411,42	748,02	31.02%	
05	05.P73.A70.045	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	3.464,47	1.075,03	31.03%	
05	05.P73.A70.050	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	5.192,54	1.610,73	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.A80	Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio zincata irrobustita con elementi strutturali in acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s					
05	05.P73.A80.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	5.467,91	1.696,15	31.02%	
05	05.P73.A80.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	7.109,68	2.205,42	31.02%	
05	05.P73.A80.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	11.491,01	3.564,51	31.02%	
05	05.P73.A80.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	16.841,98	5.224,38	31.02%	
05	05.P73.A80.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	21.226,89	6.584,58	31.02%	
05	05.P73.A80.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	26.532,79	8.230,47	31.02%	
05	05.P73.A90	Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatori raffreddati ad aria multicompressori alternativi, completo di armadio metallico, ventilatori bilanciati, evaporatori ad espansione secca, circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc.					
05	05.P73.A90.005	Per potenzialita' fino a 10000 fr/h	cad	23.532,71	7.299,85	31.02%	
05	05.P73.A90.010	Per potenzialita' oltre 10000 fino 25000 fr/h	cad	35.299,04	10.949,76	31.02%	
05	05.P73.A90.015	Per potenzialita' oltre 25000 fino 40000 fr/h	cad	42.868,53	13.109,20	30.58%	
05	05.P73.A90.020	Per potenzialita' oltre 40000 fino 80000 fr/h	cad	77.800,96	24.133,86	31.02%	
05	05.P73.A90.025	Per potenzialita' oltre 80000 fino 120000 fr/h	cad	101.516,08	31.490,29	31.02%	
05	05.P73.A90.030	Per potenzialita' oltre 120000 fino 160000 fr/h	cad	126.894,00	39.362,52	31.02%	
05	05.P73.A90.035	Per potenzialita' oltre 160000 fino 243000 fr/h	cad	186.416,52	57.826,40	31.02%	
05	05.P73.A90.040	Per potenzialita' oltre 243000 fino 320000 fr/h	cad	246.399,17	76.433,02	31.02%	
05	05.P73.B00	Provvista e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatori raffreddati ad acqua multicompressori alternativi, completo di armadio metallico, circuiti frigoriferi, accessori e sicurezze ecc.:					
05	05.P73.B00.005	Per potenzialita' fino a 15000 fr/h	cad	21.152,51	6.561,51	31.02%	
05	05.P73.B00.010	Per potenzialita' oltre 15000 fino 25000 fr/h	cad	25.381,57	7.873,36	31.02%	
05	05.P73.B00.015	Per potenzialita' oltre a 25000 fino 40000 fr/h	cad	33.862,68	10.504,20	31.02%	
05	05.P73.B00.020	Per potenzialita' oltre a 40000 fino 80000 fr/h	cad	57.032,32	17.691,43	31.02%	
05	05.P73.B00.025	Per potenzialita' oltre a 80000 fino 120000 fr/h	cad	76.043,22	23.588,61	31.02%	
05	05.P73.B00.030	Per potenzialita' oltre a 120000 fino 160000fr/h	cad	93.153,31	28.896,16	31.02%	
05	05.P73.B00.035	Per potenzialita' oltre a 160000 fr/h	cad	114.064,97	35.382,95	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.B10	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 °C con batteria in tubo di rame ed alette in rame a 4 ranghi					
05	05.P73.B10.005	Fino a 5.000 mc/h-fino a 35.000 frig/h	cad	4.850,70	1.504,69	31.02%	
05	05.P73.B10.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 35.001 a 70.000 frig/h	cad	8.236,31	2.554,90	31.02%	
05	05.P73.B10.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h da 70.001 a 125.000 frig	cad	14.354,34	4.452,72	31.02%	
05	05.P73.B10.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h da 125.001 a 200.000 fri	cad	21.389,72	6.635,09	31.02%	
05	05.P73.B10.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h da 200.001 a 250.000 fri	cad	25.260,99	7.835,96	31.02%	
05	05.P73.B10.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 250.000 frig/h	cad	34.457,44	10.688,70	31.02%	
05	05.P73.B20	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi					
05	05.P73.B20.005	Fino a 5.000 mc/h- fino a 48.000 frig/h	cad	7.132,66	2.212,55	31.02%	
05	05.P73.B20.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 48.001 a 95.000 frig/h	cad	11.882,15	3.685,84	31.02%	
05	05.P73.B20.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h-da 95.001 a 180.000 fri	cad	19.605,59	6.081,65	31.02%	
05	05.P73.B20.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h-da 180.001 a 280.000 fr	cad	29.707,55	9.215,28	31.02%	
05	05.P73.B20.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h-da 280.001 a 355.000 fri	cad	36.599,03	11.353,02	31.02%	
05	05.P73.B20.030	Oltre 40.000 mc/h-oltre 355.000 frig/h	cad	48.731,42	15.126,23	31.04%	
05	05.P73.B30	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango:					
05	05.P73.B30.005	Fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kW	cad	1.754,78	544,33	31.02%	
05	05.P73.B30.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kW	cad	3.094,15	959,50	31.01%	
05	05.P73.B30.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h - da 38 a 70 kW	cad	4.800,01	1.488,96	31.02%	
05	05.P73.B30.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h - da 71 a 116 kWa	cad	6.668,15	2.068,46	31.02%	
05	05.P73.B30.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h - da 116 a 140 kW	cad	7.890,60	2.447,66	31.02%	
05	05.P73.B30.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 140 kW	cad	10.913,58	3.385,39	31.02%	
05	05.P73.B40	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame e alette in rame, a 2 ranghi					
05	05.P73.B40.005	'Fino a 5.000 mc/h - fino a 46 kW	cad	2.932,17	909,56	31.02%	
05	05.P73.B40.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kW	cad	4.407,75	1.367,28	31.02%	
05	05.P73.B40.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h - da 94 a 175 kW	cad	6.969,90	2.162,06	31.02%	
05	05.P73.B40.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h - da 176 a 280 kW	cad	10.385,12	3.221,46	31.02%	
05	05.P73.B40.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h - da 281 a 410 kW	cad	12.853,22	3.987,07	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.B40.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 410 kW	cad	17.306,06	5.368,34	31.02%	
05	05.P73.B50	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata d'aria:					
05	05.P73.B50.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	6.460,74	2.004,12	31.02%	
05	05.P73.B50.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	7.732,16	2.398,52	31.02%	
05	05.P73.B50.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	9.196,47	2.852,74	31.02%	
05	05.P73.B50.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	10.660,45	3.306,87	31.02%	
05	05.P73.B50.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	11.536,41	3.578,59	31.02%	
05	05.P73.B50.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	13.336,28	4.136,91	31.02%	
05	05.P73.B50.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	17.098,67	5.304,01	31.02%	
05	05.P73.B50.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	19.842,10	6.155,02	31.02%	
05	05.P73.B50.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	23.510,13	7.292,84	31.02%	
05	05.P73.B50.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	28.725,25	8.910,57	31.02%	
05	05.P73.B50.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	37.721,72	11.701,28	31.02%	
05	05.P73.B50.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	47.401,26	14.703,87	31.02%	
05	05.P73.B50.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	54.552,47	16.922,18	31.02%	
05	05.P73.B50.070	Oltre 32.000 mc/h fino a 40.000 mc/h	cad	66.216,72	20.540,43	31.02%	
05	05.P73.B50.075	Oltre 40.000 mc/h fino a 50.000 mc/h	cad	83.138,26	25.789,49	31.02%	
05	05.P73.B50.080	Oltre 50.000 mc/h fino a 60.000 mc/h	cad	100.855,55	31.285,39	31.02%	
05	05.P73.B50.085	Oltre 60.000 mc/h fino a 70.000 mc/h	cad	118.504,90	36.760,22	31.02%	
05	05.P73.B60	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 8 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 50-60% per portata d'aria:					
05	05.P73.B60.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	4.603,87	1.428,12	31.02%	
05	05.P73.B60.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	5.249,22	1.628,31	31.02%	
05	05.P73.B60.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	5.932,28	1.840,19	31.02%	
05	05.P73.B60.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	6.969,90	2.162,06	31.02%	
05	05.P73.B60.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	7.648,43	2.371,78	31.01%	
05	05.P73.B60.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	9.230,59	2.863,33	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.B60.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	10.958,66	3.399,38	31.02%	
05	05.P73.B60.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	13.554,97	4.204,75	31.02%	
05	05.P73.B60.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	16.072,00	4.985,53	31.02%	
05	05.P73.B60.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	19.359,05	6.005,18	31.02%	
05	05.P73.B60.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	27.687,65	8.588,71	31.02%	
05	05.P73.B60.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	34.295,55	10.638,48	31.02%	
05	05.P73.B60.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	39.348,04	12.205,76	31.02%	
05	05.P73.B60.070	Oltre 32.000 mc/h fino a 40.000 mc/h	cad	47.944,53	14.872,39	31.02%	
05	05.P73.B60.075	Oltre 40.000 mc/h fino a 50.000 mc/h	cad	60.911,12	18.894,63	31.02%	
05	05.P73.B60.080	Oltre 50.000 mc/h fino a 60.000 mc/h	cad	64.579,14	20.032,45	31.02%	
05	05.P73.B60.085	Oltre 60.000 mc/h fino a 70.000 mc/h	cad	75.111,42	23.299,56	31.02%	
05	05.P73.B70	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con passaggio fumi in correnti incrociate, provvisto di pacco scambiatore in acciaio inossidabile, involucro esterno in lamiera di acciaio inossidabile:					
05	05.P73.B70.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	3.935,98	1.220,94	31.02%	
05	05.P73.B70.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	4.807,72	1.491,35	31.02%	
05	05.P73.B70.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	5.679,48	1.761,77	31.02%	
05	05.P73.B70.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	7.498,36	2.325,99	31.02%	
05	05.P73.B70.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	8.279,62	2.568,34	31.02%	
05	05.P73.B70.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	9.151,07	2.838,66	31.02%	
05	05.P73.B70.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	12.690,92	3.936,72	31.02%	
05	05.P73.B70.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	15.460,77	4.795,93	31.02%	
05	05.P73.B70.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	17.419,40	5.403,50	31.02%	
05	05.P73.B70.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	21.574,34	6.692,36	31.02%	
05	05.P73.B70.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	29.302,68	9.089,69	31.02%	
05	05.P73.B70.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	36.593,61	11.351,34	31.02%	
05	05.P73.B70.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	46.604,86	14.456,83	31.02%	
05	05.P73.B80	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio a larga spaziatura, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento del 60-70% per portata d'aria:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.B80.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	2.943,75	913,45	31.03%	
05	05.P73.B80.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	3.566,27	1.106,26	31.02%	
05	05.P73.B80.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	4.271,84	1.325,12	31.02%	
05	05.P73.B80.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	5.883,02	1.824,91	31.02%	
05	05.P73.B80.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	6.045,65	1.875,36	31.02%	
05	05.P73.B80.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	6.668,15	2.068,46	31.02%	
05	05.P73.B80.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	9.113,39	2.826,97	31.02%	
05	05.P73.B80.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	11.283,60	3.500,17	31.02%	
05	05.P73.B80.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	12.574,00	3.900,45	31.02%	
05	05.P73.B80.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	15.607,93	4.841,58	31.02%	
05	05.P73.B80.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	20.072,05	6.226,35	31.02%	
05	05.P73.B80.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	26.268,74	8.148,56	31.02%	
05	05.P73.B80.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	33.800,89	10.485,04	31.02%	
05	05.P73.B90	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore calore latente, con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita' escluse linee elettriche, per portata d'aria					
05	05.P73.B90.005	Fino a 4.000 mc/h	cad	19.785,43	6.137,44	31.02%	
05	05.P73.B90.010	Oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	22.958,81	7.121,82	31.02%	
05	05.P73.B90.015	Oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h	cad	25.034,37	7.765,66	31.02%	
05	05.P73.B90.020	Oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	26.993,32	8.373,33	31.02%	
05	05.P73.B90.025	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	29.589,58	9.178,69	31.02%	
05	05.P73.B90.030	Oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h	cad	39.106,81	12.130,93	31.02%	
05	05.P73.B90.035	Oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h	cad	42.280,52	13.115,42	31.02%	
05	05.P73.B90.040	Oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h	cad	48.046,28	14.903,96	31.02%	
05	05.P73.B90.045	Oltre 35.000 mc/h fino a 42.000 mc/h	cad	61.024,14	18.929,69	31.02%	
05	05.P73.B90.050	Oltre 42.000 mc/h fino a 53.000 mc/h	cad	74.579,12	23.134,44	31.02%	
05	05.P73.B90.055	Oltre 53.000 mc/h fino a 65.000 mc/h	cad	80.749,36	25.048,45	31.02%	
05	05.P73.C00	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore sensibile con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita', escluse linee elettriche, per portata d'aria:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.C00.005	Fino a 4.000 mc/h	cad	15.460,77	4.795,93	31.02%	
05	05.P73.C00.010	Oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	20.649,78	6.405,56	31.02%	
05	05.P73.C00.015	Oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h	cad	22.381,71	6.942,81	31.02%	
05	05.P73.C00.020	Oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	24.110,10	7.478,95	31.02%	
05	05.P73.C00.025	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	25.842,36	8.016,30	31.02%	
05	05.P73.C00.030	Oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h	cad	33.627,32	10.431,19	31.02%	
05	05.P73.C00.035	Oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h	cad	36.510,53	11.325,57	31.02%	
05	05.P73.C00.040	Oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h	cad	39.397,29	12.221,04	31.02%	
05	05.P73.C00.045	Oltre 35.000 mc/h fino a 42.000 mc/h	cad	53.756,05	16.675,13	31.02%	
05	05.P73.C00.050	Oltre 42.000 mc/h fino a 53.000 mc/h	cad	65.292,11	20.253,61	31.02%	
05	05.P73.C00.055	Oltre 53.000 mc/h fino a 65.000 mc/h	cad	71.062,13	22.043,47	31.02%	
05	05.P73.C10	Provvista e posa in opera di separatore di gocce costruito in lamiera di acciaio zincato a lamelle a due pieghe:					
05	05.P73.C10.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	1.154,81	358,34	31.03%	
05	05.P73.C10.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	1.799,88	558,14	31.01%	
05	05.P73.C10.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	3.117,01	966,90	31.02%	
05	05.P73.C10.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	4.615,15	1.431,62	31.02%	
05	05.P73.C10.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	5.494,63	1.704,43	31.02%	
05	05.P73.C10.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	7.822,97	2.426,69	31.02%	
05	05.P73.C20	Provvista e posa in opera di sezione di batteria di riscaldamento in lamiera di acciaio zincato escluso radiatori:					
05	05.P73.C20.005	Portata fino a 5000 mc/h	cad	785,11	243,70	31.04%	
05	05.P73.C20.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	1.109,42	344,14	31.02%	
05	05.P73.C20.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	1.501,68	465,67	31.01%	
05	05.P73.C20.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	1.849,13	573,60	31.02%	
05	05.P73.C20.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	2.214,97	687,08	31.02%	
05	05.P73.C20.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	2.886,77	895,48	31.02%	
05	05.P73.C30	Provvista e posa in opera di sezione di filtraggio a bassa velocita' costituita da struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili con disposizione delle celle a "v" e/o a superficie ondulata completi di telaio in lamiera zincata e massa filtrante composta da fibre acriliche:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.C30.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	1.385,10	429,80	31.03%	
05	05.P73.C30.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	2.079,41	645,03	31.02%	
05	05.P73.C30.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	2.656,48	824,04	31.02%	
05	05.P73.C30.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	3.577,20	1.109,65	31.02%	
05	05.P73.C30.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	4.154,94	1.288,86	31.02%	
05	05.P73.C30.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	4.962,29	1.539,30	31.02%	
05	05.P73.C40	Provvista e posa in opera di sezione di miscelazione dell'aria completa di serrande disposte a 90 gr. C. e/o 180 gr.c. Costruita in lamiera d'acciaio zincato, isolata internamente completa di comando manuale e portello d'ispezione:					
05	05.P73.C40.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	2.539,60	787,78	31.02%	
05	05.P73.C40.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	2.909,30	902,46	31.02%	
05	05.P73.C40.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	3.622,63	1.123,74	31.02%	
05	05.P73.C40.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	5.422,82	1.682,16	31.02%	
05	05.P73.C40.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	6.460,74	2.004,12	31.02%	
05	05.P73.C40.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	9.113,39	2.826,97	31.02%	
05	05.P73.C50	Provvista e posa in opera di sezione di umidificazione ad acqua spinta nel senso dell'aria con efficienza di saturazione fino al 68% composta da blocco base in lamiera di acciaio zincata rivestita da uno spesso strato di prodotto a base resinosa, completa di pompa e separatore di gocce:					
05	05.P73.C50.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	9.139,80	2.835,17	31.02%	
05	05.P73.C50.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	11.766,34	3.649,92	31.02%	
05	05.P73.C50.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	16.498,70	5.117,90	31.02%	
05	05.P73.C50.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	21.226,89	6.584,58	31.02%	
05	05.P73.C50.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	26.185,65	8.122,79	31.02%	
05	05.P73.C50.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	28.842,45	8.946,93	31.02%	
05	05.P73.C60	Provvista e posa in opera di sezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio zincata irrobustita da elementi strutturali in acciaio escluso motore, completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:					
05	05.P73.C60.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	7.962,42	2.469,94	31.02%	
05	05.P73.C60.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	9.230,59	2.863,33	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.C60.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	11.423,05	3.543,43	31.02%	
05	05.P73.C60.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	16.751,51	5.196,32	31.02%	
05	05.P73.C60.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	20.536,43	6.370,40	31.02%	
05	05.P73.C60.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	28.332,68	8.788,80	31.02%	
05	05.P73.C65	Provvista e posa di ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, del tipo a trasmissione, costituito da chiocciola in acciaio, corten e girante centrifuga in acciaio AISI 321 a pale rovesce, dinamicamente equilibrata su macchina a controllo elettronico. Trasmissione composta da monoblocco, pulegge, cinghie trapezoidali, carter di protezione, portina di ispezione, basamento, controflange, verniciatura con antiruggine ed epossidica nelle parti in lamiera non trattata. Caratteristiche tecniche con temperatura di 20 c-portata aria non inferiore a 25000 mc/h-pressione statica non inferiore a 70 mm ca.-giri al primo 1000-1100-potenza motore hp15 in esecuzione IP55 con albero prolungato e ventolina dissipatrice -tensione di alimentazione 380v/3/50 hz il tutto dovra' sopportare una temperatura di eserciz. di 400 gr.c. per 2 ore, montato sul posto,con canale di raffreddamento motore, compresi mezzi di sollevamento.					
05	05.P73.C65.005	.....	cad	36.914,38	11.450,84	31.02%	
05	05.P73.C70	Provvista e posa in opera di silenziatore per raffreddatori evaporativi a circuito chiuso costituito da struttura metallica ed elementi fono assorbenti:					
05	05.P73.C70.005	Per potenzialita' fino a 35 kW	cad	6.000,22	1.861,27	31.02%	
05	05.P73.C70.010	'Per potenzialita' oltre 35 fino 116 kW	cad	7.732,16	2.398,52	31.02%	
05	05.P73.C70.015	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	8.540,17	2.649,16	31.02%	
05	05.P73.C70.020	Per potenzialita' oltre 175 fino 290 kW	cad	9.921,06	3.077,51	31.02%	
05	05.P73.C80	Provvista e posa in opera di silenziatore per torri di raffreddamento evaporative in struttura metallica con pannelli fono assorbenti:					
05	05.P73.C80.005	Per potenzialita' fino a 116 kW	cad	6.347,39	1.968,96	31.02%	
05	05.P73.C80.010	'Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	8.075,77	2.505,10	31.02%	
05	05.P73.C80.015	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	9.113,39	2.826,97	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.C90	Provvista e posa in opera di torri di raffreddamento evaporative a circuito chiuso di tipo centrifugo:					
05	05.P73.C90.005	Fino a 35 kW	cad	11.075,90	3.435,74	31.02%	
05	05.P73.C90.010	Oltre a 35 fino a 60 kW	cad	13.615,49	4.223,52	31.02%	
05	05.P73.C90.015	Oltre a 60 fino a 116 kW	cad	18.457,00	5.725,36	31.02%	
05	05.P73.C90.020	Oltre a 116 fino a 175 kW	cad	27.687,65	8.588,71	31.02%	
05	05.P73.C90.025	Oltre a 175 fino a 290 kW	cad	33.141,23	6.084,73	18.36%	
05	05.P73.D00	Provvista e posa in opera di torri evaporative di raffreddamento tipo centrifugo:					
05	05.P73.D00.005	'Per potenzialita' fino a 35 kW	cad	5.309,78	1.647,09	31.02%	
05	05.P73.D00.010	Per potenzialita' oltre 35 fino 60 kW	cad	5.724,87	1.775,85	31.02%	
05	05.P73.D00.015	Per potenzialita' oltre 60 fino 116 kW	cad	6.577,64	2.040,38	31.02%	
05	05.P73.D00.020	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	8.653,20	2.684,22	31.02%	
05	05.P73.D00.025	Per potenzialita' oltre 175 fino 290 kW	cad	11.883,26	3.686,19	31.02%	
05	05.P73.D10	Provvista e posa in opera di torrini di estrazione aria, da tetto, centrifughi, a scarico radiale, completi di base in lamiera verniciata e staffe di ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motoreelettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di:					
05	05.P73.D10.005	Fino a 1.500 mc/h	cad	2.460,71	763,56	31.03%	
05	05.P73.D10.010	Oltre 1.500 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	2.777,27	861,51	31.02%	
05	05.P73.D10.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 4.000 mc/h	cad	3.135,69	972,69	31.02%	
05	05.P73.D10.020	Oltre 4.000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	3.781,39	1.172,99	31.02%	
05	05.P73.D10.025	Oltre 8.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	6.751,21	2.094,23	31.02%	
05	05.P73.D10.030	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	8.520,83	2.643,16	31.02%	
05	05.P73.D10.035	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	14.849,22	4.606,23	31.02%	
05	05.P73.D20	Provvista e posa in opera di torrini di estrazione aria,da tetto, elicoidali, a scarico radiale, completi di base in lamiera verniciata e staffe ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motore elettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di:					
05	05.P73.D20.005	Fino a 1.500 mc/h	cad	2.162,50	671,02	31.03%	
05	05.P73.D20.010	Oltre 1.500 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	2.611,40	810,06	31.02%	
05	05.P73.D20.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 4.000 mc/h	cad	2.777,27	861,51	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.D20.020	Oltre 4.000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	3.196,25	991,48	31.02%	
05	05.P73.D20.025	Oltre 8.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	5.071,80	1.573,27	31.02%	
05	05.P73.D20.030	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	7.049,43	2.186,73	31.02%	
05	05.P73.D20.035	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	10.049,22	3.117,27	31.02%	
05	05.P73.F00	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in fusione di alluminio anodizzato					
05	05.P73.F00.005	Per diametro 125	cad	153,49	47,54	30.97%	
05	05.P73.F00.010	Per diametro 150	cad	167,52	51,95	31.01%	
05	05.P73.F00.015	Per diametro 200	cad	200,84	62,34	31.04%	
05	05.P73.F10	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in lamiera di acciaio verniciato a fuoco:					
05	05.P73.F10.005	Per diametro sino a 125 mm.	cad	100,10	30,85	30.82%	
05	05.P73.F10.010	Per diametro sino a 150 mm.	cad	73,57	33,38	45.37%	
05	05.P73.F10.015	Per diametro 200 mm.	cad	122,69	38,10	31.05%	
05	05.P73.F20	Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura					
05	05.P73.F20.005	.....	dm²	35,86	11,02	30.72%	
05	05.P73.F30	Provvista e posa in opera di bocchetta normale mandata aria ad alette orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di regolazione:					
05	05.P73.F30.005	Aria frontale sino dmq. 1.40	dm²	49,19	15,43	31.36%	
05	05.P73.F30.010	Aria frontale da dmq. 1.41 a 2	dm²	35,26	11,02	31.25%	
05	05.P73.F30.015	Aria frontale oltre dmq. 2.01	dm²	27,54	8,50	30.86%	
05	05.P73.F40	Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa aria a semplice ordine di alette in lamiera i.c.s.:					
05	05.P73.F40.005	Aria frontale sino dmq. 1.40	dm²	45,42	14,17	31.19%	
05	05.P73.F40.010	Aria frontale da dmq. 1.41 a 2	dm²	33,59	10,39	30.93%	
05	05.P73.F40.015	Aria frontale oltre dmq. 2.01	dm²	27,10	8,50	31.36%	
05	05.P73.F50	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio					
05	05.P73.F50.005	.....	dm²	15,95	5,04	31.60%	
05	05.P73.F60	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in metallo verniciato con alette fisse a labirinto					
05	05.P73.F60.005	.....	cad	76,74	23,93	31.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.F70	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera di acciaio inox di sezione circolare:					
05	05.P73.F70.005	Senza rivestimento	kg	22,39	6,93	30.94%	
05	05.P73.F70.010	Con rivestimenti in neoprene autoad.e autoest.	kg	29,66	9,13	30.78%	
05	05.P73.F80	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto:					
05	05.P73.F80.005	Senza rivestimento	kg	13,19	4,09	31.00%	
05	05.P73.F80.010	Con rivestimenti in neoprene autoad. ed autoest.	kg	16,36	4,09	24.98%	
05	05.P73.F85	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.					
05	05.P73.F85.005	.....	kg	33,59	10,39	30.93%	
05	05.P73.F90	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inoxa sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore					
05	05.P73.F90.005	.....	kg	33,59	10,39	30.93%	
05	05.P73.G00	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore					
05	05.P73.G00.005	.....	kg	9,14	3,78	41.36%	
05	05.P73.G10	Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed eventuali pezzi speciali					
05	05.P73.G10.005	...	m²	68,45	18,90	27.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.G15	Provvista e posa di evaquatore-immissore costruito con telaio in lega di alluminio anodizzato, acciaio verniciato a fuoco o inox, con coefficiente aeraulico non inferiore a cv= 0.65, completo di quanto necessario.					
05	05.P73.G15.005	Con alette in lega di alluminio estruso	dm²	21,14	6,61	31.26%	
05	05.P73.G15.010	Con alette in vetro rinforzato retinato	dm²	26,49	8,19	30.92%	
05	05.P73.G20	Provvista e posa in opera di filtri, celle filtranti, aumento sui prezzi degli articoli dal P63.B60 al P63.B90					
05	05.P73.G20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00			
05	05.P73.G30	Provvista e posa in opera di filtro d'aria di tipo rigenerabile costituito da telaio in lamiera zincata con massa filtrante in calza metallica e protezione con rete zincata					
05	05.P73.G30.005	.....	m²	329,91	102,34	31.02%	
05	05.P73.G40	Provvista e posa in opera di giunto antivibrante di collegamento tra canalizzazione e gruppo termoventilante o similare, per ml di sviluppo perimetrale					
05	05.P73.G40.005	Con giunti a baionetta	m	36,44			
05	05.P73.G40.010	Con giunti a flangia	m	62,80	19,52	31.08%	
05	05.P73.G50	Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna					
05	05.P73.G50.005	.....	dm²	39,65	12,28	30.97%	
05	05.P73.G60	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:					
05	05.P73.G60.005	Fino dmq. 50	dm²	11,19	3,46	30.90%	
05	05.P73.G60.010	Da dmq. 51 a dmq. 100	dm²	8,35	2,52	30.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.G65	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di controtelaio nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'articolo P73.G60					
05	05.P73.G65.005	Aumento sui prezzi dell'articolo P73.G60	%	30,00			
05	05.P73.G70	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera di acciaio inox (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.)					
05	05.P73.G70.005	Senza rivestimento	kg	53,72	16,69	31.07%	
05	05.P73.G70.010	Con rivestimento in neoprene autoestinguente	kg	63,57	19,84	31.21%	
05	05.P73.G80	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.)					
05	05.P73.G80.005	Senza rivestimento	kg	29,66	9,13	30.78%	
05	05.P73.G80.010	Con rivestimento in neoprene autoestinguente	kg	35,26	11,02	31.25%	
05	05.P73.G90	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera di acciaio inox, graffati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore					
05	05.P73.G90.005	.....	kg	24,09	11,34	47.08%	
05	05.P73.H00	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore					
05	05.P73.H00.005	.....	kg	12,12	6,30	51.98%	
05	05.P73.H10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni in materiale di neoprene o similare autoadesivo, autoestinguente, dello spessore di mm. 10, completo di nastro adesivo, anch'esso in neoprene, sulle giunzioni					
05	05.P73.H10.005	.....	m²	49,33	15,43	31.27%	
05	05.P73.H20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni eseguito in materiale di ultralito plastofilmata o similare, autoestinguente					
05	05.P73.H20.005	.....	m²	20,40	6,30	30.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.H30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di comportamento al fuoco in classe "1", fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm. 5 circa					
05	05.P73.H30.005	Densita' kg/mc 20 spessore mm 25	m²	24,36	7,56	31.03%	
05	05.P73.H30.010	Densita' kg/mc 32 spessore mm 25	m²	26,04	8,19	31.45%	
05	05.P73.H30.015	Densita' kg/mc 32 spessore mm 30	m²	27,22	8,50	31.22%	
05	05.P73.H40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda)=0,041 w/mc, con certificazione di comportamento al fuoco in classe 1, fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di alluminio					
05	05.P73.H40.005	Densita' kg/mc 20 spessore mm 25	m²	70,37	21,73	30.88%	
05	05.P73.H40.010	Densita' kg/mc 32 spessore mm 25	m²	73,86	22,99	31.12%	
05	05.P73.H40.015	Densita' kg/mc 32 spessore mm 30	m²	75,34	23,30	30.92%	
05	05.P73.H50	Provvista e posa in opera di serranda antigelo, motorizzabile, comandata da termostato da canale tarato per chiusura a + 5 °C					
05	05.P73.H50.005	.....	cad	285,20	88,47	31.02%	
05	05.P73.H60	Provvista e posa in opera di serranda di gravita' con telaio in lamiera zincata ed alette di alluminio					
05	05.P73.H60.005	.....	cad	417,96	129,73	31.04%	
05	05.P73.H70	Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in acciaio verniciato:					
05	05.P73.H70.005	Di sezione circolare per diam. sino a mm. 125	cad	53,39	16,69	31.26%	
05	05.P73.H70.010	Di sezione circolare per diam. sino a mm. 150	cad	56,89	17,62	30.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.H70.015	Di sezione circolare per diam. oltre mm. 150	cad	75,96	23,62	31.09%	
05	05.P73.H70.020	Di sezione rettangolare o quadrata	dm²	4,50	1,26	27.99%	
05	05.P73.H80	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino					
05	05.P73.H80.005	Dmq. 3	dm²	47,55	14,80	31.12%	
05	05.P73.H80.010	Dmq. 4,5	dm²	37,31	11,65	31.22%	
05	05.P73.H80.015	Dmq. 8	dm²	20,16	6,30	31.25%	
05	05.P73.H80.020	Dmq. 15	dm²	12,49	3,78	30.25%	
05	05.P73.H80.025	Dmq. 24	dm²	8,39	2,52	30.04%	
05	05.P73.H80.030	Dmq. 35	dm²	6,50	1,89	29.09%	
05	05.P73.H80.035	Dmq. 48	dm²	5,51	1,89	34.28%	
05	05.P73.H80.040	Dmq. 63	dm²	4,50	1,26	27.99%	
05	05.P73.H80.045	Dmq. 80	dm²	3,99	1,26	31.57%	
05	05.P73.H80.050	Dmq. 99	dm²	3,79	1,26	33.27%	
05	05.P73.H80.055	Dmq. 135	dm²	3,01	0,94	31.22%	
05	05.P73.H90	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco idem come articolo P73.H80 ma di profondita' 500 mm.					
05	05.P73.H90.005	Aumento sui prezzi dell'articolo P73.H80	%	12,00			
05	05.P73.H95	Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda tagliafuoco con dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. Protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio.					
05	05.P73.H95.005	.....	cad	294,01	91,32	31.06%	
05	05.P73.H97	Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza (eventuale centralina), completo di cablaggio ed accessori.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.H97.005	.....	cad	168,58	52,26	31.00%	
05	05.P73.L00	Provvista e posa in opera di: controllore umidificatore/deumidificatore modulante atto a regolare automaticamente il grado di umidificazione dell'ambiente, costituito da elemento sensibile a nastro di nylon e contatti a microinterruttore, manopola di regolazione, con campo di funzionamento 20 - 80% di u.r. Con tolleranza + o -6%, escluso collegamento elettrico					
05	05.P73.L00.005	.....	cad	758,94	235,50	31.03%	
05	05.P73.L10	Provvista e posa in opera di sonda da canale diametro 1/2" e lunghezza 200 mm. Completa di guaina, flange di montaggio e bocchettoni pressacavo					
05	05.P73.L10.005	.....	cad	85,29	26,44	31.00%	
05	05.P73.L20	Provvista e posa in opera di termostato da canale di tipo stagno con scala da-10 °C A +40 °C, completo di elemento sensibile, potenziometro, contenitore, guaina in rame e raccordi					
05	05.P73.L20.005	.....	cad	254,36	79,03	31.07%	
05	05.P73.L30	Provvista e posa in opera di umidificatore/deumidificatore					
05	05.P73.L30.005	.....	cad	113,79	35,26	30.99%	
05	05.P73.L40	Provvista e posa in opera di umidostato da canale a due posizioni, costituito da elemento sensibile, cinematismo di trasmissione, microinterruttore, piastre di base, campo di regolazione 20 - 80% di u.r. differenziale c.a. 5% di umidita' relativa, escluso collegamento elettrico					
05	05.P73.L40.005	.....	cad	425,28	131,92	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P73.L50	Provvista e posa in opera su quadro di unita' centrale di dialogo elettronica a microprocessore con display multifunzione per il comando e la comunicazione, tramite bus di massimo 240 regolatori ambiente. Comando manuale temporaneo o permanente. Esecuzione in custodia da incasso con tastiera frontale di programmazione protetta da coperchio trasparente con chiusura a chiave. Valori di assegnazione ai regolatori: -valori prescritti di confort ed economia -parametri di regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo di funzionamento valori di ricezione da ciascun regolatore: -valori prescritti -valori di temperatura -posizione degli organi finali -codifica del senso d'azione -eventuali anomalie con visualizzaz. sul display -memoria di programma permanente -orologio annuale con riserva di 100 ore alimentazione 24V - comsumo 65 va					
05	05.P73.L50.005	Esclusa scheda di supervisione di colleg.elettr.	cad	4.775,93	1.481,49	31.02%	
05	05.P74	OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 40%.*
05	05.P74.A10	Posa in opera di ventilatori elettrici come da articoli P64.A20, P64.A30 completi di linee elettriche incassate sotto tubo, tubo e materiali d'uso					
05	05.P74.A10.005	Aumento sul prezzo degli articoli P64.A20 -diametro cm 10 e 12- e P64.A30	%	28,00			
05	05.P74.A10.010	Aumento sul prezzo art 64a20 - diametro cm 15	%	36,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.A15	Provvista e posa in opera di turbo aspiratore eolico completo di girante in lamiera alluminata, spessore pale 7/10, montata su cuscinetti a sfera, serranda di regolazione con catena di comando, basamento universale, razze a doppia rivettatura					
05	05.P74.A15.005	Da 4" a 8"	cad	199,71	82,18	41.15%	
05	05.P74.A15.010	Da 5" a 14"	cad	232,41	95,71	41.18%	
05	05.P74.A15.015	Da 16" a 18"	cad	498,46	205,27	41.18%	
05	05.P74.A15.020	Da 20" a 24"	cad	1.062,66	437,28	41.15%	
05	05.P74.A15.025	Da 30" a 36"	cad	1.991,02	819,50	41.16%	
05	05.P74.A20	Posa in opera di trappole, tubi, gomiti e rosoni in alluminio					
05	05.P74.A20.005	Aumento sui prezzi degli articoli dal P64.B40 al P64.C05	%	28,00			
05	05.P74.A30	Posa in opera di cappe di tiraggio compresi tasselli, catene e materiali d'uso					
05	05.P74.A30.005	Aumento sui prezzi degli articoli dal P64.C20 al P64.C40	%	36,00			
05	05.P74.A32	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogligocce					
05	05.P74.A32.005	Misurata in pianta	m²	448,31	184,48	41.15%	
05	05.P74.A34	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 8/10, con rinforzi interni in inox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne IP55 in resine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W., ecc					
05	05.P74.A34.005	Misurata in pianta	m²	299,71	123,42	41.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.A35	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogligocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a sei poli:					
05	05.P74.A35.005	Misurata in pianta	m²	538,49	221,64	41.16%	
05	05.P74.A37	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 8/10, con rinforzi interni in inox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, con plafoniere stagne IP55 in resine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W., completa di aspiratore sottocappa - motore IP55 - classe f - con regolatore di velocita'					
05	05.P74.A37.005	Misurata in pianta	m²	332,42	136,96	41.20%	
05	05.P74.A40	Posa in opera di piano di cottura gas compreso regolazione-collaudo ecc.					
05	05.P74.A40.005	Aumento sul prezzo dell'articolo P64.F00	%	20,00			
05	05.P74.A43	Provvista e posa di rubinetto portagomma per gas con corpo in ottone, di qualunque tipo e diametro					
05	05.P74.A43.005	.....	mm	1,68	0,63	37.58%	
05	05.P74.A45	Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, compresi scollegamento e ricollegamento agli impianti, escluse rubinetterie di intercettazione					
05	05.P74.A45.005	.....	cad	133,34	54,78	41.08%	
05	05.P74.A48	Provvista e posa di tubo metallico in acciaio inox, flessibile, a parete continua per allacciamento apparecchiature gas fisse o ad incasso, di qualunque sezione o lunghezza, materiali di consumo compresi, omologato UNI-CIG					
05	05.P74.A48.005	.....	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.A50	Posa in opera di cucine a gas e forni, compreso regolazione-collaudo					
05	05.P74.A50.005	Aumento sui prezzi degli articoli dal P64.F20 al P64.F70	%	20,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.A55	Provvista e posa in opera cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni cm 80x85x82 circa, con 4 fuochi e forno valvolati. Completa di griglie per fuochi, vassoi raccogligocce estraibili, termostato per forno, portina per forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. Scarico fumi convogliato. Compreso regolazione-collaudo, data funz.					
05	05.P74.A55.005	Dimensioni circa 80x85x82	cad	2.787,95	1.147,52	41.16%	
05	05.P74.A60	Posa in opera materiali ed accessori descritti all'articolo P64.F90, compreso collaudo					
05	05.P74.A60.005	Aumento sui prezzi di detto articolo del	%	32,00			
05	05.P74.A70	Posa in opera di scaldabagno a gas, compreso regolazione-collaudo					
05	05.P74.A70.005	Aumento sui prezzi degli articoli P64.G20 e P64.G30	%	28,00			
05	05.P74.A80	Smontaggio scaldabagno a gas e rimozione previa chiusura tubazioni acqua e gas					
05	05.P74.A80.005	.....	cad	62,93	25,81	41.02%	
05	05.P74.A85	Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaiette murali, ecc. Con eventuali ripristini murali, ed annullamento collegamenti idraulici-gas					
05	05.P74.A85.005	.....	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.A90	Rimozione di mensole in ferro					
05	05.P74.A90.005	.....	cad	16,70	6,93	41.49%	
05	05.P74.A95	Rimozione e ricollocamento di mensole in ferro					
05	05.P74.A95.005	Compresi i materiali di consumo	cad	36,32	14,80	40.74%	
05	05.P74.B00	Rimozione di piano in marmo					
05	05.P74.B00.005	.....	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.B05	Rimozione e ricollocamento di piano in marmo					
05	05.P74.B05.005	Compresi i materiali di consumo	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.B10	Rimozione di cappe di tiraggio					
05	05.P74.B10.005	Di qualsiasi dimensione	cad	116,19	47,85	41.18%	
05	05.P74.B15	Rimozione e ricollocamento di cappe di tiraggio					
05	05.P74.B15.005	Di qualunque dimensione	cad	186,69	76,82	41.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.B20	Rimozione e trasporto cucine e pentole a gas					
05	05.P74.B20.005	……	cad	166,05	68,31	41.14%	
05	05.P74.B30	Provvista e posa di griglie smaltate nere per cucina a gas					
05	05.P74.B30.005	Piccole	cad	18,35	7,56	41.19%	
05	05.P74.B30.010	Medie	cad	25,09	10,39	41.41%	
05	05.P74.B30.015	Grandi per cucine industriali	cad	99,89	41,24	41.29%	
05	05.P74.B30.020	Griglie per forno	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.B40	Provvista e posa di vassoi sottobruciatore					
05	05.P74.B40.005	……	cad	43,38	17,95	41.37%	
05	05.P74.B50	Provviste e posa di piastre ghisa					
05	05.P74.B50.005	A 1 fuoco	cad	133,34	54,78	41.08%	
05	05.P74.B50.010	A 2 fuochi	cad	249,86	102,94	41.20%	
05	05.P74.B60	Provvista e posa di rosoni cromati in genere per rubinetti					
05	05.P74.B60.005	……	cad	2,82	1,26	44.73%	
05	05.P74.B70	Provvista e posa di bruciatori a gas a norme UNI CIG					
05	05.P74.B70.005	Per cucine economiche tipo piccolo	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.B70.010	Per cucine economiche tipo medio	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.B70.015	Per cucine economiche tipo grande	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.B70.020	Per cucine industriali tipo piccolo	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.B70.025	Per cucine industriali tipo medio	cad	59,75	24,56	41.10%	
05	05.P74.B70.030	Per cucine industriali tipo grande	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.B70.035	Per cucine industriali tipo sottopiastra	cad	99,89	41,24	41.29%	
05	05.P74.B70.040	Per cucine industriali tipo per forno	cad	133,34	54,78	41.08%	
05	05.P74.B70.045	Per cucine industriali tipo per pentolone	cad	59,75	24,56	41.10%	
05	05.P74.B80	Provvista e posa di supporto per bruciatori per cucine industriali					
05	05.P74.B80.005	Di qualunque tipo e dimensione	cad	46,60	19,20	41.21%	
05	05.P74.B90	Provvista e posa di spartifiamma per cucine industriali					
05	05.P74.B90.005	Tipo piccolo	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.B90.010	Tipo medio	cad	36,32	14,80	40.74%	
05	05.P74.B90.015	Tipo grande	cad	39,81	16,37	41.11%	
05	05.P74.C00	Provvista e posa di rampa gas portarubinetti per cucine industriali					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.C00.005	.....	cad	199,71	82,18	41.15%	
05	05.P74.C10	Provvista e posa di rubinetti valvolati per accensione e regolazione fiamma, omologati					
05	05.P74.C10.005	Per cucine economiche	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.C10.010	Per cucine industriali - tipo nazionale	cad	82,88	34,01	41.03%	
05	05.P74.C10.015	Per cucine industriali - tipo estero	cad	149,86	61,71	41.18%	
05	05.P74.C10.020	Per pentoloni	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.C20	Provvista e posa di rubinetti acqua per carico pentole a gas					
05	05.P74.C20.005	.....	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.C30	Smontaggio e revisione valvola idraulica per scaldabagno gas					
05	05.P74.C30.005	.....	cad	43,38	17,95	41.37%	
05	05.P74.C40	Provvista e posa di valvola completa con membrana premistoppa ecc. per scaldabagno gas					
05	05.P74.C40.005	.....	cad	116,19	47,85	41.18%	
05	05.P74.C50	Provvista e posa di termocoppia per scaldabagno gas					
05	05.P74.C50.005	.....	cad	36,32	14,80	40.74%	
05	05.P74.C60	Provvista e posa di manopole di qualsiasi tipo, per rubinetti accensione e regolazione fiamma					
05	05.P74.C60.005	Per piano cottura e cucine economiche	cad	25,09	10,39	41.41%	
05	05.P74.C60.010	Per cucine tipo pesante	cad	31,50	12,91	40.98%	
05	05.P74.C60.015	Per scaldabagni	cad	23,49	9,76	41.54%	
05	05.P74.C60.020	Per rubinetti acqua carico e pentole gas	cad	36,32	14,80	40.74%	
05	05.P74.C70	Provvista e posa di maniglia porta forno, cucina tipo industriale					
05	05.P74.C70.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.C75	Provvista e posa di scarico minestra per pentolone					
05	05.P74.C75.005	.....	cad	398,46	164,05	41.17%	
05	05.P74.C80	Provvista e posa di manopola e fermo per rubinettone scarico pentolone gas					
05	05.P74.C80.005	.....	cad	39,81	16,37	41.11%	
05	05.P74.C90	Provvista e posa di molla per bilancere coperchio pentolone gas					
05	05.P74.C90.005	.....	cad	166,05	68,31	41.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.D00	Provvista e posa erogatore acqua per pentolone gas					
05	05.P74.D00.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.D10	Provvista e posa di attacchi speciali per scaldabagno gas					
05	05.P74.D10.005	Semplici	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.D10.010	Con rubinetto	cad	39,81	16,37	41.11%	
05	05.P74.D20	Provvista e posa di griglia scarico sifonata a pavimento per scarico pentoloni gas					
05	05.P74.D20.005	.....	cad	166,05	68,31	41.14%	
05	05.P74.D30	Smontaggio serpentina scaldabagno, disincrostazione con acido, rimontaggio compresi materiali di consumo, prove di funzionamento, per qualsiasi tipo di scaldabagno					
05	05.P74.D30.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.D40	Provvista e posa di nuova serpentina in rame per scaldabagno, compreso smontaggio vecchia serpentina prove di funzionamento					
05	05.P74.D40.005	Per scaldabagno da lt. 5	cad	133,34	54,78	41.08%	
05	05.P74.D40.010	Per scaldabagno da lt. 10	cad	99,89	41,24	41.29%	
05	05.P74.D40.015	Per scaldabagno da lt. 13	cad	199,71	82,18	41.15%	
05	05.P74.D40.020	Per scaldabagno da lt. 16	cad	215,90	88,78	41.12%	
05	05.P74.D40.025	Per caldaia riscaldamento acqua sanitaria	cad	299,71	123,42	41.18%	
05	05.P74.D50	Provvista e posa insieme manopole a molla per accensione scaldabagno a gas					
05	05.P74.D50.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.D60	Provvista e posa magnete per scaldabagni a gas					
05	05.P74.D60.005	.....	cad	43,38	17,95	41.37%	
05	05.P74.D70	Provvista e posa di beccuccio spia per qualsiasi tipo di scaldabagno, cucina a gas, pentolini ecc					
05	05.P74.D70.005	.....	cad	16,70	6,93	41.49%	
05	05.P74.D80	Provvista e posa di raccordi per allacciamenti dal contatore alla rete in ferro zincato, compresi i pezzi speciali e il materiale di consumo					
05	05.P74.D80.005	Per contatore tipo domestico	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.D80.010	Per contatore tipo semindustriale	cad	66,49	27,39	41.20%	
05	05.P74.D80.015	Per contatore tipo industriale	cad	99,89	41,24	41.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.D90	Provvista e posa coulisse per rubinetti valvolati per accensione gas					
05	05.P74.D90.005	Tipo nazionale	cad	43,38	17,95	41.37%	
05	05.P74.D90.010	Tipo estero	cad	46,60	19,20	41.21%	
05	05.P74.D90.015	Tipo cucina economica	cad	37,72	15,43	40.90%	
05	05.P74.E00	Provvista e posa di piedini per elementi cucina e pentola gas					
05	05.P74.E00.005	.....	cad	99,89	41,24	41.29%	
05	05.P74.E10	Provvista e posa di valvola di sicurezza per elemento cucina e pentola a gas					
05	05.P74.E10.005	.....	cad	112,71	46,28	41.06%	
05	05.P74.E20	Provvista e posa di termocoppia per qualsiasi valvola di sicurezza					
05	05.P74.E20.005	.....	cad	46,60	19,20	41.21%	
05	05.P74.E30	Provvista e posa di gruppo spia per elemento cucina e pentola di qualsiasi tipo					
05	05.P74.E30.005	.....	cad	53,03	21,73	40.97%	
05	05.P74.E40	Provvista e posa di fornelloni completi di valvole di sicurezza con piedistallo					
05	05.P74.E40.005	A fiamma unica	cad	282,25	116,17	41.16%	
05	05.P74.E40.010	A due fiamme	cad	332,42	136,96	41.20%	
05	05.P74.E50	Provvista e posa di supporto per fornelloni gas					
05	05.P74.E50.005	.....	cad	82,88	34,01	41.03%	
05	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e a pistola qualsiasi uso					
05	05.P74.E60.005	.....	cad	4,81	1,89	39.28%	
05	05.P74.E70	Provvista e posa di gruppo gas completo per scaldabagno gas					
05	05.P74.E70.005	.....	cad	116,19	47,85	41.18%	
05	05.P74.E80	Provvista e posa bruciatore gas per scaldabagni gas					
05	05.P74.E80.005	.....	cad	99,89	41,24	41.29%	
05	05.P74.E90	Provvista e posa accensione elettronica per scaldabagni, cucine, pentole gas, apparecchi gas					
05	05.P74.E90.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.F00	Provvista e posa candeletta per accensione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.F00.005	.....	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.F10	Provvista e posa valvola termostatica per forno cucina gas					
05	05.P74.F10.005	.....	cad	183,20	75,24	41.07%	
05	05.P74.F20	Provvista e posa cavetto accensione elettronica					
05	05.P74.F20.005	.....	cad	23,49	9,76	41.54%	
05	05.P74.F30	Provvista e posa magnete per valvole sicurezza					
05	05.P74.F30.005	.....	cad	56,51	23,29	41.22%	
05	05.P74.F40	Provvista e posa cerniere per porte forno					
05	05.P74.F40.005	Alla coppia	cad	89,60	36,83	41.11%	
05	05.P74.F50	Provvista e posa portarullini					
05	05.P74.F50.005	Alla coppia	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.F60	Provvista e posa guarnizione speciale per porta forno					
05	05.P74.F60.005	.....	cad	123,81	51,00	41.19%	
05	05.P74.F70	Provvista e posa valvole per stufe gas					
05	05.P74.F70.005	.....	cad	183,20	75,24	41.07%	
05	05.P74.F80	Provvista e posa gruppi spie per qualsiasi valvola per stufe gas e scaldabagni gas					
05	05.P74.F80.005	.....	cad	49,79	20,47	41.11%	
05	05.P74.F90	Provvista e posa guarnizioni speciali per valvole sicurezza					
05	05.P74.F90.005	.....	cad	16,70	6,93	41.49%	
05	05.P74.G00	Provvista e posa anelli speciali di tenuta per qualsiasi uso					
05	05.P74.G00.005	.....	cad	23,68	9,76	41.21%	
05	05.P74.G10	Provvista e posa nicchia in lamiera per contatore gas					
05	05.P74.G10.005	Tipo piccolo	cad	39,81	16,37	41.11%	
05	05.P74.G10.010	Tipo medio	cad	56,51	23,29	41.22%	
05	05.P74.G10.015	Tipo grande	cad	89,60	36,83	41.11%	
05	05.P74.G20	Provvista e posa bocchette aspirazione in lamiera					
05	05.P74.G20.005	.....	cad	183,20	75,24	41.07%	
05	05.P74.G30	Provvista e posa bocchette lamiera per aspirazione					
05	05.P74.G30.005	Tipo regolabile	cad	29,91	12,28	41.05%	
05	05.P74.G30.010	Tipo semplice	cad	26,67	11,01	41.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P74.G40	Provvista e posa filtro inox per scarico acqua interno pentolone gas					
05	05.P74.G40.005	.....	cad	33,09	13,54	40.92%	
05	05.P74.G50	Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione					
05	05.P74.G50.005	.....	cad	25,27	10,39	41.11%	
05	05.P74.G60	Provvista e posa riduzione per griglie cucine gas					
05	05.P74.G60.005	.....	cad	25,09	10,39	41.41%	
05	05.P74.G65	Verniciatura tubazioni adduzione gas di qualunque tipo o sezione con una ripresa di sottofondo ai cromati di zinco, e una ripresa di rifinitura con smalto opaco color giallo					
05	05.P74.G65.005	.....	m	3,21	1,26	39.22%	
05	05.P74.G70	Provvista e posa di filtro per cappe aspirazione vapori, con cella filtrante in calza metallica in acciaio inox, AISI 316, completo di telaio e maniglia di estrazione					
05	05.P74.G70.005	.....	dm²	2,30	0,94	40.73%	
05	05.P75	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 43%.*
05	05.P75.A10	Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli articoli P65.A10, P65.A20, P65.A30 per posa in opera					
05	05.P75.A10.005	Aumento del	%	25,00			
05	05.P75.A20	Analisi acqua completa; durezza, cloruri, salinita' tds, alcalinita', silicati ferro, ecc. Compresa la tenuta registri acqua caldaia per centrali a vapore b.p. e m.p.oppure acqua surriscaldata					
05	05.P75.A20.005	Con un generatore di calore	cad	130,44	57,62	44.17%	
05	05.P75.A20.010	Per centrali con due o piu' generatori	cad	216,48	95,73	44.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.A30	Analisi chimica acqua delle caldaie a vapore, con rilascio certificato di analisi comprovante le caratteristiche chimiche dell'acqua analizzata					
05	05.P75.A30.005	.....	cad	130,44	57,62	44.17%	
05	05.P75.A35	Provvista e posa in opera di autoclave monta liquidi in lamiera di acciaio zincato, collaudato inail (ex ispesl) e corredato di caricatore automatico di mantenimento costante cuscino d'aria, pressostati differenziali di minima e di massima, quadro di comando e protezione, indicatore di livello con paralivello, manometro a quadrante con rubinetto di prova, giunti antivibranti					
05	05.P75.A35.005	.....	l	3,12	1,26	40.34%	
05	05.P75.A40	Contatore per acqua calda a quadrante asciutto:					
05	05.P75.A40.005	Diametro 1/2"	cad	72,96	32,12	44.02%	
05	05.P75.A40.010	Diametro 3/4"	cad	78,45	34,64	44.15%	
05	05.P75.A50	Contatore per acqua calda a quadrante bagnato:					
05	05.P75.A50.005	Diametro 1/2"	cad	46,43	20,47	44.08%	
05	05.P75.A50.010	Diametro 3/4"	cad	59,88	26,45	44.17%	
05	05.P75.A50.015	Diametro 1"	cad	172,99	76,51	44.23%	
05	05.P75.A60	Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone - turbine di materiale termoplastico - attacchi a bocchettone- conforme alle norme cee					
05	05.P75.A60.005	A quadrante asciutto diametro 1/2"	cad	66,73	29,59	44.35%	
05	05.P75.A60.010	A quadrante asciutto diametro 3/4"	cad	79,81	35,27	44.19%	
05	05.P75.A60.015	A quadrante asciutto diametro 1"	cad	133,82	59,19	44.23%	
05	05.P75.A60.020	A quadrante asciutto diametro 1"1/4	cad	166,20	73,36	44.14%	
05	05.P75.A60.025	A quadrante asciutto diametro 1"1/2	cad	332,72	147,03	44.19%	
05	05.P75.A60.030	A quadrante asciutto diametro 2"	cad	491,52	217,25	44.20%	
05	05.P75.A60.035	A quadrante bagnato diametro 1/2"	cad	39,89	17,62	44.18%	
05	05.P75.A60.040	A quadrante bagnato diametro 3/4"	cad	53,35	23,62	44.27%	
05	05.P75.A60.045	A quadrante bagnato diametro 1"	cad	120,57	53,21	44.13%	
05	05.P75.A60.050	A quadrante bagnato diametro 1"1/4	cad	139,98	61,70	44.08%	
05	05.P75.A80	Distacco dall'impianto di filtri chiarificatori e decloratori per sostituzione:					
05	05.P75.A80.005	Per filtri con attacchi fino a 1"	cad	13,44	5,98	44.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.A80.010	Per filtri con attacchi da 1"1/4 a 2"	cad	22,70	10,08	44.40%	
05	05.P75.A80.015	Per filtri con attacchi sup. 2" oppure multipli	cad	33,36	14,80	44.35%	
05	05.P75.A90	Flaconi di ricambio con liquidi titolanti per gli articoli P75.B00, P75.B10					
05	05.P75.A90.005	Per gli articoli P75.B00 - P75.B10	cad	11,36	5,04	44.38%	
05	05.P75.B00	Kit per analisi c1-ph-fe ammoniaca, nitrati, ecc					
05	05.P75.B00.005	.....	cad	19,31	8,50	44.02%	
05	05.P75.B10	Kit per analisi durezza acqua temporanea e permanente					
05	05.P75.B10.005	...	cad	15,48	6,93	44.77%	
05	05.P75.B20	Intervento su addolcitori comprendente le seguenti prove e verifiche: - prelievo dei campioni di h2o greggia e addolcita e successive analisi, ritarature del programmatore in caso di sfasamento o mancata corrente elettrica e tutto quanto e' attinente alla manutenzione e all'assistenza delle apparecchiature- controllo - verifica del buon funzionamento delle apparecchiature per i necessari rilievi e controlli- prelievo di campioni d'acqua greggia e addolcita e successive analisi, compresi i materiali di consumo per le stesse- ritaratura del programmatore nel caso di sfasamento - pulizia dei serbatoi di accumulo sale al fine di liberarli dalla melma e dalle altre impurita' che il nac1 trascina e produce - revisione e pulizia delle valvole e dei filtrini della testata programmatore e dei filtrini pozzetta salamoia					
05	05.P75.B20.005	Per ogni intervento su qualsiasi tipo di addolcitore	cad	69,82	30,85	44.19%	
05	05.P75.B20.010	Per ogni visita successiva al primo intervento	cad	26,51	11,65	43.93%	
05	05.P75.B30	Intervento su dosatori di polifosfati, per pulizia, manutenzione di qualsiasi specie, rabbocchi di prodotto, ecc.					
05	05.P75.B30.005	...	cad	26,51	11,65	43.93%	
05	05.P75.B40	Intervento su dosatori di polifosfati per revisione, previo smontaggio dall'impianto, trasporto in officina e rimontaggio, escluse le parti di ricambio:					
05	05.P75.B40.005	Per apparecchi con diametro fino a 1"	cad	38,86	17,32	44.57%	
05	05.P75.B40.010	Per apparecchi con diametro da 1"1/4 a 2"	cad	51,94	22,99	44.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.B50	Intervento su filtri chiarificatori e decloratori previo lo smontaggio della coppa per la successiva pulizia ed il lavaggio della calza filtrante con apposito detersivo oppure la sostituzione della medesima ed il successivo rimontaggio con l'eventuale cambio della guarnizione di tenuta:					
05	05.P75.B50.005	Per filtro singolo	cad	21,34	9,45	44.28%	
05	05.P75.B50.010	Per filtro multiplo fino a 10 cartucce	cad	34,72	15,43	44.43%	
05	05.P75.B60	Messa in opera del materiale, gia' a pie' d'opera, di cui agli articoli P65.B00-P65.D30					
05	05.P75.B60.005	…	kg	0,05			
05	05.P75.B70	Messa in opera del materiale, gia' a pie' d'opera, di cui all'articolo P65.C70					
05	05.P75.B70.005	…	kg	0,24			
05	05.P75.B80	Posa in opera apparecchiature di cui agli articoli dal P65.B50 al P65.B70 e il P65.C80					
05	05.P75.B80.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00			
05	05.P75.B90	Posa in opera dei materiali di consumo di cui agli articoli P65.B40-P65.C30, dal P65.A50 al P65.A70-P65.C90 -P65.D00					
05	05.P75.B90.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00			
05	05.P75.C00	Posa in opera delle parti di ricambio di cui agli articoli P65.A40, dal P65.A80 al P65.A95, dal P65.B10 al P65.B30, dal P65.B80 al P65.C20, dal P65.C40 al P65.C60, dal P65.C10 al P65.D20, dal P65.D40 al P65.E50 e al P65.G30					
05	05.P75.C00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00			
05	05.P75.C10	Posa in opera delle parti di ricambio di cui agli articoli dal P65.F10 al P65.20					
05	05.P75.C10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00			
05	05.P75.C15	Posa in opera delle apparecchiature di cui agli articoli P65.B08 e P65.C15					
05	05.P75.C15.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	35,00			
05	05.P75.C20	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, addolcitore e depuratore d'acqua di qualunque portata					
05	05.P75.C20.005	…	cad	86,34	38,09	44.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.C24	Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo "orione" per acqua sino a 90 °C ad aria compressa, pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi per manometro di controllo					
05	05.P75.C24.005	Diametro 3/8"	cad	44,72	19,84	44.36%	
05	05.P75.C24.010	Diametro 1/2"	cad	57,11	25,19	44.10%	
05	05.P75.C24.015	Diametro 3/4"	cad	69,82	30,85	44.19%	
05	05.P75.C24.020	Diametro 1"	cad	108,29	47,85	44.19%	
05	05.P75.C24.025	Diametro 1" 1/4	cad	133,82	59,19	44.23%	
05	05.P75.C24.030	Diametro 1" 1/2	cad	166,20	73,36	44.14%	
05	05.P75.C24.035	Diametro 2"	cad	372,80	164,67	44.17%	
05	05.P75.C24.040	Diametro 2" 1/2	cad	1.064,45	470,38	44.19%	
05	05.P75.C24.045	Dn 80	cad	1.197,04	528,97	44.19%	
05	05.P75.C24.050	Dn 100	cad	1.295,72	572,32	44.17%	
05	05.P75.C25	Smontaggio per demolizione addolcitore o depuratore d'acqua di qualunque portata, compreso vasca salamoia, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato e delle resine ed ogni onere relativo.					
05	05.P75.C25.005	Di qualunque portata	cad	232,82	102,95	44.22%	
05	05.P75.C27	Provvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio zincato sia esternamente che internamente, completo di passo d'uomo regolamentare, rubinetto a galleggiante meccanico, interruttore di mimima e di massima					
05	05.P75.C27.005	.....	l	0,37			
05	05.P75.C30	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni,dosatore di gas-cloro di qualunque portata					
05	05.P75.C30.005	...	cad	60,57	26,77	44.19%	
05	05.P75.C50	Valigetta per analisi acqua, completa					
05	05.P75.C50.005	...	cad	216,48	95,73	44.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.C60	Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in lamiera con verniciatura epossidica rossa, rullo girevole verniciato rosso, tubo semirigido "UNI 25" in nylon gommato e armato con spirale, valvola di intercettazione in entrata in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto pieno, getto nebulizzato) in lega leggera con ugello e cono di scarico in plastica resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile					
05	05.P75.C60.005	Con tubo semirigido da 15 metri	cad	349,98	154,59	44.17%	
05	05.P75.C60.010	Con tubo semirigido da 20 metri	cad	367,25	162,14	44.15%	
05	05.P75.C60.015	Con tubo semirigido da 25 metri	cad	383,92	169,69	44.20%	
05	05.P75.C60.020	Con tubo semirigido da 30 metri	cad	400,25	176,95	44.21%	
05	05.P75.C70	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme "UNI 45"					
05	05.P75.C70.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	185,94	82,19	44.20%	
05	05.P75.C70.010	Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato	cad	275,06	121,52	44.18%	
05	05.P75.C70.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	202,29	89,41	44.20%	
05	05.P75.C70.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	289,24	127,82	44.19%	
05	05.P75.C70.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	216,48	95,73	44.22%	
05	05.P75.C70.030	Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato	cad	303,11	133,82	44.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.C80	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere, gommato con 70 bar di pressione di scoppio, omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente (opere murarie per incasso escluse), secondo norme "UNI 70"					
05	05.P75.C80.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	262,10	115,85	44.20%	
05	05.P75.C80.010	Con manich. da 20 m-tre effetti-nebulizzato	cad	423,99	187,32	44.18%	
05	05.P75.C80.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	282,75	124,98	44.20%	
05	05.P75.C80.020	Con manich. da 25 m-tre effetti-nebulizzato	cad	444,65	196,45	44.18%	
05	05.P75.C80.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	303,11	133,82	44.15%	
05	05.P75.C80.030	Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato	cad	465,31	205,57	44.18%	
05	05.P75.C90	Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inox vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo norme "UNI 70"					
05	05.P75.C90.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	195,49	86,27	44.13%	
05	05.P75.C90.010	Con manich. da 20 mt.-tre effetti-nebulizzato	cad	281,52	124,35	44.17%	
05	05.P75.C90.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	208,75	92,25	44.19%	
05	05.P75.C90.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	296,95	131,28	44.21%	
05	05.P75.C90.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	223,87	98,86	44.16%	
05	05.P75.C90.030	Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato	cad	309,89	136,94	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.C95	Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inox vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegature in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo norme "UNI 70"					
05	05.P75.C95.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	269,50	119,01	44.16%	
05	05.P75.C95.010	Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato	cad	430,47	190,18	44.18%	
05	05.P75.C95.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	290,15	128,13	44.16%	
05	05.P75.C95.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	452,37	199,95	44.20%	
05	05.P75.C95.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	311,14	137,59	44.22%	
05	05.P75.C95.030	Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato	cad	479,18	211,56	44.15%	
05	05.P75.D00	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza					
05	05.P75.D00.005	Diametro 2" n.1 UNI 70	cad	241,44	106,74	44.21%	
05	05.P75.D00.010	Diametro 2"1/2 n.1 UNI 70	cad	291,39	128,77	44.19%	
05	05.P75.D00.015	Diametro 3" n.2 UNI 70	cad	464,39	205,26	44.20%	
05	05.P75.D00.020	Diametro 4" n.2 UNI 70	cad	562,14	248,41	44.19%	
05	05.P75.D10	Provvista e posa di gruppo valvola a secco, con corpo valvola, saracinesche di prova, scarico ad asta uscente flangiata, manometri, campana idraulica, pressostato, completa di omologazione					
05	05.P75.D10.005	Diametro fino a 3"	cad	2.061,38	910,92	44.19%	
05	05.P75.D10.010	Diametro 3"1/2 e 4"	cad	2.193,96	969,29	44.18%	
05	05.P75.D10.015	Diametro oltre 4"	cad	2.725,58	1.204,16	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.D15	Provvista e posa di gruppo di pressurizzazione e spinta, in esecuzione monoblocco delle dimensioni di circa cm 150x90x150 composto da: -n.2 elettropompe centrifughe ad asse orizzontale o verticale,costruite in ghisa,della portata ognuna di ca.24 lt/sec.; prevalenza non inferiore a 55 m; potenza di ca.20 kW 380 v.; -n.1 eventuale serbatoio di adescamento montato sopra il gruppo stesso della capacita' prevista dalle norme UNI 9490; -collettore di mandata flangiato completo di saracinesche di intercettazione a sfera, valvole di ritegno,anticolpo d'ariete, giunti antivibranti; -pressostati di comando elettropompa; -autoclavi a membrana intercambiabile; -basamento di assemblaggio monoblocco con piedini antivibranti in gomma; -quadro elettrico di comando elettropompa in cassetta di lamiera con rivestimento anticorrosione, grado di protezione IP55, telesalvamotori, temporizzatori, fusibili, sezionatore generale, circuito ausiliario di bassa tensione, lampade spia, trasformatore e quant'altro necessario.					
05	05.P75.D15.005	.....	cad	12.196,80	5.388,55	44.18%	
05	05.P75.D20	Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario					
05	05.P75.D20.005	Dn 50 est. 600	cad	393,45	173,79	44.17%	
05	05.P75.D20.010	Dn 50 est. 900	cad	420,59	185,77	44.17%	
05	05.P75.D20.015	DN 70 est. 600	cad	465,31	205,57	44.18%	
05	05.P75.D20.020	DN 70 est. 900	cad	482,89	213,49	44.21%	
05	05.P75.D20.025	DN 70 + UNI 100	cad	523,90	231,41	44.17%	
05	05.P75.D20.030	DN 80 est. 600	cad	477,34	210,94	44.19%	
05	05.P75.D20.035	DN 80 est. 900	cad	501,08	221,33	44.17%	
05	05.P75.D20.040	DN 80 + UNI 100	cad	535,92	236,77	44.18%	
05	05.P75.D20.045	DN 100 est. 600	cad	535,92	236,77	44.18%	
05	05.P75.D20.050	DN 100 est. 900	cad	560,90	247,81	44.18%	
05	05.P75.D20.055	DN 100 + UNI 100	cad	595,74	263,20	44.18%	
05	05.P75.D20.060	DN 125 + UNI 100	cad	644,78	284,93	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.D30	Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario					
05	05.P75.D30.005	Dn 50	cad	254,40	112,39	44.18%	
05	05.P75.D30.010	Dn 70	cad	281,52	124,35	44.17%	
05	05.P75.D40	Provvista e posa di ugello a lama o a cono per cortine d'acqua					
05	05.P75.D40.005	Diametro 1/2"	cad	26,51	11,65	43.93%	
05	05.P75.D40.010	Diametro 3/4"	cad	27,87	12,28	44.05%	
05	05.P75.E00	Rilievo e riproduzione rete idranti antincendio fino a 3 idranti. Rilievo del percorso delle tubazioni, con individuazione del diametro, del tipo di posa, delle apparecchiature intermedie e o terminali, per reti fino a tre idranti o attacchi motopompa. riproduzione grafica su supporto cartaceo ed elettronico in formato compatibile con lo standard adottatto dalla citta' dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti. Fornitura di riproduzione del disegno:- due copie su carta; - una copia su cartoncino plastificato; - una copia su file compatibile. Posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato. Per ogni rete antincendio a servizio del fabbricato.					
05	05.P75.E00.005	Fino a tre idranti o attacchi motopompa.	cad	163,11	72,09	44.20%	
05	05.P75.E00.010	Per ogni idrante o attacco motopompa in più oltre ai primi tre.	cad	32,38	14,17	43.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E10	Verifica di pressione e portata di rete idranti antincendio. Rilievo dei valori di pressione e portata alle tre lance idraulicamente piu' sfavorite con apertura simultanea di tre idranti. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.					
05	05.P75.E10.005	Per ogni rete antincendio	cad	121,80	53,84	44.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E15	Verifica pressione e portata lancia o attacco motopompa. Rilievo dei valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.					
05	05.P75.E15.005	Per ogni idrante o attacco motopompa.	cad	22,83	10,08	44.16%	
05	05.P75.E20	Verifica della pressione di rete antincendio. Controllo e rilievo della pressione idraulica statica o dinamica indicata da manometro installato su rete antincendio. E' compresa la verifica del sigillo posto sull'attacco del manometro, la manovra per la verifica dell'efficienza dello strumento indicatore e la comparazione dell'indicazione con il manometro campione, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera.					
05	05.P75.E20.005	Per ogni manometro verificato.	cad	5,43	2,52	46.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E25	Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m. opere di assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento alla rete stradale dell'impianto antincendio. Le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al collegamento della rete interna a quest' ultima. Nel prezzo sono inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.					
05	05.P75.E25.005	Per ogni rete allacciata.	cad	208,75	92,25	44.19%	
05	05.P75.E30	Schermo antinfortunistico per cassetta idrante o attacco motopompa. Provvista e posa di schermo frangibile in materiale plastico omologato per la protezione delle apparecchiature antincendio poste nelle cassette idranti o motopompa. In caso di sostituzione di schermo in vetro sono comprese le opere per la rimozione e smaltimento del vetro esistente. Sono altresi' compresi i noli delle attrezzature e i mezzi d'opera.					
05	05.P75.E30.005	Per ogni schermo.	cad	11,60	5,04	43.45%	
05	05.P75.E35	Fornitura e posa di duplicato di planimetria di rete idranti. Fornitura e posa di copia di riproduzione grafica su supporto in cartoncino plastificato dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti. Posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato.					
05	05.P75.E35.005	Per ogni copia.	cad	19,42	8,50	43.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E40	Lucchetto in acciaio inox con staffa di fissaggio e due chiavi. Provvista e posa di lucchetto e staffa di fissaggio per bloccaggio valvole di intercettazione in posizione predeterminata. Staffa di tipo avvolgente la tubazione e la valvola in acciaio inox non smontabile a lucchetto chiuso. Chiave lucchetto di tipo unificato.					
05	05.P75.E40.005	Per ogni staffa	cad	25,04	11,02	44.00%	
05	05.P75.E45	Serbatoio in vetroresina rinforzata polietilene da interrare. Fornitura in opera di serbatoio in vetroresina rinforzata idoneo all'installazione interrata, completo di passo d'uomo, 2 attacchi flangiati da 6" e 2 a manicotto da 1" nella zona inferiore, 1 attacco flangiato 4" e 2 a manicotto 2" sul passo d'uomo. Il serbatoio dovra' essere corredato di certificato di collaudo alla pressione di 1 bar e di resistenza alla spinta del terreno e a sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq con profondita' di posa a m 0,70 misurata dalla generatrice superiore a serbatoio vuoto.					
05	05.P75.E45.005	Per ogni mc di capacità complessiva.	m³	423,99	187,32	44.18%	
05	05.P75.E50	Provvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel. Provvista e posa in opera compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 9490 e 10779. Il gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento. Completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura. Compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale.					
05	05.P75.E50.005	Portata di 60 mc/h, prevalenza 0,7 mpa circa.	cad	19.644,27	8.678,84	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E55	Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra battente. Provvista e posa in opera di vasca di adescamento in acciaio inox AISI 304 di capacita' lt 200 circa. Completa di tutto quanto necessario per il collegamento al gruppo di surpressione, quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi, flange e materiale di consumo. Costruzione a norma UNI 9490.					
05	05.P75.E55.005	In acciaio inox AISI 304, capacità lt.200, costruita a norme UNI 9490	cad	872,04	385,35	44.19%	
05	05.P75.E60	Provvista e posa di valvola di riempimento a membrana braukmann. Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana tipo braukmann diametro DN 100 per il riempimento delle vasche di accumulo. Pressione di esercizio 12 bar completa di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4" e tubi di collegamento. Corpo valvola, disco membrana, e otturatore in ghisa, molla e albero di acciaio inox, membrana in gomma sintetica, galleggiante in acciaio inox.					
05	05.P75.E60.005	Per ogni valvola diametro DN 100	cad	2.965,78	1.310,28	44.18%	
05	05.P75.E65	Provvista e posa di tappo maschio attacco UNI 70 in bronzo					
05	05.P75.E65.005	Per ogni tappo in bronzo.	cad	17,71	7,87	44.44%	
05	05.P75.E70	Provvista e posa di manichetta UNI 45 certificata m.i.a norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a norma UNI 804					
05	05.P75.E70.005	Lunghezza mt.20, norme UNI 9487	cad	95,03	41,87	44.06%	
05	05.P75.E75	Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a norma UNI 804.					
05	05.P75.E75.005	Lunghezza mt. 20 norme UNI 9487	cad	161,89	71,47	44.15%	
05	05.P75.E80	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 25. A norma UNI 671/1, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni. diametro attacco un 25, ugello DN 25.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.E80.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/1	cad	81,40	35,90	44.10%	
05	05.P75.E85	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 45.a norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco un 45, ugello DN 12, approvata r.i.na.					
05	05.P75.E85.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2	cad	130,44	57,62	44.17%	
05	05.P75.E90	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 70. A norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco UNI 70, ugello DN 16, approvata r.i.na.					
05	05.P75.E90.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2	cad	247,92	109,56	44.19%	
05	05.P75.E95	Provvista e posa di tubo semirigido a norma UNI 9488, DN 25. Di colore rosso, per naspi antincendio, completo di accessori di montaggio.					
05	05.P75.E95.005	Per naspi antincendio, colore rosso	m	9,18	4,09	44.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F00	Verifica periodica di gruppo di surpressione per impianto antincendio. Verifica di funzionamento comprendente la messa in funzione di tutte le pompe del gruppo con rilievo delle portate effettive, della regolarita' della sequenza di funzionamento. Ripristino dei livelli di carburante, olio, elettrolita per batteria, ecc. Verifica ed eventuale sostituzione di parti elettriche del quadro di comando. Controllo funzionamento del temporizzatore per l'arresto automatico. Controllo della linea di alimentazione elettrica e dell'alimentatore ausiliario. Controllo e verifica di funzionamento dell'alimentazione idrica e della riserva idrica. Controllo della corretta posizione delle valvole di intercettazione e verifica del loro funzionamento. compilazione di verbale di verifica periodica, del registro di manutenzione, del cartellino di verifica da posizionare sulla porta del locale di installazione del gruppo di surpressione e sigillatura con apposizione di piombino e marchio aziendale alla serratura della porta stessa.					
05	05.P75.F00.005	Per impianto antincendio	cad	130,44	57,62	44.17%	
05	05.P75.F05	Provvista e posa di vasca componibile in vetroresina per riserva idrica impianti antincendio. Serbatoio composto da pannelli prefabbricati in vetroresina rinforzata con fibre di vetro di dimensioni 1.22 x 1.22 m. ciascuno, ricoperti nella parte interna a contatto con l'acqua da uno strato di resina poliestere isoftalica. Pannelli imbullonati con bulloni in acciaio inox AISI 316, con interposizione di guarnizioni in gomma sintetica butilica e schiuma P.V.C. A cellule chiuse. Provvisto d tiranti interni di rinforzo in acciaio inox AISI 316 bloccati all'esterno con flange in acciaio galvanizzato. Completo di fori e tronchetti flangiati per il collegamento dei tubi di troppo pieno, scarico di fondo, doppia entrata, doppia uscita, ricircolo. Dato in opera collaudato escluso il basamento.					
05	05.P75.F05.005	Per ogni mc o frazione di volume utile a norma UNI 9490.	m³	444,65	196,45	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F10	Provvista e posa in opera di valvola di ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in opera di valvola di ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta e molla in acciaio inox, tenuta in gomma epdm. Dotata di coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando a farfalla. Con certificato di conformita' n.f. Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo.					
05	05.P75.F10.005	Per ogni mm di diametro.	mm	16,34	7,24	44.31%	
05	05.P75.F15	Quadretto controllo e monitoraggio impianto surpressione per reti idranti e naspi. Provvista e posa in opera di quadretto in policarbonato IP55 con segnalazioni ottiche, a diodi led inseriti in supporti metallici, e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio. Il quadretto dovra' essere composto da due diodi led in parallelo per ciascuna segnalazione di mm 12 di diametro, generatore elettronico di segnalazione acustica, pulsante a chiave di reset segnalazione acustica, contattori ausiliari, trasformatore 220/24 V, alimentatore in tampone, batteria al piombo, segnalatore lampeggiante, sirena 110 db, interruttore generale mtd. Previsto per la segnalazione e rilievo delle seguenti anomalie e funzioni: basso livello acqua, alto livello acqua, bassa pressione alimentazione acquedotto, riserva carburante, bassa temperatura acqua, blocco elettropompa principale, blocco elettropompa secondaria, avaria motopompa, mancanza alimentazione elettrica principale, avaria alimentazione elettrica secondaria motopompa, dispersione di corrente su linea principale, funzionamento impianto antincendio.					
05	05.P75.F15.005	Per reti idranti e naspi	cad	456,69	201,81	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F20	Verifica di attacco motopompa. Verifica del funzionamento dell'attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola di chiusura dell'attacco e della valvola UNI 70. Sono comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta, la ripulitura la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola UNI 70. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole.					
05	05.P75.F20.005	Per ogni attacco motopompa.	cad	9,87	4,41	44.67%	
05	05.P75.F25	Verifica di tenuta valvola di ritegno per impianto anticendio. Verifica del funzionamento della valvola di ritegno con apertura e successiva richiusura della valvola di prova e della valvola generale a monte. Sono comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta o chiusino del pozzo di presa, la ripulitura la riapertura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle apparecchiature e delle cassette, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.A.m. per la risigillatura fiscale della valvola generale. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F25.005	Per ogni valvola di ritegno.	cad	12,94	5,67	43.81%	
05	05.P75.F30	Maggiorazione per tubazioni e raccordi in polietilene pressione pn 16. Maggiorazione percentuale sui prezzi degli articoli dell'elenco prezzi citta' di Torino richiamato in contratto relativi alle tubazioni e raccordi in polietilene con pressione di esercizio pn 10, di cui ai codici articoli dal P08.M00 al P08.M70.					
05	05.P75.F30.005	Aumento dei prezzi relativi alle tubazioni con pressione di esercizio pn 10	%	45,00			
05	05.P75.F35	Taglio, filettature, modifiche tubazioni diametro 1" 1/4 e oltre taglio, esecuzione di filettature sulle estremità, predisposizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a saldare. Sono compresi i noli delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i materiali di consumo per guarnizioni e saldature.					
05	05.P75.F35.005	Per ciascun intervento di modifica..	cad	52,12	22,99	44.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F40	Verifica pressione e portata lancia in luogo ristretto con uso di collettore d' acqua. Rilievo dei valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70 con utilizzo di attrezzatura idonea a raccogliere l'acqua in uscita dalla lancia in prova e al suo convogliamento nella colonna di scarico più prossima senza fuoriuscita di liquido nei locali o spazi aperti. sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la posa della apparecchiatura di raccolta dell'acqua in uscita dalla lancia, la posa della tubazione di convogliamento dell'acqua allo scarico in modo stabile, l'asciugatura delle eventuali fuoriuscite di acqua, la rimozione dell'apparecchiatura al termine della prova, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.					
05	05.P75.F40.005	Per ogni idrante, con utilizzo di idoneo convogliatore d'acqua	cad	26,21	11,65	44.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F45	Prova a secco di manichetta antincendio alla pressione di 1.2 mpa (12 bar) verifica della tenuta e rilievo dei valori di pressione per manichetta idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.					
05	05.P75.F45.005	Alla pressione di 1.2 mpa (12 bar)	cad	16,34	7,24	44.31%	
05	05.P75.F50	Verifica pressione e portata lancia per naspo. Rilievo dei valori di pressione e portata di lancia con apertura e successiva richiusura della valvola naspo UNI 25. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della tubazione e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta naspo, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette, della ruota, e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola naspo. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.					
05	05.P75.F50.005	Per ogni idrante.	cad	19,42	8,50	43.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F55	Verifica visiva di cassetta idrante o naspo, di attacco motopompa, idrante a colonna soprasuolo o sottosuolo. Verifica visiva atta ad accertare le condizioni di manutenzione delle cassette antincendio e delle apparecchiature ivi contenute, la funzionalità, completezza delle dotazioni ed efficienza di idrante UNI 45 o UNI 70 o naspo, idrante sottosuolo o a colonnina soprasuolo, attacco motopompa, e relativa cartellonistica di segnalazione e integrità del sigillo a.a.m.. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta antincendio, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la eventuale richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera.					
05	05.P75.F55.005	Per ogni idrante	cad	11,60	5,04	43.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F60	Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779. Collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. In particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni, la verifica degli staffaggi, la verifica della idoneità delle coibentazioni, la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell alimentazioni idriche ed elettriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei professionisti.					
05	05.P75.F60.005	Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato	cad	32,43	14,17	43.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F65	Controllo funzionamento quadretto controllo presenza pressione di rete. Controllo di quadretto con segnalazioni ottiche e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio con simulazione di mancanza alimentazione previa chiusura di valvola generale e apertura di valvola di controllo. Compreso assistenza e chiamata dell' a.a.m. per le opere di sua competenza, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera. Per ogni quadretto verificato					
05	05.P75.F65.005	Per ogni quadretto verificato	cad	27,93	12,28	43.95%	
05	05.P75.F70	Sostituzione di cassetta idrante incassata. Rimozione della cassetta esistente ed installazione di nuova cassetta incassata, compreso opere di demolizione delle murature e ripristini di intonaco e ritinteggiatura con colore simile a quello esistente della zona interessata alla sostituzione di estensione di circa un mq. Compreso noli, materiali di consumo e mezzi d'opera					
05	05.P75.F70.005	Compreso: rimozione, posa, ripristini,tinteggiatura	cad	81,40	35,90	44.10%	
05	05.P75.F80	Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autopompa e altri componenti antincendio. Provvista e posa in opera su cartello segnaletico esistente di numero di identificazione in pellicola adesiva serigrafata di dimensioni cm 4 di altezza e fino a 5 cifre					
05	05.P75.F80.005	Numero di identificazione in pellicola adesiva	cad	2,71	1,26	46.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.F85	Elettropompa per acque luride in ghisa con motore sommergibile o esterno e girante trituratrice. Fornitura e posa in opera di elettropompa in costruzione pesante in ghisa o acciaio inox con girante idonea al pompaggio di acque con sedimenti in sospensione di diametro fino a 5 cm. motore elettrico monofase o trifase a rotore in bagno d'olio o a secco. Accoppiamento tra motore e pompa diretto per elettropompe in esecuzione sommergibile e tramite albero di trasmissione e premistoppa se a motore esterno. Completa di ogni accessorio di funzionamento, allacciamenti idraulici, elettrici, cavo di alimentazione.					
05	05.P75.F85.005	Aumento sui prezzi degli articoli da p61a10 a p61b30 .	cad	200,91	88,78	44.19%	
05	05.P75.G05	Intervento da effettuare entro 60 minuti dalla chiamata documentata per mezzo di fax o posta elettronica e verbale di avvenuto intervento redatto sul posto da parte del direttore dei lavori o suo delegato. l'intervento comprende gli spostamenti tempestivi del personale, tutte le lavorazioni sulle tubazioni e apparecchiature antincendio, sezionamenti, filettature, saldature e forniture di tappi, fasce di riparazione, ecc., materiale di consumo e mezzi d'opera per l'eliminazione della perdita dalla rete idrica e la messa in sicurezza dell'impianto con apposizione dei cartelli di segnalazione della parte di rete antincendio fuori esercizio					
05	05.P75.G05.005	Per ogni chiamata	cad	179,46	79,34	44.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.G10	Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità, con le occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in opera della tubazione in P.V.C. costituente la camicia di contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. E' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di adduzione nella camicia e l'esecuzione delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera accessoria con la sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e della rottura e ripristino dell'eventuale manto stradale.					
05	05.P75.G10.005	Per ogni metro	m	145,55	64,23	44.13%	
05	05.P75.G15	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, scarico e ricarico impianto, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.					
05	05.P75.G15.005	Per ogni rubinetto	cad	100,70	44,39	44.08%	
05	05.P75.G20	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.					
05	05.P75.G20.005	Per ogni rubinetto	cad	40,46	17,95	44.36%	
05	05.P75.G25	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio. sono escluse la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.					
05	05.P75.G25.005	Per ogni cassetta	cad	62,72	27,70	44.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.G30	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio ed eventuale scarico e carico dell'impianto, smontaggio e rimontaggio del rubinetto idrante e dei componenti antincendio contenuti all'interno della cassetta preesistente, rimozione e allontanamento cassetta sostituita, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto. sono escluse la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.					
05	05.P75.G30.005	Per ogni cassetta	cad	153,24	67,69	44.17%	
05	05.P75.G35	Fornitura e posa di cassetta antincendio completa di chiave per apertura idrante a colonna soprassuolo o sottosuolo e chiusino, manichetta UNI 70 certificata m.i. e lancia UNI 70 a norma UNI 671 e omologata r.i.n.a, cartello di segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico.					
05	05.P75.G35.005	Per ogni cassetta	cad	467,48	206,53	44.18%	
05	05.P75.G40	Fornitura e posa di vasca di accumulo acqua in acciaio inox per riserva idrica antincendio, spessore minimo delle lamiere 50/10 mm, con rinforzi in profilati a u posti esternamente alla vasca, anch'essi in acciaio inox, in quantità e dimensione per evitare spanciamenti del manufatto riempito. e' compresa la verniciata esterna della vasca con smalto rosso RAL 3000 a due mani previa preparazione del fondo con idoneo primer, nonchè le saldature tig effettuate sul posto per l'assemblaggio del serbatoio nel locale di installazione, le lavorazioni sui lembi di saldatura, i cannotti filettati e le flange, la botola per passo d'uomo, i gradini alla marinara per la risalita dal fondo vasca, il basamento in cls di 50 cm di altezza e di dimensione in pianta come la vasca piu' cm 10.					
05	05.P75.G40.005	Per ogni mc	cad	823,93	363,93	44.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.G45	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento en 3 compreso bretelle e cosciali e fascia dorsale e dispositivo di caduta frizionata con cavo di acciaio m 20 tipo forever spot max o similare					
05	05.P75.G45.005	...	cad	728,34	321,78	44.18%	
05	05.P75.G50	Provvista e posa di cassetta per attrezzatura antincendio a parete per idrante UNI 45, 70 ad anta sigillabile con lastra trasparente safe crash o lastra opaca, completamente in materiale plastico e senza spigoli vivi, completa di selletta e lastra, colore rosso RAL 3000.					
05	05.P75.G50.005	Per ogni cassetta	cad	100,52	44,39	44.16%	
05	05.P75.G55	Provvista e posa di cartello a bandiera bifacciale con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa					
05	05.P75.G55.005	...	cad	20,11	8,82	43.85%	
05	05.P75.G60	Provvista e posa di cartello con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa					
05	05.P75.G60.005	...	cad	8,78	3,78	43.04%	
05	05.P75.G65	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile completa di bobina avvolgitubo per idranti o naspi UNI 25, 45, 70, colore rosso RAL 3000, in acciaio zincato					
05	05.P75.G65.005	...	cad	173,92	76,82	44.17%	
05	05.P75.G70	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore rosso RAL 3000 in acciao zincato					
05	05.P75.G70.005	...	cad	94,11	41,57	44.17%	
05	05.P75.G75	Provvista e posa di piantana per cassetta antincendio colore rosso RAL 3000 in acciaio completa di plinto di fondazione o ancoraggio alla soletta esistente					
05	05.P75.G75.005	...	cad	48,29	21,41	44.33%	
05	05.P75.G80	Provvista e posa di tubo fessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, fino a 50 mm interni					
05	05.P75.G80.005	Per ogni metro	m	13,51	5,98	44.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.G85	Provvista e posa di tubo flessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, diametro da 51 mm interni fino a 100 mm interni					
05	05.P75.G85.005	Per ogni metro	m	36,69	16,06	43.76%	
05	05.P75.G90	Provvista e posa di tubo flessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, diametro da 101 mm interni fino a 200 mm interni					
05	05.P75.G90.005	Per ogni metro	m	65,25	28,96	44.39%	
05	05.P75.G95	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 1" 1/2					
05	05.P75.G95.005	Per ogni metro	m	43,60	19,21	44.05%	
05	05.P75.H05	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 2" fino a 2" 1/2					
05	05.P75.H05.005	Per ogni metro	m	50,52	22,36	44.26%	
05	05.P75.H10	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro 3					
05	05.P75.H10.005	Per ogni metro	m	56,19	24,88	44.27%	
05	05.P75.H15	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 4 fino a 5					
05	05.P75.H15.005	Per ogni metro	m	61,48	27,08	44.04%	
05	05.P75.H20	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t da diametro 6 e oltre					
05	05.P75.H20.005	Per ogni metro	m	118,41	52,27	44.14%	
05	05.P75.H25	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 11/2					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.H25.005	Per ogni metro	m	52,72	23,30	44.19%	
05	05.P75.H30	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 2 fino a 21/2					
05	05.P75.H30.005	Per ogni metro	m	61,48	27,08	44.04%	
05	05.P75.H35	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro 3'					
05	05.P75.H35.005	Per ogni metro	m	67,15	29,59	44.07%	
05	05.P75.H40	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 4' fino a 5'					
05	05.P75.H40.005	Per ogni metro	m	72,77	32,11	44.13%	
05	05.P75.H45	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t da diametro 6' e oltre					
05	05.P75.H45.005	Per ogni metro	m	139,98	61,70	44.08%	
05	05.P75.H50	Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma di legge.					
05	05.P75.H50.005	Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata	mm	0,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.H55	Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. Per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto					
05	05.P75.H55.005	Per ogni metro	m	139,98	61,70	44.08%	
05	05.P75.H60	Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera					
05	05.P75.H60.005	...	cad	6,90	3,15	45.64%	
05	05.P75.H65	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 25					
05	05.P75.H65.005	...	cad	27,01	11,97	44.31%	
05	05.P75.H70	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 45					
05	05.P75.H70.005	...	cad	32,31	14,17	43.85%	
05	05.P75.H75	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 70					
05	05.P75.H75.005	...	cad	78,45	34,64	44.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.H80	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 25					
05	05.P75.H80.005	…	cad	16,98	7,56	44.53%	
05	05.P75.H85	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 45					
05	05.P75.H85.005	…	cad	22,33	9,76	43.71%	
05	05.P75.H90	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 70					
05	05.P75.H90.005	…	cad	29,18	12,91	44.24%	
05	05.P75.H95	Provvista e posa di pressostato a doppi contatti di scambio grado di protezione ip67, portata 10 a, regolazione della taratura con manopola esterna e scala graduata con indice su finestra protetta da schermo trasparente, manopola per la regolazione del differenziale					
05	05.P75.H95.005	…	cad	163,11	72,09	44.20%	
05	05.P75.I05	Fornitura di pompa idraulica manuale con pressioni di pompaggio fino a 50 bar completa di bacinella, raccordi, tubazioni, manometro, attacchi rapidi di innesto					
05	05.P75.I05.005	…	cad	428,30	189,22	44.18%	
05	05.P75.I10	Prova idraulica di impianto antincendio o suoi componenti alla massima pressione di collaudo per il tempo e la pressione normalizzata con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo, manodopera per l'assistenza alla prova					
05	05.P75.I10.005	…	cad	123,95	54,77	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I15	Prova di apertura e chiusura, o viceversa di valvola di sezionamento o intercettazione di impianto antincendio o suoi componenti, verifica di efficienza con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo e manodopera per riparazione o ripristino della funzionalità, sigillatura con piombino, marchio aziendale e cartellino di verifica nella posizione di funzionamento previsto dal progetto					
05	05.P75.I15.005	...	cad	5,02	2,20	43.81%	
05	05.P75.I20	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di accumulo, completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento; corpo valvola con attacchi a manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, verniciatura rosso RAL 3000					
05	05.P75.I20.005	...	mm	8,37	3,78	45.14%	
05	05.P75.I25	Aumento o diminuzione del prezzo dell'articolo P75.E50.005 calcolato per ogni kW in più o in meno rispetto alla potenza di targa complessiva (52 kW) di tutte le pompe installate per la provvista e posa in opera, compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 9490 e 10779. il gruppo dovrà essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento, completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura, compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale					
05	05.P75.I25.005	Per ogni kW	kW	220,79	97,61	44.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I30	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 6 + t (450/750 v)					
05	05.P75.I30.005	Per ogni metro	m	45,69	20,14	44.09%	
05	05.P75.I35	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 10 +t (450/750 v)					
05	05.P75.I35.005	Per ogni metro	m	54,08	23,92	44.24%	
05	05.P75.I40	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 16 +t (450/750 v)					
05	05.P75.I40.005	Per ogni metro	m	67,15	29,59	44.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I45	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 6 + t (600/1000 v)					
05	05.P75.I45.005	Per ogni metro	m	20,65	9,13	44.20%	
05	05.P75.I50	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 10 + t (600/1000 v)					
05	05.P75.I50.005	Per ogni metro	m	26,33	11,65	44.23%	
05	05.P75.I55	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 16 + t (600/1000 v)					
05	05.P75.I55.005	Per ogni metro	m	33,25	14,80	44.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I60	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento corpo in ghisa con flange e galleggiante in acciaio inox per il riempimento delle vasche di accumulo. Valvola di regolazione di livello automatica a galleggiante a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in ghisa sferoidale gs 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti interne in acciaio inox e bronzo, guarnizioni in nbr; galleggiante e tubo di collegamento in acciaio inox. Pressione di esercizio 16 mpa. Compreso materiale di consumo					
05	05.P75.I60.005	Per ogni mm	mm	16,34	7,24	44.31%	
05	05.P75.I65	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole da DN 50 fino a DN 65, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale					
05	05.P75.I65.005	Per ogni servomotore	cad	1.215,56	537,16	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I70	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole oltre a DN 65 fino a DN 100, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale					
05	05.P75.I70.005	Per ogni servomotore	cad	1.404,57	620,54	44.18%	
05	05.P75.I75	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole oltre a dn100 fino a DN 150, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale					
05	05.P75.I75.005	Per ogni servomotore	cad	1.725,27	762,22	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.I80	Provvista e posa di struttura in tubo mannesman nero diametro 1"1/4 realizzata a forma di cornice rettangolare con quattro curve saldate sugli angoli e quattro ti in adiacenza a ciascuna curva. sul lato libero di ogni ti dovranno essere saldati dei tronconi di lunghezza idonea per il collegamento al muro di ancoraggio della cassetta antincendio (circa spessore cassetta più 4 cm) la parte verso il muro dei tronconi dovrà terminare con una flangia in acciaio forata per il montaggio di almeno due tasselli per ciascun troncone. Compreso tasselli, verniciatura rosso RAL 3000, eventuale infilaggio di protezione in tubo di gomma spugnosa tipo isolante armaflex					
05	05.P75.I80.005	Per ogni protezione	cad	199,21	88,15	44.25%	
05	05.P75.I85	Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, o materiale sintetico rigido spessore minimo 1 mm con scritte o disegni vari indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione o monitore a piu' colori per fondo e per scritte o pittogrammi, per segnalazioni non di serie o non disponibili a catalogo. Colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e CEE 79/640. Compreso materiali di montaggio					
05	05.P75.I85.005	Per ogni dm²	dm²	11,60	5,04	43.45%	
05	05.P75.I90	Provvista e posa di scheda a microprocessore per alimentazione e controllo alimentazione batterie gruppi pompe antincendio, completa di trasformatore, raddrizzatore, diodi led, e ogni accessorio e materiale di consumo, collaudo funzionale compreso					
05	05.P75.I90.005	Per ogni centralina	cad	1.417,83	626,54	44.19%	
05	05.P75.I95	Provvista e posa di scheda a microprocessore per controllo funzioni e gestione allarmi gruppi pompe antincendio, completa di ogni accessorio, programmazione e collaudo funzionale					
05	05.P75.I95.005	Per ogni centralina	cad	2.749,62	1.215,06	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.L05	Provvista e posa di carenatura antivandalo e protezione antinfortunistica applicabile a colonna idrante antincendio soprassuolo di qualsiasi dn, anche preesistente, in alluminio, colore rosso RAL 3000					
05	05.P75.L05.005	Per ogni carenatura	cad	274,99	121,52	44.19%	
05	05.P75.L10	Provvista e posa di lastra semitrasparente o opaca con pittogrammi antincendio in plastica antivandalo "blindo light" per cassetta lance antincendio UNI 45/70, attacchi autopompa, cassette naspo UNI 25, compreso rimozione e smaltimento eventuale lastra sostituita					
05	05.P75.L10.005	Per ogni lastra	cad	27,93	12,28	43.95%	
05	05.P75.L15	Provvista e posa di sportello "normo kit" in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincedio da incasso UNI 70, attacco autopompa, naspo UNI 25, in sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito					
05	05.P75.L15.005	Per ogni sportello	cad	89,73	39,67	44.21%	
05	05.P75.L20	Provvista e posa di sportello "normo kit" in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincedio da incasso UNI 45 in sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito					
05	05.P75.L20.005	Per ogni sportello	cad	58,34	25,82	44.25%	
05	05.P75.L25	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 15 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI					
05	05.P75.L25.005	Per ogni cassetta completa	cad	448,96	198,35	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.L30	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 20 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI					
05	05.P75.L30.005	Per ogni cassetta completa	cad	476,11	210,30	44.17%	
05	05.P75.L35	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 25 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI					
05	05.P75.L35.005	Per ogni cassetta completa	cad	509,71	225,09	44.16%	
05	05.P75.L40	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI					
05	05.P75.L40.005	Per ogni cassetta completa	cad	543,32	239,93	44.16%	
05	05.P75.L45	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo per naspo UNI 25, adatta a contenere bobina con tubazione fino a 30 m, lancia UNI 25 in alluminio 25. Composta da telaio componibile colore RAL 3000, sportello con vetro "blindo light", in sostituzione di cassetta in acciaio, compreso smontaggio di cassetta esistente, smontaggio e rimontaggio rubinetto naspo, sistema di raccolta, tubazione semirigida, lancia. Smaltimento di cassetta sostituita.					
05	05.P75.L45.005	Per ogni cassetta	cad	145,55	64,23	44.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.L50	Provvista e posa in sostituzione di bobina esistente di bobina per raccolta tubazione DN 25 per naspo lunghezza fino a 30 m, diametro disco circa 530 mm, completa di valvola di intercettazione, sistema di alimentazione idrica, braccio telescopico orientabile, tasselli e piastra per montaggio a parete, compreso smontaggio e rimontaggio di tubazione, lancia, tubo collettore, e smaltimento dei materiali di risulta.					
05	05.P75.L50.005	Per ogni bobina	cad	213,07	94,13	44.18%	
05	05.P75.L55	Provvista e posa di tubo collettore per alimentazione naspo completo di raccordi 1" e molla di protezione coassiale antischiacciamento					
05	05.P75.L55.005	Per ogni tubo collettore	cad	17,76	7,87	44.31%	
05	05.P75.L60	Sostituzione di filtro olio per motopompa antincendio, compreso fornitura del filtro di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito con conferimento al consorzio autorizzato					
05	05.P75.L60.005	Per ogni filtro	cad	20,11	8,82	43.85%	
05	05.P75.L65	Sostituzione di filtro aria per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito					
05	05.P75.L65.005	Per ogni filtro	cad	24,80	11,02	44.43%	
05	05.P75.L70	Sostituzione di filtro carburante per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito					
05	05.P75.L70.005	Per ogni filtro	cad	27,01	11,97	44.31%	
05	05.P75.L75	Sostituzione olio motore con olio nuovo di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, per motopompa antincendio, compreso smaltimento olio esausto con conferimento al consorzio autorizzato					
05	05.P75.L75.005	…	cad	17,88	7,87	43.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.L80	Provvista e posa di scaldiglie per coppa olio motore motopompa antincendio, acquistate come ricambio originale dal produttore del motore, compreso collegamenti elettrici e prova di funzionamento					
05	05.P75.L80.005	Per ogni scaldiglia	cad	225,10	99,49	44.20%	
05	05.P75.L90	Smontaggio dal basamento, rimozione dal luogo di installazione, trasporto in officina di motopompa o elettropompa principale di stazione pompe antincendio per riparazione, o alla sede della società autorizzata al trattamento dei rifiuti speciali, in caso di demolizione. Compreso materiali di consumo, costi di smaltimento, mezzi di trasporti, mezzi d'opera					
05	05.P75.L90.005	Per ciascuna pompa rimossa	cad	441,26	194,90	44.17%	
05	05.P75.L95	Trasporto dall' officina al locale di installazione, montaggio, prova funzionale di motopompa o elettropompa principale di stazione pompe antincendio con collegamento al basamento e all'impianto conseguente a riparazione, compreso materiali di consumo, mezzi di trasporto, mezzi d'opera, ripristino livelli di carburante. E' altresì compresa la prova di funzionamento con effettivo avviamento sequenziale di tutte le pompe, anche quelle non rimosse, la verifica dei circuiti e dei dispositivi di avviamento, controllo, segnalazioni allarme.					
05	05.P75.L95.005	Per ciascuna pompa trasportata	cad	500,16	221,02	44.19%	
05	05.P75.M05	Intervento per riparazione su motore a combustione interna con smontaggio e rimontaggio di componenti sostituiti o riparati o per manutenzione periodica con rimontaggio dello stesso componente compreso materiali di consumo, sigillanti, vernici, guarnizioni, ammortamento attrezzature e utensili, energia, ecc.. E' inoltre compreso l'onere di anticipazione del costo dei ricambi originali e il loro trasporto dal luogo di vendita al luogo di impiego. Escluso il solo costo dei ricambi più imposte, rimborsato come da importo fattura della società venditrice intestata al committente					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M05.005	Di circuito di scarico (marmitta, collettore di scarico, tubi di evacuazione fumi, giunti elastici)	cad	143,69	63,60	44.26%	
05	05.P75.M05.010	Di circuito di alimentazione (serbatoio, pompa alimentazione, tubazioni, valvole intercettazione e regolazione, cinematismi motrici, dispositivi di spurgo, filtri, adescatore manuale, pompa iniezione, regolatore d'anticipo, regolatore centrifugo, polverizzatori, ecc.)	cad	306,82	135,71	44.23%	
05	05.P75.M05.015	Di circuito di accensione (cavi elettrici, motorino avviamento, alternatore, cinematismi motrici, regolatore di tensione, elettromagnete arresto motore, batteria ecc.)	cad	180,38	79,66	44.16%	
05	05.P75.M05.020	Di circuito di lubrificazione (condotti, pompa olio, coppa olio, cinematismi motrici, filtro, ecc.)	cad	337,05	148,94	44.19%	
05	05.P75.M05.025	Di circuito di raffreddamento (condotti, carter, ventilatore, cinematismi motrici, filtro, radiatore, dissipatore, ecc.)	cad	247,92	109,56	44.19%	
05	05.P75.M05.030	Di circuito di distribuzione (punterie, aste, bilanceri, carter, albero a camme, albero dei bilanceri, cinematismi motrici, valvole, ecc.)	cad	567,69	250,92	44.20%	
05	05.P75.M05.035	Di coppa olio	cad	44,90	19,84	44.18%	
05	05.P75.M05.040	Di albero motore, cuscinetti di banco e di biella, compreso eventuale rettifica delle sedi	cad	396,86	175,37	44.19%	
05	05.P75.M05.045	Di volano compreso sostituzione di cuscinetto o corona dentata	cad	91,88	40,61	44.20%	
05	05.P75.M05.050	Di bielle, pistoni, spinotti, anelli elastici e raschia olio, compreso sostituzione totale o parziale di alcune parti e lavorazioni delle sedi	cad	75,32	33,37	44.31%	
05	05.P75.M05.055	Di coperchio valvole o carter vari	cad	33,61	14,80	44.03%	
05	05.P75.M05.060	Di testata motore compreso rettifica per spianamento di rimontaggio e eventuale smerigliatura sedi valvole	cad	476,11	210,30	44.17%	
05	05.P75.M05.065	Di valvole, compreso eventuale guida valvole	cad	22,33	9,76	43.71%	
05	05.P75.M05.070	Di bilanceri compreso lavorazioni al banco su essi o sull'albero porta bilanceri	cad	16,98	7,56	44.53%	
05	05.P75.M05.075	Di albero a camme compreso lavorazioni al banco su esso o sostituzione di cuscinetti	cad	21,34	9,45	44.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M05.080	Di catena di distribuzione compreso compreso ingranaggi di calettamento	cad	41,76	18,57	44.48%	
05	05.P75.M05.085	Di punterie compreso lavorazioni al banco	cad	11,36	5,04	44.38%	
05	05.P75.M05.090	Di basamento motore per rettifica cilindri o sostituzione delle camicie compreso lavorazioni al banco	cad	343,51	151,76	44.18%	
05	05.P75.M05.095	Di iniettori compreso lavorazioni al banco di pulizia	cad	129,51	57,30	44.24%	
05	05.P75.M05.100	Di pompa iniezione completa di regolatori di marcia e anticipo compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	448,96	198,35	44.18%	
05	05.P75.M05.105	Di pompa alimentazione completa compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	154,49	68,32	44.22%	
05	05.P75.M05.110	Di pompa olio o acqua completa compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	39,23	17,32	44.15%	
05	05.P75.M05.115	Di ventilatore aria raffredamento completo compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	31,70	14,17	44.69%	
05	05.P75.M05.120	Di motorino di avviamento compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	44,90	19,84	44.18%	
05	05.P75.M05.125	Di alternatore compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	64,01	28,34	44.27%	
05	05.P75.M05.130	Di radiatore compreso lavorazioni al banco di pulizia	cad	77,15	34,01	44.08%	
05	05.P75.M10	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 300 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in: pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilancieri, pulizia e taratura iniettori, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento					
05	05.P75.M10.005	Per ogni revisione	cad	170,51	75,25	44.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M15	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 2400 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione parziale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione pulizia e taratura iniettori, revisione pompa iniezione, controllo sporgenza iniettori, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serraggio bulloni e bloccaggio testata, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilancieri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento					
05	05.P75.M15.005	Per ogni revisione	cad	868,65	383,77	44.18%	
05	05.P75.M20	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 4800 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione generale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione, pulizia e taratura iniettori e controllo sporgenza, revisione pompa iniezione, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serraggio bulloni e bloccaggio testata, rettifica o sostituzione cilindri, sostituzione pistoni, sostituzione o rettifica di sedi, guide e valvole, sostituzione o rettifica dell'albero motore e bronzine di banco e di biella, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilancieri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento					
05	05.P75.M20.005	Per ogni revisione	cad	1.723,41	761,57	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M25	Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti, consistente in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818 e s.m.i.. Con fornitura della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati					
05	05.P75.M25.005	Di centrale di pompaggio impianto idrico antincendio, compreso alimentazione	cad	419,67	185,45	44.19%	
05	05.P75.M25.010	Di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, compreso alimentazione fino a 10 idranti / naspi / colonne idrante / idranti sottosuolo / attacco autopompa	cad	426,15	188,27	44.18%	
05	05.P75.M25.015	Di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, per ogni idrante / naspo / colonna idrante / attacco vvf successivo a 10	cad	29,18	12,91	44.24%	
05	05.P75.M25.020	Di impianto elettrico per alimentazione stazione pompe impianto antincendio	cad	520,83	230,15	44.19%	
05	05.P75.M25.025	Di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc.	cad	364,18	160,89	44.18%	
05	05.P75.M25.030	Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc.	cad	455,46	201,18	44.17%	
05	05.P75.M25.035	Di reazione al fuoco di materiali da costruzione, rivestimenti, arredi, ecc. Compreso oneri per il campionamento, la consegna al laboratorio di prova, i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali e della redazione del rapporto	cad	2.553,82	1.128,28	44.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M25.040	Di classificazione al fuoco di edificio. Compreso oneri per i campionamenti, le indagini, i saggi, i sopralluoghi, la redazione di relazione idonea ad accertare e a dimostrare l'idoneità e la conformità alle norme di sicurezza antincendio e legge 626 94 e s.m.i.. sono inclusi altresì tutti i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali eventualmente effettuate da laboratori certificati e i noli di attrezzature e consumi vari.	cad	676,25	298,77	44.18%	
05	05.P75.M30	Provvista e posa di lampada spia a diodo led a a colori vari, attacco baionetta ba 9s o con conduttori per cablaggio, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari					
05	05.P75.M30.005	Per ogni lampadina led	cad	12,59	5,67	45.05%	
05	05.P75.M35	Provvista e posa di lampada spia a diodo led completa di lente diffusore con morsetti per cablaggio, corpo in lega leggera e plastica, morsetti a vite per serraggio conduttori, ghiera di regolazione per montaggio su quadro, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari					
05	05.P75.M35.005	Per ogni lampadina led	cad	27,93	12,28	43.95%	
05	05.P75.M40	Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente chiusura valvola intercettazione rete, apertura rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo al convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo riavvolgimento della manichetta. fornitura e posa di segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori servizio					
05	05.P75.M40.005	per ogni idrante	cad	1,27	0,63	49.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P75.M45	Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente apertura valvola intercettazione rete, chiusura rubinetti di scarico e idranti eventualmente aperti. Rimozione delle segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti, controllo preventivo di verifica della chiusura di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da alimentare. Controllo successivo al carico dell'impianto di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete alimentato, per verifica della assenza di perdite, ed eventuale loro eliminazione					
05	05.P75.M45.005	per ogni idrante	cad	1,69	0,63	37.30%	
05	05.P76	PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta a partire dai valori di incidenza della manodopera previsti dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978, ipotizzando una manodopera fittizia impiegata pari al 30%.*
05	05.P76.A10	Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli P63.B20, P63.B30, P63.B40 (ponteggio da conteggiare a parte)					
05	05.P76.A10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00			
05	05.P76.A20	Posa in opera di materiali di cui agli articoli P57.A10, P57.C80, P57.D10, P57.D20, P57.F50, P57.F70, P57.G30, P57.H70					
05	05.P76.A20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00			
05	05.P76.A25	Provvista e posa in opera guarnizioni in gomma di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler.					
05	05.P76.A25.005	Di qualunque dimensione	cad	18,48	5,67	30.68%	
05	05.P76.A30	Posa in opera di collari di tamponamento e lastra di schiuma di cui agli articoli P57.B40 e P57.D60					
05	05.P76.A30.005	Aumento sui prezzi di detti materiali	%	15,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.A32	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per impieghi generici					
05	05.P76.A32.005	Spessore mm 2	kg	8,07	2,52	31.22%	
05	05.P76.A32.010	Spessore mm 3	kg	6,55	1,89	28.87%	
05	05.P76.A32.015	Spessore mm 4	kg	7,02	2,20	31.31%	
05	05.P76.A35	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione di ogni derivato dell'amianto, esercizio: 100 bar a 250 °C, dim.mm 1500 x 1500					
05	05.P76.A35.005	Spessore mm 2	kg	49,64	15,43	31.08%	
05	05.P76.A35.010	Spessore mm 3	kg	49,19	15,43	31.36%	
05	05.P76.A37	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni di mm 600 x 1000 stampate delle dimensioni di mm 1200 x 1200					
05	05.P76.A37.005	Sfogliate spessore mm 0.5	cad	49,71	15,43	31.03%	
05	05.P76.A37.010	Sfogliate spessore mm 1	cad	99,55	30,85	30.99%	
05	05.P76.A37.015	Stampate spessore mm 2	cad	429,03	133,17	31.04%	
05	05.P76.A37.020	Stampate spessore mm 3	cad	648,32	201,17	31.03%	
05	05.P76.A40	Posa in opera di portelle coibenti, serrande in ferro e sportello in lamiera					
05	05.P76.A40.005	Materiali di cui agli articoli P59.E90-P59.F60-P61.G10	cad	13,44			
05	05.P76.A50	Posa in opera di piedini per radiatori					
05	05.P76.A50.005	Aumento sul prezzo dell'articolo P57.E70	%	15,00			
05	05.P76.A60	Posa in opera di porta antincendio in ferro, come articolo P59.E70, compreso i ripristini murari e imbiancatura pareti interessate					
05	05.P76.A60.005	...	cad	198,83	61,72	31.04%	
05	05.P76.A70	Posa in opera di porte in ferro coibentate					
05	05.P76.A70.005	Come articolo P59.E80	cad	53,69			
05	05.P76.A80	Posa in opera di portelle in lamiera nera e porte in genere					
05	05.P76.A80.005	Come articolo P59.F00	kg	1,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.A85	Posa in opera stufe a gas di qualunque tipo marca e dimensioni; compreso messa a punto, taratura di regolazione, linee ed allacciamenti elettrici eventuali. Data completa e funzionante.					
05	05.P76.A85.005	……	cad	330,36	102,31	30.97%	
05	05.P76.A90	Posa in opera di stufe in ghisa come articolo P63.A10 con relativi tubi, gomiti, saracinesche					
05	05.P76.A90.005	Esclusa la fornitura	cad	33,19	10,39	31.30%	
05	05.P76.B00	Posa in opera di teleindicatori come agli articoli P60.E20 e P60.E30					
05	05.P76.B00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00			
05	05.P76.B10	Posa in opera di tubi da fumo di qualsiasi diametro, gomiti, tubi con saracinesche ecc. Esclusa la fornitura di cui agli articoli P57.F60, dal P63.A20 al P63.A60 e P63.A90					
05	05.P76.B10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00			
05	05.P76.B20	Provvista e posa in opera di: avvisatore automatico di fumo e comando porte tagliafuoco completo di centralina, rilevatore, sistema ottico-acustico di allarme					
05	05.P76.B20.005	…	cad	396,29	122,81	30.99%	
05	05.P76.B20.010	Solo centralina	cad	198,83	61,72	31.04%	
05	05.P76.B20.015	Solo rivelatore con basette	cad	132,90	41,24	31.03%	
05	05.P76.B20.020	Basetta e sistema ottico-acustico di allarme	cad	53,19	16,69	31.37%	
05	05.P76.B30	Provvista e posa in opera canali di raccordo al camino come articolo P63.A80 in lamiera nera dello spessore di 20/10 con giunzioni longitudinali e saldatura, costituiti da braghe, curve, tratti di unione, ecc. materiali di consumo, ripristini e tubi per ciminiere come articolo P63.A70					
05	05.P76.B30.005	…	kg	4,22	1,26	29.85%	
05	05.P76.B40	Provvista e posa in opera di compressore per aria compressa con stantuffo di tipo alternativo,della portata di circa 500 lt/m', funzionante alla pressione di 8-12 atm, completo di serbatoio da lt.300, apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza					
05	05.P76.B40.005	…	cad	2.180,13	676,28	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.B50	Cunicolo interrato (formazione di) in conglomerato cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm.20+5 cm. di cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.a. compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro B450C di armatura, dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura. e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: con uso di mezzi meccanici					
05	05.P76.B50.005	Con sezione interna netta (b x h) cm.65x40	m	76,01	23,62	31.07%	
05	05.P76.B50.010	Con sezione interna netta (b x h) cm.85x50	m	109,28	34,01	31.12%	
05	05.P76.B50.015	Con sezione interna netta (b x h) cm.105x70	m	174,87	54,16	30.97%	
05	05.P76.B50.020	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x70	m	194,60	60,44	31.06%	
05	05.P76.B50.025	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x100	m	218,23	67,69	31.02%	
05	05.P76.B50.030	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x130	m	238,68	73,99	31.00%	
05	05.P76.B50.035	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x200	m	330,36	102,31	30.97%	
05	05.P76.B60	Cunicolo interrato (formazione di) in conglomerato cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm. 20+5cm. Cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.a. compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro B450C di armatura, dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: senza possibilita' di uso di mezzi meccanici per demolizioni, scavi, ecc.					
05	05.P76.B60.005	Aumento sull'articolo P76.B50	%	70,00			
05	05.P76.B70	Provvista e posa di estintore omologato pressurizato, a polvere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita' estinguente per fuoco 13 a-89 b" completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.B70.005	...	cad	79,26	24,55	30.98%	
05	05.P76.B75	Provvista e posa estintore carrellato a CO2 od a polvere per fuochi di classe A-B-C a scarica intercettabile con bombola collaudata a 250 ate, carrello in acciaio con ruote gommate, valvola in ottone, manichetta flessibile, cono gassificatore dielettrico, da 50 kg					
05	05.P76.B75.005	Da kg 50	cad	1.255,09	389,20	31.01%	
05	05.P76.B80	Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il posizionamento di estintore					
05	05.P76.B80.005	...	cad	3,54	1,26	35.55%	
05	05.P76.B90	Provvista e posa di gancio metallico per blocco porta rei e scatola di incasso con elettrocomando collegato alla centralina fumi					
05	05.P76.B90.005	...	cad	211,86	65,80	31.06%	
05	05.P76.C00	Provvista e posa di idropulitrice completa di: caldaia, dispositivo anticalcare a goccia incorporato, stop totale all'impugnatura pistola, dispositivo mancanza acqua, regolatore di pressione da 30 a 150 bar, regolatore di temperatura da 30 °C a 140 °C, dotata di dispositivo di allacciamento alla rete idrica o aspirazione diretta da recipiente apposito, dispositivi di sicurezza, serbatoio gasolio per bruciatore e di detergente incorporati, carrellata su tre ruote, funzionante a tensioni 220/380v e tutto quant'altro necessario					
05	05.P76.C00.005	...	cad	3.104,86	963,13	31.02%	
05	05.P76.C10	Provvista e posa di lastroni in cemento armato, spessore minimo cm.12 per la copertura di cunicoli, compreso il ferro d'armatura e la sigillatura completa con catrame e con fogli plastificati, calcolati per i seguenti sovraccarichi;					
05	05.P76.C10.005	Con sovraccarico di kg/mq 2000	m³	224,59	69,58	30.98%	
05	05.P76.C10.010	Con sovraccarico di kg/mq 500	m³	204,12	63,28	31.00%	
05	05.P76.C20	Provvista e posa di sensore fumo					
05	05.P76.C20.005	...	cad	132,90	41,24	31.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.C25	Esecuzione, mediante apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni, di misurazioni di portata di acqua o altri liquidi. le misurazioni, se in numero maggiore di una, si intendono tutte eseguite nello stesso edificio; la prestazione comprende spostamenti del personale e delle apparecchiature in sito, mano d'opera specializzata, rilievi e misure, materiali di consumo e relazione tecnica che illustri i risultati delle prove. sono esclusi i mezzi di sollevamento quali scale, trabattelli e simili					
05	05.P76.C25.005	Prima misurazione	cad	346,57	107,37	30.98%	
05	05.P76.C25.010	Ogni misurazione successiva alla prima	cad	162,15	50,36	31.06%	
05	05.P76.C30	Provvista e posa di strumentazione per il controllo della combustione, secondo legge 615, costituita da un complesso di misure normalizzato composto da: analizzatore elettrofisico misuratore di % di CO2 e % di CO+H2, completo dipresa fumi, filtro con portafiltro, rubinetto di intercettazione, vaso raccoglitore condensa, rubinetto a tre vie, refrigerante ad acqua e raccordo a t; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per co2; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per co+h2 con contatto di massima per gli incombusti; dispositivo di allarme per gli incombusti con segnalatori luminosi e suoneria; termocoppia per il rilevamento temperatura fumi completa di guaina in acciaio inox, attacco, cavo compensato, scatola di giunto a freddo e strumento a misura; registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile a tre grafici; pressodeprimometro a due colonne liquide con scala graduata; quadro in lamiera completo di montaggio e cablaggio apparecchiature sopradescritte fino alle morsetterie di partenza: con registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile					
05	05.P76.C30.005	Nastro mensile a un grafico	cad	5.363,97	1.663,90	31.02%	
05	05.P76.C30.010	Nastro mensile a tre grafici	cad	5.698,88	1.767,79	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.D00	Adeguamento pozzetti serbatoi con formazione di pozzetto con chiusino per il carico del combustibile					
05	05.P76.D00.005	…	cad	119,88	37,15	30.99%	
05	05.P76.D10	Analisi combustione con registrazione dati sul libretto di centrale					
05	05.P76.D10.005	Per ogni caldaia	cad	66,07	20,47	30.98%	
05	05.P76.D20	Certificazione di tenuta serbatoi di combustibili rilasciata, debitamente sottoscritta, da tecnico abilitato, esclusa prova e assistenza (articolo P76.F30)					
05	05.P76.D20.005	…	cad	132,90	41,24	31.03%	
05	05.P76.D30	Compilazione libretto di centrale con prove di combustione					
05	05.P76.D30.005	Per ogni caldaia	cad	119,88	37,15	30.99%	
05	05.P76.D40	Demolizione selle serbatoi e ripristini					
05	05.P76.D40.005	…	cad	92,77	28,96	31.22%	
05	05.P76.D55	Disincrostazione chimica di fascio tubiero per qualsiasi uso destinato, di scambiatore di calore a piastre, compreso lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui ad impianto di trattamento autorizzato, eventuale trasporto in localita' ritenuta "la piu' idonea" per effettuare il trattamento.					
05	05.P76.D55.005	Qualsiasi tipo e dimensione	cad	298,24	92,57	31.04%	
05	05.P76.D60	Disincrostazione meccanica di serpentini e boyler, compreso il trasporto dei residui ad impianto di trattamento autorizzato, per mq. di superficie disincrostata					
05	05.P76.D60.005	…	m²	18,48	5,67	30.68%	
05	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:					
05	05.P76.D70.005	Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	66,07	20,47	30.98%	
05	05.P76.D70.010	Volte in muratura	cad	92,77	28,96	31.22%	
05	05.P76.D70.015	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25	cad	56,07	17,32	30.89%	
05	05.P76.D70.020	Muri in cls spessore oltre cm.10	cad	56,07	17,32	30.89%	
05	05.P76.D70.025	Murature con spessore fino a cm.25	cad	36,45	11,34	31.11%	
05	05.P76.D70.030	Muri in cls spessore fino a cm.10	cad	36,45	11,34	31.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.D80	Formazione pozzetti passo d'uomo serbatoi compreso lo scavo, escluso il chiusino					
05	05.P76.D80.005	…	cad	158,98	49,43	31.09%	
05	05.P76.D90	Lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, a radiatori, ventiloconvettori, pannelli radianti, ecc.(sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) con l'immissione nell'impianto, per mezzo di elettropompa o tramite il vaso di espansione di prodotti chimici a ph neutro e percio' non aggressivi; atti a disperdere i depositi di calcare; fanghi e scaglie di ossido di ferro, convertendoli in polverino sospeso scaricabile alla fine dell'intervento insieme con l'acqua dell'impianto. ricircolo della soluzione per 4 - 5 settimane con utilizzo delle stesse pompe dell'impianto con controllo settimanale del grado di rimozione dei depositi mediante campionatura ed analisi dell'acqua					
05	05.P76.D90.005	Per impianti edifici sino a m³ 1600 riscaldati	cad	245,04	75,89	30.97%	
05	05.P76.D90.010	Per impianti edifici sino a m³ 3300 riscaldati	cad	417,05	129,41	31.03%	
05	05.P76.D90.015	Per impianti edifici sino a m³ 8300 riscaldati	cad	1.652,01	512,62	31.03%	
05	05.P76.D90.020	Per impianti edifici sino a m³ 11660 riscaldati	cad	1.982,38	614,93	31.02%	
05	05.P76.D90.025	Per impianti edifici sino a m³ 18300 riscaldati	cad	2.642,34	819,65	31.02%	
05	05.P76.D90.030	Per impianti edifici sino a m³ 25000 riscaldati	cad	2.973,03	922,23	31.02%	
05	05.P76.D90.035	Per impianti edifici sino a m³ 33500 riscaldati	cad	3.633,31	1.127,05	31.02%	
05	05.P76.D90.040	Per impianti edifici sino a m³ 50000 riscaldati	cad	4.623,97	1.434,36	31.02%	
05	05.P76.D90.045	Per impianti edifici sino a m³ 66500 riscaldati	cad	5.879,06	1.823,68	31.02%	
05	05.P76.D90.050	Per impianti edifici sino a m³ 110000 riscaldati	cad	7.595,93	2.356,26	31.02%	
05	05.P76.E00	Riparazione stufa in ghisa o lamiera, compresa la sostituzione dei refrattari					
05	05.P76.E00.005	…	cad	47,65	14,80	31.05%	
05	05.P76.E10	Spostamento serbatoio esistente con ripristino selle di sostegno e piano pavimento					
05	05.P76.E10.005	…	cad	198,83	61,72	31.04%	
05	05.P76.E20	Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche					
05	05.P76.E20.005	Una mano di minio piu' una di smalto	m²	6,27	1,89	30.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.E20.010	Due mani di minio piu' una di smalto	m²	8,43	2,52	29.90%	
05	05.P76.E30	Vetrificazione interno di serbatoio con vetroresina rinforzata spessore minimo 40/10 previo travaso del combustibile, asportazione del residuo melmoso, bonifica con eliminazione dei gas.pulizia del fasciame, ricerca fori e loro tamponamento					
05	05.P76.E30.005	...	m²	66,07	20,47	30.98%	
05	05.P76.F00	Predisposizione domande vv.f.per n.o.p. legge 814/84 sottoscritta da tecnico abilitato completa di relazione tecnica elaborati grafici documentazione tecnica qualificata scheda 91 certificazioni dove richieste					
05	05.P76.F00.005	...	cad	429,77	133,19	30.99%	
05	05.P76.F10	Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per centrali termiche, laboratori, ai sensi norma UNI-CIG 7129/72, compreso dichiarazione					
05	05.P76.F10.005	...	cad	99,27	30,85	31.08%	
05	05.P76.F20	Idem come articolo P76.F10 con prova certificata da tecnico abilitato					
05	05.P76.F20.005	...	cad	231,28	71,79	31.04%	
05	05.P76.F30	Prova di tenuta serbatoio di combustibile esistente con assistenza di tecnico abilitato, ma esclusa certificazione (articolo P76.D20)					
05	05.P76.F30.005	...	cad	330,36	102,31	30.97%	
05	05.P76.F40	Prova di tenuta tubazione parziale linea gas con dichiarazione					
05	05.P76.F40.005	...	cad	33,19	10,39	31.30%	
05	05.P76.F50	Quota a rimborso delle spese di allestimento elaborati per conseguimento decreto prefettizio e denuncia utif per serbatoi combustibili; compilazione denunce e firma tecnico abilitato, assistenza, per localita'					
05	05.P76.F50.005	Per elaborato	cad	298,24	92,57	31.04%	
05	05.P76.F60	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto Inail (ex Ispesl), compilazione denuncia e firma tecnico abilitato, per localita': compreso assistenza e rielaborazione per iter pratica e pagamento tariffe richieste da Inail (ex Ispesl) per esame e collaudo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.F60.005	Per potenz.ta' impianto sino a kcal/ora 300000	cad	396,29	122,81	30.99%	
05	05.P76.F60.010	Per potenz.ta' imp. da 300001 a 900000 kcal/ora	cad	469,29			
05	05.P76.F60.015	Per potenz.ta' impianto oltre kcal/ora 900000	cad	521,23			
05	05.P76.F60.020	Aumento voci prec. per imp.vapore o acqua surr.	%	80,00			
05	05.P76.F70	Quota a rimborso per spese inail (ex ispesl) come articolo 05.P76.F60 ma per modifiche parziali					
05	05.P76.F70.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo P76.F60	%	- 50,00			
05	05.P76.F80	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto VV.FF. Compilazione relazione e firma tecnico abilitato assistenza iter pratica. Richiesta collaudo, per localita' e compreso pagamento tariffe richieste dai VV.FF. per esame e collaudo					
05	05.P76.F80.005	.....	cad	661,36	205,29	31.04%	
05	05.P76.F82	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto VV.FF.. Come articolo P76.F80, ma per modifiche parziali apportate all'impianto					
05	05.P76.F82.005	Per localita' compreso pag. tariffe vv.ff.	cad	330,36	102,31	30.97%	
05	05.P76.F85	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria, a norma della legge 37/08, rilasciato, debitamente firmato, da professionista abilitato iscritto all'albo professionale, compreso visite, prove, relazione					
05	05.P76.F85.005	Per impianti fino a 116 kW	cad	198,83	61,72	31.04%	
05	05.P76.F85.010	Per imp. da 117 a 349 kW	cad	260,61			
05	05.P76.F85.015	Per imp. da 350 a 1050 kWh	cad	364,51			
05	05.P76.F85.020	Per impianti oltre 1050 kW	cad	521,23			
05	05.P76.F86	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo P76.F85 ma per sola centrale termica o per sola centrale frigorifera					
05	05.P76.F86.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo 76f85 del	%	- 50,00			
05	05.P76.F87	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo P76.F85, ma per impianto esistente					
05	05.P76.F87.005	Aumento sui prezzi dell'articolo 76f85 del	%	50,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.F88	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il DPR 447/91, comprendente: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.					
05	05.P76.F88.005	Per caldaia sino 60 kW rese all'acqua	cad	330,36	102,31	30.97%	
05	05.P76.F89	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impiantotermico o di condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il DPR 447/91, comprendente:relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati. per caldaie oltre 60 kW rese all'acqua					
05	05.P76.F89.005	Per ogni kW utile (mcal rese all'acqua)	cad	6,42	1,89	29.44%	
05	05.P76.F89.010	Per kW utile per imp.a vapore o acqua surrisc	cad	7,12			
05	05.P76.F89.015	Per ogni kW (impianto condiz. dell'aria)	cad	12,34			
05	05.P76.F91	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come articolo P76.F90 ma per sola centrale termica o per sola centrale frigorifera					
05	05.P76.F91.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo P76.F90	%	- 70,00			
05	05.P76.F92	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come articolo P76.F90 ma per sole modifiche o ampliamenti di impianto termico o di condizionamento dell'aria esistente per ogni kcal utile relativa all'intervento					
05	05.P76.F92.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo P76.F90	%	- 50,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.F93	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto per l'isolamento termico e fabbisogno energetico di edificio secondo le norme vigenti (legge 10/91) completo di: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.					
05	05.P76.F93.005	Per fabbisogno energetico sino 58 kW	cad	198,83	61,72	31.04%	
05	05.P76.F93.010	Per ogni kW di fabbis. energ. Oltre i 58 kW	cad	2,59			
05	05.P76.F94	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto impianto di distribuzione e d'utilizzazione gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 kW secondo DPR 447/91 completo di:relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compreso assistenza ed eventuale rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.					
05	05.P76.F94.005	.....	cad	132,90	41,24	31.03%	
05	05.P76.F95	Quota rimborso spese per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato (fen) per qualunque tipo di edificio, ai sensi del d.p.r. 412/93 e norme UNI, comprendente: -relazione tecnica -calcoli tecnici -elaborati grafici (lucidi, controlucidi, 3 copie) -particolari costruttivi eventuali il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze, comprese spese, assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati					
05	05.P76.F95.005	Per i primi 2000 mc	m³	0,68	0,31	45.46%	
05	05.P76.F95.010	Per i successivi mc 2001 sino a mc 5000	m³	0,27			
05	05.P76.F95.015	Per i successivi mc 5001 sino a 10000	m³	0,15			
05	05.P76.F95.020	Per i successivi mc 10001 sino a mc 20000	m³	0,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.P76.F95.025	Per i mc eccedenti ai 20000	m³	0,05			
05	05.P76.G00	Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorita' competenti, spese cancelleria e mezzi informatici. Compreso firma professionista abilitato. Per opere progettate a lordo delle variazioni di gara da 25.000,00 fino a 50.000,00, o da 50.001,00 fino a 75.00,00, considerando in caso di piu' impianti la somma degli stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche.					
05	05.P76.G00.005	importo delle opere da euro 25.000,00 a euro 50.000,00	cad	2.137,11	663,15	31.03%	
05	05.P76.G00.010	Importo delle opere da euro 50.001,00 a euro 75.000,00	cad	2.221,18			
05	05.A01	CALDAIE					*Per le taglie di potenza non considerate, utilizzare le voci corrispondenti alla potenza più vicina*
05	05.A01.A01	Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.A01.005	F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	2.037,88	248,83	12.21%	
05	05.A01.A01.010	F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	1.645,43	248,95	15.13%	
05	05.A01.A01.015	F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	2.469,58	248,93	10.08%	
05	05.A01.A01.020	F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	2.697,63	248,99	9.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.A02	Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo fino a 60 litri, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a gas di qualunque tipo. Con accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato,rendimento 4 stelle, classe NOx 5con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.A02.005	F. O di caldaia murale a condensazione ad accumulo, potenza al focolare fino a 25 kW	cad	2.998,45	248,87	8.30%	
05	05.A01.A02.010	F.O di caldaia murale a condensazione ad accumulo, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	3.475,66	248,86	7.16%	
05	05.A01.A03	Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione per installazione in gruppo modulare con potenza al focolare > di 34,9 kW, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.A03.005	F.O. di caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 45 kW	cad	5.220,57	281,39	5.39%	
05	05.A01.A03.010	F.O. di caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 65 kW	cad	4.206,79	281,43	6.69%	
05	05.A01.A03.015	F.O. di caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 85 kW	cad	5.371,78	281,48	5.24%	
05	05.A01.A03.020	F.O. di caldaia murale a condensazione, potenza al focolare 115 kW	cad	7.488,98	281,59	3.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.B01	Fornitura in opera di caldaia a basamento a condensazione, di qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato con termoregolazione digitale e sonda climatica esterna, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.B01.005	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 50 kW	cad	6.877,27	586,63	8.53%	
05	05.A01.B01.010	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 80 kW	cad	8.762,24	587,07	6.70%	
05	05.A01.B01.015	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 115 kW	cad	9.929,27	586,82	5.91%	
05	05.A01.B01.020	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 150 kW	cad	11.546,08	1.241,20	10.75%	
05	05.A01.B01.025	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 200 kW	cad	15.588,49	1.240,84	7.96%	
05	05.A01.B01.030	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 250 kW	cad	20.280,81	1.241,19	6.12%	
05	05.A01.B01.040	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 300 kW	cad	21.172,01	1.240,68	5.86%	
05	05.A01.B01.045	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 350 kW	cad	25.046,02	1.242,28	4.96%	
05	05.A01.B01.050	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 400 kW	cad	28.726,68	1.240,99	4.32%	
05	05.A01.B01.055	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 450 kW	cad	29.383,79	1.240,00	4.22%	
05	05.A01.B01.060	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 500 kW	cad	33.491,67	1.242,54	3.71%	
05	05.A01.B01.065	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 550 kW	cad	33.582,43	1.242,55	3.70%	
05	05.A01.B01.070	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 600 kW	cad	37.672,84	1.239,44	3.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.B01.075	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 650 kW	cad	37.763,03	1.793,74	4.75%	
05	05.A01.B01.080	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 700 kW	cad	41.344,34	1.794,34	4.34%	
05	05.A01.B01.085	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 750 kW	cad	43.624,19	1.792,95	4.11%	
05	05.A01.B01.090	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 800 kW	cad	46.656,84	1.791,62	3.84%	
05	05.A01.B01.095	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 850 kW	cad	47.533,75	1.792,02	3.77%	
05	05.A01.B01.100	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 900 kW	cad	48.489,68	1.794,12	3.70%	
05	05.A01.B01.105	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 950 kW	cad	51.056,01	1.792,07	3.51%	
05	05.A01.B01.110	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 1000 kW	cad	51.355,02	1.792,29	3.49%	
05	05.A01.B01.115	F.O. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 1100 kW	cad	60.876,66	1.789,77	2.94%	
05	05.A01.B02	Posa in opera di sistemi a condensazione modulari, dotati di struttura di contenimento per l'installazione all'esterno, completi, incluso collettore di mandata e ritorno, accessori INAIL (ex ISPESL), circolatori, strumentazione e controllo gestione di cascata, basamento. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.B02.505	sino a 400 kW al focolare	cad	1.331,63	946,92	71.11%	
05	05.A01.B02.510	sino a 800 kW al focolare	cad	1.535,04	1.195,64	77.89%	
05	05.A01.E01	Posa in Opera di caldaia murale tipo B a tiraggio natulale, funzionante a gas, a camera aperta, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.E01.505	P.O. di caldaia murale tipo B fino a 34,9 kW (potenza al focolare) per riscaldamento o combinata per produzione di acs.	cad	307,24	248,90	81.01%	
05	05.A01.E02	Posa in opera di caldaia murale tipo B a tiraggio naturale, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.E02.505	P.O. di caldaia murale tipo B con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	307,24	248,90	81.01%	
05	05.A01.E03	Posa in Opera di caldaia murale tipo C a tiraggio forzato ad alto rendimento, funzionante a gas, a camera stagna, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.E03.505	P.O. di caldaia murale tipo C per riscaldamento o combinata per produzione di acs, potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	307,24	248,90	81.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.E04	Posa in Opera di caldaia murale tipo C a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria:vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.E04.505	P.O. di caldaia murale tipo C con bollitore ad accumulo potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	307,24	248,90	81.01%	
05	05.A01.G01	Posa in Opera di caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (Legge 10/91) pressurizzata per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni funzionante a gasolio o gas completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.G01.505	P.O. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare fino a 125 kW	cad	794,20	550,06	69.26%	
05	05.A01.G01.510	P.O. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 126 a 500 kW	cad	1.865,61	1.388,95	74.45%	
05	05.A01.G01.515	P.O. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare oltre 500 kW	cad	2.718,30	2.173,55	79.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.G02	Posa in Opera di caldaia a basamento con corpo in ghisa a tiraggio naturale, funzionante a gas, ad alto rendimento a bassa emissione di inquinanti (NOx e CO) con bruciatore atmosferico, della potenzialità nominale al focolare fino a 40 kW , bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.G02.505	P.O. di caldaia potenza nominale al focolare fino a 40 kW per riscaldamento e acqua sanitaria con bollitore ad accumulo	cad	794,20	550,06	69.26%	
05	05.A01.G03	Posa in opera di caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni e alimentazione a gas, bruciatore atmosferico, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.G03.505	P.O. di caldaia a basamento con bruciatore, in ghisa con potenza al focolare fino a 125 kW	cad	794,20	550,06	69.26%	
05	05.A01.G03.510	P.O. di caldaia a basamento con bruciatore, in ghisa con potenza al focolare da 126 a 500 kW	cad	1.865,61	1.388,95	74.45%	
05	05.A01.G04	Posa in opera di caldaia a basamento in ghisa funzionamento a gasolio ad alto rendimento, con bollitore, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, di qualunque tipo, marca, forma e dimensione, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo bruciatore e raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.G04.505	P.O di caldaia a basamento in ghisa a gasolio con bollitore potenza al focolare fino a 40 kW	cad	794,20	550,06	69.26%	
05	05.A01.G05	Posa in Opera di caldaia a basamento in ghisa, funzionamento a gasolio per riscaldamento e produzione istantanea di acqua sanitaria, di qualunque tipo, marca, forma e dimensione, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.G05.505	P.O di caldaia a basamento in ghisa, a gasolio per riscaldamento e produzione istantanea di acqua sanitaria potenza al focolare fino a 40 kW	cad	794,20	550,06	69.26%	
05	05.A01.L01	Posa in Opera di caldaia a basamento in acciaio ad alto rendimento, funzionamento gas o gasolio, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con bollitore ad accumulo di qualungue capacità, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo bruciatore e raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.L01.505	P.O di caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare fino a 85 kW	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L02	Posa in opera di caldaia a basamento in acciaio funzionamento a gas a tiraggio forzato, camera stagna, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con bollitore ad accumulo di qualungue capacità, completa di bruciatore e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.L02.005	P.O. di caldaia a basamento in acciaio con bruciatore e bollitore potenza al focolare fino a 34,9 kW	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L03	Posa in Opera di caldaia in acciaio a tre giri di fumo con inversione di fiamma per il riscaldamento e la produzione d'acqua per uso sanitario a bassa emissione, completa di bollitore, completa di bruciatore e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.L03.505	P.O di caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare fino a 40,0 kW e capacità bollitore fino a 250 lP.O di caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare fino a 40,0 kW e capacità bollitore fino a 250 l	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L03.510	P.O di caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare oltre 40,0 kW e capacità bollitore fino a 250 l	cad	1.545,00	1.113,02	72.04%	
05	05.A01.L04	Posa in Opera di caldaia in acciaio scomponibile ad alto rendimento prezzurizzata di qualsiasi tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.L04.505	P.O di caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare fino a 500 kW	cad	2.735,46	2.004,00	73.26%	
05	05.A01.L04.510	P.O di caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare oltre i 500 kW	cad	5.185,17	4.139,32	79.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.L05	Posa in Opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata e completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del bruciatore. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.L05.505	P.O di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare fino a 125 kW	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L05.510	P.O di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare da 126 a 500 kW	cad	1.545,00	1.113,02	72.04%	
05	05.A01.L05.515	P.O di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare oltre 500 kW	cad	2.296,03	1.792,74	78.08%	
05	05.A01.L06	Posa in Opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gasolio, coibentata e completa di bruciatore a gasolio e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A01.L06.505	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare fino a 125 kW	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L06.510	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare da 126 a 500 kW	cad	1.545,00	1.113,02	72.04%	
05	05.A01.L06.515	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare oltre 500 kW	cad	2.296,03	1.792,74	78.08%	
05	05.A01.L07	Posa in Opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, funzionamento a gas, coibentata e completa di bruciatore a gas e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.L07.505	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolarefino a 125 kW	cad	747,71	516,14	69.03%	
05	05.A01.L07.510	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 126 a 500 kW	cad	1.545,00	1.113,02	72.04%	
05	05.A01.L07.515	P.O di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare oltre 500 kW	cad	2.296,03	1.792,74	78.08%	
05	05.A01.M05	Fornitura in opera di turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate serie completa.					
05	05.A01.M05.005	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kW 240	cad	205,76	50,33	24.46%	
05	05.A01.M05.010	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kW 460	cad	244,45	59,79	24.46%	
05	05.A01.M05.015	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kW 700	cad	314,04	76,78	24.45%	
05	05.A01.M05.020	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kW 990	cad	403,82	98,77	24.46%	
05	05.A01.M05.025	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kW 1400	cad	516,72	126,39	24.46%	
05	05.A01.M05.030	F.O. di turbolatore per caldaie di potenzial. oltre kW 1400	cad	1.135,59	277,77	24.46%	
05	05.A01.M10	Fornitura in opera di turbolatori in ghisa per caldaie pressurizzate					
05	05.A01.M10.005	F.O. di turbolatore con gangio L 425 mm	cad	7,09	1,64	23.11%	
05	05.A01.M10.010	F.O. di turbolatore con gangio L 300mm	cad	5,04	1,13	22.51%	
05	05.A01.M10.015	F.O. di turbolatore con occhiello L 425mm	cad	6,58	1,51	22.99%	
05	05.A01.M10.020	F.O. di turbolatore con occhiello L 300mm	cad	4,58	1,07	23.38%	
05	05.A01.N05	Fornitura in opera di regolatore automatico di livello per caldaie a vapore					
05	05.A01.N05.005	F.O. di regolatore a doppia ampollina	cad	623,90	163,84	26.26%	
05	05.A01.N05.010	F.O. di regolatore ad una ampollina a riarmo manuale	cad	544,62	143,02	26.26%	
05	05.A01.N05.015	F.O. di regolatore a due sonde elettronico	cad	706,01	185,40	26.26%	
05	05.A01.N05.020	F.O. di regolatore a sei sonde elettronico	cad	1.410,59	370,42	26.26%	
05	05.A01.O05	Fornitura in opera di mantello in lamiera, con rivestimento isolante completo di bulloni, cantonali, ecc... per caldaie di qualunque tipo e dimensioni.					
05	05.A01.O05.005	F.O. di mantello in lamiera per caldaie.	m²	77,68	20,41	26.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.P05	Minuteria.Fornitura in opera di nipples biconici per caldaie					
05	05.A01.P05.005	F.O. di nipples diametro 3"	cad	9,39	2,89	30.82%	
05	05.A01.P05.010	F.O. di nipples diametro 4"	cad	11,27	3,47	30.82%	
05	05.A01.P05.015	F.O. di nipples diametro 5"	cad	15,03	3,76	25.03%	
05	05.A01.P10	Minuteria. Fornitura in opera di tronchetti per misuratori di portata					
05	05.A01.P10.005	F.O. di tronchetti filettati DN 20 DN 20	cad	78,18	7,71	9.86%	
05	05.A01.P10.010	F.O. di tronchetti filettati DN 20 DN 25	cad	97,63	7,71	7.90%	
05	05.A01.P10.015	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 32	cad	216,55	12,65	5.84%	
05	05.A01.P10.020	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 40	cad	241,10	12,63	5.24%	
05	05.A01.P10.025	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 50	cad	294,64	12,64	4.29%	
05	05.A01.P10.030	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 65	cad	345,22	12,64	3.66%	
05	05.A01.P10.035	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 80	cad	438,32	12,62	2.88%	
05	05.A01.P10.040	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 100	cad	584,09	12,62	2.16%	
05	05.A01.P10.045	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 125	cad	2.145,01	15,44	0.72%	
05	05.A01.P10.050	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 150	cad	2.542,00	15,51	0.61%	
05	05.A01.P10.055	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 170	cad	3.051,47	15,56	0.51%	
05	05.A01.P10.060	F.O. di tronchetti flangiati con controflangia DN 200	cad	3.344,25	15,38	0.46%	
05	05.A01.P15	Minuteria. Fornitura in opera di guarnizioni e mastice					
05	05.A01.P15.005	F.O. di guarnizioni ovoidali in baderna grafitata (speciale) per passi d'uomo caldaie ecc..	cad	21,99	3,72	16.90%	
05	05.A01.P15.010	F.O. di mastice per caldaie	kg	6,91	5,23	75.64%	
05	05.A01.R05	Manutenzione. Pulizia di caldaie					
05	05.A01.R05.005	Pulizia di caldaia in ghisa o ferro a tubi d'acqua fino a kW 70 o caldaia murale di qualsiasi potenzialità	cad	33,33	31,50	94.52%	
05	05.A01.R05.010	Pulizia di caldaia in ghisa o ferro a tubi d'acqua oltre a kW 70	cad	48,11	45,67	94.93%	
05	05.A01.R05.015	Pulizia di caldaia in ferro a tubi da fumo pressurizzata di qualsiasi potenzialità	cad	56,59	53,55	94.62%	
05	05.A01.R05.020	Pulizia di caldaia in ghisa pressurizzata di qualsiasi potenzialità	cad	56,59	53,55	94.62%	
05	05.A01.R10	Manutenzione. Distacco e riattacco dall'impianto di caldaia murale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.R10.005	Distacco dall'impianto di caldaia murale di qualsiasi potenzialità per sostituzione o demolizione	cad	19,91	19,91	100.00%	
05	05.A01.R10.010	Distacco dall'impianto di caldaia murale di qualsiasi potenzialità per riparazione	cad	33,07	33,07	100.00%	
05	05.A01.R15	Manutenzione. Smontaggio e rimontaggio caldaie per sostituzione tubi.					
05	05.A01.R15.010	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi d'acqua sino kW 240 di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	153,52	153,52	100.00%	
05	05.A01.R15.015	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi d'acqua oltre kW 240 di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	204,30	204,30	100.00%	
05	05.A01.R15.020	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo pressurizzata, pot. sino kW 240, per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	139,47	139,47	100.00%	
05	05.A01.R15.025	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo pressurizzata, pot. sino kW 580, per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	231,38	231,38	100.00%	
05	05.A01.R15.030	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo pressurizzata, pot. sino kW 1200, per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	396,75	396,75	100.00%	
05	05.A01.R15.035	Smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo pressurizzata, pot. oltre kW 1200, per sostituzione tubi e riparazioni.	cad	496,22	496,22	100.00%	
05	05.A01.R20	Manutenzione. Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento della superficie radiante radiante, compresi i nipples nuovi e i materiari di consumo.					
05	05.A01.R20.010	Smontaggio per demolizione di ogni elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, di potenzialità sino a kW 240	cad	109,17	109,17	100.00%	
05	05.A01.R20.015	Smontaggio per demolizione di ogni elemento monoblocco, intermedio (caldaie sino a kW 240)	cad	52,98	52,98	100.00%	
05	05.A01.R20.020	Di caldaie normali o pressurizzate fino a kW 580, per elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco o mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi	cad	182,69	182,69	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.R20.025	Smontaggio per demolizione di ogni elemento monoblocco intermedio (caldaie sino a kW 580)	cad	72,32	72,32	100.00%	
05	05.A01.R20.030	Di caldaie normali o pressurizzate oltre a kW 580, per elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco o mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi	cad	245,43	245,43	100.00%	
05	05.A01.R20.035	Smontaggio per demolizione di ogni elemento monoblocco intermedio (caldaie oltre a kW 580)	cad	92,54	92,54	100.00%	
05	05.A01.R25	Manutenzione. Smontaggio per demolizione di caldaie					
05	05.A01.R25.010	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, compresi i materiali di consumo, senza opere murarie	cad	645,40	645,40	100.00%	
05	05.A01.R25.015	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, compresi i materiali di consumo, con opere murarie	cad	925,41	925,41	100.00%	
05	05.A01.R25.020	Smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa, sino 240 kW per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi.	cad	39,69	39,69	100.00%	
05	05.A01.R25.025	Smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa, sino 580 kW per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi.	cad	58,90	58,90	100.00%	
05	05.A01.R25.030	Smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa, oltre 580 kW per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi.	cad	69,42	69,42	100.00%	
05	05.A01.R35	Manutenzione. Disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni, comprese tutte le operazioni, quali immissione disincrostante, svuotamento a trattamento effettuato, lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui ad impianto di trattamento autorizzato, per ogni litro di disincrostante					
05	05.A01.R35.005	Disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni, per ogni litro di disincrostante	l	4,22	2,24	52.97%	
05	05.A01.R40	Manutenzione. Disincrostazione meccanica di caldaie, compreso il trasporto dei residui ad impianto di trattamento autorizzato, per mq di superficie disincrostata					
05	05.A01.R40.005	Disincrostazione meccanica di caldaie	m²	20,76	16,35	78.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A01.S05	Manutenzione. Sostituzione guarnizione, baderna di materiale termoisolante, portelloni caldaie.					
05	05.A01.S05.005	Per caldaia sino a kW 350	cad	45,99	27,72	60.27%	
05	05.A01.S05.010	Per caldaia sino a kW 700	cad	72,20	35,65	49.38%	
05	05.A01.S05.015	Per caldaia oltre a kW 700	cad	85,37	48,82	57.19%	
05	05.A01.S10	Manutenzione. Tubi per caldaie a tubi da fumo, compreso lo smontaggio e rimozione di quelli da sostituire, taglio nelle giuste misure, ricottura testate, mandrinatura, di qualunque diametro (escluse le murature)					
05	05.A01.S10.005	Sino alla sostituzione di 3 tubi	kg	26,26	18,77	71.48%	
05	05.A01.S10.010	Oltre alla sostituzione di 3 tubi	kg	17,07	10,40	60.90%	
05	05.A03	GENERATORI DI ARIA CALDA					
05	05.A03.A05	Generatori di aria calda. Posa in opera di generatore di aria calda, completo di ventilatore, strumentazione di controllo e staffaggio.					
05	05.A03.A05.505	P.O di generatore di aria calda fino a 200 kW al focolare (senza bruciatore)	cad	235,67	201,22	85.38%	
05	05.A03.A05.510	P.O di generatore di aria calda oltre a 200 kW al focolare (senza bruciatore)	cad	278,09	239,32	86.06%	
05	05.A03.A05.515	P.O di generatore di aria calda fino a 200 kW al focolare (senza bruciatore) compresa la realizzazione del basamento in CLS.	cad	531,03	401,51	75.61%	
05	05.A03.A05.520	P.O di generatore di aria calda oltre a 200 kW al focolare (senza bruciatore) compresa la realizzazione del basamento in CLS.	cad	802,81	585,73	72.96%	
05	05.A03.B05	Generatore di aria calda. Posa in opera di generatore di aria calda completo anche di ventilatore, strumentazione di controllo, basamento, staffaggio, verifica e impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione e compilazione di libretto di centrale.					
05	05.A03.B05.505	P.O. di generatore di aria calda fino a 200 kW al focolare senza basamento in CLS.	cad	301,74	221,69	73.47%	
05	05.A03.B05.510	P.O. di generatore di aria calda oltre a 200 kW al focolare senza basamento in CLS.	cad	344,17	259,81	75.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A03.B05.515	P.O. di generatore di aria calda fino a 200 kW al focolare compresa la realizzazione del basamento in CLS	cad	597,10	421,97	70.67%	
05	05.A03.B05.520	P.O. di generatore di aria calda oltre a 200 kW al focolare compresa la realizzazione del basamento in CLS	cad	868,88	606,22	69.77%	
05	05.A03.C05	Fornitura in opera di generatore d'aria calda, "aria - aria" pensile con bruciatore di gas del tipo atmosferico, commutazione manuale estate-inverno completo di staffa di sostegno e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento con esclusione dei condotti aria.					
05	05.A03.C05.005	F.O. di generatore aria calda da kW 25	cad	3.250,49	346,83	10.67%	
05	05.A03.C05.010	F.O. di generatore aria calda da kW 35	cad	3.490,84	346,64	9.93%	
05	05.A03.C05.015	F.O. di generatore aria calda da kW 50	cad	4.042,14	379,56	9.39%	
05	05.A03.C05.020	F.O. di generatore aria calda da kW 70	cad	4.709,16	379,56	8.06%	
05	05.A03.D05	Fornitura in opera di destratificatore d'aria completo di staffa di sostegno e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento					
05	05.A03.D05.005	F.O. di destratificatore d'aria, portata aria fino a 3500 m/h, potenza motore fino 0,15 kW	cad	787,56	424,26	53.87%	
05	05.A03.D05.010	F.O. di destratificatore d'aria, portata aria oltre 3500 a 5500m/h, potenza motore fino 0,15 kW	cad	838,20	456,90	54.51%	
05	05.A03.D05.015	F.O. di destratificatore d'aria, portata aria da oltre 5500 a 7500m/h, potenza motore fino 0,15 kW	cad	857,42	456,83	53.28%	
05	05.A03.D05.020	F.O. di destratificatore d'aria, portata aria da oltre 7500 a 11500m/h, potenza motore fino 0,4 kW	cad	852,33	326,36	38.29%	
05	05.A03.D05.025	F.O. di destratificatore d'aria, portata aria da oltre 11500m/h, potenza motore fino 0,55 kW	cad	929,15	326,32	35.12%	
05	05.A03.E05	Manutenzione. Pulizia generatori di aria calda.					
05	05.A03.E05.005	Pulizia generatori di aria calda di qualunque tipo.	cad	43,91	39,53	90.03%	
05	05.A12	AEROTERMI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A12.A05	Fornitura in opera (F.O.) e posa in opera (P.O.) di aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile alimentato ad acqua calda a temperatura 85 -75° C, con serrande regolabili e batterie a tubi d'acciaio ed alette in alluminio, compreso lo staffaggio, tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e le verifiche funzionali.					
05	05.A12.A05.005	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C fino a 8,5 kW (batteria in acciaio).	cad	654,45	163,15	24.93%	
05	05.A12.A05.010	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 9 a 9,5 kW (batteria in acciaio).	cad	803,73	163,16	20.30%	
05	05.A12.A05.015	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 13 kW a 15 kW (batteria in acciaio).	cad	826,75	163,20	19.74%	
05	05.A12.A05.020	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 17 kW a 19 kW (batteria in acciaio).	cad	864,30	163,18	18.88%	
05	05.A12.A05.025	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 21 kW a 24 kW (batteria in acciaio).	cad	900,36	163,15	18.12%	
05	05.A12.A05.030	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 27 kW a 32 kW (batteria in acciaio).	cad	1.030,63	163,15	15.83%	
05	05.A12.A05.035	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 36 kW a 40 kW (batteria in acciaio).	cad	1.046,96	163,12	15.58%	
05	05.A12.A05.040	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65° C da 44 kW a 50 kW (batteria in acciaio).	cad	1.141,09	163,18	14.30%	
05	05.A12.A05.045	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm65° C da 55 kW a 60 kW (batteria in acciaio).	cad	1.289,70	163,15	12.65%	
05	05.A12.A05.550	P.O. di aerotermo oltre 60 kW (batteria in acciaio).	cad	240,67	190,39	79.11%	
05	05.A12.A10	Fornitura in opera (F.O.) e posa in opera (P.O.) di aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile alimentato ad acqua calda a temperatura 85 -75° C, con serrande regolabili e batterie a tubi di rame ed alette in alluminio, compreso lo staffaggio, tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e le verifiche funzionali.					
05	05.A12.A10.005	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C fino a 8,5 kW (batteria rame)	cad	786,52	163,20	20.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A12.A10.010	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 9,5 kW a 12 kW (batteria rame)	cad	813,31	163,15	20.06%	
05	05.A12.A10.015	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 13 kW a 15 kW (batteria rame)	cad	861,55	163,18	18.94%	
05	05.A12.A10.020	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 17 kW a 19 kW (batteria rame)	cad	882,98	163,17	18.48%	
05	05.A12.A10.025	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 21 kW a 24 kW (batteria rame)	cad	1.232,48	163,18	13.24%	
05	05.A12.A10.030	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 27 kW a 32 kW (batteria rame)	cad	1.347,89	163,23	12.11%	
05	05.A12.A10.035	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 36 kW a 40 kW (batteria rame)	cad	1.104,24	163,21	14.78%	
05	05.A12.A10.040	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 44 kW a 50 kW (batteria rame)	cad	1.715,19	163,11	9.51%	
05	05.A12.A10.045	F.O. di aerotermo resa termica con delta Tm 65°C da 55 kW a 60 kW (batteria rame)	cad	1.834,62	163,10	8.89%	
05	05.A12.A10.550	P.O. di aerotermo oltre a 60 kW	cad	240,67	190,39	79.11%	
05	05.A12.A15	Fornitura in opera di aerotermo a proiezione verticale per riscaldamento e raffrescamento. (riscaldamento acqua 87/70°C aria 15°C, raffrescamento 11/15°C aria 28°C), con batteria in tubi di rame e alette e pacco in alluminio, ventilazione a doppia velocità, compreso lo staffaggio, tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e le verifiche di funzionalità.					
05	05.A12.A15.005	F.O. di aerotermo, resa termica 35 + 30 kW, potenza in raffreddamento 11 + 9,5 kW	cad	950,42	163,19	17.17%	
05	05.A12.A15.010	F.O. di aerotermo, resa termica 47 + 39 kW, potenza in raffreddamento 11 + 9,5 kW	cad	1.040,79	163,20	15.68%	
05	05.A12.A15.015	F.O. di aerotermo, resa termica 57 + 48,5 kW, potenza in raffreddamento 13,5 + 12 kW	cad	1.215,19	163,20	13.43%	
05	05.A12.A15.020	F.O. di aerotermo, resa termica 72 + 61 kW, potenza in raffreddamento 17 + 15,0 kW	cad	1.337,73	190,36	14.23%	
05	05.A12.A15.025	F.O. di aerotermo, resa termica 85 + 72 kW, potenza in raffreddamento 19 + 16,5 kW	cad	1.414,15	190,34	13.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A12.A15.030	F.O. di aerotermo, resa termica 99,5 + 84,5 kW, potenza in raffreddamento 22,0 + 19,0 kW	cad	1.448,89	190,38	13.14%	
05	05.A12.A15.035	F.O. di aerotermo, resa termica 107 + 90 kW, potenza in raffreddamento 23,7 + 20,6 kW	cad	1.486,41	190,41	12.81%	
05	05.A12.C05	Fornitura in opera di aerotermo a camera stagna a ionizzazione, completo di bruciatore di gas metano ad aria aspirata e ventilatore elicoidale d'espulsione gas incombusti con la sola esclusione del tubo d'uscita fumi e del quadro per installazione remoto; compreso le staffe di sostegno, tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, l'analisi fumi e le verifiche funzionali.					
05	05.A12.C05.005	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 25 kW	cad	2.147,01	183,57	8.55%	
05	05.A12.C05.010	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 30 kW	cad	2.258,41	183,61	8.13%	
05	05.A12.C05.015	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 40 kW	cad	2.741,62	183,69	6.70%	
05	05.A12.C05.020	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 50 kW	cad	3.080,70	183,61	5.96%	
05	05.A12.C05.025	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 60 kW	cad	3.419,80	183,64	5.37%	
05	05.A12.C05.030	F.O. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 80 kW	cad	4.414,87	211,03	4.78%	
05	05.A12.D05	Manutenzione. Pulizia di aerotermi (compreso attrezzi d'uso)					
05	05.A12.D05.005	Pulizia di aerotermi fino a 4 m di altezza	cad	21,60	17,22	79.74%	
05	05.A12.D05.010	Pulizia di aerotermi oltre a 4 m di altezza	cad	48,38	38,46	79.49%	
05	05.A13	RADIATORI					
05	05.A13.A05	Radiatori a colonnine in ghisa. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonnine in ghisa (delta T 50K EN442), compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)					
05	05.A13.A05.005	F.O. Per altezze fino a cm 35	kW	450,28	77,67	17.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.A05.010	F.O. Per altezze fino a cm 45	kW	423,85	77,69	18.33%	
05	05.A13.A05.015	F.O. Per altezze fino a cm 60	kW	407,24	77,66	19.07%	
05	05.A13.A05.020	F.O. Per altezze fino a cm 69	kW	377,10	77,68	20.60%	
05	05.A13.A05.025	F.O. Per altezze fino a cm 88	kW	346,93	77,68	22.39%	
05	05.A13.A05.030	F.O. Per altezze oltre a cm 88	kW	326,92	77,68	23.76%	
05	05.A13.A10	Radiatori a piastra in ghisa. F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda o a vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442), compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)					
05	05.A13.A10.005	F.O. Per altezze fino a cm 60	kW	407,87	77,66	19.04%	
05	05.A13.A10.010	F.O. Per altezze fino a cm 69	kW	361,67	77,69	21.48%	
05	05.A13.A10.015	F.O. Per altezze fino a cm 88	kW	330,54	77,68	23.50%	
05	05.A13.A10.020	F.O. Per altezze oltre a cm 88	kW	324,18	77,67	23.96%	
05	05.A13.A15	Radiatori a colonnine in alluminio. F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo a colonnine in alluminio (T 50K EN442), compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)					
05	05.A13.A15.005	F.O. Per altezze fino a cm 35	kW	344,57	73,46	21.32%	
05	05.A13.A15.010	F.O. Per altezze fino a cm 45	kW	330,10	73,45	22.25%	
05	05.A13.A15.015	F.O. Per altezze fino a cm 60	kW	288,30	73,46	25.48%	
05	05.A13.A15.020	F.O. Per altezze fino a cm 69	kW	287,50	73,46	25.55%	
05	05.A13.A15.025	F.O. Per altezze fino a cm 88	kW	276,75	73,45	26.54%	
05	05.A13.A15.030	F.O. Per altezze oltre cm 88	kW	277,64	74,32	26.77%	
05	05.A13.A20	Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonnine tubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)					
05	05.A13.A20.005	F.O. Per altezze fino a cm 45	kW	332,26	73,46	22.11%	
05	05.A13.A20.010	F.O. Per altezze fino a cm 60	kW	304,06	73,46	24.16%	
05	05.A13.A20.015	F.O. Per altezze fino a cm 69	kW	296,40	73,45	24.78%	
05	05.A13.A20.020	F.O. Per altezze fino a cm 88	kW	270,00	73,44	27.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.A20.025	F.O. Per altezze oltre a cm 88	kW	256,26	73,44	28.66%	
05	05.A13.A25	F.O. di piastra murale raggiante in acciaio compreso di nipples e mensole.					
05	05.A13.A25.005	F.O. di piastra murale radiante.	kW	158,98	73,45	46.20%	
05	05.A13.A35	F.O. di radiatore individuale a gas ad alto rendimento, stagno, tiraggio forzato, accensione elettronica, centralina per il comando ed il controllo del funzionamento, orologio programmatore dell'accensione e mantello in lamiera preverniciato. Sono compresi il tubo di uscita fumi di tipo coassiale e la griglia del terminale di scarico e le prove di tenuta e funzionamento.					
05	05.A13.A35.005	F.O. di radiatore individuale a gas potenzialità fino a 3.500 W	cad	695,97	95,14	13.67%	
05	05.A13.A35.010	F.O. di radiatore individuale a gas potenzialità oltre a 3.500 W	cad	1.037,62	95,15	9.17%	
05	05.A13.A40	Acessori per radiatori individuali					
05	05.A13.A40.005	F.O. di cuffie per scarico separato realizzato in lamiera zincata	cad	67,59	10,27	15.20%	
05	05.A13.A40.010	F.O. di curva a 90° per tubo coassiale	cad	19,79	2,56	12.94%	
05	05.A13.A40.015	F.O. di tubo coassiale lunghezza 1 m	cad	20,87	2,56	12.27%	
05	05.A13.A40.020	F.O. di griglia di protezione terminale di scarico.	cad	12,24	2,56	20.91%	
05	05.A13.B05	F.O. di termostrisce radianti a tubi di acciaio elettrosaldato compreso tutti gli accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento					
05	05.A13.B05.005	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 2	m	38,67	5,23	13.52%	
05	05.A13.B05.010	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 4	m	50,15	5,23	10.43%	
05	05.A13.B05.015	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 6	m	54,75	5,23	9.55%	
05	05.A13.B05.020	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 3	m	32,34	5,23	16.17%	
05	05.A13.B05.025	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 6	m	47,85	5,23	10.93%	
05	05.A13.B05.030	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 9	m	64,23	5,23	8.14%	
05	05.A13.B10	F.O. di termostrisce radianti a tubi di acciaio senza saldatura compreso tutti gli accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento					
05	05.A13.B10.005	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 2	m	46,96	5,23	11.13%	
05	05.A13.B10.010	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 4	m	68,02	5,23	7.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.B10.015	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 6	m	97,36	5,23	5.37%	
05	05.A13.B10.020	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 3	m	43,54	5,23	12.01%	
05	05.A13.B10.025	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 6	m	72,66	5,23	7.20%	
05	05.A13.B10.030	F.O. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 9	m	98,41	5,23	5.31%	
05	05.A13.D05	F.O. di mensola, piedino e collare per radiatori di qualunque tipo					
05	05.A13.D05.005	F.O. di mensola zincata o verniciata	cad	6,62	5,15	77.80%	
05	05.A13.D05.010	F.O. di piedino per radiatore	cad	1,61	0,25	15.31%	
05	05.A13.D05.015	F.O. di staffa a collare per sostegno radiatore	cad	8,30	5,65	68.02%	
05	05.A13.D10	F.O. di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie.					
05	05.A13.D10.005	F.O. dispositivo di ribaltamento per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso	cad	86,10	7,37	8.56%	
05	05.A13.D10.010	F.O. dispositivo di ribaltamento per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	cad	97,67	10,52	10.77%	
05	05.A13.D10.015	F.O. dispositivo di ribaltamento per radiatori esistenti con mandata e ritorno in basso compreso lo svuotamento, lo scollegamento ed il montaggio di nuovi tappi e nipples e materiali di consumo	cad	100,87	20,98	20.80%	
05	05.A13.D10.020	F.O. dispositivo di ribaltamento per radiatori esistenti con mandata in alto e ritorno in basso compreso lo svuotamento, lo scollegamento ed il montaggio di nuovi tappi e nipples e materiali di consumo	cad	113,51	25,20	22.20%	
05	05.A13.E05	F.O. di Tappi					
05	05.A13.E05.005	F.O. tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1"	cad	3,47	2,67	76.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.E05.010	F.O. tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1" 1/4	cad	3,61	2,67	73.87%	
05	05.A13.E05.015	F.O. tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1" x 3/8"	cad	3,52	2,67	75.74%	
05	05.A13.E05.020	F.O. tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1" 1/4 x 3/8"	cad	3,69	2,67	72.33%	
05	05.A13.E10	F.O. Nipples					
05	05.A13.E10.005	F.O. nipples filettati di qualunque tipo	cad	3,03	2,67	88.19%	
05	05.A13.E20	Minuteria per il montaggio. Fornitura in opera di adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore del radiatore					
05	05.A13.E20.005	F.O. adattatore diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	2,02	0,52	25.99%	
05	05.A13.E20.010	F.O. adattatore diametri 12x14	cad	2,59	1,02	39.34%	
05	05.A13.E20.015	F.O. adattatore diametri 16x8 - 16x10 - 16x12 - 16x14 - 16x15 - 16x16	cad	3,10	1,02	32.86%	
05	05.A13.E20.020	F.O. adattatore diametri 18x10 - 18x12 - 18x14 - 18x15 - 18x16 - 18x18	cad	3,26	1,02	31.19%	
05	05.A13.E20.025	F.O. adattatore diametri 22x16 - 22x18 - 22x22	cad	4,12	1,02	24.71%	
05	05.A13.E30	Minuteria per il montaggio. Fornitura in opera di bocchettoni telescopici					
05	05.A13.E30.005	F.O. bocchettoni telescopici diametro 3/8"	cad	8,56	5,15	60.19%	
05	05.A13.E30.010	F.O. bocchettoni telescopici diametro 1/2"	cad	9,17	5,15	56.17%	
05	05.A13.E30.015	F.O. bocchettoni telescopici diametro 3/4"	cad	11,06	5,15	46.58%	
05	05.A13.E30.020	F.O. bocchettoni telescopici diametro 1"	cad	12,47	5,15	41.29%	
05	05.A13.E30.025	F.O. bocchettoni telescopici diametro 1"1/4	cad	15,65	5,15	32.91%	
05	05.A13.E40	Minuteria per il montaggio. Fornitura in opera di manopole e dispositivo antimanomissione					
05	05.A13.E40.005	F.O. di manopole di qualunque tipo per valvole e detentori	cad	2,45	0,52	21.39%	
05	05.A13.E40.010	F.O. di dispositivo antimanomissione per comandi termostatici.	cad	3,32	0,52	15.80%	
05	05.A13.F05	Fornitura in opera di valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata, con volantino, completa di guarnizione.					
05	05.A13.F05.005	F.O. di valvolina manuale diametro 1/8"	cad	1,66	0,55	32.99%	
05	05.A13.F05.010	F.O. di valvolina manuale diametro 1/4"	cad	1,70	0,55	32.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.F05.015	F.O. di valvolina manuale diametro 3/8"	cad	1,71	0,55	32.01%	
05	05.A13.F05.020	F.O. di valvolina manuale diametro 1/8" con scarico orientabile.	cad	2,49	0,55	21.99%	
05	05.A13.F05.025	F.O. di valvolina manuale diametro 1/4" con scarico orientabile.	cad	2,63	0,55	20.81%	
05	05.A13.F05.030	F.O. di valvolina manuale diametro 3/8" con scarico orientabile.	cad	2,91	0,55	18.80%	
05	05.A13.F10	Fornitura in opera di valvola automatica sfogo aria					
05	05.A13.F10.005	F.O. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/4"	cad	5,86	1,61	27.45%	
05	05.A13.F10.010	F.O. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 3/8"	cad	6,02	1,61	26.69%	
05	05.A13.F10.015	F.O. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/2"	cad	7,78	1,61	20.66%	
05	05.A13.F10.020	F.O. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 3/8"	cad	11,14	2,67	23.95%	
05	05.A13.F10.025	F.O. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 1/2"	cad	11,31	2,67	23.60%	
05	05.A13.F10.030	F.O. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 3/4"	cad	11,58	2,67	23.06%	
05	05.A13.F10.035	F.O. di tappo per radiatore con valvola automatica sfogo aria diametro 1" - 1"1/4	cad	20,29	4,28	21.08%	
05	05.A13.F20	Fornitura in opera di rubinetto di intercettazione per valvola automatica di sfogo aria in ottone comprese le guarnizioni.					
05	05.A13.F20.005	F.O. di rubinetto di intercettazione diametro 3/8"	cad	15,20	2,67	17.56%	
05	05.A13.F20.010	F.O. di rubinetto di intercettazione diametro 1/2"	cad	23,90	2,67	11.17%	
05	05.A13.F25	Fornitura in opera di valvole termostatizzabili a 4 vie per radiatori, per impianti monotubo e bitubo.					
05	05.A13.F25.005	F.O. di valvola a 4 vie con predisposizione per sonda esterna.	cad	23,06	5,37	23.29%	
05	05.A13.F25.010	F.O. di valvola a 4 vie con valvola sfogo aria e predisposizione per sonda esterna.	cad	24,33	5,37	22.07%	
05	05.A13.F25.015	F.O. di valvola a 4 vie con curva di 90° anche con predisposizione per sonda esterna.	cad	27,87	5,88	21.11%	
05	05.A13.F25.020	F.O. di valvola a 4 vie con detentore di regolazione.	cad	35,84	5,88	16.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.F25.025	F.O. di valvola a 4 vie con detentore di regolazione e attacchi orientabili.	cad	49,62	6,43	12.96%	
05	05.A13.F25.030	F.O. di sonda esterna da 600 a 1000mm	cad	20,20	5,37	26.59%	
05	05.A13.F35	Fornitura in opera di valvola con comando manuale termostatizzabile per impianti monotubo, bitubo, piastre birango e trirango con attacchi a T					
05	05.A13.F35.005	F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 1/2"	cad	24,45	5,89	24.07%	
05	05.A13.F35.010	F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 3/4"-1"	cad	26,36	5,88	22.32%	
05	05.A13.F40	Fornitura in opera di valvola deviatrice per impianto bitubo.					
05	05.A13.F40.005	F.O. di valvola deviatrice diritta diametro 1/2"	cad	15,90	5,88	37.01%	
05	05.A13.F40.010	F.O. di valvola deviatrice ad angolo diametro 1/2"	cad	17,46	5,89	33.71%	
05	05.A13.F50	Fornitura in opera di valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro.					
05	05.A13.F50.005	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/8" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	9,53	2,67	27.99%	
05	05.A13.F50.010	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	11,96	2,67	22.32%	
05	05.A13.F50.015	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/4" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	18,39	4,02	21.86%	
05	05.A13.F50.020	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	26,17	5,37	20.52%	
05	05.A13.F50.025	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/8" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	9,97	2,67	26.78%	
05	05.A13.F50.030	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	12,53	2,67	21.30%	
05	05.A13.F50.035	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/4" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	19,70	4,27	21.70%	
05	05.A13.F50.040	F.O. valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	27,23	5,37	19.72%	
05	05.A13.F55	Fornitura in opera di valvole micrometrica termostatizzabile cromata, con adattatore per tubo in rame.					
05	05.A13.F55.005	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/8" x 12 a squadra con adattatore.	cad	10,51	2,15	20.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.F55.010	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" x 16 a squadra con adattatore.	cad	11,65	2,16	18.50%	
05	05.A13.F55.015	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" x 18 a squadra con adattatore.	cad	12,66	2,15	17.02%	
05	05.A13.F55.020	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 3/8" x 12 diritta con adattatore.	cad	11,51	2,15	18.72%	
05	05.A13.F55.025	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" x 16 diritta con adattatore.	cad	13,09	2,15	16.46%	
05	05.A13.F55.030	F.O. di valvola micrometrica termostatizzabile diametro 1/2" x 18 diritta con adattatore.	cad	13,52	2,15	15.93%	
05	05.A13.F60	Fornitura in opera di valvola termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro.					
05	05.A13.F60.005	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/8" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	15,20	2,67	17.56%	
05	05.A13.F60.010	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	17,30	2,67	15.42%	
05	05.A13.F60.015	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/4" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	26,02	4,02	15.45%	
05	05.A13.F60.020	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1" a squadra (attacco per tubo ferro)	cad	35,70	5,37	15.04%	
05	05.A13.F60.025	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/8" diritta(attacco per tubo ferro)	cad	15,53	2,67	17.18%	
05	05.A13.F60.030	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	17,39	2,67	15.34%	
05	05.A13.F60.035	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/4" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	26,52	4,02	15.16%	
05	05.A13.F60.040	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1" diritta (attacco per tubo ferro)	cad	36,93	5,37	14.54%	
05	05.A13.F65	Fornitura in opera di valvola termostatizzabile, cromata con adattatore per tubo rame.					
05	05.A13.F65.005	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/8" x 12 a squadra con adattatore.	cad	13,51	2,15	15.95%	
05	05.A13.F65.010	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" x 16 a squadra con adattatore.	cad	15,13	2,15	14.24%	
05	05.A13.F65.015	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" x 18 a squadra con adattatore.	cad	16,36	2,15	13.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.F65.020	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 3/8" x 12 diritta con adattatore.	cad	14,90	2,15	14.46%	
05	05.A13.F65.025	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" x 16 diritta con adattatore.	cad	16,97	2,16	12.70%	
05	05.A13.F65.030	F.O. di valvola termostatizzabile diametro 1/2" x 18 diritta con adattatore.	cad	17,63	2,15	12.22%	
05	05.A13.F75	Fornitura in opera di valvola by pass differenziale					
05	05.A13.F75.005	F.O. di valvola by pass diametro 3/4"	cad	85,76	8,04	9.37%	
05	05.A13.F75.010	F.O. di valvola by pass diametro 1"	cad	153,45	8,04	5.24%	
05	05.A13.F75.015	F.O. di valvola by pass diametro 1"1/4	cad	197,14	8,04	4.08%	
05	05.A13.G05	Fornitura in opera di detentore in bronzo fuso tipo robusto e diritto					
05	05.A13.G05.005	F.O. detentore diritto diametro 3/8"	cad	12,88	2,67	20.73%	
05	05.A13.G05.010	F.O. detentore diritto diametro 1/2"	cad	15,66	2,67	17.04%	
05	05.A13.G05.015	F.O. detentore diritto diametro 3/4"	cad	30,51	2,67	8.75%	
05	05.A13.G05.020	F.O. detentore diritto diametro 1"	cad	38,70	2,67	6.90%	
05	05.A13.G05.025	F.O. detentore diritto diametro 1"1/4	cad	73,67	2,67	3.62%	
05	05.A13.G10	Fornitura in opera di detentori in bronzo fuso tipo robusto e a squadra.					
05	05.A13.G10.005	F.O. detentore a squadra diametro 3/8"	cad	15,66	2,67	17.04%	
05	05.A13.G10.010	F.O. detentore a squadra diametro 1/2"	cad	16,59	2,67	16.09%	
05	05.A13.G10.015	F.O. detentore a squadra diametro 3/4"	cad	22,60	2,67	11.81%	
05	05.A13.G10.020	F.O. detentore a squadra diametro 1"	cad	34,21	2,67	7.80%	
05	05.A13.G10.025	F.O. detentore a squadra diametro 1"1/4	cad	66,56	2,67	4.01%	
05	05.A13.G15	Fornitura in opera di detentore cromato, con attacco "antigocce" con adattatore per tubo rame.					
05	05.A13.G15.005	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 3/8" x 12 a squadra	cad	14,37	2,67	18.57%	
05	05.A13.G15.010	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 3/8" x 16 a squadra	cad	15,53	2,67	17.18%	
05	05.A13.G15.015	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 1/2" x 18 a squadra	cad	16,12	2,67	16.56%	
05	05.A13.G15.020	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 3/8" x 12 diritto	cad	14,37	2,67	18.57%	
05	05.A13.G15.025	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 3/8" x 16 diritto	cad	16,54	2,67	16.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.G15.030	F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatore diametro 1/2" x 18 diritto	cad	17,69	2,67	15.09%	
05	05.A13.H05	Fornitura in opera di comando termostatico per valvole termostatizzabili e termostatiche, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura completo di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento.					
05	05.A13.H05.005	F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a cera	cad	31,71	5,37	16.94%	
05	05.A13.H05.010	F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a liquido	cad	28,02	5,37	19.17%	
05	05.A13.H05.015	F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a liquido con sensore a distanza lunghezza capillare 2m	cad	61,15	8,04	13.15%	
05	05.A13.H05.020	F.O. di comando termostatico con sensore a distanza per pozzetto lunghezza capillare 2m	cad	68,66	8,04	11.71%	
05	05.A13.H05.025	F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a liquido con sensore e regolatore a distanza lunghezza capillare 2m	cad	139,80	15,76	11.27%	
05	05.A13.H05.030	F.O. capillare da 5 metri (maggiorazione)	cad	27,01	3,76	13.93%	
05	05.A13.H05.035	F.O. capillare da 10 metri (maggiorazione)	cad	52,05	5,37	10.32%	
05	05.A13.H10	Fornitura in opera di comando termostatico programmabile.					
05	05.A13.H10.005	F.O. di comando crono-termostatico programmabile	cad	158,85	16,08	10.12%	
05	05.A13.H20	F.O. di attuatore elettrico					
05	05.A13.H20.005	F.O. di attuatore elettrico on-off e/o con micro di fine corsa, di qualunque tipo e tensione compreso i collegamenti elettrici.	cad	47,16	6,43	13.64%	
05	05.A13.H20.010	F.O. di attuatore elettrico modulante compresi i collegamenti elettrici	cad	80,77	8,04	9.95%	
05	05.A13.I05	Manutenzione. Pulizia di radiatori					
05	05.A13.I05.005	Lavaggio interno di radiatore con getto d'acqua compresa la movimentazione	cad	14,35	10,27	71.58%	
05	05.A13.I10	Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore					
05	05.A13.I10.005	Distacco dall'impianto di valvole e detentori di qualunque tipo.	cad	2,56	2,56	100.00%	
05	05.A13.I10.010	Riattacco di valvole e detentori di qualunque tipo.	cad	3,10	2,56	82.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A13.I10.015	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo per ogni elemento.	cad	7,08	5,23	73.90%	
05	05.A14	VENTILCONVETTORI					
05	05.A14.A05	Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico.					
05	05.A14.A05.005	F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica)	cad	666,19	97,93	14.70%	
05	05.A14.A05.010	F.O. da kW 3 a kW 4 (potenza termica)	cad	792,52	97,88	12.35%	
05	05.A14.A05.015	F.O. da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica)	cad	882,86	97,91	11.09%	
05	05.A14.A05.020	F.O. da kW 7 a kW 9 (potenza termica)	cad	989,28	97,94	9.90%	
05	05.A14.A05.025	F.O. da kW 10 a kW 12 (potenza termica)	cad	1.024,46	97,94	9.56%	
05	05.A14.A05.030	F.O. da kW 14 a kW 17 (potenza termica)	cad	1.148,90	97,89	8.52%	
05	05.A14.A10	Fornitura in opera ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto, a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
05	05.A14.A10.005	F.O.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza sino a kW 3	cad	1.084,21	97,90	9.03%	
05	05.A14.A10.010	F.O.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 3 kW fino a 5 kW	cad	1.241,92	97,86	7.88%	
05	05.A14.A10.015	F.O.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 5 kW	cad	1.477,73	97,97	6.63%	
05	05.A14.C05	Manutenzione. Pulizia di ventilconvettore (dello scambiatore e del mobiletto) compresa la rigenerazione/sostituzione del filtro e la verifica del regolare funzionamento.					
05	05.A14.C05.005	Pulizia e manutenzione di ventilconvettore da incasso di qualunque tipo.	cad	10,31	6,30	61.11%	
05	05.A14.C05.010	Pulizia e manutenzione di ventilconvettore a mobiletto o di tipo a soffitto di qualunque tipo	cad	15,54	11,53	74.20%	
05	05.A57	TUBAZIONI PER IMPIANTI MECCANICI					
05	05.A57.A00	Fornitura in opera di tubo in acciaio INOX 1.4401 (AISI 316L) pressfitting per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1. Dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili. Compresa quota parte di raccorderia di giunzione e staffaggi e la sola posa di valvolame, tee, curve, terminali e coibentazione la cui fornitura è da computarsi a parte (articoli da 05.P57.G33 a 05.P57.G39)					
05	05.A57.A00.005	Diametro 22 mm, spessore 1,2 mm	m	22,75	9,25	40.66%	
05	05.A57.A00.010	Diametro 28 mm, spessore 1,2 mm	m	25,84	9,96	38.55%	
05	05.A57.A00.015	Diametro 35 mm, spessore 1,5 mm	m	32,56	10,67	32.78%	
05	05.A57.A00.020	Diametro 42 mm, spessore 1,5 mm	m	38,19	12,09	31.67%	
05	05.A57.A00.025	Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm	m	44,61	12,81	28.71%	
05	05.A57.A00.030	Diametro 76 mm, spessore 2 mm	m	79,54	14,23	17.89%	

PREMESSA SEZIONE 06 - Impianti elettrici e speciali

Edizione 2025

La presente sezione è frutto dell'aggiornamento effettuato da Iren Energia S.p.A. di Torino (referente Riccardo BELLINI) a partire dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti elettrici della Città di Torino - Settore Ispettorato Tecnico - edizione Gennaio 1999.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata da maggio a dicembre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

In particolare la sezione 06 presenta l'aggiornamento rilevato dei prezzi elementari dei principali materiali elettrici, quali dati prioritari per l'aggiornamento delle analisi prezzi costituenti le lavorazioni specialistiche conseguenti. Come di consueto sono stati inoltre attuati alcuni aggiornamenti puntuali anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori del settore (imprese, progettisti, stazioni appaltanti).

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

Anche per l'edizione 2025 il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volontà di meglio dettagliare i valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di natura prettamente impiantistica (metalmeccanico-impiantistico e affini), all'interno delle singole analisi prezzo nelle 32 sezioni tematiche, utilizzando per le sezioni prettamente impiantistiche - sezione 05 "Impianti termici", sezione 06 "Impianti elettrici e speciali" e sezione 15 "Impianti semaforici", i costi della manodopera definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti di cui al Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nel quale è stato fornito il costo medio orario per il personale dipendente da

imprese del settore dell'impiantistica e attività affini (con decorrenza giugno 2024).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Impiantistica e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Note:
Per un corretto utilizzo delle voci proposte si riportano di seguito i criteri di codifica utilizzati:
- tutti i materiali intesi in sola fornitura sono classificati con la lettera "P" sul 2° livello di codice (es. 06.P01 sola fornitura di cavi energia a bassa tensione). I corrispondenti prezzi relativi alle eventuali P.O. o F.O., da intendersi secondo quanto sotto riportato, sono classificati, laddove possibile, con codici riportanti la lettera "A" sul 2° livello, seguito da identico valore numerico (es. 06.A01 - F.O. di cavi energia per bassa tensione.
- Le pose in opera (P.O.) si intendono comprensive di tutto quanto necessario per il regolare funzionamento delle apparecchiature inserite nel sistema previsto, con la sola esclusione della fornitura dei materiali.
- Il costo relativo alla fornitura in opera (F.O.) è ottenuto componendo il costo dei materiali con il costo della posa in opera.
- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	**06**	**Impianti elettrici e speciali**					
06	06.P01	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE					
06	06.P01.A01	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11					
06	06.P01.A01.005	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1	m	0,15			
06	06.P01.A01.010	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5	m	0,19			
06	06.P01.A01.015	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5	m	0,32			
06	06.P01.A01.020	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 4	m	0,59			
06	06.P01.A01.025	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 6	m	0,87			
06	06.P01.A01.030	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 10	m	1,24			
06	06.P01.A01.035	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 16	m	2,05			
06	06.P01.A01.040	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 25	m	3,18			
06	06.P01.A01.045	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 35	m	4,44			
06	06.P01.A01.050	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 50	m	6,30			
06	06.P01.A01.055	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 70	m	8,84			
06	06.P01.A01.060	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 95	m	12,26			
06	06.P01.A01.065	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 120	m	15,90			
06	06.P01.A01.070	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 150	m	19,91			
06	06.P01.A01.075	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 185	m	24,00			
06	06.P01.A01.080	cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 240	m	40,32			
06	06.P01.B01	Cavi in rame flessibili isolati in PVC,con guaina in PVC a norme CEI 20-20 per tensione nominale fino a 300/500 V (Tipo H05VV-F). bipolare					
06	06.P01.B01.005	cavo tipo H05VV-K 2 x 0,50	m	0,31			
06	06.P01.B01.010	cavo tipo H05VV-K 2 x 0,75	m	0,37			
06	06.P01.B01.015	cavo tipo H05VV-K 2 x 1	m	0,48			
06	06.P01.B01.020	cavo tipo H05VV-K 2 x 1,5	m	0,59			
06	06.P01.B01.025	cavo tipo H05VV-K 2 x 2,5	m	0,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.B02	Cavi in rame flessibili isolati in PVC,con guaina in PVC a norme CEI 20-20 per tensione nominale fino a 300/500 V (Tipo H05VV-F). tripolare					
06	06.P01.B02.005	cavo tipo H05VV-K 3 x 0,50	m	0,37			
06	06.P01.B02.010	cavo tipo H05VV-K 3 x 0,75	m	0,52			
06	06.P01.B02.015	cavo tipo H05VV-K 3 x 1	m	0,63			
06	06.P01.B02.020	cavo tipo H05VV-K 3 x 1,5	m	0,78			
06	06.P01.B02.025	cavo tipo H05VV-K 3 x 2,5	m	1,21			
06	06.P01.B03	Cavi in rame flessibili isolati in PVC,con guaina in PVC a norme CEI 20-20 per tensione nominale fino a 300/500 V (Tipo H05VV-F). quadripolare					
06	06.P01.B03.005	cavo tipo H05VV-K 4 x 0,50	m	0,48			
06	06.P01.B03.010	cavo tipo H05VV-K 4 x 0,75	m	0,66			
06	06.P01.B03.015	cavo tipo H05VV-K 4 x 1	m	0,78			
06	06.P01.B03.020	cavo tipo H05VV-K 4 x 1,5	m	0,98			
06	06.P01.B03.025	cavo tipo H05VV-K 4 x 2,5	m	1,56			
06	06.P01.B04	Cavi in rame flessibili isolati in PVC,con guaina in PVC a norme CEI 20-20 per tensione nominale fino a 300/500 V (Tipo H05VV-F). pentapolare					
06	06.P01.B04.010	cavo tipo H05VV-K 5 x 0,75	m	0,83			
06	06.P01.B04.015	cavo tipo H05VV-K 5 x 1	m	0,97			
06	06.P01.B04.020	cavo tipo H05VV-K 5 x 1,5	m	1,28			
06	06.P01.B04.025	cavo tipo H05VV-K 5 x 2,5	m	1,94			
06	06.P01.C01	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FS18OR18 450/750 V 2) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35: CEI 20-37. bipolare					
06	06.P01.C01.005	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 0,50	m	0,29			
06	06.P01.C01.010	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 0,75	m	0,40			
06	06.P01.C01.015	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 1	m	0,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.C01.020	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 1,5	m	0,59			
06	06.P01.C02	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FS18OR18 450/750 V 3) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35: CEI 20-37. tripolare					
06	06.P01.C02.005	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 0,50	m	0,40			
06	06.P01.C02.010	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 0,75	m	0,51			
06	06.P01.C02.015	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 1	m	0,59			
06	06.P01.C02.020	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 1,5	m	0,75			
06	06.P01.C02.025	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 2,5	m	1,24			
06	06.P01.C03	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FS18OR18 450/750 V 4) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35: CEI 20-37. quadripolare					
06	06.P01.C03.005	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 0,50	m	0,48			
06	06.P01.C03.010	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 0,75	m	0,57			
06	06.P01.C03.015	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 1	m	0,74			
06	06.P01.C03.020	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 1,5	m	1,01			
06	06.P01.C03.025	cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 2,5	m	1,65			
06	06.P01.C04	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FS18OR18 450/750 V 5) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35: CEI 20-37. pentapolare					
06	06.P01.C04.005	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 1	m	0,93			
06	06.P01.C04.010	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 1,5	m	1,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.C04.015	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 2,5	m	2,05			
06	06.P01.C05	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FS18OR18 450/750) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35: CEI 20-37. multipolare					
06	06.P01.C05.005	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 1	m	1,29			
06	06.P01.C05.010	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 1,5	m	1,82			
06	06.P01.C05.015	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 2,5	m	3,16			
06	06.P01.C05.020	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 10 x 1	m	2,07			
06	06.P01.C05.025	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 12 x 1	m	2,23			
06	06.P01.C05.030	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 12 x 1,5	m	3,14			
06	06.P01.C05.035	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 16 x 1	m	2,96			
06	06.P01.C05.040	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 16 x 1,5	m	4,16			
06	06.P01.C05.045	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 19 x 1	m	3,74			
06	06.P01.C05.050	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 19 x 1,5	m	4,68			
06	06.P01.C05.055	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 24 x 1	m	4,56			
06	06.P01.C05.065	Cavo tipo FS18OR18 450/750 V 24 x 1,5	m	6,20			
06	06.P01.E01	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare					
06	06.P01.E01.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 1,5	m	0,34			
06	06.P01.E01.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 2,5	m	0,45			
06	06.P01.E01.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 4	m	0,80			
06	06.P01.E01.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 6	m	1,14			
06	06.P01.E01.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 10	m	1,65			
06	06.P01.E01.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 16	m	3,52			
06	06.P01.E01.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 25	m	5,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E01.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 35	m	4,99			
06	06.P01.E01.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 50	m	6,89			
06	06.P01.E01.050	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 70	m	9,31			
06	06.P01.E01.055	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 95	m	12,08			
06	06.P01.E01.060	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 120	m	15,39			
06	06.P01.E01.065	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 150	m	19,09			
06	06.P01.E01.070	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 185	m	23,30			
06	06.P01.E01.075	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 240	m	30,80			
06	06.P01.E01.080	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 300	m	41,73			
06	06.P01.E01.085	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 400	m	57,04			
06	06.P01.E02	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k bipolare					
06	06.P01.E02.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	0,83			
06	06.P01.E02.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1,60			
06	06.P01.E02.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 4	m	1,62			
06	06.P01.E02.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 6	m	2,22			
06	06.P01.E02.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 10	m	3,55			
06	06.P01.E02.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 16	m	5,45			
06	06.P01.E02.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 25	m	7,76			
06	06.P01.E02.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 35	m	10,64			
06	06.P01.E02.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 50	m	15,26			
06	06.P01.E03	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k tripolare					
06	06.P01.E03.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E03.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	1,49			
06	06.P01.E03.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 4	m	2,13			
06	06.P01.E03.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 6	m	2,99			
06	06.P01.E03.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 10	m	5,14			
06	06.P01.E03.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 10	m	7,17			
06	06.P01.E03.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 25	m	11,11			
06	06.P01.E03.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 35	m	15,41			
06	06.P01.E03.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 50	m	21,90			
06	06.P01.E03.050	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 70	m	30,69			
06	06.P01.E03.055	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 95	m	40,86			
06	06.P01.E03.060	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 120	m	50,58			
06	06.P01.E04	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k quadripolare					
06	06.P01.E04.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1,30			
06	06.P01.E04.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	1,85			
06	06.P01.E04.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4	m	2,74			
06	06.P01.E04.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 6	m	3,85			
06	06.P01.E04.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 10	m	6,51			
06	06.P01.E04.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 16	m	9,94			
06	06.P01.E04.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 25	m	15,54			
06	06.P01.E04.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	20,53			
06	06.P01.E04.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	28,00			
06	06.P01.E04.050	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	34,36			
06	06.P01.E04.055	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	45,22			
06	06.P01.E04.060	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x120+1x70	m	59,65			
06	06.P01.E04.065	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x150+1x95	m	75,32			
06	06.P01.E04.070	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x185+1x95	m	89,51			
06	06.P01.E04.075	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x240+1x150	m	120,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E05	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare					
06	06.P01.E05.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	1,57			
06	06.P01.E05.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	2,27			
06	06.P01.E05.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 4	m	3,38			
06	06.P01.E05.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 6	m	4,90			
06	06.P01.E05.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 10	m	8,01			
06	06.P01.E05.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 16	m	12,45			
06	06.P01.E05.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 25	m	19,42			
06	06.P01.E05.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 35	m	30,70			
06	06.P01.E05.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 50	m	44,80			
06	06.P01.E06	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k multipolare					
06	06.P01.E06.005	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	2,68			
06	06.P01.E06.010	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	3,73			
06	06.P01.E06.015	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	3,70			
06	06.P01.E06.020	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	5,59			
06	06.P01.E06.025	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	4,01			
06	06.P01.E06.030	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	6,51			
06	06.P01.E06.035	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	5,22			
06	06.P01.E06.040	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	8,45			
06	06.P01.E06.045	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	6,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E06.050	cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	9,95			
06	06.P01.E06.055	cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	7,54			
06	06.P01.E06.060	cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	12,36			
06	06.P01.F01	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. bipolare					
06	06.P01.F01.005	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,66			
06	06.P01.F01.010	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2,12			
06	06.P01.F01.015	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 4	m	2,82			
06	06.P01.F01.020	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 6	m	3,67			
06	06.P01.F01.025	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 10	m	5,70			
06	06.P01.F01.030	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 16	m	7,78			
06	06.P01.F01.035	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 25	m	11,05			
06	06.P01.F02	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. tripolare					
06	06.P01.F02.005	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,98			
06	06.P01.F02.010	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,55			
06	06.P01.F02.015	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,59			
06	06.P01.F02.020	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 6	m	4,71			
06	06.P01.F02.025	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 10	m	7,29			
06	06.P01.F02.030	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 16	m	10,40			
06	06.P01.F02.035	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 25	m	15,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.F03	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. quadripolare					
06	06.P01.F03.005	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,27			
06	06.P01.F03.010	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3,02			
06	06.P01.F03.015	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 4	m	4,36			
06	06.P01.F03.020	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 6	m	5,93			
06	06.P01.F03.025	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 10	m	9,46			
06	06.P01.F03.030	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 16	m	13,88			
06	06.P01.F03.035	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 25	m	19,82			
06	06.P01.F04	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37.pentapolare					
06	06.P01.F04.005	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2,90			
06	06.P01.F04.010	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3,71			
06	06.P01.F04.015	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 4	m	5,31			
06	06.P01.F04.020	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 6	m	7,12			
06	06.P01.F04.025	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 10	m	11,33			
06	06.P01.F04.030	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 16	m	16,65			
06	06.P01.F04.035	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 25	m	24,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.F05	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. multipolare					
06	06.P01.F05.005	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3,96			
06	06.P01.F05.010	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	5,40			
06	06.P01.F05.015	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	5,32			
06	06.P01.F05.020	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	7,38			
06	06.P01.F05.025	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	6,00			
06	06.P01.F05.030	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	8,29			
06	06.P01.F05.035	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	7,54			
06	06.P01.F05.040	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	10,77			
06	06.P01.F05.045	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	8,59			
06	06.P01.F05.050	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	12,26			
06	06.P01.F05.055	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	10,68			
06	06.P01.F05.060	cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	14,74			
06	06.P01.G01	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 unipolare					
06	06.P01.G01.025	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 10	m	1,88			
06	06.P01.G01.030	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 16	m	2,65			
06	06.P01.G01.035	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 25	m	3,89			
06	06.P01.G01.040	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 35	m	5,14			
06	06.P01.G01.045	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 50	m	7,12			
06	06.P01.G01.050	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 70	m	9,63			
06	06.P01.G01.055	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 95	m	12,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.G01.060	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 120	m	15,90			
06	06.P01.G01.065	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 150	m	19,68			
06	06.P01.G01.070	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 185	m	24,04			
06	06.P01.G01.075	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 240	m	31,75			
06	06.P01.G01.080	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 300	m	42,01			
06	06.P01.G02	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 bipolare					
06	06.P01.G02.005	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	0,98			
06	06.P01.G02.010	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1,30			
06	06.P01.G02.015	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 4	m	1,84			
06	06.P01.G02.020	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 6	m	2,48			
06	06.P01.G02.025	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 10	m	4,19			
06	06.P01.G02.030	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 16	m	6,15			
06	06.P01.G02.035	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 25	m	9,12			
06	06.P01.G02.040	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 35	m	12,35			
06	06.P01.G02.045	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 50	m	17,23			
06	06.P01.G03	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 tripolare					
06	06.P01.G03.005	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,21			
06	06.P01.G03.010	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	1,68			
06	06.P01.G03.015	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 4	m	2,32			
06	06.P01.G03.020	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 6	m	3,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.G03.025	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 10	m	5,75			
06	06.P01.G03.030	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 16	m	8,40			
06	06.P01.G03.035	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 25	m	12,48			
06	06.P01.G03.040	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 35	m	16,96			
06	06.P01.G03.045	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 50	m	23,82			
06	06.P01.G03.050	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 70	m	32,95			
06	06.P01.G03.055	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 95	m	42,87			
06	06.P01.G04	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 quadripolare					
06	06.P01.G04.005	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1,54			
06	06.P01.G04.010	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2,17			
06	06.P01.G04.015	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 4	m	3,05			
06	06.P01.G04.020	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 6	m	4,22			
06	06.P01.G04.025	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 10	m	7,27			
06	06.P01.G04.030	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 16	m	10,73			
06	06.P01.G04.035	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 25	m	16,17			
06	06.P01.G04.040	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	19,57			
06	06.P01.G04.045	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	26,46			
06	06.P01.G04.050	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	36,79			
06	06.P01.G04.055	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	48,31			
06	06.P01.G05	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OM16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 pentapolare					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.G05.005	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	1,81			
06	06.P01.G05.010	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	2,56			
06	06.P01.G05.015	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 4	m	3,57			
06	06.P01.G05.020	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 6	m	5,18			
06	06.P01.G05.025	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 10	m	8,80			
06	06.P01.G05.030	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 16	m	14,01			
06	06.P01.G05.035	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 25	m	21,21			
06	06.P01.G05.040	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 35	m	36,48			
06	06.P01.G05.045	cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 50	m	52,60			
06	06.P01.H01	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. bipolare					
06	06.P01.H01.005	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,57			
06	06.P01.H01.010	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2,00			
06	06.P01.H01.015	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	2,68			
06	06.P01.H01.020	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	3,51			
06	06.P01.H01.025	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	5,41			
06	06.P01.H01.030	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	7,18			
06	06.P01.H01.035	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	10,42			
06	06.P01.H02	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.H02.005	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,88			
06	06.P01.H02.010	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,49			
06	06.P01.H02.015	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,41			
06	06.P01.H02.020	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	4,48			
06	06.P01.H02.025	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	7,04			
06	06.P01.H02.030	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	9,66			
06	06.P01.H02.035	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	14,13			
06	06.P01.H02.040	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	18,14			
06	06.P01.H02.045	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	25,00			
06	06.P01.H03	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. quadripolare					
06	06.P01.H03.005	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,32			
06	06.P01.H03.010	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2,90			
06	06.P01.H03.015	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	4,03			
06	06.P01.H03.020	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	5,58			
06	06.P01.H03.025	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	8,94			
06	06.P01.H03.030	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	12,89			
06	06.P01.H03.035	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	18,25			
06	06.P01.H03.040	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 35	m	21,65			
06	06.P01.H03.045	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 50	m	28,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.H04	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. pentapolare					
06	06.P01.H04.005	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2,69			
06	06.P01.H04.010	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3,50			
06	06.P01.H04.015	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	5,13			
06	06.P01.H04.020	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	6,70			
06	06.P01.H04.025	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	10,68			
06	06.P01.H04.030	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	15,53			
06	06.P01.H04.035	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	22,70			
06	06.P01.H05	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OH1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. multipolare					
06	06.P01.H05.005	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3,88			
06	06.P01.H05.010	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	5,18			
06	06.P01.H05.015	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	5,14			
06	06.P01.H05.020	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	7,06			
06	06.P01.H05.025	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	5,67			
06	06.P01.H05.030	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	7,69			
06	06.P01.H05.035	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	7,18			
06	06.P01.H05.040	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	9,72			
06	06.P01.H05.045	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	8,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.H05.050	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	11,10			
06	06.P01.H05.055	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	10,23			
06	06.P01.H05.060	cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	13,77			
06	06.P01.I01	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OM1H1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. unipolare					
06	06.P01.I01.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	2,76			
06	06.P01.I01.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	3,56			
06	06.P01.I01.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	5,19			
06	06.P01.I01.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	6,64			
06	06.P01.I01.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	8,97			
06	06.P01.I01.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	11,83			
06	06.P01.I01.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	15,20			
06	06.P01.I01.060	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	18,97			
06	06.P01.I01.065	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	23,31			
06	06.P01.I01.070	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	27,71			
06	06.P01.I01.075	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	35,93			
06	06.P01.I01.080	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	41,32			
06	06.P01.I02	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OM1H1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. bipolare					
06	06.P01.I02.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.I02.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2,16			
06	06.P01.I02.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	2,76			
06	06.P01.I02.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	3,57			
06	06.P01.I02.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	5,53			
06	06.P01.I02.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	7,52			
06	06.P01.I02.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	10,91			
06	06.P01.I02.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	13,31			
06	06.P01.I02.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	18,34			
06	06.P01.I03	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OM1H1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare					
06	06.P01.I03.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,95			
06	06.P01.I03.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,54			
06	06.P01.I03.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,56			
06	06.P01.I03.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	4,63			
06	06.P01.I03.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	7,32			
06	06.P01.I03.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	10,09			
06	06.P01.I03.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	14,80			
06	06.P01.I03.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	19,03			
06	06.P01.I03.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	26,07			
06	06.P01.I03.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	36,54			
06	06.P01.I03.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	46,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.I04	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OM1H1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. quadripolare					
06	06.P01.I04.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,35			
06	06.P01.I04.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3,04			
06	06.P01.I04.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	4,15			
06	06.P01.I04.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	5,73			
06	06.P01.I04.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	9,40			
06	06.P01.I04.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	13,77			
06	06.P01.I04.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	19,01			
06	06.P01.I04.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	22,20			
06	06.P01.I04.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	29,07			
06	06.P01.I04.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	40,04			
06	06.P01.I04.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	52,09			
06	06.P01.I05	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina termoplastica di qualità M1, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OM1H1M1 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. pentapolare					
06	06.P01.I05.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2,76			
06	06.P01.I05.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3,65			
06	06.P01.I05.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	5,21			
06	06.P01.I05.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	6,93			
06	06.P01.I05.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	10,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.I05.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	15,76			
06	06.P01.I05.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	23,11			
06	06.P01.J01	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. unipolare					
06	06.P01.J01.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 10	m	2,46			
06	06.P01.J01.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 16	m	3,28			
06	06.P01.J01.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 25	m	4,77			
06	06.P01.J01.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 35	m	6,27			
06	06.P01.J01.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 50	m	8,50			
06	06.P01.J01.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 70	m	11,47			
06	06.P01.J01.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 95	m	14,57			
06	06.P01.J01.060	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 120	m	18,91			
06	06.P01.J01.065	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 150	m	22,70			
06	06.P01.J01.070	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 185	m	26,99			
06	06.P01.J01.075	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 240	m	33,62			
06	06.P01.J01.080	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 300	m	42,59			
06	06.P01.J02	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. bipolare					
06	06.P01.J02.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,52			
06	06.P01.J02.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1,95			
06	06.P01.J02.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 4	m	2,63			
06	06.P01.J02.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 6	m	3,38			
06	06.P01.J02.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 10	m	5,26			
06	06.P01.J02.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 16	m	7,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.J02.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 25	m	10,37			
06	06.P01.J02.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 35	m	12,65			
06	06.P01.J02.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 50	m	17,34			
06	06.P01.J03	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. tripolare					
06	06.P01.J03.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1,76			
06	06.P01.J03.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,31			
06	06.P01.J03.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,09			
06	06.P01.J03.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 6	m	4,20			
06	06.P01.J03.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 10	m	6,62			
06	06.P01.J03.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 16	m	9,57			
06	06.P01.J03.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 25	m	14,10			
06	06.P01.J03.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 35	m	18,26			
06	06.P01.J03.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 50	m	24,84			
06	06.P01.J03.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 70	m	34,36			
06	06.P01.J03.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 95	m	44,99			
06	06.P01.J04	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. quadripolare					
06	06.P01.J04.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,12			
06	06.P01.J04.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2,85			
06	06.P01.J04.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 4	m	3,98			
06	06.P01.J04.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 6	m	5,44			
06	06.P01.J04.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 10	m	8,68			
06	06.P01.J04.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 16	m	12,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.J04.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 25	m	18,39			
06	06.P01.J04.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	21,54			
06	06.P01.J04.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	28,58			
06	06.P01.J04.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	39,84			
06	06.P01.J04.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	52,53			
06	06.P01.J05	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. pentapolare					
06	06.P01.J05.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2,67			
06	06.P01.J05.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3,39			
06	06.P01.J05.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 4	m	4,66			
06	06.P01.J05.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 6	m	6,53			
06	06.P01.J05.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 10	m	10,35			
06	06.P01.J05.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16	m	15,32			
06	06.P01.J05.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 25	m	22,05			
06	06.P01.J06	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, guaina di PVC, armatura a fili o nastri di acciaio, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/RFG7ORAR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. multipolare					
06	06.P01.J06.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3,70			
06	06.P01.J06.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	5,03			
06	06.P01.J06.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	4,85			
06	06.P01.J06.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	6,75			
06	06.P01.J06.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	5,41			
06	06.P01.J06.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	7,49			
06	06.P01.J06.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	6,86			
06	06.P01.J06.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	9,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.J06.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	7,78			
06	06.P01.J06.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	10,68			
06	06.P01.J06.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	9,72			
06	06.P01.J06.060	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	13,30			
06	06.P01.K01	Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di qualità G17, a norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V (Tipo FG17) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37; CEI 20-38. CPR UE305/11 unipolare					
06	06.P01.K01.005	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5	m	0,32			
06	06.P01.K01.010	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 2,5	m	0,43			
06	06.P01.K01.015	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 4	m	0,60			
06	06.P01.K01.020	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 6	m	0,85			
06	06.P01.K01.025	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 10	m	1,52			
06	06.P01.K01.030	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 16	m	2,25			
06	06.P01.K01.035	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 25	m	3,38			
06	06.P01.K01.040	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 35	m	4,67			
06	06.P01.K01.045	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 50	m	6,10			
06	06.P01.K01.050	cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 70	m	9,20			
06	06.P01.K01.055	cavo tipo N07G9-K 1 x 95	m	12,06			
06	06.P01.K01.060	cavo tipo N07G9-K 1 x 120	m	16,93			
06	06.P01.K01.065	cavo tipo N07G9-K 1 x 150	m	21,36			
06	06.P01.K01.070	cavo tipo N07G9-K 1 x 185	m	26,31			
06	06.P01.K01.075	cavo tipo N07G9-K 1 x 240	m	33,85			
06	06.P01.L01	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG18OM16 06/1 kV 1), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. unipolare					
06	06.P01.L01.015	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 10	m	2,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L01.020	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 16	m	3,38			
06	06.P01.L01.025	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 25	m	4,95			
06	06.P01.L01.030	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 35	m	6,48			
06	06.P01.L01.035	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 50	m	8,54			
06	06.P01.L01.040	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 70	m	11,94			
06	06.P01.L01.045	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 95	m	15,20			
06	06.P01.L01.050	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 120	m	17,99			
06	06.P01.L01.055	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 150	m	17,81			
06	06.P01.L01.060	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 185	m	17,46			
06	06.P01.L01.065	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 240	m	27,73			
06	06.P01.L02	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG18OM16 06/1 kV 2), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. bipolare					
06	06.P01.L02.005	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 1,5	m	1,63			
06	06.P01.L02.010	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 2,5	m	2,22			
06	06.P01.L02.015	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 4	m	2,87			
06	06.P01.L02.020	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 6	m	3,56			
06	06.P01.L02.025	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 10	m	4,31			
06	06.P01.L02.030	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 16	m	6,32			
06	06.P01.L02.035	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 25	m	9,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L03	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG18OM16 06/1 kV 3), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. tripolare					
06	06.P01.L03.005	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 1,5	m	2,26			
06	06.P01.L03.010	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5	m	2,77			
06	06.P01.L03.015	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 4	m	3,94			
06	06.P01.L03.020	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 6	m	5,00			
06	06.P01.L03.025	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 10	m	6,35			
06	06.P01.L03.030	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 16	m	11,17			
06	06.P01.L03.035	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 25	m	17,70			
06	06.P01.L04	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG18OM16 06/1 kV 4), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. quadripolare					
06	06.P01.L04.005	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 1,5	m	3,02			
06	06.P01.L04.010	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 2,5	m	3,87			
06	06.P01.L04.015	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 4	m	4,06			
06	06.P01.L04.020	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 6	m	4,99			
06	06.P01.L04.025	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 10	m	7,81			
06	06.P01.L04.030	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 16	m	11,24			
06	06.P01.L04.035	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 25	m	19,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L05	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG18OM16 06/1 kV 5), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. pentapolare					
06	06.P01.L05.005	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 1,5	m	3,28			
06	06.P01.L05.010	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 2,5	m	4,01			
06	06.P01.L05.015	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 4	m	5,50			
06	06.P01.L05.020	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 6	m	7,11			
06	06.P01.L05.025	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 10	m	8,12			
06	06.P01.L05.030	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 16	m	12,28			
06	06.P01.L05.035	Cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 25	m	18,80			
06	06.P01.L06	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma elastomerica qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1, a norme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo FTG10OM1 0,6/1 kV), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37. multipolare					
06	06.P01.L06.005	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 7 x 1,5	m	6,35			
06	06.P01.L06.010	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 7 x 2,5	m	7,43			
06	06.P01.L06.015	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 10 x 1,5	m	8,01			
06	06.P01.L06.020	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 10 x 2,5	m	10,22			
06	06.P01.L06.025	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 12 x 1,5	m	9,84			
06	06.P01.L06.030	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 12 x 2,5	m	11,56			
06	06.P01.L06.035	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 16 x 1,5	m	11,94			
06	06.P01.L06.040	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 16 x 2,5	m	15,06			
06	06.P01.L06.045	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 19 x 1,5	m	13,96			
06	06.P01.L06.050	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 19 x 2,5	m	16,75			
06	06.P01.L06.055	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 24 x 1,5	m	16,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L06.060	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 24 x 2,5	m	21,36			
06	06.P01.M01	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. unipolare					
06	06.P01.M01.005	cavo tipo H07RN-F 1 x 1,5	m	0,73			
06	06.P01.M01.010	cavo tipo H07RN-F 1 x 2,5	m	0,85			
06	06.P01.M01.015	cavo tipo H07RN-F 1 x 4	m	1,12			
06	06.P01.M01.020	cavo tipo H07RN-F 1 x 6	m	1,40			
06	06.P01.M01.025	cavo tipo H07RN-F 1 x 10	m	2,05			
06	06.P01.M01.030	cavo tipo H07RN-F 1 x 16	m	2,82			
06	06.P01.M01.035	cavo tipo H07RN-F 1 x 25	m	3,94			
06	06.P01.M01.040	cavo tipo H07RN-F 1 x 35	m	5,40			
06	06.P01.M01.045	cavo tipo H07RN-F 1 x 50	m	7,45			
06	06.P01.M01.050	cavo tipo H07RN-F 1 x 70	m	10,17			
06	06.P01.M01.055	cavo tipo H07RN-F 1 x 95	m	13,30			
06	06.P01.M01.060	cavo tipo H07RN-F 1 x 120	m	16,75			
06	06.P01.M01.065	cavo tipo H07RN-F 1 x 150	m	20,62			
06	06.P01.M01.070	cavo tipo H07RN-F 1 x 185	m	24,69			
06	06.P01.M01.075	cavo tipo H07RN-F 1 x 240	m	31,45			
06	06.P01.M02	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. bipolare					
06	06.P01.M02.003	cavo tipo H07RN-F 2 x 1,0	m	0,98			
06	06.P01.M02.005	cavo tipo H07RN-F 2 x 1,5	m	1,06			
06	06.P01.M02.010	cavo tipo H07RN-F 2 x 2,5	m	1,44			
06	06.P01.M02.015	cavo tipo H07RN-F 2 x 4	m	2,05			
06	06.P01.M02.020	cavo tipo H07RN-F 2 x 6	m	2,79			
06	06.P01.M02.025	cavo tipo H07RN-F 2 x 10	m	4,72			
06	06.P01.M02.030	cavo tipo H07RN-F 2 x 16	m	6,39			
06	06.P01.M02.035	cavo tipo H07RN-F 2 x 25	m	9,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.M03	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. tripolare					
06	06.P01.M03.003	cavo tipo H07RN-F 3 x 1,0	m	1,14			
06	06.P01.M03.005	cavo tipo H07RN-F 3 x 1,5	m	1,33			
06	06.P01.M03.010	cavo tipo H07RN-F 3 x 2,5	m	1,76			
06	06.P01.M03.015	cavo tipo H07RN-F 3 x 4	m	2,60			
06	06.P01.M03.020	cavo tipo H07RN-F 3 x 6	m	3,84			
06	06.P01.M03.025	cavo tipo H07RN-F 3 x 10	m	6,23			
06	06.P01.M03.030	cavo tipo H07RN-F 3 x 16	m	8,79			
06	06.P01.M03.035	cavo tipo H07RN-F 3 x 25	m	12,77			
06	06.P01.M03.040	cavo tipo H07RN-F 3 x 35	m	17,29			
06	06.P01.M03.045	cavo tipo H07RN-F 3 x 50	m	24,24			
06	06.P01.M04	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. quadripolare					
06	06.P01.M04.003	cavo tipo H07RN-F 4 x 1,0	m	1,42			
06	06.P01.M04.005	cavo tipo H07RN-F 4 x 1,5	m	1,57			
06	06.P01.M04.010	cavo tipo H07RN-F 4 x 2,5	m	2,25			
06	06.P01.M04.015	cavo tipo H07RN-F 4 x 4	m	3,23			
06	06.P01.M04.020	cavo tipo H07RN-F 4 x 6	m	5,12			
06	06.P01.M04.025	cavo tipo H07RN-F 4 x 10	m	8,22			
06	06.P01.M04.030	cavo tipo H07RN-F 4 x 16	m	11,45			
06	06.P01.M04.035	cavo tipo H07RN-F 4 x 25	m	16,35			
06	06.P01.M04.040	cavo tipo H07RN-F 4 x 50	m	39,40			
06	06.P01.M05	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. pentapolare					
06	06.P01.M05.003	cavo tipo H07RN-F 5 x 1,0	m	1,79			
06	06.P01.M05.005	cavo tipo H07RN-F 5 x 1,5	m	2,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.M05.010	cavo tipo H07RN-F 5 x 2,5	m	2,82			
06	06.P01.M05.015	cavo tipo H07RN-F 5 x 4	m	4,17			
06	06.P01.M05.020	cavo tipo H07RN-F 5 x 6	m	6,18			
06	06.P01.M05.025	cavo tipo H07RN-F 5 x 10	m	9,84			
06	06.P01.M05.030	cavo tipo H07RN-F 5 x 16	m	14,33			
06	06.P01.M05.035	cavo tipo H07RN-F 5 x 25	m	21,45			
06	06.P01.N01	Conduttori in rame rosso o stagnato, rigido o flessibile, isolati in gomma siliconica con temperatura caratteristica di 180°C, a norme CEI 20-19 (tipo FG4)					
06	06.P01.N01.005	cavo per alte temperature 1 x 0,5	m	0,26			
06	06.P01.N01.010	cavo per alte temperature 1 x 0,75	m	0,33			
06	06.P01.N01.015	cavo per alte temperature 1 x 1	m	0,38			
06	06.P01.N01.020	cavo per alte temperature 1 x 1,5	m	0,55			
06	06.P01.N01.025	cavo per alte temperature 1 x 2,5	m	0,88			
06	06.P01.P01	Cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle tubazioni di acqua.					
06	06.P01.P01.005	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 10 W/m	m	24,56			
06	06.P01.P01.010	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m	m	27,78			
06	06.P01.P01.015	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 25 W/m	m	31,80			
06	06.P01.P01.020	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 32 W/m	m	38,76			
06	06.P01.P02	Cavi scaldanti autoregolanti per realizzare sistemi antighiaccio e antineve su superfici esterne rampe, scale ecc..					
06	06.P01.P02.005	cavo scaldante autoregolante per rampe da 70 W/m	m	28,67			
06	06.P01.P02.010	cavo scaldante autoregolante per rampe da 90 W/m	m	41,34			
06	06.P01.P03	Cavi scaldanti a potenza costante.					
06	06.P01.P03.005	cavo scaldante da 90 W/m	m	55,99			
06	06.P01.P04	Accessori per terminazione, collegamento e regolazione					
06	06.P01.P04.005	Kit giunzione di linea	cad	108,97			
06	06.P01.P04.010	Kit terminazione con terminale	cad	101,86			
06	06.P01.P04.015	Kit derivazione a"T" con alimentazione e terminali	cad	216,37			
06	06.P01.P04.020	Terminale	cad	22,81			
06	06.P01.P04.025	Centralina di controllo con sensori	cad	821,53			
06	06.P01.P04.030	Centralina di controllo con sensori per rampe	cad	1.556,27			
06	06.P01.P04.035	Sensore di ricambio	cad	52,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q01	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame multipolare 500 v nudo					
06	06.P01.Q01.005	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1	m	9,15			
06	06.P01.Q01.010	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1.5	m	11,06			
06	06.P01.Q01.015	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x2.5	m	14,50			
06	06.P01.Q01.020	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x4	m	19,41			
06	06.P01.Q01.025	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1	m	10,72			
06	06.P01.Q01.030	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1.5	m	13,49			
06	06.P01.Q01.035	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x2.5	m	19,22			
06	06.P01.Q01.040	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1	m	12,84			
06	06.P01.Q01.045	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1.5	m	16,21			
06	06.P01.Q01.050	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x2.5	m	22,18			
06	06.P01.Q01.055	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1	m	18,06			
06	06.P01.Q01.060	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1.5	m	22,48			
06	06.P01.Q01.065	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x2.5	m	29,12			
06	06.P01.Q02	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame multipolare a 500 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q02.005	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1	m	11,76			
06	06.P01.Q02.010	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1.5	m	13,76			
06	06.P01.Q02.015	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x2.5	m	17,24			
06	06.P01.Q02.020	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x4	m	22,89			
06	06.P01.Q02.025	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1	m	13,50			
06	06.P01.Q02.030	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1.5	m	16,41			
06	06.P01.Q02.035	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x2.5	m	23,35			
06	06.P01.Q02.040	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1	m	15,96			
06	06.P01.Q02.045	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1.5	m	19,55			
06	06.P01.Q02.050	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x2.5	m	27,03			
06	06.P01.Q02.055	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1	m	22,15			
06	06.P01.Q02.060	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1.5	m	27,14			
06	06.P01.Q02.065	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x2.5	m	34,48			
06	06.P01.Q03	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame unipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q03.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x1.5	m	12,30			
06	06.P01.Q03.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x2.5	m	14,30			
06	06.P01.Q03.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x4	m	16,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q03.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x6	m	18,26			
06	06.P01.Q03.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x10	m	20,06			
06	06.P01.Q03.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x16	m	24,73			
06	06.P01.Q03.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x25	m	29,93			
06	06.P01.Q03.040	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x35	m	39,17			
06	06.P01.Q03.045	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x50	m	50,47			
06	06.P01.Q03.050	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x70	m	65,41			
06	06.P01.Q03.055	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x95	m	83,79			
06	06.P01.Q03.060	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x120	m	99,35			
06	06.P01.Q03.065	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x150	m	123,22			
06	06.P01.Q03.070	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x185	m	147,34			
06	06.P01.Q03.075	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x240	m	190,47			
06	06.P01.Q03.080	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x300	m	245,76			
06	06.P01.Q03.085	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x400	m	302,69			
06	06.P01.Q04	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame bipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q04.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x1.5	m	20,06			
06	06.P01.Q04.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x2.5	m	25,06			
06	06.P01.Q04.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x4	m	28,66			
06	06.P01.Q04.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x6	m	34,82			
06	06.P01.Q04.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x10	m	45,23			
06	06.P01.Q04.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x16	m	60,55			
06	06.P01.Q04.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x25	m	82,51			
06	06.P01.Q05	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame tripolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q05.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x1.5	m	21,83			
06	06.P01.Q05.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x2.5	m	26,72			
06	06.P01.Q05.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x4	m	31,80			
06	06.P01.Q05.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x6	m	40,04			
06	06.P01.Q05.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x10	m	53,89			
06	06.P01.Q05.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x16	m	69,18			
06	06.P01.Q05.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x25	m	100,08			
06	06.P01.Q06	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame quadripolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q06.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x1.5	m	26,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q06.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x2.5	m	31,40			
06	06.P01.Q06.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x4	m	38,71			
06	06.P01.Q06.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x6	m	48,44			
06	06.P01.Q06.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x10	m	62,97			
06	06.P01.Q06.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x16	m	86,77			
06	06.P01.Q06.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x25	m	122,52			
06	06.P01.Q07	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame multipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q07.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x1.5	m	36,72			
06	06.P01.Q07.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x2.5	m	44,38			
06	06.P01.Q07.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x1.5	m	63,15			
06	06.P01.Q07.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x2.5	m	76,27			
06	06.P01.Q07.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 19x1.5	m	101,29			
06	06.P01.Q08	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame unipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q08.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x1.5	m	15,82			
06	06.P01.Q08.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x2.5	m	18,67			
06	06.P01.Q08.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x4	m	19,87			
06	06.P01.Q08.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x6	m	20,75			
06	06.P01.Q08.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x10	m	25,43			
06	06.P01.Q08.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x16	m	31,57			
06	06.P01.Q08.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x25	m	38,31			
06	06.P01.Q08.040	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x35	m	47,06			
06	06.P01.Q08.045	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x50	m	59,95			
06	06.P01.Q08.050	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x70	m	76,97			
06	06.P01.Q08.055	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x95	m	99,73			
06	06.P01.Q08.060	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x120	m	117,52			
06	06.P01.Q08.065	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x150	m	142,29			
06	06.P01.Q08.070	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x185	m	176,02			
06	06.P01.Q08.075	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x240	m	228,90			
06	06.P01.Q08.080	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x300	m	285,39			
06	06.P01.Q08.085	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x400	m	348,45			
06	06.P01.Q09	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame bipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q09.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x1.5	m	24,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q09.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x2.5	m	30,33			
06	06.P01.Q09.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x4	m	33,76			
06	06.P01.Q09.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x6	m	40,46			
06	06.P01.Q09.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x10	m	51,47			
06	06.P01.Q09.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x16	m	67,86			
06	06.P01.Q09.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x25	m	92,55			
06	06.P01.Q10	tripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q10.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x1.5	m	26,13			
06	06.P01.Q10.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x2.5	m	32,19			
06	06.P01.Q10.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x4	m	37,25			
06	06.P01.Q10.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x6	m	46,01			
06	06.P01.Q10.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x10	m	61,17			
06	06.P01.Q10.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x16	m	78,93			
06	06.P01.Q10.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x25	m	112,29			
06	06.P01.Q11	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame quadripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q11.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x1.5	m	31,38			
06	06.P01.Q11.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x2.5	m	37,09			
06	06.P01.Q11.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x4	m	44,66			
06	06.P01.Q11.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x6	m	55,05			
06	06.P01.Q11.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x10	m	70,93			
06	06.P01.Q11.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x16	m	97,88			
06	06.P01.Q11.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x25	m	138,73			
06	06.P01.Q12	Cavi ad isolamento minerale con guaina esterna in tubo di rame multipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q12.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x1.5	m	39,99			
06	06.P01.Q12.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x2.5	m	50,21			
06	06.P01.Q12.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x1.5	m	69,54			
06	06.P01.Q12.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x2.5	m	85,89			
06	06.P01.Q12.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 19x1.5	m	116,05			
06	06.P01.Q13	Terminali per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q13.005	Terminale standard unipolare fino a 35 mm²	cad	6,43			
06	06.P01.Q13.010	Terminale standard unipolare da 50 a 95 mm²	cad	16,51			
06	06.P01.Q13.015	Terminale standard unipolare da 120 a 185 mm²	cad	21,81			
06	06.P01.Q13.020	Terminale standard unipolare da 240 a 400 mm²	cad	27,97			
06	06.P01.Q13.025	Terminale standard bipolare fino a 6 mm²	cad	6,43			
06	06.P01.Q13.030	Terminale standard bipolare da 10 a 16 mm²	cad	16,51			
06	06.P01.Q13.035	Terminale standard bipolare da 25 mm²	cad	21,81			
06	06.P01.Q13.040	Terminale standard tripolare fino a 4 mm²	cad	6,43			
06	06.P01.Q13.045	Terminale standard tripolare da 6 a 16 mm²	cad	16,51			
06	06.P01.Q13.050	Terminale standard tripolare da 25 mm²	cad	27,97			
06	06.P01.Q13.055	Terminale standard quadripolare fino a 2,5mm²	cad	6,43			
06	06.P01.Q13.060	Terminale standard quadripolare da 4 a 10 mm²	cad	16,51			
06	06.P01.Q13.065	Terminale standard quadripolare da 16 mm²	cad	21,81			
06	06.P01.Q13.070	Terminale standard quadripolare da 25 mm²	cad	27,97			
06	06.P01.Q13.075	Terminale standard multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	16,51			
06	06.P01.Q13.080	Terminale standard multipolare da 12x2,5 mm²	cad	21,81			
06	06.P01.Q13.085	Terminale standard multipolare da 19x1,5 mm²	cad	27,97			
06	06.P01.Q14	Raccordi IP67 per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					
06	06.P01.Q14.005	Raccordo IP67 per cavo unipolare fino a 35 mm²	cad	13,55			
06	06.P01.Q14.010	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 50 a 95 mm²	cad	20,34			
06	06.P01.Q14.015	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 120 a 185 mm²	cad	39,71			
06	06.P01.Q14.020	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 240 mm²	cad	92,38			
06	06.P01.Q14.025	Raccordo IP67 per cavo bipolare fino a 6 mm²	cad	13,55			
06	06.P01.Q14.030	Raccordo IP67 per cavo bipolare da 10 a 16 mm²	cad	20,34			
06	06.P01.Q14.035	Raccordo IP67 per cavo bipolare da 25 mm²	cad	39,71			
06	06.P01.Q14.045	Raccordo IP67 per cavo tripolare da 6 a 16 mm²	cad	20,34			
06	06.P01.Q14.050	Raccordo IP67 per cavo tripolare da 25 mm²	cad	39,71			
06	06.P01.Q14.055	Raccordo IP67 per cavo quadripolare fino a 2,5mm²	cad	13,55			
06	06.P01.Q14.060	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 4 a 10 mm²	cad	20,34			
06	06.P01.Q14.065	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 16 mm²	cad	39,71			
06	06.P01.Q14.070	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 25 mm²	cad	92,38			
06	06.P01.Q14.075	Raccordo IP67 per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	20,34			
06	06.P01.Q14.080	Raccordo IP67 per cavo multipolare da 12x2,5 mm²	cad	39,71			
06	06.P01.Q14.085	Raccordo IP67 per cavo multipolare da 19x1,5 mm²	cad	92,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q15	Raccordi AD-PE per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					
06	06.P01.Q15.005	Raccordo AD-PE per cavo unipolare fino a 25 mm²	cad	19,01			
06	06.P01.Q15.010	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 35 a 70 mm²	cad	23,67			
06	06.P01.Q15.015	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 95 a 120 mm²	cad	49,93			
06	06.P01.Q15.020	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 150 a 240 mm²	cad	87,70			
06	06.P01.Q15.025	Raccordo AD-PE per cavo bipolare fino a 4 mm²	cad	19,01			
06	06.P01.Q15.030	Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 6 a 16 mm²	cad	23,67			
06	06.P01.Q15.035	Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 25 mm²	cad	49,93			
06	06.P01.Q15.040	Raccordo AD-PE per cavo tripolare fino a 2,5 mm²	cad	19,01			
06	06.P01.Q15.045	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 4 a 10 mm²	cad	23,67			
06	06.P01.Q15.050	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 16 mm²	cad	49,93			
06	06.P01.Q15.055	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 25 mm²	cad	87,70			
06	06.P01.Q15.060	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 1,5 mm²	cad	19,01			
06	06.P01.Q15.065	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 2,5 a 6 mm²	cad	23,67			
06	06.P01.Q15.070	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 10 a 16 mm²	cad	49,93			
06	06.P01.Q15.075	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 25 mm²	cad	87,70			
06	06.P01.Q15.080	Raccordo AD-PE per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	23,67			
06	06.P01.Q15.085	Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 12x2,5 mm²	cad	49,93			
06	06.P01.Q15.090	Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 19x1,5 mm²	cad	87,70			
06	06.P01.Q16	Giunti in ottone, per cavo ad isolamento minerale, completi di 2 terminali, 2 raccordi, connettori testa-testa per i conduttori e guaine isolanti.					
06	06.P01.Q16.005	Giunti in ottone piccoli (GSG)	cad	176,09			
06	06.P01.Q16.010	Giunti in ottone medi (GSJ)	cad	252,39			
06	06.P01.Q16.015	Giunti in ottone grandi (GSK)	cad	488,35			
06	06.P01.Q16.020	Giunti in ottone extra grandi (GSM)	cad	448,44			
06	06.P01.Q17	Graffette in rame					
06	06.P01.Q17.005	Graffette in rame piccola	cad	0,97			
06	06.P01.Q17.010	Graffette in rame media	cad	2,13			
06	06.P01.Q17.015	Graffette in rame grande	cad	3,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.S01	Sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti).					
06	06.P01.S01.001	Lastra spessore 12mm REI 120	m²	21,51			
06	06.P01.S01.002	Lastra spessore 20mm REI 180	m²	34,85			
06	06.P01.S01.003	Sacchetti o schiume di riempimento (misura area netta parete REI da ripristinare)	dm²	15,06			
06	06.P01.S02	Passacavi multipli antifiamma per installazioni nuove o esistenti. Telaio base costituito da un telaio in acciaio di dimensioni indicative 150 x 190 mm, guarnizioni passanti in gomma antifiamma, moduli premigomma in alluminio con viti di serraggio e guarnizioni, tassello di chiusura per completamento finestra del telaio. Incluso ogni altro accessorio per il montaggio. Quota addizionale per ogni cavo da considerarsi in aggiunta al costo del telaio base					
06	06.P01.S02.005	telaio base	cad	73,41			
06	06.P01.S02.010	quota addizionale per ogni cavo fino diam.35 mm	cad	2,16			
06	06.P01.S02.015	quota addizionale per ogni cavo oltre diam.35 mm	cad	3,47			
06	06.P01.T01	Morsetti tipo a "mantello" per la connessione di cavi elettrici,con viti e bussola in ottone.					
06	06.P01.T01.005	Morsetti a mantello 10 mm²	cad	0,70			
06	06.P01.T01.010	Morsetti a mantello 16 - 35 mm²	cad	0,88			
06	06.P01.T01.015	Morsetti a mantello 50 mm²	cad	1,29			
06	06.P01.T01.020	Morsetti a mantello 70 mm²	cad	1,63			
06	06.P01.T02	Morsetti tipo a "mammut" per la connessione di cavi elettrici,con viti e bussola in ottone.					
06	06.P01.T02.005	Morsetti tipo mammut 6 mm²	cad	0,09			
06	06.P01.T02.010	Morsetti tipo mammut 10-16 mm²	cad	0,14			
06	06.P01.T02.015	Morsetti tipo mammut 25 mm²	cad	0,55			
06	06.P01.T03	Morsetti tipo a "cappuccio" per la connessione di cavi elettrici.					
06	06.P01.T03.005	Morsetti a cappuccio 4 mm²	cad	0,09			
06	06.P01.T03.010	Morsetti a cappuccio 5-9 mm²	cad	0,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.T03.015	Morsetti a cappuccio 10-16 mm²	cad	0,19			
06	06.P01.T03.020	Morsetti a cappuccio 25-35 mm²	cad	0,27			
06	06.P01.T04	Capicorda di qualunque tipo in rame stagnato compreso connettori di giunzione.					
06	06.P01.T04.010	Capicorda fino a 4-6 mm²	cad	0,05			
06	06.P01.T04.015	Capicorda da 10-16 mm²	cad	0,17			
06	06.P01.T04.020	Capicorda da 25-35 mm²	cad	0,26			
06	06.P01.T04.025	Capicorda da 50-70 mm²	cad	0,52			
06	06.P01.T04.030	Capicorda da 95-120 mm²	cad	1,11			
06	06.P01.T04.035	Capicorda da 150-240 mm²	cad	2,36			
06	06.P01.T04.040	Capicorda da 300-400 mm²	cad	5,93			
06	06.P01.T04.045	Capicorda da 500-600 mm²	cad	11,87			
06	06.P01.T05	Guaina termorestringente in "poliofelina", per tensioni fino ad 1 kV.					
06	06.P01.T05.005	Guaina termorestringente D. max 1,5 - min 0,5 mm	m	1,95			
06	06.P01.T05.010	Guaina termorestringente D. max 3 - min 1 mm	m	2,32			
06	06.P01.T05.015	Guaina termorestringente D. max 9 - min 3 mm	m	3,79			
06	06.P01.T05.020	Guaina termorestringente D. max 18 - min 6 mm	m	5,74			
06	06.P01.T05.025	Guaina termorestringente D. max 39 - min 13 mm	m	14,55			
06	06.P01.T06	Giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.P01.T06.005	Giunti termorestringenti multipolari fino a 6 mm²	cad	34,31			
06	06.P01.T06.010	Giunti termorestringenti multipolari da 10 a 35 mm²	cad	67,63			
06	06.P01.T06.015	Giunti termorestringenti multipolari da 50 a 120 mm²	cad	126,16			
06	06.P01.T06.020	Giunti termorestringenti multipolari da 120 a 240 mm²	cad	187,99			
06	06.P01.T08	Giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T08.005	Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm²	cad	30,59			
06	06.P01.T08.010	Giunti con muffole unipolare 70-150 mm²	cad	54,45			
06	06.P01.T08.015	Giunti con muffole unipolare 185-300 mm²	cad	98,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.T09	Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T09.005	Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm²	cad	26,96			
06	06.P01.T09.010	Giunti con muffole tripolare 10-35 mm²	cad	54,41			
06	06.P01.T09.015	Giunti con muffole tripolare 50-70 mmq	cad	76,01			
06	06.P01.T09.020	Giunti con muffole tripolare 95-185 mm²	cad	173,64			
06	06.P01.T09.025	Giunti con muffole tripolare 150-185 mm²	cad	352,94			
06	06.P01.T09.030	Giunti con muffole tripolare 240-300 mm²	cad	738,96			
06	06.P01.T10	Giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.P01.T10.005	Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²	cad	38,62			
06	06.P01.T10.010	Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²	cad	58,59			
06	06.P01.T10.015	Giunti con muffole passante fino a 1x400 / 3x70 / 4x50 mm²	cad	154,12			
06	06.P01.T11	Terminali con materiale termorestringente, per cavi quadripolari con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T11.005	Terminali termorestringenti multipolari fino a 16 mm²	cad	12,16			
06	06.P01.T11.010	Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mm²	cad	14,62			
06	06.P01.T11.015	Terminali termorestringenti multipolari da 70 a 150 mm²	cad	29,26			
06	06.P01.T11.020	Terminali termorestringenti multipolari da 185 a 400 mm²	cad	32,47			
06	06.P01.T12	Calotte in materiale termorestringente per sigillare l'estremità di qualsiasi cavo.					
06	06.P01.T12.005	Calotte termorestringenti D. fino a 20 mm	cad	3,32			
06	06.P01.T12.010	Calotte termorestringenti D. 21- 63 mm	cad	6,49			
06	06.P01.T12.015	Calotte termorestringenti D. oltre 63 mm	cad	12,16			
06	06.P02	CAVI SPECIALI E PER SEGNALI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.A01	Cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR/R oppure TRH/R).					
06	06.P02.A01.005	cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6	m	0,48			
06	06.P02.A01.010	cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6	m	0,71			
06	06.P02.A01.015	cavo per telefonia tipo TR...H/R 3x2x0,6	m	0,98			
06	06.P02.A01.020	cavo per telefonia tipo TR...H/R 5x2x0,6	m	1,48			
06	06.P02.A01.025	cavo per telefonia tipo TR...H/R 6x2x0,6	m	1,76			
06	06.P02.A01.030	cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6	m	3,15			
06	06.P02.A01.035	cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6	m	4,27			
06	06.P02.A01.040	cavo per telefonia tipo TR...H/R 21x2x0,6	m	5,30			
06	06.P02.A01.045	cavo per telefonia tipo TR...H/R 26x2x0,6	m	6,47			
06	06.P02.A01.050	cavo per telefonia tipo TR...H/R 30x2x0,6	m	8,36			
06	06.P02.A01.055	cavo per telefonia tipo TR...H/R 40x2x0,6	m	10,53			
06	06.P02.A01.060	cavo per telefonia tipo TR...H/R 50x2x0,6	m	12,76			
06	06.P02.A01.065	cavo per telefonia tipo TR...H/R 1002x2x0,6	m	25,60			
06	06.P02.B01	Cavo in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).					
06	06.P02.B01.005	cavo UTP cat 5E	m	0,69			
06	06.P02.B01.010	cavo FTP cat 5E	m	0,89			
06	06.P02.B01.015	cavo UTP cat 6	m	0,92			
06	06.P02.B01.020	cavo FTP cat 6	m	1,03			
06	06.P02.B02	Cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6					
06	06.P02.B02.005	patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	13,50			
06	06.P02.B02.010	patch cord, cat 6 da 2 a 3 metri	m	16,86			
06	06.P02.B02.015	patch cord, cat 6 da 5 metri	m	22,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.C01	Cavo cossiale per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa ttenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C01.005	cavo per TV	m	1,20			
06	06.P02.C02	Cavo cossiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C02.005	cavo RG 58	m	1,38			
06	06.P02.C03	Cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C03.005	cavo RG 59	m	1,38			
06	06.P02.C04	Cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, isolato per tensione nominale 0,6/1kV.					
06	06.P02.C04.005	cavo RG 59 GRADO 4	m	1,89			
06	06.P02.C05	Cavo cossiale RG11.					
06	06.P02.C05.005	cavo RG11	m	3,85			
06	06.P02.D01	Cavo composito per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.D01.005	Videocitofonia per COAX+2x0,50	m	2,16			
06	06.P02.D01.010	Videocitofonia per COAX+2x0,75	m	2,49			
06	06.P02.D01.015	Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22	m	2,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.D01.020	Videocitofonia per COAX+9x0,50	m	4,35			
06	06.P02.D02	Cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.D02.005	cavo per citofonia 2x0,5	m	0,43			
06	06.P02.D02.010	cavo per citofonia 3x0,5	m	0,63			
06	06.P02.D02.015	cavo per citofonia 4x0,5	m	0,84			
06	06.P02.D02.020	cavo per citofonia 5x0,5	m	1,03			
06	06.P02.D02.025	cavo per citofonia 6x0,5	m	1,22			
06	06.P02.D02.030	cavo per citofonia 8x0,5	m	1,62			
06	06.P02.D02.035	cavo per citofonia 10x0,5	m	1,86			
06	06.P02.D02.040	cavo per citofonia 12x0,5	m	2,41			
06	06.P02.D02.045	cavo per citofonia 14x0,5	m	2,77			
06	06.P02.D02.050	cavo per citofonia 16x0,5	m	3,15			
06	06.P02.D02.055	cavo per citofonia 18x0,5	m	3,52			
06	06.P02.D02.060	cavo per citofonia 20x0,5	m	3,90			
06	06.P02.D02.065	cavo per citofonia 24x0,5	m	4,61			
06	06.P02.E01	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v					
06	06.P02.E01.005	cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	0,36			
06	06.P02.E01.010	cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	0,54			
06	06.P02.E01.015	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	0,60			
06	06.P02.E01.020	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	0,66			
06	06.P02.E01.025	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	0,87			
06	06.P02.E01.030	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	1,03			
06	06.P02.E01.035	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	1,16			
06	06.P02.E01.040	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	0,78			
06	06.P02.E01.045	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	0,84			
06	06.P02.E01.050	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	1,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.E01.055	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	1,19			
06	06.P02.E01.060	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	1,37			
06	06.P02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 0,6/1 kv					
06	06.P02.E02.005	cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	0,43			
06	06.P02.E02.010	cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	0,63			
06	06.P02.E02.015	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	0,73			
06	06.P02.E02.020	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	0,83			
06	06.P02.E02.025	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	1,05			
06	06.P02.E02.030	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	1,21			
06	06.P02.E02.035	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	1,40			
06	06.P02.E02.040	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	0,94			
06	06.P02.E02.045	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	1,03			
06	06.P02.E02.050	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	1,29			
06	06.P02.E02.055	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	1,43			
06	06.P02.E02.060	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	1,76			
06	06.P02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. per tensione nominale 300 V.					
06	06.P02.F01.005	cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	0,51			
06	06.P02.F01.010	cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0	m	0,87			
06	06.P02.F01.015	cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5	m	1,21			
06	06.P02.F01.020	cavo con schermo totale 300 V 2 x 2,5	m	1,90			
06	06.P02.F01.030	cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50	m	0,97			
06	06.P02.F01.035	cavo con schermo totale 300 V 4 x 1	m	1,39			
06	06.P02.F01.040	cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5	m	2,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.F01.045	cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5	m	3,23			
06	06.P02.F02	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. per tensione nominale 0,6/1 kV					
06	06.P02.F02.005	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5	m	0,56			
06	06.P02.F02.010	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0	m	1,07			
06	06.P02.F02.015	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5	m	1,48			
06	06.P02.F02.020	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 2,5	m	2,26			
06	06.P02.G01	Cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2 con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici.					
06	06.P02.G01.005	cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	2,36			
06	06.P02.G01.010	cavo Multimodale 50/125 OM2 6 FO	m	3,10			
06	06.P02.G01.015	cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO	m	3,89			
06	06.P02.G01.020	cavo Multimodale 50/125 OM2 12 FO	m	5,37			
06	06.P02.G04	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che gaarntisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.P02.G04.005	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 4 FO	m	1,33			
06	06.P02.G04.010	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO	m	1,90			
06	06.P02.G04.015	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 12 FO	m	2,40			
06	06.P02.G04.020	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO	m	4,04			
06	06.P02.G05	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.P02.G05.005	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 6 FO	m	3,53			
06	06.P02.G05.010	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO	m	6,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.G06	Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G06.005	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 4 FO	m	1,12			
06	06.P02.G06.010	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 8 FO	m	1,33			
06	06.P02.G06.015	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO	m	1,57			
06	06.P02.G06.020	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO	m	2,40			
06	06.P02.G07	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G07.005	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 4 FO	m	2,60			
06	06.P02.G07.010	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 8 FO	m	3,13			
06	06.P02.G07.015	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 12 FO	m	3,70			
06	06.P02.G07.020	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 24 FO	m	5,30			
06	06.P02.G08	Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G08.005	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 4 FO	m	2,50			
06	06.P02.G08.010	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO	m	2,69			
06	06.P02.G08.015	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO	m	2,93			
06	06.P02.G08.020	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO	m	3,64			
06	06.P02.G09	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica.					
06	06.P02.G09.005	Connettore per FO monomodali	cad	5,30			
06	06.P02.G09.015	Connettore per FO multimodale	cad	2,65			
06	06.P02.G10	Bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.					
06	06.P02.G10.005	bretelle in FO fino a 5 m	cad	24,50			
06	06.P02.G10.010	bretelle in FO da 10 m	cad	30,69			
06	06.P02.G10.015	bretelle in FO da 15 m	cad	36,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.G10.020	bretelle in FO da 20 m	cad	43,13			
06	06.P03	BLINDOSBARRE PER BASSA TENSIONE					*Blindosbarre per impianti di illuminazione o piccola potenza fino a 63 A e per impianti di potenza da 63 A a 1000 A nominali con conduttori in rame elettrolitico o alluminio per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione non inferiore a IP 55, conduttore di neutro pari alla sezione di fase, conduttore di protezione realizzato dall'involucro o dedicato.*
06	06.P03.A01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.A01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 2 P	m	12,50			
06	06.P03.A01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 4 P	m	13,74			
06	06.P03.A01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P	m	17,89			
06	06.P03.A01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 6 P	m	19,10			
06	06.P03.A01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 8 P	m	24,22			
06	06.P03.A01.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 2 P	m	12,47			
06	06.P03.A01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 4 P	m	16,78			
06	06.P03.A01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 2+2P	m	32,42			
06	06.P03.A01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 6 P	m	87,35			
06	06.P03.A01.050	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 8 P	m	70,78			
06	06.P03.A01.055	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63 A - 4 P	m	46,60			
06	06.P03.A02	Testata di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.A02.005	Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	m	42,50			
06	06.P03.A02.010	Blindosbarra - aliment. di testata doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	m	97,75			
06	06.P03.A02.015	Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 63 A - 4 P	m	67,32			
06	06.P03.A03	Gruppo per alimentazione intermedia.					
06	06.P03.A03.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	73,63			
06	06.P03.A03.010	Blindosbarra-aliment. intermedia doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	cad	194,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.A04	Testata di chiusura.					
06	06.P03.A04.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	4,24			
06	06.P03.A04.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	5,50			
06	06.P03.A04.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 63 A - 4 P	cad	18,22			
06	06.P03.A05	Elemento di giunzione flessibile.					
06	06.P03.A05.005	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	149,04			
06	06.P03.A05.010	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	258,44			
06	06.P03.A05.015	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 63 A - 4 P	cad	228,07			
06	06.P03.A06	Spina con portafusibili o cassetta di derivazione con portafusibili per l'alimentazione dei carichi.					
06	06.P03.A06.005	Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 2P	cad	63,62			
06	06.P03.A06.010	Blindosbarra - spina con portafusibile 32A - 2P	cad	122,11			
06	06.P03.A06.015	Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 3/4P	cad	137,58			
06	06.P03.A06.020	Blindosbarra - cassetta di derivazione 32A - 3/4P	cad	444,20			
06	06.P03.A07	Elemento composto da staffa di ancoraggio a soffitto e profilato di sospensione.					
06	06.P03.A07.005	Portastaffa da soffitto	cad	12,93			
06	06.P03.A08	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in acciao zincato e verniciato anzichè zincato.					
06	06.P03.A08.005	Maggiorazioni per canali in acciao zincato e verniciato	%	30,00			
06	06.P03.A09	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in acciao inox anziche zincato.					
06	06.P03.A09.005	Maggiorazioni per canali in acciao inox	%	23,00			
06	06.P03.A10	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in alluminio anzichè zincato.					
06	06.P03.A10.005	Maggiorazioni per canali in alluminio	%	29,00			
06	06.P03.A11	Elementi flessibili per blindosbarre.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.A11.005	Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 2P+T	cad	12,25			
06	06.P03.A11.010	Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 4P+T	cad	14,32			
06	06.P03.B01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu	m	89,41			
06	06.P03.B01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu	m	103,39			
06	06.P03.B01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu	m	136,94			
06	06.P03.B01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu	m	158,02			
06	06.P03.B01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu	m	219,37			
06	06.P03.B01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu	m	326,58			
06	06.P03.B01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu	m	362,93			
06	06.P03.B01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	563,94			
06	06.P03.B02	Elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B02.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu - REI 120	m	139,79			
06	06.P03.B02.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu - REI 120	m	201,80			
06	06.P03.B02.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu - REI 120	m	283,58			
06	06.P03.B02.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu - REI 120	m	313,17			
06	06.P03.B02.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu - REI 120	m	375,02			
06	06.P03.B02.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu - REI 120	m	482,53			
06	06.P03.B02.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu - REI 120	m	577,96			
06	06.P03.B02.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	676,08			
06	06.P03.B03	Elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B03.005	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Cu	m	172,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B03.010	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Cu	m	218,36			
06	06.P03.B03.015	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Cu	m	389,83			
06	06.P03.B03.020	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Cu	m	470,44			
06	06.P03.B03.025	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Cu	m	531,31			
06	06.P03.B03.035	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Cu	m	737,86			
06	06.P03.B03.040	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Cu	m	784,28			
06	06.P03.B03.045	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	999,50			
06	06.P03.B04	Elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B04.005	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Cu	m	266,38			
06	06.P03.B04.010	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Cu	m	289,58			
06	06.P03.B04.015	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Cu	m	684,28			
06	06.P03.B04.020	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Cu	m	696,48			
06	06.P03.B04.025	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Cu	m	753,73			
06	06.P03.B04.035	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1.050,62			
06	06.P03.B04.040	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1.107,43			
06	06.P03.B04.045	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1.391,73			
06	06.P03.B05	Elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B05.005	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Cu	m	273,70			
06	06.P03.B05.010	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Cu	m	351,90			
06	06.P03.B05.015	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Cu	m	884,65			
06	06.P03.B05.020	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Cu	m	900,55			
06	06.P03.B05.025	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Cu	m	1.061,84			
06	06.P03.B05.035	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1.370,97			
06	06.P03.B05.040	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1.576,24			
06	06.P03.B05.045	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1.827,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B06	Testata di chiusura.					
06	06.P03.B06.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Cu	m	30,55			
06	06.P03.B06.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/400 A-4P Cu	m	38,34			
06	06.P03.B06.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 500/1000A-4P Cu	m	53,75			
06	06.P03.B07	Gruppo di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.B07.005	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	93,73			
06	06.P03.B07.010	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	128,85			
06	06.P03.B07.015	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	344,84			
06	06.P03.B07.020	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	426,44			
06	06.P03.B07.025	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	566,39			
06	06.P03.B07.035	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	824,03			
06	06.P03.B07.040	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	806,47			
06	06.P03.B07.045	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	977,52			
06	06.P03.B08	Testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore).					
06	06.P03.B08.005	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 100 A-4P Cu	m	1.364,86			
06	06.P03.B08.010	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 160 A-4P Cu	m	1.386,76			
06	06.P03.B08.015	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 250 A-4P Cu	m	1.676,45			
06	06.P03.B08.020	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 315 A-4P Cu	m	1.763,19			
06	06.P03.B08.025	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 400 A-4P Cu	m	2.137,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B08.035	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 630 A-4P Cu	m	3.717,00			
06	06.P03.B08.040	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	4.368,30			
06	06.P03.B08.045	Blindo - aliment.di testata con inter. per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	4.543,01			
06	06.P03.B09	Gruppo di alimentazione intermedia.					
06	06.P03.B09.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	146,63			
06	06.P03.B09.010	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	165,88			
06	06.P03.B09.015	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	393,44			
06	06.P03.B09.020	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	406,89			
06	06.P03.B09.025	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	420,33			
06	06.P03.B09.035	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	541,29			
06	06.P03.B09.040	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	617,06			
06	06.P03.B09.045	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	632,93			
06	06.P03.B10	Gruppo di alimentazione da quadro o trasformatore.					
06	06.P03.B10.005	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	317,70			
06	06.P03.B10.010	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	323,80			
06	06.P03.B10.015	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	388,57			
06	06.P03.B10.020	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	520,52			
06	06.P03.B10.025	Blindosbarra - aliment.da quadro per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	586,51			
06	06.P03.B10.030	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	800,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B11	Sezionatore di linea.					
06	06.P03.B11.005	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100A-4P Cu	m	1.876,27			
06	06.P03.B11.010	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Cu	m	1.991,70			
06	06.P03.B11.015	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Cu	m	2.379,03			
06	06.P03.B11.020	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Cu	m	2.536,66			
06	06.P03.B11.025	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Cu	m	3.069,42			
06	06.P03.B11.035	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Cu	m	5.012,23			
06	06.P03.B11.040	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Cu	m	5.717,27			
06	06.P03.B11.045	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 1000A-4P Cu	m	6.305,00			
06	06.P03.C01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al	m	28,52			
06	06.P03.C01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al	m	44,25			
06	06.P03.C01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al	m	65,06			
06	06.P03.C01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al	m	97,93			
06	06.P03.C01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al	m	118,90			
06	06.P03.C01.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al	m	157,18			
06	06.P03.C01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al	m	186,26			
06	06.P03.C01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al	m	210,55			
06	06.P03.C01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al	m	259,14			
06	06.P03.C02	Elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C02.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al - REI 120	m	115,08			
06	06.P03.C02.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al - REI 120	m	120,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C02.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al - REI 120	m	232,68			
06	06.P03.C02.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al - REI 120	m	265,55			
06	06.P03.C02.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al - REI 120	m	237,91			
06	06.P03.C02.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al - REI 120	m	324,79			
06	06.P03.C02.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al - REI 120	m	353,87			
06	06.P03.C02.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al - REI 120	m	378,17			
06	06.P03.C02.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al - REI 120	m	426,76			
06	06.P03.C03	Elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C03.005	Blindosbarra - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 63 A-4P Al	m	122,19			
06	06.P03.C03.010	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Al	m	199,69			
06	06.P03.C03.015	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Al	m	327,13			
06	06.P03.C03.020	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Al	m	283,51			
06	06.P03.C03.025	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Al	m	267,60			
06	06.P03.C03.030	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Al	m	411,00			
06	06.P03.C03.035	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 500 A-4P Al	m	396,82			
06	06.P03.C03.040	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Al	m	535,05			
06	06.P03.C03.045	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Al	m	548,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C04	Elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C04.005	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 63 A-4P Al	m	217,69			
06	06.P03.C04.010	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Al	m	258,19			
06	06.P03.C04.015	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Al	m	372,53			
06	06.P03.C04.020	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Al	m	372,53			
06	06.P03.C04.025	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Al	m	400,54			
06	06.P03.C04.030	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Al	m	552,07			
06	06.P03.C04.035	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 500 A-4P Al	m	570,98			
06	06.P03.C04.040	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Al	m	699,26			
06	06.P03.C04.045	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Al	m	727,83			
06	06.P03.C05	Elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C05.005	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 63 A-4P Al	m	174,72			
06	06.P03.C05.010	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Al	m	402,26			
06	06.P03.C05.015	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Al	m	498,65			
06	06.P03.C05.020	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Al	m	537,77			
06	06.P03.C05.025	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Al	m	673,27			
06	06.P03.C05.030	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Al	m	926,99			
06	06.P03.C05.035	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 500 A-4P Al	m	926,99			
06	06.P03.C05.040	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Al	m	1.086,26			
06	06.P03.C05.045	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Al	m	1.263,44			
06	06.P03.C06	Testata di chiusura.					
06	06.P03.C06.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Al	cad	25,67			
06	06.P03.C06.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/315 A-4P Al	cad	36,11			
06	06.P03.C06.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 400/800A-4P Al	cad	51,21			
06	06.P03.C07	Testata di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.C07.005	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	67,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C07.010	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Al	cad	63,70			
06	06.P03.C07.015	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	232,59			
06	06.P03.C07.020	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	327,98			
06	06.P03.C07.025	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	327,98			
06	06.P03.C07.030	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	327,98			
06	06.P03.C07.035	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	566,88			
06	06.P03.C07.040	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	566,88			
06	06.P03.C07.045	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	566,88			
06	06.P03.C08	Testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore).					
06	06.P03.C08.005	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	1.272,63			
06	06.P03.C08.010	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 100 A-4P Al	cad	1.180,38			
06	06.P03.C08.015	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 160 A-4P Al	cad	1.475,22			
06	06.P03.C08.020	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 250 A-4P Al	cad	1.539,67			
06	06.P03.C08.025	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 315 A-4P Al	cad	1.531,05			
06	06.P03.C08.030	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 400 A-4P Al	cad	2.280,10			
06	06.P03.C08.035	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 500 A-4P Al	cad	2.438,04			
06	06.P03.C08.040	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 630 A-4P Al	cad	2.697,41			
06	06.P03.C08.045	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	3.600,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C09	Gruppo di alimentazione intermedia.					
06	06.P03.C09.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	128,31			
06	06.P03.C09.010	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Al	cad	217,97			
06	06.P03.C09.015	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	334,54			
06	06.P03.C09.020	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	370,24			
06	06.P03.C09.025	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	370,24			
06	06.P03.C09.030	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	370,24			
06	06.P03.C09.035	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	678,37			
06	06.P03.C09.040	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	678,37			
06	06.P03.C09.045	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	678,37			
06	06.P03.C10	Fornitura o posa di alimentazione da quadro o trasformatore.					
06	06.P03.C10.005	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	267,25			
06	06.P03.C10.010	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	267,25			
06	06.P03.C10.015	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	267,25			
06	06.P03.C10.020	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	267,25			
06	06.P03.C10.025	Blindosbarra - aliment.da quadro per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	414,64			
06	06.P03.C10.030	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	414,64			
06	06.P03.C10.035	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	414,64			
06	06.P03.C11	Sezionatore di linea.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C11.005	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 63 A-4P Al	cad	1.226,34			
06	06.P03.C11.010	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100 A-4P Al	cad	956,34			
06	06.P03.C11.015	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Al	cad	1.148,96			
06	06.P03.C11.020	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Al	cad	1.352,98			
06	06.P03.C11.025	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Al	cad	1.596,05			
06	06.P03.C11.030	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Al	cad	1.599,68			
06	06.P03.C11.035	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 500A-4P Al	cad	1.755,69			
06	06.P03.C11.040	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Al	cad	2.120,76			
06	06.P03.C11.045	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Al	cad	2.594,94			
06	06.P03.D01	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari.					
06	06.P03.D01.005	Blindo-casetta derivazione con portafus.o guida DIN =16A - 4P	cad	35,26			
06	06.P03.D01.010	Blindo-casetta derivazione con portafus.o guida DIN =32A - 4P	cad	50,81			
06	06.P03.D02	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari e presa tipo CEE.					
06	06.P03.D02.005	Blindo-casetta derivazione con portafus.e presa CEE <=32A-4P	cad	135,87			
06	06.P03.D03	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modulare.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.D03.005	Blindo-casetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P	cad	219,94			
06	06.P03.D03.010	Blindo-casetta di derivazione interr.MT modulare <= 32A - 4P	cad	287,15			
06	06.P03.D04	Cassetta di derivazione in materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari.					
06	06.P03.D04.005	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32 A - 4P	cad	72,80			
06	06.P03.D04.010	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 63 A - 4P	cad	139,36			
06	06.P03.D04.015	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 125 A - 4P	cad	139,36			
06	06.P03.D04.020	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 160 A - 4P	cad	249,47			
06	06.P03.D04.025	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 250 A - 4P	cad	459,62			
06	06.P03.D04.030	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 400 A - 4P	cad	659,91			
06	06.P03.D05	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari.					
06	06.P03.D05.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 63 A - 4P	cad	458,21			
06	06.P03.D05.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 125 A - 4P	cad	356,76			
06	06.P03.D05.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 160 A - 4P	cad	427,83			
06	06.P03.D05.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 250 A - 4P	cad	760,06			
06	06.P03.D05.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 400 A - 4P	cad	1.054,51			
06	06.P03.D06	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e interruttore di manovra (sezionatore).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.D06.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 63 A - 4P	cad	1.990,56			
06	06.P03.D06.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 125 A - 4P	cad	1.990,56			
06	06.P03.D06.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 160 A - 4P	cad	2.189,62			
06	06.P03.D06.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 250 A - 4P	cad	2.348,86			
06	06.P03.D06.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 400 A - 4P	cad	2.473,27			
06	06.P03.D06.030	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 630 A - 4P	cad	2.722,72			
06	06.P03.D07	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e contenitore vuoto.					
06	06.P03.D07.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 63 A - 4P	cad	268,57			
06	06.P03.D07.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 125 A - 4P	cad	278,83			
06	06.P03.D07.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 160 A - 4P	cad	217,37			
06	06.P03.D07.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 250 A - 4P	cad	342,47			
06	06.P03.D07.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 400 A - 4P	cad	400,29			
06	06.P03.D07.030	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 630 A - 4P	cad	567,08			
06	06.P03.E01	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Elementi rettilinei per blindosbarre.					
06	06.P03.E01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 5P Cu	m	57,04			
06	06.P03.E01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 70 A - 5P Cu	m	62,72			
06	06.P03.E01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 110 A - 5P Cu	m	72,45			
06	06.P03.E01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 150 A - 5P Cu	m	77,34			
06	06.P03.E01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 5P Cu	m	147,48			
06	06.P03.E02	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Elementi rettilinei per blindosbarre con dispositivo per inerimento carrello.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.E02.005	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 70/110 A - 5P Cu	m	98,12			
06	06.P03.E02.010	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 150 A - 5P Cu	m	101,80			
06	06.P03.E02.015	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 250 A - 5P Cu	m	242,78			
06	06.P03.E03	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Elementi rettilinei per blindosbarre con giunto di dilatazione.					
06	06.P03.E03.005	Blindosbarra - elem.rettilineo dilat termico da 70/110 A - 5P Cu	m	248,90			
06	06.P03.E03.010	Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termina da 150 A - 5P Cu	m	267,96			
06	06.P03.E03.015	Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termica da 250 A - 5P Cu	m	325,02			
06	06.P03.E04	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Elemento curvo per blindosbarre.					
06	06.P03.E04.005	Blindosbarra - elem.curvo da 70/110 A - 5P Cu	m	469,22			
06	06.P03.E04.010	Blindosbarra - elem.curvo 150 A - 5P Cu	m	488,76			
06	06.P03.E05	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Testata di chiusura.					
06	06.P03.E05.005	Blindosbarra - testata di estremità per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	27,50			
06	06.P03.E05.010	Blindosbarra - testata di estremità per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	35,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.E06	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Carrello presa scorrevole.					
06	06.P03.E06.005	Carrello scorrevole di derivazione 25A - 5P	cad	105,45			
06	06.P03.E06.010	Carrello scorrevole di derivazione 40A - 5P	cad	183,28			
06	06.P03.E06.015	Carrello scorrevole di derivazione 80A - 5P	cad	356,80			
06	06.P03.E07	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Gruppo di alimentazione di testata o intermedia.					
06	06.P03.E07.005	Alimentazione di testata o intermedia per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	99,59			
06	06.P03.E07.010	Alimentazione di testata o intermedia per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	307,92			
06	06.P03.E08	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20. Elemento di congiunzione elettrica e meccanica per blindosbarre.					
06	06.P03.E08.005	Elemento di congiunzione per sbarre fino a 150 A 5P	cad	15,64			
06	06.P03.E08.010	Elemento di congiunzione per sbarre da 250 A 5P	cad	67,69			
06	06.P04	CAVI ENERGIA PER MEDIA TENSIONE					
06	06.P04.A01	Cavi UNIpolari RG26H1M16 30 kV conduttore in rame stagnato e schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.A01.005	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 35 mm²	m	20,03			
06	06.P04.A01.010	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm²	m	23,03			
06	06.P04.A01.015	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 70 mm²	m	27,97			
06	06.P04.A01.020	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm²	m	33,39			
06	06.P04.A01.025	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 120 mm²	m	39,63			
06	06.P04.A01.030	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 150 mm²	m	46,36			
06	06.P04.A01.035	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 185 mm²	m	54,45			
06	06.P04.A01.040	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 240 mm²	m	67,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P04.A01.045	Cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 300 mm²	m	84,37			
06	06.P04.A02	Cavi tripolari RG26H1M16 18/30 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.A02.005	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 35 mm²	m	46,59			
06	06.P04.A02.010	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	52,07			
06	06.P04.A02.015	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	70,83			
06	06.P04.A03	Cavi tripolari RG26H1M16 18/30 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.A03.005	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 35 mm²	m	59,46			
06	06.P04.A03.010	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	65,87			
06	06.P04.A03.015	cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	88,10			
06	06.P04.B01	Cavi UNIpolari RG26H1M16 12/20 kv conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.B01.010	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 35 mm²	m	16,01			
06	06.P04.B01.015	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm²	m	18,60			
06	06.P04.B01.020	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 70 mm²	m	23,64			
06	06.P04.B01.025	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm²	m	29,87			
06	06.P04.B01.030	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 120 mm²	m	36,16			
06	06.P04.B01.035	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 150 mm²	m	43,14			
06	06.P04.B01.040	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 185 mm²	m	51,23			
06	06.P04.B01.045	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 240 mm²	m	64,45			
06	06.P04.B01.050	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 300 mm²	m	81,06			
06	06.P04.B01.055	Cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 400 mm²	m	102,22			
06	06.P04.B02	Cavi tripolari RG26H1M16 12/20 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.B02.005	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 16 mm²	m	33,35			
06	06.P04.B02.010	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 25 mm²	m	37,76			
06	06.P04.B02.015	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	47,14			
06	06.P04.B02.020	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	61,86			
06	06.P04.B03	Cavi tripolari RG26H1M16 12/20 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.B03.005	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 16 mm²	m	44,32			
06	06.P04.B03.010	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 25 mm²	m	49,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P04.B03.015	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	59,69			
06	06.P04.B03.020	cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	76,97			
06	06.P04.C01	Cavi UNIpolari RG26H1M16 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.C01.005	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 1 x 16 mm²	m	7,95			
06	06.P04.C01.010	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 1 x 25 mm²	m	9,07			
06	06.P04.C01.015	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm²	m	11,60			
06	06.P04.C01.020	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm²	m	17,28			
06	06.P04.C02	Cavi tripolari RG26H1M16 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.C02.005	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 16 mm²	m	21,81			
06	06.P04.C02.010	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 25 mm²	m	25,98			
06	06.P04.C02.015	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	34,81			
06	06.P04.C02.020	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	50,86			
06	06.P04.C03	Cavi tripolari RG26H1M16 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.C03.005	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 16 mm²	m	29,18			
06	06.P04.C03.010	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 25 mm²	m	34,40			
06	06.P04.C03.015	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 50 mm²	m	43,92			
06	06.P04.C03.020	cavo 10 kV rg26h1m16, sezione 3 x 95 mm²	m	61,86			
06	06.P04.D01	Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t.					
06	06.P04.D01.005	terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	69,16			
06	06.P04.D01.010	terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 95/150 mm²	cad	84,34			
06	06.P04.D01.015	terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	43,70			
06	06.P04.D01.020	terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 95/150 mm²	cad	55,99			
06	06.P04.D01.025	terminazioni 1p autor. v.n. 15 kV, s. 25/150 mm²	cad	53,49			
06	06.P04.D01.030	giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm²	cad	204,84			
06	06.P04.D01.035	giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm²	cad	110,85			
06	06.P04.D01.040	giunzione 1p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 95 mm²	cad	93,99			
06	06.P04.D01.045	giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	293,19			
06	06.P04.D01.050	giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 70/ 95 mm²	cad	325,33			
06	06.P04.D01.055	giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	224,10			
06	06.P04.D01.060	giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 70/ 95 mm²	cad	263,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P04.D01.065	capocorda per cavo mt sez. fino a 50 mm²	cad	0,96			
06	06.P04.D01.070	capocorda per cavo mt sez. da 50 a 95 mm²	cad	3,82			
06	06.P05	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE E QUADRI M.T					
06	06.P05.A01	Interruttori m.t. in olio ridotto, correnti nominali 400-2500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 250 mva (12.5 kA) a 750 mva (40 kA)					
06	06.P05.A01.005	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 400 A	cad	2.359,41			
06	06.P05.A01.010	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	2.392,51			
06	06.P05.A01.015	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	3.187,88			
06	06.P05.A01.020	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 800 A	cad	3.377,92			
06	06.P05.A01.025	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in=1250 A	cad	4.553,35			
06	06.P05.A01.030	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	3.745,17			
06	06.P05.A01.035	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	3.915,99			
06	06.P05.A01.040	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	5.090,37			
06	06.P05.A01.045	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	5.947,65			
06	06.P05.A01.050	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	6.598,90			
06	06.P05.A01.055	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	7.140,18			
06	06.P05.A01.060	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=2000 A	cad	11.896,39			
06	06.P05.A02	Interruttori m.t. in olio ridotto, correnti nominali 400-2500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 250 mva (6.3 kA) a 750 mva (18 kA)					
06	06.P05.A02.005	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	2.630,59			
06	06.P05.A02.010	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 400 A	cad	3.187,88			
06	06.P05.A02.015	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	3.377,92			
06	06.P05.A02.020	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 800 A	cad	3.561,55			
06	06.P05.A02.025	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	3.942,69			
06	06.P05.A02.030	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	4.098,56			
06	06.P05.A02.035	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	5.275,06			
06	06.P05.A02.040	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	6.136,63			
06	06.P05.A02.045	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	6.469,72			
06	06.P05.A02.050	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	7.341,96			
06	06.P05.A02.055	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=2000 A	cad	12.030,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.A02.060	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=2500 A	cad	14.336,94			
06	06.P05.A03	Interruttori m.t. in olio ridotto, correnti nominali 400-2500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 500 mva (8 kA) a 1500 mva (25 kA)					
06	06.P05.A03.005	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	5.260,12			
06	06.P05.A03.010	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	6.463,31			
06	06.P05.A03.015	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	7.341,96			
06	06.P05.A03.020	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in= 800 A	cad	6.796,41			
06	06.P05.A03.025	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	8.020,96			
06	06.P05.A03.030	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	8.835,55			
06	06.P05.A03.035	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1000 mva,in=1250 A	cad	8.835,55			
06	06.P05.A03.040	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1000 mva,in=1600 A	cad	9.653,34			
06	06.P05.A03.045	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1500 mva,in=1600 A	cad	10.460,44			
06	06.P05.A04	Riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.P05.A04.005	relè massima corr., ritardatore fluidodinamico	cad	100,78			
06	06.P05.A04.010	relè massima corr., ritardatore orologeria	cad	146,05			
06	06.P05.A04.015	blocco a chiave	cad	59,87			
06	06.P05.A04.020	comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	679,85			
06	06.P05.A04.025	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	15,72			
06	06.P05.A04.030	bobiNa di apertura con contatto	cad	59,87			
06	06.P05.A04.035	carrello di sostegno	cad	150,33			
06	06.P05.A04.040	relè minima tensione instantaneo	cad	59,87			
06	06.P05.A04.045	relè minima tensione ritardato	cad	116,15			
06	06.P05.A04.050	contamanovre	cad	35,09			
06	06.P05.A04.055	accessori per rele fir, tibb, altri 2 poli	cad	71,06			
06	06.P05.A04.060	accessori per rele fir, tibb, altri 3 poli	cad	98,23			
06	06.P05.B01	Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 250 mva (12.5 kA) a 850 mva (40 kA)					
06	06.P05.B01.005	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	5.811,01			
06	06.P05.B01.010	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 800/1250 A	cad	6.388,59			
06	06.P05.B01.015	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in=1600 A	cad	7.341,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.B01.020	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	6.259,41			
06	06.P05.B01.025	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 800/1250 A	cad	6.749,44			
06	06.P05.B01.030	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in=1600 A	cad	7.678,25			
06	06.P05.B01.035	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	7.476,48			
06	06.P05.B01.040	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 800/1250 A	cad	8.088,22			
06	06.P05.B01.045	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	9.034,12			
06	06.P05.B01.050	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=2500 A	cad	10.325,93			
06	06.P05.B01.055	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in= 800/1250 A	cad	9.384,30			
06	06.P05.B01.060	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=1600 A	cad	10.325,93			
06	06.P05.B01.065	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=2500 A	cad	11.752,25			
06	06.P05.B01.070	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=3150 A	cad	13.116,67			
06	06.P05.B01.075	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in= 800/1250 A	cad	12.165,42			
06	06.P05.B01.080	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=1600 A	cad	13.116,67			
06	06.P05.B01.085	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=2500 A	cad	14.542,99			
06	06.P05.B01.090	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=3150 A	cad	14.614,53			
06	06.P05.B02	Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 500 mva (12.5 kA) a 1000 mva (25 kA)					
06	06.P05.B02.005	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	6.863,67			
06	06.P05.B02.010	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 800/1250 A	cad	7.409,22			
06	06.P05.B02.015	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	8.357,25			
06	06.P05.B02.020	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in= 630 A	cad	7.543,74			
06	06.P05.B02.025	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in= 800/1250 A	cad	8.020,96			
06	06.P05.B02.030	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in=1600 A	cad	8.970,06			
06	06.P05.B02.035	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in= 630 A	cad	7.543,74			
06	06.P05.B02.040	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in= 800/1250 A	cad	8.020,96			
06	06.P05.B02.045	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in=1600 A	cad	8.970,06			
06	06.P05.B02.050	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=800/1250 A	cad	11.142,66			
06	06.P05.B02.055	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=1600 A	cad	12.102,44			
06	06.P05.B02.060	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=2500 A	cad	13.726,26			
06	06.P05.B03	Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di interruzione: da 750 mva (12.5 kA) a 1500 mva (25 kA)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.B03.005	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi= 750 mva, in= 800/1250 A	cad	8.357,25			
06	06.P05.B03.010	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi= 750 mva, in=1600 A	cad	9.312,77			
06	06.P05.B03.015	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1000 mva, in= 800/1250 A	cad	9.581,80			
06	06.P05.B03.020	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1000 mva, in=1600 A	cad	10.541,58			
06	06.P05.B03.025	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1250 mva, in= 800/1250 A	cad	12.713,11			
06	06.P05.B03.030	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1250 mva, in=1600 A	cad	13.663,28			
06	06.P05.B03.035	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in= 800/1250 A	cad	15.018,07			
06	06.P05.B03.040	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=1600 A	cad	15.977,86			
06	06.P05.B03.045	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=2500 A	cad	18.212,37			
06	06.P05.B03.050	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=3000 A	cad	19.369,65			
06	06.P05.B04	Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.P05.B04.005	blocco a chiave	cad	74,84			
06	06.P05.B04.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	19,65			
06	06.P05.B04.015	bobiNa di apertura con contatto	cad	74,84			
06	06.P05.B04.020	comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	782,56			
06	06.P05.B04.025	relè minima tensione	cad	74,84			
06	06.P05.B04.030	relè minima tensione ritardatore meccanico	cad	145,20			
06	06.P05.B04.035	contamanovre	cad	43,87			
06	06.P05.B04.040	complesso tre pressostati, per interr.in sf6	cad	398,21			
06	06.P05.B04.045	carrello di sostegno	cad	241,28			
06	06.P05.C01	Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo in esecuzione da quadrov n. 12 - 24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia segregazione metallica; sezionatore terra inf.; telaio portafusibili dispositivo apertura per scatto fusibili					
06	06.P05.C01.005	sez. manovra, vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	1.129,53			
06	06.P05.C01.010	sez. manovra, vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1.196,79			
06	06.P05.C02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra - sezionatori descritti nei precedenti articoli.					
06	06.P05.C02.005	blocco a chiave	cad	32,88			
06	06.P05.C02.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.C02.015	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	782,56			
06	06.P05.C02.020	bobiNa di sgancio	cad	98,75			
06	06.P05.C02.025	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	230,60			
06	06.P05.C02.030	leva per manovra	cad	13,45			
06	06.P05.C02.035	coltelli di terra superiori con interblocco	cad	163,34			
06	06.P05.D01	Interruttori m.t. di manovra-sezionatori scorrimento rettilineo in esecuzione da quadro V n. 12 - 24kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia. Segregazione metallica					
06	06.P05.D01.005	sez. manovra vn=12/24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	972,59			
06	06.P05.D01.010	sez. manovra vn=12/24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1.039,85			
06	06.P05.D02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nei precedenti articoli.					
06	06.P05.D02.005	blocco a chiave	cad	32,88			
06	06.P05.D02.010	bobiNa di sgancio in c.a.	cad	98,75			
06	06.P05.D02.015	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			
06	06.P05.D02.020	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	230,60			
06	06.P05.D02.025	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	782,56			
06	06.P05.D02.030	coltelli di terra superiori con interblocco	cad	163,34			
06	06.P05.D02.035	coltelli di terra inferiori con interblocco	cad	163,34			
06	06.P05.D02.040	leva per manovra	cad	13,45			
06	06.P05.E01	Interruttori m.t. di manovra-sezionatori rotativo n.24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 a 630 a; poli 3; esecuz. fissa per interno su telaio a cassetto. comando manuale ad accumulo di energia. segregazione metallica;					
06	06.P05.E01.005	sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	1.576,86			
06	06.P05.E01.010	sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1.774,37			
06	06.P05.E02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nel precedente articolo.					
06	06.P05.E02.005	telaio portafusibili con disp. ap. scatto fus.	cad	197,51			
06	06.P05.E02.010	telaio portafusibili senza disp. ap. scatto fus.	cad	164,41			
06	06.P05.E02.015	sez. terra con aste rinvio e supporti per fus.	cad	197,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.E02.020	sez. terra completo di aste di rinvio	cad	163,34			
06	06.P05.E02.025	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	230,60			
06	06.P05.E02.030	blocco a chiave	cad	32,88			
06	06.P05.E02.035	bobiNa di sgancio	cad	98,75			
06	06.P05.E02.040	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			
06	06.P05.E02.045	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	1.054,81			
06	06.P05.E02.050	leva per manovra	cad	13,45			
06	06.P05.F01	Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo V n. 12 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. montaggio a parete comando manuale ad accumulo di energia diretto e/o rinviato					
06	06.P05.F01.005	sez. man. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	686,48			
06	06.P05.F01.010	sez. man. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	741,99			
06	06.P05.F01.015	sez. man. c/portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	754,81			
06	06.P05.F01.020	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=12kV,3p,in= 400 A	cad	796,44			
06	06.P05.F01.025	sez. man. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	741,99			
06	06.P05.F01.030	sez. man. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	796,44			
06	06.P05.F01.035	sez. man. c/portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	809,25			
06	06.P05.F01.040	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=12kV,3p,in= 630 A	cad	849,82			
06	06.P05.F02	Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo V n. 24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. montaggio a parete comando manuale ad accumulo di energia diretto e/o rinviato					
06	06.P05.F02.005	sez. man. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	720,63			
06	06.P05.F02.010	sez. man. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	782,56			
06	06.P05.F02.015	sez. man. c/portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	788,96			
06	06.P05.F02.020	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=24kV,3p,in= 400 A	cad	837,00			
06	06.P05.F02.025	sez. man. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	775,08			
06	06.P05.F02.030	sez. man. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	837,00			
06	06.P05.F02.035	sez. man. c/portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	849,82			
06	06.P05.F02.040	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=24kV,3p,in= 630 A	cad	890,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.F03	Accessori per interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nei precedenti articoli per comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.F03.005	blocco a chiave	cad	32,88			
06	06.P05.F03.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			
06	06.P05.F03.015	bobiNa di sgancio	cad	98,75			
06	06.P05.F03.020	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	782,56			
06	06.P05.F03.025	prolunga con manicotto	cad	32,13			
06	06.P05.F03.030	supporto sostegno prolunga	cad	19,65			
06	06.P05.F03.035	leva di comando	cad	14,94			
06	06.P05.F03.040	manovra rinviata da parete	cad	68,11			
06	06.P05.G01	Sezionatori m.t. rotativi V n. 24 kV; i n. 400 - 800; i brev. 12.5 - 20 kA; poli 3; esecuz. fissa per interno su telaio a cassetto comando manuale diretto. Segregazione metallica.					
06	06.P05.G01.005	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 12.5 kA, in= 400 A	cad	1.054,81			
06	06.P05.G01.010	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 16 kA, in= 630 A	cad	1.114,59			
06	06.P05.G01.015	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 20 kA, in= 800 A	cad	1.182,92			
06	06.P05.G02	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.P05.G02.005	telaio portafusibili senza dispositivo di ap.	cad	164,41			
06	06.P05.G02.010	sez. terra completo di aste di rinvio	cad	163,34			
06	06.P05.G02.015	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	230,60			
06	06.P05.G02.020	blocco a chiave	cad	32,88			
06	06.P05.G02.025	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			
06	06.P05.G02.030	leva per manovra	cad	13,45			
06	06.P05.H01	Sezionatori m.t. a cerniera caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12 kV; correnti nominali 400 - 1500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Montaggio a parete comando di sgancio tramite fioretto.					
06	06.P05.H01.005	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in= 400 A	cad	264,77			
06	06.P05.H01.010	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in= 630 A	cad	304,27			
06	06.P05.H01.015	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in=1000 A	cad	1.156,22			
06	06.P05.H01.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in= 400 A	cad	212,45			
06	06.P05.H01.025	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in= 630 A	cad	237,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.H01.030	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in=1000 A	cad	972,59			
06	06.P05.H01.035	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in=1500 A	cad	1.407,11			
06	06.P05.H01.040	sez. messa a terra, vn= 12kV, 3p, in= 300 A	cad	174,02			
06	06.P05.H01.205	sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV	cad	106,65			
06	06.P05.H02	Sezionatori m.t. a cerniera caratteristiche elettriche: tensioni nominali 24 kV; correnti nominali 400 - 1500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Montaggio a parete comando di sgancio tramite fioretto.					
06	06.P05.H02.005	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	305,33			
06	06.P05.H02.010	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	359,78			
06	06.P05.H02.015	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in=1000 A	cad	1.230,96			
06	06.P05.H02.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	244,48			
06	06.P05.H02.025	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	277,58			
06	06.P05.H02.030	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in=1000 A	cad	1.081,49			
06	06.P05.H02.035	sez. messa a terra, vn= 24 kV, 3p, in= 300 A	cad	188,96			
06	06.P05.H03	Sezionatori m.t. a cerniera caratteristiche elettriche: tensioni nominali 36 kV; correnti nominali 400 - 1500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Montaggio a parete comando di sgancio tramite fioretto.					
06	06.P05.H03.005	sez. m.t., con c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 400 A	cad	427,04			
06	06.P05.H03.010	sez. m.t., con c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 630 A	cad	462,27			
06	06.P05.H03.015	sez. m.t., senza c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 400 A	cad	353,38			
06	06.P05.H03.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 630 A	cad	390,75			
06	06.P05.H03.025	sez. messa a terra, vn= 36 kV, 3p, in= 300 A	cad	260,50			
06	06.P05.H04	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nei precedenti articoli per comando rinviato.					
06	06.P05.H04.005	blocco elettromeccanico	cad	147,33			
06	06.P05.H04.010	blocco meccanico a chiave	cad	113,17			
06	06.P05.H04.015	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	21,99			
06	06.P05.H04.020	aste di rinvio	cad	7,09			
06	06.P05.H04.025	supporto con leva doppia per rinvio	cad	36,09			
06	06.P05.H04.030	manicotto per prolungamento albero	cad	13,45			
06	06.P05.H04.035	leva di comando	cad	13,45			
06	06.P05.H04.040	com. a mano a leva asp. - semplice	cad	43,87			
06	06.P05.H04.045	com. a mano a leva asp. - doppio	cad	72,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.H04.050	interblocco per comando doppio	cad	10,22			
06	06.P05.I01	Sezionatori m.t. a scorrimento rettilineo V n. 12 kV; i n. 400 - 630 A poli 3; esecuzione fissa per interno; montaggio a parete comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.I01.005	sez. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	500,72			
06	06.P05.I01.010	sez. con c.t.,vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	557,29			
06	06.P05.I01.015	sez. con portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	598,93			
06	06.P05.I01.020	sez. con portafus. e c.t., vn=12 kV, 3p, in=400 A	cad	639,49			
06	06.P05.I01.025	sez. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	557,29			
06	06.P05.I01.030	sez. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	613,87			
06	06.P05.I01.035	sez. con portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	655,51			
06	06.P05.I01.040	sez. con portafus. e c.t., vn=12 kV, 3p, in=630 A	cad	693,95			
06	06.P05.I02	Sezionatori m.t. a scorrimento rettilineo V n. 24 kV; i n. 400 - 630 A poli 3; esecuzione fissa per interno; montaggio a parete comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.I02.005	sez. senza c.t.,vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	528,47			
06	06.P05.I02.010	sez. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	589,32			
06	06.P05.I02.015	sez. con portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	629,88			
06	06.P05.I02.020	sez. con portafus. e c.t., vn=24 kV, 3p, in=400 A	cad	672,59			
06	06.P05.I02.025	sez. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	585,05			
06	06.P05.I02.030	sez. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	644,84			
06	06.P05.I02.035	sez. con portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	686,48			
06	06.P05.I02.040	sez. con portafus. e c.t., vn=24 kV, 3p, in=630 A	cad	728,11			
06	06.P05.I03	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nei precedenti articoli per comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.I03.005	blocco a chiave	cad	36,09			
06	06.P05.I03.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	25,09			
06	06.P05.I03.015	prolunga con manicotto	cad	32,13			
06	06.P05.I03.020	supporto sostegno prolunga	cad	19,65			
06	06.P05.I03.025	leva di comando	cad	14,94			
06	06.P05.I03.030	manovra rinviata da parete	cad	68,11			
06	06.P05.L01	Fusibili 12 kV					
06	06.P05.L01.005	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 2 A	cad	28,93			
06	06.P05.L01.010	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 6 A	cad	28,93			
06	06.P05.L01.015	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 10 A	cad	29,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.L01.020	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 16 A	cad	29,58			
06	06.P05.L01.025	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 20 A	cad	31,59			
06	06.P05.L01.030	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 25 A	cad	36,09			
06	06.P05.L01.035	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 30 A	cad	41,42			
06	06.P05.L01.040	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 40 A	cad	52,64			
06	06.P05.L01.045	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 63 A	cad	55,84			
06	06.P05.L01.050	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 100 A	cad	72,07			
06	06.P05.L01.055	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 160 A	cad	78,79			
06	06.P05.L01.060	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 2 A	cad	35,45			
06	06.P05.L01.065	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 6 A	cad	35,45			
06	06.P05.L01.070	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 10 A	cad	36,09			
06	06.P05.L01.075	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 16 A	cad	37,58			
06	06.P05.L01.080	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 20 A	cad	42,07			
06	06.P05.L01.085	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 25 A	cad	47,29			
06	06.P05.L01.090	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 30 A	cad	56,48			
06	06.P05.L01.095	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 40 A	cad	62,98			
06	06.P05.L01.100	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 63 A	cad	78,79			
06	06.P05.L01.105	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 100 A	cad	106,87			
06	06.P05.L01.110	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 6 A	cad	62,46			
06	06.P05.L01.115	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 10 A	cad	62,46			
06	06.P05.L01.120	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 16 A	cad	65,77			
06	06.P05.L01.125	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 25 A	cad	82,10			
06	06.P05.L01.130	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 40 A	cad	95,13			
06	06.P05.M01	Portafusibili m.t. caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12 - 24 - 36 kV esecuzione su telaio con isolatori in resina e/o porcellaNa completi di pinze portafusibile					
06	06.P05.M01.005	portaf. mt, vn= 12 kV, UNIpolare	cad	69,39			
06	06.P05.M01.010	portaf. mt, vn= 12 kV, tripolare	cad	163,34			
06	06.P05.M01.015	portaf. mt, vn= 24 kV, UNIpolare	cad	81,57			
06	06.P05.M01.020	portaf. mt, vn= 24 kV, tripolare	cad	219,93			
06	06.P05.M01.025	portaf. mt, vn= 36 kV, UNIpolare	cad	98,75			
06	06.P05.M01.030	portaf. mt, vn= 36 kV, tripolare	cad	276,51			
06	06.P05.M02	Riferiti ai portafusibili nei precedenti articoli					
06	06.P05.M02.005	dispos. segn. scatto fusibile UNIpolare	cad	59,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.M02.010	dispos. segn. scatto fusibile tripolare	cad	78,79			
06	06.P05.N01	Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli primari					
06	06.P05.N01.005	trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	775,08			
06	06.P05.N01.010	trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	775,08			
06	06.P05.N01.015	trasf. tens. mt, 20000 (22000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	829,53			
06	06.P05.N01.020	trasf. tens. mt, 30000(33000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	1.624,91			
06	06.P05.N02	Trasformatori di tensione m.t. in resina 1 polo primario					
06	06.P05.N02.005	trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	747,33			
06	06.P05.N02.010	trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	747,33			
06	06.P05.N02.015	trasf. tens. mt, 20000 (22000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	815,66			
06	06.P05.N02.020	trasf. tens. mt, 30000(33000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	1.529,89			
06	06.P05.N03	Riferite ai trasformatori di tensione m.t. descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.N03.005	aggiunta n. 1 avv. Secondario	cad	90,65			
06	06.P05.N03.010	coprimorsetti sigillabili sul secondario	cad	14,52			
06	06.P05.O01	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O01.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.665,47			
06	06.P05.O01.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.217,07			
06	06.P05.O01.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	768,68			
06	06.P05.O01.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	707,82			
06	06.P05.O01.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	538,08			
06	06.P05.O01.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	516,73			
06	06.P05.O01.035	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2500 /5 a i.ter.= 20 kA	cad	495,37			
06	06.P05.O01.205	trasformatori di corrente isol. 12- 36 kV	cad	56,51			
06	06.P05.O02	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 25 kA					
06	06.P05.O02.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1.781,84			
06	06.P05.O02.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 25 kA	cad	495,37			
06	06.P05.O03	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 40 kA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O03.005	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 40 kA	cad	1.217,07			
06	06.P05.O03.010	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 40 kA	cad	857,29			
06	06.P05.O03.015	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 40 kA	cad	675,80			
06	06.P05.O03.020	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 40 kA	cad	586,12			
06	06.P05.O03.025	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5fino a 2500/5 a i.ter.= 40 kA	cad	540,21			
06	06.P05.O04	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 12 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O04.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	240,21			
06	06.P05.O04.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=25kA)	cad	257,29			
06	06.P05.O04.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=40kA)	cad	343,77			
06	06.P05.O04.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14,52			
06	06.P05.O05	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 12.5 kA					
06	06.P05.O05.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.835,22			
06	06.P05.O05.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.339,85			
06	06.P05.O05.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	843,41			
06	06.P05.O05.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	775,08			
06	06.P05.O05.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	591,45			
06	06.P05.O05.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	567,97			
06	06.P05.O05.035	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2500/5a i.ter.=12.5 kA	cad	545,55			
06	06.P05.O06	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O06.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.998,57			
06	06.P05.O06.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.461,56			
06	06.P05.O06.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	918,15			
06	06.P05.O06.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	849,82			
06	06.P05.O06.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	644,84			
06	06.P05.O06.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	618,15			
06	06.P05.O06.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 20 kA	cad	595,73			
06	06.P05.O07	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 25 kA					
06	06.P05.O07.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			
06	06.P05.O07.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			
06	06.P05.O07.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			
06	06.P05.O07.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O07.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			
06	06.P05.O07.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2.141,63			
06	06.P05.O07.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 25 kA	cad	595,73			
06	06.P05.O08	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 24 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O08.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 iter=12.5kA	cad	177,22			
06	06.P05.O08.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	239,15			
06	06.P05.O08.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=25kA)	cad	257,29			
06	06.P05.O08.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14,52			
06	06.P05.O09	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 8 kA					
06	06.P05.O09.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 8 kA	cad	2.298,56			
06	06.P05.O09.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1.672,95			
06	06.P05.O09.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1.672,95			
06	06.P05.O09.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1.054,81			
06	06.P05.O09.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 8 kA	cad	972,59			
06	06.P05.O09.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.= 8 kA	cad	972,59			
06	06.P05.O09.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 8 kA	cad	741,99			
06	06.P05.O09.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 8 kA	cad	707,82			
06	06.P05.O09.045	trasf. di corr. mt rapp. 200/5 a 2000/5 a i.ter.= 8 kA	cad	680,07			
06	06.P05.O10	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 12.5 kA					
06	06.P05.O10.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	2.473,65			
06	06.P05.O10.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.808,54			
06	06.P05.O10.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.808,54			
06	06.P05.O10.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.134,87			
06	06.P05.O10.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.054,81			
06	06.P05.O10.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1.054,81			
06	06.P05.O10.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	796,44			
06	06.P05.O10.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	768,68			
06	06.P05.O10.045	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 a 2000/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	734,52			
06	06.P05.O11	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O11.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	2.705,32			
06	06.P05.O11.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.971,88			
06	06.P05.O11.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.971,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O11.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.237,36			
06	06.P05.O11.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.142,34			
06	06.P05.O11.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1.142,34			
06	06.P05.O11.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	871,18			
06	06.P05.O11.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	837,00			
06	06.P05.O11.045	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2000/5 a i.ter.= 20 kA	cad	802,85			
06	06.P05.O12	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 36 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O12.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter= 8kA)	cad	158,01			
06	06.P05.O12.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 iter=12.5kA	cad	177,22			
06	06.P05.O12.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	239,15			
06	06.P05.O12.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14,52			
06	06.P05.Q01	Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm. tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q01.005	qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata	cad	2.739,48			
06	06.P05.Q02	Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. - dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q02.005	qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione protetta	cad	2.032,73			
06	06.P05.Q03	Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuzione fissa, sezionatore controsbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q03.005	scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Fisso	cad	1.835,22			
06	06.P05.Q04	Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuz. estraibile, sezionatore controsbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q04.005	scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Estraib.	cad	1.916,36			
06	06.P05.Q05	Scomparto m.t. arrivo e protezione predisposto per accettare interruttore di manovra-sezionat. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, telaio portaf. superiore, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q05.005	qmt 12/24kV arrivo e protezione	cad	1.802,13			
06	06.P05.Q06	Scomparto m.t. arrivo e misure predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, trasformatori di corrente e di tensione, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q06.005	qmt 12/24kV arrivo e misure	cad	1.679,36			
06	06.P05.Q07	Scomparto m.t. arrivo e sezionamento predisposto per accettare int. di manov. - sezion. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q07.005	qmt 12/24 kV arrivo e sezionamento	cad	1.719,92			
06	06.P05.Q08	Scomparto m.t. arrivo predisposto per accettare sezionatore di terra dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm.Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q08.005	qmt 12/24kV arrivo con sezionatore di terra	cad	1.095,37			
06	06.P05.Q09	Scomparto m.t. risalita sbarre o arrivo predisposto per accettare dispositivo segn. p.t., trasform. di corrente dimensioni: l= 500 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q09.005	qmt 12/24 kV risalita sbarre o arrivo	cad	957,97			
06	06.P05.Q10	Scomparto m.t. risalita sbarre predisposto per accettare trasf. di corrente e trasf. di tensione. telaio portaf. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q10.005	qmt 12/24kV risalita sbarre	cad	1.054,81			
06	06.P05.Q11	Scomparto m.t. trasformatori di tensione predisposto per accettare trasf. di tensione sezionatore rotativo o a scorrimento sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm.Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q11.005	qmt 12/24kV scomparto trasformatori di tensione	cad	1.134,87			
06	06.P05.Q12	Scomparto m.t. linea predisposto.per accettare inter.manov. - sezionat. (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, trasformatori di corrente, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm.Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q12.005	qmt 12/24kV linea con interr. manovra - sezionatore	cad	1.210,67			
06	06.P05.Q13	Scomparto m.t. linea predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l=700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q13.005	qmt 12/24kV linea con sezionatore rotativo	cad	1.134,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q14	Scomparto m.t. protezione trasformatore predisposto per accettare fusibili (con o senza dispositivo di sgancio), interruttore di manovra sezionatore rotativo o a scorrimento, sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. Tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A					
06	06.P05.Q14.005	qmt 12/24kV protezione trasformatore	cad	1.291,81			
06	06.P05.Q15	Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100 a 630 kVa					
06	06.P05.Q15.005	qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x1950	cad	1.210,67			
06	06.P05.Q15.010	qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x2250	cad	1.332,37			
06	06.P05.Q15.015	qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x1950	cad	1.366,54			
06	06.P05.Q15.020	qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x2250	cad	1.489,32			
06	06.P05.Q15.025	qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x1950	cad	1.523,48			
06	06.P05.Q15.030	qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x2250	cad	1.719,92			
06	06.P05.Q16	Riferiti agli scomparti m.t. descritti nei precedenti subarticoli A/q					
06	06.P05.Q16.005	suppl. per alzata pannelli da h=1050 a h=2250	cad	118,50			
06	06.P05.Q16.010	suppl. per cella strum. sporg. su scomp. mt	cad	156,94			
06	06.P05.Q16.015	suppl. per cella strum.sporg. su scomp.mt t.pot.	cad	234,87			
06	06.P05.Q16.020	suppl. chiusure di fondo su scomparti mt	cad	62,56			
06	06.P05.Q16.025	suppl. per sbarre 630 A su scomp. mt	cad	93,31			
06	06.P05.Q16.030	suppl. per sbarre 800 A su scomp. mt	cad	156,94			
06	06.P05.Q16.035	suppl. per sbarre 1250 A su scomp. mt	cad	313,88			
06	06.P05.Q16.040	suppl. per illuminaz. interna	cad	93,31			
06	06.P05.Q16.045	suppl. per resist. anticond.	cad	109,97			
06	06.P05.Q16.050	suppl. per trasformaz. int.vor o sf6 in es.estr.	cad	276,51			
06	06.P06	TRASFORMATORI DI POTENZA					
06	06.P06.A01	Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite normali					
06	06.P06.A01.005	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	1.620,63			
06	06.P06.A01.010	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2.231,30			
06	06.P06.A01.015	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	2.774,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A01.020	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	3.522,05			
06	06.P06.A01.025	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	3.882,89			
06	06.P06.A01.030	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	4.552,30			
06	06.P06.A01.035	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	5.276,13			
06	06.P06.A01.040	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	6.087,52			
06	06.P06.A01.045	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	7.570,43			
06	06.P06.A01.050	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	9.097,11			
06	06.P06.A01.055	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	10.945,15			
06	06.P06.A01.060	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	13.654,74			
06	06.P06.A01.065	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	16.489,25			
06	06.P06.A01.070	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	19.504,18			
06	06.P06.A01.075	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	22.760,39			
06	06.P06.A02	Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite ridotte					
06	06.P06.A02.005	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	1.948,39			
06	06.P06.A02.010	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2.518,49			
06	06.P06.A02.015	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3.416,35			
06	06.P06.A02.020	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	4.163,68			
06	06.P06.A02.025	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	4.843,75			
06	06.P06.A02.030	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	5.544,11			
06	06.P06.A02.035	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	6.405,66			
06	06.P06.A02.040	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	7.118,83			
06	06.P06.A02.045	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	9.043,73			
06	06.P06.A02.050	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	10.586,42			
06	06.P06.A02.055	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	12.963,99			
06	06.P06.A02.060	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	15.547,61			
06	06.P06.A02.065	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	17.350,81			
06	06.P06.A02.070	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	20.419,13			
06	06.P06.A02.075	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	23.442,60			
06	06.P06.A03	Accessori per trasformatori trifasi in olio					
06	06.P06.A03.005	filtro aria al silicagel per trafo da 50-630 kVa	cad	35,66			
06	06.P06.A03.010	filtro aria al silicagel per trafo 800-3000 kVa	cad	51,14			
06	06.P06.A03.015	termometro a quadrante	cad	67,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A03.020	termometro a due contatti (I e II grado)	cad	105,05			
06	06.P06.A03.025	relè bucholz a due contatti (I e II grado)	cad	163,34			
06	06.P06.A03.030	cassetta centralizzazione ausiliari	cad	170,82			
06	06.P06.A03.035	commutatore a 5 posizioni +/- 2 x 2.5%	cad	81,57			
06	06.P06.A04	Varianti costruttive per trafo trifasi in olio					
06	06.P06.A04.005	doppia tensione primaria (dyn-11/yyn-0)	%	3,00			
06	06.P06.A04.010	doppia tensione primaria (dyn-11/dyn-11)	%	9,00			
06	06.P06.A04.015	doppia tens. sec. 400 V - 231 V + n (pieNa pot.)	%	11,00			
06	06.P06.A04.020	doppia tens. sec. 400 V - 231 V + n (pot.ridot.)	%	5,00			
06	06.P06.A04.025	tensione secondaria 231 V + n	%	3,00			
06	06.P06.A05	Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V predisposto a ricevere accessori d'uso / gruppo dyn-11 classe isolamento 24 Kv					
06	06.P06.A05.005	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6.026,66			
06	06.P06.A05.010	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 160 kVa	cad	6.917,04			
06	06.P06.A05.015	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 250 kVa	cad	8.499,24			
06	06.P06.A05.020	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 315 kVa	cad	9.429,14			
06	06.P06.A05.025	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 400 kVa	cad	10.415,61			
06	06.P06.A05.030	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 500 kVa	cad	11.026,29			
06	06.P06.A05.035	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 630 kVa	cad	12.560,43			
06	06.P06.A05.040	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 800 kVa	cad	15.062,91			
06	06.P06.A05.045	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1000 kVa	cad	18.382,12			
06	06.P06.A05.050	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1250 kVa	cad	21.603,10			
06	06.P06.A05.055	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1600 kVa	cad	28.698,81			
06	06.P06.A05.060	trafo trifase in aria, 24000/400 V,2000 kVa	cad	33.247,53			
06	06.P06.A06	Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi predisposto a ricevere accessori d'uso /tensioni 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12.5 - 17 kV					
06	06.P06.A06.005	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 100 kVa	cad	4.928,09			
06	06.P06.A06.010	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 160 kVa	cad	5.669,01			
06	06.P06.A06.015	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 250 kVa	cad	6.977,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A06.020	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 315 kVa	cad	7.994,27			
06	06.P06.A06.025	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 400 kVa	cad	9.438,75			
06	06.P06.A06.030	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 500 kVa	cad	10.370,77			
06	06.P06.A06.035	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 630 kVa	cad	11.743,72			
06	06.P06.A06.040	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 800 kVa	cad	14.094,59			
06	06.P06.A06.045	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	16.166,83			
06	06.P06.A06.050	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	20.095,63			
06	06.P06.A06.055	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	26.205,57			
06	06.P06.A06.060	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	30.897,71			
06	06.P06.A07	Accessori per trasformatori trifasi in aria					
06	06.P06.A07.005	gruppo termosonde pt100 (n. 1 per colonna)	cad	163,34			
06	06.P06.A07.010	termoreg. digitale a due contatti (I e II grado)	cad	206,05			
06	06.P06.A07.015	centralina controllo temperatura	cad	460,14			
06	06.P06.A08	Varianti costruttive per trafo trifasi in aria					
06	06.P06.A08.005	doppia tensione primaria	%	17,00			
06	06.P06.A08.010	doppia tensione secondaria	%	11,00			
06	06.P06.A09	Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV					
06	06.P06.A09.005	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6.629,87			
06	06.P06.A09.010	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 160 kVa	cad	8.033,77			
06	06.P06.A09.015	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa	cad	9.644,80			
06	06.P06.A09.020	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 315 kVa	cad	10.775,40			
06	06.P06.A09.025	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 400 kVa	cad	11.752,25			
06	06.P06.A09.030	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 500 kVa	cad	13.277,88			
06	06.P06.A09.035	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 630 kVa	cad	15.009,54			
06	06.P06.A09.040	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 800 kVa	cad	18.184,61			
06	06.P06.A09.045	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa	cad	20.482,11			
06	06.P06.A09.050	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1250 kVa	cad	23.935,83			
06	06.P06.A09.055	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1600 kVa	cad	30.439,72			
06	06.P06.A09.060	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 2000 kVa	cad	37.383,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A10	Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12,5-17,5 kV					
06	06.P06.A10.005	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 100 kVa	cad	6.374,70			
06	06.P06.A10.010	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 160 kVa	cad	7.489,29			
06	06.P06.A10.015	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 250 kVa	cad	9.061,88			
06	06.P06.A10.020	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 315 kVa	cad	10.111,34			
06	06.P06.A10.025	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 400 kVa	cad	10.828,77			
06	06.P06.A10.030	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 500 kVa	cad	12.613,82			
06	06.P06.A10.035	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 630 kVa	cad	14.453,32			
06	06.P06.A10.040	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 800 kVa	cad	16.597,07			
06	06.P06.A10.045	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	18.974,64			
06	06.P06.A10.050	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	22.679,25			
06	06.P06.A10.055	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	28.905,56			
06	06.P06.A10.060	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	35.849,30			
06	06.P06.A11	Accessori per trasformatori trifasi in resina					
06	06.P06.A11.005	gruppo termosonde pt100 (n. 1 per colonna)	cad	163,34			
06	06.P06.A11.010	termoreg. digitale a due contatti (I e II grado)	cad	206,05			
06	06.P06.A11.015	centraliNa a microproc. controllo temperatura	cad	506,05			
06	06.P06.A12	Varianti costruttive per trafo trifasi in resina					
06	06.P06.A12.005	doppia tensione primaria	%	17,00			
06	06.P06.A12.010	avvolgimento secondario inglobato in resina	%	11,00			
06	06.P06.A12.015	trasformatore in classe b	%	11,00			
06	06.P06.B01	Autotrasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h rapporto 220/380 V					
06	06.P06.B01.005	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 10 kVa	cad	246,61			
06	06.P06.B01.010	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 15 kVa	cad	317,09			
06	06.P06.B01.015	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 20 kVa	cad	419,57			
06	06.P06.B01.020	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 25 kVa	cad	476,15			
06	06.P06.B01.025	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 30 kVa	cad	506,05			
06	06.P06.B01.030	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 35 kVa	cad	817,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.B01.035	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 40 kVa	cad	878,64			
06	06.P06.B01.040	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 50 kVa	cad	981,13			
06	06.P06.B01.045	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 80 kVa	cad	1.364,40			
06	06.P06.B01.050	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 100 kVa	cad	1.523,48			
06	06.P06.B01.055	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 125 kVa	cad	1.716,72			
06	06.P06.B01.060	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 150 kVa	cad	1.838,42			
06	06.P06.B01.065	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 200 kVa	cad	2.217,43			
06	06.P06.B01.070	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 250 kVa	cad	2.553,72			
06	06.P06.B01.075	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 300 kVa	cad	2.758,71			
06	06.P06.B01.080	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 400 kVa	cad	3.831,65			
06	06.P06.B01.085	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 500 kVa	cad	4.290,73			
06	06.P06.B01.090	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 600 kVa	cad	4.494,65			
06	06.P06.B02	Varianti costruttive per autotrasformatori trifasi a secco					
06	06.P06.B02.005	per ogni presa supplementare non di potenza	%	11,00			
06	06.P06.B03	Trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f rapporto 380/220+n V					
06	06.P06.B03.005	trasformatore trifase, 380/220+n V, 15 kVa	cad	820,99			
06	06.P06.B03.010	trasformatore trifase, 380/220+n V, 20 kVa	cad	944,84			
06	06.P06.B03.015	trasformatore trifase, 380/220+n V, 25 kVa	cad	1.062,27			
06	06.P06.B03.020	trasformatore trifase, 380/220+n V, 30 kVa	cad	1.241,64			
06	06.P06.B03.025	trasformatore trifase, 380/220+n V, 35 kVa	cad	1.363,34			
06	06.P06.B03.030	trasformatore trifase, 380/220+n V, 40 kVa	cad	1.441,28			
06	06.P06.B03.035	trasformatore trifase, 380/220+n V, 50 kVa	cad	1.635,58			
06	06.P06.B03.040	trasformatore trifase, 380/220+n V, 80 kVa	cad	2.132,02			
06	06.P06.B03.045	trasformatore trifase, 380/220+n V, 100 kVa	cad	2.495,00			
06	06.P06.B03.050	trasformatore trifase, 380/220+n V, 125 kVa	cad	2.718,14			
06	06.P06.B03.055	trasformatore trifase, 380/220+n V, 150 kVa	cad	3.182,55			
06	06.P06.B03.060	trasformatore trifase, 380/220+n V, 200 kVa	cad	4.202,11			
06	06.P06.B03.065	trasformatore trifase, 380/220+n V, 250 kVa	cad	4.394,29			
06	06.P06.B03.070	trasformatore trifase, 380/220+n V, 300 kVa	cad	5.015,64			
06	06.P06.B03.075	trasformatore trifase, 380/220+n V, 400 kVa	cad	5.939,12			
06	06.P06.B03.080	trasformatore trifase, 380/220+n V, 500 kVa	cad	7.798,90			
06	06.P06.B03.085	trasformatore trifase, 380/220+n V, 600 kVa	cad	8.781,10			
06	06.P06.B04	Varianti costruttive per trafo trifasi a secco					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.B04.005	per ogni presa supplementare non di potenza	%	11,00			
06	06.P06.B04.010	tropicalizzazione	%	17,00			
06	06.P06.B05	Trasformatori monofasi in aria servizio permanente isolamento classe e tensione primaria: 220-380 V * tensioni secondarie: 24-48 V * tensioni secondarie: 55-110 V * tensioni secondarie: 110-220 V * tensione secondaria: 24 - 220 V potenza riferita alla tensione max. secondaria					
06	06.P06.B05.005	trafo monofase in aria 220-380/* 100 VA	cad	11,74			
06	06.P06.B05.010	trafo monofase in aria 220-380/* 200 VA	cad	17,93			
06	06.P06.B05.015	trafo monofase in aria 220-380/* 300 VA	cad	22,52			
06	06.P06.B05.020	trafo monofase in aria 220-380/* 500 VA	cad	36,52			
06	06.P06.B05.025	trafo monofase in aria 220-380/* 800 VA	cad	48,04			
06	06.P06.B05.030	trafo monofase in aria 220-380/* 1000 VA	cad	56,58			
06	06.P06.B05.035	trafo monofase in aria 220-380/* 1500 VA	cad	97,79			
06	06.P06.B05.040	trafo monofase in aria 220-380/* 2000 VA	cad	123,85			
06	06.P06.B05.045	trafo monofase in aria 220-380/* 3000 VA	cad	182,56			
06	06.P06.B05.050	trafo monofase in aria 220-380/* 4000 VA	cad	225,27			
06	06.P06.B05.055	trafo monofase in aria 220-380/* 5000 VA	cad	269,03			
06	06.P06.B05.060	trafo monofase in aria 220-380/* 8000 VA	cad	349,11			
06	06.P06.B05.065	trafo monofase in aria 220-380/* 10000 VA	cad	444,12			
06	06.P06.B06	Varianti costruttive per trasformatori monofasi					
06	06.P06.B06.005	per tensione secondaria 12 V o 12-24 V	%	4,00			
06	06.P06.B06.010	per doppia tens.sec.(24-48 V;55-110 V;110-220 V)	%	17,00			
06	06.P06.B06.015	con doppia tens.sec.(12-24 V)	%	28,00			
06	06.P06.C01	Trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f schermo di isolamento tra primario e secondario rapporto di trasformazione 380/380 V, 220/220 V					
06	06.P06.C01.005	trasformatore di isolamento trifase, 15 kVa	cad	871,18			
06	06.P06.C01.010	trasformatore di isolamento trifase, 20 kVa	cad	1.001,42			
06	06.P06.C01.015	trasformatore di isolamento trifase, 25 kVa	cad	1.127,40			
06	06.P06.C01.020	trasformatore di isolamento trifase, 30 kVa	cad	1.316,36			
06	06.P06.C01.025	trasformatore di isolamento trifase, 35 kVa	cad	1.444,48			
06	06.P06.C01.030	trasformatore di isolamento trifase, 40 kVa	cad	1.527,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C01.035	trasformatore di isolamento trifase, 50 kVa	cad	1.733,80			
06	06.P06.C01.040	trasformatore di isolamento trifase, 80 kVa	cad	2.260,13			
06	06.P06.C01.045	trasformatore di isolamento trifase, 100 kVa	cad	2.643,40			
06	06.P06.C01.050	trasformatore di isolamento trifase, 125 kVa	cad	2.880,42			
06	06.P06.C01.055	trasformatore di isolamento trifase, 150 kVa	cad	3.373,65			
06	06.P06.C01.060	trasformatore di isolamento trifase, 200 kVa	cad	4.455,14			
06	06.P06.C01.065	trasformatore di isolamento trifase, 250 kVa	cad	4.657,99			
06	06.P06.C01.070	trasformatore di isolamento trifase, 300 kVa	cad	5.315,64			
06	06.P06.C01.075	trasformatore di isolamento trifase, 400 kVa	cad	6.296,77			
06	06.P06.C01.080	trasformatore di isolamento trifase, 500 kVa	cad	8.269,72			
06	06.P06.C01.085	trasformatore di isolamento trifase, 600 kVa	cad	9.312,77			
06	06.P06.C02	Trasformatore di isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e secondario, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					
06	06.P06.C02.005	trasf. di isolamento con schermo fino a 100 VA	cad	26,09			
06	06.P06.C02.010	trasf. di isolamento con schermo da 160 VA	cad	31,53			
06	06.P06.C02.015	trasf. di isolamento con schermo da 250 VA	cad	37,94			
06	06.P06.C02.020	trasf. di isolamento con schermo da 400 VA	cad	51,96			
06	06.P06.C02.025	trasf. di isolamento con schermo da 630 VA	cad	78,35			
06	06.P06.C02.030	trasf. di isolamento con schermo da 1000 VA	cad	111,38			
06	06.P06.C02.035	trasf. di isolamento con schermo da 1600 VA	cad	167,42			
06	06.P06.C02.040	trasf. di isolamento con schermo da 2500 VA	cad	238,32			
06	06.P06.C02.045	trasf. di isolamento con schermo da 4000 VA	cad	298,66			
06	06.P06.C02.050	trasf. di isolamento con schermo da 5000 VA	cad	382,56			
06	06.P06.C02.055	trasf. di isolamento con schermo da 7500 VA	cad	482,76			
06	06.P06.C02.060	trasf. di isolamento con schermo da 10000 VA	cad	602,09			
06	06.P06.C03	Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					
06	06.P06.C03.005	trasf. di sicurezza fino a 100 VA	cad	24,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C03.010	trasf. di sicurezza da 160 VA	cad	29,22			
06	06.P06.C03.015	trasf. di sicurezza da 250 VA	cad	35,10			
06	06.P06.C03.020	trasf. di sicurezza da 400 VA	cad	48,11			
06	06.P06.C03.025	trasf. di sicurezza da 630 VA	cad	71,94			
06	06.P06.C03.030	trasf. di sicurezza da 1000 VA	cad	102,85			
06	06.P06.C03.035	trasf. di sicurezza da 1600 VA	cad	155,20			
06	06.P06.C03.040	trasf. di sicurezza da 2500 VA	cad	220,20			
06	06.P06.C04	Trasformatori di sicurezza per servizio continuo grado di protezione IP 54 classe isolamento ii di tipo portatili compreso di cavo h07rn-f, o per installazione a parete, completi di almeno 2 prese (24 V, 42 V) per corrente adeguata alla potenza nominale - norme CEI 14-6.					
06	06.P06.C04.005	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 200 VA	cad	199,64			
06	06.P06.C04.010	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 400 VA	cad	247,68			
06	06.P06.C04.015	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 750 VA	cad	311,74			
06	06.P06.C04.020	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V,1000 VA	cad	355,52			
06	06.P06.C04.025	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V,1600 VA	cad	430,24			
06	06.P06.C04.030	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V,2000 VA	cad	539,15			
06	06.P06.C04.035	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V,3000 VA	cad	677,94			
06	06.P06.C04.040	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V,4200 VA	cad	890,39			
06	06.P06.C05	Apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive in circuiti a bassissima tensione alimentati con trasformatore di sicurezza					
06	06.P06.C05.005	apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	140,92			
06	06.P06.C06	Apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive e capacitive in condizioni circuitali simmetriche (primario dei trasformatori)					
06	06.P06.C06.005	apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	302,13			
06	06.P06.C07	Trasformatore per lampada a gabbia da 50 W entro contenitore stagno 220 V / 24 V / 12 V con avvolgitore orientabile con 12 metri di cavo elettrico flessibile riavvolgibile a molla, lampada ad incandescenza, portalampada a gabbia di tipo metallico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C07.005	trasformatore con lampada a gabbia	cad	251,96			
06	06.P06.E01	Cassonetto di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) con portella a chiave e lampade di segnalazione su ogni fase					
06	06.P06.E01.005	cassonetto per trasfo BT fino a 80kVA	cad	234,87			
06	06.P06.E01.010	cassonetto per trasfo BT da 100 a 250 kVA	cad	312,81			
06	06.P06.E01.015	cassonetto per trasfo BT da 300 a 400kVA	cad	390,75			
06	06.P06.E01.020	cassonetto per trasfo BT da 500 a 600kVA	cad	468,67			
06	06.P06.E02	cassette, per trasformatori monofasi, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4)					
06	06.P06.E02.005	cassonetti di prot. mt/bt per trafo 50- 400 kVa	cad	411,03			
06	06.P06.E02.010	cassonetti di prot. mt/bt per trafo 500-1250 kVa	cad	573,31			
06	06.P06.E02.015	cassonetti di prot.mt/bt per trafo 1600-3000 kVa	cad	928,83			
06	06.P06.E03	Cassette per trasformatori monofasi					
06	06.P06.E03.005	Cassette per trasformatori monofasi fino a 1500 VA	cad	10,88			
06	06.P06.E03.010	Cassette per trasformatori monofasi da 1500VA a 5000 VA	cad	20,90			
06	06.P06.E03.015	Cassette per trasformatori monofasi da 8000VA a 10000VA	cad	30,02			
06	06.P07	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - INTERRUTTORI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI					
06	06.P07.A01	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A01.005	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	20,68			
06	06.P07.A01.010	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	20,74			
06	06.P07.A01.015	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	26,30			
06	06.P07.A01.020	MT 4,5 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	32,05			
06	06.P07.A01.025	MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	30,29			
06	06.P07.A01.030	MT 4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	42,64			
06	06.P07.A01.035	MT 4,5 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	66,65			
06	06.P07.A01.040	MT 4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	66,14			
06	06.P07.A01.045	MT 4,5 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	76,78			
06	06.P07.A01.050	MT 4,5 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	83,48			
06	06.P07.A01.055	MT 4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	79,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A01.060	MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	104,80			
06	06.P07.A02	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A02.005	MT 6 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	46,63			
06	06.P07.A02.010	MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	37,81			
06	06.P07.A02.015	MT 6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	53,81			
06	06.P07.A02.020	MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	63,53			
06	06.P07.A02.025	MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	52,64			
06	06.P07.A02.030	MT 6 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	75,74			
06	06.P07.A02.035	MT 6 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	100,75			
06	06.P07.A02.040	MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	82,07			
06	06.P07.A02.045	MT 6 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	120,57			
06	06.P07.A02.050	MT 6 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	134,35			
06	06.P07.A02.055	MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	99,74			
06	06.P07.A02.060	MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	147,47			
06	06.P07.A03	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A03.005	MT 10 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	37,28			
06	06.P07.A03.010	MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	31,71			
06	06.P07.A03.015	MT 10 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	43,74			
06	06.P07.A03.020	MT 10 kA curva C - 1P - da 80 A	cad	82,93			
06	06.P07.A03.025	MT 10 kA curva C - 1P - da 100 A	cad	89,80			
06	06.P07.A03.030	MT 10 kA curva C - 1P - da 125 A	cad	149,62			
06	06.P07.A03.035	MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	75,28			
06	06.P07.A03.040	MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	61,06			
06	06.P07.A03.045	MT 10 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	85,48			
06	06.P07.A03.050	MT 10 kA curva C - 2P - da 80 A	cad	141,90			
06	06.P07.A03.055	MT 10 kA curva C - 2P - da 100 A	cad	154,73			
06	06.P07.A03.060	MT 10 kA curva C - 2P - da 125 A	cad	256,49			
06	06.P07.A03.065	MT 10 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	119,63			
06	06.P07.A03.070	MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	101,45			
06	06.P07.A03.075	MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	140,17			
06	06.P07.A03.080	MT 10 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	184,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A03.085	MT 10 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	194,87			
06	06.P07.A03.090	MT 10 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	345,03			
06	06.P07.A03.095	MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	156,59			
06	06.P07.A03.100	MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	126,90			
06	06.P07.A03.105	MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	177,58			
06	06.P07.A03.110	MT 10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	228,81			
06	06.P07.A03.115	MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	239,91			
06	06.P07.A03.120	MT 10 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	432,70			
06	06.P07.A04	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione superiore a 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2.					
06	06.P07.A04.005	MT 15 -25 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	43,49			
06	06.P07.A04.010	MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	36,47			
06	06.P07.A04.015	MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	49,36			
06	06.P07.A04.020	MT 15 -25 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	84,75			
06	06.P07.A04.025	MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	72,66			
06	06.P07.A04.030	MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	89,32			
06	06.P07.A04.035	MT 15 -25 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	131,12			
06	06.P07.A04.040	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	117,33			
06	06.P07.A04.045	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	152,04			
06	06.P07.A04.050	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	214,01			
06	06.P07.A04.055	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	214,01			
06	06.P07.A04.060	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	409,32			
06	06.P07.A04.065	MT 15 -25 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	178,63			
06	06.P07.A04.070	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	146,88			
06	06.P07.A04.075	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	201,44			
06	06.P07.A04.080	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	265,09			
06	06.P07.A04.085	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	265,09			
06	06.P07.A04.090	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	505,81			
06	06.P07.A05	Maggiorazioni sul prezzo di fornitura per altre curve					
06	06.P07.A05.010	maggiorazione sulla fornitura per curva B - D - K - Z - MA	%	15,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A10	Interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947-2 protezione termica regolabile.					
06	06.P07.A10.005	prot.motori con term regolabile In fino 6 A	cad	82,76			
06	06.P07.A10.010	prot.motori con term regolabile In da 6 a 18 A	cad	102,44			
06	06.P07.A10.015	prot.motori con term regolabile In oltre 18 A	cad	132,47			
06	06.P07.A10.020	contenitore universale per salvamotore	cad	27,71			
06	06.P07.A10.025	spia di segnalazione qualsiasi colore e tensione	cad	23,84			
06	06.P07.B01	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali).					
06	06.P07.B01.005	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	152,66			
06	06.P07.B01.010	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	89,66			
06	06.P07.B01.015	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	81,92			
06	06.P07.B01.020	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	100,08			
06	06.P07.B01.025	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	92,41			
06	06.P07.B01.030	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	177,42			
06	06.P07.B01.035	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	161,61			
06	06.P07.B01.040	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	159,14			
06	06.P07.B01.045	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	110,65			
06	06.P07.B01.050	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	176,41			
06	06.P07.B01.055	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	122,70			
06	06.P07.B01.060	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	273,98			
06	06.P07.B01.065	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	196,95			
06	06.P07.B01.070	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	166,21			
06	06.P07.B01.075	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	121,18			
06	06.P07.B01.080	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	198,07			
06	06.P07.B01.085	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	127,78			
06	06.P07.B01.090	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	281,13			
06	06.P07.B01.095	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	199,13			
06	06.P07.B02	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B02.005	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	129,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B02.010	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	115,68			
06	06.P07.B02.015	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	156,64			
06	06.P07.B02.020	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	136,10			
06	06.P07.B02.025	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	267,86			
06	06.P07.B02.030	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	227,01			
06	06.P07.B02.035	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	130,59			
06	06.P07.B02.040	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	184,48			
06	06.P07.B02.045	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	144,18			
06	06.P07.B02.050	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	195,22			
06	06.P07.B02.055	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	164,92			
06	06.P07.B02.060	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	317,75			
06	06.P07.B02.065	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	262,61			
06	06.P07.B02.070	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	155,66			
06	06.P07.B02.075	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	202,14			
06	06.P07.B02.080	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	155,83			
06	06.P07.B02.085	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	231,45			
06	06.P07.B02.090	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	178,04			
06	06.P07.B02.095	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	334,17			
06	06.P07.B02.100	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	266,43			
06	06.P07.B02.105	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	166,94			
06	06.P07.B03	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B03.005	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	184,85			
06	06.P07.B03.010	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	199,48			
06	06.P07.B03.015	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	196,36			
06	06.P07.B03.020	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	219,47			
06	06.P07.B03.025	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	210,85			
06	06.P07.B03.030	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	233,93			
06	06.P07.B04	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3 kA con onda 8/20 us.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B04.005	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	142,94			
06	06.P07.B04.010	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	176,06			
06	06.P07.B04.015	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	279,85			
06	06.P07.B04.020	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	196,48			
06	06.P07.B04.025	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	216,74			
06	06.P07.B04.030	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	329,09			
06	06.P07.B04.035	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	217,51			
06	06.P07.B04.040	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	258,99			
06	06.P07.B04.045	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	348,00			
06	06.P07.B05	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi , capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B05.005	Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	206,28			
06	06.P07.B05.010	Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	226,35			
06	06.P07.B05.015	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	219,01			
06	06.P07.B05.020	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	243,38			
06	06.P07.B05.025	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	498,23			
06	06.P07.B05.030	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	498,23			
06	06.P07.B05.035	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	256,97			
06	06.P07.B05.040	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	270,73			
06	06.P07.B05.045	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	492,83			
06	06.P07.B05.050	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	492,83			
06	06.P07.B05.055	Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	235,89			
06	06.P07.B05.060	Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	264,13			
06	06.P07.B05.065	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	256,53			
06	06.P07.B05.070	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	279,43			
06	06.P07.B05.075	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	539,43			
06	06.P07.B05.080	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	539,43			
06	06.P07.B06	Interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali).					
06	06.P07.B06.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	63,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B06.010	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	35,75			
06	06.P07.B06.015	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	45,20			
06	06.P07.B06.020	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	53,09			
06	06.P07.B06.025	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	53,48			
06	06.P07.B06.030	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	80,40			
06	06.P07.B06.035	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	77,85			
06	06.P07.B06.040	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	76,78			
06	06.P07.B06.045	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	60,99			
06	06.P07.B06.050	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	80,89			
06	06.P07.B06.055	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	70,86			
06	06.P07.B06.060	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	140,35			
06	06.P07.B06.065	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	87,51			
06	06.P07.B06.070	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 30 mA	cad	202,17			
06	06.P07.B06.075	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	127,33			
06	06.P07.B06.080	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 30 mA	cad	249,10			
06	06.P07.B06.085	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 300/500 mA	cad	154,64			
06	06.P07.B07	Interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B07.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	69,17			
06	06.P07.B07.010	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	63,15			
06	06.P07.B07.015	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	80,13			
06	06.P07.B07.020	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	69,61			
06	06.P07.B07.025	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	114,71			
06	06.P07.B07.030	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	104,63			
06	06.P07.B07.035	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	104,38			
06	06.P07.B07.040	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	80,12			
06	06.P07.B07.045	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	112,03			
06	06.P07.B07.050	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	96,03			
06	06.P07.B07.055	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	172,95			
06	06.P07.B07.060	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	116,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B08	Interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resisteza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B08.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	70,75			
06	06.P07.B08.010	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	82,80			
06	06.P07.B08.015	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	122,13			
06	06.P07.B08.020	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	110,85			
06	06.P07.B08.025	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	119,34			
06	06.P07.B08.030	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	180,61			
06	06.P07.B09	Interruttore differenziale puro modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resisteza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B09.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	79,90			
06	06.P07.B09.010	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	94,83			
06	06.P07.B09.015	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	118,30			
06	06.P07.B09.020	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	111,11			
06	06.P07.B09.025	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	130,60			
06	06.P07.B09.030	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	160,80			
06	06.P07.B09.035	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	230,02			
06	06.P07.B09.040	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	264,27			
06	06.P07.B10	Relè differenziale modulare a toriode separato.					
06	06.P07.B10.005	rele modulare differenziale	cad	93,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B10.010	trasf.toridale per relè differenziale D. fino a 60 mm	cad	31,87			
06	06.P07.B10.015	trasf.toridale per relè differenziale D. 80-110 mm	cad	54,91			
06	06.P07.B10.020	trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm	cad	127,82			
06	06.P07.B10.025	trasf.toridale per relè differenziale D. 110 mm apribile	cad	127,82			
06	06.P07.B10.030	trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm apribile	cad	170,83			
06	06.P07.C01	Interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.P07.C01.005	Interr.non automatico - 1P - fino 32 A	cad	7,34			
06	06.P07.C01.010	Interr.non automatico - 1P - da 40 a 63 A	cad	11,73			
06	06.P07.C01.015	Interr.non automatico - 1P - da 80 A	cad	12,10			
06	06.P07.C01.020	Interr.non automatico - 1P - da 100 A	cad	15,67			
06	06.P07.C01.025	Interr.non automatico - 1P - da 125 A	cad	31,63			
06	06.P07.C01.030	Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad	14,10			
06	06.P07.C01.035	Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A	cad	20,15			
06	06.P07.C01.040	Interr.non automatico - 2P - da 80 A	cad	20,07			
06	06.P07.C01.045	Interr.non automatico - 2P - da 100 A	cad	31,25			
06	06.P07.C01.050	Interr.non automatico - 2P - da 125 A	cad	50,34			
06	06.P07.C01.055	Interr.non automatico - 3P - fino 32 A	cad	21,74			
06	06.P07.C01.060	Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A	cad	33,15			
06	06.P07.C01.065	Interr.non automatico - 3P - da 80 A	cad	32,33			
06	06.P07.C01.070	Interr.non automatico - 3P - da 100 A	cad	44,42			
06	06.P07.C01.075	Interr.non automatico - 3P - da 125 A	cad	73,54			
06	06.P07.C01.080	Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	27,33			
06	06.P07.C01.085	Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad	40,37			
06	06.P07.C01.090	Interr.non automatico - 4P - da 80 A	cad	39,89			
06	06.P07.C01.095	Interr.non automatico - 4P - da 100 A	cad	52,51			
06	06.P07.C01.100	Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	86,74			
06	06.P07.D01	Ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare.					
06	06.P07.D01.005	contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto)	cad	16,77			
06	06.P07.D01.010	sganciatore a lancio di corrente	cad	18,76			
06	06.P07.D01.015	sganciatore max-min tensione ed emergenza	cad	35,29			
06	06.P07.D02	Accessori per interruttori e differenziali tipo modulare.					
06	06.P07.D02.005	accessorio per manovra rotativa con blocco porta	cad	16,40			
06	06.P07.D02.010	coprimorsetti da 1 a 2 poli	cad	3,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.D02.015	coprimorsetti da 3 a 4 poli	cad	6,28			
06	06.P07.D02.020	blocco per lucchetto	cad	7,73			
06	06.P07.D02.025	piastra per rendere estraibili i modulari	cad	24,09			
06	06.P07.E01	Sezionatori portafusibili per fusibili per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione.					
06	06.P07.E01.005	portafusibili 10,3x38 neutro	cad	4,41			
06	06.P07.E01.010	portafusibili 10,3x38 1P	cad	4,81			
06	06.P07.E01.015	portafusibili 10,3x38 3P	cad	11,38			
06	06.P07.E01.020	portafusibili 10,3x38 4P	cad	15,08			
06	06.P07.E01.025	portafusibili 14x51 neutro	cad	8,87			
06	06.P07.E01.030	portafusibili 14x51 1P	cad	7,39			
06	06.P07.E01.035	portafusibili 14x51 3P	cad	21,95			
06	06.P07.E01.040	portafusibili 14x51 4P	cad	29,96			
06	06.P07.E01.045	portafusibili 22x58 neutro	cad	12,96			
06	06.P07.E01.050	portafusibili 22x58 1P	cad	12,94			
06	06.P07.E01.055	portafusibili 22x58 3P	cad	37,60			
06	06.P07.E01.060	portafusibili 22x58 4P	cad	48,92			
06	06.P07.E02	lampada per segnalazione intervento del fusibile, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.P07.E02.005	lampada di segnalazione per fusibili	cad	13,98			
06	06.P07.E03	fusibile cilindrico					
06	06.P07.E03.005	fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	0,47			
06	06.P07.E03.010	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	0,57			
06	06.P07.E03.015	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	1,00			
06	06.P07.E03.020	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	1,98			
06	06.P07.E03.025	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	0,78			
06	06.P07.E03.030	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	1,43			
06	06.P07.E03.035	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	3,14			
06	06.P07.E03.040	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	5,37			
06	06.P07.E03.045	neutro per fusibile cilindrico gr. 8.5X31.5 mm	cad	0,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.E03.050	neutro per fusibile cilindrico gr. 10.3X 38 mm	cad	0,42			
06	06.P07.E03.055	neutro per fusibile cilindrico gr. 14 X 51 mm	cad	0,57			
06	06.P07.E03.060	neutro per fusibile cilindrico gr. 22 X 58 mm	cad	0,97			
06	06.P07.E04	Basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello.					
06	06.P07.E04.005	base unipolare per fus. a coltello IN=fino 100 A - gr.00	cad	4,11			
06	06.P07.E04.010	base unipolare per fus. a coltello IN= 125/160 A - gr. 00	cad	6,28			
06	06.P07.E04.015	base unipolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	7,91			
06	06.P07.E04.020	base unipolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	11,06			
06	06.P07.E04.025	base unipolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	15,91			
06	06.P07.E04.030	base unipolare per fus. a coltello IN= 630 A - gr. 3	cad	44,80			
06	06.P07.E04.035	base unipolare per fus. a coltello IN= 1250 A - gr. 4	cad	101,03			
06	06.P07.E04.040	base tripolare per fus. a coltello IN=fino a 100 A - gr. 00	cad	14,19			
06	06.P07.E04.045	base tripolare per fus. a coltello IN=125/160 A - gr. 00	cad	20,47			
06	06.P07.E04.050	base tripolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	25,39			
06	06.P07.E04.055	base tripolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	35,98			
06	06.P07.E04.060	base tripolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	49,06			
06	06.P07.E04.065	maniglia per estrazione fusibili	cad	18,35			
06	06.P07.E04.070	pareti divisorie per base gr. 00	cad	1,08			
06	06.P07.E04.075	pareti divisorie per base gr. 0	cad	1,08			
06	06.P07.E04.080	pareti divisorie per base gr. 1	cad	1,11			
06	06.P07.E04.085	pareti divisorie per base gr. 2	cad	1,49			
06	06.P07.E04.090	pareti divisorie per base gr. 3	cad	3,57			
06	06.P07.E04.095	pareti divisorie per base gr. 4	cad	5,67			
06	06.P07.E04.100	coprimorsetti per base gr. 00	cad	0,69			
06	06.P07.E04.105	coprimorsetti per base gr. 0	cad	0,75			
06	06.P07.E04.110	coprimorsetti per base gr. 1	cad	0,87			
06	06.P07.E04.115	coprimorsetti per base gr. 2	cad	1,08			
06	06.P07.E05	Fusibile a coltello					
06	06.P07.E05.005	Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. C00	cad	2,63			
06	06.P07.E05.010	Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. C00	cad	2,87			
06	06.P07.E05.015	Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. 00	cad	2,91			
06	06.P07.E05.020	Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. 00	cad	3,20			
06	06.P07.E05.025	Fusibile a coltello In= 125/ 160 A - gr. 00	cad	3,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.E05.030	Fusibile a coltello In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	4,04			
06	06.P07.E05.035	Fusibile a coltello In= 125/ 160 A gr. 0	cad	4,45			
06	06.P07.E05.040	Fusibile a coltello In= 125/160 A - gr. 1	cad	6,09			
06	06.P07.E05.045	Fusibile a coltello In= 200/250 A - gr. 1	cad	6,44			
06	06.P07.E05.050	Fusibile a coltello In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	8,31			
06	06.P07.E05.055	Fusibile a coltello In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	9,53			
06	06.P07.E05.060	Fusibile a coltello In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	24,09			
06	06.P07.E05.065	Fusibile a coltello In= 630 A - gr. 3	cad	25,38			
06	06.P07.E05.070	Fusibile a coltello In= 500/1000 A - gr. 4	cad	68,33			
06	06.P07.E05.075	Fusibile a coltello In= 1250 A - gr. 4	cad	77,31			
06	06.P07.E05.080	Fusibile a coltello con percursore In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	9,98			
06	06.P07.E05.085	Fusibile a coltello con percursore In= 125/ 160 A gr. 0	cad	10,20			
06	06.P07.E05.090	Fusibile a coltello con percursore In= 125/160 A - gr. 1	cad	13,78			
06	06.P07.E05.095	Fusibile a coltello con percursore In= 200/250 A - gr. 1	cad	14,89			
06	06.P07.E05.100	Fusibile a coltello con percursore In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	17,33			
06	06.P07.E05.105	Fusibile a coltello con percursore In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	18,54			
06	06.P07.E05.110	Fusibile a coltello con percursore In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	25,16			
06	06.P07.E05.115	Fusibile a coltello con percursore In= 630 A - gr. 3	cad	26,07			
06	06.P07.E05.120	Fusibile a coltello con percursore In= 500/1000 A - gr. 4	cad	50,35			
06	06.P07.E05.125	Fusibile a coltello con percursore In= 1250 A - gr. 4	cad	60,23			
06	06.P07.E05.130	neutro per fusibile gr. 00	cad	5,10			
06	06.P07.E05.135	neutro per fusibile gr. 0	cad	5,01			
06	06.P07.E05.140	neutro per fusibile gr. 1	cad	5,67			
06	06.P07.E05.145	neutro per fusibile gr. 2	cad	7,66			
06	06.P07.E05.150	neutro per fusibile gr. 3	cad	16,00			
06	06.P07.E05.155	neutro per fusibile gr. 4	cad	44,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H01	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 16 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H01.005	interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - fino 63 A	cad	87,04			
06	06.P07.H01.010	interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	101,24			
06	06.P07.H01.015	interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 125 A	cad	192,51			
06	06.P07.H01.020	interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 160 A	cad	268,89			
06	06.P07.H01.025	interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - fino 63 A	cad	111,29			
06	06.P07.H01.030	interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	123,29			
06	06.P07.H01.035	interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 125 A	cad	236,56			
06	06.P07.H01.040	interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 160 A	cad	323,40			
06	06.P07.H02	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H02.005	interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - fino 63 A	cad	178,67			
06	06.P07.H02.010	interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	193,39			
06	06.P07.H02.015	interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 125 A	cad	275,85			
06	06.P07.H02.020	interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 160 A	cad	317,35			
06	06.P07.H02.025	interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - fino 63 A	cad	226,01			
06	06.P07.H02.030	interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	241,84			
06	06.P07.H02.035	interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 125 A	cad	356,65			
06	06.P07.H02.040	interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 160 A	cad	392,59			
06	06.P07.H03	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H03.005	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - fino 63 A	cad	216,36			
06	06.P07.H03.010	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 80 a 100 A	cad	228,94			
06	06.P07.H03.015	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 125 A	cad	325,35			
06	06.P07.H03.020	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	353,22			
06	06.P07.H03.025	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 200 a 250 A	cad	508,10			
06	06.P07.H03.030	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	938,69			
06	06.P07.H03.035	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 500 A	cad	1.298,89			
06	06.P07.H03.040	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1.372,80			
06	06.P07.H03.045	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1.652,66			
06	06.P07.H03.050	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 63 A	cad	282,70			
06	06.P07.H03.055	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 80 a 100 A	cad	297,38			
06	06.P07.H03.060	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 125 A	cad	422,75			
06	06.P07.H03.065	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	450,67			
06	06.P07.H03.070	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A	cad	636,30			
06	06.P07.H03.075	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.198,41			
06	06.P07.H03.080	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 500 A	cad	1.617,50			
06	06.P07.H03.085	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1.690,73			
06	06.P07.H03.090	interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	2.151,96			
06	06.P07.H04	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo S) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H04.005	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 63 A	cad	317,39			
06	06.P07.H04.010	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 80 a 100 A	cad	333,23			
06	06.P07.H04.015	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 125 A	cad	422,88			
06	06.P07.H04.020	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	473,70			
06	06.P07.H04.025	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 200 a 250 A	cad	635,73			
06	06.P07.H04.030	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 320 a 400 A	cad	988,48			
06	06.P07.H04.035	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 500 A	cad	1.401,47			
06	06.P07.H04.040	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1.468,85			
06	06.P07.H04.045	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1.827,13			
06	06.P07.H04.050	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 63 A	cad	416,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H04.055	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 80 a 100 A	cad	434,07			
06	06.P07.H04.060	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 125 A	cad	540,21			
06	06.P07.H04.065	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	593,97			
06	06.P07.H04.070	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 200 a 250 A	cad	811,43			
06	06.P07.H04.075	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.211,09			
06	06.P07.H04.080	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 500 A	cad	1.766,26			
06	06.P07.H04.085	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1.842,67			
06	06.P07.H04.090	interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2.340,61			
06	06.P07.H05	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo H Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H05.005	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 63 A	cad	501,09			
06	06.P07.H05.010	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 80 a 100 A	cad	527,50			
06	06.P07.H05.015	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 125 A	cad	552,93			
06	06.P07.H05.020	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	654,28			
06	06.P07.H05.025	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 200 a 250 A	cad	712,75			
06	06.P07.H05.030	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.129,00			
06	06.P07.H05.035	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 500 A	cad	1.610,40			
06	06.P07.H05.040	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1.598,73			
06	06.P07.H05.045	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	2.000,24			
06	06.P07.H05.050	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 63 A	cad	636,55			
06	06.P07.H05.055	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 80 a 100 A	cad	665,28			
06	06.P07.H05.060	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 125 A	cad	690,75			
06	06.P07.H05.065	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	854,78			
06	06.P07.H05.070	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 200 a 250 A	cad	909,21			
06	06.P07.H05.075	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.349,33			
06	06.P07.H05.080	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 500 A	cad	1.898,06			
06	06.P07.H05.085	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	1.998,51			
06	06.P07.H05.090	interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2.561,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H06	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 85-150 kA, (tipo L) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H06.005	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - fino 63 A	cad	826,39			
06	06.P07.H06.010	interr magn.term.scat. 150 kA (L)- 3P - da 80 a 100 A	cad	853,25			
06	06.P07.H06.015	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 125 A	cad	958,52			
06	06.P07.H06.020	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	997,99			
06	06.P07.H06.025	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1.324,14			
06	06.P07.H06.030	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.576,61			
06	06.P07.H06.035	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 500 A	cad	1.884,59			
06	06.P07.H06.040	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	2.017,48			
06	06.P07.H06.045	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2.380,22			
06	06.P07.H06.050	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - fino 63 A	cad	942,39			
06	06.P07.H06.055	interr magn.term.scat. 150 kA (L)- 4P - da 80 a 100 A	cad	986,64			
06	06.P07.H06.060	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 125 A	cad	1.051,95			
06	06.P07.H06.065	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1.280,34			
06	06.P07.H06.070	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1.389,44			
06	06.P07.H06.075	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.842,03			
06	06.P07.H06.080	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 500 A	cad	2.231,39			
06	06.P07.H06.085	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2.539,72			
06	06.P07.H06.090	interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	2.995,26			
06	06.P07.H07	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H07.005	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - fino 63 A	cad	843,96			
06	06.P07.H07.010	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 80 a 100 A	cad	863,32			
06	06.P07.H07.015	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 125 A	cad	949,88			
06	06.P07.H07.020	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	978,45			
06	06.P07.H07.025	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1.004,84			
06	06.P07.H07.030	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.565,40			
06	06.P07.H07.035	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 500 A	cad	1.894,90			
06	06.P07.H07.040	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - fino 63 A	cad	1.116,31			
06	06.P07.H07.045	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 80 a 100 A	cad	1.141,06			
06	06.P07.H07.050	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 125 A	cad	1.232,32			
06	06.P07.H07.055	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1.289,61			
06	06.P07.H07.060	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1.333,47			
06	06.P07.H07.065	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.971,57			
06	06.P07.H07.070	interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 500 A	cad	2.246,74			
06	06.P07.H10	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H10.005	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - fino 100 A	cad	410,96			
06	06.P07.H10.010	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	452,84			
06	06.P07.H10.015	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 250 A	cad	580,39			
06	06.P07.H10.020	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.090,65			
06	06.P07.H10.025	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1.490,11			
06	06.P07.H10.030	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1.851,78			
06	06.P07.H10.035	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 1000 A	cad	1.922,87			
06	06.P07.H10.040	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 100 A	cad	525,55			
06	06.P07.H10.045	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	577,42			
06	06.P07.H10.050	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A	cad	728,56			
06	06.P07.H10.055	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.357,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H10.060	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1.886,60			
06	06.P07.H10.065	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	2.351,45			
06	06.P07.H10.070	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 1000 A	cad	2.405,91			
06	06.P07.H11	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H11.005	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 100 A	cad	473,34			
06	06.P07.H11.010	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	529,44			
06	06.P07.H11.015	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 250 A	cad	679,57			
06	06.P07.H11.020	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 400 A	cad	1.288,15			
06	06.P07.H11.025	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1.697,93			
06	06.P07.H11.030	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	2.039,84			
06	06.P07.H11.035	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1000 A	cad	2.145,89			
06	06.P07.H11.040	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1250 A	cad	2.501,93			
06	06.P07.H11.045	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1600 A	cad	2.774,02			
06	06.P07.H11.050	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 100 A	cad	607,39			
06	06.P07.H11.055	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	672,50			
06	06.P07.H11.060	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 250 A	cad	853,12			
06	06.P07.H11.065	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 400 A	cad	1.558,35			
06	06.P07.H11.070	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	2.156,41			
06	06.P07.H11.075	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2.588,30			
06	06.P07.H11.080	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1000 A	cad	2.724,07			
06	06.P07.H11.085	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1250 A	cad	3.174,57			
06	06.P07.H11.090	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1600 A	cad	3.493,88			
06	06.P07.H12	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H12.005	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 100 A	cad	626,87			
06	06.P07.H12.010	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	673,70			
06	06.P07.H12.015	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 250 A	cad	786,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H12.020	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 400 A	cad	1.286,91			
06	06.P07.H12.025	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1.797,09			
06	06.P07.H12.030	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	2.216,44			
06	06.P07.H12.035	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1000 A	cad	2.291,12			
06	06.P07.H12.040	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1250 A	cad	2.667,10			
06	06.P07.H12.045	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1600 A	cad	2.977,83			
06	06.P07.H12.050	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 100 A	cad	795,41			
06	06.P07.H12.055	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	879,46			
06	06.P07.H12.060	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 250 A	cad	982,62			
06	06.P07.H12.065	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 400 A	cad	1.648,01			
06	06.P07.H12.070	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	2.226,90			
06	06.P07.H12.075	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2.825,75			
06	06.P07.H12.080	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1000 A	cad	2.913,59			
06	06.P07.H12.085	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1250 A	cad	3.359,64			
06	06.P07.H12.090	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1600 A	cad	3.823,67			
06	06.P07.H13	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 150 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H13.005	interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 3P - da 100 A	cad	906,71			
06	06.P07.H13.010	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	934,77			
06	06.P07.H13.015	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 250 A	cad	1.113,65			
06	06.P07.H13.020	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.718,61			
06	06.P07.H13.025	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	2.062,11			
06	06.P07.H13.030	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2.471,71			
06	06.P07.H13.035	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 1000 A	cad	2.571,20			
06	06.P07.H13.040	interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 4P - da 100 A	cad	1.099,99			
06	06.P07.H13.045	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1.189,04			
06	06.P07.H13.050	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 250 A	cad	1.422,50			
06	06.P07.H13.055	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	2.179,77			
06	06.P07.H13.060	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2.646,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H13.065	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	3.053,54			
06	06.P07.H13.070	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 1000 A	cad	3.221,95			
06	06.P07.H14	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H14.005	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 100 A	cad	978,02			
06	06.P07.H14.010	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	1.012,29			
06	06.P07.H14.015	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 250 A	cad	1.056,23			
06	06.P07.H14.020	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 400 A	cad	1.793,09			
06	06.P07.H14.025	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 630 A	cad	2.115,35			
06	06.P07.H14.030	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 100 A	cad	1.291,73			
06	06.P07.H14.035	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1.322,87			
06	06.P07.H14.040	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 250 A	cad	1.385,83			
06	06.P07.H14.045	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 400 A	cad	2.200,05			
06	06.P07.H14.050	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 630 A	cad	2.467,47			
06	06.P07.H15	Maggiorazione per interruttore con sganciatore elettronico nella versione con la protezione contro il guasto verso terra					
06	06.P07.H15.005	magg. per protezione elettronica con guasto verso terra	cad	17,79			
06	06.P07.K01	Sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili.					
06	06.P07.K01.005	Blocco diff. per interr.fino a 250A 3P	cad	350,06			
06	06.P07.K01.010	Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	402,58			
06	06.P07.K01.015	Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P	cad	477,03			
06	06.P07.K01.020	Blocco diff. per interr.fino a 630A 4P	cad	518,58			
06	06.P07.K02	Sganciatori differenziale da quadro (a pannello o per guida DIN) con toroide separato, corrente e tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione.					
06	06.P07.K02.005	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 60 mm	cad	366,70			
06	06.P07.K02.010	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 110 mm	cad	393,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.K02.015	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 185 mm	cad	485,29			
06	06.P07.K02.020	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 110 mm	cad	627,45			
06	06.P07.K02.025	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 185 mm	cad	734,27			
06	06.P07.K02.030	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 230 mm	cad	784,08			
06	06.P07.K02.035	rele sganciatore differenziale	cad	229,04			
06	06.P07.K02.040	toroide chiuso da 60 mm	cad	59,96			
06	06.P07.K02.045	toroide chiuso da 110 mm	cad	82,23			
06	06.P07.K02.050	toroide chiuso da 185 mm	cad	186,51			
06	06.P07.K02.055	toroide aperto da 110 mm	cad	425,60			
06	06.P07.K02.060	toroide aperto da 185 mm	cad	420,10			
06	06.P07.K02.065	toroide aperto da 230 mm	cad	567,32			
06	06.P07.L01	Interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V.					
06	06.P07.L01.005	Sezionatore fisso 3P - da 160 A	cad	168,62			
06	06.P07.L01.010	Sezionatore fisso 3P - da 250 A	cad	277,19			
06	06.P07.L01.015	Sezionatore fisso 3P - da 320 A	cad	331,43			
06	06.P07.L01.020	Sezionatore fisso 3P - da 400 A	cad	515,43			
06	06.P07.L01.025	Sezionatore fisso 3P - da 630 A	cad	788,03			
06	06.P07.L01.030	Sezionatore fisso 3P - da 800 A	cad	946,88			
06	06.P07.L01.035	Sezionatore fisso 3P - da 1000 A	cad	1.068,82			
06	06.P07.L01.040	Sezionatore fisso 3P - da 1250 A	cad	1.154,64			
06	06.P07.L01.045	Sezionatore fisso 3P - da 1600 A	cad	1.419,83			
06	06.P07.L01.050	Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	258,19			
06	06.P07.L01.055	Sezionatore fisso 4P - da 250 A	cad	350,36			
06	06.P07.L01.060	Sezionatore fisso 4P - da 320 A	cad	438,29			
06	06.P07.L01.065	Sezionatore fisso 4P - da 400 A	cad	608,46			
06	06.P07.L01.070	Sezionatore fisso 4P - da 630 A	cad	896,52			
06	06.P07.L01.075	Sezionatore fisso 4P - da 800 A	cad	1.126,64			
06	06.P07.L01.080	Sezionatore fisso 4P - da 1000 A	cad	1.292,26			
06	06.P07.L01.085	Sezionatore fisso 4P - da 1250 A	cad	1.439,69			
06	06.P07.L01.090	Sezionatore fisso 4P - da 1600 A	cad	1.747,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.M01	Base per interruttori removibili					
06	06.P07.M01.005	base fissa per interr.removibile fino a 160A	cad	71,16			
06	06.P07.M01.010	base fissa per interr.removibile da 200 a 250A	cad	85,67			
06	06.P07.M01.015	base fissa per interr.removibile da 320 a 500A	cad	205,41			
06	06.P07.M01.020	base fissa per interr.removibile da 630 A	cad	254,36			
06	06.P07.M02	Kit per trasformare interruttore fisso in parte mobile (parte interruttiva) di interuttore removibile,con qualsiasi tipo di terminale, compreso i collegamenti elettrici					
06	06.P07.M02.005	KIT per interruttori removibili fino 160 A	cad	38,13			
06	06.P07.M02.010	KIT per interruttori removibili da 200 a 250 A	cad	44,25			
06	06.P07.M02.015	KIT per interruttori removibili da 320 a 500 A	cad	74,99			
06	06.P07.M02.020	KIT per interruttori removibili da 630 A	cad	78,14			
06	06.P07.M03	Base per interruttori scatolati estraibili					
06	06.P07.M03.005	base fissa per interr.estraibile da 200 a 250A	cad	202,57			
06	06.P07.M03.010	base fissa per interr.estraibile da 320 a 500A	cad	364,11			
06	06.P07.M03.015	base fissa per interr.estraibile da 630 A 1000 A	cad	472,82			
06	06.P07.M04	Kit per trasformare interuttore fisso in parte mobile (parte interruttiva) di interuttore estraibili, con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.M04.005	KIT per interruttori estraibile da 200 a 250 A	cad	59,02			
06	06.P07.M04.010	KIT per interruttori estraibile da 320 a 500 A	cad	85,24			
06	06.P07.M04.015	KIT per interruttori estraibile da 630 a 1000 A	cad	106,30			
06	06.P07.N01	Bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N01.005	sganciatore di apertura per interr. fino a160 A	cad	60,50			
06	06.P07.N01.010	sganciator di apertura per interr. da 200 a 1000 A	cad	65,02			
06	06.P07.N01.015	sganciatore di min tensione per interr. fino a160 A	cad	72,43			
06	06.P07.N01.020	sganciatore di min tensione per interr. da 200 a 1000 A	cad	75,86			
06	06.P07.N01.025	ritardatore per sganciatore di min. tensione	cad	164,07			
06	06.P07.N02	Contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N02.005	coppia di contatti ausiliari	cad	25,88			
06	06.P07.N02.010	coppia di contatto anticipato	cad	36,94			
06	06.P07.N03	Blocco a chiave per interruttori scatolati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.N03.005	blocco a chiave	cad	36,07			
06	06.P07.N03.010	blocco a leva per lucchetto	cad	19,52			
06	06.P07.N04	Interblocco meccanico per interruttori tipo scatolato per manovra a leva o rotatica compreso i collegamenti.					
06	06.P07.N04.005	interblocco fra 2 interr fino a 160 A	cad	179,05			
06	06.P07.N04.010	interblocco fra 3 interr fino a 160 A	cad	118,99			
06	06.P07.N04.015	interblocco per interr da 250 a 1000 A	cad	376,15			
06	06.P07.N04.020	interblocco per interr da 1250 a 1600 A	cad	708,45			
06	06.P07.N05	Maniglia per comando rotativo diretto o rinviato per interruttore tipo scatolato.					
06	06.P07.N05.005	maniglia com.diretto per interr.fino a 160 A	cad	29,27			
06	06.P07.N05.010	maniglia com.diretto per interr.da 200 a 630 A	cad	42,95			
06	06.P07.N05.015	maniglia com.diretto per interr.da 800 a 1000 A	cad	52,76			
06	06.P07.N05.020	maniglia com.diretto per interr.da 1250 a 1600 A	cad	74,98			
06	06.P07.N05.025	maniglia com.rinviato per interr.fino a 160 A	cad	39,15			
06	06.P07.N05.030	maniglia com.rinviato per interr.da 200 a 630 A	cad	62,84			
06	06.P07.N05.035	maniglia com.rinviato per interr.da 800 a 1000 A	cad	74,12			
06	06.P07.N05.040	maniglia com.rinviato per interr.da 1250 a 1600 A	cad	124,83			
06	06.P07.N06	Copriterminali e separatori					
06	06.P07.N06.005	2 copriterminali per interr.fino a 160 A 3P	cad	17,63			
06	06.P07.N06.010	2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 3P	cad	27,73			
06	06.P07.N06.015	2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 3P	cad	32,60			
06	06.P07.N06.020	2 copriterminali per interr.fino a 160 A 4P	cad	22,89			
06	06.P07.N06.025	2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 4P	cad	36,14			
06	06.P07.N06.030	2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 4P	cad	43,31			
06	06.P07.N06.035	6 separatori di fase per interr, fino a 160 A	cad	13,46			
06	06.P07.N06.040	6 separatori di fase per interr, da 200 a 630 A	cad	20,76			
06	06.P07.N06.045	6 separatori di fase per interr, da 800 a 1000 A	cad	27,97			
06	06.P07.N07	contamanovre					
06	06.P07.N07.005	contamanovre	cad	72,97			
06	06.P07.N08	Fornitura o posa di comando a motore per interruttori automatici tipo scatolato compreso i collegamenti.					
06	06.P07.N08.005	comando a solenoide per interr.fino a 250 A	cad	236,33			
06	06.P07.N08.010	comando ad accumulo di energia per interr. fino 500 A	cad	438,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.N08.015	comando ad accumulo di energia per interr. fino 1000 A	cad	670,82			
06	06.P07.N08.020	comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 500 A	cad	467,22			
06	06.P07.N08.025	comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 1000 A	cad	703,99			
06	06.P07.N08.030	blocco a chiave per comando a motore	cad	38,74			
06	06.P07.N09	Terminali e morsetti speciali per attacchi anteriori o posteriori per interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N09.005	terminali flessibili orientabili per interr. 4P fino a 500 A	cad	48,92			
06	06.P07.N09.010	terminali flessibili orientabili per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	95,46			
06	06.P07.N09.015	terminali prolungati per interr. 4P fino a 500 A	cad	77,15			
06	06.P07.N09.020	terminali prolungati per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	93,72			
06	06.P07.N09.025	morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi fino a 150 mm	cad	9,20			
06	06.P07.N09.030	morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi oltre 150 mm	cad	23,03			
06	06.P07.N09.035	morsetti per prese tensione ausiliarie	cad	4,50			
06	06.P07.N10	Automatismo per realizzare la commutazione automatica tra due reti elettriche (principale e riserva o gruppo elettrogeno con avviamento del gruppo e distatto dei carichi non prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla rete principale.					
06	06.P07.N10.005	commutatore tra due reti elettriche	cad	956,40			
06	06.P07.N10.010	commutatore rete/gruppo elett.comando avviamento e distacco carichi	cad	1.239,38			
06	06.P07.S01	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S01.005	interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 3P	cad	2.640,04			
06	06.P07.S01.010	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 3P	cad	2.711,56			
06	06.P07.S01.015	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 3P	cad	2.784,32			
06	06.P07.S01.020	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 3P	cad	3.039,57			
06	06.P07.S01.025	interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 4P	cad	3.300,99			
06	06.P07.S01.030	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 4P	cad	3.390,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S01.035	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 4P	cad	3.479,79			
06	06.P07.S01.040	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 4P	cad	3.799,15			
06	06.P07.S02	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 55/65 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S02.005	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1250 A- 3P	cad	3.816,41			
06	06.P07.S02.010	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1600 A- 3P	cad	4.134,56			
06	06.P07.S02.015	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2000 A- 3P	cad	5.303,52			
06	06.P07.S02.020	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2500 A- 3P	cad	6.229,57			
06	06.P07.S02.025	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 3200 A- 3P	cad	6.530,44			
06	06.P07.S02.030	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1250 A- 4P	cad	4.770,84			
06	06.P07.S02.035	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1600 A- 4P	cad	5.169,13			
06	06.P07.S02.040	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2000 A- 4P	cad	6.630,33			
06	06.P07.S02.045	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2500 A- 4P	cad	7.786,97			
06	06.P07.S02.050	interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 3200 A- 4P	cad	8.160,59			
06	06.P07.S03	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 75/85 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S03.005	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1250 A - 3P	cad	4.487,21			
06	06.P07.S03.010	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1600 A - 3P	cad	4.805,34			
06	06.P07.S03.015	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2000 A - 3P	cad	5.954,59			
06	06.P07.S03.020	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2500 A - 3P	cad	6.949,70			
06	06.P07.S03.025	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 3200 A - 3P	cad	7.833,80			
06	06.P07.S03.030	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1250 A - 4P	cad	5.597,01			
06	06.P07.S03.035	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1600 A - 4P	cad	5.996,51			
06	06.P07.S03.040	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2000 A - 4P	cad	7.442,92			
06	06.P07.S03.045	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2500 A - 4P	cad	8.688,36			
06	06.P07.S03.050	interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 3200 A - 4P	cad	9.791,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S04	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S04.005	interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 3P	cad	7.568,72			
06	06.P07.S04.010	interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 3P	cad	8.518,17			
06	06.P07.S04.015	interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 3P	cad	9.941,18			
06	06.P07.S04.020	interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 3P	cad	15.138,66			
06	06.P07.S04.025	interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 4P	cad	9.459,03			
06	06.P07.S04.030	interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 4P	cad	10.652,67			
06	06.P07.S04.035	interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 4P	cad	12.424,60			
06	06.P07.S04.040	interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 4P	cad	18.920,54			
06	06.P07.S06	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S06.005	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 3P	cad	3.794,21			
06	06.P07.S06.010	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 3P	cad	3.873,14			
06	06.P07.S06.015	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 3P	cad	3.952,07			
06	06.P07.S06.020	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 3P	cad	4.367,61			
06	06.P07.S06.025	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 4P	cad	4.742,46			
06	06.P07.S06.030	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 4P	cad	4.839,88			
06	06.P07.S06.035	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 4P	cad	4.938,54			
06	06.P07.S06.040	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 4P	cad	5.458,89			
06	06.P07.S07	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 55/65 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S07.005	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1250 A- 3P	cad	5.026,07			
06	06.P07.S07.010	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1600 A- 3P	cad	5.534,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S07.015	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2000 A- 3P	cad	7.313,46			
06	06.P07.S07.020	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2500 A- 3P	cad	8.565,05			
06	06.P07.S07.025	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 3200 A- 3P	cad	10.111,34			
06	06.P07.S07.030	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1250 A- 4P	cad	6.281,37			
06	06.P07.S07.035	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1600 A- 4P	cad	6.916,40			
06	06.P07.S07.040	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2000 A- 4P	cad	9.139,67			
06	06.P07.S07.045	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2500 A- 4P	cad	10.714,33			
06	06.P07.S07.050	interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 3200 A- 4P	cad	12.641,65			
06	06.P07.S08	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 75/85 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S08.005	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1250 A - 3P	cad	6.611,82			
06	06.P07.S08.010	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1600 A - 3P	cad	6.225,86			
06	06.P07.S08.015	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2000 A - 3P	cad	8.005,22			
06	06.P07.S08.020	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2500 A - 3P	cad	9.341,90			
06	06.P07.S08.025	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 3200 A - 3P	cad	11.491,15			
06	06.P07.S08.030	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1250 A - 4P	cad	7.149,47			
06	06.P07.S08.035	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1600 A - 4P	cad	7.780,81			
06	06.P07.S08.040	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2000 A - 4P	cad	10.002,82			
06	06.P07.S08.045	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2500 A - 4P	cad	11.678,60			
06	06.P07.S08.050	interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 3200 A - 4P	cad	14.361,80			
06	06.P07.S09	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S09.005	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 3P	cad	11.398,69			
06	06.P07.S09.010	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 3P	cad	12.455,44			
06	06.P07.S09.015	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 3P	cad	14.009,14			
06	06.P07.S09.020	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 3P	cad	21.200,52			
06	06.P07.S09.025	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 6300 A - 3P	cad	30.142,90			
06	06.P07.S09.030	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 4P	cad	14.258,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S09.035	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 4P	cad	15.564,06			
06	06.P07.S09.040	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 4P	cad	17.501,26			
06	06.P07.S09.045	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 4P	cad	26.505,28			
06	06.P07.S10	Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa.					
06	06.P07.S10.005	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 3P	cad	5.042,11			
06	06.P07.S10.010	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 3P	cad	5.458,89			
06	06.P07.S10.015	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 3P	cad	7.989,18			
06	06.P07.S10.020	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 3P	cad	8.315,96			
06	06.P07.S10.025	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 4P	cad	6.301,08			
06	06.P07.S10.030	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 4P	cad	6.823,92			
06	06.P07.S10.035	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 4P	cad	9.986,82			
06	06.P07.S10.040	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 4P	cad	10.393,71			
06	06.P07.S11	Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa.					
06	06.P07.S11.005	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 3P	cad	6.477,44			
06	06.P07.S11.010	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 3P	cad	7.079,17			
06	06.P07.S11.015	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 3P	cad	10.403,60			
06	06.P07.S11.020	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 3P	cad	10.838,87			
06	06.P07.S11.025	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 4P	cad	8.097,70			
06	06.P07.S11.030	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 4P	cad	8.852,35			
06	06.P07.S11.035	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 4P	cad	13.004,16			
06	06.P07.S11.040	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 4P	cad	13.543,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T01	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T01.005	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	1.732,49			
06	06.P07.T01.010	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	1.804,01			
06	06.P07.T01.015	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	1.876,75			
06	06.P07.T01.020	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	1.951,39			
06	06.P07.T01.025	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	2.393,43			
06	06.P07.T01.030	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	2.471,59			
06	06.P07.T01.035	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	2.573,45			
06	06.P07.T01.040	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	2.710,33			
06	06.P07.T02	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T02.005	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	2.908,86			
06	06.P07.T02.010	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	3.045,72			
06	06.P07.T02.015	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	4.214,70			
06	06.P07.T02.020	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	4.960,73			
06	06.P07.T02.025	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	5.079,11			
06	06.P07.T02.030	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	3.863,28			
06	06.P07.T02.035	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	4.081,53			
06	06.P07.T02.040	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	5.541,50			
06	06.P07.T02.045	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	6.518,13			
06	06.P07.T02.050	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	7.776,77			
06	06.P07.T03	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T03.005	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	3.580,89			
06	06.P07.T03.010	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	3.717,75			
06	06.P07.T03.015	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	4.867,01			
06	06.P07.T03.020	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	5.679,62			
06	06.P07.T03.025	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	6.384,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T03.030	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	4.690,68			
06	06.P07.T03.035	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	4.907,70			
06	06.P07.T03.040	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	6.355,35			
06	06.P07.T03.045	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	7.417,03			
06	06.P07.T03.050	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	8.346,80			
06	06.P07.T04	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T04.005	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	6.299,87			
06	06.P07.T04.010	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	7.066,83			
06	06.P07.T04.015	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	8.308,57			
06	06.P07.T04.020	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	13.366,70			
06	06.P07.T04.025	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	8.191,41			
06	06.P07.T04.030	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	9.195,15			
06	06.P07.T04.035	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	10.796,94			
06	06.P07.T04.040	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	17.149,82			
06	06.P07.T05	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T05.005	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	2.886,66			
06	06.P07.T05.010	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	2.965,58			
06	06.P07.T05.015	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	3.044,51			
06	06.P07.T05.020	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	3.278,80			
06	06.P07.T05.025	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	3.834,90			
06	06.P07.T05.030	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	3.932,31			
06	06.P07.T05.035	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	4.035,90			
06	06.P07.T05.040	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	4.371,30			
06	06.P07.T06	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T06.005	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	4.118,52			
06	06.P07.T06.010	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	4.445,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T06.015	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	6.224,65			
06	06.P07.T06.020	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	7.297,42			
06	06.P07.T06.025	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	8.657,53			
06	06.P07.T06.030	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	5.373,81			
06	06.P07.T06.035	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	5.827,59			
06	06.P07.T06.040	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	8.052,08			
06	06.P07.T06.045	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	9.434,37			
06	06.P07.T06.050	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	11.180,43			
06	06.P07.T07	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T07.005	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	4.811,53			
06	06.P07.T07.010	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	5.138,29			
06	06.P07.T07.015	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	6.916,40			
06	06.P07.T07.020	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	8.066,88			
06	06.P07.T07.025	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	10.041,07			
06	06.P07.T07.030	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	6.241,91			
06	06.P07.T07.035	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	6.695,68			
06	06.P07.T07.040	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	8.915,25			
06	06.P07.T07.045	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	10.403,60			
06	06.P07.T07.050	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	12.911,69			
06	06.P07.T08	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T08.005	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	10.134,78			
06	06.P07.T08.010	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	10.994,23			
06	06.P07.T08.015	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	12.372,84			
06	06.P07.T08.020	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	19.428,58			
06	06.P07.T08.025	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 6300 A - 3P	cad	28.008,40			
06	06.P07.T08.030	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	12.984,44			
06	06.P07.T08.035	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	14.102,86			
06	06.P07.T08.040	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	15.874,81			
06	06.P07.T08.045	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	24.734,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.U01	comandi e contatti ausiliari per interruttori aperti					
06	06.P07.U01.010	comando elettrico per esecuzione fissa	cad	737,41			
06	06.P07.U01.015	comando elettrico per esecuzione estraibile	cad	1.059,23			
06	06.P07.U01.020	bobina di sgancio a minima tensione (es.fissa)	cad	128,25			
06	06.P07.U01.025	bobina di sgancio a minima tensione (es. estraibile)	cad	186,21			
06	06.P07.U01.030	bobina apertura a lancio di corrente (es. fissa)	cad	102,59			
06	06.P07.U01.035	bobina apertura a lancio di corrente (es. estraibile)	cad	157,83			
06	06.P07.U01.040	dispositivo segn. scatto rele' (es. fissa)	cad	75,22			
06	06.P07.U01.045	dispositivo segn. scatto rele' (es. estraibile)	cad	112,95			
06	06.P07.U01.050	coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. fissa)	cad	22,44			
06	06.P07.U01.055	coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. estraibile)	cad	49,32			
06	06.P07.U01.060	contatti segn.pos.interr. 1 NA + 1 NC (es.estraibile)	cad	55,48			
06	06.P07.U01.065	blocco a chiave (es. fissa/estraibile)	cad	65,36			
06	06.P07.U01.070	saracinesche protez.inter. estraibile fino 2500 A	cad	300,88			
06	06.P07.U01.075	saracinesche protez.inter. estraibile oltre 2500 A	cad	347,74			
06	06.P07.U02	interblocchi per interruttori aperti					
06	06.P07.U02.005	interblocco tra due interr. (es. fissa)	cad	199,76			
06	06.P07.U02.010	interblocco tra due interr. (es. estraibile)	cad	299,63			
06	06.P07.U03	parti fisse di interruttori estraibili per interruttori aperti					
06	06.P07.U03.005	parte fissa per interr. estraibile 3P 800/1250 A	cad	514,19			
06	06.P07.U03.010	parte fissa per interr. estraibile 3P 1600 A	cad	630,11			
06	06.P07.U03.015	parte fissa per interr. estraibile 3P 2000 A	cad	822,48			
06	06.P07.U03.020	parte fissa per interr. estraibile 3P 2500 A	cad	974,12			
06	06.P07.U03.025	parte fissa per interr. estraibile 3P 3200/4000 A	cad	1.739,89			
06	06.P07.U03.030	parte fissa per interr. estraibile 3P 5000 A	cad	2.651,12			
06	06.P07.U03.035	parte fissa per interr. estraibile 3P 6300 A	cad	3.562,39			
06	06.P07.U03.040	parte fissa per interr. estraibile 4P 800/1250 A	cad	642,44			
06	06.P07.U03.045	parte fissa per interr. estraibile 4P 1600 A	cad	785,48			
06	06.P07.U03.050	parte fissa per interr. estraibile 4P 2000 A	cad	1.026,16			
06	06.P07.U03.055	parte fissa per interr. estraibile 4P 2500 A	cad	1.217,06			
06	06.P07.U03.060	parte fissa per interr. estraibile 4P 3200/4000 A	cad	2.177,65			
06	06.P07.U03.065	parte fissa per interr. estraibile 4P 5000 A	cad	3.313,31			
06	06.P07.U04	Sovrapprezzo per unità di controllo					
06	06.P07.U04.005	Prot. amp.selettiva	cad	314,87			
06	06.P07.U04.010	Prot. amp. selettiva più guasto a terra o differenziale	cad	435,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.U04.015	Prot. pot. selettiva	cad	1.260,25			
06	06.P07.U04.020	Prot. pot. selettiva più guasto a terra o differenziale	cad	1.623,57			
06	06.P07.U04.025	Prot. Arm. selettiva	cad	2.531,51			
06	06.P07.U04.030	Prot. Arm. selettiva più guasto a terra o differenziale	cad	2.894,08			
06	06.P08	APPARECCHIATURA DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - CONTATTORI, RELE', OROLOGI, STRUMENTI, SEGNALAZIONE					
06	06.P08.A01	Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.					
06	06.P08.A01.005	commutatore rotativo fino 5 posizioni con 1-2contatti	cad	68,01			
06	06.P08.A01.010	commutatore rotativo a chiave 2 posizioni con 1-2contatti	cad	118,66			
06	06.P08.A01.015	commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	cad	16,47			
06	06.P08.A01.020	commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti	cad	39,31			
06	06.P08.A01.025	pulsante singolo con 1-2 contatti e spia	cad	18,54			
06	06.P08.A01.030	pulsante doppio con 1-2 contatti e spia	cad	18,95			
06	06.P08.A01.035	lampada di segnalazione singola	cad	17,37			
06	06.P08.A01.040	lampada di segnalazione doppia	cad	23,29			
06	06.P08.A01.045	suonerie o ronzatori a da 12 a 220 V	cad	17,52			
06	06.P08.A01.050	indicatore presenza tensione 3 led	cad	44,09			
06	06.P08.A01.055	pulsante norm. con guardia D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	14,07			
06	06.P08.A01.060	pulsante a fungo D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	18,09			
06	06.P08.A01.065	pulsante ad aggancio D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	22,05			
06	06.P08.A01.070	pulsante a fungo con chiave D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	28,16			
06	06.P08.A01.075	blocco contatti aggiuntivi per pulsanti D 22 mm1NA + 1NC	cad	8,94			
06	06.P08.A01.080	lampadina incandescenza 12/220 V	cad	7,58			
06	06.P08.A01.085	lampadina fluorescente 110/380 V	cad	10,02			
06	06.P08.A01.090	lampadina neon 110/380 V	cad	5,01			
06	06.P08.A01.095	supporto per apparecchiature rotonde D.22	cad	8,57			
06	06.P08.A02	Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A02.005	relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V	cad	32,79			
06	06.P08.A02.010	relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.8-48 V	cad	37,46			
06	06.P08.A02.015	relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.220 V	cad	39,31			
06	06.P08.A02.020	relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.8-48 V	cad	45,31			
06	06.P08.A02.025	ausiliario per inserimento pulsanti luminosi con corrente > 3mA	cad	18,97			
06	06.P08.A02.030	ausiliario per comando o segnalazione a distanza dei relè	cad	40,86			
06	06.P08.A03	Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A03.005	interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti	cad	61,06			
06	06.P08.A03.010	interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti con riserva	cad	84,01			
06	06.P08.A03.015	interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva	cad	130,41			
06	06.P08.A03.020	interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva	cad	172,52			
06	06.P08.A03.025	interr.orario digitale 1 anno 1-2 contatti 116 memorie con riserva	cad	527,95			
06	06.P08.A04	Interruttore multifunzione (orologio, temporizzzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V.					
06	06.P08.A04.005	interr.orario multifunzione	cad	487,92			
06	06.P08.A05	Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A05.005	temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A	cad	94,42			
06	06.P08.A06	Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A06.005	temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A	cad	57,57			
06	06.P08.A06.010	temporizzatore regolabile da 1 a 7 min con preavviso da 16 A	cad	104,38			
06	06.P08.A06.015	preavviso di spegnimento	cad	79,67			
06	06.P08.A07	Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A07.005	interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	52,98			
06	06.P08.A07.010	interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	138,60			
06	06.P08.A07.015	fotocellula	cad	34,21			
06	06.P08.A08	Termostato con sonda separata, con 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A08.005	termostato regolabile	cad	193,72			
06	06.P08.A08.010	cronotermostato programmabile	cad	233,84			
06	06.P08.A08.015	sonda	cad	53,09			
06	06.P08.A09	Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.					
06	06.P08.A09.005	contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad	21,00			
06	06.P08.A09.010	contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	cad	24,67			
06	06.P08.A09.015	contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a)	cad	40,76			
06	06.P08.A09.020	contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a)	cad	66,86			
06	06.P08.A09.025	contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)	cad	28,39			
06	06.P08.A09.030	contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a)	cad	50,01			
06	06.P08.A09.035	contattore modulare 3P 63 A (categoria AC7a)	cad	80,25			
06	06.P08.A09.040	contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)	cad	26,69			
06	06.P08.A09.045	contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)	cad	55,28			
06	06.P08.A09.050	contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a)	cad	86,70			
06	06.P08.A09.060	contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	24,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A09.065	contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	55,30			
06	06.P08.A09.070	contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	99,69			
06	06.P08.A09.075	contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	27,24			
06	06.P08.A10	Contattori di priorità per la gestione dei carichi non prioritari alimentazione a 230 V.					
06	06.P08.A10.005	contattore modul.di priorità monofase per 2 linee non prioritarie	cad	109,97			
06	06.P08.A11	Comandi di emergenza					
06	06.P08.A11.005	Centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio	cad	54,23			
06	06.P08.A11.010	Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto	cad	41,70			
06	06.P08.B01	Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us					
06	06.P08.B01.005	scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con riporto	cad	238,06			
06	06.P08.B01.010	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto	cad	150,25			
06	06.P08.B01.015	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N	cad	123,89			
06	06.P08.B01.020	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P+N	cad	101,51			
06	06.P08.B01.025	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P+N	cad	85,98			
06	06.P08.B01.030	scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto	cad	454,72			
06	06.P08.B01.035	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto	cad	329,72			
06	06.P08.B01.040	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	310,18			
06	06.P08.B01.045	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N	cad	203,09			
06	06.P08.B01.050	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N	cad	225,35			
06	06.P08.B01.055	cartuccia Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P con riporto	cad	128,21			
06	06.P08.B01.060	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P con riporto	cad	82,63			
06	06.P08.B01.065	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P	cad	62,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.B01.070	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P	cad	39,49			
06	06.P08.B01.075	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P	cad	36,48			
06	06.P08.B01.080	cartuccia di neutro	cad	52,97			
06	06.P08.B01.085	induttanza di disaccopiamento	cad	115,44			
06	06.P08.B01.090	scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA	cad	89,72			
06	06.P08.B01.095	scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA	cad	101,52			
06	06.P08.B01.100	scaricatore per linea dati Un 6V - Up 15V - In 5kA	cad	122,79			
06	06.P08.B01.105	segnalatore a distanta dello stato dello scaricatore	cad	107,24			
06	06.P08.D01	Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5					
06	06.P08.D01.005	voltmetro analogico fino a 600 V	cad	32,18			
06	06.P08.D01.010	amperometro analogico diretto o indiretto	cad	33,32			
06	06.P08.D01.015	scala intercambiabile per amperometro analogico	cad	2,09			
06	06.P08.D01.020	voltmetro digitale fino a 600 V	cad	77,35			
06	06.P08.D01.025	amperometro digitale diretto o indiretto	cad	80,45			
06	06.P08.D01.030	frequenzimetro digitale	cad	111,69			
06	06.P08.D01.035	contatore di impulsi	cad	44,98			
06	06.P08.D01.040	contaore	cad	29,78			
06	06.P08.D01.045	commutatore voltmetrico o amperometrico	cad	27,38			
06	06.P08.D01.050	commutatore voltmetrico o amperometrico 48x48	cad	45,39			
06	06.P08.D01.055	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta	cad	132,64			
06	06.P08.D01.060	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset	cad	140,37			
06	06.P08.D01.065	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	162,43			
06	06.P08.D01.070	contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta	cad	341,18			
06	06.P08.D01.075	contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	413,74			
06	06.P08.D01.080	contatore elettronico di energia 3P+N inser.indir.reset, riporto	cad	440,90			
06	06.P08.D02	Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.D02.005	multimetro digitale	cad	349,80			
06	06.P08.D03	Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VA					
06	06.P08.D03.005	trasformatore amperometrico fino a 250/5 A CL.05	cad	22,38			
06	06.P08.D03.010	trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05	cad	45,21			
06	06.P08.D03.015	trasformatore amperometrico da 1250/5 a 1500/5 A CL.05	cad	63,16			
06	06.P08.D03.020	trasformatore amperometrico da 2000/5 a 3000/5 A CL.05	cad	85,43			
06	06.P08.D03.025	trasformatore amperometrico da 4000/5 A CL.05	cad	106,23			
06	06.P08.D04	Trasformatore di tensione, classe 0,5, 2-5 VA					
06	06.P08.D04.005	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6 VA CL. 1	cad	45,60			
06	06.P08.D04.010	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10 VA CL. 0.5	cad	82,21			
06	06.P08.D04.015	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 20 VA CL. 0.5	cad	101,82			
06	06.P08.D04.020	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 50 VA CL. 0.5	cad	186,35			
06	06.P08.D04.025	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 100 VA CL. 0.5	cad	264,18			
06	06.P08.D05	Derivatore di portata per C.C. portata 1-6000 a C.C.con c,d,t,. 0.06 V e 0.15 V, divisore di tensione per C.C. Tensione ingresso 700-10000 V C.C. tensione uscita 100 V (0.001 A)					
06	06.P08.D05.005	derivatori di portata 1/150 A	cad	19,38			
06	06.P08.D05.010	derivatori di portata 250 A	cad	26,29			
06	06.P08.D05.015	derivatori di portata 400 A	cad	34,39			
06	06.P08.D05.020	derivatori di portata 600 A	cad	52,60			
06	06.P08.D05.025	divisori di tensione ingresso 700/ 1500 V USC. 100 V	cad	89,66			
06	06.P08.D05.030	divisori di tensione ingresso 2000/ 5000 V USC. 100 V	cad	232,19			
06	06.P08.E01	Relè di protezione statici modulari in esecuzione fissa o estraibile.					
06	06.P08.E01.005	rele' omopolare di terra istant. funzioni 50N	cad	588,39			
06	06.P08.E01.010	rele' omopolare di terra ritard. funzioni 51N	cad	627,06			
06	06.P08.E01.015	rele' max. corr. trif. istant. funzioni 50	cad	865,91			
06	06.P08.E01.020	rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 51	cad	917,94			
06	06.P08.E01.025	rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 50-51	cad	1.124,73			
06	06.P08.E01.030	rele' max.corr.bif.+t.ritard. funzioni 50-51-51N	cad	1.240,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.E01.035	rele' max.corr. direz. monof. funzioni 67	cad	1.143,40			
06	06.P08.E01.040	rele' max.corr. protez. motori funzioni 49-46	cad	1.304,86			
06	06.P08.E01.045	rele'max.corr.prot.motori funzioni 49-46-50-51R	cad	1.517,00			
06	06.P08.E01.050	rele'max.corr.prot.motori funz. 49-46-50-51r-64	cad	1.674,44			
06	06.P08.E01.055	rele' min. tens. monof. istant. funzioni 27	cad	649,75			
06	06.P08.E01.060	rele' min. tens. monof. ritard. funzioni 27	cad	719,15			
06	06.P08.E01.065	rele' min. tens. trif. istant. funzioni 27	cad	1.134,08			
06	06.P08.E01.070	rele' min. tens. trif. ritard. funzioni 27	cad	1.267,49			
06	06.P08.E01.075	rele' max. tens. monof. istant. funzioni 59	cad	649,75			
06	06.P08.E01.080	rele' max. tens. monof. ritard. funzioni 59	cad	719,15			
06	06.P08.E01.085	rele' max. tens. trif. istant. funzioni 59	cad	1.019,32			
06	06.P08.E01.090	rele' max. tens. trif. ritard. funzioni 59	cad	1.146,08			
06	06.P08.E01.095	rele' min/max tens. monof.istant. funzioni 27-59	cad	1.203,45			
06	06.P08.E01.100	rele' min/max tens. monof.ritard. funzioni 27-59	cad	1.380,90			
06	06.P08.E01.105	rele' omopolare di tens. istant. funzioni 64	cad	729,82			
06	06.P08.E01.110	rele' omopolare di tens. ritard. funzioni 64	cad	800,51			
06	06.P08.E01.115	rele' min/max freq. monof. istant. funzioni 81	cad	1.215,47			
06	06.P08.E01.120	rele' min/max freq. monof. ritard. funzioni 81	cad	1.279,51			
06	06.P08.E01.125	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 80 mm	cad	144,10			
06	06.P08.E01.130	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 110 mm	cad	174,77			
06	06.P08.E01.135	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 150 mm	cad	214,80			
06	06.P08.E01.140	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 250 mm	cad	429,60			
06	06.P08.E01.145	traf. Toroidale di protezione apribile D. 105 mm	cad	269,49			
06	06.P08.E01.150	traf. Toroidale di protezione apribile D. 125 mm	cad	412,28			
06	06.P08.E02	Relè temporizzati tipo elettronici completi di zoccolo.					
06	06.P08.E02.005	r.t. ecc.alim.c.a.tempo fisso 3	cad	26,02			
06	06.P08.E02.010	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	27,89			
06	06.P08.E02.015	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	42,16			
06	06.P08.E02.020	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	45,63			
06	06.P08.E02.025	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	62,72			
06	06.P08.E02.030	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	65,38			
06	06.P08.E02.035	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	87,13			
06	06.P08.E02.040	r.t.multisc./multif.alim.c.a.reg.1	cad	49,23			
06	06.P08.E02.045	r.t.multisc./progr.alim.c.a.reg.3	cad	55,49			
06	06.P08.E02.050	r.t.disecc.alim.c.a./c.c.tempo reg.6	cad	61,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.E02.055	rele'amper.max.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	74,33			
06	06.P08.E02.060	rele'amper.min.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	74,33			
06	06.P08.E02.065	rele'voltm.max.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	91,80			
06	06.P08.E02.070	rele'voltm.min.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	71,53			
06	06.P08.E02.075	rele' a cartellino ecc./disecc.inserz.c.a./c.c.	cad	83,25			
06	06.P08.E03	Relè per il controllo e segnalazione a distanza di anomalie della rete elettrica (controllo tensione corrente e fase).					
06	06.P08.E03.005	relè controllo tensione, corrente fase	cad	110,23			
06	06.P08.F01	Contattori, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).					
06	06.P08.F01.005	contattore 3P ITH= 25 A comando C.A.	cad	17,09			
06	06.P08.F01.010	contattore 3P ITH= 40 A comando C.A.	cad	29,60			
06	06.P08.F01.015	contattore 3P ITH= 55 A comando C.A.	cad	44,71			
06	06.P08.F01.020	contattore 3P ITH= 90 A comando C.A.	cad	73,40			
06	06.P08.F01.025	contattore 3P ITH= 110 A comando C.A.	cad	97,27			
06	06.P08.F01.030	contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.	cad	140,09			
06	06.P08.F01.035	contattore 3P ITH= 150 A comando C.A.	cad	180,11			
06	06.P08.F01.040	contattore 3P ITH= 200 A comando C.A.	cad	213,47			
06	06.P08.F01.045	contattore 3P ITH= 300 A comando C.A.	cad	322,87			
06	06.P08.F01.050	contattore 3P ITH= 410 A comando C.A.	cad	511,03			
06	06.P08.F01.055	contattore 3P ITH= 500 A comando C.A.	cad	835,23			
06	06.P08.F01.060	contattore 3P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1.486,30			
06	06.P08.F01.065	contattore 3P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2.272,16			
06	06.P08.F01.070	contattore 3P ITH= 25 A comando C.C.	cad	35,75			
06	06.P08.F01.075	contattore 3P ITH= 40 A comando C.C.	cad	51,09			
06	06.P08.F01.080	contattore 3P ITH= 55 A comando C.C.	cad	76,18			
06	06.P08.F01.085	contattore 3P ITH= 90 A comando C.C.	cad	109,94			
06	06.P08.F01.090	contattore 3P ITH= 110 A comando C.C.	cad	134,76			
06	06.P08.F01.095	contattore 3P ITH= 125 A comando C.C.	cad	173,45			
06	06.P08.F01.100	contattore 3P ITH= 150 A comando C.C.	cad	204,15			
06	06.P08.F01.105	contattore 3P ITH= 200 A comando C.C.	cad	237,50			
06	06.P08.F01.110	contattore 3P ITH= 300 A comando C.C.	cad	349,55			
06	06.P08.F01.115	contattore 3P ITH= 410 A comando C.C.	cad	537,68			
06	06.P08.F01.120	contattore 3P ITH= 500 A comando C.C.	cad	999,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F01.125	contattore 3P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1.486,30			
06	06.P08.F01.130	contattore 3P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2.280,16			
06	06.P08.F01.135	contattore 4P ITH= 25 A comando C.A.	cad	18,00			
06	06.P08.F01.140	contattore 4P ITH= 40 A comando C.A.	cad	31,35			
06	06.P08.F01.145	contattore 4P ITH= 90 A comando C.A.	cad	93,24			
06	06.P08.F01.150	contattore 4P ITH= 110 A comando C.A.	cad	120,22			
06	06.P08.F01.155	contattore 4P ITH= 125 A comando C.A.	cad	168,11			
06	06.P08.F01.160	contattore 4P ITH= 150 A comando C.A.	cad	228,14			
06	06.P08.F01.165	contattore 4P ITH= 200 A comando C.A.	cad	269,49			
06	06.P08.F01.170	contattore 4P ITH= 300 A comando C.A.	cad	458,96			
06	06.P08.F01.175	contattore 4P ITH= 410 A comando C.A.	cad	691,13			
06	06.P08.F01.180	contattore 4P ITH= 500 A comando C.A.	cad	1.090,04			
06	06.P08.F01.185	contattore 4P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1.910,58			
06	06.P08.F01.190	contattore 4P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2.865,87			
06	06.P08.F01.200	contattore 4P ITH= 25 A comando C.C.	cad	36,69			
06	06.P08.F01.205	contattore 4P ITH= 40 A comando C.C.	cad	52,83			
06	06.P08.F01.210	contattore 4P ITH= 90 A comando C.C.	cad	129,55			
06	06.P08.F01.215	contattore 4P ITH= 110 A comando C.C.	cad	157,45			
06	06.P08.F01.220	contattore 4P ITH= 125 A comando C.C.	cad	201,45			
06	06.P08.F01.225	contattore 4P ITH= 150 A comando C.C.	cad	250,84			
06	06.P08.F01.230	contattore 4P ITH= 200 A comando C.C.	cad	292,20			
06	06.P08.F01.235	contattore 4P ITH= 300 A comando C.C.	cad	421,60			
06	06.P08.F01.240	contattore 4P ITH= 410 A comando C.C.	cad	653,76			
06	06.P08.F01.245	contattore 4P ITH= 500 A comando C.C.	cad	1.051,36			
06	06.P08.F01.250	contattore 4P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1.786,50			
06	06.P08.F01.255	contattore 4P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2.860,54			
06	06.P08.F02	Contattori ausiliari max 10 contatti, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).					
06	06.P08.F02.005	Contattori ausiliari a 4 contatti, ciruito di comando c.a.	cad	15,30			
06	06.P08.F02.010	Contattori ausiliari a 4 contatti, ciruito di comando c.c.	cad	34,02			
06	06.P08.F03	Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento normale					
06	06.P08.F03.005	relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A	cad	19,74			
06	06.P08.F03.010	relè term. reg. 14/ 23 a per cont. 25/ 55 A	cad	23,31			
06	06.P08.F03.015	relè term. reg. 14/ 33 a per cont. 55/125 A	cad	35,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F03.020	relè term. reg. 28/ 50 a per cont. 55/125 A	cad	40,32			
06	06.P08.F03.025	relè term. reg. 46/ 65 a per cont. 55/125 A	cad	47,47			
06	06.P08.F03.030	relè term. reg. 60/ 82 a per cont. 55/125 A	cad	54,61			
06	06.P08.F03.035	relè term. reg. 45/150 a per cont. 150/200 A	cad	127,01			
06	06.P08.F03.040	relè term. reg. 45/330 a per cont. 300/410 A	cad	143,04			
06	06.P08.F04	Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento pesante montaggio separato					
06	06.P08.F04.005	relè term. trip. avviam. pesante reg. 0.7/60 A	cad	197,30			
06	06.P08.F04.010	relè term. trip. avviam. pesante reg. 61/300 A	cad	213,33			
06	06.P08.F05	Blocchi e interblocchi per contatti ausiliari.					
06	06.P08.F05.005	blocco aggiuntivo di 1 contatto ausiliario	cad	2,87			
06	06.P08.F05.010	blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari	cad	3,89			
06	06.P08.F05.015	blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari ritardati ecc/disecc.	cad	30,15			
06	06.P08.F05.020	blocco aggiuntivo temporizzato per avviamenti Y/D	cad	17,32			
06	06.P08.F05.025	blocco per autoritenuta meccanica	cad	22,33			
06	06.P08.F05.030	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 25/ 125 A	cad	7,77			
06	06.P08.F05.035	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 150/ 410 A	cad	13,86			
06	06.P08.F05.040	interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 150/ 410 A	cad	17,32			
06	06.P08.F05.045	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 500/1100 A	cad	32,72			
06	06.P08.F05.050	interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 500/1100 A	cad	127,64			
06	06.P08.F05.055	blocco aggiuntivo di 2 cont. aux. per contatt. 500/1100 A	cad	6,88			
06	06.P08.F05.060	access.per mont. rele' term. su contatt. 55/125 A	cad	2,19			
06	06.P08.F05.065	access.per mont. separ. di rele'term.reg.0.09/23 A	cad	2,99			
06	06.P08.F05.070	access.per mont. separ. di rele'term.reg. 14/82 A	cad	12,06			
06	06.P08.F05.075	blocco aggiuntivo su relè term. per riarmo elettrico a distanza	cad	12,95			
06	06.P08.F06	Avviatore stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 7,5 a 290 kW, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzazore .					
06	06.P08.F06.005	avviatore Y/D tripolare P= 7.5 kW	cad	158,77			
06	06.P08.F06.010	avviatore Y/D tripolare P= 10 kW	cad	165,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F06.015	avviatore Y/D tripolare P=13.5 kW	cad	181,46			
06	06.P08.F06.020	avviatore Y/D tripolare P= 19 kW	cad	209,47			
06	06.P08.F06.025	avviatore Y/D tripolare P=27.5 kW	cad	274,84			
06	06.P08.F06.030	avviatore Y/D tripolare P= 41 kW	cad	376,24			
06	06.P08.F06.035	avviatore Y/D tripolare P=58.5 kW	cad	448,30			
06	06.P08.F06.040	avviatore Y/D tripolare P= 75 kW	cad	571,04			
06	06.P08.F06.045	avviatore Y/D tripolare P= 100 kW	cad	825,88			
06	06.P08.F06.050	avviatore Y/D tripolare P= 140 kW	cad	935,27			
06	06.P08.F06.055	avviatore Y/D tripolare P= 205 kW	cad	1.324,87			
06	06.P08.F06.060	avviatore Y/D tripolare P= 290 kW	cad	1.727,79			
06	06.P08.F07	Avviatori stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 4,2 a 168 kW, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzazore, pulsante marcia arresto.					
06	06.P08.F07.005	avviatore diretto in cont.isolante P= 4.2 kW	cad	50,16			
06	06.P08.F07.010	avviatore diretto in cont.isolante P= 5.7 kW	cad	54,71			
06	06.P08.F07.015	avviatore diretto in cont.isolante P= 7.7 kW	cad	89,54			
06	06.P08.F07.020	avviatore diretto in cont.isolante P= 11 kW	cad	97,27			
06	06.P08.F07.025	avviatore diretto in cont.isolante P= 16 kW	cad	125,41			
06	06.P08.F07.030	avviatore diretto in cont.isolante P= 23 kW	cad	190,79			
06	06.P08.F07.035	avviatore diretto in cont.isolante P= 32 kW	cad	222,80			
06	06.P08.F07.040	avviatore diretto in cont.isolante P= 41 kW	cad	269,49			
06	06.P08.F07.045	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 4.2 kW	cad	60,83			
06	06.P08.F07.050	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 5.7 kW	cad	64,44			
06	06.P08.F07.055	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 7.7 kW	cad	75,23			
06	06.P08.F07.060	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 11 kW	cad	82,99			
06	06.P08.F07.065	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 16 kW	cad	150,76			
06	06.P08.F07.070	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 23 kW	cad	190,79			
06	06.P08.F07.075	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 32 kW	cad	221,48			
06	06.P08.F07.080	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 41 kW	cad	269,49			
06	06.P08.F07.085	avviatore diretto in cofano IP54 P= 4.2 kW	cad	104,72			
06	06.P08.F07.090	avviatore diretto in cofano IP54 P= 5.7 kW	cad	107,81			
06	06.P08.F07.095	avviatore diretto in cofano IP54 P= 7.7 kW	cad	115,13			
06	06.P08.F07.100	avviatore diretto in cofano IP54 P= 11 kW	cad	129,55			
06	06.P08.F07.105	avviatore diretto in cofano IP54 P= 16 kW	cad	165,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F07.110	avviatore diretto in cofano IP54 P= 23 kW	cad	206,80			
06	06.P08.F07.115	avviatore diretto in cofano IP54 P= 32 kW	cad	246,83			
06	06.P08.F07.120	avviatore diretto in cofano IP54 P= 41 kW	cad	297,52			
06	06.P08.F07.125	avviatore diretto in cofano IP54 P= 58 kW	cad	425,61			
06	06.P08.F07.130	avviatore diretto in cofano IP54 P= 80 kW	cad	460,29			
06	06.P08.F07.135	avviatore diretto in cofano IP54 P= 117 kW	cad	608,38			
06	06.P08.F07.140	avviatore diretto in cofano IP54 P= 168 kW	cad	800,51			
06	06.P08.G01	Sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori in custodia metallica, tensione nominale da 230 a 500 V, frequenza 50 Hz, dielettrico in propilene metalizzato rigenerabile con dispositivo antiscoppio, impregnante in olio biodegradabile, compreso resistenze di scarica e reattori di smorzamento incorporati.					
06	06.P08.G01.005	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 2.5 kVAR	cad	100,38			
06	06.P08.G01.010	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 5 kVAR	cad	139,35			
06	06.P08.G01.015	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 7.5 kVAR	cad	239,22			
06	06.P08.G01.020	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 10 kVAR	cad	278,67			
06	06.P08.G01.025	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 15 kVAR	cad	415,55			
06	06.P08.G01.030	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 20 kVAR	cad	554,89			
06	06.P08.G01.035	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 25 kVAR	cad	693,00			
06	06.P08.G01.040	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 2.5 kVAR	cad	87,05			
06	06.P08.G01.045	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 5 kVAR	cad	102,59			
06	06.P08.G01.050	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 7.5 kVAR	cad	130,70			
06	06.P08.G01.055	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 10 kVAR	cad	143,04			
06	06.P08.G01.060	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 15 kVAR	cad	245,37			
06	06.P08.G01.065	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 20 kVAR	cad	286,08			
06	06.P08.G01.070	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 25 kVAR	cad	388,43			
06	06.P08.G01.075	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 30 kVAR	cad	425,42			
06	06.P08.G01.080	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 40 kVAR	cad	568,46			
06	06.P08.G01.085	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 50 kVAR	cad	710,26			
06	06.P08.G01.090	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 5 kVAR	cad	107,78			
06	06.P08.G01.095	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 10 kVAR	cad	152,90			
06	06.P08.G01.100	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 15 kVAR	cad	260,19			
06	06.P08.G01.105	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 20 kVAR	cad	304,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.G01.110	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 25 kVAR	cad	411,84			
06	06.P08.G01.115	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 30 kVAR	cad	456,25			
06	06.P08.G01.120	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 40 kVAR	cad	609,15			
06	06.P08.G01.125	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 50 kVAR	cad	760,80			
06	06.P08.G02	Centralina per la regolazione automatica del rifasamento, con inserzione a gradini di batterie di condensatori, tensione di alimentazione da 110 a 380 V, frequenza 50 Hz, compreso commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.P08.G02.005	centralina a 3 gradini senza cosfimetro	cad	292,23			
06	06.P08.G02.010	centralina a 5 gradini senza cosfimetro	cad	326,77			
06	06.P08.G02.015	centralina a 7 gradini senza cosfimetro	cad	350,20			
06	06.P08.G02.020	centralina a 14 gradini senza cosfimetro	cad	483,37			
06	06.P08.G02.025	centralina a 3 gradini con cosfimetro incorp.	cad	415,55			
06	06.P08.G02.030	centralina a 5 gradini con cosfimetro incorp.	cad	452,53			
06	06.P08.G02.035	centralina a 7 gradini con cosfimetro incorp.	cad	469,81			
06	06.P08.G02.040	centralina a 14 gradini con cosfimetro incorp.	cad	609,15			
06	06.P08.G03	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.P08.G03.005	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 4.5 kVAR	cad	1.133,22			
06	06.P08.G03.010	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 10 kVAR	cad	1.273,78			
06	06.P08.G03.015	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 20 kVAR	cad	1.548,76			
06	06.P08.G03.020	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 25 kVAR	cad	1.759,63			
06	06.P08.G03.025	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 30 kVAR	cad	2.324,37			
06	06.P08.G03.030	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 40 kVAR	cad	2.755,96			
06	06.P08.G03.035	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 50 kVAR	cad	3.128,34			
06	06.P08.G03.040	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 60 kVAR	cad	4.408,30			
06	06.P08.G03.045	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 70 kVAR	cad	4.568,60			
06	06.P08.G03.050	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80 kVAR	cad	5.219,67			
06	06.P08.G03.055	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 90 kVAR	cad	5.563,70			
06	06.P08.G03.060	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 100 kVAR	cad	5.952,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.G03.065	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 120 kVAR	cad	7.811,62			
06	06.P08.G03.070	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 140 kVAR	cad	8.200,06			
06	06.P08.G03.075	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 160 kVAR	cad	9.629,21			
06	06.P08.G03.080	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 180 kVAR	cad	10.372,76			
06	06.P08.G03.085	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 200 kVAR	cad	10.777,21			
06	06.P08.G03.090	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 4.5 kVAR	cad	1.120,89			
06	06.P08.G03.095	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 10 kVAR	cad	1.149,24			
06	06.P08.G03.100	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 20 kVAR	cad	1.298,44			
06	06.P08.G03.105	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 25 kVAR	cad	1.382,29			
06	06.P08.G03.110	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 30 kVAR	cad	1.408,18			
06	06.P08.G03.115	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 40 kVAR	cad	1.506,83			
06	06.P08.G03.120	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 50 kVAR	cad	2.193,66			
06	06.P08.G03.125	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 60 kVAR	cad	2.262,73			
06	06.P08.G03.130	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 70 kVAR	cad	2.490,84			
06	06.P08.G03.135	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 80 kVAR	cad	2.673,33			
06	06.P08.G03.140	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 90 kVAR	cad	2.829,94			
06	06.P08.G03.145	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 100 kVAR	cad	3.027,23			
06	06.P08.G03.150	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 120 kVAR	cad	4.478,58			
06	06.P08.G03.155	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 140 kVAR	cad	4.832,48			
06	06.P08.G03.160	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 160 kVAR	cad	5.320,79			
06	06.P08.G03.165	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 180 kVAR	cad	5.683,30			
06	06.P08.G03.170	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 200 kVAR	cad	6.058,18			
06	06.P08.G03.175	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 250 kVAR	cad	7.811,62			
06	06.P08.G03.180	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 300 kVAR	cad	8.890,57			
06	06.P08.G03.185	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 350 kVAR	cad	9.932,55			
06	06.P08.G03.190	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 400 kVAR	cad	10.777,21			
06	06.P09	QUADRI ELETTRICI "BT"					
06	06.P09.A01	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella.					
06	06.P09.A01.005	centralino da parete senza portella 4 moduli	cad	6,61			
06	06.P09.A01.010	centralino da parete senza portella 8 moduli	cad	13,02			
06	06.P09.A01.015	centralino da parete senza portella 12 moduli	cad	20,61			
06	06.P09.A01.025	centralino da parete senza portella 24 moduli	cad	33,20			
06	06.P09.A01.030	centralino da parete senza portella 36 moduli	cad	44,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.A02	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume).completo di guide DIN.					
06	06.P09.A02.005	centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli	cad	22,38			
06	06.P09.A02.010	centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	32,24			
06	06.P09.A02.015	centralino da parete IP40 con portella 18 moduli	cad	44,25			
06	06.P09.A02.020	centralino da parete IP40 con portella 24 moduli	cad	49,15			
06	06.P09.A02.025	centralino da parete IP40 con portella 36 moduli	cad	85,31			
06	06.P09.A02.030	centralino da parete IP40 con portella 54 moduli	cad	132,12			
06	06.P09.A02.035	centralino da parete IP40 con portella 72 moduli	cad	231,61			
06	06.P09.A03	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.					
06	06.P09.A03.005	centralino da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	19,78			
06	06.P09.A03.010	centralino da parete IP55 con portella 8 moduli	cad	26,21			
06	06.P09.A03.015	centralino da parete IP55 con portella 12 moduli	cad	49,52			
06	06.P09.A03.020	centralino da parete IP55 con portella 18 moduli	cad	68,07			
06	06.P09.A03.025	centralino da parete IP55 con portella 24 moduli	cad	79,75			
06	06.P09.A03.030	centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	120,84			
06	06.P09.A03.035	centralino da parete IP55 con portella 54 moduli	cad	188,86			
06	06.P09.A03.040	centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	cad	283,12			
06	06.P09.B01	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.					
06	06.P09.B01.005	centralino da incasso PVC IP40 con portella 4 moduli	cad	12,80			
06	06.P09.B01.010	centralino da incasso PVC IP40 con portella 8 moduli	cad	18,22			
06	06.P09.B01.015	centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	cad	26,03			
06	06.P09.B01.020	centralino da incasso PVC IP40 con portella 18 moduli	cad	41,62			
06	06.P09.B01.025	centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli	cad	54,82			
06	06.P09.B01.030	centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli	cad	80,91			
06	06.P09.B01.035	centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli	cad	133,00			
06	06.P09.B01.040	centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli	cad	192,60			
06	06.P09.B02	Centralino in metallo, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume) e guida DIN.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.B02.005	centralino da incasso metallo IP40 con portella 12 moduli	cad	100,51			
06	06.P09.B02.010	centralino da incasso metallo IP40 con portella 24 moduli	cad	134,68			
06	06.P09.B02.015	centralino da incasso metallo IP40 con portella 36 moduli	cad	180,04			
06	06.P09.B02.020	centralino da incasso metallo IP40 con portella 48 moduli	cad	256,54			
06	06.P09.C01	Quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guida DIN. Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C01.005	quadro in PVC IP55 con portella cieca 200x300x135	cad	34,81			
06	06.P09.C01.010	quadro in PVC IP55 con portella cieca 300x400x160	cad	47,54			
06	06.P09.C01.015	quadro in PVC IP55 con portella cieca 400x500x160	cad	62,56			
06	06.P09.C02	Quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò e guida DIN. Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C02.005	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 200x300x135	cad	37,94			
06	06.P09.C02.010	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 300x400x160	cad	50,13			
06	06.P09.C02.015	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 400x500x160	cad	69,57			
06	06.P09.C03	Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca e guide DIN.Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C03.005	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160	cad	54,20			
06	06.P09.C03.010	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160	cad	70,52			
06	06.P09.C03.015	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200	cad	104,73			
06	06.P09.C03.020	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200	cad	128,70			
06	06.P09.C03.025	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250	cad	156,92			
06	06.P09.C03.030	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300	cad	239,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.C03.035	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350	cad	454,09			
06	06.P09.C04	Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò e guide DIN.Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C04.005	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160	cad	132,93			
06	06.P09.C04.010	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300x430x160	cad	156,95			
06	06.P09.C04.015	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x500x200	cad	221,33			
06	06.P09.C04.020	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x650x200	cad	262,29			
06	06.P09.C04.025	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x250	cad	343,35			
06	06.P09.C04.030	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 600x800x300	cad	465,48			
06	06.P09.C04.035	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	853,06			
06	06.P09.C05	Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guide DIN. Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C05.005	quadro in metallo IP55 con portella cieca 250x300x160	cad	86,61			
06	06.P09.C05.010	quadro in metallo IP55 con portella cieca 300x430x160	cad	103,51			
06	06.P09.C05.015	quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x500x200	cad	158,45			
06	06.P09.C05.020	quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x650x200	cad	192,17			
06	06.P09.C05.025	quadro in metallo IP55 con portella cieca 500x650x250	cad	225,01			
06	06.P09.C05.030	quadro in metallo IP55 con portella cieca 600x800x300	cad	297,26			
06	06.P09.C05.035	quadro in metallo IP55 con portella cieca 800x1000x350	cad	461,94			
06	06.P09.C06	Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò e guida DIN. Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C06.005	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 300x430x160	cad	153,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.C06.010	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x500x200	cad	197,91			
06	06.P09.C06.015	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x650x200	cad	240,22			
06	06.P09.C06.020	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 500x650x250	cad	286,87			
06	06.P09.C06.025	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 600x800x300	cad	362,26			
06	06.P09.C06.030	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	588,11			
06	06.P09.C07	Qquadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guide DIN. Escluso piastra di fondo.					
06	06.P09.C07.005	quadro in monoblocco in acciaio IP55 300x430x160	cad	420,57			
06	06.P09.C07.010	quadro in monoblocco in acciaio IP55 400x650x200	cad	662,86			
06	06.P09.C07.015	quadro in monoblocco in acciaio IP55 600x800x300	cad	1.069,87			
06	06.P09.C07.020	quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1000x300	cad	1.519,36			
06	06.P09.C07.025	quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300	cad	1.658,80			
06	06.P09.D01	Controporte con cerniera in poliestere o lamiera verniciata per montaggio apparecchi non modulari.					
06	06.P09.D01.005	controporte 300x400	cad	28,44			
06	06.P09.D01.010	controporte 400X500	cad	32,40			
06	06.P09.D01.015	controporte 400x650	cad	37,00			
06	06.P09.D01.020	controporte 500X650	cad	47,84			
06	06.P09.D01.025	controporte 600x800	cad	57,15			
06	06.P09.D01.030	controporte 800X1000	cad	101,25			
06	06.P09.D02	Pannelli finestrati o ciechi con guida DIN per montaggio apparecchi modulari.					
06	06.P09.D02.005	pannelli finestrati con guida DIN 12 moduli	cad	16,58			
06	06.P09.D02.010	pannelli finestrati con guida DIN 24 moduli	cad	18,82			
06	06.P09.D02.015	pannelli finestrati con guida DIN 36 moduli	cad	24,55			
06	06.P09.D03	Piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari.					
06	06.P09.D03.005	piaste di fondo 250x300	cad	6,20			
06	06.P09.D03.010	piaste di fondo 300x400	cad	7,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.D03.015	piaste di fondo 400x500	cad	14,46			
06	06.P09.D03.020	piaste di fondo 400x650	cad	18,07			
06	06.P09.D03.025	piaste di fondo 500x650	cad	24,81			
06	06.P09.D03.030	piaste di fondo 600x800	cad	36,86			
06	06.P09.D03.035	piaste di fondo 800x1000	cad	57,32			
06	06.P09.F01	Componenti per quadri/armadi di distrubuzione componibili in lamiera di acciaio zincata a caldo 15/10 e verniciata, grado di protezione minimo IP31 senza portella frontale, IP65 con portella frontalle e pannelli ciechi, compreso ogni accessorio per la a regola d'arte.. (Le dimensioni sono espesse in mm LxHxP). Struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti.					
06	06.P09.F01.005	struttura per quadri fino a 600x1000x250	cad	157,38			
06	06.P09.F01.010	struttura per quadri 600x1200x250	cad	175,19			
06	06.P09.F01.015	struttura per quadri 600x1400x250	cad	249,39			
06	06.P09.F01.020	struttura per quadri 600x1600x250	cad	279,48			
06	06.P09.F01.025	struttura per quadri 600x1800x250	cad	305,88			
06	06.P09.F01.030	struttura per quadri 600x2000x250	cad	336,39			
06	06.P09.F01.035	struttura per quadri 800x1400x250	cad	290,02			
06	06.P09.F01.040	struttura per quadri 800x1600x250	cad	325,09			
06	06.P09.F01.045	struttura per quadri 800x1800x250	cad	342,73			
06	06.P09.F01.050	struttura per quadri 800x2000x250	cad	378,17			
06	06.P09.F01.055	struttura per quadri 600x1800/2000x400	cad	428,51			
06	06.P09.F01.060	struttura per quadri 800x1800/2000x400	cad	486,07			
06	06.P09.F01.065	struttura per quadri 600x1800/2000x600	cad	503,05			
06	06.P09.F01.070	struttura per quadri 800x1800/2000x600	cad	576,06			
06	06.P09.F01.075	struttura per quadri 600x1800/2000x800	cad	610,09			
06	06.P09.F01.080	struttura per quadri 800x1800/2000x800	cad	718,04			
06	06.P09.F02	Coppia di pannelli laterali ciechi.					
06	06.P09.F02.005	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=250	cad	76,33			
06	06.P09.F02.010	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400	cad	111,70			
06	06.P09.F02.015	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=600	cad	154,69			
06	06.P09.F02.020	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=800	cad	205,40			
06	06.P09.F03	Coppia di pannelli laterali aerati.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F03.005	coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=600	cad	134,91			
06	06.P09.F03.010	coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=800	cad	124,64			
06	06.P09.F04	Porte laterali.					
06	06.P09.F04.005	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=400	cad	160,75			
06	06.P09.F04.010	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=600	cad	180,31			
06	06.P09.F04.015	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=800	cad	217,24			
06	06.P09.F05	Pannelli posteriori.					
06	06.P09.F05.005	pannello posteriore - H fino a 2000 L400	cad	97,26			
06	06.P09.F05.010	pannello posteriore - H fino a 2000 L600	cad	136,91			
06	06.P09.F05.015	pannello posteriore - H fino a 2000 L800	cad	172,97			
06	06.P09.F06	Porte frontali cieche.					
06	06.P09.F06.005	porta frontale cieca fino a 600x1200	cad	72,17			
06	06.P09.F06.010	porta frontale cieca 600x1400	cad	116,73			
06	06.P09.F06.015	porta frontale cieca 800x1400	cad	129,23			
06	06.P09.F06.020	porta frontale cieca 600x1600	cad	133,87			
06	06.P09.F06.025	porta frontale cieca 800x1600	cad	148,12			
06	06.P09.F06.030	porta frontale cieca 400x1800	cad	150,36			
06	06.P09.F06.035	porta frontale cieca 600x1800	cad	213,12			
06	06.P09.F06.040	porta frontale cieca 800x1800	cad	255,62			
06	06.P09.F06.045	porta frontale cieca 400x2000	cad	160,70			
06	06.P09.F06.050	porta frontale cieca 600x2000	cad	186,21			
06	06.P09.F06.055	porta frontale cieca 800x2000	cad	217,00			
06	06.P09.F07	Porte frontali in vetro.					
06	06.P09.F07.005	porta frontale a vetri fino a 600x1200	cad	132,51			
06	06.P09.F07.010	porta frontale a vetri 600x1400	cad	184,04			
06	06.P09.F07.015	porta frontale a vetri 800x1400	cad	219,45			
06	06.P09.F07.020	porta frontale a vetri 600x1600	cad	219,75			
06	06.P09.F07.025	porta frontale a vetri 800x1600	cad	260,75			
06	06.P09.F07.030	porta frontale a vetri 400x1800	cad	242,27			
06	06.P09.F07.035	porta frontale a vetri 600x1800	cad	369,25			
06	06.P09.F07.040	porta frontale a vetri 800x1800	cad	462,33			
06	06.P09.F07.045	porta frontale a vetri 400x2000	cad	278,24			
06	06.P09.F07.050	porta frontale a vetri 600x2000	cad	348,21			
06	06.P09.F07.055	porta frontale a vetri 800x2000	cad	410,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F08	Componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro.					
06	06.P09.F08.005	vano cavi interno qualsiasi dimensione	cad	108,73			
06	06.P09.F08.010	vano cavi interno segregato qualsiasi dimensione	cad	162,08			
06	06.P09.F09	Componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi altezza.					
06	06.P09.F09.005	vano cavi esterno per quadro P fino a 250	cad	161,87			
06	06.P09.F09.010	vano cavi esterno per quadro P=400	cad	153,72			
06	06.P09.F09.015	vano cavi esterno per quadro P=600	cad	177,48			
06	06.P09.F09.020	vano cavi esterno per quadro P=800	cad	277,11			
06	06.P09.F09.025	porta frontale cieca per vano cavi	cad	93,61			
06	06.P09.F09.030	pannello posteriore per vano cavi	cad	79,39			
06	06.P09.F10	Zoccoli per quadri o armati.					
06	06.P09.F10.005	zoccolo H=200 L fino a 300	cad	62,93			
06	06.P09.F10.010	zoccolo H=200 L fino a 600	cad	96,84			
06	06.P09.F10.015	zoccolo H=200 L=800	cad	111,37			
06	06.P09.F11	Guide DIN portaapparecchi.					
06	06.P09.F11.005	guida DIN da 12 moduli	cad	14,15			
06	06.P09.F11.010	guida DIN da 24 moduli	cad	14,61			
06	06.P09.F11.015	guida DIN da 36 moduli	cad	19,05			
06	06.P09.F12	Pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti.					
06	06.P09.F12.005	pannello modulare H fino a 200 L fino a 600	cad	13,45			
06	06.P09.F12.010	pannello modulare H fino a 200 L=800	cad	16,74			
06	06.P09.F12.015	pannello modulare H=300 L fino a 600	cad	17,76			
06	06.P09.F12.020	pannello modulare H=300 L=800	cad	21,91			
06	06.P09.F13	Kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio interruttori tipo scatolato fino a 630 A.					
06	06.P09.F13.005	Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=600	cad	52,16			
06	06.P09.F13.010	Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800	cad	93,81			
06	06.P09.F13.015	Pannello per interr.scatolati removibile segregato - quadro L=600	cad	93,03			
06	06.P09.F14	Piastre di fondo.					
06	06.P09.F14.005	Piastre di fondo H fino a 400 L fino a 600	cad	29,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F14.010	Piastre di fondo H fino a 600 L = 800	cad	46,26			
06	06.P09.F14.015	Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800	cad	138,77			
06	06.P09.F15	Pannelli per segregazioni interne, laterali, frontali o posteriori di forma 2, 3 o 4 in base alla composizione degli elementi utilizzati.					
06	06.P09.F15.005	segr. pannello verticale L fino a 400	cad	59,59			
06	06.P09.F15.010	segr. pannello verticale L =600-800	cad	84,94			
06	06.P09.F15.015	segr. pannello orizzontale L fino a 400	cad	37,99			
06	06.P09.F15.020	segr. pannello orizzontale L =600/800	cad	59,55			
06	06.P09.F15.025	segr. pannello passacavo	cad	44,24			
06	06.P09.F15.030	serg. pannelli per separazione montanti	cad	11,85			
06	06.P09.F15.035	segr. kit per interruttore tipo scatolato	cad	163,14			
06	06.P09.G01	sistemi di cablaggio Barre in rame nudo o isolate,rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.					
06	06.P09.G01.005	barre rigide con sez fino a 100 mmq	m	16,33			
06	06.P09.G01.010	barre rigide da 400 A sez 200 mmq	m	36,00			
06	06.P09.G01.015	barre rigide da 800 A sez 300 mmq	m	50,94			
06	06.P09.G01.020	barre rigide da 1250 A sez 600 mmq	m	120,10			
06	06.P09.G01.025	barre rigide da 1600 A sez 700 mmq	m	153,29			
06	06.P09.G01.030	barre rigide da 3200 A sez 2000 mmq	m	258,19			
06	06.P09.G01.035	barre flessibili da 160 A isolate	cad	39,65			
06	06.P09.G01.040	barre flessibili da 250 A isolate	cad	49,09			
06	06.P09.G01.045	barre flessibili da 400 A isolate	cad	102,16			
06	06.P09.G01.050	barre flessibili da 630 A isolate	cad	134,61			
06	06.P09.G01.055	barre flessibili da 800 A isolate	cad	171,52			
06	06.P09.G02	Giunti o derivazioni quadripolari in rame per barre di distrubuzione.					
06	06.P09.G02.005	Giunti per barre rigide fino a 1600 A	cad	36,53			
06	06.P09.G02.010	Giunti per barre rigide da 3200 A	cad	75,54			
06	06.P09.G03	Isolatori e traverse di sostegno per il fissaggio delle barre alla struttura del quadro.					
06	06.P09.G03.005	isolatore e traversa portabarre per barre da 800A (tenuta 35kA)	cad	28,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.G03.010	isolatore e traversa portabarre per barre da 1600A (tenuta 65kA)	cad	50,21			
06	06.P09.G03.015	isolatore e traversa portabarre per barre da 3200A (tenuta 75kA)	cad	86,63			
06	06.P09.G03.020	isolatore esagonale	cad	2,02			
06	06.P09.G04	Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo scatolato composto da: ripartitore quadripolare isolato per portate fino a 400 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 50kA, moduli per l'alimentazioni e supporto degli interruttori ad innesto sulle barre, moduli di alimentazioni delle sbarre principali.					
06	06.P09.G04.005	telaio con barre da 24 moduli per interr scatolati	cad	33,69			
06	06.P09.G04.010	telaio con barre da 36 moduli per interr scatolati	cad	43,79			
06	06.P09.G04.015	modulo alimentatore	cad	40,42			
06	06.P09.G04.020	modulo quadripolare per iinesto interruttori fino a 100A	cad	27,10			
06	06.P09.G04.025	modulo quadripolare per innesto interruttori da 125A e 160 A	cad	44,74			
06	06.P09.G04.030	modulo quadripolare per innesto interruttori da 250A	cad	72,26			
06	06.P09.G04.035	modulo quadripolare per innesto interruttori da 630A	cad	167,87			
06	06.P09.G05	Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori.					
06	06.P09.G05.005	ripartitore 2 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	3,37			
06	06.P09.G05.010	ripartitore 2 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	8,09			
06	06.P09.G05.015	ripartitore 2 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	10,78			
06	06.P09.G05.020	ripartitore 4 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	27,36			
06	06.P09.G05.025	ripartitore 4 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	38,93			
06	06.P09.G05.030	ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	58,21			
06	06.P09.G05.035	modulo alimentazione con cavo da 100A 4 poli	cad	17,77			
06	06.P09.G05.040	barrette di connesione tra interruttore e ripartitore	cad	1,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.G06	Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo di protezione, supporti isolati per il fissaggio alla struttura del quadro o su guida DIN, targhette numerate per l'indivisuazione dei conduttori.					
06	06.P09.G06.005	morsettiera modulare tetrapolare da 125A	cad	23,29			
06	06.P09.G06.010	morsettiera modulare tetrapolare da 160A	cad	83,27			
06	06.P09.G06.015	morsettiera modulare tetrapolare da 250A	cad	99,67			
06	06.P09.G06.020	morsettiera modulare tetrapolare da 400A	cad	141,33			
06	06.P09.G07	Morsettiera unipolare tipo a barretta con viti imperdibili, con grado di protezione minimo IP2x, per fissaggio su guida DIN, completa di targhette numerate per l'indivisuazione dei conduttori.					
06	06.P09.G07.005	morsettiera modulare unipolare fino a 100 A	cad	10,71			
06	06.P09.G07.010	morsettiera modulare unipolare da 160 A	cad	19,43			
06	06.P09.G07.015	morsettiera modulare unipolare da 250 A	cad	25,95			
06	06.P09.G08	Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori.					
06	06.P09.G08.005	morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	0,47			
06	06.P09.G08.010	morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	0,79			
06	06.P09.G08.015	morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	1,37			
06	06.P09.G08.020	morsetti per guida DIN sez 70 mm	cad	6,28			
06	06.P09.G08.025	morsetti per guida DIN portadiodo fino a 6 mm	cad	2,56			
06	06.P09.G08.030	morsetti per guida DIN per fusibile fino a 6 mm	cad	3,52			
06	06.P09.G08.035	morsetti per guida DIN sezionabili fino a 6 mm	cad	2,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.H01	Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote.					
06	06.P09.H01.005	Armadio rack 700x550x450	cad	257,39			
06	06.P09.H01.010	Armadio rack 700x700x450	cad	289,38			
06	06.P09.H01.015	Armadio rack 700x900x450	cad	368,98			
06	06.P09.H01.020	Armadio rack 700x1100x450	cad	422,53			
06	06.P09.H01.025	Armadio rack 600x500x600	cad	419,51			
06	06.P09.H01.030	Armadio rack 600x600x600	cad	451,76			
06	06.P09.H01.035	Armadio rack 600x800x600	cad	500,86			
06	06.P09.H01.040	Armadio rack 600x1000x600	cad	609,58			
06	06.P09.H01.045	Armadio rack 600x1700x600	cad	836,83			
06	06.P09.H01.050	Armadio rack 600x2100x600	cad	891,80			
06	06.P09.H02	Accessori per quadri rack					
06	06.P09.H02.005	zoccolo 600x600 per armadio rack	cad	101,91			
06	06.P09.H02.010	coppia montanti verticali	cad	62,55			
06	06.P09.H02.015	kit 4 ruote	cad	81,36			
06	06.P09.H03	Barre di fissaggio cavi per quadri rack					
06	06.P09.H03.005	barre ferma cavi orizz.	cad	9,34			
06	06.P09.H03.010	barre ferma cavi verticale	cad	17,30			
06	06.P09.H04	Mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H04.005	mensola supporto fissa P=300	cad	30,36			
06	06.P09.H04.010	mensola supporto fissa P=600	cad	52,00			
06	06.P09.H04.015	mensola estraibile	cad	133,90			
06	06.P09.H05	Cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H05.005	cassetto per fibra ottica	cad	140,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.H06	Pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo di anelli ed accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H06.005	pannello passa cavo	cad	39,03			
06	06.P09.H07	Pannello cieco in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H07.005	pannello cieco H=1 unità	cad	18,27			
06	06.P09.H07.010	pannello cieco H=2 unità	cad	30,01			
06	06.P09.H08	Patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP.					
06	06.P09.H08.005	Patch pannell con 24 connettori	cad	202,68			
06	06.P09.H08.010	solo pannello	cad	32,38			
06	06.P09.H09	Pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H09.005	pannello con prese 230V	cad	104,89			
06	06.P09.H10	Contenitori a rack					
06	06.P09.H10.005	contenitore a rack per 6 unità modulari	cad	144,44			
06	06.P09.H10.010	contenitore a rack per 8 unità modulari	cad	157,37			
06	06.P09.H10.015	contenitore a rack per 10 unità modulari	cad	165,59			
06	06.P09.H10.020	contenitore a rack per 12 unità modulari	cad	189,08			
06	06.P09.H10.025	contenitore a rack per 16 unità modulari	cad	210,22			
06	06.P09.H10.030	contenitore a rack per 20 unità modulari	cad	226,66			
06	06.P09.H10.035	contenitore a rack per 24 unità modulari	cad	257,18			
06	06.P09.H10.040	contenitore a rack per 28 unità modulari	cad	286,54			
06	06.P09.I01	quadretti in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm Esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.P09.I01.005	quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/port.	cad	78,58			
06	06.P09.I01.010	quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/port.	cad	117,55			
06	06.P09.I01.015	quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port.	cad	145,62			
06	06.P09.I01.020	quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/port.	cad	177,33			
06	06.P09.I01.025	quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/port.	cad	206,70			
06	06.P09.I01.030	quadretto vetror. dim.500x600 mm. circa, c/port.	cad	331,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I01.035	quadretto vetror. dim.600x800 mm. circa, c/port.	cad	426,30			
06	06.P09.I02	quadretti in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm Esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.P09.I02.005	quadretto vetror.dim.250x300 mm.circa,c/port.tr.	cad	97,70			
06	06.P09.I02.010	quadretto vetror.dim.300x350 mm.circa,c/port.tr.	cad	147,96			
06	06.P09.I02.015	quadretto vetror.dim.300x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	179,67			
06	06.P09.I02.020	quadretto vetror.dim.400x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	219,61			
06	06.P09.I02.025	quadretto vetror.dim.400x650 mm.circa,c/port.tr.	cad	257,18			
06	06.P09.I02.030	quadretto vetror.dim.500x600 mm.circa,c/port.tr.	cad	405,17			
06	06.P09.I02.035	quadretto vetror.dim.600x800 mm.circa,c/port.tr.	cad	530,82			
06	06.P09.I03	Armadio in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: profondita' fino a 600mm Esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.P09.I03.005	armadio vetroresina 1550x 600x400 mm c/port.	cad	884,29			
06	06.P09.I03.010	armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.	cad	864,34			
06	06.P09.I03.015	armadio vetroresina 1550x1100x400 mm c/port.	cad	991,17			
06	06.P09.I03.020	armadio vetroresina 2000x 600x400 mm c/port.	cad	874,90			
06	06.P09.I03.025	armadio vetroresina 2000x 850x400 mm c/port.	cad	884,29			
06	06.P09.I03.030	armadio vetroresina 2000x1100x400 mm c/port.	cad	981,78			
06	06.P09.I03.035	armadio vetroresina 2000x 600x600 mm c/port.	cad	1.204,90			
06	06.P09.I03.040	armadio vetroresina 2000x 850x600 mm c/port.	cad	1.285,94			
06	06.P09.I03.045	armadio vetroresina 2000x1100x600 mm c/port.	cad	1.450,35			
06	06.P09.I04	Armadio in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: profondita' fino a 600mm Esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.P09.I04.005	armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	926,57			
06	06.P09.I04.010	armadio vetror. 1550x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	933,62			
06	06.P09.I04.015	armadio vetror. 1550x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1.248,36			
06	06.P09.I04.020	armadio vetror. 2000x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	939,51			
06	06.P09.I04.025	armadio vetror. 2000x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	975,91			
06	06.P09.I04.030	armadio vetror. 2000x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1.241,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I04.035	armadio vetror. 2000x 600x600 mm c/port.traspar.	cad	1.377,53			
06	06.P09.I04.040	armadio vetror. 2000x 850x600 mm c/port.traspar.	cad	1.452,70			
06	06.P09.I04.045	armadio vetror. 2000x1100x600 mm c/port.traspar.	cad	1.707,53			
06	06.P09.I05	Componenti per armadi in vetroresina da integrare con gli armadi descritti nei subarticoli I03 e I04					
06	06.P09.I05.005	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x 600 mm	cad	40,87			
06	06.P09.I05.010	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x 850 mm	cad	44,74			
06	06.P09.I05.015	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x1100 mm	cad	46,38			
06	06.P09.I05.020	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x 600 mm	cad	47,08			
06	06.P09.I05.025	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x 850 mm	cad	49,56			
06	06.P09.I05.030	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x1100 mm	cad	50,26			
06	06.P09.I05.035	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x 600 mm	cad	247,79			
06	06.P09.I05.040	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x 850 mm	cad	251,32			
06	06.P09.I05.045	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x1100 mm	cad	253,66			
06	06.P09.I05.050	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x 600 mm	cad	251,32			
06	06.P09.I05.055	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x 850 mm	cad	291,25			
06	06.P09.I05.060	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x1100 mm	cad	292,41			
06	06.P09.I05.065	pannello di protezione cieco per appar. modulari	cad	126,83			
06	06.P09.I05.070	pannello protez.finest. app.modul. fino 24 mod.	cad	17,38			
06	06.P09.I05.075	pannello protez.finest. app.modul. fino 48 mod.	cad	31,47			
06	06.P09.I05.080	pannello protez.finest. app.modul. fino 60 mod.	cad	39,34			
06	06.P09.I05.085	pannello protez.finest. app.modul. fino 96 mod.	cad	58,82			
06	06.P09.I05.090	pannello protez.finest. app.modul. fino 120 mod.	cad	70,70			
06	06.P09.I05.095	pannello protez.finest. app.modul. fino 144 mod.	cad	81,51			
06	06.P09.I05.100	pannello protez.finest. app.modul. fino 192 mod.	cad	105,69			
06	06.P09.I05.105	tettuccio in vetroresina 500 x 300 mm	cad	47,91			
06	06.P09.I05.110	tettuccio in vetroresina 750 x 300 mm	cad	50,26			
06	06.P09.I05.115	tettuccio in vetroresina 1000 x 300 mm	cad	68,36			
06	06.P09.I05.120	tettuccio in vetroresina 1250 x 300 mm	cad	220,79			
06	06.P09.I05.125	tettuccio in vetroresina 1500 x 300 mm	cad	274,80			
06	06.P09.I05.130	tettuccio in vetroresina 1750 x 300 mm	cad	304,16			
06	06.P09.I05.135	tettuccio in vetroresina 2000 x 300 mm	cad	314,73			
06	06.P09.I05.140	tettuccio in vetroresina 2500 x 300 mm	cad	393,42			
06	06.P09.I05.145	tettuccio in vetroresina 750 x 600 mm	cad	92,66			
06	06.P09.I05.150	tettuccio in vetroresina 1000 x 600 mm	cad	277,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I05.155	tettuccio in vetroresina 1250 x 600 mm	cad	338,23			
06	06.P09.I05.160	zoccolo h=200 mm per armadio 600 x 400 mm	cad	189,08			
06	06.P09.I05.165	zoccolo h=200 mm per armadio 850 x 400 mm	cad	200,82			
06	06.P09.I05.170	zoccolo h=200 mm per armadio 1100 x 400 mm	cad	210,22			
06	06.P09.I05.175	zoccolo h=200 mm per armadio 600 x 600 mm	cad	376,98			
06	06.P09.I05.180	zoccolo h=200 mm per armadio 850 x 600 mm	cad	398,11			
06	06.P09.I05.185	zoccolo h=200 mm per armadio 1100 x 600 mm	cad	420,42			
06	06.P09.K01	Accessori comuni					
06	06.P09.K01.005	tasca portadisegni in plastica	cad	7,92			
06	06.P09.K01.010	Kit maniglia + chiave + copertura	cad	35,49			
06	06.P09.K01.015	Kit filtro 130x130 con griglia	cad	11,37			
06	06.P09.K01.020	Kit ventilazionne 130x130 da 15W	cad	64,36			
06	06.P09.K01.025	Kit filtro 255x255 con griglia	cad	27,80			
06	06.P09.K01.030	Kit ventilazione 255x255 da 150W	cad	164,41			
06	06.P09.K01.035	termostato	cad	38,75			
06	06.P09.K01.040	riscaldatore	cad	79,28			
06	06.P09.K01.045	portaetichette	cad	10,62			
06	06.P09.K01.050	Kit 4 golfari di sollevamento	cad	24,36			
06	06.P10	TUBAZIONI					
06	06.P10.A01	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386.					
06	06.P10.A01.005	tubo PVC rigido D. 16 mm	m	0,83			
06	06.P10.A01.010	tubo PVC rigido D. 20 mm	m	1,08			
06	06.P10.A01.015	tubo PVC rigido D. 25 mm	m	1,44			
06	06.P10.A01.020	tubo PVC rigido D. 32 mm	m	2,09			
06	06.P10.A01.025	tubo PVC rigido D. 40 mm	m	2,87			
06	06.P10.A01.030	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm	m	3,88			
06	06.P10.A01.035	tubo PVC rigido D. 63 mm	m	4,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.A03	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a basse emissioni tossiche e ridotti fumi opachi.					
06	06.P10.A03.005	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.16 mm	m	1,86			
06	06.P10.A03.010	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm	m	2,55			
06	06.P10.A03.015	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	3,51			
06	06.P10.A03.020	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm	m	4,85			
06	06.P10.A03.025	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.40 mm	m	7,17			
06	06.P10.A03.030	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm	m	9,60			
06	06.P10.A03.035	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.63 mm	m	10,31			
06	06.P10.A91	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A91.005	raccordi per tubi fino a IP55 D.fino a 20 mm	cad	0,17			
06	06.P10.A91.010	raccordi per tubi IP55 D. 25 mm	cad	0,28			
06	06.P10.A91.015	raccordi per tubi IP55 D. 32 mm	cad	0,41			
06	06.P10.A91.020	raccordi per tubi IP55 D. 40 mm	cad	0,69			
06	06.P10.A91.025	raccordi per tubi IP55 D. 50 mm	cad	0,85			
06	06.P10.A91.030	raccordi per tubi IP55 D. 63 mm	cad	0,98			
06	06.P10.A92	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaima/cassetta guaina/guaina con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi.					
06	06.P10.A92.005	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D.fino a 20 mm	cad	1,17			
06	06.P10.A92.010	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D. 25 mm	cad	1,56			
06	06.P10.A92.015	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D. 32 mm	cad	2,02			
06	06.P10.A92.020	raccordi per tubi minimo IP65 D. 40 mm	cad	3,22			
06	06.P10.A92.025	raccordi per tubi minimo IP65 D. 50 mm	cad	3,65			
06	06.P10.A92.030	raccordi per tubi minimo IP65 D. 63 mm	cad	3,84			
06	06.P10.A93	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A93.005	manicotti PVC fino IP 55 - D.16	cad	0,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.A93.010	manicotti PVC IP 55 - D.20	cad	0,20			
06	06.P10.A93.015	manicotti PVC IP 55 - D.25	cad	0,28			
06	06.P10.A93.020	manicotti PVC IP 55 - D.32	cad	0,46			
06	06.P10.A93.025	manicotti PVC IP 55 - D.40	cad	0,74			
06	06.P10.A93.030	manicotti PVC IP 55 - D.50	cad	1,15			
06	06.P10.A93.035	manicotti PVC IP 55 - D.63	cad	2,07			
06	06.P10.A94	Manicotti in PVC con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,					
06	06.P10.A94.005	manicotti PVC minimo IP65 - D.16	cad	0,97			
06	06.P10.A94.010	manicotti PVC minimo IP65 - D.20	cad	1,06			
06	06.P10.A94.015	manicotti PVC minimo IP65 - D.25	cad	1,24			
06	06.P10.A94.020	manicotti PVC minimo IP65 - D.32	cad	1,49			
06	06.P10.A94.025	manicotti PVC minimo IP65 - D.40	cad	2,59			
06	06.P10.A94.030	manicotti PVC minimo IP65 - D.50	cad	2,87			
06	06.P10.A94.035	manicotti PVC minimo IP65 - D.63	cad	3,01			
06	06.P10.A95	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A95.005	curva PVC fino a IP55 - D.16	cad	0,28			
06	06.P10.A95.010	curva PVC IP55 - D.20	cad	0,40			
06	06.P10.A95.015	curva PVC IP55 - D.25	cad	0,60			
06	06.P10.A95.020	curva PVC IP55 - D.32	cad	1,15			
06	06.P10.A95.025	curva PVC IP55 - D.40	cad	1,89			
06	06.P10.A95.030	curva PVC IP55 - D.50	cad	2,85			
06	06.P10.A95.035	curva PVC IP55 - D.63	cad	5,31			
06	06.P10.A96	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,					
06	06.P10.A96.005	curva PVC minimo IP65 - D.16	cad	1,81			
06	06.P10.A96.010	curva PVC minimo IP65 - D.20	cad	1,98			
06	06.P10.A96.015	curva PVC minimo IP65 - D.25	cad	2,41			
06	06.P10.A96.020	curva PVC minimo IP65 - D.32	cad	3,30			
06	06.P10.A96.025	curva PVC minimo IP65 - D.40	cad	4,99			
06	06.P10.A96.030	curva PVC minimo IP65 - D.50	cad	5,83			
06	06.P10.A96.035	curva PVC minimo IP65 - D.63	cad	6,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.B01	Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386.					
06	06.P10.B01.005	tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm	m	0,28			
06	06.P10.B01.010	tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm	m	0,40			
06	06.P10.B01.015	tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm	m	0,52			
06	06.P10.B01.020	tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm	m	0,87			
06	06.P10.B01.025	tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm	m	1,21			
06	06.P10.B01.030	tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm	m	1,67			
06	06.P10.B01.035	tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm	m	2,23			
06	06.P10.B02	Tubo/guaina in PVC flessibile con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55					
06	06.P10.B02.005	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm	m	0,97			
06	06.P10.B02.010	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm	m	1,15			
06	06.P10.B02.015	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm	m	1,38			
06	06.P10.B02.020	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm	m	1,72			
06	06.P10.B02.025	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm	m	2,50			
06	06.P10.B02.030	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm	m	3,45			
06	06.P10.B02.035	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm	m	4,89			
06	06.P10.B02.040	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm	m	6,06			
06	06.P10.B03	Tubazione in PVC flessibile, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386					
06	06.P10.B03.005	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm	m	0,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.B03.010	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 20 mm	m	0,52			
06	06.P10.B03.015	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm	m	0,75			
06	06.P10.B03.020	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm	m	1,12			
06	06.P10.B03.025	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm	m	1,77			
06	06.P10.B03.030	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 50 mm	m	3,19			
06	06.P10.B03.035	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm	m	4,19			
06	06.P10.B04	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.P10.B04.005	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40	m	1,54			
06	06.P10.B04.010	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50	m	1,79			
06	06.P10.B04.015	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63	m	2,13			
06	06.P10.B04.020	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75	m	2,73			
06	06.P10.B04.025	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90	m	3,50			
06	06.P10.B04.030	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	4,68			
06	06.P10.B04.035	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125	m	6,15			
06	06.P10.B04.040	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140	m	8,29			
06	06.P10.B04.045	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160	m	10,73			
06	06.P10.B04.050	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200	m	17,48			
06	06.P10.K01	Tubo in ferro zincato non filettato					
06	06.P10.K01.005	tubo ferro zincato rigido D. 16 mm	m	3,57			
06	06.P10.K01.010	tubo ferro zincato rigido D. 20 mm	m	4,70			
06	06.P10.K01.015	tubo ferro zincato rigido D. 25 mm	m	6,94			
06	06.P10.K01.020	tubo ferro zincato rigido D. 32 mm	m	8,83			
06	06.P10.K01.025	tubo ferro zincato rigido D. 40 mm	m	10,97			
06	06.P10.K01.030	tubo ferro zincato rigido D. 50 mm	m	13,78			
06	06.P10.K01.035	tubo ferro zincato rigido D. 63 mm	m	21,64			
06	06.P10.L01	Tubo in acciaio INOX non filettato					
06	06.P10.L01.005	tubo acciaio inox D. 16 mm	m	20,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.L01.010	tubo acciaio inox D. 20 mm	m	24,96			
06	06.P10.L01.015	tubo acciaio inox D. 25 mm	m	32,26			
06	06.P10.L01.020	tubo acciaio inox D. 32 mm	m	42,06			
06	06.P10.L01.025	tubo acciaio inox D. 40 mm	m	51,30			
06	06.P10.L01.030	tubo acciaio inox D. 50 mm	m	62,47			
06	06.P10.L01.035	tubo acciaio inox D. 63 mm	m	98,92			
06	06.P10.M01	Raccordi ad innesto rapido per giunzione tubo/tubo o innesto rapido e filettatura per tubo/ scatole, quadri ecc., di qualsiasi tipo con grado di protezione minimo IP 65, comprese eventuali riduzioni.					
06	06.P10.M01.005	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 16 mm	cad	12,61			
06	06.P10.M01.010	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 20 mm	cad	14,70			
06	06.P10.M01.015	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 25 mm	cad	19,09			
06	06.P10.M01.020	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 32 mm	cad	25,11			
06	06.P10.M01.025	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 40 mm	cad	36,85			
06	06.P10.M01.030	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 50 mm	cad	64,72			
06	06.P10.M01.035	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 63 mm	cad	135,00			
06	06.P10.M02	Raccordi pressacavo "ATEX".					
06	06.P10.M02.005	raccordo pressacavo atex D16	cad	37,51			
06	06.P10.M02.010	raccordo pressacavo atex D20	cad	40,22			
06	06.P10.M02.015	raccordo pressacavo atex D25	cad	50,89			
06	06.P10.M02.020	raccordo pressacavo atex D32	cad	133,98			
06	06.P10.M02.025	raccordo pressacavo atex D40	cad	155,42			
06	06.P10.M02.030	raccordo pressacavo atex D50	cad	219,73			
06	06.P10.M02.035	raccordo pressacavo atex D63	cad	321,55			
06	06.P10.M03	curve in acciaio zincato escluso i raccordi attacco rapido					
06	06.P10.M03.005	curve acciaio zincato D 16	cad	4,29			
06	06.P10.M03.010	curve acciaio zincato D 20	cad	4,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.M03.015	curve acciaio zincato D 25	cad	6,58			
06	06.P10.M03.020	curve acciaio zincato D 32	cad	9,09			
06	06.P10.M03.025	curve acciaio zincato D 40	cad	11,79			
06	06.P10.M03.030	curve acciaio zincato D 50	cad	16,89			
06	06.P10.M03.035	curve acciaio zincato D 63	cad	25,21			
06	06.P10.M04	curve in acciaio inox escluso i raccordi attacco rapido					
06	06.P10.M04.005	curve acciaio inox D 16	cad	10,16			
06	06.P10.M04.010	curve acciaio inox D 20	cad	10,46			
06	06.P10.M04.015	curve acciaio inox D 25	cad	14,44			
06	06.P10.M04.020	curve acciaio inox D 32	cad	21,69			
06	06.P10.M04.025	curve acciaio inox D 40	cad	27,87			
06	06.P10.M04.030	curve acciaio inox D 50	cad	36,70			
06	06.P10.M04.035	curve acciaio inox D 63	cad	45,58			
06	06.P10.N01	Raccordo flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.P10.N01.005	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 16 mm	cad	25,93			
06	06.P10.N01.010	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 20 mm	cad	34,76			
06	06.P10.N01.015	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 25 mm	cad	43,69			
06	06.P10.N01.020	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 32 mm	cad	60,74			
06	06.P10.N01.025	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 40 mm	cad	86,67			
06	06.P10.P01	Curva ispezionabile in fusione di alluminio filettata con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P01.005	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/4"	cad	8,73			
06	06.P10.P01.010	curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/8"	cad	9,60			
06	06.P10.P01.015	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/2"	cad	10,97			
06	06.P10.P01.020	curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/4"	cad	15,06			
06	06.P10.P01.025	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1"	cad	21,74			
06	06.P10.P01.030	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/4"	cad	29,40			
06	06.P10.P01.035	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/2"	cad	33,38			
06	06.P10.P02	Derivazione in fusione di alluminio a una/due uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 67.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.P02.005	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 72x35x36	cad	11,38			
06	06.P10.P02.010	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 96x46x46	cad	19,60			
06	06.P10.P02.015	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 106x54x54	cad	20,42			
06	06.P10.P02.020	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 120x70x70	cad	30,11			
06	06.P10.P02.025	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 130x80x84	cad	47,11			
06	06.P10.P02.030	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 210x99x110	cad	44,66			
06	06.P10.P02.035	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 260x107x130	cad	60,48			
06	06.P10.P03	Derivazione in fusione di alluminio a tre uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P03.005	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 72x35x36	cad	11,59			
06	06.P10.P03.010	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 96x46x46	cad	20,72			
06	06.P10.P03.015	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 106x54x54	cad	21,28			
06	06.P10.P03.020	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 120x70x70	cad	32,16			
06	06.P10.P03.025	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 130x80x84	cad	48,85			
06	06.P10.P03.030	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 210x99x110	cad	47,31			
06	06.P10.P03.035	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 260x107x130	cad	67,47			
06	06.P10.P04	Derivazione in fusione di alluminio a quattro uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P04.005	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 72x35x36	cad	13,07			
06	06.P10.P04.010	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 96x46x46	cad	22,81			
06	06.P10.P04.015	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 106x54x54	cad	23,17			
06	06.P10.P04.020	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 120x70x70	cad	36,29			
06	06.P10.P04.025	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 130x80x84	cad	56,65			
06	06.P10.P04.030	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 210x99x110	cad	53,69			
06	06.P10.P04.035	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 260x107x130	cad	78,55			
06	06.P10.Q01	Tubazione flessibile in maglia metallica con rivestimento esterno in PVC, autoestinguente.					
06	06.P10.Q01.005	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 16 mm	m	5,21			
06	06.P10.Q01.010	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20 mm	m	9,95			
06	06.P10.Q01.015	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25 mm	m	13,32			
06	06.P10.Q01.020	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32 mm	m	21,90			
06	06.P10.Q01.025	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40 mm	m	25,26			
06	06.P10.Q01.030	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 50 mm	m	34,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.Q02	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente con superfice interna liscia e rivestimento esterno in maglia metallica.					
06	06.P10.Q02.005	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 16 mm	m	9,44			
06	06.P10.Q02.010	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 20 mm	m	17,97			
06	06.P10.Q02.015	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 25 mm	m	25,26			
06	06.P10.Q02.020	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 32 mm	m	35,32			
06	06.P10.Q02.025	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 40 mm	m	42,67			
06	06.P10.Q02.030	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 50 mm	m	58,54			
06	06.P10.U01	corda di acciaio ed accessori per tesate					
06	06.P10.U01.005	corda di acciaio D.5 mm	m	1,84			
06	06.P10.U01.010	Corda acciaio D= 8 mm	m	3,62			
06	06.P10.U01.015	Corda acciaio D= 10 mm	m	5,10			
06	06.P10.U01.020	Tenditori a due occhielli per corda fino a 15mm	cad	7,25			
06	06.P10.U01.025	Morsetti serrafune fino per corda fino a 15mm	cad	3,37			
06	06.P10.U01.030	Redance pesante larghezza fino 12mm	cad	1,63			
06	06.P10.U01.035	Morsetto a cavallotto per corda fino 15mm	cad	5,10			
06	06.P10.Z01	Supporti per fissaggio tubi in PVC					
06	06.P10.Z01.005	Supporto per fissaggio tubi in PVC fino D 25mm	cad	0,31			
06	06.P10.Z01.010	Supporto per fissaggio tubi PVC D 32mm	cad	0,56			
06	06.P10.Z01.015	Supporto per fissaggio tubi PVC D 40mm	cad	0,77			
06	06.P10.Z01.020	Supporto per fissaggio tubi PVC D 50mm	cad	1,02			
06	06.P10.Z02	Supporti per fissaggio tubi metallici					
06	06.P10.Z02.005	Supporto per fissaggio tubi in metallo fino a D 25mm	cad	0,71			
06	06.P10.Z02.010	Supporto per fissaggio tubi in metallo D 32-40mm	cad	0,77			
06	06.P10.Z02.015	Supporto per fissaggio tubi in metallo oltre D 40mm	cad	1,02			
06	06.P11	CANALINE					
06	06.P11.A01	Canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.A01.005	canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	2,92			
06	06.P11.A01.010	canalina per cablaggio dimensione 50x50	m	3,96			
06	06.P11.A01.015	canalina per cablaggio dimensione 75x50	m	6,47			
06	06.P11.A01.020	canalina per cablaggio dimensione 100x50	m	7,38			
06	06.P11.A01.025	canalina per cablaggio dimensione 125x50	m	8,96			
06	06.P11.A01.030	canalina per cablaggio dimensione 25x75	m	4,02			
06	06.P11.A01.035	canalina per cablaggio dimensione 50x75	m	5,40			
06	06.P11.A01.040	canalina per cablaggio dimensione 75x75	m	7,66			
06	06.P11.A01.045	canalina per cablaggio dimensione 100x75	m	9,79			
06	06.P11.A01.050	canalina per cablaggio dimensione 125x75	m	11,64			
06	06.P11.A01.055	canalina per cablaggio dimensione 100x100	m	16,04			
06	06.P11.A02	Collari per il sostegno dei cavi nel cablaggio all'interno dei quadri.					
06	06.P11.A02.005	anelli per cablaggio dimensione 50x50	m	0,70			
06	06.P11.A02.010	anelli per cablaggio dimensione 100x50	m	1,15			
06	06.P11.A02.015	anelli per cablaggio dimensione 125x75	m	1,30			
06	06.P11.A03	Guaina spiralata in politene, autoestinguente per cablaggo di cavi in fasci flessibili.					
06	06.P11.A03.005	spirale per cablaggio - diametro fino a 6 mm	m	0,37			
06	06.P11.A03.010	spirale per cablaggio - diametro oltre 6 mm	m	1,06			
06	06.P11.B01	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori.					
06	06.P11.B01.005	canalina PVC 30x10	m	1,58			
06	06.P11.B01.010	canalina PVC 40x16	m	3,37			
06	06.P11.B01.015	canalina PVC 50x20	m	3,55			
06	06.P11.B01.020	canalina PVC 60x20	m	4,39			
06	06.P11.B01.025	canalina PVC 75x20	m	7,53			
06	06.P11.B01.030	canalina PVC 25x30	m	2,11			
06	06.P11.B01.035	canalina PVC 40x40	m	4,10			
06	06.P11.B01.040	canalina PVC 60x40	m	5,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B01.045	canalina PVC 80x40	m	7,26			
06	06.P11.B01.050	canalina PVC 100x40	m	8,47			
06	06.P11.B01.055	canalina PVC 120x40	m	10,64			
06	06.P11.B01.060	canalina PVC 60x60	m	6,05			
06	06.P11.B01.065	canalina PVC 80x60	m	6,38			
06	06.P11.B01.070	canalina PVC 100x60	m	11,78			
06	06.P11.B01.075	canalina PVC 120x60	m	13,23			
06	06.P11.B01.080	canalina PVC 150x60	m	16,56			
06	06.P11.B01.085	canalina PVC 200x60	m	21,91			
06	06.P11.B01.090	canalina PVC 100x80	m	15,92			
06	06.P11.B01.095	canalina PVC 120x80	m	16,65			
06	06.P11.B01.100	canalina PVC 150x80	m	20,89			
06	06.P11.B01.105	canalina PVC 200x80	m	27,43			
06	06.P11.B02	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro.					
06	06.P11.B02.005	separatore interno per canalina PVC h =40	m	1,99			
06	06.P11.B02.010	separatore interno per canalina PVC h = 60	m	2,64			
06	06.P11.B02.015	separatore interno per canalina PVC h = 80	m	3,33			
06	06.P11.B02.020	testate di chiusura fino a 100x60 mm	cad	2,64			
06	06.P11.B02.025	testate di chiusura oltre 100x60 mm	cad	6,00			
06	06.P11.B03	Scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40.					
06	06.P11.B03.005	scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60	cad	24,78			
06	06.P11.B03.010	scatola derivazione alveolare 200x200x80	cad	31,39			
06	06.P11.B03.015	scatola derivazione alveolare 250x250x80	cad	41,41			
06	06.P11.B03.020	scatola derivazione alveolare 300x300x80	cad	47,39			
06	06.P11.B04	Scatola portafrutto per canalina,					
06	06.P11.B04.005	scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm	cad	5,78			
06	06.P11.B04.010	scatola da incasso nella canalina 3-4 moduli	cad	3,00			
06	06.P11.B04.015	scatola da incasso nella canalina 6 moduli	cad	5,91			
06	06.P11.B05	Coperchio per scatola portafrutto da incasso in canalina, completo di raccordi alla canalina stessa.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B05.005	coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli	cad	3,18			
06	06.P11.B05.010	coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 6 moduli	cad	3,99			
06	06.P11.B90	Accessori per canalina in PVC portacavi o portaapparecchi, curve, di qualsiasi tipo. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni)					
06	06.P11.B90.005	curve e raccordi di qualsiasi tipo per h10 qualsiasi larghezza	cad	0,55			
06	06.P11.B90.010	curve e raccordi di qualsiasi tipo h17 qualsiasi larghezza	cad	0,89			
06	06.P11.B90.015	curve e raccordi di qualsiasi tipo h20 qualsiasi larghezza	cad	1,34			
06	06.P11.B90.020	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 60x40	cad	3,60			
06	06.P11.B90.025	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 80x40	cad	4,56			
06	06.P11.B90.030	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x40	cad	5,09			
06	06.P11.B90.035	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x40	cad	5,63			
06	06.P11.B90.040	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 60x60	cad	4,26			
06	06.P11.B90.045	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 80x60	cad	5,75			
06	06.P11.B90.050	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x60	cad	6,97			
06	06.P11.B90.055	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x60	cad	9,00			
06	06.P11.B90.060	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 150x60	cad	14,85			
06	06.P11.B90.065	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 200x60	cad	17,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B90.070	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x80	cad	8,84			
06	06.P11.B90.075	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x80	cad	10,82			
06	06.P11.B90.080	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 150x80	cad	18,57			
06	06.P11.B90.085	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 200x80	cad	19,89			
06	06.P11.B91	Accessori per canalina in PVC portacavi o portaapparecchi, testate di chiusura, flange di giunzione, elementi di fissaggio, fermacavi. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni)					
06	06.P11.B91.005	mostrine coprigiunto	cad	2,40			
06	06.P11.B91.010	piastre di giunzione per canale	cad	5,17			
06	06.P11.B91.015	traversino per coperchio o traversino fermafili	cad	1,29			
06	06.P11.C01	Canalina tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di separatori interni.					
06	06.P11.C01.005	canalina a cornice 80x20	m	7,62			
06	06.P11.C01.010	canalina a cornice 120x20	m	11,97			
06	06.P11.C02	Scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa e raccordi al coperchio.					
06	06.P11.C02.005	scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	cad	7,23			
06	06.P11.C02.010	scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 6 moduli	cad	9,62			
06	06.P11.C02.015	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 3/4 moduli	cad	15,80			
06	06.P11.C02.020	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 6 moduli	cad	17,93			
06	06.P11.C02.025	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 8 moduli	cad	26,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.C90	Accessori per canalina a cornice o battiscopa curve, raccordi, scatole di derivazione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole di qualsiasi tipo.					
06	06.P11.C90.005	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a cornice 80x20	cad	2,99			
06	06.P11.C90.010	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a cornice 120x20	cad	6,48			
06	06.P11.C90.015	scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canalina a cornice 80x20	cad	3,22			
06	06.P11.C90.020	scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canalina a cornice120x20	cad	5,37			
06	06.P11.D01	Canalina per distribuzione sottopavimento a sezione rettangolare in materiale plastico isolante.					
06	06.P11.D01.005	canalina PVC sottopavimento 75x30	m	4,79			
06	06.P11.D01.010	canalina PVC sottopavimento 120x30	m	6,66			
06	06.P11.D02	Curve rigide o flessibili e cambi di livello di qualsiasi tipo					
06	06.P11.D02.005	curve per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	6,42			
06	06.P11.D03	Manicotti e bocchettoni completi di tappi da fissare sulla canalina per installazione delle torrette.					
06	06.P11.D03.005	bocchettoni per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	4,41			
06	06.P11.D04	Cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline sottopavimento, completa di coperchio in metalloi.					
06	06.P11.D04.005	scatola di derivazione sottopavimento 270x270	cad	45,44			
06	06.P11.D04.010	scatola di derivazione sottopavimento 425x425	cad	116,40			
06	06.P11.D05	Coperchio speciale per pavimenti in marmo con bordo alto 25 mm					
06	06.P11.D05.010	Coperchio per pavimenti in marmo 425x425	cad	117,83			
06	06.P11.D06	Cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio					
06	06.P11.D06.010	Cornice di finitura in acciaio 425x425	cad	198,63			
06	06.P11.D07	Ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga.					
06	06.P11.D07.005	Ghiera per fissaggio torretta	cad	4,54			
06	06.P11.D08	Tappo per la chiusura fori a pavimento.					
06	06.P11.D08.005	Tappo di chiusura in ABS	cad	5,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.D08.010	Tappo di chiusura in ottone	cad	25,76			
06	06.P11.D08.015	Tappo di chiusura in alluminio	cad	12,82			
06	06.P11.D09	Torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno ed eventuali raccordi fra torrette.					
06	06.P11.D09.005	Torretta	cad	35,47			
06	06.P11.D10	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo.					
06	06.P11.D10.005	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 200x300	cad	168,32			
06	06.P11.D10.010	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300	cad	250,42			
06	06.P11.D11	Torretta a scomparsa con coperchio per pavimento in marmo o piastrelle.					
06	06.P11.D11.005	Torretta a scomparsa per piastrelle 200x300	cad	143,66			
06	06.P11.D11.010	Torretta a scomparsa per piastrelle 340x300	cad	217,51			
06	06.P11.D12	Cassaforma in lamiera.					
06	06.P11.D12.005	Cassaforma 200x300	cad	126,48			
06	06.P11.D12.010	Cassaforma 340x300	cad	139,77			
06	06.P11.D90	Accessori per canalina in PVC sottopavimento, raccordi, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole di qualsisi tipo. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.P11.D90.005	raccordi di qualsiasi tipo per canalina sottopavimento	cad	1,67			
06	06.P11.E01	Colonna bifacciale portaapparecchi in alluminio, ad alto livello estetico, possibilità di realizzare fino a 4 scompoarti interni, grado di protezione IP 52, coperchio apribile solo con atrezzo, completa della parte telecopica, delle basi e supporti per il fissaggio.					
06	06.P11.E01.005	colonna in alluminio altezza 1,30 m	cad	447,30			
06	06.P11.E01.010	colonna in alluminio altezza fino a 2,70 m	cad	1.297,64			
06	06.P11.E01.015	colonna in alluminio altezza fino a 3,70 m	cad	1.413,08			
06	06.P11.G01	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo.					
06	06.P11.G01.005	canalina metallica 50x25	m	9,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G01.010	canalina metallica 100x25	m	14,50			
06	06.P11.G01.015	canalina metallica 50x50	m	12,42			
06	06.P11.G01.020	canalina metallica 100x50	m	16,63			
06	06.P11.G01.025	canalina metallica 150x50	m	20,42			
06	06.P11.G01.030	canalina metallica 200x50	m	25,11			
06	06.P11.G01.035	canalina metallica 300x50	m	36,02			
06	06.P11.G01.040	canalina metallica 400x50	m	46,84			
06	06.P11.G01.045	canalina metallica 500x50	m	55,08			
06	06.P11.G01.050	canalina metallica 600x50	m	64,78			
06	06.P11.G01.055	canalina metallica 75x75	m	15,47			
06	06.P11.G01.060	canalina metallica 100x75	m	19,10			
06	06.P11.G01.065	canalina metallica 150x75	m	22,50			
06	06.P11.G01.070	canalina metallica 200x75	m	28,66			
06	06.P11.G01.075	canalina metallica 300x75	m	38,65			
06	06.P11.G01.080	canalina metallica 400x75	m	49,36			
06	06.P11.G01.085	canalina metallica 500x75	m	57,84			
06	06.P11.G01.090	canalina metallica 600x75	m	70,89			
06	06.P11.G01.095	canalina metallica 100x100	m	22,98			
06	06.P11.G01.100	canalina metallica 150x100	m	27,69			
06	06.P11.G01.105	canalina metallica 200x100	m	32,54			
06	06.P11.G01.110	canalina metallica 300x100	m	43,83			
06	06.P11.G01.115	canalina metallica 400x100	m	51,45			
06	06.P11.G01.120	canalina metallica 500x100	m	58,86			
06	06.P11.G01.125	canalina metallica 600x100	m	90,86			
06	06.P11.G02	Coperchi per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G02.005	coperchio per canalina metallica larghezza 50	m	9,11			
06	06.P11.G02.010	coperchio per canalina metallica larghezza 75	m	9,21			
06	06.P11.G02.015	coperchio per canalina metallica larghezza 100	m	10,08			
06	06.P11.G02.020	coperchio per canalina metallica larghezza 150	m	13,47			
06	06.P11.G02.025	coperchio per canalina metallica larghezza 200	m	16,78			
06	06.P11.G02.030	coperchio per canalina metallica larghezza 300	m	21,63			
06	06.P11.G02.035	coperchio per canalina metallica larghezza 400	m	27,88			
06	06.P11.G02.040	coperchio per canalina metallica larghezza 500	m	34,04			
06	06.P11.G02.045	coperchio per canalina metallica larghezza 600	m	55,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G03	Base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G03.005	curve piane per canalina metallica 50x50	cad	30,11			
06	06.P11.G03.010	curve piane per canalina metallica 100x50	cad	44,56			
06	06.P11.G03.015	curve piane per canalina metallica 150x50	cad	50,43			
06	06.P11.G03.020	curve piane per canalina metallica 200x50	cad	58,29			
06	06.P11.G03.025	curve piane per canalina metallica 300x50	cad	74,77			
06	06.P11.G03.030	curve piane per canalina metallica 400x50	cad	87,69			
06	06.P11.G03.035	curve piane per canalina metallica 500x50	cad	103,30			
06	06.P11.G03.040	curve piane per canalina metallica 600x50	cad	133,11			
06	06.P11.G03.045	curve piane per canalina metallica 75x75	cad	27,66			
06	06.P11.G03.050	curve piane per canalina metallica 100x75	cad	29,19			
06	06.P11.G03.055	curve piane per canalina metallica 150x75	cad	35,98			
06	06.P11.G03.060	curve piane per canalina metallica 200x75	cad	53,75			
06	06.P11.G03.065	curve piane per canalina metallica 300x75	cad	68,96			
06	06.P11.G03.070	curve piane per canalina metallica 400x75	cad	89,17			
06	06.P11.G03.075	curve piane per canalina metallica 500x75	cad	106,83			
06	06.P11.G03.080	curve piane per canalina metallica 600x75	cad	145,41			
06	06.P11.G03.085	curve piane per canalina metallica 100x100	cad	32,10			
06	06.P11.G03.090	curve piane per canalina metallica 150x100	cad	52,47			
06	06.P11.G03.095	curve piane per canalina metallica 200x100	cad	61,35			
06	06.P11.G03.100	curve piane per canalina metallica 300x100	cad	77,84			
06	06.P11.G03.105	curve piane per canalina metallica 400x100	cad	95,19			
06	06.P11.G03.110	curve piane per canalina metallica 500x100	cad	112,80			
06	06.P11.G03.115	curve piane per canalina metallica 600x100	cad	145,72			
06	06.P11.G04	Coperchi per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G04.005	coperchi per curve piane canalina metallica 50	cad	13,22			
06	06.P11.G04.010	coperchi per curve piane canalina metallica 100	cad	15,36			
06	06.P11.G04.015	coperchi per curve piane canalina metallica 150	cad	19,29			
06	06.P11.G04.020	coperchi per curve piane canalina metallica 200	cad	23,63			
06	06.P11.G04.025	coperchi per curve piane canalina metallica 300	cad	32,31			
06	06.P11.G04.030	coperchi per curve piane canalina metallica 400	cad	40,73			
06	06.P11.G04.035	coperchi per curve piane canalina metallica 500	cad	47,42			
06	06.P11.G04.040	coperchi per curve piane canalina metallica 600	cad	60,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G05	Base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G05.005	derivazione incroci per canalina metallica 50x50	cad	50,17			
06	06.P11.G05.010	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x50	cad	53,49			
06	06.P11.G05.015	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x50	cad	57,98			
06	06.P11.G05.020	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x50	cad	65,48			
06	06.P11.G05.025	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x50	cad	86,00			
06	06.P11.G05.030	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x50	cad	112,70			
06	06.P11.G05.035	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x50	cad	128,26			
06	06.P11.G05.040	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x50	cad	203,29			
06	06.P11.G05.045	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 75x75	cad	45,17			
06	06.P11.G05.050	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75	cad	47,98			
06	06.P11.G05.055	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75	cad	52,52			
06	06.P11.G05.060	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	62,52			
06	06.P11.G05.065	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75	cad	81,46			
06	06.P11.G05.070	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x75	cad	124,74			
06	06.P11.G05.075	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75	cad	145,87			
06	06.P11.G05.080	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x75	cad	193,24			
06	06.P11.G05.085	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x100	cad	55,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G05.090	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x100	cad	60,07			
06	06.P11.G05.095	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x100	cad	71,00			
06	06.P11.G05.100	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x100	cad	91,31			
06	06.P11.G05.105	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x100	cad	140,46			
06	06.P11.G05.110	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x100	cad	158,12			
06	06.P11.G05.115	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x100	cad	190,89			
06	06.P11.G06	Coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G06.005	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 50 - 75	cad	29,50			
06	06.P11.G06.010	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 100	cad	30,73			
06	06.P11.G06.015	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 150	cad	33,12			
06	06.P11.G06.020	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 200	cad	35,98			
06	06.P11.G06.025	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 300	cad	42,77			
06	06.P11.G06.030	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 400	cad	52,72			
06	06.P11.G06.035	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 500	cad	63,03			
06	06.P11.G06.040	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 600	cad	80,34			
06	06.P11.G07	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate. compreso i giunti di messa a terra.					
06	06.P11.G07.005	curve sghembe, per canalina metallica 50x50	cad	65,48			
06	06.P11.G07.010	curve sghembe, per canalina metallica 100x50	cad	87,23			
06	06.P11.G07.015	curve sghembe, per canalina metallica 150x50	cad	99,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G07.020	curve sghembe, per canalina metallica 200x50	cad	113,67			
06	06.P11.G07.025	curve sghembe, per canalina metallica 300x50	cad	140,67			
06	06.P11.G07.030	curve sghembe, per canalina metallica 400x50	cad	230,50			
06	06.P11.G07.035	curve sghembe, per canalina metallica 500x50	cad	278,93			
06	06.P11.G07.040	curve sghembe, per canalina metallica 600x50	cad	365,04			
06	06.P11.G07.045	curve sghembe, per canalina metallica 75x75	cad	69,82			
06	06.P11.G07.050	curve sghembe, per canalina metallica 100x75	cad	78,40			
06	06.P11.G07.055	curve sghembe, per canalina metallica 150x75	cad	91,00			
06	06.P11.G07.060	curve sghembe, per canalina metallica 200x75	cad	100,55			
06	06.P11.G07.065	curve sghembe, per canalina metallica 300x75	cad	127,70			
06	06.P11.G07.070	curve sghembe, per canalina metallica 400x75	cad	230,80			
06	06.P11.G07.075	curve sghembe, per canalina metallica 500x75	cad	285,21			
06	06.P11.G07.080	curve sghembe, per canalina metallica 600x75	cad	384,08			
06	06.P11.G07.085	curve sghembe, per canalina metallica 100x100	cad	85,08			
06	06.P11.G07.090	curve sghembe, per canalina metallica 150x100	cad	99,89			
06	06.P11.G07.095	curve sghembe, per canalina metallica 200x100	cad	111,88			
06	06.P11.G07.100	curve sghembe, per canalina metallica 300x100	cad	138,17			
06	06.P11.G07.105	curve sghembe, per canalina metallica 400x100	cad	241,88			
06	06.P11.G07.110	curve sghembe, per canalina metallica 500x100	cad	296,49			
06	06.P11.G08	Separatori per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G08.005	separatori per canalina metallica altezza 50	cad	8,73			
06	06.P11.G08.010	separatori per canalina metallica altezza 75	cad	12,35			
06	06.P11.G08.015	separatori per canalina metallica altezza 100	cad	16,28			
06	06.P11.G09	Accessori per rendere la canalina IP 44 (Guarnizione, testata di chiusura, giunti base+coperchio)					
06	06.P11.G09.005	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	11,59			
06	06.P11.G09.010	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	14,60			
06	06.P11.G09.015	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	19,65			
06	06.P11.G09.020	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	24,81			
06	06.P11.G09.025	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	34,76			
06	06.P11.G09.030	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=400	cad	50,38			
06	06.P11.G09.035	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	17,40			
06	06.P11.G09.040	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	20,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G09.045	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	24,91			
06	06.P11.G09.050	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	28,79			
06	06.P11.G09.055	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	36,90			
06	06.P11.G09.060	guarnizione per canalina IP44	m	3,01			
06	06.P11.G10	Coperchio per canalina in lamiera di acciaio zincato a caldo o verniciata, per installazione a pavimento, calpestabile, con grado di protezione IP 40.					
06	06.P11.G10.005	coperchio metallico calpestabile 25x100	m	96,06			
06	06.P11.G10.010	coperchio metallico calpestabile 25x200	m	114,02			
06	06.P11.G10.015	coperchio metallico calpestabile 25x300	m	135,05			
06	06.P11.G10.020	coperchio metallico calpestabile 50x200	m	150,06			
06	06.P11.G10.025	coperchio metallico calpestabile 50x300	m	183,08			
06	06.P11.G11	Maggiorazione solo sulla fornitura per canaline e accessori zincati a caldo dopo lavorazione.					
06	06.P11.G11.005	maggiorazione per canaline zincata dopo lavorazione	%	70,00			
06	06.P11.G12	Maggiorazione solo sulla fornitura per canaline e accessori zincati e smaltati.					
06	06.P11.G12.005	maggiorazione per canaline zincata e smaltata	m	160,78			
06	06.P11.H01	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox.					
06	06.P11.H01.005	canalina inox dimensione 75x75	m	67,68			
06	06.P11.H01.010	canalina inox dimensione 100x75	m	85,13			
06	06.P11.H01.015	canalina inox dimensione 150x75	m	100,60			
06	06.P11.H01.020	canalina inox dimensione 200x75	m	125,61			
06	06.P11.H01.025	canalina inox dimensione 300x75	m	161,80			
06	06.P11.H01.030	canalina inox dimensione 400x75	m	218,76			
06	06.P11.H02	Coperchi per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H02.005	coperchio per canalina inox larghezza 75	m	37,06			
06	06.P11.H02.010	coperchio per canalina inox larghezza 100	m	38,94			
06	06.P11.H02.015	coperchio per canalina inox larghezza 150	m	53,95			
06	06.P11.H02.020	coperchio per canalina inox larghezza 200	m	66,96			
06	06.P11.H02.025	coperchio per canalina inox larghezza 300	m	91,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.H02.030	coperchio per canalina inox larghezza 400	m	100,75			
06	06.P11.H03	Curve piane o verticali per canaline acciao inox, complete di coperchi.					
06	06.P11.H03.005	curve piane per canalina inox dimensione 75x75	cad	81,92			
06	06.P11.H03.010	curve piane per canalina inox dimensione 100x75	cad	92,64			
06	06.P11.H03.015	curve piane per canalina inox dimensione 150x75	cad	111,17			
06	06.P11.H03.020	curve piane per canalina inox dimensione 200x75	cad	136,53			
06	06.P11.H03.025	curve piane per canalina inox dimensione 300x75	cad	180,99			
06	06.P11.H03.030	curve piane per canalina inox dimensione 400x75	cad	247,44			
06	06.P11.H04	Coperchi per curve piane o verticali per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H04.005	coperchio per curve piane per canalina inox 75	cad	31,34			
06	06.P11.H04.010	coperchio per curve piane per canalina inox 100	cad	36,14			
06	06.P11.H04.015	coperchio per curve piane per canalina inox 150	cad	45,63			
06	06.P11.H04.020	coperchio per curve piane per canalina inox 200	cad	57,52			
06	06.P11.H04.025	coperchio per curve piane per canalina inox 300	cad	77,78			
06	06.P11.H04.030	coperchio per curve piane per canalina inox 400	cad	92,69			
06	06.P11.H05	Base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H05.005	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75x75	cad	136,74			
06	06.P11.H05.010	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100x75	cad	147,61			
06	06.P11.H05.015	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150x75	cad	165,73			
06	06.P11.H05.020	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x75	cad	194,87			
06	06.P11.H05.025	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x75	cad	248,41			
06	06.P11.H05.030	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400x75	cad	346,00			
06	06.P11.H06	Coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H06.005	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75	cad	58,85			
06	06.P11.H06.010	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100	cad	64,77			
06	06.P11.H06.015	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150	cad	74,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.H06.020	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200	cad	91,00			
06	06.P11.H06.025	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300	cad	116,68			
06	06.P11.H06.030	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400	cad	163,63			
06	06.P11.H07	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline in acciaio inox. compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio					
06	06.P11.H07.005	curva sghemba per canalina inox 75x75	cad	225,49			
06	06.P11.H07.010	curva sghemba per canalina inox 100x75	cad	250,20			
06	06.P11.H07.015	curva sghemba per canalina inox 150x75	cad	294,45			
06	06.P11.H07.020	curva sghemba per canalina inox 200x75	cad	321,96			
06	06.P11.H07.025	curva sghemba per canalina inox 300x75	cad	448,03			
06	06.P11.H07.030	curva sghemba per canalina inox 400x75	cad	685,06			
06	06.P11.H08	Separatori per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H08.005	separatore per canalina inox altezza 75	m	46,29			
06	06.P11.I01	Base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante.					
06	06.P11.I01.005	passerella a filo dimensione 100x25	m	15,36			
06	06.P11.I01.010	passerella a filo dimensione 200x25	m	21,39			
06	06.P11.I01.015	passerella a filo dimensione 75x50	m	14,95			
06	06.P11.I01.020	passerella a filo dimensione 100x50	m	16,95			
06	06.P11.I01.025	passerella a filo dimensione 150x50	m	21,23			
06	06.P11.I01.030	passerella a filo dimensione 200x50	m	23,94			
06	06.P11.I01.035	passerella a filo dimensione 300x50	m	32,41			
06	06.P11.I01.040	passerella a filo dimensione 400x50	m	45,27			
06	06.P11.I01.045	passerella a filo dimensione 500x50	m	55,84			
06	06.P11.I01.050	passerella a filo dimensione 75x75	m	14,09			
06	06.P11.I01.055	passerella a filo dimensione 100x75	m	16,95			
06	06.P11.I01.060	passerella a filo dimensione 150x75	m	23,43			
06	06.P11.I01.065	passerella a filo dimensione 200x75	m	25,67			
06	06.P11.I01.070	passerella a filo dimensione 300x75	m	34,96			
06	06.P11.I01.075	passerella a filo dimensione 400x75	m	48,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.I01.080	passerella a filo dimensione 500x75	m	58,85			
06	06.P11.I01.085	passerella a filo dimensione 200x100	m	37,87			
06	06.P11.I01.090	passerella a filo dimensione 300x100	m	52,83			
06	06.P11.I01.095	passerella a filo dimensione 400x100	m	64,26			
06	06.P11.I01.100	passerella a filo dimensione 500x100	m	79,72			
06	06.P11.I01.105	passerella a filo dimensione 600x100	m	114,38			
06	06.P11.I02	Base per passerella a filo autoportante in acciaio inox.					
06	06.P11.I02.005	passerella a filo in inox 100x25	m	55,07			
06	06.P11.I02.010	passerella a filo in inox 200x25	m	87,23			
06	06.P11.I02.015	passerella a filo in inox 75x50	m	55,99			
06	06.P11.I02.020	passerella a filo in inox 100x50	m	74,93			
06	06.P11.I02.025	passerella a filo in inox 150x50	m	86,16			
06	06.P11.I02.030	passerella a filo in inox 200x50	m	99,68			
06	06.P11.I02.035	passerella a filo in inox 300x50	m	127,75			
06	06.P11.I02.040	passerella a filo in inox 400x50	m	163,99			
06	06.P11.I02.045	passerella a filo in inox 500x50	m	195,84			
06	06.P11.I02.050	passerella a filo in inox 75x75	m	79,16			
06	06.P11.I02.055	passerella a filo in inox 100x75	m	93,10			
06	06.P11.I02.060	passerella a filo in inox 150x75	m	106,16			
06	06.P11.I02.065	passerella a filo in inox 200x75	m	122,80			
06	06.P11.I02.070	passerella a filo in inox 300x75	m	157,10			
06	06.P11.I02.075	passerella a filo in inox 400x75	m	187,57			
06	06.P11.I02.080	passerella a filo in inox 500x75	m	222,33			
06	06.P11.I02.085	passerella a filo in inox 200x100	m	147,20			
06	06.P11.I02.090	passerella a filo in inox 300x100	m	216,46			
06	06.P11.I02.095	passerella a filo in inox 400x100	m	253,87			
06	06.P11.I02.100	passerella a filo in inox 500x100	m	288,38			
06	06.P11.I02.105	passerella a filo in inox 600x100	m	316,91			
06	06.P11.J01	'Base per per passerella a traversini in acciao zincato a caldo dopo lavorazione.					
06	06.P11.J01.005	'passerella a traversini 100x100	m	59,21			
06	06.P11.J01.010	'passerella a traversini 200x100	m	59,10			
06	06.P11.J01.015	'passerella a traversini 300x100	m	63,24			
06	06.P11.J01.020	passerella a traversini 400x100	m	66,96			
06	06.P11.J01.025	'passerella a traversini 500x100	m	72,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.J01.030	'passerella a traversini 600x100	m	83,04			
06	06.P11.J02	'Curve piane o verticali per passarelle a traversini in accaio zincato a caldo dopo lavorazione, compresa la posa degli accessori.					
06	06.P11.J02.005	curve piane per passerella a traversini 100x100	cad	123,16			
06	06.P11.J02.010	curve piane per passerella a traversini 200x100	cad	127,70			
06	06.P11.J02.015	curve piane per passerella a traversini 300x100	cad	139,59			
06	06.P11.J02.020	curve piane per passerella a traversini 400x100	cad	148,93			
06	06.P11.J02.025	curve piane per passerella a traversini 500x100	cad	162,15			
06	06.P11.J02.030	curve piane per passerella a traversini 600x100	cad	181,86			
06	06.P11.J03	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavoarazione.					
06	06.P11.J03.005	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavoarazione.	cad	204,82			
06	06.P11.J03.010	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 200x100	cad	204,01			
06	06.P11.J03.015	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 300x100	cad	220,54			
06	06.P11.J03.020	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 400x100	cad	236,11			
06	06.P11.J03.025	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 500x100	cad	258,36			
06	06.P11.J03.030	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 600x100	cad	282,35			
06	06.P11.K01	Canalina in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a forno con resine di poliestere e stabilizzata ai raggi UV per sospensone apparecchi illuminati, completa di coperchio.					
06	06.P11.K01.005	canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	21,03			
06	06.P11.K01.010	canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	30,16			
06	06.P11.K02	Sistema di sospensione a soffitto regolabile, a catena o fune.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.K02.005	sospensione a soffitto regolabile	cad	32,97			
06	06.P11.K03	Accessori					
06	06.P11.K03.005	Giunto snodato	cad	30,98			
06	06.P11.K03.010	giunto lineare	cad	12,86			
06	06.P11.K03.015	Derivazione o incrocio	cad	3,62			
06	06.P11.K03.020	staffa per apparecchio illuminante	cad	3,62			
06	06.P11.K03.025	staffa fissa per sospensione canale	cad	11,79			
06	06.P11.L01	Staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).					
06	06.P11.L01.005	sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg	cad	48,23			
06	06.P11.L01.010	sostegni a soffitto zincato tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	62,32			
06	06.P11.L01.015	sostegni a soffitto in acciaio inox portata standard fino a 100 kg	cad	177,31			
06	06.P11.L01.020	sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	284,39			
06	06.P11.L02	Mensole zincate					
06	06.P11.L02.005	mensola a parete per canalina con larghezza fino a 150	cad	12,56			
06	06.P11.L02.010	mensola a parete per canalina con larghezza 200	cad	14,85			
06	06.P11.L02.015	mensola a parete per canalina con larghezza 300	cad	20,21			
06	06.P11.L02.020	mensola a parete per canalina con larghezza 400	cad	27,51			
06	06.P11.L02.025	mensola a parete per canalina con larghezza 500	cad	33,94			
06	06.P11.L02.030	mensola a parete per canalina con larghezza 600	cad	39,25			
06	06.P11.L03	Mensole in acciaio inox					
06	06.P11.L03.005	mensola a parete per canalina inox larghezza fino a 150	cad	49,36			
06	06.P11.L03.010	mensola a parete per canalina inox larghezza 200	cad	60,69			
06	06.P11.L03.015	mensola a parete per canalina inox larghezza 300	cad	70,89			
06	06.P11.L03.020	mensola a parete per canalina inox larghezza 400	cad	111,88			
06	06.P11.L03.025	mensola a parete per canalina inox larghezza 500	cad	133,98			
06	06.P11.L03.030	mensola a parete per canalina inox larghezza 600	cad	157,25			
06	06.P11.L04	Accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria.					
06	06.P11.L04.005	giunzione semplice	cad	4,49			
06	06.P11.L04.010	giunzione variabile	cad	9,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P01	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in vetroresina, con grado di protezione IP 54.					
06	06.P11.P01.005	canalina vetroresina 50x50	m	13,63			
06	06.P11.P01.010	canalina vetroresina 100x80	m	18,63			
06	06.P11.P01.015	canalina vetroresina 150x80	m	24,58			
06	06.P11.P01.020	canalina vetroresina 200x80	m	27,50			
06	06.P11.P01.025	canalina vetroresina 250x80	m	30,34			
06	06.P11.P01.030	canalina vetroresina 300x80	m	36,23			
06	06.P11.P01.035	canalina vetroresina 400x80	m	46,48			
06	06.P11.P01.040	canalina vetroresina 500x80	m	60,30			
06	06.P11.P01.045	canalina vetroresina 600x80	m	73,27			
06	06.P11.P01.050	canalina vetroresina 100x110	m	27,13			
06	06.P11.P01.055	canalina vetroresina 200x110	m	34,02			
06	06.P11.P01.060	canalina vetroresina 300x110	m	41,05			
06	06.P11.P01.065	canalina vetroresina 400x110	m	50,08			
06	06.P11.P01.070	canalina vetroresina 500x110	m	64,30			
06	06.P11.P01.075	canalina vetroresina 600x110	m	78,45			
06	06.P11.P02	Coperchi per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P02.005	coperchio per canalina vetroresina 50	m	9,26			
06	06.P11.P02.010	coperchio per canalina vetroresina 100	m	13,76			
06	06.P11.P02.015	coperchio per canalina vetroresina 150	m	15,62			
06	06.P11.P02.020	coperchio per canalina vetroresina 200	m	18,99			
06	06.P11.P02.025	coperchio per canalina vetroresina 250	m	22,37			
06	06.P11.P02.030	coperchio per canalina vetroresina 300	m	25,44			
06	06.P11.P02.035	coperchio per canalina vetroresina 400	m	30,56			
06	06.P11.P02.040	coperchio per canalina vetroresina 500	m	41,66			
06	06.P11.P02.045	coperchio per canalina vetroresina 600	m	57,50			
06	06.P11.P03	Separatori per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P03.005	separatore per canalina h 80	m	13,92			
06	06.P11.P03.010	separatore per canalina h 110	m	24,07			
06	06.P11.P04	Curve piane per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P04.005	curva piana per canalina vetroresina 50x50	cad	23,76			
06	06.P11.P04.010	curva piana per canalina vetroresina 100x80	cad	30,10			
06	06.P11.P04.015	curva piana per canalina vetroresina 150x80	cad	32,26			
06	06.P11.P04.020	curva piana per canalina vetroresina 200x80	cad	34,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P04.025	curva piana per canalina vetroresina 250x80	cad	41,87			
06	06.P11.P04.030	curva piana per canalina vetroresina 300x80	cad	49,33			
06	06.P11.P04.035	curva piana per canalina vetroresina 400x80	cad	186,09			
06	06.P11.P04.040	curva piana per canalina vetroresina 500x80	cad	204,72			
06	06.P11.P04.045	curva piana per canalina vetroresina 600x80	cad	223,48			
06	06.P11.P04.050	curva piana per canalina vetroresina 100x110	cad	101,99			
06	06.P11.P04.055	curva piana per canalina vetroresina 200x110	cad	116,27			
06	06.P11.P04.060	curva piana per canalina vetroresina 300x110	cad	127,78			
06	06.P11.P04.065	curva piana per canalina vetroresina 400x110	cad	258,76			
06	06.P11.P04.070	curva piana per canalina vetroresina 500x110	cad	282,52			
06	06.P11.P04.075	curva piana per canalina vetroresina 600x110	cad	294,42			
06	06.P11.P05	Coperchi per curve piane in vetroresina.					
06	06.P11.P05.005	coperchio per curva piana vetroresina 50	cad	20,38			
06	06.P11.P05.010	coperchio per curva piana vetroresina 100	cad	27,86			
06	06.P11.P05.015	coperchio per curva piana vetroresina 150	cad	30,41			
06	06.P11.P05.020	coperchio per curva piana vetroresina 200	cad	32,84			
06	06.P11.P05.025	coperchio per curva piana vetroresina 250	cad	35,70			
06	06.P11.P05.030	coperchio per curva piana vetroresina 300	cad	38,51			
06	06.P11.P05.035	coperchio per curva piana vetroresina 400	cad	167,90			
06	06.P11.P05.040	coperchio per curva piana vetroresina 500	cad	186,21			
06	06.P11.P05.045	coperchio per curva piana vetroresina 600	cad	204,43			
06	06.P11.P06	Curve verticali per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P06.005	curva verticale per canalina vetroresina 50x50	cad	25,21			
06	06.P11.P06.010	curva verticale per canalina vetroresina 100x80	cad	33,14			
06	06.P11.P06.015	curva verticale per canalina vetroresina 150x80	cad	35,46			
06	06.P11.P06.020	curva verticale per canalina vetroresina 200x80	cad	37,80			
06	06.P11.P06.025	curva verticale per canalina vetroresina 250x80	cad	42,40			
06	06.P11.P06.030	curva verticale per canalina vetroresina 300x80	cad	47,06			
06	06.P11.P06.035	curva verticale per canalina vetroresina 400x80	cad	63,48			
06	06.P11.P06.040	curva verticale per canalina vetroresina 500x80	cad	88,76			
06	06.P11.P06.045	curva verticale per canalina vetroresina 600x80	cad	101,53			
06	06.P11.P06.050	curva verticale per canalina vetroresina 100x110	cad	132,55			
06	06.P11.P06.055	curva verticale per canalina vetroresina 200x110	cad	139,89			
06	06.P11.P06.060	curva verticale per canalina vetroresina 300x110	cad	145,41			
06	06.P11.P06.065	curva verticale per canalina vetroresina 400x110	cad	150,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P06.070	curva verticale per canalina vetroresina 500x110	cad	156,32			
06	06.P11.P06.075	curva verticale per canalina vetroresina 600x110	cad	161,84			
06	06.P11.P07	Coperchi per curve verticali in vetroresina.					
06	06.P11.P07.005	coperchio per curva verticale vetroresina 50	cad	22,14			
06	06.P11.P07.010	coperchio per curva verticale vetroresina 100	cad	29,88			
06	06.P11.P07.015	coperchio per curva verticale vetroresina 150	cad	30,70			
06	06.P11.P07.020	coperchio per curva verticale vetroresina 200	cad	33,94			
06	06.P11.P07.025	coperchio per curva verticale vetroresina 250	cad	38,15			
06	06.P11.P07.030	coperchio per curva verticale vetroresina 300	cad	42,35			
06	06.P11.P07.035	coperchio per curva verticale vetroresina 400	cad	62,15			
06	06.P11.P07.040	coperchio per curva verticale vetroresina 500	cad	65,87			
06	06.P11.P07.045	coperchio per curva verticale vetroresina 600	cad	75,02			
06	06.P11.P08	Derivazioni per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P08.005	derivazione per canalina vetroresina 50x50	cad	22,00			
06	06.P11.P08.010	derivazione per canalina vetroresina 100x80	cad	37,44			
06	06.P11.P08.015	derivazione per canalina vetroresina 150x80	cad	41,11			
06	06.P11.P08.020	derivazione per canalina vetroresina 200x80	cad	44,72			
06	06.P11.P08.025	derivazione per canalina vetroresina 250x80	cad	49,46			
06	06.P11.P08.030	derivazione per canalina vetroresina 300x80	cad	54,05			
06	06.P11.P08.035	derivazione per canalina vetroresina 400x80	cad	66,22			
06	06.P11.P08.040	derivazione per canalina vetroresina 500x80	cad	81,60			
06	06.P11.P08.045	derivazione per canalina vetroresina 600x80	cad	94,27			
06	06.P11.P08.050	derivazione per canalina vetroresina 100x110	cad	128,94			
06	06.P11.P08.055	derivazione per canalina vetroresina 200x110	cad	135,82			
06	06.P11.P08.060	derivazione per canalina vetroresina 300x110	cad	139,89			
06	06.P11.P08.065	derivazione per canalina vetroresina 400x110	cad	143,63			
06	06.P11.P08.070	derivazione per canalina vetroresina 500x110	cad	147,47			
06	06.P11.P08.075	derivazione per canalina vetroresina 600x110	cad	151,31			
06	06.P11.P09	Coperchi per derivazioni in vetroresina.					
06	06.P11.P09.005	coperchio per derivazione vetroresina 50	cad	14,84			
06	06.P11.P09.010	coperchio per derivazione vetroresina 100	cad	33,24			
06	06.P11.P09.015	coperchio per derivazione vetroresina 150	cad	35,65			
06	06.P11.P09.020	coperchio per derivazione vetroresina 200	cad	40,30			
06	06.P11.P09.025	coperchio per derivazione vetroresina 250	cad	44,69			
06	06.P11.P09.030	coperchio per derivazione vetroresina 300	cad	49,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P09.035	coperchio per derivazione vetroresina 400	cad	60,23			
06	06.P11.P09.040	coperchio per derivazione vetroresina 500	cad	74,14			
06	06.P11.P09.045	coperchio per derivazione vetroresina 600	cad	85,73			
06	06.P11.P10	Riduzioni per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P10.005	riduzione per canalina vetroresina 200/100 h 80	cad	51,73			
06	06.P11.P10.010	riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 80	cad	55,21			
06	06.P11.P10.015	riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 80	cad	74,14			
06	06.P11.P10.020	riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 80	cad	83,28			
06	06.P11.P10.025	riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 80	cad	90,56			
06	06.P11.P10.030	riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 110	cad	152,35			
06	06.P11.P10.035	riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 110	cad	190,26			
06	06.P11.P10.040	riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 110	cad	208,50			
06	06.P11.P10.045	riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 110	cad	223,17			
06	06.P11.P11	Cperchi per riduzioni in vetroresina.					
06	06.P11.P11.005	coperchi per riduzione vetroresina 200/100	cad	35,70			
06	06.P11.P11.010	coperchi per riduzione vetroresina 300/200	cad	41,71			
06	06.P11.P11.015	coperchi per riduzione vetroresina 400/300	cad	59,35			
06	06.P11.P11.020	coperchi per riduzione vetroresina 500/400	cad	69,20			
06	06.P11.P11.025	coperchi per riduzione vetroresina 600/500	cad	77,35			
06	06.P11.P12	Terminali per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P12.005	terminale per canalina vetroresina 50x50	cad	8,73			
06	06.P11.P12.010	terminale per canalina vetroresina 100x80	cad	9,37			
06	06.P11.P12.015	terminale per canalina vetroresina 150x80	cad	10,18			
06	06.P11.P12.020	terminale per canalina vetroresina 200x80	cad	10,90			
06	06.P11.P12.025	terminale per canalina vetroresina 250x80	cad	12,11			
06	06.P11.P12.030	terminale per canalina vetroresina 300x80	cad	13,69			
06	06.P11.P12.035	terminale per canalina vetroresina 400x80	cad	15,90			
06	06.P11.P12.040	terminale per canalina vetroresina 500x80	cad	21,74			
06	06.P11.P12.045	terminale per canalina vetroresina 600x80	cad	30,70			
06	06.P11.P12.050	terminale per canalina vetroresina 100x110	cad	20,57			
06	06.P11.P12.055	terminale per canalina vetroresina 200x110	cad	25,94			
06	06.P11.P12.060	terminale per canalina vetroresina 300x110	cad	28,65			
06	06.P11.P12.065	terminale per canalina vetroresina 400x110	cad	31,95			
06	06.P11.P12.070	terminale per canalina vetroresina 500x110	cad	47,14			
06	06.P11.P12.075	terminale per canalina vetroresina 600x110	cad	62,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P13	Base per rastelliere in vetroresina.					
06	06.P11.P13.005	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200	cad	4,20			
06	06.P11.P13.010	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 250	cad	5,77			
06	06.P11.P13.015	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 300	cad	6,58			
06	06.P11.P13.020	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 400	cad	7,68			
06	06.P11.P13.025	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 500	cad	10,42			
06	06.P11.P13.030	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 600	cad	11,99			
06	06.P11.P14	Clips per fissaggio coperchio.					
06	06.P11.P14.005	clips per fissaggio coperchio	cad	2,17			
06	06.P11.P15	Base per passerella a traversini autoportante in vetroresina.					
06	06.P11.P15.005	passerella a traversini in vetroresina 150x100	m	75,82			
06	06.P11.P15.010	passerella a traversini in vetroresina 200x100	m	80,15			
06	06.P11.P15.015	passerella a traversini in vetroresina 300x100	m	89,05			
06	06.P11.P15.020	passerella a traversini in vetroresina 400x100	m	93,35			
06	06.P11.P15.025	passerella a traversini in vetroresina 500x100	m	97,33			
06	06.P11.P15.030	passerella a traversini in vetroresina 600x100	m	101,85			
06	06.P11.P15.035	passerella a traversini in vetroresina 700x100	m	105,13			
06	06.P11.P15.040	passerella a traversini in vetroresina 800x100	m	110,16			
06	06.P11.P15.045	passerella a traversini in vetroresina 900x100	m	121,50			
06	06.P11.P16	Curve piane per passerella a traversini in vetroresina.					
06	06.P11.P16.005	curve piane o verticali per passerella vetroresina 150x100	cad	178,56			
06	06.P11.P16.010	curve piane o verticali per passerella vetroresina 200x100	cad	182,11			
06	06.P11.P16.015	curve piane o verticali per passerella vetroresina 300x100	cad	189,28			
06	06.P11.P16.020	curve piane o verticali per passerella vetroresina 400x100	cad	197,89			
06	06.P11.P16.025	curve piane o verticali per passerella vetroresina 500x100	cad	208,56			
06	06.P11.P16.030	curve piane o verticali per passerella vetroresina 600x100	cad	220,80			
06	06.P11.P16.035	curve piane o verticali per passerella vetroresina 700x100	cad	234,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P16.040	curve piane o verticali per passerella vetroresina 800x100	cad	248,39			
06	06.P11.P16.045	curve piane o verticali per passerella vetroresina 900x100	cad	262,60			
06	06.P11.P17	Derivazioni per passarella a traversini in vetroresina.					
06	06.P11.P17.005	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 150x100	cad	357,20			
06	06.P11.P17.010	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 200x100	cad	364,25			
06	06.P11.P17.015	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 300x100	cad	378,56			
06	06.P11.P17.020	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 400x100	cad	395,75			
06	06.P11.P17.025	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 500x100	cad	417,18			
06	06.P11.P17.030	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 600x100	cad	441,39			
06	06.P11.P17.035	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 700x100	cad	468,73			
06	06.P11.P17.040	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 800x100	cad	496,98			
06	06.P11.P17.045	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 900x100	cad	525,10			
06	06.P11.P91	Accessori Canaline					
06	06.P11.P91.005	Kit con piastre per giunzione h 80	cad	4,44			
06	06.P11.P91.010	Kit con piastre per giunzione h 110	cad	7,21			
06	06.P11.P93	Mensole di sostegno					
06	06.P11.P93.005	Mensole da parete 100/150 mm	cad	13,96			
06	06.P11.P93.010	Mensole da parete 200/300 mm	cad	16,77			
06	06.P11.P93.015	Mensole da parete 400/600 mm	cad	42,86			
06	06.P12	CASSETTE DI DERIVAZIONE, SCATOLE PORTAFRUTTI, POZZETTI, PRESSACAVI					
06	06.P12.A01	Cassette di deivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori.					
06	06.P12.A01.005	cassetta da incasso rotonda D.85	cad	1,30			
06	06.P12.A01.010	cassetta da incasso 92x92x45	cad	1,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.A01.015	cassetta da incasso 118x118x70	cad	1,84			
06	06.P12.A01.020	cassetta da incasso 152x152x70	cad	2,07			
06	06.P12.A01.025	cassetta da incasso 160x130x70	cad	2,91			
06	06.P12.A01.030	cassetta da incasso 196x152x70	cad	3,79			
06	06.P12.A01.035	cassetta da incasso 294x152x70	cad	5,90			
06	06.P12.A01.040	cassetta da incasso 392x152x70	cad	10,11			
06	06.P12.A01.045	cassetta da incasso 480x160x70	cad	13,36			
06	06.P12.A01.050	cassetta da incasso 516x202x80	cad	18,80			
06	06.P12.A01.055	cassetta da incasso 516x294x80	cad	42,41			
06	06.P12.A02	Coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.					
06	06.P12.A02.005	coperchio per cassetta da incasso rotonda D.85	cad	1,11			
06	06.P12.A02.010	coperchio per cassetta da incasso 92x92x45	cad	1,26			
06	06.P12.A02.015	coperchio per cassetta da incasso 118x118x70	cad	1,42			
06	06.P12.A02.020	coperchio per cassetta da incasso 152x152x70	cad	1,84			
06	06.P12.A02.025	coperchio per cassetta da incasso 160x130x70	cad	2,99			
06	06.P12.A02.030	coperchio per cassetta da incasso 196x152x70	cad	3,87			
06	06.P12.A02.035	coperchio per cassetta da incasso 294x152x70	cad	5,44			
06	06.P12.A02.040	coperchio per cassetta da incasso 392x152x70	cad	10,49			
06	06.P12.A02.045	coperchio per cassetta da incasso 480x160x70	cad	13,51			
06	06.P12.A02.050	coperchio per cassetta da incasso 516x202x80	cad	17,99			
06	06.P12.A02.055	coperchio per cassetta da incasso 516x294x80	cad	22,89			
06	06.P12.B01	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B01.005	cassetta da parete rotonda fino a D.100 mm	cad	2,30			
06	06.P12.B01.010	cassetta da parete 80x80x40	cad	2,83			
06	06.P12.B01.015	cassetta da parete 100x100x50	cad	5,09			
06	06.P12.B01.020	cassetta da parete 150x110x70	cad	8,80			
06	06.P12.B01.025	cassetta da parete 190x140x70	cad	15,54			
06	06.P12.B01.030	cassetta da parete 240x190x90	cad	25,42			
06	06.P12.B01.035	cassetta da parete 300x220x120	cad	53,36			
06	06.P12.B01.040	cassetta da parete 380x300x120	cad	67,49			
06	06.P12.B01.045	cassetta da parete 460x380x120	cad	88,81			
06	06.P12.B02	Fornitura di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.B02.005	cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120	cad	7,39			
06	06.P12.B02.010	cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140	cad	12,40			
06	06.P12.B02.015	cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140	cad	21,09			
06	06.P12.B02.020	cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160	cad	33,46			
06	06.P12.B02.025	cassetta da parete con coperchio alto 300x220x180	cad	57,08			
06	06.P12.B02.030	cassetta da parete con coperchio alto 380x300x180	cad	64,27			
06	06.P12.B02.035	cassetta da parete con coperchio alto 460x380x180	cad	92,33			
06	06.P12.B03	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso trasparente, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B03.005	cassetta da parete con coperchio trasparente 150x110x70	cad	15,73			
06	06.P12.B03.010	cassetta da parete con coperchio trasparente 190x140x70	cad	26,76			
06	06.P12.B03.015	cassetta da parete con coperchio trasparente 240x190x90	cad	44,67			
06	06.P12.B03.020	cassetta da parete con coperchio trasparente 300x220x120	cad	63,20			
06	06.P12.B03.025	cassetta da parete con coperchio trasparente 380x300x120	cad	92,03			
06	06.P12.B03.030	cassetta da parete con coperchio trasparente 460x380x120	cad	130,57			
06	06.P12.B04	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchi alto trasparente, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B04.005	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 150x110x140	cad	22,43			
06	06.P12.B04.010	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 190x140x140	cad	34,45			
06	06.P12.B04.015	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 240x190x160	cad	51,75			
06	06.P12.B04.020	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 300x220x180	cad	73,27			
06	06.P12.B04.025	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 380x300x180	cad	112,08			
06	06.P12.B04.030	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 460x380x180	cad	153,66			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.C01	Cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni.					
06	06.P12.C01.005	cassetta metallica IP 67 100x100x50	cad	15,43			
06	06.P12.C01.010	cassetta metallica IP 67 150x110x70	cad	23,89			
06	06.P12.C01.015	cassetta metallica IP 67 190x140x70	cad	38,32			
06	06.P12.C01.020	cassetta metallica IP 67 240x190x90	cad	61,52			
06	06.P12.C01.025	cassetta metallica IP 67 300x220x120	cad	100,52			
06	06.P12.C01.030	cassetta metallica IP 67 380x300x120	cad	187,38			
06	06.P12.C02	Cassette di derivazione da esterno in Alluminio pressofuso, per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni.					
06	06.P12.C02.005	cassetta in alluminio atex 90x90x65	cad	18,64			
06	06.P12.C02.010	cassetta in alluminio atex 130x105x65	cad	29,36			
06	06.P12.C02.015	cassetta in alluminio atex 155x130x65	cad	47,39			
06	06.P12.C02.020	cassetta in alluminio atex 180x150x90	cad	71,16			
06	06.P12.C02.025	cassetta in alluminio atex 240x200x90	cad	80,27			
06	06.P12.C02.030	cassetta in alluminio atex 290x250x120	cad	137,46			
06	06.P12.C02.035	cassetta in alluminio atex 390x300x120	cad	190,37			
06	06.P12.D01	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40.					
06	06.P12.D01.005	scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli	cad	4,36			
06	06.P12.D01.010	scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli	cad	5,44			
06	06.P12.D01.015	scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli	cad	7,08			
06	06.P12.D01.020	scat.portafrutti da parete IP40 da 12 moduli	cad	11,41			
06	06.P12.D02	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55.					
06	06.P12.D02.005	scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli	cad	6,55			
06	06.P12.D02.010	scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	9,65			
06	06.P12.D02.015	scat.portafrutti da parete IP55 da 4 moduli	cad	15,73			
06	06.P12.D02.020	scat.portafrutti da parete IP55 da 6 moduli	cad	25,57			
06	06.P12.D02.025	scat.portafrutti da parete IP55 da 12 moduli	cad	34,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.D03	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti.					
06	06.P12.D03.005	scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	0,65			
06	06.P12.D03.010	scat.portafrutti da incasso da 4 moduli	cad	2,37			
06	06.P12.D03.015	scat.portafrutti da incasso da 6 moduli	cad	4,75			
06	06.P12.D03.020	scat.portafrutti da incasso telefoniche	cad	1,22			
06	06.P12.D04	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da cartongesso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso i supporto portafrutti.					
06	06.P12.D04.005	scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli	cad	2,99			
06	06.P12.D04.010	scat.portafrutti per cartongesso da 4 moduli	cad	4,33			
06	06.P12.D04.015	scat.portafrutti per cartongesso da 6 moduli	cad	6,85			
06	06.P12.D04.020	scat.portafrutti per cartongesso telefoniche	cad	1,76			
06	06.P12.D05	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da tavolo, grado di protezione minimo IP40, per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile.					
06	06.P12.D05.005	scat.portafrutti da tavolo da 3 o 4 moduli	cad	10,30			
06	06.P12.D05.010	scat.portafrutti da tavolo da 6 o 8 moduli	cad	13,17			
06	06.P12.E01	Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio.					
06	06.P12.E01.005	Pozzetto in PVC 200x200x200	cad	11,09			
06	06.P12.E01.010	Pozzetto in PVC 300x300x300	cad	22,10			
06	06.P12.E01.015	Pozzetto in PVC 400x400x400	cad	42,54			
06	06.P12.E01.020	Pozzetto in PVC 550x550x550	cad	173,23			
06	06.P12.E02	Coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.					
06	06.P12.E02.005	coperchio per pozzetto 200x200	cad	4,06			
06	06.P12.E02.010	coperchio per pozzetto 300x300	cad	7,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.E02.015	coperchio per pozzetto 400x400	cad	21,28			
06	06.P12.E02.020	coperchio per pozzetto 550x550	cad	47,76			
06	06.P12.E03	Chiusino in ghisa sferoidale per traffico incontrollato. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica					
06	06.P12.E03.005	chiusino 75 kg carrabile	cad	210,54			
06	06.P12.E03.010	chiusino 90 kg carrabile	cad	258,39			
06	06.P12.F01	Pressacavi.					
06	06.P12.F01.005	pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 9 - fino a D. 8 mm	cad	0,38			
06	06.P12.F01.010	pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm	cad	0,55			
06	06.P12.F01.015	pressacavo in materiale termoplastico PG 21 - da D.14 a D.18 mm	cad	0,78			
06	06.P12.F01.020	pressacavo in materiale termoplastico PG 29 - da D.19 a D.26 mm	cad	0,96			
06	06.P12.F01.025	pressacavo in materiale termoplastico PG 36 - da D.30 a D.34 mm	cad	1,61			
06	06.P12.F01.030	pressacavo in materiale termoplastico PG 42 - da D.30 a D.38 mm	cad	2,13			
06	06.P12.F01.035	pressacavo in materiale termoplastico PG 48 - da D.38 a D.50 mm	cad	2,31			
06	06.P13	APPARECCHIATURE CIVILI					
06	06.P13.A01	Apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.P13.A01.005	interruttore 1P 16A	cad	3,05			
06	06.P13.A01.010	interruttore 1P 16A luminoso	cad	4,94			
06	06.P13.A01.015	interruttore 2P 16A	cad	8,65			
06	06.P13.A01.020	interruttore 2P 16A luminoso	cad	7,87			
06	06.P13.A01.025	interruttore 2P 16A a chiave	cad	28,97			
06	06.P13.A01.030	interruttore 2P 25A	cad	26,85			
06	06.P13.A01.035	deviatore 1P 16A	cad	3,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.A01.040	deviatore 1P 16A luminoso	cad	5,55			
06	06.P13.A01.045	invertitore 1P 16A	cad	9,76			
06	06.P13.A01.050	commutatore 1P 16A	cad	9,51			
06	06.P13.A01.055	pulsante 1P 10A	cad	3,57			
06	06.P13.A01.060	pulsante 1P 10A luminoso	cad	5,22			
06	06.P13.A01.065	pulsante 1P 10A a chiave	cad	31,36			
06	06.P13.A01.070	pulsante 1P 10A a tirante	cad	12,71			
06	06.P13.A01.075	targa portanome a pulsante	cad	12,43			
06	06.P13.A01.080	copriforo	cad	0,89			
06	06.P13.A01.085	relè passo passo 1P 10A	cad	21,00			
06	06.P13.A01.090	relè passo passo 2P 10A	cad	24,37			
06	06.P13.A01.095	relè monostabile 1P 10A	cad	27,66			
06	06.P13.A01.100	rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A	cad	126,15			
06	06.P13.A01.105	lampada a scarica per comandi luminosi	cad	3,43			
06	06.P13.A02	Prese elettriche componibili.					
06	06.P13.A02.005	presa italiano 2P+T 10A	cad	4,02			
06	06.P13.A02.010	presa italiano 2P+T 10/16A	cad	4,40			
06	06.P13.A02.015	presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	8,98			
06	06.P13.A03	Presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente - universale) con dispositivo di protezione magnetotermico differenziale, potenza fissa o regolabile, corrente differenziale da 10 o 30 mA.					
06	06.P13.A03.005	presa protetta potenza massima fissa	cad	154,89			
06	06.P13.A03.010	presa protetta potenza massima regolabile	cad	165,08			
06	06.P13.A04	Connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.					
06	06.P13.A04.005	presa TV terrestre attenuata o passante	cad	8,72			
06	06.P13.A04.010	presa TV SAT	cad	7,94			
06	06.P13.A04.015	miscelatore per TV	cad	38,48			
06	06.P13.A04.020	presa circuiti ausiliari polarizzata	cad	3,18			
06	06.P13.A04.025	presa per altoparlante	cad	1,53			
06	06.P13.A04.030	presa dati RJ45 cat 5e UTP	cad	10,96			
06	06.P13.A04.035	presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	12,05			
06	06.P13.A04.040	presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP schermata	cad	16,27			
06	06.P13.A04.045	presa telefono RJ12-RJ11	cad	9,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.A05	Apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA.					
06	06.P13.A05.005	interr. MT 1P fino a 16A	cad	43,93			
06	06.P13.A05.010	interr. MT 1P+N fino a 16A	cad	52,47			
06	06.P13.A05.015	interr. MTD 1P+N fino a 16A	cad	135,59			
06	06.P13.A05.020	portafusibile	cad	7,04			
06	06.P13.A05.025	limitatore di sovratensione	cad	26,50			
06	06.P13.A06	Apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.P13.A06.005	Dimmer per carico resistivo	cad	29,35			
06	06.P13.A06.010	Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore	cad	40,04			
06	06.P13.A06.015	Regolatore per agitatori d'aria	cad	62,63			
06	06.P13.A06.020	Regolatore per alimentatori elettronici	cad	74,75			
06	06.P13.A07	Apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate invermo.					
06	06.P13.A07.005	cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura	cad	218,58			
06	06.P13.A07.010	termostato con display e tastiera	cad	152,84			
06	06.P13.A07.015	termostato a manopola con led	cad	143,12			
06	06.P13.A08	Apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica.					
06	06.P13.A08.005	suonerie e ronzatori	cad	19,06			
06	06.P13.A08.010	suoneria elettronica 3 toni	cad	100,06			
06	06.P13.A08.015	spia di segnalazione	cad	7,02			
06	06.P13.A08.020	spia di segnalazione doppia	cad	11,66			
06	06.P13.A08.025	lampada segnapasso	cad	23,86			
06	06.P13.A08.030	lampada emergenza estraibile	cad	74,61			
06	06.P13.A08.035	lampada emergenza fissa	cad	107,89			
06	06.P13.A08.040	lampada a siluro da 2W di ricambio	cad	2,71			
06	06.P13.B01	Apparecchi modulari di comando componibili.					
06	06.P13.B01.005	interruttore 1P 16A - serie èlite	cad	6,66			
06	06.P13.B01.010	interruttore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	10,58			
06	06.P13.B01.015	interruttore 2P 16A - serie èlite	cad	12,26			
06	06.P13.B01.020	interruttore 2P 16A luminoso - serie èlite	cad	17,03			
06	06.P13.B01.025	interruttore 2P 16A a chiave - serie èlite	cad	66,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.B01.035	deviatore 1P 16A - serie èlite	cad	8,33			
06	06.P13.B01.040	deviatore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	14,87			
06	06.P13.B01.045	invertitore 1P 16A - serie èlite	cad	17,69			
06	06.P13.B01.050	commutatore 1P 16A - serie èlite	cad	12,43			
06	06.P13.B01.055	pulsante 1P 10A - serie èlite	cad	10,63			
06	06.P13.B01.060	pulsante 1P 10A luminoso - serie èlite	cad	14,13			
06	06.P13.B01.065	pulsante 1P 10A a chiave - serie èlite	cad	54,71			
06	06.P13.B01.070	targa portanome - serie èlite	cad	24,26			
06	06.P13.B01.075	copriforo - serie èlite	cad	1,74			
06	06.P13.B01.080	relè passo passo 1P 10A - serie èlite	cad	36,77			
06	06.P13.B01.085	relè passo passo 2P 10A - serie èlite	cad	45,55			
06	06.P13.B01.090	relè monostabile 1P 10A - serie èlite	cad	51,55			
06	06.P13.B01.095	rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A - serie èlite	cad	153,09			
06	06.P13.B01.100	pulsante 1P 10A a tirante	cad	17,79			
06	06.P13.B02	Prese elettrche componibili.					
06	06.P13.B02.005	presa italiano 2P+T 10A - serie èlite	cad	7,27			
06	06.P13.B02.010	presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	8,41			
06	06.P13.B02.015	presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	15,62			
06	06.P13.B04	Connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.					
06	06.P13.B04.005	presa TV terrestre - serie èlite	cad	21,90			
06	06.P13.B04.010	presa TV SAT - serie èlite	cad	15,58			
06	06.P13.B04.015	Miscelatore TV	cad	76,96			
06	06.P13.B04.020	presa circuiti ausiliari polarizzata - serie èlite	cad	6,00			
06	06.P13.B04.025	presa per altoparlante - serie èlite	cad	17,79			
06	06.P13.B04.030	presa dati RJ45 cat 5e UTP - serie èlite	cad	22,19			
06	06.P13.B04.035	presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie èlite	cad	26,26			
06	06.P13.B04.040	presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP scherm - serie èlite	cad	39,52			
06	06.P13.B04.045	presa telefono RJ12-RJ11 - serie èlite	cad	23,98			
06	06.P13.B05	Apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA.					
06	06.P13.B05.005	interr. MT 1P fino a 16A - serie èlite	cad	25,05			
06	06.P13.B05.010	interr. MT 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	32,56			
06	06.P13.B05.015	interr. MT differenziale 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	81,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.B05.020	portafusibile - serie èlite	cad	6,12			
06	06.P13.B05.025	limitatore di sovratensione - serie èlite	cad	16,56			
06	06.P13.B06	Apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer).					
06	06.P13.B06.005	Dimmer per carico resistivo - serie èlite	cad	17,79			
06	06.P13.B06.010	Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore - serie èlite	cad	24,41			
06	06.P13.B06.015	Regolatore per agitatori d'aria - serie èlite	cad	25,41			
06	06.P13.B06.020	Regolatore per alimentatori elettronici - serie èlite	cad	41,70			
06	06.P13.B07	Apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate invermo.					
06	06.P13.B07.005	cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie èlite	cad	138,50			
06	06.P13.B07.010	termostato con display e tastiera - serie èlite	cad	103,73			
06	06.P13.B07.015	termostato digitale - serie èlite	cad	66,63			
06	06.P13.B08	Apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica.					
06	06.P13.B08.005	suonerie e ronzatori - serie èlite	cad	13,91			
06	06.P13.B08.010	suoneria elettronica 3 toni - serie èlite	cad	56,32			
06	06.P13.B08.015	spia di segnalazione - serie èlite	cad	4,11			
06	06.P13.B08.020	spia di segnalazione doppia - serie èlite	cad	6,04			
06	06.P13.B08.025	lampada segnapasso - serie èlite	cad	15,02			
06	06.P13.B08.030	lampada emergenza estraibile - serie èlite	cad	71,30			
06	06.P13.C01	Supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso.					
06	06.P13.C01.005	supporti fino a 3 moduli	cad	0,66			
06	06.P13.C01.010	supporti da 4 moduli	cad	1,60			
06	06.P13.C01.015	supporti da 6 moduli	cad	2,85			
06	06.P13.C01.020	supporti da 7 a 14 moduli	cad	3,97			
06	06.P13.C02	Placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato.					
06	06.P13.C02.005	placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	2,07			
06	06.P13.C02.010	placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli	cad	3,01			
06	06.P13.C02.015	placche finitura in tecnopolimero da 6 moduli	cad	4,34			
06	06.P13.C02.020	placche finitura in tecnopolimero da 7 a 14 moduli	cad	10,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.C03	Placche di copertura con finitura metallica, a vite o ad incastro.					
06	06.P13.C03.005	placche finitura metallica fino a 3 moduli	cad	7,02			
06	06.P13.C03.010	placche finitura metallica da 4 moduli	cad	10,63			
06	06.P13.C03.015	placche finitura metallica da 6 moduli	cad	14,48			
06	06.P13.C03.020	placche finitura metallica da 7 a 14 moduli	cad	12,49			
06	06.P13.C04	Placche di copertura autoportanti, in materiale plastico con grado di protezione IP55.					
06	06.P13.C04.005	placche stagne fino a 3 moduli	cad	4,39			
06	06.P13.C04.010	placche stagne da 4 moduli	cad	6,46			
06	06.P13.C05	Placche autoportanti, in materiale plastico complete di scatola isolante per pannelli e profilati.					
06	06.P13.C05.005	placche per profilati da 1 o 2 moduli	cad	1,70			
06	06.P13.C05.010	placche per profilati da 4 moduli	cad	2,45			
06	06.P13.D01	Spine per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italiano o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D01.005	spina mobile fino a 16A	cad	0,87			
06	06.P13.D02	Prese per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italino o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D02.005	presa mobile fino a 16A	cad	1,25			
06	06.P13.D02.010	presa mobile bivalente 10/16A	cad	1,60			
06	06.P13.D03	Adattaori di qualsiasi tipo, 2P + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D03.005	adattatore fino a 16 A	cad	1,61			
06	06.P13.D03.010	adattatore universale bivalente 10/16 A	cad	1,85			
06	06.P13.D04	Prese multiple con cavo fino a 2 metri, spina da 16A e fino a 6 uscite da 16A per tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D04.005	presa mobile multipla con 6 uscite da 10 o 16 A	cad	9,52			
06	06.P13.D04.010	presa mobile multipla con 6 uscite universali	cad	10,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.E01	apparecchi di comando e prese, completi di scatola in materiale isolante autoestinguente munita di pressacavo, coperchio a sportello o a membrana.° di protezione ip-40 a ip-67, ad-ft in poliestere nero					
06	06.P13.E01.005	interruttore bipolare ad-ft	cad	176,50			
06	06.P13.E01.010	pulsante ad-ft a 1 funzione	cad	101,75			
06	06.P13.E01.015	pulsante ad-ft a 2 funzioni	cad	159,95			
06	06.P13.E01.020	pulsante ad-ft a 3 funzioni	cad	210,95			
06	06.P14	PRESE E SPINE INDUSTRIALI					
06	06.P14.A01	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/67. In esecuzione da parete o incasso senza interruttore di blocco					
06	06.P14.A01.005	presa tipo CEE 17 , 2p+t, 16 A,	cad	6,65			
06	06.P14.A01.010	presa tipo CEE 17 , 3p+t, 16 A,	cad	6,94			
06	06.P14.A01.015	presa tipo CEE 17 , 4p+t, 16 A,	cad	12,49			
06	06.P14.A01.020	presa tipo CEE 17 , 2p+t, 32 A,	cad	9,83			
06	06.P14.A01.025	presa tipo CEE 17 , 3p+t, 32 A,	cad	9,38			
06	06.P14.A01.030	presa tipo CEE 17 , 4p+t, 32 A,	cad	11,11			
06	06.P14.A02	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco					
06	06.P14.A02.005	presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	39,35			
06	06.P14.A02.010	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	41,83			
06	06.P14.A02.015	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A,	cad	46,69			
06	06.P14.A02.020	presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 32 A,	cad	57,08			
06	06.P14.A02.025	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 32 A,	cad	62,04			
06	06.P14.A02.030	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 32 A,	cad	68,39			
06	06.P14.A02.035	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 63 A,	cad	87,33			
06	06.P14.A02.040	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 63 A,	cad	97,45			
06	06.P14.A03	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari.					
06	06.P14.A03.005	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	48,44			
06	06.P14.A03.010	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	53,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P14.A03.015	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	56,54			
06	06.P14.A03.020	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari,6 h	cad	77,13			
06	06.P14.A03.025	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	81,18			
06	06.P14.A03.030	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	85,76			
06	06.P14.A03.035	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	106,64			
06	06.P14.A03.040	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	121,33			
06	06.P14.A03.045	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 1pr	cad	102,03			
06	06.P14.A03.050	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 2pr	cad	189,36			
06	06.P14.A04	Prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.P14.A04.005	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	43,29			
06	06.P14.A04.010	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	46,32			
06	06.P14.A04.015	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	51,67			
06	06.P14.A04.020	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	70,24			
06	06.P14.A04.025	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	72,53			
06	06.P14.A04.030	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	76,02			
06	06.P14.A04.035	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	97,45			
06	06.P14.A04.040	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	106,64			
06	06.P14.A04.045	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,1 pr	cad	100,19			
06	06.P14.A04.050	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,2 pr	cad	170,05			
06	06.P14.A05	Basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori					
06	06.P14.A05.005	base modulare per 1 presa 16/32 A	cad	18,74			
06	06.P14.A05.010	base modulare per 2 prese 16/32 A	cad	31,39			
06	06.P14.A05.015	base modulare per 3 prese 16/32 A	cad	47,62			
06	06.P14.A05.020	base modulare per 1 presa 63 A	cad	16,06			
06	06.P14.A05.025	raccordi per UNIone base-presa	cad	0,82			
06	06.P14.A05.030	raccordi per UNIone base-base	cad	0,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P14.B01	Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-44/55 50/60 Hz					
06	06.P14.B01.005	spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	2,05			
06	06.P14.B01.010	spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	2,50			
06	06.P14.B01.015	spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	2,93			
06	06.P14.B01.020	spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	3,24			
06	06.P14.B01.025	spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	3,69			
06	06.P14.B01.030	spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	4,12			
06	06.P14.B02	Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-67 50/60 Hz					
06	06.P14.B02.005	spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	3,52			
06	06.P14.B02.010	spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	4,12			
06	06.P14.B02.015	spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	4,77			
06	06.P14.B02.020	spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	5,23			
06	06.P14.B02.025	spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	5,67			
06	06.P14.B02.030	spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	6,25			
06	06.P14.B02.035	spiNa 3p+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	10,59			
06	06.P14.B02.040	spiNa 3p+n+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	11,02			
06	06.P15	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE					
06	06.P15.A01	Suonerie a note melodiose da parete con mostriNa in alluminio anodizzato, complete di accessori per installazione da 8V a 230v (Le suonerie/ronzatori modulari sono compresi negli apparecchi civili)					
06	06.P15.A01.005	suoneria a note melodiose 110-220 V c.a.	cad	11,17			
06	06.P15.A02	Suonerie (badenie) industriali stagne e non, con timpano in acciaio e corpo in alluminio pressofuso. Diametro 150 mm circa.					
06	06.P15.A02.005	suoneria industriale stagNa 12 - 24 V c.a.	cad	99,36			
06	06.P15.A02.010	suoneria industriale stagNa 12 - 24 V c.c.	cad	138,98			
06	06.P15.A02.015	suoneria industriale non stagna da 12 a 230 V c.a.	cad	44,00			
06	06.P15.A02.020	suoneria industriale non stagNa 12 V - 24 V c.c.	cad	53,63			
06	06.P15.A03	Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete					
06	06.P15.A03.005	campanella diametro 90 mm, 12 V c.a./c.c. 220 V c.a.	cad	29,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P15.A03.010	campanella diametro 120 mm, 12 - 24 V c.a./c.c. 230V c.a.	cad	39,29			
06	06.P15.A03.015	campanella diametro 140 mm, 12 - 24 V c.a./c.c.	cad	56,46			
06	06.P15.A03.020	campanella diametro 140 mm, 220 V c.a.	cad	51,42			
06	06.P15.B01	Trasformatori di sicurezza da parete con calotta in resina per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V					
06	06.P15.B01.005	trasformatore da parete fino a 15 VA	cad	15,98			
06	06.P15.B01.010	trasformatore da parete da 15 a 20 VA	cad	21,45			
06	06.P15.B01.015	trasformatore da parete da 20 a 30 VA	cad	29,22			
06	06.P15.B01.020	trasformatore da parete 30 a 40 VA	cad	32,93			
06	06.P15.B02	Trasformatori di sicurezza da incasso con placca in alluminio anodizzato, per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V.					
06	06.P15.B02.005	trasformatore da incasso fino a 15 VA	cad	22,33			
06	06.P15.B02.010	trasformatore da incasso da 15 a 20 VA	cad	24,73			
06	06.P15.B02.015	trasformatore da incasso da 20 a 30 VA	cad	31,73			
06	06.P15.B02.020	trasformatore da incasso da 30 a 40 VA	cad	35,78			
06	06.P15.B03	Trasformatori di sicurezza a giorno, con coprimorsetti di entrata, per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V.					
06	06.P15.B03.005	trasformatore a giorno fino a 15 VA	cad	17,51			
06	06.P15.B03.010	trasformatore a giorno da 15 a 20 VA	cad	20,70			
06	06.P15.B03.015	trasformatore a giorno da 20 a 30 VA	cad	27,91			
06	06.P15.B03.020	trasformatore a giorno da 30 a 40 VA	cad	33,28			
06	06.P15.C01	Quadretti indicatori di tipo componibile formati da scatola da incasso, placca con supporto, eventuale trasformatore, fotorelè con pellicola adesiva numerata					
06	06.P15.C01.005	scatola da incasso in resina 158 x 116 mm	cad	3,22			
06	06.P15.C01.010	scatola da incasso in resina 276 x 116 mm	cad	5,70			
06	06.P15.C01.015	placca con supporto per 10 apparecchi	cad	12,25			
06	06.P15.C01.020	placca con supporto per 6 apparecchi + 1 trasf.	cad	11,82			
06	06.P15.C01.025	placca con supporto per 20 apparecchi	cad	18,71			
06	06.P15.C01.030	placca con supporto per 16 apparecchi + 1 trasf.	cad	18,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P15.C01.035	fotorelè modulare 24 V con lampada sostituibile	cad	13,78			
06	06.P15.C01.040	pellicola con numero verticale/orizzontale da 1 a 30	cad	0,23			
06	06.P15.C02	Quadretti indicatori a numeri basculanti formati da scatola da incasso, placca e relè a cartellino, alimentazione 12 V					
06	06.P15.C02.005	quadretti ind.a numeri basculanti a 6 chiamate	cad	63,47			
06	06.P15.C02.010	quadretti ind.a numeri basculanti a 8 chiamate	cad	73,22			
06	06.P15.C02.015	quadretti ind.a numeri basculanti a 10 chiamate	cad	84,91			
06	06.P15.C02.020	quadretti ind.a numeri basculanti a 12 chiamate	cad	95,65			
06	06.P15.C03	Quadretti indicatori luminosi con accensione delle caselle e singolo spegnimento, formati da scatola da incasso, placca, relè, lampade e ronzatore					
06	06.P15.C03.005	quadretti indicatori luminosi a 4 chiamate	cad	104,07			
06	06.P15.C03.010	quadretti indicatori luminosi a 6 chiamate	cad	143,36			
06	06.P15.C03.015	quadretti indicatori luminosi a 8 chiamate	cad	187,13			
06	06.P15.C03.020	quadretti indicatori luminosi a 10 chiamate	cad	224,33			
06	06.P15.C03.025	quadretti indicatori luminosi a 12 chiamate	cad	262,63			
06	06.P15.C03.030	quadretti indicatori luminosi a 16 chiamate	cad	353,46			
06	06.P15.C03.035	quadretti indicatori luminosi a 20 chiamate	cad	422,39			
06	06.P15.D01	Pulsantiere e centralini richiesta di udienza pulsantiere da tavolo; centralini da incasso fuori porta.					
06	06.P15.D01.010	pulsantiera da tavolo 12 - 24 V 50 Hz con 2 int 1 pulsante	cad	49,24			
06	06.P15.D01.015	centralino fuori porta 12-24V richiesta udienza con puls 3 segn. Ronzatore	cad	52,97			
06	06.P16	CITOFONI E INTERFONI					*Il presente capitolo è stato aggiornato attraverso l'inserimento di prodotti e tecnologie rispondenti al mercato della produzione: pertanto è stato necessario procedere ad una riclassificazione delle voci di prezzo proposte, non sussistendo più la diretta corrispondenza con quanto in precedenza proposto.*
06	06.P16.A30	Telaio in alluminio per posti esterni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A30.005	a 1 modulo 1 fila	cad	80,08			
06	06.P16.A30.010	a 2 moduli 1 fila	cad	99,53			
06	06.P16.A30.015	a 3 moduli 1 fila	cad	113,76			
06	06.P16.A30.020	a 3 moduli 2 file	cad	207,85			
06	06.P16.A30.025	a 4 moduli 2 file	cad	241,61			
06	06.P16.A30.030	a 5 moduli 2 file	cad	334,01			
06	06.P16.A35	Scatole per posto esterno					
06	06.P16.A35.005	a 1 modulo 1 fila	cad	41,29			
06	06.P16.A35.010	a 2 moduli 1 fila	cad	43,44			
06	06.P16.A35.015	a 3 moduli 1 fila	cad	50,26			
06	06.P16.A35.020	a 3 moduli 2 file	cad	67,47			
06	06.P16.A35.025	a 4 moduli 2 file	cad	77,50			
06	06.P16.A35.030	a 5 moduli 2 file	cad	147,51			
06	06.P16.A40	Visiere parapioggia per posto esterno (aggiuntive alla scatola ed al telaio)					
06	06.P16.A40.005	Per telaio 1x1	cad	61,71			
06	06.P16.A40.010	Per telaio 2x1	cad	61,71			
06	06.P16.A40.015	Per telaio 3x1	cad	68,55			
06	06.P16.A40.020	Per telaio 3x2	cad	78,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A40.025	Per telaio 4x2	cad	88,38			
06	06.P16.A40.030	Per telaio 5x2	cad	206,28			
06	06.P16.A45	Moduli per posto esterno					
06	06.P16.A45.005	Modulo audio	cad	151,95			
06	06.P16.A45.010	Modulo audio A 1 pulsante	cad	153,64			
06	06.P16.A45.015	Modulo audio A 2 pulsanti	cad	158,08			
06	06.P16.A45.020	Modulo video	cad	442,24			
06	06.P16.A45.025	Modulo pulsanti A 3 pulsanti	cad	51,44			
06	06.P16.A45.030	Modulo pulsanti A 4 pulsanti	cad	54,51			
06	06.P16.A45.035	Modulo tastiera	cad	236,63			
06	06.P16.A45.040	Modulo display e card reader ID 13,5 Mhz	cad	226,35			
06	06.P16.A45.045	Modulo portanomi	cad	41,92			
06	06.P16.A45.050	Portachiavi transponder ID 13,5 Mhz	cad	7,30			
06	06.P16.A45.055	tessere transponder ID 13,5 Mhz (kit 10 pezzi)	cad	40,95			
06	06.P16.A50	Posti interni citofonici e videocitofonici					
06	06.P16.A50.005	Citofono con cornetta 3 pulsanti	cad	56,40			
06	06.P16.A50.010	Citofono con cornetta 6 pulsanti	cad	62,21			
06	06.P16.A50.015	Monitor 4,3'' Basic SOLO VIVAVOCE	cad	247,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A50.020	Monitor 4,3'' con cornetta	cad	295,02			
06	06.P16.A50.025	Monitor 7'' bianco	cad	324,63			
06	06.P16.A50.030	Supporto da tavolo	cad	103,14			
06	06.P16.A50.035	Supporto da parete per monitor 7''	cad	36,00			
06	06.P16.A50.040	Scatola da incasso per monitor 4,3''	cad	22,38			
06	06.P16.A55	Centralino di portineria					
06	06.P16.A55.005	…	cad	918,57			
06	06.P16.A60	Dispositivi di sistema					
06	06.P16.A60.005	Alimentatore controller 650 mA	cad	87,21			
06	06.P16.A60.010	Alimentatore controller 1200 mA	cad	200,71			
06	06.P16.A60.015	Distributore video	cad	54,78			
06	06.P16.A60.020	Concentratore di posti esterni	cad	71,39			
06	06.P16.A60.025	Attuatore relay	cad	81,41			
06	06.P16.A60.030	Interfaccia videocamere analogiche	cad	286,14			
06	06.P16.A60.035	Gateway multifunzione	cad	133,24			
06	06.P16.A60.040	IP Gateway	cad	363,28			
06	06.P16.A60.045	Gateway telefonico	cad	287,80			
06	06.P16.A60.050	Cavo di sistema a 2 conduttori intrecciati	cad	148,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.D03	Accessori vari per impianti telefonici					
06	06.P16.D03.025	scatola da incasso per presa	cad	0,05			
06	06.P16.D03.030	cassetta di distribuzione IP-55 10 cp	cad	37,25			
06	06.P16.D03.035	box telefonico da interno 10 cp	cad	24,30			
06	06.P16.D03.040	cassette di derivazione stagne 5/11 cp	cad	6,61			
06	06.P16.D03.045	cassette di derivazione stagne 10/15 cp	cad	9,65			
06	06.P16.D03.050	cassette di derivazione stagne 20/30 cp	cad	11,45			
06	06.P16.D03.055	cassette di derivazione da incasso 5/11 cp	cad	8,14			
06	06.P16.D03.060	cassette di derivazione da incasso 10/15 cp	cad	10,62			
06	06.P16.D03.065	cassette di derivazione da incasso 20/30 cp	cad	14,47			
06	06.P16.D03.070	strisce dn a 10 morsetti	cad	1,94			
06	06.P16.D03.075	strisce dn a 22 morsetti	cad	4,95			
06	06.P16.D03.080	strisce vite/vite kr a 40 morsetti	cad	25,29			
06	06.P16.D03.085	suoneria supplementare con condensatore	cad	11,02			
06	06.P17	TELECAMERE E COMPONENTI VARI PER IMPIANTI DI TV CC AD ALTA SENSIBILITA'					
06	06.P17.A01	Telecamere per impianti di tv cc ad alta sensibilità in bianco e nero (b/n) o a colori, allo stato solido (ccd) 220V 50Hz e componenti vari.					
06	06.P17.A01.005	Telecamera analogica a colori da esterno tipo "bullet", giorno-notte con ottica fissa da 3,6 mm, dotata di illuminatore IR a led, sensore CCD 1/3",da almeno 700 linee completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	62,82			
06	06.P17.A01.010	Telecamera analogica a colori "mini dome" manuale da soffitto, giorno-notte con ottica fissa da 3,6 mm, dotata di illuminatore IR a led, sensore CCD 1/3",da almeno 700 linee completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	64,55			
06	06.P17.A01.015	Alimentatore stabilizzato 230/12V per telecamere da minimo 1 A	cad	13,14			
06	06.P17.A05	Video registratori digitali e hard disk					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A05.005	Videoregistratore digitale a 4 canali, 960h, algoritmo di compressione H.264, con uscita USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet, predisposto per HDD SATA fino a 1 TB alimentato a 220v	cad	209,58			
06	06.P17.A05.010	Videoregistratore digitale a 8 canali, 960h, algoritmo di compressione H.264, con uscita USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet, predisposto per HDD SATA fino a 1 TB alimentato a 220v	cad	262,97			
06	06.P17.A05.015	Hard disk per videoregistratori digitali, capacità 500 GB SATA	cad	143,97			
06	06.P17.A05.020	Hard disk per videoregistratori digitali, capacità 1 TGB SATA	cad	172,89			
06	06.P17.A10	Monitor					
06	06.P17.A10.005	Monitor LCD da 19" a 22" a matrice attiva Antiriflesso, antigraffio,Risoluzione: 1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1	cad	404,53			
06	06.P17.A15	Telecamere IP					
06	06.P17.A15.005	Telecamere tipo bullet IP con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione minima 2 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	382,16			
06	06.P17.A15.010	Telecamere tipo mini dome IP con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	294,12			
06	06.P17.A15.015	Telecamere tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	1.704,44			
06	06.P17.A20	Encoder, Switch e componenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A20.005	Encoder video per segnali video analogici H.264 a 4 porte con uscita IP, frequenza immagine di almeno 25 fps per canale	cad	297,75			
06	06.P17.A20.010	Encoder video per segnali video analogici H.264 a 16 porte con uscita IP, frequenza immagine di almeno 25 fps per canale	cad	765,60			
06	06.P17.A20.015	Switch di Rete da 4 a 10 Porte fino a 1 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per l'installazione a Rack	cad	167,92			
06	06.P17.A20.020	alimentatore poe per singolo dispositivo	cad	96,50			
06	06.P17.A25	Software					
06	06.P17.A25.005	Software per gestioni immagini su server, di impianti complessi con telecame aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 64 telecamere - licenza base di impianto. Installabile su numero illimitato di "client"	cad	573,05			
06	06.P17.A25.010	Software per gestioni immagini su server, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 64 telecamere - licenza per singolo dispositivo/ punto IP	cad	171,11			
06	06.P17.A25.015	Aggiornamento Software annuale per gestioni immagini su server, di impianti complessi con telecame aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 64 telecamere - licenza base di impianto	cad	103,36			
06	06.P17.A25.020	Aggiornamento Software annuale per gestioni immagini su server, di impianti complessi con telecame aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 64 telecamere - licenza per singolo dispositivo/ punto IP	cad	31,01			
06	06.P17.A25.025	Software per gestioni immagini su server mediante gestione dei flussi video, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 48 telecamere - licenza per 1 flusso video, fino a 5 "client" per server	cad	254,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A25.030	Software per gestioni immagini su server mediante gestione dei flussi video, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 48 telecamere - licenza per 4 flusso video, fino a 5 "client" per server	cad	894,80			
06	06.P17.A25.035	Software per gestioni immagini su server mediante gestione dei flussi video, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 48 telecamere - licenza per 8 flusso video, fino a 5 "client" per server	cad	1.772,05			
06	06.P17.A25.040	Software per gestioni immagini su server mediante gestione dei flussi video, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 48 telecamere - licenza per 16 flusso video, fino a 5 "client" per server	cad	3.544,09			
06	06.P17.A25.045	Software per gestioni immagini su server mediante gestione dei flussi video, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 48 telecamere - licenza per 24 flusso video, fino a 5 "client" per server	cad	5.289,47			
06	06.P17.A30	PC per Gestione Telecamere					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A30.005	PC Server e Workstation, completo di hard disk da 1.0TB Gestisce n°2 Uscite monitor in Alta Definizione. La fornitura prevede Tastiera e Mouse Gli NVR (Network Video Recorder) sono opportunamente configurati per gestire contemporaneamente la Registrazione e la Visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la programmazione sia della Piattaforma che delle Telecamere e/o Periferiche collegate. La NVR/Workstation è in grado di gestire flussi video fino a 10 MB/s (80 Mbps). La configurazione standard prevede processore Intel® Xeon® Processor E3-1220V2, 4 GB di RAM e Scheda Grafica ad Alte Prestazioni con n°2 Uscite Monitor ad Alta Definizione, Masterizzatore DVD, Scheda Lan in Gigabit e sono completi di Tastiera e Mouse (tastiera americana). Il Sistema Operativo é Microsoft® Windows® 7 Professional a 64-bit. Tutti i server sono venduti senza le licenze necessarie	cad	2.219,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A30.010	PC Server e Workstation, completo di hard disk da 2.0TB Gestisce n°2 Uscite monitor in Alta Definizione. La fornitura prevede Tastiera e Mouse Gli NVR (Network Video Recorder) sono opportunamente configurati per gestire contemporaneamente la Registrazione e la Visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la programmazione sia della Piattaforma che delle Telecamere e/o Periferiche collegate. La NVR/Workstation è in grado di gestire flussi video fino a 10 MB/s (80 Mbps). La configurazione standard prevede processore Intel® Xeon® Processor E3-1220V2, 4 GB di RAM e Scheda Grafica ad Alte Prestazioni con n°2 Uscite Monitor ad Alta Definizione, Masterizzatore DVD, Scheda Lan in Gigabit e sono completi di Tastiera e Mouse (tastiera americana). Il Sistema Operativo é Microsoft® Windows® 7 Professional a 64-bit. Tutti i server sono venduti senza le licenze necessarie	cad	3.517,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.A30.015	PC Server e Workstation, completo di hard disk da 3.0TB Gestisce n°2 Uscite monitor in Alta Definizione. La fornitura prevede Tastiera e Mouse Gli NVR (Network Video Recorder) sono opportunamente configurati per gestire contemporaneamente la Registrazione e la Visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la programmazione sia della Piattaforma che delle Telecamere e/o Periferiche collegate. La NVR/Workstation è in grado di gestire flussi video fino a 10 MB/s (80 Mbps). La configurazione standard prevede processore Intel® Xeon® Processor E3-1220V2, 4 GB di RAM e Scheda Grafica ad Alte Prestazioni con n°2 Uscite Monitor ad Alta Definizione, Masterizzatore DVD, Scheda Lan in Gigabit e sono completi di Tastiera e Mouse (tastiera americana). Il Sistema Operativo é Microsoft® Windows® 7 Professional a 64-bit. Tutti i server sono venduti senza le licenze necessarie	cad	4.614,69			
06	06.P17.C01	Dispositivo di brandeggio motorizzato con rotazione orizzontale e verticale					
06	06.P17.C01.005	brandeggio per uso interno portata 5 kg	cad	506,78			
06	06.P17.C01.010	brandeggio per uso esterno portata 5 kg	cad	922,05			
06	06.P17.C01.015	brandeggio per uso interno portata 15 kg	cad	1.133,92			
06	06.P17.C01.020	brandeggio per uso esterno portata 15 kg	cad	1.489,00			
06	06.P17.D02	Obiettivi a focale fissa e diaframma automatico					
06	06.P17.D02.005	obiettivo diaframma automatico 4.8 mm, f=1.8	cad	676,51			
06	06.P17.D02.010	obiettivo diaframma automatico 6 mm, f=1.2	cad	644,00			
06	06.P17.D02.015	obiettivo diaframma automatico 8.5 mm, f=1.3	cad	564,55			
06	06.P17.D02.020	obiettivo diaframma automatico 12.5 mm, f=1.3	cad	627,14			
06	06.P17.D02.025	obiettivo diaframma automatico 16 mm, f=1.3	cad	539,28			
06	06.P17.D02.030	obiettivo diaframma automatico 25 mm, f=1.3	cad	571,79			
06	06.P17.D02.035	obiettivo diaframma automatico 50 mm, f=1.8	cad	627,14			
06	06.P17.D03	Obiettivi a focale fissa variabile (zoom), manuali e motorizzati.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.D03.005	obiettivo zoom manuale 12.5/75 mm, f=1.8	cad	684,92			
06	06.P17.D03.010	obiettivo zoom motorizzato 12.5/75 mm, f=1.4	cad	2.011,44			
06	06.P17.D03.015	obiettivo zoom motorizzato 11/110 mm, f=1.8	cad	3.217,57			
06	06.P17.E01	Custodie da esterno per telecamere in alluminio con termostato di riscaldamento (40 W circa), o in acciaio inox antisabotaggio					
06	06.P17.E01.005	custodia in alluminio per telecamera con zoom	cad	644,00			
06	06.P17.E01.010	custodia in acciaio inox blindata	cad	1.368,64			
06	06.P17.E01.015	custodia in alluminio con snodo, 390x185x100 mm	cad	338,25			
06	06.P17.E01.020	custodia in alluminio con snodo, 300x145x100 mm	cad	281,66			
06	06.P17.F01	Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi, segnalazione luminosa della telecamera inserita.					
06	06.P17.F01.005	disp. ciclico inserzione, 5-8 ingressi/1 uscita	cad	461,03			
06	06.P17.F01.010	disp. ciclico inserzione, 5-8 ingressi/2 uscite	cad	853,44			
06	06.P17.F01.015	disp. ciclico inserzione, 15 ingressi/1 uscita	cad	680,11			
06	06.P17.F01.020	disp. ciclico inserzione, 15 ingressi/2 uscite	cad	1.046,05			
06	06.P17.F02	Distributori di segnali video, per ripartire su più monitor i segnali provenienti da una sola telecamera - equalizzatori per segnali video - telecomandi tramite cavo telefonico a 5 coppie di brandeggio orizzontale o verticale, ed obiettivo zoom motorizzato completo di unità ricevente e trasmittente 220 V, 50 Hz.					
06	06.P17.F02.005	distributore ad 1 ingresso, 4 uscite	cad	338,25			
06	06.P17.F02.010	equalizzatore per 1 segnale video	cad	724,64			
06	06.P17.F02.015	telecomando brandeggio-zoom	cad	1.085,77			
06	06.P17.F03	Connettori per impianti tv cc					
06	06.P17.F03.005	connettore bnc 75 ohm	cad	4,04			
06	06.P17.H01	Antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto					
06	06.P17.H01.005	antenna logaritmica acc. zincocrom. attacco palo	cad	20,94			
06	06.P17.H01.010	antenna logaritmica allum. anodizz. attacco palo	cad	24,18			
06	06.P17.H01.015	antenna logaritmica 5 elem. VHF guad. 3.5-8 db	cad	37,92			
06	06.P17.H01.020	antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem.	cad	92,57			
06	06.P17.H01.025	antenna UHF a pannello	cad	24,18			
06	06.P17.H02	Accessori per antenne tv					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.H02.005	palo semplice h = 2.5 m diametro 32 mm	cad	16,13			
06	06.P17.H02.010	palo composto h = 5 m diametro 32 mm x 2	cad	22,62			
06	06.P17.H02.015	palo composto h = 7.5 m diametro 25-40 mm	cad	42,72			
06	06.P17.H02.020	raccordi in acciaio zincato	cad	8,09			
06	06.P17.H02.025	accoppiatore 2 ingr. 1 uscita 75 ohm atten. 4 db	cad	10,51			
06	06.P17.H02.030	zanca per palo UNIversale	cad	3,24			
06	06.P17.H02.035	zanca per palo da camino	cad	8,51			
06	06.P17.H02.040	zanca per palo a muro	cad	7,20			
06	06.P17.H02.045	angolare salvaspigoli	cad	0,41			
06	06.P17.H02.050	base per pali telescopici	cad	10,82			
06	06.P17.H02.055	mensola da murare fino 800 mm	cad	32,26			
06	06.P17.H03	Centralini a larga banda completamente schermati con componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, fissaggio a parete, telealimentazione su ogni ingresso, attenuatore da 0 a 20 db per ogni ingresso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione fino a 50 MA uscita fino a 119 db					
06	06.P17.H03.005	centralino a larga banda	cad	241,94			
06	06.P17.H04	Moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz					
06	06.P17.H04.005	modulo amplificatore di potenza a larga banda	cad	193,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.H05	Accessori vari, tra cui: - disaccoppiatore per passaggio di segnale rf su linea 75 ohm, blocco della corrente continua - spina con carico 75 ohm isolato, chiude linee rf su 75 ohm anche con correnti continue - filtri attivi alimentati 12 V, dislivello tra portante video e portante colore minore 1 db due connettori in uscita per automiscelazione - finali amplificazione separata 2+3 transistori con attenuatori variabili da 0 a 20 db - convertitori con 2 conn. uscita per automisc.					
06	06.P17.H05.005	filtro attivo di canale, alimentazione 12 V	cad	61,27			
06	06.P17.H05.010	convertitore, alimentazione 12 V	cad	226,30			
06	06.P17.H05.015	finale larga banda VHF-UHF amplificaz. separata	cad	88,84			
06	06.P17.H05.020	modulo alimentatore stabiliz. uscita fino 100 MA	cad	77,40			
06	06.P17.H05.025	disaccoppiatore linea 75 ohm per segnale rf	cad	4,84			
06	06.P17.H05.030	spiNa con carico 75 ohm isolato	cad	3,24			
06	06.P17.H05.035	ponticello uscite per trasferimento rf+continua	cad	8,09			
06	06.P17.H05.040	supporto modulare per fissaggio moduli	cad	2,42			
06	06.P17.H05.045	gancio di ritenuta per bloccaggio connettori	cad	0,19			
06	06.P17.H05.050	morsettiera di presa a terra	cad	6,48			
06	06.P17.H05.055	spiNa di collegamento moduli	cad	4,84			
06	06.P17.H06	Amplificatori per antenne tv unica uscita miscelata r.o.s. minore di 2 morsetti schermati guadagno da 0 a 20 db alimentabili via cavo amplificazioni VHF/UHF separate - multingressi autoalim. con fissaggio a parete, presa supplementare di corrente continua 12 V					
06	06.P17.H06.005	mix ampl.larga banda da palo, 203 gruppi antenne	cad	48,27			
06	06.P17.H06.010	amplificatore multingressi da palo con atten.	cad	76,79			
06	06.P17.H06.015	ampl.larga banda tv da interno autoalim. 1 ingr.	cad	65,24			
06	06.P17.H06.020	multingressi a larga banda autoalimentato	cad	88,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.H07	Accessori per amplificatori per antenne tv - convertitori miscelatori da palo per qualsiasi canale da miscelare con segnali di un impianto esistente, con filtro passacanale selettivo in ingresso, 1 ingresso rf, 1 ingresso impianto esistente, unica uscita miscelata convertita a 97 db(microvolt), assorbimento 10 MA, r.o.s. minore di 2, guadagno 8 db. miscelatore, demiscelatore, cassette, prese, spine, altri accessori.					
06	06.P17.H07.005	demiscelatore VHF/UHF	cad	8,09			
06	06.P17.H07.010	partitore ibrido	cad	11,74			
06	06.P17.H07.015	deviatore	cad	13,00			
06	06.P17.H07.020	demiscelatore	cad	6,07			
06	06.P17.H07.025	miscelatore	cad	21,78			
06	06.P17.H07.030	convertitore miscelatore da palo	cad	50,80			
06	06.P17.H07.035	cassetta di derivazione 1 uscita derivata	cad	6,88			
06	06.P17.H07.040	cassetta di derivazione 2 uscite derivate	cad	8,19			
06	06.P17.H07.045	cassetta di derivazione 3 uscite derivate	cad	12,28			
06	06.P17.H07.050	cassetta di derivazione 4 uscite derivate	cad	13,13			
06	06.P17.H07.055	spiNa per cavo coassiale	cad	1,21			
06	06.P18	ANTI-INTRUSIONE					
06	06.P18.A01	Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica esclusa batteria					
06	06.P18.A01.005	centrale di controllo e comando a 3 zone	cad	153,73			
06	06.P18.A02	Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16 moduli ulteriore modulo per il controllo dell'impianto dotata di chiave elettronica completa di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il collegamento con inseritori esterni automatici o manuali esclusi moduli e batteria					
06	06.P18.A02.005	centrale a moduli	cad	310,68			
06	06.P18.A02.010	centrale a moduli protez. integr. antisabotaggio	cad	389,68			
06	06.P18.A02.015	centrale a moduli protez. antincendio	cad	310,68			
06	06.P18.A02.020	centrale a moduli a 16 zone	cad	432,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P18.A02.025	centrale a moduli a 16 zone protez. antincendio	cad	432,39			
06	06.P18.A03	Moduli per centrali di controllo e comando					
06	06.P18.A03.005	modulo bilanciato/istantaneo	cad	22,85			
06	06.P18.A03.010	modulo bilanciato/temporizzato	cad	27,13			
06	06.P18.B02	Contatti magnetici					
06	06.P18.B02.005	contatto magnetico 64 mm	cad	7,44			
06	06.P18.B02.010	contatto magnetico cilindrico	cad	8,12			
06	06.P18.B02.015	contatto a vibrazione	cad	10,94			
06	06.P18.B02.020	contatto per protezione saracinesche/tapparelle	cad	12,43			
06	06.P18.B02.025	contatto magnetico sicur. bilanc. doppio flusso	cad	45,40			
06	06.P18.B03	Microfoni selettivi e sensori a vibrazione					
06	06.P18.B03.005	microfono selettivo autoprot. con piastra lavoro	cad	137,72			
06	06.P18.B03.010	piastra aggiuntiva lavoro/riposo install. mobile	cad	5,75			
06	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno					
06	06.P18.B04.005	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 10 m	cad	20,77			
06	06.P18.B04.010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	35,86			
06	06.P18.B04.015	rivelatore bistatico microonde con ricev./trasm.	cad	440,70			
06	06.P18.B04.020	rivelatore microonde area protetta 25 m	cad	162,70			
06	06.P18.B04.025	rivelatore rottura vetro raggio azione max 1.5 m	cad	28,45			
06	06.P18.B05	Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno completa di trasformatori					
06	06.P18.B05.005	coppia microonde portata 30 m con trasformatori	cad	807,11			
06	06.P18.B05.010	coppia microonde portata 50 m con trasformatori	cad	973,66			
06	06.P18.B05.015	coppia microonde portata 80 m con trasformatori	cad	1.138,08			
06	06.P18.B05.020	coppia microonde portata 120 m con trasformatori	cad	1.213,87			
06	06.P18.B05.025	coppia microonde portata 200 m con trasformatori	cad	1.295,01			
06	06.P18.B05.030	coppia di pali di sostegno altezza 1 m	cad	158,01			
06	06.P18.B06	Barriere laser da esterno a raggi modulati sincronizzati composte da: - 2 colonne - 2 alimentatori - 2 basamenti altezza delle colonne, numero di resistenze per colonna, numero di resistenze per raggio, numero di coppie di raggi come indicato.					
06	06.P18.B06.005	barr.laser 1 m 1 coppia rag. 1 r/col. 2 r/rag.	cad	589,32			
06	06.P18.B06.010	barr.laser 1.5 m 2 coppie rag. 2 r/col. 4 r/rag.	cad	948,04			
06	06.P18.B06.015	barr.laser 2 m 3 coppie rag. 4 r/col. 6 r/rag.	cad	1.341,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P18.B06.020	barr.laser 2.5 m 4 coppie rag. 4 r/col. 8 r/rag.	cad	1.692,17			
06	06.P18.B07	Segnalatori acustici e luminosi					
06	06.P18.B07.005	sirena elettronica da interno 12 V	cad	23,77			
06	06.P18.B07.010	sirena elettronica da esterno con lampeggiatore	cad	70,28			
06	06.P18.B07.015	sirena elettronica da esterno autoprotetta	cad	90,62			
06	06.P18.B08	Alimentatori supplementari da esterno autoprotetti contro i cortocircuiti contenuti in box autoprotetti contro l'apertura segnalazioni ottiche: presenza tensione di rete, batteria scarica corrente disponibile verso i carichi esterni minore o uguale ad 1 A					
06	06.P18.B08.005	alimentatore da esterno autoprotetto	cad	125,98			
06	06.P19	RIVELAZIONE FUMI E GAS					
06	06.P19.A01	componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale					
06	06.P19.A01.005	sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi	cad	36,52			
06	06.P19.A01.010	sensore termovelocimetrico più massima temperatura	cad	29,40			
06	06.P19.A01.015	sensore ottico di fumo	cad	32,95			
06	06.P19.A01.020	sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	32,95			
06	06.P19.A01.025	base standard per sensori convenzionali o analogici	cad	10,55			
06	06.P19.A01.030	base per sensori convenzionali o analogici, con relè allarme	cad	28,84			
06	06.P19.A02	centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori					
06	06.P19.A02.005	cle antinc, conv. >= 12 zone espandibili , con aliment. >= 1,4 A 24V, display, tastiera, memoria eventi.	cad	648,69			
06	06.P19.A02.010	scheda di espansione da almeno 8 zone	cad	259,69			
06	06.P19.A02.015	scheda di espansione 8 relè di uscita + 8 o.c.	cad	129,17			
06	06.P19.A02.020	alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie	cad	319,00			
06	06.P19.A02.025	cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni a led, tastiera.	cad	540,45			
06	06.P19.A02.030	espansione da 4 zone per cle conv. con analisi linee ad assorb. da 4 zone espandibili ad 8.	cad	118,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.A03	sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente					
06	06.P19.A03.005	sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	61,75			
06	06.P19.A03.010	sensore analogico termico o termovelocimetrico	cad	45,03			
06	06.P19.A03.015	sensore analogico ottico di fumo	cad	44,63			
06	06.P19.A03.020	unità interfaccia ad un ingresso indirizzata	cad	81,52			
06	06.P19.A03.025	unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate	cad	91,22			
06	06.P19.A03.030	unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate	cad	526,35			
06	06.P19.A03.035	unità interfaccia a 10 ingressi	cad	511,04			
06	06.P19.A03.036	CMX-10RM	cad	606,74			
06	06.P19.A03.040	modulo isolatore di linea	cad	89,00			
06	06.P19.A03.045	unità relè indirizzabile	cad	149,29			
06	06.P19.A03.050	camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento fino a 125 cm, escluso sensore e relativa base.	cad	323,47			
06	06.P19.A04	Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto					
06	06.P19.A04.005	cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 198 dispositivi	cad	1.396,51			
06	06.P19.A04.010	cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 396dispositivi	cad	1.950,38			
06	06.P19.A04.015	cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi	cad	3.233,01			
06	06.P19.A04.020	cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 348 dispositivi	cad	1.403,60			
06	06.P19.A04.025	struttura per 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nella cle 06.P19.A04.015	cad	391,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.A04.030	scheda di espansione per centrale indirizzata per ogni ulteriore loop avente una capacita minima di 196 dispositivi	cad	531,12			
06	06.P19.A04.035	scheda espans. per cle 4 loop 06.P19.A04.020 modulo analog. per 2 loop, gestente fino 128 dispositivi	cad	174,56			
06	06.P19.A04.040	display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.010 e 015	cad	1.247,79			
06	06.P19.A04.045	display lcd remoto visione stato dell'impianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020	cad	158,77			
06	06.P19.A04.050	unità autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti	cad	1.166,44			
06	06.P19.A04.055	scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "annunciator", da p.c. con porta rs-232	cad	434,10			
06	06.P19.B01	rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14					
06	06.P19.B01.005	interfaccia ad indirizzo per la gestione completa di un sensore gas	cad	148,34			
06	06.P19.B01.010	sensore catalitico gas esplosivi uscita a relè in contenitore ip55	cad	363,42			
06	06.P19.B01.015	sensore catalitico gas esplos. uscita a relè in contenitore ip55 antipolvere	cad	347,07			
06	06.P19.B01.020	sensore catalitico gas esplos.4-20 ma in contenitore ip55 antipolvere	cad	347,07			
06	06.P19.B01.030	sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere	cad	278,81			
06	06.P19.B02	accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)					
06	06.P19.B02.005	stampante per centrali antincendio	cad	1.391,96			
06	06.P19.B02.010	sirena 24 v in corrente continua	cad	21,69			
06	06.P19.B02.015	campana antincendio 12/24 v	cad	79,11			
06	06.P19.B02.020	pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali	cad	29,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.B02.025	pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali	cad	26,80			
06	06.P19.B02.030	pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo	cad	39,90			
06	06.P19.B02.035	ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali	cad	35,70			
06	06.P19.B02.040	segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma non autoalimentato CERTIFICATO EN54-3/23	cad	95,36			
06	06.P19.B02.045	segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma autoalimentato	cad	210,32			
06	06.P19.B02.050	magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 50 kg e contropiastra	cad	52,62			
06	06.P19.B03	rilevatori ottici a barriera					
06	06.P19.B03.005	barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	907,13			
06	06.P19.B03.010	barriera formata da 2 elementi separati tx e rx alta sensibilità ip 65 per portate fino a 200 metri	cad	1.615,63			
06	06.P19.B03.015	Controllore remoto per rivelatori lineari, per gestire un massimo di 2 rilevatori	cad	837,23			
06	06.P19.B04	cavi termosensibili					
06	06.P19.B04.005	cavo termosensibile 68 °C	cad	8,12			
06	06.P19.B04.010	cavo termosensibile 105 °C	cad	6,49			
06	06.P20	ESTINZIONE INCENDI					
06	06.P20.A01	Bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde					
06	06.P20.A01.005	bombola da l140 300 bar	cad	2.360,60			
06	06.P20.A01.010	bombola da l 90 300 bar	cad	1.148,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.A02	bombola PILOTA 300bar per IG-55, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ dia valvola di sicurezza (disco di rottura e a elemento fusibile 90C°), Collo d oca flessibile per alte alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con AZOTO 50%+ARGON 50%, comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24Vcc e comando manuale a volantino, manometro, sfiatatore, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.P20.A02.005	bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad	3.667,90	160,29	4.37%	
06	06.P20.A02.010	bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad	2.198,11	160,46	7.30%	
06	06.P20.A03	Bombola PILOTATA 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ completa di valvola di sicurezza, gruppo removibile con manometro, collo d oca flessibile per alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con Azoto 50%+Argon 50%, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.P20.A03.005	bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	3.536,45	137,57	3.89%	
06	06.P20.A03.010	bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	2.052,89	123,99	6.04%	
06	06.P20.A04	valvole ed elettrovalvole					
06	06.P20.A04.005	valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre Ø ¾	cad	9,89			
06	06.P20.A04.010	valvola di sicurezza a membrana Ø ½* ¾	cad	44,15			
06	06.P20.A04.015	separatore d'aria con valvola di sfogo D.1"	cad	46,13			
06	06.P20.A04.020	elettrovalvola per intercettazione per gas Ø 1 -1/4	cad	164,74			
06	06.P20.A04.025	elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4	cad	98,85			
06	06.P20.A05	gruppo comando					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.A05.005	Comando pilota removibile 24V cc, con manometro e volantino	cad	295,50			
06	06.P20.A05.010	Comando removibile, con manometro e volantino	cad	186,77			
06	06.P20.A06	gruppo di sicurezza					
06	06.P20.A06.005	valvola a scarica rapida 3/4	cad	98,19			
06	06.P20.A07	Estinguente					
06	06.P20.A07.005	gas IG-55	kg	10,85			
06	06.P20.A07.010	recupero e smaltimento gas estinguente di qualunque tipo.	kg	21,55			
06	06.P20.A08	componenti per impianti a gas inerte alta pressione					
06	06.P20.A08.005	collo d'oca flessibile alta pressione 3/4	cad	76,56			
06	06.P20.A08.010	manichetta flessibile di attuazione	cad	31,90			
06	06.P20.A08.015	cappellotto di protezione	cad	16,59			
06	06.P20.A08.020	manometro a gas a membrana	cad	31,90			
06	06.P20.A09	ugelli					
06	06.P20.A09.005	ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1/2 a Ø 1"	cad	86,77			
06	06.P20.A09.010	ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1 a Ø 1"1/2	cad	91,87			
06	06.P20.A10	collettore per IG.55 fino a 6 posti bombola posizionate su 1 o 2 file, completo di valvole di non ritorno e staffe per fissaggio a parete					
06	06.P20.A10.005	Collettore per bombole a 300 bar	cad	255,20			
06	06.P20.A11	accessori					
06	06.P20.A11.005	riduttore di pressione 300-60 bar ASA6000	cad	204,16			
06	06.P20.A11.010	Interruttore a pressione (300 bar) a 2 contatti con riarmo manuale	cad	165,88			
06	06.P20.A11.015	staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 1 fila	cad	98,25			
06	06.P20.A11.020	staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 2 file	cad	95,70			
06	06.P20.B01	tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API schedula 80					
06	06.P20.B01.005	tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	22,97			
06	06.P20.B01.010	tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	26,80			
06	06.P20.B01.015	tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	38,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.B01.020	tubazione D. 2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	47,21			
06	06.P20.B01.025	tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	57,42			
06	06.P20.C01	documentazioni e verifiche					
06	06.P20.C01.005	Certificato T-Ped	cad	19,14			
06	06.P20.C01.010	calcolo idraulico certificato VdS	cad	530,82			
06	06.P20.E01	Fornitura in opera di impianti a sali di potassio					
06	06.P20.E01.005	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 416 acciaio inox	cad	768,83			
06	06.P20.E01.010	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 715 acciaio inox	cad	826,75			
06	06.P20.E01.015	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 1430 acciaio inox	cad	963,02			
06	06.P20.E01.020	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2210 acciaio inox	cad	1.152,67			
06	06.P20.E01.025	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420 acciaio inox	cad	2.428,00			
06	06.P20.E01.030	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2860 acciaio inox a plafoniera	cad	2.667,62			
06	06.P20.E01.035	Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420 acciaio inox a plafoniera	cad	2.753,93			
06	06.P20.E01.040	Unità di supporto centrale comando 5 linee per erogatore ad Aerosol	cad	1.370,85			
06	06.P20.E01.045	Box connessioni ad una via per erogatore ad Aerosol	cad	41,05			
06	06.P20.E01.050	Box connessione a due vie per erogatore ad Aerosol	cad	36,12			
06	06.P20.E01.055	Kit test completo linea 10 elementi per erogatori ad Aerosol	cad	155,97			
06	06.P20.E01.060	Modulo controllo batteria per unità di supporto centrale per erogatore ad Aerosol	cad	155,42			
06	06.P20.E01.065	Attivatore intercambiabile per erogatore ad Aerosol	cad	123,13			
06	06.P20.M01	Sistema di rilevazione e spegnimento automatico per apparecchiature completo di pressostato e manometro					
06	06.P20.M01.005	Sistema a Co2 2kg tubazione m. 5	cad	961,47			
06	06.P20.M01.010	Sistema a Co2 3,5kg tubazione m 5	cad	1.003,89			
06	06.P20.M01.015	Sistema a Co2 5kg tubazione m 5	cad	1.031,51			
06	06.P20.N01	Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente.					*E' indicata la capacità estinguente minima*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.N01.005	Estintore a Co2 kg 2 34BC	cad	81,93			
06	06.P20.N01.010	Estintore a Co2 kg 5 113BC	cad	121,39			
06	06.P20.N01.015	Estintore a Co2 carrellato kg 18 B1C	cad	545,46			
06	06.P20.N01.020	Estintore a Co2 carrellato kg 27 B1C	cad	608,29			
06	06.P20.N01.025	Estintore a Co2 carrellato kg 54 (bibombola) B1C	cad	1.491,01			
06	06.P20.N01.030	Estintore a polvere ABC kg 2 13A 89B C	cad	29,37			
06	06.P20.N01.035	Estintore a polvere ABC kg 6 34A 233B C	cad	39,31			
06	06.P20.N01.040	Estintore a polvere ABC kg 6 55A 233B C	cad	50,81			
06	06.P20.N01.045	Estintore a polvere ABC kg 9 55A 233B C	cad	56,45			
06	06.P20.N01.050	Estintore a polvere ABC kg 12 55A 233B C	cad	62,60			
06	06.P20.N01.055	Estintore a polvere ABC carrellato kg 30 AB1C	cad	248,67			
06	06.P20.N01.060	Estintore a polvere ABC carrellato kg 50 AB1C	cad	306,18			
06	06.P20.N01.065	Estintore a polvere ABC carrellato kg 100 AB1C	cad	516,42			
06	06.P20.N02	Cassetta per estintori d'incendio, verniciata rossa con portella trasparente, completa di lastra Safe Crash.					
06	06.P20.N02.005	Cassetta in acciaio per estintore kg 6	cad	38,15			
06	06.P20.N02.010	Cassetta in acciaio per estintore kg 9-12	cad	48,40			
06	06.P20.N02.015	Cassetta in materiale plastico per estintore kg 6	cad	57,70			
06	06.P20.N02.020	Cassetta in materiale plastico per estintore kg 9-12	cad	69,81			
06	06.P20.N03	Piantana per estintore					
06	06.P20.N03.005	Piantana sempplice per estintore	cad	19,94			
06	06.P20.N03.010	Piantana sempplice per estintore con asta e cartello	cad	35,65			
06	06.P20.N03.015	Piantana doppia per estintore	cad	26,55			
06	06.P20.N03.020	Piantana doppia per estintore con asta e cartello	cad	39,66			
06	06.P20.N04	Staffa da parete per estintore					
06	06.P20.N04.005	Staffa da parete per estintore portatile	cad	1,15			
06	06.P20.R01	GAS ESTINTORI					
06	06.P20.R01.005	HFC 125	kg	21,70			
06	06.P20.R01.010	HCF 227	kg	69,13			
06	06.P20.R01.015	IG 01Argon	kg	16,72			
06	06.P20.R01.020	IG 100 Azoto	kg	5,86			
06	06.P20.R01.025	IG541 azoto/argon/CO2	kg	11,32			
06	06.P20.R01.030	IG55	cad	10,85			
06	06.P20.R01.035	CO2	kg	2,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.S01	Sovrapprezzo da applicare ai prezzi di revisione per collaudo di bombole compreso l'espletamento di tutte le pratiche ed i relativi oneri.					
06	06.P20.S01.005	Collaudo ISPESL estintore Co2 fino a litri 10	cad	27,38			
06	06.P20.S01.010	Collaudo ISPESL estintore Co2 da litri 11 a litri 30	cad	32,88			
06	06.P20.S01.015	Collaudo ISPESL estintore Co2 da litri 31 a litri 50	cad	43,81			
06	06.P20.S01.020	Collaudo ISPESL estintore Co2 oltre litri 50	cad	54,79			
06	06.P20.S01.025	Collaudo estintore a polvere portatile	cad	10,96			
06	06.P20.S01.030	Collaudo estintore a polvere carrellato	cad	26,06			
06	06.P20.S01.035	Collaudo bombola per impianti di spegnimento di qualunque dimensione	cad	67,25			
06	06.P21	CANCELLI, PORTE, PORTONI E BARRIERE AUTOMATICHE - CONTROLLO ACCESSI					
06	06.P21.A01	Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti					
06	06.P21.A01.005	motore monofase 0.4 hp, carico max 500 kg	cad	337,36			
06	06.P21.A01.010	motore monofase 0.5 hp, carico max 1300 kg	cad	464,41			
06	06.P21.A01.015	motore monofase 1.0 hp, carico max 2000 kg	cad	486,83			
06	06.P21.A01.020	centralina comando programmabile canc. fino 1 hp	cad	215,66			
06	06.P21.A01.025	centralina per cancelli a battente	cad	128,11			
06	06.P21.A01.030	pulsantiera a chiave in contenitore plastico	cad	57,42			
06	06.P21.A01.035	lettore a chiave magnetica	cad	171,89			
06	06.P21.A01.040	chiave magnetica	cad	5,03			
06	06.P21.A01.045	colonniNa per selettore a chiave	cad	40,04			
06	06.P21.A01.050	radiocomando 300 MHz: trasmettitore miniaturizz.	cad	31,90			
06	06.P21.A01.055	radiocomando 300 MHz: ricevit.c/scatola uso est.	cad	115,30			
06	06.P21.A01.060	antenNa accordata 29.7 MHz	cad	41,42			
06	06.P21.A01.065	segnalatore lampeggiante	cad	57,42			
06	06.P21.A01.070	costa pneumatica in gomma	cad	21,45			
06	06.P21.A01.075	cartello metallico di segnalazione	cad	4,30			
06	06.P21.A01.080	colonniNa per fotocellula	cad	28,61			
06	06.P21.A01.085	fotocellula con portata fino a 50 metri	cad	82,94			
06	06.P21.A01.090	cremagliera in ferro 22 x 22	cad	16,45			
06	06.P21.A01.095	cremagliera in plastica 22 x 22	cad	14,30			
06	06.P21.A01.100	fine corsa	cad	27,13			
06	06.P21.A01.105	pulsante di emergenza	cad	32,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P21.A01.110	stelo telescopico revers. friz. antischiacciam.	cad	278,64			
06	06.P21.A01.115	sbraccio a snodo e frizione antischiacciam. 2 m	cad	278,64			
06	06.P21.A01.120	elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla	cad	68,11			
06	06.P21.A02	Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili					
06	06.P21.A02.005	motorizz. revers. serr. bilanciate fino 220 kg	cad	185,76			
06	06.P21.A02.010	motorizz. revers. elettrofreno e sblocco manuale	cad	228,47			
06	06.P21.A02.015	motorizzazione per tapparelle max 50 kg	cad	219,93			
06	06.P21.A02.020	motorizzazione per tapparelle max 90 kg	cad	258,36			
06	06.P21.A02.025	motorizzazione per tapparelle max 130 kg	cad	307,48			
06	06.P21.A02.030	disco di compensazione	cad	5,75			
06	06.P21.A02.035	interruttore da incasso	cad	13,56			
06	06.P21.A02.040	asta con gancio per manovra manuale	cad	32,88			
06	06.P21.A03	Barriere motorizzate comprendenti asta con strisce segnaletiche, forcella di appoggio, base per fissaggio al suolo, lunghezza massima dell'asta 5 metri					
06	06.P21.A03.005	barriera motorizzata l= 5 m	cad	1.098,57			
06	06.P21.A03.010	barriera motorizzata doppio pistone l=6 m	cad	1.377,21			
06	06.P21.A03.015	barriera motorizzata con sbarra irreversibile	cad	1.141,28			
06	06.P21.A03.020	lampeggiatori	cad	88,30			
06	06.P21.A03.025	siepe da montare sulla sbarra	cad	34,38			
06	06.P22	OROLOGI ELETTRICI					
06	06.P22.A01	Orologi elettrici principali con funzione di segnalatore o di pilota. Alimentazione 220 V 50 Hz, con batteria a bordo per riserva di funzionamento. Base del tempo a quarzo. Visore a 16 caratteri alfanumerici. Orologio segnalatore con circuiti programmabili su base annua.					
06	06.P22.A01.005	orologio pilota modulo rack 19"	cad	914,94			
06	06.P22.A01.010	orologio pilota e segnalatore 6 circ. rack 19"	cad	1.633,45			
06	06.P22.A01.015	orologio segnalatore 2 circuiti	cad	775,08			
06	06.P22.A02	Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c. alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo					
06	06.P22.A02.005	orologio a cristalli liquidi 220 V	cad	1.664,40			
06	06.P22.A02.010	orologio ricevitore a lancette diametro 230 mm	cad	86,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P22.A02.015	orologio ricevitore a lancette diametro 300 mm	cad	123,85			
06	06.P22.A02.020	orologio ricevitore a lancette diametro 400 mm	cad	144,12			
06	06.P22.A02.025	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm	cad	232,74			
06	06.P22.A02.030	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.300 mm	cad	271,18			
06	06.P22.A02.035	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.400 mm	cad	309,61			
06	06.P22.A02.040	orologio palette ora/min h=12.5 cm 220 V	cad	271,18			
06	06.P22.A02.045	orologio palette ora/min h=12.5 cm ricev.	cad	155,88			
06	06.P22.A02.050	orologio palette ora/min h=19 cm 220 V	cad	534,87			
06	06.P22.A02.055	orologio palette ora/min h=19 cm ricev.	cad	503,92			
06	06.P22.A02.060	orologio palette ora/data h=12.5 cm 220 V	cad	612,81			
06	06.P22.A02.065	orologio palette ora/data h=12.5 cm ricev.	cad	542,35			
06	06.P22.A02.070	orologio palette ora/data h=19 cm 220 V	cad	813,51			
06	06.P22.A02.075	orologio palette ora/data h=19 cm ricev.	cad	697,16			
06	06.P22.A03	Accessori vari per orologi elettrici					
06	06.P22.A03.005	gruppo ripetitore impulsi 5/6 ah alim. batt.	cad	713,17			
06	06.P22.A03.010	scheda uscita seriale	cad	542,35			
06	06.P22.A03.015	sincronizzatore radio per segnale RAI	cad	928,83			
06	06.P22.A03.020	sostegno a tige o a bandiera	cad	123,85			
06	06.P22.A03.025	modulo illuminazione	cad	96,94			
06	06.P22.A03.030	gruppo riscaldamento interno	cad	117,44			
06	06.P22.A03.035	alimentatore per alimentazione indipendente	cad	414,23			
06	06.P22.A03.040	alimentatore ricevitore	cad	70,03			
06	06.P23	DIFFUSIONE SONORA					
06	06.P23.A01	Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 / 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal rapporto avanti indietro fino a 22 db.					
06	06.P23.A01.005	microfono onnidirezionale 250 ohm 100-12000 Hz	cad	64,27			
06	06.P23.A01.010	microfono direz. dinamico 250 ohm 50-16000 Hz	cad	44,30			
06	06.P23.A01.015	microfono dinam. cardioide 250 ohm 50-16000 Hz	cad	93,31			
06	06.P23.A01.020	microfono dinam. cardioide profess. 40-18000 Hz	cad	143,07			
06	06.P23.A02	Accessori vari per microfoni					
06	06.P23.A02.005	supporto a giraffa regolabile	cad	35,77			
06	06.P23.A02.010	base da pavimento con asta 1.70 m	cad	42,81			
06	06.P23.A02.015	base da tavolo in ghisa	cad	28,61			
06	06.P23.A02.020	supporto flessibile	cad	24,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.A02.025	base microfonica preamplificata	cad	143,07			
06	06.P23.A02.030	trasformatore separatore 250/250 ohm	cad	21,45			
06	06.P23.A02.035	trasformatore separatore di ingresso 3500 ohm	cad	27,13			
06	06.P23.A02.040	trasformatore di disaccoppiamento 1110 ohm	cad	22,85			
06	06.P23.A02.045	connettore volante per microfono	cad	3,59			
06	06.P23.B01	Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di resina semiespansa					
06	06.P23.B01.005	diffusore sonoro 20 W senza traslatore	cad	55,38			
06	06.P23.B01.010	diffusore sonoro 20 W con traslatore	cad	73,24			
06	06.P23.B02	Proiettori di suono dotati di altoparlante a cono tropicalizzato con staffa metallica per fissaggio con o senza trasformatore di linea					
06	06.P23.B02.005	proiettore di suono 6 W	cad	47,91			
06	06.P23.B02.010	proiettore di suono 6 W con trasformatore linea	cad	59,60			
06	06.P23.B02.015	proiettore di suono 20 W	cad	78,58			
06	06.P23.B02.020	proiettore di suono 20 W con trasformatore linea	cad	117,90			
06	06.P23.B03	Cassette con altoparlanti in materiale plastico o in legno di diversa potenza ed installazione					
06	06.P23.B03.005	altoparlante plastico 4/6 W diametro 20 cm	cad	28,61			
06	06.P23.B03.010	altoparlante plastico 4/5 W ellittico 15 x 10 cm	cad	21,45			
06	06.P23.B03.015	altoparlante plastico 6 W bandiera bilat. 16 cm	cad	30,00			
06	06.P23.B03.020	altoparlante plastico 6 W a colonniNa 35 x 8 cm	cad	33,64			
06	06.P23.B03.025	altoparlante in legno 2 W diametro 13 cm	cad	53,48			
06	06.P23.B03.030	altoparlante in legno 4 W diametro 17 cm	cad	61,39			
06	06.P23.B04	Altoparlanti da plafone e da incasso di forma circolare, rettangolare o quadrata, di diverse dimensioni e potenza					
06	06.P23.B04.005	altoparlante a plafone 4/6 W diametro 20 cm	cad	29,48			
06	06.P23.B04.010	altoparlante a plafone 4/6 W quadrato lato 20 cm	cad	29,25			
06	06.P23.B04.015	altoparlante a plafone 4/6 W quadr. c/traslatore	cad	46,85			
06	06.P23.B04.020	altoparlante a plafone 1.5 W rettangolare	cad	30,04			
06	06.P23.B04.025	altoparlante a plafone 1.5 W rett. contr. volume	cad	64,91			
06	06.P23.B04.030	altoparlante a plafone 1.5 W rett. tast. 5 prog.	cad	78,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.B05	Colonne sonore in metallo ed in legno con o senza traslatore angolo di irradiamento: 120-140° in orizzontale 18-40° in verticale					
06	06.P23.B05.005	col. sonora met. 3 altop. 12/6/3 W	cad	71,43			
06	06.P23.B05.010	col. sonora met. 3 altop. 12/6/3 W c/traslatore	cad	85,52			
06	06.P23.B05.015	col. sonora met. 8 altop. 24/12/6 W	cad	171,89			
06	06.P23.B05.020	col. sonora met. 8 altop. 24/12/6 W c/traslatore	cad	207,12			
06	06.P23.B05.025	col. sonora leg. 2 altop. 8/4/2 W c/traslatore	cad	78,79			
06	06.P23.B05.030	col. sonora leg. 4 altop. 130-19000 Hz	cad	249,82			
06	06.P23.B05.035	col. sonora leg. 4 altop. 130-19000 Hz c/trasf.	cad	286,12			
06	06.P23.B06	Trombe esponenziali in moplen infrangibili dotate di unità magnetodinamica corredata di organo di staffaggio impedenza 16 ohm risposta in frequenza 300-9000 Hz rettangolare con angoli di irradiamento: 120° (orizzontale) e 60° (verticale) circolare con angolo di irradiamento 100°					
06	06.P23.B06.005	tromba esponenziale 10/15 W rettangolare	cad	57,87			
06	06.P23.B06.010	tromba esponenziale 10/15 W rettang. c/trasform.	cad	74,10			
06	06.P23.B06.015	tromba esponenziale 10/15 W circolare	cad	57,11			
06	06.P23.C01	amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello per base amplificata uscita altoparlanti impedenza 4/8/16 ohm risposta in frequenza 40-20000 hz ingressi microfonici indipendenti con comandi frontali di livello, predisposti per inserzione traslatore di linea. ingresso per registratore in/out, uscita per unità di potenza. morsettiera per precedenza prese microfoni su ingressi aux. predisposto per scheda "din - don". led overload.					
06	06.P23.C01.005	amplificatore 20 W	cad	207,12			
06	06.P23.C01.010	amplificatore 30 W	cad	264,77			
06	06.P23.C01.015	amplificatore 60 W	cad	500,72			
06	06.P23.C01.020	amplificatore 120 W	cad	543,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.D01	presa din e controllo di livello uscita con presa din pentapolare controlli per toni alti e bassi e volume ingressi per linea e base preamplificata uscite booster - monitor uscite altoparlanti 14/8/16 ohm risposta in frequenza 40-17000 hz					
06	06.P23.D01.005	unità di potenza 60 W	cad	449,46			
06	06.P23.D01.010	unità di potenza 120 W	cad	567,97			
06	06.P23.D01.015	unità di potenza 200 W	cad	656,58			
06	06.P23.E01	miscelatore in carpenteria metallica schermante comandi frontali, prese per conness. posteriori ingressi microfonici, ingressi aux selezionabili fono magnetico, fono ceramico, registratori, aux generico ingresso miscelato per generatore "din - don" presa per comando del dispositivo elettronico a precedenza voce/musica, presa mic - bus doppi controlli di tono per bassi ed acuti risposta 20-20000 hz +/- 2 db inseribile in rack 19" 4 ingressi microfonici 5 ingressi aux 2 registratori					
06	06.P23.E01.005	miscelatore	cad	357,65			
06	06.P23.E02	Amplificatori con ingressi microfonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale.					
06	06.P23.E02.005	amplificatore 20 W ingressi 1 mic 1 aux	cad	207,12			
06	06.P23.E02.010	amplificatore 30 W ingressi 3 mic 2 aux	cad	286,12			
06	06.P23.E02.015	amplificatore 60 W ingressi 5 mic 2 aux	cad	500,72			
06	06.P23.E02.020	amplificatore 120 W ingressi 5 mic 2 aux selez.	cad	534,87			
06	06.P23.E02.025	booster di potenza 120 W	cad	464,41			
06	06.P23.E02.030	equalizzatore 20-20000 Hz +/- 2 db c/traslatori	cad	344,84			
06	06.P23.E02.035	ricevitore FM	cad	217,79			
06	06.P23.E02.040	ricevitore per radiomicrofoni HF	cad	233,80			
06	06.P23.E02.045	ricevitore per radiomicrofoni VHF	cad	348,04			
06	06.P23.E02.050	accensione e protezione generale e monitor	cad	217,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.E02.055	cassetto su guide c/giradischi 2 velocità	cad	253,02			
06	06.P23.E02.060	miscelatore preampl. ingressi 4 mic 5 aux selez.	cad	366,19			
06	06.P23.E02.065	lettore autoreverse di cassette 4.75 cm/s	cad	307,48			
06	06.P23.E02.070	registratore di cassette a due meccaniche	cad	653,38			
06	06.P23.E02.075	sintonizzatore AM/FM digitale ricerca aut. freq.	cad	321,35			
06	06.P23.F01	Accessori per impianti di diffusione sonora cavo, presa, trasformatore, connettore nastro e cassetta audio, dischi					
06	06.P23.F01.005	cavo schermato microfonico	cad	1,71			
06	06.P23.F01.010	cavo attenuato uscita aux ingresso mic	cad	15,04			
06	06.P23.F01.015	presa microfonica	cad	14,30			
06	06.P23.F01.020	trasf. separ. alta/bassa imped. (250/45000 ohm)	cad	35,77			
06	06.P23.F01.025	trasformatore separatore 250/250 ohm	cad	21,45			
06	06.P23.F01.035	trasf. disaccopp. prim.1110 ohm sec.500/600 ohm	cad	22,85			
06	06.P23.F01.040	connettore bnc	cad	4,30			
06	06.P23.F01.045	connettore pl	cad	2,87			
06	06.P23.F01.050	connettore pl/bnc	cad	8,52			
06	06.P23.F01.055	nastro audio 18 cm	cad	15,04			
06	06.P23.F01.060	cassetta audio	cad	4,30			
06	06.P23.F01.065	dischi laser	cad	17,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.G01	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di chiamata, linee costantemente monitorate; Amplificatori indipendenti controllati, amplificatori di riserva in caso di avaria dei principali con segnalazione di guasto. Modulo registratore digitale integrato, capacita' 8 o piu' messaggi in formato MP3 da 14 minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF" completamente monitorato dal sistema; 2 ingressi a contatto monitorati per attivazione da centrale antincendio dei messaggi; Alimentazione di riserva integrata e monitorata e/o compresa nel presente codice di prezzo con autonomia di almeno 30 minuti; nel caso di UPS esterno questo sara' di tipo VFI (a doppia conversione) compreso nel prezzo; memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto, base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1 ingresso audio ausiliario 100 V.					
06	06.P23.G01.005	sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 30 diffusori di suono	cad	5.889,99			
06	06.P23.G01.010	sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 60 diffusori di suono	cad	6.633,43			
06	06.P23.G01.015	sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 120 diffusori di suono	cad	7.167,05			
06	06.P23.G01.020	diffusore di suono	cad	43,42			
06	06.P23.H01	Combinatore telefonico GSM					
06	06.P23.H01.005	P.O.di combinatore telefonico tipo GSM.	cad	183,14			
06	06.P24	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - APPARECCHI ILLUMINATI					*I corpi illuminanti si intendono completi e cablati per il regolare funzionamento. (sono compresi ad esempio: reattore rifasato a basse perdite, condensatore antidisturbi, starter elettronico, fusibili; eventuale cablaggio anti-stroboscopico).*
06	06.P24.A01	Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia forma.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.A01.005	plaf. ovale l=200 mm diffus. Vetro o policarbonato	cad	6,83			
06	06.P24.A01.010	plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro o policarbonato	cad	14,30			
06	06.P24.A01.015	plaf. rotonda d=100/ 200 mm diffus. Vetro o policarbonato	cad	12,71			
06	06.P24.A01.020	plaf. quadr. 300x300 mm diff. Policarb	cad	23,91			
06	06.P24.B03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B03.005	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W	cad	37,16			
06	06.P24.B03.010	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W	cad	46,13			
06	06.P24.B03.015	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x58 W	cad	58,94			
06	06.P24.B03.020	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x18 W	cad	46,55			
06	06.P24.B03.025	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W	cad	64,27			
06	06.P24.B03.030	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x58 W	cad	87,55			
06	06.P24.B03.035	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 4x18 W	cad	101,43			
06	06.P24.B05	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato iniezione; riflettore interno copricablaggio; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B05.005	plaf. con riflettore coppa in policarb. 1x36 W	cad	46,55			
06	06.P24.B05.010	plaf. con riflettore coppa in policarb. 1x58 W	cad	59,26			
06	06.P24.B05.015	plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x36 W	cad	71,43			
06	06.P24.B05.020	plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x58 W	cad	95,13			
06	06.P24.B07	Schermi di ricambio in metacrilato e policarbonato per plafoniere con coppa per lampade fluorescenti tubolari.					
06	06.P24.B07.070	schermo in policarb. per plaf. 1x18 W	cad	11,10			
06	06.P24.B07.075	schermo in policarb. per plaf. 1x36 W	cad	13,98			
06	06.P24.B07.080	schermo in policarb. per plaf. 1x58 W	cad	20,39			
06	06.P24.B07.085	schermo in policarb. per plaf. 2x18 W l=200 mm	cad	15,38			
06	06.P24.B07.090	schermo in policarb. per plaf. 2x36 W l=200 mm	cad	20,71			
06	06.P24.B07.095	schermo in policarb. per plaf. 2x58 W l=200 mm	cad	34,38			
06	06.P24.B07.100	schermo in policarb. per plaf. 2x18 W l=300 mm	cad	20,71			
06	06.P24.B07.105	schermo in policarb. per plaf. 2x36 W l=300 mm	cad	30,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.B07.110	schermo in policarb. per plaf. 2x58 W l=300 mm	cad	49,01			
06	06.P24.B07.115	schermo in policarbonato per plaf. 4x18 W	cad	22,20			
06	06.P24.B07.120	schermo piano in policarbonato	cad	26,48			
06	06.P24.B08	Accessori per plafoniere per lampade fluorescenti con coppa: rosoni, tiges (complete di dadi), griglie scrocchi recuperatori di flusso.					
06	06.P24.B08.050	coppia di scrocchi metallici	cad	1,97			
06	06.P24.B08.055	coppia di scrocchi in PVC	cad	0,63			
06	06.P24.B08.060	gabbia di protezione largh. 110 mm - 36 W	cad	40,36			
06	06.P24.B08.065	gabbia di protezione largh. 210 mm - 36 W	cad	43,45			
06	06.P24.B08.070	gabbia di protezione largh. 310 mm - 36 W	cad	55,08			
06	06.P24.B08.075	gabbia di protezione largh. 110 mm - 58 W	cad	45,81			
06	06.P24.B08.080	gabbia di protezione largh. 210 mm - 58 W	cad	48,90			
06	06.P24.B08.085	gabbia di protezione largh. 310 mm - 58 W	cad	59,78			
06	06.P24.C01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C01.040	plaf. 2x58 W sporgente ottica normale in acc.	cad	77,50			
06	06.P24.C03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio 99.99 % placcato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C03.005	plaf. 1x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	125,98			
06	06.P24.C03.010	plaf. 1x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	143,07			
06	06.P24.C03.015	plaf. 2x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	185,76			
06	06.P24.C03.020	plaf. 2x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	222,06			
06	06.P24.C03.025	plaf. 3x18 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	185,76			
06	06.P24.C03.030	plaf. 3x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	271,18			
06	06.P24.C03.035	plaf. 3x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	328,83			
06	06.P24.C04	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata I<=200 cd/m² per gamma >=60 corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C04.005	plaf. 1x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	66,62			
06	06.P24.C04.010	plaf. 1x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	78,16			
06	06.P24.C04.015	plaf. 1x58 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	101,43			
06	06.P24.C04.020	plaf. 2x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	78,16			
06	06.P24.C04.025	plaf. 2x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	106,87			
06	06.P24.C04.030	plaf. 2x58 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	134,52			
06	06.P24.C04.035	plaf. 3x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	108,89			
06	06.P24.C04.040	plaf. 3x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	171,89			
06	06.P24.C04.045	plaf. 4x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	114,24			
06	06.P24.C04.050	plaf. 4x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron	cad	186,83			
06	06.P24.C04.055	plaf. 1x18 W ottica parab. batwing s<=4 micron	cad	91,60			
06	06.P24.C04.060	plaf. 1x36 W ottica parab. batwing s<=4 micron	cad	111,04			
06	06.P24.C04.065	plaf. 1x58 W ottica parab. batwing s<=4 micron	cad	143,07			
06	06.P24.C05	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 8 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera di acciaio verniciata.					
06	06.P24.C05.005	plaf. 1x36 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	164,41			
06	06.P24.C05.010	plaf. 1x58 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	191,11			
06	06.P24.C05.015	plaf. 2x36 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	247,68			
06	06.P24.C05.020	plaf. 2x58 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	285,06			
06	06.P24.C05.025	plaf. 1x36 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	130,25			
06	06.P24.C05.030	plaf. 1x58 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	144,12			
06	06.P24.C05.035	plaf. 2x36 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	163,34			
06	06.P24.C05.040	plaf. 2x58 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	212,45			
06	06.P24.C06	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in pezzo unico in lamiera d'acciaio verniciata e con spigoli saldati; schermo rinforzato con tondini d'acciaio e doppie lamelle.					
06	06.P24.C06.005	plaf. 1x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	105,05			
06	06.P24.C06.010	plaf. 1x58 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	118,50			
06	06.P24.C06.015	plaf. 2x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	146,27			
06	06.P24.C06.020	plaf. 3x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	191,11			
06	06.P24.C06.025	plaf. 3x58 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	217,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C06.030	plaf. 4x18 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	166,54			
06	06.P24.C06.035	plaf. 4x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	177,22			
06	06.P24.C06.040	plaf. 1x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	127,05			
06	06.P24.C06.045	plaf. 1x58 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	141,99			
06	06.P24.C06.050	plaf. 2x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	180,41			
06	06.P24.C06.055	plaf. 3x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	239,15			
06	06.P24.C06.060	plaf. 3x58 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	273,31			
06	06.P24.C06.065	plaf. 4x18 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	197,51			
06	06.P24.C06.070	plaf. 4x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	232,74			
06	06.P24.C07	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in acciaio verniciato e cornice in alluminio estruso anodizzato; schermo in alluminio speculare con lamelle in alluminio satinato.					
06	06.P24.C07.005	plafoniera 1x36 W con doppia cornice	cad	129,18			
06	06.P24.C07.010	plafoniera 1x58 W con doppia cornice	cad	154,80			
06	06.P24.C07.015	plafoniera 2x18 W con doppia cornice	cad	135,59			
06	06.P24.C07.020	plafoniera 2x36 W con doppia cornice	cad	191,11			
06	06.P24.C07.025	plafoniera 2x58 W con doppia cornice	cad	158,01			
06	06.P24.C07.030	plafoniera 3x36 W con doppia cornice	cad	258,36			
06	06.P24.C07.035	plafoniera 3x58 W con doppia cornice	cad	312,81			
06	06.P24.C07.040	plafoniera 4x18 W con doppia cornice	cad	216,73			
06	06.P24.D03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia parabol. in allum. purissimo anodizzato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l <=200 cd/m² per gamma >=60; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera di acciaio verniciata.					
06	06.P24.D03.005	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	71,43			
06	06.P24.D03.010	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	85,52			
06	06.P24.D03.015	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	109,97			
06	06.P24.D03.020	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	70,03			
06	06.P24.D03.025	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	81,57			
06	06.P24.D03.030	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	104,10			
06	06.P24.D03.035	plaf. 2x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 300 mm	cad	78,16			
06	06.P24.D03.040	plaf. 2x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 300 mm	cad	106,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.D03.045	plaf. 3x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	108,89			
06	06.P24.D03.050	plaf. 3x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	171,89			
06	06.P24.D03.055	plaf. 4x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	113,17			
06	06.P24.D03.060	plaf. 4x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	179,35			
06	06.P24.D03.065	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	88,82			
06	06.P24.D03.070	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	107,83			
06	06.P24.D03.075	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	140,92			
06	06.P24.D03.080	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	87,55			
06	06.P24.D03.085	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	105,05			
06	06.P24.D03.090	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	135,59			
06	06.P24.D03.095	plaf. 2x18 W inc. ott. par. batwing pann. 300 mm	cad	85,52			
06	06.P24.D03.100	plaf. 2x36 W inc. ott. par. batwing pann. 300 mm	cad	101,43			
06	06.P24.E03	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione piatta con spigoli arrotondati; larghezza circa 170 mm; IP-20.Elementi in alluminio estruso verniciato.					
06	06.P24.E03.005	elemento fluorescente 1x18 W l=100 cm piatto	cad	114,24			
06	06.P24.E03.010	elemento fluorescente 1x36 W l=170 cm piatto	cad	140,92			
06	06.P24.E03.015	elemento fluorescente 1x58 W l=200 cm piatto	cad	161,21			
06	06.P24.E03.020	elemento fluorescente 2x18 W l=100 cm piatto	cad	120,65			
06	06.P24.E03.025	elemento fluorescente 2x36 W l=170 cm piatto	cad	154,80			
06	06.P24.E03.030	elemento fluorescente 2x58 W l=200 cm piatto	cad	181,50			
06	06.P24.E03.035	elemento fluorescente 3x18 W l=100 cm piatto	cad	140,92			
06	06.P24.E03.040	elemento fluorescente 3x36 W l=170 cm piatto	cad	177,22			
06	06.P24.E03.045	elemento fluorescente 3x58 W l=200 cm piatto	cad	208,18			
06	06.P24.E03.050	elemento fluorescente 1x18 W asimmetr. piatto	cad	151,60			
06	06.P24.E03.055	elemento fluorescente 1x36 W asimmetr. piatto	cad	168,69			
06	06.P24.E03.060	elemento emergenza 1x18 W batt. Ni-Cd piatto	cad	314,94			
06	06.P24.E03.065	elemento emergenza 1x36 W batt. Ni-Cd piatto	cad	339,51			
06	06.P24.E03.070	elemento emergenza 2x18 W batt. Ni-Cd piatto	cad	325,62			
06	06.P24.E03.075	elemento emergenza 2x36 W batt. Ni-Cd piatto	cad	351,24			
06	06.P24.E03.080	frangiluce metallico 18 W piatto	cad	19,43			
06	06.P24.E03.085	frangiluce metallico 36 W piatto	cad	24,77			
06	06.P24.E03.090	frangiluce metallico 58 W piatto	cad	28,93			
06	06.P24.E03.095	diffusore in metacrilato 18 W piatto	cad	8,52			
06	06.P24.E03.100	diffusore in metacrilato 36 W piatto	cad	14,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E03.105	diffusore in metacrilato 58 W piatto	cad	18,04			
06	06.P24.E03.110	elemento distanziatore piatto	cad	72,07			
06	06.P24.E03.115	elemento con 3 lampade incand. e 27 piatto	cad	121,70			
06	06.P24.E03.120	giunto curva a 90° piatto	cad	41,42			
06	06.P24.E03.125	giunto a T piatto	cad	54,34			
06	06.P24.E03.130	giunto a crociera piatto	cad	60,53			
06	06.P24.E03.135	giunto a scomparsa piatto	cad	5,83			
06	06.P24.E03.140	elemento diffusione sonora piatto	cad	70,03			
06	06.P24.E03.145	elemento lampada alogena 300 W piatto	cad	70,78			
06	06.P24.E03.150	attacco a parete o soffitto piatto	cad	22,74			
06	06.P24.E07	Sistemi di illuminazione a binario polifunzionale con moduli base a barre di alluminio formanti la struttura per i moduli di servizio.					
06	06.P24.E07.005	modulo base in alluminio attivo 2 prese 10 A	cad	81,57			
06	06.P24.E07.010	modulo base in alluminio non alimentato	cad	54,01			
06	06.P24.E07.015	giunto di continuità con barre	cad	27,86			
06	06.P24.E07.020	coppia di barre l=200 cm	cad	37,16			
06	06.P24.E07.025	giunto curva a 90°	cad	30,74			
06	06.P24.E07.030	giunto a T	cad	39,29			
06	06.P24.E07.035	giunto a crociera	cad	50,07			
06	06.P24.E07.040	giunto terminale a 180°	cad	19,32			
06	06.P24.E07.045	attacco a parete/soffitto per moduli	cad	15,58			
06	06.P24.E07.050	attacco a parete/soffitto per barre	cad	45,69			
06	06.P24.E07.055	elemento fluorescente 1x18 W binario d= 70 mm	cad	91,60			
06	06.P24.E07.060	elemento fluorescente 1x36 W binario d= 70 mm	cad	105,05			
06	06.P24.E07.065	elemento fluorescente 1x58 W binario d= 70 mm	cad	122,78			
06	06.P24.E07.070	elemento fluorescente 1x18 W binario d=100 mm	cad	113,17			
06	06.P24.E07.075	elemento fluorescente 1x36 W binario d=100 mm	cad	136,66			
06	06.P24.E07.080	elemento fluorescente 1x58 W binario d=100 mm	cad	158,01			
06	06.P24.E07.085	elemento fluorescente 1x18 W binario piatto	cad	155,88			
06	06.P24.E07.090	elemento fluorescente 1x36 W binario piatto	m²	181,50			
06	06.P24.E07.095	elemento fluorescente 1x58 W binario piatto	cad	201,77			
06	06.P24.E07.100	elemento fluorescente 2x18 W binario piatto	cad	160,14			
06	06.P24.E07.105	elemento fluorescente 2x36 W binario piatto	cad	196,44			
06	06.P24.E07.110	elemento fluorescente 2x58 W binario piatto	cad	222,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E07.115	elem. fluoresc. 2x18 W ruotante binario piatto	cad	163,34			
06	06.P24.E07.120	elem. fluoresc. 2x36 W ruotante binario piatto	cad	191,11			
06	06.P24.E07.125	elem. fluoresc. 2x58 W ruotante binario piatto	cad	214,58			
06	06.P24.F01	Faretti con base per installazione a parete o con supporto per binario elettrificato, corpo in materiale plastico (doppio isolamento), per lampade par 38, corpo in fusione di alluminio e acciaio stampato per lampade par 38, o par 56 (fino a 300 W).					
06	06.P24.F01.005	faretto plastico da parete par 38	cad	21,45			
06	06.P24.F01.010	faretto plastico da parete spot	cad	5,75			
06	06.P24.F01.015	faretto plastico da rotaia par 38	cad	28,61			
06	06.P24.F01.020	faretto plastico da rotaia spot	cad	7,27			
06	06.P24.F01.025	faretto plastico spot con pinza	cad	12,91			
06	06.P24.F01.030	faretto in allum. c/parabola par 38	cad	40,04			
06	06.P24.F01.035	faretto in allum. c/parabola par 56 c/lamp.300 W	cad	78,16			
06	06.P24.F01.040	faretto in allum. per alogena 300 W	cad	45,69			
06	06.P24.F01.045	faretto in allum. per alogena 200 W con vetro	cad	54,45			
06	06.P24.F02	Faretti da incasso in controsoffitto con corpo in acciaio cromato o verniciato, adatto per lampade alogene a bassa tensione, lampade par e lampade compatte.					
06	06.P24.F02.005	faretto da incasso diam. 80 mm per alogena bt	cad	20,07			
06	06.P24.F02.010	faretto da incasso diam. 120 mm per alogena bt	cad	28,61			
06	06.P24.F02.015	faretto da incasso per lampade compatte	cad	22,20			
06	06.P24.F02.020	faretto incasso lamp. dicroica 12 V/50 W	cad	32,88			
06	06.P24.F02.025	faretto incasso lamp. dicroica 12 V/50 W orient.	cad	35,77			
06	06.P24.F03	Piantane per illuminazione in acciaio verniciato cromato o ottonato, altezza circa 2 m, complete di gruppo ottico orientabile per lampade alogene fino a 300 W, di cavo di alimentazione e di interruttore a pedale.					
06	06.P24.F03.005	piantaNa per lampada alogena 200 W	cad	187,90			
06	06.P24.F03.010	piantaNa per lampada alogena 300 W	cad	242,35			
06	06.P24.F05	Accessori per faretti da interno					
06	06.P24.F05.025	derivatore per rotaia elettrificata	cad	15,80			
06	06.P24.F05.030	trasformatore per faretti 100 VA	cad	25,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.G01	Testaletto da parete per servizio elettrico ad uso ospedaliero con corpo in lamiera di acciaio spessore 6/10 mm verniciata; equipaggiato con: lampada incadescenza da 75 W, lampada incandescenza da 40 W per lettura 2 interruttori frontali, 1 interruttore a catenella, 1 presa laterale.					
06	06.P24.G01.005	testaletto a parete per servizio elettrico	cad	70,03			
06	06.P24.G02	Testaletto da parete per più servizi ad uso ospedaliero; tipo a canalizzazione continua con corpo in lamiera d'acciaio verniciata; equipaggiato con: settore contenitore per cavi elettrici, tubazione per gas medici con attacchi lampada fluorescente da 36, lampada a incand. da 40 W per lettura, 2 interruttori frontali, 1 interruttore a catenella, 1 pulsante chiamata, prese di tipo modulare.					
06	06.P24.G02.005	testaletto a parete per più servizi	cad	168,69			
06	06.P24.H01	Plafoniere tipo tartaruga rotonde					
06	06.P24.H01.005	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44	cad	14,10			
06	06.P24.H01.010	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44	cad	22,85			
06	06.P24.H01.015	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-55	cad	14,73			
06	06.P24.H01.020	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-55	cad	25,30			
06	06.P24.H01.025	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo in PVC IP-44	cad	22,85			
06	06.P24.H01.030	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo in PVC IP-44	cad	26,37			
06	06.P24.H02	Plafoniere tipo tartaruga ovali					
06	06.P24.H02.005	plaf. 60 W tartaruga ovale corpo allum. IP-55	cad	5,49			
06	06.P24.H02.010	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo allum. IP-55	cad	6,99			
06	06.P24.H02.015	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo allum. IP-67	cad	15,16			
06	06.P24.H02.020	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo in PVC IP-44	cad	10,22			
06	06.P24.H02.025	plaf. 200 W tartaruga ovale corpo in PVC IP-44	cad	22,85			
06	06.P24.H03	Plafoniere per segnalazioni di cantiere; 1doppio isolamento; schermo rosso; 1gabbia di protezione; IP-55.					
06	06.P24.H03.005	plafoniera 60 W rossa per cantiere	cad	8,97			
06	06.P24.H03.010	plafoniera 100 W rossa per cantiere	cad	10,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.					
06	06.P24.I03.005	plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	29,90			
06	06.P24.I03.010	plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	41,10			
06	06.P24.I03.015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	51,88			
06	06.P24.I03.020	plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	38,75			
06	06.P24.I03.025	plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	60,42			
06	06.P24.I03.030	plaf. 2x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	76,11			
06	06.P24.I04	Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in acciaio inossidabile; IP-65.					
06	06.P24.I04.005	plaf. 1x36 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	72,07			
06	06.P24.I04.010	plaf. 1x58 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	82,84			
06	06.P24.I04.015	plaf. 2x36 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	80,82			
06	06.P24.I04.020	plaf. 2x58 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	93,31			
06	06.P24.I05	Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in lamiera d'acciaio; IP-65.					
06	06.P24.I05.005	plaf. 1x36 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	52,21			
06	06.P24.I05.010	plaf. 1x58 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	59,68			
06	06.P24.I05.015	plaf. 2x36 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	57,43			
06	06.P24.I05.020	plaf. 2x58 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	68,11			
06	06.P24.I06	Plafoniere industriali in esecuzione "ex-d"; corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente e resistente alle sostanze chimiche o in acciaio; coppa in policarbonato; IP-66					
06	06.P24.I06.005	plafoniera 1x36 W in fibra di vetro	cad	174,02			
06	06.P24.I06.010	plafoniera 2x36 W in fibra di vetro	cad	230,60			
06	06.P24.I07	Schermi per plafoniere industriali					
06	06.P24.I07.005	schermo in policarbonato per plafoniera 1x18 W	cad	9,33			
06	06.P24.I07.010	schermo in policarbonato per plafoniera 2x18 W	cad	11,84			
06	06.P24.I07.015	schermo in policarbonato per plafoniera 1x36 W	cad	15,80			
06	06.P24.I07.020	schermo in policarbonato per plafoniera 2x36 W	cad	19,22			
06	06.P24.I07.025	schermo in policarbonato per plafoniera 1x58 W	cad	18,46			
06	06.P24.I07.030	schermo in policarbonato per plafoniera 2x58 W	cad	23,71			
06	06.P24.I07.035	schermo in metacrilato per plafoniera 1x18 W	cad	6,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.I07.040	schermo in metacrilato per plafoniera 2x18 W	cad	7,99			
06	06.P24.I07.045	schermo in metacrilato per plafoniera 1x36 W	cad	9,42			
06	06.P24.I07.050	schermo in metacrilato per plafoniera 2x36 W	cad	11,84			
06	06.P24.I07.055	schermo in metacrilato per plafoniera 1x58 W	cad	11,52			
06	06.P24.I07.060	schermo in metacrilato per plafoniera 2x58 W	cad	14,30			
06	06.P24.I08	Accessori per plafoniere industriali con coppa: riflettori, gabbie, staffe, scrocchi, levette di bloccaggio.					
06	06.P24.I08.005	riflettori parabolici recup.flusso 36 W	cad	8,17			
06	06.P24.I08.010	riflettori parabolici recup.flusso 58 W	cad	10,14			
06	06.P24.I08.015	coppia di staffe per sospensione	cad	1,71			
06	06.P24.I08.020	gabbia di protezione per plafoniera 18 W	cad	8,17			
06	06.P24.I08.025	gabbia di protezione per plafoniera 36 W	cad	12,49			
06	06.P24.I08.030	gabbia di protezione per plafoniera 58 W	cad	14,42			
06	06.P24.I08.035	coppia di scrocchi metallici	cad	1,97			
06	06.P24.I08.040	coppia di scrocchi in PVC	cad	0,63			
06	06.P24.I08.045	levette di bloccaggio	cad	1,07			
06	06.P24.L01	Plafoniere industriali da soffitto con schermo in vetro piano temperato e corpo in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco; IP-54.					
06	06.P24.L01.005	plaf. 1x18 W da soffitto con schermo in vetro	cad	63,52			
06	06.P24.L01.010	plaf. 1x36 W da soffitto con schermo in vetro	cad	77,50			
06	06.P24.L01.015	plaf. 1x58 W da soffitto con schermo in vetro	cad	97,79			
06	06.P24.L01.020	plaf. 2x18 W da soffitto con schermo in vetro	cad	67,36			
06	06.P24.L01.025	plaf. 2x36 W da soffitto con schermo in vetro	cad	85,52			
06	06.P24.L01.030	plaf. 2x58 W da soffitto con schermo in vetro	cad	108,89			
06	06.P24.L02	Plafoniere industriali da incasso a parete con schermo in vetro piano temperato e corpo in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco; IP-54.					
06	06.P24.L02.005	plaf. 1x18 W incass. da parete schermo in vetro	cad	73,45			
06	06.P24.L02.010	plaf. 1x36 W incass. da parete schermo in vetro	cad	96,94			
06	06.P24.L02.015	plaf. 1x58 W incass. da parete schermo in vetro	cad	124,91			
06	06.P24.L02.020	plaf. 2x18 W incass. da parete schermo in vetro	cad	81,57			
06	06.P24.L02.025	plaf. 2x36 W incass. da parete schermo in vetro	cad	104,10			
06	06.P24.L02.030	plaf. 2x58 W incass. da parete schermo in vetro	cad	129,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.L03	Plafoniere industriali con schermo in vetro temperato spessore 4 mm e corpo in alluminio verniciato e stampato in unico pezzo; IP-65.					
06	06.P24.L03.005	plaf. 1x36 W in alluminio con schermo in vetro	cad	76,76			
06	06.P24.L03.010	plaf. 1x58 W in alluminio con schermo in vetro	cad	90,65			
06	06.P24.L03.015	plaf. 2x36 W in alluminio con schermo in vetro	cad	85,52			
06	06.P24.L03.020	plaf. 2x58 W in alluminio con schermo in vetro	cad	101,43			
06	06.P24.L04	Accessori per plafoniere industriali con schermo piano in vetro: lastra, gabbie, scrocchi.					
06	06.P24.L04.005	lastra piaNa in vetro temperato	cad	60,75			
06	06.P24.L04.010	coppia di scrocchi metallici	cad	1,80			
06	06.P24.L04.015	coppia di scrocchi in PVC	cad	0,59			
06	06.P24.L04.020	gabbia di protezione per plaf. in vetro 1x36 W	cad	33,64			
06	06.P24.L04.025	gabbia di protezione per plaf. in vetro 2x36 W	cad	35,77			
06	06.P24.L04.030	gabbia di protezione per plaf. in vetro 1x58 W	cad	37,16			
06	06.P24.L04.035	gabbia di protezione per plaf. in vetro 2x58 W	cad	39,29			
06	06.P24.M03	Plafoniere industriali con lampade a vista protette da tubo in policarbonato trasparente; corpo in poliestere e fibra di vetro; IP-65.					
06	06.P24.M03.005	plaf. 1x18 W lampade protette tubo policarbonato	cad	44,20			
06	06.P24.M03.010	plaf. 1x36 W lampade protette tubo policarbonato	cad	46,55			
06	06.P24.M03.015	plaf. 1x58 W lampade protette tubo policarbonato	cad	58,40			
06	06.P24.M03.020	plaf. 2x18 W lampade protette tubo policarbonato	cad	57,33			
06	06.P24.M03.025	plaf. 2x36 W lampade protette tubo policarbonato	cad	68,11			
06	06.P24.M03.030	plaf. 2x58 W lampade protette tubo policarbonato	cad	84,88			
06	06.P24.M04	Accessori per plafoniere industriali con lampade vista.					
06	06.P24.M04.020	tubo in policarbonato l= 600 mm	cad	5,75			
06	06.P24.M04.025	tubo in policarbonato l=1200 mm	cad	11,52			
06	06.P24.M04.030	tubo in policarbonato l=1600 mm	cad	14,30			
06	06.P24.N01	Plafoniere industriali antideflagranti secondo norme CEI 31.1 e 31.8 con riflettore in acciaio verniciato e gabbia di protezione; IP-54.					
06	06.P24.N01.005	plafoniera 1x20 W antideflagrante eex-d	cad	201,77			
06	06.P24.N01.010	plafoniera 2x20 W antideflagrante eex-d	cad	290,39			
06	06.P24.N01.015	plafoniera 1x40 W antideflagrante eex-d	cad	209,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.N01.020	plafoniera 2x40 W antideflagrante eex-d	cad	314,94			
06	06.P24.Q04	Armature stradali IP-55; corpo in metacrilato diffondente ornamentale; gruppo ottico simmetrico con possibilità di illuminazione dall'interno tramite lampada addizionale; profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato.					
06	06.P24.Q04.025	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 70 W	cad	225,27			
06	06.P24.Q04.030	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 250 W	cad	534,87			
06	06.P24.Q04.035	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 400 W	cad	628,83			
06	06.P24.Q04.060	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 70 W	cad	275,44			
06	06.P24.Q04.065	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 250 W	cad	500,72			
06	06.P24.Q04.070	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 400 W	cad	592,52			
06	06.P24.Q05	Lampioni stradali con sfera in policarbonato; staffa di sostegno in alluminio pressofuso o PVC attacco a palo o a parete; esecuzione trasparente 0 fumè; per lampade a incandescenza o vapori di mercurio grado di protezione IP-55; diametro della sfera 300 o 400 mm.					
06	06.P24.Q05.005	lampione a sfera diam. 300 mm 100 W incand.	cad	27,13			
06	06.P24.Q05.010	lampione a sfera diam. 300 mm 200 W incand.	cad	35,77			
06	06.P24.Q05.015	lampione a sfera diam. 400 mm 200 W incand.	cad	76,76			
06	06.P24.Q05.020	lampione a sfera diam. 400 mm 125 W vapori Hg	cad	82,84			
06	06.P24.Q05.025	lampione a sfera diam. 400 mm 250 W vapori Hg	cad	114,24			
06	06.P24.Q05.030	lampione a sfera diam. 400 mm 70 W vapori Na	cad	100,57			
06	06.P24.Q05.035	lampione a sfera diam. 400 mm 150 W vapori Na	cad	150,53			
06	06.P24.Q06	Lampioni stradali con cubo in policarbonato; staffa di sostegno in alluminio pressofuso o PVC attacco a palo o a parete esecuzione trasparente o fumè; per lampade a incandescenza, vapori di sodio, vapori di mercurio; grado di protezione IP-55; spigolo del cubo 272 e 360 mm.					
06	06.P24.Q06.005	lampione a cubo spigolo 270 mm 100 W incand.	cad	32,88			
06	06.P24.Q06.010	lampione a cubo spigolo 270 mm 200 W incand.	cad	53,48			
06	06.P24.Q06.015	lampione a cubo spigolo 360 mm 200 W incand.	cad	89,58			
06	06.P24.Q06.020	lampione a cubo spigolo 360 mm 125 W vapori Hg	cad	96,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.Q06.025	lampione a cubo spigolo 360 mm 70 W vapori Na	cad	117,44			
06	06.P24.R01	Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio martellato 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per accessori elettrici.					
06	06.P24.R01.005	proiettore IP-55 per lamp. alogena 150-500 W	cad	28,61			
06	06.P24.R01.010	proiettore IP-55 per lamp. ioduri metallici 70 W	cad	207,12			
06	06.P24.R01.015	frangiluce per proiettore	cad	21,45			
06	06.P24.S02	Lampioni da giardino con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalampada in porcellana; adatti per lampade a incadescenza o a vapori.					
06	06.P24.S02.005	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 100 W	cad	48,26			
06	06.P24.S02.010	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 200 W	cad	59,26			
06	06.P24.S02.015	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 300 W	cad	70,03			
06	06.P24.S02.030	lampione in alluminio per lamp. vapori na 70 W	cad	134,52			
06	06.P24.S02.035	lampione in alluminio per lamp. vapori na 150 W	cad	196,44			
06	06.P24.S03	Lampioni da giardino con base in fusione di alluminio; diffusore prismatizzato in materiale plastico stampato a iniezione o in policarbonato; portalampada in porcellana; adatti per lampade a incadescenza o a vapori.					
06	06.P24.S03.005	lampione in mat. plastico lamp. incandes. 150 W	cad	51,14			
06	06.P24.S03.010	lampione in policarbonato lamp. incandes. 150 W	cad	72,71			
06	06.P24.V01	maggiorazioni					
06	06.P24.V01.005	maggiorazione per plafoniere con reattore elettronico	cad	22,07			
06	06.P25	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					*Le plafoniere di sicurezza sono comprensive di lampade*
06	06.P25.A01	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo portatile con: custodia in materiale plastico e accumulatori ermetici ricaricabili incorporati; tempo di ricarica 24 ore.					
06	06.P25.A01.005	plaf. emerg. portatile 1x6 W fluor. auton. 2 h	cad	44,58			
06	06.P25.A01.010	plaf. emerg. portatile 1x6 W fluor. auton. 6 h	cad	51,37			
06	06.P25.A01.015	plaf. emerg. portatile 4 W incand. auton. 2 h	cad	34,32			
06	06.P25.A01.020	plaf. emerg. portatile 4 W incand. auton. >2 h	cad	44,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.A02	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati					
06	06.P25.A02.005	plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	45,09			
06	06.P25.A02.010	plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h	cad	74,95			
06	06.P25.A02.015	plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	96,99			
06	06.P25.A02.020	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	83,27			
06	06.P25.A02.025	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h	cad	96,99			
06	06.P25.A02.030	plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h	cad	24,86			
06	06.P25.A03	Plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete.					
06	06.P25.A03.005	plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. perm. auton. 2	cad	113,13			
06	06.P25.A03.010	plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2	cad	142,20			
06	06.P25.A03.015	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 2	cad	115,30			
06	06.P25.A03.020	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 4	cad	135,80			
06	06.P25.A04	Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.P25.A04.005	plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	102,62			
06	06.P25.A04.010	plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	128,24			
06	06.P25.A04.015	plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h	cad	124,92			
06	06.P25.A04.020	plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	128,24			
06	06.P25.A05	Plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagradino, ecc.					
06	06.P25.A05.005	plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h	cad	111,98			
06	06.P25.A05.010	plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h	cad	155,02			
06	06.P25.A05.015	plaf. emer. segnagradino 1.2 V/0.4 A con o senza presa	cad	11,94			
06	06.P25.B01	centralina programmabile di monitoggio e controllo lampade di emergenzaper quida DIN					
06	06.P25.B01.005	Centralina di controllo per guida Din	cad	1.071,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B02	Centralina programmabile per il monitoggio controllo, gestione eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di stampante tastiera e display. Per installazione a parete o in quadro tipo rack.					
06	06.P25.B02.005	Centralina di controllo programmabile con stampante	cad	3.368,64			
06	06.P25.B05	Plafoniere di emergenza a led					
06	06.P25.B05.005	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm	cad	87,38			
06	06.P25.B05.010	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm	cad	129,34			
06	06.P25.B05.015	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm	cad	131,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.020	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm	cad	161,53			
06	06.P25.B05.025	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 11-24 W. Flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	211,36			
06	06.P25.B05.030	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	239,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.035	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	219,71			
06	06.P25.B05.040	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 220 - 260 lm	cad	276,28			
06	06.P25.B05.045	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	220,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.050	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	310,78			
06	06.P25.B05.055	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	219,55			
06	06.P25.B05.060	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	346,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.065	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE. Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	257,02			
06	06.P25.B05.070	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE. Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm	cad	264,22			
06	06.P25.B05.075	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm	cad	266,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.080	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm	cad	312,30			
06	06.P25.B05.085	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm	cad	277,08			
06	06.P25.B05.090	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm	cad	317,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.B05.095	Kit per l'installazione a bandiera di apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED, compreso di staffa per il fissaggio schermo di segnalazione bifacciale e pittogrammi	cad	61,66			
06	06.P25.B05.100	Kit per l'installazione a incasso su controsoffitto di apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED, compreso di staffa per il fissaggio a controsoffitto.	cad	15,55			
06	06.P26	LAMPADE					
06	06.P26.A15	Lampade a LED a goccia, a sfera o similari.					
06	06.P26.A15.005	Fino a 3W tipo standard	cad	6,69			
06	06.P26.A15.010	Da 4 a 9W tipo standard	cad	7,71			
06	06.P26.A15.015	Da 10 a 15W tipo standard	cad	14,71			
06	06.P26.A15.030	Fino a 3W tipo con durata >=25000 h	cad	10,68			
06	06.P26.A15.035	Da 4 a 9W tipo con durata >= 25000 h	cad	14,95			
06	06.P26.A15.040	Da 10 a 15W tipo con durata >= 25000 h	cad	22,99			
06	06.P26.A20	Plafoniera stagna per posa a plafone corredata di sorgente luminosa a LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, corpo e coppa in policarbonato autoestinguente avente grado di protezione IP 65, riflettore portacablaggio in acciaio verniciato di bianco, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 110; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 2.300 e 2.800 lm.					
06	06.P26.A20.005	potenza elettrica assorbita fino a 22 W	cad	100,36			
06	06.P26.A20.010	potenza elettrica assorbita fino a 31 W	cad	100,36			
06	06.P26.A20.015	potenza elettrica assorbita fino a 57 W	cad	114,46			
06	06.P26.A20.020	per uso decorativo, efficienza luminosa > 66; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 1.300 e 1.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 21 W.	cad	106,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A25	Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatizzato o microprismatizzato, sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, gruppo rischio fotobiologico GR0, durata>= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K.					
06	06.P26.A25.005	efficienza luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 2.600 ÷ 2.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 18 W	cad	126,07			
06	06.P26.A25.010	efficienza luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 3.600 ÷ 4.700 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 36 W	cad	167,54			
06	06.P26.A25.015	efficienza luminosa > 100; per flusso compreso nel campo 6.200 ÷ 7.050 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 61 W	cad	213,16			
06	06.P26.A27	Plafoniera avente le seguenti caratteristiche: posa a soffitto o a sospensione, corpo in materiale metallico (alluminio o acciaio), sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, gruppo rischio fotobiologico GR0, durata>= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K.					
06	06.P26.A27.005	efficienza luminosa > 150; per flusso compreso nel campo 6.500 ÷ 6.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 45 W	cad	186,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A28	Plafoniera per illuminazione di ambienti ad elevata altezza avente le seguenti caratteristiche: posa a soffitto o a sospensione, corpo in materiale metallico (alluminio o acciaio), griglia metallica di protezione dagli urti, diffusore in vetro temprato trasparente, sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, distribuzione del flusso diretto e simmetrico, gruppo rischio fotobiologico GR0, durata>= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K.					
06	06.P26.A28.005	efficienza luminosa > 100; per flusso compreso nel campo 13.700 ÷ 13.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 111 W per illuminazione di ambienti ad elevata altezza	cad	419,68			
06	06.P26.A30	Plafoniera con posa ad incasso in controssoffitti, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatizzato trasparente (policarbonato o metacrilato), sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, distribuzione del flusso luminoso diretto e simmetrico, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K, efficenza luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a 38 W.					
06	06.P26.A30.005	quadrelle 600 x 600 mm, efficenza luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 38 W.	cad	86,26			
06	06.P26.A30.010	lastre o quadrelle dimensioni circa 300 x 1.200 mm; efficenza luminosa > 120 lm/W; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 5.100 e 6.500 lm e potenza elettrica assorbita fino a 53 W.	cad	93,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A35	Plafoniera lamellare per posa a plafone, corredata di sorgente luminosa a LED, dimensioni 300x1200x80 mm, avente le seguenti cartteristiche: corpo in lamiera d'acciaio verniciato, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, ottica a doppia parabolicità in alluminio (purezza > 99,85 %), finitura dell'ottica a specchio, antiridescente, flusso diretto, distribuzione Dark Light, avente grado di protezione IP 20, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >=50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 160 lm/W, per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 5.300 e 6.700 lm.					
06	06.P26.A35.005	potenza elettrica assorbita fino a 34 W.	cad	253,80			
06	06.P26.A40	Plafoniera corredata di sorgente luminosa a LED con corpo in lamiera d'acciaio verniciata, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, 2 ottiche in alluminio speculare a doppia parabolicità, distribuzione flusso luminoso tipo Dark Light, avente grado di protezione IP 20, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 105 lm/W; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 4.050 e 5.650 lm.					
06	06.P26.A40.005	a 2 linee LED, dimensioni 295x1200 mm per posa ad incasso, controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e potenza elettrica assorbita fino a 38 W.	cad	364,11			
06	06.P26.A40.010	a 2 linee LED, dimensioni 295x1200 mm per posa ad incasso, controllo luce on/off e potenza elettrica assorbita fino a 38 W.	cad	326,78			
06	06.P26.A40.015	a 2 linee LED, dimensioni 300x1200 mm, per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e potenza elettrica assorbita fino a 39 W.	cad	330,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A40.020	a 2 linee LED, dimensioni 300x1200 mm, per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce on/off e potenza elettrica assorbita fino a 39 W.	cad	287,80			
06	06.P26.A40.025	a 4 linee LED, dimensioni 600x600 mm per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e potenza elettrica assorbita fino a 39 W.	cad	346,69			
06	06.P26.A40.030	a 4 linee LED, dimensioni 600x600 mm per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) e potenza elettrica assorbita fino a 46 W.	cad	325,95			
06	06.P26.A40.035	a 4 linee LED, dimensioni 600x600 mm per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce on/off e potenza elettrica assorbita fino a 39 W.	cad	305,22			
06	06.P26.A40.040	a 4 linee LED, dimensioni 600x600 mm per posa a plafone direttamente a soffitto, controllo luce on/off e potenza elettrica assorbita fino a 46 W.	cad	284,48			
06	06.P26.A45	Dawn Light, corredato di sorgente luminosa a LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, corpo e riflettore in alluminio, grado di protezione minimo IP IP40, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 70; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 1.500 e 2.600 lm .					
06	06.P26.A45.005	potenza elettrica assorbita fino a 22 W.	cad	78,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A50	Lanterna a due bracci e calotta semisferica o tronco di sfera, corredata di sorgente luminosa a LED avente le seguenti caratteristiche: colore grafite o nero, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, controllo luminosità di tipo ON/OFF, cos >=0,9, corpo in alluminio, ottica in alluminio, diffusore in vetro temperato trasparente o sistema ottico di pari efficacia, grado di protezione IP 66, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 100.000 ore, indice di resa cromatica > 70, temperatura di colore 4.000 K, distribuzione luce a fascio simmetrico diretto, efficienza luminosa > 105, idoneo per attacco a palo avente diametri compresi nell'internallo 60 ÷ 76 mm, altezza di posa 4 ÷ 7 metri; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 4.500 e 5.700 lm.					
06	06.P26.A50.005	potenza elettrica assorbita fino a 53 W	cad	403,83			
06	06.P26.A55	Riflettore industriale/commerciale con: posa a sospensione, corpo in alluminio pressofuso, sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, grado di protezione IP65, controllo del flusso luminoso ON/OFF, distribuzione del flusso luminoso diretto e simmetrico, gruppo rischio fotobiologico GR0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica CRI > 80, Temperatura di colore 4.000 K, efficenza luminosa > 100; per flusso compreso nel campo 17.800 ÷ 19.100 lm					
06	06.P26.A55.005	per flusso compreso nel campo 17.800 ÷ 19.100 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a 181 W.	cad	568,97			
06	06.P26.A55.010	per flusso compreso nel campo 26.400 ÷ 27.500 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a 261 W.	cad	704,16			
06	06.P26.A60	Proiettore per esterno a fascio asimmetrico, posato a parete con: corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato trasparente, grado di protezione IP 65, sorgente a LED, controllo luce EL, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 70.000 ore, indice di resa cromatica > 70. Temperatura colore 4.000 K.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A60.005	efficienza luminosa lm/W > 90, avente flusso luminoso compreso nel campo 7.900 ÷ 9.100 lm e potenza elettrica assorbita fino a 85 W.	cad	651,08			
06	06.P26.A60.010	efficienza luminosa lm/W > 90, avente flusso luminoso compreso nel campo 13.100 ÷ 14.800 lm e potenza elettrica assorbita fino a 127 W.	cad	655,23			
06	06.P26.A60.015	efficienza luminosa lm/W > 90, avente flusso luminoso compreso nel campo 16.500 ÷ 17.400 lm e potenza elettrica assorbita fino a 169 W.	cad	667,67			
06	06.P26.A60.020	efficienza luminosa lm/W > 100, avente flusso luminoso uscente compreso nel campo 16.000 ÷ 17.200 lm e potenza elettrica assorbita fino a 169 W.	cad	667,67			
06	06.P26.A65	Pannello LED per posa ad incasso in appoggio in controsoffitto a lastre, corredato di sorgente luminosa a LED avente le seguenti caratteristiche: cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, diffusore prismatizzato in materiale plastico, avente grado di protezione IP 40, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 100 lm/W, comprensivo di molle in acciaio in acciaio per installazione in controsoffitto; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 3.550 e 3.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 36 W.					
06	06.P26.A65.005	300x1.200 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	119,27			
06	06.P26.A65.010	300x1.200 mm controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	119,47			
06	06.P26.A65.015	300x1.200 mm controllo luce tipo ON/OFF	cad	93,31			
06	06.P26.A65.020	600x600 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	112,22			
06	06.P26.A65.025	600x600 mm, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	102,99			
06	06.P26.A65.030	600X600 mm controllo luce tipo ON/OFF	cad	86,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A70	Pannello LED per posa a plafone diretto a soffitto, corredato di sorgente luminosa a LED avente le seguenti cartteristiche: controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface), cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, diffusore prismatizzato in materiale plastico, avente grado di protezione IP 40, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 100 lm/W, comprensivo di eventuale box in acciaio per installazione a plafone; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 3.300 e 3.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 36 W.					
06	06.P26.A70.005	300x1.200 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	139,99			
06	06.P26.A70.010	300x1.200 mm, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	109,05			
06	06.P26.A70.015	300x1.200 mm, controllo luce tipo ON/OFF	cad	113,22			
06	06.P26.A70.020	600x600 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	129,64			
06	06.P26.A70.025	600x600 mm, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	130,64			
06	06.P26.A70.030	600x600 mm, controllo luce tipo ON/OFF	cad	103,68			
06	06.P26.A75	Pannello LED per posa a sospensione, corredato di sorgente luminosa a LED avente le seguenti caratteristiche: Kit cavetti in acciaio per sospensione plafoniera, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, diffusore prismatizzato in materiale plastico, avente grado di protezione IP 40, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 100 lm/W, comprensivo di eventuale box in acciaio per installazione a plafone; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 3.300 e 3.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 36 W.					
06	06.P26.A75.005	300x1.200 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	129,64			
06	06.P26.A75.010	300x1.200 mm, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	120,26			
06	06.P26.A75.015	300x1.200 mm, controllo luce tipo ON/OFF	cad	103,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A75.020	600x600 mm, controllo luce tipo DALI (Digital Addressable Lighting Interface)	cad	126,03			
06	06.P26.A75.025	600x600 mm, controllo luce tipo Dimmerabile 1-10 V	cad	162,69			
06	06.P26.A75.030	600x600 mm, controllo luce tipo ON/OFF	cad	96,63			
06	06.P26.A80	Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)					
06	06.P26.A80.005	Centralina sistema di controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per montaggio su guida DIN avente le seguenti caratteristiche: linee interattive almeno 2, alimentazione DALI integrata, orologio integrato, controllo delle scene e delle sequenze luce, alimentazione da rerte elettrica compresa nel range minimo 100 ÷ 240 V, 45-65 Hz, grado di protezione almeno IP20.	cad	1.803,74			
06	06.P26.A80.010	Ripetitore di segnale (Digital Addressable Lighting Interface) avente le seguenti caratteristiche: tensione di alimentazione 230 V/50 Hz, numero 64 alimentatori espandibili per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la prima tratta) 300 m, grado di protezione IP 20, posa su guida DIN.	cad	209,20			
06	06.P26.A80.015	Convertitore di segnali DALI (Digital Addressable Lighting Interface) da 1 a 10 V avente le seguenti caratteristiche: attitudine alla conversione di segnali per un minimo di 50 alimentatori, posa su guida DIN, tensione di alimentazione compresa nel campo 80 ÷ 265 V, frequenza 45/65 Hz, grado di protezione minimo IP 20.	cad	246,77			
06	06.P26.A80.020	Sensore di movimento per sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface), per posa in controsoffitti, corredati di relativi accessori per la corretta posa. Idoneo per altezze di installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale plastico (policarbonato o similare). Rivelatore di presenza tramite elemento passivo IR.	cad	154,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A80.025	Sensore di movimento per sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface), per posa a plafone, corredati di relativi accessori per la corretta posa. Idoneo per altezze di installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale plastico (policarbonato o similare). Rivelatore di presenza tramite elemento passivo IR.	cad	158,39			
06	06.P26.A80.030	interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per 4 pulsanti.	C	105,00			
06	06.P26.A80.035	Centralina DALI (Digital Addressable Lighting Interface) eseguita da tecnico specializzato, compreso: intervento sul posto, trasferta giornaliera ed ogni altro diritto di tasferta, mezzi di trasporto di ogni genere, IVA; relativamente ad una giornata di lavoro escluso pernottamento.	cad	810,39			
06	06.P26.B01	Lampade alogene chiare o smerigliate con attacco e 27/e40					
06	06.P26.B01.005	lampada alogena flusso 4200 lm 150/250 W e 27	cad	15,58			
06	06.P26.B01.010	lampada alogena 500 W e 40	cad	29,90			
06	06.P26.B01.015	lampada alogena 1000 W e 40	cad	33,20			
06	06.P26.B02	Lampade alogene chiare o smerigliate con attacco b 15 d a baionetta					
06	06.P26.B02.005	lampada alogena flusso 75/150 W b 15 d	cad	17,51			
06	06.P26.B03	Lampade alogene con attacco r 7 s 230V					
06	06.P26.B03.005	lampada alogena flusso 100 W r 7 s	cad	8,06			
06	06.P26.B03.010	lampada alogena flusso 150 W r 7 s	cad	8,06			
06	06.P26.B03.015	lampada alogena flusso 200 W r 7 s	cad	6,38			
06	06.P26.B03.020	lampada alogena flusso 300/500 W r 7 s	cad	6,38			
06	06.P26.B03.025	lampada alogena 750/1000 W r 7 s	cad	8,97			
06	06.P26.B03.030	lampada alogena 1500 W r 7 s	cad	10,32			
06	06.P26.B03.035	lampada alogena flusso 45000 lm 2000 W r 7 s15	cad	14,42			
06	06.P26.B04	Lampade alogene per tensioni 6-12-24 V senza riflettore; qualsiasi posizione di funzionamento; temperatura di colore 3000K; attacchi g 4 / gy 6,35.					
06	06.P26.B04.005	lamp. alogena senza riflet. 12 V 5 W g 4	cad	3,96			
06	06.P26.B04.010	lamp. alogena senza riflet. 6/12 V 10 W g 4	cad	4,12			
06	06.P26.B04.015	lamp. alogena senza riflet. 12/24 V 20 W g 4	cad	4,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.B04.020	lamp. alogena senza riflet. 6/12 V da 35 a 100 W gy 6.35	cad	6,28			
06	06.P26.B04.025	lamp. alogena senza riflet. 24 V 50/100 W gy 6.35	cad	5,12			
06	06.P26.B05	Lampade alogene per tensione 12 V con riflettore dicroico; qualsiasi posizione di funzionamento; attacchi g 24 / gx 5,3.					
06	06.P26.B05.005	lamp. alogena riflet. dicroico 12 V 20/50 W gx 5.3	cad	12,06			
06	06.P26.B05.010	lamp. alogena riflet. dicroico 12 V 65 W gx 5.3	cad	12,59			
06	06.P26.C01	Lampade a raggi infrarossi per agricoltura; tensioni 220-230 V; attacco e 27.					
06	06.P26.C01.005	lamp. infrarossi agricol. 100 W vetro pressato	cad	16,65			
06	06.P26.C01.010	lamp. infrarossi agricol. 150 W filtro rosso	cad	6,99			
06	06.P26.C01.015	lamp. infrarossi agricol. 250 W filtro rosso/ satinata	cad	7,99			
06	06.P26.C01.020	lamp. infrarossi agricol. 375 W satinata	cad	15,04			
06	06.P26.C02	Lampade a raggi infrarossi per terapia tensioni 220-230 V; attacco e 27.					
06	06.P26.C02.005	lamp. infrarossi terapia 150 W vetro pressato	cad	14,84			
06	06.P26.C02.010	lamp. infrarossi terapia 250 W vetro normale	cad	9,15			
06	06.P26.C03	Lampade nane con attacco e 10					
06	06.P26.C03.005	lampada nana	cad	0,36			
06	06.P26.C04	Lampade a siluro per tensioni 6-12-24 V con attacchi sv 6 / sv 8,5.					
06	06.P26.C04.005	lampada a siluro lunghezza 28/41 mm 6/12/24 V 3/18 W	cad	0,89			
06	06.P26.C05	Lampade tipo glimm con attacchi e 10 / e 14 e a siluro.					
06	06.P26.C05.005	lampada glimm e10/14 110 V	cad	2,77			
06	06.P26.C05.010	lampada glimm e 10/14 220 V	cad	1,80			
06	06.P26.C05.015	lampada glimm e 10/14 380 V	cad	2,07			
06	06.P26.C05.020	lampada glimm a siluro l=23 mm 220 V 0.08 MA	cad	0,63			
06	06.P26.C05.025	lampada glimm a siluro l=42/52 mm 220 V 0.25 MA	cad	1,43			
06	06.P26.D01	Lampade fluorescenti lineari normali a tonalità bianchissima; diametro 38 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.D01.005	lampada fluorescente 20/40 W, 1150/3000 lm, g 13	cad	2,23			
06	06.P26.D01.010	lampada fluorescente 65 W, 4800 lm, g 13	cad	2,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.D03	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; T 8, diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.D03.005	lampada fluorescente lineare T8 di qualunque tipo	cad	3,14			
06	06.P26.D04	Lampade fluorescenti lineari T5 di qualunque tipo					
06	06.P26.D04.005	lampada fluorescente lineare T5 di qualsiasi tipo	cad	6,25			
06	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16					
06	06.P26.D05.005	lampada fluorescente T5 alta emissione fino a 50W	cad	7,90			
06	06.P26.D05.025	lampada fluorescente T5 alta emissione oltre 50W	cad	8,61			
06	06.P26.D06	Lampade fluorescenti lineari normali tipo tonalità bianchissima grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina mignon g 5.					
06	06.P26.D06.005	lampada fluorescente 4/13 W, g 5	cad	2,69			
06	06.P26.D07	Lampade fluorescenti circolari normali; diametro 29-32 mm; attacco a 4 spine g 10 q.					
06	06.P26.D07.005	lampada fluorescente 22/32 W, lm, g 10-q	cad	5,03			
06	06.P26.D07.010	lampada fluorescente 40 W, 2300 lm, g 10-q	cad	7,36			
06	06.P26.E01	Lampade fluorescenti compatte attacco g 23 con starter incorporato					
06	06.P26.E01.005	lampada fluorescente compatta 5/11 W, g 23	cad	7,99			
06	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.					
06	06.P26.E02.005	lampada fluorescente 10/18 W, 1200 lm, g 24 d-2	cad	16,23			
06	06.P26.E02.010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	18,04			
06	06.P26.E03	Lampade fluorescenti compatte attacco e 14/27 accensione istantanea					
06	06.P26.E03.005	lampada fluorescente compatta attacco 14/27 fino a 25W	cad	5,13			
06	06.P26.E04	Lampade fluorescenti compatte attacco 2 g 11					
06	06.P26.E04.005	lampada fluorescente 18 W, 1200 lm, 2 g 11	cad	15,16			
06	06.P26.E04.010	lampada fluorescente 24 W, 1800 lm, 2 g 11	cad	16,33			
06	06.P26.E04.015	lampada fluorescente 36 W, 2900 lm, 2 g 11	cad	18,04			
06	06.P26.E05	Lampade fluorescenti lineari per armatura antideflagrante per funzionamento senza starter; diametro 38 mm; attacco monospina fa 6.					
06	06.P26.E05.005	lampada fluorescente 20 W, 980 lm, fa 6	cad	7,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.E05.010	lampada fluorescente 40 W, 2500 lm, fa 6	cad	7,63			
06	06.P26.E06	Lampade fluorescenti lineari a colori naturali per generi alimentari; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E06.010	lampada fluorescente per generi alimentari fino a 50W	cad	6,09			
06	06.P26.E06.025	lampada fluorescente per generi alimentari oltre 50W	cad	6,55			
06	06.P26.E07	Lampade fluorescenti lineari per serre e acquari diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E07.020	lampada fluorescente per serre e acquari fino a 50W	cad	6,65			
06	06.P26.E07.025	lampada fluorescente per serre ed acquari oltre 50W	cad	7,72			
06	06.P26.E08	Lampade fluorescenti lineari germicide; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E08.005	lampada fluorescente 18 W, g 13	cad	6,38			
06	06.P26.E08.010	lampada fluorescente 36 W, g 13	cad	7,72			
06	06.P26.E09	Lampade fluorescenti lineari in vetro di Wood a luce nera; diametro 26 mm; attacco g 13.					
06	06.P26.E09.005	lampada fluorescente in vetro di Wood 18 W, g 13	cad	21,88			
06	06.P26.E09.010	lampada fluorescente in vetro di Wood 36 W, g 13	cad	30,96			
06	06.P26.E10	Lampade fluorescenti lineari superattiniche per fotoriproduzioni e fototerapia; diametro 38 mm; attacco g 13.					
06	06.P26.E10.005	lampada fluorescente superattinica 20 W, g 13	cad	7,27			
06	06.P26.E10.010	lampada fluorescente superattinica 40 W, g 13	cad	9,15			
06	06.P26.E10.015	lampada fluorescente superattinica 120 W, g 13	cad	21,78			
06	06.P26.E10.020	lampada fluorescente superattinica 140 W, g 13	cad	19,43			
06	06.P26.E15	Lampade lineari a LED non dimmerabili					
06	06.P26.E15.005	9 - 10W tipo standard	cad	24,88			
06	06.P26.E15.010	19-20W tipo standard	cad	34,01			
06	06.P26.E15.025	9 - 10W con durata >= 40000 h	cad	29,48			
06	06.P26.E15.030	11-13W con durata >= 40000 h	cad	36,95			
06	06.P26.E15.035	15W con durata >= 40000 h	cad	39,72			
06	06.P26.E15.040	19-20W con durata >= 40000 h	cad	44,18			
06	06.P26.E15.045	22-24W con durata >= 40000 h	cad	51,37			
06	06.P26.E15.050	25W con durata >= 40000 h	cad	55,93			
06	06.P26.E15.055	34W con durata >= 40000 h	cad	73,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.E16	Lampade lineari a LED dimmerabili					
06	06.P26.E16.025	9 - 10W con durata >= 40.000 h	cad	39,01			
06	06.P26.E16.030	11 - 13W con durata >= 40.000 h	cad	43,42			
06	06.P26.E16.035	15W con durata >= 40.000 h	cad	44,46			
06	06.P26.E16.040	19 - 20W con durata >= 40.000 h	cad	56,36			
06	06.P26.E16.045	22 - 24W con durata >= 40.000 h	cad	68,37			
06	06.P26.E16.050	25W con durata >= 40.000 h	cad	69,71			
06	06.P26.E16.055	34W con durata >= 40.000 h	cad	81,00			
06	06.P26.F01	Alimentatori per lampade fluorescenti					
06	06.P26.F01.020	alimentatore ferromagnetico rifasato per qualunque lampada fluorescente	cad	9,06			
06	06.P26.F01.030	alimentatore per apparecchiatura antideflagrante	cad	21,35			
06	06.P26.F01.040	reattore elettronico multilampada e multipotenza fino a 2 lampade x 70W	cad	26,54			
06	06.P26.F01.045	reattore elettronici multilampada e multipotenza oltre a 2 lampade	cad	48,96			
06	06.P26.F02	Alimentatori per lampade fluorescenti dimmerabili.					
06	06.P26.F02.040	reattore elettronici multilampada e multipotenza dimmerabili (fino a 2 lampade)	cad	80,17			
06	06.P26.F02.045	reattore elettronici multilampada e multipotenza dimmerabili (oltre a 2 lampade)	cad	93,31			
06	06.P26.F03	Starter , portastarter e morsettiere					
06	06.P26.F03.005	starter normale	cad	0,98			
06	06.P26.F03.010	starter di sicurezza	cad	2,42			
06	06.P26.F03.015	portastarter	cad	0,18			
06	06.P26.F03.020	morsettiera con portafusibile	cad	0,71			
06	06.P26.H02	Alimentatori in custodia stagna rifasati per esterni					
06	06.P26.H02.005	alimentatore in custodia rifasato, 250 W, 220 V	cad	79,43			
06	06.P26.H02.010	alimentatore in custodia rifasato, 400 W, 220 V	cad	79,43			
06	06.P26.H02.015	alimentatore in custodia rifasato,1000 W, 220 V	cad	211,38			
06	06.P26.H03	Riduttore di potenza					
06	06.P26.H03.005	riduttori di potenza per lamp. hql	cad	59,68			
06	06.P26.I01	Lampade a vapori di sodio a bassa pressione con strato riflettente i raggi infrarossi, tubolari chiare					
06	06.P26.I01.005	lampada na b.p. 18 W, 1800 lm, attacco by22d	cad	25,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.I01.010	lampada na b.p. 35 W, 4800 lm, attacco by22d	cad	26,16			
06	06.P26.I01.015	lampada na b.p. 55 W, 8000 lm, attacco by22d	cad	27,43			
06	06.P26.I01.020	lampada na b.p. 90 W, 13000 lm, attacco by22d	cad	34,06			
06	06.P26.I01.025	lampada na b.p. 135 W, 22500 lm, attacco by22d	cad	45,48			
06	06.P26.I01.030	lampada na b.p. 180 W, 33000 lm, attacco by22d	cad	67,26			
06	06.P26.I02	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidali con bulbo diffondente					
06	06.P26.I02.005	lampada Na A.P. 50 W, 3500 lm, attacco e 27	cad	24,77			
06	06.P26.I02.010	lampada Na A.P. 70 W, 5900 lm, attacco e 27	cad	24,77			
06	06.P26.I02.015	lampada Na A.P. 100 W, 9500 lm, attacco e 40	cad	34,06			
06	06.P26.I02.020	lampada Na A.P. 150 W, 14000 lm, attacco e 40	cad	34,38			
06	06.P26.I02.025	lampada Na A.P. 250 W, 25000 lm, attacco e 40	cad	38,33			
06	06.P26.I02.030	lampada Na A.P. 400 W, 47000 lm, attacco e 40	cad	45,59			
06	06.P26.I02.035	lampada Na A.P. 1000 W, 120000 lm, attacco e 40	cad	128,11			
06	06.P26.I03	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tubolari in vetro chiaro					
06	06.P26.I03.005	lampada Na A.P. 70 W, 6100 lm, attacco e 27	cad	25,84			
06	06.P26.I03.010	lampada Na A.P. 100 W, 10000 lm, attacco e 40	cad	34,06			
06	06.P26.I03.015	lampada Na A.P. 150 W, 14500 lm, attacco e 40	cad	34,38			
06	06.P26.I03.020	lampada Na A.P. 250 W, 25500 lm, attacco e 40	cad	38,33			
06	06.P26.I03.025	lampada Na A.P. 400 W, 48000 lm, attacco e 40	cad	45,59			
06	06.P26.I03.030	lampada Na A.P. 1000 W, 130000 lm, attacco e 40	cad	128,11			
06	06.P26.I04	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tubolari con due attacchi					
06	06.P26.I04.015	lampada Na A.P. 250 W, 25500 lm, attacco fc 2	cad	97,79			
06	06.P26.I04.020	lampada Na A.P. 400 W, 48000 lm, attacco fc 2	cad	106,87			
06	06.P26.L01	Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.L01.005	alimentatori lamp. Na A.P. 50 W, 220 V	cad	9,52			
06	06.P26.L01.010	alimentatori lamp. Na A.P. 70 W, 220 V	cad	9,68			
06	06.P26.L01.015	alimentatori lamp. Na A.P. 100 W, 220 V	cad	11,32			
06	06.P26.L01.020	alimentatori lamp. Na A.P. 150 W, 220 V	cad	15,26			
06	06.P26.L01.025	alimentatori lamp. Na A.P. 250 W, 220 V	cad	20,39			
06	06.P26.L01.030	alimentatori lamp. Na A.P. 400 W, 220 V	cad	27,97			
06	06.P26.L01.035	alimentatori lamp. Na A.P. 1000 W, 220 V	cad	74,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.L02	Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.P26.L02.005	alimentatori lamp. Na A.P. 250 W, 220 V	cad	79,43			
06	06.P26.L02.010	alimentatori lamp. Na A.P. 400 W, 220 V	cad	96,08			
06	06.P26.L02.015	alimentatori lamp. Na A.P. 1000 W, 220 V	cad	214,58			
06	06.P26.L03	Alimentatori per lampade al sodio a bassa pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.L03.005	alimentatori lamp. Na b.p. 35-55 W, 220 V	cad	31,39			
06	06.P26.L03.010	alimentatori lamp. Na b.p. 90 W, 220 V	cad	36,30			
06	06.P26.L03.015	alimentatori lamp. Na b.p. 135-180 W, 220 V	cad	50,81			
06	06.P26.L04	Riduttori di potenza per lampade al sodio					
06	06.P26.L04.005	riduttori di potenza per lamp. Na A.P.	cad	59,68			
06	06.P26.L05	Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per interni					
06	06.P26.L05.005	accenditori per lamp. Na A.P. 50 - 400 W	cad	16,77			
06	06.P26.L05.010	accenditori per lamp. Na A.P. 1000 W	cad	33,53			
06	06.P26.L06	Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per esterni					
06	06.P26.L06.005	accenditori per lamp. Na A.P. 150-250-400 W	cad	82,84			
06	06.P26.L06.010	accenditori per lamp. Na A.P. 1000 W	cad	103,24			
06	06.P26.L06.015	accenditore speciale per lamp. Na A.P.250-400 W	cad	401,42			
06	06.P26.M01	Lampade a vapori di alogenuri ellissoidali con bulbo diffondente					
06	06.P26.M01.005	lampada hqi 250 W, 17000 lm, attacco e 40	cad	52,85			
06	06.P26.M01.010	lampada hqi 400 W, 25000 lm, attacco e 40	cad	54,01			
06	06.P26.M01.015	lampada hqi 1000 W, 80000 lm, attacco e 40	cad	167,62			
06	06.P26.M02	Lampade a vapori di alogenuri tubolari in vetro chiaro					
06	06.P26.M02.015	lampada hqi 250 W, 19000 lm, attacco e 40	cad	52,85			
06	06.P26.M02.020	lampada hqi 400 W, 27000 lm, attacco e 40	cad	54,01			
06	06.P26.M02.025	lampada hqi 1000 W, 80000 lm, attacco e 40	cad	124,91			
06	06.P26.M02.030	lampada hqi 2000 W, 190000 lm, attacco e 40 l.b.	cad	186,83			
06	06.P26.M03	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare					
06	06.P26.M03.005	lampada hqi 75 W, 5000 lm, attacco r7s	cad	72,07			
06	06.P26.M03.010	lampada hqi 150 W, 11250 lm, attacco r7s	cad	74,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.M03.015	lampada hqi 250 W, 19000 lm, attacco fc2 l.b.	cad	76,11			
06	06.P26.M03.020	lampada hqi 250 W, 20000 lm, attacco fc2 l.d.	cad	53,59			
06	06.P26.M03.025	lampada hqi 400 W, 25000 lm, attacco fc2	cad	63,52			
06	06.P26.M04	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare con contatti alle due estremità					
06	06.P26.M04.005	lampada hqi 2000 W, 170000 lm, attacco e 40	cad	350,17			
06	06.P26.M04.010	lampada hqi 3500 W, 300000 lm, attacco e 40	cad	446,26			
06	06.P26.N01	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.N01.005	alimentatore per lamp. hqi 70 W, 220 V	cad	9,68			
06	06.P26.N01.010	alimentatore per lamp. hqi 150 W, 220 V	cad	15,26			
06	06.P26.N01.015	alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V	cad	20,39			
06	06.P26.N01.020	alimentatore per lamp. hqi 400 W, 220 V	cad	20,39			
06	06.P26.N01.025	alimentatore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	74,10			
06	06.P26.N01.030	alimentatore per lamp. hqi 2000 W, 380 V	cad	100,57			
06	06.P26.N01.035	alimentatore per lamp. hqi 3500 W, 380-400 V	cad	245,55			
06	06.P26.N02	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.P26.N02.005	alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V	cad	79,43			
06	06.P26.N02.010	alimentatore per lamp. hqi 400 W, 220 V	cad	79,43			
06	06.P26.N02.015	alimentatore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	211,38			
06	06.P26.N02.020	alimentatore per lamp. hqi 2000 W, 380 V	cad	287,19			
06	06.P26.N03	Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per interni					
06	06.P26.N03.005	accenditore per lamp. hqi 70-150 W, 220 V	cad	19,11			
06	06.P26.N03.010	accenditore per lamp. hqi 150-250-400 W, 220 V	cad	21,25			
06	06.P26.N03.015	accenditore per lamp. hqi 250-400 W, 220 V	cad	16,77			
06	06.P26.N03.020	accenditore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	33,53			
06	06.P26.N04	Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per esterni					
06	06.P26.N04.005	accenditore per lamp. hqi 2000-3500 W, 220-380 V	cad	148,40			
06	06.P26.N04.010	accenditore per lamp. hqi 2000-3500 W, 220-380 V	cad	968,32			
06	06.P26.O01	condensatori rifasatori per lampade					
06	06.P26.O01.005	condensatore rifasat.per lamp.fino a c 12 , 250 V	cad	3,69			
06	06.P26.O01.010	condensatore rifasat.per lamp. c 20 , 250 V	cad	5,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.O01.015	condensatore rifasat.per lamp. c 30 , 250 V	cad	7,80			
06	06.P26.O01.020	condensatore rifasat.per lamp. c 40 , 250 V	cad	8,52			
06	06.P26.O01.025	condensatore rifasat.per lamp. c 50 , 450 V	cad	9,52			
06	06.P26.O01.030	condensatore rifasat.per lamp. hqi c 60 , 450 V	cad	10,68			
06	06.P26.O01.035	condensatore rifasat.per lamp. hqi c 100, 450 V	cad	12,49			
06	06.P26.O02	portalampade					
06	06.P26.O02.005	portalampada in resina attacco e 40	cad	1,43			
06	06.P26.O02.010	portalampada in resina attacco e 10/14/27	cad	0,71			
06	06.P26.O02.015	portalampada attacco e 27 in porcellana	cad	1,16			
06	06.P26.O02.020	portalampada attacco e 40 in porcellana	cad	1,80			
06	06.P26.O02.025	portalampada attacco g 13	cad	2,07			
06	06.P26.O02.030	portalampada attacco g 23/24 d1/d2/d3	cad	0,98			
06	06.P26.O02.035	portalampada attacco 2 g 11	cad	1,26			
06	06.P26.O02.040	portalampada attacco g 12	cad	3,32			
06	06.P26.O02.045	portalampada attacco r 75	cad	2,42			
06	06.P26.O02.050	portalampada attacco fc 2	cad	5,64			
06	06.P27	APPARECCHI UTILIZZATORI					
06	06.P27.A01	Scalda acqua elettrici verticali e orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V					
06	06.P27.A01.005	scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni	cad	230,60			
06	06.P27.A01.010	scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	243,41			
06	06.P27.A01.015	scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	286,13			
06	06.P27.A01.020	scalda acqua vert. 220 V 120 l garanzia 7 anni	cad	358,71			
06	06.P27.A01.025	scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni	cad	256,22			
06	06.P27.A01.030	scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	269,03			
06	06.P27.A01.035	scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 10 anni	cad	343,78			
06	06.P27.A01.040	scalda acqua oriz. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	286,13			
06	06.P27.A01.045	scalda acqua oriz. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	358,71			
06	06.P27.A01.050	scalda acqua oriz. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	322,42			
06	06.P27.A02	Accessori per scalda acqua elettrici					
06	06.P27.A02.005	resistenza corazzata 220 V, 1.2 Kw	cad	64,21			
06	06.P27.A02.010	termostato	cad	44,65			
06	06.P27.A02.015	lampada spia	cad	3,24			
06	06.P27.A02.020	raccordi per alimentazione e scarico	cad	10,76			
06	06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.B01.005	estrattore da muro 90 m³/ora 15 W	cad	124,92			
06	06.P27.B01.010	estrattore da muro 120 m³/ora 20 W	cad	149,99			
06	06.P27.B01.015	estrattore da muro 300 m³/ora 40 W	cad	296,29			
06	06.P27.B01.020	estrattore da muro 600 m³/ora 40 W	cad	321,36			
06	06.P27.B01.025	estrattore da muro chius. autom. 75 m³/ora 18 W	cad	232,23			
06	06.P27.B01.030	estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W	cad	264,26			
06	06.P27.B01.035	estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W	cad	430,78			
06	06.P27.B01.040	estrattore finestra chius.autom. 70 m³/ora 18 W	cad	303,75			
06	06.P27.B01.045	estrattore finestra chius.autom. 125 m³/ora 25 W	cad	321,36			
06	06.P27.B01.050	estrattore finestra chius.autom. 200 m³/ora 47 W	cad	475,63			
06	06.P27.B01.055	estrattore finestra chius.autom. 350 m³/ora 55 W	cad	592,51			
06	06.P27.B01.060	aspiratore per cappe 150 m³/ora 43 W	cad	310,71			
06	06.P27.B01.065	aspiratore sottocappa 270 m³/ora 80 W	cad	597,87			
06	06.P27.B01.215	aspiratore per cappe /sottocappa	cad	127,28			
06	06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile					
06	06.P27.B02.005	timer elettronico programmabile 3-20 minuti	cad	26,90			
06	06.P27.B02.010	comando a distanza con variatore elettronico	cad	45,00			
06	06.P27.B02.015	griglia fissa o a gravità	cad	7,54			
06	06.P27.B02.020	deviatore di flusso	cad	2,69			
06	06.P27.B02.025	guarnizione anticondensa	cad	2,14			
06	06.P27.C01	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C01.005	ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora	cad	192,60			
06	06.P27.C01.010	ventilatore 1f espuls. in condotto 900 m³/ora	cad	292,41			
06	06.P27.C01.015	ventilatore 1f espuls. in condotto 1050 m³/ora	cad	315,91			
06	06.P27.C01.020	ventilatore 1f espuls. in condotto 1500 m³/ora	cad	411,03			
06	06.P27.C02	Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C02.005	ventilatore 3f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora	cad	182,03			
06	06.P27.C02.010	ventilatore 3f espuls. in condotto 900 m³/ora	cad	272,45			
06	06.P27.C02.015	ventilatore 3f espuls. in condotto 1050 m³/ora	cad	391,07			
06	06.P27.C02.020	ventilatore 3f espuls. in condotto 3000 m³/ora	cad	488,54			
06	06.P27.C02.025	ventilatore 3f espuls. in condotto 5000 m³/ora	cad	766,88			
06	06.P27.C03	Ventilatori per espulsione diretta monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.C03.005	ventilatore 1f espulsione diretta 1100 m³/ora	cad	147,96			
06	06.P27.C03.010	ventilatore 1f espulsione diretta 1500 m³/ora	cad	159,72			
06	06.P27.C03.015	ventilatore 1f espulsione diretta 2000 m³/ora	cad	167,95			
06	06.P27.C03.020	ventilatore 1f espulsione diretta 3400 m³/ora	cad	234,87			
06	06.P27.C04	Ventilatori per espulsione diretta trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C04.005	ventilatore 3f espulsione diretta 1100 m³/ora	cad	143,28			
06	06.P27.C04.010	ventilatore 3f espulsione diretta 2500 m³/ora	cad	160,89			
06	06.P27.C04.015	ventilatore 3f espulsione diretta 3400 m³/ora	cad	217,26			
06	06.P27.C04.020	ventilatore 3f espulsione diretta 4500 m³/ora	cad	310,03			
06	06.P27.C04.025	ventilatore 3f espulsione diretta 6500 m³/ora	cad	373,46			
06	06.P27.C05	Accessori per ventilatori industriali					
06	06.P27.C05.005	griglia di protezione	cad	27,49			
06	06.P27.C05.010	distanziatore	cad	27,49			
06	06.P27.C05.015	serranda a gravità	cad	36,17			
06	06.P27.D01	Torrini di estrazione monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.D01.005	torrino di estrazione 1f 2 vel. 720/1030 m³/ora	cad	539,03			
06	06.P27.D01.010	torrino di estrazione 1f 2 vel. 1000/1400 m³/ora	cad	597,75			
06	06.P27.D02	Torrini di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.D02.005	torrino di estrazione 3f 2 vel. 820/1050 m³/ora	cad	533,18			
06	06.P27.D02.010	torrino di estrazione 3f 2 vel. 1150/1500 m³/ora	cad	550,79			
06	06.P27.D02.015	torrino di estrazione 3f 2 vel. 1950/2300 m³/ora	cad	751,60			
06	06.P27.D02.020	torrino di estrazione 3f 2 vel. 2450/3000 m³/ora	cad	930,09			
06	06.P27.D02.025	torrino di estrazione 3f 2 vel. 3750/5000 m³/ora	cad	1.155,58			
06	06.P27.D03	Accessori per torrini di estrazione					
06	06.P27.D03.005	serranda a gravità per torrino monofase	cad	69,17			
06	06.P27.D03.010	serranda a gravità per torrino trifase	cad	88,90			
06	06.P27.D03.015	boccaglio di aspirazione per torrino monofase	cad	17,38			
06	06.P27.D03.020	boccaglio di aspirazione per torrino trifase	cad	26,66			
06	06.P27.D03.025	controtelaio di base	cad	40,87			
06	06.P27.D03.030	griglia di protezione	cad	10,26			
06	06.P27.D03.035	commutatore di velocità monofase	cad	63,66			
06	06.P27.D03.040	commutatore di velocità trifase	cad	87,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.E01	Aerotermi elettrici trifasi escluse apparecchiature di comando					
06	06.P27.E01.005	aerotermo elettrico 3240/6480 W 5570 kcal/h	cad	663,52			
06	06.P27.E01.010	aerotermo elettrico 3240/9720 W 8360 kcal/h	cad	717,53			
06	06.P27.E01.015	aerotermo elettrico 5550/11100 W 9545 kcal/h	cad	919,52			
06	06.P27.E01.020	aerotermo elettrico 5550/16650 W 14320 kcal/h	cad	1.055,76			
06	06.P27.E01.025	aerotermo elettrico 6000/24000 W 20640 kcal/h	cad	1.179,06			
06	06.P27.E01.030	aerotermo elettrico 12000/30000 W 25800 kcal/h	cad	1.302,37			
06	06.P27.E01.035	aerotermo elettrico 12000/36000 W 30900 kcal/h	cad	1.426,86			
06	06.P27.E02	Aerotermi elettrici trifasi con apparecchiatura di comando automatico termostatico					
06	06.P27.E02.005	aerotermo elettrico 3240/6480 W 5570 kcal/h	cad	1.001,74			
06	06.P27.E02.010	aerotermo elettrico 3240/9720 W 8360 kcal/h	cad	1.103,91			
06	06.P27.E02.015	aerotermo elettrico 5550/11100 W 9545 kcal/h	cad	1.236,61			
06	06.P27.E02.020	aerotermo elettrico 5550/16650 W 14320 kcal/h	cad	1.358,76			
06	06.P27.E02.025	aerotermo elettrico 6000/24000 W 20640 kcal/h	cad	1.471,50			
06	06.P27.E03	Accessori per aerotermi elettrici					
06	06.P27.E03.005	staffe o mensole di sostegno	cad	78,58			
06	06.P27.E04	Quadretto per il comando degli aerotermi composto da: - cassetta stagna - 3 contattori (ventil., i stadio, ii stadio) - 1 termostato di sicurezza - 1 termostato cons. ventilatore - 1 morsettiera					
06	06.P27.E04.005	quadretto di comando per aerotermi fino 11000 W	cad	353,48			
06	06.P27.E04.010	quadretto di comando per aerotermi fino 24000 W	cad	389,89			
06	06.P27.E05	Apparecchiature di controllo per aerotermi pulsantiera composta da: - cassetta stagna - 2 selettori di scelta (i stadio, ii stadio) - 1 selettore estate/inverno					
06	06.P27.E05.005	pulsantiera di controllo per aerotermi	cad	90,30			
06	06.P27.E05.010	termostato ambiente	cad	45,57			
06	06.P27.F01	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi luminosi					
06	06.P27.F01.005	convettore elettrico statico 300/500 W	cad	91,83			
06	06.P27.F01.010	convettore elettrico statico 600/1000 W	cad	149,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.F01.015	convettore elettrico statico 1500 W	cad	167,95			
06	06.P27.F01.020	convettore elettrico statico 2000 W	cad	183,20			
06	06.P27.F01.025	convettore elettrico statico 3000 W	cad	192,60			
06	06.P27.F02	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi					
06	06.P27.F02.005	convettore elettrico ventilato 300/500 W	cad	166,76			
06	06.P27.F02.010	convettore elettrico ventilato 600/1000 W	cad	210,22			
06	06.P27.F02.015	convettore elettrico ventilato 1500 W	cad	244,26			
06	06.P27.F02.020	convettore elettrico ventilato 2000 W	cad	274,80			
06	06.P27.F02.025	convettore elettrico ventilato 3000 W	cad	335,87			
06	06.P27.F03	Supplementi per mobili in legno					
06	06.P27.F03.005	supplem. mobili in legno convettori fino a 1500 W	cad	47,08			
06	06.P27.F03.010	supplem. mobili in legno convettori da 2000 a 3000 W	cad	59,78			
06	06.P27.G01	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone					
06	06.P27.G01.005	asciugamani elettrico automatico	cad	45,57			
06	06.P27.G01.010	distributore automatico di sapone	cad	29,85			
06	06.P27.H01	elettropompe monoblocco per drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. (escluse acque di fognatura), ad immersione, grado di protezione ip-68 motore con protezione termica incorporata alimentazione monofase 220 v 50 hz.					
06	06.P27.H01.005	pompa sommersa 1f port. 2-4 m³/h prevalenza 5 m	cad	170,28			
06	06.P27.H01.010	pompa sommersa 1f port. 2-4 m³/h prevalenza 10 m	cad	669,39			
06	06.P27.H01.015	pompa sommersa 1f port. 6-8 m³/h prevalenza 5 m	cad	432,17			
06	06.P27.H01.020	pompa sommersa 1f port. 6-8 m³/h prevalenza 9 m	cad	669,39			
06	06.P27.H02	elettropompe monoblocco per drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. (escluse acque di fognatura), ad immersione, grado di protezione ip-68 motore con protezione termica incorporata alimentazione trifase 380 v 50 hz.					
06	06.P27.H02.005	pompa sommersa 3f port.10 m³/h prevalenza 10.5 m	cad	1.081,60			
06	06.P27.H02.010	pompa sommersa 3f port.15 m³/h prevalenza 9.5 m	cad	1.081,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.H02.015	pompa sommersa 3f port.15 m³/h prevalenza 11 m	cad	1.250,71			
06	06.P27.H03	Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il comando composto da: - cassetta stagna - 1 sezionatore generale - 1 salvamotore -1 commutatore manuale/automatico -1 trasformatore di sicurezza 220/24 V					
06	06.P27.H03.005	dispositivo di allarme	cad	197,30			
06	06.P27.H03.010	quadretto elettrico per comando elettropompe	cad	330,00			
06	06.P27.H03.015	interruttore a galleggiante	cad	33,00			
06	06.P27.H03.020	spina cee per protezione e servizio automatico	cad	172,63			
06	06.P28	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'					
06	06.P28.A01	gruppi elettrogeni automatici, costituiti da motore diesel, alternatore trifase con neutro 380/220 v, 50 hz, basamento in lamiera serbatoio di servizio, quadro elettrico con dispositivo di commutazione automatica potenze da 10 a 220 kva					
06	06.P28.A01.005	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 10 kVA	cad	6.553,00			
06	06.P28.A01.010	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 15 kVA	cad	7.146,58			
06	06.P28.A01.015	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 20 kVA	cad	7.455,12			
06	06.P28.A01.020	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 30 kVA	cad	8.764,42			
06	06.P28.A01.025	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 40 kVA	cad	9.985,36			
06	06.P28.A01.030	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 50 kVA	cad	10.828,77			
06	06.P28.A01.035	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 60 kVA	cad	12.479,31			
06	06.P28.A01.040	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 70 kVA	cad	14.040,15			
06	06.P28.A01.045	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 80 kVA	cad	18.050,09			
06	06.P28.A01.050	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 100 kVA	cad	20.221,61			
06	06.P28.A01.055	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 150 kVA	cad	27.442,93			
06	06.P28.A01.060	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 180 kVA	cad	32.476,71			
06	06.P28.A01.065	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 220 kVA	cad	36.109,79			
06	06.P28.A02	Gruppi elettrogeni costituiti da: motore a benzina, alternatore monofase a 50 Hz, serbatoio di servizio; avviamento a strappo; potenze da 1.3 a 6 kVA.					
06	06.P28.A02.005	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 1.3 kVA	cad	764,41			
06	06.P28.A02.010	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 1.8 kVA	cad	863,70			
06	06.P28.A02.015	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 2.2 kVA	cad	962,98			
06	06.P28.A02.020	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 3.6 kVA	cad	1.380,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.A02.025	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 5 kVA	cad	2.276,14			
06	06.P28.A02.030	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 6 kVA	cad	2.460,84			
06	06.P28.B01	accessori per gruppi elettrogeni: cofanature insonorizzate, corredate di sportelli apribili per l'ispezione del gruppo, con livello di rumore a 7 m di 65 dba o di 80 dba. marmitte insonorizzate per la riduzione del rumore di scarico.					
06	06.P28.B01.005	cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 65 dba	cad	3.590,37			
06	06.P28.B01.010	cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 65 dba	cad	4.266,18			
06	06.P28.B01.015	cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 65 dba	cad	4.672,93			
06	06.P28.B01.020	cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 65 dba	cad	5.349,80			
06	06.P28.B01.025	cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 65 dba	cad	5.494,99			
06	06.P28.B01.030	cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 65 dba	cad	6.345,88			
06	06.P28.B01.035	cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 65 dba	cad	7.819,17			
06	06.P28.B01.040	cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 80 dba	cad	2.572,94			
06	06.P28.B01.045	cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 80 dba	cad	3.048,03			
06	06.P28.B01.050	cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 80 dba	cad	3.385,39			
06	06.P28.B01.055	cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 80 dba	cad	3.792,16			
06	06.P28.B01.060	cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 80 dba	cad	3.946,96			
06	06.P28.B01.065	cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 80 dba	cad	4.527,73			
06	06.P28.B01.070	cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 80 dba	cad	5.611,36			
06	06.P28.B01.075	marmitte silenziose gruppi elettrog. 10- 50 kVA	cad	2.394,66			
06	06.P28.B01.080	marmitte silenziose gruppi elettrog. 60- 70 kVA	cad	3.148,39			
06	06.P28.B01.085	marmitte silenziose gruppi elettrog. 80-100 kVA	cad	3.946,96			
06	06.P28.B01.090	marmitte silenziose gruppi elettrog. 150-220 kVA	cad	4.797,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.C01	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione.					
06	06.P28.C01.005	1f/1f fino a 1 kVA	cad	665,26			
06	06.P28.C01.010	1f/1f da 2 kVA	cad	1.108,73			
06	06.P28.C01.015	1f/1f da 3 kVA	cad	1.520,46			
06	06.P28.C01.020	1f/1f da 6 kVA	cad	2.998,28			
06	06.P28.C01.025	1f/1f da 10 kVA	cad	4.359,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.C02	UPS TRIFASE-MONOFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche: UPS Trifase-Monofase, Fornito in struttura metellica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfaccie, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento.					
06	06.P28.C02.005	3f/1f da 8 kVA	cad	5.156,42			
06	06.P28.C02.010	3f/1f da 10 kVA	cad	5.656,51			
06	06.P28.C02.015	3f/1f da 15 kVA	cad	6.374,32			
06	06.P28.C02.020	3f/1f da 20 kVA	cad	6.878,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.C03	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfaccie, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento.					
06	06.P28.C03.005	3f/3f da 10 kVA	cad	5.572,24			
06	06.P28.C03.010	3f/3f da 15 kVA	cad	5.884,58			
06	06.P28.C03.015	3f/3f da 20 kVA	cad	6.248,89			
06	06.P28.C03.020	3f/3f da 30 kVA	cad	7.850,60			
06	06.P28.C03.025	3f/3f da 40 kVA	cad	8.670,74			
06	06.P28.C03.030	3f/3f da 60 kVA	cad	11.950,65			
06	06.P28.C03.035	3f/3f da 80 kVA	cad	13.743,91			
06	06.P28.C03.040	3f/3f da 100 kVA	cad	17.550,22			
06	06.P28.C03.045	3f/3f da 120 kVA	cad	19.280,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.C03.050	3f/3f da 160 kVA	cad	27.807,73			
06	06.P28.C03.055	3f/3f da 200 kVA	cad	30.577,82			
06	06.P28.C03.060	3f/3f da 250 KVA	cad	41.102,96			
06	06.P28.C03.065	3f/3f da 300 KVA	cad	42.558,33			
06	06.P28.C03.070	3f/3f da 400 kVA	cad	55.248,55			
06	06.P28.C04	UPS MODULARE O A CASSETTI Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:trifase-trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie,Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line,Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > a 0.95, Efficienza > al 92%,Tensione nominale di ingresso 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Possibilità di estensione dell'autonomia, Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Sostituzione a caldo dei moduli con continuità di servizio, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento.					
06	06.P28.C04.005	3f/3f tipo modulare fino a 40 kVA	cad	13.065,58			
06	06.P28.C04.010	3f/3f tipo modulare fino a 60 kVA	cad	17.454,30			
06	06.P28.C04.015	3f/3f tipo modulare fino a 80 kVA	cad	23.372,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.C04.020	3f/3f tipo modulare fino a 100 kVA	cad	25.490,81			
06	06.P28.C04.025	3f/3f tipo modulare fino a 120 kVA	cad	33.354,59			
06	06.P28.C04.030	3f/3f tipo modulare fino a 160 kVA	cad	40.583,54			
06	06.P28.C04.035	3f/3f tipo modulare fino a 200 kVA	cad	46.562,57			
06	06.P28.C04.040	3f/3f tipo modulare fino a 250 KVA	cad	56.104,39			
06	06.P28.C04.045	3f/3f tipo modulare fino a 400 kVA	cad	106.542,12			
06	06.P28.D01	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 5 anni di vita di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti.					
06	06.P28.D01.005	batteria 5 anni - 6 V fino a 1,2 Ah	cad	6,62			
06	06.P28.D01.010	batteria 5 anni - 6 V fino a 5 Ah	cad	8,20			
06	06.P28.D01.015	batteria 5 anni - 6 V fino a 7,2 Ah	cad	13,16			
06	06.P28.D01.020	batteria 5 anni - 6 V fino a 12 Ah	cad	18,13			
06	06.P28.D01.025	batteria 5 anni - 12 V fino a 1,2 Ah	cad	10,21			
06	06.P28.D01.030	batteria 5 anni - 12 V fino a 4 Ah	cad	16,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.D01.035	batteria 5 anni - 12 V fino a 5 Ah	cad	16,58			
06	06.P28.D01.040	batteria 5 anni - 12 V fino a 7,2 Ah	cad	22,06			
06	06.P28.D01.045	batteria 5 anni - 12 V fino a 12 Ah	cad	44,66			
06	06.P28.D01.050	batteria 5 anni - 12 V fino a 18 Ah	cad	54,23			
06	06.P28.D01.055	batteria 5 anni - 12 V fino a 30 Ah	cad	105,27			
06	06.P28.D01.060	batteria 5 anni - 12 V fino a 55 Ah	cad	131,27			
06	06.P28.D01.065	batteria 5 anni - 12 V fino a 70 Ah	cad	221,62			
06	06.P28.D02	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti.					
06	06.P28.D02.005	batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah	cad	26,74			
06	06.P28.D02.010	batteria 10 anni - 12 V fino a 12 Ah	cad	37,73			
06	06.P28.D02.015	batteria 10 anni - 12 V fino a 18 Ah	cad	56,68			
06	06.P28.D02.020	batteria 10 anni - 12 V fino a 30 Ah	cad	85,81			
06	06.P28.D02.025	batteria 10 anni - 12 V fino a 60 Ah	cad	138,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.D02.030	batteria 10 anni - 12 V fino a 80 Ah	cad	223,64			
06	06.P28.D02.035	batteria 10 anni - 12 V fino a 105 Ah	cad	257,51			
06	06.P28.D02.040	batteria 10 anni - 12 V fino a 125 Ah	cad	319,70			
06	06.P28.D02.045	batteria 10 anni - 12 V fino a 155 Ah	cad	409,47			
06	06.P28.D02.050	batteria 10 anni - 12 V fino a 205 Ah	cad	561,20			
06	06.P28.D03	Batterie in monoblocchi Fornitura di batterie con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, applicazioni UPS ad alta intensità di scarica, centri Elaborazione Dati, luci emergenza, fino a 12 Anni anni di vita di progetto in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, contenitori ritardanti la fiamma secondo la normativa UL-94 FV0, nessuna manutenzione, nessun rabbocco 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti.					
06	06.P28.D03.005	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 26 Ah	cad	57,98			
06	06.P28.D03.010	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 40 Ah	cad	85,87			
06	06.P28.D03.015	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 55 Ah	cad	118,90			
06	06.P28.D03.020	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 75 Ah	cad	215,95			
06	06.P28.D03.025	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 90 Ah	cad	245,27			
06	06.P28.D03.030	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 100 Ah	cad	304,45			
06	06.P28.D03.035	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 115 Ah	cad	393,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.D03.040	batteria 12 anni antifiamma - 12 V fino a 200 Ah	cad	549,85			
06	06.P28.D04	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria di avviamento o trazione, in monoblocchi con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per Gruppi Eelettrogeni, trazione, automezzi, ecc, elevata corrente di spunto, elevata resistenza ai cicli di carica e scarica, senza manutenzione, senza fuoriuscita di liquido e gas, valvole di sicurezza unidirezionali, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti.					
06	06.P28.D04.005	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 35 Ah	cad	78,47			
06	06.P28.D04.010	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 55 Ah	cad	91,22			
06	06.P28.D04.015	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 65 Ah	cad	101,93			
06	06.P28.D04.020	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 95 Ah	cad	154,63			
06	06.P28.D04.025	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 125 Ah	cad	304,45			
06	06.P28.D04.030	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 180 Ah	cad	393,79			
06	06.P28.D04.035	batt.avviamento/trazione 12 V fino a a 220 Ah	cad	375,65			
06	06.P28.E01	gruppi di continuita' rotanti costituiti da: - stabilizzatore rotante, raddrizzatore, modulatore e by - pass automatico su rete - caratteristiche nominali: tensione di rete 380/220 v +/- 10 % frequenza di rete 50 hz +/- 5 % tensione regolata 380/220 v +/- 1 % frequenza regolata 50 hz +/- 1 % esclusa fornitura della batteria					
06	06.P28.E01.005	gruppo di continuità rotante trifase 35 kVA	cad	41.725,43			
06	06.P28.E01.010	gruppo di continuità rotante trifase 50 kVA	cad	45.502,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.E01.015	gruppo di continuità rotante trifase 70 kVA	cad	49.288,38			
06	06.P28.E01.020	gruppo di continuità rotante trifase 100 kVA	cad	60.906,12			
06	06.P28.E01.025	gruppo di continuità rotante trifase 150 kVA	cad	74.102,86			
06	06.P28.E01.030	gruppo di continuità rotante trifase 200 kVA	cad	84.087,15			
06	06.P28.E01.035	gruppo di continuità rotante trifase 250 kVA	cad	92.143,34			
06	06.P28.E01.040	gruppo di continuità rotante trifase 300 kVA	cad	101.706,99			
06	06.P28.E01.045	gruppo di continuità rotante trifase 380 kVA	cad	124.170,58			
06	06.P28.E01.050	gruppo di continuità rotante trifase 500 kVA	cad	148.133,11			
06	06.P28.F01	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno					
06	06.P28.F01.005	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 15' in armadio	cad	1.284,33			
06	06.P28.F01.010	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 15' in armadio	cad	2.140,55			
06	06.P28.F01.015	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 15' in armadio	cad	3.032,02			
06	06.P28.F01.020	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 15' in armadio	cad	4.993,22			
06	06.P28.F01.025	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 15' in armadio	cad	7.489,29			
06	06.P28.F01.030	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 15' su telai	cad	6.062,97			
06	06.P28.F01.035	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 15' su telai	cad	12.479,31			
06	06.P28.F01.040	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 15' su telai	cad	15.690,68			
06	06.P28.F01.045	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 15' su telai	cad	18.758,99			
06	06.P28.F01.050	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 15' su telai	cad	20.688,16			
06	06.P28.F01.055	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 15' su telai	cad	23.540,81			
06	06.P28.F01.060	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 15' su telai	cad	26.393,47			
06	06.P28.F01.065	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 15' su telai	cad	32.807,67			
06	06.P28.F01.070	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 30' in armadio	cad	1.712,44			
06	06.P28.F01.075	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 30' in armadio	cad	2.925,26			
06	06.P28.F01.080	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 30' in armadio	cad	4.187,17			
06	06.P28.F01.085	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 30' in armadio	cad	6.062,97			
06	06.P28.F01.090	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 30' in armadio	cad	12.479,31			
06	06.P28.F01.095	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 30' su telai	cad	10.129,49			
06	06.P28.F01.100	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 30' su telai	cad	15.547,61			
06	06.P28.F01.105	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 30' su telai	cad	20.688,16			
06	06.P28.F01.110	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 30' su telai	cad	23.253,63			
06	06.P28.F01.115	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 30' su telai	cad	25.676,03			
06	06.P28.F01.120	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 30' su telai	cad	30.529,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.F01.125	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 30' su telai	cad	34.235,07			
06	06.P28.F01.130	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 30' su telai	cad	47.790,53			
06	06.P28.F01.135	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 60' in armadio	cad	6.419,54			
06	06.P28.F01.140	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 60' in armadio	cad	10.702,79			
06	06.P28.F01.145	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 60' in armadio	cad	13.556,52			
06	06.P28.F01.150	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 60' in armadio	cad	21.397,05			
06	06.P28.F01.155	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 60' in armadio	cad	24.249,70			
06	06.P28.F01.160	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 60' su telai	cad	32.099,85			
06	06.P28.F01.165	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 60' su telai	cad	45.645,70			
06	06.P28.F01.170	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 60' su telai	cad	55.631,05			
06	06.P28.F01.175	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 60' su telai	cad	62.762,69			
06	06.P28.F01.180	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 60' su telai	cad	66.333,86			
06	06.P28.F01.185	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 60' su telai	cad	69.895,40			
06	06.P28.F01.190	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 60' su telai	cad	149.774,02			
06	06.P28.F01.195	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 60' su telai	cad	198.989,81			
06	06.P28.F01.200	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut.120' in armadio	cad	7.845,87			
06	06.P28.F01.205	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut.120' in armadio	cad	13.556,52			
06	06.P28.F01.210	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut.120' in armadio	cad	19.261,83			
06	06.P28.F01.215	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut.120' in armadio	cad	28.528,69			
06	06.P28.F01.220	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut.120' in armadio	cad	30.673,52			
06	06.P28.F01.225	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut.120' su telai	cad	49.216,85			
06	06.P28.F01.230	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut.120' su telai	cad	69.895,40			
06	06.P28.F01.235	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut.120' su telai	cad	79.879,69			
06	06.P28.F01.240	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut.120' su telai	cad	105.555,73			
06	06.P28.F01.245	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut.120' su telai	cad	120.537,51			
06	06.P28.F01.250	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut.120' su telai	cad	135.510,75			
06	06.P28.F01.255	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut.120' su telai	cad	213.963,05			
06	06.P28.F01.260	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut.120' su telai	cad	285.283,69			
06	06.P28.F02	Batterie al piombo di tipo ermetico per alimentazione gruppi di continuità statici monofasi					
06	06.P28.F02.005	batterie gr.contin. statici 1f 300 VA, aut. 10'	cad	71,43			
06	06.P28.F02.010	batterie gr.contin. statici 1f 600 VA, aut. 10'	cad	171,89			
06	06.P28.F02.015	batterie gr.contin. statici 1f 1000 VA, aut. 10'	cad	286,12			
06	06.P28.F02.020	batterie gr.contin. statici 1f 1200 VA, aut. 10'	cad	357,65			
06	06.P28.F02.025	batterie gr.contin. statici 1f 1500 VA, aut. 10'	cad	428,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.F02.030	batterie gr.contin. statici 1f 1800 VA, aut. 10'	cad	500,72			
06	06.P28.F02.035	batterie gr.contin. statici 1f 2500 VA, aut. 10'	cad	856,22			
06	06.P28.F02.040	batterie gr.contin. statici 1f 3000 VA, aut. 10'	cad	927,75			
06	06.P28.F02.045	batterie gr.contin. statici 1f 1800 VA, aut. 30'	cad	999,29			
06	06.P28.F02.050	batterie gr.contin. statici 1f 2500 VA, aut. 30'	cad	1.427,40			
06	06.P28.G01	Accessori per locali contenenti batterie					
06	06.P28.G01.005	pedana isol. polipropilene 0.5x0.5 m, isol.30 kV	cad	35,77			
06	06.P28.G01.010	pedana isol. polipropilene 0.5x0.5 m, isol.45 kV	cad	44,30			
06	06.P28.G01.015	tappeto dielettrico h=1.25 m s=3.5 mm isol.20 kV	cad	52,21			
06	06.P28.G01.020	tappeto dielettrico h=1.25 m s=5 mm isol.20 kV	cad	86,16			
06	06.P28.G01.025	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 5 kV	cad	16,12			
06	06.P28.G01.030	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 10 kV	cad	20,07			
06	06.P28.G01.035	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 20 kV	cad	31,49			
06	06.P28.G01.040	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 30 kV	cad	47,19			
06	06.P28.G01.045	custodia porta guanti	cad	4,30			
06	06.P28.G01.050	imbuto per carico liquido	cad	1,80			
06	06.P28.G01.055	densimetro con pompetta	cad	7,17			
06	06.P28.G01.060	barattolo vaselina 1/2 kg	cad	3,59			
06	06.P31	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE					
06	06.P31.A01	Corde di rame					
06	06.P31.A01.005	corda di rame da 16 mm²	m	0,88			
06	06.P31.A01.010	corda di rame da 35 mm²	m	1,97			
06	06.P31.A01.015	corda di rame da 50 mm²	m	4,75			
06	06.P31.A01.020	corda di rame da 75 mm²	m	3,97			
06	06.P31.A01.025	corda di rame da 90 mm²	m	5,18			
06	06.P31.A02	Corde di acciaio ramato					
06	06.P31.A02.005	corda di acciaio ramato 25 mm²	m	0,82			
06	06.P31.A02.010	corda di acciaio ramato 50 mm²	m	1,40			
06	06.P31.A02.015	corda di acciaio ramato 75 mm²	m	2,12			
06	06.P31.A02.020	corda di acciaio ramato 90 mm²	m	2,83			
06	06.P31.A03	Corde di acciaio zincato a caldo					
06	06.P31.A03.005	corda di acciaio zincato a caldo 25 mm²	m	1,17			
06	06.P31.A03.010	corda di acciaio zincato a caldo 50 mm²	m	1,66			
06	06.P31.A04	Corde di alluminio					
06	06.P31.A04.005	corda di alluminio 90 mm²	m	2,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.A04.010	corda di alluminio 120 mm²	m	2,72			
06	06.P31.B01	Tondi di rame					
06	06.P31.B01.005	tondo di rame 35 mm²	m	1,58			
06	06.P31.B01.010	tondo di rame 50 mm²	m	2,18			
06	06.P31.B01.015	tondo di rame 75 mm²	m	3,13			
06	06.P31.B02	Tondi di acciaio ramato					
06	06.P31.B02.005	tondo di acciaio ramato 35 mm²	m	1,19			
06	06.P31.B02.010	tondo di acciaio ramato 50 mm²	m	1,85			
06	06.P31.B03	Tondi di acciaio zincato a caldo per immersione					
06	06.P31.B03.005	tondo di acciaio zincato a caldo 35 mm²	m	1,08			
06	06.P31.B03.010	tondo di acciaio zincato a caldo 50 mm²	m	1,72			
06	06.P31.B03.015	tondo di acciaio zincato a caldo 75 mm²	m	2,93			
06	06.P31.B04	Tondi di acciaio flessibilissimo					
06	06.P31.B04.005	tondo di acciaio 100 mm²	m	6,64			
06	06.P31.B04.010	tondo di acciaio 125 mm²	m	8,89			
06	06.P31.B04.015	tondo di acciaio 150 mm²	m	10,28			
06	06.P31.C01	Piattine di rame					
06	06.P31.C01.005	piattina di rame 30 x 3 mm	m	3,19			
06	06.P31.C01.010	piattina di rame 40 x 3 mm	m	4,01			
06	06.P31.C01.015	piattina di rame 40 x 4 mm	m	5,30			
06	06.P31.C01.020	piattina di rame 50 x 4 mm	m	6,11			
06	06.P31.C02	Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati					
06	06.P31.C02.005	bandella in acciaio zincato 30 mm²	m	1,03			
06	06.P31.C02.010	bandella in acciaio zincato 40 mm²	m	1,24			
06	06.P31.C02.015	bandella in acciaio zincato 50 mm²	m	1,45			
06	06.P31.C02.020	bandella in acciaio zincato 60 mm²	m	1,77			
06	06.P31.C02.025	bandella in acciaio zincato 80 mm²	m	2,49			
06	06.P31.C02.030	bandella in acciaio zincato 100 mm²	m	3,11			
06	06.P31.C02.035	bandella in acciaio zincato 120 mm²	m	2,90			
06	06.P31.C02.040	bandella in acciaio zincato 160 mm²	m	4,98			
06	06.P31.C02.045	bandella in acciaio zincato 200 mm²	cad	6,34			
06	06.P31.D01	Giunzioni, derivazioni ed incroci					
06	06.P31.D01.005	giunzione in ghisa	cad	2,49			
06	06.P31.D01.010	giunzione in ottone ramato	cad	6,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.D01.015	giunzione lineare in ghisa	cad	1,77			
06	06.P31.D01.020	giunzione lineare in ottone	cad	7,04			
06	06.P31.D01.025	giunzione lineare in zama	cad	1,77			
06	06.P31.D01.030	deriv. t in zama zincata	cad	1,77			
06	06.P31.D01.035	deriv. t in ottone ramato	cad	5,91			
06	06.P31.D01.040	deriv. universale in zama zincata	cad	2,17			
06	06.P31.D01.045	deriv. universale in ottone ramato	cad	7,98			
06	06.P31.D01.050	deriv. universale in acciaio zincato	cad	1,56			
06	06.P31.D01.055	deriv. universale in alluminio	cad	2,69			
06	06.P31.D01.060	deriv. universale in rame	cad	5,91			
06	06.P31.D01.065	croce in acciaio zincato	cad	3,64			
06	06.P31.D01.070	croce in rame	cad	10,16			
06	06.P31.D02	Morsetti terminali per tondo e piattina					
06	06.P31.D02.005	morsetto base (vite-dado-rondella) in acciaio	cad	1,56			
06	06.P31.D02.010	morsetto base (vite-dado-rondella) cromato	cad	7,16			
06	06.P31.D02.015	morsetto base (vite-dado-rondella) in ottone	cad	4,57			
06	06.P31.D02.020	morsettiera ad 1 morsetto in zama	cad	2,08			
06	06.P31.D02.025	morsettiera a 2 morsetti in zama	cad	4,13			
06	06.P31.D02.030	morsettiera a 3 morsetti in zama	cad	6,74			
06	06.P31.D02.035	morsettiera ad 1 morsetto in ottone	cad	5,81			
06	06.P31.D02.040	morsettiera a 2 morsetti in ottone	cad	11,19			
06	06.P31.D02.045	morsettiera a 3 morsetti in ottone	cad	14,92			
06	06.P31.D02.050	morsetto per flangia spessore sino 12 mm	cad	4,87			
06	06.P31.D02.055	morsetto per flangia spessore sino 20 mm	cad	6,43			
06	06.P31.D02.060	morsetto con sostegno in ghisa zincata	cad	3,32			
06	06.P31.D02.065	morsetto con sostegno in ottone ramato	cad	7,98			
06	06.P31.D02.070	morsetto per incrocio a T in acc. con giunzione	cad	2,79			
06	06.P31.D02.075	morsetto per incrocio a T in rame con giunzione	cad	6,65			
06	06.P31.D02.080	morsetto per incrocio a T in zama	cad	2,69			
06	06.P31.D02.085	morsetto per incrocio a T in ottone ramato	cad	7,16			
06	06.P31.D02.090	supporto per morsetto in acciaio zincato	cad	6,43			
06	06.P31.D02.095	morsetto per 2 tondi diametro 10 mm in acciaio	cad	3,73			
06	06.P31.D02.100	morsetto per 2 tondi diametro 10 mm in rame	cad	7,89			
06	06.P31.D03	Morsetti di sezionamento per tondo e piattina					
06	06.P31.D03.005	morsetto di sezionamento in ghisa	cad	15,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.D03.010	morsetto di sezionamento in ottone	cad	7,98			
06	06.P31.D04	Accessori vari: fascette, supporti					
06	06.P31.D04.005	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 1"	cad	1,97			
06	06.P31.D04.010	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 4"	cad	2,49			
06	06.P31.D04.015	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 6"	cad	2,69			
06	06.P31.D04.020	supporto a tassello per conduttori	cad	1,45			
06	06.P31.E01	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco					
06	06.P31.E01.005	puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m	cad	10,21			
06	06.P31.E01.010	puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m	cad	14,07			
06	06.P31.E01.015	puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m	cad	19,38			
06	06.P31.E01.020	puntazza croce 50x50x5 lungh: 2.5 m	cad	23,53			
06	06.P31.E01.025	puntazza croce 50x50x5 lungh: 3 m	cad	28,42			
06	06.P31.E01.030	puntazza croce 60x60x5 lungh: 1 m	cad	30,93			
06	06.P31.E01.035	puntazza croce 60x60x5 lungh: 1.5 m	cad	44,84			
06	06.P31.E01.040	puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	cad	54,61			
06	06.P31.E01.045	puntazza croce 60x60x5 lungh: 2.5 m	cad	69,39			
06	06.P31.E01.050	puntazza croce 60x60x5 lungh: 3 m	cad	81,38			
06	06.P31.E02	Puntazze di messa a terra a tubo in acciaio dolce zincato a fuoco					
06	06.P31.E02.005	puntazza tubo 1" lungh: 1 m	cad	26,77			
06	06.P31.E02.010	puntazza tubo 1" lungh: 1.5 m	cad	33,55			
06	06.P31.E02.015	puntazza tubo 1" lungh: 2 m	cad	35,27			
06	06.P31.E02.020	puntazza tubo 1" lungh: 2.5 m	cad	44,65			
06	06.P31.E02.025	puntazza tubo 1" lungh: 3 m	cad	52,16			
06	06.P31.E02.030	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 2 m	cad	54,63			
06	06.P31.E02.035	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 2.5 m	cad	67,08			
06	06.P31.E02.040	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 3 m	cad	79,29			
06	06.P31.E03	Puntazze di messa a terra in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld); spessore del rame circa 50 micron					
06	06.P31.E03.005	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 18 mm	cad	12,70			
06	06.P31.E03.010	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 20 mm	cad	16,41			
06	06.P31.E03.015	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm	cad	22,98			
06	06.P31.E03.020	puntale per puntazza in acciaio ramato	cad	2,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.E04	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella					
06	06.P31.E04.005	piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm	cad	39,45			
06	06.P31.E04.010	piastra di messa a terra 500 x 1000 x 3 mm	cad	65,85			
06	06.P31.E04.015	piastra di messa a terra 1000 x 1000 x 3 mm	cad	117,15			
06	06.P31.F01	Bandelle per il collegamento delle puntazze alle calate					
06	06.P31.F01.005	bandella collegamento puntazza lunghezza 5 m	cad	21,46			
06	06.P31.F01.010	bandella collegamento puntazza lunghezza 10 m	cad	40,33			
06	06.P31.F02	Morsetti per collegamento dele puntazze					
06	06.P31.F02.005	morsetto per tondo 8-10 in acciaio zincato	cad	4,61			
06	06.P31.F02.010	morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc.	cad	3,16			
06	06.P31.F02.015	morsetto per bandella 40 e tondo 10 in acc.zinc.	cad	3,08			
06	06.P31.F02.020	morsetto per tondo 8-10-16 in acc. zinc. rinf.	cad	11,23			
06	06.P31.F02.025	morsetto per bandella sino 30 in acc. zinc.rinf.	cad	16,97			
06	06.P31.F02.030	morsetto per tondo 8-10 bandella 40 in ghisa	cad	14,75			
06	06.P31.F02.035	morsetto per bandella sino 40 in ghisa	cad	8,87			
06	06.P31.F02.040	morsetto in rame 30 x 40	cad	16,87			
06	06.P31.F02.045	morsetto in ottone tondo 8-10	cad	6,06			
06	06.P31.F03	Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone nichelato o in acciaio zincato. basi e coperchi in acciaio zincato o in plastica					
06	06.P31.F03.005	piastra in plastica con coperchio in plastica	cad	6,34			
06	06.P31.F03.010	piastra in acciaio con coperchio in plastica	cad	13,93			
06	06.P31.F03.015	piastra in acciaio con coperchio in acciaio	cad	5,81			
06	06.P31.F03.020	piastra in acciaio senza coperchio	cad	13,93			
06	06.P31.F03.025	piastra per bagni	cad	3,32			
06	06.P31.F03.030	piastra per bagni in cassetta	cad	6,00			
06	06.P31.F03.035	piastra in cassetta ad incasso	cad	35,75			
06	06.P31.F03.040	piastra per interconess. fra sistemi diversi	cad	8,08			
06	06.P31.F04	Accessori vari: barrette di sezionamento, resina.					
06	06.P31.F04.010	barretta di sezionamento con piastra metallica	cad	8,40			
06	06.P31.F04.015	barretta di sezionamento con piastra in plastica	cad	5,38			
06	06.P31.F04.020	resina termoindurente	cad	29,48			
06	06.P31.G01	Staffe di supporto in acciaio zincato ed in cemento					
06	06.P31.G01.005	supporto per tetto piano 60 mm di altezza	cad	2,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.G01.010	supporto per tetto piano 100 mm di altezza	cad	2,49			
06	06.P31.G01.015	supporto per tetto piano 150 mm di altezza	cad	2,69			
06	06.P31.G01.020	supporto in cemento per tetto piano	cad	4,76			
06	06.P31.G01.025	supporto per tetti in eternit	cad	1,65			
06	06.P31.G01.030	supporto curvo per cornicioni	cad	4,87			
06	06.P31.G02	Staffe di supporto per tetti in tegola in acciaio zincato					
06	06.P31.G02.005	supporto tegola ancoraggio regolabile	cad	3,32			
06	06.P31.G02.010	supporto tegola ancoraggio fisso	cad	2,69			
06	06.P31.G03	Staffe di supporto per tetti in coppo in acciaio zincato a fuoco					
06	06.P31.G03.005	supporto per tetti in coppo	cad	3,20			
06	06.P31.G04	Supporti, morsetti ed accessori per calate morsetti per gronde, fissatubi e fascette					
06	06.P31.G04.005	supporto calata per tondo	cad	1,77			
06	06.P31.G04.010	supporto calata per bandella sino a 40 mm	cad	1,45			
06	06.P31.G04.015	morsetto per gronde in acciaio zincato	cad	1,77			
06	06.P31.G04.020	staffa per supporti in acciaio 30 x 3 mm	cad	3,64			
06	06.P31.G04.025	fascetta in acciaio per conduttore tondo	cad	1,77			
06	06.P31.G04.030	fascetta in ottone per tubazioni	cad	1,97			
06	06.P31.I01	Cassetta di terra					
06	06.P31.I01.005	.....	cad	81,52			
06	06.P31.I03	Soluzione salina					
06	06.P31.I03.005	soluzione salina	kg	2,82			
06	06.P31.L01	Cassetta di misura e sezionamento per impianti protezione antifulmini					
06	06.P31.L01.005	cassetta di misura e sezionamento	cad	74,44			
06	06.P33	CARTELLI - TARGHETTE					
06	06.P33.A01	Cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A01.005	Cartello con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	1,82			
06	06.P33.A01.010	Cartello con dimensioni fino a 4 dm2	cad	2,18			
06	06.P33.A01.015	Cartello con dimensioni fino a 8 dm2	cad	2,62			
06	06.P33.A01.020	Cartello con dimensioni fino a 20 dm2	cad	7,01			
06	06.P33.A01.025	Cartello con dimensioni fino a 35 dm2	cad	13,82			
06	06.P33.A01.030	Cartello con dimensioni fino a 70 dm2	cad	27,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P33.A02	Cartello segnaletico fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A02.005	Cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	2,76			
06	06.P33.A02.010	Cartello luminescente con dimensioni fino a 4 dm2	cad	7,16			
06	06.P33.A02.015	Cartello luminescente con dimensioni fino a 8 dm2	cad	10,58			
06	06.P33.A02.020	Cartello luminescente con dimensioni fino a 20 dm2	cad	30,32			
06	06.P33.A02.025	Cartello luminescente con dimensioni fino a 35 dm2	cad	60,37			
06	06.P33.A03	Cartello segnaletico bifacciale in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A03.005	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	6,20			
06	06.P33.A03.010	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	8,19			
06	06.P33.A03.015	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	20,42			
06	06.P33.A04	Cartello segnaletico bifacciale fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A04.005	Cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	9,84			
06	06.P33.A04.010	Cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	24,17			
06	06.P33.A04.015	Cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	66,70			
06	06.P33.A05	Supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A05.005	Supporto per cartelli fino a 6 dm2	cad	13,23			
06	06.P33.A05.010	Supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad	24,46			
06	06.P33.B02	targhette (anche lettere o numeri) adesive in materiale plastico					
06	06.P33.B02.005	etichetta adesiva dimensione fino a 6x4 cm - fino a 24 cm2	cad	0,19			
06	06.P33.B02.010	etichetta adesiva dimensione oltre 6x4 cm - oltre 24 cm2	cad	0,52			
06	06.P34	ELABORATI GRAFICI - MISURE E PROVE STRUMENTALI - CERTIFICAZIONI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P34.A01	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.					
06	06.P34.A01.005	dichiarazione di conformità	cad	160,78			
06	06.P34.A01.010	denuncia impianto di terra incluse misure	cad	112,54			
06	06.P34.A01.015	denuncia impianto antifulmine	cad	112,54			
06	06.P34.A01.020	denuncia imp. luoghi peric. esplos. incendio	cad	113,12			
06	06.P34.A01.025	denuncia impianti ascensori	cad	113,12			
06	06.P34.A01.030	certificato uso UTIF	cad	113,12			
06	06.P34.A02	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad					
06	06.P34.A02.005	disegno quadri e/o schemi a blocchi	cad	90,53			
06	06.P34.A02.010	digitalizzazione di disegni formato A4	cad	67,92			
06	06.P34.A02.015	digitalizzazione di disegni formato A3	cad	90,53			
06	06.P34.A02.020	digitalizzazione di disegni formato A2	cad	113,12			
06	06.P34.A02.025	digitalizzazione di disegni formato A1	cad	135,87			
06	06.P34.A02.030	digitalizzazione di disegni formato A0	cad	158,73			
06	06.P34.B01	Misure					
06	06.P34.B01.005	misura delle tensioni di passo e di contatto	cad	396,66			
06	06.P34.B01.010	misura resistenza di isolamento: quota base	cad	113,12			
06	06.P34.B01.015	misura resistenza di isolamento: per ogni misura	cad	22,74			
06	06.P34.B01.020	misura del contenuto armonico	cad	1.484,24			
06	06.P34.B01.025	misura di illuminamento: quota base	cad	113,12			
06	06.P34.B01.030	misura di illuminamento: per ogni misura	cad	14,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE					*Le forniture in opera si intendono comprensive di tutto il necessario per effettuare i collegamenti elettrici a regola d'arte. Sono compresi gli oneri addizionali quali prelievo, carico e trasporto di materiali, uso di attrezzature, asportazione e ripristino di isolamenti, bloccaggi, eventuale rimozione dei collegamenti preesistenti, realizzazione di nuovi collegamenti inclusi sfridi, morsetti, capicorda, etc.*
06	06.A01.A01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A01.005	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 1	m	0,60	0,44	73.13%	
06	06.A01.A01.010	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 1,5	m	0,70	0,50	71.56%	
06	06.A01.A01.015	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 2,5	m	1,09	0,76	69.66%	
06	06.A01.A01.020	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 4	m	1,54	0,94	61.28%	
06	06.A01.A01.025	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 6	m	2,15	1,26	58.69%	
06	06.A01.A01.030	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 10	m	2,74	1,48	54.06%	
06	06.A01.A01.035	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 16	m	3,78	1,70	44.97%	
06	06.A01.A01.040	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 25	m	5,13	1,93	37.58%	
06	06.A01.A01.045	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 35	m	7,14	2,44	34.23%	
06	06.A01.A01.050	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 50	m	9,38	3,02	32.23%	
06	06.A01.A01.055	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 70	m	12,50	3,60	28.82%	
06	06.A01.A01.060	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 95	m	16,55	4,18	25.25%	
06	06.A01.A01.065	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 120	m	20,64	4,63	22.43%	
06	06.A01.A01.070	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 150	m	25,29	5,15	20.35%	
06	06.A01.A01.075	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 185	m	29,90	5,66	18.93%	
06	06.A01.A01.080	F.O. di cavo tipo FS17 1 x 240	m	46,67	6,11	13.09%	
06	06.A01.B01	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.B01.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 0,75	m	1,42	1,03	72.62%	
06	06.A01.B01.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 1	m	1,53	1,03	67.18%	
06	06.A01.B01.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 1,5	m	1,63	1,03	62.98%	
06	06.A01.B01.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 2,5	m	2,28	1,35	59.31%	
06	06.A01.B02	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B02.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 0,75	m	1,90	1,35	71.06%	
06	06.A01.B02.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 1	m	2,00	1,35	67.44%	
06	06.A01.B02.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 1,5	m	2,16	1,35	62.65%	
06	06.A01.B02.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 2,5	m	2,79	1,55	55.39%	
06	06.A01.B03	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B03.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 0,75	m	2,24	1,54	68.82%	
06	06.A01.B03.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 1	m	2,36	1,55	65.47%	
06	06.A01.B03.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 1,5	m	2,56	1,54	60.25%	
06	06.A01.B03.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 2,5	m	3,46	1,86	53.86%	
06	06.A01.B04	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B04.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 0,75	m	2,74	1,87	68.09%	
06	06.A01.B04.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 1	m	2,88	1,87	64.77%	
06	06.A01.B04.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 1,5	m	3,19	1,87	58.54%	
06	06.A01.B04.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 2,5	m	4,02	2,03	50.44%	
06	06.A01.C01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C01.005	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 0,50	m	1,34	1,03	76.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.C01.010	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 0,75	m	1,44	1,03	71.34%	
06	06.A01.C01.015	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 1	m	1,80	1,35	74.83%	
06	06.A01.C01.020	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 2 x 1,5	m	2,15	1,54	71.76%	
06	06.A01.C02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C02.005	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 0,50	m	1,77	1,35	76.18%	
06	06.A01.C02.010	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 0,75	m	1,89	1,35	71.54%	
06	06.A01.C02.015	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 1	m	2,16	1,54	71.42%	
06	06.A01.C02.020	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 1,5	m	2,65	1,87	70.42%	
06	06.A01.C02.025	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 3 x 2,5	m	3,32	2,03	61.00%	
06	06.A01.C03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C03.005	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 0,50	m	2,06	1,54	74.78%	
06	06.A01.C03.010	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 0,75	m	2,15	1,54	71.68%	
06	06.A01.C03.015	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 1	m	2,65	1,87	70.49%	
06	06.A01.C03.020	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 1,5	m	3,07	2,02	65.89%	
06	06.A01.C03.025	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 4 x 2,5	m	4,10	2,38	58.01%	
06	06.A01.C04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C04.005	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 1	m	2,84	1,86	65.64%	
06	06.A01.C04.010	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 1,5	m	3,17	1,86	58.78%	
06	06.A01.C04.015	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 5 x 2,5	m	4,13	2,03	49.04%	
06	06.A01.C05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C05.005	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 1	m	3,31	2,02	61.12%	
06	06.A01.C05.010	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 1,5	m	4,17	2,35	56.26%	
06	06.A01.C05.015	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 7 x 2,5	m	6,09	2,93	48.04%	
06	06.A01.C05.020	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 10 x 1	m	4,64	2,57	55.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.C05.025	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 12 x 1	m	5,13	2,90	56.45%	
06	06.A01.C05.030	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 12 x 1,5	m	6,55	3,41	52.06%	
06	06.A01.C05.035	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 16 x 1	m	6,37	3,41	53.52%	
06	06.A01.C05.040	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 16 x 1,5	m	7,76	3,60	46.40%	
06	06.A01.C05.045	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 19 x 1	m	7,89	4,15	52.60%	
06	06.A01.C05.050	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 19 x 1,5	m	8,80	4,12	46.78%	
06	06.A01.C05.055	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 24 x 1	m	8,67	4,12	47.47%	
06	06.A01.C05.065	F.O. di cavo tipo FS18OR18 450/750 V 24 x 1,5	m	10,32	4,12	39.89%	
06	06.A01.E01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).					
06	06.A01.E01.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 1,5	m	0,96	0,61	63.35%	
06	06.A01.E01.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 2,5	m	1,25	0,80	64.29%	
06	06.A01.E01.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 4	m	1,84	1,03	55.83%	
06	06.A01.E01.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 6	m	2,47	1,32	53.31%	
06	06.A01.E01.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 10	m	3,21	1,54	48.10%	
06	06.A01.E01.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 16	m	5,26	1,74	33.02%	
06	06.A01.E01.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 25	m	7,51	2,06	27.41%	
06	06.A01.E01.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 35	m	7,55	2,54	33.62%	
06	06.A01.E01.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 50	m	10,06	3,12	31.00%	
06	06.A01.E01.050	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 70	m	12,97	3,60	27.77%	
06	06.A01.E01.055	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 95	m	16,34	4,15	25.38%	
06	06.A01.E01.060	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 120	m	20,19	4,69	23.25%	
06	06.A01.E01.065	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 150	m	24,60	5,27	21.44%	
06	06.A01.E01.070	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 185	m	29,32	5,79	19.74%	
06	06.A01.E01.075	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 240	m	37,37	6,33	16.95%	
06	06.A01.E01.080	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 300	m	49,39	7,07	14.32%	
06	06.A01.E01.085	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 400	m	65,28	7,65	11.72%	
06	06.A01.E02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E02.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,88	1,03	54.84%	
06	06.A01.E02.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2,93	1,32	44.94%	
06	06.A01.E02.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 4	m	3,18	1,54	48.47%	
06	06.A01.E02.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 6	m	4,09	1,83	44.80%	
06	06.A01.E02.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 10	m	6,13	2,54	41.47%	
06	06.A01.E02.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 16	m	8,57	3,12	36.41%	
06	06.A01.E02.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 25	m	11,91	4,15	34.84%	
06	06.A01.E02.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 35	m	15,32	4,63	30.22%	
06	06.A01.E02.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 50	m	21,06	5,69	27.03%	
06	06.A01.E03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).					
06	06.A01.E03.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	2,41	1,35	56.02%	
06	06.A01.E03.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	3,07	1,54	50.32%	
06	06.A01.E03.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,99	1,83	45.89%	
06	06.A01.E03.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 6	m	5,13	2,09	40.72%	
06	06.A01.E03.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 10	m	8,29	3,09	37.25%	
06	06.A01.E03.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 16	m	10,89	3,64	33.38%	
06	06.A01.E03.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 25	m	16,00	4,73	29.55%	
06	06.A01.E03.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 35	m	20,67	5,18	25.05%	
06	06.A01.E03.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 50	m	28,29	6,24	22.05%	
06	06.A01.E03.050	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 70	m	38,14	7,30	19.14%	
06	06.A01.E03.055	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 95	m	49,68	8,49	17.09%	
06	06.A01.E03.060	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3 x 120	m	60,07	9,49	15.79%	
06	06.A01.E04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).					
06	06.A01.E04.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,88	1,54	53.58%	
06	06.A01.E04.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3,76	1,87	49.65%	
06	06.A01.E04.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4	m	4,87	2,09	42.88%	
06	06.A01.E04.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 6	m	6,34	2,41	38.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E04.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 10	m	10,02	3,44	34.32%	
06	06.A01.E04.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 16	m	14,20	4,15	29.22%	
06	06.A01.E04.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 25	m	21,06	5,31	25.20%	
06	06.A01.E04.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	26,32	5,69	21.62%	
06	06.A01.E04.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	35,05	6,85	19.54%	
06	06.A01.E04.050	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	41,94	7,36	17.56%	
06	06.A01.E04.055	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	54,44	8,78	16.12%	
06	06.A01.E04.060	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x120+1x70	m	71,61	11,51	16.08%	
06	06.A01.E04.065	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x150+1x95	m	89,45	13,18	14.74%	
06	06.A01.E04.070	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x185+1x95	m	104,64	14,18	13.55%	
06	06.A01.E04.075	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x240+1x150	m	138,27	16,33	11.81%	
06	06.A01.E05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).					
06	06.A01.E05.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	3,87	2,25	58.24%	
06	06.A01.E05.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	4,86	2,54	52.31%	
06	06.A01.E05.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 4	m	5,78	2,35	40.61%	
06	06.A01.E05.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 6	m	8,33	3,38	40.55%	
06	06.A01.E05.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 10	m	12,19	4,08	33.49%	
06	06.A01.E05.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 16	m	17,66	5,11	28.95%	
06	06.A01.E05.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 25	m	25,31	5,63	22.23%	
06	06.A01.E05.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 35	m	35,91	5,11	14.24%	
06	06.A01.E05.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 50	m	50,52	5,63	11.14%	
06	06.A01.E06	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E06.005	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	4,97	2,25	45.32%	
06	06.A01.E06.010	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	6,31	2,54	40.28%	
06	06.A01.E06.015	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	5,99	2,25	37.56%	
06	06.A01.E06.020	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	8,21	2,54	30.96%	
06	06.A01.E06.025	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	7,52	3,44	45.73%	
06	06.A01.E06.030	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	10,76	4,15	38.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E06.035	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	10,73	5,30	49.43%	
06	06.A01.E06.040	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	14,24	5,69	39.97%	
06	06.A01.E06.045	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	13,54	6,85	50.58%	
06	06.A01.E06.050	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	17,53	7,37	42.02%	
06	06.A01.E06.055	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	16,76	8,78	52.37%	
06	06.A01.E06.060	F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	24,32	11,51	47.33%	
06	06.A01.F01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F01.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3,51	1,83	52.23%	
06	06.A01.F01.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4,20	2,06	49.04%	
06	06.A01.F01.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 4	m	5,65	2,25	39.82%	
06	06.A01.F01.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 6	m	6,25	2,54	40.62%	
06	06.A01.F01.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 10	m	8,80	3,06	34.73%	
06	06.A01.F01.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 16	m	11,41	3,57	31.29%	
06	06.A01.F01.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 2 x 25	m	15,75	4,60	29.19%	
06	06.A01.F02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F02.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4,06	2,06	50.66%	
06	06.A01.F02.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	4,83	2,25	46.57%	
06	06.A01.F02.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 4	m	6,16	2,54	41.26%	
06	06.A01.F02.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 6	m	7,65	2,86	37.41%	
06	06.A01.F02.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 10	m	10,91	3,57	32.71%	
06	06.A01.F02.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 16	m	14,56	4,08	28.04%	
06	06.A01.F02.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 3 x 25	m	20,36	5,11	25.11%	
06	06.A01.F03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F03.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4,56	2,25	49.38%	
06	06.A01.F03.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5,61	2,54	45.32%	
06	06.A01.F03.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 4	m	7,27	2,86	39.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.F03.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 6	m	9,06	3,05	33.70%	
06	06.A01.F03.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 10	m	13,10	3,57	27.24%	
06	06.A01.F03.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 16	m	18,59	4,60	24.74%	
06	06.A01.F03.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 4 x 25	m	25,65	5,63	21.94%	
06	06.A01.F04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F04.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5,48	2,54	46.34%	
06	06.A01.F04.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6,63	2,86	43.19%	
06	06.A01.F04.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 4	m	8,74	3,38	38.65%	
06	06.A01.F04.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 6	m	11,11	3,89	35.03%	
06	06.A01.F04.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 10	m	16,02	4,60	28.69%	
06	06.A01.F04.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 16	m	22,41	5,63	25.11%	
06	06.A01.F04.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 5 x 25	m	31,73	6,63	20.88%	
06	06.A01.F05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F05.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	7,01	3,05	43.57%	
06	06.A01.F05.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	8,77	3,37	38.48%	
06	06.A01.F05.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	9,40	4,08	43.42%	
06	06.A01.F05.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	11,97	4,60	38.40%	
06	06.A01.F05.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	10,27	4,28	41.63%	
06	06.A01.F05.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	13,09	4,79	36.62%	
06	06.A01.F05.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	12,65	5,11	40.40%	
06	06.A01.F05.040	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	16,40	5,63	34.32%	
06	06.A01.F05.045	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	14,21	5,63	39.59%	
06	06.A01.F05.050	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	18,37	6,11	33.25%	
06	06.A01.F05.055	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	16,79	6,11	36.39%	
06	06.A01.F05.060	F.O. di cavo tipo FG7OH1R 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	21,36	6,62	31.01%	
06	06.A01.G01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.G01.025	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 10	m	3,44	1,54	44.89%	
06	06.A01.G01.030	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 16	m	4,42	1,74	39.31%	
06	06.A01.G01.035	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 25	m	6,00	2,06	34.29%	
06	06.A01.G01.040	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 35	m	7,71	2,54	32.96%	
06	06.A01.G01.045	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 50	m	10,23	3,06	29.87%	
06	06.A01.G01.050	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 70	m	13,26	3,57	26.93%	
06	06.A01.G01.055	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 95	m	16,70	4,08	24.45%	
06	06.A01.G01.060	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 120	m	20,61	4,60	22.31%	
06	06.A01.G01.065	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 150	m	25,02	5,11	20.43%	
06	06.A01.G01.070	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 185	m	29,90	5,63	18.82%	
06	06.A01.G01.075	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 240	m	38,09	6,11	16.04%	
06	06.A01.G01.080	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 300	m	49,22	6,63	13.46%	
06	06.A01.G02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G02.005	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	2,03	1,03	50.70%	
06	06.A01.G02.010	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2,64	1,32	49.93%	
06	06.A01.G02.015	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 4	m	3,40	1,54	45.38%	
06	06.A01.G02.020	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 6	m	4,35	1,83	42.17%	
06	06.A01.G02.025	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 10	m	6,76	2,54	37.56%	
06	06.A01.G02.030	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 16	m	9,26	3,05	32.99%	
06	06.A01.G02.035	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 25	m	13,31	4,08	30.68%	
06	06.A01.G02.040	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 35	m	17,00	4,60	27.05%	
06	06.A01.G02.045	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 50	m	22,96	5,63	24.51%	
06	06.A01.G03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G03.005	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	2,56	1,32	51.55%	
06	06.A01.G03.010	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	3,26	1,54	47.37%	
06	06.A01.G03.015	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 4	m	4,19	1,83	43.79%	
06	06.A01.G03.020	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 6	m	5,42	2,06	37.97%	
06	06.A01.G03.025	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 10	m	8,87	3,06	34.45%	
06	06.A01.G03.030	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 16	m	12,05	3,57	29.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.G03.035	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 25	m	17,23	4,60	26.68%	
06	06.A01.G03.040	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 35	m	22,15	5,11	23.08%	
06	06.A01.G03.045	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 50	m	30,09	6,11	20.30%	
06	06.A01.G04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G04.005	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	3,12	1,54	49.42%	
06	06.A01.G04.010	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	4,04	1,83	45.34%	
06	06.A01.G04.015	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 4	m	5,15	2,06	39.97%	
06	06.A01.G04.020	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 6	m	6,65	2,35	35.31%	
06	06.A01.G04.025	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 10	m	10,73	3,38	31.48%	
06	06.A01.G04.030	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 16	m	14,92	4,08	27.37%	
06	06.A01.G04.035	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 4 x 25	m	21,49	5,11	23.79%	
06	06.A01.G04.040	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	25,30	5,63	22.24%	
06	06.A01.G04.045	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	33,30	6,62	19.89%	
06	06.A01.G04.050	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	44,13	7,14	16.17%	
06	06.A01.G04.055	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	57,44	8,68	15.12%	
06	06.A01.G05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G05.005	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	3,69	1,83	49.68%	
06	06.A01.G05.010	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	4,67	2,06	44.03%	
06	06.A01.G05.015	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 4	m	5,97	2,35	39.31%	
06	06.A01.G05.020	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 6	m	8,65	3,38	39.02%	
06	06.A01.G05.025	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 10	m	12,98	4,08	31.45%	
06	06.A01.G05.030	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 16	m	19,26	5,11	26.55%	
06	06.A01.G05.035	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 25	m	27,10	5,63	20.77%	
06	06.A01.G05.040	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 35	m	42,37	5,63	13.28%	
06	06.A01.G05.045	F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 50	m	58,49	5,63	9.62%	
06	06.A01.H01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti fino alla sez. di 25 mmq.					
06	06.A01.H01.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3,42	1,83	53.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.H01.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4,08	2,06	50.42%	
06	06.A01.H01.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	4,95	2,25	45.46%	
06	06.A01.H01.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	6,09	2,54	41.73%	
06	06.A01.H01.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	8,50	3,05	35.92%	
06	06.A01.H01.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	10,81	3,57	33.03%	
06	06.A01.H01.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	14,61	4,08	27.95%	
06	06.A01.H02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H02.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	3,96	2,06	51.96%	
06	06.A01.H02.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	4,77	2,25	47.19%	
06	06.A01.H02.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	5,98	2,54	42.49%	
06	06.A01.H02.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	7,40	2,86	38.68%	
06	06.A01.H02.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	10,67	3,57	33.45%	
06	06.A01.H02.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	13,82	4,08	29.54%	
06	06.A01.H02.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	19,39	5,11	26.36%	
06	06.A01.H02.040	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	24,33	6,11	25.11%	
06	06.A01.H02.045	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	32,29	7,14	22.11%	
06	06.A01.H03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H03.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4,61	2,25	48.84%	
06	06.A01.H03.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5,48	2,54	46.38%	
06	06.A01.H03.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	6,97	2,86	41.06%	
06	06.A01.H03.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	8,71	3,06	35.08%	
06	06.A01.H03.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	12,59	3,57	28.35%	
06	06.A01.H03.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	17,59	4,60	26.14%	
06	06.A01.H03.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	24,08	5,63	23.37%	
06	06.A01.H03.040	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 35	m	28,38	6,62	23.34%	
06	06.A01.H03.045	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 4 x 50	m	36,75	8,17	22.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.H04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H04.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5,28	2,54	48.14%	
06	06.A01.H04.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6,41	2,86	44.65%	
06	06.A01.H04.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	8,56	3,38	39.46%	
06	06.A01.H04.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	10,69	3,89	36.41%	
06	06.A01.H04.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	15,37	4,60	29.91%	
06	06.A01.H04.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	21,29	5,63	26.43%	
06	06.A01.H04.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	29,59	6,63	22.39%	
06	06.A01.H05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H05.005	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	6,93	3,05	44.06%	
06	06.A01.H05.010	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	8,56	3,38	39.46%	
06	06.A01.H05.015	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	9,23	4,09	44.26%	
06	06.A01.H05.020	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	11,65	4,60	39.45%	
06	06.A01.H05.025	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	9,94	4,28	43.02%	
06	06.A01.H05.030	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	12,49	4,79	38.37%	
06	06.A01.H05.035	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	12,30	5,11	41.58%	
06	06.A01.H05.040	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	15,35	5,63	36.66%	
06	06.A01.H05.045	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	13,83	5,63	40.68%	
06	06.A01.H05.050	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	17,21	6,11	35.50%	
06	06.A01.H05.055	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	16,34	6,11	37.38%	
06	06.A01.H05.060	F.O. di cavo tipo FG7OH1M1 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	20,39	6,62	32.48%	
06	06.A01.I01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I01.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	5,83	3,06	52.42%	
06	06.A01.I01.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	7,15	3,57	49.95%	
06	06.A01.I01.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	9,30	4,08	43.90%	
06	06.A01.I01.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	11,26	4,60	40.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.I01.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	14,14	5,11	36.17%	
06	06.A01.I01.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	17,51	5,63	32.14%	
06	06.A01.I01.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	21,42	6,11	28.53%	
06	06.A01.I01.060	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	26,22	7,14	27.22%	
06	06.A01.I01.065	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	31,72	8,17	25.75%	
06	06.A01.I01.070	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	38,14	10,19	26.72%	
06	06.A01.I01.075	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	48,42	12,25	25.30%	
06	06.A01.I01.080	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	55,19	13,28	24.06%	
06	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I02.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3,87	2,25	58.14%	
06	06.A01.I02.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4,70	2,54	54.09%	
06	06.A01.I02.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	5,62	2,86	50.94%	
06	06.A01.I02.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	6,63	3,06	46.09%	
06	06.A01.I02.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	9,13	3,57	39.10%	
06	06.A01.I02.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	11,63	4,08	35.11%	
06	06.A01.I02.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	15,56	4,60	29.55%	
06	06.A01.I02.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	18,42	5,11	27.75%	
06	06.A01.I02.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	24,07	5,63	23.38%	
06	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I03.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4,49	2,54	56.54%	
06	06.A01.I03.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	5,40	2,86	52.99%	
06	06.A01.I03.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	6,61	3,05	46.18%	
06	06.A01.I03.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	8,20	3,57	43.52%	
06	06.A01.I03.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	11,46	4,08	35.64%	
06	06.A01.I03.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	14,74	4,60	31.19%	
06	06.A01.I03.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	19,99	5,11	25.58%	
06	06.A01.I03.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	24,73	5,63	22.76%	
06	06.A01.I03.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	32,34	6,11	18.89%	
06	06.A01.I03.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	43,33	6,63	15.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.I03.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	54,29	7,14	13.15%	
06	06.A01.I04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I04.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	5,21	2,86	54.93%	
06	06.A01.I04.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	6,09	3,05	50.15%	
06	06.A01.I04.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	7,72	3,57	46.26%	
06	06.A01.I04.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	9,81	4,08	41.62%	
06	06.A01.I04.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	14,07	4,60	32.68%	
06	06.A01.I04.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	18,95	5,11	26.98%	
06	06.A01.I04.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	24,74	5,63	22.74%	
06	06.A01.I04.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	28,41	6,11	21.50%	
06	06.A01.I04.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	35,90	6,62	18.45%	
06	06.A01.I04.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	47,39	7,14	15.06%	
06	06.A01.I04.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	60,18	7,65	12.72%	
06	06.A01.I05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I05.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5,81	3,05	52.57%	
06	06.A01.I05.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	7,22	3,57	49.44%	
06	06.A01.I05.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	9,29	4,08	43.96%	
06	06.A01.I05.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	11,53	4,60	39.89%	
06	06.A01.I05.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	16,12	5,11	31.72%	
06	06.A01.I05.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	21,47	5,63	26.21%	
06	06.A01.I05.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	29,35	6,11	20.82%	
06	06.A01.J01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J01.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 10	m	5,53	3,05	55.20%	
06	06.A01.J01.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 16	m	6,87	3,57	51.99%	
06	06.A01.J01.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 25	m	8,88	4,08	45.98%	
06	06.A01.J01.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 35	m	10,89	4,60	42.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.J01.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 50	m	13,66	5,11	37.42%	
06	06.A01.J01.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 70	m	17,15	5,63	32.81%	
06	06.A01.J01.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 95	m	20,79	6,11	29.38%	
06	06.A01.J01.060	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 120	m	26,16	7,14	27.29%	
06	06.A01.J01.065	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 150	m	31,10	8,17	26.26%	
06	06.A01.J01.070	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 185	m	37,42	10,19	27.24%	
06	06.A01.J01.075	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 240	m	46,11	12,25	26.57%	
06	06.A01.J01.080	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 300	m	56,47	13,28	23.52%	
06	06.A01.J02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J02.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3,77	2,25	59.72%	
06	06.A01.J02.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4,49	2,54	56.54%	
06	06.A01.J02.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 4	m	5,49	2,86	52.12%	
06	06.A01.J02.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 6	m	6,44	3,06	47.46%	
06	06.A01.J02.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 10	m	8,86	3,57	40.29%	
06	06.A01.J02.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 16	m	11,26	4,08	36.26%	
06	06.A01.J02.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 25	m	15,02	4,60	30.61%	
06	06.A01.J02.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 35	m	17,81	5,11	28.71%	
06	06.A01.J02.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 50	m	23,07	5,63	24.39%	
06	06.A01.J03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J03.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4,30	2,54	59.06%	
06	06.A01.J03.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	5,17	2,86	55.34%	
06	06.A01.J03.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 4	m	6,14	3,05	49.73%	
06	06.A01.J03.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 6	m	7,77	3,57	45.95%	
06	06.A01.J03.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 10	m	10,76	4,09	37.97%	
06	06.A01.J03.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 16	m	14,22	4,60	32.34%	
06	06.A01.J03.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 25	m	19,29	5,11	26.51%	
06	06.A01.J03.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 35	m	23,96	5,63	23.48%	
06	06.A01.J03.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 50	m	31,11	6,11	19.64%	
06	06.A01.J03.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 70	m	41,14	6,62	16.10%	
06	06.A01.J03.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 95	m	52,46	7,14	13.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.J04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J04.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4,98	2,86	57.47%	
06	06.A01.J04.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5,90	3,05	51.77%	
06	06.A01.J04.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 4	m	7,55	3,57	47.27%	
06	06.A01.J04.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 6	m	9,52	4,08	42.90%	
06	06.A01.J04.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 10	m	13,34	4,60	34.47%	
06	06.A01.J04.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 16	m	17,86	5,11	28.62%	
06	06.A01.J04.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 25	m	24,12	5,63	23.33%	
06	06.A01.J04.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	27,75	6,11	22.02%	
06	06.A01.J04.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	35,42	6,62	18.70%	
06	06.A01.J04.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	47,18	7,14	15.13%	
06	06.A01.J04.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	60,63	7,65	12.62%	
06	06.A01.J05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J05.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5,72	3,05	53.39%	
06	06.A01.J05.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6,96	3,57	51.26%	
06	06.A01.J05.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 4	m	8,74	4,08	46.72%	
06	06.A01.J05.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 6	m	11,13	4,60	41.31%	
06	06.A01.J05.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 10	m	15,54	5,11	32.89%	
06	06.A01.J05.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16	m	21,03	5,63	26.75%	
06	06.A01.J05.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 25	m	28,29	6,11	21.60%	
06	06.A01.J06	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare armato compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J06.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	6,76	3,06	45.22%	
06	06.A01.J06.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	8,40	3,38	40.18%	
06	06.A01.J06.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	8,93	4,08	45.72%	
06	06.A01.J06.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	11,35	4,60	40.52%	
06	06.A01.J06.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	9,69	4,28	44.15%	
06	06.A01.J06.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	12,28	4,79	39.01%	
06	06.A01.J06.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	11,98	5,11	42.69%	
06	06.A01.J06.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	15,25	5,63	36.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.J06.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	13,41	5,63	41.96%	
06	06.A01.J06.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	16,79	6,11	36.39%	
06	06.A01.J06.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	15,83	6,11	38.59%	
06	06.A01.J06.060	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	19,92	6,62	33.25%	
06	06.A01.K01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.K01.005	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5	m	0,94	0,61	65.07%	
06	06.A01.K01.010	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 2,5	m	1,25	0,81	64.42%	
06	06.A01.K01.015	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 4	m	1,64	1,03	62.78%	
06	06.A01.K01.020	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 6	m	2,19	1,32	60.13%	
06	06.A01.K01.025	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 10	m	3,08	1,54	50.10%	
06	06.A01.K01.030	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 16	m	4,01	1,74	43.31%	
06	06.A01.K01.035	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 25	m	5,49	2,06	37.47%	
06	06.A01.K01.040	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 35	m	7,24	2,54	35.11%	
06	06.A01.K01.045	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 50	m	9,21	3,06	33.18%	
06	06.A01.K01.050	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 70	m	12,82	3,57	27.84%	
06	06.A01.K01.055	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 95	m	16,25	4,08	25.13%	
06	06.A01.K01.060	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 120	m	21,13	4,08	19.33%	
06	06.A01.K01.065	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 150	m	25,55	4,08	15.98%	
06	06.A01.K01.070	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 185	m	30,51	4,09	13.39%	
06	06.A01.K01.075	F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 240	m	38,05	4,08	10.73%	
06	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L01.015	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 10	m	3,17	0,80	25.32%	
06	06.A01.L01.020	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 16	m	4,43	1,03	23.23%	
06	06.A01.L01.025	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 25	m	6,29	1,32	20.97%	
06	06.A01.L01.030	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 35	m	8,05	1,54	19.17%	
06	06.A01.L01.035	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 50	m	10,42	1,83	17.59%	
06	06.A01.L01.040	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 70	m	14,32	2,35	16.40%	
06	06.A01.L01.045	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 95	m	18,30	3,05	16.69%	
06	06.A01.L01.050	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 120	m	21,61	3,57	16.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.L01.055	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 150	m	22,01	4,09	18.56%	
06	06.A01.L01.060	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 185	m	22,16	4,60	20.75%	
06	06.A01.L01.065	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 240	m	33,08	5,11	15.46%	
06	06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 1,5	m	2,68	1,03	38.39%	
06	06.A01.L02.010	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 2,5	m	3,56	1,32	37.04%	
06	06.A01.L02.015	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 4	m	4,43	1,54	34.80%	
06	06.A01.L02.020	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 6	m	5,43	1,83	33.75%	
06	06.A01.L02.025	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 10	m	6,89	2,54	36.86%	
06	06.A01.L02.030	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 16	m	9,42	3,05	32.41%	
06	06.A01.L02.035	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 25	m	13,24	4,08	30.85%	
06	06.A01.L03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L03.005	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 1,5	m	3,60	1,32	36.58%	
06	06.A01.L03.010	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5	m	4,34	1,54	35.54%	
06	06.A01.L03.015	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 4	m	5,81	1,83	31.57%	
06	06.A01.L03.020	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 6	m	7,12	2,06	28.91%	
06	06.A01.L03.025	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 10	m	9,47	3,06	32.27%	
06	06.A01.L03.030	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 16	m	14,81	3,57	24.09%	
06	06.A01.L03.035	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 25	m	22,45	4,60	20.48%	
06	06.A01.L04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L04.005	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 1,5	m	4,60	1,54	33.53%	
06	06.A01.L04.010	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 2,5	m	5,74	1,83	31.93%	
06	06.A01.L04.015	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 4	m	6,16	2,06	33.43%	
06	06.A01.L04.020	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 6	m	7,41	2,35	31.66%	
06	06.A01.L04.025	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 10	m	11,26	3,38	29.98%	
06	06.A01.L04.030	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 16	m	15,43	4,08	26.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.L04.035	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 25	m	24,35	5,11	21.00%	
06	06.A01.L05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L05.005	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 1,5	m	5,16	1,83	35.54%	
06	06.A01.L05.010	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 2,5	m	6,12	2,06	33.65%	
06	06.A01.L05.015	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 4	m	7,90	2,35	29.72%	
06	06.A01.L05.020	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 6	m	10,58	3,38	31.91%	
06	06.A01.L05.025	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 10	m	12,29	4,08	33.22%	
06	06.A01.L05.030	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 16	m	17,52	5,11	29.18%	
06	06.A01.L05.035	F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 25	m	24,68	5,63	22.80%	
06	06.A01.M01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M01.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 1,5	m	1,35	0,61	45.35%	
06	06.A01.M01.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 2,5	m	1,67	0,80	48.20%	
06	06.A01.M01.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 4	m	2,16	1,03	47.59%	
06	06.A01.M01.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 6	m	2,74	1,32	48.10%	
06	06.A01.M01.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 10	m	3,62	1,54	42.67%	
06	06.A01.M01.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 16	m	4,58	1,74	37.89%	
06	06.A01.M01.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 25	m	6,00	2,06	34.29%	
06	06.A01.M01.040	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 35	m	7,94	2,54	32.00%	
06	06.A01.M01.045	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 50	m	10,51	3,06	29.07%	
06	06.A01.M01.050	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 70	m	13,74	3,57	25.98%	
06	06.A01.M01.055	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 95	m	17,38	4,08	23.50%	
06	06.A01.M01.060	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 120	m	21,35	4,60	21.54%	
06	06.A01.M01.065	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 150	m	25,73	5,11	19.87%	
06	06.A01.M01.070	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 185	m	30,32	5,63	18.56%	
06	06.A01.M01.075	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 240	m	37,56	6,11	16.26%	
06	06.A01.M02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M02.003	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 1,0	m	4,08	3,06	74.95%	
06	06.A01.M02.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 1,5	m	2,11	1,03	48.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.M02.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 2,5	m	2,78	1,32	47.46%	
06	06.A01.M02.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 4	m	3,62	1,54	42.66%	
06	06.A01.M02.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 6	m	4,65	1,83	39.44%	
06	06.A01.M02.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 10	m	7,30	2,54	34.80%	
06	06.A01.M03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M03.003	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 1,0	m	2,48	1,32	53.14%	
06	06.A01.M03.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 1,5	m	2,67	1,32	49.34%	
06	06.A01.M03.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 2,5	m	3,33	1,54	46.33%	
06	06.A01.M03.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 4	m	4,47	1,83	41.04%	
06	06.A01.M03.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 6	m	5,98	2,06	34.42%	
06	06.A01.M03.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 10	m	9,34	3,06	32.71%	
06	06.A01.M03.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 16	m	12,42	3,57	28.74%	
06	06.A01.M03.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 25	m	17,53	4,60	26.23%	
06	06.A01.M03.040	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 35	m	22,48	5,11	22.74%	
06	06.A01.M03.045	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 50	m	30,51	6,11	20.02%	
06	06.A01.M04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M04.003	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 1,0	m	3,00	1,55	51.52%	
06	06.A01.M04.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 1,5	m	3,15	1,54	49.02%	
06	06.A01.M04.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 2,5	m	3,82	1,54	40.35%	
06	06.A01.M04.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 4	m	5,33	2,06	38.63%	
06	06.A01.M04.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 6	m	7,50	2,35	31.28%	
06	06.A01.M04.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 10	m	11,67	3,38	28.93%	
06	06.A01.M04.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 16	m	15,61	4,09	26.17%	
06	06.A01.M04.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 25	m	21,67	5,11	23.60%	
06	06.A01.M04.040	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 50	m	44,72	5,11	11.43%	
06	06.A01.M05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M05.003	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 1,0	m	3,66	1,83	50.02%	
06	06.A01.M05.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 1,5	m	4,00	1,83	45.87%	
06	06.A01.M05.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 2,5	m	4,92	2,06	41.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.M05.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 4	m	6,57	2,35	35.72%	
06	06.A01.M05.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 6	m	9,60	3,38	35.16%	
06	06.A01.M05.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 10	m	14,02	4,08	29.13%	
06	06.A01.M05.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 16	m	19,54	5,11	26.17%	
06	06.A01.M05.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 25	m	27,21	5,63	20.68%	
06	06.A01.N01	F.O. Fornitura in opera entro apparecchi elettrici di conduttori unipolari, isolati in gomma siliconica con temperatura caratteristica di 180°C, a norme CEI 20-19 (tipo FG4),compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.N01.005	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 0,5	m	0,67	0,42	62.09%	
06	06.A01.N01.010	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 0,75	m	0,75	0,42	55.75%	
06	06.A01.N01.015	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 1	m	0,80	0,42	52.20%	
06	06.A01.N01.020	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 1,5	m	1,06	0,51	48.39%	
06	06.A01.N01.025	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 2,5	m	1,49	0,61	40.97%	
06	06.A01.P01	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle tubazioni di acqua, compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni.					
06	06.A01.P01.005	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 10 W/m	m	28,13	3,57	12.69%	
06	06.A01.P01.010	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m	m	31,35	3,57	11.39%	
06	06.A01.P01.015	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 25 W/m	m	35,37	3,57	10.09%	
06	06.A01.P01.020	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 32 W/m	m	42,33	3,57	8.43%	
06	06.A01.P02	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per realizzare sistemi antighiaccio e antineve su superfici esterne rampe, scale ecc., compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni.					
06	06.A01.P02.005	F.O. di cavo scaldante autoregolante per rampe da 70 W/m	m	32,76	4,09	12.47%	
06	06.A01.P02.010	F.O. di cavo scaldante autoregolante per rampe da 90 W/m	m	45,43	4,08	8.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.P03	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti a potenza costante compreso gli accessori per la posa.					
06	06.A01.P03.005	F.O. di cavo scaldante da 90 W/m	m	60,59	4,60	7.59%	
06	06.A01.P04	F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione.					
06	06.A01.P04.005	F.O. di Kit giunzione di linea	cad	153,99	45,01	29.23%	
06	06.A01.P04.010	F.O. di Kit terminazione con terminale	cad	150,10	48,23	32.13%	
06	06.A01.P04.015	F.O. di Kit derivazione a"T" con alimentazione e terminali	cad	280,68	64,30	22.91%	
06	06.A01.P04.020	F.O. di Terminale	cad	38,12	15,31	40.15%	
06	06.A01.P04.025	F.O. di Centralina di controllo con sensori	cad	1.062,69	241,12	22.69%	
06	06.A01.P04.030	F.O. di Centralina di controllo con sensori per rampe	cad	1.813,52	257,16	14.18%	
06	06.A01.P04.035	F.O. di Sensore di ricambio	cad	116,59	64,31	55.16%	
06	06.A01.Q01	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 500 v nudo					
06	06.A01.Q01.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1	m	14,42	3,02	20.97%	
06	06.A01.Q01.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1.5	m	16,43	3,12	18.99%	
06	06.A01.Q01.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x2.5	m	20,28	3,54	17.44%	
06	06.A01.Q01.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x4	m	25,74	4,08	15.87%	
06	06.A01.Q01.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1	m	17,11	4,15	24.24%	
06	06.A01.Q01.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1.5	m	19,88	4,15	20.86%	
06	06.A01.Q01.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x2.5	m	26,09	4,63	17.75%	
06	06.A01.Q01.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1	m	19,78	4,70	23.74%	
06	06.A01.Q01.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1.5	m	23,15	4,69	20.28%	
06	06.A01.Q01.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x2.5	m	29,70	5,27	17.76%	
06	06.A01.Q01.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1	m	27,02	6,72	24.87%	
06	06.A01.Q01.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1.5	m	31,51	6,78	21.53%	
06	06.A01.Q01.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x2.5	m	38,57	7,20	18.68%	
06	06.A01.Q02	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare a 500 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q02.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1	m	17,19	3,18	18.51%	
06	06.A01.Q02.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1.5	m	19,18	3,18	16.59%	
06	06.A01.Q02.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x2.5	m	23,09	3,60	15.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q02.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x4	m	29,29	4,15	14.16%	
06	06.A01.Q02.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1	m	19,96	4,21	21.11%	
06	06.A01.Q02.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1.5	m	22,87	4,21	18.42%	
06	06.A01.Q02.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x2.5	m	30,29	4,69	15.50%	
06	06.A01.Q02.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1	m	22,90	4,69	20.50%	
06	06.A01.Q02.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1.5	m	26,49	4,69	17.72%	
06	06.A01.Q02.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x2.5	m	34,54	5,27	15.27%	
06	06.A01.Q02.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1	m	31,18	6,78	21.76%	
06	06.A01.Q02.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1.5	m	36,17	6,79	18.76%	
06	06.A01.Q02.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x2.5	m	44,02	7,30	16.58%	
06	06.A01.Q03	F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q03.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x1.5	m	17,25	2,70	15.66%	
06	06.A01.Q03.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x2.5	m	19,25	2,70	14.03%	
06	06.A01.Q03.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x4	m	22,10	2,96	13.39%	
06	06.A01.Q03.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x6	m	23,53	3,02	12.85%	
06	06.A01.Q03.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x10	m	25,91	3,60	13.90%	
06	06.A01.Q03.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x16	m	31,12	4,15	13.33%	
06	06.A01.Q03.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x25	m	38,33	3,83	9.98%	
06	06.A01.Q03.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x35	m	48,05	4,31	8.97%	
06	06.A01.Q03.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x50	m	59,99	4,96	8.26%	
06	06.A01.Q03.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x70	m	75,89	5,92	7.80%	
06	06.A01.Q03.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x95	m	95,24	6,88	7.22%	
06	06.A01.Q03.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x120	m	111,76	7,85	7.02%	
06	06.A01.Q03.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x150	m	136,28	8,49	6.23%	
06	06.A01.Q03.070	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x185	m	162,96	8,82	5.41%	
06	06.A01.Q03.075	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x240	m	206,96	9,69	4.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q03.080	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x300	m	263,31	10,74	4.08%	
06	06.A01.Q03.085	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x400	m	322,34	12,83	3.98%	
06	06.A01.Q04	F.O. Fornitura in opera di cavo bipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q04.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x1.5	m	25,55	3,25	12.71%	
06	06.A01.Q04.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x2.5	m	31,07	3,76	12.11%	
06	06.A01.Q04.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x4	m	35,18	4,28	12.16%	
06	06.A01.Q04.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x6	m	41,86	4,79	11.45%	
06	06.A01.Q04.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x10	m	52,79	5,31	10.05%	
06	06.A01.Q04.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x16	m	68,58	5,79	8.44%	
06	06.A01.Q04.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x25	m	91,92	7,17	7.80%	
06	06.A01.Q05	F.O. Fornitura in opera di cavo tripolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q05.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x1.5	m	28,32	4,25	14.99%	
06	06.A01.Q05.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x2.5	m	33,72	4,76	14.11%	
06	06.A01.Q05.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x4	m	39,32	5,27	13.41%	
06	06.A01.Q05.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x6	m	48,04	5,76	11.98%	
06	06.A01.Q05.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x10	m	62,43	6,30	10.09%	
06	06.A01.Q05.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x16	m	79,67	5,92	7.43%	
06	06.A01.Q05.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x25	m	111,56	6,92	6.20%	
06	06.A01.Q06	F.O. Fornitura in opera di cavo quadripolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q06.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x1.5	m	33,14	4,76	14.36%	
06	06.A01.Q06.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x2.5	m	38,92	5,27	13.55%	
06	06.A01.Q06.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x4	m	46,75	5,79	12.38%	
06	06.A01.Q06.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x6	m	56,95	6,27	11.01%	
06	06.A01.Q06.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x10	m	73,94	6,40	8.65%	
06	06.A01.Q06.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x16	m	98,25	6,92	7.04%	
06	06.A01.Q06.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x25	m	137,08	7,75	5.65%	
06	06.A01.Q07	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q07.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x1.5	m	47,18	5,88	12.47%	
06	06.A01.Q07.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x2.5	m	55,35	6,40	11.56%	
06	06.A01.Q07.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x1.5	m	74,63	6,91	9.26%	
06	06.A01.Q07.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x2.5	m	90,32	7,23	8.01%	
06	06.A01.Q07.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 19x1.5	m	115,85	7,75	6.69%	
06	06.A01.Q08	F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v rivestito in pvc					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q08.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x1.5	m	20,77	2,70	13.01%	
06	06.A01.Q08.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x2.5	m	23,65	2,73	11.56%	
06	06.A01.Q08.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x4	m	25,33	3,22	12.70%	
06	06.A01.Q08.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x6	m	26,24	3,25	12.38%	
06	06.A01.Q08.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x10	m	31,41	3,73	11.88%	
06	06.A01.Q08.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x16	m	38,06	4,24	11.15%	
06	06.A01.Q08.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x25	m	45,31	4,76	10.50%	
06	06.A01.Q08.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x35	m	54,58	5,27	9.66%	
06	06.A01.Q08.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x50	m	67,98	5,79	8.51%	
06	06.A01.Q08.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x70	m	86,00	6,79	7.89%	
06	06.A01.Q08.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x95	m	109,79	7,82	7.12%	
06	06.A01.Q08.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x120	m	128,61	8,85	6.88%	
06	06.A01.Q08.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x150	m	156,21	9,36	5.99%	
06	06.A01.Q08.070	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x185	m	190,46	9,87	5.18%	
06	06.A01.Q08.075	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x240	m	244,34	10,87	4.45%	
06	06.A01.Q08.080	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x300	m	304,10	11,89	3.91%	
06	06.A01.Q08.085	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x400	m	369,22	13,96	3.78%	
06	06.A01.Q09	F.O. Fornitura in opera di cavo bipolare 750 v rivestito in pvc					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q09.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x1.5	m	29,76	3,22	10.81%	
06	06.A01.Q09.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x2.5	m	36,31	3,73	10.27%	
06	06.A01.Q09.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x4	m	40,25	4,24	10.54%	
06	06.A01.Q09.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x6	m	47,47	4,76	10.03%	
06	06.A01.Q09.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x10	m	58,99	5,27	8.94%	
06	06.A01.Q09.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x16	m	75,89	5,79	7.63%	
06	06.A01.Q09.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x25	m	103,39	6,27	6.06%	
06	06.A01.Q10	F.O. Fornitura in opera di cavo tripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q10.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x1.5	m	32,37	3,99	12.32%	
06	06.A01.Q10.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x2.5	m	39,07	4,63	11.85%	
06	06.A01.Q10.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x4	m	44,77	5,27	11.78%	
06	06.A01.Q10.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x6	m	54,01	5,76	10.66%	
06	06.A01.Q10.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x10	m	72,01	6,27	8.71%	
06	06.A01.Q10.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x16	m	90,29	6,78	7.51%	
06	06.A01.Q10.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x25	m	124,67	7,82	6.27%	
06	06.A01.Q11	F.O. Fornitura in opera di cavo quadripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q11.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x1.5	m	38,38	4,76	12.40%	
06	06.A01.Q11.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x2.5	m	44,61	5,27	11.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q11.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x4	m	52,69	5,79	10.98%	
06	06.A01.Q11.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x6	m	63,59	6,30	9.91%	
06	06.A01.Q11.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x10	m	82,80	7,30	8.82%	
06	06.A01.Q11.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x16	m	110,26	7,82	7.09%	
06	06.A01.Q11.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x25	m	154,38	8,85	5.73%	
06	06.A01.Q12	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q12.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x1.5	m	51,34	6,78	13.21%	
06	06.A01.Q12.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x2.5	m	62,08	7,30	11.76%	
06	06.A01.Q12.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x1.5	m	81,92	7,82	9.54%	
06	06.A01.Q12.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x2.5	m	101,03	8,32	8.24%	
06	06.A01.Q12.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 19x1.5	m	131,71	8,84	6.71%	
06	06.A01.Q13	F.O. Fornitura in opera di terminali per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q13.005	F.O. di Terminale standard unipolare fino a 35 mm²	cad	13,41	6,98	52.04%	
06	06.A01.Q13.010	F.O. di Terminale standard unipolare da 50 a 95 mm²	cad	24,55	8,04	32.74%	
06	06.A01.Q13.015	F.O. di Terminale standard unipolare da 120 a 185 mm²	cad	32,51	10,71	32.93%	
06	06.A01.Q13.020	F.O. di Terminale standard unipolare da 240 a 400 mm²	cad	41,38	13,41	32.40%	
06	06.A01.Q13.025	F.O. di Terminale standard bipolare fino a 6 mm²	cad	10,71	4,28	39.94%	
06	06.A01.Q13.030	F.O. di Terminale standard bipolare da 10 a 16 mm²	cad	22,94	6,43	28.03%	
06	06.A01.Q13.035	F.O. di Terminale standard bipolare da 25 mm²	cad	29,85	8,04	26.93%	
06	06.A01.Q13.040	F.O. di Terminale standard tripolare fino a 4 mm²	cad	10,71	4,28	39.94%	
06	06.A01.Q13.045	F.O. di Terminale standard tripolare da 6 a 16 mm²	cad	22,94	6,43	28.03%	
06	06.A01.Q13.050	F.O. di Terminale standard tripolare da 25 mm²	cad	36,01	8,04	22.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q13.055	F.O. di Terminale standard quadripolare fino a 2,5mm²	cad	10,71	4,28	39.94%	
06	06.A01.Q13.060	F.O. di Terminale standard quadripolare da 4 a 10 mm²	cad	22,94	6,43	28.03%	
06	06.A01.Q13.065	F.O. di Terminale standard quadripolare da 16 mm²	cad	29,85	8,04	26.93%	
06	06.A01.Q13.070	F.O. di Terminale standard quadripolare da 25 mm²	cad	38,68	10,71	27.68%	
06	06.A01.Q13.075	F.O. di Terminale standard multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	22,94	6,43	28.03%	
06	06.A01.Q13.080	F.O. di Terminale standard multipolare da 12x2,5 mm²	cad	29,85	8,04	26.93%	
06	06.A01.Q13.085	F.O. di Terminale standard multipolare da 19x1,5 mm²	cad	38,68	10,71	27.68%	
06	06.A01.Q14	F.O. Fornitura in opera di raccordi IP67 per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q14.005	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare fino a 35 mm²	cad	21,04	7,49	35.60%	
06	06.A01.Q14.010	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 50 a 95 mm²	cad	28,92	8,58	29.68%	
06	06.A01.Q14.015	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 120 a 185 mm²	cad	50,96	11,25	22.08%	
06	06.A01.Q14.020	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 240 mm²	cad	106,31	13,93	13.10%	
06	06.A01.Q14.025	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare fino a 6 mm²	cad	18,37	4,82	26.25%	
06	06.A01.Q14.030	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare da 10 a 16 mm²	cad	27,32	6,98	25.54%	
06	06.A01.Q14.035	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare da 25 mm²	cad	48,29	8,59	17.78%	
06	06.A01.Q14.045	F.O. di Raccordo IP67 per cavo tripolare da 6 a 16 mm²	cad	27,32	6,98	25.54%	
06	06.A01.Q14.050	F.O. di Raccordo IP67 per cavo tripolare da 25 mm²	cad	48,29	8,59	17.78%	
06	06.A01.Q14.055	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare fino a 2,5mm²	cad	18,37	4,82	26.25%	
06	06.A01.Q14.060	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 4 a 10 mm²	cad	27,32	6,98	25.54%	
06	06.A01.Q14.065	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 16 mm²	cad	48,29	8,59	17.78%	
06	06.A01.Q14.070	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 25 mm²	cad	103,64	11,26	10.86%	
06	06.A01.Q14.075	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	27,32	6,98	25.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q14.080	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare da 12x2,5 mm²	cad	48,29	8,59	17.78%	
06	06.A01.Q14.085	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare da 19x1,5 mm²	cad	103,64	11,26	10.86%	
06	06.A01.Q15	F.O. Fornitura in opera di raccordi AD-PE per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q15.005	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare fino a 25 mm²	cad	27,05	8,04	29.72%	
06	06.A01.Q15.010	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 35 a 70 mm²	cad	32,77	9,10	27.77%	
06	06.A01.Q15.015	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 95 a 120 mm²	cad	61,73	11,80	19.12%	
06	06.A01.Q15.020	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 150 a 240 mm²	cad	102,17	14,47	14.16%	
06	06.A01.Q15.025	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare fino a 4 mm²	cad	24,38	5,37	22.02%	
06	06.A01.Q15.030	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 6 a 16 mm²	cad	31,16	7,49	24.04%	
06	06.A01.Q15.035	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 25 mm²	cad	59,03	9,10	15.42%	
06	06.A01.Q15.040	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare fino a 2,5 mm²	cad	24,38	5,37	22.02%	
06	06.A01.Q15.045	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 4 a 10 mm²	cad	31,16	7,49	24.04%	
06	06.A01.Q15.050	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 16 mm²	cad	59,03	9,10	15.42%	
06	06.A01.Q15.055	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 25 mm²	cad	97,89	10,19	10.41%	
06	06.A01.Q15.060	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 1,5 mm²	cad	24,38	5,37	22.02%	
06	06.A01.Q15.065	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 2,5 a 6 mm²	cad	31,16	7,49	24.04%	
06	06.A01.Q15.070	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 10 a 16 mm²	cad	59,03	9,10	15.42%	
06	06.A01.Q15.075	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 25 mm²	cad	99,50	11,80	11.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q15.080	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm²	cad	31,16	7,49	24.04%	
06	06.A01.Q15.085	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 12x2,5 mm²	cad	59,03	9,10	15.42%	
06	06.A01.Q15.090	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 19x1,5 mm²	cad	99,50	11,80	11.86%	
06	06.A01.Q16	F.O. Fornitura in opera di giunti in ottone, per cavo ad isolamento minerale, completi di 2 terminali, 2 raccordi, connettori testa-testa per i conduttori e guaine isolanti, compreso ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q16.005	F.O. di Giunti in ottone piccoli (GSG)	cad	185,73	9,64	5.19%	
06	06.A01.Q16.010	F.O. di Giunti in ottone medi (GSJ)	cad	264,19	11,81	4.47%	
06	06.A01.Q16.015	F.O. di Giunti in ottone grandi (GSK)	cad	502,27	13,91	2.77%	
06	06.A01.Q16.020	F.O. di Giunti in ottone extra grandi (GSM)	cad	464,52	16,07	3.46%	
06	06.A01.Q17	F.O. Fornitura in opera di graffette in rame per cavo ad isolamento minerale, compreso ogni accessorio per la posa in opera					
06	06.A01.Q17.005	Graffette in rame piccole	cad	1,67	0,55	32.74%	
06	06.A01.Q17.010	Graffette in rame medie	cad	2,83	0,55	19.31%	
06	06.A01.Q17.015	Graffette in rame grandi	cad	3,95	0,55	13.83%	
06	06.A01.R01	P.O. Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale altro accessorio.(per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo.)					
06	06.A01.R01.505	P.O. di Cavo su tesata sezione rame fino a 50 mm²	m	3,05	2,54	83.27%	
06	06.A01.R01.510	P.O. di Cavo su tesata sezione rame oltre 50 fino a 240 mm²	m	4,08	3,57	87.49%	
06	06.A01.R01.515	P.O. di Cavo su tesata sezione rame oltre 240 fino a 400 mm²	m	5,72	4,60	80.37%	
06	06.A01.R02	P.O. Posa in opera di cavi uni-multipolari direttamente a parete, compresi tutti gli accessori per la posa in opera .(per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo.)					
06	06.A01.R02.505	P.O. di Cavo a parete sezione rame fino a 50 mmq	m	3,38	2,54	75.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.R02.510	P.O. di Cavo a parete sezione rame oltre 50 fino a 240 mm²	m	4,41	3,57	80.91%	
06	06.A01.R02.515	P.O. di Cavo a parete sezione rame oltre 240 fino a 400 mm²	m	5,39	4,09	75.83%	
06	06.A01.S01	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti).					
06	06.A01.S01.001	F.O di lastra spessore 12mm REI 120	m²	57,04	32,16	56.38%	
06	06.A01.S01.002	F.O di lastra spessore 20mm REI 180	m²	70,37	32,15	45.69%	
06	06.A01.S01.003	F.O. di sacchetti o schiume di riempimento (area netta superficie di ripristino)	dm²	21,49	6,43	29.93%	
06	06.A01.S02	F.O. Fornitura in opera di passacavi multipli antifiamma per installazioni nuove o esistenti. Telaio base costituito da un telaio in acciaio di dimensioni indicative 150 x 190 mm, guarnizioni passanti in gomma antifiamma, moduli premigomma in alluminio con viti di serraggio e guarnizioni, tassello di chiusura per completamento finestra del telaio. Incluso ogni altro accessorio per il montaggio. Quota addizionale per ogni cavo da considerarsi in aggiunta al costo del telaio base					
06	06.A01.S02.005	F.O. di telaio base	cad	100,19	26,78	26.73%	
06	06.A01.T05	F.O. Fornitura in opera di guaina termorestringente in "poliofelina", per tensioni fino ad 1 kV.					
06	06.A01.T05.005	F.O. di Guaina termorestringente D. max 1,5 - min 0,5 mm	m	5,56	3,61	64.89%	
06	06.A01.T05.010	F.O. di Guaina termorestringente D. max 3 - min 1 mm	m	6,95	4,63	66.58%	
06	06.A01.T05.015	F.O. di Guaina termorestringente D. max 9 - min 3 mm	m	9,43	5,64	59.83%	
06	06.A01.T05.020	F.O. di Guaina termorestringente D. max 18 - min 6 mm	m	12,93	7,19	55.58%	
06	06.A01.T05.025	F.O. di Guaina termorestringente D. max 39 - min 13 mm	m	22,78	8,23	36.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.T06	F.O Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T06.005	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari fino a 6 mm²	cad	41,80	7,49	17.92%	
06	06.A01.T06.010	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 10 a 35 mm²	cad	77,27	9,64	12.48%	
06	06.A01.T06.015	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 50 a 120 mm²	cad	137,96	11,80	8.55%	
06	06.A01.T06.020	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 120 a 240 mm²	cad	201,92	13,93	6.90%	
06	06.A01.T08	F.O. Fornitura in opera di giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T08.005	F.O. di Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm²	cad	41,29	10,71	25.93%	
06	06.A01.T08.010	F.O. di Giunti con muffole unipolare 70-150 mm²	cad	67,86	13,41	19.76%	
06	06.A01.T08.015	F.O. di Giunti con muffole unipolare 185-300 mm²	cad	114,89	16,07	13.99%	
06	06.A01.T09	F.O. Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T09.005	F.O. di Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm²	cad	40,37	13,41	33.21%	
06	06.A01.T09.010	F.O. di Giunti con muffole tripolare 10-35 mm²	cad	73,16	18,75	25.63%	
06	06.A01.T09.015	F.O. di Giunti con muffole tripolare 50-70 mmq	cad	97,46	21,45	22.01%	
06	06.A01.T09.020	F.O. di Giunti con muffole tripolare 95-185 mm²	cad	197,75	24,13	12.20%	
06	06.A01.T09.025	F.O. di Giunti con muffole tripolare 150-185 mm²	cad	379,73	26,77	7.05%	
06	06.A01.T09.030	F.O. di Giunti con muffole tripolare 240-300 mm²	cad	771,11	32,16	4.17%	
06	06.A01.T10	F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T10.005	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²	cad	70,78	32,16	45.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.T10.010	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²	cad	98,79	40,20	40.69%	
06	06.A01.T10.015	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x400 / 3x70 / 4x50 mm²	cad	202,35	48,24	23.84%	
06	06.A01.T11	F.O. Fornitura in opera di terminali con materiale termorestringente, per cavi quadripolari con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.A01.T11.005	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari fino a 16 mm²	cad	31,89	14,47	45.38%	
06	06.A01.T11.010	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mm²	cad	38,75	17,36	44.81%	
06	06.A01.T11.015	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 70 a 150 mm²	cad	72,04	23,79	33.03%	
06	06.A01.T11.020	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 185 a 400 mm²	cad	99,37	28,62	28.80%	
06	06.A01.T12	F.O. Fornitura in opera di calotte in materiale termorestringente per sigillare l'estremità di qualsiasi cavo.					
06	06.A01.T12.005	F.O. di Calotte termorestringenti D. fino a 20 mm	cad	4,86	1,54	31.73%	
06	06.A01.T12.010	F.O. di Calotte termorestringenti D. 21- 63 mm	cad	8,56	2,07	24.14%	
06	06.A01.T12.015	F.O. di Calotte termorestringenti D. oltre 63 mm	cad	14,72	2,56	17.39%	
06	06.A02	CAVI SPECIALI E PER SEGNALI					*Le forniture in opera si intendono comprensive di tutto il necessario per effettuare i collegamenti elettrici a regola d'arte.Sono compresi gli oneri addizionali quali prelievo, carico e trasporto di materiali, uso di attrezzature, asportazione e ripristino di isolamenti, bloccaggi, eventuale rimozione dei collegamenti preesistenti, realizzazione di nuovi collegamenti inclusi sfridi, morsetti, capicorda, etc.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.A01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&/R oppure TR&H/R).					
06	06.A02.A01.005	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6	m	1,56	1,07	68.83%	
06	06.A02.A01.010	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6	m	2,29	1,58	68.79%	
06	06.A02.A01.015	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 3x2x0,6	m	2,87	1,89	65.79%	
06	06.A02.A01.020	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 5x2x0,6	m	3,87	2,39	61.79%	
06	06.A02.A01.025	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 6x2x0,6	m	4,41	2,65	60.04%	
06	06.A02.A01.030	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6	m	6,30	3,15	49.98%	
06	06.A02.A01.035	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6	m	7,93	3,65	46.08%	
06	06.A02.A01.040	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 21x2x0,6	m	9,52	4,22	44.35%	
06	06.A02.A01.045	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 26x2x0,6	m	11,19	4,72	42.21%	
06	06.A02.A01.050	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 30x2x0,6	m	14,15	5,79	40.95%	
06	06.A02.A01.055	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 40x2x0,6	m	17,33	6,80	39.26%	
06	06.A02.A01.060	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 50x2x0,6	m	21,14	8,38	39.64%	
06	06.A02.A01.065	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1002x2x0,6	m	36,12	10,52	29.13%	
06	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).					
06	06.A02.B01.005	F.O. di cavo UTP cat 5E	m	2,07	1,38	66.79%	
06	06.A02.B01.010	F.O. di cavo FTP cat 5E	m	2,28	1,39	60.81%	
06	06.A02.B01.015	F.O. di cavo UTP cat 6	m	2,30	1,38	60.14%	
06	06.A02.B01.020	F.O. di cavo FTP cat 6	m	2,42	1,39	57.28%	
06	06.A02.B02	F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6					
06	06.A02.B02.005	F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	15,65	2,15	13.76%	
06	06.A02.B02.010	F.O. di patch cord, cat 6 da 2 a 3 metri	m	19,01	2,15	11.33%	
06	06.A02.B02.015	F.O. di patch cord, cat 6 da 5 metri	m	24,83	2,67	10.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.C01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C01.005	F.O. di cavo per TV	m	2,02	0,82	40.57%	
06	06.A02.C02	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C02.005	F.O. di cavo RG 58	m	2,45	1,07	43.73%	
06	06.A02.C03	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C03.005	F.O. di cavo RG 59	m	2,45	1,07	43.73%	
06	06.A02.C04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.isolato per tensione nominale 0,6/1kV.					
06	06.A02.C04.005	F.O. di cavo RG 59 GRADO 4	m	2,96	1,07	36.19%	
06	06.A02.C05	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG11					
06	06.A02.C05.005	F.O. di cavo RG11	m	5,43	1,58	29.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.D01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo composito per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.D01.005	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,50	m	3,23	1,07	33.18%	
06	06.A02.D01.010	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75	m	3,56	1,07	30.09%	
06	06.A02.D01.015	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22	m	3,78	1,07	28.36%	
06	06.A02.D01.020	F.O. di Videocitofonia per COAX+9x0,50	m	5,61	1,26	22.45%	
06	06.A02.D02	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.D02.005	F.O. di cavo per citofonia 2x0,5	m	1,25	0,82	65.37%	
06	06.A02.D02.010	F.O. di cavo per citofonia 3x0,5	m	1,70	1,07	63.14%	
06	06.A02.D02.015	F.O. di cavo per citofonia 4x0,5	m	1,91	1,07	55.98%	
06	06.A02.D02.020	F.O. di cavo per citofonia 5x0,5	m	2,29	1,26	54.93%	
06	06.A02.D02.025	F.O. di cavo per citofonia 6x0,5	m	2,48	1,26	50.70%	
06	06.A02.D02.030	F.O. di cavo per citofonia 8x0,5	m	3,20	1,58	49.29%	
06	06.A02.D02.035	F.O. di cavo per citofonia 10x0,5	m	3,44	1,58	45.81%	
06	06.A02.D02.040	F.O. di cavo per citofonia 12x0,5	m	4,49	2,08	46.29%	
06	06.A02.D02.045	F.O. di cavo per citofonia 14x0,5	m	4,85	2,08	42.88%	
06	06.A02.D02.050	F.O. di cavo per citofonia 16x0,5	m	5,80	2,65	45.64%	
06	06.A02.D02.055	F.O. di cavo per citofonia 18x0,5	m	6,17	2,65	42.90%	
06	06.A02.D02.060	F.O. di cavo per citofonia 20x0,5	m	7,05	3,15	44.65%	
06	06.A02.D02.065	F.O. di cavo per citofonia 24x0,5	m	7,76	3,15	40.61%	
06	06.A02.E01	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v					
06	06.A02.E01.005	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	1,49	1,13	76.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.E01.010	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	1,67	1,13	67.91%	
06	06.A02.E01.015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	1,73	1,13	65.41%	
06	06.A02.E01.020	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	1,99	1,33	66.60%	
06	06.A02.E01.025	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	2,44	1,57	64.48%	
06	06.A02.E01.030	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	2,86	1,83	63.87%	
06	06.A02.E01.035	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	3,18	2,02	63.45%	
06	06.A02.E01.040	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	1,91	1,13	59.30%	
06	06.A02.E01.045	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	2,23	1,39	62.20%	
06	06.A02.E01.050	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	2,68	1,61	59.99%	
06	06.A02.E01.055	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	3,01	1,82	60.62%	
06	06.A02.E01.060	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	3,38	2,02	59.62%	
06	06.A02.E02	Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 0,6/1 kv					
06	06.A02.E02.005	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	1,57	1,14	72.33%	
06	06.A02.E02.010	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	1,76	1,13	64.46%	
06	06.A02.E02.015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	1,86	1,13	60.92%	
06	06.A02.E02.020	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	2,22	1,39	62.56%	
06	06.A02.E02.025	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	2,65	1,61	60.57%	
06	06.A02.E02.030	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	3,04	1,83	60.11%	
06	06.A02.E02.035	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	3,42	2,02	58.95%	
06	06.A02.E02.040	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	2,08	1,13	54.56%	
06	06.A02.E02.045	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	2,36	1,32	56.14%	
06	06.A02.E02.050	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	2,86	1,57	55.00%	
06	06.A02.E02.055	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	3,26	1,83	56.11%	
06	06.A02.E02.060	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	3,84	2,08	54.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.F01	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V.					
06	06.A02.F01.005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	1,39	0,88	63.34%	
06	06.A02.F01.010	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0	m	2,00	1,13	56.65%	
06	06.A02.F01.015	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5	m	2,60	1,39	53.34%	
06	06.A02.F01.020	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 2,5	m	3,60	1,70	47.22%	
06	06.A02.F01.030	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50	m	2,10	1,13	53.90%	
06	06.A02.F01.035	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1	m	2,71	1,32	48.75%	
06	06.A02.F01.040	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5	m	3,76	1,70	45.29%	
06	06.A02.F01.045	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5	m	5,24	2,01	38.44%	
06	06.A02.F02	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV					
06	06.A02.F02.005	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5	m	1,44	0,88	61.10%	
06	06.A02.F02.010	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0	m	2,21	1,14	51.41%	
06	06.A02.F02.015	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5	m	2,80	1,32	47.20%	
06	06.A02.F02.020	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 2,5	m	3,96	1,70	42.96%	
06	06.A02.G01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici, compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione dell'umidità.					
06	06.A02.G01.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	4,50	2,14	47.57%	
06	06.A02.G01.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 6 FO	m	5,24	2,14	40.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G01.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO	m	5,97	2,08	34.82%	
06	06.A02.G01.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 12 FO	m	7,45	2,08	27.90%	
06	06.A02.G04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che gaarntisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.A02.G04.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 4 FO	m	4,04	2,71	67.12%	
06	06.A02.G04.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO	m	4,55	2,65	58.19%	
06	06.A02.G04.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 12 FO	m	5,04	2,64	52.45%	
06	06.A02.G04.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO	m	6,69	2,65	39.54%	
06	06.A02.G05	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.A02.G05.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 6 FO	m	6,18	2,65	42.81%	
06	06.A02.G05.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO	m	8,85	2,65	29.91%	
06	06.A02.G06	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G06.005	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 4 FO	m	3,77	2,65	70.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G06.010	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 8 FO	m	3,97	2,64	66.60%	
06	06.A02.G06.015	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO	m	4,22	2,65	62.77%	
06	06.A02.G06.020	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO	m	5,04	2,64	52.45%	
06	06.A02.G07	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G07.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 4 FO	m	5,75	3,15	54.75%	
06	06.A02.G07.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 8 FO	m	6,28	3,15	50.19%	
06	06.A02.G07.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 12 FO	m	6,85	3,15	45.98%	
06	06.A02.G07.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 24 FO	m	8,45	3,15	37.30%	
06	06.A02.G08	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G08.005	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 4 FO	m	5,65	3,15	55.74%	
06	06.A02.G08.010	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO	m	5,84	3,15	53.92%	
06	06.A02.G08.015	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO	m	6,08	3,15	51.77%	
06	06.A02.G08.020	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO	m	6,79	3,15	46.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G09	F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento.					
06	06.A02.G09.005	F.O. di Connettore per FO monomodali	cad	39,72	34,43	86.67%	
06	06.A02.G09.015	F.O. di Connettore per FO multimodale	cad	37,08	34,43	92.84%	
06	06.A02.G10	F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.					
06	06.A02.G10.005	F.O. di bretelle in FO fino a 5 m	cad	27,36	2,86	10.45%	
06	06.A02.G10.010	F.O. di bretelle in FO da 10 m	cad	35,27	4,58	12.98%	
06	06.A02.G10.015	F.O. di bretelle in FO da 15 m	cad	42,65	5,75	13.48%	
06	06.A02.G10.020	F.O. di bretelle in FO da 20 m	cad	50,01	6,89	13.77%	
06	06.A03	BLINDOSBARRE PER BASSA TENSIONE					*Blindosbarre grado di protezione non inferiore a IP 55, conduttore di neutro pari alla sezione di fase, conduttore di protezione realizzato dall'involucro o dedicato.*
06	06.A03.A01	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 2 P	m	23,03	10,52	45.69%	
06	06.A03.A01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 4 P	m	26,34	12,60	47.83%	
06	06.A03.A01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P	m	30,49	12,60	41.32%	
06	06.A03.A01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 6 P	m	33,78	14,68	43.45%	
06	06.A03.A01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 8 P	m	41,04	16,82	40.99%	
06	06.A03.A01.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 2 P	m	22,99	10,52	45.77%	
06	06.A03.A01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 4 P	m	29,38	12,60	42.89%	
06	06.A03.A01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 2+2P	m	45,02	12,60	27.98%	
06	06.A03.A01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 6 P	m	102,03	14,68	14.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.A01.050	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 8 P	m	87,60	16,82	19.20%	
06	06.A03.A01.055	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63 A - 4 P	m	64,43	17,83	27.67%	
06	06.A03.A02	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A02.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	m	55,10	12,60	22.86%	
06	06.A03.A02.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	m	113,50	15,75	13.88%	
06	06.A03.A02.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 63 A - 4 P	m	83,07	15,75	18.96%	
06	06.A03.A03	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A03.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	89,37	15,75	17.62%	
06	06.A03.A03.010	F.O. di Blindosbarra-aliment. intermedia doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	cad	213,00	18,89	8.87%	
06	06.A03.A04	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A04.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	8,46	4,22	49.91%	
06	06.A03.A04.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	9,72	4,22	43.42%	
06	06.A03.A04.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 63 A - 4 P	cad	22,44	4,22	18.81%	
06	06.A03.A05	F.O. Fornitura in opera di elemento di giunzione flessibile compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A05.005	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	161,64	12,59	7.79%	
06	06.A03.A05.010	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	273,12	14,67	5.37%	
06	06.A03.A05.015	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 63 A - 4 P	cad	242,75	14,69	6.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.A06	F.O. Fornitura in opera di spina con portafusibili o cassetta di derivazione con portafusibili per l'alimentazione dei carichi compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A06.005	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 2P	cad	71,11	7,49	10.54%	
06	06.A03.A06.010	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 32A - 2P	cad	129,61	7,49	5.78%	
06	06.A03.A06.015	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 3/4P	cad	145,07	7,49	5.16%	
06	06.A03.A06.020	F.O. di Blindosbarra - cassetta di derivazione 32A - 3/4P	cad	452,79	8,60	1.90%	
06	06.A03.A07	F.O. Fornitura in opera di elemento composto da staffa di ancoraggio a soffitto e profilato di sospensione.					
06	06.A03.A07.005	F.O. di Portastaffa da soffitto	cad	18,91	5,37	28.40%	
06	06.A03.A11	F.O. Fornitura in opera di elementi flessibili per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A11.005	F.O. di Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 2P+T	cad	22,77	10,52	46.20%	
06	06.A03.A11.010	F.O. di Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 4P+T	cad	26,92	12,60	46.81%	
06	06.A03.B01	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu	m	107,24	17,82	16.62%	
06	06.A03.B01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu	m	122,29	18,89	15.45%	
06	06.A03.B01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu	m	160,06	23,11	14.44%	
06	06.A03.B01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu	m	184,29	26,26	14.25%	
06	06.A03.B01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu	m	250,87	31,51	12.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu	m	368,60	42,02	11.40%	
06	06.A03.B01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu	m	410,18	47,25	11.52%	
06	06.A03.B01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	616,42	52,46	8.51%	
06	06.A03.B02	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B02.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu - REI 120	m	175,50	35,71	20.35%	
06	06.A03.B02.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu - REI 120	m	239,60	37,81	15.78%	
06	06.A03.B02.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu - REI 120	m	329,75	46,17	14.00%	
06	06.A03.B02.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu - REI 120	m	365,64	52,47	14.35%	
06	06.A03.B02.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu - REI 120	m	438,01	62,99	14.38%	
06	06.A03.B02.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu - REI 120	m	566,51	83,96	14.82%	
06	06.A03.B02.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu - REI 120	m	672,46	94,48	14.05%	
06	06.A03.B02.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	781,09	104,98	13.44%	
06	06.A03.B03	F.O. Fornitura in opera di elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B03.005	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Cu	m	287,76	115,48	40.13%	
06	06.A03.B03.010	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Cu	m	344,35	126,00	36.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B03.015	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Cu	m	536,80	146,98	27.38%	
06	06.A03.B03.020	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Cu	m	627,93	157,48	25.08%	
06	06.A03.B03.025	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Cu	m	699,32	167,98	24.02%	
06	06.A03.B03.035	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Cu	m	926,85	188,98	20.39%	
06	06.A03.B03.040	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Cu	m	994,25	209,99	21.12%	
06	06.A03.B03.045	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1.230,51	230,97	18.77%	
06	06.A03.B04	F.O. Fornitura in opera di elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B04.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Cu	m	410,20	143,82	35.06%	
06	06.A03.B04.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Cu	m	447,07	157,50	35.23%	
06	06.A03.B04.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Cu	m	868,04	183,76	21.17%	
06	06.A03.B04.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Cu	m	892,84	196,34	21.99%	
06	06.A03.B04.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Cu	m	963,70	209,99	21.79%	
06	06.A03.B04.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1.286,86	236,27	18.36%	
06	06.A03.B04.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1.369,93	262,48	19.16%	
06	06.A03.B04.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1.680,44	288,70	17.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B05	F.O Fornitura in opera di elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B05.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Cu	m	446,94	173,23	38.76%	
06	06.A03.B05.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Cu	m	540,88	188,98	34.94%	
06	06.A03.B05.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Cu	m	1.105,14	220,48	19.95%	
06	06.A03.B05.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Cu	m	1.136,79	236,22	20.78%	
06	06.A03.B05.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Cu	m	1.313,82	251,99	19.18%	
06	06.A03.B05.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1.654,46	283,41	17.13%	
06	06.A03.B05.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1.891,22	314,89	16.65%	
06	06.A03.B05.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	2.174,44	346,39	15.93%	
06	06.A03.B06	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura.					
06	06.A03.B06.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Cu	m	72,57	42,02	57.90%	
06	06.A03.B06.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/400 A-4P Cu	m	90,82	52,48	57.78%	
06	06.A03.B06.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 500/1000A-4P Cu	m	116,74	62,99	53.96%	
06	06.A03.B07	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B07.005	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	209,21	115,48	55.20%	
06	06.A03.B07.010	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	254,84	125,99	49.44%	
06	06.A03.B07.015	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	491,81	146,95	29.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B07.020	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	583,93	157,49	26.97%	
06	06.A03.B07.025	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	734,40	168,03	22.88%	
06	06.A03.B07.035	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	1.013,02	189,03	18.66%	
06	06.A03.B07.040	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	1.016,44	210,00	20.66%	
06	06.A03.B07.045	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	1.187,48	209,95	17.68%	
06	06.A03.B08	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore) compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B08.005	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 100 A-4P Cu	m	1.480,33	115,47	7.80%	
06	06.A03.B08.010	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 160 A-4P Cu	m	1.512,75	126,01	8.33%	
06	06.A03.B08.015	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 250 A-4P Cu	m	1.823,42	146,97	8.06%	
06	06.A03.B08.020	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 315 A-4P Cu	m	1.920,68	157,50	8.20%	
06	06.A03.B08.025	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 400 A-4P Cu	m	2.305,11	168,04	7.29%	
06	06.A03.B08.035	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 630 A-4P Cu	m	3.905,99	189,05	4.84%	
06	06.A03.B08.040	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	4.578,26	210,14	4.59%	
06	06.A03.B08.045	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter. per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	4.774,01	231,06	4.84%	
06	06.A03.B09	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B09.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	290,45	143,83	49.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B09.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	323,37	157,48	48.70%	
06	06.A03.B09.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	577,20	183,78	31.84%	
06	06.A03.B09.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	603,25	196,36	32.55%	
06	06.A03.B09.025	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	630,29	209,95	33.31%	
06	06.A03.B09.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	777,53	236,21	30.38%	
06	06.A03.B09.040	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	879,57	262,46	29.84%	
06	06.A03.B09.045	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	921,65	288,75	31.33%	
06	06.A03.B10	F.O. Fornitura in opera di alimentazione da quadro o trasformatore compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B10.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	501,46	183,79	36.65%	
06	06.A03.B10.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	520,16	196,36	37.75%	
06	06.A03.B10.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	598,53	209,96	35.08%	
06	06.A03.B10.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	756,75	236,26	31.22%	
06	06.A03.B10.025	F.O. di Blindosbarra - aliment.da quadro per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	849,02	262,52	30.92%	
06	06.A03.B10.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	1.089,07	288,71	26.51%	
06	06.A03.B11	F.O. Fornitura in opera di sezionatore di linea, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B11.005	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100A-4P Cu	m	1.991,74	115,52	5.80%	
06	06.A03.B11.010	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Cu	m	2.117,69	126,00	5.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B11.015	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Cu	m	2.526,00	147,01	5.82%	
06	06.A03.B11.020	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Cu	m	2.694,15	157,61	5.85%	
06	06.A03.B11.025	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Cu	m	3.237,43	168,02	5.19%	
06	06.A03.B11.035	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Cu	m	5.201,22	188,80	3.63%	
06	06.A03.B11.040	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Cu	m	5.927,24	209,82	3.54%	
06	06.A03.B11.045	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 1000A-4P Cu	m	6.536,00	230,72	3.53%	
06	06.A03.C01	F.O Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al	m	45,34	16,82	37.10%	
06	06.A03.C01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al	m	62,08	17,83	28.72%	
06	06.A03.C01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al	m	83,96	18,90	22.51%	
06	06.A03.C01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al	m	121,05	23,12	19.10%	
06	06.A03.C01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al	m	145,17	26,28	18.10%	
06	06.A03.C01.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al	m	188,68	31,49	16.69%	
06	06.A03.C01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al	m	222,98	36,72	16.47%	
06	06.A03.C01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al	m	252,57	42,03	16.64%	
06	06.A03.C01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al	m	306,39	47,25	15.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C02	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C02.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al - REI 120	m	148,66	33,58	22.59%	
06	06.A03.C02.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al - REI 120	m	156,01	35,73	22.90%	
06	06.A03.C02.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al - REI 120	m	270,48	37,79	13.97%	
06	06.A03.C02.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al - REI 120	m	311,72	46,17	14.81%	
06	06.A03.C02.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al - REI 120	m	290,39	52,47	18.07%	
06	06.A03.C02.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al - REI 120	m	387,79	62,98	16.24%	
06	06.A03.C02.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al - REI 120	m	427,39	73,51	17.20%	
06	06.A03.C02.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al - REI 120	m	462,14	83,97	18.17%	
06	06.A03.C02.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al - REI 120	m	521,25	94,50	18.13%	
06	06.A03.C03	F.O Fornitura in opera di elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C03.005	F.O. di Blindosbarra - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 63 A-4P Al	m	227,20	105,01	46.22%	
06	06.A03.C03.010	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Al	m	315,17	115,48	36.64%	
06	06.A03.C03.015	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Al	m	453,12	126,01	27.81%	
06	06.A03.C03.020	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Al	m	430,48	146,97	34.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C03.025	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Al	m	425,09	157,50	37.05%	
06	06.A03.C03.030	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Al	m	579,01	168,03	29.02%	
06	06.A03.C03.035	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 500 A-4P Al	m	575,29	178,45	31.02%	
06	06.A03.C03.040	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Al	m	724,04	188,97	26.10%	
06	06.A03.C03.045	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Al	m	758,06	209,98	27.70%	
06	06.A03.C04	F.O. Fornitura in opera di elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C04.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 63 A-4P Al	m	348,91	131,23	37.61%	
06	06.A03.C04.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Al	m	402,57	144,40	35.87%	
06	06.A03.C04.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Al	m	530,02	157,47	29.71%	
06	06.A03.C04.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Al	m	556,29	183,74	33.03%	
06	06.A03.C04.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Al	m	597,40	196,84	32.95%	
06	06.A03.C04.030	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Al	m	762,04	209,94	27.55%	
06	06.A03.C04.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 500 A-4P Al	m	794,12	223,15	28.10%	
06	06.A03.C04.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Al	m	935,50	236,21	25.25%	
06	06.A03.C04.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Al	m	990,34	262,54	26.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C05	F.O. Fornitura in opera di elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C05.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 63 A-4P Al	m	332,21	157,50	47.41%	
06	06.A03.C05.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Al	m	575,50	173,23	30.10%	
06	06.A03.C05.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Al	m	687,64	188,96	27.48%	
06	06.A03.C05.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Al	m	758,26	220,50	29.08%	
06	06.A03.C05.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Al	m	909,50	236,20	25.97%	
06	06.A03.C05.030	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Al	m	1.178,97	251,95	21.37%	
06	06.A03.C05.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 500 A-4P Al	m	1.194,72	267,74	22.41%	
06	06.A03.C05.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Al	m	1.369,74	283,54	20.70%	
06	06.A03.C05.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Al	m	1.578,42	315,05	19.96%	
06	06.A03.C06	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura.					
06	06.A03.C06.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Al	cad	67,69	42,02	62.07%	
06	06.A03.C06.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/315 A-4P Al	cad	88,59	52,48	59.24%	
06	06.A03.C06.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 400/800A-4P Al	cad	114,20	62,99	55.16%	
06	06.A03.C07	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C07.005	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	172,59	105,02	60.85%	
06	06.A03.C07.010	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Al	cad	179,17	115,48	64.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C07.015	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	358,58	126,01	35.14%	
06	06.A03.C07.020	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	474,95	146,95	30.94%	
06	06.A03.C07.025	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	485,47	157,49	32.44%	
06	06.A03.C07.030	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	495,99	167,99	33.87%	
06	06.A03.C07.035	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	745,34	178,43	23.94%	
06	06.A03.C07.040	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	755,86	188,97	25.00%	
06	06.A03.C07.045	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	776,84	209,98	27.03%	
06	06.A03.C08	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore) compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C08.005	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	1.377,65	104,98	7.62%	
06	06.A03.C08.010	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 100 A-4P Al	cad	1.295,85	115,46	8.91%	
06	06.A03.C08.015	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 160 A-4P Al	cad	1.601,21	126,02	7.87%	
06	06.A03.C08.020	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 250 A-4P Al	cad	1.686,64	146,91	8.71%	
06	06.A03.C08.025	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 315 A-4P Al	cad	1.688,54	157,54	9.33%	
06	06.A03.C08.030	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 400 A-4P Al	cad	2.448,11	167,94	6.86%	
06	06.A03.C08.035	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 500 A-4P Al	cad	2.616,51	178,45	6.82%	
06	06.A03.C08.040	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 630 A-4P Al	cad	2.886,40	189,06	6.55%	
06	06.A03.C08.045	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	3.810,30	209,95	5.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C09	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C09.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	259,54	131,22	50.56%	
06	06.A03.C09.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Al	cad	362,35	144,40	39.85%	
06	06.A03.C09.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	492,03	157,50	32.01%	
06	06.A03.C09.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	554,00	183,76	33.17%	
06	06.A03.C09.025	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	567,11	196,84	34.71%	
06	06.A03.C09.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	580,21	209,98	36.19%	
06	06.A03.C09.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	901,50	223,12	24.75%	
06	06.A03.C09.040	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	914,61	236,24	25.83%	
06	06.A03.C09.045	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	940,88	262,51	27.90%	
06	06.A03.C10	F.O Fornitura in opera di alimentazione da quadro o trasformatore compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C10.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	411,07	143,83	34.99%	
06	06.A03.C10.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	424,74	157,49	37.08%	
06	06.A03.C10.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	451,01	183,74	40.74%	
06	06.A03.C10.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	463,60	196,33	42.35%	
06	06.A03.C10.025	F.O. di Blindosbarra - aliment.da quadro per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	624,60	209,99	33.62%	
06	06.A03.C10.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	637,20	222,57	34.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C10.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P Al	cad	650,87	236,27	36.30%	
06	06.A03.C11	F.O. Fornitura in opera di sezionatore di linea, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C11.005	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 63 A-4P Al	cad	1.331,35	105,04	7.89%	
06	06.A03.C11.010	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100 A-4P Al	cad	1.071,81	115,43	10.77%	
06	06.A03.C11.015	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Al	cad	1.274,95	125,97	9.88%	
06	06.A03.C11.020	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Al	cad	1.499,95	147,00	9.80%	
06	06.A03.C11.025	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Al	cad	1.753,54	157,47	8.98%	
06	06.A03.C11.030	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Al	cad	1.767,69	167,93	9.50%	
06	06.A03.C11.035	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 500A-4P Al	cad	1.934,15	178,52	9.23%	
06	06.A03.C11.040	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Al	cad	2.309,75	188,94	8.18%	
06	06.A03.C11.045	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Al	cad	2.804,90	210,09	7.49%	
06	06.A03.D01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D01.005	F.O. di Blindo-casetta derivazione con portafus.o guida DIN =16A - 4P	cad	79,67	44,42	55.75%	
06	06.A03.D01.010	F.O. di Blindo-casetta derivazione con portafus.o guida DIN =32A - 4P	cad	95,22	44,41	46.64%	
06	06.A03.D02	F.O Fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari e presa tipo CEE, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la p					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.D02.005	F.O. di Blindo-casetta derivazione con portafus.e presa CEE <=32A-4P	cad	185,80	49,94	26.88%	
06	06.A03.D03	F.O. Fornitura in operara di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modulare, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D03.005	F.O. di Blindo-casetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P	cad	269,88	49,93	18.50%	
06	06.A03.D03.010	F.O. di Blindo-casetta di derivazione interr.MT modulare <= 32A - 4P	cad	348,21	61,04	17.53%	
06	06.A03.D04	F.O. fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D04.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32 A - 4P	cad	122,73	49,94	40.69%	
06	06.A03.D04.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 63 A - 4P	cad	200,42	61,05	30.46%	
06	06.A03.D04.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 125 A - 4P	cad	217,07	77,71	35.80%	
06	06.A03.D04.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 160 A - 4P	cad	332,70	83,24	25.02%	
06	06.A03.D04.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 250 A - 4P	cad	548,37	88,73	16.18%	
06	06.A03.D04.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 400 A - 4P	cad	759,78	99,84	13.14%	
06	06.A03.D05	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D05.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 63 A - 4P	cad	519,27	61,07	11.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.D05.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 125 A - 4P	cad	434,46	77,68	17.88%	
06	06.A03.D05.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 160 A - 4P	cad	511,06	83,25	16.29%	
06	06.A03.D05.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 250 A - 4P	cad	848,82	88,79	10.46%	
06	06.A03.D05.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 400 A - 4P	cad	1.154,38	99,85	8.65%	
06	06.A03.D06	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e interruttore di manovra (sezionatore), compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D06.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 63 A - 4P	cad	2.051,62	61,14	2.98%	
06	06.A03.D06.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 125 A - 4P	cad	2.068,26	77,77	3.76%	
06	06.A03.D06.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 160 A - 4P	cad	2.272,84	83,19	3.66%	
06	06.A03.D06.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 250 A - 4P	cad	2.437,61	88,73	3.64%	
06	06.A03.D06.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 400 A - 4P	cad	2.573,14	99,84	3.88%	
06	06.A03.D06.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 630 A - 4P	cad	2.850,35	127,70	4.48%	
06	06.A03.D07	F.O: Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e contenitore vuoto, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D07.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 63 A - 4P	cad	329,63	61,05	18.52%	
06	06.A03.D07.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 125 A - 4P	cad	356,53	77,69	21.79%	
06	06.A03.D07.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 160 A - 4P	cad	300,59	83,23	27.69%	
06	06.A03.D07.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 250 A - 4P	cad	431,22	88,75	20.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.D07.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 400 A - 4P	cad	500,17	99,88	19.97%	
06	06.A03.D07.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 630 A - 4P	cad	694,72	127,62	18.37%	
06	06.A03.E01	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 5P Cu	m	73,86	16,82	22.77%	
06	06.A03.E01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 70 A - 5P Cu	m	79,54	16,82	21.15%	
06	06.A03.E01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 110 A - 5P Cu	m	91,35	18,90	20.69%	
06	06.A03.E01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 150 A - 5P Cu	m	98,32	20,98	21.34%	
06	06.A03.E01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 5P Cu	m	170,60	23,12	13.55%	
06	06.A03.E02	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con dispositivo per inerimento carrello, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E02.005	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 70/110 A - 5P Cu	m	119,10	20,97	17.61%	
06	06.A03.E02.010	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 150 A - 5P Cu	m	124,92	23,12	18.51%	
06	06.A03.E02.015	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 250 A - 5P Cu	m	267,98	25,19	9.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.E03	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con giunto di dilatazione, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E03.005	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilat termico da 70/110 A - 5P Cu	m	269,87	20,97	7.77%	
06	06.A03.E03.010	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termina da 150 A - 5P Cu	m	291,08	23,11	7.94%	
06	06.A03.E03.015	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termica da 250 A - 5P Cu	m	350,22	25,22	7.20%	
06	06.A03.E04	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di elemento curvo per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E04.005	F.O. di Blindosbarra - elem.curvo da 70/110 A - 5P Cu	m	500,72	31,50	6.29%	
06	06.A03.E04.010	F.O. di Blindosbarra - elem.curvo 150 A - 5P Cu	m	524,48	35,72	6.81%	
06	06.A03.E05	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E05.005	F.O. di Blindosbarra - testata di estremità per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	69,52	42,02	60.44%	
06	06.A03.E05.010	F.O. di Blindosbarra - testata di estremità per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	87,91	52,47	59.69%	
06	06.A03.E06	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di carrello presa scorrevole, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E06.005	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 25A - 5P	cad	152,70	47,25	30.94%	
06	06.A03.E06.010	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 40A - 5P	cad	235,76	52,48	22.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.E06.015	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 80A - 5P	cad	419,79	63,01	15.01%	
06	06.A03.E07	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di alimentazione di testata o intermedia, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E07.005	F.O. di Alimentazione di testata o intermedia per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	257,08	157,49	61.26%	
06	06.A03.E07.010	F.O. di Alimentazione di testata o intermedia per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	496,91	188,97	38.03%	
06	06.A03.E08	Blindosbarre per alimentazione di utenze in movimento (es. carroponte) con 5 conduttori in rame (3F+N+P) per tensione nominale fino a 400V, grado di protezione IP 20.F.O. Fornitura in opera di elemento di congiunzione elettrica e meccanica per blindosbarre, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E08.005	F.O. di Elemento di congiunzione per sbarre fino a 150 A 5P	cad	26,16	10,52	40.21%	
06	06.A03.E08.010	F.O. di Elemento di congiunzione per sbarre da 250 A 5P	cad	78,21	10,52	13.45%	
06	06.A04	CAVI ENERGIA PER MEDIA TENSIONE					
06	06.A04.A01	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 18/30 kV					
06	06.A04.A01.005	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 35 mm²	m	24,66	4,63	18.76%	
06	06.A04.A01.010	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm²	m	30,22	7,19	23.78%	
06	06.A04.A01.015	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 70 mm²	m	35,16	7,19	20.44%	
06	06.A04.A01.020	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm²	m	38,79	5,40	13.91%	
06	06.A04.A01.025	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 120 mm²	m	46,48	6,85	14.73%	
06	06.A04.A01.030	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 150 mm²	m	54,19	7,84	14.46%	
06	06.A04.A01.035	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 185 mm²	m	64,22	9,77	15.22%	
06	06.A04.A01.040	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 240 mm²	m	79,35	11,75	14.81%	
06	06.A04.A01.045	F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 300 mm²	m	97,11	12,74	13.12%	
06	06.A04.B01	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 12/20 kv					
06	06.A04.B01.010	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 35 mm²	m	20,64	4,63	22.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A04.B01.015	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm²	m	25,79	7,19	27.86%	
06	06.A04.B01.020	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 70 mm²	m	30,83	7,19	23.31%	
06	06.A04.B01.025	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm²	m	37,06	7,19	19.39%	
06	06.A04.B01.030	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 120 mm²	m	43,35	7,19	16.58%	
06	06.A04.B01.035	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 150 mm²	m	50,98	7,84	15.37%	
06	06.A04.B01.040	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 185 mm²	m	61,01	9,78	16.03%	
06	06.A04.B01.045	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 240 mm²	m	76,20	11,75	15.42%	
06	06.A04.B01.050	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 300 mm²	m	93,80	12,74	13.58%	
06	06.A04.B01.055	F.O. di cavo 20 kV rg26h1m16, sezione 1 x 400 mm²	m	114,96	12,74	11.08%	
06	06.A04.D01	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t. compresa la posa dei connettori/capicorda.					
06	06.A04.D01.005	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	132,16	63,00	47.67%	
06	06.A04.D01.010	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 95/150 mm²	cad	147,34	63,00	42.76%	
06	06.A04.D01.015	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	106,70	63,00	59.04%	
06	06.A04.D01.020	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 95/150 mm²	cad	118,99	62,99	52.94%	
06	06.A04.D01.025	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 15 kV, s. 25/150 mm²	cad	116,49	63,00	54.08%	
06	06.A04.D01.030	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm²	cad	267,83	62,99	23.52%	
06	06.A04.D01.035	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm²	cad	173,84	63,00	36.24%	
06	06.A04.D01.040	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 95 mm²	cad	156,99	63,00	40.13%	
06	06.A04.D01.045	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	450,68	157,51	34.95%	
06	06.A04.D01.050	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 70/ 95 mm²	cad	482,82	157,50	32.62%	
06	06.A04.D01.055	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm²	cad	381,59	157,48	41.27%	
06	06.A04.D01.060	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 70/ 95 mm²	cad	420,97	157,48	37.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE E QUADRI M.T					*La posa in opera di scomparti normalizzati m.t. include il livellamento, il fissaggio a pavimento, l' assemblaggio ed i collegamenti a monte e a valle. I rele' di protezione sono indicati nel capitolo 06.A08 (apparecchiature di comando e protezione BT).*
06	06.A05.A01	P.O. Posa in opera di interruttori (vor) su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.A01.705	P.O. di interr. olio, vn=12-36kV esecuzione fissa	cad	233,09	233,09	100.00%	
06	06.A05.A01.710	P.O. di interr. olio, vn=12-36kV esecuzione con pinze	cad	291,67	291,67	100.00%	
06	06.A05.A04	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.A04.505	P.O. di relè massima corr., ritardatore fluidodinamico	cad	89,49	89,49	100.00%	
06	06.A05.A04.510	P.O. di relè massima corr., ritardatore orologeria	cad	89,49	89,49	100.00%	
06	06.A05.A04.515	P.O. di blocco a chiave	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A05.A04.520	P.O. di comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	89,49	89,49	100.00%	
06	06.A05.A04.525	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.A04.530	P.O. di bobiNa di apertura con contatto	cad	59,49	59,49	100.00%	
06	06.A05.B01	P.O. Posa in opera di interruttori (in SF6) su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.B01.705	P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione fissa	cad	233,09	233,09	100.00%	
06	06.A05.B01.710	P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione con pinze	cad	291,86	291,86	100.00%	
06	06.A05.B04	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.B04.505	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.B04.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.B04.515	P.O. di bobiNa di apertura con contatto	cad	59,49	59,49	100.00%	
06	06.A05.B04.520	P.O. di comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.C01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.C01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil. Telaio portafus.	cad	209,97	209,97	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.C02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori d manovra-sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.C02.505	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.C02.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.C02.515	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.C02.520	P.O. di bobiNa di sgancio	cad	59,49	59,49	100.00%	
06	06.A05.C02.525	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn	cad	118,97	118,97	100.00%	
06	06.A05.D01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.D01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.	cad	173,24	173,24	100.00%	
06	06.A05.D02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori d manovra-sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.D02.505	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.D02.510	P.O. di bobiNa di sgancio in c.a.	cad	57,77	57,77	100.00%	
06	06.A05.D02.515	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.D02.520	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn	cad	116,54	116,54	100.00%	
06	06.A05.D02.525	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.E01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.E01.705	P.O. di int. di manovra-sezionatore 24 kV rotativo	cad	173,24	173,24	100.00%	
06	06.A05.E02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori d manovra-sezionatori rotativi descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.E02.505	P.O. di telaio portafusibili con disp. ap. scatto fus.	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.E02.510	P.O. di telaio portafusibili senza disp. ap. scatto fus.	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.E02.515	P.O. di sez. terra con aste rinvio e supporti per fus.	cad	116,54	116,54	100.00%	
06	06.A05.E02.520	P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio	cad	116,54	116,54	100.00%	
06	06.A05.E02.525	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn	cad	116,54	116,54	100.00%	
06	06.A05.E02.530	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.E02.535	P.O. di bobiNa di sgancio	cad	57,77	57,77	100.00%	
06	06.A05.E02.540	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.E02.545	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	87,33	87,33	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.F01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori montaggio a parete .					
06	06.A05.F01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.	cad	173,24	173,24	100.00%	
06	06.A05.F01.710	P.O. di int.man.- sez.12-24 kV scor. ret. tel. portafus.	cad	233,09	233,09	100.00%	
06	06.A05.F03	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori d manovra-sezionatori descritti nel precedente subarticolo.					
06	06.A05.F03.505	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.F03.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.F03.515	P.O. di bobiNa di sgancio	cad	57,77	57,77	100.00%	
06	06.A05.F03.520	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.G01	P.O. Posa in opera di sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.G01.705	P.O. di sezionatore 24 kV a vuoto rotativo	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A05.G02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti ai sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.G02.505	P.O. di telaio portafusibili senza dispositivo di ap.	cad	87,33	87,33	100.00%	
06	06.A05.G02.510	P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A05.G02.515	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A05.G02.520	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.G02.525	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.H01	p.o. sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV					
06	06.A05.H01.705	P.O. di sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A05.H04	P.O. Posa in opera di accessori per sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.A05.H04.505	P.O. di blocco elettromeccanico	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.H04.510	P.O. di blocco meccanico a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.H04.515	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.I01	P.O. Posa in opera di sezionatore 12-24 kV a vuoto a scorrim. rettilineo comando diretto e/o rinviato.					
06	06.A05.I01.705	P.O. di sezionatore 12-24 kV a vuoto a scorrim. rettil.	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A05.I03	P.O. Posa in opera di accessori per sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.A05.I03.505	P.O. di blocco a chiave	cad	30,00	30,00	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.I03.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	30,00	30,00	100.00%	
06	06.A05.L01	P.O. Posa in opera di fusibili mt					
06	06.A05.L01.705	P.O. di fusibile mt 12-36 kV	cad	6,30	6,30	100.00%	
06	06.A05.M01	P.O. Posa in opera di portafusibili 12-24-36 Kv compresi accessori.					
06	06.A05.M01.705	P.O. di Portafusibili 12 -24 - 36kV	cad	89,49	89,49	100.00%	
06	06.A05.N01	P.O. Posa in opera di trasformatori di tensione compreso gli accessori ed i collegamenti.					
06	06.A05.N01.705	P.O. di trasf. tens. mt, 12-24kV	cad	59,49	59,49	100.00%	
06	06.A05.O01	P.O. Posa in opera di trasformatori di corrente compreso gli accessori ed i collegamenti.					
06	06.A05.O01.705	P.O. di trasformatori di corrente isol. 12- 36 kV	cad	59,49	59,49	100.00%	
06	06.A05.Q01	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm . incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q01.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata	cad	3.143,35	315,59	10.04%	
06	06.A05.Q02	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. - dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q02.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione protetta	cad	2.377,66	256,79	10.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q03	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuzione fissa, sezionatore controsbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q03.005	F.O. di scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Fisso	cad	2.120,11	196,75	9.28%	
06	06.A05.Q04	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuz. estraibile, sezionatore controsbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q04.005	scomparto mt 12/24 arr. o partenza	cad	2.261,29	256,66	11.35%	
06	06.A05.Q05	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e protezione predisposto per accettare interruttore di manovra-sezionat. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, telaio portaf. superiore, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q05.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo e protezione	cad	2.027,03	136,62	6.74%	
06	06.A05.Q06	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e misure predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, trasformatori di corrente e di tensione, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q06.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo e misure	cad	1.934,25	166,73	8.62%	
06	06.A05.Q07	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e sezionamento predisposto per accettare int. di manov.-sezion. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q07.005	F.O. di qmt 12/24 kV arrivo e sezionamento	cad	1.944,81	136,72	7.03%	
06	06.A05.Q08	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo predisposto per accettare sezionatore di terra dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q08.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo con sezionatore di terra	cad	1.291,32	107,70	8.34%	
06	06.A05.Q09	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. risalita sbarre o arrivo predisposto per accettare dispositivo segn. p.t., trasform. di corrente dimensioni: l= 500 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q09.005	F.O. di qmt 12/24 kV risalita sbarre o arrivo	cad	1.123,89	77,77	6.92%	
06	06.A05.Q10	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. risalita sbarre predisposto per accettare trasf. di corrente e trasf. di tensione. telaio portaf. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q10.005	F.O. di qmt 12/24kV risalita sbarre	cad	1.279,70	136,67	10.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q11	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatori di tensione predisposto per accettare trasf. di tensione sezionatore rotativo o a scorrimento sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q11.005	F.O. di qmt 12/24kV scomparto trasformatori di tensione	cad	1.389,77	166,63	11.99%	
06	06.A05.Q12	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. linea predisposto.per accettare inter.manov. - sezionat. (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, trasformatori di corrente, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q12.005	F.O. di qmt 12/24kV linea con interr. manovra - sezionatore	cad	1.465,56	166,63	11.37%	
06	06.A05.Q13	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. linea predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l=700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q13.005	F.O. di qmt 12/24kV linea con sezionatore rotativo	cad	1.306,16	83,07	6.36%	
06	06.A05.Q14	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. protezione trasformatore predisposto per accettare fusibili (con o senza dispositivo di sgancio), interruttore di manovra sezionatore rotativo o a scorrimento, sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q14.005	F.O. di qmt 12/24kV protezione trasformatore	cad	1.546,70	166,73	10.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q15	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100 a 630 kVa incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q15.005	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x1950	cad	1.495,56	196,67	13.15%	
06	06.A05.Q15.010	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x2250	cad	1.617,27	196,66	12.16%	
06	06.A05.Q15.015	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x1950	cad	1.711,47	256,72	15.00%	
06	06.A05.Q15.020	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x2250	cad	1.834,25	256,80	14.00%	
06	06.A05.Q15.025	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x1950	cad	1.927,35	315,70	16.38%	
06	06.A05.Q15.030	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x2250	cad	2.123,79	315,60	14.86%	
06	06.A06	TRASFORMATORI DI POTENZA					*La fornitura in opera dei trasformatori (f.o.) comprende tutte le forniture e opere necessarie per garantire il corretto funzionamento del trasformatore e degli organi di controllo, senza esclusione alcuna. Essa include pertanto gli eventuali dispositivi di rilievo delle sovratemperature, le centraline d'allarme, i dispositivi di movimentazione e bloccaggio, i dispositivi di protezione meccanica, i terminali e capicorda, i collegamenti di energia e di segnale a monte e a valle, i collegamenti di terra, i certificati di collaudo o delle prove di tipo, e quant'altro necessario per una installazione a regola d'arte. La posa in opera (p.o.) non comprende invece il costo del trasformatore.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A01	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite normali compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A01.005	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	2.002,54	293,77	14.67%	
06	06.A06.A01.010	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2.613,21	293,72	11.24%	
06	06.A06.A01.015	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3.156,63	293,57	9.30%	
06	06.A06.A01.020	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	3.903,96	293,58	7.52%	
06	06.A06.A01.025	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	4.264,80	293,84	6.89%	
06	06.A06.A01.030	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	4.934,20	293,58	5.95%	
06	06.A06.A01.035	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	5.730,39	366,17	6.39%	
06	06.A06.A01.040	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	6.563,22	387,23	5.90%	
06	06.A06.A01.045	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	8.046,13	387,82	4.82%	
06	06.A06.A01.050	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	9.572,82	387,70	4.05%	
06	06.A06.A01.055	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	11.506,57	472,92	4.11%	
06	06.A06.A01.060	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	14.237,62	494,05	3.47%	
06	06.A06.A01.065	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	17.184,67	606,62	3.53%	
06	06.A06.A01.070	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	20.199,60	608,01	3.01%	
06	06.A06.A01.075	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	23.455,81	607,51	2.59%	
06	06.A06.A02	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite ridotte compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A02.005	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	2.330,30	293,62	12.60%	
06	06.A06.A02.010	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2.900,40	293,81	10.13%	
06	06.A06.A02.015	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3.798,26	293,61	7.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A02.020	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	4.545,58	293,64	6.46%	
06	06.A06.A02.025	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	5.225,65	293,68	5.62%	
06	06.A06.A02.030	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	5.926,01	293,93	4.96%	
06	06.A06.A02.035	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	6.859,92	366,32	5.34%	
06	06.A06.A02.040	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	7.594,53	387,32	5.10%	
06	06.A06.A02.045	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	9.519,43	387,44	4.07%	
06	06.A06.A02.050	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	11.062,13	387,17	3.50%	
06	06.A06.A02.055	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	13.546,87	494,46	3.65%	
06	06.A06.A02.060	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	16.130,49	495,21	3.07%	
06	06.A06.A02.065	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	18.046,23	606,35	3.36%	
06	06.A06.A02.070	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	21.114,55	608,10	2.88%	
06	06.A06.A02.075	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	24.138,02	608,28	2.52%	
06	06.A06.A05	F.O Fornitura in opera diTrasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V predisposto a ricevere accessori d'uso / gruppo dyn-11 classe isolamento 24 Kv compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A05.005	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6.408,57	293,51	4.58%	
06	06.A06.A05.010	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 160 kVa	cad	7.298,95	293,42	4.02%	
06	06.A06.A05.015	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 250 kVa	cad	8.881,15	293,97	3.31%	
06	06.A06.A05.020	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 315 kVa	cad	9.811,05	293,35	2.99%	
06	06.A06.A05.025	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 400 kVa	cad	10.797,51	293,69	2.72%	
06	06.A06.A05.030	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 500 kVa	cad	11.480,54	366,23	3.19%	
06	06.A06.A05.035	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 630 kVa	cad	13.036,14	387,17	2.97%	
06	06.A06.A05.040	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 800 kVa	cad	15.538,62	386,91	2.49%	
06	06.A06.A05.045	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1000 kVa	cad	18.857,82	386,59	2.05%	
06	06.A06.A05.050	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1250 kVa	cad	22.185,98	494,75	2.23%	
06	06.A06.A05.055	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1600 kVa	cad	29.281,69	494,86	1.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A05.060	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,2000 kVa	cad	33.942,95	607,58	1.79%	
06	06.A06.A06	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi predisposto a ricevere accessori d'uso /tensioni 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12.5 - 17 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A06.005	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 100 kVa	cad	5.310,00	293,64	5.53%	
06	06.A06.A06.010	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 160 kVa	cad	6.050,92	293,47	4.85%	
06	06.A06.A06.015	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 250 kVa	cad	7.359,81	293,66	3.99%	
06	06.A06.A06.020	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 315 kVa	cad	8.376,17	294,00	3.51%	
06	06.A06.A06.025	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 400 kVa	cad	9.820,66	293,64	2.99%	
06	06.A06.A06.030	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 500 kVa	cad	10.825,02	365,89	3.38%	
06	06.A06.A06.035	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 630 kVa	cad	12.219,42	387,36	3.17%	
06	06.A06.A06.040	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 800 kVa	cad	14.570,30	387,57	2.66%	
06	06.A06.A06.045	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	16.642,53	387,77	2.33%	
06	06.A06.A06.050	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	20.678,51	494,22	2.39%	
06	06.A06.A06.055	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	26.788,45	495,59	1.85%	
06	06.A06.A06.060	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	31.593,13	606,59	1.92%	
06	06.A06.A09	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A09.005	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 100 kVa	cad	7.011,77	293,79	4.19%	
06	06.A06.A09.010	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 160 kVa	cad	8.415,68	293,71	3.49%	
06	06.A06.A09.015	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa	cad	10.026,71	293,78	2.93%	
06	06.A06.A09.020	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 315 kVa	cad	11.157,31	293,44	2.63%	
06	06.A06.A09.025	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 400 kVa	cad	12.134,16	293,65	2.42%	
06	06.A06.A09.030	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 500 kVa	cad	13.732,13	366,65	2.67%	
06	06.A06.A09.035	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 630 kVa	cad	15.485,24	387,13	2.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A09.040	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 800 kVa	cad	18.660,31	388,13	2.08%	
06	06.A06.A09.045	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa	cad	20.957,81	387,72	1.85%	
06	06.A06.A09.050	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1250 kVa	cad	24.497,26	472,80	1.93%	
06	06.A06.A09.055	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1600 kVa	cad	31.022,60	493,26	1.59%	
06	06.A06.A09.060	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 2000 kVa	cad	38.078,88	605,45	1.59%	
06	06.A06.A10	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12,5-17,5 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A10.005	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 100 kVa	cad	6.756,61	293,91	4.35%	
06	06.A06.A10.010	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 160 kVa	cad	7.871,20	293,60	3.73%	
06	06.A06.A10.015	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 250 kVa	cad	9.443,79	293,70	3.11%	
06	06.A06.A10.020	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 315 kVa	cad	10.493,25	293,81	2.80%	
06	06.A06.A10.025	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 400 kVa	cad	11.210,68	293,72	2.62%	
06	06.A06.A10.030	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 500 kVa	cad	13.068,08	365,91	2.80%	
06	06.A06.A10.035	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 630 kVa	cad	14.929,02	388,15	2.60%	
06	06.A06.A10.040	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 800 kVa	cad	17.072,78	387,55	2.27%	
06	06.A06.A10.045	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	19.450,35	387,06	1.99%	
06	06.A06.A10.050	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	23.240,68	474,11	2.04%	
06	06.A06.A10.055	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	29.488,44	495,41	1.68%	
06	06.A06.A10.060	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	36.544,72	694,35	1.90%	
06	06.A06.B01	F.O. Fornitura in opera di autotrasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B01.005	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 10 kVa	cad	478,45	143,63	30.02%	
06	06.A06.B01.010	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 15 kVa	cad	548,92	143,65	26.17%	
06	06.A06.B01.015	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 20 kVa	cad	651,41	143,64	22.05%	
06	06.A06.B01.020	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 25 kVa	cad	707,99	143,65	20.29%	
06	06.A06.B01.025	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 30 kVa	cad	737,89	143,67	19.47%	
06	06.A06.B01.030	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 35 kVa	cad	1.049,63	143,59	13.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.B01.035	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 40 kVa	cad	1.110,48	143,70	12.94%	
06	06.A06.B01.040	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 50 kVa	cad	1.212,97	143,62	11.84%	
06	06.A06.B01.045	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 80 kVa	cad	1.596,24	143,66	9.00%	
06	06.A06.B01.050	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 100 kVa	cad	1.755,32	143,59	8.18%	
06	06.A06.B01.055	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 125 kVa	cad	2.024,67	219,68	10.85%	
06	06.A06.B01.060	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 150 kVa	cad	2.162,45	235,92	10.91%	
06	06.A06.B01.065	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 200 kVa	cad	2.541,46	235,85	9.28%	
06	06.A06.B01.070	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 250 kVa	cad	2.877,75	235,69	8.19%	
06	06.A06.B01.075	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 300 kVa	cad	3.111,13	264,13	8.49%	
06	06.A06.B01.080	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 400 kVa	cad	4.184,07	264,01	6.31%	
06	06.A06.B01.085	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 500 kVa	cad	4.643,15	264,20	5.69%	
06	06.A06.B01.090	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 600 kVa	cad	4.847,07	264,17	5.45%	
06	06.A06.B03	F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B03.005	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 15 kVa	cad	1.052,83	143,61	13.64%	
06	06.A06.B03.010	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 20 kVa	cad	1.176,68	143,67	12.21%	
06	06.A06.B03.015	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 25 kVa	cad	1.294,11	143,65	11.10%	
06	06.A06.B03.020	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 30 kVa	cad	1.473,48	143,66	9.75%	
06	06.A06.B03.025	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 35 kVa	cad	1.595,18	143,57	9.00%	
06	06.A06.B03.030	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 40 kVa	cad	1.673,12	143,72	8.59%	
06	06.A06.B03.035	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 50 kVa	cad	1.867,42	143,60	7.69%	
06	06.A06.B03.040	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 80 kVa	cad	2.363,86	143,72	6.08%	
06	06.A06.B03.045	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 100 kVa	cad	2.726,84	143,70	5.27%	
06	06.A06.B03.050	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 125 kVa	cad	3.026,09	219,69	7.26%	
06	06.A06.B03.055	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 150 kVa	cad	3.506,58	235,99	6.73%	
06	06.A06.B03.060	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 200 kVa	cad	4.526,14	235,81	5.21%	
06	06.A06.B03.065	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 250 kVa	cad	4.718,32	235,92	5.00%	
06	06.A06.B03.070	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 300 kVa	cad	5.339,66	236,01	4.42%	
06	06.A06.B03.075	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 400 kVa	cad	6.291,54	264,24	4.20%	
06	06.A06.B03.080	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 500 kVa	cad	8.151,32	264,10	3.24%	
06	06.A06.B03.085	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 600 kVa	cad	9.133,52	263,96	2.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.B05	F.O. fornitura in opera di trasformatori monofasi in aria servizio permanente isolamento classe e tensione primaria: 220-380 V * tensioni secondarie: 24-48 V * tensioni secondarie: 55-110 V * tensioni secondarie: 110-220 V * tensione secondaria: 24 - 220 V potenza riferita alla tensione max. secondaria compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B05.005	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 100 VA	cad	21,93	10,19	46.48%	
06	06.A06.B05.010	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 200 VA	cad	28,12	10,19	36.25%	
06	06.A06.B05.015	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 300 VA	cad	32,71	10,19	31.16%	
06	06.A06.B05.020	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 500 VA	cad	46,71	10,19	21.82%	
06	06.A06.B05.025	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 800 VA	cad	58,23	10,19	17.50%	
06	06.A06.B05.030	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 1000 VA	cad	66,77	10,20	15.27%	
06	06.A06.B05.035	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 1500 VA	cad	118,15	20,36	17.23%	
06	06.A06.B05.040	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 2000 VA	cad	144,20	20,36	14.12%	
06	06.A06.B05.045	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 3000 VA	cad	202,91	20,35	10.03%	
06	06.A06.B05.050	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 4000 VA	cad	245,62	20,36	8.29%	
06	06.A06.B05.055	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 5000 VA	cad	289,39	20,34	7.03%	
06	06.A06.B05.060	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 8000 VA	cad	379,66	30,56	8.05%	
06	06.A06.B05.065	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 10000 VA	cad	474,67	30,57	6.44%	
06	06.A06.C01	F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f schermo di isolamento tra primario e secondario rapporto di trasformazione 380/380 V, 220/220 V compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.C01.005	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 15 kVa	cad	1.103,01	143,61	13.02%	
06	06.A06.C01.010	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 20 kVa	cad	1.233,26	143,67	11.65%	
06	06.A06.C01.015	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 25 kVa	cad	1.359,24	143,67	10.57%	
06	06.A06.C01.020	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 30 kVa	cad	1.548,20	143,67	9.28%	
06	06.A06.C01.025	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 35 kVa	cad	1.676,32	143,66	8.57%	
06	06.A06.C01.030	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 40 kVa	cad	1.759,59	143,58	8.16%	
06	06.A06.C01.035	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 50 kVa	cad	1.965,64	143,69	7.31%	
06	06.A06.C01.040	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 80 kVa	cad	2.491,97	143,54	5.76%	
06	06.A06.C01.045	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 100 kVa	cad	2.875,24	143,76	5.00%	
06	06.A06.C01.050	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 125 kVa	cad	3.188,37	219,68	6.89%	
06	06.A06.C01.055	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 150 kVa	cad	3.697,68	235,91	6.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.C01.060	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 200 kVa	cad	4.779,17	235,61	4.93%	
06	06.A06.C01.065	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 250 kVa	cad	4.982,01	235,65	4.73%	
06	06.A06.C01.070	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 300 kVa	cad	5.639,66	235,74	4.18%	
06	06.A06.C01.075	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 400 kVa	cad	6.649,19	263,97	3.97%	
06	06.A06.C01.080	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 500 kVa	cad	8.622,14	263,84	3.06%	
06	06.A06.C01.085	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 600 kVa	cad	9.665,19	263,86	2.73%	
06	06.A06.C02	F.O Fornitura in opera di trasformatoridi isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e secondario, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA .					
06	06.A06.C02.005	F.O. di trasf. di isolamento con schermo fino a 100 VA	cad	42,17	16,08	38.12%	
06	06.A06.C02.010	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 160 VA	cad	47,61	16,08	33.77%	
06	06.A06.C02.015	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 250 VA	cad	62,05	24,11	38.86%	
06	06.A06.C02.020	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 400 VA	cad	76,08	24,12	31.70%	
06	06.A06.C02.025	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 630 VA	cad	102,46	24,12	23.54%	
06	06.A06.C02.030	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 1000 VA	cad	135,50	24,12	17.80%	
06	06.A06.C02.035	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 1600 VA	cad	199,58	32,15	16.11%	
06	06.A06.C02.040	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 2500 VA	cad	270,47	32,16	11.89%	
06	06.A06.C02.045	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 4000 VA	cad	330,82	32,16	9.72%	
06	06.A06.C02.050	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 5000 VA	cad	422,75	40,20	9.51%	
06	06.A06.C02.055	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 7500 VA	cad	522,96	40,22	7.69%	
06	06.A06.C02.060	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 10000 VA	cad	650,33	48,25	7.42%	
06	06.A06.C03	F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					
06	06.A06.C03.005	F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA	cad	40,58	16,08	39.62%	
06	06.A06.C03.010	F.O. di trasf. di sicurezza da 160 VA	cad	45,30	16,08	35.49%	
06	06.A06.C03.015	F.O. di trasf. di sicurezza da 250 VA	cad	59,22	24,11	40.72%	
06	06.A06.C03.020	F.O. di trasf. di sicurezza da 400 VA	cad	72,22	24,11	33.39%	
06	06.A06.C03.025	F.O. di trasf. di sicurezza da 630 VA	cad	96,06	24,12	25.11%	
06	06.A06.C03.030	F.O. di trasf. di sicurezza da 1000 VA	cad	126,96	24,11	18.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.C03.035	F.O. di trasf. di sicurezza da 1600 VA	cad	187,36	32,15	17.16%	
06	06.A06.C03.040	F.O. di trasf. di sicurezza da 2500 VA	cad	252,35	32,15	12.74%	
06	06.A06.C05	F.O. fornitura in opera di apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive in circuiti a bassissima tensione alimentati con trasformatore di sicurezza					
06	06.A06.C05.005	F.O. di apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	151,63	10,71	7.06%	
06	06.A06.C06	F.O. Fornitura in opera di apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive e capacitive in condizioni circuitali simmetriche (primario dei trasformatori)					
06	06.A06.C06.005	F.O. di apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	312,84	10,70	3.42%	
06	06.A06.C07	F.O. Fornitura in opera di trasformatore per lampada a gabbia da 50 W entro contenitore stagno 220 V / 24 V / 12 V con avvolgitore orientabile con 12 metri di cavo elettrico flessibile riavvolgibile a molla, lampada ad incandescenza, portalampada a gabbia di tipo metallico					
06	06.A06.C07.005	F.O. di trasformatore con lampada a gabbia	cad	254,63	2,67	1.05%	
06	06.A06.E01	F.O. Fornitura in opera di cassonetto per trasformatori, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio del trasformatore					
06	06.A06.E01.005	F.O. di cassonetto per trasfo BT fino a 80kVA	cad	296,51	61,64	20.79%	
06	06.A06.E01.010	F.O. di cassonetto per trasfo BT da 100 a 250 kVA	cad	374,45	61,63	16.46%	
06	06.A06.E01.015	F.O. di cassonetto per trasfo BT da 300 a 400kVA	cad	452,39	61,66	13.63%	
06	06.A06.E01.020	F.O. di cassonetto per trasfo BT da 500 a 600kVA	cad	530,32	61,62	11.62%	
06	06.A06.E02	F.O. Fornitura in opera di cassette, per trasformatori monofasi, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio del trasformatore					
06	06.A06.E02.005	F.O. di cassonetti di prot. mt/bt per trafo 50- 400 kVa	cad	472,67	61,64	13.04%	
06	06.A06.E02.010	F.O. di cassonetti di prot. mt/bt per trafo 500-1250 kVa	cad	634,95	61,65	9.71%	
06	06.A06.E02.015	F.O. di cassonetti di prot.mt/bt per trafo 1600-3000 kVa	cad	990,47	61,61	6.22%	
06	06.A06.E03	F.O. Fornotura in opera di cassette per trasformatori monofasi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.E03.005	F.O. di Cassette per trasformatori monofasi fino a 1500 VA	cad	22,69	10,71	47.19%	
06	06.A06.E03.010	F.O. di Cassette per trasformatori monofasi da 1500VA a 5000 VA	cad	33,17	10,71	32.29%	
06	06.A06.E03.015	F.O. di Cassette per trasformatori monofasi da 8000VA a 10000VA	cad	42,29	10,71	25.32%	
06	06.A07	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - INTERRUTTORI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI					*Le forniture e le pose in opera (p.o.) delle apparecchiature b.t. comprendono tutto quanto necessario per effettuare il posizionamento dell'apparecchiature sugli appositi contenitori o supporti, i collegamenti (sia principali che ausiliari) a monte ed a valle, e l'identificazione tramite targhetta in plastica incisa. La fornitura in opera (f.o.) completa si otterra' componendo le pose in opera con la fornitura dell'apparecchiatura.*
06	06.A07.A01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A01.005	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	30,33	9,64	31.80%	
06	06.A07.A01.010	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	30,38	9,65	31.75%	
06	06.A07.A01.015	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	37,01	10,71	28.93%	
06	06.A07.A01.020	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	41,70	9,65	23.13%	
06	06.A07.A01.025	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	39,94	9,65	24.15%	
06	06.A07.A01.030	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	53,35	10,71	20.07%	
06	06.A07.A01.035	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	78,96	12,32	15.60%	
06	06.A07.A01.040	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	78,45	12,32	15.70%	
06	06.A07.A01.045	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	90,19	13,41	14.87%	
06	06.A07.A01.050	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	98,49	15,02	15.25%	
06	06.A07.A01.055	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	94,83	15,02	15.84%	
06	06.A07.A01.060	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	120,88	16,08	13.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A02.005	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	56,27	9,64	17.14%	
06	06.A07.A02.010	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	47,45	9,65	20.33%	
06	06.A07.A02.015	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	64,52	10,71	16.60%	
06	06.A07.A02.020	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	73,18	9,65	13.18%	
06	06.A07.A02.025	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	62,28	9,65	15.49%	
06	06.A07.A02.030	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	86,45	10,71	12.39%	
06	06.A07.A02.035	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	113,07	12,31	10.89%	
06	06.A07.A02.040	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	94,39	12,32	13.05%	
06	06.A07.A02.045	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	133,98	13,41	10.01%	
06	06.A07.A02.050	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	149,37	15,01	10.05%	
06	06.A07.A02.055	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	114,76	15,01	13.08%	
06	06.A07.A02.060	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	163,54	16,08	9.83%	
06	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A03.005	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	45,32	8,04	17.74%	
06	06.A07.A03.010	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	39,75	8,04	20.22%	
06	06.A07.A03.015	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	52,84	9,10	17.22%	
06	06.A07.A03.020	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 80 A	cad	92,03	9,10	9.89%	
06	06.A07.A03.025	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 100 A	cad	100,00	10,19	10.19%	
06	06.A07.A03.030	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 125 A	cad	159,82	10,20	6.38%	
06	06.A07.A03.035	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	84,93	9,65	11.36%	
06	06.A07.A03.040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	70,70	9,64	13.64%	
06	06.A07.A03.045	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	96,19	10,71	11.13%	
06	06.A07.A03.050	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 80 A	cad	152,61	10,71	7.02%	
06	06.A07.A03.055	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 100 A	cad	166,53	11,81	7.09%	
06	06.A07.A03.060	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 125 A	cad	268,29	11,80	4.40%	
06	06.A07.A03.065	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	131,94	12,31	9.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A03.070	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	113,77	12,31	10.82%	
06	06.A07.A03.075	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	153,58	13,41	8.73%	
06	06.A07.A03.080	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	198,01	13,41	6.77%	
06	06.A07.A03.085	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	209,34	14,47	6.91%	
06	06.A07.A03.090	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	359,50	14,45	4.02%	
06	06.A07.A03.095	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	171,61	15,02	8.75%	
06	06.A07.A03.100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	141,91	15,01	10.58%	
06	06.A07.A03.105	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	193,66	16,07	8.30%	
06	06.A07.A03.110	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	244,89	16,09	6.57%	
06	06.A07.A03.115	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	257,05	17,15	6.67%	
06	06.A07.A03.120	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	449,84	17,14	3.81%	
06	06.A07.A04	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A04.005	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	51,52	8,04	15.60%	
06	06.A07.A04.010	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	44,51	8,04	18.06%	
06	06.A07.A04.015	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	58,46	9,10	15.57%	
06	06.A07.A04.020	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	94,40	9,65	10.22%	
06	06.A07.A04.025	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	82,30	9,65	11.72%	
06	06.A07.A04.030	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	100,03	10,70	10.70%	
06	06.A07.A04.035	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	143,44	12,32	8.59%	
06	06.A07.A04.040	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	129,64	12,32	9.50%	
06	06.A07.A04.045	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	165,44	13,40	8.10%	
06	06.A07.A04.050	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	227,42	13,42	5.90%	
06	06.A07.A04.055	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	228,48	14,46	6.33%	
06	06.A07.A04.060	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	423,79	14,45	3.41%	
06	06.A07.A04.065	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	193,64	15,01	7.75%	
06	06.A07.A04.070	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	161,90	15,02	9.28%	
06	06.A07.A04.075	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	217,52	16,07	7.39%	
06	06.A07.A04.080	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	281,17	16,08	5.72%	
06	06.A07.A04.085	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	282,23	17,13	6.07%	
06	06.A07.A04.090	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	522,95	17,15	3.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A10	F.O. Fornitura in opera di interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947-2 protezione termica regolabile, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A10.005	F.O. di prot.motori con term regolabile In fino 6 A	cad	98,84	16,08	16.27%	
06	06.A07.A10.010	F.O. di prot.motori con term regolabile In da 6 a 18 A	cad	118,51	16,08	13.57%	
06	06.A07.A10.015	F.O. di prot.motori con term regolabile In oltre 18 A	cad	148,55	16,07	10.82%	
06	06.A07.A10.020	F.O. di contenitore universale per salvamotore	cad	31,99	4,28	13.37%	
06	06.A07.A10.025	F.O. di spia di segnalazione qualsiasi colore e tensione	cad	25,99	2,15	8.29%	
06	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B01.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	155,33	2,67	1.72%	
06	06.A07.B01.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	92,33	2,67	2.89%	
06	06.A07.B01.015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	84,59	2,67	3.16%	
06	06.A07.B01.020	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	102,75	2,67	2.60%	
06	06.A07.B01.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	95,08	2,67	2.81%	
06	06.A07.B01.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	180,63	3,22	1.78%	
06	06.A07.B01.035	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	164,82	3,21	1.95%	
06	06.A07.B01.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	162,90	3,76	2.31%	
06	06.A07.B01.045	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	114,42	3,76	3.29%	
06	06.A07.B01.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	180,17	3,77	2.09%	
06	06.A07.B01.055	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	126,46	3,76	2.97%	
06	06.A07.B01.060	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	278,26	4,29	1.54%	
06	06.A07.B01.065	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	201,23	4,29	2.13%	
06	06.A07.B01.070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	171,04	4,82	2.82%	
06	06.A07.B01.075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	126,01	4,83	3.83%	
06	06.A07.B01.080	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	202,90	4,83	2.38%	
06	06.A07.B01.085	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	132,60	4,83	3.64%	
06	06.A07.B01.090	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	286,50	5,36	1.87%	
06	06.A07.B01.095	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	204,50	5,38	2.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B02	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B02.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	132,39	2,67	2.02%	
06	06.A07.B02.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	118,35	2,67	2.26%	
06	06.A07.B02.015	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	159,31	2,68	1.68%	
06	06.A07.B02.020	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	138,77	2,66	1.92%	
06	06.A07.B02.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	271,07	3,23	1.19%	
06	06.A07.B02.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	230,23	3,22	1.40%	
06	06.A07.B02.035	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	133,80	3,21	2.40%	
06	06.A07.B02.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	188,25	3,77	2.00%	
06	06.A07.B02.045	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	147,94	3,76	2.54%	
06	06.A07.B02.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	198,98	3,76	1.89%	
06	06.A07.B02.055	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	168,69	3,76	2.23%	
06	06.A07.B02.060	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	322,03	4,28	1.33%	
06	06.A07.B02.065	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	266,89	4,27	1.60%	
06	06.A07.B02.070	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	159,94	4,27	2.67%	
06	06.A07.B02.075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	206,97	4,82	2.33%	
06	06.A07.B02.080	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	160,65	4,82	3.00%	
06	06.A07.B02.085	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	236,28	4,82	2.04%	
06	06.A07.B02.090	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	182,86	4,83	2.64%	
06	06.A07.B02.095	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	339,54	5,36	1.58%	
06	06.A07.B02.100	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	271,80	5,38	1.98%	
06	06.A07.B02.105	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	172,31	5,38	3.12%	
06	06.A07.B03	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B03.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	188,07	3,22	1.71%	
06	06.A07.B03.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	202,69	3,22	1.59%	
06	06.A07.B03.015	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	200,64	4,27	2.13%	
06	06.A07.B03.020	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	223,75	4,27	1.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B03.025	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	216,22	5,36	2.48%	
06	06.A07.B03.030	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	239,30	5,36	2.24%	
06	06.A07.B04	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsivefino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B04.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	145,61	2,66	1.83%	
06	06.A07.B04.010	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	178,73	2,66	1.49%	
06	06.A07.B04.015	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	283,07	3,23	1.14%	
06	06.A07.B04.020	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	200,24	3,76	1.88%	
06	06.A07.B04.025	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	220,50	3,77	1.71%	
06	06.A07.B04.030	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	333,37	4,27	1.28%	
06	06.A07.B04.035	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	222,33	4,82	2.17%	
06	06.A07.B04.040	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	263,81	4,83	1.83%	
06	06.A07.B04.045	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	353,37	5,37	1.52%	
06	06.A07.B05	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B05.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	208,95	2,67	1.28%	
06	06.A07.B05.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	229,02	2,68	1.17%	
06	06.A07.B05.015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	222,77	3,76	1.69%	
06	06.A07.B05.020	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	247,15	3,76	1.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B05.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	501,99	3,76	0.75%	
06	06.A07.B05.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	501,99	3,76	0.75%	
06	06.A07.B05.035	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	261,25	4,28	1.64%	
06	06.A07.B05.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	275,01	4,29	1.56%	
06	06.A07.B05.045	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	497,11	4,28	0.86%	
06	06.A07.B05.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	497,11	4,28	0.86%	
06	06.A07.B05.055	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	240,72	4,81	2.00%	
06	06.A07.B05.060	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	268,96	4,81	1.79%	
06	06.A07.B05.065	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	261,90	5,37	2.05%	
06	06.A07.B05.070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	284,80	5,38	1.89%	
06	06.A07.B05.075	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	544,80	5,39	0.99%	
06	06.A07.B05.080	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	544,80	5,39	0.99%	
06	06.A07.B06	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B06.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	72,94	9,65	13.23%	
06	06.A07.B06.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	45,40	9,65	21.25%	
06	06.A07.B06.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	54,84	9,65	17.59%	
06	06.A07.B06.020	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	63,80	10,71	16.78%	
06	06.A07.B06.025	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	64,18	10,71	16.68%	
06	06.A07.B06.030	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	91,11	10,71	11.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B06.035	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	88,56	10,71	12.09%	
06	06.A07.B06.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	91,79	15,02	16.36%	
06	06.A07.B06.045	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	76,01	15,02	19.76%	
06	06.A07.B06.050	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	96,96	16,08	16.58%	
06	06.A07.B06.055	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	86,93	16,07	18.49%	
06	06.A07.B06.060	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	156,42	16,08	10.28%	
06	06.A07.B06.065	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	103,59	16,08	15.52%	
06	06.A07.B06.070	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 30 mA	cad	218,25	16,09	7.37%	
06	06.A07.B06.075	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	143,41	16,08	11.21%	
06	06.A07.B06.080	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 30 mA	cad	265,18	16,07	6.06%	
06	06.A07.B06.085	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 300/500 mA	cad	170,72	16,08	9.42%	
06	06.A07.B07	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B07.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	78,82	9,65	12.24%	
06	06.A07.B07.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	72,80	9,65	13.25%	
06	06.A07.B07.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	90,84	10,71	11.79%	
06	06.A07.B07.020	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	80,31	10,71	13.33%	
06	06.A07.B07.025	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	125,42	10,71	8.54%	
06	06.A07.B07.030	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	115,34	10,70	9.28%	
06	06.A07.B07.035	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	119,39	15,02	12.58%	
06	06.A07.B07.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	95,14	15,01	15.78%	
06	06.A07.B07.045	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	128,11	16,08	12.55%	
06	06.A07.B07.050	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	112,11	16,08	14.34%	
06	06.A07.B07.055	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	189,03	16,09	8.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B07.060	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	132,30	16,07	12.15%	
06	06.A07.B08	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B08.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	80,40	9,65	12.00%	
06	06.A07.B08.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	93,51	10,71	11.45%	
06	06.A07.B08.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	132,83	10,71	8.06%	
06	06.A07.B08.020	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	125,86	15,02	11.93%	
06	06.A07.B08.025	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	135,42	16,07	11.87%	
06	06.A07.B08.030	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	196,68	16,07	8.17%	
06	06.A07.B09	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A SELETTIVO tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B09.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	89,55	9,64	10.77%	
06	06.A07.B09.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	105,54	10,71	10.15%	
06	06.A07.B09.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	129,01	10,71	8.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B09.020	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	126,13	15,02	11.91%	
06	06.A07.B09.025	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	146,68	16,08	10.96%	
06	06.A07.B09.030	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	176,88	16,08	9.09%	
06	06.A07.B09.035	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	246,10	16,07	6.53%	
06	06.A07.B09.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	280,35	16,06	5.73%	
06	06.A07.B10	F.O. Fornitura in opera di relè differenziale modulare a toriode separato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B10.005	F.O. di rele modulare differenziale	cad	110,07	16,08	14.61%	
06	06.A07.B10.010	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. fino a 60 mm	cad	42,58	10,71	25.15%	
06	06.A07.B10.015	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 80-110 mm	cad	65,61	10,71	16.32%	
06	06.A07.B10.020	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm	cad	143,89	16,07	11.17%	
06	06.A07.B10.025	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 110 mm apribile	cad	143,89	16,07	11.17%	
06	06.A07.B10.030	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm apribile	cad	186,91	16,07	8.60%	
06	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.C01.005	F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A	cad	15,38	8,04	52.28%	
06	06.A07.C01.010	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 40 a 63 A	cad	20,83	9,10	43.69%	
06	06.A07.C01.015	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 80 A	cad	21,20	9,10	42.93%	
06	06.A07.C01.020	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 100 A	cad	25,86	10,19	39.41%	
06	06.A07.C01.025	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 125 A	cad	41,83	10,19	24.37%	
06	06.A07.C01.030	F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad	23,75	9,65	40.62%	
06	06.A07.C01.035	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A	cad	30,86	10,71	34.70%	
06	06.A07.C01.040	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 80 A	cad	30,78	10,71	34.79%	
06	06.A07.C01.045	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 100 A	cad	43,05	11,80	27.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.C01.050	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 125 A	cad	62,14	11,80	18.99%	
06	06.A07.C01.055	F.O. di Interr.non automatico - 3P - fino 32 A	cad	34,06	12,32	36.16%	
06	06.A07.C01.060	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A	cad	46,56	13,41	28.80%	
06	06.A07.C01.065	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 80 A	cad	45,74	13,41	29.31%	
06	06.A07.C01.070	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 100 A	cad	58,89	14,47	24.57%	
06	06.A07.C01.075	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 125 A	cad	88,01	14,47	16.44%	
06	06.A07.C01.080	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	42,35	15,02	35.46%	
06	06.A07.C01.085	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad	56,45	16,08	28.48%	
06	06.A07.C01.090	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A	cad	55,97	16,08	28.73%	
06	06.A07.C01.095	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A	cad	69,65	17,14	24.61%	
06	06.A07.C01.100	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	103,88	17,14	16.50%	
06	06.A07.D01	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.D01.005	F.O. di contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto)	cad	21,04	4,28	20.32%	
06	06.A07.D01.010	F.O. di sganciatore a lancio di corrente	cad	23,03	4,28	18.57%	
06	06.A07.D01.015	F.O. di sganciatore max-min tensione ed emergenza	cad	39,57	4,28	10.81%	
06	06.A07.D02	F.O. Fornitura in opera di accessori per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.D02.005	F.O. di accessorio per manovra rotativa con blocco porta	cad	22,83	6,43	28.17%	
06	06.A07.D02.010	F.O. di coprimorsetti da 1 a 2 poli	cad	4,35	1,06	24.38%	
06	06.A07.D02.015	F.O. di coprimorsetti da 3 a 4 poli	cad	7,34	1,06	14.46%	
06	06.A07.D02.020	F.O. di blocco per lucchetto	cad	8,79	1,06	12.07%	
06	06.A07.D02.025	F.O. di piastra per rendere estraibili i modulari	cad	28,37	4,28	15.08%	
06	06.A07.E01	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E01.005	F.O. di portafusibili 10,3x38 neutro	cad	12,45	8,04	64.55%	
06	06.A07.E01.010	F.O. di portafusibili 10,3x38 1P	cad	12,85	8,04	62.56%	
06	06.A07.E01.015	F.O. di portafusibili 10,3x38 3P	cad	23,70	12,32	51.97%	
06	06.A07.E01.020	F.O. di portafusibili 10,3x38 4P	cad	30,10	15,02	49.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E01.025	F.O. di portafusibili 14x51 neutro	cad	16,91	8,04	47.55%	
06	06.A07.E01.030	F.O. di portafusibili 14x51 1P	cad	15,43	8,04	52.11%	
06	06.A07.E01.035	F.O. di portafusibili 14x51 3P	cad	34,26	12,31	35.94%	
06	06.A07.E01.040	F.O. di portafusibili 14x51 4P	cad	44,98	15,02	33.39%	
06	06.A07.E01.045	F.O. di portafusibili 22x58 neutro	cad	21,00	8,04	38.27%	
06	06.A07.E01.050	F.O. di portafusibili 22x58 1P	cad	20,98	8,04	38.32%	
06	06.A07.E01.055	F.O. di portafusibili 22x58 3P	cad	49,92	12,32	24.67%	
06	06.A07.E01.060	F.O. di portafusibili 22x58 4P	cad	63,94	15,02	23.49%	
06	06.A07.E02	F.O. Fornitura Iin opera di lampada per segnalazione intervento del fusibile, compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E02.005	F.O. di lampada di segnalazione per fusibili	cad	15,05	1,06	7.05%	
06	06.A07.E03	F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico					
06	06.A07.E03.005	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	1,53	1,06	69.21%	
06	06.A07.E03.010	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	1,64	1,06	64.89%	
06	06.A07.E03.015	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	2,06	1,06	51.60%	
06	06.A07.E03.020	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	3,04	1,06	34.92%	
06	06.A07.E03.025	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	1,84	1,06	57.69%	
06	06.A07.E03.030	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	2,49	1,06	42.61%	
06	06.A07.E03.035	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	4,20	1,06	25.26%	
06	06.A07.E03.040	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	6,43	1,06	16.49%	
06	06.A07.E03.045	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 8.5X31.5 mm	cad	1,47	1,06	72.21%	
06	06.A07.E03.050	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 10.3X 38 mm	cad	1,48	1,06	71.59%	
06	06.A07.E03.055	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 14 X 51 mm	cad	1,64	1,06	64.89%	
06	06.A07.E03.060	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 22 X 58 mm	cad	2,03	1,06	52.25%	
06	06.A07.E04	F.O. Fornitura in opera di basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E04.005	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN=fino 100 A - gr.00	cad	20,19	16,08	79.65%	
06	06.A07.E04.010	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 125/160 A - gr. 00	cad	22,36	16,08	71.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E04.015	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	23,99	16,08	67.02%	
06	06.A07.E04.020	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	28,75	17,69	61.52%	
06	06.A07.E04.025	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	35,20	19,29	54.80%	
06	06.A07.E04.030	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 630 A - gr. 3	cad	65,70	20,90	31.81%	
06	06.A07.E04.035	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 1250 A - gr. 4	cad	123,54	22,51	18.22%	
06	06.A07.E04.040	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN=fino a 100 A - gr. 00	cad	46,34	32,15	69.38%	
06	06.A07.E04.045	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN=125/160 A - gr. 00	cad	52,62	32,16	61.11%	
06	06.A07.E04.050	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	57,55	32,16	55.88%	
06	06.A07.E04.055	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	73,51	37,53	51.05%	
06	06.A07.E04.060	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	91,93	42,87	46.63%	
06	06.A07.E04.070	F.O. di pareti divisorie per base gr. 00	cad	2,15	1,06	49.45%	
06	06.A07.E04.075	F.O. di pareti divisorie per base gr. 0	cad	2,15	1,06	49.45%	
06	06.A07.E04.080	F.O. di pareti divisorie per base gr. 1	cad	2,17	1,06	48.87%	
06	06.A07.E04.085	F.O. di pareti divisorie per base gr. 2	cad	2,55	1,06	41.55%	
06	06.A07.E04.090	F.O. di pareti divisorie per base gr. 3	cad	4,63	1,06	22.90%	
06	06.A07.E04.095	F.O. di pareti divisorie per base gr. 4	cad	6,73	1,06	15.78%	
06	06.A07.E04.100	F.O. di coprimorsetti per base gr. 00	cad	1,75	1,06	60.63%	
06	06.A07.E04.105	F.O. di coprimorsetti per base gr. 0	cad	1,81	1,06	58.50%	
06	06.A07.E04.110	F.O. di coprimorsetti per base gr. 1	cad	1,93	1,06	55.01%	
06	06.A07.E04.115	F.O. di coprimorsetti per base gr. 2	cad	2,15	1,06	49.45%	
06	06.A07.E05	F.O. Fornitura in opera di fusibile a coltello					
06	06.A07.E05.005	F.O. di Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. C00	cad	4,78	2,15	45.04%	
06	06.A07.E05.010	F.O. di Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. C00	cad	5,03	2,16	42.87%	
06	06.A07.E05.015	F.O. di Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. 00	cad	5,06	2,15	42.55%	
06	06.A07.E05.020	F.O. di Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. 00	cad	5,36	2,16	40.22%	
06	06.A07.E05.025	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/ 160 A - gr. 00	cad	5,73	2,16	37.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E05.030	F.O. di Fusibile a coltello In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	6,20	2,15	34.75%	
06	06.A07.E05.035	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/ 160 A gr. 0	cad	6,61	2,15	32.60%	
06	06.A07.E05.040	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/160 A - gr. 1	cad	8,24	2,15	26.14%	
06	06.A07.E05.045	F.O. di Fusibile a coltello In= 200/250 A - gr. 1	cad	8,60	2,16	25.06%	
06	06.A07.E05.050	F.O. di Fusibile a coltello In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	11,52	3,22	27.91%	
06	06.A07.E05.055	F.O. di Fusibile a coltello In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	12,75	3,22	25.23%	
06	06.A07.E05.060	F.O. di Fusibile a coltello In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	28,37	4,28	15.08%	
06	06.A07.E05.065	F.O. di Fusibile a coltello In= 630 A - gr. 3	cad	29,66	4,28	14.42%	
06	06.A07.E05.070	F.O. di Fusibile a coltello In= 500/1000 A - gr. 4	cad	73,70	5,37	7.29%	
06	06.A07.E05.075	F.O. di Fusibile a coltello In= 1250 A - gr. 4	cad	82,68	5,37	6.49%	
06	06.A07.E05.080	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	11,59	1,61	13.88%	
06	06.A07.E05.085	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 125/ 160 A gr. 0	cad	11,80	1,61	13.62%	
06	06.A07.E05.090	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 125/160 A - gr. 1	cad	15,39	1,61	10.45%	
06	06.A07.E05.095	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 200/250 A - gr. 1	cad	17,05	2,16	12.64%	
06	06.A07.E05.100	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	19,48	2,15	11.06%	
06	06.A07.E05.105	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	20,69	2,15	10.41%	
06	06.A07.E05.110	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	27,83	2,67	9.59%	
06	06.A07.E05.115	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 630 A - gr. 3	cad	28,74	2,67	9.29%	
06	06.A07.E05.120	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 500/1000 A - gr. 4	cad	54,11	3,76	6.95%	
06	06.A07.E05.125	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 1250 A - gr. 4	cad	63,99	3,76	5.88%	
06	06.A07.E05.130	F.O. di neutro per fusibile gr. 00	cad	7,26	2,15	29.68%	
06	06.A07.E05.135	F.O. di neutro per fusibile gr. 0	cad	7,17	2,15	30.05%	
06	06.A07.E05.140	F.O. di neutro per fusibile gr. 1	cad	7,82	2,15	27.55%	
06	06.A07.E05.145	F.O. di neutro per fusibile gr. 2	cad	10,32	2,67	25.85%	
06	06.A07.E05.150	F.O. di neutro per fusibile gr. 3	cad	19,22	3,22	16.73%	
06	06.A07.E05.155	F.O. di neutro per fusibile gr. 4	cad	48,51	3,76	7.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H01	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 16 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H01.005	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - fino 63 A	cad	107,31	18,75	17.47%	
06	06.A07.H01.010	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	121,52	18,75	15.43%	
06	06.A07.H01.015	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 125 A	cad	217,10	21,45	9.88%	
06	06.A07.H01.020	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 3P - da 160 A	cad	296,15	24,11	8.14%	
06	06.A07.H01.025	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - fino 63 A	cad	136,39	23,05	16.90%	
06	06.A07.H01.030	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	148,38	23,06	15.54%	
06	06.A07.H01.035	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 125 A	cad	266,47	25,71	9.65%	
06	06.A07.H01.040	F.O. di interr magn.term.scat. 16 kA - 4P - da 160 A	cad	355,98	28,41	7.98%	
06	06.A07.H02	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H02.005	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - fino 63 A	cad	198,94	18,74	9.42%	
06	06.A07.H02.010	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	213,67	18,74	8.77%	
06	06.A07.H02.015	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 125 A	cad	300,43	21,45	7.14%	
06	06.A07.H02.020	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 3P - da 160 A	cad	344,61	24,12	7.00%	
06	06.A07.H02.025	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - fino 63 A	cad	251,10	23,05	9.18%	
06	06.A07.H02.030	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	266,94	23,06	8.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H02.035	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 125 A	cad	386,56	25,71	6.65%	
06	06.A07.H02.040	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 160 A	cad	425,17	28,40	6.68%	
06	06.A07.H03	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H03.005	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - fino 63 A	cad	239,34	21,44	8.96%	
06	06.A07.H03.010	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 80 a 100 A	cad	251,92	21,44	8.51%	
06	06.A07.H03.015	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 125 A	cad	352,61	24,12	6.84%	
06	06.A07.H03.020	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	383,15	26,78	6.99%	
06	06.A07.H03.025	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 200 a 250 A	cad	544,25	29,50	5.42%	
06	06.A07.H03.030	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	987,68	34,87	3.53%	
06	06.A07.H03.035	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 500 A	cad	1.374,69	40,14	2.92%	
06	06.A07.H03.040	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1.453,96	45,51	3.13%	
06	06.A07.H03.045	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1.774,76	50,94	2.87%	
06	06.A07.H03.050	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 63 A	cad	308,86	24,12	7.81%	
06	06.A07.H03.055	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 80 a 100 A	cad	323,54	24,10	7.45%	
06	06.A07.H03.060	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 125 A	cad	453,72	26,77	5.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H03.065	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	484,34	29,50	6.09%	
06	06.A07.H03.070	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A	cad	680,01	34,82	5.12%	
06	06.A07.H03.075	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.257,49	40,24	3.20%	
06	06.A07.H03.080	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 500 A	cad	1.713,20	48,31	2.82%	
06	06.A07.H03.085	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1.794,46	56,35	3.14%	
06	06.A07.H03.090	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	2.311,21	64,25	2.78%	
06	06.A07.H04	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo S) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H04.005	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 63 A	cad	340,37	21,44	6.30%	
06	06.A07.H04.010	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 80 a 100 A	cad	356,21	21,44	6.02%	
06	06.A07.H04.015	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 125 A	cad	450,13	24,13	5.36%	
06	06.A07.H04.020	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	503,63	26,79	5.32%	
06	06.A07.H04.025	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 200 a 250 A	cad	671,88	29,50	4.39%	
06	06.A07.H04.030	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.037,47	34,86	3.36%	
06	06.A07.H04.035	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 500 A	cad	1.477,26	40,18	2.72%	
06	06.A07.H04.040	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1.550,02	45,57	2.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H04.045	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1.949,23	50,87	2.61%	
06	06.A07.H04.050	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 63 A	cad	442,25	24,10	5.45%	
06	06.A07.H04.055	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 80 a 100 A	cad	460,23	24,12	5.24%	
06	06.A07.H04.060	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 125 A	cad	571,18	26,79	4.69%	
06	06.A07.H04.065	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	627,64	29,50	4.70%	
06	06.A07.H04.070	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 200 a 250 A	cad	855,14	34,80	4.07%	
06	06.A07.H04.075	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.270,17	40,14	3.16%	
06	06.A07.H04.080	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 500 A	cad	1.861,96	48,22	2.59%	
06	06.A07.H04.085	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1.946,41	56,25	2.89%	
06	06.A07.H04.090	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2.499,85	64,25	2.57%	
06	06.A07.H05	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo H Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H05.005	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 63 A	cad	524,06	21,43	4.09%	
06	06.A07.H05.010	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 80 a 100 A	cad	550,48	21,47	3.90%	
06	06.A07.H05.015	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 125 A	cad	580,18	24,14	4.16%	
06	06.A07.H05.020	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	684,21	26,75	3.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H05.025	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 200 a 250 A	cad	748,90	29,51	3.94%	
06	06.A07.H05.030	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.177,99	34,87	2.96%	
06	06.A07.H05.035	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 500 A	cad	1.686,20	40,13	2.38%	
06	06.A07.H05.040	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1.679,89	45,53	2.71%	
06	06.A07.H05.045	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	2.122,35	50,94	2.40%	
06	06.A07.H05.050	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 63 A	cad	662,70	24,12	3.64%	
06	06.A07.H05.055	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 80 a 100 A	cad	691,44	24,13	3.49%	
06	06.A07.H05.060	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 125 A	cad	721,72	26,78	3.71%	
06	06.A07.H05.065	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	888,45	29,50	3.32%	
06	06.A07.H05.070	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 200 a 250 A	cad	952,92	34,78	3.65%	
06	06.A07.H05.075	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.408,41	40,14	2.85%	
06	06.A07.H05.080	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 500 A	cad	1.993,76	48,25	2.42%	
06	06.A07.H05.085	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	2.102,25	56,34	2.68%	
06	06.A07.H05.090	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2.720,80	64,21	2.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H06	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 85-120 kA, (tipo L) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H06.005	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - fino 63 A	cad	849,37	21,49	2.53%	
06	06.A07.H06.010	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L)- 3P - da 80 a 100 A	cad	876,23	21,47	2.45%	
06	06.A07.H06.015	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 125 A	cad	985,77	24,15	2.45%	
06	06.A07.H06.020	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	1.027,91	26,83	2.61%	
06	06.A07.H06.025	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1.360,29	29,52	2.17%	
06	06.A07.H06.030	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.625,60	34,79	2.14%	
06	06.A07.H06.035	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 500 A	cad	1.960,38	40,19	2.05%	
06	06.A07.H06.040	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	2.098,65	45,54	2.17%	
06	06.A07.H06.045	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2.502,33	50,80	2.03%	
06	06.A07.H06.050	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - fino 63 A	cad	968,55	24,12	2.49%	
06	06.A07.H06.055	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L)- 4P - da 80 a 100 A	cad	1.012,80	24,10	2.38%	
06	06.A07.H06.060	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 125 A	cad	1.082,92	26,75	2.47%	
06	06.A07.H06.065	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1.314,01	29,43	2.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H06.070	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1.433,14	34,83	2.43%	
06	06.A07.H06.075	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.901,11	40,11	2.11%	
06	06.A07.H06.080	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 500 A	cad	2.327,09	48,17	2.07%	
06	06.A07.H06.085	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2.643,46	56,31	2.13%	
06	06.A07.H06.090	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	3.154,50	64,35	2.04%	
06	06.A07.H07	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H07.005	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - fino 63 A	cad	866,94	21,41	2.47%	
06	06.A07.H07.010	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 80 a 100 A	cad	888,96	24,09	2.71%	
06	06.A07.H07.015	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 125 A	cad	979,80	26,75	2.73%	
06	06.A07.H07.020	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	1.011,07	29,52	2.92%	
06	06.A07.H07.025	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1.046,32	34,84	3.33%	
06	06.A07.H07.030	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.619,75	40,17	2.48%	
06	06.A07.H07.035	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 500 A	cad	1.976,06	45,65	2.31%	
06	06.A07.H07.040	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - fino 63 A	cad	1.142,47	24,11	2.11%	
06	06.A07.H07.045	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 80 a 100 A	cad	1.169,89	26,79	2.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H07.050	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 125 A	cad	1.265,99	29,50	2.33%	
06	06.A07.H07.055	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1.328,62	34,81	2.62%	
06	06.A07.H07.060	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1.382,55	40,23	2.91%	
06	06.A07.H07.065	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 320 a 400 A	cad	2.038,69	48,32	2.37%	
06	06.A07.H07.070	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 500 A	cad	2.350,48	56,18	2.39%	
06	06.A07.H10	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H10.005	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - fino 100 A	cad	433,94	21,44	4.94%	
06	06.A07.H10.010	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	482,76	26,79	5.55%	
06	06.A07.H10.015	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 250 A	cad	616,54	29,47	4.78%	
06	06.A07.H10.020	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.139,64	34,87	3.06%	
06	06.A07.H10.025	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1.571,28	45,57	2.90%	
06	06.A07.H10.030	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1.973,88	50,93	2.58%	
06	06.A07.H10.035	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 1000 A	cad	2.050,34	56,18	2.74%	
06	06.A07.H10.040	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 100 A	cad	551,70	24,11	4.37%	
06	06.A07.H10.045	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	611,09	29,52	4.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H10.050	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A	cad	772,26	34,83	4.51%	
06	06.A07.H10.055	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1.416,27	40,22	2.84%	
06	06.A07.H10.060	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1.990,34	56,33	2.83%	
06	06.A07.H10.065	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	2.510,70	64,27	2.56%	
06	06.A07.H10.070	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 1000 A	cad	2.573,19	72,31	2.81%	
06	06.A07.H11	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H11.005	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 100 A	cad	496,32	21,44	4.32%	
06	06.A07.H11.010	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	559,36	26,79	4.79%	
06	06.A07.H11.015	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 250 A	cad	715,72	29,49	4.12%	
06	06.A07.H11.020	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 400 A	cad	1.337,14	34,77	2.60%	
06	06.A07.H11.025	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1.779,10	45,54	2.56%	
06	06.A07.H11.030	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	2.161,94	50,81	2.35%	
06	06.A07.H11.035	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1000 A	cad	2.273,36	56,38	2.48%	
06	06.A07.H11.040	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1250 A	cad	2.634,77	61,65	2.34%	
06	06.A07.H11.045	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1600 A	cad	2.912,20	66,98	2.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H11.050	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 100 A	cad	633,55	24,14	3.81%	
06	06.A07.H11.055	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	706,17	29,52	4.18%	
06	06.A07.H11.060	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 250 A	cad	896,83	34,80	3.88%	
06	06.A07.H11.065	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 400 A	cad	1.617,43	40,27	2.49%	
06	06.A07.H11.070	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	2.260,15	56,28	2.49%	
06	06.A07.H11.075	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2.747,55	64,29	2.34%	
06	06.A07.H11.080	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1000 A	cad	2.891,35	72,28	2.50%	
06	06.A07.H11.085	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1250 A	cad	3.349,90	80,40	2.40%	
06	06.A07.H11.090	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1600 A	cad	3.677,24	88,25	2.40%	
06	06.A07.H12	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H12.005	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 100 A	cad	649,85	21,45	3.30%	
06	06.A07.H12.010	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	703,63	26,81	3.81%	
06	06.A07.H12.015	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 250 A	cad	822,65	29,45	3.58%	
06	06.A07.H12.020	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 400 A	cad	1.335,90	34,87	2.61%	
06	06.A07.H12.025	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1.878,26	45,64	2.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H12.030	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	2.338,54	50,98	2.18%	
06	06.A07.H12.035	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1000 A	cad	2.418,59	56,35	2.33%	
06	06.A07.H12.040	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1250 A	cad	2.799,94	61,60	2.20%	
06	06.A07.H12.045	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1600 A	cad	3.116,01	66,99	2.15%	
06	06.A07.H12.050	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 100 A	cad	821,57	24,15	2.94%	
06	06.A07.H12.055	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	913,13	29,49	3.23%	
06	06.A07.H12.060	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 250 A	cad	1.026,33	34,79	3.39%	
06	06.A07.H12.065	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 400 A	cad	1.707,08	40,12	2.35%	
06	06.A07.H12.070	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	2.330,64	56,17	2.41%	
06	06.A07.H12.075	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2.985,00	64,18	2.15%	
06	06.A07.H12.080	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1000 A	cad	3.080,88	72,40	2.35%	
06	06.A07.H12.085	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1250 A	cad	3.534,97	80,24	2.27%	
06	06.A07.H12.090	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1600 A	cad	4.007,04	88,56	2.21%	
06	06.A07.H13	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 150 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie diintervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H13.005	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 3P - da 100 A	cad	929,69	21,48	2.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H13.010	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	964,70	26,82	2.78%	
06	06.A07.H13.015	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 250 A	cad	1.149,80	29,43	2.56%	
06	06.A07.H13.020	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1.767,59	34,82	1.97%	
06	06.A07.H13.025	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	2.143,27	45,65	2.13%	
06	06.A07.H13.030	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2.593,82	50,84	1.96%	
06	06.A07.H13.035	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 1000 A	cad	2.698,68	56,40	2.09%	
06	06.A07.H13.040	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 4P - da 100 A	cad	1.126,15	24,10	2.14%	
06	06.A07.H13.045	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1.222,71	29,47	2.41%	
06	06.A07.H13.050	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 250 A	cad	1.466,20	34,90	2.38%	
06	06.A07.H13.055	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	2.238,84	40,30	1.80%	
06	06.A07.H13.060	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2.750,14	56,38	2.05%	
06	06.A07.H13.065	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	3.212,79	64,26	2.00%	
06	06.A07.H13.070	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 1000 A	cad	3.389,23	72,19	2.13%	
06	06.A07.H14	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H14.005	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 100 A	cad	1.006,33	26,77	2.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H14.010	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	1.044,91	29,47	2.82%	
06	06.A07.H14.015	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 250 A	cad	1.097,72	34,80	3.17%	
06	06.A07.H14.020	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 400 A	cad	1.852,81	45,58	2.46%	
06	06.A07.H14.025	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 630 A	cad	2.201,85	50,86	2.31%	
06	06.A07.H14.030	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 100 A	cad	1.323,26	29,51	2.23%	
06	06.A07.H14.035	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1.361,88	34,86	2.56%	
06	06.A07.H14.040	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 250 A	cad	1.434,90	40,18	2.80%	
06	06.A07.H14.045	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 400 A	cad	2.275,21	56,20	2.47%	
06	06.A07.H14.050	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 630 A	cad	2.579,24	64,22	2.49%	
06	06.A07.K01	F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori autoamtici tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.K01.005	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 3P	cad	368,80	18,74	5.08%	
06	06.A07.K01.010	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	424,03	21,46	5.06%	
06	06.A07.K01.015	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P	cad	501,15	24,11	4.81%	
06	06.A07.K01.020	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 4P	cad	545,36	26,78	4.91%	
06	06.A07.K02	F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziale da quadro (a pannello o per guida DIN) con toroide separato, corrente e tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.K02.005	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 60 mm	cad	387,26	20,37	5.26%	
06	06.A07.K02.010	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 110 mm	cad	415,49	21,44	5.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.K02.015	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 185 mm	cad	508,00	22,50	4.43%	
06	06.A07.K02.020	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 110 mm	cad	649,10	21,42	3.30%	
06	06.A07.K02.025	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 185 mm	cad	756,99	22,48	2.97%	
06	06.A07.K02.030	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 230 mm	cad	807,85	23,59	2.92%	
06	06.A07.K02.035	F.O. di rele sganciatore differenziale	cad	239,85	10,70	4.46%	
06	06.A07.K02.040	F.O. di toroide chiuso da 60 mm	cad	69,71	9,65	13.84%	
06	06.A07.K02.045	F.O. di toroide chiuso da 110 mm	cad	93,04	10,71	11.51%	
06	06.A07.K02.050	F.O. di toroide chiuso da 185 mm	cad	198,42	11,81	5.95%	
06	06.A07.K02.055	F.O. di toroide aperto da 110 mm	cad	436,41	10,69	2.45%	
06	06.A07.K02.060	F.O. di toroide aperto da 185 mm	cad	432,00	11,79	2.73%	
06	06.A07.K02.065	F.O. di toroide aperto da 230 mm	cad	580,29	12,88	2.22%	
06	06.A07.L01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.L01.005	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 160 A	cad	196,94	26,78	13.60%	
06	06.A07.L01.010	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 250 A	cad	309,81	29,49	9.52%	
06	06.A07.L01.015	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 320 A	cad	372,91	34,83	9.34%	
06	06.A07.L01.020	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 400 A	cad	564,42	34,82	6.17%	
06	06.A07.L01.025	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 630 A	cad	869,20	45,55	5.24%	
06	06.A07.L01.030	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 800 A	cad	1.068,98	50,88	4.76%	
06	06.A07.L01.035	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1000 A	cad	1.196,29	56,23	4.70%	
06	06.A07.L01.040	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1250 A	cad	1.287,48	61,67	4.79%	
06	06.A07.L01.045	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1600 A	cad	1.558,01	66,99	4.30%	
06	06.A07.L01.050	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	289,71	29,49	10.18%	
06	06.A07.L01.055	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 250 A	cad	389,37	34,81	8.94%	
06	06.A07.L01.060	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 320 A	cad	487,37	40,21	8.25%	
06	06.A07.L01.065	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 400 A	cad	667,54	40,19	6.02%	
06	06.A07.L01.070	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 630 A	cad	1.000,26	56,31	5.63%	
06	06.A07.L01.075	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 800 A	cad	1.285,89	64,29	5.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.L01.080	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1000 A	cad	1.459,54	72,39	4.96%	
06	06.A07.L01.085	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1250 A	cad	1.615,01	80,43	4.98%	
06	06.A07.L01.090	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1600 A	cad	1.931,16	88,45	4.58%	
06	06.A07.M01	F.O. Fornitura in opera entro quadro predisposto di base fissa per interruttore tipo scatolato removibile compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.M01.005	F.O. di base fissa per interr.removibile fino a 160A	cad	95,28	24,12	25.31%	
06	06.A07.M01.010	F.O. di base fissa per interr.removibile da 200 a 250A	cad	112,46	26,79	23.82%	
06	06.A07.M01.015	F.O. di base fissa per interr.removibile da 320 a 500A	cad	237,57	32,17	13.54%	
06	06.A07.M01.020	F.O. di base fissa per interr.removibile da 630 A	cad	291,88	37,54	12.86%	
06	06.A07.M02	F.O. Fornitura in opera di kit per trasformate interruttori fissi in parte mobile (parte interruttiva) di interuttori removibile,con qualsiasi tipo di terminale, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.M02.005	F.O. di KIT per interruttori removibili fino 160 A	cad	62,24	24,12	38.75%	
06	06.A07.M02.010	F.O. di KIT per interruttori removibili da 200 a 250 A	cad	71,04	26,79	37.71%	
06	06.A07.M02.015	F.O. di KIT per interruttori removibili da 320 a 500 A	cad	107,15	32,16	30.01%	
06	06.A07.M02.020	F.O. di KIT per interruttori removibili da 630 A	cad	115,67	37,52	32.44%	
06	06.A07.M03	F.O. Fornitura in opera entro quadro predisposto di base fissa per interruttore tipo scatolato estraibile compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.M03.005	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 200 a 250A	cad	229,35	26,79	11.68%	
06	06.A07.M03.010	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 320 a 500A	cad	396,26	32,14	8.11%	
06	06.A07.M03.015	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 630 A 1000 A	cad	510,35	37,51	7.35%	
06	06.A07.M04	F.O. Fornitura in opera di kit per trasformare interruttori fissi in parte mobile (parte interruttiva) di interruttori estraibili, con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.M04.005	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 200 a 250 A	cad	85,80	26,79	31.22%	
06	06.A07.M04.010	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 320 a 500 A	cad	117,39	32,15	27.39%	
06	06.A07.M04.015	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 630 a 1000 A	cad	143,83	37,53	26.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N01	F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.N01.005	F.O. di sganciatore di apertura per interr. fino a160 A	cad	76,67	16,08	20.97%	
06	06.A07.N01.010	F.O. di sganciator di apertura per interr. da 200 a 1000 A	cad	81,20	16,08	19.80%	
06	06.A07.N01.015	F.O. di sganciatore di min tensione per interr. fino a160 A	cad	88,61	16,08	18.15%	
06	06.A07.N01.020	F.O. di sganciatore di min tensione per interr. da 200 a 1000 A	cad	92,04	16,08	17.47%	
06	06.A07.N01.025	F.O. di ritardatore per sganciatore di min. tensione	cad	180,25	16,08	8.92%	
06	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.N02.005	F.O. di coppia di contatti ausiliari	cad	39,49	13,41	33.95%	
06	06.A07.N02.010	F.O. di coppia di contatto anticipato	cad	50,55	13,41	26.52%	
06	06.A07.N03	F.O. Fornitura in opera di blocco a chiave per interruttori scatolati					
06	06.A07.N03.005	F.O. di blocco a chiave	cad	41,44	5,37	12.96%	
06	06.A07.N03.010	F.O. di blocco a leva per lucchetto	cad	24,89	5,37	21.57%	
06	06.A07.N04	F. O. Fornitura in opera di interblocco meccanico per interruttori tipo scatolato per manovra a leva o rotatica compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N04.005	F.O. di interblocco fra 2 interr fino a 160 A	cad	203,16	24,12	11.87%	
06	06.A07.N04.010	F.O. di interblocco fra 3 interr fino a 160 A	cad	151,14	32,15	21.27%	
06	06.A07.N04.015	F.O. di interblocco per interr da 250 a 1000 A	cad	408,31	32,17	7.88%	
06	06.A07.N04.020	F.O. di interblocco per interr da 1250 a 1600 A	cad	740,60	32,14	4.34%	
06	06.A07.N05	F.O. Fornitura in opera di maniglia per comando rotativo diretto o rinviato per interruttore tipo scatolato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N05.005	F.O. di maniglia com.diretto per interr.fino a 160 A	cad	34,64	5,37	15.50%	
06	06.A07.N05.010	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 200 a 630 A	cad	48,32	5,37	11.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N05.015	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 800 a 1000 A	cad	58,13	5,37	9.24%	
06	06.A07.N05.020	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 1250 a 1600 A	cad	80,35	5,37	6.68%	
06	06.A07.N05.025	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.fino a 160 A	cad	47,19	8,04	17.04%	
06	06.A07.N05.030	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 200 a 630 A	cad	70,88	8,04	11.34%	
06	06.A07.N05.035	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 800 a 1000 A	cad	82,16	8,04	9.78%	
06	06.A07.N05.040	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 1250 a 1600 A	cad	132,87	8,04	6.05%	
06	06.A07.N06	F.O. Fornitura in opera di copriterminali e separatori					
06	06.A07.N06.005	F.O. di 2 copriterminali per interr.fino a 160 A 3P	cad	19,79	2,16	10.89%	
06	06.A07.N06.010	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 3P	cad	29,88	2,15	7.21%	
06	06.A07.N06.015	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 3P	cad	34,76	2,16	6.20%	
06	06.A07.N06.020	F.O. di 2 copriterminali per interr.fino a 160 A 4P	cad	25,05	2,15	8.60%	
06	06.A07.N06.025	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 4P	cad	38,29	2,16	5.63%	
06	06.A07.N06.030	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 4P	cad	45,46	2,15	4.74%	
06	06.A07.N06.035	F.O. di 6 separatori di fase per interr, fino a 160 A	cad	15,07	1,61	10.67%	
06	06.A07.N06.040	F.O. di 6 separatori di fase per interr, da 200 a 630 A	cad	22,37	1,61	7.19%	
06	06.A07.N06.045	F.O. di 6 separatori di fase per interr, da 800 a 1000 A	cad	29,58	1,61	5.44%	
06	06.A07.N07	F.O. Fornitura in opera di contamanovre					
06	06.A07.N07.005	F.O. di contamanovre	cad	83,68	10,71	12.80%	
06	06.A07.N08	Fornitura in opera di comando a motore per interruttori automatici tipo scatolato compreso capicorda,ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N08.005	F.O. di comando a solenoide per interr.fino a 250 A	cad	247,04	10,70	4.33%	
06	06.A07.N08.010	F.O. di comando ad accumulo di energia per interr. fino 500 A	cad	449,13	10,69	2.38%	
06	06.A07.N08.015	F.O. di comando ad accumulo di energia per interr. fino 1000 A	cad	681,53	10,70	1.57%	
06	06.A07.N08.020	F.O. di comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 500 A	cad	477,93	10,71	2.24%	
06	06.A07.N08.025	F.O. di comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 1000 A	cad	716,86	12,83	1.79%	
06	06.A07.N08.030	F.O. di blocco a chiave per comando a motore	cad	44,11	5,37	12.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N09	F.O. Fornitura in opera di terminali e morsetti speciali per attacchi anteriori o posteriori per interruttori tipo scatolato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N09.005	F.O. di terminali flessibili orientabili per interr. 4P fino a 500 A	cad	54,29	5,37	9.89%	
06	06.A07.N09.010	F.O. di terminali flessibili orientabili per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	100,83	5,37	5.33%	
06	06.A07.N09.015	F.O. di terminali prolungati per interr. 4P fino a 500 A	cad	82,52	5,37	6.51%	
06	06.A07.N09.020	F.O. di terminali prolungati per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	99,09	5,37	5.42%	
06	06.A07.N09.025	F.O. di morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi fino a 150 mm	cad	14,57	5,37	36.86%	
06	06.A07.N09.030	F.O. di morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi oltre 150 mm	cad	31,07	8,04	25.87%	
06	06.A07.N09.035	F.O. di morsetti per prese tensione ausiliarie	cad	9,87	5,37	54.38%	
06	06.A07.N10	F.O. Fornitura in opera di automatismo per realizzare la commutazione automatica tra due reti elettriche (principale e riserva o gruppo elettrogeno con avviamento del gruppo e distatto dei carichi non prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla rete principale, compreso capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N10.005	F.O. di commutatore tra due reti elettriche	cad	1.004,63	48,22	4.80%	
06	06.A07.N10.010	F.O. di commutatore rete/gruppo elett.comando avviamento e distacco carichi	cad	1.287,61	48,29	3.75%	
06	06.A07.S01	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S01.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 3P	cad	3.117,00	476,90	15.30%	
06	06.A07.S01.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 3P	cad	3.199,26	487,57	15.24%	
06	06.A07.S01.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 3P	cad	3.288,10	503,74	15.32%	
06	06.A07.S01.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 3P	cad	3.677,31	637,65	17.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S01.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 4P	cad	3.810,10	509,03	13.36%	
06	06.A07.S01.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 4P	cad	3.926,91	536,02	13.65%	
06	06.A07.S01.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 4P	cad	4.042,51	562,72	13.92%	
06	06.A07.S01.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 4P	cad	4.495,86	696,86	15.50%	
06	06.A07.S02	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 55/65 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S02.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1250 A- 3P	cad	4.320,19	503,73	11.66%	
06	06.A07.S02.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1600 A- 3P	cad	4.772,29	637,58	13.36%	
06	06.A07.S02.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2000 A- 3P	cad	6.268,17	964,67	15.39%	
06	06.A07.S02.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2500 A- 3P	cad	7.408,61	1.178,71	15.91%	
06	06.A07.S02.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 3200 A- 3P	cad	8.459,75	1.929,67	22.81%	
06	06.A07.S02.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1250 A- 4P	cad	5.333,55	562,69	10.55%	
06	06.A07.S02.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 1600 A- 4P	cad	5.865,83	696,86	11.88%	
06	06.A07.S02.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2000 A- 4P	cad	7.755,76	1.125,36	14.51%	
06	06.A07.S02.045	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 2500 A- 4P	cad	9.180,35	1.393,58	15.18%	
06	06.A07.S02.050	F.O. di interr.magn.term. fisso 55/65 KA- 3200 A- 4P	cad	10.250,68	2.090,11	20.39%	
06	06.A07.S03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 75/85 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S03.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1250 A - 3P	cad	4.990,98	503,59	10.09%	
06	06.A07.S03.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1600 A - 3P	cad	5.443,07	637,93	11.72%	
06	06.A07.S03.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2000 A - 3P	cad	6.919,25	964,54	13.94%	
06	06.A07.S03.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2500 A - 3P	cad	8.128,73	1.178,67	14.50%	
06	06.A07.S03.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 3200 A - 3P	cad	9.763,11	1.929,19	19.76%	
06	06.A07.S03.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1250 A - 4P	cad	6.159,72	563,00	9.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S03.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 1600 A - 4P	cad	6.693,22	696,76	10.41%	
06	06.A07.S03.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2000 A - 4P	cad	8.568,35	1.125,02	13.13%	
06	06.A07.S03.045	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 2500 A - 4P	cad	10.081,74	1.393,30	13.82%	
06	06.A07.S03.050	F.O. di interr.magn.term. fisso 75/85 KA - 3200 A - 4P	cad	11.882,05	2.090,05	17.59%	
06	06.A07.S04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S04.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 3P	cad	8.747,76	1.179,20	13.48%	
06	06.A07.S04.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 3P	cad	10.447,48	1.929,65	18.47%	
06	06.A07.S04.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 3P	cad	12.406,42	2.465,16	19.87%	
06	06.A07.S04.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 3P	cad	17.871,85	2.732,61	15.29%	
06	06.A07.S04.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 4P	cad	10.852,41	1.393,45	12.84%	
06	06.A07.S04.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 4P	cad	12.742,76	2.089,81	16.40%	
06	06.A07.S04.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 4P	cad	15.479,35	3.054,08	19.73%	
06	06.A07.S04.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 4P	cad	22.189,66	3.268,54	14.73%	
06	06.A07.S06	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S06.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 3P	cad	4.196,15	401,99	9.58%	
06	06.A07.S06.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 3P	cad	4.285,79	412,72	9.63%	
06	06.A07.S06.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 3P	cad	4.380,79	428,88	9.79%	
06	06.A07.S06.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 3P	cad	4.903,54	535,96	10.93%	
06	06.A07.S06.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 4P	cad	5.171,18	428,69	8.29%	
06	06.A07.S06.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 4P	cad	5.295,42	455,41	8.60%	
06	06.A07.S06.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 4P	cad	5.420,87	482,46	8.90%	
06	06.A07.S06.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 4P	cad	6.048,40	589,72	9.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 55/65 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S07.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1250 A-3P	cad	5.454,80	428,75	7.86%	
06	06.A07.S07.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1600 A-3P	cad	6.070,03	535,98	8.83%	
06	06.A07.S07.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2000 A-3P	cad	8.170,94	857,13	10.49%	
06	06.A07.S07.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2500 A-3P	cad	9.583,31	1.018,71	10.63%	
06	06.A07.S07.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 3200 A-3P	cad	11.772,71	1.661,13	14.11%	
06	06.A07.S07.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1250 A-4P	cad	6.763,69	482,25	7.13%	
06	06.A07.S07.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 1600 A-4P	cad	7.505,91	589,21	7.85%	
06	06.A07.S07.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2000 A-4P	cad	10.104,33	964,96	9.55%	
06	06.A07.S07.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 2500 A-4P	cad	11.893,36	1.178,63	9.91%	
06	06.A07.S07.050	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55/65 KA- 3200 A-4P	cad	14.463,79	1.822,44	12.60%	
06	06.A07.S08	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 75/85 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S08.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1250 A - 3P	cad	7.040,55	428,77	6.09%	
06	06.A07.S08.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1600 A - 3P	cad	6.761,79	536,21	7.93%	
06	06.A07.S08.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2000 A - 3P	cad	8.862,70	857,91	9.68%	
06	06.A07.S08.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2500 A - 3P	cad	10.360,16	1.018,40	9.83%	
06	06.A07.S08.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 3200 A - 3P	cad	13.152,51	1.661,16	12.63%	
06	06.A07.S08.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1250 A - 4P	cad	7.631,79	482,33	6.32%	
06	06.A07.S08.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 1600 A - 4P	cad	8.370,31	589,27	7.04%	
06	06.A07.S08.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2000 A - 4P	cad	10.967,48	965,14	8.80%	
06	06.A07.S08.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 2500 A - 4P	cad	12.857,64	1.179,05	9.17%	
06	06.A07.S08.050	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75/85 KA - 3200 A - 4P	cad	16.183,94	1.822,31	11.26%	
06	06.A07.S09	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S09.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 3P	cad	12.416,95	1.018,19	8.20%	
06	06.A07.S09.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 3P	cad	14.116,81	1.661,55	11.77%	
06	06.A07.S09.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 3P	cad	15.992,05	1.983,01	12.40%	
06	06.A07.S09.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 3P	cad	23.612,16	2.410,80	10.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S09.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 6300 A - 3P	cad	33.358,42	3.215,75	9.64%	
06	06.A07.S09.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 4P	cad	15.437,25	1.179,41	7.64%	
06	06.A07.S09.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 4P	cad	17.386,20	1.822,07	10.48%	
06	06.A07.S09.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 4P	cad	20.180,85	2.680,02	13.28%	
06	06.A07.S09.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 4P	cad	29.720,80	3.215,79	10.82%	
06	06.A07.S10	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.S10.005	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 3P	cad	5.545,89	503,57	9.08%	
06	06.A07.S10.010	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 3P	cad	6.096,63	637,71	10.46%	
06	06.A07.S10.015	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 3P	cad	8.953,83	964,33	10.77%	
06	06.A07.S10.020	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 3P	cad	9.494,99	1.179,28	12.42%	
06	06.A07.S10.025	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 4P	cad	6.863,80	562,83	8.20%	
06	06.A07.S10.030	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 4P	cad	7.520,63	696,41	9.26%	
06	06.A07.S10.035	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 4P	cad	11.112,25	1.125,67	10.13%	
06	06.A07.S10.040	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 4P	cad	11.787,09	1.393,23	11.82%	
06	06.A07.S11	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzone Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S11.005	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 3P	cad	6.906,16	428,87	6.21%	
06	06.A07.S11.010	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 3P	cad	7.615,10	536,10	7.04%	
06	06.A07.S11.015	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 3P	cad	11.261,08	856,97	7.61%	
06	06.A07.S11.020	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 3P	cad	11.857,13	1.018,53	8.59%	
06	06.A07.S11.025	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 4P	cad	8.580,03	482,20	5.62%	
06	06.A07.S11.030	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 4P	cad	9.441,85	589,17	6.24%	
06	06.A07.S11.035	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 4P	cad	13.968,82	965,25	6.91%	
06	06.A07.S11.040	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 4P	cad	14.722,08	1.179,24	8.01%	
06	06.A07.T01	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T01.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	2.209,45	477,02	21.59%	
06	06.A07.T01.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	2.291,71	487,68	21.28%	
06	06.A07.T01.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	2.380,53	503,72	21.16%	
06	06.A07.T01.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	2.589,12	637,70	24.63%	
06	06.A07.T01.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	2.902,54	509,11	17.54%	
06	06.A07.T01.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	3.007,52	535,94	17.82%	
06	06.A07.T01.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	3.136,17	562,63	17.94%	
06	06.A07.T01.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	3.407,03	696,74	20.45%	
06	06.A07.T02	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T02.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	3.412,63	503,70	14.76%	
06	06.A07.T02.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	3.683,46	637,61	17.31%	
06	06.A07.T02.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	5.179,36	964,40	18.62%	
06	06.A07.T02.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	6.139,77	1.178,84	19.20%	
06	06.A07.T02.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	7.008,42	1.929,42	27.53%	
06	06.A07.T02.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	4.426,00	562,54	12.71%	
06	06.A07.T02.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	4.778,24	696,67	14.58%	
06	06.A07.T02.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	6.666,93	1.125,38	16.88%	
06	06.A07.T02.045	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	7.911,51	1.393,22	17.61%	
06	06.A07.T02.050	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	9.866,86	2.089,80	21.18%	
06	06.A07.T03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T03.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	4.084,67	503,64	12.33%	
06	06.A07.T03.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	4.355,49	637,64	14.64%	
06	06.A07.T03.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	5.831,66	964,56	16.54%	
06	06.A07.T03.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	6.858,65	1.179,00	17.19%	
06	06.A07.T03.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	8.314,26	1.928,91	23.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T03.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	5.253,39	562,64	10.71%	
06	06.A07.T03.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	5.604,41	696,63	12.43%	
06	06.A07.T03.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	7.480,78	1.125,11	15.04%	
06	06.A07.T03.045	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	8.810,41	1.393,81	15.82%	
06	06.A07.T03.050	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	10.436,89	2.090,51	20.03%	
06	06.A07.T04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T04.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	7.478,90	1.178,67	15.76%	
06	06.A07.T04.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	8.996,14	1.929,67	21.45%	
06	06.A07.T04.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	10.559,44	2.251,27	21.32%	
06	06.A07.T04.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	16.099,89	2.733,76	16.98%	
06	06.A07.T04.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	9.584,79	1.393,63	14.54%	
06	06.A07.T04.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	11.285,24	2.090,03	18.52%	
06	06.A07.T04.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	13.851,68	3.054,30	22.05%	
06	06.A07.T04.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	20.418,95	3.269,07	16.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T05	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T05.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	3.288,60	401,87	12.22%	
06	06.A07.T05.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	3.378,22	412,48	12.21%	
06	06.A07.T05.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	3.473,24	428,60	12.34%	
06	06.A07.T05.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	3.814,73	535,97	14.05%	
06	06.A07.T05.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	4.263,63	428,92	10.06%	
06	06.A07.T05.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	4.387,86	455,46	10.38%	
06	06.A07.T05.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	4.518,23	482,55	10.68%	
06	06.A07.T05.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	4.960,80	589,34	11.88%	
06	06.A07.T06	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T06.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	4.547,24	428,80	9.43%	
06	06.A07.T06.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	4.981,22	535,98	10.76%	
06	06.A07.T06.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	7.082,13	857,65	12.11%	
06	06.A07.T06.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	8.315,68	1.018,67	12.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T06.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	10.318,90	1.661,34	16.10%	
06	06.A07.T06.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	5.856,14	482,55	8.24%	
06	06.A07.T06.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	6.417,10	589,73	9.19%	
06	06.A07.T06.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	9.016,74	964,79	10.70%	
06	06.A07.T06.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	10.613,41	1.179,15	11.11%	
06	06.A07.T06.050	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	13.002,57	1.821,66	14.01%	
06	06.A07.T07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T07.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	5.240,25	428,65	8.18%	
06	06.A07.T07.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	5.674,22	536,21	9.45%	
06	06.A07.T07.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	7.773,89	857,46	11.03%	
06	06.A07.T07.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	9.085,14	1.018,44	11.21%	
06	06.A07.T07.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	11.702,44	1.661,75	14.20%	
06	06.A07.T07.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	6.724,24	482,13	7.17%	
06	06.A07.T07.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	7.285,18	589,37	8.09%	
06	06.A07.T07.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	9.879,90	964,28	9.76%	
06	06.A07.T07.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	11.582,63	1.179,11	10.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T07.050	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	14.733,83	1.822,57	12.37%	
06	06.A07.T08	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					*la posa in opera degli interruttori su quadri bt, comprende i collegamenti di potenza di ingresso e uscita,il montaggio degli accessori ed i collegamenti ausiliari*
06	06.A07.T08.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	11.153,04	1.018,27	9.13%	
06	06.A07.T08.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	12.655,60	1.661,68	13.13%	
06	06.A07.T08.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	14.355,75	1.982,53	13.81%	
06	06.A07.T08.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	21.840,22	2.411,16	11.04%	
06	06.A07.T08.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 6300 A - 3P	cad	31.223,92	3.216,06	10.30%	
06	06.A07.T08.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	14.163,47	1.178,40	8.32%	
06	06.A07.T08.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	15.925,00	1.821,82	11.44%	
06	06.A07.T08.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	18.554,39	2.679,25	14.44%	
06	06.A07.T08.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	27.574,91	2.840,22	10.30%	
06	06.A07.U01	F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari					
06	06.A07.U01.010	F.O. di comando elettrico per esecuzione fissa	cad	817,80	80,39	9.83%	
06	06.A07.U01.015	F.O. di comando elettrico per esecuzione estraibile	cad	1.139,62	80,34	7.05%	
06	06.A07.U01.020	F.O. di bobina di sgancio a minima tensione (es.fissa)	cad	208,64	80,39	38.53%	
06	06.A07.U01.025	F.O. di bobina di sgancio a minima tensione (es. estraibile)	cad	266,59	80,38	30.15%	
06	06.A07.U01.030	F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es. fissa)	cad	182,98	80,38	43.93%	
06	06.A07.U01.035	F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es. estraibile)	cad	238,22	80,40	33.75%	
06	06.A07.U01.040	F.O. di dispositivo segn. scatto rele' (es. fissa)	cad	102,01	26,79	26.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.U01.045	F.O. di dispositivo segn. scatto rele' (es. estraibile)	cad	139,74	26,79	19.17%	
06	06.A07.U01.050	F.O. di coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. fissa)	cad	49,23	26,79	54.41%	
06	06.A07.U01.055	F.O. di coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. estraibile)	cad	76,10	26,79	35.20%	
06	06.A07.U01.060	F.O. di contatti segn.pos.interr. 1 NA + 1 NC (es.estraibile)	cad	82,27	26,79	32.56%	
06	06.A07.U01.065	F.O. di blocco a chiave (es. fissa/estraibile)	cad	92,14	26,79	29.07%	
06	06.A07.U01.070	F.O. di saracinesche protez.inter. estraibile fino 2500 A	cad	327,67	26,77	8.17%	
06	06.A07.U01.075	F.O. di saracinesche protez.inter. estraibile oltre 2500 A	cad	374,52	26,78	7.15%	
06	06.A07.U02	F.O. Fornitura in opera di interblocchi					
06	06.A07.U02.005	F.O. di interblocco tra due interr. (es. fissa)	cad	280,15	80,40	28.70%	
06	06.A07.U02.010	F.O. di interblocco tra due interr. (es. estraibile)	cad	380,02	80,37	21.15%	
06	06.A08	APPARECCHIATURA DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - CONTATTORI, RELE', OROLOGI, STRUMENTI, SEGNALAZIONE					
06	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A01.005	F.O. di commutatore rotativo fino 5 posizioni con 1-2contatti	cad	81,42	13,41	16.47%	
06	06.A08.A01.010	F.O. di commutatore rotativo a chiave 2 posizioni con 1-2contatti	cad	132,06	13,40	10.15%	
06	06.A08.A01.015	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	cad	24,51	8,04	32.80%	
06	06.A08.A01.020	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti	cad	52,72	13,41	25.43%	
06	06.A08.A01.025	F.O. di pulsante singolo con 1-2 contatti e spia	cad	26,58	8,04	30.24%	
06	06.A08.A01.030	F.O. di pulsante doppio con 1-2 contatti e spia	cad	26,99	8,04	29.79%	
06	06.A08.A01.035	F.O. di lampada di segnalazione singola	cad	21,64	4,28	19.76%	
06	06.A08.A01.040	F.O. di lampada di segnalazione doppia	cad	28,66	5,37	18.74%	
06	06.A08.A01.045	F.O. di suonerie o ronzatori a da 12 a 220 V	cad	21,80	4,28	19.62%	
06	06.A08.A01.050	F.O. di indicatore presenza tensione 3 led	cad	50,52	6,43	12.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A01.055	F.O. di pulsante norm. con guardia D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	19,44	5,37	27.62%	
06	06.A08.A01.060	F.O. di pulsante a fungo D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	23,46	5,37	22.89%	
06	06.A08.A01.065	F.O. di pulsante ad aggancio D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	27,42	5,37	19.58%	
06	06.A08.A01.070	F.O. di pulsante a fungo con chiave D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	33,53	5,37	16.01%	
06	06.A08.A01.075	F.O. di blocco contatti aggiuntivi per pulsanti D 22 mm1NA + 1NC	cad	14,31	5,37	37.51%	
06	06.A08.A01.080	F.O. di lampadina incandescenza 12/220 V	cad	10,25	2,67	26.04%	
06	06.A08.A01.085	F.O. di lampadina fluorescente 110/380 V	cad	12,69	2,67	21.04%	
06	06.A08.A01.090	F.O. di lampadina neon 110/380 V	cad	7,68	2,67	34.73%	
06	06.A08.A01.095	F.O. di supporto per apparecchiature rotonde D.22	cad	13,94	5,37	38.51%	
06	06.A08.A02	F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa, compreso zoccolo ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A02.005	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 2 cont. scambio aux.220 V	cad	38,16	5,37	14.07%	
06	06.A08.A02.010	F.O. di relè tipo passo passo 16 A 2 cont. scambio aux.8-48 V	cad	42,83	5,37	12.54%	
06	06.A08.A02.015	F.O. di relè tipo passo passo 16 A 4 cont. scambio aux.220 V	cad	45,74	6,43	14.06%	
06	06.A08.A02.020	F.O. di relè tipo passo passo 16 A 4 cont. scambio aux.8-48 V	cad	51,74	6,43	12.43%	
06	06.A08.A02.025	F.O. di ausiliario per inserimento pulsanti luminosi con corrente > 3mA	cad	24,34	5,37	22.06%	
06	06.A08.A02.030	F.O. di ausiliario per comando o segnalazione a distanza dei relè	cad	45,13	4,28	9.48%	
06	06.A08.A03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A03.005	F.O. di interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti	cad	69,10	8,04	11.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A03.010	F.O. di interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti con riserva	cad	92,05	8,04	8.73%	
06	06.A08.A03.015	F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva	cad	141,11	10,71	7.59%	
06	06.A08.A03.020	F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva	cad	183,22	10,70	5.84%	
06	06.A08.A03.025	F.O. di interr.orario digitale 1 anno 1-2 contatti 116 memorie con riserva	cad	538,65	10,72	1.99%	
06	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A04.005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	498,62	10,72	2.15%	
06	06.A08.A05	F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A05.005	F.O. di temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A	cad	102,46	8,04	7.85%	
06	06.A08.A06	F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A06.005	F.O. di temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A	cad	68,28	10,71	15.68%	
06	06.A08.A06.010	F.O. di temporizzatore regolabile da 1 a 7 min con preavviso da 16 A	cad	115,08	10,70	9.30%	
06	06.A08.A06.015	F.O. di preavviso di spegnimento	cad	87,71	8,03	9.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A07.005	F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	69,06	16,08	23.28%	
06	06.A08.A07.010	F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	154,68	16,07	10.39%	
06	06.A08.A07.015	F.O. di fotocellula	cad	42,25	8,04	19.03%	
06	06.A08.A08	F.O. Fornitura in opera di Termostato con sonda separata, con 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A08.005	F.O. di termostato regolabile	cad	201,76	8,03	3.98%	
06	06.A08.A08.010	F.O. di cronotermostato programmabile	cad	241,88	8,03	3.32%	
06	06.A08.A08.015	F.O. di sonda	cad	58,46	5,37	9.18%	
06	06.A08.A09	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A09.005	F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad	30,65	9,65	31.47%	
06	06.A08.A09.010	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	cad	34,31	9,64	28.11%	
06	06.A08.A09.015	F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a)	cad	50,40	9,65	19.14%	
06	06.A08.A09.020	F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a)	cad	77,57	10,70	13.80%	
06	06.A08.A09.025	F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)	cad	40,71	12,31	30.25%	
06	06.A08.A09.030	F.O. di contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a)	cad	62,32	12,31	19.76%	
06	06.A08.A09.035	F.O. di contattore modulare 3P 63 A (categoria AC7a)	cad	93,66	13,41	14.32%	
06	06.A08.A09.040	F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)	cad	41,71	15,02	36.00%	
06	06.A08.A09.045	F.O. di contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)	cad	70,29	15,01	21.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A09.050	F.O. di contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a)	cad	102,78	16,07	15.64%	
06	06.A08.A09.060	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	34,07	9,65	28.31%	
06	06.A08.A09.065	F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	64,95	9,65	14.85%	
06	06.A08.A09.070	F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	110,40	10,71	9.70%	
06	06.A08.A09.075	F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	39,56	12,32	31.13%	
06	06.A08.A10	F.O. Fornitura in opera di Contattori di priorità per la gestione dei carichi non prioritari alimentazione a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A10.005	F.O. di contattore modul.di priorità monofase per 2 linee non prioritarie	cad	124,98	15,01	12.01%	
06	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.B01.005	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con riporto	cad	248,77	10,70	4.30%	
06	06.A08.B01.010	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto	cad	160,96	10,70	6.65%	
06	06.A08.B01.015	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N	cad	134,59	10,71	7.96%	
06	06.A08.B01.020	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P+N	cad	112,21	10,70	9.54%	
06	06.A08.B01.025	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P+N	cad	96,68	10,70	11.07%	
06	06.A08.B01.030	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto	cad	470,79	16,10	3.42%	
06	06.A08.B01.035	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto	cad	345,80	16,08	4.65%	
06	06.A08.B01.040	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	326,26	16,08	4.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.B01.045	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N	cad	219,17	16,09	7.34%	
06	06.A08.B01.050	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N	cad	241,43	16,08	6.66%	
06	06.A08.B01.055	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P con riporto	cad	138,92	10,71	7.71%	
06	06.A08.B01.060	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P con riporto	cad	93,34	10,71	11.47%	
06	06.A08.B01.065	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P	cad	72,75	10,71	14.72%	
06	06.A08.B01.070	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P	cad	50,20	10,71	21.33%	
06	06.A08.B01.075	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P	cad	47,19	10,71	22.69%	
06	06.A08.B01.080	F.O. di cartuccia di neutro	cad	63,67	10,71	16.82%	
06	06.A08.B01.085	F.O. di induttanza di disaccopiamento	cad	126,15	10,71	8.49%	
06	06.A08.B01.090	F.O. di scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA	cad	100,42	10,70	10.66%	
06	06.A08.B01.095	F.O. di scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA	cad	112,23	10,71	9.54%	
06	06.A08.B01.100	F.O. di scaricatore per linea dati Un 6V - Up 15V - In 5kA	cad	133,50	10,71	8.02%	
06	06.A08.B01.105	F.O. di segnalatore a distanta dello stato dello scaricatore	cad	117,94	10,71	9.08%	
06	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D01.005	F.O. di voltmetro analogico fino a 600 V	cad	45,59	13,41	29.41%	
06	06.A08.D01.010	F.O. di amperometro analogico diretto o indiretto	cad	46,73	13,41	28.70%	
06	06.A08.D01.015	F.O. di scala intercambiabile per amperometro analogico	cad	15,50	13,41	86.50%	
06	06.A08.D01.020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V	cad	90,76	13,41	14.77%	
06	06.A08.D01.025	F.O. di amperometro digitale diretto o indiretto	cad	93,86	13,41	14.29%	
06	06.A08.D01.030	F.O. di frequenzimetro digitale	cad	125,10	13,41	10.72%	
06	06.A08.D01.035	F.O. di contatore di impulsi	cad	58,39	13,41	22.96%	
06	06.A08.D01.040	F.O. di contaore	cad	43,19	13,41	31.05%	
06	06.A08.D01.045	F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico	cad	40,79	13,41	32.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.D01.050	F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico 48x48	cad	58,80	13,41	22.81%	
06	06.A08.D01.055	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta	cad	159,43	26,78	16.80%	
06	06.A08.D01.060	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset	cad	167,16	26,78	16.02%	
06	06.A08.D01.065	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	189,22	26,79	14.16%	
06	06.A08.D01.070	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta	cad	373,33	32,14	8.61%	
06	06.A08.D01.075	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	445,90	32,15	7.21%	
06	06.A08.D01.080	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.indir.reset, riporto	cad	473,05	32,17	6.80%	
06	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D02.005	F.O. di multimetro digitale	cad	381,96	32,16	8.42%	
06	06.A08.D03	F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VAcompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D03.005	F.O. di trasformatore amperometrico fino a 250/5 A CL.05	cad	41,13	18,75	45.58%	
06	06.A08.D03.010	F.O. di trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05	cad	63,96	18,75	29.31%	
06	06.A08.D03.015	F.O. di trasformatore amperometrico da 1250/5 a 1500/5 A CL.05	cad	81,91	18,75	22.89%	
06	06.A08.D03.020	F.O. di trasformatore amperometrico da 2000/5 a 3000/5 A CL.05	cad	104,17	18,75	18.00%	
06	06.A08.D03.025	F.O. di trasformatore amperometrico da 4000/5 A CL.05	cad	124,97	18,75	15.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.D04	F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di tensione, classe 0,5, 2-5 VAcompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D04.005	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6 VA CL. 1	cad	64,35	18,75	29.13%	
06	06.A08.D04.010	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10 VA CL. 0.5	cad	100,96	18,75	18.57%	
06	06.A08.D04.015	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 20 VA CL. 0.5	cad	120,57	18,75	15.55%	
06	06.A08.D04.020	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 50 VA CL. 0.5	cad	205,09	18,75	9.14%	
06	06.A08.D04.025	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 100 VA CL. 0.5	cad	282,93	18,76	6.63%	
06	06.A08.D05	F.O. Fornitura in opera di Derivatore di portata per C.C. portata 1-6000 a C.C.con c,d,t,. 0.06 V e 0.15 V divisore di tensione per C.C. Tensione ingresso 700-10000 V C.C. tensione uscita 100 V (0.001 A)compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D05.005	F.O. di derivatori di portata 1/150 A	cad	38,13	18,75	49.17%	
06	06.A08.D05.010	F.O. di derivatori di portata 250 A	cad	45,03	18,75	41.63%	
06	06.A08.D05.015	F.O. di derivatori di portata 400 A	cad	53,13	18,74	35.28%	
06	06.A08.D05.020	F.O. di derivatori di portata 600 A	cad	71,34	18,75	26.28%	
06	06.A08.D05.025	F.O. di divisori di tensione ingresso 700/ 1500 V USC. 100 V	cad	108,41	18,74	17.29%	
06	06.A08.D05.030	F.O. di divisori di tensione ingresso 2000/ 5000 V USC. 100 V	cad	250,94	18,75	7.47%	
06	06.A08.E01	F.O. Fornitura in opera di Relè di protezione statici modulari in esecuzione fissa o estraibile.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E01.005	F.O. di rele' omopolare di terra istant. funzioni 50N	cad	620,54	32,14	5.18%	
06	06.A08.E01.010	F.O. di rele' omopolare di terra ritard. funzioni 51N	cad	659,22	32,17	4.88%	
06	06.A08.E01.015	F.O. di rele' max. corr. trif. istant. funzioni 50	cad	898,06	32,15	3.58%	
06	06.A08.E01.020	F.O. di rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 51	cad	950,10	32,11	3.38%	
06	06.A08.E01.025	F.O. di rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 50-51	cad	1.156,89	32,16	2.78%	
06	06.A08.E01.030	F.O. di rele' max.corr.bif.+t.ritard. funzioni 50-51-51N	cad	1.288,38	47,54	3.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.E01.035	F.O. di rele' max.corr. direz. monof. funzioni 67	cad	1.175,55	32,21	2.74%	
06	06.A08.E01.040	F.O. di rele' max.corr. protez. motori funzioni 49-46	cad	1.337,02	32,09	2.40%	
06	06.A08.E01.045	F.O. di rele'max.corr.prot.motori funzioni 49-46-50-51R	cad	1.572,28	55,34	3.52%	
06	06.A08.E01.050	F.O. di rele'max.corr.prot.motori funz. 49-46-50-51r-64	cad	1.729,73	55,35	3.20%	
06	06.A08.E01.055	F.O. di rele' min. tens. monof. istant. funzioni 27	cad	681,91	32,19	4.72%	
06	06.A08.E01.060	F.O. di rele' min. tens. monof. ritard. funzioni 27	cad	751,31	32,16	4.28%	
06	06.A08.E01.065	F.O. di rele' min. tens. trif. istant. funzioni 27	cad	1.166,24	32,19	2.76%	
06	06.A08.E01.070	F.O. di rele' min. tens. trif. ritard. funzioni 27	cad	1.299,64	32,10	2.47%	
06	06.A08.E01.075	F.O. di rele' max. tens. monof. istant. funzioni 59	cad	681,91	32,19	4.72%	
06	06.A08.E01.080	F.O. di rele' max. tens. monof. ritard. funzioni 59	cad	751,31	32,16	4.28%	
06	06.A08.E01.085	F.O. di rele' max. tens. trif. istant. funzioni 59	cad	1.051,48	32,18	3.06%	
06	06.A08.E01.090	F.O. di rele' max. tens. trif. ritard. funzioni 59	cad	1.178,23	32,17	2.73%	
06	06.A08.E01.095	F.O. di rele' min/max tens. monof.istant. funzioni 27-59	cad	1.245,87	42,48	3.41%	
06	06.A08.E01.100	F.O. di rele' min/max tens. monof.ritard. funzioni 27-59	cad	1.423,33	42,42	2.98%	
06	06.A08.E01.105	F.O. di rele' omopolare di tens. istant. funzioni 64	cad	761,98	32,16	4.22%	
06	06.A08.E01.110	F.O. di rele' omopolare di tens. ritard. funzioni 64	cad	832,67	32,14	3.86%	
06	06.A08.E01.115	F.O. di rele' min/max freq. monof. istant. funzioni 81	cad	1.247,62	32,19	2.58%	
06	06.A08.E01.120	F.O. di rele' min/max freq. monof. ritard. funzioni 81	cad	1.311,66	32,14	2.45%	
06	06.A08.E01.125	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 80 mm	cad	152,14	8,03	5.28%	
06	06.A08.E01.130	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 110 mm	cad	182,81	8,04	4.40%	
06	06.A08.E01.135	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 150 mm	cad	222,84	8,04	3.61%	
06	06.A08.E01.140	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 250 mm	cad	437,64	8,05	1.84%	
06	06.A08.E01.145	F.O. di traf. Toroidale di protezione apribile D. 105 mm	cad	277,53	8,05	2.90%	
06	06.A08.E01.150	F.O. di traf. Toroidale di protezione apribile D. 125 mm	cad	420,31	8,03	1.91%	
06	06.A08.E02	F.O. Fornitura in opera di Relè temporizzati tipo elettronici completi di zoccolo.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E02.005	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo fisso 3	cad	58,17	32,16	55.28%	
06	06.A08.E02.010	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	60,05	32,16	53.55%	
06	06.A08.E02.015	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	74,31	32,15	43.27%	
06	06.A08.E02.020	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	77,78	32,15	41.34%	
06	06.A08.E02.025	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	94,87	32,15	33.89%	
06	06.A08.E02.030	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	97,54	32,16	32.97%	
06	06.A08.E02.035	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	119,28	32,16	26.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.E02.040	F.O. di r.t.multisc./multif.alim.c.a.reg.1	cad	81,38	32,15	39.51%	
06	06.A08.E02.045	F.O. di r.t.multisc./progr.alim.c.a.reg.3	cad	87,65	32,16	36.69%	
06	06.A08.E02.050	F.O. di r.t.disecc.alim.c.a./c.c.tempo reg.6	cad	93,94	32,16	34.23%	
06	06.A08.E02.055	F.O. di rele'amper.max.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	106,48	32,16	30.20%	
06	06.A08.E02.060	F.O. di rele'amper.min.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	106,48	32,16	30.20%	
06	06.A08.E02.065	F.O. di rele'voltm.max.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	123,95	32,15	25.94%	
06	06.A08.E02.070	F.O. di rele'voltm.min.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	103,69	32,15	31.01%	
06	06.A08.E02.075	F.O. di rele' a cartellino ecc./disecc.inserz.c.a./c.c.	cad	115,40	32,15	27.86%	
06	06.A08.E03	F.O. Fornitura in opera di Relè per il controllo e segnalazione a distanza di anomalie della rete elettrica (controllo tensione corrente e fase).compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E03.005	F.O. di relè controllo tensione, corrente fase	cad	142,39	32,15	22.58%	
06	06.A08.F01	F.O. Fornitura in opera di Contattori, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F01.005	F.O. di contattore 3P ITH= 25 A comando C.A.	cad	59,95	42,86	71.50%	
06	06.A08.F01.010	F.O. di contattore 3P ITH= 40 A comando C.A.	cad	77,84	48,24	61.97%	
06	06.A08.F01.015	F.O. di contattore 3P ITH= 55 A comando C.A.	cad	92,94	48,23	51.89%	
06	06.A08.F01.020	F.O. di contattore 3P ITH= 90 A comando C.A.	cad	132,34	58,94	44.54%	
06	06.A08.F01.025	F.O. di contattore 3P ITH= 110 A comando C.A.	cad	156,21	58,94	37.73%	
06	06.A08.F01.030	F.O. di contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.	cad	231,19	91,09	39.40%	
06	06.A08.F01.035	F.O. di contattore 3P ITH= 150 A comando C.A.	cad	271,20	91,10	33.59%	
06	06.A08.F01.040	F.O. di contattore 3P ITH= 200 A comando C.A.	cad	309,94	96,45	31.12%	
06	06.A08.F01.045	F.O. di contattore 3P ITH= 300 A comando C.A.	cad	430,04	107,17	24.92%	
06	06.A08.F01.050	F.O. di contattore 3P ITH= 410 A comando C.A.	cad	639,65	128,63	20.11%	
06	06.A08.F01.055	F.O. di contattore 3P ITH= 500 A comando C.A.	cad	1.001,38	166,13	16.59%	
06	06.A08.F01.060	F.O. di contattore 3P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1.706,01	219,73	12.88%	
06	06.A08.F01.065	F.O. di contattore 3P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2.534,77	262,60	10.36%	
06	06.A08.F01.070	F.O. di contattore 3P ITH= 25 A comando C.C.	cad	78,62	42,86	54.52%	
06	06.A08.F01.075	F.O. di contattore 3P ITH= 40 A comando C.C.	cad	99,32	48,23	48.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F01.080	F.O. di contattore 3P ITH= 55 A comando C.C.	cad	124,41	48,23	38.77%	
06	06.A08.F01.085	F.O. di contattore 3p ITH= 90 A comando C.C.	cad	168,88	58,94	34.90%	
06	06.A08.F01.090	F.O. di contattore 3P ITH= 110 A comando C.C.	cad	193,70	58,94	30.43%	
06	06.A08.F01.095	F.O. di contattore 3P ITH= 125 A comando C.C.	cad	264,54	91,11	34.44%	
06	06.A08.F01.100	F.O. di contattore 3P ITH= 150 A comando C.C.	cad	295,24	91,08	30.85%	
06	06.A08.F01.105	F.O. di contattore 3P ITH= 200 A comando C.C.	cad	333,97	96,45	28.88%	
06	06.A08.F01.110	F.O. di contattore 3P ITH= 300 A comando C.C.	cad	456,72	107,19	23.47%	
06	06.A08.F01.115	F.O. di contattore 3P ITH= 410 A comando C.C.	cad	666,30	128,60	19.30%	
06	06.A08.F01.120	F.O. di contattore 3P ITH= 500 A comando C.C.	cad	1.165,47	166,20	14.26%	
06	06.A08.F01.125	F.O. di contattore 3P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1.706,01	219,73	12.88%	
06	06.A08.F01.130	F.O. di contattore 3P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2.542,77	262,67	10.33%	
06	06.A08.F01.135	F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.A.	cad	63,57	45,57	71.68%	
06	06.A08.F01.140	F.O. di contattore 4P ITH= 40 A comando C.A.	cad	82,25	50,90	61.88%	
06	06.A08.F01.145	F.O. di contattore 4P ITH= 90 A comando C.A.	cad	154,88	61,64	39.80%	
06	06.A08.F01.150	F.O. di contattore 4P ITH= 110 A comando C.A.	cad	181,87	61,64	33.89%	
06	06.A08.F01.155	F.O. di contattore 4P ITH= 125 A comando C.A.	cad	264,58	96,47	36.46%	
06	06.A08.F01.160	F.O. di contattore 4P ITH= 150 A comando C.A.	cad	324,60	96,47	29.72%	
06	06.A08.F01.165	F.O. di contattore 4P ITH= 200 A comando C.A.	cad	371,33	101,82	27.42%	
06	06.A08.F01.170	F.O. di contattore 4P ITH= 300 A comando C.A.	cad	574,18	115,24	20.07%	
06	06.A08.F01.175	F.O. di contattore 4P ITH= 410 A comando C.A.	cad	825,12	134,00	16.24%	
06	06.A08.F01.180	F.O. di contattore 4P ITH= 500 A comando C.A.	cad	1.266,89	176,86	13.96%	
06	06.A08.F01.185	F.O. di contattore 4P ITH= 650 A comando C.A.	cad	2.143,71	233,02	10.87%	
06	06.A08.F01.190	F.O. di contattore 4P ITH=1100 A comando C.A.	cad	3.144,56	278,61	8.86%	
06	06.A08.F01.200	F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.C.	cad	82,25	45,57	55.40%	
06	06.A08.F01.205	F.O. di contattore 4P ITH= 40 A comando C.C.	cad	103,73	50,90	49.07%	
06	06.A08.F01.210	F.O. di contattore 4P ITH= 90 A comando C.C.	cad	191,19	61,64	32.24%	
06	06.A08.F01.215	F.O. di contattore 4P ITH= 110 A comando C.C.	cad	219,09	61,65	28.14%	
06	06.A08.F01.220	F.O. di contattore 4P ITH= 125 A comando C.C.	cad	297,92	96,47	32.38%	
06	06.A08.F01.225	F.O. di contattore 4P ITH= 150 A comando C.C.	cad	347,30	96,48	27.78%	
06	06.A08.F01.230	F.O. di contattore 4P ITH= 200 A comando C.C.	cad	394,04	101,82	25.84%	
06	06.A08.F01.235	F.O. di contattore 4P ITH= 300 A comando C.C.	cad	536,82	115,20	21.46%	
06	06.A08.F01.240	F.O. di contattore 4P ITH= 410 A comando C.C.	cad	787,75	134,00	17.01%	
06	06.A08.F01.245	F.O. di contattore 4P ITH= 500 A comando C.C.	cad	1.228,21	176,86	14.40%	
06	06.A08.F01.250	F.O. di contattore 4P ITH= 650 A comando C.C.	cad	2.019,63	233,07	11.54%	
06	06.A08.F01.255	F.O. di contattore 4P ITH=1100 A comando C.C.	cad	3.139,23	278,76	8.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di contattori ausiliari max 10 contatti, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F02.005	F.O. di Contattori ausiliari a 4 contatti, ciruito di comando c.a.	cad	26,01	10,71	41.17%	
06	06.A08.F02.010	F.O. di Contattori ausiliari a 4 contatti, ciruito di comando c.c.	cad	44,73	10,71	23.94%	
06	06.A08.F03	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento normale compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F03.005	F.O. di relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A	cad	30,45	10,71	35.17%	
06	06.A08.F03.010	F.O. di relè term. reg. 14/ 23 a per cont. 25/ 55 A	cad	34,02	10,71	31.47%	
06	06.A08.F03.015	F.O. di relè term. reg. 14/ 33 a per cont. 55/125 A	cad	45,75	10,71	23.41%	
06	06.A08.F03.020	F.O. di relè term. reg. 28/ 50 a per cont. 55/125 A	cad	51,03	10,71	20.98%	
06	06.A08.F03.025	F.O. di relè term. reg. 46/ 65 a per cont. 55/125 A	cad	58,17	10,71	18.41%	
06	06.A08.F03.030	F.O. di relè term. reg. 60/ 82 a per cont. 55/125 A	cad	65,32	10,71	16.39%	
06	06.A08.F03.035	F.O. di relè term. reg. 45/150 a per cont. 150/200 A	cad	137,72	10,70	7.77%	
06	06.A08.F03.040	F.O. di relè term. reg. 45/330 a per cont. 300/410 A	cad	153,75	10,70	6.96%	
06	06.A08.F04	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento pesante montaggio separato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F04.005	F.O. di relè term. trip. avviam. pesante reg. 0.7/60 A	cad	208,00	10,71	5.15%	
06	06.A08.F04.010	F.O. di relè term. trip. avviam. pesante reg. 61/300 A	cad	224,04	10,71	4.78%	
06	06.A08.F05	F.O. Fornitura in opera di Blocchi e interblocchi per contatti ausiliari. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F05.005	F.O. di blocco aggiuntivo di 1 contatto ausiliario	cad	13,58	10,71	78.86%	
06	06.A08.F05.010	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari	cad	14,60	10,71	73.34%	
06	06.A08.F05.015	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari ritardati ecc/disecc.	cad	40,86	10,71	26.21%	
06	06.A08.F05.020	F.O. di blocco aggiuntivo temporizzato per avviamenti Y/D	cad	28,02	10,71	38.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F05.025	F.O. di blocco per autoritenuta meccanica	cad	33,04	10,71	32.41%	
06	06.A08.F05.030	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 25/ 125 A	cad	21,18	13,41	63.31%	
06	06.A08.F05.035	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 150/ 410 A	cad	40,64	26,78	65.90%	
06	06.A08.F05.040	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 150/ 410 A	cad	44,10	26,79	60.74%	
06	06.A08.F05.045	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 500/1100 A	cad	86,32	53,60	62.10%	
06	06.A08.F05.050	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 500/1100 A	cad	181,24	53,61	29.58%	
06	06.A08.F05.055	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 cont. aux. per contatt. 500/1100 A	cad	17,59	10,71	60.89%	
06	06.A08.F05.060	F.O. di access.per mont. rele' term. su contatt. 55/125 A	cad	12,90	10,71	82.99%	
06	06.A08.F05.065	F.O. di access.per mont. separ. di rele'term.reg.0.09/23 A	cad	13,69	10,71	78.20%	
06	06.A08.F05.070	F.O. di access.per mont. separ. di rele'term.reg. 14/82 A	cad	22,77	10,71	47.03%	
06	06.A08.F05.075	F.O. di blocco aggiuntivo su relè term. per riarmo elettrico a distanza	cad	23,66	10,71	45.26%	
06	06.A08.F06	F.O. Fornitura in opera di Avviatore stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 7,5 a 290 kW, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzazore . compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F06.005	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 7.5 kW	cad	212,38	53,60	25.24%	
06	06.A08.F06.010	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 10 kW	cad	219,05	53,60	24.47%	
06	06.A08.F06.015	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=13.5 kW	cad	240,40	58,95	24.52%	
06	06.A08.F06.020	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 19 kW	cad	268,41	58,94	21.96%	
06	06.A08.F06.025	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=27.5 kW	cad	347,19	72,35	20.84%	
06	06.A08.F06.030	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 41 kW	cad	448,59	72,36	16.13%	
06	06.A08.F06.035	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=58.5 kW	cad	523,32	75,04	14.34%	
06	06.A08.F06.040	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 75 kW	cad	678,21	107,16	15.80%	
06	06.A08.F06.045	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 100 kW	cad	937,36	111,45	11.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F06.050	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 140 kW	cad	1.053,18	117,96	11.20%	
06	06.A08.F06.055	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 205 kW	cad	1.517,80	192,91	12.71%	
06	06.A08.F06.060	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 290 kW	cad	1.920,72	192,84	10.04%	
06	06.A08.F07	F.O. Fornitura in opera di Avviatori stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 4,2 a 168 kW, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzazore, pulsante marcia arresto. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F07.005	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 4.2 kW	cad	103,76	53,60	51.66%	
06	06.A08.F07.010	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 5.7 kW	cad	108,32	53,61	49.49%	
06	06.A08.F07.015	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 7.7 kW	cad	143,14	53,61	37.45%	
06	06.A08.F07.020	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 11 kW	cad	156,21	58,94	37.73%	
06	06.A08.F07.025	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 16 kW	cad	184,35	58,94	31.97%	
06	06.A08.F07.030	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 23 kW	cad	249,73	58,94	23.60%	
06	06.A08.F07.035	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 32 kW	cad	295,15	72,34	24.51%	
06	06.A08.F07.040	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 41 kW	cad	341,84	72,33	21.16%	
06	06.A08.F07.045	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 4.2 kW	cad	113,34	52,51	46.33%	
06	06.A08.F07.050	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 5.7 kW	cad	116,95	52,51	44.90%	
06	06.A08.F07.055	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 7.7 kW	cad	127,74	52,51	41.11%	
06	06.A08.F07.060	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 11 kW	cad	130,68	47,69	36.49%	
06	06.A08.F07.065	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 16 kW	cad	203,27	52,50	25.83%	
06	06.A08.F07.070	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 23 kW	cad	243,30	52,50	21.58%	
06	06.A08.F07.075	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 32 kW	cad	273,98	52,52	19.17%	
06	06.A08.F07.080	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 41 kW	cad	322,00	52,52	16.31%	
06	06.A08.F07.085	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 4.2 kW	cad	157,23	52,51	33.40%	
06	06.A08.F07.090	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 5.7 kW	cad	160,32	52,50	32.75%	
06	06.A08.F07.095	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 7.7 kW	cad	167,64	52,50	31.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F07.100	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 11 kW	cad	182,06	52,51	28.84%	
06	06.A08.F07.105	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 16 kW	cad	217,96	52,51	24.09%	
06	06.A08.F07.110	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 23 kW	cad	259,31	52,51	20.25%	
06	06.A08.F07.115	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 32 kW	cad	299,34	52,50	17.54%	
06	06.A08.F07.120	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 41 kW	cad	350,03	52,50	15.00%	
06	06.A08.F07.125	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 58 kW	cad	491,53	65,91	13.41%	
06	06.A08.F07.130	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 80 kW	cad	526,21	65,93	12.53%	
06	06.A08.F07.135	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 117 kW	cad	687,16	78,75	11.46%	
06	06.A08.F07.140	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 168 kW	cad	905,56	105,04	11.60%	
06	06.A08.G01	P.O. Posa in opera entro contenitore predisposto di sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori in custodia metallica,compreso resistenze di scarica e reattori di smorzamento incorporati, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.G01.705	P.O. di condensatori 3f fino a 25 kVar	cad	37,53	37,53	100.00%	
06	06.A08.G01.710	P.O. di condensatori 3f 25-50 kVar	cad	53,60	53,60	100.00%	
06	06.A08.G02	Centralina per la regolazione automatica del rifasamento, con inserzione a gradini di batterie di condensatori, tensione di alimentazione da 110 a 380 V, frequenza 50 Hz, compreso commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.A08.G02.705	P.O. di p.o.centralina reg. rifas. 3-5 gradini	cad	37,53	37,53	100.00%	
06	06.A08.G02.710	P.O. di p.o.centralina reg. rifas. 7-14 gradini	cad	53,60	53,60	100.00%	
06	06.A08.G03	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.A08.G03.705	P.O. di quadro rifas. Fino a 25 kVar	cad	53,60	53,60	100.00%	
06	06.A08.G03.710	P.O. di quadro rifas. 25-50 kVar	cad	101,84	101,84	100.00%	
06	06.A08.G03.715	P.O. di quadro rifas. 50-100 kVar	cad	131,29	131,29	100.00%	
06	06.A08.G03.720	P.O. di quadro rifas. 120-200 kVar	cad	155,41	155,41	100.00%	
06	06.A08.G03.725	P.O. di quadro rifas. 250-400 kVar	cad	209,01	209,01	100.00%	
06	06.A09	QUADRI ELETTRICI "BT"					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.A01	F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A01.005	F.O. di centralino da parete senza portella 4 moduli	cad	17,74	10,52	59.29%	
06	06.A09.A01.010	F.O. di centralino da parete senza portella 8 moduli	cad	24,15	10,52	43.57%	
06	06.A09.A01.015	F.O. di centralino da parete senza portella 12 moduli	cad	31,74	10,52	33.15%	
06	06.A09.A01.025	F.O. di centralino da parete senza portella 24 moduli	cad	45,34	11,53	25.43%	
06	06.A09.A01.030	F.O. di centralino da parete senza portella 36 moduli	cad	57,34	12,60	21.97%	
06	06.A09.A02	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A02.005	F.O. di centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli	cad	33,51	10,52	31.39%	
06	06.A09.A02.010	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	43,38	10,52	24.25%	
06	06.A09.A02.015	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 18 moduli	cad	56,39	11,53	20.44%	
06	06.A09.A02.020	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 24 moduli	cad	61,29	11,53	18.81%	
06	06.A09.A02.025	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 36 moduli	cad	98,53	12,60	12.79%	
06	06.A09.A02.030	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 54 moduli	cad	147,41	14,68	9.96%	
06	06.A09.A02.035	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 72 moduli	cad	249,04	16,81	6.75%	
06	06.A09.A03	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A03.005	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	30,91	10,52	34.03%	
06	06.A09.A03.010	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli	cad	37,34	10,52	28.17%	
06	06.A09.A03.015	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli	cad	60,65	10,52	17.34%	
06	06.A09.A03.020	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 18 moduli	cad	80,22	11,53	14.37%	
06	06.A09.A03.025	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli	cad	91,89	11,53	12.55%	
06	06.A09.A03.030	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	134,05	12,60	9.40%	
06	06.A09.A03.035	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli	cad	204,46	14,68	7.18%	
06	06.A09.A03.040	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	cad	300,86	16,82	5.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.B01	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino e finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.B01.005	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 4 moduli	cad	53,89	36,74	68.18%	
06	06.A09.B01.010	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 8 moduli	cad	68,42	43,18	63.11%	
06	06.A09.B01.015	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	cad	82,84	48,39	58.41%	
06	06.A09.B01.020	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 18 moduli	cad	118,86	67,13	56.48%	
06	06.A09.B01.025	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli	cad	132,32	67,31	50.87%	
06	06.A09.B01.030	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli	cad	178,40	84,81	47.54%	
06	06.A09.B01.035	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli	cad	266,68	118,25	44.34%	
06	06.A09.B01.040	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli	cad	366,30	151,25	41.29%	
06	06.A09.B02	F.O. Fornitura in opera di centralino in metallo, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino e finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.B02.005	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 12 moduli	cad	157,17	48,24	30.69%	
06	06.A09.B02.010	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 24 moduli	cad	230,78	84,88	36.78%	
06	06.A09.B02.015	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 36 moduli	cad	313,05	117,27	37.46%	
06	06.A09.B02.020	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 48 moduli	cad	427,76	148,56	34.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C01	F. O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C01.005	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 200x300x135	cad	45,94	10,52	22.90%	
06	06.A09.C01.010	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 300x400x160	cad	59,68	11,53	19.32%	
06	06.A09.C01.015	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 400x500x160	cad	76,84	13,67	17.79%	
06	06.A09.C02	F.O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C02.005	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 200x300x135	cad	49,07	10,52	21.44%	
06	06.A09.C02.010	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 300x400x160	cad	62,27	11,53	18.51%	
06	06.A09.C02.015	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 400x500x160	cad	83,85	13,67	16.30%	
06	06.A09.C03	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C03.005	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160	cad	66,35	11,53	17.38%	
06	06.A09.C03.010	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160	cad	83,74	12,60	15.05%	
06	06.A09.C03.015	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200	cad	120,02	14,68	12.23%	
06	06.A09.C03.020	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200	cad	146,13	16,82	11.51%	
06	06.A09.C03.025	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250	cad	178,51	20,97	11.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C03.030	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300	cad	264,90	25,19	9.51%	
06	06.A09.C03.035	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350	cad	486,20	31,51	6.48%	
06	06.A09.C04	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C04.005	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160	cad	145,07	11,53	7.95%	
06	06.A09.C04.010	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300x430x160	cad	170,16	12,59	7.40%	
06	06.A09.C04.015	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x500x200	cad	236,63	14,67	6.20%	
06	06.A09.C04.020	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x650x200	cad	279,73	16,81	6.01%	
06	06.A09.C04.025	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x250	cad	364,94	20,98	5.75%	
06	06.A09.C04.030	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 600x800x300	cad	491,30	25,20	5.13%	
06	06.A09.C04.035	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	885,17	31,51	3.56%	
06	06.A09.C05	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C05.005	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 250x300x160	cad	98,76	11,53	11.67%	
06	06.A09.C05.010	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 300x430x160	cad	116,72	12,59	10.79%	
06	06.A09.C05.015	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x500x200	cad	173,74	14,68	8.45%	
06	06.A09.C05.020	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x650x200	cad	209,60	16,81	8.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C05.025	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 500x650x250	cad	246,60	20,99	8.51%	
06	06.A09.C05.030	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 600x800x300	cad	323,07	25,20	7.80%	
06	06.A09.C05.035	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 800x1000x350	cad	494,05	31,52	6.38%	
06	06.A09.C06	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C06.005	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 300x430x160	cad	166,38	12,59	7.57%	
06	06.A09.C06.010	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x500x200	cad	213,20	14,67	6.88%	
06	06.A09.C06.015	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x650x200	cad	257,65	16,82	6.53%	
06	06.A09.C06.020	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 500x650x250	cad	308,46	20,98	6.80%	
06	06.A09.C06.025	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 600x800x300	cad	388,07	25,19	6.49%	
06	06.A09.C06.030	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	620,22	31,51	5.08%	
06	06.A09.C07	F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo.					
06	06.A09.C07.005	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 300x430x160	cad	442,20	12,60	2.85%	
06	06.A09.C07.010	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 400x650x200	cad	688,71	16,80	2.44%	
06	06.A09.C07.015	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 600x800x300	cad	1.104,11	25,17	2.28%	
06	06.A09.C07.020	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1000x300	cad	1.559,89	31,51	2.02%	
06	06.A09.C07.025	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300	cad	1.709,85	42,06	2.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.D01	F.O. Fornitura in opera di controporte con cerniera in poliestere o lamiera verniciata per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D01.005	F.O. di controporte 300x400	cad	32,20	3,76	11.68%	
06	06.A09.D01.010	F.O. di controporte 400X500	cad	36,67	4,28	11.66%	
06	06.A09.D01.015	F.O. di controporte 400x650	cad	41,28	4,28	10.36%	
06	06.A09.D01.020	F.O. di controporte 500X650	cad	52,66	4,82	9.16%	
06	06.A09.D01.025	F.O. di controporte 600x800	cad	62,52	5,37	8.59%	
06	06.A09.D01.030	F.O. di controporte 800X1000	cad	107,14	5,88	5.49%	
06	06.A09.D02	F.O. Fornitura in opera di pannelli finestrati o ciechi con guida DIN per montaggio apparecchi modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D02.005	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 12 moduli	cad	20,34	3,76	18.50%	
06	06.A09.D02.010	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 24 moduli	cad	23,10	4,28	18.52%	
06	06.A09.D02.015	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 36 moduli	cad	29,37	4,82	16.42%	
06	06.A09.D03	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D03.005	F.O. di piaste di fondo 250x300	cad	9,96	3,76	37.76%	
06	06.A09.D03.010	F.O. di piaste di fondo 300x400	cad	11,60	3,76	32.44%	
06	06.A09.D03.015	F.O. di piaste di fondo 400x500	cad	18,73	4,28	22.83%	
06	06.A09.D03.020	F.O. di piaste di fondo 400x650	cad	22,34	4,28	19.14%	
06	06.A09.D03.025	F.O. di piaste di fondo 500x650	cad	29,63	4,82	16.28%	
06	06.A09.D03.030	F.O. di piaste di fondo 600x800	cad	42,75	5,89	13.77%	
06	06.A09.D03.035	F.O. di piaste di fondo 800x1000	cad	63,20	5,88	9.31%	
06	06.A09.F01	F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F01.005	F.O. di struttura per quadri fino a 600x1000x250	cad	199,40	42,01	21.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F01.010	F.O. di struttura per quadri 600x1200x250	cad	217,21	42,01	19.34%	
06	06.A09.F01.015	F.O. di struttura per quadri 600x1400x250	cad	296,64	47,25	15.93%	
06	06.A09.F01.020	F.O. di struttura per quadri 600x1600x250	cad	326,73	47,25	14.46%	
06	06.A09.F01.025	F.O. di struttura per quadri 600x1800x250	cad	358,36	52,46	14.64%	
06	06.A09.F01.030	F.O. di struttura per quadri 600x2000x250	cad	388,87	52,46	13.49%	
06	06.A09.F01.035	F.O. di struttura per quadri 800x1400x250	cad	342,50	52,47	15.32%	
06	06.A09.F01.040	F.O. di struttura per quadri 800x1600x250	cad	377,56	52,48	13.90%	
06	06.A09.F01.045	F.O. di struttura per quadri 800x1800x250	cad	400,50	57,75	14.42%	
06	06.A09.F01.050	F.O. di struttura per quadri 800x2000x250	cad	441,16	63,00	14.28%	
06	06.A09.F01.055	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x400	cad	491,50	63,01	12.82%	
06	06.A09.F01.060	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x400	cad	549,06	62,98	11.47%	
06	06.A09.F01.065	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x600	cad	560,82	57,76	10.30%	
06	06.A09.F01.070	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x600	cad	633,83	57,74	9.11%	
06	06.A09.F01.075	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x800	cad	667,86	57,77	8.65%	
06	06.A09.F01.080	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x800	cad	775,81	57,80	7.45%	
06	06.A09.F02	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F02.005	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=250	cad	84,37	8,04	9.53%	
06	06.A09.F02.010	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400	cad	119,74	8,03	6.71%	
06	06.A09.F02.015	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=600	cad	162,73	8,04	4.94%	
06	06.A09.F02.020	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=800	cad	213,44	8,05	3.77%	
06	06.A09.F03	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali aerati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F03.005	F.O. di coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=600	cad	142,95	8,03	5.62%	
06	06.A09.F03.010	F.O. di coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=800	cad	132,68	8,04	6.06%	
06	06.A09.F04	F. O. Fornitura in opera di porte laterali, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F04.005	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=400	cad	168,79	8,03	4.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F04.010	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=600	cad	188,35	8,04	4.27%	
06	06.A09.F04.015	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=800	cad	225,28	8,04	3.57%	
06	06.A09.F05	F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F05.005	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L400	cad	102,63	5,37	5.23%	
06	06.A09.F05.010	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L600	cad	142,28	5,36	3.77%	
06	06.A09.F05.015	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L800	cad	178,34	5,37	3.01%	
06	06.A09.F06	F.O. Fornitura in opera di porte frontali cieche, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F06.005	F.O. di porta frontale cieca fino a 600x1200	cad	80,21	8,04	10.02%	
06	06.A09.F06.010	F.O. di porta frontale cieca 600x1400	cad	124,77	8,04	6.44%	
06	06.A09.F06.015	F.O. di porta frontale cieca 800x1400	cad	137,27	8,04	5.86%	
06	06.A09.F06.020	F.O. di porta frontale cieca 600x1600	cad	141,90	8,03	5.66%	
06	06.A09.F06.025	F.O. di porta frontale cieca 800x1600	cad	156,16	8,04	5.15%	
06	06.A09.F06.030	F.O. di porta frontale cieca 400x1800	cad	158,40	8,03	5.07%	
06	06.A09.F06.035	F.O. di porta frontale cieca 600x1800	cad	221,16	8,03	3.63%	
06	06.A09.F06.040	F.O. di porta frontale cieca 800x1800	cad	263,66	8,04	3.05%	
06	06.A09.F06.045	F.O. di porta frontale cieca 400x2000	cad	168,74	8,03	4.76%	
06	06.A09.F06.050	F.O. di porta frontale cieca 600x2000	cad	194,25	8,04	4.14%	
06	06.A09.F06.055	F.O. di porta frontale cieca 800x2000	cad	225,04	8,03	3.57%	
06	06.A09.F07	F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F07.005	F.O. di porta frontale a vetri fino a 600x1200	cad	140,55	8,04	5.72%	
06	06.A09.F07.010	F.O. di porta frontale a vetri 600x1400	cad	192,08	8,05	4.19%	
06	06.A09.F07.015	F.O. di porta frontale a vetri 800x1400	cad	227,49	8,03	3.53%	
06	06.A09.F07.020	F.O. di porta frontale a vetri 600x1600	cad	227,79	8,04	3.53%	
06	06.A09.F07.025	F.O. di porta frontale a vetri 800x1600	cad	268,79	8,04	2.99%	
06	06.A09.F07.030	F.O. di porta frontale a vetri 400x1800	cad	250,31	8,03	3.21%	
06	06.A09.F07.035	F.O. di porta frontale a vetri 600x1800	cad	377,29	8,04	2.13%	
06	06.A09.F07.040	F.O. di porta frontale a vetri 800x1800	cad	470,37	8,04	1.71%	
06	06.A09.F07.045	F.O. di porta frontale a vetri 400x2000	cad	286,28	8,04	2.81%	
06	06.A09.F07.050	F.O. di porta frontale a vetri 600x2000	cad	356,25	8,05	2.26%	
06	06.A09.F07.055	F.O. di porta frontale a vetri 800x2000	cad	418,92	8,04	1.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F08	F.O. Fornitura in opera di componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F08.005	F.O. di vano cavi interno qualsiasi dimensione	cad	124,48	15,75	12.65%	
06	06.A09.F08.010	F.O. di vano cavi interno segregato qualsiasi dimensione	cad	183,06	20,98	11.46%	
06	06.A09.F09	F.O. Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F09.005	F.O. di vano cavi esterno per quadro P fino a 250	cad	188,14	26,26	13.96%	
06	06.A09.F09.010	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=400	cad	179,99	26,26	14.59%	
06	06.A09.F09.015	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=600	cad	203,75	26,26	12.89%	
06	06.A09.F09.020	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=800	cad	303,38	26,27	8.66%	
06	06.A09.F09.025	F.O. di porta frontale cieca per vano cavi	cad	98,98	5,37	5.43%	
06	06.A09.F09.030	F.O. di pannello posteriore per vano cavi	cad	84,76	5,37	6.34%	
06	06.A09.F10	F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F10.005	F.O. di zoccolo H=200 L fino a 300	cad	70,97	8,04	11.33%	
06	06.A09.F10.010	F.O. di zoccolo H=200 L fino a 600	cad	104,87	8,04	7.67%	
06	06.A09.F10.015	F.O. di zoccolo H=200 L=800	cad	119,41	8,04	6.73%	
06	06.A09.F11	F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F11.005	F.O. di guida DIN da 12 moduli	cad	19,52	5,37	27.51%	
06	06.A09.F11.010	F.O. di guida DIN da 24 moduli	cad	19,98	5,37	26.88%	
06	06.A09.F11.015	F.O. di guida DIN da 36 moduli	cad	25,48	6,43	25.24%	
06	06.A09.F12	F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F12.005	F.O. di pannello modulare H fino a 200 L fino a 600	cad	17,73	4,28	24.13%	
06	06.A09.F12.010	F.O. di pannello modulare H fino a 200 L=800	cad	21,02	4,28	20.35%	
06	06.A09.F12.015	F.O. di pannello modulare H=300 L fino a 600	cad	22,04	4,28	19.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F12.020	F.O. di pannello modulare H=300 L=800	cad	26,19	4,28	16.33%	
06	06.A09.F13	F.O. Fornitura in opera di kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio interruttori tipo scatolato fino a 630 A, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F13.005	F.O. di Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=600	cad	62,87	10,71	17.03%	
06	06.A09.F13.010	F.O. di Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800	cad	104,52	10,70	10.24%	
06	06.A09.F13.015	F.O. di Pannello per interr.scatolati removibile segregato - quadro L=600	cad	103,74	10,71	10.32%	
06	06.A09.F14	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F14.005	F.O. di Piastre di fondo H fino a 400 L fino a 600	cad	35,75	6,43	17.99%	
06	06.A09.F14.010	F.O. di Piastre di fondo H fino a 600 L = 800	cad	54,29	8,04	14.81%	
06	06.A09.F14.015	F.O. di Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800	cad	148,41	9,65	6.50%	
06	06.A09.F15	F.O. Foritura in opera di pannelli per segregazioni interne, laterali, frontali o posteriori di forma 2, 3 o 4 in base alla composizione degli elementi utilizzati, compresii gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F15.005	F.O. di segr. pannello verticale L fino a 400	cad	66,02	6,43	9.74%	
06	06.A09.F15.010	F.O. di segr. pannello verticale L =600-800	cad	92,98	8,04	8.65%	
06	06.A09.F15.015	F.O. di segr. pannello orizzontale L fino a 400	cad	44,42	6,43	14.48%	
06	06.A09.F15.020	F.O. di segr. pannello orizzontale L =600/800	cad	67,59	8,04	11.89%	
06	06.A09.F15.025	F.O. di segr. pannello passacavo	cad	50,67	6,43	12.69%	
06	06.A09.F15.030	F.O. di serg. pannelli per separazione montanti	cad	18,29	6,43	35.17%	
06	06.A09.F15.035	F.O. di segr. kit per interruttore tipo scatolato	cad	171,18	8,05	4.70%	
06	06.A09.G01	F.O. Fornitura in opera di barre in rame nudo o isolato, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri, compreso giunti, supporti, isolatori ed ogni accessori per la posa in opera.					
06	06.A09.G01.005	F.O. di barre rigide con sez fino a 100 mmq	m	23,31	6,98	29.93%	
06	06.A09.G01.010	F.O. di barre rigide da 400 A sez 200 mmq	m	69,39	8,04	11.59%	
06	06.A09.G01.015	F.O. di barre rigide da 800 A sez 300 mmq	m	84,33	8,04	9.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G01.020	F.O. di barre rigide da 1250 A sez 600 mmq	m	160,56	9,65	6.01%	
06	06.A09.G01.025	F.O. di barre rigide da 1600 A sez 700 mmq	m	193,75	9,65	4.98%	
06	06.A09.G01.030	F.O. di barre rigide da 3200 A sez 2000 mmq	m	329,41	11,79	3.58%	
06	06.A09.G01.035	F.O. di barre flessibili da 160 A isolate	cad	46,08	6,43	13.96%	
06	06.A09.G01.040	F.O. di barre flessibili da 250 A isolate	cad	54,46	5,37	9.86%	
06	06.A09.G01.045	F.O. di barre flessibili da 400 A isolate	cad	108,59	6,43	5.92%	
06	06.A09.G01.050	F.O. di barre flessibili da 630 A isolate	cad	142,10	7,49	5.27%	
06	06.A09.G01.055	F.O. di barre flessibili da 800 A isolate	cad	179,01	7,50	4.19%	
06	06.A09.G02	F.O. Fornitura in opera di giunti o derivazioni quadripolari in rame per barre di distrubuzione compresi bulloni e accessori per la posa in opera.					
06	06.A09.G02.005	F.O. di Giunti per barre rigide fino a 1600 A	cad	41,90	5,37	12.82%	
06	06.A09.G02.010	F.O. di Giunti per barre rigide da 3200 A	cad	81,97	6,43	7.85%	
06	06.A09.G03	F.O. Fornitura in opera di isolatori e traverse di sostegno per il fissaggio delle barre alla struttura del quadro, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.G03.005	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 800A (tenuta 35kA)	cad	31,01	2,67	8.61%	
06	06.A09.G03.010	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 1600A (tenuta 65kA)	cad	52,88	2,67	5.05%	
06	06.A09.G03.015	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 3200A (tenuta 75kA)	cad	90,90	4,27	4.70%	
06	06.A09.G03.020	F.O. di isolatore esagonale	cad	3,08	1,06	34.48%	
06	06.A09.G04	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo scatolato composto da: ripartitore quadripolare isolato per portate fino a 400 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 50kA, moduli per l'alimentazioni e supporto degli interruttori ad innesto sulle barre, moduli di alimentazioni delle sbarre principali. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G04.005	F.O. di telaio con barre da 24 moduli per interr scatolati	cad	41,73	8,04	19.27%	
06	06.A09.G04.010	F.O. di telaio con barre da 36 moduli per interr scatolati	cad	51,83	8,04	15.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G04.015	F.O. di modulo alimentatore	cad	44,70	4,28	9.57%	
06	06.A09.G04.020	F.O. di modulo quadripolare per iinesto interruttori fino a 100A	cad	31,38	4,28	13.63%	
06	06.A09.G04.025	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 125A e 160 A	cad	49,01	4,28	8.73%	
06	06.A09.G04.030	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 250A	cad	76,54	4,28	5.59%	
06	06.A09.G04.035	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 630A	cad	173,75	5,89	3.39%	
06	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G05.005	F.O. di ripartitore 2 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	8,74	5,37	61.45%	
06	06.A09.G05.010	F.O. di ripartitore 2 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	13,46	5,37	39.90%	
06	06.A09.G05.015	F.O. di ripartitore 2 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	16,15	5,37	33.25%	
06	06.A09.G05.020	F.O. di ripartitore 4 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	33,79	6,43	19.03%	
06	06.A09.G05.025	F.O. di ripartitore 4 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	45,36	6,43	14.18%	
06	06.A09.G05.030	F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	64,64	6,43	9.95%	
06	06.A09.G05.035	F.O. di modulo alimentazione con cavo da 100A 4 poli	cad	22,05	4,28	19.39%	
06	06.A09.G05.040	F.O. di barrette di connesione tra interruttore e ripartitore	cad	1,58	0,55	34.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G06	F.O. Fornitura in opera di Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo di protezione, supporti isolati per il fissaggio alla struttura del quadro o su guida DIN, targhette numerate per l'indivisuazione dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G06.005	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 125A	cad	29,72	6,43	21.64%	
06	06.A09.G06.010	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 160A	cad	89,70	6,43	7.17%	
06	06.A09.G06.015	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 250A	cad	107,71	8,04	7.46%	
06	06.A09.G06.020	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 400A	cad	149,37	8,04	5.38%	
06	06.A09.G07	F.O. Fornitura in opera di Morsettiera unipolare tipo a barretta con viti imperdibili, con grado di protezione minimo IP2x, per fissaggio su guida DIN, completa di targhette numerate per l'indivisuazione dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G07.005	F.O. di morsettiera modulare unipolare fino a 100 A	cad	13,37	2,67	19.95%	
06	06.A09.G07.010	F.O. di morsettiera modulare unipolare da 160 A	cad	22,10	2,67	12.08%	
06	06.A09.G07.015	F.O. di morsettiera modulare unipolare da 250 A	cad	28,62	2,67	9.32%	
06	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G08.005	F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	1,53	1,06	69.21%	
06	06.A09.G08.010	F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	1,85	1,06	57.29%	
06	06.A09.G08.015	F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	2,43	1,06	43.73%	
06	06.A09.G08.020	F.O. di morsetti per guida DIN sez 70 mm	cad	7,89	1,61	20.39%	
06	06.A09.G08.025	F.O. di morsetti per guida DIN portadiodo fino a 6 mm	cad	3,63	1,06	29.27%	
06	06.A09.G08.030	F.O. di morsetti per guida DIN per fusibile fino a 6 mm	cad	4,58	1,06	23.15%	
06	06.A09.G08.035	F.O. di morsetti per guida DIN sezionabili fino a 6 mm	cad	3,63	1,06	29.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.H01	F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.H01.005	F.O. di Armadio rack 700x550x450	cad	278,98	20,98	7.52%	
06	06.A09.H01.010	F.O. di Armadio rack 700x700x450	cad	313,12	23,11	7.38%	
06	06.A09.H01.015	F.O. di Armadio rack 700x900x450	cad	396,87	27,26	6.87%	
06	06.A09.H01.020	F.O. di Armadio rack 700x1100x450	cad	454,65	31,51	6.93%	
06	06.A09.H01.025	F.O. di Armadio rack 600x500x600	cad	443,24	23,14	5.22%	
06	06.A09.H01.030	F.O. di Armadio rack 600x600x600	cad	479,64	27,29	5.69%	
06	06.A09.H01.035	F.O. di Armadio rack 600x800x600	cad	532,97	31,50	5.91%	
06	06.A09.H01.040	F.O. di Armadio rack 600x1000x600	cad	641,69	31,51	4.91%	
06	06.A09.H01.045	F.O. di Armadio rack 600x1700x600	cad	868,32	31,52	3.63%	
06	06.A09.H01.050	F.O. di Armadio rack 600x2100x600	cad	923,29	31,48	3.41%	
06	06.A09.H02	F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack.					
06	06.A09.H02.005	F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack	cad	107,28	5,37	5.01%	
06	06.A09.H02.010	F.O. di coppia montanti verticali	cad	67,92	5,37	7.91%	
06	06.A09.H02.015	F.O. di kit 4 ruote	cad	86,73	5,37	6.19%	
06	06.A09.H03	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi.					
06	06.A09.H03.005	F.O. di barre ferma cavi orizz.	cad	11,43	2,09	18.29%	
06	06.A09.H03.010	F.O. di barre ferma cavi verticale	cad	21,58	4,28	19.82%	
06	06.A09.H04	F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H04.005	F.O. di mensola supporto fissa P=300	cad	33,02	2,67	8.08%	
06	06.A09.H04.010	F.O. di mensola supporto fissa P=600	cad	54,67	2,67	4.88%	
06	06.A09.H04.015	F.O. di mensola estraibile	cad	138,18	4,27	3.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.H05	F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H05.005	F.O. di cassetto per fibra ottica	cad	144,88	4,27	2.95%	
06	06.A09.H06	F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo di anelli ed accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H06.005	F.O. di pannello passa cavo	cad	40,64	1,61	3.96%	
06	06.A09.H07	F.O. Fornitura in opera di pannello cieco in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H07.005	F.O. di pannello cieco H=1 unità	cad	19,88	1,61	8.09%	
06	06.A09.H07.010	F.O. di pannello cieco H=2 unità	cad	31,62	1,61	5.08%	
06	06.A09.H08	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici dei connettori.					
06	06.A09.H08.005	F.O. di Patch pannell con 24 connettori	cad	205,35	2,67	1.30%	
06	06.A09.H08.010	F.O. di solo pannello	cad	35,05	2,67	7.61%	
06	06.A09.H09	F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H09.005	F.O. di pannello con prese 230V	cad	108,10	3,21	2.97%	
06	06.A09.H10	F.O. Fornitura in opera di contenitori a rack					
06	06.A09.H10.005	F.O. di contenitore a rack per 6 unità modulari	cad	152,48	8,04	5.27%	
06	06.A09.H10.010	F.O. di contenitore a rack per 8 unità modulari	cad	165,41	8,04	4.86%	
06	06.A09.H10.015	F.O. di contenitore a rack per 10 unità modulari	cad	174,17	8,59	4.93%	
06	06.A09.H10.020	F.O. di contenitore a rack per 12 unità modulari	cad	197,66	8,58	4.34%	
06	06.A09.H10.025	F.O. di contenitore a rack per 16 unità modulari	cad	219,87	9,65	4.39%	
06	06.A09.H10.030	F.O. di contenitore a rack per 20 unità modulari	cad	236,30	9,64	4.08%	
06	06.A09.H10.035	F.O. di contenitore a rack per 24 unità modulari	cad	267,89	10,72	4.00%	
06	06.A09.H10.040	F.O. di contenitore a rack per 28 unità modulari	cad	297,25	10,70	3.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.I01	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.A09.I01.005	F.O. di quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/port.	cad	94,65	16,08	16.99%	
06	06.A09.I01.010	F.O. di quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/port.	cad	135,23	17,69	13.08%	
06	06.A09.I01.015	F.O. di quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port.	cad	164,91	19,29	11.70%	
06	06.A09.I01.020	F.O. di quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/port.	cad	198,23	20,89	10.54%	
06	06.A09.I01.025	F.O. di quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/port.	cad	229,21	22,51	9.82%	
06	06.A09.I01.030	F.O. di quadretto vetror. dim.500x600 mm. circa, c/port.	cad	355,29	24,12	6.79%	
06	06.A09.I01.035	F.O. di quadretto vetror. dim.600x800 mm. circa, c/port.	cad	452,02	25,72	5.69%	
06	06.A09.I02	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.A09.I02.005	F.O. di quadretto vetror.dim.250x300 mm.circa,c/port.tr.	cad	113,78	16,08	14.13%	
06	06.A09.I02.010	F.O. di quadretto vetror.dim.300x350 mm.circa,c/port.tr.	cad	165,65	17,69	10.68%	
06	06.A09.I02.015	F.O. di quadretto vetror.dim.300x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	198,97	19,30	9.70%	
06	06.A09.I02.020	F.O. di quadretto vetror.dim.400x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	240,51	20,90	8.69%	
06	06.A09.I02.025	F.O. di quadretto vetror.dim.400x650 mm.circa,c/port.tr.	cad	279,69	22,52	8.05%	
06	06.A09.I02.030	F.O. di quadretto vetror.dim.500x600 mm.circa,c/port.tr.	cad	429,28	24,13	5.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.I02.035	F.O. di quadretto vetror.dim.600x800 mm.circa,c/port.tr.	cad	556,54	25,71	4.62%	
06	06.A09.I03	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti					
06	06.A09.I03.005	F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm c/port.	cad	1.045,07	160,73	15.38%	
06	06.A09.I03.010	F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.	cad	1.041,19	176,90	16.99%	
06	06.A09.I03.015	F.O. di armadio vetroresina 1550x1100x400 mm c/port.	cad	1.184,10	192,89	16.29%	
06	06.A09.I03.020	F.O. di armadio vetroresina 2000x 600x400 mm c/port.	cad	1.035,68	160,74	15.52%	
06	06.A09.I03.025	F.O. di armadio vetroresina 2000x 850x400 mm c/port.	cad	1.061,15	176,89	16.67%	
06	06.A09.I03.030	F.O. di armadio vetroresina 2000x1100x400 mm c/port.	cad	1.174,71	192,89	16.42%	
06	06.A09.I03.035	F.O. di armadio vetroresina 2000x 600x600 mm c/port.	cad	1.413,91	208,98	14.78%	
06	06.A09.I03.040	F.O. di armadio vetroresina 2000x 850x600 mm c/port.	cad	1.505,66	219,68	14.59%	
06	06.A09.I03.045	F.O. di armadio vetroresina 2000x1100x600 mm c/port.	cad	1.686,15	235,72	13.98%	
06	06.A09.I04	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella trasparente compresa la posa dei componenti					
06	06.A09.I04.005	F.O. di armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	1.087,34	160,82	14.79%	
06	06.A09.I04.010	F.O. di armadio vetror. 1550x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	1.110,48	176,90	15.93%	
06	06.A09.I04.015	F.O. di armadio vetror. 1550x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1.441,29	192,99	13.39%	
06	06.A09.I04.020	F.O. di armadio vetror. 2000x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	1.100,28	160,75	14.61%	
06	06.A09.I04.025	F.O. di armadio vetror. 2000x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	1.152,76	176,83	15.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.I04.030	F.O. di armadio vetror. 2000x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1.434,25	192,91	13.45%	
06	06.A09.I04.035	F.O. di armadio vetror. 2000x 600x600 mm c/port.traspar.	cad	1.586,54	208,95	13.17%	
06	06.A09.I04.040	F.O. di armadio vetror. 2000x 850x600 mm c/port.traspar.	cad	1.672,42	219,76	13.14%	
06	06.A09.I04.045	F.O. di armadio vetror. 2000x1100x600 mm c/port.traspar.	cad	1.943,32	235,72	12.13%	
06	06.A09.K01	F.O. Fornitura in opera di accessori comuni					
06	06.A09.K01.005	F.O. di tasca portadisegni in plastica	cad	10,59	2,67	25.20%	
06	06.A09.K01.010	F.O. di Kit maniglia + chiave + copertura	cad	43,52	8,04	18.47%	
06	06.A09.K01.015	F.O. di Kit filtro 130x130 con griglia	cad	16,74	5,37	32.08%	
06	06.A09.K01.020	F.O. di Kit ventilazionne 130x130 da 15W	cad	80,44	16,08	19.99%	
06	06.A09.K01.025	F.O. di Kit filtro 255x255 con griglia	cad	34,24	6,43	18.78%	
06	06.A09.K01.030	F.O. di Kit ventilazione 255x255 da 150W	cad	183,16	18,76	10.24%	
06	06.A09.K01.035	F.O. di termostato	cad	52,16	13,41	25.71%	
06	06.A09.K01.040	F.O. di riscaldatore	cad	92,69	13,41	14.47%	
06	06.A09.K01.045	F.O. di portaetichette	cad	13,29	2,67	20.09%	
06	06.A09.K01.050	F.O. di Kit 4 golfari di sollevamento	cad	26,51	2,16	8.13%	
06	06.A09.L01	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella piena					
06	06.A09.L01.005	F.O. di quadro tipo da 600x600x250 - min IP55	cad	674,62	125,21	18.56%	
06	06.A09.L01.010	F.O. di quadro tipo da 600x800x250 - min IP 55	cad	716,64	134,87	18.82%	
06	06.A09.L01.015	F.O. di quadro tipo da 600x1000x250 - min IP55	cad	922,62	184,99	20.05%	
06	06.A09.L01.020	F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min. IP55	cad	1.183,14	229,88	19.43%	
06	06.A09.L01.025	F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min. IP55	cad	1.516,24	279,90	18.46%	
06	06.A09.L01.030	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x250 - min. IP55	cad	1.614,71	313,90	19.44%	
06	06.A09.L01.035	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x250 - min. IP55	cad	1.676,29			
06	06.A09.L01.040	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x400 - min. IP55	cad	2.075,20			
06	06.A09.L01.045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min. IP55	cad	2.309,36			
06	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .					
06	06.A09.L02.005	F.O. di quadro tipo da 600x600x250 - min IP55	cad	592,06			
06	06.A09.L02.010	F.O. di quadro tipo da 600x800x250 - min IP55	cad	723,16			
06	06.A09.L02.015	F.O. di quadro tipo da 600x1000x250 - min IP55	cad	859,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.L02.020	F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min IP55	cad	1.061,36			
06	06.A09.L02.025	F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min IP55	cad	1.437,87			
06	06.A09.L02.030	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x250 - min IP55	cad	1.725,16			
06	06.A09.L02.035	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x250 - min IP55	cad	2.018,76			
06	06.A09.L02.040	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x400 - min IP55	cad	2.121,25			
06	06.A09.L02.045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55	cad	2.434,62			
06	06.A09.L02.050	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x600 - min IP55	cad	2.147,02			
06	06.A09.L02.055	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x600 - min IP55	cad	2.447,28			
06	06.A09.M01	F.O. Fornitura in opera di quadro ascensore in pvc con oblo'					
06	06.A09.M01.005	F.O. di quadro ascensore con sezionatore 4P fino a 32A	cad	93,73	26,96	28.76%	
06	06.A09.M01.010	F.O. di quadro ascensore con MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	298,74	31,79	10.64%	
06	06.A09.M02	F.O. Fornitura in opera di quadro per centrale termica					
06	06.A09.M02.005	F.O. di quadro per CT da parete con 1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	467,26	45,51	9.74%	
06	06.A09.M02.010	F.O. di quadro per CT da incasso con 1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	552,94	81,34	14.71%	
06	06.A09.M03	F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd + mt)					
06	06.A09.M03.005	F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A e 2 MT 2P	cad	352,41	43,63	12.38%	
06	06.A09.M03.010	F.O. di quadro per alloggio da incasso con 1 MTD 2P Idn 0,03A e 2 MT 2P	cad	364,19	81,51	22.38%	
06	06.A09.M04	F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd)					
06	06.A09.M04.005	F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A	cad	195,94	22,83	11.65%	
06	06.A09.M04.010	F.O. di quadro per alloggio da incasso con 1 MTD 2P Idn 0,03A	cad	208,51	49,06	23.53%	
06	06.A09.M05	F.O. Fornitura in opera di quadro protezione in pvc per utilizzatori					
06	06.A09.M05.005	F.O. di quadro di protezione utilizzatori a parete con interr.MT 16 A 2P	cad	99,62	20,16	20.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.M05.010	F.O. di quadro di protezione utilizzatori da incasso con interr.MT 16 A 2P	cad	116,17	46,39	39.93%	
06	06.A09.M05.015	F.O. di quadro protezione utilizzatori a parete con sezion. e fusibili 2P	cad	65,15	24,96	38.31%	
06	06.A09.M05.020	F.O. di quadro protezione utilizzatori da incasso con sezion.e fusibili 2P	cad	80,86	51,18	63.30%	
06	06.A09.M06	F.O. Fornitura in opera di quadro prese in pvc					
06	06.A09.M06.005	F.O. di quadro prese da parete con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese	cad	322,63	35,01	10.85%	
06	06.A09.M06.010	F.O. di quadro prese da incasso con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese	cad	325,26	71,85	22.09%	
06	06.A09.M07	F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza					
06	06.A09.M07.005	F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio.	cad	68,04	13,51	19.85%	
06	06.A09.M07.010	F.O. di centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello frangivetro	cad	50,04	8,04	16.06%	
06	06.A10	TUBAZIONI					
06	06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A01.005	F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm	m	3,16	1,54	48.86%	
06	06.A10.A01.010	F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm	m	3,65	1,85	50.76%	
06	06.A10.A01.015	F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	4,38	2,08	47.53%	
06	06.A10.A01.020	F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm	m	5,91	2,31	39.11%	
06	06.A10.A01.025	F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm	m	7,52	2,47	32.80%	
06	06.A10.A01.030	F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm	m	9,72	2,70	27.78%	
06	06.A10.A01.035	F.O. di tubo PVC rigido D. 63 mm	m	11,70	2,70	23.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.A02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A02.005	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 16 mm	m	3,87	1,77	45.84%	
06	06.A10.A02.010	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm	m	4,49	2,00	44.63%	
06	06.A10.A02.015	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm	m	5,11	2,08	40.70%	
06	06.A10.A02.020	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 32 mm	m	6,99	2,47	35.28%	
06	06.A10.A02.025	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 40 mm	m	9,19	2,70	29.36%	
06	06.A10.A02.030	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 50 mm	m	11,23	2,85	25.41%	
06	06.A10.A02.035	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 63 mm	m	12,45	2,85	22.91%	
06	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A03.005	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.16 mm	m	4,90	1,77	36.18%	
06	06.A10.A03.010	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm	m	5,96	2,00	33.64%	
06	06.A10.A03.015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	7,38	2,24	30.29%	
06	06.A10.A03.020	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm	m	9,75	2,47	25.31%	
06	06.A10.A03.025	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.40 mm	m	13,49	2,70	20.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.A03.030	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm	m	16,94	2,85	16.84%	
06	06.A10.A03.035	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.63 mm	m	17,82	2,85	16.01%	
06	06.A10.B01	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista).					
06	06.A10.B01.005	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm	m	1,78	1,16	64.91%	
06	06.A10.B01.010	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm	m	1,90	1,16	60.98%	
06	06.A10.B01.015	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm	m	2,12	1,23	58.07%	
06	06.A10.B01.020	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm	m	3,12	1,54	49.36%	
06	06.A10.B01.025	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm	m	3,67	1,54	41.98%	
06	06.A10.B01.030	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm	m	4,79	1,77	36.98%	
06	06.A10.B01.035	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm	m	5,36	1,77	33.11%	
06	06.A10.B02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.B02.005	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm	m	2,47	1,16	46.81%	
06	06.A10.B02.010	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm	m	2,65	1,16	43.65%	
06	06.A10.B02.015	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm	m	2,88	1,16	40.17%	
06	06.A10.B02.020	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm	m	3,42	1,31	38.28%	
06	06.A10.B02.025	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm	m	4,98	1,70	34.04%	
06	06.A10.B02.030	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm	m	6,15	1,70	27.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.B02.035	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm	m	8,28	1,93	23.27%	
06	06.A10.B02.040	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm	m	9,46	1,93	20.38%	
06	06.A10.B03	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.B03.005	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm	m	1,91	1,16	60.57%	
06	06.A10.B03.010	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 20 mm	m	2,02	1,15	57.13%	
06	06.A10.B03.015	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm	m	2,75	1,54	55.99%	
06	06.A10.B03.020	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm	m	3,72	1,77	47.70%	
06	06.A10.B03.025	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm	m	4,60	1,77	38.52%	
06	06.A10.B03.030	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 50 mm	m	6,58	1,93	29.27%	
06	06.A10.B03.035	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm	m	7,58	1,93	25.43%	
06	06.A10.B04	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.A10.B04.005	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40	m	4,63	3,09	66.64%	
06	06.A10.B04.010	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50	m	4,87	3,08	63.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.B04.015	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63	m	5,83	3,70	63.46%	
06	06.A10.B04.020	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75	m	6,74	4,01	59.49%	
06	06.A10.B04.025	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90	m	7,51	4,01	53.42%	
06	06.A10.B04.030	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	9,31	4,63	49.70%	
06	06.A10.B04.035	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125	m	10,78	4,63	42.93%	
06	06.A10.B04.040	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140	m	12,61	4,32	34.24%	
06	06.A10.B04.045	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160	m	15,67	4,94	31.50%	
06	06.A10.B04.050	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200	m	22,11	4,63	20.93%	
06	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).					
06	06.A10.C01.005	F.O. di tubo PVC incassato D. 16 mm	m	10,70	7,89	73.77%	
06	06.A10.C01.010	F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm	m	12,09	9,13	75.55%	
06	06.A10.C01.015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	14,18	10,46	73.74%	
06	06.A10.C01.020	F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm	m	15,90	11,66	73.35%	
06	06.A10.C01.025	F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm	m	18,20	13,11	72.06%	
06	06.A10.C01.030	F.O. di tubo PVC incassato D. 50 mm	m	20,68	14,76	71.39%	
06	06.A10.C01.035	F.O. di tubo in PVC incassato D. 63 mm	m	23,71	16,59	69.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.K01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.					
06	06.A10.K01.005	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 16 mm	m	12,80	6,22	48.56%	
06	06.A10.K01.010	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm	m	14,96	6,97	46.60%	
06	06.A10.K01.015	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm	m	18,53	7,43	40.10%	
06	06.A10.K01.020	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm	m	20,49	8,02	39.13%	
06	06.A10.K01.025	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 40 mm	m	23,94	8,51	35.55%	
06	06.A10.K01.030	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 50 mm	m	29,65	9,62	32.46%	
06	06.A10.K01.035	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 63 mm	m	41,11	10,73	26.11%	
06	06.A10.L01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.					
06	06.A10.L01.005	F.O. di tubo acciaio inox D. 16 mm	m	32,74	5,71	17.45%	
06	06.A10.L01.010	F.O. di tubo acciaio inox D. 20 mm	m	38,31	6,39	16.67%	
06	06.A10.L01.015	F.O. di tubo acciaio inox D. 25 mm	m	48,12	6,90	14.34%	
06	06.A10.L01.020	F.O. di tubo acciaio inox D. 32 mm	m	63,31	8,57	13.54%	
06	06.A10.L01.025	F.O. di tubo acciaio inox D. 40 mm	m	76,03	8,96	11.78%	
06	06.A10.L01.030	F.O. di tubo acciaio inox D. 50 mm	m	92,13	8,96	9.72%	
06	06.A10.L01.035	F.O. di tubo acciaio inox D. 63 mm	m	134,01	9,96	7.43%	
06	06.A10.N01	F.O. Fornitura in opera a vista di raccordo flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.N01.005	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 16 mm	cad	29,01	3,08	10.63%	
06	06.A10.N01.010	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 20 mm	cad	37,53	2,78	7.40%	
06	06.A10.N01.015	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 25 mm	cad	47,08	3,39	7.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.N01.020	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 32 mm	cad	63,82	3,08	4.83%	
06	06.A10.N01.025	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 40 mm	cad	90,06	3,40	3.77%	
06	06.A10.P01	F.O Fornitura in opera a vista di curve ispezionabili in fusione di alluminio filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P01.005	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/4"	cad	11,20	2,47	22.04%	
06	06.A10.P01.010	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/8"	cad	12,06	2,47	20.45%	
06	06.A10.P01.015	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/2"	cad	13,75	2,78	20.19%	
06	06.A10.P01.020	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/4"	cad	18,14	3,08	17.00%	
06	06.A10.P01.025	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1"	cad	25,14	3,39	13.50%	
06	06.A10.P01.030	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/4"	cad	32,79	3,39	10.35%	
06	06.A10.P01.035	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/2"	cad	37,08	3,70	9.98%	
06	06.A10.P02	F.O Fornitura in opera a vista di di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a una/due uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 67, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P02.005	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 72x35x36	cad	17,55	6,17	35.15%	
06	06.A10.P02.010	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 96x46x46	cad	26,08	6,48	24.84%	
06	06.A10.P02.015	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 106x54x54	cad	26,89	6,48	24.08%	
06	06.A10.P02.020	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 120x70x70	cad	37,21	7,09	19.06%	
06	06.A10.P02.025	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 130x80x84	cad	54,20	7,09	13.09%	
06	06.A10.P02.030	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 210x99x110	cad	52,37	7,71	14.72%	
06	06.A10.P02.035	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 260x107x130	cad	67,88	7,40	10.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.P03	F.O Fornitura in opera a vista di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a tre uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P03.005	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 72x35x36	cad	17,75	6,17	34.74%	
06	06.A10.P03.010	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 96x46x46	cad	27,20	6,48	23.81%	
06	06.A10.P03.015	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 106x54x54	cad	27,76	6,48	23.33%	
06	06.A10.P03.020	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 120x70x70	cad	39,25	7,09	18.07%	
06	06.A10.P03.025	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 130x80x84	cad	55,94	7,09	12.68%	
06	06.A10.P03.030	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 210x99x110	cad	54,72	7,40	13.53%	
06	06.A10.P03.035	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 260x107x130	cad	74,88	7,41	9.89%	
06	06.A10.P04	F.O Fornitura in opera a vista di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a quattro uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P04.005	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 72x35x36	cad	19,23	6,17	32.07%	
06	06.A10.P04.010	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 96x46x46	cad	29,29	6,48	22.11%	
06	06.A10.P04.015	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 106x54x54	cad	29,65	6,48	21.84%	
06	06.A10.P04.020	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 120x70x70	cad	43,38	7,09	16.35%	
06	06.A10.P04.025	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 130x80x84	cad	63,44	6,79	10.70%	
06	06.A10.P04.030	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 210x99x110	cad	61,10	7,41	12.12%	
06	06.A10.P04.035	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 260x107x130	cad	85,64	7,09	8.28%	
06	06.A10.Q01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in maglia metallica con rivestimento esterno in PVC, autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.Q01.005	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 16 mm	m	13,22	8,02	60.63%	
06	06.A10.Q01.010	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20 mm	m	17,97	8,02	44.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.Q01.015	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25 mm	m	21,34	8,02	37.58%	
06	06.A10.Q01.020	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32 mm	m	30,22	8,33	27.55%	
06	06.A10.Q01.025	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40 mm	m	34,83	9,56	27.45%	
06	06.A10.Q01.030	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 50 mm	m	45,45	10,49	23.07%	
06	06.A10.Q02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in PVC autoestinguente con superfice interna liscia e rivestimento esterno in maglia metallica, completa di ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.Q02.005	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 16 mm	m	17,46	8,02	45.92%	
06	06.A10.Q02.010	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 20 mm	m	25,98	8,02	30.86%	
06	06.A10.Q02.015	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 25 mm	m	33,28	8,02	24.09%	
06	06.A10.Q02.020	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 32 mm	m	43,65	8,33	19.08%	
06	06.A10.Q02.025	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 40 mm	m	51,92	9,25	17.82%	
06	06.A10.Q02.030	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 50 mm	m	68,72	10,18	14.81%	
06	06.A10.U01	Tesate - F.O. Fornitura in opera di corda di acciaio					
06	06.A10.U01.005	F.O. di corda di acciaio D.5 mm	cad	4,30	2,46	57.32%	
06	06.A10.U01.010	F.O. di Corda acciaio D= 8 mm	cad	6,09	2,47	40.51%	
06	06.A10.U01.015	F.O. di Corda acciaio D= 10 mm	cad	7,57	2,47	32.59%	
06	06.A10.U07	F.O. Fornitura in opera di un punto di ancoraggio per tesate comprendente la redancia, i morsetti, il tenditore, il terminale antiscorrimento (morsetto a cavallotto) .					
06	06.A10.U07.005	F.O. di punto di ancoraggio per tesata	cad	39,72	13,89	34.97%	
06	06.A10.Z01	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC					
06	06.A10.Z01.005	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 25mm	cad	2,00	1,54	77.05%	
06	06.A10.Z01.010	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 32mm	cad	2,26	1,54	68.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.Z01.015	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 40mm	cad	2,46	1,54	62.67%	
06	06.A10.Z01.020	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 50mm	cad	2,72	1,54	56.78%	
06	06.A10.Z02	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo					
06	06.A10.Z02.005	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo fino D. 25mm	cad	2,90	2,03	70.11%	
06	06.A10.Z02.010	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo fino D. 32/40mm	cad	2,95	2,03	68.90%	
06	06.A10.Z02.015	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo oltre D. 40mm	cad	3,21	2,04	63.42%	
06	06.A11	CANALINE					
06	06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	8,90	5,37	60.31%	
06	06.A11.A01.010	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x50	m	10,45	5,88	56.30%	
06	06.A11.A01.015	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x50	m	12,97	5,89	45.38%	
06	06.A11.A01.020	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x50	m	14,97	6,98	46.63%	
06	06.A11.A01.025	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 125x50	m	16,55	6,98	42.17%	
06	06.A11.A01.030	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 25x75	m	10,52	5,89	55.96%	
06	06.A11.A01.035	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x75	m	11,89	5,88	49.47%	
06	06.A11.A01.040	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x75	m	15,25	6,98	45.77%	
06	06.A11.A01.045	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x75	m	17,38	6,98	40.15%	
06	06.A11.A01.050	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 125x75	m	19,74	7,49	37.95%	
06	06.A11.A01.055	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x100	m	24,14	7,49	31.03%	
06	06.A11.A02	F.O. Fornitura in opera di collari per il sostegno dei cavi nel cablaggio all'interno dei quadri.					
06	06.A11.A02.005	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 50x50	m	1,25	0,55	43.79%	
06	06.A11.A02.010	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 100x50	m	1,70	0,55	32.25%	
06	06.A11.A02.015	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 125x75	m	1,85	0,55	29.58%	
06	06.A11.A03	F.O. Fornitura in opera di guaina spiralata in politene, autoestinguente per cablaggo di cavi in fasci flessibili.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.A03.005	F.O. di spirale per cablaggio - diametro fino a 6 mm	m	1,98	1,61	81.29%	
06	06.A11.A03.010	F.O. di spirale per cablaggio - diametro oltre 6 mm	m	3,73	2,67	71.59%	
06	06.A11.B01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.					
06	06.A11.B01.005	F.O. di canalina PVC 30x10	m	7,39	5,23	70.74%	
06	06.A11.B01.010	F.O. di canalina PVC 40x16	m	9,35	5,23	55.92%	
06	06.A11.B01.015	F.O. di canalina PVC 50x20	m	9,75	5,23	53.62%	
06	06.A11.B01.020	F.O. di canalina PVC 60x20	m	10,59	5,23	49.35%	
06	06.A11.B01.025	F.O. di canalina PVC 75x20	m	13,73	5,23	38.07%	
06	06.A11.B01.030	F.O. di canalina PVC 25x30	m	8,31	5,23	62.92%	
06	06.A11.B01.035	F.O. di canalina PVC 40x40	m	11,43	5,23	45.75%	
06	06.A11.B01.040	F.O. di canalina PVC 60x40	m	12,55	5,23	41.65%	
06	06.A11.B01.045	F.O. di canalina PVC 80x40	m	16,14	6,30	39.02%	
06	06.A11.B01.050	F.O. di canalina PVC 100x40	m	17,62	6,30	35.74%	
06	06.A11.B01.055	F.O. di canalina PVC 120x40	m	21,13	7,37	34.88%	
06	06.A11.B01.060	F.O. di canalina PVC 60x60	m	18,34	6,30	34.34%	
06	06.A11.B01.065	F.O. di canalina PVC 80x60	m	18,27	6,30	34.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.B01.070	F.O. di canalina PVC 100x60	m	25,10	7,37	29.36%	
06	06.A11.B01.075	F.O. di canalina PVC 120x60	m	27,17	7,37	27.13%	
06	06.A11.B01.080	F.O. di canalina PVC 150x60	m	32,76	7,88	24.04%	
06	06.A11.B01.085	F.O. di canalina PVC 200x60	m	39,30	8,38	21.32%	
06	06.A11.B01.090	F.O. di canalina PVC 100x80	m	30,32	7,87	25.97%	
06	06.A11.B01.095	F.O. di canalina PVC 120x80	m	31,64	7,88	24.89%	
06	06.A11.B01.100	F.O. di canalina PVC 150x80	m	38,70	8,38	21.65%	
06	06.A11.B01.105	F.O. di canalina PVC 200x80	m	46,72	9,45	20.23%	
06	06.A11.B01.505	P.O. di canalina PVC 30x10	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.510	P.O. di canalina PVC 40x16	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.515	P.O. di canalina PVC 50x20	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.520	P.O. di canalina PVC 60x20	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.525	P.O. di canalina PVC 75x20	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.530	P.O. di canalina PVC 25x30	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.535	P.O. di canalina PVC 40x40	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.540	P.O. di canalina PVC 60x40	m	5,23	5,23	100.00%	
06	06.A11.B01.545	P.O. di canalina PVC 80x40	m	6,30	6,30	100.00%	
06	06.A11.B01.550	P.O. di canalina PVC 100x40	m	6,30	6,30	100.00%	
06	06.A11.B01.555	P.O. di canalina PVC 120x40	m	7,37	7,37	100.00%	
06	06.A11.B01.560	P.O. di canalina PVC 60x60	m	6,30	6,30	100.00%	
06	06.A11.B01.565	P.O. di canalina PVC 80x60	m	6,30	6,30	100.00%	
06	06.A11.B01.570	P.O. di canalina PVC 100x60	m	7,37	7,37	100.00%	
06	06.A11.B01.575	P.O. di canalina PVC 120x60	m	7,37	7,37	100.00%	
06	06.A11.B01.580	P.O. di canalina PVC 150x60	m	7,87	7,87	100.00%	
06	06.A11.B01.585	P.O. di canalina PVC 200x60	m	8,38	8,38	100.00%	
06	06.A11.B01.590	P.O. di canalina PVC 100x80	m	7,87	7,87	100.00%	
06	06.A11.B01.595	P.O. di canalina PVC 120x80	m	8,18	7,87	96.26%	
06	06.A11.B01.600	P.O. di canalina PVC 150x80	m	8,68	8,37	96.47%	
06	06.A11.B01.605	P.O. di canalina PVC 200x80	m	9,76	9,45	96.86%	
06	06.A11.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro, compreso la bulloneria per la posa in opera.					
06	06.A11.B02.005	F.O. di separatore interno per canalina PVC h =40	m	2,25	0,26	11.44%	
06	06.A11.B02.010	F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 60	m	2,90	0,26	8.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.B02.015	F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 80	m	3,59	0,26	7.17%	
06	06.A11.B02.020	F.O. di testate di chiusura fino a 100x60 mm	cad	2,90	0,26	8.87%	
06	06.A11.B02.025	F.O. di testate di chiusura oltre 100x60 mm	cad	6,25	0,26	4.11%	
06	06.A11.B03	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.B03.005	F.O. di scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60	cad	33,46	8,38	25.04%	
06	06.A11.B03.010	F.O. di scatola derivazione alveolare 200x200x80	cad	41,45	9,45	22.80%	
06	06.A11.B03.015	F.O. di scatola derivazione alveolare 250x250x80	cad	52,54	10,52	20.02%	
06	06.A11.B03.020	F.O. di scatola derivazione alveolare 300x300x80	cad	59,53	11,53	19.37%	
06	06.A11.B04	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.B04.005	F.O. di scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm	cad	8,24	2,15	26.14%	
06	06.A11.B04.010	F.O. di scatola da incasso nella canalina 3-4 moduli	cad	4,06	1,06	26.14%	
06	06.A11.B04.015	F.O. di scatola da incasso nella canalina 6 moduli	cad	6,97	1,06	15.23%	
06	06.A11.B05	F.O. Fornitura in opera di coperchio per scatola portafrutto da incasso in canalina, completo di raccordi alla canalina stessa ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.B05.005	F.O. di coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli	cad	3,72	0,55	14.68%	
06	06.A11.B05.010	F.O. di coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 6 moduli	cad	4,54	0,55	12.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.C01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari.					
06	06.A11.C01.005	F.O. di canalina a cornice 80x20	m	16,68	6,30	37.76%	
06	06.A11.C01.010	F.O. di canalina a cornice 120x20	m	24,50	7,37	30.09%	
06	06.A11.C01.505	P.O. di canalina a cornice 80x20	m	6,61	6,30	95.36%	
06	06.A11.C01.510	P.O. di canalina a cornice 120x20	m	7,68	7,37	96.01%	
06	06.A11.C02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.C02.005	F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	cad	12,36	4,82	39.01%	
06	06.A11.C02.010	F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 6 moduli	cad	15,60	5,37	34.41%	
06	06.A11.C02.015	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 3/4 moduli	cad	21,47	5,37	25.01%	
06	06.A11.C02.020	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 6 moduli	cad	24,42	5,88	24.09%	
06	06.A11.C02.025	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 8 moduli	cad	33,22	5,89	17.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.D01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione per distribuzione sottopavimento a sezione rettangolare in materiale plastico isolante, completa di curve, raccordi, testate di chiusura, distanziali flange per raccordo con le scatole, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole di derivazione e portafrutti e bocchettoni per torrette. P.O. Posa in opera di canalizzazione per distribuzione sottopavimento, complese di, raccordi, testate di chiusura, distanziali flange per raccordo con le scatole, e ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D01.005	F.O. di canalina PVC sottopavimento 75x30	m	13,88	5,23	37.68%	
06	06.A11.D01.010	F.O. di canalina PVC sottopavimento 120x30	m	16,82	6,30	37.44%	
06	06.A11.D01.505	P.O. di canalina PVC sottopavimento 75x30	m	4,96			
06	06.A11.D01.510	P.O. di canalina PVC sottopavimento 120x30	m	5,93			
06	06.A11.D02	F.O. Fornitura in opera di curve rigide o flessibili e cambi di livello di qualsiasi tipo, compresi tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D02.005	F.O. di curve per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	7,48	1,06	14.19%	
06	06.A11.D03	F.O. Fornitura in opera di manicotti e bocchettoni completi di tappi da fissare sulla canalina per installazione delle torrette.					
06	06.A11.D03.005	F.O. di bocchettoni per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	5,48	1,06	19.38%	
06	06.A11.D04	F. O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline sottopavimento, completa di coperchio in metallo, compreso tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D04.005	F.O. di scatola di derivazione sottopavimento 270x270	cad	55,19	9,45	17.12%	
06	06.A11.D04.010	F.O. di scatola di derivazione sottopavimento 425x425	cad	128,54	11,53	8.97%	
06	06.A11.D05	F.O. Fornitura in opera di coperchio speciale per pavimenti in marmo con bordo alto 25 mm					
06	06.A11.D05.010	F.O. di Coperchio per pavimenti in marmo 425x425	cad	119,98	2,16	1.80%	
06	06.A11.D06	F.O. Fornitura in opera di cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.D06.010	F.O. di Cornice di finitura in acciaio 425x425	cad	200,79	2,15	1.07%	
06	06.A11.D07	F.O. Fornitura in opera di ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga e tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D07.005	F.O. di Ghiera per fissaggio torretta	cad	6,15	1,61	26.14%	
06	06.A11.D08	F.O. Fornitura in opera di tappo per la chiusura fori a pavimento.					
06	06.A11.D08.005	F.O. di Tappo di chiusura in ABS	cad	7,01	1,61	22.95%	
06	06.A11.D08.010	F.O. di Tappo di chiusura in ottone	cad	27,37	1,61	5.87%	
06	06.A11.D08.015	F.O. di Tappo di chiusura in alluminio	cad	14,43	1,61	11.14%	
06	06.A11.D09	F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno, eventuali raccordi fra torrette ed ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D09.005	F.O. di Torretta	cad	46,18	10,71	23.19%	
06	06.A11.D10	F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con finitura antiscivolo, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D10.005	F.O. di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 200x300	cad	176,36	8,04	4.56%	
06	06.A11.D10.010	F.O. di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300	cad	258,45	8,04	3.11%	
06	06.A11.D11	F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con coperchio per pavimento in marmo o piastrelle, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D11.005	F.O. di Torretta a scomparsa per piastrelle 200x300	cad	151,70	8,04	5.30%	
06	06.A11.D11.010	F.O. di Torretta a scomparsa per piastrelle 340x300	cad	225,55	8,03	3.56%	
06	06.A11.D12	F.O. Fornitura in opera di cassaforma in lamiera, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D12.005	F.O. di Cassaforma 200x300	cad	133,45	6,98	5.23%	
06	06.A11.D12.010	F.O. di Cassaforma 340x300	cad	146,75	6,97	4.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.E01	F.O. Fornitura in opera di colonna bifacciale portaapparecchi in alluminio, ad alto livello estetico, possibilità di realizzare fino a 4 scompoarti interni, grado di protezione IP 52, coperchio apribile solo con atrezzo, completa della parte telecopica, delle basi e supporti per il fissaggio, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.E01.005	F.O. di colonna in alluminio altezza 1,30 m	cad	468,75	21,47	4.58%	
06	06.A11.E01.010	F.O. di colonna in alluminio altezza fino a 2,70 m	cad	1.350,12	52,52	3.89%	
06	06.A11.E01.015	F.O. di colonna in alluminio altezza fino a 3,70 m	cad	1.476,08	63,03	4.27%	
06	06.A11.G01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.					
06	06.A11.G01.005	F.O. di canalina metallica 50x25	m	29,80	6,80	22.83%	
06	06.A11.G01.010	F.O. di canalina metallica 100x25	m	35,36	7,37	20.84%	
06	06.A11.G01.015	F.O. di canalina metallica 50x50	m	33,28	7,37	22.15%	
06	06.A11.G01.020	F.O. di canalina metallica 100x50	m	37,49	7,37	19.66%	
06	06.A11.G01.025	F.O. di canalina metallica 150x50	m	41,79	7,88	18.85%	
06	06.A11.G01.030	F.O. di canalina metallica 200x50	m	48,53	8,38	17.26%	
06	06.A11.G01.035	F.O. di canalina metallica 300x50	m	63,82	8,95	14.02%	
06	06.A11.G01.040	F.O. di canalina metallica 400x50	m	80,25	9,45	11.77%	
06	06.A11.G01.045	F.O. di canalina metallica 500x50	m	93,00	9,45	10.16%	
06	06.A11.G01.050	F.O. di canalina metallica 600x50	m	106,92	9,95	9.31%	
06	06.A11.G01.055	F.O. di canalina metallica 75x75	m	36,33	7,37	20.29%	
06	06.A11.G01.060	F.O. di canalina metallica 100x75	m	39,97	7,37	18.44%	
06	06.A11.G01.065	F.O. di canalina metallica 150x75	m	43,87	7,87	17.95%	
06	06.A11.G01.070	F.O. di canalina metallica 200x75	m	52,14	8,38	16.07%	
06	06.A11.G01.075	F.O. di canalina metallica 300x75	m	66,45	8,94	13.46%	
06	06.A11.G01.080	F.O. di canalina metallica 400x75	m	82,77	9,45	11.42%	
06	06.A11.G01.085	F.O. di canalina metallica 500x75	m	95,76	9,45	9.87%	
06	06.A11.G01.090	F.O. di canalina metallica 600x75	m	113,03	9,96	8.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G01.095	F.O. di canalina metallica 100x100	m	43,85	7,37	16.81%	
06	06.A11.G01.100	F.O. di canalina metallica 150x100	m	49,06	7,87	16.05%	
06	06.A11.G01.105	F.O. di canalina metallica 200x100	m	56,02	8,38	14.96%	
06	06.A11.G01.110	F.O. di canalina metallica 300x100	m	71,63	8,95	12.49%	
06	06.A11.G01.115	F.O. di canalina metallica 400x100	m	84,86	9,45	11.14%	
06	06.A11.G01.120	F.O. di canalina metallica 500x100	m	96,78	9,45	9.76%	
06	06.A11.G01.125	F.O. di canalina metallica 600x100	m	133,00	9,95	7.48%	
06	06.A11.G02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G02.005	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 50	m	11,19	2,08	18.58%	
06	06.A11.G02.010	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 75	m	11,29	2,08	18.41%	
06	06.A11.G02.015	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100	m	12,16	2,08	17.10%	
06	06.A11.G02.020	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150	m	15,55	2,08	13.37%	
06	06.A11.G02.025	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200	m	19,93	3,15	15.80%	
06	06.A11.G02.030	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300	m	24,78	3,15	12.71%	
06	06.A11.G02.035	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 400	m	31,03	3,15	10.15%	
06	06.A11.G02.040	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 500	m	37,70	3,65	9.69%	
06	06.A11.G02.045	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 600	m	59,03	3,65	6.19%	
06	06.A11.G03	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.G03.005	F.O. di curve piane per canalina metallica 50x50	cad	37,48	7,37	19.66%	
06	06.A11.G03.010	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x50	cad	51,93	7,37	14.19%	
06	06.A11.G03.015	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x50	cad	58,30	7,88	13.51%	
06	06.A11.G03.020	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x50	cad	66,67	8,38	12.57%	
06	06.A11.G03.025	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x50	cad	83,15	8,38	10.08%	
06	06.A11.G03.030	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x50	cad	97,14	9,45	9.73%	
06	06.A11.G03.035	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x50	cad	112,75	9,45	8.38%	
06	06.A11.G03.040	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x50	cad	143,63	10,51	7.32%	
06	06.A11.G03.045	F.O. di curve piane per canalina metallica 75x75	cad	35,03	7,37	21.04%	
06	06.A11.G03.050	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75	cad	36,57	7,37	20.16%	
06	06.A11.G03.055	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x75	cad	43,86	7,87	17.95%	
06	06.A11.G03.060	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75	cad	62,12	8,38	13.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G03.065	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75	cad	77,33	8,37	10.83%	
06	06.A11.G03.070	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x75	cad	98,62	9,45	9.58%	
06	06.A11.G03.075	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x75	cad	116,28	9,45	8.13%	
06	06.A11.G03.080	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x75	cad	155,93	10,53	6.75%	
06	06.A11.G03.085	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x100	cad	39,47	7,37	18.67%	
06	06.A11.G03.090	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x100	cad	60,34	7,87	13.05%	
06	06.A11.G03.095	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x100	cad	69,73	8,38	12.02%	
06	06.A11.G03.100	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x100	cad	86,21	8,38	9.72%	
06	06.A11.G03.105	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x100	cad	104,64	9,45	9.03%	
06	06.A11.G03.110	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x100	cad	122,25	9,45	7.73%	
06	06.A11.G03.115	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x100	cad	156,24	10,51	6.73%	
06	06.A11.G04	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G04.005	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 50	cad	14,28	1,06	7.43%	
06	06.A11.G04.010	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 100	cad	16,42	1,06	6.46%	
06	06.A11.G04.015	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 150	cad	20,35	1,06	5.21%	
06	06.A11.G04.020	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 200	cad	24,69	1,06	4.30%	
06	06.A11.G04.025	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 300	cad	33,37	1,06	3.18%	
06	06.A11.G04.030	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 400	cad	41,79	1,06	2.54%	
06	06.A11.G04.035	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 500	cad	48,48	1,06	2.19%	
06	06.A11.G04.040	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 600	cad	61,90	1,06	1.71%	
06	06.A11.G05	F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.G05.005	F.O. di derivazione incroci per canalina metallica 50x50	cad	58,55	8,38	14.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G05.010	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x50	cad	62,94	9,45	15.01%	
06	06.A11.G05.015	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x50	cad	67,43	9,45	14.01%	
06	06.A11.G05.020	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x50	cad	76,00	10,52	13.84%	
06	06.A11.G05.025	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x50	cad	96,52	10,52	10.90%	
06	06.A11.G05.030	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x50	cad	124,22	11,53	9.28%	
06	06.A11.G05.035	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x50	cad	139,79	11,53	8.25%	
06	06.A11.G05.040	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x50	cad	214,82	11,54	5.37%	
06	06.A11.G05.045	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 75x75	cad	53,55	8,38	15.65%	
06	06.A11.G05.050	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75	cad	57,43	9,45	16.45%	
06	06.A11.G05.055	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75	cad	61,97	9,45	15.25%	
06	06.A11.G05.060	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	73,04	10,52	14.40%	
06	06.A11.G05.065	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75	cad	91,98	10,52	11.44%	
06	06.A11.G05.070	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x75	cad	136,27	11,53	8.46%	
06	06.A11.G05.075	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75	cad	157,40	11,52	7.32%	
06	06.A11.G05.080	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x75	cad	204,77	11,53	5.63%	
06	06.A11.G05.085	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x100	cad	64,73	9,45	14.60%	
06	06.A11.G05.090	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x100	cad	69,52	9,45	13.59%	
06	06.A11.G05.095	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x100	cad	81,52	10,52	12.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G05.100	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x100	cad	101,83	10,52	10.33%	
06	06.A11.G05.105	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x100	cad	151,99	11,52	7.58%	
06	06.A11.G05.110	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x100	cad	169,65	11,54	6.80%	
06	06.A11.G05.115	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x100	cad	202,42	11,54	5.70%	
06	06.A11.G06	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G06.005	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 50 - 75	cad	30,56	1,06	3.47%	
06	06.A11.G06.010	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 100	cad	31,79	1,06	3.34%	
06	06.A11.G06.015	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 150	cad	34,19	1,06	3.10%	
06	06.A11.G06.020	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 200	cad	37,04	1,06	2.86%	
06	06.A11.G06.025	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 300	cad	43,83	1,06	2.42%	
06	06.A11.G06.030	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 400	cad	53,79	1,06	1.97%	
06	06.A11.G06.035	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 500	cad	64,10	1,06	1.66%	
06	06.A11.G06.040	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 600	cad	81,40	1,06	1.30%	
06	06.A11.G07	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.G07.005	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 50x50	cad	73,86	8,38	11.34%	
06	06.A11.G07.010	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x50	cad	96,68	9,45	9.77%	
06	06.A11.G07.015	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x50	cad	109,23	9,45	8.65%	
06	06.A11.G07.020	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x50	cad	124,19	10,52	8.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G07.025	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x50	cad	151,19	10,52	6.96%	
06	06.A11.G07.030	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x50	cad	242,02	11,52	4.76%	
06	06.A11.G07.035	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x50	cad	290,46	11,53	3.97%	
06	06.A11.G07.040	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 600x50	cad	376,57	11,52	3.06%	
06	06.A11.G07.045	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 75x75	cad	78,20	8,38	10.71%	
06	06.A11.G07.050	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x75	cad	87,85	9,45	10.76%	
06	06.A11.G07.055	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x75	cad	100,45	9,45	9.41%	
06	06.A11.G07.060	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x75	cad	111,07	10,52	9.47%	
06	06.A11.G07.065	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x75	cad	138,22	10,52	7.61%	
06	06.A11.G07.070	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x75	cad	242,33	11,53	4.76%	
06	06.A11.G07.075	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x75	cad	296,74	11,51	3.88%	
06	06.A11.G07.080	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 600x75	cad	395,60	11,51	2.91%	
06	06.A11.G07.085	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x100	cad	94,53	9,45	10.00%	
06	06.A11.G07.090	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x100	cad	109,33	9,45	8.64%	
06	06.A11.G07.095	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x100	cad	122,40	10,53	8.60%	
06	06.A11.G07.100	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x100	cad	148,69	10,53	7.08%	
06	06.A11.G07.105	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x100	cad	253,41	11,53	4.55%	
06	06.A11.G07.110	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x100	cad	308,02	11,52	3.74%	
06	06.A11.G08	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G08.005	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 50	cad	10,81	2,08	19.24%	
06	06.A11.G08.010	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75	cad	14,43	2,08	14.41%	
06	06.A11.G08.015	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 100	cad	18,36	2,08	11.32%	
06	06.A11.G09	F.O. Fornitura in opera di accessori per rendere la canalina IP 44 (Guarnizione, testata di chiusura, giunti base+coperchio)					
06	06.A11.G09.005	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	13,13	1,54	11.75%	
06	06.A11.G09.010	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	16,14	1,54	9.55%	
06	06.A11.G09.015	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	21,19	1,54	7.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G09.020	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	26,35	1,54	5.85%	
06	06.A11.G09.025	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	36,30	1,54	4.25%	
06	06.A11.G09.030	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=400	cad	51,92	1,54	2.97%	
06	06.A11.G09.035	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	18,42	1,02	5.52%	
06	06.A11.G09.040	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	21,43	1,02	4.75%	
06	06.A11.G09.045	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	25,93	1,02	3.93%	
06	06.A11.G09.050	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	29,80	1,02	3.41%	
06	06.A11.G09.055	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	37,92	1,02	2.68%	
06	06.A11.G09.060	F.O. di guarnizione per canalina IP44	m	3,38	0,37	10.94%	
06	06.A11.G10	F.O. Fornitura o posa di coperchio per canalina in lamiera di acciaio zincato a caldo o verniciata, per installazione a pavimento, calpestabile, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.G10.005	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x100	m	101,29	5,23	5.16%	
06	06.A11.G10.010	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x200	m	119,25	5,22	4.38%	
06	06.A11.G10.015	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x300	m	140,28	5,23	3.73%	
06	06.A11.G10.020	F.O. di coperchio metallico calpestabile 50x200	m	156,36	6,30	4.03%	
06	06.A11.G10.025	F.O. di coperchio metallico calpestabile 50x300	m	189,38	6,31	3.33%	
06	06.A11.H01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox, con grado di protezione IP 40, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera; escluso curve e derivazioni.					
06	06.A11.H01.005	F.O. di canalina inox dimensione 75x75	m	109,81	7,37	6.71%	
06	06.A11.H01.010	F.O. di canalina inox dimensione 100x75	m	127,27	7,37	5.79%	
06	06.A11.H01.015	F.O. di canalina inox dimensione 150x75	m	143,24	7,88	5.50%	
06	06.A11.H01.020	F.O. di canalina inox dimensione 200x75	m	176,68	8,37	4.74%	
06	06.A11.H01.025	F.O. di canalina inox dimensione 300x75	m	220,58	8,96	4.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H01.030	F.O. di canalina inox dimensione 400x75	m	306,74	9,45	3.08%	
06	06.A11.H02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H02.005	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 75	m	39,13	2,08	5.31%	
06	06.A11.H02.010	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 100	m	41,02	2,08	5.07%	
06	06.A11.H02.015	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 150	m	56,03	2,08	3.71%	
06	06.A11.H02.020	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 200	m	70,11	3,15	4.49%	
06	06.A11.H02.025	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 300	m	94,56	3,15	3.33%	
06	06.A11.H02.030	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 400	m	103,90	3,15	3.03%	
06	06.A11.H03	F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciaio inox, complete di coperchi, giunti di messa a terra, compreso raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.H03.005	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 75x75	cad	89,29	7,37	8.25%	
06	06.A11.H03.010	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 100x75	cad	100,01	7,37	7.37%	
06	06.A11.H03.015	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 150x75	cad	119,04	7,88	6.62%	
06	06.A11.H03.020	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 200x75	cad	144,91	8,38	5.78%	
06	06.A11.H03.025	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 300x75	cad	189,37	8,37	4.42%	
06	06.A11.H03.030	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 400x75	cad	256,89	9,45	3.68%	
06	06.A11.H04	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane, per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H04.005	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 75	cad	32,40	1,06	3.28%	
06	06.A11.H04.010	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 100	cad	37,20	1,06	2.85%	
06	06.A11.H04.015	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 150	cad	46,69	1,06	2.27%	
06	06.A11.H04.020	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 200	cad	58,58	1,06	1.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H04.025	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 300	cad	78,85	1,06	1.35%	
06	06.A11.H04.030	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 400	cad	93,75	1,06	1.13%	
06	06.A11.H05	F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.H05.005	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75x75	cad	145,11	8,37	5.77%	
06	06.A11.H05.010	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100x75	cad	157,06	9,46	6.02%	
06	06.A11.H05.015	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150x75	cad	175,18	9,44	5.39%	
06	06.A11.H05.020	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x75	cad	205,39	10,52	5.12%	
06	06.A11.H05.025	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x75	cad	258,93	10,51	4.06%	
06	06.A11.H05.030	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400x75	cad	357,53	11,51	3.22%	
06	06.A11.H06	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H06.005	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75	cad	59,91	1,06	1.77%	
06	06.A11.H06.010	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100	cad	65,83	1,06	1.61%	
06	06.A11.H06.015	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150	cad	75,07	1,06	1.41%	
06	06.A11.H06.020	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200	cad	92,07	1,06	1.15%	
06	06.A11.H06.025	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300	cad	117,74	1,06	0.90%	
06	06.A11.H06.030	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400	cad	164,70	1,05	0.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H07	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)					
06	06.A11.H07.005	F.O. di curva sghemba per canalina inox 75x75	cad	233,87	8,37	3.58%	
06	06.A11.H07.010	F.O. di curva sghemba per canalina inox 100x75	cad	259,65	9,45	3.64%	
06	06.A11.H07.015	F.O. di curva sghemba per canalina inox 150x75	cad	303,90	9,45	3.11%	
06	06.A11.H07.020	F.O. di curva sghemba per canalina inox 200x75	cad	332,48	10,51	3.16%	
06	06.A11.H07.025	F.O. di curva sghemba per canalina inox 300x75	cad	458,55	10,50	2.29%	
06	06.A11.H07.030	F.O. di curva sghemba per canalina inox 400x75	cad	696,59	11,49	1.65%	
06	06.A11.H08	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H08.005	F.O. di separatore per canalina inox altezza 75	m	48,37	2,08	4.30%	
06	06.A11.I01	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato)					
06	06.A11.I01.005	F.O. di passerella a filo dimensione 100x25	m	31,74	7,37	23.22%	
06	06.A11.I01.010	F.O. di passerella a filo dimensione 200x25	m	40,38	8,38	20.75%	
06	06.A11.I01.015	F.O. di passerella a filo dimensione 75x50	m	31,33	7,37	23.53%	
06	06.A11.I01.020	F.O. di passerella a filo dimensione 100x50	m	33,32	7,37	22.12%	
06	06.A11.I01.025	F.O. di passerella a filo dimensione 150x50	m	38,11	7,87	20.66%	
06	06.A11.I01.030	F.O. di passerella a filo dimensione 200x50	m	42,93	8,38	19.52%	
06	06.A11.I01.035	F.O. di passerella a filo dimensione 300x50	m	55,72	8,94	16.05%	
06	06.A11.I01.040	F.O. di passerella a filo dimensione 400x50	m	74,19	9,45	12.74%	
06	06.A11.I01.045	F.O. di passerella a filo dimensione 500x50	m	89,26	9,45	10.59%	
06	06.A11.I01.050	F.O. di passerella a filo dimensione 75x75	m	30,46	7,37	24.20%	
06	06.A11.I01.055	F.O. di passerella a filo dimensione 100x75	m	33,32	7,37	22.12%	
06	06.A11.I01.060	F.O. di passerella a filo dimensione 150x75	m	40,31	7,88	19.54%	
06	06.A11.I01.065	F.O. di passerella a filo dimensione 200x75	m	44,66	8,38	18.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.I01.070	F.O. di passerella a filo dimensione 300x75	m	58,27	8,94	15.35%	
06	06.A11.I01.075	F.O. di passerella a filo dimensione 400x75	m	77,10	9,45	12.26%	
06	06.A11.I01.080	F.O. di passerella a filo dimensione 500x75	m	92,27	9,45	10.24%	
06	06.A11.I01.085	F.O. di passerella a filo dimensione 200x100	m	56,86	8,38	14.73%	
06	06.A11.I01.090	F.O. di passerella a filo dimensione 300x100	m	76,13	8,95	11.75%	
06	06.A11.I01.095	F.O. di passerella a filo dimensione 400x100	m	93,18	9,45	10.14%	
06	06.A11.I01.100	F.O. di passerella a filo dimensione 500x100	m	113,15	9,45	8.35%	
06	06.A11.I01.105	F.O. di passerella a filo dimensione 600x100	m	152,59	10,51	6.89%	
06	06.A11.I02	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox)					
06	06.A11.I02.005	F.O. di passerella a filo in inox 100x25	m	97,21	7,37	7.58%	
06	06.A11.I02.010	F.O. di passerella a filo in inox 200x25	m	130,37	8,38	6.43%	
06	06.A11.I02.015	F.O. di passerella a filo in inox 75x50	m	98,12	7,37	7.51%	
06	06.A11.I02.020	F.O. di passerella a filo in inox 100x50	m	117,06	7,37	6.30%	
06	06.A11.I02.025	F.O. di passerella a filo in inox 150x50	m	128,79	7,87	6.11%	
06	06.A11.I02.030	F.O. di passerella a filo in inox 200x50	m	150,75	8,38	5.56%	
06	06.A11.I02.035	F.O. di passerella a filo in inox 300x50	m	186,54	8,95	4.80%	
06	06.A11.I02.040	F.O. di passerella a filo in inox 400x50	m	251,97	9,45	3.75%	
06	06.A11.I02.045	F.O. di passerella a filo in inox 500x50	m	299,29	9,46	3.16%	
06	06.A11.I02.050	F.O. di passerella a filo in inox 75x75	m	121,30	7,38	6.08%	
06	06.A11.I02.055	F.O. di passerella a filo in inox 100x75	m	135,23	7,37	5.45%	
06	06.A11.I02.060	F.O. di passerella a filo in inox 150x75	m	148,80	7,87	5.29%	
06	06.A11.I02.065	F.O. di passerella a filo in inox 200x75	m	173,88	8,38	4.82%	
06	06.A11.I02.070	F.O. di passerella a filo in inox 300x75	m	215,89	8,94	4.14%	
06	06.A11.I02.075	F.O. di passerella a filo in inox 400x75	m	275,55	9,45	3.43%	
06	06.A11.I02.080	F.O. di passerella a filo in inox 500x75	m	325,78	9,45	2.90%	
06	06.A11.I02.085	F.O. di passerella a filo in inox 200x100	m	198,27	8,39	4.23%	
06	06.A11.I02.090	F.O. di passerella a filo in inox 300x100	m	275,25	8,95	3.25%	
06	06.A11.I02.095	F.O. di passerella a filo in inox 400x100	m	341,85	9,44	2.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.I02.100	F.O. di passerella a filo in inox 500x100	m	391,72	9,44	2.41%	
06	06.A11.I02.105	F.O. di passerella a filo in inox 600x100	m	437,72	10,51	2.40%	
06	06.A11.J01	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a traversini in acciao zincato a caldo dopo lavorazione, autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni					
06	06.A11.J01.005	'F.O. di passerella a traversini 100x100	m	75,58	7,37	9.75%	
06	06.A11.J01.010	F.O. di passerella a traversini 200x100	m	78,09	8,38	10.73%	
06	06.A11.J01.015	F.O. di passerella a traversini 300x100	m	85,98	8,37	9.74%	
06	06.A11.J01.020	'F.O. di passerella a traversini 400x100	m	95,89	9,45	9.85%	
06	06.A11.J01.025	'F.O. di passerella a traversini 500x100	m	105,64	9,44	8.94%	
06	06.A11.J01.030	'F.O. di passerella a traversini 600x100	m	121,04	10,52	8.69%	
06	06.A11.J02	F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per passarelle a traversini in accaio zincato a caldo dopo lavorazione, compresi giunti di messa a terra, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera esclusi coperchi.					
06	06.A11.J02.005	F.O. di curve piane per passerella a traversini 100x100	cad	130,53	7,37	5.65%	
06	06.A11.J02.010	F.O. di curve piane per passerella a traversini 200x100	cad	135,39	7,69	5.68%	
06	06.A11.J02.015	F.O. di curve piane per passerella a traversini 300x100	cad	147,97	8,38	5.66%	
06	06.A11.J02.020	F.O. di curve piane per passerella a traversini 400x100	cad	158,38	9,46	5.97%	
06	06.A11.J02.025	F.O. di curve piane per passerella a traversini 500x100	cad	171,60	9,46	5.51%	
06	06.A11.J02.030	'F.O. di curve piane per passerella a traversini 600x100	cad	192,38	10,52	5.47%	
06	06.A11.J03	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavoarazione, compresi giunti di messa a terra, raccordi, bolloneria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.J03.005	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 100x100	cad	214,27	9,45	4.41%	
06	06.A11.J03.010	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 200x100	cad	215,34	10,53	4.89%	
06	06.A11.J03.015	'F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 300x100	cad	231,06	10,51	4.55%	
06	06.A11.J03.020	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 400x100	cad	247,64	11,54	4.66%	
06	06.A11.J03.025	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 500x100	cad	269,89	11,52	4.27%	
06	06.A11.J03.030	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 600x100	cad	293,88	11,52	3.92%	
06	06.A11.K01	F.O Fornitura in opera di canalina in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a forno con resine di poliestere e stabilizzata ai raggi UV per sospensione apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, derivazioni o incroci, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa. P.O. Posa in opera di canalina in lamiera per sospensone apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa.					
06	06.A11.K01.005	F.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	40,29	14,17	35.18%	
06	06.A11.K01.010	F.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	49,42	14,17	28.68%	
06	06.A11.K01.505	P.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	14,33	14,18	98.93%	
06	06.A11.K01.510	P.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	14,33	14,18	98.93%	
06	06.A11.K02	F.O. Fornitura in opera di sistema di sospensione a soffitto regolabile, a catena o fune, compreso i relativi accessori per la posa.					
06	06.A11.K02.005	F.O. di sospensione a soffitto regolabile	cad	38,34	5,37	14.01%	
06	06.A11.K03	F.O. Fornitura in opera di accessori.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.K03.005	F.O. di Giunto snodato	cad	32,59	1,61	4.93%	
06	06.A11.K03.010	F.O. di giunto lineare	cad	15,02	2,16	14.35%	
06	06.A11.K03.015	F.O. di Derivazione o incrocio	cad	4,17	0,55	13.11%	
06	06.A11.K03.020	F.O. di staffa per apparecchio illuminante	cad	4,68	1,06	22.65%	
06	06.A11.K03.025	F.O. di staffa fissa per sospensione canale	cad	12,34	0,55	4.43%	
06	06.A11.L01	F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).					
06	06.A11.L01.005	F.O. di sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg	cad	56,88	8,04	14.13%	
06	06.A11.L01.010	F.O. di sostegni a soffitto zincato tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	70,97	8,04	11.33%	
06	06.A11.L01.015	F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox portata standard fino a 100 kg	cad	185,96	8,03	4.32%	
06	06.A11.L01.020	F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	293,05	8,03	2.74%	
06	06.A11.L02	F.O. Fornitura in opera di mensole zincate (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.A11.L02.005	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza fino a 150	cad	17,44	4,28	24.52%	
06	06.A11.L02.010	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 200	cad	19,74	4,28	21.66%	
06	06.A11.L02.015	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 300	cad	25,10	4,28	17.04%	
06	06.A11.L02.020	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 400	cad	32,40	4,28	13.20%	
06	06.A11.L02.025	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 500	cad	39,38	4,82	12.25%	
06	06.A11.L02.030	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 600	cad	44,14	4,28	9.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.L03	F.O. Fornitura in opera di mensole in acciaio inox (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.A11.L03.005	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza fino a 150	cad	53,63	4,27	7.97%	
06	06.A11.L03.010	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 200	cad	64,96	4,27	6.58%	
06	06.A11.L03.015	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 300	cad	75,17	4,28	5.69%	
06	06.A11.L03.020	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 400	cad	116,16	4,27	3.68%	
06	06.A11.L03.025	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 500	cad	138,80	4,82	3.47%	
06	06.A11.L03.030	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 600	cad	162,08	4,83	2.98%	
06	06.A11.L04	F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria					
06	06.A11.L04.005	F.O. di giunzione semplice	cad	6,10	1,61	26.36%	
06	06.A11.L04.010	F.O. di giunzione variabile	cad	11,10	1,61	14.48%	
06	06.A11.P01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in vetroresina, con grado di protezione IP 54, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni accesorio per la posa in opera; escluso curve e derivazioni.					
06	06.A11.P01.005	F.O. di canalina vetroresina 50x50	m	39,83	7,49	18.81%	
06	06.A11.P01.010	F.O. di canalina vetroresina 100x80	m	44,83	7,49	16.71%	
06	06.A11.P01.015	F.O. di canalina vetroresina 150x80	m	50,77	7,49	14.76%	
06	06.A11.P01.020	F.O. di canalina vetroresina 200x80	m	57,60	8,59	14.91%	
06	06.A11.P01.025	F.O. di canalina vetroresina 250x80	m	60,44	8,58	14.20%	
06	06.A11.P01.030	F.O. di canalina vetroresina 300x80	m	66,32	8,58	12.94%	
06	06.A11.P01.035	F.O. di canalina vetroresina 400x80	m	103,50	9,10	8.79%	
06	06.A11.P01.040	F.O. di canalina vetroresina 500x80	m	117,32	9,10	7.76%	
06	06.A11.P01.045	F.O. di canalina vetroresina 600x80	m	131,37	10,19	7.76%	
06	06.A11.P01.050	F.O. di canalina vetroresina 100x110	m	56,10	7,49	13.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P01.055	F.O. di canalina vetroresina 200x110	m	66,89	8,59	12.84%	
06	06.A11.P01.060	F.O. di canalina vetroresina 300x110	m	73,92	8,59	11.62%	
06	06.A11.P01.065	F.O. di canalina vetroresina 400x110	m	109,87	9,10	8.28%	
06	06.A11.P01.070	F.O. di canalina vetroresina 500x110	m	124,08	9,10	7.33%	
06	06.A11.P01.075	F.O. di canalina vetroresina 600x110	m	139,32	10,20	7.32%	
06	06.A11.P02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P02.005	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 50	m	11,34	2,08	18.33%	
06	06.A11.P02.010	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 100	m	15,83	2,08	13.13%	
06	06.A11.P02.015	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 150	m	17,70	2,08	11.75%	
06	06.A11.P02.020	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 200	m	22,14	3,15	14.23%	
06	06.A11.P02.025	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 250	m	25,52	3,15	12.34%	
06	06.A11.P02.030	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 300	m	28,59	3,15	11.02%	
06	06.A11.P02.035	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 400	m	33,71	3,15	9.34%	
06	06.A11.P02.040	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 500	m	45,32	3,65	8.06%	
06	06.A11.P02.045	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 600	m	61,15	3,66	5.98%	
06	06.A11.P03	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P03.005	F.O. di separatore per canalina h 80	m	16,00	2,08	12.99%	
06	06.A11.P03.010	F.O. di separatore per canalina h 110	m	26,14	2,08	7.95%	
06	06.A11.P04	F.O. Fornitura in opera di curve piane per canaline in vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P04.005	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 50x50	cad	30,06	6,30	20.96%	
06	06.A11.P04.010	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 100x80	cad	37,47	7,37	19.67%	
06	06.A11.P04.015	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 150x80	cad	39,63	7,37	18.60%	
06	06.A11.P04.020	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 200x80	cad	42,78	8,38	19.59%	
06	06.A11.P04.025	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 250x80	cad	50,24	8,38	16.68%	
06	06.A11.P04.030	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 300x80	cad	57,71	8,38	14.52%	
06	06.A11.P04.035	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 400x80	cad	195,54	9,44	4.83%	
06	06.A11.P04.040	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 500x80	cad	216,31	11,59	5.36%	
06	06.A11.P04.045	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 600x80	cad	234,00	10,53	4.50%	
06	06.A11.P04.050	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 100x110	cad	109,36	7,37	6.74%	
06	06.A11.P04.055	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 200x110	cad	124,65	8,38	6.72%	
06	06.A11.P04.060	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 300x110	cad	137,23	9,46	6.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P04.065	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 400x110	cad	268,21	9,44	3.52%	
06	06.A11.P04.070	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 500x110	cad	293,04	10,52	3.59%	
06	06.A11.P04.075	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 600x110	cad	304,94	10,52	3.45%	
06	06.A11.P05	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane in vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P05.005	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 50	cad	21,45	1,07	4.99%	
06	06.A11.P05.010	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 100	cad	28,93	1,07	3.70%	
06	06.A11.P05.015	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 150	cad	31,48	1,07	3.40%	
06	06.A11.P05.020	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 200	cad	33,92	1,07	3.16%	
06	06.A11.P05.025	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 250	cad	36,77	1,07	2.91%	
06	06.A11.P05.030	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 300	cad	40,08	1,58	3.93%	
06	06.A11.P05.035	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 400	cad	169,47	1,58	0.93%	
06	06.A11.P05.040	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 500	cad	187,78	1,58	0.84%	
06	06.A11.P05.045	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 600	cad	206,00	1,57	0.76%	
06	06.A11.P06	F.O Fornitura in opera di curve verticali per canaline in vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P06.005	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 50x50	cad	31,51	6,30	19.99%	
06	06.A11.P06.010	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 100x80	cad	40,51	7,37	18.20%	
06	06.A11.P06.015	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 150x80	cad	42,83	7,37	17.21%	
06	06.A11.P06.020	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 200x80	cad	46,17	8,38	18.15%	
06	06.A11.P06.025	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 250x80	cad	50,78	8,38	16.50%	
06	06.A11.P06.030	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 300x80	cad	55,44	8,38	15.11%	
06	06.A11.P06.035	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 400x80	cad	72,93	9,45	12.96%	
06	06.A11.P06.040	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 500x80	cad	98,21	9,45	9.62%	
06	06.A11.P06.045	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 600x80	cad	112,05	10,52	9.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P06.050	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 100x110	cad	139,92	7,37	5.27%	
06	06.A11.P06.055	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 200x110	cad	148,27	8,38	5.65%	
06	06.A11.P06.060	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 300x110	cad	154,86	9,45	6.10%	
06	06.A11.P06.065	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 400x110	cad	160,34	9,44	5.89%	
06	06.A11.P06.070	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 500x110	cad	166,84	10,53	6.31%	
06	06.A11.P06.075	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 600x110	cad	172,36	10,51	6.10%	
06	06.A11.P07	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve verticali in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P07.005	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 50	cad	23,21	1,07	4.61%	
06	06.A11.P07.010	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 100	cad	30,95	1,07	3.46%	
06	06.A11.P07.015	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 150	cad	31,77	1,07	3.37%	
06	06.A11.P07.020	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 200	cad	35,01	1,07	3.06%	
06	06.A11.P07.025	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 250	cad	39,22	1,07	2.73%	
06	06.A11.P07.030	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 300	cad	43,93	1,58	3.59%	
06	06.A11.P07.035	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 400	cad	63,73	1,57	2.47%	
06	06.A11.P07.040	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 500	cad	67,44	1,58	2.34%	
06	06.A11.P07.045	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina 600	cad	76,59	1,58	2.06%	
06	06.A11.P08	F.O. Fornitura in opera di derivazioni per canaline in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P08.005	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 50x50	cad	31,45	9,45	30.05%	
06	06.A11.P08.010	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 100x80	cad	46,89	9,45	20.15%	
06	06.A11.P08.015	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 150x80	cad	51,63	10,52	20.38%	
06	06.A11.P08.020	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 200x80	cad	55,24	10,52	19.04%	
06	06.A11.P08.025	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 250x80	cad	60,99	11,53	18.90%	
06	06.A11.P08.030	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 300x80	cad	66,65	12,60	18.90%	
06	06.A11.P08.035	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 400x80	cad	78,82	12,60	15.98%	
06	06.A11.P08.040	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 500x80	cad	95,27	13,67	14.35%	
06	06.A11.P08.045	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 600x80	cad	107,94	13,67	12.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P08.050	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 100x110	cad	138,39	9,45	6.83%	
06	06.A11.P08.055	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 200x110	cad	146,34	10,52	7.19%	
06	06.A11.P08.060	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 300x110	cad	152,49	12,60	8.26%	
06	06.A11.P08.065	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 400x110	cad	157,30	13,67	8.69%	
06	06.A11.P08.070	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 500x110	cad	161,14	13,66	8.48%	
06	06.A11.P08.075	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 600x110	cad	165,99	14,67	8.84%	
06	06.A11.P09	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P09.005	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 50	cad	15,91	1,07	6.73%	
06	06.A11.P09.010	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 100	cad	34,31	1,07	3.12%	
06	06.A11.P09.015	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 150	cad	36,72	1,07	2.92%	
06	06.A11.P09.020	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 200	cad	41,37	1,07	2.59%	
06	06.A11.P09.025	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 250	cad	45,76	1,07	2.34%	
06	06.A11.P09.030	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 300	cad	50,66	1,58	3.11%	
06	06.A11.P09.035	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 400	cad	61,80	1,58	2.55%	
06	06.A11.P09.040	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 500	cad	75,71	1,57	2.08%	
06	06.A11.P09.045	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 600	cad	87,31	1,57	1.80%	
06	06.A11.P10	F.O. Fornitura in opera di riduzioni per canaline in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P10.005	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 200/100 h 80	cad	61,18	9,45	15.45%	
06	06.A11.P10.010	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 80	cad	65,73	10,52	16.00%	
06	06.A11.P10.015	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 80	cad	84,66	10,52	12.43%	
06	06.A11.P10.020	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 80	cad	94,81	11,53	12.16%	
06	06.A11.P10.025	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 80	cad	102,09	11,53	11.29%	
06	06.A11.P10.030	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 110	cad	161,80	9,45	5.84%	
06	06.A11.P10.035	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 110	cad	200,78	10,52	5.24%	
06	06.A11.P10.040	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 110	cad	219,02	10,51	4.80%	
06	06.A11.P10.045	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 110	cad	234,70	11,52	4.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P11	F.O. Fornitura in opera di coperchi per riduzioni in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P11.005	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 200/100	cad	47,23	11,53	24.41%	
06	06.A11.P11.010	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 300/200	cad	42,78	1,07	2.50%	
06	06.A11.P11.015	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 400/300	cad	60,42	1,07	1.77%	
06	06.A11.P11.020	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 500/400	cad	70,77	1,58	2.23%	
06	06.A11.P11.025	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 600/500	cad	78,93	1,58	2.00%	
06	06.A11.P12	F.O. Fornitura in opera di terminali per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P12.005	F.O. di terminale per canalina vetroresina 50x50	cad	9,80	1,07	10.93%	
06	06.A11.P12.010	F.O. di terminale per canalina vetroresina 100x80	cad	10,44	1,07	10.26%	
06	06.A11.P12.015	F.O. di terminale per canalina vetroresina 150x80	cad	11,25	1,07	9.52%	
06	06.A11.P12.020	F.O. di terminale per canalina vetroresina 200x80	cad	11,97	1,07	8.95%	
06	06.A11.P12.025	F.O. di terminale per canalina vetroresina 250x80	cad	13,18	1,07	8.13%	
06	06.A11.P12.030	F.O. di terminale per canalina vetroresina 300x80	cad	15,27	1,58	10.32%	
06	06.A11.P12.035	F.O. di terminale per canalina vetroresina 400x80	cad	17,47	1,57	9.01%	
06	06.A11.P12.040	F.O. di terminale per canalina vetroresina 500x80	cad	23,32	1,57	6.75%	
06	06.A11.P12.045	F.O. di terminale per canalina vetroresina 600x80	cad	32,28	1,58	4.88%	
06	06.A11.P12.050	F.O. di terminale per canalina vetroresina 100x110	cad	21,64	1,07	4.95%	
06	06.A11.P12.055	F.O. di terminale per canalina vetroresina 200x110	cad	27,01	1,07	3.96%	
06	06.A11.P12.060	F.O. di terminale per canalina vetroresina 300x110	cad	30,22	1,57	5.21%	
06	06.A11.P12.065	F.O. di terminale per canalina vetroresina 400x110	cad	33,53	1,58	4.70%	
06	06.A11.P12.070	F.O. di terminale per canalina vetroresina 500x110	cad	48,71	1,57	3.23%	
06	06.A11.P12.075	F.O. di terminale per canalina vetroresina 600x110	cad	63,77	1,58	2.47%	
06	06.A11.P13	F.O. Fornitura in opera di rastrelliere in vetroresina per fissaggio cavi, compreso le mensole di sostegno, la bolloneria ed ogni accessorio.					
06	06.A11.P13.005	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200	cad	5,77	1,57	27.28%	
06	06.A11.P13.010	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 250	cad	7,34	1,57	21.45%	
06	06.A11.P13.015	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 300	cad	8,16	1,57	19.30%	
06	06.A11.P13.020	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 400	cad	9,76	2,08	21.30%	
06	06.A11.P13.025	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 500	cad	12,50	2,08	16.63%	
06	06.A11.P13.030	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 600	cad	14,07	2,08	14.77%	
06	06.A11.P14	F.O. Fornitura in opera di clips per fissaggio coperchio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P14.005	F.O. di clips per fissaggio coperchio	cad	2,43	0,26	10.60%	
06	06.A11.P15	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a traversini in vetroresina, autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni accesorio per la posa in opera; escluse curve e derivazioni.					
06	06.A11.P15.005	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 150x100	m	85,27	9,45	11.08%	
06	06.A11.P15.010	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 200x100	m	90,67	10,52	11.60%	
06	06.A11.P15.015	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 300x100	m	99,57	10,52	10.57%	
06	06.A11.P15.020	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 400x100	m	104,88	11,53	10.99%	
06	06.A11.P15.025	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 500x100	m	109,93	12,60	11.46%	
06	06.A11.P15.030	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 600x100	m	114,45	12,60	11.01%	
06	06.A11.P15.035	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 700x100	m	118,80	13,67	11.51%	
06	06.A11.P15.040	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 800x100	m	124,84	14,68	11.76%	
06	06.A11.P15.045	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 900x100	m	137,25	15,74	11.47%	
06	06.A11.P16	F.O. Fornitura in opera di curve piane per passarella a traversini in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P16.005	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 150x100	cad	185,93	7,36	3.96%	
06	06.A11.P16.010	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 200x100	cad	190,49	8,38	4.40%	
06	06.A11.P16.015	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 300x100	cad	198,73	9,44	4.75%	
06	06.A11.P16.020	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 400x100	cad	207,34	9,45	4.56%	
06	06.A11.P16.025	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 500x100	cad	219,08	10,52	4.80%	
06	06.A11.P16.030	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 600x100	cad	231,32	10,53	4.55%	
06	06.A11.P16.035	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 700x100	cad	245,89	11,53	4.69%	
06	06.A11.P16.040	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 800x100	cad	260,99	12,61	4.83%	
06	06.A11.P16.045	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 900x100	cad	276,27	13,68	4.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P17	F.O. Fornitura in opera di derivazioni per passarella a traversini in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P17.005	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 150x100	cad	366,65	9,46	2.58%	
06	06.A11.P17.010	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 200x100	cad	374,77	10,53	2.81%	
06	06.A11.P17.015	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 300x100	cad	391,16	12,60	3.22%	
06	06.A11.P17.020	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 400x100	cad	409,42	13,67	3.34%	
06	06.A11.P17.025	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 500x100	cad	430,85	13,66	3.17%	
06	06.A11.P17.030	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 600x100	cad	456,07	14,69	3.22%	
06	06.A11.P17.035	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 700x100	cad	484,47	15,75	3.25%	
06	06.A11.P17.040	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 800x100	cad	513,80	16,80	3.27%	
06	06.A11.P17.045	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 900x100	cad	542,93	17,81	3.28%	
06	06.A12	CASSETTE DI DERIVAZIONE, SCATOLE PORTAFRUTTI, POZZETTI, PRESSACAVI					*La fornitura in opera comprende tutte le operazioni ed i materiali di fissaggio necessario per l'installazione, sia ex-novo che in sostituzione e gli accessori per il collegamento al resto del sistema.*
06	06.A12.A01	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia.					
06	06.A12.A01.005	F.O. di cassetta da incasso rotonda D.85	cad	7,83	5,41	69.03%	
06	06.A12.A01.010	F.O. di cassetta da incasso 92x92x45	cad	7,87	5,41	68.69%	
06	06.A12.A01.015	F.O. di cassetta da incasso 118x118x70	cad	9,91	6,95	70.11%	
06	06.A12.A01.020	F.O. di cassetta da incasso 152x152x70	cad	11,68	8,49	72.68%	
06	06.A12.A01.025	F.O. di cassetta da incasso 160x130x70	cad	13,85	9,82	70.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.A01.030	F.O. di cassetta da incasso 196x152x70	cad	15,34	10,43	67.98%	
06	06.A12.A01.035	F.O. di cassetta da incasso 294x152x70	cad	19,92	12,90	64.76%	
06	06.A12.A01.040	F.O. di cassetta da incasso 392x152x70	cad	29,40	18,03	61.33%	
06	06.A12.A01.045	F.O. di cassetta da incasso 480x160x70	cad	35,99	21,28	59.14%	
06	06.A12.A01.050	F.O. di cassetta da incasso 516x202x80	cad	51,29	30,95	60.34%	
06	06.A12.A01.055	F.O. di cassetta da incasso 516x294x80	cad	85,71	41,24	48.12%	
06	06.A12.A02	F.O. Fornitura in opera di coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.					
06	06.A12.A02.005	F.O. di coperchio per cassetta da incasso rotonda D.85	cad	1,63	0,52	32.08%	
06	06.A12.A02.010	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 92x92x45	cad	1,79	0,53	29.33%	
06	06.A12.A02.015	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 118x118x70	cad	1,94	0,52	27.02%	
06	06.A12.A02.020	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 152x152x70	cad	2,36	0,52	22.20%	
06	06.A12.A02.025	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 160x130x70	cad	3,76	0,77	20.52%	
06	06.A12.A02.030	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 196x152x70	cad	4,64	0,77	16.63%	
06	06.A12.A02.035	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 294x152x70	cad	6,21	0,77	12.42%	
06	06.A12.A02.040	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 392x152x70	cad	11,26	0,77	6.85%	
06	06.A12.A02.045	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 480x160x70	cad	14,53	1,02	7.00%	
06	06.A12.A02.050	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 516x202x80	cad	19,01	1,02	5.35%	
06	06.A12.A02.055	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 516x294x80	cad	23,91	1,02	4.26%	
06	06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B01.005	F.O. di cassetta da parete rotonda fino a D.100 mm	cad	7,38	4,28	57.97%	
06	06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	7,91	4,27	54.04%	
06	06.A12.B01.015	F.O. di cassetta da parete 100x100x50	cad	10,88	4,82	44.31%	
06	06.A12.B01.020	F.O. di cassetta da parete 150x110x70	cad	15,68	5,37	34.25%	
06	06.A12.B01.025	F.O. di cassetta da parete 190x140x70	cad	22,65	5,37	23.71%	
06	06.A12.B01.030	F.O. di cassetta da parete 240x190x90	cad	33,55	5,88	17.54%	
06	06.A12.B01.035	F.O. di cassetta da parete 300x220x120	cad	62,45	6,43	10.30%	
06	06.A12.B01.040	F.O. di cassetta da parete 380x300x120	cad	77,55	6,98	9.00%	
06	06.A12.B01.045	F.O. di cassetta da parete 460x380x120	cad	101,55	6,98	6.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.B02	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B02.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120	cad	13,18	4,82	36.59%	
06	06.A12.B02.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140	cad	19,28	5,37	27.85%	
06	06.A12.B02.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140	cad	28,20	5,37	19.04%	
06	06.A12.B02.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160	cad	41,59	5,88	14.15%	
06	06.A12.B02.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 300x220x180	cad	66,16	6,43	9.72%	
06	06.A12.B02.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 380x300x180	cad	75,46	6,98	9.25%	
06	06.A12.B02.035	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 460x380x180	cad	105,08	6,98	6.64%	
06	06.A12.B03	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso trasparente, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B03.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 150x110x70	cad	22,61	5,37	23.75%	
06	06.A12.B03.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 190x140x70	cad	33,86	5,37	15.86%	
06	06.A12.B03.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 240x190x90	cad	52,80	5,88	11.14%	
06	06.A12.B03.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 300x220x120	cad	72,29	6,43	8.90%	
06	06.A12.B03.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 380x300x120	cad	103,21	6,98	6.76%	
06	06.A12.B03.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 460x380x120	cad	143,32	6,98	4.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.B04	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto trasparente, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B04.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 150x110x140	cad	29,31	5,37	18.32%	
06	06.A12.B04.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 190x140x140	cad	41,56	5,37	12.92%	
06	06.A12.B04.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 240x190x160	cad	59,88	5,89	9.83%	
06	06.A12.B04.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 300x220x180	cad	82,35	6,43	7.81%	
06	06.A12.B04.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 380x300x180	cad	123,27	6,98	5.66%	
06	06.A12.B04.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 460x380x180	cad	166,40	6,97	4.19%	
06	06.A12.C01	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.C01.005	F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50	cad	25,63	9,32	36.38%	
06	06.A12.C01.010	F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70	cad	35,15	10,29	29.28%	
06	06.A12.C01.015	F.O. di cassetta metallica IP 67 190x140x70	cad	52,20	12,86	24.64%	
06	06.A12.C01.020	F.O. di cassetta metallica IP 67 240x190x90	cad	77,75	15,11	19.44%	
06	06.A12.C01.025	F.O. di cassetta metallica IP 67 300x220x120	cad	120,10	18,00	14.99%	
06	06.A12.C01.030	F.O. di cassetta metallica IP 67 380x300x120	cad	207,89	18,94	9.11%	
06	06.A12.C02	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in alluminio pressofuso per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.C02.005	F.O. di cassetta in alluminio atex 90x90x65	cad	28,78	9,26	32.17%	
06	06.A12.C02.010	F.O. di cassetta in alluminio atex 130x105x65	cad	39,50	9,26	23.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.C02.015	F.O. di cassetta in alluminio atex 155x130x65	cad	58,65	10,29	17.54%	
06	06.A12.C02.020	F.O. di cassetta in alluminio atex 180x150x90	cad	85,17	12,99	15.25%	
06	06.A12.C02.025	F.O. di cassetta in alluminio atex 240x200x90	cad	96,48	15,08	15.63%	
06	06.A12.C02.030	F.O. di cassetta in alluminio atex 290x250x120	cad	157,30	18,26	11.61%	
06	06.A12.C02.035	F.O. di cassetta in alluminio atex 390x300x120	cad	210,75	18,82	8.93%	
06	06.A12.D01	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D01.005	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli	cad	9,46	4,62	48.89%	
06	06.A12.D01.010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli	cad	10,53	4,62	43.92%	
06	06.A12.D01.015	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli	cad	12,82	5,15	40.18%	
06	06.A12.D01.020	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 12 moduli	cad	17,92	5,64	31.50%	
06	06.A12.D02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D02.005	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli	cad	11,64	4,62	39.73%	
06	06.A12.D02.010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	14,74	4,62	31.37%	
06	06.A12.D02.015	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 4 moduli	cad	20,83	4,63	22.21%	
06	06.A12.D02.020	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 6 moduli	cad	31,31	5,15	16.45%	
06	06.A12.D02.025	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 12 moduli	cad	40,62	5,64	13.89%	
06	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura.					
06	06.A12.D03.005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	8,29	6,08	73.32%	
06	06.A12.D03.010	F.O. di scat.portafrutti da incasso da 4 moduli	cad	10,89	6,87	63.09%	
06	06.A12.D03.015	F.O. di scat.portafrutti da incasso da 6 moduli	cad	14,98	8,53	56.94%	
06	06.A12.D03.020	F.O. di scat.portafrutti da incasso telefoniche	cad	7,79	5,00	64.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.D04	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da cartongesso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la formazione del foro rifinito a regola d'arte per il fissaggio del contenitore ed eventuali accessori per la posa in opera.					
06	06.A12.D04.005	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli	cad	7,26	3,61	49.72%	
06	06.A12.D04.010	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 4 moduli	cad	9,53	3,61	37.87%	
06	06.A12.D04.015	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 6 moduli	cad	13,83	4,13	29.88%	
06	06.A12.D04.020	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso telefoniche	cad	4,84	3,08	63.66%	
06	06.A12.D05	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da tavolo, grado di protezione minimo IP40, per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D05.005	F.O. di scat.portafrutti da tavolo da 3 o 4 moduli	cad	11,48	1,02	8.86%	
06	06.A12.D05.010	F.O. di scat.portafrutti da tavolo da 6 o 8 moduli	cad	14,47	1,02	7.04%	
06	06.A12.E01	F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.A12.E01.005	F.O. di Pozzetto in PVC 200x200x200	cad	54,23	42,02	77.48%	
06	06.A12.E01.010	F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300	cad	70,47	47,25	67.05%	
06	06.A12.E01.015	F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400	cad	97,26	52,47	53.95%	
06	06.A12.E01.020	F.O. di Pozzetto in PVC 550x550x550	cad	235,49	57,77	24.53%	
06	06.A12.E02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.E02.005	F.O. di coperchio per pozzetto 200x200	cad	5,60	1,54	27.54%	
06	06.A12.E02.010	F.O. di coperchio per pozzetto 300x300	cad	9,10	1,54	16.95%	
06	06.A12.E02.015	F.O. di coperchio per pozzetto 400x400	cad	22,83	1,54	6.76%	
06	06.A12.E02.020	F.O. di coperchio per pozzetto 550x550	cad	49,30	1,54	3.13%	
06	06.A12.E03	F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica.					
06	06.A12.E03.005	F.O. di chiusino 75 kg carr.	cad	241,38	30,85	12.78%	
06	06.A12.E03.010	F.O. di chiusino 90 kg carr.	cad	289,23	30,83	10.66%	
06	06.A12.E04	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.					
06	06.A12.E04.005	F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	413,76	92,52	22.36%	
06	06.A12.E04.010	F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	365,91	92,54	25.29%	
06	06.A12.E04.015	F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	448,64	107,94	24.06%	
06	06.A12.E04.020	F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	400,79	107,93	26.93%	
06	06.A12.E04.025	F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	484,41	123,38	25.47%	
06	06.A12.E04.030	F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	436,56	123,37	28.26%	
06	06.A12.F01	F.O. Fornitura in opera di pressacavi, compreso l'eventuale foro nella scatola.					
06	06.A12.F01.005	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 9 - fino a D. 8 mm	cad	1,92	1,54	80.11%	
06	06.A12.F01.010	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm	cad	2,09	1,54	73.76%	
06	06.A12.F01.015	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 21 - da D.14 a D.18 mm	cad	2,57	1,79	69.68%	
06	06.A12.F01.020	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 29 - da D.19 a D.26 mm	cad	3,02	2,06	68.35%	
06	06.A12.F01.025	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 36 - da D.30 a D.34 mm	cad	3,92	2,31	58.99%	
06	06.A12.F01.030	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 42 - da D.30 a D.38 mm	cad	4,69	2,56	54.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.F01.035	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 48 - da D.38 a D.50 mm	cad	5,15	2,84	55.13%	
06	06.A13	APPARECCHIATURE CIVILI					
06	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A01.005	F.O. di interruttore 1P 16A	cad	5,20	2,15	41.40%	
06	06.A13.A01.010	F.O. di interruttore 1P 16A luminoso	cad	7,09	2,15	30.38%	
06	06.A13.A01.015	F.O. di interruttore 2P 16A	cad	11,32	2,67	23.58%	
06	06.A13.A01.020	F.O. di interruttore 2P 16A luminoso	cad	10,83	2,96	27.31%	
06	06.A13.A01.025	F.O. di interruttore 2P 16A a chiave	cad	31,63	2,67	8.44%	
06	06.A13.A01.030	F.O. di interruttore 2P 25A	cad	29,81	2,96	9.93%	
06	06.A13.A01.035	F.O. di deviatore 1P 16A	cad	6,19	2,41	38.97%	
06	06.A13.A01.040	F.O. di deviatore 1P 16A luminoso	cad	8,22	2,67	32.47%	
06	06.A13.A01.045	F.O. di invertitore 1P 16A	cad	12,43	2,67	21.47%	
06	06.A13.A01.050	F.O. di commutatore 1P 16A	cad	12,18	2,67	21.92%	
06	06.A13.A01.055	F.O. di pulsante 1P 10A	cad	5,73	2,16	37.62%	
06	06.A13.A01.060	F.O. di pulsante 1P 10A luminoso	cad	7,63	2,41	31.61%	
06	06.A13.A01.065	F.O. di pulsante 1P 10A a chiave	cad	33,52	2,16	6.43%	
06	06.A13.A01.070	F.O. di pulsante 1P 10A a tirante	cad	15,12	2,41	15.95%	
06	06.A13.A01.075	F.O. di targa portanome a pulsante	cad	14,58	2,15	14.77%	
06	06.A13.A01.080	F.O. di copriforo	cad	1,15	0,26	22.36%	
06	06.A13.A01.085	F.O. di relè passo passo 1P 10A	cad	23,67	2,67	11.27%	
06	06.A13.A01.090	F.O. di relè passo passo 2P 10A	cad	27,59	3,22	11.66%	
06	06.A13.A01.095	F.O. di relè monostabile 1P 10A	cad	30,33	2,67	8.80%	
06	06.A13.A01.100	F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A	cad	128,81	2,67	2.07%	
06	06.A13.A01.105	F.O. di lampada a scarica per comandi luminosi	cad	3,98	0,55	13.74%	
06	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A02.005	F.O. di presa italiano 2P+T 10A	cad	6,43	2,41	37.50%	
06	06.A13.A02.010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	6,81	2,41	35.39%	
06	06.A13.A02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	11,39	2,41	21.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.A03	F.O. Fornitura in opera entro contenitori predisposti, di presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente - universale) con dispositivo di protezione magnetotermico differenziale, potenza fissa o regolabile, corrente differenziale da 10 o 30 mA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A03.005	F.O. di presa protetta potenza massima fissa	cad	157,56	2,66	1.69%	
06	06.A13.A03.010	F.O. di presa protetta potenza massima regolabile	cad	167,75	2,67	1.59%	
06	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A04.005	F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante	cad	12,99	4,28	32.92%	
06	06.A13.A04.010	F.O. di presa TV SAT	cad	12,21	4,28	35.02%	
06	06.A13.A04.015	F.O. di miscelatore per TV	cad	49,19	10,71	21.77%	
06	06.A13.A04.020	F.O. di presa circuiti ausiliari polarizzata	cad	5,33	2,15	40.41%	
06	06.A13.A04.025	F.O. di presa per altoparlante	cad	3,69	2,16	58.45%	
06	06.A13.A04.030	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	cad	15,78	4,82	30.56%	
06	06.A13.A04.035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	16,87	4,82	28.59%	
06	06.A13.A04.040	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP schermata	cad	21,09	4,82	22.87%	
06	06.A13.A04.045	F.O. di presa telefono RJ12-RJ11	cad	13,91	4,28	30.74%	
06	06.A13.A05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A05.005	F.O. di interr. MT 1P fino a 16A	cad	46,60	2,67	5.73%	
06	06.A13.A05.010	F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A	cad	55,68	3,21	5.77%	
06	06.A13.A05.015	F.O. di interr. MTD 1P+N fino a 16A	cad	138,80	3,22	2.32%	
06	06.A13.A05.020	F.O. di portafusibile	cad	9,71	2,67	27.48%	
06	06.A13.A05.025	F.O. di limitatore di sovratensione	cad	29,17	2,67	9.15%	
06	06.A13.A06	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A06.005	F.O. di Dimmer per carico resistivo	cad	32,02	2,67	8.34%	
06	06.A13.A06.010	F.O. di Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore	cad	43,00	2,96	6.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.A06.015	F.O. di Regolatore per agitatori d'aria	cad	65,29	2,67	4.09%	
06	06.A13.A06.020	F.O. di Regolatore per alimentatori elettronici	cad	77,42	2,67	3.45%	
06	06.A13.A07	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate invermo, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A07.005	F.O. di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura	cad	221,79	3,22	1.45%	
06	06.A13.A07.010	F.O. di termostato con display e tastiera	cad	156,05	3,21	2.06%	
06	06.A13.A07.015	F.O. di termostato a manopola con led	cad	146,33	3,22	2.20%	
06	06.A13.A08	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A08.005	F.O. di suonerie e ronzatori	cad	21,22	2,15	10.15%	
06	06.A13.A08.010	F.O. di suoneria elettronica 3 toni	cad	102,22	2,16	2.11%	
06	06.A13.A08.015	F.O. di spia di segnalazione	cad	9,17	2,15	23.49%	
06	06.A13.A08.020	F.O. di spia di segnalazione doppia	cad	14,33	2,67	18.62%	
06	06.A13.A08.025	F.O. di lampada segnapasso	cad	26,02	2,15	8.28%	
06	06.A13.A08.030	F.O. di lampada emergenza estraibile	cad	76,76	2,16	2.81%	
06	06.A13.A08.035	F.O. di lampada emergenza fissa	cad	110,04	2,16	1.96%	
06	06.A13.A08.040	F.O. di lampada a siluro da 2W di ricambio	cad	3,77	1,06	28.17%	
06	06.A13.B01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A13.B01.005	F.O. di interruttore 1P 16A - serie èlite	cad	8,82	2,16	24.44%	
06	06.A13.B01.010	F.O. di interruttore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	12,99	2,41	18.57%	
06	06.A13.B01.015	F.O. di interruttore 2P 16A - serie èlite	cad	14,93	2,67	17.87%	
06	06.A13.B01.020	F.O. di interruttore 2P 16A luminoso - serie èlite	cad	19,99	2,96	14.80%	
06	06.A13.B01.025	F.O. di interruttore 2P 16A a chiave - serie èlite	cad	69,16	2,67	3.86%	
06	06.A13.B01.035	F.O. di deviatore 1P 16A - serie èlite	cad	10,74	2,41	22.45%	
06	06.A13.B01.040	F.O. di deviatore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	17,53	2,67	15.22%	
06	06.A13.B01.045	F.O. di invertitore 1P 16A - serie èlite	cad	20,35	2,67	13.11%	
06	06.A13.B01.050	F.O. di commutatore 1P 16A - serie èlite	cad	15,10	2,67	17.68%	
06	06.A13.B01.055	F.O. di pulsante 1P 10A - serie èlite	cad	12,78	2,15	16.85%	
06	06.A13.B01.060	F.O. di pulsante 1P 10A luminoso - serie èlite	cad	16,54	2,41	14.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.B01.065	F.O. di pulsante 1P 10A a chiave - serie èlite	cad	56,87	2,16	3.79%	
06	06.A13.B01.070	F.O. di targa portanome - serie èlite	cad	26,67	2,41	9.04%	
06	06.A13.B01.075	F.O. di copriforo - serie èlite	cad	1,99	0,26	12.91%	
06	06.A13.B01.080	F.O. di relè passo passo 1P 10A - serie èlite	cad	39,44	2,67	6.77%	
06	06.A13.B01.085	F.O. di relè passo passo 2P 10A - serie èlite	cad	48,77	3,21	6.59%	
06	06.A13.B01.090	F.O. di relè monostabile 1P 10A - serie èlite	cad	54,22	2,67	4.92%	
06	06.A13.B01.095	F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A - serie èlite	cad	155,76	2,66	1.71%	
06	06.A13.B01.100	F.O. di pulsante 1P 10A a tirante	cad	20,20	2,41	11.94%	
06	06.A13.B02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettrche componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B02.005	F.O. di presa italiano 2P+T 10A - serie èlite	cad	9,68	2,41	24.90%	
06	06.A13.B02.010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	10,82	2,41	22.29%	
06	06.A13.B02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	18,03	2,41	13.38%	
06	06.A13.B04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B04.005	F.O. di presa TV terrestre - serie èlite	cad	26,17	4,28	16.34%	
06	06.A13.B04.010	F.O. di presa TV SAT - serie èlite	cad	19,86	4,28	21.54%	
06	06.A13.B04.015	F.O. di Miscelatore TV	cad	87,66	10,70	12.21%	
06	06.A13.B04.020	F.O. di presa circuiti ausiliari polarizzata - serie èlite	cad	8,15	2,15	26.43%	
06	06.A13.B04.025	F.O. di presa per altoparlante - serie èlite	cad	19,94	2,15	10.80%	
06	06.A13.B04.030	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP - serie èlite	cad	27,01	4,82	17.86%	
06	06.A13.B04.035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie èlite	cad	31,08	4,82	15.52%	
06	06.A13.B04.040	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP scherm - serie èlite	cad	44,34	4,82	10.88%	
06	06.A13.B04.045	F.O. di presa telefono RJ12-RJ11 - serie èlite	cad	28,25	4,28	15.14%	
06	06.A13.B05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B05.005	F.O. di interr. MT 1P fino a 16A - serie èlite	cad	27,72	2,67	9.63%	
06	06.A13.B05.010	F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	35,78	3,22	8.99%	
06	06.A13.B05.015	F.O. di interr. MT differenziale 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	84,24	3,22	3.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.B05.020	F.O. di portafusibile - serie èlite	cad	8,79	2,67	30.35%	
06	06.A13.B05.025	F.O. di limitatore di sovratensione - serie èlite	cad	19,23	2,67	13.88%	
06	06.A13.B06	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B06.005	F.O. di Dimmer per carico resistivo - serie èlite	cad	20,46	2,67	13.05%	
06	06.A13.B06.010	F.O. di Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore - serie èlite	cad	27,37	2,96	10.81%	
06	06.A13.B06.015	F.O. di Regolatore per agitatori d'aria - serie èlite	cad	28,07	2,67	9.51%	
06	06.A13.B06.020	F.O. di Regolatore per alimentatori elettronici - serie èlite	cad	44,37	2,67	6.02%	
06	06.A13.B07	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate invermo, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B07.005	F.O. di cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie èlite	cad	141,71	3,22	2.27%	
06	06.A13.B07.010	F.O. di termostato con display e tastiera - serie èlite	cad	106,94	3,22	3.01%	
06	06.A13.B07.015	F.O. di termostato digitale - serie èlite	cad	69,85	3,21	4.60%	
06	06.A13.B08	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B08.005	F.O. di suonerie e ronzatori - serie èlite	cad	16,06	2,15	13.41%	
06	06.A13.B08.010	F.O. di suoneria elettronica 3 toni - serie èlite	cad	58,48	2,15	3.68%	
06	06.A13.B08.015	F.O. di spia di segnalazione - serie èlite	cad	6,26	2,15	34.40%	
06	06.A13.B08.020	F.O. di spia di segnalazione doppia - serie èlite	cad	8,70	2,67	30.66%	
06	06.A13.B08.025	F.O. di lampada segnapasso - serie èlite	cad	17,17	2,15	12.55%	
06	06.A13.B08.030	F.O. di lampada emergenza estraibile - serie èlite	cad	72,36	1,06	1.47%	
06	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.					
06	06.A13.C01.005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	1,19	0,53	44.14%	
06	06.A13.C01.010	F.O. di supporti da 4 moduli	cad	2,12	0,52	24.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.C01.015	F.O. di supporti da 6 moduli	cad	3,37	0,52	15.56%	
06	06.A13.C01.020	F.O. di supporti da 7 a 14 moduli	cad	4,99	1,02	20.41%	
06	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.					
06	06.A13.C02.005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	2,31	0,25	10.66%	
06	06.A13.C02.010	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli	cad	3,26	0,25	7.57%	
06	06.A13.C02.015	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 6 moduli	cad	4,59	0,25	5.38%	
06	06.A13.C02.020	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 7 a 14 moduli	cad	11,19	0,52	4.68%	
06	06.A13.C03	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura con finitura metallica, installate a vite o ad incastro.					
06	06.A13.C03.005	F.O. di placche finitura metallica fino a 3 moduli	cad	7,26	0,25	3.40%	
06	06.A13.C03.010	F.O. di placche finitura metallica da 4 moduli	cad	10,88	0,25	2.27%	
06	06.A13.C03.015	F.O. di placche finitura metallica da 6 moduli	cad	14,73	0,25	1.68%	
06	06.A13.C03.020	F.O. di placche finitura metallica da 7 a 14 moduli	cad	13,02	0,52	4.03%	
06	06.A13.C04	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura autoportanti, in materiale plastico con grado di protezione IP55 installate a vite sulle scatole da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.					
06	06.A13.C04.005	F.O. di placche stagne fino a 3 moduli	cad	5,41	1,02	18.82%	
06	06.A13.C04.010	F.O. di placche stagne da 4 moduli	cad	7,47	1,02	13.62%	
06	06.A13.C05	F.O Fornitura in opera di placche autoportanti, in materiale plastico complete di scatola isolante per pannelli e profilati installate a vite.					
06	06.A13.C05.005	F.O. di placche per profilati da 1 o 2 moduli	cad	2,22	0,52	23.60%	
06	06.A13.C05.010	F.O. di placche per profilati da 4 moduli	cad	2,97	0,52	17.63%	
06	06.A13.D01	F.O. Fornitura in opera di spine per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italiano o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V, compresi i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.D01.005	F.O. di spina mobile fino a 16A	cad	4,97	4,10	82.54%	
06	06.A13.D02	F.O Fornitura in opera di prese per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italino o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.D02.005	F.O. di presa mobile fino a 16A	cad	5,35	4,10	76.64%	
06	06.A13.D02.010	F.O. di presa mobile bivalente 10/16A	cad	5,70	4,10	72.00%	
06	06.A13.D03	F.O. Fornitura in opera di adattatori di qualsiasi tipo, 2P + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.A13.D03.005	F.O. di adattatore fino a 16 A	cad	1,85	0,25	13.30%	
06	06.A13.D03.010	F.O. di adattatore universale bivalente 10/16 A	cad	2,10	0,25	11.77%	
06	06.A13.D04	F.O. Fornitura in opera di prese multiple con cavo fino a 2 metri, spina da 16A e fino a 6 uscite da 16A per tensioni fino a 250 V.					
06	06.A13.D04.005	F.O. di presa mobile multipla con 6 uscite da 10 o 16 A	cad	11,06	1,54	13.94%	
06	06.A13.D04.010	F.O. di presa mobile multipla con 6 uscite universali	cad	11,55	1,54	13.36%	
06	06.A13.E01	F.O. Fornitura in opera di apparecchi di comando (atex) completi di scatola in materiale isolante autoestinguente munita di pressacavo, coperchio a sportello o a membrana.					
06	06.A13.E01.005	F.O. di interruttore bipolare (atex)	cad	196,85	20,35	10.34%	
06	06.A13.E01.010	F.O. di pulsante (atex) a 1 funzione	cad	122,10	20,35	16.67%	
06	06.A13.E01.015	F.O. di pulsante (atex) a 2 funzioni	cad	180,30	20,36	11.29%	
06	06.A13.E01.020	F.O. di pulsante (atex)a 3 funzioni	cad	231,30	20,35	8.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)					
06	06.A13.F01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	87,32	42,29	48.43%	
06	06.A13.F01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto	cad	109,48	73,93	67.53%	
06	06.A13.F01.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto	cad	235,57	82,90	35.19%	
06	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.					
06	06.A13.F02.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	46,65	22,57	48.38%	
06	06.A13.F02.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	85,63	59,35	69.31%	
06	06.A13.F02.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce in parallelo	cad	136,39	45,01	33.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.F03	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da due punti diversi					
06	06.A13.F03.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori	cad	108,22	52,79	48.78%	
06	06.A13.F03.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori	cad	189,37	125,67	66.36%	
06	06.A13.F03.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce con 2 deviatori	cad	275,91	100,90	36.57%	
06	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.					
06	06.A13.F04.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	112,09	47,36	42.25%	
06	06.A13.F04.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	132,24	73,71	55.74%	
06	06.A13.F04.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce con relè	cad	252,87	87,87	34.75%	
06	06.A13.F05	F.o. di comandi a relè successivi al primo					
06	06.A13.F05.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al primo	cad	54,08	23,70	43.83%	
06	06.A13.F05.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando successivo al primo	cad	80,21	51,40	64.08%	
06	06.A13.F05.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando successivo al primo	cad	124,75	43,14	34.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.G01	F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -(vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)					
06	06.A13.G01.005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A	cad	87,20	38,55	44.21%	
06	06.A13.G01.010	F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A	cad	127,32	78,54	61.69%	
06	06.A13.G01.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando con int. 2P 16A	cad	172,25	67,76	39.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo					*Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)*
06	06.A13.H01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile	cad	87,08	39,87	45.79%	
06	06.A13.H01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	cad	103,01	65,66	63.74%	
06	06.A13.H01.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa civile	cad	176,24	66,76	37.88%	
06	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)					
06	06.A13.H02.005	Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A	cad	140,77	42,17	29.96%	
06	06.A13.H02.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	188,89	87,53	46.34%	
06	06.A13.H02.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT	cad	235,33	70,65	30.02%	
06	06.A13.H03	F.O. Impianto per presa protetta con MTD (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.H03.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MTD 16A	cad	223,89	42,18	18.84%	
06	06.A13.H03.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MTD 16A	cad	268,80	85,16	31.68%	
06	06.A13.H03.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MTD	cad	318,45	70,63	22.18%	
06	06.A13.H05	F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)					
06	06.A13.H05.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	335,19	62,45	18.63%	
06	06.A13.H05.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	380,75	127,02	33.36%	
06	06.A13.H05.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	429,09	90,45	21.08%	
06	06.A14	PRESE E SPINE INDUSTRIALI					
06	06.A14.A01	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/55. In esecuzione da parete o incasso senza interruttore di blocco					
06	06.A14.A01.005	F.O. di presa tipo CEE 17 , 2p+t, 16 A,	cad	17,36	10,71	61.70%	
06	06.A14.A01.010	F.O. di presa tipo CEE 17 , 3p+t, 16 A,	cad	17,65	10,71	60.67%	
06	06.A14.A01.015	F.O. di presa tipo CEE 17 , 4p+t, 16 A,	cad	23,20	10,71	46.15%	
06	06.A14.A01.020	F.O. di presa tipo CEE 17 , 2p+t, 32 A,	cad	23,23	13,41	57.71%	
06	06.A14.A01.025	F.O. di presa tipo CEE 17 , 3p+t, 32 A,	cad	22,79	13,41	58.84%	
06	06.A14.A01.030	F.O. di presa tipo CEE 17 , 4p+t, 32 A,	cad	24,52	13,41	54.68%	
06	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco					
06	06.A14.A02.005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,	cad	52,76	13,41	25.41%	
06	06.A14.A02.010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,	cad	55,24	13,41	24.28%	
06	06.A14.A02.015	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A,	cad	60,10	13,41	22.31%	
06	06.A14.A02.020	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 32 A,	cad	72,09	15,02	20.83%	
06	06.A14.A02.025	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 32 A,	cad	77,06	15,02	19.49%	
06	06.A14.A02.030	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 32 A,	cad	83,41	15,01	18.00%	
06	06.A14.A02.035	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 63 A,	cad	103,41	16,08	15.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.A02.040	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 63 A,	cad	113,53	16,08	14.16%	
06	06.A14.A03	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari					
06	06.A14.A03.005	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	61,85	13,41	21.68%	
06	06.A14.A03.010	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	66,72	13,41	20.10%	
06	06.A14.A03.015	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	69,95	13,41	19.17%	
06	06.A14.A03.020	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	92,15	15,02	16.30%	
06	06.A14.A03.025	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	96,20	15,02	15.61%	
06	06.A14.A03.030	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	100,78	15,02	14.90%	
06	06.A14.A03.035	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari,6 h	cad	122,71	16,08	13.10%	
06	06.A14.A03.040	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h	cad	137,41	16,08	11.70%	
06	06.A14.A03.045	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA 1pr	cad	123,48	21,45	17.37%	
06	06.A14.A03.050	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA 2pr	cad	210,81	21,44	10.17%	
06	06.A14.A04	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.A14.A04.005	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	56,70	13,41	23.65%	
06	06.A14.A04.010	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	59,73	13,41	22.45%	
06	06.A14.A04.015	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	65,07	13,41	20.61%	
06	06.A14.A04.020	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	85,26	15,01	17.61%	
06	06.A14.A04.025	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	87,54	15,01	17.15%	
06	06.A14.A04.030	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	91,04	15,01	16.49%	
06	06.A14.A04.035	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	113,53	16,08	14.16%	
06	06.A14.A04.040	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	122,71	16,08	13.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.A04.045	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,1 pr	cad	121,64	21,45	17.63%	
06	06.A14.A04.050	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,2 pr	cad	191,50	21,45	11.20%	
06	06.A14.A05	F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori					
06	06.A14.A05.005	F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A	cad	24,11	5,37	22.27%	
06	06.A14.A05.010	F.O. di base modulare per 2 prese 16/32 A	cad	36,76	5,37	14.61%	
06	06.A14.A05.015	F.O. di base modulare per 3 prese 16/32 A	cad	52,99	5,37	10.13%	
06	06.A14.A05.020	F.O. di base modulare per 1 presa 63 A	cad	21,43	5,37	25.05%	
06	06.A14.B01	F.O. Fornitura in opera di spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-44/55 50/60 Hz					
06	06.A14.B01.005	F.O. di spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	7,42	5,37	72.33%	
06	06.A14.B01.010	F.O. di spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	9,48	6,98	73.61%	
06	06.A14.B01.015	F.O. di spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	10,97	8,04	73.26%	
06	06.A14.B01.020	F.O. di spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	8,61	5,37	62.36%	
06	06.A14.B01.025	F.O. di spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	10,67	6,98	65.42%	
06	06.A14.B01.030	F.O. di spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	12,16	8,04	66.11%	
06	06.A14.B02	F.O. Fornitura in opera di spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-67 50/60 Hz					
06	06.A14.B02.005	F.O. di spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	8,89	5,37	60.39%	
06	06.A14.B02.010	F.O. di spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	11,10	6,98	62.87%	
06	06.A14.B02.015	F.O. di spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	12,81	8,04	62.75%	
06	06.A14.B02.020	F.O. di spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	10,60	5,37	50.65%	
06	06.A14.B02.025	F.O. di spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	12,64	6,98	55.19%	
06	06.A14.B02.030	F.O. di spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	14,29	8,04	56.25%	
06	06.A14.B02.035	F.O. di spiNa 3p+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	19,69	9,10	46.21%	
06	06.A14.B02.040	F.O. di spiNa 3p+n+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	21,22	10,19	48.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)					*Sistema distributivo per l'alimentazione di prese CEE, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette. (L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)*
06	06.A14.D01.005	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	76,73	38,22	49.81%	
06	06.A14.D01.010	F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	120,28	80,59	67.00%	
06	06.A14.D01.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	159,97	62,44	39.03%	
06	06.A14.D01.020	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	101,10	45,62	45.12%	
06	06.A14.D01.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	143,71	87,69	61.02%	
06	06.A14.D01.030	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	180,47	68,92	38.19%	
06	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01					
06	06.A14.D02.005	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	87,79	41,43	47.19%	
06	06.A14.D02.010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	131,30	83,87	63.88%	
06	06.A14.D02.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE3P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	172,29	66,61	38.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.D02.020	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	118,50	49,49	41.76%	
06	06.A14.D02.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	157,68	92,12	58.42%	
06	06.A14.D02.030	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	225,87	75,62	33.48%	
06	06.A14.D02.035	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	137,90	51,11	37.06%	
06	06.A14.D02.040	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	176,43	91,44	51.83%	
06	06.A14.D02.045	F.O. di imp. a vista con tubo metallico per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	249,11	78,59	31.55%	
06	06.A14.D03	F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01					
06	06.A14.D03.005	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	106,93	49,67	46.45%	
06	06.A14.D03.010	F.O. di impianto incassato con tubo PVC per presa CEE 4+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	144,15	90,70	62.92%	
06	06.A14.D03.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	215,13	75,27	34.99%	
06	06.A14.D03.020	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	135,66	54,28	40.01%	
06	06.A14.D03.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	169,65	94,73	55.84%	
06	06.A14.D03.030	F.O. di imp. a vista con tubo metallico per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	240,73	80,04	33.25%	
06	06.A14.D03.035	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	170,72	58,32	34.16%	
06	06.A14.D03.040	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	200,86	101,84	50.70%	
06	06.A14.D03.045	F.O. di imp. a vista con tubo metallico per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	295,44	88,40	29.92%	
06	06.A15	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE					*I componenti modulari sono compresi nel capitolo apparecchi civili.*
06	06.A15.A04	PO. Posa in opera di suonerie e campanelle					
06	06.A15.A04.505	P.O. di suonerie e campanelle	cad	10,50	10,19	97.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A15.B04	P.O. Posa in opera trasformatori di sicurezza per suonerie e segnalazioni. Tipi: da parete, con calotta in resina; da incasso con placca in alluminio anodizzato; a giorno; con coprimorsetti di entrata; modulari con moduli 25 mm.					
06	06.A15.B04.505	P.O. di trasformatore per suonerie e segnalazioni	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A15.C04	P.O. Posa in opera di quadretti indicatori da incasso a numeri basculanti o a numeri luminosi compresa traccia e foratura formati da scatola da incasso, placca con supporto, eventuale trasformatore, fotorele', con pellicola adesiva numerata. quadretti con numeri basculanti e luminosi					
06	06.A15.C04.505	P.O. di quadretti ind. Fino a 8 chiamate	cad	50,93	46,72	91.73%	
06	06.A15.C04.510	P.O. di quadretti ind. Da 10 a 12 chiamate	cad	82,72	74,30	89.82%	
06	06.A15.C04.515	P.O. di quadretti ind. Da 14 a 20 chiamate	cad	105,76	94,53	89.38%	
06	06.A15.D01	F.O. Fornitura in opera di pulsantiera e centralini richiesta di udienza; pulsantiere da tavolo; centralini da incasso fuori porta compresi i collegamenti.					
06	06.A15.D01.010	F.O. di pulsantiera da tavolo 12 - 24 V 50 Hz con 2 int 1 pulsante	cad	57,28	8,04	14.03%	
06	06.A15.D01.015	F.O. di centralino fuori porta 12-24V richiesta udienza con puls 3 segn. Ronzatore	cad	87,29	30,96	35.47%	
06	06.A15.E01	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata comprendente suoneria a ronzatore, pulsante canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2					
06	06.A15.E01.005	F.O. di impianto di chiamata con ronzatore	cad	80,92	36,62	45.26%	
06	06.A15.E02	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V					
06	06.A15.E02.005	F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	177,79	65,48	36.83%	
06	06.A15.E02.010	F.O. di pulsante addizionale	cad	46,63	26,38	56.57%	
06	06.A15.E02.015	F.O. di segnalazione addizionale	cad	44,32	22,28	50.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A15.E03	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) richiesta udienza comprendente centralina da tavolo , centralina fuori porta canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2					
06	06.A15.E03.005	F.O. di impianto di richiesta udienza	cad	179,39	57,93	32.29%	
06	06.A16	CITOFONI E INTERFONI					*Il presente capitolo è stato aggiornato attraverso l'inserimento di prodotti e tecnologie rispondenti al mercato della produzione: pertanto è stato necessario procedere ad una riclassificazione delle voci di prezzo proposte, non sussistendo più la diretta corrispondenza con quanto in precedenza proposto.*
06	06.A16.A11	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico					
06	06.A16.A11.505	P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante	cad	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A16.A11.510	P.O. di pulsantiera per impianti citofonici	cad	53,60	53,60	100.00%	
06	06.A16.A11.515	P.O. di di posto interno bicanale	cad	31,61	31,61	100.00%	
06	06.A16.B03	F.O. fornitura in opera di collegamento ad ogni singolo pulsante					
06	06.A16.B03.505	P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante	cad	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A16.C01	P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici monocanale con segreto di conversazione.					
06	06.A16.C01.505	P.O. di posto principale a 3 tasti senza borchia 1 can.	cad	160,78	160,78	100.00%	
06	06.A16.C01.510	P.O. di posto princ. 6 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	502,68	502,68	100.00%	
06	06.A16.C01.515	P.O. di posto princ. 12 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	628,63	628,63	100.00%	
06	06.A16.C01.520	P.O. di derivato semplice senza borchia 1 canale	cad	251,36	251,36	100.00%	
06	06.A16.C02	P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici pluricanale con segreto di conversazione.					
06	06.A16.C02.505	P.O. di posto principale imp. fino 6 linee pluricanale	cad	628,63	628,63	100.00%	
06	06.A16.C02.510	P.O. di posto principale imp. fino 12 linee pluricanale	cad	814,59	814,59	100.00%	
06	06.A17	TELECAMERE E COMPONENTI VARI PER IMPIANTI DI TV CC AD ALTA SENSIBILITA' - TV					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.A01	Fornitura in opera di telecamere per impianti di tv cc ad alta sensibilità con componenti					
06	06.A17.A01.005	F.O. Telecamera analogica a colori da esterno tipo "bullet", giorno-notte con ottica fissa da 3,6 mm, dotata di illuminatore IR a led, sensore CCD 1/3",da almeno 700 linee completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	98,93	31,50	31.84%	
06	06.A17.A01.010	F.O. Telecamera analogica a colori "mini dome" manuale da soffitto, giorno-notte con ottica fissa da 3,6 mm, dotata di illuminatore IR a led, sensore CCD 1/3",da almeno 700 linee completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	100,66	31,50	31.29%	
06	06.A17.A01.015	F.O. Alimentatore stabilizzato 230/12V per telecamere da minimo 1 A	cad	19,75	6,30	31.90%	
06	06.A17.A05	F.O. Fornitura in opera video registratori digitali e componenti					
06	06.A17.A05.005	F.O. Videoregistratore digitale a 4 canali, 960h, algoritmo di compressione H.264, con uscita USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet, predisposto per HDD SATA fino a 1 TB alimentato a 220v	cad	256,83	47,26	18.40%	
06	06.A17.A05.010	F.O. Videoregistratore digitale a 8 canali, 960h, algoritmo di compressione H.264, con uscita USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet, predisposto per HDD SATA fino a 1 TB alimentato a 220v	cad	310,22	47,25	15.23%	
06	06.A17.A05.015	F.O. Hard disk per videoregistratori digitali, capacità 500 GB SATA	cad	161,18	17,21	10.68%	
06	06.A17.A05.020	F.O. Hard disk per videoregistratori digitali, capacità 1 TGB SATA	cad	190,10	17,20	9.05%	
06	06.A17.A10	Fornitura in opera Monitor					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.A10.005	F.O. Monitor LCD da 19" a 22 - a matrice attiva Antiriflesso, antigraffio,Risoluzione: 1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1	cad	413,14	8,59	2.08%	
06	06.A17.A15	Fornitura in opera Telecamere IP					
06	06.A17.A15.005	F.O. Telecamere tipo bullet IP con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione minima 2 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	418,27	31,50	7.53%	
06	06.A17.A15.010	F.O. Telecamere tipo mini dome IP con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	330,23	31,50	9.54%	
06	06.A17.A15.015	F.O. Telecamere tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc	cad	1.772,05	62,91	3.55%	
06	06.A17.A20	Fornitura in opera Encoder Swich Componenti					
06	06.A17.A20.005	F.O. Encoder video per segnali video analogici H.264 a 4 porte con uscita IP, frequenza immagine di almeno 25 fps per canale	cad	329,25	31,51	9.57%	
06	06.A17.A20.010	F.O. Encoder video per segnali video analogici H.264 a 16 porte con uscita IP, frequenza immagine di almeno 25 fps per canale	cad	797,10	31,49	3.95%	
06	06.A17.A20.015	F.O. Switch di Rete da 4 a 10 Porte fino a 1 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per l'installazione a Rack.	cad	215,17	47,25	21.96%	
06	06.A17.A20.020	F.O. Alimentatore per singolo dispositivo	cad	103,11	6,30	6.11%	
06	06.A17.A25	Posa in opera di Software					
06	06.A17.A25.005	P.O. di Software per gestioni immagini su server di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/swich.	cad	20,66	20,66	100.00%	
06	06.A17.A30	Posa in opera Start - Up					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.A30.005	Start-up per sistema di video sorveglianza d'impianto complesso gestito da software installato su pc-server, prezzo per telecamera o flusso video	cad	20,66	20,66	100.00%	
06	06.A17.B01	P.O. Posa in opera di monitor video bianco e nero (b/n) o a colori per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz.					
06	06.A17.B01.705	P.O. di monitor da tavolo	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A17.B01.710	P.O. di monitor su rack	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A17.C01	P.O. Posa in opera di dispositivo di brandeggio motorizzato con rotazione orizzontale e verticale					
06	06.A17.C01.705	P.O. di brandeggio portata 5 kg	cad	33,79	24,76	73.27%	
06	06.A17.C01.710	P.O. di brandeggio portata 15 kg	cad	38,62	29,59	76.61%	
06	06.A17.H01	F.O. Fornitura in opera di antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i collegamenti compresi accessori e collegamenti con la sola esclusione della fornitura del palo.					
06	06.A17.H01.005	F.O. di antenna logaritmica acc. zincocrom. attacco palo	cad	124,28	94,30	75.88%	
06	06.A17.H01.010	F.O. di antenna logaritmica allum. anodizz. attacco palo	cad	128,07	94,86	74.07%	
06	06.A17.H01.015	F.O. di antenna logaritmica 5 elem. VHF guad. 3.5-8 db	cad	141,81	94,86	66.89%	
06	06.A17.H01.020	F.O. di antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem.	cad	196,47	94,86	48.28%	
06	06.A17.H01.025	F.O. di antenna UHF a pannello	cad	128,07	94,86	74.07%	
06	06.A17.H03	F.O. Fornitura in opera di centralini a larga banda completamente schermati con componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, fissaggio a parete, telealimentazione su ogni ingresso, attenuatore da 0 a 20 db per ogni ingresso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione fino a 50 MA uscita fino a 119 db					
06	06.A17.H03.005	F.O. di centralino a larga banda	cad	306,25	64,31	21.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.H04	F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz compresi accessori e collegamenti					
06	06.A17.H04.005	F.O. di modulo amplificatore di potenza a larga banda	cad	258,12	64,30	24.91%	
06	06.A17.H05	F.O. Fornitura in opera di accessori vari, tra cui: filtri attivi alimentati 12 V, dislivello tra portante video e portante colore minore 1 db due connettori in uscita per automiscelazione - finali amplificazione separata 2+3 transistori con attenuatori variabili da 0 a 20 db - convertitori con 2 conn. uscita per automisc. compresi accessori e collegamenti					
06	06.A17.H05.005	F.O. di filtro attivo di canale, alimentazione 12 V	cad	93,43	32,16	34.42%	
06	06.A17.H05.010	F.O. di convertitore, alimentazione 12 V	cad	258,45	32,15	12.44%	
06	06.A17.H05.015	F.O. di finale larga banda VHF-UHF amplificaz. separata	cad	120,99	32,16	26.58%	
06	06.A17.H05.020	F.O. di modulo alimentatore stabiliz. uscita fino 100 MA	cad	109,56	32,16	29.35%	
06	06.A17.H07	F.O. Fornitura in opera di accessori demiscelatore					
06	06.A17.H07.005	F.O. di demiscelatore VHF/UHF	cad	40,25	32,16	79.90%	
06	06.A17.H08	F.O. Fornitura in opera di prese per antenne TV inclusa linea in cavo coassiale					
06	06.A17.H08.005	F.O. di impianto presa per antenna TV	cad	114,29	67,39	58.96%	
06	06.A18	ANTI-INTRUSIONE					
06	06.A18.A02	P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti					
06	06.A18.A02.705	P.O. di centrale a moduli	cad	64,62	64,32	99.53%	
06	06.A18.B02	P.O. Posa in opera di contatti magnetici compresi collegamenti					
06	06.A18.B02.705	P.O. di contatto magnetico	cad	64,62	64,32	99.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A18.B03	P.O. Posa in opera di microfoni selettivi e sensori a vibrazione compresi accessori e collegamenti					
06	06.A18.B03.705	P.O. di microfono selettivo	cad	96,47	96,47	100.00%	
06	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti					
06	06.A18.B04.705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	69,99	69,68	99.56%	
06	06.A18.B05	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i collegamenti					
06	06.A18.B05.705	P.O. di rivelatore volumetrico da esterno	cad	96,77	96,46	99.68%	
06	06.A18.B06	P.O. Posa in opera di barriere laser da esterno composte da: - 2 colonne compreso gli accessori e tutti i collegamenti					
06	06.A18.B06.705	P.O. di barriere laser	cad	97,08	96,47	99.37%	
06	06.A18.B07	P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi collegamenti					
06	06.A18.B07.505	P.O. di sirena elettronica da interno 12 V	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A18.B07.510	P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore	cad	21,45	21,45	100.00%	
06	06.A18.B07.515	P.O. di sirena elettronica da esterno autoprotetta	cad	21,45	21,45	100.00%	
06	06.A19	RIVELAZIONE FUMI E GAS					
06	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale					
06	06.A19.A01.005	F.O. di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi	cad	44,90	8,38	18.66%	
06	06.A19.A01.010	F.O. di sensore termovelocimetrico più massima temperatura	cad	37,78	8,38	22.18%	
06	06.A19.A01.015	F.O. di sensore ottico di fumo	cad	41,32	8,38	20.27%	
06	06.A19.A01.020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	41,32	8,38	20.27%	
06	06.A19.A01.025	F.O. di base standard per sensori convenzionali o analogici	cad	27,95	16,82	60.19%	
06	06.A19.A01.030	F.O. di base per sensori convenzionali o analogici, con relè allarme	cad	50,39	20,98	41.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A02	F.O. Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori					
06	06.A19.A02.005	F.O. di cle antinc, conv. >= 12 zone espandibili , con aliment. >= 1,8 A 24V, display, tastiera, memoria eventi.	cad	810,28	157,52	19.44%	
06	06.A19.A02.010	F.O. di scheda di espansione da almeno 8 zone	cad	322,69	62,99	19.52%	
06	06.A19.A02.015	F.O. di scheda di espansione 8 relè di uscita + 8 o.c.	cad	192,17	62,99	32.78%	
06	06.A19.A02.020	F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah	cad	382,61	62,98	16.46%	
06	06.A19.A02.025	F.O. di cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni a led, tastiera.	cad	637,88	94,47	14.81%	
06	06.A19.A02.030	F.O. di espansione da 4 zone per cle conv. con analisi linee ad assorb. da 4 zone espandibili ad 8.	cad	165,92	47,25	28.48%	
06	06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)					
06	06.A19.A03.005	F.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	72,27	10,52	14.56%	
06	06.A19.A03.010	F.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico	cad	55,55	10,52	18.94%	
06	06.A19.A03.015	F.O. di sensore analogico ottico di fumo	cad	55,15	10,52	19.07%	
06	06.A19.A03.020	F.O. di unità interfaccia ad un ingresso indirizzata	cad	102,81	20,97	20.40%	
06	06.A19.A03.025	F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate	cad	118,77	25,20	21.22%	
06	06.A19.A03.030	F.O. di unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate	cad	565,53	36,70	6.49%	
06	06.A19.A03.035	F.O. di unità interfaccia a 10 ingressi	cad	556,35	42,00	7.55%	
06	06.A19.A03.036	F.O. di unita' interfaccia a 10 uscite	cad	652,05	41,99	6.44%	
06	06.A19.A03.040	F.O. di modulo isolatore di linea	cad	100,06	8,38	8.37%	
06	06.A19.A03.045	F.O. di unità relè indirizzabile	cad	170,84	20,98	12.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A03.050	F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento, escluso sensore e relativa base.	cad	198,44			
06	06.A19.A04	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto					
06	06.A19.A04.005	F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 396 dispositivi	cad	1.541,88	125,97	8.17%	
06	06.A19.A04.010	F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi	cad	2.079,31	126,01	6.06%	
06	06.A19.A04.015	F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)	cad	3.378,58	141,90	4.20%	
06	06.A19.A04.020	F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 348 dispositivi	cad	1.549,17	141,75	9.15%	
06	06.A19.A04.025	F.O. di struttura per 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nella cle 06.P19.A04.015	cad	397,22	5,24	1.32%	
06	06.A19.A04.030	F.O. di scheda di espansione per centrale da 4 loop per art. 06.P19.A04.015 (max 3 installabili)	cad	594,94	63,00	10.59%	
06	06.A19.A04.035	F.O. di scheda espans. per cle 4 loop 06.P19.A04.020 modulo analog. per 2 loop, gestente fino 128 dispositivi	cad	197,32	20,98	10.63%	
06	06.A19.A04.040	F.O. di display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015	cad	1.269,79	20,95	1.65%	
06	06.A19.A04.045	F.O. di display lcd remoto visione stato dell'impianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020	cad	180,46	20,97	11.62%	
06	06.A19.A04.050	F.O. di unità autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti	cad	1.230,94	63,02	5.12%	
06	06.A19.A04.055	F.O. di scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "annunciator", da p.c. con porta rs-232	cad	450,15	15,76	3.50%	
06	06.A19.A05	programmazione di centralina antincendio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A05.005	F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato	cad	5,42	5,42	100.00%	
06	06.A19.A05.010	F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato	cad	7,64	7,64	100.00%	
06	06.A19.B01	F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14					
06	06.A19.B01.005	F.O. di interfaccia ad indirizzo per la gestione completa di un sensore gas	cad	170,44	20,98	12.31%	
06	06.A19.B01.010	F.O. di sensore catalitico gas esplosivi uscita a relè in contenitore ip55	cad	415,70	47,27	11.37%	
06	06.A19.B01.015	F.O. di sensore catalitico gas esplos. uscita a relè in contenitore ip55 antipolvere	cad	399,35	47,24	11.83%	
06	06.A19.B01.020	F.O. di sensore catalitico gas esplos.4-20 ma in contenitore ip55 antipolvere	cad	399,35	47,24	11.83%	
06	06.A19.B01.025	F.O. di sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere	cad	331,09	47,25	14.27%	
06	06.A19.B01.030	F.O. di sensore catalitico gas esplos. antideflagrante certificato cesi per aree atex	cad	369,26	52,47	14.21%	
06	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)					
06	06.A19.B02.005	F.O. di stampante per centrali antincendio	cad	1.402,48	10,52	0.75%	
06	06.A19.B02.010	F.O. di sirena 24 v in corrente continua	cad	37,75	15,75	41.72%	
06	06.A19.B02.015	F.O. di campana antincendio 12/24 v	cad	103,31	20,98	20.31%	
06	06.A19.B02.020	F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali	cad	45,28	15,75	34.78%	
06	06.A19.B02.025	F.O. di pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali	cad	42,85	15,75	36.75%	
06	06.A19.B02.030	F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo	cad	61,18	20,98	34.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.B02.035	F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali	cad	46,53	10,52	22.61%	
06	06.A19.B02.040	F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma non autoalimentato	cad	111,41	15,75	14.14%	
06	06.A19.B02.045	F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma autoalimentato	cad	226,38	15,76	6.96%	
06	06.A19.B02.050	F.O. di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra	cad	95,25	42,01	44.11%	
06	06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera					
06	06.A19.B03.005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1.002,55	94,54	9.43%	
06	06.A19.B03.010	F.O. di barriera formata da 2 elementi separati tx e rx per portate fino a 100 metri	cad	1.742,85	126,01	7.23%	
06	06.A19.B04	F.O. Fornitura in opera di cavi termosensibilicompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A19.B04.005	F.O. di cavo termosensibile 68 °C	cad	10,19	2,08	20.39%	
06	06.A19.B04.010	F.O. di cavo termosensibile 105 °C	cad	8,57	2,08	24.25%	
06	06.A19.E01	Verifica di centrale rilevazione fumi, gas ed antincendio, compreso: il controllo del funzionamento ordinario della centrale, il rilievo degli eventi e allarmi in memoria, eventuali tarature, il controllo dell'alimentatore e delle batterie tampone, la pulizia della centrale e delle schede, la prova di funzionamento tramite simulazione di allarme, back up del sistema, la documentazione finale che attesti la verifica e messa a punto e la compilazione del registro antincendio e/o informatico.					
06	06.A19.E01.005	Verifica centrale	cad	51,64	51,64	100.00%	
06	06.A19.E01.010	Verifica alimentatore ausiliario	cad	5,75	5,75	100.00%	
06	06.A19.E02	Verifica di sensori ed apparecchiature, compresa la pulizia, la taratura e la documentazione finale che attesti la verifica effettuata.					
06	06.A19.E02.005	Verifica rilevatori fumo o gas h<=4 m	cad	3,44	2,86	83.02%	
06	06.A19.E02.010	verifica rivelatori fumo o gas h>4 m	cad	5,80	3,99	68.82%	
06	06.A19.E02.015	verifica rivelatori termici/termovelocimetrici h<4 m	cad	5,75	5,17	89.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.E02.020	verifica rivelatori/termovelocimetrici h>4 m	cad	8,11	6,30	77.69%	
06	06.A19.E02.025	verifica rivelatori lineari	cad	8,50	7,92	93.13%	
06	06.A19.E02.030	verifica pulsanti manuali/ moduli /allarmi	cad	2,86	2,86	100.00%	
06	06.A19.E02.035	Verifica elettromagnete/avvisatori (POA, sirene etc.)	cad	3,99	3,99	100.00%	
06	06.A19.E02.040	Verifica di elettrovalvole/attuatori	cad	4,58	4,58	100.00%	
06	06.A19.E02.050	Verifica di rivelatore di fumo con camera di analisi	cad	19,97	18,75	93.87%	
06	06.A19.E02.055	Verifica serrande tagliafuoco di qualunque tipo	cad	6,43	6,43	100.00%	
06	06.A20	ESTINZIONE INCENDI					*impianti a spegnimento a gas inerte*
06	06.A20.A01	F.O. fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde					
06	06.A20.A01.005	F.O. di bombola da l140 300 bar	cad	2.418,63	36,04	1.49%	
06	06.A20.A01.010	F.O. di bombola da l 90 300 bar	cad	1.206,43	35,95	2.98%	
06	06.A20.A02	F.O Fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola PILOTA 300bar per IG-55, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ dia valvola di sicurezza (disco di rottura e a elemento fusibile 90C°), Collo d oca flessibile per alte alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con AZOTO 50%+ARGON 50%, comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24Vcc e comando manuale a volantino, manometro, sfiatatore, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped. Compresa eventuale sostituzione di bombola esistente.					
06	06.A20.A02.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad	3.910,83	337,11	8.62%	
06	06.A20.A02.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad	2.428,99	325,24	13.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.A03	F.O. Fornitura in opera di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ completa di valvola di sicurezza, gruppo removibile con manometro, collo d oca flessibile per alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con Azoto 50%+Argon 50%, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.A20.A03.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	3.784,55	319,79	8.45%	
06	06.A20.A03.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	2.300,99	305,80	13.29%	
06	06.A20.A04	F.O. valvole ed elettrovalvole					
06	06.A20.A04.005	F.O. di valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre Ø ¾	cad	44,32	34,43	77.69%	
06	06.A20.A04.010	F.O. di valvola di sicurezza a membrana Ø ½* ¾	cad	78,58	34,43	43.81%	
06	06.A20.A04.015	F.O. di separatore d'aria con valvola di sfogo D.1"	cad	63,34	17,22	27.18%	
06	06.A20.A04.020	F.O. di elettrovalvola per intercettazione per gas Ø 1 -1/4	cad	194,01	29,26	15.08%	
06	06.A20.A04.025	F.O. di elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4	cad	133,28	34,43	25.83%	
06	06.A20.A05	F.O. gruppo di comando					
06	06.A20.A05.005	F.O. di Comando pilota removibile 24V cc, con manometro e volantino	cad	364,35	68,86	18.90%	
06	06.A20.A05.010	F.O. di Comando removibile, con manometro e volantino	cad	272,83	86,08	31.55%	
06	06.A20.A06	F.O. gruppo di sicurezza					
06	06.A20.A06.005	F.O. di valvola a scarica rapida 3/4	cad	201,47	103,27	51.26%	
06	06.A20.A07	F.O. estinguente					
06	06.A20.A07.005	F.O. di gas IG-55	kg	11,53	0,69	5.97%	
06	06.A20.A07.010	F.O. di recupero e smaltimento gas	kg	22,72	22,72	100.00%	
06	06.A20.A08	F.O di componenti per impianti a gas inerte ad alta pressione					
06	06.A20.A08.005	F.O. di collo d'oca flessibile alta pressione 3/4	cad	93,77	17,22	18.36%	
06	06.A20.A08.010	F.O. di manichetta flessibile di attuazione	cad	49,11	17,21	35.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.A08.015	F.O. di cappellotto di protezione	cad	18,83	2,24	11.89%	
06	06.A20.A08.020	F.O. di manometro a gas a membrana	cad	37,61	5,71	15.19%	
06	06.A20.A09	F.O. ugelli					
06	06.A20.A09.005	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1/2 a Ø 1"	cad	136,70	49,94	36.53%	
06	06.A20.A09.010	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1 a Ø 1"1/2	cad	158,45	66,58	42.02%	
06	06.A20.A10	F.O. Fornitura e posa in opera di collettore per IG.55 fino a 6 posti bombola posizionate su 1 o 2 file, completo di valvole di non ritorno e staffe per fissaggio a parete					
06	06.A20.A10.005	F.O. di Collettore per bombole a 300 bar	cad	355,07	99,88	28.13%	
06	06.A20.A11	F.O. accessori					
06	06.A20.A11.005	F.O. di riduttore di pressione 300-60 bar ASA6000	cad	220,24	16,08	7.30%	
06	06.A20.A11.010	F.O. di Interruttore a pressione (300 bar) a 2 contatti con riarmo manuale	cad	232,46	66,58	28.64%	
06	06.A20.A11.015	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 1 fila	cad	114,33	16,07	14.06%	
06	06.A20.A11.020	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 2 file	cad	111,78	16,07	14.38%	
06	06.A20.B01	F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 1/2 - inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 3000)					
06	06.A20.B01.005	F.O. di tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	57,39	34,42	59.98%	
06	06.A20.B01.010	F.O. di tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	76,71	49,92	65.07%	
06	06.A20.B01.015	F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	102,59	64,31	62.69%	
06	06.A20.B01.020	F.O. di tubazione D. 2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	127,60	80,39	63.00%	
06	06.A20.B01.025	F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	153,89	96,47	62.69%	
06	06.A20.C02	Verifica di tenuta locali (DOOR FAN INTEGRITY TEST) completa di report, per ogni ciclo di verifiche					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.C02.010	Prova di tenuta di un locale	cad	1.318,67	425,53	32.27%	
06	06.A20.C02.015	Prova di tenuta di ogni locale successivo (compreso nello stesso ciclo di verifiche).	cad	260,81	37,53	14.39%	
06	06.A20.E01	F.O. Fornitura in opera di impianti a Sali di potassio					
06	06.A20.E01.005	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 416 acciaio inox	cad	885,88	107,37	12.12%	
06	06.A20.E01.010	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 715 acciaio inox	cad	943,79	107,40	11.38%	
06	06.A20.E01.015	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 1430 acciaio inox	cad	1.080,07	107,36	9.94%	
06	06.A20.E01.020	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2210 acciaio inox	cad	1.268,83	107,34	8.46%	
06	06.A20.E01.025	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420acciaio inox	cad	2.545,05	107,40	4.22%	
06	06.A20.E01.030	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2860 acciaio inox a plafoniera	cad	2.817,96	140,62	4.99%	
06	06.A20.E01.035	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420 acciaio inox a plafoniera	cad	2.904,27	140,57	4.84%	
06	06.A20.E01.040	F.O. Unità di supporto centrale comando 5 linee per erogatore ad Aerosol	cad	1.582,10	203,46	12.86%	
06	06.A20.E01.045	F.O. Box connessioni ad una via per erogatore ad Aerosol	cad	119,14	70,33	59.03%	
06	06.A20.E01.050	F.O. Box connessioni a due vie per erogatore ad Aerosol	cad	114,22	70,34	61.58%	
06	06.A20.E01.055	F.O. Kit test completo linea 10 elementi per erogatori ad Aerosol	cad	294,79	136,90	46.44%	
06	06.A20.E01.060	F.O. Modulo controllo batteria per unità di supporto centrale per erogatore ad Aerosol	cad	233,51	70,33	30.12%	
06	06.A20.E01.065	F.O. Attivatore intercambiabile per erogatore ad Aerosolerogatore ad Aerosol	cad	218,04	85,34	39.14%	
06	06.A20.M01	F.O. Fornitura in opera di sistema di rilevazione e spegnimento automatico per apparecchiature completo di pressostato e manometro					
06	06.A20.M01.005	F.O. di sistema a Co2 2 kg m 5	cad	1.273,27	127,84	10.04%	
06	06.A20.M01.010	F.O. di sistema a Co2 3,5 kg m 5	cad	1.315,70	127,75	9.71%	
06	06.A20.M01.015	F.O. di sistema a Co2 5 kg m 5	cad	1.343,31	127,75	9.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.N01	F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supporto. Per ogni tipologia, è indicata la capacità estinguente minima richiesta.					
06	06.A20.N01.005	F.O. di Estintore a Co2 kg 2 34BC	cad	83,80	1,87	2.23%	
06	06.A20.N01.010	F.O. di Estintore a Co2 kg 5 113BC	cad	123,25	1,86	1.51%	
06	06.A20.N01.015	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 18 B1C	cad	549,23	3,73	0.68%	
06	06.A20.N01.020	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 27 B1C	cad	612,06	3,73	0.61%	
06	06.A20.N01.025	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 54 (bibombola) B1C	cad	1.494,77	3,74	0.25%	
06	06.A20.N01.030	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 2 13A 89BC	cad	31,24	1,87	5.97%	
06	06.A20.N01.035	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6 34A 233BC	cad	41,18	1,87	4.53%	
06	06.A20.N01.040	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6 55A 233BC	cad	52,68	1,86	3.54%	
06	06.A20.N01.045	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 9 55A 233BC	cad	58,32	1,87	3.20%	
06	06.A20.N01.050	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 12 55A 233BC	cad	64,47	1,86	2.89%	
06	06.A20.N01.055	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 30 AB1C	cad	252,43	3,76	1.49%	
06	06.A20.N01.060	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 50 AB1C	cad	309,94	3,75	1.21%	
06	06.A20.N01.065	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 100 AB1C	cad	521,79	5,37	1.03%	
06	06.A20.N02	F.O. Fornitura in opera di cassetta per estintori d'incendio, verniciata rossa con portella trasparente, completa di lastra Safe-Crash, compresi tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A20.N02.005	F.O. di cassetta in acciaio per estintore kg 6	cad	43,59	4,83	11.07%	
06	06.A20.N02.010	F.O. di cassetta in acciaio per estintore kg 9-12	cad	53,83	4,82	8.96%	
06	06.A20.N02.015	F.O. di cassetta in materiale plastico per estintore kg 6	cad	63,14	4,82	7.64%	
06	06.A20.N02.020	F.O. di cassetta in materiale plastico per estintore kg 9-12	cad	75,25	4,82	6.41%	
06	06.A20.N03	F.O. di Fornitura in opera di piantana per estintore					
06	06.A20.N03.005	F.O. di Piantana semplice per estintore	cad	20,49	0,55	2.67%	
06	06.A20.N03.010	F.O. di Piantana semplice per estintore con asta e cartello	cad	36,20	0,55	1.51%	
06	06.A20.N03.015	F.O. di Piantana doppia per estintore	cad	27,10	0,55	2.02%	
06	06.A20.N03.020	F.O. di Piantana doppia per estintore con asta e cartello	cad	40,20	0,55	1.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.N04	F.O. di Fornitura in opera di staffa da parete per estintore					
06	06.A20.N04.005	F.O. di Staffa da parete per estintore portatile	cad	6,23	4,83	77.46%	
06	06.A20.N05	Verifiche e revisioni di estintori di qualunque tipo secondo la normativa vigente, compreso l'eventuale trasporto in officina, la riconsegna ed ogni altra operazione necessaria. La verifica comprende anche il controllo del periodo di scadenza, la compilazione dell'eventuale registro antincendio e del supporto informatico ove previsto. La revisione comprende lo smontaggio e rimontaggio dei suoi componenti, la sostituzione e ricarica dell'agente estinguente, la sostituzione di eventuali parti non più idonee, lo smaltimento dell'agente estinguente, la sigillatura, l'eventuale inserimento del collare in pvc di controllo, la compilazione dell'eventuale registro antincendio e del supporto informatico ove previsto.					
06	06.A20.N05.005	Verifica estintori, quota fissa di intervento per ogni complesso edilizio	cad	26,79	26,79	100.00%	
06	06.A20.N05.010	Verifica estintore di qualunque tipo	cad	2,41	2,41	100.00%	
06	06.A20.N05.015	Revisione estintore a Co2 da kg 2	cad	14,36	8,04	56.00%	
06	06.A20.N05.020	Revisione estintore a Co2 da kg 5	cad	21,25	8,04	37.84%	
06	06.A20.N05.025	Revisione estintore a Co2 kg 18	cad	53,77	10,71	19.91%	
06	06.A20.N05.030	Revisione estintore a Co2 kg 27	cad	77,14	13,41	17.38%	
06	06.A20.N05.035	Revisione estintore a Co2 kg 54	cad	141,83	16,08	11.34%	
06	06.A20.N05.040	Revisione estintore a polvere ABC da kg 2 - 13A 89BC	cad	10,41	5,37	51.58%	
06	06.A20.N05.045	Revisione estintore a polvere ABC da kg 6 - 13A 233BC	cad	15,95	4,28	26.81%	
06	06.A20.N05.050	Revisione estintore a polvere ABC da kg 6 - 55A 233BC	cad	18,65	6,98	37.41%	
06	06.A20.N05.055	Revisione estintore a polvere ABC da kg 9 - 55A 233BC	cad	24,69	8,04	32.56%	
06	06.A20.N05.060	Revisione estintore a polvere ABC da kg 12 - 55A 233BC	cad	32,56	10,93	33.58%	
06	06.A20.N05.065	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 30	cad	72,91	21,42	29.38%	
06	06.A20.N05.070	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 50	cad	106,08	21,42	20.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.N05.075	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 100	cad	199,10	31,50	15.82%	
06	06.A20.N05.081	Smaltimento estintori di qualunque tipo compreso agente estinguente	kg	0,83	0,31	37.09%	
06	06.A20.P01	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando UDS o similare, valvole, ugelli, ecc..) dell'impianto di spegnimento incendi di tipo a gas estinguente. Sono comprese la compilazione del registro cartaceo e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.					
06	06.A20.P01.005	Verifica impianto completo fino a 3 bombole	cad	222,32	199,73	89.84%	
06	06.A20.P01.010	Verifica di ogni ulteriore bombola	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A20.P02	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SPRINKLER DA ACQUEDOTTO Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando, valvole, ecc..) facenti parte dell'impianto di spegnimento incendi di tipo sprinkler ad umido alimentato da acquedotto. Sono comprese la compilazione del registro antincendio e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.					
06	06.A20.P02.005	Verifica impianto completo (con una valvola a "clapet")	cad	229,62	199,75	86.99%	
06	06.A20.P02.010	per ogni ulteriore valvola a "clapet"	cad	73,88	66,58	90.12%	
06	06.A20.P02.015	Verifica di ogni sprinker	cad	0,80	0,80	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.P03	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SPRINKLER Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando, gruppi di pressurizzazione, vasche di accumulo, valvole, compressori, ecc..) facenti parte dell'impianto di spegnimento incendi di tipo sprinkler ad umido o a secco alimentato da stazione di pompaggio. Sono comprese la compilazione del registro antincendio e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.					
06	06.A20.P03.005	Verifica impianto completo (con una valvola a "clapet"	cad	329,49	299,61	90.93%	
06	06.A20.P03.010	per ogni ulteriore valvola a "clapet"	cad	94,23	86,93	92.25%	
06	06.A20.P03.015	Verifica di ogni sprinkler	cad	0,80	0,80	100.00%	
06	06.A20.P04	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A WATER-MIST Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti facenti parte dell'impianto water-mist secondo le prescrizioni del costruttore. Sono comprese la compilazione del registro antincendio e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.					
06	06.A20.P04.005	Verifica impianto completo water-mist	cad	468,67	446,08	95.18%	
06	06.A20.Q01	REVISIONE BOMBOLE IMPIANTI SPEGNIMENTO Ricarica e revisione di bombola per impianto di spegnimento, compreso lo smontaggio, il prelievo dal sito di installazione, il trasporto, le operazioni di revisione e ricarica, la riconsegna e la messa in esercizio. Sono comprese la sostituzione di parti non più idonee, il travaso dell'agente estinguente, la compilazione del registro antincendio e/o del supporto informatico quando previsto e ogni altra operazione necessaria con la sola esclusione della fornitura del gas estinguente necessario per il rabbocco.					
06	06.A20.Q01.005	Revisione di bombola per gas estinguente	cad	344,53	226,98	65.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.Q01.010	Revisione di ogni ulteriore bombola fino a 15 L	cad	104,38	75,03	71.88%	
06	06.A20.Q01.015	Revisione di ogni ulteriore bombola oltre a 15 L fino a 50 L	cad	136,54	107,20	78.51%	
06	06.A20.Q01.020	Revisione di ogni ulteriore bombola oltre a 15 L fino a 90 L	cad	181,27	151,92	83.81%	
06	06.A20.Q01.025	Revisione di ogni ulteriore bombola oltre a 90	cad	197,92	168,57	85.17%	
06	06.A20.R01	F.O. fornitura in opera di GAS ESTINGUENTI					
06	06.A20.R01.005	F.O. di HCF 125	kg	22,39	0,69	3.07%	
06	06.A20.R01.010	F.O. di HCF 227	kg	69,82	0,69	0.99%	
06	06.A20.R01.015	F.O. di IG 01Argon	kg	17,40	0,69	3.96%	
06	06.A20.R01.020	F.O. di IG 100 Azoto	kg	6,55	0,69	10.52%	
06	06.A20.R01.025	F.O. di IG541 azoto/argon/Co2	kg	12,01	0,69	5.73%	
06	06.A20.R01.030	F.O. di IG55	kg	11,53	0,69	5.97%	
06	06.A20.R01.035	F.O. di Co2	kg	2,99	0,69	23.06%	
06	06.A21	CANCELLI, PORTE, PORTONI E BARRIERE AUTOMATICHE - CONTROLLO ACCESSI					
06	06.A21.B01	F.O. Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di cancelli					
06	06.A21.B01.005	F.O. di impianto motorizzazione cancelli	cad	2.954,23	1.172,24	39.68%	
06	06.A22	OROLOGI ELETTRICI					
06	06.A22.A01	P.O. Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi i collegamenti e programmazione.					
06	06.A22.A01.505	P.O. di orologio pilota modulo rack 19"	cad	126,47	126,47	100.00%	
06	06.A22.A01.510	P.O. di orologio pilota e segnalatore 6 circ. rack 19"	cad	146,31	146,31	100.00%	
06	06.A22.A01.515	P.O. di orologio segnalatore 2 circuiti	cad	126,47	126,47	100.00%	
06	06.A22.A02	P.O. Posa in opera di orologi elettrici secondari comprese apparecchiature annesse, collegamenti e programmazione.					
06	06.A22.A02.505	P.O. di orologio a cristalli liquidi 220 V	cad	31,61	31,61	100.00%	
06	06.A22.A02.705	P.O. di orologio ricevitore a lancette o palette	cad	15,53	15,53	100.00%	
06	06.A22.A03	P.O. Posa in opera di accessori per orologi elettrici					
06	06.A22.A03.505	P.O. di gruppo ripetitore impulsi 5/6 ah alim. batt.	cad	31,61	31,61	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A23	DIFFUSIONE SONORA					*La (P.O.) posa in opera di apparecchi per impianti di diffusione sonora comprende: microfoni completi di supporto, altoparlanti, trombe esponenziali, unità di riproduzione sonora quali amplificatori, equalizzatori o altre apparecchiature. Inclusi i collegamenti elettrici.*
06	06.A23.A01	P.O. Posa in opera di microfoni completi di supporti, accessori e collegamenti.					
06	06.A23.A01.705	P.O. di microfono	cad	21,45	21,45	100.00%	
06	06.A23.B01	P.O. Posa in opera di diffusori sonori inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B01.705	P.O. di diffusore sonoro	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A23.B02	P.O. Posa in opera di proiettori di suono inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B02.705	P.O. di proiettore di suono	cad	13,41	13,41	100.00%	
06	06.A23.B03	P.O. Posa in opera di cassette con altoparlanti in materiale plastico o in legno di diversa potenza ed installazione inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B03.705	P.O. di altoparlante	cad	13,41	13,41	100.00%	
06	06.A23.B04	P.O. Posa in opera di altoparlanti da plafone e da incasso inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B04.705	P.O. di altoparlante a plafone	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A23.B05	P.O. Posa in opera di colonne sonore inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B05.705	P.O. di colonne sonore	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A23.B06	P.O. Posa in opera di trombe esponenziali inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B06.705	P.O. di tromba esponenziale	cad	64,31	64,31	100.00%	
06	06.A23.C01	P.O. Posa in opera di Amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello. manopole frontali con indice mobile per la memorizzazione delle regolazioni controlli di volume e tono compresa la posa degli accessori e i collegamenti					
06	06.A23.C01.705	P.O. di unità di amplificazione	cad	10,71	10,71	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A23.D01	P.O. Posa in opera di unità di potenza compresi accessori e i collegamenti.					
06	06.A23.D01.705	P.O. di unità di potenza	cad	18,75	18,75	100.00%	
06	06.A23.E01	P.O. Posa in opera di miscelatore inseribile in rack 19" compresi accessori e collegamenti					
06	06.A23.E01.705	P.O. di miscelatore	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A23.E02	P.O.Posa in opera di amplificatori con ingressi microfonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale compresi accessori e collegamenti.					
06	06.A23.E02.705	P.O. di unità di amplificazione/ riproduzione sonora	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A23.G01	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove e test tipiche di funzionamento e la relativa dichiarazione di Conformità.					
06	06.A23.G01.505	P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC.	cad	137,71	137,71	100.00%	
06	06.A23.G01.520	P.O. diffusore di suono	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A23.H01	P.O.di combinatore telefonico tipo GSM con collegamento elettrico alla centrale antintrusione esistente. E' compresa la programmazione e l'inizializzazione del Combinatore telefonico con la scheda SIM fornita dal Committente.Prove di funzionamento, test di funzionamento, impostazione dei parametri software.					
06	06.A23.H01.505	P.O.di combinatore telefonico tipo GSM.	cad	64,31	64,31	100.00%	
06	06.A23.H02	plaf. 200w tartaruga Atex IP 66					
06	06.A23.H02.030	plaf. 200w tartaruga Atex IP 66	cad	63,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A24	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - APPARECCHI ILLUMINATI					*La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.*
06	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.					
06	06.A24.T01.705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	cad	17,75	17,14	96.55%	
06	06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	cad	19,91	19,30	96.92%	
06	06.A24.T01.715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	21,51	20,90	97.15%	
06	06.A24.T01.720	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W	cad	24,18	23,57	97.47%	
06	06.A24.T01.725	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W	cad	26,88	26,27	97.72%	
06	06.A24.T01.730	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W	cad	29,55	28,94	97.93%	
06	06.A24.T01.735	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x18 W	cad	29,55	28,94	97.93%	
06	06.A24.T01.740	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W	cad	30,10	29,49	97.97%	
06	06.A24.T01.745	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x58 W	cad	31,71	31,10	98.07%	
06	06.A24.T01.750	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W	cad	32,77	32,16	98.13%	
06	06.A24.T01.755	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W	cad	32,77	32,16	98.13%	
06	06.A24.T01.760	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x58 W	cad	34,38	33,77	98.22%	
06	06.A24.T01.765	P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga	cad	7,28	6,97	95.80%	
06	06.A24.T01.770	P.O. di corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W	cad	40,26	39,65	98.48%	
06	06.A24.T01.775	P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W	cad	38,28	33,76	88.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A24.T02	P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale.					
06	06.A24.T02.705	P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi	cad	27,03	22,51	83.29%	
06	06.A24.T02.710	P.O. di proiettore 1000/2000 W vari tipi	cad	42,01	37,49	89.25%	
06	06.A24.T02.715	P.O. di armatura stradale sino a 250 W	cad	12,56	8,04	64.02%	
06	06.A24.T02.720	P.O. di armatura stradale sino a 400 W	cad	13,62	9,10	66.83%	
06	06.A24.T02.725	P.O. di lampione a sfera sino a 150 W	cad	9,65	9,65	100.00%	
06	06.A24.T02.730	P.O. di lampione a sfera sino a 250 W	cad	14,47	14,47	100.00%	
06	06.A24.T02.735	P.O. di palo altezza franco terra 5-6 m	cad	36,37	27,34	75.16%	
06	06.A24.T02.740	P.O. di palo altezza franco terra 8-10 m	cad	60,48	51,44	85.06%	
06	06.A24.T02.745	P.O. di palo altezza franco terra 12 m	cad	68,52	59,49	86.82%	
06	06.A24.T02.750	P.O. di sbraccio a parete	cad	22,96	13,93	60.65%	
06	06.A24.U01	smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e detersivo e rimontaggio.					
06	06.A24.U01.205	P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A24.U01.210	P.O. di c.i. fino 4x58 W compreso smontaggio e pulizia	cad	37,53	37,53	100.00%	
06	06.A25	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					*La Fornitura in opera (F.O.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative comprese le lampade. Sono compresi i collegamenti elettrici il collegamento del Bus , l'indirizzamento nel sistema di gestione e la posa degli accessori.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.A02	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.A25.A02.005	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	64,45	18,75	29.09%	
06	06.A25.A02.010	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h	cad	94,31	18,75	19.88%	
06	06.A25.A02.015	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	116,35	18,74	16.11%	
06	06.A25.A02.020	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	110,16	26,27	23.85%	
06	06.A25.A02.025	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h	cad	123,87	26,27	21.21%	
06	06.A25.A02.030	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h	cad	51,74	26,27	50.77%	
06	06.A25.A03	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete.					
06	06.A25.A03.005	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. perm. auton. 2	cad	132,49	18,75	14.15%	
06	06.A25.A03.010	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2	cad	161,56	18,74	11.60%	
06	06.A25.A03.015	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 2	cad	142,18	26,27	18.48%	
06	06.A25.A03.020	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 4	cad	162,69	26,27	16.15%	
06	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.A25.A04.005	F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	121,97	18,75	15.37%	
06	06.A25.A04.010	F.O. di plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	147,60	18,75	12.70%	
06	06.A25.A04.015	F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h	cad	144,28	18,74	12.99%	
06	06.A25.A04.020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	147,60	18,75	12.70%	
06	06.A25.A05	F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagradino, ecc...					
06	06.A25.A05.005	F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h	cad	131,34	18,74	14.27%	
06	06.A25.A05.010	F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h	cad	174,38	18,75	10.75%	
06	06.A25.A05.015	F.O. di plaf. emer. segnagradino 1.2 V/0.4 A con o senza presa	cad	31,30	18,75	59.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B01	F.O. fornitura in opera di centralina programmabile di monitoggio e controllo delle lampade di emergenza per quida DIN compreso le verifiche e la messa in servizio.					
06	06.A25.B01.005	F.O. di Centralina di controllo per guida Din	cad	1.182,83	110,95	9.38%	
06	06.A25.B02	F.O. fornitura in opera di centralina di monitoggio controllo, gestione eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di stampante e display. Installazione a parete o in quadro tipo rack compresi i collegamenti, la programmazione le verifiche e la messa in servizio.					
06	06.A25.B02.005	F.O. di Centralina di controllo programmabile con stampante	cad	3.568,39	199,83	5.60%	
06	06.A25.B05	Plafoniere di emergenza a LED.					
06	06.A25.B05.005	F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	113,68	25,20	22.17%	
06	06.A25.B05.010	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	155,64	25,20	16.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.015	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	157,74	25,19	15.97%	
06	06.A25.B05.020	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	187,83	25,21	13.42%	
06	06.A25.B05.025	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 11-24 W. Flusso medio SE 200 - 500 lm.Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	237,66	25,19	10.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.030	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm.Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	265,79	25,20	9.48%	
06	06.A25.B05.035	F.O. -Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	246,02	25,19	10.24%	
06	06.A25.B05.040	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 220 - 260 lm.	cad	302,58	25,20	8.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.045	f.o. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	246,86	25,20	10.21%	
06	06.A25.B05.050	F.O di Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	337,08	25,21	7.48%	
06	06.A25.B05.055	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	245,70	25,21	10.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.060	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm.	cad	373,25	25,19	6.75%	
06	06.A25.B05.065	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE. Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	292,40	34,27	11.72%	
06	06.A25.B05.070	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE. Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm.	cad	299,59	34,27	11.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.075	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	302,35	34,26	11.33%	
06	06.A25.B05.080	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm.	cad	347,67	34,28	9.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.B05.085	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	312,46	34,28	10.97%	
06	06.A25.B05.090	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 400 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	cad	352,82	34,26	9.71%	
06	06.A25.B05.095	F.O. - Kit per l'installazione a bandiera di apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED, compreso di staffa per il fissaggio schermo di segnalazione bifacciale e pittogrammi.	cad	69,70	8,04	11.53%	
06	06.A25.B05.100	F.O. - Kit per l'installazione a incasso su controsoffitto di apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED, compreso di staffa per il fissaggio a controsoffitto.	cad	15,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.					*Sistemi distributivi per l'alimentazione di lampade di emergenza compreso canalizzazioni, cassette, collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta)*
06	06.A25.C01.005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	34,88	20,19	57.87%	
06	06.A25.C01.010	F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con linea bus	cad	48,94	31,90	65.18%	
06	06.A25.C01.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato per lampada di emergenza con linea bus	cad	78,97	35,44	44.88%	
06	06.A26	LAMPADE					*La posa in opera (p.o.) delle lampade si riferisce sia alla posa semplice delle lampade che alla posa in sostituzione di lampade esistenti. Sono comprese l'eventuale apertura e richiusura del corpo illuminante.*
06	06.A26.A01	P.O. Posa in opera di lampade a goccia, a sfera o similari di qualunque tipo.					
06	06.A26.A01.705	P.O. di lampade a goccia, a sfera o similari	cad	0,80	0,80	100.00%	
06	06.A26.B01	P.O. Posa in opera di lampade ad alogeni					
06	06.A26.B01.705	P.O. di lampade ad alogeni	cad	0,80	0,80	100.00%	
06	06.A26.C01	P.O. Posa in opera di lampade per applicazioni speciali					
06	06.A26.C01.705	P.O. di lampade per applicazioni speciali	cad	1,35	1,35	100.00%	
06	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari					
06	06.A26.D01.705	P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari	cad	1,06	1,06	100.00%	
06	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari.					
06	06.A26.E01.705	P.O. di lampade fluorescenti compatte	cad	0,80	0,80	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A26.E01.710	P.O. posa in opera di lampade florescenti lineari per applicazioni particolari o a LED (anche per sostituzioni).	cad	1,06	1,06	100.00%	
06	06.A26.E01.715	P.O. Posa in opera di lampade lineari a LED (in sostituzione di lampade fluorescenti) con modifica cablaggio.	cad	4,35	3,86	88.72%	
06	06.A26.F01	P.O. Posa in opera di alimentatore					
06	06.A26.F01.705	P.O. di alimentatore	cad	1,70	1,70	100.00%	
06	06.A26.F03	Starter/portastarter					
06	06.A26.F03.705	.....	cad	1,61	1,61	100.00%	
06	06.A26.G01	P.O. Posa in opera di lampada hql di qualunque tipo					
06	06.A26.G01.705	P.O. di lampada hql di qualunque tipo	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A26.H01	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampada a vapore di mercurio in aria non rifasati per interni					
06	06.A26.H01.705	P.O. di alimentatore non rifasato	h	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A26.H02	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampada a vapore di mercurio in custodia stagna rifasati per esterni					
06	06.A26.H02.705	P.O. di alimentatore per esterno rifasato	cad	3,05			
06	06.A26.H03	P.O. Posa in opera di Riduttore di potenza per lampada a vapore di mercurio					
06	06.A26.H03.505	P.O. di riduttori di potenza per lamp. hql	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A26.I01	P.O. Posa in opera di lampada na bp/ap di qualunque tipo					
06	06.A26.I01.705	P.O. di lampada na bp/ap di qualunque tipo	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A26.L01	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.L01.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	4,28	4,28	100.00%	
06	06.A26.L02	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.A26.L02.705	P.O. di alimentatore per esterno rifasato	cad	4,28	4,28	100.00%	
06	06.A26.L03	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio a bassa pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.L03.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	4,28	4,28	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A26.L05	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per interni					
06	06.A26.L05.705	P.O. di accenditore per interno	cad	4,28	4,28	100.00%	
06	06.A26.L06	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per esterni					
06	06.A26.L06.705	P.O. di accenditore per esterno	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A26.M01	P.O. Posa in opera di lampada ad alogenuri					
06	06.A26.M01.705	P.O. di lampada ad alogenuri	cad	2,15	2,15	100.00%	
06	06.A26.N01	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.N01.705	P.O. di alimentatore per interno	cad	5,68	5,37	94.60%	
06	06.A26.N02	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.A26.N02.705	P.O. di alimentatore per esterno	cad	7,68	7,37	96.01%	
06	06.A26.N03	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per interni					
06	06.A26.N03.705	P.O. di accenditore per interno	cad	1,61	1,61	100.00%	
06	06.A26.N04	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per esterni					
06	06.A26.N04.705	P.O. di accenditore per esterno	cad	1,53			
06	06.A26.O01	P.O. Posa in opera di condensatori rifasatori per lampade					
06	06.A26.O01.705	P.O. di condensatore fino C40	cad	1,06	1,06	100.00%	
06	06.A26.O01.710	P.O. di condensatore da C50 c100	cad	1,61	1,61	100.00%	
06	06.A26.O02	P.O. Posa in opera di portalampade					
06	06.A26.O02.705	P.O. di portalampade qualunque tipo	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A27	APPARECCHI UTILIZZATORI					*La posa in opera (p.o.) e la fornitura in opera (f.o.) degli apparecchi utilizzatori comprende i collegamenti necessari di ogni tipo (elettrici, idraulici, etc.)*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.A01	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni					
06	06.A27.A01.005	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni	cad	337,77	107,17	31.73%	
06	06.A27.A01.010	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	350,58	107,17	30.57%	
06	06.A27.A01.015	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 7 ann	cad	404,04	117,90	29.18%	
06	06.A27.A01.020	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 120 l garanzia 7 ann	cad	476,62	117,92	24.74%	
06	06.A27.A01.025	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 ann	cad	363,39	107,16	29.49%	
06	06.A27.A01.030	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 10 ann	cad	376,21	107,18	28.49%	
06	06.A27.A01.035	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 10 anni	cad	461,69	117,92	25.54%	
06	06.A27.A01.040	F.O. di scalda acqua oriz. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	393,30	107,17	27.25%	
06	06.A27.A01.045	F.O. di scalda acqua oriz. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	476,62	117,92	24.74%	
06	06.A27.A01.050	F.O. di scalda acqua oriz. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	429,59	107,18	24.95%	
06	06.A27.A02	F.O. accessori per scalda acqua elettrici					
06	06.A27.A02.005	F.O. di resistenza corazzata 220 V, 1.2 Kw	cad	73,85	9,64	13.06%	
06	06.A27.A02.010	F.O. di termostato	cad	47,32	2,67	5.64%	
06	06.A27.A02.015	F.O. di lampada spia	cad	4,85	1,61	33.16%	
06	06.A27.A02.020	F.O. di raccordi per alimentazione e scarico	cad	17,73	6,98	39.35%	
06	06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz (la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro)					
06	06.A27.B01.705	P.O. di estrattori elettrici da muro	cad	26,79	26,79	100.00%	
06	06.A27.B01.710	P.O. di estrattori elettrici da finestra	cad	29,49	29,49	100.00%	
06	06.A27.B01.715	P.O. di aspiratore per cappe /sottocappa	cad	26,79	26,79	100.00%	
06	06.A27.B02	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile					
06	06.A27.B02.505	P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.B02.510	P.O. di comando a distanza con variatore elettronico	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A27.B02.515	P.O. di griglia fissa o a gravità	cad	10,71	10,71	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.B02.520	P.O. di deviatore di flusso	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.B02.525	P.O. di guarnizione anticondensa	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.C01	P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C01.705	P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora	cad	192,93	192,93	100.00%	
06	06.A27.C01.710	P.O. di ventilatore fino a 1500 m³/ora	cad	364,41	364,41	100.00%	
06	06.A27.C02	P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C02.705	P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora	cad	192,93	192,93	100.00%	
06	06.A27.C02.710	P.O. di ventilatore fino a 1500 m³/ora	cad	364,41	364,41	100.00%	
06	06.A27.C02.715	P.O. di ventilatore fino a 5000 m³/ora	cad	669,89	669,89	100.00%	
06	06.A27.C03	P.O. Posa in opera di 'Ventilatori per espulsione diretta monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C03.705	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 1500 m³/ora	cad	155,41	155,41	100.00%	
06	06.A27.C03.710	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 3400 m³/ora	cad	203,64	203,64	100.00%	
06	06.A27.C04	P.O. Posa in opera di Ventilatori per espulsione diretta trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C04.705	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 1500 m³/ora	cad	155,41	155,41	100.00%	
06	06.A27.C04.710	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 3400 m³/ora	cad	203,64	203,64	100.00%	
06	06.A27.C04.715	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 6500 m³/ora	cad	337,63	337,63	100.00%	
06	06.A27.C05	P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali					
06	06.A27.C05.505	P.O. di griglia di protezione	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.C05.510	P.O. di distanziatore	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A27.C05.515	P.O. di serranda a gravità	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A27.D02	P.O. Posa in opera di Torrini da tetto di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.A27.D02.705	P.O. di torrino di estrazione fino a 1500 m³/ora	cad	519,85	519,85	100.00%	
06	06.A27.D02.710	P.O. di torrino di estrazione fino a 3000 m³/ora	cad	777,09	777,09	100.00%	
06	06.A27.D02.715	P.O. di torrino di estrazione fino a 5000 m³/ora	cad	1.018,26	1.018,26	100.00%	
06	06.A27.D03	P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione					
06	06.A27.D03.505	P.O. di serranda a gravità per torrino monofase	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A27.D03.510	P.O. di serranda a gravità per torrino trifase	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A27.D03.515	P.O. di boccaglio di aspirazione per torrino monofase	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.D03.520	P.O. di boccaglio di aspirazione per torrino trifase	cad	8,04	8,04	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.D03.525	P.O. di controtelaio di base	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A27.D03.530	P.O. di griglia di protezione	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.D03.535	P.O. di commutatore di velocità monofase	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.D03.540	P.O. di commutatore di velocità trifase	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.E01	P.O. Posa in opera di Aerotermi elettrici trifasi con resistenze elettriche corazzate in acciaio a due stadi, ventilatore elicoidale, motore asincrono trifase a 4 o 6 poli con protezione termica incorporata a reinserzione automatica grado di protezione ip-44, escluse apparecchiature di comando					
06	06.A27.E01.705	P.O. di aerotermo elettrico fino a 10 kW	cad	26,79	26,79	100.00%	
06	06.A27.E01.710	P.O. di aerotermo elettrico oltre 10 kW fino a 20 kW	cad	29,49	29,49	100.00%	
06	06.A27.E01.715	P.O. di aerotermo elettrico oltre 20 kW fino a 36 kW	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A27.E02	P.O. Posa in opera di Aerotermi elettrici trifasi con resistenze elettriche corazzate in acciaio a due stadi, ventilatore elicoidale, motore asincrono trifase a 4 o 6 poli con protezione termica incorporata a reinserzione automatica grado di protezione ip-44, con apparecchiatura di comando automatico termostatico					
06	06.A27.E02.705	P.O. di aerotermo elettrico fino a 10 kW	cad	26,79	26,79	100.00%	
06	06.A27.E02.710	P.O. di aerotermo elettrico oltre 10 kW fino a 20 kW	cad	29,49	29,49	100.00%	
06	06.A27.E02.715	P.O. di aerotermo elettrico oltre 20 kW fino a 36 kW	cad	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A27.E03	P.O. Posa in opera di Accessori per aerotermi elettrici					
06	06.A27.E03.505	P.O. di staffe o mensole di sostegno	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.E04	P.O. Posa in opera di Quadretto per il comando degli aerotermi composto da: - cassetta stagna - 3 contattori (ventil., i stadio, ii stadio) - 1 termostato di sicurezza - 1 termostato cons. ventilatore - 1 morsettiera					
06	06.A27.E04.505	P.O. di quadretto di comando per aerotermi fino 11000 W	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A27.E04.510	P.O. di quadretto di comando per aerotermi fino 24000 W	cad	10,71	10,71	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.E05	P.O. Posa in opera di Apparecchiature di controllo per aerotermi pulsantiera composta da: - cassetta stagna - 2 selettori di scelta (i stadio, ii stadio) - 1 selettore estate/inverno					
06	06.A27.E05.505	P.O. di pulsantiera di controllo per aerotermi	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A27.E05.510	P.O. di termostato ambiente	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A27.F01	P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi luminosi (la posa in opera di convettori include opere di muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari).					
06	06.A27.F01.705	P.O. di convettori fino a 2 kW	cad	18,75	18,75	100.00%	
06	06.A27.F01.710	P.O. di convettori oltre 2 kW fino a 4 kW	cad	21,45	21,45	100.00%	
06	06.A27.F02	P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi (la posa in opera di convettori include opere di muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari).					
06	06.A27.F02.705	P.O. di convettori fino a 2 kW	cad	18,75	18,75	100.00%	
06	06.A27.F02.710	P.O. di convettori oltre 2 kW fino a 4 kW	cad	21,45	21,45	100.00%	
06	06.A27.G01	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone					
06	06.A27.G01.505	P.O. di asciugamani elettrico automatico	cad	13,41	13,41	100.00%	
06	06.A27.G01.510	P.O. di distributore automatico di sapone	cad	13,41	13,41	100.00%	
06	06.A27.H01	P.O. Posa in opera di elettropompe monoblocco per drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. (escluse acque di fognatura), ad immersione, grado di protezione ip-68 motore con protezione termica incorporata alimentazione monofase 220 v 50 hz					
06	06.A27.H01.705	P.O. di pompa sommersa 1f	cad	32,16	32,16	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.H02	P.O. Posa in opera elettropompe monoblocco per drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. (escluse acque di fognatura), ad immersione, grado di protezione ip-68 motore con protezione termica incorporata alimentazione trifase 380 v 50 hz.					
06	06.A27.H02.705	P.O. di pompa sommersa 3f	cad	34,82	34,82	100.00%	
06	06.A27.H03	P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il comando composto da: - cassetta stagna - 1 sezionatore generale - 1 salvamotore -1 commutatore manuale/automatico -1 trasformatore di sicurezza 220/24 V					
06	06.A27.H03.505	P.O. di dispositivo di allarme	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A27.H03.510	P.O. di quadretto elettrico per comando elettropompe	cad	16,08	16,08	100.00%	
06	06.A27.H03.515	P.O. di interetture a galleggiante	cad	10,27	10,27	100.00%	
06	06.A27.H03.520	P.O. di spina per protezione e servizio automatico	cad	15,42	15,42	100.00%	
06	06.A28	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'					*Posa in opera (p.o.) di gruppi elettrogeni e di continuita'. Sono compresi nella posa in opera la movimentazione, il livellamento, il fissaggio a pavimento nonche' l'allacciamento elettrico dei cavi al gruppo ed al relativo quadro di comando. Nella posa sono anche inclusi i costi accessori per le prove ed i collaudi.*
06	06.A28.A01	P.O. Posa in opera gruppi elettrogeni automatici, costituiti da motore diesel, alternatore trifase con neutro 380/220 v, 50 hz, basamento in lamiera serbatoio di servizio, quadro elettrico con dispositivo di commutazione automatica potenze da 10 a 220 kva.					
06	06.A28.A01.705	P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10 kVA	cad	787,45	787,45	100.00%	
06	06.A28.A01.710	P.O. di gruppo elettrogeno ogni kva oltre 10 kVA	cad	12,60	12,60	100.00%	
06	06.A28.A02	P.O. Posa in opera di'Gruppi elettrogeni costituiti da: motore a benzina, alternatore monofase a 50 Hz, serbatoio di servizio; avviamento a strappo; potenze da 1.3 a 6 kVA.					
06	06.A28.A02.705	P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10 kVA	cad	787,45	787,45	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A28.B01	P.O.Posa in opera di accessori per gruppi elettrogeni cofanature insonorizzate, corredate di sportelli apribili per l'ispezione del gruppo, con livello di rumore a 7 m di 65 dba o di 80 dba. marmitte insonorizzate per la riduzione del rumore di scarico.					
06	06.A28.B01.505	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 65 dba	cad	178,46	178,46	100.00%	
06	06.A28.B01.510	P.O. di cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 65 dba	cad	178,46	178,46	100.00%	
06	06.A28.B01.515	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 65 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.520	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 65 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.525	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 65 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.530	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 65 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.535	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 65 dba	cad	276,53	276,53	100.00%	
06	06.A28.B01.540	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 80 dba	cad	178,46	178,46	100.00%	
06	06.A28.B01.545	P.O. di cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 80 dba	cad	178,46	178,46	100.00%	
06	06.A28.B01.550	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 80 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.555	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 80 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.560	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 80 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.565	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 80 dba	cad	258,85	258,85	100.00%	
06	06.A28.B01.570	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 80 dba	cad	276,53	276,53	100.00%	
06	06.A28.B01.575	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 10- 50 kVA	cad	80,39	80,39	100.00%	
06	06.A28.B01.580	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 60- 70 kVA	cad	118,97	118,97	100.00%	
06	06.A28.B01.585	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 80-100 kVA	cad	144,70	144,70	100.00%	
06	06.A28.B01.590	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 150-220 kVA	cad	178,46	178,46	100.00%	
06	06.A28.C01	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. "					
06	06.A28.C01.005	posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA	cad	49,94	49,94	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A28.C01.010	posa gruppi di continuità statici fino a 20 kVA	cad	133,16	133,16	100.00%	
06	06.A28.C01.015	posa gruppi di continuità statici fino a 60 kVA	cad	199,75	199,75	100.00%	
06	06.A28.C01.020	posa gruppi di continuità statici fino a 120 kVA	cad	332,91	332,91	100.00%	
06	06.A28.C01.025	posa gruppi di continuità statici fino a 200 kVA	cad	466,07	466,07	100.00%	
06	06.A28.C01.030	posa gruppi di continuità statici fino a 400 kVA	cad	665,82	665,82	100.00%	
06	06.A28.D01	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento eleltrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamneto con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamente, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori.					
06	06.A28.D01.005	p.o. di batteria fino a 8 Ah	cad	3,76	3,76	100.00%	
06	06.A28.D01.010	p.o. di batteria fino a 30 Ah	cad	5,37	5,37	100.00%	
06	06.A28.D01.015	p.o. di batteria fino a 70 Ah	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A28.D01.020	p.o. di batteria fino a 110 Ah	cad	9,65	9,65	100.00%	
06	06.A28.D01.025	p.o. di batteria fino a 160 Ah	cad	11,80	11,80	100.00%	
06	06.A28.D01.030	p.o. di batteria fino a 240 Ah	cad	13,41	13,41	100.00%	
06	06.A28.E01	P.O. Posa in opera di gruppi di continuità rotanti costituiti da: - stabilizzatore rotante, raddrizzatore, modulatore e by - pass automatico su rete - caratteristiche nominali: tensione di rete 380/220 v +/- 10 % frequenza di rete 50 hz +/- 5 % tensione regolata 380/220 v +/- 1 % frequenza regolata 50 hz +/- 1 % esclusa fornitura della batteria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A28.E01.705	P.O. di gruppo di continuità rotante fino a 10 KVA	cad	832,27	832,27	100.00%	
06	06.A28.E01.710	P.O. di gruppo di continuità rotante per ogni kVA oltre 10 kVA	cad	13,32	13,32	100.00%	
06	06.A28.F01	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e conferimento ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, di gruppo di continuita' e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacita'), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, esclusi gli oneri di conferimento.					
06	06.A28.F01.005	Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie	kg	2,38	1,95	81.85%	
06	06.A30	OPERE E PRESTAZIONI VARIE					*Il capitolo comprende: rimozioni di apparecchiature; smantellamento impianti; scassi, fori e piccoli interventi edili di demolizioni e ripristino per installazioni apparecchiature ed impianti; pulizie e revisione apparecchiature.*
06	06.A30.A01	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.					
06	06.A30.A01.005	smantellamento di tubaz. in PVC	m	2,36	2,16	91.67%	
06	06.A30.A01.010	smantellamento di tubaz. metalliche	m	2,85	2,65	93.11%	
06	06.A30.A01.015	di smantellamento di canalina a parete	m	5,44	5,24	96.39%	
06	06.A30.A01.020	smantellamento di canalina con staffe	m	6,77	6,57	97.10%	
06	06.A30.A01.025	smantellamento condutture su tesate	m	4,63	4,63	100.00%	
06	06.A30.A02	Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta.					
06	06.A30.A02.005	rimozione cavo unipolari fino a 25 mm2	m	0,37	0,37	100.00%	
06	06.A30.A02.010	rimozione cavo unipolari da 35 a 120 mm2	m	1,02	1,02	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.A02.015	rimozione cavo unipolari oltre 120 mm2	m	2,07	2,07	100.00%	
06	06.A30.A02.020	rimozione cavo o linee multipolari fino a 25 mm2	m	0,77	0,77	100.00%	
06	06.A30.A02.025	rimozione cavo o linee multipolari da 35 a 120 mm2	m	1,54	1,54	100.00%	
06	06.A30.A02.030	F.rimozione cavo o linee multipolari oltre 120 mm2	m	3,08	3,08	100.00%	
06	06.A30.A02.035	rimozione cavo telefonici e dati fino a 16 CP	m	0,77	0,77	100.00%	
06	06.A30.A02.040	rimozione cavo telefonici e dati oltre 16 CP	m	1,54	1,54	100.00%	
06	06.A30.A02.050	rimozione cavo coassiali e speciali	m	0,92			
06	06.A30.A03	Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.					
06	06.A30.A03.005	rimozione apparec. civili	cad	2,07	2,07	100.00%	
06	06.A30.A03.010	rimozione apparec. Illuminanti	cad	5,15	5,15	100.00%	
06	06.A30.A03.015	rimozione prese tipo CEE	cad	3,08	3,08	100.00%	
06	06.A30.A03.020	rimozione interr. Modulari o similari	cad	3,08	3,08	100.00%	
06	06.A30.A03.025	rimozione interr. scatolati fino 160A	cad	13,67	13,67	100.00%	
06	06.A30.A03.030	rimozione interr. scatolati da 160A a 1000A	cad	20,98	20,98	100.00%	
06	06.A30.A03.035	rimozione interr. scatolati oltre 1000A	cad	42,02	42,02	100.00%	
06	06.A30.A03.040	rimozione interr. aperti fino 1600A	cad	83,97	83,97	100.00%	
06	06.A30.A03.045	rimozione interr. aperti da 2000A a 3200A	cad	94,49	94,49	100.00%	
06	06.A30.A03.050	rimozione interr. aperti da 4000A a 6300A	cad	115,47	115,47	100.00%	
06	06.A30.A03.055	rimozione quadretti modulari	cad	12,60	12,60	100.00%	
06	06.A30.A03.060	rimozione quadri fino a 2x1 m	cad	64,12	61,31	95.62%	
06	06.A30.A03.065	rimozione quadri oltre 2x1 m	cad	105,41	99,79	94.67%	
06	06.A30.A03.070	rimozione torrette portafrutti	cad	5,15	5,15	100.00%	
06	06.A30.A03.075	rimozione centrali fumi, furto e similari	cad	47,25	47,25	100.00%	
06	06.A30.A03.080	Rimozione sensori fumi, furto e similari	cad	4,10	4,10	100.00%	
06	06.A30.A03.090	rimozione telecamere qualsiasi tipo	cad	15,42	15,42	100.00%	
06	06.A30.A03.095	rimozione monitor qualsiasi tipo	cad	7,71	7,71	100.00%	
06	06.A30.A03.100	rimozione operatori e motori per cancelli e porte	cad	15,42	15,42	100.00%	
06	06.A30.A03.105	rimozione di pali, colonnine e sostegni	cad	10,27	10,27	100.00%	
06	06.A30.A03.110	rimozione altre apparecchiature	cad	6,69	6,69	100.00%	
06	06.A30.A03.115	Rimozione di cartelli simili con ripristini murari	cad	13,43	10,62	79.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.A04	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati.					
06	06.A30.A04.005	smantellamento impianti completi	m²	3,08	3,08	100.00%	
06	06.A30.D01	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione.					
06	06.A30.D01.005	modifica collegamenti in apparecchi civili	cad	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A30.D01.010	modifica collegamenti in apparecchi illuminati	cad	11,80	11,80	100.00%	
06	06.A30.D01.015	modifica collegamenti in prese tipo CEE	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A30.D01.020	modifica collegamenti in torrette portafrutti	cad	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A30.D01.025	modifica collegamenti in altri utilizzatori	cad	10,71	10,71	100.00%	
06	06.A30.E01	Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza.					
06	06.A30.E01.005	cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente	cad	8,80	8,03	91.30%	
06	06.A30.E02	Sistemazione cavi elettrici, fonia e dati presso le postazioni di lavoro con fissaggio alle scrivanie tramite fascette, compreso il materiale di consumo, la verifica dei collegamenti elettrici e dell'integrità delle apparecchiature.					
06	06.A30.E02.005	sistemazioni cavi per postazione operativa	cad	6,68	6,17	92.36%	
06	06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.					
06	06.A30.F01.005	rimozione e posa di controsoffitti	m²	12,00	12,00	100.00%	
06	06.A30.F01.010	rimozione di lana di roccia	m²	3,61	3,61	100.00%	
06	06.A30.F02	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per pavimento modulare sopraelevato, di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nelle zone sottostanti, compreso lo spostamento di eventuali arredi.					
06	06.A30.F02.005	rimozione e posa di pavimenti	m²	6,17	6,17	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.F03	Apertura e chiusura di canalina esistente, di qualsiasi tipo per la posa di linee elettriche, misurata sullo sviluppo dell'asse.					
06	06.A30.F03.005	rimozione e posa coperchi di canaline	m	1,54	1,54	100.00%	
06	06.A30.F04	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare da esterno o interno a telai prefabricati, per lavori ad altezze superiori ai 5 metri, comprensivo di ogni onere. (la misurazione viene effetuata in proiezione verticale)					
06	06.A30.F04.005	montaggio e smontaggio di ponteggi	m²	3,61	3,61	100.00%	
06	06.A30.G01	Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e il conferimento in impianto di trattamento dei materiali di risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, in mattoni, legno, cartongesso o similare					
06	06.A30.G01.005	fori nel mattone D.<=35 mm spess. fino a 25 cm	cad	6,17	6,17	100.00%	
06	06.A30.G01.010	fori nel mattone D.<=35 mm spess. oltre 25 cm	cad	11,32	11,32	100.00%	
06	06.A30.G01.015	fori nel mattone D. > 35 mm spess. fino a 25 cm	cad	11,41	11,41	100.00%	
06	06.A30.G01.020	fori in mattone D. > 35 mm spess. oltre 25 cm	cad	20,36	20,36	100.00%	
06	06.A30.G02	Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e il conferimento in impianto di trattamento dei materiali di risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel cemento armato o pietra					
06	06.A30.G02.005	fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. fino a 25 mm	cad	10,27	10,27	100.00%	
06	06.A30.G02.010	fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. oltre 25 mm	cad	17,98	17,98	100.00%	
06	06.A30.G02.015	fori nel cemento o pietra D. > 35 mm spess. fino a 25 mm	cad	20,57	20,57	100.00%	
06	06.A30.G02.020	fori nel cemento o pietra D. > 35 mm spess. oltre 25 mm	cad	30,84	30,84	100.00%	
06	06.A30.H01	Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano o a macchina					
06	06.A30.H01.005	scassi in mattoni forati	dm³	3,08	3,08	100.00%	
06	06.A30.H01.010	scassi in mattoni pieni	dm³	6,17	6,17	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.H01.015	scassi in cemento armato o pietra	dm³	8,23	8,23	100.00%	
06	06.A30.H02	Esecuzione di tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano o a macchina.					
06	06.A30.H02.005	tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza	m	5,15	5,15	100.00%	
06	06.A30.H02.010	tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza	m	12,86	12,86	100.00%	
06	06.A30.H02.015	tracce in cemento armato o pietra fino a 25 mm di larghezza	m	22,51	22,51	100.00%	
06	06.A30.I01	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco.					
06	06.A30.I01.005	ripristino di scassi	dm³	8,61	5,80	67.38%	
06	06.A30.I01.010	ripristino di tracce	m	8,95	5,58	62.37%	
06	06.A31	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE					
06	06.A31.H01	P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio.					
06	06.A31.H01.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	m	6,98	6,98	100.00%	
06	06.A31.H01.710	P.O. di corde in alluminio 90 - 120 mm²	m	8,04	8,04	100.00%	
06	06.A31.H01.715	P.O. di tondi in rame o acciaio fino a 75 mm²	m	6,98	6,98	100.00%	
06	06.A31.H01.720	P.O. di tondi in acciaio zincato fino a 75 mm²	m	6,98	6,98	100.00%	
06	06.A31.H01.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm	m	4,82	4,82	100.00%	
06	06.A31.H01.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm	m	6,98	6,98	100.00%	
06	06.A31.H01.735	P.O. di piattina acciaio zincato fino a 50 mm	m	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A31.H01.740	P.O. di piattina acciaio zincato da 60 a 100 mm	m	4,82	4,82	100.00%	
06	06.A31.H01.745	P.O. di piattina acciaio zincato da 120 a 200 mm	m	9,65	9,65	100.00%	
06	06.A31.H02	P.O. Posa in opera di corde, tondi e piattine per la realizzazione di maglie di captazione e calate. la p.o. include tutti gli elementi di ancoraggio, sia a parete che al tetto supporti e morsetti. Si intendono inclusi anche gli oneri accessori derivanti dalla necessita' di operare ad altezze non raggiungibili con una comune scala o su tetti di un qualsiasi tipo e forma					
06	06.A31.H02.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	m	27,88	27,88	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A31.H02.710	P.O. di corde in alluminio 90 - 120 mm²	m	32,16	32,16	100.00%	
06	06.A31.H02.715	P.O. di tondi in rame o acciaio fino a 75 mm²	m	27,88	27,88	100.00%	
06	06.A31.H02.720	P.O. di tondi in acciaio zincato fino a 75 mm²	m	27,88	27,88	100.00%	
06	06.A31.H02.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm	m	19,29	19,29	100.00%	
06	06.A31.H02.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm	m	27,88	27,88	100.00%	
06	06.A31.H02.735	P.O. di piattina acciaio zincato fino a 50 mm	m	12,86	12,86	100.00%	
06	06.A31.H02.740	P.O. di piattina acciaio zincato da 60 a 100 mm	m	19,29	19,29	100.00%	
06	06.A31.H02.745	P.O. di piattina acciaio zincato da 120 a 200 mm	m	38,59	38,59	100.00%	
06	06.A31.H03	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro					
06	06.A31.H03.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	m	2,15	2,15	100.00%	
06	06.A31.H03.710	P.O. di tondi Cu/acciaio fino a 90 mm² interrati	m	2,15	2,15	100.00%	
06	06.A31.H03.715	P.O. di tondi acciaio zincato fino 75 mm² interrati	m	2,15	2,15	100.00%	
06	06.A31.H03.720	P.O. di tondi in acc. fless. fino 150 mm² interrati	m	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A31.H03.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm interrata	m	2,67	2,67	100.00%	
06	06.A31.H03.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm interrata	m	3,22	3,22	100.00%	
06	06.A31.H03.735	P.O. di piattina acc.zincato fino 50 mm interrata	m	1,61	1,61	100.00%	
06	06.A31.H03.740	P.O. di piattina acc.zincato 60-100 mm interrata	m	2,15	2,15	100.00%	
06	06.A31.H03.745	P.O. di piattina acc.zincato 120-200 mm interrata	m	3,76	3,76	100.00%	
06	06.A31.H04	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento.					
06	06.A31.H04.705	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1 m	cad	6,98	6,98	100.00%	
06	06.A31.H04.710	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m	cad	9,65	9,65	100.00%	
06	06.A31.H04.715	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m	cad	11,80	11,80	100.00%	
06	06.A31.H04.720	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2.5 m	cad	12,86	12,86	100.00%	
06	06.A31.H04.725	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 3 m	cad	13,92	13,92	100.00%	
06	06.A31.H04.730	P.O. di piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm	cad	24,12	24,12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A31.I01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.					
06	06.A31.I01.005	F.O. di cassetta di terra	cad	116,89	35,37	30.26%	
06	06.A31.I02	F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.					
06	06.A31.I02.005	F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di collegamento PE alla rete disperdente, redazione degli elaborati ed effettuazione delle misure previste dalla normativa.	cad	511,99	116,53	22.76%	
06	06.A31.I02.010	F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di massa o massa estranea.	cad	28,93	20,79	71.86%	
06	06.A31.I03	F.O. Fornitura in opera di soluzione salina per l'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in terreni con elevata resistività					
06	06.A31.I03.005	F.O. di soluzione salina	kg	5,39	2,57	47.70%	
06	06.A31.L01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di misura e sezionamento, posata sulla calata della rete di captazione, con morsetto di sezionamento in acciaio zincato o ottone ramato, compresi i collegamenti, completa di ogni accessorio.					
06	06.A31.L01.005	F.O. di cassetta di misura e sezionamento	cad	106,60	32,16	30.17%	
06	06.A33	CARTELLI - TARGHETTE					
06	06.A33.A01	F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A01.005	F.O. di cartello con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	5,00	2,56	51.23%	
06	06.A33.A01.010	F.O. di cartello con dimensioni fino a 4 dm2	cad	5,88	3,08	52.46%	
06	06.A33.A01.015	F.O. di cartello con dimensioni fino a 8 dm2	cad	6,31	3,08	48.86%	
06	06.A33.A01.020	F.O. di cartello con dimensioni fino a 20 dm2	cad	10,70	3,08	28.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A33.A01.025	F.O. di cartello con dimensioni fino a 35 dm2	cad	18,04	3,61	20.00%	
06	06.A33.A01.030	F.O. di cartello con dimensioni fino a 70 dm2	cad	32,02	4,10	12.81%	
06	06.A33.A02	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico fotoluminoscente in alluminio o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A02.005	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	5,93	2,56	43.18%	
06	06.A33.A02.010	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 4 dm2	cad	11,87	4,10	34.55%	
06	06.A33.A02.015	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 8 dm2	cad	15,29	4,10	26.82%	
06	06.A33.A02.020	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 20 dm2	cad	35,03	4,10	11.71%	
06	06.A33.A02.025	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 35 dm2	cad	65,08	4,10	6.30%	
06	06.A33.A03	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A03.005	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	10,92	4,10	37.58%	
06	06.A33.A03.010	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	12,91	4,10	31.78%	
06	06.A33.A03.015	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	25,65	4,62	18.03%	
06	06.A33.A04	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A04.005	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	14,55	4,10	28.19%	
06	06.A33.A04.010	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	28,88	4,10	14.20%	
06	06.A33.A04.015	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	71,94	4,63	6.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A33.A05	F.O. Fornitura in opera di supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione, compresi gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A05.005	F.O. di supporto per cartelli fino a 6 dm2	cad	14,37	0,52	3.65%	
06	06.A33.A05.010	F.O. di supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad	25,60	0,52	2.05%	
06	06.A35	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO					*1) SOSTITUZIONE COMPONENTI IN OPERA: In caso di sostituzione in opera in luogo delle forniture in opera ivi riportate, si farà riferimento per la rimozione dei componenti sostituiti alla voce: 01.A02.B85.005. riguardante la rimozione e demolizione di componenti metallici di impianti tecnologici di qualsiasi natura.*
06	06.A35.A05	Quadro elettrico di manovra PER ASCENSORI ELETTRICI [tipo elettronico a microprocessori; kit di diagnostica (compreso eventuale tastierino di programmazione); teleruttori di tipo industriale; armadio di contenimento chiuso regolarmente con sportello munito di serratura conforme alla normativa vigente, compresi allacciamenti elettrici e alimentazione allarme con batteria tampone; adatto per una o due velocità. E' compresa l'installazione delle apparecchiature destinate al controllo, al dialogo ed al comando del quadro medesimo (impulsori magnetici; interruttori fine corsa; extracorsa; controllo corsa; dispositivi di rifasamento, posti sul tetto cabina e lungo il vano corsa); adeguamento emendamento A3 UNI EN 81-1 (comprensivo di collegamenti)					
06	06.A35.A05.005	con velocità fino a 0,80 m/s ed apertura manuale/semiautomatica porte di piano e cabina. Fino a 5 fermate;	cad	4.128,93	275,40	6.67%	
06	06.A35.A05.010	con velocità fino a 0,80 m/s ed apertura automatica porte piano e cabina; manovra universale. Fino a 5 fermate	cad	4.256,53	275,40	6.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A05.015	con velocità fino a 0,80 m/s ed apertura automatica porte piano e cabina; registrazione chiamate salita e discesa. Fino a 5 fermate	cad	4.482,38	275,22	6.14%	
06	06.A35.A05.020	con velocità compresa fra 0,80 m/s ed 1,2 m/s. Apertura automatica porte piano e cabina; registrazione chiamate salita e discesa. Fino a 5 fermate	cad	4.723,87	275,40	5.83%	
06	06.A35.A05.025	con velocità compresa fra 0,80 m/s ed 1,2 m/s. Apertura automatica porte piano e cabina; manovra universale. Fino a 5 fermate	cad	4.603,60	275,30	5.98%	
06	06.A35.A05.030	con velocità compresa fra 1,2 m/s ed 1,6 m/s. Apertura automatica porte piano e cabina; registrazione chiamate salita e discesa. Fino a 5 fermate	cad	4.867,74	275,51	5.66%	
06	06.A35.A05.035	con velocità compresa fra 1,2 m/s ed 1,6 m/s. Apertura automatica porte piano e cabina; manovra universale. Fino a 5 fermate	cad	4.737,58	275,25	5.81%	
06	06.A35.A05.040	sovrapprezzo per ogni fermata in più per ogni tipologia di quadro di manovra	cad	283,27			
06	06.A35.A10	Quadro elettrico di manovra PER ASCENSORI IDRAULICI [tipo elettronico a microprocessori; kit di diagnostica (compreso eventuale tastierino di programmazione); teleruttori di tipo industriale; armadio di contenimento chiuso regolarmente con sportello munito di serratura conforme alla normativa vigente, compresi allacciamenti elettrici e alimentazione allarme con batteria tampone; adatto per una o due velocità; Compatibilità con eventuali valvole elettroniche per centralina/encoder. E' compresa nella installazione delle apparecchiature destinate al controllo, al dialogo ed al comando del quadro medesimo (impulsori magnetici; interruttori fine corsa; extracorsa; controllo corsa; dispositivi di rifasamento, posti sul tetto cabina e lungo il vano corsa); adeguamento emendamento A3 UNI EN 81-1 (comprensivo di collegamenti)]					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A10.005	Per potenza fino a 18 kW; velocità fino a 0,80 m/s; apertura manuale /semiautomatica di porte di piano e di cabina; fino a 5 fermate	cad	3.470,52	275,56	7.94%	
06	06.A35.A10.010	Per potenza fino a 18 kW; velocità fino a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; manovra universale; Fino a 5 fermate	cad	3.554,73	275,49	7.75%	
06	06.A35.A10.015	Per potenza fino a 18 kW; velocità fino a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; registrazione chiamate salita/discesa Fino a 5 fermate	cad	3.704,02	275,58	7.44%	
06	06.A35.A10.020	Per potenza oltre i 18 kW; velocità inferiore a 0,80 m/s; apertura manuale /semiautomatica di porte di piano e di cabina; Fino a 5 fermate	cad	3.595,56	275,42	7.66%	
06	06.A35.A10.025	Per potenza oltre i 18 kW; velocità inferiore a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; manovra universale; Fino a 5 fermate	cad	3.730,82	275,33	7.38%	
06	06.A35.A10.030	Per potenza oltre i 18 kW; velocità inferiore a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; registrazione chiamate. Fino a 5 fermate	cad	3.845,66	275,35	7.16%	
06	06.A35.A10.035	Per potenza oltre i 18 kW; velocità superiore a 0,80 m/s; apertura manuale /semiautomatica di porte di piano e di cabina; Fino a 5 fermate	cad	3.723,16	275,51	7.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A10.040	Per potenza oltre i 18 kW; velocità superiore a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; manovra universale; Fino a 5 fermate	cad	3.803,55	275,38	7.24%	
06	06.A35.A10.045	Per potenza oltre i 18 kW; velocità superiore a 0,80 m/s; apertura automatica di porte di piano e di cabina; registrazione chiamate. Fino a 5 fermate	cad	3.997,50	275,43	6.89%	
06	06.A35.A10.050	sovrapprezzo per ogni fermata in più per ogni tipologia di quadro di manovra	cad	283,27			
06	06.A35.A15	Accessori e componentistica quadri di manovra					
06	06.A35.A15.010	Dispositivo elettronico ausiliario, da abbinare al quadro di manovra, atto a garantire, per i motori ad una o due velocità, una notevole precisione di arresto al piano, a mezzo del controllo della variazione della frequenza e della tensione di rete; compatibili sia con ascensori elettrici che idraulici .Potenze fino a 12 kW [V.V.V.F.]	cad	2.355,07	68,77	2.92%	
06	06.A35.A15.015	Dispositivo elettronico ausiliario, da abbinare al quadro di manovra, atto a garantire, per i motori ad una o due velocità, una notevole precisione di arresto al piano, a mezzo del controllo della variazione della frequenza e della tensione di rete; compatibili sia con ascensori elettrici che idraulici .Potenze superiori a 12 kW fino a 18 kW [V.V.V.F.]	cad	2.934,75	68,97	2.35%	
06	06.A35.A15.020	Dispositivo elettronico ausiliario, da abbinare al quadro di manovra, atto a garantire, per i motori ad una velocità, una notevole precisione di arresto al piano, a mezzo del controllo della variazione della frequenza e della tensione di rete; compatibili sia con ascensori elettrici che idraulici. Potenze superiori a 18 kW [V.V.V.F.]	cad	3.512,94	68,85	1.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A15.025	Dispositivo elettronico encoder incrementale / rotativo compatibile per qualsiasi impianto di sollevamento	cad	710,58	34,39	4.84%	
06	06.A35.A15.030	Dispositivo elettronico ausiliario di economia di esercizio, da abbinare al quadro di manovra per impianto oleodinamico, che riduce la corrente di spunto consentendo di ottenere una potenza impegnata nettamente più bassa all'avviamento diretto, completo di tutti gli accessori necessari al funzionamento, tensione 380 V; per potenze fino a 18 kW [soft-starter]	cad	1.227,97	68,89	5.61%	
06	06.A35.A15.035	Dispositivo elettronico ausiliario di economia di esercizio, da abbinare al quadro di manovra per impianto oleodinamico, che riduce la corrente di spunto consentendo di ottenere una potenza impegnata nettamente più bassa all'avviamento diretto, completo di tutti gli accessori necessari al funzionamento, tensione 380 V; per potenze superiori a 18 kW [soft-starter]	cad	1.614,34	68,93	4.27%	
06	06.A35.A15.040	sovrapprezzo per doppio accesso per ascensori elettrici o idraulici	cad	386,37			
06	06.A35.A15.045	armadio contenimento quadro di manovra ascensore con grado di protezione IP55	cad	772,75			
06	06.A35.A15.050	equipaggiamento per manovra pompieri (UNI EN 81-73) comprensivo di collegamenti per ascensori elettrici o idraulici	cad	620,67	137,73	22.19%	
06	06.A35.A15.055	equipaggiamento per quadro di manovra adeguato alle prescrizioni indicate dalla norma UNI EN 81-72, comprensivo di collegamenti per ascensori idraulici o elettrici.	cad	653,11	275,42	42.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A15.060	Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica.	cad	600,12	68,83	11.47%	
06	06.A35.A15.065	Dispositivo elettronico per ascensore e montacarichi di tipo oleodinamico completo di riporto al piano ed apparecchiatura apriporta automatica: Sovrapprezzo per ascensori aventi cabina con due uscite.	cad	862,15	137,69	15.97%	
06	06.A35.A15.070	Dispositivo di emergenza elettronico in armadietto dedicato per il riporto al piano della cabina, in caso di mancata tensione di rete per ascensore e montacarichi elettrici a funi atto a supportare la potenza del motore trifase dell'argano: apertura manuale /automatica.	cad	1.683,20	137,69	8.18%	
06	06.A35.A15.075	armadio di contenimento del quadro di manovra per impianto ascensore con sportello munito di serratura IP41	cad	710,58	34,39	4.84%	
06	06.A35.A15.080	armadio di contenimento del quadro di manovra per impianto montavivande con sportello munito di serratura IP41	cad	417,23	34,42	8.25%	
06	06.A35.A15.085	induttore di livellazione (X RIPESCAGGIO).per impianti oleodinamici	cad	575,35	34,41	5.98%	
06	06.A35.A15.090	Riparazione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul quadro di manovra	cad	395,29	395,29	100.00%	
06	06.A35.A15.095	schema elettrico quadro di manovra	cad	482,97			
06	06.A35.A15.100	dispositivo conta inserzioni / ora con segnalazione guasti	cad	353,43	34,42	9.74%	
06	06.A35.A15.105	diodo quadro di manovra	cad	38,25	34,42	89.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A15.110	Ricablaggio dei conduttori dei cavi flessibili sulla morsettiera del quadro di manovra	cad	678,42	550,81	81.19%	
06	06.A35.A15.115	Spostamento del quadro di manovra con ricollegamemto doi tutti i circuiti relativi	cad	619,68	619,68	100.00%	
06	06.A35.A15.120	Installazione dispositivo di bottoniera di manutenzione per quadri di manovra per esecuzione dell operazioni di manutenzione in fossa/rinvio	cad	427,49	137,69	32.21%	
06	06.A35.A15.125	scheda elettronica "Master" per quadro di manovra a microprocessori	cad	1.590,20	68,86	4.33%	
06	06.A35.A15.130	scheda elettronica per quadro manovra a microprocessori (no "Master")	cad	957,51	68,84	7.19%	
06	06.A35.A15.135	batteria per per le riattivazione del dispositivo di emergenza del ritrorno al piano.	cad	103,33	34,43	33.32%	
06	06.A35.A15.140	alimentatore del circuito di allarme con batteria a tampone da 4/6 V, 1 Ah	cad	84,19	34,43	40.89%	
06	06.A35.A15.145	Sostituzione teleruttore fino a 60 A	cad	289,63	34,44	11.89%	
06	06.A35.A15.150	Sostituzione teleruttore fino a 80 A	cad	353,43	34,42	9.74%	
06	06.A35.A15.155	Sostituzione gruppo tele-invertitori salita-discesa (S/D)	cad	579,25	68,87	11.89%	
06	06.A35.A15.160	Sostituzione trasformatore monofase fino a 500 VA e rifacimento dei relativi collegamenti	cad	324,05	68,86	21.25%	
06	06.A35.A15.165	Sostituzione raddrizzatore di corrente fino a 3 A	cad	76,53	34,42	44.98%	
06	06.A35.A15.170	Sostituzione selettore elettrico di manovra per impianti ad una velocità	cad	701,37	68,87	9.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A15.175	Sostituzione di un trasformatore trifase 380 / 110-48-24 - 12 V e relativi collegamenti/cablaggi	cad	682,84	103,31	15.13%	
06	06.A35.A20	ARGANI [macchine di trazione equipaggiate con motore trifase, composte da: carter di protezione; puleggia comprensiva di supporto laterale e tamponi antivibrazione; gruppo di riduzione vite senza fine in acciaio bonificato e corona elicoidale in bronzo fosforoso lavorato con alta precisione; gruppo freno alimentato a corrente continua e puleggia di trazione a gole scanalate. Per motori ad 1Velocità / 2 velocità / 3VF. Dimensioni e caratteristiche adeguate alle differenti tipologie di ascensore]					
06	06.A35.A20.010	Potenza fino a 4 kW, una/ due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s. Potenza fino a 4 kW, una/ due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s.	cad	5.630,58	550,67	9.78%	
06	06.A35.A20.015	Potenza da 4 fino a 8 kW. una/due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s.	cad	5.823,26	550,88	9.46%	
06	06.A35.A20.020	Potenza oltre 8 kW. una/due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s.	cad	6.383,42	550,89	8.63%	
06	06.A35.A20.025	Potenza fino a 4 kW, una/ due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità > 1 m/s.	cad	6.402,56	550,62	8.60%	
06	06.A35.A20.030	Potenza da 4 fino a 8 kW. una/due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità > 1 m/s.	cad	6.960,17	550,55	7.91%	
06	06.A35.A20.035	Potenza oltre 8 kW. una/due velocità, 180 inserzioni l'ora per impianti con velocità > 1 m/s.	cad	7.562,44	550,55	7.28%	
06	06.A35.A20.040	Potenza fino a 8 kW - 240 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s .	cad	6.599,06	551,02	8.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A20.045	Potenza > 8 kW - 240 inserzioni l'ora per impianti con velocità < 1 m/s .	cad	6.828,74	551,08	8.07%	
06	06.A35.A20.050	Potenza < 8 kW - 240 inserzioni l'ora per impianti con velocità > 1 m/s .	cad	7.721,94	550,57	7.13%	
06	06.A35.A20.055	Potenza > 8 kW - 240 inserzioni l'ora per impianti con velocità > 1 m/s .	cad	8.564,10	550,67	6.43%	
06	06.A35.A20.060	predisposizione argano con dispositivo rilevazione ed intervento per eccesso velocità e movimento incontrollato cabina in salita (adeguamento emendamento A3)	cad	1.931,86			
06	06.A35.A25	macchina di trazione GEARLESS per ascensori MRL dotata di: motore sincrono ad alta efficienza a magneti permanenti; grado di protezione IP44; puleggia di trazione in acciaio C40 con gole temperate; compatibilità con ogni tipo di inverter; comprensiva di cavi e collegamento motore, encoder e freno. Dimensioni e caratteristiche adeguate alle differenti tipologie di vani corsa e locali macchinario, comprensiva dei relativi telai e supporti di adattamento. Dispositivo di sblocco manuale del freno con leve e fune di azionamento.					
06	06.A35.A25.010	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino 450 kg; V < 1 m/s.	cad	4.358,31	688,61	15.80%	
06	06.A35.A25.015	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino 450 kg; V > 1 m/s.	cad	4.551,49	688,64	15.13%	
06	06.A35.A25.020	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 630 kg; V < 1 m/s.	cad	4.918,47	688,59	14.00%	
06	06.A35.A25.025	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 630 kg; V > 1 m/s.	cad	5.130,29	688,48	13.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A25.030	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 1000 kg; V < 1 m/s.	cad	5.518,19	688,67	12.48%	
06	06.A35.A25.035	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 1000 kg; V > 1 m/s.	cad	5.904,56	688,47	11.66%	
06	06.A35.A25.040	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 1600 kg; V < 1 m/s.	cad	6.290,94	688,23	10.94%	
06	06.A35.A25.045	macchina Gearless per ascensori MRL: portata fino a 1600 kg; V > 1 m/s.	cad	6.675,52	688,25	10.31%	
06	06.A35.A30	Macchine di trazione: accessori e componentistica					
06	06.A35.A30.010	adeguato carter di protezione per puleggia trazione / rinvio	cad	343,17	103,29	30.10%	
06	06.A35.A30.015	coppia vite senza fine della ruota elicoidale	cad	913,05	550,84	60.33%	
06	06.A35.A30.020	profilati metallici per adattamento argano al basamento esistente	cad	358,63	68,86	19.20%	
06	06.A35.A30.025	telaio metallico completo per alloggiamento macchina di trazione / argano	cad	923,57	344,31	37.28%	
06	06.A35.A30.030	puleggia di trazione / rinvio in ghisa montata su cuscinetti autolubrificanti completa di albero sfilabile e supporto (fino a 3 gole; di diametro fino 1000 mm)	cad	682,34	344,24	50.45%	
06	06.A35.A30.035	puleggia di trazione / rinvio in ghisa montata su cuscinetti autolubrificanti completa di albero sfilabile e supporto (fino a 3 gole; di diametro fino 1000 mm). Sovrapprezzo per ogni gola in più.	cad	461,41	413,10	89.53%	
06	06.A35.A30.040	Rifacimento (con smontaggio e trasporto in officina) dei cuscinetti per albero lento/albero motore/puleggia	cad	559,96	275,39	49.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A30.045	Rifacimento (con smontaggio e trasporto in officina) delle bronzine per albero lento/albero motore/puleggia/vite senza fine	cad	559,96	275,39	49.18%	
06	06.A35.A30.050	Tornitura /rettifica (con smontaggio e trasporto in officina) delle gole alloggio delle funi puleggia trazione/rinvio	cad	34,43	34,43	100.00%	
06	06.A35.A30.055	cuscinetto reggispinta per argano	cad	910,45	137,75	15.13%	
06	06.A35.A30.060	gruppo freno completo di ganasce ed elettromagnete	cad	1.096,95	34,44	3.14%	
06	06.A35.A30.065	elettromagnete del freno	cad	943,14	344,25	36.50%	
06	06.A35.A30.070	ganasce del freno, complete di ferodi con perni e boccole e quanto altro per la registrazione in vari tempi	cad	1.068,71	344,23	32.21%	
06	06.A35.A30.075	ferodi del gruppo freno	cad	499,94	137,68	27.54%	
06	06.A35.A30.080	motore trazione, ad una velocità, fino a 15 kW compreso adattamento al semigiunto e al basamento	cad	1.406,79	344,24	24.47%	
06	06.A35.A30.085	motore trazione, a due velocità, fino a 15 kW compreso adattamento al semigiunto e al basamento	cad	1.752,05	206,57	11.79%	
06	06.A35.A30.090	molle e tiranti freno.	cad	460,18	344,26	74.81%	
06	06.A35.A30.095	Rettifica della bronzina del supporto dell'albero della puleggia motrice.	cad	206,56	206,56	100.00%	
06	06.A35.A30.100	Rettifica di: mozzo e asse della puleggia di rinvio	cad	275,41	275,41	100.00%	
06	06.A35.A30.105	Rettifica delle gole delle pulegge di trazione fino a 6 gole	cad	275,41	275,41	100.00%	
06	06.A35.A30.110	olio argano	cad	561,45	550,84	98.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A30.115	Riduzione della perdita dell'olio dell'argano con disostruzione canali, sostituzione delle guarnizioni e dei paraoli	cad	693,74	550,83	79.40%	
06	06.A35.A30.120	Riavvolgimento dello statore motore sino a 10 kW compresi tutti gli oneri (smontaggio, rimontaggio, trasporto): ad una velocità	C	1.323,57	550,87	41.62%	
06	06.A35.A30.125	Riavvolgimento dello statore motore sino a 10 kW compresi tutti gli oneri (smontaggio, rimontaggio, trasporto): ad una velocità. Sovrapprezzo per ogni kW in più	cad	647,42	550,82	85.08%	
06	06.A35.A30.130	Riavvolgimento dello statore motore sino a 10 kW compresi tutti gli oneri (smontaggio, rimontaggio, trasporto): a due velocità	cad	1.709,94	550,77	32.21%	
06	06.A35.A30.135	Riavvolgimento dello statore motore sino a 10 kW compresi tutti gli oneri (smontaggio, rimontaggio, trasporto): a due velocità. Sovrapprezzo per ogni kW in più	cad	695,71	550,79	79.17%	
06	06.A35.A30.140	Riavvolgimento di un rotore del motore fino a 15 kW.	cad	1.903,13	550,77	28.94%	
06	06.A35.A30.145	Riavvolgimento di un rotore del motore oltre 15 kW	cad	2.289,50	550,85	24.06%	
06	06.A35.A35	Limitatori di velocità					
06	06.A35.A35.010	limitatore di velocità, dotato di gola di prova, completo di interruttore elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi (compreso il controllo e la prova dell'efficienza degli apparecchi di sicurezza). Per velocità fino a 1 m/s.	cad	592,93	206,58	34.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A35.015	limitatore di velocità, dotato di gola di prova, completo di interruttore elettrico e del matereiale occorrente per il fissaggio agli appositi attacchi (compreso il controllo e la prova dell'efficienza degli apparecchi di sicurezza). Sovrapprezzo per velocità superiori a 1 m/s.	cad	96,59			
06	06.A35.A35.020	fune del limitatore di velocità . Fino a 5 fermate (circa 15 m di corsa).	cad	213,74	68,85	32.21%	
06	06.A35.A35.025	fune del limitatore di velocità fino a 5 fermate (circa 15 m di corsa). Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	28,98			
06	06.A35.A35.030	Rettifica dei fori situati nella soletta portante per consentire il corretto passaggio della fune del limitatore	cad	429,96	275,43	64.06%	
06	06.A35.A35.035	Realizzazione dei nuovi fori su soletta per il passaggio dell fune del limitatore di velocità,	cad	632,81	275,40	43.52%	
06	06.A35.A35.040	carter per la protezione manutentore dal limitatore di velocità	cad	249,99	137,69	55.08%	
06	06.A35.A35.045	Revisione limitatore velocità, con fornitura delle molle e delle guarnizioni, dell'arpionismo a pendolo.	cad	282,60	137,71	48.73%	
06	06.A35.A35.050	tenditore di fune per limitatore di velocità, completo di contatto elettrico, puleggia, staffe e fissaggio.	cad	253,62	137,72	54.30%	
06	06.A35.A40	Smontaggi completi di ascensori					
06	06.A35.A40.010	Smontaggio, con rimozione e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di un impianto ascensore comprensivo di eventuale ponteggio necessario per tale operazione. Fino a 5 fermate.	cad	3.674,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A40.015	Smontaggio con rimozione e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di un impianto ascensore, comprensivo di eventuale ponteggio necessario per tale operazione. Fino a 5 fermate. Sovrapprezzo per ogni fermata in piu'.	cad	193,19			
06	06.A35.A40.020	Smontaggio vano corsa in incastellatura metallica e pannellatura in vetro o metallo; trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di un impianto ascensore, comprensivo di eventuale ponteggio necessario a tale operazione. Fino a 5 fermate.	cad	1.448,90			
06	06.A35.A40.025	Smontaggio vano corsa in incastellatura metallica e pannellatura in vetro o metallo: trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di un impianto ascensore comprensivo di eventuale ponteggio necessario a tale operazione, fino a 5 fermate. Sovrapprezzo per ogni fermata in piu'.	cad	270,46			
06	06.A35.A40.030	Demolizione, rimozione carico e smaltimento, in impianto di trattamento autorizzato, di qualsiasi componente ascensoristico (quadri, argani, centraline, batterie, liquidi) ed eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente facente parte dell'impianto di sollevamento, compresi gli oneri di conferimento e tributi se dovuti.	kg	2,38	1,95	81.85%	
06	06.A35.A45	Linee ed impianti elettrici					
06	06.A35.A45.010	linee elettriche fisse del vano corsa 12/ 24/ 48 V (commutatori, bistabili, bottoniere, serrature, allarme, extracorsa, stop in fossa, citofono, allarme ecc.,); compresi i conduttori del tipo "non propagante l'incendio" protetti da tubazioni o canaline in PVC tipo pesante,accessori di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa, con esclusione dei cavi flessibili e degli impianti illuminazione vano e di terra: fino a 5 fermate	cad	1.598,98	826,19	51.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A45.015	linee elettriche fisse del vano corsa 12/ 24 /48 V (commutatori, bistabili, bottoniere, serrature, allarme, extracorsa, stop in fossa, citofono, allarme ecc.,); compresi i conduttori del tipo "non propagante l'incendio" protetti da tubazioni o canaline in PVC tipo pesante,accessori di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa, con esclusione dei cavi flessibili e degli impianti illuminazione vano e di terra: fino a 5 fermate. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	372,01	275,40	74.03%	
06	06.A35.A45.020	impianto luce VANO CORSA, con punti luce costituiti da plafoniere con supporto metallico atte a garantire l'illuminamento previsto dalla normativa vigente,fori passatori, compreso smontaggio del vecchio impianto, chiusura tracce e fori, comprensivo di presa in fossa e devio-luce: impianto fino a 5 fermate	cad	840,68	275,41	32.76%	
06	06.A35.A45.025	impianto luce VANO CORSA, rispondente alla vigente normativa,con punti luce costituiti da plafoniere con supporto metallico atte a garantire l'illuminamento previsto dalla normativa vigente,fori passatori, compreso smontaggio del vecchio impianto, chiusura tracce e fori, comprensivo di presa in fossa e devio-luce: impianto fino a 5 fermate. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	165,45	68,86	41.62%	
06	06.A35.A45.030	cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti cabina (per ascensori con corsa fino a 15 m).	cad	213,74	68,85	32.21%	
06	06.A35.A45.035	Cavo flessibile 12 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti cabina. sovrapprezzo per ogni m in più rispetto alla corsa di 15 m.	m	20,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A45.040	cavo flessibile 24 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti cabina (per ascensori con corsa fino a 15 m).	cad	311,57	137,71	44.20%	
06	06.A35.A45.045	Cavo flessibile 24 conduttori dal quadro di manovra fino ai collegamenti cabina. Sovrapprezzo per ogni m in più rispetto alla corsa di 15 m.	m	38,64			
06	06.A35.A45.050	interruttore elettrico di tipo regolamentare di STOP e relativa linea di collegamento in fondo fossa / loc.rinvio.	cad	126,81	68,86	54.30%	
06	06.A35.A45.055	regolarizzazione impianto di terra con applicazione morsetti regolamentari in CU per le connessioni a masse ferrose ed alla dorsale principale di terra.	cad	137,71	137,71	100.00%	
06	06.A35.A45.060	impianto di terra ascensore completo, comprensivo di conduttore di terra e conduttori di protezione (PE), con sezioni ed esecuzione in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8. E' compreso in tale voce il collegamento all'impianto di terra generale del condominio qualora non disponibile.	cad	854,97	275,39	32.21%	
06	06.A35.A45.065	interruttore sotto vetro fino a 50 A (compresa custodia) da installare al piano terreno per attività soggette CPI .	cad	253,62	137,72	54.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A45.070	impianto elettrico rispondente al Decreto 37/08 comprendente: quadretto modulare idoneo IP 55; due interruttori magneto-termici differenziali di idonee caratteristiche (uno quadripolare per la F.M. e l'altro bipolare per i circuiti luce); presa universale; 3 interruttori mg-th per i circuiti luce separati (loc. argano, vano corsa, cabina); relativi conduttori, canalizzazioni e collegamenti elettrici; collegamento ad impianto di terra esistente e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di dichiarazioni di conformità.	cad	1.185,86	413,15	34.84%	
06	06.A35.A45.075	insieme delle apparecchiature per il comando ed il controllo dei quadri di manovra sia con selettore che con microprocessori, tradizionali ed idraulici, composta da impulsori magnetici, interruttori elettromeccanici di fine corsa, extracorsa, controllo corsa posti sul tetto di cabina e dei relativi dispositivi di comando magnetici e meccanici posti lungo il vano corsa, compresi di dispositivo di rifasamento. Per impianti fino a 5 fermate.	cad	592,93	206,58	34.84%	
06	06.A35.A45.080	insieme delle apparecchiature per il comando ed il controllo dei quadri di manovra sia con selettore che con microprocessori, tradizionali ed idraulici, composta da impulsori magnetici, interruttori elettromeccanici di fine corsa, extracorsa, controllo corsa posti sul tetto di cabina e dei relativi dispositivi di comando magnetici e meccanici posti lungo il vano corsa, compresi di dispositivo di rifasamento. Sovrapprezzo per ogni fermata in più.	cad	131,02	34,43	26.28%	
06	06.A35.A50	Allarme /Com. bidirezionale					
06	06.A35.A50.010	linea allarme completa comprensiva di una badenia a suono intenso.	cad	330,89	137,72	41.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A50.015	linea allarme completa comprensiva di una badenia a suono intenso. Sovrapprezzo per ogni badenia o sirena elettronica in più.	cad	105,88	34,42	32.51%	
06	06.A35.A50.020	linea di allarme, comprensiva di: sistema parla-ascolta con gemma luminosa allarme ricevuto, pulsante reset, in presenza di presidio fisso, completo di linee ed allacci	cad	661,78	275,43	41.62%	
06	06.A35.A50.025	sistema parla /ascolta in fondo fossa con collegamento a cambinatore telefonico	cad	213,74	68,85	32.21%	
06	06.A35.A50.030	combinatore telefonico singolo norme UNI EN 81-28 (PER COLLEGAMENTO linea fissa o GSM)	cad	528,67	219,56	41.53%	
06	06.A35.A50.035	combinatore telefonico per linea telefonica fissa o GSM comprensivo di linee elettriche e apparecchiature poste nel loc. macchinario, in cabina, nella fossa e sul tetto di cabina, con collegamento a punto di assistenza 24h/24h secondo le norme UNI EN 81-28.	cad	813,86	137,71	16.92%	
06	06.A35.A50.040	adattatore GSM per combinatore telefonico inizialmente predisposto esclusivamente per linea telefonica fissa.	cad	324,21	34,43	10.62%	
06	06.A35.A55	Accessori porte piano					
06	06.A35.A55.010	serratura completa di controserratura per porta di piano a battente normale comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangoalare	cad	282,60	137,71	48.73%	
06	06.A35.A55.015	serratura completa di controserratura per porta di piano automatica comprensiva di dispositivo di sblocco porte per chiave triangolare	cad	317,60	172,14	54.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A55.020	Serratura stagna IP55 completa di controserratura per una porta di piano automatica / battente comprensiva di dispositivo sblocco porte per chiave triangolare	cad	461,78	172,15	37.28%	
06	06.A35.A55.025	Revisione del dictator.	cad	61,22	34,42	56.23%	
06	06.A35.A55.030	applicazione chiave di emergenza conprrensiva di adeguati meccanismi apertura per porta di piano di qualsiasi tipo	cad	165,45	68,86	41.62%	
06	06.A35.A55.035	revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di trasmissione e dei contatti elettrici	cad	339,21	275,40	81.19%	
06	06.A35.A55.040	riparazione porta di piano / cabina in seguito ad atti di vandalismo od intervento VVFF con ripristino regolarità ante	cad	364,08	103,29	28.37%	
06	06.A35.A55.045	pattini e revisione porta di piano ad ante scorrevoli per apertura telescopica laterale o centrale	cad	175,99	137,71	78.25%	
06	06.A35.A55.050	Rivestimento stipiti con acciaio inox antigraffio, in opera.	cad	910,45	137,75	15.13%	
06	06.A35.A55.055	Rivestimento porte di piano in acciaio inox antigraffio, in opera.	m²	578,03			
06	06.A35.A55.060	dictator con molle di richiamo e contatti elettrici	cad	214,98	137,72	64.06%	
06	06.A35.A55.065	sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a due partite opposte per luci nette fino a 900 mm	cad	642,47	275,43	42.87%	
06	06.A35.A55.070	sospensione di una porta di piano automatica completa di staffaggio a due partite opposte per luci nette da 900 mm fino a 1100 mm.	cad	710,08	275,44	38.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A55.075	soglia per porte di piano	cad	175,11	68,85	39.32%	
06	06.A35.A55.080	contatto di sicurezza a distacco obbligato (ponte asportabile).	cad	137,76	68,85	49.98%	
06	06.A35.A55.085	autorichiusure porte di piano automatiche.	cad	351,45	206,55	58.77%	
06	06.A35.A55.090	autorichiusure porte di piano a battente	cad	214,98	137,72	64.06%	
06	06.A35.A55.095	Revisione di una serratura completa di controserratura con sostituzione di guarnizione e/o altri particolari e suo allineamento.	cad	214,98	137,72	64.06%	
06	06.A35.A60	Porte di piano					
06	06.A35.A60.010	porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura fino a 900 mm	cad	1.487,61	275,36	18.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A60.015	porta di piano a due ante ad apertura centrale o telescopica comprensiva di eventuale portale, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico, di meccanismo di sostegno delle ante, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura da oltre 900 mm fino a 1400 mm	cad	1.742,81	275,36	15.80%	
06	06.A35.A60.020	portale in lamiera di acciao verniciato con mano di fondo completo di rivestimento in laminato plastico per porte di piano ad apertura centrale o telescopica laterale .Apertura porte fino a 1400 mm.	cad	572,82	137,71	24.04%	
06	06.A35.A60.025	Porta di piano comprensiva di portale in esecuzione EI 60, a due ante ad apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine, sospensioni, dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura fino a 900 mm	cad	1.906,19	206,63	10.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A60.030	Porta di piano comprensiva di portale in esecuzione EI 60, a due ante ad apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine, sospensioni, dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura da oltre 900 mm fino a 1400 mm	cad	2.472,73	206,47	8.35%	
06	06.A35.A60.035	Porta di piano comprensiva di portale in esecuzione EI 120, a due ante ad apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura fino a 900 mm	cad	2.574,81	206,50	8.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A60.040	Porta di piano comprensiva di portale in esecuzione EI 120, a due ante ad apertura centrale o telescopica, scorrevoli lateralmente, con movimento abbinato alla porta di cabina, costruite in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento (acciaio inox antigraffio o laminato antigraffio), di meccanismo di sostegno delle antine, di dispositivi elettrici e meccanici di controllo e di blocco, dotate di meccanismo di autorichiusura, soglia di anticorodal anodizzato color argento e accessori di fissaggio, comprese opere murarie; apertura da oltre 900 mm fino a 1400 mm	cad	3.170,71	206,41	6.51%	
06	06.A35.A60.045	porta di piano a battente costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico e completa di controtelaio e serratura con marchio CE con dictator autorichiudente.	cad	815,10	206,55	25.34%	
06	06.A35.A60.050	porta di piano a battente EI 60 costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico e completa di controtelaio e serratura con marchio CE con dictator autorichiudente.	cad	1.298,06	206,52	15.91%	
06	06.A35.A60.055	porta di piano a battente EI 120 costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico e completa di controtelaio e serratura con marchio CE con dictator autorichiudente.	cad	1.423,63	206,57	14.51%	
06	06.A35.A60.060	Porta piano semiautomatica / automatica INOX AISI 316- C/206 INOX (Anodizzazione argento per parti in alluminio; luce netta fino a mm.1600 x 2000)	cad	3.255,43	550,82	16.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A60.065	Porta piano 1 battente semiautomatica antincendio (norma UNI EN 81-58; classe EI 120; luce netta: 650 x 2000; pareti interne ed esterne cieche; porta in acciaio verniciato RAL 7001 grigio)	cad	1.075,51	206,61	19.21%	
06	06.A35.A60.070	singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. fino a 0,90 m	cad	801,17	206,54	25.78%	
06	06.A35.A60.075	singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. fino a 0,90 m	cad	1.070,41	206,59	19.30%	
06	06.A35.A60.080	singola anta scorrevole per porta di piano EI 120 costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. fino a 0,90 m	cad	1.204,49	68,90	5.72%	
06	06.A35.A60.085	singola anta scorrevole per porta di piano costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. Oltre 0,90 m	cad	956,95	68,90	7.20%	
06	06.A35.A60.090	singola anta scorrevole per porta di piano EI 60 costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. Oltre 0,90 m	cad	1.204,49	68,90	5.72%	
06	06.A35.A60.095	singola anta scorrevole per porta di piano EI 120 costruita in lamiera di acciaio verniciata con mano di fondo, completa di rivestimento in laminato plastico , esclusa sospensione. Oltre 0,90 m	cad	1.503,08	68,84	4.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A60.100	RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO DI PORTE PIANO / PORTE DI CABINA / PORTALI / CABINA.	m²	248,82			
06	06.A35.A65	Pulsantiere ed accessori					
06	06.A35.A65.010	bottoniera di piano normale con solo pulsanti di chiamata per impianti a manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio /alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformità a norma UNI EN 81-70.	cad	119,92	34,43	28.71%	
06	06.A35.A65.015	bottoniera di piano antivandalo con solo pulsanti di chiamata per impianti a manovra universale con piastra a montaggio superficiale in acciaio /alluminio, con codifica braille o cifre in rilievo, in conformità a norma UNI EN 81-70.	cad	164,58	34,43	20.92%	
06	06.A35.A65.020	display / indicatore di posizione a corredo bottoniera di piano	cad	95,67	34,42	35.98%	
06	06.A35.A65.025	bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformità a norma UNI EN 81-70.	cad	183,72	34,43	18.74%	
06	06.A35.A65.030	bottoniera di piano antivandalo con pulsanti di chiamata per impianti a prenotazione S/D, codifica braille o cifre in rilievo, con piastra a montaggio superficiale in acciaio /alluminio, in conformità a norma UNI EN 81-70. Grado di protezione IP55	cad	206,69	34,43	16.66%	
06	06.A35.A65.035	pulsante antivandalo per pulsantiera di piano / cabina	cad	37,63	17,21	45.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A65.040	bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28	cad	451,60	137,69	30.49%	
06	06.A35.A65.045	bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28 . Sovrapprezzo per dotazione sintesi vocale e display segnalazione senso di marcia e posizione piano	cad	121,22			
06	06.A35.A65.050	Display segnalazione di senso di marcia e posizione di piano per bottoniere di cabina	cad	103,33	34,43	33.32%	
06	06.A35.A65.055	bottoniera di cabina con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28. grado di protezione IP55	cad	594,51	137,69	23.16%	
06	06.A35.A65.060	bottoniera di cabina di tipo antivandalo con segnali luminosi, per impianto fino a 8 fermate, comprensiva di luce emergenza, allarme e parla-ascolta. Conforme a norma UNI EN 81-28	cad	551,13	137,73	24.99%	
06	06.A35.A65.065	Scheda elettronica seriale per pulsantiere di piano, basata sul sistema di comunicazione seriale per gestione ingressi/uscite di piano. Protetta contro i c.c. Max. 3W x linea.	cad	225,80	68,85	30.49%	
06	06.A35.A65.070	blocchetto a chiave corredato di n. 3 chiavi.	cad	146,71	34,42	23.46%	
06	06.A35.A65.075	blocchetto a chiave corredato di n. 3 chiavi. Sovrapprezzo per ogni chiave in più.	cad	3,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A65.080	blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi.	cad	209,86	51,65	24.61%	
06	06.A35.A65.085	blocchetto a chiave, del tipo speciale di sicurezza, corredato di n. 3 chiavi. Sovrapprezzo per ogni chiave in più.	cad	176,34	137,70	78.09%	
06	06.A35.A65.090	esecuzione foro su pulsantiera per predisposizione pulsante di interdizione	cad	17,21	17,21	100.00%	
06	06.A35.A65.095	lettore di schede corredato da 20 schede (tipo proximity).	cad	717,27	137,72	19.20%	
06	06.A35.A65.100	lettore di schede corredato da 20 schede (tipo proximity). Sovrapprezzo per ogni scheda in più.	cad	19,32			
06	06.A35.A65.105	bottoniera di manutenzione sul tetto cabina.	cad	177,31	68,85	38.83%	
06	06.A35.A70	Locale macchinario: varie					
06	06.A35.A70.010	Fornitura di una lampada portatile.	cad	17,86			
06	06.A35.A70.015	bacheca completa di sportello, adatta a conservare documenti vari. Dimensioni minime formato A4.	cad	82,72	34,43	41.62%	
06	06.A35.A70.020	cassetta portachiavi sicurezza antieffrazione dotata di serratura antiscasso e n° 3 chiavi	cad	92,38	34,43	37.27%	
06	06.A35.A70.025	cassetta porta chiavi e n° 3 chiavi.	cad	73,06	34,43	47.12%	
06	06.A35.A70.030	gancio a soffitto all'interno del locale macchinario con targhetta indicante la portata	cad	213,74	68,85	32.21%	
06	06.A35.A70.035	serratura per porta loc.macchinario / rinvio apribile dall'interno senza ausilio della chiave	cad	184,76	68,86	37.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A70.040	porta REI 120 (comprese opere murarie) a chiusura loc. macchinario, con dimensioni in conformità alla normativa vigente.	cad	786,12	206,59	26.28%	
06	06.A35.A75	Vano corsa: componenti ed accessori					
06	06.A35.A75.010	ammortizzatore a molla sotto cabina / contrappeso, comprensivo di arresto fisso e completo di relazione tecnica	cad	326,60	68,85	21.08%	
06	06.A35.A75.015	ammortizzatore in poliuretano sotto cabina / contrappeso comprensivo di arresto fisso e completo di relazione tecnica	cad	165,45	68,86	41.62%	
06	06.A35.A75.020	ammortizzatore a dissipazione di energia a fluido idraulico sotto cabina / contrappeso comprensivo di arresto fisso e completo di relazione tecnica	cad	364,88	68,85	18.87%	
06	06.A35.A75.025	Applicazione di riscontri mobili nel fondo fossa per garantire spazio di sicurezza manutentore	cad	358,63	68,86	19.20%	
06	06.A35.A75.030	coppia di oliatori per lubrificazione guide cabina o contrappeso	cad	184,76	68,86	37.27%	
06	06.A35.A75.035	Aggiunta o rimozione di un pane di ghisa su misura ad un contrappeso (messo in opera)	kg	19,32			
06	06.A35.A75.040	Rimessa a piombo delle due guide di cabina con loro riallineamento.	cad	550,82	550,82	100.00%	
06	06.A35.A75.045	staffa di fissaggio guida fornita completa di tasselli chimici	cad	106,88	34,43	32.21%	
06	06.A35.A75.050	pompa per eliminazione acqua presente in fossa (comprensiva di raccorderie, tubazioni atte a fare confluire l'acqua esternamente e collegamenti elettrici necessari)	cad	695,71	550,79	79.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A75.055	guide rigide di qualsiasi tipo senza staffaggio	m	66,35			
06	06.A35.A75.060	Pulizia straordinaria della rete protezione vano da laniccia e polvere	cad	344,26	344,26	100.00%	
06	06.A35.A75.065	Pulizia delle guide con solvente	cad	275,41	275,41	100.00%	
06	06.A35.A75.070	contrappeso fino a 1000 kg comprensivo di telaio ed attacco funi	cad	1.185,86	413,15	34.84%	
06	06.A35.A75.075	Installazione kit raccolta olio, secondo le normative vigenti (D.M. 468 del 18/09/2001).	cad	96,33	17,21	17.87%	
06	06.A35.A75.080	scala di accesso alla fossa.	cad	146,13	68,86	47.12%	
06	06.A35.A80	Difese vano/castelletti					
06	06.A35.A80.010	rivestimento con pannelli in lamiera cieca e verniciata per tamponamento pareti vano corsa già in rete metallica	m²	204,16			
06	06.A35.A80.015	pannelli in lamiera cieca omologata e sagomata per tamponamento della struttura vano corsa in castelletto, EI 60	m²	272,03			
06	06.A35.A80.020	pannelli in lamiera cieca omologata e sagomata per tamponamento della struttura vano corsa in castelletto, EI 120	m²	388,55			
06	06.A35.A80.025	pannelli in lamiera cieca omologata e sagomata per tamponamento della struttura vano corsa in castelletto	m²	204,16			
06	06.A35.A80.030	cristallo trasparente neutro, stratificato, temperato e omologato, per tamponamento della struttura vano corsa in castelletto	m²	94,49	17,22	18.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A80.035	rete metallica per vano corsa di tipo rispondente ai requisiti di cui al DM 587/87 e s.m.i.	m²	135,88	17,22	12.67%	
06	06.A35.A80.040	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra. Fino a 3 sbarchi e 630 kg.	cad	12.107,45	2.409,38	19.90%	
06	06.A35.A80.045	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra. Fino a 3 sbarchi e 630 kg. PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	3.878,53	688,44	17.75%	
06	06.A35.A80.050	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra. Fino a 3 sbarchi e 630 kg. PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	13.172,79	2.581,87	19.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A80.055	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra.comprensiva di relazione e collaudo statico. Fino a 3 sbarchi, da 630 kg. a 1000 kg. PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	4.433,46	860,53	19.41%	
06	06.A35.A80.060	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra..comprensiva di relazione e collaudo statico Oltre i 1000 kg.	cad	15.258,92	2.754,24	18.05%	
06	06.A35.A80.065	castelletto con struttura autoportante in acciaio opportunamente trattato e verniciato, adattato alle esigenze dell'impianto di sollevamento da installare,comprensivo di telaio di contenimento pannellatura ed eventuale apertura nella parete adiacente a quella dello sbarco posto al piano estremo in alto o in basso per permettere, così, l'inserimento delle nuove macchine di trazione e dei quadri di manovra. .comprensiva di relazione e collaudo statico. Oltre i 1000 kg. PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	8.760,25	1.032,83	11.79%	
06	06.A35.A85	Funi di sollevamento					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A85.010	fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, munita delle prescritte targhette: diametro 6 mm	m	6,12	3,44	56.23%	
06	06.A35.A85.015	fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, munita delle prescritte targhette: diametro 8 mm	m	8,99	5,16	57.43%	
06	06.A35.A85.020	fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, munita delle prescritte targhette: diametro da 9 a 11 mm	m	10,27	5,16	50.29%	
06	06.A35.A85.025	fune di trazione e sollevamento, comprese tutte le operazioni per smontaggio e rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso, avente le caratteristiche costruttive previste dalle leggi e regolamenti vigenti, munita delle prescritte targhette: diametro da 12 in su	m	12,82	5,16	40.28%	
06	06.A35.A85.030	Lavaggio delle funi di trazione con idoneo solvente, ed applicazione di olio di lino cotto per evitare la formazione di ruggine	cad	282,60	137,71	48.73%	
06	06.A35.A85.035	Pulizia, raschiatura e verniciatura attacco funi	cad	420,30	275,42	65.53%	
06	06.A35.A90	Cabine					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A90.010	cabina in acciaio completa di accessori (illuminazione a led, luce d'emergenza, fotocellule ecc.)e bottoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28; rivestita in laminato plastico antigraffio, con antine ad apertura manuale: per portate fino a 6 persone	cad	4.005,48	275,58	6.88%	
06	06.A35.A90.015	cabina in acciaio completa di accessori (illuminazione a led, luce d'emergenza, fotocellule ecc.)e bottoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28; rivestita in laminato plastico, con antine ad apertura manuale: per portate fino a 6 persone. Per ogni persona in più	cad	158,08			
06	06.A35.A90.020	cabina in acciaio completa di accessori (attacchi arcata, illuminazione a led, luce d'emergenza, fotocellule ecc.)e bottoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28; rivestita in laminato plastico antigraffio, con antine ad apertura automatica: fino a 6 persone	cad	5.105,07	275,16	5.39%	
06	06.A35.A90.025	cabina in acciaio completa di accessori (attacchi arcata, illuminazione a led, luce d'emergenza, fotocellule, ecc.) e botoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28; rivestita in laminato plastico, con antine ad apertura automatica (escluso l'operatore): per ogni persona in più oltre le 6.	cad	174,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A90.030	nuova cabina, costruita con pannelli antivibranti in lamiera in acciaio inox antigraffio autoportante, opportunamente trattati, adeguatamente rinforzati e dimensionati per soddisfare le nuove norme di legge; cielino rivestito in laminato plastico bianco opaco, porta automatica costituita in lamiera in acciaio inox antigraffio, adeguatamente trattata. Pavimento in linoleum. Illuminazione a led, comprensiva di lampada di emergenza, bottoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28, e fotocellula a raggi infrarossi a tutta altezza per interdizione della chiusura porte di piano e di cabina. Comprensiva di specchio e corrimano e antine di cabina apertura automatica (escluso operatore). fino a 6 persone.	cad	6.380,34	826,25	12.95%	
06	06.A35.A90.035	nuova cabina, costruita con pannelli antivibranti in lamiera in acciaio inox antigraffio autoportante, opportunamente trattati, adeguatamente rinforzati e dimensionati per soddisfare le nuove norme di legge; cielino rivestito in laminato plastico bianco opaco, porta automatica costituita in lamiera in acciaio inox antigraffio, adeguatamente trattata. Pavimento in linoleum. Illuminazione a led, comprensiva di lampada di emergenza, bottoniera antivandalo in conformità alle norme UNI EN 81-70 e UNI EN 81-28, e fotocellula a raggi infrarossi a tutta altezza per interdizione della chiusura porte di piano e di cabina. Comprensiva di specchio e corrimano e antine di cabina apertura automatica (escluso operatore).Per ogni persona in più.	cad	174,52			
06	06.A35.A95	Accessori cabina					
06	06.A35.A95.010	rivestimento fornito in opera di una cabina in materiale antigraffio montato su un pannello in legno di spessore non inferiore a 2 mm. (per capienza fino a 6 persone)	m²	233,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A95.015	pavimentazione fornita in opera in simil marmo lucido	m²	249,45			
06	06.A35.A95.020	botola tetto cabina di dimensioni adeguate alla normativa richiesta	cad	577,39	344,24	59.62%	
06	06.A35.A95.025	scaletta a corredo cabina per impianti di sollevamento a norma UNI EN 81-72	cad	241,48			
06	06.A35.A95.030	porte di cabina in acciaio a due ante cieche o con spia in vetro omologato; ad apertura scorrevole centrale o laterale, fino a 800 mm, complete di sospensioni e contatti elettrici.	cad	603,97	137,71	22.80%	
06	06.A35.A95.035	porte di cabina in acciaio a due ante cieche o con spia in vetro omologato (dim. circa 20x40 cm); ad apertura scorrevole centrale o laterale,oltre gli 800 mm, complete di sospensioni e contatti elettrici.	cad	798,24	137,70	17.25%	
06	06.A35.A95.040	soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura fino a 800 mm.	cad	181,14	68,85	38.01%	
06	06.A35.A95.045	soglia di cabina in alluminio opportunamente trattata per apertura oltre 800 mm.	cad	232,04	68,85	29.67%	
06	06.A35.A95.050	Rivestimento inox per porte di cabina	m²	578,03			
06	06.A35.A95.055	coppia di antine a cerniera, in ferro, rivestite in laminato plastico, fino a 800 m.Completa di contatti elettrici con spia in vetro omologato.	cad	589,41	137,69	23.36%	
06	06.A35.A95.060	coppia di antine a cerniera, in ferro, rivestite in laminato plastico, oltre 800 m. completa di contatti elettrici con spia in vetro omologato	cad	979,30	206,53	21.09%	
06	06.A35.A95.065	pavimentazione cabina in linoleum	m²	192,65	34,43	17.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A95.070	linoleum rigido per pavimento di cabina.	m²	324,08	34,42	10.62%	
06	06.A35.A95.075	fondo di cabina in acciao completo.	cad	1.048,16	275,46	26.28%	
06	06.A35.A95.080	specchio omologato con cornice in alluminio / acciaio e fondo in legno (100 cm x 60 cm).	cad	339,31	68,85	20.29%	
06	06.A35.A95.085	corrimano in alluminio / acciaio su una parete di cabina, fino ad un metro di lunghezza.	cad	262,04	68,86	26.28%	
06	06.A35.A95.090	soglia di cabina per apertura telescopica centrale / laterale fino a 800 mm, comprese opere murarie.	cad	379,19	137,72	36.32%	
06	06.A35.A95.095	soglia di piano per apertura telescopica centrale / laterale oltre 800 mm, comprese opere murarie.	cad	408,17	137,72	33.74%	
06	06.A35.A95.100	Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni	cad	230,96	137,70	59.62%	
06	06.A35.A95.105	rilevatore elettronico a raggi infrarossi agente in un campo di azione che si estende verticalmente per un'altezza di 1,80 m., comprese prove e regolazioni	cad	484,20	68,85	14.22%	
06	06.A35.A95.110	coppia di pattini di cabina / contrappeso, completa del porta pattini in ghisa di scorrimento autoregolante.	cad	388,85	137,69	35.41%	
06	06.A35.A95.115	faretto a led per illuminazione cabina	cad	62,50	34,43	55.08%	
06	06.A35.A95.120	plafoniera di cabina completa di linea e lampada a led atta a garantire l'illuminazione idonea alla tipologia di cabina.	cad	192,04	68,85	35.85%	
06	06.A35.A95.125	rivestimento di cabina in laminato plastico comprese le antine	cad	1.323,57	550,87	41.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.A95.130	rivestimento interno di cabina in lamiera antigraffio o in acciaio inox comprese le antine	cad	1.709,94	550,77	32.21%	
06	06.A35.A95.135	antine a battente con meccanismo automatico di tipo a soffietto, in acciaio trattato e verniciato.	cad	1.847,32	137,63	7.45%	
06	06.A35.A95.140	Applicazione di un dispositivo pesapersone alla cabina mobile agente sulla tensione delle funi di trazione	cad	959,99	206,59	21.52%	
06	06.A35.A95.145	Applicazione di un dispositivo grembiule rispondente a quanto previsto dal DM 587/87 con zanche di fissaggio	cad	377,59	137,71	36.47%	
06	06.A35.A95.150	Luce d'emergenza a led in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente	cad	182,07	34,43	18.91%	
06	06.A35.A95.155	coppia di maniglie per porte a battente di cabina	cad	111,70	34,43	30.82%	
06	06.A35.A95.160	coppia di cerniere per porte a battente di cabina	cad	122,47	34,43	28.11%	
06	06.A35.A95.165	tappeto / zerbino di cabina	m²	76,56			
06	06.A35.A95.170	vetro omologato per porte di qualsiasi tipo e qualsiasi misura	m²	62,79			
06	06.A35.A95.175	elettromagnete con relativo pattino retrattile comprensivo di eventuale asta	cad	496,34	206,58	41.62%	
06	06.A35.A95.180	idoneo parapetto sul tetto di cabina per ogni singolo lato, rispondente alle normative UNI EN 81-1 ed UNI EN 81-2	cad	255,35	68,84	26.96%	
06	06.A35.B05	Paracadute					
06	06.A35.B05.010	Revisione totale del gruppo paracadute.	cad	137,71	137,71	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B05.015	idoneo paracadute unidirezionale per impianti con portate fino a 1600 kg e velocità fino a 0,63 m/s.	cad	517,39	206,54	39.92%	
06	06.A35.B05.020	idoneo paracadute unidirezionale per impianti con portate fino a 1600 kg e velocità superiore a 0,63 m/s.	cad	672,82	206,56	30.70%	
06	06.A35.B05.025	idoneo paracadute bidirezionale per impianti con portate fino a 1600 kg e velocità fino a 0,63 m/s.	cad	672,82	206,56	30.70%	
06	06.A35.B05.030	idoneo paracadute bidirezionale per impianti con portate fino a 1600 kg e velocità superiore a 0,63 m/s.	cad	828,24	206,56	24.94%	
06	06.A35.B10	Operatori					
06	06.A35.B10.010	scheda elettronica di comando e controllo operatore	cad	306,41	34,44	11.24%	
06	06.A35.B10.015	Applicazione automatismo di azionamento antine porte cabina completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio, comprensivo di sospensione.Apertura fino a 800 mm	cad	1.365,68	206,63	15.13%	
06	06.A35.B10.020	Applicazione automatismo di azionamento antine porte cabina e piano completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio, comprensivo di sospensione..Apertura fino a 800 mm.	cad	1.674,19	275,40	16.45%	
06	06.A35.B10.025	Applicazione automatismo di azionamento antine porte cabina completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio, comprensivo di sospensione.Apertura superiore a 800 mm	cad	1.752,05	206,57	11.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B10.030	Applicazione automatismo di azionamento antine porte cabina e piano completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio, comprensivo di sospensione..Apertura superiore a 800 mm .	cad	1.985,02	275,32	13.87%	
06	06.A35.B10.035	protezione automatismo di azionamento delle antine della porta cabina con componenti resistenza all'acqua IPX3	cad	295,29			
06	06.A35.B10.040	Revisione di operatore con sostituzione di ingranaggi, contatti e quanto altro occorra a garantirne il funzionamento	cad	468,60	275,40	58.77%	
06	06.A35.B15	Arcate					
06	06.A35.B15.010	Nuova arcata per alloggiamento della cabina in travatura in ferro a U con 4 bandiere angolari con portapattini di guida con guarnizioni striscianti per le guide. Per impianti con portata fino a 630 kg	cad	2.532,35	688,55	27.19%	
06	06.A35.B15.015	Nuova arcata per alloggiamento della cabina in travatura in ferro a U con 4 bandiere angolari con portapattini di guida con guarnizioni striscianti per le guide. Per impianti con portata fino a 1000 kg	cad	3.605,41	757,50	21.01%	
06	06.A35.B15.020	Nuova arcata per alloggiamento della cabina in travatura in ferro a U con 4 bandiere angolari con portapattini di guida con guarnizioni striscianti per le guide. Per impianti con portata oltre i 1000 kg	cad	6.057,84	826,29	13.64%	
06	06.A35.B20	Centraline oleodinamiche e loro componenti elettromeccanici					
06	06.A35.B20.010	singola elettrovalvola del gruppo di comando	cad	146,13	68,86	47.12%	
06	06.A35.B20.015	generica valvola del gruppo di comando	cad	165,45	68,86	41.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B20.020	guarnizione tenuta pistone	cad	509,71	413,12	81.05%	
06	06.A35.B20.025	gruppo motore pompa (fino a 20 kW)	cad	2.071,60	206,54	9.97%	
06	06.A35.B20.030	gruppo motore pompa (oltre i i 20 kW)	cad	3.004,11	206,68	6.88%	
06	06.A35.B20.035	gruppo valvole centralina (anche con gestione elettronica)	cad	1.048,16	275,46	26.28%	
06	06.A35.B20.040	tubazione di mandata dell'olio dalla centralina al pistone con altra di tipo rigido comprensiva di raccorderia metallica	m	32,67	17,22	52.70%	
06	06.A35.B20.045	tubazione di mandata dell'olio dalla centralina al pistone con altra di tipo flessibile comprensiva di raccorderia metallica	m	63,84	17,21	26.96%	
06	06.A35.B20.050	idonea saracinesca di blocco per centraline oleodinamiche, comprese le modifiche da apportare al circuito idraulico e l'utilizzo di raccorderia varia.	cad	351,45	206,55	58.77%	
06	06.A35.B20.055	centralina idraulica completa di elettropompa, comandata da motore posto internamente od esternamente, e valvole (eventualmente elettroniche), raccorderia, saracinesca, ecc. del tutto rispondenti alle norme tecniche, comprensiva dei collegamenti elettrici ed idraulici, delle prove e delle regolazioni. Dotata di dispositivo di arresto per il movimento di allontanamento incontrollato della cabina (emendamento A3 UNI EN 81-2). Fino a 15 kW.	cad	3.062,25	550,90	17.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B20.060	centralina idraulica completa di elettropompa, comandata da motore posto internamente od esternamente, e valvole (eventualmente elettroniche), raccorderia, saracinesca, ecc. del tutto rispondenti alle norme tecniche, comprensiva dei collegamenti elettrici ed idraulici, delle prove e delle regolazioni. Dotata di dispositivo di arresto per il movimento di allontanamento incontrollato della cabina (emendamento A3 UNI EN 81-2).. Oltre a 15 kW.	cad	3.834,99	550,70	14.36%	
06	06.A35.B20.065	pompa a mano centralina idraulica	cad	455,23	68,88	15.13%	
06	06.A35.B20.070	gruppo pistone e cilindro a spinta diretta, di caratteristiche adeguate alle prestazioni dell'impianto. Tale dispositivo sarà completo di tutti gli accessori di montaggio e collegamento alla intelaiatura della cabina, adatto per corsa fino a metri 6.	cad	2.885,85	619,59	21.47%	
06	06.A35.B20.075	gruppo pistone e cilindro a spinta diretta , di caratteristiche adeguate alle prestazioni dell'impianto. Tale dispositivo sarà completo di tutti gli accessori di montaggio e collegamento alla intelaiatura della cabina, adatto per corsa fino a m 6. Sovrapprezzo per ogni metro in più	m	391,71	34,43	8.79%	
06	06.A35.B20.080	gruppo pistone e cilindro per impianti in taglia , di caratteristiche adeguate alle prestazioni dell'impianto. Tale dispositivo sarà completo di tutti gli accessori di montaggio e collegamento alla intelaiatura della cabina, adatto per corsa fino a 12 metri.	cad	3.961,80	619,63	15.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B20.085	gruppo pistone e cilindro per impianti in taglia, di caratteristiche adeguate alle prestazioni dell'impianto. Tale dispositivo sarà completo di tutti gli accessori di montaggio e collegamento alla intelaiatura della cabina, adatto per corsa fino a m 12,00. Sovrapprezzo per ogni metro in più	m	391,71	34,43	8.79%	
06	06.A35.B20.090	scambiatore di calore per centralina oleodinamica, con involucro in metallo di lamiera di acciaio verniciato, completo di motore elettrico, fino a 20.000 kcal/h.	cad	2.593,65	275,45	10.62%	
06	06.A35.B20.095	guarnizioni per gruppo valvole.	cad	427,49	137,69	32.21%	
06	06.A35.B20.100	olio idraulico centralina	l	7,59	0,34	4.53%	
06	06.A35.B20.105	revisione gruppo valvole di qualsiasi tipo comprensiva di sostituzione guarnizioni	cad	537,45	344,29	64.06%	
06	06.A35.B20.110	Revisione totale di una centralina oleodinamica	cad	840,60	550,85	65.53%	
06	06.A35.B20.115	equipaggiamento per riparazione perdita fluido pistone / cilindro	cad	468,60	275,40	58.77%	
06	06.A35.B20.120	Dispositivo di arresto per il movimento di allontanamento incontrollato della cabina con porte di piano non nella posizione di chiusura (Emendamento A3 UNI EN 81-2)	cad	1.261,79	241,00	19.10%	
06	06.A35.B20.125	manometro di pressione.	cad	112,13	34,42	30.70%	
06	06.A35.B20.130	raccordo motore valvole, compresa sordina.	cad	281,36	68,85	24.47%	
06	06.A35.B20.135	resistenza scalda olio e termostato per centralina idraulica	cad	244,83	51,63	21.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B20.140	termo-resistenza, all'interno della vasca della centralina idraulica, di adeguata potenza dotata di contatto elettrico di controllo, compresa la realizzazione della relativa linea elettrica di alimentazione con fornitura e posa di un interruttore Mg-Th a protezione della resistenza termica installata.	cad	379,69	68,84	18.13%	
06	06.A35.B25	Piattaformi elevatrici					
06	06.A35.B25.010	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. Porte di piano dim.min. 800 mm a battente dotate di autorichiusura	cad	11.707,35	1.651,91	14.11%	
06	06.A35.B25.015	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. Porte di piano dim.min. 800 mm a battente dotate di autorichiusura Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	1.775,78	550,85	31.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B25.020	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. Porte di piano EI 60 a battente dotata di autorichiusura	cad	12.550,76	1.686,82	13.44%	
06	06.A35.B25.025	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. Porte di piano EI 120 a battente dotata di autorichiusura	cad	12.813,62	1.686,27	13.16%	
06	06.A35.B25.030	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. Porte di piano e di cabina automatiche comprensive di automatismo di azionamento delle antine della porta cabina completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio. (singolo accesso)	cad	12.667,52	825,92	6.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B25.035	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. porte di piano EI 60 e di cabina automatiche comprensive di automatismo di azionamento delle antine della porta cabina completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio. (singolo sbarco)	cad	14.882,45	1.101,30	7.40%	
06	06.A35.B25.040	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate . Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere,fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico.. Scelte componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano in vano in muratura esistente. porte di piano EI 120 e di cabina automatiche comprensive di automatismo di azionamento delle antine della porta cabina completo della parte motrice per il movimento automatico della porta, dei dispositivi elettrici di controllo, delle staffe e degli accessori di fissaggio. (singolo sbarco)	cad	15.507,69	1.101,05	7.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B25.045	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate. Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere, , fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico. Compresa di porte di piano (dim.min. 800 mm) a battente dotate di autorichiusura. Scelta componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano. COMPRENSIVA DI CASTELLETTO AUTO PORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON RAL (a discrezione D.L.) E TAMPONATO IN VETRO OMOLOGATO O PANNELLI IN LAMIERA RISPONDENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE	cad	18.209,03	2.755,03	15.13%	
06	06.A35.B25.050	piattaforma elevatrice (v=0,15 m/s) , 2 fermate. Cabina in acciaio inox antigraffio di dimensioni interne da 800 x 1200 mm a 950 x 1300 mm dotata di illuminazione a led; con centralina oleodinamica e quadro di manovra in armadio, pulsantiere, , fotocellula a barriera continua, dispositivo sovraccarico. Compresa di porte di piano (dim.min. 800 mm) a battente dotate di autorichiusura. Scelta componentistica a discrezione D.L. Collaudata e chiavi in mano. COMPRENSIVA DI CASTELLETTO AUTO PORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON RAL (a discrezione D.L.) E TAMPONATO IN VETRO OMOLOGATO O PANNELLI IN LAMIERA RISPONDENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	2.951,29	826,36	28.00%	
06	06.A35.B25.055	saracinesca di blocco per centraline oleodinamiche, comprese le modifiche da apportare al circuito idraulico e l'utilizzo di raccorderia varia, idonea per piattaforma elevatrice	cad	193,90	68,85	35.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B25.060	equipaggiamento per cabina dotata di doppio accesso per piattaforma elevatrice con porte di cabina e di piano automatiche, comprensivo di ulteriore operatore, antine cabina ed accessori	cad	2.412,71	275,53	11.42%	
06	06.A35.B25.065	idonea piattaforma elevatrice, dislivello fino a 2000 mm portata fino a 350 kg; comprensiva di porte manuali a battente ai 2 sbarchi; collaudata e funzionante. Chiavi in mano.	cad	9.365,33	688,35	7.35%	
06	06.A35.B25.070	idonea piattaforma elevatrice, dislivello fino a 2000 mm, portata fino a 350 kg; porte manuali a battente; dimensioni porta 900 x 2000 mm; protezione vano in castelletto in alluminio e vetro omologato; tutto compreso; collaudata e funzionante. Chiavi in mano.	cad	11.427,14	964,45	8.44%	
06	06.A35.B30	Montalettighe					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B30.010	Impianto montalettighe automatico elettrico/idraulico , fornito in opera con le seguenti caratteristiche: fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; capienza: 13 persone; rapporto di intermittenza: 50%; comprensivo di guide di cabina ed eventuale contrappeso; cabina dim. minime 1100 x 2100 in acciaio inox con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porte di cabina e di piano in acciaio inox automatiche dim. minime 1000x2000 mm; accessori in anticorodal; luci diffuse; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata a prenotazione salita /discesa e segnalazioni previste dalle vigenti leggi; display di segnalazione di posizione cabina ai piani; quadro di manovra a microprocessori, linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica e documentazione a norma di legge, comprese le opere murarie attinenti al montaggio. Portata fino a 1000 kg	cad	51.364,61	6.194,57	12.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B30.015	Impianto montalettighe automatico elettrico/idraulico , fornito in opera con le seguenti caratteristiche: fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; capienza: 13 persone; rapporto di intermittenza: 50%; comprensivo di guide di cabina ed eventuale contrappeso; cabina dim. minime 1100 x 2100 in acciaio inox con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porte di cabina e di piano in acciaio inox automatiche dim. minime 1000x2000 mm; accessori in anticorodal; luci diffuse; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata a prenotazione salita /discesa e segnalazioni previste dalle vigenti leggi; display di segnalazione di posizione cabina ai piani; quadro di manovra a microprocessori, linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica e documentazione a norma di legge, comprese le opere murarie attinenti al montaggio. Portata fino a 1000 kg SOVRAPPREZZO PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	5.557,54	963,68	17.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B30.020	Impianto montalettighe automatico elettrico/idraulico , fornito in opera con le seguenti caratteristiche: fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; portata utile minima: 1000 kg; capienza: 13 persone; rapporto di intermittenza: 50%; comprensivo di guide di cabina ed eventuale contrappeso; cabina dim. minime 1100 x 2100 in acciaio inox con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porte di cabina e di piano in acciaio inox automatiche dim. minime 1000x2000 mm; accessori in anticorodal; luci diffuse; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata a prenotazione salita /discesa e segnalazioni previste dalle vigenti leggi; display di segnalazione di posizione cabina ai piani; quadro di manovra a microprocessori, linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica e documentazione a norma di legge, comprese le opere murarie attinenti al montaggio. Portata fino a 1600 kg	cad	61.802,04	11.149,09	18.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B30.025	Impianto montalettighe automatico elettrico/idraulico , fornito in opera con le seguenti caratteristiche: fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; portata utile minima: 1000 kg; capienza: 13 persone; rapporto di intermittenza: 50%; comprensivo di guide di cabina ed eventuale contrappeso; cabina dim. minime 1100 x 2100 in acciaio inox con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porte di cabina e di piano in acciaio inox automatiche dim. minime 1000x2000 mm; accessori in anticorodal; luci diffuse; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata a prenotazione salita /discesa e segnalazioni previste dalle vigenti leggi; display di segnalazione di posizione cabina ai piani; quadro di manovra a microprocessori, linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica e documentazione a norma di legge, comprese le opere murarie attinenti al montaggio. Portata fino a 1600 kg SOVRAPPREZZO PER OGNI SBARCO IN PIU'	cad	5.881,59	1.032,81	17.56%	
06	06.A35.B35	Servoscala					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B35.010	SERVOSCALA RETTILINEO con : comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40	cad	11.038,37	412,84	3.74%	
06	06.A35.B35.015	SERVOSCALA A PENDENZA VARIABILE con : comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40	cad	13.245,65	688,77	5.20%	
06	06.A35.B35.020	zincatura a caldo della guida e dei supporti di un servoscala	cad	170,93	68,85	40.28%	
06	06.A35.B35.025	Segnale acustico di movimento	cad	221,97	68,86	31.02%	
06	06.A35.B35.030	Colonnetta per pulsantiera di piano	cad	377,59	137,71	36.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B35.035	Kit fermata intermedia	cad	500,69	34,45	6.88%	
06	06.A35.B35.040	dispositivo joystick per movimentazione servoscala: riparazione	cad	142,86	68,86	48.20%	
06	06.A35.B35.045	Bandelle retrattili automatiche di contenimento ("FLAP")	cad	574,05	206,54	35.98%	
06	06.A35.B35.050	ribaltamento elettromeccanico della piattaforma di un servoscala	cad	1.393,24	206,62	14.83%	
06	06.A35.B35.055	gruppo soccorritore anti black out di un servoscala	cad	757,89	68,82	9.08%	
06	06.A35.B35.060	telo di protezione in plastica pesante per servoscala	cad	742,22	550,80	74.21%	
06	06.A35.B35.065	telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa	cad	223,17	172,13	77.13%	
06	06.A35.B35.070	attuatore per servoscala.	cad	591,69	137,69	23.27%	
06	06.A35.B35.075	limitatore amperometrico.	cad	433,00	137,69	31.80%	
06	06.A35.B35.080	ruota in poliuretano.	cad	104,58	68,86	65.84%	
06	06.A35.B35.085	bracciolo a comando elettrico per servoscala completo di perno e magnete per la movimentazione dello stesso	cad	234,76	34,42	14.66%	
06	06.A35.B35.090	vite blocco bracciolo per servoscala.	cad	39,53	34,43	87.09%	
06	06.A35.B35.095	attacco catena per servoscala.	cad	179,81	137,70	76.58%	
06	06.A35.B35.100	batteria per servoscala con le seguenti caratteristiche: 12 V; 18 A/h;	cad	268,15	206,56	77.03%	
06	06.A35.B35.105	catena portacavo per servoscala.	cad	505,09	275,43	54.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B35.110	motore di trazione per servoscala.	cad	563,84	206,53	36.63%	
06	06.A35.B35.115	piattaforma per dimensioni varie a servizio servoscala.	cad	1.704,53	275,45	16.16%	
06	06.A35.B40	Montavivande/montacarichi					
06	06.A35.B40.010	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano.	cad	12.294,31	1.652,36	13.44%	
06	06.A35.B40.015	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente EI 120. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano.	cad	14.086,03	1.652,29	11.73%	
06	06.A35.B40.020	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente . Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	2.521,17	275,31	10.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B40.025	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente EI 120. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	3.126,00	275,40	8.81%	
06	06.A35.B40.030	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 100 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano.	cad	13.534,58	1.652,57	12.21%	
06	06.A35.B40.035	montavivande /montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 100 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente . Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	2.919,28	275,29	9.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B40.040	montavivande / montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 100 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente EI 120. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano.	cad	15.640,23	1.653,17	10.57%	
06	06.A35.B40.045	montavivande /montacarichi completo di motore di trazione, quadro di manovra (non con sistema di comunicazione seriale), struttura autoportante e tutto il necessario per il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti, portata fino a 100 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano), porte a doppia ghigliottina o a battente EI 120. Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, chiavi in mano. Sovrapprezzo per ogni fermata in più	cad	3.541,97	275,57	7.78%	
06	06.A35.B40.050	quadro di manovra per montacarichi, posto in contenitore chiuso regolamentare con sportello di chiusura munito di serratura.	cad	901,53	206,54	22.91%	
06	06.A35.B40.055	argano per montavivande / montacarichi fino a 50 kg	cad	897,09	275,41	30.70%	
06	06.A35.B40.060	argano per montavivande / montacarichi fino a 100 kg	cad	1.052,51	275,44	26.17%	
06	06.A35.B40.065	blocco porta / serratura per porte montacarichi a battente o ghigliottina	cad	364,14	68,86	18.91%	
06	06.A35.B40.070	pulsantiera di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano) con piastra in acciaio inox, indicatore di posizione e senso di marcia, con spia luminosa presente / occupato.	cad	201,56	68,85	34.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B40.075	pulsantiera di piano (con possibilità di rimando a qualsiasi piano) con piastra in acciaio inox, con spia luminosa presente /occupato.	cad	191,35	68,85	35.98%	
06	06.A35.B40.080	cabina di un montavivande fino a 50 kg, in acciaio inox.	cad	815,16	275,44	33.79%	
06	06.A35.B40.085	porta di piano a doppia ghigliottina o battente, in esecuzione EI 120, per montavivande; completa di tutti i profili, verticali ed orizzontali, blocco porte e quanto necessario per l'omologazione e la certificazione del prodotto, compreso opere murarie.	cad	1.311,52	275,42	21.00%	
06	06.A35.B45	Costo manutenzione globale					
06	06.A35.B45.010	Costo di manutenzione mensile globale per impianto montavivande / montacarichi fino a 24 kg.	cad	38,28			
06	06.A35.B45.015	Costo di manutenzione mensile globale per impianto montavivande / montacarichi da 25 kg fino a 100 kg.	cad	51,04			
06	06.A35.B45.020	Costo di manutenzione mensile globale per impianto servoscala.	cad	63,80			
06	06.A35.B45.025	Costo di manutenzione mensile globale per ascensore con velocità superiore a 0,15 m/s per impianti fino a 6 fermate.	cad	117,39			
06	06.A35.B45.030	Costo di manutenzione mensile globale per ascensore con velocità superiore a 0,15 m/s per impianti fino a 6 fermate. SOVRAPPREZZO PER OGNI FERMATA IN PIU'	cad	5,54			
06	06.A35.B45.035	Costo di manutenzione mensile globale per impianto ascensore antincendio.	cad	126,32			
06	06.A35.B45.040	Costo di manutenzione mensile globale per ascensore con velocità inferiore o uguale a 0,15 m/s.	cad	77,27			
06	06.A35.B50	Predisposizione nuovi documenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B50.010	Verifica Straordinaria di Organismo Notificato finalizzata ad emissione nuovo Libretto Ascensore, in caso di smarrimento Libretto Immatricolazione laddove sia dimostrabile l'avvenuto collaudo dell'impianto di sollevamento.	cad	193,19			
06	06.A35.B50.015	inserimento nuova targa di portata e capienza in cabina	cad	42,11			
06	06.A35.B50.020	Apposizione di segnaletica o pittogramma in metallo relativo a: sicurezza, divieto, prescrizione, antincendio, etc;	cad	57,42			
06	06.A35.B50.025	predisposizione documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la richiesta del n° matricola di un impianto di sollevamento da fornire ai competenti Enti del comune di appartenenza.	cad	287,10			
06	06.A35.B50.030	Fornitura documentazione completa relativa al collaudo di un nuovo ascensore, da parte di Organismo Notificato.	cad	388,55			
06	06.A35.B55	Manutenzione globale - voci complementari					
06	06.A35.B55.010	Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per presenza di liquidi o simili	h	68,85	68,85	100.00%	
06	06.A35.B55.015	Assistenza per effettuazione verifiche da parte dei soggetti incaricati ai sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.	cad	68,85	68,85	100.00%	
06	06.A35.B55.020	Assistenza per effettuazione collaudi da parte dei soggetti incaricati ai sensi del D.P.R. 162/99 e S.M.I.	cad	103,28	103,28	100.00%	
06	06.A35.B55.025	Recupero oggetti caduti accidentalmente nella fossa di fine corsa	cad	68,85	68,85	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A35.B55.030	Esecuzione verifica semestrale impianto (se non prevista dal contratto di manutenzione)	cad	86,07	86,07	100.00%	
06	06.A35.B55.035	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materiali di risulta ingombranti sedi di alloggio impianto o locale macchinari	kg	5,99	3,44	57.43%	

PREMESSA SEZIONE 07 - Acquedotti

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte della Società Metropolitana Acque Torino - Divisione Acquedotti (referente Stefano MANCA).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

La sezione si presenta totalmente riorganizzata ed aggiornata in termini di risorse elementari e di lavorazioni conseguenti, con l'implementazione di nuove tecnologie e di nuovi materiali, nonché l'eliminazione di quanto da considerarsi non più idoneo. Tutto ciò ha comportato alcune riclassificazioni e/o modifiche di codice di riferimento, pertanto su alcune voci dell'edizione 2024 non è più direttamente riscontrabile il medesimo codice di classificazione; in tali casi potrà tuttavia riscontrarsi analogo descrittivo in corrispondenza di nuovi codici (mai utilizzati prima).

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si faccia riferimento alla sezione 01 del presente elenco prezzi: "Opere edili". Inoltre al fine di ridurre per quanto possibile eventuali sovrapposizioni di voci analoghe, preesistenti nelle altre sezioni, con l'edizione 2025 nella sezione in esame sono proseguite le azioni di eliminazione/implementazione di capitoli a seguito del confronto puntuale con le altre sezioni, nonché una generale revisione della sezione nel suo complesso.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% +10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Con la presente edizione si è altresì condivisa la necessità di utilizzare, per le lavorazioni riguardanti attività ricadenti nel settore dell'igiene ambientale, ovvero i servizi ambientali di pulizia, spurgo, disotturazione e disinfezione, la manodopera relativa a tale settore, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al CCNL come definita nelle tabelle allegate al Decreto della Direzione Generale del rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 14 del 19 marzo 2024.

Per comodità di utilizzo il testo dei decreti completi di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico, igiene ambientale ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	**07**	**Acquedotti**					
07	07.P01	PREFABBRICATI					
07	07.P01.B05	Pozzi					
07	07.P01.B05.005	Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x45 cm	cad	20,11			
07	07.P01.B05.010	Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x45 cm, altezza 20 cm	cd	12,86			
07	07.P01.B05.011	Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x45 cm, altezza 50 cm	cad	19,91			
07	07.P01.B05.015	Chiusino in cemento per pozzetto quadrato 50x50 cm; misure esterne 58x58 cm	cad	14,09			
07	07.P01.B05.016	Chiusino in cemento per pozzetto quadrato 50x50 cm; misure esterne 59x59 cm; carrabile	cad	32,36			
07	07.P01.B05.020	Base per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9 cm	cad	80,89			
07	07.P01.B05.025	Anello per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9 cm	cad	50,43			
07	07.P01.B05.035	Pozzetto rettangolare completo di base e solettina (per alloggiamento di due chiusini 40x40); misure esterno 100x50x50 cm, spessore 4 cm	cad	62,23			
07	07.P01.B05.037	Pozzetto rettangolare completo di base e solettina ,misura interna 120x60h90 sp.13 (per alloggiamento di chiusino 60x120 con tampone a spicchi)	cad	322,55			
07	07.P01.B05.040	Base per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	79,64			
07	07.P01.B05.042	Base per pozzo quadrato, altezza 85 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	112,89			
07	07.P01.B05.043	Base per pozzo quadrato, altezza 100 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	132,81			
07	07.P01.B05.045	Anello per pozzo quadrato, altezza 25 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	32,42			
07	07.P01.B05.046	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	61,76			
07	07.P01.B05.047	Anello per pozzo quadrato, altezza 100 cm; dimensioni interne 100x100 cm	cad	114,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P01.B05.050	soletta per pozzo quadrato, dimensioni 120x120 cm, foro Ø 60 cm	cad	89,01			
07	07.P01.B05.051	'Calotta per pozzo, altezza 20 cm; diametro interno 100 cm	cad	80,21			
07	07.P01.B05.055	Base per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	102,13			
07	07.P01.B05.056	Base per pozzo quadrato, altezza 84 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	171,58			
07	07.P01.B05.057	Base per pozzo quadrato, altezza 110 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	286,59			
07	07.P01.B05.060	Anello per pozzo quadrato, altezza 25 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	63,94			
07	07.P01.B05.061	Anello per pozzo quadrato, altezza 33 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	84,41			
07	07.P01.B05.062	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	93,51			
07	07.P01.B05.063	Anello per pozzo quadrato, altezza 66 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	98,97			
07	07.P01.B05.064	Anello per pozzo quadrato, altezza 99 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	118,80			
07	07.P01.B05.066	Anello per pozzo quadrato, altezza 120 cm; dimensioni interne 120x120 cm	cad	240,91			
07	07.P01.B05.070	soletta per pozzo quadrato, dimensioni 144x144 cm, foro Ø 60 cm	cad	142,50			
07	07.P01.B05.075	soletta per pozzo quadrato, dimensioni 144x144 cm, foro Ø 80 cm	cad	142,50			
07	07.P01.B10	Camere					
07	07.P01.B10.001	Base per pozzo quadrato, altezza 165 cm; dimensioni interne 150x150 cm	cad	730,89			
07	07.P01.B10.002	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 150x150 cm	cad	172,11			
07	07.P01.B10.003	Anello per pozzo quadrato, altezza 175 cm; dimensioni interne 150x150 cm	cad	574,40			
07	07.P01.B10.004	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 180x180 cm, foro Ø 60 cm	cad	303,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P01.B10.006	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 180x180 cm, foro Ø 80 cm	cad	303,38			
07	07.P01.B10.007	Base per pozzo quadrato, altezza 165 cm; dimensioni interne 150x150 cm	cad	685,21			
07	07.P01.B10.010	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 150x150 cm	cad	161,35			
07	07.P01.B10.021	Base per pozzo quadrato, altezza 180 cm; dimensioni interne 180x180 cm	cad	1.319,83			
07	07.P01.B10.031	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 180x180 cm	cad	648,71			
07	07.P01.B10.036	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 214x214 cm, foro Ø 60 cm	cad	841,11			
07	07.P01.B10.037	Base per pozzo quadrato, altezza 192 cm; dimensioni interne 200x200 cm	cad	1.466,48			
07	07.P01.B10.038	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 200x200 cm	cad	355,14			
07	07.P01.B10.039	Anello per pozzo quadrato, altezza 100 cm; dimensioni interne 200x200 cm	cad	634,53			
07	07.P01.B10.041	Anello per pozzo quadrato, altezza 200 cm; dimensioni interne 200x200 cm	cad	1.171,98			
07	07.P01.B10.042	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 234x234 cm, foro Ø 60 cm	cad	720,79			
07	07.P01.B10.043	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 234x234 cm, foro Ø 80 cm	cad	720,79			
07	07.P01.B10.044	Base per pozzo quadrato, altezza 192 cm; dimensioni interne 250x200 cm	cad	1.694,63			
07	07.P01.B10.046	Anello per pozzo quadrato, altezza 50 cm; dimensioni interne 250x200 cm	cad	386,37			
07	07.P01.B10.047	Anello per pozzo quadrato, altezza 100 cm; dimensioni interne 250x200 cm	cad	689,96			
07	07.P01.B10.048	Anello per pozzo quadrato, altezza 200 cm; dimensioni interne 250x200 cm	cad	1.276,20			
07	07.P01.B10.049	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 284x234 cm, foro Ø 60 cm	cad	826,54			
07	07.P01.B10.051	Soletta per pozzo quadrato; dimensioni 284x234 cm, foro Ø 60 cm	cad	826,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P02	MATERIALI METALLICI					
07	07.P02.C10	Staffe					
07	07.P02.C10.005	Staffa ancoraggio per rubinetti; di diam. fino a 1"1/2	cad	6,89			
07	07.P02.C10.010	Staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100	cad	38,69			
07	07.P02.C10.015	Staffa per idrante DN 45	cad	19,32			
07	07.P02.C10.020	Staffa per idrante DN 70	cad	14,73			
07	07.P02.C10.025	Asta manovra per saracinesca	cad	38,69			
07	07.P02.C15	Lamiere e reti					
07	07.P02.C15.005	Lamiera piana e striata	kg	1,57			
07	07.P02.C15.010	Lamiera traforata	kg	2,09			
07	07.P02.C20	Gradini e fili					
07	07.P02.C20.005	Gradini in acciaio rivestito in polipropilene per pozzetti o camerette d'ispezione in conformità alla UNI EN 13101/CE	cad	14,99			
07	07.P02.C25	Chiusini					
07	07.P02.C25.005	Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5	cad	67,72			
07	07.P02.C25.012	Chiusino di manovra telescopico 14; misure base 24x22 - luce minima 80 mm cm; peso minimo kg 9	cad	140,72			
07	07.P02.C25.017	Chiusino; misure 40x40 cm, peso minimo 19 Kg	cad	105,98			
07	07.P02.C25.022	Chiusino doppio; misure 80x50 cm, dimensioni esterne 60x90, peso minimo kg 70	cad	601,53			
07	07.P02.C25.027	Chiusino; misure 60x60 cm, dimensioni esterne 85x85, peso minimo kg 60	cad	343,93			
07	07.P02.C25.032	Chiusino per Idrante; misure 60x60 cm, dimensioni esterne 85x85, peso minimo kg 58	cad	343,93			
07	07.P02.C25.037	Chiusino per Estinzione Incendi; misure 60x60 cm, dimensioni esterne 85x85, peso minimo kg 58	cad	343,93			
07	07.P02.C30	Bulloni					
07	07.P02.C30.005	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm	kg	5,40			
07	07.P02.C30.010	Bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diametro da 22 mm a 28 mm	kg	8,80			
07	07.P02.C30.015	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 30 mm a 36 mm	kg	11,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P02.C30.020	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10mm a oltre 36 mm	kg	14,30			
07	07.P02.C30.025	Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm	kg	12,01			
07	07.P02.C30.030	Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 22 mm a oltre 36 mm	kg	14,00			
07	07.P03	TUBAZIONI ACCIAIO					
07	07.P03.D05	Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico, conformi all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10224, o EN 10208					
07	07.P03.D05.005	per tubi DN 50	m	8,31			
07	07.P03.D05.010	per tubi DN 80	m	11,89			
07	07.P03.D05.015	per tubi DN 100	m	15,89			
07	07.P03.D05.016	per tubi DN 125	m	19,09			
07	07.P03.D05.020	per tubi DN 150	m	26,13			
07	07.P03.D05.025	per tubi DN 200	m	42,03			
07	07.P03.D05.030	per tubi DN 250	m	66,85			
07	07.P03.D05.035	per tubi DN 300	m	84,89			
07	07.P03.D05.040	per tubi DN 350	m	99,78			
07	07.P03.D05.045	per tubi DN 400	m	106,12			
07	07.P03.D05.050	per tubi DN 500	m	121,40			
07	07.P03.D05.055	per tubi DN 600	m	186,77			
07	07.P03.D05.060	per tubi DN 700	m	242,81			
07	07.P03.D05.065	per tubi DN 800	m	280,16			
07	07.P03.D10	Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;					
07	07.P03.D10.005	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 50	m	13,21			
07	07.P03.D10.010	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 65	m	19,42			
07	07.P03.D10.015	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 80	m	23,35			
07	07.P03.D10.020	per tubi di spessore 3. 2 mm; DN 100	m	28,63			
07	07.P03.D10.025	per tubi di spessore 4. 0 mm; DN 150	m	40,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P03.D10.030	per tubi di spessore 5. 0 mm; DN 200	m	56,39			
07	07.P03.D10.035	per tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250	m	77,17			
07	07.P03.D10.040	per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300	m	101,01			
07	07.P03.D10.045	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 350	m	117,51			
07	07.P03.D10.050	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 400	m	136,07			
07	07.P03.D10.055	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 450	m	159,51			
07	07.P03.D10.060	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500	m	206,67			
07	07.P03.D10.065	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600	m	255,48			
07	07.P03.D10.070	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 700	m	323,12			
07	07.P03.D10.075	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 800	m	359,49			
07	07.P03.D10.080	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 900	m	432,79			
07	07.P03.D10.085	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 1000	m	469,26			
07	07.P03.D10.090	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 200	m	120,10			
07	07.P03.D10.095	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 250	m	162,37			
07	07.P03.D10.100	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 300	m	206,16			
07	07.P03.D10.105	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 350	m	242,31			
07	07.P03.D10.110	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 400	m	257,71			
07	07.P03.D10.115	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 450	m	312,62			
07	07.P03.D10.120	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 500	m	323,72			
07	07.P03.D10.125	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 600	m	391,32			
07	07.P03.D10.130	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 700	m	508,75			
07	07.P03.D10.135	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 800	m	586,99			
07	07.P03.D10.140	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 900	m	679,00			
07	07.P03.D10.145	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 1000	m	739,65			
07	07.P04	TUBAZIONI GHISA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P04.E05	Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, giunzione standard non antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010;					
07	07.P04.E05.005	classe di pressione C40, DN 60	m	63,48			
07	07.P04.E05.010	classe di pressione C40, DN 80	m	69,10			
07	07.P04.E05.015	classe di pressione C40, DN 100	m	70,96			
07	07.P04.E05.017	classe di pressione C40, DN 125	m	78,96			
07	07.P04.E05.020	classe di pressione C40, DN 150	m	83,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P04.E05.025	classe di pressione C40, DN 200	m	135,74			
07	07.P04.E05.030	classe di pressione C40, DN 250	m	177,13			
07	07.P04.E05.035	classe di pressione C40, DN 300	m	208,42			
07	07.P04.E05.040	classe di pressione C30, DN 350	m	279,69			
07	07.P04.E05.045	classe di pressione C30, DN 400	m	314,87			
07	07.P04.E05.050	classe di pressione C30, DN 450	m	354,03			
07	07.P04.E05.055	classe di pressione C30, DN 500	m	394,49			
07	07.P04.E05.060	classe di pressione C30, DN 600	m	499,53			
07	07.P04.E05.065	classe di pressione C25, DN 700	m	729,35			
07	07.P04.E05.070	classe di pressione C25, DN 800	m	913,35			
07	07.P04.E05.075	classe di pressione C25, DN 900	m	1.122,08			
07	07.P04.E05.080	classe di pressione C25, DN 1000	m	1.257,14			
07	07.P04.E06	Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, giunzione standard antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alla norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento sarà ottenuto mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiscono sull'estremità liscia del tubo e vi si ancorano per attrito quando la condotta è messa in pressione. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 emessi da organismo terzo che comprovi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		l'effettuazione delle prove da parte di un laboratorio accreditato da organismo firmatario del protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010;					
07	07.P04.E06.005	per PFA minima pari a 16 bar, DN 60	m	74,91			
07	07.P04.E06.010	per PFA minima pari a 16 bar, DN 80	m	81,56			
07	07.P04.E06.015	per PFA minima pari a 16 bar, DN 100	m	83,74			
07	07.P04.E06.020	per PFA minima pari a 16 bar, DN 125	m	94,74			
07	07.P04.E06.025	per PFA minima pari a 16 bar, DN 150	m	104,42			
07	07.P04.E06.030	per PFA minima pari a 16 bar, DN 200	m	160,16			
07	07.P04.E06.035	per PFA minima pari a 16 bar, DN 250	m	209,35			
07	07.P04.E06.040	per PFA minima pari a 16 bar, DN 300	m	260,78			
07	07.P04.E06.045	per PFA minima pari a 16 bar, DN 350	m	349,61			
07	07.P04.E06.050	per PFA minima pari a 16 bar, DN 400	m	393,77			
07	07.P04.E06.055	per PFA minima pari a 13 bar, DN 450	m	460,27			
07	07.P04.E06.060	per PFA minima pari a 11 bar, DN 500	m	512,72			
07	07.P04.E06.065	per PFA minima pari a 10 bar, DN 600	m	649,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P04.E07	Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, giunzione standard non antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, e sarà dotato di sistema di autocontrollo immediato della realizzazione del singolo giunto mediante test ad aria realizzato nella camera d'aria presente tra la guarnizione e la sede di tenuta del bicchiere. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010;					
07	07.P04.E07.005	classe di pressione C40, DN60	m	65,38			
07	07.P04.E07.010	classe di pressione C40, DN80	m	71,16			
07	07.P04.E07.015	classe di pressione C40, DN100	m	73,09			
07	07.P04.E07.017	classe di pressione C40, DN125	m	81,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P04.E07.020	classe di pressione C40, DN150	m	85,94			
07	07.P04.E07.025	classe di pressione C40, DN200	m	139,81			
07	07.P04.E07.030	classe di pressione C40, DN250	m	182,46			
07	07.P04.E07.035	classe di pressione C40, DN300	m	214,67			
07	07.P04.E07.040	classe di pressione C40, DN350	m	288,08			
07	07.P04.E07.045	classe di pressione C40, DN400	m	324,31			
07	07.P04.E07.050	classe di pressione C40, DN450	m	364,66			
07	07.P04.E07.055	classe di pressione C40, DN500	m	406,33			
07	07.P04.E07.060	classe di pressione C40, DN600	m	514,52			
07	07.P04.E07.065	classe di pressione C40, DN700	m	751,22			
07	07.P05	TUBAZIONI PVC					
07	07.P05.F05	Tubazioni in PVC-U rigido per condotte in pressione di acque potabili, acque per uso irriguo ed industriale, costruite secondo la norma UNI EN 1452-2, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione a labbro in materiale elastomerico inamovibile, con relativo anello in polipropilene di rinforzo, conforme alla norma UNI EN 681-1: 2016. Le tubazioni saranno prodotte con sola aggiunta di fluidificanti, escluso la presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n° 174 del 06/04/2004. I raccordi dovranno essere dello stesso PN della tubazione o superiore; inoltre dovranno essere in PVC -U stampato conformi alla norma UNI-EN 1452 con giunzione a bicchiere della stessa tipologia delle tubazioni.					
07	07.P05.F05.005	DE 90 PN 10	m	8,80			
07	07.P05.F05.010	DE 110 PN 10	m	10,67			
07	07.P05.F05.015	DE 125 PN 10	m	13,70			
07	07.P05.F05.020	DE 140 PN 10	m	17,29			
07	07.P05.F05.025	DE 160 PN 10	m	22,66			
07	07.P05.F05.030	DE 180 PN 10	m	29,96			
07	07.P05.F05.035	DE 200 PN 10	m	35,05			
07	07.P05.F05.040	DE 225 PN 10	m	44,03			
07	07.P05.F05.045	DE 250 PN 10	m	54,66			
07	07.P05.F05.050	DE 280 PN 10	m	72,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P05.F05.055	DE 315 PN 10	m	83,73			
07	07.P05.F05.060	DE 355 PN 10	m	123,10			
07	07.P05.F05.065	DE 400 PN 10	m	147,72			
07	07.P05.F05.070	DE 500 PN 10	m	232,41			
07	07.P05.F05.100	DE 90 PN 12,5	m	10,95			
07	07.P05.F05.105	DE 110 PN 12,5	m	13,36			
07	07.P05.F05.110	DE 125 PN 12,5	m	17,00			
07	07.P05.F05.115	DE 140 PN 12,5	m	21,64			
07	07.P05.F05.120	DE 160 PN 12,5	m	28,38			
07	07.P05.F05.125	DE 180 PN 12,5	m	38,69			
07	07.P05.F05.130	DE 200 PN 12,5	m	44,15			
07	07.P05.F05.135	DE 225 PN 12,5	m	55,72			
07	07.P05.F05.140	DE 250 PN 12,5	m	68,18			
07	07.P05.F05.145	DE 280 PN 12,5	m	91,16			
07	07.P05.F05.150	DE 315 PN 12,5	m	107,67			
07	07.P05.F05.155	DE 355 PN 12,5	m	152,38			
07	07.P05.F05.160	DE 400 PN 12,5	m	184,36			
07	07.P05.F05.165	DE 500 PN 12,5	m	289,45			
07	07.P05.F05.200	DE 90 PN 16	m	13,12			
07	07.P05.F05.205	DE 110 PN 16	m	16,09			
07	07.P05.F05.210	DE 125 PN 16	m	20,52			
07	07.P05.F05.215	DE 140 PN 16	m	25,78			
07	07.P05.F05.220	DE 160 PN 16	m	33,64			
07	07.P05.F05.225	DE 180 PN 16	m	45,12			
07	07.P05.F05.230	DE 200 PN 16	m	52,58			
07	07.P05.F05.235	DE 225 PN 16	m	66,68			
07	07.P05.F05.240	DE 250 PN 16	m	81,89			
07	07.P05.F05.245	DE 280 PN 16	m	109,31			
07	07.P05.F05.250	DE 315 PN 16	m	130,84			
07	07.P05.F05.255	DE 355 PN 16	m	186,00			
07	07.P05.F05.260	DE 400 PN 16	m	222,34			
07	07.P05.F05.265	DE 500 PN 16	m	345,64			
07	07.P05.F05.300	DE 90 PN 20	m	15,76			
07	07.P05.F05.305	DE 110 PN 20	m	19,68			
07	07.P05.F05.310	DE 125 PN 20	m	25,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P05.F05.315	DE 140 PN 20	m	31,73			
07	07.P05.F05.320	DE 160 PN 20	m	41,44			
07	07.P05.F05.325	DE 180 PN 20	m	54,60			
07	07.P05.F05.330	DE 200 PN 20	m	64,60			
07	07.P05.F05.335	DE 225 PN 20	m	81,83			
07	07.P05.F05.340	DE 250 PN 20	m	99,45			
07	07.P06	TUBAZIONI PEAD					
07	07.P06.G05	Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065					
07	07.P06.G05.005	SDR 26, PN6, diam. 160 mm	m	19,74			
07	07.P06.G05.006	SDR 26, PN6, diam. 180 mm	m	24,56			
07	07.P06.G05.007	SDR 26, PN6, diam. 200 mm	m	30,48			
07	07.P06.G05.008	SDR 26, PN6, diam. 225 mm	m	38,27			
07	07.P06.G05.009	SDR 26, PN6, diam. 250 mm	m	47,39			
07	07.P06.G05.010	SDR 26, PN6, diam. 280 mm	m	59,10			
07	07.P06.G05.015	SDR 26, PN6, diam. 315 mm	m	75,31			
07	07.P06.G05.016	SDR 26, PN6, diam. 355 mm	m	95,18			
07	07.P06.G05.017	SDR 26, PN6, diam. 400 mm	m	120,65			
07	07.P06.G05.018	SDR 26, PN6, diam. 450 mm	m	152,55			
07	07.P06.G05.019	SDR 26, PN6, diam. 500 mm	m	188,17			
07	07.P06.G05.020	SDR 26, PN6, diam. 560 mm	m	235,82			
07	07.P06.G05.025	SDR 26, PN6, diam. 630 mm	m	298,85			
07	07.P06.G05.026	SDR 26, PN6, diam. 710 mm	m	380,40			
07	07.P06.G05.027	SDR 26, PN6, diam. 800 mm	m	481,80			
07	07.P06.G05.028	SDR 26, PN6, diam. 900 mm	m	611,79			
07	07.P06.G05.029	SDR 26, PN6, diam. 1000 mm	m	751,91			
07	07.P06.G05.035	SDR 17, PN 10, diam. 75 mm	m	5,78			
07	07.P06.G05.040	SDR 17, PN 10, diam. 90 mm	m	8,33			
07	07.P06.G05.045	SDR 17, PN 10, diam. 110 mm	m	12,35			
07	07.P06.G05.050	SDR 17, PN 10, diam. 125 mm	m	15,24			
07	07.P06.G05.055	SDR 17, PN 10, diam. 140 mm	m	17,97			
07	07.P06.G05.060	SDR 17, PN 10, diam. 160 mm	m	23,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G05.065	SDR 17, PN 10, diam. 180 mm	m	29,62			
07	07.P06.G05.070	SDR 17, PN 10, diam. 200 mm	m	36,56			
07	07.P06.G05.075	SDR 17, PN 10, diam. 225 mm	m	46,36			
07	07.P06.G05.080	SDR 17, PN 10, diam. 250 mm	m	56,82			
07	07.P06.G05.085	SDR 17, PN 10, diam. 280 mm	m	71,35			
07	07.P06.G05.090	SDR 17, PN 10, diam. 315 mm	m	90,39			
07	07.P06.G05.095	SDR 17, PN 10, diam. 355 mm	m	115,03			
07	07.P06.G05.100	SDR 17, PN 10, diam. 400 mm	m	145,37			
07	07.P06.G05.101	SDR 17, PN 10, diam. 450 mm	m	184,14			
07	07.P06.G05.102	SDR 17, PN 10, diam. 500 mm	m	227,56			
07	07.P06.G05.103	SDR 17, PN 10, diam. 560 mm	m	274,53			
07	07.P06.G05.104	SDR 17, PN 10, diam. 630 mm	m	347,70			
07	07.P06.G05.105	SDR 17, PN 10, diam. 710 mm	m	441,83			
07	07.P06.G05.106	SDR 17, PN 10, diam. 800 mm	m	560,29			
07	07.P06.G05.107	SDR 17, PN 10, diam. 900 mm	m	708,70			
07	07.P06.G05.108	SDR 17, PN 10, diam. 1000 mm	m	875,90			
07	07.P06.G05.110	SDR 11, PN 16, diam. 25 mm	m	1,10			
07	07.P06.G05.115	SDR 11, PN 16, diam. 32 mm	m	1,68			
07	07.P06.G05.120	SDR 11, PN 16, diam. 40 mm	m	2,68			
07	07.P06.G05.125	SDR 11, PN 16, diam. 50 mm	m	4,07			
07	07.P06.G05.130	SDR 11, PN 16, diam. 63 mm	m	6,44			
07	07.P06.G05.135	SDR 11, PN 16, diam. 75 mm	m	8,09			
07	07.P06.G05.140	SDR 11, PN 16, diam. 90 mm	m	11,74			
07	07.P06.G05.145	SDR 11, PN 16, diam. 110 mm	m	17,37			
07	07.P06.G05.150	SDR 11, PN 16, diam. 125 mm	m	22,50			
07	07.P06.G05.155	SDR 11, PN 16, diam. 140 mm	m	26,39			
07	07.P06.G05.160	SDR 11, PN 16, diam. 160 mm	m	34,61			
07	07.P06.G05.165	SDR 11, PN 16, diam. 180 mm	m	43,74			
07	07.P06.G05.170	SDR 11, PN 16, diam. 200 mm	m	53,95			
07	07.P06.G05.175	SDR 11, PN 16, diam. 225 mm	m	68,28			
07	07.P06.G05.180	SDR 11, PN 16, diam. 250 mm	m	83,99			
07	07.P06.G05.185	SDR 11, PN 16, diam. 280 mm	m	105,23			
07	07.P06.G05.190	SDR 11, PN 16, diam. 315 mm	m	133,10			
07	07.P06.G05.195	SDR 11, PN 16, diam. 355 mm	m	159,21			
07	07.P06.G05.200	SDR 11, PN 16, diam. 400 mm	m	202,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G05.205	SDR 11, PN 16, diam. 450 mm	m	256,05			
07	07.P06.G05.210	SDR 11, PN 16, diam. 500 mm	m	317,86			
07	07.P06.G05.215	SDR 11, PN 16, diam. 560 mm	m	369,57			
07	07.P06.G05.220	SDR 11, PN 16, diam. 630 mm	m	466,26			
07	07.P06.G05.250	SDR 7.4, PN 25, diam. 25 mm	m	1,52			
07	07.P06.G05.255	SDR 7.4, PN 25, diam. 32 mm	m	2,37			
07	07.P06.G05.260	SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm	m	3,70			
07	07.P06.G05.265	SDR 7.4, PN 25, diam. 50 mm	m	5,77			
07	07.P06.G05.270	SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm	m	9,06			
07	07.P06.G05.275	SDR 7.4, PN 25, diam. 75 mm	m	11,57			
07	07.P06.G05.280	SDR 7.4, PN 25, diam. 90 mm	m	16,60			
07	07.P06.G05.285	SDR 7.4, PN 25, diam. 110 mm	m	24,86			
07	07.P06.G05.290	SDR 7.4, PN 25, diam. 125 mm	m	31,95			
07	07.P06.G05.295	SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm	m	37,73			
07	07.P06.G05.300	SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm	m	49,07			
07	07.P06.G05.305	SDR 7.4, PN 25, diam. 180 mm	m	62,06			
07	07.P06.G05.310	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm	m	76,75			
07	07.P06.G05.315	SDR 7.4, PN 25, diam. 225 mm	m	96,98			
07	07.P06.G05.320	SDR 7.4, PN 25, diam. 250 mm	m	119,71			
07	07.P06.G05.325	SDR 7.4, PN 25, diam. 280 mm	m	150,10			
07	07.P06.G05.330	SDR 7.4, PN 25, diam. 315 mm	m	190,03			
07	07.P06.G05.335	SDR 7.4, PN 25, diam. 355 mm	m	240,91			
07	07.P06.G05.340	SDR 7.4, PN 25, diam. 400 mm	m	306,00			
07	07.P06.G05.345	SDR 7.4, PN 25, diam. 450 mm	m	387,05			
07	07.P06.G15	Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 1 o Tipo 2).					
07	07.P06.G15.010	SDR 26, PN 6, diam. 160 mm	m	20,84			
07	07.P06.G15.015	SDR 26, PN 6, diam. 180 mm	m	25,93			
07	07.P06.G15.020	SDR 26, PN 6, diam. 200 mm	m	32,17			
07	07.P06.G15.025	SDR 26, PN 6, diam. 225 mm	m	40,39			
07	07.P06.G15.030	SDR 26, PN 6, diam. 250 mm	m	50,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G15.035	SDR 26, PN 6, diam. 280 mm	m	62,37			
07	07.P06.G15.040	SDR 26, PN 6, diam. 315 mm	m	79,49			
07	07.P06.G15.045	SDR 26, PN 6, diam. 355 mm	m	100,47			
07	07.P06.G15.050	SDR 26, PN 6, diam. 400 mm	m	127,36			
07	07.P06.G15.055	SDR 26, PN 6, diam. 450 mm	m	161,02			
07	07.P06.G15.060	SDR 26, PN 6, diam. 500 mm	m	198,63			
07	07.P06.G15.065	SDR 26, PN 6, diam. 560 mm	m	248,92			
07	07.P06.G15.070	SDR 26, PN 6, diam. 630 mm	m	315,45			
07	07.P06.G15.075	SDR 26, PN 6, diam. 710 mm	m	401,53			
07	07.P06.G15.080	SDR 26, PN 6, diam. 800 mm	m	508,58			
07	07.P06.G15.085	SDR 26, PN 6, diam. 900 mm	m	645,77			
07	07.P06.G15.090	SDR 26, PN 6, diam. 1000 mm	m	793,68			
07	07.P06.G15.095	SDR 17, PN 10, diam. 75 mm	m	5,91			
07	07.P06.G15.100	SDR 17, PN 10, diam. 90 mm	m	8,52			
07	07.P06.G15.110	SDR 17, PN 10, diam. 110 mm	m	12,65			
07	07.P06.G15.115	SDR 17, PN 10, diam. 125 mm	m	16,18			
07	07.P06.G15.120	SDR 17, PN 10, diam. 140 mm	m	19,13			
07	07.P06.G15.125	SDR 17, PN 10, diam. 160 mm	m	24,97			
07	07.P06.G15.130	SDR 17, PN 10, diam. 180 mm	m	31,53			
07	07.P06.G15.135	SDR 17, PN 10, diam. 200 mm	m	38,92			
07	07.P06.G15.140	SDR 17, PN 10, diam. 225 mm	m	49,36			
07	07.P06.G15.145	SDR 17, PN 10, diam. 250 mm	m	60,51			
07	07.P06.G15.150	SDR 17, PN 10, diam. 280 mm	m	75,97			
07	07.P06.G15.155	SDR 17, PN 10, diam. 315 mm	m	96,25			
07	07.P06.G15.160	SDR 17, PN 10, diam. 355 mm	m	122,48			
07	07.P06.G15.165	SDR 17, PN 10, diam. 400 mm	m	154,78			
07	07.P06.G15.170	SDR 17, PN 10, diam. 450 mm	m	196,04			
07	07.P06.G15.175	SDR 17, PN 10, diam. 500 mm	m	242,33			
07	07.P06.G15.180	SDR 17, PN 10, diam. 560 mm	m	292,28			
07	07.P06.G15.185	SDR 17, PN 10, diam. 630 mm	m	370,18			
07	07.P06.G15.190	SDR 17, PN 10, diam. 710 mm	m	470,40			
07	07.P06.G15.195	SDR 17, PN 10, diam. 800 mm	m	596,52			
07	07.P06.G15.200	SDR 17, PN 10, diam. 900 mm	m	754,52			
07	07.P06.G15.205	SDR 17, PN 10, diam. 1000 mm	m	932,53			
07	07.P06.G15.215	SDR 11, PN 16, diam. 32 mm	m	1,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G15.220	SDR 11, PN 16, diam. 40 mm	m	2,85			
07	07.P06.G15.225	SDR 11, PN 16, diam. 50 mm	m	4,34			
07	07.P06.G15.230	SDR 11, PN 16, diam. 63 mm	m	6,86			
07	07.P06.G15.235	SDR 11, PN 16, diam. 75 mm	m	8,57			
07	07.P06.G15.240	SDR 11, PN 16, diam. 90 mm	m	12,47			
07	07.P06.G15.245	SDR 11, PN 16, diam. 110 mm	m	18,44			
07	07.P06.G15.250	SDR 11, PN 16, diam. 125 mm	m	23,89			
07	07.P06.G15.255	SDR 11, PN 16, diam. 140 mm	m	28,10			
07	07.P06.G15.260	SDR 11, PN 16, diam. 160 mm	m	36,84			
07	07.P06.G15.265	SDR 11, PN 16, diam. 180 mm	m	46,56			
07	07.P06.G15.270	SDR 11, PN 16, diam. 200 mm	m	57,45			
07	07.P06.G15.275	SDR 11, PN 16, diam. 225 mm	m	72,69			
07	07.P06.G15.280	SDR 11, PN 16, diam. 250 mm	m	89,42			
07	07.P06.G15.285	SDR 11, PN 16, diam. 280 mm	m	112,05			
07	07.P06.G15.290	SDR 11, PN 16, diam. 315 mm	m	141,83			
07	07.P06.G15.295	SDR 11, PN 16, diam. 355 mm	m	193,80			
07	07.P06.G15.300	SDR 11, PN 16, diam. 400 mm	m	245,81			
07	07.P06.G15.305	SDR 11, PN 16, diam. 450 mm	m	308,59			
07	07.P06.G15.310	SDR 11, PN 16, diam. 500 mm	m	382,67			
07	07.P06.G15.315	SDR 11, PN 16, diam. 560 mm	m	481,55			
07	07.P06.G15.320	SDR 11, PN 16, diam. 630 mm	m	611,50			
07	07.P06.G15.350	SDR 7.4, PN 25, diam. 32 mm	m	2,48			
07	07.P06.G15.355	SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm	m	4,50			
07	07.P06.G15.360	SDR 7.4, PN 25, diam. 50 mm	m	7,03			
07	07.P06.G15.365	SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm	m	10,20			
07	07.P06.G15.370	SDR 7.4, PN 25, diam. 75 mm	m	13,60			
07	07.P06.G15.375	SDR 7.4, PN 25, diam. 90 mm	m	19,83			
07	07.P06.G15.380	SDR 7.4, PN 25, diam. 110 mm	m	28,10			
07	07.P06.G15.385	SDR 7.4, PN 25, diam. 125 mm	m	35,17			
07	07.P06.G15.390	SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm	m	42,92			
07	07.P06.G15.395	SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm	m	55,30			
07	07.P06.G15.400	SDR 7.4, PN 25, diam. 180 mm	m	69,41			
07	07.P06.G15.405	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm	m	86,46			
07	07.P06.G15.410	SDR 7.4, PN 25, diam. 225 mm	m	108,40			
07	07.P06.G15.415	SDR 7.4, PN 25, diam. 250 mm	m	136,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G15.420	SDR 7.4, PN 25, diam. 280 mm	m	157,20			
07	07.P06.G15.425	SDR 7.4, PN 25, diam. 315 mm	m	199,03			
07	07.P06.G15.430	SDR 7.4, PN 25, diam. 355 mm	m	252,30			
07	07.P06.G15.435	SDR 7.4, PN 25, diam. 400 mm	m	320,48			
07	07.P06.G15.440	SDR 7.4, PN 25, diam. 450 mm	m	405,37			
07	07.P06.G20	Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2).					
07	07.P06.G20.010	SDR 26, PN 6, diam. 160 mm	m	26,31			
07	07.P06.G20.015	SDR 26, PN 6, diam. 180 mm	m	32,73			
07	07.P06.G20.020	SDR 26, PN 6, diam. 200 mm	m	40,63			
07	07.P06.G20.025	SDR 26, PN 6, diam. 225 mm	m	50,99			
07	07.P06.G20.030	SDR 26, PN 6, diam. 250 mm	m	63,15			
07	07.P06.G20.035	SDR 26, PN 6, diam. 280 mm	m	78,77			
07	07.P06.G20.040	SDR 26, PN 6, diam. 315 mm	m	100,33			
07	07.P06.G20.045	SDR 26, PN 6, diam. 355 mm	m	126,81			
07	07.P06.G20.050	SDR 26, PN 6, diam. 400 mm	m	160,74			
07	07.P06.G20.055	SDR 26, PN 6, diam. 450 mm	m	203,24			
07	07.P06.G20.060	SDR 26, PN 6, diam. 500 mm	m	250,71			
07	07.P06.G20.065	SDR 26, PN 6, diam. 560 mm	m	314,22			
07	07.P06.G20.070	SDR 26, PN 6, diam. 630 mm	m	398,18			
07	07.P06.G20.075	SDR 26, PN 6, diam. 710 mm	m	506,84			
07	07.P06.G20.080	SDR 26, PN 6, diam. 800 mm	m	641,96			
07	07.P06.G20.085	SDR 26, PN 6, diam. 900 mm	m	815,13			
07	07.P06.G20.090	SDR 26, PN 6, diam. 1000 mm	m	1.001,84			
07	07.P06.G20.095	SDR 17, PN 10, diam. 75 mm	m	8,49			
07	07.P06.G20.100	SDR 17, PN 10, diam. 90 mm	m	12,21			
07	07.P06.G20.110	SDR 17, PN 10, diam. 110 mm	m	18,11			
07	07.P06.G20.115	SDR 17, PN 10, diam. 125 mm	m	23,18			
07	07.P06.G20.120	SDR 17, PN 10, diam. 140 mm	m	27,51			
07	07.P06.G20.125	SDR 17, PN 10, diam. 160 mm	m	35,91			
07	07.P06.G20.130	SDR 17, PN 10, diam. 180 mm	m	45,34			
07	07.P06.G20.135	SDR 17, PN 10, diam. 200 mm	m	55,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G20.140	SDR 17, PN 10, diam. 225 mm	m	70,96			
07	07.P06.G20.145	SDR 17, PN 10, diam. 250 mm	m	86,98			
07	07.P06.G20.150	SDR 17, PN 10, diam. 280 mm	m	109,23			
07	07.P06.G20.155	SDR 17, PN 10, diam. 315 mm	m	138,37			
07	07.P06.G20.160	SDR 17, PN 10, diam. 355 mm	m	176,09			
07	07.P06.G20.165	SDR 17, PN 10, diam. 400 mm	m	222,52			
07	07.P06.G20.170	SDR 17, PN 10, diam. 450 mm	m	281,86			
07	07.P06.G20.175	SDR 17, PN 10, diam. 500 mm	m	348,32			
07	07.P06.G20.180	SDR 17, PN 10, diam. 560 mm	m	436,33			
07	07.P06.G20.185	SDR 17, PN 10, diam. 630 mm	m	552,62			
07	07.P06.G20.190	SDR 17, PN 10, diam. 710 mm	m	702,23			
07	07.P06.G20.195	SDR 17, PN 10, diam. 800 mm	m	890,49			
07	07.P06.G20.200	SDR 17, PN 10, diam. 900 mm	m	1.126,38			
07	07.P06.G20.205	SDR 17, PN 10, diam. 1000 mm	m	1.392,12			
07	07.P06.G20.215	SDR 11, PN 16, diam. 32 mm	m	2,62			
07	07.P06.G20.220	SDR 11, PN 16, diam. 40 mm	m	4,11			
07	07.P06.G20.225	SDR 11, PN 16, diam. 50 mm	m	6,25			
07	07.P06.G20.230	SDR 11, PN 16, diam. 63 mm	m	9,89			
07	07.P06.G20.235	SDR 11, PN 16, diam. 75 mm	m	12,30			
07	07.P06.G20.240	SDR 11, PN 16, diam. 90 mm	m	17,86			
07	07.P06.G20.245	SDR 11, PN 16, diam. 110 mm	m	26,43			
07	07.P06.G20.250	SDR 11, PN 16, diam. 125 mm	m	34,24			
07	07.P06.G20.255	SDR 11, PN 16, diam. 140 mm	m	40,39			
07	07.P06.G20.260	SDR 11, PN 16, diam. 160 mm	m	52,95			
07	07.P06.G20.265	SDR 11, PN 16, diam. 180 mm	m	66,94			
07	07.P06.G20.270	SDR 11, PN 16, diam. 200 mm	m	82,58			
07	07.P06.G20.275	SDR 11, PN 16, diam. 225 mm	m	104,52			
07	07.P06.G20.280	SDR 11, PN 16, diam. 250 mm	m	128,54			
07	07.P06.G20.285	SDR 11, PN 16, diam. 280 mm	m	161,08			
07	07.P06.G20.290	SDR 11, PN 16, diam. 315 mm	m	203,90			
07	07.P06.G20.295	SDR 11, PN 16, diam. 355 mm	m	258,90			
07	07.P06.G20.300	SDR 11, PN 16, diam. 400 mm	m	328,68			
07	07.P06.G20.305	SDR 11, PN 16, diam. 450 mm	m	416,13			
07	07.P06.G20.310	SDR 11, PN 16, diam. 500 mm	m	513,49			
07	07.P06.G20.315	SDR 11, PN 16, diam. 560 mm	m	643,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P06.G20.320	SDR 11, PN 16, diam. 630 mm	m	815,06			
07	07.P06.G20.350	SDR 7.4, PN 25, diam. 32 mm	m	3,71			
07	07.P06.G20.355	SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm	m	5,82			
07	07.P06.G20.360	SDR 7.4, PN 25, diam. 50 mm	m	9,05			
07	07.P06.G20.365	SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm	m	14,19			
07	07.P06.G20.370	SDR 7.4, PN 25, diam. 75 mm	m	17,84			
07	07.P06.G20.375	SDR 7.4, PN 25, diam. 90 mm	m	25,57			
07	07.P06.G20.380	SDR 7.4, PN 25, diam. 110 mm	m	38,27			
07	07.P06.G20.385	SDR 7.4, PN 25, diam. 125 mm	m	49,22			
07	07.P06.G20.390	SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm	m	58,62			
07	07.P06.G20.395	SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm	m	76,27			
07	07.P06.G20.400	SDR 7.4, PN 25, diam. 180 mm	m	96,44			
07	07.P06.G20.405	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm	m	119,25			
07	07.P06.G20.410	SDR 7.4, PN 25, diam. 225 mm	m	150,68			
07	07.P06.G20.415	SDR 7.4, PN 25, diam. 250 mm	m	186,02			
07	07.P06.G20.420	SDR 7.4, PN 25, diam. 280 mm	m	233,25			
07	07.P06.G20.425	SDR 7.4, PN 25, diam. 315 mm	m	295,30			
07	07.P06.G20.430	SDR 7.4, PN 25, diam. 355 mm	m	374,37			
07	07.P06.G20.435	SDR 7.4, PN 25, diam. 400 mm	m	479,15			
07	07.P06.G20.440	SDR 7.4, PN 25, diam. 450 mm	m	601,48			
07	07.P07	SARACINESCHE E GRUPPI					
07	07.P07.H05	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;					
07	07.P07.H05.005	DN 50	cad	85,77			
07	07.P07.H05.010	DN 65	cad	86,60			
07	07.P07.H05.015	DN 80	cad	131,66			
07	07.P07.H05.020	DN 100	cad	139,51			
07	07.P07.H05.025	DN 125	cad	171,61			
07	07.P07.H05.030	DN 150	cad	197,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P07.H05.035	DN 200	cad	323,38			
07	07.P07.H05.040	DN 250	cad	491,57			
07	07.P07.H05.045	DN 300	cad	658,29			
07	07.P07.H05.050	DN 350	cad	1.613,81			
07	07.P07.H05.055	DN 400	cad	1.855,20			
07	07.P07.H05.060	DN 450	cad	2.892,51			
07	07.P07.H05.065	DN 500	cad	3.131,88			
07	07.P07.H05.070	DN 600	cad	5.386,06			
07	07.P07.H10	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;					
07	07.P07.H10.005	DN 50	cad	85,82			
07	07.P07.H10.010	DN 65	cad	101,44			
07	07.P07.H10.015	DN 80	cad	128,90			
07	07.P07.H10.020	DN 100	cad	132,86			
07	07.P07.H10.025	DN 125	cad	179,02			
07	07.P07.H10.030	DN 150	cad	217,43			
07	07.P07.H10.035	DN 200	cad	337,06			
07	07.P07.H10.040	DN 250	cad	574,52			
07	07.P07.H10.045	DN 300	cad	807,92			
07	07.P07.H10.050	DN 350	cad	1.392,40			
07	07.P07.H10.055	DN 400	cad	2.992,26			
07	07.P07.H10.060	DN 450	cad	4.141,56			
07	07.P07.H10.065	DN 500	cad	5.858,81			
07	07.P07.H10.070	DN 600	cad	6.060,85			
07	07.P07.H15	Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540, rivestito con resine epossidiche, albero di manovra in acciaio inox, cunei in ghisa sferoidale rivestiti in gomma EPDM, completo di cappellotti per l'inserimento della chiave di manovra; flangiato UNI PN 10;					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P07.H15.005	a tre saracinesche DN 80 x 80	cad	1.271,05			
07	07.P07.H15.010	a tre saracinesche DN 100 x 100	cad	1.445,13			
07	07.P07.H15.015	a tre saracinesche DN 150 x 150	cad	2.193,84			
07	07.P07.H15.020	a tre saracinesche DN 200 x 200	cad	3.804,45			
07	07.P07.H15.025	a quattro saracinesche DN 80 x 80	cad	1.462,59			
07	07.P07.H15.030	a quattro saracinesche DN 100 x 100	cad	1.749,84			
07	07.P07.H15.035	a quattro saracinesche DN 150 x 150	cad	2.855,50			
07	07.P07.H15.040	a quattro saracinesche DN 200 x 200	cad	4.970,98			
07	07.P08	VALVOLE A FARFALLA					
07	07.P08.I05	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;					
07	07.P08.I05.005	DN 50	cad	256,27			
07	07.P08.I05.010	DN 65	cad	277,63			
07	07.P08.I05.015	DN 80	cad	307,53			
07	07.P08.I05.020	DN 100	cad	324,64			
07	07.P08.I05.025	DN 125	cad	393,02			
07	07.P08.I05.030	DN 150	cad	572,36			
07	07.P08.I05.035	DN 200	cad	700,52			
07	07.P08.I05.040	DN 250	cad	1.042,25			
07	07.P08.I05.045	DN 300	cad	1.264,35			
07	07.P08.I05.050	DN 400	cad	2.853,39			
07	07.P08.I05.055	DN 500	cad	4.314,27			
07	07.P08.I05.060	DN 600	cad	7.235,97			
07	07.P08.I10	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;					
07	07.P08.I10.005	DN 50	cad	452,75			
07	07.P08.I10.010	DN 65	cad	495,48			
07	07.P08.I10.015	DN 80	cad	546,77			
07	07.P08.I10.020	DN 100	cad	572,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P08.I10.025	DN 125	cad	666,38			
07	07.P08.I10.030	DN 150	cad	777,42			
07	07.P08.I10.035	DN 200	cad	1.033,71			
07	07.P08.I10.040	DN 250	cad	1.529,23			
07	07.P08.I10.045	DN 300	cad	1.776,93			
07	07.P08.I10.050	DN 400	cad	4.032,31			
07	07.P08.I10.055	DN 500	cad	5.971,59			
07	07.P08.I10.060	DN 600	cad	9.551,13			
07	07.P08.I15	Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;					
07	07.P08.I15.005	DN 300	cad	2.138,84			
07	07.P08.I15.010	DN 400	cad	3.949,99			
07	07.P08.I15.015	DN 500	cad	5.097,02			
07	07.P08.I15.020	DN 600	cad	6.666,67			
07	07.P08.I20	Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 25;					
07	07.P08.I20.005	DN 300	cad	3.329,03			
07	07.P08.I20.010	DN 400	cad	4.734,83			
07	07.P08.I20.015	DN 500	cad	6.899,55			
07	07.P08.I20.020	DN 600	cad	11.556,69			
07	07.P08.I25	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche; equipaggiata di riduttore e attuatore elettrico con motore trifase e dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;					
07	07.P08.I25.005	DN 50	cad	1.520,65			
07	07.P08.I25.010	DN 80	cad	1.559,12			
07	07.P08.I25.015	DN 100	cad	1.614,66			
07	07.P08.I25.020	DN 150	cad	1.794,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P08.I25.025	DN 200	cad	1.964,90			
07	07.P08.I25.030	DN 250	cad	2.263,92			
07	07.P08.I25.035	DN 300	cad	3.570,98			
07	07.P08.I25.040	DN 400	cad	4.886,62			
07	07.P08.I25.045	DN 500	cad	6.390,22			
07	07.P08.I25.050	DN 600	cad	7.688,75			
07	07.P09	VALVOLE DI RITEGNO ED AUTOMATICHE					
07	07.P09.J05	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16;					
07	07.P09.J05.005	DN 50	cad	113,84			
07	07.P09.J05.010	DN 65	cad	123,35			
07	07.P09.J05.015	DN 80	cad	133,67			
07	07.P09.J05.020	DN 100	cad	189,74			
07	07.P09.J05.025	DN 150	cad	284,62			
07	07.P09.J05.030	DN 200	cad	502,78			
07	07.P09.J05.035	DN 250	cad	741,70			
07	07.P09.J05.040	DN 300	cad	1.073,73			
07	07.P09.J10	Valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in bronzo e stelo in acciaio inox, completa di indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10;					
07	07.P09.J10.005	DN 50	cad	1.388,25			
07	07.P09.J10.010	DN 65	cad	1.708,60			
07	07.P09.J10.015	DN 80	cad	2.084,50			
07	07.P09.J10.020	DN 100	cad	2.836,31			
07	07.P09.J10.025	DN 125	cad	4.049,41			
07	07.P09.J10.030	DN 150	cad	4.698,72			
07	07.P09.J10.035	DN 200	cad	8.201,34			
07	07.P09.J10.040	DN 250	cad	12.148,20			
07	07.P09.J10.045	DN 300	cad	19.367,08			
07	07.P09.J15	Circuito pilota					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P09.J15.005	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione	cad	1.482,60			
07	07.P09.J15.010	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di controllo dei livelli di massimo e minimo del serbatoio	cad	2.286,44			
07	07.P09.J15.015	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di regolazione della portata	cad	2.849,12			
07	07.P10	VALVOLE A SFERA					
07	07.P10.K05	Valvola a sfera con codoli, PN 40;					
07	07.P10.K05.005	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diametro 1/2"	cad	11,00			
07	07.P10.K05.010	Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 3/4"	cad	15,01			
07	07.P10.K05.015	Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"	cad	22,00			
07	07.P10.K05.020	Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/4	cad	34,01			
07	07.P10.K05.025	Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2	cad	45,00			
07	07.P10.K10	Valvola a sfera, filettato gas;					
07	07.P10.K10.005	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 3/8"	cad	4,77			
07	07.P10.K10.006	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3/8"	cad	5,30			
07	07.P10.K10.010	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 1/2"	cad	5,93			
07	07.P10.K10.011	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1/2"	cad	6,58			
07	07.P10.K10.015	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 3/4"	cad	8,98			
07	07.P10.K10.016	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3/4"	cad	9,98			
07	07.P10.K10.020	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 1"	cad	12,87			
07	07.P10.K10.021	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"	cad	14,30			
07	07.P10.K10.025	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 1"1/4	cad	25,71			
07	07.P10.K10.026	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"1/4	cad	28,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P10.K10.030	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 1"1/2	cad	45,80			
07	07.P10.K10.031	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"1/2	cad	50,89			
07	07.P10.K10.035	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 2"	cad	53,62			
07	07.P10.K10.036	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"	cad	59,58			
07	07.P10.K10.040	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diametro 2"1/2	cad	72,23			
07	07.P10.K10.041	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"1/2	cad	80,26			
07	07.P10.K10.045	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3"	cad	133,47			
07	07.P10.K10.046	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3"	cad	148,16			
07	07.P10.K10.050	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 3/8"	cad	14,29			
07	07.P10.K10.055	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 1/2"	cad	16,97			
07	07.P10.K10.060	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 3/4"	cad	20,54			
07	07.P10.K10.065	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 1"	cad	26,80			
07	07.P10.K10.070	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 1" 1/4	cad	39,30			
07	07.P10.K10.075	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 1" 1/2	cad	52,70			
07	07.P10.K10.080	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio ridotto, PN40; diametro 2"	cad	73,24			
07	07.P10.K10.085	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 3/8"	cad	17,86			
07	07.P10.K10.090	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 1/2"	cad	18,76			
07	07.P10.K10.100	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 3/4"	cad	25,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P10.K10.105	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 1"	cad	36,62			
07	07.P10.K10.110	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 1" 1/4	cad	54,49			
07	07.P10.K10.115	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 1" 1/2	cad	84,85			
07	07.P10.K10.120	Valvola a sfera INOX AISI 316, femmina - femmina, filettato gas, passaggio totale, PN40; diametro 2"	cad	126,83			
07	07.P10.K15	Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1"					
07	07.P10.K15.005	Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1"	cad	10,59			
07	07.P11	RIDUTTORI DI PRESSIONE					
07	07.P11.L05	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar;					
07	07.P11.L05.005	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 1/2"	cad	68,67			
07	07.P11.L05.010	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 3/4"	cad	84,10			
07	07.P11.L05.015	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 1"	cad	109,68			
07	07.P11.L05.020	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 1"1/4	cad	118,67			
07	07.P11.L05.025	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 1"1/2	cad	221,26			
07	07.P11.L05.030	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,6 a 6 bar; diametro 2"	cad	442,15			
07	07.P11.L05.035	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; diametro 2"1/2	cad	502,13			
07	07.P11.L10	Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar;					
07	07.P11.L10.005	Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 80	cad	1.765,19			
07	07.P11.L10.010	Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 100	cad	2.176,33			
07	07.P11.L10.015	Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150	cad	3.046,88			
07	07.P12	GIUNTI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P12.M05	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;					
07	07.P12.M05.005	per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50	cad	163,90			
07	07.P12.M05.010	per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65	cad	180,95			
07	07.P12.M05.015	per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80	cad	196,31			
07	07.P12.M05.020	per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100	cad	211,69			
07	07.P12.M05.025	per tubi di diametro esterno 123 - 168 mm; diam. 125	cad	253,50			
07	07.P12.M05.030	per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150	cad	274,86			
07	07.P12.M05.035	per tubi di diametro esterno 178 - 238 mm; diam. 200	cad	337,17			
07	07.P12.M05.040	per tubi di diametro esterno 236 - 288 mm; diam. 250	cad	413,14			
07	07.P12.M05.045	per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300	cad	841,64			
07	07.P12.M05.050	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400	cad	1.826,61			
07	07.P12.M05.055	per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500	cad	2.150,97			
07	07.P12.M05.060	per tubi di diametro esterno 598 - 653 mm; diam. 600	cad	2.428,43			
07	07.P12.M10	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;					
07	07.P12.M10.005	per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50	cad	63,17			
07	07.P12.M10.010	per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65	cad	64,87			
07	07.P12.M10.015	per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80	cad	82,81			
07	07.P12.M10.020	per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100	cad	101,56			
07	07.P12.M10.025	per tubi di diametro esterno 123 - 182 mm; diam. 125	cad	127,19			
07	07.P12.M10.030	per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150	cad	131,45			
07	07.P12.M10.035	per tubi di diametro esterno 192 - 238 mm; diam. 200	cad	192,09			
07	07.P12.M10.040	per tubi di diametro esterno 264 - 310 mm; diam. 250	cad	285,94			
07	07.P12.M10.045	per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300	cad	978,16			
07	07.P12.M10.050	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400	cad	1.220,57			
07	07.P12.M10.055	per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500	cad	1.585,94			
07	07.P12.M10.060	per tubi di diametro esterno 629 - 692 mm; diam. 600	cad	2.133,92			
07	07.P12.M15	Giunto adattabile zoppo, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;					
07	07.P12.M15.005	per tubi di diametro esterno 204 - 228 mm; diam. 200	cad	588,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P12.M15.010	per tubi di diametro esterno 282 - 306 mm; diam. 250	cad	704,81			
07	07.P12.M15.015	per tubi di diametro esterno 312 - 336 mm; diam. 300	cad	1.965,15			
07	07.P12.M15.020	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400	cad	2.305,11			
07	07.P12.M15.025	per tubi di diametro esterno 498 - 522 mm; diam. 500	cad	2.620,19			
07	07.P13	GIUNTI A TRE PEZZI					
07	07.P13.N05	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato;					
07	07.P13.N05.005	per tubi di diametro esterno 65 - 85 mm; diam. 65	cad	63,23			
07	07.P13.N05.010	per tubi di diametro esterno 87 - 103 mm; diam. 80	cad	101,79			
07	07.P13.N05.015	per tubi di diametro esterno 108 - 126 mm; diam. 100	cad	114,15			
07	07.P13.N05.020	per tubi di diametro esterno 133 - 158 mm; diam. 125	cad	227,42			
07	07.P13.N05.025	per tubi di diametro esterno 159 - 184 mm; diam. 150	cad	276,74			
07	07.P13.N05.030	per tubi di diametro esterno 211 - 236 mm; diam. 200	cad	449,08			
07	07.P13.N05.035	per tubi di diametro esterno 262 - 288 mm; diam. 250	cad	510,72			
07	07.P13.N05.040	per tubi di diametro esterno 314 - 340 mm; diam. 300	cad	1.026,30			
07	07.P13.N05.045	per tubi di diametro esterno 410 - 460 mm; diam. 400	cad	1.445,04			
07	07.P13.N05.050	per tubi di diametro esterno 510 - 565 mm; diam. 500	cad	1.728,29			
07	07.P13.N05.055	per tubi di diametro esterno 610 - 665 mm; diam. 600	cad	1.830,93			
07	07.P13.N10	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione non flangiata;					
07	07.P13.N10.005	DN 60 x 1"1/4	cad	145,32			
07	07.P13.N10.010	DN 60 x 1"1/2	cad	151,91			
07	07.P13.N10.015	DN 60 x 2"	cad	156,82			
07	07.P13.N10.020	DN 80 x 1"1/2	cad	181,46			
07	07.P13.N10.025	DN 80 x 2"	cad	190,51			
07	07.P13.N10.030	DN 80 x 2"1/2	cad	195,39			
07	07.P13.N10.035	DN 100 x 2"	cad	220,88			
07	07.P13.N10.040	DN 100 x 2"1/2	cad	229,88			
07	07.P13.N10.045	DN 150 x 4"	cad	369,47			
07	07.P13.N10.050	DN 250 x 3"	cad	701,99			
07	07.P13.N15	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione flangiata UNI PN 10;					
07	07.P13.N15.005	DN 60 x 50	cad	144,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P13.N15.010	DN 80 x 65	cad	196,21			
07	07.P13.N15.015	DN 100 x 65	cad	308,73			
07	07.P13.N15.020	DN 100 x 80	cad	321,85			
07	07.P13.N15.025	DN 125 x 50	cad	352,23			
07	07.P13.N15.030	DN 125 x 65	cad	367,85			
07	07.P13.N15.035	DN 150 x 65	cad	431,05			
07	07.P13.N15.040	DN 150 x 80	cad	451,59			
07	07.P13.N15.045	DN 150 x 100	cad	496,73			
07	07.P13.N15.050	DN 200 x 65	cad	509,05			
07	07.P13.N15.055	DN 200 x 80	cad	530,41			
07	07.P13.N15.060	DN 200 x 100	cad	566,54			
07	07.P13.N15.065	DN 250 x 80	cad	1.054,21			
07	07.P13.N15.070	DN 250 x 150	cad	1.207,77			
07	07.P13.N15.075	DN 300 x 150	cad	1.302,15			
07	07.P13.N15.080	DN 350 x 150	cad	1.432,71			
07	07.P13.N15.085	DN 400 x 150	cad	1.785,79			
07	07.P13.N15.090	DN 400 x 200	cad	2.155,25			
07	07.P13.N15.095	DN 450 x 150	cad	2.586,30			
07	07.P13.N15.100	DN 500 x 150	cad	3.021,44			
07	07.P14	GIUNTI COMPENSATORI E DIELETTRICI					
07	07.P14.O05	Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange in acciaio inox AISI forate UNI PN 10;					
07	07.P14.O05.005	DN 50	cad	266,57			
07	07.P14.O05.010	DN 65	cad	299,85			
07	07.P14.O05.015	DN 80	cad	349,87			
07	07.P14.O05.020	DN 100	cad	403,97			
07	07.P14.O05.025	DN 125	cad	449,80			
07	07.P14.O05.030	DN 150	cad	499,81			
07	07.P14.O05.035	DN 200	cad	641,42			
07	07.P14.O05.040	DN 250	cad	849,65			
07	07.P14.O05.045	DN 300	cad	1.099,52			
07	07.P14.O05.050	DN 400	cad	1.557,68			
07	07.P14.O05.055	DN 500	cad	2.290,68			
07	07.P14.O05.060	DN 600	cad	3.298,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P14.O10	Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche atossiche; per una pressione massima di esercizio PN 25;					
07	07.P14.O10.005	DN 50	cad	58,30			
07	07.P14.O10.010	DN 65	cad	76,64			
07	07.P14.O10.015	DN 80	cad	91,63			
07	07.P14.O10.020	DN 100	cad	133,28			
07	07.P14.O10.025	DN 125	cad	183,25			
07	07.P14.O10.030	DN 150	cad	233,23			
07	07.P14.O10.035	DN 200	cad	374,83			
07	07.P14.O10.040	DN 250	cad	516,46			
07	07.P14.O10.045	DN 300	cad	674,74			
07	07.P14.O10.050	DN 400	cad	1.207,84			
07	07.P14.O10.055	DN 500	cad	1.749,26			
07	07.P14.O10.060	DN 600	cad	2.582,29			
07	07.P14.O10.065	DN 700	cad	3.256,96			
07	07.P14.O10.070	DN 800	cad	4.664,75			
07	07.P15	PEZZI SPECIALI					
07	07.P15.P05	Pezzi speciali					
07	07.P15.P05.005	Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 150	kg	7,83			
07	07.P15.P05.010	Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300	kg	6,97			
07	07.P15.P05.015	Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 350 a 500	kg	6,57			
07	07.P15.P05.020	Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro oltre il 500	kg	5,68			
07	07.P15.P05.025	Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ;	kg	6,12			
07	07.P15.P05.030	Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150	kg	10,32			
07	07.P15.P05.035	Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 175 a 300	kg	9,42			
07	07.P15.P05.040	Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500	kg	8,56			
07	07.P15.P05.045	Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro oltre il 500	kg	7,69			
07	07.P15.P05.050	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150	kg	23,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P15.P05.055	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300	kg	21,00			
07	07.P15.P05.060	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 350 a 500	kg	18,91			
07	07.P15.P05.065	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro oltre il 500	kg	17,20			
07	07.P15.P10	Flange					
07	07.P15.P10.005	Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300	kg	6,70			
07	07.P15.P10.010	Flange in acciaio da saldare; da DN 350 a DN 500	kg	7,54			
07	07.P15.P10.015	Flange in acciaio da saldare; oltre a DN 500	kg	8,40			
07	07.P15.P10.020	Flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80 x 90	cad	59,95			
07	07.P15.P10.025	Flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diametro 100x110	cad	65,99			
07	07.P15.P10.030	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 50x63	cad	33,34			
07	07.P15.P10.035	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 65x75	cad	51,47			
07	07.P15.P10.040	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80x90	cad	67,53			
07	07.P15.P10.045	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 100x110	cad	68,20			
07	07.P15.P10.050	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 150x160	cad	93,82			
07	07.P15.P10.055	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 65x75	cad	62,38			
07	07.P15.P10.060	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 80x90	cad	69,85			
07	07.P15.P10.065	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 100x110	cad	76,56			
07	07.P15.P10.070	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 125x125	cad	103,70			
07	07.P15.P10.075	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 125x140	cad	111,78			
07	07.P15.P10.080	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 150x160	cad	142,90			
07	07.P15.P10.085	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 200x200	cad	183,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P15.P10.090	Flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10 e 16; diametro 250x250	cad	420,86			
07	07.P15.P10.100	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 50x63	cad	55,56			
07	07.P15.P10.105	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 65x75	cad	66,25			
07	07.P15.P10.110	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 80x90	cad	85,79			
07	07.P15.P10.115	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 100x110	cad	93,07			
07	07.P15.P10.120	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 125x130	cad	128,93			
07	07.P15.P10.125	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 16, diametro 150x160	cad	156,39			
07	07.P15.P10.130	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 50x63	cad	63,39			
07	07.P15.P10.135	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 65x75	cad	129,39			
07	07.P15.P10.140	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 80x90	cad	168,89			
07	07.P15.P10.145	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 100x110	cad	210,32			
07	07.P15.P10.150	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 125x130	cad	290,00			
07	07.P15.P10.155	Flangia in acciaio zincato filettata DIN 2566/ EN 1092-1 (TIPO 13), PN 40, diametro 150x160	cad	355,00			
07	07.P16	COLLARI					
07	07.P16.Q05	Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;					
07	07.P16.Q05.005	per tubi DN 50	cad	13,07			
07	07.P16.Q05.010	per tubi DN 65	cad	15,67			
07	07.P16.Q05.015	per tubi DN 80	cad	20,05			
07	07.P16.Q05.020	per tubi DN 100	cad	27,83			
07	07.P16.Q05.025	per tubi DN 125	cad	33,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P16.Q05.030	per tubi DN 150	cad	36,60			
07	07.P16.Q05.035	per tubi DN 200	cad	41,80			
07	07.P16.Q05.040	per tubi DN 250	cad	52,24			
07	07.P16.Q05.045	per tubi DN 300	cad	62,66			
07	07.P16.Q05.050	per tubi DN 400	cad	90,54			
07	07.P16.Q05.055	per tubi DN 500	cad	127,09			
07	07.P16.Q05.060	per tubi DN 600	cad	143,69			
07	07.P16.Q10	Collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di derivazione filettata gas e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di PEAD;					
07	07.P16.Q10.005	fino a diam. 50	cad	11,29			
07	07.P16.Q10.010	diam. 63	cad	25,26			
07	07.P16.Q10.015	diam. 75	cad	32,19			
07	07.P16.Q10.020	diam. 90	cad	35,66			
07	07.P16.Q10.025	diam. 110	cad	37,48			
07	07.P16.Q10.030	diam. 140	cad	41,80			
07	07.P16.Q10.035	diam. 160	cad	48,76			
07	07.P16.Q10.040	diam. 180	cad	52,24			
07	07.P16.Q10.045	diam. 200	cad	60,93			
07	07.P16.Q15	Collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox, morsetti di ghisa malleabile, bulloni di acciaio zincato e guarnizione in neoprene;					
07	07.P16.Q15.005	per tubi di diametro esterno 76 - 83 mm; DN 60	cad	35,00			
07	07.P16.Q15.010	per tubi di diametro esterno 88 - 110 mm; DN 80	cad	38,45			
07	07.P16.Q15.015	per tubi di diametro esterno 114 - 137 mm; DN 100	cad	58,10			
07	07.P16.Q15.020	per tubi di diametro esterno 138 - 160 mm; DN 125	cad	60,66			
07	07.P16.Q15.025	per tubi di diametro esterno 160 - 182 mm; DN 150	cad	69,21			
07	07.P16.Q15.030	per tubi di diametro esterno 202 - 224 mm; DN 200	cad	78,60			
07	07.P16.Q15.035	per tubi di diametro esterno 262 - 284 mm; DN 250	cad	98,24			
07	07.P16.Q15.040	per tubi di diametro esterno 324 - 344 mm; DN 300	cad	138,41			
07	07.P16.Q15.045	per tubi di diametro esterno 423 - 443 mm; DN 400	cad	192,23			
07	07.P17	MISURATORI					
07	07.P17.R05	Elettromagnetici					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P17.R05.005	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 50	cad	2.713,30			
07	07.P17.R05.007	Misuratore portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 50	cad	2.950,30			
07	07.P17.R05.010	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 65	cad	2.813,50			
07	07.P17.R05.012	Misuratore portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 65	cad	3.129,43			
07	07.P17.R05.015	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 80	cad	2.846,40			
07	07.P17.R05.017	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 80	cad	3.181,06			
07	07.P17.R05.020	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 100	cad	2.869,92			
07	07.P17.R05.022	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 100	cad	3.338,41			
07	07.P17.R05.025	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 125	cad	3.038,90			
07	07.P17.R05.030	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 150	cad	3.219,90			
07	07.P17.R05.032	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 150	cad	4.006,01			
07	07.P17.R05.035	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 200	cad	3.671,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P17.R05.037	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 200	cad	4.803,86			
07	07.P17.R05.040	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 250	cad	4.116,72			
07	07.P17.R05.042	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 250	cad	6.411,68			
07	07.P17.R05.045	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 300	cad	5.310,21			
07	07.P17.R05.046	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 350	cad	6.756,20			
07	07.P17.R05.047	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 300	cad	8.499,92			
07	07.P17.R05.048	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 350	cad	7.476,49			
07	07.P17.R05.050	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 400	cad	7.766,06			
07	07.P17.R05.051	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 500	cad	8.351,78			
07	07.P17.R05.052	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 600	cad	10.255,98			
07	07.P17.R05.053	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 700	cad	12.353,77			
07	07.P17.R05.054	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 400	cad	8.274,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P17.R05.055	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 500	cad	8.962,87			
07	07.P17.R05.056	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 600	cad	10.524,96			
07	07.P17.R05.057	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 700	cad	13.225,75			
07	07.P17.R05.070	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 800	cad	14.403,44			
07	07.P17.R05.072	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 800	cad	17.134,04			
07	07.P17.R05.075	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 900	cad	15.676,60			
07	07.P17.R05.077	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 900	cad	21.716,96			
07	07.P17.R05.080	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 66 PN 16 DN 1000	cad	19.104,97			
07	07.P17.R05.082	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 68 PN 40 DN 1000	cad	27.770,88			
07	07.P17.R05.085	Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 66, compreso cavo aggiuntivo di 6 m e alimentazione 12/24 V	cad	627,10			
07	07.P17.R10	Contatori					
07	07.P17.R10.005	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 165 mm, DN 15	cad	57,74			
07	07.P17.R10.010	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 190 mm, DN 20	cad	77,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P17.R10.015	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 25	cad	135,50			
07	07.P17.R10.020	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 30	cad	158,48			
07	07.P17.R10.025	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40	cad	377,71			
07	07.P17.R10.030	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50	cad	459,83			
07	07.P17.R10.035	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40	cad	369,45			
07	07.P17.R10.040	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50	cad	451,59			
07	07.P17.R10.045	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 65	cad	624,00			
07	07.P17.R10.050	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 80	cad	903,15			
07	07.P17.R10.055	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 100	cad	1.067,35			
07	07.P17.R10.060	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe R160, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 65	cad	510,27			
07	07.P17.R10.065	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe R160, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 80	cad	625,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P17.R10.070	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe R160, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 100	cad	777,58			
07	07.P17.R10.075	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe R160, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 150	cad	1.138,52			
07	07.P17.R10.080	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe R160, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 200	cad	1.231,60			
07	07.P17.R10.085	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 65	cad	627,63			
07	07.P17.R10.090	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 80	cad	774,67			
07	07.P17.R10.095	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 100	cad	1.160,80			
07	07.P17.R10.100	Contatore a mulinello Woltman, omologato secondo la normativa direttiva MID 2014/32/UE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 150	cad	2.194,85			
07	07.P18	BOCCHE INCENDIO E IDRANTI					
07	07.P18.S05	Bocche incendio					
07	07.P18.S05.005	Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro 45	cad	57,88			
07	07.P18.S05.010	Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro 70	cad	71,29			
07	07.P18.S05.015	Bl colonna sotto-suolo altezza 500 mm; diametro 70	cad	174,90			
07	07.P18.S05.020	Bl colonna sotto-suolo altezza 700 mm; diametro 70	cad	213,05			
07	07.P18.S05.025	Bl colonna sotto-suolo altezza 900 mm; diametro 70	cad	220,48			
07	07.P18.S05.030	Girello in ottone per bocche incendio UNI; diametro 45	cad	5,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P18.S05.035	Girello in ottone per bocche incendio UNI; diametro 70	cad	11,20			
07	07.P18.S05.040	Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 45 x 1"1/2	cad	8,38			
07	07.P18.S05.045	Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 45 x 1"1/2	cad	12,10			
07	07.P18.S05.050	Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 70 x 2"	cad	20,45			
07	07.P18.S05.055	Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 70 x 2"	cad	27,92			
07	07.P18.S05.060	Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 70 x 2"1/2	cad	24,21			
07	07.P18.S05.065	Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 70 x 2"1/2	cad	33,97			
07	07.P18.S05.071	Cartello "COLONNA A SECCO PER VVF"	cad	13,50			
07	07.P18.S05.076	Cartello "ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA A SECCO PER VVF"	cad	13,50			
07	07.P18.S10	Idranti					
07	07.P18.S10.005	Bocchettone per colonna idrante VPPTO; diametro 45	cad	49,28			
07	07.P18.S10.010	Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 500 mm; diametro 45	cad	102,32			
07	07.P18.S10.015	Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 700 mm; diametro 45	cad	168,28			
07	07.P18.S10.020	Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 900 mm; diametro 45	cad	197,33			
07	07.P18.S10.025	Raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diametro 45x45	cad	46,56			
07	07.P18.S10.030	Raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diametro 45x70	cad	75,91			
07	07.P19	RACCORDERIE					
07	07.P19.T05	Imbocchi in ghisa sferoidale giunto flangia/liscio PN 16					
07	07.P19.T05.001	diametro 60	cad	74,00			
07	07.P19.T05.005	diametro 65	cad	74,00			
07	07.P19.T05.010	diametro 80	cad	77,72			
07	07.P19.T05.015	diametro 100	cad	80,01			
07	07.P19.T05.016	diametro 125	cad	93,65			
07	07.P19.T05.020	diametro 150	cad	114,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T05.025	diametro 200	cad	160,19			
07	07.P19.T05.030	diametro 250	cad	389,28			
07	07.P19.T05.035	diametro 300	cad	449,73			
07	07.P19.T05.040	diametro 350	cad	704,28			
07	07.P19.T05.045	diametro 400	cad	779,09			
07	07.P19.T05.050	diametro 450	cad	794,18			
07	07.P19.T05.055	diametro 500	cad	1.038,55			
07	07.P19.T05.060	diametro 600	cad	1.269,99			
07	07.P19.T05.065	diametro 700	cad	2.400,72			
07	07.P19.T05.070	diametro 800	cad	3.127,53			
07	07.P19.T10	Tazze in ghisa sferoidale flangia-bicchiere PN 16 giunto express					
07	07.P19.T10.001	diam. 60	cad	103,79			
07	07.P19.T10.005	diam. 65	cad	103,79			
07	07.P19.T10.010	diam. 80	cad	112,79			
07	07.P19.T10.015	diam. 100	cad	115,57			
07	07.P19.T10.016	diam. 125	cad	127,61			
07	07.P19.T10.020	diam. 150	cad	156,35			
07	07.P19.T10.025	diam. 200	cad	217,32			
07	07.P19.T10.030	diam. 250	cad	313,51			
07	07.P19.T10.035	diam. 300	cad	383,12			
07	07.P19.T10.040	diam. 350	cad	699,50			
07	07.P19.T10.045	diam. 400	cad	849,27			
07	07.P19.T10.050	diam. 450	cad	949,71			
07	07.P19.T10.055	diam. 500	cad	1.164,07			
07	07.P19.T10.060	diam. 600	cad	1.452,19			
07	07.P19.T10.065	diam. 700	cad	2.654,83			
07	07.P19.T15	Croci in ghisa sferoidale PN 16					
07	07.P19.T15.005	diam. 65x65	cad	149,92			
07	07.P19.T15.010	diam. 80x80	cad	164,30			
07	07.P19.T15.015	diam. 100x100	cad	230,82			
07	07.P19.T15.020	diam. 150x150	cad	354,60			
07	07.P19.T15.025	diam. 200x200	cad	673,80			
07	07.P19.T21	Curve in ghisa sferoidale due bicchieri giunto express					
07	07.P19.T21.005	DN 60, 90°	cad	132,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T21.010	DN 60, 45°	cad	128,65			
07	07.P19.T21.015	DN 60, 22°	cad	124,28			
07	07.P19.T21.020	DN 60, 11°	cad	128,65			
07	07.P19.T21.025	DN 80, 90°	cad	159,09			
07	07.P19.T21.030	DN 80, 45°	cad	164,73			
07	07.P19.T21.035	DN 80, 22°	cad	164,73			
07	07.P19.T21.040	DN 80, 11°	cad	164,73			
07	07.P19.T21.045	DN 100, 90°	cad	172,27			
07	07.P19.T21.050	DN 100, 45°	cad	172,27			
07	07.P19.T21.055	DN 100, 22°	cad	161,18			
07	07.P19.T21.060	DN 100, 11°	cad	172,27			
07	07.P19.T21.061	DN 125, 90°	cad	186,27			
07	07.P19.T21.062	DN 125, 45°	cad	186,27			
07	07.P19.T21.063	DN 125, 22°	cad	186,27			
07	07.P19.T21.064	DN 125, 11°	cad	186,27			
07	07.P19.T21.065	DN 150, 90°	cad	221,81			
07	07.P19.T21.070	DN 150, 45°	cad	221,81			
07	07.P19.T21.075	DN 150, 22°	cad	237,09			
07	07.P19.T21.080	DN 150, 11°	cad	237,09			
07	07.P19.T21.085	DN 200, 90°	cad	325,74			
07	07.P19.T21.090	DN 200, 45°	cad	325,74			
07	07.P19.T21.095	DN 200, 22°	cad	325,74			
07	07.P19.T21.100	DN 200, 11°	cad	325,74			
07	07.P19.T21.105	DN 250, 90°	cad	506,81			
07	07.P19.T21.110	DN 250, 45°	cad	541,18			
07	07.P19.T21.115	DN 250, 22°	cad	506,81			
07	07.P19.T21.120	DN 250, 11°	cad	506,81			
07	07.P19.T21.125	DN 300, 90°	cad	663,00			
07	07.P19.T21.130	DN 300, 45°	cad	708,00			
07	07.P19.T21.135	DN 300, 22°	cad	663,00			
07	07.P19.T21.140	DN 300, 11°	cad	663,00			
07	07.P19.T21.145	DN 350, 90°	cad	1.428,18			
07	07.P19.T21.150	DN 350, 45°	cad	1.187,18			
07	07.P19.T21.155	DN 350, 22°	cad	1.083,90			
07	07.P19.T21.156	DN 350, 11°	cad	985,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T21.160	DN 400, 90°	cad	1.654,72			
07	07.P19.T21.161	DN 400, 45°	cad	1.362,36			
07	07.P19.T21.165	DN 400, 22°	cad	1.328,64			
07	07.P19.T21.166	DN 400, 11°	cad	1.422,00			
07	07.P19.T21.167	DN 450, 90°	cad	2.073,63			
07	07.P19.T21.168	DN 450, 45°	cad	1.682,09			
07	07.P19.T21.169	DN 450, 11°	cad	1.450,26			
07	07.P19.T21.170	DN 500, 90°	cad	2.574,62			
07	07.P19.T21.175	DN 500, 45°	cad	1.967,17			
07	07.P19.T21.176	DN 500, 22°	cad	1.769,53			
07	07.P19.T21.177	DN 500, 11°	cad	1.512,09			
07	07.P19.T21.185	DN 600, 45°	cad	2.772,62			
07	07.P19.T21.190	DN 600, 22°	cad	2.440,72			
07	07.P19.T21.195	DN 600, 11°	cad	1.881,26			
07	07.P19.T21.200	DN 700, 45°	cad	5.235,16			
07	07.P19.T21.205	DN 700, 22°	cad	3.895,53			
07	07.P19.T21.210	DN 700, 11°	cad	3.984,26			
07	07.P19.T21.215	DN 800, 45°	cad	5.732,52			
07	07.P19.T21.220	DN 800, 22°	cad	5.732,52			
07	07.P19.T21.225	DN 800, 11°	cad	5.162,16			
07	07.P19.T22	Curve in ghisa sferoidale a due flange PN 16					
07	07.P19.T22.005	90° - diam. 40	cad	83,27			
07	07.P19.T22.010	90° - diam. 50	cad	88,73			
07	07.P19.T22.015	90° - diam. 60	cad	88,73			
07	07.P19.T22.020	90° - diam. 65	cad	90,10			
07	07.P19.T22.025	90° - diam. 80	cad	100,00			
07	07.P19.T22.030	90° - diam. 100	cad	117,99			
07	07.P19.T22.035	90° - diam. 125	cad	145,54			
07	07.P19.T22.040	90° - diam. 150	cad	179,64			
07	07.P19.T22.045	90° - diam. 200	cad	288,27			
07	07.P19.T22.050	90° - diam. 250	cad	694,73			
07	07.P19.T22.055	90° - diam. 300	cad	846,00			
07	07.P19.T22.060	90° - diam. 350	cad	1.933,71			
07	07.P19.T22.065	90° - diam. 400	cad	2.463,36			
07	07.P19.T22.070	90° - diam. 500	cad	3.013,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T22.075	90° - diam. 600	cad	4.183,52			
07	07.P19.T22.080	90° - diam. 700	cad	6.584,15			
07	07.P19.T22.085	90° - diam. 800	cad	11.439,31			
07	07.P19.T22.090	45° - diam. 40	cad	81,18			
07	07.P19.T22.095	45° - diam. 50	cad	82,90			
07	07.P19.T22.100	45° - diam. 60	cad	82,90			
07	07.P19.T22.105	45° - diam. 65	cad	87,64			
07	07.P19.T22.110	45° - diam. 80	cad	96,91			
07	07.P19.T22.115	45° - diam. 100	cad	114,64			
07	07.P19.T22.120	45° - diam. 125	cad	160,53			
07	07.P19.T22.125	45° - diam. 150	cad	160,53			
07	07.P19.T22.130	45° - diam. 200	cad	250,54			
07	07.P19.T22.135	45° - diam. 250	cad	609,99			
07	07.P19.T22.140	45° - diam. 300	cad	842,63			
07	07.P19.T22.145	45° - diam. 350	cad	963,53			
07	07.P19.T22.150	45° - diam. 400	cad	1.085,17			
07	07.P19.T22.155	45° - diam. 450	cad	1.526,26			
07	07.P19.T22.160	45° - diam. 500	cad	2.037,71			
07	07.P19.T22.165	45° - diam. 600	cad	2.682,08			
07	07.P19.T22.170	45° - diam. 700	cad	4.990,61			
07	07.P19.T22.175	45° - diam. 800	cad	5.466,97			
07	07.P19.T22.180	22° - diam. 40	cad	77,72			
07	07.P19.T22.185	22° - diam. 50	cad	85,17			
07	07.P19.T22.190	22° - diam. 60	cad	85,17			
07	07.P19.T22.195	22° - diam. 65	cad	90,92			
07	07.P19.T22.200	22° - diam. 80	cad	101,54			
07	07.P19.T22.205	22° - diam. 100	cad	106,09			
07	07.P19.T22.210	22° - diam. 125	cad	130,99			
07	07.P19.T22.215	22° - diam. 150	cad	130,99			
07	07.P19.T22.220	22° - diam. 200	cad	288,27			
07	07.P19.T22.225	22° - diam. 250	cad	486,90			
07	07.P19.T22.230	22° - diam. 300	cad	711,54			
07	07.P19.T22.235	22° - diam. 350	cad	903,54			
07	07.P19.T22.240	22° - diam. 400	cad	1.083,17			
07	07.P19.T22.245	22° - diam. 450	cad	1.347,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T22.250	22° - diam. 500	cad	1.533,82			
07	07.P19.T22.255	22° - diam. 600	cad	2.198,27			
07	07.P19.T22.260	22° - diam. 700	cad	4.274,71			
07	07.P19.T22.265	22° - diam. 800	cad	4.586,80			
07	07.P19.T22.270	11° - diam. 40	cad	76,36			
07	07.P19.T22.275	11° - diam. 50	cad	80,18			
07	07.P19.T22.280	11° - diam. 60	cad	96,27			
07	07.P19.T22.285	11° - diam. 65	cad	84,99			
07	07.P19.T22.290	11° - diam. 80	cad	105,82			
07	07.P19.T22.295	11° - diam. 100	cad	115,72			
07	07.P19.T22.300	11° - diam. 125	cad	122,82			
07	07.P19.T22.305	11° - diam. 150	cad	132,82			
07	07.P19.T22.310	11° - diam. 200	cad	295,55			
07	07.P19.T22.315	11° - diam. 250	cad	469,72			
07	07.P19.T22.320	11° - diam. 300	cad	638,73			
07	07.P19.T22.325	11° - diam. 350	cad	782,09			
07	07.P19.T22.330	11° - diam. 400	cad	887,90			
07	07.P19.T22.335	11° - diam. 450	cad	1.160,18			
07	07.P19.T22.340	11° - diam. 500	cad	1.421,91			
07	07.P19.T22.345	11° - diam. 600	cad	1.720,26			
07	07.P19.T22.350	11° - diam. 700	cad	3.016,72			
07	07.P19.T22.355	11° - diam. 800	cad	3.377,16			
07	07.P19.T25	Manicotti in ghisa sferoidale due bicchieri giunto express					
07	07.P19.T25.005	diam. 60	cad	136,72			
07	07.P19.T25.010	diam. 80	cad	142,64			
07	07.P19.T25.015	diam. 100	cad	153,64			
07	07.P19.T25.016	diam. 125	cad	160,37			
07	07.P19.T25.020	diam. 150	cad	213,36			
07	07.P19.T25.025	diam. 200	cad	289,72			
07	07.P19.T25.030	diam. 250	cad	471,72			
07	07.P19.T25.035	diam. 300	cad	561,63			
07	07.P19.T25.040	diam. 350	cad	941,99			
07	07.P19.T25.045	diam. 400	cad	1.071,64			
07	07.P19.T25.050	diam. 450	cad	1.329,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T25.055	diam. 500	cad	1.489,54			
07	07.P19.T25.060	diam. 600	cad	1.953,72			
07	07.P19.T25.065	diam. 700	cad	3.193,62			
07	07.P19.T25.070	diam. 800	cad	4.334,70			
07	07.P19.T27	Piatti di chiusura in ghisa sferoidale PN 16, giunto a flangia					
07	07.P19.T27.005	diam. 40	cad	19,91			
07	07.P19.T27.010	diam. 50	cad	24,64			
07	07.P19.T27.015	diam. 60	cad	26,64			
07	07.P19.T27.020	diam. 65	cad	32,00			
07	07.P19.T27.025	diam. 80	cad	32,00			
07	07.P19.T27.030	diam. 100	cad	35,55			
07	07.P19.T27.035	diam. 125	cad	44,63			
07	07.P19.T27.040	diam. 150	cad	44,63			
07	07.P19.T27.045	diam. 200	cad	57,09			
07	07.P19.T27.050	diam. 250	cad	241,37			
07	07.P19.T27.055	diam. 300	cad	305,73			
07	07.P19.T27.060	diam. 350	cad	337,82			
07	07.P19.T27.065	diam. 400	cad	496,64			
07	07.P19.T27.070	diam. 450	cad	550,81			
07	07.P19.T27.075	diam. 500	cad	781,18			
07	07.P19.T27.080	diam. 600	cad	1.070,72			
07	07.P19.T27.085	diam. 700	cad	1.713,36			
07	07.P19.T27.090	diam. 800	cad	2.197,54			
07	07.P19.T30	Rubinetti					
07	07.P19.T30.005	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1/2"	cad	14,24			
07	07.P19.T30.010	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 3/4"	cad	18,83			
07	07.P19.T30.015	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1"	cad	27,17			
07	07.P19.T30.020	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1"1/2	cad	51,00			
07	07.P19.T30.025	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 2"	cad	94,05			
07	07.P19.T35	Tee bicchierato in ghisa sferoidale giunto express					
07	07.P19.T35.005	diam. 60x60	cad	234,82			
07	07.P19.T35.010	diam. 80x60	cad	285,81			
07	07.P19.T35.015	diam. 80x80	cad	301,81			
07	07.P19.T35.020	diam. 100x60	cad	324,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T35.025	diam. 100x80	cad	333,64			
07	07.P19.T35.030	diam. 100x100	cad	342,54			
07	07.P19.T35.031	diam. 125x125	cad	361,27			
07	07.P19.T35.035	diam. 150x60	cad	401,37			
07	07.P19.T35.040	diam. 150x80	cad	414,28			
07	07.P19.T35.045	diam. 150x100	cad	417,63			
07	07.P19.T35.050	diam. 150x150	cad	460,73			
07	07.P19.T35.055	diam. 200x60	cad	542,90			
07	07.P19.T35.060	diam. 200x80	cad	557,55			
07	07.P19.T35.065	diam. 200x100	cad	560,73			
07	07.P19.T35.070	diam. 200x150	cad	573,54			
07	07.P19.T35.075	diam. 200x200	cad	660,64			
07	07.P19.T35.080	diam. 250x100	cad	894,59			
07	07.P19.T35.085	diam. 250x150	cad	926,49			
07	07.P19.T35.090	diam. 250x200	cad	999,71			
07	07.P19.T35.095	diam. 250x250	cad	1.063,58			
07	07.P19.T35.100	diam. 300x100	cad	1.208,93			
07	07.P19.T35.105	diam. 300x150	cad	1.299,13			
07	07.P19.T35.110	diam. 300x200	cad	1.323,58			
07	07.P19.T35.115	diam. 300x250	cad	1.407,29			
07	07.P19.T35.120	diam. 300x300	cad	1.533,74			
07	07.P19.T35.125	diam. 350x100	cad	1.913,29			
07	07.P19.T35.130	diam. 350x150	cad	1.976,45			
07	07.P19.T35.135	diam. 350x200	cad	2.039,74			
07	07.P19.T35.140	diam. 350x250	cad	2.103,00			
07	07.P19.T35.145	diam. 350x350	cad	2.166,23			
07	07.P19.T35.150	diam. 400x100	cad	1.988,82			
07	07.P19.T35.155	diam. 400x150	cad	2.118,73			
07	07.P19.T35.160	diam. 400x200	cad	2.197,86			
07	07.P19.T35.165	diam. 400x250	cad	2.292,69			
07	07.P19.T35.170	diam. 400x300	cad	2.387,57			
07	07.P19.T35.175	diam. 400x400	cad	2.505,35			
07	07.P19.T35.180	diam. 450x100	cad	3.530,17			
07	07.P19.T35.185	diam. 450x200	cad	2.923,49			
07	07.P19.T35.190	diam. 450x400	cad	3.102,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T35.195	diam. 450x450	cad	3.313,19			
07	07.P19.T35.200	diam. 500x100	cad	3.804,32			
07	07.P19.T35.205	diam. 500x200	cad	4.502,26			
07	07.P19.T35.210	diam. 500x300	cad	4.664,49			
07	07.P19.T35.215	diam. 500x400	cad	4.854,24			
07	07.P19.T35.220	diam. 400x500	cad	5.138,83			
07	07.P19.T35.225	diam. 600x200	cad	4.520,60			
07	07.P19.T35.230	diam. 600x300	cad	4.762,89			
07	07.P19.T35.235	diam. 600x400	cad	5.024,91			
07	07.P19.T35.240	diam. 600x500	cad	5.312,75			
07	07.P19.T35.245	diam. 600x600	cad	5.662,81			
07	07.P19.T40	Tee in ghisa sferoidale due bicchieri diramazione flangiata PN 16 - giunto express					
07	07.P19.T40.001	diam. 60x40	cad	161,72			
07	07.P19.T40.002	diam. 60x60	cad	161,72			
07	07.P19.T40.005	diam. 65x65	cad	175,81			
07	07.P19.T40.006	diam. 80x40	cad	207,36			
07	07.P19.T40.007	diam. 80x60	cad	207,36			
07	07.P19.T40.010	diam. 80x65	cad	207,36			
07	07.P19.T40.015	diam. 80x80	cad	225,18			
07	07.P19.T40.016	diam. 100x40	cad	215,72			
07	07.P19.T40.017	diam. 100x60	cad	215,72			
07	07.P19.T40.020	diam. 100x65	cad	215,72			
07	07.P19.T40.025	diam. 100x80	cad	225,92			
07	07.P19.T40.026	diam. 100x100	cad	225,92			
07	07.P19.T40.027	diam. 125x40	cad	242,10			
07	07.P19.T40.028	diam. 125x60	cad	242,10			
07	07.P19.T40.029	diam. 125x65	cad	242,10			
07	07.P19.T40.030	diam. 125x80	cad	242,10			
07	07.P19.T40.031	diam. 125x100	cad	242,10			
07	07.P19.T40.032	diam. 125x125	cad	242,10			
07	07.P19.T40.033	diam. 150x40	cad	297,09			
07	07.P19.T40.034	diam. 150x60	cad	297,09			
07	07.P19.T40.035	diam. 150x65	cad	297,09			
07	07.P19.T40.040	diam. 150x80	cad	297,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T40.045	diam. 150x100	cad	297,09			
07	07.P19.T40.046	diam. 150x125	cad	297,09			
07	07.P19.T40.050	diam. 150x150	cad	297,09			
07	07.P19.T40.051	diam. 200x40	cad	408,18			
07	07.P19.T40.052	diam. 200x60	cad	408,18			
07	07.P19.T40.055	diam. 200x65	cad	408,18			
07	07.P19.T40.060	diam. 200x80	cad	408,18			
07	07.P19.T40.065	diam. 200x100	cad	408,18			
07	07.P19.T40.066	diam. 200x125	cad	408,18			
07	07.P19.T40.070	diam. 200x150	cad	466,54			
07	07.P19.T40.075	diam. 200x200	cad	466,54			
07	07.P19.T40.076	diam. 250x60	cad	858,91			
07	07.P19.T40.077	diam. 250x65	cad	858,91			
07	07.P19.T40.078	diam. 250x80	cad	858,91			
07	07.P19.T40.080	diam. 250x100	cad	898,18			
07	07.P19.T40.085	diam. 250x150	cad	898,18			
07	07.P19.T40.090	diam. 250x200	cad	898,18			
07	07.P19.T40.095	diam. 250x250	cad	898,18			
07	07.P19.T40.096	diam. 300x60	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.097	diam. 300x65	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.098	diam. 300x80	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.100	diam. 300x100	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.105	diam. 300x150	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.110	diam. 300x200	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.115	diam. 300x250	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.120	diam. 300x300	cad	1.150,62			
07	07.P19.T40.125	diam. 350x60	cad	1.189,73			
07	07.P19.T40.128	diam. 350x80	cad	1.189,73			
07	07.P19.T40.130	diam. 350x150	cad	1.189,73			
07	07.P19.T40.135	diam. 350x200	cad	1.189,73			
07	07.P19.T40.140	diam. 350x250	cad	1.450,54			
07	07.P19.T40.141	diam. 350x300	cad	1.450,54			
07	07.P19.T40.145	diam. 350x350	cad	1.450,54			
07	07.P19.T40.150	diam. 400x80	cad	1.541,09			
07	07.P19.T40.155	diam. 400x150	cad	1.471,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T40.160	diam. 400x200	cad	1.471,18			
07	07.P19.T40.165	diam. 400x250	cad	1.567,08			
07	07.P19.T40.170	diam. 400x300	cad	1.567,08			
07	07.P19.T40.175	diam. 400x400	cad	1.757,72			
07	07.P19.T40.185	diam. 450x150	cad	1.976,72			
07	07.P19.T40.200	diam. 450x450	cad	2.165,26			
07	07.P19.T40.205	diam. 500x150	cad	2.216,81			
07	07.P19.T40.210	diam. 500x200	cad	2.216,81			
07	07.P19.T40.211	diam. 500x250	cad	2.216,81			
07	07.P19.T40.215	diam. 500x300	cad	2.216,81			
07	07.P19.T40.220	diam. 500x400	cad	2.475,54			
07	07.P19.T40.225	diam. 400x500	cad	2.546,91			
07	07.P19.T40.230	diam. 600x100	cad	3.123,53			
07	07.P19.T40.235	diam. 600x300	cad	3.123,53			
07	07.P19.T40.240	diam. 600x400	cad	3.123,53			
07	07.P19.T40.245	diam. 600x600	cad	3.487,63			
07	07.P19.T40.255	diam. 800x200	cad	7.057,15			
07	07.P19.T42	Tee in ghisa sferoidale tre flange PN 16 (diam 40-350)					
07	07.P19.T42.005	diam. 40x40	cad	120,54			
07	07.P19.T42.010	diam. 60x40	cad	125,63			
07	07.P19.T42.015	diam. 60x50	cad	125,63			
07	07.P19.T42.020	diam. 60x60	cad	125,63			
07	07.P19.T42.025	diam. 65x40	cad	135,36			
07	07.P19.T42.030	diam. 65x50	cad	135,36			
07	07.P19.T42.035	diam. 65x60	cad	135,36			
07	07.P19.T42.040	diam. 65x65	cad	135,36			
07	07.P19.T42.045	diam. 80x40	cad	152,90			
07	07.P19.T42.050	diam. 80x50	cad	152,90			
07	07.P19.T42.055	diam. 80x60	cad	152,90			
07	07.P19.T42.060	diam. 80x65	cad	152,90			
07	07.P19.T42.065	diam. 80x80	cad	152,90			
07	07.P19.T42.070	diam. 100x40	cad	159,73			
07	07.P19.T42.075	diam. 100x50	cad	159,73			
07	07.P19.T42.080	diam. 100x60	cad	159,73			
07	07.P19.T42.085	diam. 100x65	cad	159,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T42.090	diam. 100x80	cad	162,00			
07	07.P19.T42.095	diam. 100x100	cad	162,00			
07	07.P19.T42.100	diam. 125x40	cad	207,27			
07	07.P19.T42.105	diam. 125x50	cad	207,27			
07	07.P19.T42.110	diam. 125x60	cad	207,27			
07	07.P19.T42.115	diam. 125x65	cad	207,27			
07	07.P19.T42.120	diam. 125x80	cad	207,27			
07	07.P19.T42.125	diam. 125x100	cad	207,27			
07	07.P19.T42.130	diam. 125x125	cad	207,27			
07	07.P19.T42.135	diam. 150x40	cad	207,27			
07	07.P19.T42.140	diam. 150x50	cad	207,27			
07	07.P19.T42.145	diam. 150x60	cad	207,27			
07	07.P19.T42.150	diam. 150x65	cad	207,27			
07	07.P19.T42.155	diam. 150x80	cad	207,27			
07	07.P19.T42.160	diam. 150x100	cad	227,91			
07	07.P19.T42.165	diam. 150x125	cad	227,91			
07	07.P19.T42.170	diam. 150x150	cad	248,73			
07	07.P19.T42.175	diam. 200x40	cad	312,90			
07	07.P19.T42.180	diam. 200x50	cad	312,90			
07	07.P19.T42.185	diam. 200x60	cad	312,90			
07	07.P19.T42.190	diam. 200x65	cad	312,90			
07	07.P19.T42.195	diam. 200x80	cad	312,90			
07	07.P19.T42.200	diam. 200x100	cad	312,90			
07	07.P19.T42.205	diam. 200x125	cad	312,90			
07	07.P19.T42.210	diam. 200x150	cad	312,90			
07	07.P19.T42.215	diam. 200x200	cad	368,28			
07	07.P19.T42.220	diam. 250x60	cad	663,18			
07	07.P19.T42.225	diam. 250x65	cad	663,18			
07	07.P19.T42.230	diam. 250x80	cad	689,00			
07	07.P19.T42.235	diam. 250x150	cad	747,72			
07	07.P19.T42.240	diam. 250x200	cad	747,72			
07	07.P19.T42.245	diam. 250x250	cad	810,36			
07	07.P19.T42.250	diam. 300x60	cad	923,54			
07	07.P19.T42.255	diam. 300x65	cad	923,54			
07	07.P19.T42.260	diam. 300x80	cad	923,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T42.265	diam. 300x150	cad	923,54			
07	07.P19.T42.270	diam. 300x200	cad	923,54			
07	07.P19.T42.275	diam. 300x250	cad	959,54			
07	07.P19.T42.280	diam. 300x300	cad	1.041,36			
07	07.P19.T42.285	diam. 350x60	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.290	diam. 350x65	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.295	diam. 350x80	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.300	diam. 350x150	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.305	diam. 350x200	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.310	diam. 350x250	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.315	diam. 350x300	cad	1.277,90			
07	07.P19.T42.320	diam. 350x350	cad	1.302,27			
07	07.P19.T43	Tee in ghisa sferoidale tre flange PN 16 (diam 400-800)					
07	07.P19.T43.005	diam 400x80	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.010	diam 400x100	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.015	diam 400x150	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.020	diam 400x200	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.025	diam 400x250	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.030	diam 400x300	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.035	diam 400x400	cad	1.569,08			
07	07.P19.T43.040	diam 450x100	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.045	diam 450x150	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.050	diam 450x300	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.055	diam 450x400	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.060	diam 450x450	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.065	diam 400x400	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.070	diam 500x100	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.075	diam 500x150	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.080	diam 500x200	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.085	diam 500x250	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.090	diam 500x300	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.095	diam 500x400	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.100	diam 500x500	cad	2.304,81			
07	07.P19.T43.105	diam 600x100	cad	3.522,17			
07	07.P19.T43.110	diam 600x150	cad	3.522,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T43.115	diam 600x200	cad	3.522,17			
07	07.P19.T43.120	diam 600x300	cad	3.522,17			
07	07.P19.T43.125	diam 600x400	cad	3.522,17			
07	07.P19.T43.130	diam 600x500	cad	5.179,71			
07	07.P19.T43.135	diam 600x600	cad	5.179,71			
07	07.P19.T43.140	diam 700x150	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.145	diam 700x200	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.150	diam 700x250	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.155	diam 700x400	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.160	diam 700x600	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.165	diam 700x700	cad	5.697,61			
07	07.P19.T43.170	diam 800x150	cad	6.562,15			
07	07.P19.T43.175	diam 800x200	cad	6.562,15			
07	07.P19.T43.180	diam 800x250	cad	6.562,15			
07	07.P19.T43.185	diam 800x400	cad	6.562,15			
07	07.P19.T43.190	diam 800x600	cad	6.751,52			
07	07.P19.T43.195	diam 800x800	cad	6.751,52			
07	07.P19.T45	Riduzioni a due bicchieri in ghisa sferoidale giunto express					
07	07.P19.T45.005	diam. 80x60	cad	153,64			
07	07.P19.T45.010	diam. 100x60	cad	164,27			
07	07.P19.T45.015	diam. 100x80	cad	176,09			
07	07.P19.T45.016	diam. 125x60	cad	183,27			
07	07.P19.T45.017	diam. 125x80	cad	190,18			
07	07.P19.T45.018	diam. 125x100	cad	198,37			
07	07.P19.T45.020	diam. 150x60	cad	219,73			
07	07.P19.T45.025	diam. 150x80	cad	231,72			
07	07.P19.T45.030	diam. 150x100	cad	234,82			
07	07.P19.T45.031	diam. 150x125	cad	246,00			
07	07.P19.T45.035	diam. 200x100	cad	312,28			
07	07.P19.T45.036	diam. 200x125	cad	315,36			
07	07.P19.T45.040	diam. 200x150	cad	326,73			
07	07.P19.T45.041	diam. 250x125	cad	527,54			
07	07.P19.T45.045	diam. 250x150	cad	537,72			
07	07.P19.T45.050	diam. 250x200	cad	572,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T45.060	diam. 300x150	cad	643,37			
07	07.P19.T45.061	diam. 300x200	cad	613,27			
07	07.P19.T45.065	diam. 300x250	cad	613,27			
07	07.P19.T45.070	diam. 350x200	cad	995,36			
07	07.P19.T45.071	diam. 350x250	cad	1.006,90			
07	07.P19.T45.075	diam. 350x300	cad	1.020,63			
07	07.P19.T45.080	diam. 400x250	cad	1.157,73			
07	07.P19.T45.085	diam. 400x300	cad	1.157,73			
07	07.P19.T45.090	diam. 400x350	cad	1.171,00			
07	07.P19.T45.095	diam. 450x300	cad	1.465,73			
07	07.P19.T45.100	diam. 450x350	cad	1.480,50			
07	07.P19.T45.105	diam. 450x400	cad	1.496,81			
07	07.P19.T45.110	diam. 500x350	cad	1.771,55			
07	07.P19.T45.115	diam. 500x400	cad	1.785,63			
07	07.P19.T45.120	diam. 500x450	cad	2.018,17			
07	07.P19.T45.125	diam. 600x400	cad	2.252,99			
07	07.P19.T45.130	diam. 600x450	cad	2.318,16			
07	07.P19.T45.135	diam. 600x500	cad	2.386,54			
07	07.P19.T47	Riduzioni a due flange in ghisa sferoidale PN 16					
07	07.P19.T47.005	diam. 60x40	cad	83,36			
07	07.P19.T47.010	diam. 60x50	cad	83,36			
07	07.P19.T47.015	diam. 65x40	cad	83,55			
07	07.P19.T47.020	diam. 65x50	cad	83,55			
07	07.P19.T47.025	diam. 80x40	cad	106,81			
07	07.P19.T47.030	diam. 80x50	cad	106,81			
07	07.P19.T47.035	diam. 80x60	cad	106,81			
07	07.P19.T47.040	diam. 80x65	cad	106,81			
07	07.P19.T47.045	diam. 100x40	cad	123,72			
07	07.P19.T47.050	diam. 100x50	cad	123,72			
07	07.P19.T47.055	diam. 100x60	cad	123,72			
07	07.P19.T47.060	diam. 100x65	cad	123,72			
07	07.P19.T47.065	diam. 100x80	cad	123,72			
07	07.P19.T47.070	diam. 125x40	cad	135,36			
07	07.P19.T47.075	diam. 125x50	cad	135,36			
07	07.P19.T47.080	diam. 125x60	cad	135,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T47.085	diam. 125x65	cad	135,36			
07	07.P19.T47.090	diam. 125x80	cad	135,36			
07	07.P19.T47.095	diam. 125x100	cad	135,36			
07	07.P19.T47.100	diam. 150x40	cad	127,00			
07	07.P19.T47.105	diam. 150x50	cad	127,00			
07	07.P19.T47.110	diam. 150x60	cad	127,00			
07	07.P19.T47.115	diam. 150x65	cad	127,00			
07	07.P19.T47.120	diam. 150x80	cad	145,17			
07	07.P19.T47.125	diam. 150x100	cad	145,17			
07	07.P19.T47.130	diam. 150x125	cad	145,17			
07	07.P19.T47.135	diam. 200x100	cad	198,74			
07	07.P19.T47.140	diam. 200x125	cad	198,74			
07	07.P19.T47.145	diam. 200x150	cad	198,74			
07	07.P19.T47.150	diam. 250x125	cad	433,27			
07	07.P19.T47.155	diam. 250x150	cad	433,27			
07	07.P19.T47.160	diam. 250x200	cad	433,27			
07	07.P19.T47.165	diam. 300x150	cad	551,37			
07	07.P19.T47.170	diam. 300x200	cad	551,37			
07	07.P19.T47.175	diam. 300x250	cad	551,37			
07	07.P19.T47.180	diam. 350x200	cad	775,82			
07	07.P19.T47.185	diam. 350x250	cad	775,82			
07	07.P19.T47.190	diam. 350x300	cad	775,82			
07	07.P19.T47.195	diam. 400x250	cad	886,90			
07	07.P19.T47.200	diam. 400x300	cad	886,90			
07	07.P19.T47.205	diam. 400x350	cad	886,90			
07	07.P19.T47.210	diam. 450x300	cad	1.423,19			
07	07.P19.T47.215	diam. 450x400	cad	1.423,19			
07	07.P19.T47.220	diam. 500x350	cad	2.452,36			
07	07.P19.T47.225	diam. 500x400	cad	2.452,36			
07	07.P19.T47.230	diam. 600x400	cad	3.722,72			
07	07.P19.T47.235	diam. 600x500	cad	3.722,72			
07	07.P19.T47.240	diam. 700x500	cad	5.313,25			
07	07.P19.T47.245	diam. 700x600	cad	5.313,25			
07	07.P19.T47.250	diam. 800x500	cad	6.490,51			
07	07.P19.T47.255	diam. 800x600	cad	6.490,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P19.T47.260	diam. 800x700	cad	6.490,51			
07	07.P20	PEZZI SPECIALI ANTISFILAMENTO					
07	07.P20.U05	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10					
07	07.P20.U05.005	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 65	cad	47,11			
07	07.P20.U05.010	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 80	cad	55,44			
07	07.P20.U05.015	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 100	cad	64,94			
07	07.P20.U05.020	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 150	cad	110,86			
07	07.P20.U05.025	Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 200	cad	158,38			
07	07.P20.U10	Flangia antisfilo flangiato UNI PN 10					
07	07.P20.U10.005	Flangia antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 250	cad	199,16			
07	07.P20.U10.010	Flangia antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 300	cad	244,69			
07	07.P20.U20	Curva in ghisa sferoidale due bicchieri, rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica conforme alla UNI EN 14901					
07	07.P20.U20.005	90° standard; DN 75	cad	89,35			
07	07.P20.U20.010	90° standard; DN 90	cad	90,77			
07	07.P20.U20.015	90° standard; DN 110	cad	128,19			
07	07.P20.U20.020	90° standard; DN 125	cad	160,27			
07	07.P20.U20.025	90° standard; DN 140	cad	182,85			
07	07.P20.U20.030	90° standard; DN 160	cad	205,72			
07	07.P20.U20.035	90° antisfilamento; DN 75	cad	153,12			
07	07.P20.U20.040	90° antisfilamento; DN 90	cad	205,84			
07	07.P20.U20.045	90° antisfilamento; DN 110	cad	258,44			
07	07.P20.U20.050	90° antisfilamento; DN 125	cad	319,87			
07	07.P20.U20.055	90° antisfilamento; DN 140	cad	366,24			
07	07.P20.U20.060	90° antisfilamento; DN 160	cad	412,85			
07	07.P20.U20.065	45° standard; DN 75	cad	93,89			
07	07.P20.U20.070	45° standard; DN 90	cad	94,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P20.U20.075	45° standard; DN 110	cad	136,11			
07	07.P20.U20.080	45° standard; DN 125	cad	155,98			
07	07.P20.U20.085	45° standard; DN 140	cad	184,80			
07	07.P20.U20.090	45° standard; DN 160	cad	214,15			
07	07.P20.U20.095	45° antisfilamento; DN 75	cad	152,20			
07	07.P20.U20.100	45° antisfilamento; DN 90	cad	204,27			
07	07.P20.U20.105	45° antisfilamento; DN 110	cad	258,31			
07	07.P20.U20.110	45° antisfilamento; DN 125	cad	305,97			
07	07.P20.U20.115	45° antisfilamento; DN 140	cad	357,01			
07	07.P20.U20.120	45° antisfilamento; DN 160	cad	408,18			
07	07.P20.U20.125	22° standard; DN 75	cad	85,45			
07	07.P20.U20.130	22° standard; DN 90	cad	86,76			
07	07.P20.U20.135	22° standard; DN 110	cad	109,74			
07	07.P20.U20.140	22° standard; DN 125	cad	129,74			
07	07.P20.U20.145	22° standard; DN 140	cad	165,71			
07	07.P20.U20.150	22° standard; DN 160	cad	201,16			
07	07.P20.U20.155	22° antisfilamento; DN 75	cad	148,96			
07	07.P20.U20.160	22° antisfilamento; DN 90	cad	201,95			
07	07.P20.U20.165	22° antisfilamento; DN 110	cad	239,88			
07	07.P20.U20.170	22° antisfilamento; DN 125	cad	289,35			
07	07.P20.U20.175	22° antisfilamento; DN 140	cad	348,58			
07	07.P20.U20.180	22° antisfilamento; DN 160	cad	408,18			
07	07.P20.U20.185	11° standard; DN 75	cad	82,85			
07	07.P20.U20.190	11° standard; DN 90	cad	83,64			
07	07.P20.U20.195	11° standard; DN 110	cad	106,88			
07	07.P20.U20.200	11° standard; DN 125	cad	127,01			
07	07.P20.U20.205	11° standard; DN 140	cad	164,16			
07	07.P20.U20.210	11° standard; DN 160	cad	201,16			
07	07.P20.U20.215	90° antisfilamento; DN 75	cad	146,63			
07	07.P20.U20.220	11° antisfilamento; DN 90	cad	262,46			
07	07.P20.U20.225	11° antisfilamento; DN 110	cad	237,27			
07	07.P20.U20.230	11° antisfilamento; DN 125	cad	286,88			
07	07.P20.U20.235	11° antisfilamento; DN 140	cad	347,40			
07	07.P20.U20.240	11° antisfilamento; DN 160	cad	408,18			
07	07.P20.U24	Guarnizioni non antisfilamento					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P20.U24.005	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 60	cad	14,55			
07	07.P20.U24.008	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 75	cad	15,43			
07	07.P20.U24.010	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 80	cad	17,66			
07	07.P20.U24.013	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 90	cad	18,29			
07	07.P20.U24.015	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 100	cad	20,77			
07	07.P20.U24.016	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 110	cad	23,43			
07	07.P20.U24.017	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 125	cad	24,00			
07	07.P20.U24.018	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 140	cad	24,86			
07	07.P20.U24.020	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 150	cad	25,46			
07	07.P20.U24.022	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 160	cad	26,15			
07	07.P20.U24.025	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 200	cad	38,45			
07	07.P20.U24.030	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 250	cad	57,14			
07	07.P20.U24.035	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 300	cad	77,93			
07	07.P20.U25	Guarnizioni antisfilamento per ghisa sferoidale					
07	07.P20.U25.005	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 60	cad	33,25			
07	07.P20.U25.008	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 75	cad	35,14			
07	07.P20.U25.010	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 80	cad	63,14			
07	07.P20.U25.013	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 90	cad	69,41			
07	07.P20.U25.015	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 100	cad	70,10			
07	07.P20.U25.016	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 110	cad	71,85			
07	07.P20.U25.017	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 125	cad	87,71			
07	07.P20.U25.018	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 140	cad	96,72			
07	07.P20.U25.020	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 150	cad	103,19			
07	07.P20.U25.022	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 160	cad	105,28			
07	07.P20.U25.025	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 200	cad	154,59			
07	07.P20.U25.030	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 250	cad	232,72			
07	07.P20.U25.035	per tubazioni in ghisa sferoidale; DN 300	cad	313,39			
07	07.P20.U26	Guarnizioni antisfilamento per PE, PVC-U					
07	07.P20.U26.005	per tubazioni in PE, PVC-U; DN 75	cad	89,80			
07	07.P20.U26.010	per tubazioni in PE, PVC-U; DN 90	cad	109,90			
07	07.P20.U26.015	per tubazioni in PE, PVC-U; DN 110	cad	134,36			
07	07.P20.U26.020	per tubazioni in PE, PVC-U; DN 125	cad	181,45			
07	07.P20.U27	Controflangia antisfilamento, rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica, conforme alle norme UNI EN 14901					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P20.U27.005	DN 63	cad	88,53			
07	07.P20.U27.010	DN 140	cad	167,48			
07	07.P20.U27.015	DN 160	cad	265,91			
07	07.P20.U27.020	DN 200	cad	384,75			
07	07.P20.U27.025	DN 225	cad	516,95			
07	07.P21	MATERIALI VARI					
07	07.P21.V05	Guarnizioni gomma					
07	07.P21.V05.005	Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100	cad	2,12			
07	07.P21.V05.010	Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150	cad	3,55			
07	07.P21.V05.015	Guarnizioni in gomma telata per DN 200	cad	6,71			
07	07.P21.V05.020	Guarnizioni in gomma telata per DN 250	cad	8,18			
07	07.P21.V05.025	Guarnizioni in gomma telata per DN 300	cad	9,91			
07	07.P21.V05.030	Guarnizioni in gomma telata per DN 350	cad	12,40			
07	07.P21.V05.035	Guarnizioni in gomma telata per DN 400	cad	14,48			
07	07.P21.V05.040	Guarnizioni in gomma telata per DN 450	cad	20,56			
07	07.P21.V05.045	Guarnizioni in gomma telata per DN 500	cad	24,86			
07	07.P21.V05.050	Guarnizioni in gomma telata per DN 600	cad	39,73			
07	07.P21.V05.055	Guarnizioni in gomma telata per DN 700	cad	48,25			
07	07.P21.V05.060	Guarnizioni in gomma telata per DN 800	cad	60,53			
07	07.P21.V05.065	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 60	cad	9,44			
07	07.P21.V05.070	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65	cad	9,70			
07	07.P21.V05.075	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80	cad	10,08			
07	07.P21.V05.080	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100	cad	11,23			
07	07.P21.V05.085	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 125	cad	12,76			
07	07.P21.V05.090	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 150	cad	15,69			
07	07.P21.V05.095	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 200	cad	21,60			
07	07.P21.V05.100	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 250	cad	26,55			
07	07.P21.V05.105	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 300	cad	31,77			
07	07.P21.V05.110	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 350	cad	35,73			
07	07.P21.V05.115	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 400	cad	43,38			
07	07.P21.V05.120	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 450	cad	47,52			
07	07.P21.V05.125	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 500	cad	73,63			
07	07.P21.V05.130	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 600	cad	65,68			
07	07.P21.V05.135	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 800	cad	320,60			
07	07.P21.V05.140	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 900	cad	332,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.P21.V05.145	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 1000	cad	343,93			
07	07.P21.V10	Elettrodi					
07	07.P21.V10.005	Elettrodo citobasico , diametro 2. 5 mm	cad	0,48			
07	07.P21.V10.010	Elettrodo citobasico , diametro 3. 2 mm	cad	0,66			
07	07.P21.V10.015	Elettrodo citobasico , diametro 4. 0 mm	cad	0,82			
07	07.P21.V10.020	Elettrodo citoflex , diametro 2. 5 mm	cad	0,47			
07	07.P21.V10.025	Elettrodo citoflex , diametro 3. 2 mm	cad	0,63			
07	07.P21.V10.030	Elettrodo citoflex , diametro 4. 0 mm	cad	0,78			
07	07.P21.V20	Nastri					
07	07.P21.V20.005	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm	m	0,08			
07	07.P21.V20.010	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm	m	0,18			
07	07.P21.V25	Varie					
07	07.P21.V25.005	Gas acetilenico	kg	8,93			
07	07.P21.V25.010	Ossigeno	m³	5,36			
07	07.A01	SCAVI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella nota metodologica - Allegato A del prezzario, intendendosi esclusi, nelle voci seguenti, gli eventuali oneri di discarica disposti dalle pubbliche amministrazioni.*
07	07.A01.A05	Sbancamento					
07	07.A01.A05.005	Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m	m³	5,14	2,66	51.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A05.010	Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso onere di trattamento dello stesso	m³	12,82	6,59	51.41%	
07	07.A01.A10	Strade asfaltate					
07	07.A01.A10.005	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	21,52	8,40	39.03%	
07	07.A01.A10.010	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m	m³	26,52	11,03	41.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A10.015	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m	m³	28,17	12,19	43.28%	
07	07.A01.A10.020	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita' oltre a 1,5 m	m³	34,17	15,36	44.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A10.025	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	89,21	73,96	82.90%	
07	07.A01.A10.030	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m	m³	141,07	117,64	83.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A10.035	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere	cad	223,80	159,05	71.07%	
07	07.A01.A10.040	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita' fino a 1,5 m	cad	263,88	182,58	69.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A10.045	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	cad	312,09	220,34	70.60%	
07	07.A01.A12	Strade non asfaltate					
07	07.A01.A12.005	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	18,40	6,88	37.41%	
07	07.A01.A12.010	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m	m³	23,88	9,58	40.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A12.015	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	87,50	73,08	83.52%	
07	07.A01.A12.020	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m	m³	134,61	114,36	84.96%	
07	07.A01.A12.025	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere	cad	161,22	131,72	81.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A12.030	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere	cad	192,61	152,91	79.39%	
07	07.A01.A12.035	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere	cad	226,54	178,83	78.94%	
07	07.A01.A15	Terreni naturali					
07	07.A01.A15.005	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	13,79	4,35	31.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A15.010	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m	m³	17,24	6,13	35.56%	
07	07.A01.A15.015	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m	m³	73,70	61,03	82.81%	
07	07.A01.A15.020	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m	m³	120,51	102,45	85.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A15.025	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere	cad	134,94	115,95	85.93%	
07	07.A01.A15.030	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere	cad	164,10	137,63	83.87%	
07	07.A01.A15.035	Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere	cad	197,02	163,05	82.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A20	Varie					
07	07.A01.A20.005	Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere	m³	348,55	240,85	69.10%	
07	07.A01.A20.010	Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m³	326,61	229,70	70.33%	
07	07.A01.A20.015	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito	m³	22,92	14,12	61.61%	
07	07.A01.A20.020	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito	m³	65,40	38,33	58.61%	
07	07.A01.A20.025	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato	m³	17,60	16,20	92.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A01.A20.030	Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte	m³	239,29	113,66	47.50%	
07	07.A01.A20.035	Scavo indagine per ricerca o tracciamento sottoservizi, comprese reti del SII; eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, su strade urbane; compresa la rimozione della pavimentazione, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso.	cad	473,21	240,96	50.92%	
07	07.A01.A20.040	Scavo difficoltoso, eseguito prevalentemente a mano per forte presenza di sottoservizi che non consentono l'utilizzo continuativo di escavatore o mezzi meccanici, utilizzati per il carico e la mobilitazione del materiale scavato. Conteggiato per la sola eccedenza a partire dal piano di posa dei sottoservizi presenti	m³	211,43	115,61	54.68%	
07	07.A02	TRASPORTI E STOCCAGGIO					
07	07.A02.B05	Materiali scavo					
07	07.A02.B05.010	Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a distanza fra 300 e 3000 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro carico, trasporto e posa negli scavi;	m³	14,71	7,77	52.79%	
07	07.A02.B10	Materiali vari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A02.B10.005	Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6 m (per q)	km	0,57	0,34	60.20%	
07	07.A02.B10.010	Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q)	km	0,81	0,46	56.31%	
07	07.A02.B10.015	Carico, trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a pie d'opera; (per q)	km	0,83	0,46	55.47%	
07	07.A03	MURATURE E POZZI DI MATTONI					
07	07.A03.C05	Murature					
07	07.A03.C05.005	Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere interrate; compresi i ponteggi ed ogni altro onere	m³	524,06	147,63	28.17%	
07	07.A03.C05.010	Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm	cad	106,27	52,41	49.32%	
07	07.A03.C10	Pozzi di mattoni					
07	07.A03.C10.005	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 140 cm	cad	551,72	243,53	44.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A03.C10.010	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 160 cm	cad	590,55	260,08	44.04%	
07	07.A03.C10.015	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 180 cm	cad	639,81	270,00	42.20%	
07	07.A03.C10.020	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 160 cm	cad	682,54	286,53	41.98%	
07	07.A03.C10.025	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 180 cm	cad	740,05	295,58	39.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A03.C10.030	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 200 cm	cad	790,93	304,67	38.52%	
07	07.A03.C10.035	Ripristino di murature in mattoni pieni e malta cementizia ammalorata, oppure costruzione o rifacimento di selle, sostegni e tamponamenti; in camere sotterranee o pozzi; compreso asportazione e trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei detriti	m³	675,99	292,57	43.28%	
07	07.A03.C10.040	Costruzione di pozzo presa in muratura (quadrato o rettangolare): in mattoni pieni, spessore 12 cm e malta di cemento, rastremato alla sommita' per accogliere un chiusino 80, compresi i mattoni, il cemento, il trasporto e la posa in opera del chiusino, fornito dall'amministrazione appaltante ; delle dimensioni minime 80x80x60 cm.	cad	481,81	268,37	55.70%	
07	07.A04	PREFABBRICATI					
07	07.A04.D05	Pozzi					
07	07.A04.D05.005	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	53,42	45,58	85.32%	
07	07.A04.D05.006	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	82,36	65,35	79.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A04.D05.010	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	219,02	159,40	72.78%	
07	07.A04.D05.015	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	295,18	213,59	72.36%	
07	07.A04.D05.020	Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 100 cm	cad	43,26	30,32	70.09%	
07	07.A04.D05.025	Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 120 cm	cad	64,95	47,69	73.43%	
07	07.A04.D05.030	Posa in opera di pozzo 50 x 55 x 55 prefabbricato carrabile in cls composto di base, elementi e calotta, escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino.	cad	127,98	74,68	58.35%	
07	07.A04.D10	Camere					
07	07.A04.D10.005	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm	cad	69,86	50,63	72.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A04.D10.010	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm	cad	85,62	61,41	71.72%	
07	07.A04.D10.015	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm	cad	127,15	87,26	68.63%	
07	07.A04.D10.020	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm	cad	73,56	54,33	73.86%	
07	07.A04.D10.025	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm	cad	109,69	81,82	74.59%	
07	07.A04.D10.030	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm	cad	169,54	125,97	74.30%	
07	07.A04.D10.035	Posa in opera di portachiusino prefabbricati in cls armato, per camere interrate; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	32,02	30,55	95.42%	
07	07.A05	OPERE METALLICHE					
07	07.A05.E05	Chiusini					
07	07.A05.E05.005	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure fino a 31x31 cm	cad	46,38	35,70	76.97%	
07	07.A05.E05.006	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure 80x50 cm	cad	71,95	53,49	74.34%	
07	07.A05.E05.010	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure 64x64 cm	cad	71,86	53,61	74.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A05.E05.015	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure 80x80 cm	cad	80,78	57,30	70.93%	
07	07.A05.E05.020	Rimessa in quota o sostituzione chiusino stradale per interventi di manutenzione in strade gia' sistemate; compreso la rimozione e sostituzione di chiusino stradale, il taglio e demolizione dell'asfalto, l'eventuale rialzo del pozzo con mattoni in calcestruzzo ad alta resistenza, il riempimento dello scavo e il ripristino definitivo del sedime stradale manomesso secondo le norme previste dai regolamenti comunali; compresa la pulizia del sito; escluso la fornitura del chiusino; per chiusini da 50 a 100 cm di diametro o lato; con utilizzo di malta fibrata premiscelata a presa rapida e ritiro compensato tixotropica.	cad	425,88	316,09	74.22%	
07	07.A05.E05.025	Supplemento per l'impiego di malta fibrorinforzata in lamelle di acciaio a rapida presa (inferiore a 30 minuti), per il fissaggio/rinfianco della griglia/chiusino e il ripristino definitivo del macadam bituminoso con asfalto a freddo a rapida presa (inferiore a 30 minuti).	cad	82,12			
07	07.A05.E10	Scale e gradini					
07	07.A05.E10.005	Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere	m	43,06	27,22	63.22%	
07	07.A05.E10.010	Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere	m	75,89	45,77	60.31%	
07	07.A05.E10.015	Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	7,08	5,61	79.22%	
07	07.A06	TUBAZIONI ACCIAIO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A06.F05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; esclusa la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, la fasciatura dei giunti, la fornitura del materiale per fasciature, saldature e tagli; escluso inoltre la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A06.F05.005	per tubi fino a DN 65	m	4,86	3,95	81.36%	
07	07.A06.F05.010	per tubi DN 80	m	6,77	5,41	79.92%	
07	07.A06.F05.015	per tubi DN 100	m	9,53	7,27	76.24%	
07	07.A06.F05.020	per tubi DN 150	m	10,58	8,31	78.59%	
07	07.A06.F05.025	per tubi DN 200	m	12,67	10,41	82.13%	
07	07.A06.F05.030	per tubi DN 250	m	19,06	14,53	76.24%	
07	07.A06.F05.035	per tubi DN 300	m	19,06	14,53	76.24%	
07	07.A06.F05.040	per tubi DN 350	m	22,87	17,44	76.24%	
07	07.A06.F05.045	per tubi DN 400	m	29,45	22,20	75.39%	
07	07.A06.F05.050	per tubi DN 500	m	32,97	24,82	75.27%	
07	07.A06.F05.055	per tubi DN 600	m	38,12	29,06	76.24%	
07	07.A06.F05.060	per tubi DN 700	m	48,42	34,31	70.85%	
07	07.A06.F05.065	per tubi DN 800	m	59,21	41,57	70.20%	
07	07.A06.F05.070	per tubi DN 900	m	81,12	52,89	65.20%	
07	07.A06.F05.075	per tubi DN 1000	m	102,39	70,63	68.98%	
07	07.A06.F05.080	per tubi DN 1100	m	118,43	83,14	70.20%	
07	07.A06.F05.085	per tubi DN 1200	m	140,02	97,68	69.76%	
07	07.A07	TUBAZIONI GHISA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A07.G05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A07.G05.005	per tubi fino a DN 60	m	6,24	4,88	78.23%	
07	07.A07.G05.010	per tubi dn 80	m	7,62	5,81	76.24%	
07	07.A07.G05.015	per tubi dn 100	m	9,53	7,27	76.24%	
07	07.A07.G05.020	per tubi dn 150	m	11,44	8,72	76.24%	
07	07.A07.G05.025	per tubi dn 200	m	14,39	11,22	77.97%	
07	07.A07.G05.030	per tubi dn 250	m	16,30	12,67	77.76%	
07	07.A07.G05.035	per tubi dn 300	m	21,16	16,63	78.59%	
07	07.A07.G05.040	per tubi dn 350	m	26,02	20,58	79.11%	
07	07.A07.G05.045	per tubi dn 400	m	33,83	27,04	79.92%	
07	07.A07.G05.050	per tubi dn 500	m	43,36	34,30	79.11%	
07	07.A07.G05.055	per tubi dn 600	m	57,19	43,60	76.24%	
07	07.A07.G05.060	per tubi DN 700	m	66,72	50,87	76.24%	
07	07.A07.G05.065	per tubi DN 800	m	76,25	58,13	76.24%	
07	07.A07.G05.070	per tubi DN 900	m	95,31	72,66	76.24%	
07	07.A08	TUBAZIONI IN PVC					
07	07.A08.H05	Posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in pressione di acque potabili, acque per uso irriguo ed industriale, secondo la norma UNI EN 1452-2, giunto a bicchiere e guarnizione a labbro in materiale elastomerico inamovibile, con anello in polipropilene di rinforzo, secondo norma UNI EN 681-1: 2016; compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, lo sfilamento, la loro discesa nella trincea, la sistemazione a livelletta; compreso il collaudo, la prova idraulica, ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.					
07	07.A08.H05.005	DE 90	m	9,53	7,27	76.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A08.H05.010	DE 110	m	11,44	8,72	76.24%	
07	07.A08.H05.015	DE 125	m	15,25	11,63	76.24%	
07	07.A08.H05.020	DE 140	m	17,16	13,08	76.24%	
07	07.A08.H05.025	DE 160	m	19,06	14,53	76.24%	
07	07.A08.H05.030	DE 180	m	20,97	15,99	76.24%	
07	07.A08.H05.035	DE 200	m	22,87	17,44	76.24%	
07	07.A08.H05.040	DE 225	m	24,78	18,89	76.24%	
07	07.A08.H05.045	DE 250	m	26,69	20,35	76.24%	
07	07.A08.H05.050	DE 280	m	28,59	21,80	76.24%	
07	07.A08.H05.055	DE 315	m	32,41	24,71	76.24%	
07	07.A08.H05.060	DE 355	m	47,66	36,34	76.24%	
07	07.A08.H05.065	DE 400	m	57,19	43,60	76.24%	
07	07.A08.H05.067	DE 450	m	66,72	50,87	76.24%	
07	07.A08.H05.070	DE 500	m	76,25	58,13	76.24%	
07	07.A08.H05.075	DE 630	m	114,37	87,20	76.24%	
07	07.A08.H05.080	DE 710	m	140,33	94,46	67.31%	
07	07.A08.H05.085	DE 800	m	151,13	101,73	67.31%	
07	07.A08.H05.090	DE 900	m	172,72	116,26	67.31%	
07	07.A08.H05.095	DE 1000	m	215,90	145,32	67.31%	
07	07.A09	TUBAZIONI PEAD					
07	07.A09.I05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A09.I05.005	per tubi fino a diam. 32 mm	m	2,85	2,85	100.00%	
07	07.A09.I05.010	per tubi diam. 40 - 63 mm	m	4,27	4,27	100.00%	
07	07.A09.I05.015	per tubi diam. 75 mm	m	5,69	5,69	100.00%	
07	07.A09.I05.020	per tubi diam. 90 mm	m	7,11	7,11	100.00%	
07	07.A09.I10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A09.I10.005	per tubi diam. 110 mm	m	9,41	8,53	90.69%	
07	07.A09.I10.010	per tubi diam. 125 mm	m	10,21	9,25	90.56%	
07	07.A09.I10.015	per tubi diam. 140 mm	m	11,01	9,96	90.45%	
07	07.A09.I10.020	per tubi diam. 160 mm	m	12,44	11,39	91.54%	
07	07.A09.I10.025	per tubi diam. 180 mm	m	14,56	12,81	87.96%	
07	07.A09.I10.030	per tubi diam. 200 mm	m	16,87	14,94	88.57%	
07	07.A09.I10.035	per tubi diam. 225 mm	m	19,18	17,08	89.03%	
07	07.A09.I10.040	per tubi diam. 250 mm	m	20,78	18,50	89.03%	
07	07.A09.I10.045	per tubi diam. 280 mm	m	23,80	21,35	89.69%	
07	07.A09.I10.050	per tubi diam. 315 mm	m	27,53	24,90	90.45%	
07	07.A09.I10.055	per tubi diam. 355 mm	m	31,62	28,46	90.02%	
07	07.A09.I10.060	per tubi diam. 400 mm	m	35,52	32,01	90.13%	
07	07.A10	TUBI GUAINA E SPINGITUBO					
07	07.A10.J05	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;					
07	07.A10.J05.005	per tubi DN 100	m	12,63	11,27	89.24%	
07	07.A10.J05.010	per tubi DN 150	m	15,46	13,78	89.16%	
07	07.A10.J05.015	per tubi DN 200	m	18,21	16,26	89.31%	
07	07.A10.J05.020	per tubi DN 250	m	21,05	18,79	89.24%	
07	07.A10.J05.025	per tubi DN 300	m	23,88	21,30	89.19%	
07	07.A10.J05.030	per tubi DN 350	m	28,09	25,06	89.20%	
07	07.A10.J05.035	per tubi DN 400	m	32,30	28,81	89.20%	
07	07.A10.J05.040	per tubi DN 500	m	39,26	35,05	89.27%	
07	07.A10.J05.045	per tubi DN 600	m	46,30	41,32	89.24%	
07	07.A10.J05.050	per tubi DN 700	m	53,35	47,60	89.22%	
07	07.A10.J05.055	per tubi DN 800	m	60,31	53,83	89.26%	
07	07.A10.J05.060	per tubi DN 900	m	67,35	60,10	89.24%	
07	07.A10.J05.065	per tubi DN 1000	m	74,40	66,38	89.22%	
07	07.A10.J05.070	per tubi DN 1100	m	81,36	72,61	89.25%	
07	07.A10.J05.075	per tubi DN 1200	m	88,40	78,89	89.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A10.J10	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;					
07	07.A10.J10.005	per tubi di diametro fino a 63 mm	m	3,56	3,56	100.00%	
07	07.A10.J10.010	per tubi di diametro 80 mm	m	4,41	4,41	100.00%	
07	07.A10.J10.015	per tubi di diametro 110 mm	m	5,27	5,27	100.00%	
07	07.A10.J10.020	per tubi di diametro 140 mm	m	6,12	6,12	100.00%	
07	07.A10.J10.025	per tubi di diametro 160 mm	m	6,97	6,97	100.00%	
07	07.A10.J10.030	per tubi di diametro 200 mm	m	7,83	7,83	100.00%	
07	07.A10.J16	Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;					
07	07.A10.J16.005	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 200	m	641,96	201,25	31.35%	
07	07.A10.J16.010	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 250	m	688,10	203,95	29.64%	
07	07.A10.J16.015	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 300	m	736,31	206,98	28.11%	
07	07.A10.J16.020	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 350	m	776,88	209,91	27.02%	
07	07.A10.J16.025	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 400	m	966,00	270,48	28.00%	
07	07.A10.J16.030	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 500	m	1.040,87	276,04	26.52%	
07	07.A10.J16.035	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 600	m	1.309,18	365,92	27.95%	
07	07.A10.J16.040	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 700	m	1.436,21	371,40	25.86%	
07	07.A10.J16.045	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 800	m	1.767,54	526,90	29.81%	
07	07.A10.J16.050	per tubi di spessore 12,7 mm; DN 900	m	1.720,87	532,44	30.94%	
07	07.A10.J16.055	per tubi di spessore 13,0 mm; DN 1000	m	1.805,18	537,94	29.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A10.J20	Fornitura ed installazione in opera, mediante mezzi meccanici adeguati, di tubazioni in acciaio per acquedotto all'interno di tubazione guida in ferro trafilato, qualità acciaio Fe360 o superiore, internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata o resine idonee per uso alimentare secondo le norme DIN 2614 ed esternamente rivestiti con polietilene estruso a calza a tre strati secondo DIN 30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 R3R, misurate fra le due estremità delle stesse, protette da cappucci in plastica; con certificato di collaudo 3,1,B secondo EN 10204; compreso e compensato nel prezzo l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, il calaggio nella camera di alloggiamento macchine, la saldatura di testa, la fasciatura delle stesse con guaina termorestringente, il noleggio delle attrezzature di spinta; compresa la fornitura e posa di anelli distanziatori in teflon nella misura di almeno uno ogni 100 cm per dare l'opera finita e collaudabile a regola d'arte:					
07	07.A10.J20.005	per tubi DN 100	m	96,97	35,90	37.02%	
07	07.A10.J20.010	per tubi DN 200	m	173,09	63,82	36.87%	
07	07.A10.J20.015	per tubi DN 300	m	275,49	91,60	33.25%	
07	07.A10.J20.020	per tubi DN 400	m	370,53	123,57	33.35%	
07	07.A10.J20.025	per tubi DN 500	m	527,70	149,34	28.30%	
07	07.A10.J20.030	per tubi DN 600	m	638,46	179,28	28.08%	
07	07.A10.J20.035	per tubi DN 700	m	780,95	215,15	27.55%	
07	07.A10.J20.040	per tubi DN 800	m	935,92	271,51	29.01%	
07	07.A10.J20.045	per tubi DN 900	m	1.075,36	303,36	28.21%	
07	07.A10.J20.050	per tubi DN 1000	m	1.210,02	339,17	28.03%	
07	07.A11	FASCIATURE E NASTRI					
07	07.A11.K05	Fasciature					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A11.K05.005	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo	m²	28,46	28,46	100.00%	
07	07.A11.K05.010	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo	m²	42,69	42,69	100.00%	
07	07.A11.K05.015	Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo	m²	28,46	28,46	100.00%	
07	07.A11.K05.020	Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo	m²	42,69	42,69	100.00%	
07	07.A11.K05.025	Asportazione del rivestimento su tubazioni in acciaio	m²	35,57	35,57	100.00%	
07	07.A11.K10	Fasciatura di tubi e/o pezzi speciali eseguita con fascia termorestringente e cannello ossiacetilenico; compresi la fornitura del kit delle fasce, l'uso del cannello, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;					
07	07.A11.K10.005	per DN 100	cad	27,03	6,72	24.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A11.K10.010	per DN 200	cad	40,62	13,45	33.11%	
07	07.A11.K10.015	per DN 300	cad	55,26	20,18	36.51%	
07	07.A11.K10.020	per DN 400	cad	69,32	26,90	38.80%	
07	07.A11.K10.025	per DN 500	cad	99,25	33,63	33.88%	
07	07.A11.K10.030	per DN 600	cad	119,11	40,34	33.87%	
07	07.A11.K10.035	per DN 700	cad	138,54	47,08	33.98%	
07	07.A11.K10.040	per DN 800	cad	157,67	53,80	34.12%	
07	07.A11.K10.045	per DN 900	cad	177,32	60,52	34.13%	
07	07.A11.K10.050	per DN 1000	cad	196,56	67,24	34.21%	
07	07.A11.K15	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali eseguita con fascia grassa e nastro dielettrico; compresi la fornitura del materiale, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;					
07	07.A11.K15.005	per DN 100	cad	10,52	3,36	31.96%	
07	07.A11.K15.010	per DN 200	cad	41,60	6,73	16.17%	
07	07.A11.K15.015	per DN 300	cad	62,38	10,09	16.17%	
07	07.A11.K15.020	per DN 400	cad	122,82	13,45	10.95%	
07	07.A11.K15.025	per DN 500	cad	153,52	16,81	10.95%	
07	07.A11.K15.030	per DN 600	cad	184,23	20,17	10.95%	
07	07.A11.K15.035	per DN 700	cad	214,94	23,54	10.95%	
07	07.A11.K15.040	per DN 800	cad	245,64	26,90	10.95%	
07	07.A11.K15.045	per DN 900	cad	276,34	30,26	10.95%	
07	07.A11.K15.050	per DN 1000	cad	307,04	33,62	10.95%	
07	07.A11.K20	Nastri					
07	07.A11.K20.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere	m	1,50	1,50	100.00%	
07	07.A12	TAGLI					
07	07.A12.L05	Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A12.L05.005	per DN fino a 65	cad	4,78	4,59	96.10%	
07	07.A12.L05.010	per DN 80	cad	5,98	5,74	95.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A12.L05.015	per DN 100	cad	7,16	6,88	96.10%	
07	07.A12.L05.020	per DN 150	cad	8,96	8,61	96.06%	
07	07.A12.L05.025	per DN 200	cad	11,34	10,89	96.07%	
07	07.A12.L05.030	per DN 250	cad	13,73	13,19	96.08%	
07	07.A12.L05.035	per DN 300	cad	16,71	16,06	96.10%	
07	07.A12.L05.040	per DN 350	cad	19,69	18,93	96.12%	
07	07.A12.L05.045	per DN 400	cad	22,69	21,80	96.07%	
07	07.A12.L05.050	per DN 450	cad	26,26	25,24	96.10%	
07	07.A12.L05.055	per DN 500	cad	29,85	28,68	96.08%	
07	07.A12.L05.060	per DN 600	cad	34,63	33,27	96.08%	
07	07.A12.L05.065	per DN 700	cad	40,59	39,01	96.10%	
07	07.A12.L05.070	per DN 800	cad	45,36	43,59	96.10%	
07	07.A12.L05.075	per DN 900	cad	50,14	48,18	96.10%	
07	07.A12.L05.080	per DN 1000	cad	57,30	55,07	96.10%	
07	07.A12.L05.085	per DN 1100	cad	63,28	60,81	96.09%	
07	07.A12.L05.090	per DN 1200	cad	69,24	66,54	96.10%	
07	07.A12.L05.095	per DN 1300	cad	76,40	73,42	96.10%	
07	07.A12.L05.100	per DN 1400	cad	83,56	80,30	96.10%	
07	07.A12.L05.105	per DN 1500	cad	90,73	87,19	96.10%	
07	07.A12.L05.110	per DN 1800	cad	105,91	100,14	94.55%	
07	07.A12.L05.115	per DN 2000	cad	117,68	111,25	94.54%	
07	07.A12.L05.120	per DN 2500	cad	145,13	137,22	94.55%	
07	07.A12.L10	Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A12.L10.005	per DN fino a 65	cad	5,98	5,74	95.92%	
07	07.A12.L10.010	per DN 80	cad	7,18	6,89	95.92%	
07	07.A12.L10.015	per DN 100	cad	8,97	8,60	95.92%	
07	07.A12.L10.020	per DN 150	cad	13,75	13,19	95.92%	
07	07.A12.L10.025	per DN 200	cad	17,94	17,21	95.92%	
07	07.A12.L10.030	per DN 250	cad	22,72	21,79	95.92%	
07	07.A12.L10.035	per DN 300	cad	26,91	25,81	95.92%	
07	07.A12.L10.040	per DN 350	cad	31,69	30,40	95.92%	
07	07.A12.L10.045	per DN 400	cad	35,88	34,42	95.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A12.L10.050	per DN 450	cad	40,66	39,00	95.92%	
07	07.A12.L10.055	per DN 500	cad	45,45	43,60	95.92%	
07	07.A12.L10.060	per DN 600	cad	53,82	51,62	95.92%	
07	07.A12.L10.065	per DN 700	cad	59,80	57,36	95.92%	
07	07.A12.L10.070	per DN 800	cad	71,76	68,83	95.92%	
07	07.A12.L10.075	per DN 900	cad	83,72	80,30	95.92%	
07	07.A12.L10.080	per DN 1000	cad	89,70	86,04	95.92%	
07	07.A12.L15	Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A12.L15.005	per DN fino a 65	cad	5,37	5,16	96.17%	
07	07.A12.L15.010	per DN 80	cad	6,36	6,31	99.16%	
07	07.A12.L15.015	per DN 100	cad	7,76	7,46	96.15%	
07	07.A12.L15.020	per DN 150	cad	10,14	9,75	96.14%	
07	07.A12.L15.025	per DN 200	cad	12,53	12,05	96.13%	
07	07.A12.L15.030	per DN 250	cad	15,53	14,92	96.06%	
07	07.A12.L15.035	per DN 300	cad	19,10	18,36	96.10%	
07	07.A12.L15.040	per DN 350	cad	22,69	21,80	96.07%	
07	07.A12.L15.045	per DN 400	cad	25,67	24,67	96.09%	
07	07.A12.L15.050	per DN 450	cad	29,85	28,68	96.08%	
07	07.A12.L15.055	per DN 500	cad	34,02	32,70	96.11%	
07	07.A12.L15.060	per DN 600	cad	39,40	37,86	96.08%	
07	07.A12.L15.065	per DN 700	cad	46,56	44,74	96.09%	
07	07.A12.L15.070	per DN 800	cad	51,93	49,90	96.10%	
07	07.A12.L15.075	per DN 900	cad	57,30	55,07	96.10%	
07	07.A12.L15.080	per DN 1000	cad	65,67	63,10	96.09%	
07	07.A12.L15.085	per DN 1100	cad	72,22	69,41	96.11%	
07	07.A12.L15.090	per DN 1200	cad	79,38	76,29	96.11%	
07	07.A12.L15.095	per DN 1300	cad	87,75	84,33	96.10%	
07	07.A12.L15.100	per DN 1400	cad	96,10	92,36	96.11%	
07	07.A12.L15.105	per DN 1500	cad	103,87	99,82	96.10%	
07	07.A12.L15.110	per DN 1800	cad	121,60	114,97	94.55%	
07	07.A12.L15.115	per DN 2000	cad	131,80	124,62	94.55%	
07	07.A12.L15.120	per DN 2500	cad	164,75	155,75	94.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A13	SALDATURE					
07	07.A13.M05	Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A13.M05.005	per DN fino a 65	cad	27,75	21,51	77.51%	
07	07.A13.M05.010	per DN 80	cad	34,45	26,70	77.51%	
07	07.A13.M05.015	per DN 100	cad	42,11	32,64	77.51%	
07	07.A13.M05.020	per DN 150	cad	64,12	49,70	77.51%	
07	07.A13.M05.025	per DN 200	cad	85,17	66,02	77.51%	
07	07.A13.M05.030	per DN 250	cad	106,23	82,34	77.51%	
07	07.A13.M05.035	per DN 300	cad	127,28	98,65	77.51%	
07	07.A13.M05.040	per DN 350	cad	149,29	115,71	77.51%	
07	07.A13.M05.045	per DN 400	cad	170,35	132,04	77.51%	
07	07.A13.M05.050	per DN 450	cad	191,40	148,35	77.51%	
07	07.A13.M05.055	per DN 500	cad	212,45	164,67	77.51%	
07	07.A13.M05.060	per DN 600	cad	255,52	198,05	77.51%	
07	07.A13.M05.065	per DN 700	cad	297,63	230,69	77.51%	
07	07.A13.M05.070	per DN 800	cad	340,69	264,07	77.51%	
07	07.A13.M05.075	per DN 900	cad	382,80	296,71	77.51%	
07	07.A13.M05.080	per DN 1000	cad	424,91	329,35	77.51%	
07	07.A13.M05.085	per DN 1500	cad	639,49	536,15	83.84%	
07	07.A13.M05.090	per DN 1800	cad	746,07	625,51	83.84%	
07	07.A13.M05.095	per DN 2000	cad	845,99	709,28	83.84%	
07	07.A13.M05.100	per DN 2500	cad	1.065,82	893,58	83.84%	
07	07.A13.M10	Esecuzione di saldature oblique, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A13.M10.005	per DN fino a 65	cad	31,58	24,48	77.51%	
07	07.A13.M10.010	per DN 80	cad	39,24	30,41	77.51%	
07	07.A13.M10.015	per DN 100	cad	48,81	37,83	77.51%	
07	07.A13.M10.020	per DN 150	cad	73,69	57,12	77.51%	
07	07.A13.M10.025	per DN 200	cad	97,61	75,66	77.51%	
07	07.A13.M10.030	per DN 250	cad	122,50	94,95	77.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A13.M10.035	per DN 300	cad	146,42	113,49	77.51%	
07	07.A13.M10.040	per DN 350	cad	171,30	132,77	77.51%	
07	07.A13.M10.045	per DN 400	cad	195,23	151,32	77.51%	
07	07.A13.M10.050	per DN 450	cad	220,11	170,61	77.51%	
07	07.A13.M10.055	per DN 500	cad	244,04	189,16	77.51%	
07	07.A13.M10.060	per DN 600	cad	293,80	227,72	77.51%	
07	07.A13.M10.065	per DN 700	cad	342,61	265,56	77.51%	
07	07.A13.M10.070	per DN 800	cad	391,41	303,38	77.51%	
07	07.A13.M10.075	per DN 900	cad	440,22	341,21	77.51%	
07	07.A13.M10.080	per DN 1000	cad	489,03	379,05	77.51%	
07	07.A13.M10.085	per DN 1500	cad	732,75	614,34	83.84%	
07	07.A13.M10.090	per DN 1800	cad	865,98	726,04	83.84%	
07	07.A13.M10.095	per DN 2000	cad	965,90	809,81	83.84%	
07	07.A13.M10.100	per DN 2500	cad	1.065,82	893,58	83.84%	
07	07.A14	SARACINESCHE E VALVOLE					
07	07.A14.N05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A14.N05.005	per DN fino a 100	cad	18,54	18,54	100.00%	
07	07.A14.N05.010	per DN 150	cad	39,31	39,31	100.00%	
07	07.A14.N05.015	per DN 200	cad	89,78	80,16	89.28%	
07	07.A14.N05.020	per DN 250	cad	126,29	112,81	89.33%	
07	07.A14.N05.025	per DN 300	cad	170,14	151,95	89.31%	
07	07.A14.N05.030	per DN 400	cad	243,16	217,26	89.35%	
07	07.A14.N05.035	per DN 500	cad	392,40	350,57	89.34%	
07	07.A14.N05.040	per DN 600	cad	528,11	471,76	89.33%	
07	07.A14.N05.045	per DN 700	cad	679,42	606,99	89.34%	
07	07.A14.N05.050	per DN 800	cad	803,64	717,89	89.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A14.N10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di saracinesche tipo "Combi"; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; a tre o a quattro saracinesche;					
07	07.A14.N10.005	DN 80 x 80	cad	31,06	27,74	89.30%	
07	07.A14.N10.010	DN 100 x 100	cad	39,15	34,95	89.28%	
07	07.A14.N10.015	DN 150 x 150	cad	74,91	66,86	89.26%	
07	07.A14.N10.020	DN 200 x 200	cad	113,48	101,41	89.36%	
07	07.A14.N15	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A14.N15.005	per DN fino a 100	cad	15,58	15,58	100.00%	
07	07.A14.N15.010	per DN 150	cad	30,41	30,41	100.00%	
07	07.A14.N15.015	per DN 200	cad	70,21	62,69	89.29%	
07	07.A14.N15.020	per DN 250	cad	102,00	91,16	89.37%	
07	07.A14.N15.025	per DN 300	cad	136,44	121,92	89.36%	
07	07.A14.N15.030	per DN 400	cad	205,33	183,46	89.35%	
07	07.A14.N15.035	per DN 500	cad	309,97	276,90	89.33%	
07	07.A14.N15.040	per DN 600	cad	424,78	379,46	89.33%	
07	07.A14.N15.045	per DN 700	cad	540,91	483,19	89.33%	
07	07.A14.N15.050	per DN 800	cad	719,89	643,08	89.33%	
07	07.A14.N20	Sostituzione di saracinesche					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A14.N20.005	diametro 50-100 nel territorio della Città di Torino; compresa la preventiva affissione di avvisi di sospensione dell'erogazione idrica ad ogni utenza interessata per l'esecuzione di intervento programmato, eseguito da un operatore dotato di automezzo con almeno 48 ore di anticipo; compreso il compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna al fontaniere giornalmente; compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori	cad	743,68	526,30	70.77%	
07	07.A14.N20.010	diametro 150-200 nel territorio della Città di Torino; compresa la preventiva affissione di avvisi di sospensione dell'erogazione idrica ad ogni utenza interessata per l'esecuzione di intervento programmato, eseguito da un operatore dotato di automezzo con almeno 48 ore di anticipo;compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori	cad	844,13	604,31	71.59%	
07	07.A15	GIUNTI RAPIDO E EXPRESS					
07	07.A15.O05	Esecuzione di giunti tipo rapido su tubi ghisa sferoidale; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A15.O05.005	per DN fino a 60	cad	3,94	3,03	77.02%	
07	07.A15.O05.010	per DN 80	cad	4,68	3,77	80.66%	
07	07.A15.O05.015	per DN 100	cad	6,28	4,92	78.38%	
07	07.A15.O05.020	per DN 150	cad	7,03	5,67	80.66%	
07	07.A15.O05.025	per DN 200	cad	8,63	6,82	79.00%	
07	07.A15.O05.030	per DN 250	cad	9,37	7,56	80.66%	
07	07.A15.O05.035	per DN 300	cad	10,97	8,70	79.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A15.O05.040	per DN 350	cad	11,71	9,45	80.66%	
07	07.A15.O05.045	per DN 400	cad	13,31	10,59	79.58%	
07	07.A15.O05.050	per DN 450	cad	14,05	11,33	80.66%	
07	07.A15.O05.055	per DN 500	cad	15,65	12,48	79.74%	
07	07.A15.O05.060	per DN 600	cad	16,39	13,22	80.66%	
07	07.A15.O10	Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;					
07	07.A15.O10.005	per DN fino a 60	cad	8,63	6,82	79.00%	
07	07.A15.O10.010	per DN 80	cad	9,37	7,56	80.66%	
07	07.A15.O10.015	per DN 100	cad	11,71	9,45	80.66%	
07	07.A15.O10.020	per DN 150	cad	14,05	11,33	80.66%	
07	07.A15.O10.025	per DN 200	cad	15,65	12,48	79.74%	
07	07.A15.O10.030	per DN 250	cad	17,99	14,37	79.86%	
07	07.A15.O10.035	per DN 300	cad	20,34	16,26	79.95%	
07	07.A15.O10.040	per DN 350	cad	21,08	17,00	80.66%	
07	07.A15.O10.045	per DN 400	cad	23,42	18,89	80.66%	
07	07.A15.O10.050	per DN 450	cad	25,76	20,78	80.66%	
07	07.A15.O10.055	per DN 500	cad	27,36	21,92	80.13%	
07	07.A15.O10.060	per DN 600	cad	29,70	23,81	80.18%	
07	07.A16	GIUNTI FLANGIA E COMPENSATORI					
07	07.A16.P05	Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;					
07	07.A16.P05.005	da DN 60 a DN 100	cad	4,57	4,12	90.08%	
07	07.A16.P05.010	da DN 150 a DN 250	cad	8,28	7,83	94.53%	
07	07.A16.P05.015	da DN 300 a DN 500	cad	9,93	9,39	94.53%	
07	07.A16.P05.020	da DN 600 a DN 700	cad	14,33	13,42	93.68%	
07	07.A16.P05.025	da DN 800 e oltre	cad	18,04	17,13	94.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A16.P10	Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;					
07	07.A16.P10.005	per DN fino a 100	cad	14,40	10,32	71.69%	
07	07.A16.P10.010	per DN 150	cad	28,80	20,65	71.69%	
07	07.A16.P10.015	per DN 200	cad	64,01	45,89	71.69%	
07	07.A16.P10.020	per DN 250	cad	96,01	68,83	71.69%	
07	07.A16.P10.025	per DN 300	cad	133,42	82,60	61.91%	
07	07.A16.P10.030	per DN 400	cad	177,89	110,13	61.91%	
07	07.A16.P10.035	per DN 500	cad	296,48	183,55	61.91%	
07	07.A16.P10.040	per DN 600	cad	407,66	252,38	61.91%	
07	07.A16.P10.045	per DN 700	cad	511,43	316,63	61.91%	
07	07.A16.P10.050	per DN 800	cad	689,32	426,76	61.91%	
07	07.A17	PEZZI SPECIALI					
07	07.A17.Q05	Costruzione					
07	07.A17.Q05.005	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100	kg	4,36	2,27	52.08%	
07	07.A17.Q05.010	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 125 a 300	kg	2,61	1,36	52.26%	
07	07.A17.Q05.015	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 350 a 600	kg	2,16	0,23	10.54%	
07	07.A17.Q10	Posa					
07	07.A17.Q10.005	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte	kg	0,86	0,69	79.79%	
07	07.A17.Q10.010	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte	kg	1,15	0,92	79.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A17.Q10.015	Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg	kg	0,86	0,69	79.79%	
07	07.A17.Q10.020	Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 kg	kg	0,58	0,46	79.79%	
07	07.A17.Q15	Montaggio Gruppi di Manovra					
07	07.A17.Q15.005	Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto	cad	397,49	309,29	77.81%	
07	07.A17.Q15.010	Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 200-350; esclusa la posa della cameretta	cad	707,30	575,03	81.30%	
07	07.A17.Q15.015	Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 400-600; esclusa la posa della camera	cad	904,53	728,15	80.50%	
07	07.A17.Q15.020	Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 650-1000; esclusa la posa della camera	cad	1.058,10	635,81	60.09%	
07	07.A17.Q20	Allacciamento alla rete					
07	07.A17.Q20.005	Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto	cad	557,19	424,91	76.26%	
07	07.A17.Q20.010	Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 200-350; esclusa la posa della cameretta	cad	1.101,76	881,30	79.99%	
07	07.A17.Q20.015	Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 400-600; esclusa la posa della camera	cad	1.298,99	1.034,39	79.63%	
07	07.A17.Q20.020	Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 650-1000; esclusa la posa della camera	cad	1.449,66	809,20	55.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18	PRESE - CON OPERE DI SCAVO					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella premessa generale del prezzario. Nelle voci esposte, se non diversamente specificato, deve intendersi escluso l'eventuale onere di conferimento ad impianto di trattamento del materiale di risulta.*
07	07.A18.R03	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R03.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	588,75	364,61	61.93%	
07	07.A18.R03.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	856,70	545,12	63.63%	
07	07.A18.R06	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R06.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	56,66	30,96	54.65%	
07	07.A18.R06.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	73,34	38,61	52.64%	
07	07.A18.R09	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni; scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita'; delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonche'; il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, e' da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R09.005	per tratte inferriori a 30 m	m	73,34	38,61	52.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R12	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e prof. media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R12.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	738,86	514,69	69.66%	
07	07.A18.R12.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m	cad	1.081,87	770,29	71.20%	
07	07.A18.R15	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R15.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	75,43	49,73	65.93%	
07	07.A18.R15.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	92,10	57,37	62.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R18	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita' media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonche' il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sara' da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R18.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	738,86	514,69	69.66%	
07	07.A18.R18.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	1.081,87	770,29	71.20%	
07	07.A18.R19	Rifacimento di presa					
07	07.A18.R19.005	diametro 13-75 in polietilene di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, compreso il riallaccio alla rete privata, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello, necessari per dare l'opera finita. Scavo escluso	cad	501,88	312,32	62.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R19.010	diametro 60-150 in ghisa sferoidale/ acciaio di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, compreso il riallaccio alla rete privata, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello, necessari per dare l'opera finita. Scavo escluso	cad	752,81	468,47	62.23%	
07	07.A18.R19.015	diametro 13 - 75 in polietilene di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, compreso il riallaccio alla rete privata, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello necessari per dare l'opera finita; compreso di preventiva affissione di avvisi di sospensione dell'erogazione idrica ad ogni utenza interessata per l'esecuzione di intervento programmato, eseguito da un operatore dotato di automezzo con almeno 48 ore di anticipo; compreso il compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna al fontaniere giornalmente; compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori; compreso esecuzione manovra, comprendente sia la chiusura che la riapertura delle saracinesche di intercettazione, di scarico e sfiato, eseguito da squadra composta da 2 operatori e automezzo leggero; scavo escluso	cad	1.074,92	688,81	64.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R19.020	diametro 60 - 150 in ghisa sferoidale/acciaio di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, compreso il riallaccio alla rete privata, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello necessari per dare l'opera finita; compreso di preventiva affissione di avvisi di sospensione dell'erogazione idrica ad ogni utenza interessata per l'esecuzione di intervento programmato, eseguito da un operatore dotato di automezzo con almeno 48 ore di anticipo; compreso il compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna al fontaniere giornalmente; compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori; compreso esecuzione manovra, comprendente sia la chiusura che la riapertura delle saracinesche di intercettazione, di scarico e sfiato, eseguito da squadra composta da 2 operatori e automezzo leggero; scavo escluso	cad	1.325,85	844,96	63.73%	
07	07.A18.R20	Costruzione di presa					
07	07.A18.R20.005	diametro 13-75 in polietilene di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello, necessari per dare l'opera finita. Scavo escluso	cad	387,65	273,29	70.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R20.010	diametro 60 - 150 in ghisa sferoidale/acciaio di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello necessari per dare l'opera finita. Scavo escluso	cad	553,78	390,41	70.50%	
07	07.A18.R20.015	diametro 13-75 in polietilene di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello, necessari per dare l'opera finita; compreso il compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna all'operatore giornalmente; compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori; scavo escluso	cad	590,20	370,11	62.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R20.020	diametro 60-150 in ghisa sferoidale/acciaio di qualunque lunghezza nel territorio della Città di Torino, mediante assemblaggio di tubi e componenti idraulici, eseguito in concomitanza dello scavo da squadra composta da tre operatori; sono comprese altresì tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello, necessari per dare l'opera finita; compreso il compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna all'operatore giornalmente; compreso il compenso nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori; scavo escluso	cad	756,34	487,23	64.42%	
07	07.A18.R21	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R21.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	75,43	49,73	65.93%	
07	07.A18.R21.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	92,10	57,37	62.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R24	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; in vie gia'; sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita' media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonche' il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sara' da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R24.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	333,33			
07	07.A18.R24.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	488,18			
07	07.A18.R27	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R27.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	33,66			
07	07.A18.R27.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	43,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R30	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; per la , di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento del materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera di terreno naturale, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R30.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	364,81	257,52	70.59%	
07	07.A18.R30.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	537,42	370,66	68.97%	
07	07.A18.R33	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R33.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	39,23	26,53	67.63%	
07	07.A18.R33.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	49,43	31,99	64.71%	
07	07.A18.R36	Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amm. App. o compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete, l'esecuz. dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o pozzetto di presa che verra compensato a parte;					
07	07.A18.R36.005	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	78,08	78,08	100.00%	
07	07.A18.R36.010	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	117,12	117,12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R36.015	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	117,12	117,12	100.00%	
07	07.A18.R36.020	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	234,24	234,24	100.00%	
07	07.A18.R39	Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R39.005	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	19,52	19,52	100.00%	
07	07.A18.R39.010	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	23,42	23,42	100.00%	
07	07.A18.R39.015	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	25,77	25,77	100.00%	
07	07.A18.R39.020	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	28,89	28,89	100.00%	
07	07.A18.R40	Costruzione di presa mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte per prese allestite su una ribalta (a pettine)					
07	07.A18.R40.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	25,77	25,77	100.00%	
07	07.A18.R40.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	48,41	48,41	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R42	Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita' media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonche' il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante.					
07	07.A18.R42.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	145,16	90,77	62.53%	
07	07.A18.R42.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	216,58	136,55	63.05%	
07	07.A18.R45	Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m;					
07	07.A18.R45.005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	56,66	30,96	54.65%	
07	07.A18.R45.010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	73,34	38,61	52.64%	
07	07.A18.R48	Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m					
07	07.A18.R48.005	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	46,85	46,85	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R48.010	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	cad	66,37	66,37	100.00%	
07	07.A18.R48.015	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	93,69	93,69	100.00%	
07	07.A18.R48.020	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	cad	140,54	140,54	100.00%	
07	07.A18.R51	Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m;					
07	07.A18.R51.005	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm	m	19,52	19,52	100.00%	
07	07.A18.R51.010	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	m	23,42	23,42	100.00%	
07	07.A18.R51.015	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm	m	25,77	25,77	100.00%	
07	07.A18.R51.020	per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm	m	28,89	28,89	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R54	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lung. fino a 4 m e prof. media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta; compreso il costo dello smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Ammin. Appaltante. Il personale dell'Ammin. Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R54.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	cad	935,80	568,87	60.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R57	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R57.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	cad	1.197,67	782,80	65.36%	
07	07.A18.R60	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R60.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	m	121,02	70,23	58.03%	
07	07.A18.R63	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R63.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	m	115,83	65,70	56.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R66	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni;scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta; compreso il costo del trattamento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R66.005	per tratte inferiori a 30 m	m	115,83	65,70	56.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R69	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della paviment., le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R69.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	cad	1.218,44	838,90	68.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R72	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita' media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta' di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento ad impianto di trattamento del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvis. con materiale bituminoso caldo (binder); Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R72.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	cad	1.491,18	1.083,49	72.66%	
07	07.A18.R75	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R75.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	m	213,12	154,30	72.40%	
07	07.A18.R78	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R78.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	m	207,93	149,77	72.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R78.010	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta,il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; per tratte inferiori a 30 m	m	192,92	134,75	69.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R81	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R81.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	cad	1.126,86	755,00	67.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R84	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il reinterro per un altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;					
07	07.A18.R84.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	cad	1.490,12	1.082,57	72.65%	
07	07.A18.R87	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R87.005	Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm	m	134,12	84,94	63.33%	
07	07.A18.R90	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;					
07	07.A18.R90.005	Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm	m	128,93	80,40	62.36%	
07	07.A18.R92	Rifacimento derivazione di presa compresa installazione contatore e valvola multifunzione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A18.R92.005	Rifacimento derivazione di presa di diametro da 13 a 63 in polietilene di qualunque lunghezza in concomitanza dello scavo eseguito da squadra composta da 2 operatori. L'intervento comprende: manovra in rete, annullamento in condotta del precedente allacciamento, costruzione del nuovo allacciamento mediiante assemblaggio di componenti idraulici (installazione di valvola di rispetto su condotta distributrice, collegamento tubazione in PEAD, installazione di rubinetto di presa, contatore, valvola multifunzione e ricollegamento all'impianto privato e posa di pannello in polistirene espanso all'interno del pozzetto a protezione di quanto sopra. Nell'intervento sono compresi altresì l'utilizzo di tutte le attrezzature quali foratubi, tagliatubi, utensili manuali ed elettrici, generatori necessari per dare l'opera finita	cad	420,80	312,32	74.22%	
07	07.A18.R95	Costruzione di nuove prese compresa installazione contatore e valvola multifunzione					
07	07.A18.R95.005	Costruzione di nuove prese senza rifacimento tubazione di allaccio o in caso di realizzazione di collettori a servizio di più utenti realizzato con collegamento ad impianto pubblico esistente, installazione rubinetto di presa, contatore, valvola multi funzione, ricollegamento all'impianto privato	cad	99,64	78,08	78.36%	
07	07.A19	MANUTENZIONE					
07	07.A19.S05	Fughe					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S05.005	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie' d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso freddo; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga	cad	561,36	378,92	67.50%	
07	07.A19.S05.010	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; per scavi oltre i 3 m³	m³	95,62	48,95	51.19%	
07	07.A19.S05.015	Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dall'Amministrazione appaltante o compensati a parte	cad	97,60	97,60	100.00%	
07	07.A19.S05.020	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie' d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga	cad	749,64	535,09	71.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S05.025	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; per scavi oltre i 3 m³	m³	119,16	68,47	57.46%	
07	07.A19.S05.030	Maggiorazione per scavi per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, durante le ore notturne (h. 20,00 - h. 06,00), domenica e festivi;	cad	234,24	234,24	100.00%	
07	07.A19.S05.035	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie' d'opera e il reinterro per un altezza di 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga	cad	695,57	414,70	59.62%	
07	07.A19.S05.040	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; per scavi oltre i 3 m³	m³	130,30	57,45	44.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S05.045	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato con problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera e il reinterro per un altezza di 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga	cad	844,65	558,74	66.15%	
07	07.A19.S05.050	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato in strade con problematiche; per scavi oltre i 3 m³	m³	177,36	96,48	54.40%	
07	07.A19.S05.052	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici o con intervento manuale su terreni naturali, per un volume massimo di 3 mc; compreso il rinterro con materiale precedentemente scavato o di nuovo apporto, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; escluso il materiale di nuovo apporto e la riparazione della fuga; fino a 3 mc	cad	420,67	335,61	79.78%	
07	07.A19.S05.053	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato in terreni naturali; per scavi oltre i 3 mc	cad	61,78	46,80	75.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S05.055	Supplemento per interventi di riparazione fuga su condotte in eternit, compresi rimozione, trasporto e smaltimento degli spezzoni di eternit; smaltimento fino a 50 kg a corpo.	cad	63,80			
07	07.A19.S05.060	Supplemento per interventi di riparazione fuga su condotte in eternit, compresi rimozione, trasporto e smaltimento degli spezzoni di eternit; supplemento per lo smaltimento della parte eccedente i 50 kg.	cad	1,28			
07	07.A19.S05.065	Intervento di riparazione fuga su condotte in eternit, intervento sia feriale che festivo	cad	504,99	428,48	84.85%	
07	07.A19.S10	Rubinetti o saracinesche					
07	07.A19.S10.010	Inserimento di rubinetti di presa su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls, la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm	cad	418,22	292,13	69.85%	
07	07.A19.S10.015	Sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della raccorderia forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm	cad	145,81	117,11	80.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S10.020	Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, prefabbricato in cls adatto al contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm	cad	1.010,21	737,15	72.97%	
07	07.A19.S10.025	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m	cad	298,11	234,23	78.57%	
07	07.A19.S10.030	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 mm	cad	398,56	312,31	78.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S10.035	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere, compreso il taglio e la sostituzione dei bulloni, con materiali di fornitura della Stazione appaltante o compensati a parte; sono altresì compresi l'eventuale impiego di motopompa per l' allontanamento dell'acqua fuoriuscita e tutte le attrezzature quali utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello ecc, necessari per dare l'opera finita; per saracinesche od organi flangiati di DN da 250 a 400	m³	621,28	346,80	55.82%	
07	07.A19.S10.040	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere, compreso il taglio e la sostituzione dei bulloni, con materiali di fornitura della Stazione appaltante o compensati a parte; sono altresì compresi l'eventuale impiego di motopompa per l' allontanamento dell'acqua fuoriuscita e tutte le attrezzature quali utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello ecc, necessari per dare l'opera finita; per saracinesche od organi flangiati di DN da 450 a 600	m³	931,93	520,20	55.82%	
07	07.A19.S10.045	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere, compreso il taglio e la sostituzione dei bulloni, con materiali di fornitura della Stazione appaltante o compensati a parte; sono altresì compresi l'eventuale impiego di motopompa per l' allontanamento dell'acqua fuoriuscita e tutte le attrezzature quali utensili manuali ed elettrici, generatore, cannello ecc, necessari per dare l'opera finita; per saracinesche od organi flangiati di DN da 650 a 1000	m³	1.242,57	693,60	55.82%	
07	07.A19.S15	Premistoppa					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S15.005	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 50 a 100 mm.	cad	103,70	78,08	75.29%	
07	07.A19.S15.010	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 150 a 200 mm.	cad	129,63	97,60	75.29%	
07	07.A19.S15.015	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 300 mm a 400 mm	cad	155,55	117,11	75.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S15.020	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 500 a 600 mm.	cad	207,40	156,15	75.29%	
07	07.A19.S20	Contatori					
07	07.A19.S20.003	Collocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm	cad	72,90	58,55	80.32%	
07	07.A19.S20.004	Collocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 50 a 150 mm	cad	194,41	156,15	80.32%	
07	07.A19.S20.005	Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm	cad	72,90	58,55	80.32%	
07	07.A19.S20.010	Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori con DN maggiori di 40 mm	cad	194,41	156,15	80.32%	
07	07.A19.S20.015	Supplemento a sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori ove necessita una preliminare pulizia e/o sistemazione muraria	cad	48,60	39,04	80.32%	
07	07.A19.S20.020	Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Ammin. Appalt.; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Ammin. Appalt. o compensati a parte; per contatori DN da 13 a 40 mm	cad	170,11	136,63	80.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S20.025	Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori con DN maggiori di 40 mm	cad	291,62	234,23	80.32%	
07	07.A19.S25	Pulizia e lavaggi					
07	07.A19.S25.005	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale asportato; per lavori effettuati con motopompa o canal-jet	m³	125,67	89,24	71.01%	
07	07.A19.S25.010	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale	m³	380,60	280,16	73.61%	
07	07.A19.S25.015	Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito	cad	92,96	92,96	100.00%	
07	07.A19.S25.020	Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato	cad	104,72	74,36	71.01%	
07	07.A19.S30	Chiusini					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S30.005	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 31 x 31	cad	25,19	19,52	77.49%	
07	07.A19.S30.010	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 64 x 64	cad	50,38	39,04	77.49%	
07	07.A19.S30.015	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 80 x 80	cad	75,57	58,56	77.49%	
07	07.A19.S30.020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31	cad	51,92	39,04	75.19%	
07	07.A19.S30.025	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra	cad	77,11	58,56	75.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S30.030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64	cad	211,91	156,16	73.69%	
07	07.A19.S30.035	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80	cad	238,66	175,68	73.61%	
07	07.A19.S30.040	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64	cad	302,98	195,18	64.42%	
07	07.A19.S30.045	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80	cad	344,63	214,70	62.30%	
07	07.A19.S30.050	Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a 1 mq	cad	30,37	18,73	61.68%	
07	07.A19.S30.055	Supplemento per uso di cemento presa rapida per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico	cad	17,00			
07	07.A19.S35	Gestione					
07	07.A19.S35.005	Compenso per gestione materiale in conto deposito presso magazzino impresa, compresivo di ritiro con cadenza settimanale o quindicinale e consegna al fontaniere giornalmente	cad	125,53	96,83	77.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A19.S35.010	Compenso per affissione di avvisi di sospensione dell'erogazione idrica ad ogni utenza interessata, nel territorio della Città di Torino, per l'esecuzione di intervento programmato, eseguito da un operatore dotato di automezzo con almeno 48 ore di anticipo; l'affissione dovrà essere documentata con foto riportante data e ora	cad	127,47	84,44	66.24%	
07	07.A19.S35.015	Compenso per esecuzione manovra nel territorio della Città di Torino, comprendente sia la chiusura che la riapertura delle saracinesche di intercettazione, di scarico e sfiato, eseguito da squadra composta da 2 operatori e automezzo leggero	cad	243,01	195,19	80.32%	
07	07.A20	RIPRISTINI					
07	07.A20.T05	Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale; profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq					
07	07.A20.T05.005	scavo a macchina fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq	m²	93,43	42,20	45.17%	
07	07.A20.T05.010	scavo a macchina fino a 25 cm; maggiorato del 40% per superf. infer. a 10 mq	m²	130,81	59,09	45.17%	
07	07.A20.T05.015	scavo a mano fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq	m²	135,67	71,57	52.75%	
07	07.A20.T05.020	scavo a mano fino a 25 cm; maggiorato del 40% per superf. infer. a 10 mq	m²	189,94	100,19	52.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A20.T10	Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale; compreso scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa					
07	07.A20.T10.005	con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq	m²	54,09	26,12	48.29%	
07	07.A20.T10.010	con scavo 15 cm a macchina; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq	m²	78,19	38,84	49.67%	
07	07.A20.T10.015	con scavo 15 cm a mano; per superfici superiori a 10 mq	m²	80,77	44,37	54.93%	
07	07.A20.T10.020	con scavo 15 cm a mano; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq	m²	115,54	64,38	55.72%	
07	07.A20.T15	Intervento di ripristino effettuato provvisoriamente su sfornello stradale di profondità non superiore a 0,5 m, in attesa dell'intervento definitivo, con ricarica di materiale anidro, stesa e costipazione di conglomerato bituminoso per uno spessore minimo di 3 cm.					
07	07.A20.T15.005	superficie inferiore o pari a 1 mq	m²	217,14	172,84	79.60%	
07	07.A20.T15.010	superficie oltre un mq e fino a 5 mq, al mq in più	m²	60,16	21,75	36.15%	
07	07.A20.T20	Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A20.T20.005	Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc	m³	85,64	13,01	15.19%	
07	07.A20.T25	Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con provvista, stesa e costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm					
07	07.A20.T25.005	Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con provvista, stesa e costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm.	m²	20,81	5,63	27.05%	
07	07.A20.T30	Preparazione ed esecuzione di sottofondo in cls per ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale; profondità fino a 35 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, formazione di fondazione per marciapiede rialzato;il getto in cls per la sezione di scavo					
07	07.A20.T30.005	per ripristini superiori a 10 mq	m²	31,94	12,96	40.57%	
07	07.A20.T30.010	per ripristini inferiori a 10 mq	m²	43,25	12,96	29.96%	
07	07.A20.T30.015	Ripristino di pavimentazione bituminosa del marciapiede comprendente la scarifica dello strato bituminoso esistente e la stesa del nuovo asfalto colato ; per ripristini inferiori a 10 mq	m²	46,79	15,50	33.13%	
07	07.A20.T30.020	Ripristino di pavimentazione bituminosa del marciapiede comprendente la scarifica dello strato bituminoso esistente e la stesa del nuovo asfalto colato ; per ripristini superiori a 10 mq	m²	34,92	15,50	44.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A20.T35	Taglio e sigillatura a seguito di risanamenti stradali; compresa la rifilatura degli scavi per ripristino di massicciata stradale, eseguita con macchine operatrici a lama circolare rotante per uno spessore di manto bituminoso fino a 14 cm; compresa la successiva sigillatura della pavimentazione nelle zone perimetrali del ripristino con mastice di bitume colato a caldo modificato con polimeri; compresa la pulizia delle superfici e la fornitura del materiale.					
07	07.A20.T35.005	...	m	8,23	6,58	80.01%	
07	07.A20.T40	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente composta di resina alchidica e clorocaucciu'.					
07	07.A20.T40.005	per passaggi pedonali, linee d'arresto, altri segni sulla carreggiata; per superficie di segnaletica fino a 2 mq.	cad	63,86	35,53	55.63%	
07	07.A20.T40.010	per strisce mezzeria, di corsia, etc.; per superficie di segnaletica, di qualsiasi larghezza, fino a 10 m lineari.	cad	52,05	28,13	54.04%	
07	07.A21	FONTANELLE					
07	07.A21.U05	Idrosabbiatura del corpo fontanella con messa a nudo del metallo ed eventuale spazzolatura per l'eliminazione di ogni residuo di vernice; compreso collocazione segnaletica in prossimità delle fontanelle con indicazione "fontanella in manutenzione", eventuali divieti di sosta con ordinanza generale fornita da SMAT, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'intervento; montaggio di protezione sui quattro lati della fontanella per limitare l'impatto ambientale; idrosabbiatura con sabbia silicea; attuazione di tutti gli interventi atti alla sicurezza sia del personale operante nell'area di cantiere, sia per l'ambiente esterno; pulizia dell'area post-cantiere;					
07	07.A21.U05.005	per un singolo intervento a corpo	cad	152,76	112,58	73.70%	
07	07.A21.U05.010	per interventi su 10 fontanelle	cad	101,84	75,06	73.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A21.U10	Verniciatura di fontanella; compreso applicazione di prodotto polimerico anticorrosivo di protezione, effettuata subito dopo l'ultimazione della preparazione della superficie, in spessore minimo di 30 m; compreso verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente di colore verde, tipo RAL 6009, in spessore minimo di 200 µ, almeno in 2 riprese.					
07	07.A21.U10.005	per un singolo intervento a corpo	cad	93,69	69,05	73.70%	
07	07.A21.U10.010	per interventi su 10 fontanelle	cad	76,38	56,29	73.70%	
07	07.A22	VARIE					
07	07.A22.V05	Indennità					
07	07.A22.V05.005	Compenso a corpo, esclusivamente per i lavori di riparazione fughe e costruzione prese, nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori	cad	77,02			
07	07.A22.V10	Reperibilità					
07	07.A22.V10.005	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni feriali	cad	52,01			
07	07.A22.V10.010	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilita'; continua del personale e di disponibilita'; di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilita'; e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilita'; verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni festivi e feriali non lavorativi (sabato)	cad	72,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A22.V10.015	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo	cad	267,93			
07	07.A22.V10.020	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni feriali	cad	26,00			
07	07.A22.V10.025	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni festivi	cad	36,42			
07	07.A22.V10.030	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo	cad	66,99			
07	07.A22.V10.035	Compenso a corpo per pronto intervento entro 1 ora dalla chiamata. Per interventi richiesti in orario normale, notturno, prefestivo e festivo L'impresa ha l'obbligo di iniziare l'intervento entro 1 h (un'ora) dalla richiesta con personale e mezzi ai sensi delle prescrizioni di capitolato. Sono compresi tutti gli interventi inerenti il SII compresi quelli relativi ad inquinamento dei corsi d'acqua superficiale per i quali e'richiesto l'impiego dell'autobotte ADR. Sono esclusi gli interventi svolti con le squadre in reperibilita';	cad	200,85	98,12	48.85%	
07	07.A22.V20	Fornitura di Big Bag					
07	07.A22.V20.005	…	cad	15,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
07	07.A22.V25	Attivita' lavorativa integrativa ai lavori di scavo per il trattamento di materiale osbestoso in matrice friabile, comprendente: fornitura big bag, fornitura e posa di tessuto non tessuto bordo scavo, imboiaccatura pareti dello scavo, trasporto ed accatastamento all'interno dell'area di cantiere con carico su automezzo adibito al trasporto.					
07	07.A22.V25.005	....	cad	94,94	62,46	65.79%	

PREMESSA SEZIONE 08 - Fognature

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte della Società Metropolitana Acque Torino - Divisione Fognature (referente Alessandro IACONELLI) sulla scorta della pluriennale esperienza nelle attività di progettazione e di conduzione dei lavori relativi alle reti fognarie.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si faccia riferimento alla sezione 01 del presente elenco prezzi: "Opere edili". Inoltre al fine di ridurre per quanto possibile eventuali sovrapposizioni di voci analoghe, preesistenti nelle altre sezioni, con l'edizione 2025 nella sezione in esame sono proseguite le azioni di eliminazione/implementazione di capitoli a seguito del confronto puntuale con le altre sezioni. In generale non sono comprese nella presente sezione le forniture, i noli e le opere compiute i cui prezzi e descrizioni risultino assolutamente assimilabili a quelli già contemplati in altre sezioni; si è per contro provveduto a riportare quelle voci che, pur comparendo anche in altre parti dell'elenco prezzi regionale, presentano peculiarità, e di conseguenza prezzi, specifiche dei lavori di fognatura.

Fin dalla sua iniziale stesura, la scelta delle singole voci di prezzo presentate è stata effettuata seguendo due distinte metodologie:
- verifiche di voci già esistenti su documenti analoghi al presente ed aventi valenza regionale o locale;
- inserimento di nuove voci corrispondenti a tecnologie e materiali relativamente recenti e comunque entrate a pieno titolo a far parte del bagaglio tecnico a disposizione di progettisti ed operatori del settore.

Nel primo caso, ove necessario, si è provveduto alla modifica delle descrizioni e dei prezzi in modo da garantire l'adeguamento alle normative vigenti ed al mercato; nel secondo caso sono state effettuate specifiche e documentabili ricerche di mercato onde consentire adeguato riferimento sia delle descrizioni che dei prezzi stessi.

L'edizione 2025 presenta l'aggiornamento complessivo all'adeguamento del costo dei materiali elementari, dei noli e dei trasporti presenti nelle singole componenti di analisi. Inoltre alcune voci/capitoli sono stati spostati in altre sezioni tematiche (ad esempio i noli di cui all'ex capitolo 08.P70) in quanto proposti insieme a voci analoghe per tipologia famiglia di risorse/tipologia di lavorazioni.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Con la presente edizione si è altresì condivisa la necessità di utilizzare, per le lavorazioni riguardanti attività ricadenti nel settore dell'igiene ambientale, ovvero i servizi ambientali di pulizia, spurgo, disotturazione e disinfezione, la manodopera relativa a tale settore, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al CCNL come definita nelle tabelle allegate al Decreto della Direzione Generale del rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 14 del 19 marzo 2024.

Per comodità di utilizzo il testo dei decreti completi di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	**08**	**Fognature**					
08	08.P01	LEGANTI					
08	08.P01.A05	Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque:					
08	08.P01.A05.005	Normale	kg	2,62			
08	08.P01.A05.010	Antiacido per acque fognarie	kg	3,71			
08	08.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO					*Per le voci di tubazioni in cls non più presenti si rimanda alle voci presenti nel capitolo 01.P05 della sezione 01 "Opere Edili".*
08	08.P05.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori					
08	08.P05.B03.005	spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15	cad	9,62			
08	08.P05.B03.010	spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20	cad	11,31			
08	08.P05.B03.015	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30	cad	18,37			
08	08.P05.B03.020	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40	cad	27,63			
08	08.P05.B03.025	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45	cad	41,93			
08	08.P05.B03.030	spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60	cad	107,81			
08	08.P05.B03.035	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80	cad	152,89			
08	08.P05.B03.040	spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100	cad	302,41			
08	08.P05.B06	Prolunghe per pozzetti					
08	08.P05.B06.005	dimensioni interne cm 25x25x25	cad	9,46			
08	08.P05.B06.010	dimensioni interne cm 30x30x30	cad	9,80			
08	08.P05.B06.015	dimensioni interne cm 40x40x40	cad	14,73			
08	08.P05.B06.020	dimensioni interne cm 50x50x50	cad	22,46			
08	08.P05.B06.025	dimensioni interne cm 60x60x60	cad	33,81			
08	08.P05.B06.030	dimensioni interne cm 80x80x80	cad	85,99			
08	08.P05.B06.035	dimensioni interne cm 80x80x25	cad	45,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B06.040	dimensioni interne cm 80x80x50	cad	60,14			
08	08.P05.B06.045	dimensioni interne cm 100x100x100	cad	143,22			
08	08.P05.B06.050	dimensioni interne cm 100x100x25	cad	73,13			
08	08.P05.B06.055	dimensioni interne cm 100x100x50	cad	92,05			
08	08.P05.B06.060	dimensioni interne cm 120x120x100	cad	270,88			
08	08.P05.B06.065	dimensioni interne cm 120x120x50	cad	147,75			
08	08.P05.B06.070	dimensioni interne cm 120x120x25	cad	67,79			
08	08.P05.B09	Pozzetti sifonati in cls					
08	08.P05.B09.005	dimensioni 30x30x45	cad	19,60			
08	08.P05.B09.010	dimensioni 40x40x50	cad	22,92			
08	08.P05.B12	Prolunghe per pozzetti sifonati					
08	08.P05.B12.005	dimensioni 30x30x40	cad	15,94			
08	08.P05.B12.010	dimensioni 40x40x50	cad	21,45			
08	08.P05.B25	Tubazioni in calcestruzzo armato vibrocompresso (cemento tipo II A/LL Portland al calcare RCK 40 MPa) a sezione interna ellittica a norme UNI EN 1916 - UNI 8520/2 - UNI EN 206-1, munite di guarnizione di tenuta in gomma, premontate, secondo norma EN 681.1, idonee per collettori di acque bianche					
08	08.P05.B25.005	dimensioni 1000 x 650	m	244,02			
08	08.P05.B25.010	dimensioni 1150 x 750	m	269,72			
08	08.P05.B25.015	dimensioni 1650 x 1000	m	344,62			
08	08.P05.B25.020	dimensioni 1950 x 1150	m	503,01			
08	08.P05.B25.025	dimensioni 2350 x 1350	m	590,79			
08	08.P05.B25.030	dimensioni 2350 x 1500	m	705,28			
08	08.P05.B27	Provvista di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 0,60 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerica o in neoprene					
08	08.P05.B27.005	diametro interno cm 40	m	36,62			
08	08.P05.B27.010	diametro interno cm 50	m	46,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B27.015	diametro interno cm 60	m	59,84			
08	08.P05.B27.020	diametro interno cm 70	m	42,21			
08	08.P05.B27.025	diametro interno cm 80	m	77,71			
08	08.P05.B27.030	diametro interno cm 100	m	61,80			
08	08.P05.B27.035	diametro interno cm 110	m	70,96			
08	08.P05.B27.040	diametro interno cm 120	m	94,42			
08	08.P05.B30	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,00 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010.					
08	08.P05.B30.005	diametro interno cm 40	m	55,62			
08	08.P05.B30.010	diametro interno cm 50	m	71,55			
08	08.P05.B30.015	diametro interno cm 60	m	87,71			
08	08.P05.B30.020	diametro interno cm 70	m	122,01			
08	08.P05.B30.025	diametro interno cm 80	m	127,42			
08	08.P05.B30.030	diametro interno cm 100	m	187,38			
08	08.P05.B30.035	diametro interno cm 110	m	188,62			
08	08.P05.B30.040	diametro interno cm 120	m	236,35			
08	08.P05.B30.045	diametro interno cm 140	m	330,93			
08	08.P05.B30.050	diametro interno cm 150	m	402,83			
08	08.P05.B30.055	diametro interno cm 160	m	421,23			
08	08.P05.B30.060	diametro interno cm 180	m	618,44			
08	08.P05.B30.065	diametro interno cm 200	m	740,02			
08	08.P05.B30.070	diametro interno cm 220	m	768,15			
08	08.P05.B30.075	diametro interno cm 250	m	1.264,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B33	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,30 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010.					
08	08.P05.B33.005	diametro interno cm 40	m	69,82			
08	08.P05.B33.010	diametro interno cm 50	m	89,82			
08	08.P05.B33.015	diametro interno cm 60	m	110,41			
08	08.P05.B33.020	diametro interno cm 70	m	154,43			
08	08.P05.B33.025	diametro interno cm 80	m	160,92			
08	08.P05.B33.030	diametro interno cm 100	m	236,69			
08	08.P05.B33.035	diametro interno cm 110	m	237,92			
08	08.P05.B33.040	diametro interno cm 120	m	299,32			
08	08.P05.B33.045	diametro interno cm 140	m	421,23			
08	08.P05.B33.050	diametro interno cm 150	m	514,04			
08	08.P05.B33.055	diametro interno cm 160	m	537,36			
08	08.P05.B33.060	diametro interno cm 180	m	792,04			
08	08.P05.B33.065	diametro interno cm 200	m	947,69			
08	08.P05.B33.070	diametro interno cm 220	m	981,18			
08	08.P05.B33.075	diametro interno cm 250	m	1.622,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B36	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,30 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010, ASTM C 76.					
08	08.P05.B36.005	diametro interno cm 40	m	111,48			
08	08.P05.B36.010	diametro interno cm 50	m	142,35			
08	08.P05.B36.015	diametro interno cm 60	m	174,95			
08	08.P05.B36.020	diametro interno cm 70	m	240,65			
08	08.P05.B36.025	diametro interno cm 80	m	252,85			
08	08.P05.B36.030	diametro interno cm 100	m	366,45			
08	08.P05.B36.035	diametro interno cm 110	m	371,79			
08	08.P05.B36.040	diametro interno cm 120	m	462,05			
08	08.P05.B36.045	diametro interno cm 140	m	641,96			
08	08.P05.B36.050	diametro interno cm 150	m	777,08			
08	08.P05.B36.055	diametro interno cm 160	m	814,11			
08	08.P05.B36.060	diametro interno cm 180	m	1.183,17			
08	08.P05.B36.065	diametro interno cm 200	m	1.411,26			
08	08.P05.B36.070	diametro interno cm 220	m	1.465,23			
08	08.P05.B36.075	diametro interno cm 250	m	2.381,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B39	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,50 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, ASTM C 76.					
08	08.P05.B39.005	diametro interno cm 40	m	137,86			
08	08.P05.B39.010	diametro interno cm 50	m	176,29			
08	08.P05.B39.015	diametro interno cm 60	m	217,10			
08	08.P05.B39.020	diametro interno cm 70	m	300,87			
08	08.P05.B39.025	diametro interno cm 80	m	315,06			
08	08.P05.B39.030	diametro interno cm 100	m	458,02			
08	08.P05.B39.035	diametro interno cm 110	m	463,35			
08	08.P05.B39.040	diametro interno cm 120	m	579,00			
08	08.P05.B39.045	diametro interno cm 140	m	647,72			
08	08.P05.B39.050	diametro interno cm 150	m	786,88			
08	08.P05.B39.055	diametro interno cm 160	m	823,84			
08	08.P05.B39.060	diametro interno cm 180	m	1.204,47			
08	08.P05.B39.065	diametro interno cm 200	m	1.437,54			
08	08.P05.B39.070	diametro interno cm 220	m	1.488,68			
08	08.P05.B39.075	diametro interno cm 250	m	2.437,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B42	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,00 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene - a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035					
08	08.P05.B42.005	diametro interno cm 40	m	94,21			
08	08.P05.B42.010	diametro interno cm 50	m	120,85			
08	08.P05.B42.015	diametro interno cm 60	m	149,55			
08	08.P05.B42.020	diametro interno cm 70	m	211,85			
08	08.P05.B42.025	diametro interno cm 80	m	219,29			
08	08.P05.B42.030	diametro interno cm 100	m	325,37			
08	08.P05.B42.035	diametro interno cm 110	m	325,81			
08	08.P05.B42.040	diametro interno cm 120	m	413,46			
08	08.P05.B42.045	diametro interno cm 140	m	587,60			
08	08.P05.B42.050	diametro interno cm 150	m	720,54			
08	08.P05.B42.055	diametro interno cm 160	m	753,63			
08	08.P05.B42.060	diametro interno cm 180	m	1.121,58			
08	08.P05.B42.065	diametro interno cm 200	m	1.344,27			
08	08.P05.B42.070	diametro interno cm 220	m	1.388,66			
08	08.P05.B45	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di 1,50 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene - a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035					
08	08.P05.B45.005	diametro interno cm 40	m	94,21			
08	08.P05.B45.010	diametro interno cm 50	m	120,85			
08	08.P05.B45.015	diametro interno cm 60	m	149,55			
08	08.P05.B45.020	diametro interno cm 70	m	211,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B45.025	diametro interno cm 80	m	219,29			
08	08.P05.B45.030	diametro interno cm 100	m	325,37			
08	08.P05.B45.035	diametro interno cm 110	m	325,81			
08	08.P05.B45.040	diametro interno cm 120	m	413,46			
08	08.P05.B45.045	diametro interno cm 140	m	587,60			
08	08.P05.B45.050	diametro interno cm 150	m	720,54			
08	08.P05.B45.055	diametro interno cm 160	m	753,63			
08	08.P05.B45.060	diametro interno cm 180	m	1.121,58			
08	08.P05.B45.065	diametro interno cm 200	m	1.344,27			
08	08.P05.B45.070	diametro interno cm 220	m	1.388,66			
08	08.P05.B48	Pozzetti circolari in cls, per acque nere, a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq e con cemento ad alta resistenza ai solfati secondo UNI 9156; incastri elementi, innesti e spessori conformi alla norma DIN 4034-1, guarnizioni in elastomero a norma EN 681-1 (tenuta idraulica 0,5 atm), resistenti alle acque reflue, incorporate stabilmente negli elementi di prolunga in conformità alla norma DIN 4060; requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004. Diametro 1000 mm - spessore 150 mm					
08	08.P05.B48.005	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 60	cad	167,48			
08	08.P05.B48.010	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 85	cad	222,02			
08	08.P05.B48.015	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 110	cad	257,43			
08	08.P05.B48.020	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 135	cad	385,35			
08	08.P05.B48.025	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 160	cad	327,29			
08	08.P05.B48.030	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1000/600;h 185	cad	357,92			
08	08.P05.B48.035	prolunga in cls vibrocompresso diam. 1000 mm; h. 33	cad	98,02			
08	08.P05.B48.040	prolunga in cls vibrocompresso diam. 1000 mm; h. 66	cad	119,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B48.045	prolunga in cls vibrocompresso diam. 1000 mm; h. 99	cad	269,87			
08	08.P05.B48.050	prolunga in cls vibrocompresso diam. 1000 mm; h. 150	cad	329,21			
08	08.P05.B48.055	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 200)	cad	393,37			
08	08.P05.B48.060	base diam. 1000 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 200)	cad	441,87			
08	08.P05.B48.065	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 200)	cad	489,72			
08	08.P05.B48.070	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 250)	cad	424,23			
08	08.P05.B48.072	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 200)	cad	441,87			
08	08.P05.B48.075	base diam. 1000 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 250)	cad	474,51			
08	08.P05.B48.080	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 250)	cad	524,68			
08	08.P05.B48.085	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 300/350)	cad	476,27			
08	08.P05.B48.087	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 250)	cad	474,51			
08	08.P05.B48.090	base diam. 1000 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 300/350)	cad	532,72			
08	08.P05.B48.095	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 300)	cad	582,97			
08	08.P05.B48.100	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 350)	cad	699,58			
08	08.P05.B48.105	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 300/350)	cad	532,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B51	Pozzetti circolari in cls, per acque nere, a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq e con cemento ad alta resistenza ai solfati secondo UNI 9156; incastri elementi, innesti e spessori conformi alla norma DIN 4034-1, guarnizioni in elastomero a norma EN 681-1 (tenuta idraulica 0,5 atm), resistenti alle acque reflue, incorporate stabilmente negli elementi di prolunga in conformità alla norma DIN 4060; requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004. Diametro 1000 mm - spessore 230 mm					
08	08.P05.B51.005	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 400)	cad	616,44			
08	08.P05.B51.010	base diam. 1000 mm; rivestimento in Polycrete o in cls autocompattante SCC cclasse C60/75 per acque nere fortemente aggressive o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV (diam. 400)	cad	709,11			
08	08.P05.B51.015	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 400)	cad	792,84			
08	08.P05.B51.020	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 500)	cad	680,89			
08	08.P05.B51.022	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 400)	cad	709,11			
08	08.P05.B51.025	base diam. 1000 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 500)	cad	744,39			
08	08.P05.B51.030	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 500)	cad	874,46			
08	08.P05.B51.035	base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 600)	cad	709,99			
08	08.P05.B51.037	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 500)	cad	744,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B51.040	base diam. 1000 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 600)	cad	795,55			
08	08.P05.B51.045	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 600)	cad	932,77			
08	08.P05.B51.050	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 700)	cad	1.165,96			
08	08.P05.B51.055	base diam. 1000 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 800)	cad	1.399,13			
08	08.P05.B51.060	base diam. 1000 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 600)	cad	795,55			
08	08.P05.B54	Pozzetti circolari in cls, per acque nere, a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq e con cemento ad alta resistenza ai solfati secondo UNI 9156; incastri elementi, innesti e spessori conformi alla norma DIN 4034-1, guarnizioni in elastomero a norma EN 681-1 (tenuta idraulica 0,5 atm), resistenti alle acque reflue, incorporate stabilmente negli elementi di prolunga in conformità alla norma DIN 4060; requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004. Diametro 1200 mm - spessore 150 mm					
08	08.P05.B54.005	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 60	cad	218,20			
08	08.P05.B54.010	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 85	cad	250,73			
08	08.P05.B54.015	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 110	cad	289,01			
08	08.P05.B54.020	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 135	cad	336,86			
08	08.P05.B54.025	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 160	cad	378,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B54.026	riduzione tronco-conica in cls autocompattante SCC 1200/600; h 160	cad	318,74			
08	08.P05.B54.030	riduzione tronco-conica in cls vibrocompresso 1200/600; h 185	cad	427,78			
08	08.P05.B54.035	prolunga in cls vibrato diam. 1200 mm; h. 33	cad	105,03			
08	08.P05.B54.040	prolunga in cls vibrato diam. 1200 mm; h. 66	cad	133,02			
08	08.P05.B54.045	prolunga in cls vibrato diam. 1200 mm; h. 99	cad	276,57			
08	08.P05.B54.050	prolunga in cls vibrato diam. 1200 mm; h. 150	cad	348,35			
08	08.P05.B54.055	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 200)	cad	508,01			
08	08.P05.B54.060	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 200)	cad	565,34			
08	08.P05.B54.065	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 200)	cad	652,94			
08	08.P05.B54.070	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 250)	cad	541,53			
08	08.P05.B54.072	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 200)	cad	565,34			
08	08.P05.B54.075	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 250)	cad	602,39			
08	08.P05.B54.080	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 250)	cad	699,58			
08	08.P05.B54.085	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 300/350)	cad	579,46			
08	08.P05.B54.087	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 250)	cad	602,39			
08	08.P05.B54.090	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 300/350)	cad	644,72			
08	08.P05.B54.095	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 300)	cad	734,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B54.100	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 350)	cad	851,14			
08	08.P05.B54.105	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 300/350)	cad	644,72			
08	08.P05.B57	Pozzetti circolari in cls, per acque nere, a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq e con cemento ad alta resistenza ai solfati secondo UNI 9156; incastri elementi, innesti e spessori conformi alla norma DIN 4034-1, guarnizioni in elastomero a norma EN 681-1 (tenuta idraulica 0,5 atm), resistenti alle acque reflue, incorporate stabilmente negli elementi di prolunga in conformità alla norma DIN 4060; requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004. Diametro 1200 mm - spessore 230 mm					
08	08.P05.B57.005	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 400)	cad	677,36			
08	08.P05.B57.010	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 400)	cad	752,33			
08	08.P05.B57.015	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 400)	cad	944,42			
08	08.P05.B57.020	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 500)	cad	776,14			
08	08.P05.B57.022	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 400)	cad	752,33			
08	08.P05.B57.025	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 500)	cad	864,34			
08	08.P05.B57.030	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 500)	cad	1.026,04			
08	08.P05.B57.035	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 600)	cad	831,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B57.037	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 500)	cad	864,34			
08	08.P05.B57.040	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 600)	cad	924,31			
08	08.P05.B57.045	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 600)	cad	1.224,26			
08	08.P05.B57.050	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 600)	cad	924,31			
08	08.P05.B60	Pozzetti circolari in cls, per acque nere, a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq e con cemento ad alta resistenza ai solfati secondo UNI 9156; incastri elementi, innesti e spessori conformi alla norma DIN 4034-1, guarnizioni in elastomero a norma EN 681-1 (tenuta idraulica 0,5 atm), resistenti alle acque reflue, incorporate stabilmente negli elementi di prolunga in conformità alla norma DIN 4060; requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004. Diametro 1200 mm - spessore 310 mm					
08	08.P05.B60.005	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 700)	cad	1.274,46			
08	08.P05.B60.010	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 700)	cad	1.375,89			
08	08.P05.B60.015	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 700)	cad	1.399,13			
08	08.P05.B60.020	base diam. 1200 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 800)	cad	1.455,27			
08	08.P05.B60.022	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 700)	cad	1.375,89			
08	08.P05.B60.025	base diam. 1200 mm; rivestimento in cls polimerico o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 800)	cad	1.569,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B60.030	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 800)	cad	1.632,34			
08	08.P05.B60.035	base diam. 1200 mm; cls autocompattante SCC con rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 1000)	cad	2.098,70			
08	08.P05.B60.040	base diam. 1200 mm; cls vibrato con rivestimento in Polipropilene o PRFV (diam. 800)	cad	1.569,93			
08	08.P05.B63	Chiusini in cls					
08	08.P05.B63.005	dimensioni 35x35	cad	18,37			
08	08.P05.B63.010	dimensioni 40x40	cad	16,45			
08	08.P05.B63.015	dimensioni 50x50	cad	22,29			
08	08.P05.B63.020	dimensioni 60x60	cad	32,95			
08	08.P05.B63.025	dimensioni 80x80	cad	76,78			
08	08.P05.B63.030	dimensioni diam. 100	cad	85,84			
08	08.P05.B63.035	dimensioni diam. 120	cad	103,01			
08	08.P05.B63.040	dimensioni diam. 140	cad	104,59			
08	08.P05.B66	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale					
08	08.P05.B66.005	100x100x15 diam. 50	cad	111,37			
08	08.P05.B66.010	120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)	cad	149,75			
08	08.P05.B66.015	140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo)	cad	157,31			
08	08.P05.B66.020	Carrabile - 140x140x20 Ø 60 (passo d'uomo)	cad	193,70			
08	08.P05.B66.025	Carrabile - 180x180x20 Ø 60 (passo d'uomo)	cad	516,78			
08	08.P05.B66.030	Carrabile - 230X230x20 Ø 60 (passo d'uomo)	cad	992,06			
08	08.P05.B66.035	Carrabile - Ø120x20 Ø 60 (passo d'uomo)	cad	92,64			
08	08.P05.B66.040	Carrabile - Ø140x20 Ø 60 (passo d'uomo)	cad	178,54			
08	08.P05.B67	Solette in c.a prefabbricate					
08	08.P05.B67.005	Carrabile - 100x100x20 foro centrale Ø 60	cad	79,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B67.010	Carrabile - 100x100x20 foro centrale 50x50	cad	92,64			
08	08.P05.B67.015	Carrabile - 100x100x20 senza foro	cad	122,50			
08	08.P05.B67.020	Carrabile - 120x120x20 foro centrale Ø 60	cad	99,37			
08	08.P05.B67.025	Carrabile - 120x120x20 foro centrale 60x60	cad	115,38			
08	08.P05.B67.030	Carrabile - 120x120x20 senza foro	cad	137,81			
08	08.P05.B67.035	Carrabile - Ø160x20 400 KN foro centrale Ø 60	cad	309,91			
08	08.P05.B67.040	Carrabile - Ø165x20 300 KN foro centrale Ø 60	cad	251,81			
08	08.P05.B67.045	Carrabile - Ø213x20 400 KN foro centrale Ø 60	cad	629,94			
08	08.P05.B67.050	Carrabile - Ø215x20 300 KN foro centrale Ø 60	cad	387,39			
08	08.P05.B67.055	100x100x12 Ø60	cad	67,79			
08	08.P05.B67.060	120X120x12 Ø60	cad	77,48			
08	08.P05.B67.065	140x140x12 Ø60	cad	106,53			
08	08.P05.B67.070	Ø120x12 Ø60	cad	74,57			
08	08.P05.B67.075	Ø140x12 Ø60	cad	120,10			
08	08.P05.B67.080	Ø165x12 Ø60	cad	164,64			
08	08.P05.B67.085	Tappo per soletta per foro Ø 60	cad	13,56			
08	08.P05.B69	Camerette di ispezione per tubazioni da DN 1000 a DN 2200 - dimensioni 100x160 (luce netta 80x135)					
08	08.P05.B69.005	dimensioni 100x160 (luce netta 80x135)	cad	285,75			
08	08.P05.B69.010	elementi di alzata h 75 cm sovrapponibili	cad	169,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B69.015	soletta in c.a. dimensioni 105x160 spessore 20 cm	cad	169,54			
08	08.P05.B72	Pozzetti a sezione rettangolare in cls					
08	08.P05.B72.005	Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo	cad	427,56			
08	08.P05.B72.010	elementi di prolunga 800x1000 (h 500 mm)	cad	88,44			
08	08.P05.B75	Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo					
08	08.P05.B75.005	…	cad	737,12			
08	08.P05.B75.010	elementi di prolunga 1200x1400 (h 500 mm)	cad	110,57			
08	08.P05.B78	Tubo in cls prefabbricato armato, vibrocompresso o a doppia compressione radiale, liscio, perfettamente rettilineo, a sezione interna circolare, di spessore uniforme, scevro da screpolature e fessure, realizzato secondo normativa DIN 4035, UNI 1045, fornito per la posa. Il tubo dovrà essere confezionato con calcestruzzo di cemento tipo 425 Portland, con classe di resistenza caratteristica > C40/50 (Rck 50) MPa, a norma UNI 7163-72.Il tubo dovrà essere predisposto con anello in acciaio verniciato e smussato di testa, incorporato nel calcestruzzo per la guida e la tenuta, maschio tornito predisposto per l'alloggio di guarnizione in neoprene a sezione cuneiforme, conforme alle norme UNI 4920 o DIN 4060 per la perfetta tenuta idraulica fino a 4 bar, eventuale valvola di non ritorno per l'iniezione della bentonite, e compreso di ganci di sollevamento a fungo per la movimentazione. E' compreso quanto altro occorre per dare la fornitura dei tubi.					
08	08.P05.B78.005	Ø 300	m	121,92			
08	08.P05.B78.010	Ø 400	m	146,60			
08	08.P05.B78.015	Ø 500	m	169,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B78.020	Ø 600	m	194,46			
08	08.P05.B78.025	Ø 700	m	219,92			
08	08.P05.B78.030	Ø 800	m	219,92			
08	08.P05.B78.035	Ø 1000	m	243,84			
08	08.P05.B78.040	Ø 1100	m	293,22			
08	08.P05.B78.045	Ø 1200	m	316,37			
08	08.P05.B78.050	Ø 1400	m	339,52			
08	08.P05.B78.055	Ø 1500	m	362,66			
08	08.P05.B78.060	Ø 1600	m	372,15			
08	08.P05.B78.065	Ø 1800	m	410,94			
08	08.P05.B78.070	Ø 2000	m	561,25			
08	08.P05.B78.075	Ø 2500	m	771,65			
08	08.P05.B81	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica antiolio, con sezione a cuspide posizionata sull'imbocco maschio, conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.					
08	08.P05.B81.005	dimensioni interne 700x700 mm	m	314,89			
08	08.P05.B81.010	dimensioni interne 800x800 mm	m	385,35			
08	08.P05.B81.015	dimensioni interne 1000x1000 mm	m	410,94			
08	08.P05.B81.020	dimensioni interne 1200x1200 mm	m	490,94			
08	08.P05.B81.025	dimensioni interne 1500x1500 mm	m	570,95			
08	08.P05.B81.030	dimensioni interne 1600x1600 mm	m	602,46			
08	08.P05.B81.035	dimensioni interne 1800x1800 mm	m	650,95			
08	08.P05.B81.040	dimensioni interne 2000x2000 mm	m	730,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B81.045	dimensioni interne 1000x 800 mm	m	356,39			
08	08.P05.B81.050	dimensioni interne 1200x 800 mm	m	400,03			
08	08.P05.B81.055	dimensioni interne 1200x 1000 mm	m	421,85			
08	08.P05.B81.060	dimensioni interne 1600x1000 mm	m	473,97			
08	08.P05.B81.065	dimensioni interne 1800x1200 mm	m	549,13			
08	08.P05.B81.070	dimensioni interne 2000x1250 mm	m	581,86			
08	08.P05.B81.075	dimensioni interne 2000x1500 mm	m	619,43			
08	08.P05.B81.080	dimensioni interne 2100x1100 mm	m	583,07			
08	08.P05.B81.085	dimensioni interne 2200x1700 mm	m	707,92			
08	08.P05.B81.090	dimensioni interne 2500x1250 mm	m	669,13			
08	08.P05.B81.095	dimensioni interne 2500x1500 mm	m	707,92			
08	08.P05.B81.100	dimensioni interne 2500x2000 mm	m	784,29			
08	08.P05.B81.105	dimensioni interne 3000x1250 mm	m	795,20			
08	08.P05.B81.110	dimensioni interne 3000x1500 mm	m	836,42			
08	08.P05.B81.115	dimensioni interne 3000x2000 mm	m	918,85			
08	08.P05.B81.120	dimensioni interne 3500x1500 mm	m	1.154,01			
08	08.P05.B81.125	dimensioni interne 3500x2000 mm	m	1.335,84			
08	08.P05.B81.130	dimensioni interne 3600x2200 mm	m	1.412,21			
08	08.P05.B81.135	dimensioni interne 4000x2200 mm	m	1.499,49			
08	08.P05.B84	Fornitura franco cantiere di tubazioni in calcestruzzo armato SCC autocompattante per condotte a gravità a sezione circolare ad alta resistenza ai solfati, realizzate con unico getto monolitico secondo le linee guida FBS con classe di calcestruzzo C40/50 secondo UNI EN 206-1 e DIN 1045-2, in conformità con la normativa EN 1916 e DIN 1201					
08	08.P05.B84.005	DN 1000 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione XA2, XC4, XM3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.007,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B84.010	DN 1200 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione XA2, XC4, XM3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.205,78			
08	08.P05.B84.015	DN 1000 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.269,36			
08	08.P05.B84.020	DN 1200 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.463,44			
08	08.P05.B84.025	DN 1000 - Barre da 2 m, posa a spinta, classe di esposizione XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.588,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B84.030	DN 1200 - Barre da 2 m, posa a spinta, classe di esposizione XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.817,96			
08	08.P05.B87	Fornitura franco cantiere di tubazioni in calcestruzzo armato SCC autocompattante per condotte a gravità a sezione circolare a base piana ad alta resistenza ai solfati rivestite con liner in PEAD con spessore minimo 1,65 mm e resistenza alla trazione minima di 400 kN/mq, realizzate con unico getto monolitico secondo le linee guida FBS con classe di calcestruzzo C40/50, in conformità con la normativa EN 1916 e DIN 1201					
08	08.P05.B87.005	DN 1000 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione XA2, XC4, XM3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.355,92			
08	08.P05.B87.010	DN 1200 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione XA2, XC4, XM3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.604,42			
08	08.P05.B87.015	DN 1000 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione interna XA3, XC4, XF4, ed esterna XA2, XC4, XF3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.650,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B87.020	DN 1200 - Barre da 3 m, posa in trincea aperta, classe di esposizione interna XA3, XC4, XF4, ed esterna XA2, XC4, XF3, giunzione a bicchiere con guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	1.959,72			
08	08.P05.B87.025	DN 1000 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione interna XA3, XD3, XS3, ed esterna XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	2.239,51			
08	08.P05.B87.030	DN 1200 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione interna XA3, XD3, XS3, ed esterna XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	2.562,27			
08	08.P05.B87.035	DN 1400 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione interna XA3, XD3, XS3, ed esterna XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	2.074,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B87.040	DN 1600 - Barre da 3 m, posa a spinta, classe di esposizione interna XA3, XD3, XS3, ed esterna XA2, XC4, XM1, dimensionato secondo le DWA 161, giunzione a manicotto in acciaio S235, guarnizioni SBR conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della spinta in legno, connettore interno in PP per continuità idraulica interna per tenuta a 2,5 bar bidirezionale	m	2.453,43			
08	08.P05.B90	Fornitura franco cantiere di elementi scatolari per condotte a gravità prefabbricati in calcestruzzo SCC armato di qualità controllata secondo le norme UNI EN 206-1 e DIN 1045-2/4. Realizzato monoliticamente in un unico getto con calcestruzzo SCC di classe di resistenza C 40/50 e stagionato nella cassaforma secondo i requisiti maggiorati della linea guida sulla qualità FBS, parte 1-3, dimensionato per posa in orizzontale o verticale con garanzia di resistenza al carico stradale SLW 60. Giunzione a bicchiere con doppia guarnizione a cuneo preinstallata in stabilimento a tenuta fino a 2,5 bar bidirezionale					
08	08.P05.B90.005	Dimensioni interne 1100x1650 mm - DN 1400, barre da 2,50 m, classe di esposizione: XA2, XC4, XF3	m	2.047,30			
08	08.P05.B90.010	Dimensioni interne 1250x1900 mm - DN 1600, barre da 2,50 m, classe di esposizione: XA2, XC4, XF3	m	2.263,22			
08	08.P05.B90.015	Dimensioni interne 1400x2150 mm - DN 1800, barre da 2,50 m, classe di esposizione: XA2, XC4, XF3	m	2.489,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P05.B90.020	Dimensioni interne 1100x1650 mm - DN 1400, barre da 2,50 m, classe di esposizione interna: XA3, XD3, XS3, classe di esposizione esterna: XA2, XC4, XF3. Rivestimento in PEHD predisposto in fabbrica e canaletta a V, resistenza allo strappo del liner non inferiore a 400 kN/mq con spessore pari a 1,65 mm	m	2.608,71			
08	08.P05.B90.025	Dimensioni interne 1250x1900 mm - DN 1600, barre da 2,50 m, classe di esposizione interna: XA3, XD3, XS3, classe di esposizione esterna: XA2, XC4, XF3. Rivestimento in PEHD predisposto in fabbrica e canaletta a V, resistenza allo strappo del liner non inferiore a 400 kN/mq con spessore pari a 1,65 mm	m	2.889,41			
08	08.P05.B90.030	Dimensioni interne 1400x2150 mm - DN 1800, barre da 2,50 m, classe di esposizione interna: XA3, XD3, XS3, classe di esposizione esterna: XA2, XC4, XF3. Rivestimento in PEHD predisposto in fabbrica e canaletta a V, resistenza allo strappo del liner non inferiore a 400 kN/mq con spessore pari a 1,65 mm	m	3.213,31			
08	08.P10	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO					
08	08.P10.C03	calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R pozzolanico in centrale di betonaggio, Ø MAX dell'aggregato 30 mm					
08	08.P10.C03.005	150 kg/mc	m³	102,08			
08	08.P10.C03.010	200 kg/mc	m³	107,18			
08	08.P10.C03.015	250 kg/mc	m³	112,29			
08	08.P10.C03.020	300 kg/mc	m³	117,39			
08	08.P10.C03.025	350 kg/mc	m³	122,50			
08	08.P10.C06	calcestruzzo pozzolanico per uso non strutturale prodotto con processo industrializzato.Classe di consistenza S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm,cl 0.4					
08	08.P10.C06.005	classe di resistenza a compressione min C8/10	m³	102,08			
08	08.P10.C06.010	classe di resistenza a compressione min C12/15	m³	112,29			
08	08.P10.C09	calcestruzzo pozzolanico per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C09.005	massa volumica 400 kg/mc	m³	142,91			
08	08.P10.C09.010	massa volumica 600 kg/mc	m³	153,12			
08	08.P10.C09.015	massa volumica 800 kg/mc	m³	163,33			
08	08.P10.C09.020	massa volumica 1000 kg/mc	m³	173,54			
08	08.P10.C09.025	massa volumica 1200 kg/mc	m³	183,74			
08	08.P10.C09.030	massa volumica 1400 kg/mc	m³	193,95			
08	08.P10.C12	calcestruzzo pozzolanico strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4					
08	08.P10.C12.005	C16/20 (Rck 20) - massa volumica 1600 kg/mc	m³	157,48			
08	08.P10.C12.010	C20/25 (Rck 25)- massa volumica 1700 kg/mc	m³	164,20			
08	08.P10.C12.015	C25/30 (Rck 30) - massa volumica 1800 kg/mc	m³	170,96			
08	08.P10.C12.020	C30/37 (Rck 37) - massa volumica 1900 kg/mc	m³	175,45			
08	08.P10.C15	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm,cl 0.4					
08	08.P10.C15.005	cl resistenza a compressione minima C25/30	m³	112,29			
08	08.P10.C15.010	cl resistenza a compressione minima C28/35	m³	122,50			
08	08.P10.C15.015	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	132,70			
08	08.P10.C15.020	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,91			
08	08.P10.C15.025	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	153,12			
08	08.P10.C18	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati,classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm,cl 0.4					
08	08.P10.C18.010	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	132,70			
08	08.P10.C18.015	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	142,91			
08	08.P10.C18.020	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	153,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C21	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture di fondazione, muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressive contenenti solfati, classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 - cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in conformità alla UNI 9156.					
08	08.P10.C21.005	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	173,54			
08	08.P10.C24	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture in elevazione, classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C24.005	cl resistenza a compressione minima C25/30	m³	122,50			
08	08.P10.C24.010	cl resistenza a compressione minima C28/35	m³	132,70			
08	08.P10.C24.015	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	142,91			
08	08.P10.C24.020	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	153,12			
08	08.P10.C24.025	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	163,33			
08	08.P10.C27	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture in elevazione, classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C27.010	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	142,91			
08	08.P10.C27.015	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	153,12			
08	08.P10.C27.020	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	163,33			
08	08.P10.C30	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture in elevazione, classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C30.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	173,54			
08	08.P10.C30.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	183,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C33	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture in elevazione, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620) classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C33.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	183,74			
08	08.P10.C33.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	193,95			
08	08.P10.C36	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture idrauliche in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620) classe di esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C36.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	183,74			
08	08.P10.C36.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	193,95			
08	08.P10.C39	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture idrauliche in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620) classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 - cemento AARD a alta resistenza al dilavamento (UNI 9606)					
08	08.P10.C39.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	188,85			
08	08.P10.C39.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	199,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C42	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture idrauliche in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620) classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 - cemento AARD a alta resistenza al dilavamento (UNI 9606)					
08	08.P10.C42.005	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	199,06			
08	08.P10.C45	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture interrate sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C45.005	cl resistenza a compressione minima C28/35	m³	173,54			
08	08.P10.C45.010	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	183,74			
08	08.P10.C45.015	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	193,95			
08	08.P10.C45.020	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	204,16			
08	08.P10.C48	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili, classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C48.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	204,16			
08	08.P10.C48.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	214,37			
08	08.P10.C51	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali, in clima temperato, classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C51.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	204,16			
08	08.P10.C51.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	214,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C54	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali, in clima rigido, aggregati non gelivi F2 o MS25, sottoposte a occasionale trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: classe di esposizione ambientale XC4 + XD1(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C54.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	204,16			
08	08.P10.C54.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	214,37			
08	08.P10.C57	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo orizzontale, in clima rigido, aggregati non gelivi F2 o MS25, sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: classe di esposizione ambientale XC4 + XF4 + XD3(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C57.010	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	183,74			
08	08.P10.C60	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale, in clima rigido, aggregati non gelivi F2 o MS25, sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: classe di esposizione ambientale XC4 + XF2 + XD1(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4					
08	08.P10.C60.010	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	183,74			
08	08.P10.C60.015	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	193,95			
08	08.P10.C63	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture "massive" e muri interrati di grande spessore, classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 - con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) conforme alla UNI EN 197/1 - 2006					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P10.C63.005	cl resistenza a compressione minima C25/30	m³	153,12			
08	08.P10.C63.010	cl resistenza a compressione minima C28/35	m³	163,33			
08	08.P10.C63.015	cl resistenza a compressione minima C30/37	m³	173,54			
08	08.P10.C63.020	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	183,74			
08	08.P10.C63.025	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	193,95			
08	08.P10.C66	calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI 206-1, per strutture in elevazione "massive" di grande spessore, esposte direttamente all'ione della pioggia in zona a clima temperato o rigido, classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Ø MAX dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 - con cemento "LH" con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g conforme alla UNI EN 197/1 - 2006					
08	08.P10.C66.005	cl resistenza a compressione minima C32/40	m³	204,16			
08	08.P10.C66.010	cl resistenza a compressione minima C35/45	m³	214,37			
08	08.P15	MATERIALI IN GRES					
08	08.P15.D03	Fondi fogna 90° in gres ceramico utilizzati per rivestire i fondi dei pozzetti e delle condotte in conformità alla UNI EN 295. Sono verniciati internamente e sverniciati esternamente					
08	08.P15.D03.005	diametro interno cm 20, apertura 90°	m	15,30			
08	08.P15.D03.010	diametro interno cm 25, apertura 90°	m	17,29			
08	08.P15.D03.015	diametro interno cm 30, apertura 90°	m	18,66			
08	08.P15.D03.020	diametro interno cm 35 apertura 90°	m	24,42			
08	08.P15.D03.035	diametro interno cm 40 apertura 90°	m	26,46			
08	08.P15.D03.040	diametro interno cm 50 apertura 90°	m	40,84			
08	08.P15.D04	Fondi fogna 120° - 180° in gres ceramico utilizzati per rivestire i fondi dei pozzetti e delle condotte in conformità alla UNI EN 295. Sono verniciati internamente e sverniciati esternamente					
08	08.P15.D04.015	diametro interno cm 25, aper.120°	m	51,42			
08	08.P15.D04.020	diametro interno cm 30, aper.120°	m	57,99			
08	08.P15.D04.030	diametro interno cm 40, aper.120°	m	89,58			
08	08.P15.D04.040	diametro interno cm 50, aper.120°	m	148,97			
08	08.P15.D04.045	diametro interno cm 60, aper.120°	m	208,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D04.055	diametro interno cm 15, aper.180°	m	42,15			
08	08.P15.D04.060	diametro interno cm 20, aper.180°	m	43,55			
08	08.P15.D04.065	diametro interno cm 25, aper.180°	m	51,42			
08	08.P15.D04.070	diametro interno cm 30, aper.180°	m	57,99			
08	08.P15.D04.075	diametro interno cm 35, aper.180°	m	76,42			
08	08.P15.D04.080	diametro interno cm 40, aper.180°	m	89,58			
08	08.P15.D04.090	diametro interno cm 50, aper.180°	m	148,97			
08	08.P15.D04.095	diametro interno cm 60, aper.180°	m	208,26			
08	08.P15.D20	Tubazioni in Gres ceramico, verniciati internamente o internamente/esternamente,conformi alle norme UNI EN 295/2013,dotate di giunto a bicchiere, compreso elemento di tenuta realizzato in poliuretano, o, in alternativa, da un anello in gomma con anima d'acciaio. Il sistema di giunzione avrà le caratteristiche dimensionali rispondenti alla UNI EN 295/2013 parte 1 punto 6.4.					
08	08.P15.D20.005	DN 100 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m	m	20,81			
08	08.P15.D20.010	DN 125 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m	m	23,50			
08	08.P15.D20.015	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m	m	26,07			
08	08.P15.D20.035	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m	m	22,33			
08	08.P15.D20.040	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,50 m	m	27,22			
08	08.P15.D20.045	DN 200 FN 40 kN/m, lung. 2,00 m	m	37,43			
08	08.P15.D20.050	DN 200 FN 40 kN/m, lung. 2,50 m	m	44,84			
08	08.P15.D20.055	DN 250 FN 40 kN/m, lung. 1,50 m	m	50,68			
08	08.P15.D20.060	DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,50 m	m	60,87			
08	08.P15.D20.070	DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m	m	58,26			
08	08.P15.D20.075	DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,00 m	m	50,68			
08	08.P15.D20.080	DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,00 m	m	63,23			
08	08.P15.D20.085	DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m	m	68,24			
08	08.P15.D20.087	DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m	m	81,75			
08	08.P15.D20.090	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m	m	109,71			
08	08.P15.D20.095	DN 350 FN 56 kN/m, lung. 2,50 m	m	125,00			
08	08.P15.D20.100	DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m	m	75,78			
08	08.P15.D20.105	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m	m	170,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D20.110	DN 400 FN 64 kN/m, lung. 2,50 m	m	142,99			
08	08.P15.D20.115	DN 500 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m	m	192,31			
08	08.P15.D20.120	DN 500 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m	m	252,33			
08	08.P15.D20.125	DN 600 FN 57 kN/m, lung. 2,50 m	m	255,68			
08	08.P15.D20.150	DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m	m	397,00			
08	08.P15.D20.155	DN 700 FN 112 kN/m, lung. 2,00 m	m	494,69			
08	08.P15.D20.160	DN 800 FN 96 kN/m, lung. 2,00 m	m	660,24			
08	08.P15.D20.165	DN 900 FN 95 kN/m, lungh. 2,00 m	m	647,99			
08	08.P15.D20.170	DN 1000 FN 100 kN/m, lungh. 2,00 m	m	708,51			
08	08.P15.D20.175	DN 1200 FN 110 kN/m, lungh. 2,00 m	m	772,26			
08	08.P15.D24	Curve 15°/30°/45°/90° in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di giunto a bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Classe:					
08	08.P15.D24.005	diametro interno cm 10, classe 34	cad	32,67			
08	08.P15.D24.010	diametro interno cm 12,5, classe 34	cad	36,53			
08	08.P15.D24.015	diametro interno cm 15, classe 34	cad	44,47			
08	08.P15.D24.025	diametro interno cm 20, classe 200	cad	87,95			
08	08.P15.D24.030	diametro interno cm 20, classe 240	cad	98,88			
08	08.P15.D24.035	diametro interno cm 25, classe 160	cad	150,29			
08	08.P15.D24.040	diametro interno cm 25, classe 240	cad	168,07			
08	08.P15.D24.045	diametro interno cm 30, classe 160	cad	197,67			
08	08.P15.D24.050	diametro interno cm 30, classe 240	cad	262,01			
08	08.P15.D24.055	diametro interno cm 35, fn 56	cad	360,98			
08	08.P15.D24.060	diametro interno cm 40, fn 48	cad	465,57			
08	08.P15.D24.065	diametro interno cm 40, fn 64	cad	719,59			
08	08.P15.D24.070	diametro interno cm 50, fn 60	cad	862,83			
08	08.P15.D36	Giunti semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295. Giunti a bicchiere atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2.					
08	08.P15.D36.005	100-100 classe 34/34	cad	54,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D36.010	125-100 classe 34/34	cad	54,41			
08	08.P15.D36.015	125-125 classe 34/34	cad	54,41			
08	08.P15.D36.020	150-100 classe 34/34	cad	70,17			
08	08.P15.D36.025	150-125 classe 34/34	cad	70,17			
08	08.P15.D36.030	150-150 classe 34/34	cad	70,17			
08	08.P15.D36.035	200-150 classe 200/34	cad	134,35			
08	08.P15.D36.040	200-200 classe 200/200	cad	134,35			
08	08.P15.D36.045	200-150 classe 240/34	cad	160,15			
08	08.P15.D36.060	300-150 classe 160/34	cad	243,65			
08	08.P15.D36.100	400-150 classe 160/34	cad	412,14			
08	08.P15.D36.115	400-300 classe 120/34	cad	660,11			
08	08.P15.D36.120	500-150 classe 160/34	cad	907,38			
08	08.P15.D36.140	600-150 classe 95/34	cad	792,29			
08	08.P15.D36.145	600/150-200 classe 160/34	cad	1.142,44			
08	08.P15.D36.165	200-200 classe 240/200	cad	160,15			
08	08.P15.D36.168	250-150 classe 160/34	cad	173,97			
08	08.P15.D36.170	250-150 classe 240/34	cad	218,44			
08	08.P15.D36.190	300-150 classe 240/34	cad	281,65			
08	08.P15.D36.205	400-150 classe 200/34	cad	480,36			
08	08.P15.D36.207	500/150-200 classe 120/34	cad	597,12			
08	08.P15.D60	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.Tipo Firenze					
08	08.P15.D60.005	DN 150, FN = 34 kN/m, orizzontale tipo Firenze	cad	190,79			
08	08.P15.D60.010	DN 200, FN = 32 kN/m, orizzontale tipo Firenze	cad	380,53			
08	08.P15.D64	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.Tipo Mortara					
08	08.P15.D64.015	DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto	cad	133,47			
08	08.P15.D64.030	DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso	cad	143,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D72	Raccordi per collegamento ai pozzetti di tipo maschio-maschio o maschio-femmina in Gres ceramico, verniciati internamente o internamente/esternamente, e dotati di giunto a bicchiere. I raccordi saranno conformi alle norme UNI EN 295/2013.					
08	08.P15.D72.005	DN 150, FN 34 KN/m	cad	50,45			
08	08.P15.D72.015	DN 200, FN 40 KN/m	cad	84,97			
08	08.P15.D72.020	DN 200, FN 48 KN/m	cad	93,94			
08	08.P15.D72.025	DN 250, FN 40 KN/m	cad	102,83			
08	08.P15.D72.030	DN 250, FN 60 KN/m	cad	118,59			
08	08.P15.D72.035	DN 300, FN 48 KN/m	cad	141,39			
08	08.P15.D72.040	DN 300, FN 72 KN/m	cad	157,15			
08	08.P15.D72.045	DN 350, FN 56 KN/m	cad	222,48			
08	08.P15.D72.055	DN 400, FN 64 KN/m	cad	229,36			
08	08.P15.D72.060	DN 400, FN 80/KN/m	cad	287,64			
08	08.P15.D72.065	DN 500, FN 60 KN/m	cad	302,44			
08	08.P15.D72.070	DN 500, FN 80 KN/m	cad	419,18			
08	08.P15.D72.075	DN 600, FN 57 KN/m	cad	380,53			
08	08.P15.D72.078	DN 600, FN 96 KN/m	cad	624,76			
08	08.P15.D72.080	DN 700, FN 112 KN/m	cad	1.104,07			
08	08.P15.D72.085	DN 800, FN 96 KN/m	cad	1.470,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D88	Tubi in gres forniti per la posa con la tecnica del microtunnelling o pilot system. I tubi devono essere realizzati con argille adatte, verniciati internamente ed esternamente e sottoposti a cottura fino a vetrificazione. Le argille devono essere di qualità ed omogeneità tali per cui il prodotto finale sia conforme alla norma UNI EN EN 295-2013. I tubi sono classificati come rigidi. I tubi possono essere sottoposti a trattamento superficiale dopo la cottura. I tubi avranno sistema di giunzione con manicotto in acciaio inox e guarnizioni di tenuta in gomma, conformi alla Norma UNI EN 295 parti 1- 2 - 3; Il sistema di giunzione sarà in grado di garantire la tenuta idraulica in esercizio ad una pressione interna superiore a 0,5 bar. Nella fornitura saranno compresi gli oneri del trasporto, di carico e scarico, compresi altresì gli oneri per il controllo dell'integrità della condotta prima dell'inizio dell'infissione nel terreno.					
08	08.P15.D88.002	DN 200, lunghezza 1,00m	m	152,32			
08	08.P15.D88.005	DN 250, lunghezza 1,00m	m	264,95			
08	08.P15.D88.007	DN 250, lunghezza 2,00m	m	220,11			
08	08.P15.D88.010	DN 300, lunghezza 1,00m	m	319,36			
08	08.P15.D88.012	DN 300, lunghezza 2,00m	m	283,50			
08	08.P15.D88.015	DN 400, lunghezza 1,00m	m	514,74			
08	08.P15.D88.017	DN 400, lunghezza 2,00m	m	449,02			
08	08.P15.D88.020	DN 500, lunghezza 1,00m	m	823,39			
08	08.P15.D88.022	DN 500, lunghezza 2,00m	m	705,64			
08	08.P15.D88.025	DN 600, lunghezza 1,00m	m	1.022,32			
08	08.P15.D88.027	DN 600, lunghezza 2,00m	m	824,27			
08	08.P15.D88.029	DN 800, lunghezza 1,00m	m	1.162,18			
08	08.P15.D88.030	DN 800, lunghezza 2,00m	m	1.126,96			
08	08.P15.D90	Mattonelle in gres ceramico per fognature					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P15.D90.005	240x115x20mm	cad	1,81			
08	08.P15.D90.010	242x116x13mm	cad	1,10			
08	08.P20	MATERIALI POLIMERICI (PVC)					
08	08.P20.E02	Collante per PVC					
08	08.P20.E02.005	…	kg	44,26			
08	08.P20.E04	Detergente per PVC					
08	08.P20.E04.005	…	l	25,04			
08	08.P20.E06	Teflon in nastri per guarnizioni					
08	08.P20.E06.005	…	cad	0,60			
08	08.P20.E08	Telai e chiusini in PVC					
08	08.P20.E08.005	dimensioni 20x20	cad	8,88			
08	08.P20.E08.010	dimensioni 30x30	cad	13,18			
08	08.P20.E08.015	dimensioni 40x40	cad	17,12			
08	08.P20.E08.020	dimensioni 55x55	cad	35,73			
08	08.P20.E10	Coperchi o griglie in PVC					
08	08.P20.E10.005	dimensioni 20x20	cad	7,99			
08	08.P20.E10.010	dimensioni 30x30	cad	14,99			
08	08.P20.E10.015	dimensioni 40x40	cad	31,40			
08	08.P20.E10.020	dimensioni 55x55	cad	84,96			
08	08.P20.E12	Chiusini completi in PVC					
08	08.P20.E12.005	dimensioni 20x20	cad	16,60			
08	08.P20.E12.010	dimensioni 30x30	cad	35,28			
08	08.P20.E12.015	dimensioni 40x40	cad	55,63			
08	08.P20.E12.020	dimensioni 55x55	cad	149,48			
08	08.P20.E14	Pozzetti - prolunghe (con o senza fondo) in PVC					
08	08.P20.E14.005	dimensioni 20x20	cad	10,41			
08	08.P20.E14.010	dimensioni 30x30	cad	24,38			
08	08.P20.E14.015	dimensioni 40x40	cad	43,17			
08	08.P20.E14.020	dimensioni 55x55	cad	93,61			
08	08.P20.E16	Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1					
08	08.P20.E16.020	diametro esterno cm 10	m	4,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E16.025	diametro esterno cm 12,5	m	5,53			
08	08.P20.E16.030	diametro esterno cm 14	m	6,70			
08	08.P20.E16.035	diametro esterno cm 16	m	7,80			
08	08.P20.E16.040	diametro esterno cm 20	m	12,28			
08	08.P20.E18	Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 2					
08	08.P20.E18.025	diametro esterno cm 12,5	cad	10,69			
08	08.P20.E18.030	diametro esterno cm 14	cad	12,94			
08	08.P20.E18.035	diametro esterno cm 16	cad	15,02			
08	08.P20.E18.040	diametro esterno cm 20	cad	23,57			
08	08.P20.E20	Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3					
08	08.P20.E20.025	diametro esterno cm 12,5	cad	14,98			
08	08.P20.E20.030	diametro esterno cm 14	cad	17,98			
08	08.P20.E20.035	diametro esterno cm 16	cad	22,79			
08	08.P20.E20.040	diametro esterno cm 20	cad	35,73			
08	08.P20.E22	Curve a 45 gradi in PVC rigido color arancio tipo B conformi alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E22.025	diametro esterno cm 12,5	cad	2,90			
08	08.P20.E22.030	diametro esterno cm 14	cad	3,89			
08	08.P20.E22.035	diametro esterno cm 16	cad	5,70			
08	08.P20.E22.040	diametro esterno cm 20	cad	10,13			
08	08.P20.E24	Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534					
08	08.P20.E24.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,65			
08	08.P20.E24.015	diametro esterno cm 16	cad	6,43			
08	08.P20.E24.020	diametro esterno cm 20	cad	13,13			
08	08.P20.E24.025	diametro esterno cm 25	cad	28,98			
08	08.P20.E24.030	diametro esterno cm 31,5	cad	53,99			
08	08.P20.E24.035	diametro esterno cm 35,5	cad	170,61			
08	08.P20.E24.040	diametro esterno cm 40	cad	128,84			
08	08.P20.E24.045	diametro esterno cm 50	cad	325,93			
08	08.P20.E24.050	diametro esterno cm 63	cad	747,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E24.055	diametro esterno cm 71	cad	809,09			
08	08.P20.E24.060	diametro esterno cm 80	cad	860,92			
08	08.P20.E26	Curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534					
08	08.P20.E26.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,65			
08	08.P20.E26.015	diametro esterno cm 16	cad	6,43			
08	08.P20.E26.020	diametro esterno cm 20	cad	13,13			
08	08.P20.E26.025	diametro esterno cm 25	cad	28,98			
08	08.P20.E26.030	diametro esterno cm 31,5	cad	53,99			
08	08.P20.E26.035	diametro esterno cm 35,5	cad	170,61			
08	08.P20.E26.040	diametro esterno cm 40	cad	128,84			
08	08.P20.E26.045	diametro esterno cm 50	cad	291,87			
08	08.P20.E26.050	diametro esterno cm 63	cad	747,99			
08	08.P20.E26.055	diametro esterno cm 71	cad	809,09			
08	08.P20.E26.060	diametro esterno cm 80	cad	860,92			
08	08.P20.E28	Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534					
08	08.P20.E28.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,75			
08	08.P20.E28.015	diametro esterno cm 16	cad	6,78			
08	08.P20.E28.020	diametro esterno cm 20	cad	13,88			
08	08.P20.E28.025	diametro esterno cm 25	cad	29,83			
08	08.P20.E28.030	diametro esterno cm 31,5	cad	55,19			
08	08.P20.E28.035	diametro esterno cm 35,5	cad	170,60			
08	08.P20.E28.040	diametro esterno cm 40	cad	128,84			
08	08.P20.E28.045	diametro esterno cm 50	cad	230,93			
08	08.P20.E28.050	diametro esterno cm 63	cad	785,39			
08	08.P20.E28.055	diametro esterno cm 71	cad	1.139,39			
08	08.P20.E28.060	diametro esterno cm 80	cad	1.262,30			
08	08.P20.E30	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E30.025	diametro esterno cm 12,5	cad	2,71			
08	08.P20.E30.030	diametro esterno cm 14	cad	3,67			
08	08.P20.E30.035	diametro esterno cm 16	cad	5,45			
08	08.P20.E30.040	diametro esterno cm 20	cad	8,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E32	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534					
08	08.P20.E32.010	diametro esterno cm 12,5	cad	4,33			
08	08.P20.E32.015	diametro esterno cm 16	cad	7,99			
08	08.P20.E32.020	diametro esterno cm 20	cad	17,16			
08	08.P20.E32.025	diametro esterno cm 25	cad	35,68			
08	08.P20.E32.030	diametro esterno cm 31,5	cad	67,81			
08	08.P20.E32.035	diametro esterno cm 35,5	cad	202,02			
08	08.P20.E32.040	diametro esterno cm 40	cad	181,51			
08	08.P20.E32.045	diametro esterno cm 50	cad	372,72			
08	08.P20.E32.050	diametro esterno cm 63	cad	825,95			
08	08.P20.E32.055	diametro esterno cm 71	cad	1.330,41			
08	08.P20.E32.060	diametro esterno cm 80	cad	1.475,52			
08	08.P20.E34	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E34.025	diametro esterno cm 12,5	cad	4,66			
08	08.P20.E34.030	diametro esterno cm 14	cad	6,21			
08	08.P20.E34.035	diametro esterno cm 16	cad	8,36			
08	08.P20.E34.040	diametro esterno cm 20	cad	14,18			
08	08.P20.E36	Manicotti (bigiunti) in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534					
08	08.P20.E36.010	diametro esterno cm 12,5	cad	3,71			
08	08.P20.E36.015	diametro esterno cm 16	cad	5,79			
08	08.P20.E36.020	diametro esterno cm 20	cad	11,47			
08	08.P20.E36.025	diametro esterno cm 25	cad	26,04			
08	08.P20.E36.030	diametro esterno cm 31,5	cad	41,04			
08	08.P20.E36.035	diametro esterno cm 35,5	cad	65,45			
08	08.P20.E36.040	diametro esterno cm 40	cad	77,67			
08	08.P20.E36.045	diametro esterno cm 50	cad	148,21			
08	08.P20.E36.050	diametro esterno cm 63	cad	264,62			
08	08.P20.E36.055	diametro esterno cm 71	cad	273,75			
08	08.P20.E36.060	diametro esterno cm 80	cad	422,79			
08	08.P20.E38	Ispezioni in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di chiusura					
08	08.P20.E38.010	diametro esterno cm 12.5	cad	11,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E38.015	diametro esterno cm 16	cad	27,12			
08	08.P20.E38.020	diametro esterno cm 20	cad	39,22			
08	08.P20.E38.025	diametro esterno cm 25	cad	82,56			
08	08.P20.E38.030	diametro esterno cm 31,5	cad	163,48			
08	08.P20.E38.035	diametro esterno cm 35,5	cad	135,73			
08	08.P20.E38.040	diametro esterno cm 40	cad	199,76			
08	08.P20.E38.045	diametro esterno cm 50	cad	333,44			
08	08.P20.E38.050	diametro esterno cm 63	cad	686,54			
08	08.P20.E40	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534					
08	08.P20.E40.010	diametro esterno cm 12.5	cad	19,54			
08	08.P20.E40.015	diametro esterno cm 16	cad	33,18			
08	08.P20.E40.020	diametro esterno cm 20	cad	54,23			
08	08.P20.E40.025	diametro esterno cm 25	cad	191,72			
08	08.P20.E40.030	diametro esterno cm 31,5	cad	363,06			
08	08.P20.E40.035	diametro esterno cm 35,5	cad	750,16			
08	08.P20.E40.040	diametro esterno cm 40	cad	586,90			
08	08.P20.E40.045	diametro esterno cm 50	cad	321,00			
08	08.P20.E40.050	diametro esterno cm 63	cad	2.058,47			
08	08.P20.E42	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E42.015	diametro esterno cm 12,5	cad	15,63			
08	08.P20.E42.020	diametro esterno cm 14	cad	27,05			
08	08.P20.E42.025	diametro esterno cm 16	cad	38,46			
08	08.P20.E42.030	diametro esterno cm 20	cad	54,57			
08	08.P20.E44	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E44.020	diametro esterno cm 12,5	cad	11,13			
08	08.P20.E44.025	diametro esterno cm 14	cad	13,67			
08	08.P20.E44.030	diametro esterno cm 16	cad	26,30			
08	08.P20.E44.035	diametro esterno cm 20	cad	38,10			
08	08.P20.E46	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329					
08	08.P20.E46.020	diametro maggiore cm 12,5	cad	3,66			
08	08.P20.E46.025	diametro maggiore cm 14	cad	4,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E46.030	diametro esterno cm 16	cad	5,90			
08	08.P20.E46.035	diametro esterno cm 20	cad	10,53			
08	08.P20.E48	Innesti a sella in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401					
08	08.P20.E48.005	125 X 110	cad	12,43			
08	08.P20.E48.010	160 X 110	cad	13,86			
08	08.P20.E48.015	160 X 125	cad	16,87			
08	08.P20.E48.020	200 X 110	cad	22,06			
08	08.P20.E48.025	200 X 125	cad	25,06			
08	08.P20.E48.030	200 X 160	cad	33,38			
08	08.P20.E48.035	250 X 125	cad	34,83			
08	08.P20.E48.040	250 X 160	cad	34,83			
08	08.P20.E48.045	250 X 200	cad	45,58			
08	08.P20.E48.050	315 X 160	cad	56,44			
08	08.P20.E48.055	315 X 200	cad	65,84			
08	08.P20.E48.060	315 X 250	cad	66,98			
08	08.P20.E48.065	400 X 160	cad	76,02			
08	08.P20.E48.070	400 X 200	cad	90,81			
08	08.P20.E48.075	400 X 250	cad	152,58			
08	08.P20.E48.080	500 X 200	cad	128,89			
08	08.P20.E48.085	500 X 250	cad	173,05			
08	08.P20.E48.090	500 X 315	cad	173,08			
08	08.P20.E50	Derivazioni (giunti) eguali a 45° e a 90° in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401					
08	08.P20.E50.005	diametro esterno cm 11	cad	6,09			
08	08.P20.E50.010	diametro esterno cm 12.5	cad	8,01			
08	08.P20.E50.015	diametro esterno cm 16	cad	16,01			
08	08.P20.E50.020	diametro esterno cm 20	cad	27,05			
08	08.P20.E50.025	diametro esterno cm 25	cad	60,05			
08	08.P20.E50.030	diametro esterno cm 31,5	cad	133,89			
08	08.P20.E50.035	diametro esterno cm 35,5	cad	174,31			
08	08.P20.E50.040	diametro esterno cm 40	cad	336,46			
08	08.P20.E50.045	diametro esterno cm 50	cad	679,04			
08	08.P20.E50.050	diametro esterno cm 63	cad	1.510,04			
08	08.P20.E50.055	diametro esterno cm 71	cad	1.168,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E50.060	diametro esterno cm 80	cad	1.915,31			
08	08.P20.E52	Tappi in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401					
08	08.P20.E52.005	diametro esterno cm 11	cad	4,24			
08	08.P20.E52.010	diametro esterno cm 12.5	cad	4,29			
08	08.P20.E52.015	diametro esterno cm 16	cad	7,72			
08	08.P20.E52.020	diametro esterno cm 20	cad	9,48			
08	08.P20.E52.025	diametro esterno cm 25	cad	24,63			
08	08.P20.E52.030	diametro esterno cm 31,5	cad	45,26			
08	08.P20.E52.035	diametro esterno cm 35,5	cad	49,09			
08	08.P20.E52.040	diametro esterno cm 40	cad	51,97			
08	08.P20.E52.045	diametro esterno cm 50	cad	150,66			
08	08.P20.E52.050	diametro esterno cm 63	cad	298,49			
08	08.P20.E54	Conici (aumenti) in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401					
08	08.P20.E54.005	110 x 125	cad	3,29			
08	08.P20.E54.010	110 x 160	cad	5,30			
08	08.P20.E54.015	125 x 160	cad	5,30			
08	08.P20.E54.020	125 x 200	cad	10,16			
08	08.P20.E54.025	160 x 200	cad	9,16			
08	08.P20.E54.030	160 x 250	cad	21,37			
08	08.P20.E54.035	200 x 250	cad	18,36			
08	08.P20.E54.040	200 x 315	cad	42,78			
08	08.P20.E54.045	250 x 315	cad	38,55			
08	08.P20.E54.050	315 x 355	cad	83,68			
08	08.P20.E54.055	315 x 400	cad	69,66			
08	08.P20.E54.060	315 x 500	cad	162,87			
08	08.P20.E54.065	355 x 400	cad	151,98			
08	08.P20.E54.070	400 x 500	cad	220,14			
08	08.P20.E56	Derivazioni (giunti) ridotte a 45° e a 90° in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401					
08	08.P20.E56.005	125 X 110	cad	11,00			
08	08.P20.E56.010	160 X 110	cad	16,26			
08	08.P20.E56.015	160 X 125	cad	16,75			
08	08.P20.E56.020	200 X 110	cad	29,32			
08	08.P20.E56.025	200 X 125	cad	29,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E56.030	200 X 160	cad	29,81			
08	08.P20.E56.035	250 X 110	cad	69,96			
08	08.P20.E56.040	250 X 125	cad	68,53			
08	08.P20.E56.045	250 X 160	cad	65,02			
08	08.P20.E56.050	250 X 200	cad	72,44			
08	08.P20.E56.055	315 X 160	cad	85,95			
08	08.P20.E56.060	315 X 200	cad	134,08			
08	08.P20.E56.065	315 X 250	cad	170,89			
08	08.P20.E56.070	400 X 160	cad	220,17			
08	08.P20.E56.075	400 X 200	cad	247,86			
08	08.P20.E56.080	400 X 250	cad	339,57			
08	08.P20.E56.085	400 X 315	cad	339,58			
08	08.P20.E56.090	500 X 160	cad	348,05			
08	08.P20.E56.095	500 X 200	cad	343,81			
08	08.P20.E56.100	500 X 315	cad	513,77			
08	08.P20.E56.105	500 X 400	cad	602,60			
08	08.P20.E58	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 2 kN/m² barre lunghezza m 3,00					
08	08.P20.E58.005	diametro esterno 630 de	m	95,00			
08	08.P20.E58.010	diametro esterno 800 de	m	166,75			
08	08.P20.E58.015	diametro esterno 1000 de	m	293,07			
08	08.P20.E58.020	diametro esterno 1200 de	m	414,32			
08	08.P20.E60	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 2 kN/m² barre lunghezza m 6,00					
08	08.P20.E60.005	diametro esterno 630 de	m	78,83			
08	08.P20.E60.010	diametro esterno 800 de	m	148,55			
08	08.P20.E60.015	diametro esterno 1000 de	m	259,72			
08	08.P20.E60.020	diametro esterno 1200 de	m	373,91			
08	08.P20.E62	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 4 kN/m² barre lunghezza m 3,00					
08	08.P20.E62.005	diametro esterno 200 de	m	12,82			
08	08.P20.E62.010	diametro esterno 250 de	m	21,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E62.015	diametro esterno 315 de	m	33,89			
08	08.P20.E62.020	diametro esterno 400 de	m	56,62			
08	08.P20.E62.025	diametro esterno 500 de	m	105,33			
08	08.P20.E62.030	diametro esterno 630 de	m	166,45			
08	08.P20.E62.035	diametro esterno 710 de	m	256,16			
08	08.P20.E62.040	diametro esterno 800 de	m	324,32			
08	08.P20.E62.045	diametro esterno 900 de	m	415,82			
08	08.P20.E62.050	diametro esterno 1000 de	m	517,19			
08	08.P20.E62.055	diametro esterno 1200 de	m	622,84			
08	08.P20.E64	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 4 kN/m² barre lunghezza m 6,00					
08	08.P20.E64.005	diametro esterno 200 de	m	11,79			
08	08.P20.E64.010	diametro esterno 250 de	m	18,96			
08	08.P20.E64.015	diametro esterno 315 de	m	30,02			
08	08.P20.E64.020	diametro esterno 400 de	m	50,25			
08	08.P20.E64.025	diametro esterno 500 de	m	77,11			
08	08.P20.E64.030	diametro esterno 630 de	m	105,33			
08	08.P20.E64.035	diametro esterno 710 de	m	221,11			
08	08.P20.E64.040	diametro esterno 800 de	m	279,92			
08	08.P20.E64.045	diametro esterno 900 de	m	358,76			
08	08.P20.E64.050	diametro esterno 1000 de	m	447,45			
08	08.P20.E64.055	diametro esterno 1200 de	m	546,50			
08	08.P20.E66	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 8 kN/m² barre lunghezza m 3,00					
08	08.P20.E66.005	diametro esterno 200 de	m	16,18			
08	08.P20.E66.010	diametro esterno 250 de	m	25,66			
08	08.P20.E66.015	diametro esterno 315 de	m	41,44			
08	08.P20.E66.020	diametro esterno 400 de	m	69,53			
08	08.P20.E66.025	diametro esterno 500 de	m	144,60			
08	08.P20.E66.030	diametro esterno 630 de	m	176,50			
08	08.P20.E66.035	diametro esterno 710 de	m	311,92			
08	08.P20.E66.040	diametro esterno 800 de	m	396,77			
08	08.P20.E66.045	diametro esterno 900 de	m	478,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E66.050	diametro esterno 1000 de	m	580,38			
08	08.P20.E66.055	diametro esterno 1200 de	m	679,83			
08	08.P20.E68	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 8 kN/m² barre lunghezza m 6,00					
08	08.P20.E68.005	diametro esterno 200 de	m	14,42			
08	08.P20.E68.010	diametro esterno 250 de	m	22,84			
08	08.P20.E68.015	diametro esterno 315 de	m	36,90			
08	08.P20.E68.020	diametro esterno 400 de	m	63,57			
08	08.P20.E68.025	diametro esterno 500 de	m	97,23			
08	08.P20.E68.030	diametro esterno 630 de	m	186,83			
08	08.P20.E68.035	diametro esterno 710 de	m	255,63			
08	08.P20.E68.040	diametro esterno 800 de	m	325,18			
08	08.P20.E68.045	diametro esterno 900 de	m	392,33			
08	08.P20.E68.050	diametro esterno 1000 de	m	476,10			
08	08.P20.E68.055	diametro esterno 1200 de	m	590,47			
08	08.P20.E70	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 16 kN/m² barre lunghezza m 3,00					
08	08.P20.E70.005	diametro esterno 200 de	m	20,01			
08	08.P20.E70.010	diametro esterno 250 de	m	33,41			
08	08.P20.E70.015	diametro esterno 315 de	m	53,06			
08	08.P20.E70.020	diametro esterno 400 de	m	100,34			
08	08.P20.E70.025	diametro esterno 500 de	m	110,43			
08	08.P20.E70.030	diametro esterno 630 de	m	175,48			
08	08.P20.E70.040	diametro esterno 800 de	m	396,31			
08	08.P20.E72	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 16 kN/m² barre lunghezza m 6,00					
08	08.P20.E72.005	diametro esterno 200 de	m	20,01			
08	08.P20.E72.010	diametro esterno 250 de	m	31,33			
08	08.P20.E72.015	diametro esterno 315 de	m	49,20			
08	08.P20.E72.020	diametro esterno 400 de	m	93,58			
08	08.P20.E72.025	diametro esterno 500 de	m	157,57			
08	08.P20.E72.030	diametro esterno 630 de	m	175,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E72.035	diametro esterno 800 de	m	330,27			
08	08.P20.E74	Guarnizioni elastomeriche a norma UNI EN 681-1					
08	08.P20.E74.005	diametro esterno 160 de	m	0,80			
08	08.P20.E74.010	diametro esterno 200 de	m	1,26			
08	08.P20.E74.015	diametro esterno 250 de	m	3,02			
08	08.P20.E74.020	diametro esterno 315 de	m	4,36			
08	08.P20.E74.025	diametro esterno 400 de	m	7,27			
08	08.P20.E74.030	diametro esterno 500 de	m	13,86			
08	08.P20.E74.035	diametro esterno 630 de	m	13,27			
08	08.P20.E74.040	diametro esterno 710 de	m	20,62			
08	08.P20.E74.045	diametro esterno 800 de	m	38,99			
08	08.P20.E74.050	diametro esterno 900 de	m	45,77			
08	08.P20.E74.055	diametro esterno 1000 de	m	47,71			
08	08.P20.E74.060	diametro esterno 1200 de	m	56,07			
08	08.P20.E76	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6					
08	08.P20.E76.005	DE 160	m	9,43			
08	08.P20.E76.010	DE 200	m	14,16			
08	08.P20.E76.015	DE 250	m	22,42			
08	08.P20.E76.020	DE 315	m	35,57			
08	08.P20.E76.025	DE 355	m	49,27			
08	08.P20.E76.030	DE 400	m	57,11			
08	08.P20.E76.035	DE 450	m	78,28			
08	08.P20.E76.040	DE 500	m	92,27			
08	08.P20.E76.045	DE 630	m	152,20			
08	08.P20.E76.050	DE 710	m	253,01			
08	08.P20.E76.055	DE 800	m	318,71			
08	08.P20.E76.060	DE 900	m	414,11			
08	08.P20.E76.065	DE 1000	m	514,14			
08	08.P20.E76.070	DE 1200	m	780,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E78	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3					
08	08.P20.E78.005	DE 250	m	25,35			
08	08.P20.E78.010	DE 315	m	40,18			
08	08.P20.E78.015	DE 355	m	55,39			
08	08.P20.E78.020	DE 400	m	64,50			
08	08.P20.E78.025	DE 450	m	88,47			
08	08.P20.E78.030	DE 500	m	104,27			
08	08.P20.E78.035	DE 630	m	171,63			
08	08.P20.E78.040	DE 710	m	290,66			
08	08.P20.E78.045	DE 800	m	365,50			
08	08.P20.E78.050	DE 900	m	475,78			
08	08.P20.E78.055	DE 1000	m	589,67			
08	08.P20.E78.060	DE 1200	m	897,09			
08	08.P20.E80	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6					
08	08.P20.E80.005	DE 110	m	7,13			
08	08.P20.E80.010	DE 125	m	8,15			
08	08.P20.E80.015	DE 160	m	12,67			
08	08.P20.E80.020	DE 200	m	19,38			
08	08.P20.E80.025	DE 250	m	30,83			
08	08.P20.E80.030	DE 315	m	48,87			
08	08.P20.E80.040	DE 355	m	65,24			
08	08.P20.E80.043	DE 400	m	79,23			
08	08.P20.E80.045	DE 450	m	100,84			
08	08.P20.E80.050	DE 500	m	125,76			
08	08.P20.E80.055	DE 630	m	200,80			
08	08.P20.E80.060	DE 710	m	349,83			
08	08.P20.E80.065	DE 800	m	445,45			
08	08.P20.E80.070	DE 900	m	565,70			
08	08.P20.E80.075	DE 1000	m	702,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E80.080	DE 1200	m	918,49			
08	08.P20.E82	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3					
08	08.P20.E82.001	DE 110	m	8,80			
08	08.P20.E82.002	DE 125	m	9,38			
08	08.P20.E82.005	DE 160	m	14,25			
08	08.P20.E82.010	DE 200	m	21,81			
08	08.P20.E82.015	DE 250	m	34,67			
08	08.P20.E82.020	DE 315	m	54,97			
08	08.P20.E82.025	DE 355	m	74,12			
08	08.P20.E82.030	DE 400	m	89,10			
08	08.P20.E82.035	DE 450	m	114,70			
08	08.P20.E82.040	DE 500	m	144,61			
08	08.P20.E82.045	DE 630	m	230,93			
08	08.P20.E82.050	DE 710	m	402,30			
08	08.P20.E82.055	DE 800	m	512,26			
08	08.P20.E82.060	DE 900	m	641,52			
08	08.P20.E82.065	DE 1000	m	796,70			
08	08.P20.E82.070	DE 1200	m	1.043,77			
08	08.P20.E84	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6					
08	08.P20.E84.005	DE 110	m	7,13			
08	08.P20.E84.010	DE 125	m	9,30			
08	08.P20.E84.015	DE 160	m	15,24			
08	08.P20.E84.020	DE 200	m	23,30			
08	08.P20.E84.025	DE 250	m	36,29			
08	08.P20.E84.030	DE 315	m	58,82			
08	08.P20.E84.035	DE 355	m	81,28			
08	08.P20.E84.040	DE 400	m	96,47			
08	08.P20.E84.045	DE 450	m	152,53			
08	08.P20.E84.050	DE 500	m	143,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E84.055	DE 630	m	243,55			
08	08.P20.E84.060	DE 710	m	414,32			
08	08.P20.E84.065	DE 800	m	525,00			
08	08.P20.E86	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3					
08	08.P20.E86.001	DE 110	m	8,80			
08	08.P20.E86.005	DE 125	m	10,69			
08	08.P20.E86.010	DE 160	m	17,12			
08	08.P20.E86.015	DE 200	m	26,22			
08	08.P20.E86.020	DE 250	m	42,16			
08	08.P20.E86.025	DE 315	m	66,16			
08	08.P20.E86.030	DE 355	m	92,29			
08	08.P20.E86.035	DE 400	m	108,52			
08	08.P20.E86.040	DE 450	m	142,91			
08	08.P20.E86.045	DE 500	m	169,92			
08	08.P20.E86.050	DE 630	m	280,08			
08	08.P20.E86.055	DE 710	m	476,46			
08	08.P20.E86.060	DE 800	m	603,74			
08	08.P20.E88	Guarnizioni elastomeriche (a labbro) norme UNI EN 681-1					
08	08.P20.E88.005	DE 110	cad	0,41			
08	08.P20.E88.010	DE 125	cad	0,68			
08	08.P20.E88.015	DE 160	cad	0,80			
08	08.P20.E88.020	DE 200	cad	1,26			
08	08.P20.E88.025	DE 250	cad	3,02			
08	08.P20.E88.030	DE 315	cad	4,36			
08	08.P20.E88.040	DE 400	cad	7,27			
08	08.P20.E88.050	DE 500	cad	13,86			
08	08.P20.E88.055	DE 630	cad	13,92			
08	08.P20.E88.060	DE 710	cad	23,98			
08	08.P20.E88.065	DE 800	cad	45,67			
08	08.P20.E88.070	DE 900	cad	50,62			
08	08.P20.E88.075	DE 1000	cad	58,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E88.080	DE 1200	cad	69,61			
08	08.P20.E90	Tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - PN 6 SDR 41 - a norme UNI EN 1452					
08	08.P20.E90.005	DE 110	m	6,35			
08	08.P20.E90.010	DE 125	m	8,32			
08	08.P20.E90.015	DE 140	m	10,42			
08	08.P20.E90.020	DE 160	m	13,49			
08	08.P20.E90.025	DE 180	m	17,47			
08	08.P20.E90.030	DE 200	m	20,66			
08	08.P20.E90.035	DE 225	m	25,62			
08	08.P20.E90.040	DE 250	m	32,79			
08	08.P20.E90.045	DE 280	m	42,32			
08	08.P20.E90.050	DE 315	m	51,24			
08	08.P20.E90.055	DE 355	m	70,45			
08	08.P20.E90.060	DE 400	m	84,48			
08	08.P20.E90.065	DE 450	m	126,67			
08	08.P20.E90.070	DE 500	m	136,39			
08	08.P20.E90.075	DE 630	m	182,49			
08	08.P20.E90.080	DE 710	m	270,72			
08	08.P20.E90.085	DE 800	m	453,45			
08	08.P20.E90.090	DE 900	m	509,58			
08	08.P20.E90.095	DE 1000	m	613,16			
08	08.P20.E92	Tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - PN 10 SDR 26 SN 16 - a norme UNI EN 1452					
08	08.P20.E92.005	DE 110	m	9,09			
08	08.P20.E92.010	DE 125	m	10,72			
08	08.P20.E92.015	DE 140	m	13,51			
08	08.P20.E92.020	DE 160	m	19,33			
08	08.P20.E92.025	DE 180	m	25,30			
08	08.P20.E92.030	DE 200	m	29,90			
08	08.P20.E92.035	DE 225	m	37,57			
08	08.P20.E92.040	DE 250	m	40,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E92.046	DE 280	m	60,58			
08	08.P20.E92.050	DE 315	m	74,39			
08	08.P20.E92.055	DE 355	m	102,96			
08	08.P20.E92.060	DE 400	m	126,01			
08	08.P20.E92.065	DE 450	m	186,30			
08	08.P20.E92.070	DE 500	m	211,98			
08	08.P20.E92.075	DE 630	m	337,85			
08	08.P20.E94	Tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - PN 16 SDR 17 SN 32 - a norme UNI EN 1452					
08	08.P20.E94.005	DE 110	m	13,73			
08	08.P20.E94.010	DE 125	m	17,51			
08	08.P20.E94.015	DE 140	m	21,99			
08	08.P20.E94.020	DE 160	m	28,68			
08	08.P20.E94.025	DE 180	m	37,76			
08	08.P20.E94.030	DE 200	m	44,85			
08	08.P20.E94.035	DE 225	m	55,77			
08	08.P20.E94.040	DE 250	m	69,85			
08	08.P20.E94.047	DE 280	m	91,43			
08	08.P20.E94.050	DE 315	m	111,60			
08	08.P20.E94.055	DE 355	m	174,54			
08	08.P20.E94.060	DE 400	m	185,96			
08	08.P20.E94.065	DE 450	m	283,27			
08	08.P20.E94.070	DE 500	m	289,09			
08	08.P20.E96	Tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - PN 20 SDR 13,6 SN 61 - a norme UNI EN 1452					
08	08.P20.E96.005	DE 110	m	16,46			
08	08.P20.E96.010	DE 125	m	21,18			
08	08.P20.E96.015	DE 140	m	26,54			
08	08.P20.E96.020	DE 160	m	34,67			
08	08.P20.E96.025	DE 180	m	45,67			
08	08.P20.E96.030	DE 200	m	54,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P20.E96.035	DE 225	m	68,44			
08	08.P20.E96.040	DE 250	m	83,18			
08	08.P20.E96.047	DE 280	m	136,00			
08	08.P20.E96.050	DE 315	m	162,63			
08	08.P25	MATERIALI POLIMERICI (PEAD-PP)					
08	08.P25.F02	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:					
08	08.P25.F02.005	diametro esterno 200	m	12,28			
08	08.P25.F02.010	diametro esterno 250	m	17,53			
08	08.P25.F02.015	diametro esterno 315	m	25,63			
08	08.P25.F02.020	diametro esterno 400	m	39,47			
08	08.P25.F02.025	diametro esterno 500	m	63,75			
08	08.P25.F02.030	diametro esterno 630	m	104,22			
08	08.P25.F02.035	diametro esterno 800	m	149,42			
08	08.P25.F02.040	diametro esterno 1000	m	229,26			
08	08.P25.F02.045	diametro esterno 1200	m	352,70			
08	08.P25.F02.050	diametro interno 300	m	26,23			
08	08.P25.F02.055	diametro interno 400	m	41,37			
08	08.P25.F02.060	diametro interno 500	m	69,45			
08	08.P25.F02.065	diametro interno 600	m	109,77			
08	08.P25.F02.070	diametro interno 800	m	195,75			
08	08.P25.F02.075	diametro interno 1200	m	922,54			
08	08.P25.F03	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:					
08	08.P25.F03.005	diametro esterno 160	m	11,45			
08	08.P25.F03.010	diametro esterno 200	m	13,82			
08	08.P25.F03.020	diametro esterno 250	m	20,74			
08	08.P25.F03.025	diametro esterno 315	m	28,95			
08	08.P25.F03.030	diametro esterno 400	m	46,05			
08	08.P25.F03.035	diametro esterno 500	m	78,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F03.040	diametro esterno 630	m	120,08			
08	08.P25.F03.045	diametro esterno 800	m	190,46			
08	08.P25.F03.050	diametro esterno 1000	m	264,51			
08	08.P25.F03.055	diametro esterno 1200	m	373,84			
08	08.P25.F03.060	diametro interno 300	m	37,54			
08	08.P25.F03.065	diametro interno 400	m	59,50			
08	08.P25.F03.070	diametro interno 500	m	95,61			
08	08.P25.F03.075	diametro interno 600	m	139,67			
08	08.P25.F03.080	diametro interno 800	m	236,30			
08	08.P25.F03.085	diametro interno 1200	m	666,62			
08	08.P25.F04	Manicotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F04.010	diametro esterno 160	cad	3,97			
08	08.P25.F04.015	diametro esterno 200	cad	6,23			
08	08.P25.F04.020	diametro esterno 250	cad	12,63			
08	08.P25.F04.025	diametro esterno 315	cad	25,74			
08	08.P25.F04.030	diametro esterno 400	cad	45,45			
08	08.P25.F04.035	diametro esterno 500	cad	71,02			
08	08.P25.F04.040	diametro esterno 630	cad	147,00			
08	08.P25.F04.045	diametro esterno 800	cad	257,32			
08	08.P25.F04.050	diametro esterno 1000	cad	442,96			
08	08.P25.F04.055	diametro esterno 1200	cad	514,65			
08	08.P25.F04.060	diametro interno 300	cad	16,46			
08	08.P25.F04.065	diametro interno 400	cad	30,11			
08	08.P25.F04.070	diametro interno 500	cad	46,80			
08	08.P25.F04.075	diametro interno 600	cad	221,44			
08	08.P25.F04.080	diametro interno 800	cad	360,73			
08	08.P25.F04.085	diametro interno 1200	cad	621,71			
08	08.P25.F05	Guarnizioni per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F05.010	diametro esterno 160	cad	2,62			
08	08.P25.F05.015	diametro esterno 200	cad	2,99			
08	08.P25.F05.020	diametro esterno 250	cad	3,98			
08	08.P25.F05.025	diametro esterno 315	cad	6,23			
08	08.P25.F05.030	diametro esterno 400	cad	10,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F05.035	diametro esterno 500	cad	19,47			
08	08.P25.F05.040	diametro esterno 630	cad	42,36			
08	08.P25.F05.045	diametro esterno 800	cad	67,64			
08	08.P25.F05.050	diametro esterno 1000	cad	98,72			
08	08.P25.F05.055	diametro esterno 1200	cad	182,05			
08	08.P25.F05.060	diametro interno 300	cad	7,49			
08	08.P25.F05.065	diametro interno 400	cad	13,36			
08	08.P25.F05.070	diametro interno 500	cad	25,57			
08	08.P25.F05.075	diametro interno 600	cad	38,15			
08	08.P25.F05.080	diametro interno 800	cad	85,26			
08	08.P25.F05.085	diametro interno 1200	cad	235,40			
08	08.P25.F06	Curve 60° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F06.010	diametro esterno 160	cad	60,33			
08	08.P25.F06.015	diametro esterno 200	cad	79,80			
08	08.P25.F06.020	diametro esterno 250	cad	96,08			
08	08.P25.F06.025	diametro esterno 315	cad	146,24			
08	08.P25.F06.030	diametro esterno 400	cad	303,28			
08	08.P25.F06.035	diametro esterno 500	cad	423,86			
08	08.P25.F06.040	diametro esterno 630	cad	725,25			
08	08.P25.F06.045	diametro esterno 800	cad	1.434,38			
08	08.P25.F06.050	diametro esterno 1000	cad	2.039,18			
08	08.P25.F06.055	diametro esterno 1200	cad	3.069,23			
08	08.P25.F07	Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F07.010	diametro esterno 160	cad	70,54			
08	08.P25.F07.015	diametro esterno 200	cad	93,42			
08	08.P25.F07.020	diametro esterno 250	cad	115,13			
08	08.P25.F07.025	diametro esterno 315	cad	168,36			
08	08.P25.F07.030	diametro esterno 400	cad	348,53			
08	08.P25.F07.035	diametro esterno 500	cad	525,27			
08	08.P25.F07.040	diametro esterno 630	cad	868,51			
08	08.P25.F07.045	diametro esterno 800	cad	1.434,38			
08	08.P25.F07.050	diametro esterno 1000	cad	2.039,18			
08	08.P25.F07.055	diametro esterno 1200	cad	3.069,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F08	Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F08.010	diametro esterno 160	cad	43,22			
08	08.P25.F08.015	diametro esterno 200	cad	53,26			
08	08.P25.F08.020	diametro esterno 250	cad	68,64			
08	08.P25.F08.025	diametro esterno 315	cad	110,25			
08	08.P25.F08.030	diametro esterno 400	cad	239,82			
08	08.P25.F08.035	diametro esterno 500	cad	331,17			
08	08.P25.F08.040	diametro esterno 630	cad	535,81			
08	08.P25.F08.045	diametro esterno 800	cad	826,87			
08	08.P25.F08.050	diametro esterno 1000	cad	1.456,66			
08	08.P25.F08.055	diametro esterno 1200	cad	2.008,79			
08	08.P25.F09	Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F09.010	diametro esterno 160	cad	43,22			
08	08.P25.F09.015	diametro esterno 200	cad	53,26			
08	08.P25.F09.020	diametro esterno 250	cad	68,64			
08	08.P25.F09.025	diametro esterno 315	cad	110,25			
08	08.P25.F09.030	diametro esterno 400	cad	239,82			
08	08.P25.F09.035	diametro esterno 500	cad	331,17			
08	08.P25.F09.040	diametro esterno 630	cad	535,81			
08	08.P25.F09.045	diametro esterno 800	cad	826,87			
08	08.P25.F09.050	diametro esterno 1000	cad	1.456,66			
08	08.P25.F09.055	diametro esterno 1200	cad	2.008,79			
08	08.P25.F10	Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F10.010	diametro esterno 160	cad	106,80			
08	08.P25.F10.015	diametro esterno 200	cad	134,12			
08	08.P25.F10.020	diametro esterno 250	cad	170,88			
08	08.P25.F10.025	diametro esterno 315	cad	339,07			
08	08.P25.F10.030	diametro esterno 400	cad	475,49			
08	08.P25.F10.035	diametro esterno 500	cad	922,24			
08	08.P25.F10.040	diametro esterno 630	cad	1.997,00			
08	08.P25.F10.045	diametro esterno 800	cad	2.592,68			
08	08.P25.F10.050	diametro esterno 1000	cad	4.816,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F10.055	diametro esterno 1200	cad	5.605,20			
08	08.P25.F11	Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F11.010	Diam. 200 - 160	cad	168,07			
08	08.P25.F11.015	Diam. 250 - 160/200	cad	209,93			
08	08.P25.F11.020	Diam. 315 - 160/250	cad	259,19			
08	08.P25.F11.025	Diam. 400 - 160/300	cad	506,25			
08	08.P25.F11.030	Diam. 500 - 160/400	cad	868,73			
08	08.P25.F11.035	Diam. 630 - 160/500	cad	1.377,00			
08	08.P25.F11.040	Diam. 800 - 160/630	cad	1.711,13			
08	08.P25.F11.050	Diam. 1000 - 160/800	cad	2.287,57			
08	08.P25.F11.060	Diam. 1200 - 160/630	cad	3.407,40			
08	08.P25.F12	Tee per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F12.010	diametro esterno 160	cad	89,92			
08	08.P25.F12.015	diametro esterno 200	cad	118,36			
08	08.P25.F12.020	diametro esterno 250	cad	133,92			
08	08.P25.F12.025	diametro esterno 315	cad	257,83			
08	08.P25.F12.030	diametro esterno 400	cad	484,11			
08	08.P25.F12.035	diametro esterno 500	cad	746,80			
08	08.P25.F12.040	diametro esterno 630	cad	1.433,55			
08	08.P25.F12.045	diametro esterno 800	cad	2.367,22			
08	08.P25.F12.050	diametro esterno 1000	cad	4.087,13			
08	08.P25.F12.055	diametro esterno 1200	cad	4.970,02			
08	08.P25.F13	Tee ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F13.010	Diam. 200 - 160/160	cad	143,83			
08	08.P25.F13.015	Diam. 250 - 160/200	cad	179,39			
08	08.P25.F13.020	Diam. 315 - 160/250	cad	233,13			
08	08.P25.F13.025	Diam. 400 - 160/315	cad	572,16			
08	08.P25.F13.030	Diam. 500 - 160/400	cad	957,01			
08	08.P25.F13.035	Diam. 630 - 160/500	cad	1.259,68			
08	08.P25.F13.040	Diam. 800 - 160/630	cad	1.656,67			
08	08.P25.F13.050	Diam. 1000 - 160/630	cad	2.293,65			
08	08.P25.F13.060	Diam. 1200 - 160/630	cad	2.740,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F14	Ispezioni lineari per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F14.010	diametro esterno 160	cad	148,64			
08	08.P25.F14.015	diametro esterno 200	cad	176,84			
08	08.P25.F14.020	diametro esterno 250	cad	191,81			
08	08.P25.F14.025	diametro esterno 315	cad	206,78			
08	08.P25.F14.030	diametro esterno 400	cad	226,32			
08	08.P25.F14.035	diametro esterno 500	cad	287,58			
08	08.P25.F15	Aumenti eccentrici per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F15.005	Diam. 160 - 110/125	cad	125,62			
08	08.P25.F15.010	Diam. 200 - 110/160	cad	140,02			
08	08.P25.F15.015	Diam. 250 - 160/200	cad	182,60			
08	08.P25.F15.020	Diam. 315 - 160/250	cad	269,56			
08	08.P25.F15.025	Diam. 400 - 160/250	cad	419,60			
08	08.P25.F15.030	Diam. 500 - 160/315	cad	546,97			
08	08.P25.F15.035	Diam. 630 - 160/500	cad	852,32			
08	08.P25.F15.040	Diam. 800 - 160/630	cad	1.067,63			
08	08.P25.F15.045	Diam.1000 - 160/800	cad	1.611,37			
08	08.P25.F15.050	Diam. 1200 - 160/1000	cad	1.963,50			
08	08.P25.F16	Manicotti scorrevoli per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F16.010	diametro esterno 160	cad	22,53			
08	08.P25.F16.015	diametro esterno 200	cad	25,38			
08	08.P25.F16.020	diametro esterno 250	cad	46,33			
08	08.P25.F16.025	diametro esterno 315	cad	62,63			
08	08.P25.F16.030	diametro esterno 400	cad	97,81			
08	08.P25.F16.035	diametro esterno 500	cad	130,94			
08	08.P25.F16.040	diametro esterno 630	cad	218,50			
08	08.P25.F17	Tappi per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F17.005	diametro esterno 160	cad	89,29			
08	08.P25.F17.010	diametro esterno 200	cad	92,46			
08	08.P25.F17.015	diametro esterno 250	cad	109,85			
08	08.P25.F17.020	diametro esterno 315	cad	199,15			
08	08.P25.F17.025	diametro esterno 400	cad	241,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F17.030	diametro esterno 500	cad	278,17			
08	08.P25.F17.035	diametro esterno 630	cad	606,14			
08	08.P25.F17.040	diametro esterno 800	cad	731,70			
08	08.P25.F17.045	diametro esterno 1000	cad	1.179,23			
08	08.P25.F17.050	diametro esterno 1200	cad	1.349,32			
08	08.P25.F18	Sifoni tipo "Firenze" per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F18.010	diametro esterno 160	cad	374,58			
08	08.P25.F18.015	diametro esterno 200	cad	462,31			
08	08.P25.F18.020	diametro esterno 250	cad	482,06			
08	08.P25.F18.025	diametro esterno 315	cad	602,18			
08	08.P25.F18.030	diametro esterno 400	cad	761,03			
08	08.P25.F18.035	diametro esterno 500	cad	976,77			
08	08.P25.F18.040	diametro esterno 630	cad	1.857,13			
08	08.P25.F18.045	diametro esterno 800	cad	3.420,00			
08	08.P25.F18.050	diametro esterno 1000	cad	5.586,75			
08	08.P25.F18.055	diametro esterno 1200	cad	8.248,50			
08	08.P25.F19	Manicotti ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F19.010	diam. 200 - 160	cad	123,53			
08	08.P25.F19.015	diam. 250 - 160/200	cad	155,93			
08	08.P25.F19.020	diam. 315 - 160/250	cad	232,19			
08	08.P25.F19.025	diam. 400- 160/300	cad	374,62			
08	08.P25.F19.030	diam. 500 - 160/400	cad	483,97			
08	08.P25.F19.035	diam. 630 - 160/500	cad	737,09			
08	08.P25.F19.040	diam. 800 - 160/600	cad	1.078,65			
08	08.P25.F19.045	diam. 1000 - 160/800	cad	1.611,23			
08	08.P25.F19.050	diam. 1200 - 160/1000	cad	2.108,03			
08	08.P25.F20	Curve 30°/45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F20.005	diametro interno 300	cad	137,71			
08	08.P25.F20.010	diametro interno 400	cad	208,57			
08	08.P25.F20.015	diametro interno 500	cad	329,40			
08	08.P25.F20.020	diametro interno 600	cad	671,62			
08	08.P25.F20.025	diametro interno 800	cad	1.117,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F21	Curve 60°/90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F21.005	diametro interno 300	cad	222,08			
08	08.P25.F21.010	diametro interno 400	cad	354,37			
08	08.P25.F21.015	diametro interno 500	cad	625,05			
08	08.P25.F21.020	diametro interno 600	cad	1.256,17			
08	08.P25.F21.025	diametro interno 800	cad	1.898,10			
08	08.P25.F22	Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F22.005	diametro interno 300	cad	380,03			
08	08.P25.F22.010	diametro interno 400	cad	731,02			
08	08.P25.F22.015	diametro interno 500	cad	1.572,75			
08	08.P25.F22.020	diametro interno 600	cad	2.269,35			
08	08.P25.F22.025	diametro interno 800	cad	4.479,97			
08	08.P25.F23	Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F23.005	diametro interno 300	cad	441,44			
08	08.P25.F23.010	diametro interno 400	cad	808,65			
08	08.P25.F23.015	diametro interno 500	cad	1.268,99			
08	08.P25.F23.020	diametro interno 600	cad	1.495,80			
08	08.P25.F23.025	diametro interno 800	cad	2.128,28			
08	08.P25.F24	Tee per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F24.005	diametro interno 300	cad	340,87			
08	08.P25.F24.010	diametro interno 400	cad	570,37			
08	08.P25.F24.015	diametro interno 500	cad	1.051,65			
08	08.P25.F24.020	diametro interno 600	cad	2.072,25			
08	08.P25.F24.025	diametro interno 800	cad	3.802,95			
08	08.P25.F25	Tee ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F25.005	diametro interno 300	cad	429,30			
08	08.P25.F25.010	diametro interno 400/300	cad	759,37			
08	08.P25.F25.015	diametro interno 500/300	cad	990,90			
08	08.P25.F25.020	diametro interno 600 300/500	cad	1.447,88			
08	08.P25.F25.025	diametro interno 800 300/600	cad	2.133,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F26	Manicotti ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F26.010	diametro interno 400/300	cad	463,72			
08	08.P25.F26.015	diametro interno 500 300/400	cad	593,33			
08	08.P25.F26.020	diametro interno 600 300/500	cad	960,52			
08	08.P25.F26.025	diametro interno 800 300/600	cad	1.499,17			
08	08.P25.F27	Manicotti scorrevoli per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F27.005	diametro interno 300	cad	88,43			
08	08.P25.F27.010	diametro interno 400	cad	108,89			
08	08.P25.F27.015	diametro interno 500	cad	142,72			
08	08.P25.F28	Tappi per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno					
08	08.P25.F28.005	diametro interno 300	cad	175,50			
08	08.P25.F28.010	diametro interno 400	cad	211,28			
08	08.P25.F28.015	diametro interno 500	cad	378,68			
08	08.P25.F28.020	diametro interno 600	cad	623,70			
08	08.P25.F28.025	diametro interno 800	cad	853,20			
08	08.P25.F31	Raccordi a quattro vie per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F31.005	diametro esterno 160	cad	153,38			
08	08.P25.F31.010	diametro esterno 200	cad	187,88			
08	08.P25.F31.015	diametro esterno 250	cad	228,75			
08	08.P25.F31.020	diametro esterno 315	cad	321,76			
08	08.P25.F31.025	diametro esterno 400	cad	864,01			
08	08.P25.F31.030	diametro esterno 500	cad	1.417,50			
08	08.P25.F32	Pozzetti d'ispezione per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F32.005	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 160	cad	871,42			
08	08.P25.F32.010	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 200	cad	871,42			
08	08.P25.F32.015	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 250	cad	871,42			
08	08.P25.F32.020	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 315	cad	871,42			
08	08.P25.F32.025	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 400	cad	871,42			
08	08.P25.F32.030	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 200	cad	1.315,57			
08	08.P25.F32.035	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 250	cad	1.559,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F32.040	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 315	cad	1.315,57			
08	08.P25.F32.045	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 400	cad	1.315,57			
08	08.P25.F32.050	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 500	cad	1.315,57			
08	08.P25.F32.055	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 250	cad	1.880,56			
08	08.P25.F32.060	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 315	cad	1.880,56			
08	08.P25.F32.065	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 400	cad	1.880,56			
08	08.P25.F32.070	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 500	cad	2.016,22			
08	08.P25.F32.075	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 630	cad	2.109,38			
08	08.P25.F32.080	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 800	cad	2.964,59			
08	08.P25.F32.085	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 250	cad	2.139,75			
08	08.P25.F32.090	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 315	cad	2.139,75			
08	08.P25.F32.095	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 400	cad	2.168,78			
08	08.P25.F32.100	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 500	cad	2.369,25			
08	08.P25.F32.105	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 630	cad	2.430,00			
08	08.P25.F32.110	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 800	cad	3.207,60			
08	08.P25.F32.115	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160	cad	1.099,58			
08	08.P25.F32.120	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200	cad	1.099,58			
08	08.P25.F32.125	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250	cad	1.099,58			
08	08.P25.F32.130	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 315	cad	1.227,83			
08	08.P25.F32.135	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200	cad	1.559,25			
08	08.P25.F32.140	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250	cad	1.559,25			
08	08.P25.F32.145	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315	cad	1.559,25			
08	08.P25.F32.150	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 400	cad	1.652,99			
08	08.P25.F32.155	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	1.909,57			
08	08.P25.F32.160	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	1.909,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F32.165	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	1.909,57			
08	08.P25.F32.170	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	2.231,55			
08	08.P25.F32.175	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	2.231,55			
08	08.P25.F32.180	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	2.231,55			
08	08.P25.F32.185	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	2.382,08			
08	08.P25.F32.190	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160	cad	1.406,02			
08	08.P25.F32.195	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200	cad	1.406,02			
08	08.P25.F32.200	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250	cad	1.666,57			
08	08.P25.F32.205	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200	cad	1.925,78			
08	08.P25.F32.210	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250	cad	1.971,68			
08	08.P25.F32.215	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315	cad	1.971,68			
08	08.P25.F32.220	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	2.444,18			
08	08.P25.F32.225	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	2.444,18			
08	08.P25.F32.230	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	2.504,93			
08	08.P25.F32.235	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	2.735,11			
08	08.P25.F32.240	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	2.735,11			
08	08.P25.F32.245	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	2.872,80			
08	08.P25.F32.250	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	3.269,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F32.255	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160	cad	1.192,73			
08	08.P25.F32.260	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200	cad	1.192,73			
08	08.P25.F32.265	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250	cad	1.192,73			
08	08.P25.F32.270	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200	cad	1.574,10			
08	08.P25.F32.275	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250	cad	1.574,10			
08	08.P25.F32.280	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315	cad	1.574,10			
08	08.P25.F32.285	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	2.307,15			
08	08.P25.F32.290	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	2.307,15			
08	08.P25.F32.295	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	2.307,15			
08	08.P25.F32.300	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	2.764,12			
08	08.P25.F32.305	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	2.764,12			
08	08.P25.F32.310	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	2.764,12			
08	08.P25.F32.315	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	2.764,12			
08	08.P25.F32.320	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160	cad	1.300,05			
08	08.P25.F32.325	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200	cad	1.300,05			
08	08.P25.F32.330	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250	cad	1.300,05			
08	08.P25.F32.335	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200	cad	1.574,78			
08	08.P25.F32.340	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250	cad	1.574,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F32.345	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315	cad	1.574,78			
08	08.P25.F32.350	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	2.184,30			
08	08.P25.F32.355	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	2.184,30			
08	08.P25.F32.360	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	2.184,30			
08	08.P25.F32.365	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	2.490,75			
08	08.P25.F32.370	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	2.490,75			
08	08.P25.F32.375	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	2.490,75			
08	08.P25.F32.380	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	2.490,75			
08	08.P25.F33	Rialzo + guarnizione + riduttore conico + cassaforma + scala					
08	08.P25.F33.005	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250	cad	930,23			
08	08.P25.F33.010	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315	cad	930,23			
08	08.P25.F33.015	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400	cad	930,23			
08	08.P25.F33.020	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500	cad	930,23			
08	08.P25.F33.025	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630	cad	930,23			
08	08.P25.F33.030	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800	cad	930,23			
08	08.P25.F33.035	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.040	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.045	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.050	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.055	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.060	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800	cad	1.184,71			
08	08.P25.F33.065	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/1000	cad	1.184,71			
08	08.P25.F34	Riduttori conici per pozzetti in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.F34.005	diametro 630 - diametro 1000	cad	434,69			
08	08.P25.F34.010	diametro 630 - diametro 1200	cad	537,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F35	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 2 kN/m², aventi parete interna liscia e con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma europea 13476-1, complete di bicchiere con giunto elastomerico:					
08	08.P25.F35.005	DN 500	m	98,94			
08	08.P25.F35.010	DN 600	m	122,50			
08	08.P25.F35.020	DN 800	m	204,75			
08	08.P25.F35.030	DN 1000	m	289,50			
08	08.P25.F35.035	DN 1200	m	345,00			
08	08.P25.F35.045	DN 1500	m	497,24			
08	08.P25.F35.055	DN 1600	m	600,00			
08	08.P25.F35.065	DN 1700	m	756,00			
08	08.P25.F35.075	DN 1800	m	838,50			
08	08.P25.F35.085	DN 2000	m	1.077,00			
08	08.P25.F35.095	DN 2200	m	1.365,00			
08	08.P25.F35.105	DN 2500	m	1.890,00			
08	08.P25.F36	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 4 kN/m², aventi parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma europea 13476 - 1, complete di bicchiere con giunto elastomerico:					
08	08.P25.F36.005	DN 500	m	108,64			
08	08.P25.F36.010	DN 600	m	133,00			
08	08.P25.F36.015	DN 800	m	234,01			
08	08.P25.F36.020	DN 1000	m	365,26			
08	08.P25.F36.025	DN 1200	m	467,25			
08	08.P25.F36.030	DN 1500	m	781,50			
08	08.P25.F36.035	DN 1600	m	912,75			
08	08.P25.F36.040	DN 1700	m	1.035,00			
08	08.P25.F36.045	DN 1800	m	1.176,75			
08	08.P25.F36.050	DN 2000	m	1.683,75			
08	08.P25.F36.055	DN 2200	m	1.719,75			
08	08.P25.F36.060	DN 2500	m	2.890,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F37	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 8 kN/m², aventi parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma europea 13476 - 1, complete di bicchiere con giunto elastomerico:					
08	08.P25.F37.005	DN 500	m	88,80			
08	08.P25.F37.010	DN 600	m	134,02			
08	08.P25.F37.015	DN 800	m	321,76			
08	08.P25.F37.020	DN 1000	m	486,00			
08	08.P25.F37.025	DN 1200	m	689,24			
08	08.P25.F37.030	DN 1600	m	1.047,75			
08	08.P25.F37.035	DN 1700	m	1.156,50			
08	08.P25.F37.040	DN 1800	m	1.467,00			
08	08.P25.F37.045	DN 2000	m	1.704,00			
08	08.P25.F37.050	DN 2200	m	2.312,25			
08	08.P25.F37.055	DN 2500	m	3.004,50			
08	08.P25.F38	Pozzetti d'ispezione in PEAD strutturato di tipo spiralato classe 3 - altezza 1000 mm					
08	08.P25.F38.005	DN 500	cad	228,24			
08	08.P25.F38.010	DN 600	cad	292,40			
08	08.P25.F38.015	DN 800	cad	426,98			
08	08.P25.F38.020	DN 1000	cad	563,38			
08	08.P25.F38.025	DN 1200	cad	820,58			
08	08.P25.F38.030	DN 1500	cad	1.068,98			
08	08.P25.F39	Prolunghe per pozzetti d'ispezione come all'articolo precedente					
08	08.P25.F39.005	DN 500	m	83,39			
08	08.P25.F39.010	DN 600	m	105,82			
08	08.P25.F39.015	DN 800	m	179,58			
08	08.P25.F39.020	DN 1000	m	290,79			
08	08.P25.F39.025	DN 1200	m	393,38			
08	08.P25.F39.030	DN 1500	m	590,09			
08	08.P25.F40	Pozzetti d'ispezione in PEAD strutturato di tipo spiralato classe 4 - altezza 1000 mm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F40.005	DN 500	cad	256,54			
08	08.P25.F40.010	DN 600	cad	330,78			
08	08.P25.F40.015	DN 800	cad	507,45			
08	08.P25.F40.020	DN 1000	cad	660,27			
08	08.P25.F40.025	DN 1200	cad	1.006,10			
08	08.P25.F40.030	DN 1500	cad	1.429,29			
08	08.P25.F41	Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densita' - (PEAD) a parete piena, con corrugamenti interni costituiti da risalti circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di acque di fognatura a forte pendenza in possesso di certificazione prestazionale eseguita da ente o università, e in conformita alle norme UNI EN 14001/04 iso 9000 e UNI CEN EN 45012.					
08	08.P25.F41.005	DE 250	m	90,28			
08	08.P25.F41.010	DE 315	m	137,32			
08	08.P25.F41.015	DE 400	m	215,80			
08	08.P25.F41.020	DE 450	m	313,92			
08	08.P25.F41.025	DE 500	m	349,22			
08	08.P25.F41.030	DE 630	m	415,54			
08	08.P25.F41.035	DE 710	m	547,40			
08	08.P25.F41.040	DE 800	m	706,30			
08	08.P25.F42	Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) a doppia parete,con corrugamenti sia interni che esterni, costituiti da risalti circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di acque di fognatura a forte pendenza, in conformita' alle norme UNI EN 14001/04, SN 8 ISO 9969 (rigidità anulare),e DIN EN 295-3 (resistenza all'abrasione) e guarnizioni in EPDM - EN 681-1.					
08	08.P25.F42.005	DE 250	m	19,51			
08	08.P25.F42.010	DE 315	m	33,79			
08	08.P25.F42.015	DE 400	m	46,15			
08	08.P25.F42.025	DE 500	m	78,36			
08	08.P25.F42.030	DE 630	m	119,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F43	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 UNI EN 12201 rilasciata da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per condotte fognarie in pressione e sistemi di fognatura in depressione - marcatura MARRONE					
08	08.P25.F43.005	DE 160, PN 6	m	15,41			
08	08.P25.F43.010	DE 180, PN 6	m	19,19			
08	08.P25.F43.015	DE 200, PN 6	m	23,80			
08	08.P25.F43.020	DE 225, PN 6	m	29,87			
08	08.P25.F43.025	DE 250, PN 6	m	37,00			
08	08.P25.F43.030	DE 280, PN 6	m	46,14			
08	08.P25.F43.035	DE 315, PN 6	m	58,80			
08	08.P25.F43.040	DE 355, PN 6	m	74,31			
08	08.P25.F43.045	DE 400, PN 6	m	94,21			
08	08.P25.F43.050	DE 450, PN 6	m	119,10			
08	08.P25.F43.055	DE 500, PN 6	m	146,93			
08	08.P25.F43.060	DE 560, PN 6	m	184,14			
08	08.P25.F43.065	DE 630, PN 6	m	233,34			
08	08.P25.F43.070	DE 710, PN 6	m	297,01			
08	08.P25.F43.075	DE 800, PN 6	m	376,20			
08	08.P25.F43.080	DE 900, PN 6	m	364,21			
08	08.P25.F43.085	DE 1000, PN 6	m	587,10			
08	08.P25.F43.090	DE 90, PN 10	m	7,09			
08	08.P25.F43.095	DE 110, PN 10	m	10,51			
08	08.P25.F43.100	DE 125, PN 10	m	13,45			
08	08.P25.F43.105	DE 140, PN 10	m	16,09			
08	08.P25.F43.110	DE 160, PN 10	m	21,00			
08	08.P25.F43.115	DE 180, PN 10	m	26,52			
08	08.P25.F43.120	DE 200, PN 10	m	32,72			
08	08.P25.F43.125	DE 225, PN 10	m	41,50			
08	08.P25.F43.130	DE 250, PN 10	m	50,87			
08	08.P25.F43.135	DE 280, PN 10	m	63,88			
08	08.P25.F43.140	DE 315, PN 10	m	80,94			
08	08.P25.F43.145	DE 355, PN 10	m	103,00			
08	08.P25.F43.150	DE 400, PN 10	m	130,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F43.155	DE 450, PN 10	m	164,85			
08	08.P25.F43.160	DE 500, PN 10	m	203,74			
08	08.P25.F43.165	DE 560, PN 10	m	255,20			
08	08.P25.F43.170	DE 630, PN 10	m	323,22			
08	08.P25.F43.175	DE 710, PN 10	m	410,73			
08	08.P25.F43.180	DE 800, PN 10	m	520,85			
08	08.P25.F43.185	DE 900, PN 10	m	658,81			
08	08.P25.F43.190	DE 1000, PN 10	m	814,25			
08	08.P25.F43.195	DE 90, PN 16	m	10,37			
08	08.P25.F43.200	DE 110, PN 16	m	15,34			
08	08.P25.F43.205	DE 125, PN 16	m	19,87			
08	08.P25.F43.210	DE 140, PN 16	m	23,62			
08	08.P25.F43.215	DE 160, PN 16	m	30,98			
08	08.P25.F43.220	DE 180, PN 16	m	39,16			
08	08.P25.F43.225	DE 200, PN 16	m	48,30			
08	08.P25.F43.230	DE 225, PN 16	m	61,12			
08	08.P25.F43.235	DE 250, PN 16	m	75,19			
08	08.P25.F43.240	DE 280, PN 16	m	94,22			
08	08.P25.F43.245	DE 315, PN 16	m	119,27			
08	08.P25.F43.250	DE 355, PN 16	m	151,44			
08	08.P25.F43.255	DE 400, PN 16	m	192,24			
08	08.P25.F43.260	DE 450, PN 16	m	243,40			
08	08.P25.F43.265	DE 500, PN 16	m	300,34			
08	08.P25.F43.270	DE 560, PN 16	m	376,27			
08	08.P25.F43.275	DE 630, PN 16	m	476,73			
08	08.P25.F43.276	DE 710, PN 16	m	726,49			
08	08.P25.F43.277	DE 800, PN 16	m	913,62			
08	08.P25.F43.278	DE 900, PN 16	m	1.155,78			
08	08.P25.F43.279	DE 1000, PN 16	m	1.430,96			
08	08.P25.F43.280	DE 90, PN 25	m	14,73			
08	08.P25.F43.285	DE 110, PN 25	m	21,78			
08	08.P25.F43.290	DE 125, PN 25	m	28,21			
08	08.P25.F43.295	DE 140, PN 25	m	33,55			
08	08.P25.F43.300	DE 160, PN 25	m	43,98			
08	08.P25.F43.305	DE 180, PN 25	m	55,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F43.310	DE 200, PN 25	m	68,59			
08	08.P25.F43.315	DE 225, PN 25	m	86,81			
08	08.P25.F43.320	DE 250, PN 25	m	106,78			
08	08.P25.F43.325	DE 280, PN 25	m	133,79			
08	08.P25.F43.330	DE 315, PN 25	m	169,36			
08	08.P25.F43.335	DE 355, PN 25	m	215,03			
08	08.P25.F43.340	DE 400, PN 25	m	272,99			
08	08.P25.F43.345	DE 450, PN 25	m	345,63			
08	08.P25.F44	Curve a 30° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F44.005	DE 160, PN 6,3	cad	34,50			
08	08.P25.F44.010	DE 180, PN 6,3	cad	38,99			
08	08.P25.F44.015	DE 200, PN 6,3	cad	55,51			
08	08.P25.F44.020	DE 225, PN 6,3	cad	69,01			
08	08.P25.F44.025	DE 250, PN 6,3	cad	78,75			
08	08.P25.F44.030	DE 280, PN 6,3	cad	92,25			
08	08.P25.F44.035	DE 315, PN 6,3	cad	120,75			
08	08.P25.F44.040	DE 355, PN 6,3	cad	153,75			
08	08.P25.F44.045	DE 400, PN 6,3	cad	181,50			
08	08.P25.F44.050	DE 450, PN 6,3	cad	252,00			
08	08.P25.F44.055	DE 500, PN 6,3	cad	311,25			
08	08.P25.F44.060	DE 560, PN 6,3	cad	417,00			
08	08.P25.F44.065	DE 630, PN 6,3	cad	570,00			
08	08.P25.F44.070	DE 710, PN 6,3	cad	897,00			
08	08.P25.F44.075	DE 800, PN 6,3	cad	1.142,25			
08	08.P25.F44.080	DE 900, PN 6,3	cad	1.479,75			
08	08.P25.F44.085	DE 1000, PN 6,3	cad	1.830,00			
08	08.P25.F44.090	DE 160, PN 10	cad	45,74			
08	08.P25.F44.095	DE 180, PN 10	cad	52,49			
08	08.P25.F44.100	DE 200, PN 10	cad	74,25			
08	08.P25.F44.105	DE 225, PN 10	cad	94,50			
08	08.P25.F44.110	DE 250, PN 10	cad	109,51			
08	08.P25.F44.115	DE 280, PN 10	cad	129,74			
08	08.P25.F44.120	DE 315, PN 10	cad	173,26			
08	08.P25.F44.125	DE 355, PN 10	cad	219,75			
08	08.P25.F44.130	DE 400, PN 10	cad	270,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F44.135	DE 450, PN 10	cad	367,50			
08	08.P25.F44.140	DE 500, PN 10	cad	455,25			
08	08.P25.F44.145	DE 560, PN 10	cad	614,99			
08	08.P25.F44.150	DE 630, PN 10	cad	846,75			
08	08.P25.F44.155	DE 710, PN 10	cad	1.335,76			
08	08.P25.F44.160	DE 800, PN 10	cad	1.704,75			
08	08.P25.F44.165	DE 160, PN 16	cad	62,26			
08	08.P25.F44.170	DE 180, PN 16	cad	72,74			
08	08.P25.F44.175	DE 200, PN 16	cad	101,25			
08	08.P25.F44.180	DE 225, PN 16	cad	131,25			
08	08.P25.F44.185	DE 250, PN 16	cad	153,75			
08	08.P25.F44.190	DE 280, PN 16	cad	183,74			
08	08.P25.F44.195	DE 315, PN 16	cad	247,51			
08	08.P25.F44.200	DE 355, PN 16	cad	311,99			
08	08.P25.F44.205	DE 400, PN 16	cad	389,24			
08	08.P25.F44.210	DE 450, PN 16	cad	532,50			
08	08.P25.F44.215	DE 500, PN 16	cad	657,00			
08	08.P25.F44.220	DE 560, PN 16	cad	893,25			
08	08.P25.F44.225	DE 630, PN 16	cad	1.236,00			
08	08.P25.F44.230	DE 160, PN 25	cad	85,50			
08	08.P25.F44.235	DE 180, PN 25	cad	100,50			
08	08.P25.F44.240	DE 200, PN 25	cad	138,00			
08	08.P25.F44.245	DE 225, PN 25	cad	143,45			
08	08.P25.F44.250	DE 250, PN 25	cad	213,76			
08	08.P25.F44.255	DE 280, PN 25	cad	256,50			
08	08.P25.F44.260	DE 315, PN 25	cad	348,00			
08	08.P25.F44.265	DE 355, PN 25	cad	437,25			
08	08.P25.F44.270	DE 400, PN 25	cad	548,25			
08	08.P25.F44.275	DE 450, PN 25	cad	752,25			
08	08.P25.F44.280	DE 500, PN 25	cad	808,27			
08	08.P25.F45	Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F45.005	DE 160, PN 6,3	cad	55,51			
08	08.P25.F45.010	DE 180, PN 6,3	cad	63,00			
08	08.P25.F45.015	DE 200, PN 6,3	cad	84,00			
08	08.P25.F45.020	DE 225, PN 6,3	cad	103,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F45.025	DE 250, PN 6,3	cad	119,25			
08	08.P25.F45.030	DE 280, PN 6,3	cad	139,51			
08	08.P25.F45.035	DE 315, PN 6,3	cad	183,00			
08	08.P25.F45.040	DE 355, PN 6,3	cad	228,75			
08	08.P25.F45.045	DE 400, PN 6,3	cad	289,50			
08	08.P25.F45.050	DE 450, PN 6,3	cad	377,25			
08	08.P25.F45.055	DE 500, PN 6,3	cad	476,99			
08	08.P25.F45.060	DE 560, PN 6,3	cad	621,00			
08	08.P25.F45.065	DE 630, PN 6,3	cad	640,91			
08	08.P25.F45.070	DE 710, PN 6,3	cad	1.310,25			
08	08.P25.F45.075	DE 800, PN 6,3	cad	1.665,75			
08	08.P25.F45.080	DE 900, PN 6,3	cad	2.173,50			
08	08.P25.F45.085	DE 1000, PN 6,3	cad	2.688,00			
08	08.P25.F45.090	DE 160, PN 10	cad	75,76			
08	08.P25.F45.095	DE 180, PN 10	cad	87,75			
08	08.P25.F45.100	DE 200, PN 10	cad	114,75			
08	08.P25.F45.105	DE 225, PN 10	cad	146,26			
08	08.P25.F45.110	DE 250, PN 10	cad	168,75			
08	08.P25.F45.115	DE 280, PN 10	cad	199,50			
08	08.P25.F45.120	DE 315, PN 10	cad	264,74			
08	08.P25.F45.125	DE 355, PN 10	cad	331,50			
08	08.P25.F45.130	DE 400, PN 10	cad	423,75			
08	08.P25.F45.135	DE 450, PN 10	cad	555,75			
08	08.P25.F45.140	DE 500, PN 10	cad	704,25			
08	08.P25.F45.145	DE 560, PN 10	cad	922,50			
08	08.P25.F45.150	DE 630, PN 10	cad	1.239,75			
08	08.P25.F45.155	DE 710, PN 10	cad	1.959,00			
08	08.P25.F45.160	DE 800, PN 10	cad	2.496,00			
08	08.P25.F45.165	DE 160, PN 16	cad	105,75			
08	08.P25.F45.170	DE 180, PN 16	cad	123,75			
08	08.P25.F45.175	DE 200, PN 16	cad	159,76			
08	08.P25.F45.180	DE 225, PN 16	cad	206,25			
08	08.P25.F45.185	DE 250, PN 16	cad	240,00			
08	08.P25.F45.190	DE 280, PN 16	cad	285,75			
08	08.P25.F45.195	DE 315, PN 16	cad	382,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F45.200	DE 355, PN 16	cad	476,99			
08	08.P25.F45.205	DE 400, PN 16	cad	614,25			
08	08.P25.F45.210	DE 450, PN 16	cad	810,74			
08	08.P25.F45.215	DE 500, PN 16	cad	1.025,25			
08	08.P25.F45.220	DE 560, PN 16	cad	1.348,50			
08	08.P25.F45.225	DE 630, PN 16	cad	1.816,50			
08	08.P25.F45.230	DE 160, PN 25	cad	147,00			
08	08.P25.F45.235	DE 180, PN 25	cad	173,26			
08	08.P25.F45.240	DE 200, PN 25	cad	222,00			
08	08.P25.F45.245	DE 225, PN 25	cad	288,75			
08	08.P25.F45.250	DE 250, PN 25	cad	338,25			
08	08.P25.F45.255	DE 280, PN 25	cad	405,00			
08	08.P25.F45.260	DE 315, PN 25	cad	543,75			
08	08.P25.F45.265	DE 355, PN 25	cad	675,00			
08	08.P25.F45.270	DE 400, PN 25	cad	873,00			
08	08.P25.F45.275	DE 450, PN 25	cad	1.152,75			
08	08.P25.F45.280	DE 500, PN 25	cad	1.427,70			
08	08.P25.F46	Curve a 60° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F46.005	DE 160, PN 6,3	cad	56,25			
08	08.P25.F46.010	DE 180, PN 6,3	cad	64,50			
08	08.P25.F46.015	DE 200, PN 6,3	cad	84,75			
08	08.P25.F46.020	DE 225, PN 6,3	cad	105,75			
08	08.P25.F46.025	DE 250, PN 6,3	cad	122,25			
08	08.P25.F46.030	DE 280, PN 6,3	cad	142,50			
08	08.P25.F46.035	DE 315, PN 6,3	cad	188,25			
08	08.P25.F46.040	DE 355, PN 6,3	cad	235,50			
08	08.P25.F46.045	DE 400, PN 6,3	cad	300,00			
08	08.P25.F46.050	DE 450, PN 6,3	cad	390,75			
08	08.P25.F46.055	DE 500, PN 6,3	cad	495,75			
08	08.P25.F46.060	DE 560, PN 6,3	cad	648,00			
08	08.P25.F46.065	DE 630, PN 6,3	cad	868,50			
08	08.P25.F46.070	DE 710, PN 6,3	cad	1.365,00			
08	08.P25.F46.075	DE 800, PN 6,3	cad	1.743,76			
08	08.P25.F46.080	DE 900, PN 6,3	cad	2.285,25			
08	08.P25.F46.085	DE 1000, PN 6,3	cad	2.841,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F46.090	DE 160, PN 10	cad	76,50			
08	08.P25.F46.095	DE 180, PN 10	cad	89,26			
08	08.P25.F46.100	DE 200, PN 10	cad	116,26			
08	08.P25.F46.105	DE 225, PN 10	cad	148,50			
08	08.P25.F46.110	DE 250, PN 10	cad	171,75			
08	08.P25.F46.115	DE 280, PN 10	cad	204,75			
08	08.P25.F46.120	DE 315, PN 10	cad	272,25			
08	08.P25.F46.125	DE 355, PN 10	cad	342,01			
08	08.P25.F46.130	DE 400, PN 10	cad	438,00			
08	08.P25.F46.135	DE 450, PN 10	cad	577,50			
08	08.P25.F46.140	DE 500, PN 10	cad	733,50			
08	08.P25.F46.145	DE 560, PN 10	cad	963,75			
08	08.P25.F46.150	DE 630, PN 10	cad	1.297,50			
08	08.P25.F46.155	DE 710, PN 10	cad	2.041,50			
08	08.P25.F46.160	DE 800, PN 10	cad	2.613,75			
08	08.P25.F46.165	DE 160, PN 16	cad	107,25			
08	08.P25.F46.170	DE 180, PN 16	cad	126,01			
08	08.P25.F46.175	DE 200, PN 16	cad	162,00			
08	08.P25.F46.180	DE 225, PN 16	cad	210,00			
08	08.P25.F46.185	DE 250, PN 16	cad	245,25			
08	08.P25.F46.190	DE 280, PN 16	cad	293,25			
08	08.P25.F46.195	DE 315, PN 16	cad	393,00			
08	08.P25.F46.200	DE 355, PN 16	cad	492,00			
08	08.P25.F46.205	DE 400, PN 16	cad	636,00			
08	08.P25.F46.210	DE 450, PN 16	cad	842,25			
08	08.P25.F46.215	DE 500, PN 16	cad	1.068,00			
08	08.P25.F46.220	DE 560, PN 16	cad	1.408,50			
08	08.P25.F46.225	DE 630, PN 16	cad	1.902,01			
08	08.P25.F46.230	DE 160, PN 25	cad	149,25			
08	08.P25.F46.235	DE 180, PN 25	cad	176,25			
08	08.P25.F46.240	DE 200, PN 25	cad	225,75			
08	08.P25.F46.245	DE 225, PN 25	cad	294,00			
08	08.P25.F46.250	DE 250, PN 25	cad	345,74			
08	08.P25.F46.255	DE 280, PN 25	cad	415,50			
08	08.P25.F46.260	DE 315, PN 25	cad	558,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F46.265	DE 355, PN 25	cad	696,75			
08	08.P25.F46.270	DE 400, PN 25	cad	903,75			
08	08.P25.F47	Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F47.005	DE 160, PN 6,3	cad	78,75			
08	08.P25.F47.010	DE 180, PN 6,3	cad	90,00			
08	08.P25.F47.015	DE 200, PN 6,3	cad	114,00			
08	08.P25.F47.020	DE 225, PN 6,3	cad	142,50			
08	08.P25.F47.025	DE 250, PN 6,3	cad	165,00			
08	08.P25.F47.030	DE 280, PN 6,3	cad	193,51			
08	08.P25.F47.035	DE 315, PN 6,3	cad	255,00			
08	08.P25.F47.040	DE 355, PN 6,3	cad	317,25			
08	08.P25.F47.045	DE 400, PN 6,3	cad	411,75			
08	08.P25.F47.050	DE 450, PN 6,3	cad	530,25			
08	08.P25.F47.055	DE 500, PN 6,3	cad	680,25			
08	08.P25.F47.060	DE 560, PN 6,3	cad	878,25			
08	08.P25.F47.065	DE 630, PN 6,3	cad	1.167,00			
08	08.P25.F47.070	DE 710, PN 6,3	cad	1.833,00			
08	08.P25.F47.075	DE 800, PN 6,3	cad	2.345,25			
08	08.P25.F47.080	DE 900, PN 6,3	cad	3.090,75			
08	08.P25.F47.085	DE 1000, PN 6,3	cad	3.852,00			
08	08.P25.F47.090	DE 160, PN 10	cad	108,00			
08	08.P25.F47.095	DE 180, PN 10	cad	126,01			
08	08.P25.F47.100	DE 200, PN 10	cad	158,25			
08	08.P25.F47.105	DE 225, PN 10	cad	202,50			
08	08.P25.F47.110	DE 250, PN 10	cad	234,75			
08	08.P25.F47.115	DE 280, PN 10	cad	279,75			
08	08.P25.F47.120	DE 315, PN 10	cad	371,25			
08	08.P25.F47.125	DE 355, PN 10	cad	464,25			
08	08.P25.F47.130	DE 400, PN 10	cad	605,25			
08	08.P25.F47.135	DE 450, PN 10	cad	786,76			
08	08.P25.F47.140	DE 500, PN 10	cad	1.011,75			
08	08.P25.F47.145	DE 560, PN 10	cad	1.311,75			
08	08.P25.F47.150	DE 630, PN 10	cad	1.748,25			
08	08.P25.F47.155	DE 710, PN 10	cad	2.748,01			
08	08.P25.F47.160	DE 800, PN 10	cad	3.523,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F47.165	DE 160, PN 16	cad	151,50			
08	08.P25.F47.170	DE 180, PN 16	cad	178,50			
08	08.P25.F47.175	DE 200, PN 16	cad	223,50			
08	08.P25.F47.180	DE 225, PN 16	cad	288,75			
08	08.P25.F47.185	DE 250, PN 16	cad	337,50			
08	08.P25.F47.190	DE 280, PN 16	cad	403,50			
08	08.P25.F47.195	DE 315, PN 16	cad	539,25			
08	08.P25.F47.200	DE 355, PN 16	cad	672,01			
08	08.P25.F47.205	DE 400, PN 16	cad	883,50			
08	08.P25.F47.210	DE 450, PN 16	cad	1.152,00			
08	08.P25.F47.215	DE 500, PN 16	cad	1.479,00			
08	08.P25.F47.220	DE 560, PN 16	cad	1.923,00			
08	08.P25.F47.225	DE 630, PN 16	cad	2.568,00			
08	08.P25.F47.230	DE 160, PN 25	cad	213,00			
08	08.P25.F47.235	DE 180, PN 25	cad	251,24			
08	08.P25.F47.240	DE 200, PN 25	cad	313,50			
08	08.P25.F47.245	DE 225, PN 25	cad	406,50			
08	08.P25.F47.250	DE 250, PN 25	cad	478,50			
08	08.P25.F47.255	DE 280, PN 25	cad	573,75			
08	08.P25.F47.260	DE 315, PN 25	cad	769,50			
08	08.P25.F47.265	DE 355, PN 25	cad	955,49			
08	08.P25.F47.270	DE 400, PN 25	cad	1.260,00			
08	08.P25.F47.275	DE 450, PN 25	cad	1.641,75			
08	08.P25.F47.280	DE 500, PN 25	cad	2.399,45			
08	08.P25.F48	Tee a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F48.005	DE 160, PN 6,3	cad	72,00			
08	08.P25.F48.010	DE 180, PN 6,3	cad	87,00			
08	08.P25.F48.015	DE 200, PN 6,3	cad	108,00			
08	08.P25.F48.020	DE 225, PN 6,3	cad	134,25			
08	08.P25.F48.025	DE 250, PN 6,3	cad	158,25			
08	08.P25.F48.030	DE 280, PN 6,3	cad	203,25			
08	08.P25.F48.035	DE 315, PN 6,3	cad	252,00			
08	08.P25.F48.040	DE 355, PN 6,3	cad	322,50			
08	08.P25.F48.045	DE 400, PN 6,3	cad	464,25			
08	08.P25.F48.050	DE 450, PN 6,3	cad	591,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F48.055	DE 500, PN 6,3	cad	747,00			
08	08.P25.F48.060	DE 560, PN 6,3	cad	1.060,50			
08	08.P25.F48.065	DE 630, PN 6,3	cad	1.398,00			
08	08.P25.F48.070	DE 710, PN 6,3	cad	2.024,25			
08	08.P25.F48.075	DE 800, PN 6,3	cad	2.658,75			
08	08.P25.F48.080	DE 900, PN 6,3	cad	3.590,26			
08	08.P25.F48.085	DE 1000, PN 6,3	cad	4.599,00			
08	08.P25.F48.090	DE 160, PN 10	cad	95,25			
08	08.P25.F48.095	DE 180, PN 10	cad	119,25			
08	08.P25.F48.100	DE 200, PN 10	cad	147,00			
08	08.P25.F48.105	DE 225, PN 10	cad	188,25			
08	08.P25.F48.110	DE 250, PN 10	cad	222,75			
08	08.P25.F48.115	DE 280, PN 10	cad	292,50			
08	08.P25.F48.120	DE 315, PN 10	cad	364,50			
08	08.P25.F48.125	DE 355, PN 10	cad	470,24			
08	08.P25.F48.130	DE 400, PN 10	cad	682,49			
08	08.P25.F48.135	DE 450, PN 10	cad	876,00			
08	08.P25.F48.140	DE 500, PN 10	cad	1.110,01			
08	08.P25.F48.145	DE 560, PN 10	cad	1.584,75			
08	08.P25.F48.150	DE 630, PN 10	cad	2.091,75			
08	08.P25.F48.155	DE 710, PN 10	cad	3.027,00			
08	08.P25.F48.160	DE 800, PN 10	cad	3.990,75			
08	08.P25.F48.165	DE 160, PN 16	cad	131,25			
08	08.P25.F48.170	DE 180, PN 16	cad	166,51			
08	08.P25.F48.175	DE 200, PN 16	cad	203,99			
08	08.P25.F48.180	DE 225, PN 16	cad	265,50			
08	08.P25.F48.185	DE 250, PN 16	cad	317,25			
08	08.P25.F48.190	DE 280, PN 16	cad	419,26			
08	08.P25.F48.195	DE 315, PN 16	cad	526,50			
08	08.P25.F48.200	DE 355, PN 16	cad	676,50			
08	08.P25.F48.205	DE 400, PN 16	cad	993,75			
08	08.P25.F48.210	DE 450, PN 16	cad	1.279,50			
08	08.P25.F48.215	DE 500, PN 16	cad	1.620,00			
08	08.P25.F48.220	DE 560, PN 16	cad	2.320,50			
08	08.P25.F48.225	DE 630, PN 16	cad	3.066,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F48.230	DE 160, PN 25	cad	180,01			
08	08.P25.F48.235	DE 180, PN 25	cad	230,99			
08	08.P25.F48.240	DE 200, PN 25	cad	282,00			
08	08.P25.F48.245	DE 225, PN 25	cad	368,99			
08	08.P25.F48.250	DE 250, PN 25	cad	445,50			
08	08.P25.F48.255	DE 280, PN 25	cad	591,75			
08	08.P25.F48.260	DE 315, PN 25	cad	745,50			
08	08.P25.F48.265	DE 355, PN 25	cad	957,00			
08	08.P25.F48.270	DE 400, PN 25	cad	1.410,01			
08	08.P25.F48.275	DE 450, PN 25	cad	1.816,50			
08	08.P25.F48.280	DE 500, PN 25	cad	2.474,65			
08	08.P25.F49	Raccordi a 4 vie per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F49.005	DE 90, PN 6,3	cad	24,63			
08	08.P25.F49.010	DE 110, PN 6,3	cad	46,52			
08	08.P25.F49.015	DE 125, PN 6,3	cad	70,45			
08	08.P25.F49.020	DE 140, PN 6,3	cad	70,87			
08	08.P25.F49.025	DE 160, PN 6,3	cad	92,99			
08	08.P25.F49.030	DE 180, PN 6,3	cad	112,50			
08	08.P25.F49.035	DE 200, PN 6,3	cad	136,49			
08	08.P25.F49.040	DE 225, PN 6,3	cad	170,24			
08	08.P25.F49.045	DE 250, PN 6,3	cad	200,26			
08	08.P25.F49.050	DE 280, PN 6,3	cad	255,75			
08	08.P25.F49.055	DE 315, PN 6,3	cad	315,75			
08	08.P25.F49.060	DE 355, PN 6,3	cad	412,84			
08	08.P25.F49.065	DE 400, PN 6,3	cad	569,15			
08	08.P25.F49.070	DE 450, PN 6,3	cad	714,39			
08	08.P25.F49.075	DE 500, PN 6,3	cad	962,19			
08	08.P25.F49.080	DE 560, PN 6,3	cad	1.224,63			
08	08.P25.F49.085	DE 630, PN 6,3	cad	1.650,30			
08	08.P25.F49.090	DE 90, PN 10	cad	25,58			
08	08.P25.F49.095	DE 110, PN 10	cad	84,75			
08	08.P25.F49.100	DE 125, PN 10	cad	94,50			
08	08.P25.F49.105	DE 140, PN 10	cad	107,25			
08	08.P25.F49.110	DE 160, PN 10	cad	125,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F49.115	DE 180, PN 10	cad	156,00			
08	08.P25.F49.120	DE 200, PN 10	cad	189,00			
08	08.P25.F49.125	DE 225, PN 10	cad	241,50			
08	08.P25.F49.130	DE 250, PN 10	cad	284,25			
08	08.P25.F49.135	DE 280, PN 10	cad	370,50			
08	08.P25.F49.140	DE 315, PN 10	cad	458,25			
08	08.P25.F49.145	DE 355, PN 10	cad	582,75			
08	08.P25.F49.150	DE 400, PN 10	cad	848,25			
08	08.P25.F49.155	DE 450, PN 10	cad	1.078,50			
08	08.P25.F49.160	DE 500, PN 10	cad	1.352,99			
08	08.P25.F49.165	DE 560, PN 10	cad	1.933,50			
08	08.P25.F49.170	DE 630, PN 10	cad	2.529,75			
08	08.P25.F49.175	DE 90, PN 16	cad	29,42			
08	08.P25.F49.180	DE 110, PN 16	cad	111,75			
08	08.P25.F49.185	DE 125, PN 16	cad	128,25			
08	08.P25.F49.190	DE 140, PN 16	cad	146,26			
08	08.P25.F49.195	DE 160, PN 16	cad	174,00			
08	08.P25.F49.200	DE 180, PN 16	cad	219,75			
08	08.P25.F49.205	DE 200, PN 16	cad	264,00			
08	08.P25.F49.210	DE 225, PN 16	cad	342,01			
08	08.P25.F49.215	DE 250, PN 16	cad	406,50			
08	08.P25.F49.220	DE 280, PN 16	cad	534,01			
08	08.P25.F49.225	DE 315, PN 16	cad	663,75			
08	08.P25.F49.230	DE 355, PN 16	cad	843,00			
08	08.P25.F49.235	DE 400, PN 16	cad	1.238,26			
08	08.P25.F49.240	DE 450, PN 16	cad	1.578,74			
08	08.P25.F49.245	DE 500, PN 16	cad	1.979,25			
08	08.P25.F49.250	DE 90, PN 25	cad	42,11			
08	08.P25.F49.255	DE 110, PN 25	cad	151,50			
08	08.P25.F49.260	DE 125, PN 25	cad	175,50			
08	08.P25.F49.265	DE 140, PN 25	cad	202,50			
08	08.P25.F49.270	DE 160, PN 25	cad	240,76			
08	08.P25.F49.275	DE 180, PN 25	cad	306,75			
08	08.P25.F49.280	DE 200, PN 25	cad	368,25			
08	08.P25.F49.285	DE 225, PN 25	cad	480,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F49.290	DE 250, PN 25	cad	573,75			
08	08.P25.F49.295	DE 280, PN 25	cad	756,74			
08	08.P25.F49.300	DE 315, PN 25	cad	943,50			
08	08.P25.F49.305	DE 355, PN 25	cad	1.158,12			
08	08.P25.F49.310	DE 400, PN 25	cad	1.499,86			
08	08.P25.F49.315	DE 450, PN 25	cad	1.791,43			
08	08.P25.F49.320	DE 500, PN 25	cad	2.374,57			
08	08.P25.F50	Tee a 90° a codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F50.005	DE 90, PN 10	cad	19,05			
08	08.P25.F50.010	DE 110, PN 10	cad	28,43			
08	08.P25.F50.015	DE 125, PN 10	cad	43,05			
08	08.P25.F50.020	DE 140, PN 10	cad	62,55			
08	08.P25.F50.025	DE 160, PN 10	cad	79,20			
08	08.P25.F50.030	DE 180, PN 10	cad	106,65			
08	08.P25.F50.035	DE 200, PN 10	cad	135,68			
08	08.P25.F50.040	DE 225, PN 10	cad	184,57			
08	08.P25.F50.045	DE 250, PN 10	cad	271,28			
08	08.P25.F50.050	DE 280, PN 10	cad	479,85			
08	08.P25.F50.055	DE 315, PN 10	cad	491,17			
08	08.P25.F50.060	DE 90, PN 16	cad	20,33			
08	08.P25.F50.065	DE 110, PN 16	cad	29,92			
08	08.P25.F50.070	DE 125, PN 16	cad	45,45			
08	08.P25.F50.075	DE 140, PN 16	cad	66,07			
08	08.P25.F50.080	DE 160, PN 16	cad	83,77			
08	08.P25.F50.085	DE 180, PN 16	cad	112,95			
08	08.P25.F50.090	DE 200, PN 16	cad	145,12			
08	08.P25.F50.095	DE 225, PN 16	cad	195,38			
08	08.P25.F50.100	DE 250, PN 16	cad	291,14			
08	08.P25.F50.105	DE 280, PN 16	cad	507,38			
08	08.P25.F50.110	DE 315, PN 16	cad	520,57			
08	08.P25.F50.115	DE 90, PN 25	cad	37,65			
08	08.P25.F50.120	DE 110, PN 25	cad	55,80			
08	08.P25.F50.125	DE 125, PN 25	cad	92,40			
08	08.P25.F50.130	DE 140, PN 25	cad	129,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F50.135	DE 160, PN 25	cad	174,53			
08	08.P25.F50.140	DE 180, PN 25	cad	299,63			
08	08.P25.F50.145	DE 200, PN 25	cad	395,39			
08	08.P25.F50.150	DE 225, PN 25	cad	487,36			
08	08.P25.F50.155	DE 250, PN 25	cad	801,23			
08	08.P25.F51	Calotte per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F51.005	DE 90, PN 6,3	cad	9,34			
08	08.P25.F51.010	DE 110, PN 6,3	cad	13,91			
08	08.P25.F51.015	DE 125, PN 6,3	cad	15,77			
08	08.P25.F51.020	DE 140, PN 6,3	cad	25,42			
08	08.P25.F51.025	DE 160, PN 6,3	cad	25,92			
08	08.P25.F51.030	DE 180, PN 6,3	cad	30,78			
08	08.P25.F51.035	DE 200, PN 6,3	cad	53,54			
08	08.P25.F51.040	DE 225, PN 6,3	cad	61,52			
08	08.P25.F51.045	DE 250, PN 6,3	cad	67,33			
08	08.P25.F51.050	DE 280, PN 6,3	cad	78,10			
08	08.P25.F51.055	DE 315, PN 6,3	cad	98,53			
08	08.P25.F51.060	DE 355, PN 6,3	cad	143,95			
08	08.P25.F51.065	DE 90, PN 10	cad	10,27			
08	08.P25.F51.070	DE 110, PN 10	cad	15,38			
08	08.P25.F51.075	DE 125, PN 10	cad	17,33			
08	08.P25.F51.080	DE 140, PN 10	cad	28,12			
08	08.P25.F51.085	DE 160, PN 10	cad	28,80			
08	08.P25.F51.090	DE 180, PN 10	cad	34,58			
08	08.P25.F51.095	DE 200, PN 10	cad	56,32			
08	08.P25.F51.100	DE 225, PN 10	cad	69,98			
08	08.P25.F51.105	DE 250, PN 10	cad	76,05			
08	08.P25.F51.110	DE 280, PN 10	cad	96,75			
08	08.P25.F51.115	DE 315, PN 10	cad	172,58			
08	08.P25.F51.120	DE 355, PN 10	cad	234,90			
08	08.P25.F51.125	DE 90, PN 16	cad	11,10			
08	08.P25.F51.130	DE 110, PN 16	cad	16,73			
08	08.P25.F51.135	DE 125, PN 16	cad	18,74			
08	08.P25.F51.140	DE 140, PN 16	cad	30,52			
08	08.P25.F51.145	DE 160, PN 16	cad	31,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F51.150	DE 180, PN 16	cad	37,65			
08	08.P25.F51.155	DE 200, PN 16	cad	61,35			
08	08.P25.F51.160	DE 225, PN 16	cad	76,05			
08	08.P25.F51.165	DE 250, PN 16	cad	82,43			
08	08.P25.F51.170	DE 280, PN 16	cad	105,30			
08	08.P25.F51.175	DE 315, PN 16	cad	187,80			
08	08.P25.F51.180	DE 355, PN 16	cad	321,68			
08	08.P25.F51.185	DE 90, PN 25	cad	35,86			
08	08.P25.F51.190	DE 110, PN 25	cad	47,93			
08	08.P25.F51.195	DE 125, PN 25	cad	51,52			
08	08.P25.F51.200	DE 140, PN 25	cad	76,65			
08	08.P25.F51.205	DE 160, PN 25	cad	81,45			
08	08.P25.F51.210	DE 180, PN 25	cad	107,09			
08	08.P25.F51.215	DE 200, PN 25	cad	119,47			
08	08.P25.F51.220	DE 225, PN 25	cad	144,15			
08	08.P25.F51.225	DE 250, PN 25	cad	160,35			
08	08.P25.F51.230	DE 280, PN 25	cad	243,75			
08	08.P25.F51.235	DE 315, PN 25	cad	336,67			
08	08.P25.F51.240	DE 355, PN 25	cad	682,49			
08	08.P25.F52	Gomiti a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F52.005	DE 90, PN 10	cad	12,75			
08	08.P25.F52.010	DE 110, PN 10	cad	16,42			
08	08.P25.F52.015	DE 125, PN 10	cad	35,70			
08	08.P25.F52.020	DE 140, PN 10	cad	45,14			
08	08.P25.F52.025	DE 160, PN 10	cad	52,65			
08	08.P25.F52.030	DE 180, PN 10	cad	61,95			
08	08.P25.F52.035	DE 200, PN 10	cad	84,52			
08	08.P25.F52.040	DE 225, PN 10	cad	109,05			
08	08.P25.F52.045	DE 250, PN 10	cad	150,90			
08	08.P25.F52.050	DE 90, PN 16	cad	14,02			
08	08.P25.F52.055	DE 110, PN 16	cad	27,15			
08	08.P25.F52.060	DE 125, PN 16	cad	39,38			
08	08.P25.F52.065	DE 140, PN 16	cad	49,57			
08	08.P25.F52.070	DE 160, PN 16	cad	57,90			
08	08.P25.F52.075	DE 180, PN 16	cad	68,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F52.080	DE 200, PN 16	cad	92,93			
08	08.P25.F52.085	DE 225, PN 16	cad	119,47			
08	08.P25.F52.090	DE 250, PN 16	cad	166,05			
08	08.P25.F52.095	DE 90, PN 20	cad	27,71			
08	08.P25.F52.100	DE 110, PN 20	cad	46,08			
08	08.P25.F52.105	DE 125, PN 20	cad	97,98			
08	08.P25.F52.110	DE 140, PN 20	cad	124,81			
08	08.P25.F52.115	DE 160, PN 20	cad	144,65			
08	08.P25.F52.120	DE 180, PN 20	cad	209,33			
08	08.P25.F52.125	DE 200, PN 20	cad	218,64			
08	08.P25.F52.130	DE 225, PN 20	cad	303,24			
08	08.P25.F52.135	DE 250, PN 20	cad	402,35			
08	08.P25.F52.140	DE 90, PN 25	cad	34,20			
08	08.P25.F52.145	DE 110, PN 25	cad	57,00			
08	08.P25.F52.150	DE 125, PN 25	cad	121,42			
08	08.P25.F52.155	DE 140, PN 25	cad	154,65			
08	08.P25.F52.160	DE 160, PN 25	cad	178,35			
08	08.P25.F52.165	DE 180, PN 25	cad	257,93			
08	08.P25.F52.170	DE 200, PN 25	cad	271,28			
08	08.P25.F52.175	DE 225, PN 25	cad	375,45			
08	08.P25.F52.180	DE 250, PN 25	cad	496,80			
08	08.P25.F53	Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F53.005	DN 80; acciaio zincato - PN 10	cad	8,28			
08	08.P25.F53.010	DN 100; acciaio zincato - PN 10	cad	9,63			
08	08.P25.F53.015	DN 125; acciaio zincato - PN 10	cad	13,32			
08	08.P25.F53.020	DN 150; acciaio zincato - PN 10	cad	15,78			
08	08.P25.F53.025	DN 200; acciaio zincato - PN 10	cad	23,29			
08	08.P25.F53.030	DN 250; acciaio zincato - PN 10	cad	31,91			
08	08.P25.F53.035	DN 300; acciaio zincato - PN 10	cad	39,94			
08	08.P25.F53.040	DN 350; acciaio zincato - PN 10	cad	61,22			
08	08.P25.F53.045	DN 400; acciaio zincato - PN 10	cad	77,27			
08	08.P25.F53.050	DN 500; acciaio zincato - PN 10	cad	106,41			
08	08.P25.F53.055	DN 500; acciaio zincato - PN 10	cad	117,99			
08	08.P25.F53.060	DN 600; acciaio zincato - PN 10	cad	153,27			
08	08.P25.F53.065	DN 700; acciaio zincato - PN 10	cad	200,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F53.070	DN 800; acciaio zincato - PN 10	cad	274,52			
08	08.P25.F53.075	DN 900; acciaio zincato - PN 10	cad	391,73			
08	08.P25.F53.080	DN 1000; acciaio zincato - PN 10	cad	503,29			
08	08.P25.F53.085	DN 80; acciaio zincato - PN 16	cad	8,28			
08	08.P25.F53.090	DN 100; acciaio zincato - PN 16	cad	9,63			
08	08.P25.F53.095	DN 125; acciaio zincato - PN 16	cad	13,32			
08	08.P25.F53.100	DN 150; acciaio zincato - PN 16	cad	15,78			
08	08.P25.F53.105	DN 200; acciaio zincato - PN 16	cad	23,29			
08	08.P25.F53.110	DN 250; acciaio zincato - PN 16	cad	39,21			
08	08.P25.F53.115	DN 300; acciaio zincato - PN 16	cad	44,62			
08	08.P25.F53.120	DN 350; acciaio zincato - PN 16	cad	82,48			
08	08.P25.F53.125	DN 400; acciaio zincato - PN 16	cad	99,78			
08	08.P25.F53.130	DN 80; acciaio zincato -PN 25	cad	13,79			
08	08.P25.F53.135	DN 100; acciaio zincato -PN 25	cad	17,84			
08	08.P25.F53.140	DN 125; acciaio zincato -PN 25	cad	24,13			
08	08.P25.F53.145	DN 150; acciaio zincato -PN 25	cad	30,27			
08	08.P25.F53.150	DN 200; acciaio zincato -PN 25	cad	44,07			
08	08.P25.F53.155	DN 250; acciaio zincato -PN 25	cad	61,22			
08	08.P25.F53.160	DN 300; acciaio zincato -PN 25	cad	82,97			
08	08.P25.F53.165	DN 350; acciaio zincato -PN 25	cad	128,65			
08	08.P25.F53.170	DN 400; acciaio zincato -PN 25	cad	170,44			
08	08.P25.F53.175	DN 80; acciaio zincato - PN 40	cad	13,79			
08	08.P25.F53.180	DN 100; acciaio zincato - PN 40	cad	17,84			
08	08.P25.F53.185	DN 125; acciaio zincato - PN 40	cad	24,13			
08	08.P25.F53.190	DN 150; acciaio zincato - PN 40	cad	30,27			
08	08.P25.F53.195	DN 200; acciaio zincato - PN 40	cad	52,65			
08	08.P25.F53.200	DN 250; acciaio zincato - PN 40	cad	90,35			
08	08.P25.F53.205	DN 300; acciaio zincato - PN 40	cad	123,02			
08	08.P25.F53.210	DN 350; acciaio zincato - PN 40	cad	191,63			
08	08.P25.F53.215	DN 400; acciaio zincato - PN 40	cad	278,60			
08	08.P25.F54	Flange cieche per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F54.005	DN 80; acciaio zincato - PN 10	cad	14,27			
08	08.P25.F54.010	DN 100; acciaio zincato - PN 10	cad	17,01			
08	08.P25.F54.015	DN 125; acciaio zincato - PN 10	cad	23,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F54.020	DN 150; acciaio zincato - PN 10	cad	30,75			
08	08.P25.F54.025	DN 200; acciaio zincato - PN 10	cad	50,04			
08	08.P25.F54.030	DN 250; acciaio zincato - PN 10	cad	73,96			
08	08.P25.F54.035	DN 300; acciaio zincato - PN 10	cad	95,94			
08	08.P25.F54.040	DN 350; acciaio zincato - PN 10	cad	131,54			
08	08.P25.F54.045	DN 400; acciaio zincato - PN 10	cad	173,01			
08	08.P25.F54.050	DN 80; acciaio zincato - PN 16	cad	14,27			
08	08.P25.F54.055	DN 100; acciaio zincato - PN 16	cad	17,01			
08	08.P25.F54.060	DN 125; acciaio zincato - PN 16	cad	23,59			
08	08.P25.F54.065	DN 150; acciaio zincato - PN 16	cad	30,75			
08	08.P25.F54.070	DN 200; acciaio zincato - PN 16	cad	50,04			
08	08.P25.F54.075	DN 250; acciaio zincato - PN 16	cad	77,99			
08	08.P25.F54.080	DN 300; acciaio zincato - PN 16	cad	104,36			
08	08.P25.F54.085	DN 350; acciaio zincato - PN 16	cad	158,72			
08	08.P25.F54.090	DN 400; acciaio zincato - PN 16	cad	204,48			
08	08.P25.F54.095	DN 80; acciaio zincato - PN 25	cad	31,56			
08	08.P25.F54.100	DN 100; acciaio zincato - PN 25	cad	39,84			
08	08.P25.F54.105	DN 125; acciaio zincato - PN 25	cad	51,32			
08	08.P25.F54.110	DN 150; acciaio zincato - PN 25	cad	65,83			
08	08.P25.F54.115	DN 200; acciaio zincato - PN 25	cad	103,42			
08	08.P25.F54.120	DN 250; acciaio zincato - PN 25	cad	148,23			
08	08.P25.F54.125	DN 300; acciaio zincato - PN 25	cad	189,40			
08	08.P25.F54.130	DN 80; acciaio zincato - PN 40	cad	31,56			
08	08.P25.F54.135	DN 100; acciaio zincato - PN 40	cad	39,84			
08	08.P25.F54.140	DN 125; acciaio zincato - PN 40	cad	51,32			
08	08.P25.F54.145	DN 150; acciaio zincato - PN 40	cad	65,83			
08	08.P25.F54.150	DN 200; acciaio zincato - PN 40	cad	128,11			
08	08.P25.F54.155	DN 250; acciaio zincato - PN 40	cad	219,59			
08	08.P25.F54.160	DN 300; acciaio zincato - PN 40	cad	293,76			
08	08.P25.F55	Gomiti a 90° con codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F55.005	DE 90, PN 10	cad	13,42			
08	08.P25.F55.010	DE 110, PN 10	cad	25,49			
08	08.P25.F55.015	DE 125, PN 10	cad	35,92			
08	08.P25.F55.020	DE 140, PN 10	cad	49,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F55.025	DE 160, PN 10	cad	54,08			
08	08.P25.F55.030	DE 180, PN 10	cad	65,93			
08	08.P25.F55.035	DE 200, PN 10	cad	91,80			
08	08.P25.F55.040	DE 225, PN 10	cad	123,61			
08	08.P25.F55.045	DE 250, PN 10	cad	175,73			
08	08.P25.F55.050	DE 280, PN 10	cad	374,40			
08	08.P25.F55.055	DE 315, PN 10	cad	385,95			
08	08.P25.F55.060	DE 90, PN 16	cad	14,33			
08	08.P25.F55.065	DE 110, PN 16	cad	27,08			
08	08.P25.F55.070	DE 125, PN 16	cad	38,25			
08	08.P25.F55.075	DE 140, PN 16	cad	52,65			
08	08.P25.F55.080	DE 160, PN 16	cad	57,90			
08	08.P25.F55.085	DE 180, PN 16	cad	82,57			
08	08.P25.F55.090	DE 200, PN 16	cad	108,52			
08	08.P25.F55.095	DE 225, PN 16	cad	131,93			
08	08.P25.F55.100	DE 250, PN 16	cad	201,07			
08	08.P25.F55.105	DE 280, PN 16	cad	400,20			
08	08.P25.F55.110	DE 315, PN 16	cad	411,45			
08	08.P25.F55.115	DE 90, PN 20	cad	23,73			
08	08.P25.F55.120	DE 110, PN 20	cad	39,75			
08	08.P25.F55.125	DE 125, PN 20	cad	83,79			
08	08.P25.F55.130	DE 140, PN 20	cad	106,15			
08	08.P25.F55.135	DE 160, PN 20	cad	127,54			
08	08.P25.F55.140	DE 180, PN 20	cad	174,72			
08	08.P25.F55.145	DE 200, PN 20	cad	206,51			
08	08.P25.F55.150	DE 225, PN 20	cad	269,21			
08	08.P25.F55.155	DE 250, PN 20	cad	413,07			
08	08.P25.F55.160	DE 90, PN 25	cad	38,99			
08	08.P25.F55.165	DE 110, PN 25	cad	59,84			
08	08.P25.F55.170	DE 125, PN 25	cad	117,60			
08	08.P25.F55.175	DE 140, PN 25	cad	148,95			
08	08.P25.F55.180	DE 160, PN 25	cad	186,82			
08	08.P25.F55.185	DE 180, PN 25	cad	244,57			
08	08.P25.F55.190	DE 200, PN 25	cad	289,27			
08	08.P25.F55.195	DE 225, PN 25	cad	376,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F55.200	DE 250, PN 25	cad	587,93			
08	08.P25.F56	Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F56.005	DE 90, PN 6/16	cad	9,34			
08	08.P25.F56.010	DE 110, PN 6/16	cad	11,48			
08	08.P25.F56.015	DE 125, PN 6/16	cad	16,10			
08	08.P25.F56.020	DE 140, PN 6/16	cad	20,20			
08	08.P25.F56.025	DE 160, PN 6/16	cad	21,85			
08	08.P25.F56.030	DE 180, PN 6/16	cad	30,28			
08	08.P25.F56.035	DE 200, PN 6/16	cad	38,79			
08	08.P25.F56.040	DE 225, PN 6/16	cad	46,91			
08	08.P25.F56.045	DE 250, PN 6/16	cad	74,10			
08	08.P25.F56.050	DE 280, PN 6/16	cad	101,26			
08	08.P25.F56.055	DE 315, PN 6/16	cad	117,46			
08	08.P25.F56.060	DE 355, PN 6/16	cad	204,48			
08	08.P25.F56.065	DE 400, PN 6/16	cad	267,55			
08	08.P25.F56.070	DE 450, PN 6/16	cad	431,15			
08	08.P25.F56.075	DE 500, PN 6/16	cad	570,14			
08	08.P25.F56.080	DE 90, PN 20/25	cad	15,82			
08	08.P25.F56.085	DE 110, PN 20/25	cad	19,99			
08	08.P25.F56.090	DE 125, PN 20/25	cad	27,70			
08	08.P25.F56.095	DE 140, PN 20/25	cad	36,28			
08	08.P25.F56.100	DE 160, PN 20/25	cad	42,06			
08	08.P25.F56.105	DE 180, PN 20/25	cad	54,40			
08	08.P25.F56.110	DE 200, PN 20/25	cad	68,42			
08	08.P25.F56.115	DE 225, PN 20/25	cad	94,88			
08	08.P25.F56.120	DE 250, PN 20/25	cad	133,71			
08	08.P25.F56.125	DE 280, PN 20/25	cad	253,87			
08	08.P25.F56.130	DE 315, PN 20/25	cad	242,99			
08	08.P25.F56.135	DE 355, PN 20/25	cad	460,38			
08	08.P25.F56.140	DE 400, PN 20/25	cad	554,01			
08	08.P25.F57	Gomiti a 90° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F57.005	DE 90	cad	26,44			
08	08.P25.F57.010	DE 110	cad	36,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F57.015	DE 125	cad	51,42			
08	08.P25.F57.020	DE 160	cad	89,03			
08	08.P25.F57.025	DE 180	cad	97,36			
08	08.P25.F58	Gomiti a 45° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F58.005	DE 90	cad	26,81			
08	08.P25.F58.010	DE 110	cad	37,35			
08	08.P25.F58.015	DE 125	cad	51,42			
08	08.P25.F58.020	DE 160	cad	82,02			
08	08.P25.F58.025	DE 180	cad	119,70			
08	08.P25.F59	Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F59.005	DE 90	cad	27,63			
08	08.P25.F59.010	DE 110	cad	38,20			
08	08.P25.F59.015	DE 125	cad	53,20			
08	08.P25.F59.020	DE 160	cad	90,25			
08	08.P25.F59.025	DE 180	cad	103,59			
08	08.P25.F60	Riduzioni elettriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F60.005	DE 90 X 63	cad	17,07			
08	08.P25.F60.010	DE 110 X 90	cad	23,07			
08	08.P25.F60.015	DE 125 X 90	cad	41,70			
08	08.P25.F60.020	DE 125 X 110	cad	41,70			
08	08.P25.F60.025	DE 160 X 110	cad	49,29			
08	08.P25.F60.030	DE 180 X 125	cad	79,49			
08	08.P25.F60.035	DE 250 X 225	cad	262,50			
08	08.P25.F61	Riduzioni concentriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'					
08	08.P25.F61.005	250 x 180-200-225, PN 6,3	cad	53,32			
08	08.P25.F61.010	280 x 200-225-250, PN 6,3	cad	59,26			
08	08.P25.F61.015	315 x 225-250-280, PN 6,3	cad	68,06			
08	08.P25.F61.020	355 x 250-280-315, PN 6,3	cad	108,24			
08	08.P25.F61.025	400 x 280, PN 6,3	cad	198,58			
08	08.P25.F61.030	400 x 315, PN 6,3	cad	152,20			
08	08.P25.F61.035	400 x355, PN 6,3	cad	135,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F61.040	450 x 315, PN 6,3	cad	289,92			
08	08.P25.F61.045	450 x 355, PN 6,3	cad	208,57			
08	08.P25.F61.050	450 x 400, PN 6,3	cad	157,47			
08	08.P25.F61.055	500 x 355, PN 6,3	cad	367,40			
08	08.P25.F61.060	500 x 400, PN 6,3	cad	236,16			
08	08.P25.F61.065	500 x 450, PN 6,3	cad	147,85			
08	08.P25.F61.070	560 x 400, PN 6,3	cad	454,86			
08	08.P25.F61.075	560 x 450, PN 6,3	cad	323,64			
08	08.P25.F61.080	560 x 500, PN 6,3	cad	200,33			
08	08.P25.F61.085	630 x 450, PN 6,3	cad	623,20			
08	08.P25.F61.090	630 x 500, PN 6,3	cad	415,50			
08	08.P25.F61.095	630 x 560, PN 6,3	cad	332,39			
08	08.P25.F61.100	710 x 560, PN 6,3	cad	647,29			
08	08.P25.F61.105	710 x 630, PN 6,3	cad	553,24			
08	08.P25.F61.110	800 x 710, PN 6,3	cad	865,96			
08	08.P25.F61.115	250 x 180-200-225, PN 10	cad	55,31			
08	08.P25.F61.120	280 x 200-225-250, PN 10	cad	61,35			
08	08.P25.F61.125	315 x 225-250-280, PN 10	cad	70,08			
08	08.P25.F61.130	355 x 250-280-315, PN 10	cad	110,22			
08	08.P25.F61.135	400 x 280, PN 10	cad	205,56			
08	08.P25.F61.140	400 x 315, PN 10	cad	161,82			
08	08.P25.F61.145	400 x355, PN 10	cad	142,99			
08	08.P25.F61.150	450 x 315, PN 10	cad	312,68			
08	08.P25.F61.155	450 x 355, PN 10	cad	220,81			
08	08.P25.F61.160	450 x 400, PN 10	cad	166,21			
08	08.P25.F61.165	500 x 355, PN 10	cad	417,65			
08	08.P25.F61.170	500 x 400, PN 10	cad	332,39			
08	08.P25.F61.175	500 x 450, PN 10	cad	231,80			
08	08.P25.F61.180	560 x 400, PN 10	cad	472,35			
08	08.P25.F61.185	560 x 450, PN 10	cad	388,39			
08	08.P25.F61.190	560 x 500, PN 10	cad	273,33			
08	08.P25.F61.195	630 x 450, PN 10	cad	743,50			
08	08.P25.F61.200	630 x 500, PN 10	cad	502,95			
08	08.P25.F61.205	630 x 560, PN 10	cad	413,28			
08	08.P25.F61.210	250 x 180-200-225, PN 16	cad	63,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F61.215	280 x 200-225-250, PN 16	cad	109,95			
08	08.P25.F61.220	315 x 225-250-280, PN 16	cad	134,82			
08	08.P25.F61.225	355 x 250-280-315, PN 16	cad	215,17			
08	08.P25.F61.230	400 x 280, PN 16	cad	236,63			
08	08.P25.F61.235	400 x 315, PN 16	cad	185,86			
08	08.P25.F61.240	400 x355, PN 16	cad	164,45			
08	08.P25.F61.245	450 x 315, PN 16	cad	361,25			
08	08.P25.F61.250	450 x 355, PN 16	cad	253,66			
08	08.P25.F61.255	450 x 400, PN 16	cad	191,12			
08	08.P25.F61.260	500 x 355, PN 16	cad	480,22			
08	08.P25.F61.265	500 x 400, PN 16	cad	382,25			
08	08.P25.F61.270	500 x 450, PN 16	cad	266,80			
08	08.P25.F61.275	560 x 400, PN 16	cad	543,23			
08	08.P25.F61.280	560 x 450, PN 16	cad	446,10			
08	08.P25.F61.285	560 x 500, PN 16	cad	314,89			
08	08.P25.F61.290	630 x 450, PN 16	cad	852,85			
08	08.P25.F61.295	630 x 500, PN 16	cad	577,33			
08	08.P25.F61.300	630 x 560, PN 16	cad	475,00			
08	08.P25.F61.305	250 x 180-200-225, PN 25	cad	111,57			
08	08.P25.F61.310	280 x 200-225-250, PN 25	cad	119,42			
08	08.P25.F61.315	315 x 225-250-280, PN 25	cad	146,75			
08	08.P25.F61.320	355 x 250-280-315, PN 25	cad	234,27			
08	08.P25.F62	Pozzetti d'ispezione per condotte in PEAD - altezza 1000 mm					
08	08.P25.F62.005	diametro esterno 500	cad	246,26			
08	08.P25.F62.010	diametro esterno 560	cad	349,96			
08	08.P25.F62.015	diametro esterno 630	cad	451,59			
08	08.P25.F62.020	diametro esterno 710	cad	549,97			
08	08.P25.F62.025	diametro esterno 800	cad	717,67			
08	08.P25.F62.030	diametro esterno 900	cad	848,41			
08	08.P25.F62.035	diametro esterno 1000	cad	936,46			
08	08.P25.F62.040	diametro esterno 1200	cad	1.851,00			
08	08.P25.F63	Prolunge per pozzetti d'ispezione come all'art. precedente					
08	08.P25.F63.005	diametro esterno 500	m	102,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F63.010	diametro esterno 560	m	128,72			
08	08.P25.F63.015	diametro esterno 630	m	162,41			
08	08.P25.F63.020	diametro esterno 710	m	206,00			
08	08.P25.F63.025	diametro esterno 800	m	260,80			
08	08.P25.F63.030	diametro esterno 900	m	333,43			
08	08.P25.F63.035	diametro esterno 1000	m	390,14			
08	08.P25.F63.040	diametro esterno 1200	m	591,25			
08	08.P25.F64	Tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 a parete strutturata liscia conformi alla norma UNI EN 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, aventi la parete esterna ed interna in PE 100 e la parete intermedia in PE 100 con cariche minerali per aumentare la rigidità anulare, con giunzione a manicotto e guarnizione elastomerica, o manicotto per elettrofusione o saldatura testa/testa. SN 8					
08	08.P25.F64.005	DIAMETRO 160	m	14,41			
08	08.P25.F64.010	DIAMETRO 200	m	22,50			
08	08.P25.F64.015	DIAMETRO 250	m	35,55			
08	08.P25.F64.020	DIAMETRO 315	m	56,25			
08	08.P25.F64.025	DIAMETRO 400	m	90,90			
08	08.P25.F64.030	DIAMETRO 500	m	141,30			
08	08.P25.F65	Tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 a parete strutturata liscia conformi alla norma UNI EN 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, aventi la parete esterna ed interna in PE 100 e la parete intermedia in PE 100 con cariche minerali per aumentare la rigidità anulare, con giunzione a manicotto e guarnizione elastomerica, o manicotto per elettrofusione o saldatura testa/testa. SN 16					
08	08.P25.F65.005	DIAMETRO 160	m	16,65			
08	08.P25.F65.010	DIAMETRO 200	m	26,09			
08	08.P25.F65.015	DIAMETRO 250	m	40,95			
08	08.P25.F65.020	DIAMETRO 315	m	65,25			
08	08.P25.F65.025	DIAMETRO 400	m	104,85			
08	08.P25.F65.030	DIAMETRO 500	m	164,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F66	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale e nastri conduttivi in alluminio, per la localizzazione e per il test di integrità- per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3					
08	08.P25.F66.005	Ø 110 SDR 11	m	35,27			
08	08.P25.F66.010	Ø 125 SDR 11	m	44,86			
08	08.P25.F66.015	Ø 140 SDR 11	m	56,99			
08	08.P25.F66.020	Ø 160 SDR 11	m	74,79			
08	08.P25.F66.025	Ø 180 SDR 11	m	93,61			
08	08.P25.F66.030	Ø 110 SDR 17	m	25,19			
08	08.P25.F66.035	Ø 125 SDR 17	m	31,76			
08	08.P25.F66.040	Ø 140 SDR 17	m	40,00			
08	08.P25.F66.045	Ø 160 SDR 17	m	53,54			
08	08.P25.F67	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale - per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3					
08	08.P25.F67.005	Ø 110 SDR 11	m	33,56			
08	08.P25.F67.010	Ø 125 SDR 11	m	42,75			
08	08.P25.F67.015	Ø 140 SDR 11	m	54,31			
08	08.P25.F67.020	Ø 160 SDR 11	m	71,24			
08	08.P25.F67.025	Ø 180 SDR 11	m	89,10			
08	08.P25.F67.030	Ø 110 SDR 17	m	26,41			
08	08.P25.F67.035	Ø 125 SDR 17	m	33,37			
08	08.P25.F67.040	Ø 140 SDR 17	m	41,98			
08	08.P25.F67.045	Ø 160 SDR 17	m	56,26			
08	08.P25.F68	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale e strato intermedio elettricamente conduttivo per il monitoraggio permanente delle perdite - per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3					
08	08.P25.F68.005	Ø 180 SDR 17	m	114,56			
08	08.P25.F68.010	Ø 200 SDR 17	m	152,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F68.015	Ø 225 SDR 17	m	158,84			
08	08.P25.F68.020	Ø 250 SDR 17	m	184,98			
08	08.P25.F68.025	Ø 280 SDR 17	m	224,91			
08	08.P25.F68.030	Ø 315 SDR 17	m	277,67			
08	08.P25.F68.035	Ø 355 SDR 17	m	348,04			
08	08.P25.F68.040	Ø 400 SDR 17	m	430,02			
08	08.P25.F68.045	Ø 450 SDR 17	m	588,44			
08	08.P25.F68.050	Ø 500 SDR 17	m	713,72			
08	08.P25.F68.055	Ø 560 SDR 17	m	879,10			
08	08.P25.F68.060	Ø 630 SDR 17	m	1.092,84			
08	08.P25.F70	Tubazioni in polietilene bicchierate ad alta densita' PE 100, complete di anello e guarnizione elastomerica, per condotte interrate in pressione - UNI 12201, marchio IIP UNI					
08	08.P25.F70.005	DE 90, PN 16 SDR 11	m	9,52			
08	08.P25.F70.010	DE 110, PN 16 SDR 11	m	13,91			
08	08.P25.F70.015	DE 125, PN 16 SDR 11	m	17,67			
08	08.P25.F70.020	DE 160, PN 16 SDR 11	m	28,62			
08	08.P25.F70.025	DE 180, PN 16 SDR 11	m	34,59			
08	08.P25.F70.030	DE 200, PN 16 SDR 11	m	44,23			
08	08.P25.F70.035	DE 225, PN 16 SDR 11	m	57,00			
08	08.P25.F70.040	DE 250, PN 16 SDR 11	m	68,97			
08	08.P25.F70.045	DE 90, PN 10 SDR 17	m	6,90			
08	08.P25.F70.050	DE 110, PN 10 SDR 17	m	9,95			
08	08.P25.F70.055	DE 125, PN 10 SDR 17	m	12,44			
08	08.P25.F70.060	DE 160, PN 10 SDR 17	m	20,06			
08	08.P25.F70.065	DE 180, PN 10 SDR 17	m	25,12			
08	08.P25.F70.070	DE 200, PN 10 SDR 17	m	30,97			
08	08.P25.F70.075	DE 225, PN 10 SDR 17	m	40,97			
08	08.P25.F70.080	DE 250, PN 10 SDR 17	m	48,14			
08	08.P25.F71	Gomiti a 45° per tubazioni in polietilene bicchierate					
08	08.P25.F71.005	DE 90, PN 10 SDR 17	cad	65,37			
08	08.P25.F71.010	DE 110, PN 10 SDR 17	cad	90,44			
08	08.P25.F71.015	DE 125, PN 10 SDR 17	cad	111,62			
08	08.P25.F71.020	DE 160, PN 10 SDR 17	cad	148,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F71.025	DE 180, PN 10 SDR 17	cad	180,06			
08	08.P25.F71.030	DE 200, PN 10 SDR 17	cad	236,42			
08	08.P25.F71.035	DE 225, PN 10 SDR 17	cad	272,58			
08	08.P25.F71.040	DE 250, PN 10 SDR 17	cad	341,97			
08	08.P25.F71.045	DE 90, PN 16 SDR 11	cad	66,75			
08	08.P25.F71.050	DE 110, PN 16 SDR 11	cad	92,94			
08	08.P25.F71.055	DE 125, PN 16 SDR 11	cad	115,20			
08	08.P25.F71.060	DE 160, PN 16 SDR 11	cad	153,50			
08	08.P25.F71.065	DE 180, PN 16 SDR 11	cad	185,96			
08	08.P25.F71.070	DE 200, PN 16 SDR 11	cad	244,93			
08	08.P25.F71.075	DE 225, PN 16 SDR 11	cad	283,63			
08	08.P25.F71.080	DE 250, PN 16 SDR 11	cad	357,01			
08	08.P25.F72	Gomiti a 90° per tubazioni in polietilene bicchierate					
08	08.P25.F72.005	DE 90, PN 10 SDR 17	cad	66,01			
08	08.P25.F72.010	DE 110, PN 10 SDR 17	cad	91,12			
08	08.P25.F72.015	DE 125, PN 10 SDR 17	cad	111,71			
08	08.P25.F72.020	DE 160, PN 10 SDR 17	cad	149,08			
08	08.P25.F72.025	DE 180, PN 10 SDR 17	cad	181,14			
08	08.P25.F72.030	DE 200, PN 10 SDR 17	cad	257,62			
08	08.P25.F72.035	DE 225, PN 10 SDR 17	cad	278,65			
08	08.P25.F72.040	DE 250, PN 10 SDR 17	cad	378,28			
08	08.P25.F72.045	DE 90, PN 16 SDR 11	cad	67,45			
08	08.P25.F72.050	DE 110, PN 16 SDR 11	cad	93,71			
08	08.P25.F72.055	DE 125, PN 16 SDR 11	cad	115,31			
08	08.P25.F72.060	DE 160, PN 16 SDR 11	cad	154,52			
08	08.P25.F72.065	DE 180, PN 16 SDR 11	cad	187,48			
08	08.P25.F72.070	DE 200, PN 16 SDR 11	cad	268,28			
08	08.P25.F72.075	DE 225, PN 16 SDR 11	cad	290,14			
08	08.P25.F72.080	DE 250, PN 16 SDR 11	cad	397,07			
08	08.P25.F73	Tee per tubazioni in polietilene bicchierate					
08	08.P25.F73.005	DE 90, PN 10 SDR 17	cad	124,54			
08	08.P25.F73.010	DE 110, PN 10 SDR 17	cad	159,83			
08	08.P25.F73.015	DE 125, PN 10 SDR 17	cad	194,67			
08	08.P25.F73.020	DE 160, PN 10 SDR 17	cad	270,31			
08	08.P25.F73.025	DE 180, PN 10 SDR 17	cad	343,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F73.030	DE 200, PN 10 SDR 17	cad	460,28			
08	08.P25.F73.035	DE 225, PN 10 SDR 17	cad	516,09			
08	08.P25.F73.040	DE 250, PN 10 SDR 17	cad	689,98			
08	08.P25.F73.045	DE 90, PN 16 SDR 11	cad	126,57			
08	08.P25.F73.050	DE 110, PN 16 SDR 11	cad	162,72			
08	08.P25.F73.055	DE 125, PN 16 SDR 11	cad	198,21			
08	08.P25.F73.060	DE 160, PN 16 SDR 11	cad	278,14			
08	08.P25.F73.065	DE 180, PN 16 SDR 11	cad	353,68			
08	08.P25.F73.070	DE 200, PN 16 SDR 11	cad	475,92			
08	08.P25.F73.075	DE 225, PN 16 SDR 11	cad	534,99			
08	08.P25.F73.080	DE 250, PN 16 SDR 11	cad	720,86			
08	08.P25.F74	Croce per tubazioni in polietilene bicchierate					
08	08.P25.F74.005	DE 110, PN 10 SDR 17	cad	265,98			
08	08.P25.F74.010	DE 125, PN 10 SDR 17	cad	331,06			
08	08.P25.F74.015	DE 160, PN 10 SDR 17	cad	478,76			
08	08.P25.F74.020	DE 180, PN 10 SDR 17	cad	612,42			
08	08.P25.F74.025	DE 200, PN 10 SDR 17	cad	834,80			
08	08.P25.F74.030	DE 225, PN 10 SDR 17	cad	947,65			
08	08.P25.F74.035	DE 250, PN 10 SDR 17	cad	1.319,10			
08	08.P25.F74.040	DE 110, PN 16 SDR 11	cad	279,85			
08	08.P25.F74.045	DE 125, PN 16 SDR 11	cad	351,70			
08	08.P25.F74.050	DE 160, PN 16 SDR 11	cad	516,73			
08	08.P25.F74.055	DE 180, PN 16 SDR 11	cad	664,36			
08	08.P25.F74.060	DE 200, PN 16 SDR 11	cad	911,32			
08	08.P25.F74.065	DE 225, PN 16 SDR 11	cad	1.040,31			
08	08.P25.F74.070	DE 250, PN 16 SDR 11	cad	1.471,00			
08	08.P25.F75	Doppio bicchiere per tubazioni in polietilene bicchierate					
08	08.P25.F75.005	DE 90, PN 10 SDR 17	cad	72,22			
08	08.P25.F75.010	DE 110, PN 10 SDR 17	cad	90,10			
08	08.P25.F75.015	DE 125, PN 10 SDR 17	cad	101,88			
08	08.P25.F75.020	DE 160, PN 10 SDR 17	cad	132,93			
08	08.P25.F75.025	DE 180, PN 10 SDR 17	cad	161,80			
08	08.P25.F75.030	DE 200, PN 10 SDR 17	cad	203,32			
08	08.P25.F75.035	DE 225, PN 10 SDR 17	cad	262,88			
08	08.P25.F75.040	DE 250, PN 10 SDR 17	cad	309,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F75.045	DE 90, PN 16 SDR 11	cad	72,22			
08	08.P25.F75.050	DE 110, PN 16 SDR 11	cad	90,10			
08	08.P25.F75.055	DE 125, PN 16 SDR 11	cad	101,88			
08	08.P25.F75.060	DE 160, PN 16 SDR 11	cad	132,93			
08	08.P25.F75.065	DE 180, PN 16 SDR 11	cad	161,80			
08	08.P25.F75.070	DE 200, PN 16 SDR 11	cad	203,32			
08	08.P25.F75.075	DE 225, PN 16 SDR 11	cad	262,88			
08	08.P25.F75.080	DE 250, PN 16 SDR 11	cad	309,71			
08	08.P25.F76	Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 4 - UNI 13476, complete di manicotto					
08	08.P25.F76.005	DE 200	m	15,59			
08	08.P25.F76.010	DE 250	m	25,80			
08	08.P25.F76.015	DE 315	m	33,94			
08	08.P25.F76.020	DE 400	m	52,84			
08	08.P25.F76.025	DE 500	m	79,74			
08	08.P25.F76.030	DE 630	m	118,26			
08	08.P25.F76.035	DE 800	m	193,29			
08	08.P25.F76.040	DE 1000	m	269,49			
08	08.P25.F76.045	DE 1200	m	428,11			
08	08.P25.F77	Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 8 - UNI 13476 , complete di manicotto					
08	08.P25.F77.005	DE 160	m	14,41			
08	08.P25.F77.010	DE 200	m	17,06			
08	08.P25.F77.015	DE 250	m	29,14			
08	08.P25.F77.020	DE 315	m	37,32			
08	08.P25.F77.025	DE 400	m	59,84			
08	08.P25.F77.030	DE 500	m	95,51			
08	08.P25.F77.035	DE 630	m	134,04			
08	08.P25.F77.040	DE 800	m	241,51			
08	08.P25.F77.045	DE 1000	m	308,23			
08	08.P25.F77.050	DE 1200	m	462,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F78	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, sistema di doppia canalizzazione costituita da tubo esterno e tubo interno a doppia parete, rispondenti alla norma EN 13476-1 tipo B ed alla UNI EN-ISO 9969,rigidezza circonferenziale SN = 8 kn/mq :					
08	08.P25.F78.005	diametro 250/ ID 300	m	116,05			
08	08.P25.F78.010	diametro 315/ ID 400	m	144,38			
08	08.P25.F78.015	diametro ID 300/500	m	163,81			
08	08.P25.F78.020	diametro 400/ ID 500	m	189,41			
08	08.P25.F78.025	diametro ID 400/630	m	250,33			
08	08.P25.F78.030	diametro 500/ ID 600	m	316,46			
08	08.P25.F78.035	diametro ID 500/800	m	388,43			
08	08.P25.F78.040	diametro 630 / ID 800	m	437,49			
08	08.P25.F78.045	diametro ID 600/ ID 800	m	492,45			
08	08.P25.F78.050	diametro 800/1200	m	694,03			
08	08.P25.F78.055	diametro ID 800/1200	m	765,45			
08	08.P25.F79	Pozzetto di ispezione di linea DN 1000 in polietilene o polipropilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598. La base dovra' avere fondo piano e sarà provvista di bicchieri femmina o tronchetti maschio per collegamento con tubi corrugati o tubi lisci in PE/PVC. Le giunzioni fra gli elementi di prolunga sono previste con guarnizione di tenuta o saldatura. Il cono superiore di chiusura potrà essere concentrico o eccentrico. Il pozzetto potrà essere provvisto di scala di accesso realizzata in conformita' alla norma DIN 19555 - diametro interno 1000					
08	08.P25.F79.005	base - H 70 CM	cad	750,59			
08	08.P25.F79.010	ingresso - uscita maschio o femmina per tubi fino a DN/OD 400	cad	101,93			
08	08.P25.F79.015	ingresso - uscita maschio o femmina per tubi da DN/ID 400 A DN/OD 630	cad	169,43			
08	08.P25.F79.020	guarnizione per elemento di prolunga	cad	143,18			
08	08.P25.F79.025	elemento di prolunga provvisto di scala - H 50 CM	cad	187,70			
08	08.P25.F79.030	elemento di prolunga provvisto di scala - H 100 CM	cad	221,45			
08	08.P25.F79.035	elemento conico terminale - H 60 CM	cad	492,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F79.040	guarnizione elemento conico terminale	cad	145,02			
08	08.P25.F80	Pozzetto di ispezione di linea DN 600 in polietilene o polipropilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598. La base dovrà avere fondo piano e sarà provvista di bicchieri femmina o tronchetti maschio per collegamento con tubi corrugati o tubi lisci in PE/PVC. Le giunzioni fra gli elementi di prolunga sono previste con guarnizione di tenuta o saldatura - diametro interno 600					
08	08.P25.F80.005	base H = 44 CM	cad	399,07			
08	08.P25.F80.010	ingresso - uscita maschio o femmina per tubi fino a DN/OD 200	cad	64,12			
08	08.P25.F80.015	ingresso - uscita maschio o femmina per tubi da DN/OD 250 a DN/ID 300	cad	101,93			
08	08.P25.F80.020	guarnizione per elemento di prolunga	cad	38,15			
08	08.P25.F80.025	elemento di prolunga - H = 50 CM	cad	65,04			
08	08.P25.F80.030	elemento di prolunga - H = 100 CM	cad	100,05			
08	08.P25.F81	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SR 24 8 kN/m², aventi parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma DIN 16961 1/2 (o successive edizioni)					
08	08.P25.F81.005	DN 500	m	83,99			
08	08.P25.F81.010	DN 600	m	106,38			
08	08.P25.F81.015	DN 800	m	180,85			
08	08.P25.F81.020	DN 1000	m	292,80			
08	08.P25.F81.025	DN 1200	m	396,17			
08	08.P25.F81.030	DN 1500	m	594,25			
08	08.P25.F82	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SR 24 16 kN/m², aventi parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma DIN 16961 1/2 (o successive edizioni)					
08	08.P25.F82.005	DN 500	m	101,63			
08	08.P25.F82.010	DN 600	m	124,88			
08	08.P25.F82.015	DN 800	m	223,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F82.020	DN 1000	m	350,94			
08	08.P25.F82.025	DN 1200	m	497,77			
08	08.P25.F82.030	DN 1500	m	850,45			
08	08.P25.F83	Pozzetti di compensazione in polietilene per tratti fognari con alta velocità di flusso - diametro interno pari a 1000 mm					
08	08.P25.F83.005	BASE SEMISFERICA - H 70 CM	cad	366,75			
08	08.P25.F83.010	BASE SEMISFERICA - H 100 CM	cad	505,76			
08	08.P25.F83.015	BASE SEMISFERICA - H 100 CM CON GRADINI IN ACCIAIO A NORME DIN 19555/1264	cad	545,32			
08	08.P25.F83.020	Ø 200 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	477,44			
08	08.P25.F83.025	Ø 250 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	506,92			
08	08.P25.F83.030	Ø 315 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	561,94			
08	08.P25.F83.035	Ø 400 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	642,49			
08	08.P25.F83.040	Ø 500 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	774,11			
08	08.P25.F83.045	Ø 600 INNESTO TANGENZIALE E CENTRALE SUL FONDO DI LUNG. 1000 MM	cad	982,39			
08	08.P25.F83.050	ELEMENTO DI PROLUNGA - H 50 CM	cad	309,01			
08	08.P25.F83.055	ELEMENTO DI PROLUNGA - H 100 CM	cad	588,62			
08	08.P25.F83.060	ELEMENTO CONICO TERMINALI - H 50-75 CM	cad	384,10			
08	08.P25.F83.065	ELEMENTO CONICO TERMINALI - H 75-100 CM	cad	528,39			
08	08.P25.F83.070	ELEMENTO CONICO TERMINALI - H 100-125 CM	cad	672,69			
08	08.P25.F83.075	ELEMENTO CONICO TERMINALI - H 125-150 CM	cad	817,01			
08	08.P25.F83.080	GUARNIZIONE Ø 1000 MM	cad	68,64			
08	08.P25.F83.085	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 200	cad	22,71			
08	08.P25.F83.090	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 250	cad	26,17			
08	08.P25.F83.100	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 315	cad	29,07			
08	08.P25.F83.105	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 400	cad	36,34			
08	08.P25.F83.110	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 500	cad	46,14			
08	08.P25.F83.115	GUARNIZIONE TUBAZIONE DI RETE Ø 600	cad	59,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F84	Fornitura tubazioni in pead strutturato di tipo spiralato per fognature e scarichi interrati, rinforzati con anima in acciaio(a norme UNI EN 10346), giunzione a bicchiere in pead o manicotto in HPDE, complete di guarnizione in EPDM - UNI EN 681,o, in alternativa, giunzione mediante saldatura per estrusione a norme UNI EN 1277; conformi alla norma UNI 11434					
08	08.P25.F84.005	DIAMETRO INTERNO 300 - SN 8	m	108,14			
08	08.P25.F84.010	DIAMETRO INTERNO 400 - SN 8	m	149,29			
08	08.P25.F84.015	DIAMETRO INTERNO 500 - SN 8	m	186,62			
08	08.P25.F84.020	DIAMETRO INTERNO 600 - SN 8	m	229,68			
08	08.P25.F84.025	DIAMETRO INTERNO 700 - SN 8	m	246,91			
08	08.P25.F84.030	DIAMETRO INTERNO 800 - SN 8	m	254,56			
08	08.P25.F84.035	DIAMETRO INTERNO 900 - SN 8	m	322,51			
08	08.P25.F84.040	DIAMETRO INTERNO 1000 - SN 8	m	429,69			
08	08.P25.F84.045	DIAMETRO INTERNO 1100 - SN 8	m	508,17			
08	08.P25.F84.050	DIAMETRO INTERNO 1200 - SN 8	m	581,86			
08	08.P25.F84.055	DIAMETRO INTERNO 1300 - SN 8	m	753,16			
08	08.P25.F84.060	DIAMETRO INTERNO 1400 - SN 8	m	806,75			
08	08.P25.F84.065	DIAMETRO INTERNO 1500 - SN 8	m	930,20			
08	08.P25.F84.070	DIAMETRO INTERNO 1600 - SN 8	m	1.106,29			
08	08.P25.F84.075	DIAMETRO INTERNO 1700 - SN 8	m	1.444,11			
08	08.P25.F84.080	DIAMETRO INTERNO 1800 - SN 8	m	1.777,15			
08	08.P25.F84.085	DIAMETRO INTERNO 1900 - SN 8	m	1.912,09			
08	08.P25.F84.090	DIAMETRO INTERNO 2000 - SN 8	m	2.046,07			
08	08.P25.F84.095	DIAMETRO INTERNO 2100 - SN 8	m	2.225,03			
08	08.P25.F84.100	DIAMETRO INTERNO 2200 - SN 8	m	2.403,98			
08	08.P25.F84.105	DIAMETRO INTERNO 2300 - SN 8	m	2.530,31			
08	08.P25.F84.110	DIAMETRO INTERNO 2400 - SN 8	m	2.623,14			
08	08.P25.F84.115	DIAMETRO INTERNO 2600 - SN 8	m	3.188,72			
08	08.P25.F84.120	DIAMETRO INTERNO 2800 - SN 8	m	3.676,79			
08	08.P25.F84.125	DIAMETRO INTERNO 3000 - SN 8	m	4.015,57			
08	08.P25.F84.130	DIAMETRO INTERNO 300 - SN 12	m	110,06			
08	08.P25.F84.135	DIAMETRO INTERNO 400 - SN 12	m	152,16			
08	08.P25.F84.140	DIAMETRO INTERNO 500 - SN 12	m	195,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F84.145	DIAMETRO INTERNO 600 - SN 12	m	250,73			
08	08.P25.F84.150	DIAMETRO INTERNO 700 - SN 12	m	287,10			
08	08.P25.F84.155	DIAMETRO INTERNO 800 - SN 12	m	293,80			
08	08.P25.F84.160	DIAMETRO INTERNO 900 - SN 12	m	379,93			
08	08.P25.F84.165	DIAMETRO INTERNO 1000 - SN 12	m	509,12			
08	08.P25.F84.170	DIAMETRO INTERNO 1100 - SN 12	m	591,43			
08	08.P25.F84.175	DIAMETRO INTERNO 1200 - SN 12	m	648,85			
08	08.P25.F84.180	DIAMETRO INTERNO 1300 - SN 12	m	779,96			
08	08.P25.F84.185	DIAMETRO INTERNO 1400 - SN 12	m	883,31			
08	08.P25.F84.190	DIAMETRO INTERNO 1500 - SN 12	m	969,44			
08	08.P25.F84.195	DIAMETRO INTERNO 1600 - SN 12	m	1.157,01			
08	08.P25.F84.200	DIAMETRO INTERNO 1700 - SN 12	m	1.710,16			
08	08.P25.F84.205	DIAMETRO INTERNO 1800 - SN 12	m	2.053,72			
08	08.P25.F84.210	DIAMETRO INTERNO 1900 - SN 12	m	2.197,27			
08	08.P25.F84.215	DIAMETRO INTERNO 2000 - SN 12	m	2.340,82			
08	08.P25.F84.220	DIAMETRO INTERNO 2100 - SN 12	m	2.546,58			
08	08.P25.F84.225	DIAMETRO INTERNO 2200 - SN 12	m	2.751,38			
08	08.P25.F84.230	DIAMETRO INTERNO 2300 - SN 12	m	2.892,05			
08	08.P25.F84.235	DIAMETRO INTERNO 2400 - SN 12	m	2.999,24			
08	08.P25.F84.240	DIAMETRO INTERNO 2600 - SN 12	m	3.649,04			
08	08.P25.F84.245	DIAMETRO INTERNO 2800 - SN 12	m	4.210,80			
08	08.P25.F84.250	DIAMETRO INTERNO 3000 - SN 12	m	4.600,30			
08	08.P25.F84.255	DIAMETRO INTERNO 300 - SN 16	m	115,80			
08	08.P25.F84.260	DIAMETRO INTERNO 400 - SN 16	m	158,86			
08	08.P25.F84.265	DIAMETRO INTERNO 500 - SN 16	m	198,10			
08	08.P25.F84.270	DIAMETRO INTERNO 600 - SN 16	m	267,00			
08	08.P25.F84.275	DIAMETRO INTERNO 700 - SN 16	m	302,41			
08	08.P25.F84.280	DIAMETRO INTERNO 800 - SN 16	m	307,20			
08	08.P25.F84.285	DIAMETRO INTERNO 900 - SN 16	m	386,63			
08	08.P25.F84.290	DIAMETRO INTERNO 1000 - SN 16	m	572,29			
08	08.P25.F84.295	DIAMETRO INTERNO 1100 - SN 16	m	642,15			
08	08.P25.F84.300	DIAMETRO INTERNO 1200 - SN 16	m	719,66			
08	08.P25.F84.305	DIAMETRO INTERNO 1300 - SN 16	m	874,70			
08	08.P25.F84.310	DIAMETRO INTERNO 1400 - SN 16	m	962,74			
08	08.P25.F84.315	DIAMETRO INTERNO 1500 - SN 16	m	1.097,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F84.320	DIAMETRO INTERNO 1600 - SN 16	m	1.243,14			
08	08.P25.F84.325	DIAMETRO INTERNO 1700 - SN 16	m	1.723,56			
08	08.P25.F84.330	DIAMETRO INTERNO 1800 - SN 16	m	2.200,14			
08	08.P25.F84.335	DIAMETRO INTERNO 1900 - SN 16	m	2.368,58			
08	08.P25.F84.340	DIAMETRO INTERNO 2000 - SN 16	m	2.537,01			
08	08.P25.F84.345	DIAMETRO INTERNO 2100 - SN 16	m	2.759,99			
08	08.P25.F84.350	DIAMETRO INTERNO 2200 - SN 16	m	2.983,93			
08	08.P25.F84.355	DIAMETRO INTERNO 2300 - SN 16	m	3.133,22			
08	08.P25.F84.360	DIAMETRO INTERNO 2400 - SN 16	m	3.249,97			
08	08.P25.F84.365	DIAMETRO INTERNO 2600 - SN 16	m	3.956,24			
08	08.P25.F84.370	DIAMETRO INTERNO 2800 - SN 16	m	4.566,80			
08	08.P25.F84.375	DIAMETRO INTERNO 3000 - SN 16	m	4.990,76			
08	08.P25.F84.380	DIAMETRO INTERNO 300 - SN 20	m	132,07			
08	08.P25.F84.385	DIAMETRO INTERNO 400 - SN 20	m	180,87			
08	08.P25.F84.390	DIAMETRO INTERNO 500 - SN 20	m	224,90			
08	08.P25.F84.395	DIAMETRO INTERNO 600 - SN 20	m	303,37			
08	08.P25.F84.400	DIAMETRO INTERNO 700 - SN 20	m	343,56			
08	08.P25.F84.405	DIAMETRO INTERNO 800 - SN 20	m	352,18			
08	08.P25.F84.410	DIAMETRO INTERNO 900 - SN 20	m	442,13			
08	08.P25.F84.415	DIAMETRO INTERNO 1000 - SN 20	m	655,55			
08	08.P25.F84.420	DIAMETRO INTERNO 1100 - SN 20	m	734,98			
08	08.P25.F84.425	DIAMETRO INTERNO 1200 - SN 20	m	823,02			
08	08.P25.F84.430	DIAMETRO INTERNO 1300 - SN 20	m	999,11			
08	08.P25.F84.435	DIAMETRO INTERNO 1400 - SN 20	m	1.100,55			
08	08.P25.F84.440	DIAMETRO INTERNO 1500 - SN 20	m	1.248,89			
08	08.P25.F84.445	DIAMETRO INTERNO 1600 - SN 20	m	1.416,36			
08	08.P25.F84.450	DIAMETRO INTERNO 1700 - SN 20	m	1.969,51			
08	08.P25.F84.455	DIAMETRO INTERNO 1800 - SN 20	m	2.517,87			
08	08.P25.F84.460	DIAMETRO INTERNO 1900 - SN 20	m	2.711,18			
08	08.P25.F84.470	DIAMETRO INTERNO 2000 - SN 20	m	2.904,50			
08	08.P25.F84.475	DIAMETRO INTERNO 2100 - SN 20	m	3.161,93			
08	08.P25.F84.480	DIAMETRO INTERNO 2200 - SN 20	m	3.418,40			
08	08.P25.F84.485	DIAMETRO INTERNO 2300 - SN 20	m	3.585,88			
08	08.P25.F84.490	DIAMETRO INTERNO 2400 - SN 20	m	3.724,96			
08	08.P25.F84.495	DIAMETRO INTERNO 2500 - SN 20	m	3.829,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F84.500	DIAMETRO INTERNO 2600 - SN 20	m	4.531,40			
08	08.P25.F84.505	DIAMETRO INTERNO 2800 - SN 20	m	5.233,83			
08	08.P25.F84.510	DIAMETRO INTERNO 3000 - SN 20	m	5.720,95			
08	08.P25.F86	Curve per condotte in Pead di tipo spiralato, con anima in acciaio NORMA UNI 11434 - SN 8					
08	08.P25.F86.005	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	960,74			
08	08.P25.F86.010	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.079,33			
08	08.P25.F86.015	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	1.293,01			
08	08.P25.F86.020	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	1.475,76			
08	08.P25.F86.025	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	1.541,08			
08	08.P25.F86.030	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	1.895,12			
08	08.P25.F86.035	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	1.981,63			
08	08.P25.F86.040	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	2.134,02			
08	08.P25.F86.045	45° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.291,87			
08	08.P25.F86.050	45° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.563,99			
08	08.P25.F86.055	45° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.085,90			
08	08.P25.F86.060	45° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	2.498,94			
08	08.P25.F86.065	45° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	2.588,33			
08	08.P25.F86.070	45° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.033,46			
08	08.P25.F86.075	45° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.149,17			
08	08.P25.F86.080	45° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	3.576,54			
08	08.P25.F86.085	60° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.421,91			
08	08.P25.F86.090	60° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.563,99			
08	08.P25.F86.095	60° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	1.900,86			
08	08.P25.F86.100	60° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	2.705,20			
08	08.P25.F86.105	60° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	2.795,13			
08	08.P25.F86.110	60° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.305,57			
08	08.P25.F86.115	60° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.420,15			
08	08.P25.F86.120	60° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	3.925,45			
08	08.P25.F86.125	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.655,65			
08	08.P25.F86.130	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.942,10			
08	08.P25.F86.135	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.455,41			
08	08.P25.F86.140	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	3.047,20			
08	08.P25.F86.145	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	3.153,19			
08	08.P25.F86.150	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.846,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F86.155	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.990,75			
08	08.P25.F86.160	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	4.497,76			
08	08.P25.F87	Curve per condotte in Pead di tipo spiralato, con anima in acciaio NORMA UNI 11434 - SN 12					
08	08.P25.F87.005	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	997,97			
08	08.P25.F87.010	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.124,00			
08	08.P25.F87.015	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	1.360,04			
08	08.P25.F87.020	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	1.563,99			
08	08.P25.F87.025	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	1.640,18			
08	08.P25.F87.030	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	2.038,35			
08	08.P25.F87.035	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	2.139,74			
08	08.P25.F87.040	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	2.311,04			
08	08.P25.F87.045	45° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.341,70			
08	08.P25.F87.050	45° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.631,54			
08	08.P25.F87.055	45° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.181,56			
08	08.P25.F87.060	45° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	2.620,41			
08	08.P25.F87.065	45° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	2.725,24			
08	08.P25.F87.070	45° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.224,22			
08	08.P25.F87.075	45° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.359,99			
08	08.P25.F87.080	45° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	3.812,59			
08	08.P25.F87.085	60° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.471,75			
08	08.P25.F87.090	60° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.631,60			
08	08.P25.F87.095	60° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	1.997,09			
08	08.P25.F87.100	60° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	2.826,63			
08	08.P25.F87.105	60° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	2.931,48			
08	08.P25.F87.110	60° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.496,35			
08	08.P25.F87.115	60° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.631,55			
08	08.P25.F87.120	60° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	4.171,78			
08	08.P25.F87.125	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.717,53			
08	08.P25.F87.130	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	2.024,02			
08	08.P25.F87.135	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.570,55			
08	08.P25.F87.140	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	3.190,42			
08	08.P25.F87.145	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	3.314,74			
08	08.P25.F87.150	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	4.084,71			
08	08.P25.F87.155	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	4.253,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F87.160	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	4.793,37			
08	08.P25.F88	Curve per condotte in Pead di tipo spiralato, con anima in acciaio NORMA UNI 11434 - SN 16					
08	08.P25.F88.005	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.072,45			
08	08.P25.F88.010	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.213,37			
08	08.P25.F88.015	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	1.494,09			
08	08.P25.F88.020	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	1.739,86			
08	08.P25.F88.025	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	1.838,97			
08	08.P25.F88.030	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	2.323,65			
08	08.P25.F88.035	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	2.455,41			
08	08.P25.F88.040	15°/30° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	2.665,65			
08	08.P25.F88.045	45° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.440,82			
08	08.P25.F88.050	45° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.765,64			
08	08.P25.F88.055	45° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.373,49			
08	08.P25.F88.060	45° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	2.862,16			
08	08.P25.F88.065	45° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	2.998,51			
08	08.P25.F88.070	45° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.605,18			
08	08.P25.F88.075	45° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	3.781,08			
08	08.P25.F88.080	45° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	4.285,22			
08	08.P25.F88.085	60° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.571,43			
08	08.P25.F88.090	60° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	1.765,64			
08	08.P25.F88.095	60° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.189,02			
08	08.P25.F88.100	60° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	3.068,40			
08	08.P25.F88.105	60° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	3.204,75			
08	08.P25.F88.110	60° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	3.876,74			
08	08.P25.F88.115	60° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	4.052,63			
08	08.P25.F88.120	60° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	4.663,91			
08	08.P25.F88.125	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 800	cad	1.841,84			
08	08.P25.F88.130	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 900	cad	2.188,44			
08	08.P25.F88.135	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1000	cad	2.800,28			
08	08.P25.F88.140	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1100	cad	3.476,30			
08	08.P25.F88.145	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1200	cad	3.637,85			
08	08.P25.F88.150	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1300	cad	4.561,34			
08	08.P25.F88.155	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1400	cad	4.780,75			
08	08.P25.F88.160	75°/90° - DIAMETRO INTERNO 1500	cad	5.384,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F90	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD, complete di doppia guarnizione bidirezionale in EPDM, tenuta idraulica 1,5 bar, rispondenti alle norme EN 13476-3, classe di rigidezza SN 8 kn/mq					
08	08.P25.F90.005	diametro esterno 160 - L = 6 m	m	12,21			
08	08.P25.F90.010	diametro esterno 200 - L = 6 m	m	14,76			
08	08.P25.F90.015	diametro esterno 250 - L = 6 m	m	21,99			
08	08.P25.F90.020	diametro esterno 315 - L = 6 m	m	31,93			
08	08.P25.F90.025	diametro esterno 400 - L = 6 m	m	50,21			
08	08.P25.F90.030	diametro esterno 500 - L = 6 m	m	86,05			
08	08.P25.F90.035	diametro esterno 630 - L = 6 m	m	128,48			
08	08.P25.F90.038	diametro esterno 800 - L = 6 m	m	232,14			
08	08.P25.F90.040	diametro esterno 160 - L = 3 m	m	14,29			
08	08.P25.F90.045	diametro esterno 200 - L = 3 m	m	17,15			
08	08.P25.F90.050	diametro esterno 250 - L = 3 m	m	26,26			
08	08.P25.F90.055	diametro esterno 315 - L = 3 m	m	36,98			
08	08.P25.F90.060	diametro esterno 400 - L = 3 m	m	59,02			
08	08.P25.F90.065	diametro esterno 500 - L = 3 m	m	100,89			
08	08.P25.F90.070	diametro esterno 630 - L = 3 m	m	162,55			
08	08.P25.F90.075	diametro esterno 800 - L = 3 m	m	336,77			
08	08.P25.F90.100	diametro interno 300 - L = 6 m	m	44,18			
08	08.P25.F90.105	diametro interno 400 - L = 6 m	m	70,03			
08	08.P25.F90.110	diametro interno 500 - L = 6 m	m	112,54			
08	08.P25.F90.115	diametro interno 600 - L = 6 m	m	164,36			
08	08.P25.F90.120	diametro interno 800 - L = 6 m	m	278,13			
08	08.P25.F90.125	diametro interno 300 - L = 3 m	m	55,34			
08	08.P25.F90.130	diametro interno 400 - L = 3 m	m	89,55			
08	08.P25.F90.135	diametro interno 500 - L = 3 m	m	146,32			
08	08.P25.F90.140	diametro interno 600 - L = 3 m	m	246,17			
08	08.P25.F90.145	diametro interno 600 - L = 3 m	m	427,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F91	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD, complete di doppia guarnizione bidirezionale in EPDM, tenuta idraulica 1,5 bar, rispondenti alle norme EN 13476-3, classe di rigidezza SN 16 kn/mq					
08	08.P25.F91.005	diametro esterno 160 - L = 6 m	m	15,06			
08	08.P25.F91.010	diametro esterno 200 - L = 6 m	m	22,43			
08	08.P25.F91.015	diametro esterno 250 - L = 6 m	m	30,98			
08	08.P25.F91.018	diametro esterno 300 - L = 6 m	m	66,21			
08	08.P25.F91.020	diametro esterno 315 - L = 6 m	m	52,94			
08	08.P25.F91.025	diametro esterno 400 - L = 6 m	m	75,87			
08	08.P25.F91.030	diametro esterno 500 - L = 6 m	m	117,61			
08	08.P25.F91.035	diametro esterno 630 - L = 6 m	m	200,00			
08	08.P25.F91.038	diametro esterno 800 - L = 6 m	m	309,83			
08	08.P25.F91.040	diametro esterno 160 - L = 3 m	m	17,12			
08	08.P25.F91.045	diametro esterno 200 - L = 3 m	m	24,83			
08	08.P25.F91.050	diametro esterno 250 - L = 3 m	m	35,10			
08	08.P25.F91.052	diametro esterno 300 - L = 3 m	m	74,65			
08	08.P25.F91.055	diametro esterno 315 - L = 3 m	m	59,00			
08	08.P25.F91.060	diametro esterno 400 - L = 3 m	m	85,71			
08	08.P25.F91.065	diametro esterno 500 - L = 3 m	m	135,04			
08	08.P25.F91.070	diametro esterno 630 - L = 3 m	m	234,38			
08	08.P25.F91.075	diametro esterno 800 - L = 3 m	m	408,52			
08	08.P25.F94	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato,giunzione con manicotto in pead ad innesto, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidezza SN 4 kn/mq					
08	08.P25.F94.005	DE 250	m	19,75			
08	08.P25.F94.010	DE 315	m	29,16			
08	08.P25.F94.015	DE 350	m	25,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F94.020	DE 400	m	44,99			
08	08.P25.F94.025	DE 465	m	45,21			
08	08.P25.F94.030	DE 500	m	73,87			
08	08.P25.F94.035	DE 580	m	78,91			
08	08.P25.F94.040	DE 630	m	123,33			
08	08.P25.F94.045	DE 700	m	135,55			
08	08.P25.F94.050	DE 800	m	201,08			
08	08.P25.F94.055	DE 930	m	240,96			
08	08.P25.F95	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato,giunzione con manicotto in pead ad innesto, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidezza SN 8 kn/mq					
08	08.P25.F95.001	DE 160	m	15,24			
08	08.P25.F95.003	DE 200	m	18,43			
08	08.P25.F95.005	DE 250	m	22,79			
08	08.P25.F95.010	DE 315	m	32,31			
08	08.P25.F95.015	DE 350	m	48,91			
08	08.P25.F95.020	DE 400	m	51,24			
08	08.P25.F95.025	DE 465	m	77,76			
08	08.P25.F95.030	DE 500	m	87,56			
08	08.P25.F95.035	DE 580	m	126,57			
08	08.P25.F95.040	DE 630	m	138,33			
08	08.P25.F95.045	DE 700	m	182,48			
08	08.P25.F95.050	DE 800	m	246,68			
08	08.P25.F95.055	DE 930	m	323,52			
08	08.P25.F96	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,con parete interna liscia, priva di ondulazioni					
08	08.P25.F96.005	diametro interno 200	m	9,33			
08	08.P25.F96.010	diametro interno 250	m	13,31			
08	08.P25.F96.015	diametro interno 300	m	19,46			
08	08.P25.F96.020	diametro interno 400	m	29,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.F96.025	diametro interno 500	m	48,40			
08	08.P25.F96.030	diametro interno 600	m	79,12			
08	08.P25.F97	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,con parete interna liscia, priva di ondulazioni					
08	08.P25.F97.005	diametro interno 200	m	17,98			
08	08.P25.F97.010	diametro interno 250	m	27,68			
08	08.P25.F97.015	diametro interno 300	m	45,07			
08	08.P25.F97.020	diametro interno 400	m	71,43			
08	08.P25.F97.025	diametro interno 500	m	114,79			
08	08.P25.F97.030	diametro interno 600	m	167,69			
08	08.P25.F98	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni					
08	08.P25.F98.005	diametro interno 300	m	52,98			
08	08.P25.F98.010	diametro interno 400	m	89,72			
08	08.P25.F98.015	diametro interno 500	m	131,15			
08	08.P25.F98.020	diametro interno 600	m	205,46			
08	08.P25.F98.025	diametro interno 800	m	334,85			
08	08.P25.F99	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m²,con parete interna liscia, priva di ondulazioni					
08	08.P25.F99.001	diametro esterno 160	m	13,39			
08	08.P25.F99.005	diametro esterno 200	m	21,00			
08	08.P25.F99.010	diametro esterno 250	m	29,02			
08	08.P25.F99.015	diametro esterno 315	m	49,59			
08	08.P25.F99.025	diametro esterno 400	m	71,07			
08	08.P25.F99.035	diametro esterno 500	m	110,16			
08	08.P25.F99.045	diametro esterno 630	m	187,32			
08	08.P25.F99.055	diametro esterno 800	m	247,86			
08	08.P25.F99.065	diametro esterno 1000	m	371,57			
08	08.P25.F99.070	diametro esterno 1200	m	498,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L04	Curve 30°-45° per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.L04.001	diametro esterno 160	cad	40,45			
08	08.P25.L04.003	diametro esterno 200	cad	62,70			
08	08.P25.L04.005	diametro esterno 250	cad	73,42			
08	08.P25.L04.010	diametro esterno 315	cad	102,30			
08	08.P25.L04.015	diametro esterno 350	cad	168,30			
08	08.P25.L04.020	diametro esterno 400	cad	191,40			
08	08.P25.L04.025	diametro esterno 465	cad	254,92			
08	08.P25.L04.030	diametro esterno 500	cad	310,20			
08	08.P25.L04.035	diametro esterno 580	cad	402,60			
08	08.P25.L04.040	diametro esterno 630	cad	559,35			
08	08.P25.L04.045	diametro esterno 700	cad	820,88			
08	08.P25.L04.050	diametro esterno 800	cad	1.010,63			
08	08.P25.L04.055	diametro esterno 930	cad	1.365,37			
08	08.P25.L04.060	diametro esterno 1000	cad	1.780,35			
08	08.P25.L04.065	diametro esterno 1200	cad	2.455,20			
08	08.P25.L08	Curve 60°-90° per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.L08.001	diametro esterno 160	cad	79,01			
08	08.P25.L08.003	diametro esterno 200	cad	111,37			
08	08.P25.L08.005	diametro esterno 250	cad	123,75			
08	08.P25.L08.010	diametro esterno 315	cad	168,30			
08	08.P25.L08.015	diametro esterno 350	cad	271,43			
08	08.P25.L08.020	diametro esterno 400	cad	307,72			
08	08.P25.L08.025	diametro esterno 465	cad	433,13			
08	08.P25.L08.030	diametro esterno 500	cad	480,15			
08	08.P25.L08.035	diametro esterno 580	cad	763,95			
08	08.P25.L08.040	diametro esterno 630	cad	906,67			
08	08.P25.L08.045	diametro esterno 700	cad	1.535,32			
08	08.P25.L08.050	diametro esterno 800	cad	1.753,12			
08	08.P25.L08.055	diametro esterno 930	cad	2.319,90			
08	08.P25.L08.060	diametro esterno 1000	cad	2.492,32			
08	08.P25.L08.065	diametro esterno 1200	cad	3.751,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L12	Braghe a 45° per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.L12.001	diametro esterno 160	cad	105,61			
08	08.P25.L12.003	diametro esterno 200	cad	164,17			
08	08.P25.L12.005	diametro esterno 250	cad	212,85			
08	08.P25.L12.010	diametro esterno 315	cad	318,45			
08	08.P25.L12.015	diametro esterno 350	cad	464,48			
08	08.P25.L12.020	diametro esterno 400	cad	528,00			
08	08.P25.L12.025	diametro esterno 465	cad	893,48			
08	08.P25.L12.030	diametro esterno 500	cad	962,78			
08	08.P25.L12.035	diametro esterno 580	cad	1.922,26			
08	08.P25.L12.040	diametro esterno 630	cad	2.084,78			
08	08.P25.L12.045	diametro esterno 700	cad	2.773,65			
08	08.P25.L12.050	diametro esterno 800	cad	3.168,83			
08	08.P25.L12.055	diametro esterno 930	cad	5.475,52			
08	08.P25.L12.060	diametro esterno 1000	cad	5.886,38			
08	08.P25.L12.065	diametro esterno 1200	cad	6.850,81			
08	08.P25.L16	Tee per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.L16.001	diametro esterno 160	cad	100,68			
08	08.P25.L16.003	diametro esterno 200	cad	137,77			
08	08.P25.L16.005	diametro esterno 250	cad	160,05			
08	08.P25.L16.010	diametro esterno 315	cad	224,40			
08	08.P25.L16.015	diametro esterno 350	cad	416,63			
08	08.P25.L16.020	diametro esterno 400	cad	475,20			
08	08.P25.L16.025	diametro esterno 465	cad	697,13			
08	08.P25.L16.030	diametro esterno 500	cad	779,62			
08	08.P25.L16.035	diametro esterno 580	cad	1.285,35			
08	08.P25.L16.040	diametro esterno 630	cad	1.496,54			
08	08.P25.L16.045	diametro esterno 700	cad	2.532,75			
08	08.P25.L16.050	diametro esterno 800	cad	2.893,28			
08	08.P25.L16.055	diametro esterno 930	cad	4.648,05			
08	08.P25.L16.060	diametro esterno 1000	cad	4.995,37			
08	08.P25.L16.065	diametro esterno 1200	cad	6.074,47			
08	08.P25.L20	Manicotti ridotti per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L20.003	diametro esterno 200	cad	68,10			
08	08.P25.L20.005	diametro esterno 250	cad	155,93			
08	08.P25.L20.010	diametro esterno 315	cad	232,19			
08	08.P25.L20.015	diametro esterno 350	cad	359,78			
08	08.P25.L20.020	diametro esterno 400	cad	374,62			
08	08.P25.L20.025	diametro esterno 465	cad	463,72			
08	08.P25.L20.030	diametro esterno 500	cad	483,97			
08	08.P25.L20.035	diametro esterno 580	cad	593,33			
08	08.P25.L20.040	diametro esterno 630	cad	737,09			
08	08.P25.L20.045	diametro esterno 700	cad	960,52			
08	08.P25.L20.050	diametro esterno 800	cad	1.078,65			
08	08.P25.L20.055	diametro esterno 930	cad	1.499,17			
08	08.P25.L20.060	diametro esterno 1000	cad	1.611,23			
08	08.P25.L20.065	diametro esterno 1200	cad	2.108,03			
08	08.P25.L24	Tappi per condotte in PP strutturato di tipo corrugato					
08	08.P25.L24.001	diametro esterno 160	cad	76,28			
08	08.P25.L24.003	diametro esterno 200	cad	78,97			
08	08.P25.L24.005	diametro esterno 250	cad	93,82			
08	08.P25.L24.010	diametro esterno 315	cad	170,10			
08	08.P25.L24.015	diametro esterno 350	cad	175,50			
08	08.P25.L24.020	diametro esterno 400	cad	184,96			
08	08.P25.L24.025	diametro esterno 465	cad	211,28			
08	08.P25.L24.030	diametro esterno 500	cad	237,60			
08	08.P25.L24.035	diametro esterno 580	cad	378,68			
08	08.P25.L24.040	diametro esterno 630	cad	517,72			
08	08.P25.L24.045	diametro esterno 700	cad	623,70			
08	08.P25.L24.050	diametro esterno 800	cad	731,70			
08	08.P25.L24.055	diametro esterno 930	cad	811,86			
08	08.P25.L24.060	diametro esterno 1000	cad	1.179,23			
08	08.P25.L24.065	diametro esterno 1200	cad	1.349,32			
08	08.P25.L28	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 ad elevata prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia - UNI EN 12201,prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075 avente certificazione rilasciata da ente terzo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L28.005	DE 160, PN 6	m	14,20			
08	08.P25.L28.010	DE 180, PN 6	m	17,66			
08	08.P25.L28.015	DE 200, PN 6	m	21,92			
08	08.P25.L28.020	DE 225, PN 6	m	27,51			
08	08.P25.L28.025	DE 250, PN 6	m	34,08			
08	08.P25.L28.030	DE 280, PN 6	m	42,49			
08	08.P25.L28.035	DE 315, PN 6	m	54,17			
08	08.P25.L28.040	DE 355, PN 6	m	68,46			
08	08.P25.L28.045	DE 400, PN 6	m	86,77			
08	08.P25.L28.050	DE 450, PN 6	m	109,71			
08	08.P25.L28.055	DE 500, PN 6	m	135,33			
08	08.P25.L28.060	DE 560, PN 6	m	169,59			
08	08.P25.L28.065	DE 630, PN 6	m	214,93			
08	08.P25.L28.070	DE 710, PN 6	m	273,56			
08	08.P25.L28.075	DE 800, PN 6	m	346,51			
08	08.P25.L28.080	DE 900, PN 6	m	439,98			
08	08.P25.L28.085	DE 1000, PN 6	m	540,76			
08	08.P25.L28.090	DE 90, PN 10	m	7,25			
08	08.P25.L28.095	DE 110, PN 10	m	10,74			
08	08.P25.L28.100	DE 125, PN 10	m	13,76			
08	08.P25.L28.105	DE 140, PN 10	m	16,27			
08	08.P25.L28.110	DE 160, PN 10	m	21,23			
08	08.P25.L28.115	DE 180, PN 10	m	26,81			
08	08.P25.L28.120	DE 200, PN 10	m	33,09			
08	08.P25.L28.125	DE 225, PN 10	m	41,95			
08	08.P25.L28.130	DE 250, PN 10	m	51,44			
08	08.P25.L28.135	DE 280, PN 10	m	64,59			
08	08.P25.L28.140	DE 315, PN 10	m	81,83			
08	08.P25.L28.145	DE 355, PN 10	m	104,13			
08	08.P25.L28.150	DE 400, PN 10	m	131,59			
08	08.P25.L28.155	DE 450, PN 10	m	166,67			
08	08.P25.L28.160	DE 500, PN 10	m	205,98			
08	08.P25.L28.165	DE 560, PN 10	m	224,07			
08	08.P25.L28.170	DE 630, PN 10	m	283,78			
08	08.P25.L28.175	DE 710, PN 10	m	360,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L28.180	DE 800, PN 10	m	457,29			
08	08.P25.L28.185	DE 900, PN 10	m	578,41			
08	08.P25.L28.190	DE1000, PN 10	m	714,88			
08	08.P25.L28.195	DE 90, PN 16	m	10,60			
08	08.P25.L28.200	DE 110, PN 16	m	15,67			
08	08.P25.L28.205	DE 125, PN 16	m	20,30			
08	08.P25.L28.210	DE 140, PN 16	m	23,89			
08	08.P25.L28.215	DE 160, PN 16	m	31,31			
08	08.P25.L28.220	DE 180, PN 16	m	39,59			
08	08.P25.L28.225	DE 200, PN 16	m	48,83			
08	08.P25.L28.230	DE 225, PN 16	m	61,80			
08	08.P25.L28.235	DE 250, PN 16	m	76,02			
08	08.P25.L28.240	DE 280, PN 16	m	95,25			
08	08.P25.L28.245	DE 315, PN 16	m	120,58			
08	08.P25.L28.250	DE 355, PN 16	m	153,11			
08	08.P25.L28.255	DE 400, PN 16	m	194,36			
08	08.P25.L28.260	DE 450, PN 16	m	246,08			
08	08.P25.L28.265	DE 500, PN 16	m	303,65			
08	08.P25.L28.270	DE 560, PN 16	m	330,34			
08	08.P25.L28.275	DE 630, PN 16	m	418,55			
08	08.P25.L28.280	DE 90, PN 25	m	14,76			
08	08.P25.L28.285	DE 110, PN 25	m	22,11			
08	08.P25.L28.290	DE 125, PN 25	m	28,43			
08	08.P25.L28.295	DE 140, PN 25	m	33,64			
08	08.P25.L28.300	DE 160, PN 25	m	43,75			
08	08.P25.L28.305	DE 180, PN 25	m	55,33			
08	08.P25.L28.310	DE 200, PN 25	m	68,42			
08	08.P25.L28.315	DE 225, PN 25	m	86,45			
08	08.P25.L28.320	DE 250, PN 25	m	106,72			
08	08.P25.L28.325	DE 280, PN 25	m	133,81			
08	08.P25.L28.330	DE 315, PN 25	m	169,43			
08	08.P25.L28.335	DE 355, PN 25	m	214,78			
08	08.P25.L28.340	DE 400, PN 25	m	272,81			
08	08.P25.L28.345	DE 450, PN 25	m	345,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L32	Elementi per formazione pozzetti di ispezione in PE.AD di condotte fognarie a gravità - Ø 1000 mm					
08	08.P25.L32.005	BASE DI LINEA, ALTEZZA 400 MM, Ø 160	cad	381,10			
08	08.P25.L32.010	BASE DI LINEA, ALTEZZA 450 MM, Ø 200	cad	407,13			
08	08.P25.L32.015	BASE DI LINEA, ALTEZZA 500 MM, Ø 250	cad	460,10			
08	08.P25.L32.020	BASE DI LINEA, ALTEZZA 550 MM, Ø 315	cad	483,32			
08	08.P25.L32.025	BASE DI LINEA, ALTEZZA 600 MM, Ø 400	cad	585,58			
08	08.P25.L32.030	BASE DI LINEA, ALTEZZA 950 MM, Ø 500	cad	734,27			
08	08.P25.L32.035	BASE DI LINEA, ALTEZZA 950 MM, Ø 630	cad	780,77			
08	08.P25.L32.040	BASE ANGOLAZIONE 15°-30°, ALTEZZA 400 MM, Ø 160	cad	381,10			
08	08.P25.L32.045	BASE ANGOLAZIONE 15°-30°, ALTEZZA 450 MM, Ø 200	cad	407,13			
08	08.P25.L32.050	BASE ANGOLAZIONE 15°-30°, ALTEZZA 500 MM, Ø 250	cad	460,10			
08	08.P25.L32.055	BASE ANGOLAZIONE 15°-30°, ALTEZZA 550 MM, Ø 315	cad	483,32			
08	08.P25.L32.060	BASE ANGOLAZIONE 15°-30°, ALTEZZA 600 MM, Ø 400	cad	585,58			
08	08.P25.L32.065	BASE ANGOLAZIONE 45°, ALTEZZA 400 MM, Ø 160	cad	381,10			
08	08.P25.L32.070	BASE ANGOLAZIONE 45°, ALTEZZA 450 MM, Ø 200	cad	407,13			
08	08.P25.L32.075	BASE ANGOLAZIONE 45°, ALTEZZA 500 MM, Ø 250	cad	460,10			
08	08.P25.L32.080	BASE ANGOLAZIONE 45°, ALTEZZA 550 MM, Ø 315	cad	483,32			
08	08.P25.L32.085	BASE ANGOLAZIONE 45°, ALTEZZA 600 MM, Ø 400	cad	585,58			
08	08.P25.L32.090	BASE ANGOLAZIONE 90°, ALTEZZA 400 MM, Ø 160	cad	381,10			
08	08.P25.L32.095	BASE ANGOLAZIONE 90°, ALTEZZA 450 MM, Ø 200	cad	407,13			
08	08.P25.L32.100	BASE ANGOLAZIONE 90°, ALTEZZA 500 MM, Ø 250	cad	460,10			
08	08.P25.L32.105	BASE ANGOLAZIONE 90°, ALTEZZA 550 MM, Ø 315	cad	483,32			
08	08.P25.L32.110	BASE ANGOLAZIONE 90°, ALTEZZA 600 MM, Ø 400	cad	585,58			
08	08.P25.L32.115	BASE A TRE VIE (T), ALTEZZA 350 MM, Ø 160	cad	384,82			
08	08.P25.L32.120	BASE A TRE VIE (T), ALTEZZA 380 MM, Ø 200	cad	414,56			
08	08.P25.L32.125	BASE A TRE VIE (T), ALTEZZA 420 MM, Ø 250	cad	464,76			
08	08.P25.L32.130	BASE A TRE VIE (T), ALTEZZA 470 MM, Ø 315	cad	515,86			
08	08.P25.L32.135	BASE A TRE VIE (T), ALTEZZA 520 MM, Ø 400	cad	646,00			
08	08.P25.L32.140	BASE A QUATTRO VIE, ALTEZZA 350 MM, Ø 160	cad	404,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L32.145	BASE A QUATTRO VIE, ALTEZZA 350 MM, Ø 200	cad	441,53			
08	08.P25.L32.150	BASE A QUATTRO VIE, ALTEZZA 350 MM, Ø 250	cad	492,63			
08	08.P25.L32.155	BASE A QUATTRO VIE, ALTEZZA 350 MM, Ø 315	cad	539,11			
08	08.P25.L32.160	BASE A QUATTRO VIE, ALTEZZA 350 MM, Ø 400	cad	725,00			
08	08.P25.L32.165	PROLUNGA Ø 1000 MM, H 250 MM COMPLETA DI GRADINI PASSO 250 MM	cad	171,95			
08	08.P25.L32.170	PROLUNGA Ø 1000 MM, H 500 MM COMPLETA DI GRADINI PASSO 250 MM	cad	320,68			
08	08.P25.L32.175	PROLUNGA Ø 1000 MM, H 750 MM COMPLETA DI GRADINI PASSO 250 MM	cad	469,39			
08	08.P25.L32.180	PROLUNGA Ø 1000 MM, H 1000 MM COMPLETA DI GRADINI PASSO 250 MM	cad	566,97			
08	08.P25.L32.185	ELEMENTO DI CHIUSURA, Ø 1000 MM, PASSO D'UOMO 600 MM, H 700 MM	cad	323,47			
08	08.P25.L32.190	GUARNIZIONE DI TENUTA BASE PROLUNGA	cad	53,09			
08	08.P25.L36	Elementi per formazione pozzetti di ispezione in polietilene spiralato a parete strutturata di condotte fognarie a gravità conformi alla norma DIN 16961/1 - Ø 1000 mm					
08	08.P25.L36.005	BASE H = 1000	cad	894,27			
08	08.P25.L36.010	BASE H = 1500	cad	1.152,07			
08	08.P25.L36.015	BASE H = 2000	cad	1.416,22			
08	08.P25.L36.020	BASE H = 2500	cad	1.708,81			
08	08.P25.L36.025	BASE H = 3000	cad	1.974,46			
08	08.P25.L36.030	PROLUNGA H VARIABILE	cad	5,84			
08	08.P25.L40	Elementi per formazione pozzetti di ispezione in polietilene spiralato a parete strutturata di condotte fognarie a gravità conformi alla norma DIN 16961/1 - Ø 1200 mm					
08	08.P25.L40.005	BASE H = 1000	cad	1.084,56			
08	08.P25.L40.010	BASE H = 1500	cad	1.367,34			
08	08.P25.L40.015	BASE H = 2000	cad	1.752,32			
08	08.P25.L40.020	BASE H = 2500	cad	2.178,43			
08	08.P25.L40.025	BASE H = 3000	cad	2.705,30			
08	08.P25.L40.030	PROLUNGA H VARIABILE	cad	7,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L44	Elementi per formazione pozzetti di ispezione in polietilene spiralato a parete strutturata di condotte fognarie a gravità conformi alla norma DIN 16961/1 - Ø 1500 mm					
08	08.P25.L44.005	BASE H = 1000	cad	1.487,17			
08	08.P25.L44.010	BASE H = 1500	cad	1.844,30			
08	08.P25.L44.015	BASE H = 2000	cad	2.378,02			
08	08.P25.L44.020	BASE H = 2500	cad	2.925,45			
08	08.P25.L44.025	BASE H = 3000	cad	3.634,79			
08	08.P25.L44.030	PROLUNGA H VARIABILE	cad	11,09			
08	08.P25.L48	Elementi per formazione pozzetti di ispezione in polietilene spiralato a parete strutturata di condotte fognarie a gravità conformi alla norma DIN 16961/1 - Ø 2000 mm					
08	08.P25.L48.005	BASE H = 1000	cad	2.448,47			
08	08.P25.L48.010	BASE H = 1500	cad	2.535,07			
08	08.P25.L48.015	BASE H = 2000	cad	3.907,76			
08	08.P25.L48.020	BASE H = 2500	cad	4.860,25			
08	08.P25.L48.025	BASE H = 3000	cad	5.929,16			
08	08.P25.L48.030	PROLUNGA H VARIABILE	cad	19,15			
08	08.P25.L52	Gradini in acciaio rivestito in polipropilene per pozzetti o camerette d'ispezione in cls o polietilene in conformità alla UNI EN 13101/CE					
08	08.P25.L52.005	dimensioni 350 x 220 mm - forza di carico verticale min 2 kN	cad	15,22			
08	08.P25.L56	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, con parete interna liscia, priva di ondulazioni					
08	08.P25.L56.005	diametro interno 300	m	62,46			
08	08.P25.L56.010	diametro interno 400	m	105,51			
08	08.P25.L56.015	diametro interno 500	m	155,88			
08	08.P25.L56.020	diametro interno 600	m	241,94			
08	08.P25.L56.025	diametro interno 800	m	402,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L56.030	diametro interno 160	m	17,75			
08	08.P25.L56.035	diametro interno 200	m	22,59			
08	08.P25.L56.040	diametro interno 250	m	29,09			
08	08.P25.L56.045	diametro interno 315	m	49,48			
08	08.P25.L56.050	diametro interno 400	m	71,21			
08	08.P25.L56.055	diametro interno 500	m	111,23			
08	08.P25.L56.060	diametro interno 630	m	189,98			
08	08.P25.L56.065	diametro interno 800	m	292,93			
08	08.P25.L58	Tubazioni in polietilene ad alta densità corrugate e fessurate, rivestite da un geotessile filtrante, per condotte di drenaggio, SN 4 - DIN EN 295-3 e ISO 9969					
08	08.P25.L58.010	DE 200	m	18,34			
08	08.P25.L58.015	DE 250	m	30,33			
08	08.P25.L58.020	DE 315	m	39,90			
08	08.P25.L58.030	DE 400	m	57,39			
08	08.P25.L58.040	DE 500	m	73,98			
08	08.P25.L58.050	DE 630	m	109,71			
08	08.P25.L58.060	DE 800	m	200,92			
08	08.P25.L58.070	DE 1000	m	280,34			
08	08.P25.L58.075	DE 1200	m	445,03			
08	08.P25.L59	Tubazioni in polietilene ad alta densità corrugate e fessurate, rivestite da un geotessile filtrante, per condotte di drenaggio, SN 8 - DIN EN 295-3 e ISO 9969					
08	08.P25.L59.005	DE 160	m	16,93			
08	08.P25.L59.010	DE 200	m	20,06			
08	08.P25.L59.015	DE 250	m	34,29			
08	08.P25.L59.020	DE 315	m	43,88			
08	08.P25.L59.030	DE 400	m	63,76			
08	08.P25.L59.040	DE 500	m	86,92			
08	08.P25.L59.050	DE 630	m	122,01			
08	08.P25.L59.060	DE 800	m	246,27			
08	08.P25.L59.070	DE 1000	m	315,04			
08	08.P25.L59.075	DE 1200	m	471,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L60	Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 16 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613					
08	08.P25.L60.005	DE 160	m	14,04			
08	08.P25.L60.010	DE 200	m	20,93			
08	08.P25.L60.015	DE 250	m	31,20			
08	08.P25.L60.020	DE 315	m	48,11			
08	08.P25.L60.025	DE 350	m	59,68			
08	08.P25.L60.030	DE 400	m	70,64			
08	08.P25.L60.035	DE 465	m	98,47			
08	08.P25.L60.040	DE 500	m	105,46			
08	08.P25.L60.045	DE 580	m	139,36			
08	08.P25.L60.050	DE 630	m	165,94			
08	08.P25.L60.055	DE 700	m	239,42			
08	08.P25.L60.060	DE 800	m	273,36			
08	08.P25.L60.065	DE 930	m	352,66			
08	08.P25.L60.070	DE 1000	m	386,60			
08	08.P25.L60.075	DE 1200	m	539,56			
08	08.P25.L64	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM					
08	08.P25.L64.005	diametro interno 200	m	9,57			
08	08.P25.L64.010	diametro interno 250	m	14,74			
08	08.P25.L64.015	diametro interno 300	m	22,81			
08	08.P25.L64.020	diametro interno 400	m	35,33			
08	08.P25.L64.025	diametro interno 500	m	55,89			
08	08.P25.L64.030	diametro interno 600	m	91,25			
08	08.P25.L66	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L66.005	diametro interno 200	m	20,61			
08	08.P25.L66.010	diametro interno 250	m	30,80			
08	08.P25.L66.015	diametro interno 300	m	45,07			
08	08.P25.L66.020	diametro interno 400	m	71,43			
08	08.P25.L66.025	diametro interno 500	m	114,79			
08	08.P25.L66.030	diametro interno 600	m	167,69			
08	08.P25.L68	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM					
08	08.P25.L68.005	diametro interno 200	m	22,02			
08	08.P25.L68.010	diametro interno 250	m	37,65			
08	08.P25.L68.015	diametro interno 300	m	47,08			
08	08.P25.L68.020	diametro interno 400	m	79,75			
08	08.P25.L68.025	diametro interno 500	m	116,58			
08	08.P25.L68.030	diametro interno 600	m	182,63			
08	08.P25.L69	Raccordi in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) per tubazioni corrugate a doppia parete, completi di guarnizione elastomerica in EPDM					
08	08.P25.L69.005	curva aperta 45° - Ø 125	cad	7,44			
08	08.P25.L69.010	curva aperta 45° - Ø 160	cad	11,57			
08	08.P25.L69.015	curva aperta 45° - Ø 200	cad	20,21			
08	08.P25.L69.020	curva aperta 45° - Ø 250	cad	25,62			
08	08.P25.L69.025	curva aperta 45° - Ø 300	cad	33,41			
08	08.P25.L69.030	curva aperta 45° - Ø 400	cad	111,75			
08	08.P25.L69.035	curva chiusa 90° - Ø 125	cad	10,77			
08	08.P25.L69.040	curva chiusa 90° - Ø 160	cad	17,74			
08	08.P25.L69.045	curva chiusa 90° - Ø 200	cad	28,77			
08	08.P25.L69.050	curva chiusa 90° - Ø 250	cad	34,99			
08	08.P25.L69.055	curva chiusa 90° - Ø 300	cad	45,14			
08	08.P25.L69.060	curva chiusa 90° - Ø 400	cad	150,68			
08	08.P25.L69.065	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 125	cad	25,01			
08	08.P25.L69.070	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 160	cad	32,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L69.075	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 200	cad	34,99			
08	08.P25.L69.080	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 250	cad	55,86			
08	08.P25.L69.085	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 300	cad	84,68			
08	08.P25.L69.090	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 400	cad	197,52			
08	08.P25.L69.095	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 160/110-125	cad	28,77			
08	08.P25.L69.100	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 200/110-160	cad	32,74			
08	08.P25.L69.105	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 250/200	cad	45,71			
08	08.P25.L69.110	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 300/250	cad	81,49			
08	08.P25.L69.115	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 400/250/300	cad	198,09			
08	08.P25.L69.120	sifone firenze con tappo Ø 200	cad	69,99			
08	08.P25.L69.125	sifone firenze con tappo Ø 250	cad	88,61			
08	08.P25.L69.130	sifone firenze con tappo Ø 300	cad	101,58			
08	08.P25.L69.135	ispezione lineare Ø 125	cad	21,00			
08	08.P25.L69.140	ispezione lineare Ø 160	cad	23,68			
08	08.P25.L69.145	ispezione lineare Ø 200	cad	28,77			
08	08.P25.L69.150	tappo di chiusura Ø 125	cad	3,90			
08	08.P25.L69.155	tappo di chiusura Ø 160	cad	6,20			
08	08.P25.L69.160	tappo di chiusura Ø 200	cad	10,90			
08	08.P25.L69.165	tappo di chiusura Ø 250	cad	14,10			
08	08.P25.L69.170	tappo di chiusura Ø 300	cad	20,30			
08	08.P25.L69.175	tappo di chiusura Ø	cad	65,46			
08	08.P25.L69.180	tappo di chiusura Ø 500	cad	106,10			
08	08.P25.L69.185	tappo di chiusura Ø 600	cad	151,26			
08	08.P25.L69.190	aumento eccentrico Ø 160/110/-125	cad	10,16			
08	08.P25.L69.195	aumento eccentrico Ø 200/110/-160	cad	23,99			
08	08.P25.L69.200	aumento eccentrico Ø 250/160-200	cad	27,42			
08	08.P25.L69.205	aumento eccentrico Ø 300/200/250	cad	37,82			
08	08.P25.L69.210	aumento eccentrico Ø 400/200-300	cad	64,34			
08	08.P25.L69.215	aumento eccentrico Ø 500/300-400	cad	96,24			
08	08.P25.L69.220	aumento eccentrico Ø 600/400-500	cad	130,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L70	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 3,00 m.					
08	08.P25.L70.005	Diametro esterno 125	m	11,04			
08	08.P25.L70.010	Diametro esterno 160	m	17,16			
08	08.P25.L70.015	Diametro esterno 200	m	25,29			
08	08.P25.L70.020	Diametro esterno 250	m	39,56			
08	08.P25.L70.025	Diametro esterno 315	m	61,31			
08	08.P25.L71	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 6,00 m.					
08	08.P25.L71.005	Diametro esterno 125	m	9,97			
08	08.P25.L71.010	Diametro esterno 160	m	15,63			
08	08.P25.L71.015	Diametro esterno 200	m	22,99			
08	08.P25.L71.020	Diametro esterno 250	m	34,92			
08	08.P25.L71.025	Diametro esterno 315	m	56,73			
08	08.P25.L72	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 3,00 m.					
08	08.P25.L72.005	Diametro esterno 125	m	13,88			
08	08.P25.L72.010	Diametro esterno 160	m	21,54			
08	08.P25.L72.015	Diametro esterno 200	m	30,93			
08	08.P25.L72.020	Diametro esterno 250	m	48,79			
08	08.P25.L72.025	Diametro esterno 315	m	76,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L72.030	Diametro esterno 400	m	122,60			
08	08.P25.L72.035	Diametro esterno 500	m	190,07			
08	08.P25.L74	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 6,00 m.					
08	08.P25.L74.005	Diametro esterno 125	m	12,15			
08	08.P25.L74.010	Diametro esterno 160	m	18,99			
08	08.P25.L74.015	Diametro esterno 200	m	27,26			
08	08.P25.L74.020	Diametro esterno 250	m	42,98			
08	08.P25.L74.025	Diametro esterno 315	m	67,37			
08	08.P25.L74.030	Diametro esterno 400	m	108,00			
08	08.P25.L74.035	Diametro esterno 500	m	167,31			
08	08.P25.L76	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 3,00 m.					
08	08.P25.L76.010	Diametro esterno 160	m	17,99			
08	08.P25.L76.015	Diametro esterno 200	m	26,00			
08	08.P25.L76.020	Diametro esterno 250	m	41,36			
08	08.P25.L76.025	Diametro esterno 315	m	65,80			
08	08.P25.L76.030	Diametro esterno 400	m	107,39			
08	08.P25.L76.035	Diametro esterno 500	m	265,51			
08	08.P25.L78	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 6,00 m.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L78.010	Diametro esterno 160	m	16,26			
08	08.P25.L78.015	Diametro esterno 200	m	23,58			
08	08.P25.L78.020	Diametro esterno 250	m	37,23			
08	08.P25.L78.025	Diametro esterno 315	m	59,28			
08	08.P25.L78.030	Diametro esterno 400	m	95,93			
08	08.P25.L78.035	Diametro esterno 500	m	233,76			
08	08.P25.L80	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 3,00 m.					
08	08.P25.L80.010	Diametro esterno 160	m	19,96			
08	08.P25.L80.015	Diametro esterno 200	m	28,25			
08	08.P25.L80.020	Diametro esterno 250	m	44,40			
08	08.P25.L80.025	Diametro esterno 315	m	70,49			
08	08.P25.L80.030	Diametro esterno 400	m	115,62			
08	08.P25.L80.035	Diametro esterno 500	m	209,81			
08	08.P25.L82	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 6,00 m.					
08	08.P25.L82.010	Diametro esterno 160	m	18,07			
08	08.P25.L82.015	Diametro esterno 200	m	25,63			
08	08.P25.L82.020	Diametro esterno 250	m	40,08			
08	08.P25.L82.025	Diametro esterno 315	m	63,56			
08	08.P25.L82.030	Diametro esterno 400	lx	103,45			
08	08.P25.L82.035	Diametro esterno 500	m	187,21			
08	08.P25.L84	Raccordi in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) per tubazioni a parete piena triplo strato, completi di guarnizione elastomerica in EPDM					
08	08.P25.L84.005	curva aperta 45° - Ø 125	cad	9,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L84.010	curva aperta 45° - Ø 160	cad	14,41			
08	08.P25.L84.015	curva aperta 45° - Ø 200	cad	23,20			
08	08.P25.L84.020	curva aperta 45° - Ø 250	cad	33,30			
08	08.P25.L84.025	curva aperta 45° - Ø 315	cad	49,67			
08	08.P25.L84.030	curva aperta 45° - Ø 400	cad	152,37			
08	08.P25.L84.032	curva aperta 45° - Ø 500	cad	395,65			
08	08.P25.L84.035	curva chiusa 90° - Ø 125	cad	13,09			
08	08.P25.L84.040	curva chiusa 90° - Ø 160	cad	21,22			
08	08.P25.L84.045	curva chiusa 90° - Ø 200	cad	32,74			
08	08.P25.L84.050	curva chiusa 90° - Ø 250	cad	43,56			
08	08.P25.L84.055	curva chiusa 90° - Ø 315	cad	60,56			
08	08.P25.L84.060	curva chiusa 90° - Ø 400	cad	310,40			
08	08.P25.L84.062	curva chiusa 90° - Ø 500	cad	507,89			
08	08.P25.L84.065	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 125	cad	25,01			
08	08.P25.L84.070	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 160	cad	32,17			
08	08.P25.L84.075	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 200	cad	38,38			
08	08.P25.L84.080	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 250	cad	72,63			
08	08.P25.L84.085	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 315	cad	119,65			
08	08.P25.L84.090	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 400	cad	270,87			
08	08.P25.L84.092	deviazione semplice 45° o 90° - Ø 500	cad	507,89			
08	08.P25.L84.095	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 160/110-125	cad	28,77			
08	08.P25.L84.100	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 200/110-160	cad	35,70			
08	08.P25.L84.105	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 250/160-200	cad	50,78			
08	08.P25.L84.110	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 315/160-250	cad	84,09			
08	08.P25.L84.115	deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 400/200-315	cad	198,09			
08	08.P25.L84.120	sifone firenze con tappo Ø 200	cad	77,33			
08	08.P25.L84.125	sifone firenze con tappo Ø 250	cad	99,90			
08	08.P25.L84.130	sifone firenze con tappo Ø 315	cad	121,33			
08	08.P25.L84.135	ispezione lineare Ø 125	cad	25,18			
08	08.P25.L84.140	ispezione lineare Ø 160	cad	28,95			
08	08.P25.L84.145	ispezione lineare Ø 200	cad	34,99			
08	08.P25.L84.150	tappo di chiusura Ø 125	cad	3,90			
08	08.P25.L84.155	tappo di chiusura Ø 160	cad	6,20			
08	08.P25.L84.160	tappo di chiusura Ø 200	cad	10,90			
08	08.P25.L84.165	tappo di chiusura Ø 250	cad	14,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L84.170	tappo di chiusura Ø 300	cad	20,30			
08	08.P25.L84.175	tappo di chiusura Ø 400	cad	65,46			
08	08.P25.L84.180	aumento eccentrico Ø 160/125	cad	13,19			
08	08.P25.L84.185	aumento eccentrico Ø 160/125-160	cad	23,25			
08	08.P25.L84.190	aumento eccentrico Ø 250/160-200	cad	33,30			
08	08.P25.L84.195	aumento eccentrico Ø 315/200-300	cad	53,77			
08	08.P25.L84.200	aumento eccentrico Ø 400/250-315	cad	85,29			
08	08.P25.L84.205	innesto tecnico Ø 160/200 - in tubazioni Ø 250/400	cad	81,84			
08	08.P25.L86	Tubazioni in polipropilene alto modulo (PP-HM)con profilo di parete strutturato a 3 strati, superficie piana interna ed esterna, strato intermedio corrugato, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale nominale SN 8 KN/m2, giunzione a bicchiere o manicotto, complete di doppia guarnizione elastomerica, lunghezza 6,00 m					
08	08.P25.L86.005	diametro interno 250	m	27,59			
08	08.P25.L86.010	diametro interno 300	m	44,75			
08	08.P25.L86.015	diametro interno 400	m	73,59			
08	08.P25.L88	Tubazioni in polipropilene alto modulo (PP-HM)con profilo di parete strutturato a 3 strati, superficie piana interna ed esterna, strato intermedio corrugato, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale nominale SN 16 KN/m2, giunzione a bicchiere o manicotto, complete di doppia guarnizione elastomerica, lunghezza 6,00 m					
08	08.P25.L88.005	diametro interno 250	m	45,87			
08	08.P25.L88.010	diametro interno 300	m	70,15			
08	08.P25.L88.015	diametro interno 400	m	121,04			
08	08.P25.L88.020	diametro esterno 125	m	22,43			
08	08.P25.L88.025	diametro esterno 160	m	26,16			
08	08.P25.L88.030	diametro esterno 200	m	32,40			
08	08.P25.L88.035	diametro esterno 250	m	41,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L90	Raccordi in polipropilene Alto Modulo (PP-HH) per tubazioni a triplo strato, pareti interna ed esterna con superficie piana, strato intermedio corrugato (in rif. ad art. 08.P01.L86 ed 08.P01.L88					
08	08.P25.L90.005	curva 30° - DI 250	cad	50,52			
08	08.P25.L90.010	curva 30° - DI 300	cad	101,05			
08	08.P25.L90.015	curva 30° - DI 400	cad	184,89			
08	08.P25.L90.020	curva 45° - DI 250	cad	58,05			
08	08.P25.L90.025	curva 45° - DI 300	cad	106,43			
08	08.P25.L90.030	curva 45° - DI 400	cad	196,73			
08	08.P25.L90.035	curva 60° - DI 250	cad	82,77			
08	08.P25.L90.040	curva 60° - DI 300	cad	156,95			
08	08.P25.L90.045	curva 60° - DI 400	cad	283,80			
08	08.P25.L90.050	curva 90° - DI 250	cad	87,06			
08	08.P25.L90.055	curva 90° - DI 300	cad	167,68			
08	08.P25.L90.060	curva 90° - DI 400	cad	308,51			
08	08.P25.L92	Tubazioni in polipropilene , superficie piana, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , complete di guarnizione antiolio, lunghezza 3,00 m					
08	08.P25.L92.005	DN 110	m	6,94			
08	08.P25.L92.010	DN 160	m	19,56			
08	08.P25.L92.015	DN 200	m	29,28			
08	08.P25.L92.020	DN 250	m	46,63			
08	08.P25.L92.025	DN 315	m	73,23			
08	08.P25.L92.030	DN 400	m	120,06			
08	08.P25.L92.035	DN 500	m	185,87			
08	08.P25.L92.040	DN 630	m	413,97			
08	08.P25.L93	Tubazioni in polipropilene , superficie piana, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , complete di guarnizione antiolio, lunghezza 6,00 m					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L93.005	DN 110	m	6,94			
08	08.P25.L93.010	DN 160	m	17,93			
08	08.P25.L93.015	DN 200	m	26,94			
08	08.P25.L93.020	DN 250	m	42,80			
08	08.P25.L93.025	DN 315	m	67,41			
08	08.P25.L93.030	DN 400	m	110,77			
08	08.P25.L93.035	DN 500	m	172,55			
08	08.P25.L93.040	DN 630	m	348,62			
08	08.P25.L94	Tubazioni in polipropilene , superficie piana, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 16 KN/m2, giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , complete di guarnizione antiolio, lunghezza 3,00 m					
08	08.P25.L94.010	DN 160	m	24,72			
08	08.P25.L94.015	DN 200	m	35,09			
08	08.P25.L94.020	DN 250	m	55,80			
08	08.P25.L94.025	DN 315	m	87,88			
08	08.P25.L94.030	DN 400	m	144,25			
08	08.P25.L94.035	DN 500	m	256,25			
08	08.P25.L94.040	DN 630	m	445,30			
08	08.P25.L95	Tubazioni in polipropilene , superficie piana, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 16 KN/m2, giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , complete di guarnizione antiolio, lunghezza 6,00 m					
08	08.P25.L95.010	DN 160	m	22,30			
08	08.P25.L95.015	DN 200	m	31,76			
08	08.P25.L95.020	DN 250	m	50,27			
08	08.P25.L95.025	DN 315	m	79,09			
08	08.P25.L95.030	DN 400	m	128,79			
08	08.P25.L95.035	DN 500	m	216,19			
08	08.P25.L95.040	DN 630	m	374,48			
08	08.P25.L96	Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in polipropilene a parete liscia (rif. art. 08.P25.L92-L93-L94-L95)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L96.005	curve a 15° - Ø 110	cad	11,00			
08	08.P25.L96.010	curve a 15° - Ø 160	cad	17,25			
08	08.P25.L96.015	curve a 15° - Ø 200	cad	39,40			
08	08.P25.L96.020	curve a 15° - Ø 250	cad	72,37			
08	08.P25.L96.025	curve a 15° - Ø 315	cad	112,39			
08	08.P25.L96.030	curve a 15° - Ø 400	cad	388,92			
08	08.P25.L96.035	curve a 15° - Ø 500	cad	570,01			
08	08.P25.L96.040	curve a 15° - Ø 630	cad	1.558,05			
08	08.P25.L96.045	curve a 30° - Ø 110	cad	11,43			
08	08.P25.L96.050	curve a 30° - Ø 160	cad	18,17			
08	08.P25.L96.055	curve a 30° - Ø 200	cad	41,85			
08	08.P25.L96.060	curve a 30° - Ø 250	cad	78,91			
08	08.P25.L96.065	curve a 30° - Ø 315	cad	118,21			
08	08.P25.L96.070	curve a 30° - Ø 400	cad	399,75			
08	08.P25.L96.075	curve a 30° - Ø 500	cad	586,65			
08	08.P25.L96.080	curve a 30° - Ø 630	cad	1.575,97			
08	08.P25.L96.085	curve a 45° - Ø 110	cad	12,01			
08	08.P25.L96.090	curve a 45° - Ø 160	cad	21,44			
08	08.P25.L96.095	curve a 45° - Ø 200	cad	36,44			
08	08.P25.L96.100	curve a 45° - Ø 250	cad	79,93			
08	08.P25.L96.105	curve a 45° - Ø 315	cad	126,17			
08	08.P25.L96.110	curve a 45° - Ø 400	cad	450,79			
08	08.P25.L96.115	curve a 45° - Ø 500	cad	661,07			
08	08.P25.L96.120	curve a 45° - Ø 630	cad	2.046,00			
08	08.P25.L96.125	curve a 90° - Ø 110	cad	13,58			
08	08.P25.L96.130	curve a 90° - Ø 160	cad	25,42			
08	08.P25.L96.135	curve a 90° - Ø 200	cad	50,53			
08	08.P25.L96.140	curve a 90° - Ø 250	cad	94,02			
08	08.P25.L96.145	curve a 90° - Ø 315	cad	152,20			
08	08.P25.L96.150	curve a 90° - Ø 400	cad	718,64			
08	08.P25.L96.155	curve a 90° - Ø 500	cad	1.054,49			
08	08.P25.L96.160	curve a 90° - Ø 600	cad	2.906,32			
08	08.P25.L96.165	derivazione con riduzione 160/110	cad	35,55			
08	08.P25.L96.170	derivazione con riduzione 200/110	cad	158,02			
08	08.P25.L96.175	derivazione con riduzione 200/160	cad	158,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L96.180	derivazione con riduzione 250/160	cad	226,31			
08	08.P25.L96.185	derivazione con riduzione 250/200	cad	226,31			
08	08.P25.L96.190	derivazione con riduzione 315/160	cad	344,01			
08	08.P25.L96.195	derivazione con riduzione 315/200	cad	344,01			
08	08.P25.L96.200	derivazione con riduzione 315/250	cad	344,01			
08	08.P25.L96.205	derivazione con riduzione 400/160	cad	564,91			
08	08.P25.L96.210	derivazione con riduzione 400/200	cad	564,91			
08	08.P25.L96.215	derivazione con riduzione 400/315	cad	564,91			
08	08.P25.L96.220	derivazione con riduzione 500/160	cad	1.214,65			
08	08.P25.L96.225	derivazione con riduzione 500/200	cad	1.214,65			
08	08.P25.L96.230	derivazione con riduzione 500/400	cad	1.214,65			
08	08.P25.L96.235	derivazione con riduzione 630/500	cad	2.520,47			
08	08.P25.L96.240	derivazione 45° Ø 110	cad	16,60			
08	08.P25.L96.245	derivazione 45° Ø 160	cad	31,85			
08	08.P25.L96.250	derivazione 45° Ø 200	cad	70,54			
08	08.P25.L96.255	derivazione 45° Ø 250	cad	260,51			
08	08.P25.L96.260	derivazione 45° Ø 315	cad	416,59			
08	08.P25.L96.265	derivazione 45° Ø 400	cad	740,79			
08	08.P25.L96.270	derivazione 45° Ø 500	cad	1.557,74			
08	08.P25.L96.275	derivazione 45° Ø 630	cad	3.512,04			
08	08.P25.L96.280	derivazioni 90° 200/160	cad	165,37			
08	08.P25.L96.285	derivazioni 90° 250/160	cad	174,05			
08	08.P25.L96.290	derivazioni 90° 315/160	cad	413,53			
08	08.P25.L96.295	derivazioni 90° 315/200	cad	463,03			
08	08.P25.L96.300	derivazioni 90° 400/160	cad	682,20			
08	08.P25.L96.305	derivazioni 90° 400/200	cad	682,20			
08	08.P25.L96.310	derivazioni 90° 500/160	cad	1.443,31			
08	08.P25.L96.315	derivazioni 90° 500/200	cad	1.443,31			
08	08.P25.L96.320	derivazioni 90° 630/160	cad	1.231,63			
08	08.P25.L96.325	derivazioni 90° 630/200	cad	1.332,58			
08	08.P25.L96.330	riduzioni 160/110	cad	29,28			
08	08.P25.L96.335	riduzioni 200/110	cad	29,09			
08	08.P25.L96.340	riduzioni 200/160	cad	29,09			
08	08.P25.L96.345	riduzioni 250/200	cad	117,70			
08	08.P25.L96.350	riduzioni 315/200	cad	234,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.L96.355	riduzioni 315/250	cad	234,17			
08	08.P25.L96.360	riduzioni 400/315	cad	531,73			
08	08.P25.L96.365	riduzioni 500/400	cad	814,39			
08	08.P25.L96.370	riduzioni 630/500	cad	1.045,44			
08	08.P25.L96.375	collari Ø 160	cad	134,61			
08	08.P25.L96.380	collari Ø 200	cad	253,49			
08	08.P25.L96.385	manicotti Ø 110	cad	10,21			
08	08.P25.L96.390	manicotti Ø 160	cad	16,33			
08	08.P25.L96.395	manicotti Ø 200	cad	28,68			
08	08.P25.L96.400	manicotti Ø 250	cad	119,74			
08	08.P25.L96.405	manicotti Ø 315	cad	169,55			
08	08.P25.L96.410	manicotti Ø 400	cad	271,33			
08	08.P25.L96.415	manicotti Ø 500	cad	656,58			
08	08.P25.L96.420	manicotti Ø 630	cad	467,76			
08	08.P25.L96.425	giunti Ø 110	cad	10,21			
08	08.P25.L96.430	giunti Ø 160	cad	19,77			
08	08.P25.L96.435	giunti Ø 200	cad	34,43			
08	08.P25.L96.440	giunti Ø 250	cad	74,59			
08	08.P25.L96.445	giunti Ø 315	cad	108,59			
08	08.P25.L96.450	giunti Ø 400	cad	180,59			
08	08.P25.L96.455	giunti Ø 500	cad	327,54			
08	08.P25.L96.460	giunti Ø 630	cad	467,76			
08	08.P25.M04	Fornitura di dispositivo per allaccio di tubazioni fognarie posate a gravità, realizzato con sistema a stampaggio in PVC con serraggio meccanico per garantire la tenuta idraulica Diametro di innesto: 160/200 mm in PVC-PE					
08	08.P25.M04.005	Diametro dal 200 al 250 mm	cad	93,79			
08	08.P25.M04.010	Diametro dal 300 al 1200 mm	cad	116,12			
08	08.P25.M08	Fornitura di valvola antiriflusso per il non ritorno del flusso di scarico, realizzata con sistemi ad iniezione in PVC, avente uno o più piattelli rivestiti in inox e guarnizioni in EPDM per la tenuta stagna (a norme EN 13564)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P25.M08.005	Ad un piattello Diametro dal 100 al 110 mm	cad	194,95			
08	08.P25.M08.010	Ad un piattello Diametro dal 125 al 160 mm	cad	268,50			
08	08.P25.M08.015	Ad un piattello Diamentro dal 200 al 250 mm	cad	698,24			
08	08.P25.M08.020	A due piattelli Diametro dal 100 al 110 mm	cad	235,06			
08	08.P25.M08.025	A due piattelli Diametro dal 125 al 160 mm	cad	325,89			
08	08.P30	MATERIALI IN VETRORESINA (PRFV)					
08	08.P30.G10	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 5.000 N/m². Pressione nominale PN 1					
08	08.P30.G10.002	DN 200	m	63,00			
08	08.P30.G10.005	DN 250	m	70,00			
08	08.P30.G10.010	DN 300	m	79,00			
08	08.P30.G10.015	DN 350	m	90,00			
08	08.P30.G10.020	DN 400	m	109,00			
08	08.P30.G10.025	DN 450	m	129,00			
08	08.P30.G10.030	DN 500	m	157,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G10.035	DN 600	m	178,00			
08	08.P30.G10.040	DN 700	m	206,00			
08	08.P30.G10.045	DN 800	m	245,00			
08	08.P30.G10.050	DN 900	m	293,00			
08	08.P30.G10.055	DN 1000	m	348,00			
08	08.P30.G10.058	DN 1100	m	386,00			
08	08.P30.G10.060	DN 1200	m	440,00			
08	08.P30.G10.065	DN 1300	m	471,00			
08	08.P30.G10.070	DN 1400	m	568,00			
08	08.P30.G10.075	DN 1500	m	674,00			
08	08.P30.G10.080	DN 1600	m	749,00			
08	08.P30.G10.085	DN 1700	m	799,01			
08	08.P30.G10.090	DN 1800	m	917,00			
08	08.P30.G10.095	DN 1900	m	944,00			
08	08.P30.G10.100	DN 2000	m	1.032,00			
08	08.P30.G10.105	DN 2100	m	1.199,01			
08	08.P30.G10.110	DN 2200	m	1.258,00			
08	08.P30.G10.115	DN 2300	m	1.340,00			
08	08.P30.G10.120	DN 2400	m	1.433,00			
08	08.P30.G10.125	DN 2500	m	1.501,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G15	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 10.000 N/m². Pressione nominale PN 1					
08	08.P30.G15.002	DN 200	m	65,99			
08	08.P30.G15.005	DN 250	m	74,00			
08	08.P30.G15.010	DN 300	m	83,00			
08	08.P30.G15.015	DN 350	m	97,00			
08	08.P30.G15.020	DN 400	m	115,01			
08	08.P30.G15.025	DN 450	m	137,00			
08	08.P30.G15.030	DN 500	m	157,00			
08	08.P30.G15.035	DN 600	m	188,01			
08	08.P30.G15.040	DN 700	m	218,00			
08	08.P30.G15.045	DN 800	m	260,00			
08	08.P30.G15.050	DN 900	m	305,00			
08	08.P30.G15.055	DN 1000	m	364,00			
08	08.P30.G15.058	DN 1100	m	408,00			
08	08.P30.G15.060	DN 1200	m	468,99			
08	08.P30.G15.065	DN 1300	m	505,00			
08	08.P30.G15.070	DN 1400	m	601,00			
08	08.P30.G15.075	DN 1500	m	703,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G15.080	DN 1600	m	780,01			
08	08.P30.G15.085	DN 1700	m	837,00			
08	08.P30.G15.090	DN 1800	m	940,00			
08	08.P30.G15.095	DN 1900	m	1.021,00			
08	08.P30.G15.100	DN 2000	m	1.092,00			
08	08.P30.G15.105	DN 2100	m	1.248,00			
08	08.P30.G15.110	DN 2200	m	1.300,00			
08	08.P30.G15.115	DN 2300	m	1.411,00			
08	08.P30.G15.120	DN 2400	m	1.492,00			
08	08.P30.G15.125	DN 2500	m	1.567,00			
08	08.P30.G17	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 16.000 N/m². Pressione nominale PN 1					
08	08.P30.G17.002	DN 200	m	71,00			
08	08.P30.G17.005	DN 200	m	80,01			
08	08.P30.G17.010	DN 300	m	89,00			
08	08.P30.G17.015	DN 350	m	103,00			
08	08.P30.G17.020	DN 400	m	128,00			
08	08.P30.G17.025	DN 450	m	149,00			
08	08.P30.G17.030	DN 500	m	172,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G17.035	DN 600	m	207,01			
08	08.P30.G17.040	DN 700	m	244,00			
08	08.P30.G17.045	DN 800	m	282,00			
08	08.P30.G17.050	DN 900	m	246,00			
08	08.P30.G17.055	DN 1000	m	417,00			
08	08.P30.G17.058	DN 1100	m	468,99			
08	08.P30.G17.060	DN 1200	m	551,00			
08	08.P30.G17.065	DN 1300	m	598,00			
08	08.P30.G17.070	DN 1400	m	724,00			
08	08.P30.G17.075	DN 1500	m	835,00			
08	08.P30.G17.080	DN 1600	m	920,00			
08	08.P30.G17.085	DN 1700	m	1.000,00			
08	08.P30.G17.090	DN 1800	m	1.125,00			
08	08.P30.G17.095	DN 1900	m	1.226,01			
08	08.P30.G17.100	DN 2000	m	1.320,00			
08	08.P30.G17.105	DN 2100	m	1.492,00			
08	08.P30.G17.110	DN 2200	m	1.565,00			
08	08.P30.G17.115	DN 2300	m	1.698,99			
08	08.P30.G17.120	DN 2400	m	1.809,00			
08	08.P30.G17.125	DN 2500	m	2.028,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G18	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 20.000 N/m². Pressione nominale PN 1					
08	08.P30.G18.002	DN 200	m	79,00			
08	08.P30.G18.005	DN 250	m	88,01			
08	08.P30.G18.010	DN 300	m	96,01			
08	08.P30.G18.015	DN 350	m	119,00			
08	08.P30.G18.020	DN 400	m	138,99			
08	08.P30.G18.025	DN 450	m	170,00			
08	08.P30.G18.030	DN 500	m	194,00			
08	08.P30.G18.035	DN 600	m	238,00			
08	08.P30.G18.040	DN 700	m	281,00			
08	08.P30.G18.045	DN 800	m	333,00			
08	08.P30.G18.050	DN 900	m	418,00			
08	08.P30.G18.055	DN 1000	m	505,00			
08	08.P30.G18.058	DN 1100	m	573,00			
08	08.P30.G18.060	DN 1200	m	676,99			
08	08.P30.G18.065	DN 1300	m	735,00			
08	08.P30.G18.070	DN 1400	m	895,99			
08	08.P30.G18.075	DN 1500	m	1.027,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G18.080	DN 1600	m	1.112,00			
08	08.P30.G18.085	DN 1700	m	1.210,01			
08	08.P30.G18.090	DN 1800	m	1.373,00			
08	08.P30.G18.095	DN 1900	m	1.500,00			
08	08.P30.G18.100	DN 2000	m	1.622,00			
08	08.P30.G18.105	DN 2100	m	1.771,00			
08	08.P30.G18.110	DN 2200	m	1.904,00			
08	08.P30.G18.115	DN 2300	m	2.135,00			
08	08.P30.G18.120	DN 2400	m	2.269,00			
08	08.P30.G18.125	DN 2500	m	2.589,00			
08	08.P30.G20	Pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm al diametro 1000 mm					
08	08.P30.G20.005	.....	kg	27,00			
08	08.P30.G25	Pozzetti monolitici in PRFV per tubazioni in PVC					
08	08.P30.G25.005	diametro 500, diam. 160	cad	329,00			
08	08.P30.G25.010	diametro 500, diam. 200	cad	330,99			
08	08.P30.G25.015	diametro 500, diam. 250	cad	363,00			
08	08.P30.G25.020	diametro 500, diam. 315	cad	392,00			
08	08.P30.G25.025	diametro 800, diam. 160	cad	380,01			
08	08.P30.G25.030	diametro 800, diam. 200	cad	400,00			
08	08.P30.G25.035	diametro 800, diam. 250	cad	433,00			
08	08.P30.G25.040	diametro 800, diam. 315	cad	466,00			
08	08.P30.G25.045	diametro 800, diam. 355	cad	525,00			
08	08.P30.G25.050	diametro 800, diam. 400	cad	555,00			
08	08.P30.G25.055	diametro 800, diam. 500	cad	672,01			
08	08.P30.G25.060	diametro 800, diam. 630	cad	890,00			
08	08.P30.G25.065	diametro 1000, diam. 160	cad	520,00			
08	08.P30.G25.070	diametro 1000, diam. 200	cad	535,00			
08	08.P30.G25.075	diametro 1000, diam. 250	cad	568,00			
08	08.P30.G25.080	diametro 1000, diam. 315	cad	600,00			
08	08.P30.G25.085	diametro 1000, diam. 355	cad	670,00			
08	08.P30.G25.090	diametro 1000, diam. 400	cad	710,00			
08	08.P30.G25.095	diametro 1000, diam. 500	cad	839,00			
08	08.P30.G25.100	diametro 1000, diam. 630	cad	1.030,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G25.105	diametro 1200, diam. 160	cad	720,00			
08	08.P30.G25.110	diametro 1200, diam. 200	cad	745,01			
08	08.P30.G25.115	diametro 1200, diam. 250	cad	789,00			
08	08.P30.G25.120	diametro 1200, diam. 315	cad	820,00			
08	08.P30.G25.125	diametro 1200, diam. 355	cad	903,00			
08	08.P30.G25.130	diametro 1200, diam. 400	cad	940,00			
08	08.P30.G25.135	diametro 1200, diam. 500	cad	1.105,00			
08	08.P30.G25.140	diametro 1200, diam. 630	cad	1.325,00			
08	08.P30.G30	Pozzetti monolitici in PRFV per tubazioni in gres-ceramico					
08	08.P30.G30.005	diametro 500, diam. 150	cad	411,99			
08	08.P30.G30.010	diametro 500, diam. 200	cad	457,00			
08	08.P30.G30.015	diametro 500, diam. 250	cad	475,00			
08	08.P30.G30.020	diametro 500, diam. 300	cad	549,99			
08	08.P30.G30.025	diametro 800, diam. 160	cad	497,00			
08	08.P30.G30.030	diametro 800, diam. 200	cad	536,00			
08	08.P30.G30.035	diametro 800, diam. 250	cad	559,00			
08	08.P30.G30.040	diametro 800, diam. 300	cad	621,00			
08	08.P30.G30.045	diametro 800, diam. 350	cad	705,00			
08	08.P30.G30.050	diametro 800, diam. 400	cad	766,00			
08	08.P30.G30.055	diametro 800, diam. 500	cad	879,00			
08	08.P30.G30.060	diametro 800, diam. 600	cad	1.093,00			
08	08.P30.G30.065	diametro 1000, diam. 150	cad	630,00			
08	08.P30.G30.070	diametro 1000, diam. 200	cad	680,01			
08	08.P30.G30.075	diametro 1000, diam. 250	cad	700,00			
08	08.P30.G30.080	diametro 1000, diam. 300	cad	760,00			
08	08.P30.G30.085	diametro 1000, diam. 350	cad	871,00			
08	08.P30.G30.090	diametro 1000, diam. 400	cad	919,00			
08	08.P30.G30.095	diametro 1000, diam. 500	cad	1.000,00			
08	08.P30.G30.100	diametro 1000, diam. 600	cad	1.182,00			
08	08.P30.G30.105	diametro 1200, diam. 150	cad	830,00			
08	08.P30.G30.110	diametro 1200, diam. 200	cad	880,01			
08	08.P30.G30.115	diametro 1200, diam. 250	cad	918,01			
08	08.P30.G30.120	diametro 1200, diam. 300	cad	951,00			
08	08.P30.G30.125	diametro 1200, diam. 350	cad	1.079,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G30.130	diametro 1200, diam. 400	cad	1.122,99			
08	08.P30.G30.135	diametro 1200, diam. 500	cad	1.238,00			
08	08.P30.G30.140	diametro 1200, diam. 600	cad	1.345,01			
08	08.P30.G35	Tubi prolunga in PRFV per pozzetti					
08	08.P30.G35.005	diametro 500	m	230,00			
08	08.P30.G35.010	diametro 800	m	403,99			
08	08.P30.G35.015	diametro 1000	m	611,00			
08	08.P30.G40	Innesti supplementari PVC e PEAD a pareti liscia o strutturata					
08	08.P30.G40.005	diametro 160	cad	165,99			
08	08.P30.G40.010	diametro 200	cad	238,00			
08	08.P30.G40.015	diametro 250	cad	257,99			
08	08.P30.G40.020	diametro 315	cad	295,99			
08	08.P30.G40.025	diametro 355	cad	349,99			
08	08.P30.G40.030	diametro 400	cad	465,00			
08	08.P30.G40.035	diametro 500	cad	582,00			
08	08.P30.G40.040	diametro 630	cad	655,00			
08	08.P30.G45	Innesti supplementari gres-fibrocemento e ghisa					
08	08.P30.G45.005	diametro 150	cad	430,00			
08	08.P30.G45.010	diametro 200	cad	601,00			
08	08.P30.G45.015	diametro 250	cad	680,01			
08	08.P30.G45.020	diametro 300	cad	780,01			
08	08.P30.G45.025	diametro 350	cad	914,99			
08	08.P30.G45.030	diametro 400	cad	1.225,00			
08	08.P30.G45.035	diametro 500	cad	1.527,00			
08	08.P30.G45.040	diametro 600	cad	1.717,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50	Tubi PRFV per microtunnelling, in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro, prodotte per centrifugazione, in conformità alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con o senza pressione) e ISO 25780 (Plastic piping systems for pressure and non-pressure water supply, irrigation, drainage or sewerage). I tubi di lunghezza 3,0 metri, dovranno avere resistenza alla pressione interna pari a PN 1 bar; inoltre avranno: - Strato interno (liner) di spessore e composizione a discrezione del produttore ma tali da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma rigorosamente senza affioramento di fibre. - Diametro esterno della totalità dei tubi costante e calibrato per tutta la lunghezza del tubo, per rendere possibili a posteriori eventuali interventi di manutenzione, consentendo il montaggio dei manicotti su qualsiasi tubo ed in qualsiasi punto della condotta. - I tubi oggetto del presente disciplinare saranno collegati con giunti di tipo a manicotto a geometria variata, tale da essere allineati, come diametro esterno, al diametro esterno della tubazione in modo da non opporre resistenza in fase d'avanzamento del sistema nel terreno. - La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. o in acciaio INOX ad una estremità del tubo, nel quale la tenuta è assicurata da una guarnizione in gomma elastomerica con profilo a labbro.					
08	08.P30.G50.006	Ø 300, DE 376, spessore min 19 mm SN 128.000 N/m² : F max 297 KN	m	248,00			
08	08.P30.G50.007	Ø 300, DE 376, spessore min 23 mm SN 200.000 N/m² : F max 405 KN	m	278,00			
08	08.P30.G50.008	Ø 300, DE 376, spessore min 32 mm SN 640.000 N/m² : F max 638 KN	m	326,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.009	Ø 400, DE 478, spessore min 23 mm SN 100.000 N/m² : F max 519 KN	m	309,00			
08	08.P30.G50.011	Ø 400, DE 478, spessore min 27 mm SN 160.000 N/m² : F max 657 KN	m	351,00			
08	08.P30.G50.012	Ø 400, DE 478, spessore min 33 mm SN 320.000 N/m² : F max 859 KN	m	388,01			
08	08.P30.G50.013	Ø 400, DE 478, spessore min 46 mm SN 1.000.000 N/m² : F max 1.278 KN	m	491,00			
08	08.P30.G50.014	Ø 500, DE 550, spessore min 26 mm SN 100.000 N/m² : F max 728 KN	m	422,00			
08	08.P30.G50.016	Ø 500, DE 550, spessore min 30 mm SN 160.000 N/m² : F max 888 KN	m	459,00			
08	08.P30.G50.017	Ø 500, DE 550, spessore min 38 mm SN 320.000 N/m² : F max 1.199 KN	m	530,99			
08	08.P30.G50.018	Ø 500, DE 550, spessore min 53 mm SN 1.000.000 N/m² : F max 1.755 KN	m	664,00			
08	08.P30.G50.019	Ø 600, DE 650, spessore min 28 mm SN 80.000 N/m² : F max 953 KN	m	503,99			
08	08.P30.G50.025	Ø 600, DE 650, spessore min 33 mm SN 128.000 N/m² : F max 1.191 KN	m	557,99			
08	08.P30.G50.030	Ø 600, DE 650, spessore min 38 mm SN 200.000 N/m² : F max 1.425 KN	m	610,00			
08	08.P30.G50.035	Ø 600, DE 650, spessore min 44 mm SN 320.000 N/m² : F max 1.700 KN	m	672,01			
08	08.P30.G50.040	Ø 600, DE 650, spessore min 62 mm SN 1.000.000 N/m² : F max 2.491 KN	m	853,01			
08	08.P30.G50.045	Ø 700, DE 752, spessore min 33 mm SN 80.000 N/m² : F max 1.305 KN	m	657,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.050	Ø 700, DE 752, spessore min 39 mm SN 128.000 N/m² : F max 1.634 KN	m	734,01			
08	08.P30.G50.055	Ø 700, DE 752, spessore min 45 mm SN 200.000 N/m² : F max 1.958 KN	m	806,00			
08	08.P30.G50.060	Ø 700, DE 752, spessore min 62 mm SN 640.000 N/m² : F max 2.843 KN	m	1.004,00			
08	08.P30.G50.065	Ø 800, DE 860, spessore min 31 mm SN 50.000 N/m² : F max 1.399 KN	m	717,00			
08	08.P30.G50.070	Ø 800, DE 860, spessore min 40 mm SN 100.000 N/m² : F max 1.972 KN	m	846,00			
08	08.P30.G50.075	Ø 800, DE 860, spessore min 51 mm SN 200.000 N/m² : F max 2.665 KN	m	999,01			
08	08.P30.G50.080	Ø 800, DE 860, spessore min 58 mm SN 320.000 N/m² : F max 3.080 KN	m	1.095,00			
08	08.P30.G50.085	Ø 800, DE 860, spessore min 72 mm SN 640.000 N/m² : F max 3.905 KN	m	1.281,00			
08	08.P30.G50.090	Ø 900, DE 960, spessore min 36 mm SN 50.000 N/m² : F max 1.857 KN	m	920,00			
08	08.P30.G50.095	Ø 900, DE 960, spessore min 42 mm SN 80.000 N/m² : F max 2.284 KN	m	1.018,01			
08	08.P30.G50.100	Ø 900, DE 960, spessore min 52 mm SN 160.000 N/m² : F max 2.983 KN	m	1.174,00			
08	08.P30.G50.105	Ø 900, DE 960, spessore min 64 mm SN 320.000 N/m² : F max 3.801 KN	m	1.358,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.110	Ø 900, DE 960, spessore min 80 mm SN 640.000 N/m² : F max 4.854 KN	m	1.596,00			
08	08.P30.G50.115	Ø 1.000, DE 1.099, spessore min 41 mm SN 50.000 N/m² : F max 2.535 KN	m	1.137,01			
08	08.P30.G50.120	Ø 1.000, DE 1.099, spessore min 48 mm SN 80.000 N/m² : F max 3.106 KN	m	1.265,00			
08	08.P30.G50.125	Ø 1.000, DE 1.099, spessore min 56 mm SN 128.000 N/m² : F max 3.748 KN	m	1.410,01			
08	08.P30.G50.130	Ø 1.000, DE 1.099, spessore min 64 mm SN 200.000 N/m² : F max 4.380 KN	m	1.552,00			
08	08.P30.G50.135	Ø 1.000, DE 1.099, spessore min 73 mm SN 320.000 N/m² : F max 5.079 KN	m	111,00			
08	08.P30.G50.140	Ø 1.200, DE 1.280, spessore min 41 mm SN 32.000 N/m² : F max 2.968 KN	m	1.331,00			
08	08.P30.G50.145	Ø 1.200, DE 1.280, spessore min 52 mm SN 64.000 N/m² : F max 4.022 KN	m	1.569,00			
08	08.P30.G50.150	Ø 1.200, DE 1.280, spessore min 59 mm SN 100.000 N/m² : F max 4.682 KN	m	1.717,99			
08	08.P30.G50.155	Ø 1.200, DE 1.280, spessore min 64 mm SN 128.000 N/m² : F max 5.149 KN	m	1.825,00			
08	08.P30.G50.160	Ø 1.200, DE 1.280, spessore min 68 mm SN 160.000 N/m² : F max 5.520 KN	m	1.906,99			
08	08.P30.G50.165	Ø 1.400, DE 1.499, spessore min 48 mm SN 32.000 N/m² : F max 4.236 KN	m	1.706,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.170	Ø 1.400, DE 1.499, spessore min 56 mm SN 50.000 N/m² : F max 5.137 KN	m	1.906,99			
08	08.P30.G50.175	Ø 1.400, DE 1.499, spessore min 64 mm SN 80.000 N/m² : F max 6.027 KN	m	2.101,00			
08	08.P30.G50.180	Ø 1.400, DE 1.499, spessore min 74 mm SN 128.000 N/m² : F max 7.126 KN	m	2.344,99			
08	08.P30.G50.185	Ø 1.600, DE 1.720, spessore min 59 mm SN 40.000 N/m² : F max 5.651 KN	m	2.597,00			
08	08.P30.G50.190	Ø 1.600, DE 1.720, spessore min 64 mm SN 50.000 N/m² : F max 6.295 KN	m	2.739,00			
08	08.P30.G50.195	Ø 1.600, DE 1.720, spessore min 68 mm SN 64.000 N/m² : F max 6.807 KN	m	2.851,01			
08	08.P30.G50.200	Ø 1.600, DE 1.720, spessore min 73 mm SN 80.000 N/m² : F max 7.444 KN	m	2.989,00			
08	08.P30.G50.205	Ø 1.600, DE 1.720, spessore min 78 mm SN 100.000 N/m² : F max 8.077 KN	m	3.126,00			
08	08.P30.G50.210	Ø 1.800, DE 1.940, spessore min 62 mm SN 32.000 N/m² : F max 6.824 KN	m	3.011,00			
08	08.P30.G50.215	Ø 1.800, DE 1.940, spessore min 67 mm SN 40.000 N/m² : F max 7.554 KN	m	3.172,00			
08	08.P30.G50.220	Ø 1.800, DE 1.940, spessore min 72 mm SN 50.000 N/m² : F max 8.281 KN	m	3.328,00			
08	08.P30.G50.225	Ø 1.800, DE 1.940, spessore min 77 mm SN 64.000 N/m² : F max 9.003 KN	m	3.487,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.230	Ø 1.800, DE 1.940, spessore min 81 mm SN 80.000 N/m² : F max 9.578 KN	m	3.612,99			
08	08.P30.G50.235	Ø 2.000, DE 2.160, spessore min 69 mm SN 32.000 N/m² : F max 8.828 KN	m	3.683,00			
08	08.P30.G50.240	Ø 2.000, DE 2.160, spessore min 74 mm SN 40.000 N/m² : F max 9.641 KN	m	3.808,01			
08	08.P30.G50.245	Ø 2.000, DE 2.160, spessore min 79 mm SN 50.000 N/m² : F max 10.450 KN	m	3.988,00			
08	08.P30.G50.250	Ø 2.000, DE 2.160, spessore min 85 mm SN 64.000 N/m² : F max 11.416 KN	m	4.198,00			
08	08.P30.G50.255	Ø 2.000, DE 2.160, spessore min 90 mm SN 80.000 N/m² : F max 12.216 KN	m	4.368,00			
08	08.P30.G50.260	Ø 2.200, DE 2.400, spessore min 76 mm SN 32.000 N/m² : F max 9.251 KN	m	4.196,00			
08	08.P30.G50.265	Ø 2.200, DE 2.400, spessore min 81 mm SN 40.000 N/m² : F max 10.154 KN	m	4.233,00			
08	08.P30.G50.270	Ø 2.200, DE 2.400, spessore min 86 mm SN 50.000 N/m² : F max 11.053 KN	m	4.399,00			
08	08.P30.G50.275	Ø 2.200, DE 2.400, spessore min 93 mm SN 64.000 N/m² : F max 12.304 KN	m	4.676,00			
08	08.P30.G50.280	Ø 2.200, DE 2.400, spessore min 100 mm SN 80.000 N/m² : F max 13.548 KN	m	4.948,00			
08	08.P30.G50.285	Ø 2.400, DE 2.555, spessore min 82 mm SN 32.000 N/m² : F max 10.846 KN	m	3.688,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G50.290	Ø 2.400, DE 2.555, spessore min 85 mm SN 40.000 N/m² : F max 11.423 KN	m	438,00			
08	08.P30.G50.295	Ø 2.400, DE 2.555, spessore min 92 mm SN 50.000 N/m² : F max 12.765 KN	m	5.032,00			
08	08.P30.G50.300	Ø 2.400, DE 2.555, spessore min 99 mm SN 64.000 N/m² : F max 14.099 KN	m	5.279,00			
08	08.P30.G50.305	Ø 2.400, DE 2.555, spessore min 106 mm SN 80.000 N/m² : F max 15.425 KN	m	5.567,00			
08	08.P30.G50.310	Ø 2.800, DE 3.000, spessore min 94 mm SN 32.000 N/m² : F max 13.068 KN	m	6.236,00			
08	08.P30.G50.315	Ø 2.800, DE 3.000, spessore min 100 mm SN 40.000 N/m² : F max 14.425 KN	m	6.531,00			
08	08.P30.G50.320	Ø 2.800, DE 3.000, spessore min 108 mm SN 50.000 N/m² : F max 16.226 KN	m	6.919,00			
08	08.P30.G50.325	Ø 2.800, DE 3.000, spessore min 117 mm SN 64.000 N/m² : F max 18.240 KN	m	7.355,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G83	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 5.000 N/m². Pressione nominale PN 6 bar					
08	08.P30.G83.002	DN 200	m	64,06			
08	08.P30.G83.005	DN 250	m	83,72			
08	08.P30.G83.010	DN 300	m	103,99			
08	08.P30.G83.015	DN 350	m	111,99			
08	08.P30.G83.020	DN 400	m	121,00			
08	08.P30.G83.025	DN 450	m	130,00			
08	08.P30.G83.030	DN 500	m	143,00			
08	08.P30.G83.035	DN 600	m	168,00			
08	08.P30.G83.040	DN 700	m	197,00			
08	08.P30.G83.045	DN 800	m	235,00			
08	08.P30.G83.050	DN 900	m	276,00			
08	08.P30.G83.055	DN 1000	m	317,00			
08	08.P30.G83.058	DN 1100	m	366,00			
08	08.P30.G83.060	DN 1200	m	418,00			
08	08.P30.G83.065	DN 1300	m	472,01			
08	08.P30.G83.070	DN 1400	m	535,00			
08	08.P30.G83.075	DN 1500	m	600,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G83.080	DN 1600	m	664,00			
08	08.P30.G83.085	DN 1700	m	737,00			
08	08.P30.G83.090	DN 1800	m	810,00			
08	08.P30.G83.095	DN 1900	m	891,01			
08	08.P30.G83.100	DN 2000	m	974,00			
08	08.P30.G83.105	DN 2100	m	1.062,00			
08	08.P30.G83.110	DN 2200	m	1.153,01			
08	08.P30.G83.115	DN 2300	m	1.248,00			
08	08.P30.G83.120	DN 2400	m	1.349,00			
08	08.P30.G83.125	DN 2500	m	1.451,00			
08	08.P30.G83.130	DN 2600	m	1.614,00			
08	08.P30.G83.135	DN 2700	m	1.725,00			
08	08.P30.G83.140	DN 2800	m	1.841,00			
08	08.P30.G88	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 10.000 N/m². Pressione nominale PN 6 bar					
08	08.P30.G88.002	DN 200	m	60,00			
08	08.P30.G88.005	DN 250	m	68,00			
08	08.P30.G88.010	DN 300	m	117,00			
08	08.P30.G88.015	DN 350	m	129,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G88.020	DN 400	m	137,00			
08	08.P30.G88.025	DN 450	m	148,00			
08	08.P30.G88.030	DN 500	m	160,00			
08	08.P30.G88.035	DN 600	m	191,00			
08	08.P30.G88.040	DN 700	m	226,01			
08	08.P30.G88.045	DN 800	m	271,00			
08	08.P30.G88.050	DN 900	m	318,00			
08	08.P30.G88.055	DN 1000	m	370,00			
08	08.P30.G88.058	DN 1100	m	428,00			
08	08.P30.G88.060	DN 1200	m	490,00			
08	08.P30.G88.065	DN 1300	m	555,00			
08	08.P30.G88.070	DN 1400	m	630,00			
08	08.P30.G88.075	DN 1500	m	705,00			
08	08.P30.G88.080	DN 1600	m	785,00			
08	08.P30.G88.085	DN 1700	m	872,01			
08	08.P30.G88.090	DN 1800	m	960,99			
08	08.P30.G88.095	DN 1900	m	1.058,00			
08	08.P30.G88.100	DN 2000	m	1.160,00			
08	08.P30.G88.105	DN 2100	m	1.267,00			
08	08.P30.G88.110	DN 2200	m	1.378,00			
08	08.P30.G88.115	DN 2300	m	1.491,01			
08	08.P30.G88.120	DN 2400	m	1.610,01			
08	08.P30.G88.125	DN 2500	m	1.740,00			
08	08.P30.G88.130	DN 2600	m	1.924,00			
08	08.P30.G88.135	DN 2700	m	2.062,00			
08	08.P30.G88.140	DN 2800	m	2.200,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G90	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 5.000 N/m². Pressione nominale PN 10 bar					
08	08.P30.G90.002	DN 200	m	57,99			
08	08.P30.G90.005	DN 250	m	65,00			
08	08.P30.G90.010	DN 300	m	105,00			
08	08.P30.G90.015	DN 350	m	111,99			
08	08.P30.G90.020	DN 400	m	121,00			
08	08.P30.G90.025	DN 450	m	130,99			
08	08.P30.G90.030	DN 500	m	142,01			
08	08.P30.G90.035	DN 600	m	170,00			
08	08.P30.G90.040	DN 700	m	200,00			
08	08.P30.G90.045	DN 800	m	238,99			
08	08.P30.G90.050	DN 900	m	278,00			
08	08.P30.G90.055	DN 1000	m	322,99			
08	08.P30.G90.058	DN 1100	m	374,00			
08	08.P30.G90.060	DN 1200	m	425,00			
08	08.P30.G90.065	DN 1300	m	482,00			
08	08.P30.G90.070	DN 1400	m	543,00			
08	08.P30.G90.075	DN 1500	m	608,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G90.080	DN 1600	m	674,00			
08	08.P30.G90.085	DN 1700	m	748,00			
08	08.P30.G90.090	DN 1800	m	825,00			
08	08.P30.G90.095	DN 1900	m	907,01			
08	08.P30.G90.100	DN 2000	m	994,00			
08	08.P30.G90.105	DN 2100	m	1.086,00			
08	08.P30.G90.110	DN 2200	m	1.179,99			
08	08.P30.G90.115	DN 2300	m	1.278,00			
08	08.P30.G90.120	DN 2400	m	1.379,00			
08	08.P30.G90.125	DN 2500	m	1.490,00			
08	08.P30.G90.130	DN 2600	m	1.644,99			
08	08.P30.G90.135	DN 2700	m	1.763,00			
08	08.P30.G90.140	DN 2800	m	1.879,99			
08	08.P30.G95	Tubazioni monoparete a spessore costante di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro P.R.F.V., conformi alla norma UNI EN 23856/2021 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV non inferiore a SN 10.000 N/m². Pressione nominale PN 10 bar					
08	08.P30.G95.002	DN 200	m	61,01			
08	08.P30.G95.005	DN 250	m	68,00			
08	08.P30.G95.010	DN 300	m	117,00			
08	08.P30.G95.015	DN 350	m	127,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G95.020	DN 400	m	137,00			
08	08.P30.G95.025	DN 450	m	148,00			
08	08.P30.G95.030	DN 500	m	161,01			
08	08.P30.G95.035	DN 600	m	192,00			
08	08.P30.G95.040	DN 700	m	227,00			
08	08.P30.G95.045	DN 800	m	273,00			
08	08.P30.G95.050	DN 900	m	360,61			
08	08.P30.G95.055	DN 1000	m	374,00			
08	08.P30.G95.058	DN 1100	m	432,00			
08	08.P30.G95.060	DN 1200	m	494,00			
08	08.P30.G95.065	DN 1300	m	560,00			
08	08.P30.G95.070	DN 1400	m	636,00			
08	08.P30.G95.075	DN 1500	m	712,00			
08	08.P30.G95.080	DN 1600	m	792,00			
08	08.P30.G95.085	DN 1700	m	880,01			
08	08.P30.G95.090	DN 1800	m	970,00			
08	08.P30.G95.095	DN 1900	m	1.068,99			
08	08.P30.G95.100	DN 2000	m	1.172,01			
08	08.P30.G95.105	DN 2100	m	1.281,00			
08	08.P30.G95.110	DN 2200	m	1.395,00			
08	08.P30.G95.115	DN 2300	m	1.509,00			
08	08.P30.G95.120	DN 2400	m	1.630,00			
08	08.P30.G95.125	DN 2500	m	1.763,00			
08	08.P30.G95.130	DN 2600	m	1.944,99			
08	08.P30.G95.135	DN 2700	m	2.084,00			
08	08.P30.G95.140	DN 2800	m	2.223,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G96	Pozzetto con corpo ad asse verticale DN 1000 di altezza pari a 1,00 metri, composto da elementi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per centrifugazione, conformi alla norma UNI EN 23856 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma rigorosamente senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV per carichi di Iª categoria, composto da un elemento di base a fondello canaletta sagomata, comprensivo di n 2 immissioni DN..., comprensivo di giunto a manicotto di collegamento. Completa la fornitura una piastra piana di copertura in cls dotata di passo d'uomo DN 600 mm. Chiusini e scale di accesso esclusi.					
08	08.P30.G96.005	DN 200	cad	2.900,00			
08	08.P30.G96.010	DN 250	cad	3.000,00			
08	08.P30.G96.015	DN 300	cad	3.300,00			
08	08.P30.G96.020	DN 350	cad	3.450,00			
08	08.P30.G96.025	DN 400	cad	3.600,00			
08	08.P30.G96.030	DN 450	cad	3.780,00			
08	08.P30.G96.035	DN 500	cad	4.000,00			
08	08.P30.G96.040	DN 600	cad	4.207,00			
08	08.P30.G96.045	Prolunga pozzetto DN 1000	m	630,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G97	Pozzetto con corpo ad asse verticale DN 1200 di altezza pari a 1,20 metri, composto da elementi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per centrifugazione, conformi alla norma UNI EN 23856 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma rigorosamente senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV per carichi di Iª categoria, composto da un elemento di base a fondello canaletta sagomata, comprensivo di n 2 immissioni DN..., comprensivo di giunto a manicotto di collegamento. Completa la fornitura una piastra piana di copertura in cls dotata di passo d'uomo DN 600 mm. Chiusini e scale di accesso esclusi.					
08	08.P30.G97.005	DN 500	cad	4.206,00			
08	08.P30.G97.010	DN 600	cad	4.747,00			
08	08.P30.G97.015	DN 700	cad	5.007,99			
08	08.P30.G97.020	DN 800	cad	5.522,00			
08	08.P30.G97.025	DN 900	cad	5.916,00			
08	08.P30.G97.030	DN 1000	cad	6.309,00			
08	08.P30.G97.035	Prolunga pozzetto DN 1200	m	810,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P30.G98	Pozzetto con corpo ad asse verticale DN 1400 di altezza pari a 1,40 metri, composto da elementi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per centrifugazione, conformi alla norma UNI EN 23856 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio idrico, con o senza pressione). I materiali dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati all'interno della Comunità Europea, certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica), ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). Saranno costituiti da uno strato interno (liner) di spessore e composizione da garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore medio di abrasione non superiore a 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma rigorosamente senza affioramento di fibre. Completi di giunto a manicotto premontato in stabilimento, con guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1. Rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA C950 e/o ATV per carichi di Iª categoria, composto da un elemento di base a fondello canaletta sagomata, comprensivo di n 2 immissioni DN..., comprensivo di giunto a manicotto di collegamento. Completa la fornitura una piastra piana di copertura in cls dotata di passo d'uomo DN 600 mm. Chiusini e scale di accesso esclusi.					
08	08.P30.G98.005	DN 800	cad	6.055,00			
08	08.P30.G98.010	DN 900	cad	6.694,00			
08	08.P30.G98.015	DN 1000	cad	7.181,00			
08	08.P30.G98.020	DN 1100	cad	7.739,00			
08	08.P30.G98.025	DN 1200	cad	8.508,00			
08	08.P30.G98.030	Prolunga pozzetto DN 1400	m	1.045,01			
08	08.P35	MATERIALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI - IMPERMEABILIZZANTI - ISOLANTI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H05	Elementi trafilati in klinker per rivestimenti costituiti da listelli normali delle dimensioni di cm 6x23 circa, esclusi i pezzi speciali (angolari, architravi, mezzi listelli, ecc.)					
08	08.P35.H05.005	Colore rosso chiaro	m²	18,44			
08	08.P35.H05.010	Colori chiari correnti (avorio-sabbia-rosato)	m²	18,44			
08	08.P35.H05.015	Colori chiari speciali (avana-grigio sabbia-ec.)	m²	18,44			
08	08.P35.H10	Elementi trafilati in klinker ceramico smaltato lucido od opaco, per rivestimento di piscine					
08	08.P35.H10.005	Colori correnti	m²	26,83			
08	08.P35.H10.010	Colori speciali	m²	31,86			
08	08.P35.H15	Resina epossidica bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di pavimentazione interna					
08	08.P35.H15.005	Uso industriale	kg	8,47			
08	08.P35.H17	Resina epossidica bicomponente autolivellante, antiusura per il trattamento di pavimentazioni in genere, opere idrauliche ove necessita una buona resistenza all'abrasione, agli agenti chimici, con capacità impermeabilizzante,					
08	08.P35.H17.005	consumo medio : 5 kg/mq per 2-3 mm di spessore	kg	5,31			
08	08.P35.H20	Prodotti impermeabilizzanti e protettivi					
08	08.P35.H20.005	Prodotti impermeabilizzanti e protettivi a base di elastomeri poliuretano catrame per rivestimenti anticorrosivi di opere in cls quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di depurazione, estradosso di condotte interrate, ecc.; impermeabilizzazione di murature controterra, rivestimento interno di digestori per la produzione dei biogas.	kg	18,30			
08	08.P35.H20.010	Prodotti protettivi a base di elastomeri epossidici e/o poliuretanici per la protezione di strutture in c.a. quali: barriere, cordoli, viadotti; impermeabilizzazione di canali, tubazioni, paramenti a monte di dighe; rivestimenti elastici per impianti di depurazione e collettori fognari.	kg	30,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H20.015	Prodotti epossidici senza solvente, anticorrosivi antiacido per la protezione del calcestruzzo negli impianti di depurazione dalle acque e nei collettori fognari	kg	20,65			
08	08.P35.H20.017	Prodotti epossidici con bicomponente antidegrado, applicabili a rullo o pennello su superfici di calcestruzzo in condizioni di estrema umidità (350 micron per mano). Consumo medio : 2 mq/kg per ogni mano	kg	12,06			
08	08.P35.H20.020	Malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilita' dimensionale per la sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture di cls o muratura.	kg	4,12			
08	08.P35.H20.025	Primer epossipoliammidico bicomponente, ad alto contenuto di solidi in volume per la primerizzazione di superfici in cls da rivestire con prodotti epossidici o poliuretanici.	l	12,35			
08	08.P35.H20.027	Primer intermedio per cicli epossidici o poliuretanici, idoneo su superfici di cemento opportunamente preparate, con ottime caratteristiche di adesione, flessibilità e compattezza. Consumo medio : 4 mq/kg per 100 micron di spessore	kg	8,37			
08	08.P35.H20.030	Primer tricomponente composto di resina epossidica in emulsione acquosa,leganti idraulici,inerti silicei e speciali additivi per la preparazione di superfici umide da intonacare	kg	8,54			
08	08.P35.H20.032	Primer a base di resine epossidiche all'acqua, bicomponente per sottofondi umidi e resistente alla controspinta d'acqua, quali calcestruzzi, murature, materiali lapidei, granigliati.Isolante per superfici sensibili ai solventi, deumidificante per locali interrati e soggetti a infiltrazioni d'acqua. Consumo medio 2,5 mq/kg per 150-200 micron di spessore	kg	8,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H20.035	Malta cementizia premiscelata, con elevate caratteristiche di adesione al supporto, di permeabilità al vapore acqueo, di resistenza alla pressione e all'abrasione, per l'impermeabilizzazione di strutture in c.a. e murature interrate	kg	8,05			
08	08.P35.H20.040	Prodotti impermeabilizzanti e protettivi a base di polimeri modificati, con caratteristiche traspiranti al vapore d'acqua, resistenza all'abrasione, bicomponenti, per strutture in cls.	kg	3,75			
08	08.P35.H20.045	Prodotto additivante reattivo a cristallizzazione per l'ottenimento di calcestruzzi permanentemente impermeabili ed autosigillanti.	kg	29,71			
08	08.P35.H20.050	Prodotto impermeabilizzante, tipo boiacca cementizia, ad azione cristallizzante attiva e capillare per la protezione anticorrosiva delle superfici interne di strutture idrauliche interrate (impianti di depurazione e collettori per acque reflue)	kg	22,69			
08	08.P35.H20.055	Malta reoplastica, fibrorinforzata, monocomponente, a ritiro controllato ad azione cristallizzante, per il ripristino volumetrico a profilo originale di porzioni di cls ammalorato, precedentemente rimosso e/o mancante	kg	18,20			
08	08.P35.H20.065	Malta a penetrazione di cristalli per l'impermeabilizzazione dei giunti di costruzione	kg	26,81			
08	08.P35.H20.070	Polvere bentonitica per stuccature	kg	28,86			
08	08.P35.H25	Giunto bentonitico composto al 100% da bentonite sodica					
08	08.P35.H25.005	SEZ. 25X25 MM	m	21,64			
08	08.P35.H25.010	SEZ. 20X25 MM	m	20,10			
08	08.P35.H25.015	SEZ. 20 x 2 MM	m	10,44			
08	08.P35.H25.020	SEZ. 20 X 3 MM	m	13,19			
08	08.P35.H25.025	SEZ. 20 X 5 MM	m	15,89			
08	08.P35.H30	Giunto bentonitico composto al 75% da bentonite sodica e al 25% da leganti elastomerici o butilici					
08	08.P35.H30.005	SEZ. 20 X 25 MM	m	19,15			
08	08.P35.H35	Giunto idroespandente composto da miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H35.005	SEZ. 20 X 5 MM	m	8,23			
08	08.P35.H35.010	SEZ. 20 X 10 MM	m	12,19			
08	08.P35.H35.015	SEZ. 20 X 20 MM	m	18,12			
08	08.P35.H37	Fornitura di giunto idroespansivo a base di gomma in EPDM, armato nella mezzeria con una rete in acciaio coestrusa che stabilizza e direziona l'espansione volumetrica.					
08	08.P35.H37.005	dimensione 25X15 mm	m	11,70			
08	08.P35.H40	Polistirolo espanso					
08	08.P35.H40.005	densita' 15 kg/m³	m³	129,13			
08	08.P35.H40.010	densita' 20 kg/m³	m³	170,22			
08	08.P35.H40.015	densita' 30 kg/m³	m³	252,39			
08	08.P35.H45	Provvista di pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti, per isolamenti termoacustici, rivestiti su una faccia con strato bituminoso armato con velo di vetro e film in polipropilene, aventi densita' non inferiore a 150 kg/m³, elevata resistenza a compressione e stabilita' dimensionale, certificati per la classe 0 di reazione al fuoco:					
08	08.P35.H45.005	spessore mm 30	m²	13,67			
08	08.P35.H45.010	spessore mm 40	m²	18,26			
08	08.P35.H45.015	spessore mm 50	m²	22,76			
08	08.P35.H45.020	spessore mm 60	m²	27,38			
08	08.P35.H50	Provvista di membrane di polietilene semirigido ad alta densita - (HDPE)					
08	08.P35.H50.005	M 20, altezza variabile	m²	6,57			
08	08.P35.H55	Guaina liquida monocomponente impermeabilizzante per applicazioni verticali e orizzontali su superfici esenti da ristagni d'acqua e non soggette a pedonabilità, quali opere in cemento, murature, fibrocemento e pvc rigido.					
08	08.P35.H55.005	Consumo medio : 0,8 mq/l superfici orizzontali; 1,60 mq/l superfici verticali	l	5,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H60	Primer epossidico bicomponente per calcestruzzo asciutto, per finiture epossidiche e poliuretaniche					
08	08.P35.H60.005	Consumo medio : 8-10 mq/kg per 30 micron di spessore	kg	8,88			
08	08.P35.H65	Prodotto epossidico bicomponente per rivestimento anticorrosivo di fognature, depuratori, collettori, chiuse, vasche e serbatoi in cls o di acciaio; altamente stabile agli agenti chimici e all'acqua					
08	08.P35.H65.005	Consumo medio : 2-2,5 mq/kg per 250 micron di spessore	kg	6,20			
08	08.P35.H70	Fondo protettivo a base di resina epossidica bicomponente, anticorrosivo, applicabile su cls; per cicli in atmosfera industriale e marina					
08	08.P35.H70.005	Resa : 4-5 mq/kg per 90-100 micron di spessore	kg	7,54			
08	08.P35.H75	Prodotto per finitura epossidica tixotropica bicomponente, indicato per manufatti industriali, applicabile a pennello, rullo o spruzzo; spessore 100 micron					
08	08.P35.H75.005	Resa: 3-4 mq/kg per 90-100 micron di spessore	kg	10,05			
08	08.P35.H80	Fornitura di membrana elastomerica autotermoadesiva antipumping in bitume distillato e polimero con armatura composita in tessuto di vetro e non tessuto di poliestere ad alta resistenza idonea al rinforzo e l'impermeabilizzazione dei conglomerati bituminosi stradali stesi a caldo. La membrana dovrà avere i requisiti riportati nelle norme EN 1849-1, EN 1928-B, EN 12311-1, EN 12730-B, EN 1109-EN 1296, EN 1110, EN 13501-1, EN 14694-14691-13596-13653-14692, EN 12730					
08	08.P35.H80.005	…….	m²	14,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H85	Fornitura di membrana impermeabile in epdm pre/post-getto, reattiva al contatto con l'acqua, autoriparante, autosigillante e autoagganciante al calcestruzzo. La membrana dovrà essere composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d'acqua. Il materiale dovrà essere a norma UNI EN 13967.					
08	08.P35.H85.005	.....	m²	39,94			
08	08.P35.H90	Fornitura di guarnizione idroespansiva in EPDM con un'elevata resistenza al carico idraulico per la sigillatura dei giunti di dilatazione e contrazione in qualsiasi struttura di calcestruzzo armato. Il prodotto potrà essere impiegato inoltre per : la realizzazione di guarnizioni a tenuta tra elementi prefabbricati (in calcestruzzo armato o metallo), per le opere idrauliche, per la realizzazione di guarnizioni a tenuta di tubazioni (in calcestruzzo armato o metallo)					
08	08.P35.H90.005	Dimensione 20 X 20 mm	m	20,26			
08	08.P35.H90.010	Dimensione 30 X 30 mm	m	60,02			
08	08.P35.H95	Fornitura di pannello waterstop modulare in gomma idroespansiva; Il pannello potrà essere impiegato per: impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento a giunti idroespansivi o sintetici in genere, impermeabilizzazione testate dei solai in cemento armato , sigilltura di elementi discontinui tra superfici contigue in calcestruzzo e/o acciaio.					
08	08.P35.H95.005	dimensione 25X120 cm, spessore 5 mm	m	19,08			
08	08.P35.H97	Fornitura di membrana autoagganciante bentonitica per l'impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo armato. La membrana potrà essere impiegata per manufatti in c.a. (platee, muri di fondazione, pareti diaframmate, pali, berlinesi, fondazioni esistenti) di manufatti quali: vasche, silos, canali, gallerie, etc...; il tutto a norma UNI EN 13491					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P35.H97.005	larghezza 2,50 m, lunghezza variabile, peso bentonite > 4,0 kg/mq	m²	14,69			
08	08.P40	MATERIALI METALLICI					*Per le voci di questo capitolo relative a materiali metallici elementari, si rimanda a quanto contenuto nella sezione tematica 01, capitolo 01.P12.*
08	08.P40.I10	Tubazioni DN 80-125 mm in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001 conformi alla norma EN598 + A1:2009, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni in Nitrile NBR a profilo divergente a coda di rondine, conformi alla norma UNI 9163; rivestite internamente in resina termoplastica di spessore minimo 300 micron, e rivestite esternamente rivestimento esterno con uno strato di lega di zinco-alluminio 400 g/m2 applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica all'acqua esente da BPA e COV.					
08	08.P40.I10.005	per tubi DN 80 mm	m	66,19			
08	08.P40.I10.010	per tubi DN 100 mm	m	72,43			
08	08.P40.I10.015	per tubi DN 125 mm	m	84,78			
08	08.P40.I11	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma EN598 + A1:2009, per fognatura a gravità e/o pressione, provviste di giunto di tipo elastico automatico conforme alla norma UNI 9163, con guarnizioni in elastomero NBR a norma UNI EN 681-1, rivestite internamente con malta cementizia alluminosa, rivestite esternamente con uno strato di polietilene secondo norma EN 14628 ed idonee per essere interrate in terreni aventi qualsiasi livello di corrosività.					
08	08.P40.I11.005	per tubi DN 150 mm	m	121,26			
08	08.P40.I11.010	per tubi DN 200 mm	m	160,38			
08	08.P40.I11.015	per tubi DN 250 mm	m	190,02			
08	08.P40.I11.020	per tubi DN 300 mm	m	223,56			
08	08.P40.I11.025	per tubi DN 350 mm	m	311,22			
08	08.P40.I11.030	per tubi DN 400 mm	m	348,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I11.035	per tubi DN 450 mm	m	445,08			
08	08.P40.I11.040	per tubi DN 500 mm	m	470,75			
08	08.P40.I11.045	per tubi DN 600 mm	m	610,26			
08	08.P40.I11.050	per tubi DN 700 mm	m	841,68			
08	08.P40.I11.055	per tubi DN 800 mm	m	1.475,40			
08	08.P40.I11.060	per tubi DN 900 mm	m	1.711,26			
08	08.P40.I11.065	Per tubi DN 1000 mm	m	1.832,76			
08	08.P40.I12	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma EN598 + A1:2009, per fognatura a gravità e/o pressione, provviste di giunto di tipo elastico automatico conforme alla norma UNI 9163, con guarnizioni in elastomero NBR a norma UNI EN 681-1, rivestite internamente con malta cementizia alluminosa, rivestite esternamente con uno strato di zinco puro con massa minima 200 g/mq o, quando posate in terreni particolarmente corrosivi, in lega zinco-alluminio con massa minima 400 g/mq; a completamento del rivestimento esterno, uno strato di finitura in vernice in conformità alla EN598 + A1:2009.					
08	08.P40.I12.005	per tubi DN 100 mm.	m	53,60			
08	08.P40.I12.010	per tubi DN 125 mm.	m	66,82			
08	08.P40.I12.015	per tubi DN 150 mm.	m	72,20			
08	08.P40.I12.020	per tubi DN 200 mm.	m	102,67			
08	08.P40.I12.025	per tubi DN 250 mm.	m	136,70			
08	08.P40.I12.030	per tubi DN 300 mm.	m	172,31			
08	08.P40.I12.035	per tubi DN 350 mm.	m	214,73			
08	08.P40.I12.040	per tubi DN 400 mm.	m	255,58			
08	08.P40.I12.045	per tubi DN 450 mm.	m	312,40			
08	08.P40.I12.050	per tubi DN 500 mm.	m	349,61			
08	08.P40.I12.055	per tubi DN 600 mm.	m	479,19			
08	08.P40.I12.060	per tubi DN 700 mm.	m	658,61			
08	08.P40.I12.065	per tubi DN 800 mm.	m	877,95			
08	08.P40.I12.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.059,74			
08	08.P40.I12.075	Per tubi DN 1000 mm.	m	1.201,97			
08	08.P40.I12.080	Per tubi DN 1200 mm.	m	1.372,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I13	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma EN598 + A1:2009, per fognatura a gravità e/o pressione, provviste di giunto di tipo elastico automatico conforme alla norma UNI 9163, con guarnizioni in elastomero NBR a norma UNI EN 681-1, rivestite internamente con malta cementizia alluminosa, rivestite esternamente con uno strato di poliuretano secondo norma EN 15189 ed idonee per essere interrate in terreni aventi qualsiasi livello di corrosività.					
08	08.P40.I13.005	per tubi DN 100 mm.	m	62,22			
08	08.P40.I13.010	per tubi DN 125 mm.	m	77,57			
08	08.P40.I13.015	per tubi DN 150 mm.	m	90,24			
08	08.P40.I13.020	per tubi DN 200 mm.	m	128,33			
08	08.P40.I13.025	per tubi DN 250 mm.	m	170,87			
08	08.P40.I13.030	per tubi DN 300 mm.	m	215,40			
08	08.P40.I13.035	per tubi DN 350 mm.	m	268,41			
08	08.P40.I13.040	per tubi DN 400 mm.	m	319,48			
08	08.P40.I13.045	per tubi DN 450 mm.	m	390,52			
08	08.P40.I13.050	per tubi DN 500 mm.	m	436,99			
08	08.P40.I13.055	per tubi DN 600 mm.	m	598,99			
08	08.P40.I13.060	per tubi DN 700 mm.	m	823,28			
08	08.P40.I13.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.097,45			
08	08.P40.I13.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.324,67			
08	08.P40.I13.075	Per tubi DN 1000 mm.	m	1.502,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I14	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma EN598 + A1:2009, per fognatura a gravità e/o pressione, provviste di giunto di tipo elastico automatico conforme alla norma UNI 9163, con guarnizioni in elastomero NBR a norma UNI EN 681-1, rivestite internamente con poliuretano conforme alla norma EN 15655, rivestite esternamente con uno strato di zinco puro con massa minima 200 g/mq o, quando posate in terreni particolarmente corrosivi, in lega zinco-alluminio con massa minima 400 g/mq; uno strato di finitura in vernice in conformità alla EN598 + A1:2009; idonee per essere interrate in tutti i tipi di terreno, eccetto : suoli torbosi acidi; suoli inquinati; suoli situati al di sotto del livello della falda marina con resistività inferiore a 500 Ohm*cm.					
08	08.P40.I14.015	per tubi DN 150 mm.	m	101,07			
08	08.P40.I14.020	per tubi DN 200 mm.	m	143,72			
08	08.P40.I14.025	per tubi DN 250 mm.	m	191,37			
08	08.P40.I14.030	per tubi DN 300 mm.	m	241,24			
08	08.P40.I14.035	per tubi DN 350 mm.	m	300,63			
08	08.P40.I14.040	per tubi DN 400 mm.	m	357,82			
08	08.P40.I14.045	per tubi DN 450 mm.	m	437,37			
08	08.P40.I14.050	per tubi DN 500 mm.	m	489,45			
08	08.P40.I14.055	per tubi DN 600 mm.	m	670,88			
08	08.P40.I14.060	per tubi DN 700 mm.	m	922,06			
08	08.P40.I14.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.229,13			
08	08.P40.I14.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.483,63			
08	08.P40.I14.075	Per tubi DN 1000 mm.	m	1.682,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I15	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma EN598 + A1:2009, per fognatura a gravità e/o pressione, provviste di giunto di tipo elastico automatico conforme alla norma UNI 9163, con guarnizioni in elastomero NBR a norma UNI EN 681-1, rivestite internamente con poliuretano conforme alla norma EN 15655, rivestite esternamente con uno strato di poliuretano secondo norma EN 15189 ed idonee per essere interrate in terreni aventi qualsiasi livello di corrosività.					
08	08.P40.I15.015	per tubi DN 150 mm.	m	126,34			
08	08.P40.I15.020	per tubi DN 200 mm.	m	179,65			
08	08.P40.I15.025	per tubi DN 250 mm.	m	239,24			
08	08.P40.I15.030	per tubi DN 300 mm.	m	301,56			
08	08.P40.I15.035	per tubi DN 350 mm.	m	375,78			
08	08.P40.I15.040	per tubi DN 400 mm.	m	447,28			
08	08.P40.I15.045	per tubi DN 450 mm.	m	546,70			
08	08.P40.I15.050	per tubi DN 500 mm.	m	611,80			
08	08.P40.I15.055	per tubi DN 600 mm.	m	838,61			
08	08.P40.I15.060	per tubi DN 700 mm.	m	1.152,59			
08	08.P40.I15.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.536,43			
08	08.P40.I15.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.854,54			
08	08.P40.I15.075	Per tubi DN 1000 mm.	m	2.103,42			
08	08.P40.I16	Raccordi in ghisa sferoidale per reti a gravità ed in pressione conformi alla norma EN598 + A1 - 200. Giunto elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero NBR a profilo divergente conforme alle norme EN 681-1 e UNI 9163.					
08	08.P40.I16.010	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 100/ 100 /100	cad	200,17			
08	08.P40.I16.015	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido:Ti 3 bicchieri DN 125/ 100 /125	cad	200,17			
08	08.P40.I16.020	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 125/ 125 /125	cad	204,42			
08	08.P40.I16.025	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 150/ 100 /150	cad	244,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I16.030	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 150/ 125 /150	cad	244,09			
08	08.P40.I16.035	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 150/ 150 /150	cad	253,32			
08	08.P40.I16.040	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 200/ 100 /200	cad	327,84			
08	08.P40.I16.045	Ti 3 bicchieri DN 200/ 125 /200	cad	327,84			
08	08.P40.I16.050	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 200/ 150 /200	cad	347,58			
08	08.P40.I16.055	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 200/ 200 /200	cad	347,58			
08	08.P40.I16.060	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 250/ 150 /250	cad	347,58			
08	08.P40.I16.065	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 250/ 200 /250	cad	707,40			
08	08.P40.I16.070	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 250/ 250 /250	cad	707,40			
08	08.P40.I16.075	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 300/ 150 /300	cad	946,43			
08	08.P40.I16.080	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 300/ 200 /300	cad	946,43			
08	08.P40.I16.085	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 300/ 250 /300	cad	953,94			
08	08.P40.I16.090	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido: Ti 3 bicchieri DN 300/ 300 /300	cad	964,15			
08	08.P40.I16.100	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 100/100/100	cad	145,36			
08	08.P40.I16.105	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 125/100/125	cad	163,44			
08	08.P40.I16.110	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 125/125/125	cad	163,44			
08	08.P40.I16.115	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 150/100/150	cad	200,56			
08	08.P40.I16.120	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 150/125/150	cad	200,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I16.125	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 150/150/150	cad	200,56			
08	08.P40.I16.130	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 200/100/200	cad	275,44			
08	08.P40.I16.135	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 200/125/200	cad	275,44			
08	08.P40.I16.140	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 200/150/200	cad	275,44			
08	08.P40.I16.145	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 200/200/200	cad	275,44			
08	08.P40.I16.150	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 250/100/250	cad	605,92			
08	08.P40.I16.155	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 250/150/250	cad	605,92			
08	08.P40.I16.160	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 250/200/250	cad	605,92			
08	08.P40.I16.165	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 250/250/250	cad	605,92			
08	08.P40.I16.170	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 300/100/300	cad	862,56			
08	08.P40.I16.175	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 300/150/300	cad	862,56			
08	08.P40.I16.180	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 300/200/300	cad	862,56			
08	08.P40.I16.185	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 300/300/300	cad	862,56			
08	08.P40.I16.190	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 350/100/350	cad	862,56			
08	08.P40.I16.195	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 350/150/350	cad	862,56			
08	08.P40.I16.200	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 350/200/350	cad	862,56			
08	08.P40.I16.205	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 350/350/350	cad	1.024,64			
08	08.P40.I16.210	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 400/100/400	cad	1.018,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I16.215	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 400/150/400	cad	1.018,40			
08	08.P40.I16.220	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 400/200/400	cad	1.018,40			
08	08.P40.I16.225	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 400/400/400	cad	1.115,68			
08	08.P40.I16.230	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido: Ti 2 bicch./fl DN 500/100/500	cad	1.623,52			
08	08.P40.I16.235	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 500/150/500	cad	1.623,52			
08	08.P40.I16.240	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 500/200/500	cad	1.623,52			
08	08.P40.I16.245	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 500/400/500	cad	1.812,63			
08	08.P40.I16.250	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 500/500/500	cad	1.812,63			
08	08.P40.I16.255	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 600/100/600	cad	2.287,60			
08	08.P40.I16.260	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 600/200/600	cad	2.287,60			
08	08.P40.I16.265	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 600/400/600	cad	2.287,60			
08	08.P40.I16.270	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 600/600/600	cad	2.553,84			
08	08.P40.I16.275	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 700/150/700	cad	3.928,80			
08	08.P40.I16.280	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 700/200/700	cad	3.928,80			
08	08.P40.I16.285	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 700/400/700	cad	4.107,84			
08	08.P40.I16.290	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 700/700/700	cad	4.107,84			
08	08.P40.I16.295	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 800/150/800	cad	4.932,72			
08	08.P40.I16.300	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 800/200/800	cad	4.932,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I16.305	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 800/400/800	cad	4.932,72			
08	08.P40.I16.310	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 800/800/800	cad	5.268,00			
08	08.P40.I16.315	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 900/200/900	cad	3.418,19			
08	08.P40.I16.320	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 900/400/900	cad	4.718,04			
08	08.P40.I16.325	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 900/900/900	cad	5.772,00			
08	08.P40.I16.330	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 1000/150/1000	cad	3.775,67			
08	08.P40.I16.335	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 1000/200/1000	cad	4.017,13			
08	08.P40.I16.340	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 1000/400/1000	cad	5.189,70			
08	08.P40.I16.345	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido:Ti 2 bicch./fl DN 1000/1000/1000	cad	6.348,41			
08	08.P40.I18	Riduzioni a due bicchieri a giunto rapido					
08	08.P40.I18.005	riduzione DN 125/100	cad	156,23			
08	08.P40.I18.010	riduzione DN 150/100	cad	172,31			
08	08.P40.I18.015	riduzione DN 200/150	cad	291,62			
08	08.P40.I18.020	riduzione DN 250/200	cad	318,15			
08	08.P40.I18.025	riduzione DN 300/200	cad	485,15			
08	08.P40.I18.030	riduzione DN 300/250	cad	514,51			
08	08.P40.I18.035	riduzione DN 350/300	cad	957,63			
08	08.P40.I18.040	riduzione DN 400/300	cad	836,99			
08	08.P40.I18.045	riduzione DN 500/400	cad	1.890,64			
08	08.P40.I18.050	riduzione DN 600/500	cad	2.777,76			
08	08.P40.I21	Curve a 2 bicchieri a 90° a giunto automatico rapido					
08	08.P40.I21.005	Curva 90° a 2 bicch. DN 100	cad	145,08			
08	08.P40.I21.010	Curva 90° a 2 bicch. DN 150	cad	184,96			
08	08.P40.I21.015	Curva 90° a 2 bicch. DN 200	cad	254,00			
08	08.P40.I21.020	Curva 90° a 2 bicch. DN 250	cad	422,08			
08	08.P40.I21.025	Curva 90° a 2 bicch. DN 300	cad	552,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I24	Curve a 2 bicchieri a 45° a giunto automatico rapido					
08	08.P40.I24.005	Curva 45° a 2 bicch. DN 100	cad	118,69			
08	08.P40.I24.010	Curva 45° a 2 bicch. DN 125	cad	184,62			
08	08.P40.I24.015	Curva 45° a 2 bicch. DN 150	cad	211,00			
08	08.P40.I24.020	Curva 45° a 2 bicch. DN 200	cad	254,00			
08	08.P40.I24.025	Curva 45° a 2 bicch. DN 250	cad	474,76			
08	08.P40.I24.030	Curva 45° a 2 bicch. DN 300	cad	646,22			
08	08.P40.I24.035	Curva 45° a 2 bicch. DN 350	cad	1.026,03			
08	08.P40.I24.040	Curva 45° a 2 bicch. DN 400	cad	1.289,79			
08	08.P40.I24.045	Curva 45° a 2 bicch. DN 450	cad	1.400,08			
08	08.P40.I24.050	Curva 45° a 2 bicch. DN 500	cad	1.646,32			
08	08.P40.I24.055	Curva 45° a 2 bicch. DN 600	cad	2.319,84			
08	08.P40.I24.060	Curva 45° a 2 bicch. DN 700	cad	3.156,38			
08	08.P40.I24.065	Curva 45° a 2 bicch. DN 800	cad	3.415,14			
08	08.P40.I24.070	Curva 45° a 2 bicch. DN 900	cad	3.606,40			
08	08.P40.I24.075	Curva 45° a 2 bicch. DN 1000	cad	4.117,29			
08	08.P40.I27	Curve a 2 bicchieri a 22°30' a giunto automatico rapido					
08	08.P40.I27.005	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 100	cad	118,69			
08	08.P40.I27.010	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 125	cad	171,43			
08	08.P40.I27.015	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 150	cad	184,62			
08	08.P40.I27.020	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 200	cad	276,96			
08	08.P40.I27.025	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 250	cad	395,64			
08	08.P40.I27.030	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 300	cad	551,27			
08	08.P40.I27.035	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 350	cad	807,11			
08	08.P40.I27.040	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 400	cad	1.044,50			
08	08.P40.I27.045	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 450	cad	1.448,03			
08	08.P40.I27.050	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 500	cad	1.386,23			
08	08.P40.I27.055	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 600	cad	1.912,24			
08	08.P40.I27.060	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 700	cad	2.869,98			
08	08.P40.I27.065	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 800	cad	3.104,24			
08	08.P40.I27.070	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 900	cad	3.279,00			
08	08.P40.I27.075	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 1000	cad	3.742,79			
08	08.P40.I30	Curve a 2 bicchieri a 11°15' a giunto automatico rapido					
08	08.P40.I30.005	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 100	cad	105,50			
08	08.P40.I30.010	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 125	cad	158,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I30.015	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 150	cad	184,62			
08	08.P40.I30.020	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 200	cad	263,46			
08	08.P40.I30.025	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 250	cad	369,26			
08	08.P40.I30.030	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 300	cad	498,51			
08	08.P40.I30.035	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 350	cad	722,69			
08	08.P40.I30.040	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 400	cad	915,24			
08	08.P40.I30.045	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 450	cad	1.295,06			
08	08.P40.I30.050	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 500	cad	1.586,77			
08	08.P40.I30.055	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 600	cad	1.574,16			
08	08.P40.I30.060	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 700	cad	2.608,35			
08	08.P40.I30.065	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 800	cad	2.822,24			
08	08.P40.I30.070	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 900	cad	2.980,48			
08	08.P40.I30.075	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 1000	cad	3.402,79			
08	08.P40.I33	Piatto chiusura (flangia cieca)					
08	08.P40.I33.005	Piatto chiusura DN 100	cad	39,36			
08	08.P40.I33.010	Piatto chiusura DN 125	cad	63,91			
08	08.P40.I33.015	Piatto chiusura DN 150	cad	55,20			
08	08.P40.I33.020	Piatto chiusura DN 200	cad	68,48			
08	08.P40.I33.025	Piatto chiusura DN 250	cad	224,18			
08	08.P40.I33.030	Piatto chiusura DN 300	cad	229,92			
08	08.P40.I33.035	Piatto chiusura DN 350	cad	353,03			
08	08.P40.I33.040	Piatto chiusura DN 400	cad	266,96			
08	08.P40.I33.045	Piatto chiusura DN 450	cad	421,85			
08	08.P40.I33.050	Piatto chiusura DN 500	cad	322,64			
08	08.P40.I33.055	Piatto chiusura DN 600	cad	480,32			
08	08.P40.I33.060	Piatto chiusura DN 700	cad	850,80			
08	08.P40.I33.065	Piatto chiusura DN 800	cad	1.032,88			
08	08.P40.I33.070	Piatto chiusura DN 900	cad	1.377,66			
08	08.P40.I33.075	Piatto chiusura DN 1000	cad	1.533,87			
08	08.P40.I36	Imbocchi					
08	08.P40.I36.005	Imbocco p.liscia / fl DN 100	cad	71,84			
08	08.P40.I36.010	Imbocco p.liscia / fl DN 125	cad	91,36			
08	08.P40.I36.015	Imbocco p.liscia / fl DN 150	cad	102,32			
08	08.P40.I36.020	Imbocco p.liscia / fl DN 200	cad	134,96			
08	08.P40.I36.025	Imbocco p.liscia / fl DN 250	cad	303,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I36.030	Imbocco p.liscia / fl DN 300	cad	422,01			
08	08.P40.I36.035	Imbocco p.liscia / fl DN 350	cad	404,08			
08	08.P40.I36.040	Imbocco p.liscia / fl DN 400	cad	447,84			
08	08.P40.I36.045	Imbocco p.liscia / fl DN 450	cad	469,76			
08	08.P40.I36.050	Imbocco p.liscia / fl DN 500	cad	552,24			
08	08.P40.I36.055	Imbocco p.liscia / fl DN 600	cad	714,73			
08	08.P40.I36.060	Imbocco p.liscia / fl DN 700	cad	1.030,40			
08	08.P40.I36.065	Imbocco p.liscia / fl DN 800	cad	1.513,28			
08	08.P40.I36.070	Imbocco p.liscia / fl DN 900	cad	1.784,98			
08	08.P40.I36.075	Imbocco p.liscia / fl DN 1000	cad	1.975,24			
08	08.P40.I39	Tazza					
08	08.P40.I39.005	Tazza bicch. / fl DN 100	cad	92,24			
08	08.P40.I39.010	Tazza bicch. / fl DN 125	cad	107,36			
08	08.P40.I39.015	Tazza bicch. / fl DN 150	cad	127,92			
08	08.P40.I39.020	Tazza bicch. / fl DN 200	cad	178,24			
08	08.P40.I39.025	Tazza bicch. / fl DN 250	cad	301,52			
08	08.P40.I39.030	Tazza bicch. / fl DN 300	cad	390,63			
08	08.P40.I39.035	Tazza bicch. / fl DN 350	cad	449,52			
08	08.P40.I39.040	Tazza bicch. / fl DN 400	cad	482,09			
08	08.P40.I39.045	Tazza bicch. / fl DN 450	cad	580,89			
08	08.P40.I39.050	Tazza bicch. / fl DN 500	cad	835,04			
08	08.P40.I39.055	Tazza bicch. / fl DN 600	cad	1.134,48			
08	08.P40.I39.060	Tazza bicch. / fl DN 700	cad	1.461,05			
08	08.P40.I39.065	Tazza bicch. / fl DN 800	cad	2.205,92			
08	08.P40.I39.070	Tazza bicch. / fl DN 900	cad	2.617,61			
08	08.P40.I39.075	Tazza bicch. / fl DN 1000	cad	2.779,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I42	Raccordi in ghisa sferoidale per reti a gravità conformi alla norma EN598 + A1:2009. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico con guarnizione in elastomero NBR per utilizzo a gravità. Esternamente ed internamente i raccordi dovranno essere rivestiti con uno strato di resina epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron in conformità alla norma EN14901.					
08	08.P40.I42.010	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 250-300/all. DN 125	cad	374,58			
08	08.P40.I42.015	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 250-300/all. DN 150	cad	401,33			
08	08.P40.I42.020	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 350-600/all. DN 125	cad	374,58			
08	08.P40.I42.025	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 350-600/all. DN 150	cad	393,11			
08	08.P40.I42.030	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 400/all. DN 200	cad	446,63			
08	08.P40.I42.035	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 450-600/all. DN 200	cad	504,81			
08	08.P40.I42.040	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 125	cad	393,11			
08	08.P40.I42.045	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 150	cad	393,11			
08	08.P40.I42.050	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-800/all. DN 200	cad	504,81			
08	08.P40.I42.055	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 900-1200/all. DN 200	cad	504,81			
08	08.P40.I43	Canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibrorinforzato con sabbia al quarzo e fibra di basalto, classe di resistenza minima C35/45 XF4. classe D400 UNI EN 1433-2008)					
08	08.P40.I43.001	Dim. 1000x160x160 mm	m	169,67			
08	08.P40.I43.002	Dim. 1000X160x184 mm	m	186,37			
08	08.P40.I43.003	Dim. 1000X210x220 mm	m	247,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I43.004	Dim. 1000X260x275 mm	m	334,61			
08	08.P40.I43.005	Dim. 1000x360x340 mm	m	522,57			
08	08.P40.I43.006	Dim. 1000x490x540 mm	m	894,95			
08	08.P40.I43.007	Dim. 1000x490x630 mm	m	983,76			
08	08.P40.I43.008	Dim. 1000x590x630 mm	m	1.106,75			
08	08.P40.I45	Allacci a sella per immissioni					
08	08.P40.I45.005	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 250/all. DN 150	cad	183,23			
08	08.P40.I45.010	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 300/all. DN 150	cad	183,23			
08	08.P40.I45.015	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 350-400/all. DN 150	cad	183,23			
08	08.P40.I45.020	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 450-600/all. DN 150	cad	397,44			
08	08.P40.I45.025	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 150	cad	397,44			
08	08.P40.I45.030	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 1400-2000/all. DN 150	cad	397,44			
08	08.P40.I45.035	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 300/all. DN 200	cad	397,44			
08	08.P40.I45.040	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 350/all. DN 200	cad	397,44			
08	08.P40.I45.045	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 400/all. DN 200	cad	397,44			
08	08.P40.I45.050	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 450-600/all. DN 200	cad	397,44			
08	08.P40.I45.055	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 700-800/all. DN 200	cad	596,15			
08	08.P40.I45.060	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 900-1200/all. DN 200	cad	596,15			
08	08.P40.I48	Placche d'immissione					
08	08.P40.I48.005	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 150	cad	669,77			
08	08.P40.I48.010	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 200	cad	779,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I48.015	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 250	cad	829,35			
08	08.P40.I48.020	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 150	cad	710,48			
08	08.P40.I48.025	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 200	cad	863,64			
08	08.P40.I48.030	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 250	cad	910,06			
08	08.P40.I48.035	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 150	cad	720,23			
08	08.P40.I48.040	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 200	cad	881,12			
08	08.P40.I48.045	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 250	cad	937,26			
08	08.P40.I51	Botole di accesso					
08	08.P40.I51.005	Botole di accesso DN 150	cad	477,07			
08	08.P40.I51.010	Botole di accesso DN 200	cad	477,07			
08	08.P40.I51.015	Botole di accesso DN 250	cad	998,98			
08	08.P40.I51.020	Botole di accesso DN 300	cad	998,98			
08	08.P40.I51.025	Botole di accesso DN 400	cad	879,23			
08	08.P40.I51.030	Botole di accesso DN 500	cad	849,57			
08	08.P40.I51.035	Botole di accesso DN 600	cad	1.373,00			
08	08.P40.I51.040	Botole di accesso DN 700	cad	1.373,00			
08	08.P40.I51.045	Botole di accesso DN 800	cad	1.373,00			
08	08.P40.I54	Ti d'ispezione					
08	08.P40.I54.005	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 150/diramaz. DN 400	cad	1.441,59			
08	08.P40.I54.010	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 200/diramaz. DN 400	cad	1.441,59			
08	08.P40.I54.015	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 250/diramaz. DN 400	cad	1.441,59			
08	08.P40.I54.020	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 300/diramaz. DN 400	cad	1.539,00			
08	08.P40.I57	Ti di pulizia					
08	08.P40.I57.005	Ti di pulizia DN 150/diramaz. DN 400	cad	1.074,60			
08	08.P40.I57.010	Ti di pulizia DN 200/diramaz. DN 400	cad	1.074,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I57.015	Ti di pulizia DN 250/diramaz. DN 400	cad	1.074,60			
08	08.P40.I57.020	Ti di pulizia DN 300/diramaz. DN 400	cad	1.172,01			
08	08.P40.I60	Manicotti murari					
08	08.P40.I60.005	Manicotti murari a giunto rapido DN 150	cad	89,60			
08	08.P40.I60.010	Manicotti murari a giunto rapido DN 200	cad	124,91			
08	08.P40.I60.015	Manicotti murari a giunto rapido DN 250	cad	169,90			
08	08.P40.I60.020	Manicotti murari a giunto rapido DN 300	cad	231,50			
08	08.P40.I60.025	Manicotti murari a giunto rapido DN 350	cad	343,23			
08	08.P40.I60.030	Manicotti murari a giunto rapido DN 400	cad	335,29			
08	08.P40.I60.035	Manicotti murari a giunto rapido DN 450	cad	445,86			
08	08.P40.I60.040	Manicotti murari a giunto rapido DN 500	cad	469,85			
08	08.P40.I60.045	Manicotti murari a giunto rapido DN 600	cad	559,95			
08	08.P40.I60.050	Manicotti murari a giunto rapido DN 700	cad	907,71			
08	08.P40.I60.055	Manicotti murari a giunto rapido DN 800	cad	1.825,20			
08	08.P40.I61	TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, FORNITI IN BARRE DA 6,00 MT;SPESSORE 2 MM					
08	08.P40.I61.005	DN 100, peso 5,65 kg/m	m	60,11			
08	08.P40.I61.010	DN 125, peso 6,92 kg/m	m	73,74			
08	08.P40.I61.015	DN 150, peso 8,36 kg/m	m	91,30			
08	08.P40.I61.020	DN 200, peso 10,91 kg/m	m	115,86			
08	08.P40.I61.025	DN 250, peso 13,62 kg/m	m	152,90			
08	08.P40.I61.030	DN 300, peso 24,20 kg/m	m	273,86			
08	08.P40.I62	TUBI IN ACCIAIO SALDATI PER CONDOTTE ACQUA CONFORMI ALLA EN 10224 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESTRUSO TRIPLO STRATO RINFORZATO R3R IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 9099/89 - RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE SPESSORE 250 MICRONS - ESTREMITA' LISCE/BICCHIERATE					
08	08.P40.I62.005	DN 100 - spessore 3,2 mm	m	44,46			
08	08.P40.I62.010	DN 125 - spessore 3,6 mm	m	57,36			
08	08.P40.I62.015	DN 150 - spessore 4,0 mm	m	73,11			
08	08.P40.I62.020	DN 200 - spessore 5,0 mm	m	109,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I62.025	DN 250 - spessore 5,6 mm	m	147,94			
08	08.P40.I62.030	DN 300 - spessore 5,9 mm	m	183,32			
08	08.P40.I62.035	DN 350 - spessore 6,3 mm	m	215,03			
08	08.P40.I62.040	DN 400 - spessore 6,3 mm	m	243,81			
08	08.P40.I62.045	DN 450 - spessore 6,3 mm	m	306,88			
08	08.P40.I62.050	DN 500 - spessore 6,3 mm	m	346,32			
08	08.P40.I62.055	DN 600 - spessore 6,3 mm	m	451,58			
08	08.P40.I67	Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento verticale compreso il montaggio sulle paratoie					
08	08.P40.I67.005	…	cad	1.206,18			
08	08.P40.I68	Provvista di paratoia a sezione circolare, a movimento basculante, composta da lente, telaio, vite senza fine, chiocciola in bronzo e comandi totalmente in acciaio inossidabile AISI 304					
08	08.P40.I68.005	luce netta diametro cm 40	cad	1.497,69			
08	08.P40.I68.010	luce netta diametro cm 50	cad	1.741,09			
08	08.P40.I69	Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme DIN 19569-4; telaio e piatto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max 6,00 m					
08	08.P40.I69.005	DN 150 X 150	cad	4.188,71			
08	08.P40.I69.010	DN 200 X 200	cad	4.607,56			
08	08.P40.I69.015	DN 250 X 250	cad	4.817,01			
08	08.P40.I69.020	DN 300 X 300	cad	5.235,89			
08	08.P40.I69.025	DN 400 X 400	cad	6.701,92			
08	08.P40.I69.030	DN 500 X 500	cad	7.749,10			
08	08.P40.I69.035	DN 600 X 600	cad	9.215,14			
08	08.P40.I69.040	DN 700 X 700	cad	11.100,06			
08	08.P40.I69.045	DN 800 X 800	cad	12.984,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I69.050	DN 900 X 900	cad	15.288,76			
08	08.P40.I69.055	DN 1000 X 1000	cad	18.430,30			
08	08.P40.I69.060	DN 1200 X 1200	cad	22.200,14			
08	08.P40.I69.065	sovrapprezzo voci dal 08.P40.I69.005 al 08P40.I69.045 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	9.308,23			
08	08.P40.I69.070	sovrapprezzo voci dal 08.P40.I69.050 al 08P40.I69.055 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	11.402,58			
08	08.P40.I69.075	sovrapprezzo per la voce 08.P40.I69.060 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	15.125,87			
08	08.P40.I70	Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione circolare o quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme UNI EN 12266 tab. A 5; telaio e piatto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max 10,00 m; telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale o flangia PN 10					
08	08.P40.I70.005	DN 150 - tenuta 10 m; luce circolare	cad	4.607,56			
08	08.P40.I70.010	DN 200 - tenuta 10 m; luce circolare	cad	4.817,01			
08	08.P40.I70.015	DN 250 - tenuta 10 m; luce circolare	cad	5.235,89			
08	08.P40.I70.020	DN 300 - tenuta 10 m; luce circolare	cad	5.445,32			
08	08.P40.I70.025	DN 400 - tenuta 8 m; luce circolare	cad	7.120,79			
08	08.P40.I70.030	DN 500 - tenuta 8 m; luce circolare	cad	8.167,96			
08	08.P40.I70.035	DN 600 - tenuta 8; luce circolare	cad	9.634,03			
08	08.P40.I70.040	DN 700 - tenuta 8 m; luce circolare	cad	17.383,13			
08	08.P40.I70.045	DN 800 - tenuta 8 m; luce circolare	cad	19.268,02			
08	08.P40.I70.050	DN 900 - tenuta 7 m; luce circolare	cad	23.875,61			
08	08.P40.I70.055	DN 1000 - tenuta 7 m; luce circolare	cad	26.388,83			
08	08.P40.I70.060	DN 1200 - tenuta 7 m; luce circolare	cad	33.090,78			
08	08.P40.I70.065	sovrapprezzo voci dal 08.P40.I70.005 al 08P40.I70.035 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	7.989,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I70.070	sovrapprezzo voci dal 08.P40.I70.040 al 08P40.I70.055 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	9.787,23			
08	08.P40.I70.075	sovrapprezzo per la voce 08.P40.I70.060 per la fornitura dell'attuatore pneumatico	cad	12.983,04			
08	08.P40.I70.080	DN 150 - tenuta 10 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	5.654,75			
08	08.P40.I70.085	DN 200 - tenuta 10 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	6.283,08			
08	08.P40.I70.090	DN 250 - tenuta 10 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	7.330,22			
08	08.P40.I70.095	DN 300 - tenuta 10 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	8.377,40			
08	08.P40.I70.100	DN 400 - tenuta 8 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	10.262,32			
08	08.P40.I70.105	DN 500 - tenuta 8 m; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	11.518,94			
08	08.P40.I70.110	DN 600 - tenuta 8; luce quadrata o applicazione a flangia	cad	13.194,41			
08	08.P40.I70.115	DN 700 - tenuta 8 m; luce quadrata	cad	17.383,13			
08	08.P40.I70.120	DN 800 - tenuta 8 m; luce quadrata	cad	19.268,02			
08	08.P40.I70.125	DN 900 - tenuta 7 m; luce quadrata	cad	23.875,61			
08	08.P40.I70.130	DN 1000 - tenuta 7 m; luce quadrata	cad	26.388,83			
08	08.P40.I70.135	DN 1200 - tenuta 7 m; luce quadrata	cad	33.090,78			
08	08.P40.I70.140	DN 700 - tenuta 8 m; luce circolare applicazione a flangia	cad	23.875,61			
08	08.P40.I70.145	DN 800 - tenuta 8 m; luce circolare applicazione a flangia	cad	25.969,97			
08	08.P40.I70.150	DN 900 - tenuta 7 m; luce circolare applicazione a flangia	cad	30.577,55			
08	08.P40.I70.155	DN 1000 - tenuta 7 m; luce circolare applicazione a flangia	cad	35.603,97			
08	08.P40.I70.160	DN 1200 - tenuta 7 m; luce circolare applicazione a flangia	cad	41.468,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I71	Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di comando					
08	08.P40.I71.005	...	kg	33,67			
08	08.P40.I78	Provvista a pie' d'opera di suggelli a cerniera per caditoie stradali, costruiti in profilati metallici conformi ai disegni forniti dalla citta'					
08	08.P40.I78.005	Parkerizzati o fosfatati	cad	53,04			
08	08.P40.I80	Moduli in polipropilene per la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche o di drenaggio, aventi le dimensioni minime di 800x800x h:600 mm, capacità di accumulo di almeno il 95 %, resistenti ai carichi da traffico pesante con un adeguato ricoprimento					
08	08.P40.I80.005	modulo base	cad	244,74			
08	08.P40.I80.010	modulo con canale di ispezione	cad	346,73			
08	08.P40.I80.015	modulo base alto carico	cad	332,10			
08	08.P40.I80.020	modulo base alto carico con canale d'ispezione	cad	434,59			
08	08.P40.I80.025	modulo pozzetto	cad	1.220,77			
08	08.P40.I80.030	rialzo pozzetto costituito da tubo corrugato ID 500	m	98,14			
08	08.P40.I81	Elementi monolitici in polipropilene, forma rettangolare, assemblabili tra loro, per la formazione di strutture autoportanti sotterranee in grado di infiltrare acque pluviali, acque di falda o provenienti da drenaggi in generale.Predisposte al collegamento diretto di tubazioni fino al DN 500 mm.					
08	08.P40.I81.005	dim 1200 x 1200 x 600, senza traffico	cad	447,15			
08	08.P40.I81.010	dim 1200 x 1200 x 600, traffico medio	cad	536,57			
08	08.P40.I81.015	dim 1200 x 1200 x 600, traffico pesante	cad	583,66			
08	08.P40.I81.020	dim 1200 x 600 x 600, senza traffico	cad	216,52			
08	08.P40.I81.025	dim 1200 x 600 x 600, traffico medio	cad	255,71			
08	08.P40.I81.030	dim 1200 x 600 x 600, traffico pesante	cad	280,86			
08	08.P40.I82	Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I82.005	Nei tipi circolari-ribassate-policentriche	kg	3,79			
08	08.P40.I84	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio - classe di carico A 15- C 250					
08	08.P40.I84.005	Nei tipi circolari-ribassate-policentriche	kg	34,86			
08	08.P40.I84.010	senza pendenza, dim. 1000 x 160 x 194	cad	39,58			
08	08.P40.I84.015	senza pendenza, dim. 500 x 160 x 140	cad	23,77			
08	08.P40.I84.020	con pendenza, dim. 100 x 160 x 140/194	cad	41,14			
08	08.P40.I84.025	senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 125	cad	19,80			
08	08.P40.I84.030	senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 149	cad	36,43			
08	08.P40.I84.035	senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 179	cad	36,43			
08	08.P40.I84.040	senza pendenza, dim. 500 x 141 x 125	cad	17,43			
08	08.P40.I84.045	senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 200	cad	65,08			
08	08.P40.I90	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico C 250 - F 900					
08	08.P40.I90.005	senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 220	cad	135,59			
08	08.P40.I90.010	senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 265	cad	159,60			
08	08.P40.I90.015	senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 315	cad	164,32			
08	08.P40.I90.020	senza pendenza, dim. 500 x 210 x 220	cad	99,76			
08	08.P40.I90.025	con pendenza, dim. 1000 x 210 x 220/270	cad	182,93			
08	08.P40.I90.030	senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 275	cad	163,89			
08	08.P40.I90.035	senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 320	cad	182,05			
08	08.P40.I90.040	senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 370	cad	196,21			
08	08.P40.I90.045	senza pendenza, dim. 500 x 260 x 275	cad	124,70			
08	08.P40.I90.050	con pendenza, dim. 1000 x 260 x 260/320	cad	196,99			
08	08.P40.I90.055	senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 305	cad	246,06			
08	08.P40.I90.060	senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 350	cad	259,35			
08	08.P40.I90.065	senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 400	cad	265,99			
08	08.P40.I90.070	senza pendenza, dim. 500 x 290 x 305	cad	164,60			
08	08.P40.I90.075	senza pendenza, dim. 1000 x 390 x 415	cad	316,07			
08	08.P40.I90.080	senza pendenza, dim. 1000 x 390 x 630	cad	417,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I90.085	senza pendenza, dim. 500 x 390 x 415	cad	249,42			
08	08.P40.I90.090	con pendenza, dim. 1000 x 390 x 415/520	cad	324,23			
08	08.P40.I93	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico D 400					
08	08.P40.I93.005	senza pendenza, dim. 1000 x 360 x 340	cad	288,38			
08	08.P40.I96	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico F 900					
08	08.P40.I96.005	senza pendenza, dim. 1000 x 240 x 255	cad	231,11			
08	08.P40.I96.010	senza pendenza, dim. 1000 x 240 x 309	cad	234,40			
08	08.P40.I96.015	senza pendenza, dim. 1000 x 240 x 369	cad	240,96			
08	08.P40.I96.020	senza pendenza, dim. 500 x 240 x 255	cad	156,50			
08	08.P40.I98	Canalette in materiale plastico in conformità alla norma EN 1433, da posare con supporto ulteriore (getto di calcestruzzo)					
08	08.P40.I98.005	dim. 1000 x 154 x 80	cad	21,85			
08	08.P40.I98.010	dim. 1000 x 154 x 130	cad	24,69			
08	08.P40.I98.015	dim. 1000 x 154 x 180	cad	28,93			
08	08.P40.I98.020	dim. 1000 x 204 x 130	cad	30,33			
08	08.P40.I98.025	dim. 1000 x 204 x 180	cad	34,57			
08	08.P40.I98.030	dim. 1000 x 254 x 130	cad	35,98			
08	08.P40.I98.035	dim. 1000 x 254 x 180	cad	40,21			
08	08.P40.I98.040	dim. 1000 x 254 x 230	cad	47,26			
08	08.P40.I98.045	dim. 1000 x 254 x 330	cad	55,74			
08	08.P40.I98.050	dim. 1000 x 147 x 150	cad	25,41			
08	08.P40.I98.055	dim. 1000 x 147 x 200	cad	29,63			
08	08.P40.I98.060	dim. 1000 x 197 x 150	cad	31,05			
08	08.P40.I98.065	dim. 1000 x 197 x 200	cad	35,28			
08	08.P40.I98.070	dim. 1000 x 247 x 150	cad	36,70			
08	08.P40.I98.075	dim. 1000 x 247 x 200	cad	40,91			
08	08.P40.I98.080	dim. 1000 x 247 x 250	cad	47,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P40.I98.085	dim. 1000 x 247 x 350	cad	56,42			
08	08.P40.I98.090	dim. 1000 x 150 x 100	cad	67,72			
08	08.P40.I98.095	dim. 1000 x 150 x 150	cad	70,55			
08	08.P40.I98.100	dim. 1000 x 150 x 200	cad	74,76			
08	08.P40.I98.105	dim. 1000 x 200 x 150	cad	76,19			
08	08.P40.I98.110	dim. 1000 x 200 x 200	cad	80,41			
08	08.P40.I98.115	dim. 1000 x 250 x 150	cad	81,82			
08	08.P40.I98.120	dim. 1000 x 250 x 200	cad	86,07			
08	08.P40.I98.125	dim. 1000 x 250 x 250	cad	93,12			
08	08.P40.I98.130	dim. 1000 x 250 x 350	cad	101,58			
08	08.P50	MATERIALI COMPOSITI					
08	08.P50.M05	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe B125					
08	08.P50.M05.001	telaio quadrato dim. 300x300, luce netta minima 200x200	cad	27,18			
08	08.P50.M05.005	telaio quadrato dim. 400x400, luce netta minima 300x300	cad	35,31			
08	08.P50.M05.010	telaio quadrato dim. 500x500, luce netta minima 400x400	cad	66,38			
08	08.P50.M05.015	telaio quadrato dim. 600x600, luce netta minima 500x500	cad	100,27			
08	08.P50.M05.020	telaio quadrato dim. 700x700, luce netta minima 600x600	cad	151,10			
08	08.P50.M05.025	telaio circolare Ø 800 e luce netta min. 600	cad	171,23			
08	08.P50.M10	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe C250					
08	08.P50.M10.005	telaio quadrato dim. 400x400, luce netta minima 300x300	cad	53,31			
08	08.P50.M10.010	telaio quadrato dim. 500x500, luce netta minima 400x400	cad	88,62			
08	08.P50.M10.015	telaio quadrato dim. 600x600, luce netta minima 500x500	cad	140,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P50.M10.020	telaio quadrato dim. 700x700, luce netta minima 600x600	cad	199,82			
08	08.P50.M10.025	telaio circolare Ø 800 e luce netta min. 600	cad	201,24			
08	08.P50.M10.030	telaio quadrato dim. 950 x 950, luce netta min 760 x 760	cad	675,73			
08	08.P50.M10.035	telaio circolare Ø 1100 e luce netta min. 905	cad	737,16			
08	08.P50.M10.040	telaio circolare Ø 1230 e luce netta min. 980	cad	953,22			
08	08.P50.M15	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe D 400					
08	08.P50.M15.005	telaio circolare Ø 800 e luce netta min 600	cad	305,73			
08	08.P50.M15.010	telaio quadrato dim. 950 x 950, luce netta min 760 x 760	cad	869,90			
08	08.P50.M15.015	telaio quadrato dim. 500 x 500, luce netta min 400 x 400	cad	141,21			
08	08.P50.M15.020	telaio circolare Ø 1100 e luce netta min 900	cad	896,02			
08	08.P50.M15.025	telaio circolare Ø 425 e luce netta min 300	cad	127,09			
08	08.P50.M15.030	telaio quadrato dim. 600 x 600, luce netta min 500 x 500	cad	199,82			
08	08.P50.M15.035	telaio quadrato dim. 700 x 700, luce netta min 600 x 600	cad	280,31			
08	08.P50.M15.040	telaio circolare Ø 800 con cerniera e luce netta min 600	cad	363,63			
08	08.P50.M15.045	telaio quadrato 850x850 e coperchio circolare luce netta min 600	cad	338,22			
08	08.P50.M15.060	telaio quadrato 850x850 e coperchio circolare con cerniera luce netta min 600	cad	395,41			
08	08.P50.M15.065	telaio circolare Ø 1230 e luce netta min. 980	cad	1.129,74			
08	08.P50.M20	Griglia concava in materiale composito, conforme alle norme UNI EN 124 - CLASSE 250					
08	08.P50.M20.005	telaio quadrato dim 500 x 500, luce netta min 400 x 400	cad	204,76			
08	08.P50.M20.010	sifone antiodore in polipropilene alla griglia 500 x 500; dim. 500x500	cad	104,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.P50.M25	Coperchio 900x500 in materiale composito con superficie antisdrucciolo, classe di resistenza conforme alla norma EN 124-1, EN 124-5					
08	08.P50.M25.005	coperchio modulare - luce netta 400 mm - 125 KN	cad	197,70			
08	08.P50.M25.010	coperchio modulare - luce netta 400 mm - 250 KN	cad	222,42			
08	08.P50.M25.015	coperchio modulare - luce netta 400 mm - 400 KN	cad	317,74			
08	08.P50.M25.020	coperchio modulare - luce netta 800 mm - 125 KN	cad	317,74			
08	08.P50.M25.025	coperchio modulare - luce netta 800 mm - 250 KN	cad	370,69			
08	08.P50.M25.030	coperchio singolo - 125 KN	cad	146,87			
08	08.P50.M25.035	coperchio singolo - 250 KN	cad	197,70			
08	08.P50.M25.040	coperchio singolo - 400 KN	cad	243,60			
08	08.P50.M30	Coperchio 1000x558 in materiale composito con superficie antisdrucciolo, classe di resistenza conforme alla norma EN 124-1, EN 124-5					
08	08.P50.M30.005	coperchio modulare - luce netta 500 mm - 125 KN	cad	319,15			
08	08.P50.M30.010	coperchio modulare - luce netta 500 mm - 250 KN	cad	386,93			
08	08.P50.M30.015	coperchio modulare - luce netta 500 mm - 400 KN	cad	521,79			
08	08.P50.M30.020	coperchio modulare - luce netta 900 mm - 125 KN	cad	469,54			
08	08.P50.M30.025	coperchio singolo - 125 KN	cad	319,15			
08	08.P50.M30.030	coperchio singolo - 250 KN	cad	386,93			
08	08.P50.M30.035	coperchio singolo - 400 KN	cad	469,54			
08	08.P70	NOLI					*Si veda la sezione 01 al capitolo 01.P24*
08	08.P70.A00	…					
08	08.P70.A00.005	….	h				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01	FONDAZIONI SPECIALI, DIAFRAMMI, SCAVI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica de prezzario.*
08	08.A01.A05	Diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla direzione dei lavori, in conglomerato cementizio semplice od armato => C20/25 (Rck 25) eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite compreso lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza, anche in presenza di trovanti compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, nonche la fornitura e posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo è pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle corree di guida di sezione non inferiore a cm 40x50 e quant'altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica: dello spessore di cm 60					
08	08.A01.A05.005	...	m²	171,77	44,95	26.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A10	Diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla direzione dei lavori, in conglomerato cementizio semplice od armato => C20/25 (Rck 25) eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite compreso lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza, anche in presenza di trovanti compreso il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, nonche' la fornitura e posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo è pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle corree di guida di sezione non inferiore a cm 40x50 e quant'altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica: dello spessore di cm 80					
08	08.A01.A10.005	...	m²	211,27	48,85	23.12%	
08	08.A01.A15	Formazione impianto wellpoint a postazione fissa:drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 6,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00					
08	08.A01.A15.005	prezzo per una linea di aspirazione collegata alle punte infisse ad un solo lato dello scavo	m	57,34	35,05	61.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A20	Formazione impianto wellpoint a postazione fissa:drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00					
08	08.A01.A20.005	……	m	65,37	40,85	62.49%	
08	08.A01.A22	Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 6,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m² 400 e per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00:					
08	08.A01.A22.005	……	cad	8.458,86	2.236,52	26.44%	
08	08.A01.A22.010	Esercizio	d	260,97	234,66	89.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A25	Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m² 400 e per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00:					
08	08.A01.A25.005	……	cad	9.474,88	2.981,74	31.47%	
08	08.A01.A25.010	Esercizio	d	269,20	246,91	91.72%	
08	08.A01.A28	Formazione impianto wellpoint (in riferimento agli articoli 08.A01.A20 - 08.A01.A22 - 08.A01.A25)					
08	08.A01.A28.005	Sovrapprezzo per la realizzazione di prefiltri su punte drenanti in terreni limo-argillosi	m	58,79	45,57	77.51%	
08	08.A01.A30	Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna					
08	08.A01.A30.005	…	m³	8,70	3,58	41.15%	
08	08.A01.A35	Come al precedente ma dalla profondita' di m 4,01 a m 8,00					
08	08.A01.A35.005	…	m³	9,78	3,66	37.43%	
08	08.A01.A40	Come al precedente ma oltre la profondita' di m 8,01					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A40.005	...	m³	11,72	3,89	33.15%	
08	08.A01.A45	Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non inferiore a m². 1)					
08	08.A01.A45.005	Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m³	627,57	598,51	95.37%	
08	08.A01.A45.010	Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato - presenza d'acqua asportata con pompa	m³	819,46	784,88	95.78%	
08	08.A01.A45.015	Con trasporto e spianamento in cantiere	m³	650,62	627,52	96.45%	
08	08.A01.A45.020	Con trasporto in cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa	m³	871,30	840,28	96.44%	
08	08.A01.A50	Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque profondita', compresa l'armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo					
08	08.A01.A50.005	Per sezioni di scavo sino a mq 2.24 compreso	m³	335,63	271,22	80.81%	
08	08.A01.A50.010	Per sezioni di scavo oltre m².2,24	m³	367,41	306,20	83.34%	
08	08.A01.A55	Scavo per pozzi a sezione circolare (per ispezione/servizio gallerie o su manufatti esistenti aventi altezza superiore a 2 m),di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo					
08	08.A01.A55.005	A qualsiasi profondita'	m³	293,60	239,34	81.52%	
08	08.A01.A60	Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare (per ispezione/servizio gallerie o su manufatti esistenti aventi altezza superiore a 2 m),di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato compresa l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate e del deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo					
08	08.A01.A60.005	A qualsiasi profondita'	m³	375,96	262,12	69.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A65	Scavo per pozzi circolari di grande diametro (maggiore di 3,00 m) o rettangolari ad elevata profondità (>5,00 m)eseguito con mezzo meccanico, compresa la finitura manuale dello scavo, di materiale di qualunque natura e consistenza ivi incluso eventuali murature, trovanti o conglomerati naturali (puddinghe - resistenza a compressione monoassiale <= 25 mpa = 250 kg/cm q) rimovibili con l'uso di mazze e scalpelli o martelli demolitori ed esclusa la sola roccia la cui demolizione comporta l'impiego di mine o particolari attrezzature, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo.il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.					
08	08.A01.A65.005	Il cui sostegno delle pareti di scavo sia garantito da paratie, micropali, blindoscavi ecc... remunerato con altra voce.- A qualsiasi profondita'	m³	128,85	57,51	44.63%	
08	08.A01.A70	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. Di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili					
08	08.A01.A70.005	Eseguiti in galleria esclusi i massi o trovanti	m³	80,34	56,21	69.97%	
08	08.A01.A75	Variazione al prezzo degli scavi eseguiti in galleria, incluso ogni onere relativo all'estrazione, trascinamento lungo la galleria, sollevamento e carico sui mezzi di trasporto nonche' l'onere dell'eventuale maggior scavo e successivo riempimento del vano della galleria. Tale sovrapprezzo e' applicato al volume riferito alla sezione tipo della galleria compreso tra i piani verticali ortogonali all'asse della galleria e tangenti l'ingombro del trovante stesso					
08	08.A01.A75.005	Estrazione massi di dimensione media > cm 50	m³	350,62	304,65	86.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A01.A80	Variazione al prezzo degli scavi in galleria di cui all'art. 08.p03.a 10 eseguiti in presenza di acqua di falda avente altezza non inferiore a cm 10, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, applicato all'intera sezione tipo della galleria escluse le opere di drenaggio					
08	08.A01.A80.005	Per ogni decimetro completo di altezza d'acqua	m³	12,74			
08	08.A01.A85	Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose					
08	08.A01.A85.005	Valorizzato a peso conferito	t	17,12			
08	08.A01.A85.010	Valorizzato a volume conferito	m³	27,40			
08	08.A05	IMPERMEABILIZZAZIONI - TRATTAMENTI PROTETTIVI					
08	08.A05.B03	Posa a secco di manti sintetici in PVC , comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali					
08	08.A05.B03.005	Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.	m²	25,74	4,73	18.37%	
08	08.A05.B03.010	Per la protezione di muri controterra, rampe, viadotti impermeabilizzati	m²	34,09	4,73	13.87%	
08	08.A05.B06	Posa in aderenza di membrana di polietilene semirigido ad alta densita' (hdpe), di tipo tridimensionale, la cui superficie e' caratterizzata da un fitto reticolo di profonde impressioni tronco-piramidali a base quadrata o circolare, comprendente l'ispezione e la preparazione della superficie, il fissaggio con opportUNI chiodini, il taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area impermeabilizzata da proteggere in fase di reinterro per la protezione di muri controterra impermeabilizzati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B06.005	.....	m²	11,63	4,73	40.66%	
08	08.A05.B09	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC , sp. 1,5 mm comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali					
08	08.A05.B09.005	Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti	m²	39,05	6,76	17.30%	
08	08.A05.B12	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi u.v. Su manti impermeabili in base acquosa					
08	08.A05.B12.005	...	m²	8,40	3,75	44.68%	
08	08.A05.B15	Trattamento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretano-catrame per rivestimenti anticorrosivi di opere in cls quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di depurazione, estradossi di condotte interrate, ecc., impermeabilizzazione di murature controterra, rivestimento interno di digestori per la produzione di biogas.(spessore min. 500 micron). A due riprese					
08	08.A05.B15.005	...	m²	20,63	5,63	27.28%	
08	08.A05.B18	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici (spessore minimo 300 micron). A due riprese					
08	08.A05.B18.005	...	m²	26,12	5,63	21.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B21	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo negli impianti di depurazione e nei collettori fognari realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base epossidica senza solventi, anticorrosivi antiacido.(spessore min. 300 micron)					
08	08.A05.B21.005	...	m²	16,78	5,63	33.55%	
08	08.A05.B24	Smalto cementizio per cappe su manufatti formato con malta confezionata con q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia dello spessore medio di cm 3 con la superficie lisciata					
08	08.A05.B24.005	...	m²	13,98	8,17	58.47%	
08	08.A05.B27	Cappa di asfalto colato su manufatti, dello spessore di cm 2 dato in opera a due riprese su superfici piane o curve					
08	08.A05.B27.005	Cappa di asfalto colato su manufatti dello spessore di cm 2 dato in opera a due riprese su superfici piane o curve	m²	17,61	6,30	35.78%	
08	08.A05.B30	Impermeabilizzazione di solette con resine epossidiche e guaine prefabricate con o senza armatura irrigidente ad elevato allungamento o del tipo non tessuto. Compresa la sabbiatura a pressione della superficie d'estradosso, la primerizzazione, la sigillatura ed il trattamento superficiale d'irruvidimento:					
08	08.A05.B30.005	Per superfici nuove	m²	52,04	10,67	20.51%	
08	08.A05.B30.010	Per superfici vecchie	m²	57,80	14,23	24.62%	
08	08.A05.B33	Applicazione di vernice impermeabilizzante a base epossidica su pareti di calcestruzzo date anche in due tempi per lo spessore e le qualita' indicate dalla d.l. E comunque con un trattamento finale di spessore non inferiore ai 500 micron					
08	08.A05.B33.005	...	m²	23,05	12,55	54.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B36	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di resina epossidica in due riprese rispettivamente di 100 e 400 micron di spessore, previa pulizia del fondo mediante sabbiatura e applicazione di primer per fondi umidi.					
08	08.A05.B36.005	...	m²	44,02	14,23	32.33%	
08	08.A05.B39	Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.					
08	08.A05.B39.005	dimensioni mm. 25x25	m	28,41	5,69	20.03%	
08	08.A05.B39.010	dimensioni mm. 20x25	m	26,79	5,69	21.24%	
08	08.A05.B39.015	dimensioni mm. 20x2	m	16,65	5,69	34.18%	
08	08.A05.B39.020	dimensioni mm. 20x3	m	19,55	5,69	29.12%	
08	08.A05.B39.025	dimensioni mm. 20x5	m	22,37	5,69	25.44%	
08	08.A05.B42	Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 75% di bentonite sodica e al 25% di leganti elastomerici o butilici, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.					
08	08.A05.B42.005	dimensioni mm. 20x25	m	25,80	5,69	22.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B45	Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma rettangolare, composto da miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.					
08	08.A05.B45.005	dimensioni mm. 20x5	m	14,33	5,69	39.71%	
08	08.A05.B45.010	dimensioni mm. 20x10	m	18,49	5,69	30.79%	
08	08.A05.B45.015	dimensioni mm. 20x20	m	24,72	5,69	23.03%	
08	08.A05.B48	Fornitura e posa in opera di membrana bentonitica, spessore minimo totale mm. 6, contenente non meno di 8 kg/m² di bentonite previa pulizia accurata del fondo, le sovrapposizioni (min. 10 cm), e quanto altro necessario					
08	08.A05.B48.005	…	m²	49,03	23,22	47.36%	
08	08.A05.B51	Sabbiatura eseguita su manufatti esterni					
08	08.A05.B51.005	Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze.	m²	10,23	5,44	53.17%	
08	08.A05.B51.010	Tipo industriale, per la pulizia di superfici metalliche.	m²	18,59	9,76	52.48%	
08	08.A05.B51.015	Tipo metallo bianco, per la pulizia di strutture metalliche.	m²	28,01	15,01	53.59%	
08	08.A05.B54	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi					
08	08.A05.B54.005	Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a 250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti	m²	5,42	4,87	89.94%	
08	08.A05.B54.010	Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti silicei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro	m²	9,35	5,63	60.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B57	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci					
08	08.A05.B57.005	…	m²	15,33	14,43	94.10%	
08	08.A05.B60	Protezione di superfici interne di canali di fognatura mediante applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico, antiacido e antiusura, per uno spessore medio di ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4 kg/m² sulla semicirconferenza inferiore e 2 kg/m² sulla semicirconferenza superiore, compresa l'eliminazione di eventuali venute d'acqua in pressione o delle permeazioni continue, la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza delle riprese di getto, la perfetta pulitura della superficie di posa con particolare attenzione alla rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti eventualmente presenti, la sua successiva preparazione mediante bagnatura con acqua a rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completamente ultimato a perfetta regola d'arte anche su superfici lisce,					
08	08.A05.B60.005	resistente alle soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico, cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido solforico, acido formico, solfato sodico	m²	21,79	10,95	50.25%	
08	08.A05.B63	Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali					
08	08.A05.B63.005	…	m	49,43	14,62	29.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B66	Sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture in calcestruzzo e muratura, con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.					
08	08.A05.B66.005	...	dm³	11,81	3,12	26.44%	
08	08.A05.B69	Primerizzazione per rivestimenti epossidici o poliuretanici, applicabile su calcestruzzo a rullo o airless, fornitura e posa in opera di primer epossipoliammidico, bicomponente, ad alto contenuto di solidi in volume, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
08	08.A05.B69.005	...	m²	7,16	5,93	82.80%	
08	08.A05.B72	Strato di adesione su superfici in calcestruzzo anche umide, superfici vetrose e su vecchi rivestimenti resinosi opportunamente irruviditi e trattamento isolante di murature umide prima della stesa di intonaci, fornitura e posa in opera di primer tricomponente, spessore min. 1 mm, composto di resina epossidica in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
08	08.A05.B72.005	...	m²	28,37	10,93	38.53%	
08	08.A05.B75	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. e murature interrate, per applicazioni a pennello, spazzolone o spruzzo, fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata,con elevate caratteristiche di adesione al supporto, di permeabilità al vapore acqueo, di resistenza alla pressione e all'abrasione, da diluire con acqua, compreso la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.					
08	08.A05.B75.005	...	m²	15,28	13,59	88.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B78	Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante fornitura in opera di rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicabile a rullo od a spruzzo, spessore min. 2 mm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
08	08.A05.B78.005	...	m²	23,26	10,93	47.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A05.B81	Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale. Il geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sarà resistente alla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà superare la prova di impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), avrà una resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), sarà resistente allo scorrimento a 100°C (EN 1110), avrà una flessibilità a freddo di -25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN 13653), una resistenza a taglio di picco all'interfaccia su conglomerato misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30 MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2 MPa) e una resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking Test (520 N a 30 °C) > 12.600 cicli e resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il geocomposito dovrà avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio min 120 N/5 cm, dovrà superare la prova di impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno risultare impermeabili all'aria al Vacuum test (EN 12730).					
08	08.A05.B81.005	.....	m²	18,31	1,88	10.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A10	RIVESTIMENTI					
08	08.A10.C05	Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per rivestimenti, prima scelta, comprendente: pulizia croste, polvere, residui che possano compromettere l'adesione delle piastrelle; preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di collante (4 kg/m²) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m²); posa delle piastrelle con relative crocette da 5 mm. Giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m; stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti antiacido (1,9 kg/m²); giunti di dilatazione con sigillante siliconico; pulizia del rivestimento quando tutti gli impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna o spatola in gomma.					
08	08.A10.C05.005	...	m²	54,79	11,47	20.94%	
08	08.A10.C10	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali in klinker, con gola di raccordo a becco di civetta.					
08	08.A10.C10.005	...	m	12,26	7,76	63.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A10.C15	Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per rivestimenti, prima scelta, comprendente: pulizia croste, polvere, residui che possano compromettere l'adesione delle piastrelle; preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di collante (4 kg/m²) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m²); posa delle piastrelle con relative crocette da 5 mm, giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m; stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti antiacido (1,9 kg/m²); giunti di dilatazione con sigillante siliconico; pulizia del rivestimento quando tutti gli impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna o spatola in gomma.					
08	08.A10.C15.005	...	m²	59,31	15,99	26.96%	
08	08.A10.C20	Pannelli di facciata prefabbricati, tipo monostrato dello spessore di 8 cm , non portanti, realizzati con cemento normale, superficie in ghiaietto lavato, resi in opera completi di inserti metallici zincati di ancoraggio, compresa la sigillatura dei giunti verticali ed orizzontali, eseguita con mastici idonei.					
08	08.A10.C20.005	...	m²	202,88	35,50	17.50%	
08	08.A15	OPERE IN GRES					
08	08.A15.D05	Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A15.D05.015	del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi	m	69,36	13,64	19.67%	
08	08.A15.D05.020	del diametro interno di cm 30 ed apertura a 120 gradi	m	75,93	13,64	17.97%	
08	08.A15.D05.030	del diametro interno di cm 40 ed apertura a 120 gradi	m	132,62	36,34	27.40%	
08	08.A15.D05.040	del diametro interno di cm 50 ed apertura a 120 gradi	m	197,02	41,33	20.98%	
08	08.A15.D05.045	del diametro interno di cm 60 ed apertura a 120 gradi	m	265,49	47,84	18.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A15.D05.055	del diametro interno di cm 15 ed apertura a 180 gradi	m	78,15	29,96	38.34%	
08	08.A15.D05.060	del diametro interno di cm 20 ed apertura a 180 gradi	m	81,52	31,67	38.85%	
08	08.A15.D05.065	del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi	m	89,54	31,68	35.38%	
08	08.A15.D05.070	del diametro interno di cm 30 ed apertura a 180 gradi	m	96,41	31,71	32.89%	
08	08.A15.D05.075	del diametro interno di cm 35 ed apertura a 180 gradi	m	119,73	36,60	30.57%	
08	08.A15.D05.080	del diametro interno di cm 40 ed apertura a 180 gradi	m	138,08	41,53	30.08%	
08	08.A15.D05.090	del diametro interno di cm 50 ed apertura a 180 gradi	m	203,05	46,03	22.67%	
08	08.A15.D05.095	del diametro interno di cm 60 ed apertura a 180 gradi	m	265,54	48,17	18.14%	
08	08.A15.D10	Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A15.D10.005	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,3	m²	76,35	32,41	42.45%	
08	08.A15.D10.010	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,5	m²	79,68	34,44	43.22%	
08	08.A15.D10.015	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,7	m²	95,59	36,47	38.15%	
08	08.A15.D10.020	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 2,0	cad	144,43	46,26	32.03%	
08	08.A15.D15	Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295-1:2013, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:					
08	08.A15.D15.005	DN 100 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m.	m	37,01	11,90	32.15%	
08	08.A15.D15.010	DN 125 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m.	m	39,71	11,90	29.97%	
08	08.A15.D15.015	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m.	m	48,99	16,36	33.39%	
08	08.A15.D15.035	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m.	m	47,37	18,24	38.51%	
08	08.A15.D15.040	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,50 m.	m	54,79	20,33	37.10%	
08	08.A15.D15.045	DN 200 FN 32 kN/m, lung. 2,50 m	m	74,29	22,21	29.89%	
08	08.A15.D15.050	DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m	m	66,88	22,20	33.20%	
08	08.A15.D15.070	DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m.	m	87,71	22,20	25.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A15.D15.075	DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,00 m.	m	88,81	29,07	32.73%	
08	08.A15.D15.080	DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,00 m.	m	101,35	29,07	28.68%	
08	08.A15.D15.082	DN 250 FN 40 kN/m,lung. 2,50 m	m	98,99	29,06	29.36%	
08	08.A15.D15.084	DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m	m	113,91	29,07	25.52%	
08	08.A15.D15.085	DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m.	m	119,28	39,04	32.73%	
08	08.A15.D15.090	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.	m	160,75	39,03	24.28%	
08	08.A15.D15.092	DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m	m	132,79	39,04	29.40%	
08	08.A15.D15.095	DN 350 FN 56 kN/m, lung. 2,00 m.	m	182,18	43,60	23.93%	
08	08.A15.D15.105	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.	m	245,55	57,53	23.43%	
08	08.A15.D15.110	DN 400 FN 64 kN/m	m	217,95	57,52	26.39%	
08	08.A15.D15.115	DN 500 FN 60 kN/m	m	310,03	86,00	27.74%	
08	08.A15.D15.120	DN 500 FN 80 kN/m	m	370,05	86,00	23.24%	
08	08.A15.D15.125	DN 600 FN 57 kN/m	m	380,13	90,47	23.80%	
08	08.A15.D15.130	DN 600 FN 96 kN/m	m	521,45	90,47	17.35%	
08	08.A15.D15.135	DN 700 FN 112 kN/m	m	583,84	132,47	22.69%	
08	08.A15.D15.140	DN 800 FN 96 kN/m	m	615,27	163,91	26.64%	
08	08.A15.D20	Provvista e posa in opera di curve in gres ceramico semplice a 15-30-45 gradi conformi alle norme UNI EN 295-2:2013 compreso il carico e scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, esclusa sola la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte :					
08	08.A15.D20.005	del diametro interno di cm 10, classe 34	cad	51,22	14,03	27.39%	
08	08.A15.D20.010	del diametro interno di cm 12,5, classe 34	cad	56,84	15,78	27.76%	
08	08.A15.D20.015	del diametro interno di cm 15, classe 34	cad	69,14	19,01	27.49%	
08	08.A15.D20.025	del diametro interno di cm 20, classe 200	cad	117,60	22,85	19.43%	
08	08.A15.D20.030	del diametro interno di cm 20, classe 240	cad	129,38	23,25	17.97%	
08	08.A15.D20.035	del diametro interno di cm 25, classe 160	cad	186,73	27,37	14.66%	
08	08.A15.D20.040	del diametro interno di cm 25, classe 240	cad	208,11	30,51	14.66%	
08	08.A15.D20.045	del diametro interno di cm 30, classe 160	cad	247,00	38,01	15.39%	
08	08.A15.D20.050	del diametro interno di cm 30, classe 240	cad	316,73	42,03	13.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A15.D30	Provvista e posa in opera di giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A15.D30.005	100-100 classe 34/34	cad	83,00	21,80	26.26%	
08	08.A15.D30.010	125-100 classe 34/34	cad	92,53	29,06	31.41%	
08	08.A15.D30.015	125-125 classe 34/34	cad	92,53	29,06	31.41%	
08	08.A15.D30.020	150-100 classe 34/34	cad	117,82	36,34	30.84%	
08	08.A15.D30.025	150-125 classe 34/34	cad	117,82	36,34	30.84%	
08	08.A15.D30.030	150-150 classe 34/34	cad	117,82	36,34	30.84%	
08	08.A15.D30.035	200-150 classe 200/34	cad	191,54	43,59	22.76%	
08	08.A15.D30.040	200-200 classe 200/200	cad	191,54	43,59	22.76%	
08	08.A15.D30.045	200-150 classe 240/34	cad	217,34	43,60	20.06%	
08	08.A15.D30.060	300-150 classe 160/34	cad	319,90	58,13	18.17%	
08	08.A15.D30.100	400-150 classe 160/34	cad	507,45	72,67	14.32%	
08	08.A15.D30.115	400-300 classe 120/34	cad	755,42	72,67	9.62%	
08	08.A15.D30.120	500-150 classe 160/34	cad	1.021,75	87,16	8.53%	
08	08.A15.D30.140	600-150 classe 95/34	cad	925,73	101,74	10.99%	
08	08.A15.D30.145	600/150-200 classe 160/34	cad	1.275,88	101,69	7.97%	
08	08.A15.D30.165	200-200 classe 240/200	cad	217,34	43,60	20.06%	
08	08.A15.D30.170	250-150 classe 240/34	cad	285,16	50,87	17.84%	
08	08.A15.D30.190	300-150 classe 240/34	cad	357,90	58,12	16.24%	
08	08.A15.D30.205	400-150 classe 200/34	cad	575,67	72,65	12.62%	
08	08.A15.D60	Provvista e posa in opera di sifoni orizzontali (tipo Firenze) in gres ceramico, muniti di tappo di chisura e serratappo, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A15.D60.005	del diametro interno di cm 12,5 KN 34	cad	211,53	16,20	7.66%	
08	08.A15.D60.010	del diametro interno di cm 15, KN 40	cad	409,12	21,81	5.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A15.D65	Provvista e posa in opera di sifoni rovesci (tipo Mortara) in gres ceramico , muniti di tappo di chisura e serratappo, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A15.D65.015	DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto	cad	162,06	21,80	13.45%	
08	08.A15.D65.030	DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso	cad	173,61	23,47	13.52%	
08	08.A20	OPERE DA FABBRO					
08	08.A20.E05	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine in ferro, compresa una ripresa di antiruggine					
08	08.A20.E05.005	a lavorazione chiodata o bullonata	kg	6,62	4,80	72.54%	
08	08.A20.E05.010	a lavorazione saldata	kg	6,25	4,43	70.89%	
08	08.A20.E10	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura in ferro, compresa una ripresa di antiruggine					
08	08.A20.E10.005	…	kg	8,13	5,67	69.80%	
08	08.A20.E30	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione					
08	08.A20.E30.005	di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.	kg	1,30	0,66	50.70%	
08	08.A20.E30.010	di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate	kg	0,98	0,49	50.50%	
08	08.A20.E30.015	di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)	kg	0,87	0,47	53.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A20.E35	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che verranno indicati dalla direzione lavori comprese due mani di vernice ad olio ed ogni opera provvisoriale quali centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					
08	08.A20.E35.005	...	kg	4,94	2,77	56.06%	
08	08.A25	OPERE IN GHISA					
08	08.A25.F05	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo elastico automatico e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con malta cementizia alluminosa ed esternamente in zinco 200 g/mq o in zinco-alluminio 400 g/mq; conformi alla norma UNI EN 598.Nel prezzo è compresa l'incidenza per pezzi speciali (curve, riduzioni, imbocchi, ecc...)					
08	08.A25.F05.005	per tubi DN 100 mm.	m	70,21	9,30	13.24%	
08	08.A25.F05.010	per tubi DN 125 mm.	m	86,64	11,39	13.15%	
08	08.A25.F05.015	per tubi DN 150 mm.	m	93,06	12,43	13.36%	
08	08.A25.F05.020	per tubi DN 200 mm.	m	127,41	14,30	11.22%	
08	08.A25.F05.025	per tubi DN 250 mm.	m	168,82	18,65	11.05%	
08	08.A25.F05.030	per tubi DN 300 mm.	m	216,19	25,92	11.99%	
08	08.A25.F05.035	per tubi DN 350 mm.	m	265,69	29,86	11.24%	
08	08.A25.F05.040	per tubi DN 400 mm.	m	320,40	39,25	12.25%	
08	08.A25.F05.045	per tubi DN 450 mm.	m	386,88	44,41	11.48%	
08	08.A25.F05.050	per tubi DN 500 mm.	m	437,78	54,50	12.45%	
08	08.A25.F05.055	per tubi DN 600 mm.	m	615,82	87,20	14.16%	
08	08.A25.F05.060	per tubi DN 700 mm.	m	812,55	94,50	11.63%	
08	08.A25.F05.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.049,77	101,72	9.69%	
08	08.A25.F05.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.270,17	123,59	9.73%	
08	08.A25.F05.075	per tubi DN 1000 mm.	m	1.447,67	145,35	10.04%	
08	08.A25.F05.080	per tubi DN 1200 mm.	m	1.699,57	181,68	10.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F06	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo elastico automatico e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con malta cementizia alluminosa ed esternamente in poliuretano; conformi alla norma UNI EN 598.Nel prezzo è compresa l'incidenza per pezzi speciali (curve, riduzioni, imbocchi, ecc...)					
08	08.A25.F06.005	per tubi DN 100 mm.	m	79,38	9,30	11.71%	
08	08.A25.F06.010	per tubi DN 125 mm.	m	98,49	11,39	11.56%	
08	08.A25.F06.015	per tubi DN 150 mm.	m	112,21	12,43	11.08%	
08	08.A25.F06.020	per tubi DN 200 mm.	m	154,73	14,30	9.24%	
08	08.A25.F06.025	per tubi DN 250 mm.	m	205,22	18,65	9.09%	
08	08.A25.F06.030	per tubi DN 300 mm.	m	261,51	25,92	9.91%	
08	08.A25.F06.035	per tubi DN 350 mm.	m	322,71	29,88	9.26%	
08	08.A25.F06.040	per tubi DN 400 mm.	m	387,09	39,25	10.14%	
08	08.A25.F06.045	per tubi DN 450 mm.	m	470,01	44,42	9.45%	
08	08.A25.F06.050	per tubi DN 500 mm.	m	530,73	54,51	10.27%	
08	08.A25.F06.055	per tubi DN 600 mm.	m	741,18	87,16	11.76%	
08	08.A25.F06.060	per tubi DN 700 mm.	m	986,12	94,47	9.58%	
08	08.A25.F06.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.277,62	101,70	7.96%	
08	08.A25.F06.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.546,22	123,54	7.99%	
08	08.A25.F06.075	per tubi DN 1000 mm.	m	1.758,72	145,27	8.26%	
08	08.A25.F10	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo elastico automatico e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente in poliuretano ed esternamente in zinco 200 g/mq o in zinco-alluminio 400 g/mq; conformi alla norma UNI EN 598.Nel prezzo è compresa l'incidenza per pezzi speciali (curve, riduzioni, imbocchi, ecc...)					
08	08.A25.F10.015	per tubi DN 150 mm.	m	123,60	12,43	10.06%	
08	08.A25.F10.020	per tubi DN 200 mm.	m	170,68	14,30	8.38%	
08	08.A25.F10.025	per tubi DN 250 mm.	m	226,28	18,65	8.24%	
08	08.A25.F10.030	per tubi DN 300 mm.	m	287,90	25,91	9.00%	
08	08.A25.F10.035	per tubi DN 350 mm.	m	356,04	29,87	8.39%	
08	08.A25.F10.040	per tubi DN 400 mm.	m	426,53	39,24	9.20%	
08	08.A25.F10.045	per tubi DN 450 mm.	m	517,42	44,39	8.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F10.050	per tubi DN 500 mm.	m	584,30	54,52	9.33%	
08	08.A25.F10.055	per tubi DN 600 mm.	m	814,74	87,18	10.70%	
08	08.A25.F10.060	per tubi DN 700 mm.	m	1.087,14	94,47	8.69%	
08	08.A25.F10.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.411,53	101,77	7.21%	
08	08.A25.F10.070	per tubi DN 900 mm.	m	1.707,41	123,45	7.23%	
08	08.A25.F10.075	per tubi DN 1000 mm.	m	1.941,79	145,25	7.48%	
08	08.A25.F11	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo elastico automatico e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente in poliuretano ed esternamente in poliuretano; conformi alla norma UNI EN 598.Nel prezzo è compresa l'incidenza per pezzi speciali (curve, riduzioni, imbocchi, ecc...)					
08	08.A25.F11.015	per tubi DN 150 mm.	m	149,42	12,43	8.32%	
08	08.A25.F11.020	per tubi DN 200 mm.	m	207,17	14,29	6.90%	
08	08.A25.F11.025	per tubi DN 250 mm.	m	275,81	18,64	6.76%	
08	08.A25.F11.030	per tubi DN 300 mm.	m	349,89	25,93	7.41%	
08	08.A25.F11.035	per tubi DN 350 mm.	m	432,87	29,87	6.90%	
08	08.A25.F11.040	per tubi DN 400 mm.	m	518,22	39,23	7.57%	
08	08.A25.F11.045	per tubi DN 450 mm.	m	629,53	44,38	7.05%	
08	08.A25.F11.050	per tubi DN 500 mm.	m	715,55	54,52	7.62%	
08	08.A25.F11.055	per tubi DN 600 mm.	m	986,37	87,20	8.84%	
08	08.A25.F11.060	per tubi DN 700 mm.	m	1.322,11	94,40	7.14%	
08	08.A25.F11.065	per tubi DN 800 mm.	m	1.722,72	101,81	5.91%	
08	08.A25.F11.070	per tubi DN 900 mm.	m	2.083,33	123,54	5.93%	
08	08.A25.F11.075	per tubi DN 1000 mm.	m	2.368,04	145,40	6.14%	
08	08.A25.F15	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera:					
08	08.A25.F15.005	per chiusini 0,31x0,31 o di manovra	cad	46,38	35,70	76.97%	
08	08.A25.F15.010	per chiusini 0,64x0,64	cad	71,86	53,61	74.61%	
08	08.A25.F15.015	per chiusini 0,80x0,80, 0,80x0,85 o superiori	cad	80,78	57,30	70.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F20	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
08	08.A25.F20.005	peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi	cad	495,23	72,45	14.63%	
08	08.A25.F20.010	peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi	cad	467,63	72,48	15.50%	
08	08.A25.F20.015	peso ca kg 105: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 950-passo d'uomo mm 700 minimi	cad	710,83	79,76	11.22%	
08	08.A25.F20.020	peso ca kg 120: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 950-passo d'uomo mm 700 minimi	cad	964,17	79,74	8.27%	
08	08.A25.F20.025	peso ca kg 110: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, lato mm 1060-passo d'uomo mm 800 minimi	cad	1.084,44	87,08	8.03%	
08	08.A25.F20.030	peso ca kg 120: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 1000-passo d'uomo mm 800 minimi	cad	1.132,98	87,01	7.68%	
08	08.A25.F20.035	peso ca kg 120: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 1000-passo d'uomo mm 800 minimi	cad	940,58	76,38	8.12%	
08	08.A25.F25	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
08	08.A25.F25.005	peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi	cad	330,84	72,45	21.90%	
08	08.A25.F25.010	peso ca kg 60: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi	cad	371,39	72,46	19.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F26	Fornitura e posa di chiusino di ispezione a riempimento in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico medio/normale, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile predisposto per il riempimento con materiale idoneo al transito a qui è sottoposto, con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
08	08.A25.F26.005	peso circa kg 75: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi	cad	541,88	72,45	13.37%	
08	08.A25.F26.010	peso circa kg 85: telaio quadro, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi	cad	600,05	72,49	12.08%	
08	08.A25.F30	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2					
08	08.A25.F30.005	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 95 kg circa	cad	667,48	79,43	11.90%	
08	08.A25.F30.010	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x 550 mm, peso 130 kg circa	cad	734,68	86,62	11.79%	
08	08.A25.F30.015	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x 700 mm, peso 180 kg circa	cad	1.052,05	93,84	8.92%	
08	08.A25.F30.020	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio circolare, classe D 400 per traffico intenso, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim Ø 850 mm, peso 90 kg circa	cad	671,48	72,45	10.79%	
08	08.A25.F30.025	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico intenso, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa	cad	676,76	72,41	10.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F30.030	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio circolare, classe D 400 per traffico medio/normale, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim Ø 850 mm, peso 60 kg circa	cad	416,04	65,32	15.70%	
08	08.A25.F30.035	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico medio/normale, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim 850 x 850 mm, peso 70 kg circa	cad	458,45	65,33	14.25%	
08	08.A25.F30.040	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	cad	292,51	43,58	14.90%	
08	08.A25.F30.045	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa	cad	160,19	43,59	27.21%	
08	08.A25.F30.050	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico intenso - dim est. 650 x 650 mm, peso 60 kg circa	cad	489,22	50,83	10.39%	
08	08.A25.F30.055	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa	cad	349,94	50,81	14.52%	
08	08.A25.F30.060	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 600 x 600 mm, peso 35 kg circa	cad	202,58	47,26	23.33%	
08	08.A25.F30.065	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 740 x 740 mm, peso 75 kg circa	cad	557,06	58,05	10.42%	
08	08.A25.F30.070	Fornitura in opera di griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 700 x 700 mm, peso 50 kg circa	cad	264,42	54,50	20.61%	
08	08.A25.F30.075	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe D 400 - dim 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa	cad	679,81	58,06	8.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F30.080	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe D 400 - dim 1000 x 550 mm, peso 70 kg circa	cad	748,25	65,17	8.71%	
08	08.A25.F30.085	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe D 400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 kg circa	cad	844,74	72,39	8.57%	
08	08.A25.F30.090	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe D 400 - dim 1000 x 750 mm, peso 100 kg circa	cad	1.037,01	86,69	8.36%	
08	08.A25.F30.095	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 500 x 880 mm, peso 75 kg circa	cad	780,75	58,09	7.44%	
08	08.A25.F30.100	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 500 x 1270 mm, peso 100 kg circa	cad	998,38	86,66	8.68%	
08	08.A25.F30.105	Fornitura in opera di griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa	cad	98,57	25,28	25.65%	
08	08.A25.F30.110	Fornitura in opera di griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa	cad	125,80	25,29	20.10%	
08	08.A25.F30.115	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa	cad	180,99	28,96	16.00%	
08	08.A25.F30.120	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 600 x 600 mm, peso 35 kg circa	cad	253,34	39,95	15.77%	
08	08.A25.F30.125	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 700 x 700 mm, peso 50 kg circa	cad	372,82	50,82	13.63%	
08	08.A25.F30.130	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 750 x 750 mm, peso 75 kg circa	cad	499,58	58,05	11.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F30.135	Fornitura in opera di griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 890 x 890 mm, peso 100 kg circa	cad	325,68	72,43	22.24%	
08	08.A25.F30.140	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 30 kg circa	cad	143,28	32,73	22.84%	
08	08.A25.F30.145	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe C 250 - dim 550 x 550 mm, peso 35 kg circa	cad	192,49	39,96	20.76%	
08	08.A25.F30.150	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe C 250 - dim 600 x 600 mm, peso 40 kg circa	cad	211,68	46,29	21.87%	
08	08.A25.F30.155	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe C 250 - dim 700 x 700 mm, peso 55 kg circa	cad	273,45	54,50	19.93%	
08	08.A25.F30.160	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe C 250 - dim 750 x 750 mm, peso 70 kg circa	cad	490,12	58,08	11.85%	
08	08.A25.F30.165	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe C 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa	cad	681,81	72,41	10.62%	
08	08.A25.F30.170	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 30 kg circa	cad	219,55	32,84	14.96%	
08	08.A25.F30.175	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 35 kg circa	cad	256,67	39,96	15.57%	
08	08.A25.F30.180	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 40 kg circa	cad	293,78	47,06	16.02%	
08	08.A25.F30.185	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 50 kg circa	cad	359,21	52,52	14.62%	
08	08.A25.F30.190	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 60 kg circa	cad	426,11	58,08	13.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A25.F30.195	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 85 kg circa	cad	583,23	65,21	11.18%	
08	08.A25.F30.200	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 95 kg circa	cad	658,93	79,53	12.07%	
08	08.A30	OPERE IN CALCESTRUZZO					
08	08.A30.G03	Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A30.G03.005	del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5	m	72,93	21,22	29.10%	
08	08.A30.G03.010	del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2	m	78,41	22,34	28.49%	
08	08.A30.G03.015	del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6	m	92,57	24,58	26.55%	
08	08.A30.G03.020	del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8	m	114,89	27,93	24.31%	
08	08.A30.G03.025	del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4	m	175,30	39,09	22.30%	
08	08.A30.G03.030	del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11	m	232,15	44,69	19.25%	
08	08.A30.G03.035	del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6	m	263,14	67,02	25.47%	
08	08.A30.G03.040	del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13	m	355,30	83,78	23.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G06	Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A30.G06.005	del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5	m	62,67	21,22	33.86%	
08	08.A30.G06.010	del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2	m	67,79	22,34	32.95%	
08	08.A30.G06.015	del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6	m	80,71	24,58	30.45%	
08	08.A30.G06.020	del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8	m	108,03	27,93	25.85%	
08	08.A30.G06.025	del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4	m	155,88	39,09	25.08%	
08	08.A30.G06.030	del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11	m	211,96	44,68	21.08%	
08	08.A30.G06.035	del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6	m	363,59	67,01	18.43%	
08	08.A30.G09	Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di idoneo giunto a bicchiere, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Il prezzo deve essere corrisposto per ogni m di effettivo sviluppo in opera. Posato fino ad una profondita' massima di m 6,00 sotto il piano stradale:					
08	08.A30.G09.005	sezione interna cm 30x45	m	68,88	42,40	61.55%	
08	08.A30.G09.010	sezione interna cm 40x60	m	96,75	45,37	46.89%	
08	08.A30.G09.015	sezione interna cm 50x75	m	122,98	48,98	39.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G09.020	sezione interna cm 60x90	m	143,79	55,03	38.27%	
08	08.A30.G09.025	sezione interna cm 70x105	m	182,22	65,00	35.67%	
08	08.A30.G09.030	sezione interna cm 70x120	m	189,23	69,94	36.96%	
08	08.A30.G09.035	sezione interna cm 80x120	m	206,16	75,23	36.49%	
08	08.A30.G09.040	sezione intena cm 100x150	m	232,00	87,49	37.71%	
08	08.A30.G10	Provvista e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione interna ellittica, munite di guarnizione di tenuta in gomma, premontate, idonee per la realizzazione di collettori di acque bianche, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A30.G10.005	dimensioni 1000 x 750	m	307,82	39,09	12.70%	
08	08.A30.G10.010	dimensioni 1150 x 750	m	342,63	44,68	13.04%	
08	08.A30.G10.015	dimensioni 1650 x 1000	m	453,99	67,01	14.76%	
08	08.A30.G10.020	dimensioni 1950 x 1150	m	648,83	89,34	13.77%	
08	08.A30.G10.025	dimensioni 2350 x 1350	m	773,06	111,71	14.45%	
08	08.A30.G10.030	dimensioni 2350 x 1500	m	924,02	134,08	14.51%	
08	08.A30.G12	Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina l'eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non anche in presenza di servizi di sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore di cm 15 in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e l'asse dei tubi senza tenere conto delle sovrapposizioni dei giunti					
08	08.A30.G12.005	del diametro fino a cm 25	m	56,81	32,15	56.60%	
08	08.A30.G12.010	del diametro da cm 30 a cm 40	m	68,31	37,62	55.07%	
08	08.A30.G12.015	del diametro da cm 50 a cm 60	m	88,47	40,79	46.11%	
08	08.A30.G12.020	del diametro oltre cm 60	m	112,04	58,07	51.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G15	Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, con eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non anche in presenza di servizi di sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente il letto di posa per uno spessore di cm 15 in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari e la realizzazione di cappa di protezione in calcestruzzo cementizio avente spessore di cm 15, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni dei giunti					
08	08.A30.G15.005	del diametro interno fino a cm 25	m	67,48	32,35	47.94%	
08	08.A30.G15.010	del diametro interno da cm 30 a cm 40	m	87,51	41,57	47.50%	
08	08.A30.G15.015	del diametro interno da cm 50 a cm 60	m	130,03	55,59	42.75%	
08	08.A30.G15.020	del diametro oltre cm 60	m	159,34	77,61	48.71%	
08	08.A30.G18	Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o a compressione radiale) aventi una resistenza minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A30.G18.005	diametro interno cm 40	m	71,30	21,69	30.42%	
08	08.A30.G18.010	diametro interno cm 50	m	78,86	15,43	19.56%	
08	08.A30.G18.015	diametro interno cm 60	m	102,30	26,79	26.19%	
08	08.A30.G18.020	diametro interno cm 70	m	96,89	33,50	34.58%	
08	08.A30.G18.025	diametro interno cm 80	m	141,51	39,10	27.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G18.030	diametro interno cm 100	m	140,26	46,71	33.30%	
08	08.A30.G18.035	diametro interno cm 110	m	152,98	50,27	32.86%	
08	08.A30.G18.040	diametro interno cm 120	m	200,46	65,81	32.83%	
08	08.A30.G21	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010.					
08	08.A30.G21.005	diametro interno cm 40	m	91,52	22,14	24.19%	
08	08.A30.G21.010	diametro interno cm 50	m	107,05	22,45	20.97%	
08	08.A30.G21.015	diametro interno cm 60	m	129,95	26,70	20.55%	
08	08.A30.G21.020	diametro interno cm 70	m	176,14	33,31	18.91%	
08	08.A30.G21.025	diametro interno cm 80	m	191,22	39,10	20.45%	
08	08.A30.G21.030	diametro interno cm 100	m	265,07	46,41	17.51%	
08	08.A30.G21.035	diametro interno cm 110	m	270,64	50,26	18.57%	
08	08.A30.G21.040	diametro interno cm 120	m	341,27	65,39	19.16%	
08	08.A30.G21.045	diametro interno cm 140	m	443,85	70,57	15.90%	
08	08.A30.G21.050	diametro interno cm 150	m	528,43	79,74	15.09%	
08	08.A30.G21.055	diametro interno cm 160	m	553,16	84,30	15.24%	
08	08.A30.G21.060	diametro interno cm 180	m	765,60	92,10	12.03%	
08	08.A30.G21.065	diametro interno cm 200	m	907,62	104,10	11.47%	
08	08.A30.G21.070	diametro interno cm 220	m	953,65	117,39	12.31%	
08	08.A30.G21.075	diametro interno cm 250	m	1.490,17	141,12	9.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G24	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010.					
08	08.A30.G24.005	diametro interno cm 40	m	102,72	21,04	20.48%	
08	08.A30.G24.010	diametro interno cm 50	m	124,72	21,78	17.46%	
08	08.A30.G24.015	diametro interno cm 60	m	146,31	22,14	15.13%	
08	08.A30.G24.020	diametro interno cm 70	m	196,67	26,71	13.58%	
08	08.A30.G24.025	diametro interno cm 80	m	224,71	39,10	17.40%	
08	08.A30.G24.030	diametro interno cm 100	m	314,15	46,34	14.75%	
08	08.A30.G24.035	diametro interno cm 110	m	357,96	77,68	21.70%	
08	08.A30.G24.040	diametro interno cm 120	m	429,26	85,81	19.99%	
08	08.A30.G24.045	diametro interno cm 140	m	561,06	93,98	16.75%	
08	08.A30.G24.050	diametro interno cm 150	m	660,20	98,50	14.92%	
08	08.A30.G24.055	diametro interno cm 160	m	702,31	109,91	15.65%	
08	08.A30.G24.060	diametro interno cm 180	m	980,99	125,47	12.79%	
08	08.A30.G24.065	diametro interno cm 200	m	1.150,97	135,24	11.75%	
08	08.A30.G24.070	diametro interno cm 220	m	1.221,26	155,34	12.72%	
08	08.A30.G24.075	diametro interno cm 250	m	1.917,61	188,88	9.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G27	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 - diametro interno cm 40					
08	08.A30.G27.005	diametro interno cm 40	m	144,38	21,04	14.57%	
08	08.A30.G27.010	diametro interno cm 50	m	177,96	22,48	12.63%	
08	08.A30.G27.015	diametro interno cm 60	m	214,41	25,69	11.98%	
08	08.A30.G27.020	diametro interno cm 70	m	286,45	30,28	10.57%	
08	08.A30.G27.025	diametro interno cm 80	m	316,65	39,11	12.35%	
08	08.A30.G27.030	diametro interno cm 100	m	443,92	46,35	10.44%	
08	08.A30.G27.035	diametro interno cm 110	m	453,81	50,28	11.08%	
08	08.A30.G27.040	diametro interno cm 120	m	566,97	65,37	11.53%	
08	08.A30.G27.045	diametro interno cm 140	m	754,88	70,58	9.35%	
08	08.A30.G27.050	diametro interno cm 150	m	902,68	79,71	8.83%	
08	08.A30.G27.055	diametro interno cm 160	m	946,04	84,29	8.91%	
08	08.A30.G27.060	diametro interno cm 180	m	1.330,33	92,06	6.92%	
08	08.A30.G27.065	diametro interno cm 200	m	1.578,86	104,05	6.59%	
08	08.A30.G27.070	diametro interno cm 220	m	1.650,73	117,37	7.11%	
08	08.A30.G27.075	diametro interno cm 250	m	2.607,37	141,06	5.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G30	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 - diametro interno cm 40					
08	08.A30.G30.005	diametro interno cm 40	m	170,76	21,04	12.32%	
08	08.A30.G30.010	diametro interno cm 50	m	211,90	22,48	10.61%	
08	08.A30.G30.015	diametro interno cm 60	m	259,33	26,71	10.30%	
08	08.A30.G30.020	diametro interno cm 70	m	355,00	33,30	9.38%	
08	08.A30.G30.025	diametro interno cm 80	m	378,85	39,10	10.32%	
08	08.A30.G30.030	diametro interno cm 100	m	535,71	46,45	8.67%	
08	08.A30.G30.035	diametro interno cm 110	m	583,39	77,71	13.32%	
08	08.A30.G30.040	diametro interno cm 120	m	708,93	85,85	12.11%	
08	08.A30.G30.045	diametro interno cm 140	m	787,55	93,95	11.93%	
08	08.A30.G30.050	diametro interno cm 150	m	933,04	98,53	10.56%	
08	08.A30.G30.055	diametro interno cm 160	m	988,78	109,85	11.11%	
08	08.A30.G30.060	diametro interno cm 180	m	1.393,42	125,41	9.00%	
08	08.A30.G30.065	diametro interno cm 200	m	1.640,83	135,20	8.24%	
08	08.A30.G30.070	diametro interno cm 220	m	1.728,76	155,42	8.99%	
08	08.A30.G30.075	diametro interno cm 250	m	2.732,66	188,83	6.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G33	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A30.G33.005	diametro interno cm 40	m	134,00	23,56	17.58%	
08	08.A30.G33.010	diametro interno cm 50	m	161,19	23,76	14.74%	
08	08.A30.G33.015	diametro interno cm 60	m	194,01	27,53	14.19%	
08	08.A30.G33.020	diametro interno cm 70	m	268,76	34,32	12.77%	
08	08.A30.G33.025	diametro interno cm 80	m	288,65	41,13	14.25%	
08	08.A30.G33.030	diametro interno cm 100	m	406,06	47,51	11.70%	
08	08.A30.G33.035	diametro interno cm 110	m	408,48	49,14	12.03%	
08	08.A30.G33.040	diametro interno cm 120	m	524,83	65,50	12.48%	
08	08.A30.G33.045	diametro interno cm 140	m	704,19	69,64	9.89%	
08	08.A30.G33.050	diametro interno cm 150	m	849,47	80,95	9.53%	
08	08.A30.G33.055	diametro interno cm 160	m	891,67	86,49	9.70%	
08	08.A30.G33.060	diametro interno cm 180	m	1.271,63	97,66	7.68%	
08	08.A30.G33.065	diametro interno cm 200	m	1.514,21	111,75	7.38%	
08	08.A30.G33.070	diametro interno cm 220	m	1.585,94	128,46	8.10%	
08	08.A30.G36	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G36.005	diametro interno cm 40	m	137,00	24,65	17.99%	
08	08.A30.G36.010	diametro interno cm 50	m	162,86	24,36	14.96%	
08	08.A30.G36.015	diametro interno cm 60	m	197,01	28,61	14.52%	
08	08.A30.G36.020	diametro interno cm 70	m	272,65	35,74	13.11%	
08	08.A30.G36.025	diametro interno cm 80	m	294,76	43,36	14.71%	
08	08.A30.G36.030	diametro interno cm 100	m	408,28	48,34	11.84%	
08	08.A30.G36.035	diametro interno cm 110	m	412,70	50,68	12.28%	
08	08.A30.G36.040	diametro interno cm 120	m	528,72	66,94	12.66%	
08	08.A30.G36.045	diametro interno cm 140	m	708,08	71,09	10.04%	
08	08.A30.G36.050	diametro interno cm 150	m	852,81	82,13	9.63%	
08	08.A30.G36.055	diametro interno cm 160	m	895,01	87,71	9.80%	
08	08.A30.G36.060	diametro interno cm 180	m	1.273,74	98,46	7.73%	
08	08.A30.G36.065	diametro interno cm 200	m	1.516,10	112,34	7.41%	
08	08.A30.G36.070	diametro interno cm 220	m	1.596,50	132,35	8.29%	
08	08.A30.G39	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:					
08	08.A30.G39.005	dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)	cad	729,18	298,02	40.87%	
08	08.A30.G39.010	dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00	cad	822,96	446,87	54.30%	
08	08.A30.G39.015	dell'altezza superiore a m 3,00	cad	943,97	535,33	56.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.005	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.065,78	459,67	43.13%	
08	08.A30.G42.010	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.114,28	459,64	41.25%	
08	08.A30.G42.020	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.096,65	459,61	41.91%	
08	08.A30.G42.025	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.146,92	459,69	40.08%	
08	08.A30.G42.035	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.148,68	459,59	40.01%	
08	08.A30.G42.040	elemento di rialzo monolitico in cla vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.205,13	459,64	38.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.050	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.128,91	463,64	41.07%	
08	08.A30.G42.055	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.177,41	463,66	39.38%	
08	08.A30.G42.065	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.159,78	463,68	39.98%	
08	08.A30.G42.070	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.210,05	463,69	38.32%	
08	08.A30.G42.080	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.211,81	463,64	38.26%	
08	08.A30.G42.085	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.268,26	463,68	36.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.095	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.172,91	467,76	39.88%	
08	08.A30.G42.100	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.221,41	467,80	38.30%	
08	08.A30.G42.110	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.203,77	467,79	38.86%	
08	08.A30.G42.115	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.254,05	467,76	37.30%	
08	08.A30.G42.125	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.255,81	467,79	37.25%	
08	08.A30.G42.130	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.312,26	467,69	35.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.140	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.309,41	471,78	36.03%	
08	08.A30.G42.145	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.357,91	471,74	34.74%	
08	08.A30.G42.155	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.340,28	471,78	35.20%	
08	08.A30.G42.160	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.390,55	471,81	33.93%	
08	08.A30.G42.170	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.392,31	471,85	33.89%	
08	08.A30.G42.175	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.448,76	471,86	32.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.185	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.259,94	475,88	37.77%	
08	08.A30.G42.190	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.308,44	475,88	36.37%	
08	08.A30.G42.200	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.290,80	475,92	36.87%	
08	08.A30.G42.205	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.341,08	475,82	35.48%	
08	08.A30.G42.215	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.342,84	475,90	35.44%	
08	08.A30.G42.220	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.399,29	475,90	34.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G42.230	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.299,15	479,91	36.94%	
08	08.A30.G42.235	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.347,65	479,90	35.61%	
08	08.A30.G42.245	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.330,01	479,87	36.08%	
08	08.A30.G42.250	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.380,29	479,93	34.77%	
08	08.A30.G42.260	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.382,05	479,99	34.73%	
08	08.A30.G42.265	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.438,50	479,88	33.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.005	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm.	cad	1.288,85	459,60	35.66%	
08	08.A30.G45.010	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm.	cad	1.381,53	459,64	33.27%	
08	08.A30.G45.020	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.353,30	459,58	33.96%	
08	08.A30.G45.025	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.416,81	459,61	32.44%	
08	08.A30.G45.035	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm.	cad	1.382,41	459,65	33.25%	
08	08.A30.G45.040	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm.	cad	1.467,96	459,62	31.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.060	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm.	cad	1.351,98	463,73	34.30%	
08	08.A30.G45.065	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm.	cad	1.444,66	463,74	32.10%	
08	08.A30.G45.075	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.416,43	463,74	32.74%	
08	08.A30.G45.080	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete ,o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.479,94	463,67	31.33%	
08	08.A30.G45.090	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	1.445,54	463,73	32.08%	
08	08.A30.G45.095	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	1.531,10	463,77	30.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.115	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm.	cad	1.395,98	467,79	33.51%	
08	08.A30.G45.120	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm.	cad	1.488,65	467,73	31.42%	
08	08.A30.G45.130	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.460,43	467,78	32.03%	
08	08.A30.G45.135	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.523,93	467,69	30.69%	
08	08.A30.G45.145	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	1.489,53	467,71	31.40%	
08	08.A30.G45.150	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	1.575,09	467,80	29.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.170	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.	cad	1.532,48	471,85	30.79%	
08	08.A30.G45.175	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.	cad	1.625,16	471,78	29.03%	
08	08.A30.G45.185	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.596,93	471,73	29.54%	
08	08.A30.G45.190	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.660,44	471,73	28.41%	
08	08.A30.G45.200	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	1.626,04	471,88	29.02%	
08	08.A30.G45.205	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	1.711,59	471,89	27.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.225	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm.	cad	1.483,01	475,90	32.09%	
08	08.A30.G45.230	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm.	cad	1.575,68	475,86	30.20%	
08	08.A30.G45.240	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.547,46	475,84	30.75%	
08	08.A30.G45.245	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.610,97	475,88	29.54%	
08	08.A30.G45.255	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	1.576,56	475,81	30.18%	
08	08.A30.G45.260	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	1.662,12	475,86	28.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G45.280	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2650 mm.	cad	1.522,22	479,96	31.53%	
08	08.A30.G45.285	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm.	cad	1.614,89	479,95	29.72%	
08	08.A30.G45.295	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm.	cad	1.586,67	479,97	30.25%	
08	08.A30.G45.300	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm.	cad	1.650,17	479,87	29.08%	
08	08.A30.G45.310	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	1.615,77	479,88	29.70%	
08	08.A30.G45.315	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	1.701,33	479,95	28.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1200 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.005	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.065,78	459,67	43.13%	
08	08.A30.G48.010	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.288,48	459,60	35.67%	
08	08.A30.G48.020	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.264,67	459,58	36.34%	
08	08.A30.G48.025	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.325,52	459,69	34.68%	
08	08.A30.G48.035	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.302,59	459,68	35.29%	
08	08.A30.G48.040	elemento di rialzo monolitico in cla vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.	cad	1.367,86	459,60	33.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.050	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.272,27	463,74	36.45%	
08	08.A30.G48.055	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.329,60	463,63	34.87%	
08	08.A30.G48.065	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.305,79	463,69	35.51%	
08	08.A30.G48.070	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.366,64	463,70	33.93%	
08	08.A30.G48.080	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.343,71	463,71	34.51%	
08	08.A30.G48.085	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.408,98	463,70	32.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.095	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.319,14	467,77	35.46%	
08	08.A30.G48.100	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.376,47	467,72	33.98%	
08	08.A30.G48.110	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.352,66	467,75	34.58%	
08	08.A30.G48.115	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.413,51	467,73	33.09%	
08	08.A30.G48.125	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.390,58	467,79	33.64%	
08	08.A30.G48.130	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.455,85	467,76	32.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.140	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.375,57	471,82	34.30%	
08	08.A30.G48.145	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.432,90	471,85	32.93%	
08	08.A30.G48.155	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.409,09	471,76	33.48%	
08	08.A30.G48.160	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.469,94	471,85	32.10%	
08	08.A30.G48.170	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.447,01	471,87	32.61%	
08	08.A30.G48.175	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.512,28	471,83	31.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.185	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.425,31	475,91	33.39%	
08	08.A30.G48.190	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.482,64	475,93	32.10%	
08	08.A30.G48.200	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.458,83	475,87	32.62%	
08	08.A30.G48.205	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.519,68	475,81	31.31%	
08	08.A30.G48.215	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.496,75	475,82	31.79%	
08	08.A30.G48.220	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.562,02	475,79	30.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G48.230	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.483,66	479,96	32.35%	
08	08.A30.G48.235	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.540,99	479,86	31.14%	
08	08.A30.G48.245	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.517,18	479,88	31.63%	
08	08.A30.G48.250	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.578,03	479,88	30.41%	
08	08.A30.G48.260	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.555,10	479,90	30.86%	
08	08.A30.G48.265	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.620,37	479,95	29.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.005	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm.	cad	1.400,50	459,64	32.82%	
08	08.A30.G51.010	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm.	cad	1.475,46	459,61	31.15%	
08	08.A30.G51.020	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.499,27	459,68	30.66%	
08	08.A30.G51.025	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.	cad	1.587,47	459,57	28.95%	
08	08.A30.G51.035	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm.	cad	1.554,84	459,61	29.56%	
08	08.A30.G51.040	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm.	cad	1.647,44	459,64	27.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.050	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm.	cad	1.441,62	463,62	32.16%	
08	08.A30.G51.055	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm.	cad	1.516,59	463,62	30.57%	
08	08.A30.G51.065	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.540,40	463,66	30.10%	
08	08.A30.G51.070	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete ,o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.	cad	1.628,59	463,66	28.47%	
08	08.A30.G51.080	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	1.595,97	463,63	29.05%	
08	08.A30.G51.085	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	1.688,57	463,68	27.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.095	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm.	cad	1.488,49	467,68	31.42%	
08	08.A30.G51.100	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm.	cad	1.563,45	467,78	29.92%	
08	08.A30.G51.110	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.587,26	467,77	29.47%	
08	08.A30.G51.115	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.	cad	1.675,46	467,79	27.92%	
08	08.A30.G51.125	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	1.642,83	467,71	28.47%	
08	08.A30.G51.130	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	1.735,43	467,70	26.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.140	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.	cad	1.544,92	471,82	30.54%	
08	08.A30.G51.145	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.	cad	1.619,89	471,87	29.13%	
08	08.A30.G51.155	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.643,70	471,74	28.70%	
08	08.A30.G51.160	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.	cad	1.731,89	471,77	27.24%	
08	08.A30.G51.170	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	1.699,27	471,89	27.77%	
08	08.A30.G51.175	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	1.791,87	471,80	26.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.185	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm.	cad	1.594,66	475,85	29.84%	
08	08.A30.G51.190	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm.	cad	1.669,62	475,84	28.50%	
08	08.A30.G51.200	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.693,43	475,85	28.10%	
08	08.A30.G51.205	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm.	cad	1.781,63	475,87	26.71%	
08	08.A30.G51.215	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	1.749,00	475,90	27.21%	
08	08.A30.G51.220	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	1.841,60	475,87	25.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G51.230	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2650 mm.	cad	1.653,01	479,87	29.03%	
08	08.A30.G51.235	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm.	cad	1.727,97	479,86	27.77%	
08	08.A30.G51.245	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm.	cad	1.751,78	479,99	27.40%	
08	08.A30.G51.250	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm.	cad	1.839,98	479,87	26.08%	
08	08.A30.G51.260	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	1.807,35	479,85	26.55%	
08	08.A30.G51.265	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	1.899,95	479,93	25.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G54	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G54.005	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	2.006,18	463,63	23.11%	
08	08.A30.G54.010	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm.	cad	2.107,60	463,67	22.00%	
08	08.A30.G54.020	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm.	cad	2.186,98	463,64	21.20%	
08	08.A30.G54.025	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm.	cad	2.301,65	463,78	20.15%	
08	08.A30.G54.035	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	2.047,30	467,81	22.85%	
08	08.A30.G54.040	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm.	cad	2.148,73	467,78	21.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G54.050	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm.	cad	2.228,11	467,68	20.99%	
08	08.A30.G54.055	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm.	cad	2.342,77	467,85	19.97%	
08	08.A30.G54.065	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	2.094,16	471,81	22.53%	
08	08.A30.G54.070	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm.	cad	2.195,59	471,83	21.49%	
08	08.A30.G54.080	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm.	cad	2.274,97	471,83	20.74%	
08	08.A30.G54.085	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm.	cad	2.389,63	471,71	19.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G54.095	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	2.150,60	475,93	22.13%	
08	08.A30.G54.100	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm.	cad	2.252,03	475,85	21.13%	
08	08.A30.G54.110	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm.	cad	2.331,41	475,84	20.41%	
08	08.A30.G54.115	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm.	cad	2.446,07	475,76	19.45%	
08	08.A30.G54.125	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	2.200,33	479,89	21.81%	
08	08.A30.G54.130	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.	cad	2.301,76	479,92	20.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G54.140	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3000 mm.	cad	2.381,14	479,80	20.15%	
08	08.A30.G54.145	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3000 mm.	cad	2.495,80	479,94	19.23%	
08	08.A30.G54.155	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm.	cad	2.258,68	484,04	21.43%	
08	08.A30.G54.160	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm.	cad	2.360,11	484,06	20.51%	
08	08.A30.G54.170	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm.	cad	2.439,49	483,99	19.84%	
08	08.A30.G54.175	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm.	cad	2.554,15	484,01	18.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G57	Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4					
08	08.A30.G57.005	prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 33	cad	119,35	16,80	14.08%	
08	08.A30.G57.010	prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 66	cad	140,33	16,80	11.97%	
08	08.A30.G57.015	prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 99	cad	291,20	16,80	5.77%	
08	08.A30.G57.020	prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 150	cad	355,81	21,17	5.95%	
08	08.A30.G57.025	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 60	cad	188,80	16,80	8.90%	
08	08.A30.G57.030	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 85	cad	243,35	16,79	6.90%	
08	08.A30.G57.035	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 110	cad	282,32	20,36	7.21%	
08	08.A30.G57.040	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 135	cad	410,24	20,35	4.96%	
08	08.A30.G57.045	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 160	cad	353,90	21,16	5.98%	
08	08.A30.G57.050	riduzione tronco conica in cls vibrato 1000; h 185	cad	384,52	21,15	5.50%	
08	08.A30.G60	Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4					
08	08.A30.G60.005	prolunga in cls vibrato diametro 1200; altezza 33	cad	128,23	18,67	14.56%	
08	08.A30.G60.010	prolunga in cls vibrato diametro 1200; altezza 66	cad	156,23	18,67	11.95%	
08	08.A30.G60.015	prolunga in cls vibrato diametro 1200; altezza 99	cad	299,78	18,68	6.23%	
08	08.A30.G60.020	prolunga in cls vibrato diametro 1200; altezza 150	cad	363,82	27,83	7.65%	
08	08.A30.G60.025	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 60	cad	241,40	18,68	7.74%	
08	08.A30.G60.030	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 85	cad	273,94	18,68	6.82%	
08	08.A30.G60.035	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 110	cad	319,33	25,80	8.08%	
08	08.A30.G60.040	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 135	cad	371,48	27,82	7.49%	
08	08.A30.G60.045	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 160	cad	412,63	27,81	6.74%	
08	08.A30.G60.046	riduzione tronco conica in CLS SCC 1200; h 160	cad	353,36	27,81	7.87%	
08	08.A30.G60.050	riduzione tronco conica in cls vibrato 1200; h 185	cad	462,39	27,84	6.02%	
08	08.A30.G63	si rimanda alla voce 01.A24.C80					
08	08.A30.G63.005	..	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G66	Solette in c.a. pozzolanico prefabbricate, caratteristica minima di kg/cm² 300, armate con ferro B450C dello spessore di cm 25, compreso un foro del diametro di mm 600, varate in opera con autogru', compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione:					
08	08.A30.G66.005	dimensioni minime 150 x 150 cm	cad	216,36	52,29	24.17%	
08	08.A30.G66.010	dimensioni minime 180 x 180 cm	cad	316,76	61,67	19.47%	
08	08.A30.G66.015	dimensioni minime 200 x 200 cm	cad	394,04	71,05	18.03%	
08	08.A30.G66.020	dimensioni minime 150 x 180 cm	cad	268,17	56,05	20.90%	
08	08.A30.G66.025	dimensioni minime 150 x 200 cm	cad	297,58	61,69	20.73%	
08	08.A30.G66.030	dimensioni minime 180 x 200 cm	cad	356,42	65,44	18.36%	
08	08.A30.G69	Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
08	08.A30.G69.005	...	m	478,08	331,26	69.29%	
08	08.A30.G72	Provvista e posa in opera di elementi prefabbricati scatolari in conglomerato cementizio armato muniti di giunto in metallo e guarnizione di tenuta in gomma neoprene per la realizzazione di pozzi d'ispezione certificati DIN 4034. Compensati dal prezzo d'elenco sono: il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea, la fornitura e la posa in opera del giunto bentonitico idroespansivo di tenuta idraulica da applicarsi sull'elemento di base prima del getto del cls di fondo, il getto della platea di fondo con cls r'ck >200 kg/cm² spessore minimo cm 25, la realizzazione dei fori per il passaggio dei tubi, la loro sigillatura da realizzarsi con malta di cemento e giunto bentonitico idroespansivo. dimensioni interne minime cm 180x120 - spessore minimo pareti cm 18					
08	08.A30.G72.005	...	m	967,16	440,54	45.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G75	Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in conglomerato cementizio armato complete di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 e ganci in acciaio inox per il sollevamento. Dimensioni conformi alla dimensione del pozzo d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20					
08	08.A30.G75.005	...	cad	534,98	52,32	9.78%	
08	08.A30.G78	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.					
08	08.A30.G78.005	dimensioni interne 700x700 mm	m	381,65	39,58	10.37%	
08	08.A30.G78.010	dimensioni interne 800x800 mm	m	466,25	47,18	10.12%	
08	08.A30.G78.015	dimensioni interne 1000x1000 mm	m	516,56	58,89	11.40%	
08	08.A30.G78.020	dimensioni interne 1200x1200 mm	m	655,83	101,00	15.40%	
08	08.A30.G78.025	dimensioni interne 1500x1500 mm	m	784,25	127,91	16.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A30.G78.030	dimensioni interne 1600x1600 mm	m	854,09	147,16	17.23%	
08	08.A30.G78.035	dimensioni interne 1800x1800 mm	m	936,44	168,00	17.94%	
08	08.A30.G78.040	dimensioni interne 2000x2000 mm	m	1.079,53	203,49	18.85%	
08	08.A30.G78.045	dimensioni interne 1000x 800 mm	m	449,65	53,06	11.80%	
08	08.A30.G78.050	dimensioni interne 1200x 800 mm	m	520,83	69,01	13.25%	
08	08.A30.G78.055	dimensioni interne 1200x 1000 mm	m	561,88	80,63	14.35%	
08	08.A30.G78.060	dimensioni interne 1600x1000 mm	m	641,80	97,94	15.26%	
08	08.A30.G78.065	dimensioni interne 1800x1200 mm	m	770,92	126,89	16.46%	
08	08.A30.G78.070	dimensioni interne 2000x1250 mm	m	852,75	157,84	18.51%	
08	08.A30.G78.075	dimensioni interne 2000x1500 mm	m	918,40	175,69	19.13%	
08	08.A30.G78.080	dimensioni interne 2100x1100 mm	m	853,96	157,81	18.48%	
08	08.A30.G78.085	dimensioni interne 2200x1700 mm	m	1.052,94	199,95	18.99%	
08	08.A30.G78.090	dimensioni interne 2500x1250 mm	m	1.014,15	199,99	19.72%	
08	08.A30.G78.095	dimensioni interne 2500x1500 mm	m	1.109,35	227,31	20.49%	
08	08.A30.G78.100	dimensioni interne 2500x2000 mm	m	1.275,90	274,06	21.48%	
08	08.A30.G78.105	dimensioni interne 3000x1250 mm	m	1.255,05	256,78	20.46%	
08	08.A30.G78.110	dimensioni interne 3000x1500 mm	m	1.328,03	273,97	20.63%	
08	08.A30.G78.115	dimensioni interne 3000x2000 mm	m	1.486,30	313,61	21.10%	
08	08.A30.G78.120	dimensioni interne 3500x1500 mm	m	1.721,46	313,65	18.22%	
08	08.A30.G78.125	dimensioni interne 3500x2000 mm	m	1.981,16	355,22	17.93%	
08	08.A30.G78.130	dimensioni interne 3600x2200 mm	m	2.101,69	379,14	18.04%	
08	08.A30.G78.135	dimensioni interne 4000x2200 mm	m	2.271,85	424,15	18.67%	
08	08.A35	OPERE CON MATERIALI POLIMERICI (PVC)					
08	08.A35.H05	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:					
08	08.A35.H05.005	del diametro esterno di cm 10	m	10,34	6,29	60.82%	
08	08.A35.H05.010	del diametro esterno di cm 12,5	m	13,66	8,38	61.36%	
08	08.A35.H05.015	del diametro esterno di cm 14	m	14,45	8,38	58.01%	
08	08.A35.H05.020	del diametro esterno di cm 16	m	15,92	8,38	52.65%	
08	08.A35.H05.025	del diametro esterno di cm 20	m	21,25	9,43	44.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H10	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola					
08	08.A35.H10.005	serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 16	m	17,81	8,38	47.06%	
08	08.A35.H10.010	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20	m	23,59	9,43	39.97%	
08	08.A35.H10.015	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25	m	34,99	12,57	35.93%	
08	08.A35.H10.020	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5	m	67,98	24,70	36.34%	
08	08.A35.H10.025	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 35,5	m	91,20	31,97	35.05%	
08	08.A35.H10.030	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40	m	108,58	39,24	36.14%	
08	08.A35.H10.035	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 45	m	139,28	46,51	33.39%	
08	08.A35.H10.040	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 50	m	163,75	54,50	33.28%	
08	08.A35.H10.045	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 63	m	266,57	87,20	32.71%	
08	08.A35.H10.050	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 71	m	376,91	94,45	25.06%	
08	08.A35.H10.055	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 80	m	452,14	101,73	22.50%	
08	08.A35.H10.060	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 90	m	566,61	116,27	20.52%	
08	08.A35.H10.065	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 100	m	730,04	145,35	19.91%	
08	08.A35.H10.070	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 120	m	1.050,63	181,65	17.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H10.075	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 11	m	13,42	6,29	46.85%	
08	08.A35.H10.080	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5	m	15,49	7,33	47.35%	
08	08.A35.H10.085	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16	m	21,05	8,38	39.81%	
08	08.A35.H10.090	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20	m	28,81	9,43	32.73%	
08	08.A35.H10.095	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25	m	43,40	12,57	28.97%	
08	08.A35.H10.100	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5	m	81,28	24,71	30.40%	
08	08.A35.H10.105	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 35,5	m	107,18	31,97	29.83%	
08	08.A35.H10.110	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 40	m	130,69	39,23	30.02%	
08	08.A35.H10.115	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 45	m	161,84	46,50	28.73%	
08	08.A35.H10.120	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 50	m	197,25	54,50	27.63%	
08	08.A35.H10.125	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 63	m	315,18	87,21	27.67%	
08	08.A35.H10.130	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 71	m	473,73	94,46	19.94%	
08	08.A35.H10.135	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 80	m	578,89	101,71	17.57%	
08	08.A35.H10.140	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 90	m	718,20	116,28	16.19%	
08	08.A35.H10.145	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 100	m	918,29	145,37	15.83%	
08	08.A35.H10.150	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 120	m	1.177,57	174,40	14.81%	
08	08.A35.H10.155	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 11	m	13,42	6,29	46.85%	
08	08.A35.H10.160	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5	m	16,64	7,34	44.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H10.165	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16	m	23,62	8,38	35.49%	
08	08.A35.H10.170	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20	m	32,73	9,43	28.81%	
08	08.A35.H10.175	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25	m	48,86	12,57	25.73%	
08	08.A35.H10.180	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5	m	91,23	24,71	27.08%	
08	08.A35.H10.185	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 35,5	m	123,22	31,98	25.95%	
08	08.A35.H10.190	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40	m	147,93	39,23	26.52%	
08	08.A35.H10.195	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 45	m	213,53	46,51	21.78%	
08	08.A35.H10.200	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 50	m	214,48	54,50	25.41%	
08	08.A35.H10.205	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 63	m	357,92	87,19	24.36%	
08	08.A35.H10.210	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 71	m	538,22	94,46	17.55%	
08	08.A35.H10.215	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 80	m	658,43	101,73	15.45%	
08	08.A35.H15	Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H15.005	del diametro esterno di cm 11	cad	11,01	8,38	76.13%	
08	08.A35.H15.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	12,03	8,38	69.67%	
08	08.A35.H15.015	del diametro esterno di cm 16	cad	14,81	8,38	56.58%	
08	08.A35.H15.020	del diametro esterno di cm 20	cad	21,51	8,38	38.96%	
08	08.A35.H15.025	del diametro esterno di cm 25	cad	43,65	14,67	33.61%	
08	08.A35.H15.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	77,04	23,05	29.92%	
08	08.A35.H15.035	del diametro esterno di cm 40	cad	165,51	36,68	22.16%	
08	08.A35.H15.040	del diametro esterno di cm 50	cad	385,65	59,74	15.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H20	Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H20.005	del diametro esterno di cm 11	cad	11,01	8,38	76.13%	
08	08.A35.H20.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	12,03	8,38	69.67%	
08	08.A35.H20.015	del diametro esterno di cm 16	cad	14,81	8,38	56.58%	
08	08.A35.H20.020	del diametro esterno di cm 20	cad	21,51	8,38	38.96%	
08	08.A35.H20.025	del diametro esterno di cm 25	cad	43,65	14,67	33.61%	
08	08.A35.H20.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	77,04	23,05	29.92%	
08	08.A35.H20.035	del diametro esterno di cm 40	cad	165,51	36,68	22.16%	
08	08.A35.H20.040	del diametro esterno di cm 50	cad	351,59	59,74	16.99%	
08	08.A35.H25	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H25.005	del diametro esterno di cm 11	cad	15,23	11,53	75.70%	
08	08.A35.H25.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	15,28	11,53	75.44%	
08	08.A35.H25.015	del diametro esterno di cm 16	cad	18,30	11,53	62.98%	
08	08.A35.H25.020	del diametro esterno di cm 20	cad	27,50	13,62	49.52%	
08	08.A35.H25.025	del diametro esterno di cm 25	cad	46,60	16,77	35.98%	
08	08.A35.H25.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	81,38	26,20	32.19%	
08	08.A35.H25.035	del diametro esterno di cm 40	cad	171,79	42,95	25.00%	
08	08.A35.H25.040	del diametro esterno di cm 50	cad	299,03	68,09	22.77%	
08	08.A35.H30	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H30.005	del diametro esterno di cm 11	cad	14,04	10,48	74.64%	
08	08.A35.H30.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	14,80	10,48	70.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H30.015	del diametro esterno di cm 16	cad	19,51	11,52	59.06%	
08	08.A35.H30.020	del diametro esterno di cm 20	cad	30,78	13,62	44.25%	
08	08.A35.H30.025	del diametro esterno di cm 25	cad	59,77	24,09	40.31%	
08	08.A35.H30.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	103,43	35,62	34.44%	
08	08.A35.H30.035	del diametro esterno di cm 40	cad	242,28	60,76	25.08%	
08	08.A35.H30.040	del diametro esterno di cm 50	cad	467,01	94,29	20.19%	
08	08.A35.H35	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H35.005	125 X 110	cad	29,19	16,76	57.43%	
08	08.A35.H35.010	160 X 110	cad	30,62	16,76	54.75%	
08	08.A35.H35.015	160 X 125	cad	33,63	16,76	49.84%	
08	08.A35.H35.020	200 X 110	cad	38,83	16,77	43.18%	
08	08.A35.H35.025	200 X 125	cad	41,82	16,76	40.08%	
08	08.A35.H35.030	200 X 160	cad	50,14	16,76	33.43%	
08	08.A35.H35.035	250 X 125	cad	51,60	16,76	32.49%	
08	08.A35.H35.040	250 X 160	cad	51,60	16,76	32.49%	
08	08.A35.H35.045	250 X 200	cad	62,34	16,76	26.89%	
08	08.A35.H35.050	315 X 160	cad	73,20	16,76	22.90%	
08	08.A35.H35.055	315 X 200	cad	82,61	16,76	20.29%	
08	08.A35.H35.060	315 X 250	cad	83,74	16,76	20.02%	
08	08.A35.H35.065	400 X 160	cad	92,79	16,77	18.07%	
08	08.A35.H35.070	400 X 200	cad	107,58	16,76	15.58%	
08	08.A35.H35.075	400 X 250	cad	169,35	16,77	9.90%	
08	08.A35.H35.080	500 X 200	cad	145,65	16,76	11.51%	
08	08.A35.H35.085	500 X 250	cad	189,81	16,76	8.83%	
08	08.A35.H35.090	500 X 315	cad	189,84	16,76	8.83%	
08	08.A35.H40	Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H40.005	del diametro esterno di cm 11	cad	19,22	10,48	54.52%	
08	08.A35.H40.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	22,06	10,48	47.49%	
08	08.A35.H40.015	del diametro esterno di cm 16	cad	38,64	11,53	29.83%	
08	08.A35.H40.020	del diametro esterno di cm 20	cad	52,84	13,62	25.77%	
08	08.A35.H40.025	del diametro esterno di cm 25	cad	106,65	24,09	22.59%	
08	08.A35.H40.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	199,10	35,62	17.89%	
08	08.A35.H40.035	del diametro esterno di cm 35,5	cad	177,64	41,91	23.59%	
08	08.A35.H40.040	del diametro esterno di cm 40	cad	246,91	47,16	19.10%	
08	08.A35.H40.045	del diametro esterno di cm 50	cad	396,31	62,85	15.86%	
08	08.A35.H40.050	del diametro esterno di cm 60	cad	822,74	136,16	16.55%	
08	08.A35.H45	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A35.H45.005	del diametro esterno di cm 11	cad	35,50	10,48	29.51%	
08	08.A35.H45.010	del diametro esterno di cm 12.5	cad	30,01	10,48	34.91%	
08	08.A35.H45.015	del diametro esterno di cm 16	cad	44,70	11,52	25.78%	
08	08.A35.H45.020	del diametro esterno di cm 20	cad	67,85	13,62	20.07%	
08	08.A35.H45.025	del diametro esterno di cm 25	cad	207,43	15,72	7.58%	
08	08.A35.H45.030	del diametro esterno di cm 31,5	cad	384,01	20,97	5.46%	
08	08.A35.H45.035	del diametro esterno di cm 40	cad	781,59	31,42	4.02%	
08	08.A35.H45.040	del diametro esterno di cm 50	cad	628,81	41,88	6.66%	
08	08.A35.H45.045	del diametro esterno di cm 63	cad	373,39	52,39	14.03%	
08	08.A35.H45.050	del diametro esterno di cm 80	cad	2.131,81	73,33	3.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H50	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls C12/15 (Rck 15) N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.					
08	08.A35.H50.005	diametro esterno 200 mm	m	82,72	25,20	30.47%	
08	08.A35.H55	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 250 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls C12/15 (Rck 15) N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.					
08	08.A35.H55.005	diametro esterno 250 mm	m	106,32	29,92	28.14%	
08	08.A35.H60	Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:					
08	08.A35.H60.005	...	m	19,54	12,16	62.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H65	Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:					
08	08.A35.H65.005	...	m	21,23	13,05	61.47%	
08	08.A35.H70	Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola					
08	08.A35.H70.005	serie SN 2 kN/m²:diametro esterno 630	m	195,46	87,19	44.61%	
08	08.A35.H70.010	serie SN 2 kN/m²:diametro esterno 800	m	288,62	101,74	35.25%	
08	08.A35.H70.015	serie SN 2 kN/m²: diametro esterno 1000	m	483,73	145,31	30.04%	
08	08.A35.H70.020	serie SN 2 kN/m²: diametro esterno 1200	m	653,31	181,69	27.81%	
08	08.A35.H70.025	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 200	m	21,43	9,43	43.99%	
08	08.A35.H70.030	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 250	m	32,05	12,57	39.23%	
08	08.A35.H70.035	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 315	m	63,17	24,71	39.11%	
08	08.A35.H70.040	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 400	m	102,95	39,23	38.11%	
08	08.A35.H70.045	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 500	m	150,95	54,49	36.10%	
08	08.A35.H70.050	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 630	m	221,96	87,19	39.28%	
08	08.A35.H70.055	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 710	m	348,51	94,45	27.10%	
08	08.A35.H70.060	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 800	m	419,98	101,72	24.22%	
08	08.A35.H70.065	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 900	m	519,04	116,26	22.40%	
08	08.A35.H70.070	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 1000	m	646,19	145,33	22.49%	
08	08.A35.H70.075	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 1200	m	794,31	181,66	22.87%	
08	08.A35.H70.080	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 200	m	24,06	9,43	39.19%	
08	08.A35.H70.085	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 250	m	35,93	12,57	34.99%	
08	08.A35.H70.090	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 315	m	70,05	24,71	35.27%	
08	08.A35.H70.095	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 400	m	116,27	39,24	33.75%	
08	08.A35.H70.100	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 500	m	171,07	54,50	31.86%	
08	08.A35.H70.105	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 630	m	303,46	87,18	28.73%	
08	08.A35.H70.110	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 710	m	373,51	87,18	23.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H70.115	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 800	m	465,24	101,75	21.87%	
08	08.A35.H70.120	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 900	m	533,55	101,75	19.07%	
08	08.A35.H70.125	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 1000	m	674,83	145,29	21.53%	
08	08.A35.H70.130	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200	m	30,48	10,48	34.37%	
08	08.A35.H70.135	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250	m	44,42	13,10	29.48%	
08	08.A35.H70.140	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315	m	88,03	29,07	33.02%	
08	08.A35.H70.145	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400	m	151,93	43,60	28.70%	
08	08.A35.H70.150	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500	m	236,04	58,14	24.63%	
08	08.A35.H70.155	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630	m	311,03	101,74	32.71%	
08	08.A35.H70.160	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 710	m	486,06	116,27	23.92%	
08	08.A35.H70.165	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 800	m	508,07	130,78	25.74%	
08	08.A35.H70.170	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 900	m	528,21	145,31	27.51%	
08	08.A35.H70.175	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1000	m	566,65	174,41	30.78%	
08	08.A35.H70.180	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1200	m	625,17	218,00	34.87%	
08	08.A35.H75	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo,industriale e fognature, secondo la norma UNI EN 1452, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta inamovibile per sistemi di fognatura e scarichi interrati in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola; resistenza minima di 25 MPa					
08	08.A35.H75.005	DE 110 - PN 6 SDR 41	m	12,64	6,29	49.73%	
08	08.A35.H75.010	DE 125 - PN 6 SDR 41	m	16,70	8,38	50.19%	
08	08.A35.H75.015	DE 140 - PN 6 SDR 41	m	18,81	8,38	44.57%	
08	08.A35.H75.020	DE 160 - PN 6 SDR 41	m	21,87	8,38	38.33%	
08	08.A35.H75.025	DE 180 - PN 6 SDR 41	m	26,37	8,91	33.77%	
08	08.A35.H75.030	DE 200 - PN 6 SDR 41	m	30,09	9,43	31.34%	
08	08.A35.H75.035	DE 225 - PN 6 SDR 41	m	36,10	10,48	29.02%	
08	08.A35.H75.040	DE 250 - PN 6 SDR 41	m	45,37	12,57	27.71%	
08	08.A35.H75.045	DE 280 - PN 6 SDR 41	m	58,04	15,72	27.08%	
08	08.A35.H75.050	DE 315 - PN 6 SDR 41	m	83,65	24,70	29.53%	
08	08.A35.H75.055	DE 355 - PN 6 SDR 41	m	112,38	31,97	28.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H75.060	DE 400 - PN 6 SDR 41	m	135,95	39,24	28.86%	
08	08.A35.H75.065	DE 450 - PN 6 SDR 41	m	187,67	46,50	24.78%	
08	08.A35.H75.070	DE 500 - PN 6 SDR 41	m	207,87	54,50	26.22%	
08	08.A35.H75.075	DE 630 - PN 6 SDR 41	m	296,87	87,19	29.37%	
08	08.A35.H75.080	DE 710 - PN 6 SDR 41	m	394,62	94,47	23.94%	
08	08.A35.H75.085	DE 800 - PN 6 SDR 41	m	586,89	101,71	17.33%	
08	08.A35.H75.090	DE 900 - PN 6 SDR 41	m	662,08	116,26	17.56%	
08	08.A35.H75.095	DE 1000 - PN 6 SDR 41	m	803,78	145,32	18.08%	
08	08.A35.H75.100	DE 110 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	15,37	6,29	40.90%	
08	08.A35.H75.105	DE 125 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	19,10	8,38	43.88%	
08	08.A35.H75.110	DE 140 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	21,89	8,38	38.28%	
08	08.A35.H75.115	DE 160 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	27,71	8,38	30.24%	
08	08.A35.H75.120	DE 180 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	34,21	8,90	26.03%	
08	08.A35.H75.125	DE 200 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	39,33	9,43	23.98%	
08	08.A35.H75.130	DE 225 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	45,35	7,79	17.17%	
08	08.A35.H75.135	DE 250 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	53,33	12,58	23.58%	
08	08.A35.H75.140	DE 280 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	76,30	15,72	20.60%	
08	08.A35.H75.145	DE 315 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	106,80	24,70	23.13%	
08	08.A35.H75.150	DE 355 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	144,90	31,96	22.06%	
08	08.A35.H75.155	DE 400 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	177,47	39,24	22.11%	
08	08.A35.H75.160	DE 450 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	247,29	46,49	18.80%	
08	08.A35.H75.165	DE 500 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	283,46	54,51	19.23%	
08	08.A35.H75.170	DE 630 - PN 10 SDR 26 SN 16	m	452,22	87,19	19.28%	
08	08.A35.H75.175	DE 110 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	20,02	6,29	31.41%	
08	08.A35.H75.180	DE 125 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	25,89	8,38	32.38%	
08	08.A35.H75.185	DE 140 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	30,37	8,38	27.60%	
08	08.A35.H75.190	DE 160 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	37,07	8,38	22.61%	
08	08.A35.H75.195	DE 180 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	46,66	8,91	19.09%	
08	08.A35.H75.200	DE 200 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	54,28	9,43	17.37%	
08	08.A35.H75.205	DE 225 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	66,25	10,47	15.81%	
08	08.A35.H75.210	DE 250 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	82,42	12,57	15.25%	
08	08.A35.H75.215	DE 280 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	107,14	15,72	14.67%	
08	08.A35.H75.220	DE 315 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	144,00	24,71	17.16%	
08	08.A35.H75.225	DE 355 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	216,48	31,97	14.77%	
08	08.A35.H75.230	DE 400 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	237,43	39,25	16.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A35.H75.235	DE 450 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	344,27	46,51	13.51%	
08	08.A35.H75.240	DE 500 - PN 16 SDR 17 SN 32	m	360,57	54,48	15.11%	
08	08.A35.H75.245	DE 110 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	22,75	6,29	27.64%	
08	08.A35.H75.250	DE 125 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	29,56	8,38	28.35%	
08	08.A35.H75.255	DE 140 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	34,92	8,38	24.00%	
08	08.A35.H75.260	DE 160 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	43,05	8,38	19.47%	
08	08.A35.H75.265	DE 180 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	54,57	8,91	16.32%	
08	08.A35.H75.270	DE 200 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	63,47	9,43	14.86%	
08	08.A35.H75.275	DE 225 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	78,92	10,48	13.28%	
08	08.A35.H75.280	DE 250 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	95,76	12,57	13.13%	
08	08.A35.H75.285	DE 280 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	151,71	15,72	10.36%	
08	08.A35.H75.290	DE 315 - PN 20 SDR 13,6 SN 61	m	195,03	24,71	12.67%	
08	08.A40	OPERE CON MATERIALI POLIMERICI (PEAD - PP)					
08	08.A40.I03	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I03.010	diametro esterno 250	m	34,30	16,77	48.88%	
08	08.A40.I03.015	diametro esterno 315	m	49,27	20,01	40.61%	
08	08.A40.I03.020	diametro esterno 400	m	69,01	25,01	36.24%	
08	08.A40.I03.025	diametro esterno 500	m	100,67	31,26	31.05%	
08	08.A40.I03.030	diametro esterno 630	m	148,53	37,52	25.26%	
08	08.A40.I03.035	diametro esterno 800	m	208,50	50,02	23.99%	
08	08.A40.I03.040	diametro esterno 1000	m	317,88	75,02	23.60%	
08	08.A40.I03.045	diametro esterno 1200	m	470,86	100,06	21.25%	
08	08.A40.I03.050	diametro interno 300	m	52,82	22,51	42.61%	
08	08.A40.I03.055	diametro interno 400	m	75,24	28,44	37.80%	
08	08.A40.I03.060	diametro interno 500	m	109,85	34,28	31.21%	
08	08.A40.I03.065	diametro interno 600	m	161,47	43,77	27.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I03.070	diametro interno 800	m	269,60	62,52	23.19%	
08	08.A40.I06	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I06.020	diametro esterno 250	m	37,50	16,76	44.70%	
08	08.A40.I06.025	diametro esterno 315	m	52,58	20,01	38.05%	
08	08.A40.I06.030	diametro esterno 400	m	75,59	25,01	33.09%	
08	08.A40.I06.035	diametro esterno 500	m	115,09	31,26	27.16%	
08	08.A40.I06.040	diametro esterno 630	m	164,39	37,51	22.82%	
08	08.A40.I06.045	diametro esterno 800	m	249,53	50,03	20.05%	
08	08.A40.I06.050	diametro esterno 1000	m	353,13	75,04	21.25%	
08	08.A40.I06.055	diametro esterno 1200	m	492,00	100,02	20.33%	
08	08.A40.I06.060	diametro interno 300	m	64,13	22,51	35.10%	
08	08.A40.I06.065	diametro interno 400	m	92,52	28,03	30.30%	
08	08.A40.I06.070	diametro interno 500	m	136,01	34,29	25.21%	
08	08.A40.I06.075	diametro interno 600	m	191,36	43,76	22.87%	
08	08.A40.I06.080	diametro interno 800	m	310,15	62,53	20.16%	
08	08.A40.I09	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo la norma EN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 2 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I09.005	DN 500	m	135,87	31,26	23.01%	
08	08.A40.I09.010	DN 600	m	166,81	37,52	22.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I09.015	DN 800	m	263,83	50,02	18.96%	
08	08.A40.I09.020	DN 1000	m	378,12	75,02	19.84%	
08	08.A40.I09.025	DN 1200	m	463,16	100,04	21.60%	
08	08.A40.I09.030	DN 1500	m	635,41	117,81	18.54%	
08	08.A40.I12	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo la norma EN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I12.005	DN 500	m	145,56	31,27	21.48%	
08	08.A40.I12.010	DN 600	m	177,31	37,52	21.16%	
08	08.A40.I12.015	DN 800	m	293,08	50,03	17.07%	
08	08.A40.I12.020	DN 1000	m	453,87	75,02	16.53%	
08	08.A40.I12.025	DN 1200	m	585,40	100,04	17.09%	
08	08.A40.I12.030	DN 1500	m	919,66	117,81	12.81%	
08	08.A40.I15	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo la normaEN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I15.005	DN 500	m	125,72	31,27	24.87%	
08	08.A40.I15.010	DN 600	m	178,33	37,52	21.04%	
08	08.A40.I15.015	DN 800	m	380,83	50,00	13.13%	
08	08.A40.I15.020	DN 1000	m	574,62	75,05	13.06%	
08	08.A40.I15.025	DN 1200	m	807,40	100,04	12.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I18	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD a parete piena, con corrugamenti interni costituiti da risalti circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di fognature a forte pendenza prodotte con certificazione cisq sqp eqnet in conformita' alle norme UNI EN 14001:2015 ISO 9000 e UNI CEI EN 17021:2006, fornite in barre di qualsiasi lunghezza, giuntabili per saldatura, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera:					
08	08.A40.I18.005	DE 250	m	107,04	16,76	15.66%	
08	08.A40.I18.010	DE 315	m	160,95	20,01	12.43%	
08	08.A40.I18.015	DE 400	m	245,34	25,00	10.19%	
08	08.A40.I18.020	DE 450	m	346,94	28,03	8.08%	
08	08.A40.I18.025	DE 500	m	386,14	31,28	8.10%	
08	08.A40.I18.030	DE 600	m	459,85	37,52	8.16%	
08	08.A40.I18.035	DE 710	m	610,78	52,04	8.52%	
08	08.A40.I18.040	DE 800	m	788,74	66,57	8.44%	
08	08.A40.I21	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:					
08	08.A40.I21.005	DE 160, PN 6	m	32,47	13,68	42.13%	
08	08.A40.I21.010	DE 180, PN 6	m	38,51	15,17	39.38%	
08	08.A40.I21.015	DE 200, PN 6	m	45,53	16,65	36.57%	
08	08.A40.I21.020	DE 225, PN 6	m	53,66	17,93	33.41%	
08	08.A40.I21.025	DE 250, PN 6	m	62,95	19,21	30.52%	
08	08.A40.I21.030	DE 280, PN 6	m	75,92	21,77	28.68%	
08	08.A40.I21.035	DE 315, PN 6	m	93,81	25,41	27.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I21.040	DE 355, PN 6	m	114,17	28,18	24.68%	
08	08.A40.I21.045	DE 400, PN 6	m	139,94	31,81	22.73%	
08	08.A40.I21.050	DE 450, PN 6	m	170,10	34,38	20.21%	
08	08.A40.I21.055	DE 500, PN 6	m	200,81	34,38	17.12%	
08	08.A40.I21.060	DE 560, PN 6	m	240,47	36,26	15.08%	
08	08.A40.I21.065	DE 630, PN 6	m	296,23	38,84	13.11%	
08	08.A40.I21.070	DE 710, PN 6	m	368,37	41,81	11.35%	
08	08.A40.I21.075	DE 800, PN 6	m	455,95	45,82	10.05%	
08	08.A40.I21.080	DE 900, PN 6	m	460,35	53,26	11.57%	
08	08.A40.I21.085	DE 1000, PN 6	m	702,01	66,06	9.41%	
08	08.A40.I21.090	DE 90, PN 10	m	16,97	8,16	48.06%	
08	08.A40.I21.095	DE 110, PN 10	m	23,31	10,13	43.44%	
08	08.A40.I21.100	DE 125, PN 10	m	27,84	11,32	40.67%	
08	08.A40.I21.105	DE 140, PN 10	m	32,31	12,60	39.01%	
08	08.A40.I21.110	DE 160, PN 10	m	38,68	13,68	35.38%	
08	08.A40.I21.115	DE 180, PN 10	m	46,64	15,17	32.52%	
08	08.A40.I21.120	DE 200, PN 10	m	55,35	16,65	30.08%	
08	08.A40.I21.125	DE 225, PN 10	m	66,45	17,93	26.98%	
08	08.A40.I21.130	DE 250, PN 10	m	78,21	19,21	24.56%	
08	08.A40.I21.135	DE 280, PN 10	m	95,79	21,77	22.73%	
08	08.A40.I21.140	DE 315, PN 10	m	118,18	25,41	21.50%	
08	08.A40.I21.145	DE 355, PN 10	m	146,30	28,18	19.26%	
08	08.A40.I21.150	DE 400, PN 10	m	179,50	31,81	17.72%	
08	08.A40.I21.155	DE 450, PN 10	m	221,34	34,37	15.53%	
08	08.A40.I21.160	DE 500, PN 10	m	264,06	34,38	13.02%	
08	08.A40.I21.165	DE 560, PN 10	m	318,35	36,26	11.39%	
08	08.A40.I21.170	DE 630, PN 10	m	394,75	38,84	9.84%	
08	08.A40.I21.175	DE 710, PN 10	m	493,02	41,81	8.48%	
08	08.A40.I21.180	DE 800, PN 10	m	613,34	45,82	7.47%	
08	08.A40.I21.185	DE 900, PN 10	m	770,94	53,27	6.91%	
08	08.A40.I21.190	DE 1000, PN 10	m	952,68	66,02	6.93%	
08	08.A40.I21.195	DE 90, PN 16	m	19,82	8,15	41.14%	
08	08.A40.I21.200	DE 110, PN 16	m	28,49	10,12	35.53%	
08	08.A40.I21.205	DE 125, PN 16	m	34,76	11,32	32.57%	
08	08.A40.I21.210	DE 140, PN 16	m	40,46	12,61	31.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I21.215	DE 160, PN 16	m	49,58	13,68	27.60%	
08	08.A40.I21.220	DE 180, PN 16	m	60,46	15,16	25.08%	
08	08.A40.I21.225	DE 200, PN 16	m	72,38	16,65	23.00%	
08	08.A40.I21.230	DE 225, PN 16	m	87,90	17,93	20.40%	
08	08.A40.I21.235	DE 250, PN 16	m	104,79	19,21	18.33%	
08	08.A40.I21.240	DE 280, PN 16	m	128,80	21,77	16.90%	
08	08.A40.I21.245	DE 315, PN 16	m	160,07	25,42	15.88%	
08	08.A40.I21.250	DE 355, PN 16	m	199,52	28,17	14.12%	
08	08.A40.I21.255	DE 400, PN 16	m	247,36	31,81	12.86%	
08	08.A40.I21.260	DE 450, PN 16	m	307,62	34,39	11.18%	
08	08.A40.I21.265	DE 500, PN 16	m	370,17	34,39	9.29%	
08	08.A40.I21.270	DE 560, PN 16	m	448,95	36,28	8.08%	
08	08.A40.I21.275	DE 630, PN 16	m	560,34	38,83	6.93%	
08	08.A40.I21.280	DE 90, PN 25	m	24,47	8,15	33.32%	
08	08.A40.I21.285	DE 110, PN 25	m	35,64	10,13	28.41%	
08	08.A40.I21.290	DE 125, PN 25	m	43,99	11,32	25.74%	
08	08.A40.I21.295	DE 140, PN 25	m	51,52	12,61	24.47%	
08	08.A40.I21.300	DE 160, PN 25	m	64,03	13,68	21.37%	
08	08.A40.I21.305	DE 180, PN 25	m	60,32			
08	08.A40.I21.310	DE 200, PN 25	m	94,94	16,65	17.54%	
08	08.A40.I21.315	DE 225, PN 25	m	116,45	17,93	15.40%	
08	08.A40.I21.320	DE 250, PN 25	m	139,93	19,21	13.73%	
08	08.A40.I21.325	DE 280, PN 25	m	172,64	21,77	12.61%	
08	08.A40.I21.330	DE 315, PN 25	m	215,82	25,40	11.77%	
08	08.A40.I21.335	DE 355, PN 25	m	269,42	28,18	10.46%	
08	08.A40.I21.340	DE 400, PN 25	m	337,20	31,83	9.44%	
08	08.A40.I21.345	DE 450, PN 25	m	420,00	34,36	8.18%	
08	08.A40.I24	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I24.005	DIAMETRO 160	m	31,47	13,68	43.48%	
08	08.A40.I24.010	DIAMETRO 200	m	43,43	16,65	38.34%	
08	08.A40.I24.015	DIAMETRO 250	m	59,50	19,21	32.29%	
08	08.A40.I24.020	DIAMETRO 315	m	87,30	25,41	29.11%	
08	08.A40.I24.025	DIAMETRO 400	m	129,49	31,82	24.57%	
08	08.A40.I24.030	DIAMETRO 500	m	182,91	34,37	18.79%	
08	08.A40.I27	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 a parete strutturata liscia conformi alla norma UNI EN 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, SN 16, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria					
08	08.A40.I27.005	DIAMETRO 160	m	33,71	13,68	40.59%	
08	08.A40.I27.010	DIAMETRO 200	m	47,03	16,65	35.40%	
08	08.A40.I27.015	DIAMETRO 250	m	64,89	19,21	29.60%	
08	08.A40.I27.020	DIAMETRO 315	m	96,31	25,42	26.39%	
08	08.A40.I27.025	DIAMETRO 400	m	143,44	31,81	22.18%	
08	08.A40.I27.030	DIAMETRO 500	m	205,85	34,38	16.70%	
08	08.A40.I30	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene bicchierate ad alta densita' (PEAD) - PE 100, UNI EN 12201, marchio IIP UNI, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione a bicchiere, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria					
08	08.A40.I30.005	DE 90, PN 16 SDR 11	m	17,05	6,00	35.18%	
08	08.A40.I30.010	DE 110, PN 16 SDR 11	m	25,42	7,97	31.34%	
08	08.A40.I30.015	DE 125, PN 16 SDR 11	m	31,03	9,17	29.54%	
08	08.A40.I30.020	DE 160, PN 16 SDR 11	m	47,12	12,60	26.75%	
08	08.A40.I30.025	DE 180, PN 16 SDR 11	m	55,83	14,09	25.23%	
08	08.A40.I30.030	DE 200, PN 16 SDR 11	m	68,69	15,57	22.67%	
08	08.A40.I30.035	DE 225, PN 16 SDR 11	m	84,70	16,86	19.90%	
08	08.A40.I30.040	DE 250, PN 16 SDR 11	m	99,78	18,13	18.17%	
08	08.A40.I30.045	DE 90, PN 10 SDR 17	m	14,20	6,00	42.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I30.050	DE 110, PN 10 SDR 17	m	20,94	7,97	38.06%	
08	08.A40.I30.055	DE 125, PN 10 SDR 17	m	25,09	9,17	36.53%	
08	08.A40.I30.060	DE 160, PN 10 SDR 17	m	37,40	12,60	33.70%	
08	08.A40.I30.065	DE 180, PN 10 SDR 17	m	45,09	14,09	31.24%	
08	08.A40.I30.070	DE 200, PN 10 SDR 17	m	53,65	15,57	29.02%	
08	08.A40.I30.075	DE 225, PN 10 SDR 17	m	66,51	16,85	25.34%	
08	08.A40.I30.080	DE 250, PN 10 SDR 17	m	76,16	18,13	23.81%	
08	08.A40.I33	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione a bicchiere o con manicotto e doppia guarnizione bidirezionale in EPDM,tenuta idraulica 1,5 bar, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I33.001	diametro esterno 160	m	28,14	13,21	46.95%	
08	08.A40.I33.005	diametro esterno 200	m	33,71	15,78	46.80%	
08	08.A40.I33.010	diametro esterno 250	m	45,24	20,09	44.40%	
08	08.A40.I33.015	diametro esterno 315	m	56,04	20,49	36.57%	
08	08.A40.I33.025	diametro esterno 400	m	80,35	25,62	31.88%	
08	08.A40.I33.035	diametro esterno 500	m	123,73	32,02	25.88%	
08	08.A40.I33.045	diametro esterno 630	m	173,70	38,42	22.12%	
08	08.A40.I33.100	diametro interno 300	m	71,30	23,05	32.33%	
08	08.A40.I33.105	diametro interno 400	m	106,20	30,73	28.94%	
08	08.A40.I33.110	diametro interno 500	m	154,75	35,86	23.17%	
08	08.A40.I33.115	diametro interno 600	m	218,62	46,11	21.09%	
08	08.A40.I33.120	diametro interno 800	m	350,48	61,47	17.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I36	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione a bicchiere o con manicotto e doppia guarnizione bidirezionale in EPDM,tenuta idraulica 1,5 bar, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I36.001	diametro esterno 160	m	30,99	13,21	42.64%	
08	08.A40.I36.005	diametro esterno 200	m	41,38	15,77	38.12%	
08	08.A40.I36.010	diametro esterno 250	m	54,24	20,09	37.03%	
08	08.A40.I36.015	diametro esterno 315	m	77,06	20,49	26.59%	
08	08.A40.I36.025	diametro esterno 400	m	106,02	25,61	24.16%	
08	08.A40.I36.035	diametro esterno 500	m	155,29	32,02	20.62%	
08	08.A40.I36.045	diametro esterno 630	m	245,22	38,43	15.67%	
08	08.A40.I40	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale e nastri conduttivi in alluminio, per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3, compreso la giunzione a saldare con termofilamento, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I40.001	Ø 110 - SDR 11	m	50,60	10,13	20.01%	
08	08.A40.I40.005	Ø 125 - SDR 11	m	64,73	11,32	17.49%	
08	08.A40.I40.010	Ø 140 - SDR 11	m	80,18	12,60	15.72%	
08	08.A40.I40.015	Ø 160 - SDR 11	m	102,15	13,88	13.59%	
08	08.A40.I40.020	Ø 180 - SDR 11	m	125,31	15,16	12.10%	
08	08.A40.I40.025	Ø 110 - SDR 17	m	39,51	10,13	25.63%	
08	08.A40.I40.030	Ø 125 - SDR 17	m	49,66	11,32	22.80%	
08	08.A40.I40.035	Ø 140 - SDR 17	m	60,65	12,60	20.78%	
08	08.A40.I40.040	Ø 160 - SDR 17	m	77,72	13,89	17.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I41	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale, per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3, compreso la giunzione a saldare con termofilamento, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I41.001	Ø 110 - SDR 11	m	48,71	10,12	20.78%	
08	08.A40.I41.005	Ø 125 - SDR 11	m	62,29	11,32	18.18%	
08	08.A40.I41.010	Ø 140 - SDR 11	m	77,10	12,61	16.35%	
08	08.A40.I41.015	Ø 160 - SDR 11	m	98,08	13,89	14.16%	
08	08.A40.I41.020	Ø 180 - SDR 11	m	120,13	15,17	12.63%	
08	08.A40.I41.025	Ø 110 - SDR 17	m	40,85	10,12	24.78%	
08	08.A40.I41.030	Ø 125 - SDR 17	m	51,51	11,32	21.98%	
08	08.A40.I41.035	Ø 140 - SDR 17	m	62,92	12,60	20.03%	
08	08.A40.I41.040	Ø 160 - SDR 17	m	80,85	13,88	17.17%	
08	08.A40.I42	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100-RC dotate di strato protettivo supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale e strato intermedio elettricamente conduttivo per il monitoraggio permanente delle perdite, per condotte in pressione - UNI EN 12201 - PAS 1075-3, compreso la giunzione a saldare con termofilamento, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I42.001	Ø 180 - SDR 17	m	149,40	15,16	10.15%	
08	08.A40.I42.005	Ø 200 - SDR 17	m	194,55	16,65	8.56%	
08	08.A40.I42.010	Ø 225 - SDR 17	m	203,76	17,93	8.80%	
08	08.A40.I42.015	Ø 250 - SDR 17	m	235,34	19,20	8.16%	
08	08.A40.I42.020	Ø 280 - SDR 17	m	284,27	21,78	7.66%	
08	08.A40.I42.025	Ø 315 - SDR 17	m	349,04	25,41	7.28%	
08	08.A40.I42.030	Ø 355 - SDR 17	m	433,41	28,17	6.50%	
08	08.A40.I42.035	Ø 400 - SDR 17	m	531,78	31,80	5.98%	
08	08.A40.I42.040	Ø 450 - SDR 17	m	715,46	33,13	4.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I42.045	Ø 500 - SDR 17	m	861,04	34,36	3.99%	
08	08.A40.I42.050	Ø 560 - SDR 17	m	148,55	36,26	24.41%	
08	08.A40.I42.055	Ø 630 - SDR 17	m	177,22	38,83	21.91%	
08	08.A40.I43	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene con superficie liscia, complete di guarnizione antiolio, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 10 KN/m2, compreso la giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , la movimentazione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I43.005	DN 110	m	18,73	8,72	46.56%	
08	08.A40.I43.010	DN 160	m	34,07	11,62	34.12%	
08	08.A40.I43.015	DN 200	m	45,44	13,08	28.78%	
08	08.A40.I43.020	DN 250	m	67,81	17,44	25.72%	
08	08.A40.I43.025	DN 315	m	103,19	24,70	23.94%	
08	08.A40.I43.030	DN 400	m	167,78	39,24	23.39%	
08	08.A40.I43.035	DN 500	m	252,66	54,50	21.57%	
08	08.A40.I43.040	DN 630	m	480,42	87,20	18.15%	
08	08.A40.I44	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene con superficie liscia, complete di guarnizione antiolio, per reti di scarico fognario non in pressione, rispondenti alle norme EN 1852, rigidezza circonferenziale nominale SN 16 KN/m2, compreso la giunzione a manicotto o saldatura con fusione ritardata , la movimentazione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I44.010	DN 160	m	38,67	11,62	30.06%	
08	08.A40.I44.015	DN 200	m	50,50	13,08	25.90%	
08	08.A40.I44.020	DN 250	m	75,66	17,44	23.05%	
08	08.A40.I44.025	DN 315	m	115,45	24,71	21.40%	
08	08.A40.I44.030	DN 400	m	186,69	39,24	21.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I44.035	DN 500	m	298,49	54,50	18.26%	
08	08.A40.I44.040	DN 630	m	507,58	87,20	17.18%	
08	08.A40.I45	Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, complete di manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria					
08	08.A40.I45.005	DE 200	m	32,82	14,96	45.59%	
08	08.A40.I45.010	DE 250	m	48,20	19,68	40.83%	
08	08.A40.I45.015	DE 315	m	58,06	20,50	35.30%	
08	08.A40.I45.020	DE 400	m	82,98	25,62	30.87%	
08	08.A40.I45.025	DE 500	m	117,42	32,02	27.27%	
08	08.A40.I45.030	DE 630	m	163,48	38,42	23.50%	
08	08.A40.I45.035	DE 800	m	253,58	51,22	20.20%	
08	08.A40.I45.040	DE 1000	m	359,92	76,84	21.35%	
08	08.A40.I45.045	DE 1200	m	548,69	102,44	18.67%	
08	08.A40.I48	Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, complete di manicotto, SN 8 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria					
08	08.A40.I48.005	DE 160	m	27,54	11,32	41.11%	
08	08.A40.I48.010	DE 200	m	34,29	14,96	43.64%	
08	08.A40.I48.015	DE 250	m	51,54	19,68	38.18%	
08	08.A40.I48.020	DE 315	m	61,44	20,49	33.35%	
08	08.A40.I48.025	DE 400	m	89,99	25,61	28.46%	
08	08.A40.I48.030	DE 500	m	133,19	32,02	24.04%	
08	08.A40.I48.035	DE 630	m	179,26	38,42	21.43%	
08	08.A40.I48.040	DE 800	m	301,80	51,22	16.97%	
08	08.A40.I48.045	DE 1000	m	398,66	76,86	19.28%	
08	08.A40.I48.050	DE 1200	m	582,71	102,44	17.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I49	Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, complete di manicotto, SN 16 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria					
08	08.A40.I49.005	DE 160	m	27,17	11,32	41.67%	
08	08.A40.I49.010	DE 200	m	38,15	14,96	39.22%	
08	08.A40.I49.015	DE 250	m	53,60	19,68	36.72%	
08	08.A40.I49.020	DE 315	m	72,22	20,49	28.37%	
08	08.A40.I49.025	DE 350	m	86,81	23,06	26.56%	
08	08.A40.I49.030	DE 400	m	100,78	25,62	25.42%	
08	08.A40.I49.035	DE 465	m	132,17	28,72	21.73%	
08	08.A40.I49.040	DE 500	m	143,14	32,02	22.37%	
08	08.A40.I49.045	DE 580	m	181,03	35,32	19.51%	
08	08.A40.I49.050	DE 630	m	211,16	38,43	18.20%	
08	08.A40.I49.055	DE 700	m	292,17	44,82	15.34%	
08	08.A40.I49.060	DE 800	m	333,65	51,22	15.35%	
08	08.A40.I49.065	DE 930	m	428,02	64,03	14.96%	
08	08.A40.I49.070	DE 1000	m	477,04	76,85	16.11%	
08	08.A40.I49.075	DE 1200	m	660,13	102,45	15.52%	
08	08.A40.I51	Fornitura e posa sistema di doppia canalizzazione, costituita da tubo esterno e tubo interno a doppia parete in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma DIN 16961 parte 2, con parete interna liscia, priva di ondulazioni, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria :					
08	08.A40.I51.005	Diametro 250/ id 300	m	155,12	32,28	20.81%	
08	08.A40.I51.010	Diametro 315/ id 400	m	190,83	38,53	20.19%	
08	08.A40.I51.015	Diametro id 300/500	m	217,65	44,77	20.57%	
08	08.A40.I51.020	Diametro 400/ id 500	m	250,63	51,03	20.36%	
08	08.A40.I51.025	Diametro id 400/630	m	328,47	64,54	19.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I51.030	Diametro 500/ id 600	m	407,23	76,03	18.67%	
08	08.A40.I51.035	Diametro id 500/800	m	502,29	98,00	19.51%	
08	08.A40.I51.040	Diametro 630 / id 800	m	574,46	120,00	20.89%	
08	08.A40.I51.045	Diametro id 600/ id 800	m	631,56	121,01	19.16%	
08	08.A40.I51.050	Diametro 800/1200	m	858,39	143,95	16.77%	
08	08.A40.I51.055	Diametro id 800/1200	m	934,10	146,00	15.63%	
08	08.A40.I54	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in polietilene o polipropilene, autoportante, composto da base stampata rinforzata, ingressi provvisti di guarnizione incorporata atta a garantire la pressione di 0,5 bar, elemento di rialzo, elemento riduttore conico. La giunzione fra base ed elemento di prolunga e' prevista mediante guarnizione di tenuta a 0,5 bar escluso lo scavo, il reinterro ed il chiusino. Spessore minimo della parete del pozzetto 12 mm compresa la scala di accesso incorporata e realizzata in conformita' alla norma DIN 19555					
08	08.A40.I54.005	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250	cad	3.164,45	262,97	8.31%	
08	08.A40.I54.010	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315	cad	3.164,45	262,97	8.31%	
08	08.A40.I54.015	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400	cad	3.164,45	262,97	8.31%	
08	08.A40.I54.020	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500	cad	3.300,12	263,02	7.97%	
08	08.A40.I54.025	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630	cad	3.393,28	262,98	7.75%	
08	08.A40.I54.030	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800	cad	4.248,49	262,98	6.19%	
08	08.A40.I54.035	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250	cad	3.838,16	377,67	9.84%	
08	08.A40.I54.040	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315	cad	3.838,16	377,67	9.84%	
08	08.A40.I54.045	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400	cad	3.867,19	377,82	9.77%	
08	08.A40.I54.050	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500	cad	4.067,66	377,89	9.29%	
08	08.A40.I54.055	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630	cad	4.128,41	377,75	9.15%	
08	08.A40.I54.060	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800	cad	4.906,00	377,76	7.70%	
08	08.A40.I54.065	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	3.193,47	263,14	8.24%	
08	08.A40.I54.070	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	3.193,47	263,14	8.24%	
08	08.A40.I54.075	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	3.193,47	263,14	8.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I54.080	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	3.929,95	377,67	9.61%	
08	08.A40.I54.085	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	3.929,95	377,67	9.61%	
08	08.A40.I54.090	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	3.929,95	377,67	9.61%	
08	08.A40.I54.095	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	4.080,48	377,85	9.26%	
08	08.A40.I54.100	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	3.728,08	263,20	7.06%	
08	08.A40.I54.105	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	3.728,08	263,20	7.06%	
08	08.A40.I54.110	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	3.788,83	262,94	6.94%	
08	08.A40.I54.115	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	4.433,51	377,74	8.52%	
08	08.A40.I54.120	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	4.433,51	377,74	8.52%	
08	08.A40.I54.125	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	4.571,21	377,58	8.26%	
08	08.A40.I54.130	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	4.968,11	377,58	7.60%	
08	08.A40.I54.135	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	3.591,05	263,22	7.33%	
08	08.A40.I54.140	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	3.591,05	263,22	7.33%	
08	08.A40.I54.145	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	3.591,05	263,22	7.33%	
08	08.A40.I54.150	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	4.462,53	377,98	8.47%	
08	08.A40.I54.155	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	4.462,53	377,98	8.47%	
08	08.A40.I54.160	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	4.462,53	377,98	8.47%	
08	08.A40.I54.165	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	4.462,53	377,98	8.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I54.170	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 250	cad	3.468,19	263,24	7.59%	
08	08.A40.I54.175	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 315	cad	3.468,19	263,24	7.59%	
08	08.A40.I54.180	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 400	cad	3.468,19	263,24	7.59%	
08	08.A40.I54.185	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 250	cad	4.189,16	377,86	9.02%	
08	08.A40.I54.190	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 315	cad	4.189,16	377,86	9.02%	
08	08.A40.I54.195	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 400	cad	4.189,16	377,86	9.02%	
08	08.A40.I54.200	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 500	cad	4.189,16	377,86	9.02%	
08	08.A40.I57	Provvista e posa in opera di pozzi di compensazione in polietilene ad alta densità (PEAD), rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanità relative a manufatti per liquidi, compresa :la discesa nelle trincee, il posizionamento dei manufatti a livelletta, la fornitura del pozzetto completo di base semisferica, innesti tangenziali e centrali sul fondo di lunghezza 1000 mm con inclinazione predeterminata, elemento di rialzo, elemento conico terminale, guarnizioni Ø 1000 mm, guarnizioni della rete in entrata e uscita.					
08	08.A40.I57.005	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM)	cad	2.022,18	234,17	11.58%	
08	08.A40.I57.010	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM)	cad	2.058,57	234,27	11.38%	
08	08.A40.I57.015	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM)	cad	2.119,38	234,19	11.05%	
08	08.A40.I57.020	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.509,09	279,76	11.15%	
08	08.A40.I57.025	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.545,49	280,00	11.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.030	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.619,97	293,44	11.20%	
08	08.A40.I57.035	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM)	cad	2.207,45	263,79	11.95%	
08	08.A40.I57.040	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM)	cad	2.243,84	263,88	11.76%	
08	08.A40.I57.045	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM)	cad	2.304,66	263,88	11.45%	
08	08.A40.I57.050	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.609,58	363,78	13.94%	
08	08.A40.I57.055	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.645,97	363,82	13.75%	
08	08.A40.I57.060	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.706,78	363,79	13.44%	
08	08.A40.I57.065	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.392,74	293,59	12.27%	
08	08.A40.I57.070	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.429,13	293,44	12.08%	
08	08.A40.I57.075	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 220-245 CM)	cad	2.489,94	293,56	11.79%	
08	08.A40.I57.080	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM)	cad	2.817,51	393,32	13.96%	
08	08.A40.I57.085	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM)	cad	2.853,90	393,55	13.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.090	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM)	cad	2.914,72	393,49	13.50%	
08	08.A40.I57.095	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.578,03	323,28	12.54%	
08	08.A40.I57.100	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.614,43	323,14	12.36%	
08	08.A40.I57.105	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM)	cad	2.675,24	323,17	12.08%	
08	08.A40.I57.110	Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM)	cad	3.062,55	471,63	15.40%	
08	08.A40.I57.115	Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM)	cad	3.098,94	471,35	15.21%	
08	08.A40.I57.120	Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM)	cad	3.159,76	471,44	14.92%	
08	08.A40.I57.125	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM)	cad	2.517,42	352,94	14.02%	
08	08.A40.I57.130	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM)	cad	2.668,64	352,79	13.22%	
08	08.A40.I57.135	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM)	cad	2.904,58	352,91	12.15%	
08	08.A40.I57.140	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	2.878,99	412,27	14.32%	
08	08.A40.I57.145	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	3.030,21	412,11	13.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.150	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	3.266,16	412,19	12.62%	
08	08.A40.I57.155	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)	cad	2.702,69	382,43	14.15%	
08	08.A40.I57.160	Ø500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)	cad	2.853,91	382,42	13.40%	
08	08.A40.I57.165	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)	cad	3.089,86	382,52	12.38%	
08	08.A40.I57.170	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.105,25	471,38	15.18%	
08	08.A40.I57.175	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.256,47	471,54	14.48%	
08	08.A40.I57.180	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.492,41	471,48	13.50%	
08	08.A40.I57.185	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	2.887,98	412,11	14.27%	
08	08.A40.I57.190	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	3.039,20	412,12	13.56%	
08	08.A40.I57.195	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)	cad	3.275,14	412,34	12.59%	
08	08.A40.I57.200	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)	cad	3.208,57	441,82	13.77%	
08	08.A40.I57.205	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)	cad	3.359,79	441,81	13.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.210	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)	cad	3.595,73	441,92	12.29%	
08	08.A40.I57.215	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.114,26	471,50	15.14%	
08	08.A40.I57.220	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.265,48	471,54	14.44%	
08	08.A40.I57.225	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)	cad	3.501,42	471,64	13.47%	
08	08.A40.I57.230	Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)	cad	3.580,44	590,06	16.48%	
08	08.A40.I57.235	Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)	cad	3.731,66	589,98	15.81%	
08	08.A40.I57.240	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)	cad	3.967,61	589,98	14.87%	
08	08.A40.I57.245	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	2.771,61	454,27	16.39%	
08	08.A40.I57.250	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	2.922,83	454,21	15.54%	
08	08.A40.I57.255	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	3.158,78	454,23	14.38%	
08	08.A40.I57.260	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	2.918,56	412,10	14.12%	
08	08.A40.I57.265	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	3.069,78	412,27	13.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.270	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm	cad	3.305,73	412,22	12.47%	
08	08.A40.I57.275	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	2.742,26	382,55	13.95%	
08	08.A40.I57.280	Ø500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	2.893,48	382,52	13.22%	
08	08.A40.I57.285	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	3.129,43	382,42	12.22%	
08	08.A40.I57.290	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	3.144,82	471,41	14.99%	
08	08.A40.I57.295	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	3.296,04	471,33	14.30%	
08	08.A40.I57.300	Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm	cad	3.531,98	471,52	13.35%	
08	08.A40.I57.305	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	2.927,55	412,20	14.08%	
08	08.A40.I57.310	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	3.078,76	412,25	13.39%	
08	08.A40.I57.315	Ø 600 - BASE 100 cmcon gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	3.314,71	412,02	12.43%	
08	08.A40.I57.320	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	3.248,14	441,75	13.60%	
08	08.A40.I57.325	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	3.399,36	441,92	13.00%	
08	08.A40.I57.330	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm	cad	3.635,30	441,69	12.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I57.335	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	3.153,83	471,50	14.95%	
08	08.A40.I57.340	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	3.305,04	471,63	14.27%	
08	08.A40.I57.345	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	3.540,99	471,66	13.32%	
08	08.A40.I57.350	Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	3.620,01	590,06	16.30%	
08	08.A40.I57.355	Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	3.771,23	590,20	15.65%	
08	08.A40.I57.360	Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm	cad	4.007,18	590,26	14.73%	
08	08.A40.I60	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato con profilo di rinforzo in acciaio, certificati dal marchio PIIP, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con bicchiere in polietilene e guarnizione a labbro in EPDM, o manicotto o saldatura per estrusione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I60.005	DIAMETRO INTERNO 300	m	138,11	22,91	16.59%	
08	08.A40.I60.010	DIAMETRO INTERNO 400	m	181,36	25,01	13.79%	
08	08.A40.I60.015	DIAMETRO INTERNO 500	m	226,70	31,26	13.79%	
08	08.A40.I60.020	DIAMETRO INTERNO 600	m	277,78	37,53	13.51%	
08	08.A40.I60.025	DIAMETRO INTERNO 700	m	303,02	43,76	14.44%	
08	08.A40.I60.030	DIAMETRO INTERNO 800	m	318,70	50,00	15.69%	
08	08.A40.I60.035	DIAMETRO INTERNO 900	m	402,68	62,54	15.53%	
08	08.A40.I60.040	DIAMETRO INTERNO 1000	m	525,89	75,04	14.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I60.045	DIAMETRO INTERNO 1100	m	620,40	87,54	14.11%	
08	08.A40.I60.050	DIAMETRO INTERNO 1200	m	710,12	100,06	14.09%	
08	08.A40.I60.055	DIAMETRO INTERNO 1300	m	888,89	106,04	11.93%	
08	08.A40.I60.060	DIAMETRO INTERNO 1400	m	949,39	111,93	11.79%	
08	08.A40.I60.065	DIAMETRO INTERNO 1500	m	1.079,74	117,80	10.91%	
08	08.A40.I60.070	DIAMETRO INTERNO 1600	m	1.288,22	139,64	10.84%	
08	08.A40.I61	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato con profilo di rinforzo in acciaio, certificati dal marchio PIIP, rigidezza circonferenziale SN = 12 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con bicchiere in polietilene e guarnizione a labbro in EPDM,o manicotto o saldatura per estrusione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I61.005	DIAMETRO INTERNO 300	m	140,03	22,91	16.36%	
08	08.A40.I61.010	DIAMETRO INTERNO 400	m	184,23	25,02	13.58%	
08	08.A40.I61.015	DIAMETRO INTERNO 500	m	235,31	31,27	13.29%	
08	08.A40.I61.020	DIAMETRO INTERNO 600	m	298,83	37,50	12.55%	
08	08.A40.I61.025	DIAMETRO INTERNO 700	m	343,22	43,76	12.75%	
08	08.A40.I61.030	DIAMETRO INTERNO 800	m	357,93	50,00	13.97%	
08	08.A40.I61.035	DIAMETRO INTERNO 900	m	460,10	62,53	13.59%	
08	08.A40.I61.040	DIAMETRO INTERNO 1000	m	605,33	75,00	12.39%	
08	08.A40.I61.045	DIAMETRO INTERNO 1100	m	703,66	87,54	12.44%	
08	08.A40.I61.050	DIAMETRO INTERNO 1200	m	777,11	100,01	12.87%	
08	08.A40.I61.055	DIAMETRO INTERNO 1300	m	915,68	106,13	11.59%	
08	08.A40.I61.060	DIAMETRO INTERNO 1400	m	1.025,95	111,93	10.91%	
08	08.A40.I61.065	DIAMETRO INTERNO 1500	m	1.118,98	117,83	10.53%	
08	08.A40.I61.070	DIAMETRO INTERNO 1600	m	1.338,94	139,52	10.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I62	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato con profilo di rinforzo in acciaio, certificati dal marchio PIIP, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con bicchiere in polietilene e guarnizione a labbro in EPDM, o manicotto o saldatura per estrusione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I62.005	DIAMETRO INTERNO 300	m	145,77	22,92	15.72%	
08	08.A40.I62.010	DIAMETRO INTERNO 400	m	190,93	25,01	13.10%	
08	08.A40.I62.015	DIAMETRO INTERNO 500	m	238,18	31,27	13.13%	
08	08.A40.I62.020	DIAMETRO INTERNO 600	m	315,10	37,53	11.91%	
08	08.A40.I62.025	DIAMETRO INTERNO 700	m	358,53	43,78	12.21%	
08	08.A40.I62.030	DIAMETRO INTERNO 800	m	371,33	50,02	13.47%	
08	08.A40.I62.035	DIAMETRO INTERNO 900	m	466,80	62,50	13.39%	
08	08.A40.I62.040	DIAMETRO INTERNO 1000	m	668,49	75,00	11.22%	
08	08.A40.I62.045	DIAMETRO INTERNO 1100	m	754,38	87,51	11.60%	
08	08.A40.I62.050	DIAMETRO INTERNO 1200	m	847,93	100,06	11.80%	
08	08.A40.I62.055	DIAMETRO INTERNO 1300	m	1.010,43	106,10	10.50%	
08	08.A40.I62.060	DIAMETRO INTERNO 1400	m	1.105,38	111,97	10.13%	
08	08.A40.I62.065	DIAMETRO INTERNO 1500	m	1.247,22	117,74	9.44%	
08	08.A40.I62.070	DIAMETRO INTERNO 1600	m	1.425,07	139,51	9.79%	
08	08.A40.I64	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato con profilo di rinforzo in acciaio, certificati dal marchio PIIP, rigidezza circonferenziale SN = 20 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con bicchiere in polietilene e guarnizione a labbro in EPDM, o manicotto o saldatura per estrusione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I64.005	DIAMETRO INTERNO 300	m	162,04	22,91	14.14%	
08	08.A40.I64.010	DIAMETRO INTERNO 400	m	212,94	25,00	11.74%	
08	08.A40.I64.015	DIAMETRO INTERNO 500	m	264,98	31,27	11.80%	
08	08.A40.I64.020	DIAMETRO INTERNO 600	m	351,47	37,50	10.67%	
08	08.A40.I64.025	DIAMETRO INTERNO 700	m	399,68	43,76	10.95%	
08	08.A40.I64.030	DIAMETRO INTERNO 800	m	416,31	50,00	12.01%	
08	08.A40.I64.035	DIAMETRO INTERNO 900	m	522,30	62,52	11.97%	
08	08.A40.I64.040	DIAMETRO INTERNO 1000	m	751,75	75,02	9.98%	
08	08.A40.I64.045	DIAMETRO INTERNO 1100	m	847,21	87,52	10.33%	
08	08.A40.I64.050	DIAMETRO INTERNO 1200	m	951,29	100,08	10.52%	
08	08.A40.I64.055	DIAMETRO INTERNO 1300	m	1.134,84	106,11	9.35%	
08	08.A40.I64.060	DIAMETRO INTERNO 1400	m	1.243,19	111,89	9.00%	
08	08.A40.I64.065	DIAMETRO INTERNO 1500	m	1.398,43	117,75	8.42%	
08	08.A40.I64.070	DIAMETRO INTERNO 1600	m	1.598,29	139,53	8.73%	
08	08.A40.I66	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I66.005	DIAMETRO INTERNO 200	m	32,13	19,27	59.99%	
08	08.A40.I66.010	DIAMETRO INTERNO 250	m	37,42	20,49	54.75%	
08	08.A40.I66.015	DIAMETRO INTERNO 300	m	49,60	25,61	51.64%	
08	08.A40.I66.020	DIAMETRO INTERNO 400	m	67,64	32,02	47.34%	
08	08.A40.I66.025	DIAMETRO INTERNO 500	m	93,62	38,42	41.04%	
08	08.A40.I66.030	DIAMETRO INTERNO 600	m	131,88	44,83	33.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I69	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I69.005	DIAMETRO INTERNO 200	m	39,52	19,27	48.77%	
08	08.A40.I69.010	DIAMETRO INTERNO 250	m	51,79	20,49	39.57%	
08	08.A40.I69.015	DIAMETRO INTERNO 300	m	75,21	25,62	34.06%	
08	08.A40.I69.020	DIAMETRO INTERNO 400	m	109,11	32,01	29.34%	
08	08.A40.I69.025	DIAMETRO INTERNO 500	m	160,01	38,42	24.01%	
08	08.A40.I69.030	DIAMETRO INTERNO 600	m	220,44	44,82	20.33%	
08	08.A40.I72	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I72.005	diametro esterno 200	m	39,95	15,78	39.49%	
08	08.A40.I72.010	diametro esterno 250	m	52,27	20,09	38.43%	
08	08.A40.I72.015	diametro esterno 315	m	73,70	20,49	27.80%	
08	08.A40.I72.025	diametro esterno 400	m	101,22	25,62	25.31%	
08	08.A40.I72.035	diametro esterno 500	m	147,84	32,02	21.66%	
08	08.A40.I72.045	diametro esterno 630	m	232,53	38,41	16.52%	
08	08.A40.I72.055	diametro esterno 800	m	308,15	51,21	16.62%	
08	08.A40.I72.065	diametro esterno 1000	m	462,00	76,83	16.63%	
08	08.A40.I72.070	diametro esterno 1200	m	618,92	102,43	16.55%	
08	08.A40.I72.075	diametro interno 300	m	80,11	23,06	28.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I72.080	diametro interno 400	m	122,87	28,17	22.93%	
08	08.A40.I72.085	diametro interno 500	m	171,84	34,57	20.12%	
08	08.A40.I72.090	diametro interno 600	m	258,21	44,83	17.36%	
08	08.A40.I72.095	diametro interno 800	m	404,82	58,66	14.49%	
08	08.A40.I73	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto, guarnizione in EPDM e seconda idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I73.001	diametro esterno 160	m	33,68	13,21	39.23%	
08	08.A40.I73.005	diametro esterno 200	m	41,53	15,77	37.98%	
08	08.A40.I73.010	diametro esterno 250	m	52,35	20,09	38.37%	
08	08.A40.I73.015	diametro esterno 315	m	73,60	20,49	27.84%	
08	08.A40.I73.025	diametro esterno 400	m	101,36	25,61	25.27%	
08	08.A40.I73.035	diametro esterno 500	m	148,91	32,02	21.50%	
08	08.A40.I73.045	diametro esterno 630	m	235,20	38,43	16.34%	
08	08.A40.I73.055	diametro esterno 800	m	353,22	51,22	14.50%	
08	08.A40.I73.075	diametro interno 300	m	88,73	22,64	25.52%	
08	08.A40.I73.080	diametro interno 400	m	138,67	28,18	20.32%	
08	08.A40.I73.085	diametro interno 500	m	196,57	34,58	17.59%	
08	08.A40.I73.090	diametro interno 600	m	294,69	44,82	15.21%	
08	08.A40.I73.095	diametro interno 800	m	462,83	51,24	11.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I75	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad elevata prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:					
08	08.A40.I75.005	DE 160, PN 6	m	33,20	13,68	41.21%	
08	08.A40.I75.010	DE 180, PN 6	m	39,86	15,17	38.05%	
08	08.A40.I75.015	DE 200, PN 6	m	47,33	16,65	35.17%	
08	08.A40.I75.020	DE 225, PN 6	m	55,65	17,93	32.22%	
08	08.A40.I75.025	DE 250, PN 6	m	67,80	19,21	28.33%	
08	08.A40.I75.030	DE 280, PN 6	m	83,30	21,77	26.14%	
08	08.A40.I75.035	DE 315, PN 6	m	101,50	25,42	25.04%	
08	08.A40.I75.040	DE 355, PN 6	m	132,29	28,18	21.30%	
08	08.A40.I75.045	DE 400, PN 6	m	164,15	31,81	19.38%	
08	08.A40.I75.050	DE 450, PN 6	m	214,65	34,39	16.02%	
08	08.A40.I75.055	DE 500, PN 6	m	261,12	34,39	13.17%	
08	08.A40.I75.060	DE 560, PN 6	m	230,23	36,26	15.75%	
08	08.A40.I75.065	DE 630, PN 6	m	283,29	38,84	13.71%	
08	08.A40.I75.070	DE 710, PN 6	m	351,87	41,80	11.88%	
08	08.A40.I75.075	DE 800, PN 6	m	434,34	45,82	10.55%	
08	08.A40.I75.080	DE 900, PN 6	m	546,37	53,27	9.75%	
08	08.A40.I75.085	DE 1000, PN 6	m	667,13	66,05	9.90%	
08	08.A40.I75.090	DE 90, PN 10	m	17,02	8,16	47.92%	
08	08.A40.I75.095	DE 110, PN 10	m	24,27	10,13	41.72%	
08	08.A40.I75.100	DE 125, PN 10	m	29,31	11,33	38.64%	
08	08.A40.I75.105	DE 140, PN 10	m	33,94	12,61	37.14%	
08	08.A40.I75.110	DE 160, PN 10	m	40,23	13,68	34.01%	
08	08.A40.I75.115	DE 180, PN 10	m	49,01	15,17	30.95%	
08	08.A40.I75.120	DE 200, PN 10	m	58,50	16,65	28.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I75.125	DE 225, PN 10	m	70,09	17,93	25.58%	
08	08.A40.I75.130	DE 250, PN 10	m	85,16	19,21	22.56%	
08	08.A40.I75.135	DE 280, PN 10	m	105,40	21,78	20.66%	
08	08.A40.I75.140	DE 315, PN 10	m	129,16	25,41	19.67%	
08	08.A40.I75.145	DE 355, PN 10	m	167,96	28,17	16.77%	
08	08.A40.I75.150	DE 400, PN 10	m	208,98	31,81	15.22%	
08	08.A40.I75.155	DE 450, PN 10	m	271,61	34,39	12.66%	
08	08.A40.I75.160	DE 500, PN 10	m	331,77	34,37	10.36%	
08	08.A40.I75.165	DE 560, PN 10	m	293,75	36,28	12.35%	
08	08.A40.I75.170	DE 630, PN 10	m	363,58	38,83	10.68%	
08	08.A40.I75.175	DE 710, PN 10	m	453,41	41,80	9.22%	
08	08.A40.I75.180	DE 800, PN 10	m	562,01	45,86	8.16%	
08	08.A40.I75.185	DE 900, PN 10	m	706,00	53,23	7.54%	
08	08.A40.I75.190	DE1000, PN 10	m	872,41	66,04	7.57%	
08	08.A40.I75.195	DE 90, PN 16	m	20,37	8,15	40.03%	
08	08.A40.I75.200	DE 110, PN 16	m	29,19	10,12	34.68%	
08	08.A40.I75.205	DE 125, PN 16	m	35,85	11,32	31.58%	
08	08.A40.I75.210	DE 140, PN 16	m	41,56	12,61	30.33%	
08	08.A40.I75.215	DE 160, PN 16	m	50,31	13,68	27.20%	
08	08.A40.I75.220	DE 180, PN 16	m	61,79	15,16	24.54%	
08	08.A40.I75.225	DE 200, PN 16	m	74,24	16,64	22.42%	
08	08.A40.I75.230	DE 225, PN 16	m	89,93	17,93	19.94%	
08	08.A40.I75.235	DE 250, PN 16	m	109,75	19,21	17.50%	
08	08.A40.I75.240	DE 280, PN 16	m	136,07	21,77	16.00%	
08	08.A40.I75.245	DE 315, PN 16	m	167,92	25,41	15.13%	
08	08.A40.I75.250	DE 355, PN 16	m	216,94	28,18	12.99%	
08	08.A40.I75.255	DE 400, PN 16	m	271,74	31,82	11.71%	
08	08.A40.I75.260	DE 450, PN 16	m	351,01	34,36	9.79%	
08	08.A40.I75.265	DE 500, PN 16	m	429,44	34,40	8.01%	
08	08.A40.I75.270	DE 560, PN 16	m	412,66	36,27	8.79%	
08	08.A40.I75.275	DE 630, PN 16	m	514,37	38,83	7.55%	
08	08.A40.I75.280	DE 90, PN 25	m	25,18	8,15	32.38%	
08	08.A40.I75.285	DE 110, PN 25	m	36,91	10,12	27.43%	
08	08.A40.I75.290	DE 125, PN 25	m	45,72	11,32	24.77%	
08	08.A40.I75.295	DE 140, PN 25	m	53,72	12,60	23.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I75.300	DE 160, PN 25	m	65,78	13,68	20.80%	
08	08.A40.I75.305	DE 180, PN 25	m	81,14	15,17	18.69%	
08	08.A40.I75.310	DE 200, PN 25	m	98,28	16,65	16.94%	
08	08.A40.I75.315	DE 225, PN 25	m	121,78	17,93	14.72%	
08	08.A40.I75.320	DE 250, PN 25	m	149,39	19,21	12.86%	
08	08.A40.I75.325	DE 280, PN 25	m	197,52	21,77	11.02%	
08	08.A40.I75.330	DE 315, PN 25	m	235,59	25,42	10.79%	
08	08.A40.I75.335	DE 355, PN 25	m	316,99	28,18	8.89%	
08	08.A40.I75.340	DE 400, PN 25	m	393,16	31,81	8.09%	
08	08.A40.I75.345	DE 450, PN 25	m	436,84	34,38	7.87%	
08	08.A40.I78	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato,giunzione con manicotto in pead ad innesto, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidezza SN 4 kn/mq, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I78.005	DE 250	m	36,52	16,77	45.91%	
08	08.A40.I78.010	DE 315	m	52,79	20,01	37.90%	
08	08.A40.I78.015	DE 350	m	51,58	22,51	43.64%	
08	08.A40.I78.020	DE 400	m	74,53	25,01	33.56%	
08	08.A40.I78.025	DE 465	m	78,23	28,04	35.84%	
08	08.A40.I78.030	DE 500	m	111,55	32,01	28.70%	
08	08.A40.I78.035	DE 580	m	119,74	34,49	28.80%	
08	08.A40.I78.040	DE 630	m	167,63	37,52	22.38%	
08	08.A40.I78.045	DE 700	m	187,24	43,76	23.37%	
08	08.A40.I78.050	DE 800	m	260,16	50,03	19.23%	
08	08.A40.I78.055	DE 930	m	314,81	62,52	19.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I81	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato,giunzione con manicotto in pead ad innesto, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidezza SN 8 kn/mq, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I81.005	DE 250	m	35,36	12,57	35.55%	
08	08.A40.I81.010	DE 315	m	55,94	20,01	35.77%	
08	08.A40.I81.015	DE 350	m	75,49	22,50	29.81%	
08	08.A40.I81.020	DE 400	m	80,78	25,01	30.96%	
08	08.A40.I81.025	DE 465	m	110,78	28,04	25.31%	
08	08.A40.I81.030	DE 500	m	124,48	31,26	25.11%	
08	08.A40.I81.035	DE 580	m	167,40	34,48	20.60%	
08	08.A40.I81.040	DE 630	m	182,64	37,51	20.54%	
08	08.A40.I81.045	DE 700	m	234,17	43,77	18.69%	
08	08.A40.I81.050	DE 800	m	305,76	50,02	16.36%	
08	08.A40.I81.055	DE 930	m	397,37	62,51	15.73%	
08	08.A40.I82	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato per fognature, rigidezza circonferenziale SR 24 16 kN/m², aventi parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma DIN 16961 1/2 (o successive edizioni), compresi i giunti e le giunzioni dove richiesto con guarnizione in elastomero, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera e la discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A40.I82.005	Diametro esterno 500 mm	m	226,44	76,13	33.62%	
08	08.A40.I82.010	Diametro esterno 600 mm	m	332,81	126,83	38.11%	
08	08.A40.I82.015	Diametro esterno 800 mm	m	473,55	152,25	32.15%	
08	08.A40.I82.020	Diametro esterno 1000 mm	m	609,24	152,25	24.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I82.025	Diametro esterno 1200 mm	m	756,07	152,27	20.14%	
08	08.A40.I84	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I84.005	Diametro interno 200	m	31,11	19,28	61.96%	
08	08.A40.I84.010	Diametro interno 250	m	38,85	20,49	52.74%	
08	08.A40.I84.015	Diametro interno 300	m	52,96	25,62	48.37%	
08	08.A40.I84.020	Diametro interno 400	m	73,01	32,01	43.85%	
08	08.A40.I84.025	Diametro interno 500	m	101,11	38,42	38.00%	
08	08.A40.I84.030	Diametro interno 600	m	144,00	44,83	31.13%	
08	08.A40.I87	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I87.005	Diametro interno 200	m	42,15	19,28	45.73%	
08	08.A40.I87.010	Diametro interno 250	m	54,92	20,49	37.31%	
08	08.A40.I87.015	Diametro interno 300	m	75,21	25,62	34.06%	
08	08.A40.I87.020	Diametro interno 400	m	109,11	32,01	29.34%	
08	08.A40.I87.025	Diametro interno 500	m	160,01	38,42	24.01%	
08	08.A40.I87.030	Diametro interno 600	m	220,44	44,82	20.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I88	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a doppia parete, di tipo corrugato, parete interna liscia, priva di ondulazioni, rispondenti alle norme EN 13476-3 tipo B, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I88.005	Diametro interno 200	m	50,45	24,80	49.16%	
08	08.A40.I88.010	Diametro interno 250	m	67,80	25,61	37.78%	
08	08.A40.I88.015	Diametro interno 300	m	84,76	32,01	37.77%	
08	08.A40.I88.020	Diametro interno 400	m	124,97	38,43	30.75%	
08	08.A40.I88.025	Diametro interno 500	m	171,47	45,83	26.73%	
08	08.A40.I88.030	Diametro interno 600	m	247,21	53,25	21.54%	
08	08.A40.I89	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I89.005	Diametro esterno 125	m	25,04	12,81	51.15%	
08	08.A40.I89.010	Diametro esterno 160	m	32,86	14,96	45.54%	
08	08.A40.I89.015	Diametro esterno 200	m	51,02	24,40	47.82%	
08	08.A40.I89.020	Diametro esterno 250	m	67,92	27,77	40.89%	
08	08.A40.I89.025	Diametro esterno 315	m	95,12	31,82	33.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I91	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I91.005	Diametro esterno 125	m	27,22	12,81	47.05%	
08	08.A40.I91.010	Diametro esterno 160	m	36,21	14,96	41.32%	
08	08.A40.I91.015	Diametro esterno 200	m	55,37	24,40	44.06%	
08	08.A40.I91.020	Diametro esterno 250	m	76,14	27,77	36.47%	
08	08.A40.I91.025	Diametro esterno 315	m	105,97	31,81	30.02%	
08	08.A40.I91.030	Diametro esterno 400	m	155,38	38,43	24.73%	
08	08.A40.I94	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I94.005	Diametro esterno 160	m	33,81	14,96	44.26%	
08	08.A40.I94.010	Diametro esterno 200	m	51,62	24,40	47.26%	
08	08.A40.I94.015	Diametro esterno 250	m	70,28	27,77	39.51%	
08	08.A40.I94.020	Diametro esterno 315	m	97,72	31,82	32.56%	
08	08.A40.I94.025	Diametro esterno 400	m	143,06	38,43	26.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A40.I97	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08	08.A40.I97.002	Diametro esterno 125	m	36,24	12,00	33.11%	
08	08.A40.I97.005	Diametro esterno 160	m	35,66	14,96	41.96%	
08	08.A40.I97.010	Diametro esterno 200	m	53,72	24,40	45.42%	
08	08.A40.I97.015	Diametro esterno 250	m	73,18	27,77	37.95%	
08	08.A40.I97.020	Diametro esterno 315	m	102,08	31,82	31.17%	
08	08.A40.I97.025	Diametro esterno 400	m	150,73	38,42	25.49%	
08	08.A40.I97.030	Diametro interno 250	m	82,96	30,74	37.05%	
08	08.A40.I97.035	Diametro interno 300	m	113,76	35,86	31.52%	
08	08.A40.I97.040	Diametro interno 400	m	176,64	45,03	25.49%	
08	08.A45	OPERE IN VETRORESINA (PRFV)					
08	08.A45.L10	Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro P.R.F.V. conformi alle norme UNI EN 23856/2021, per condotte a gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1, con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica (a norma UNI 681-1) a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):					
08	08.A45.L10.010	Diametro 300	m	101,10	19,84	19.62%	
08	08.A45.L10.015	Diametro 350	m	117,44	22,91	19.51%	
08	08.A45.L10.020	Diametro 400	m	144,92	29,13	20.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A45.L10.025	Diametro 450	m	170,22	33,30	19.56%	
08	08.A45.L10.030	Diametro 500	m	205,60	39,54	19.23%	
08	08.A45.L10.035	Diametro 600	m	233,99	45,79	19.57%	
08	08.A45.L10.040	Diametro 700	m	269,37	52,04	19.32%	
08	08.A45.L10.045	Diametro 800	m	310,52	53,07	17.09%	
08	08.A45.L10.050	Diametro 900	m	365,90	59,31	16.21%	
08	08.A45.L10.055	Diametro 1000	m	440,91	77,07	17.48%	
08	08.A45.L10.060	Diametro 1200	m	558,16	100,02	17.92%	
08	08.A45.L10.065	Diametro 1300	m	610,94	117,30	19.20%	
08	08.A45.L10.070	Diametro 1400	m	761,74	159,74	20.97%	
08	08.A45.L10.075	Diametro 1500	m	921,54	202,28	21.95%	
08	08.A45.L10.080	Diametro 1600	m	1.046,05	242,68	23.20%	
08	08.A45.L15	Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro P.R.F.V. conformi alle norme UNI EN 23856/2021, per condotte a gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1, con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica (a norma UNI 681-1) a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):					
08	08.A45.L15.010	Diametro 300	m	105,11	19,83	18.87%	
08	08.A45.L15.015	Diametro 350	m	124,45	22,91	18.41%	
08	08.A45.L15.020	Diametro 400	m	150,93	29,13	19.30%	
08	08.A45.L15.025	Diametro 450	m	178,22	33,29	18.68%	
08	08.A45.L15.030	Diametro 500	m	205,60	39,54	19.23%	
08	08.A45.L15.035	Diametro 600	m	243,99	45,80	18.77%	
08	08.A45.L15.040	Diametro 700	m	281,38	52,06	18.50%	
08	08.A45.L15.045	Diametro 800	m	325,52	53,06	16.30%	
08	08.A45.L15.050	Diametro 900	m	377,90	59,33	15.70%	
08	08.A45.L15.055	Diametro 1000	m	456,92	77,04	16.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A45.L15.060	Diametro 1200	m	589,57	102,47	17.38%	
08	08.A45.L15.065	Diametro 1300	m	644,94	117,31	18.19%	
08	08.A45.L15.070	Diametro 1400	m	794,74	159,74	20.10%	
08	08.A45.L15.075	Diametro 1500	m	951,54	202,20	21.25%	
08	08.A45.L15.080	Diametro 1600	m	1.077,06	242,66	22.53%	
08	08.A45.L20	Fornitura in opera di pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm al diametro 1000 mm					
08	08.A45.L20.005	...	kg	31,40	4,35	13.86%	
08	08.A45.L25	Interventi di risanamento mediante inserimento tubi in PRFV all' interno di canali esistenti di diversa forma (circolari, policentrici e ovoidali)					
08	08.A45.L25.005	Comprese le seguenti lavorazioni: installazione cantiere con predisposizione dei mezzi, attrezzature e sistemi di sicurezza (le cui voci sono riconosciute negli oneri di sicurezza). Lavaggio pareti e fondo canale, ove necessario idrosabbiatura, disgaggio delle parti ammalorate e contemporanea verifica della stabilità della struttura esistente. Costruzione di muretti, posizionamento di by-pass provvisorio per il tratto oggetto di intervento (max circa 100,00 ml), pompe di aggottamento, realizzazione di by-pass provvisori per ogni singolo allaccio privato e collegamenti con altri canali esistenti. Predisposizione allacci privati con formazione di bicchieri nella parete del canale esistente. Spostamento in cantiere e varo dei tubi in quota, spostamento all'interno del canale esistente, accoppiamento con i tubi precedentemente posati e collegamento del primo tubo con l'esistente, anche per i tratti in curva (compresi tagli e sagomature). Ricostruzione allacci privati, realizzazione collegamenti con canali esistenti e formazione di ispezioni all'interno dei pozzi esistenti. Predisposizione delle valvole di controllo e verifica livelli dei getti. Eventuale formazione di valvole per completamento intasamento intercapedine tra canale esistente e quello di nuova	cad	1.002,72	605,44	60.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		posa. Siliconatura e resinatura dei giunti e dei collegamenti. Rimozione muretti e by pass provvisori per il tratto oggetto di intervento, compreso il conferimento e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. Ripristino flusso principale, secondari e privati. Sono escluse tutte le lavorazioni di ricostruzione di parti di canale esistente ammalorato, la deviazione del flusso principale per tutto il tratto oggetto d'intervento, la costruzione di pozzi e camere di servizio, il ripristino dei pozzi d'ispezione e tutte le lavorazioni per la sistemazione delle aree. Tratti di tubazioni in PRFV lunghezza inferiori o uguali al 1 m per sezioni circolari comprese tra 1200 e 1800 oppure ovoidali/policentrici con sezioni comprese tra 900x1350 mm e 1300x1600 mm - 1500x1650 mm o equivalenti.					
08	08.A45.L30	Interventi per la gestione e il ricollegamento degli allacci fognari successivi al completamento delle operazioni di risanamento di tratti di collettori fognari mediante inserimento tubi in PRFV					
08	08.A45.L30.006	Le operazioni comprendono: realizzazione di by-pass provvisori per ogni singolo allaccio esistente e per collegamenti con altri canali esistenti, formazione della svasatura di raccordo nella parete del canale, ricostruzione allacci con profilatura e sigillatura, o ricostruzione collegamenti con canali esistenti in immissione o derivazione laterali (soglie di sfioro) con relativa profilatura e sigillatura. Rimozione by pass provvisori, conferimento e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. Verifica della tenuta idraulica e del corretto funzionamento dell'allaccio. Sono escluse tutte le lavorazioni di ricostruzione della tubazione dell'allacciamento qualora ammalorato	cad	2.537,33	828,69	32.66%	
08	08.A50	OPERE IN FERRO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M05	Fornitura ed installazione di tubazione in ferro trafilato di spessore ed armatura adeguati a sopportare la spinta mediante l'infissione nel terreno con macchine spingitubo, misurata fra le due estremita' della stessa, effettuata in terreni di normale consistenza (ad esclusione pertanto di terreni rocciosi con trovanti, tufo, manufatti, ecc...), compreso l'onere per il calaggio dei singoli elementi nella camera di alloggiamento macchine, il noleggio di tutte le attrezzature di spinta, controllo e sicurezza, lo smarinaggio all'interno della tubazione in fase di spinta ed il sollevamento del materiale di risulta fino al piano campagna, ogni operazione relativa alla correzione della direzione, compreso e compensato ogni e qualsiasi altro onere, che sia attinenente alle operazioni di cui sopra, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Ø 1200 - 1450 spessore 16 mm; Ø 1500 - 1600 spessore 18 mm; Ø 1650 - 1700 spessore 20 mm; Ø 1750 - 1800 spessore 22 mm.					
08	08.A50.M05.005	DN 1200	m	2.496,48	874,27	35.02%	
08	08.A50.M05.010	DN 1250	m	2.533,99	874,23	34.50%	
08	08.A50.M05.015	DN 1300	m	2.569,63	874,19	34.02%	
08	08.A50.M05.020	DN 1350	m	2.607,14	874,17	33.53%	
08	08.A50.M05.025	DN 1400	m	2.644,66	874,06	33.05%	
08	08.A50.M05.030	DN 1450	m	2.670,64	874,10	32.73%	
08	08.A50.M05.035	DN 1500	m	2.854,74	874,12	30.62%	
08	08.A50.M05.040	DN 1550	m	2.896,00	874,01	30.18%	
08	08.A50.M05.045	DN 1600	m	2.937,27	874,13	29.76%	
08	08.A50.M05.050	DN 1650	m	3.128,59	874,13	27.94%	
08	08.A50.M05.055	DN 1700	m	3.175,49	874,21	27.53%	
08	08.A50.M05.060	DN 1750	m	3.379,94	874,05	25.86%	
08	08.A50.M05.065	DN 1800	m	3.448,45	874,18	25.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M10	Fornitura ed installazione di tubazione in acciaio inox all'interno di una tubazione guida in ferro trafilato mediante mezzi meccanici adeguati, misurata fra le due estremita' delle stesse, compreso l'onere per il calaggio dei singoli elementi nella camera di alloggiamento macchine, il noleggio di tutte le attrezzature di spinta, controllo e sicurezza, compreso e compensato ogni e qualsiasi altro onere, che sia attinente alle operazioni di cui sopra, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:					
08	08.A50.M10.005	DN 400	m	412,25	112,09	27.19%	
08	08.A50.M10.010	DN 450	m	490,70	127,24	25.93%	
08	08.A50.M10.015	DN 500	m	543,46	139,72	25.71%	
08	08.A50.M10.020	DN 550	m	597,86	152,22	25.46%	
08	08.A50.M10.025	DN 600	m	650,15	164,75	25.34%	
08	08.A50.M10.030	DN 650	m	753,00	191,11	25.38%	
08	08.A50.M10.035	DN 700	m	816,45	211,46	25.90%	
08	08.A50.M10.040	DN 800	m	1.036,95	258,30	24.91%	
08	08.A50.M10.045	DN 900	m	1.130,88	299,00	26.44%	
08	08.A50.M10.050	DN 1000	m	1.446,22	375,29	25.95%	
08	08.A50.M10.055	DN 1100	m	1.705,59	426,40	25.00%	
08	08.A50.M10.060	DN 1200	m	1.981,12	471,31	23.79%	
08	08.A50.M10.065	DN 1300	m	2.346,36	595,74	25.39%	
08	08.A50.M10.070	DN 1400	m	2.694,10	671,91	24.94%	
08	08.A50.M10.075	DN 1500	m	2.881,93	717,89	24.91%	
08	08.A50.M15	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio saldate per condotte interrate tipo SS, esternamente bitumate UNI EN 10224/2006 - compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso la saldatura ed ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A50.M15.005	DN 100, spessore 4,0 mm	m	71,56	39,90	55.76%	
08	08.A50.M15.010	DN 150, spessore 4,50 mm	m	108,66	58,01	53.39%	
08	08.A50.M15.012	DN 200, spessore 5,90 mm	m	151,44	76,43	50.47%	
08	08.A50.M15.015	DN 250, spessore 6,3 mm	m	210,78	96,87	45.96%	
08	08.A50.M15.020	DN 300, spessore 7,1 mm	m	254,80	113,18	44.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M15.025	DN 400, spessore 7,1 mm	m	336,93	154,52	45.86%	
08	08.A50.M15.030	DN 500, spessore 8,8 mm	m	391,04	188,95	48.32%	
08	08.A50.M15.035	DN 600, spessore 12,5 mm	m	471,01	227,12	48.22%	
08	08.A50.M15.040	DN 700, spessore 12,5 mm	m	578,28	264,97	45.82%	
08	08.A50.M15.045	DN 800, spessore 8 mm	m	667,87	305,62	45.76%	
08	08.A50.M15.050	DN 900,spessore 10 mm	m	827,58	349,57	42.24%	
08	08.A50.M15.055	DN 1000, spessore 10,00 mm	m	976,45	399,95	40.96%	
08	08.A50.M15.060	DN 1200, spessore 10,00 mm	m	1.062,26	335,04	31.54%	
08	08.A50.M15.065	DN 1300, spessore 11,00 mm	m	1.174,79	365,24	31.09%	
08	08.A50.M15.070	DN 1500, spessore 12,50 mm	m	1.343,34	429,87	32.00%	
08	08.A50.M15.075	DN 1600, spessore 12,50 mm	m	1.426,15	464,21	32.55%	
08	08.A50.M20	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua interrate, conformi alla EN 10224 - rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato R3R in accordo alla norma UNI 9099/89 - rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare, spessore 250 micron. Estremità lisce/bicchierate - compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08	08.A50.M20.005	DN 100, spessore 3,2 mm	m	84,10	27,05	32.16%	
08	08.A50.M20.010	DN 125, spessore 3,60 mm	m	107,45	34,80	32.39%	
08	08.A50.M20.015	DN 150, spessore 4,00 mm	m	133,29	42,17	31.64%	
08	08.A50.M20.020	DN 200, spessore 5,0 mm	m	187,45	54,49	29.07%	
08	08.A50.M20.025	DN 250, spessore 5,6 mm	m	248,74	69,22	27.83%	
08	08.A50.M20.030	DN 300, spessore 5,9 mm	m	299,42	79,11	26.42%	
08	08.A50.M20.035	DN 350, spessore 6,3 mm	m	355,10	95,88	27.00%	
08	08.A50.M20.040	DN 400, spessore 6,3 mm	m	406,73	112,09	27.56%	
08	08.A50.M20.045	DN 450, spessore 6,3 mm	m	487,91	124,81	25.58%	
08	08.A50.M20.050	DN 500, spessore 6,3 mm	m	545,08	137,09	25.15%	
08	08.A50.M20.055	DN 600,spessore 6,3 mm	m	689,01	163,43	23.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M25	Impianto Spianto cantiere per infissione manufatti tubolari con sistema a spinta microtunnelling: Operazioni di impianto cantiere per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo microtunnelling comprensivo di:- pannellature di recinzione di cantiere; - quota fissa per la disponibilità delle attrezzature di perforazione;- trasporto (andata e ritorno) di tutte le apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori di microtunnelling;-preparazione delle attrezzature speciali di perforazione in officina;- scarico e montaggio delle stesse in superficie ed all'interno del primo pozzo di spinta;- adattamenti, esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici ed idraulici;- la predisposizione delle piastre di contrasto e ripartizione delle forze di spinta.Sono inoltre compresi l'impiego di mezzi di sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta, tutti gli oneri per la sicurezza.Sono da escludere gli scavi necessari per l'esecuzione dei pozzi, la platea, la realizzazione e la demolizione delle opere reggispinta, i manufatti tubolari, il reinterro e ripristino del terreno.					
08	08.A50.M25.005	Per Ø DN 300/500	cad	28.810,78	16.620,94	57.69%	
08	08.A50.M25.010	Per Ø DN 600/800	cad	33.553,19	17.675,82	52.68%	
08	08.A50.M25.015	Per Ø DN 1000/1400	cad	41.186,75	21.371,80	51.89%	
08	08.A50.M25.020	Per Ø DN 1500/1800	cad	67.428,48	35.460,64	52.59%	
08	08.A50.M25.025	Per Ø DN 2000/2200	cad	83.379,73	43.165,69	51.77%	
08	08.A50.M25.030	Per Ø DN 2500	cad	98.760,74	51.217,32	51.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M30	Montaggio delle attrezzature per microtunnelling nello stesso pozzo di partenza, ma in direzione di spinta diversa dalla precedente, incluso la formazione di tutti i collegamenti elettrici, idraulici, il posizionamento del carrello di spinta secondo la direzione e pendenza di progetto, la predisposizione delle piastre di contrasto e ripartizione delle forze di spinta ed ogni altro onere e magistero per dare l'attrezzatura pronta alla perforazione. E' inoltre compreso lo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta e tutti gli oneri per la sicurezza.					
08	08.A50.M30.005	Per Ø DN 300/500	cad	7.940,59	2.574,34	32.42%	
08	08.A50.M30.010	Per Ø DN 600/800	cad	12.459,92	4.129,22	33.14%	
08	08.A50.M30.015	Per Ø DN 1000/1400	cad	15.981,07	5.444,75	34.07%	
08	08.A50.M30.020	Per Ø DN 1500/1800	cad	20.342,38	6.104,75	30.01%	
08	08.A50.M30.025	Per Ø DN 2000/2200	cad	31.532,59	11.559,85	36.66%	
08	08.A50.M30.030	Per Ø DN 2500	cad	32.735,70	11.405,12	34.84%	
08	08.A50.M35	Montaggio delle attrezzature per microtunnelling su pozzi di partenza successivi al primo nell'ambito del cantiere, compreso lo scarico ed il montaggio delle stesse in superficie ed all'interno del pozzo di partenza, l'esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici, idraulici ed il posizionamento, la predisposizione delle piastre di contrasto e ripartizione delle forze di spinta ed ogni altro onere e magistero per dare l'attrezzatura pronta alla perforazione. E' inoltre compreso lo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta e tutti gli oneri per la sicurezza.					
08	08.A50.M35.005	Per Ø DN 300/500	cad	11.491,54	5.858,39	50.98%	
08	08.A50.M35.010	Per Ø DN 600/800	cad	15.614,32	6.890,60	44.13%	
08	08.A50.M35.015	Per Ø DN 1000/1400	cad	20.035,08	9.027,81	45.06%	
08	08.A50.M35.020	Per Ø DN 1500/1800	cad	33.475,33	16.660,67	49.77%	
08	08.A50.M35.025	Per Ø DN 2000/2200	cad	61.121,75	32.467,87	53.12%	
08	08.A50.M35.030	Per Ø DN 2500	cad	67.285,04	36.010,95	53.52%	
08	08.A50.M40	Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtunnelling) mediante l'impiego di una microfresa telecomandata dotata di testa fresante chiusa guidata					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		dall'esterno. Le tubazioni devono essere infisse con sistema microtunnelling senza arrecare nessun disturbo in superficie, fatta eccezione per i pozzi di testa (spinta -arrivo) e la perforazione dovrà avvenire a sezione piena con sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di scavo onde evitare la decompressione del terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di risulta saranno portati in superficie mediante un sistema di smarino a circolazione idraulica attraverso il quale il materiale scavato sarà trasportato idraulicamente in un container. Il controllo della pendenza e della posizione della testa sarà effettuato in continuo mediante l'impiego di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati elettronicamente, saranno protocollati con stampante collegata al sistema. Eventuali correzioni nel corso della perforazione saranno eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici azionabili singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La testata di perforazione dovrà essere adatta ad ogni tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti di dimensioni non superiori al 30% del diametro esterno della testa fresante. Nel prezzo è escluso lo scavo su roccia, da compensare a parte.Sono inoltre compresi i seguenti oneri e lavorazioni:- gli eventuali aggottamenti delle acque mediante l'uso di well - point o di pompe idrauliche; - le prove di tenuta adottando le opportune tecniche e secondo le disposizioni della D.L.; - l'eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli incontrati durante la perforazione per consentire l'avanzamento della testata, compreso ogni onere relativo sia di costruzione sia di ripristino; Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la sicurezza,ogni magistero per spingere le tubazioni a regola d'arte secondo gli elaborati di progetto e le disposizioni della Direzione dei Lavori.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M40.005	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante,tubazioni DN 250/300	m	579,57	138,05	23.82%	
08	08.A50.M40.010	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 400	m	637,58	146,32	22.95%	
08	08.A50.M40.015	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 500	m	707,56	152,48	21.55%	
08	08.A50.M40.020	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, TUBAZIONI DN 600	m	860,49	158,67	18.44%	
08	08.A50.M40.025	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 700	m	898,57	164,89	18.35%	
08	08.A50.M40.030	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 800	m	930,27	171,08	18.39%	
08	08.A50.M40.035	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante,tubazioni DN 900	m	1.017,13	168,64	16.58%	
08	08.A50.M40.040	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1000	m	1.093,50	187,54	17.15%	
08	08.A50.M40.045	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1100	m	1.152,78	195,74	16.98%	
08	08.A50.M40.050	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1200	m	1.220,51	206,14	16.89%	
08	08.A50.M40.055	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1400	m	1.332,89	216,33	16.23%	
08	08.A50.M40.060	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1500	m	1.543,04	228,83	14.83%	
08	08.A50.M40.065	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1600	m	1.665,92	243,22	14.60%	
08	08.A50.M40.070	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 1700	m	1.731,39	257,63	14.88%	
08	08.A50.M40.075	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante,tubazioni DN 1800	m	1.779,78	274,09	15.40%	
08	08.A50.M40.080	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 2000	m	2.483,04	294,74	11.87%	
08	08.A50.M40.085	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 2200	m	2.684,35	317,29	11.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A50.M40.090	Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 2500	m	2.857,88	344,09	12.04%	
08	08.A50.M45	Compenso per perforazione eseguita in terreni costitutiti da roccia avente resistenza alla compressione monoassiale fino ai valori di seguito riportati:					
08	08.A50.M45.005	Ø 500/600, resistenza roccia fino a 200 kg/cmq	m	248,12	61,83	24.92%	
08	08.A50.M45.010	Ø 800, resistenza roccia fino a 500 kg/cmq	m	282,87	65,94	23.31%	
08	08.A50.M45.015	Ø 1000/1400, resistenza roccia fino a 750 kg/cmq	m	350,79	70,05	19.97%	
08	08.A50.M45.020	Ø 1500/1800, resistenza roccia fino a 2000 kg/cmq	m	562,40	103,03	18.32%	
08	08.A50.M45.025	Ø 2000/2200, resistenza roccia fino a 2000 kg/cmq	m	912,32	133,93	14.68%	
08	08.A50.M45.030	Ø 2500, resistenza roccia fino a 1500 kg/cmq	m	980,04	144,26	14.72%	
08	08.A55	OPERE FOGNARIE					
08	08.A55.N03	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco					
08	08.A55.N03.005	…	cad	143,21	71,18	49.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N05	Costruzione/rifacimento e rialzo cameretta per griglie raccolta acque stradali; compreso rifacimento/sostituzione di caditoia stradale, l'eventuale rimozione della stessa e del telaio quadrato o rettangolare, il taglio dell'asfalto con rifilatrice, la pulizia del piano di appoggio, la posa di cameretta prefabbricata, l'innalzamento con prolunghe, l'intonacatura delle pareti interne, il rinfianco in conglomerato cementizio Rck 150 fissaggio della griglia, ripristino definitivo del sedime stradale con bitume a freddo o del verde, secondo quanto prescritto dai regolamenti comunali o di altri enti proprietari, e la segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale. E' altresì compreso nel prezzo il trasporto e conferimento a discarica del materiale demolito e dell'eventuale materiale di scavo, la pulizia del sito e la rimozione dalla condotta del materiale di demolizione caduto al suo interno. Sono altresì compresi (nel caso di reimpiego della griglia originale) il riposizionamento del controtelaio precedentemente rimosso e relativa caditoia, il ripristino provvisorio e definitivo da eseguire nei tempi previsti dai regolamenti comunali e la posa della nuova griglia classe D 400					
08	08.A55.N05.005	Per interventi non in serie; esclusa la fornitura della griglia stradale	cad	204,93	150,11	73.25%	
08	08.A55.N05.010	Per interventi in serie; esclusa la fornitura della griglia stradale	cad	154,01	112,58	73.10%	
08	08.A55.N05.015	Per interventi non in serie; compresa la fornitura della griglia stradale	cad	435,97	233,20	53.49%	
08	08.A55.N05.020	Per interventi in serie; compresa la fornitura della griglia stradale	cad	369,59	195,70	52.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N06	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa					
08	08.A55.N06.005	…	cad	119,21	64,66	54.24%	
08	08.A55.N09	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia					
08	08.A55.N09.005	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)	cad	138,19	55,97	40.50%	
08	08.A55.N09.010	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)	cad	186,63	82,42	44.16%	
08	08.A55.N09.015	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)	cad	104,74	41,55	39.67%	
08	08.A55.N12	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia					
08	08.A55.N12.005	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1	cad	271,61	146,32	53.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N12.010	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1	cad	224,62	122,89	54.71%	
08	08.A55.N12.015	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1	cad	479,94	254,42	53.01%	
08	08.A55.N12.020	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1	cad	388,28	209,17	53.87%	
08	08.A55.N13	Rimessa in quota o sostituzione di griglia stradale per interventi di manutenzione in strade gia' sistemate; compreso la rimozione e sostituzione della griglia esistente, il taglio e demolizione dell'asfalto, l'eventuale rialzo del pozzo con mattoni in calcestruzzo ad alta resistenza, il riempimento dello scavo e il ripristino definitivo del sedime stradale manomesso secondo le norme tecniche vigenti, quali UNI EN 124, UNI TR 11256 ed i regolamenti comunali					
08	08.A55.N13.005	compresa la pulizia del sito, esclusa la fornitura della griglia	cad	117,62	83,82	71.26%	
08	08.A55.N13.010	compresa la pulizia del sito, compresa la fornitura della griglia	cad	228,86	83,81	36.62%	
08	08.A55.N15	Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque profondita' compresi i gradini in acciaio inox antiscivolo alla marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metri di profondita' formato da canna in getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro interno cm 100					
08	08.A55.N15.005	...	m	419,40	311,40	74.25%	
08	08.A55.N18	Cappa dello spessore di cm 1.5-2, in piano od in curva di malta cementizia					
08	08.A55.N18.005	...	m²	14,82	12,14	81.90%	
08	08.A55.N21	Manto o cappa applicata in uno o piu' strati, compresi i giunti					
08	08.A55.N21.005	...	m²	23,05	12,59	54.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N24	Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura e profilatura dei giunti con malta cementizia, escluso il sottofondo					
08	08.A55.N24.005	per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali, camere di salto, formazione di marciapiedi	m²	137,35	131,17	95.50%	
08	08.A55.N24.010	per rivestimento di muri di sponda, mantellate, pareti di camere di salto o simili	m²	151,67	145,77	96.11%	
08	08.A55.N27	Posa in opera di masselli o conci di pietra (sienite, diorite, o simili) inclusa la provvista e l'applicazione delle eventuali graffe per l'ancoraggio, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti, esclusa la preparazione del piano di posa					
08	08.A55.N27.005	per la formazione di cordonature o rivestimenti di fondo tipo corsi d'acqua, canali, camere di salto ecc.	m²	148,92	137,63	92.42%	
08	08.A55.N27.010	per diversi usi tipo il rivestimento della faccia vista dei getti cementizi, la formazione di pareti di camere di salto, la realizzazione di muri di sponda o simili	m²	191,18	180,38	94.35%	
08	08.A55.N30	Riempimento di gabbioni, compresa la fornitura e la posa dei ciottoli, la posa e la cucitura dei gabbioni con ciottoli di dimensioni adeguate alla grossezza della maglia					
08	08.A55.N30.005	ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi	m³	93,87	70,15	74.73%	
08	08.A55.N33	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta					
08	08.A55.N33.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore	cad	33,41	23,42	70.09%	
08	08.A55.N33.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.	cad	12,39	11,30	91.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N36	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					
08	08.A55.N36.005	..	cad	57,14	49,91	87.34%	
08	08.A55.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta					
08	08.A55.N39.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20	cad	56,39	36,79	65.25%	
08	08.A55.N39.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore	cad	23,31	20,69	88.74%	
08	08.A55.N40	Sigillatura pozzi di fognatura					
08	08.A55.N40.005	per interventi di normale entità con sigillatura di giunti e fessure tra elementi prefabbricati con cemento osmotico	cad	578,14	335,09	57.96%	
08	08.A55.N40.010	con ricostruzione di parti murarie per lavori complessi comprendenti anche la ricostruzione di parti murarie e sigillature di giunti e fessure tra elementi prefabbricati con cemento osmotico	cad	801,80	446,84	55.73%	
08	08.A55.N42	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta					
08	08.A55.N42.005	mediante l'uso di motocompressore	cad	63,37	44,59	70.37%	
08	08.A55.N42.010	senza l'uso di motocompressore	cad	29,65	26,01	87.71%	
08	08.A55.N45	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					
08	08.A55.N45.005	…	cad	91,94	74,36	80.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N48	Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40					
08	08.A55.N48.005	…	cad	29,95	22,38	74.73%	
08	08.A55.N51	Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera					
08	08.A55.N51.005	…	cad	51,57	49,96	96.88%	
08	08.A55.N54	Posa in opera di suggelli metallici a cerniera su preesistente telaio in ghisa od in ferro compresa la pulizia del telaio, la saldatura delle cerniere allo stesso, la levigatura delle saldature e ogni onere per il nolo dei mezzi di trasporto, per le attrezzature e la mano d'opera occorrente in ghisa o in ferro					
08	08.A55.N54.005	…	cad	39,26	31,68	80.69%	
08	08.A55.N55	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					
08	08.A55.N55.005	dimensione 400x400 - classe B 125	cad	86,87	49,96	57.51%	
08	08.A55.N55.010	dimensione 500x500 - classe B 125	cad	125,50	57,12	45.51%	
08	08.A55.N55.015	dimensione 600x600 - classe B 125	cad	168,70	64,41	38.18%	
08	08.A55.N55.020	dimensione 700x700 - classe B 125	cad	229,59	71,77	31.26%	
08	08.A55.N55.025	Ø 800 - classe B 125	cad	268,95	72,11	26.81%	
08	08.A55.N55.030	dimensione 400x400 - classe C 250	cad	104,88	49,95	47.63%	
08	08.A55.N55.035	dimensione 500x500 - classe C 250	cad	147,74	57,12	38.66%	
08	08.A55.N55.040	dimensione 600x600 - classe C 250	cad	208,59	64,41	30.88%	
08	08.A55.N55.045	dimensione 700x700 - classe C 250	cad	323,23	86,63	26.80%	
08	08.A55.N55.050	Ø 800 - classe C 250	cad	298,96	72,11	24.12%	
08	08.A55.N55.055	dimensioni 950x950 - classe c 250	cad	799,14	86,63	10.84%	
08	08.A55.N55.060	Ø 800 - classe D 400	cad	403,45	72,10	17.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N55.065	dimensioni 950x950 - classe D 400	cad	993,30	86,62	8.72%	
08	08.A55.N57	Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento verticale, compresa la malta di cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera fornite a pie' d'opera					
08	08.A55.N57.005	...	kg	2,13	1,56	73.19%	
08	08.A55.N60	Posa in opera di paratoie basculanti o similari, a sezione circolare del diametro di cm 40-50, in acciaio inossidabile complete di comandi di manovra, compresa la malta di cemento occorrente fornite a pie' d'opera					
08	08.A55.N60.005	...	cad	186,84	186,71	99.93%	
08	08.A55.N63	Posa in opera di ferro lavorato, compresa la malta di cemento, per ogni kg di parti di ferro collocato in opera di qualunque genere (gradini di discesa pozzi, stivi, ganci, griglie, ringhiere, ecc)					
08	08.A55.N63.005	...	kg	4,01	3,88	96.76%	
08	08.A55.N66	Fornitura e posa in opera di ferro compresa la lavorazione, una mano di minio o di bitume a caldo, la malta di cemento ecc. staffe, gradini di discesa, pozzi e simili, prezzo per ogni kg di parti in ferro collocato in opera					
08	08.A55.N66.005	...	kg	5,20	3,49	67.02%	
08	08.A55.N69	Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e consumo.					
08	08.A55.N69.005	...	kg	20,95	11,50	54.89%	
08	08.A55.N72	Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a norme CE - EN 13101, in acciaio rivestiti in polipropilene e superficie della pedana antislittamento, mediante inserimento automatico a pressione, previa formazione fori nelle pareti piane o curve dei pozzetti o delle camere d'ispezione ed eventuale sigillatura con opportuna malta per ripristini.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N72.005	dimensioni esterne 350 x 200 mm, interasse 320/330 mm, profondità d'innesto 70/80 mm,anima in acciaio min Ø 12 mm	cad	28,12	12,18	43.31%	
08	08.A55.N75	Posa in opera di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e lo smaltimento delle acque, compresa ogni opera accessoria delle dimensioni da mm 150x150 a mm 300x300					
08	08.A55.N75.005	...	cad	15,01	8,70	57.99%	
08	08.A55.N78	Posa in opera di chiusino con telaio in PVC rigido antiurto, compresa ogni opera accessoria delle dimensioni da cm 20x20 a cm 60x60					
08	08.A55.N78.005	...	cad	18,92	12,75	67.38%	
08	08.A55.N81	Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile					
08	08.A55.N81.005	.....	m	599,02	29,65	4.95%	
08	08.A55.N82	Fornitura e posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione					
08	08.A55.N82.005	sezione circolare: diametro fino a 500 mm	cad	309,62	138,15	44.62%	
08	08.A55.N82.010	sezione circolare: dal diametro 600 mm al diametro 1000 mm	cad	433,47	193,41	44.62%	
08	08.A55.N82.015	sezione circolare: dal diametro 1100 mm al diametro 1500 mm	cad	619,24	276,30	44.62%	
08	08.A55.N82.020	sezione circolare: dal diametro 1600 mm al diametro 1800 mm	cad	928,86	414,46	44.62%	
08	08.A55.N82.025	sezione ovoidale: 500 x 750; 600 x 900; 700 x 1050 mm	cad	433,47	193,41	44.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N82.030	sezione ovoidale: 800 x 1200; 900 x 1350; 700 x 1450 mm	cad	619,24	276,30	44.62%	
08	08.A55.N82.035	sezione ovoidale: 1000 x 1500; 1200 x 1800 mm	cad	928,86	414,46	44.62%	
08	08.A55.N83	Rifacimento allacciamento fognario privato					
08	08.A55.N83.005	Innesto su condotta fognaria con tubazione DN 160-250 mm	cad	266,54	142,07	53.30%	
08	08.A55.N84	Rifacimento tratto allacciamento caditoia stradale alla dorsale di raccolta					
08	08.A55.N84.005	per profondita' fino a 1 m, per interventi della condotta effettivamente posata fino a 3 m e larghezza media di 0,70 m; per interventi di riparazione non in serie; rifacimento tratto di allacciamento di caditoia stradale alla rete municipale compresi di rifilatura e disfacimento di pavimentazione stradale, scavo in trincea, trasporto, oneri e conferimento a discarica autorizzata del materiale precedentemente scavato, fornitura e posa di condotta in pvc dn. 200 mm sn 16, fornitura e getto cls rck 10 per sottofondo e rinfianco tubazione, fornitura e riempimento dello scavo con misto stabilizzato a cemento secondo le prescrizioni della dl, ripristino provvisorio e definitivo della superficie precedentemente manomessa con binder steso a mano con spessore 14 cm, compattazione con piastra vibrante, oltre alla pulizia dei siti a fine intervento	cad	708,06	323,51	45.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N84.010	per profondita' fino a 1 m, per intervneti con lunghezza della condotta effettivamente posata oltre 3 m e larghezza media 0,70 m; per interventi di riparazione non in serie; rifacimento tratto di allacciamento di caditoia stradale alla rete municipale compresi di rifilatura e disfacimento di pavimentazione stradale, scavo in trincea, trasporto, oneri e conferimento a discarica autorizzata del materiale precedentemente scavato, fornitura e posa di condotta in pvc dn. 200 mm sn 16, fornitura e getto cls rck 10 per sottofondo e rinfianco tubazione, fornitura e riempimento dello scavo con misto stabilizzato a cemento secondo le prescrizioni della dl, ripristino provvisorio e definitivo della superficie precedentemente manomessa con binder steso a mano con spessore 14 cm, compattazione con piastra vibrante, oltre alla pulizia dei siti a fine intervento	cad	247,01	94,60	38.30%	
08	08.A55.N84.015	per profondita' media fino a 1,50 m, per interventi con lunghezza della condotta effettivamente posata fino 3 m e larghezza media 0,70 m; per interventi di riparazione non in serie; rifacimento tratto di allacciamento di caditoia stradale alla rete municipale compresi di rifilatura e disfacimento di pavimentazione stradale, scavo in trincea, trasporto, oneri e conferimento a discarica autorizzata del materiale precedentemente scavato, fornitura e posa di condotta in pvc dn. 200 mm sn 16, fornitura e getto cls rck 10 per sottofondo e rinfianco tubazione, fornitura e riempimento dello scavo con misto stabilizzato a cemento secondo le prescrizioni della dl, ripristino provvisorio e definitivo della superficie precedentemente manomessa con binder steso a mano con spessore 14 cm, compattazione con piastra vibrante, oltre alla pulizia dei siti a fine intervento	cad	966,33	468,67	48.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N84.020	per profondita' media fino a 1,50 m, per interventi con lunghezza della condotta effetivamente posata oltre 3 m e larghezza media 0,70 m; per interventi di riparazione non in serie; rifacimento tratto di allacciamento di caditoia stradale alla rete municipale compresi di rifilatura e disfacimento di pavimentazione stradale, scavo in trincea, trasporto, oneri e conferimento a discarica autorizzata del materiale precedentemente scavato, fornitura e posa di condotta in pvc dn. 200 mm sn 16, fornitura e getto cls rck 10 per sottofondo e rinfianco tubazione, fornitura e riempimento dello scavo con misto stabilizzato a cemento secondo le prescrizioni della dl, ripristino provvisorio e definitivo della superficie precedentemente manomessa con binder steso a mano con spessore 14 cm, compattazione con piastra vibrante, oltre alla pulizia dei siti a fine intervento	cad	348,45	179,94	51.64%	
08	08.A55.N85	Realizzazione di tratto fognario mediante scavo in galleria con metodo tradizionale per interventi di riparazione o rifacimento di tratti esistenti o per la costruzione di nuovi tratti					
08	08.A55.N85.005	mediante armatura delle pareti di scavo con materiale ligneo. Interventi in terreni di natura compatta a qualunque profondità, in assenza di acqua di falda, di puddinghe o tufi, massi, calcestruzzi e materiali rocciosi in genere. Compresa la fornitura e la posa delle opere di sostegno, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito in prossimità dell'area di scavo	m³	904,82	624,60	69.03%	
08	08.A55.N85.010	mediante armatura delle pareti di scavo con profilati metallici. Interventi in terreni di natura compatta a qualunque profondità, in assenza di acqua di falda, di puddinghe o tufi, massi, calcestruzzi e materiali rocciosi in genere. Esclusa la fornitura dei profilati metallici, compresa la posa delle opere di sostegno, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito in prossimità dell'area di scavo	m³	875,86	624,66	71.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A55.N87	Taglio di elementi e manufatti, eseguito a mano per interventi e lavorazioni di rifacimento, manutenzione, posa e risanamento di collettori, camere e manufatti fognari in genere. Comprese attrezzature, personale addetto ed ogni onere occorrente per dare la lavorazione compiuta.					
08	08.A55.N87.005	Eseguito su muratura in mattoni o pietrame o volte, per spessori fino a 50 cm	m	9,05	8,11	89.65%	
08	08.A55.N87.010	Eseguito su calcestruzzo non armato o debolmente armato, per spessori fino a 50 cm	m	18,09	16,22	89.65%	
08	08.A55.N87.015	Eseguito su calcestruzzo armato, per spessori fino a 50 cm	m	33,93	30,42	89.65%	
08	08.A55.N87.020	Eseguito su muratura in mattoni o pietrame o volte, per spessori oltre 50 cm	m	22,62	20,28	89.65%	
08	08.A55.N87.025	Eseguito su calcestruzzo non armato o debolmente armato, per spessori oltre 50 cm	m	45,23	40,55	89.65%	
08	08.A55.N87.030	Eseguito su calcestruzzo armato, per spessori oltre 50 cm	m	67,85	60,83	89.65%	
08	08.A55.N90	Demolizione di elementi e manufatti fognari, per interventi e lavorazioni di rifacimento, manutenzione, posa e risanamento di collettori, camere e manufatti fognari in genere. Comprese attrezzature, personale addetto ed ogni onere occorrente per dare la lavorazione compiuta. Compresa la salita o la discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il loro deposito in prossimità dell'area delle lavorazioni ed il carico sugli appositi mezzi. Esluco il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato ed i relativi oneri di conferimento se dovuti. I volumi si intendono computati prima della demolizione					
08	08.A55.N90.005	Per manufatti in muratura in mattoni o pietrame o volte	m³	81,86	39,80	48.62%	
08	08.A55.N90.010	Per manufatti in calcestruzzo non armato o debolmente armato	m³	107,29	52,53	48.96%	
08	08.A55.N90.015	Per manufatti in calcestruzzo armato	m³	161,34	79,59	49.33%	
08	08.A65	MANUTENZIONE MANUFATTI FOGNARI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P01	Scavo per la riparazione puntuale di condotte fognarie, pozzi di ispezione o altro manufatto fognario localizzato, eseguito con mezzi meccanici , su strade urbane, compresa: la rimozione della pavimentazione, l'utilizzo del cassero autoaffondante per profondità superiori a 1.5 m, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta (escluso gli oneri di conferimento), il riempimento dello scavo con materiale anidro di nuovo apporto, la costipazione e il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; esclusa la riparazione della condotta fognaria o altro manufatto fognario.					
08	08.A65.P01.005	per un volume massimo di 4,00 mc	cad	672,77	384,08	57.09%	
08	08.A65.P01.010	supplemento art. 08.A65.P01.005 per volumi di scavo superiori a 4,00 mc, fino al 12,00 mc	m³	81,93	45,12	55.07%	
08	08.A65.P05	Verniciatura di superfici metalliche per protezione paratoie e valvolame: applicazione su superfici metalliche di qualsiasi forma e dimensione per la protezione di paratoie e valvolame del ciclo protettivo costituito da n. 1 stesa del primer aggrappante epossivinilico, spessore 80 micron e n. 2 riprese di vernice epossivinilica, spessore 200 micron.					
08	08.A65.P05.005	...	m²	25,51	22,00	86.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P10	Risanamento di condotte fognarie in c.a. aventi un'altezza non inferiore a 1 metro compresi i seguenti interventi: pulizia della condotta con lavaggio ed idrosabbiatura delle condotte esistenti al fine di pulire la struttura e renderla idonea al trattamento. Ripristino con strato di gunite di 5 cm spruzzata sul manufatto previa applicazione di rete elettrosaldata zincata - 5x10x10 o 5x15x15 fissata alla struttura esistente. La spruzzatura dovra' essere fatta con aria compressa anche a strati successivi con metodo a secco od a umido con dosi di cemento tipo 425 non inferiore a 600 kg per m³ di sabbia anche con uso di malta additivata e prodotti speciali per operare su supporti umidi. La finitura della gunite dovra' essere fatta con cazzuola americana in modo da ottenere una superficie liscia priva di scabrezze. Il canale dovra' essere lasciato perfettamente pulito, pronto alla messa in esercizio. Il fissaggio sara fatto con tassellature zincate e piastrine inox. La fornitura e la posa della rete elettrosaldata zincata dovra' essere lavorata e sagomata utilizzando attrezzi che non danneggino la zincatura.					
08	08.A65.P10.005	...	m²	99,41	55,55	55.88%	
08	08.A65.P15	Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro e resistente ai solfati, per interventi di limitata entità (sigillature, ripristini, fessurazioni) in condotte fognarie, eseguita con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzioni di consolidamento per strutture lesionate.					
08	08.A65.P15.005	...	m³	1.609,20	1.186,46	73.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P20	Trattamento delle superfici delle condotte in c.a. In cattivo stato di conservazione mediante la scarificazione delle parti di calcestruzzo distaccate o non perfettamente ancorate oppure fessurate; messa a nudo dell'intera superficie dei ferri d'armatura affioranti mediante piccoli demolitori pneumatici od elettrici ed ove occorre anche a mano; picchettatura a mano dei ferri stessi per asportare le grosse scaglie di ossido;sabbiatura a secco, idrica o mista in relazione allo stato dell'armatura e del calcestruzzo; verniciatura protettiva a base di resina epossidica spessore 100 micron; fornitura in opera di betoncino reoplastico a completamento dell'opera, compresa ogni fornitura ed opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
08	08.A65.P20.005	…	m²	28,94	25,04	86.51%	
08	08.A65.P20.010	Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del giunto 20 mm, mediante applicazione su supporto asciutto, di sigillante cementizio poliuretanico elastico monocomponente.	m	15,89	11,82	74.36%	
08	08.A65.P20.015	Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del giunto 30 mm, mediante applicazione su supporto umido, a spatola, di sigillante cementizio elastico bicomponente.	m	22,76	11,15	48.97%	
08	08.A65.P20.020	Impermeabilizzazione interna di strutture in calcestruzzo o cemento armato soggette a sollecitazioni statiche e moderate sollecitazioni dinamiche, a contatto con acque calde e/o moderatamente aggressive mediante applicazione rivestimento bicomponente cementizio flessibile	m²	50,87	23,43	46.05%	
08	08.A65.P20.025	Impermeabilizzazione di giunti e fessure statiche con venute d'acqua in pressione mediante applicazione di malta ultrarapida espansiva esente da cloruri - varco 20x20 mm	m	23,42	23,42	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P20.030	Sabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita con l'impiego di sabbia silicea, per renderle atte a ricevere malte per rasature o sistemi protettivi filmogeni	m²	18,19	13,66	75.11%	
08	08.A65.P20.035	Protezione di strutture in c.a. soggette al contatto con acque aggressive mediante applicazione, a rullo o con air-less, di protettivo filmogeno epossidico bicomponente rigido	m²	42,23	19,52	46.22%	
08	08.A65.P20.040	Protezione di strutture in c.a. soggette a movimenti e al contatto con acque aggressive mediante applicazione, a rullo o con air-less di protettivo filmogeno elastico epossipoliuretanico e catrame bicomponente ad alto spessore specifico per impianti fognari	m²	54,38	23,42	43.07%	
08	08.A65.P20.045	Sigillatura di giunti di controllo di costruzione, riprese di getto, fessure dinamiche in presenza di eventuali venute d'acqua mediante pasta idroespansiva giunto	m	47,99	11,71	24.40%	
08	08.A65.P25	Fornitura e posa in opera di manovre idrauliche (paratoie, panconi, ecc..) costituite da: specchio di tenuta monolitico in ghisa GG 20, gargami di scorrimento e telaio in ghisa GG 20. Albero di comando non salente, in acciaio inox AISI 304. Tenuta sui quattro lati. Bussola in bronzo, tenute riportate in bronzo sullo specchio, battuta rettificata. Movimenti guidati su ruote in ghisa GG 20 con assi in acciaio inox AISI 304, bulloneria in acciaio inox AISI 304.					
08	08.A65.P25.005	…	kg	14,62	6,13	41.90%	
08	08.A65.P27	Fornitura di pompa centrifuga sommersa per impianti fognari, alimentata elettricamente, comprensiva di attacchi e tubazioni di mandata, catena di sollevamento, quadro di avviamento, interrutori a galleggiante per marcia-arresto, escluso trasporto ed installazione, valorizzazione a kW di potenza della pompa per le ore di effettivo impiego					
08	08.A65.P27.005	Valorizzazione a kW di potenza della pompa per le ore di effettivo impiego	kW·h	0,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P28	Fornitura di gruppo elettrogeno presso il cantiere, alimentato a gasolio per alimentazione di impianti di sollevamento di grande potenza pronto per funzionamento e manutenuto in efficenza, per il tempo effettivo di disponibilità in sito, escluso trasporto, installazione e funzionamento.					
08	08.A65.P28.005	Potenza fino a 400 kW - valorizzato a kW per ora di noleggio	kW·h	0,06			
08	08.A65.P28.010	Supplemento per l'esercizio di gruppo elettrogeno - Potenza fino a 400 kW per le ore di effettivo funzionamento	kW·h	0,51			
08	08.A65.P30	Rimozione di materiali vari da griglie poste su canali di adduzione, impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento fino ad una profondita' non superiore ai 10 m, con estrazione e sollevamento con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) del materiale grigliato in apposito cassonetto, compresa la pulizia e disinfezione dei sito di lavoro. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P30.005	…	cad	83,18	24,17	29.06%	
08	08.A65.P35	Rimozione di materiali vari da griglie poste su condotta fognaria o su canali di adduzione agli impianti depurazione e stazioni di sollevamento ad una profondita' superiore ai 10 m, con estrazione e sollevamento con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet), impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento previa estrazione, sollevamento della griglia con autocarro munito di gru a bordo. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P35.006	…	cad	127,97	37,19	29.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P37	Collocazione segnaletica divieti di sosta e/o altra segnaletica per l'esecuzione di intervento programmato di pulizia caditoie, griglioni, collettori e manufatti fognari in genere; da collocarsi almeno 48 ore prima dell'inizio attività					
08	08.A65.P37.005	A corpo per un solo lato strada fino ai primi 200 ml. Compresa successiva rimozione.	cad	140,77	92,95	66.03%	
08	08.A65.P37.010	Per ogni successivi 200 ml di strada oppure per lato opposto. Compresa succesiva rimozione.	cad	56,31	37,18	66.03%	
08	08.A65.P38	Pronto intervento di disotturazione di condotta fognaria entro 2 ore dalla chiamata, mediante uso di getto d'acqua ad alta pressione a mezzo autobotte combinata (canal-jet) , compreso: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale, lavaggio idraulico e meccanico del tratto di canalizzazione, lance ed iniettori automatici di diverso tipo, aspirazione dei materiali con autobotte, la manodopera occorrente; compreso l'onere per il pronto intervento; per tratti fra due pozzi d'ispezione.					
08	08.A65.P38.005	In orario normale compreso il sabato	cad	435,50	183,35	42.10%	
08	08.A65.P38.010	In orario notturno e giorni festivi	cad	566,15	238,35	42.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P40	Spurgo, raccolta e trasporto del rifiuto presente all'interno dei collettori fognari e negli impianti di sollevamento sulla rete fognaria, eseguito con escavatore a risucchio o canal jet a ricircolo. La composizione del rifiuto dovrà vedere una percentuale minima di materiale solido superiore al 20% della capacità volumetrica della cisterna di carico; il quantitativo complessivo di materiale conferito, verrà riscontrato a destinazione da apposita documentazione rilasciata da pesa certificata ovvero da pesata effettuata presso peso pubblico. L'importo è da ritenersi comprensivo e remunerato di spostamenti necessari per le operazioni di carico ed il trasporto verso il sito per il trattamento indicato dalla Committente fino ad una distanza di 20 Km dalla zona d'intervento e il ritorno a vuoto, tutte le operazioni di espurgo delle canalizzazioni e delle vasche di accumulo con fluidificazione del materiale da prelevare, tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti interessati, il tempo di scarico e ogni ulteriore costo relativo al consumo di carburante, e alla manodopera di un operatore. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P40.005	...	t	154,64	26,03	16.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P45	Spurgo, raccolta e trasporto del rifiuto presente all'interno dei collettori fognari e negli impianti di sollevamento sulla rete fognaria, eseguito con mezzo combinato (canal-jet). La composizione del rifiuto dovrà vedere una percentuale massima di materiale solido inferiore al 20% della capacità volumetrica della cisterna di carico. Il quantitativo complessivo di materiale conferito, verrà riscontrato a destinazione da apposita documentazione rilasciata da pesa certificata ovvero da pesata effettuata presso peso pubblico. L'importo è da ritenersi comprensivo e remunerato di spostamenti necessari per le operazioni di carico ed il trasporto verso il sito per il trattamento indicato dalla Committente fino ad una distanza di 20 Km dalla zona d'intervento e il ritorno a vuoto, tutte le operazioni di espurgo delle canalizzazioni e delle vasche di accumulo con fluidificazione del materiale da prelevare; tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti interessati; il tempo di scarico e ogni ulteriore costo relativo al carburante, e alla manodopera di un operatore. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P45.005	...	t	83,47	14,87	17.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P50	Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un sito autorizzato; sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .					
08	08.A65.P50.005	Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico fino a 6 m³	cad	37,04	9,30	25.10%	
08	08.A65.P50.010	Caditoia con pozzetto, anche sifonato, di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³	cad	39,56	9,30	23.50%	
08	08.A65.P50.015	Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con profondita' oltre 2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressione pari a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³	cad	52,21	12,27	23.50%	
08	08.A65.P53	Pulizia e spurgo mediante autobotte aspirante con capacità uguale o maggiore di 20 mc (bilico) munita di pompa per l'estrazione di liquame di fogna o fanghi da vasche, pozzi, fosse, compresa la paga dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale.					
08	08.A65.P53.005	…	h	174,58	23,29	13.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P54	Pulizia e spurgo mediante autobotte ADR aspirante munita di pompa per l'estrazione di liquame di fogna o fanghi o materiale pericoloso da vasche, pozzi, fosse biologiche e corsi da acqua superficiale ecc.; compreso il compenso dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante, per il trasporto, per il tempo effettivo d'impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale					
08	08.A65.P54.005	…	h	214,70	43,22	20.13%	
08	08.A65.P55	Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, canaline di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali sedimentati nella canalina nelle seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; smontaggio e rimozione della griglia con l'aiuto di piccone e attrezzatura adatta; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con autobotte munito di pompa a pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un sito autorizzato; risistemazione e fissaggio delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .					
08	08.A65.P55.005	Griglione stradale con larghezza fino a 40 cm e di lunghezza superiore ad un metro; con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³	m	31,64	7,44	23.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P56	Pulizia e spurgo mediante canal-jet con capacità acque luride fino a 8 mc compresa la paga dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale.					
08	08.A65.P56.005	trazione semplice	h	154,18	43,22	28.03%	
08	08.A65.P56.010	trazione integrale	h	165,28	43,22	26.15%	
08	08.A65.P57	Pulizia e spurgo mediante canal-jet con capacità acque luride oltre 8 mc e fino a 15 mc compresa la paga dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale.					
08	08.A65.P57.005	trazione semplice	h	169,28	48,24	28.50%	
08	08.A65.P58	Pulizia e spurgo mediante canal-jet con capacità acque luride da almeno 20 mc compresa la paga dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale.					
08	08.A65.P58.005	...	h	174,36	43,22	24.79%	
08	08.A65.P59	Pulizia e spurgo mediante canal-jet munito di filtro per il ricircolo e riutilizzo delle acque luride aspirate, munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione di condotti o canali interrati e per altre attività di spurgo in genere, con capacità fino a 20 mc. Compresa la paga dell'autista e di un operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale.					
08	08.A65.P59.005	...	h	204,61	43,21	21.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P60	Pulizia, lavaggio, di caditoia e pozzo comprese le seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto di piccone; lavaggio del pozzetto con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³ per l'eliminazione ed eventuale aspirazione dei materiali presenti sul fondo del pozzetto non compattati; sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .					
08	08.A65.P60.005	.....	cad	20,10	5,58	27.74%	
08	08.A65.P65	Lavatura con asportazione e trasporto in un sito autorizzato dei residui solidi e liquidi di camere di manovra poste su condotte fognarie, eseguita con getto di acqua misto a detergente ad alta pressione su pareti, pavimenti, scale, mancorrenti, paratoie, ecc., con successiva aspersione di disinfettante e la preventiva accurata protezione delle eventuali apparecchiature installate (l'unita' di misura per la contabilizzazione e' riferito al volume delle camere).					
08	08.A65.P65.005	...	m³	3,07	0,50	16.33%	
08	08.A65.P67	Pulizia, lavaggio e disinfezione di impianto di impianto di sollevamento. Compreso la pulizia ed il lavaggio di cestelli fissi e mobili, tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti e degli organi interessati, la pulizia dei livellostati, la pulizia finale dell'area di lavoro. Sono riconosciuti separatamente gli oneri relativi all'eventuale spurgo, raccolta e trasporto del rifiuto presente all'interno dell'impianto					
08	08.A65.P67.005	...	cad	241,37	59,81	24.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P70	Fornitura e posa di ventilatore della potenza oraria di almeno 3.600 m³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a benzina o nafta od elettrico, munito di tubi flessibili ed ugello per l'introduzione dell'aria in galleria di sezione ridotta per formazione condotte fognarie, compresa la posa in opera, la rimozione, l'assistenza tecnica ed ogni provvista per il funzionamento.					
08	08.A65.P70.005	...	h	10,08	1,88	18.61%	
08	08.A65.P75	Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta fognaria, mediante uso di getto d'acqua ad alta pressione a mezzo autobotte combinata (canal-jet) nella pulizia e lavaggio della condotta fognaria sono comprese: segnaletica secondo il nuovo codice della strada, necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale; apertura dei due chiusini; pulizia idraulica e meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali con autobotte; pulizia e disinfezione dei due pozzi di ispezione; chiusura dei due pozzetti. Sono altresi comprese tutte le operazioni inerenti all'intervento, all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla manodopera occorrente (per tratti compresi fra due pozzi d'ispezione).					
08	08.A65.P75.005	per condotte con diametro uguale inferiore a 500 mm	m	5,53	1,49	26.89%	
08	08.A65.P75.010	per condotte con diametro superiore a 500 mm od ovoidali con altezza superiore a 500 mm	m	11,47	3,09	26.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P80	Svuotamento e pulizia di pozzi neri, fosse biologiche e imhoff per la raccolta e smaltimento delle acque di scarico e la disostruzione dei condotti di scarico e i sifoni comprendente le seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura dei chiusini o tappi di chiusura dei sifoni; aspirazione dei materiali decantati ed aggiunta di acqua in pressione (canal-jet + aspiratrice); pulizia e disotturazione delle tubazioni di scarico ed i sifoni; lance ed iniettori automatici di vario tipo; tratti di tubazione per aspirazione dei liquami dalla fossa da svuotare; pulizia dei siti; approvvigionamento dell'acqua necessaria alle operazioni; trasporto e smaltimento dei liquami in un sito autorizzato; per ogni intervento e quantita di liquami smaltiti fino a 7 m³ verra' riconosciuto il prezzo a corpo. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P80.005	…	cad	353,52	78,09	22.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P85	Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di condotte fognarie mediante l'uso di getto d'acqua ad alta pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comprendente: la segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale; apertura dei due chiusini; pulizia idraulica e meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali solidi con autobotte o intervento manuale; pulizia e disinfezione dei due pozzi di ispezione; chiusura dei due chiusini. Sono altresi comprese tutte le operazioni inerenti all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla manodopera occorrente, all'approvvigionamento dell'acqua ed al trattamento dei materiali estratti presso un sito autorizzato. (fino a un volume di materiale estratto pari a 1 m³). Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso					
08	08.A65.P85.005	fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.	m³	21,89	4,83	22.08%	
08	08.A65.P90	Svuotamento e aspirazione di liquami da canali fognari, pozzi, vasche d'accumulo, e stazioni di sollevamento ad una profondita fino a 10 m compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad un sito autorizzato indicato dalla direzione lavori ad una distanza non superiore a 1 km dal luogo di prelievo. Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.					
08	08.A65.P90.005	...	m³	13,81	3,72	26.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A65.P92	Rimessa in quota o sostituzione chiusino stradale per interventi di manutenzione in strade gia' sistemate; compreso la rimozione e sostituzione di chiusino stradale, il taglio e demolizione dell'asfalto, l'eventuale rialzo del pozzo con mattoni in calcestruzzo ad alta resistenza, il riempimento dello scavo e il ripristino definitivo del sedime stradale manomesso secondo le norme previste dai regolamenti comunali; compresa la pulizia del sito; escluso la fornitura del chiusino					
08	08.A65.P92.005	per chiusini fino a 50 di diametro o lato	cad	171,62	121,35	70.71%	
08	08.A65.P92.010	per chiusini oltre 50 fino a 100 cm di diametro o lato	cad	293,68	206,84	70.43%	
08	08.A65.P95	Trasporto e scarico di liquami provenienti da condotte fognarie, stazioni di sollevamento ad un sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza superiore a 1 km dal luogo di prelievo. Oltre il primo km per ogni km in piu'.					
08	08.A65.P95.005	…	t	0,69	0,19	26.93%	
08	08.A65.P97	Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo controtelaio, la fornitura in opera dei conci in cls prefabbricati fino alla quota richiesta, il riposizionamento del controtelaio precedentemente rimosso e relativo chiusino, il ripristino del manto stradale (se su sedime stradale), o del terreno adiacente					
08	08.A65.P97.005	diametro 1000	cad	382,98	86,59	22.61%	
08	08.A65.P97.010	diametro 1200	cad	425,55	106,09	24.93%	
08	08.A65.P99	Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di canaletta prefabbricata					
08	08.A65.P99.005	…	m	922,73	54,35	5.89%	
08	08.A70	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A70.S01	Prelievo, raccolta e trasporto di fanghi negli impianti di depurazione e potabilizzatori, sprovvisti di attacco a boccia. C.E.R. 19.08.05 / C.E.R. 19.09.02 - smaltimento in D8 per rifiuti provenienti dalle vasche di sedimentazione inspessimento e stabilizzazione presenti negli impianti di depurazione e nei potabilizzatori. Comprese tutte le operazioni di espurgo del fango liquido dalle vasche di varie dimensioni, tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti interessati, gli spostamenti interni necessari per le operazioni di carico presso il sito di attività e presso il sito di scarico, il trasporto per fascia kilometrica verso il sito di smaltimento indicato dalla Direzione Lavori, il tempo impiegato per le operazioni di scarico ed ogni ulteriore costo relativo a carburante e manodopera di autista e di un operatore (escluso il costo di smaltimento)					
08	08.A70.S01.005	fino a 20 km	t	29,90	7,71	25.77%	
08	08.A70.S01.010	fino a 40 km	t	43,70	11,42	26.14%	
08	08.A70.S01.015	fino a 60 km	t	57,51	15,14	26.33%	
08	08.A70.S01.020	oltre 60 km	t	71,31	18,86	26.45%	
08	08.A70.S01.025	trazione integrale fino a 20 km	t	33,53	7,71	22.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A70.S05	Prelievo, raccolta e trasporto eseguito con mezzo combinato (canal-jet) del rifiuto avente composizione in frazione solida inferiore al 20% della capacità volumetrica della cisterna di carico. C.E.R. 19.08.05 / C.E.R. 19.09.02 - smaltimento in D8 per rifiuti provenienti dalle vasche di sedimentazione inspessimento e stabilizzazione presenti negli impianti di depurazione e nei potabilizzatori C.E.R. 19.08.02 - smaltimento in D8 per rifiuti presenti all'interno delle sezioni primarie degli impianti di depurazione, eseguito con mezzo combinato. C.E.R. 20.03.06 con smaltimento in D8 per rifiuti presenti all'interno dei collettori fognari e negli impianti di sollevamento sulla rete fognaria, eseguito con mezzo combinato (canal-jet) Comprese tutte le operazioni di espurgo di canalizzazioni, vasche di varie dimensioni con fluidificazione del materiale surnatante e sedimentato, tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti interessati, gli spostamenti interni necessari per le operazioni di carico presso il sito di attività e presso il sito di scarico, il trasporto verso il sito di smaltimento indicato dalla Direzione Lavori, il tempo impiegato per le operazioni di scarico ed ogni ulteriore costo relativo a carburante e manodopera di autista ed un secondo operatore (escluso il costo di smaltimento)					
08	08.A70.S05.005	fino a 20 km	t	87,45	18,86	21.57%	
08	08.A70.S05.010	fino a 40 km	t	101,26	22,58	22.30%	
08	08.A70.S05.015	fino a 60 km	t	115,06	26,29	22.85%	
08	08.A70.S05.020	oltre 60 km	t	128,87	30,01	23.29%	
08	08.A70.S05.025	trazione integrale fino a 20 km	t	98,30	20,79	21.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A70.S10	Prelievo, raccolta e trasporto eseguito con escavatore a risucchio o canal-jet a ricircolo, del rifiuto avente composizione in frazione solida pari o superiore al 20% della capacità volumetrica della cisterna di carico. C.E.R. 20.03.06 - recupero in R5 per rifiuti presenti all'interno dei collettori fognari e negli impianti di sollevamento sulla rete fognaria C.E.R. 19.08.02 - recupero in R5 per rifiuti presenti all'interno delle sezioni primarie degli impianti di depurazione Compresi gli spostamenti necessari per le operazioni di carico ed il trasporto verso il sito di smaltimento indicato dalla Direzione Lavori, tutte le operazioni di espurgo delle canalizzazioni e delle vasche di accumulo con fluidificazione del materiale da prelevare, tutte le operazioni di lavaggio ad alta pressione dei manufatti interessati, il tempo di scarico e ogni ulteriore costo relativo al carburante, alla manodopera di un secondo operatore (escluso il costo di smaltimento)					
08	08.A70.S10.005	fino a 20 km	t	154,64	26,03	16.83%	
08	08.A70.S10.010	fino a 40 km	t	168,44	29,75	17.66%	
08	08.A70.S10.015	fino a 60 km	t	182,25	33,46	18.36%	
08	08.A70.S10.020	oltre 60 km	t	196,05	37,19	18.97%	
08	08.A70.S15	Svuotamento e pulizia di pozzi neri, fosse biologiche e imhoff per la raccolta e smaltimento delle acque di scarico e la disostruzione dei condotti di scarico e i sifoni. Compresa segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale, apertura dei chiusini o tappi di chiusura dei sifoni, aspirazione dei materiali decantati ed aggiunta di acqua in pressione (canal-jet + aspiratrice), pulizia e disotturazione delle tubazioni di scarico ed i sifoni, trasporto e smaltimento dei liquami in un sito autorizzato					
08	08.A70.S15.005	Per ogni intervento e quantità di liquami smaltiti fino a 8 m³ - Fino a 20 km	cad	447,07	161,57	36.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
08	08.A70.S15.010	Per ogni intervento e quantità di liquami smaltiti fino a 8 m³ - Fino a 40 km	cad	460,88	165,27	35.86%	
08	08.A70.S15.015	Per ogni intervento e quantità di liquami smaltiti fino a 8 m³ - Fino a 60 km	cad	474,68	168,99	35.60%	
08	08.A70.S15.020	Per ogni intervento e quantità di liquami smaltiti fino a 8 m³ - oltre 60 km	cad	488,49	172,73	35.36%	
08	08.A70.S15.025	Quantità di liquami smaltiti oltre a 8 m³ - Fino a 20 km	t	27,61	7,44	26.93%	
08	08.A70.S15.030	Quantità di liquami smaltiti oltre a 8 m³ - Fino a 40 km	t	41,42	11,15	26.93%	
08	08.A70.S15.035	Quantità di liquami smaltiti oltre a 8 m³ - Fino a 60 km	t	55,22	14,87	26.93%	
08	08.A70.S15.040	Quantità di liquami smaltiti oltre a 8 m³ - Oltre 60 km	t	69,03	18,59	26.93%	
08	08.A70.S20	Pulizia e lavaggio dei manufatti (canali e griglia) delle sezioni di grigliatura e dissabbiatura degli impianti di depurazione					
08	08.A70.S20.005	...	cad	128,73	31,90	24.78%	
08	08.A70.S25	Aspirazione di fanghi da vasche di inspessimento e stabilizzazione presenti negli impianti di depurazione e dotate di apposita presa di carico (pozzetto o attacco rapido a 'boccia'), trasporto e scarico al sito indicato dalla D.L.					
08	08.A70.S25.005	entro i 20 km, per effettivo tempo di impiego	t	25,91	3,72	14.35%	

PREMESSA SEZIONE 09 - Depurazione

Edizione 2025

Le voci di prezzo considerate nella presente sezione dell'Elenco Prezzi Regionale sono state valutate dalla Società Metropolitana Acque Torino (referente Alberto GIORS) sulla scorta della pluriennale esperienza nelle attività di progettazione e di conduzione dei lavori relativi alla depurazione dei reflui.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata, che si presenta in generale riorganizzata nelle risorse e nelle lavorazioni presentate.

La scelta delle voci di prezzo per la massima parte non disponibile su analoghi documenti a valenza regionale o locale, è stata effettuata tenendo presente le specifiche esperienze di progettazione maturate nel settore.
I prezzi e le descrizioni relative, come confermati con la presente edizione, sono d'altra parte stati valutati a seguito di documentabili ricerche di mercato onde consentire congruo riferimento per gli operatori del settore.
In generale non sono comprese nella presente sezione le forniture, i noli e le opere compiute i cui prezzi e descrizioni risultino assolutamente assimilabili a quelli già contemplati in altre sezioni; si è per contro provveduto a riportare quelle voci che, pur comparendo anche in altre parti dell'elenco prezzi regionale, presentino peculiarità e di conseguenza prezzi, specifiche dei lavori di realizzazione di sistemi di depurazione.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.
La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito,

attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è indicata a livello dei singoli capitoli ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	**09**	**Depurazione**					
09	09.P02	OPERE MECCANICHE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 13%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
09	09.P02.A05	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia					
09	09.P02.A05.005	c) DN 40	m	18,96			
09	09.P02.A05.010	d) DN 50	m	23,24			
09	09.P02.A05.015	e) DN 65	m	26,96			
09	09.P02.A05.020	f) DN 80	m	36,71			
09	09.P02.A05.025	g) DN 100	m	41,97			
09	09.P02.A05.030	h) DN 125	m	53,21			
09	09.P02.A05.035	i) DN 150	m	67,46			
09	09.P02.A05.040	j) DN 200	m	95,93			
09	09.P02.A05.045	k) DN 250	m	117,67			
09	09.P02.A05.050	l) DN 300	m	152,15			
09	09.P02.A05.055	m) DN 350	m	190,33			
09	09.P02.A05.060	n) DN 400	m	235,29			
09	09.P02.A05.065	o) DN 450	m	293,79			
09	09.P02.A05.070	p) DN 500	m	349,98			
09	09.P02.A10	Fornitura e posa di flange a collarino. Dimensioni e fori secondo UNI 228 2/67 PN 16, con gradino secondo UNI 2229/67					
09	09.P02.A10.005	c) DN 40	cad	11,42			
09	09.P02.A10.010	d) DN 50	cad	14,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.A10.015	e) DN 65	cad	18,57			
09	09.P02.A10.020	f) DN 80	cad	22,92			
09	09.P02.A10.025	g) DN 100	cad	27,63			
09	09.P02.A10.030	h) DN 125	cad	35,68			
09	09.P02.A10.035	i) DN 150	cad	43,46			
09	09.P02.A10.040	j) DN 200	cad	57,15			
09	09.P02.A10.045	k) DN 250	cad	78,60			
09	09.P02.A10.050	l) DN 300	cad	99,95			
09	09.P02.A10.055	m) DN 350	cad	125,18			
09	09.P02.A10.060	n) DN 400	cad	151,00			
09	09.P02.A10.065	o) DN 450	cad	178,36			
09	09.P02.A10.070	p) DN 500	cad	222,04			
09	09.P02.A15	Fornitura e posa di flange piane. Di dimensioni e forature secondo UNI 2278/67 PN 16 e 2277/76 PN 10					
09	09.P02.A15.005	c) DN 40	cad	10,88			
09	09.P02.A15.010	d) DN 50	cad	13,95			
09	09.P02.A15.015	e) DN 65	cad	17,69			
09	09.P02.A15.020	f) DN 80	cad	21,58			
09	09.P02.A15.025	g) DN 100	cad	26,83			
09	09.P02.A15.030	h) DN 125	cad	34,48			
09	09.P02.A15.035	i) DN 150	cad	41,60			
09	09.P02.A15.040	j) DN 200	cad	55,99			
09	09.P02.A15.045	k) DN 250	cad	78,45			
09	09.P02.A15.050	l) DN 300	cad	94,35			
09	09.P02.A15.055	m) DN 350	cad	120,86			
09	09.P02.A15.060	n) DN 400	cad	144,02			
09	09.P02.A15.065	o) DN 450	cad	169,36			
09	09.P02.A15.070	p) DN 500	cad	210,59			
09	09.P02.A20	Fornitura e posa di flange cieche. Di dimensioni e foratura secondo UNI 6093/67 PN 16, con gradino UNI 2229/67 compresi bulloni, dadi, rondelle zincati e guarnizioni					
09	09.P02.A20.005	c) DN 40	cad	5,56			
09	09.P02.A20.010	d) DN 50	cad	6,90			
09	09.P02.A20.015	e) DN 65	cad	8,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.A20.020	f) DN 80	cad	10,95			
09	09.P02.A20.025	g) DN 100	cad	13,16			
09	09.P02.A20.030	h) DN 125	cad	19,87			
09	09.P02.A20.035	i) DN 150	cad	25,09			
09	09.P02.A20.040	j) DN 200	cad	38,79			
09	09.P02.A20.045	k) DN 250	cad	60,06			
09	09.P02.A20.050	l) DN 300	cad	84,27			
09	09.P02.A20.055	m) DN 350	cad	129,64			
09	09.P02.A20.060	n) DN 400	cad	165,61			
09	09.P02.A20.065	o) DN 450	cad	204,57			
09	09.P02.A20.070	p) DN 500	cad	253,30			
09	09.P02.A25	Coibentazione tubazioni. La coibentazione deve essere realizzata con coppelle di lana di vetro eventualmente fissata con filo armonico inossidabile e rifinita con lamierino di alluminio lucidato collegato con viti in acciaio inox.					
09	09.P02.A25.005	a) DN 65 spessore coibentazione 40 mm	m	13,50			
09	09.P02.A25.010	b) DN 80 spessore coibentazione 60 mm	m	16,03			
09	09.P02.A25.015	c) DN 150 spessore coibentazione 60 mm	m	28,93			
09	09.P02.A25.020	d) DN 300 spessore coibentazione 100 mm	m	56,20			
09	09.P02.A30	Fornitura e posa attacco di flussaggio a manichetta DN 25 Costruzione e posa di complessivo per flussaggio tubazione, formato da tronchetto filettato 2", valvola a sfera 2", riduzione a doppia vite 2"/1", attacco rapido da 1" filettato femmina.					
09	09.P02.A30.005	compreso il montaggio dei particolari la foratura della tubazione con cannello ossiacetilenico, aggiustaggio e saldatura del tronchetto.	cad	44,97			
09	09.P02.A35	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido PN 10 UNI EN 1452 protette da UV per condotte aria con giunzioni saldate o filettate complete di curve, tee e raccorderia; esente da cariche plastificanti con resistenza minima di 480 kg/cm² a trazione.					
09	09.P02.A35.005	a) DN 250	m	86,93			
09	09.P02.A35.010	b) DN 315	m	100,41			
09	09.P02.A35.015	c) DN 400	m	202,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.A35.020	d) DN 500	m	273,54			
09	09.P02.A35.025	e) DN 800	m	547,07			
09	09.P02.A90	Fornitura e posa di valvole di intercettazione a corpo ovale a cuneo gommato flangiate PN10 Corpo: ghisa sferoidale Albero: INOX 13% Cr Cuneo: ghisa sferoidale con gomma nitrilica Rivestimento esterno ed interno: Vernice epox. termoindurente Tenuta: doppio O. R. - anello NBR Bulloni: INOX AISI 304					
09	09.P02.A90.005	a) DN 100	cad	247,31			
09	09.P02.A90.010	b) DN 150	cad	412,16			
09	09.P02.A90.015	c) DN 200	cad	715,68			
09	09.P02.A90.020	d) DN 250	cad	1.056,63			
09	09.P02.A90.025	e) DN 300	cad	1.498,78			
09	09.P02.A95	Fornitura e posa in oper di saracinesche: a corpo ovale con cuneo in ottone, corpo in ghisa G G 25 del tipo Meehanite, PN 10, coperchio e volantino in ghisa, asta in acciaio inox, madreviti in ottone, flange forate secondo UNI 2223/67 PN 10, scartamento tra le flange cm 20 + D (esenti da manutenzione).					
09	09.P02.A95.005	a) DN 40	cad	61,53			
09	09.P02.A95.010	b) DN 50	cad	72,11			
09	09.P02.A95.015	c) DN 65	cad	96,90			
09	09.P02.A95.020	d) DN 80	cad	113,00			
09	09.P02.A95.025	e) DN 100	cad	147,02			
09	09.P02.A95.030	f) DN 125	cad	186,97			
09	09.P02.A95.035	g) DN 150	cad	242,03			
09	09.P02.A95.040	h) DN 200	cad	385,95			
09	09.P02.A95.045	i) DN 250	cad	637,74			
09	09.P02.A95.050	j) DN 300	cad	891,03			
09	09.P02.B05	Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI 2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione).					
09	09.P02.B05.005	a) DN 40	cad	59,05			
09	09.P02.B05.010	b) DN 50	cad	64,44			
09	09.P02.B05.015	c) DN 65	cad	79,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.B05.020	d) DN 80	cad	94,62			
09	09.P02.B05.025	e) DN 125	cad	111,64			
09	09.P02.B05.030	f) DN 150	cad	147,48			
09	09.P02.B05.035	g) DN 200	cad	168,62			
09	09.P02.B05.040	h) DN 250	cad	260,04			
09	09.P02.B05.045	i) DN 300	cad	443,78			
09	09.P02.B10	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10;					
09	09.P02.B10.005	a) DN 50	cad	54,73			
09	09.P02.B10.010	b) DN 65	cad	77,86			
09	09.P02.B10.015	c) DN 80	cad	89,89			
09	09.P02.B10.020	d) DN 100	cad	113,91			
09	09.P02.B10.025	e) DN 125	cad	148,36			
09	09.P02.B10.030	f) DN 150	cad	202,72			
09	09.P02.B10.035	g) DN 200	cad	326,35			
09	09.P02.B10.040	h) DN 250	cad	639,22			
09	09.P02.B10.045	i) DN 300	cad	742,64			
09	09.P02.B15	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno in acciaio corpo PN 10, con otturatore in acciaio, flange PN 10 UNI 2223/67 con gradino rialzato UNI 2229;					
09	09.P02.B15.005	a) DN 50	cad	269,76			
09	09.P02.B15.010	b) DN 65	cad	329,73			
09	09.P02.B15.015	c) DN 80	cad	374,67			
09	09.P02.B15.020	d) DN 100	cad	524,56			
09	09.P02.B15.025	e) DN 125	cad	779,38			
09	09.P02.B15.030	f) DN 150	cad	869,30			
09	09.P02.B15.035	g) DN 200	cad	1.378,87			
09	09.P02.B20	Fornitura e posa giunti di smontaggio valvole completamente in acciaio verniciato con guarnizione in gomma nitrilica flangiati PN10					
09	09.P02.B20.005	a) DN 50	cad	142,36			
09	09.P02.B20.010	b) DN 100	cad	262,29			
09	09.P02.B20.015	c) DN 150	cad	374,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.B20.020	d) DN 200	cad	562,04			
09	09.P02.B20.025	e) DN 250	cad	621,96			
09	09.P02.B20.030	f) DN 300	cad	681,97			
09	09.P02.B20.035	g) DN 350	cad	861,78			
09	09.P02.B20.040	h) DN 400	cad	1.049,15			
09	09.P02.B20.045	i) DN 500	cad	1.348,89			
09	09.P02.B25	Fornitura e posa di valvola di manovra rapida per spurgo PN 10 DN 150 Corpo GG25 - piatto INOX AISI 316 Asta AISI 316 - ingrassatore su reggispinta Tenuta PTFE su lama Leve acciaio verniciato					
09	09.P02.B25.005	a) DN 80	cad	352,20			
09	09.P02.B25.010	b) DN 150	cad	479,61			
09	09.P02.B30	Fornitura e posa di valvole di intercettazione a ghigliottina con attuatore pneumatico A) Attuatore: a cilindro (interno cilindro cromato) doppio effetto Serie unificate C NOMO Teste di alluminio Stelo rivestito in Cromo duro Canna in acciaio cromato Protezione esterna smaltatura Attacchi aria 3/8" - 1" - 4" PN aria 14 bar Fine pneumatici corsa A/C tenuta IP 65 Guarnizioni EPDM B) Materiali: Corpo GG25/Piatto inox AISI 316 Asta AISI 316/ingrassatore su reggispinta Tenuta PTFE su lama					
09	09.P02.B30.005	b) DN 100	cad	809,34			
09	09.P02.B30.010	c) DN 150	cad	936,74			
09	09.P02.B30.015	d) DN 200	cad	1.273,95			
09	09.P02.B30.020	e) DN 250	cad	1.498,78			
09	09.P02.B35	Fornitura e fornitura e posa di valvola di ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura epossidica - Pressione nominale PN16					
09	09.P02.B35.005	a) DN 100	cad	262,29			
09	09.P02.B35.010	b) DN 125	cad	340,95			
09	09.P02.B35.015	c) DN 150	cad	457,11			
09	09.P02.B35.020	d) DN 200	cad	756,86			
09	09.P02.B35.025	e) DN 250	cad	1.139,06			
09	09.P02.B35.030	f) DN 300	cad	2.308,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.B40	Fornitura e fornitura e posa di valvola di ritegno a palla - Corpo in ghisa - Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Verniciatura epossidica					
09	09.P02.B40.005	b) DN 100	cad	449,62			
09	09.P02.B40.010	c) DN 150	cad	674,44			
09	09.P02.B40.015	d) DN 200	cad	1.423,85			
09	09.P02.B40.020	e) DN 250	cad	3.109,94			
09	09.P02.B40.025	f) DN 300	cad	4.496,33			
09	09.P02.B45	Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX filettata - PN 40					
09	09.P02.B45.005	a) DN 25	cad	44,97			
09	09.P02.B45.010	b) DN 32	cad	57,70			
09	09.P02.B45.015	c) DN 40	cad	77,93			
09	09.P02.B45.020	d) DN 50	cad	103,42			
09	09.P02.B45.025	e) DN 60	cad	112,42			
09	09.P02.B45.030	f) DN 80	cad	134,89			
09	09.P02.C05	Fornitura e posa di stramazzo dentato in acciaio inox, altezza 150 mm, spessore 3 mm, bulloneria in acciaio inox con testa a martello e staffe sagomate 1 ogni 50 cm					
09	09.P02.C05.005	…	m	33,72			
09	09.P02.C10	Fornitura e posa di lamiera paraschiuma in acciaio inox, altezza 150 mm, spessore 3 mm.					
09	09.P02.C10.005	Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox	m	30,00			
09	09.P02.C15	Fornitura e posa di profilo di ancoraggio halfen 52/34 mm INOX AISI 304; 5,05 kg/m					
09	09.P02.C15.005	Bulloneria a testa di martello M 16 DIN 19558	m	41,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.C30	Fornitura e posa di paratoia 800x800 mm. di intercettazione, ad azionamento manuale con manovella accoppiata a riduttore a coppia conica, dalle caratteristiche seguenti: - - tenuta sui 4 lati - - rispondenti allo standard AWWA C501/80 relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX spessore 10 mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura portante e di guida con piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite di sollevamento fi 50 INOX					
09	09.P02.C30.005	…	cad	8.992,69			
09	09.P02.C35	Fornitura e posa di paratoia 1000x1000 mm. di intercettazione, ad azionamento manuale con manovella accoppiata a riduttore a coppia conica, dalle caratteristiche seguenti: - - tenuta sui 4 lati - rispondenti allo standard AWWA C501/80 relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX spessore 10 mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura portante e di guida con piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite di sollevamento fi 50 INOX					
09	09.P02.C35.005	…	cad	9.742,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.C40	F/POSA DI PARATOIA 800 x 800 mm. Fornitura e posa di paratoia di intercettazione, ad azionamento manuale, dalle caratteristiche seguenti: - tenuta sui 3 lati - rispondenti allo standard AWWA C501/80 relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX spessore 10 mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura portante e di guida con piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite di sollevamento fi 50 INOX					
09	09.P02.C40.005	...	cad	8.243,30			
09	09.P02.C45	Fornitura e posa di paratoia 1000x1000 mm. di intercettazione, ad azionamento manuale, dalle caratteristiche seguenti: - tenuta sui 3 lati - rispondenti allo standard AWWA C501/80 relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX spessore 10 mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura portante e di guida con piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite di sollevamento fi 50 INOX					
09	09.P02.C45.005	...	cad	9.367,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.C50	Coppia 25 Nm Fornitura, installazione ed attivazione di attuatore elettrico per paratoie dotato di: - teleinvertitore integrato nel gruppo di comando - gruppo di comando ad ingranaggi dei fine corsa (A/C) - gruppo limitatore di coppia in entrambi i sensi di marcia, coppia regolabile - morsettiera di collegamento rapida (presa/spina). Comando di emergenza manuale a volantino con proprio riduttore. Termostati di protezione motore. Interruttori in tandem per posizionamento del gruppo in due punti tra le posizioni dei fine corsa. Potenziometro con scheda elettronica per trasmissione posizione (40/20 mA). Chiusura di emergenza in by - pass termostati.					
09	09.P02.C50.005	…	cad	4.496,33			
09	09.P02.C55	Vuotatura con rimozione di sabbie e materiali solidi diversi; aspirazione delle sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di depurazione, con intervento manuale ove occorra, sia per la rimozione dei materiali solidi dal fondo delle vasche che per il loro sollevamento. Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto svolgimento del lavoro, l'approvvigionamento dell'acqua, il carico diretto su automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta stagna o di autobotte, il trasporto e il trattamento delle sole materie solide presso siti autorizzati.					
09	09.P02.C55.005	…	m³	101,90			
09	09.P02.C60	Aspirazione, raccolta di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti su vasche o manufatti di impianti di depurazione mediante aspirazione con Canal - jet combinato per l'eventuale fluidificazione del materiale surnatante, compreso l'intervento manuale con idonea attrezzatura il trasporto e il trattamento delle sole materie solide presso siti autorizzati.					
09	09.P02.C60.005	…	m³	56,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P02.C65	Pulizia e lavaggio, tramite canal - jet, delle canalette di stramazzo di vasche di sedimentazione circolari poste su impianti di depurazione compresa la pulizia dei denti di lupo (ove necessario l'operazione verrà svolta a bordo carroponte) per vasche di diametro fino a 30 m					
09	09.P02.C65.005	…	m	1,17			
09	09.P02.C70	Manutenzione e pulizia di paratoie manuali di qualsiasi dimensione poste su condotte fognarie o camere di manovra comprendenti le seguenti operazioni: - pulizia con idropulitrice delle viti e gargami; - ingrassaggio delle viti e gargami; - verifica ed eventuale regolazione della manovrabilità; - ingrassaggio delle parti mobili e quelle fisse e controllo della guarnizione di tenuta. Compreso il materiale di consumo (grasso, acqua ecc.) ed i mezzi, personale, ed ogni altro onere per dare le paratoie funzionanti.					
09	09.P02.C70.005	…	cad	63,70			
09	09.P02.C75	Manutenzione e pulizia di paratoie con movimentazione elettrica comprendenti le seguenti operazioni: - pulizia con idropulitrice delle viti e gargami; - ingrassaggio delle viti e gargami; - verifica ed eventuale regolazione della manovrabilità; - ingrassaggio delle parti mobili e quelle fisse e verifica della guarnizione di tenuta. Compreso il materiale di consumo (grasso, acqua, ecc.) ed i mezzi ed il personale ed ogni altro onere per dare la paratoia funzionante.					
09	09.P02.C75.005	…	m	89,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P03	OPERE STRUMENTALI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 13%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
09	09.P03.A05	Fornitura ed installazione di stazione automatica di prelievo di campioni di reflui composta da: - Prelevatore automatico di acque refrigerato e termostato con contenitore in acciaio INOX IP65 montato su ruote. - Programmatore locale delle funzioni. - Controllo remoto a quadro di: - n° ciclo di campionamento - allarme di malfunzionamento riassuntivo - attivazione di ciclo remota - Alimentazione 220 V 50 Hz - Alimentazione acqua di risciacquo 1/2" - 2 - 6 bar - Tubo di aspirazione ø interno > 16 mm - Altezza di aspirazione 6,5 m - Aspirazione a mezzo di pompa a vuoto					
09	09.P03.A05.005	...	cad	12.739,62			
09	09.P03.A10	Fornitura e posa di misuratore di portata su condotte, per fluidi, PN 10, tipo autozero con elettronica incorporata interamente configurabile da tastiera. Trasmettitore ed indicatore (IP65) LCD da installare a 2,5 m su apposita colonnina fissata al mancorrente: - alimentazione 110 V uscita 4,20 mA; - interfacciabile direttamente su PLC con dati di sistema su E2 PROM; - rivestimento gomma dura o PTFE; - allarme di tubo vuoto e un allarme configurabile.					
09	09.P03.A10.005	a) DN 100	cad	2.622,84			
09	09.P03.A10.010	b) DN 200	cad	3.372,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P03.A10.015	c) DN 250	cad	4.496,33			
09	09.P03.A10.020	d) DN 300	cad	5.020,92			
09	09.P03.A15	Fornitura e posa di interruttore di livello a galleggiante (pera) privo di mercurio con contrappeso, completo di supporteria INOX.					
09	09.P03.A15.005	…	cad	224,83			
09	09.P03.A20	Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni costituito da: - - sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0÷10 m; - supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti tropicalizzati da ponteggio; - indicatore digitale da incasso per la visualizzazione a quadro; - unita di elaborazione per controllo della misura e regolazione (almeno 3 uscite a relè).					
09	09.P03.A20.005	…	cad	2.997,54			
09	09.P03.A25	Fornitura e posa di misuratore di livello piezoresistivo costituito da: - misura continua con sonda a fune di tipo piezoresistivo con uscita di corrente 4÷20 mA; - generatore di soglie almeno 3 uscite a relè; - indicatore di livello a 5 cifre in quota assoluta; - sensore ultrasonoro IP65 campo 0÷10 mt; - unita di elaborazione (4÷20 mA); - supporto per strumenti con tubo INOX 1 e 1/2 e morsetti tropicalizzati.					
09	09.P03.A25.005	…	cad	3.746,95			
09	09.P03.A30	Fornitura e posa di strumento atto alla misurazione dell'ossigeno disciolto con le caratteristiche seguenti: - misura di O2 potenziostatica a 3 elettrodi - catodo oro elettrodi argento - membrana 40 micron o superiore - compensazione automatica di temperatura - rigenerazione membrana con blocco preassemblato - vita operativa: 4 anni di elettrolita - trasmettitore a microprocessore - interfaccia digitale RS485 - calibrazione automatica con tabella di saturazione precaricata - funzione Hold per blocco della misura (durante lavaggio e manutenzione) - uscita 4/20 mmA - contenitore da campo IP 65					
09	09.P03.A30.005	…	cad	5.245,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P03.A35	Fornitura e posa di sonde per la misura della temperatura con le caratteristiche seguenti: - termoresistenze in platino 0°C - 100 ohm, elemento sensibile da installare in guaina 150 mm testina IP65; - collegamento a trasduttore ohm/mA per generatore di contatti a soglie preimpostabili					
09	09.P03.A35.005	...	cad	1.124,08			
09	09.P03.A40	Fornitura e posa di misuratore di pressione per acqua od aria costituito da: - trasmettitore elettronico di pressione IP65 tipo a membrana ceramica; - supporto e valvola per spurgo in acciaio INOX; - indicatore digitale da incasso per visualizzazione a quadro della misura.					
09	09.P03.A40.005	...	cad	1.498,78			
09	09.P04	IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 13%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
09	09.P04.A05	Impianti di fitodepurazione					
09	09.P04.A05.005	fornitura di pompa ad immersione 12 VCC 18 a portata 250 l/minuto	cad	293,77			
09	09.P04.A05.010	fornitura di pannelli fotovoltaici con potenza di 80 W	cad	797,30			
09	09.P04.A05.015	fornitura di inverter per pannelli fotovoltaici	cad	1.454,73			
09	09.P04.A05.020	fornitura di batterie tampone	cad	181,82			
09	09.P04.A05.025	fornitura di centralina di controllo	cad	181,82			
09	09.P04.A10	Fornitura e messa in opera di materiali di riempimento:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P04.A10.005	fornitura e messa in opera di pietrisco sfuso di roccia zeolitica chabasitica (d= 6-8 cm) per l'abbattimento dell'azoto ammoniacale	m³	153,87			
09	09.P04.A10.010	fornitura e messa in opera di ghiaietto di roccia zeolitica chabasitica (d= 2-4 cm) per l'ulteriore abbattimento dell'azoto ammoniacale	m³	167,86			
09	09.P04.A10.015	bfs, blast furnace slag, (sottoprodotto del ciclo di produzione della ghisa) per l'abbattimento del fosforo	m³	167,86			
09	09.P04.A15	Fornitura e messa in opera di prodotti per la biofertilizzazione e micorrizazione:					
09	09.P04.A15.005	biofertilizzazione diffusa delle superfici a prato con la distribuzione diretta di inoculi a base di funghi ecto-endomicorrizici e batteri p.g.p. (plant growth promoting) della rizosfera (0,3 kg di prodotto per m²)	m²	0,19			
09	09.P04.A15.010	biofertilizzazione puntuale di specie arboree con la distribuzione diretta di inoculi a base di funghi ecto	cad	1,54			
09	09.P04.A15.015	biofertilizzazione puntuale di specie arboree con la distribuzione diretta di inoculi a base di funghi ecto-endomicorrizici e batteri p.g.p. (plant growth promoting) della rizosfera (2 kg di prodotto caduna)	cad	58,06			
09	09.P04.A20	Fornitura di piantine acquatiche:					
09	09.P04.A20.005	fornitura, compreso il trasporto nel luogo della messa a dimora di specie erbacee e/o arbustive acquatiche da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale od in impianti di fitodepurazione delle acque e dei suoli delle specie: phragmites australis, typha latifolia	cad	3,66			
09	09.P04.A20.010	fornitura, compreso il trasporto nel luogo della messa a dimora di specie erbacee e/o arbustive acquatiche da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale od in impianti di fitodepurazione delle acque e dei suoli della specie: nymphaea alba	cad	14,56			
09	09.P04.A20.015	fornitura, compreso il trasporto nel luogo della messa a dimora di specie erbacee e/o arbustive acquatiche da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale od in impianti di fitodepurazione delle acque e dei suoli della specie: iris pseudacorus	cad	4,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P04.A20.020	fornitura, compreso il trasporto nel luogo della messa a dimora di specie erbacee e/o arbustive acquatiche da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale od in impianti di fitodepurazione delle acque e dei suoli della specie: trapa natans	cad	4,48			
09	09.P04.A20.025	fornitura, compreso il trasporto nel luogo della messa a dimora di specie erbacee e/o arbustive acquatiche da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale od in impianti di fitodepurazione delle acque e dei suoli delle specie: lemna minor	cad	2,93			
09	09.P05	FORNITURE OPERE CIVILI					
09	09.P05.A05	Resina per il consolidamento di fondi assorbenti, la realizzazione di rasature e massetti epossidici					
09	09.P05.A05.005	…	kg	31,20			
09	09.P05.A10	Preparatore per il trattamento e la pulizia di fondi inassorbenti, garantendo un'adesione ottimale di adesivi reattivi, sistemi resinosi e sigillanti su fondi inassorbenti, lisci e compatti					
09	09.P05.A10.005	…	l	15,49			
09	09.P05.A15	Quarzo minerale calibrato a granulometria controllata, lavato e perfettamente asciutto, utilizzato come carica strutturale nelle rasature sintetiche e nei massetti epossidici					
09	09.P05.A15.005	…	kg	0,94			
09	09.P05.A20	Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, ingelive e resistenti agli attacchi chimici/biologici, adatte ad un utilizzo sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a pavimento e/o rivestimento					
09	09.P05.A20.005	…	m²	45,00			
09	09.P05.A25	Bordature o zoccolature ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, ingelive e resistenti agli attacchi chimici/biologici, adatte ad un utilizzo sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a pavimento e/o rivestimento					
09	09.P05.A25.005	…	m	22,53			
09	09.P05.A30	PRIMER aggrappante per la preparazione di supporti al successivo incollaggio di piastrelle					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P05.A30.005	…	kg	9,76			
09	09.P05.A35	COLLANTE strutturale flessibile per l'incollaggio di piastrelle adatto ad un utilizzo sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a pavimento e/o rivestimento					
09	09.P05.A35.005	…	kg	1,26			
09	09.P05.A45	FUGANTE bicomponente antiacido per la stuccatura di piastrelle adatto ad un utilizzo sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a pavimento e/o rivestimento					
09	09.P05.A45.005	…	kg	16,45			
09	09.P10	FORNITURE OPERE MECCANICHE (materiale metallico)					
09	09.P10.A05	Profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), tubi, tubolari, piatti o larghi piatti per lavori di carpenteria metallica					
09	09.P10.A05.005	in Acciaio INOX tipo AISI304/316	kg	6,99			
09	09.P10.A05.010	in Acciaio al Carbonio (Fe 430 - Fe 510) grezzo	kg	1,89			
09	09.P10.A05.015	in Alluminio	kg	7,83			
09	09.P15	FORNITURE OPERE MECCANICHE (materiale plastico)					
09	09.P15.A05	Grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro) APERTO, resina isoftalica autoestinguente, profilo concavo o con quarzo antiscivolo					
09	09.P15.A05.005	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 25 mm aperto	m²	83,96			
09	09.P15.A05.010	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 30 mm aperto	m²	97,92			
09	09.P15.A05.015	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 38 mm aperto	m²	120,49			
09	09.P15.A05.020	Grigliato PRFV maglia 50x50 altezza 50 mm aperto	m²	143,24			
09	09.P15.A05.025	Grigliato PRFV maglia 50x50/100x50 altezza 100 mm aperto	m²	424,22			
09	09.P15.A05.030	Grigliato PRFV maglia micro 15x15 altezza 30 mm aperto	m²	155,76			
09	09.P15.A10	Grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro) CHIUSO/CIECO, resina isoftalica autoestinguente, con quarzo antiscivolo					
09	09.P15.A10.005	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 25+3 mm chiuso	m²	126,07			
09	09.P15.A10.010	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 30+3 mm chiuso	m²	140,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P15.A10.015	Grigliato PRFV maglia 38x38 altezza 38+3 mm chiuso	m²	161,50			
09	09.P15.A10.020	Grigliato PRFV maglia 50x50 altezza 50+3 mm chiuso	m²	181,15			
09	09.P15.A10.025	Grigliato PRFV maglia 50x50/100x50 altezza 100+3 mm chiuso	m²	481,82			
09	09.P15.A20	Recinzione in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro), resina isoftalica autoestinguente, profilo liscio. Sono inclusi i montanti e i cambi di direzione in resina, i tappi di chiusura dei montanti, la base rettangolare in AISI304 da tassellare, i tasselli AISI304 e i bulloni inox per il montaggio dei pannelli					
09	09.P15.A20.005	Recinzione PRFV maglia rettangolare o quadrata di spessore fino a 30 mm aperto	m²	79,93			
09	09.P15.A30	Tubo in PVC-U per condotte in pressione PN10 o PN16 (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A30.005	Tubo in PVC-U - Fino a De 20	m	1,14			
09	09.P15.A30.010	Tubo in PVC-U - De 25	m	1,76			
09	09.P15.A30.015	Tubo in PVC-U - De 32	m	2,04			
09	09.P15.A30.020	Tubo in PVC-U - De 40	m	2,92			
09	09.P15.A30.025	Tubo in PVC-U - De 50	m	4,49			
09	09.P15.A30.030	Tubo in PVC-U - De 63	m	6,99			
09	09.P15.A30.035	Tubo in PVC-U - De 75	m	9,93			
09	09.P15.A30.040	Tubo in PVC-U - De 90	m	13,02			
09	09.P15.A30.045	Tubo in PVC-U - De 110	m	15,96			
09	09.P15.A30.050	Tubo in PVC-U - De 125	m	20,36			
09	09.P15.A30.055	Tubo in PVC-U - De 140	m	25,56			
09	09.P15.A30.060	Tubo in PVC-U - De 160	m	33,37			
09	09.P15.A30.065	Tubo in PVC-U - De 200	m	52,15			
09	09.P15.A30.070	Tubo in PVC-U - De 250	m	81,23			
09	09.P15.A30.075	Tubo in PVC-U - De 315	m	126,63			
09	09.P15.A35	Raccordi in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio) quali manicotti, ti a 45°e 90°, gomiti a 45°e 90°, bocchettoni, curve, portagomma, riduzioni e bussole di riduzione, calotte, collari, croci, flange libere e cieche, nipple, adattatori, tappi, maggioratori					
09	09.P15.A35.005	Tubo in PVC-U - Fino a De 20	cad	1,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P15.A35.010	Tubo in PVC-U - De 25	cad	2,49			
09	09.P15.A35.015	Tubo in PVC-U - De 32	cad	3,48			
09	09.P15.A35.020	Tubo in PVC-U - De 40	cad	4,70			
09	09.P15.A35.025	Tubo in PVC-U - De 50	cad	6,29			
09	09.P15.A35.030	Tubo in PVC-U - De 63	cad	8,91			
09	09.P15.A35.035	Tubo in PVC-U - De 75	cad	19,59			
09	09.P15.A35.040	Tubo in PVC-U - De 90	cad	25,47			
09	09.P15.A35.045	Tubo in PVC-U - De 110	cad	37,58			
09	09.P15.A35.050	Tubo in PVC-U - De 125	cad	42,12			
09	09.P15.A35.055	Tubo in PVC-U - De 140	cad	51,14			
09	09.P15.A35.060	Tubo in PVC-U - De 160	cad	69,18			
09	09.P15.A35.065	Tubo in PVC-U - De 200	cad	129,39			
09	09.P15.A35.070	Tubo in PVC-U - De 250	cad	215,62			
09	09.P15.A35.075	Tubo in PVC-U - De 315	cad	344,02			
09	09.P15.A40	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A40.005	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - Fino a De 20	cad	20,10			
09	09.P15.A40.010	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 25	cad	22,28			
09	09.P15.A40.015	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 32	cad	28,68			
09	09.P15.A40.020	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 40	cad	35,12			
09	09.P15.A40.025	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 50	cad	42,85			
09	09.P15.A40.030	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 63	cad	60,72			
09	09.P15.A40.035	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 75	cad	194,95			
09	09.P15.A40.040	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 90	cad	237,88			
09	09.P15.A40.045	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De 110	cad	298,62			
09	09.P15.A45	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A45.005	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - Fino a De 20	cad	44,37			
09	09.P15.A45.010	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 25	cad	51,97			
09	09.P15.A45.015	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 32	cad	62,33			
09	09.P15.A45.020	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 40	cad	80,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P15.A45.025	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 50	cad	101,67			
09	09.P15.A45.030	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 63	cad	130,16			
09	09.P15.A45.035	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 75	cad	333,30			
09	09.P15.A45.040	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 90	cad	428,01			
09	09.P15.A45.045	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De 110	cad	543,59			
09	09.P15.A50	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A50.005	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - Fino a De 20	cad	55,71			
09	09.P15.A50.010	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 25	cad	63,52			
09	09.P15.A50.015	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 32	cad	71,00			
09	09.P15.A50.020	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 40	cad	91,49			
09	09.P15.A50.025	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 50	cad	117,62			
09	09.P15.A50.030	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 63	cad	165,62			
09	09.P15.A50.035	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 75	cad	323,24			
09	09.P15.A50.040	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 90	cad	418,31			
09	09.P15.A50.045	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De 110	cad	534,11			
09	09.P15.A55	Filtro a Y in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A55.005	Filtro a Y in PVC-U - Fino a De 20	cad	61,95			
09	09.P15.A55.010	Filtro a Y in PVC-U - De 25	cad	72,46			
09	09.P15.A55.015	Filtro a Y in PVC-U - De 32	cad	95,13			
09	09.P15.A55.020	Filtro a Y in PVC-U - De 40	cad	115,47			
09	09.P15.A55.025	Filtro a Y in PVC-U - De 50	cad	151,65			
09	09.P15.A55.030	Filtro a Y in PVC-U - De 63	cad	191,80			
09	09.P15.A55.035	Filtro a Y in PVC-U - De 75	cad	300,05			
09	09.P15.A55.040	Filtro a Y in PVC-U - De 90	cad	361,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.P15.A55.045	Filtro a Y in PVC-U - De 110	cad	655,81			
09	09.P15.A60	Flussimetro per liquidi per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.P15.A60.005	Flussimetro - Fino a De 20	cad	188,85			
09	09.P15.A60.010	Flussimetro - De 25	cad	213,35			
09	09.P15.A60.015	Flussimetro - De 32	cad	289,91			
09	09.P15.A60.020	Flussimetro - De 40	cad	339,93			
09	09.P15.A60.025	Flussimetro - De 50	cad	455,28			
09	09.P15.A60.030	Flussimetro - De 63	cad	789,08			
09	09.P15.A65	supporti ferma tubo in plastica					
09	09.P15.A65.005	Supporti - Fino a De 20	cad	1,30			
09	09.P15.A65.010	Supporti - De 25	cad	1,49			
09	09.P15.A65.015	Supporti - De 32	cad	1,72			
09	09.P15.A65.020	Supporti - De 40	cad	2,65			
09	09.P15.A65.025	Supporti - De 50	cad	3,34			
09	09.P15.A65.030	Supporti - De 63	cad	3,66			
09	09.P15.A65.035	Supporti - De 75	cad	6,53			
09	09.P15.A65.040	Supporti - De 90	cad	8,93			
09	09.P15.A65.045	Supporti - De 110	cad	10,07			
09	09.P15.A65.050	Supporti - De 125	cad	14,06			
09	09.P15.A65.055	Supporti - De 140	cad	15,72			
09	09.P15.A65.060	Supporti - De 160	cad	18,78			
09	09.A01	OPERE CIVILI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 13%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A01.A15	Livellamento degli stramazzi di vasca di sedimentazione comprensivo di: 1) pulizia con idropulitrice della lama di stramazzo; 2) rilevamento delle quote dello stramazzo a fine di individuare la quota media di livellamento; 3) abbassamento od innalzamento dello stramazzo con eventuale sostituzione della bulloneria di ancoraggio; 4) fissaggio tramite tasselli INOX M 8x75 di piastre a molla INOX per bloccaggio di eventuali tratte mal ancorate in ragione del 30% max del perimetro, i tasselli dovranno essere in n. 3 al m; 5) risigillatura con silicone del bordo lato interno per evitare il sifonamento della lamiera o posa di guarnizione morbida.					
09	09.A01.A15.005	…	m	5,98			
09	09.A01.A35	Fornitura e posa di copertura in lastre isolate coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile.					
09	09.A01.A35.005	compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50 mm)	m²	89,89			
09	09.A01.A45	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o LSAW fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III, rivestimento interno Primer bituminoso.					
09	09.A01.A45.005	a) DN 100	m	21,37			
09	09.A01.A45.010	b) DN 150	m	32,60			
09	09.A01.A45.015	c) DN 200	m	46,85			
09	09.A01.A45.020	d) DN 250	m	61,85			
09	09.A01.A45.025	e) DN 300	m	76,82			
09	09.A01.A45.030	f) DN 350	m	90,67			
09	09.A01.A45.035	g) DN 400	m	98,92			
09	09.A01.A45.040	h) DN 450	m	109,05			
09	09.A01.A45.045	i) DN 500	m	122,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A01.A45.050	j) DN 550	m	127,40			
09	09.A01.A45.055	k) DN 600	m	138,65			
09	09.A01.A45.060	l) DN 800	m	202,32			
09	09.A01.A45.065	m) DN 1000	m	303,51			
09	09.A01.A50	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato					
09	09.A01.A50.005	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato UNI 8863	kg	11,23			
09	09.A05	CAROTAGGI					
09	09.A05.A05	Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso nel prezzo					*-ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm);* *-profondità ipotizzata per primo foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una parete di 30 cm;* *-maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio giornaliero dell'attrezzatura.*
09	09.A05.A05.005	Carotaggio fino a diametro 52 mm - Primo foro	cad	147,18	61,57	41.83%	
09	09.A05.A05.010	Carotaggio fino a diametro 52 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al primo	cm	2,46	1,04	42.23%	
09	09.A05.A05.015	Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Primo foro	cad	258,00	123,87	48.01%	
09	09.A05.A05.020	Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al primo	cm	4,57	2,23	48.69%	
09	09.A05.A05.025	Carotaggio diametro da 112 mm a 202 mm - Primo foro	cad	455,91	235,11	51.57%	
09	09.A05.A05.030	Carotaggio diametro da 112 mm a 202 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al primo	cm	7,21	3,71	51.45%	
09	09.A05.A05.035	Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Primo foro	cad	653,82	346,39	52.98%	
09	09.A05.A05.040	Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al primo	cm	11,17	5,94	53.14%	
09	09.A05.A05.045	Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Primo foro	cad	829,30	445,09	53.67%	
09	09.A05.A05.050	Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al primo	cm	13,81	7,42	53.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A10	Fornitura e posa in opera di piastrelle, bordature o zoccolature antiacido con adeguate caratteristiche di resistenza e di protezione contro l'aggressione di acidi di varia origine, chimica o organica, per pavimentazione o rivestimento di pareti in ambito industriale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vasche di sedimentazione, di contenimento contro lo sversamento accidentale di prodotti chimici, manufatti per l'alloggiamento di macchinari/pompe dosatrici, ecc..), comprendente la pulizia delle superfici da polvere o residui che possano compromettere l'adesione della piastrella ed eventuale stesa di primer, preparazione e stesa con spatola dentata di collante strutturale flessibile che garantisca un ottimo e duraturo incollaggio nel tempo anche in condizioni aggressive, fornitura e posa delle piastrelle, bordature o zoccolature antiacido, stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito fugante bicomponente antiacido (curando la pulizia delle superfici al fine di asportare il fugante in eccesso entro i tempi di indurimento)					
09	09.A05.A10.005	Fornitura e posa di pavimento o rivestimento in piastrelle antiacido	m²	83,62	18,54	22.17%	
09	09.A05.A10.010	Fornitura e posa di bordatura o zoccolatura per pavimento o rivestimento in piastrelle antiacido	m²	31,67	5,93	18.74%	
09	09.A05.A10.015	Ripristino di pavimento o rivestimento in piastrelle antiacido per superfici inferiori a 2m² per singolo intervento	m²	167,25	37,08	22.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A15	Posa in opera di piastrelle, bordature o zoccolature antiacido con adeguate caratteristiche di resistenza e di protezione contro l'aggressione di acidi di varia origine, chimica o organica, per pavimentazione o rivestimento di pareti in ambito industriale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vasche di sedimentazione, di contenimento contro lo sversamento accidentale di prodotti chimici, manufatti per l'alloggiamento di macchinari/pompe dosatrici, ecc..), comprendente la pulizia delle superfici da polvere o residui che possano compromettere l'adesione della piastrella ed eventuale stesa di primer, preparazione e stesa con spatola dentata di collante strutturale flessibile che garantisca un ottimo e duraturo incollaggio nel tempo anche in condizioni aggressive, posa delle piastrelle, bordature o zoccolature antiacido, stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito fugante bicomponente antiacido (curando la pulizia delle superfici al fine di asportare il fugante in eccesso entro i tempi di indurimento)					
09	09.A05.A15.005	Posa di pavimento o rivestimento in piastrelle antiacido	m²	38,62	18,54	48.01%	
09	09.A05.A15.010	Posa di bordatura o zoccolatura per pavimento o rivestimento in piastrelle antiacido	m	9,13	5,93	64.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A20	Realizzazione di riprese di getto (ancoraggi) per la connessione di nuovi elementi in cemento armato su pavimentazioni o manufatti esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con un diametro sino a 20 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barra piegata (gancio) in acciaio ad aderenza migliorata fino a 12 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a venti volte il diametro del tondino utilizzato; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione bicomponente e l'introduzione del gancio. Compresa ogni altra opera accessoria					
09	09.A05.A20.005	…	cad	20,77	14,83	71.41%	
09	09.A05.A25	Taglio di pavimentazioni in calcestruzzo armato per la formazione di giunti di dilatazione o altro, con disco diamantato opportunamente raffreddato ad acqua durante l'operazione di taglio					
09	09.A05.A25.005	…	m	14,05	1,13	8.01%	
09	09.A05.A30	Sistemazione di aree pavimentate in marmette autobloccanti che presentano cedimenti, sfornellamenti, caditoie o tombini da riquotare, pozzetti da risanare. La lavorazione prevede la fornitura di nuove marmette, oppure in alternativa il riutilizzo di marmette precedentemente rimosse curandone la cernita e la pulizia, e la successiva posa su letto di sabbia. È compresa l'eventuale sistemazione e la riquotatura di caditoie, chiusini e pozzetti presenti nell'area					
09	09.A05.A30.005	…	m²	57,08	51,70	90.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A35	Lavatura mediante idrolavaggio ad alta pressione su manufatti in genere al fine di rimuovere vecchi rivestimenti e preparare le superfici per successivi trattamenti					
09	09.A05.A35.005	…	m²	7,16	3,00	41.92%	
09	09.A05.A40	Applicazione di cicli protettivi su superfici metalliche di qualsiasi forma e dimensione con adeguate caratteristiche tecniche e spessori delle vernici protettive. I cicli sono costituiti da una ripresa di fondo e due riprese di vernice					
09	09.A05.A40.005	Verniciatura su carpenteria metallica, lamiere sagomate, serbatoi di stoccaggio	m²	24,96	17,79	71.27%	
09	09.A05.A40.010	Verniciatura su tubazioni, valvolame, condotte e paratoie metalliche	m²	29,65	21,35	71.99%	
09	09.A05.A40.015	Verniciatura su porte, portoni e passerelle	m²	30,58	21,34	69.79%	
09	09.A05.A45	Applicazione di cicli protettivi su superfici in conglomerato cementizio di qualsiasi forma e dimensione con adeguate caratteristiche tecniche e spessori delle vernici protettive					
09	09.A05.A45.005	Verniciatura a smalto di superfici interne o esterne su strutture in c.a. - il ciclo è costituito da fondo a base di resine e successiva applicazione di smalto con adeguate caratteristiche di resistenza all'acqua, alle atmosfere aggressive, agli agenti atmosferici, alla formazione di muffe ed insudiciamento	m²	17,49	12,10	69.16%	
09	09.A05.A45.010	Ciclo protettivo superfici interne delle vasche in c.a. contenenti liquami o fanghi - il ciclo è costituito da fondo di ancoraggio a base di resine e successivo rivestimento protettivo	m²	24,38	12,09	49.60%	
09	09.A05.A50	Accurata smerigliatura di strutture in calcestruzzo al fine di eliminare/asportare totalmente rivestimenti, vernici e colle esistenti, utilizzando apposita smerigliatrice/levigatrice a mano con disco diamantato collegata ad un aspiratore al fine di ridurre le polveri					
09	09.A05.A50.005	…	m²	19,50	8,54	43.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A55	Montaggio e successivo smontaggio all'interno di vasche o manufatti di sistemi modulari galleggianti (zattere modulari galleggianti montabili) fornite dal committente. Sono esclusi eventuali oneri per la sicurezza e/o personale impiegato in compiti attinenti la sicurezza. La lavorazione comprende la condivisione modalità operative con referenti della stazione appaltante, il trasporto in cantiere e montaggio all'interno della vasca del sistema di zattere modulari galleggianti fornite dal committente comprese di parapetto, smontaggio del sistema di zattere modulari galleggianti al termine delle lavorazioni, accurata pulizia e trasporto in luogo indicato dal committente					
09	09.A05.A55.005	…	m²	233,85	195,59	83.64%	
09	09.A05.A60	Rimozione di vecchi rivestimenti e preparazione del supporto per successiva impermeabilizzazione all'interno di vasche in cls contenenti liquami o fanghi da depurazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi al fine di raggiungere le superfici da trattare. La lavorazione comprende la condivisione modalità operative con referenti della stazione appaltante, la rimozione vecchi rivestimenti e parti di calcestruzzo incoerenti (scarificazione delle parti di calcestruzzo distaccate o non perfettamente ancorate oppure fessurate e successiva accurata idrosabbiatura/sabbiatura e/o smerigliatura utilizzando apposita smerigliatrice/levigatrice a mano con disco diamantato collegata ad un aspiratore per ridurre le polveri, al fine di rimuovere totalmente vecchi rivestimenti fino al raggiungimento del supporto coerente). La lavorazione comprende inoltre il trasporto delle attrezzature e del materiale in cantiere e tutto quanto necessario ad eseguire la lavorazione a regola d'arte, compreso l'eventuale utilizzo, modifica dimensionale e spostamento di sistemi a zattera con livello d'acqua variabile all'interno della vasca o l'eventuale utilizzo, spostamento e livellamento di trabattelli anche su fondi non planari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A60.005	...	m²	51,93	27,94	53.81%	
09	09.A05.A65	Trattamento di ripristino e impermeabilizzazione interna di vasche in cls contenenti liquami o fanghi da depurazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi al fine di raggiungere le superfici da trattare. La lavorazione comprende la condivisione modalità operative con referenti della stazione appaltante, gli eventuali ripristini localizzati del supporto (verifica dello stato del supporto e nell'eventualità si riscontrassero nidi di ghiaia del getto, copriferro mancante, eventuali parti mancanti o non planari, ripristino della complanarità e della consistenza del supporto mediante utilizzo di malta tixotropica per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato) e successiva applicazione a spatola, rullo o pennello di rivestimento impermeabile con adeguato spessore per la protezione e l'impermeabilizzazione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, previa applicazione di primer. La lavorazione comprende inoltre il trasporto delle attrezzature e del materiale in cantiere e tutto quanto necessario ad eseguire la lavorazione a regola d'arte, compreso l'eventuale utilizzo, modifica dimensionale e spostamento di sistemi a zattera con livello d'acqua variabile all'interno della vasca o l'eventuale utilizzo, spostamento e livellamento di trabattelli anche su fondi non planari.					
09	09.A05.A65.005	...	m²	77,33	30,74	39.75%	
09	09.A05.A70	Rifacimento delle vie di corsa di carriponte mediante demolizione di porzioni incoerenti e vecchi rivestimenti e realizzazione di un massetto epossidico. La lavorazione comprende: - rimozione vecchi rivestimenti: demolizione e rimozione di vecchi rivestimenti esistenti e preparazione accurata del supporto in cemento armato mediante scabratura per rendere la superficie grezza al tatto;					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		- locali ripristini: ripristini con malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche delle zone maggiormente disgregate a seguito della demolizione del vecchio rivestimento (presenza di supporto incoerente); - preparazione del supporto: preparazione del supporto in cemento armato mediante intagliatura con disco diamantato, per rendere la superficie graffiata in maniera fitta e migliorare l'aggrappo del massetto epossidico; - massetto epossidico: primerizzazione con legante epossidico; ad asciugatura quasi, ma non del tutto avvenuta, posa in opera di massetto epossidico, creato miscelando puro legante epossidico e sabbia di quarzo asciutta a granulometria controllata (spessore totale del massetto epossidico compreso fra 1 e 2 cm). È compresa nel prezzo anche la casseratura laterale ove necessaria; - spolvero superficiale: ad asciugatura quasi, ma non del tutto avvenuta, stendere a pennello sulla superficie porosa una mano di legante epossidico puro, non diluito, per chiudere le porosità superficiali e spolverare fresco su fresco con quarzo secco fine, allo scopo di irrobustire la crosta superficiale senza perdere l'attrito necessario al rotolamento delle ruote del carroponte; - giunti di dilatazione: creazione di adeguati giunti di dilatazione nel nuovo massetto epossidico trasversalmente in corrispondenza dei preesistenti giunti strutturali (e comunque a distanze non superiori a metri 5) mediante intagliatura con disco diamantato e riempimento con sigillante poliuretanico tixotropico ad alta resistenza all'abrasione per giunti di dilatazione-deformazione					
09	09.A05.A70.005	…	m²	446,58	152,33	34.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A05.A75	Ripristini superficiali delle vie di corsa di carriponte comprendente: - preparazione delle superfici e locali ripristini superficiali; - spolvero superficiale: stendere a pennello sulla superficie porosa una mano di legante epossidico puro, non diluito, per chiudere le porosità superficiali e spolverare fresco su fresco con quarzo secco fine, allo scopo di irrobustire la crosta superficiale senza perdere l'attrito necessario al rotolamento delle ruote del carroponte					
09	09.A05.A75.005	…	m²	64,85	18,54	28.59%	
09	09.A05.A80	Rimozione di membrane/guaine di impermeabilizzazione da coperture piane, a volta o inclinate, in qualunque piano di fabbricato, compreso il carico e il trasporto in pubblica discarica, esclusi i soli oneri di smaltimento					
09	09.A05.A80.005	…	m²	9,42	6,45	68.42%	
09	09.A05.A85	Impermeabilizzazione di tetti piani con applicazione di uno strato di guaina bituminosa (compresa la fornitura e stesa di vernice bituminosa di aggrappo e la fornitura e posa di bocchettoni/messicani in corrispondenza delle pluviali)					
09	09.A05.A85.005	Impermeabilizzazione con uno strato di guaina non ardesiata	m²	18,16	4,45	24.51%	
09	09.A05.A85.010	Impermeabilizzazione con uno strato di guaina ardesiata	m²	19,29	4,45	23.07%	
09	09.A05.A90	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, in alluminio spessore 8/10, compreso ogni accessorio per il fissaggio					
09	09.A05.A90.005	…	kg	62,59	44,50	71.10%	
09	09.A10	OPERE MECCANICHE (materiale metallico)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A10.A05	Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio inox tipo AISI304/316					
09	09.A10.A05.005	Carpenteria metallica in Acciaio Inox tipo aisi 304/316 - Minore di 25 kg o grigliati di qualunque peso	kg	22,77	13,36	58.69%	
09	09.A10.A05.010	Carpenteria metallica in Acciaio Inox tipo aisi 304/316 - da 25 a 500 kg	kg	18,66	10,10	54.12%	
09	09.A10.A05.015	Carpenteria metallica in Acciaio Inox tipo aisi 304/316 - Maggiore di 500 kg	kg	17,30	8,80	50.84%	
09	09.A10.A10	Costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio inox tipo AISI304/316					
09	09.A10.A10.005	Carpenteria metallica in acciaio inox tipo aisi 304/316	kg	10,30	8,79	85.34%	
09	09.A10.A15	Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510) grezzo					
09	09.A10.A15.005	Carpenteria metallica in Fe430-510 grezzo - Minore di 25 kg o grigliati di qualunque peso	kg	9,80	6,53	66.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A10.A15.010	Carpenteria metallica in Fe430-510 grezzo - da 25 a 500 kg	kg	8,08	5,22	64.63%	
09	09.A10.A15.015	Carpenteria metallica in Fe430-510 grezzo - Maggiore di 500 kg	kg	7,39	4,57	61.80%	
09	09.A10.A20	Costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510) grezzo					
09	09.A10.A20.005	Carpenteria metallica in Fe430-510 grezzo	kg	5,50	4,57	83.00%	
09	09.A10.A25	Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510) zincato a caldo					
09	09.A10.A25.005	Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo - Minore di 25 kg o grigliati di qualunque peso	kg	10,73	6,53	60.82%	
09	09.A10.A25.010	Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo - da 25 a 500 kg	kg	9,20	5,22	56.75%	
09	09.A10.A25.015	Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo - Maggiore di 500 kg	kg	8,32	4,57	54.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A10.A30	Costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510) zincato a caldo					
09	09.A10.A30.005	Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo	kg	6,44	4,57	70.99%	
09	09.A10.A35	Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in Alluminio					
09	09.A10.A35.005	Carpenteria metallica in Alluminio - Minore di 25 kg o grigliati di qualunque peso	kg	23,28	13,05	56.07%	
09	09.A10.A35.010	Carpenteria metallica in Alluminio - da 25 a 500 kg	kg	20,68	11,09	53.65%	
09	09.A10.A35.015	Carpenteria metallica in Alluminio - Maggiore di 500 kg	kg	19,65	10,44	53.15%	
09	09.A10.A40	Costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti, mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in Alluminio					
09	09.A10.A40.005	Carpenteria metallica in Alluminio	kg	11,81	10,44	88.41%	
09	09.A10.A45	Fornitura e posa in opera di bulloni, dadi, rondelle aventi diametri e dimensioni di diverse misure in Acciaio zincato					
09	09.A10.A45.005	Misura da M10 a M20	kg	8,08	1,72	21.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A10.A45.010	Misura da M22 a M28	kg	11,48	1,72	14.99%	
09	09.A10.A45.015	Misura da M30 a M36	kg	14,12	1,72	12.19%	
09	09.A10.A45.020	Misura oltre M36	kg	16,98	1,72	10.14%	
09	09.A10.A50	Fornitura e posa in opera di bulloni, dadi, rondelle aventi diametri e dimensioni di diverse misure in Acciaio INOX					
09	09.A10.A50.005	Misura da M10 a M20	kg	14,68	1,72	11.72%	
09	09.A10.A50.010	Misura da M22 a M30	kg	16,68	1,72	10.32%	
09	09.A10.A55	Posa in opera di bulloni, dadi, rondelle aventi diametri e dimensioni diversi					
09	09.A10.A55.005	…	kg	2,68	1,72	64.28%	
09	09.A10.A60	Rimozione di rivestimento isolante coibente, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili compresa la separazione secondo codici EER dei materiali di risulta, l'insaccamento in appositi big-bags e lo stoccaggio in luogo indicato dal Committente, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri per lo smaltimento. Misura della superficie effettiva prima dell'intervento					
09	09.A10.A60.005	…	m²	10,42	7,83	75.17%	
09	09.A15	OPERE MECCANICHE (materiale plastico)					
09	09.A15.A05	Fornitura e posa in opera di grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro) APERTO, resina isoftalica autoestinguente, profilo concavo o con quarzo antiscivolo, compresi i tagli, le riseghe e l'eventuale sfrido non recuperabile. Sostegni e sistemi di fissaggio esclusi					
09	09.A15.A05.005	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 25 mm (aperto)	m²	132,93	32,63	24.55%	
09	09.A15.A05.010	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 30 mm (aperto)	m²	154,73	37,86	24.47%	
09	09.A15.A05.015	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 38 mm (aperto)	m²	190,03	46,35	24.39%	
09	09.A15.A05.020	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 50x50, altezza 50 mm (aperto)	m²	232,37	59,39	25.56%	
09	09.A15.A05.025	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 50x50 o 100x50, altezza 100 mm (aperto)	m²	593,67	112,92	19.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A15.A05.030	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia micro 15x15, altezza 30 mm (aperto)	m²	213,55	38,50	18.03%	
09	09.A15.A10	Fornitura e posa in opera di grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro) CIECO, resina isoftalica autoestinguente, superficie chiusa (3mm) con quarzo antiscivolo, compresi i tagli, le riseghe e l'eventuale sfrido non recuperabile. Sostegni e sistemi di fissaggio esclusi					
09	09.A15.A10.005	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 28 mm (cieco)	m²	178,96	35,24	19.69%	
09	09.A15.A10.010	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 33 mm (cieco)	m²	201,82	41,11	20.37%	
09	09.A15.A10.015	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 38x38, altezza 41 mm (cieco)	m²	235,94	49,59	21.02%	
09	09.A15.A10.020	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 50x50, altezza 53 mm (cieco)	m²	275,18	62,66	22.77%	
09	09.A15.A10.025	Grigliato in PRFV pedonabile antiscivolo a maglia 50x50 o 100x50, altezza 103 mm (cieco)	m²	656,16	116,21	17.71%	
09	09.A15.A15	Posa in opera di grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro), resina isoftalica autoestinguente, profilo antiscivolo a maglia aperta o cieca, comprese le eventuali modifiche per la corretta posa quali tagli e/o riseghe. Sostegni e sistemi di fissaggio esclusi					
09	09.A15.A15.005	per pannelli di altezza fino a 53 mm	m²	69,54	46,34	66.64%	
09	09.A15.A15.010	per pannelli di altezza da 60 a 103 mm	m²	141,04	93,99	66.64%	
09	09.A15.A20	Posa in opera di grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro), resina isoftalica autoestinguente, profilo antiscivolo a maglia aperta o cieca, comprese le eventuali modifiche per la corretta posa quali tagli e/o riseghe. Sostegni e sistemi di fissaggio esclusi					
09	09.A15.A20.005	per pannelli di altezza fino a 53 mm	m²	92,66	8,49	9.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A15.A25	Posa in opera di recinzione in PRFV (Poliestere Rinforzato Fibra di Vetro), resina isoftalica autoestinguente, profilo liscio, compresi gli eventuali tagli e le riseghe nei cambi di direzione o terminali, inclusa la posa dei montanti e dei cambi di direzione in resina, dei tappi di chiusura dei montanti e della base rettangolare in AISI304 da tassellare					
09	09.A15.A25.005	Posa recinzione PRFV maglia rettangolare o quadrata di spessore fino a 30 mm (aperto)	m²	16,65	11,10	66.64%	
09	09.A15.A30	Fornitura e posa tubo in PVC-U per condotte in pressione PN10 o PN 16 (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A30.005	Tubazioni in PVC-U - Fino a De20	m	2,05	0,65	31.76%	
09	09.A15.A30.010	Tubazioni in PVC-U - De25	m	3,57	1,30	36.52%	
09	09.A15.A30.015	Tubazioni in PVC-U - De32	m	3,83	1,31	34.09%	
09	09.A15.A30.020	Tubazioni in PVC-U - De40	m	5,65	1,96	34.63%	
09	09.A15.A30.025	Tubazioni in PVC-U - De50	m	8,12	2,61	32.16%	
09	09.A15.A30.030	Tubazioni in PVC-U - De63	m	11,49	3,26	28.41%	
09	09.A15.A30.035	Tubazioni in PVC-U - De75	m	15,37	3,92	25.48%	
09	09.A15.A30.040	Tubazioni in PVC-U - De90	m	19,32	4,57	23.64%	
09	09.A15.A30.045	Tubazioni in PVC-U - De110	m	23,19	5,22	22.52%	
09	09.A15.A30.050	Tubazioni in PVC-U - De125	m	28,51	5,87	20.60%	
09	09.A15.A30.055	Tubazioni in PVC-U - De140	m	34,60	6,53	18.86%	
09	09.A15.A30.060	Tubazioni in PVC-U - De160	m	44,22	7,83	17.71%	
09	09.A15.A30.065	Tubazioni in PVC-U - De200	m	65,94	9,79	14.85%	
09	09.A15.A30.070	Tubazioni in PVC-U - De250	m	98,98	12,40	12.53%	
09	09.A15.A30.075	Tubazioni in PVC-U - De315	m	148,34	15,01	10.12%	
09	09.A15.A35	Fornitura e posa raccordi in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio) quali manicotti, ti a 45° e 90°, gomiti a 45° e 90°, bocchettoni, curve, portagomma, riduzioni e bussole di riduzione, calotte, collari, croci, flange libere e cieche, nipple, adattatori, tappi, maggioratori...					
09	09.A15.A35.005	Raccordi in PVC-U - Fino a De20	cad	7,42	3,10	41.76%	
09	09.A15.A35.010	Raccordi in PVC-U - De25	cad	8,66	3,44	39.76%	
09	09.A15.A35.015	Raccordi in PVC-U - De32	cad	9,80	3,44	35.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A15.A35.020	Raccordi in PVC-U - De40	cad	11,85	3,79	31.95%	
09	09.A15.A35.025	Raccordi in PVC-U - De50	cad	13,73	3,79	27.57%	
09	09.A15.A35.030	Raccordi in PVC-U - De63	cad	17,56	4,13	23.52%	
09	09.A15.A35.035	Raccordi in PVC-U - De75	cad	29,36	4,47	15.24%	
09	09.A15.A35.040	Raccordi in PVC-U - De90	cad	36,77	4,47	12.17%	
09	09.A15.A35.045	Raccordi in PVC-U - De110	cad	51,79	4,82	9.31%	
09	09.A15.A35.050	Raccordi in PVC-U - De125	cad	58,37	5,17	8.85%	
09	09.A15.A35.055	Raccordi in PVC-U - De140	cad	69,43	5,51	7.93%	
09	09.A15.A35.060	Raccordi in PVC-U - De160	cad	90,99	5,85	6.43%	
09	09.A15.A35.065	Raccordi in PVC-U - De200	cad	160,68	6,54	4.07%	
09	09.A15.A35.070	Raccordi in PVC-U - De250	cad	263,84	7,57	2.87%	
09	09.A15.A35.075	Raccordi in PVC-U - De315	cad	409,68	8,93	2.18%	
09	09.A15.A40	Fornitura e posa valvole a sfera in PVC-U con maniglia blu, per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A40.005	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - Fino a de20	cad	25,56	3,10	12.12%	
09	09.A15.A40.010	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De25	cad	28,45	3,44	12.10%	
09	09.A15.A40.015	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De32	cad	35,00	3,44	9.84%	
09	09.A15.A40.020	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De40	cad	42,27	3,79	8.96%	
09	09.A15.A40.025	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De50	cad	50,29	3,79	7.53%	
09	09.A15.A40.030	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De63	cad	69,38	4,13	5.95%	
09	09.A15.A40.035	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De75	cad	204,72	4,48	2.19%	
09	09.A15.A40.040	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De90	cad	249,18	4,49	1.80%	
09	09.A15.A40.045	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia blu - De110	cad	312,84	4,82	1.54%	
09	09.A15.A45	Fornitura e posa valvole a sfera in PVC-U con maniglia rossa, per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A45.005	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - Fino a de20	cad	49,83	3,10	6.22%	
09	09.A15.A45.010	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De25	cad	58,14	3,44	5.92%	
09	09.A15.A45.015	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De32	cad	68,65	3,45	5.02%	
09	09.A15.A45.020	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De40	cad	88,03	3,79	4.30%	
09	09.A15.A45.025	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De50	cad	109,12	3,79	3.47%	
09	09.A15.A45.030	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De63	cad	138,82	4,14	2.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A15.A45.035	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De75	cad	343,08	4,46	1.30%	
09	09.A15.A45.040	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De90	cad	439,31	4,48	1.02%	
09	09.A15.A45.045	Valvola a sfera in PVC-U con maniglia rossa - De110	cad	557,80	4,80	0.86%	
09	09.A15.A50	Fornitura e posa valvole di non ritorno a molla o a palla in PVC-U, per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A50.005	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - Fino a de20	cad	61,18	3,10	5.06%	
09	09.A15.A50.010	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De25	cad	69,69	3,44	4.94%	
09	09.A15.A50.015	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De32	cad	77,60	3,45	4.44%	
09	09.A15.A50.020	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De40	cad	98,65	3,79	3.84%	
09	09.A15.A50.025	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De50	cad	125,07	3,79	3.03%	
09	09.A15.A50.030	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De63	cad	174,28	4,13	2.37%	
09	09.A15.A50.035	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De75	cad	333,01	4,46	1.34%	
09	09.A15.A50.040	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De90	cad	429,61	4,47	1.04%	
09	09.A15.A50.045	Valvola di non ritorno a molla o a palla in PVC-U - De110	cad	548,32	4,83	0.88%	
09	09.A15.A55	Fornitura e posa filtro ad Y in PVC-U, per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A55.005	Filtro a Y in PVC-U - Fino a de20	cad	67,42	3,10	4.60%	
09	09.A15.A55.010	Filtro a Y in PVC-U - De25	cad	78,63	3,44	4.38%	
09	09.A15.A55.015	Filtro a Y in PVC-U - De32	cad	101,44	3,44	3.39%	
09	09.A15.A55.020	Filtro a Y in PVC-U - De40	cad	122,62	3,79	3.09%	
09	09.A15.A55.025	Filtro a Y in PVC-U - De50	cad	159,10	3,79	2.38%	
09	09.A15.A55.030	Filtro a Y in PVC-U - De63	cad	200,45	4,13	2.06%	
09	09.A15.A55.035	Filtro a Y in PVC-U - De75	cad	309,83	4,46	1.44%	
09	09.A15.A55.040	Filtro a Y in PVC-U - De90	cad	373,09	4,48	1.20%	
09	09.A15.A55.045	Filtro a Y in PVC-U - De110	cad	670,03	4,82	0.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
09	09.A15.A60	Fornitura e posa flussimetro per liquidi per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio)					
09	09.A15.A60.005	Flussimetro - Fino a de20	cad	195,02	3,45	1.77%	
09	09.A15.A60.010	Flussimetro - De32	cad	219,66	3,45	1.57%	
09	09.A15.A60.015	Flussimetro - De40	cad	297,07	3,77	1.27%	
09	09.A15.A60.020	Flussimetro - De50	cad	347,37	3,79	1.09%	
09	09.A15.A60.025	Flussimetro - De63	cad	463,93	4,13	0.89%	
09	09.A15.A60.030	Flussimetro - De75	cad	798,86	4,47	0.56%	
09	09.A15.A65	Fornitura e posa di supporti fermatubo in plastica, comprensivo di tassello					
09	09.A15.A65.005	Supporti - Fino a De20	m	9,46	6,70	70.81%	
09	09.A15.A65.010	Supporti - De25	m	9,66	6,71	69.41%	
09	09.A15.A65.015	Supporti - De32	m	9,89	6,70	67.79%	
09	09.A15.A65.020	Supporti - De40	m	10,82	6,70	61.96%	
09	09.A15.A65.025	Supporti - De50	m	11,51	6,70	58.25%	
09	09.A15.A65.030	Supporti - De63	m	11,82	6,70	56.68%	
09	09.A15.A65.035	Supporti - De75	m	14,70	6,70	45.60%	
09	09.A15.A65.040	Supporti - De90	m	17,09	6,70	39.20%	
09	09.A15.A65.045	Supporti - De110	m	18,23	6,70	36.76%	
09	09.A15.A65.050	Supporti - De125	m	22,22	6,70	30.16%	
09	09.A15.A65.055	Supporti - De140	m	23,88	6,70	28.06%	
09	09.A15.A65.060	Supporti - De160	m	26,95	6,70	24.87%	

PREMESSA SEZIONE 10 - Impianti ad interramento controllato

Edizione 2025

La presente sezione è frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto, per lavorazioni da eseguirsi in impianti ad interramento controllato, si rimanda alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi regionale, in particolare alle sezioni "01-Opere Edili", "17-Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche" e "18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente".

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	**10**	**Impianti ad interramento controllato**					
10	10.A01	IMPERMERMEABILIZZAZIONI					
10	10.A01.A10	Fornitura e posa di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti					
10	10.A01.A10.010	- spessore 2 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico	m²	11,71	1,95	16.66%	
10	10.A01.A10.020	- spessore 1,5 mm a superficie strutturata, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico	m²	17,49	2,93	16.74%	
10	10.A01.A20	Saldature					
10	10.A01.A20.010	ripulitura preliminare di geomembrana in HDPE, eseguita a mano	m	3,58	3,26	91.10%	
10	10.A01.A20.020	ad estrusione geomembrana in HDPE	m	18,08	5,97	33.01%	
10	10.A01.A20.030	ad estrusione tra geomembrana in HDPE e tubazione in HDPE	cad	153,61	50,77	33.05%	
10	10.A01.A30	Fornitura e posa di lastre in HDPE					
10	10.A01.A30.010	spessore 2 cm	m²	82,60	15,69	18.99%	
10	10.A01.A40	Sigillatura pozzi biogas					
10	10.A01.A40.010	pozzo in acciaio: rifacimento sigillatura con geomembrana strutturata 1,5 mm, guarnizione in neoprene, fascettatura di testata	cad	546,37	207,95	38.06%	
10	10.A01.A40.020	pozzo in acciaio: rifacimento sigillatura con geomembrana in HDPE strutturata 1,5 mm, guarnizione in neoprene, fascettatura di testata, compreso scavo base camino e reinterro	cad	914,80	348,26	38.07%	
10	10.A01.A40.030	pozzo in acciaio: esecuzione di camicia con geomembrana in HDPE liscia 2 mm, collarino di testa con geomembrana in HDPE strutturata 1,5 mm, riempimento con argille e bentonite, sigillatura con guarnizione in neoprene, fascettatura di testata, compreso scavo iniziale e reinterro finale	cad	1.227,57	206,72	16.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A01.A40.040	pozzo in polietilene: esecuzione di camicia con geomembrana in HDPE liscia 2 mm, compresa saldatura sulla tubazione, scavo iniziale e reinterro finale	cad	581,78	241,85	41.57%	
10	10.A01.B10	Fornitura e posa di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti					
10	10.A01.B10.010	spessore 0,5 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento	m²	3,24	0,49	15.04%	
10	10.A01.C10	Fornitura e posa di geocomposito bentonitico, confinato in modo tale da impedirne lo scorrimento in ogni posizione di posa:					
10	10.A01.C10.010	contenuto minimo di bentonite 5 kg/m² con permeabilità k< 5x10-9 cm/s, materiale di contenimento in PP agugliato da 150 g/mq	m²	9,77	1,73	17.68%	
10	10.A02	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE					
10	10.A02.A10	Non-Tessuto in polipropilene (PP)					
10	10.A02.A10.010	di massa 125 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 1,5 kN/m, resistenza a punzonamento 0,1 kN, compresa la cucitura dei lembi	m²	1,51	0,30	19.85%	
10	10.A02.A10.020	- di massa aerica 300 g/m² compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento	m²	1,94	0,37	19.30%	
10	10.A02.A10.030	di massa 300 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 20 kN/m, resistenza a punzonamento 3 kN, compresa la cucitura dei lembi	m²	2,71	0,53	19.41%	
10	10.A02.A10.040	di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi	m²	3,15	0,60	19.05%	
10	10.A02.A10.050	di massa 800 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 53 kN/m, resistenza a punzonamento 9,5 kN, compresa la cucitura dei lembi	m²	5,19	0,98	18.81%	
10	10.A02.A20	Tessuto in polipropilene (PP)					
10	10.A02.A20.010	di massa 240 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 40 kN/m, resistenza a punzonamento 5,5 kN, , compresa la cucitura dei lembi	m²	2,31	0,45	19.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A02.A20.020	di massa 500 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 110 kN/m, resistenza a punzonamento 13 kN, compresa la cucitura dei lembi	m²	4,93	0,94	19.02%	
10	10.A02.B10	Non-Tessuto in HDPE					
10	10.A02.B10.010	di massa 800 g/m2, resistenza a punzonamento maggiore di 27 KN, compresa la cucitura dei lembi	m²	5,73	1,09	18.98%	
10	10.A02.B20	Tessuto in HDPE					
10	10.A02.B20.010	con funzione di filtro, di massa 120 g/m2, resistenza a trazione long e trasv pari a 25 kN/m, permeabilità maggiore di 200*10-3 m/s e pori circa 450 mm	m²	4,67	0,75	16.08%	
10	10.A03	FORNITURA E POSA DI GEORETI					
10	10.A03.A10	Georete in polietilene (HDPE)					
10	10.A03.A10.010	a tre ordini di fili paralleli ed incrociati, massa 1.300 g/m²	m²	5,73	1,09	18.98%	
10	10.A03.A20	Geogriglia in poliestere (PET)					
10	10.A03.A20.010	tridimensionale, con resistenza a rottura longitudinale maggiore di 90 kN/m e allungamento inferiore a 12,5%	m²	14,35	2,74	19.09%	
10	10.A04	TUBAZIONI IN HDPE					
10	10.A04.A10	Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per liquidi, SDR17 (PN8), prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201					
10	10.A04.A10.010	DN50, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	2,65	0,83	31.15%	
10	10.A04.A10.020	DN90, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	7,38	2,33	31.53%	
10	10.A04.A10.030	DN125, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	13,50	4,24	31.40%	
10	10.A04.A20	Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per liquidi, SDR11 (PN12,5), prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A04.A20.010	DN75, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	7,09	2,21	31.24%	
10	10.A04.A20.020	DN110, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	15,09	4,73	31.34%	
10	10.A04.A20.030	DN125, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	19,58	6,16	31.44%	
10	10.A04.A20.040	DN200, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	48,83	9,27	18.98%	
10	10.A04.A20.050	DN225, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	64,24	20,15	31.37%	
10	10.A04.B10	Fornitura e posa di tubazione in HDPE, rispondenti alle norme EN 13476, rigidezza circonferenziale SN4 kN/m2					
10	10.A04.B10.010	DE160, esterno corrugato e parete interna liscia	m	9,31	2,93	31.45%	
10	10.A04.C10	Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per drenaggio, SDR17 (PN8), tripla fessurazione per i 2/3 della circonferenza, prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201					
10	10.A04.C10.010	DN90, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio	m	11,26	3,53	31.33%	
10	10.A04.C10.020	DN140, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio	m	22,68	7,13	31.43%	
10	10.A04.C10.030	DN200, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio	m	41,76	13,10	31.37%	
10	10.A04.C20	Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per drenaggio, SDR11 (PN12,5), tripla fessurazione per i 2/3 della circonferenza, prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201					
10	10.A04.C20.010	DN140, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio	m	31,42	9,87	31.41%	
10	10.A04.C20.020	DN160, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio	m	38,75	12,16	31.38%	
10	10.A04.C20.030	DN225, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio	m	72,23	22,67	31.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A04.D10	Fornitura e posa di tubazioni in HDPE per gas tipo S8, rispondenti alle norme UNI ISO 4437 e UNI EN 1555					
10	10.A04.D10.010	DN125, compresa saldatura per fusione, presa staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	17,57	5,52	31.39%	
10	10.A04.D10.020	DN140, compresa saldatura per fusione, presa staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni	m	21,90	6,87	31.36%	
10	10.A04.D10.030	DE400, compresa saldatura per fusione, presa a staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle e flange, compresa bulloneria e guarnizioni	m	172,53	54,16	31.39%	
10	10.A04.E10	Fornitura e posa di tubazioni RILSAN per aria compressa, rispondenti alle norme DIN74324					
10	10.A04.E10.010	PA11 Ø6x4, colore bianco	m	1,52	0,49	32.07%	
10	10.A04.E10.020	PA11 Ø8x6, colore bianco	m	1,94	0,60	30.95%	
10	10.A04.E10.030	PA11 Ø12x10, colore bianco	m	2,89	0,90	31.15%	
10	10.A05	RACCORDI IN HDPE					
10	10.A05.A10	Fornitura e posa di manicotti in HDPE tipo PE80 per giunzione tubazioni					
10	10.A05.A10.010	DN50, per giunzione tubazione ad avvitamento	cad	6,23	1,95	31.34%	
10	10.A05.A10.020	DN140, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni	cad	8,88	2,78	31.29%	
10	10.A05.A10.030	DN160, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni	cad	9,47	2,96	31.30%	
10	10.A05.A10.040	DE200, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni	cad	11,35	3,57	31.41%	
10	10.A05.A10.050	DE225, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni	cad	26,16	8,22	31.42%	
10	10.A05.B10	Fornitura e posa di manicotti elettrici in HDPE tipo PE80, PN8, per giunzione tubazioni					
10	10.A05.B10.010	DN125	cad	34,43	10,81	31.39%	
10	10.A05.B10.020	DN140	cad	42,90	13,47	31.41%	
10	10.A05.B10.030	DN160	cad	45,65	14,33	31.40%	
10	10.A05.B10.040	DN225	cad	90,92	28,52	31.37%	
10	10.A05.C10	Fornitura e posa di cartelle codulo lungo in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN12,5)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A05.C10.010	- DN125	cad	18,56	5,81	31.33%	
10	10.A05.C10.020	DN140	cad	23,79	7,47	31.39%	
10	10.A05.D10	Fornitura e posa di braghe in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN 12,5) per collegamento tubazioni					
10	10.A05.D10.010	DN90 TEE 90° con tappo, comprensivo di giunzione per saldatura	cad	30,14	9,46	31.38%	
10	10.A05.D10.020	DN125 TEE 90° con tappo, comprensivo di giunzione per saldatura	cad	61,74	19,36	31.36%	
10	10.A05.D10.030	DN200x140 TEE 90°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	178,92	56,15	31.38%	
10	10.A05.D10.040	DN140 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	91,58	28,75	31.39%	
10	10.A05.D10.050	DN160 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	108,20	33,96	31.39%	
10	10.A05.D10.060	DN200 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	188,69	59,21	31.38%	
10	10.A05.D10.070	DN225 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	231,20	72,55	31.38%	
10	10.A05.D10.080	DN225x160 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione	cad	162,28	50,92	31.38%	
10	10.A05.E10	Fornitura e posa di curve e riduzioni in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN12,5), per collegamento tubazioni					
10	10.A05.E10.010	curva a 90°, DN125, PN12,5	cad	41,17	12,91	31.35%	
10	10.A05.E10.020	curva a 90°, DN225, PN12,5	cad	132,36	41,55	31.39%	
10	10.A05.E10.030	riduzione concentrica, DE140x125, PN 12,5	cad	25,45	7,99	31.41%	
10	10.A05.E10.040	riduzione concentrica, DE225x160, PN 12,5	cad	73,53	23,08	31.39%	
10	10.A05.E10.050	giunto di dilatazione, DE225, PN12,5	cad	1.213,81	380,89	31.38%	
10	10.A06	FLANGE E GUARNIZIONI					
10	10.A06.A10	Flange cieche in acciaio PN16, compresa bulloneria					
10	10.A06.A10.010	DN125	cad	48,39			
10	10.A06.A10.020	DN150	cad	63,11			
10	10.A06.A10.030	DN200	cad	99,55			
10	10.A06.A10.040	DN250	cad	155,90			
10	10.A06.A10.050	DN400	cad	414,09			
10	10.A06.B10	Flange libere in acciaio PN16, compresa bulloneria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A06.B10.010	flangia libera in acciaio DN125, PN16, compresa bulloneria	cad	31,07			
10	10.A06.B10.020	flangia libera in acciaio DN140, PN16, compresa bulloneria	cad	37,82			
10	10.A06.B10.030	flangia libera in acciaio DN225, PN16, compresa bulloneria	cad	72,06			
10	10.A06.B10.040	flangia libera in acciaio DN400, PN16, compresa bulloneria	cad	268,75			
10	10.A06.C10	Flange libere in alluminio PN16, compresa bulloneria					
10	10.A06.C10.010	flangia libera in alluminio DN125, PN16, compresa bulloneria	cad	36,44			
10	10.A06.C10.020	flangia libera in alluminio DN140, PN16, compresa bulloneria	cad	44,20			
10	10.A06.C10.030	flangia libera in alluminio DN225, PN16, compresa bulloneria	cad	74,40			
10	10.A06.D10	Guarnizioni per flange					
10	10.A06.D10.010	DN125	cad	4,52			
10	10.A06.D10.020	DN150	cad	5,83			
10	10.A06.D10.030	DN200	cad	8,63			
10	10.A06.D10.040	DN250	cad	10,77			
10	10.A07	PEZZI SPECIALI VARI					
10	10.A07.A10	Fornitura e posa di pezzi speciali in HDPE:					
10	10.A07.A10.010	passatelo in HDPE tipo PE80, DN225, PN12,5, con inclinazione variabile da 15° a 90°	cad	295,89	107,97	36.49%	
10	10.A07.A10.020	pozzetto in HDPE tipo PE80, DE800, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DE160/225	cad	1.043,82	380,89	36.49%	
10	10.A07.A10.030	pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1000, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DN160/225	cad	1.565,75	571,34	36.49%	
10	10.A07.A10.040	pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1200, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DE160/225	cad	1.971,67	719,46	36.49%	
10	10.A07.A10.050	pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1500, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DN 160/225	cad	2.110,87	770,26	36.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A07.B10	Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio:					
10	10.A07.B10.010	cestello cilindrico Ø1000 mm in rete metallica Ø1,5 a maglia quadrata 20x20 irrobustita con 3 tondini in acciaio Ø10, h=1,2 m	cad	47,80	15,01	31.40%	
10	10.A07.B10.020	testa di pozzo biogas, uso duale per captazione biogas e percolato, in acciaio verniciato, flangiata DN200, PN10, completa di tronchetto DN125, valvola a volantino DN125 (di cui alla voce 10.A07.D10.040), golfari di sollevamento, prese per campionamento da 3/8" con 2 valvole f/f da 3/8" a sfera e 1 portagomma in ottone, attacchi da 1" e 3/8" m/f con tappo, da 3" con valvola a sfera m/f	cad	1.120,18	351,51	31.38%	
10	10.A07.C10	Fornitura e posa di pompe:					
10	10.A07.C10.010	valvola a saracinesca in ghisa DN400, corpo piatto a cuneo gommato compresa di volantino e completa di bulloneria INOX	cad	2.601,03	816,20	31.38%	
10	10.A07.D10	Fornitura e posa di valvole:					
10	10.A07.D10.010	valvola a saracinesca in ghisa DN400, corpo piatto a cuneo gommato compresa di volantino e completa di bulloneria INOX	cad	4.798,50	1.323,91	27.59%	
10	10.A07.D10.020	valvola a farfalla in ghisa sferoidale del tipo Lug, con comando manuale, DN125, PN 10, asta in INOX AISI 416, farfalla placcata nichel con anello di guarnizione di gomma BUNA N compresa bulloneria in acciaio INOX	cad	394,41	108,82	27.59%	
10	10.A07.D10.030	valvola a farfalla in ghisa sferoidale del tipo Lug, con comando pneumatico, DN125, PN 10/16, asta in INOX AISI 416, farfalla placcata nichel con anello di guarnizione di gomma EPDM, completa di attuatore pneumatico in alluminio anodizzato, pignone di acciaio nichelato e pistone di alluminio, pressione di comando 2,5-10 bar, microinterruttore di fine corsa, in versione antideflagrante, compresa bulloneria in acciaio INOX	cad	913,68	252,08	27.59%	
10	10.A07.D10.040	valvola a volantino, corpo in ghisa, asta in INOX, gommatura in EPDM, DN125 PN10/16, per gas con agenti aggressivi	cad	591,60	163,22	27.59%	
10	10.A08	PROVE SUI MATERIALI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A08.A10	Prove geoelettriche					
10	10.A08.A10.010	Indagine geoelettrica per accertamento integrità fisica di geomembrana in HDPE mediante utilizzo di elettrodi generatori di campo elettrico per individuazione di fori e lacerazioni	m²	1,17	0,23	19.25%	
10	10.A08.B10	Prove geotecniche					
10	10.A08.B10.010	prove di densità in sito con volumometro a sabbia	cad	96,18	17,98	18.69%	
10	10.A08.B10.020	prova di permeabilità in sito (Boutwell e/o Permeametro a doppio anello)	cad	663,56	124,09	18.70%	
10	10.A08.B10.030	prove di carico su piastra Ø 600 mm	cad	273,58	51,16	18.70%	
10	10.A08.B10.040	analisi granulometriche complete per vagliatura per via umida e sedimentazione aerometrica	cad	105,23	19,67	18.69%	
10	10.A08.B10.050	prova di laboratorio per la quantificazione dei limiti di Atterberg	cad	90,24	16,88	18.71%	
10	10.A08.B10.060	prova di laboratorio per la quantificazione del contenuto d'acqua dei campioni prelevati per la misura di densità in sito	cad	30,27	5,67	18.72%	
10	10.A08.B10.070	prova di permeabilità in laboratorio (su campioni ricostruiti e indisturbati)	cad	253,75	47,43	18.69%	
10	10.A08.B10.080	prova di compattazione Proctor modificato: raggiungimento di costipamento pari al 90%, in fustella da 912cc con 5 punti della curva densità/umidità	cad	454,01	84,90	18.70%	
10	10.A09	MATERIALI NATURALI					
10	10.A09.A10	Materiali naturali					
10	10.A09.A10.010	fornitura e posa di terreno argilloso scevro da macroscopiche impurità, compattato fino ad un coefficiente di permeabilità k<1x10-7 cm/s	m³	26,41			
10	10.A09.B10	Per recupero materiali					
10	10.A09.B10.010	fornitura e posa di terreno agrario comprensivo di miscelazione con compost	m³	17,48			
10	10.A09.C10	Per drenaggi					
10	10.A09.C10.010	ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm	m³	27,09			
10	10.A09.C10.020	ghiaia naturale vagliata Ø=2-70 mm	m³	20,82			
10	10.A09.C10.030	ghiaino naturale calibrato Ø=5 mm	m³	27,50			
10	10.A09.C10.040	ghiaietto calibrato Ø=10-30 mm per drenaggio percolato	m³	25,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A09.C10.050	ciottoli naturali vagliati Ø=50-70 mm, per drenaggio biogas	m³	19,97			
10	10.A09.D10	Fornitura e posa di rete in fibra naturale di juta, posata secondo prescrizioni del costruttore e comprensiva di ferri per fissaggio					
10	10.A09.D10.010	con massa da 500 g/m²	m²	5,19			
10	10.A09.D10.020	con massa da 800 g/m²	m²	6,64			
10	10.A10	MATERIALI ARTIFICIALI					
10	10.A10.A10	Pneumatici					
10	10.A10.A10.010	posa di pneumatici sulle sponde impermeabilizzate e successiva fornitura e ricopertura con materiale sabbio-terroso per protezione geomembrana in HDPE	m²	9,58			
10	10.A11	MACCHINE E ATTREZZATURE					
10	10.A11.A10	Macchina operatrice per la compattazione di rifiuti dotato di ruote metalliche munite di opportuni piedi e lama frontale tipo landfill, punto di aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere					
10	10.A11.A10.010	dozer piccoli: 60-90 kW - massa operativa 8 -10 t	h	140,53			
10	10.A11.A20	Attrezzatura per la triturazione / riduzione pezzatura dei rifiuti con basso peso specifico di mucchio, dotato di sistema di traslazione e di caricamento dei materiali, compreso operatore ed ogni altro onere					
10	10.A11.A20.010	di potenza non inferiore a 200 kW	h	214,02			
10	10.A11.A30	Macchina arpista cingolata, con lama frontale tipo landfill, punto di aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere					
10	10.A11.A30.001	dozer piccoli: 60-90 kW massa operativa 8 -10 t	h	90,42			
10	10.A11.A30.005	dozer medi >90 kW 170 kw massa operativa 11 -25 t	h	100,26			
10	10.A11.A30.010	dozer medi >170-270 kW massa operativa 25-40 t	h	110,13			
10	10.A11.A30.020	dozer grandi >270-500 kW massa operativa 40-75 t	h	115,07			
10	10.A11.A40	Spazzatrice stradale meccanica pesante, con impianto ad acqua per abbattimento polveri, compreso operatore ed ogni altro onere					
10	10.A11.A40.010	con portata utile non inferiore a 3.000 kg	h	75,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
10	10.A11.A40.020	Nolo di saldatrice per geomembrana in HDPE, del tipo a doppia pista e/o ad estrusione	h	17,70			

PREMESSA SEZIONE 11 - Gas

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'A.M.A.G. SPA di Alessandria.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite a "acquedotti" e "opere edili".

Tra le novità del presente aggiornamento si richiama l'inserimento di un nuovo sistema di riparazione delle tubazioni in metano mediante un innovativo sistema di intervento che consente l'operatività anche a impianto attivo (senza interruzioni della distribuzione), mediante l'impiego di un "Kit" di intervento dotato di materiale e attrezzature idonee.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Note:
- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi, salvo diversa indicazione, a piè d'opera.
- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.
- I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate sono quelli nominali.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	**11**	**Gas**					
11	11.P01	FORNITURE					
11	11.P01.A03	Fornitura di tubi in ghisa a grafite sferoidale, centrifugati e ricotti, corrispondenti alla normalizzazione ISO 2531-98,EN 545, UNI EN 969 rivestiti internamente in liner poliuretanico e rivestimento esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa (UNI ISO 8179-86), muniti di giunto ad innesto rapido autostagno con guarnizione di tenuta in NBR, adatti per condotte gas in pressione. Classe K9					
11	11.P01.A03.005	DN 100	m	43,49			
11	11.P01.A03.010	DN 150	m	60,05			
11	11.P01.A03.015	DN 200	m	78,69			
11	11.P01.A03.020	DN 250	m	107,71			
11	11.P01.A03.025	DN 300	m	133,60			
11	11.P01.A03.030	DN 400	m	201,98			
11	11.P01.A06	Curva 1/4 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A06.005	DN 100	cad	122,22			
11	11.P01.A06.010	DN 150	cad	161,58			
11	11.P01.A06.015	DN 200	cad	250,70			
11	11.P01.A06.020	DN 250	cad	521,04			
11	11.P01.A06.025	DN 300	cad	727,18			
11	11.P01.A06.030	DN 400	cad	1.357,79			
11	11.P01.A09	Curva 1/8 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A09.005	DN 100	cad	108,78			
11	11.P01.A09.010	DN 150	cad	155,37			
11	11.P01.A09.015	DN 200	cad	206,15			
11	11.P01.A09.020	DN 250	cad	268,32			
11	11.P01.A09.025	DN 300	cad	398,79			
11	11.P01.A09.030	DN 400	cad	996,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A12	Curva 1/16 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A12.005	DN 100	cad	104,59			
11	11.P01.A12.010	DN 150	cad	141,92			
11	11.P01.A12.015	DN 200	cad	192,66			
11	11.P01.A12.020	DN 250	cad	268,32			
11	11.P01.A12.025	DN 300	cad	301,44			
11	11.P01.A12.030	DN 400	cad	885,68			
11	11.P01.A15	Tee in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a tre bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso tre guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A15.005	DN 100	cad	162,64			
11	11.P01.A15.010	DN 150/100	cad	188,53			
11	11.P01.A15.015	DN 150/150	cad	228,91			
11	11.P01.A15.020	DN 200/100	cad	228,91			
11	11.P01.A15.025	DN 200/150	cad	273,46			
11	11.P01.A15.030	DN 200/200	cad	314,88			
11	11.P01.A15.035	DN 250/100	cad	472,34			
11	11.P01.A15.040	DN 250/150	cad	578,00			
11	11.P01.A15.045	DN 250/200	cad	622,55			
11	11.P01.A15.050	DN 250/250	cad	704,36			
11	11.P01.A15.055	DN 300/100	cad	626,71			
11	11.P01.A15.060	DN 300/150	cad	772,73			
11	11.P01.A15.065	DN 300/200	cad	818,31			
11	11.P01.A15.070	DN 300/250	cad	969,58			
11	11.P01.A15.075	DN 300/300	cad	1.025,51			
11	11.P01.A15.080	DN 400/150	cad	1.115,62			
11	11.P01.A15.085	DN 400/200	cad	1.160,16			
11	11.P01.A15.090	DN 400/300	cad	1.401,52			
11	11.P01.A15.095	DN 400/400	cad	1.707,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A18	Manicotto scorrevole doppio in ghisa sferoidale, normalizzata secondo EN 545, con giunti a vite, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A18.005	DN 100	cad	229,96			
11	11.P01.A18.010	DN 150	cad	327,33			
11	11.P01.A18.015	DN 200	cad	476,52			
11	11.P01.A18.020	DN 250	cad	781,04			
11	11.P01.A18.025	DN 300	cad	952,99			
11	11.P01.A18.030	DN 400	cad	1.914,32			
11	11.P01.A21	Raccordo scorrevole in ghisa sferoidale, normalizzata secondo EN 545, con flangia/ giunto a vite, compreso una guarnizione di tenuta in NBR, flangia forata secondo DIN EN 1092 PN 10, rivestimento integrale in resina epossidica					
11	11.P01.A21.005	DN 100	cad	234,11			
11	11.P01.A21.010	DN 150	cad	341,83			
11	11.P01.A21.015	DN 200	cad	567,64			
11	11.P01.A21.020	DN 250	cad	824,56			
11	11.P01.A21.025	DN 300	cad	1.006,88			
11	11.P01.A24	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, per reti di 4a specie - UNI EN ISO 3183_2019, grezzi internamente, estremità lisce da saldare di testa, rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3					
11	11.P01.A24.015	DN 125 (5") sp. 3,6 mm	m	29,72			
11	11.P01.A24.020	DN 150 (6") sp. 4,0 mm	m	51,74			
11	11.P01.A24.025	DN 200 (8") sp. 5,0 mm	m	65,75			
11	11.P01.A24.030	DN 250 (10") sp. 5,6 mm	m	93,94			
11	11.P01.A24.035	DN 300 (12") sp. 5,9 mm	m	99,91			
11	11.P01.A27	Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili conformi alle norme UNI EN 1555-2:2004. Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 SDR 11, predisposti per saldatura di testa per polifusione.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A27.005	De 32 (1") sp. 3,0 mm	m	2,31			
11	11.P01.A27.010	De 40 (11/4") sp. 3,7 mm	m	3,42			
11	11.P01.A27.015	De 50 (11/2") sp. 4,6 mm	m	5,38			
11	11.P01.A27.020	De 63 (2") sp. 5,8 mm	m	8,50			
11	11.P01.A27.025	De 75 (21/2") sp. 6,8 mm	m	10,30			
11	11.P01.A27.030	De 90 (3") sp. 8,2 mm	m	14,87			
11	11.P01.A27.035	De 110 (4") sp. 10,0 mm	m	22,00			
11	11.P01.A27.040	De 125 sp. 11,4 mm	m	28,57			
11	11.P01.A27.045	De 160 (6") sp. 14,6 mm	m	48,09			
11	11.P01.A27.050	De 200 (8") sp. 18,2 mm	m	74,93			
11	11.P01.A27.055	De 250 sp. 22,7 mm	m	116,50			
11	11.P01.A30	Tubi in acciaio non legato, saldati longitudinalmente, conformi alle Norme UNI EN 10255, spessore serie media, zincati per immersione a caldo secondo UNI EN 10240 livello A.1					
11	11.P01.A30.005	DN 20	m	5,82			
11	11.P01.A30.010	DN 25	m	6,34			
11	11.P01.A30.015	DN 32	m	8,20			
11	11.P01.A30.020	DN 40	m	11,34			
11	11.P01.A30.025	DN 50	m	16,09			
11	11.P01.A30.030	DN 65	m	20,15			
11	11.P01.A30.035	DN 80	m	26,44			
11	11.P01.A30.040	DN 100	m	41,73			
11	11.P01.A33	Raccorderia zincata					
11	11.P01.A33.005	Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242 200. Ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo EN-GJMW a cuore bianco, zincatura per immersione a caldo di spessore non inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma UNI ISO 7-1. NOTA: il prezzo di ogni raccordo sarà ottenuto moltiplicando il corrispondente indice del listino internazionale per il prezzo unitario indicato.	cad	0,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A36	Fornitura di valvola a farfalla PN 16 conformi alle norme UNI 9245, corpo in acciaio, anello di tenuta sulla lente in gomma etilpropilenica, rivestimento interno ed esterno con due mani di copolimero acrilico completa di controflange a collarino dimensionate e forate UNI PN 16 e bulloni.					
11	11.P01.A36.005	DN 100	cad	335,65			
11	11.P01.A36.010	DN 125	cad	434,59			
11	11.P01.A36.015	DN 150	cad	505,81			
11	11.P01.A36.020	DN 200	cad	799,82			
11	11.P01.A36.025	DN 250	cad	1.262,16			
11	11.P01.A39	Valvola a sfera in acciaio PN 16 a passaggio totale, tipo da interrare, con stelo antiespulsione e seggi della sfera in PTFE rinforzato, estremità lisce per saldatura di testa, idonea per gas metano.					
11	11.P01.A39.005	DN 25 (1")	cad	96,76			
11	11.P01.A39.010	DN 32 (11/4")	cad	104,70			
11	11.P01.A39.015	DN 40 (11/2")	cad	135,82			
11	11.P01.A39.020	DN 50 (2")	cad	157,32			
11	11.P01.A39.025	DN 65 (21/2")	cad	212,20			
11	11.P01.A39.030	DN 80 (3")	cad	261,44			
11	11.P01.A39.035	DN 100 (4")	cad	434,59			
11	11.P01.A39.040	DN 125 (5")	cad	847,56			
11	11.P01.A39.045	DN 150 (6")	cad	1.232,59			
11	11.P01.A39.050	DN 200 (8")	cad	1.909,42			
11	11.P01.A39.055	DN 250 (10")	cad	5.327,01			
11	11.P01.A42	Valvola a sfera da interrare in Pead per gas metano, passaggio totale, corpo monoblocco ermetico completo di terminali maschio per saldatura di testa SDR 11, corpo valvola, sfera e terminali in PE 100, guarnizione della sfera in NBR, quadro di comando con fermo a 90°per l'apertura e chiusura:					
11	11.P01.A42.005	De 40	cad	124,30			
11	11.P01.A42.010	De 50	cad	197,74			
11	11.P01.A42.015	De 63	cad	182,95			
11	11.P01.A42.020	De 75	cad	276,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A42.025	De 90	cad	277,96			
11	11.P01.A42.030	De 110	cad	330,33			
11	11.P01.A42.035	De 125	cad	539,57			
11	11.P01.A45	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 atm, estremità a saldare.					
11	11.P01.A45.005	DN 100	cad	107,43			
11	11.P01.A45.010	DN 125	cad	154,97			
11	11.P01.A45.015	DN 150	cad	205,18			
11	11.P01.A45.020	DN 200	cad	308,21			
11	11.P01.A45.025	DN 250	cad	486,09			
11	11.P01.A48	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C, adatto per pressione di esercizio fino a 10 atm, con una estremità a saldare e una filettata.					
11	11.P01.A48.005	DN 1"	cad	7,40			
11	11.P01.A48.010	DN 1 1/4"	cad	10,13			
11	11.P01.A48.015	DN 1 1/2"	cad	12,13			
11	11.P01.A48.020	DN 2"	cad	15,84			
11	11.P01.A48.025	DN 2 1/2"	cad	40,50			
11	11.P01.A48.030	DN 3"	cad	55,47			
11	11.P01.A51	Valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni ditenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring", possibilità di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI EN 13611, 1 attacco filettato femmina UNI ISO 7/1, 1 attacco per tubazione in PEAD con raccordo a compressione e relativa filettatura femmina UNI ISO 7/1 per la posa del tubo di protezione in acciaio, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.					
11	11.P01.A51.005	DN 32 (1¼")	cad	31,29			
11	11.P01.A51.010	DN 40 (1½")	cad	39,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A51.015	DN 50 (2 ")	cad	64,06			
11	11.P01.A54	Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring ", possibilita di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina UNI ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.					
11	11.P01.A54.005	DN 1"	cad	9,85			
11	11.P01.A54.010	DN 1¼"	cad	15,07			
11	11.P01.A54.015	DN 1½"	cad	22,15			
11	11.P01.A54.020	DN 2"	cad	31,81			
11	11.P01.A54.025	DN 2½"	cad	65,78			
11	11.P01.A54.030	DN 3"	cad	97,64			
11	11.P01.A54.035	DN 4"	cad	164,32			
11	11.P01.A57	Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremità a saldare e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas. Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme DIN 2605-2609, certificati secondo EN 10204.					
11	11.P01.A57.005	DN 1"	cad	7,62			
11	11.P01.A57.010	DN 1¼"	cad	8,31			
11	11.P01.A57.015	DN 1½"	cad	9,58			
11	11.P01.A57.020	DN 2"	cad	13,30			
11	11.P01.A57.025	DN 2½"	cad	19,96			
11	11.P01.A57.030	DN 3"	cad	24,87			
11	11.P01.A57.035	DN 4"	cad	32,37			
11	11.P01.A60	Valvole a tee di derivazione, in acciaio, per allacciamenti gas in media pressione					
11	11.P01.A60.005	DN ingresso 1" - uscita 3/4" - 1"	cad	51,77			
11	11.P01.A60.010	DN ingresso 11/4" - uscita 1" - 11/4"	cad	61,78			
11	11.P01.A60.015	DN ingresso 11/2" - uscita 11/2" - 2"	cad	76,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A63	Valvole a sfera in acciaio in tre pezzi, passaggio totale, estremità a saldare per allacciamenti gas in M.P.					
11	11.P01.A63.005	DN 3/4"	cad	52,71			
11	11.P01.A63.010	DN 1"	cad	56,65			
11	11.P01.A63.015	DN 1¼"	cad	68,89			
11	11.P01.A63.020	DN 1½"	cad	91,54			
11	11.P01.A63.025	DN 2"	cad	133,25			
11	11.P01.A63.030	DN 2½"	cad	261,98			
11	11.P01.A63.035	DN 3"	cad	353,55			
11	11.P01.A63.040	DN 4"	cad	542,10			
11	11.P01.A66	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformita alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione allacciamenti gas					
11	11.P01.A66.005	DN 25 (1") sp. 3,2 mm	m	7,50			
11	11.P01.A66.010	DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm	m	7,52			
11	11.P01.A66.015	DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm	m	8,79			
11	11.P01.A66.020	DN 50 (2") sp. 3,6 mm	m	10,55			
11	11.P01.A66.025	DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm	m	12,66			
11	11.P01.A66.030	DN 80 (3") sp. 4,0 mm	m	18,36			
11	11.P01.A66.035	DN 100 (4") sp. 4,5 mm	m	25,83			
11	11.P01.A69	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso serie pesante, per costruzione allacciamenti gas					
11	11.P01.A69.005	DN 25 (1") sp. 3,2 mm	m	5,67			
11	11.P01.A69.010	DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm	m	6,79			
11	11.P01.A69.015	DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm	m	7,83			
11	11.P01.A69.020	DN 50 (2") sp. 3,6 mm	m	10,35			
11	11.P01.A69.025	DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm	m	12,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A69.030	DN 80 (3") sp. 4,0 mm	m	15,52			
11	11.P01.A69.035	DN 100 (4") sp. 4,5 mm	m	20,70			
11	11.P01.A72	Collare di presa costituito da sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in acciaio inox; guarnizione di tenuta della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate; pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).					
11	11.P01.A72.005	DN 60-125, derivazione 1¼"-1½", 1 staffa	cad	22,97			
11	11.P01.A72.010	DN 60-125, derivazione 2", 1 staffa	cad	25,35			
11	11.P01.A72.015	DN 60-125, derivazione 2½"-3", 1 staffa	cad	32,96			
11	11.P01.A72.020	DN 150-175, derivazione ¾"-1", 1 staffa	cad	21,19			
11	11.P01.A72.025	DN 150-175, derivazione 1¼"-1½", 2 staffe	cad	34,52			
11	11.P01.A72.030	DN 150-175, derivazione 2", 2 staffe	cad	35,32			
11	11.P01.A72.035	DN 150-175, derivazione 2½"-3", 2 staffe	cad	48,32			
11	11.P01.A72.040	DN 200-250, derivazione ¾"-1", 1 staffa	cad	40,44			
11	11.P01.A72.045	DN 200-250, derivazione 1¼"-1½", 2 staffe	cad	43,00			
11	11.P01.A72.050	DN 200-250, derivazione 2", 2 staffe	cad	43,00			
11	11.P01.A72.055	DN 200-250, derivazione 2½"-3", 2 staffe	cad	61,58			
11	11.P01.A72.060	DN 300-350, derivazione 2"-2½", 2 staffe	cad	71,15			
11	11.P01.A72.065	DN 300-350, derivazione 3"-4", 2 staffe	cad	83,35			
11	11.P01.A75	Fornitura di collare in polietilene a.d. per presa in carico elettrosaldabile, a doppia sella, con fresa inserita su derivazione a T per esecuzione foro di presa.					
11	11.P01.A75.005	Per tubazioni De 110, derivazione fino a 2"	cad	86,17			
11	11.P01.A75.010	Per tubazioni De 125, derivazione fino a 2"	cad	95,73			
11	11.P01.A75.015	Per tubazioni De 140÷160 derivazione fino a 2"	cad	126,83			
11	11.P01.A75.020	Per tubazioni De 200 derivazione fino a 2"	cad	163,34			
11	11.P01.A75.025	Per tubazioni De 250 derivazione 1"÷11/4"	cad	194,56			
11	11.P01.A75.030	Per tubazioni De 250 derivazione 11/2"÷2"	cad	194,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A78	Collare di presa su tubazioni PE per pallone otturatore, classe di pressione SDR 11, con filettatura maschio in ottone, passo gas per il fissaggio della macchina foratubi e relativo tappo in ottone a sede quadra con "o-ring" di tenuta. Calotta in PE di protezione del filetto esterno e sottocollare in PE con bulloneria in acciaio inox.					
11	11.P01.A78.001	De 90 x 2" ½	cad	160,43			
11	11.P01.A78.003	De 110 x 2" ½	cad	167,46			
11	11.P01.A78.005	De 125 x 2" ½	cad	192,85			
11	11.P01.A78.010	De 160 x 2" ½	cad	206,89			
11	11.P01.A78.015	De 200x2"½	cad	227,93			
11	11.P01.A78.020	De 250x2"½	cad	162,00			
11	11.P01.A81	Collare di presa con derivazione integrata di grande diametro, elettrosaldabile PE 100, doppia sella, per allacciamenti gas, marchiato con nome produttore, classe di pressione SDR 11, diametro nominale, materiale impiegato. Conformi alla Norma UNI EN 1555 e 9736.					
11	11.P01.A81.001	De 110 derivazione 90 mm	cad	106,93			
11	11.P01.A81.003	De 125 derivazione 90 mm	cad	134,03			
11	11.P01.A81.005	De 160 derivazione 90 mm	cad	156,17			
11	11.P01.A81.010	De 200 derivazione 90 mm	cad	166,30			
11	11.P01.A81.015	De 250 derivazione 90 mm	cad	178,24			
11	11.P01.A84	Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa.					
11	11.P01.A84.005	acciaio DN 1" - pe. De 32	cad	32,90			
11	11.P01.A84.010	acciaio DN 11/4" - pe. De 40	cad	35,31			
11	11.P01.A84.015	acciaio DN 11/2" - pe. De 50	cad	37,28			
11	11.P01.A84.020	acciaio DN 2" - pe. De 63	cad	44,38			
11	11.P01.A84.025	acciaio DN 21/2" - pe. De 75	cad	146,14			
11	11.P01.A84.030	acciaio DN 3" - pe. De 90	cad	175,79			
11	11.P01.A84.035	acciaio DN 4" - pe. De 125	cad	234,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.A87	Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di due linee, per alimentazione di reti in antenna, costruito in conformita al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche: 1) pressione di monte 0,5 - 5 bar 2) pressione regolata di valle 0,02 - 0,04 bar 3) linee di riduzione dotate di riduttori pilotati con monitor incorporato e valvola di blocco					
11	11.P01.A87.005	portata nominale 500 Stmc/h.	cad	17.059,90			
11	11.P01.A87.010	portata nominale 1000 Stmc/h	cad	19.935,18			
11	11.P01.A87.015	portata nominale 2000 Stmc/h.	cad	32.445,62			
11	11.P01.B05	Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di una linea e by-pass, per alimentazione di reti magliate, costruito in conformita al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche : 1) pressione di monte 0,5 - 5 bar 2) pressione regolata di valle 0,02 - 0,04 bar 3) linea di riduzione dotata di riduttore pilotato con monitor incorporato e valvola di blocco 4) by-pass dotato di doppio organo di intercettazione					
11	11.P01.B05.005	portata nominale 500 Stmc/h	cad	10.292,89			
11	11.P01.B05.010	portata nominale 1000 Stmc/h	cad	11.533,33			
11	11.P01.B05.015	portata nominale 2000 Stmc/h	cad	19.468,09			
11	11.P01.B10	Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304					
11	11.P01.B10.005	dimensioni mm. 1000 x 600 x 1600 (h)	cad	1.260,70			
11	11.P01.B10.010	dimensioni mm. 1100 x 900 x 1700 (h)	cad	1.708,74			
11	11.P01.B10.015	dimensioni mm. 1500 x 1200 x 2000 (h)	cad	2.614,33			
11	11.P01.B10.020	dimensioni mm. 1660 x 1400 x 2200 (h)	cad	3.407,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.P01.C00	Kit di riparazione per tubazioni metano in Acciaio, Acciaio Rivestito, Acciaio Zincato, Polietilene, Ghisa Sferoidale e Raccorderia Zincata. Pressione massima di esercizio: Pmax <= 0,040 Bar - 7^ specie. Il kit è composto da una pasta epossidica bicomponente,n° 1 fasciatura fibro rinforzate impermeabile ai gas adesivizzata, n° 1 fasciatura rinforzante adesivizzata e un guscio in materiale composito pre-curato e adesivizzato.					
11	11.P01.C00.005	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 20 mm e 80 mm.	cad	279,99			
11	11.P01.C00.010	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 81 mm e 120 mm.	cad	377,99			
11	11.P01.C00.015	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 121 mm e 200 mm.	cad	798,00			
11	11.P01.C00.020	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 201 mm e 500 mm.	cad	1.679,99			
11	11.A01	OPERE COMPIUTE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.A01.A05	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura delle parti non rivestite, con rivestimento uguale a quello delle tubazioni, compresa la fornitura del manicotto termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN 125 incluso e mm. 600 per diametri superiori. Nel prezzo è pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
11	11.A01.A05.005	DN 100	m	13,30	11,46	86.20%	
11	11.A01.A05.010	DN 125	m	17,01	15,17	89.21%	
11	11.A01.A05.015	DN 150	m	18,00	16,66	92.54%	
11	11.A01.A05.020	DN 200	m	20,71	18,88	91.14%	
11	11.A01.A05.025	DN 250	m	24,42	22,59	92.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.A01.A10	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura delle parti non rivestite, la ripresa del rivestimento in corrispondenza delle saldature di linea mediante fasciatura a freddo con sovrapposizione del 50% fra le spire, compresa la fornitura del nastro in gomma butile sp. mm. 1. Nel prezzo è pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
11	11.A01.A10.005	DN 100	m	12,51	11,47	91.65%	
11	11.A01.A10.010	DN 125	m	14,16	11,80	83.34%	
11	11.A01.A10.015	DN 150	m	14,16	11,80	83.34%	
11	11.A01.A10.020	DN 200	m	16,90	15,34	90.74%	
11	11.A01.A10.025	DN 250	m	20,09	18,88	93.99%	
11	11.A01.A10.030	DN 300	m	21,99	19,38	88.14%	
11	11.A01.A15	Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e la fornitura di quanto necessario per i collaudi.					
11	11.A01.A15.005	De 110	m	11,37	11,13	97.86%	
11	11.A01.A15.010	De 125	m	15,08	14,84	98.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.A01.A15.015	De 150	m	15,08	14,84	98.38%	
11	11.A01.A15.020	De 200	m	18,79			
11	11.A01.A15.025	De 250	m	20,64	20,03	97.05%	
11	11.A01.B05	OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni					
11	11.A01.B05.005	Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm con l'impiego di collari, morsetti antifuga, giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.	cad	70,37			
11	11.A01.B05.010	Riparazione di dispersione di particolare complessità su condotte stradali e/o allacciamenti di qualsiasi materiale e diametro, mediante l'inserimento di pezzi speciali forniti dall'Amministrazione o compensati a parte, compreso e compensato nel prezzo tutte le prestazioni di manodopera necessaria per l'esecuzione di tagli, fori per palloni otturatori e assemblaggio dei pezzi, compresa pure la formazione e posa di tronchetti di collegamento, eventuali flange ed il ripristino dei rivestimenti.	cad	351,82	296,69	84.33%	
11	11.A01.B05.015	Riparazione temporanea di dispersione gas da giunto a bicchiere canapa e piombo, su tubazioni in ghisa grigia di qualunque diametro, mediante la posa di morsa antifuga, fornita dall'Amministrazione o compensata a parte, compresa l'accurata pulizia della tubazione, la ribattitura del giunto ed il successivo controllo di tenuta con soluzione saponosa.	cad	80,62			
11	11.A01.C00	Riparazione di tubazioni in acciaio, acciaio rivestito, polietilene e ghisa sferoidale e relativa raccorderia, con kit in materiale composito pre-curato (11.P01.C00). Operazione effettuabile senza l'interruzione della fornitura e posizionabile su tubazioni esercite in 7^ specie (0,040 bar). Escluso lo scavo e il ripristino da conteggiarsi a parte.					
11	11.A01.C00.005	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 20 mm e 80 mm.	cad	421,92	141,93	33.64%	
11	11.A01.C00.010	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 81 mm e 120 mm.	cad	519,92	141,94	27.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
11	11.A01.C00.015	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 121 mm e 200 mm.	cad	939,93	141,93	15.10%	
11	11.A01.C00.020	Per tubazioni metano con diametro esterno compreso tra 201 mm e 500 mm.	cad	1.821,92	141,93	7.79%	
11	11.A01.C05	Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa con quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la messa in opera di tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento (tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts, ecc.); la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la fornitura e posa in opera di collari di presa e/o manicotti filettati per la installazione di palloni otturatori, la foratura della tubazione, la costruzione di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva rimozione, la fornitura e posa di palloni otturatori per l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento delle stesse a quelle di nuova posa.					
11	11.A01.C05.005	inserimento di un tee sulla condotta esistente	cad	1.226,08	855,80	69.80%	
11	11.A01.C05.010	collegamento testa a testa	cad	771,65	543,55	70.44%	

PREMESSA SEZIONE 12 - Teleriscaldamento

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A, ora Iren Energia s.p.a..

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite alla sezione 17 "Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche" e alla sezione 01 "Opere edili".

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è indicata a livello dei singoli articoli ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	**12**	**Teleriscaldamento**					
12	12.P01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREISOLATE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P01.A05	Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camicia di tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi, as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P01.A05.005	per tubazioni DN 25	m	42,29			
12	12.P01.A05.010	per tubazioni DN 32	m	44,40			
12	12.P01.A05.015	per tubazioni DN 40	m	44,65			
12	12.P01.A05.020	per tubazioni DN 50	m	47,63			
12	12.P01.A05.025	per tubazioni DN 65	m	51,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P01.A05.030	per tubazioni DN 80	m	57,48			
12	12.P01.A05.035	per tubazioni DN 100	dm	66,35			
12	12.P01.A05.040	per tubazioni DN 125	m	75,86			
12	12.P01.A05.045	per tubazioni DN 150	m	84,16			
12	12.P01.A05.050	per tubazioni DN 200	m	108,35			
12	12.P01.A05.055	per tubazioni DN 250	m	140,35			
12	12.P01.A05.060	per tubazioni DN 300	m	169,61			
12	12.P01.A05.065	per tubazioni DN 350	m	201,40			
12	12.P01.A05.070	per tubazioni DN 400	m	233,48			
12	12.P01.A05.075	per tubazioni DN 450	m	265,14			
12	12.P01.A05.080	per tubazioni DN 500	m	338,71			
12	12.P01.A05.085	per tubazioni DN 600	m	426,07			
12	12.P01.A05.090	per tubazioni DN 700	m	524,83			
12	12.P01.A05.095	per tubazioni DN 800	m	608,36			
12	12.P01.A10	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio da coibentare in opera da utilizzare all'interno di manufatti quando non sia possibile il posizionamento del tubo precoibentato. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P01.A10.005	per tubazioni DN 250	m	103,89			
12	12.P01.A10.010	per tubazioni DN 300	m	129,44			
12	12.P01.A10.015	per tubazioni DN 350	m	161,61			
12	12.P01.A10.020	per tubazioni DN 400	m	190,33			
12	12.P01.A10.025	per tubazioni DN 450	m	222,51			
12	12.P01.A10.030	per tubazioni DN 500	m	292,09			
12	12.P01.A10.035	per tubazioni DN 600	m	376,05			
12	12.P01.A10.040	per tubazioni DN 700	m	471,18			
12	12.P01.A10.045	per tubazioni DN 800	m	550,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE PREISOLATE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P02.A05	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di curve in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi, as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR", fornitura e posa di materassini e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P02.A05.005	per curve DN 25 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5"	cad	79,62			
12	12.P02.A05.010	per curve DN 32 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5"	cad	82,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P02.A05.015	per curve DN 40 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	83,88			
12	12.P02.A05.020	per curve DN 50 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	95,18			
12	12.P02.A05.025	per curve DN 65 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	110,26			
12	12.P02.A05.030	per curve DN 80 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	130,71			
12	12.P02.A05.035	per curve DN 100 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	166,43			
12	12.P02.A05.040	per curve DN 125 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	206,13			
12	12.P02.A05.045	per curve DN 150 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	291,34			
12	12.P02.A05.050	per curve DN 200 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	606,28			
12	12.P02.A05.055	per curve DN 250 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	863,80			
12	12.P02.A05.060	per curve DN 300 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	1.183,02			
12	12.P02.A05.065	per curve DN 350 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	1.514,06			
12	12.P02.A05.070	per curve DN 400 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	1.936,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P02.A05.075	per curve DN 450 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	2.814,74			
12	12.P02.A05.080	per curve DN 500 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	3.458,32			
12	12.P02.A05.085	per curve DN 600 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5	cad	5.329,51			
12	12.P02.A05.090	per curve DN 700 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=1,5	cad	4.166,22			
12	12.P02.A05.095	per curve DN 800 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=1,5	cad	5.128,00			
12	12.P03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "T" DI DERIVAZIONE E PRESE IN CARICO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di "T" di derivazione in acciaio precoibentato con isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta del "T" sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR", fornitura e posa di materassini e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P03.A05.005	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 25 di tubazione principale con derivazione DN 25 (25/25)	cad	221,74			
12	12.P03.A05.010	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 25 (32/25)	cad	213,35			
12	12.P03.A05.015	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 32 (32/32)	cad	250,02			
12	12.P03.A05.020	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 25 (40/25)	cad	251,30			
12	12.P03.A05.025	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 32 (40/32)	cad	248,53			
12	12.P03.A05.030	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 40 (40/40)	cad	266,91			
12	12.P03.A05.035	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 25 (50/25)	cad	184,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.040	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 32 (50/32)	cad	304,19			
12	12.P03.A05.045	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 40 (50/40)	cad	291,45			
12	12.P03.A05.050	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 50 (50/50)	cad	294,82			
12	12.P03.A05.055	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 25 (65/25)	cad	200,45			
12	12.P03.A05.060	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 32 (65/32)	cad	224,05			
12	12.P03.A05.065	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 40 (65/40)	cad	305,78			
12	12.P03.A05.070	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 50 (65/50)	cad	299,09			
12	12.P03.A05.075	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 65 (65/65)	cad	344,15			
12	12.P03.A05.080	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 25 (80/25)	cad	229,30			
12	12.P03.A05.085	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 32 (80/32)	cad	239,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.090	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 40 (80/40)	cad	254,61			
12	12.P03.A05.095	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 50 (80/50)	cad	359,00			
12	12.P03.A05.100	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 65 (80/65)	cad	371,55			
12	12.P03.A05.105	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 80 (80/80)	cad	394,28			
12	12.P03.A05.110	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 25 (100/25)	cad	249,15			
12	12.P03.A05.115	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 32 (100/32)	cad	289,73			
12	12.P03.A05.120	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 40 (100/40)	cad	290,74			
12	12.P03.A05.125	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 50 (100/50)	cad	307,59			
12	12.P03.A05.130	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 65 (100/65)	cad	460,34			
12	12.P03.A05.135	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 80 (100/80)	cad	449,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.140	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 100 (100/100)	cad	527,00			
12	12.P03.A05.145	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 25 (125/25)	cad	281,51			
12	12.P03.A05.150	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 32 (125/32)	cad	321,12			
12	12.P03.A05.155	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 40 (125/40)	cad	322,25			
12	12.P03.A05.160	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 50 (125/50)	cad	337,81			
12	12.P03.A05.165	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 65 (125/65)	cad	384,41			
12	12.P03.A05.170	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 80 (125/80)	cad	510,08			
12	12.P03.A05.175	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 100 (125/100)	cad	518,99			
12	12.P03.A05.180	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 125 (125/125)	cad	601,93			
12	12.P03.A05.185	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 25 (150/25)	cad	334,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.190	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 32 (150/32)	cad	368,10			
12	12.P03.A05.195	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 40 (150/40)	cad	371,78			
12	12.P03.A05.200	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 50 (150/50)	cad	390,53			
12	12.P03.A05.205	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 65 (150/65)	cad	427,45			
12	12.P03.A05.210	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 80 (150/80)	cad	450,86			
12	12.P03.A05.215	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 100 (150/100)	cad	596,12			
12	12.P03.A05.220	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 125 (150/125)	cad	617,76			
12	12.P03.A05.225	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 150 (150/150)	cad	678,46			
12	12.P03.A05.230	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 25 (200/25)	cad	453,59			
12	12.P03.A05.235	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 32 (200/32)	cad	483,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.240	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 40 (200/40)	cad	486,23			
12	12.P03.A05.245	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 50 (200/50)	cad	502,25			
12	12.P03.A05.250	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 65 (200/65)	cad	542,38			
12	12.P03.A05.255	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 80 (200/80)	cad	570,37			
12	12.P03.A05.260	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 100 (200/100)	cad	608,35			
12	12.P03.A05.265	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 125 (200/125)	cad	932,82			
12	12.P03.A05.270	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 150 (200/150)	cad	897,32			
12	12.P03.A05.275	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 200 (200/200)	cad	1.093,01			
12	12.P03.A05.280	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 25 (250/25)	cad	296,26			
12	12.P03.A05.285	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 32 (250/32)	cad	573,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.290	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 40 (250/40)	cad	591,34			
12	12.P03.A05.295	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 50 (250/50)	cad	583,86			
12	12.P03.A05.300	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 65 (250/65)	cad	618,59			
12	12.P03.A05.305	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 80 (250/80)	cad	658,93			
12	12.P03.A05.310	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 100 (250/100)	cad	718,90			
12	12.P03.A05.315	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 125 (250/125)	cad	775,31			
12	12.P03.A05.320	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 150 (250/150)	cad	1.188,90			
12	12.P03.A05.325	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 200 (250/200)	cad	1.277,61			
12	12.P03.A05.330	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 250 (250/250)	cad	1.525,00			
12	12.P03.A05.335	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 25 (300/25)	cad	356,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.340	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 32 (300/32)	cad	653,22			
12	12.P03.A05.345	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 40 (300/40)	cad	653,44			
12	12.P03.A05.350	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 50 (300/50)	cad	664,81			
12	12.P03.A05.355	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 65 (300/65)	cad	702,50			
12	12.P03.A05.360	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 80 (300/80)	cad	770,95			
12	12.P03.A05.365	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 100 (300/100)	cad	823,73			
12	12.P03.A05.370	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 125 (300/125)	cad	936,14			
12	12.P03.A05.375	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 150 (300/150)	cad	1.488,59			
12	12.P03.A05.380	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 200 (300/200)	cad	1.604,35			
12	12.P03.A05.385	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 250 (300/250)	cad	1.687,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.390	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 300 (300/300)	cad	2.290,73			
12	12.P03.A05.395	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 32 (350/32)	cad	804,53			
12	12.P03.A05.400	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 40 (350/40)	cad	805,99			
12	12.P03.A05.405	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 50 (350/50)	cad	830,55			
12	12.P03.A05.410	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 65 (350/65)	cad	859,08			
12	12.P03.A05.415	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 80 (350/80)	cad	901,23			
12	12.P03.A05.420	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 100 (350/100)	cad	964,22			
12	12.P03.A05.425	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 125 (350/125)	cad	1.047,60			
12	12.P03.A05.430	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 150 (350/150)	cad	2.024,26			
12	12.P03.A05.435	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 200 (350/200)	cad	2.175,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.440	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 250 (350/250)	cad	2.383,33			
12	12.P03.A05.445	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 300 (350/300)	cad	2.469,15			
12	12.P03.A05.450	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 350 (350/350)	cad	3.157,54			
12	12.P03.A05.455	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 40 (400/40)	cad	945,08			
12	12.P03.A05.460	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 50 (400/50)	cad	953,66			
12	12.P03.A05.465	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 65 (400/65)	cad	999,85			
12	12.P03.A05.470	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 80 (400/80)	cad	1.021,59			
12	12.P03.A05.475	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 100 (400/100)	cad	1.060,89			
12	12.P03.A05.480	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 125 (400/125)	cad	1.152,92			
12	12.P03.A05.485	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 150 (400/150)	cad	2.658,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.490	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 200 (400/200)	cad	2.674,36			
12	12.P03.A05.495	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 250 (400/250)	cad	2.945,29			
12	12.P03.A05.500	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 300 (400/300)	cad	3.120,52			
12	12.P03.A05.505	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 350 (400/350)	cad	4.092,18			
12	12.P03.A05.510	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 400 (400/400)	cad	4.092,18			
12	12.P03.A05.515	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 125 (450/125)	cad	1.215,31			
12	12.P03.A05.520	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 150 (450/150)	cad	3.186,17			
12	12.P03.A05.525	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 200 (450/200)	cad	3.366,24			
12	12.P03.A05.530	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 250 (450/250)	cad	3.593,33			
12	12.P03.A05.535	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 300 (450/300)	cad	4.019,96			
12	12.P03.A05.540	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 350 (450/350)	cad	4.501,57			
12	12.P03.A05.545	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 400 (450/400)	cad	4.708,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.550	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 450 (450/450)	cad	5.054,10			
12	12.P03.A05.555	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 125 (500/125)	cad	1.673,74			
12	12.P03.A05.560	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 150 (500/150)	cad	3.965,76			
12	12.P03.A05.565	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 200 (500/200)	cad	4.228,61			
12	12.P03.A05.570	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 250 (500/250)	cad	4.317,72			
12	12.P03.A05.575	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 300 (500/300)	cad	4.991,78			
12	12.P03.A05.580	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 350 (500/350)	cad	5.157,09			
12	12.P03.A05.585	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 400 (500/400)	cad	5.494,34			
12	12.P03.A05.590	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 450 (500/450)	cad	6.374,88			
12	12.P03.A05.595	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 500 (500/500)	cad	6.628,76			
12	12.P03.A05.600	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 125 (600/125)	cad	1.909,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.605	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 150 (600/150)	cad	5.050,36			
12	12.P03.A05.610	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 200 (600/200)	cad	5.261,53			
12	12.P03.A05.615	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 250 (600/250)	cad	5.351,05			
12	12.P03.A05.620	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 300 (600/300)	cad	5.794,39			
12	12.P03.A05.625	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 350 (600/350)	cad	6.614,72			
12	12.P03.A05.630	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 400 (600/400)	cad	7.046,00			
12	12.P03.A05.635	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 450 (600/450)	cad	7.440,80			
12	12.P03.A05.640	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 500 (600/500)	cad	7.563,63			
12	12.P03.A05.645	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 600 (600/600)	cad	8.048,50			
12	12.P03.A05.650	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 125 (700/125)	cad	2.491,35			
12	12.P03.A05.655	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 150 (700/150)	cad	5.724,47			
12	12.P03.A05.660	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 200 (700/200)	cad	6.051,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.665	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 250 (700/250)	cad	6.348,98			
12	12.P03.A05.670	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 300 (700/300)	cad	6.671,99			
12	12.P03.A05.675	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 350 (700/350)	cad	7.770,64			
12	12.P03.A05.680	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 400 (700/400)	cad	7.268,73			
12	12.P03.A05.685	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 450 (700/450)	cad	7.970,32			
12	12.P03.A05.690	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 500 (700/500)	cad	8.429,01			
12	12.P03.A05.695	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 600 (700/600)	cad	9.077,81			
12	12.P03.A05.700	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 700 (700/700)	cad	9.995,18			
12	12.P03.A05.705	per "T" del tipo "A" forgiato, "B" formato a caldo, "C" formato a freddo, "D" preparazione "set-in" o "set-on"(come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 125 (800/125)	cad	2.696,06			
12	12.P03.A05.710	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 150 (800/150)	cad	6.711,12			
12	12.P03.A05.715	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 200 (800/200)	cad	7.034,56			
12	12.P03.A05.720	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 250 (800/250)	cad	7.368,96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A05.725	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 300 (800/300)	cad	7.621,64			
12	12.P03.A05.730	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 350 (800/350)	cad	7.908,85			
12	12.P03.A05.735	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 400 (800/400)	cad	8.081,74			
12	12.P03.A05.740	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 450 (800/450)	cad	8.746,00			
12	12.P03.A05.745	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 500 (800/500)	cad	9.289,91			
12	12.P03.A05.750	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 600 (800/600)	cad	10.033,44			
12	12.P03.A05.755	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 700 (800/700)	cad	10.820,22			
12	12.P03.A05.760	per "T" del tipo "A" forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 800 (800/800)	cad	11.583,99			
12	12.P03.A10	Fornitura e posa in opera di "T" di derivazione in acciaio da coibentare in opera da utilizzare all'interno di manufatti quando non sia possibile il posizionamento del "T" precoibentato. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.005	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 25 di tubazione principale con derivazione DN 25 (25/25)	cad	34,13			
12	12.P03.A10.010	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 32 o DN 25 (32/32 - 32/25)	cad	37,88			
12	12.P03.A10.015	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (40/40 - 40/32 - 40/25)	cad	43,15			
12	12.P03.A10.020	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (50/50 - 50/40 - 50/32 - 50/25)	cad	49,89			
12	12.P03.A10.025	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 65, DN 50, DN 40 o DN 32 (65/65 - 65/50 - 65/40 - 65/32)	cad	78,78			
12	12.P03.A10.030	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 25 (65/25)	cad	228,21			
12	12.P03.A10.035	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65, DN 50 o DN 40 (80/80 - 80/65 - 80/50 - 80/40)	cad	95,81			
12	12.P03.A10.040	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 32 o DN 25 (80/32 - 80/25)	cad	273,86			
12	12.P03.A10.045	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 100, DN 80, DN 65 o DN 50 (100/100 - 100/80 - 100/65 - 100/50)	cad	124,63			
12	12.P03.A10.050	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (100/40 - 100/32 - 100/25)	cad	296,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.055	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 125, DN 100, DN 80 o DN 65 (125/125 - 125/100 - 125/80 - 125/65)	cad	186,86			
12	12.P03.A10.060	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (125/50 - 125/40 - 125/32 - 125/25)	cad	319,50			
12	12.P03.A10.065	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 150, DN 125, DN 100 o DN 80 (150/150 - 150/125 - 150/100 - 125/80)	cad	235,05			
12	12.P03.A10.070	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 65 o DN 50 (150/65 - 150/50)	cad	365,19			
12	12.P03.A10.075	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (150/40 - 150/32 - 150/25)	cad	353,75			
12	12.P03.A10.080	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 200, DN 150, DN 125 o DN 100 (200/200 - 200/150 - 200/125 - 200/100)	cad	294,41			
12	12.P03.A10.085	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (200/80 - 200/65 - 200/50)	cad	387,98			
12	12.P03.A10.090	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (200/40 - 200/32 - 200/25)	cad	376,57			
12	12.P03.A10.095	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 250, DN 200, DN 150 o DN 125 (250/250 - 250/200 - 250/150 - 250/125)	cad	537,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.100	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 100, DN 80 o DN 65 (250/100 - 250/80 - 250/65)	cad	410,76			
12	12.P03.A10.105	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (250/50 - 250/40 - 250/32 - 250/25)	cad	399,39			
12	12.P03.A10.110	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 300, DN 250, DN 200 o DN 150 (300/300 - 300/250 - 300/200 - 300/150)	cad	874,58			
12	12.P03.A10.115	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 125 o DN 100 (300/125 - 300/100)	cad	456,44			
12	12.P03.A10.120	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (300/80 - 300/65 - 300/50)	cad	433,62			
12	12.P03.A10.125	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (300/40 - 300/32 - 300/25)	cad	422,22			
12	12.P03.A10.130	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 350, DN 300, DN 250 o DN 200 (350/350 - 350/300 - 350/250 - 350/200)	cad	1.074,40			
12	12.P03.A10.135	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 150, DN 125 o DN 100 (350/150 - 350/125 - 350/100)	cad	593,35			
12	12.P03.A10.140	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (350/80 - 350/65 - 350/50)	cad	547,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.145	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (350/40 - 350/32 - 350/25)	cad	502,07			
12	12.P03.A10.150	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 400, DN 350, DN 300 o DN 250 (400/400 - 400/350 - 400/300 - 400/250)	cad	1.250,48			
12	12.P03.A10.155	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 200, DN 150 o DN 125 (400/200 - 400/150 - 400/125)	cad	730,29			
12	12.P03.A10.160	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 100, DN 80 o DN 65 (400/100 - 400/80 - 400/65)	cad	684,68			
12	12.P03.A10.165	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (400/50 - 400/40 - 400/32 - 400/25)	cad	639,01			
12	12.P03.A10.170	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 450, DN 400, DN 350 o DN 300 (450/450 - 450/400 - 450/350 - 450/300)	cad	2.020,29			
12	12.P03.A10.175	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 250, DN 200 o DN 150 (450/250 - 450/200 - 450/150)	cad	867,23			
12	12.P03.A10.180	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 125, DN 100 o DN 80 (450/125 - 450/100 - 450/80)	cad	821,60			
12	12.P03.A10.185	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 65, DN 50, DN 40 o DN 32 (450/65 - 450/50 - 450/40 - 450/32)	cad	775,95			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.190	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 500, DN 450, DN 400 o DN 350 (500/500 - 500/450 - 500/400 - 500/350)	cad	2.452,32			
12	12.P03.A10.195	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 300, DN 250 o DN 200 (500/300 - 500/250 - 500/200)	cad	1.049,82			
12	12.P03.A10.200	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 150, DN 125 o DN 100 (500/150 - 500/125 - 500/100)	cad	1.004,16			
12	12.P03.A10.205	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65, DN 50 o DN 40 (500/80 - 500/65 - 500/50 - 500/40)	cad	958,53			
12	12.P03.A10.210	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 600, DN 500, DN 450 o DN 400 (600/600 - 600/500 - 600/450 - 600/400)	cad	3.324,90			
12	12.P03.A10.215	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 350, DN 300 o DN 250 (600/350 - 600/300 - 600/250)	cad	1.186,77			
12	12.P03.A10.220	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 200, DN 150, DN 125 o DN 100 (600/200 - 600/150 - 600/125 - 600/100)	cad	1.141,09			
12	12.P03.A10.225	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (600/80 - 600/65 - 600/50)	cad	1.095,45			
12	12.P03.A10.230	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 700, DN 600, DN 500 o DN 450 (700/700 - 700/600 - 700/500 - 700/450)	cad	4.422,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A10.235	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 400, DN 350 o DN 300 (700/400 - 700/350 - 700/300)	cad	1.323,66			
12	12.P03.A10.240	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 250, DN 200, DN 150 o DN 125 (700/250 - 700/200 - 700/150 - 700/125)	cad	1.278,04			
12	12.P03.A10.245	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 100, DN 80, DN 65 o DN 50 (700/100 - 700/80 - 700/65 - 700/50)	cad	1.232,36			
12	12.P03.A10.250	per "T" del tipo "forgiato" (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 800, DN 700, DN 600 o DN 500 (800/800 - 800/700 - 800/600 - 800/500)	cad	4.694,60			
12	12.P03.A10.255	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 450, DN 400, DN 350 o DN 300 (800/450, 800/400 - 800/350 - 800/300)	cad	1.460,60			
12	12.P03.A10.260	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 250, DN 200, DN 150 o DN 125 (800/250, 800/200 - 800/150 - 800/125)	cad	1.414,96			
12	12.P03.A10.265	per "T" con preparazione "set-in" o "set-on" (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 100, DN 80, DN 65 o DN 50 (800/100, 800/80 - 800/65 - 800/50)	cad	1.369,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P03.A15	Presa in carico costituita da: rimozione coibentazione della tubazione esistente con attrezzo speciale, inserimento collare di appoggio e saldatura, inserimento e saldatura del tronchetto speciale con valvola, fornitura ed esecuzione della muffolatura, fornitura e posa dei materassini, ripristino del sistema rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi) e oneri per la sicurezza:					
12	12.P03.A15.005	su tubazione principale con derivazione DN 32	cad	538,68			
12	12.P03.A15.010	su tubazione principale con derivazione DN 40	cad	604,62			
12	12.P03.A15.015	su tubazione principale con derivazione DN 50	cad	766,30			
12	12.P03.A15.020	su tubazione principale con derivazione DN 65	cad	894,68			
12	12.P03.A15.025	su tubazione principale con derivazione DN 80	cad	1.077,71			
12	12.P03.A15.030	su tubazione principale con derivazione DN 100	cad	1.428,69			
12	12.P04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE, BY - PASS, SFIATI/DRENAGGI E ACCESSORI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A05	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera piena e imperniata, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A05.005	per valvole di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 150	cad	2.871,09			
12	12.P04.A05.010	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 200	cad	4.156,63			
12	12.P04.A05.015	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 250	cad	6.305,69			
12	12.P04.A05.020	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 300	cad	8.453,70			
12	12.P04.A05.025	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 350	cad	11.357,20			
12	12.P04.A05.030	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "manuale" DN 400	cad	13.086,86			
12	12.P04.A05.035	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo "manuale" DN 450	cad	17.871,04			
12	12.P04.A05.040	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo "manuale" DN 500	cad	21.384,85			
12	12.P04.A05.045	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 600	cad	29.792,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A05.050	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 700	cad	48.572,36			
12	12.P04.A05.055	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 800	cad	53.879,52			
12	12.P04.A05.060	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "motorizzata" DN 200	cad	7.466,37			
12	12.P04.A05.065	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "motorizzata" DN 250	cad	9.408,52			
12	12.P04.A05.070	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "motorizzata" DN 300	cad	12.384,00			
12	12.P04.A05.075	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "motorizzata" DN 350	cad	15.494,38			
12	12.P04.A05.080	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo "motorizzata" DN 400	cad	18.051,43			
12	12.P04.A05.085	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo "motorizzata" DN 450	cad	20.973,91			
12	12.P04.A05.090	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo "motorizzata" DN 500	cad	25.728,88			
12	12.P04.A05.095	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 600	cad	33.929,27			
12	12.P04.A05.100	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 700	cad	52.709,53			
12	12.P04.A05.105	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 800	cad	58.430,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A10	Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla, a tenuta metallica a tripla eccentricità bidirezionale con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A10.005	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 400	cad	9.363,38			
12	12.P04.A10.010	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 450	cad	11.044,72			
12	12.P04.A10.015	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 500	cad	13.110,52			
12	12.P04.A10.020	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 600	cad	16.346,26			
12	12.P04.A10.025	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 700	cad	34.092,19			
12	12.P04.A10.030	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "manuale" DN 800	cad	40.847,41			
12	12.P04.A10.035	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 400	cad	12.879,96			
12	12.P04.A10.040	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 450	cad	14.975,00			
12	12.P04.A10.045	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 500	cad	17.868,25			
12	12.P04.A10.050	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 600	cad	21.310,88			
12	12.P04.A10.055	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 700	cad	39.677,39			
12	12.P04.A10.060	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo "motorizzata" DN 800	cad	46.639,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A15	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A15.005	per valvole di radice sottostazione del tipo "manuale" DN 25	cad	212,62			
12	12.P04.A15.010	per valvole di radice sottostazione del tipo "manuale" DN 32	cad	234,81			
12	12.P04.A15.015	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo "manuale" DN 40	cad	258,29			
12	12.P04.A15.020	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo "manuale" DN 50	cad	305,90			
12	12.P04.A15.025	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo "manuale" DN 65	cad	392,04			
12	12.P04.A15.030	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo "manuale" DN 80	cad	498,18			
12	12.P04.A15.035	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo "manuale" DN 100	cad	702,49			
12	12.P04.A15.040	per valvole di radice sottostazione del tipo "manuale" DN 125	cad	1.202,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A20	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera piena e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A20.005	per valvole sfiato del tipo "manuale" DN 25	cad	172,43			
12	12.P04.A20.010	per valvole sfiato del tipo "manuale" DN 32	cad	196,39			
12	12.P04.A20.015	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo "manuale" DN 40	cad	221,85			
12	12.P04.A20.020	per valvole di radice o by-pass del tipo "manuale" DN 50	cad	303,04			
12	12.P04.A20.025	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo "manuale" DN 65	cad	384,45			
12	12.P04.A20.030	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo "manuale" DN 80	cad	502,04			
12	12.P04.A20.035	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo "manuale" DN 100	cad	784,26			
12	12.P04.A20.040	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo "manuale" DN 125	cad	1.346,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A25	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera piena e imperniata, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, preisolata con stacchi per sfiati (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A25.005	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 200	cad	12.400,09			
12	12.P04.A25.010	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 250	cad	14.882,38			
12	12.P04.A25.015	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 300	cad	20.019,22			
12	12.P04.A25.020	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 350	cad	24.629,52			
12	12.P04.A25.025	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 400	cad	33.242,86			
12	12.P04.A25.030	per valvole di baricentro del tipo "manuale" DN 450	cad	40.219,15			
12	12.P04.A25.035	per valvole di baricentro del tipo "manuale" DN 500	cad	47.202,03			
12	12.P04.A30	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, preisolata con stacchi per sfiati (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A30.005	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 40	cad	740,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A30.010	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 50	cad	947,25			
12	12.P04.A30.015	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 65	cad	1.257,52			
12	12.P04.A30.020	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 80	cad	1.508,28			
12	12.P04.A30.025	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 100	cad	1.653,06			
12	12.P04.A30.030	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 125	cad	2.296,89			
12	12.P04.A30.035	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo "manuale" DN 150	cad	4.158,57			
12	12.P04.A35	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di testa, preisolata (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A35.005	per valvole di by-pass del tipo "manuale" DN 32	cad	636,94			
12	12.P04.A35.010	per valvole di by-pass o per sfiati/drenaggi del tipo "manuale" DN 40	cad	719,72			
12	12.P04.A35.015	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo "manuale" DN 50	cad	843,83			
12	12.P04.A35.020	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo "manuale" DN 65	cad	1.154,13			
12	12.P04.A35.025	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo "manuale" DN 80	cad	1.404,85			
12	12.P04.A35.030	per valvole per sfiati/drenaggi del tipo "manuale" DN 100	cad	1.466,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A40	Fornitura e posa in opera di valvola a globo, con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche). Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr) fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A40.005	per valvole di by-pass mandata/ritorno o di by-pass di fondo linea del tipo "manuale" DN 40	cad	259,08			
12	12.P04.A40.010	per valvole di by-pass mandata/ritorno o di by-pass di fondo linea del tipo "manuale" DN 50	cad	290,65			
12	12.P04.A40.015	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "manuale" DN 65	cad	528,84			
12	12.P04.A40.020	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "manuale" DN 80	cad	593,57			
12	12.P04.A40.025	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "manuale" DN 100	cad	812,60			
12	12.P04.A40.030	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "manuale" DN 125	cad	1.156,12			
12	12.P04.A40.035	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "motorizzato" DN 100	cad	14.002,57			
12	12.P04.A40.040	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo "motorizzato" DN 125	cad	16.509,70			
12	12.P04.A45	Esecuzione di by-pass. Composto da: stacco con tubazione preicoibentata, inserimento di curve precoibentate, saldature, fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura ed inserimento valvola, water stop, anelli passamuro, controlli radiografici, quanto previsto nelle specifiche tecniche e suoi allegati per dare l'opera finita e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A45.005	per by-pass DN 40, su tubazione principale fino a DN 150	cad	1.981,21			
12	12.P04.A45.010	per by-pass DN 50, su tubazione principale da DN 200 a DN 250	cad	2.307,52			
12	12.P04.A45.015	per by-pass DN 65, su tubazione principale da DN 300 a DN 400	cad	2.622,38			
12	12.P04.A45.020	per by-pass DN 80, su tubazione principale da DN 450 a DN 600	cad	2.952,19			
12	12.P04.A45.025	per by-pass DN 100, su tubazione principale da DN 700 a DN 800	cad	3.381,31			
12	12.P04.A50	Esecuzione di sfiati/drenaggi. Composto da: stacco con tubazione preicoibentata, inserimento di curve precoibentate, saldature, fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura ed inserimento valvola, water stop, anelli passamuro, controlli radiografici, quanto previsto nelle specifiche tecniche e suoi allegati per dare l'opera finita e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P04.A50.005	per sfiati/drenaggi DN 40, su tubazione principale fino a DN 150	cad	441,85			
12	12.P04.A50.010	per sfiati/drenaggi DN 50, su tubazione principale da DN 200 a DN 250	cad	505,16			
12	12.P04.A50.015	per sfiati/drenaggi DN 65, su tubazione principale da DN 300 a DN 400	cad	708,77			
12	12.P04.A50.020	per sfiati/drenaggi DN 80, su tubazione principale da DN 450 a DN 600	cad	799,34			
12	12.P04.A50.025	per sfiati/drenaggi DN 100, su tubazione principale da DN 700 a DN 800	cad	994,95			
12	12.P04.A55	Fornitura e posa in opera, in scavo o all'interno di manufatti, di quadri azionamenti valvole. Compreso quanto necessario per rendere l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A55.005	installazione di quadretto IP 65, da interno, in lamiera di ferro con portella trasparente di dimensioni indicative 600 x 800, al suo interno dovrà contenere un pannello sul quale saranno installate n.1 commutatore locale / distante, e per ogni valvola: 3 pulsanti di comando (apri, stop, chiudi) e 3 lampade al neon di segnalazione (aperta, chusa, anomalia). Sul pannello di controllo dovranno essere riportate le descrizioni della pulsanteria e degli organi comandati. All'interno dovrà essere presente una morsettiera di interfaccia montata su guida DIN simmetrica. Il cablaggio dovrà essere eseguito con puntalini "a tubetto" correttamente crimpati, i collegamenti con gli organi in campo e gli altri quadretti dovranno essere eseguiti con cavo multifilare schermato, separando le alimentazioni, i comandi e le segnalazioni. I cavi dovranno entrare nel quadretto tramite pressacavo . I fili dovranno essere individuati singolarmente tramite graphoplast. Compreso tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro o a pavimento tramite tasselli adatti alla superficie di supporto; la cavetteria per tutti i collegamenti, sia quelli verso il quadretto di alimentazione, sia quelli verso il quadretto di regolazione che i collegamenti verso le valvole stesse. I collegamenti avranno le stesse caratteristiche indicate per i collegamenti per l'alimentazione degli attuatori descritti nelle specifiche tecniche	cad	4.092,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P04.A55.010	installazione di quadretto IP 44 da esterno in vetroresina di dimensioni indicative 700 x 700 e comprensivo di basamento in cemento e colonnina di supporto, al suo interno dovrà contenere un pannello di dimensioni indicative 650x650 in alluminio. Su questo pannello, oltre al commutatore locale / distante, dovranno essere presenti per ogni valvola 3 pulsanti di comando (apri, stop, chiudi) e 3 lampade al neon di segnalazione (aperta, chusa, anomalia). Sul pannello di controllo dovranno essere riportate le descrizioni della pulsanteria e degli organi comandati. All'interno dovrà essere presente una morsettiera di interfaccia montata su guida DIN simmetrica. Il cablaggio dovrà essere eseguito con puntalini "a tubetto" correttamente crimpati, i collegamenti con gli organi in campo e gli altri quadretti dovranno essere eseguiti con cavo multifilare schermato, separando le alimentazioni, i comandi e le segnalazioni. I cavi dovranno entrare nel quadretto tramite pressacavo. I fili dovranno essere individuati singolarmente tramite graphoplst. Compreso tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro o a pavimento tramite tasselli adatti alla superficie di supporto. Nel prezzo e considerata la cavetteria per tutti i collegamenti, sia quelli verso il quadretto di alimentazione , sia quelli verso il quadretto di regolazione che i collegamenti verso le valvole stesse. I collegamenti avranno le stesse caratteristiche indicate per i collegamenti per l'alimentazione degli attuatori descritti nelle specifiche tecniche	cad	4.092,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONI PREISOLATE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P05.A05	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di riduzioni in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD. Compresi: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta della riduzione sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P05.A05.005	per DN 32 di tubazione principale con riduzione a DN 25	cad	108,49			
12	12.P05.A05.010	per DN 40 di tubazione principale con riduzione a DN 25 o DN 32	cad	110,32			
12	12.P05.A05.015	per DN 50 di tubazione principale con riduzione a DN 25, DN 32 o DN 40	cad	117,66			
12	12.P05.A05.020	per DN 65 di tubazione principale con riduzione a DN 25, DN 32, DN 40 o DN 50	cad	126,57			
12	12.P05.A05.025	per DN 80 di tubazione principale con riduzione a DN 32, DN 40, DN 50 o DN 65	cad	141,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P05.A05.030	per DN 100 di tubazione principale con riduzione a DN 32, DN 40, DN 50, DN 65 o DN 80	cad	182,62			
12	12.P05.A05.035	per DN 125 di tubazione principale con riduzione a DN 50, DN 65, DN 80 o DN 100	cad	212,17			
12	12.P05.A05.040	per DN 150 di tubazione principale con riduzione a DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 o DN 125	cad	242,50			
12	12.P05.A05.045	per DN 200 di tubazione principale con riduzione a DN 80, DN 100, DN 125 o DN 150	cad	394,58			
12	12.P05.A05.050	per DN 250 di tubazione principale con riduzione a DN 100, DN 125, DN 150 o DN 200	cad	530,98			
12	12.P05.A05.055	per DN 300 di tubazione principale con riduzione a DN 150, DN 200 o DN 250	cad	655,20			
12	12.P05.A05.060	per DN 350 di tubazione principale con riduzione a DN 200, DN 250 o DN 300	cad	814,73			
12	12.P05.A05.065	per DN 400 di tubazione principale con riduzione a DN 250, DN 300 o DN 350	cad	1.131,21			
12	12.P05.A05.070	per DN 450 di tubazione principale con riduzione a DN 300, DN 350 o DN 400	cad	1.525,50			
12	12.P05.A05.075	per DN 500 di tubazione principale con riduzione a DN 350, DN 400 o 450	cad	2.346,31			
12	12.P05.A05.080	per DN 600 di tubazione principale con riduzione a DN 400, 450 o DN 500	cad	3.184,82			
12	12.P05.A05.085	per DN 700 di tubazione principale con riduzione a DN 450, DN 500 o DN 600	cad	3.901,29			
12	12.P05.A05.090	per DN 800 di tubazione principale con riduzione a DN 500, DN 600 o DN 700	cad	4.717,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLI, WATER-STOP E ANELLI PASSAMURO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P06.A05	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di fondelli in acciaio. Compreso: collegamento fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), rilievi, esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema ricerca perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica, esecuzione di prove di tenuta, schiumatura e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P06.A05.005	per fondelli DN 25	cad	104,17			
12	12.P06.A05.010	per fondelli DN 32	cad	110,23			
12	12.P06.A05.015	per fondelli DN 40	cad	110,81			
12	12.P06.A05.020	per fondelli DN 50	cad	113,64			
12	12.P06.A05.025	per fondelli DN 65	cad	121,68			
12	12.P06.A05.030	per fondelli DN 80	cad	137,37			
12	12.P06.A05.035	per fondelli DN 100	cad	172,91			
12	12.P06.A05.040	per fondelli DN 125	cad	208,04			
12	12.P06.A05.045	per fondelli DN 150	cad	237,16			
12	12.P06.A05.050	per fondelli DN 200	cad	281,82			
12	12.P06.A05.055	per fondelli DN 250	cad	365,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P06.A05.060	per fondelli DN 300	cad	474,76			
12	12.P06.A05.065	per fondelli DN 350	cad	558,72			
12	12.P06.A05.070	per fondelli DN 400	cad	707,68			
12	12.P06.A05.075	per fondelli DN 450	cad	786,19			
12	12.P06.A05.080	per fondelli DN 500	cad	916,24			
12	12.P06.A05.085	per fondelli DN 600	cad	1.049,22			
12	12.P06.A05.090	per fondelli DN 700	cad	1.238,24			
12	12.P06.A05.095	per fondelli DN 800	cad	1.458,38			
12	12.P06.A10	Fornitura e posa in opera di anelli water-stop. Compreso: collegamento/derivazione del circuito rilevamento perdite e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P06.A10.005	water-stop per tubazioni DN 25	cad	31,52			
12	12.P06.A10.010	water-stop per tubazioni DN 32	cad	32,36			
12	12.P06.A10.015	water-stop per tubazioni DN 40	cad	33,93			
12	12.P06.A10.020	water-stop per tubazioni DN 50	cad	35,83			
12	12.P06.A10.025	water-stop per tubazioni DN 65	cad	39,61			
12	12.P06.A10.030	water-stop per tubazioni DN 80	cad	50,26			
12	12.P06.A10.035	water-stop per tubazioni DN 100	cad	50,43			
12	12.P06.A10.040	water-stop per tubazioni DN 125	cad	83,14			
12	12.P06.A10.045	water-stop per tubazioni DN 150	cad	91,06			
12	12.P06.A10.050	water-stop per tubazioni DN 200	cad	101,35			
12	12.P06.A10.055	water-stop per tubazioni DN 250	cad	133,10			
12	12.P06.A10.060	water-stop per tubazioni DN 300	cad	164,81			
12	12.P06.A10.065	water-stop per tubazioni DN 350	cad	164,81			
12	12.P06.A10.070	water-stop per tubazioni DN 400	cad	291,48			
12	12.P06.A10.075	water-stop per tubazioni DN 450	cad	324,93			
12	12.P06.A10.080	water-stop per tubazioni DN 500	cad	352,07			
12	12.P06.A10.085	water-stop per tubazioni DN 600	cad	429,35			
12	12.P06.A10.090	water-stop per tubazioni DN 700	cad	429,35			
12	12.P06.A10.095	water-stop per tubazioni DN 800	cad	525,06			
12	12.P06.A15	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P06.A15.005	fori per tubazioni DN 25	cad	73,28			
12	12.P06.A15.010	fori per tubazioni DN 32 - DN 40	cad	74,08			
12	12.P06.A15.015	fori per tubazioni DN 50	cad	74,67			
12	12.P06.A15.020	fori per tubazioni DN 65	cad	75,67			
12	12.P06.A15.025	fori per tubazioni DN 80	cad	76,70			
12	12.P06.A15.030	fori per tubazioni DN 100	cad	79,20			
12	12.P06.A15.035	fori per tubazioni DN 125	cad	83,23			
12	12.P06.A15.040	fori per tubazioni DN 150	cad	86,69			
12	12.P06.A15.045	fori per tubazioni DN 200	cad	91,37			
12	12.P06.A15.050	fori per tubazioni DN 250	cad	132,55			
12	12.P06.A15.055	fori per tubazioni DN 300	cad	135,49			
12	12.P06.A15.060	fori per tubazioni DN 350	cad	163,11			
12	12.P06.A15.065	fori per tubazioni DN 400	cad	209,88			
12	12.P06.A15.070	fori per tubazioni DN 450	cad	213,31			
12	12.P06.A15.075	fori per tubazioni DN 500	cad	311,37			
12	12.P06.A15.080	fori per tubazioni DN 600	cad	319,98			
12	12.P06.A15.085	fori per tubazioni DN 700	cad	415,49			
12	12.P06.A15.090	fori per tubazioni DN 800	cad	427,46			
12	12.P07	FORNITURA ED ESECUZIONE DI MUFFOLE RIPRISTINO COIBENTAZIONE GIUNTI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P07.A05	Fornitura ed esecuzione di muffole termorestringenti in PEAD reticolato ad irraggiamento elettronico. Compreso: collegamento fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica, esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P07.A05.005	muffolature per DN 25	cad	93,48			
12	12.P07.A05.010	muffolature per DN 32	cad	97,09			
12	12.P07.A05.015	muffolature per DN 40	cad	97,78			
12	12.P07.A05.020	muffolature per DN 50	cad	102,87			
12	12.P07.A05.025	muffolature per DN 65	cad	108,18			
12	12.P07.A05.030	muffolature per DN 80	cad	120,84			
12	12.P07.A05.035	muffolature per DN 100	cad	135,38			
12	12.P07.A05.040	muffolature per DN 125	cad	159,73			
12	12.P07.A05.045	muffolature per DN 150	cad	175,08			
12	12.P07.A05.050	muffolature per DN 200	cad	219,89			
12	12.P07.A05.055	muffolature per DN 250	cad	307,69			
12	12.P07.A05.060	muffolature per DN 300	cad	388,67			
12	12.P07.A05.065	muffolature per DN 350	cad	396,82			
12	12.P07.A10	Fornitura ed esecuzione di muffole elettrosaldate in PEAD. Compreso: collegamento fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica, esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P07.A10.005	muffolature per DN 400	cad	476,48			
12	12.P07.A10.010	muffolature per DN 450	cad	505,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P07.A10.015	muffolature per DN 500	cad	720,88			
12	12.P07.A10.020	muffolature per DN 600	cad	860,90			
12	12.P07.A10.025	muffolature per DN 700	cad	1.033,50			
12	12.P07.A10.030	muffolature per DN 800	cad	1.176,26			
12	12.P08	SALDATURE E C.N.D., GIUNTI MONOUSO E PRETENSIONAMENTO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P08.A05	Esecuzione di saldature su tubazioni in acciaio, a due riprese, la prima di fusione dei lembi eseguita con procedimento "TIG", la seconda di riempimento eseguita con elettrodi di tipo "basico"; comprese le prove certificate di tipo radiografico e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P08.A05.005	saldature su tubazioni sino a DN 40 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	48,67			
12	12.P08.A05.010	saldature su tubazioni DN 50 e DN 65 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	63,43			
12	12.P08.A05.015	saldature su tubazioni DN 80 e DN 100 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	70,36			
12	12.P08.A05.020	saldature su tubazioni DN 125 e DN 150 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	81,01			
12	12.P08.A05.025	saldature su tubazioni DN 200 e DN 250 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	99,85			
12	12.P08.A05.030	saldature su tubazioni DN 300 e DN 350 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%	cad	148,54			
12	12.P08.A05.035	saldature su tubazioni DN 400 e DN 450 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%	cad	322,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P08.A05.040	saldature su tubazioni DN 500 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%	cad	363,74			
12	12.P08.A05.045	saldature su tubazioni DN 600 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%	cad	430,89			
12	12.P08.A05.050	saldature su tubazioni DN 700 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%	cad	520,90			
12	12.P08.A05.055	saldature su tubazioni DN 800 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%	cad	652,21			
12	12.P08.A10	Fornitura ed esecuzione di giunto monouso. Compresi: fili per rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), verifica tramite modellazione agli elementi finiti, rilievi, esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema ricerca perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta del giunto monouso sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, esecuzione saldatura d'angolo di chiusura dei gusci e controllo magnetoscopico, due saldature di testa e controllo radiografico nella misura del 100%, ripristino sistema rilevamento perdite, esecuzione della muffolatura compresa la provvista del kit di montaggio e schiuma poliuretanica, esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P08.A10.005	per giunto DN 250	cad	2.111,52			
12	12.P08.A10.010	per giunto DN 300	cad	2.729,47			
12	12.P08.A10.015	per giunto DN 350	cad	2.992,49			
12	12.P08.A10.020	per giunto DN 400	cad	4.308,12			
12	12.P08.A10.025	per giunto DN 450	cad	4.711,48			
12	12.P08.A10.030	per giunto DN 500	cad	5.488,93			
12	12.P08.A10.035	per giunto DN 600	cad	6.900,28			
12	12.P08.A10.040	per giunto DN 700	cad	8.853,65			
12	12.P08.A10.045	per giunto DN 800	cad	10.767,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P09	POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P09.A05	POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P09.A05.005	Esecuzione di polifora comprendente la fornitura e la posa di n° 2 tritubi (uno di colore nero e uno di colore blu) diametro 50 mm in PEAD compreso: esecuzione di giunti, fornitura ed installazione di tappi con cordino-sonda, fornitura e stesa di sabbia e fornitura e posa nastro segnaletico "attenzione polifora" di colore rosso e oneri per la sicurezza:	m	19,11			
12	12.P09.A05.010	Esecuzione di fori, per ingresso polifora all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguito con l'uso di carotatrice (diametro 300 mm) e relativa sigillatura e oneri per la sicurezza	cad	66,63			
12	12.P09.A05.015	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato completo di ogni sua parte), di tipo telefonico compresa la fornitura e la posa del chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) con telaio a semicoperchi incernierati triangolari "apribili a portafoglio" e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza	cad	1.100,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P09.A05.020	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato (completo in ogni sua parte), interrato di cm 20, di tipo telefonico di dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) compresa la fornitura e la posa di piastra in cls di chiusura opportunamente sigillata e oneri per la sicurezza	cad	574,94			
12	12.P09.A05.025	Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 140 x 140 composto: da una base maschiata di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 20 cm con fori predisposti per ingresso/uscita tubazioni, un elemento luce netta 140 x 140 h. 50 cm, una soletta di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 20 cm con foro per inserimento chiusino 90 x 90, compresa la fornitura e la posa di chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari "apribili a portafoglio" e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza	cad	1.738,03			
12	12.P09.A05.030	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 50 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza	cad	255,01			
12	12.P09.A05.035	Fornitura e posa in opera di pozzetto (prolunga) in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 compreso il chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari "apribili a portafoglio" e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza	cad	847,26			
12	12.P09.A05.040	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza	cad	221,23			
12	12.P09.A05.045	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 50 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza	cad	211,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P09.A05.050	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 20 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza	cad	160,05			
12	12.P09.A05.055	Fornitura e posa in opera di cavo dielettrico (f.o.) in tritubo compresi oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: 96 fibre monomodali 9/125 tipo G652; distribuzione in 12 tubetti da 8 fibre	cad	28,30			
12	12.P09.A05.060	Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per trasmissione dati "categoria 6" in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: cavo speciale di categoria 6, altamente flessibile, rispondenza normativa IS11801, 4 coppie di conduttori, 24 AWG, massima resistenza conduttori, 92 ohm/km, impedenza 100 ohm (1-100 MHz), resistenza isolamento a 500 Vdc > di 2000 Mohm, temperatura di lavoro da -15°C a + 70°C, peso nominale circa 40 kg/km, non propagante incendi, a bassa emizione di fumo esalazione (IEC 332-IEC1034-IEC754-IEC332-3c), approvato CE, impiego su connettori tipo Rj 45 ad alte prestazioni, colore grigio RAL 7037.	cad	3,85			
12	12.P09.A05.065	Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per in comunicazioni seriali in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Cavo schermato a 3 coppie schermate singolarmente con le seguenti caratteristiche: AWG 20/twis (16 spire/m.), 42 pF/m, 120 ohm/ 78 ohm/km.	cad	10,28			
12	12.P09.A05.070	Fornitura e posa in opera di scatola di giunzione fili del sistema rilevamento perdite in policarbonato, con morsetto di bloccaggio numerato a 8 poli; tipo di protezione IP 65 con 4 guidacavi PG 11/16 ed esecuzione del collegamento dei fili (come da specifiche tecniche) compresa la fornitura del materiale necessario (cavo flessibile PTFE, tubo di protezione, connettori, connettori sensore tubo, ecc.) e oneri per la sicurezza	cad	136,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P10	SPINGITUBO E OPERE SPECIALI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P10.A05	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di protezione mediante spingitubo o pressotrivella; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le eventuali opere murarie. Compreso: la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature con verifica di quest'ultime secondo le norme previste, l'eliminazione degli sfridi, l'estrazione a mano, trasporto del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo, fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P10.A05.005	per tubazioni DN 200	m	302,48			
12	12.P10.A05.010	per tubazioni DN 250	m	347,60			
12	12.P10.A05.015	per tubazioni DN 300	m	397,50			
12	12.P10.A05.020	per tubazioni DN 350	m	446,38			
12	12.P10.A05.025	per tubazioni DN 400	m	490,49			
12	12.P10.A05.030	per tubazioni DN 500	m	597,36			
12	12.P10.A05.035	per tubazioni DN 600	m	742,40			
12	12.P10.A05.040	per tubazioni DN 700	m	894,30			
12	12.P10.A05.045	per tubazioni DN 800	m	1.038,73			
12	12.P10.A05.050	per tubazioni DN 900	m	1.233,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P10.A05.055	per tubazioni DN 1000	m	1.462,22			
12	12.P10.A05.060	per tubazioni DN 1200	m	1.764,18			
12	12.P10.A05.065	per tubazioni DN 1300	m	1.879,70			
12	12.P10.A10	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione. Compreso: immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o nei manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P10.A10.005	per tubazioni DN 200	m	82,54			
12	12.P10.A10.010	per tubazioni DN 250	m	108,24			
12	12.P10.A10.015	per tubazioni DN 300	m	138,62			
12	12.P10.A10.020	per tubazioni DN 350	m	158,62			
12	12.P10.A10.025	per tubazioni DN 400	m	171,62			
12	12.P10.A10.030	per tubazioni DN 500	m	220,38			
12	12.P10.A10.035	per tubazioni DN 600	m	325,81			
12	12.P10.A10.040	per tubazioni DN 700	m	417,38			
12	12.P10.A10.045	per tubazioni DN 800	m	508,92			
12	12.P10.A10.050	per tubazioni DN 900	m	628,32			
12	12.P10.A10.055	per tubazioni DN 1000	m	776,33			
12	12.P10.A10.060	per tubazioni DN 1200	m	924,36			
12	12.P10.A10.065	per tubazioni DN 1300	m	1.063,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P11	OPERE ACCESSORIE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P11.A05	Opere generiche					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P11.A05.005	Messa in opera di passerella carrabile di dimensioni minime 3,00 x 2,00 in acciaio spessore minimo pari a 3 cm atte a sopportare il traffico pesante compreso il posizionamento su appositi cuscini in gomma anti rumore e anti vibrante e la rimozione e oneri per la sicurezza; per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie	cad	187,41			
12	12.P11.A05.010	Messa in opera di passerella pedonale con mancorrente su ambo i lati, fermapiede, sciovolo di salita e scivolo di discesa, piano antisdrucciolo e oneri per la sicurezza; compreso il posizionamento e la rimozione, per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie.	cad	62,91			
12	12.P11.A05.015	Fornitura e posa in opera di lamiere striate in acciaio di dimensioni 100 x 50 spessore 3+2 mm di protezione alle tubazioni, polifora e ogni qualvolta si renda necessario e oneri per la sicurezza	cad	13,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P11.A05.020	Fornitura e posa in opera di lastre in cls prefabbricato di dimensioni di 86 x 146 di protezione alle tubazioni, alla polifora, in corrispondenza delle derivazioni d'utenza e ogni qualvolta si renda necessario compreso oneri per la sicurezza	cad	50,70			
12	12.P11.A05.025	Installazione e ripiegamento di cantiere per allacciamento di utenze sparse; nel caso in cui si debba eseguire lo stacco di "una" utenza non in prossimita fisica e temporale di cantiere esistente e per posa di tratti di doppia tubazione inferiori ai 50 m	cad	817,88			
12	12.P11.A05.030	Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in acciaio o in acciaio precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione della coibentazione, trasporto e smaltimento di tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative vigenti e gli oneri per la sicurezza.	kg	2,37			
12	12.P12	SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COMPATTE MURALI PER RISCALDAMENTO E RISCALDAMENTO + SANITARIA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P12.A05	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto murale" per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi : sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P12.A05.005	Potenza termica installata: 50 kW	cad	9.570,42			
12	12.P12.A05.010	Potenza termica installata: 75 kW	cad	9.841,72			
12	12.P12.A05.015	Potenza termica installata: 100 kW	cad	10.251,88			
12	12.P12.A05.020	Potenza termica installata: 120 kW	cad	10.518,83			
12	12.P12.A10	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto murale" per il servizio riscaldamento e acqua calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario / secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P12.A10.005	Potenza termica installata: 50 kW	cad	13.726,79			
12	12.P12.A10.010	Potenza termica installata: 75 kW	cad	14.255,43			
12	12.P12.A10.015	Potenza termica installata: 100 kW	cad	14.992,74			
12	12.P12.A10.020	Potenza termica installata: 120 kW	cad	15.534,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P12.A15	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto murale" per il servizio riscaldamento e acqua calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione. Potenza termica installata, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P12.A15.005	Potenza termica installata: 50 kW	cad	14.380,00			
12	12.P12.A15.010	Potenza termica installata: 75 kW	cad	14.895,85			
12	12.P12.A15.015	Potenza termica installata: 100 kW	cad	15.681,13			
12	12.P12.A15.020	Potenza termica installata: 120 kW	cad	16.223,40			
12	12.P13	SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COMPATTE A PAVIMENTO E MODULI PER SANITARIO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P13.A05	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto a pavimento" per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P13.A05.005	Potenza termica installata: 150 kW	cad	13.969,56			
12	12.P13.A05.010	Potenza termica installata: 200 kW	cad	15.474,50			
12	12.P13.A05.015	Potenza termica installata: 250 kW	cad	16.717,42			
12	12.P13.A05.020	Potenza termica installata: 300 kW	cad	17.592,82			
12	12.P13.A05.025	Potenza termica installata: 350 kW	cad	18.568,88			
12	12.P13.A10	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto a pavimento" per il solo servizio acqua calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P13.A10.005	Potenza termica installata: 150 kW	cad	8.555,66			
12	12.P13.A10.010	Potenza termica installata: 200 kW	cad	9.112,02			
12	12.P13.A10.015	Potenza termica installata: 250 kW	cad	9.565,85			
12	12.P13.A10.020	Potenza termica installata: 300 kW	cad	10.685,63			
12	12.P13.A10.025	Potenza termica installata: 350 kW	cad	10.955,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P13.A15	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo "compatto a pavimento" per il solo servizio acqua calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P13.A15.005	Potenza termica installata: 150 kW	cad	9.446,27			
12	12.P13.A15.010	Potenza termica installata: 200 kW	cad	9.935,10			
12	12.P13.A15.015	Potenza termica installata: 250 kW	cad	10.388,87			
12	12.P13.A15.020	Potenza termica installata: 300 kW	cad	11.508,68			
12	12.P13.A15.025	Potenza termica installata: 350 kW	cad	11.777,47			
12	12.P14	SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COSTRUITE IN OPERA E MODULI PER SANITARIO					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P14.A05	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P14.A05.005	Potenza termica installata: 400 kW	cad	22.038,50			
12	12.P14.A05.010	Potenza termica installata: 450 kW	cad	23.822,22			
12	12.P14.A05.015	Potenza termica installata: 500 kW	cad	23.388,31			
12	12.P14.A05.020	Potenza termica installata: 600 kW	cad	26.203,25			
12	12.P14.A05.025	Potenza termica installata: 700 kW	cad	26.612,64			
12	12.P14.A05.030	Potenza termica installata: 800 kW	cad	30.943,71			
12	12.P14.A05.035	Potenza termica installata: 900 kW	cad	38.006,31			
12	12.P14.A05.040	Potenza termica installata: 1000 kW	cad	40.541,42			
12	12.P14.A05.045	Potenza termica installata: 1100 kW	cad	47.314,37			
12	12.P14.A05.050	Potenza termica installata: 1200 kW	cad	48.406,46			
12	12.P14.A05.055	Potenza termica installata: 1300 kW	cad	50.074,37			
12	12.P14.A05.060	Potenza termica installata: 1400 kW	cad	52.996,71			
12	12.P14.A05.065	Potenza termica installata: 1500 kW	cad	56.651,06			
12	12.P14.A05.070	Potenza termica installata: 1600 kW	cad	59.603,59			
12	12.P14.A05.075	Potenza termica installata: 1700 kW	cad	67.112,09			
12	12.P14.A05.080	Potenza termica installata: 1800 kW	cad	68.756,72			
12	12.P14.A05.085	Potenza termica installata: 2000 kW	cad	71.084,51			
12	12.P14.A05.090	Potenza termica installata: 3000 kW	cad	101.865,87			
12	12.P14.A05.095	Potenza termica installata: 4000 kW	cad	130.729,99			
12	12.P14.A05.100	Potenza termica installata: 5000 kW	cad	165.326,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P14.A10	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico per il solo servizio acqua calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P14.A10.005	Potenza termica installata: 400 kW	cad	11.756,62			
12	12.P14.A10.010	Potenza termica installata: 450 kW	cad	12.464,72			
12	12.P14.A10.015	Potenza termica installata: 500 kW	cad	12.877,98			
12	12.P14.A10.020	Potenza termica installata: 600 kW	cad	14.785,32			
12	12.P14.A10.025	Potenza termica installata: 700 kW	cad	15.713,62			
12	12.P14.A10.030	Potenza termica installata: 800 kW	cad	17.384,15			
12	12.P14.A10.035	Potenza termica installata: 900 kW	cad	18.418,70			
12	12.P14.A10.040	Potenza termica installata: 1000 kW	cad	19.232,41			
12	12.P14.A15	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico per il solo servizio acqua calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P14.A15.005	Potenza termica installata: 400 kW	cad	12.643,19			
12	12.P14.A15.010	Potenza termica installata: 450 kW	cad	13.451,01			
12	12.P14.A15.015	Potenza termica installata: 500 kW	cad	13.965,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P14.A15.020	Potenza termica installata: 600 kW	cad	16.416,38			
12	12.P14.A15.025	Potenza termica installata: 700 kW	cad	16.797,09			
12	12.P14.A15.030	Potenza termica installata: 800 kW	cad	18.467,66			
12	12.P14.A15.035	Potenza termica installata: 900 kW	cad	19.703,33			
12	12.P14.A15.040	Potenza termica installata: 1000 kW	cad	20.618,41			
12	12.P15	ACCESSORI PER SOTTOSTAZIONI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P15.A02	Predisposizione e presentazione all'INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) della denuncia dell' impianto termico realizzato corredata del progetto: compreso il sopralluogo con rilievo dei dati tecnici necessari, reperimento e raccolta della documentazione tecnica e certificazione esistente, consegna all'ente appaltante della copia del progetto, rilascio della dichiarazione I.S.P.E.S.L. attestante la conformita dell'impianto, spese bollettini I.S.P.E.S.L., spese postali, marche da bollo, oneri per la sicurezza.					
12	12.P15.A02.005	per ogni pratica	cad	1.177,02			
12	12.P15.A04	Fornitura e posa in opera di valvola a 3 vie con attacchi filettati, conforme norme ISPESL, per il collegamento del generatore di calore al vaso aperto, compresa raccorderia necessaria per il collegamento e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A04.005	diametro 1"	cad	103,93			
12	12.P15.A04.010	diametro 1 1/4"	cad	129,97			
12	12.P15.A04.015	diametro 1 1/2"	cad	202,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A04.020	diametro 2"	cad	343,77			
12	12.P15.A04.025	diametro 2 1/2"	cad	494,59			
12	12.P15.A04.030	diametro 3"	cad	673,05			
12	12.P15.A06	Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie PN6 a settore, corpo in ghisa, attacchi flangiati, compreso il servocomando elettro-idraulico, collegamento a impianto esistente, by-pass, raccorderia, guarnizioni, valvola di by-pass a globo, termostato di blocco, termostato di regolazione, termometro, collegamenti elettrici fino al quadro esistente e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A06.005	DN 40	cad	1.176,94			
12	12.P15.A06.010	DN 50	cad	1.242,66			
12	12.P15.A06.015	DN 65	cad	1.455,35			
12	12.P15.A06.020	DN 80	cad	1.627,12			
12	12.P15.A06.025	DN 100	cad	1.796,63			
12	12.P15.A06.030	DN 125	cad	2.224,31			
12	12.P15.A06.035	DN 150	cad	2.764,51			
12	12.P15.A08	Fornitura e posa in opera di by-pass per il circuito primario della sottostazione comprensiva di: valvola di by-pass a sfera, flange, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, guarnizioni, tubazioni di collegamento e oneri della sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A08.005	DN 20	cad	250,11			
12	12.P15.A08.010	DN 25	cad	266,94			
12	12.P15.A08.015	DN 32	cad	297,54			
12	12.P15.A08.020	DN 40	cad	361,57			
12	12.P15.A08.025	DN 50	cad	400,52			
12	12.P15.A08.030	DN 65	cad	596,58			
12	12.P15.A08.035	DN 80	cad	827,72			
12	12.P15.A08.040	DN 100	cad	1.071,48			
12	12.P15.A08.045	DN 125	cad	1.329,23			
12	12.P15.A08.050	DN 150	cad	1.576,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A10	Fornitura e posa in opera di by-pass per il circuito secondario della sottostazione comprensiva di: valvola di by-pass a sfera, flange, guarnizioni, tubazioni di collegamento e oneri per la sicurezza					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A10.005	DN 20	cad	165,57			
12	12.P15.A10.010	DN 25	cad	170,58			
12	12.P15.A10.015	DN 32	cad	229,79			
12	12.P15.A10.020	DN 40	cad	314,76			
12	12.P15.A10.025	DN 50	cad	353,68			
12	12.P15.A10.030	DN 65	cad	526,35			
12	12.P15.A10.035	DN 80	cad	652,09			
12	12.P15.A12	Fornitura e posa di sfiato per tubazione primario compresa la raccorderia, valvola, tappo, teflon e la saldatura eseguita con procedimento "TIG" comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10 % e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A12.005	diametro 3/4"	cad	135,68			
12	12.P15.A14	Fornitura e posa di sfiato per tubazione secondario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, dispositivo di sfiato, teflon e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A14.005	diametro 3/8"	cad	111,97			
12	12.P15.A16	Fornitura e posa in opera di scarico per tubazione primario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, teflon e la saldatura eseguita con procedimento "TIG" comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10 % e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A16.005	diametro 3/4"	cad	343,33			
12	12.P15.A16.010	diametro 1"	cad	402,17			
12	12.P15.A16.015	diametro 1 1/4"	cad	470,17			
12	12.P15.A18	Fornitura e posa in opera di scarico per tubazione secondario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, teflon e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A18.005	diametro 3/4"	cad	170,32			
12	12.P15.A18.010	diametro 1"	cad	229,22			
12	12.P15.A18.015	diametro 1 1/4"	cad	297,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A20	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompa singola monofase secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza e lo smantellamento del quadro preesistente.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A20.005	per ogni pompa	cad	1.081,01			
12	12.P15.A22	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompa singola trifase secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A22.005	per ogni pompa	cad	987,04			
12	12.P15.A24	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompe gemellari monofase secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A24.005	per ogni pompa	cad	1.738,09			
12	12.P15.A26	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompe gemellari trifase secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A26.005	per ogni pompa	cad	1.556,91			
12	12.P15.A28	Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A28.005	monofase	cad	950,53			
12	12.P15.A28.010	trifase	cad	1.200,92			
12	12.P15.A30	Fornitura e posa in opera di interruttore bipolare magnetotermico differenziale aggiuntivo da inserire nel quadretto di distribuzione elettrica, compreso di cablaggio conforme a quanto richiesto per il quadretto e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A30.005	per ogni interruttore	cad	102,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A32	Fornitura e posa in opera della linea di collegamento monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A32.005	composta da 3 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2p + t)	m	14,83			
12	12.P15.A34	Fornitura e posa in opera della linea di doppio collegamento monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A34.005	composta da 6 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2 x 2p + t)	m	19,37			
12	12.P15.A36	Fornitura e posa in opera della linea di collegamento trifase in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e gli oneri per la sicurezza					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A36.005	composta da 4 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (3p + t)	m	16,33			
12	12.P15.A38	Fornitura e posa in opera della linea per doppio collegamento trifase di circolazione in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e oneri per la sicurezza					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A38.005	composta da 8 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2 x 3p + t)	m	22,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A40	Fornitura e posa in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara' derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca. f.o, compresivo degli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A40.005	corpo illuminante civile/ind. 2x36 W	cad	115,63			
12	12.P15.A42	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce gia' alimentato, incluso quindi canalizzazioni in tubi PVC serie pesante a vista, cassette.posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale, compreso gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A42.005	corpo illuminante aggiuntivo	cad	68,87			
12	12.P15.A44	Fornitura e posa in opera di impianto di terra per la sottostazione di scambio termico comprendente la fornitura e posa in opera di pozzetto per dispersore di impianto di terra realizzato in muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo prefabbricato, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile, o in cemento, profondita' fino a 90 cm; posa in opera di puntazza di messa a terra del tipo a croce o a tubo, completo di apposito morsetto di collegamento entro pozzetto ispezionabile; fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo: e comprendera tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, l'apposizione di targhette ed ideogrammi identificatori, fornitura in opera di soluzione salina per l'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in terreni con elevata resistivita', compreso gli oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A44.005	impianto di terra	cad	256,46			
12	12.P15.A44.010	corde in rame per impianto di terra	m	16,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A44.015	corde, tondi e piattine per impianto di terra	m	11,27			
12	12.P15.A46	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianto di riscaldamento, rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi filettati a sede piana per piccole volumetrie, con regolazione a tre velocità, 1 x 230 V, compreso di raccorderia, guarnizioni, valvole di intercettazione, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A46.005	DN 25 Q=2-7 m³/h H=6,8-2,3 m P=245 W In=1,04 A	cad	547,80			
12	12.P15.A46.010	DN 32 Q=2,5-10 m³/h H=6-1,8 m P=245 W In=1,05 A	cad	640,07			
12	12.P15.A46.015	DN 40 Q=2,8-10 m³/h H=6-1,8 m P=245 W In=1,05 A	cad	782,66			
12	12.P15.A48	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianti di acqua calda sanitaria, rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi filettati a sede piana per piccole volumetrie, con regolazione a tre velocità, 1 x 230 V, compreso di raccorderia, guarnizioni, valvole di intercettazione, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A48.005	DN 20 Q=1-3,7 m³/h H=4,8-1,5 m P=90 W In=0,4 A	cad	474,17			
12	12.P15.A48.010	DN 25 Q=1,5-6,2 m³/h H=5-1 m P=120 W In=0,5 A	cad	626,20			
12	12.P15.A48.015	DN 32 Q=2,5-10,5 m³/h H=6,8-1,5 m P=275 W In=0,5 A	cad	757,36			
12	12.P15.A50	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi flangiati, regolazione a tre velocità, statore con protezione termica incorporata, 3 x 400 - 415 V, IP 44, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A50.005	DN 32 Q=3-13,5 m³/h H=9-2 m P=400 W In=0,78 A	cad	1.071,97			
12	12.P15.A50.010	DN 40 Q=4-19 m³/h H=9-2 m P=460 W In=1,60 A	cad	1.269,81			
12	12.P15.A50.015	DN 50 Q=6-29 m³/h H=9-2 m P=720 W In=2,26 A	cad	1.432,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A50.020	DN 65 Q=10-47 m³/h H=10-2 m P=1150 W In=3,74 A	cad	1.764,16			
12	12.P15.A50.025	DN 80 Q=15-65 m³/h H=10-2,2 m P=1500 W In=4,78 A	cad	2.225,71			
12	12.P15.A52	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare dotato di valvola di commutazione antiricircolo a doppio clappet ammortizzato nel corpo pompa per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, attacchi flangiati, rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, regolazione a tre velocità, statore con protezione termica incorporata, 3 x 400 - 415 V, IP 44 compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A52.005	DN 32 Q=3-13,5 m³/h H=9-2 m P=400 W In=0,78 A	cad	1.591,64			
12	12.P15.A52.010	DN 40 Q=4-19 m³/h H=9-2 m P=460 W In=1,60 A	cad	1.883,21			
12	12.P15.A52.015	DN 50 Q=6-29 m³/h H=9-2 m P=720 W In=2,26 A	cad	2.202,59			
12	12.P15.A52.020	DN 65 Q=10-47 m³/h H=10-2 m P=1150 W In=3,74 A	cad	2.634,79			
12	12.P15.A52.025	DN 80 Q=15-65 m³/h H=10-2,2 m P=1500 W In=4,78 A	cad	3.298,66			
12	12.P15.A54	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione singola per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria con attacchi a flange, monostadio, centrifuga ad asse verticale, con motore standard e tenuta meccanica, direttamente accoppiate, con motore a cassa chiusa autoventilato, una velocità, 3 x 220 V - 240/380 - 415 V, IP 55, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A54.005	DN 32 Q=1,5-13 m³/h H=9,6-3,5 m P=370 W In=1,66 A	cad	980,94			
12	12.P15.A54.010	DN 40 Q=1-17,5 m³/h H=9,5-3,7 m P=370 W In=1,66 A	cad	1.142,59			
12	12.P15.A54.015	DN 50 Q=2,5-28 m³/h H=9,5-3 m P=750 W In=3,20 A	cad	1.410,24			
12	12.P15.A54.020	DN 65 Q=2,5-45 m³/h H=10,5-4 m P=1100 W In=4,60 A	cad	1.661,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A54.025	DN 80 Q=5-60 m³/h H=10,6-4,5 m P=1500 W In=5,90 A	cad	2.125,01			
12	12.P15.A54.030	DN 100 Q=10-94 m³/h H=10,5-3,7 m P=2200 W In=8,25 A	cad	3.387,88			
12	12.P15.A56	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione gemellare con valvola di commutazione antiricircolo nel corpo pompa, a doppio clappet ammortizzato, per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, attacchi a flange, monostadio, centrifuga ad asse verticale, con motore standard e tenuta meccanica, direttamente accoppiata con motore a cassa chiusa autoventilato, una velocità, 3 x 220 V - 240/380 - 415 V, IP 55, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A56.005	DN 32 Q=1,5-13 m³/h H=9,6-3,5 m P=370 W In=1,66 A	cad	1.436,90			
12	12.P15.A56.010	DN 40 Q=1-17,5 m³/h H=9,5-3,7 m P=370 W In=1,66 A	cad	1.643,97			
12	12.P15.A56.015	DN 50 Q=2,5-28 m³/h H=9,5-3 m P=750 W In=3,20 A	cad	2.017,45			
12	12.P15.A56.020	DN 65 Q=2,5-45 m³/h H=10,5-4 m P=1100 W In=4,60 A	cad	2.371,15			
12	12.P15.A56.025	DN 80 Q=5-60 m³/h H=10,6-4,5 m P=1500 W In=5,9 A	cad	3.060,66			
12	12.P15.A56.030	DN 100Q=10-94 m³/h H=10,5-3,7 m P=2200 W In=8,25 A	cad	4.350,60			
12	12.P15.A56.035	DN 125 Q=0-240 m³/h H=17-5 m P=5500 W In=12,4 A	cad	6.767,75			
12	12.P15.A56.040	DN 150 Q=0-190 m³/h H=19,5-8m P=11000 W In=21,3 A	cad	10.129,03			
12	12.P15.A56.045	DN 200 Q=0-420 m³/h H=26-10m P=22000 W In=39,5 A	cad	13.409,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A58	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione singola per impianto di riscaldamento con attacchi a flange, in linea monostadio, singola tenuta meccanica, spurgo aria, motore standard a cassa chiusa, a gabbia di scoiattolo con ventola di raffreddamento, ad una velocità, 3 x 380 V - 415 V, da IP 44 a IP 55 compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A58.005	DN 100 Q=0-120 m³/h H=17-6 m P=5500 W In=12,4 A	cad	3.997,76			
12	12.P15.A58.010	DN 125 Q=0-190 m³/h H=18,5-9 m P=7500 W In=16,6 A	cad	5.923,12			
12	12.P15.A58.015	DN 150 Q=0-400 m³/h H=26-11,5m P=22000 W In=39,5 A	cad	9.076,97			
12	12.P15.A58.020	DN 200 Q=0-580 m³/h H=32-23m P=45000 W In=78,6 A	cad	13.052,77			
12	12.P15.A60	Fornitura e posa in opera di elettropompa ad immersione autoadescante, compreso interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox, collegamento tubazione di scarico, oneri per la sicurezza. Escluso i collegamenti elettrici al quadro.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A60.005	Fino a 0,5 kW	cad	667,17			
12	12.P15.A60.010	Fino a 1 kW	cad	781,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A62	Smantellamento caldaia e/o scambiatore esistente consistente nell'esecuzione dello smantellamento, rimozione, trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente di: caldaia con relativo bruciatore, condotto fumi sino alla base camino, tratto terminale tubazione gas (sigillatura mediante apposito tappo della linea gas rimanente), tubazioni circuito secondario di collegamento caldaia esistente non piu utilizzabili, bollitore con relative tubazioni di collegamento al secondario non piu utilizzabili, scambiatore a fascio tubiero con relative tubazioni di collegamento al secondario non piu utilizzabili, tutti gli accessori quali valvole miscelatrici, valvole e quant'altro esistente, linee elettriche di alimentazione sino alle scatole di derivazione. Sono comprese le attivita di disalimentazione elettrica e messa in sicurezza del circuito oggetto di intervento, verifica di intercettazione del circuito gas e bonifica delle tubazioni, le attrezzature, apprestamenti, materiali di consumo, manodopera, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P15.A62.005	Potenza utile fino a 350 kW	cad	1.218,10			
12	12.P15.A62.010	Potenza utile fino a 700 kW	cad	1.522,77			
12	12.P15.A62.015	Potenza utile fino a 1500 kW	cad	1.896,57			
12	12.P15.A62.020	Potenza utile oltre a 1500 kW	cad	2.357,19			
12	12.P15.A64	Isolamento idraulico caldaia esistente. L'attività comprende il sezionamento delle tubazioni di mandata e ritorno della caldaia esistente compresa la fornitura e posa delle flange occorrenti e le guarnizioni, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A64.005	DN 20	cad	61,34			
12	12.P15.A64.010	DN 25	cad	68,02			
12	12.P15.A64.015	DN 32	cad	77,04			
12	12.P15.A64.020	DN 40	cad	102,93			
12	12.P15.A64.025	DN 50	cad	115,06			
12	12.P15.A64.030	DN 65	cad	132,95			
12	12.P15.A64.035	DN 80	cad	141,37			
12	12.P15.A64.040	DN 100	cad	182,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A64.045	DN 125	cad	210,49			
12	12.P15.A64.050	DN 150	cad	238,17			
12	12.P15.A64.055	DN 200	cad	309,33			
12	12.P15.A64.060	DN 250	cad	366,21			
12	12.P15.A64.065	DN 300	cad	438,74			
12	12.P15.A66	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P15.A66.005	fino a 50 kg complessivi	kg	13,79			
12	12.P15.A66.010	oltre 50 kg complessivi	kg	11,94			
12	12.P15.A68	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P15.A68.005	carpenteria semplice esecuzione	kg	8,91			
12	12.P15.A70	Fornitura e posa in opera di valvola regolatrice della pressione differenziale, corpo in bronzo, estremita a saldare, connessione a bocchettone, campo di regolazione 1-4 bar, PN 25, compreso di saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, guarnizioni, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P15.A70.005	DN 1/2"	cad	1.033,88			
12	12.P15.A70.010	DN 3/4"	cad	1.061,13			
12	12.P15.A70.015	DN 1"	cad	1.129,26			
12	12.P15.A70.020	DN 1 1/4"	cad	1.773,54			
12	12.P15.A70.025	DN 1 1/2"	cad	2.346,45			
12	12.P15.A70.030	DN 2"	cad	2.604,10			
12	12.P15.A72	Fornitura e posa in opera di valvola regolatrice della pressione differenziale, corpo in ghisa, interni inox, connessione flangiata, campo di regolazione 1-2,5 bar, PN 16, compreso di saldature, guarnizioni, oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 13%*
12	12.P15.A72.005	DN 50	cad	4.117,29			
12	12.P15.A72.010	DN 65	cad	5.152,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A72.015	DN 80	cad	5.366,55			
12	12.P15.A72.020	DN 100	cad	7.173,49			
12	12.P15.A72.025	DN 125	cad	9.434,43			
12	12.P15.A72.030	DN 150	cad	13.545,53			
12	12.P15.A74	Fornitura e posa in opera di quadro regolazione in lamiera verniciata RAL 7032 con doppia portella, interno lamiera, esterno trasparente IP55, dimensioni 400x500x200 circa, staffe di ancoraggio, completo di:- n 1 interruttore 2x15A blocco porta- n 1 spia neon (verde) 220V con fusibile di protezione- n 1 spia neon (rossa) 220 V per segnalazione intervento termostato di blocco- n 2 interruttore magnetotermico 2x2A- morsettiera a elementi componibili- filiere e collegamenti elettrici- n centralina climatica SIEMENS mod. RVD230Il prezzo e comprensivo di tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro tramite tasselli adatti alla superficie di supporto. Nel prezzo è considerata la cavetteria per tutti i collegamenti verso il quadretto di alimentazione					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A74.005	per ogni quadro	cad	2.123,35			
12	12.P15.A76	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs da 1,6 a 4, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 15.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A76.005	Per sottostazioni con potenze da 50 kW a 150 kW.	cad	1.711,84			
12	12.P15.A78	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs da 6,3 a 8, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 25.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A78.005	Per sottostazioni con potenze 200 kW, 300 kW e 350 kW	cad	1.796,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A80	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 8, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con valvola DN 25 kvs 5, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 25.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A80.005	Per sottostazioni con potenze da 250 kW.	cad	1.880,58			
12	12.P15.A82	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 12,5 a 25, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 40.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A82.005	Per sottostazioni con potenze 400 kW, 450 kW, 500 kW, 700 kW, 800 kW, 900 kW, 1100 kW.	cad	2.639,05			
12	12.P15.A84	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 16, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con valvola DN 40 kvs 12,5, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 40.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A84.005	Per sottostazioni con potenze da 600 kW.	cad	2.855,87			
12	12.P15.A86	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 31, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 50.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A86.005	Per sottostazioni con potenze da 900 kW e 1200 kW.	cad	2.819,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A88	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A88.005	Per sottostazioni con potenze da 1300 kW.	cad	3.459,01			
12	12.P15.A89	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 1 valvola DN 40 kvs 12,5 e n. 1 valvola DN 40 kvs 16 con servomotore, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A89.005	Per sottostazioni con potenze da 1400 kW.	cad	6.305,66			
12	12.P15.A90	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 2 valvole DN 40 kvs 16 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A90.005	Per sottostazioni con potenze da 1500 kW.	cad	6.305,66			
12	12.P15.A91	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 2 valvole DN 40 kvs 16 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A91.005	Per sottostazioni con potenze da 1600 kW.	cad	5.659,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A92	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione DN 40 kvs 12,5 esistente in sottostazione con n. 1 valvola DN 40 kvs 20, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A92.005	Per sottostazioni con potenze da 1700 kW e 1800 kW.	cad	3.523,19			
12	12.P15.A93	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 78, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione di n. 2 valvole di regolazione DN 40 kvs 16 esistenti in sottostazione con n. 2 valvola DN 40 kvs 20, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 80.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A93.005	Per sottostazioni con potenze da 2000 kW.	cad	3.951,58			
12	12.P15.A94	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 124, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 2 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 3 valvole DN 40 kvs 20 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 100.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A94.005	Per sottostazioni con potenze da 3000 kW.	cad	6.880,63			
12	12.P15.A95	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 124, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 3 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 4 valvole DN 40 kvs 20 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 100.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A95.005	Per sottostazioni con potenze da 4000 kW.	cad	9.036,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P15.A96	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 200, compreso di servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 4 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 4 valvole DN 40 kvs 25, saldature procedimento "TIG", comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 125.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P15.A96.005	Per sottostazioni con potenze da 5000 kW.	cad	6.179,67			
12	12.P16	FORNITURA E POSA TUBAZIONI E CURVE DA COIBENTARE IN OPERA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
12	12.P16.A05	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in isogenopak, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P16.A05.005	DN 20	m	69,53			
12	12.P16.A05.010	DN 25	m	72,66			
12	12.P16.A05.015	DN 32	m	81,46			
12	12.P16.A05.020	DN 40	m	87,09			
12	12.P16.A05.025	DN 50	m	99,16			
12	12.P16.A05.030	DN 65	m	106,34			
12	12.P16.A05.035	DN 80	m	137,22			
12	12.P16.A05.040	DN 100	m	166,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P16.A05.045	DN 125	m	200,54			
12	12.P16.A05.050	DN 150	m	235,04			
12	12.P16.A05.055	DN 200	m	323,07			
12	12.P16.A10	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in isogenopak, comprensiva di saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P16.A10.005	DN 250	m	292,63			
12	12.P16.A10.010	DN 300	m	362,88			
12	12.P16.A10.015	DN 350	m	454,49			
12	12.P16.A10.020	DN 400	m	601,00			
12	12.P16.A10.025	DN 450	m	654,77			
12	12.P16.A10.030	DN 500	m	822,56			
12	12.P16.A10.035	DN 600	m	986,07			
12	12.P16.A10.040	DN 700	m	1.419,70			
12	12.P16.A10.045	DN 800	m	1.650,71			
12	12.P16.A15	Fornitura e posa in opera di curva in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P16.A15.005	DN 250	cad	112,54			
12	12.P16.A15.010	DN 300	cad	130,15			
12	12.P16.A15.015	DN 350	cad	147,75			
12	12.P16.A15.020	DN 400	cad	165,38			
12	12.P16.A15.025	DN 450	cad	183,00			
12	12.P16.A15.030	DN 500	cad	200,61			
12	12.P16.A15.035	DN 600	cad	235,86			
12	12.P16.A15.040	DN 700	cad	271,07			
12	12.P16.A15.045	DN 800	cad	306,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P16.A20	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P16.A20.005	DN 20	m	83,07			
12	12.P16.A20.010	DN 25	m	86,21			
12	12.P16.A20.015	DN 32	m	94,44			
12	12.P16.A20.020	DN 40	m	100,65			
12	12.P16.A20.025	DN 50	m	112,79			
12	12.P16.A20.030	DN 65	m	120,21			
12	12.P16.A20.035	DN 80	m	151,54			
12	12.P16.A20.040	DN 100	m	180,41			
12	12.P16.A20.045	DN 125	m	215,92			
12	12.P16.A20.050	DN 150	m	250,47			
12	12.P16.A20.055	DN 200	m	339,93			
12	12.P16.A20.060	DN 250	m	304,91			
12	12.P16.A20.065	DN 300	m	377,47			
12	12.P16.A20.070	DN 350	m	470,47			
12	12.P16.A20.075	DN 400	m	619,32			
12	12.P16.A20.080	DN 450	m	675,45			
12	12.P16.A20.085	DN 500	m	845,55			
12	12.P16.A20.090	DN 600	m	1.013,71			
12	12.P16.A20.095	DN 700	m	1.451,97			
12	12.P16.A20.100	DN 800	m	1.687,59			
12	12.P16.A25	Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.					*Incidenza della manodopera presunta: 6%*
12	12.P16.A25.005	DN 20	m	39,81			
12	12.P16.A25.010	DN 25	m	42,01			
12	12.P16.A25.015	DN 32	m	51,59			
12	12.P16.A25.020	DN 40	m	59,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
12	12.P16.A25.025	DN 50	m	75,99			
12	12.P16.A25.030	DN 65	m	98,49			
12	12.P16.A25.035	DN 80	m	123,64			
12	12.P16.A25.040	DN 100	m	200,93			
12	12.P16.A25.045	DN 125	m	303,19			
12	12.P16.A25.050	DN 150	m	433,76			

PREMESSA SEZIONE 13 - Illuminazione pubblica

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte della società Iren Energia S.p.A. di Torino (Referente Riccardo BELLINI).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Nel dettaglio l'edizione 2025 presenta numerose puntuali revisioni di descrittivi e delle analisi prezzi di voci per materiali e lavorazioni al fine di renderle coerenti al mercato e alle modalità esecutive delle stesse.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite alla sezione 17 "Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche" e alla sezione 01 "Opere edili".

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.
La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo:

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	**13**	**Illuminazione pubblica**					
13	13.P01	LINEE AEREE					
13	13.P01.A05	Fornitura e posa in opera, di ganci zincati a caldo ad occhiello per l'amarro di tesate					
13	13.P01.A05.005	Fornitura e posa in opera, sino ad un'altezza di 17 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di ganci zincati a caldo ad occhiello per l'amarro di tesate, comprese l'esecuzione del foro e la sigillatura con malta di cemento;	cad	45,21	26,24	58.05%	
13	13.P01.A10	Fornitura e posa in opera, di gancio zincato a caldo di amarro semplice					
13	13.P01.A10.005	Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio zincato a caldo di amarro semplice completo di collare o dispositivo di staffaggio;	cad	31,38	13,27	42.29%	
13	13.P01.A10.010	Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio di amarro doppio zincato a caldo completo di collare o dispositivo di staffaggio;	cad	36,27	15,62	43.06%	
13	13.P01.A15	Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura di gancio zincato per sostegno intermedio di tesate					
13	13.P01.A15.005	Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di gancio zincato a caldo per sostegno intermedio di tesate di linea con l'esecuzione del foro e la sua sigillatura con malta di cemento;	cad	32,65	20,36	62.36%	
13	13.P01.A20	Riutilizzo di amarro/gancio/mensole esistente					
13	13.P01.A20.005	Riutilizzo di amarro esistente su muratura di facciata del tipo a gancio chiuso od aperto, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio;	cad	27,35	19,75	72.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.A20.010	Riutilizzo di amarro unilaterale o bilaterale di tesate di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente, la fornitura e la posa di gancio semplice o doppio a collare in acciaio zincato a caldo per tesata unilaterale o bilaterale, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola;	cad	52,50	27,56	52.49%	
13	13.P01.A20.015	Riutilizzo di gancio per sostegno intermedio di tesata esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio;	cad	21,93	15,85	72.26%	
13	13.P01.A20.020	Riutilizzo per sostegno intermedio di tesata, di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente,la fornitura e la posa di gancio aperto od a ricciolo in acciaio zincato a caldo, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola;	cad	45,66	27,56	60.36%	
13	13.P01.A25	Maggiorazione per posa superiore a 17 m dal suolo					
13	13.P01.A25.005	Maggiorazione da applicare alle voci da P01.A 02 a P01.A 04 per altezza di posa superiore a 17 m dal suolo;	cad	7,94	0,75	9.45%	
13	13.P01.B05	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo					
13	13.P01.B05.005	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 48,3 mm, spessore 2,90 mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;	m	16,96	7,50	44.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.B05.010	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;	m	21,29	8,68	40.76%	
13	13.P01.B05.015	Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;	m	31,23	17,99	57.59%	
13	13.P01.B05.020	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;	m	24,14	8,86	36.72%	
13	13.P01.B05.025	Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo;	m	35,02	18,72	53.46%	
13	13.P01.B05.030	Fornitura e posa in opera, su staffe con collare già predisposte a parete, di palina in acciaio zincato a caldo, del diametro di 82,5 mm;	m	25,99	11,86	45.65%	
13	13.P01.B05.035	Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura e di rivestimento, di complesso di fissaggio (2 staffe con collare) per palina del diametro esterno di 82,5 mm, compresa l'esecuzione dei fori, la sigillatura con malta di cemento;	cad	80,16	41,94	52.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.B10	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox 18/8					
13	13.P01.B10.005	Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 26,7 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre,compresi gli di elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo;	m	146,32	64,29	43.94%	
13	13.P01.B10.010	Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 33,4 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre, compresi gli elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo;	m	161,07	66,51	41.29%	
13	13.P01.B15	Fornitura e posa in opera a parete, di tubazione in PVC rigido					
13	13.P01.B15.005	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 20 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate;	m	12,54	7,81	62.27%	
13	13.P01.B15.010	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 25 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate;	m	13,41	7,81	58.24%	
13	13.P01.B15.015	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 32 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate;	m	16,23	9,37	57.74%	
13	13.P01.B15.020	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 50 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate;	m	18,93	9,37	49.49%	
13	13.P01.B15.025	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 63 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate;	m	21,07	10,15	48.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.B15.030	Maggiorazione da applicare alle voci 13.P01.B03 per altezza di posa superiori a 17 m dal suolo;	m	11,59	4,87	41.99%	
13	13.P01.B20	Fornitura e posa in opera a parete di tubazione flessibile di tipo vinilflex					
13	13.P01.B20.005	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 14 - 16 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate;	m	23,07	16,76	72.64%	
13	13.P01.B20.010	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 20 - 22 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate;	m	23,30	16,76	71.92%	
13	13.P01.B20.015	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 28 - 40 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate;	m	29,19	20,11	68.88%	
13	13.P01.B20.020	Maggiorazione da applicare alle voci P01.B04 per altezza di posa superiore a 17 m dal suolo;	m	19,32	8,11	41.99%	
13	13.P01.B25	Esecuzione di scovolatura di tubazioni					
13	13.P01.B25.005	Esecuzione di scovolatura di tubazioni esistenti poste a qualsiasi altezza, staffate a parete od incassate nella muratura, aventi un diametro sino a 60,3 mm, compresa la rimozione del materiale occludente;	m	12,10	12,10	100.00%	
13	13.P01.B30	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione					
13	13.P01.B30.005	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare ed equivalente, in materiale plastico, senza morsettiera dimensioni 100x100x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo;	cad	26,57	15,41	57.99%	
13	13.P01.B30.010	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni 100x150x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo;	cad	30,29	15,41	50.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.B30.015	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni fino a 380x300x180 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo;	cad	85,75	15,41	17.97%	
13	13.P01.B30.020	Fornitura in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso, completa di viti per il fissaggio esterno del coperchio e guarnizione in gomma espansa a cellule chiuse, dim. 179x154x90 mm, temperatura di esercizio -40° C/+40° C, grado di protezione IP67, per la protezione delle derivazioni elettriche, completa di raccordi pressacavo metallico a serraggio meccanico, ghiere e guarnizioni, installata a parete, a soffitto o su mensole, anche in presenza di elementi architettonici, compreso ogni accessorio per la posa in opera e la derivazione dei cavi;	cad	73,33	16,76	22.85%	
13	13.P01.B30.025	Fornitura di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso, completa di viti per il fissaggio esterno del coperchio rivestite e guarnizione in gomma espansa a cellule chiuse, dim. 179x154x90 mm, temperatura di esercizio -40° C/+40° C, grado di protezione IP67 , per la protezione delle derivazioni elettriche, completa di raccordi pressacavo metallico a serraggio meccanico, ghiere e guarnizioni (esclusa posa e derivazioni in cassetta);	cad	40,33	3,36	8.34%	
13	13.P01.C05	Fornitura e posa in opera di fune di tesata in poliestere					
13	13.P01.C05.005	Fornitura e posa in opera di fune di tesata con anima in filamento di poliestere e guaina di poliammide, carico di rottura 850 kg, lunghezza maggiore di 3,0 m;	m	4,09	2,30	56.13%	
13	13.P01.C05.010	Fornitura e posa in opera di terminali con attacco a cavallotto in acciaio inox 18/8 su fune di tesata di lunghezza maggiore di 3,0 m;	cad	19,12	6,49	33.93%	
13	13.P01.C10	Fornitura e posa in opera di tesata o ancoraggi con fune in acciaio zincato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P01.C10.005	Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione;	m	9,25	3,56	38.52%	
13	13.P01.C10.010	Formazione di ancoraggio supplementare comprendente, la fornitura e posa in opera di tesata con fune metallica zincata di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero, compresa la radancia, i morsetti di bloccaggio ed il manicotto terminale antiscorrimento, lunghezza minima 80 cm, massima 120 cm;	cad	28,74	17,00	59.15%	
13	13.P01.C10.015	Fornitura e posa in opera su tesata esistente di tenditore in acciaio zincato da 1/2", lunghezza massima 300 mm;	cad	14,90	10,55	70.78%	
13	13.P01.C10.020	Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa degli accessori occorrenti;	m	22,10	12,86	58.19%	
13	13.P01.C15	Maggiorazione per altezza di posa superiore ai 17 m dal suolo;					
13	13.P01.C15.005	Maggiorazione da applicare alle voci P01.C05.005 e 13.P01.C10.005 per altezza di posa superiore ai 17 m dal suolo;	m	3,25	1,56	48.09%	
13	13.P01.C15.010	Maggiorazione da applicare alle voci P01.C05.010, P01.C10.010/15/20 per altezza di posa superiore ai 17 m dal suolo;	cad	3,25	1,56	48.09%	
13	13.P02	OPERE EDILI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodoligica de prezzario, paragrafo 2.2.5.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A05	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione					
13	13.P02.A05.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	32,47	6,63	20.41%	
13	13.P02.A05.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	58,44	11,75	20.10%	
13	13.P02.A05.015	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	79,15	16,05	20.28%	
13	13.P02.A05.020	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	98,12	16,40	16.71%	
13	13.P02.A10	formazione di cavidotto in pavimentazione stradale					
13	13.P02.A10.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	52,99	12,63	23.84%	
13	13.P02.A10.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	84,87	18,68	22.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A10.015	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	110,59	22,12	20.00%	
13	13.P02.A10.020	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	123,21	22,93	18.61%	
13	13.P02.A15	formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso					
13	13.P02.A15.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	52,99	12,63	23.84%	
13	13.P02.A15.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm,reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	86,50	17,79	20.57%	
13	13.P02.A15.015	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	110,59	22,12	20.00%	
13	13.P02.A15.020	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4tubi in PEAD diametro 110 mm,reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	122,25	22,41	18.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A20	formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra					
13	13.P02.A20.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	68,67	19,73	28.73%	
13	13.P02.A20.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mmm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	101,73	25,16	24.73%	
13	13.P02.A20.015	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	126,25	29,63	23.47%	
13	13.P02.A20.020	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	138,87	30,45	21.93%	
13	13.P02.A25	Fornitura e posa in opera in scavo aperto di tubazione					
13	13.P02.A25.005	Fornitura e posa in opera in scavo aperto con presenza di manufatti, di tubo in acciaio zincato a caldo, diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm con giunzioni a mezzo manicotto filettato, compreso il ricoprimento in calcestruzzo RBK 15N/mmq -per ogni tubo-;	m	21,56	7,11	33.00%	
13	13.P02.A30	Maggiorazioni per scavi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A30.005	Maggiorazione da applicare alle voci 13.P02.A01.005, 13.P02.A03.005, 13.P02.A03.005, 13.P02.A04.005 per scavo eseguito a mano in terreno senza pavimentazione in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio;	m	36,46	33,69	92.39%	
13	13.P02.A30.010	Maggiorazione da applicare alle voci 13.P02.A01.010/015/020, 13.P02.A03.010/015/020, 13.P02.A03.010/015/020, 13.P02.A04.010/015/020, per scavo eseguito a mano in terreno senza pavimentazione in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio;	m	54,70	51,04	93.30%	
13	13.P02.A30.015	Scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici e per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 40 cm, compreso maggiore reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-	m	2,65	0,39	14.63%	
13	13.P02.A30.020	Scavo per cavidotto effettuato manualmente per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 40 cm, compreso il maggiore reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	m	5,20	3,13	60.10%	
13	13.P02.A35	Scavo a sezione obbligata					
13	13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato;	m³	23,54	12,09	51.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A35.010	Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato;	m³	125,71	118,12	93.96%	
13	13.P02.A40	esecuzione di cavidotto in microtunneling					
13	13.P02.A40.005	Nolo di apparecchiatura geo-radar per esecuzione di cavidotto in microtunneling	d	1.301,52			
13	13.P02.A40.010	Scavo di buca per posizionamento macchina per la formazione di cavidotto in microtunneling	cad	2.073,32			
13	13.P02.A40.015	Formazione di cavidotto interrato mediante micro-tunneling, per ogni mm di diametro del tubo, per ogni m di cavidotto	m	1,56			
13	13.P02.A40.020	Maggiorazione alla voce 13.P02.A09.015 per utilizzo di geo-radar;	m	10,41			
13	13.P02.A45	Fornitura e posa in opera di pozzetto					
13	13.P02.A45.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.	cad	403,84	43,49	10.77%	
13	13.P02.A45.010	Maggiorazione o decurtazione da applicare alla voce P02.A10.005 per l'esecuzione di anello in cls o muratura per un'altezza di 10 cm;	cad	14,13	8,81	62.37%	
13	13.P02.A45.015	Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento;	cad	56,76	27,50	48.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.A45.020	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.	cad	479,49	115,65	24.12%	
13	13.P02.A45.025	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la sostituzione di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, con scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA", munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso il taglio ed il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con malta a presa rapida rinforzata.	cad	476,82	201,79	42.32%	
13	13.P02.B05	formazione di blocco di fondazione per palo					
13	13.P02.B05.005	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm;	cad	83,81	40,79	48.67%	
13	13.P02.B05.010	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm;	cad	139,40	53,74	38.55%	
13	13.P02.B05.015	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;	cad	163,90	59,14	36.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.B05.020	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;	cad	202,95	71,62	35.29%	
13	13.P02.B05.025	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm;	cad	227,05	78,24	34.46%	
13	13.P02.B05.030	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120 cm;	cad	275,97	93,22	33.78%	
13	13.P02.B05.035	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 110x110x120 cm;	cad	322,14	103,57	32.15%	
13	13.P02.B05.040	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x120 cm;	cad	380,17	120,63	31.73%	
13	13.P02.B05.045	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x130 cm;	cad	405,68	126,41	31.16%	
13	13.P02.B05.050	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x150 cm;	cad	458,53	138,43	30.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.B05.055	Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, avente volume maggiore di 2,20 mc;	m³	102,06	44,52	43.62%	
13	13.P02.B05.060	Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo a piastra, compresi, la casseratura di legname, il cls RBK 20N/mmq, il ferro per c.a. sino ad un massimo di 55 kg/mc di cls nonché la posa dei tirafondi;	m³	608,28	176,22	28.97%	
13	13.P02.B05.065	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls classe di resistenza a compressione minima C25/30-, delle dimensioni di 150x150x170 cm;	m³	771,08	213,13	27.64%	
13	13.P02.B05.070	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls classe di resistenza a compressione minima C25/30-, delle dimensioni di 180x180x180 cm;	m³	1.162,94	317,72	27.32%	
13	13.P02.B05.075	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls classe di resistenza a compressione minima C25/30-, delle dimensioni di 190x190x170 cm;	m³	1.220,05	330,63	27.10%	
13	13.P02.B10	blocco di fondazione per torrefaro					
13	13.P02.B10.005	Formazione di blocco di fondazione in cls.RBK 20N/mmq per torrefaro, in scavo già predisposto, compresa la formazione della platea di sottofondo in cls RBK 15N/mmq spessore minimo 10 cm, fornitura e posa di tubi in PEAD diametro 110 mm e dei tubi flessibili, nonché la confezione di 6 provini, contabilizzato sul solo volume del blocco;	m³	165,38	10,67	6.45%	
13	13.P02.B10.010	Fornitura e posa in opera, in fondazioni per torrifaro di ferro per armatura tipo Fe B38k, sagomato secondo i disegni, comprese la legatura dei ferri e gli eventuali sfridi;	kg	3,67	3,16	86.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.B10.015	Posa in opera entro fondazione, per torrefaro, di complesso di 20/24 tirafondi di ancoraggio disposti a corona, comprese tutte le opere di fissaggio della dima porta tirafondi e le saldature con il ferro del c.a.;	cad	177,77	161,70	90.96%	
13	13.P02.B10.020	Fornitura e posa in opera, di anello spandente di terra, posto a circa 50 cm dal perimetro del blocco di fondazione della torrefaro ed alla profondità minima di 50 cm, costituito da tondino in rame diametro 8 mm, comprese la fornitura e la posa in opera di 4 puntazze della lunghezza sino a 3,00 m, posizionate sugli spigoli del blocco, la fornitura e la posa in opera dei collegamenti in tondino di rame diam. 8 mm tra puntazza, anello e l'armatura del blocco in almeno quattro punti, dei morsetti a compressione od a cavallotto necessari per i vari collegamenti;	cad	641,41	392,80	61.24%	
13	13.P02.B10.025	Riduzione da applicare alle voci da 13.P02.B01.005 a 13.P02.B02.005 per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto bituminoso;	cad	14,80	14,24	96.20%	
13	13.P02.B15	Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD					
13	13.P02.B15.005	Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti, compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti;	m	17,40	4,98	28.63%	
13	13.P02.C05	OPERE ACCESSORIE					
13	13.P02.C05.005	Esecuzione di scovolatura di tubazioni entro cavidotti esistenti, compresa la rimozione del materiale occludente;	m	3,56	3,56	100.00%	
13	13.P02.C05.010	Esecuzione di fori del diametro di circa 100/250 mm in lastre di pietra dello spessore di 10-15 cm, al fine di permettere il passaggio di un tubo di diametro 60,3/200 mm per la colonna montante o la posa di pali;	cad	39,78	33,44	84.07%	
13	13.P02.C05.015	Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;	cad	60,20	31,68	52.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P02.C05.020	Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m	m³	135,31	89,07	65.83%	
13	13.P02.C05.025	Rimozione di dissuasori in legno o metallo	cad	24,57	23,86	97.13%	
13	13.P03	SOSTEGNI					
13	13.P03.A05	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato					
13	13.P03.A05.005	Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato, lunghezza totale 3,70 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 132x38 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	328,72	60,62	18.44%	
13	13.P03.A05.010	Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 5,00 m, diametro di base 102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.	cad	416,38	60,62	14.56%	
13	13.P03.A10	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico					
13	13.P03.A10.005	Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	282,22	60,62	21.48%	
13	13.P03.A10.010	Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 5,60 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	312,63	60,62	19.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A10.015	Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	353,78	60,60	17.13%	
13	13.P03.A15	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico					
13	13.P03.A15.005	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	285,79	60,62	21.21%	
13	13.P03.A15.010	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	391,33	60,62	15.49%	
13	13.P03.A15.015	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	458,21	66,21	14.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A15.020	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	488,74	66,22	13.55%	
13	13.P03.A15.025	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	545,78	66,04	12.10%	
13	13.P03.A15.030	Fornitura e posa di palo tronco conico, lunghezza totale 12,10 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 250 mm - testa 105 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	701,61	105,45	15.03%	
13	13.P03.A15.035	Fornitura e posa di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 10,50 m, diametro di base 277 mm - testa 130 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.	cad	1.200,08	77,05	6.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A15.040	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,80 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 200 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	692,90	105,46	15.22%	
13	13.P03.A15.045	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	706,53	105,27	14.90%	
13	13.P03.A20	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra					
13	13.P03.A20.005	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra, lunghezza totale 6,40 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	524,88	48,92	9.32%	
13	13.P03.A20.010	Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 8,20 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 154 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	556,74	65,19	11.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A20.015	Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	574,62	65,22	11.35%	
13	13.P03.A20.020	Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 16 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	622,92	65,22	10.47%	
13	13.P03.A20.025	Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	681,96	65,20	9.56%	
13	13.P03.A20.030	Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 9,90 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 189 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;	cad	513,00	65,20	12.71%	
13	13.P03.A25	Fornitura e posa in opera di palo conico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A25.005	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "N", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 181,5 mm - testa 60 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio;	cad	462,68	75,28	16.27%	
13	13.P03.A25.010	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "P", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 215 mm - testa 80 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio;	cad	504,73	66,22	13.12%	
13	13.P03.A25.015	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "V", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 271 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio;	cad	608,39	66,07	10.86%	
13	13.P03.A25.020	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "C", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 316 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio;	cad	683,60	66,24	9.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A25.025	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "S", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 364 mm - testa 130 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio;	cad	780,20	66,24	8.49%	
13	13.P03.A30	Maggiorazione per lavorazioni accessorie					
13	13.P03.A30.005	Maggiorazione da applicare alle voci da 13.P03.A05.005 a 13.P03.A05.010 per fornitura e posa su palo, mediante saldatura in officina di 2 piastre forate, dimensioni 90x100x5 mm, per attacco di braccio o staffa laterale;	cad	20,19	11,76	58.27%	
13	13.P03.A35	Posa in opera (esclusa la fornitura del palo) di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale					
13	13.P03.A35.005	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino, esclusa la fornitura del sostegno;	cad	93,43	66,21	70.87%	
13	13.P03.A35.010	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino, esclusa la fornitura del sostegno;	cad	108,95	77,08	70.75%	
13	13.P03.A35.015	Ripristino della verticalità di qualunque tipo di palo esistente, esclusa la rimozione;	cad	118,54	81,91	69.10%	
13	13.P03.A35.020	Taglio di palo in acciaio, per rettifica della lunghezza totale.	cad	31,72	22,94	72.33%	
13	13.P03.A40	lavorazioni su palo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.A40.005	Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da 273mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo;	cad	34,64	27,03	78.04%	
13	13.P03.A40.010	Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circolare diametro 60 mm, per il passaggio dei cavi inguainati, compresi la scanalatura nel blocco di fondazione, la fornitura e posa del tubo in PVC del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta di cemento;	cad	31,32	17,15	54.76%	
13	13.P03.A40.015	Esecuzione su palo esistente di saldatura per fissaggio adattatore diametro da 60 a 76 mm, spessore 3mm, L = 400, mm munito di 3 grani alla sommità per fissaggio mensola, semplice o doppia;	cad	148,85	104,58	70.26%	
13	13.P03.A40.020	Esecuzione di foro filettato sino a 20 mm compresi grani e bulloni di fissaggio inox;	cad	13,86	10,67	76.95%	
13	13.P03.A40.025	Formazione su palo in acciaio, in opera, di foro con posa di pressacavo Pg16 o Pg20;	cad	40,59	33,51	82.56%	
13	13.P03.B05	Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato					
13	13.P03.B05.005	Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;	cad	151,40	30,66	20.25%	
13	13.P03.B05.010	Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio	cad	255,32	34,09	13.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.B05.015	Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;	cad	495,07	41,54	8.39%	
13	13.P03.B05.020	Fornitura e posa in opera, di braccio quadruplo per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;	cad	484,10	47,34	9.78%	
13	13.P03.B05.025	Fornitura e posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio;	cad	136,34	27,47	20.15%	
13	13.P03.B05.030	Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 48,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,75 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio;	cad	85,14	37,27	43.77%	
13	13.P03.B05.035	Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio sino a 1,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio;	cad	80,79	37,26	46.12%	
13	13.P03.B05.040	Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,51 a 2,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio;	cad	93,11	39,50	42.42%	
13	13.P03.B05.045	Fornitura e posa su palo di braccio triplo, lunghezza sino a 1250 D=60 a 120°, a qualsiasi altezza;	cad	236,26	59,68	25.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.B05.050	Fornitura e posa su palo di braccio quadruplo, lunghezza sino a 1250 D=60, a 90°;	cad	291,69	67,15	23.02%	
13	13.P03.B05.055	Fornitura di tigia per il sostegno di apparecchiatura a sospensione.	cad	51,33	33,51	65.29%	
13	13.P03.B05.060	Rettifica della lunghezza del braccio mediante taglio dell'eccedenza.	cad	15,86	11,47	72.33%	
13	13.P03.B05.065	Allineamento di bracci posti a parete e/o su palo di qualsiasi tipo e altezza.	cad	29,01	22,94	79.08%	
13	13.P03.B10	Fornitura e posa in opera di braccio a parete e mensole					
13	13.P03.B10.005	Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17m dal suolo, di braccio in acciaio zincato a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 2,5 m, comprese le due staffe con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della tinteggiatura danneggiata;	cad	117,15	72,00	61.46%	
13	13.P03.B10.015	Fornitura e posa in opera di braccio in stile per posa a parete (apparecchio ex-gas quadrangolare)	cad	236,19	55,86	23.65%	
13	13.P03.B10.020	Fornitura e posa in opera d'opera di braccio in stile per posa a parete tipo "lanceolato"	cad	228,39	61,44	26.90%	
13	13.P03.B10.025	Fornitura e posa in opera a palo o a parete di staffa portaproiettori in acciaio zincato di qualsiasi foggia e misura per apparecchio singolo o doppio	cad	140,00	44,67	31.91%	
13	13.P03.B10.030	Fornitura e posa in opera di braccio completo per apparecchio "Piccola Potenza" Città di Torino , per qualsiasi tipologia di installazione prevista.	cad	211,21	44,67	21.15%	
13	13.P03.B10.035	Fornitura e posa in opera di copripalo ornamentale completo per apparecchio "Piccola Potenza".	cad	74,64	16,76	22.45%	
13	13.P03.B10.040	Fornitura e posa di braccio a semicerchio a muro in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,65 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione.	cad	117,49	27,93	23.77%	
13	13.P03.B15	Posa in opera, su palo esistente, di braccio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.B15.005	Posa in opera, su palo esistente, di braccio semplice di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;	cad	60,61	32,22	53.16%	
13	13.P03.B15.010	Posa in opera, su palo esistente, di braccio doppio di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;	cad	77,10	44,33	57.50%	
13	13.P03.B15.015	Posa in opera di supporto a due o tre bracci di tipo ornamentale per innesto su palo con altezza massima di 5 m, atto all'installazione di 3 o 4 apparecchi in stile compresi l'infilaggio dei conduttori nei bracci, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;	cad	55,76	41,71	74.80%	
13	13.P03.B15.020	Posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio;	cad	54,35	27,47	50.55%	
13	13.P03.B20	Posa in opera, a parete, di braccio					
13	13.P03.B20.005	Posa in opera a parete, di braccio a semicerchio in acciaio miniato diametro 48,3 mm, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa delle staffe murate a parete, l'esecuzione dei fori ed il bloccaggio con malta di cemento;	cad	48,56	27,48	56.58%	
13	13.P03.B20.010	Posa in opera a parete di braccio in stile tipo "lanceolato" o per "Ex gas"	cad	42,77	27,48	64.24%	
13	13.P03.B25	Posa in opera a palo o parete di accessori					
13	13.P03.B25.005	Posa in opera a palo o parete di staffa portaproiettori o braccio semplice, compresi l'infilaggio dei conduttori, il ritiro dal magazzino il trasporto a piè d'opera.	cad	36,51	22,73	62.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.B25.010	Maggiorazione da applicare alla voce 13.P03.B05/B06.005 per posa con sistema di ancoraggio chimico ad iniezione	cad	16,97	8,11	47.78%	
13	13.P03.B25.015	Posa in opera su palo rastremato di complesso portalanterne formato da 5 bracci tipo cornucopia" e da 1 elemento centrale compresi l'infilaggio dei conduttori, il ritiro dal magazzino il trasporto a piè d'opera;	cad	440,09	335,52	76.24%	
13	13.P03.B25.020	Posa in opera a qualsiasi altezza su palo esistente di corona a punte in acciaio inox fissata con nastro inox tipo BAND-IT;	cad	21,31	16,76	78.64%	
13	13.P03.B30	Fornitura e posa in opera di accessori					
13	13.P03.B30.005	Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di illuminazione;	cad	28,90	2,63	9.09%	
13	13.P03.B30.010	Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di braccetto di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;	cad	74,75	12,46	16.67%	
13	13.P03.B30.015	Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT;	cad	67,52	8,56	12.68%	
13	13.P03.B30.020	Fornitura di corona ornamentalea punte in acciaio inox .	cad	16,84			
13	13.P03.B35	Posa in opera di elementi ornamentali in ghisa					
13	13.P03.B35.005	Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base e anello intermedio) tipo scanalato o Liberty, compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura,	cad	55,68	45,86	82.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P03.B35.010	Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base, due anelli intermedi, capitello) tipo "floreale", compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;	cad	202,66	140,38	69.27%	
13	13.P03.B35.015	Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base, due anelli intermedi,), tipo "Valentino", compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;	cad	236,95	156,98	66.25%	
13	13.P04	VERNICIATURE					
13	13.P04.A05	Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni					
13	13.P04.A05.005	Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009;	m²	34,89	16,98	48.67%	
13	13.P04.A05.010	Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer;	m²	18,94	10,74	56.68%	
13	13.P04.A05.015	Maggiorazione da applicare alle voci 13.P06.A01.005/010 per verniciatura di bracci ornamentali;	m²	4,64	2,59	55.80%	
13	13.P04.A05.020	Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici zincate (pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla verniciatura a smalto;	m²	6,05	3,38	55.82%	
13	13.P04.A05.025	Verniciatura di canalizzazione in PVC larghezza 40-100 mm	m	3,92	2,63	67.01%	
13	13.P04.A10	Formazione su palo in opera di strisce bianche e nere e codifiche					
13	13.P04.A10.005	Formazione su palo in opera di strisce bianche e nere elicoidali a 45 sino all'altezza di 100 cm dal piano stradale, di una ripesa di vernice bianca luminescente , di una ripresa di vernice nera;	cad	36,37	26,27	72.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P04.A10.010	Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;	cad	11,49	10,62	92.46%	
13	13.P04.A10.015	Formazione di codifica alfanumerica doppia sullo stesso palo con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;	cad	17,69	15,92	89.97%	
13	13.P04.A10.020	Annullamento di codifica su palo o su muro mediante stesura di vernice oleosintetica nera sui caratteri alfanumerici in colore bianco;	cad	2,84	2,63	92.47%	
13	13.P04.A15	Verniciatura di proiettore					
13	13.P04.A15.005	Verniciatura di proiettore comprensiva di una mano di primer e due mani di vernice alchidica di colore RAL a richiesta	cad	34,04	31,90	93.72%	
13	13.P05	CONDUTTORI					
13	13.P05.A05	Fornitura e posa in opera cavi su tesata					
13	13.P05.A05.005	Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X35mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	28,45	5,86	20.59%	
13	13.P05.A05.010	Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X25mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	29,64	5,47	18.44%	
13	13.P05.A05.015	Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X16mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	21,71	5,23	24.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P05.A05.020	Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	13,29	4,68	35.24%	
13	13.P05.A05.025	Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X6mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	11,25	4,68	41.63%	
13	13.P05.A05.030	Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	7,76	4,29	55.32%	
13	13.P05.A05.040	Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x25 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	4,62	0,78	16.90%	
13	13.P05.A05.045	Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x16 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	3,50	0,78	22.33%	
13	13.P05.A05.050	Fornitura e posa in opera, di collari di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato;	h	25,74	11,47	44.57%	
13	13.P05.A05.055	Fornitura e posa in opera, di morsa di amarro completa degli accessori occorrenti, per cavo precordato in Cu di sez. 4x10 mmq;	h	45,03	22,94	50.95%	
13	13.P05.A05.060	Fornitura e posa in opera, di sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo completa degli accessori occorrenti;	h	24,79	14,92	60.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P05.A05.065	Fornitura e posa in opera, di morsa di sospensione per rettifilo completa degli accessori occorrenti, per cavo in Cu;	h	25,26	11,47	45.42%	
13	13.P05.A05.070	Fornitura e posa in opera, di piastra di ancoraggio su palo o palina, completa degli accessori occorrenti;	h	64,69	40,15	62.07%	
13	13.P05.A05.075	Fornitura e posa in opera, di piastra con gancio di sospensione su palo o palina, completa degli accessori occorrenti;	h	67,13	45,89	68.36%	
13	13.P05.A05.080	Fornitura e posa in opera, di piastra con gancio di sospensione su palo o palina, completa degli accessori occorrenti;	h	13,03	6,88	52.83%	
13	13.P05.A05.085	Fornitura e posa in opera, su accessori già predisposti, di cavo precordato in Cu da 2x10 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza su palo;	h	9,22	5,74	62.23%	
13	13.P05.A05.090	Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allaccio in cassetta, compresa la fornitura dei materiali occorrenti;	h	44,89	34,42	76.68%	
13	13.P05.A05.095	Esecuzione di giunzione testa-testa su cavi in precordato Cu, compresa la fornitura completa degli accessori occorrenti (connettori inclusi) e ripristino dell'isolamento con guaina termorestringente;	h	29,99	17,21	57.38%	
13	13.P05.A10	Maggiorazioni per pose particolari					
13	13.P05.A10.005	Maggiorazione da applicare alle voci da 13.P05.A01.005 a 13.P05.A01.045 per altezza di posa superiore ai 17 m dal suolo;	m	7,22	3,90	54.08%	
13	13.P05.A10.010	Maggiorazione da applicare alle voci da 13.P05.A01.005 a 13.P05.A01.045 per posa a parete gaffettato ogni 25 cm e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari;	m	16,00	7,81	48.81%	
13	13.P05.B05	Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto					
13	13.P05.B05.005	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x95 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti;	m	12,92	0,84	6.50%	
13	13.P05.B05.010	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x50 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti;	m	7,50	0,61	8.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P05.B05.015	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x35 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti;	m	5,59	0,60	10.82%	
13	13.P05.B05.020	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x25 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	5,93	0,50	8.51%	
13	13.P05.B05.025	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	4,03	0,50	12.53%	
13	13.P05.B05.030	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	1,98	0,34	16.96%	
13	13.P05.B05.035	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti	m	1,47	0,34	22.84%	
13	13.P05.B05.040	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	1,93	0,34	17.41%	
13	13.P05.B05.045	Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x25 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	3,68	0,50	13.70%	
13	13.P05.B05.050	Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x16 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	m	2,56	0,50	19.71%	
13	13.P05.B10	Maggiorazione per l'infilaggio di conduttori in tubazioni già percorse da altri conduttori;					
13	13.P05.B10.005	Maggiorazione da applicare alle voci 13.P05.B01.005 e 13.P05.B01.050 per l'infilaggio di conduttori in tubazioni di qualsiasi dimensione già percorse da altri conduttori;	m	0,40	0,40	100.00%	
13	13.P05.B15	Posa in opera in cavidotto di conduttori unipolari					
13	13.P05.B15.005	Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari tipo FG16OR16 0,6/1Kv della sezione da 10 a 25 mmq;	m	0,50	0,50	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P05.B15.010	Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari tipo FG16OR16 0,6/1Kv della sezione da 35 a 50 mmq;	m	0,61	0,61	100.00%	
13	13.P05.B15.015	Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari tipo FG16OR16 0,6/1Kv della sezione oltre 50 mmq	m	0,84	0,84	100.00%	
13	13.P05.B20	Posa in cavidotto di cavo armato					
13	13.P05.B20.005	Posa cavo armato entro tubazione tipo RC40LNR6/6 kV sez. 2x10 mmq e cavo tipo RG70R 0,6/1 kV sez. 3,5x50 mmq e 3,5x95 mmq in scavo predisposto:	m	3,36	3,36	100.00%	
13	13.P06	COLLEGAMENTI					
13	13.P06.A05	Fornitura e posa in opera morsetti volanti					
13	13.P06.A05.005	Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;	cad	19,23	12,97	67.46%	
13	13.P06.A05.010	Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;	cad	19,59	12,97	66.23%	
13	13.P06.A05.015	Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq;	cad	20,41	12,98	63.58%	
13	13.P06.A05.020	Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;	cad	20,41	6,49	31.79%	
13	13.P06.A05.025	Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;	cad	11,49	9,73	84.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P06.A05.030	Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq;	cad	13,53	10,95	80.94%	
13	13.P06.A05.035	Fornitura e posa in opera di morsetto volante oltre a quelli previsti con le voci da 13.P06.A05.005 a 13.P06.A05.030	cad	6,15	5,27	85.69%	
13	13.P06.A10	Formazione di derivazione e giunzioni					
13	13.P06.A10.005	Formazione di derivazione da linea aerea dorsale sino alla sezione di 16 mmq , eseguita con 2 morsetti a mantello a perforazione d'isolante comprendente 2 tratti di guaina termorestringente e spezzone con agglomerante per il raccordo con cavo bipolare, nastro isolante adesivo;	cad	37,53	24,33	64.83%	
13	13.P06.A10.010	Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione maggiore di 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempita con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;	cad	70,59	15,61	22.12%	
13	13.P06.A10.015	Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;	cad	46,72	15,61	33.42%	
13	13.P06.A10.020	Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;	cad	54,76	15,61	28.51%	
13	13.P06.A15	Fornitura e posa in opera di guaina isolante in P.V.C.					
13	13.P06.A15.005	Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio;	m	5,86	4,25	72.58%	
13	13.P06.A15.010	Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro superiore a 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio;	m	7,74	6,13	79.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P06.A15.015	Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;	m	8,80	7,13	81.01%	
13	13.P07	APPARECCHI E LAVORAZIONI ACCESSORIE					
13	13.P07.A05	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro					
13	13.P07.A05.005	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	25,66	24,13	94.04%	
13	13.P07.A05.010	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	37,68	29,07	77.16%	
13	13.P07.A05.015	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	40,26	32,03	79.57%	
13	13.P07.A05.020	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	40,83	32,61	79.86%	
13	13.P07.A05.025	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,20 m, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	44,38	35,40	79.76%	
13	13.P07.A05.030	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in aleatoria di tipo storico;	cad	50,84	40,15	78.98%	
13	13.P07.A10	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.A10.005	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in assenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	44,38	34,64	78.05%	
13	13.P07.A10.010	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in presenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	53,96	41,94	77.73%	
13	13.P07.A15	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore					
13	13.P07.A15.005	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o altro supporto, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore;	cad	65,25	42,35	64.91%	
13	13.P07.A15.020	Posa di proiettore interrato compreso quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione, il ritiro dal magazzino del committente, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta di cemento	cad	95,07	54,86	57.71%	
13	13.P07.A15.025	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su rostro di ponte mediante staffe fissate con tasselli ad espansione, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	328,56	236,96	72.12%	
13	13.P07.A15.030	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a doppia emissione per viali innestato su pali con altezza sino a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa delle lampade, l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	54,47	39,19	71.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.A15.035	Posa in opera di proiettore interrato entro blocco di fondazione esistente, compreso il ritiro dal magazzino del committente, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta di cemento;	cad	39,49	32,96	83.46%	
13	13.P07.A15.040	Posa in opera di proiettore interrato compresa la formazione del relativo blocco di fondazione;	cad	147,62	120,25	81.46%	
13	13.P07.A15.045	Allineamento di centri luminosi comprensivo l'orientamento dei bracci;	cad	29,01	22,94	79.08%	
13	13.P07.A15.050	Eliminazione e/o posa in opera di portafusibile a protezione della colonna montante in concomitanza ad altre operazioni;	cad	14,58	11,71	80.32%	
13	13.P07.A15.055	Posa in opera di porta fusibile posto all'interno dell'armatura in concomitanza ad altre operazioni a programma;	cad	16,76	7,81	46.57%	
13	13.P07.A20	Posa in opera di tigia					
13	13.P07.A20.005	Posa in opera in assenza di linea tranviaria di tigia, composta da due elementi scorrevoli in acciaio inox bloccati mediante morsetti a cavallotto, corredata di bilancino in acciaio inox per attacco alla fune di tesata predisposta e di golfare di sospensione per apparecchio illuminante, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la fornitura dei morsetti e del golfare;	cad	41,56	16,22	39.03%	
13	13.P07.A20.010	Posa in opera in presenza di linea tranviaria di tigia, composta da due elementi scorrevoli in acciaio inox bloccati mediante morsetti a cavallotto, corredata di bilancino in acciaio inox per attacco alla fune di tesata predisposta e di golfare di sospensione per apparecchio illuminante, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la fornitura dei morsetti e del golfare;	cad	46,72	19,87	42.53%	
13	13.P07.B05	Sostituzione di componenti dei corpi illuminanti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.B05.005	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti ad altezza fino a 18 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	16,16	11,76	72.77%	
13	13.P07.B05.006	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti ad altezza compresa tra 18 m e 25 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	18,27	12,57	68.81%	
13	13.P07.B05.007	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti ad altezza compresa tra 25 m e 32 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	20,93	13,38	63.94%	
13	13.P07.B05.008	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti ad altezza compresa tra 32 m e 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	24,00	14,19	59.14%	
13	13.P07.B05.009	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti ad altezza superiore a 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	27,48	15,00	54.60%	
13	13.P07.B05.010	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti ad altezza fino a 18 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	22,29	16,22	72.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.B05.011	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti ad altezza compresa tra 18 m e 25 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	24,75	17,03	68.81%	
13	13.P07.B05.012	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti ad altezza compresa tra 25 m e 32 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	27,91	17,85	63.94%	
13	13.P07.B05.013	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti ad altezza compresa tra 32 m e 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	31,54	18,65	59.14%	
13	13.P07.B05.014	Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti ad altezza superiore a 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	35,65	19,46	54.60%	
13	13.P07.B05.015	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, posti ad altezza fino a 18 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello:	cad	18,95	13,79	72.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.B05.016	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, posti ad altezza compresa tra 18 m e 25 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello:	cad	21,22	14,60	68.81%	
13	13.P07.B05.017	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, posti ad altezza compresa tra 25 m e 32 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello:	cad	24,10	15,41	63.94%	
13	13.P07.B05.018	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, posti ad altezza compresa tra 32 m e 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello:	cad	27,43	16,22	59.14%	
13	13.P07.B05.019	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, posti ad altezza superiore a 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello:	cad	31,19	17,03	54.60%	
13	13.P07.B05.020	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto ad altezza fino a 18 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, fornitura della lampada esclusa	cad	12,26	8,92	72.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P07.B05.021	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto ad altezza compresa tra 18 m e 25 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, fornitura della lampada esclusa	cad	14,14	9,73	68.81%	
13	13.P07.B05.022	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto ad altezza compresa tra 25 m e 32 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, fornitura della lampada esclusa	cad	16,49	10,54	63.94%	
13	13.P07.B05.023	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto ad altezza compresa tra 32 m e 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, fornitura della lampada esclusa	cad	19,20	11,35	59.14%	
13	13.P07.B05.024	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto ad altezza superiore a 45 m rispetto al piano di appoggio dell'autocestello, fornitura della lampada esclusa	cad	22,28	12,16	54.60%	
13	13.P08	RECUPERI E LAVORAZIONI ACCESSORIE					
13	13.P08.A05	Ricupero di apparecchio di illuminazione					
13	13.P08.A05.005	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	cad	10,78	9,90	91.84%	
13	13.P08.A05.010	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	cad	24,43	19,00	77.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P08.A05.015	Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro;	cad	25,40	18,76	73.85%	
13	13.P08.A05.020	Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in presenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro;	cad	30,11	23,47	77.94%	
13	13.P08.A05.025	Ricupero di apparecchio di illuminazione a doppia emissione, per viali posto a cima palo, compreso lo smontaggi dei gruppi elettrici, delle lampade, degli accessori e relativo assemblaggio degli stessi, con il trasporto al magazzino di rientro e la chiusura del circuito serie con morsetto a compressione e guaina isolante;	cad	38,30	27,86	72.73%	
13	13.P08.A10	Chiusura del circuito serie					
13	13.P08.A10.005	Chiusura del circuito serie su secondario trasformatore interrato compresa la fornitura del morsetto a compressione e del nastro agglomerante, in buca già predisposta;	cad	24,91	23,77	95.42%	
13	13.P08.A10.010	Chiusura del circuito serie su linea aerea compreso l'uso dell' autocestello ed i materiali necessari;	cad	16,26	11,76	72.32%	
13	13.P08.A15	Rimozione di braccio a muro o palina					
13	13.P08.A15.005	Rimozione di braccio a muro o palina sino ad un'altezza di 5,00 m dal suolo compreso, senza l'uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	9,88	8,78	88.84%	
13	13.P08.A15.010	Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	27,18	18,92	69.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P08.A15.015	Rimozione di braccio a muro in stile posto a qualsiasi altezza, mediante smuratura delle zanche, successivo ripristino dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	54,37	38,81	71.39%	
13	13.P08.A15.020	Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	32,70	23,82	72.84%	
13	13.P08.A15.025	Rimozione di braccio multiplo su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	46,88	35,27	75.24%	
13	13.P08.A20	Rimozione di mensole, basi e tubazioni					
13	13.P08.A20.005	Rimozione di mensole portaisolatori o ganci a muro mediante taglio con seghetto a filo muratura con uso di autocestello, con trasporto del materiale al magazzino di rientro;	cad	12,48	8,83	70.75%	
13	13.P08.A20.015	Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi interni e delle gaffette, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro;	cad	6,25	4,84	77.51%	
13	13.P08.A20.020	Rimozione di tubo in acciaio per salita cavi sino alla lunghezza di 3,50 m, compresa l' asportazione delle gaffette dei cavi interni, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro;	cad	12,25	11,68	95.32%	
13	13.P08.A20.025	Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	m	1,28	1,09	85.03%	
13	13.P08.A20.030	Recupero di basamento ornamentale di qualsiasi tipo in fusione di ghisa su palo storico	cad	119,16	84,77	71.14%	
13	13.P08.A20.035	Recupero di anello ornamentale su palo storico	cad	15,47	13,26	85.74%	
13	13.P08.A20.040	Recupero di trasformatori serie ubicati all'esterno su mensole a muro od a palo compreso il trasporto al magazzino di rientro	cad	27,92	19,68	70.49%	
13	13.P08.A20.045	Recupero di qualunque elemento (escluso basamento e anello) ornamentale su palo storico;	cad	21,76	17,21	79.08%	
13	13.P08.A20.050	Recupero chiusino con telaio in ghisa in concomitanza ad altre operazioni;	cad	77,33	52,82	68.30%	
13	13.P08.A20.055	Recupero chiusino con telaio in ghisa in concomitanza ad altre operazioni;	cad	17,41	13,77	79.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P08.A25	Smontaggio linee					
13	13.P08.A25.005	Smontaggio di linea aerea su isolatori ad uno o due conduttori, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	m	1,32	1,04	78.66%	
13	13.P08.A25.010	Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante;	m	1,54	1,24	80.53%	
13	13.P08.A25.015	Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in assenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino del committente;	cad	36,92	28,68	77.69%	
13	13.P08.A25.020	Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in presenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	50,56	39,48	78.08%	
13	13.P08.A25.025	Taglio di collegamento esterno di messa a terra di palo a seguito trasformazione impianto di derivazione in classe II, comprendente il taglio del bullone di supporto e del conduttore di messa a terra;	cad	10,53	7,51	71.28%	
13	13.P08.A30	Rimozione pali					
13	13.P08.A30.005	Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2, riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con malta di cemento, compreso il trasporto del palo ad impianto di trattamento autorizzato;	cad	66,34	44,35	66.86%	
13	13.P08.A30.010	Taglio di palo in cemento armato centrifugato di qualsiasi diametro, compresa la rottura del calcestruzzo ed il taglio dell'armatura di ferro del palo;	cad	13,61	10,67	78.39%	
13	13.P08.A30.015	Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavita' del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavita' stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o ad impianto di trattamento autorizzato;	cad	50,15	33,43	66.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P08.A30.020	Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;	cad	44,61	27,41	61.44%	
13	13.P08.A30.025	Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;	cad	63,82	30,51	47.80%	
13	13.P08.A30.030	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;	cad	100,40	69,68	69.40%	
13	13.P08.A30.035	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;	cad	160,72	73,53	45.75%	
13	13.P09	QUADRI IP					
13	13.P09.A05	posa di quadri IP					
13	13.P09.A05.005	Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;	cad	198,30	153,84	77.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P09.A05.010	Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;	cad	430,00	389,84	90.66%	
13	13.P09.A05.015	Posa in opera di quadro I.P. tipo da interno o regolatore di flusso luminoso costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino , il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	346,70	326,38	94.14%	
13	13.P09.A05.020	Posa in opera di quadro I.P. da interno tipo "monumento", compresi il trasporto dal magazzino del committente, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici	cad	246,80	227,30	92.10%	
13	13.P09.A05.025	Posa in opera di quadro I.P. da esterno tipo "monumento", compresi il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici	cad	304,13	282,99	93.05%	
13	13.P09.A10	Fornitura e posa in opera di quadro I.P					
13	13.P09.A10.005	Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza;	cad	9.624,18	427,31	4.44%	
13	13.P09.A10.010	Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da interno costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino , il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	8.509,78	579,52	6.81%	
13	13.P09.A15	Recupero di quadro I.P					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P09.A15.005	Rimozione e recupero di Quadro I.P. tipo "monumento" da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione del sostegno tubolare o sistema di ancoraggio al palo, la ricolmatura scavo con ghiaia ed il trasporto al magazzino di rientro.	cad	151,91	132,42	87.17%	
13	13.P09.A15.010	Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il trasporto al magazzino di rientro.	cad	179,07	169,51	94.66%	
13	13.P10	IMPIANTI DI TERRA					
13	13.P10.A05	Fornitura e posa in opera di accessori impianto di terra					
13	13.P10.A05.005	Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;	cad	28,21	7,19	25.50%	
13	13.P10.A05.010	Fornitura e posa in opera di anello modulare in materiale termoplastico per aumentare l'altezza del pozzetto per spandere di terra, diametro interno 250mm, altezza 50 mm;	cad	9,74	1,73	17.75%	
13	13.P10.A05.015	Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato, su cavo unipolare della sezione di 16 mmq;	cad	8,10	6,00	74.10%	
13	13.P10.A05.020	Fornitura e posa in scavo già eseguito di tondino in acciaio zincato diametro 10 mm per impianti di terra, compreso il ricoprimento con terra e le eventuali giunzioni;	m	3,27	0,34	10.28%	
13	13.P10.A05.025	Fornitura e posa in opera di morsetto a compressione in rame, tipo CRIMPIT;	cad	4,28	3,76	87.76%	
13	13.P10.A05.030	Livellamento di qualsiasi chiusino con coperchio ispezionabile rispetto al piano stradale compreso il rinzaffamento della muratura interna, compreso il taglio ed il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con malta a presa rapida rinforzata.	cad	317,34	198,02	62.40%	
13	13.P10.A05.035	Pulizia di pozzetto esistente e/o di foro per l'alloggiamento del palo nel plinto in CLS,	h	95,54	89,80	93.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11	FORNITURE E NOLI					
13	13.P11.A05	Provvista a piè d'opera di staffe di ancoraggio					
13	13.P11.A05.005	Provvista a piè d'opera di staffe di ancoraggio in acciaio sagomate secondo il disegno, complete di bulloni e dadi;	kg	4,86	3,55	72.95%	
13	13.P11.A10	Provvista a piè d'opera di tubazioni					
13	13.P11.A10.005	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 20 mm;	m	1,31	0,15	11.45%	
13	13.P11.A10.010	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 25 mm;	m	1,67	0,15	9.00%	
13	13.P11.A10.015	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 32 mm;	m	2,49	0,26	10.55%	
13	13.P11.A10.020	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 50 mm;	m	4,62	0,49	10.57%	
13	13.P11.A10.025	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 63 mm;	m	5,67	0,49	8.60%	
13	13.P11.A10.030	Provvista a piè d'opera di tubazione rigida in PEAD, diametro esterno di 110 mm;	m	12,46	0,07	0.60%	
13	13.P11.A10.035	Provvista a piè d'opera di tubazione flessibile, tipo VINILFLEX, sino al diametro di 22 mm;	m	1,43	0,04	2.62%	
13	13.P11.A10.040	Provvista a piè d'opera di tubazione flessibile, tipo VINILFLEX, per diametri superiori a 22 mm;	m	2,56	0,04	1.47%	
13	13.P11.A10.045	Fornitura in opera di tubazione in acciaio zincato elettrosaldato diam. esterno fino a 40 mm, con riporto di zinco sulle saldature, per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, incluso guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio, adatto per installazioni in ambienti con alte o basse temperature di esercizio, completa di raccordi pieghevoli ad innesto rapido per curve e/o disassamenti e/o disallinementi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, installata a parete, a soffitto o su mensole, anche in presenza di elementi architettonici, compreso ogni accessorio per la posa in opera;	m	64,28	22,94	35.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11.A10.050	Fornitura di tubazione in acciaio zincato elettrosaldato diam. esterno fino a 40 mm, con riporto di zinco sulle saldature, per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, incluso guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio, adatto per installazioni in ambienti con alte o basse temperature di esercizio, completa di raccordi pieghevoli ad innesto rapido per curve e/o disassamenti e/o disallineamenti, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, compreso ogni accessorio per la posa in opera (esclusa);	m	43,93	3,36	7.65%	
13	13.P11.A15	Provvista a piè d'opera di cavo					
13	13.P11.A15.005	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	1,65	0,04	2.27%	
13	13.P11.A15.010	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X6mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	1,19	0,04	3.15%	
13	13.P11.A15.015	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X10mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	1,82	0,11	6.20%	
13	13.P11.A15.020	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X16mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	3,64	0,07	2.06%	
13	13.P11.A15.025	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X25mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	5,54	0,08	1.36%	
13	13.P11.A15.030	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X35mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	5,10	0,07	1.47%	
13	13.P11.A15.035	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X50mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	7,06	0,11	1.59%	
13	13.P11.A15.040	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X70mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	9,48	0,11	1.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11.A15.045	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X95mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC;	m	12,25	0,11	0.92%	
13	13.P11.A16	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16					
13	13.P11.A16.005	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 2X2,50 mmq;	m	2,28	0,04	1.65%	
13	13.P11.A16.010	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 1X10 mmq;	m	2,42	0,04	1.55%	
13	13.P11.A16.015	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 1X16 mmq;	m	3,55	0,11	3.17%	
13	13.P11.A16.020	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 1X25 mmq;	m	5,12	0,11	2.20%	
13	13.P11.A16.025	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 1X35 mmq;	m	6,65	0,11	1.69%	
13	13.P11.A16.030	Provvista a piè d'opera di cavo unipolare tipo FG18OM16 1X50 mmq;	m	8,71	0,11	1.29%	
13	13.P11.A20	Provvista a piè d'opera di materiale da costruzione					
13	13.P11.A20.005	Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;	m³	29,18	1,88	6.43%	
13	13.P11.A20.010	Provvista a piè d'opera di sabbia di fiume o cava lavata e setacciata per intonaci;	m³	26,71	1,88	7.03%	
13	13.P11.A20.015	Provvista a piè d'opera di ghiaia naturale per riempimento scavi;	m³	29,18	1,88	6.43%	
13	13.P11.A20.020	Provvista a piè d'opera di cemento tipo 325 in sacchi di carta;	q	23,15	1,88	8.11%	
13	13.P11.A20.025	Provvista a piè d'opera di gesso;	q	17,70	1,88	10.60%	
13	13.P11.A20.030	Provvista a piè d'opera di mattoni semipieni;	cad	0,60	0,08	12.55%	
13	13.P11.A20.035	Provvista a piè d'opera di mattoni pieni;	cad	0,95	0,11	11.87%	
13	13.P11.A20.040	Provvista a piè d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 ed RBK 15N/mmq , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta;	m³	134,99	3,75	2.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11.A20.045	Provvista a piè d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 con RBK 15N/mmq , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta;	m³	141,24	3,76	2.66%	
13	13.P11.A20.050	Provvista a piè d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 ed RBK 20N/mmq , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta;	m³	141,24	3,76	2.66%	
13	13.P11.A20.055	Provvista a piè d'opera di malta di cemento per sigillatura;	m³	113,22	87,81	77.56%	
13	13.P11.A20.060	Provvista a piè d'opera di casseforme con legname a recupero comprese le armature di sostegno fino a 2 m di altezza;	m²	34,29	30,14	87.91%	
13	13.P11.A25	Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa sferoidale completo di telaio rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D400 con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA". Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
13	13.P11.A25.005	per traffico medio/normale dimensioni esterne 600x600mm	cad	182,52	3,76	2.06%	
13	13.P11.B10	Nolo di trabattello elettrico					
13	13.P11.B10.005	Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a 7m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	13,35			
13	13.P11.B15	Nolo di autocarro ed escavatori					
13	13.P11.B15.005	Nolo di autocarro di tipo leggero della portata da 5 a 15 q compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	56,65	37,52	66.24%	
13	13.P11.B15.010	Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	81,63	37,53	45.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11.B15.015	Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	68,53	40,55	59.17%	
13	13.P11.B15.020	Nolo di pala meccanica caricatrice gommata, fino alla potenza di 70 HP, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	75,59	40,55	53.65%	
13	13.P11.B20	Nolo di attrezzature					
13	13.P11.B20.005	Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	41,74	18,76	44.95%	
13	13.P11.B20.010	Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluso il consumo degli elettrodi e le prestazioni dell'operaio compresi l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento;	h	31,42	28,14	89.56%	
13	13.P11.B20.015	Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	28,84			
13	13.P11.B20.020	Nolo di macchina tagliasfalto (clipper) con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento- SI VEDA LA VOCE 25.P04.A70.010	h				
13	13.P11.B20.025	Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	36,54	33,62	92.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
13	13.P11.B20.030	Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	h	11,11			

PREMESSA SEZIONE 14 - Reti elettriche

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. ed attualmente da Iren Energia S.p.A. di Torino (referente Riccardo BELLINI).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio, sono state dedotte dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali

sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	**14**	**Reti elettriche**					
14	14.P01	SCAVI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P01.A05	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso					
14	14.P01.A05.005	…	m²	6,68	0,71	10.65%	
14	14.P01.A10	Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di:					
14	14.P01.A10.005	- MASSELLI - LASTRE IN PIETRA	m²	18,75	2,14	11.39%	
14	14.P01.A10.010	- PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI	m²	12,73	1,42	11.18%	
14	14.P01.A15	Taglio di pavimentazione stradale bitumata mediante l'uso di fresa, per ogni centimetro di spessore					
14	14.P01.A15.005	…	m²	0,37	0,11	28.48%	
14	14.P01.A20	Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino ad impianto di trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'					
14	14.P01.A20.005	…	m³	24,44	2,47	10.11%	
14	14.P01.A25	Lo scavo meccanico o manuale, eseguito a profondità superiore a m 2,00 dal piano stradale verrà contabilizzato nel seguente modo:					
14	14.P01.A25.005	oltre m 2,00 e fino a m 2,50 di profondità	m³	28,12	2,85	10.12%	
14	14.P01.A25.010	oltre m 2,50 e fino a m 3,00 di profondità	m³	31,13	3,18	10.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P01.A25.015	oltre m 3,00 di profondità	m³	34,83	3,56	10.21%	
14	14.P01.A30	Scavo su marciapiede in lastre di pietra o lastre di cemento compresa la rimozione e l'accatastamento delle stesse					
14	14.P01.A30.005	…	m³	52,53	5,32	10.12%	
14	14.P01.A35	Scavo in galleria per attraversamenti di corsi, strade o pavimentazioni permanenti e per profondità uguali o maggiori di m 3,50 dal piano stradale, compresa l'armatura della galleria scavata					
14	14.P01.A35.005	…	m³	238,51	24,49	10.27%	
14	14.P01.A40	Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a fianco dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.					
14	14.P01.A40.005	fino a 2 m di profondità	m³	14,73	1,42	9.66%	
14	14.P01.A40.010	oltre i 2 m di profondità	m³	19,44	2,13	10.98%	
14	14.P01.A45	Scavo in roccia tenera comunque eseguito					
14	14.P01.A45.005	tenera comunque eseguito	m³	73,93	7,45	10.08%	
14	14.P01.A45.010	dura con l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito	m³	148,20	15,23	10.28%	
14	14.P01.A45.015	dura senza l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito	m³	185,00	18,80	10.16%	
14	14.P01.A50	Scavo a mano da eseguirsi su terreno di qualsiasi natura, su giardini o proprieta similari della ripartizione XIII - Verde Pubblico - del Comune di Torino o di altre Autorità Competenti, previa richiesta ed autorizzazione della D. L., ed in località inaccessibili direttamente a qualsiasi mezzo meccanico. Tale voce non si utilizza per eventuali lavori di scavo in corrispondenza di altri coutenti del sottosuolo					
14	14.P01.A50.005	…	m³	60,99	60,99	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P02	REINTERRI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P02.A05	Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.					
14	14.P02.A05.005	con materiale a bordo scavo	m³	11,39	1,42	12.49%	
14	14.P02.A05.010	con materiale allontanato provvisoriamente	m³	20,75	2,14	10.29%	
14	14.P02.A10	Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati					
14	14.P02.A10.005	…	m³	33,49	3,56	10.62%	
14	14.P03	POSA CAVI INTERRATI, STAFFATI E RELATIVI ACCESSORI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P03.A05	Tiro e posa in opera di:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P03.A05.005	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione	m	3,06			
14	14.P03.A05.010	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione	m	3,60			
14	14.P03.A05.015	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mm²	m	4,67			
14	14.P03.A05.020	cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV	m	7,19	0,71	9.89%	
14	14.P03.A10	Tiro e posa cavi staffati a muro, in cunicoli, intercapedini, gallerie e cantine, compresa l'applicazione, su appositi sostegni predisposti, del modulo reggicavo e/o della staffa a L (fornite dalla Ente appaltante), l'eventuale allentamento, scorrimento e rifissaggio di altri moduli preesistenti per far posto al nuovo impianto (compresa la posa dei cartelli monitori)					
14	14.P03.A10.005	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione	m	3,60			
14	14.P03.A10.010	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione	m	5,04			
14	14.P03.A10.015	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mm²	m	6,47	0,71	11.00%	
14	14.P03.A10.020	cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV	m	9,34	0,71	7.62%	
14	14.P03.A15	Rimozione per recupero su muri di fabbricati, in cunicoli, intercapedini, gallerie di cavi staffati compresa la rimozione delle staffe.					
14	14.P03.A15.005	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione	m	4,16	0,71	17.12%	
14	14.P03.A15.010	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione	m	5,53	0,71	12.86%	
14	14.P03.A15.015	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie, 6,3 kV, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile	m	6,22	0,71	11.43%	
14	14.P03.A15.020	cavi armati 27 kV	m	8,97	0,71	7.93%	
14	14.P03.A20	Confezione di rotoli e/o taglio in spezzoni del cavo recuperato					
14	14.P03.A20.005	per cavi BT, 6,3 kV, IP, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile	m	1,37			
14	14.P03.A20.010	per cavi 27 kV armati	m	2,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P03.A25	Avvolgimento su bobine presso il cantiere di lavoro, nel caso di recupero di:					
14	14.P03.A25.005	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione	m	1,37			
14	14.P03.A25.010	cavi BT oltre 4 x 25 mm² di sezione	m	2,76			
14	14.P03.A25.015	cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile	m	4,16	0,71	17.12%	
14	14.P03.A30	Svolgimento ed avvolgimento su bobine, in cantiere allestito presso il magazzino dell'Ente appaltante di:					
14	14.P03.A30.005	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione	m	2,76			
14	14.P03.A30.010	cavi BT oltre 4 x 25 mm² di sezione	m	4,83	0,71	14.72%	
14	14.P03.A30.015	cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile	m	6,22	0,71	11.43%	
14	14.P03.A35	Tiro e posa in opera di treccia di rame, fino a 100 mm² per la rete di terra, compresa l'esecuzione delle connessioni di continuità a mezzo di morsetti tipo CRIMPIT m³ 95 - 95, forniti dall'Ente appaltante, da effettuarsi in presenza della D. L. negli attraversamenti stradali eseguiti con tubi PVC, la treccia di rame va posata all'esterno della tubazione.					
14	14.P03.A35.005	…	m	1,57			
14	14.P03.A40	Posa in opera o recupero di cavo BT, da 25 mm² a 95 mm² compreso, staffato a muro in abbinamento a cavo già esistente, compresa la fornitura e l'installazione dei mezzi collari in Fe zincato pesante necessari e la posa dei cartelli monitori					
14	14.P03.A40.005	Posa	m	10,50	0,71	6.78%	
14	14.P03.A40.010	Recupero	m	4,90			
14	14.P03.A45	Posa in opera di cavo BT, da 25 mm² a 95 mm², staffato a muro compresa l'installazione delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori quando necessari					
14	14.P03.A45.005	…	m	14,80	0,71	4.81%	
14	14.P03.A50	Recupero di cavo BT, da 25 mm² a 95 mm², staffato a muro compresi il recupero delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori se esistenti					
14	14.P03.A50.005	…	m	8,09	0,71	8.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P03.A55	Posa in opera di cavo BT, da 150 mm², staffato a muro compresa l'installazione delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori quando necessari					
14	14.P03.A55.005	…	m	21,25	1,42	6.70%	
14	14.P03.A60	Recupero di cavo BT, da 150 mm², staffato a muro compresi il recupero delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori se esistenti					
14	14.P03.A60.005	…	m	7,78	0,71	9.14%	
14	14.P03.A65	Fornitura e posa in opera, su richiesta della D. L., di cappuccio termorestringente su cavi BT					
14	14.P03.A65.005	…	cad	4,67			
14	14.P03.A70	Fornitura e posa in opera, su richiesta della D. L., di cappuccio termorestringente su cavi IP e 6,3 kV					
14	14.P03.A70.005	…	cad	6,47	0,71	11.00%	
14	14.P03.A75	Fornitura e messa in opera, su richiesta della D. L., di cappuccio termorestringente su cavi 22 kV e 27 kV ad elica visibile					
14	14.P03.A75.005	…	cad	3,09			
14	14.P03.A80	Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati					
14	14.P03.A80.005	…	m	0,74			
14	14.P03.A85	Montaggio di tenda, sulla fossa giunti 27 o 22 kV e successivo smontaggio. Compreso il trasporto dai magazzini a pie d'opera e viceversa					
14	14.P03.A85.005	…	cad	203,33	12,77	6.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P04	POSA CASSETTE, CANALETTE E TUBI STAFFATI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P04.A05	Posa in opera o recupero su pali o paline di cassette di derivazione complete degli accessori occorrenti:					
14	14.P04.A05.005	Posa cassette OEC e simili con carenature	cad	24,90	1,42	5.71%	
14	14.P04.A05.010	Recupero cassette OEC e simili con carenature	cad	9,69	0,71	7.34%	
14	14.P04.A05.015	Posa cassette B, B3, con carenature	cad	18,81	1,42	7.56%	
14	14.P04.A05.020	Recupero cassette B, B3, con carenature	cad	9,63	0,71	7.39%	
14	14.P04.A10	Posa in opera o recupero su muro di fabbricati di frutti o cassette di derivazione e sezionamento, di qualsiasi tipo e dei contenitori per contatori comprensive degli accessori occorrenti (compresa la cassetta tipo M con sezionatore)					
14	14.P04.A10.005	Posa	cad	14,14	0,71	5.03%	
14	14.P04.A10.010	Recupero	cad	2,97			
14	14.P04.A15	Posa in opera o recupero di cassetta tipo OEC, di contenitori per contatori e/o gruppi di misura comprensivi di colonnina stradale ed eventuale basamento in cemento, compresi gli accessori occorrenti					
14	14.P04.A15.005	Posa	cad	31,23	2,14	6.84%	
14	14.P04.A15.010	Recupero	cad	18,81	1,42	7.56%	
14	14.P04.A20	Posa in opera o recupero, a qualsiasi altezza, di canaletta in vetroresina per protezione cavi, completa degli accessori occorrenti:					
14	14.P04.A20.005	Posa su palo	cad	6,47	0,71	11.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P04.A20.010	Recupero su palo	cad	2,04			
14	14.P04.A20.015	Posa su muro	m	8,58	0,71	8.29%	
14	14.P04.A20.020	Recupero su muro	m	4,02			
14	14.P04.A25	Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/m³ di impasto, di dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavola "C", per la posa del cassone per contatori, compreso il tubo/i in PVC rigido o flessibile, per il passaggio del cavo in entrata ed eventualmente in uscita e la posa in opera del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente appaltante					
14	14.P04.A25.005	basamento a 1 foro in entrata/uscita	cad	48,67	6,74	13.85%	
14	14.P04.A25.010	basamento a 2 o piu fori in entrata/uscita	cad	58,82	8,50	14.45%	
14	14.P04.A30	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza, di tubazione in PVC rigido pesante, comprese le eventuali curve, marchiata Imq, staffate ogni 80 cm, con Fe zincato pesante, per protezione linee, complete degli accessori occorrenti: (per il recupero di tubi in Fe valgono le voci relative agli equivalenti tubi in PVC). Il recupero dei tubi è da intendersi comprensivo delle eventuali curve					
14	14.P04.A30.005	Posa tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm	m	6,94	0,71	10.25%	
14	14.P04.A30.010	Recupero tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm	m	3,79			
14	14.P04.A30.015	Posa tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm	m	8,23	0,71	8.65%	
14	14.P04.A30.020	Recupero tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm	m	3,79			
14	14.P04.A35	Incassatura a qualsiasi altezza, su pareti in mattoni, di tubazioni sino a diam. 63 mm					
14	14.P04.A35.005	…	m	20,79	1,42	6.84%	
14	14.P04.A40	Ripristino e riquadratura di cassetta ghisa indipendentemente dal tipo (semplice, doppia, tripla)					
14	14.P04.A40.005	…	cad	16,92	1,05	6.19%	
14	14.P04.A45	Esecuzione di vano in muro di mattoni per incasso di cassette a qualsiasi altezza:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P04.A45.005	Posa nei tipi I - L	cad	15,44	2,13	13.82%	
14	14.P04.A45.010	Recupero nei tipi I - L	cad	8,21	1,42	17.33%	
14	14.P04.A45.015	Posa nei tipi A - B - OEC e simili	cad	20,65	2,85	13.78%	
14	14.P04.A45.020	Recupero nei tipi A - B - OEC e simili	cad	11,36	1,42	12.52%	
14	14.P04.A50	Posa in opera a qualsiasi altezza di tubo in Fe zincato pesante diam. 60 mm staffato ogni 80 cm con staffe doppie completo degli accessori occorrenti e, se necessario, sagomato					
14	14.P04.A50.005	...	m	7,07	0,71	10.07%	
14	14.P05	COPERTURE CAVI - TUBAZIONI - VARIE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P05.A05	Provvista a pie' d'opera canalette prefabbricate in calcestruzzo vibrato altamente compatto e impermeabile, per il passaggio di cavi, con o senza incastro maschio-femmina tra gli elementi passacavo					
14	14.P05.A05.006	canalette dimensioni interne in cm: 8x8	m	15,63			
14	14.P05.A05.007	canalette dimensioni interne in cm: 18x10	m	17,42			
14	14.P05.A05.008	Coperchi per canalette dimensioni in cm: 8x8	m	8,04			
14	14.P05.A05.009	Coperchi per canalette dimensioni in cm: 18x10	m	8,93			
14	14.P05.A10	Posa in opera o recupero di:					
14	14.P05.A10.006	canalette dimensioni varie	m	2,00			
14	14.P05.A10.008	coperchi canalette	m	1,49			
14	14.P05.A15	Fornitura a pie' d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in:					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P05.A15.005	PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno cm 8 - 10	m	4,79			
14	14.P05.A15.010	PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno cm 12	m	7,13	0,71	9.98%	
14	14.P05.A15.015	PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno cm 14	m	7,91	0,71	9.00%	
14	14.P05.A15.020	Mannesmann diametro esterno cm 14	m	40,10	2,47	6.16%	
14	14.P05.A15.025	PVC flessibile, parte interna liscia diametro esterno cm 9	m	5,96	0,34	5.64%	
14	14.P05.A15.030	PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 11	m	7,13	0,71	9.98%	
14	14.P05.A15.035	PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14	m	11,14	0,71	6.39%	
14	14.P05.A20	Posa in opera tubi in Mannesmann, diametro esterno cm 14					
14	14.P05.A20.005	…	m	3,30			
14	14.P05.A25	Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura					
14	14.P05.A25.005	…	m	1,31			
14	14.P05.A30	Posa in opera di tubi in PVC di diametro diverso compresa la fornitura e la posa di sellette in materiale plastico (1 ogni 1,5 m)					
14	14.P05.A30.005	…	m	1,99			
14	14.P05.A35	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta Densita' Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare la funzionalità della sezione utile interna					
14	14.P05.A35.005	Pead - PN 10 diametro esterno mm 63	m	4,54			
14	14.P05.A35.010	Pead - PN 10 diametro esterno mm 75	m	6,93	0,71	10.27%	
14	14.P05.A35.015	Pead - PN 10 diametro esterno mm 90	m	9,77	0,71	7.28%	
14	14.P05.A35.020	Pead - PN 10 diametro esterno mm 110	m	13,93	0,71	5.11%	
14	14.P05.A35.025	Pead - PN 10 diametro esterno mm 125	m	18,76	1,42	7.58%	
14	14.P05.A35.030	Pead - PN 10 diametro esterno mm 140	m	22,89	1,42	6.22%	
14	14.P05.A35.035	Pead - PN 10 diametro esterno mm 160	m	31,05	2,13	6.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P05.A40	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno cm 10					
14	14.P05.A40.005	per manufatto ad 1 foro	m	19,02	1,42	7.48%	
14	14.P05.A40.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	11,14	0,71	6.39%	
14	14.P05.A45	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno cm 14					
14	14.P05.A45.005	per manufatto ad 1 foro	m	23,83	1,42	5.97%	
14	14.P05.A45.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	14,31	0,71	4.97%	
14	14.P05.A50	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato tipo B arancio UNI EN 1329, diametro esterno oltre cm 14					
14	14.P05.A50.005	per manufatto ad 1 foro	m	27,39	1,76	6.42%	
14	14.P05.A50.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	15,93	0,71	4.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P05.A55	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi Mannesmann diametro esterno cm 14 e spessore minimo mm 6,5 e controtubo in PVC con relativi tappi di sigillatura					
14	14.P05.A55.005	per manufatto ad 1 foro	m	70,47	4,27	6.06%	
14	14.P05.A55.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	64,99	3,89	5.99%	
14	14.P05.A60	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9					
14	14.P05.A60.005	per manufatto ad 1 foro	m	22,26	1,42	6.39%	
14	14.P05.A60.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	13,52	0,71	5.26%	
14	14.P05.A65	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11					
14	14.P05.A65.005	per manufatto ad 1 foro	m	23,83	1,42	5.97%	
14	14.P05.A65.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	15,12	0,71	4.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P05.A70	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 14					
14	14.P05.A70.005	per manufatto ad 1 foro	m	30,91	2,14	6.91%	
14	14.P05.A70.010	per ogni foro in piu oltre al primo	m	20,63	1,42	6.90%	
14	14.P06	PROVVISTE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P06.A05	Armatura e disarmo delle fosse per esecuzione giunti					
14	14.P06.A05.005	…	m²	14,26	2,13	14.97%	
14	14.P06.A10	Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325					
14	14.P06.A10.005	dosatura kg 50/m³ di impasto	m³	85,26	12,06	14.14%	
14	14.P06.A10.010	dosatura kg 75/m³ di impasto	m³	89,00	12,77	14.35%	
14	14.P06.A10.015	dosatura kg 100/m³ di impasto	m³	92,77	13,48	14.53%	
14	14.P06.A10.020	dosatura kg 150/m³ di impasto	m³	97,27	14,19	14.59%	
14	14.P06.A10.025	dosatura kg 200/m³ di impasto	m³	102,56	14,90	14.53%	
14	14.P06.A10.030	dosatura kg 250/m³ di impasto	m³	106,70	15,24	14.28%	
14	14.P06.A10.035	dosatura kg 300/m³ di impasto	m³	111,27	15,94	14.33%	
14	14.P06.A10.040	malta di cemento, calce e sabbia con dosatura kg 350/m³	m³	136,91	19,51	14.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P06.A15	Provvista e posa in opera di casseri in legname per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo					
14	14.P06.A15.005	…	m²	17,00	2,47	14.53%	
14	14.P06.A20	Realizzazione di pareti in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri					
14	14.P06.A20.005	…	m³	313,32	45,06	14.38%	
14	14.P06.A25	Realizzazione di solette portanti carrabili in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri					
14	14.P06.A25.005	…	m³	447,84	64,53	14.41%	
14	14.P06.A30	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo					
14	14.P06.A30.005	per quantità fino a 50 kg	kg	3,33	0,71	21.38%	
14	14.P06.A30.010	oltre a 50 kg e fino a 100 kg	kg	2,40	0,34	13.99%	
14	14.P06.A30.015	oltre a 100 kg	kg	1,56			
14	14.P06.A35	Rinzaffatura a calce/cemento di murature, compresa la fornitura dei materiali					
14	14.P06.A35.005	…	m²	17,06	2,47	14.49%	
14	14.P06.A40	Esecuzione di tramezzo di dimensione superiore a 0,5 m² in mattoni semipieni o forati disposti in piano (spessore di una testa) con malta in calce idraulica					
14	14.P06.A40.005	…	m²	40,56	6,03	14.86%	
14	14.P07	FORI PASSANTI ESEGUITI CON TRIVELLA O CAROTATRICE PER INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI IN STABILI O LOCALI CABINA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P07.A05	In manufatto di laterizi, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P07.A05.005	fino a cm 25 di spessore	cad	28,09	3,89	13.86%	
14	14.P07.A05.010	ogni cm in piu	cm	0,74			
14	14.P07.A10	In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro					
14	14.P07.A10.005	fino a cm 25 di spessore	cad	35,58	5,32	14.94%	
14	14.P07.A10.010	ogni cm in piu	cm	1,20			
14	14.P07.A15	Esecuzione e finitura di fori passanti all'interno degli stabili per tubi o cavi di qualsiasi diametro e relativa sigillatura:					
14	14.P07.A15.005	in muro di mattone spessore sino a 30 cm compreso	cad	9,28			
14	14.P07.A15.010	in muro di mattone oltre cm 30	cm	0,63			
14	14.P07.A15.015	in muro di pietrisco o cls sino a 20 cm compreso	cad	20,57	2,85	13.84%	
14	14.P07.A15.020	in muro di pietrisco o cls oltre i 20 cm	cm	0,96			
14	14.P08	DEMOLIZIONI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P08.A05	Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni					
14	14.P08.A05.005	…	m³	79,89	8,16	10.22%	
14	14.P08.A10	Demolizione di manufatti in cemento armato					
14	14.P08.A10.005	…	m³	177,55	18,09	10.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P09	INFISSIONE E RECUPERI DI PALI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P09.A05	Esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura, prelievo del palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a pie' d'opera, infissione e controllo della verticalita', reinterro e costipamento del terreno, trasporto terra eccedente ad impianto di trattamento autorizzato					
14	14.P09.A05.005	…	cad	271,74	28,02	10.31%	
14	14.P09.A10	Prelievo di palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a pie d'opera, posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di cm 10 di spessore.					
14	14.P09.A10.005	…	cad	176,39	18,08	10.25%	
14	14.P09.A15	Recupero di palo infisso nel terreno, compresa la ricolmatura della fossa con naturale e relativo costipamento, trasporto del palo ad impianto di trattamento autorizzato o il magazzino dell'Ente appaltante.					
14	14.P09.A15.005	…	cad	162,28	16,67	10.27%	
14	14.P09.A20	Frantumazione palo e separazione ferro da cls per il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					
14	14.P09.A20.005	…	cad	56,67	6,03	10.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P10	BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P10.A05	Formazione del blocco in cls dosato a 250 kg/m³ tipo 325, esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la casseratura in legname ed il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente. Misurato con il metodo del vuoto per pieno					
14	14.P10.A05.005	...	m³	161,81	23,40	14.46%	
14	14.P10.A10	Formazione di blocco di fondazione speciale per palo a piastra da installare in corrispondenza di servizi gia' esistenti, costituito da cls dosato a 300 kg/m³, comprese la fornitura e la posa del cls stesso, della casseratura in legname ed il suo disarmo, del ferro di armatura sino ad un massimo di 55 kg/m3, della saldatura dei bulloni di ancoraggio della piastra all'armatura in ferro, nonche' l'esecuzione dello scavo, la posa delle canaline di protezione, il reinterro perimetrale del blocco ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente. Misurato sul volume effettivo di cls					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P10.A10.005	…	m³	296,11	42,58	14.38%	
14	14.P11	VARIE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P11.A05	Sistemazione di dispositivi di messa a terra compreso lo scavo se necessario:					
14	14.P11.A05.005	piastra di terra	cad	12,62	0,71	5.64%	
14	14.P11.A05.010	puntazza	cad	5,90	0,34	5.70%	
14	14.P11.A10	Sistemazione canaletta zincata tipo TELECOM nelle interferenze con cavi telefonici (canaletta zincata fornita dall'Ente appaltante).					
14	14.P11.A10.005	…	cad	4,64			
14	14.P11.A15	11. 03. Sistemazione lamiera striata (spessore mm 4 pari kg/m² 34 fornita dall'Ente appaltante).					
14	14.P11.A15.005	…	cad	2,65			
14	14.P11.A20	Applicazione di staffe a muro, in cantiere, mediante infissione di chiodi con pistola chiodatrice o tasselli con foratura a trapano, in muratura di cls, pietra o mattoni, ecc., compresa la manodopera ed ogni altro materiale occorrente all'esecuzione, con saldatura delle staffe (di fornitura dell'Ente appaltante) per ogni chiodo sparato o per tassello					
14	14.P11.A20.005	fino a 2,5 metri di altezza	cad	3,14	0,71	22.69%	
14	14.P11.A20.010	oltre a 2,5 metri di altezza	cad	3,74	0,71	19.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P12	CARTOGRAFIA					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P12.A05	Aggiornamenti della cartografia relativa alla posa dei cavi b. t. e/o MT di lunghezza superiore a m 20, secondo le indicazioni della D. L.					
14	14.P12.A05.005	…	m	0,48			
14	14.P13	POZZETTI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P13.A05	Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi					
14	14.P13.A05.005	…	cad	31,41	4,60	14.66%	
14	14.P13.A10	Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P13.A10.005	...	cad	79,85	11,35	14.21%	
14	14.P13.A15	Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 50 x 90h					
14	14.P13.A15.005	primo pozzetto	cad	108,40	15,61	14.40%	
14	14.P13.A15.010	per ogni pozzetto oltre il primo	cad	97,00	14,19	14.63%	
14	14.P13.A20	Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 50 x 140h					
14	14.P13.A20.005	primo pozzetto	cad	155,02	22,35	14.42%	
14	14.P13.A20.010	per ogni pozzetto oltre il primo	cad	140,42	20,22	14.40%	
14	14.P13.A25	Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x 90h					
14	14.P13.A25.005	primo pozzetto	cad	125,83	18,08	14.37%	
14	14.P13.A25.010	per ogni pozzetto oltre il primo	cad	106,18	15,24	14.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P13.A30	Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x 140h					
14	14.P13.A30.005	primo pozzetto	cad	183,82	26,25	14.28%	
14	14.P13.A30.010	per ogni pozzetto oltre il primo	cad	164,12	23,40	14.26%	
14	14.P14	CHIUSINI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P14.A05	Posa in opera di chiusino in ghisa dal peso di circa kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di fornitura dell'Ente appaltante					
14	14.P14.A05.005	…	cad	17,27	2,47	14.30%	
14	14.P14.A10	Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50 x 50)					
14	14.P14.A10.005	…	cad	147,41	21,27	14.43%	
14	14.P14.A15	Posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70) di fornitura dell'Ente appaltante					
14	14.P14.A15.005	…	cad	19,94	2,85	14.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P14.A20	Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70)					
14	14.P14.A20.005	…	cad	180,73	26,24	14.52%	
14	14.P14.A25	Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/m³ attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico incontrollato", la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura del cls finito.					
14	14.P14.A25.005	…	cad	32,43	4,61	14.20%	
14	14.P15	GIUNTI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P15.A05	Fornitura e posa in opera di giunto quadripolare per cavi armati ad isolamento in carta impregnata o ad isolamento estruso 0,6 - 1 kV comprensiva dei codoli, di tutti i materiali necessari ad eseguire il lavoro e dell'eventuale smaltimento dei rifiuti. Per giunto eseguito sia nelle fosse predisposte, che nelle intercapedini e/o staffata a parete sino a 150 mm². Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr: 16861 - 16862 - 16866 - 16867)					
14	14.P15.A05.005	…	cad	100,57	6,02	5.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P15.A10	Fornitura e confezionamento di giunto tripolare 10 kV isolato in gomma autoagglomerante e resina epossidica per cavi tipo SCOLNJ/8,7 - 10kV e ASCOLNJ/8,7 - 10 kV completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante es.: 50 mm² - 16 mm²). Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 20122)					
14	14.P15.A10.005	per cavo rame di sezione sino a 95 mm²	cad	307,11	18,80	6.12%	
14	14.P15.A10.010	per cavo alluminio di sezione sino a 150 mm²	cad	426,72	26,24	6.15%	
14	14.P15.A15	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RC4HLRX/12 - 20 kV per conduttori sino a 185 mm² :					
14	14.P15.A15.005	con miscela colabile a freddo completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 24501)	cad	320,06	19,52	6.10%	
14	14.P15.A15.010	termorestringente 22 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 13080)	cad	128,95	8,16	6.33%	
14	14.P15.A15.015	autorestringente 22 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 16502)	cad	113,86	6,74	5.92%	
14	14.P15.A20	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RG7H1RX/12 - 20kV per conduttori sino a 185 mm², completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4376					
14	14.P15.A20.005	termorestringente (Matr. 16500)	cad	165,60	10,30	6.22%	
14	14.P15.A20.010	autorestringente (Matr. 21765)	cad	203,33	12,77	6.28%	
14	14.P15.A25	Fornitura e confezionamento di giunto e unipolare termorestringente per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV per conduttori sino a 150 mm², completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21761)					
14	14.P15.A25.005	…	cad	341,95	20,93	6.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P15.A30	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare termorestringente tra cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30kV e cavo RC4HLRX/18 - 30 kV per conduttori sino a 150 mm², completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21760)					
14	14.P15.A30.005	…	cad	349,85	21,66	6.19%	
14	14.P15.A35	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavi RC4HLRX/18 - 30kV e RCHLONJ/18 - 30 kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm² completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 16874)					
14	14.P15.A35.005	…	cad	312,86	19,52	6.24%	
14	14.P15.A40	Confezionamento di giunto asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18 - 30 kV e RCHOLNJ/18 - 30 kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm² completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24464)					
14	14.P15.A40.005	…	cad	214,81	13,49	6.28%	
14	14.P15.A45	Disarmo di cavo tipo RCHLONJ/18 - 30 kV necessario per il posizionamento della terminazione autosigillante e delle guaine termorestringenti					
14	14.P15.A45.005	…	m	8,60	0,71	8.28%	
14	14.P15.A50	Fornitura e posa di calotta termorestringente (Matr. 09965)					
14	14.P15.A50.005	…	cad	72,90	4,61	6.32%	
14	14.P15.A55	Fornitura e posa guaina termorestringente (Matr. 24557)					
14	14.P15.A55.005	…	m	17,62	1,05	5.95%	
14	14.P15.A60	Fornitura e posa guaina termorestringente avvolgibile (Matr. 33651)					
14	14.P15.A60.005	…	m	52,81	3,18	6.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P15.A65	Individuazione delle fasi conseguente al taglio di un cavo in 2 o piu punti distanti tra loro, tra i quali vi siano giunzioni interrate o non ispezionabili e comunque in tutte le circostanze richieste dall'Ente appaltante Per ogni individuazione					
14	14.P15.A65.005	…	cad	10,43	0,71	6.82%	
14	14.P15.A70	Taglio cavo di qualunque tipo, sezione e di tensione a seguito di guasti o per modificare la rete esistente, eseguito esclusivamente con pinza taglia cavi oleodinamica comandata a distanza, l'impiego di tutti i dispositivi antinfortunistici previsti dalle norme di sicurezza. Il taglio si dovrà effettuare solo in presenza degli assistenti di cantiere e dopo l'autorizzazione dei medesimi. (Per ogni taglio)					
14	14.P15.A70.005	…	cad	23,43	1,42	6.07%	
14	14.P16	TERMINALI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P16.A05	Esecuzione terminazione su linea in cavo tipo SCOLNJ/0,6 - 1 kV quadripolare isolato in carta, sino a 95 mm², compreso l'allacciamento in cassetta e la fornitura dei materiali occorrenti, (guaina termorestringente, capicorda e calotta multipolare, ecc.)					
14	14.P16.A05.005	…	cad	48,17	2,85	5.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P16.A10	Esecuzione terminazione su cavo RG7OR/0,6 - 1 kV quadripolare (posa esterna) compresa la fornitura dei capicorda, della calotta multipolare, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo per derivazioni quadripolari sino a 150 mm²					
14	14.P16.A10.005	…	cad	35,44	2,13	6.02%	
14	14.P16.A15	Esecuzione terminazione quadripolare su cavo RG7OR/0,6 - 1 kV (posa interna), compresa la fornitura dei capicorda, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo					
14	14.P16.A15.005	…	cad	24,11	1,42	5.90%	
14	14.P16.A20	Fornitura e confezionamento di terminale tripolare termorestringente 10 kV per interno per cavo tipo SCOLNJ/8,7 - 10 kV compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e schermo esterno, per cavi rame sino a 95 mm², conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 33329 - 22939)					
14	14.P16.A20.005	…	cad	191,99	12,06	6.28%	
14	14.P16.A25	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno per cavi tipo RC4HLRX/12 - 20 kV per conduttori sino a 185 mm², completo degli accessori occorrenti, con miscela colabile a freddo compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24500)					
14	14.P16.A25.005	…	cad	199,79	12,05	6.03%	
14	14.P16.A30	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa porta terminale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P16.A30.005	per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24524)	cad	126,79	7,78	6.14%	
14	14.P16.A30.010	per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 23429 - 24562)	cad	96,70	6,02	6.23%	
14	14.P16.A35	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare autorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale:					
14	14.P16.A35.005	per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 21757)	cad	112,26	6,74	6.00%	
14	14.P16.A35.010	per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 21759)	cad	100,26	6,03	6.01%	
14	14.P16.A40	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare sconnettibile grandezza 1 per cavi 22 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compreso l'inserimento, la messa a terra dello schermo del terminale e del cavo, il collegamento dei rilevatori di presenza tensione ed il montaggio e/o smontaggio di eventuali lamiere:					
14	14.P16.A40.005	per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1114 (Matr. 08551)	cad	172,12	10,64	6.18%	
14	14.P16.A40.010	per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1136 (Matr. 08550)	cad	191,28	12,05	6.30%	
14	14.P16.A45	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per esterno per cavi RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (Matr. 24565 - 24566)					
14	14.P16.A45.005	…	cad	117,95	7,45	6.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P16.A50	Posizionamento e collegamento di tutto quanto necessario per il rilevamento del passaggio della corrente di guasto e all'eventuale telemisura dei parametri elettrici dei cavi (toroidi, cassetta tipo ELFIN, ecc.) compreso lo smontaggio e il posizionamento di lamiere se necessario.					
14	14.P16.A50.005	...	cad	26,22	1,42	5.43%	
14	14.P16.A55	Fornitura e confezionamento di terminale termorestringente per esterno per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV per conduttori sino a 150 mm² , completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21763)					
14	14.P16.A55.005	...	cad	263,55	16,31	6.19%	
14	14.P16.A60	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV per conduttori sino a 150 mm², completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21762)					
14	14.P16.A60.005	...	cad	211,45	12,77	6.04%	
14	14.P16.A65	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG5H1R/18 - 30 kV e RG7H1R/18 - 30 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI					
14	14.P16.A65.005	per interno (Matr. 24563 - 24564)	cad	113,00	6,73	5.96%	
14	14.P16.A65.010	per esterno (Matr. 24567)	cad	230,96	14,18	6.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P16.A70	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo RC4HLRX/18 - 30 kV, sino a 240 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 26441)					
14	14.P16.A70.005	…	cad	197,66	12,06	6.10%	
14	14.P16.A75	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno e/o esterno a miscela colabile a freddo, per cavi tipo RC4HLRX/18 - 30 kV, RCHLONJ/18 - 30 kV sino a 240 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale (se necessaria), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24479)					
14	14.P16.A75.005	…	cad	363,08	22,37	6.16%	
14	14.P17	MAGGIORAZIONI					
14	14.P17.A05	Per gli interventi su guasto richiesti dall'Ente appaltante in qualsiasi ora del giorno o della notte sia telefonicamente che via fax con l'inizio lavori entro due ore dalla chiamata, verrà riconosciuto un fisso pari					
14	14.P17.A05.005	…	h	207,94			
14	14.P17.A10	Per lavori di cui venga richiesta l'immediata esecuzione, anche al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, sara riconosciuta (per la fase di lavoro che intercorre fra l'inizio del medesimo e la prima sospensione per il riposo del personale) una maggiorazione del 20% quale intervento urgente.					
14	14.P17.A10.005	…	%	21,00			
14	14.P17.A15	La D. L. riconoscera' inoltre una maggiorazione sull'importo dei lavori eseguiti fuori del territorio del comunale:					
14	14.P17.A15.005	entro una distanza massima di km 30 + 10%	%	10,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P17.A15.010	per distanze superiori e fino a 100 km + 20%	%	21,00			
14	14.P17.A20	Per lavori programmati (no guasti), la cui richiesta di esecuzione viene da parte della D. L. e per giorni festivi o prefestivi, sarà riconosciuta					
14	14.P17.A20.005	maggiorazione	%	31,50			
14	14.P18	TERMINALI					
14	14.P18.A05	Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV, sezione da 15 a 25 mm², con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI.					
14	14.P18.A05.005	...	cad	88,01			
14	14.P18.A10	Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV, sezione da 50 a 95 mm², con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI.					
14	14.P18.A10.005	...	cad	91,39			
14	14.P18.A15	Terminale unipolare per interno, per cavi RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm², con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P18.A15.005	...	cad	120,34			
14	14.P18.A20	Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185 mm², conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453.					
14	14.P18.A20.005	...	cad	60,16			
14	14.P18.A25	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. Confezione composta da tre terminali unipolari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P18.A25.005	…	cad	188,03			
14	14.P18.A30	Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1RX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185 mm², conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456.					
14	14.P18.A30.005	…	cad	52,65			
14	14.P18.A35	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, sezione 25 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa portaterminale)					
14	14.P18.A35.005	…	cad	50,38			
14	14.P18.A45	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa porta terminale). Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.A45.005	…	cad	116,44			
14	14.P18.A50	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 50 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale). Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.A50.005	…	cad	157,94			
14	14.P18.A55	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, sezione da 50 a 185 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale). Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.A55.005	…	cad	158,70			
14	14.P18.A60	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm², conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa porta terminale). Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.A60.005	…	cad	247,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P18.A65	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm², conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1114.					
14	14.P18.A65.005	…	cad	112,81			
14	14.P18.A70	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 0, per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, con spina di contatto In=250 A, sezione 25 mm², conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1119.					
14	14.P18.A70.005	…	cad	77,48			
14	14.P18.A75	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo con schermo a fili tipo RG7H1R/12 - 20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm², conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1136.					
14	14.P18.A75.005	…	cad	127,84			
14	14.P18.A80	Terminale unipolare per esterno e/o esterno, per cavi RC4HLRX/18 - 30 kV o RCHLONJ/18 - 30 kV, sezione da 50 a 240 mm², con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P18.A80.005	…	cad	244,44			
14	14.P18.A85	Terminali termorestringenti unipolari per interno per cavo RC4HLRX/18 - 30 kV sezione 59 a 185 mm², conformi alla vigente normativa CEI.					
14	14.P18.A85.005	…	cad	124,12			
14	14.P18.A90	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili, sezione da 35 a 95 mm², conformi alla vigente normativa CEI.					
14	14.P18.A90.005	…	cad	43,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P18.A95	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili, sezione da 95 a 185 mm², conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.A95.005	…	cad	135,37			
14	14.P18.B05	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 95 mm², conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari					
14	14.P18.B05.005	…	cad	219,60			
14	14.P19	GIUNTI					
14	14.P19.A05	Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A05.005	…	cad	24,88			
14	14.P19.A10	Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 50 a 95 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A10.005	…	cad	37,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P19.A15	Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 25 a 50 mm², corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI.					
14	14.P19.A15.005	…	cad	24,88			
14	14.P19.A20	Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 70 a 150 mm², corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI.					
14	14.P19.A20.005	…	cad	33,92			
14	14.P19.A25	Giunto tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV, sezione da 16 a 95 mm², a resina epossidica iniettata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A25.005	…	cad	148,48			
14	14.P19.A30	Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm², con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A30.005	…	cad	188,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P19.A35	Giunto unipolare autorestringente per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 95 a 240 mm² conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373					
14	14.P19.A35.005	…	cad	135,64			
14	14.P19.A40	Giunto unipolare termorestringente per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 95 a 240 mm² conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373					
14	14.P19.A40.005	…	cad	128,10			
14	14.P19.A45	Giunto unipolare autorestringente per cavo RG7H1RX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm² conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376					
14	14.P19.A45.005	…	cad	128,10			
14	14.P19.A50	Giunto unipolare termorestringente per cavo RG7H1RX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm² conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376					
14	14.P19.A50.005	…	cad	90,42			
14	14.P19.A55	Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/18 - 30 kV o RCHLONJ/18 - 30 kV, sezione da 50 a 240 mm², con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A55.005	…	cad	188,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P19.A60	Giunto tripolare asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18 - 30 kV e tipo SCOLR/18 - 30 kV, sezione 95 mm², con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P19.A60.005	…	cad	678,22			
14	14.P20	ACCESSORI					
14	14.P20.A05	Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante,					
14	14.P20.A05.005	a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 50 a 95 mm²	cad	2,97			
14	14.P20.A05.010	a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 10 a 25 mm²	cad	2,30			
14	14.P20.A05.015	a tre uscite per cavi tripolari armati 30 kV, sezioni da 95 a 240 mm²	cad	44,97			
14	14.P20.A05.020	a quattro uscite per cavi quadripolari, sezione 150 mm²	cad	5,61			
14	14.P20.A10	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi sezione 3 x 150 + 95 mm²					
14	14.P20.A10.005	…	cad	2,69			
14	14.P20.A15	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.					
14	14.P20.A15.005	…	cad	18,66			
14	14.P20.A20	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.					
14	14.P20.A20.005	…	cad	10,51			
14	14.P20.A25	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 3x50+25 o 3x95+50 o 1x185 mm²					
14	14.P20.A25.005	…	cad	1,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P20.A30	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 4x25 o 1x95 mm²					
14	14.P20.A30.005	…	cad	1,33			
14	14.P20.A35	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.					
14	14.P20.A35.005	…	cad	3,74			
14	14.P20.A40	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.					
14	14.P20.A40.005	…	cad	2,09			
14	14.P20.A45	Confezione da 400/440 g di resina epossidica isolante per giunti di cavi elettrici a resina iniettata compatibile con altre simili. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P20.A45.005	…	cad	13,18			
14	14.P20.A50	Confezione da 5 kg di miscela isolante per terminali 30 kV di cavi elettrici a miscela colata tipo A4T colorata. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.					
14	14.P20.A50.005	…	kg	10,12			
14	14.P20.A55	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.					
14	14.P20.A55.005	…	cad	10,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P20.A60	Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/95 mm², il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la sezione del conduttore derivato, il numero di compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione.					
14	14.P20.A60.005	…	cad	2,35			
14	14.P20.A65	Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/50 mm², il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la sezione del conduttore derivato, il numero di compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione.					
14	14.P20.A65.005	…	cad	1,99			
14	14.P20.A70	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 33/53 altezza 8 mm					
14	14.P20.A70.005	…	cad	2,25			
14	14.P20.A75	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 40/60 altezza 14 mm					
14	14.P20.A75.005	…	cad	2,44			
14	14.P20.A80	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 78/99 altezza 14 mm					
14	14.P20.A80.005	…	cad	2,63			
14	14.P20.A85	Guaina avvolgibile termorestringente.					
14	14.P20.A85.005	…	m	34,94			
14	14.P20.A90	Guaina avvolgibile termorestringente					
14	14.P20.A90.005	…	m	33,01			
14	14.P21	SOSTEGNI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P21.A05	Fornitura e posa in opera di sostegno in lamiera saldata a sezione poligonale in tronchi innestabili, completo di fasciatura anticorrosione in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore di cm 10 di spessore					
14	14.P21.A05.005	per palo tipo 12 D 14	cad	689,33			
14	14.P21.A05.010	per palo tipo 14 D 14	cad	844,10			
14	14.P21.A05.015	per palo tipo 16 D 14	cad	1.019,95			
14	14.P21.A05.020	per palo tipo 12 E 17	cad	837,08			
14	14.P21.A05.025	per palo tipo 14 E 17	cad	1.160,62			
14	14.P21.A05.030	per palo tipo 16 E 17	cad	1.325,93			
14	14.P21.A05.035	per palo tipo 12 F 17	cad	1.019,95			
14	14.P21.A05.040	per palo tipo 14 F 17	cad	1.266,12			
14	14.P21.A05.045	per palo tipo 16 E 17	cad	1.547,48			
14	14.P21.A05.050	per palo tipo 12 G 24	cad	1.392,74			
14	14.P21.A05.055	per palo tipo 14 G 24	cad	1.688,17			
14	14.P21.A05.060	per palo tipo 16 G 24	cad	2.039,88			
14	14.P21.A05.065	per palo tipo 12 H 24	cad	2.096,15			
14	14.P21.A05.070	per palo tipo 14 H 24	cad	2.602,59			
14	14.P21.A05.075	per palo tipo 16 H 24	cad	3.130,13			
14	14.P21.A05.080	per palo tipo 12 J 28	cad	3.657,69			
14	14.P21.A05.085	per palo tipo 14 J 28	cad	4.572,12			
14	14.P21.A05.090	per palo tipo 16 J 28	cad	5.486,54			
14	14.P21.A10	Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto di messa a terra del sostegno tramite infissione di 2 picchetti sugli angoli opposti dello scavo del blocco di fondazione e relativo collegamento della treccia di terra di sezione 95 mm² chiusa ad anello lungo il perimetro dello stesso.					
14	14.P21.A10.005	…	cad	147,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P22	ACCESSORI E CAVO AUTOPORTANTE					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P22.A05	Fornitura e posa in opera di canaletta in vetroresina diam. 76 lunghezza m 3 e relativo fissaggio con nastro band'it 1/2"					
14	14.P22.A05.005	…	cad	58,85	8,50	14.44%	
14	14.P22.A10	Fornitura e posa in opera di collare per il fissaggio del cavo su palo o su muro					
14	14.P22.A10.005	…	cad	37,69	5,32	14.11%	
14	14.P22.A15	Fornitura e posa in opera del supporto di sospensione					
14	14.P22.A15.005	…	cad	102,36	14,90	14.56%	
14	14.P22.A20	Fornitura e posa in opera del supporto di amarro					
14	14.P22.A20.005	…	cad	102,19	14,90	14.58%	
14	14.P22.A25	Fornitura e posa in opera del supporto per giunti diritti unipolari					
14	14.P22.A25.005	…	cad	182,37	26,24	14.39%	
14	14.P22.A30	Fornitura e posa in opera di supporto per terminale					
14	14.P22.A30.005	…	cad	231,97	33,33	14.37%	
14	14.P22.A35	Fornitura e posa in opera di morsetto di sospensione per fune portante di acciaio rivestito in alluminio diam. 9 mm					
14	14.P22.A35.005	…	cad	145,85	20,93	14.35%	
14	14.P22.A40	Fornitura e posa in opera di morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P22.A40.005	…	cad	183,78	26,24	14.28%	
14	14.P22.A45	Posa di rulliera o carrozzino e relativo supporto					
14	14.P22.A45.005	…	cad	20,13	1,42	7.07%	
14	14.P22.A50	Fornitura e posa in opera di traversa di acciaio per linee aeree M. T.					
14	14.P22.A50.005	…	cad	275,58	17,03	6.18%	
14	14.P22.A55	Fornitura e posa in opera su accessori già predisposti di cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV (stendimento, tiro e regolazione) per sezione 3x1x150 mm²					
14	14.P22.A55.005	…	m	33,82	2,13	6.31%	
14	14.P23	LAVORI PROVVISORI, RECUPERI E DEMOLIZIONI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P23.A05	Recupero di terna di conduttori di qualsiasi sezione costituenti le vecchie linee e il recupero degli accessori (morse, isolatori), la selezione dei conduttori, l'eventuale taglio in spezzoni, il loro riavvolgimento in bobine o matasse e il trasporto dei materiali ai magazzini.					
14	14.P23.A05.005	…	m	1,15			
14	14.P23.A10	Recupero di sostegno e relativi accessori (cetre, mensole e traverse), il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato compreso lo smontaggio delle parti metalliche che dovranno essere versate presso i magazzini.					
14	14.P23.A10.005	…	cad	141,62	26,24	18.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P23.A15	Demolizione e recupero di fondazione di sostegno sino ad una profondita' di 0,80 m, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale e ripristino del piano di campagna con terra di coltura					
14	14.P23.A15.005	…	m³	212,08	39,02	18.40%	
14	14.P23.A20	Recupero di mensola in c. a. c.					
14	14.P23.A20.005	…	cad	40,67	7,45	18.32%	
14	14.P23.A25	Spostamento provvisorio di conduttori costituenti la vecchia linea per garantire la possibilità di ripristino del servizio compresa la fornitura degli accessori occorrenti					
14	14.P23.A25.005	su palo di amarro	cad	92,60	17,04	18.40%	
14	14.P23.A25.010	su palo di sospensione	cad	28,97	5,32	18.35%	
14	14.P23.A30	Spostamento dei collegamenti dei terminali per garantire la possibilità di ripristino del servizio					
14	14.P23.A30.005	…	cad	23,42	4,27	18.23%	
14	14.P23.A35	Apposizione di cartello ammonitore e sigla di identificazione del palo di fornitura dell'Ente appaltante, comprensiva degli accessori occorrenti					
14	14.P23.A35.005	…	cad	12,04	1,76	14.61%	
14	14.P23.A40	Verniciatura dei sostegni mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° (sino ad 1,5 m da terra. (Art. 42 Cod. Str. DL 285 del 30/04/1992, art. 175 del DPR 495 del 16/12/1992)					
14	14.P23.A40.005	…	cad	35,58	5,32	14.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P24	TIRO E MANIPOLAZIONE DEI CAVI					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
14	14.P24.A05	Fornitura e posa in opera di cavo elicord tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV sezione 150 mm²					
14	14.P24.A05.005	…	m	33,89	2,14	6.30%	
14	14.P25	FORNITURA A CARATTERE SOMMINISTRATIVO					
14	14.P25.A05	Cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV sezione 150 mm²					
14	14.P25.A05.005	…	m	31,42			
14	14.P25.A10	Giunto diritto unipolare per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mm²					
14	14.P25.A10.005	…	cad	207,52			
14	14.P25.A15	Terminale termorestringente unipolare per esterno per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mm²					
14	14.P25.A15.005	…	cad	207,52			
14	14.P25.A20	Supporti di sospensione (ENEL DS 3062/1)					
14	14.P25.A20.005	…	cad	60,19			
14	14.P25.A25	Supporti di amarro tipo A1 (ENEL DS 3064/1)					
14	14.P25.A25.005	…	cad	60,19			
14	14.P25.A30	Supporti di amarro tipo A2 (ENEL DS 3064/2)					
14	14.P25.A30.005	…	cad	60,19			
14	14.P25.A35	Supporti per giunti unipolari (ENEL DS 3066)					
14	14.P25.A35.005	…	cad	117,56			
14	14.P25.A40	Supporti per terminali (ENEL DS 3068)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
14	14.P25.A40.005	…	cad	165,99			
14	14.P25.A45	Morsetti di sospensione per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3164)					
14	14.P25.A45.005	…	cad	69,17			
14	14.P25.A50	Morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3180)					
14	14.P25.A50.005	…	cad	72,62			

PREMESSA SEZIONE 15 - Impianti semaforici

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte della Società Iren Energia S.p.A. di Torino.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento dunque alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite alla sezione 06 "Impianti elettrici e speciali", 05 "Impianti termici" e 01 "Opere edili".

Tale sezione è altresì seguita da uno specifico allegato riportante le caratteristiche prestazionali in termini di dimensioni, materiali e modalità di posa che gli specifici componenti un impianto semaforico dovranno rispettare; le singole voci, per quanto possibile, richiamano le tavole relative di tale allegato.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

Anche per l'edizione 2025 il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volontà di meglio dettagliare i valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di natura prettamente impiantistica (metalmeccanico-impiantistico e affini), all'interno delle singole analisi prezzi nelle 32 sezioni tematiche, utilizzando per le sezioni prettamente impiantistiche - sezione 05 "Impianti termici", sezione 06 "Impianti elettrici e speciali" e sezione 15 "Impianti semaforici", i costi della manodopera definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il

settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti di cui al Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nel quale è stato fornito il costo medio orario per il personale dipendente da imprese del settore dell'impiantistica e attività affini (con decorrenza giugno 2024).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Impiantistica e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	**15**	**Impianti semaforici**					
15	15.P01	LANTERNE SEMAFORICHE					
15	15.P01.A05	Lanterna semaforica con lampade ad incandescenza o con ottiche a LED, completa dei braccetti di sostegno di qualsiasi tipo, delle visiere, dei conduttori per il cablaggio elettrico interno e per il collegamento al supporto superiore o del cavo per il collegamento alle cassette di derivazione (1 m di cavo tipo FG16OR16 0,6-1Kv o FG7OR 0,6-1Kv), dei puntalini di terminazione preisolati per i vari conduttori e degli accessori di fissaggio di qualsiasi tipo. Il recupero e posa sono comprensivi della codifica, del corretto orientamento, dell'eventuale posa delle lampade ad incandescenza e di tutto quanto necessario per renderla funzionante.					
15	15.P01.A05.005	Lanterna Semaforica a 3 luci diametro 200 mm con lampade ad incandescenza (FORNITURA)	cad	138,45			
15	15.P01.A05.030	Lanterna Semaforica a 1 luce diam 200 mm con lampade ad incandescenza (FORNITURA)	cad	46,15			
15	15.P01.A05.035	Lanterna Semaforica a 1 luce diam 200 mm con lampade ad incandescenza (FORNITURA)	cad	74,43			
15	15.P01.A05.040	Lanterna Semaforica a 3 luci diam. 200 mm completa di mascherine nelle varie tipologie previste dal Codice della Strada con lampade ad incandescenza	cad	158,22			
15	15.P01.A05.055	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	36,95	26,46	71.60%	
15	15.P01.A05.060	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione da altezza < di 4 m da terra (RECUPERO)	cad	9,87	7,56	76.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A05.065	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	66,95	51,78	77.34%	
15	15.P01.A05.070	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione da altezza > di 4 m da terra (RECUPERO)	cad	17,41	13,46	77.34%	
15	15.P01.A05.075	Assemblaggio di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia mediante l'unione di moduli singoli, comprensiva dei sistemi di fissaggio, del cablaggio (con fornitura del conduttore e dei morsetti) della posa dei braccetti in policarbonato eventualmente necessari. L'assemblaggio comprende inoltre tutte le operazioni di posa e recupero di parti di lanterne quali parabole, portalampade, sportelli, dischi di unione ecc.. per ogni modulo aggiunto o recuperato (POSA)	cad	12,34	9,45	76.56%	
15	15.P01.A05.080	Oscuramento o disoscuramento provvisorio di lanterna semaforica mediante l'ausilio di sacchi in polietilene di colore nero (tipo Raccolta Rifiuti) o altro metodo similare atto a mascherare le luci delle lanterne i cui segnali potrebbero ingenerare confusione all'utenza durante le varie fasi di un cantiere o in attesa della realizzazione di manufatti stradali. Compresa la fornitura del materiale occorrente. Ad altezza < 4m da terra (POSA)	cad	8,35	6,30	75.42%	
15	15.P01.A05.085	Oscuramento o disoscuramento provvisorio di lanterna semaforica mediante l'ausilio di sacchi in polietilene di colore nero (tipo Raccolta Rifiuti) o altro metodo similare atto a mascherare le luci delle lanterne i cui segnali potrebbero ingenerare confusione all'utenza durante le varie fasi di un cantiere o in attesa della realizzazione di manufatti stradali. Compresa la fornitura del materiale occorrente. Ad altezza > 4m da terra (POSA)	cad	26,91	20,71	76.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A05.090	Lanterna Semaforica a 1 luce diam. 300 mm tensione 220V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	131,85			
15	15.P01.A05.095	Lanterna semaforica a 3 luci diam. 200 mm tensione 220V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	329,85			
15	15.P01.A05.100	Lanterna Semaforica a 1 luce diam. 200 mm tensione 220V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	109,95			
15	15.P01.A05.105	Lanterna semaforica a 3 luci diam. 200 mm tensione 42V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	374,51			
15	15.P01.A05.110	Lanterna Semaforica a 1 luce diam. 200 mm tensione 42V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	124,83			
15	15.P01.A05.115	Lanterna Semaforica a 1 luce diam. 300 mm tensione 42V con ottiche a LED (FORNITURA)	cad	149,29			
15	15.P01.A05.120	Lanterna semaforica a 3 luci diam. 200 mm tensione 220V con ottiche a LED e mascherine di qualsiasi tipo (FORNITURA)	cad	348,99			
15	15.P01.A05.125	Lanterna semaforica a 3 luci diam. 200 mm tensione 42V con ottiche a LED e mascherine di qualsiasi tipo (FORNITURA)	cad	393,65			
15	15.P01.A05.130	Lanterna semaforica tranviaria a 3 luci diam. 200 mm tensione 220V con ottiche a LED e mascherine (FORNITURA)	cad	368,13			
15	15.P01.A05.135	Lanterna semaforica tranviaria a 3 luci diam. 200 mm tensione 42V con ottiche a LED e mascherine (FORNITURA)	cad	438,31			
15	15.P01.A05.140	Ottica a LED colore rosso o giallo diam. 200 mm, tensione 220V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	75,60			
15	15.P01.A05.145	Ottica a LED colore verde diam. 200 mm, tensione 220V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	88,36			
15	15.P01.A05.150	Ottica a LED colore bianco diam. 200 mm, tensione 220V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	81,98			
15	15.P01.A05.155	Ottica a LED colore rosso o giallo diam. 200 mm, tensione 42V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	98,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A05.160	Ottica a LED colore verde diam. 200 mm, tensione 42V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	111,33			
15	15.P01.A05.165	Ottica a LED colore bianco diam. 200 mm, tensione 42V, compreso il cavo di collegamento alla morsettiera della lanterna (FORNITURA)	cad	98,57			
15	15.P01.A10	Pannello di contrasto per lanterne semaforiche costruito secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada (fondo nero con bordo bianco), comprensivo dei materiali di fissaggio. La posa e il recupero sono da intendersi a e da qualsiasi altezza.					
15	15.P01.A10.005	Pannello di contrasto avente dimensioni di mm 900 x 600 (FORNITURA)	cad	199,06			
15	15.P01.A10.010	Pannello di contrasto avente dimensioni di mm 700 x 1000 (FORNITURA)	cad	229,68			
15	15.P01.A10.015	Pannello di contrasto avente dimensioni di mm 900 x 1350 (FORNITURA)	cad	297,95			
15	15.P01.A10.020	Pannello di contrasto di qualsiasi dimensione e a qualsiasi altezza (POSA)	cad	13,39	10,36	77.34%	
15	15.P01.A10.025	Pannello di contrasto di qualsiasi dimensione e da qualsiasi altezza (RECUPERO)	cad	10,71	8,28	77.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A10.030	Supporto multiplo superiore completo di morsettiera, cappellotto, bulloni di fissaggio, tappi per la chiusura dei fori per il fissaggio delle lanterne (min. n. 3). La posa comprende il collegamento dei conduttori del cavo in arrivo dal regolatore, cassetta giunzione o da altro sostegno, alla morsettiera. Ad ogni singolo conduttore in arrivo deve essere applicato un puntalino preisolato di dimensione adeguata. Qualora richiestogli l'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura del capocorda e del conduttore per il "filo pilota" effettuandone il relativo collegamento fra la palina e la morsettiera del supporto. L'operazione di recupero comprende il distacco dei conduttori (FORNITURA)	cad	44,02			
15	15.P01.A10.035	Supporto superiore per lanterne (FORNITURA E POSA)	cad	66,23	17,01	25.68%	
15	15.P01.A10.040	Supporto superiore per lanterne (POSA)	cad	22,21	17,01	76.58%	
15	15.P01.A10.045	Supporto superiore per lanterne (RECUPERO)	cad	4,12	3,15	76.48%	
15	15.P01.A10.050	Supporto inferiore per lanterne (FORNITURA)	cad	18,50			
15	15.P01.A10.055	Supporto inferiore per lanterne (FORNITURA E POSA)	cad	20,97	1,89	9.01%	
15	15.P01.A10.060	Supporto inferiore per lanterne (POSA)	cad	3,30	2,52	76.42%	
15	15.P01.A10.065	Supporto inferiore per lanterne (RECUPERO)	cad	2,47	1,89	76.59%	
15	15.P01.A15	Braccetto di sostegno superiore od inferiore in policarbonato, con attacco a palina o del tipo a Band - it o con bulloni per lanterne semaforiche					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A15.005	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (FORNITURA)	cad	16,59			
15	15.P01.A15.015	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (POSA)	cad	5,76	4,41	76.55%	
15	15.P01.A15.020	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (RECUPERO)	cad	5,76	4,41	76.55%	
15	15.P01.A15.025	Braccetto di sostegno superiore/inferiore o elemento di raccordo, di qualsiasi tipologia, tra lanterna semaforica e modulo/i laterale/i, sostituito su lanterna in opera compreso lo stacco e il riattacco dei conduttori, l'apertura e chiusura dello sportello, la posa e il recupero della lampada e della parabola o di ottica. Sostituito su lanterna in opera ad altezza < 4 m da terra (POSA E RECUPERO)	cad	12,34	9,45	76.56%	
15	15.P01.A15.030	Braccetto di sostegno superiore/inferiore o elemento di raccordo, di qualsiasi tipologia, tra lanterna semaforica e modulo/i laterale/i, sostituito su lanterna in opera compreso lo stacco e il riattacco dei conduttori, l'apertura e chiusura dello sportello, la posa e il recupero della lampada e della parabola o di ottica. Sostituito su lanterna in opera ad altezza > 4 m da terra (POSA E RECUPERO)	cad	36,15	27,96	77.34%	
15	15.P01.A20	Elemento di raccordo, di qualsiasi tipologia, tra lanterna semaforica e modulo/i laterale/i, comprensivo degli anelli di fissaggio, del cablaggio elettrico, dell'eventuale recupero del braccetto della lanterna e della staffa e del tappo di chiusura,superiore al modulo, quando previsti. La posa è da intendersi effettuata a qualsiasi altezza da terra					
15	15.P01.A20.005	Elemento di raccordo per un modulo laterale con tappo di chiusura e staffa di fissaggio (FORNITURA)	cad	55,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A20.010	Elemento di raccordo per due moduli laterali con tappo di chiusura e staffa di fissaggio (FORNITURA)	cad	94,96			
15	15.P01.A25	Ricambi per lanterne semaforiche quali lenti, mascherine, sportelli, visiere ecc. Trattandosi di ricambi tutti gli elementi forniti dovranno essere completamente compatibili con le lanterne su cui saranno installati					
15	15.P01.A25.005	Cappellotto di protezione per supporto superiore (FORNITURA)	cad	12,76			
15	15.P01.A25.010	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche avente diam. 200 mm, di qualsiasi colore (FORNITURA)	cad	7,21			
15	15.P01.A25.015	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche avente diam. 300 mm, di qualsiasi colore, di qualsiasi tipologia. (FORNITURA)	cad	12,65			
15	15.P01.A25.030	Mascherine per qualsiasi tipo di lanterna in materiale plastico diam. 200 mm, di colorazione nera, con scanalature per impedirne la rotazione, riportanti qualunque tipo di simbologia prevista dal nuovo codice della strada (FORNITURA)	cad	11,48			
15	15.P01.A25.035	Mascherine per qualsiasi tipo di lanterna in materiale plastico diam. 300 mm, di colorazione nera, con scanalature per impedirne la rotazione, riportanti qualunque tipo di simbologia prevista dal nuovo codice della strada (FORNITURA)	cad	20,42			
15	15.P01.A25.040	Visiera paraluce per lanterne semaforiche diam. 200 mm (FORNITURA)	cad	16,59			
15	15.P01.A25.045	Visiera paraluce per lanterne semaforiche diam. 300 mm (FORNITURA)	cad	24,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A25.050	Parabola in alluminio per modulo con diam 200 mm (FORNITURA)	cad	11,28			
15	15.P01.A25.055	Parabola in alluminio per modulo con diam 300 mm (FORNITURA)	cad	19,08			
15	15.P01.A25.060	Tappo di chiusura per lanterne semaforiche (FORNITURA)	cad	3,62			
15	15.P01.A25.065	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 200 mm e guarnizione (FORNITURA)	cad	33,18			
15	15.P01.A25.070	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 300 mm e guarnizione (FORNITURA)	cad	54,87			
15	15.P01.A30	Installazione degli elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine, in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna (con fissaggio secondo le disposizioni della stazione appaltante).					
15	15.P01.A30.005	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc., in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna ad altezza < di 4 m da terra (POSA e/o RECUPERO)	cad	2,47	1,89	76.59%	
15	15.P01.A30.010	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc., in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna ad altezza > di 4 m da terra (POSA e/o RECUPERO)	cad	9,37	7,25	77.34%	
15	15.P01.A35	Installazione degli elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine, non in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna (con fissaggio secondo le disposizioni della stazione appaltante).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A35.005	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc., non in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna ad altezza < di 4 m da terra (POSA e/o RECUPERO)	cad	9,87	7,56	76.61%	
15	15.P01.A35.010	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc., non in contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna ad altezza > di 4 m da terra (POSA e/o RECUPERO)	cad	24,10	18,64	77.34%	
15	15.P01.A40	Interventi su segnalazione e richiesta della stazione appaltante eseguiti per il ripristino di anomalie					
15	15.P01.A40.005	Chiusura di sportello di lanterna semaforica ad altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	7,40	5,67	76.58%	
15	15.P01.A40.010	Chiusura di sportello di lanterna semaforica ad altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	20,08	15,53	77.34%	
15	15.P01.A40.015	Orientamento di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia comprendente l'apertura e la chiusura dello sportello, rimozione di lampada e parabola e serraggio dei bulloni di fissaggio ad altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	9,05	6,93	76.61%	
15	15.P01.A40.020	Orientamento di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia comprendente l'apertura e la chiusura dello sportello, rimozione di lampada e parabola e serraggio dei bulloni di fissaggio ad altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	29,46	22,78	77.34%	
15	15.P01.A40.025	Riparazione definitiva di sportello o visiera su lanterna semaforica in opera mediante l'utilizzo di viti autofilettanti, o altro metodo atto a garantire la tenuta nel tempo, comprensiva della fornitura dei materiali. Ad altezza < 4 m da terra. (POSA)	cad	4,94	3,78	76.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A40.030	Riparazione definitiva di sportello o visiera su lanterna semaforica in opera mediante l'utilizzo di viti autofilettanti, o altro metodo atto a garantire la tenuta nel tempo, comprensiva della fornitura dei materiali. Ad altezza > 4 m da terra. (POSA)	cad	12,05	9,32	77.34%	
15	15.P01.A50	Attraversaento Pedonale Luinoso (A.P.L.) realizzato con struttura in alluminio pressofuso o acciaio zincato a caldo con fattore di protezione IP 65 o superiore, del tipo bifacciale retroilluminato a LED, con lastre in plexiglass o similari dello spessore minimo di 3 mm, indicante normalmente la Figura II 303 dell'art. 135 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; comprensivo del corpo illuminante o della barra luminosa a LED con fattore di protezione IP 55, specifica per l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante, delle staffe di fissaggio regolabili per la posa sul palo a sbraccio o in tesata e di quanto necessario per il suo funzionamento (conduttori, collegamenti elettrici, ecc.)					
15	15.P01.A50.011	A.P.L. con lastre in plexiglass o similari ricoperte con pellicola retroriflettente ad elevata efficienza (Classe 2) (FORNITURA)	cad	1.595,00			
15	15.P01.A50.012	A.P.L. con lastre in plexiglass o similari senza pellicola retroriflettente ad elevata efficienza (FORNITURA)	cad	1.276,00			
15	15.P01.A50.013	Corpo illuminante a LED tensione 230 VAC, con ottica asimmetrica a destra o sinistra di potenza maggiore o uguale a 100W (FORNITURA)	cad	574,20			
15	15.P01.A50.014	Corpo illuminante a LED tensione 230 VAC, con ottica simmetrica di potenza maggiore o uguale a 40W (FORNITURA)	cad	574,20			
15	15.P01.A50.015	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (POSA)	cad	123,55	100,79	81.58%	
15	15.P01.A50.020	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (RECUPERO)	cad	46,43	37,93	81.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A50.025	Pannello per segnale stradale APL con dimensioni 935 x 935 mm (FORNITURA)	cad	233,10			
15	15.P01.A50.030	Interruttore crepuscolare per accensione/spegnimento di segnale stradale tipo - APL - o similari, dotato di fotocellula incorporata con sensibilità regolabile. Con portata sino a 3000W (FORNITURA)	cad	37,31			
15	15.P01.A50.035	Interruttore crepuscolare con relativi collegamenti elettrici (FORNITURA E POSA)	cad	51,81			
15	15.P01.A50.040	Interruttore crepuscolare con relativi collegamenti elettrici (POSA)	cad	14,53			
15	15.P01.A50.045	Interruttore crepuscolare (RECUPERO)	cad	3,65			
15	15.P01.A50.050	Complesso lampeggiatore con caratteristiche tali da alimentare n. 4 gruppi di 2 lampade ciascuno con accensione delle stesse in alternanza fra loro ad una frequenza di 1 Hz. , posato su basetta in poliestere e contenuto all'interno di una cassetta in poliestere dotata degli attacchi per il fissaggio a palo o a muro.Il cablaggio interno dovrà essere eseguito secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante con attestazione dei cavi su morsetti per conduttori tipo EDM da 6 a 16 mm² montati su basetta in poliestere GP03 di colore rosso, La cassetta dovrà essere dotata di pressacavi. Lo stesso complesso dovrà permettere l'accensione di un impianto APL e dovrà essere fornito completo di interruttore magnetotermico da 20A e blocco differenziale con valore di (In) secondo richiesta. . (FORNITURA)	cad	410,53			
15	15.P01.A50.055	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL con fornitura dei relativi accessori di fissaggio, sia a palo che a muro (Tasselli, staffe, viti, Band-it, ecc.) (FORNITURA E POSA)	cad	430,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A50.060	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL con fornitura dei relativi accessori di fissaggio, sia a palo che a muro (Tasselli, staffe, viti, Band-it, ecc.) (POSA)	cad	20,47			
15	15.P01.A50.065	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL (RECUPERO)	cad	4,95			
15	15.P01.A55	Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato 90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. II 31/a art.99, avente il disco semaforico centrale realizzato con un lampeggiatore a 30 led gialli ad alta intensità protetti da una lente focale in policarbonato ed installato nel triangolo procurando un foro per il solo passaggio dei cavi elettrici senza alterare la consistenza del supporto stesso; il tutto posato su di un palo in acciao zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori terra di m 310.					
15	15.P01.A55.005	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (FORNITURA)	cad	324,97			
15	15.P01.A55.010	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (POSA)	cad	39,62			
15	15.P01.A55.015	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (RECUPERO)	cad	14,53			
15	15.P01.A60	Portalampade e Lampade - Le lampade fornite dovranno essere fabbricate da primaria ditta, avere una durata media di almeno 8000h ed avere una percentuale di mortalità infantile contenuta nel 2% nelle prime 3000 h di funzionamento.					
15	15.P01.A60.005	Portalampada di qualsiasi tipologia con attacco tipo "Edison E 27", per lampade ad incandescenza o a scarica di gas. La sostituzione comprende: - apertura e chiusura dello sportello della lanterna - recupero e posa della lampada - recupero e posa della parabola - collegamento elettrico (FORNITURA)	cad	8,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A60.010	Portalampada con altre operazioni < 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)	cad	2,96			
15	15.P01.A60.015	Portalampada con altre operazioni > 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)	cad	6,38			
15	15.P01.A60.020	Portalampada intervento singolo < 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)	cad	8,89			
15	15.P01.A60.025	Portalampada intervento singolo > 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)	cad	23,82			
15	15.P01.A60.035	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 67 w /240v con flusso luminoso di 700 lumen, attacco E27 (FORNITURA)	cad	1,76			
15	15.P01.A60.040	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 100 w /235v con flusso luminoso di 1350 lumen, attacco E27 (FORNITURA)	cad	1,76			
15	15.P01.A60.045	Lampada tubolare al neon 30 w/32 (FORNITURA)	cad	3,02			
15	15.P01.A60.070	Sostituzione di lampada in aleatoria ad altezza < 4 m da terra (POSA e RECUPERO)	cad	8,52	5,24	61.54%	
15	15.P01.A60.075	Sostituzione di lampada in aleatoria ad altezza > 4 m da terra (POSA e RECUPERO)	cad	20,08	15,53	77.34%	
15	15.P01.A60.080	Sostituzione di lampada a programma ad altezza < 4 m da terra (POSA e RECUPERO)	cad	2,00	1,23	61.53%	
15	15.P01.A60.085	Sostituzione di lampada a programma ad altezza > 4 m da terra (POSA e RECUPERO)	cad	8,03	6,21	77.34%	
15	15.P01.A60.090	Sostituzione di lampada a programma ad altezza < 4 m da terra in contemporanea alla pulizia del punto luce. (POSA e RECUPERO)	cad	1,65	1,26	76.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A60.095	Sostituzione di lampada a programma ad altezza > 4 m da terra in contemporanea alla pulizia del punto luce. (POSA e RECUPERO)	cad	1,87	1,45	77.34%	
15	15.P01.A65	Pulizia e lavaggio di lanterna semaforica eseguita a programma, o durante l'installazione di lanterne semaforiche, comprendente il totale lavaggio esterno del corpo lanterna comprese le visiere. Se lanterna ad incandescenza, compreso il lavaggio interno della lente, la spolveratura della parabola riflettente compresa la eventuale rimozione e posa di mascherina e l'apertura e chiusura degli sportelli. L'operazione di lavaggio deve essere seguita dall'asciugatura della lanterna con mezzi idonei.					
15	15.P01.A65.005	Pulizia completa di punto luce semaforico ad incandescenza e a LED, compresa la scocca del modulo della lanterna, visiera, ecc., di qualsiasi dimensione ad una altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	3,51	2,16	61.51%	
15	15.P01.A65.010	Pulizia completa di punto luce semaforico ad incandescenza e a LED, compresa la scocca del modulo della lanterna, visiera, ecc., di qualsiasi dimensione; o pulizia di pannello di contrasto di qualsiasi dimensione, il tutto ad una altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	8,03	6,21	77.34%	
15	15.P01.A65.011	Pulizia e lavaggio del sistema ottico di punto luce semaforico ad incandescenza (pulizia lente interna ed esterna, parabola interna, ecc.) o a LED (pulizia della parte esterna dell'ottica) - esclusa la pulizia esterna della scocca del modulo della lanterna e della visiera - di qualsiasi dimensione, a programma. Ad altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	2,51	1,54	61.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P01.A65.012	Pulizia e lavaggio del sistema ottico di punto luce semaforico ad incandescenza (pulizia lente interna ed esterna, parabola interna, ecc.) o a LED (pulizia della parte esterna dell'ottica) - esclusa la pulizia esterna della scocca del modulo della lanterna e della visiera - di qualsiasi dimensione, a programma. Ad altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	6,69	5,17	77.34%	
15	15.P01.A65.025	Pulizia e lavaggio di segnale di Attraversamento Pedonale Luminoso APL posato a qualsiasi altezza (POSA)	cad	29,46	22,78	77.34%	
15	15.P01.A70	Staffa di supporto in acciaio verniciato per il fissaggio di lanterne al sospeso, su pali a sbraccio o tesate, predisposta per il montaggio dei pannelli di contrasto, come prescritto dal nuovo codice della strada, completa di collare per fissaggio allo sbraccio con snodo per regolare la verticalità della lanterna.					
15	15.P01.A70.005	Staffa di supporto in acciaio verniciato per fissaggio al sospeso, su pali a sbraccio, predisposto per il montaggio dei pannelli di contrasto come prescritto dal nuovo codice della strada, completo di collare per fissaggio allo sbraccio con snodo per regolare la verticalità della lanterna. (FORNITURA E POSA)	cad	171,78	34,17	19.89%	
15	15.P01.A70.015	Staffa di supporto per tesate, predisposto per il montaggio dei pannelli di contrasto e completo di attacco a fune, sbarra o tubo di prolunga per il corretto posizionamento delle lanterne alle altezze prescritte dal Nuovo Codice della Strada, attacchi per controvento. Per posa sino a 4 lanterne. (FORNITURA E POSA)	cad	631,53	103,57	16.40%	
15	15.P01.A70.020	Staffa di supporto per lanterne sospese di qualsiasi tipologia (POSA)	cad	22,76	17,60	77.34%	
15	15.P01.A70.025	Staffa di supporto per lanterne sospese di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	16,07	12,43	77.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02	SOSTEGNI					
15	15.P02.A05	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve intendere comprensiva di: verniciatura con fornitura delle vernici occorrenti, messa a piombo del sostegno, eventuale sabbiatura o fissaggio all'interno di bussola, sigillatura alla base mediante collarino in cls, collegamento di messa a terra e codifica alfanumerica.					
15	15.P02.A05.005	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza mm 3.600 completa di piastrina per la messa a terra, camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 1	cad	193,96	63,72	32.85%	
15	15.P02.A05.010	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza mm 4.500 completa di piastrina per la messa a terra, camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 2	cad	245,77	71,94	29.27%	
15	15.P02.A05.015	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza mm 3.600 dotata di piastra di fissaggio completa di piastrina per la messa a terra, camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica. Completa di tirafondi o tasselli. (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 3	cad	274,72			
15	15.P02.A05.020	Palina semaforica L = 3.600 mm (POSA)	cad	81,27	63,72	78.41%	
15	15.P02.A05.025	Palina semaforica L = 4.500 mm (POSA	cad	90,01	71,94	79.93%	
15	15.P02.A05.030	Palina semaforica L = 3.600 mm con piastra di fissaggio (POSA)	cad	100,16	75,79	75.67%	
15	15.P02.A05.035	Palina semaforica di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	13,96	10,71	76.71%	
15	15.P02.A05.040	Bussola per il fissaggio di paline semaforiche costruita come indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURA) Scheda Tecnica Allegato 4	cad	78,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A05.045	Bussola per palina. Compresa la demolizione del blocco di cls. (RECUPERO)	cad	37,73	30,38	80.53%	
15	15.P02.A05.050	Ripristino della primitiva verticalità di palina semaforica di qualsiasi tipologia, comprensivo della demolizione del collare in cls e dei materiali per il ripristino del blocco di fondazione, del collarino e l'eventuale posa e recupero delle lanterne installate (POSA)	cad	31,17	23,28	74.70%	
15	15.P02.A05.070	Palo a sbraccio in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 3 costruito per la posa con pannelli di contrasto, per basamenti normali e tipo piastra, come indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 5	cad	1.097,61	287,03	26.15%	
15	15.P02.A05.075	Palo a sbraccio in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 5,5 costruito per la posa con pannelli di contrasto, come indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 6	cad	1.488,44	303,34	20.38%	
15	15.P02.A05.080	Palo a sbraccio in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 7 costruito per la posa con pannelli di contrasto, come indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 7	cad	1.615,39	303,37	18.78%	
15	15.P02.A05.095	Palo a sbraccio di qualsiasi tipo con qualsiasi aggetto (POSA)	cad	390,09	301,03	77.17%	
15	15.P02.A05.100	Palo a sbraccio di qualsiasi tipo con qualsiasi aggetto (RECUPERO)	cad	90,92	56,68	62.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A05.105	Ripristino della primitiva verticalità di palo a sbraccio di qualsiasi tipologia, comprensivo della demolizione del collare in cls e dei materiali per il ripristino del blocco di fondazione, del collarino e dell'eventuale posa e recupero delle lanterne installate (POSA)	cad	68,64			
15	15.P02.A05.110	Palo da tesata in acciaio per campate sino a 60 metri, costruito come indicato nella relativa scheda tecnica, con altezza di mm 12.000 (10.500 f.t.), diametro di base mm 355,6 e diametro di testa mm 273. Completo di n. 2 collari per l'ancoraggio della tesata e della losanga di sicurezza. (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 8	cad	5.408,01	487,26	9.01%	
15	15.P02.A05.115	Palo da tesata di qualsiasi tipologia (POSA)	cad	607,90	487,11	80.13%	
15	15.P02.A05.120	Palo da tesata di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	175,36	105,81	60.34%	
15	15.P02.A05.125	Taglio di palo da tesata o a sbraccio per demolizione o per riduzione della lunghezza, eseguito a qualsiasi altezza da terra. L'operazione, se richiesto, comprende anche la rifinitura della parte soggetta a taglio mediante verniciatura. Per ogni taglio (POSA)	cad	14,74	10,35	70.23%	
15	15.P02.A05.130	Orientamento di palo a sbraccio comprensivo del riallineamento delle lanterne installate e degli eventuali pannelli di contrasto (POSA)	cad	33,47	25,89	77.34%	
15	15.P02.A05.135	Palina Mobile installata provvisoriamente su impianto semaforico. La posa comprende il basamento fornito dalla Stazione Appaltante, l'identificazione dei conduttori, il montaggio e/o lo smontaggio di eventuali parti di essa, il corretto orientamento delle lanterne, l'eventuale oscuramento di lanterne in eccesso e il trasporto dai magazzini dell'Ente appaltante o da altro impianto indicato dalla Direzione Lavori (POSA)	cad	97,95	67,35	68.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A05.140	Palina Mobile installata provvisoriamente su impianto semaforico. Il recupero comprende il basamento fornito dalla Stazione Appaltante, il distacco dei conduttori, lo smontaggio eventuale in parti trasportabili e il trasporto presso i magazzini dell'Ente appaltante (con montaggio in unico corpo) o altro impianto indicato dalla Direzione Lavori (RECUPERO)	cad	53,57	37,19	69.43%	
15	15.P02.A10	LAVORAZIONI ESEGUITE SU SOSTEGNI					
15	15.P02.A10.010	Formazione su palo in acciaio in opera o a terra, di foro fino a 30 mm di diametro (POSA)	cad	5,93			
15	15.P02.A10.015	Dado saldato con relativo bullone su sostegni in opera o a terra, comprensivo delle necessarie forniture e del successivo ripristino della parte interessata dalla saldatura mediante l'apporto di una mano di vernice di zinco a freddo, di aggrappante e di vernice colore verde ral 6009 (FORNITURA e POSA)	cad	11,42			
15	15.P02.A10.020	Sostituzione di bullone per bussola . L'operazione comprende il recupero del vecchio bullone, l'eventuale riparazione della slabbratura della bussola, la ripassatura del filetto del dado e la fornitura e posa di un bullone in acciaio inox M12 x 45 o M12 x 50 (FORNITURA E POSA)	cad	3,46			
15	15.P02.A15	BLOCCHI DI FONDAZIONE - Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti adiacenti. I blocchi di fondazione vengono eseguiti mediante getto di cls all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per armatura. In casi particolari la Stazione Appaltante potrà richiedere l'armatura del blocco con quantità e tipologia di ferri definita di volta in volta.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A15.005	Blocco di fondazione, eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls tipo C28/35, la fornitura e posa di un eventuale pezzo di tubo flessibile con diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a raggiungere l'altezza del punto di interramento del sostegno stesso, il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco con asfalto a freddo. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo sino a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)	cad	104,41	51,24	49.08%	
15	15.P02.A15.010	Blocco di fondazione, eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls tipo 28/35, la fornitura e posa di un pezzo di tubo flessibile con diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a raggiungere l'altezza del punto di interramento del sostegno stesso, il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco con asfalto a freddo. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)	m³	299,25	110,27	36.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A15.015	Blocco di fondazione eseguito su basamento esistente, comprendente la demolizione del vecchio blocco, l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi, la fornitura e posa di cls tipo C28/35, il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo sino a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)	cad	143,60	86,72	60.39%	
15	15.P02.A15.020	Blocco di fondazione eseguito su basamento esistente, comprendente la demolizione del vecchio blocco, l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi tipo C28/35, il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)	m³	473,42	267,91	56.59%	
15	15.P02.A15.021	Basamento provvisorio per palina semaforica costituito da un blocco di cls tipo C25/30 avente dimensioni minime di 60 x 60 x 60 cm costruito in modo da permettere l'infissione di una palina e la fuoriuscita laterale del cavo di alimentazione elettrica. Predisposto con anelli metallici per il sollevamento e lo spostamento tramite autogru (FORNITURA)	cad	84,19	45,65	54.22%	
15	15.P02.A15.022	Basamento provvisorio per palina semaforica (POSA)	cad	33,26	23,12	69.51%	
15	15.P02.A15.023	Basamento provvisorio per palina semaforica (RECUPERO)	cad	33,26	23,12	69.51%	
15	15.P02.A15.025	Demolizione di fondazione in cls, eventualmente armata, di qualsiasi dimensione, in qualsiasi tipo di terreno, successivo riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava di nuovo apporto e trasporto delle macerie ad impianto di trattamento (RECUPERO)	m³	257,05	215,20	83.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A15.026	Basamento a piastra tipo passante per palo con sbraccio 3 m, compreso il foglio di polietilene a base scavo, la rete elettrosaldata, i tubi corrugati per il passaggio dei cavi, la formazione del cassero in legno per il getto di cls e la fornitura e posa del calcestruzzo. Esclusa la fornitura della struttura in ferro (FORNITURA E POSA)	cad	435,54	159,49	36.62%	
15	15.P02.A15.027	Basamento a piastra tipo passante per palo con sbraccio da 5,5 m o 7 m, compreso il foglio di polietilene a base scavo, la rete elettrosaldata, i tubi corrugati per il passaggio dei cavi, la formazione del cassero in legno per il getto di cls e la fornitura e posa del calcestruzzo. Esclusa la fornitura della struttura in ferro (FORNITURA E POSA)	cad	598,89	194,64	32.50%	
15	15.P02.A15.030	Conglomerato cementizio tipo C28/35 fornito e posato a realizzazione di manufatti di varia tipologia, comprensivo della costruzione e dell'utilizzo di eventuali casseforme, secondo le indicazioni della Direzione Lavori (FORNITURA e POSA)	m³	133,66	3,02	2.26%	
15	15.P02.A15.035	Demolizione del collarino di fissaggio in cls di un palo semaforico di qualsiasi tipologia e successiva ricostruzione, comprensiva della fornitura del cls e del materiale per il ripristino provvisorio. (FORNITURA e POSA)	cad	8,91	5,32	59.73%	
15	15.P02.A15.040	Esecuzione di basamento per armadio portaregolatore, in cls tipo C25/30 di altezza 80 cm di cui 30 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi in pvc o di unico vano per l'uscita dei conduttori, della posa del telaio di fissaggio o dei tirfoni, di cui si intende compresa la fornitura, intonacatura della parte esterna, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. (FORNITURA e POSA)	cad	130,90	63,59	48.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A15.046	Demolizione di basamento per armadio portaregolatore comprendente il telaio ed il trasporto delle macerie ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (RECUPERO)	cad	86,13	74,31	86.28%	
15	15.P02.A15.050	Esecuzione di basamento per la posa di cassetta tipo OEC , in cls tipo C25/30, di altezza cm 50 di cui 10 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi in pvc per l'ingresso dei conduttori, la posa della staffa di fissaggio, l'intonacatura della parte esterna, secondo le indicazioni della stazione appaltante (FORNITURA e POSA)	cad	47,20	30,14	63.86%	
15	15.P02.A15.056	Demolizione di basamento per cassetta tipo OEC comprendente il trasporto delle macerie ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (RECUPERO)	cad	17,54	15,00	85.52%	
15	15.P02.A15.060	Esecuzione di basamento per cassetta valvole "a colonna", in cls tipo C25/30,compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, di dimensioni 50 x 50 x 50 cm comprensivo del foro per il fissaggio della colonna, dei tubi in pvc per l'ingresso dei conduttori, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Il recupero si intende comprensivo della demolizione del vecchio basamento in cls (FORNITURA E POSA)	cad	39,35	16,90	42.94%	
15	15.P02.A15.066	Demolizione di basamento per cassetta "a colonna" comprendente il trasporto delle macerie ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (RECUPERO)	cad	11,26	9,54	84.72%	
15	15.P02.A15.070	Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam. 110 - formazione di manufatto in cls tipo C12/15 - successivo riempimento dello scavo e ripristino del suolo pubblico con asfalto a freddo. Per il primo tubo (FORNITURA e POSA)	m	33,63	24,72	73.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P02.A15.075	Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam. 110 - formazione di manufatto in cls dosato a 250 kg di cemento 325 per ogni m³ di impasto successivo riempimento dello scavo e ripristino del suolo pubblico con asfalto a freddo. Per ogni tubo successivo (FORNITURA e POSA)	m	4,31			
15	15.P03	LINEE AEREE					
15	15.P03.A05	LINEE AEREE					*Scheda Tecnica Allegato 13*
15	15.P03.A05.005	Fune di acciaio diam 12 (FORNITURA)	m	5,59			
15	15.P03.A05.010	Fune di acciaio diam 6 (FORNITURA)	m	3,70			
15	15.P03.A05.015	Fune di Parafil con carico rottura 1000 kg (FORNITURA)	m	5,08			
15	15.P03.A05.020	Fune di Acciaio o Parafil (POSA)	m	10,71	8,28	77.34%	
15	15.P03.A05.025	Fune di Acciaio o Parafil (RECUPERO)	m	2,68	2,07	77.34%	
15	15.P03.A05.030	Losanga (FORNITURA e POSA)	cad	17,32			
15	15.P03.A05.035	Losanga (RECUPERO)	cad	2,41			
15	15.P03.A05.040	Terminale in acciaio inox per fune in Parafil (FORNITURA E POSA)	cad	15,01			
15	15.P03.A10	ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI TESATE A PALO O MURO					
15	15.P03.A10.005	Occhio a muro per l'ammarro di tesata, compresa l'esecuzione del foro la sigillatura ed il ripristino della facciata alla colorazione di origine, su qualsiasi tipo di muratura; ogni singolo occhio a muro dopo l'installazione deve essere sottoposto a verifica di tiro secondo le indicazioni della Direzione Lavori (FORNITURA e POSA)	cad	30,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P03.A10.010	Occhio a muro comprensivo del ripristino dell'intonaco della parte interessata dai lavori e la tinteggiatura con colore adeguato (RECUPERO)	cad	25,90			
15	15.P03.A10.015	Gancio di ammarro semplice in acciaio zincato, chiuso ad anello per l'ancoraggio di tesata a palo, completo di collare per lo staffaggio e dei bulloni di fissaggio (FORNITURA)	cad	24,22			
15	15.P03.A10.020	Gancio di ammarro doppio in acciaio zincato, chiuso ad anello per l'ancoraggio di tesata a palo, completo di collare per lo staffaggio e dei bulloni di fissaggio (FORNITURA)	cad	27,55			
15	15.P03.A10.025	Gancio di ammarro di qualsiasi tipologia (POSA)	cad	5,97			
15	15.P03.A10.030	Gancio di ammarro di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	5,04			
15	15.P03.A10.035	Tenditore per fune metallica da 3/4" (FORNITURA)	cad	21,73			
15	15.P03.A10.040	Tenditore per fune metallica da 1/2" (FORNITURA)	cad	12,26			
15	15.P03.A10.045	Tenditore di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi altezza (POSA)	cad	5,04			
15	15.P03.A10.050	Tenditore di qualsiasi tipologia e da qualsiasi altezza (RECUPERO)	cad	4,31			
15	15.P03.A10.055	Isolatore a noce in ceramica o vetro per l'isolamento di funi per tesata e controventi comprensivo dei morsetti necessari per la posa. (FORNITURA)	cad	12,63			
15	15.P03.A10.060	Isolatore a Noce (POSA)	cad	4,31			
15	15.P03.A10.065	Isolatore a Noce (RECUPERO)	cad	0,71			
15	15.P03.A10.070	Morsa di ammarro per tesata di cavo ottico autoportante sino a 60 m (FORNITURA)	cad	35,68			
15	15.P03.A10.075	Morsa di sospensione e aggancio per tesata di cavo ottico autoportante sino a 60 m (FORNITURA)	cad	30,75			
15	15.P04	CAVI - GIUNZIONI - TUBAZIONI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A05	CAVI					*Nota:I cavi vengono pagati per l'effettiva lunghezza posata misurata tenendo conto delle ricchezze lasciate nei pozzetti. Eventuali sfridi dovuti all'eccedenza lasciata dall'appaltatore per permettergli di procedere alle operazioni di collegamento devono ritenersi compensate nella globalità delle operazioni di Fornitura e Posa.*
15	15.P04.A05.005	Conduttore unipolare FS17 (ex N0/V/K) in rame flessibile ed isolato in PVC con colorazione secondo richiesta della Stazione Appaltante, marchiato IMQ avente sezione di 4 mm² (FORNITURA)	m	0,59			
15	15.P04.A05.010	Conduttore unipolare FS17 (ex N0/V/K) in rame flessibile ed isolato in PVC con colorazione secondo richiesta della Stazione Appaltante, marchiato IMQ avente sezione di 6 mm² (FORNITURA)	m	0,87			
15	15.P04.A05.015	Conduttore unipolare FS17 (ex N0/V/K) in rame flessibile ed isolato in PVC con colorazione secondo richiesta della Stazione Appaltante, marchiato IMQ avente sezione di 10 mm² (FORNITURA)	m	1,24			
15	15.P04.A05.020	Conduttore unipolare FS17 (ex N0/V/K) in rame flessibile ed isolato in PVC con colorazione secondo richiesta della Stazione Appaltante, marchiato IMQ avente sezione di 16 mm² (FORNITURA)	m	2,05			
15	15.P04.A05.025	Conduttore unipolare FS17 (ex N0/V/K) in rame flessibile ed isolato in PVC con colorazione secondo richiesta della Stazione Appaltante, marchiato IMQ avente sezione di 25 mm² (FORNITURA)	m	3,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A05.030	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 3 x 2,5 mm² (FORNITURA)	m	1,49			
15	15.P04.A05.035	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 3 x 4 mm² (FORNITURA)	m	2,13			
15	15.P04.A05.040	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 3 x 6 mm² (FORNITURA)	m	2,99			
15	15.P04.A05.045	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 2 x 10 mm² (FORNITURA)	m	3,55			
15	15.P04.A05.050	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 2 x 16 mm² (FORNITURA)	m	5,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A05.055	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 2 x 25 mm² (FORNITURA)	m	7,76			
15	15.P04.A05.060	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 2 x 1,5 mm² (FORNITURA)	m	0,83			
15	15.P04.A05.065	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 5 x 1,5 mm² (FORNITURA)	m	1,57			
15	15.P04.A05.070	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 12 x 1,5 mm² (FORNITURA)	m	4,01			
15	15.P04.A05.075	Cavo in rame multipolare FG16OR 0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di 24 x 1,5 mm² (FORNITURA)	m	7,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A05.086	Cavo telefonico TE 2x(2 x 0,6) H/R simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm, schermatura totale con nastro di alluminio e protezione con guaina in polivinilcloruro. A due coppie (FORNITURA)	m	1,35			
15	15.P04.A05.087	Cavo telefonico TE 4x(2 x 0,6) H/R simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm, schermatura totale con nastro di alluminio e protezione con guaina in polivinilcloruro. A quattro coppie (FORNITURA)	m	2,14			
15	15.P04.A05.115	Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo non inferiore a 1,8 mm (FORNITURA)	m	4,75			
15	15.P04.A05.120	Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti, ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi compresa nella posa. (POSA)	m	0,53	0,40	74.97%	
15	15.P04.A05.121	Morsetto universale a pettine o bifilare per il collegamento dei conduttori di terra. L'eventuale recupero e da intendersi comprensivo (FORNITURA E POSA)	cad	8,72	2,56	29.37%	
15	15.P04.A05.125	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità. (POSA)	m	0,88	0,63	71.70%	
15	15.P04.A05.130	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, da tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), e da qualsiasi altezza o profondità. (RECUPERO)	m	0,66	0,51	76.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A05.145	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, fascettato ogni 20 cm su fune metallica o in parafil a qualsiasi altezza oppure posato graffettato, con graffette ad ogni 40 cm, comprensivo della fornitura delle graffette (o collari) di fissaggio necessari. Compresa la fornitura delle fascette, per il primo cavo (POSA)	m	3,16			
15	15.P04.A05.150	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, fascettato ogni 20 cm su fune metallica o in parafil a qualsiasi altezza oppure posato graffettato, con graffette ad ogni 40 cm, comprensivo della fornitura delle graffette (o collari) di fissaggio necessari. Compresa la fornitura delle fascette, per i cavi successivi al primo (POSA)	m	1,38			
15	15.P04.A05.155	Cavi fascettati o graffettati (comprensivo dello scollegamento dei conduttori). (RECUPERO)	m	0,70			
15	15.P04.A05.160	Rifascettatura di conduttori o di cavi esistenti, compresa la fornitura delle fascette di fissaggio in pvc nero, posate ogni 20 cm, eseguita a qualsiasi altezza. (POSA)	m	3,45			
15	15.P04.A10	GIUNZIONI					
15	15.P04.A10.005	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione sino a 8 x 1,5 mm² oppure bipolari da 1,5 a 10 mm² (FORNITURA e POSA)	cad	40,37	13,41	33.21%	
15	15.P04.A10.010	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione da 9 a 14 x 1,5 mm² oppure bipolari da 16 a 25 mm² (FORNITURA E POSA)	cad	73,16	18,75	25.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A10.015	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione da 15 a 30 x 1,5 mm² oppure bipolari da > 25 a 95 mm² (FORNITURA E POSA)	cad	97,46	21,45	22.01%	
15	15.P04.A10.020	Muffola di derivazione o di giunzione di qualsiasi tipologia e dimensione, comprensiva dei collegamenti dei cavi, previa individuazione dei singoli conduttori e della fornitura e posa di puntalini per la giunzione degli stessi. (POSA)	cad	21,45	21,45	100.00%	
15	15.P04.A10.025	Muffola di derivazione o di giunzione di qualsiasi tipologia e dimensione (RECUPERO)	cad	2,50	1,54	61.72%	
15	15.P04.A10.040	Giunzione tra cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² ad altro cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² o spira di rilevamento, mediante saldatura dei capi o utilizzo di morsetti tipo "Picabond" (con miscela), rivestimento con guaina termorestringente di adeguata sezione ad ogni singola giunzione, tamponamento con mastice, successivo rivestimento con guaina termorestringente (con collante) e, se richiesto, definizione del cavo tramite apposizione di "grafoplast" con codifica alfanumerica. L'operazione si intende comprensiva della preparazione ed individuazione di ogni singolo conduttore nonché della fornitura dei materiali occorrenti. Per ogni giunto di cavi aventi qualsiasi formazione (FORNITURA E POSA)	cad	9,03	6,10	67.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A10.045	Collegamento all'interno di regolatore o armadio spire di conduttore di tipo telefonico o coassiale o 2 x 1,5 mm² comprensivo della individuazione e preparazione di ogni singolo conduttore, della fornitura e posa di puntalino preisolato, rivestimento dei conduttori e del cavo, dove richiesto, con guaina termorestringente di adeguata sezione o nastratura - eventuale fornitura e posa di "grafoplast" per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori; secondo disposizioni della stazione appaltante. Per ogni coppia (POSA)	cad	4,66	4,41	94.53%	
15	15.P04.A10.050	Collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione alle morsettiere di cassette di derivazione, supporti a palina, regolatori semaforici, ecc...ed a qualsiasi altezza, comprensivo di: - esecuzione della terminazione del cavo - individuazione dei singoli conduttori - collegamento, ove richiesto dello schermo metallico a terra mediante utilizzo di apposita fascetta, del conduttore giallo - verde di sez. 2,5 mm² e relativo capocorda; del filo pilota di terra (fornitura dei materiali compresa) - fornitura e posa ad ogni singolo conduttore di puntalino preisolato - eventuale fornitura e posa di "grafoplast" per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori (POSA)	cad	14,31	8,61	60.16%	
15	15.P04.A10.055	Prolungamento di conduttori mediante l'utilizzo di conduttore N07V - K di pari sezione e connettore di giunzione testa - testa. La fornitura dei materiali occorrenti si intende comprensiva nella posa. Per ogni conduttore (FORNITURA E POSA)	cad	0,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A10.060	Individuazione e definizione del collegamento in campagna, dei singoli punti luce di un impianto semaforico, comprensiva della numerazione provvisoria di ogni singolo conduttore (e successiva rimozione in fase di numerazione definitiva mediante "grafoplast"), della compilazione di una apposita tabella morsettiera e dell'eventuale ricollegamento del conduttore alla morsettiera secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni singolo conduttore in uscita dalla morsettiera (POSA)	cad	1,52			
15	15.P04.A15	TUBAZIONI					
15	15.P04.A15.005	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm eventualmente sagomato secondo le rastremazioni del palo o la cornice di un muro per il passaggio dei conduttori (FORNITURA)	m	21,64			
15	15.P04.A15.006	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm, eventualmente sagomato secondo le rastremazioni del palo o la cornice di un muro per il passaggio dei conduttori, compresa la verniciatura, la fornitura e posa degli eventuali elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, staffe, ecc...) e del bloccaggio con malta di cemento alla base (FORNITURA E POSA)	m	41,11	10,73	26.11%	
15	15.P04.A15.010	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm, compresa la verniciatura, la fornitura e posa degli eventuali elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, staffe, ecc...) e del bloccaggio con malta di cemento alla base (POSA)	m	18,50	18,50	100.00%	
15	15.P04.A15.011	Tubazioni in acciaio zincato diam. 4" (diam. 101,6 mm) (FORNITURA E POSA)	m	22,07			
15	15.P04.A15.012	Tubazioni in acciaio zincato diam. 5" (diam. 127 mm) (FORNITURA E POSA)	m	30,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P04.A15.020	Tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm (FORNITURA)	m	3,88			
15	15.P04.A15.025	Tubo flessibile corrugato per impianto elettrico senza alogenuri sino a diam. 63 mm (FORNITURA)	m	4,19			
15	15.P04.A15.030	Tubo corrugato PEAD (polietilene alta densità) a doppia parete 750 N in barre da 3-6 m del diam. 110 mm, compreso il manicotto di giunzione (FORNITURA)	m	4,68			
15	15.P04.A15.035	Tubo di qualsiasi materiale, tipologia e del diametro sino a 63 mm., compresa la fornitura e posa degli eventuali elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, staffe, ecc...) e del bloccaggio con malta di cemento alla base (POSA)	m	2,47	2,47	100.00%	
15	15.P04.A15.040	Tubo corrugato PEAD in barre da 3-6 m del diam. 110 mm, compreso il manicotto di giunzione (POSA)	m	4,63	4,63	100.00%	
15	15.P04.A15.045	Tubo di qualsiasi materiale, tipologia e diametro (RECUPERO)	m	1,25	0,93	74.00%	
15	15.P05	OPERE DA TERRAZZIERE					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella premessa generale del prezzario.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A05	Scavo in trincea con le modalità previste dalle norme tecniche di capitolato comprendente il rilievo dei servizi appartenenti agli altri coutenti del sottosuolo, la tracciatura del percorso dello scavo, il taglio dell'asfalto o del cls, lo svellimento, la rimozione ed accatastamento, previa eventuale numerazione, entro un raggio di 300 m dall'area di cantiere, di lastre, masselli, porfido, autobloccanti, ecc.. Trasporto di tutto il materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. Pulizia finale dell'area interessata dai lavori. Operazione eseguita indistintamente con mezzi meccanici che manuali, nelle seguenti misure e tipologie di terreno come anche indicato nella allegata scheda tecnica. (Eventuali scavi di sezione superiore a quelle indicate, per estensione, saranno contabilizzate rapportando la superficie effettivamente scavata alla superficie unitaria degli scavi di larghezza 0,30 e/o 0,40 m). Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A05.005	Scavo larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in terreno naturale - in massicciata ordinaria o acciottolato (POSA)	m	9,00	4,80	53.29%	
15	15.P05.A05.010	Scavo larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)	m	27,74	21,73	78.35%	
15	15.P05.A05.015	Scavo larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in marciapiede o massicciata con lastre, masselli, porfido, autobloccanti, ecc..., e nei tratti di attraversamento dei binari tranviari e ferroviari (POSA)	m	33,13	25,99	78.44%	
15	15.P05.A05.020	Scavo larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in terreno naturale - in massicciata ordinaria o acciottolato (POSA)	m	12,00	6,39	53.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A05.025	Scavo larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)	m	36,27	27,70	76.38%	
15	15.P05.A05.030	Scavo larghezza 0,4 m e profondità 0,80 min marciapiede o massicciata con lastre, masselli, porfido, autobloccanti, ecc..., e nei tratti di attraversamento dei binari tranviari e ferroviari (POSA)	m	42,48	33,31	78.42%	
15	15.P05.A05.035	Scavo per fosse giunti o per saggi sino alla profondità di m1,40, eseguito su qualsiasi tipo di terreno, compreso la demolizione dello strato di asfalto o di calcestruzzo sovrastante, per qualsiasi superficie di scavo (POSA)	m³	95,69	73,07	76.36%	
15	15.P05.A06	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, fornitura e posa di tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, fornitura e posa di cls C 12/15, riempimento dello scavo con misto cementato compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale. Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A06.005	Cavidotto a 1 tubo riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	32,60	10,00	30.67%	
15	15.P05.A06.010	Cavidotto a 2 tubi riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	48,26	16,01	33.17%	
15	15.P05.A06.015	Cavidotto a 3 tubi riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	58,09	21,58	37.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A06.020	Cavidotto a 4 tubi riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	67,93	27,16	39.98%	
15	15.P05.A10	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, fornitura e posa di tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, fornitura e posa di cls C 12/15, riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale. Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A10.005	Cavidotto a 1 tubo riempimento con anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	23,94	9,82	41.04%	
15	15.P05.A10.010	Cavidotto a 2 tubi riempimento con anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	37,31	15,79	42.31%	
15	15.P05.A10.015	Cavidotto a 3 tubi riempimento con anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	47,60	21,37	44.90%	
15	15.P05.A10.020	Cavidotto a 4 tubi riempimento con anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	57,89	26,95	46.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A15	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: esecuzione del letto di posa, fornitura e posa di tubi in pvc con diam esterno 110 mm, fornitura e posa di cls C 12/15, riempimento dello scavo con materiali preesistenti compattati in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale. Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A15.005	Cavidotto a 1 tubo riempimento con materiale preesistente (FORNITURA E POSA)	m	19,34	9,62	49.75%	
15	15.P05.A15.010	Cavidotto a 2 tubi riempimento con materiale preesistente (FORNITURA E POSA)	m	31,46	15,51	49.30%	
15	15.P05.A15.015	Cavidotto a 3 tubi riempimento con materiale preesistente (FORNITURA E POSA)	m	41,96	21,09	50.26%	
15	15.P05.A15.020	Cavidotto a 4 tubi riempimento con materiale preesistente (FORNITURA E POSA)	m	52,46	26,67	50.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A20	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: esecuzione del letto di posa, fornitura e posa di tubi in acciaio zincato dotati di manicotti di giunzione filettati, come prescritto nelle specifiche tecniche, fornitura e posa di cls C12/15, riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale. Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A20.005	per ogni singolo tubo diam. 4" riempimento anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	50,55	12,53	24.79%	
15	15.P05.A20.010	per ogni singolo tubo diam. 5" riempimento anidro di cava (FORNITURA E POSA)	m	57,97	14,54	25.09%	
15	15.P05.A21	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: esecuzione del letto di posa, fornitura e posa di tubi in acciaio zincato dotati di manicotti di giunzione filettati, fornitura e posa di cls C 12/15, riempimento dello scavo con misto cementato, compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale. Scheda Tecnica allegato 10					
15	15.P05.A21.005	Cavidotto con tubo acciaio per ogni singolo tubo diam. 4" spessore 2,6 mm, riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	65,15	12,83	19.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A21.010	Cavidotto con tubo acciaio per ogni singolo tubo diam. 5" spessore 2,6 mm, riempimento con misto cementato (FORNITURA E POSA)	m	72,56	14,84	20.45%	
15	15.P05.A25	Esecuzione in trincea di solo manufatto secondo le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante ma con l'esclusione del riempimento dello scavo e del ripristino provvisorio. Scheda Tecnica allegato 10					*Scheda Tecnica Allegato 10*
15	15.P05.A25.005	Solo manufatto per ogni tubo in pvc diam. 110 mm (FORNITURA E POSA)	m	11,83	7,15	60.41%	
15	15.P05.A25.010	Solo manufatto per ogni tubo in acciaio zincato diam. 4" (FORNITURA E POSA)	m	22,11	3,15	14.25%	
15	15.P05.A25.015	Solo manufatto per ogni tubo in acciaio zincato diam. 5" (FORNITURA E POSA)	m	26,98	3,15	11.68%	
15	15.P05.A25.021	Riempimento del solo scavo con l'utilizzo di materiali preesistenti, ed esecuzione del costipamento a strati (FORNITURA E POSA)	m³	14,52	10,16	69.94%	
15	15.P05.A25.026	Riempimento del solo scavo con misto cementato ed esecuzione del costipamento a strati (FORNITURA E POSA)	m³	83,10	11,54	13.89%	
15	15.P05.A25.027	Riempimento del solo scavo con anidro di cava ed esecuzione del costipamento a strati (FORNITURA E POSA)	m³	37,49	10,63	28.35%	
15	15.P05.A30	Ripristino a carattere provvisorio di attraversamenti o massicciate stradali su larghezza di scavo commissionate mediante stesa di conglomerato bituminoso a freddo per uno spessore minimo di cm 5.					
15	15.P05.A30.005	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo per larghezza di scavo pari a 30 cm spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m	15,08	3,92	25.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A30.010	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo per larghezza di scavo pari a 40 cm spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m	19,13	4,30	22.48%	
15	15.P05.A30.015	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo per superfici estese ed irregolari spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m²	45,77	9,18	20.05%	
15	15.P05.A30.020	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo tipo Propatc o similari, per larghezza di scavo pari a 30 cm spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m	20,77	3,48	16.75%	
15	15.P05.A30.025	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo tipo Propatc o similari, per larghezza di scavo pari a 40 cm spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m	27,21	4,45	16.37%	
15	15.P05.A30.030	Ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo tipo Propatch o similari, per superfici estese e irregolari spessore 5 cm (FORNITURA E POSA)	m²	65,96	9,56	14.49%	
15	15.P05.A35	Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra o cls, retti o curvi, comprendente lo scavo per far posto al cordolo ed il suo livellamento ed allineamento a quelli preesistenti. Si deve anche intendere compresa la fornitura e posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio.					
15	15.P05.A35.005	Ricollocamento provvisorio di cordoli (POSA)	m	40,69	29,74	73.08%	
15	15.P05.A40	Ricollocamento a carattere provvisorio di lastre di marciapiede in pietra o cls, di autobloccanti o cubetti in porfido, previo lo spianamento del sottostrato in materiale inerte per il livellamento del piano di calpestio. Si deve anche intendere compresa la fornitura e posa della malta e/o della sabbia eventualmente necessaria per il fissaggio e la stuccatura dei giunti affinché non si creino pericoli per l'utenza.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A40.005	Ricollocamento provvisorio di lastre in pietra o marmette autobloccanti per ogni intervento (POSA)	m²	64,04	51,13	79.84%	
15	15.P05.A45	SCAVI ACCESSORI					
15	15.P05.A45.005	Scavo su qualunque tipo di terreno, anche di tipo speciale, con demolizione del blocco di fondazione del sostegno in cls fino alla profondità di 10 - 15 cm, compresa la fornitura e posa del tubo flessibile a protezione del conduttore di terra, del conduttore di terra, il ripristino del blocco di fondazione, del suolo pubblico, ed il trasporto delle macerie ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. Operazione da eseguirsi per la messa a terra di sostegni cui sia stata rilevata la mancanza del collegamento all'impianto di terra. (FORNITURA E POSA)	cad	41,60	28,59	68.72%	
15	15.P05.A45.010	Scavo di fossa sino a 0,8 m³. di volume mediante l'uso di attrezzature meccaniche o manuali in qualsiasi tipo di terreno, per il ripristino dei cavidotti interrotti, fornitura dei tratti di tubo in pvc, del cls occorrente al ripristino del manufatto, della treccia di rame e dei morsetti necessari per il ripristino della continuità di terra, del successivo riempimento dello scavo con i materiali preesistenti, del ripristino provvisorio. (FORNITURA E POSA)	cad	177,55	120,11	67.65%	
15	15.P05.A45.015	Verifica su specifica richiesta della Direzione Lavori e per ogni singola tubazione appartenente ad un tratto di cavidotto esistente di: - numero dei tubi e relativo diametro - quantità di cavi transitanti in ogni tubo - agibilità mediante inserimento di sonda - eventuali punti di interruzione per ogni tratto di cavidotto indipendentemente dal numero di tubi che lo compongono. L'operazione si intende completata con la compilazione della scheda, in ogni sua parte, al fine di determinare la posizione di eventuali interruzioni dei cavidotti ed il numero di cavi inseribili nei tubi. (POSA) Scheda Tecnica Allegato 11	m	2,16	2,16	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A45.020	Scovolatura di cavidotti esistenti, su specifica richiesta della Direzione Lavori, previa rimozione dei conduttori, compresa dello stasamento delle tubazioni, della rimozione dei materiali terrosi e del loro trasporto alla discarica (POSA)	m	5,86	5,86	100.00%	
15	15.P05.A45.025	Pulizia di pozzetto esistente, su specifica richiesta della Direzione Lavori, con asportazione di materiali terrosi e/o vegetali e lo trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. (POSA)	cad	10,18	10,18	100.00%	
15	15.P05.A45.030	Esecuzione di aperture su pareti di pozzetti esistenti, per consentire il collegamento degli stessi con tubazioni di nuova posa, compreso della demolizione parziale della parete del pozzetto, della posa delle tubazioni, del successivo ripristino della parete con malta cementizia. Per ogni parete di pozzetto (POSA)	cad	24,44	18,14	74.22%	
15	15.P05.A45.035	Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costruzione del manufatto in mattoni), rinzaffatura delle pareti interne con malta di cemento. Completo di fornitura e posa del chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 500 x 500 di classe D400 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. Dicitura "SERVIZIO SEMAFORI" riportata sul coperchio , ripristino provvisorio del suolo a contorno del chiusino. (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 12	cad	300,05	100,37	33.45%	
15	15.P05.A45.040	Formazione di pozzetto in cls 50 x 50 cm luce interna, esclusa la fornitura e posa del chiusino in ghisa (FORNITURA E POSA). Scheda Tecnica allegato 12	cad	165,91	91,32	55.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A45.045	Formazione di pozzetto con dimensioni 30 x 30 x 40 cm (prof.), comprensivo della fornitura del chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 300 x 300 di classe C250 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. (FORNITURA E POSA)	cad	126,03	47,48	37.67%	
15	15.P05.A45.050	Formazione di pozzetto in cls 30 x 30 x 40 cm (prof) luce interna, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa (FORNITURA E POSA)	cad	55,50	39,43	71.04%	
15	15.P05.A45.055	Chiusino semaforico in ghisa sferoidale secondo ISO 1083/EN1563 classe D400 EN124; luce interna netta 500 x 500 mm, con scritta "SERVIZIO SEMAFORI" dimensione minima lettere 20 mm, coperchio a rilievi antisdrucciolo, bloccaggio del coperchio con linguette di contrasto e munito di tasche di sollevamento per manovra a mezzo di picco, piccone o apposito dispositivo (FORNITURA)	cad	122,69			
15	15.P05.A45.056	Eliminazione della scritta 'SERVIZIO SEMAFORI' dal chiusino, comprensivo delle attrezzature e di tutto quanto necessario (POSA)	cad	9,85	7,56	76.71%	
15	15.P05.A45.060	Chiusino in ghisa sferoidale,avente misura di luce interna del telaio pari a mm 300 x 300 di classe C250 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica (FORNITURA)	cad	60,34			
15	15.P05.A45.065	Chiusino in ghisa sino a 50 x 50 cm, comprese le eventuali opere murarie necessarie al livellamento del chiusino alla strada (POSA)	cad	39,55	30,16	76.25%	
15	15.P05.A45.070	Chiusino in ghisa di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	16,64	12,67	76.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P05.A45.075	Rimozione di lastre in pietra per consentire l'esecuzione di un pozzetto oppure di un basamento per sostegno compreso l'accantonamento della pietra e il ripristino provvisorio della parte rimasta scopetrta; per ogni m² (POSA)	m²	47,47	28,24	59.50%	
15	15.P05.A45.080	Rilivellamento del chiusino rispetto al piano stradale compresa l'eventuale esecuzione di anello in muratura o demolizione della parte di pozzetto eccedente (POSA e RECUPERO)	cad	63,16	47,32	74.92%	
15	15.P05.A45.100	Anello in muratura o in cls per esecuzione di pozzetti, in maggiorazione o in detrazione, da applicarsi per altezze pari a 10 cm., rispetto a quelle indicate nella scheda tecnica. (FORNITURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 12	cad	10,50	3,45	32.85%	
15	15.P05.A45.105	Maggiorazione o detrazione di scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici o manuali, di larghezza 30/40 cm., con riempimento misto cementato per profondità superiori o inferiori a quelle di progetto, per strati di spessore 10 cm. secondo le indicazione della D.L. (FORNITURA E POSA). Scheda Tecnica allegato 12	m	6,96	4,10	58.87%	
15	15.P05.A45.110	Maggiorazione o detrazione di scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici o manuali, di larghezza 30/40 cm., con riempimento del materiale preesistente per profondità superiori o inferiori a quelle di progetto, per strati di spessore 10 cm. secondo le indicazione della D.L. (FORNITURA E POSA). Scheda Tecnica allegato 12	m	5,38	4,09	75.98%	
15	15.P06	DISPOSITIVI DI CHIAMATA					
15	15.P06.A05	DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI					
15	15.P06.A05.010	Pulsante di chiamata pedonale, di tipo antivandalo, completo di connessioni per il collegamento del cavo, di curvatura adatta al diametro del sostegno su cui dovrà essere installato (FORNITURA)	cad	165,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P06.A05.015	Pulsante di chiamata normale o antivandalo o dispositivo di richiesta per pedoni e non vedenti. Compreso l'eventuale orientamento della freccia di direzione posizionata nella parte inferiore del dispositivo di chiamata per non vedente. Compresa la posa dell'attacco e di tutto quanto necessario per il fissaggio a qualsiasi tipo di sostegno con la fornitura e posa del nastro band-it, dei collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderlo funzionante (POSA).	cad	10,62	6,30	59.30%	
15	15.P06.A05.020	Pulsante di chiamata normale o antivandalo o dispositivo di richiesta per pedoni e/o non vedenti. Compreso il recupero dell'attacco e di tutto quanto utilizzato per il fissaggio a qualsiasi tipo di sostegno e dei relativi collegamenti elettrici (RECUPERO)	cad	2,48	1,89	76.33%	
15	15.P06.A05.025	Dispositivo di richiesta per pedoni e non vedenti (pulsante) - tensione a 220 V /42V, composto da pulsante per la normale prenotazione pedonale, segnalazione luminosa dell'accettazione della prenotazione, pulsante per richiesta del non vedente e segnalatore acustico per conferma della richiesta del non vedente. Costituito da contenitore in policarbonato IP55 di colore verde RAL 6009, con eventuali serigrafie (diciture o immagini) sul prospetto anteriore. Il pulsante per la chiamata dei pedoni deve essere di tipo antivandalo ed avere la segnalazione della prenotazione tramite luce ad alta intensità luminosa. Il pulsante per non vedenti deve essere posto nella parte inferiore del contenitore e dotato di freccia di direzione. L'entrata dei cavi deve essere protetta in modo da assicurare la tenuta all'acqua ed alle polveri. Il fissaggio al palo deve essere effettuato mediante bulloni da applicare in sedi predisposte o tramite band-it. Compresi tutti i collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderlo funzionante. Il tutto omologato e realizzato secondo le vigenti normative (FORNITURA)	cad	118,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P06.A05.030	Dispositivo acustico per non vedenti - tensione a 42V (dicitura da riportare esternamente sul contenitore mediante targhetta adesiva ed all'interno del contenitore stesso) - composto da logica a microprocessore, sensore di misura del rumore e trasduttore sonoro per l'emissione del segnale di via libera. Realizzato con contenitore in materiale plastico di colore verde Ral 6009 con grado di protezione IP55, con foro diam. 25 mm per l'ingresso del cavo e di eventuali raccordi per guaine, supporti per fascette e fascette per il fissaggio dei conduttori all'interno, corredato di m. 3 di cavo per il collegamento al pulsante, secondo quanto indicato dalla Committente. Comprensivo di staffa-attacco di colore verde Ral 6009 e di tutto quanto necessario per il fissaggio al sostegno e dei collegamenti elettrici per il suo regolare funzionamento. Il tutto deve essere omologato e realizzato secondo quanto disposto dalle vigenti normative (FORNITURA)	cad	287,10			
15	15.P06.A05.035	Dispositivo acustico per non vedenti - tensione a 220 V - composto da logica a microprocessore, sensore di misura del rumore e trasduttore sonoro per l'emissione del segnale di via libera. Realizzato con contenitore in materiale plastico di colore verde Ral 6009 con grado di protezione IP55, con foro diam. 25 mm per l'ingresso del cavo e di eventuali raccordi per guaine, supporti per fascette e fascette per il fissaggio dei conduttori all'interno,corredato di m. 3 di cavo per il collegamento al pulsante, secondo quanto indicato dalla Committente. Comprensivo di staffa-attacco di colore verde Ral 6009 e di tutto quanto necessario per il fissaggio al sostegno e dei collegamenti elettrici per il suo regolare funzionamento. Il tutto deve essere omologato e realizzato secondo quanto disposto dalle vigenti normative (FORNITURA)	cad	287,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P06.A05.040	Dispositivo acustico per non vedenti con foro per l'ingresso del cavo, compresa la fornitura e posa di raccordo per guaina spiralata IP 64 passo gas Ral 7035 diam. 20 mm, della chiusura delle fascette per il fissaggio dei conduttori al suo interno e di tutti i collegamenti elettrici interni per il suo funzionamento. Compresa la posa della staffa-attacco e di tutto quanto necessario per il fissaggio a qualsiasi tipo di sostegno, con fornitura e posa del band-it necessario. Compresa la fornitura e posa del cavo di tipo FR-OR (6x0,5 mmq con tensione di esercizio 450/750V) avente diametro massimo di 6 mm verso il dispositivo di richiesta e la fornitura e posa dei conduttori unipolari da 1,5 mmq verso la lanterna. Compresa la fornitura e posa di tubo flessibile corrugato sino a diam. 63 mm e del fissaggio con fascette alla staffa-attacco al sostegno. Compresi tutti i collegamenti elettrici del cavo in arrivo dal regolatore (escluso quello nel regolatore), del cavo verso la lanterna semaforica e di quelli necessari per il suo regolare funzionamento (POSA).	cad	42,08	28,35	67.37%	
15	15.P06.A05.045	Dispositivo acustico per non vedenti compresivo del recupero della staffa-attacco, di tutto quanto posato per il fissaggio al sostegno, del band-it, dei cavi, del tubo flessibile corrugato, del raccordo per guaina spiralata, delle fascette e di tutti i collegamenti elettrici. (RECUPERO).	cad	18,10	13,86	76.55%	
15	15.P06.A05.055	Frontale del dispositivo di richiesta per pedoni e non vedenti (pulsante), comprensivo del pulsante di prenotazione per vedenti e non vedenti, di freccia di direzione e di tutto quanto necessario per la sostituzione dell'involucro frontale esterno del dispositivo (FORNITURA)	cad	51,04			
15	15.P07	VARIE					
15	15.P07.A05	ARMADI E CASSETTE STRADALI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A05.020	Cassetta stradale (tipo TEM/OEC o similari) idonea alla posa del gruppo di misura, per alimentazione dell'impianto semaforico o per giunzione dei cavi, contenente parti elettriche quali gruppo fusibili, morsetti di derivazione, ecc..., completa di piastra di fondo in pvc delle guide DIN necessarie per il fissaggio dei morsetti o dei portafusibili, delle canalette in pvc necessarie per il passaggio dei cavi, di eventuali tubi corrugati per la posa dei cavi e di telaio in acciaio zincato per il fissaggio a basamento. Dimensioni 1075 x 520 x 219,5 (prof) mm (FORNITURA)	cad	245,44			
15	15.P07.A05.025	Cassetta stradale per alimentazione dell'impianto semaforico o per giunzione dei cavi, di qualsiasi dimensione posata su basamento predisposto in cls, compreso della fornitura dei bulloni di fissaggio (POSA)	cad	33,39	23,94	71.70%	
15	15.P07.A05.030	Cassetta stradale per alimentazione dell'impianto semaforico o per giunzione dei cavi, di qualsiasi dimensione (RECUPERO)	cad	4,11	3,15	76.71%	
15	15.P07.A05.031	Sostituzione piastra di fondo con o senza separatore all'interno di cassetta stradale di alimentazione o di smistamento, compresa la fornitura e posa degli accessori di fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e di tutto quanto necessario per la corretta installazione (POSA)	cad	13,96	10,71	76.71%	
15	15.P07.A05.035	Armadio portaregolatore di qualsiasi dimensione compreso il trasporto, la posa in opera, il collegamento del cavo di messa a terra e di alimentazione. Al termine delle operazioni dovra essere realizzato un tamponamento del vano cavi mediante stracci e successiva sigillatura mediante schiuma poliuretanica (tipo SISTA - Henkel o similari) di fornitura dell'appaltatore. (POSA)	cad	108,94	81,89	75.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A05.040	Armadio portaregolatore di qualsiasi dimensione compreso lo sccollegamento di tutti i cavi ad esso collegati ed il trasporto. (RECUPERO)	cad	38,60	29,61	76.71%	
15	15.P07.A05.041	Sigillatura del vano di accesso cavi all'interno dell'armadio portaregolatore consistente nella posa di stracci o carta per chiudere le grosse aperture e successiva posa di schiuma poliuretanica (tipo SISTA - Henkel o similari), di fornitura dell'Appaltatore, per permettere una definitiva chiusura di ogni interstizio. Per ogni intervento di sigillatura, sia completa che di ripristino dell'esistente a seguito di lavori su cavi (FORNITURA E POSA)	cad	9,57	5,67	59.24%	
15	15.P07.A05.042	Manutenzione regolatore semaforico di qualsiasi tipo, compreso di tutte le apparecchiature e dei software necessari; consistente nella pulizia interno regolatore, nella verifica dello stato dell'armadio, della sigillatura cavedio, dello stato dei documenti ivi presenti e della funzionalità di tutti i sistemi di chiusura; della verifica della funzionalità della cassetta Vigili, magnetotermico, differenziale, sezionatote, scaricatore e relé wath dog, detector, sincronizzatore e filtri (se pesenti); della misura o rilevamento della tensione alimentatore o batteria; del controllo del serraggio dei morsetti e collegamenti a terra; del controllo e pulizia delle schede logiche e di potenza; della verifica della tipologia dei firmwatre installati; della verifica dell'ora/data e programmazione dell'orario impostate; della funzionalità dell'autoripristino; del controllo dei verdi nemici, del sincronismo ed allineamento; della fasatura/tempi previsti da progetto; delle attuazioni e dei guasi dell'ultimo periodo. Il tutto riportato su documento accertante le verifiche ed attività eseguite (POSA)	cad	123,19	94,50	76.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A05.043	Manutenzione cassetta giunzioni, o armadio spire o cassette di alimentazione, di qualsiasi tipo, compreso di tutte le apparecchiature necessarie; consistente nella pulizia interno armadio, nella verifica dello stato dell'armadio, della sigillatura cavedio, dello stato dei documenti ivi presenti e della funzionalità di tutti i sistemi di chiusura; dello stato dei documenti ivi presenti e della funzionalità di tutti i sistemi di chiusura; della verifica della funzionalità del magnetotermico, differenziale e scaricatore (se pesenti) e del controllo del serraggio dei morsetti e collegamenti a terra (POSA)	cad	12,32	9,45	76.71%	
15	15.P07.A05.044	Manutenzione cassetta comando A.P.L. o lampeggianti, di qualsiasi tipo, compreso di tutte le apparecchiature necessarie; consistente nella pulizia interno armadio, nella verifica dello stato dell'armadio, della sigillatura cavedio, dello stato dei documenti ivi presenti e della funzionalità di tutti i sistemi di chiusura; dello stato dei documenti ivi presenti e della funzionalità di tutti i sistemi di chiusura; della verifica della funzionalità del magnetotermico, differenziale e scaricatore (se pesenti); del controllo del serraggio dei morsetti e collegamenti a terra; della fotocellula o dell'orologio astronomico e dell'effettiva accensione dell'APL (POSA)	cad	31,21	23,94	76.71%	
15	15.P07.A05.045	Cassetta del tipo "a fungo" formata da una cassetta del tipo contenitore per Gruppo di misura Monofase Integrato (GMI), corredata di piastra di fondo e di sostegno tubolare in vetroresina per il fissaggio a pavimento (FORNITURA)	cad	98,67			
15	15.P07.A05.050	Cassetta del tipo "a fungo" formata da una cassetta del tipo contenitore per Gruppo di misura Trifase Integrato (GTY),corredata di due basette in poliestere di tipo GP03 di colore rosso e di palo in vetroresina per il fissaggio a pavimento. (FORNITURA)	cad	107,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A05.055	Cassetta di interconnessione da posare fra il palo in vetroresina e la cassetta contenitore (FORNITURA)	cad	27,05			
15	15.P07.A05.060	Predisposizione di cassetta portafusibili tipo "a fungo" o similare di qualsiasi tipo, compresa l'esecuzione dei fori di ingresso - uscita cavi, la posa della base, e della guida "DIN" di lunghezza adeguata e della eventuale fornitura dei bulloni di fissaggio degli elementi e la posa della cassetta di interconnessione, se richjesta. (POSA)	cad	8,19	8,19	100.00%	
15	15.P07.A05.065	Cassetta del tipo "a fungo", comprensiva della messa a piombo, della sabbiatura del foro di incastro, della fornitura e posa del cls per la sigillatura mediante collarino. (POSA)	cad	21,16	14,22	67.18%	
15	15.P07.A05.070	Cassetta del tipo "a fungo", compresa la sigillatura del foro di incastro. (RECUPERO)	cad	6,57	5,04	76.71%	
15	15.P07.A05.075	Cablaggio morsettiera regolatore semaforico o cassetta stradale, per ogni singolo morsetto cablato, esclusa la fornitura dei materiali, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico (POSA)	cad	2,46	1,89	76.71%	
15	15.P07.A05.080	Posa di trasformatore, di fornitura Iren, per impianti a 42 V all'interno di pozzetto Semafori, compresa la fornitura e posa dei tubi corrugati in ingresso/uscita dal trasformatore di almeno 2 m cadauno, il collegamento dei cavi, la posa di miscela isolante, delle targhette di fornitura Iren e di tutto quanto necessario per renderlo funzionante (POSA)	cad	67,66	39,06	57.73%	
15	15.P07.A10	CASSETTE DI DERIVAZIONE Cassette di derivazione di colore grigio ral 7035, con grado di tenuta agli agenti atmosferici IP55, comprensiva di pressacavi, fornitura e posa di eventuali staffette di fissaggio che non comportino la foratura della cassetta, tasselli e nastro a band - it					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A10.005	Cassetta di derivazione avente dimensioni fino a 190 x 140 x 70 mm (FORNITURA)	cad	15,54			
15	15.P07.A10.010	Cassetta di derivazione avente dimensioni 240 x 190 x 90 mm (FORNITURA)	cad	25,42			
15	15.P07.A10.015	Cassetta di derivazione avente dimensioni 300 x 220 x 120 mm (FORNITURA)	cad	53,36			
15	15.P07.A10.020	Cassetta di derivazione di qualsiasi dimensione, installata a qualsiasi altezza sia su muro che su palo, comprensiva del collegamento alla morsettiera interna di un cavo in arrivo da regolatore o da altra cassetta. (POSA)	cad	37,64	26,46	70.29%	
15	15.P07.A10.025	Cassetta di derivazione, cassetta portafusibili (tipo SIS), ecc., compreso lo scollegamento dei conduttori (RECUPERO)	cad	3,28	2,52	76.71%	
15	15.P07.A16	RICERCA GUASTI					
15	15.P07.A16.005	Ricerca a seguito della richiesta della Direzione Lavori del punto di interruzione della continuità elettrica del conduttore di protezione, comprensiva di tutte le operazioni necessarie al buon esito della ricerca stessa. Per ogni sostegno semaforico (POSA)	cad	6,57	5,04	76.71%	
15	15.P07.A16.010	Ricerca, a seguito della richiesta della Direzione Lavori, del punto di guasto del "complesso" formato dal cavo telefonico o coassiale collegato all'interno del regolatore semaforico o dell'armadio spire e dal sensore di traffico o pulsante di chiamata pedonale, comprensiva di tutte le operazioni necessarie al buon esito della ricerca stessa. Per ogni sensore o pulsante (POSA)	cad	41,06	31,50	76.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A16.015	Ricerca di eventuale fusibile bruciato e sua sostituzione, su morsettiera di regolatore o cassetta di derivazione segnali o cassetta protezione impianto. La sostituzione comprende la fornitura del fusibile e tutte quelle operazioni necessarie alla risoluzione dell'anomalia (FORNITURA E POSA)	cad	10,71	8,19	76.44%	
15	15.P07.A16.020	Intervento occasionale su impianto semaforico non eseguito esclusivamente per errata segnalazione o per motivi di sicurezza (POSA)	cad	4,93	3,78	76.71%	
15	15.P07.A20	Nastro Band - it comprensivo delle graffette di fissaggio, a qualsiasi altezza, su espressa richiesta della stazione appaltante in quanto già previsto ove occorrente nella posa di lanterne, cassette, spostamento segnaletica, ecc.					
15	15.P07.A20.005	Nastro Band - it avente dimensione da 1/2"(FORNITURA)	m	3,18			
15	15.P07.A20.010	Nastro Band - it avente dimensione da 3/4" (FORNITURA)	m	4,58			
15	15.P07.A20.015	Nastro Band-it (POSA)	m	1,54	1,54	100.00%	
15	15.P07.A20.020	Nastro Band-it (RECUPERO)	m	0,93	0,93	100.00%	
15	15.P07.A25	CODIFICA PARTI DI IMPIANTO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A25.005	Numerazione di pali esistenti, mediante apposizione di codice alfa - numerico ad una altezza di 1,75 m, costituito da una fascia autoadesiva su cui dovranno essere composti il codice dell'impianto ed il numero del sostegno, con lettere e fascia autoadesiva fornite dalla stazione appaltante; l'apposizione del codice comprende anche l'identificazione delle lanterne con apposita targhetta adesiva riportante un carattere alfabetico e l'eventuale cancellazione della precedente codifica mediante asportazione e successiva verniciatura con colore verde ral 6009. (POSA) Schede Tecniche allegati 13, 14, 15, 16, 17	cad	3,50	2,16	61.72%	
15	15.P07.A25.010	Numerazione delle sole lanterne semaforiche mediante l'apposizione di targhetta adesiva riportante un carattere alfabetico. (POSA) Schede Tecniche allegati 13, 14, 15, 16, 17	cad	0,93	0,93	100.00%	
15	15.P07.A30	SEGNALETICA VARIA					
15	15.P07.A30.005	Cartello stradale - dimensioni 900 x1350 mm - composto da tabella in alluminio 25/10 realizzata in pellicola rifrangente di classe 2° speciale fluororifrangente (DGF) e dotato di cavalletto in acciaio verniciato, completo di ancoraggio per sacche di appesantimento (FORNITURA)	cad	281,35			
15	15.P07.A30.015	Installazione di cartellonistica stradale su cavalletti predisposti o su sostegni esistenti, in loco per informazione all'utenza comprensivo di: - Prelevamento presso i magazzini dell'Ente appaltante - Trasporto e posa in loco secondo le indicazioni della stazione appaltante (POSA)	cad	35,31	27,09	76.71%	
15	15.P07.A30.020	Rimozione e riconsegna ai magazzini della stazione appaltante di cartellonistica stradale (RECUPERO)	cad	35,31	27,09	76.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A30.025	Spostamento di segnaletica verticale a seguito di qualunque tipo di attività svolta nell'ambito di un impianto semaforico, secondo le modalità indicate dal presente capitolato; l'operazione comprende il recupero, la posa provvisoria durante i lavori, il successivo collocamento definitivo mediante nastro band - it di cui si intende compresa la fornitura. Per ogni singolo segnale o gruppi di segnali su unico supporto (POSA E RECUPERO)	cad	23,46	13,86	59.06%	
15	15.P07.A30.030	Segnaletica di diversa tipologia, di rinforzi provvisori per sostegni, dii strumenti luminosi, di proprietà dell'Ente appaltante, posati a seguito del primo intervento da parte del personale dell'Ente, comprensivo del trasporto presso i magazzini dell'Ente appaltante, per ogni segnale, rinforzo, ecc...recuperato. (RECUPERO)	cad	4,00	2,47	61.72%	
15	15.P07.A35	FERRAMENTA E VERNICIATURA					
15	15.P07.A35.005	Ferramenta lavorata e verniciata su disegno, comprensiva delle operazioni di taglio, saldatura, foratura, rullatura ecc. da eseguirsi a seguito di richiesta della stazione appaltante (FORNITURA)	kg	12,05			
15	15.P07.A35.010	Ferramenta lavorata e verniciata semplice e su disegno (POSA)	kg	1,64	1,26	76.71%	
15	15.P07.A35.015	Ferramenta lavorata e verniciata semplice e su disegno (RECUPERO)	kg	0,82	0,63	76.71%	
15	15.P07.A35.020	Verniciatura di sostegno, tigia, armadi regolatori o altri parti metalliche facenti parte dell'impianto su richiesta della stazione appaltante, comprendente la pulizia e la raschiatura preliminare, l'applicazione di una mano di minio o di aggrappante, e di due riprese di smalto sintetico, secondo quanto indicato dal presente capitolato. La stazione appaltante potrà richiedere colorazioni di diversa tonalità qualora necessita di arredo urbano lo richiedano. (FORNITURA E POSA)	m²	29,13	27,41	94.11%	
15	15.P07.A40	COLLEGAMENTI DI TERRA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A40.006	Dispersore a puntazza per terre a croce in acciaio dolce zincato a fuoco 50x50x5 lunghezza mm 1500, completa di bulloni ed accessori per il collegamento del conduttore di terra (FORNITURA)	cad	14,07			
15	15.P07.A40.010	Dispersore a puntazza per terre comprensivo dei collegamenti (POSA)	cad	9,65	9,65	100.00%	
15	15.P07.A40.015	Dispersore a puntazza per terre (RECUPERO)	cad	1,54	1,54	100.00%	
15	15.P07.A40.020	Misura del valore della resistenza di terra di un impianto semaforico, a seguito di richiesta della Direzione Lavori, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	23,07	23,07	100.00%	
15	15.P07.A40.025	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta della stazione appaltante, effettuata fra il sostegno ed il punto di riferimento all'interno del regolatore, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	9,79	9,79	100.00%	
15	15.P07.A40.030	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta della Direzione Lavori, effettuata all'interno del regolatore mediante l'utilizzo del conduttore "pilota di terra", eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	1,72	1,72	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A45	STAZIONI DI RILEVAMENTO E SPIRE Realizzazione di stazione di rilevamento mediante spire comprensiva di: - taglio con disco diamantato di larghezza min di 6 mm e profondità di almeno 10 cm; - fornitura e posa di cavetto flessibile tipo FS17 (ex N07V-K) numero di giri secondo indicazioni della stazione appaltante, il cavetto deve essere twistato nel tratto compreso fra il perimetro della spira ed il pozzetto di collegamento, con almeno 10 giri/m); - apertura necessaria sulla parete del pozzetto per permettere l'inserimento del cavetto della spira nello stesso - sigillatura con asfalto a freddo, eventualmente addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito; - giunto della spira con il cavo presente nel pozzetto a cui la stessa viene collegata					
15	15.P07.A45.005	Realizzazione di stazione di rilevamento costituita da 1 spira	cad	211,05	151,26	71.67%	
15	15.P07.A45.010	Realizzazione di stazione di rilevamento costituita da 2 spire	cad	364,34	268,85	73.79%	
15	15.P07.A45.015	Realizzazione di stazione di rilevamento costituita da 3 spire	cad	436,39	319,92	73.31%	
15	15.P07.A45.020	Realizzazione di stazione di rilevamento costituita da 4 spire	cad	652,66	482,32	73.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A45.025	Fresatura di pavimentazione bitumata con doppia lama rotante al fine di ottenere una traccia di larghezza 12 mm. e profondità 100 mm, comprensiva della posa in opera di cavo telefonico, riempimento con sabbia per uno spessore di ca. 5 cm e successiva sigillatura con asfalto a freddo, addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito - PRIMO CAVO (FORNITURA E POSA)	m	14,19	9,85	69.38%	
15	15.P07.A45.030	Fresatura di pavimentazione bitumata con doppia lama rotante al fine di ottenere una traccia di larghezza 12 mm. e profondità 100 mm, comprensiva della posa in opera di cavo telefonico, riempimento con sabbia per uno spessore di ca. 5 cm e successiva sigillatura con asfalto a freddo, addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito - SECONDO CAVO cavo (FORNITURA E POSA)	m	3,60	1,37	37.96%	
15	15.P07.A45.035	Esecuzione di spira per il rilevamento del traffico eseguita mediante taglio con disco diamantato della larghezza di almeno 6 mm, fornitura e posa di cavetto flessibile da 1,5 mm² tipo N07V - K (n (di giri secondo indicazioni della stazione appaltante), successiva sigillatura con asfalto a freddo, eventualmente addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito. (FORNITURA E POSA)	m	20,81	15,42	74.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A45.040	Ripristino del funzionamento di una spira per il rilevamento del traffico consistente nella demolizione dell'asfalto in prossimità del punto di guasto, il ripristino della continuati del cavetto flessibile mediante giunzione con puntalini testa - testa e cavetto flessibile da 1,5 mm² tipo NO7V - K, ripristino del manto stradale. Il tutto comprensivo della fornitura di tutti i materiali occorrenti (FORNITURA E POSA)	cad	30,81	22,08	71.66%	
15	15.P07.A50	IMPIANTO PROVVISORIO					
15	15.P07.A50.005	Fornitura di quanto necessario per rendere possibile l'installazione di un impianto semaforico provvisorio secondo le indicazione della stazione appaltante. (Esclusa fornitura del palo e delle 3 lanterne). Insieme costituito da: n° 1 palo predisposto con attacchi per cavi e lanterne, n° 3 lanterne predisposte con connettori, n° 1 basamento con contrappesi, m 45 di cavo per allacciamento ad altro palo, cassetta con connettori Entra-Esci per segnali e uscite lanterne. (FORNITURA)	cad	2.935,53			
15	15.P07.A50.010	Fornitura di quanto necessario per rendere possibile l'installazione di un impianto semaforico provvisorio secondo le indicazione della stazione appaltante. (Esclusa fornitura del palo e delle 3 lanterne). Insieme costituito da: n° 1 palo predisposto con attacchi per cavi e lanterne, n° 3 lanterne predisposte con connettori, n° 1 basamento con contrappesi, m 45 di cavo per allacciamento ad altro palo, cassetta con connettori Entra-Esci per segnali e uscite lanterne. Basamento con predisposizione per posa regolatore. (FORNITURA)	cad	3.754,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A50.015	Sostegno per impianto semaforico provvisorio comprensivo di trasporto da magazzini AEM o da altra località nel territorio del Comune di Torino. Nell'operazione si deve intendere compresa l'installazione dei tre blocchi in cls, con eventuali spessori tali da rendere la bussola di incastro a piombo, la posa del sostegno in dotazione e suo fissaggio, della cassetta di attestazione cavi, di 4 lanterne con relativi collegamenti alla cassetta, di una matassa di cavo, con lunghezza sino a 50 metri, posata in aereo sino a raggiungere il palo successivo, dei collegamenti interni della cassetta per consentire il funzionamento secondo il progetto consegnato. E' inoltre compresa la posa del regolatore, con prelievo dai magazzini AEM, e la fornitura e posa del cavo di alimentazione e del tubo protettivo flessibile per consentire l'alimentazione dell'impianto. (POSA)	cad	532,10			
15	15.P07.A50.020	Sostegno per impianto semaforico provvisorio comprensivo di trasporto ai magazzini AEM o a altra località nel territorio del Comune di Torino. Nell'operazione si deve intendere compreso il recupero dei tre blocchi in cls, del sostegno in dotazione, della cassetta di attestazione cavi, di 4 lanterne , di una matassa di cavo, con lunghezza sino a 50 metri, posata in aereo dal palo successivo. E' inoltre compreso il recupero del regolatore, con consegna ai magazzini AEM, e il recupero del cavo di alimentazione e del tubo protettivo flessibile. (RECUPERO)	cad	257,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A50.025	Cassetta di attestazione cavi, per impianto semaforico provvisorio, composta da: cassetta in poliestere con dimensioni mm 300x300x175 dotata staffa di ancoraggio a palo e di piastra di fondo con 7 blocchi da 4 Morsetti Weidmuller BLZ/35 divisi da opportuni separatori; 4 connettori a 4 poli da pannello cablati con, all'estremità opposta, altrettanti Connettori BL a 4 poli; 1 connettore Maschio ed 1 Femmina, entrambi da pannello, a 24 poli della Weidmuller con fissaggio a gancio (quello femmina dotato di coperchio); canaline per passaggio conduttori di cablaggio e minuterie varie. Si intende compresa la mano d'opera necessaria ai cablaggi dell'intera cassetta, per i fori per fissaggio connettori e quant'altro necessario per rendere il tutto funzionante (FORNITURA)	cad	620,90			
15	15.P07.A50.030	Cassetta di attestazione cavi, per impianto semaforico provvisorio, composta da: cassetta in poliestere con dimensioni mm 485x300x175 dotata staffa di ancoraggio a palo e di piastra di fondo con 14 blocchi da 4 Morsetti Weidmuller BLZ/35 (in due serie da 7 blocchi) divisi da opportuni separatori; 4 connettori a 4 poli da pannello cablati con, all'estremità opposta, altrettanti Connettori BL a 4 poli; 2 connettori Maschio e due Femmina, entrambi da pannello, a 24 poli della Weidmuller con fissaggio a gancio (quello femmina dotato di coperchio); canaline per passaggio conduttori di cablaggio e minuterie varie. Si intende compresa la mano d'opera necessaria ai cablaggi dell'intera cassetta, per i fori per fissaggio connettori e quant'altro necessario per rendere il tutto funzionante (FORNITURA)	cad	995,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
15	15.P07.A50.035	Connettore a maschio da cavo a 4 poli con tenuta IP68 comprensivo dell'attestazione del cavo e del collegamento, con tutte le parti occorrenti (FORNITURA E POSA)	cad	28,47			
15	15.P07.A50.040	Connettore a 24 poli di tipo Weidmuller comprensivo dell'attestazione del cavo e del collegamento, con tutte le parti occorrenti (FORNITURA E POSA)	cad	44,06			

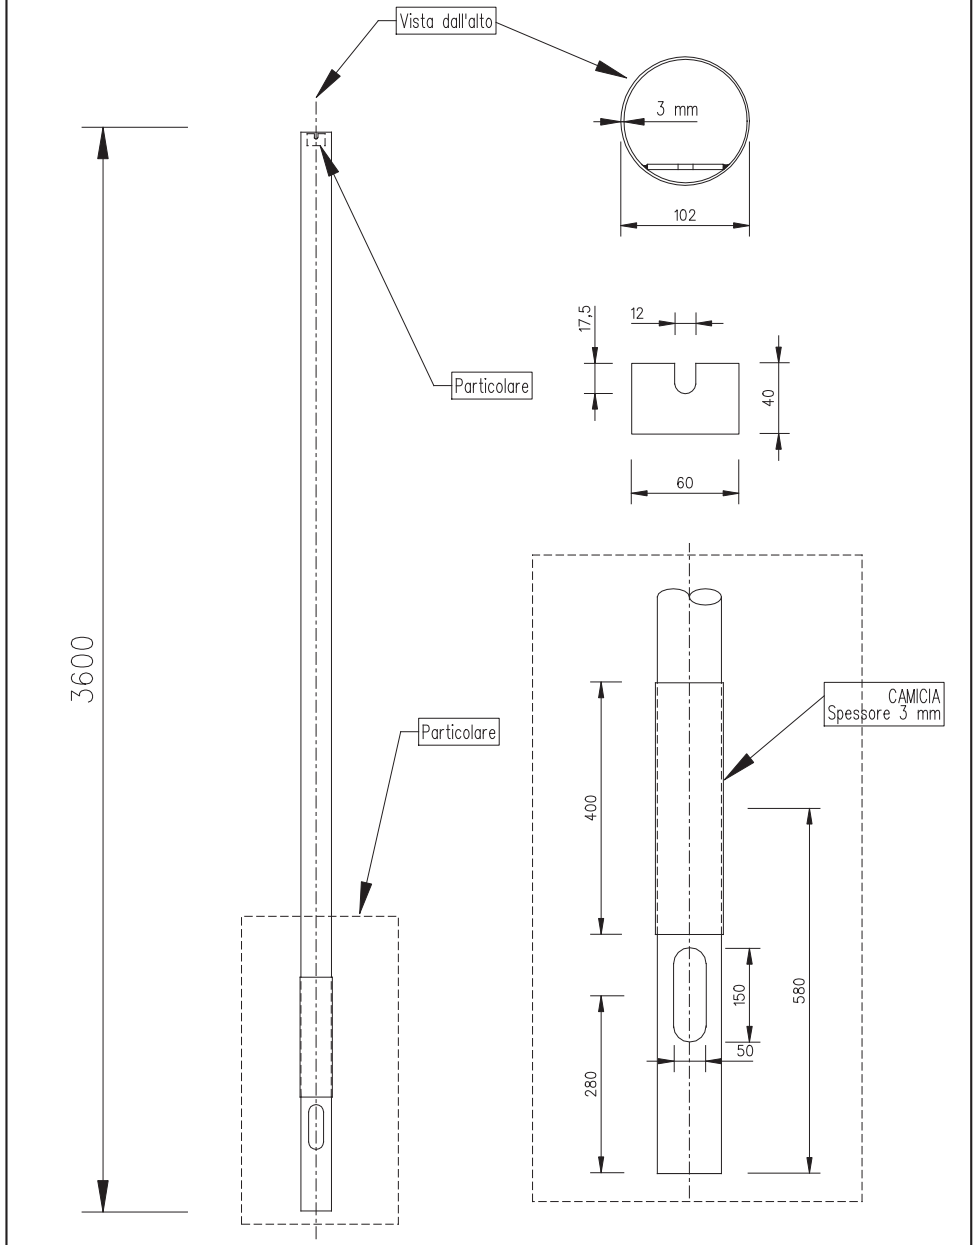

Misure espresse in mm.

ALLEGATO 1	iren
PALINA SEMAFORICA LUNGHEZZA 3,60 METRI	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

PALINA SEMAFORICA
L = 3600 mm diam. 102 mm

PALINA SEMAFORICA
Palina costituita da un tubo in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05)
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6
Dimensioni:
Altezza mm 3600 Diametro mm 102 - spessore mm 3

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni 50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal filo inferiore del sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4);
- Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte superiore e puntata nella parte inferiore centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del sostegno;
- Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni mm 60 x 40 e spessore mm 4, sagomata con un incavo di mm 12 x 17,5 corredata di bullone 10 MA x 20 con gambo interamente filettato e dado esagonale in acciaio inox AISI 304.

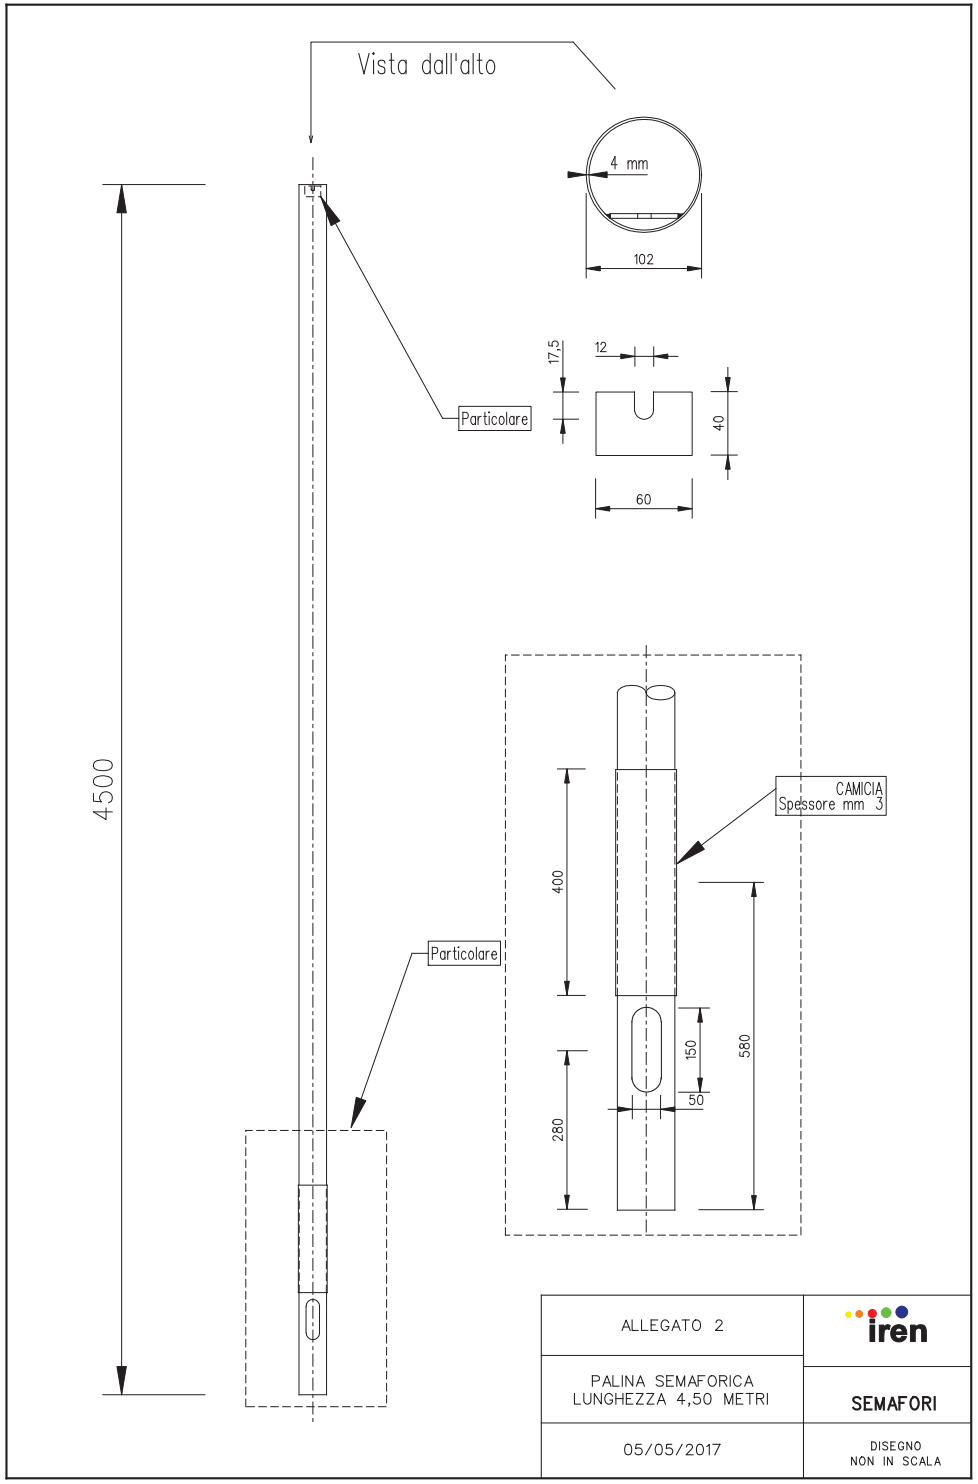

ALLEGATO 2	iren
PALINA SEMAFORICA LUNGHEZZA 4,50 METRI	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

PALINA SEMAFORICA
L = 4500 mm diam. 102 mm

PALINA SEMAFORICA
Palina costituita da un tubo in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05)
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6
Dimensioni:
Altezza mm 4500 Diametro mm 102 - spessore mm 4

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni 50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal filo inferiore del sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4);
- Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte superiore e puntata nella parte inferiore centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del sostegno;
- Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni mm 60 x 40 e spessore mm 4, sagomata con un incavo di mm 12 x 17,5 corredata di bullone 10 MA x 20 con gambo interamente filettato e dado esagonale in acciaio inox AISI 304.

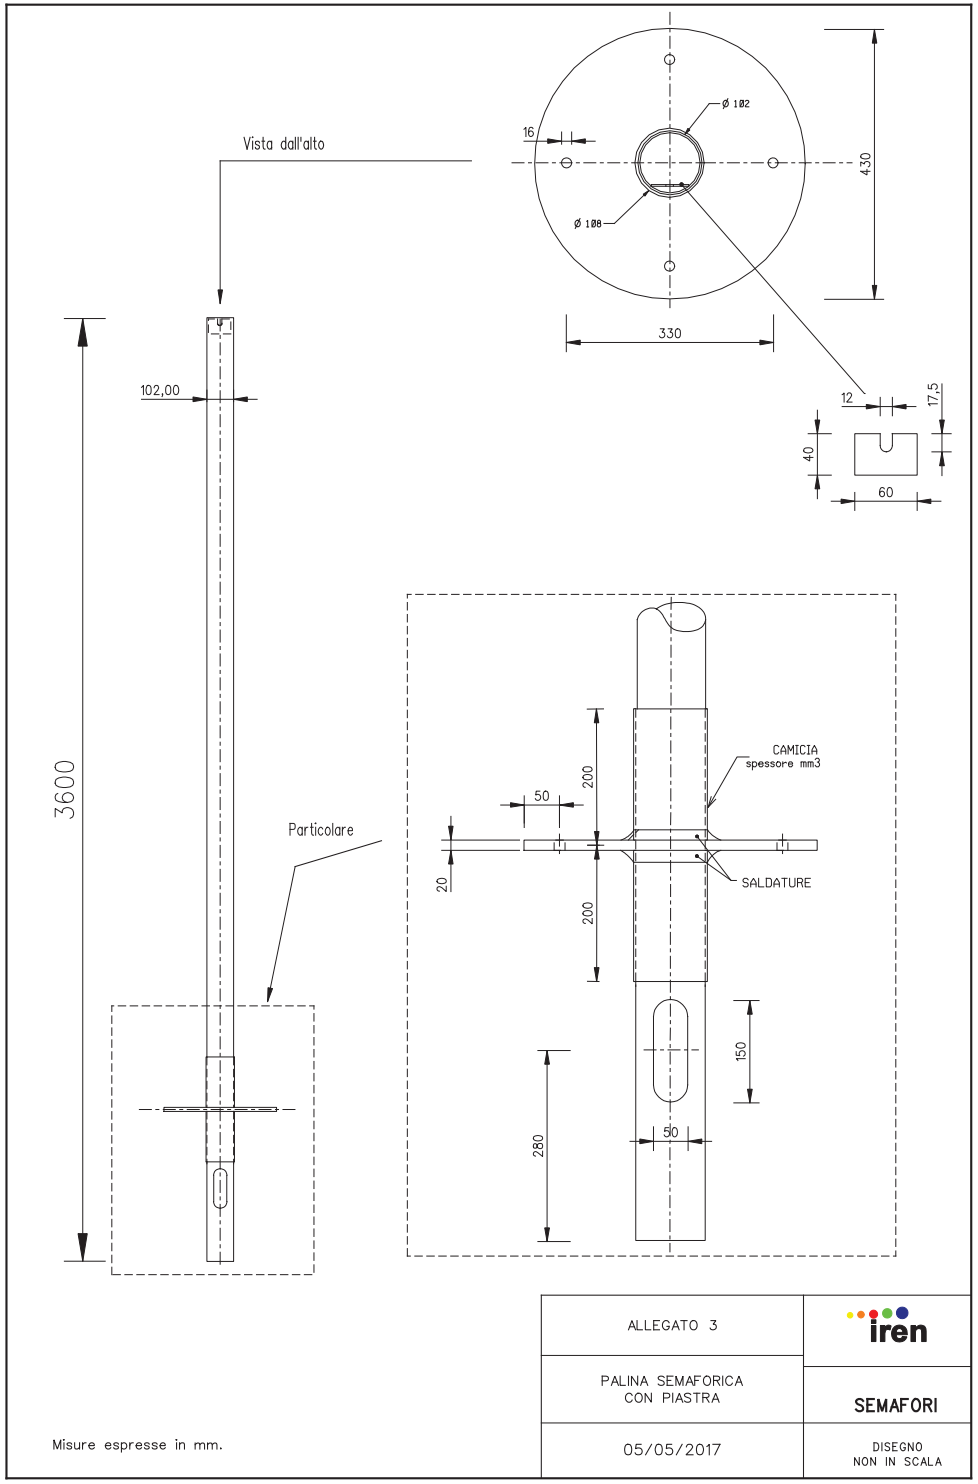

ALLEGATO 3	iren
PALINA SEMAFORICA CON PIASTRA	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

Misure espresse in mm.

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

PALINA SEMAFORICA CON PIASTRA
L = 3600 mm diam. 102 mm

PALINA SEMAFORICA
Palina costituita da un tubo in acciaio FE 360 B (UNI EN 10025/95)
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6
Dimensioni:
Altezza mm 3600 Diametro mm 102 - spessore mm 3

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni 50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal filo inferiore del sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4).
- Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte superiore e puntata nella parte inferiore centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del sostegno.
- Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni mm 60 x 40 e spessore mm 4, sagomata con un incavo di mm 12 x 17,5 corredata di bullone 10 MA x 20 con gambo interamente filettato e dado esagonale in acciaio inox AISI 304.
- Disco, ricavato da lamiera in acciaio, dello spessore di mm 15 con entrostanti 4 fori diam 16 mm posti a 90° fra di loro e a 165 mm dal centro ed un foro centrale di mm 110, saldato a metà della lunghezza della camicia di rinforzo.

La palina viene fissata, al terreno sottostante la piastra, per mezzo di tasselli ad espansione con bulloni tramite i 4 fori sulla piastra o con esecuzione di basamento in cls, di dimensioni da verificare di volta in volta, con 4 tirfoni con estremità filettata da annegarsi nel cls stesso.

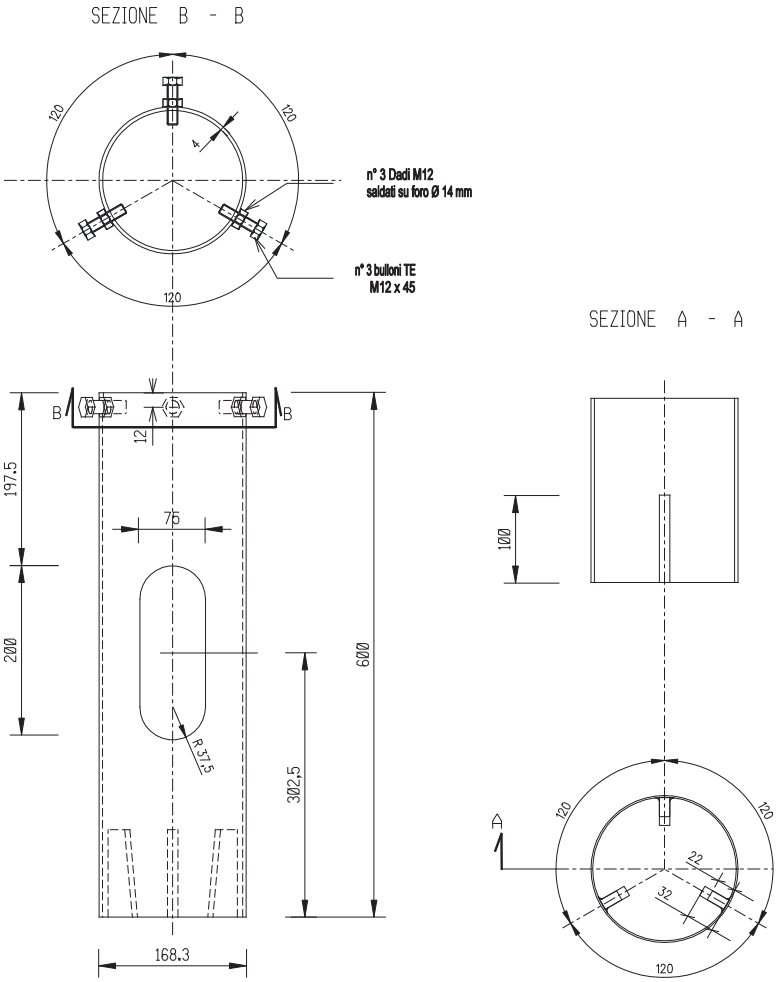

Misure espresse in mm.

ALLEGATO 4	iren
BUSSOLA PER PALINA SEMAFORICA	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

Bussola per palina

BUSSOLA PER FISSAGGIO PALINA SEMAFORICA
Costituita da un tronchetto di tubo saldato in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05)
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6
Dimensioni:
Lunghezza 600 mm - Diametro 168,3 mm - Spessore 4 mm

LAVORAZIONI

- Saldatura nella parte inferiore di n° 3 squadrette sagomate poste a 120° fra loro;
- Esecuzione di una asola passacavi da 200 x 75 mm con mezzeria a 302,5 mm dal filo inferiore;
- Esecuzione nella parte superiore di n° 3 fori di diametro 14 mm posti a 120°;
- Saldatura sui fori sopra indicati di n° 3 dadi esagonali in acciaio Inox AISI 304 e relative viti 12MA x 45 mm con gambo interamente filettato.

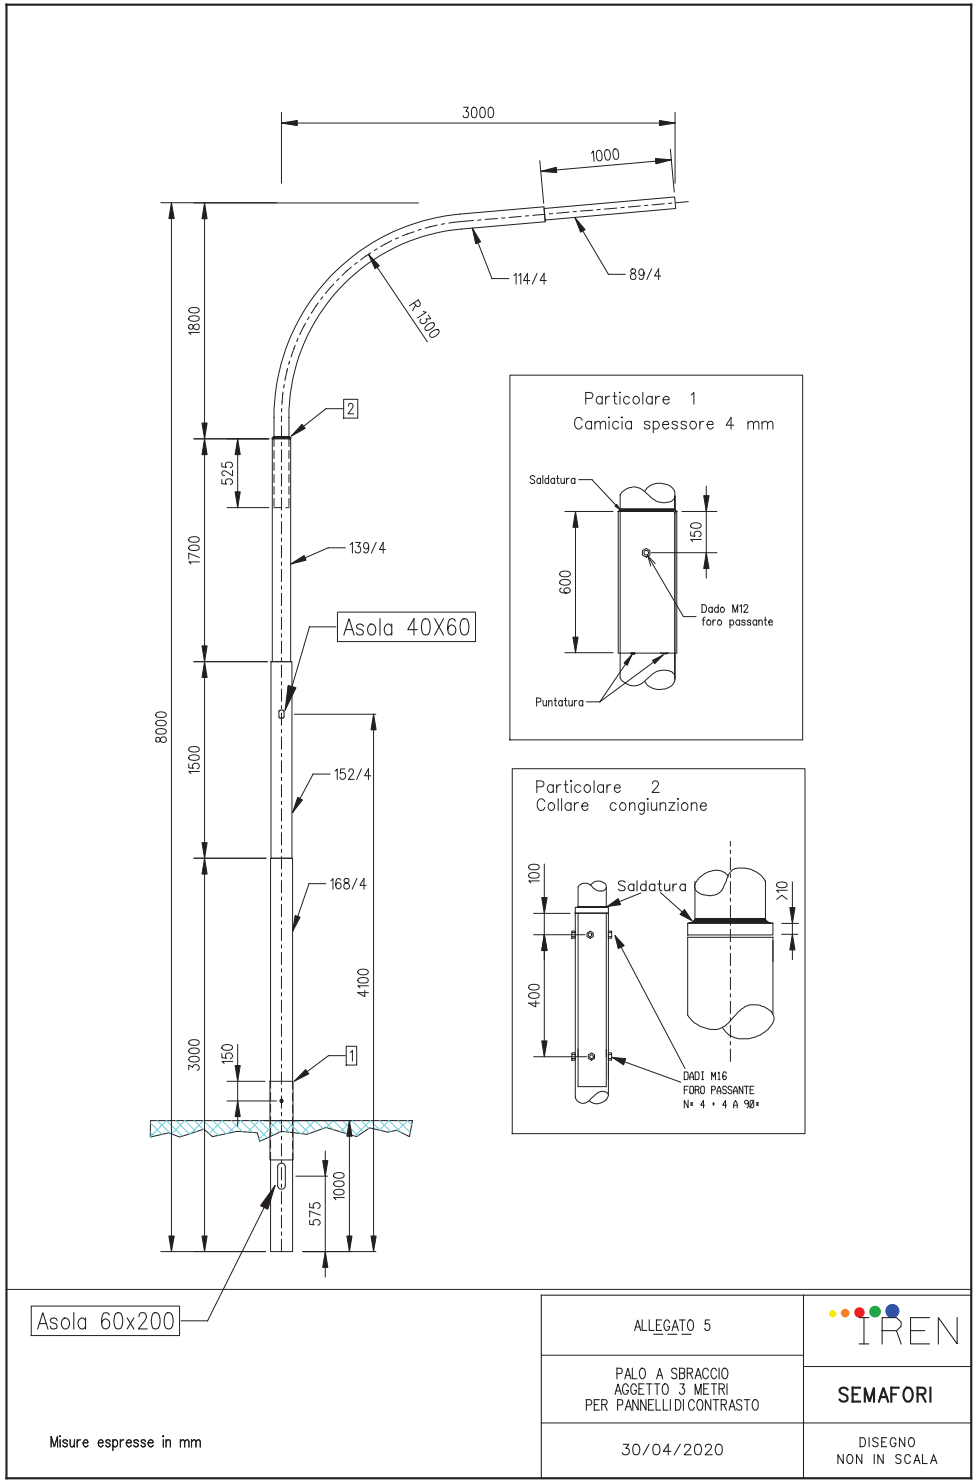

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

Palo saldato, rastremato, a sbraccio semplice, lunghezza m 8 con aggetto di m 3
per posa lanterna con pannello di contrasto o APL

DATI TECNICI

Diametro base/spessore ritto	mm 168/4	Lunghezza tronco di base	mm 3.000
Diametro tronco intermedio/spess. ritto	mm 152/4	Lunghezza rastremazione intermedia	mm 1.500
Diametro di punta/spessore	mm 139/4	Lunghezza rastremazione di punta	mm 1.700
Diametro aggetto (iniziale)/spess.	mm 114/4	Raggio di curvatura aggetto	mm 1.300
Diametro aggetto (finale)/spess.	mm 89/4	Inclinazione aggetto	+ 5°
Altezza aggetto (innesto mm 525)	mm 1.800	Lunghezza aggetto parte finale	mm 1.000

CARICHI INSTALLABILI

Peso 1 lanterna + staffa + pannello di contrasto (in punta all'aggetto) Kg 12
Dimensioni pannello di contrasto: mm 600 x 900

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo;
- Camicia di rinforzo in acciaio tipo S 355 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1.000 rispetto al filo inferiore del palo;
- Presa di terra costituita da un dado esagonale M12 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di bullone M12, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751;
- Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad un'altezza di mm 4.100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi;
- Saldatura di n° 4 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 100 dalla cima palo ed a 90 gradi fra loro e di n° 4 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 400 dai primi ed a 90° fra di loro, l'asse di un dado di ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante e corredati di n° 8 grani M16 x 30 UNI 5739-DCR;
- Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo 10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 525 mm dalla parte inferiore;
- Classe di esecuzione EXC2 secondo la norma EN 1090-2. Realizzazione di marcatura, secondo la norma EN 1090 e la UNI EN 40-5, mediante piastrina metallica riportante la sigla del costruttore e l'anno di fabbricazione. Il codice prodotto (matricola IREN) e il riferimento certificato del costruttore devono essere indicati nella DoP di riferimento. Tali informazioni devono risultare visibili anche a seguito del ciclo di verniciatura del sostegno e la piastrina deve essere posizionata sia sul ritto del palo che sullo sbraccio.

CARATTERISTICHE MATERIALE BASE

Lamiera in acciaio S 355 JR secondo la UNI EN 10025 idonea alla zincatura a caldo (classe 1).
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.

TOLLERANZE SUI DATI GEOMETRICI DI LAVORAZIONE

Secondo la norma UNI EN 40-2.

SALDATURE

Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalle norme UNI EN10219 e UNI EN ISO 3834-2.
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma UNI EN ISO 9606-1.

CICLO PROTETTIVO

Zincatura a caldo (classe 1) per immersione a norma UNI EN ISO 1461.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma EN 1090-2.
Certificato di conformità per l'esecuzione della zincatura secondo la norma UNI EN ISO 1461.
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura WPQR.

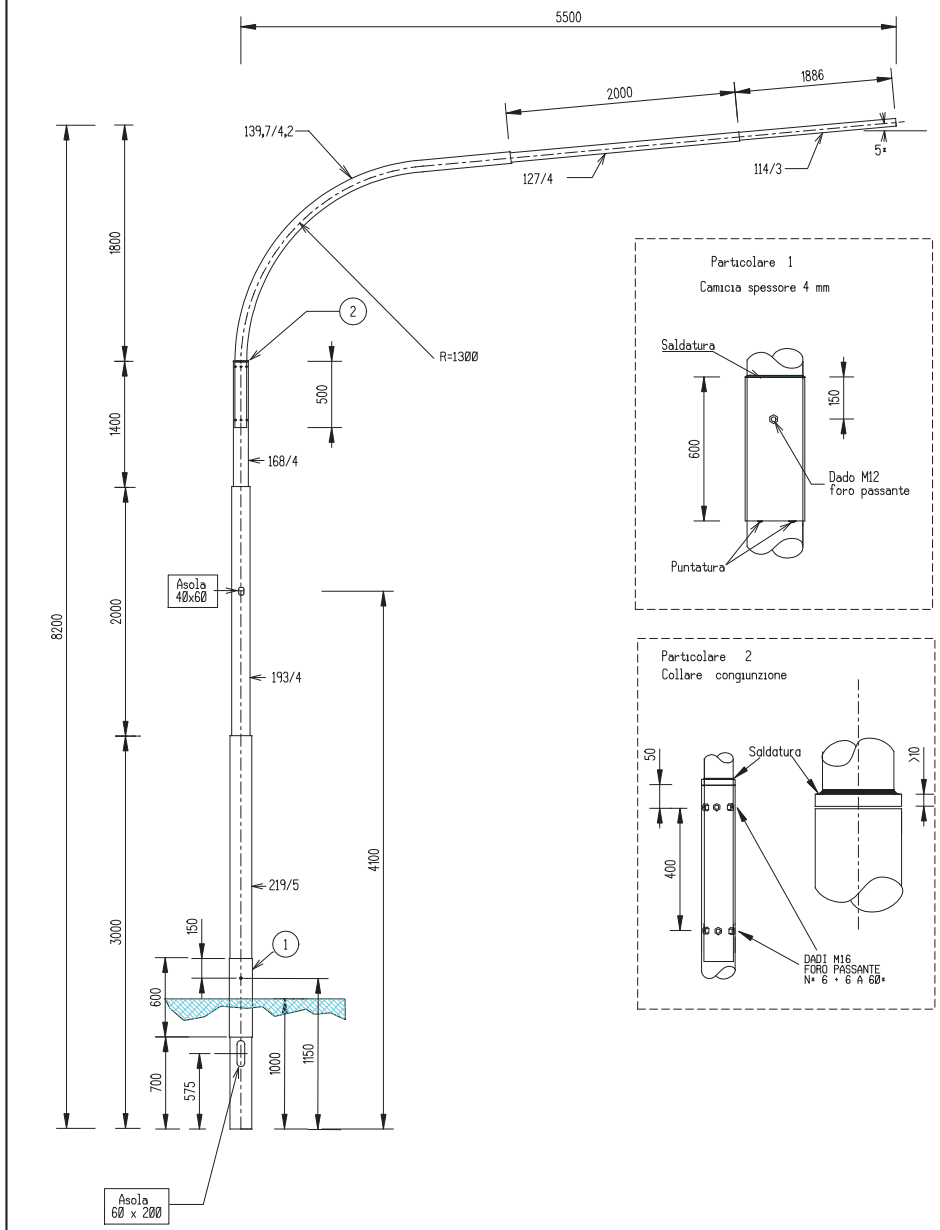

Misure espresse in mm.

	ALLEGATO 6	IREN
	PALO A SBRACCIO AGGETTO 5,5 METRI PER PANNELLI DI CONTRASTO	SEMAFORI
	30/04/2020	DISEGNO NON IN SCALA

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

Palo saldato, rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza m 8,2 con aggetto di m 5,5 per posa lanterne con pannello di contrasto

DATI TECNICI

Diametro base/spessore	mm 219/5	Lunghezza tronco di base	mm 3.000
Diametro tronco intermedio/spess.	mm 193/4	Lunghezza rastremazione intermedia	mm 2.000
Diametro di punta/spessore	mm 168/4	Lunghezza rastremazione di punta	mm 1.400
Diametro aggetto (iniziale)/spess.	mm 139,7/4,2	Raggio di curvatura aggetto	mm 1.300
Diametro (1ª rastremazione)/spess.	mm 127/4	Lunghezza intermedia aggetto	mm 2.000
Diametro aggetto (finale)/spess.	mm 114/3	Inclinazione aggetto	+ 5°
Altezza aggetto (innesto mm 500)	mm 1.800	Lunghezza aggetto parte finale	mm 1.886

CARICHI INSTALLABILI

Peso lanterna + staffa + pannello:	- a metà aggetto	Kg 12
	- in punta all'aggetto	Kg 12

Dimensione pannelli: mm 600 x 900

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo;
- Camicia di rinforzo aderente in acciaio tipo S 355 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1.000 rispetto al filo inferiore del palo;
- Presa di terra costituita da un dado esagonale M12 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di bullone M12, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739, e rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751;
- Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad un'altezza di mm 4.100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi;
- Saldatura di n° 6 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 50 dalla cima palo ed a 60° fra loro e di n° 6 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 400 dai primi ed a 60° fra di loro, l'asse di un dado di ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante e corredati di n° 12 grani M16 x 30 UNI 5739-DCR;
- Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo 10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 500 mm dalla parte inferiore;
- Classe di esecuzione EXC2 secondo la norma EN 1090-2. Realizzazione di marcatura, secondo la norma EN 1090 e la UNI EN 40-5, mediante piastrina metallica riportante la sigla del costruttore e l'anno di fabbricazione. Il codice prodotto (matricola IREN) e il riferimento certificato del costruttore devono essere indicati nella DoP di riferimento. Tali informazioni devono risultare visibili anche a seguito del ciclo di verniciatura del sostegno e la piastrina deve essere posizionata sia sul ritto del palo che sullo sbraccio.

CARATTERISTICHE MATERIALE BASE

Lamiera in acciaio S 355 JR secondo la UNI EN 10025 idonea alla zincatura a caldo (classe 1).
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.

TOLLERANZE SUI DATI GEOMETRICI DI LAVORAZIONE

Secondo la norma UNI EN 40-2.

SALDATURE

Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalle norme UNI EN10219 e UNI EN ISO 3834-2.
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma UNI EN ISO 9606-1.

CICLO PROTETTIVO

Zincatura a caldo (classe 1) per immersione a norma UNI EN ISO 1461.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma EN 1090-2.
Certificato di conformità per l'esecuzione della zincatura secondo la norma UNI EN ISO 1461.
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura WPQR.

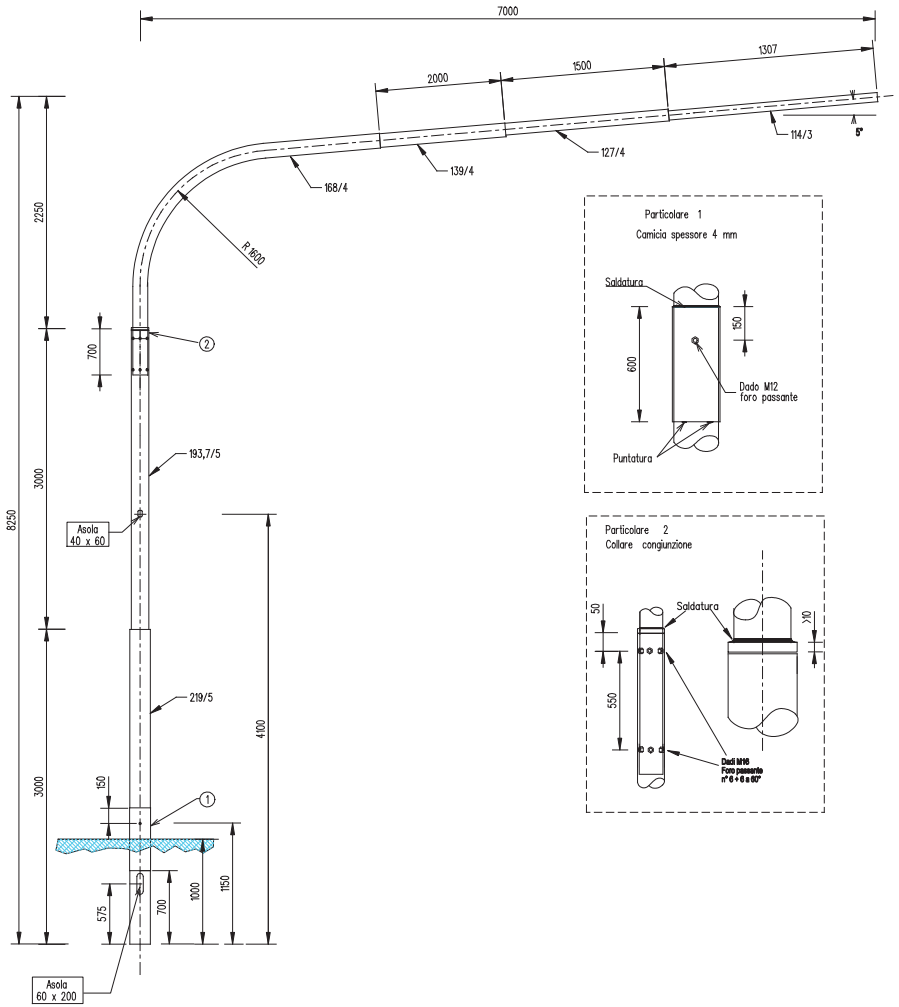

Misure espresse in mm.

ALLEGATO 7	iren
PALO A SBRACCIO AGGETTO 7 METRI PER PANNELLI DI CONTRASTO	SEMAFORI
30/04/2020	DISEGNO NON IN SCALA

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

Palo saldato, rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza m 8,25 con aggetto di m 7
per posa lanterne con pannello di contrasto e APL

DATI TECNICI

Diametro base/spessore	mm 219/5	Lunghezza tronco di base	mm 3.000
Diametro di punta/spessore	mm 193,7/5	Lunghezza rastremazione intermedia	mm 3.000
Diametro aggetto (iniziale)/spess.	mm 168/4	Raggio di curvatura aggetto	mm 1.600
Diametro (1ª rastremazione)/spess.	mm 139/4	Lunghezza tronco iniziale aggetto	mm 2.000
Diametro (2ª rastremazione)/spess.	mm 127/4	Lunghezza tronco intermedio aggetto	mm 1.500
Diametro aggetto (finale)/spess.	mm 114/3	Lunghezza aggetto parte finale	mm 1.307
Altezza aggetto (innesto mm 700)	mm 2.250	Inclinazione aggetto	+ 5°

CARICHI INSTALLABILI

Peso lanterna + staffa + pannello contrasto:	- a metà aggetto	Kg 12
	- in punta all'aggetto	Kg 12
Dimensione pannello contrasto: mm 600 x 900		
Peso pannello A.P.L. dimensione mm 900 x 900	- in punta all'aggetto	Kg 45

LAVORAZIONI

- Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo.
- Camicia aderente di rinforzo in acciaio tipo S 355 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1000 rispetto al filo inferiore del palo.
- Presa di terra costituita da un dado esagonale M12 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di bullone M12, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751.
- Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad un'altezza di mm 4100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi.
- Saldatura di n° 6 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 50 dalla cima palo ed a 60° fra loro e di n° 6 dadi M16 in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 550 dai primi ed a 60° fra di loro, l'asse di un dado di ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante e corredati di n° 12 grani M16 x 30 UNI 5739-DCR.
- Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo 10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 500 mm dalla parte inferiore;
- Classe di esecuzione EXC2 secondo la norma EN 1090-2. Realizzazione di marcatura, secondo la norma EN 1090 e la UNI EN 40-5, mediante piastrina metallica riportante la sigla del costruttore e l'anno di fabbricazione. Il codice prodotto (matricola IREN) e il riferimento certificato del costruttore devono essere indicati nel DoP di riferimento. Tali informazioni devono risultare visibili anche a seguito del ciclo di verniciatura del sostegno e la piastrina deve essere posizionata sia sul ritto del palo che sullo sbraccio.

CARATTERISTICHE MATERIALE BASE

Lamiera in acciaio S 355 JR secondo la UNI EN 10025 idonea alla zincatura a caldo (classe 1).
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.

TOLLERANZE SUI DATI GEOMETRICI DI LAVORAZIONE

Secondo la norma UNI EN 40-2.

SALDATURE

Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalle norme UNI EN10219 e UNI EN ISO 3834-2.
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma UNI EN ISO 9606-1.

CICLO PROTETTIVO

Zincatura a caldo per immersione a norma UNI EN ISO 1461.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma EN 1090-2.
Certificato di conformità per l'esecuzione della zincatura secondo la norma UNI EN ISO 1461.
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 secondo la UNI EN 10204.
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura WPQR.

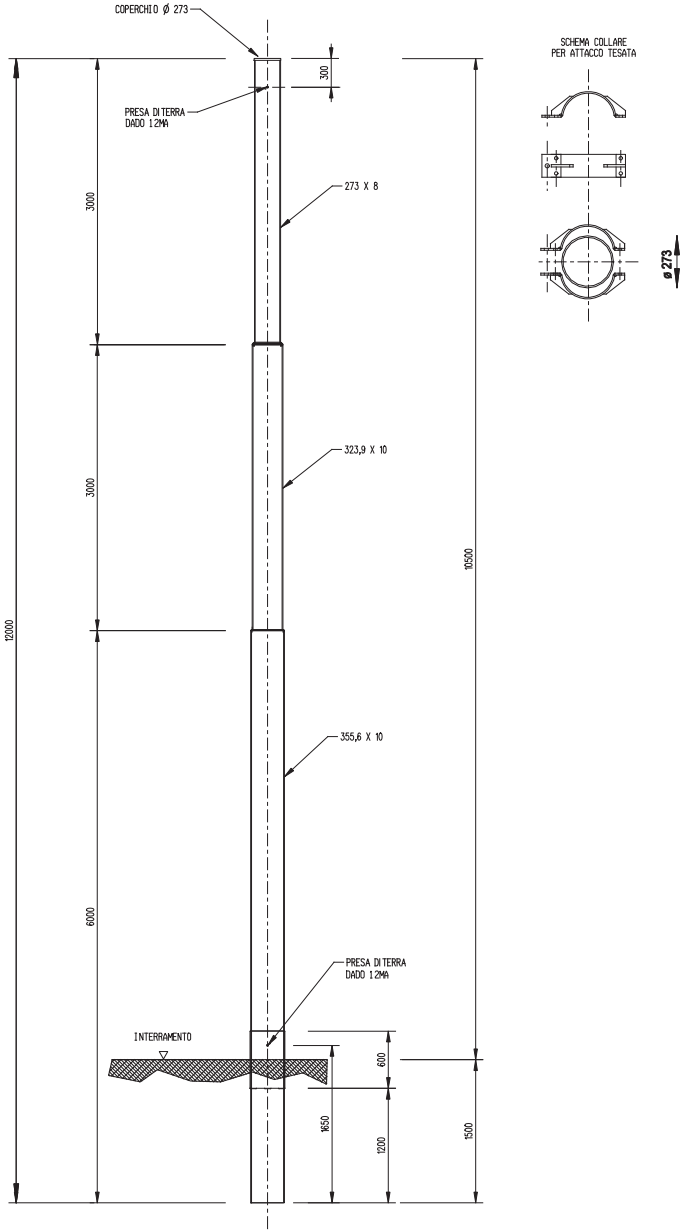

ALLEGATO 8	iren
PALO DA TESATA PER CAMPATE SINO A 60 METRI	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

Misure espresse in mm.

iren

iren gruppo

SCHEDA TECNICA MATERIALI

Palo da tesata per campate sino a 60 metri altezza metri 12 (10,5 ft)

DATI TECNICI

Diametro base/spessore	mm 355,6/10	Lunghezza tronco di base	mm 6000
Diametro tronco intermedio/spess.	mm 323,9/10	Lunghezza tronco intermedio	mm 3000
Diametro di punta/spess.	mm 273/8	Lunghezza tronco di punta	mm 3000
Interramento	mm 1500	Altezza (fuori terra)	mm 10500
Punto di ancoraggio tesata	mm 500 da sommità	Fune di acciaio da utilizzare diam.	mm 12

CARICHI INSTALLABILI

Un gruppo di lanterne e pannelli di contrasto contenuti in un parallelepipedo avente dimensioni di mm 700 x 700 x 1000 h con peso complessivo di 80 Kg.
Cavo elettrico per trasporto segnali avente diam. di 25 mm fascettato su tutta la lunghezza della tesata.

LAVORAZIONI

- Palo rastremato in acciaio corrispondente al tipo S 235 JR secondo UNI EN 10025/05.
- Camicia aderente di rinforzo in acciaio, dello stesso tipo del palo, di spessore mm 5 avente lunghezza di mm 600, saldata nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1650 rispetto al filo inferiore del palo.
- Presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante), completa di bullone 12MA, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm UNI 1751-AISI 304.
- Ulteriore presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato a mm 150 dalla sommità del palo ed in asse con la precedente (con foro passante), completa di bullone 12MA, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm UNI 1751-AISI 304.
- Coperchio di chiusura in lamiera, con bordo, posto sulla sommità del palo e fissato con un bullone.
- N° 2 collari per l'ancoraggio della fune di tesata, spessore minimo mm 10, costruiti secondo lo schema indicato nella scheda tecnica, completi di nervature di rinforzo, forati e corredati di n° 4 bulloni in acciaio inox diam 16 MA per il fissaggio e n° 1 bullone diam. 20MA per l'ancoraggio della fune di tesata, con relativo dado e rondella elastica;
- Realizzazione di marcatura secondo la norma EN 1090-1:2009 e la UNI-EN 40-5, mediante piastrina metallica riportante la sigla del costruttore e l'anno di fabbricazione. Tali informazioni devono risultare visibili anche a seguito del ciclo di verniciatura del sostegno.

CARATTERISTICHE MATERIALE BASE

Lamiera in S 235 JR secondo UNI EN 10025/05 idonea alla zincatura a caldo
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo UNI EN 10204

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE

Secondo UNI EN 40 parte 2ª

SALDATURE

Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalla norma EN 288-3 (o equivalente)
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma EN 287 -1 (o equivalente)

CICLO PROTETTIVO

Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Relazione strutturale per i carichi previsti dal DM LL PP del 16/01/96
Certificati di collaudo riportanti i risultati delle prove eseguite
Dichiarazione di conformità che la zincatura è stata eseguita a norma UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura (WPS - WPQR)

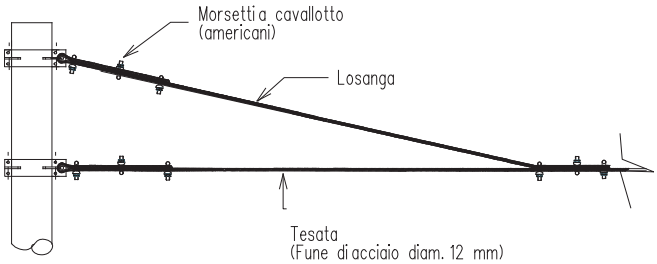

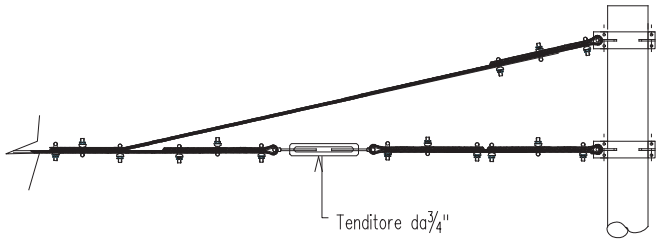

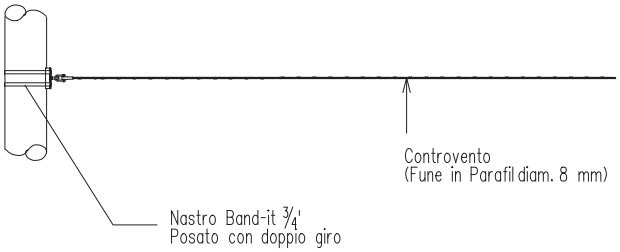

Isolatore a noce

Piastra di ancoraggio a palo
(Carico max applicabile 700 kg.)

Morsetti a cavallotto
(tipo americano)

Collare per palo di tesata
(vedi dettaglio in allegato palo tesata)

ALLEGATO 9	iren
TESATE SEMAFORICHE: MODALITA' COSTRUTTIVE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

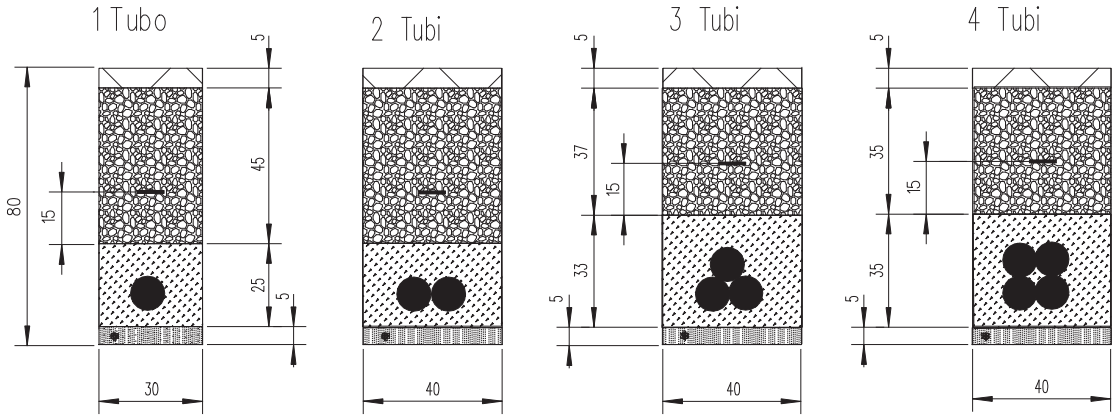

LEGENDA

- Terreno compattato o ripristino provvisorio
- Riempimento
- Calcestruzzo C 12/15
- Tubi in PVC tipo Normale diam. 100-110 mm secondo Norme CEI 23-46
- Letto di posa in sabbia
- Treccia in rame sez mmq 50 diam. del singolo filo 1,8 mm
- Nastro segnalatore rosso con dicitura "SEMAFORI"

Misure espresse in cm.

ALLEGATO 10	iren
CAVIDOTTI SEMAFORICI MODALITA' COSTRUTTIVE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

SMART SOLUTIONS - SERVIZI A RETE
SEMAFORI

VERIFICA CAVIDOTTI

Impianto semaforico _____ Codice impianto _____

Data esecuzione verifica _____

Tratto		Numero tubi e diametro tubi	Numero cavi per tubo		Tipo dispersore e sezione (escluso quello messa a terra sostegno)	Interruzione dal pozzetto inizio tratta e da quello fine tratta metri		Lunghezza tratto m
da pozzetto	a pozzetto							

OSSERVAZIONI:

NB: VERIFICARE CAVIDOTTO VERSO ALIMENTAZIONE

VERIFICARE N. TUBI TRA REGOLATORE E POZZETTO FRONTE REGOLATORE

VERIFICARE I CAVIDOTTI ANCHE SE NON INDICATI NELLA PLANIMETRIA MA COLLEGATI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO

ATTENZIONE:

1) VERIFICARE CAVIDOTTO VERSO ALIMENTAZIONE
2) VERIFICARE N. TUBI TRA REGOLATORE E POZZETTO FRONTE REGOLATORE
3) VERIFICARE I CAVIDOTTI ANCHE SE NON INDICATI NELLA PLANIMETRIA MA COLLEGATI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO

Pianta



Sezione A-A

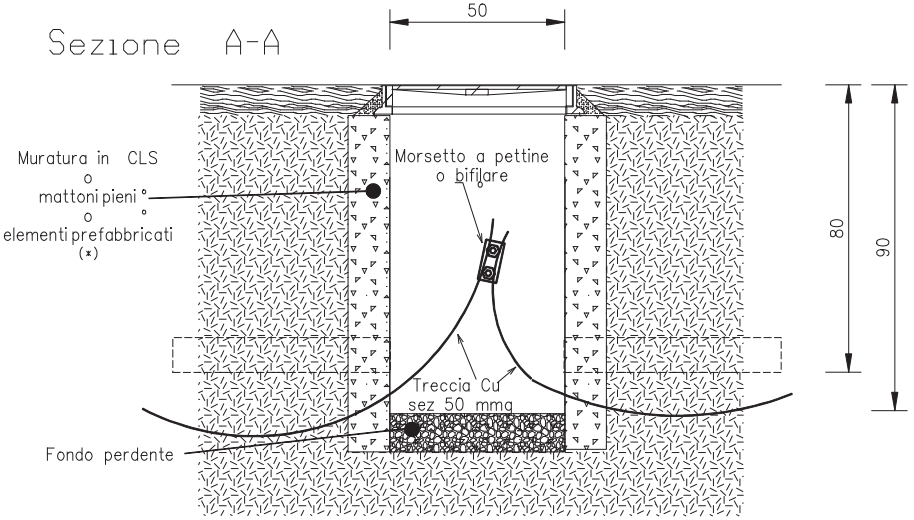

* Qualora si realizzino le pareti del pozzetto con muratura in mattoni pieni queste dovranno esse rinzaffate, nella parte interna, con malta di cemento.
I diaframmi degli elementi prefabbricati, rotti per permettere il passaggio dei tubi, dovranno essere sigillati con malta di cemento.

Misure espresse in cm.

ALLEGATO 12	iren
POZZETTO SEMAFORICO: MODALITA' COSTRUTTIVE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

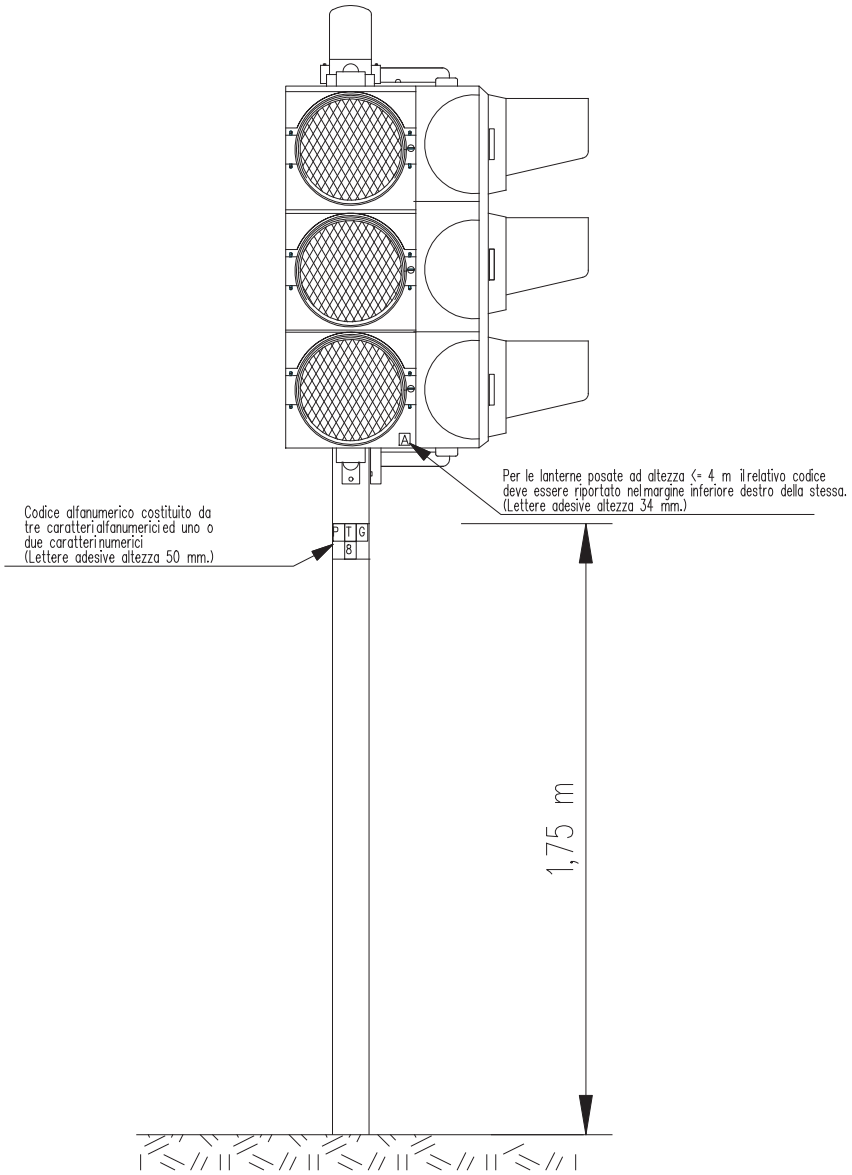

ALLEGATO 13	iren
CODIFICA PALINA SEMAFORICA E RELATIVE LANTERNE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

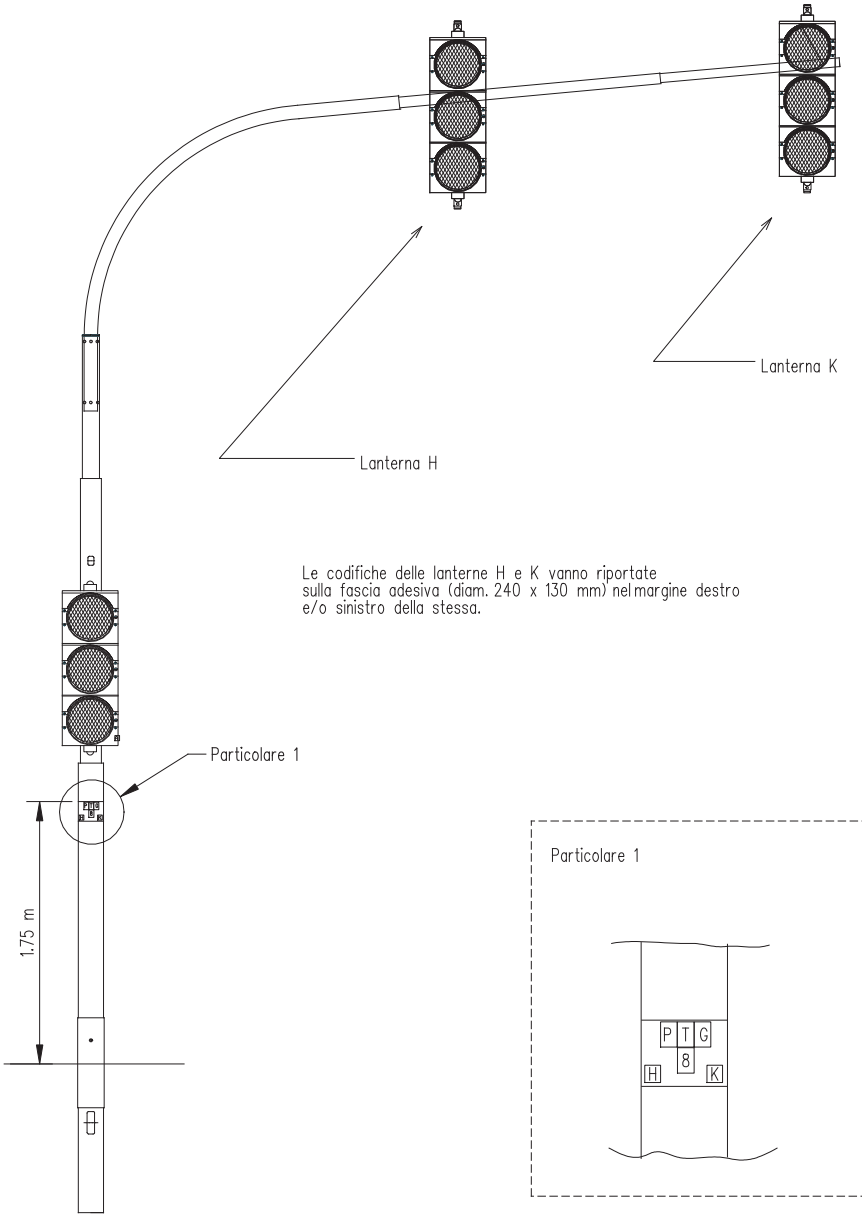

Le codifiche delle lanterne H e K vanno riportate sulla fascia adesiva (diam. 240 x 130 mm) nel margine destro e/o sinistro della stessa.

Particolare 1

ALLEGATO 14	iren
CODIFICA PALI A SBRACCIO E RELATIVE LANTERNE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

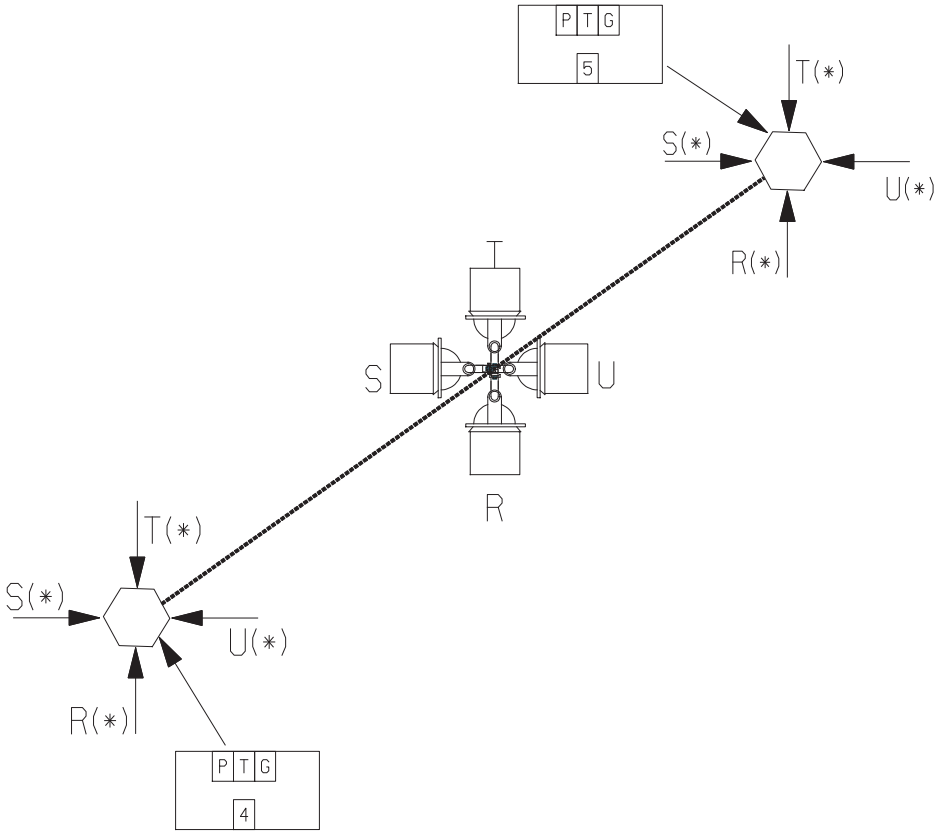

- I pali hanno numeri diversi e la tesata assumerà il numero del palo con il numero più basso
- Le lettere contrassegnate da asterisco sono da apporre direttamente sul palo nella posizione delle lanterne
- Il codice ed il numero del palo vanno riportati sul fascia adesiva (dimensioni 240 x 130 mm)

ALLEGATO 15	iren
CODIFICA TESATA TRA PALI E RELATIVE LANTERNE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

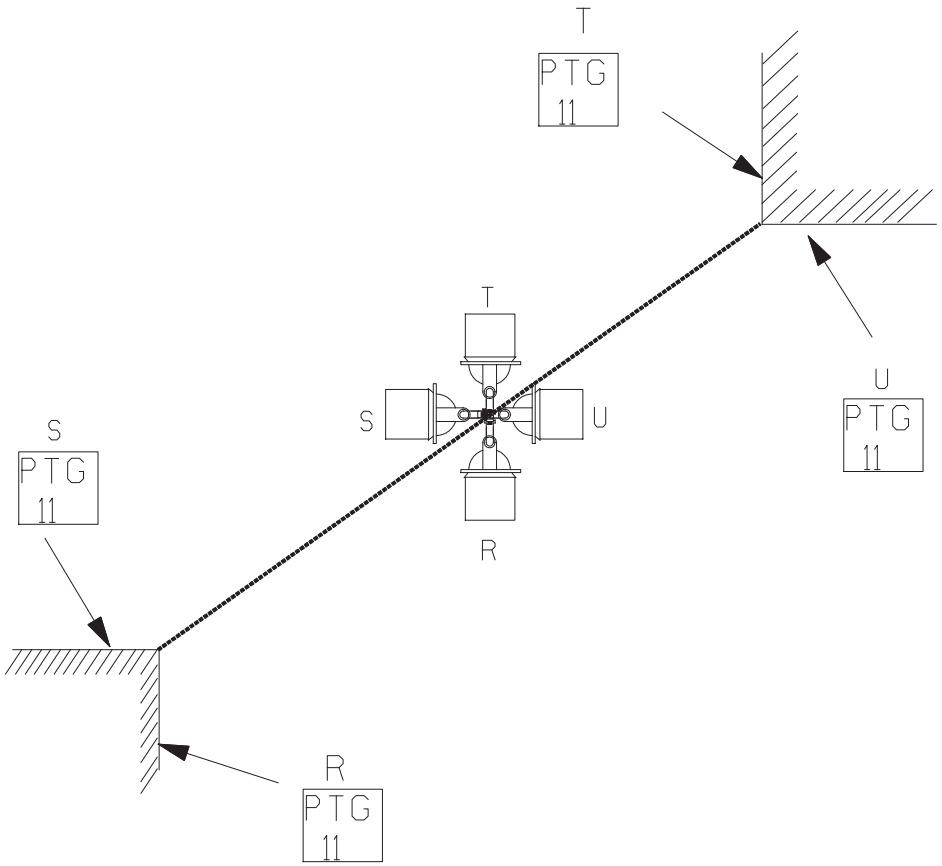

N.B. LA CODIFICA VIENE RIPORTATA SUL MURO
IL NUMERO E' LO STESSO SU ENTRAMBI I MURI

ALLEGATO 16	iren
CODIFICA TESATA TRA MURI E RELATIVE LANTERNE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

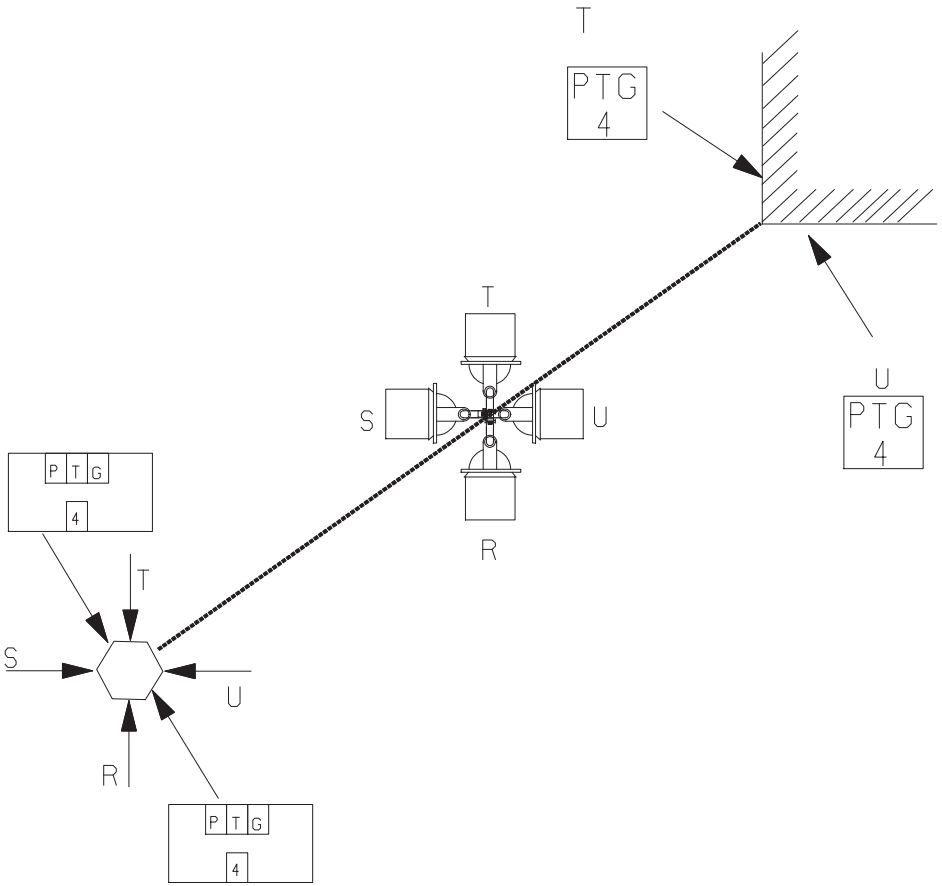

N.B. LA CODIFICA VIENE RIPORTATA SUL MURO E SUL PALO
IL NUMERO E' LO STESSO SIA SUL MURO CHE SUL PALO

ALLEGATO 17	iren
CODIFICA TESATA TRA PALO E MURO E RELATIVE LANTERNE	SEMAFORI
05/05/2017	DISEGNO NON IN SCALA

PREMESSA SEZIONE 16 - Impianti tranviari

Edizione 2025

La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'INFRA.TO (Infrastrutture per la mobilità) (referente Piercarlo MASSAGLIA) e Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. (referente Massimo MARCHISIO).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Per consentire un più agevole utilizzo di alcune voci di prezzario contenute nel capitolo 16.P04, viene mantenuta la pubblicazione, in calce alla sezione, dell'allegato tecnico (cd. "Abaco Attrezzature fermata GTT") relativo al capitolo "fermate", con i riferimenti alle tipologie di arredo (pensiline, panchine).

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite alla sezione 01 "Opere edili".

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini

(con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	**16**	**Impianti tranviari**					
16	16.P01	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO TRANVIARIO					
16	16.P01.A05	Scavi.					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodoligica de prezzario, paragrafo 2.2.5.*
16	16.P01.A05.005	Scavo di materiali di qualsiasi natura per la formazione del cassonetto della sede binari, eseguito a macchina con l'intervento manuale ove occorra, anche in presenza di sottoservizi, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa con spessore fino a 8 cm., l'accumulo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale e compresa la cilindratura del fondo con rullo pesante o vibrante per la durata minima di 2 ore ogni 100 m2.	m³	37,21	18,94	50.89%	
16	16.P01.A15	Conglomerati - casserature ed opere in c. a.					
16	16.P01.A15.005	Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o mano e successivamente compattato con rullo vibrante da 8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la determinazione dello spessore di progetto; - formazione del piano di posa della pavimentazione, steso a macchina o mano e successivamente compattato compreso il ricarico a mano degli avvallamenti tra le traverse dopo la rullatura e l'insaccatura sotto la suola della rotaia.	m³	129,74	8,48	6.54%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A15.010	Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler per ogni mc. di inerte per : - formazione del piano di posa della pavimentazione compreso lo svuotamento dei camerini per il getto del misto ed il ricarico a mano degli avvallamenti tra le traverse dopo la rullatura e l'insaccatura sotto la suola della rotaia.	m³	169,32	48,07	28.39%	
16	16.P01.A15.020	Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzo C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata vuoto per pieno.	m²	18,46	14,23	77.07%	
16	16.P01.A15.025	Fornitura e getto di calcestruzzo dosato a kg 300 di cemento tipo 42,5/mc confezionato in cantiere, gettato in opera a mano per riempimento sulla suola della rotaia e sugli organi di attacco (piastre, caviglie e chiavardini), compreso il trasporto dal sito di preparazione alla sede di posa, le atrezzature necessarie e i relativi carburanti e lubrificanti per il funzionamento, la mano d'opera necessaria per l'impasto il trasporto ed il getto, tutti i materiali per l'impasto e ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni metro di binario	m	26,53	18,99	71.58%	
16	16.P01.A20	Marciapiedi e banchine.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A20.010	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm. 12 di gneiss e simili, altezza cm. 40, in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm. 15 e della larghezza di cm. 22 (cemento kg. 150, sabbia m³ 0.400, ghiaietto m³ 0.800) compreso : - l'eventuale scavo a macchina o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad impianto di trattamento autorizzato; - la perfetta sigillatura dei giunti con malta di pastina di cemento; - ogni opera di scalpellino.	m	25,11	14,51	57.79%	
16	16.P01.A20.015	Fornitura e posa di guide rette dello spessore di cm. 30 di gneiss e simili, altezza cm. 40 in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 90 con smusso di cm. 2 lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un altezza di almeno cm. 18 rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm. 3 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose; posate su strato di calcestruzzo C16/20 (Rck 20) dello spessore di cm. 20 e della larghezza di cm. 40; compreso: - l'eventuale scavo a macchina o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad impianto di trattamento autorizzato; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento; - ogni opera di scalpellino.	m	273,61	21,51	7.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A20.020	Posa di cubetti in porfido, sienite, diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari sul letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, miscelatura della stessa, le battiture a regola d'arte, ulteriore stesura di malta di sabbia e cemento C20/25 (Rck 25) in boiacca, la scopatura, il ricarico e il trasporto di tutti i detriti ad impianto di trattamento autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte : - cubetti con spigolo variabile da cm. 10 a cm. 12.	m²	54,86	41,68	75.97%	
16	16.P01.A22	Opere Idrauliche - Fognarie					
16	16.P01.A22.005	Posa di tubi pvc leggero o pesante, compresa la posa degli eventuali pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè tutte le altre prestazioni per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni e i disegni forniti dalla Direzione lavori, esclusi gli eventuali scavi, rinterri e protezioni in cls che saranno compensati a parte: - per tubi con diametro fino a cm 31,5 compreso.	m	4,68	4,68	100.00%	
16	16.P01.A25	Lavori vari.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A25.006	Posa di masselli in lastricato o in fascia, compreso l'assottigliamento dei masselli in presenza delle traversine e degli organi di attacco delle rotaie tranviarie, comprendente: lo spandimento di uno strato di allettamento eseguito con malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5) per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 5/10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaia o calcestruzzo; l'intervento dello scalpellino per l'adattamento dei conci, compresa la battitura e l'assestamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte e compreso lo spostamento delle pietre nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del materiale per lo strato di allettamento. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	104,10	92,97	89.31%	
16	16.P01.A25.007	Fornitura del materiale per lo strato di allettamento per la posa della pavimentazione stradale in pietra, per uno spessore medio compattato di 5/7 cm eseguito con malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5mm). Il prodotto deve essere in classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm² 60. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	77,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A25.008	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati di prima qualità in curva granulometrica (inerte max mm 2), specifica per la saturazione delle fughe di pavimentazioni stradali architettoniche in pietra. Il prodotto deve essere in classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm² 30/37.Compresi e compensati nel prezzo la posa e rimozione di separatore per il getto, la pulizia dei giunti prima e dopo la saturazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m²	45,67	11,71	25.64%	
16	16.P01.A25.009	Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione dei masselli rimossi, compreso il carico, il trasporto da luogo di estrazione al magazzino dell'impresa per il lavaggio, lo scarico, l'operazione di lavaggio ed il successivo carico trasporto e scarico in cantiere per l'operazione di posa. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	39,29	19,65	50.02%	
16	16.P01.A25.010	Rimozione piste riservate GTT, in lastre prefabbricate in c.a.v. compresi gli oneri di: demolizione dei giunti in mastice, accatastamento delle lastre nell'ambito del cantiere o fino alla distanza di 300 m ed eventuale numerazione secondo le disposizioni della D.L.	m²	22,96	13,42	58.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A25.012	Sigillatura bordo rotaia con esecuzione di giunto poliuretanico sui lati delle rotaie mediante la fornitura e stesa in opera di primer bicomponente esente da solventi, da applicare sul bordo delle rotaie per un altezza media di cm 2/4, successiva fornitura e stesa di sigillante bicomponente poliuretanico colabile per giunti stradali a filo di pavimentazione caricabile con sabbia QUARZO 0,5 fino al rapporto 1:1 in peso. Durezza Shore A: 80. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo a metro lineare per una larghezza media di cm. 8 e altezza media di cm. 2/4.	m	31,65	16,39	51.80%	
16	16.P01.A25.013	Sigillatura masselli in pietra nella zona dei binari tranviari con esecuzione di giunto poliuretanico comprendente le seguenti operazioni: - fornitura e stesa di sigillante bicomponente poliuretanico colabile per giunti stradali della larghezza di 2/3 cm, fino a 2/3 mm. sotto il filo finito della pavimentazione, caricabile con sabbia QUARZO 0,5 fino al rapporto 1:1 in peso. Durezza Shore A: 80. Altezza media cm. 2/4. - pulizia dei giunti per una profondità da 2 a 4 cm; - il riempimento dei giunti; - la rifilatura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi. Esclusa la sigillatura lato rotaia che sarà compensata a parte. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	81,29	32,79	40.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.A25.014	Sigillatura masselli in pietra con esecuzione di giunto poliuretanico comprendente le seguenti operazioni: - fornitura e stesa di sigillante bicomponente poliuretanico colabile per giunti stradali della larghezza di 2/3 cm, fino a 2/3 mm. sotto il filo finito della pavimentazione, caricabile con sabbia QUARZO 0,5 fino al rapporto 1:1 in peso. Durezza Shore A: 80. Altezza media cm. 2/4. - pulizia dei giunti per una profondità da 2 a 4 cm; - il riempimento dei giunti; - la rifilatura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	111,89	41,00	36.64%	
16	16.P01.A25.020	Rimozione di cartelli stradali, pubblicitari e altre indicazioni di qualsiasi materiale e forma di superficie inferiore ad 1,00mq., compresi gli eventuali sostegni	cad	16,79	13,35	79.50%	
16	16.P01.A25.025	Rimozione di cartelli stradali, pubblicitari e altre indicazioni di qualsiasi materiale e forma di superficie da segnaletici da 1,00 a 2,00 mq., compresi gli eventuali sostegni	cad	23,33	18,55	79.50%	
16	16.P01.A25.030	Rimozione locandine pubblicitarie del tipo "Città di Torino" con recupero dei tubolari di ancoraggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere	cad	100,42	65,99	65.71%	
16	16.P01.A25.035	Rimozione di transennatura metallica esistente a due o piu' sostegni, o di transennatura in fibra di vetro esistente a due o piu' sostegni, compreso l'onere della demolizione dei relativi basamenti, del carico, del trasporto e dell'accatastamento delle transenne al magazzino GTT e dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.	cad	34,82	21,13	60.68%	
16	16.P01.A25.040	Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	2,20	1,04	47.29%	
16	16.P01.B05	Posa binari - deviatoi - incroci.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.005	Posa binario in retta od in curva con rotaie di qualunque tipo, traverse di qualunque tipo posate a 0.75 m comprese tutte le seguenti operazioni: - posa e foratura delle traverse in legno; - taglio delle rotaie; - trasferimento delle rotaie nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 se non è prevista la saldatura dei giunti) con eventuali taglio di serraglie; - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del binario su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento del binario con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura; - rincalzatura definitiva delle traverse secondo indicazioni della Direzione Lavori; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - rincalzatura della suola delle rotaie; - pulizia del cantiere; Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	79,70	51,31	64.38%	
16	16.P01.B05.010	Aumento o diminuzione per ogni traversa posata in più od in meno durante la posa dei binari, rispetto a quanto prescritto alla voce 16.P01.B05.005.	cad	15,95	13,27	83.20%	
16	16.P01.B05.015	Posa binario: aumento per impiego di rotaie usate.	m	5,79	4,98	85.97%	
16	16.P01.B05.020	Posa binario: aumento per posa di binario in curva con raggio inferiore a 110 m. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	3,56	3,56	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.025	Posa di una coppia di aghi comprensiva delle seguenti operazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione della coppia d'aghi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento della coppia d'aghi nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento della coppia d'aghi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso), prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento della coppia d'aghi; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - verifica finale dell'allineamento e del livello ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	1.350,75	822,47	60.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.030	Posa di un cuore comprensivo delle seguenti lavorazioni: - eventuale presentazione del cuore; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento del cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del cuore su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del cuore; - verifica finale dell'allineamento e del livello ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	422,41	261,47	61.90%	
16	16.P01.B05.035	Aumento per ogni cuore posato in più rispetto al gruppo principale.	cad	191,47	121,83	63.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.040	Posa di un deviatoio semplice lunghezza massima m 16 comprensivo delle seguenti lavorazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	4.048,58	2.699,19	66.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.045	Posa di una comunicazione o di due deviatoi semplici comprensivo delle seguenti lavorazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione dei deviatoi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento dei deviatoi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dei deviatoi; - costruzione dello scarico delle casse e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione dei cuori, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello degli scambi ed eventuale correzione; - verifica e registrazione delle controrotaie registrabili, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	7.268,54	4.830,67	66.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.050	Posa di deviatoio doppio (triplino) comprensivo delle seguenti lavorazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	6.644,00	4.347,83	65.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.055	Posa di una doppia comunicazione comprensivo delle seguenti lavorazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione dei deviatoi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento dei deviatoi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dei deviatoi; - costruzione dello scarico delle casse e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione dei cuori, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello degli scambi ed eventuale correzione; - verifica e registrazione delle controrotaie registrabili, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	11.993,14	7.715,19	64.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.060	Posa di un deviatoio con cinque cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	7.583,02	4.817,49	63.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.065	Posa di un incrocio a quattro cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; -la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	2.363,77	1.538,81	65.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.070	Posa di un incrocio a otto cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	4.240,61	2.889,98	68.15%	
16	16.P01.B05.075	Posa di un incrocio a sedici cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	7.456,97	5.040,91	67.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.100	Fornitura e posa in opera di binario in retta o curva realizzato con sistema d'armamento innovativo con rotaie bendate e/o materassini isolanti atti a produrre un taglio vibrazionale assimilabile al "tipo 1" (attenuazione >= 20.0 dB per distanza tra sede tranviaria e ricettore entro m. 6.00) su platee prefabbricate o gettate in opera comprensivo di tutte le seguenti lavorazioni: progettazione esecutiva delle platee come sezione tipo e come distribuzione plano altimetrica dell'intera opera; prelievo e trasporto delle rotaie dai magazzini GTT allo stabilimento di produzione delle platee; fornitura e montaggio del sistema di bendaggio delle rotaie; fornitura e getto della platea prefabbricata o fornitura e getto in opera della struttura; trasporto delle rotaie bendate e delle platee (qualora siano state prefabbricate e non gettate in opera) dallo stabilimento di produzione al luogo di posa; fornitura e posa di tutti i materiali "a perdere" per il livellamento in opera; il livellamento e tutto il materiale necessario per il getto di livellamento con la sola esclusione della fornitura delle rotaie.	m²	762,35	24,47	3.21%	
16	16.P01.B05.105	Fornitura di supporti con organi di attacco per il fissaggio delle rotaie con profilo 60r2 - 62r2 alla platea, sistema TOP-DOWN fornito in kit composto da: - n. 1 piastra di base; - n. 1 sotto rotaia in gomma spessore 9 mm., - n. 2 tassello in plastica per caviglie, - n. 2 piastrino laterale, - n. 2 molle in acciaio/attacchi, - n. 2 cover di protezione organi di fissaggio - n. 2 caviglie con rondella.	cad	43,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B05.110	Posa binario in retta od in curva con rotaie di qualunque tipo, posato con sistema "TOP DOWN" su platea di calcestruzzo, compresa la fornitura di supporti con organi di attacco per il fissaggio delle rotaie con profilo 60r2 - 62r2 alla platea, posati ad interasse di m. 0,75 fornito in kit composto da: n. 1 piastra di base; n. 1 sotto rotaia in gomma Zw900a spessore 9 mm, n. 2 tasselli in plastica per caviglie Sdu 26, n. 2 piastrini laterale Wfp14K12, n. 2 rampone elastico (molla) tipo Skl 21, n. 2 cover di protezione organi di fissaggio, n. 2 caviglie Ss 36/220 con rondella Uls 7; comprese tutte le seguenti operazioni di posa: trasferimento delle rotaie nella giusta posizione; posa delle rotaie tramite portalini che consentono la regolazione della posizione delle rotaie nelle tre direzioni; applicazione alle rotaie degli attacchi elastici antivibranti e dei relativi tasselli; posa dell'armatura; esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni per la successiva saldatura; una volta verificata la corretta posizione geometrica delle rotaie e fissate le stesse e i portalini alle pareti laterali tramite tiranti, si esegue il getto della platea in c.a. che ingloba i tasselli delle piastre arrivando a circa 5 mm sopra l'intradosso delle piastre stesse; prima del getto vanno applicate sotto le rotaie apposite sagome in polistirolo ai fini di ricavare nel getto le asole per le successive saldature allumino termiche; serraggio dei bulloni (a calcestruzzo indurito) con l'ausilio di macchina incavigliatrice a frizione dopo il getto e pulizia delle rotaie; verifica finale dell'allineamento del livello del binario e dello scartamento ed eventuale correzione; pulizia del cantiere; dal prezzo è esclusa la fornitura del cls pagata a parte. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	218,99	69,27	31.63%	
16	16.P01.B10	Rinnovo binari - deviatoi - incroci.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.005	Rinnovo di binario in retta od in curva con rotaie di qualunque tipo, traverse di qualunque tipo posate a 0.75 m comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - posa e foratura delle traverse in legno; - taglio delle rotaie; - trasferimento delle rotaie nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 se non è prevista la saldatura dei giunti) con eventuali taglio di serraglie; - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del binario su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento del binario con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura; - rincalzatura definitiva delle traverse secondo indicazioni della Direzione Lavori; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - rincalzatura della suola delle rotaie; - pulizia del cantiere. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	103,40	63,11	61.03%	
16	16.P01.B10.015	Rinnovo di una rotaia durante i lavori di livellamento binario. Il prezzo è da intendersi a metro di rotaia.	m	40,25	27,38	68.02%	
16	16.P01.B10.020	Aumento o diminuzione per ogni traversa posata in più od in meno durante i lavori di rinnovo binario, rispetto a quanto prescritto alla voce 16.P01.B10.005.	cad	20,47	16,83	82.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.025	Aumento per rinnovo binari con reimpiego di rotaie usate. Il prezzo è da intendersi a metro di rotaia.	m	5,79	4,98	85.97%	
16	16.P01.B10.030	Aumento per rinnovo binari in curva con raggio inferiore a 110 m. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	3,56	3,56	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.035	Rinnovo di una coppia d'aghi comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione della coppia d'aghi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento della coppia d'aghi nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento della coppia d'aghi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso), prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento della coppia d'aghi; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - verifica finale dell'allineamento e del livello ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	1.533,60	917,86	59.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.040	Rinnovo di un cuore comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del cuore; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento del cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del cuore su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del cuore; - verifica finale dell'allineamento e del livello ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	543,98	330,14	60.69%	
16	16.P01.B10.045	Aumento per ogni cuore rinnovato in più rispetto al gruppo principale.	cad	227,67	143,68	63.11%	
16	16.P01.B10.050	Rinnovo di un deviatoio semplice lunghezza massima 16 m comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione;	cad	4.848,39	3.133,51	64.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		- eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	4.848,39	3.133,51	64.63%	
16	16.P01.B10.055	Rinnovo di una comunicazione semplice o di due deviatoi semplici comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro	cad	8.427,58	5.461,91	64.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione dei deviatoi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento dei deviatoi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dei deviatoi; - costruzione dello scarico delle casse e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione dei cuori, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello degli scambi ed eventuale correzione; - verifica e registrazione delle controrotaie registrabili, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	8.427,58	5.461,91	64.81%	
16	16.P01.B10.060	Rinnovo di un deviatoio doppio (triplino)comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere;	cad	7.573,17	4.821,84	63.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		- sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.	cad	7.573,17	4.821,84	63.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.065	Rinnovo di una doppia comunicazione comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione degli scambi da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione dei deviatoi; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento dei deviatoi su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dei deviatoi; - costruzione dello scarico delle casse e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento	cad	13.630,75	8.583,28	62.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello degli scambi ed eventuale correzione; - verifica e registrazione delle controrotaie registrabili, quando presente; - pulizia del cantiere.					
16	16.P01.B10.070	Rinnovo di un deviatoio con cinque cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - operazioni preliminari di verifica ed accettazione dello scambio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - eventuale presentazione del deviatoio; - posa e foratura delle traverse di legno; - trasferimento degli aghi, raccordi e cuore nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del deviatoio su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dello scambio con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse;	cad	8.411,40	5.251,24	62.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		- rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento del deviatoio; - costruzione dello scarico della cassa e di comando scambio compreso il primo pozzetto d'ispezione posto entro m. 1.00 dal binario (esclusa la fornitura del chiusino); - saldatura degli angolari a protezione dell'elemento registrabile di controrotaia a protezione del cuore, quando presenti; - verifica finale dell'allineamento e del livello dello scambio ed eventuale correzione; - verifica e registrazione della controrotaia registrabile, quando presente; - pulizia del cantiere.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.075	Rinnovo di un incrocio di quattro cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	2.559,50	1.637,31	63.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.080	Rinnovo di un incrocio con otto cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	4.499,02	3.027,39	67.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.085	Rinnovo di un incrocio a sedici cuori comprensivo delle seguenti lavorazioni: - taglio delle rotaie da rimuovere; - sollevamento del binario tramite mezzi meccanici o manuali; - pulizia dai materiali estranei aderenti al binario e disarmo; - accatastamento dei materiali ricuperati e loro allontanamento dal cantiere; - le operazioni preliminari di verifica ed accettazione dell'incrocio da parte del Rappresentante dell'appaltatore presso l'officina di costruzione; - la presentazione del gruppo; - posa e foratura delle traverse di legno o di altro tipo; - trasferimento del gruppo nella giusta posizione; - esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 per giunzione se non è prevista la saldatura dei giunti); - collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione dello scartamento; - livellamento del gruppo su tasselli in legno e getto in cls (esclusa la fornitura dello stesso); - in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento dello scavo dell'incrocio con pietrisco (esclusa la fornitura) e prima rincalzatura e rincalzatura definitiva delle traverse; - rincalzatura della suola delle rotaie; - allineamento dell'incrocio; - verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed eventuale correzione; - pulizia del cantiere.	cad	7.872,90	5.237,05	66.52%	
16	16.P01.B10.090	Aumento sul prezzo della nuova posa o del rinnovo per smussatura delle traverse in legno, dove occorresse per pavimentazioni lapidee compresa una ripresa di vernice bituminosa: - per ogni estremita' della traversa.	cad	7,51	7,51	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B10.105	Livellamento sistematico di binari in sede propria o sede promiscua, armati con qualunque tipo di rotaia e qualunque tipo di traversa, per ogni metro di binario o gruppo tranviario misurato per il suo sviluppo per ogni via di corsa. Il lavoro deve intendersi comprensivo delle seguenti operazioni: - stringimento accurato di tutti gli organi di attacco e dei tiranti di scartamento previa lubrificazione, compresa la sostituzione di quelli che risultassero deteriorati o mancanti; - regolazione planimetrica ed altimetrica sia in retta che in curva del binario con registrazione dei valori di scartamento; - rincalzatura meccanica di tutti gli appoggi in modo che il binario non presenti difetti; - rincalzatura delle suole delle rotaie; - pulizia del gambo e della parte superiore delle suole delle rotaie; - pulizia del cantiere. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	38,33	20,77	54.20%	
16	16.P01.B15	Materiali recuperati.					
16	16.P01.B15.005	Deduzione per recupero rotaie di qualsiasi tipo, a gola o Vignole compreso tutto il materiale minuto d'armamento, recuperate e trattenute dall'Impresa. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	24,24			
16	16.P01.B15.010	Smaltimento delle traversine in legno presso gli impianti di trattamento autorizzati; prezzo a ml. per sviluppo di binario. Il prezzo e' da intendersi a metro di binario.	m	37,43			
16	16.P01.B15.015	Smaltimento di traverse in c.a.p. o di pilastrini in c.a. presso impianti di trattamento autorizzati. Il prezzo e' da intendersi a metro di binario.	m	26,12	3,69	14.13%	
16	16.P01.B20	Recupero di binari fuori servizio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B20.005	Recupero binari in retta od in curva, scambi, incroci ecc., armati con rotaie di qualunque tipo, traverse a qualunque distanza, caviglie od arpioni, piastre, tiranti di ogni tipo per il suo reimpiego, compreso il dissodamento della pavimentazione bituminosa, porfido o autobloccanti sino ad uno spessore di cm. 8. Per spessori superiori il disfacimento sarà pagato a parte. Per ogni metro di binario o sviluppo del gruppo tranviario. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	38,17	21,02	55.08%	
16	16.P01.B20.010	Recupero binari in retta od in curva, scambi, incroci ecc., destinati allo smantellamento, armati con rotaie di qualunque tipo, traverse a qualunque distanza, caviglie od arpioni, piastre, tiranti di ogni tipo, compreso il dissodamento della pavimentazione bituminosa, porfido o autobloccanti sino ad uno spessore di cm. 8. Per spessori superiori il disfacimento sarà pagato a parte. Per ogni metro di binario o sviluppo del gruppo tranviario. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	22,94	11,93	52.02%	
16	16.P01.B25	Lavori vari.					
16	16.P01.B25.005	Posa o recupero tiranti normali (escluso i fori) nei casi non previsti negli articoli per posa, rinnovo, livellamento e recupero di binari, scambi o incroci.	cad	5,65	4,50	79.68%	
16	16.P01.B25.010	Foratura rotaie di qualunque tipo e durezza per retta o per curva, con fori fino al diametro di mm 30 su binari non in servizio.	cad	10,60	5,69	53.69%	
16	16.P01.B25.015	Foratura rotaie di qualunque tipo e durezza, per retta o curva, con fori fino al diametro di mm 30 su binari in servizio percorsi da una o più linee.	cad	13,71	8,54	62.30%	
16	16.P01.B25.020	Taglio con cannello di rotaie di qualsiasi tipo in binari non in servizio.	cad	18,85	16,52	87.62%	
16	16.P01.B25.025	Saldatura elettrica ad arco normale, realizzata impiegando "fazzoletti" saldati comprensiva di tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessarie per dare l'opera completa e compresa l'operazione finale di molatura.	cad	172,20	117,11	68.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.030	Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa, su rotaie con profilo di qualunque tipo e peso con esclusione del tipo 105C1 (già D180/105), comprensiva delle seguenti lavorazioni: - pulizia accurata con mole abrasive e spazzole delle zone da saldare; - esecuzione di una luce tra le teste delle rotaie di 15-18 mm; - preriscaldamento sino a 350°C per acciaio di qualità R220G1 (ex classe 780); - preriscaldamento sino a 400°C per acciaio di qualità R260 (ex classe 900); - la verifica del raggiungimento della temperatura sarà ottenuto con l'impiego di gessi termocoloranti; - esecuzione della saldatura a passate continue della suola delle rotaie su supporto non saldabile (es. rame) e successiva asportazione della scoria; - montaggio delle prime parti di stampo sino all'imposta del fungo e riempimento dell'interno con elettrodi di tipo basico a basso rinvenimento di carbonio in modo continuativo avendo cura di non far consolidare il bagno sino al relativo travaso della scoria; - montaggio della seconda parte di stampo sino al piano di rotolamento con ripetizione della fase precedente sino a 8-10 mm dal piano di rotolamento. Adeguatamente eliminata la scoria, la costruzione del piano di rotolamento dovrà avvenire con elettrodo la cui durezza sia pari a quella del materiale della rotaia; - controllo del raffreddamento in particolare nei periodi invernali mediante l'impiego di protezioni coibentante. Compresi tutti i materiali, attrezzature e mano d'opera necessarie per dare l'opera completa; e compresa l'operazione finale di molatura.	cad	408,28	268,44	65.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.035	Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa, per rotaie con profilo 105C1 (già D180/105), comprensiva delle seguenti lavorazioni: - pulizia accurata con mole abrasive e spazzole delle zone da saldare; - esecuzione di una luce tra le teste delle rotaie di 15-18 mm; - preriscaldamento sino a 350°C per acciaio di qualità R220G1 (ex classe 780); - preriscaldamento sino a 400°C per acciaio di qualità R260 (ex classe 900); - la verifica del raggiungimento della temperatura sarà ottenuto con l'impiego di gessi termocoloranti; - esecuzione della saldatura a passate continue della suola delle rotaie su supporto non saldabile (es. rame) e successiva asportazione della scoria; - montaggio delle prime parti di stampo sino all'imposta del fungo e riempimento dell'interno con elettrodi di tipo basico a basso rinvenimento di carbonio in modo continuativo avendo cura di non far consolidare il bagno sino al relativo travaso della scoria; - montaggio della seconda parte di stampo sino al piano di rotolamento con ripetizione della fase precedente sino a 8-10 mm dal piano di rotolamento. Adeguatamente eliminata la scoria, la costruzione del piano di rotolamento dovrà avvenire con elettrodo la cui durezza sia pari a quella del materiale della rotaia; - controllo del raffreddamento in particolare nei periodi invernali mediante l'impiego di protezioni coibentante. Compresi tutti i materiali, attrezzature e mano d'opera necessarie per dare l'opera completa; e compresa l'operazione finale di molatura.	cad	599,48	402,49	67.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.040	Saldatura alluminotermica su rotaie con profilo di qualunque tipo e peso con esclusione del tipo 105C1 (già D180/105), comprensiva: - della fornitura di tutti i materiali di consumo, combustibili, apparecchi, attrezzi, meccanismi e mezzi di opera e di quanto altro necessario per l'esecuzione completa delle saldature delle rotaie; - di tutte le opere occorrenti per togliere le ganasce in corrispondenza delle giunzioni e per allentare gli organi d'attacco per la buona riuscita delle saldature, senza comunque perdere il piano e l'allineamento tra le rotaie; - di tutte le operazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori stessi e per dare il binario nelle dovute condizioni per il ripristino dell'esercizio. - delle attrezzature e i macchinari per la saldatura; - dei materiali di saldatura (comprese forme e porzioni per le saldature alluminotermiche); - del ripasso della rincalzatura delle traversine nelle zone di saldatura; - dell'operazione finale di molatura.	cad	399,30	129,77	32.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.045	Saldatura alluminotermica su rotaie a gola con profilo 105C1 (già D180/105),comprensiva: - della fornitura di tutti i materiali di consumo, combustibili, apparecchi, attrezzi, meccanismi e mezzi di opera e di quanto altro necessario per l'esecuzione completa delle saldature delle rotaie; - di tutte le opere occorrenti per togliere le ganasce in corrispondenza delle giunzioni e per allentare gli organi d'attacco per la buona riuscita delle saldature, senza comunque perdere il piano e l'allineamento tra le rotaie; - di tutte le operazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori stessi e per dare il binario nelle dovute condizioni per il ripristino dell'esercizio. - delle attrezzature e i macchinari per la saldatura; - dei materiali di saldatura (comprese forme e porzioni per le saldature alluminotermiche); - del ripasso della rincalzatura delle traversine nelle zone di saldatura; - dell'operazione finale di molatura.	cad	501,67	202,78	40.42%	
16	16.P01.B25.046	Saldatura alluminotermica tra rotaie a gola 60R2 o 62R2 con rotaia a fungo 50E5, compresi tutti i materiali, attrezzature e mano d'opera necessarie per dare l'opera completa; e compresa l'operazione finale di molatura.	cad	439,26	141,92	32.31%	
16	16.P01.B25.065	Riporto su rotaia tramite saldatura elettrica con materiale antiusura su rotaia tranviaria eseguito con elettrodi basici duri o filo continuo ad arco sommerso. Il materiale d'apporto deve essere in acciaio di qualità con R 500 - 600 N/mmq. e deve avere una durezza compresa tra i 240 - 250 Brinnel, comprensiva della fornitura di tutti i materiali di consumo, combustibili, apparecchi, attrezzi, meccanismi e mezzi di opera e di quanto altro necessario per l'esecuzione completa del operazione di riporto e compresa l'operazione finale di molatura; Il prezzo è da intendersi a metro di rotaia.	m	230,39	127,89	55.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.067	Molatura e riprofilatura dei binari su rotaie a gola con profilo 52R1,56R1,61C1,60R2,105C UNI e 14811 (già lr, lc, li UNI 3142/96, Ri60N, NP4As, D180/105) o del tipo ferroviario 36E1 UNI EN 13674-4:2006 e 50E5 UNI EN 13674-1:2008 (già V36, V50 UNI 3141-66), su tratti di raccordo in retta o in curva per tratti non inferiori a 6.00 metri e con raggio fino a 16 metri, compresi gli scambi per successive passate fino a quando il binario non si presenterà esente da ondulazioni e di esatto profilo fino a 9,, al di sotto del punto di contatto ruota/rotaia, compresa la successiva asportazione di un decimo di millimetro dopo l'eliminazione della marezzatura; prezzo a metro di binario finito. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	10,33	3,12	30.23%	
16	16.P01.B25.069	Molatura e modifica del profilo delle rotaie tipo 52R1, 56R1 (già lr. lc) con un profilo tipo 60R2 (già Ri60N) su tratti di raccordo in retta o in curva per tratti non inferiori ai 6.00 metri e con raggio fino a 16.00 metri, per successive passate fino a quando il binario non si presenterà esente da ondulazioni e di esatto profilo fino a 13 mm. al di sotto del punto di contatto ruota/rotaia, compresa la successiva asportazione di un decimo di millimetro dopo l'eliminazione della marezzatura; prezzo a metro di binario finito. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	12,42	4,70	37.87%	
16	16.P01.B25.071	Modifica del profilo delle rotaie tipo 52R1, 56R1 (già lr. lc) con un profilo tipo 60R2 (già Ri60N) fino a 13 mm al di sotto del punto di contatto ruota/rotaia per successive passate fino a quando il binario non si presenterà di esatto profilo: prezzo a metro di binario finito. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	8,30	2,76	33.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.073	Molatura della gola del consumo sulla portante controrotaia causata dal bordino delle ruote per successive passate fino a raggiungere la profondità di 21 mm. al di sotto del piano di rotolamento per 2 lati di entrambe le rotaie; prezzo a metro di binario finito. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	14,23	4,95	34.77%	
16	16.P01.B25.076	Molatura e riprofilatura dei binari su rotaie a gola con profilo 52R1,56R1,61C1,60R2,105C UNI e 14811 (già Ir, Ic, Ii UNI 3142/96, Ri60N, NP4As, D180/105) o del tipo ferroviario 36E1 UNI EN 13674-4:2006 e 50E5 UNI EN 13674-1:2008 (già V36, V50 UNI 3141-66), su tratti di raccordo in retta o in curva per tratti non inferiori a 6.00 metri e con raggio fino a 16 metri, compresi gli scambi tramite l'asportazione di 2 decimi di millimetro e comunque fino al perfetto raccordo delle saldature; prezzo di binario finito. Il prezzo è da intendersi a metro di binario.	m	5,05	1,50	29.71%	
16	16.P01.B25.080	Rimozione masselli in resina su soletta in c.a. compresi gli oneri di: - completa pulizia del solettone; - sbloccaggio delle chiavarde per permettere lo spostamento delle piastre d'armamento; - demolizione dei cuscinetti deteriorati; - pulizia zona superiore e inferiore delle piastre da residui di resina; - soffiatura della soletta per permettere la posa di nuova resina; - trasporto e smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato dei residui resinosi. Il prezzo e' da intendersi a metro di binario.	m	52,77	29,99	56.84%	
16	16.P01.B25.082	Rimozione manuale, carico, trasporto e smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato di rifiuti costituiti da materassini e/o maselli antivibranti di qualsiasi tipo, provenienti dalla demolizione di linee tramviarie esistenti.	kg	1,54	0,78	50.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B25.110	Fornitura e posa di lastre in polistirolo da posizionare sotto la suola della rotaia, con dimensioni larghezza mm. 200 spessore mm. 18 lunghezza variabile, densità del polistirolo 20kg/mc. tagliate di misura e posizionate come da indicazioni della direzione Lavori, compreso il taglio per modellare il polistirolo, la rifilatura delle parti eccedenti, lo sfrido ed ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni metro di binario	m	4,52	2,13	47.22%	
16	16.P01.B30	Maggiorazioni ai prezzi.					
16	16.P01.B30.005	Maggiorazione del 30% in presenza di una o più linee sulle lavorazioni del binario, gruppi e relativi accessori presenti sulla linea con esclusione delle forniture.	%	30,00			
16	16.P01.B30.010	Maggiorazione del 100% per difficolta' lavori sulla Sassi - Superga con esclusione delle forniture.	%	100,00			
16	16.P01.B30.015	Maggiorazione del 10% per la manutenzione della rete urbana eseguita su linee in esercizio su tutte le lavorazioni del binario, gruppi e relativi accessori presenti sulla linea con esclusione delle forniture: - per binario non transitato da alcuna linea in esercizio, ma utilizzato come raccordo di servizio o di rimessaggio.	%	10,00			
16	16.P01.B30.020	Maggiorazione del 30% per lavori eseguiti di notte sia feriale che festiva o eseguiti di giorno festivo su tutte le lavorazioni con esclusione delle forniture.	%	30,00			
16	16.P01.B30.025	Maggiorazione del 30% su tutte le lavorazioni eseguite in cantieri con sviluppo di binari inferiori ai 54 metri, con esclusione delle forniture.	%	30,00			
16	16.P01.B30.026	Maggiorazione del 50% su tutte le lavorazioni eseguite in cantieri con sviluppo di binari inferiore ai 36 metri, con esclusione delle forniture.	%	50,00			
16	16.P01.B30.027	Maggiorazione del 100% su tutte le lavorazioni eseguite in cantieri con sviluppo di binari inferiore ai 18 metri, con esclusione delle forniture.	%	100,00			
16	16.P01.B30.030	Maggiorazione del 10% sulle voci relative al ripristino delle pavimentazioni se eseguiti in presenza di linee tranviarie in servizio	%	10,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B30.035	Maggiorazione del 10% sulle voci relative alla scarifica della pavimentazione bituminosa eseguita all'interno e/o a ridosso dei regoli tranviari fino a 1,00 metro all'esterno dei regoli stessi, comprese l'eventuali opere di rifinutura della scarifica anche se da eseguirsi a mano a lato dei binari, chiusini, casse, scambi ecc...	%	10,00			
16	16.P01.B35	Opere varie.					
16	16.P01.B35.005	Costruzione basamento per alloggiamento antenna o bobina per comando scambi a radio frequenza durante i lavori di posa o di rinnovo binario, costituito da: - fornitura e getto in opera di cls con resistenza caratteristica non inferiore a 150 kg./cmq. per una superficie non inferiore a m. 2,20 x 1,50 spessore cm. 10; - cappa in cls a protezione della tubazione; - sigillatura con cemento fuso dell'antenna o bobina (posata da personale GTT).	cad	174,46	109,70	62.88%	
16	16.P01.B35.010	Posa in opera di box in ghisa per circuito binario comando scambi a radio frequenza, consistente nella foratura e fissaggio delle due staffe al fusto della rotaia, foratura per il fissaggio del connettore di collegamento elettrico alle rotaie, il montaggio del box sulle staffe, compresa la cappa di protezione in cls. della guaina per il collegamento alla dorsale principale	cad	165,20	144,17	87.27%	
16	16.P01.B40	Materiali per l'abbattimento delle vibrazioni e rumori.					
16	16.P01.B40.025	Fornitura e posa di supporto antivibrante tipo 1,attenuazione >= 20.0 dB per distanza tra sede tranviaria e ricettore entro m. 6,00, posato sia orizzzontale che verticale, compreso il nastro per la sigillatura, il taglio o la rifilatura delle parti eccedenti o da modellare ed ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte.	m²	114,51	2,93	2.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.B40.030	Fornitura e posa di supporto antivibrante tipo 2, attenuazione >= 15.0 dB per distanza tra sede tranviaria e ricettore entro m. 12,00, posato sia orizzzontale che verticale, compreso il nastro per la sigillatura, il taglio o la rifilatura delle parti eccedenti o da modellare ed ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte.	m²	94,68	2,93	3.09%	
16	16.P01.B40.035	Fornitura e posa di supporto antivibrante tipo 3, attenuazione >= 10.0 dB per distanza tra sede tranviaria e ricettore oltre m. 12,00, posato sia orizzzontale che verticale, compreso il nastro per la sigillatura, il taglio o la rifilatura delle parti eccedenti o da modellare ed ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte.	m²	77,55	2,89	3.73%	
16	16.P01.B40.040	Posa di supporto antivibrante di qualsiasi tipo, posato e incollato sia orizzzontale che verticale, compresa la posa del nastro per la sigillatura dei bordi, compreso il taglio per modellare i materassini alla sezione di posa, la rifilatura delle parti eccedenti ed ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni mq. effettivamente posato	m²	2,59	2,36	91.12%	
16	16.P01.C05	Materiali di cava.					
16	16.P01.C05.005	Pietrisco di cava (Ballast) tipo F.S. di 1° categoria, ottenuto dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 30 e 60 mm., scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale o altro materiale estraneo, fornito a piè d'opera.	m³	66,64	0,55	0.82%	
16	16.P01.C05.010	Pietrisco di cava (Ballast) tipo F.S. di 1° categoria, ottenuto dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 15 e 30 mm., scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale o altro materiale estraneo, fornito a piè d'opera	m³	69,77	0,54	0.78%	
16	16.P01.C10	Materiali in calcestruzzo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.C10.005	Mattonelle salvalastrico 25 x 9 x 4 cm	m	12,59	0,15	1.19%	
16	16.P01.C10.010	Mattonelle salvalastrico 25 x 9 x 3 cm	m	10,55	0,15	1.42%	
16	16.P01.C10.015	Fornitura cordoli prefabbricati a sezione trapezoidale, armati e vibranti in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 20, altezza cm 40-45, lunghezza cm. 200 del peso di kg. 430 circa	m	51,43	2,10	4.09%	
16	16.P01.C15	Materiali metallici.					
16	16.P01.C15.020	Fornitura di cartello per uso cantiere temporaneo, con disegni di modifiche viabili od indicazioni forniti dalla Direzione Lavori, a norma del Nuovo Codice della Strada; lunghezza cm. 90 x altezza cm. 135, completo di bulloneria e staffe,fornito a piè d'opera.	cad	140,51	11,25	8.01%	
16	16.P01.C20	Materiali in pietra.					
16	16.P01.C20.005	Fornitura guide rette o curve in gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 11 a cm 16 spessore cm 12 in pezzi di lunghezza almeno m 0,90, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia a vista superiore, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulle facce verticali.	m	33,18			
16	16.P01.C20.025	Fornitura guide rette o curve in gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza cm 40 spessore cm 12 in pezzi di lunghezza almeno m 0,90, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia a vista per un altezza di almeno cm 28, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 6 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme escluse quelle macchiate o difettose.	m	79,62			
16	16.P01.C20.030	Fornitura guide trapezoidali rette o curve in granito (sieniti, dioriti), altezza cm. 25 su di un lato e cm. 20 sull'altro lato parallelo, larghezza cm. 30 in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, rifilate e riquadrate sulle teste e su tutti i lati per tutto lo spessore, di colore uniforme escluse quelle macchiate o difettose.	m	132,70			
16	16.P01.C25	Calcestruzzi preconfezionati.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.C25.005	Fornitura di misto cementato per strati di fondazione sede binari, dosato a 80 kg di cemento e 100 kg di filler per ogni m³ di inerte dato a pie' d'opera.	m³	108,46			
16	16.P01.C30	Noli mezzi d'opera.					
16	16.P01.C30.005	Nolo di caricatore strada rotaia tipo F.S. munito di idonea attrezzatura per svolgere qualsiasi tipo di lavoro su binario, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego.	h	117,11	40,56	34.63%	
16	16.P01.C30.010	Nolo di macchina rincalzatrice autolivellante ed autoallineante funzionante a vibrocompressione, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco, eventuale personale per operazioni di livellamento ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego: - con potenza fino a 100 HP.	h	205,68	78,08	37.96%	
16	16.P01.C30.015	Nolo di macchina rincalzatrice autolivellante ed autoallineante funzionante a vibrocompressione, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco, eventuale personale per operazioni di livellamento ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego: - con potenza oltre 100 HP.	h	301,38	78,09	25.91%	
16	16.P01.C30.020	Nolo di incavigliatrice con potenza fino a 12 HP.	h	19,14			
16	16.P01.C30.025	Nolo di foro traverse	h	19,14			
16	16.P01.C30.030	Nolo di binde, idrauliche o meccaniche. Il prezzo è da intendersi per ogni giorno di utilizzo.	d	8,87			
16	16.P01.C30.035	Nolo di escavatore a risucchio, munito di idonea attrezzatura per scavare/aspirare qualsiasi tipo di materiale su sede binari anche con tram in servizio, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego.	h	331,48	40,54	12.23%	
16	16.P01.C40	Trasporti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P01.C40.005	Sovrapprezzo per trasporto eccezionale di gruppi tranviari fuori sagoma, pre assemblati e non divisibili che richiedano la presenza della scorta della Polizia Municipale o di scorta tecnica, compresi tutti i documenti necesssari per la richiesta, le marche da bollo e i versamenti necessari e compreso anche il compenso per la scorta sia tecnica e/o della Polizia Municipale. Prezzo a viaggio indipendentemente dai pezzi trasportati.	cad	1.403,60			
16	16.P01.C40.010	Trasporto materiale d'armamento, rotaie, incroci, deviatoi traverse, materiale minuto ecc... confezionato o sfuso, dai magazzini GTT al luogo di posa, compreso il carico e lo scarico	q	4,77	2,28	47.87%	
16	16.P04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DI BANCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA GTT					
16	16.P04.A05	Prezzi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.005	MANUTENZIONE PROGRAMMATA M1/A Controllo del perfetto funzionamento dell'impianto elettrico di fermata come specificato nell'art. 2 e art. 17.2 del C. di A., con l'eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti, comprendente: - prova di accensione manuale delle lampade mediante l'oscuramento della fotocellula; - sincronizzazione dell'ora riportata sull'orologio (eventuale); - controllo del funzionamento dei differenziali e verifica dei collegamenti equipotenziali di messa a terra e protezione dei contatti diretti; - pulizia delle parti interne dei cassonetti pubblicitari e degli indicatori di fermata delle paline e/o pensiline, degli armadi stradali, dei quadri elettrici, e dei corpi illuminanti compresi i tubi fluorescenti come specificato nell'art. 2 e art. 17.2 del C. di A.; - eventuale sostituzione del cartellino degli interventi (vedi scheda n. 11); - compilazione con data e firma del cartellino presente nel quadro generale. Il prezzo è applicato da solo se l'intervento si risolve con la riaccensione dell'impianto o sommato ad altri articoli se vengono sostituite apparecchiature elettriche.	cad	61,03	57,20	93.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.010	'MANUTENZIONE PROGRAMMATA M1/B Intervento su richiesta della D.L. per il controllo e/o del ripristino del funzionamento dell'impianto elettrico di fermata come specificato nell'art. 2 e art. 17.2 del C. di A., con l'eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti, comprendente: - prova di accensione manuale delle lampade; - sincronizzazione dell'ora riportata sull'orologio; - prova di accesione delle lampade mediante oscuramento della fotocellula; - controllo del funzionamento dei differenziali e verifica dei collegamenti equipotenziali di messa a terra e protezione dei contatti diretti; - compilazione con data e firma del cartellino presente nel quadro generale; - invio alla D.L. del fax per conferma di avvenuta riattivazione dell'impianto; Il prezzo è applicato da solo se l'intervento si risolve con la riaccensione dell'impianto o sommato ad altri articoli se vengono sostituite apparecchiature elettriche.	cad	109,98	106,15	96.52%	
16	16.P04.A05.020	INTERVENTI URGENTI Esecuzione di tutti gli interventi a carattere urgente per ragioni di sicurezza o di servizio come descritto nel comma M5 dell'art. 2 e art. 17.3 del Capitolato di Appalto.	cad	122,59	118,77	96.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.025	POSA MATERIALE INFORMATIVO. Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P04.A05.030 o ART. 16.P04.A05.032 del presente Elenco Prezzi, comprendendo come singolo intervento la posa o la rimozione, effettuata a regola d'arte, del seguente materiale informativo:- n. 1 adesivo di linea (completo di evidenziatore di fermata); - n. 1 numero della fermata; - n. 1 nome della fermata; - n. 1 logo G.T.T. (in adesivo o in plastica); - n. 1 adesivo "TIM" orari di arrivo con il telefonino; - n. 1 tabella di linea; - n. 1 adesivo vario. Es. "FERIALE", "FESTIVO", di copertura, accecanti ecc.; - da 1 o più cartelli informativi posati sulla/e palina/e della stessa fermata. Definizioni: posa = posa di un nuovo materiale informativo ; sostituzione = rimozione di un esistente e posa di un nuovo materiale informativo. Esempi: posa di UN adesivo di linea ==> si applica n. 1 art. 16.P04.A05.025 ; sostituzione di UN adesivo di linea ==> si applica n. 2 art. 16.P04.A05.025; posa di UN report ==> si applica n. 1 art. 16.P04.A05.025; sostituzione di UN adesivo di linea + posa di UN report ==> si applicano n. 3 art. 16.P04.A05. 025; sostituzione di UN adesivo di linea + sostituzione di UN report ==> si applicano n. 4 art. 16.P04.A05.025	cad	6,54	5,58	85.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.030	POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATIVO e/o MANUTENZIONE - INTERVENTO PROGRAMMATO. Interventi di manutenzione finalizzati a dare perfettamente funzionanti le fermate in tutte le loro attrezzature come meglio descritti nel comma M4 dell'art. 2 e dell'art. 17.3 del Capitolato di Appalto e/o posa in opera materiale informativo (tabelle di linea, report, informazioni commerciali, cartelli informativi, adesivi di linea e/o vari, ecc.) su attrezzature di fermata. Per gli interventi di manutenzione sulle attrezzature dovranno essere aggiunti i compensi per le relative attività effettuate nel corso dell'intervento (art. 16.P04.A05.450,16.P04.A05.455, 16.P04.A05.460, 16.P04.A05.465) e/o i materiali utilizzati per il ripristino (art. 16.P04.A05.030). Per la posa in opera di materiale informativo dovranno essere aggiunti i compensi a misura per le attività effettuate nel corso dell'intervento come indicato nell'art. 16.P04.A05.025 del presente Elenco Prezzi. Il prezzo verrà applicato per un minimo di 5 interventi consecutivi sulla stessa linea o nella stessa zona (intendendo la stessa come area circostante nel raggio di circa 500 m.)	cad	36,82	34,91	94.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.032	POSA MATERIALE INFORMATIVO e/o MANUTENZIONE - INTERVENTO STRAORDINARIO. Sono compresi in questo tipo di manutenzione tutti gli interventi finalizzati a dare perfettamente funzionanti le fermate in tutte le loro attrezzature come meglio descritti nel comma M4 dell'art. 2 e dell'art. 17.3 del Capitolato di Appalto. Gli interventi dovranno essere eseguiti su segnalazione della Direzione Lavori. Al presente prezzo dovranno essere aggiunti i compensi per le relative attività effettuate nel corso dell'intervento (art. 16.P04.A05.450, 16.P04.A05.455, 16.P04.A05.460, 16.P04.A05.465) e/o i materiali utilizzati per il ripristino (art. 16.P04.A05.030). Per la posa in opera di materiale informativo dovranno essere aggiunti i compensi a misura per le attività effettuate nel corso dell'intervento come indicato nell'art. 16.P04.A05.025 del presente Elenco Prezzi. Il prezzo verrà applicato per interventi effettuati singolarmente su indicazione della D.L.	cad	79,84	77,92	97.60%	
16	16.P04.A05.035	'MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE Sono compresi in questo articolo tutti i materiali per l'esecuzione dei ripristini delle attrezzature comprese nelle manutenzioni dell'art. ('16.P04.A05.030 e '16.P04.A05.032 e comprendono: profili di qualsiasi tipo e dimensioni, scatolati, lamiere, minuterie, ecc. in lega leggera di alluminio o in acciaio zincato.	kg	3,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.040	'RIMOZIONE VECCHIA PALINA DI FERMATA o TELAIETTO o PALINA TIPO STAR (scheda n. 2 e 3). Rimozione completa di palina di fermata di tipo vecchio con cassonetto o telaietto o tipo star, comprensiva dell'eventuale recupero per il successivo riutilizzo della palina completa, il recupero dell'eventuale pannello pubblicitario, lo scalpellamento della pavimentazione alla base della palina per una profondità minima di cm. 3, il taglio del palo di ancoraggio, il recupero della palina, il trasporto ed il deposito della stessa a magazzino G.T.T di Torino - C.so Trapani 180, , il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente. In caso di pavimentazione bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. Nel caso di rimozione di più paline sulla stessa fermata verrà applicata una sola volta il prezzo del presente articolo + una percentuale di maggiorazione del 30 % per ogni palina in più. Esempio: fermata con due paline tipo vecchio ---> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.040 + 30 % di art. 16.P04.A05.040 ; fermata con due paline tipo vecchio + 1 palina tipo star ---> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.040 + 30 % di art. 16.P04.A05.040 + 30% di art. 16.P04.A05.040. N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino G.T.T. per la sucessiva riconsegna alla ditta proprietaria.	cad	95,81	93,51	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.045	Rimozione o posa palina di fermata provvisoria di tipo a stele pesante (scheda n. 4) comprensiva del carico/scarico della palina a magazzino G.T.T. di Torino - C.so Trapani 180, il trasporto al luogo di posa, il montaggio dei componenti (palo, lamiera, tabelle e/o adesivi e/o cartelli, report, portaorari di qualsiasi dimensione) la messa in bolla del basamento, e qualsiasi altra opera per dare la palina perfettamente funzionante.	cad	106,02	103,53	97.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.047	RIMOZIONE PALINA DI FERMATA STANDARD E/O STELE (scheda n. 1). Rimozione completa di palina di fermata di tipo standard con o senza cassonetto (stele) comprensiva dell'eventuale recupero per il successivo riutilizzo della palina completa, il recupero dell'eventuale pannello pubblicitario, lo scalpellamento della pavimentazione alla base della palina per una profondità minima di cm. 3, il taglio del palo di ancoraggio, il recupero della palina, il trasporto ed il deposito della stessa a magazzino G.T.T. di Torino - C.so Trapani 180, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente. Se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Nel caso la palina sia allacciata elettricamente è compreso il disallacciamento della stessa, dell' apparato VIA (se esistente), lo sfilaggio dei cavi dalla palina al punto di allacciamento (quadro elettrico di fermata). Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino G.T.T. per la sucessiva riconsegna alla ditta proprietaria. Nel caso di rimozione di più paline sulla stessa fermata verrà applicata una sola volta il prezzo del presente articolo + una percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in più. Esempio: fermata con due paline tipo standard >>> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.047 + 50% di art. 16.P04.A05.047; fermata con una palina tipo standard + 2 paline tipo stele >>> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.047 + 50% di art. 16.P04.A05.047+ 50% di art. 16.P04.A05.047.	cad	119,76	116,89	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.050	POSA VECCHIA PALINA DI FERMATA o TELAIETTO o PALINA TIPO STAR (schede n. 2-3) - Comprensiva di: - carico e trasporto della palina dal magazzino G.T.T. al luogo di posa; - scavo del plinto di fondazione di dimensioni minime di cm. 40x40x40; - fornitura e posa (nel caso di paline vecchio tipo e/o telaietti) del palo di sostegno in acciaio zincato da 2" completo di perno antirotazione verniciato con una mano di primer e due di smalto del colore indicato dalla Direzione Lavori. - getto del plinto in cls R'bk 150; - ripristino della pavimentazione esistente; perfetta rifilatura del tappetino in caso di pavimentazione bituminosa; il montaggio del cassonetto o del telaietto o del pannello porta linee e pannelli pubblicitari e/o pannelli con logo G.T.T. (Trasporti Puliti); la posa di tutti gli adesivi: numero e nome di fermata, "Il bus passa sul tuo telefonino",logo, linee ecc.; la posa del portaorari e dei ganci porta buste informazioni alla clientela; la pulizia della palina; il carico e trasporto alle P.P.D.D.dei materiali di risulta. I cassonetti o i telaietti o le paline tipo STAR saranno a disposizione dell'Impresa appaltatrice presso il magazzino G.T.T. di Torino - C.so Trapani 180. L'impresa prima di procedere alla posa della palina, dovrà prepararla mediante l'assemblaggio delle parti e su richiesta della D.L. L'impresa dovrà fornire i pannelli di tamponamento in plexiglas opalino bianco (la fornitura verrà compensata a mq. con l'art. 16.P04.A05.175 del presente Elenco Prezzi).	cad	147,68	136,77	92.61%	
16	16.P04.A05.055	'POSA PALINA STANDARD CON CASSONETTO O A STELE (scheda n.1) Posa in opera di palina standard con cassonetto o a stele compreso: il carico ed il trasporto dal magazzino G.T.T. al luogo di posa; lo scavo, la casseratura, la fornitura ed il getto del cls R'bk 200 per la realizzazione del plinto di fondazione di dimensioni minime cm. 90x60x60; la fornitura e il fissaggio del palo di ancoraggio costituito da un tubo in acciaio Fe 37 di	cad	408,69	278,64	68.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		lunghezza mm 1500, diametro esterno mm. 70 +/- 0.25, di spessore minimo mm. 5, completo di zanche inferiori di ancoraggio; il ripristino della pavimentazione esistente; il montaggio della palina completa di palo, cassonetto, lamiera porta informazioni (inferiore e superiore) e/o portaorari 4A4, ganci porta buste porta informazioni, pannello in plexiglass copri display VIA (di fornitura G.T.T.), ecc.; il montaggio dei pannelli di tamponamento del cassonetto; la rimozione di eventuali vecchi adesivi di numerazione e nome fermata, di linea, ecc; la posa di tutti gli adesivi: numero e nome di fermata, 'Il bus passa sul telefonino', logo, linee ecc.; la posa di tutti i report e le informazioni commerciali;la pulizia della palina posata; il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta. Se la pavimentazione e' bituminosa, e' compreso anche la perfetta rifilatura del tappetino. In caso di pavimentazione in lastricato di pietra non e' compreso il ripristino definitivo. Nel caso di posa di piu' paline sulla stessa fermata verra' applicato una sola volta il prezzo del presente articolo + una percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in piu'. Esempio: fermata con due paline tipo standard GTT applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.055 + 50% di art. 16.P04.A05.055. Nel caso di posa nell'ambito della realizzazione di una nuova banchina, il prezzo complessivo applicato sara' ridotto del 50%:es n. 2 paline standard GTT prezzo complessivo x1,50 (1+50%)riduzione 50% nuova banchina=prezzo da applicare 0,75%.	cad	408,69	278,64	68.18%	
16	16.P04.A05.060	'POSA PALINA STANDARD CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO. Posa in opera di palina standard con predisposizione impianto elettrico compreso: - il carico ed il trasporto dal magazzino G.T.T. al luogo di posa; - lo scavo, la casseratura, la fornitura ed il getto del cls R'bk 200	cad	676,16	502,72	74.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		per la realizzazione del plinto di fondazione di dimensioni minime cm. 90x60x60; - la fornitura ed il fissaggio del palo di ancoraggio costituito da un tubo in acciaio Fe 37 di lunghezza mm 1500, diametro esterno mm. 70 +/- 0,25, diametro interno mm. 60, completo di due zanche inferiori di ancoraggio; - la realizzazione di n. 2 pozzetti alla base della palina (n.1 per il collegamento elettrico piu' n.1 per l'impianto di messa a terra) di dimensioni interne cm. 30x30x30, completi chiusino in ghisa sferoidale; - la posa delle tubazioni di collegamento pozzetto-palina (n. 2 diam. mm. 25 + n. 2 diam. mm. 20) vedi schede n. 12-13 - l'impianto di messa a terra compatibile con l'installazione di un differenziale ID 30 mA, la relativa documentazione di misura della resistenza di terra (mod.B), comprensiva del disegno planimetrico dell'impianto; il ripristino della pavimentazione esistente; - il montaggio della palina completa di palo, cassonetto, lamiera porta informazioni (inferiore e superiore), ganci porta buste porta informazioni, pannello in plexiglass copri display VIA (di fornitura G.T.T.) , ecc.; - il montaggio dei pannelli di tamponamento del cassonetto; - la rimozione di eventuali vecchi adesivi di numerazione e nome fermata, di linea , ecc; - la posa di tutti gli adesivi: numero e nome di fermata, Il bus passa sul tuo telefonino, logo, linee ecc.; - la posa di tutti i report e le informazioni commerciali; - la pulizia della palina posata; - il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta. Se la pavimentazione e' bituminosa, e' compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e' compreso il ripristino definitivo. Nel caso di posa di piu' paline sulla stessa fermata verra' applicato una sola volta il prezzo del presente articolo + una percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in piu'. Esempio: fermata con due paline tipo standard ; applicazione di	cad	676,16	502,72	74.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		n.1 art. 16.P04.A05.060 + 50% di art. 16.P04.A05.060. Nel caso di posa nell'ambito della realizzazione di una nuova banchina, il prezzo complessivo applicato sara' ridotto del 50%: es n. 2 paline standard prezzo complessivo x 1,50 (1+50%)riduzione 50% nuova banchina=prezzo da applicare 0,75%.					
16	16.P04.A05.065	'SOSTITUZIONE PALINA STANDARD Sostituzione della palina standard (con cassonetto e/o a stele) compreso il carico e trasporto dal magazzino G.T.T. al luogo di posa, la rimozione della palina esistente, la posa di tutti i componenti della palina quali il palo, il cassonetto, la lamiera porta orari (inferiore e superiore), il pannello di chiusura vano VIA, i ganci porta buste, il pannello portalinee e quello "Trasporti Puliti" o quello pubblicitario, tutti gli adesivi (di linea, logo, numero e nome di fermata ecc.), e il carico ed il trasporto della palina recuperata al magazzino G.T.T. di Torino - corso Trapani 180. Nel caso di palina collegata elettricamente, verrà compensato con l'aumento del 100% l'eventuale scollegamento e lo sfilaggio dei cavi, lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggio e il nuovo collegamento del VIA, il ripristino dei tubi in pvc o pe, l'infilaggio dei cavi e il collegamento delle apparecchiature elettriche della palina posata. Il prezzo sarà utilizzato nel caso in cui si utilizzi un plinto di fondazione esistente e verrà utilizzato anche per la sola sostituzione del cassonetto e/o del palo.	cad	127,74	124,67	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.080	'RIMOZIONE PENSILINE TIPO "F" Rimozione completa di pensilina di tipo "F" comprensivo dello smontaggio di tutti i componenti della pensilina (copertura, canalette, traverse, vetri, pali ecc.), dello scalpellamento della pavimentazione alla base dei montanti di ancoraggio della pensilina per una profondità minima di cm. 5, il taglio dei prigionieri, il recupero della pensilina completa per un'eventuale riutilizzo, il carico, il trasporto e lo scarico presso magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente. In caso di pavimentazione bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. In caso di pensilina allacciata elettricamente, è compreso il disallacciamento della stessa e delle apparecchiature esistenti (lampade), lo sfilaggio dei cavi dalla pensilina al quadro generale di fermata o in mancanza di esso, al punto di allacciamento, e il recupero degli stessi. N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino G.T.T. per la successiva riconsegna alla ditta proprietaria.	cad	359,28	350,66	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.082	'RIMOZIONE PENSILINE TIPO "G" Rimozione completa di pensiline di tipo "G" comprensivo dello smontaggio di tutti i compinenti della pensilina (copertura, canalette, traverse, vetri, pali ecc.), dello scalpellamento della pavimentazione alla base dei montanti di ancoraggio della pensilina per una profondità minima di cm. 5, il taglio dei montanti, il recupero della pensilina completa per un'eventuale riutilizzo, il carico, il trasporto e lo scarico presso magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente. In caso di pavimentazione bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. In caso di pensilina allacciata elettricamente, è compreso il disallacciamento della stessa e delle apparecchiature esistenti (lampade), lo sfilaggio dei cavi dalla pensilina al quadro generale di fermata o in mancanza di esso, al punto di allacciamento, e il recupero degli stessi. N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino G.T.T. per la successiva riconsegna alla ditta proprietaria. N.B. La descrizione del presente articolo è relativa a una pensilina tipo "G" costituita da tre moduli, mentre il prezzo è riferito a un modulo.	cad	190,42	185,95	97.65%	
16	16.P04.A05.085	'FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8) Disegni GTT n. 43414 e 43415. Fornitura di pensilina con copertura ellittica monolitica in vetroresina con 5 pali di sostegno tamponamento posteriore in lastre di vetro.Dimensioni :passo modulare longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1600x1600;passo modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn. 1600 o mm. 1300altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850.Copertura:ellittica, monolitica, in fibra di	cad	13.812,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		vetro stampato spessore mm. 5-6 con opportune nervature di rinforzo a centina spessore mm. 15 nell'intradosso della copertura nella posizione centrale e terminale nonché degli innesti negli estrusi di gronda. Colore RAL 6011.Struttura:in estrusi di Lega di Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da:- n. 5 pali di sostegno di diametro mm.105 design "GIUGIARO", ancorati al suolo mediante pali tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Al per il collegamento alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovrà essere opportunamente forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada;- n.2 travi longitudinali di gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale della copertura e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro; della pensilina; dovrà avere nella parte interna:- n. 1 asola di mm. 35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada, completa di coperchio opportunamente sagomato e viti di fissaggio;'- n. 1 foro in corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di dimensioni tali da consentire il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto situato alla base del palo, all'asola posta in prossimità della lampada;- n. 2 travette tubolari inferiori di dimensioni mm. 1490x150x25 atte all'appoggio e fissaggio delle lastre di vetro; - n. 2 travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm.1490x150x25 di collegamento pali di sostegno ed atte all'eventuale fissaggio delle lastre di vetro o dei cassonetti pubblicitari. Vetri: (esclusi dalla presente fornitura)n. 2 lastre di vetro temperato di dimensioni mm. 2100x1460x8 completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori e adesivi	cad	13.812,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		triangolari gialli di sicurezza.					
16	16.P04.A05.090	'FORNITURA PENSILINE TIPO 'G' (scheda n. 9) fornitura di pensilina con copertura trapezioidale su due livelli con n. 6 pali di sostegno e tamponamento posteriore in lastre di vetro. Dimensioni: passo modulare longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1760x1760; passo modulare trasversale tra i pali di sostegno mm. 1760 altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850. lunghezza totale mm. 5740 Copertura:tamburata in lamiera di alluminio, verniciata a polveri poliesteri per esterni di spessore mm. 20/10, con sezione trapezioidale su due livelli: alta nella zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna di rinforzo costituita da profilati in Alluminio; Colore RAL 6011.Struttura: in estrusi di Lega di Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da:- n. 6 pali di sostegno di diametro mm. 120 design 'GIUGIARO', ancorati al suolo mediante pali tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Alluminio per il collegamento alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovra' essere opportunamente forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada; - n. 2 travi longitudinali di gronda con sezione a 'V', per il fissaggio laterale della copertura e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro; la trave posteriore dovra' essere predisposta per la posa dell'impianto di illuminazione della pensilina; dovra' avere nella parte interna: n. 1 asola di mm. 35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio del cavo di	cad	9.129,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		opportunamente sagomato e viti di fissaggio; n. 1 foro in corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di dimensioni tali da consentire il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto situato alla base del palo, all'asola posta in prossimita' della lampada. - n. 2 travette tubolari inferiori di dimensioni mm. 1650x150x25 atte all'appoggio e fissaggio delle lastre di vetro;- n. 2 travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm. 1650x150x25 di collegamento pali di sostegno ed atte all'eventuale fissaggio delle lastre di vetro o dei cassonetti pubblicitari. Vetri:(esclusi dalla presente fornitura)n. 3 lastre di vetro temperato di dimensioni mm. 2100x1620x8 completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori.Tutta la bulloneria e le barre filettate dovranno essere in acciaio inox. N.B. La descrizione del presente articolo e' relativa a una pensilina tipo 'G' costituita da tre moduli, mentre il prezzo e' riferito per la fornitura di un modulo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.095	'POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva di:- carico e trasporto della pensilina dal magazzino IMPRESA al luogo di posa (o dal magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180).- realizzazione di idonei plinti di fondazione di dimensioni minime cm. 40x40x40 in cls R'bk 200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri);- realizzazzione di n.1 pozzetto di dimensioni minime interne di cm. 30x30x30, completo di chiusino in ghisa sferoidale, per il collegamento elettrico;- fornitura e posa di tronchetto di tubo mannesman zincato da 1'' (lungh. circa m 1.00) opportunatamente sagomato con curvatubi per il collegamento elettrico dal pozzetto al cassonetto pubblicitario,completo di filettatura e tappo di chiusura, il tubo verniciato con due mani di smalto RAL 7010 su una mano di antiruggine; fornitura e posa del tubo in pvc di diametro mm. 50 dal pozzetto al palo di fissaggio (prigioniero) gia' opportunamente forato per il collegamento del cavo di alimentazione della lampada; realizzazione dell'impianto di messa a terra o collegamento a quello esistente, completo di documentazione di misurazione- ripristino della pavimentazione esistente; se la pavimentazione e' bituminosa, e' compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino; solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e' compreso il ripristino definitivo;- montaggio della pensilina completa (struttura e copertura) di vetri e bacheca porta mappa di rete; - carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;- pulizia completa della pensilina; N.B. - Le pensiline di tipo 'G' saranno considerate come segue: fino a 4 moduli ---+ 1 pensilina; fino a 7 moduli ---+2 pensiline; fino a 10 moduli ---+ 3 pensiline ecc.	cad	1.230,39	1.006,71	81.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.100	'POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva di:- carico e trasporto della pensilina dal magazzino IMPRESA al luogo di posa (o dal magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180).- realizzazione di idonei plinti di fondazione di dimensioni minime cm. 40x40x40 in cls R'bk 200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri);- ripristino della pavimentazione esistente; se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino; solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo;- montaggio della pensilina completa (struttura e copertura) di vetri e bacheca porta mappa di rete; - carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;- pulizia completa della pensilina; N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: fino a 4 moduli ---> 1 pensilina; fino a 7 moduli ---> 2 pensiline; fino a 10 moduli ---> 3 pensiline ecc.	cad	798,39	779,23	97.60%	
16	16.P04.A05.105	'FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "F" Disegni GTT n. 43414. Fornitura di copertura ellittica, monolitica, in fibra di vetro stampato spessore mm. 5-6 con opportune nervature di rinforzo a centina spessore mm 15 nell'intradosso della copertura nella posizione centrale e terminale nonché rinforzi laterali in alluminio longitudinali in corrispondenza degli innesti negli estrusi di gronda. Colore RAL 6011. Dimensioni: - lunghezza mm 4200; - larghezza all'innesto gronda mm 1600 (o mm 1300 in caso di copertura speciale). E' compresa nel prezzo la viteria in acciaio inox per il fissaggio alle gronde.	cad	2.526,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.110	'POSA IN OPERA COPERTURA PENSILINA TIPO "F" Posa in opera di qualsiasi copertura pensilina di tipo "F", in vetroresina, a due moduli di mm. 1600, compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa,la rimozione della copertura esistente da sostituire, la posa della nuova copertura e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta o al magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180.	cad	239,52	233,77	97.60%	
16	16.P04.A05.115	'FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "G" Fornitura di copertura tamburata in lamiera di alluminio verniciata a polveri poliesteri garantite per esterni, di spessore mm 20/10, con sezione trapezoidale su due livelli: alta nella zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna di rinforzo.Colore RAL 6011 - Dimensioni: lunghezza mm 5740, larghezza all'innesto gronda mm 1760. In caso di coperture speciali per dimensioni o sagoma si applicherà un aumento del 50%. La copertura costituita da due elementi assemblabili (maschio/femmina) è per una pensilina a tre moduli, e il presente prezzo è riferito ad un modulo. E' compresa nel prezzo la viteria in acciaio inox per il fissaggio alle gronde. N.B. La descrizione del presente articolo è relativa a una copertura per pensilina di tipo "G" costituita da tre moduli, mentre il prezzo è riferito a un modulo.	cad	2.437,16			
16	16.P04.A05.120	'POSA IN OPERA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "G" Posa in opera di qualsiasi copertura pensilina di tipo "G" in lamiera, a moduli di mm. 1760, compreso il carico e il trasporto al luogo di posa, l'eventuale rimozione della copertura esistente da sostituire, la posa della nuova copertura e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. N.B. La descrizione del presente articolo è relativa a una pensilina di tipo "G" costituita da tre moduli, mentre il prezzo è riferito a un modulo.	cad	152,26	148,70	97.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.125	'IMMAGAZZINAMENTO PENSILINE TIPO "F" O TIPO "G" Il prezzo e riferito alla fornitura delle pensiline (art. 16.P04.A05.085 e art. 16.P04.A05.090) e comprende lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia delle pensiline nel magazzino della Ditta appaltatrice, dal momento di arrivo delle pensiline alla loro posa in opera. Sarà applicato al momento della posa dell'attrezzatura con il conteggio dei mesi di effettiva giacenza in magazzino.Il prezzo è relativo ad ogni mese di giacenza per ogni pensilina. La contabilizzazione avverrà in base alla data di consegna delle pensiline al magazzino della Ditta appaltatrice documentate con copia della bolla di consegna, considerando l'ultimo giorno del mese sia per l'immagazzinamento che per la posa indipendentemente dall'effettiva data di svolgimento dell'attività.	cad	39,92	38,96	97.60%	
16	16.P04.A05.130	'FORNITURA GRONDA PER PENSILINE STANDARD (TIPO F) Fornitura gronda per pensiline standard tipo "F" in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a polvere poliestere, di colore RAL 7010, con sezione a V per il fissaggio laterale della copertura della pensilina e la raccolta dell'acqua piovana, con appendice inferiore per il fissaggio sui pali di sostegno, ed atta all'applicazione della ganasce per il fissaggio dei vetri; completa di asola e coperchio per collegamento lampada; lunghezza mm. 4200. E' compresa nel prezzo la viteria in acciaio inox per il fissaggio ai pali di sostegno.	cad	3.502,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.135	'FORNITURA GRONDA PER PENSILINE TIPO "G" in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a polvere poliestere, di colore RAL 7010, con sezione a V per il fissaggio laterale della copertura della pensilina e la raccolta dell'acqua piovana, con appendice inferiore per il fissaggio sui pali di sostegno, ed atta all'applicazione delle ganasce per il fissaggio dei vetri; completa di asola e coperchio per collegamento lampada; lunghezza mm 5740. E' compresa nel prezzo la viteria in acciaio inox per il fissaggio ai pali di sostegno.	cad	3.049,64			
16	16.P04.A05.140	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" Fornitura di cassonetto per pensilina tipo F, realizzato in profili e lamiera in lega di alluminio colore RAL 7010 di dimensioni esterne mm. 2100 x 1450, con doppia antina (una di protezione esterna e una interna per il fissaggio del messaggio pubblicitario) entrambe apribili mediante cerniere, e realizzate con profili idonei al fissaggio di pannelli di metacrilato spess. mm. 5 (esclusi dalla fornitura); i cassonetti saranno muniti di serrature di sicurezza a cilindro con stessa cifratura di quelli esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.	cad	3.713,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.141	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "G" Fornitura di cassonetto per pensiline tipo G, realizzato in profili e lamiera in lega di alluminio colore RAL 7010 di dimensioni esterne mm. 2100x1630, con doppia antina (una di protezione esterna e una interna per il fissaggio del messaggio pubblicitario) entrambe apribili mediante cerniere, e realizzate con profili idonei al fissaggio di pannelli di metacrilato spess. mm. 5 (esclusi dalla fornitura); i cassonetti saranno muniti di serrature di sicurezza a cilindro con stessa cifratura di quelli esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.	cad	4.312,88			
16	16.P04.A05.145	'FORNITURA E POSA DI TRAVERSA PER PENSILINE Fornitura e posa di traverse laterali e/o posteriori per pensiline di tipo "F" o "G" di dimensioni mm 1450x150x25 o mm 1650x150x25 atte all'appoggio e il fissaggio delle lastre di vetro ed eventuali cassonetti pubblicitari e delle ganasce superiori per il fissaggio dei vetri. E' compresa nel prezzo la viteria in acciaio inox per il fissaggio delle ganasce ferma vetri, e i blocchetti in alluminio per il fissaggio palo-traversa.	cad	379,70	77,91	20.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.152	'RIMOZIONE O POSA DI CASSONETTI PUBBLICITARI PER PENSILINE Rimozione cassonetto pubblicitario comprenso lo smontaggio ed il recupero delle plastiche di tamponamento; lo scollegamento dei cavi di collegamento elettrico comprendente il taglio a netto per l'attestamento e la nastratura di sicurezza, lo sfilaggio fino al pozzetto più vicino, lo scollegamento del cavo a valle dell'interruttore di protezione; il carico ed il trasporto del cassonetto al magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180, o a quello dell'Impresa, secondo le indicazioni della D.L.. N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino GTT per la successiva riconsegna alla ditta proprietaria. Nel caso l'intervento sia nell'ambito della rimozione della pensilina, il prezzo verrà applicato al 30%. OPPURE Posa cassonetto pubblicitario compreso il carico ed il trasporto del cassonetto dal magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180, o dal magazzino dell'Impresa al luogo di posa; lo smontaggio dell'eventuale vetro esistente con il recupero dello stesso; il montaggio delle plastiche pubblicitarie di tamponamento; il collegamento all'impianto elettrico se richiesto. N.B. Nel caso di intervento di sostituzione del cassonetto, e quindi di rimozione e posa si applicherà il prezzo pieno per la rimozione e una maggiorazione del 30% per la posa. Nel caso l'intervento sia nell'ambito della posa della pensilina, il prezzo verrà applicato al 50%.	cad	251,23	245,50	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.155	'FORNITURA E POSA SERRATURA PER CASSONETTI PUBBLICITARI Comprendente la fornitura della serratura tipo Welka a cilindro con stessa cifratura di quelli esistenti posata in opera con eventuale modifica del cassonetto, l'inserimento del nottolino e fissaggio con viti autofilettanti del telaietto di tenuta. N.B. Se l'intervento di sostituzione riguarda più serrature contemporaneamente, cioè la posa avviene su due o più porte del/dei cassonetto/i, si applicherà una riduzione del presente prezzo pari al 30% per la seconda serratura, 35% per la terza serratura ecc. aumentando del 5% ogni serratura successiva la seconda. Esempio: - sostituzione di una serratura ---> prezzo per 1,00; - sostituzione di tre serrature ---> prima serratura = prezzo pieno ---> seconda serratura = prezzo scontato del 30%; ---> terza serratura = prezzo scontato del 35%; Prezzo applicato per tre serrature ---> prezzo per 2,35.	cad	138,90	116,88	84.15%	
16	16.P04.A05.170	'FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportunamente assemblati realizzino il cassonetto per l'inserimento delle tabelle di linea (luce netta mm 700 x 1000) e porta informazioni alla clientela (luce netta mm 700 x 400); completo di regoli fermavetri e di lamiera in alluminio posteriore; la chiusura dei regoli fermavetri sarà assicurata con il fissaggio mediante viti autofilettanti in acciaio inox. Il telaio sarà completato su entrambi i lati da due pannelli laterali di tamponamento in metacrilato di colore giallo (pantone 109) con scritte nere (dim mm 135 x 1440). Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L.	cad	234,60	116,90	49.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.175	'FORNITURA PANNELLO IN PLEXIGLAS SPESS. 3-4-5 MM. Fornitura pannello in plexiglas spess. mm. 3-4-5 (spessore da definire a seconda delle esigenze del D.L.), per cassonetti pubblicitari, paline e pensiline, trasparenti o opalini (bianco), compreso il taglio su misura. OPPURE fornitura pannello sandwich (Al+gomma+Al) spessore mm. 2-3-4 tipo DIBOND (spessore da definire a seconda delle esigenze del D.L.), per paline , compreso taglio su misura. La posa verrà contabilizzata: - con gli artt. 16.P04.A05.030 o 16.P04.A05.032 fino a due pannelli posati nello stesso intervento sulla stessa fermata, anche se su cassonetti diversi (paline e/o pensiline); - con l'art. 16.P04.A05.050 fino a due pannelli per l'utilizzo su cassonetti per paline di tipo vecchio; - con l'art. 16.P04.A05.152 fino a due pannelli se l'intervento viene richiesto congiuntamente alla posa del cassonetto della pensilina.	m²	62,10			
16	16.P04.A05.177	'FORNITURA PANNELLO IN POLICARBONATO SPESS. 2 MM. - Fornitura di lastra in policarbonato spessore mm. 2 con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura. La posa verrà contabilizzata con l'art.16.P04.A05.450	m²	39,49			
16	16.P04.A05.180	'FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER PANCHE IN LEGNO Fornitura e posa di elementi per panche in legno dello stesso tipo e dimensioni esistenti nelle pensiline di fermata tipo "C" della Linea 3 complete di staffe di fissaggio e di due mani di impregnante incolore antitarma per esterni e viteria. Vengono considerati singolarmente lo schienale e la seduta.	cad	209,08	116,90	55.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.185	'RIMOZIONE SEDUTA DI FERMATA comprensivo della rimozione della seduta, il recupero della viteria, il carico ed il trasporto presso magazzino GTT del materiale recuperato per un successivo riutilizzo, e l'eventuale ripristino della pavimentazione. Nel caso l'intervento sia nell'ambito della rimozione della pensilina, il prezzo verrà valutato al 30%.	cad	111,38	108,84	97.72%	
16	16.P04.A05.190	'FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA Fornitura di seduta in acciaio inox con le dimensioni identiche a quelle delle sedute preesistenti sulle fermate GTT comprensiva del kit di bulloneria in acciaio inox necessario per il fissaggio della stessa alle pensiline ed al terreno, quali piastre, bulloni, rondelle, tasselli ecc. - riferimento disegni GTT n. 42877 - 42878 - 42879 - 42880/1 - 42881 - 42882.	cad	1.875,72			
16	16.P04.A05.195	'POSA SEDUTA DI FERMATA Posa in opera di seduta di fermata compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa, le opere per il fissaggio mediante tasselli o con zanche sigillate con malta cementizia La posa verra' contabilizzata allo stesso modo sia che la seduta venga posata fissata ad una pensilina, sia che la si posizioni mediante la staffa di sostegno (fornita dal G.T.T.). Nel caso l'intervento sia nell'ambito della posa della pensilina, il prezzo verrà valutato al 50%.	cad	167,49	163,67	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.200	'FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE Fornitura e posa in opera di lastre di vetro temperato spessore mm. 8 completi di adesivi triangolari di dimensioni minime di cm. 15 per lato,di sicurezza di color giallo posati uno per lato e di adesivi con scritta nera su fondo argento riportante la dicitura " DIVIETO D'AFFISSIONE" di dimensioni minime di cm. 15 x 2 posati uno per lato, comprensiva dell'eventuale rimozione frammenti residui e pulitura delle sedi di alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta, la siliconatura se necessaria, la pulizia degli eventuali residui vetrosi, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. de materiali di risulta. Particolare cura è da prestare alla pulizia finale dei vetri posati.Se l'intervento risulta nell'ambito del montaggio della pensilina (di nuova fornitura o di recupero) si dovrà applicare una riduzione pari al 30%.	m²	182,42	44,51	24.40%	
16	16.P04.A05.202	'MAGGIORAZIONE PER FORATURA VETRI TEMPERATI e/o STRATIFICATI Maggiorazione da applicare all'art. 16.P04.A05.200 e/o all' 16.P04.A05.204 per compensare la foratura delle lastre di vetro con fori di diametro fino a 16 mm., compresa la fornitura della viteria in acciaio inox per il fissaggio della bacheca. Il prezzo è da applicare per ogni foro eseguito.	cad	12,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.204	'FORNITURA E POSA VETRI STRATIFICATI PER PENSILINE (mm. 10-20) - Fornitura e posa in opera di vetro stratificato spessore mm. 10, costituito da due lastre di cristallo da mm. 5 con interposto un foglio di polivinile, completo di adesivi triangolari di dimensioni minime di cm. 15 per lato, di sicurezza di color giallo posati uno per lato e di adesivi con scritta nera su fondo argento riportante la dicitura " DIVIETO D'AFFISSIONE" di dimensioni minime di cm. 15 x 2 posati uno per lato, comprensiva dell'eventuale rimozione frammenti residui e pulitura delle sedi di alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta, la siliconatura se necessaria, la pulizia degli eventuali residui vetrosi, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. de materiali di risulta. Particolare cura è da prestare alla pulizia finale dei vetri posati. N.B. Per i vetri da mm. 20 (10+10) relativi alle pensilne della linea 4 si applicherà il prezzo aumentato del 100%.	m²	143,47	38,49	26.83%	
16	16.P04.A05.205	'FORNITURA E POSA VETRI RETINATI PER PENSILINE spess. 6 mm Comprensiva della rimozione frammenti residui e pulitura delle sedi di alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenutala siliconatura ove necessaria, e la pulizia della zona interessata degli eventuali residui vetrosi e il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. Una cura particolare è da prestare alla pulizia finale dei vetri posati.	m²	100,51	81,84	81.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.215	'DEMOLIZIONE BANCHINA DI FERMATA Demolizione di qualsiasi banchina di fermata ad isola, penisola o parti di marciapiedi comprendente: - la rimozione dei cordoli perimetrali e l'eventuale recupero degli stessi; - la demolizione della pavimentazione, compreso il recupero dei materiali nel caso di lastricato o cubetti di porfido; - la demolizione di tutte le altre parti (sottofondi o fondazioni) eccedenti dalla quota normale di calpestio ; - lo scavo di incassamento per circa 10 cm. al di sotto della quota stradale; - il riempimento con materiali idonei (naturale o ghiaietto o stabilizzato) per dare la zona perfettamente livellata; - il ripristino provvisorio (se richiesto) - il carico ed il trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Il prezzo e' al mq. di superfice reale di banchina di fermata e per una altezza massima di cm. 28 dal piano stradale o del binario.	m²	40,92	33,93	82.92%	
16	16.P04.A05.220	'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA FINO AD 1 MQ. Ripristino comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della pavimentazione ammalorate, la preparazione del fondo mediante la stesa di materiale misto-naturale il costipamento dello stesso, il getto del cls di fondazione, la perfetta rifilatura della pavimentazione esistente, la realizzazione del ripristino con lo stesso materiale esistente (in materiale bituminoso, autobloccanti, porfido, piastrelle per percorsi tattili), la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. Prezzo da applicare per interventi aventi superfice <= ad 1 mq. Per interventi con superfici superiori a 1 mq. fino a 5 mq. il prezzo verrà applicato fino a 1 mq. e la differenza verrà contabilizzata a seconda dei casi con gli artt. 16.P04.A05.225 o 16.P04.A05.230 o 16.P04.A05.235. Esempio: intervento su banchina in autobloccanti di superficie mq. 4,75, si applicherà l'art. 16.P05.A05.220 per mq. 1 e l'art.16.P04.A05.225 per i restanti mq. 3,75	cad	284,88	248,30	87.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.225	'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS Ripristino di banchine di fermata con pavimentazioni in materiali bituminosi o autobloccanti, comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della pavimentazione ammalorate, la preparazione del fondo mediante la stesa di materiale misto naturale, il costipamento dello stesso, il getto del cls di fondazione, la perfetta rifilatura della pavimentazione esistente (se in materiale bituminoso), la posa della pavimentazione per la realizzazione del piano di calpestio, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq. o in aggiunta all'art. 16.P04.A05.220	m²	62,03	32,81	52.89%	
16	16.P04.A05.230	'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: CUBETTI DI PORFIDO Comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della pavimentazione ammalorate, la preparazione del fondo mediante la stesa di materiale misto-naturale, il costipamento dello stesso, il getto del cls di fondazione, la stesa della sabbia per la realizzazione del fondo di posa, la posa degli cubetti di porfido, dello stesso tipo e dimensioni dell'esistente, (da cm 4 a cm 12). L'assestamento mediante piastra vibrante, la stesa della sabbia per la sigillatura degli stessi, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq. o in aggiunta all'art. 16.P04.A05.220	m²	123,56	77,19	62.47%	
16	16.P04.A05.235	'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: STABILIZZATO Fornitura e posa di stabilizzato per ripristino zone marginali delle banchine di fermata o per risanamento banchine provvisorie, compreso l'eventuale pulizia e lo scavo preliminare delle superfici interessate; spessore medio cm. 20. Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq. o in aggiunta all'art. 16.P04.A05.220	m²	20,74	9,39	45.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.240	'REALIZZAZIONE BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS Comprendente: Il taglio dell'asfalto e lo scavo del cassonetto incassamento della banchina; la fornitura e la posa dei cordoli di delimitazione e di divisione interna banchina (es. contorno alberi e/o pali, rampe, ecc.) in pietra di Luserna di sezione massima 12 x 40 (incluse tutte le sezioni <= a cm. 30 x 25) o in cls di qualsiasi dimensione, di lunghezza media di 1 mt. comprensiva di rincalzamento con cls , la sigillatura dei giunti e la pulizia finale; la realizzazione dei cavidotti portacavi costituiti da due tubi in P.V.C. o corrugato diametro interno mm. 50 posati su letto in cls e protetti da cappa cementizia spessore minimo cm. 15, con 3 pozzetti d'ispezione (dimensioni minime interne cm 30x30x30) per tubazione, in genere due ubicati alle estremità e uno in mezzeria; il rialzamento di tutti i pozzetti esistenti nell'area della banchina di fermata; la realizzazione dell'impianto di messa a terra mediante la posa di una treccia in rame sezione mmq. 50 o di un tondino in acciaio zincato diametro mm. 10 ispezionabile almeno in due dei tre pozzetti secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8; il riempimento con materiali di riempimento idonei fino alla quota di posa del battuto di sottofondo della pavimentazione; la realizzazione del battuto di sottofondo in cls Rck 15, di spessore minimo cm. 10; la realizzazione di pavimentazione in autobloccanti o in asfalto colato; il ripristino bituminoso (fino ad una larghezza media di cm. 20) della cordolatura perimetrale; la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta compresi tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte. Non è compresa la rimozione di masselli o di lastre in pietra della pavimentazione esistente. Tali rimozioni saranno contabilizzate a parte. Nel caso occorra posizionare un	m²	138,97	47,99	34.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		secondo cordolo in pietra (sullo stesso lato) verrà applicata una maggiorazione del 20%. Per banchine di fermata a "ISOLA" con larghezza minore o uguale a m. 2,00 si applicherà una maggiorazione del 50 %.					
16	16.P04.A05.245	'SOVRAPPREZZO BANCHINE DI FERMATA CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. 16.P04.A05.240 nel caso si debba realizzare la banchina di fermata con pavimentazione in cubetti di porfido di dimensioni da 4-6 a 10-12.	m²	61,54	44,38	72.12%	
16	16.P04.A05.250	'SOVRAPPREZZO PER CORDOLI IN PIETRA LARGHEZZA CM. 30 Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. 16.P04.A05.240 nel caso si debba realizzare la banchina di fermata con l'utilizzo di cordoli perimetrali di larghezza cm 30 con un facciavista di cm 28.	m	61,86	6,53	10.56%	
16	16.P04.A05.255	'SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI IN GHIAIA LAVATA Sovrapprezzo da applicare per le pavimentazioni delle banchine di fermata realizzate con marmette quadrate di dimensioni cm 40x40 con finitura in ghiaia lavate, simili a quelle esistenti sulle fermate della linea 10 attrezzate con pensiline tip o B, in aggiunta ai prezzi degli art. 16.P04.A05.225 o 16.P04.A05.240.	m²	32,95	26,85	81.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.257	Realizzazione di pavimentazione gommosa per zone di contorno alberi su banchine di fermata per aree singole comprese tra i 4 mq. (2x2) e i 16 mq (4x4), comprendente: - lo scavo dell'area per una profondità media di circa 40 cm. eseguito a mano; - il riempimento con materiale terroso pulito e drenante per circa 35 cm; - la realizzazione della pavimentazione gommosa monostrato di spessore medio 5 cm. costituita da granuli di gomma EPDM (Ethylene-propylene-diene-monomere) di granulometria variabile (mm. 1,0-2,5), ma idonea per un perfetto drenaggio, legati mediante resine poliuretaniche monocomponenti, il tutto steso manualmente a freddo, compresa la lisciatura a cazzuola e il taglio del contorno del fusto dell'alberata, onde consentire la realizzazione di un collare libero di circa 10 cm.; colore a scelta della D.L., normalmente di colore verde RAL 6002. La misurazione verrà eseguita al netto della superficie coperta dedotta degli elementi quali pali, alberi, quadri elettrici ecc. con superfici superiori a 0,30 mq. Nel caso di interventi sulla stessa fermata, per superfici complessive minori o uguali a 16,00 mq (equivalenti a quattro zone alberate di dimensioni m. 2 x 2 o 2 x 3 comprese nella lunghezza della fermata (compresi i collegamenti ai passaggi pedonali) verrà applicata una maggiorazione del 30%. Per superfici complessive minori o uguali a 8,00 mq verrà applicata una maggiorazione del 100%. Nel caso di intervento nell'ambito della realizzazione di una nuova banchina o rifacimento di una esistente, si dovrà applicare una riduzione del 50%. Il prezzo è inteso al metroquadro per uno spessore medio di cm. 5 misurato in contraddittorio. Per eventuali spessori diversi, il prezzo dovrà essere applicato proporzionalmente per ogni centimetro in più o in meno	m²	108,89	6,54	6.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.259	'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il prezzo pieno con l'integrazione dell'Art. 16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art. 16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi non congiunti ad altri ripristini inerenti alla pavimentazione della stessa banchina.	m²	127,16	112,99	88.86%	
16	16.P04.A05.260	'FORNITURA E POSA POZZETTO DI ISPEZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI Realizzazione di pozzetto di ispezione per impianto elettrico di fermata per collegamento impianto illuminazione, apparato VIA, emettitrici di biglietti, o altra apparecchiatura elettrica presente in fermata, completo di chiusino in ghisa sferoidale, di dimensioni interne minime di cm. 30x30 h 30-50, realizzato in mattoni pieni o prefabbricato in cls, in ogni caso con il fondo bucato per la dispersione delle acque piovane. Non è compreso il ripristino definitivo solo nel caso di pavimentazione in lastricato di pietra.	cad	75,31	40,73	54.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.265	'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Realizzazione segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico normale (composto di resina alchidica e clorocauciù) per passaggi pedonali, linee di arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, di colore bianca e/o gialla e/o nera (definitiva o di cantiere o per cancellazioni); è compresa nel presente articolo la realizzazione della seguente segnaletica: - passaggi pedonali (es. 0,50 x 3,00), linee di arresto, di mezzeria, di corsia (cm. 12/15/30) e di delimitazione della fermata (art. 151 Reg. Cod. Str. - fig. II 447): misurazione al mq.; - scritte (es. ATM/BUS/TAXI/STOP ecc.), segnali (es. triangoli DARE PRECEDENZA) e frecce direzionali; la misurazione in questi casi sarà al mq. vuoto per pieno. - verniciatura laterale di cordoli di fermata (giallo/nero): aumento del 50%; N.B. per interventi sulla stessa fermata fino a 20 mq. verranno applicate le seguenti maggiorazioni: - interventi fino a 5 mq ---> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - - interventi fino a 20 mq ---> aumento del 50%	m²	4,45	1,79	40.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.275	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Posa comprensiva dello scavo e il getto del plinto, il fissaggio del segnale curandone la perfetta verticalità, il ripristino della pavimentazione esistente, la pulizia della banchina di fermata il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta. Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (Figura II 472 art. 177 del Nuovo Codice della Strada) costituito da pannelli catarifrangente doppio h= cm. 50 in alluminio 25/10 e segnale "passaggi consentiti" (figura II 82/a o 82/b o 83 art. 122) con freccia/e bianca su sfondo blu diametro cm. 60 classe 2, completo di palo e staffe di fissaggio; per la contabilizzazione si applicheranno le seguenti percentuali: - segnale completo come suddetta descrizione = 100%; - 1 segnale "passaggi consentiti" con palo e staffe = 70% - 1 pannello catarifrangente (cm. 50) completo di palo di sostegno e staffe = 60% - n. 2 pannelli catarifrangenti (cm. 50) completi di palo di sostegno e staffe = 80% - sostituzione di palo con montaggio dei segnali di recupero = 50%. OPPURE Fornitura e posa in opera di delineatore modulare di curva (Figura II 468 art. 174 del Nuovo Codice della Strada) costituito da pannello quadro fondo nero e freccia bianca o gialla in pellicola rifrangente dim. cm. 40 x 40 in alluminio 25/10 (figura II 395 art.33) = 70%	cad	179,44	81,82	45.60%	
16	16.P04.A05.280	FORNITURA TRANSENNE METALLICHE In tubo d'acciaio saldato del diametro di mm. 60 e spessore mm. 3, con traverse orizzontali, del tipo in uso nella Città di Torino, zincate a caldo o verniciate con una mano di antiruggine e due mani di smalto colorato per esterni a uno o due colori.	m	48,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.285	FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 2 PIANTONI Fornitura transenna "Storica" a DUE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1500x1315 come da disegno n. 94/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x 3mm.) saldati a tre elementi orizzontali (scatolato 35x35x3 mm.), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a DUE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 900 x 1290, come da disegno n. 94/E Aprile 1996 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali (scatolato 40x40x3mm.) saldati a elementi orizzontali o trasversali (scatolato 40x25x3 mm.), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, o di altezza diversa, confezionati su misura come da indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%.	cad	421,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.290	'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40 x 40 x 3mm.) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm.), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati (40 x 25 x 3 mm.), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 50%.	cad	650,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.295	'POSA TRANSENNA A 2 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a DUE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.	cad	56,11	54,83	97.72%	
16	16.P04.A05.297	'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.	cad	77,04	75,28	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.300	'FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto dissuasore "Città di Torino" costituito da paletto in ferro zincato a caldo diametro mm. 76 di lunghezza mm. 1350 di cui 1000 mm. fuori terra, come da disegno n. 70/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino chiuso superiormente da una calotta massiccia in ghisa artistica, verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 o nero, dotato di due anelli per l'attacco catene e di catena in acciaio zincato (verniciata o plastificata) interasse tra paletti circa m. 1,50 e di due adesivi catarifrangenti, classe 2 colore bianco di altezza mm. 80, comprensivo dello scavo del plinto, il getto del cls per la realizzazione plinto di fondazione, il fissaggio del paletto curandone la perfetta verticalita', il ripristino della pavimentazione esistente, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. Se il paletto verrà richiesto senza anelli e catenella (dissuasore) si dovrà applicare una riduzione pari al 10%, mentre se al contrario verranno richieste più catenelle montate sullo stesso paletto, si applicherà una maggiorazione pari al 5% per ogni catenella in più rispetto a quella prevista. Esempio: - paletto dissuasore senza nessuna catena ---> prezzo pieno - 10%; - paletto con tre catenelle ---> prezzo pieno + (5%+5%)	cad	93,24	33,86	36.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.302	'FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvista e posa di tubazioni in p.v.c. rigido per caditoie stradali serie UNI EN 1329, tipo 302 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, compreso l'eventuale dissodamento o della massicciata di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale a cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica rbk 100 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresi i pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml. di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti: fino al diametro esterno di mm. 200.	m	99,07	57,49	58.03%	
16	16.P04.A05.305	'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto del cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.	m	136,87	59,80	43.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.310	'REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI Realizzazione di canalizzazione interrata per collegamento impianto elettrico di fermata al punto di allacciamento, comprensiva dello scavo, la posa del tubo in P.V.C. di diam. interno mm 100, la realizzazione del manufatto in cls per la protezione della tubazione (cm 40x25), il riempimento con il materiale di risulta se idoneo o con nuovi materiali, il ripristino della pavimentazione esistente, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. Per cavidotti costituiti da più tubi si aumenterà il prezzo 30% per ogni tubo	m	118,10	91,78	77.71%	
16	16.P04.A05.315	'DISPERSORE DI TERRA Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in tondino o in fune di acciaio zincato diametro minimo mm. 10 posato entro scavo predisposto, compresi morsetti di giunzione e collegamenti vari.	m	5,39	2,69	49.89%	
16	16.P04.A05.320	'INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore crepuscolare di tipo modulare per attacco su barra DIN, completo di fotocellula separata, grado di protezione IP54, regolazione luminosa da 2 a 200 lux.	cad	93,81	32,80	34.96%	
16	16.P04.A05.325	'INTERRUTTORE ORARIO (OROLOGIO) Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore orario (orologio) giornaliero, con movimento al quarzo, con riserva di carica, ad un contatto, tensione di alimentazione 220 V, portata del contatto 16A (eventualmente con contattore comandato separatamente)	cad	125,88	40,91	32.50%	
16	16.P04.A05.330	'CONTATTORE BIPOLARE Fornitura, posa in opera e allacciamento di contattore bipolare o tripolare Vn = 220/380 V in AC3 a norme CEI 17-3, comprensivo di eventuali contatti ausiliari.	cad	62,87	40,91	65.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.335	'INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32 A sensibilità 0,03 A.	cad	98,62	27,24	27.62%	
16	16.P04.A05.340	'INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SELETTIVO Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "B" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32 A sensibilità 1 A selettivo	cad	117,42	36,88	31.41%	
16	16.P04.A05.345	'INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32 A.	cad	94,00	27,24	28.98%	
16	16.P04.A05.347	'FORNITURA E POSA CAMERETTA PER CONTATORE ACQUEDOTTO. Costruzione di cameretta interrata per contenimento contatore acqua secondo la normativa vigente prevista da SMAT realizzata in calcestruzzo cementizio leggermente armato alle pareti, soletta inferiore poggiante su fondazione in magrone, soletta di copertura in calcestruzzo armato con maglia elettrosaldata con sedi per appoggio di n. 1 chiusini in ghisa, a passo d'uomo per l'accesso alla cameretta medesima, comprese le opere idrualiche comprendenti fornitura e posa di valvole di intercettazione, giunti di dilatazione, riduttore di pressione, flange per allacciamento al contatore, rubinetto di scarico dell'impianto idraulico, delle dimensioni interne di cm. 120 x 120 x 120.	cad	3.520,02	2.550,61	72.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.355	'FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 517x873x260 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a marchio IMQ, grado di protezione IP44, con piedistallo per l'installazione su basamento in cls, completa di finestratura e barre DIN per apparecchi modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni utili mm 510x550x260 o 517x873x260 comprensivo di ogni accessorio di cablaggio delle apparecchiature elettriche, dei cavie delle morsetterie. Cablato, montato in opera e funzionante.	cad	683,46	81,81	11.97%	
16	16.P04.A05.362	'FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 230x420x243 - Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a marchio IMQ, grado di protezione IP44, con piedistallo di sostegno per il fissaggio a terra, completo di chiusura a lucchetto incluso nella fornitura con chiave Yale 21, cablato montato in opera e funzionante e completo di adesivo logo "G.T.T." e numero di riferimento (n. fermata, wc automatico, regolatore, scambio ecc.).	cad	409,69	204,56	49.93%	
16	16.P04.A05.365	'BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO STRADALE Costruzione di basi in cls non armato per ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m 0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la casseratura, il getto, la formazione dei fori nel getto per il passaggio dei tubi PVC diametro mm 100, l'innesto dei tubi e la loro sigillatura, il reinterro, il ripristino della pavimentazione ed ogni altra opera per rendere il manufatto a perfetta regola d'arte	cad	79,11	68,23	86.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.375	'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA Misura della resistenza di terra per impianti elettrici su attrezzature già esistenti, compresa la compilazione dei moduli di terra, dell'autocertificazione, della relazione sulla tipologia dei materiali, del disegno planimetrico dell'impianto realizzato (comprensivo di planimetria, schema e calcoli relativi) effettuato da progettista abilitato, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del tecnico dell'Impresa secondo le prescrizioni della Legge 46/90 e successivo Regolamento D.P.R. 447/91.	cad	341,24			
16	16.P04.A05.380	'CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 2,5 MMQ Isolato in gomma etilenpropilenica con guaina esterna in PVC del tipo non propagante l'incendio a Norme CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi a Norme CEI 20-37 I, con posa entro tubi o canalizzazioni predisposte, compresi morsetti ed esecuzione delle giunzioni.	m	3,15	0,59	18.87%	
16	16.P04.A05.381	Fornitura e posa di cavi FG16OR16 1x10 mmq per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.In accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11 Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. Isolamento in HEPR di qualità G16. Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Guaina in mescola termoplastica tipo R16 CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Posati in canalizzazioni esistenti o di nuova costruzione di collegamento tra quadro di fermata e punto di allacciamento.	m	3,55	1,19	33.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.382	Fornitura e posa cavi FG16OR16 2x6 mmq per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. In accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11 Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.Isolamento in HEPR di qualità G16 Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico Guaina in mescola termoplastica tipo R16 CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. Posati in canalizzazioni esistenti o di nuova costruzione di collegamento tra quadro di fermata e punto di allacciamento.	m	4,87	1,78	36.57%	
16	16.P04.A05.383	Fonitura e posa cavi FG16OR16 3x2,5 mmq. per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. In accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. Isolamento in HEPR di qualità G16. Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Guaina in mescola termoplastica tipo R16 CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. Posati in canalizzazioni esistenti o di nuova costruzione di collegamento tra quadro di fermata e punto di allacciamento.	m	3,27	1,19	36.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.395	'QUADRO DI COMANDO A 24 MODULI In policarbonato autoestinguente per 24 unita modulari, grado di protezione >= IP 40, dotato di porta cieca o trasparente e di chiusura a chiave, completo di barra DIN per gli apparecchi modulari e di pannello interno per coprire i cablaggi, a marchio riconosciuto a livello europeo, comprensivo di ogni accessorio e completo di cablaggio delle apparecchiature elettriche e dei cavi, montato in opera e funzionante.	cad	105,03	54,59	51.98%	
16	16.P04.A05.400	'QUADRO DI COMANDO A 12 MODULI In policarbonato autoestinguente per 12 unita modulari, grado di protezione >= IP 40, completo di barra DIN per gli apparecchi modulari e di pannello interno per coprire i cablaggi, a marchio riconosciuto a livello europeo, corredato da una cassetta di derivazione con coperchio trasparente avente misure utili di mm 150x110x70o mm 150x110x140 per alloggiamento morsettiera di collegamento su barra DIN, completa di pressa cavi e elementi di raccordo il tutto comprensivo di ogni accessorio e completo di cablaggio delle apparecchiature elettriche e dei cavi, montato in opera e funzionante.	cad	88,12	54,59	61.95%	
16	16.P04.A05.402	'FORNITURA E POSA LAMPADE FLUORESCENTI DA 18/36 W. Fornitura e posa lampade fluorescenti da 18 W su plafoniere inserite nel cassonetto della palina e/o su plafoniere delle pensiline tipo "F" o "G" e da 36 W su plafoniere anteriori delle pensiline della linea 3, comprensivo della sostituzione di starter e/o piedini di fissaggio se difettosi. Nel caso di sostituzione di più lampade da 18W/36W nella stessa attrezzatura sarà applicata una maggiorazione del 10% per ogni lampada in più. Per esempio: cassonetto palina con due lampade da 18W ---> aumento del 10% lampada pensilina tipo "F" con due lampade 18W ---> aumento del 10% lampada pensilina tipo "G" con tre lampade 18W ---> aumento del 20%	cad	45,62	33,51	73.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.404	'FORNITURA E POSA LAMPADE FLUORESCENTI DA 58 W. Fornitura e posa lampade fluorescenti da 58 W su plafoniere inserite nel cassonetto pubblicitario delle pensiline e/o su plafoniere delle pensiline tipo "C" e "D" della linea 3 comprensivo dell'eventual sostituzione di starter e/o piedini di fissaggio se difettosi. Nel caso di sostituzione di più lampade da 58W su pensiline tipo "D" si dovrà applicare una maggiorazione del 50% per ogni lampada in più. Nel caso di sostituzione di più lampade da 58W su cassonetti di pensiline tipo "F" o "G" si dovrà applicare una maggiorazione del 20% per ogni lampada in più. Per esempio: - luci anteriori pensilina tipo "D" con 1 tubo 54 W T5 ---> aumento del 50% ogni tubo in più; - luci insegna pensilina tipo "D" con due plafoniere 2x58W ---> se si sostituiscono tutti e quattro i tubi aumento del 150% - Totale 2,50; - cassonetto pubblicitario pensiline F o G con due plafoniere 2x58W ----> se si sostituiscono tutti e quattro i tubi aumento del 60% - Totale 1,60.	cad	46,97	33,51	71.35%	
16	16.P04.A05.405	'REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 1 X 50 W a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade a Krypton, alimentazione a 220/240 V, esclusione automatica delle lampade a fine vita, accensione istantanea senza pre-riscaldo dei catodi, avente marchio riconosciuto a livello europeo. Fornitura e posa.	cad	92,56	12,38	13.38%	
16	16.P04.A05.410	REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 2 X 50 W a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade a Krypton, alimentazione a 220/240 V, esclusione automatica delle lampade a fine vita, accensione istantanea senza pre-riscaldo dei catodi, avente marchio riconosciuto a livello europeo. Fornitura e posa.	cad	105,70	12,39	11.72%	
16	16.P04.A05.411	'FORNITURA E POSA REATTORE PER LAMPADE 18/36 W. Fornitura e posa di reattore per lampade da 18W o 36 W, alimentazione 220/240 V avente marchio riconosciuto IMQ.	cad	48,31	33,51	69.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.412	'PLAFONIERE DA INCASSO A PAVIMENTO 70 w Fornitura e posa di apparecchio illuminante per esterni da incasso a pavimento completa di lampadina da 70 W ioduri , con corpo in alluminio pressofuso verniciato sia internamente che esternamente, anello di chiusura in acciaio inox e vetro temperato trasparente, guarnizioni di tenuta in silicone, pressacavi IP68 e viteria esposta in acciaio inox compresa la rimozione e la rottamazione di quella esistente. Il prezzo è applicabile solo in caso di sostituzione di una esistente.	cad	515,60	204,59	39.68%	
16	16.P04.A05.414	'PLAFONIERE DA INCASSO A PAVIMENTO 2 x 30 w Fornitura e posa di apparecchio illuminante per esterni da incasso a pavimento completa di 2 lampade da 30 w 12 volt ditroiche, con corpo in alluminio pressofuso, dopppio vetro temperato da mm. 10, di gruppo di alimentazione incorporato, guarnizioni in silicone e pozzetto si contenimento in materiale termoplastico, compresa la rimozione e la rottamazione di quella esistente. Il prezzo è applicabile solo in caso di sostituzione di una esistente.	cad	547,50	204,60	37.37%	
16	16.P04.A05.415	'POSA LAMPADA PER PENSILINA STANDARD (TIPO F) Posa in opera su pensilina standard (tipo F) di lampada in alluminio, di fornitura GTT compreso il carico a magazzino GTT di Torino - corso Trapani 180, il trasporto al luogo di posa, il fissaggio delle DUE staffe di sostegno, l'assemblaggio e il montaggio della lampada, la foratura del coperchio dell'asola della gronda, la fornitura e la posa dei pressacavi e del flessibile di collegamento lampada-gronda, il collegamento del cavo di alimentazione (esistente) e il collaudo della lampada.	cad	139,85	136,66	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.416	Fornitura di apparecchiatura illuminante per pensilina tipo "F" composta da due mono lampade a sezione elissoidale mm. 130 x 66 equipaggiate con 2 x 18W, grado di protezione IP55 a marchio riconosciuto a livello europeo, comprensive di n. 2 staffe di fissaggio per ogni lampada, lunghezza lampada mm. 3000, realizzata in alluminio estruso, verniciata con polveri epossidiche di colore RAL 7010 e corredate di: tubo protettivo in policarbonato autoestinguente, reattore a basse perdite, starter elettronico, cablaggio con fusibili di protezione e condensatore di rifasamento antiscoppio, tubo fluorescente a luce bianca standard ad alta resa cromatica, giunti e terminali in alluminio della stessa serie della lampada.	cad	1.148,40			
16	16.P04.A05.420	'POSA LAMPADA PER PENSILINA TIPO G Posa in opera su pensilina tipo G di lampada in alluminio, di fornitura GTT compreso il carico a magazzino GTT di Torino - corso Trapani 180, il trasporto al luogo di posa, il fissaggio delle TRE staffe di sostegno, l'assemblaggio e il montaggio della lampada, la foratura del coperchio dell'asola della gronda, la fornitura e la posa dei pressa cavi e del flessibile di collegamento lampada-gronda, il collegamento del cavo di alimentazione (esistente) e il collaudo della lampada.	cad	167,49	163,67	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.421	Fornitura di apparecchiatura illuminante per pensilina tipo "G" composta da tre mono lampade a sezione elissoidale mm. 130 x 66 equipaggiate con 3 x 18W, grado di protezione IP55 a marchio riconosciuto a livello europeo, comprensive di n. 4 staffe di fissaggio (2 laterali + 2 centrali) per ogni lampada, lunghezza lampada mm. 5100, realizzata in alluminio estruso, verniciata con polveri epossidiche di colore RAL 7010 e corredate di: tubo protettivo in policarbonato autoestinguente, reattore a basse perdite, starter elettronico, cablaggio con fusibili di protezione e condensatore di rifasamento antiscoppio, tubo fluorescente a luce bianca standard ad alta resa cromatica, giunti e terminali in alluminio della stessa serie della lampada	cad	1.537,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.425	'PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE STANDARD (TIPO "F")" Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade pensiline standard tipo F esistenti, comprendente: - lo smontaggio della copertura esistente, dei vetri, della gronda posteriore e di un palo posteriore e del suo relativo canotto di ancoraggio; - la modifica della gronda rimossa comprendente la realizzazione di un foro per il collegamento al palo di sostegno, e la realizzazione di un'asola sulla parte interna per il passaggio dei cavi elettrici; - la modifica del canotto di ancoraggio per il passaggio dei cavi; - lo scavo per il collegamento del flessibile corrugato di protezione cavi dal pozzetto (nuovo o esistente) al canotto di ancoraggio; - il getto del canotto di ancoraggio; - l'infilaggio del flessibile corrugato diam. mm 25 dal pozzetto alla gronda; - la fornitura e la posa di uno sportellino di chiusura asola gronda realizzato in lamiera di alluminio stesso colore della gronda RAL 7010; lo sportellino verrà fissato alla gronda con due viti autofilettanti in acciaio inox; - il rimontaggio del palo di sostegno, della gronda, della copertura della traversa e del relativo vetro; - il ripristino della pavimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. Sono esclusi dal presente intervento la realizzazione del pozzetto alla base del palo (se necessario) che verrà contabilizzato con l'art. 16.P04.A05.260.	cad	460,59	450,09	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.430	'PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE TIPO "G" ESISTENTI" Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade pensiline tipo G esistenti, comprendente: - lo smontaggio della copertura esistente, dei vetri, della gronda posteriore e di un palo posteriore e del suo relativo canotto di ancoraggio; - la modifica della gronda rimossa comprendente la realizzazione di un foro per il collegamento al palo di sostegno, e la realizzazione di un'asola sulla parte interna per il passaggio dei cavi elettrici; - la modifica del canotto di ancoraggio per il passaggio dei cavi; - lo scavo per il collegamento del flessibile corrugato di protezione cavi dal pozzetto (nuovo o esistente) al canotto di ancoraggio; - il getto del canotto di ancoraggio ; - l'infilaggio del flessibile corrugato diam. mm 25 dal pozzetto alla gronda; - la fornitura e la posa di uno sportellino di chiusura asola gronda realizzato in lamiera di alluminio stesso colore della gronda RAL 7010; lo sportellino verrà fissato alla gronda con due viti autofilettanti in acciaio inox; - il rimontaggio del palo di sostegno, della gronda,della copertura della traversa e del relativo vetro; - il ripristino della pavimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. Sono esclusi dal presente intervento la realizzazione del pozzetto alla base del palo (se necessario) che verrà contabilizzato con l'art. 16.P04.A05.260.	cad	628,08	613,76	97.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.435	'CABLAGGIO CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE Realizzato con due bilampade con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55, equipaggiate 2 x 50 W con reattore elettronico HF >= 25 kHz, di cablaggio con fusibili di protezione, di condensatore di rifasamento anti scoppio e di filtri anti disturbi radio, di tubi fluorescenti con Ra >= 85; un centralino per quattro moduli da parete, stagno IP 55, con portella trasparente, completo di interruttore di manovra bipolare In 5A Un 400 V; tubi in PVC rigido tipo pesante auto estinguente di sezione adeguata comprensivi di curve, giunti, graffette per impianti con protezione >=IP55, cavi N07VK di sezione adeguata min 1,5 mm² ed accessori vari per rendere il manufatto eseguito a regola d'arte. Intervento e valutato sia eseguito in officina che in fermata.	cad	458,37	231,80	50.57%	
16	16.P04.A05.437	'LAMPADA LINEA 3 IP 65 54 W T5 PER PENSILINE TIPO "D" - Fornitura e posa lampada a struttura cilindrica in PMMA (polimetilmetacrilato) satinato con riflettore interno in alluminio; lunghezza mm. 1220, IP 65, reattore elettronico incorporato, completa di staffe di orientamento e di sostegno in PMMA o in acciaio, e lampada da 54 W T5	cad	376,60	155,84	41.38%	
16	16.P04.A05.440	'LAMPADA PER PENSILINE TIPO "C" LINEA 3 - POSTERIORE" Fornitura e posa di plafoniera stagna in poliestere rinforzato con fibre di vetro, equipaggiata1 x 50 W, grado di protezione IP65, a marchio riconosciuto a livello europeo, completa di tubo protettivo in policarbonato auto estinguente e di ghiere di sicurezza, di reattore elettronico HF >= 25 kHz, di cablaggio con fusibili di protezione, di condensatore di rifasamento antiscoppio e di filtri antidisturbo radio, di tubo fluorescente con Ra >= 85 e di tutti gli accessori atti a rendere l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.	cad	208,99	54,59	26.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.445	'LAMPADA PER PENSILINE TIPO "C" LINEA 3 - LATO BINARIO" Fornitura e posa di monolampada a sezione tonda diam. mm 85 realizzata in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche di colore grigio RAL 7030, equipaggiato 1 x 50 W, grado di protezione IP 55 a marchio riconosciuto a livello europeo, con schermo in policarbonato autoestinguente, di reattore elettronico HF >= 25 kHz, di cablaggio con fusibili di protezione, di condensatore di rifasamento antiscoppio e di filtri antidisturbo radio, di tubo fluorescente con Ra >= 85 , di pezzo strutturale di lunghezza idonea a terminare la campata, di giunto a scomparsa, di giunto doppio e di giunto terminale della stessa serie della lampada e di tutti gli accessori per dare l'opera eseguita e funzionante a regola d'arte.	cad	661,54	122,72	18.55%	
16	16.P04.A05.450	'INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 1 - Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P04.A05.030 o con l'art. 16.P04.A05.032 del presente Elenco Prezzi, comprendendo come singolo intervento effettuato a regola d'arte, la posa, il ripristino, la sostituzione, o la rimozione dei seguenti componenti delle attrezzature: - posa e/o sostituzione e/o rimozione di 1 o più sacchi neri di copertura posati sulla/e palina/e della stessa fermata;- posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 2 ganci porta buste per comunicazioni; - posa e/o sostituzione e/o rimozione di 1 o più report orari e/o informazioni sullo stesso porta orari (standard, star, 1A4, Linea 3, ecc); - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 cartina mappa di rete compresa la posa e/o la sostituzione del pannello in plexiglas di protezione (fornitura esclusa);- posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 plexiglas per portaorari 1A4 o 2A4 o 1A4-2R o 3A4-4R o 4A4-6R	cad	26,35	25,72	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.455	'INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 2 -Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P04.A05.450 o con l'art. 16.P04.A05.455 del presente Elenco Prezzi, comprendendo come singolo intervento effettuato a regola d'arte, la posa, il ripristino, la sostituzione, o la rimozione dei seguenti componenti delle attrezzature: - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 bacheca completa compresa la posa della cartina dell'eventuale pubblicità; fissaggio e/o ripristino e/o sostituzione di telaio portalinee o telaio pubblicitario o telaio "Trasporti Puliti" del cassonetto di qualsiasi tipo di palina; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 porta orari tipo 2A4 o 1A4-2R; - fissaggio e ripristino pannelli tamponamento cassonetto pensilina (di qualsiasi tipo) o pannelli pubblicitari; - posa e/o sostituzione di plastica di protezione display VIA, compreso il fissaggio con molle metalliche e/o silicone; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 pannello porta orari o pubblicitario o "GTT Trasporti Puliti" per qualsiasi tipo di palina compreso lo smontaggio e/o il montaggio nel relativo telaio.	cad	39,92	38,96	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.460	'INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 3 - Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P04.A05.030 o con l'art. 16.P04.A05.032 del presente Elenco Prezzi, comprendendo come singolo intervento effettuato a regola d'arte, la posa, il ripristino, la sostituzione, o la rimozione dei seguenti componenti delle attrezzature: - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 lamiera porta orari a tre finestre completa (parte superiore e inferiore)per palina standard compresa la posa degli orari e dei ganci; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 plexiglas (o eventuale pannello pubblicitario) per cassonetti pubblicitari pensiline; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 lamiera porta orari per palina standard a stele completa(parte superiore e inferiore), compresa la posa degli orari e dei ganci;- posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 porta orari 3A4-4R; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 cestino (AMIAT) per rifiuti da fissare su palina e/o transenne.	cad	53,49	52,21	97.60%	
16	16.P04.A05.465	'INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 4 - Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P04.A05.030 o con l'art. 16.P04.A05.032 del presente Elenco Prezzi, comprendendo come singolo intervento effettuato a regola d'arte, la posa, il ripristino, la sostituzione, o la rimozione dei seguenti componenti delle attrezzature: posa di traverse per pensiline (superiori e/o inferiori) ricollocazione di n. 1 attrezzatura divelta (palina STAR o similari, paletti con catenelle, dissuasori, delineatrori ostacoli e/o frecce direzionali, transenne, ecc.) quando le stesse sono recuperabili e riutilizzabili; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 porta orari tipo 4A4; - posa e/o sostituzione e/o rimozione n. 1 porta orari tipo "Linea 3";- posa e/o sostituzione e/o rimozione traverse porta vetri delle pensiline.	cad	66,27	64,68	97.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.470	'VERNICIATURA PARTI METALLICHE STRUTTURA PENSILINA Verniciatura superfici metalliche della struttura della pensilina comprendente: - preparazione di tutte le parti metalliche con carteggiatura fino all'asporto delle parti arrugiunite mediante levigatrice ed eventuale ripristini di stuccatura delle parti asportate; - verniciatura con prodotti anticorrosivi ed antiacido di fondo epossidico steso a rullo per uno spessore di 45/50 micron e 2 mani di smalto sintetico, di colori vari seguendo la colorazione esistente o unico colore RAL 7010; - realizzazione di ponteggi e protezioni per il lavoro in quota.	m²	111,29	102,35	91.97%	
16	16.P04.A05.475	'FORNITURA E POSA TELAI POSTERIORI IN AL PER PENSILINA TIPO "C" o "D" o Linea 4 - Fornitura e posa di telai (serramenti) in Al, posteriori per pensiline tipo "C" e/o "D" o Linea 4 a sbalzo, con struttura, dimensioni e tipologia analoga agli esistenti, compresa l'eventuale rimozione degli esistenti, esclusa la fornitua e la posa dei vetri di tamponamento.	m²	392,59	78,09	19.89%	
16	16.P04.A05.480	'VERNICIATURA TRANSENNE METALLICHE TUBOLARI O STORICHE O CROCE DI SANT'ANDREA - Verniciatura transenne metalliche di qualsiasi tipologia comprendente la preparazione di tutte le parti metalliche con carteggiatura fino all'asporto delle parti arrugiunite mediante levigatrice ed eventuale ripristini di stuccatura delle parti asportate, la verniciatura con prodotti anticorrosivi ed antiacido di fondo epossidico steso a rullo o a pennello o a spruzzo per uno spessore di 45/50 micron e 2 mani di smalto sintetico, di colori vari seguendo la colorazione esistente o unico colore RAL 7010 o RAL 6009.	m²	37,74	32,64	86.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P04.A05.485	'FORNITURA E POSA FASCIA IN PLEXIGLAS NOME FERMATA Fornitura e posa di fascia in plexiglas colorata su entrambi i lati, con o senza scritte, a più colori, identica a quella esistente per dimensioni e/o colori a quella delle pensiline linea 3 "C" e/o "D", compresa la rimozione dell'esistente (dimensioni mm 2110x370x6).	m²	204,89	77,92	38.03%	
16	16.P04.A05.490	FORNITURA E POSA FRONTALINO PER PENSILINA TIPO "C" - Fornitura e posa di frontalino in lamiera di Al, da posizionare su tutto il frontespizio verso il binario a protezione delle lampade, sviluppo circa cm. 75/ml, opportunamente fissato con viteria e/o saldatura, con gocciolatoio sagomato. E' compresa la completa verniciatura del manufatto previa preparazone del fondo.	m²	150,66	77,92	51.72%	
16	16.P04.A05.495	'FORNITURA E POSA NUOVA COPERTURA PENSILINA TIPO "D" - Fornitura e posa copertura in policarbonato trasparente o satinato, spessore minimo mm. 6 opportunamente sagomata di dimensioni identiche a quella esistente, compresa la rimozione dell'esistente, la fornitura dei profili e della viteria in acciaio inox per il fissaggio.	m²	162,78	77,92	47.87%	
16	16.P04.A05.500	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE FUORI ORARIO. - Sovrapprezzo forfettario per lavorazioni effettuate in prossimità di linee elettriche in tensione ed effettuate in orario notturno e/o festivo, previa tolta tensione per la rimozione e la posa delle parti smontabili delle pensiline. Prezzo da applicare per singolo intervento.	cad	1.437,11	1.402,62	97.60%	
16	16.P05	LAVORI DI POSA, RIMOZIONE E RIPARAZIONE DEI PALI E CAVI SOTTERRANEI DI ALIMENTAZIONE DELLA RETE TRANVIARIA E RIPRISTINI DEFINITIVI DELLE PAVIMENTAZIONI MANOMESSE					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella premessa generale del prezzario.*
16	16.P05.A10	Scavi e forniture					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A10.005	Scavo (a macchina e a mano), trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, in presenza di qualsiasi tipo di pavimentazione e sottoservizi, demolizione di qualsiasi tipo di muratura, conglomerati cementizi, ecc. con qualsiasi mezzo, protezione a regola d'arte di qualsiasi tipo di sottoservizi, inclusi i materiali necessari, segnalazioni regolamentari; il prezzo e da intendersi 'tutto compreso' e non verranno riconosciute altre maggiorazioni ad alcun titolo.	m³	47,59	27,30	57.37%	
16	16.P05.A10.015	'Reinterro conforme alle prescrizioni tecniche della Città di Torino, con misto granulare di cava o di fine ghiaia naturale di cava scevro di materie terrose e sabbiose (compresa costipazione e vibrazione).	m³	29,64	5,13	17.30%	
16	16.P05.A10.020	'Reinterro con sabbia fine	m³	36,77	5,13	13.94%	
16	16.P05.A10.025	'Fornitura e getto di calcestruzzo cementizio, confezionato con due quintali di cemento tipo 325.	m³	125,63	29,36	23.37%	
16	16.P05.A10.040	'Formazione anima per posa palo con inclinazione ordinata e protezione di eventuali sottoservizi.	cad	65,98	6,00	9.10%	
16	16.P05.A10.045	Ripristino provvisorio con asfalto.	m²	20,24	8,32	41.12%	
16	16.P05.A15	Cavi					
16	16.P05.A15.015	'Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido diametro 125 mm in policloruro di vinile rigido conforme alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086 -2-4/A1 (CEI 23-46;V1)resistenza allo schiacciamento > 450N; autoestinguenza < 30 secondi, complete di sellette in pvc ogni 1,5 m al minimo, per un preciso distanziamento nello scavo per più tubi, compresa la sigillatura dei giunti, il filo in acciaio zincato nonchè tutte le altre forniture e prestazioni per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni e disegni forniti dalla Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e calcestruzzo di protezione conteggiati a parte.	m	7,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A15.017	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene corrugato diametro 125 mm a doppia parete a marchio IMQ conforme alla Norma CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) e CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1), resistenza allo schiacciamento > 450 N, complete di sellette in pvc ogni 1,5 m al minimo, per un preciso distanziamento nello scavo per più tubi, compresa la sigillatura dei giunti, il filo in acciaio zincato nonchè tutte le altre forniture e prestazioni per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni e disegni forniti dalla Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e calcestruzzo di protezione conteggiati a parte. Diametro mm. 125	m	8,14			
16	16.P05.A15.019	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene corrugato diametro 140 mm a doppia parete a marchio IMQ conforme alla Norma CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) e CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1), resistenza allo schiacciamento > 450 N,complete di sellette in pvc ogni 1,5 m al minimo, per un preciso distanziamento nello scavo per più tubi, compresa la sigillatura dei giunti, il filo in acciaio zincato nonchè tutte le altre forniture e prestazioni per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni e disegni forniti dalla Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e calcestruzzo di protezione conteggiati a parte.	m	10,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A15.021	'Fornitura e posa in opera di tritubo in PEHD formato da monotubi diametro esterno 50 mm con costolature longitudinali interne per ridurre l'attrito rivestiti e tenuti insieme per l'intera lunghezza da una singola guaina trasparente in PEHD, colore dei singoli tubi diverso uno dall'altro, bandella di rame inserita tra il tubo centrale e la guaina esterna per tutta la lunghezza, resistenza allo schiacciamento > 400 N. I tubi dovranno essere posati a regola d'arte, ossia giuntati con gli appositi manicotti di giunzione, avere al loro interno per tutta la lunghezza della tratta l'apposito tirafilo zincato, essere installati sulle apposite sellette bloccatubi ad una distanza max. di 1,5m.	m	10,67			
16	16.P05.A15.025	'Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da 250 m o spezzoni inferiori a tale lunghezza, compreso trasporto, pulizie e controlli: Cavo sezione Cu 500 mmq	m	5,53	3,80	68.65%	
16	16.P05.A15.030	'Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da 250 m o spezzoni inferiori a tale lunghezza, compreso trasporto, pulizie e controlli: Cavo sezione Cu 1000 mmq	m	7,74	5,31	68.65%	
16	16.P05.A15.035	'Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da 250 m o spezzoni inferiori a tale lunghezza, compreso trasporto, pulizie e controlli: Altri tipi di sezione Cu inferiore a 500 mmq	m	2,76	1,89	68.65%	
16	16.P05.A15.055	'Rimozione o ricollocamento di lastre prefabbricate a copertura di cunicolo porta cavi esistente lungo linee tranviarie, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere e tutti gli oneri relativi.	m²	18,95	12,76	67.32%	
16	16.P05.A16	Terminazioni elettriche					
16	16.P05.A16.005	Fornitura di cavo unipolare con conduttore flessibile in rame rosso a morme CEI 20-29 Classe 5, conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 20-22II- Tipo 1x120 FG7(O)R 06/1KV	m	9,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A16.010	Fornitura di cavo sez. 1x240 mmq. tipo FG7R-1.8/3KV - Caratteristiche: -conduttore: rosso flessibile secondo CEI 20-13 -isolante:mescola reticolata di qualità G7 norma CEI 20-11 e 20-34 - guaina esterna di protezione di qualità RZ colore Giallo	m	23,22			
16	16.P05.A16.015	Fornitura di cavo sez. 1x500 mmq. tipo RG7H1E-1.8/3KV norme CEI UNEL35011 edizione 08/2000 - Caratteristiche: -conduttore: in rame non stagnato, formazione a corda rigida secondo norma CEI 20-29 classe 2 -isolante:mescola reticolata di qualità G7 secondo norma CEI 20-11 -schermo: corona di fili in rame a spirale e nastro equalizzatore - guaina esterna di protezione in polietilene lineare qualità EZ colore Giallo Dovrà essere fornito su bobine e le pezzature dovranno avere una lunghezza di circa 250 m/cad.	m	56,11			
16	16.P05.A16.020	Fornitura di cavo sez. 1x1000 mmq. tipo RG7H1E-1.8/3KV norme CEI UNEL35011 edizione 08/2000 - Caratteristiche: -conduttore: in rame non stagnato, formazione a corda rigida secondo norma CEI 20-29 classe 2 -isolante:mescola reticolata di qualità G7 secondo norma CEI 20-11 -schermo: corona di fili in rame a spirale e nastro equalizzatore - guaina esterna di protezione in polietilene lineare qualità EZ colore Giallo Dovrà essere fornito su bobine e le pezzature dovranno avere una lunghezza di circa 250 m/cad.	m	133,58			
16	16.P05.A16.025	Confezione di giunto unipolare termorestringente su cavo con schermo sezione 500 mmq comprendente: il giunto a pressione da 500 mmq, il kit termorestringente, il dispositivo di continuità, le attrezzature e la manodopera necessaria per dare l'opera ultimata a regola d'arte.	cad	247,45	121,65	49.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A16.030	Confezione di giunto unipolare termorestringente su cavo con schermo sezione 1000 mmq comprendente: il giunto a pressione da 1000 mmq, il kit termorestringente, il dispositivo di continuità, le attrezzature e la manodopera necessaria per dare l'opera ultimata a regola d'arte.	cad	292,07	121,65	41.65%	
16	16.P05.A16.035	Confezionamento di terminale su cavo con schermo sezione 500 mmq e collegamento in Sottostazione Elettrica comprendente: il terminale a pressione da 500 mmq, il kit termorestringente, il dispositivo di continuità, le attrezzature e la manodopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.	cad	247,05	121,65	49.24%	
16	16.P05.A16.040	Confezionamento di terminale su cavo con schermo sezione 1000 mmq e collegamento in Sottostazione Elettrica comprendente: il terminale a pressione da 1000 mmq, il kit termorestringente, il dispositivo di continuità, le attrezzature e la manodopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.	cad	292,80	121,66	41.55%	
16	16.P05.A16.045	Confezionamento di terminali per cavo da 1000 mmq e 500 mmq con allaccio alle due casse negative comprendente:terminale a pressione da 1000 mmq, terminale a pressione da 500 mmq.,i kit termorestringenti, le connessioni elettriche con 2 trecce di rame, le attrezzature e la manodopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata aregola d'arte. Sono escluse le opere civili necessarie alla predisposizione dell'allacciamneto delle casse negative e la fornitura e posa del cavo da 500 mmq per il collegamneto delle casse che saranno compensate a parte.	cad	643,47	243,30	37.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A16.050	Realizzazione spezzone di cavo (cono) da 500 mmq della lunghezza di 1 m intestato per connessione alla botola comprendente:il terminale a vite per cavo da 500mmq;il passaparatia; la targhetta segna cavo; la resina epossidica (si considera una busta da 420 gr circa); 1 m di termorestringente; 1m di cavo da 500 mmq; 1 lama per il collegamneto in botola; le attrezzature e la modopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.	cad	514,11	40,56	7.89%	
16	16.P05.A16.055	Realizzazione spezzone di cavo (cono) da 1000 mmq della lunghezza di 1 m intestato per connessione alla botola comprendente:il terminale a vite per cavo da 1000 mmq;il passaparatia; la targhetta segna cavo; la resina epossidica (si considera una busta da 420 gr circa); 1 m di termorestringente; 1m di cavo da 1000 mmq; 1 lama per il collegamneto in botola; le attrezzature e la modopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.	cad	592,31	40,57	6.85%	
16	16.P05.A16.060	Realizzazione di un'alimentzione comprendente: l'armadio stradale tipo conchiglia a doppia porta; il sezionatore unipolare da montare all'interno dell'armadio; il tubo di risalta al palo diametro 2" in plastica pressione nominale 10 atm spessore max 4,4 mm lunghezza 6 m; 1 m di termorestringente; autorestringente 3 pezzi; fascette 1 scatola da 100; 2 capocorda da 240 mmq; 4 capocorda da 120 mmq; le attrezzature e la manodopera necessaria a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del cavo da 240 mmq e da 120 mmq e le opere civili necessarie che saranno compensate a parte.	cad	4.957,92	1.297,49	26.17%	
16	16.P05.A16.065	Fornitura e posa di cassetta in policarbonato a 4 vie senza terminali comprendente le attrezzature e la manodopera necessaria per dare l'opera perfettamente ultimata aregola d'arte.	cad	1.962,87	324,46	16.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A16.070	Fornitura e posa di cassetta in policarbonato a 6 vie, senza terminali, comprendente le attrezzature e la manodopera necessaria per dare l'opera perfettamente ultimata aregola d'arte.	cad	2.026,67	324,47	16.01%	
16	16.P05.A16.075	Fornitura e posa di cassetta in policarbonato a 8 vie, senza terminali, comprendente le attrezzature e la manodopera necessaria per dare l'opera perfettamente ultimata aregola d'arte.	cad	2.090,47	324,44	15.52%	
16	16.P05.A20	Posa e rimozione pali					
16	16.P05.A20.005	'Prelievo di palo presso i magazzini del G.T.T. in Provincia di Torino e trasporto a piè d'opera, o viceversa, posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di 20 cm di spessore, o demolizione per rimozione. Per il primo palo ordinato	cad	242,38	150,11	61.93%	
16	16.P05.A20.010	'Prelievo di palo presso i magazzini del G.T.T. in Provincia di Torino e trasporto a piè d'opera, o viceversa, posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di 20 cm di spessore, o demolizione per rimozione. Per i pali successivi	cad	130,89	75,05	57.34%	
16	16.P05.A20.015	Rimozione dei pali con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Rimozione di pali di cemento o acciaio nel blocco di fondazione, compreso eventuale scavo laterale di dimensioni necessarie alla demolizione totale del basamento di qualsiasi dimensione, con costipamenti del materiale in dimensioni minute sul fondo dello scavo, il trasporto del materiale di risulta e del palo ad impianto di trattamento autorizzato, la ricolmatura secondo prescrizioni del Comune, ed eventuali interventi per ripristini di servizi interessati a carico dell'Impresa. Per il primo palo ordinato	cad	345,36	202,31	58.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A20.017	'Rimozione dei pali con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Rimozione di pali di cemento o acciaio nel blocco di fondazione, compreso eventuale scavo laterale di dimensioni necessarie alla demolizione totale del basamento di qualsiasi dimensione, con costipamenti del materiale in dimensioni minute sul fondo dello scavo, il trasporto del materiale di risulta e del palo ad impianto di trattamento autorizzato, la ricolmatura secondo prescrizioni del Comune, ed eventuali interventi per ripristini di servizi interessati a carico dell'Impresa. Per i pali successivi	cad	246,68	144,51	58.58%	
16	16.P05.A20.020	Rimozione dei pali con trasporto del palo ai magazzini GTT. Rimozione di pali di cemento o acciaio nel blocco di fondazione, compreso eventuale scavo laterale di dimensioni necessarie alla demolizione totale del basamento di qualsiasi dimensione, con costipamenti del materiale in dimensioni minute sul fondo dello scavo, trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato, recupero dei pali e loro trasporto ai magazzini GTT, la ricolmatura secondo prescrizioni del Comune, ed eventuali interventi per ripristini di servizi interessati a carico dell'Impresa. Per il primo palo ordinato	cad	336,32	182,79	54.35%	
16	16.P05.A20.022	'Rimozione dei pali con trasporto dei pali ai magazzini GTT. Rimozione di pali di cemento o acciaio nel blocco di fondazione, compreso eventuale scavo laterale di dimensioni necessarie alla demolizione totale del basamento di qualsiasi dimensione, con costipamenti del materiale in dimensioni minute sul fondo dello scavo, trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato, recupero dei pali e loro trasporto ai magazzini GTT, la ricolmatura secondo prescrizioni del Comune, ed eventuali interventi per ripristini di servizi interessati a carico dell'Impresa. Per i pali successivi	cad	323,62	182,78	56.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A20.025	'Rimozione di pali con taglio e demolizione cls per uno spessore di 30 cm., compreso riempimento foro e ripristino provvisorio del suolo pubblico a regola d'arte con qualsiasi tipo di pavimentazione esistente, trasporto materiale di risulta e del palo ad impianto di trattamento autorizzato. Per il primo palo ordinato	cad	267,44	139,66	52.22%	
16	16.P05.A20.027	'Rimozione di pali con taglio e demolizione cls per uno spessore di 30 cm., compreso riempimento foro e ripristino provvisorio del suolo pubblico a regola d'arte con qualsiasi tipo di pavimentazione esistente, trasporto materiale di risulta e del palo ad impianto di trattamento autorizzato. Per i pali successivi	cad	126,18	64,62	51.21%	
16	16.P05.A20.055	'Formazione di zoccoli ai pali, aventi dimensioni superiori al diametro di 43 cm e altezza cm 40.	cad	35,94	19,02	52.92%	
16	16.P05.A20.060	'Demolizione di zoccoli di cls di pali, trasporto materiali ad impianto di trattamento autorizzato, pulizia del palo da residui di cemento.	cad	28,31	12,38	43.74%	
16	16.P05.A25	Posa in opera di manufatti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A25.005	Scavo di dimensioni circa 2,00x1,50x1,10 m per la rimozione di cassa scambio esistente e rimozione della stessa. Getto di sottofondo di 15 cm con sabbia e cemento dosato a 300 kg tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale di scarico. Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale del G.T.T. e chiusura scavo. Ripristino definitivo con asfalto. Trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato e pulizia generale. Segnaletica per tutta la durata dei lavori comprese le interruzioni. Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 kg di cemento, 0,300 mc di sabbia; segnaletica di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta.	cad	2.112,56	936,92	44.35%	
16	16.P05.A25.010	'Posa della cassetta scambio come articolo 16.P05.A25.005 con scavo già eseguito in precedenza.	cad	1.473,28	624,67	42.40%	
16	16.P05.A25.015	'Per ogni pozzetto in più rispetto all'art. 16.P05.A25.005 compreso la posa del chiusino.	cad	94,73	46,91	49.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A25.030	'Provvista e posa in opera di tubazioni in conglomerato cementizio o pvc, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano od a macchina, con eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non, anche in presenza di sottoservizi di sottosuolo, il carico, il trasporto, lo scarico del materiale eccedente il letto di posa per uno spessore di 15 cm in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari e la realizzazione di cappa di protezione in calcestruzzo cementizio avente spessore minimo di 15 cm, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni dei giunti. Inoltre si deve considerare l'eventuale raccordo dal piano stradale al palo o fabbricato per l'alimentazione: diametro interno fino a 25 cm.	m	72,76	32,35	44.46%	
16	16.P05.A25.032	'Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone, per collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti, conchiglie, ecc.).	cad	47,00	18,76	39.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A25.035	'Lavori di costruzione pozzetto per cassetta sotterranea di alimentazione e sezionamento mediante la costruzione su sottofondo in cls 10 cm di "capitello" di dimensioni 0,60x0,60 m, altezza da 0,30 a 0,50 m o più in mattoni pieni e cemento, senza foro centrale, strato cementizio superficiale per formazione di un supporto in piano per la posa cassetta elettrica di alimentazione e sezionamento, costruzione pozzetto esterno in mattoni pieni e cemento o in cls prefabbricato, con dimensioni interne 1,20x1,30x1,40 m, costruzione con due file di mattoni per ottenere uno spessore di 0,25 m in ogni lato o posa di anello di fondo in cls prefabbricato, prosecuzione della costruzione del pozzetto dopo il posizionamento della cassetta principale, alla esecuzione dei giunti e alla posa e collegamento della cassetta schermi (a cura del personale GTT) fino all'altezza di 0,80-1,10 m, includendo i cavi nella muratura dopo aver protetto a regola d'arte i cavi esistenti con carta e con la posa di tubazione o sabbia e sigillatura con cemento. Inoltre è prevista la posa del chiusino in ghisa o altro G.T.T. con trasporto dai nostri magazzini mediante autocarro con gru, compresa la sigillatura ed il bloccaggio dello stesso con cemento comprese segnalazioni diurne e notturne per tutta la durata dei lavori, esclusi scavo e reinterro (verrà riconosciuta la maggiorazione e la protezione dei cavi con tubazioni per le lunghezze necessarie e fino all'alimentazione ed alla base del palo, che verrà conteggiata come da art. 16.P05.A25.030.	cad	1.230,61	600,41	48.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A25.040	Costruzione della cassa negativa secondo specifiche aziendali mediante l'esecuzione dello scavo eseguito a macchina o a mano fra i binari, con qualsiasi tipo di pavimentazione, o demolizione della vecchia muratura; il fissaggio mediante foratura e bullonatura a strappo dei complessi all'anima interna della rotaia in posizione leggermente disassata; il posizionamento della cassa negativa in asse ai complessi, fissaggio alle rotaie con staffe a elle da fissare con bulloneria a strappo (lo strappo dei bulloni è operazione eseguita da personale GTT), con linee in servizio, incluse segnalazioni di sicurezza; la protezione dei cavi con tubazioni per le lunghezze necessarie e fino all'alimentazione ed alla base del palo, compresa l'opera necessaria sul basamento, verrà conteggiata come da art.16.P05.A25.030.	cad	806,11	473,03	58.68%	
16	16.P05.A25.045	Sostituzione o spostamento antenna o bobina di rilevamento magnetico circuito binario comando scambio a radiofrequenza mediante lo scavo eseguito a mano o a macchina nella sede binari, sigillatura con cemento fuso della antenna o bobina posata dal personale del G.T.T., ripristino definitivo con asfalto e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta.	cad	1.142,63	529,61	46.35%	
16	16.P05.A25.050	'Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante l'uso di motocompressore, compresa l'eventuale demolizione del manufatto, la malta cementizia, i mattoni occorrenti e il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato. Chiusini dalle dimensioni esterne max 50x50 cm	cad	203,04	106,72	52.56%	
16	16.P05.A25.055	'Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante l'uso di motocompressore, compresa l'eventuale demolizione del manufatto, la malta cementizia, i mattoni occorrenti e il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato. Chiusini dalle dimensioni esterne oltre 50x50 cm	cad	346,37	177,86	51.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A25.060	'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 60x60x70 cm	cad	498,81	156,18	31.31%	
16	16.P05.A25.065	'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 90x90x120 cm	cad	831,14	234,22	28.18%	
16	16.P05.A25.070	'Esecuzione di basamento per armadio contenente apparato del comando scambio o conchiglia per l'alimentazione, in cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per ogni mc di impasto, di altezza 80 cm di cui 30 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi in pvc o di un unico vano per l'uscita dei conduttori, della posa del telaio di fissaggio o dei trifoni, intonacatura della parte esterna, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.	cad	323,20	236,49	73.17%	
16	16.P05.A25.075	'Posa di puntazza fornita da G.T.T., in pozzetto fino a raggiungere con la punta mt 2 sotto il piano di campagna.	cad	6,38	6,38	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A50	Interventi per ricerca guasti su cavi sotterranei Nel corso dell'appalto può essere richiesto all'Appaltatore, sia in giornate feriali che festive, di operare per la ricerca di guasti ai cavi interrati di alimentazione della rete tranviaria. Tale attività richiede di norma l'esecuzione di scavi di fosse, aventi un volume medio di circa mc. 5, in qualsiasi tipo di pavimentazione. a) Intervento di ricerca guasto su cavo interrato effettuato su richiesta della D.L. con squadra tipo costituita da: - n. 1 operaio comune; - n. 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, le prestazioni dell'autista nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di funzionamento; - n. 1 pala gommata con retro-escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il funzionamento; - n. 1 martello demolitore tipo COBRA completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto in loco ed ogni genere connesso al funzionamento; nonchè il trasporto dei materiali di scavo o di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, compreso il carico con paleggio manuale, la protezione dei cavi con tubazione avente diametro di mm. 125, il reinterro dello scavo in parte con sabbia e in parte con naturale, il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa di qualsiasi tipologia. Inoltre è compresa l'eventuale attesa per permettere al personale GTT di effettuare la riparazione del cavo.					
16	16.P05.A50.005	Per il primo intervento di scavo di fossa (di volume medio indicato in precedenza).	cad	1.182,90	619,60	52.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P05.A50.010	Per interventi di scavo di fossa (di volume medio indicato in precedenza), effettuato successivamente al primo (mediante l'uso di attrezzature meccaniche e/o manuali, in qualsiasi tipo di terreno, compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, e quant'altro indicato in precedenza).	cad	979,39	503,99	51.46%	
16	16.P05.A50.015	Maggiorazione da applicare alle voci 16.P05.A50.005 e 16.P05.A50.010, in caso di scavi di fossa di volume superiore al 50% delle dimensioni medie sopra indicate.	m³	47,59	27,30	57.37%	
16	16.P05.A60	MAGGIORAZIONE PER SCAVI PER PALI E RIPRISTINI DEFINITIVI Tenuto conto del frazionamento degli interventi di scavo per pali e per ripristini definitivi, caratteristico dei lavori in oggetto vengono riconosciute all'impresa le maggiorazioni degli articoli seguenti. Tali maggiorazioni verranno applicate sulle voci relative al Capitolo 16.P05.A10 (Scavi e forniture).Gli interventi di cui sopra, si intendono applicati all'esecuzione di ogni tipo di scavo a mano e/o a macchina, con qualsiasi tipo di pavimentazione, in qualsiasi tipo di servizi nel sottosuolo, inclusa la loro protezione eseguita a regola d'arte con i materiali necessari (tubazioni, canalette, ecc.), compresa l'eventuale lavorazione richiesta per il passaggio di utenza di altri Enti nei basamenti dei pali GTT, incluse eventuali demolizioni di blocchi in conglomerato cementizio e le necessarie segnaletiche di sicurezza.					
16	16.P05.A60.005	Maggiorazione del 40% per scavi o pavimentazioni per un entità pari o inferiore a 5 mc o 5 mq	%	40,00			
16	16.P05.A60.010	Maggiorazione del 25% per scavi o pavimentazioni per un entità superiore a 5 mc o 5 mq fino ad un entità pari a 10 mc o 10 mq	%	25,00			
16	16.P06	LAVORI SU IMPIANTO DI LINEA AEREA					
16	16.P06.A05	LAVORI SU IMPIANTO DI LINEA AEREA					
16	16.P06.A05.005	Fornitura di tubo per mensola in vetroresina CEI UNEL 73664 diametro 76 mm. spessore 8 mm.	m	76,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P06.A05.010	Fornitura e montaggio accessori di base per tubo mensola in vetroresina diametro 76 mm. spessore 8 mm.	cad	177,55	43,91	24.73%	
16	16.P06.A05.015	Fornitura e montaggio di elemento di sostegno sospensione tipo per tranvia senza corda portante per un singolo binario a tubo mensola	cad	283,77	20,29	7.15%	
16	16.P06.A05.020	Posa mensola al palo completa degli accessori di base di cui agli artt. 16.P06.A05.010 e 16.P06.A05.015 per sospensione tipo tranvia senza corda portante ad uno o due binari comprendente la fornitura e posa della staffa per attacco a palo e i morsetti terminali conici per parafil esclusa la fornitura dello stesso.	cad	337,66	180,55	53.47%	
16	16.P06.A05.025	Fornitura e montaggio elemento di sostegno per sospensione tipo per tranvia con corda portante isolata per singolo binario esclusa fornitura e fissaggio corda portante.	cad	410,55	27,06	6.59%	
16	16.P06.A05.030	Posa mensola al palo completa degli accessori di base di cui agli artt. 16.P06.A05.010 e 16.P06.A05.025 per sospensione tipo tranvia con corda portante isolata ad uno o due binari comprendente la fornitura e posa della staffa per attacco a palo e i morsetti terminali conici per parafil esclusa la fornitura dello stesso.	cad	282,42	160,27	56.75%	
16	16.P06.A05.040	Fornitura e posa di filo di rame sagomato di contatto 100/a UNEL 70611-71.	m	20,81	4,35	20.89%	
16	16.P06.A05.041	Fornitura e posa filo di rame sagomato di contatto 120/a UNEL 70611-71	m	25,29	4,35	17.19%	
16	16.P06.A05.050	Fornitura e posa di fune isolante di materiale isolato (PARAFIL) per sospensione ed ormeggio linea aerea diametro 8,6 mm. tiro nominale 1000 kg (1 CEI UNEL 79825).	m	4,57	1,93	42.22%	
16	16.P06.A05.055	Fornitura e posa di fune isolante di materiale sintetico (PARAFIL) T2 diametro guaina 11 mm. tiro nominale 2000 kg per trasversali linea aerea (2 CEI - UNEL 79825)	m	5,84	1,93	33.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P06.A05.060	Fornitura e posa di fune isolante di materiale sintetico (PARAFIL) T3.5 diametro guaina 13,5 mm. tiro nominale 3500 kg per trasversali linea aerea (3,5 CEI - UNEL 79825	m	6,48	1,93	29.83%	
16	16.P06.A05.065	Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in acciaio inox per cavo parafil T1 completo di cuneo spinotto e copiglia montato.	cad	27,67	3,36	12.16%	
16	16.P06.A05.070	Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in acciaio inox per cavo parafil T2 completo di cuneo spinotto e copiglia montato.	cad	36,10	3,36	9.32%	
16	16.P06.A05.075	Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in acciaio inox per cavo parafil T1 completo di cuneo grillo e vite montato.	cad	27,67	3,36	12.16%	
16	16.P06.A05.080	Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in acciaio inox per cavo parafil T2 completo di cuneo grillo e vite montato.	cad	35,90	3,36	9.37%	
16	16.P06.A05.085	Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in acciaio inox per cavo parafil T3,5 completo di cuneo grillo e vite montato.	cad	42,92	3,36	7.84%	
16	16.P06.A05.090	Fornitura di anello per trasversali diametro interno 80 mm. costruito con tondino inox diametro 10 mm.	cad	28,71			
16	16.P06.A05.095	Fornitura e posa di attacco per sospensione in rettifilo parafil diametro 11 mm. tipo k+m completo di morsetto a due viti in bronzo.	cad	77,75	20,69	26.61%	
16	16.P06.A05.100	Fornitura e posa di attacco per sospensione e ritenuta in curva k+m completa di astine di poligonazione destra e sinistra dei morsetti per il filo di contatto esclusa la fornitura e posa del parafil.	cad	272,69	51,76	18.98%	
16	16.P06.A05.105	Fornitura e posa di attacco per sospensione e ritenuta in curva k+m completa di astina di poligonazione diritta, morsetto per il filo di contatto esclusa la fornitura e posa del parafil.	cad	214,53	33,21	15.48%	
16	16.P06.A05.110	Fornitura e posa di ritenuta per ancoraggio a terminale parafil o anello composta da due astine di poligonazione destra e sinistra, morsetti a due viti per il filo di contatto esclusa la fornitura del parafil.	cad	135,23	48,95	36.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P06.A05.115	Fornitura e posa di ritenuta per ancoraggio a terminale parafil o anello completa di una astina di poligonazione diritta, morsetto a due viti per il filo di contatto esclusa la fornitura del parafil.	cad	85,48	38,83	45.42%	
16	16.P06.A05.120	Fornitura e posa di staffa universale per attacco trasversale su pali tubolari diametro 100-150 mm. in due meta' compresa la bulloneria in acciaio inox.	cad	72,84	33,65	46.20%	
16	16.P06.A05.125	Fornitura e posa di staffa universale per attacco trasversale su pali tubolari diametro 150-200 mm. in due meta' compresa la bulloneria in acciaio inox.	cad	107,81	33,66	31.22%	
16	16.P06.A05.130	Fornitura e posa di staffa universale per attacco trasversale su pali tubolari diametro 250-300 mm. in due meta' compresa la bulloneria in acciaio inox.	cad	100,15	33,65	33.60%	
16	16.P06.A05.135	Fornitura e posa di morsetto di estremita' per ammarro per filo rame di contatto tranviario.	cad	119,53	12,93	10.82%	
16	16.P06.A05.145	Fornitura e posa di piastra inox (aisi 304) con supporto per incrocio linea aerea - incrocio 82° - 90°	cad	232,43	77,63	33.40%	
16	16.P06.A05.155	Fornitura e posa di ponticello equipotenziale in cavo di rame flessibile sezione 100 mmq. lunghezza 500 mm. completo di n° 2 capocorda a compressione e morsetto a due viti in bronzo per filo di contatto per piastra inox con supporto per incrocio linea aerea.	cad	102,95	39,40	38.27%	
16	16.P06.A05.160	Posa piastra inox con supporto per incrocio linea aerea 82° - 90°.	cad	86,79	77,64	89.46%	
16	16.P06.A05.165	Fornitura e posa di piastrina per fili affiancatori compresi due morsetti in bronzo a due viti per ancoraggio filo di contatto - due sospensioni superiori k+m per fissaggio a trasversali.	cad	192,65	51,75	26.86%	
16	16.P06.A05.170	Fornitura di divisore di sezione aereo del tipo in uso in azienda. disegno ATM n° 23696/1.	cad	999,11			
16	16.P06.A05.175	Posa di divisore di sezione aereo del tipo in uso in azienda di cui all' articolo 16.P06.A05.170.	cad	86,79	77,64	89.46%	
16	16.P06.A05.190	Fornitura e posa di giunto a viti di pressione b UNEL 73632-68 per filo sagomato di contatto.	cad	120,36	51,74	42.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P06.A05.195	Fornitura e posa di cavo unipolare con conduttore flessibile in rame rosso a norme cei 20-29 classe 5, conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 20-2211 tipo 1x120 FG7 o R06/1kw per equipotenziale ed alimentazione aerea compresa la fascettatura di fissaggio a fune di sostegno o mensola con quattro fascette in poliammide anti U-V (colore nero).	m	56,63	38,82	68.55%	
16	16.P06.A05.210	Rimozione della linea aerea a catenaria (filo di contatto, fune portante, tiranteria, mensole, ecc.) compreso il recupero, il trasporto e l' accatastamento ai magazzini gtt dei materiali pregiati quali elementi in rame, bronzo, acciaio inox, funi isolanti, ecc. e l' allontanamento ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del restante materiale a giudizio della direzione lavori il prezzo e' da intendersi a metro di binario.	m	45,27	37,74	83.37%	
16	16.P06.A05.214	Fornitura di palo tubolare in acciaio zincato, rastremato, tipo T2 per linea aerea di contatto con diametro alla base di 273 mm. e lunghezza 9500 mm. spessore minimo 6,3 mm. comprensivo di: - manicotto di protezione in acciaio della zona d' incastro; - zincatura a caldo su tutta la superficie; - fondello di chiusura superiore in acciaio zincato; - marcatura a punzone.	cad	2.378,50			
16	16.P06.A05.215	Fornitura di palo tubolare in acciaio zincato, rastremato, tipo T3/1 per linea aerea di contatto con diametro alla base di 273 mm. e lunghezza 9500 mm. spessore minimo 8,8 mm. comprensivo di: - manicotto di protezione in acciaio della zona d' incastro; - zincatura a caldo su tutta la superficie; - fondello di chiusura superiore in acciaio zincato; - marcatura a punzone.	cad	3.173,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
16	16.P06.A05.220	Fornitura di palo tubolare in acciaio zincato se, rastremato, tipo T4 per linea aerea di contatto con diametro alla base di 273 mm. e lunghezza 9500 mm. spessore minimo 11 mm. comprensivo di: - manicotto di protezione in acciaio della zona d' incastro; - zincatura a caldo su tutta la superficie; - fondello di chiusura superiore in acciaio zincato; - marcatura a punzone.	cad	3.871,38			

Rif. E.P. Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.047 - 16.P04.A.05.055 - 16.P04.A.05.060 - 16.P04.A.05.065

GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PALINA DI FERMATA STANDARD

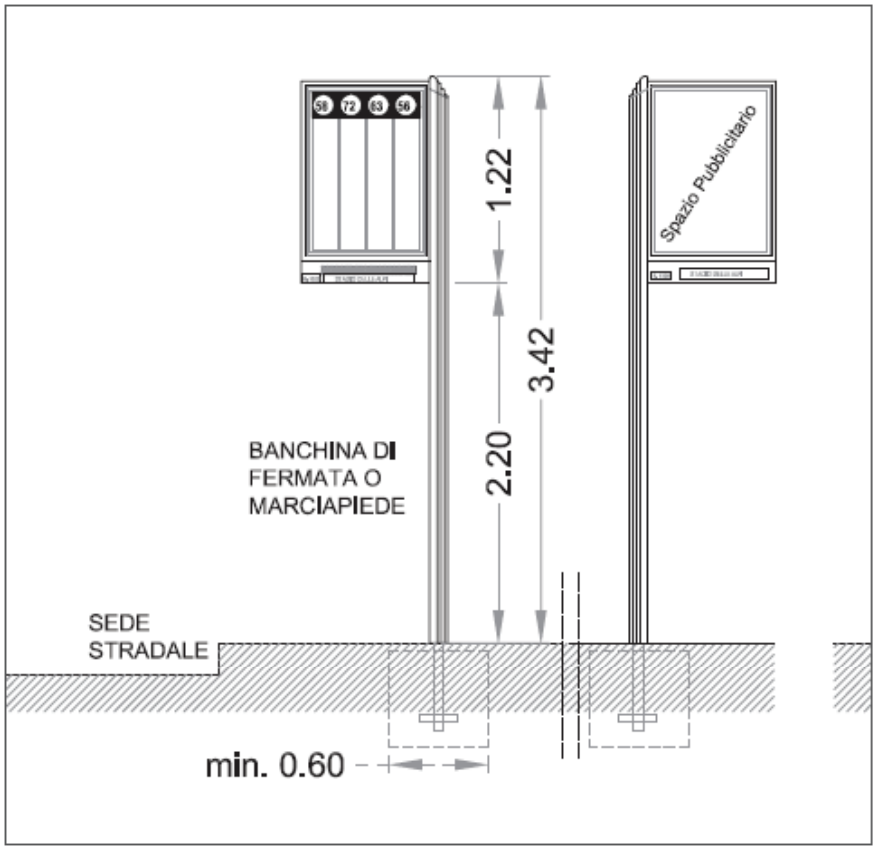

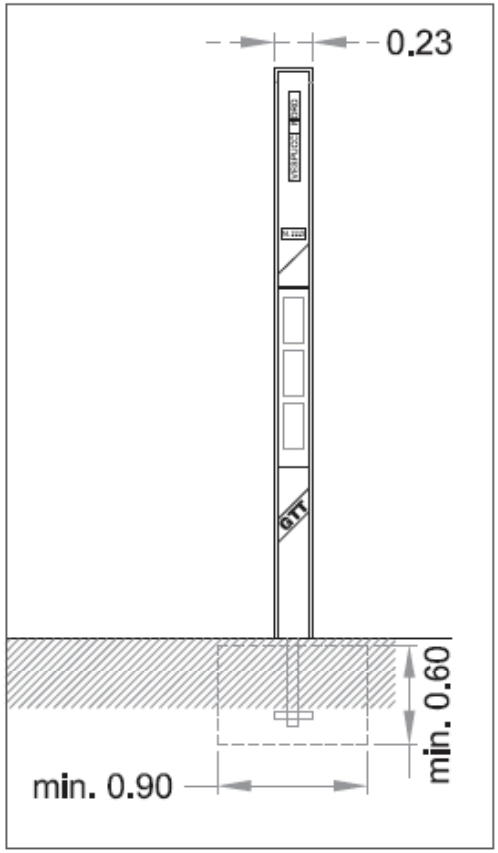

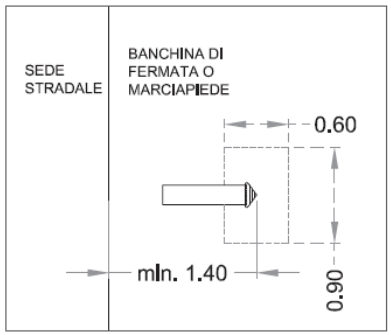

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PALINA DI FERMATA STANDARD – PROSPETTI E PIANTA (disegni non in scala)

PALINA TIPO STAR

PALINA “VECCHIO TIPO”

Rif. E.P. Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.040 - 16.P04.A.05.050

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PALINA “TIPO STAR” E “VECCHIO TIPO”

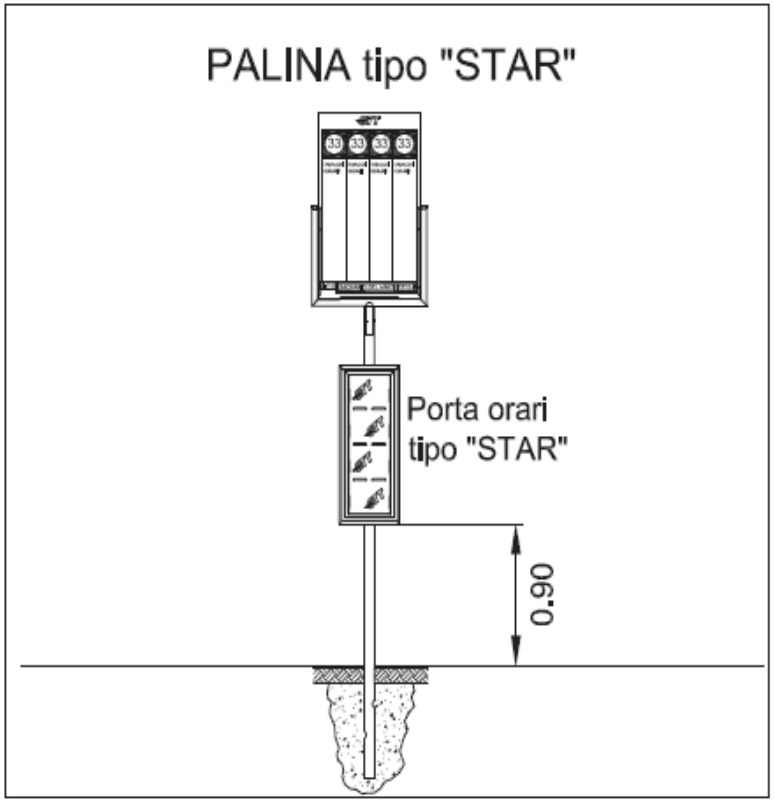

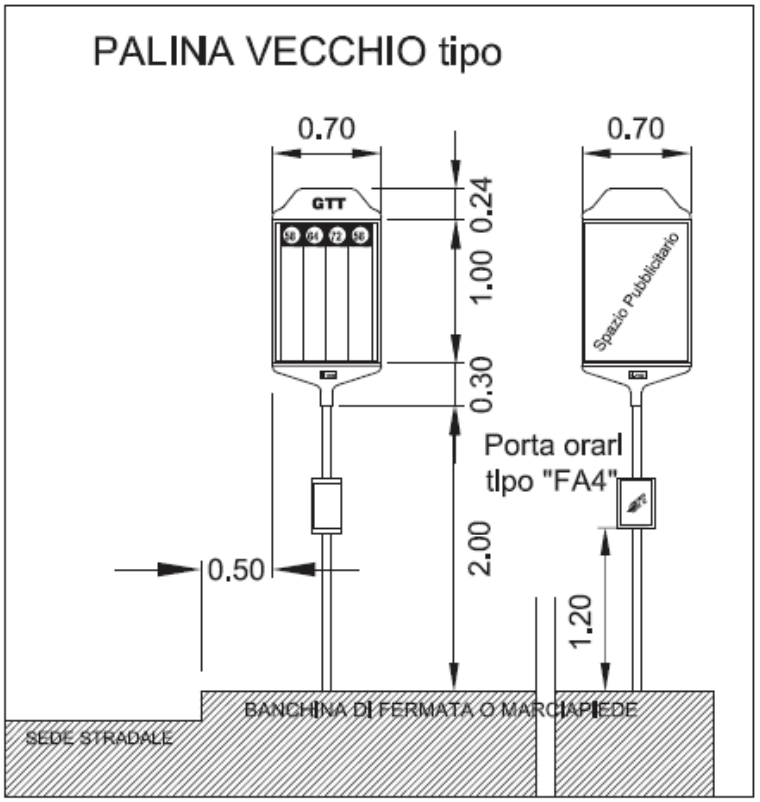

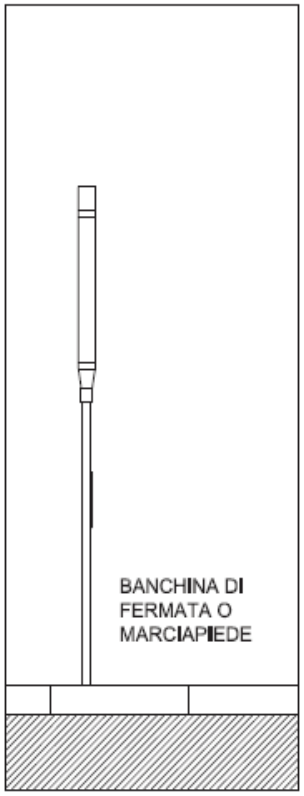

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PALINA "TIPO STAR" E "VECCHIO TIPO" – PROSPETTI (disegno non in scala)

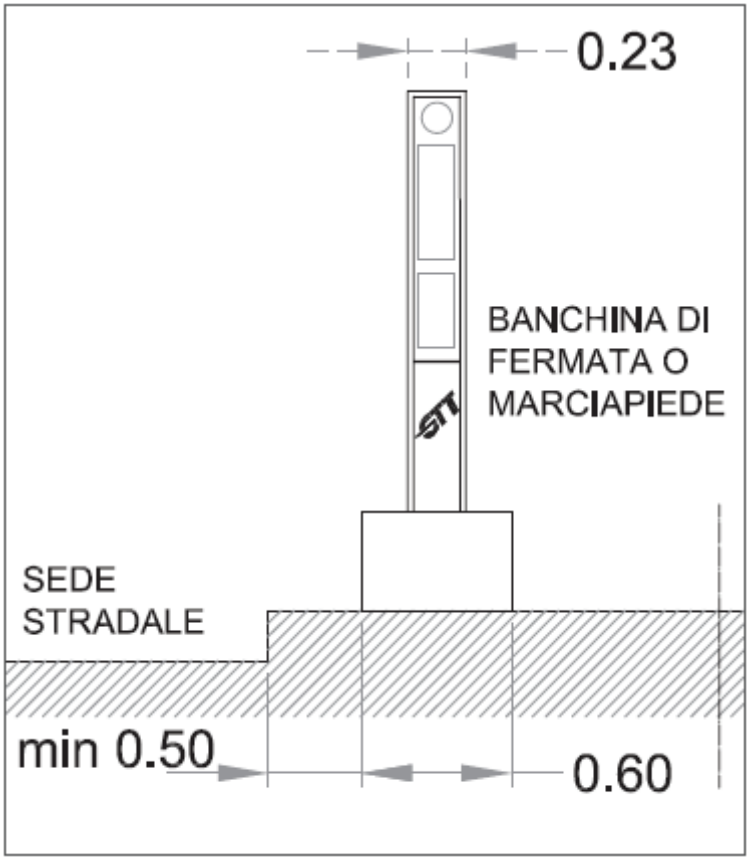

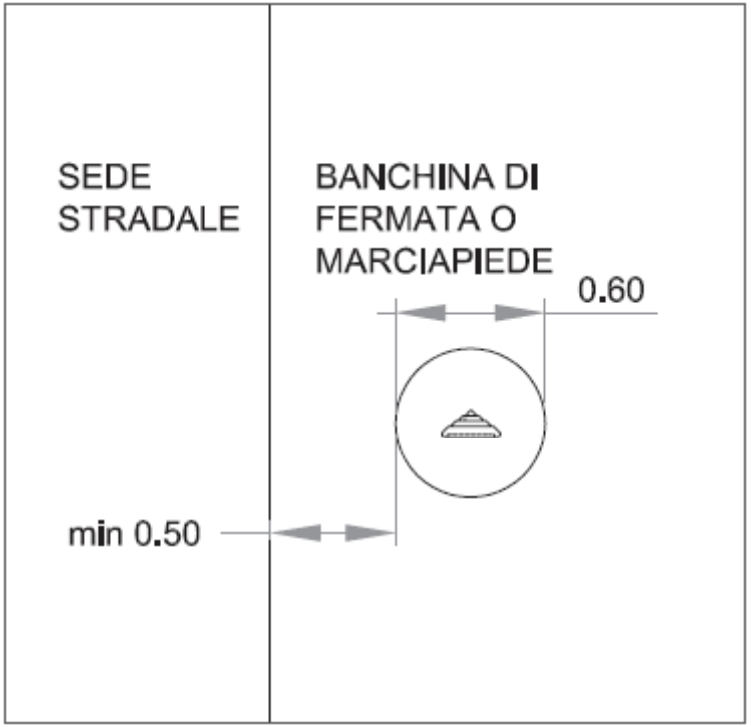

Rif. E.P. Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.045

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PALINA PROVVISORIA A STELE PESANTE (disegno non in scala)

Art. 16.P04.A05.130
Fornitura Gronda
posteriore

Art. 16.P04.A05.145
Fornitura e posa
traversa superiore

Art. 16.P04.A05.145
Fornitura e posa
traversa inferiore

Art. 16.P04.A05.105
(fornitura)
Art. 16.P04.A05.110 (posa)
Copertura pensilina tipo F

Art. 16.P04.A05.130
Fornitura Gronda anteriore

Art. 16.P04.A05.415
Posa lampada per
pensilina tipo F

Art. 16.P04.A05.200
Fornitura e posa vetro
temperato mm. 8

Art. 16.P04.A05.190
(fornitura)
Art. 16.P04.A05.195 (posa)
seduta di fermata

GTT
GRUPPO TORINESE TRASPORTI

ART. 16.P04.A05.085 – FORNITURA PENSILINA TIPO F

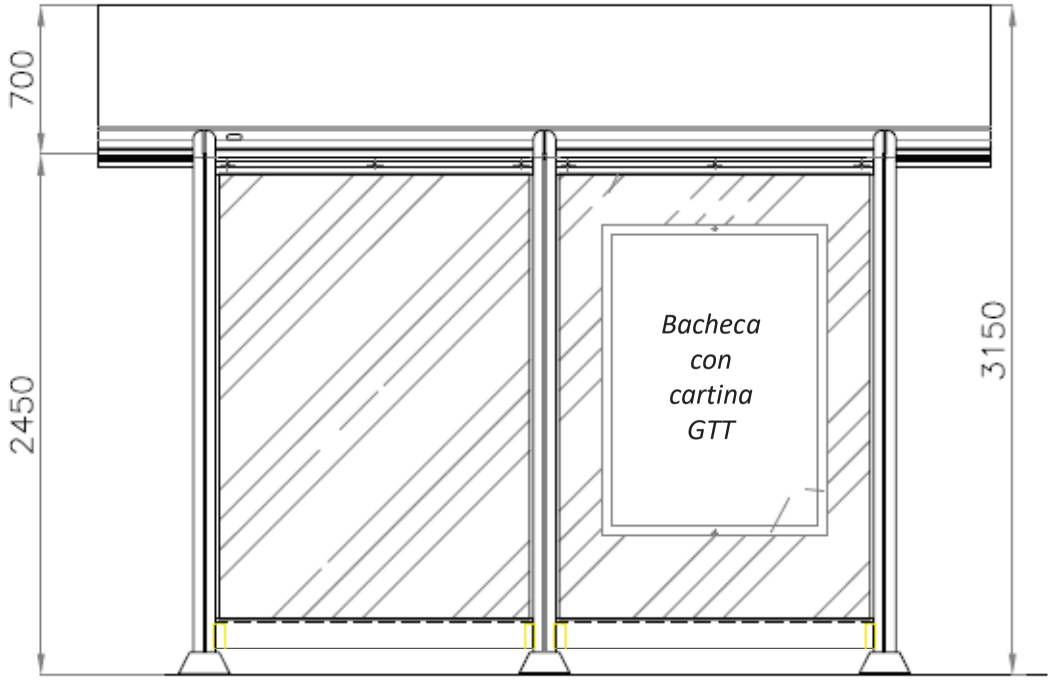

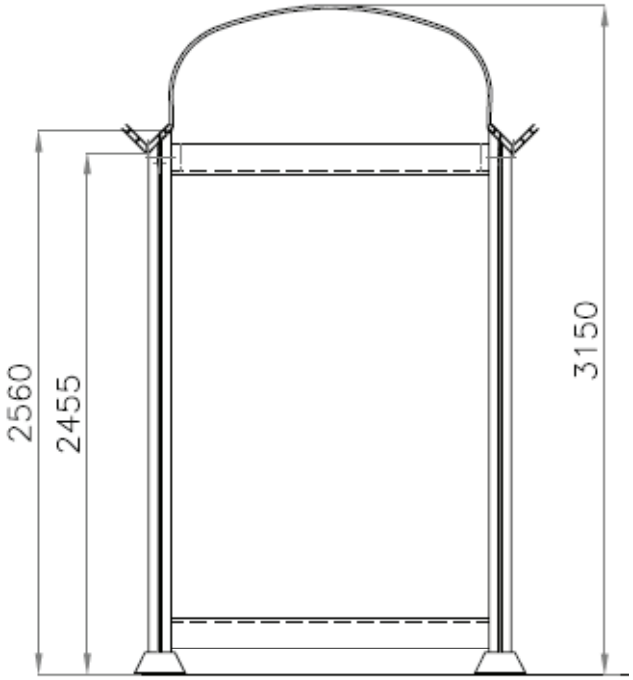

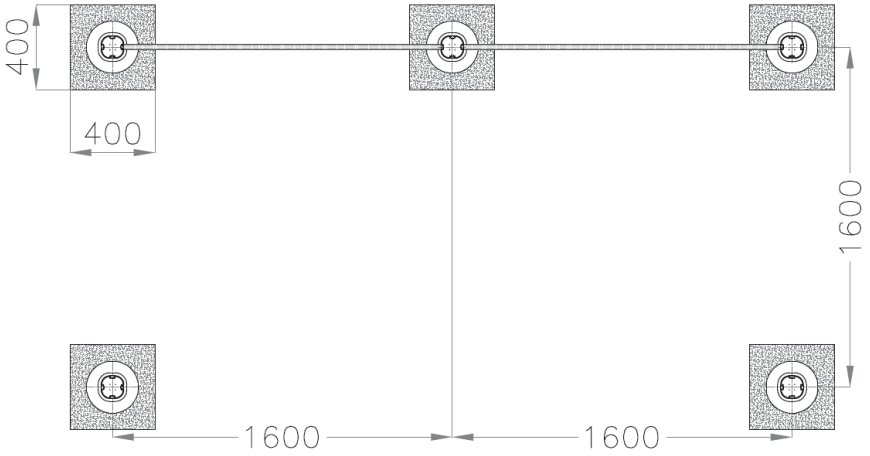

Rif. E.P. Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.085

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO F – PROSPETTI E PIANTE (disegno non in scala)

Rif. Elenco Prezzi Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.145

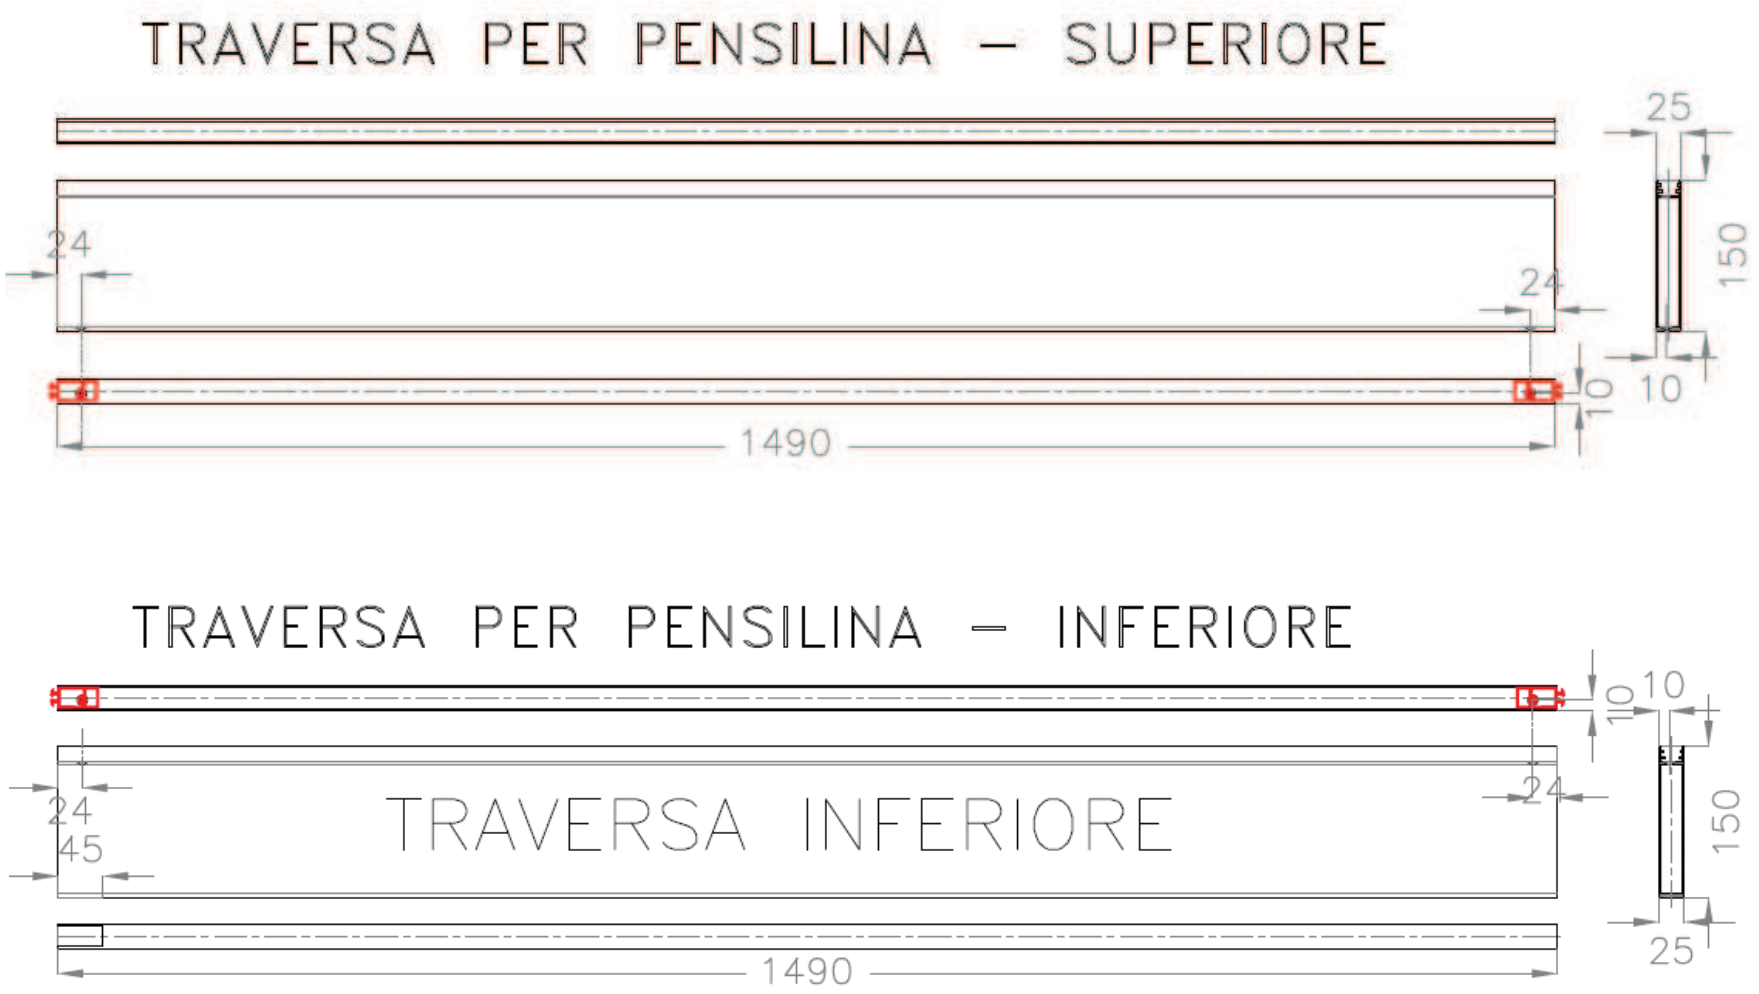

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO F – TRAVERSE INFERIORI E SUPERIORI (disegno non in scala)

Rif. Elenco Prezzi Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.130

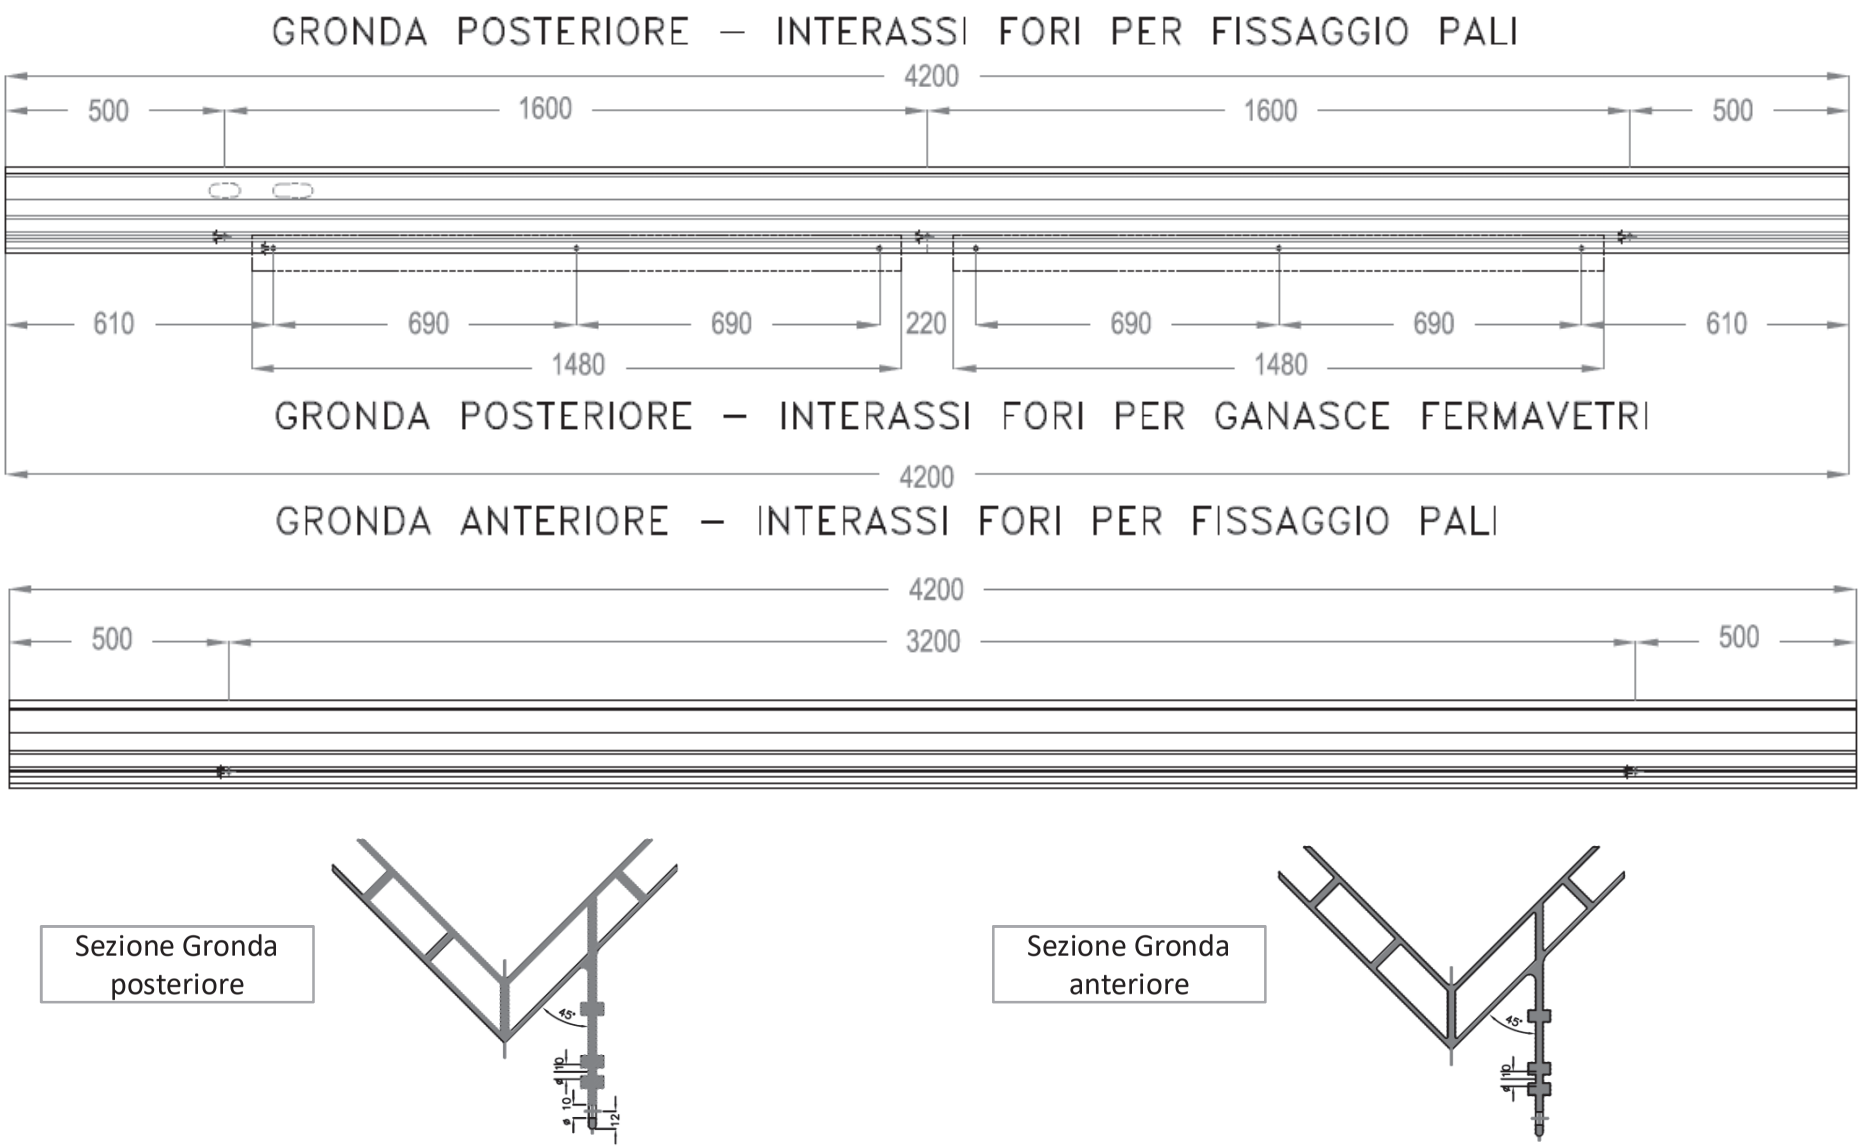

Sezione Gronda posteriore

Sezione Gronda anteriore

GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO F – GRONDA POSTERIORE E ANTERIORE (disegno non in scala)

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

ART. 16.P04.A05.090 – FORNITURA PENSILINA TIPO G

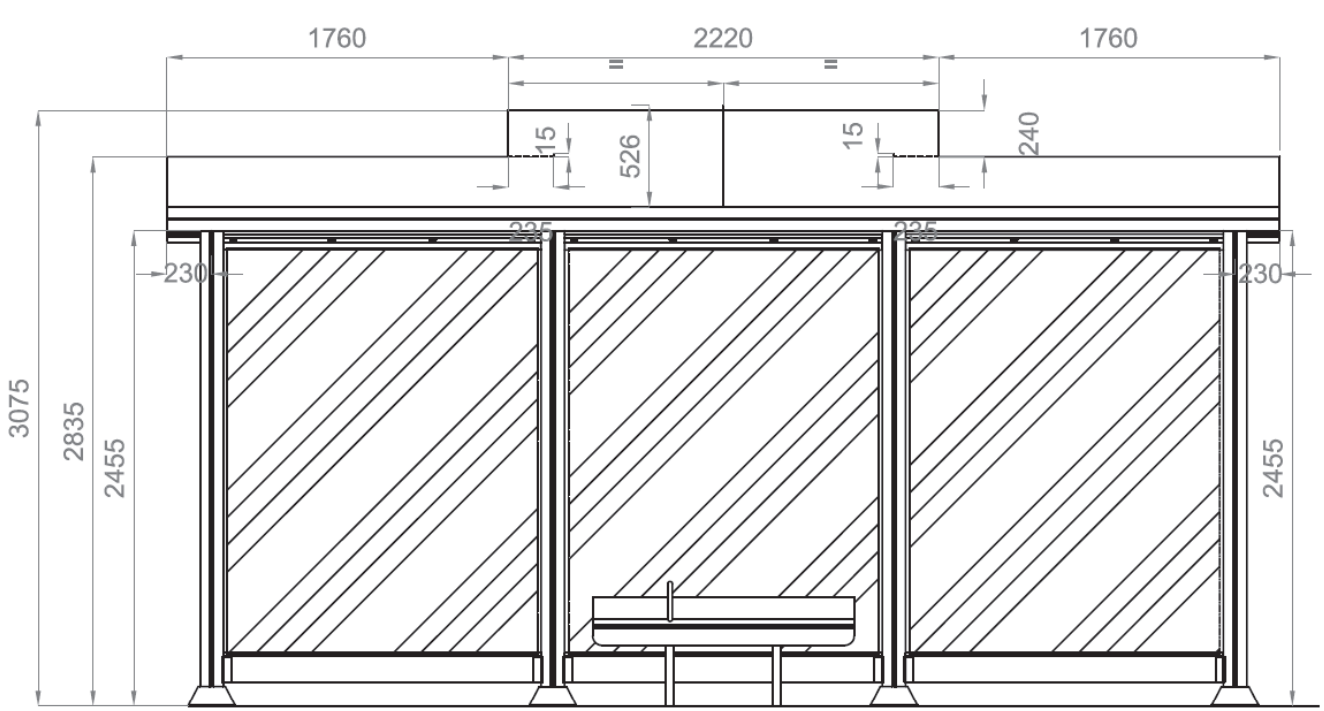

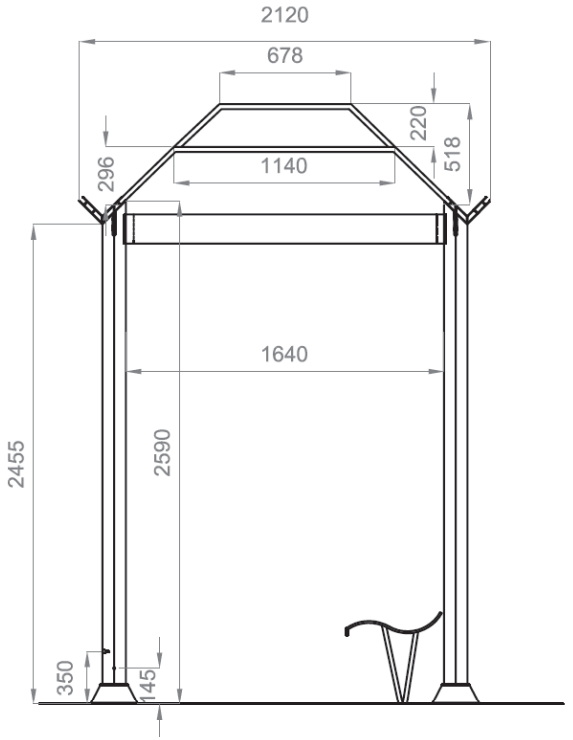

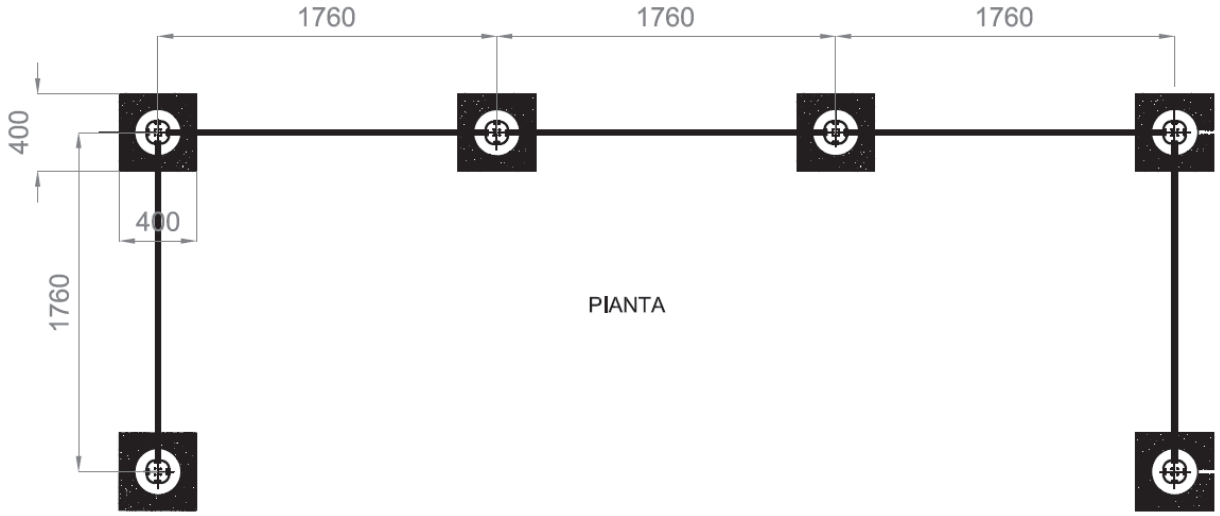

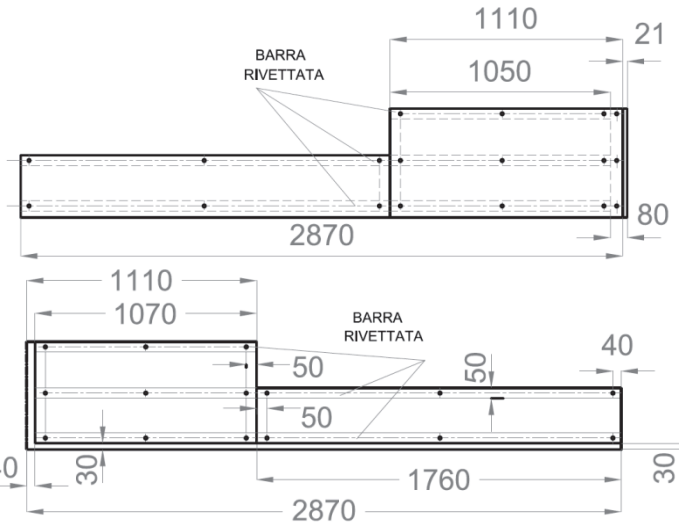

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

ART. 16.P04.A05.090 – FORNITURA PENSILINA TIPO G (disegno non in scala)

Rif. Elenco Prezzi Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.145

ART. 16.P04.A05.145 – F. E POSA TRAVERSE PENSILINA TIPO G (disegno non in scala)

Rif. Elenco Prezzi Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.135

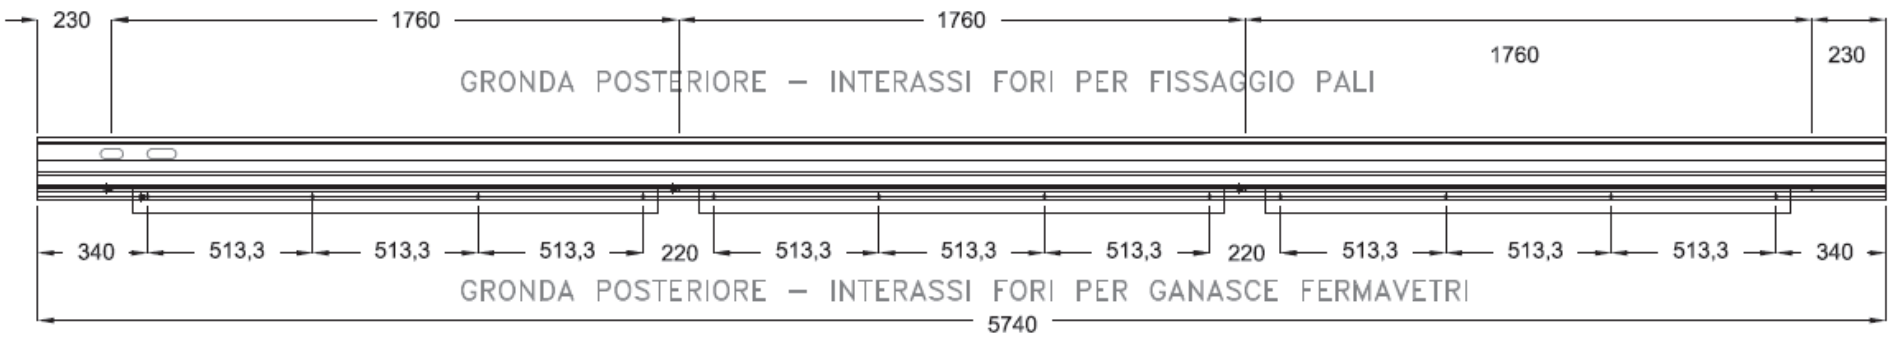

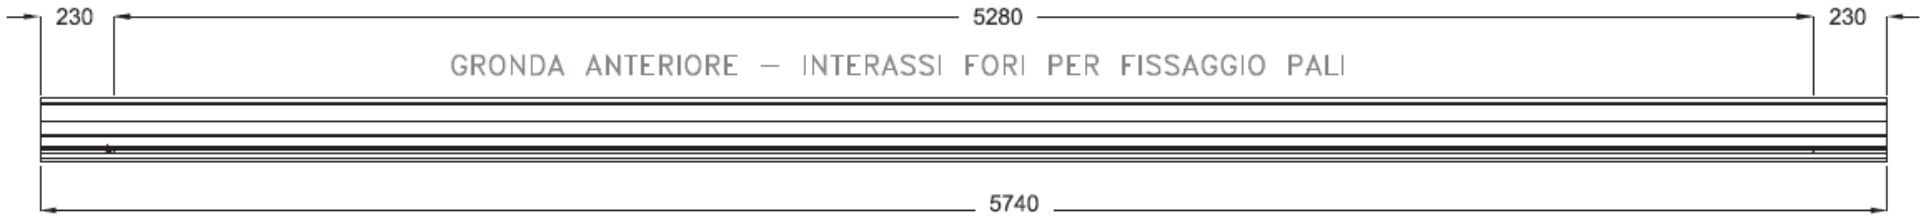

Sezione Gronda posteriore

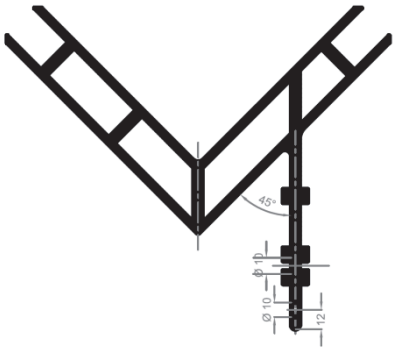

Sezione Gronda anteriore

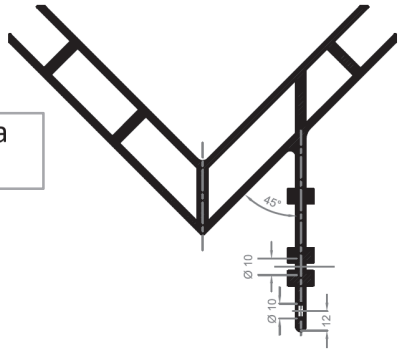

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

ART. 16.P04.A05.135 – FORNITURA GRONDA PENSILINA TIPO G (disegno non in scala)

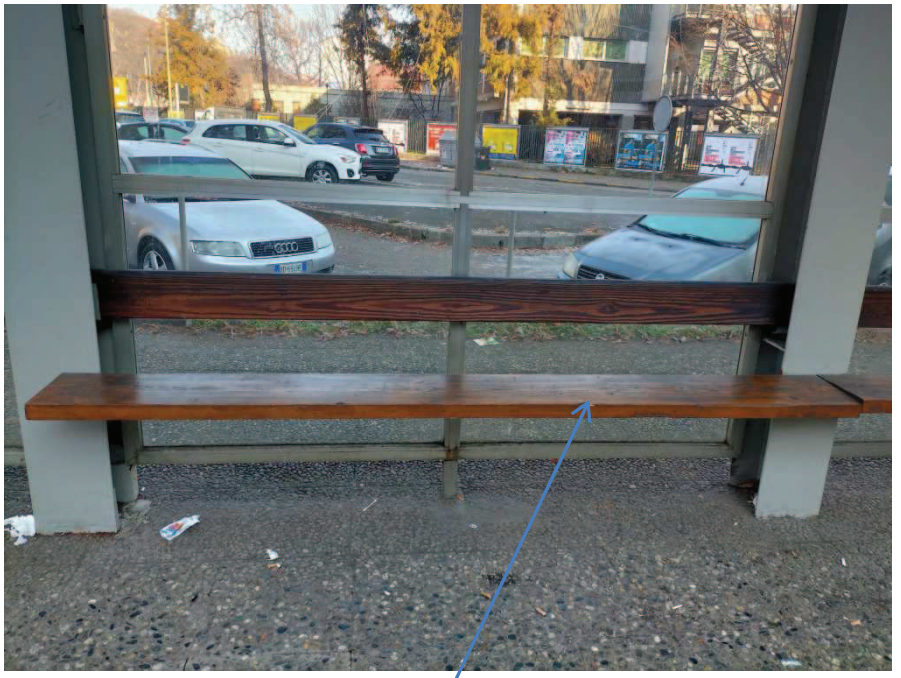

Rif. E.P. Regione Piemonte art. 16.P04.A.05.180
Fornitura e posa elementi per panche in legno
cm. 240 x 24 x 4,5

GTT
GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO C LINEA 3

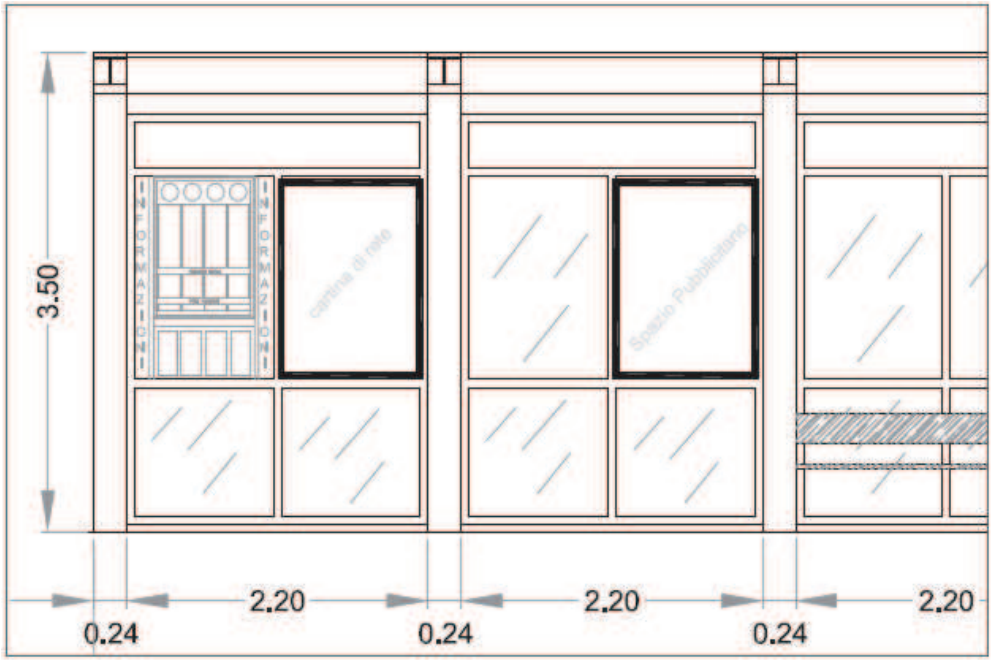

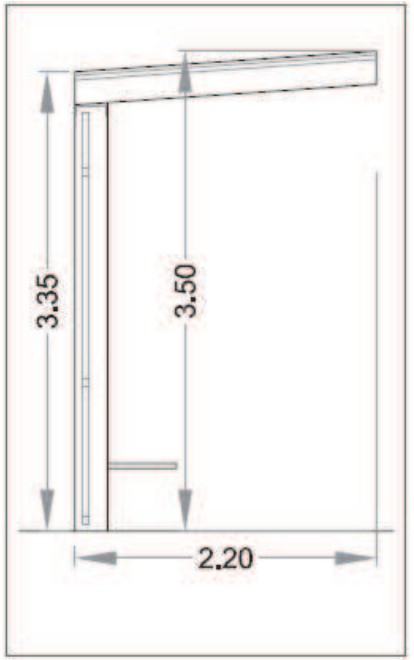

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO C LINEA 3 (disegno non in scala)

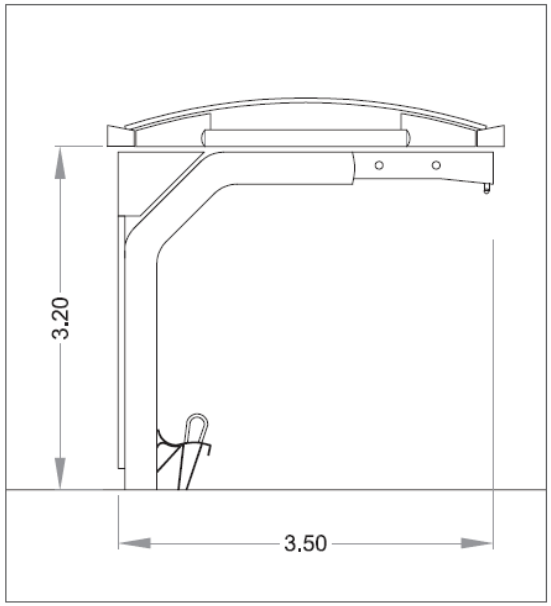

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PENSILINA TIPO D LINEA 3 (disegno non in scala)

PREMESSA SEZIONE 17 - Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche

Edizione 2025

La presente sezione, curata dalla Regione Piemonte attraverso la collaborazione di A.N.I.S.I.G. (Associazione Nazionale di Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche - referente Mauro BUZIO), riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed i relativi prezzi sono stati redatti ipotizzando che i lavori siano eseguiti avendo come normativa di riferimento le "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI 1977) e che vengano realizzati in condizioni normali, escludendo situazioni particolari, che dovranno essere valutate di volta in volta.
L'edizione 2025 è stata oggetto di una amplia e completa riclassificazione delle voci e riorganizzazione dei propri contenuti, grazie alla collaborazione di Marco Lavezzo, incaricato ANISIG, e della Direzione Ambiente della Regione, attraverso la quale ci si è avvalsi di alcuni professionisti facenti parte del cd. Gruppo dei "1000 esperti PNRR" (Marcello Bonini e Paola Reverdito).
Ne è derivata la trasformazione della struttura della sezione, in particolare dei capitoli interessanti gli aspetti ambientali e geotecnici, nei quali sono altresì confluite alcune voci di indagini e prove originariamente presentate nell'ambito della sezione tematica n. 22 "Bonifica di siti contaminati" , in particolare le voci riguardanti i sondaggi ambientali, la geofisica e la geotecnica di laboratorio. Sono altresì state rimosse alcune voci ritenute ormai obsolete sia per la tecnologia proposta sia per la valutazione economica connessa.
Per quanto sopra, anche al fine di evitare inutili doppioni e generare possibili fraintendimenti circa la natura applicativa di quanto proposto, si è scelto di ricomprendere nella presente sezione, con accorpamenti e spostamenti finalizzati alla maggiore organicità del tutto, tutte le attività riguardanti le indagini geognostiche e le perforazioni anche a fini ambientali, le prove geotecniche, le prove geofisiche, le attività di laboratorio geotecnico su terre e rocce, il monitoraggio geotecnico e strutturale.
Per agevolare i progettisti nella ricerca ed individuazione di quanto ritenuto idoneo, ma diversamente classificato nell'ambito delle sezioni 17 e 22 suddette, è stata predisposta una tabella di corrispondenza che richiama, a fronte del precedente codice appartenente all'edizione 2024, il nuovo codice di assegnazione dell'edizione 2025, a parità di contenuto descrittivo. Si veda quanto riportato in nota metodologica nel paragrafo riguardante tali novità.

Per quanto riguarda la stia economica fornita, si precisa inoltre che i singoli prezzi comprendono anche gli oneri per la raccolta dei dati e la compilazione e presentazione della documentazione finale.

Viceversa sono da ritenersi non compresi, e dunque, qualora necessari, da computarsi a parte, i seguenti oneri:
- rilievo plano-altimetrico dei punti di indagine;
- accertamento della presenza di sottoservizi;
- costruzione di piste di accesso e piazzole di lavoro;

- ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea dei siti;
- risarcimento di danni a proprietà pubbliche e private;
- accertamento e bonifiche da residuati bellici;
- allontanamento del materiale di risulta della perforazione.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c. 13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale.
L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	**17**	**Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche**					
17	17.P00	COMPENSI PER PRESTAZIONI					
17	17.P00.A05	Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità					
17	17.P00.A05.005	Per giorno o frazione di giorno	d	579,84	579,84	100.00%	
17	17.P01	SONDAGGI STANDARD					
17	17.P01.A05	Approntamenti - Approntamento e trasporto dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori.					
17	17.P01.A05.005	Per ogni approntamento dell'attrezzatura.	cad	2.138,07	740,41	34.63%	
17	17.P01.A15	Approntamenti - Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto					
17	17.P01.A15.005	Per installazione da m 0 a m 300 di distanza	cad	535,13	359,23	67.13%	
17	17.P01.A15.010	Per installazione da m 300 a m 1000 di distanza	cad	865,60	559,52	64.64%	
17	17.P01.A15.015	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI 17.P01.A15.005 e 010 PER INSTALLAZIONE IN AREE URBANE: installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di aree urbane ove sia necessaria la predisposizione di apposita piazzola recintata e delle tabelle informative. Per ogni installazione così attrezzata.	cad	855,92			
17	17.P01.A15.020	Individuazione di sottoservizi mediante ricerca cartografica presso gli Enti gestori. Per ogni installazione.	cad	398,69	398,69	100.00%	
17	17.P01.A15.025	Individuazione di sottoservizi mediante scavi con mezzi meccanici e/o a mano nonchè ripristino della sede stradale. Per ogni installazione.	cad	1.360,45	1.173,80	86.28%	
17	17.P01.A18	Approntamenti - Approvvigionamento in cantiere dell'acqua necessaria per la perforazione, compresa la predisposizione e gestione dell'impianto di stoccaggio e pompaggio					
17	17.P01.A18.005	Per giorno o frazione di giorno di impiego	d	458,75	37,53	8.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.A19	Approntamenti - Compenso orario per sosta dell'attrezzatura di perforazione e relativo personale					
17	17.P01.A19.005	Per ciascuna ora di sosta	h	194,72	126,45	64.94%	
17	17.P01.A25	Perforazione a carotaggio continuo - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro max 101 mm, in terreni a granulometria medio-fine quali argille, limi, sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P01.A25.005	Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c.	m	108,54	65,62	60.46%	
17	17.P01.A25.010	Per profondità da m 20 a m 40 dal p. c.	m	132,49	81,18	61.27%	
17	17.P01.A25.015	Per profondità da m 40 a m 60 dal p. c.	m	165,40	102,55	62.00%	
17	17.P01.A25.020	Per profondità da m 60 a m 80 dal p. c.	m	195,58	122,14	62.45%	
17	17.P01.A30	Perforazione a carotaggio continuo - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro max 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.) e/o roccia					
17	17.P01.A30.005	Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c.	m	129,01	77,77	60.28%	
17	17.P01.A30.010	Per profondità da m 20 a m 40 dal p. c.	m	162,11	99,26	61.23%	
17	17.P01.A30.015	Per profondità da m 40 a m 60 dal p. c.	m	212,15	131,75	62.10%	
17	17.P01.A30.020	Per profondità da m 60 a m 80 dal p. c.	m	252,65	158,06	62.56%	
17	17.P01.A35	Perforazione a carotaggio continuo - Sovrapprezzo per impiego di corona diamantata durante la perforazione a carotaggio continuo, compreso l'eventuale uso di doppio carotiere					
17	17.P01.A35.005	Per ciascun metro, con carotiere diam. 101 mm	m	78,44			
17	17.P01.A36	Perforazione a carotaggio continuo - Sovrapprezzo per impiego di doppio carotiere diam. 101 mm (T2, T6) durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo					
17	17.P01.A36.005	Per metro di perforazione	m	17,08			
17	17.P01.A37	Perforazione a carotaggio continuo - Sovrapprezzo per perforazione a carotaggio continuo ad andamento inclinato rispetto alla verticale.					
17	17.P01.A37.005	Per ogni metro di perforazione e per inclinazione fino a 45° rispetto alla verticale	m	39,95	25,29	63.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.A37.010	Per ogni metro di perforazione e per inclinazione oltre 45° rispetto alla verticale	m	90,00	56,90	63.22%	
17	17.P01.A38	Perforazione a carotaggio continuo - Sovrapprezzo per impiego di triplo carotiere diam. 101 mm (T6S) con tubo porta-campione apribile longitudinalmente durante l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo per particolari finalità ambientali o stratigrafiche					
17	17.P01.A38.005	Per metro di perforazione	m	20,26			
17	17.P01.A39	Perforazione a carotaggio continuo - Sovrapprezzo alle voci precedenti per perforazione a carotaggio continuo di diametro maggiore di 101 mm e max. 131 mm, quando espressamente richiesto dalla Direzione Lavori					
17	17.P01.A39.005	in percentuale sulle voci 17.P01.A25, A30, A35, A36, A37 e A38	%	35,00			
17	17.P01.A41	Perforazione a carotaggio continuo - Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1x0,5x0,1 m idonea alla conservazione di 3 m di carotaggio diam. 131 mm o di 5 m di carotaggio diam. 101 mm, compresa documentazione fotografica					
17	17.P01.A41.005	Per ciascuna cassetta	cad	50,20	33,51	66.75%	
17	17.P01.A42	Perforazione a carotaggio continuo - Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.)					
17	17.P01.A42.005	Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza	cad	61,62	61,62	100.00%	
17	17.P01.A42.010	Per ogni sondaggio di lunghezza compresa tra 40 e 80 m	cad	101,49	101,49	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.A42.015	Sovrapprezzo per la descrizione geomeccanica delle carote di sondaggio per i tratti in roccia, compresa la compilazione di schede analitiche e/o riassuntive dei caratteri e/o dei parametri del tema analizzato. Per ogni metro di carota.	m	12,69	12,69	100.00%	
17	17.P01.A43	Perforazione a carotaggio continuo - Stoccaggio delle cassette catalogatrici (max. 6 mesi) su richiesta della committenza, esclusi i costi per la caratterizzazione (vedasi sez. 22) ed escluso lo smaltimento finale con conferimento ad impianto autorizzato (vedasi sez. 29)					
17	17.P01.A43.005	Per ciascuna cassetta	cad	8,00			
17	17.P01.A45	Perforazione a distruzione - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a granulometria medio-fine quali argille, limi, sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P01.A45.005	Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.	m	59,25	35,40	59.75%	
17	17.P01.A45.010	Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c.	m	72,88	44,25	60.72%	
17	17.P01.B05	Perforazione a distruzione - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.) o roccia					
17	17.P01.B05.005	Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.	m	101,35	60,44	59.63%	
17	17.P01.B05.010	Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c.	m	125,69	76,24	60.66%	
17	17.P01.B07	Perforazione a distruzione - Sovrapprezzo per perforazione a distruzione di nucleo ad andamento inclinato rispetto alla verticale.					
17	17.P01.B07.005	Per ogni metro di perforazione e per inclinazione fino a 45° rispetto alla verticale	m	20,65	12,64	61.22%	
17	17.P01.B07.010	Per ogni metro di perforazione e per inclinazione oltre 45° rispetto alla verticale	m	47,15	29,08	61.68%	
17	17.P01.B15	Sostegno meccanico del foro - Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria medio-fine quali argille, limi, sabbie e sabbia ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.B15.005	Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.	m	18,01	9,86	54.76%	
17	17.P01.B15.010	Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c.	m	26,58	15,43	58.04%	
17	17.P01.B20	Sostegno meccanico del foro - Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P01.B20.005	Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.	m	24,79	13,65	55.08%	
17	17.P01.B20.010	Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c.	m	36,86	21,49	58.31%	
17	17.P01.B21	Sostegno meccanico del foro - Sovrapprezzo per alesaggio del foro di sondaggio per posa di strumentazione geotecnica, in terreni a granulometria medio-fine					
17	17.P01.B21.005	Fino a diametro 152 mm e per profondità da m 00 a m 30 dal p. c.	m	35,18	20,87	59.31%	
17	17.P01.B21.010	Fino a diametro 152 mm e per profondità da m 30 a m 60 dal p. c.	m	40,25	20,86	51.83%	
17	17.P01.B21.015	Fino a diametro 178 mm e per profondità da m 00 a m 30 dal p. c.	m	51,37	30,98	60.30%	
17	17.P01.B22	Sostegno meccanico del foro - Sovrapprezzo per alesaggio del foro di sondaggio per posa di strumentazione geotecnica, in terreni a granulometria grossolana					
17	17.P01.B22.005	Fino a diametro 152 mm e per profondità da m 00 a m 30 dal p. c.	m	51,38	30,73	59.80%	
17	17.P01.B22.010	Fino a diametro 152 mm e per profondità da m 30 a m 60 dal p. c.	m	57,47	30,72	53.46%	
17	17.P01.B22.015	Fino a diametro 178 mm e per profondità da m 00 a m 30 dal p. c.	m	64,58	30,72	47.57%	
17	17.P01.B23	Sostegno meccanico del foro - Sovrapprezzo per impiego di scarpa diamantata durante la posa di rivestimenti metallici provvisori o l'alesaggio del foro					
17	17.P01.B23.005	...	m	72,36			
17	17.P01.B25	Sostegno meccanico del foro - Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o instabilità delle pareti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.B25.005	Per quintale di cemento secco inettato	q	55,56	22,89	41.19%	
17	17.P01.B30	Sostegno meccanico del foro - Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione					
17	17.P01.B30.005	Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.	m	35,06	22,00	62.75%	
17	17.P01.B30.010	Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c.	m	54,73	34,77	63.53%	
17	17.P01.B35	Prelievo di campioni - Prelievo di campioni rimaneggiati e/o spezzoni di carota nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente per analisi e prove geotecniche					
17	17.P01.B35.005	Per prelievo da m 00 a m 80 dal p. c.	cad	10,77	10,51	97.63%	
17	17.P01.B40	Prelievo di campioni - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in pvc					
17	17.P01.B40.005	Per prelievo da m 00 a m 20 dal p. c.	cad	102,85	65,05	63.25%	
17	17.P01.B40.010	Per prelievo da m 20 a m 40 dal p. c.	cad	132,08	86,57	65.54%	
17	17.P01.B40.015	Per prelievo da m 40 a m 60 dal p. c.	cad	157,27	105,10	66.83%	
17	17.P01.B40.020	Per prelievo da m 60 a m 80 dal p. c.	cad	186,74	126,80	67.90%	
17	17.P01.B45	Prelievo di campioni - Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 mm (tipo Shelby - da restituire entro 3 mesi da fine lavoro)					
17	17.P01.B45.005	Per prelievo da m 00 a m 20 dal p. c.	cad	124,43	76,60	61.56%	
17	17.P01.B45.010	Per prelievo da m 20 a m 40 dal p. c.	cad	145,11	91,81	63.27%	
17	17.P01.B45.015	Per prelievo da m 40 a m 60 dal p. c.	cad	167,68	108,42	64.66%	
17	17.P01.B45.020	Per prelievo da m 60 a m 80 dal p. c.	cad	189,55	124,52	65.69%	
17	17.P01.C05	Prelievo di campioni - Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pistone (tipo Osterberg), o rotativo (tipo Denison), con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro)					
17	17.P01.C05.005	Per prelievo da m 00 a m 20 dal p. c.	cad	129,75	68,91	53.11%	
17	17.P01.C05.010	Per prelievo da m 20 a m 40 dal p. c.	cad	151,63	84,64	55.82%	
17	17.P01.C05.015	Per prelievo da m 40 a m 60 dal p. c.	cad	173,76	100,55	57.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.C05.020	Per prelievo da m 60 a m 80 dal p. c.	cad	195,64	116,29	59.44%	
17	17.P01.C10	Prove geotecniche in foro di sondaggio standard - Esecuzione di Standard penetration test (SPT) nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità con le Raccomandazioni AGI,1977					
17	17.P01.C10.005	Per prova da m 00 a m 20 dal p. c.	cad	108,73	77,82	71.57%	
17	17.P01.C10.010	Per prova da m 20 a m 40 dal p. c.	cad	126,67	90,94	71.79%	
17	17.P01.C15	Prove geotecniche in foro di sondaggio standard - ESECUZIONE DI VANE TEST IN SOND. STANDARD Esecuzione di prova di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi standard a rotazione in conformità con le Raccomandazioni AGI,1977					
17	17.P01.C15.005	Per prova da m 0 a m 20 dal p.c.	cad	309,51	226,28	73.11%	
17	17.P01.C15.010	Per prova da m 20 a m 40 dal p.c.	cad	385,09	281,54	73.11%	
17	17.P01.C35	Prove geotecniche in foro di sondaggio standard - Esecuzione di prova di permeabilità LEFRANC a carico costante o variabile nel corso di sondaggi a rotazione in conformità con le Raccomandazioni AGI,1977					
17	17.P01.C35.005	Per allestimento della prova da m 00 a m 80 dal p. c.	cad	265,57	185,37	69.80%	
17	17.P01.C35.010	Per ora di prova	h	219,92	198,87	90.43%	
17	17.P01.C38	Prove geotecniche in foro di sondaggio standard - Esecuzione di PROVA DI PERMEABILITA' LUGEON con packer singolo o doppio nel corso di sondaggi standard a rotazione in conformità con le Raccomandazioni AGI,1977					
17	17.P01.C38.005	Per allestimento della prova da m 00 a m 40 dal p. c.	cad	283,50	205,31	72.42%	
17	17.P01.C38.010	Per allestimento della prova da m 40 a m 80 dal p. c.	cad	310,82	226,15	72.76%	
17	17.P01.C38.015	Per ora di prova	h	277,49	247,35	89.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.C39	Prove geotecniche in foro di sondaggio standard - Esecuzione di PROVA PRESSIOMETRICA (tipo "MPM") in terreno all'interno di foro di sondaggio eseguita con sonda pressiometrica tricellulare tipo "Menard" secondo un ciclo completo di carico-scarico, inclusa la calibrazione del sistema, l'elaborazione dei dati in forma grafica e tabellare, la determinazione dei moduli di deformabilità, il fermo della sonda, esclusa l'esecuzione della perforazione					
17	17.P01.C39.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove pressiometriche in terreno all'interno di fori di sondaggio	cad	295,78	262,50	88.75%	
17	17.P01.C39.010	Sovrapprezzo alla perforazione per esecuzione di camera calibrata per prova pressiometrica, a corpo per ogni prova	cad	170,77	101,15	59.23%	
17	17.P01.C39.015	Per ogni prova eseguita a profondità fino a 20 m	cad	568,10	431,76	76.00%	
17	17.P01.C39.020	Per ogni prova eseguita a profondità da 20 a 40 m	cad	656,13	494,72	75.40%	
17	17.P01.C39.025	Per ogni prova eseguita a profondità da 40 a 60 m	cad	752,74	558,53	74.20%	
17	17.P01.C39.030	Per ogni prova eseguita a profondità da 60 a 80 m	cad	903,61	666,50	73.76%	
17	17.P01.C40	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di piezometro a tubo aperto in PVC di diametro max 3" a giunzioni filettate, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, esclusa l'esecuzione della perforazione ed escluso il pozzetto protettivo					
17	17.P01.C40.005	Per allestimento piezometro a profondità <40m	cad	158,46	60,06	37.90%	
17	17.P01.C40.010	Per allestimento piezometro a profondità >40 <80 m	cad	225,26	104,70	46.48%	
17	17.P01.C40.020	Per m di tubo diam. 2" installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	27,16	12,01	44.22%	
17	17.P01.C40.025	Per m di tubo diam. 3" installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	31,63	12,64	39.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.C42	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 4" a giunzioni filettate, compresa a fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, esclusa l'esecuzione della perforazione ed escluso il pozzetto protettivo					
17	17.P01.C42.005	Per allestimento piezometro a profondità <40m	cad	176,44	72,08	40.85%	
17	17.P01.C42.010	Per allestimento piezometro a profondità >40 <80 m	cad	257,80	126,45	49.05%	
17	17.P01.C42.015	Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	38,80	15,17	39.11%	
17	17.P01.C45	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di piezometro a cella di Casagrande, con tubi di collegamento a giunzioni filettate, compresa a fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, esclusa l'esecuzione della perforazione ed escluso il pozzetto protettivo					
17	17.P01.C45.005	Per allestimento piezometro a profondità <40m	cad	335,17	171,98	51.31%	
17	17.P01.C45.010	Per allestimento piezometro a profondità >40 <80 m	cad	479,17	268,19	55.97%	
17	17.P01.C45.015	Per m di doppio tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	28,98	13,91	47.99%	
17	17.P01.C45.020	Per piezometro automatizzabile con tubo di collegamento stand pipe diametro max. 2" a giunzioni filettate, per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	27,16	12,01	44.22%	
17	17.P01.C45.025	Per piezometro automatizzabile a doppio tubo a giunzioni filettate. Per m di doppio tubo installato (diam. 0,5" + 1,5") da m 00 a m 80 dal p. c.	m	29,03	13,91	47.91%	
17	17.P01.D05	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di piezometro pneumatico o elettrico, compresa la formazione di eventuali dreni e tappi impermeabili, esclusa la fornitura della cella e del sistema di misura, escluse l'esecuzione della perforazione e il pozzetto protettivo					
17	17.P01.D05.005	Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p. c.	cad	550,60	302,72	54.98%	
17	17.P01.D05.010	Per ogni metro da m 00 a m 80 dal p.c.	m	19,68	13,15	66.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.D10	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di tubazione inclinometrica, compresa la fornitura dei tubi, del materiale occorrente, il montaggio e la posa, la cementazione dell'intercapedine, il lavaggio interno post-installazione del tubo inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone. Escluse l'esecuzione della perforazione, il pozzetto protettivo e le misure di verticalità e di zero					
17	17.P01.D10.005	Per allestimento a profondità da 00 a 40 m dal p. c.	cad	334,30	204,19	61.08%	
17	17.P01.D10.006	Per allestimento a profondità da 40 a 80 m dal p. c.	cad	501,76	316,11	63.00%	
17	17.P01.D10.010	Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	69,38	38,48	55.46%	
17	17.P01.D10.015	Per m di tubo installato in ABS da m 00 a m 80 dal p. c.	m	72,09	38,48	53.38%	
17	17.P01.D25	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Installazione entro foro di sondaggio di tubazione assestimetrica (BRS) o inclinoassestimetrica in ABS, compresa la cementazione dell'intercapedine. Esclusa la fornitura dei tubi e degli anelli magnetici, l'assemblaggio e l'assistenza di tecnico specializzato nella posa, da compensarsi con la voce 17.P20.B00					
17	17.P01.D25.005	Per allestimento a profondità da 00 a 40 m dal p. c.	cad	738,47	474,32	64.23%	
17	17.P01.D25.006	Per allestimento a profondità da 40 a 80 m dal p. c.	cad	1.069,41	695,44	65.03%	
17	17.P01.D25.011	Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	69,00	19,12	27.71%	
17	17.P01.D26	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Realizzazione di tubazione cieca in PVC diam. 3" a giunzioni filettate per l'esecuzione di prospezione sismica in foro, compresa la fornitura dei tubi, del materiale occorrente e la cementazione dell' intercapedine, esclusa l'esecuzione della perforazione ed escluso il pozzetto protettivo					
17	17.P01.D26.005	Per allestimento a profondità da 00 a 40 m dal p. c.	cad	180,08	101,15	56.17%	
17	17.P01.D26.010	Per allestimento a profondità da 40 a 80 m dal p. c.	cad	293,62	177,02	60.29%	
17	17.P01.D26.015	Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	39,03	20,53	52.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.D27	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Installazione di estensimetri di profondità in fori già predisposti, compresa la cementazione a mezzo di tubi semirigidi di iniezione, esclusa la fornitura e il montaggio delle basi e della testa da eseguirsi a cura di tecnico strumentista (di cui alla voce 17.P20.B00).					
17	17.P01.D27.005	Per allestimento a profondità da 00 a 40 m dal p. c.	cad	305,59	204,20	66.82%	
17	17.P01.D27.006	Per allestimento a profondità da 40 a 80 m dal p. c.	cad	473,05	316,09	66.82%	
17	17.P01.D27.010	Per m di foro strumentato da m 00 a m 80 dal p. c.	m	62,79	40,04	63.77%	
17	17.P01.D28	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto					
17	17.P01.D28.005	Per ciascuna installazione	cad	192,32	141,62	73.64%	
17	17.P01.D28.010	Sovrapprezzo alla posa del terminale di protezione metallico per alloggiamento in doppio pozzetto rilevato o autocarrabile, compreso l'eventuale scavo a sezione obbligata, la fornitura di prefabbricato in cls. e del chiusino, la sistemazione finale del piano viabile	cad	221,40	141,61	63.96%	
17	17.P01.D29	Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in pozzetto autocarrabile, compreso lo scavo a sezione obbligata, la sistemazione finale del piano viabile e la protezione dello strumento mediante tappo ad espansione lucchettato					
17	17.P01.D29.005	Per ciascuna installazione	cad	250,11	141,61	56.62%	
17	17.P01.D35	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Ritombamento dei fori di sondaggio non strumentati, al termine della perforazione					
17	17.P01.D35.005	Per ogni metro di riempimento con materiale di risulta additivato con miscela cementizia da m 00 a m 80 da p. c.	m	14,58	12,27	84.13%	
17	17.P01.D35.010	Per ogni metro di riempimento con miscela a base di cemento e bentonite da m 00 a m 80 da p. c.	m	21,82	16,44	75.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.D36	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Spurgo di piezometri con "Air lift" e/o pompe elettriche sommergibili, al termine dell'installazione dello strumento, esclusa la caratterizzazione (vedasi sez. 22) ed escluso lo stoccaggio e il conferimento ad impianto autorizzato delle acque emunte (vedasi sez. 29)					
17	17.P01.D36.005	Per ogni ora o frazione di ora di spurgo	h	142,95	126,44	88.45%	
17	17.P01.D37	Completamento del foro con strumentazione geotecnica - Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei piezometri installati, limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio					
17	17.P01.D37.005	Per ciascun rilievo	cad	11,28	11,24	99.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.D55	Indagini ambientali - Sovrapprezzo per il campionamento di terreni e/o acque contaminate le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo; in particolare qualora il campionamento si realizzi nel corso di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, questi ultimi, al fine di impedire il trascinamento in profondità degli inquinanti durante la perforazione, dovranno essere effettuati per quanto possibile a secco e a bassa velocità, così come l'infissione del rivestimento, ovvero con utilizzo in avanzamento di acqua chiara di chimismo ben conosciuto e di additivi biodegradabili anch'essi di chimismo definito per il rivestimento del foro, oltre all'adozione, prima e durante la perforazione, dei seguenti accorgimenti tecnici: pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro, pulizia dell'asta di perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni sondaggio, pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra (comunque al minimo ogni metro), pulizia di ogni strumento di misura e dei campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento, pulizia dei contenitori e dell'impianto di circolazione per l'acqua di perforazione prima dell'inizio del lavoro, utilizzo di rivestimenti e corone non verniciate; esclusa la caratterizzazione (vedasi sez. 22) ed escluso l'eventuale conferimento ad impianto autorizzato dei materiali di risulta e dei fanghi di perforazione (vedasi sez. 29): La descrizione stratigrafica dovrà essere qualitativamente dettagliata anche dal punto di vista di una prima osservazione di eventuali inclusioni inquinanti, evidenze di contaminazione, ecc.					
17	17.P01.D55.005	su ciascuna delle voci di approntamento, perforazione e sostegno del foro, campionamento in foro, posa strumentazione, prove in foro	%	35,00			
17	17.P01.D60	Indagini ambientali - Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P01.D60.005	Per ciascun prelievo	cad	32,36	30,45	94.09%	
17	17.P01.D65	Indagini ambientali - Prelievo di campioni di acqua da piezometri per analisi chimiche al termine dello spurgo del piezometro di cui alla voce 17.P01.D36					
17	17.P01.D65.005	Per ciascun prelievo	cad	133,33	121,34	91.01%	
17	17.P01.D70	Indagini ambientali - Pulizia delle attrezzature per indagini ambientali a mezzo lavaggio con getto a vapore, compreso il nolo di idropulitrice, quando espressamente richiesto dalla direzione lavori, esclusa la caratterizzazione (vedasi sez. 22) ed escluso lo stoccaggio e il conferimento ad impianto autorizzato delle acque di lavaggio (vedasi sez. 29)					
17	17.P01.D70.005	Per ciascuna ora o frazione di ora	h	154,65	126,44	81.76%	
17	17.P02	SONDAGGI PROFONDI					
17	17.P02.A05	APPRONTAMENTI - Approntamento e trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione per sondaggi profondi compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori					
17	17.P02.A05.005	Per ogni approntamento dell'attrezzatura	cad	4.820,51	1.621,14	33.63%	
17	17.P02.A15	APPRONTAMENTI - Installazione dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi profondi in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto					
17	17.P02.A15.005	Per ciascuna installazione	cad	2.566,24	1.466,35	57.14%	
17	17.P02.A16	APPRONTAMENTI - Approvvigionamento in cantiere dell'acqua necessaria per la perforazione per sondaggi profondi, compresa la predisposizione e gestione dell'impianto di stoccaggio e pompaggio					
17	17.P02.A16.005	Per giorno o frazione di giorno di impiego	d	497,04	37,53	7.55%	
17	17.P02.A17	APPRONTAMENTI - Compenso orario per sosta dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi profondi e relativo personale					
17	17.P02.A17.005	Per ciascuna ora di sosta	h	228,11	130,34	57.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P02.A25	PERFORAZIONE - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo con metodo tradizionale, di diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria medio-fine quali limi, sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P02.A25.005	Per profondità da m 00 a m 50 dal p. c.	m	179,03	98,02	54.75%	
17	17.P02.A25.010	Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c.	m	227,38	125,65	55.26%	
17	17.P02.A25.015	Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c.	m	281,22	156,41	55.62%	
17	17.P02.A30	PERFORAZIONE - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo con metodo tradizionale, di diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P02.A30.005	Per profondità da m 00 a m 50 dal p. c.	m	234,17	128,51	54.88%	
17	17.P02.A30.010	Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c.	m	294,39	162,94	55.35%	
17	17.P02.A30.015	Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c.	m	351,42	195,53	55.64%	
17	17.P02.A35	PERFORAZIONE - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro massimo 101 mm, in roccia					
17	17.P02.A35.005	Per profondità da m 00 a m 50 dal p. c.	m	156,62	84,20	53.76%	
17	17.P02.A35.010	Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c.	m	192,66	104,81	54.40%	
17	17.P02.A35.015	Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c.	m	227,10	124,47	54.81%	
17	17.P02.A35.020	Per profondità da m 150 a m 200 dal p. c.	m	278,80	153,03	54.89%	
17	17.P02.A35.025	Per profondità da m 200 a m 250 dal p. c.	m	309,82	170,74	55.11%	
17	17.P02.A35.030	Per profondità da m 250 a m 300 dal p. c.	m	365,30	202,30	55.38%	
17	17.P02.A40	PERFORAZIONE - Sovrapprezzo per impiego di corona diamantata durante la perforazione a carotaggio, compreso l'eventuale uso di doppio carotiere					
17	17.P02.A40.005	Per ciascun metro, con carotiere diam. 101 mm	m	82,72			
17	17.P02.A41	PERFORAZIONE - Impiego di doppio carotiere durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo					
17	17.P02.A41.005	Per metro di perforazione	m	20,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P02.B05	PERFORAZIONE - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a granulometria medio-fine quali limi, sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P02.B05.005	Per profondità da m 00 a m 100 dal p. c.	m	102,82	56,05	54.51%	
17	17.P02.B05.010	Per profondità da m 100 a m 200 dal p. c.	m	154,14	85,38	55.39%	
17	17.P02.B10	PERFORAZIONE - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.) o roccia					
17	17.P02.B10.005	Per profondità da m 00 a m 100 dal p. c.	m	172,06	93,58	54.39%	
17	17.P02.B10.010	Per profondità da m 100 a m 200 dal p. c.	m	227,26	125,13	55.06%	
17	17.P02.B20	PERFORAZIONE - Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria medio-fine quali limi, sabbie e sabbia ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P02.B20.005	Per profondità da m 00 a m 100 dal p. c.	m	40,00	21,24	53.11%	
17	17.P02.B25	PERFORAZIONE - Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.)					
17	17.P02.B25.005	Per profondità da m 00 a m 100 dal p. c.	m	54,40	28,94	53.19%	
17	17.P02.B26	PERFORAZIONE - Sovrapprezzo per impiego di scarpa diamantata durante la posa di rivestimenti metallici provvisori o l'alesaggio del foro					
17	17.P02.B26.005	Per ciascun metro	m	72,73			
17	17.P02.C25	PERFORAZIONE - Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1x0. 5x0. 1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia					
17	17.P02.C25.005	Per ciascuna cassetta	cad	50,07	33,50	66.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P02.D40	PERFORAZIONE - REDAZIONE DI STRATIGRAFIA PER SONDAGGI PROFONDI. Compilazione di modulo stratigrafico contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata e le prove in foro eseguite (prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.).					
17	17.P02.D40.005	Per ogni perforazione di lunghezza fino a 100 m	cad	105,11	105,11	100.00%	
17	17.P02.D40.010	Per ogni perforazione di lunghezza compresa tra 100 e 200 m	cad	163,10	163,10	100.00%	
17	17.P02.D40.015	Per ogni perforazione di lunghezza compresa tra 200 e 300 m	cad	235,59	235,59	100.00%	
17	17.P02.D40.020	Sovrapprezzo per la descrizione geomeccanica delle carote di sondaggio per i tratti in roccia, compresa l'eventuale compilazione di schede analitiche e/o riassuntive dei parametri. Per ogni metro di carota	m	12,69	12,69	100.00%	
17	17.P02.D45	PERFORAZIONE - Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o instabilità delle pareti.					
17	17.P02.D45.005	Per quintale di cemento secco iniettato	q	68,22	27,38	40.13%	
17	17.P02.D50	PERFORAZIONE - Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione					
17	17.P02.D50.005	Per profondità da m 00 a m 50 dal p. c.	m	59,35	33,24	56.00%	
17	17.P02.D50.010	Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c.	m	74,63	41,97	56.24%	
17	17.P02.D50.015	Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c.	m	89,92	50,71	56.39%	
17	17.P02.D50.020	Per profondità da m 150 a m 200 dal p. c.	m	121,62	68,82	56.59%	
17	17.P02.D50.025	Per profondità da m 200 a m 250 dal p. c.	m	153,33	86,94	56.70%	
17	17.P02.D50.030	Per profondità da m 250 a m 300 dal p. c.	m	171,35	97,24	56.75%	
17	17.P02.D55	PRELIEVO DI CAMPIONI - Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente					
17	17.P02.D55.005	Per prelievo da m 00 a m 300 dal p. c.	cad	10,77	10,51	97.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P02.D60	PRELIEVO DI CAMPIONI - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in pvc					
17	17.P02.D60.005	Per prelievo da m 00 a m 50 dal p. c.	cad	165,41	99,58	60.20%	
17	17.P02.D60.010	Per prelievo da m 50 a m 100 dal p. c.	cad	192,52	117,46	61.01%	
17	17.P02.D65	PRELIEVO DI CAMPIONI - Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro)					
17	17.P02.D65.005	Per prelievo da m 00 a m 50 dal p. c.	cad	195,44	115,51	59.10%	
17	17.P02.D65.010	Per prelievo da m 50 a m 100 dal p. c.	cad	246,39	149,12	60.52%	
17	17.P02.D70	PRELIEVO DI CAMPIONI - Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pistone (tipo Osterberg), o rotativo, con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro)					
17	17.P02.D70.005	Per prelievo da m 00 a m 50 dal p. c. (Osterberg o rotativo)	cad	203,47	109,59	53.86%	
17	17.P02.D70.010	Per prelievo da m 50 a m 100 dal p. c. (Osterberg o rotativo)	cad	255,18	143,03	56.05%	
17	17.P02.D70.015	Per prelievo da m 100 a m 150 dal p. c. (Rotativo)	cad	320,22	184,16	57.51%	
17	17.P02.D70.020	Per prelievo da m 150 a m 200 dal p. c. (Rotativo)	cad	383,83	225,27	58.69%	
17	17.P02.D75	STRUMENTAZIONE IN FORO - Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tubo aperto di diametro 50 mm, compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e dei tappi impermeabili					
17	17.P02.D75.005	Per allestimento piezometro a profondità <100m	cad	361,32	171,41	47.44%	
17	17.P02.D75.010	Per allestimento piezometro a profondità >100 <200 m	cad	578,36	298,49	51.61%	
17	17.P02.D75.015	Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p. c.	m	35,34	15,77	44.62%	
17	17.P02.D80	STRUMENTAZIONE IN FORO -Installazione entro foro di sondaggio di piezometro Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e dei tappi impermeabili					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P02.D80.005	Per allestimento piezometro a profondità <100m	cad	629,91	323,27	51.32%	
17	17.P02.D80.010	Per allestimento piezometro a profondità >100 <200 m	cad	976,07	525,91	53.88%	
17	17.P02.D80.015	Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p. c.	m	38,66	17,86	46.19%	
17	17.P02.D85	STRUMENTAZIONE IN FORO - Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura e la cementazione dell' intercapedine					
17	17.P02.D85.005	Per allestimento a profondità da 00 a 100 m dal p.c.	cad	585,91	326,23	55.68%	
17	17.P02.D85.008	Per allestimento a profondità da 100 a 200 m dal p.c.	cad	1.097,24	625,65	57.02%	
17	17.P02.D85.010	Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p. c.	m	80,91	40,67	50.26%	
17	17.P02.D90	STRUMENTAZIONE IN FORO - Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto					
17	17.P02.D90.005	Per ciascuna installazione	cad	295,45	178,30	60.35%	
17	17.P02.D95	STRUMENTAZIONE IN FORO - Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei piezometri installati, limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio					
17	17.P02.D95.005	Per ciascun rilievo da m 00 a m 80 da p. c.	cad	11,28	11,24	99.61%	
17	17.P02.D98	STRUMENTAZIONE IN FORO - Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia					
17	17.P02.D98.005	Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 100 da p.c.	m	21,95	18,90	86.11%	
17	17.P02.D98.010	Per ogni metro di riempimento da m 100 a m 200 da p.c.	m	28,50	24,76	86.89%	
17	17.P02.D98.015	Per ogni metro di riempimento da m 200 a m 300 da p.c.	m	41,61	36,50	87.71%	
17	17.P02.D99	PROVE IN SONDAGGI PROFONDI - Esecuzione di PROVA DI PERMEABILITA' LUGEON con packer singolo o doppio nel corso di sondaggi profondi a rotazione in conformità con le Raccomandazioni AGI,1977					
17	17.P02.D99.005	Per allestimento della prova da m 0 a m 100 dal p.c.	cad	464,21	300,34	64.70%	
17	17.P02.D99.010	Per allestimento della prova da m 100 a m 200 dal p.c.	cad	818,45	529,54	64.70%	
17	17.P02.D99.015	Per ora di prova	cad	305,30	251,26	82.30%	
17	17.P04	PROVE GEOTECNICHE E PROVE IN SITO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.B05	PROVE PENETROMETRICHE - PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE tipo DPSH					
17	17.P04.B05.005	Approntamento e trasporto del penetrometro per prova penetrometrica dinamica compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori	cad	996,02	328,79	33.01%	
17	17.P04.B05.010	Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova penetrometrica dinamica DPSH in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	155,53	131,33	84.44%	
17	17.P04.B05.015	Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con penetrometro "superpesante" provvisto di massa battente >63 kg a sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm, compresa la restituzione grafica dei dati, in accordo con le procedure ISSMFE o AGI. Per ogni metro o frazione di metro di prova	m	19,15	14,99	78.29%	
17	17.P04.B30	PROVE PENETROMETRICHE - PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (SCPT) con penetrometro medio-leggero					
17	17.P04.B30.005	Approntamento e trasporto del penetrometro medio-leggero DPM-30 o DL-30 per prova penetrometrica dinamica compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori, per indagini in aree non accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	877,91	311,48	35.48%	
17	17.P04.B30.010	Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova penetrometrica dinamica in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, anche con trasporto a mano delle attrezzature in aree non accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	197,26	177,06	89.76%	
17	17.P04.B30.015	Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con penetrometro medio-leggero provvisto di massa battente <=30 kg a sganciamento automatico con punta a perdere e penetrazione standard 10 cm. Per ogni metro o frazione di metro di prova	m	19,15	17,55	91.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.B50	PROVE PENETROMETRICHE - PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA MECCANICA (CPT)					
17	17.P04.B50.005	Approntamento e trasporto del penetrometro per prova penetrometrica statica (CPT) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori	cad	1.028,04	302,14	29.39%	
17	17.P04.B50.010	Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova penetrometrica statica (CPT) in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	171,02	134,87	78.86%	
17	17.P04.B50.015	Esecuzione di prova penetrometrica statica (CPT) con penetrometro avente capacità di spinta 20 t, con misura della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs ogni 20 cm, compresa la restituzione grafica dei dati. Per ogni metro o frazione di metro di prova	m	18,82	13,61	72.33%	
17	17.P04.C05	PROVE PENETROMETRICHE - PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA ELETTRICA (CPTE)					
17	17.P04.C05.005	Approntamento e trasporto del penetrometro per prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori	cad	1.257,79	472,55	37.57%	
17	17.P04.C05.010	Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova penetrometrica statica elettrica (CPTE) in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	234,35	181,39	77.40%	
17	17.P04.C05.015	Esecuzione di prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) con penetrometro avente capacità di spinta minima 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione continua della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs, compresa la elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per ogni metro o frazione di metro di prova	m	24,23	16,41	67.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.D05	PROVE PENETROMETRICHE - PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA ELETTRICA CON PIEZOCONO (CPTU)					
17	17.P04.D05.005	Approntamento e trasporto del penetrometro per prova penetrometrica statica elettrica con piezocono (CPTU) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori	cad	1.279,45	472,50	36.93%	
17	17.P04.D05.010	Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto	cad	275,57	209,43	76.00%	
17	17.P04.D05.015	Esecuzione di prova penetrometrica statica elettrica con piezocono con penetrometro avente capacità di spinta minima 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione automatica e continua della resistenza di punta qc, di attrito laterale fs, e della pressione interstiziale U, compresa la elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per ongo metro o frazione di metro di prova	m	26,15	20,55	78.60%	
17	17.P04.D05.020	Esecuzione durante prove penetrometriche con piezocono di prove di dissipazione della pressione interstiziale mediante sistema di registrazione automatica della pressione U in funzione del tempo T, compresa la restituzione grafica dei dati. Per ogni ora o frazione di ora di prova	h	201,93	170,85	84.61%	
17	17.P04.D30	SCAVI GEOGNOSTICI, POZZETTI ESPLORATIVI - Esecuzione di SCAVO GEOGNOSTICO (pozzetto esplorativo) in terreno di qualsiasi natura e consistenza a mezzo di escavatore di tipo universale a braccio rovescio in grado di raggiungere i 4 m di profondità di scavo, di dimenzioni in pianta max. 2x2 m, anche per l'esecuzione di prove di carico su piastra, compreso l'operatore, il trasporto e ogni onere per il funzionamento, compreso il reinterro finale dello scavo e la fornitura della stratigrafia geotecnica e della documentazione fotografica					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.D30.005	Per ogni approntamento	cad	343,40	162,22	47.24%	
17	17.P04.D30.010	Per ogni installazione sul punto di indagine	cad	78,87	56,22	71.28%	
17	17.P04.D30.015	Per ogni metro o frazione di metro di profondità, compreso il ritombamento a fine prova, compresa la descrizione stratigrafica e geotecnica, escluso il campionamento	m	52,68	37,73	71.63%	
17	17.P04.D30.020	sovrapprezzo per attraversamento manufatti in muratura, cls, ecc. e/o blocchi rocciosi (trovanti)	m	42,92	20,28	47.24%	
17	17.P04.D30.025	sovrapprezzo per scavo in pianta superiore ai 4 mq	m²	12,84	9,13	71.07%	
17	17.P04.D30.030	Per ogni ora o frazione di ora di fermo macchina per esecuzione prove e/o campionamento o su richiesta della D.L.	h	178,62	133,32	74.64%	
17	17.P04.G00	PROVE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DI CARICO SU PIASTRA SINGOLA IN TERRENO con diametro fino a 600 mm e carico fino a 300 kN. in direzione verticale, secondo 3 cicli di carico-scarico e rilievo dei gradini di carico e degli spostamenti superficiali, l'elaborazione dei dati, esclusa la predisposizione dell'adeguato contrasto e la preparazione del piano di posa della piastra					
17	17.P04.G00.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per prove eseguite all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a 3 m di profondità. Per ogni intervento	cad	286,74	239,31	83.46%	
17	17.P04.G00.010	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per prove eseguite in sotterraneo o in pozzetto a profondità superiore a 3 m. Per ogni intervento	cad	491,23	409,98	83.46%	
17	17.P04.G00.015	Per ogni prova eseguita all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a 3 m di profondità, compresa l'installazione e lo smontaggio dell'attrezzatura	cad	445,95	408,18	91.53%	
17	17.P04.G00.020	Per ogni prova eseguita in sotterraneo o in pozzetto a profondità superiore a 3 m, compresa l'installazione e lo smontaggio dell'attrezzatura	cad	617,31	551,20	89.29%	
17	17.P04.I80	PROVE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE IN SITO - PROVE DI MARTINETTO PIATTO SEMICIRCOLARE STANDARD					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.I80.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di martinetto piatto semicircolare di tipo standard (larghezza max 350 mm, prof. max 270 mm)	cad	538,63	472,81	87.78%	
17	17.P04.I80.010	Esecuzione di prova di ripristino dello stato tensionale mediante martinetto piatto semicircolare a perdere di tipo standard (larghezza max 350 mm, prof. max 270 mm) comprendente l'installazione di almeno 3 basi di misura, l'esecuzione del taglio con tagliatrice a disco diamantato, il ripristino tensionale con almeno 3 cicli di carico/scarico secondo almeno 10 incrementi per ciclo, l'esecuzione delle misure di spostamento a cavallo del taglio con deformometro millesimale, l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati in forma grafica e tabellare	cad	1.312,14	629,30	47.96%	
17	17.P04.I80.015	Esecuzione di prova di compressione mediante doppio martinetto piatto semicircolare a perdere di tipo standard (larghezza max 350 mm, prof. max 270 mm) da aggiungersi ad una prova singola già eseguita, comprendente l'installazione di almeno 8 basi di misura, l'esecuzione del taglio con tagliatrice a disco diamantato, la compressione del volume compreso fra i due martinetti con almeno 3 cicli di carico/scarico secondo almeno 10 incrementi per ciclo, l'esecuzione delle misure di spostamento longitudinali e trasversali con deformometro millesimale, l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati in forma grafica e tabellare	cad	1.334,90	655,17	49.08%	
17	17.P04.I95	PROVE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE IN SITO - PROVE DI MARTINETTO PIATTO QUADRATO RETTANGOLARE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.I95.005	Prova di martinetto piatto quadrato o rettangolare (larghezza max 600 mm, prof. max 400 mm). A Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di martinetto piatto quadrato o rettangolare (larghezza max 600 mm, prof. max 400 mm).	cad	900,98	790,88	87.78%	
17	17.P04.I95.010	Esecuzione di prova di ripristino dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato o rettangolare a perdere (larghezza max 600 mm, prof. max 400 mm) comprendente l'installazione di almeno 3 basi di misura, l'esecuzione del taglio con tagliatrice a catena diamantata, il ripristino tensionale con almeno 3 cicli di carico/scarico secondo almeno 10 incrementi per ciclo, l'esecuzione delle misure di spostamento a cavallo del taglio con deformometro millesimale, l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati in forma grafica e tabellare	cad	2.319,51	1.226,32	52.87%	
17	17.P04.L80	PROVE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE IN SITO - PROVE DI CARICO SU DOPPIA PIASTRA CONTRAPPOSTA IN ROCCIA in posizione orizzontale con luce fino a 4 m, secondo 3 cicli di carico-scarico e rilievo dei gradini di carico e degli spostamenti superficiali e profondi indotti, compresa l'installazione e lo smontaggio dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati, esclusa l'esecuzione degli eventuali estensimetri in foro e la preparazione del piano di posa delle piastre					
17	17.P04.L80.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di carico su doppia piastra contrapposta in roccia con diametro fino a 800 mm e carico fino a 3000 kN	cad	1.751,23	1.315,52	75.12%	
17	17.P04.L80.010	Per piastre =< 400 mm	cad	1.981,25	1.632,55	82.40%	
17	17.P04.L80.015	Per piastre da 400 a 600 mm	cad	2.726,15	2.192,10	80.41%	
17	17.P04.L80.020	Per piastre da 600 a 800 mm	cad	3.099,92	2.472,81	79.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L81	PROVE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE IN SITO - Esecuzione di prova sclerometrica per la determinazione delle caratteristiche di resistenza superficiale della massa rocciosa e dei giunti naturali (JCS) mediante sclerometro di tipo L o N, attraverso almeno 10 rimbalzi, compresa l'elaborazione statistica dei dati					
17	17.P04.L81.005	Prova eseguita all'esterno a piano campagna	m	30,77	30,72	99.84%	
17	17.P04.L81.010	Prova eseguita in sotterraneo	m	45,60	45,49	99.76%	
17	17.P04.L82	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - Esecuzione di PROVA DILATOMETRICA in roccia all'interno di foro di sondaggio (diam. 70-110 mm) eseguita con sonda dilatometrica fino a 10 MPa dotata di 3 trasduttori di spostamento indipendenti disposti a 120°, su 3 cicli completi di carico-scarico, inclusa la calibrazione del sistema, l'elaborazione dei dati in forma grafica e tabellare, la determinazione dei moduli di deformabilità e di elasticità nelle diverse fasi di carico-scarico, il fermo della sonda, esclusa l'esecuzione della perforazione					
17	17.P04.L82.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove dilatometriche in roccia all'interno di foro di sondaggio, compreso l'intervento del tecnico specializzato in misure. Per ogni giornata	cad	485,06	402,26	82.93%	
17	17.P04.L82.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni per l'esecuzione di prove dilatometriche in roccia all'interno di fori di sondaggio.	cad	194,83	119,08	61.12%	
17	17.P04.L82.015	Esecuzione di prova per profondità fino a 25 m	cad	1.118,77	604,58	54.04%	
17	17.P04.L82.020	Esecuzione di prova per profondità da 25 a 50 m	cad	1.207,99	659,08	54.56%	
17	17.P04.L82.025	Esecuzione di prova per profondità da 50 a 100 m	cad	1.382,64	765,84	55.39%	
17	17.P04.L82.030	Esecuzione di prova per profondità da 100 a 150 m	cad	1.623,39	912,99	56.24%	
17	17.P04.L82.035	Esecuzione di prova per profondità da 150 a 200 m	cad	1.874,39	984,43	52.52%	
17	17.P04.L82.040	Esecuzione di prova per profondità da 200 a 250 m	cad	2.089,69	1.116,10	53.41%	
17	17.P04.L82.045	Esecuzione di prova per profondità da 250 a 300 m	cad	2.305,00	1.247,70	54.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L83	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - DETERMINAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELLA MASSA ROCCIOSA mediante esecuzione di PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA in foro a bassa profondità (=< 40 m) ad andamento verticale o subverticale (<20°) eseguito a carotaggio continuo, avente diametro adeguato alla perforazione realizzata (80-100 mm), comprendente la pressurizzazione dei packer, l'esecuzione di almeno 3 cicli di pressurizzazone e depressurizzazione con controllo della pressione e della portata, la determinazione della pressione di shutin e il rilievo della frattura indotta mediante uso di packer ad impronta o sistema di ispezione ottico/sonico del foro					
17	17.P04.L83.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie	cad	642,83	547,82	85.22%	
17	17.P04.L83.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni in corrispondenza di ciascuna perforazione	cad	278,00	222,09	79.89%	
17	17.P04.L83.015	Esecuzione di prova di fratturazione idraulica in foro, per profondità <20 m e calaggio mediante attrezzatura di perforazione	cad	1.537,95	1.061,95	69.05%	
17	17.P04.L83.020	Esecuzione di prova di fratturazione idraulica in foro, per profondità comprese tra 20 e 40 m e calaggio mediante attrezzatura di perforazione	cad	2.081,68	1.411,80	67.82%	
17	17.P04.L83.025	Elaborazione di dati provenienti da diverse prove di fratturazione idraulica in fori a bassa profondità sufficienti a determinare lo stato tensionale nel punto di indagine scondo le tre componenti spaziali, incluso rapporto illustrativo dei risultati	cad	1.812,24	1.812,24	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L84	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - DETERMINAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELLA MASSA ROCCIOSA mediante esecuzione di PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA in foro ad elevata profondità (fino a 300 m) eseguito a carotaggio continuo, avente diametro adeguato alla perforazione realizzata (80-100 mm), comprendente la pressurizzazione dei packer, l'esecuzione di almeno 3 cicli di pressurizzazone e depressurizzazione con controllo della pressione e della portata, la determinazione della pressione di shutin e il rilievo della frattura indotta mediante uso di packer ad impronta o sistema di ispezione ottico/sonico del foro					
17	17.P04.L84.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di fratturazione idraulica in foro ad elevata profondità (fino a 300 m)	cad	1.142,35	896,17	78.45%	
17	17.P04.L84.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni	cad	471,30	349,75	74.21%	
17	17.P04.L84.015	Esecuzione di prova di fratturazione idraulica in foro per profondità comprese fra 20 e 100 m e calaggio mediante attrezzatura di perforazione	cad	2.577,04	1.531,53	59.43%	
17	17.P04.L84.020	Esecuzione di prova di fratturazione idraulica in foro per profondità comprese fra 100 e 200 m e calaggio mediante attrezzatura di perforazione	cad	3.253,01	1.903,01	58.50%	
17	17.P04.L84.025	Esecuzione di prova di fratturazione idraulica in foro per profondità comprese fra 200 e 300 m e calaggio mediante attrezzatura di perforazione	cad	3.447,06	2.009,98	58.31%	
17	17.P04.L84.030	Elaborazione di dati provenienti da diverse prove di fratturazione idraulica in fori ad elevata profondità sufficienti a determinare lo stato tensionale nel punto di indagine secondo le tre componenti spaziali, incluso rapporto illustrativo dei risultati	cad	2.421,15	2.421,15	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L86	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - ESECUZIONE DI PROVA DI SOVRACAROTAGGIO con cella bidimensionale (tipo "DOORSTOPPER") per la determinazione dello stato tensionale in sito da eseguirsi in perforazione comunque inclinata di diametro compreso fra 90 e 130 mm. La prova include la fornitura della cella estensimetrica e dei materiali di consumo, l'utilizzo delle attrezzature di installazione, estrazione e misura della cella, l'ispezione preliminare del foro con sonda televisiva, la preparazione del fondo del foro con adeguato spianatore, l'installazione della cella e la lettura di zero, il sovracarotaggio con carotiere a parete sottile (diam. 80-110 mm), l'estrazione del campione strumentato, la misura finale e l'elaborazione dei dati, escluse le prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche elastiche del materiale					
17	17.P04.L86.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio con cella bidimensionale (tipo "Doorstopper").	cad	532,40	496,52	93.26%	
17	17.P04.L86.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio 2D (tipo "Doorstopper") in corrispondenza di ciascuna perforazione	cad	177,23	124,17	70.06%	
17	17.P04.L86.015	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 2D a profondità <5 m	cad	2.548,38	1.297,13	50.90%	
17	17.P04.L86.020	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 2D a profondità >5 <10 m	cad	3.239,77	1.770,86	54.66%	
17	17.P04.L86.025	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 2D a profondità >10 <15 m	cad	3.813,79	2.164,33	56.75%	
17	17.P04.L86.030	Elaborazione di dati provenienti da diverse prove di sovracarotaggio 2D in fori a differente orientazione atte a determinare lo stato tensionale nel punto di indagine secondo le tre componenti spaziali, incluso rapporto illustrativo dei risultati	cad	2.421,15	2.421,15	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L87	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - ESECUZIONE DI PROVA DI SOVRACAROTAGGIO con cella tridimensionale (tipo "CSIR") per la determinazione dello stato tensionale in sito da eseguirsi in perforazione comunque inclinata di diametro compreso fra 90 e 130 mm. La prova include la fornitura della cella estensimetrica e dei materiali di consumo, l'utilizzo delle attrezzature di installazione, estrazione e misura della cella, l'ispezione preliminare del foro con sonda televisiva, la preparazione del fondo del foro con adeguato spianatore, la perforazione del foro pilota, l'installazione della cella e la lettura di zero, il sovracarotaggio con carotiere a parete sottile (diam. 80-110 mm), l'estrazione del campione strumentato, la misura finale e l'elaborazione dei dati, escluse le prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche elastiche del materiale					
17	17.P04.L87.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio con cella tridimensionale (tipo "CSIR")	cad	564,98	513,06	90.81%	
17	17.P04.L87.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio 3D (CSIR) in corrispondenza di ciascuna perforazione	cad	185,72	127,66	68.74%	
17	17.P04.L87.015	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIR) a profondità <5 m	cad	3.341,07	1.561,62	46.74%	
17	17.P04.L87.020	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIR) a profondità >5 <10 m	cad	3.980,18	1.991,68	50.04%	
17	17.P04.L87.025	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIR) a profondità >10 <15 m	cad	4.496,10	2.338,87	52.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.L88	PROVE GEOMECCANICHE IN FORO - ESECUZIONE DI PROVA DI SOVRACAROTAGGIO con cella tridimensionale (tipo "CSIRO") per la determinazione dello stato tensionale in sito da eseguirsi in perforazione comunque inclinata di diametro compreso fra 90 e 130 mm. La prova include la fornitura della cella estensimetrica e dei materiali di consumo, l'utilizzo delle attrezzature di installazione, estrazione e misura della cella, l'ispezione preliminare del foro con sonda televisiva, la preparazione del fondo del foro con adeguato spianatore, la perforazione del foro pilota, l'installazione della cella e la lettura di zero, il sovracarotaggio con carotiere a parete sottile (diam. 80-110 mm), l'estrazione del campione strumentato, la misura finale e l'elaborazione dei dati, escluse le prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche elastiche del materiale					
17	17.P04.L88.005	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio 3D (CSIRO)	cad	564,98	513,06	90.81%	
17	17.P04.L88.010	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni per l'esecuzione di prove di sovracarotaggio 3D (CSIRO) in corrispondenza di ciascuna perforazione	cad	185,72	127,66	68.74%	
17	17.P04.L88.015	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIRO) a profondità <5 m	cad	3.643,81	1.812,80	49.75%	
17	17.P04.L88.020	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIRO) a profondità >5 <10 m	cad	4.283,19	2.242,68	52.36%	
17	17.P04.L88.025	Esecuzione di prova di sovracarotaggio 3D (CSIRO) a profondità >10 <15 m	cad	4.860,18	2.631,30	54.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P04.N05	DIAGRAFIA DEI PARAMETRI DI PERFORAZIONE - Registrazione nel corso delle perforazioni a distruzione di nucleo, di almeno 5 parametri caratteristici dell'andamento della perforazione in funzione della profondità di avanzamento (tra cui velocità di avanzamento, spinta all'utensile, pressione dei fluidi, coppia, velocità di rotazione), compresa l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati in forma di diagrafia					
17	17.P04.N05.005	Approntamento e installazione sulla sonda dell'apparecchiatura e dei sensori necessari per l'esecuzione delle diagrafie dei parametri di perforazione. Per ciascun approntamento e installazione	cad	730,14	543,01	74.37%	
17	17.P04.N05.010	Registrazione dei parametri, per ogni metro di perforazione	cad	24,65	21,78	88.35%	
17	17.P04.P00	CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA MEDIANTE SLUG TEST - Esecuzione di SLUG TEST per la determinazione della trasmissività dell'acquifero in foro appositamente predisposto, compresi l'allestimento della strumentazione, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata della prova					
17	17.P04.P00.005	per la prima prova	cad	621,34			
17	17.P04.P00.010	per ogni prova successiva alla prima	cad	325,94			
17	17.P07	INDAGINI GEOFISICHE DI SUPERFICIE					
17	17.P07.A00	APPRONTAMENTI PER INDAGINI SISMICHE MULTISENSORE DA SUPERFICIE - Mobilitazione/smobilitazione cantiere per indagini sismiche multisensore da superficie (SASW o MASW, rifrazione, riflessione,...), compenso il viaggio A/R per l'impianto cantiere					
17	17.P07.A00.005	…	cad	334,94	268,05	80.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.A10	APPRONTAMENTI PER INDAGINI SISMICHE MULTISENSORE DA SUPERFICIE - Posizionamento di ogni stendimento sismico da superficie (indagini SASW o MASW, rifrazione, riflessione,...), con geofoni wireless o collegati da cavi multipolari, compreso il rilievo per la georeferenziazione dello stendimento					
17	17.P07.A10.005	- per stendimenti di lunghezza inferiore a 100 m, indipendentemente dal numero di geofoni	cad	202,23	156,47	77.37%	
17	17.P07.A10.010	- per stendimenti di lunghezza compresa tra 100 e 200 m, indipendentemente dal numero di geofoni	cad	303,34	234,69	77.37%	
17	17.P07.A10.015	- per stendimenti di lunghezza superiore a 200 m, indipendentemente dal numero di geofoni	cad	404,46	312,93	77.37%	
17	17.P07.B00	INDAGINE SISMICA A RIFLESSIONE - Rilievo sismico a riflessione in onde P (onde di compressione) o in onde di taglio, con almeno 48 geofoni in linea e copertura minima del 1200%, con energizzazione ottenuta con mazza battente, sorgente vibrometrica o fucile sismico. Inclusa l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 2D originali e migrati, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P07.B00.005	Spaziatura tra i geofoni fino a 1 m	m	42,52	37,49	88.17%	
17	17.P07.B00.010	Spaziatura tra i geofoni oltre 1 m fino a 3 m	m	38,51	33,73	87.59%	
17	17.P07.B00.015	Spaziatura tra i geofoni oltre a 3 m fino a 5 m	m	35,95	31,42	87.41%	
17	17.P07.B00.020	Spaziatura tra i geofoni oltre a 5 m	m	27,15	23,63	87.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.C00	INDAGINE SISMICA A RIFRAZIONE - Rilievo sismico a rifrazione in onde P (compressione) con almeno 24 geofoni verticali e almeno 7 punti di scoppio (due esterni e 5 interni alla linea) ottenuti con mazza battente, sorgente vibrometrica o fucile sismico. Inclusa l'elaborazione dei dati con software per inversione tomografica e restituzione di modelli 2D (sezioni tomografiche in onde di compressione), l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P07.C00.005	Spaziatura tra i geofoni fino a 3 m	m	9,10	7,89	86.74%	
17	17.P07.C00.010	Spaziatura tra i geofoni oltre 3 m fino a 5 m	m	8,07	7,06	87.53%	
17	17.P07.C00.015	Spaziatura tra i geofoni oltre a 5 m	m	7,16	6,23	87.00%	
17	17.P07.C10	INDAGINE SISMICA A RIFRAZIONE - Rilievo sismico a rifrazione in onde S (onde di taglio) con almeno 24 geofoni orizzontali e almeno 7 punti di scoppio (2 esterni e 5 interni alla linea) ottenuti con mazza battente tangenziale, sorgente vibrometrica o fucile sismico. Inclusa l'elaborazione dei dati con software per inversione tomografica e restituzione di modelli 2D (sezioni tomografiche in onde di compressione), l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P07.C10.005	Spaziatura tra i geofoni fino a 3 m	m	9,21	7,98	86.63%	
17	17.P07.C10.010	Spaziatura tra i geofoni oltre 3 m fino a 5 m	m	8,18	7,10	86.79%	
17	17.P07.C10.015	Spaziatura tra i geofoni oltre a 5 m	m	7,27	6,31	86.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.D00	INDAGINI ONDE DI SUPERFICIE ATTIVE E PASSIVE (MASW SASW REMI HVSR) - Rilievo sismico in onde di superficie (SASW o MASW) con almeno 24 geofoni a bassa frequenza (4,5 Hz) disposti in configurazione lineare o geometrica (SPAC), per l'ottenimento di un profilo 1D fino ad una profondità di almeno 30 m. Sia attivo (con energizzazione con mazza battente o altro sistema) e sia passivo utilizzando le sorgenti di rumore naturale (Re.MI). Inclusa l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 1D di velocità verso profondità, il calcolo del Vs,eq, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P07.D00.005	rilievo MASW attivo con disposizione lineare	cad	575,94	503,03	87.34%	
17	17.P07.D00.010	rilievo MASW attivo con disposizione geometrica circolare o poligonale (SPAC) ad almeno 48 geofoni	cad	1.192,00	1.043,60	87.55%	
17	17.P07.D00.015	rilievo passivo (RE.MI.) con disposizione lineare	cad	594,30	518,82	87.30%	
17	17.P07.D00.020	rilievo passivo (re.mi.) con disposizione geometrica circolare o poligonale (SPAC) ad almeno 48 geofoni	cad	1.280,41	1.116,90	87.23%	
17	17.P07.D05	INDAGINI ONDE DI SUPERFICIE ATTIVE E PASSIVE (MASW SASW REMI HVSR) - Rilievo sismico in onde di superficie (SASW o MASW) con almeno 24 geofoni a bassa frequenza (4,5 Hz) disposti in configurazione lineare, per l'ottenimento di un profilo 2D mediante traslazione dell'allineamento geofonico (cavo mobile su land streamer o spostamento manuale). Inclusa l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 2D di velocità Vs verso profondità, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.D05.005	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 1 m e spostamenti di 1 m	m	22,37	19,60	87.63%	
17	17.P07.D05.010	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 1 m e spostamenti di 2 m	m	20,54	18,02	87.75%	
17	17.P07.D05.015	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 1 m e spostamenti di 3 m	m	18,24	16,23	88.97%	
17	17.P07.D05.020	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 1 m e spostamenti oltre 3 fino a 5 m	m	16,33	14,57	89.22%	
17	17.P07.D05.025	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 2 m e spostamenti di 2 m	m	20,68	18,17	87.84%	
17	17.P07.D05.030	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 2 m e spostamenti di 4 m	m	18,46	16,45	89.10%	
17	17.P07.D05.035	rilievo MASW2D attivo con disposizione lineare con spaziatura geofonica di 2 m e spostamenti oltre 4 fino a 6 m	m	16,48	14,72	89.32%	
17	17.P07.D10	INDAGINI ONDE DI SUPERFICIE ATTIVE E PASSIVE (MASW SASW REMI HVSR) - Rilievo del rumore sismico ambientale con posizionamento di sismometro a bassa frequenza triassiale (misura HVSR). Inclusa l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione dei grafici, il calcolo della frequenza caratteristica, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P07.D10.005	...	cad	375,19	329,83	87.91%	
17	17.P07.E00	GEOELETTRICA SEV - Mobilitazione/smobilitazione cantiere per indagini geoelettriche. Compreso il viaggio A/R per l'impianto cantiere					
17	17.P07.E00.005	...	cad	340,48	261,05	76.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.E05	GEOELETTRICA SEV - Sondaggio elettrico verticale di tipo Schlumberger comprensivo di approntamento e posizionamento della strumentazione, operazioni topografiche alla scala utile, acquisizione, elaborazione, analisi ed interpretazione delle misure, in funzione dell'apertura tra gli elettrodi di corrente					
17	17.P07.E05.005	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 100 m	cad	291,53	263,40	90.35%	
17	17.P07.E05.010	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 200 m	cad	367,01	331,41	90.30%	
17	17.P07.E05.015	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 500 m	cad	523,77	471,97	90.11%	
17	17.P07.E05.020	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 1.000 m	cad	697,64	628,57	90.10%	
17	17.P07.E05.025	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 2.000 m	cad	872,73	788,16	90.31%	
17	17.P07.E10	GEOELETTRICA SEV - Profilo di resistività, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti					
17	17.P07.E10.005	Per ogni lettura, con spostamento fino a 10 m	cad	14,05	14,05	100.00%	
17	17.P07.E10.010	Per ogni lettura, con spostamento oltre i 10 m	cad	17,49	17,49	100.00%	
17	17.P07.E15	GEOELETTRICA SEV - Profilo tripotenziale, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti					
17	17.P07.E15.005	…	m	10,55	9,66	91.57%	
17	17.P07.F00	TOMOGRAGIA ELETTRICA - Approntamento e posizionamento di ogni stendimento di tomografia elettrica di resistività (ERT) 2D, compresa eventuale polarizzazione indotta, indipendentemente dal numero di elettrodi. E' compreso il rilievo topografico dello stendimento					
17	17.P07.F00.005	Stendimento di lunghezza inferiore o uguale a 100 m	cad	745,40	599,45	80.42%	
17	17.P07.F00.010	Stendimento di lunghezza compresa tra 100 e 200 m	cad	822,28	661,28	80.42%	
17	17.P07.F00.015	Stendimento di lunghezza superiore a 200 m	cad	1.002,78	806,44	80.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.F05	TOMOGRAGIA ELETTRICA - Esecuzione di tomografia elettrica di resistività (ERT) 2D con almeno 48 elettrodi, con qualunque configurazione (polo - polo, polo - dipolo, dipolo - dipolo) e sequenza di acquisizione (ad. Esempio Wenner, Schlumberger, dipolo-dipolo o varianti create ad hoc). Inclusa l'elaborazione dei dati con software per inversione tomografica e restituzione di modelli 2D (sezioni tomografiche di resistività), l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati nel rapporto tecnico finale					
17	17.P07.F05.005	Spaziatura tra gli elettrodi fino a 3 m compreso	cad	6,91	6,45	93.37%	
17	17.P07.F05.010	Spaziatura tra gli elettrodi fino a 5 m compreso	cad	3,67	3,41	92.86%	
17	17.P07.F05.015	Spaziatura tra gli elettrodi maggiore di 5 m	cad	3,06	2,83	92.50%	
17	17.P07.F10	TOMOGRAGIA ELETTRICA - Sovrapprezzo per l'esecuzione di misure di polarizzazione indotta. Inclusa l'elaborazione dei dati con software per inversione tomografica e restituzione di modelli 2D (sezioni tomografiche di caricabilità)					
17	17.P07.F10.005	…	%	32,00			
17	17.P07.G00	RILIEVO MAGNETOMETRICO - Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, trasporto strumentazione, progettazione ed esecuzione delle misure (anche topografiche), elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, in funzione della maglia di acquisizione dati					
17	17.P07.G00.005	Per ogni punto di misura, con maglia 2x2 m	cad	1,89	1,54	81.55%	
17	17.P07.G00.010	Per ogni punto di misura, con maglia 5x5 m	cad	2,74	2,18	79.59%	
17	17.P07.H00	INDAGINE GEORADAR - Mobilitazione/smobilitazione cantiere per indagini georadar. Compenso il viaggio A/R per l'impianto cantiere					
17	17.P07.H00.005	…	cad	346,70	289,01	83.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.H05	INDAGINE GEORADAR - Approntamento delle attrezzature e della strumentazione per l'esecuzione di indagine georadar da superficie, da eseguire su superfici piane calpestabili, indipendentemente dalla tipologia e dalla frequenza delle antenne					
17	17.P07.H05.005	…	cad	123,83	103,16	83.31%	
17	17.P07.H10	INDAGINE GEORADAR - Esecuzione di indagine georadar secondo profili rettilinei su superfici calpestabili. Inclusa l'acquisizione contestuale dei riferimenti topografici di ogni profilo, l'elaborazione dei dati e la restituzione dei radargrammi, l'ubicazione su planimetria adeguata, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati nel rapporto tecnico finale					
17	17.P07.H10.005	Per ogni metro lineare di profilo, per ogni antenna a singola frequenza utilizzata	m	6,82	6,05	88.64%	
17	17.P07.H15	INDAGINE GEORADAR - Maggiorazione percentuale per l'utilizzo di antenne a doppia frequenza					
17	17.P07.H15.005	…	%	35,00			
17	17.P07.H20	INDAGINE GEORADAR - Riduzione dei costi per la porzione che eccede i 1000 m di estensione totale dei profili					
17	17.P07.H20.005	…	%	10,00			
17	17.P07.H25	INDAGINE GEORADAR - Approntamento delle attrezzature e della strumentazione per l'esecuzione di indagine georadar da superficie, da eseguire su superfici inclinate o comunque non calpestabili, indipendentemente dalla tipologia e dalla frequenza delle antenne. Esclusa fornitura di piattaforma di lavoro elevabile, qualora fosse necessaria					
17	17.P07.H25.005	…	cad	154,79	128,96	83.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P07.H30	INDAGINE GEORADAR - Esecuzione di indagine georadar secondo profili rettilinei su superfici inclinate o non calpestabili. Inclusa l'acquisizione contestuale dei riferimenti topografici di ogni profilo, l'elaborazione dei dati e la restituzione dei radargrammi, l'ubicazione su planimetria adeguata, descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati nel rapporto tecnico finale					
17	17.P07.H30.005	Per ogni metro lineare di profilo, per ogni antenna a singola frequenza utilizzata	m	10,16	9,01	88.64%	
17	17.P07.H35	INDAGINE GEORADAR - Maggiorazione percentuale per l'utilizzo di antenne a doppia frequenza					
17	17.P07.H35.005	…	%	35,00			
17	17.P07.H40	INDAGINE GEORADAR - Riduzione dei costi per la porzione che eccede i 1000 m di estensione totale dei profili					
17	17.P07.H40.005	…	%	10,00			
17	17.P07.H60	INDAGINE GEORADAR - Maggiorazione percentuale per l'utilizzo di antenne a doppia frequenza					
17	17.P07.H60.005	…	%	10,00			
17	17.P07.I00	RILIEVO ELETTROMAGNETICO- Rilievo elettromagnetico, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti, in funzione della maglia di acquisizione dati e della frequenza utilizzata					
17	17.P07.I00.005	Per ogni punto di misura, con maglia 4x2 m e frequenza costante	cad	2,18	1,69	77.61%	
17	17.P07.I00.010	Per ogni punto di misura, con maglia 10x10 m e frequenza variabile	cad	11,23	8,72	77.61%	
17	17.P08	INDAGINI GEOFISICHE DI PROFONDITA'					
17	17.P08.A00	APPRONTAMENTI INDAGINI SISMICHE IN FORO - Mobilitazione/smobilitazione cantiere per indagini sismiche in foro e in trasparenza (tra foro e foro tra foro e cavità/galleria, tra due gallerie, ecc.) . Compenso il viaggio A/R per l'impianto cantiere					
17	17.P08.A00.005	…	cad	356,54	247,90	69.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P08.A05	APPRONTAMENTI INDAGINI SISMICHE IN FORO - Posizionamento della strumentazione all'interno di fori già predisposti con tubi in PVC con tappo di fondo e a tenuta stagna e cementazione tra intercapedine e tubo, compreso il rilievo per la georeferenziazione del punto di indagine					
17	17.P08.A05.005	- per fori di lunghezza inferiore a 50 m, indipendentemente dal numero di geofoni	cad	356,54	247,90	69.53%	
17	17.P08.A05.010	- per fori di lunghezza compresa tra 50 e 100 m, indipendentemente dal numero di geofoni	cad	350,02	251,87	71.96%	
17	17.P08.B00	CAROTAGGI GEOFISICI IN POZZO (LOGS) - Esecuzione di carotaggi geofisici (logs) in pozzo (Gamma Ray, Potenziale spontaneo (Ps), Single Point, carotaggio elettrico normale da 16", carotaggio elettrico normale da 64", carotaggio elettrico laterale, Temperatura, Caliper), compresa l'acquisizione dei dati e la successiva interpretazione, indicante in particolare la ricostruzione litostratigrafica e le profondità di cambio litologico. Per ogni metro lineare					
17	17.P08.B00.005	Gamma Ray, Ps, Single Point, 16", 64", Laterale, Temperatura, congiuntamente	cad	10,79	9,10	84.32%	
17	17.P08.B00.010	Gamma Ray	cad	3,30	2,78	84.35%	
17	17.P08.B00.015	Ps, Single Point, congiuntamente	cad	3,56	2,97	83.51%	
17	17.P08.B00.020	Ps, 16", congiuntamente	cad	4,19	3,53	84.28%	
17	17.P08.B00.025	Ps, 64", congiuntamente	cad	4,19	3,53	84.28%	
17	17.P08.B00.030	Ps, Laterale, congiuntamente	cad	4,19	3,53	84.28%	
17	17.P08.B00.035	Temperatura	cad	2,40	2,01	83.68%	
17	17.P08.B00.040	Caliper	cad	2,40	2,01	83.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P08.C00	INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO CROSS-HOLE - Prova sismica CROSS-HOLE con acquisizione di onde sismiche di taglio e onde sismiche di compressione mediante energizzazione in foro e spostamento del sensore singolo o del cavo multisensore nel foro opposto. Inclusa la misura di verticalità del foro, l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 1D di velocità delle onde P e S verso profondità , il calcolo del Vs,eq e la definizione della classe sismica di suolo, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P08.C00.005	Spostamento del sensore ogni 1 m per prove fino a 50 m di profondità	m	45,64	38,94	85.32%	
17	17.P08.C00.010	Spostamento del sensore ogni 2 m per prove fino a 50 m di profondità	m	37,96	32,60	85.88%	
17	17.P08.C05	INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO CROSS-HOLE - Prova sismica CROSS-HOLE TOMOGRAFICO con acquisizione di onde sismiche di taglio e onde sismiche di compressione mediante energizzazione in foro e spostamento del sensore singolo o del cavo multisensore nel foro opposto in modo da ottenere una sufficiente copertura di raggi sismici. Inclusa la misura di verticalità del foro, l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 2D di velocità delle onde P e S , l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P08.C05.005	Spostamento del sensore ogni 1 m per prove fino a 50 m di profondità	m	51,65	44,28	85.73%	
17	17.P08.C05.010	Spostamento del sensore ogni 2 m per prove fino a 50 m di profondità	m	43,72	37,35	85.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P08.D00	INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO DOWN-HOLE - Prova sismica DOWN-HOLE con acquisizione di onde sismiche di taglio e onde sismiche di compressione mediante energizzazione esterna e spostamento del sensore singolo o del cavo multisensore. Inclusa l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 1D di velocità delle onde P e S verso profondità, il calcolo del Vs,eq e la definizione della classe sismica di suolo, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P08.D00.005	Spostamento del sensore ogni 1 m per prove fino a 50 m di profondità	m	43,74	38,81	88.73%	
17	17.P08.D00.010	Spostamento del sensore ogni 2 m per prove fino a 50 m di profondità	m	26,08	23,22	89.05%	
17	17.P08.E00	PROVA SISMICA 2D (SIRT) - Prova sismica in trasparenza 2D (SIRT) con acquisizione di onde sismiche di compressione mediante energizzazione in foro e sensori su parete, o sensori in foro e energizzazione su parete (muro opposto a foro), o sensori su parte e energizzazione su parete (tra due gallerie) opposto in modo da ottenere una sufficiente copertura di raggi sismici. Inclusa la misura di verticalità del foro, il rilievo topografico dei sensori su parete, l'elaborazione dei dati con software dedicato e restituzione di modelli 2D di velocità delle onde P, l'ubicazione su planimetria georeferenziata WGS84, la descrizione delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, del software utilizzato e commento ai risultati in rapporto tecnico finale					
17	17.P08.E00.005	Per ogni sezione 2D di lunghezza pari ad almeno 10 m	cad	1.194,38	1.055,35	88.36%	
17	17.P09	ANALISI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.A00	APERTURA DEI CAMPIONI ED ESAME PRELIMINARE - Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, ecc...) mediante estrusione, con esecuzione di prove di consistenza speditive mediante Pocket Penetrometer e/o Torvane					
17	17.P09.A00.005	Per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura	cad	32,00			
17	17.P09.A05	APERTURA DEI CAMPIONI ED ESAME PRELIMINARE - Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto di plastica o altro contenitore)					
17	17.P09.A05.005	Per ogni campione	cad	19,00			
17	17.P09.A10	APERTURA DEI CAMPIONI ED ESAME PRELIMINARE - Apertura di campione indisturbato "cubico"					
17	17.P09.A10.005	Per ogni campione	cad	25,02			
17	17.P09.B00	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale					
17	17.P09.B00.005	Per ogni determinazione	cad	13,00			
17	17.P09.B05	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa					
17	17.P09.B05.005	Per ogni determinazione	cad	21,92			
17	17.P09.B10	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm					
17	17.P09.B10.005	Per ogni determinazione	cad	13,00			
17	17.P09.B15	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro superiore a 40 mm					
17	17.P09.B15.005	Per ogni determinazione	cad	28,17			
17	17.P09.B20	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del peso specifico assoluto dei grani					
17	17.P09.B20.005	Per ogni determinazione	cad	55,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.B25	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche (oltre all'importo delle relative determinazioni)					
17	17.P09.B25.005	Per ogni determinazione	cad	15,03			
17	17.P09.B30	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente					
17	17.P09.B30.005	Per ogni determinazione	cad	65,00			
17	17.P09.B40	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Analisi granulometrica mediante vagliatura, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, per campioni di pezzatura fino a 40 mm di diametro, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici					
17	17.P09.B40.005	Per ogni prova condotta per via secca	cad	58,01			
17	17.P09.B40.010	Per ogni prova condotta per via umida	cad	65,00			
17	17.P09.B45	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Analisi granulometrica mediante vagliatura, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, per campioni di pezzatura maggiore di 40 mm di diametro, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici					
17	17.P09.B45.005	Per ogni prova condotta per via secca	cad	98,00			
17	17.P09.B45.010	Per ogni prova condotta per via umida	cad	125,00			
17	17.P09.B45.015	Sovrapprezzo per quantità superiori a 5 kg, per ogni kg in più	kg	7,52			
17	17.P09.B50	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0. 075 mm)					
17	17.P09.B50.005	Per ogni determinazione	cad	26,00			
17	17.P09.B55	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0. 075 mm), esclusa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani					
17	17.P09.B55.005	Per ogni analisi	cad	72,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.B60	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico variabile per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, compresa la preparazione del provino					
17	17.P09.B60.005	Per ogni prova	cad	156,44			
17	17.P09.B65	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico costante per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, compresa la preparazione del provino.					
17	17.P09.B65.005	Per ogni prova	cad	156,00			
17	17.P09.B70	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica					
17	17.P09.B70.005	Per ogni prova	cad	156,00			
17	17.P09.B75	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità diretta a carico variabile eseguita in cella edometrica sottoposta ad un carico verticale					
17	17.P09.B75.005	Per ogni prova	cad	156,00			
17	17.P09.B80	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità indiretta eseguita in cella edometrica mediante un ciclo di misure "cedimenti/tempo" in seguito all'applicazione di un carico per la durata massima di 48 ore					
17	17.P09.B80.005	Per ogni prova	cad	156,00			
17	17.P09.B80.010	Sovrapprezzo per un ulteriore gradino di carico della durata di 24 h, per ciascun carico aggiuntivo	cad	39,01			
17	17.P09.B85	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino					
17	17.P09.B85.005	Per ogni prova	cad	390,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.B90	CARATTERISTICHE FISICHE DEI TERRENI - Prova della permeabilità ai gas, escluso il costo di confezione del provino					
17	17.P09.B90.005	Per ogni determinazione	cad	75,08			
17	17.P09.C00	CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI - PROVA DI RIGONFIAMENTO - Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro (ISS) ad una pressione definita, applicata a secco e seguita da imbibizione. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C00.005	…	cad	90,00			
17	17.P09.C05	CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI - PROVA DI RIGONFIAMENTO - Determinazione della pressione di rigonfiamento (ISP) a volume costante in edometro. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C05.005	…	cad	91,00			
17	17.P09.C10	CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI - PROVA DI RIGONFIAMENTO - Determinazione della curva di rigonfiamento con almeno 10 punti - Metodo Huder Amberg. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C10.005	…	cad	390,00			
17	17.P09.C15	PROVE EDOMETRICHE - Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 24 ore, con pressione massima compresa tra 30 e 50 kg/cm², per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, compresa la misura e il calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico, la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (k) e di compressibilità (Eed) e la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo. Per ogni prova composta da 3 provini					
17	17.P09.C15.005	…	cad	219,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.C20	PROVE EDOMETRICHE - Sovrapprezzo per l'esecuzione di un ciclo supplementare di scarico-ricarico costituito da 3 gradini di scarico e 3 di ricarico. Per ogni ciclo supplementare					
17	17.P09.C20.005	…	cad	78,00			
17	17.P09.C25	PROVE EDOMETRICHE - Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria con mantenimento del carico oltre le 24 h. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C25.005	…	cad	32,00			
17	17.P09.C30	PROVE EDOMETRICHE - Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma log Eed - log av. Per ogni prova edometrica					
17	17.P09.C30.005	…	cad	9,39			
17	17.P09.C35	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco eseguita su tre provini , con tempo di deformazione finale fino a 8 ore. Per ogni prova composta da 3 provini					
17	17.P09.C35.005	…	cad	250,01			
17	17.P09.C36	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco eseguita su tre provini , con tempo di deformazione finale maggiore di 8 ore. Per ogni prova					
17	17.P09.C36.005	…	cad	481,00			
17	17.P09.C37	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Determinazione della resistenza al taglio residua nel corso della prova di taglio diretto, con almeno 5 cicli completi di taglio dopo la rottura. Per ogni prova					
17	17.P09.C37.005	…	cad	780,01			
17	17.P09.C38	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Sovrapprezzo per la determinazione della resistenza al taglio "residua" su provini indisturbati o rimaneggiati e ricostruiti. Per ogni prova					
17	17.P09.C38.005	…	cad	262,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.C39	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Determinazione della resistenza residua tramite taglio anulare tipo Bromhead effettuata su tre provini. Per ogni prova					
17	17.P09.C39.005	…	cad	624,00			
17	17.P09.C40	PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Prova di taglio con scissometro da laboratorio (Vane Test), su terreni coesivi aventi carico di rottura inferiore a 2 kg/cm² con misura della resistenza massima e residua. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C40.005	…	cad	12,53			
17	17.P09.C45	PROVE DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (ELL) - Prova di compressione non confinata (ELL) su terreni coesivi. Per ogni prova					
17	17.P09.C45.005	provino di diametro Ø <= 40mm	cad	65,00			
17	17.P09.C45.010	provino di diametro 40 < Ø <= 100mm	cad	110,00			
17	17.P09.C50	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coesivi effettuata su provini Ø <= 40 mm e altezza <= 80 mm (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C50.005	…	cad	290,97			
17	17.P09.C51	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coesivi effettuata su provini di diametro 40 < Ø <= 100 mm (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C51.005	…	cad	390,00			
17	17.P09.C52	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi eseguita su provini di diametro Ø <= 40 mm e altezza <= 80 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C52.005	…	cad	570,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.C53	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi effettuata su provini di diametro 40 < Ø <= 100 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C53.005	...	cad	1.080,01			
17	17.P09.C54	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini di diametro Ø <= 40 mm e altezza <= 80 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C54.005	...	cad	960,00			
17	17.P09.C55	PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALE - Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini di diametro 40 < Ø <= 100 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini). Per ogni prova					
17	17.P09.C55.005	...	cad	1.145,01			
17	17.P09.C60	PROVE DINAMICHE E CICLICHE - Prova triassiale ciclica con determinazione del modulo di Young E e fattore di smorzamento D per ogni ciclo, in controllo di carico o in controllo di spostamento. Per ogni prova					
17	17.P09.C60.005	...	cad	1.105,00			
17	17.P09.C61	PROVE DINAMICHE E CICLICHE - Determinazione della resistenza ciclica di liquefazione mediante prove triassiali cicliche in controllo di carico, da eseguirsi su almeno tre provini. Per ogni prova					
17	17.P09.C61.005	...	cad	780,01			
17	17.P09.C62	PROVE DINAMICHE E CICLICHE - Prova di colonna risonante con determinazione della curva di decadimento del modulo di taglio G, del rapporto di smorzamento D e misura dell'incremento delle pressioni neutre. Per ogni prova					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.C62.005	...	cad	832,00			
17	17.P09.C63	PROVE DINAMICHE E CICLICHE - Prova di taglio torsionale ciclico con determinazione della curva di decadimento del modulo di taglio G, del rapporto di smorzamento D. Per ogni prova					
17	17.P09.C63.005	...	cad	1.105,00			
17	17.P09.C65	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM Designation D698 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc). Per ogni prova					
17	17.P09.C65.005	...	cad	250,29			
17	17.P09.C70	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM Designation D698 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc). Per ogni prova					
17	17.P09.C70.005	...	cad	281,60			
17	17.P09.C75	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc). Per ogni prova					
17	17.P09.C75.005	...	cad	287,85			
17	17.P09.C80	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc). Per ogni prova					
17	17.P09.C80.005	...	cad	325,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.C85	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) minimo. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C85.005	…	cad	56,32			
17	17.P09.C90	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C90.005	…	cad	112,62			
17	17.P09.C95	PROVE DI COMPATTAZIONE - Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione dell'indice CBR. Per ogni determinazione					
17	17.P09.C95.005	…	cad	112,62			
17	17.P09.D00	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Apertura e descrizione di campioni di roccia, compresa la ripresa fotografica del campione					
17	17.P09.D00.005	per ogni provino	cad	39,01			
17	17.P09.D05	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE -Confezionamento di provini cilindrici da carote di sondaggio o blocchi					
17	17.P09.D05.005	per ogni provino	cad	104,01			
17	17.P09.D10	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Formazione di facce parallele e rettifica di provini cilindrici					
17	17.P09.D10.005	per ogni provino	cad	52,00			
17	17.P09.D15	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione del contenuto naturale d'acqua					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.D15.005	per ogni provino	cad	19,00			
17	17.P09.D20	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della massa volumica apparente su provini di forma regolare, escluso confezionamento provini					
17	17.P09.D20.005	per ogni determinazione	cad	26,00			
17	17.P09.D25	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della massa volumica apparente su provini insensibili all'acqua (pesata idrostatica)					
17	17.P09.D25.005	per ogni determinazione	cad	45,00			
17	17.P09.D30	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della massa volumica apparente su provini sensibili all'acqua (pesata con spostamento di mercurio o impermeabilizzazione mediante paraffina)					
17	17.P09.D30.005	per ogni determinazione	cad	58,01			
17	17.P09.D35	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della massa volumica reale con metodo del picnometro su materiale lapideo polverizzato (media di due determinazioni)					
17	17.P09.D35.005	per ogni determinazione	cad	78,00			
17	17.P09.D40	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Misura delle velocità delle onde soniche Vp e Vs su provini cilindrici, esclusa la preparazione del provino					
17	17.P09.D40.005	per ogni determinazione	cad	72,00			
17	17.P09.D45	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione dell'indice di resistenza al carico puntuale (Point Load Strenght Test) di una roccia con esecuzione di almeno 10 rotture su elementi lapidei					
17	17.P09.D45.005	per ogni determinazione	cad	156,00			
17	17.P09.D50	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di resistenza a trazione indiretta (prova Brasiliana) su 10 provini discoidali, esclusa la preparazione dei provini					
17	17.P09.D50.005	per ogni prova	cad	234,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.D55	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di taglio diretto su giunti e discontinuità naturali con determinazione della resistenza di picco e residua, compresa la restituzione delle curve sforzo - deformazione e dell'inviluppo di rottura , compresa la preparazione dei provini (procedura standard 3 provini)					
17	17.P09.D55.005	per ogni prova	cad	1.040,00			
17	17.P09.D60	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici in controllo di carico con la sola determinazione del carico di rottura, esclusa la preparazione del provino					
17	17.P09.D60.005	per ogni prova	cad	45,00			
17	17.P09.D65	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici, con rilievo delle deformazioni assiali e calcolo del modulo di Young, esclusa la preparazione del provino					
17	17.P09.D65.005	per ogni prova	cad	234,01			
17	17.P09.D70	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici, con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali ed il calcolo del modulo di Young e del coefficiente di Poisson da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione del provino					
17	17.P09.D70.005	per ogni prova	cad	260,00			
17	17.P09.D75	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo del carico di rottura e della deformazione assiale a rottura da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini					
17	17.P09.D75.005	per ogni prova	cad	650,01			
17	17.P09.D80	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo di carico con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali e calcolo delle costanti elastiche da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini					
17	17.P09.D80.005	per ogni prova	cad	1.560,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.D85	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della porosità (oltre gli importi delle ulteriori prove necessarie)					
17	17.P09.D85.005	per ogni determinazione	cad	7,01			
17	17.P09.D86	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione dell'indice dei vuoti (oltre gli importi delle ulteriori prove necessarie)					
17	17.P09.D86.005	per ogni determinazione	cad	7,01			
17	17.P09.D87	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della resistenza a compressione di cubi ricavati da blocchi o lastre e rettifica, escluso confezionamento del provino					
17	17.P09.D87.005	per ogni determinazione	cad	32,00			
17	17.P09.D88	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato, escluso ricavo provino					
17	17.P09.D88.005	per ogni determinazione	cad	39,01			
17	17.P09.D89	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica espressa come media di 6 prove eseguite su altrettanti provini cubici (70 x 70 x 70) mm, esclusa la preparazione dei provini					
17	17.P09.D89.005	per ogni determinazione	cad	195,00			
17	17.P09.D90	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di resistenza al gelo e disgelo, dopo 10 cicli, esclusa rottura a compressione e confezionamento provini					
17	17.P09.D90.005	per ogni prova	cad	455,00			
17	17.P09.D95	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Indice di durabilità (Slake durability Test)					
17	17.P09.D95.005	per il primo ciclo	cad	169,01			
17	17.P09.D95.010	per ogni ciclo successivo al primo	cad	65,00			
17	17.P09.D96	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Prova di rigonfiamento, esclusa la preparazione del provino					
17	17.P09.D96.005	per ogni prova	cad	130,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P09.D97	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE - Determinazione della durezza di Schmidt a rimbalzo mediante l'esecuzione di 20 prov					
17	17.P09.D97.005	per ogni determinazione	cad	65,00			
17	17.P10	RISORSE					
17	17.P10.A05	Tubo estensoinclinometrico					
17	17.P10.A05.005	Spessore minimo di 3,5mm. Compreso anello magnetico per la lettura estensimetrica. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo sono inoltre inclusi la documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della strumentazione e il materiale di consumo.	m	42,24			
17	17.P10.A10	Barretta estensimetrica					
17	17.P10.A10.005	Barretta estensimetrica fornita di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione e il materiale di consumo (es. blocchetti di fissaggio a saldare).	cad	73,34			
17	17.P10.A20	Cella di carico a trazione per funi					
17	17.P10.A20.005	Cella di carico a trazione per funi con campo di misura < 40kN	cad	567,82			
17	17.P10.A20.010	Cella di carico a trazione per funi con campo di misura >= 40kN < 200kN	cad	751,96			
17	17.P10.A20.015	Cella di carico a trazione per funi con campo di misura da >= 200kN	cad	1.371,70			
17	17.P10.A25	Miniprisma per monitoraggio topografico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P10.A25.005	Miniprisma per monitoraggio topografico. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione e il materiale di consumo.	cad	77,62			
17	17.P10.A35	Target riflettente					
17	17.P10.A35.005	Target riflettente adesivo	cad	3,52			
17	17.P10.A35.010	Target riflettente imbullonato	cad	38,32			
17	17.P10.A40	Staffa livellometrica					
17	17.P10.A40.005	Staffa livellometrica a perno	cad	35,09			
17	17.P10.A40.010	Staffa livellometrica a bullone torico	cad	18,37			
17	17.P10.A45	Caposaldo topografico					
17	17.P10.A45.005	Caposaldo topografico per monitoraggio topografico e misure di livellazione.	cad	18,37			
17	17.P10.A50	Nastro livellometrico con codice a barre					
17	17.P10.A50.005	Nastro livellometrico con codice a barre	cad	29,13			
17	17.P10.A55	Stazione totale automatica robotica					
17	17.P10.A55.005	Stazione totale automatica robotica	cad	37.769,60			
17	17.P10.A55.010	Armadio unità di alimentazione/comunicazione per stazione totale	cad	8.549,20			
17	17.P10.A55.015	Piattaforma software per stazione totale	cad	15.950,00			
17	17.P10.A60	Unità Wireless e Gataway per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili					
17	17.P10.A60.005	Unità Wireless per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili	cad	1.850,20			
17	17.P10.A60.010	Unità Gataway per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili	cad	4.593,60			
17	17.P20	MONITORAGGIO					
17	17.P20.A00	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - MISURA DEL LIVELLO DELLE FALDE FREATICHE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A00.005	Fornitura e posa in opera di trasduttore elettrico speciale da inserire all'interno di tubi piezometrici. dotato di corpo cilindrico in acciaio inossidabile con all'interno l'elemento sensibile estensimetrico montato su supporto ceramico ed il trasmettitore elettronico in current - loop, completo di filtro radiale in materiale poroso, plastico, o acciaio. Fondo scala: 2,5,10 Bar Precisione globale: migliore del 0. 3% del FS. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti, esclusa la fornitura dei cavi di collegamento (da compensarsi con la voce 17.P20.A90.005)	cad	1.070,65	238,11	22.24%	
17	17.P20.A00.010	Fornitura e posa in opera da parte di tecnico strumentista di piezometro elettrico di tipo assoluto con trasduttore di pressione a ponte intero di estensimetri per la misura automatica delle pressioni interstiziali nel punto di installazione, comprensivo dell'inserimento nel foro e dell'installazione alla quota di misura, dell'assistenza alla squadra di perforazione nella realizzazione dei tappi di bentonite e del filtro in sabbia (di cui alla voce 17.P01.D05), dei cablaggi alla centralina di acquisizione dati, esclusa la fornitura dei cavi di collegamento (da comprensarsi con la voce 17.P20.A90.005). Le caratteristiche tecniche del trasduttore devono essere: F. S. = 2,5,10,20 bar Precisione: 0,1 % del F. S. Output = 4 - 20 mAmp	cad	1.247,84	290,37	23.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A00.015	Fornitura e posa in opera di sistema automatico per l'acquisizione dei dai piezometrici, programmabile da remoto o con dispositivo portatile, attraverso porta IRDA da PC portatile, dovrà eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione del trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di soglia. Fornita in contenitore stagno IP65, completa di batteria a secco e del programma di gestione. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti	cad	3.226,83	447,24	13.86%	
17	17.P20.A05	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO -MISURA DELLA DEFORMAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI					
17	17.P20.A05.005	Fornitura e posa in opera di trasduttori di spostamento lineare del tipo potenziometrico in corpo cilindrico stagno da fissare sulle teste di misura degli estensimetri. Lo strumento dovrà essere dotato di opportuna protezione meccanica che consenta la fuoriuscita del cavo di trasmissione del segnale. Fondo scala: 25 mm. Sensibilità: 0. 01 mm. Segnale elettrico: da 4 - 20 mA Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	cad	1.179,53	280,96	23.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A05.010	Estensimetro elettrico da installare a cavallo delle fratture costituito da: un contenitore stagno cilindrico contenente il sensore potenziometrico rotativo, da fissare mediante supporto da un lato della frattura; filo in kevlar con prolunghe e snodi; il riscontro metallico da installare sull'altro lato della frattura. Le caratteristiche tecniche dovranno essere: Fondo scala: 24 cm. Risoluzione: 0. 1 mm. Segnale elettrico: 4 - 20 mA. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	cad	4.005,34	961,68	24.01%	
17	17.P20.A10	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - ESTENSIMETRI IN FORO. Fornitura, montaggio e posa in opera da parte di tecnico strumentista di estensimetro monobase o multibase in foro già predisposto, composto da ancoraggi di fondo foro in acciaio INOX con aderenza migliorata, protezione a tenuta stagna, teste di lettura con basi di misura in fibra di vetro e/o in acciaio; compreso di testa di misura, base con tubo di rivestimento in PVC ed ogni prestazione, fornitura e onere per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti; compresa l'assistenza alla squadra di perforazione per l'installazione e la cementazione (di cui alla voce 17.P20.A90.005).					
17	17.P20.A10.005	Per estensimetro monobase	cad	1.035,72	156,81	15.14%	
17	17.P20.A10.010	Per estensimetro a 2 basi	cad	1.498,00	261,40	17.45%	
17	17.P20.A10.015	Per estensimetro a 3 basi	cad	1.762,08	313,65	17.80%	
17	17.P20.A10.020	Per estensimetro a 6 basi	cad	2.303,45	418,08	18.15%	
17	17.P20.A10.025	Per ogni metro di base installata	m	54,68	18,82	34.41%	
17	17.P20.A15	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - TUBAZIONE ASSESTIMETRICA O INCLINO-ASSESTIMETRICA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A15.005	Installazione/Approntamento per successiva posa di tubo estensoinclinometrico con spessore minimo dei 3,5 mm.	cad	218,44	218,44	100.00%	
17	17.P20.A15.010	Fornitura, montaggio e posa in opera da parte di tecnico strumentista di tubazione assestimetrica tipo BRS, compresi i tubi in PVC o ABS, gli anelli magnetici e il materiale occorrente, il montaggio, il lavaggio interno post-installazione del tubo, la verifica mediante sonda testimone. Escluse l'esecuzione della perforazione, la cementazione, il pozzetto protettivo e le misure di zero	cad	50,19	12,98	25.87%	
17	17.P20.A15.015	Fornitura, montaggio e posa in opera da parte di tecnico strumentista di tubo estensioinclinometrico in ABS, compresi gli anelli magnetici e il materiale occorrente, il montaggio, il lavaggio interno post-installazione del tubo, la verifica mediante sonda testimone. Escluse l'esecuzione della perforazione, la cementazione, il pozzetto protettivo e le misure di zero	cad	78,56	24,13	30.72%	
17	17.P20.A30	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - DISPOSITIVO DI ALLERTAMENTO PER DEFORMAZIONE DELLE STRUTTURE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE E PROTEZIONE SU VERSANTE					
17	17.P20.A30.005	Fornitura e posa di Sistema Modulare di sorveglianza e allertamento, composto da un dispositivo compatto a basso consumo, alimentato da batteria interna di lunga durata, con GPS integrato per la localizzazione. Il modulo comprende fino a 8 sensori, da ognuno dei quali si dirama un cavo in acciaio inox. I cavi sono fissati a raggiera su vari livelli della rete. Il prezzo compensa l'installazione da parte di tecnico rocciatore specializzato, gli accessori di fissaggio e ogni accessorio necessario per rendere la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte e garantire la piena efficienza per il monitoraggio di versanti in frana e l'esercizio delle opere di consolidamento e protezione.	cad	4.289,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A35	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - STRUMENTI PER LA MISURA DELLA DEFORMAZIONE DELLE STRUTTURE. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti					
17	17.P20.A35.005	Fessurimetro elettrico da installare a cavallo delle fratture costituito da: un corpo cilindrico in acciaio contenente il sensore potenziometrico lineare, da fissare mediante tasselli da un lato della frattura; un'astina in acciaio con prolunghe e snodo; il riscontro metallico da installare sull'altro lato della frattura. Le caratteristiche tecniche dovranno essere: Fondo scala: 0. 25 mm. Risoluzione: 0. 1 mm. Segnale elettrico: 4 - 20 mA.	cad	1.236,40	244,81	19.80%	
17	17.P20.A35.010	Fessurimetro meccanico monodirezionale da installare a cavallo delle fratture costituito da: una base di misura in acciaio di lunghezza variabile, un tubo di rivestimento in acciaio, un cilindro di testa con raccordo filettato, due teste snodate con tasselli di ancoraggio alla parete fissati all'asta di misura	cad	580,79	256,94	44.24%	
17	17.P20.A35.015	Fessurimetro meccanico tridirezionale da installare a cavallo delle fratture costituito da: telaio esterno dotato di tre fori filettati disposti nelle tre direzioni ortogonali di lettura , prisma di sezione quadra, piastre di fissaggio con ancoraggi ad aderenza migliorata	cad	1.054,71	264,31	25.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A35.020	Deformometro elettrico a filo da installare a cavallo delle fratture o degli elementi strutturali costituito da: e/o un corpo cilindrico in acciaio contenente il sensore potenziometrico lineare, da fissare mediante tasselli da un lato della frattura e/o una carrucola di rinvio con piastra di fissaggio a parete e/o cavo in invar e/o fibra di carbonio e/o ancoraggio terminale per il fissaggio del cavo e/o cavo elettrico per la trasmissione del segnale Le caratteristiche tecniche dovranno essere : Fondo scala: 0. 50 mm. Risoluzione: 0. 1 mm. Segnale elettrico: 4 - 20 mA	cad	1.432,11	281,41	19.65%	
17	17.P20.A35.025	Fornitura e posa in opera di termoresistenza al platino (PT 100)dotato di fodero cilindrico in acciaio e collegamento stagno al cavo di trasmissione del segnale. Installazione in parete mediante fissaggio con staffe opportune bloccate da ancoraggi ad espansione, compreso di cablaggio cavo elettrico ed ogni accessorio utile al monitoraggio. Fondo scala: - 50°c + 150° c Risoluzione: 0. 1° c Comprensivo degli oneri di installazione.	cad	355,92	126,28	35.48%	
17	17.P20.A35.030	Fornitura e posa in opera di base tiltmetrica in acciaio con coperchio di protezione, comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti. Per ogni base installata.	cad	241,37	74,00	30.66%	
17	17.P20.A35.035	Fornitura e posa in opera di celle di carico toroidali elettriche in acciaio da installare sulle teste dei tiranti, complete di piastra di distribuzione del carico. Tipologia: elettrica con sensori a strain gauges; fondo Scala : 750 - 1000 kN; sovraccarico: 150 % del F.S.; sensibilità : 0.001 mV; precisione: <0.5 % F.S.; output: mV/V o mAmp	cad	1.625,28	133,60	8.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A40	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - STRUMENTI PER LA MISURA DELLA VERTICALITA' NEGLI AMMASSI					
17	17.P20.A40.005	Fornitura e posa in opera di clinometro elettrico biassiale costituito da corpo cilindrico in acciaio contenente i sensori potenziometrici a pendolo e/o elettrolitici montati ortogonalmente tra loro, completo di sistema di ancoraggio alla parete. Fondo scala: +/ - 10° Precisione: 0. 1 % del FS Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	cad	2.180,26	551,61	25.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A45	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - STRUMENTI PER LA MISURA DELLA VERTICALITA' NEGLI AMMASSI. Fornitura e posa in opera di SONDA INCLINOMETRICA FISSA di tipo biassiale equipaggiata con due sensori elettrici potenziometrici o elettrolitici che ne misurano la deflessione su due piani passanti per il suo asse, tra loro ortogonali. Le sonde hanno corpo di forma cilindrica in acciaio inossidabile, con due coppie di rotelle mobili da posizionare nelle apposite scanalature del tubo inclinometrico. Le sonde sono collegate tra loro mediante cavetto portante di collegamento in acciaio con snodo agganciato alla testa di sospensione posta a bocca foro e sono centralizzate mediante cavo elettrico strumentale. Le caratteristiche tecniche richieste alle sonde sono: Sensori : potenziometri a pendolo senza contatti e/o elettrolitici Campo di misura: +/- 10° Precisione: _ 0. 5 % F. S. Sensibilità`: 0. 01 % F. S. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.					
17	17.P20.A45.005	Per ogni sonda installata	cad	2.489,17	237,96	9.56%	
17	17.P20.A45.010	Per ogni metro di cavo elettrico multiconduttore di collegamento con la superficie.	m	7,91			
17	17.P20.A50	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO -STRUMENTI PER LA MISURA DELLA VERTICALITA' NEGLI AMMASSI. Fornitura e posa in opera di CAVO COASSIALE PER MISURE TDR, costituito da 1 conduttore in rame stagnato (impedenza = 50 Ohm) con protezione primaria in PVC, schermatura in alluminio mylar (copertura > 100%), e guaina di protezione esterna antiabrasione in poliuretano. Comprensivo di ogni materiale utile all'installazione e per la solidarizzazione del cavo all'inclinometro e/o al terreno.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A50.005	...	m	21,78	5,52	25.33%	
17	17.P20.A55	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - Fornitura e posa in opera di BARRETTA ESTENSIMETRICA sia a saldare che annegata in cls. . Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo (es. blocchetti di fissaggio a saldare) e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.					
17	17.P20.A55.005	Fornitura e posa in opera per ogni barretta estensimetrica sia a saldare che annegata in CLS(inclusi eventuali blocchetti di fissaggio). Lo strumento dovrà includere il sensore di temperatura e dovrà avere un campo di misura minimo pari a 3000 µE e Precisione Totale pari almeno a ±0.5% FS	cad	266,26	182,81	68.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A60	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA DI CARICO A TRAZIONE PER FUNI. Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
17	17.P20.A60.005	Fornitura e posa in opera di singola cella di carico a trazione per funi con campo di misura < 40 kN. Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,1% FS	cad	841,63	255,94	30.41%	
17	17.P20.A60.010	Fornitura e posa in opera di singola cella di carico a trazione per funi con campo di misura >= 40 kN e < 200 kN. Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,1% FS	cad	1.025,77	255,93	24.95%	
17	17.P20.A60.015	Fornitura e posa in opera di singola cella di carico a trazione per funi con campo di misura >= 200 kN. Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,1% FS	cad	1.645,51	255,88	15.55%	
17	17.P20.A65	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINIPRISMA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A65.005	Fornitura e posa in opera per ogni miniprisma per monitoraggio topografico. Lo strumento dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: - supporto orientabile; - struttura metallica di protezione; - sistema di protezione dai raggi solari; - guarnizione per evitare infiltrazioni di acqua nella filettatura di attacco del prisma; - quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle sup. di 2"; - dimensioni del quarzo di 32 mm. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).	cad	117,04	36,56	31.24%	
17	17.P20.A70	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).					
17	17.P20.A70.005	Fornitura e posa in opera di target riflettente adesivo per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm	cad	34,24	30,72	89.71%	
17	17.P20.A70.010	Fornitura e posa in opera di target riflettente imbullonato per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e dovrà essere predisposto su supporto orientabile (compreso nel prezzo)	cad	82,72	42,41	51.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A75	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO O BULLONI TORICI. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
17	17.P20.A75.005	- staffa livellometrica a perno per il monitoraggio topografico di pareti verticali	cad	78,55	40,60	51.69%	
17	17.P20.A75.010	- staffa livellometrica a bullone torico per il monitoraggio topografico di pareti verticali	cad	62,85	44,47	70.76%	
17	17.P20.A80	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPOSALDO TOPOGRAFICO. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
17	17.P20.A80.005	Fornitura e posa in opera di Caposaldo topografico per monitoraggio topografico e misure di livellazione.	cad	34,18	15,20	44.46%	
17	17.P20.A85	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
17	17.P20.A85.005	Fornitura e posa in opera di nastro livellometrico con codice a barre per monitoraggio topografico. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	76,02	45,71	60.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A90	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - ACCESSORI DI IMPIANTO. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per il collegamento dei sensori alle unità di acquisizione dati, da 2 conduttori in rame stagnato con protezione primaria in PVC, schermatura in alluminio mylar (copertura > 100%), e guaina di protezione esterna antiabrasione in poliuretano. Comprensivo di trasporto e di ogni materiale utile all'installazione					
17	17.P20.A90.005	...	m	6,32	2,61	41.35%	
17	17.P20.A91	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - ACCESSORI DI IMPIANTO. Fornitura e posa in opera di schede di protezione contro le extratensioni dotata di tre dispositivi principali su supporto stampata: e/o fusibile e/o scaricatore e/o varistore ad ossidi metallici Dati tecnici: Max tensione: 32Vdc Corrente nominale: 250 mA Corr. impulsiva : 100 A Tempo di intervento: 20 microsec Campo di temperatura: - 20/75 °C Installazione mediante fissaggio di apposita protezione in PVC comprensivo di collegamento ai singoli strumenti ed alle unità di acquisizione dati, comprensivo di trasporto e di ogni materiale utile all'installazione					
17	17.P20.A91.005	...	cad	234,13	39,73	16.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A92	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - ACCESSORI DI IMPIANTO. Fornitura e posa in opera di pannelli di centralizzazione per la raccolta dei cavi provenienti da un insieme di sensori consentendo la lettura degli strumenti, mediante centralina portatile. o di derivazione elettrica onde consentire la trasmissione via cavo multipolare dei segnali all'acquisizione automatica. I pannelli di centralizzazione saranno dotati di contenitori stagni con protezione IP 55, contenenti le morsettiere per il cablaggio dei cavi in entrata ed in uscita. Dette morsettiere saranno predisposte per il collegamento con unità portatili di lettura, per eventuali tarature o controlli da eseguirsi su singoli strumenti e/o parti dell'impianto. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.					
17	17.P20.A92.005	…	cad	644,37	78,42	12.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A94	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI. Fornitura e posa in opera di unità automatica per l'acquisizione dei dati strumentali a quattro canali di misura. Tali unità, programmabile via seriale da PC portatile, dovrà eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione dei trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di soglia. Fornita in contenitore stagno IP65, completa di 4 batterie a secco e del programma di gestione Comprensivo dell'installazione su idoneo supporto metallico fissato nel terreno mediante perforazione e cementazione; del cablaggio e taratura dell'unità della prova funzionale di acquisizione, archiviazione e trasferimento dei dati. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.					
17	17.P20.A94.005	-segnali in ingresso n° 2 in 4 - 20 mA in current - loop	cad	3.891,11	807,02	20.74%	
17	17.P20.A94.010	- segnali in ingresso 4 - 20 mA in current - lo, mV, Volt, mV/V op	cad	5.435,42	807,16	14.85%	
17	17.P20.A95	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI. Fornitura e posa in opera di un'unità automatica per l'acquisizione dei dati strumentali multicanali					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A95.005	Tali unità dovranno eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione dei trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di soglia. L'unità dovrà inoltre essere dotata dell'opportuna configurazione che permetta il trasferimento dei valori elaborati ad una banca esterna. Tale configurazione sarà realizzata mediante specifiche unità in grado di eseguire interventi del loro livello di sistema, in funzione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature collegate, dei segnali elettrici di "input" e della disposizione logistica della rete di acquisizione dati. L'unità dovrà essere dotata di tecnologia HCMOS e dovrà provvista di convertitore A/D, controllato da microprocessore CPU HD64180 a 6. 144 mHz, di memoria di 128 Kbyte per le letture, di interfaccia di collegamento Rs 232, l'alimentazione dovrà essere fornita da batterie interne da 12 V/ 15 Amp. Comprensivo dell'installazione su idoneo supporto metallico fissato nel terreno mediante perforazione e cementazione; del cablaggio e taratura dell'unità della prova funzionale di acquisizione, archiviazione e trasferimento dei dati. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	cad	8.951,36	1.322,12	14.77%	
17	17.P20.A96	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI. Fornitura e posa in opera di Modulo di alimentazione e trasmissione dati per la gestione, il trasferimento remoto e l'archiviazione dei valori rilevati.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A96.005	Tale Modulo è costituito da gruppo di alimentazione della UAD con regolatore di corrente, batteria tampone (60Amp/h), pannello solare da 2. 5 W con intelaiatura regolabile e palo di sostegno tirantato; gruppo di trasmissione dati costituito da modulo cellulare GSM e modem di trasferimento dati dotato di antenna omnidirezionale interna ed attacco per antenna esterna direzionale da fissare al Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	cad	7.170,24	1.740,22	24.27%	
17	17.P20.A97	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' WIRELESS E GATEWAY per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unità wireless-gateway					
17	17.P20.A97.005	UNITA' WIRELESS. Provvede all'acquisizione dei dati di uno o più sensori e li invia in tempo reale all'unità GATEWAY. Le unità wireless sono digitalizzatori ad alta precisione con bassissimo consumo e capacità di trasmissione fino a 15 km. Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67.	cad	2.002,16	151,96	7.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A97.010	UNITA' GATEWAY. Provvede alla centralizzazione e trasmissione dati mediante rete GSM/GPRS. I dati strumentali inviati dalle diverse unità wireless vengono da qui trasmessi al server principale e successivamente elaborati. Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc).	cad	4.745,56	151,86	3.20%	
17	17.P20.A98	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - NOLEGGIO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE					
17	17.P20.A98.005	Noleggio per n. 1 Stazione Totale per un periodo pari a 30 giorni. Comprensivo di: a) noleggio operativo e manutenzione ordinaria b) noleggio armadio unità di alimentazione/comunicazione. c) installazione d) supporto tecnico remoto	cad	4.429,48	585,13	13.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A98.010	Noleggio per n. 1 piattaforma software per un tempo pari a 30 giorni costituita da: - Software; - Costi di licenza per connessione al software della singola stazione totale; - Gestione completa da remoto Stazione Totale (esecuzione cicli di misura programmati, cicli a necessità, misura stato bolla); - interfaccia web compatibile con dispositivi tipo Mobile ed accesso dati da Browser a multilivello; - impostazione di soglie di allarme su tre livelli con attivazione di allarmi (stato e/o superamento soglie) di tipo consequenziale; - Reportistica avanzata.Noleggio per n. 1 piattaforma software costituita da: - Software; - Costi di licenza per connessione al software della singola stazione totale; - Gestione completa da remoto Stazione Totale (esecuzione cicli di misura programmati, cicli a necessità, misura stato bolla); - interfaccia web compatibile con dispositivi tipo Mobile ed accesso dati da Browser a multilivello; - impostazione di soglie di allarme su tre livelli con attivazione di allarmi (stato e/o superamento soglie) di tipo consequenziale; - Reportistica avanzata.	cad	674,01	339,03	50.30%	
17	17.P20.A99	STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO - MONITORAGGIO DEFORMAZIONI SUPERFICIALI CON TECNICHE INTERFEROMETRICHE E/O D'ANALISI D'IMMAGINE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A99.005	Monitoraggio continuo di processi di natura geomorfologica, geotecnica, idraulica o strutturale mediante sistema interferometrico SAR terrestre Servizio di monitoraggio con Sistema Interferometrico SAR terrestre (risoluzione in range fino a 25 cm, banda 12-18 GHz, frequenza di acquisizione di almeno un dato al minuto, portata minima 2 km) dotato di apparato timelapse in grado di acquisire immagini ottiche in 4K dello scenario, e di sistema automatico di elaborazione con tecniche di change detection e digital image correlation, oltre alla connessione internet. Il prezzo compensa il noleggio, l'installazione (in posizione idonea per garantire l'adeguata visibilità), la calibrazione, l'avvio e la gestione ordinaria e straordinaria del sistema, l'analisi automatica delle immagini SAR acquisite, la visualizzazione interattiva e dinamica dei risultati (mappe di spostamento cumulato e serie temporali di spostamento, con precisione di almeno 1 mm). Esclusi eventuali oneri autorizzativi e di occupazione di suolo per l'installazione del sistema, oneri di fornitura dell'energia elettrica e eventuali opere civili per l'installazione del sistema. Per ogni mese	cad	12.173,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A99.010	Gestione mensile di sistema interferometrico SAR terrestre fornito dalla committenza per monitoraggio continuo di processi di natura geomorfologica, geotecnica, idraulica o strutturale. Gestione di Sistema Interferometrico SAR terrestre fornito dalla committenza. Stazione dotata di apparato timelapse in grado di acquisire immagini ottiche in 4k dello scenario di monitoraggio e di sistema automatico di elaborazione con tecniche di change detection e digital image correlation, oltre a connessione internet. Il prezzo compensa l'installazione (in posizione idonea per garantire l'adeguata visibilità), la calibrazione, l'avvio e la gestione ordinaria e straordinaria del sistema, l'analisi automatica delle immagini SAR acquisite, la visualizzazione interattiva e dinamica dei risultati (mappe di spostamento cumulato e serie temporali di spostamento, con precisione di almeno 1 mm). Esclusi eventuali oneri autorizzativi e di occupazione di suolo per l'installazione del sistema, oneri di fornitura dell'energia elettrica e eventuali opere civili per l'installazione del sistema. Per ogni mese	cad	7.069,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.A99.015	Servizio mensile di monitoraggio continuo di spostamenti o cambiamenti di processi di natura geomorfologica, geotecnica, idraulica o strutturale, compreso noleggio di dispositivo fotografico ad alta risoluzione, per l'acquisizione di immagini in 4K. Servizio di monitoraggio con dispositivo industriale plug and play del tipo GEO T8 o modelli similari, in alluminio e acciaio, con riscaldatore interno per garantire la resistenza a condizioni rigide senza necessità di manutenzione frequente, e in grado di acquisire immagini ottiche in 4K, in orario diurno, con frequenza minima di almeno 10 minuti. SIM dati integrata. Le immagini devono essere trasmesse a un server remoto a carico dell'appaltatore, per l'archiviazione e la successiva elaborazione delle immagini. Il prezzo compensa il noleggio del dispositivo, la sua installazione (in posizione idonea per garantire l'adeguata visibilità), la calibrazione, l'avvio e la gestione ordinaria e straordinaria, l'analisi automatica delle immagini con tecniche di digital image processing, la visualizzazione interattiva e dinamica dei risultati (mappe di spostamento e serie temporali di spostamento). Esclusi eventuali oneri autorizzativi e di occupazione di suolo per l'installazione del sistema, oneri di fornitura dell'energia elettrica e eventuali opere civili per l'installazione del sistema. Per ogni mese	cad	6.809,09			
17	17.P20.B00	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di strumentazioni geotecniche					
17	17.P20.B00.005	Per giorno o frazione di giorno	d	528,88	462,56	87.46%	
17	17.P20.B05	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Prestazione di un tecnico rocciatore (guida alpina) per installazioni e misure in parete o per lavori in quota ove richiesta apposita abilitazione per lavori in fune.					
17	17.P20.B05.005	Per giorno o frazione di giorno	d	530,82	530,82	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.B10	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Campagna di misura piezometrica manuale con freatimetro piezoelettrico. Nel prezzo si intende compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura, dei materiali di consumo per il funzionamento della strumentazione					
17	17.P20.B10.005	Per il primo piezometro	cad	508,18			
17	17.P20.B10.010	Per ogni piezometro in più, compreso lo spostamento all'interno del sito di monitoraggio	cad	11,28			
17	17.P20.B15	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Campagna di misura della strumentazione elettrica installata mediante idonee apparecchiature e centraline di lettura o dello scarico dei dati immagazzinati nelle unità di acquisizione dati installate. mediante PC portatile, inclusiva della verifica dello stato di funzionamento dei sensori. Nel prezzo si intende compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura, di taratura periodica dei sistemi di lettura, dei possibili spostamenti successivi ordinati dalla D. L., dei materiali di consumo per il funzionamento della centralina, di energia e di quanto altro occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata.					
17	17.P20.B15.005	Per ogni campagna di misura	d	1.136,56	1.042,45	91.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.B20	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Campagna di misura riflettometrica mediante idonea centralina di lettura, inclusiva della verifica dello stato di funzionamento del cavo coassiale. Nel prezzo si intende compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura e di quanto altro occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata; comprensiva della redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo, i dati finali dovranno essere resi tepestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la D. L.					
17	17.P20.B20.005	Per ogni campagna di misura	d	756,85	651,04	86.02%	
17	17.P20.B25	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza dei tubi, compreso il noleggio e l'installazione delle apparecchiature di misura, esclusa la trasferta del personale tecnico (da compensarsi con la voce 17.P20.B00).					
17	17.P20.B25.005	Per ogni metro di tubo letto da 0 a 100 m di profondità	m	12,33	10,89	88.35%	
17	17.P20.B25.010	Per ogni metro di tubo letto da 100 a 200 m di profondità	m	16,39	14,28	87.15%	
17	17.P20.B30	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Letture assestimetriche incrementali eseguite da tecnico specializzato, compreso il noleggio e l'installazione delle apparecchiature di misura, esclusa la trasferta del personale tecnico (da compensarsi con la voce 17.P20.B00).					
17	17.P20.B30.005	Per ogni metro di tubo letto da 0 a 80 m di lunghezza	m	21,75	18,16	83.49%	
17	17.P20.B30.010	Sovrapprezzo per impiego astine rigide per misure in tubi orizzontali o suborizzontali	m	12,08	9,69	80.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.B35	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Letture assestimetriche BRS eseguite da tecnico specializzato, compreso il noleggio e l'installazione delle apparecchiature di misura, esclusa la trasferta del personale tecnico (da compensarsi con la voce 17.P20.B00).					
17	17.P20.B35.005	Per ogni metro di tubo letto da 0 a 80 m di lunghezza	m	13,61	13,31	97.82%	
17	17.P20.B40	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA					
17	17.P20.B40.005	Misura di barretta estensimetrica, sia a saldare che annegata in CLS, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola barretta. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica, esclusa la trasferta del personale tecnico (da compensarsi con la voce 17.P20.B00).	h	14,63	14,63	100.00%	
17	17.P20.B45	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La gestione dell'attività di monitoraggio dovranno essere gestite su supporti informatici, tanto per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle automatizzate, mediante appositi programmi, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la D. L.					
17	17.P20.B45.005	Per cadauna relazione	cad	1.884,73	1.884,73	100.00%	
17	17.P20.B50	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.B50.005	Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. Per ogni squadra di topografi	h	86,66	86,66	100.00%	
17	17.P20.B55	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO-STRUTTURALE-GEOMORFOLOGICO					
17	17.P20.B55.005	Squadra di tecnici specializzata in installazioni e misure nell'ambito del monitoraggio geotecnico e fornita di idonea strumentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. Tale voce si applica esclusivamente a lavorazioni in cui non sia già stata considerata la posa in opera/lettura della strumentazione e dove specificatamente richiamata. Per ogni squadra di tecnici	h	109,22	109,22	100.00%	
17	17.P20.B60	COMPENSI PER MISURE E SERVIZI TECNICI - Intervento tecnico di manutenzione della strumentazione installata mediante idonea strumentazione di misura manuale , apposite centraline, PC, inclusivo della verifica dello stato di funzionamento dei sensori, dello scarico dei dati immagazzinati. Nel prezzo si intende compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura, di taratura periodica dei sistemi di lettura, dei possibili spostamenti successivi ordinati dalla D. L., dei materiali di consumo per il funzionamento della centralina, di energia e di quanto altro occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata.					
17	17.P20.B60.005	Ad intervento di squadra tecnica	cad	2.535,14	1.739,87	68.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	**17.P20.C00**	**SISTEMI DI GESTIONE DATI - APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI CON PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200**					*Nel prezzo del servizio è compreso l'approntamento e la gestione della piattaforma per ogni singolo sito, per tutta la durata del monitoraggio. Il sistema SDD è inteso come mezzo di visualizzazione ed interrogazione dei dati di monitoraggio di un Centro Elaborazione Dati (CED). Il costo del servizio include: - Caricamento e validazione dei dati di monitoraggio; - Aggiornamento e implementazione delle mappe; - Assistenza; - Attivazione delle utenze; - Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; - Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning; - Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Ad ogni strumento dovranno*
							essere obbligatoriamente associati documenti quali: - Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di taratura (se prevista); - Dati ad esso associati; - Eventi legati allo strumento.
17	17.P20.C00.005	Per il primo mese o frazione.	cad	6.199,93	6.199,93	100.00%	
17	17.P20.C00.010	Per ogni mese in più o frazione.	cad	774,99	774,99	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	**17.P20.C05**	**SISTEMI DI GESTIONE DATI - APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI CON PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI >= 200 E < 500**					*Nel prezzo del servizio è compreso l'approntamento e la gestione della piattaforma per ogni singolo sito, per tutta la durata del monitoraggio. Il sistema SDD è inteso come mezzo di visualizzazione ed interrogazione dei dati di monitoraggio di un Centro Elaborazione Dati (CED). Il costo del servizio include: - Caricamento e validazione dei dati di monitoraggio; - Aggiornamento e implementazione delle mappe; - Assistenza; - Attivazione delle utenze; - Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; - Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning; - Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Ad ogni strumento dovranno*
							essere obbligatoriamente associati documenti quali: - Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di taratura (se prevista); - Dati ad esso associati; - Eventi legati allo strumento.
17	17.P20.C05.005	Per il primo mese o frazione.	cad	12.399,86	12.399,86	100.00%	
17	17.P20.C05.010	Per ogni mese in più o frazione.	cad	1.162,49	1.162,49	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	**17.P20.C10**	**SISTEMI DI GESTIONE DATI - APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI CON PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI >= 500**					*Nel prezzo del servizio è compreso l'approntamento e la gestione della piattaforma per ogni singolo sito, per tutta la durata del monitoraggio. Il sistema SDD è inteso come mezzo di visualizzazione ed interrogazione dei dati di monitoraggio di un Centro Elaborazione Dati (CED). Il costo del servizio include: - Caricamento e validazione dei dati di monitoraggio; - Aggiornamento e implementazione delle mappe; - Assistenza; - Attivazione delle utenze; - Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; - Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning; - Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Ad ogni strumento dovranno*
							essere obbligatoriamente associati documenti quali: - Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di taratura (se prevista); - Dati ad esso associati; - Eventi legati allo strumento.
17	17.P20.C10.005	Per il primo mese o frazione.	cad	17.824,80	17.824,80	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
17	17.P20.C10.010	Per ogni mese in più o frazione.	cad	1.743,73	1.743,73	100.00%	
17	**17.P20.C15**	**SISTEMI DI GESTIONE DATI - EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB SDD**					*Nel prezzo del servizio è compreso l'emissione dei dati di monitoraggio mediante invio delle elaborazioni in formato cartaceo o digitale (.pdf, .doc, ecc.) Le frequenze di lettura e di caricamento saranno stabilite di volta in volta in base alle esigenze progettuali. Il costo del servizio dovrà necessariamente includere: - Elaborazione e validazione dei dati di monitoraggio; - Assistenza; - Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; - Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning; - Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Con la prima emissione ad ogni strumento dovranno essere obbligatoriamente associati*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							documenti quali: - Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di taratura (se prevista); - Dati ad esso associati. Nei successivi invii sarà obbligatorio associare una nota riportante tutti gli eventi significativi legati allo strumento durante il corso del monitoraggio.
17	17.P20.C15.005	Per numero di strumenti caricati < 200	cad	774,99	774,99	100.00%	
17	17.P20.C15.010	Per numero di strumenti caricati >= 200 e < 500	cad	1.162,49	1.162,49	100.00%	
17	17.P20.C15.015	Per numero di strumenti caricati >= 500	cad	1.743,73	1.743,73	100.00%	

PREMESSA SEZIONE 18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente

Edizione 2025

La Sezione in argomento, nata dall'esigenza dei Settori regionali operanti nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e salvaguardia del territorio, fornisce uno strumento operativo di riferimento per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali, utile per:
- la valutazione dei danni a infrastrutture conseguenti ad eventi calamitosi;
- la previsione e la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica;
- la previsione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero ambientale, anche in applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica.

La versione proposta negli ultimi anni aveva infatti riorganizzato ed armonizzato le voci contenute nelle precedenti sezioni dell'elenco prezzi regionale ex n. 18 (Sistemazioni idrogeologiche), ex n. 21 (Ingegneria Naturalistica e Recupero Ambientale), ex n. 23 (Economia Montana e Foreste) ed ex n. 24 "Agricoltura". Quest'ultima era poi stata stralciata dal prezzario regionale a partire dall'edizione 2018.
Con l'edizione 2019 è stato successivamente previsto lo scorporo delle lavorazioni connesse con gli interventi di natura idraulico-forestale e idraulico agraria, ad oggi presentate nella nuova sezione 23 "Gestione del territorio rurale e dell'ambiente", in particolare per quanto riguarda tutte le lavorazioni di tipo estensivo che caratterizzano la trasformazione del suolo ai fini della sistemazione territoriale e dello sfruttamento sostenibile del patrimonio forestale e di alpeggio.

La Sezione 18, così aggiornata, è frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (referente Luca DE ANTONIS) e la Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (referente Marianna MATTA).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Si riportano a seguire i dettagli delle novità che hanno caratterizzato l'edizione 2025, nonché la conferma degli allegati "C" e "D" al cui dettaglio si rimanda nei capoversi a seguire.

Si segnala che, in merito ai noli di macchinari e attrezzature e ai materiali da impiegare per la realizzazione delle opere, si è ritenuto di riportare

nella presente sezione solo le voci più ricorrenti e significative, ovvero di esclusiva pertinenza di queste lavorazioni, rinviando, per le parti non comprese, alle relative sezioni specialistiche (in particolare alla Sezione 01, "Opere Edili" e nella sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste").

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio, sono state dedotte dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

La ripartizione della sezione è di seguito descritta, riportando i nuovi codici di riferimento:

18.P01 - INERTI
18.P02 - LEGANTI

18.P03 - MATERIALI FERROSI
18.P04 - LEGNAMI
18.P05 - MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI
18.P06 - MATERIALE VEGETALE
18.P07 - ACCESSORI PER OPERE A VERDE
18.P08 - NOLI
18.P09 - TRASPORTI
18.A05 - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI
18.A10 - CONSOLIDAMENTO E OPERE DI PROTEZIONE
18.A20 - PERFORAZIONI FONDAZIONI INDIRETTE
18.A25 - RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO IN PIETRAME DEI PENDII
18.A30 - OPERE IDRAULICHE
18.A35 - OPERE LACUALI
18.A50 - OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE
18.A55 - INERBIMENTI
18.A60 - MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE
18.A65 - MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
18.A70 - IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE
18.A75 - CANALIZZAZIONI E DRENAGGI
18.A80 - STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE
18.A85 - OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A90 - STRADE NON ASFALTATE E VIABILITA' MINORE

Con riferimento alle principali novità dell'edizione 2025, si segnala la riformulazione della voce 18.P06.A15, che ora identifica la fornitura di materiale vegetale (salice) derivante da operazioni di "taleaggio in loco", ossia da interventi di potatura di rami e formazione di talee direttamente presso il luogo di esecuzione dei lavori o presso luoghi di approvvigionamento non distanti dal cantiere di esecuzione dei lavori.

Al fine di rendere gli articoli conformi alle finalità della Sezione 18, dove le operazioni di rivegetazione non sono finalizzate al mero "arredo urbano" ma alla ricostruzione della vegetazione potenziale di siti degradati e alla sistemazione idrogeologica, sono state integralmente aggiornate le voci inerenti la fornitura sul luogo di impiego di specie vegetali provenienti da vivai. Esse sono state raggruppate in tre famiglie di specie, senza distinzione tra arbustive ed alto fusto, ma classificate in base alla tipologia di fornitura:

cfr >6-8 = pianta con pane di terra, circonferenza tronco misurata a 1 m dal colletto da >6 a 8 cm.
cfr >8-10 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da >8 a 10 cm.

cfr >10-12 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da >10 a 12 cm.
Rn 30-60 = pianta a radice nuda, altezza dal colletto 30-60 cm
AL 40-60 = pianta in alveolo, altezza dal colletto 40-60 cm
CFor 40-60 = pianta in contenitore forestale (vaso 9x9x13 cm costoluto e fondo a rete)
V3L 40-100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto 40-100 cm
V3L > 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto > 100 cm

I tre raggruppamenti di specie corrispondono agli articoli: 18.P06.C45, 18.P06.C46, 18.P06.C47.

L'articolo 18.P06.C48 è inerente la fornitura di talee e astoni di salice, proveniente da vivai. Il prezzo viene ora calcolato sulla base del diametro del tronco (misurato alla base del taglio) e tenendo conto della lunghezza della talea. Il nuovo codice 18.P06.C49 riguarda la fornitura di specie di piante palustri da impiegarsi in operazioni di fitodepurazione ecologica. Infine il nuovo codice 18.P06.C50 identifica la fornitura di astoni morti di nocciolo di diametro (misurato alla base) variabile da 2 a 5 cm per lunghezze variabili da 2 a 4 m, per la formazione di fascinate morte, da integrare con la posa in opera di talee a chiodo di salice vivo. Infine, con riferimento alla apparente mancata riproposizione di voci attinenti il materiale vegetale (di cui al capitolo 18.P06), si segnala il relativo spostamento nel capitolo della sezione 23.P06 "Materiale vegetale", essendo quanto proposto di stretta attinenza ed uso delle lavorazioni forestali.

Tutta la riclassificazione sopra descritta, soprattutto per quanto attiene alla fornitura di talee ha impatto sulle principali opere di ingegneria naturalistica definite dall'articolo 18.A80 (Strutture in legname, pietrame e materiale vegetale). Nel descrittivo delle voci contenute in tale articolo sono state debitamente modificate tutte le analisi dei prezzi, nella maggior parte dei casi escludendo la fornitura del materiale vegetale, che verrà calcolata a parte. In taluni casi, dove le dimensioni delle talee sono standardizzate, il nuovo valore è stato inserito nella analisi, mentre nella descrizione è stato specificato che il materiale vegetale è "compreso".

Con riferimento ai materiali stabilizzati drenanti, con il nuovo articolo 18.A90.A13 viene introdotta la seguente voce di opera compiuta, che descrive uno stabilizzato drenante per piste ciclo pedonali: essa consiste nella fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e legante premiscelato ecocompatibile pronto all'uso, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno.
Analogamente, all'art. 18.A90.A16 viene introdotta la medesima tipologia di opera compiuta, relativa alla fornitura e posa in opera di uno stabilizzato drenante per piste carrabili.

PRONTUARIO TECNICO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA (ALLEGATO C)
Anche la revisione 2025 del prezzario ha confermato la proposta, a partire dal 2020, del "PRONTUARIO TECNICO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA", contenente gli schemi operativi riferiti ad alcune voci di lavorazione della Sezione 18, tali da descrivere nel

dettaglio la realizzazione operativa delle relative voci, per le quali è altresì fornita l'analisi prezzi di dettaglio. Ovviamente, per quanto sopra descritto in termini di novità, le voci rientranti nel prontuario Allegato C sono state debitamente aggiornate in relazione ai nuovi contenuti delle Analisi Prezzi, se oggetto di aggiornamento nel 2025.
Gli schemi grafici sono stati predisposti al fine di consentire agli operatori di individuare le caratteristiche di ciascuna opera descritta, focalizzando l'attenzione soprattutto su alcuni aspetti innovativi di recentissima introduzione (ad esempio gli accorgimenti per la realizzazione di palificate e briglie in legname con specifica funzione di sostegno strutturale).
Ad oggi le voci di articolo rappresentate in questo prontuario sono circa una trentina e corrispondono ad opere compiute munite di analisi del prezzo che vengono - con l'occasione - anch'esse pubblicate.
Tutto ciò è finalizzato a favorire il mondo professionale nella comprensione degli aspetti fondamentali di questa disciplina, incoraggiando la volontà di collaborazione tra progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e la Pubblica Amministrazione, rammentando che lo strumento del Prezzario costituisce un riferimento per la corretta progettazione, sempre soggetto a implementazioni e miglioramenti.

FOGLIO DI CALCOLO PER "TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIA" (ALLEGATO D)
Con riferimento alle "terre rinforzate con geogriglie" anche per l'edizione 2025, si conferma quanto già presente nelle precedenti edizioni, ovvero l'implementazione del capitolo 18.A10 con nuove voci attinenti le più frequenti soluzioni possibili in funzione della profondità e dell'altezza dei singoli stati del manufatto, nonché il foglio di calcolo, ad uso di professionisti ed operatori del settore, in grado di analizzare dettagliatamente la composizione del prezzo di tali opere al variare di ciascuno dei seguenti parametri di costruzione: profondità e altezza dei singoli strati, resistenza della geogriglia, inclinazione del paramento e lunghezza del risvolto. Per il suo utilizzo sarà sufficiente inserire i parametri indicati e i prezzi elementari delle voci del prezzario regionale aggiornate all'edizione 2025. Il file relativo è scaricabile direttamente dalla pagina web del prezzario regionale.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	**18**	**Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente**					
18	18.P01	INERTI					*I materiali inerti di fiume e di cava utlizzati nell'ambito degli interventi di sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente, di cui alla presente sezione, se non specificatamente riportati nel presente capitolo, sono da ricondursi al capitolo "Materiali di Fiume e di cava" della sezione 01 "Opere Edili".*
18	18.P01.A01	misto sabbia silicea fine di cava o di fiume, mescolata a terriccio, per riempimento di celle, geocelle,geostuoie, a supporto della rivegetazione di geosintetici, pavimentazioni drenanti etc.					
18	18.P01.A01.005	....	m³	28,07			
18	18.P01.A02	lastre irregolari provenienti da cave di pietra ornamentale di gneiss o beola, di sagoma rettangolare indicativa 100 x 50 cm e spessore non inferiore a 10 cm, da utilizzare a rivestimento della gaveta di briglie o di altre opere idrauliche.					
18	18.P01.A02.005	--	m²	30,62			
18	18.P02	LEGANTI					
18	18.P02.A05	Malta cementizia anti - ritiro per ancoraggi					
18	18.P02.A05.005	...	kg	1,24			
18	18.P02.A06	Miscela di resine inorganiche e nanosilicati per la formazione di stabilizzati a cemento ad elevata portanza					
18	18.P02.A06.005	--	kg	13,93			
18	18.P02.A07	Misto granulare a cemento costituito da sabbia lavata 0.4 -0.6 mm, pietrisco spaccato e lavato 20 - 30 mm, cls tipo 425 in ragione di 200 kg/m3 Per formazione strato di fondazione di piste ciclopedonali o carrabili					
18	18.P02.A07.005	-	m³	107,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P02.A08	misto granulare a base cementizia composta da 250/kg/mc di cemento 425 privo di ceneri e non pozzolanico e inerte con le seguenti granulometrie: sabbia lavata 04-06/mm pietrisco spaccato e lavato massimo 12/mm					
18	18.P02.A08.005	-	m³	128,76			
18	18.P02.A09	Composto legante premiscelato ecocompatibile, specifico per interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Queste ultime vengono convertite in sostanze colloidali che contribuiscono alla coesione del conglomerato di base, nonché al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. Il composto, costituito da materie prime selezionate e miscelate in cui è certificata l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente il legame a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo.					
18	18.P02.A09.005	--	kg	1,53			
18	18.P02.A10	Prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato, da applicare a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/m2.					
18	18.P02.A10.005	--	kg	9,06			
18	18.P03	MATERIALI FERROSI					
18	18.P03.A45	Barre in ferro zincato trafilato da m 2, diametro mm 3					
18	18.P03.A45.005	...	kg	2,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.A46	picchetti in acciaio ad aderenza migliorata, diametro 10 mm, aventi lunghezza netta non inferiore a 0,25 m, appuntiti e sagomati ad angolo retto per effettuare l'ancoraggio a terra di teli di geosintetici o fibre naturali.					
18	18.P03.A46.005	lunghezza fino a 30 cm	cad	0,61			
18	18.P03.A46.010	lunghezza netta fino a 50 cm	cad	0,82			
18	18.P03.A50	Barra d'acciaio munita di asola					
18	18.P03.A50.005	diametro 16 mm, lunghezza superiore a 60 cm	cad	3,66			
18	18.P03.A50.010	diametro 20 mm, lunghezza superiore a 80 cm	cad	4,19			
18	18.P03.A51	Pannello di rete metallica in fune in possesso di certificazione CIT o CE in conformità al Regolamento 305/2011 ed in accordo alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 (NTC). I pannelli in rete metallica saranno realizzati con funi di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI-EN 12385-2), aventi un diametro pari a 8 mm (UNI-EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco, Classe A, intrecciata in modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non superiori a 300x300 mm. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI-EN 12385-2), avente diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco, Classe A, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. La protezione anticorrosiva della rete sarà tale da garantire una vita utile del prodotto non inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223), in accordo a ISO 17746. Gli incroci tra le funi di orditura sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello.						*I rinforzi sono costituiti da nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in singolo oppure in doppio filo di acciaio avente un diametro non inferiore a 3,0 mm EN 10218-2, avente carico di rottura non inferiore a 380 N/mm2 galvanizzato in conformità a UNI EN 10244-2, Classe A. Il nodo o altro sistema di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura non inferiore a 24 kN (prova di trazione statica a strappo). La rete in fune avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 165 kN/m e una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 250 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o ISO 17746. In alternativa, i nodi delle maglie possono essere realizzati con borchie di serraggio aventi le medesime prestazioni minime.*
18	18.P03.A51.005	--	m²	42,11			
18	18.P03.A60	Profilati in ferro a doppio T anima da mm 80					
18	18.P03.A60.005	…	kg	1,19			
18	18.P03.A65	Corde in acciaio					
18	18.P03.A65.005	diametro mm 3	m	0,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.A65.010	diametro mm 4	m	0,46			
18	18.P03.A65.015	diametro mm 5	m	0,68			
18	18.P03.A65.020	diametro mm 6	m	0,70			
18	18.P03.A65.025	diametro mm 8	m	1,06			
18	18.P03.A65.030	diametro mm 10	m	1,39			
18	18.P03.A65.035	diametro mm 12	m	2,12			
18	18.P03.A66	piastre in lamiera di acciaio S275J per realizzazione barriera in rete "a ombrello", dimensioni 340 x 270 mm spessore 10 mm con fori per alloggiamento bulloni.					
18	18.P03.A66.005	massa 54 kg	cad	284,22			
18	18.P03.A67	Tirante centrale di barriera in rete mono ancoraggio "a ombrello", realizzato con tubolare in acciaio tipo S235J, avente diametro esterno e spessore conformi a quanto indicato nella certificazione del prodotto (barriera in rete monoancoraggio), lunghezza variabile da 4000 a 6000 mm, completo- in testa - di sistema di giunzione al paramento verticale, realizzato in acciaio S275J, zincato a caldo secondo normativa UNI 1461, completo di spinotto di collegamento.					
18	18.P03.A67.005	della lunghezza di 4.00 m	cad	294,76			
18	18.P03.A67.010	della lunghezza di 6.00 m	cad	305,30			
18	18.P03.A68	Giunto di alloggiamento a terra di barriera in rete monoancoraggio, tipo "a ombrello", realizzato in acciaio S275J, zincato a caldo secondo normativa UNI 1461, completo di ogni elemento per la connessione con la piastra di fondazione e il tirante centrale.					
18	18.P03.A68.005	-	cad	263,18			
18	18.P03.A69	Bulloneria zincata per fissaggio barriere in rete monoancoraggio, del tipo "a ombrello"					
18	18.P03.A69.005	completi di dado, rondelle e dispositivi di bloccaggio.	kg	10,17			
18	18.P03.A70	Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio					
18	18.P03.A70.005	fornitura fune diametro 8mm	m	1,76			
18	18.P03.A70.010	fornitura fune diametro 10 mm	m	2,71			
18	18.P03.A70.015	fornitura fune diametro 12 mm	m	3,70			
18	18.P03.A70.020	fornitura fune diametro 14 mm	m	4,98			
18	18.P03.A70.025	fornitura fune diametro 16 mm	m	6,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.A70.030	fornitura fune diametro 18 mm	m	7,80			
18	18.P03.A70.035	fornitura fune diametro 20 mm	m	9,28			
18	18.P03.A70.040	fornitura fune diametro 22 mm	m	12,79			
18	18.P03.A75	Morsetto serrafune conforme a norma DIN 741 (diametri da 8 a 22 mm)					
18	18.P03.A75.005	diametro 8-10 mm	cad	0,31			
18	18.P03.A75.010	diametro 12-13 mm	cad	0,59			
18	18.P03.A75.015	diametro 14-15 mm	cad	0,74			
18	18.P03.A75.020	diametro 16-18 mm	cad	0,87			
18	18.P03.A75.025	diametro 20-22 mm	cad	1,29			
18	18.P03.A80	Chioderia varia					
18	18.P03.A80.005	...	kg	1,76			
18	18.P03.A85	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva					
18	18.P03.A85.005	lunghezza cm 3	cad	0,64			
18	18.P03.A85.010	lunghezza cm 4	cad	0,70			
18	18.P03.A85.015	lunghezza cm 5	cad	0,77			
18	18.P03.A85.020	lunghezza cm 6,5	cad	0,83			
18	18.P03.A90	Chiodi zincati					
18	18.P03.A90.005	lunghezza mm 40	kg	6,25			
18	18.P03.A90.010	lunghezza mm 60	kg	5,93			
18	18.P03.A90.015	lunghezza mm 100	kg	5,63			
18	18.P03.A95	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi)					
18	18.P03.A95.005	...	kg	4,26			
18	18.P03.B05	Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.					
18	18.P03.B05.005	...	kg	4,45			
18	18.P03.B10	Brocconi e chiodi a rampino forgiati					
18	18.P03.B10.005	...	kg	5,32			
18	18.P03.B11	Ancoraggio in doppia fune spiroidale con carico minimo a rottura pari a 840 kN, provvista di sistema di protezione dalla corrosione (tubo di protezione in acciaio inox o altro), rinforzata al suo interno con boccola di grande spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico in modo da garantire la resistenza dell'ancoraggio nel suo insieme.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B11.005	carico minimo a rottura 350 kN	m	35,73			
18	18.P03.B11.010	carico minimo a rottura 450 kN	m	53,59			
18	18.P03.B11.015	carico minimo a rottura 550 kN	m	84,22			
18	18.P03.B11.020	carico minimo a rottura 700 kN	m²	95,70			
18	18.P03.B11.025	carico minimo a rottura 840 kN	m	109,74			
18	18.P03.B15	Barre rigide in acciaio tipo Gewi. Tensione rottura 500/550 N/mm2 comprensive di eventuale manicotto di giunzione					
18	18.P03.B15.005	diametro nominale 25 mm	m	32,92			
18	18.P03.B15.010	diametro nominale 28 mm	m	41,88			
18	18.P03.B15.015	diametro nominale 32 mm	m	53,68			
18	18.P03.B16	Barre rigide tipo Dywidag. Tensione rottura 950-1050 N/mm2 comprensive di eventuale manicotto di giunzione					
18	18.P03.B16.005	diametro nominale 26,5 mm	m	61,22			
18	18.P03.B16.010	diametro nominale 32 mm	m	90,19			
18	18.P03.B16.015	diametro nominale 36 mm	m	113,83			
18	18.P03.B17	Barre rigide autoperforanti, comprensive di eventuale manicotto di giunzione. Con marchiatura CE. Escluso l'utensile di perforazione					
18	18.P03.B17.005	Diametro nominale 32 mm. Carico a rottura 210 kN	m	43,61			
18	18.P03.B17.010	Diametro nominale 32 mm. carico a rottura 320 kN	m	54,75			
18	18.P03.B17.015	Diametro nominale 32 mm. Carico a rottura 400 kN	m	72,59			
18	18.P03.B17.020	Diametro nominale 38 mm. Carico a rottura 420 kN	m	84,83			
18	18.P03.B17.025	Diametro nominale 38 mm. Carico a rottura 500 kN	m	100,06			
18	18.P03.B17.030	Diametro nominale 38 mm. Carico a rottura 550 kN	m	105,44			
18	18.P03.B17.035	Diametro nominale 51 mm. Carico a rottura 550 kN	m	117,46			
18	18.P03.B17.040	Diametro nominale 51 mm. Carico a rottura 660 kN	m	131,40			
18	18.P03.B17.045	Diametro nominale 51 mm. Carico a rottura 800 kN	m	146,69			
18	18.P03.B18	utensile (punta) di perforazione per barre autoperforanti, certificata CE, per la realizzazione di ancoraggi in terreni sciolti o debolmente coerenti.					
18	18.P03.B18.005	diametro nominale 32 mm	cad	50,12			
18	18.P03.B18.010	diametro nominale 38 mm.	cad	66,21			
18	18.P03.B18.015	diametro nominale 51 mm.	cad	112,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B19	utensile (punta) di perforazione per barre autoperforanti, certificata CE, per la realizzazione di ancoraggi in terreni coerenti o roccia.					
18	18.P03.B19.005	diametro nominale 32 mm.	cad	174,12			
18	18.P03.B19.010	diametro nominale 38 mm.	cad	214,39			
18	18.P03.B19.015	diametro nominale 51 mm.	cad	306,02			
18	18.P03.B20	Barra in acciaio ad aderenza migliorata per ancoraggio in roccia della lunghezza di m 1,2 munita di estremità filettata e di golfara passacavo					
18	18.P03.B20.005	diametro minimo di mm 24	cad	70,28			
18	18.P03.B20.010	diametro minimo di mm 32	cad	117,58			
18	18.P03.B20.015	diametro minimo di mm 51	cad	159,63			
18	18.P03.B21	dado per serraggio ancoraggi					
18	18.P03.B21.005	diametro 24 mm	cad	26,85			
18	18.P03.B21.010	diametro 32 mm	cad	38,66			
18	18.P03.B21.015	diametro 51 mm	cad	96,63			
18	18.P03.B22	piastra per ripartizione del carico di ancoraggi, di dimensioni 200 x 200 mm					
18	18.P03.B22.005	spessore 10 mm	cad	17,00			
18	18.P03.B22.010	spessore 30 mm	cad	71,58			
18	18.P03.B23	gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65					
18	18.P03.B23.005	filo 4 mm, dimensioni 100x100x100 cm	cad	156,25			
18	18.P03.B23.010	filo 4 mm, dimensioni 100x100x50 cm	cad	135,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B23.015	filo 4 mm, dimensioni 100x50x50 cm	cad	118,88			
18	18.P03.B23.020	filo 4 mm, dimensioni 200x100x50 cm	cad	180,03			
18	18.P03.B23.025	filo 4 mm, dimensioni 200x100x100 cm	cad	195,30			
18	18.P03.B23.030	filo 6 mm, dimensioni 100x100x100 cm	cad	240,02			
18	18.P03.B23.035	filo 6 mm, dimensioni 100x100x50 cm	cad	160,01			
18	18.P03.B23.040	filo 6 mm, dimensioni 100x50x50 cm	cad	120,71			
18	18.P03.B23.045	filo 6 mm, dimensioni 200x100x50 cm	cad	256,86			
18	18.P03.B23.050	filo 6 mm, dimensioni 200x100x100 cm	cad	355,11			
18	18.P03.B24	Barriera paramassi a rete, ad elevato assorbimento di energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza "crash test", effettuate da ente certificatore notificato, in conformità alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni, così come misurate durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni (da validare a cura del progettista). Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili. Tutte le certificazioni, il certificato CE, le prove di crash test con il Benestare Tecnico Europeo ETA, la copertura Assicurativa di Responsabilità civile, i manuali di installazione e la documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L.					
18	18.P03.B24.005	Classe di Resistenza 100 kJ, interasse montanti 6-7 m	m²	121,22			
18	18.P03.B24.010	Classe di Resistenza 100 kJ, interasse montanti 8-12 m	m²	108,46			
18	18.P03.B24.015	Classe di Resistenza 500 kJ, interasse montanti 10 m	m²	140,36			
18	18.P03.B24.020	Classe di Resistenza 1000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	172,26			
18	18.P03.B24.022	Classe di Resistenza 1500 kJ, interasse montanti 10 m	m²	186,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B24.025	Classe di Resistenza 2000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	204,16			
18	18.P03.B24.030	Classe di Resistenza 3000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	229,68			
18	18.P03.B24.035	Classe di Resistenza 5000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	344,52			
18	18.P03.B24.040	Classe di Resistenza 8000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	625,24			
18	18.P03.B24.042	Classe di Resistenza 9000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	714,56			
18	18.P03.B24.045	Classe di Resistenza 10.000 kJ, interasse montanti 10 m	m²	848,54			
18	18.P03.B25	Rete a maglie romboidali, quadrate o esagonali in filo d'acciaio ad alta resistenza, superiore a 1770 N/mm², per rendere minimi i fenomeni di allungamento e deformazione, con protezione contro la corrosione 95% Zn / 5% Al, atta a formare un sistema di stabilizzazione attivo dimensionabile secondo le normative europee Eurocodice 1 e 7, per il consolidamento di versanti instabili attraverso il fissaggio con ancoraggi, piastre e clips di collegamento. "Il diametro massimo del cerchio inscritto" non deve essere superiore a 80 mm in ciascuna maglia della rete.					
18	18.P03.B25.005	Rete con filo di diametro non superiore a 2 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 85 kN/m, carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 80 kN Gruppo 4 Classe A Secondo norma Eota	m²	32,92			
18	18.P03.B25.010	Rete con filo di diametro non superiore a 3 mm con resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m e carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 180 kN Gruppo 2 Classe A Secondo norma Eota	m²	54,87			
18	18.P03.B25.015	Rete con filo di diametro non superiore a 4 mm con resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m, e carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 280 kN Gruppo 1 Classe A Secondo norma Eota	m²	63,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B26	Rete metallica a maglie esagonali in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). Fornita in rotoli aventi una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La protezione anticorrosiva della rete metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106. La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.					
18	18.P03.B26.005	Resistenza a trazione minima 75 kN. Resistenza a punzonamento minima 80 kN	m²	19,14			
18	18.P03.B26.010	Resistenza a trazione minima 120 kN. Resistenza a punzonamento minima 110 kN	m²	24,24			
18	18.P03.B26.015	Resistenza a trazione minima 170 kN. Resistenza a punzonamento minima 140 kN	m²	29,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B26.020	Resistenza a trazione minima 70 kN. Resistenza a punzonamento minima 100 kN. Rivestimento polimerico di protezione.	m²	24,75			
18	18.P03.B26.025	Resistenza a trazione minima 80 kN. Resistenza a punzonamento minima 100 kN.Rivestimento polimerico di protezione.	m²	29,86			
18	18.P03.B26.030	Resistenza a trazione minima 110 kN. Resistenza a punzonamento minima 120 kN	m²	35,98			
18	18.P03.B27	Rete metallica a maglie esagonali in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La protezione anticorrosiva della rete metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106). La rete, o i singoli componenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		(rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di certificazione CE. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra di ripartizione in acciaio S235 (EN 10025-2) di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi.					
18	18.P03.B27.005	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m. Resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN	m²	37,00			
18	18.P03.B27.010	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m, resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN.	m²	42,36			
18	18.P03.B27.015	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m, resistenza a punzonamento non inferiore a 270 kN.	m²	55,51			
18	18.P03.B27.020	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m, resistenza a punzonamento non inferiore a 100 kN. Rivestimento polimerico di protezione.	m²	44,40			
18	18.P03.B27.025	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 95 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 60 kN/m resistenza a punzonamento non inferiore a 130 kN. Rivestimento polimerico di protezione.	m²	51,55			
18	18.P03.B27.030	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 95 kN/m, resistenza a punzonamento non inferiore a 145 kN. Rivestimento polimerico di protezione.	m²	67,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B28	Geocomposito costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La protezione anticorrosiva della rete metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 1000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106). La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B28.005	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN	m²	24,75			
18	18.P03.B28.010	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN.	m²	31,77			
18	18.P03.B28.015	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN.	m²	39,94			
18	18.P03.B28.020	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN.protetto con ulteriore rivestimento polimerico con uno spessore minimo pari a 0,5 mm. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229-2008.	m²	28,84			
18	18.P03.B28.025	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN.protetto con ulteriore rivestimento polimerico con uno spessore minimo pari a 0,5 mm. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229-2008.	m²	36,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B28.030	Geocomposito anti-erosivo costituito da geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN.protetto con ulteriore rivestimento polimerico con uno spessore minimo pari a 0,5 mm. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229-2008.	m²	47,98			
18	18.P03.B30	Piastra di ripartizione in acciaio zincato a caldo di spessore minimo 7 mm per reti a maglia romboidale, quadrata o esagonale ad alta resistenza.					
18	18.P03.B30.005	in acciaio zincato	cad	30,62			
18	18.P03.B35	Anelli di collegamento o clips per la giunzione di teli in rete a maglia romboidale, quadrata o esagonale ad alta resistenza in acciaio zincato o Zn/Al.					
18	18.P03.B35.005	in acciaio zincato o Zn/Al	cad	8,93			
18	18.P03.B36	Plinto di fondazione prefabbricato per strutture metalliche monoancoraggio ("a ombrello") per la stabilizzazione di versanti o di coltri nevose					
18	18.P03.B36.005	in c.a. dimensioni 1,40x1,40x0,18 m	cad	944,24			
18	18.P03.B36.010	in c.a., dimensioni 1,60x1,60x0,18m	cad	1.224,96			
18	18.P03.B36.015	doppia piastra in c.a. da 1,40x1,40x0,18 m	cad	1.889,76			
18	18.P03.B36.020	doppia piastra in c.a. da 1,60x1,60x0,18 m	cad	2.437,16			
18	18.P03.B36.025	piastra in acciaio HE100A da 1,40x1,40x0,10 m	cad	1.186,68			
18	18.P03.B36.030	piastra in acciaio HE100A da 1,60x1,60x0,10 m	cad	1.477,61			
18	18.P03.B36.035	doppia piastra in acciaio HE100A da 1,40x1,40x0,10 m	cad	2.403,98			
18	18.P03.B36.040	doppia piastra in acciaio HE100A da 1,60x1,60x0,10 m	cad	2.967,98			
18	18.P03.B36.045	Plinto di fondazione in acciaio dim. 0,60x0,75 cm in kit di montaggio, per strutture monoancoraggio "a ombrello".	cad	446,60			
18	18.P03.B36.050	Plinto di fondazione doppia piastra in acciaio dim. 0,60x0,75 cm in kit di montaggio, per strutture monoancoraggio "a ombrello".	cad	849,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B40	Barriera di sicurezza stradale in legno-acciaio con legno di conifera impregnato in autoclave e acciaio Corten o zincato (ASI secondo EN 1317 inferiore a 1 e conforme a D.M.LL.PP. 18/02/1992 n. 223 e s.m.i. Tipo bordo laterale su rilevato					
18	18.P03.B40.005	CLASSE N2	m	127,28			
18	18.P03.B40.010	CLASSE H1	m	178,64			
18	18.P03.B40.015	CLASSE H2	m	263,49			
18	18.P03.B41	Barriera di sicurezza stradale in acciaio Corten Tipo bordo laterale su rilevato					
18	18.P03.B41.005	CLASSE N2	m	75,92			
18	18.P03.B41.010	CLASSE H1	m	111,65			
18	18.P03.B41.015	CLASSE H2	m	138,45			
18	18.P03.B42	Barriera di sicurezza stradale in legno-acciaio con legno di conifera impregnato in autoclave e acciaio Corten o zincato (ASI secondo EN 1317 inferiore a 1 e conforme a D.M.LL.PP. 18/02/1992 n. 223 e s.m.i. Tipo bordo ponte					
18	18.P03.B42.005	CLASSE H2	m	312,62			
18	18.P03.B43	Barriera di sicurezza stradale in acciaio Corten Tipo bordo ponte					
18	18.P03.B43.005	CLASSE H2	m	187,57			
18	18.P03.B44	Gruppo terminale curvo o retto per barriera di sicurezza stradale in legno-acciaio. Tipo bordo laterale su rilevato					
18	18.P03.B44.005	CLASSE N2	cad	681,07			
18	18.P03.B44.010	CLASSE H1	cad	681,07			
18	18.P03.B44.015	CLASSE H2	cad	982,52			
18	18.P03.B45	Gruppo terminale curvo o retto per barriera di sicurezza stradale in acciaio Corten. Tipo bordo laterale su rilevato					
18	18.P03.B45.005	CLASSE N2	cad	468,93			
18	18.P03.B45.010	CLASSE H1	cad	468,93			
18	18.P03.B45.015	CLASSE H2	cad	714,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P03.B46	Gruppo terminale curvo o retto per barriera di sicurezza stradale in legno-acciaio. Tipo bordo ponte.					
18	18.P03.B46.005	CLASSE H2	cad	1.094,17			
18	18.P03.B47	Gruppo terminale curvo o retto per barriera di sicurezza stradale in acciaio Corten. Tipo bordo ponte.					
18	18.P03.B47.005	CLASSE H2	cad	870,87			
18	18.P04	LEGNAMI					
18	18.P04.A05	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati					
18	18.P04.A05.005	del diametro da cm 20 a cm 25	m³	219,28			
18	18.P04.A05.010	del diametro superiore a cm 25	m³	201,01			
18	18.P04.A10	Palo appuntito di castagno					
18	18.P04.A10.010	diametro 5 cm, lunghezza 80 cm	cad	1,19			
18	18.P04.A10.015	diametro 8 cm, lunghezza 100 cm	cad	2,16			
18	18.P04.A10.020	diametro 20 cm, lunghezza 150 cm	cad	14,14			
18	18.P04.A10.025	diametro 20 cm, lunghezza 200 cm	cad	16,88			
18	18.P04.A10.030	diametro 20 cm, lunghezza 250 cm	cad	19,18			
18	18.P04.A10.035	diametro 20 cm, lunghezza 300 cm	cad	22,56			
18	18.P04.A15	Pertica di castagno					
18	18.P04.A15.005	diametro 8 cm, lunghezza 200 cm	cad	3,46			
18	18.P04.A15.010	diametro 20 cm, lunghezza 300 cm	cad	16,88			
18	18.P05	MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI					
18	18.P05.A05	Collante organico					
18	18.P05.A05.005	…	kg	2,59			
18	18.P05.A25	Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm					
18	18.P05.A25.005	del peso di 400 g/m²	m²	6,18			
18	18.P05.A25.010	del peso di 700 g/m²	m²	9,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A30	Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm					
18	18.P05.A30.005	del peso di 200 g/m²	m²	4,29			
18	18.P05.A30.010	del peso di 300 g/m²	m²	4,87			
18	18.P05.A30.015	del peso di 400 g/m²	m²	5,50			
18	18.P05.A35	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm					
18	18.P05.A35.005	del peso di 150 g/m²	m²	1,80			
18	18.P05.A35.010	del peso di 500 g/m²	m²	2,48			
18	18.P05.A36	biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m					
18	18.P05.A36.005	grammatura 300 g/m2	m²	1,02			
18	18.P05.A36.010	grammatura 500 g/m2	m²	1,40			
18	18.P05.A36.015	grammatura 800 g/m2	m²	1,91			
18	18.P05.A36.020	grammatura 1000 g/m2	m²	2,55			
18	18.P05.A37	biofeltro nontessuto in viscosa (fibra di cellulosa biodegradabile) preseminato, a supporto della rivegetazione di superfici, con limitato potere pacciamante. Grammatura 100 g/m2. In rotoli di altezza 2,15 m. Il miscuglio di semina viene fornito su indicazione della D.L.					
18	18.P05.A37.005	viscosa 100 g/m2	m²	2,55			
18	18.P05.A38	Sovrapprezzo per rinforzo di biotessili antierosivi e/o pacciamanti con rete in fibra di juta a maglie aperte, avente resistenza a trazione pari a 3 - 5 kN/m					
18	18.P05.A38.005	rete in juta grammatura 125 g/m2	m²	1,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A40	Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli					
18	18.P05.A40.005	diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)	m	1,37			
18	18.P05.A40.010	diametro interno 60 mm (esterno 65 mm)	m	1,67			
18	18.P05.A40.015	diametro interno 70 mm (esterno 90 mm)	m	2,27			
18	18.P05.A40.020	diametro interno 90 mm (esterno 110 mm)	m	3,19			
18	18.P05.A40.025	diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)	m	3,79			
18	18.P05.A40.030	diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)	m	6,37			
18	18.P05.A40.035	diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)	m	10,00			
18	18.P05.A45	Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli					
18	18.P05.A45.005	diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)	m	2,82			
18	18.P05.A45.010	diametro interno 60 mm (esterno 65 mm)	m	3,34			
18	18.P05.A45.015	diametro interno 70 mm (esterno 90 mm)	m	3,79			
18	18.P05.A45.020	diametro interno 90 mm (esterno 110 mm)	m	4,54			
18	18.P05.A45.025	diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)	m	5,75			
18	18.P05.A45.030	diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)	m	9,85			
18	18.P05.A45.035	diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)	m	14,62			
18	18.P05.A50	Tubo rigido L= 6 m in PEAD/PVC (rigidità 8 kN)finestrato su 200-240° per formazione drenaggi					
18	18.P05.A50.005	diametro interno 80 mm (esterno 110 mm) finestratura su 200-240°	m	4,67			
18	18.P05.A50.010	diametro interno 105 mm (esterno 125 mm) finestratura su 200-240°	m	5,69			
18	18.P05.A50.015	diametro interno 140 mm (esterno 160 mm) finestratura su 200-240°	m	8,18			
18	18.P05.A50.020	diametro interno 180 mm (esterno 200 mm) finestratura su 200-240°	m	11,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A51	pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da reciclo in misura > 95%, costituite da elementi grigliati a celle poligonali, giuntabili in modo rapido, resistenti a carichi dinamici dovuti al transito di veicoli, alle variazioni di temperatura in un arco indicativo di (-30° / + 80° c), ai raggi uv, ad acidi, basi e alcoli, per una massa areica variabile tra 5 e 10 kg/m2.per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, per il parcheggio di veicoli, per aviosuperfici inerbite, per la formazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti.					
18	18.P05.A51.005	per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2	m²	19,29			
18	18.P05.A51.010	per spessore delle celle pari a 40 mm e portata fino a 200 t/m2	m²	22,05			
18	18.P05.A51.015	per spessore delle celle pari a 50 mm e portata fino a 350 t/m2	m²	28,94			
18	18.P05.A52	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione					
18	18.P05.A52.010	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 8	m²	1,02			
18	18.P05.A52.015	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12	m²	1,53			
18	18.P05.A52.020	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 18	m²	2,17			
18	18.P05.A52.025	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 22	m²	2,68			
18	18.P05.A58	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251					
18	18.P05.A58.005	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 15/15 (EN ISO 10319)	m²	1,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A58.010	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 27/27 (EN ISO 10319)	m²	1,51			
18	18.P05.A58.015	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319)	m²	2,41			
18	18.P05.A58.020	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 75/75 (EN ISO 10319)	m²	3,90			
18	18.P05.A58.025	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 100/100 (EN ISO 10319)	m²	6,52			
18	18.P05.A58.030	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 330/60 (EN ISO 10319)	m²	15,06			
18	18.P05.A64	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319):					
18	18.P05.A64.005	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 20/20 (EN ISO 10319)	m²	2,78			
18	18.P05.A64.010	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20 (EN ISO 10319)	m²	3,33			
18	18.P05.A64.015	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 55/20 (EN ISO 10319)	m²	4,66			
18	18.P05.A64.020	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	5,79			
18	18.P05.A64.025	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	7,27			
18	18.P05.A64.030	resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	9,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A66	Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da:					
18	18.P05.A66.005	una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione drenante accoppiata sul lato superiore ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 30 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 1,70 (EN ISO 12958)	m²	18,06			
18	18.P05.A66.010	una geostuoia in polipropilene (GMA) con funzione drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 18 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 3,50 (EN ISO 12958)	m²	12,05			
18	18.P05.A66.015	una georete in polietilene alta densità (GNT) con funzione drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 5.5 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 200 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 0,60 (EN ISO 12958)	m²	6,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A67	Geocomposito per la formazione di canalette, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574).					
18	18.P05.A67.005	fornito in rotoli di larghezza 0.70 - 1.00 m	m²	17,52			
18	18.P05.A70	Elementi drenanti ad alte prestazioni idraulico-meccaniche (elevate capacità di emungimento e resistenza a schiacciamento) tubolari spiraliformi, con anima in acciaio armonico zincato, rivestiti in geotessile non tessuto rinforzato da georete in fibra sintetica con fondo impermeabilizzato da geomembrana in LDPE armato					
18	18.P05.A70.005	diametro della condotta mm 250 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80	m	72,99			
18	18.P05.A70.010	diametro della condotta mm 400 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80	m	92,15			
18	18.P05.A70.015	diametro della condotta mm 600 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,00	m	117,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A74	Pannello drenante prefabbricato in rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata 10mmx10mm, con carico di rottura 650-800 N/mm2, spessore 2,85 mm, zincatura in conformità a EN 10244-2, costituente una gabbia esterna di contenimento di dimensioni: Lunghezza 2000 mm Larghezza 300 mm Altezza 1000 mm. Geotessile di rivestimento in polipropilene non inferiore a 125 g/m2, spessore minimo 1 mm, resistenza a trazione 10 kN/m. Nucleo drenante in resina sintetica (blocchetti di polistirolo espanso con densità 12-15 kg/m3. Fondo impermeabile con tubazione corrugata a doppia parete in HDPE, microfessurata, con resistenza a schiacciamento non inferiore a 300 N/m					
18	18.P05.A74.005	per metro lineare di sviluppo	m	76,56			
18	18.P05.A75	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleramnze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN_ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riclicato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm. Certificato con Marcatura CE.					
18	18.P05.A75.005	dimensioni 2,00x1,00x0,30 - altezza 1,00 m	m	70,14			
18	18.P05.A75.010	dimensioni 2,00x0,50x0,30 - altezza 0,5 m	m	55,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A80	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleramnze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN_ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riclicato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm; - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Certificato con Marcatura CE.					
18	18.P05.A80.005	dimensioni 2,00x1,00x0,30 - altezza 1,00 m	m	90,12			
18	18.P05.A80.010	dimensioni 2,00x0,50x0,30 - altezza 0,5 m	m	70,38			
18	18.P05.A85	Guaina impermeabile occhiellata per impermeabilizzazione alla base di pannello prefabbricato drenante, in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V.					
18	18.P05.A85.005	guaina occhiellata di larghezza 0,90 m	m	10,05			
18	18.P05.A85.010	guaina occhiellata di larghezza 0,60 m	m	8,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A86	Condotti tubolari cilindrici atti all'evacuazione di acque di infiltrazione, del diametro esterno di circa 30 cm o 40 cm, in elementi di lunghezza 5 m o 6 m, formati esternamente da un telo contenitivo in geotessile nontessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene, da solo o accoppiato ad apposita geogriglia. Il volume e la forma vengono mantenuti costanti da graffatura longitudinale atta a sigillare il geotessile e dall'apposito materiale plastico di riempimento contenuto all'interno. A fuoriuscire dal pannello cilindrico ad una estremità e ad esso incorporato vi è un manicotto di giunzione formato da uno spezzone di tubo drenante microfessurato in polietilene alta densità del diametro esterno di 200 mm,collegabile all'elemento successivo grazie ad una fascetta da cablaggio di misura idonea da stringere in fase operativa sul geotessile di avvolgimento dell'elemento successivo per serrarlo sul tubo di uscita. Come riempimento della trincea si adoperano materiali di prima produzione o riutilizzati ma egualmente chimicamente inerti all'acqua: cubetti o sfere di polistirolo in miscela a contenitori in plastica per liquidi (PE, PVC, Polietilene) o comunque sfridi di materiale plastico in modo che gli anfratti tra un elemento costitutivo e l'altro, di forme molto diverse tra loro, consentano la veloce evacuazione dell'acqua di drenaggio ivi penetrata grazie ai vuoti presenti, mantenendo il pannello drenante voluminoso e leggero da trasportare.					
18	18.P05.A86.005	diametro nominale esterno 30 cm	m	36,85			
18	18.P05.A86.010	diametro nominale esterno 40 cm	m	44,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A87	Fornitura di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente (in produzione) a strutture di rinforzo, per il rivestimento di scarpate e superfici in frana.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Centrale -Prima Sezione- parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
18	18.P05.A87.005	Accoppiato in produzione a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare che svolge una funzione antierosiva	m²	19,37			
18	18.P05.A87.010	Accoppiato in produzione a biotessile (rete) in fibra naturale di cocco avente grammatura non inferiore a 700 g/m2	m²	15,15			
18	18.P05.A87.015	Accoppiato in produzione ad una geogriglia tessuta a maglia aperta in poliestere, avente resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 20/20	m²	16,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.A95	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura.					
18	18.P05.A95.005	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	136,66			
18	18.P05.A95.010	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	157,16			
18	18.P05.A95.015	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	166,72			
18	18.P05.A95.020	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	177,66			
18	18.P05.A95.025	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	202,26			
18	18.P05.A95.030	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	225,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P05.B00	Fornitura di barriera integrata con parapetto ligneo impregnato ad elementi verticali, non conforme CE per l'uso stradale ma idoneo per la delimitazione tra aree di parcheggio e viabilità ciclo-pedonale,composta da: - piantoni tondo in legno diam 20 cm, lunghezza 120 cm,interasse 200 cm; - barriera in semitondo in legname rinforzata da profilato in acciaio zincato con sezione a C spess. 5 mm; - ringhiera in legname costituita da pali tondi orizzontali di diametro non inferiore a 8 cm ed elementi verticali di diametro non inferiore a 5 cm. L'altezza fuori terra del parapetto integrato non deve essere inferiore a 110 cm.					
18	18.P05.B00.005	forniture superiori a 100 ml	m	162,69			
18	18.P06	MATERIALE VEGETALE					*Il materiale vivaistico deve provenire da vivai che hanno ottenuto il Passaporto delle piante, in particolare se appartenente ai generi elencati nell'allegato V, parte A e parte B del D.Lgs. 214/2005; deve inoltre essere munito di certificato di provenienza o d'identita' clonale se utilizzato per fini forestali come definiti dalla L.r. 4/2009 art. 5 (rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio) e se appartenente alle specie indicate nell'Allegato 1 del D.Lgs. 386/2003. Per le voci non più presenti si faccia riferimento alla sez. 23 (capitolo 23.P06)*
18	18.P06.A05	Ramaglia di conifere					
18	18.P06.A05.005	...	q	12,44			
18	18.P06.A10	Sostanza vegetale secca (paglia in balle, fieno ecc.)					
18	18.P06.A10.005	...	q	12,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.A15	Fornitura di spezzoni di Salix spp., di lunghezza non inferiore a 50 cm, proveniente da operazioni di "taleaggio in loco" (potature di rami e formazione di talee presso il luogo di esecuzione dei lavori).					
18	18.P06.A15.005	diametro inferiore a 0,4 cm (ramaglia)	q	8,01			
18	18.P06.A15.010	diametro superiore a 0,4 cm (talee e astoni)	cad	1,28			
18	18.P06.A65	Miscuglio bilanciato di sementi foraggere per semine a spaglio e a pressione					
18	18.P06.A65.005	…	kg	4,20			
18	18.P06.A70	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree per semine a spaglio e a pressione					
18	18.P06.A70.005	…	kg	23,71			
18	18.P06.A75	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati composto da festuca rubra lirouge 20%, festuca trichophylla dawson 10%, lolium perenne hunter 10%, lolium perenne score 20%, poa baron 10%, poa compact 10%, in sacchi					
18	18.P06.A75.005	…	kg	5,72			
18	18.P06.A80	Miscuglio di sementi graminacee confettate per impianti sportivi composto da lolium inglese hunter 25%, lolium inglese score 20%, poa pratensis compact 20%, poa pratensis baron 20%, poa pratensis parade 15%, in sacchi					
18	18.P06.A80.005	…	kg	5,92			
18	18.P06.A85	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in sacchi					
18	18.P06.A85.005	…	kg	9,84			
18	18.P06.A90	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne mondial 30%, lolium perenne lisabelle 27%, poa supina supra 3%, in sacchi					
18	18.P06.A90.005	…	kg	13,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.A95	Miscuglio di graminacee di alta qualità per la semina di prati, parchi di rappresentanza, giardini anche fortemente calpestati composto da festuca rubra commutata lifalla 15%, festuca rubra trichophylla estica 15%, lolium perenne loretta 25%, lolium perenne lisabelle 15%, poa pratensis cynthia 15%, poa pratensis julia 15%, in sacchi					
18	18.P06.A95.005	...	kg	11,99			
18	18.P06.B05	Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive composto da agrostis capillaris highland 10%, festuca rubra commutata lifalla 30%, festuca rubra novorubra 25%, festuca rubra trichophylla liprosa 20%, lolium perenne mondial 5%, poa pratensis geronimo 10%, in sacchi					
18	18.P06.B05.005	...	kg	11,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.B06	miscuglio di sementi selezionate idonee (in quantità non inferiore a 50 g/mq) di almeno 12 specie o varietà erbacee perenni in quantità e proporzioni da definire in base alle caratteristiche pedologiche del cantiere e aventi caratteristiche di rusticità, non infestanti e non modificate geneticamente, adattabilità a condizioni pedoclimatiche estreme con temperature fino a - 40°C e + 60°C, resistenza a pH compresi fra pH 4 e pH 11; capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi. L'apparato radicale deve presentare le seguenti caratteristiche verificate su campioni di piante coltivate in vivaio a livello del mare in contenitori di almeno 200 cm di altezza e 20 cm di diametro, in terreno sciolto ed irrigazione a goccia: elevata velocità di accrescimento dell'apparato radicale, che deve raggiungere i 200 cm nel corso di 18 mesi di sviluppo vegetativo, radici di diametro omogeneo lungo tutta la loro lunghezza (dal colletto all'apice radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm, densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 50 cm sotto il colletto dopo 24 mesi dalla semina, valori di sforzo medio a rottura delle radici non inferiore a 15 MPa e con almeno un valore superiore a 200 MPa certificato da Università, Enti o Laboratori qualificati (il valore medio aritmetico dello sforzo medio a rottura delle radici, inteso come media aritmetica dei valori medi per le specie che compongono la miscela, deve essere superiore a 80 MPa). La fornitura verrà certificata sulla base di caratteristiche rilevate su campioni di piante coltivate in vivai; poichè non risulta ammissibile, infine, l'impiego delle specie alloctone invasive di cui alla DGR 46-5100 del 18.12.2012 (identificazione degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte), il fornitore dovrà pertanto certificare l'assenza di tali specie dai miscugli selezionati per gli interventi.					
18	18.P06.B06.005	fornitura del miscuglio al cantiere, per superfici comprese tra 1000 e 5000 metri quadrati	g	0,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.B06.010	fornitura al cantiere, per superfici comprese tr 5.001 e 10.000 metri quadrati	g	0,47			
18	18.P06.B06.015	fornitura al cantiere, superfici superiori a 1 ha	g	0,41			
18	18.P06.B07	Miscela di sementi erbacee abbinata a miscuglio di microrganismi del suolo selezionati idonea all'inverdimento tecnico di rivestimento di superfici di scarpate, versanti, rilevati, terre rinforzate e di sponde arginali per il controllo dell'erosione superficiale. La miscela delle sementi e dei microrganismi viene studiata e realizzata in relazione alla località di intervento ed al contesto ambientale. Il formulato microbico è in grado di aumentare le caratteristiche biotecniche delle specie erbacee, aumentare lo sviluppo radicale e uniformare la germinabilità.					
18	18.P06.B07.005	esclusivo utilizzo di specie autoctone, fornitura.	kg	7,66			
18	18.P06.B08	Fiorume spazzolato di provenienza locale (rispettando le Regioni di origine definite per il Nord Italia per località di raccolta e di semina).					*Il dosaggio per metro quadrato deve essere stabilito da apposita indagine agronomica. Indicativamente, la percentuale di semente utilizzata per operazioni di restauro di habitat è dell'ordine di 10 g/m2*
18	18.P06.B08.005	Proveniente da praterie pingui ad elevata produttività di pianura o collina, raccoglibile con spazzolatrice trainata	kg	31,90			
18	18.P06.B08.010	proveniente da praterie a media e bassa produttività di pianura, collina o fondovalle, raccoglibile con spazzolatrice trainata	kg	44,66			
18	18.P06.B08.015	Proveniente da praterie montane e alpine, raccoglibile con spazzolatrice trainata	kg	89,32			
18	18.P06.B08.020	Proveniente da praterie di difficile accessibilità o percorribilità, raccoglibile con spazzolatrice a bassa resa di raccolta	kg	229,68			
18	18.P06.B10	Zolle erbose					
18	18.P06.B10.005	…	m²	9,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.B13	Fornitura di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo selezionati, con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche, per l'armatura vegetale del terreno, il controllo dell'erosione superficiale e la stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori ai 20mm). La messa in opera si completa con una idrosemina (esclusa dal presente calcolo) di miscele di sementi autoctone a basso sviluppo in altezza idonee al sito in ragione di ca. 50 g/mq					
18	18.P06.B13.005	1 sistema/metro quadrato	m²	7,66			
18	18.P06.B13.010	2 sistemi/metro quadrato	m²	14,04			
18	18.P06.B13.015	tre sistemi/metro quadrato	m²	21,05			
18	18.P06.C45	Fornitura delle sotto elencate specie arboree e arbustive, da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa Berberis vulgaris, Betula pendula/verr. Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna. Euonymus europaeus Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus. Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum. Malus sylvatica. Ostrya carpinifolia. Populus alba, Populus nigra, Prunus avium, Prunus spinea, Pyrus pyraster Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus robur, Quercus pubescens.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		Rosa canina. Salix alba, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix viminalis, Sorbus aucuparia, Spartium junceum Ulmus minor Viburnum opulus LEGENDA cfr > 6 - 8 = pianta con pane di terra, circonferenza tronco misurata a 1 m dal colletto da > 6 a 8 cm. cfr > 8 - 10 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da >8 a 10 cm. cfr > 10-12 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da > 10 a 12 cm. Rn 30 - 60 = pianta a radice nuda, altezza dal colletto 30 - 60 cm AL 40 - 60 = pianta in alveolo, altezza dal colletto 40 - 60 cm CFor 40 - 60 = pianta in contenitore forestale (vaso 9x9x13 cm costoluto e fondo a rete) V3L 40 - 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto 40 - 100 cm V3L > 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto > 100 cm					
18	18.P06.C45.005	Rn 30 - 60	cad	1,79			
18	18.P06.C45.010	AL 40-60	cad	2,81			
18	18.P06.C45.015	CFor 40 - 60	cad	4,08			
18	18.P06.C45.020	V3L 40 - 100	cad	7,66			
18	18.P06.C45.025	V3L > 100	cad	11,23			
18	18.P06.C45.030	cfr >6 - 8 (per piante ad alto fusto)	cad	76,56			
18	18.P06.C45.035	cfr > 8 - 10 (per piante ad alto fusto)	cad	102,08			
18	18.P06.C45.040	cfr > 10 - 12 (per piante ad alto fusto)	cad	114,84			
18	18.P06.C46	Fornitura delle sotto elencate specie arboree e arbustive, da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		ecologica. Acer opulifolium, Alnus incana, Alnus viridis, Amelanchier ovalis. Calluna vulgaris, Coronilla emerus, Cytisus scoparius. Daphne mezereum. Genista tinctoria. Hyppophae rhamnoides. Ilex aquifolium. Juglans regia, Juniperus communis. Laburnum alpinum, Laburnum anagyroides, Lavandula angustifolia. Populus tremula. Quercus petraea. Ruscus aculeatus. Salix caprea, Salix cinerea, Salix daphnoides, Salix helvetica. Tilia cordata. Ulmus glabra, Ulmus laevis. LEGENDA cfr > 6 - 8 = pianta con pane di terra, circonferenza tronco misurata a 1 m dal colletto da > 6 a 8 cm. cfr > 8 - 10 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da >8 a 10 cm. cfr > 10-12 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da > 10 a 12 cm. Rn 30 - 60 = pianta a radice nuda, altezza dal colletto 30 - 60 cm AL 40 - 60 = pianta in alveolo, altezza dal colletto 40 - 60 cm CFor 40 - 60 = pianta in contenitore forestale (vaso 9x9x13 cm costoluto e fondo a rete) V3L 40 - 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto 40 - 100 cm V3L > 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto > 100 cm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.C46.005	Rn 30 - 60	cad	2,30			
18	18.P06.C46.010	AL 40-60	cad	3,19			
18	18.P06.C46.015	CFor 40 - 60	cad	4,47			
18	18.P06.C46.020	V3L 40 - 100	cad	8,93			
18	18.P06.C46.025	V3L > 100	cad	15,31			
18	18.P06.C46.030	cfr >6 - 8 (per piante ad alto fusto)	cad	89,32			
18	18.P06.C46.035	cfr > 8 - 10 (per piante ad alto fusto)	cad	114,84			
18	18.P06.C46.040	cfr > 10 - 12 (per piante ad alto fusto)	cad	127,60			
18	18.P06.C47	Fornitura delle sotto elencate specie arboree e arbustive, da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Abies alba. Larix decidua. Pinus cembra, Pinus mugo, Pinus sylvestris, Pinus uncinata. Taxus baccata. LEGENDA cfr > 6 - 8 = pianta con pane di terra, circonferenza tronco misurata a 1 m dal colletto da > 6 a 8 cm. cfr > 8 - 10 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da >8 a 10 cm. cfr > 10-12 = pianta con pane di terra, circonf. tronco misurata a 1 m dal colletto da > 10 a 12 cm. Rn 30 - 60 = pianta a radice nuda, altezza dal colletto 30 - 60 cm AL 40 - 60 = pianta in alveolo, altezza dal colletto 40 - 60 cm CFor 40 - 60 = pianta in contenitore forestale (vaso 9x9x13 cm costoluto e fondo a rete) V3L 40 - 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto 40 - 100 cm V3L > 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto > 100 cm					
18	18.P06.C47.005	Rn 30 - 60	cad	2,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P06.C47.010	AL 40-60	cad	3,19			
18	18.P06.C47.015	CFor 40 - 60	cad	4,47			
18	18.P06.C47.020	V3L 40 - 100	cad	11,48			
18	18.P06.C47.025	V3L > 100	cad	19,14			
18	18.P06.C47.030	cfr >6 - 8 (per piante ad alto fusto)	cad	102,08			
18	18.P06.C47.035	cfr > 8 - 10 (per piante ad alto fusto)	cad	127,60			
18	18.P06.C47.040	cfr > 10 - 12 (per piante ad alto fusto)	cad	153,12			
18	18.P06.C48	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura.					
18	18.P06.C48.005	Talea di Salix spp. con diametro 0,4 - 2 cm	dm	0,11			
18	18.P06.C48.010	Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	dm	0,22			
18	18.P06.C49	Fornitura delle sotto elencate specie di piante palustri da impiegarsi in operazioni di fitodepurazione ecologica.					
18	18.P06.C49.005	Phragmites australis in vaso 9x9 cm	cad	2,55			
18	18.P06.C49.010	Iris pseudacorus in vaso 9x9 cm	cad	2,55			
18	18.P06.C49.015	Typha latifolia in vaso 9x9 cm	cad	3,83			
18	18.P06.C50	Fornitura astoni morti di nocciolo di diametro (misurato alla base) variabile da 2 a 5 cm per lunghezze variabili da 2 a 4 m, per la formazione di fascinate morte, da integrare con la posa in opera di talee a chiodo di salice vivo.					
18	18.P06.C50.005	Corylus avellana in stecca - h.200/400 cm - diam. base 2/5 cm	m	1,53			
18	18.P07	ACCESSORI PER OPERE A VERDE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A05	Pali tutori stagionati in legno di castagno, scortecciati ed appuntiti di diametro medio di cm 6 - 8					
18	18.P07.A05.005	…	cad	6,02			
18	18.P07.A10	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame					
18	18.P07.A10.005	diametro cm 6	m	3,47			
18	18.P07.A10.010	diametro cm 8	m	4,96			
18	18.P07.A10.015	diametro cm 10	m	6,37			
18	18.P07.A11	Tutori per piante arbustive costituiti da pertiche in legno di castagno, nocciolo, bambù, di diametro non inferiore a 2 cm e altezza non inferiore a 1,5 m					
18	18.P07.A11.005	-	cad	1,47			
18	18.P07.A15	Cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti					
18	18.P07.A15.005	…	cad	38,54			
18	18.P07.A20	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame					
18	18.P07.A20.005	semidiametro cm 6	m	2,03			
18	18.P07.A20.015	semidiametro cm 8	m	2,78			
18	18.P07.A20.020	semidiametro cm 10	m	3,47			
18	18.P07.A25	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25					
18	18.P07.A25.005	…	m	0,83			
18	18.P07.A30	Legacci per piante, in materiale plastico - altezza mm 35					
18	18.P07.A30.005	…	m	0,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A31	steccato in legno di acacia essicato per la formazione di chiudende, protezione di aree di messa a dimora, recinti spostabili, barriere frangivento ecc. Lo steccato è costituito da un insieme di tavolette verticali di larghezza 30 - 50 mm spessore 20 mm distanziate di ca. 5 cm tra loro, connesse da tre fili di acciaio zincato da 3 mm. Il prezzo comprende la sola forniitura dello steccato. Lo steccato richiede, per la sua stabilità, la posa di un palo di sostegno ogni 2 m.					
18	18.P07.A31.005	steccato h 1,20 m	m	14,04			
18	18.P07.A31.010	steccato h 2,00 m (5 fili di acciaio di connessione)	m	25,52			
18	18.P07.A35	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica					
18	18.P07.A35.005	sfuso	q	3,53			
18	18.P07.A35.010	in sacchi da l 50	q	4,15			
18	18.P07.A40	Fertilizzante organico liquido					
18	18.P07.A40.005	…	kg	0,89			
18	18.P07.A45	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%					
18	18.P07.A45.005	…	m³	12,54			
18	18.P07.A50	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%					
18	18.P07.A50.005	tipo quadrato cm 40x40	cad	1,00			
18	18.P07.A50.010	tipo tondo diametro cm 40	cad	1,05			
18	18.P07.A51	Telo pacciamante in tessuto agrotessile, certificato per la compostabilita' e biodegradabilita', permeabile all'acqua e all'aria					
18	18.P07.A51.005	in rotoli, larghezza minima 100 cm. (peso di 110 gr/m²)	m²	1,91			
18	18.P07.A55	Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm 1x2, stampate in formato cm 40x70					
18	18.P07.A55.005	…	cad	0,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A56	Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con tre fili di acciaio zincato. Il materiale risulta difficilmente attaccabile da roditori					
18	18.P07.A56.005	shelter diametro 10 cm h 50 cm	cad	0,64			
18	18.P07.A57	Collante polimerico inorganico biodegradabile, per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine al fine di migliorarne l'adesione al terreno. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 15 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A57.005	…	kg	8,51			
18	18.P07.A60	Fibre di cellulosa grigio-beige, lunghezza max 3 mm. per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine con funzione di supporto organico al materiale vegetale. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 40 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A60.005	…	kg	1,08			
18	18.P07.A63	Paglia triturata omogenea per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine con funzione di supporto organico al materiale vegetale. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 60 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A63.005	…	kg	0,92			
18	18.P07.A66	Fibra di legno di colore verde per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine con funzione di supporto organico al materiale vegetale ed evidenziatore della superficie trattata. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 50 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A66.005	…	kg	1,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A69	Prodotto a base di fibra di legno, fibre sintetiche, gel colloide e collante, per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine con funzione di supporto organico al materiale vegetale, evidenziatore della superficie trattata, e con funzione antierosiva e protettiva della semente aspersa. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 400 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A69.005	…	kg	4,10			
18	18.P07.A72	Cellulosa colorata e collante per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 70 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A72.005	…	kg	1,99			
18	18.P07.A75	cellulosa colorata e fertilizzante per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 70 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A75.005	…	kg	1,99			
18	18.P07.A78	Fibre di legno colorate con collante. per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine. Confezionato in sacchi, da dosare in ragione di 70 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A78.005	…	kg	1,99			
18	18.P07.A81	Fibre di legno colorate con fertilizzante. per additivare miscugli di sementi da impiegare in idrosemine. Confezionato i sacchi, da dosare in ragione di 70 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A81.005	…	kg	1,99			
18	18.P07.A84	Marcatore liquido per idrosemina. Da dosare in ragione di 0,1 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A84.005	…	kg	18,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A87	Ammendante organico. pH 6; carbonio organico 27,1; C/N15. Per idrosemina. Da dosare in ragione di 200 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A87.005	…	kg	0,46			
18	18.P07.A90	Concime organico, 6% N; 1-2% P; 1-2% K. Per idrosemina. Da dosare in ragione di 200 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare					
18	18.P07.A90.005	…	kg	0,48			
18	18.P07.A95	Stuoia prevegetata con vegetazione elofita radicata e sviluppata, con densità di impianto compresa tra 16 e 20 piante/m2. Il supporto di crescita è formato da uno strato esterno di biotessile in cocco con massa areica non inferiore a 400 g/m2 e maglia con dimensione compresa tra mm 20x20 e 30x30. Lo strato interno è costituito da fibre di cocco con lunghezza non inferiore a cm 10-15.					
18	18.P07.A95.005	per risistemazione di sponde lacustri e aree umide, a seguito di rimodellamento morfologico	m²	22,97			
18	18.P07.A96	Rete cilindrica di polipropilene, nera, multifilata, con diametro di 4-5 mm. Diametro della maglia, senza nodi, mm 45/48 x 45/48. Dimensione complessiva del materasso m 2 x 2 x 0,30					
18	18.P07.A96.005	escluso riempimento con pietrame di cava o ciottoli di fiume	m²	28,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P07.A97	Sistema galleggiante con struttura portante in schiuma di PE su cui è inserita una stuoia vegetata a elofite. La struttura ha una dimensione di ca 1,20 m x 2,50 m. Il materiale galleggiante è in PE espanso con struttura a cellule chiuse, non assorbente e stabilizzato agli UV. Il tappeto gallegggiante è formata da una struttura principale, disposta lungo la trama, di diametro di ca cm 25, con resistenza alla trazione di almeno kN 1250. La legatura di orditura e quella strutturale sono realizzate con un filato in multifilamento di PP con resistenza alla trazione di almeno kN 1,33 Il supporto di crescita è formato da uno strato esterno di biotessile in cocco con massa areica non inferiore a 400 g/m2 e maglia con dimensione compresa tra mm 20x20 e 30x30. Lo strato interno è costituito da fibre di cocco con lunghezza non inferiore a cm 10-15. Esso costituisce supporto alla crescita di vegetazione elofita radicata e sviluppata con densità compresa tra 16 e 20 piante/mq. Il peso unitario a secco è di circa 1,5 kg/mq. Escluso sistema di ancoraggio (gabbione cilindrico in sassi, cavo sintetico di diametro 12mm, fascette e moschettoni a grillo in acciaio) da dimensionare in funzione dell'area di posa.					
18	18.P07.A97.005	per la rivegetazione di specchi d'acqua artificiali	m²	43,38			
18	18.P08	NOLI					*I noli presentati sono da intendersi a freddo, salvo diversa indicazione riportata nel descrittivo delle singole voci.*
18	18.P08.A05	MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo.					
18	18.P08.A05.005	fino a 1500 m s.l.m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto	min	28,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P08.A05.010	operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di trasporto	min	33,05			
18	18.P08.A05.015	operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in fase di trasporto	min	35,57			
18	18.P08.B05	MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere					
18	18.P08.B05.005	...	h	74,57	40,55	54.38%	
18	18.P08.B06	Macchine operatrici per la fresatura di qualunque tipo di fondo di natura detritica (esclusa la roccia da mina), la frantumazione a granulometria determinata e l'additivazione con resine sintetiche, nanosilicati e cemento, per la formazione di fondi in terra stabilizzata.					
18	18.P08.B06.005	Potenza della macchina operatrice non inferiore a 150 kW	m²	5,37			
18	18.P08.C05	ATTREZZATURE Argano forestale motorizzato, con capacità di trazione fino a 20 kN (2000 kg) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale					
18	18.P08.C05.005	Argano forestale con motore a scoppio, capacità di trazione fino a 20 kN (2000 kg), provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale	h	8,18			
18	18.P08.C05.010	Argano forestale motorizzato o applicato a trattore, capacità di trazione fino a 70 kN (7000 kg), provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale e veicolo. Applicabile costo	h	15,31			
18	18.P08.C09	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del tipo di utilizzo, compreso il trasporto franco cantiere ma escluso il manovratore.					
18	18.P08.C09.005	Capacita' di sollevamento fino a 9 m, fino alla portata massima di 3000 kg (2000 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 4,00 m.	h	24,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P08.C09.010	Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m.	h	41,55			
18	18.P08.C11	Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.					
18	18.P08.C11.005	Motore benzina 9 - 15 HP (6,6 - 11 kW), capacita' cassone 0,3 - 0,35 m3, portata 800 kg, peso 400 - 500 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.	h	11,09			
18	18.P08.C11.010	Motore diesel 12 - 18 HP (8,8 - 13 kW), capacita' cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso 800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.	h	15,24			
18	18.P08.C11.015	Motore diesel 20 - 25 HP (15 - 18 kW), capacita' cassone 0,8 - 1,0 m3, portata 1400 - 1600 kg, peso 1200 - 1400 kg, larghezza operativa 1,20 m.	h	18,00			
18	18.P08.C11.020	Motore diesel 40 - 45 HP (29 - 33 kW), capacita' cassone 1,2 - 1,3 m3, portata 2000 - 2500 kg, peso 2200 - 2400 kg, larghezza operativa 1,60 m.	h	20,77			
18	18.P08.C12	Nolo di mini-dumper , gommati a trazione integrale o cingolati, a ribaltamento idraulico frontale o trilaterale, per il trasporto di terra, pietrame, calcestruzzi, idoneo al transito su piste forestali e di cantiere, anche a carreggiata ristretta. Compreso trasporto franco cantiere, escluso manovratore .					
18	18.P08.C12.005	Motore diesel 25 - 35 HP (18 - 26 kW), capacita' cassone 1,3 - 1,8 m3, peso 2000 kg, larghezza 1.60 m.	h	22,15			
18	18.P08.C13	Nolo di mini-dumper betoniera, gommati a trazione integrale o cingolati, a ribaltamento idraulico frontale o trilaterale, per il trasporto e lo scarico di calcestruzzi, idoneo al transito su piste forestali e di cantiere, anche a carreggiata ristretta. Compreso trasporto franco cantiere, escluso manovratore.					
18	18.P08.C13.005	Motore diesel 35 kW, capacita' betoniera 1,8 m3, peso 2000 kg, larghezza 1.80 m.	h	22,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P08.C13.010	Motore diesel 65 kW, capacita' betoniera 2,5 m3, peso 5000 kg, larghezza 2.20 m.	h	33,25			
18	18.P08.C14	Nolo di seminatrice a file, con larghezza massima di lavoro pari a 2,50 m, portata da trattore gommato o cingolato di potenza fino a 80 kW.					
18	18.P08.C14.005	portata da trattore a trazione integrale gommato	h	37,87			
18	18.P08.C14.010	Portata da trattore cingolato	h	39,59			
18	18.P08.C15	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 500 litri, in acciaio zincato, munita di miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Munita di attacco a tre punti per essere montata su trattore agricolo o forestale (peso a vuoto ca. 180 kg). Pompa e miscelatore sono azionati dalla presa di forza del trattore.					
18	18.P08.C15.005	...	h	37,37			
18	18.P08.C16	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW.					
18	18.P08.C16.005	...	h	45,95			
18	18.P08.C17	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice semovente di capacità da 3000 a 7000 litri, costituita da autocisterna in acciaio zincato, munita di pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 9 bar. Peso a vuoto da 2200 a 2700 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 35 e 50 kW.					
18	18.P08.C17.005	...	h	65,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P08.C20	ATTREZZATURE Pompa irroratrice a zaino per bitumi ed altri leganti					
18	18.P08.C20.005	…	h	18,81			
18	18.P08.C40	ATTREZZATURE Attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua					
18	18.P08.C40.005	…	h	1,60			
18	18.P08.C45	ATTREZZATURE Martello perforatore ad aria compressa per perforazioni in roccia, comprese le attrezzature necessarie, ad esclusione dell'operatore e del compressore					
18	18.P08.C45.005	…	h	6,72			
18	18.P08.C50	ATTREZZATURE Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera per la manovra e l'uso, per il tempo di effettivo impiego					
18	18.P08.C50.005	da litri 2000	h	25,34			
18	18.P08.C50.010	da litri 3000	h	29,93			
18	18.P08.C50.015	da litri 4000	h	34,41			
18	18.P08.C50.020	supersilenziato da litri 8000 - 12000	h	42,87			
18	18.P08.C55	ATTREZZATURE Piastra vibrante, compreso operatore					
18	18.P08.C55.005	con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	37,48			
18	18.P08.C55.010	con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800)	h	39,71			
18	18.P08.C60	ATTREZZATURE Battipalo idraulico semovente o montato su autocarro con maglio fino a 500 kg, incluso ogni accessorio per il funzionamento la presenza di meccanico, il manovratore ed ogni onere e costo.					
18	18.P08.C60.005	…	h	57,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.P08.C61	ATTREZZATURE Nolo di attrezzatura completa da roccia					
18	18.P08.C61.005	…	h	26,89			
18	18.P09	TRASPORTI					*Per le voci di trasporto si rimanda al capitolo 01.P26 della sezione tematica n. 01 "Opere edili"*
18	18.P09.A05	Rotazione con elicottero per il trasporto ciclico di materiali in località inaccessibili, fino a quota di 2000 m s.l.m. ed entro i 30 minuti/ciclo, a partire da piazzola appositamente allestita per l'elitrasporto. Compreso preparazione del materiale, carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Secondo quantità di materiale trasportato.					
18	18.P09.A05.005	…	kg	0,78			
18	18.A01	DEMOLIZIONI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A01.A01	Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno del cantiere, la prima riduzione di volumetria mediante pinza frantumatrice per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di frantumazione autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle vigenti normative in materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del trasporto in altro sito. Il volume del materiale indicato in questa voce è basato sul prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire (vuoto per pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.					
18	18.A01.A01.005	…	m³	9,03	0,71	7.88%	
18	18.A05	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A05.A05	Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni , realizzata mediante l'impiego di tecniche di perforazione, anche senza l'uso di ponteggi, e con l'impiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario.					
18	18.A05.A05.005	…	m³	66,50	8,87	13.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.A10	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Comportante anche l'eventuale taglio piante o rimozione di ceppi. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, e l'utilizzo di ogni utensile necessario (motosega, ecc.)					
18	18.A05.A10.005	.....	m²	12,74	10,28	80.71%	
18	18.A05.A15	Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					
18	18.A05.A15.005	...	m²	1,30			
18	18.A05.A20	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare ad impianto di trattamento autorizzato, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali					
18	18.A05.A20.005	...	m²	3,90	0,71	18.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.A25	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto					
18	18.A05.A25.005	....	m³	6,97	3,41	48.99%	
18	18.A05.A30	Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori					
18	18.A05.A30.005	.....	m³	70,89	38,56	54.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.B10	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi					
18	18.A05.B10.005	sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna	m³	12,68	6,21	48.99%	
18	18.A05.B10.010	profondità da m 2,01 a m 4	m³	19,02	9,32	48.99%	
18	18.A05.B10.015	profondità da m 4,01 a m 6	m³	25,36	12,42	48.99%	
18	18.A05.B10.020	per ogni metro o frazione di metro di profondità superiore	m³	31,69	15,52	48.99%	
18	18.A05.B15	Sovrapprezzo percentuale delle voci per scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in ambito urbano e in presenza di altre infrastrutture					
18	18.A05.B15.005	…	%	40,00			
18	18.A05.B20	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.B20.005	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori	m³	25,66			
18	18.A05.B25	Sovrapprezzo percentuale per scavi a pozzo					
18	18.A05.B25.005	...	%	90,00			
18	18.A05.B30	Scavo esclusivamente eseguito a mano con le caratteristiche dell'articolo 18.A05.B20.005					
18	18.A05.B30.005	Fino a metri 2 di profondati	m³	89,30	84,75	94.90%	
18	18.A05.B30.010	sovrapprezzo per ogni metro ulteriore di profondità	%	15,00			
18	18.A05.B35	Sovrapprezzo agli scavi in trincea a sezione obbligata, in presenza di consistenti venute d'acqua con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di ture, ecc.					
18	18.A05.B35.005	....	%	70,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.C10	Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il successivo costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondità di cm 20, l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte					
18	18.A05.C10.005	....	m³	28,44	1,37	4.82%	
18	18.A05.C15	Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori					
18	18.A05.C15.005	...	m³	11,90	6,28	52.78%	
18	18.A05.C20	Scavi di cunicoli aventi sezione inferiore a m2 4,00 in terreno di qualsiasi natura non roccioso, compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati, reinterro con costipamento					
18	18.A05.C20.005	....	m³	96,87	12,77	13.18%	
18	18.A05.C25	Armatura di pareti di scavo mediante rivestimento continuo in legname anche disposto a cassa chiusa,					
18	18.A05.C25.005	...	m²	14,91	2,14	14.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A05.C30	Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli					
18	18.A05.C30.005	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato	m³	7,53	3,91	51.98%	
18	18.A05.C30.010	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	m³	9,28	4,73	50.94%	
18	18.A05.C30.015	con materiale proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	m³	11,90	5,94	49.95%	
18	18.A05.C30.020	con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa	m³	37,83	5,94	15.71%	
18	18.A10	CONSOLIDAMENTO E OPERE DI PROTEZIONE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A10	Fornitura e posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, già regolarizzato, di barra d'ancoraggio rigida completa di ranella e dado, di diametro 28 o 32 mm, tipo Gewi/Diwidag con resistenza allo snervamento di 500 N/mm², resistenza a trazione di 300 kN e resistenza al taglio di 170 kN, opportunamente iniettata con malta cementizia secondo le direttive della D.L., eventuale predisposizione della testa, onde a cogliere il golfaro passacavo, compreso ogni onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. I materiali devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di provenienza che, complete di campionature, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L.					
18	18.A10.A10.005	per ogni metro lineare di barra rigida d'ancoraggio, fino ad una lunghezza di perforazione massima di 3 m, eseguita con perforatrice manuale	m	91,26	25,62	28.07%	
18	18.A10.A10.010	per ogni metro lineare di barra rigida d'ancoraggio, lunghezze di perforazione massima maggiore di 3 m, non superiore a 9, eseguita con perforatrice a slitta.	m	107,17	32,69	30.50%	
18	18.A10.A11	Fornitura e posa in opera di ancoraggio in fune spiroidale (UNI 12385-10)in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.L'ancoraggio sarà costruito con fune di acciaio spiroidale di grado non inferiore a 1570 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente costruzione 1x19 o 1x37 (UNI EN 12385-10), zincata in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale, provvista di sistema di protezione dalla corrosione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		(tubo di protezione in acciaio inox o altro), dovrà inoltre essere rinforzata al suo interno con boccola di grande spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico in modo da garantire la resistenza dell'ancoraggio nel suo insieme. Sono compresi e compensati nel prezzo: - la perforazione, con perforatrice dotata di martello fondo·foro del diametro fino a 114 mm in riferimento alle specifiche di progetto, eseguita in roccia o terreno di qualsiasi natura, pendenza e consistenza; - la pulizia del foro; · la sigillatura del foro, che dovrà essere effettuato mediante iniezione a bassa pressione di boiacca con cemento R 32,5 con resistenza RcK>=30 N/mm² e rapporto acqua·cemento minore di 0,50 addittivata con prodotti antiritiro o malta appositamente preconfezionata secondo le indicazioni progettuali. Il getto dovrà essere effettuato a partire dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della miscela dalla testa del foro. La fornitura della malta (o boiacca) è compresa fino a 3 volte il volume teorico della perforazione. Compreso ogni onere derivante dal trasporto, dalla manodopera e dalle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo meccanico e non; compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico ed a consentire una corretta perforazione ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
18	18.A10.A11.005	carico di rottura non inferiore a 350 kN	m	139,39	68,65	49.25%	
18	18.A10.A11.010	carico di rottura non inferiore a 450 kN	m	160,67	70,53	43.90%	
18	18.A10.A11.015	carico di rottura non inferiore a 550 kN	m	202,99	78,33	38.59%	
18	18.A10.A11.020	carico di rottura non inferiore a 700 kN	m	216,41	78,34	36.20%	
18	18.A10.A11.025	carico di rottura non inferiore a 840 kN	m	233,98	79,76	34.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A15	Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non minore di 450 N/mm2, tensione di rottura 540 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35), complete di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le barre devono essere ad aderenza migliorata, filettate ad un estremo per l'inserimento di dado o golfare. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, comn boiacca di cemento (rapporto in peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio. Compreso ogni onere e la perforazione ad esclusione di eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate comn le relative tariffe.					
18	18.A10.A15.005	Barre di acciaio del diametro di 24 mm	m	82,63	11,01	13.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A20	Fornitura e posa in opera di tiranti in trefolo d'acciaio eseguiti mediante la perforazione orizzontale e sub - orizzontale in materiale di qualsiasi natura, eseguita fino alla profondità massima di 6,00 m a rotopercussione a distruzione di nucleo, compresi gli oneri per i macchinari, energia elettrica, combustibili, utensili di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro atto all'introduzione dei tiranti. Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico a due trefoli di diametro 15,24 mm a 7 fili confezionati: - ingrassati ed inguainati nel tratto passivo; bulbo protetto per tutta la sua lunghezza con guaina in pvc; tubo in pvc per iniezione dal fondo; tubo in pvc per iniezione entro guaina nel tratto passivo; distanziatori in plastica in modo da mantenere il trefolo nella giusta posizione; dispositivi di bloccaggio con relative piastre di testata. Il prezzo comprende inoltre: la tesatura a 30 t dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura; le prove ed i controlli necessari. E' compreso l'onere delle iniezioni cementizie.					
18	18.A10.A20.005	tiranti in trefolo d'acciaio da 30 t	m	122,36	16,32	13.34%	
18	18.A10.A25	Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsiione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli rete saranno posati lungo linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo inferiore a 230 g/m2. Le funi e gli ancoraggi sono da computare a parte in funzione dello schema progettuale prescelto.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
18	18.A10.A25.005	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	16,21	10,95	67.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A25.010	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	16,29	10,95	67.23%	
18	18.A10.A25.015	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm, e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm.	m²	16,58	10,95	66.03%	
18	18.A10.A30	Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fiune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diamtero di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari ad almeno 1,5 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad interasse di 3,00 m. le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. La rete è ancorata lungo tutto il perimetro con funi ed ancoraggi.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
18	18.A10.A30.005	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	30,46	17,40	57.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A30.010	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	30,53	17,39	56.96%	
18	18.A10.A30.015	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm, e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	m²	30,83	17,39	56.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A35	Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diamtero di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad interasse verticale di 6,00 m e orizzontale di 3,00 m. Nel prezzo è inclusa l'armatura del rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali. Le barre di ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. La rete è fissata lungo tutta la scarparta a funi ad andamento diagonale ed ancoraggi di lunghezza 3,00 m con raster 6,00 x 3,00 m.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
18	18.A10.A35.005	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	66,59	30,82	46.28%	
18	18.A10.A35.010	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	66,67	30,81	46.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A35.015	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm, e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm.	m²	66,96	30,81	46.02%	
18	18.A10.A40	Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad interasse verticale di 3,00 m e orizzontale di 3,00 m. Nel prezzo è inclusa l'armatura del rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali. Le barre di ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad andamento diagonale ed ancoraggi di lunghezza 3,00 m con raster 3,00 x 3,00 m.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A40.005	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	82,36	38,14	46.31%	
18	18.A10.A40.010	maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	82,43	38,14	46.27%	
18	18.A10.A40.015	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm, e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	m²	82,73	38,14	46.10%	
18	18.A10.A45	Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito rotoli di rete a maglie romboidali, quadrate o esagonali in filo d'acciaio armonico con classe di resistenza non inferiore a 1770 N/mm² con protezione contro la corrosione in lega di ZnAl. Comprese le piastre di ripartizione in acciaio zincato a caldo di spessore minimo 7 mm, anelli di acciaio zincato, clips o altro idoneo sistema di collegamento dei teli. Compresa la preparazione preventiva del piano di posa, la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno o parete, le certificazioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli ancoraggi e l'eventuale utilizzo di elicottero per la posa.					
18	18.A10.A45.005	Rete con filo di diametro non superiore a 2 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 85 kN/m, carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 80 kN Gruppo 4 Classe A Secondo norma Eota	m²	75,81	42,89	56.57%	
18	18.A10.A45.010	Rete con filo di diametro non superiore a 3 mm con resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m e carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 180 kN Gruppo 2 Classe A Secondo norma Eota	m²	82,31	23,94	29.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A45.015	Rete con filo di diametro non superiore a 4 mm con resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m, e carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 280 kN Gruppo 1 Classe A Secondo norma Eota	m²	91,24	23,93	26.23%	
18	18.A10.A46	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT(Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) eventualmente protetto con ulteriore rivestimento polimerico, laddove previsto dalla descrizione della sottovoce. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223) o di 120 anni in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223), nel caso di rete protetta da rivestimento polimerico. Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106). La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in					*Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente. la non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da di una piastra di ripartizione bombata in acciaio S235 (EN 10025-2) di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione con rivestimento in lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2). Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.					
18	18.A10.A46.005	Per rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN.	m²	58,74	20,60	35.07%	
18	18.A10.A46.010	Per rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN.	m²	63,85	20,60	32.27%	
18	18.A10.A46.015	Per rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN.	m²	80,33	24,19	30.11%	
18	18.A10.A46.020	Rete rivestita da protezione polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN.	m²	64,36	20,60	32.01%	
18	18.A10.A46.025	Rete rivestita da protezione polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 100 kN.	m²	71,02	22,17	31.21%	
18	18.A10.A46.030	Rete rivestita da protezione polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN.	m²	82,14	22,16	26.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A47	Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia (di colore nero, marrone o beige) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) eventualmente protetto con ulteriore rivestimento polimerico, laddove previsto dalla descrizione della sottovoce. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La vita utile presunta della rete non sarà inferiorea 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223) o di 120 anni in un ambiente di categoria C5. La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.					*Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR305/2011, terzo ed indipendente, tramite il Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente; la non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A47.005	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN.	m²	63,39	23,73	37.43%	
18	18.A10.A47.010	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN.	m²	75,09	28,41	37.84%	
18	18.A10.A47.015	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN.	m²	88,08	30,44	34.56%	
18	18.A10.A47.020	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 70 kN. Rete protetta da rivestimento polimerico.	m²	67,47	23,73	35.17%	
18	18.A10.A47.025	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN. Rete protetta da rivestimento polimerico.	m²	81,94	29,60	36.12%	
18	18.A10.A47.030	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 120 kN. Rete protetta da rivestimento polimerico.	m²	98,28	33,16	33.74%	
18	18.A10.A48	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica avrà					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure geocompositi in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN10244-2; UNI EN 10264-2) eventualmente protetto con ulteriore rivestimento polimerico, laddove previsto dalla descrizione della sottovoce. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223) o di 120 anni in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223), nel caso di rete protetta da rivestimento polimerico. Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106). La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra di ripartizione in acciaio S235 (EN 10025-2) di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A48.005	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN.	m²	82,34	27,63	33.56%	
18	18.A10.A48.010	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN.	m²	90,69	30,06	33.15%	
18	18.A10.A48.015	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 270 kN.	m²	109,08	33,62	30.82%	
18	18.A10.A48.020	Rete protetta da rivestimento polimerico. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 100 kN.	m²	89,43	27,31	30.54%	
18	18.A10.A48.025	Rete protetta da rivestimento polimerico. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 95 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 60 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 130 kN.	m²	103,19	32,81	31.80%	
18	18.A10.A48.030	Rete protetta da rivestimento polimerico. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 95 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 145 kN.	m²	125,29	37,15	29.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A50	**Fornitura e posa in opera di pannelli di rete metallica in fune di acciaio prodotti in regime di qualità ISO 9001, muniti di Valutazione Tecnica Europea (ETA), emessa in accordo al Documento di Valutazione Europeo (EAD) n. 230005-00-0106 e corredati da Marcatura CE o in alternativa in possesso di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). I pannelli saranno realizzati con fune di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI-EN 12385-2), avente un diametro pari a 10 mm (UNI-EN 12385-4), galvanizzata con lega di Zinco - 5% Alluminio in Classe A, intrecciata in modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non superiori a 300x300 mm. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI-EN 12385-2), avente diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega di Zinco - 5% Alluminio in Classe A, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Sono esclusi gli ancoraggi, da computarsi a parte, come rimane da compensare a parte l'eventuale uso di elicottero.**					*La protezione anticorrosiva della rete sarà tale da garantire una vita utile del prodotto non inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223), in accordo a ISO 17746. Gli incroci tra le funi di orditura saranno rinforzati, in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione, tendente a deformare il pannello, mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco - 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2). Il nodo, o altro sistema di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, quando testato in accordo a EAD 230005-00-0106. I pannelli in fune saranno fissati alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). La connessione tra pannelli di rete adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti (da*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							computarsi a parte) verrà realizzata mediante l'impiego di funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro minimo pari a 12 mm (UNI EN 12385-4 galvanizzata con lega di Zinco - 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10264-2. Le funi di collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi morsetti in conformità a UNI EN 13411-5. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: - ETA (Valutazione Tecnica Europea) completo in ogni sua parte, inclusi allegati, Certificato di Costanza della Prestazione e Dichiarazione di Prestazione (DOP) o in alternativa CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) completo in ogni sua parte, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Compreso e compensato nel prezzo l'onere delle cuciture dei pannelli eseguito in parete a qualsiasi altezza del piano viabile e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
18	18.A10.A50.005	…	m²	71,29	20,31	28.49%	
18	18.A10.A55	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza "crash test", effettuate da ente certificatore notificato, in conformità alla Linea Guida					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. In particolare la barriera paramassi deve: 1 - superare n° 1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza sotto elencata con categoria A cioè con altezza residua della rete dopo la prova 50 % altezza nominale 2 - superare n° 2 (due) prove S.E.L.(Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le condizioni previste nella ETAG 027 ed in particolare senza riparazioni tra i due lanci, eccetto la rimozione del blocco inviluppato nella rete. Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni, così come misurate durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni (da validare a cura del progettista). Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili. Tutte le certificazioni, il certificato CE, le prove di crash test con il Benestare Tecnico Europeo ETA, la copertura Assicurativa di Responsabilità civile, i manuali di installazione e la documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. Nel prezzo si ritiene compreso e compensato l'onere: - per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada da parte di personale specializzato (rocciatori); - per la preparazione del terreno lungo l'asse della barriera; - per il sollevamento di attrezzature e materiali; Compreso quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		progettuali. L'eventuale utilizzo di elicottero e/o autogru è computato a parte.					
18	18.A10.A55.001	ENERGIA DI II CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 100 KJ ETAG027) DI H = 2 o 2.5 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o in terreno sciolto 4 m, interasse tra i montanti 6-7 m	m²	205,36	66,76	32.51%	
18	18.A10.A55.003	ENERGIA DI II CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 100 KJ ETAG027) DI H = 2 o 2.5 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o in terreno sciolto 4 m, interasse tra i montanti 8-12 m	m²	180,20	54,37	30.17%	
18	18.A10.A55.005	ENERGIA DI II CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 500 KJ ETAG027) DI H = 3 o 3.5 o 4 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o in terreno sciolto 4 m	m²	269,64	84,40	31.30%	
18	18.A10.A55.010	ENERGIA DI IV CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 1000 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 4 m e/o in terreno sciolto 6 m	m²	307,69	96,80	31.46%	
18	18.A10.A55.015	ENERGIA DI IV CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 1500 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 4 m e/o in terreno sciolto 6 m	m²	343,44	84,80	24.69%	
18	18.A10.A55.020	ENERGIA DI V CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 2000 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 o 6 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m	m²	368,30	97,60	26.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A55.025	ENERGIA DI VI CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 3000 KJ ETAG027) DI H = 5 o 6 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m	m²	564,61	174,86	30.97%	
18	18.A10.A55.030	ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL 5000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 6 o 7 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 5 m e/o in terreno sciolto 7 m	m²	648,14	166,57	25.70%	
18	18.A10.A55.035	ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL 8000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 7 o 8 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 6 m e/o in terreno sciolto 7.5 m	m²	941,50	170,13	18.07%	
18	18.A10.A55.036	ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL 9000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 7 o 8 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 6 m e/o in terreno sciolto 7.5 m	m²	988,05	146,33	14.81%	
18	18.A10.A55.040	ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL 10000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 7 o 8 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 6 m e/o in terreno sciolto 8 m	m²	1.160,99	170,09	14.65%	
18	18.A10.A55.045	Sovrapprezzo per ogni m lineare in più di ancoraggio, fino a 10 m	m²	83,18			
18	18.A10.A60	Fornitura e posa barriera massiccia di contenimento tipo paravalanghe costituita dai seguenti elementi, in numero variabile per situazione di messa in opera					
18	18.A10.A60.005	micropalo (diametro 80 mm, lunghezza 2 m) fornitura posa in opera trivellazione iniezione cementizia ed ogni altro onere	cad	123,14	16,33	13.26%	
18	18.A10.A60.010	montante in ferro NP 16 zincati a caldo e verniciati, lunghezza m 1,5, con radice a tondo saldato e verniciato antiruggine, diametro 40 mm, lunghezza 1 m, fornitura, trasporto e montaggio in opera collegati ai micropali e alla barriera in legname	cad	382,16	51,06	13.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A60.015	barriera formata da legname massiccio (pali in legno di castagno o larice)di diametro non inferiore a 25 cm, scortecciato ed eventualmente impregnato, tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati per la legatura a montanti in acciaio già predisposti, fornitura, trasporto e montaggio incluso ogni altro onere	m²	98,91	13,48	13.63%	
18	18.A10.A60.020	funi in acciaio diametro 12 mm, 222 fili, carico minimo di rottura 800 kg, fornitura trasporto e montaggio in opera provviste di relativi morsetti e redance	m	7,12	0,71	10.00%	
18	18.A10.A65	Fornitura e posa di cavalletti paravalanghe a treppiede su terreno sciolto, costituiti da pali in legname durabile (quercia, castagno, larice) bitumati nella parte interrata, con puntoni di diametro non inferiore a 20 cm e lunghezza 2 m, infissi nel terreno per almeno 0.5 m, con piastra d'appoggio in cemento armato per 1.5 t delle dimensioni di 25 cm x 25 cm x 10 cm, n° 2 traverse di diametro 20 cm e lunghezza 2 m, n° 2 ferri tondi zincati o due pali in legname del diametro 18 cm, lunghezza 1 m, n° 1 fascia di acciaio inossidabile preforata per 10 chiodi, delle dimensioni di 20 mm x 2 mm x 1000 mm, 1 barra B450C diametro = 14 mm lunghezza => 40 cm, chiodi zincati diametro = 6.5/180 mm e diametro = 4/100 mm; il tutto eseguito a regola d'arte, comprese tutte le forniture, gli scavi e riempimenti necessari, compreso il trasporto per il cantiere su terreni in pendenza, ma escluso l'eventuale trasferimento dei materiali con elicottero					
18	18.A10.A65.005	…	cad	158,30	120,55	76.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A70	Fornitura e posa in opera di cavalletti paravalanghe a treppiede su roccia, costituiti da pali in legname durabile (quercia, castagno, larice o legnami impregnati a pressione) bitumati nella parte interrata, con puntoni di diametro 20 cm e lunghezza 2 m, infissi nel terreno per almeno 0.5 m, con piastra d'appoggio in cemento armato per 1.5 t delle dimensioni di 25 cm x 25 cm x 10 cm, n° 2 traverse di diametro 20 cm e lunghezza 2 m, n° 1 traverso in legname del diametro di 20 cm e lunghezza 1.7 m, vincolato al terreno mediante tiranti in funi d'acciaio del diametro 12 mm, vincolate alla matrice rocciosa sottostante con malta cementizia antiritiro o con ancoraggi ripartiti, n° 1 fascia di acciaio inossidabile preforata per 10 chiodi, delle dimensioni di 20 mm x 2 mm x 1000 mm, 1 barra B450C diametro = 14 mm lunghezza => 40 cm, chiodi zincati diametro = 6.5/180 mm e diametro = 4/100 mm; il tutto eseguito a regola d'arte, comprese tutte le forniture, gli scavi e riempimenti necessari, compreso il trasporto per il cantiere su terreni in pendenza, ma escluso l'eventuale trasferimento dei materiali con elicottero					
18	18.A10.A70.005	…	cad	238,08	157,68	66.23%	
18	18.A10.A75	Fornitura e posa in opera, come da progetto ed in base alle indicazioni impartite in sede esecutiva dalla D.L., di strutture metalliche monoancoraggio, dette "ad ombrello" per la stabilizzazione di versanti in frana e a protezione di infrastrutture. Strutture prodotte in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2008, costituite da: - n° 2 travi, reciprocamente intagliate e immorsate tramite piastre a formare le braccia di una croce di S. Andrea, complete di elementi per l'innesto della fune perimetrale e di agganci intermedi per le funi di controvento;					*Tali strutture sono provviste di Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sono verificate secondo calcoli strutturali eseguiti in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti relative alle opere in cemento armato e geotecniche, e più precisamente:* *- D.M. 22.03.2018 "Norme tecniche per le costruzioni";* *- UNI EN 1993-1-1 "Eurocodice 3" -*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		- pannello di rete metallica in fune realizzato con funi di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro idoneo a raggiungere le prestazioni complessive del prodotto "struttura metallica monoancoraggio" previste in progetto (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, intrecciata in modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non superiori a 300x300 mm. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. La protezione anticorrosiva della rete è tale da garantire una vita utile del prodotto non inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223), in accordo a ISO 17746; - Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con filo d'acciaio, protetto con lega eutettica Zn-Al 5% è prodotta in accordo con il regolamento 305/2011 (ex. Direttiva Europea 89/106/CEE). È conforme alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere nr. 69 (2013) e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE; - n.1 tirante centrale di ancoraggio, realizzato con tubolare in acciaio EN-10219-1 S235, con diametro esterno e spessore conformi a quanto indicato nella certificazione del prodotto (barriera in rete monoancoraggio), lunghezza variabile dai 3000 ai 6000 mm ca.; - sistema di connessione tirante centrale/paramento frontale caratterizzato dalla presenza di un giunto					*Tali strutture sono provviste di Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sono verificate secondo calcoli strutturali eseguiti in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti relative alle opere in cemento armato e geotecniche, e più precisamente: - D.M. 22.03.2018 "Norme tecniche per le costruzioni"; - UNI EN 1993-1-1 "Eurocodice 3" - Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1 - 1: Regole generali e regole per gli edifici; - UNI EN 1993-1-8 "Eurocodice 3" - Progettazione delle strutture in acciaio Parte 1 - 8: Progettazione dei collegamenti; - UNI EN 12385-4 "Funi in acciaio - Sicurezza"; - EN 10204:2004 "Metallic products - Types of inspection documents".*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		EN-10025-2 S355J, dimensionato per resistere ad una trazione con carico di rottura non inferiore a 450 kN; - n.2 piastre in acciaio EN-10025-2 S275J di ancoraggio alla fondazione; - n. 4/8 funi di controvento diametro 16 mm, realizzate in acciaio zincato e con anima con resistenza pari a 1770 N/mmq a norma, protette dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura EN 10264-2 classe A, complete di redance EN 13411-1 e serrate con manicotti a pressione EN 13411-3 posizionati secondo le indicazioni della D.L.; - struttura zincata UNI EN ISO 1461. La struttura metallica del tipo monoancoraggio, in quanto prodotto da costruzione per uso strutturale, deve essere in possesso di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Sono da considerarsi escluse le voci relative agli scavi per la corretta posa della struttura, la fondazione e l'eventuale materiale di compensazione qualora quello presente in sito non fosse sufficiente. DA CONSIDERARE ESCLUSO DA TALE VOCE IL COSTO DI FONDAZIONE, SIA ESSA REALIZZATA ATTRAVERSO TIRANTI PASSIVI IN OPERA o ATTRAVERSO PLINTO DI FONDAZIONE FORNITO CONGIUNTAMENTE ALLE STRUTTURE. Sono esclusi gli eventuali costi di trasporto dei materiali in elicottero.					
18	18.A10.A75.005	strutture (HE120B) dimensione cm H310x360 cm, ovvero H360x310cm (Base 4 funi)	cad	5.111,87	949,27	18.57%	
18	18.A10.A75.010	strutture (HE120B) rinforzate dimensione cm H310x360 cm, ovvero H360x310cm (Rinforzate 8 funi)	cad	5.515,39	1.105,28	20.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A75.015	strutture (HE140B) rinforzate dimensione cm H310x360cm ovvero H360x310cm (Rinforzate 8 funi)	cad	5.749,47	1.105,05	19.22%	
18	18.A10.A75.020	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato in c.a. - dimensioni 1,40x1,40x0,18m	cad	1.010,61	66,40	6.57%	
18	18.A10.A75.025	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato in c.a. - dimensioni 1,60x1,60x0,18m	cad	1.291,33	66,37	5.14%	
18	18.A10.A75.030	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato - doppia piastra in c.a. - dimensioni 1,40x1,40x0,18m	cad	1.956,12	66,31	3.39%	
18	18.A10.A75.035	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato - doppia piastra in c.a. - dimensioni 1,60x1,60x0,18m	cad	2.514,46	77,19	3.07%	
18	18.A10.A75.040	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato in acciaio (HE100A) - dimensioni 1,40x1,40x0,10m	cad	1.234,12	47,39	3.84%	
18	18.A10.A75.045	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato in acciaio (HE100A) - dimensioni 1,60x1,60x0,10m	cad	1.551,78	74,18	4.78%	
18	18.A10.A75.050	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato - doppia piastra in acciaio (HE100A) - dimensioni 1,40x1,40x0,10m	cad	2.470,35	66,45	2.69%	
18	18.A10.A75.055	sovrapprezzo per fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato - doppia piastra in acciaio (HE100A) - dimensioni 1,60x1,60x0,10m	cad	3.042,15	74,23	2.44%	
18	18.A10.A76	Fornitura e posa in opera, come da progetto ed in base alle indicazioni impartite in sede esecutiva dalla D.L., di strutture metalliche monoancoraggio, dette "ad ombrello" per la stabilizzazione di versanti in frana e a protezione di infrastrutture. Strutture prodotte in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2008, costituite da: - n° 2 travi, reciprocamente intagliate e immorsate tramite piastre a formare le braccia di una croce di S. Andrea, complete di elementi per l'innesto della fune					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		perimetrale e di agganci intermedi per le funi di controvento; - pannello di rete metallica in fune realizzato con funi di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro idoneo a raggiungere le prestazioni complessive del prodotto "struttura metallica monoancoraggio" previste in progetto (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, intrecciata in modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non superiori a 300x300 mm. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. La protezione anticorrosiva della rete è tale da garantire una vita utile del prodotto non inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223), in accordo a ISO 17746; - Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con filo d'acciaio, protetto con lega eutettica Zn-Al 5% è prodotta in accordo con il regolamento 305/2011 (ex. Direttiva Europea 89/106/CEE). È conforme alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere nr. 69 (2013) e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE; - n.1 tirante centrale di ancoraggio, realizzato con tubolare in acciaio EN-10219-1 S235, con diametro esterno e spessore conformi a quanto indicato nella certificazione del prodotto (barriera in rete monoancoraggio), lunghezza variabile dai 3000 ai 6000 mm ca.; - sistema di connessione tirante centrale/paramento frontale caratterizzato dalla presenza di un giunto EN-10025-2 S355J, dimensionato per resistere ad una trazione con					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		carico di rottura non inferiore a 450 kN; - n.2 piastre in acciaio EN-10025-2 S275J di ancoraggio alla fondazione; - n. 4/8 funi di controvento diametro 16 mm, realizzate in acciaio zincato e con anima con resistenza pari a 1770 N/mmq a norma, protette dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura EN 10264-2 classe A, complete di redance EN 13411-1 e serrate con manicotti a pressione EN 13411-3 posizionati secondo le indicazioni della D.L.; - struttura zincata UNI EN ISO 1461. La struttura metallica del tipo monoancoraggio, in quanto prodotto da costruzione per uso strutturale, deve essere in possesso di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Sono da considerarsi escluse le voci relative agli scavi per la corretta posa della struttura, la fondazione e l'eventuale materiale di compensazione qualora quello presente in sito non fosse sufficiente. DA CONSIDERARE ESCLUSO DA TALE VOCE IL COSTO DI FONDAZIONE, SIA ESSA REALIZZATA ATTRAVERSO TIRANTI PASSIVI IN OPERA o ATTRAVERSO PLINTO DI FONDAZIONE FORNITO CONGIUNTAMENTE ALLE STRUTTURE. Sono esclusi gli eventuali costi di trasporto dei materiali in elicottero.					
18	18.A10.A76.005	strutture di dimensioni H2,00mx2,50m ovvero H2,50mx2,00 m (base 90x90x3 mm)	cad	1.992,82	196,69	9.87%	
18	18.A10.A76.010	strutture di dimensioni H2,00mx2,50m ovvero H2,50mx2,00 m (base rinforzata 90x90x6 mm)	cad	2.562,84	237,32	9.26%	
18	18.A10.A76.015	Plinto di fondazione in acciaio dimensioni indicative 0,60x0,75 m in kit di montaggio, ove previsto	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A76.020	Plinto di fondazione in acciaio, doppia piastra di dimensioni indicative 0,60x0,75 m in kit di montaggio, ove previsto	cad				
18	18.A10.A77	Fornitura e posa in opera, come da progetto ed in base alle indicazioni impartite in sede esecutiva dalla D.L., di strutture metalliche monoancoraggio, dette "ad ombrello" per per la realizzazione di opere di stabilizzazione attiva del manto nevoso, secondo la disposizione planimetrica di progetto. Strutture prodotte in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2008, costituite da: - n° 2 travi, reciprocamente intagliate e immorsate tramite piastre a formare le braccia di una croce di S. Andrea, complete di elementi per l'innesto della fune perimetrale e di agganci intermedi per le funi di controvento; - pannello di rete metallica in fune realizzato con funi di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro idoneo a raggiungere le prestazioni complessive del prodotto "struttura metallica monoancoraggio" previste in progetto (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, intrecciata in modo da formare maglie romboidali di dimensioni nominali non superiori a 300x300 mm. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio, Classe A, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. La protezione anticorrosiva della rete è tale da garantire una vita utile del prodotto non inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223), in accordo a ISO 17746; - Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con filo d'acciaio, protetto con lega eutettica Zn-Al 5% è prodotta in accordo con il regolamento 305/2011 (ex.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere nr. 69 (2013) e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE; - n.1 tirante centrale di ancoraggio, realizzato con tubolare in acciaio EN-10219-1 S235, con diametro esterno e spessore conformi a quanto indicato nella certificazione del prodotto (barriera in rete monoancoraggio), lunghezza variabile dai 3000 ai 6000 mm ca.; - sistema di connessione tirante centrale/paramento frontale caratterizzato dalla presenza di un giunto EN-10025-2 S355J, dimensionato per resistere ad una trazione con carico di rottura non inferiore a 450 kN; - n.2 piastre in acciaio EN-10025-2 S275J di ancoraggio alla fondazione; - n. 4/8 funi di controvento diametro 16 mm, realizzate in acciaio zincato e con anima con resistenza pari a 1770 N/mmq a norma, protette dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura EN 10264-2 classe A, complete di redance EN 13411-1 e serrate con manicotti a pressione EN 13411-3 posizionati secondo le indicazioni della D.L.; - struttura zincata UNI EN ISO 1461. La struttura metallica del tipo monoancoraggio, in quanto prodotto da costruzione per uso strutturale, deve essere in possesso di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Sono da considerarsi escluse le voci relative agli scavi per la corretta posa della struttura, la fondazione e l'eventuale materiale di compensazione qualora quello presente in sito non fosse sufficiente. DA CONSIDERARE ESCLUSO DA TALE VOCE IL COSTO DI FONDAZIONE, SIA ESSA REALIZZATA ATTRAVERSO TIRANTI PASSIVI IN OPERA o ATTRAVERSO PLINTO DI FONDAZIONE FORNITO CONGIUNTAMENTE ALLE STRUTTURE. Sono esclusi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		gli eventuali costi di trasporto dei materiali in elicottero.					
18	18.A10.A77.005	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,30x3,60m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	4.706,97	787,01	16.72%	
18	18.A10.A77.010	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,30x3,60m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	4.958,82	1.021,02	20.59%	
18	18.A10.A77.015	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,30x3,60m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	5.208,78	1.020,92	19.60%	
18	18.A10.A77.020	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,30x3,60m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	5.328,33	1.099,23	20.63%	
18	18.A10.A77.025	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,80x3,10m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	4.833,50	1.099,14	22.74%	
18	18.A10.A77.030	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,80x3,10m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	4.978,34	1.021,06	20.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A77.035	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,80x3,10m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	5.160,16	1.099,11	21.30%	
18	18.A10.A77.040	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,80x3,10m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	5.381,16	1.099,37	20.43%	
18	18.A10.A77.045	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,70x3,50m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	5.160,16	1.099,11	21.30%	
18	18.A10.A77.050	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,70x3,50m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	5.298,43	1.098,89	20.74%	
18	18.A10.A77.055	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,70x3,50m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 11kN/m	cad	5.632,73	1.177,24	20.90%	
18	18.A10.A77.060	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H3,70x3,50m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 16kN/m	cad	5.820,27	1.217,60	20.92%	
18	18.A10.A77.065	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,20x3,45m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 8kN/m	cad	6.334,02	1.258,57	19.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.A77.070	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,20x3,45m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 12kN/m	cad	6.572,63	1.258,00	19.14%	
18	18.A10.A77.075	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,20x3,45m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 8kN/m	cad	7.013,10	1.376,67	19.63%	
18	18.A10.A77.080	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,20x3,45m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 12kN/m	cad	7.414,41	1.417,64	19.12%	
18	18.A10.A77.085	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,70x4,00m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 8kN/m	cad	7.399,92	1.457,78	19.70%	
18	18.A10.A77.090	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi centrali nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,70x4,00m, aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 12kN/m	cad	7.563,84	1.577,06	20.85%	
18	18.A10.A77.095	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,70x4,00m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 8kN/m	cad	8.337,23	1.895,05	22.73%	
18	18.A10.A77.099	strutture monoancoraggio costituenti gli elementi marginali (ai lati) nella disposizione dei fermaneve, aventi dimensioni indicative H4,70x4,00m, e aventi resistenza ad un carico di tenso-flessione sul gambo fino a 12kN/m	cad	8.457,89	1.895,41	22.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.B11	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura.					
18	18.A10.B11.005	manufatto profondità 4 m e altezza 8 m	m	1.727,79	540,45	31.28%	
18	18.A10.B11.010	manufatto profondità 4 m altezza 6 m	m	1.420,96	471,33	33.17%	
18	18.A10.B11.015	manufatto profondità 4 m altezza 4 m	m	998,96	332,75	33.31%	
18	18.A10.B11.020	manufatto profondità 4 m altezza 2 m	m	473,31	170,30	35.98%	
18	18.A10.B11.025	manufatto profondità 3 m altezza 6 m	m	1.240,01	404,49	32.62%	
18	18.A10.B11.030	manufatto profondità 3 m altezza 4 m	m	898,62	297,98	33.16%	
18	18.A10.B11.035	manufatto profondità 3 m altezza 2 m	m	419,51	145,61	34.71%	
18	18.A10.B12	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento;					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20					
18	18.A10.B12.005	Strati h 60 cm profondi 4,5 m	m²	110,75	32,06	28.95%	
18	18.A10.B12.010	Strati h 60 cm profondi 4,0 m	m²	99,57	28,92	29.04%	
18	18.A10.B12.015	Strati h 60 cm profondi 3,5 m	m²	90,59	25,76	28.44%	
18	18.A10.B12.020	Strati h 60 cm profondi 3,0 m	m²	83,45	23,03	27.60%	
18	18.A10.B12.025	Strati h 60 cm profondi 2,5 m	m²	73,89	19,88	26.91%	
18	18.A10.B12.030	Strati h 70 cm profondi 4,5 m	m²	117,32	35,10	29.92%	
18	18.A10.B12.035	Strati h 70 cm profondi 4,0 m	m²	106,60	31,96	29.98%	
18	18.A10.B12.040	Strati h 70 cm profondi 3,5 m	m²	98,78	28,81	29.17%	
18	18.A10.B12.045	Strati h 70 cm profondi 3,0 m	m²	88,25	24,55	27.82%	
18	18.A10.B12.050	Strati h 70 cm profondi 2,5 m	m²	78,69	21,40	27.20%	
18	18.A10.B13	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con					*E' opportuno che la lunghezza del risvolto, in rapporto alla profondità dello strato rispetti i seguenti valori indicativi:*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto;					*E' opportuno che la lunghezza del risvolto, in rapporto alla profondità dello strato rispetti i seguenti valori indicativi:* *strato 4,5 m risvolto 2,5 m* *strato 4,0 m risvolto 2,0 m* *strato 3,5 m risvolto 2,0 m* *strato 3,0 m risvolto 1,8 m* *strato 2,5 m risvolto 1,5 m*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20					
18	18.A10.B13.005	Strati h 60 cm profondi 4,5 m	m²	121,69	32,05	26.34%	
18	18.A10.B13.010	Strati h 60 cm profondi 4,0 m	m²	109,49	28,92	26.41%	
18	18.A10.B13.015	Strati h 60 cm profondi 3,5 m	m²	61,13			
18	18.A10.B13.020	Strati h 60 cm profondi 3,0 m	m²	91,59	23,03	25.14%	
18	18.A10.B13.025	Strati h 60 cm profondi 2,5 m	m²	80,85	19,89	24.60%	
18	18.A10.B13.030	Strati h 70 cm profondi 4,5 m	m²	129,01	35,10	27.21%	
18	18.A10.B13.035	Strati h 70 cm profondi 4,0 m	m²	116,81	31,96	27.36%	
18	18.A10.B13.040	Strati h 70 cm profondi 3,5 m	m²	108,25	28,82	26.62%	
18	18.A10.B13.045	Strati h 70 cm profondi 3,0 m	m²	96,69	24,55	25.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.B13.050	Strati h 70 cm profondi 2,5 m	m²	85,94	21,41	24.91%	
18	18.A10.B14	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2.					*E' opportuno che la lunghezza del risvolto, in rapporto alla profondità dello strato rispetti i seguenti valori indicativi:* *strato 4,5 m risvolto 2,5 m* *strato 4,0 m risvolto 2,0 m* *strato 3,5 m risvolto 2,0 m* *strato 3,0 m risvolto 1,8 m* *strato 2,5 m risvolto 1,5 m*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20					
18	18.A10.B14.005	Strati h 60 cm profondi 4,5 m	m²	135,24	32,05	23.70%	
18	18.A10.B14.010	Strati h 60 cm profondi 4,0 m	m²	121,29	28,92	23.84%	
18	18.A10.B14.015	Strati h 60 cm profondi 3,5 m	m²	111,85	25,77	23.04%	
18	18.A10.B14.020	Strati h 60 cm profondi 3,0 m	m²	101,27	23,03	22.74%	
18	18.A10.B14.025	Strati h 60 cm profondi 2,5 m	m²	89,12	19,88	22.31%	
18	18.A10.B14.030	Strati h 70 cm profondi 4,5 m	m²	142,92	35,10	24.56%	
18	18.A10.B14.035	Strati h 70 cm profondi 4,0 m	m²	128,96	31,96	24.78%	
18	18.A10.B14.040	Strati h 70 cm profondi 3,5 m	m²	119,52	28,82	24.11%	
18	18.A10.B14.045	Strati h 70 cm profondi 3,0 m	m²	106,72	24,56	23.01%	
18	18.A10.B14.050	Strati h 70 cm profondi 2,5 m	m²	94,57	21,41	22.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.C10	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina.					
18	18.A10.C10.005	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	m²	151,83	63,46	41.80%	
18	18.A10.C10.010	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	m²	159,77	63,54	39.77%	
18	18.A10.C10.015	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	m²	161,62	63,47	39.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A10.C10.020	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	m²	170,28	63,46	37.27%	
18	18.A10.C10.025	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	m²	185,40	63,46	34.23%	
18	18.A10.C10.030	per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	m²	191,81	63,47	33.09%	
18	18.A20	PERFORAZIONI FONDAZIONI INDIRETTE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A20.A10	Fornitura ed infissione in acqua e fuori, con battipalo di peso idoneo, di pali in c. a. centrifugato di forma tronco conica a sezione anulare, con diametro minimo alla punta di cm 24 e conicità di cm 1,5 per m, con armatura longitudinale di tondini in acciaio di qualità idonea, in numero e diametro adeguato, avente carica di rottura superiore a 70 kg/mm², con doppia spirale destrorsa e sinistrorsa in filo di ferro crudo infittita e irrobustita in punta ed al calcio; confezionata con calcestruzzo non inferiore a C30/37 (Rck 37) e forniti di adatta puntazza metallica per la infissione, compreso ogni onere per trasporto, ponteggi, preparazione delle teste per la battitura e per il getto sovrastante, riempimento con calcestruzzo della stessa dosatura della corona per l'anima cava del palo, la fornitura dei dati di battitura per la verifica delle portanze del terreno e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni cm di diametro esterno misurato alla testata, compreso il ferro d'armatura interno.					
18	18.A20.A10.005	Per profondità fino a m 10	m	69,81	10,63	15.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A20.A15	Formazione di pali di fondazione a tubo-forma battuto, senza estrazione di terreno, gettati in opera e con bulbo espanso alla base, mediante l'utilizzo di specifici battipali in grado di azionare magli del peso di kg. 1800 - 4500 che, lasciati cadere all'interno del tubo-forma da un'altezza di 6 - 12 metri, sviluppano l'energia necessaria per l'infissione a forza nel terreno. Allo stesso modo viene eseguito il bulbo di base avente dimensione variabile in funzione del diametro utilizzato e della compressibilità del terreno alla quota stabilita. eseguiti sia all'asciutto che in presenza di acqua, con infissione del tubo forma e successivo getto di calcestruzzo in opera, comprese le espansioni laterali e di base, l'onere dell'infissione del tubo forma, la foratura a vuoto, le prove sia statiche che dinamiche e di carotatura, e quanto altro previsto per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la sola eventuale fornitura dell'armatura metallica da conteggiarsi a parte. Fino alla profondità teorica di 20 m.					
18	18.A20.A15.005	diametro esterno 305 mm, cls Rck 30 N/mm2, capacità portante 21,9 t	m	86,45	13,48	15.59%	
18	18.A20.A15.010	diametro esterno 355 mm, cls Rck 30 N/mm2, capacità portante 29,8 t	m	99,79	15,24	15.27%	
18	18.A20.A15.015	diametro esterno 419 mm, cls Rck 30 N/mm2, capacità portante 41,3 t	m	119,90	18,46	15.40%	
18	18.A20.A15.020	diametro esterno 457,2 mm, cls Rck 30 N/mm2, capacità portante 49,2 t	m	144,29	22,35	15.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A20.B15	Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa altresì la fornitura e posa dell'armatura, delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:					
18	18.A20.B15.005	per tiranti capaci di 30 t	m	89,81	13,81	15.38%	
18	18.A20.B15.010	per tiranti capaci di 45 t	m	97,66	14,90	15.26%	
18	18.A20.B15.015	per tiranti capaci di 60 t	m	105,80	16,32	15.43%	
18	18.A20.B30	Costruzione di ponteggi atti a sopportare il peso e l'ingombro delle macchine da impiegare per l'esecuzione dei tiranti con formazione dei piani di lavoro alle diverse quote, compreso trasporto in andata e ritorno dei materiali necessari, carico e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio, noleggio per tutta la durata dei lavori.					
18	18.A20.B30.005	...	m²	41,05	6,03	14.68%	
18	18.A20.C06	Esecuzione di micropali, realizzati con impiego di sonde leggere cingolate o gommate, o su apposite slitte a binari, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione di lata cementizia antiritiro fino ad un valore teorico di 2,5 volte il volume del foro. Esclusa la sola fornitura dell'armatura tubolare che verrà computata a parte.					
18	18.A20.C06.005	per diametro di perforazione di 90 - 120 mm	m	62,13	9,59	15.43%	
18	18.A20.C15	Iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita attraverso i fori per tiranti o micropali, realizzati con impiego di sonde leggere, per le quantità eccedenti il doppio del volume teorico del foro, compreso il noleggio, gli spostamenti di meccanismi adatti, la fornitura del cemento e la mano d'opera occorrente.					
18	18.A20.C15.005	...	q	24,48	3,89	15.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A20.C20	Perforazioni verticali o comunque inclinate per iniezioni, eseguite con impiego di attrezzatura idonea attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura con foro del diametro 80 mm circa, compreso di ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti o franosi.					
18	18.A20.C20.005	...	m	50,41	7,79	15.45%	
18	18.A20.C25	Fornitura e posa in opera nei fori di cui sopra di speciali canne in P. V. C. del diametro 1"½ opportunamente munite di apposite valvole per la successiva iniezione compreso ogni onere per tagli, giunzioni, sfridi, ecc.					
18	18.A20.C25.005	...	m	14,41	2,13	14.81%	
18	18.A20.C30	Compenso per la predisposizione degli otturatori e per la manovra dei medesimi per l'esecuzione delle iniezioni a sezioni ed a pressioni controllate di cemento, compresa l'esecuzione della prima iniezione di boiacca cementizia fra il tubo in P. V. C. ed il terreno					
18	18.A20.C30.005	...	cad	7,84	1,42	18.15%	
18	18.A20.C35	Esecuzione di iniezioni con sistema a sezioni ed a pressioni controllate ogni 33 cm di interasse, compresa la fornitura dei materiali e la preventiva preparazione delle miscele di iniezione con					
18	18.A20.C35.005	per iniezioni di cemento	q	22,54	3,56	15.78%	
18	18.A20.D05	Esecuzione di dreni suborizzontali mediante perforazione del terreno con batteria a rotazione o a roto - percussore attraverso terreni di normale difficoltà a granolumetria media 3" compresa la fornitura e posa di calza geotessile protettiva, compreso il noleggi di tutta l'attrezzatura necessaria e la mano d'opera e per profondità di :					
18	18.A20.D05.005	da 0 a 30 m	m	108,60	16,66	15.34%	
18	18.A20.D05.010	da 30 a 60 m	m	144,94	22,35	15.42%	
18	18.A20.D10	Sovrapprezzo per perforazioni di terreni a granulometria grossolana con uso di utensili diamantati e/o doppio rivestimento					
18	18.A20.D10.005	...	m	69,01	10,63	15.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A20.D15	Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5 spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a tratti successivi dosata con kg 425 di cemento tipo per m³ di sabbia opportunamente additivata con prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi, ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche compresi tutti gli oneri per sfridi ecc.					
18	18.A20.D15.005	...	m²	43,22	6,74	15.59%	
18	18.A20.D20	Esecuzione di betocino dello spessore fino a cm 15 spruzzato con aria compressa sulle pareti anche a strati successivi dosato con kg 500 di cemento tipo R 42,5 per m³ di inerti e granulometria corretta opportunamente addittivato con prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi, ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche compresi tutti gli oneri per sfridi ecc					
18	18.A20.D20.005	...	m²	79,45	12,05	15.17%	
18	18.A20.D25	Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di m 13,00 compresa l'infissione per vibratura ottenuta con vibratore idraulico ad alta frequenza (1800 - 2400 cicli/min) compresa la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte:					
18	18.A20.D25.005	senza trattamento anticorrosivo	kg	1,16			
18	18.A20.D25.010	con trattamento con materiali anticorrosivi (zincatura, ecc.)	kg	1,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A25	RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO IN PIETRAME DEI PENDII					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A25.A05	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:					
18	18.A25.A05.005	con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare	m³	263,71	40,43	15.33%	
18	18.A25.A05.010	con pietrame reperito in loco o proveniente dal disfacimento di vecchi manufatti con analoghe caratteristiche, nei pressi del cantiere, malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti	m³	253,89	39,02	15.37%	
18	18.A25.A05.015	posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico irregolare, con pietrame reperito in loco	m³	267,73	41,15	15.37%	
18	18.A25.A05.020	posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dall'impresa	m³	276,34	42,58	15.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30	OPERE IDRAULICHE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A30.A05	Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di calcestruzzo con rimozione della parte che si trova in posizione non più utile per variazione della conformazione idraulica e ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in posizione utile per il nuovo assetto idraulico					
18	18.A30.A05.005	…	m³	16,48	7,61	46.20%	
18	18.A30.A15	Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.*
18	18.A30.A15.005	gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m³	60,73	11,39	18.75%	
18	18.A30.A15.010	gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m³	63,80	12,20	19.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30.A15.015	gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	m³	68,66	13,82	20.13%	
18	18.A30.A15.020	gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m³	48,21	11,53	23.91%	
18	18.A30.A15.025	gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m³	47,69	11,53	24.17%	
18	18.A30.A15.030	gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	m³	49,74	11,52	23.17%	
18	18.A30.A16	Fornitura e posa in opera di gabbione scatolare, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. Compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Escluso il riempimento Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65					
18	18.A30.A16.005	filo 4 mm, dimensioni 100x100x100 cm	cad	167,60	11,35	6.77%	
18	18.A30.A16.010	filo 4 mm, dimensioni 100x100x50 cm	cad	147,22	11,35	7.71%	
18	18.A30.A16.015	filo 4 mm, dimensioni 100x50x50 cm	cad	129,43	10,55	8.15%	
18	18.A30.A16.020	filo 4 mm, dimensioni 200x100x50 cm	cad	191,39	11,35	5.93%	
18	18.A30.A16.025	filo 4 mm, dimensioni 200x100x100 cm	cad	215,58	20,29	9.41%	
18	18.A30.A16.030	filo 6 mm, dimensioni 100x100x100 cm	cad	251,37	11,36	4.52%	
18	18.A30.A16.035	filo 6 mm, dimensioni 100x100x50 cm	cad	171,36	11,36	6.63%	
18	18.A30.A16.040	filo 6 mm, dimensioni 100x50x50 cm	cad	132,06	11,36	8.60%	
18	18.A30.A16.045	filo 6 mm, dimensioni 200x100x50 cm	cad	268,21	11,35	4.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30.A16.050	filo 6 mm, dimensioni 200x100x100 cm	cad	366,47	11,36	3.10%	
18	18.A30.A20	Riempimento di gabbioni e materassi metallici con materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo, ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di un riempimento uniforme ed omogeneo.					*Per il riempimento di MATERASSI METALLICI si tenga conto mediamente di una incidenza di quantitativo di materiale litoide pari a circa 0,20 m3/m2 per spessori dei materassi tra 015 e 0,22 m, e circa 0,30 m3/m2 per spessori dei materassi tra 0,23 e 0,30 m.*
18	18.A30.A20.005	Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con materiale proveniente da cava	m³	102,58	51,40	50.11%	
18	18.A30.A20.010	Riempimento con operazioni meccanizzate o parzialmente manuali con materiale d'alveo prelevato in situ	m³	73,98	53,98	72.96%	
18	18.A30.A25	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte					
18	18.A30.A25.005	…	m³	64,87	9,35	14.42%	
18	18.A30.A30	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte					
18	18.A30.A30.005	…	m³	27,41	15,92	58.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30.A35	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera					
18	18.A30.A35.005	…	m³	60,17	12,18	20.24%	
18	18.A30.A37	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco.					
18	18.A30.A37.005	--	m³	62,58	33,86	54.11%	
18	18.A30.A40	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
18	18.A30.A40.005	…	m³	76,03	15,62	20.55%	
18	18.A30.A45	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera					
18	18.A30.A45.005	…	m³	112,37	14,10	12.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30.A50	Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate					
18	18.A30.A50.005	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato	m³	5,61	3,18	56.73%	
18	18.A30.A50.010	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	m³	7,36	4,00	54.28%	
18	18.A30.A50.015	con materiale proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	m³	8,23	4,40	53.45%	
18	18.A30.A50.020	con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa	m³	35,03	4,81	13.72%	
18	18.A30.A55	Fornitura e posa in opera di materassi a tasche in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale,in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi, escluso il materiale lapideo di riempimento.					
18	18.A30.A55.005	materassi di spessore variabile tra 0,15 e 0,22 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm	m²	26,37	10,04	38.08%	
18	18.A30.A55.010	materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm	m²	27,38	10,04	36.68%	
18	18.A30.A55.015	materassi di spessore variabile tra 0,15 e 0,22 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	m²	31,37	10,04	32.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A30.A55.020	materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	m²	32,27	10,05	31.13%	
18	18.A35	OPERE LACUALI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A35.A05	Formazione di mantellata con scapoli di granito di dimensioni 0,20 - 0,5 m³ spessore medio di cm 20-25, di forma parallelepipeda con le facce a vista a pacco di cava, posati su letto in malta cementizia compreso la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento:					
18	18.A35.A05.005	con materiale fornito dall'Impresa	m²	79,97	13,11	16.39%	
18	18.A35.A05.010	con materiale di recupero	m²	46,46	7,45	16.04%	
18	18.A35.A10	Fornitura e posa in opera di lastrone a spacco naturale di cava, di forma irregolare, di spessore cm 5-8 e pezzature analoghe a quelle esistenti o di recupero posate a ripristino o formazione di pavimentazione, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento					
18	18.A35.A10.005	...	m²	66,73	11,01	16.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A35.A15	Posa in opera di lastrone proveniente dal recupero del materiale esistente posate a ripristino e formazione di pavimentazioni, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento					
18	18.A35.A15.005	…	m²	54,85	8,87	16.18%	
18	18.A35.A20	Fornitura e posa in opera di parabordi in legno di larice cm 20x15, squadrato, spigolo arrotondato a protezione muratura compreso la formazione di fori passanti e relativa sede per i bulloni di ancoraggio, il trattamento idrofugo con due mani di carbolineum prima della posa ed ogni altro onere					
18	18.A35.A20.005	…	m³	1.066,77	175,16	16.42%	
18	18.A35.A25	Dragaggio eseguito con mezzi meccanici ed a mano, comprensivo di manovratore ed oneri per la reimmissione in acque profonde o trasporto presso impianti di trattamento autorizzati, del materiale asportato dal fondale di porticcioli con imbocco ristretto					
18	18.A35.A25.005	…	m³	66,73	11,01	16.50%	
18	18.A35.A30	Dragaggio eseguito con draga munita di disgregatore a fresa, tubo aspirante, tubo effusorio galleggiante sino a lunghezza di m 200 per la reimmissione in acque profonde del materiale asportato dal fondale comprensivo di equipaggio ed oneri per la rimozione del materiale in porticcioli con imbocco ristretto. In relazione alle caratteristiche ed alla natura del materiale costituente i fondali che incidono sui tempi di esecuzione del dragaggio					
18	18.A35.A30.005	…	m³	43,28	7,08	16.35%	
18	18.A35.A35	Onere per l'impiego di sommozzatore per la rimozione del materiale o cose giacenti sui fondali e non aspirabili con la draga, in relazione alla superficie di specchio d'acqua effettivamente dragata					
18	18.A35.A35.005	…	m³	7,54	1,42	18.89%	
18	18.A35.A40	Estirpazione e taglio dei pali esistenti compreso l'uso del natante di autogru, carico e trasporto a deposito ed ogni onere necessario per garantire la conservazione					
18	18.A35.A40.005	…	cad	399,94	65,59	16.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A35.A45	Fornitura e posa in opera, trasporto sull'uopo d'impiego ed infissione con battipalo a pressione e compressione ad aria da l 5.000, montato su natante in acqua, di pali in legno di larice di essenza forte e dura, completi di puntazze di ferro piatto con puntale forgiato, cappelli in lamiera zincata 10/10 per rinforzo testa del palo, cravatte di legatura, compresa la preparazione dei pali, la verniciatura con due mani di carbolineum ed ogni altro onere e magistero:					
18	18.A35.A45.005	diametro di cm 25	m	160,00	26,24	16.40%	
18	18.A35.A45.010	diametro di cm 30	m	176,75	29,09	16.46%	
18	18.A35.A45.015	diametro di cm 35	m	203,29	33,32	16.39%	
18	18.A35.A50	Posa in opera di pali di recupero, estirpati in corrispondenza dei vecchi attacchi e messi in opera utilizzando la parte inferiore sana del palo, per una lunghezza utile di m 6,50-7,00 , compreso gli oneri di taglio e l'uso del battipalo già operante sul posto					
18	18.A35.A50.005	…	cad	399,94	65,59	16.40%	
18	18.A35.A55	Fornitura e posa in opera di legno larice per la formazione impalcato pontili costituito da listoni per pavimentazione, travetti longitudinali e trasversali, parapetti, compreso viti, bulloni, cravatte ed ogni altro genere occorrente per il fissaggio ai pali portanti, compreso la verniciatura a due mani con carbolineum					
18	18.A35.A55.005	…	m³	933,36	153,26	16.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A50.A05	Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli					
18	18.A50.A05.005	spietratore fino ad 80 HP	h	44,31	7,45	16.81%	
18	18.A50.A05.010	spietratore oltre 80 HP	h	60,96	9,92	16.28%	
18	18.A50.A10	Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm					
18	18.A50.A10.005	scarificatore fino a 60 HP	h	35,52	6,03	16.97%	
18	18.A50.A10.010	scarificatore da 61 - 80 HP	h	39,63	6,74	17.00%	
18	18.A50.A10.015	scarificatore da 81 - 100 HP	h	43,37	7,08	16.32%	
18	18.A50.A15	Deceppamento con macchina tritaceppi					
18	18.A50.A15.005	fino a 40 cm di diametro ceppo	h	49,70	7,16	14.40%	
18	18.A50.A15.010	fino ad 80 cm di diametro ceppo	h	58,33	9,58	16.43%	
18	18.A50.A15.015	oltre ad 80 cm di diametro ceppo	h	80,41	13,48	16.76%	
18	18.A50.A20	Deceppamento a strappo					
18	18.A50.A20.005	fino a 25 cm di diametro ceppo	h	37,21	6,03	16.20%	
18	18.A50.A20.010	fino a 25 cm di diametro ceppo	cad	2,74	0,71	25.96%	
18	18.A50.A25	Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato					
18	18.A50.A25.005	fino a 50 HP	h	29,00	4,61	15.88%	
18	18.A50.A25.010	da 51 HP a 80 HP	h	33,68	5,31	15.78%	
18	18.A50.A25.015	da 81 HP a 100 HP	h	36,36	6,03	16.58%	
18	18.A50.A30	Vangatura manuale					
18	18.A50.A30.005	…	h	24,88	3,89	15.65%	
18	18.A50.A35	Fresatura con motocoltivatore					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A50.A35.005	larghezza di lavoro 1 m	h	27,27	4,61	16.89%	
18	18.A50.A35.010	larghezza di lavoro 1,20 1,50 m	h	27,48	4,61	16.76%	
18	18.A50.A40	Fresatura con trattore					
18	18.A50.A40.005	larghezza di lavoro 2,5 m	h	34,56	5,69	16.47%	
18	18.A50.A60	Rullatura					
18	18.A50.A60.005	trattore con rullo	h	28,95	4,61	15.91%	
18	18.A50.A60.010	manuale	h	22,97	3,89	16.95%	
18	18.A50.A65	Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.					
18	18.A50.A65.005	…	m²	0,19			
18	18.A50.A70	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.					
18	18.A50.A70.005	…	cad	1,14			
18	18.A50.A75	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.					
18	18.A50.A75.005	…	cad	0,45			
18	18.A50.A80	Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.					
18	18.A50.A80.005	…	m	7,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A55	INERBIMENTI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A55.A05	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina					
18	18.A55.A05.005	per superfici inferiori a m² 1.000	m²	1,11	0,94	84.82%	
18	18.A55.A05.010	per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000	m²	0,84	0,67	80.09%	
18	18.A55.A05.015	per superfici superiori a m² 3.000	m²	0,71	0,60	85.12%	
18	18.A55.A10	Inerbimento meccanizzato con seminatrice, su di una superficie piana o inclinata superiore a 10.000 m², comprensiva di tutte le lavorazioni preliminari e preparatorie del piano di semina e della compattazione finale.					
18	18.A55.A10.005	…	m²	0,39	0,11	29.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A55.A15	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina					
18	18.A55.A15.005	per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,64	1,42	53.90%	
18	18.A55.A15.010	per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000	m²	2,51	1,43	56.78%	
18	18.A55.A15.015	per superfici superiori a m² 3.000	m²	1,52	0,71	46.74%	
18	18.A55.A20	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina					
18	18.A55.A20.005	…	m²	2,42	1,42	58.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A55.A25	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina					
18	18.A55.A25.005	per superfici inferiori a 1000 m2	m²	7,72	4,17	54.05%	
18	18.A55.A25.010	per superfici comprese tra 1000 m2 e 3000 m2	m²	3,46	1,22	35.16%	
18	18.A55.A25.015	per superfici superiori a 3000 m2	m²	3,26	1,01	31.13%	
18	18.A55.A30	Intervento antierosivo e di rinaturalizzazione con sementi di specie erbacee perenni a radicazione profonda, adatte a ogni litotipo e clima, da realizzarsi su superfici geotecnicamente stabili con finitura scabra e grossolana, prive di ogni infestazione erbacea, arbustiva ed arborea, con acque superficiali e profonde perfettamente captate e regimentate.L'intervento verrà eseguito utilizzando: un miscuglio di 50 g/m2 di sementi di almeno 10 specie erbacee perenni a radicazione profonda in quantità e proporzioni da definire in base alle caratteristiche pedoclimatiche del cantiere. Le specie saranno: non infestanti, non modificate geneticamente (non OGM), resistenti a condizioni pedoclimatiche estreme, adatte a suoli sterili, additivati con calce, fortemente inquinati da idrocarburi o metalli pesanti. Poiché non risulta ammissibile l'impiego delle specie alloctone invasive di cui alla DGR 46-5100 del 18.12.2012 (identificazione degli elenchi delle specie					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		vegetali esotiche invasive del Piemonte), il fornitore dovrà pertanto certificare l'assenza di tali specie dai miscugli selezionati per gli interventi. L'apparato radicale di tutte queste 10 specie erbacee perenni dovrà presentare i valori di sviluppo e resistenza meccanica di seguito riportati (i valori di riferimento sono desunti da prove rilevate in contenitori di prova dopo 24 mesi dalla semina e non dal trapianto): una profondità non inferiore a 250 cm; una densità radicale elevata; valori di sforzo medio a rottura delle radici superiori a 75 MPa per almeno 7 specie componenti la miscela e almeno un valore medio superiore a 200 MPa; il valore medio aritmetico di sforzo medio a rottura, inteso come media aritmetica dei valori medi per le almeno 10 specie che compongono la miscela, superiore a 95 MPa. Tali valori saranno certificati da Università, Enti o Laboratori qualificati. Nel prezzo è compreso tutto quanto occorre per realizzare l'intervento antierosivo e di rinaturalizzazione a perfetta regola d'arte, la garanzia di 5 anni dal momento della prima semina. Nel prezzo non sono invece compresi i diserbi pre e post impianto. La verifica prestazionale della riuscita dell'intervento antierosivo sul cantiere - da verificare non prima di 24 mesi dalla semina - prevede quanto segue: una fitta copertura vegetale su almeno l'80% della superficie inerbibile (esclusi quindi massi, sassi, opere in cemento, superfici in roccia compatta, etc.); blocco dell'erosione: le strutture a valle delle zone trattate, quali canalette, fossi di guardia, etc., non dovranno essere intasate da materiale eroso;un perfetto attecchimento ed una radicazione profonda. A tal scopo si eseguiranno prove di eradicazione su almeno 30 piante di specie differenti, di almeno 20 cm di diametro al colletto, scelte a caso nel cantiere fra quelle appartenenti al miscuglio seminato: le piante dovranno resistere ad una forza eradicativa, misurata con dinamometro, di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		almeno 300 N.					
18	18.A55.A30.005	superfici da 1000 a 5000 metri quadri	m²	30,43	0,39	1.28%	
18	18.A55.A30.010	superfici comprese tra 5.001 e 10.000 metri quadri	m²	28,33	0,16	0.55%	
18	18.A55.A30.015	superfici superiori a 1 ha	m²	25,52	0,08	0.31%	
18	18.A55.A35	Armatura vegetale del terreno mediante la piantumazione di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo selezionati, con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche, per il controllo dell'erosione superficiale e la stabilizzazione corticale di pendii e arginature.Valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori ai 20mm). La messa in opera si esegue manualmente o con mezzi meccanici idonei e si completa con una idrosemina semplice o a spessore (esclusa dal presente calcolo) di miscele di sementi a basso sviluppo in altezza idonee al sito in ragione di ca. 50 g/mq					
18	18.A55.A35.005	fornitura e posa in opera di 1 sistema/metro quadrato	m²	8,87	1,22	13.71%	
18	18.A55.A35.010	fornitura e posa in opera di 2 sistemi/metro quadrato	m²	16,06	2,03	12.62%	
18	18.A55.A35.015	fornitura e posa in opera di 3 sistemi/metro quadrato	m²	23,89	2,84	11.88%	
18	18.A55.A40	Transemina					
18	18.A55.A40.005	meccanica per la ricostituzione del cotico erboso, rado o discontinuo, con idoneo miscuglio di specie foraggere e concimazione organica della superficie traseminata.	ha	789,42	129,78	16.44%	
18	18.A55.A40.010	come alla precedente voce, previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente.	ha	920,60	151,07	16.41%	
18	18.A55.A41	Trasemina localizzata eseguita a mano con idonee specie in miscuglio per la ricostituzione del cotico erboso rado o discontinuo mediante acquisto e spargimento del seme e successive operazioni, ogni altro onere compreso.					
18	18.A55.A41.005	…	kg	9,67	1,42	14.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A55.A42	Intervento globale di ripristino del cotico erboso, comprensivo di interventi di allontanamento della vegetazione arbustiva invadente e spietramento localizzato					
18	18.A55.A42.005	…	ha	1.183,72	194,37	16.42%	
18	18.A60	MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 120 cm), a radice nuda o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte.					
18	18.A60.A05.005	--	cad	2,31	0,56	24.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A60.A10	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70					
18	18.A60.A10.005	…	cad	22,37	3,56	15.90%	
18	18.A60.A15	Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa, di diametro non inferiore a 2 cm (astoni) nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti, in rilevati terrosi e scarpate. Esclusa la fornitura del materiale vegetale, da computarsi a parte, sulla base della lunghezza degli astoni stessi.					
18	18.A60.A15.005	--	cad	1,13	1,13	100.00%	
18	18.A60.A20	Realizzazione di gradonata viva con talee, consistente nello scavo di una banchina avente profondità ca. 50 cm, contropendenza del 10%, nella messa a dimora di talee di lunghezza almeno 60 cm con densità minima n. 20/ml e diametro fino a 2 cm, appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo.					
18	18.A60.A20.005	scavo meccanico	m	39,76	25,14	63.22%	
18	18.A60.A20.010	scavo manuale	m	59,83	46,05	76.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A60.A25	Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia, recuperate dalla ramaglia (diametro 5 - 8 cm) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro da 0,4 a 2 cm, lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) sporgenti di 10 cm dal bordo della banchina; il tutto ricoperto con il materiale di scavo; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Preparazione della banchina con scavo meccanico.					
18	18.A60.A25.005	...	m	51,60	35,26	68.33%	
18	18.A60.A30	Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte					
18	18.A60.A30.005	...	m	14,08	2,13	15.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A65	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A65.A05	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire					
18	18.A65.A05.005	…	m²	0,11			
18	18.A65.A10	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di carico					
18	18.A65.A10.005	sotto i 1.000 m²	m²	0,93			
18	18.A65.A10.010	tra i 1.000 m² e i 3.000 m²	m²	0,61			
18	18.A65.A10.015	oltre i 3.000 m²	m²	0,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A65.A15	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore					
18	18.A65.A15.005	con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,45			
18	18.A65.A15.010	senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,29			
18	18.A65.A20	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)					
18	18.A65.A20.005	con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,60			
18	18.A65.A20.010	senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,43			
18	18.A65.A25	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale					
18	18.A65.A25.005	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,74			
18	18.A65.A25.010	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 a copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	m²	0,47			
18	18.A65.A25.015	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A65.A25.020	su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,40			
18	18.A65.A30	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali					
18	18.A65.A30.005	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,87			
18	18.A65.A30.010	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,66			
18	18.A65.A30.015	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	m²	0,77			
18	18.A65.A30.020	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,54			
18	18.A65.A35	Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso					
18	18.A65.A35.005	diametro legname triturabile fino a 10 cm	m³	12,78	8,11	63.44%	
18	18.A65.A35.010	diametro legname triturabile fino a 20 cm	m³	14,38	8,11	56.40%	
18	18.A65.A35.015	diametro legname triturabile fino a 30 cm	m³	17,10	8,11	47.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A65.A40	Sramature, potature semplici di riequilibrio per alberi in condizioni di minima difficoltà consistente nel taglio ed eliminazione di rami seccaginosi o squilibranti, con eventuale uso di elevatore a cestello per periodi minimi, compreso lo smaltimento della ramaglia, per piante di qualsiasi altezza.					
18	18.A65.A40.005	...	cad	31,09	5,32	17.10%	
18	18.A65.A45	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.					
18	18.A65.A45.005	...	cad	27,79	4,60	16.57%	
18	18.A70	IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A70.A05	Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte					
18	18.A70.A05.005	...	m²	3,28	0,71	21.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A70.B10	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente in produzione a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare che svolge una funzione antierosiva, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, fili in acciaio di cucitura e collegamento, picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto. Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio del sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da calcolarsi a parte.					
18	18.A70.B10.005	…	m²	27,12	3,55	13.09%	
18	18.A70.B15	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente in produzione ad un biotessile (rete) in fibra naturale di cocco di grammatura non inferiore a 700 g/m2, che svolge una funzione antierosiva, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, fili in acciaio di cucitura e collegamento, picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto. Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio del sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da calcolarsi a parte.					
18	18.A70.B15.005	…	m²	21,27	1,93	9.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A70.B20	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito tridimensionale rinforzato da geogriglia in poliestere avente resistenza a trazione long/tras non inferiore a kN 20/20, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, fili in acciaio di cucitura e collegamento, picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto. Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio del sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da calcolarsi a parte.					
18	18.A70.B20.005	---	m²	21,73	1,52	7.01%	
18	18.A75	CANALIZZAZIONI E DRENAGGI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A05	Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalizzazioni.					*Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574). Il geocomposito deve essere posato secondo le indicazioni progettuali. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.*
18	18.A75.A05.005	canaletta a sagoma trapezia con sponde inclinate di ca 30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza di base pari a ca. 30 cm e in sponda pari a ca. 25 cm	m²	27,65	5,93	21.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A07	Fornitura e posa di canalette trasversali tagliacqua in profilo metallico ondulato tipo "guard rail" per la raccolta delle acque nei tratti di strada o pista di notevole pendenza longitudinale, al fine di convogliare verso l'elemento di raccolta o lungo il pendio l'acqua insistente sulla pavimentazione. Compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in zone di difficile accesso, compreso il taglio e l'allontanamento di alberi e ceppaie, l'inerbimento delle superfici movimentate e compresa la fornitura e il trasporto nelle località di impiego del materiale necessario e ogni altro onere per fornire l'opera compiuta					
18	18.A75.A07.005	sviluppo lineare	m	40,33	13,74	34.06%	
18	18.A75.A10	Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95 caduno, spessore minimo mm 2, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche mediante l'utilizzo di reti in fibra naturale posati in opera, ancorati anche mediante l'infissione di talee a chiodo di specie dotate di elevata capacità vegetativa. Compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno, compreso il taglio e l'allontanamento di alberi e ceppaie, l'inerbimento delle superfici movimentate e compresa la fornitura e il trasporto nella località di impiego del materiale necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera compiuta					
18	18.A75.A10.005	diametro cm 60	m	71,00	11,72	16.51%	
18	18.A75.A10.010	diametro cm 80	m	94,50	15,61	16.52%	
18	18.A75.A10.015	diametro cm 100	m	102,36	17,79	17.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A15	Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità 50 cm, larghezza media 30 cm) di fascine vive costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; , legatura delle fascine, posa di picchetti di legno, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine, riempimento con terreno di riporto; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte					
18	18.A75.A15.005	...	m	22,31	3,56	15.94%	
18	18.A75.A20	Realizzazione di drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (larghezza 0,8 m, profondità 2,5 m rispetto al piano campagna) di due tubi dreni in PVC microfessurato, a parete corrugata, dal diametro minimo di mm 100; riempimento dello scavo, fino ad una altezza di 2 m sul fondo, con ciottoli di dimensioni 5 - 10 cm, previa posa di geotessile non tessuto ad elevata capacità filtrante sul fondo e lungo le pareti dello scavo, a rivestimento del vespaio; raggiungimento della quota del piano campagna con apporto di terreno agrario (strato spessore cm 50 circa). Compreso lo scavo, la fornitura e la posa dei materiali ed ogni altro onere o accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.					
18	18.A75.A20.005	...	m	93,10	15,24	16.37%	
18	18.A75.A25	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante					
18	18.A75.A25.005	...	m	1,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A30	Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di larice o castagno del diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo ed i raccordi stradali.					
18	18.A75.A30.005	...	m	37,58	6,03	16.04%	
18	18.A75.A35	Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di larice o castagno, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro almeno di cm 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura					
18	18.A75.A35.005	...	m	9,87	1,42	14.42%	
18	18.A75.A40	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere					
18	18.A75.A40.005	...	m	43,15	7,08	16.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A45	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro non inferiore a 20 cm e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; compreso l inserimento, ad intervalli regolari di 1,5 m, nella parte sommitale dell'opera, di una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo					
18	18.A75.A45.005	…	m	64,75	10,63	16.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A50	Canalizzazione di convogliamento delle acque realizzata in legname e pietrame, a sezione trapezia e della larghezza netta alla base pari a 1 m, alla sommità pari a circa 3 m, profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile scortecciato di larice, castagno o quercia sarà di diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni longitudinali e trasversali e fra loro vincolati da barre in acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 12 mm passanti, con preforo di pari diametro; il materiale lapideo di riempimento di dimensioni minime 0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano all'interno della struttura in legname preferibilmente posato di punta con intasamento dei vuoti in cls con R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm, saranno posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo della canalizzazione; sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo della struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a dimora di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto nel numero di 2 al metro; compreso ogni altro onere					
18	18.A75.A50.005	…	m	348,54	42,80	12.28%	
18	18.A75.A55	Rivestimento e impermeabilizzazione di canali naturali e/o irrigui costituita da geotessile tessuto, geomembrana HDPE, geostuoia tridimensionale protetta da materasso tipo "reno" o gabbione piatto disposto sotto il livello medio di scorrimento delle acque, con riporto di terreno e idrosemina lungo le sponde; compresi lo scavo, la riprofilatura della sezione di deflusso del canale con argini di pendenza non superiore ai 45°, il fissaggio delle membrane con chiodi e graffe, la fornitura e posa dei materiali ed ogni altro onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.					
18	18.A75.A55.005	per sezioni di deflusso pari a m² 0,95	m	90,38	14,90	16.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A55.010	per sezioni di deflusso pari a m² 1,15	m	97,21	15,95	16.41%	
18	18.A75.A55.015	per sezioni di deflusso pari a m² 1,45	m	104,06	17,03	16.37%	
18	18.A75.A55.020	per sezioni di deflusso pari a m² 1,70	m	110,88	18,08	16.31%	
18	18.A75.A55.025	per sezioni di deflusso pari a m² 2,00	m	118,12	19,51	16.52%	
18	18.A75.A55.030	per sezioni di deflusso pari a m² 2,35	m	124,42	20,22	16.25%	
18	18.A75.A55.035	per sezioni di deflusso pari a m² 2,70	m	129,64	21,26	16.40%	
18	18.A75.A60	Rivestimento di canali naturali e/o irrigui mediante posa di biostuoia (rete) in fibra vegetale (cocco, agave) del peso non inferiore ai 400gr./m², compreso il fissaggio della stessa al terreno attraverso l'interro delle sue estremità superiori ed inferiori, nonché mediante l'infissione di staffe ad "U" realizzate con tondini ad aderenza migliorata del diam. di 8 mm ed L= 20-40 cm in quantità sufficienti a garantirne la perfetta aderenza e stabilità sino all'adeguato radicamento della copertura erbosa; la risagomatura delle sponde che dovranno avere pendenze non superiori ai 45°; l'esecuzione di una prima semina a spaglio cui seguirà dopo la posa della biostuoia l'idrosemina con miscela di sementi 40gr/m² compresa l'eventuale ripetizione di quest'ultimo intervento al fine di ottenere il massimo inerbimento; il fondo del canale e le sponde sino all'inserzione della biostuoia dovranno essere rivestiti con ghiaia e ciottoli opportunamente pressati e rullati; compreso il trasporto dei materiali nel sito di lavorazione ed ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.					
18	18.A75.A60.005	per sezioni di deflusso pari a m² 0,60	m	46,18	7,45	16.14%	
18	18.A75.A60.010	per sezioni di deflusso pari a m² 0,78	m	48,85	8,16	16.71%	
18	18.A75.A60.015	per sezioni di deflusso pari a m² 0,95	m	50,64	8,16	16.12%	
18	18.A75.A60.020	per sezioni di deflusso pari a m² 1,15	m	53,33	8,87	16.64%	
18	18.A75.A60.025	per sezioni di deflusso pari a m² 1,45	m	55,63	9,21	16.56%	
18	18.A75.A60.030	per sezioni di deflusso pari a m² 1,70	m	57,88	9,58	16.56%	
18	18.A75.A60.035	per sezioni di deflusso pari a m² 2,00	m	60,50	9,92	16.40%	
18	18.A75.A60.040	per sezioni di deflusso pari a m² 2,35	m	62,75	10,30	16.41%	
18	18.A75.A60.045	per sezioni di deflusso pari a m² 2,70	m	65,00	10,63	16.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A65	Rivestimento di canali naturali e/o irrigui mediante posa di biostuoia (rete) in fibra vegetale (cocco, agave) del peso non inferiore ai 400gr./m², compreso il fissaggio della stessa al terreno attraverso l'interro delle sue estremità superiori ed inferiori, nonché mediante l'infissione di staffe ad "U" realizzate con tondini ad aderenza migliorata del diam. di 8 mm ed L= 20-40 cm in quantità sufficienti a garantirne la perfetta aderenza e stabilità sino all'adeguato radicamento della copertura erbosa; la risagomatura delle sponde che dovranno avere pendenze non superiori ai 45°; l'esecuzione di una prima semina a spaglio cui seguirà dopo la posa della biostuoia l'idrosemina con miscela di sementi 40gr/m² compresa l'eventuale ripetizione di quest'ultimo intervento al fine di ottenere il massimo inerbimento e la messa a dimora di talee e astoni, le prime dovranno essere lunghe 50-80 cm e diam. 2-5 cm mentre i secondi possono raggiungere i 100 - 300 cm; la densità dell'impianto dovrà essere di 6 - 10 talee per mq; il fondo del canale e le sponde sino all'inserzione della biostuoia dovranno essere rivestiti con ghiaia e ciottoli opportunamente pressati e rullati; compreso il trasporto dei materiali nel sito di lavorazione ed ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.					
18	18.A75.A65.005	per sezioni di deflusso pari a m² 0,60	m	54,22	8,88	16.37%	
18	18.A75.A65.010	per sezioni di deflusso pari a m² 0,78	m	57,87	9,58	16.56%	
18	18.A75.A65.015	per sezioni di deflusso pari a m² 0,95	m	60,90	9,92	16.29%	
18	18.A75.A65.020	per sezioni di deflusso pari a m² 1,15	m	64,58	10,63	16.46%	
18	18.A75.A65.025	per sezioni di deflusso pari a m² 1,45	m	68,18	11,35	16.64%	
18	18.A75.A65.030	per sezioni di deflusso pari a m² 1,70	m	71,37	11,72	16.42%	
18	18.A75.A65.035	per sezioni di deflusso pari a m² 2,00	m	74,94	12,06	16.09%	
18	18.A75.A65.040	per sezioni di deflusso pari a m² 2,35	m	78,46	12,77	16.27%	
18	18.A75.A65.045	per sezioni di deflusso pari a m² 2,70	m	82,06	13,48	16.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A70	Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante palificata di sostegno ad una parete composta da correnti, traversi e pali verticali scortecciati di legno idoneo e durabile di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con pali verticali infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza; inserimento di talee e specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaioso - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compreso la fornitura e posa di biostuoia di contenimento del materiale di riempimento lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere.					
18	18.A75.A70.005	…	m	161,71	79,63	49.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A75	Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, tra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaioso - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compresa la fornitura e posa di biostuoia di contenimento del materiale di riempimento, lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee e/o 5 piantine radicate al m.q.), il riempimento; compreso ogni altro onere, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte.					
18	18.A75.A75.005	...	m	138,23	35,36	25.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A80	Fornitura e posa di pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%); - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riclicato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm. Sono compresi il filo di legatura in ferro zioncato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello; non comprensivo delle operazioni di scavo per il raggiungimento della profondità di progetto, nonchè il successivo reinterro.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.* *Per il materiale di rivestimento in geotessile norme EN-ISO 9864 per la massa volumica ed EN-ISO 12956 per le caratteristiche di porosità, EN-ISO 10319 per la resistenza longitudinale a rottura.*
18	18.A75.A80.005	dimensioni 2,00x1,00x0,30 m - altezza 1,00 m	m	100,73	26,96	26.76%	
18	18.A75.A80.010	dimensioni 2,00x0,50x0,30 m - altezza 0,50 m	m	81,82	23,02	28.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A75.A85	Fornitura e posa di pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%); - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm. - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Sono compresi il filo di legatura in ferro zioncato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello; non comprensivo delle operazioni di scavo per il raggiungimento della profondità di progetto, nonchè il successivo reinterro.					*Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.* *Per il materiale di rivestimento in geotessile norme EN-ISO 9864 per la massa volumica ed EN-ISO 12956 per le caratteristiche di porosità, EN-ISO 10319 per la resistenza longitudinale a rottura.*
18	18.A75.A85.005	dimensioni 2,00x1,00x0,30 m - altezza 1,00 m	m	120,71	26,95	22.33%	
18	18.A75.A85.010	dimensioni 2,00x0,50x0,30 m - altezza 0,50 m	m	96,67	23,03	23.82%	
18	18.A75.A90	Fornitura e posa di guaina impermeabile occhiellata per impermeabilizzazione alla base di pannello drenante prefabbricato in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. Caratteristiche prestazionali conformi alle norme DIN 53354 - UNI 8202/7, 8202/6 e 8202/23. Compreso il filo di legatura zincato per il fissaggio della guaina al pannello drenante e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
18	18.A75.A90.005	per guaina di larghezza pari a 0,90 m	m	18,28	7,52	41.13%	
18	18.A75.A90.010	per guaina di larghezza pari a 0,60 m	m	17,02	7,52	44.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80	STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A80.A05	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata), controterra, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26 per almeno 1 m di lunghezza) o da piloti in legname scortecciato (delle medesime specie citate), di diametro minimo cm 8 per almeno 1 m di lunghezza, conficcati nel terreno alla massima profondità e con una densità di n. 3 al metro; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm), disposte in numero di almeno 20 - 30 al m, e/o messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive autoctone idonee al sito; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo.					
18	18.A80.A05.005	…	m	41,09	22,13	53.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A10	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) a pali sovrapposti, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera controterra di altezza almeno 25 - 30 cm (max 50 cm), legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree autoctone ed idonee al sito, ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm) disposte in numero di almeno 20 al ml e/o dalla messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo.					
18	18.A80.A10.005	--	m	40,67	26,39	64.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A15	Palificata semplice (palizzata) "in roccia", valutata in moduli di 3 m di lunghezza, controterra, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 cm, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle da piloti in acciaio ad aderenza migliorata di diametro minimo 26 mm, conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per ogni palizzata; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm) disposte in numero di almeno 20 al metro lineare d'opera, e/o messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive autoctone idonee al sito, in numero di 2-3 al metro lineare; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo.					
18	18.A80.A15.005	--	cad	146,19	57,15	39.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A20	Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: la struttura portante è costituita da un reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo: 25 cm per i montanti verticali, 20 cm per la paleria orizzontale) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature mediante barre in acciaio ad aderenza migliorata di diametro non inferiore a 12 mm; la struttura viene vincolata alla base (poggiando su idonee strutture di sostegno, quali muri o palificate a doppia parete, oppure ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata di diametro mm 24, lunghezza 1,5 m, comunque da calcolarsi a parte); le "camere" della grata vengono eventualmente riempite di terreno agrario e successivamente rivegetate con talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 3/m²) di specie autoctone idonee al sito; il terreno riprofilato è confinato tra i tondoni da rete da gabbioni previa sistemazione superficiale della scarpata e suo rivestimento con rete in fibra naturale. L'intervento si completa con l'inerbimento delle superfici così sistemate con la tecnica dell'idrosemina, e con la posa del materiale vegetale vivo (ma esclusa la fornitura, da computarsi a parte).					
18	18.A80.A20.005	…	m²	108,52	55,81	51.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A30	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza minima 1 m, in numero di 2 al metro lineare di struttura); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate autoctone idonee al sito di intervento, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, l'appuntitura dei traversi per favorirne l'infissione, la costruzione della struttura, il riempimento con terra di scavo e terreno vegetale, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte: esso va inserito in ragione di almeno 20 talee di diametro 0,4 - 2cm per strato e/o 5 piantine radicate al m2.					
18	18.A80.A30.005	compresi ancoraggi con barre ad aderenza migliorata diam. 32 mm (2 al metro lineare di struttura)	m³	136,64	75,99	55.61%	
18	18.A80.A30.010	esclusi ancoraggi di fondazione, da computarsi a parte	m³	124,13	63,78	51.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A35	Realizzazione di palificata di sostegno a infissione a una parete intirantata "in roccia", consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra costituita da n. 5 correnti (diametro minimo = 20 cm) e n. 4 traversi (diametro minimo = 20 cm), con infissione dei traversi per circa 1 m, ovvero fino al contatto col substrato roccioso; interdistanza max fra i traversi 1,5 m; la struttura viene realizzata in pali in legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diametro = 12 mm) e n. 1 tirante curvato a caldo per fissare il penultimo corrente in alto (costituito da barra ad aderenza migliorata di diametro minimo 24 mm, lunghezza minima 1,5 m, interdistanza 1,5 m); i tiranti vengono infissi nella roccia per almeno 1 m di profondità, previa perforazione con fioretto e fissaggio con malta antiritiro; la struttura sarà completata dalla messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive autoctone idonee al sito, in numero di almeno 5/m2; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e o riportato previa miscelazione ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte; il prezzo è calcolato al metro lineare e per altezze della palificata fino a circa 1,80 m					
18	18.A80.A35.005	...	m	116,80	40,54	34.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A40	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, il riempimento, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²); compreso ogni altro onere					
18	18.A80.A40.005	...	m³	161,28	88,19	54.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A41	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con specifica funzione strutturale, ancorata con fondazione indiretta. La palificata è composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben aderente alla parete posteriore (controterra) della palificata, e reso solidale ad essa con il posizionamento di un corrente supplementare in testa alla struttura. L'opera si completa con l'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate di specie autoctone e idonee al sito, il riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20 talee al metro per strato e/o 5 piantine radicate al m²) da computarsi a parte; compreso il riempimento e ogni altro onere, escluso l'ancoraggio per vincolare la palificata, da calcolarsi a parte.					
18	18.A80.A41.005	--	m³	166,79	88,18	52.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A45	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 2.00 m, altezza 2.00 m					
18	18.A80.A45.005	…	m	606,51	400,66	66.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A50	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 2.00 m, altezza 1.50 m					
18	18.A80.A50.005	…	m	520,02	348,88	67.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A55	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.50 m, altezza 1.50 m					
18	18.A80.A55.005	…	m	365,87	236,17	64.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A60	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.50 m, altezza 1.00 m					
18	18.A80.A60.005	…	m	364,83	247,50	67.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A65	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.00 m, altezza 1.00 m					
18	18.A80.A65.005	...	m	240,80	155,03	64.38%	
18	18.A80.A70	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte					
18	18.A80.A70.005	...	cad	43,15	7,08	16.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A75	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: esecuzione di micropali di piccolo diametro con sonde leggere, mediante trivellazione del diametro massimo di 90 mm attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione e l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata, la cui parte fuori terra viene posta a contatto dei correnti posteriori della palificata; comprese tutte le opere accessorie e di eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, fascette ecc)					
18	18.A80.A75.005	...	m	88,31	14,53	16.45%	
18	18.A80.A80	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione, della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori.					
18	18.A80.A80.005	diametro interno minimo di mm 43, spessore mm 3	cad	195,86	11,16	5.70%	
18	18.A80.A80.010	diametro interno minimo di mm 27, spessore mm 3	cad	110,90	11,17	10.07%	
18	18.A80.A80.015	ogni metro in più fino ad un massimo di 3	m	32,34	5,32	16.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A83	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: fune in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, pilota in acciaio a doppio T (anima 80 mm), fascetta protettiva metallica di protezione del palo nel punto di contatto con la fune, comprensivo di tutti i materiali e le forniture, dell'infissione dei piloti per almeno 2 m dal fondo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di martelli demolitori e del bloccaggio dello stesso in un plinto di dimensioni minime 0,5 m x 0,5 m x 1,2 m con cls tipo 325 R'bk 200, dell'eventuale cassero a perdere per armatura dello scavo in rete elettrosaldata a maglia fitta o in legname, dell'eventuale taglio della testa del pilota, del riempimento dello scavo in trincea e del suo compattamento, compreso inoltre ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, inclusi gli scavi per l'inserimento della fune nel terreno di larghezza minima 10 cm e profondità fino a 1,2 m e per il posizionamento del plinto					
18	18.A80.A83.005	...	cad	80,51	13,48	16.74%	
18	18.A80.A85	Palificata viva di sostegno ad una parete, rivegetata, intirantata con tiranti a 2 trefoli fino a 15 t - lunghezza fino a m 4. La palificata di sostegno consiste nella costruzione controterra di un'opera di sostegno costituita da n.5 correnti (diametro min. = 25 cm) e 4 traversi (diametro min. = 25 cm, lungh. m 1,5 circa) posti ad interasse di m 1,5 ed affiancati da profilati in acciaio ad "L" da 15 x 15 cm per il fissaggio dei tiranti che saranno messi in opera tramite perforazione del terreno con conseguenti iniezioni di malta cementizia antiritiro per la formazione dell'ancoraggio a fondo foro con lunghezza di circa 2,00- 2,50 m. Si prevede in sequenza: 1) Realizzazione di palificata viva di sostegno a infissione a una parete costituita da n.4 correnti con					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		diametro min. di cm 25 e n.3 traversi (Ø min. cm 25, infissione per circa m 1,5, interdistanza max m 1,5) in pali in legname idoneo e durabile di larice o castagno, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (Ø mm 12). La struttura sarà completata, dopo la realizzazione dell'opera, dalla messa a dimora di talee in numero di almeno 20 per strato e/o piantine radicate di specie arbustive autoctone idonee al sito in numero di almeno 5/m2; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e/o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo (di cui è esclusa la fornitura, da computarsi a parte). Il prezzo è al ml e per altezza della palificata fino ad h m 1,75. 2) Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a rotopercussione con batteria perforante diametro da 80 a 90 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi o dei cunei di bloccaggio e compresa la messa in tensione finale. esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 15 t. 3) Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione completata. Il profilato ripartitore di carico è ad L 150 x 150 x spess. 12 mm per circa 20 Kg/ml					
18	18.A80.A85.005	...	m	1.028,16	609,49	59.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A88	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo fino a 2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 50 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di castagno (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente (almeno 10 astoni al metro), con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte					
18	18.A80.A88.005	…	m	178,44	124,48	69.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A90	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di castagno (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti su ciascuna fila è pari ad 1 m; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente (almeno 10 astoni al metro), con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte					
18	18.A80.A90.005	...	m	232,49	131,33	56.49%	
18	18.A80.A91	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°					
18	18.A80.A91.005	...	m³	61,71	12,32	19.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A93	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°					
18	18.A80.A93.005	…	m³	67,69	9,50	14.03%	
18	18.A80.A95	Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 2 cm, densità n. 2/m², lunghezza delle aste 1,5 m) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°. La fornitura delle talee è compresa.					
18	18.A80.A95.005	…	m³	70,37	33,86	48.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A96	Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 2 cm, densità n. 2/m², lunghezza delle aste 1,5 m) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°. La fornitura delle talee è compresa.					
18	18.A80.A96.005	...	m³	96,58	12,77	13.22%	
18	18.A80.A98	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diametro almeno 12 mm) e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, la posa di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee è esclusa e va computata a parte.					
18	18.A80.A98.005	...	m³	308,48	125,89	40.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A80.A99	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame con specifica funzione strutturale e idraulica. Tale opera è costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben aderente alla parete posteriore (controterra) della struttura, e reso solidale ad essa con il posizionamento di una serie di correnti supplementari a contrasto delle spinte statiche e dinamiche; l'opera si completa riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; in sommità vengono posizionate lastre di pietra di sagoma regolare e spessore non inferiore ai 20 cm, con funzione antierosiva del manufatto; compreso lo scavo, la posa di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Il rapporto tra altezza e sezione del manufatto viene determinato da appositi calcoli strutturali e idraulici. La sagoma della gaveta e delle ali viene stabilita a livello progettuale (gaveta trapezia o triangolare, centrata o asimmetrica etc.).La fornitura e posa di specifici elementi di ancoraggio con micropali, profilati o pali a rapida infissione, dimensionati in ragione della situazione idrogeologica e geotecnica, viene computata a parte. La fornitura delle talee è esclusa e va computata a parte.					
18	18.A80.A99.005	--	m³	346,45	164,94	47.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85	OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A85.A05	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati					
18	18.A85.A05.005	materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici	m³	4,63	0,71	15.37%	
18	18.A85.A05.010	ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico	m³	3,19	0,71	22.33%	
18	18.A85.A05.015	ghiaia vagliata, pietrisco e ciotoli sparsi con mezzo meccanico	m³	6,23	1,05	16.82%	
18	18.A85.A05.020	materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano	m³	10,83	1,76	16.24%	
18	18.A85.A05.025	ghiaia naturale sparsa a mano	m³	20,01	3,18	15.90%	
18	18.A85.A05.030	ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano	m³	25,41	4,27	16.80%	
18	18.A85.A10	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori					
18	18.A85.A10.005	per spessore finito fino a 30 cm	m²	0,69			
18	18.A85.A10.010	per spessore finito superiore a 30 cm	m²	0,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A10.020	OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI Formazione di cumuli di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc.	m³	2,98	0,71	23.85%	
18	18.A85.A20	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da reciclo in misura > 95%, costituite da elementi grigliati a celle poligonali, giuntabili in modo rapido, resistenti a carichi dinamici dovuti al transito di veicoli, alle variazioni di temperatura in un arco indicativo di (-30° / + 80° c), ai raggi uv, ad acidi, basi e alcoli, per una massa areica variabile tra 5 e 10 kg/m2.per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, per il parcheggio di veicoli, per aviosuperfici inerbite, per la formazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti.					
18	18.A85.A20.005	per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2	m²	20,89	0,75	3.59%	
18	18.A85.A20.010	per spessore delle celle pari a 40 mm e portata fino a 200 t/m2	m²	23,92	0,75	3.14%	
18	18.A85.A20.015	per spessore delle celle pari a 50 mm e portata fino a 350 t/m2	m²	31,09	0,75	2.41%	
18	18.A85.A25	Apertura di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m 0,8 e m 1,2, eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza					
18	18.A85.A25.005	comprese piccole opere d'arte ove necessario	m	5,61	0,71	12.68%	
18	18.A85.A25.010	in caso di ripristino o sistemazione	m	4,58	0,71	15.54%	
18	18.A85.A30	Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni					
18	18.A85.A30.005	…	m	38,02	6,03	15.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A35	Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.					
18	18.A85.A35.005	...	m	45,20	7,45	16.49%	
18	18.A85.A40	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni					
18	18.A85.A40.005	...	m	51,59	8,50	16.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A45	Realizzazione di cordolatura tramite la posa di tondoni di legname preimpregnato scortecciato idoneo e durevole di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 25, fissata con piloti metallici ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 24) infissi nel terreno per una lunghezza minima oltre il tondone pari a 50 cm, l'ancoraggio al terreno sarà effettuato a intervalli minimi di 1,5 m, inclusi lo scavo per l'alloggiamento del palo, la fornitura di tutto il materiale, i rinfianchi, i costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.					
18	18.A85.A45.005	…	m	14,58	2,47	16.95%	
18	18.A85.A50	Fornitura e posa di cordolo posato nel terreno per le delimitazione di aree prative, aiuole o sentieri, costituito da legno idoneo e durevole di larice, castagno o quercia formato da tavoloni (cm 4 x 20 x 300), n. 3 piantoni appuntiti (sezione cm 10/14, altezza cm 70) posati con interasse di 1,5 m, fissati con chiodi, materiale ligneo imputrescibile e completamente impregnato					
18	18.A85.A50.005	…	m	18,63	3,18	17.08%	
18	18.A85.A55	Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri inghiaiati, aiuole e aree prative attraverso fornitura e posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20 cm, ancorate con barre in acciaio ad interassi di 1 al metro, compresa la fornitura di tutto il materiale, lo scavo per l'alloggiamento, rinfianchi, costipamento, finiture ed ogni altro onere					
18	18.A85.A55.005	…	m	13,58	2,13	15.72%	
18	18.A85.A60	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere					
18	18.A85.A60.005	…	m	4,83	0,71	14.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A65	Formazione chiudenda con pali di castagno trattati posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere					
18	18.A85.A65.005	....	m	7,78	1,42	18.30%	
18	18.A85.A70	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con rete metallica zincata compreso ogni onere					
18	18.A85.A70.005	...	m	8,11	1,42	17.55%	
18	18.A85.A75	Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita in parte in loco e in parte prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovra essere ancorata a terreno mediante infissione profonda dei piantoni per almeno 1 m, i piantoni dovranno essere squadrati, a spigolo arrotondato, levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata. La struttura sarà sormontata da tettuccio in legno lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.					
18	18.A85.A75.005	...	cad	617,04	101,44	16.44%	
18	18.A85.A80	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni - formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato					
18	18.A85.A80.005	...	kg	4,95	0,71	14.38%	
18	18.A85.A85	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc.					
18	18.A85.A85.005	a maglie di mm 25 x 25	m²	31,36	5,32	16.95%	
18	18.A85.A85.010	a maglie di mm 30 x 30	m²	38,09	6,03	15.82%	
18	18.A85.A85.015	a maglie di mm 50 x 50	m²	37,52	6,03	16.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A90	Rivestimento di sponda, precedentemente modellata, con fornitura e messa in opera di stuoia prevegetata con vegetazione elofita radicata e sviluppata, con densità di impianto compresa tra 16 e 20 piante/m2. Il supporto di crescita è formato da uno strato esterno di biotessile in cocco con massa areica non inferiore a 400 g/m2 e maglia con dimensione compresa tra mm 20x20 e 30x30. Lo strato interno è costituito da fibre di cocco con lunghezza non inferiore a cm 10-15. La parte inferiore della stuoia deve essere a contatto con l'acqua (cm 10-15 sotto il livello medio). Il fissaggio avverrà con paletti in legno di lunghezza cm 50 con traverso in legno lungo cm 2 alla sommità.					
18	18.A85.A90.005	per la rivegetazione di specchi d'acqua artificiali e il recupero di aree umide	m²	31,82	6,40	20.12%	
18	18.A85.A91	rivestimento spondale flessibile con materassi antierosivi in rete di polipropilene, nero, multifilato, con diametro di 4-5 mm. Diametro della maglia mm 45/48 x 45/48. I materassi hanno dimensione complessiva di m 2 x 2 x 0,30 con divisori interni in rete di PP, a formare tasche separate. I materassi saranno riempiti mediante l'impiego di materiale lapideo prelevato dall'alveo o proveniente da cave, in pezzatura da mm 60 a mm 150, per avere un peso finale di t 12. L'estremità del materasso sarà chiusa mediante graffe in acciaio inox in modo da agganciare i setti interni e l'estremità superiore. La messa in opera prevede la posa sul piano livellato e l'aggancio tra i vari materassi, senza picchetti di ancoraggio, eventualmente da contabilizzarsi a parte.					
18	18.A85.A91.005	con materiale di riempimento costituito da ciottolame di fiume, pulito e calibrato	m²	45,95	5,58	12.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A85.A92	Fornitura e messa in opera di sistema galleggiante con struttura portante in schiuma di PE su cui è inserita una stuoia vegetata a elofite. La struttura ha una dimensione di ca m 1,20x2,50: il materiale galleggiante è in PE espanso con struttura a cellule chiuse, non assorbente e stabilizzato agli UV. Il tappeto gallegggiante è formato da una struttura principale, disposta lungo la trama, di diametro di ca. cm 25, con resistenza alla trazione di almeno kN 1250. La legatura di orditura e quella strutturale sono realizzate con un filato in multifilamento di PP con resistenza alla trazione di almeno kN 1,30 Il supporto di crescita è formato da uno strato esterno di biotessile in cocco con massa areica non inferiore a 400 g/m2 e maglia con dimensione compresa tra mm 20x20 e 30x30. Lo strato interno è costituito da fibre di cocco con lunghezza non inferiore a cm 10-15. Su di esso cresce vegetazione elofita radicata e sviluppata con densità compresa tra 16 e 20 piante/mq. Il peso unitario a secco è di circa 1,5 kg/mq. Compreso sistema di ancoraggio mediante gabbione cilindrico in sassi, cavo in materiale sintetico di diametro 12mm, fascette 290x4,8mm, protette UV e moschettoni a grillo in acciaio.					
18	18.A85.A92.005	per il recupero di stagni e la vegetazione di specchi d'acqua artificiali	m²	62,75	19,36	30.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A90	STRADE NON ASFALTATE E VIABILITA' MINORE					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
18	18.A90.A05	Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso inumidificazione e scavo del cassonetto.					
18	18.A90.A05.005	...	m²	15,46	2,47	15.98%	
18	18.A90.A10	Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su fondazione in pietrame già consolidata comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione, massicciata di tout - venant e di successivo strato di pietrisco costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30 (fondazione), cm 25 (tout - venant) e cm 5 (pietrisco).					
18	18.A90.A10.005	...	m²	22,74	3,56	15.65%	
18	18.A90.A11	Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		fondazione drenante. La pavimentazione avra' spessore, rispettivamente: a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi, b) cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 qli, e c) cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 qli. La posa avviene di norma, nel caso a) su una fondazione di 20 cm di misto granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso b) su una fondazione di 25 cm di misto granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso c) su cm 12 della relativa fondazione drenante di cui alla voce 18.A90.A12.005. Il materiale dello strato di finitura e' composto da una miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 entro un limite massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una Resistenza a Compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 425 risultante da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali. La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non inferiore a 200 l/m2 min, non dovra' contenere resine ne' alcun derivato da idrocarburi, dovra' risultare riciclabile,					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		essere resistente all'abrasione, essere ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La posa avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di base. L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario e' calcolato ogni onere compreso, esclusi gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora occorresse prevedere la pigmentazione della pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore di materiale steso e prevede una maggiorazione del prezzo di 2,50 euro/m2. N.B. Ai fini del buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre effettuare prove di carico su piastra. Pertanto la pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico.					
18	18.A90.A11.005	Spessore cm. 5, posato con finitrice	m²	51,23	21,09	41.16%	
18	18.A90.A11.010	Spessore cm. 5 posato a mano	m²	47,87	24,73	51.67%	
18	18.A90.A11.015	Spessore cm. 7 posato con finitrice	m²	62,17	25,14	40.44%	
18	18.A90.A11.020	Spessore cm. 7 posato a mano	m²	55,75	27,98	50.19%	
18	18.A90.A11.025	Spessore cm. 8 posato con finitrice	m²	71,42	28,79	40.31%	
18	18.A90.A11.030	Spessore cm. 8 posato a mano	m²	61,93	30,82	49.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A90.A12	Fornitura e posa in opera di strato di fondazione drenante, eco-compatibile e sostenibile per strade carrabili, parcheggi e piazzali. Spessore non inferiore a 12 cm. composto da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo 20 mm. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Il materiale deve avere una resistenza a compressione minima di 10 Mpa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 200 kg/ m3 di cemento tipo 425, risultante da certificato secondo il metodo Florentin, rilasciato da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali. Lo strato di fondazione deve garantire un Modulo di Deformazione non inferiore a 80 MPa accertato da prove di carico su piastra ed una Resistenza a Compressione non inferiore a 10 Mpa, risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086. Lo strato di fondazione dovra' avere capacita' drenante non inferiore a circa 150 l/m2 min.					
18	18.A90.A12.005	-	m²	37,62	6,03	16.02%	
18	18.A90.A13	Fornitura e posa stabilizzato drenante per piste ciclopedonali. Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e					*Il prodotto dovrà consentire la progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei criteri 2.3.2, 2.3.3, 2.5.2 del CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM23*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		legante premiscelato ecocompatibile pronto all'uso, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato, che deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: - distribuzione granulometrica regolare tipo misto stabilizzato in frazione 0/20, - componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 6), - passante al setaccio 0,063 mm < 10%, - valore di resistenza alla frammentazione Los Angeles LA < 40. Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: - resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 10 MPa, - resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,2 MPa. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che dovrà presentare valori di carico di esercizio previsto dalla destinazione d'uso. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita a regola d'arte, correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite					*Il prodotto dovrà consentire la progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei criteri 2.3.2, 2.3.3, 2.5.2 del CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente* *Può essere previsto l'utilizzo di inerte riciclato se conforme alle prescrizioni sopra indicate (da verificarsi con analisi di laboratorio).* *Le suddette prestazioni, così come l'umidità ottimale della miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato. La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa tale da garantire il raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8-10 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di controllo, il cui dimensionamento resta a cura della progettazione, tali, comunque da prevedere una spaziatura massima pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dalla disidratazione superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione, realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A90.A13.005	per formazione di piste ciclopedonali	m²	44,07	13,11	29.75%	
18	18.A90.A14	Stabilizzazione in opera di pavimentazione naturale ed ecologica per la realizzazione di strade carrabili o ciclopedonali, parcheggi e piazzali con l'impiego del materiale naturale esistente, portato a corretta granulometria per mezzo di speciali macchine disgregatrici e miscelatrici, e quindi stabilizzato con resine inorganiche e nanosilicati in ragione di 0,05-0,075 kg al m3 e cemento in ragione di 60-100 kg/m3. per uno spessore medio compattato di 25 cm.					*La lavorazione prevede la quasi totale assenza di materiali inerti da impiegare per la realizzazione della pavimentazione in "terra battuta", a favore del riutilizzo - previa miscelazione e additivazione con i leganti cementizi e sintetici - del terreno presente in posto.*
18	18.A90.A14.005	Per spessore medio della lavorazione pari a 25 cm	m²	38,07	6,03	15.84%	
18	18.A90.A14.010	per spessore medio della lavorazione pari a 15 cm	m²	25,89	3,89	15.04%	
18	18.A90.A15	Apertura di tracciato per sentieri, strade mulattiere o piste per la successiva realizzazione e manutenzione di opere di sistemazione idrogeologica e Ingegneria Naturalistica, fino a una larghezza massima di 2 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della sola roccia da mina, compresa la regolarizzazione del piano viabile, la formazione delle opportune pendenze per il convogliamento, il recapito e lo scarico delle acque meteoriche, da eseguirsi a mano e l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici (motocarriole, minidumper, miniescavatore), ogni onere compreso.					
18	18.A90.A15.005	…	m	16,90	12,16	71.97%	
18	**18.A90.A16**	**Fornitura e posa stabilizzato drenante per piste carrabili: fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e legante premiscelato ecocompatibile pronto all'uso, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad**					*Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 10-12 cm (15 cm nel caso di traffico previsto pesante). Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di controllo, il cui dimensionamento resta a cura della progettazione, tali, comunque da prevedere una spaziatura massima pari a 2-3 volte la larghezza della*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato, che deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: **- distribuzione granulometrica regolare tipo misto stabilizzato in frazione 0/25,** **- componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 6),** **- passante al setaccio 0,063 mm < 10%,** **- valore di resistenza alla frammentazione Los Angeles LA < 30.** **Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:** **- resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 15 MPa, - resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,7 MPa.** **Nel caso di pavimentazioni in pendenza accentuata e/o con curve di raggio ridotto, o nel caso di traffico previsto occasionalmente pesante, la resistenza a compressione uniassiale a 7 giorni di maturazione non dovrà essere inferiore a 20 MPa. Le suddette prestazioni, così come l'umidità ottimale della miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi.** **Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di**					*Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 10-12 cm (15 cm nel caso di traffico previsto pesante). Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di controllo, il cui dimensionamento resta a cura della progettazione, tali, comunque da prevedere una spaziatura massima pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dalla disidratazione superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 80 MPa. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita a regola d'arte, correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato. La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa tale da consentire il raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							(forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Il prodotto dovrà consentire la progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei criteri 2.3.2, 2.3.3, 2.5.2 del CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente
18	18.A90.A16.005	per formazione di piste carrabili	m²	50,63	8,71	17.20%	
18	18.A90.A17	Esecuzione di pavimentazione stradale (per strade interpoderali e/o vicinali) in conglomerato bituminoso semichiuso ("tappetone") costituito da unico strato di materiale (composto dal 70% binder e 30% usura) con caratteristiche superficiali a minor chiusura per il conferimento di adeguato grip, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante.					
18	18.A90.A17.005	spessore 10 cm	m²	15,64	2,06	13.15%	
18	18.A90.A20	Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con andamento obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque meteoriche					
18	18.A90.A20.005	…	m	9,77	1,42	14.57%	
18	18.A90.A25	Formazione di lastricato per il rivestimento del piano viabile di strade mulattiere, con lastre dello spessore minimo di cm 3, spaccate grossolanamente con giunti intasati con materiale fine					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A90.A25.005	...	m²	35,88	5,32	14.82%	
18	18.A90.A30	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato:					
18	18.A90.A30.005	classe N2	m	199,42	50,59	25.37%	
18	18.A90.A30.010	classe H1	m	250,78	50,61	20.18%	
18	18.A90.A30.015	classe H2	m	335,63	50,61	15.08%	
18	18.A90.A31	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio passivato tipo Cor-ten. Tipo bordo laterale su rilevato.					
18	18.A90.A31.005	CLASSE N2	m	105,42	16,58	15.73%	
18	18.A90.A31.010	CLASSE H1	m	138,19	15,77	11.41%	
18	18.A90.A31.015	CLASSE H2	m	166,46	16,18	9.72%	
18	18.A90.A35	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte:					
18	18.A90.A35.005	classe H2	m	376,33	54,34	14.44%	
18	18.A90.A36	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio passivato tipo Cor-ten. Tipo bordo ponte					
18	18.A90.A36.005	CLASSE H2	m	203,69	13,44	6.60%	
18	18.A90.A40	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio.					
18	18.A90.A40.005	classe N2	cad	699,83	18,76	2.68%	
18	18.A90.A40.010	classe H1	cad	699,83	18,76	2.68%	
18	18.A90.A40.015	classe H2	cad	982,52			
18	18.A90.A41	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in acciaio passivato tipo Cor-ten.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A90.A41.005	CLASSE N2	cad	491,45	22,51	4.58%	
18	18.A90.A41.010	CLASSE H1	cad	491,45	22,51	4.58%	
18	18.A90.A41.015	CLASSE H2	cad	737,08	22,48	3.05%	
18	18.A90.A45	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: Tipo bordo ponte.					
18	18.A90.A45.005	classe H2	cad	1.112,93	18,81	1.69%	
18	18.A90.A46	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in acciaio passivato Cor-ten: Tipo bordo ponte.					
18	18.A90.A46.005	CLASSE H2	cad	897,14	26,29	2.93%	
18	18.A90.A50	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in legno-acciaio:					
18	18.A90.A50.005	classe N2	cad	511,85	52,52	10.26%	
18	18.A90.A50.010	classe H1	cad	716,87	73,77	10.29%	
18	18.A90.A50.015	classe H2	cad	767,78	78,77	10.26%	
18	18.A90.A55	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in legno-acciaio.Tipo bordo ponte:					
18	18.A90.A55.005	classe H2	cad	1.037,60	106,77	10.29%	
18	18.A90.A60	Fornitura e posa in opera di barriera integrata con parapetto ligneo impregnato ad elementi verticali, non conforme CE per l'uso stradale ma idoneo per la delimitazione tra aree di parcheggio e viabilità ciclo-pedonale,composta da: - piantoni tondo in legno diam 20 cm, lunghezza 120 cm,interasse 200 cm; - barriera in semitondo in legname rinforzata da profilato in acciaio zincato con sezione a C spess. 5 mm; - ringhiera in legname costituita da pali tondi orizzontali di diametro non inferiore a 8 cm ed elementi verticali di diametro non inferiore a 5 cm. L'altezza fuori terra del parapetto integrato non deve essere inferiore a 110 cm.					
18	18.A90.A60.005	messa in opera sopra maggiore o uguale a 100 metri lineari	m	231,22	62,85	27.18%	
18	18.A90.A60.010	messa in opera inferiore a 100 metri linari	m	239,17	62,85	26.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A99	PROVE PER ANCE-GEOTECNICA					
18	18.A99.A47	Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia (di colore nero, marrone o beige) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure strutture composite in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) eventualmente protetto con ulteriore rivestimento polimerico, laddove previsto dalla descrizione della sottovoce. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La vita utile presunta della rete non sarà inferiorea 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223) o di 120 anni in un ambiente di categoria C5. La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.					
18	18.A99.A47.010	Geocomposito anti-erosivo costituito da una geostuoia assemblata a rete metallica avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN.	m²	124,02	37,18	29.98%	
18	18.A99.A48	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica avrà Sezione 18: Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente 3101 Sez. Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod. Note una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà realizzata con fili di acciaio, oppure geocompositi in funi e fili di acciaio oppure combinazioni di reti e funi di acciaio, idonei comunque a raggiungere le prestazioni minime prescritte nella relativa sottovoce di progetto. Il					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		sistema sarà galvanizzato con lega eutettica di Zinco 5% Alluminio in Classe A (UNI EN10244-2; UNI EN 10264-2) eventualmente protetto con ulteriore rivestimento polimerico, laddove previsto dalla descrizione della sottovoce. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie idonea a soddisfare le necessità del progetto. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223) o di 120 anni in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223), nel caso di rete protetta da rivestimento polimerico. Le caratteristiche meccaniche della rete (ovvero la resistenza a trazione e punzonamento) saranno comprovate mediante test in accordo a UNI 11437 (o a EAD 230008-00-106). La rete, o i singoli componenti (rete, funi, ecc...) dovranno essere provvisti di CVT o certificazione CE in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra di ripartizione in acciaio S235 (EN 10025-2) di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
18	18.A99.A48.010	Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN.	m²	92,22	38,73	42.00%	

PREMESSA SEZIONE 19 - Impianti sportivi

Edizione 2025

La presente sezione è stata originariamente predisposta nell'ambito delle ricerche promosse dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico di Torino, anche con il contributo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Torino e del Ministero della Ricerca Scientifica (ex CONI - Comitato Regionale Piemonte), attraverso una raccolta delle esperienze più significative nel settore della progettazione per lo sport degli ultimi anni.
Dall'analisi delle realizzazioni si sono estrapolate le operazioni più ricorrenti, aggiornati i prezzi e scorporati i materiali dalle attrezzature e dai lavori.
Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica con cui si muove il mondo dello sport, è possibile che alcune lavorazioni connesse all'impiantistica ed alle aree verdi attrezzate ai fini sportivi, possano non essere presenti nell'elenco, richiedendosi la redazione di apposite analisi.
La sezione comprende le voci relative ai materiali ed alle attrezzature speciali per l'impiantistica sportiva di base, le voci relative ai noli dei mezzi meccanici e delle attrezzature da cantiere, ai noli delle macchine e delle attrezzature specifiche per la formazione e manutenzione delle superfici sportive, nonché le opere compiute.
Per facilitare la lettura, l'interpretazione e l'accorpamento delle voci per la formulazione dei computi metrici estimativi e l'individuazione dei prezzi di opere, complete o parziali, a ciascuna di queste si è fatta corrispondere la sigla dell'impianto cui fa riferimento e a cui corrisponde la seguente legenda:

Al = atletica leggera
Bc = bocce
Bs = baseball
Ca = calcio
Ok = hockey
Pc = pallacanestro
Pm = pallamano
Pp = polivalente
Pv = pallavolo
Rg = rugby
Tn = tennis
Tt = tutti i casi

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.
La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio, sono state dedotte dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	**19**	**Impianti sportivi**					
19	19.P01	MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE					
19	19.P01.A01	Manto per pavimentazioni in erba sintetica in fibra polipropilenica (UV stabile), tessitura Tufted 16.000 punti al m2, dorso in poliuretano o pvc, spessore 22 mm (2 mm di dorso e 20 mm di fibra). Misure teli: 3,72x36,70 m. Peso: 1,75 kg/m²					
19	19.P01.A01.005	(Tn, Ca)	m²	21,70			
19	19.P01.A02	Manto per pavimentazioni in erba sintetica in fibra polipropilenica (UV stabile), tessitura Tufted 19.000 punti al m², dorso in poliuretano o pvc, spessore 27 mm (2 mm di dorso e 25 mm di fibra). Misure teli: 3,72x36,70 m. Peso: 2,4 kg/m²					
19	19.P01.A02.005	(Ca, Ok)	m²	25,94			
19	19.P01.A03	Supporto elastico in gomma e cariche inerti, per sottofondi di manti in erba sintetica,					
19	19.P01.A03.005	spessore 10 mm (Tn, Ca, Ok)	m²	8,88			
19	19.P01.A04	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 4,5 mm calandrato, plastificato e goffrato, larghezza telo 150-180 cm					
19	19.P01.A04.005	(Pc, Pm, Pv, Pp)	m²	44,47			
19	19.P01.A05	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 2,5 mm calandrato, lastificato e goffrato su strato elastico in schiuma vinilica, spessore 4 mm, larghezza telo 150-180 cm					
19	19.P01.A05.000	(Pc, Pm, Pv, Pp)	m²	37,06			
19	19.P01.A06	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 2,5 mm calandrato, plastificato e goffrato su strato elastico in schiuma vinilica, spessore 10 mm, larghezza telo 150-180 cm					
19	19.P01.A06.005	(Pc, Pm, Pv, Pp)	m²	44,47			
19	19.P01.A07	Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine policloropreniche, impronta antisdrucciolo, calandrato e vulcanizzato, larghezza teli 150-180 cm (Pp)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P01.A07.005	spessore 4,5 mm	m²	25,16			
19	19.P01.A07.010	spessore 6 mm	m²	33,97			
19	19.P01.A07.015	spessore 8 mm	m²	38,60			
19	19.P01.A08	Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine policloropreniche, in doppio strato, impronta antisdrucciolo, calandrato e vulcanizzato,					
19	19.P01.A08.005	spessore 13 mm, larghezza teli 122 cm, specifico per piste di atletica (Al)	m²	44,38			
19	19.P01.A08.010	spessore 13-15 mm, larghezza teli 122-180 cm, specifico per pedane d'atletica (Al)	m²	47,25			
19	19.P01.A09	Asfalto plastico per manti superficiali					
19	19.P01.A09.005	di spessore finito 2,5 mm (Pp)	m²	22,16			
19	19.P01.A11	Miscela di corindone sintetico e inerti sferoidali in quarzo per la formazione di pavimentazioni ad elevata resistenza all'usura					
19	19.P01.A11.005	(Ok, Pp)	kg	0,93			
19	19.P01.A12	Miscela di cemento, quarzo ed ossido di ferro per la formazione di pavimenti ad elevata resistenza all'usura					
19	19.P01.A12.005	(Ok, Pp)	kg	0,61			
19	19.P01.A13	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, sabbia, bitume, filler, inerti sferoidali lapidei e ossidi di ferro					
19	19.P01.A13.005	(Tn, Pp)	kg	0,26			
19	19.P01.A14	Collante per il fissaggio di pavimentazione prefabbricata in cloruro di polivinile					
19	19.P01.A14.005	(Pp)	kg	5,74			
19	19.P01.A16	Collante bicomponente a base di resine epossidiche per il fissaggio di pavimentazione prefabbricata					
19	19.P01.A16.005	in gomma sintetica (Pp)	kg	10,67			
19	19.P01.A16.010	a base di resine poliuretaniche (Pp)	kg	11,48			
19	19.P01.A17	Resina poliuretanica					
19	19.P01.A17.005	bicomponente per impasti per la formazione di manti realizzati in opera (Al)	kg	12,47			
19	19.P01.A17.010	monocomponente per impasti per la formazione di manti realizzati in opera (Al)	kg	8,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P01.A18	Primer poliuretano per l'ancoraggio del manto al sottofondo					
19	19.P01.A18.005	(Al)	kg	14,18			
19	19.P01.A19	Diluenti speciali per impasti					
19	19.P01.A19.005	a base di resine epossidiche	kg	7,08			
19	19.P01.A19.010	a base di resine poliuretaniche	kg	7,08			
19	19.P01.A21	Gomma in granuli vulcanizzata per impasti per la formazione di manti realizzati in opera					
19	19.P01.A21.005	(Al)	kg	6,21			
19	19.P01.A22	Vernici speciali a base acrilica per il tracciamento di superfici					
19	19.P01.A22.005	in asfalto plastico o calcestruzzo bituminoso	kg	13,24			
19	19.P01.A23	Vernici bicomponenti a base poliuretanica per il tracciamento di superfici in gomma					
19	19.P01.A23.005	(Pp)	kg	23,16			
19	19.P01.A24	Nastro in plastica pesante per il tracciamento di superfici sportive					
19	19.P01.A24.005	(Pp)	m	1,07			
19	19.P01.A26	Polvere calcarea bianca, in sacchi, per il tracciamento di campi da calcio					
19	19.P01.A26.005	(Ca)	q	5,32			
19	19.P02	NOLI MACCHINE ATTREZZATURE TRATTRICI-OPERATRICI PER COLTURE E GIARDINAGGIO					
19	19.P02.A10	Nolo di motocoltivatore, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego					
19	19.P02.A10.005	potenza fino a 10 Hp	h	35,20			
19	19.P02.A10.010	potenza fino a 10 Hp, accessoriato con irroratrice, falciatrice, tosatrice con raccoglitore	h	40,19			
19	19.P02.A10.015	potenza da 10 Hp a 20 Hp	h	41,89			
19	19.P02.A10.020	potenza da 10 Hp a 20 Hp, accessoriato con irroratrice, falciatrice, tosatrice con raccoglitore	h	46,88			
19	19.P02.A10.025	potenza da 20 Hp a 40 Hp	h	41,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P02.A10.030	potenza da 20 Hp a 40 Hp, accessoriato con vangatrice, estirpatrice, erpicatrice, raccoglitrice d'erba, aerificatore, pompa irroratrice	h	62,82			
19	19.P02.A10.035	potenza da 40 Hp a 70 Hp	h	53,75			
19	19.P02.A10.040	potenza da 40 Hp a 70 Hp, accessoriato con vangatrice, estirpatrice, erpicatrice, raccoglitrice d'erba, aerificatore, pompa irroratrice (Ca)	h	70,37			
19	19.P02.A10.045	potenza da 70 a 100 Hp	h	62,82			
19	19.P02.A10.050	potenza superiore a 100 Hp	h	75,40			
19	19.P02.A15	Nolo di macchina idroseminatrice, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego					
19	19.P02.A15.005	per qualsiasi terreno	h	100,50			
19	19.P02.A20	Nolo di insabbiatrice, trainabile da trattrice agricola, per lo spandimento di sabbia su cotiche erbose, compreso trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego esclusa la sabbia					
19	19.P02.A20.005	Per qualsiasi terreno	h	4,29			
19	19.P02.A25	Nolo di carrello spandiconcime, trainabile da trattrice agricola, compreso trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego,					
19	19.P02.A25.005	escluso il concime	h	4,29			
19	19.P02.A30	Nolo di rete livellante a maglie d'acciaio, trainabile da trattrice agricola,					
19	19.P02.A30.005	specifica per lavori inerenti la formazione e manutenzione di manti erbosi	h	2,86			
19	19.P02.A35	Nolo di rullo (500 kg/m), trainabile da trattrice agricola, specifica per lavori inerenti la formazione					
19	19.P02.A35.005	di manti erbosi	h	2,86			
19	19.P02.A40	Nolo di vibrofinitrice, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego,					
19	19.P02.A40.005	assetto variabile fino a 3,5 m	h	92,14			
19	19.P02.A40.010	assetto variabile superiore a 3,5 m	h	138,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03	OPERE COMPIUTE PER IMPIANTI SPORTIVI					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
19	19.P03.A05	SCAVI					
19	19.P03.A05.005	Scavo di sbancamento per livellamento terreno con esecuzioni di scavi e riporti di compensazione per differenze non superiori a cm 15/20. Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)	m³	6,48	0,71	10.98%	
19	19.P03.A05.010	Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per una profondita' media di cm 25, con carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato (Al)	m³	6,48	0,71	10.98%	
19	19.P03.A05.015	Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per una profondita' di cm 35/40, compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato (Ca)	m³	5,39	0,71	13.19%	
19	19.P03.A05.020	Scavo a mano in sezione obbligata per alloggiamento tubi e attrezzi (Tt)	m³	98,00	9,92	10.12%	
19	19.P03.A05.030	Scorticamento del terreno vegetale, sino ad una profondita' di circa cm 15 con accantonamento in loco per il successivo riutilizzo (Ca)	m³	2,37	0,34	14.19%	
19	19.P03.A05.035	Scorticamento di superficie (erbe infestanti, arbusti, ecc.), carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di rifiuto (Ca)	m³	1,45	0,34	23.25%	
19	19.P03.A10	REINTERRI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A10.005	Reinterro tubazioni con materiale esistente in sito (Tt)	m³	4,00	0,71	17.77%	
19	19.P03.A15	FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA					
19	19.P03.A15.005	Formazione di massicciata con pietrisco misto di cava 20/50 per uno spessore di cm 35/40, compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato. (Ca)	m²	19,77	2,14	10.80%	
19	19.P03.A15.015	Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 25 circa, debitamente rullato (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm, Al)	m²	20,33	2,13	10.50%	
19	19.P03.A15.045	Formazione di piano d'appoggio con miscela di terre speciali, spessore cm 3/4, di apposite granulometrie, atte a garantire un giusto drenaggio e le pendenze per la posa dei teli di pavimentazione, compresa la rullatura finale (Tn)	m²	4,00	0,71	17.77%	
19	19.P03.A15.055	Regolarizzazione del fondo secondo le pendenze prestabilite, rullatura e trattamento diserbante (Ca)	m²	0,82	0,34	40.95%	
19	19.P03.A20	CORDOLATURE					
19	19.P03.A20.005	Costruzione perimetrale all'area di muretto in cordoli di cemento sez. cm 10x25 posati su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm, Al)	m	27,71	4,03	14.55%	
19	19.P03.A20.010	Costruzione di una cunetta a cielo aperto in cls larghezza cm 20 su una testata dei campi (Bc)	m	23,33	3,32	14.23%	
19	19.P03.A20.015	Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondita cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque (Tn)	m	67,81	9,93	14.65%	
19	19.P03.A20.020	Fornitura e posa di cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in pvc, posata su fondazione continua e rinfianco in cls (Al)	m	29,66	4,41	14.86%	
19	19.P03.A20.025	Fornitura e posa di cordoli in profilato di alluminio anodizzato fissati con speciali tasselli da applicare sopra le canalette (Al)	m	27,71	4,03	14.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A20.030	Costruzione di canaletta a cielo aperto in cls per la raccolta e il convogliamento acque piovane, delle dimensioni di cm 25x15 compreso scavo, reinterro e lisciatura della parte in vista e la formazione delle giuste pendenze (Al)	m	27,71	4,03	14.55%	
19	19.P03.A20.035	Formazione di pozzetti, dimensioni cm 40x40x80, completi di griglia in ferro per la raccolta delle acque (Ca)	cad	141,65	20,64	14.57%	
19	19.P03.A20.040	Coronamento perimetrale sul cordolo di contenimento con filo di mattoni paramano della larghezza di una testa distanziata di cm 2 dalla fila stessa (Tn)	m	9,37	1,49	15.93%	
19	19.P03.A20.045	Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione; dosatura q 2/m³ di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20 incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Bc)	cad	338,75	49,39	14.58%	
19	19.P03.A20.050	Formazione di pozzetti di ispezione in cemento vibrato dimensioni interne cm 30x30x50/60, con relativo chiusino (Bc)	cad	104,54	15,12	14.46%	
19	19.P03.A20.055	Formazione del muretto perimetrale per attacco copertura estensibile autoportante mobile, costituito da fondazione in cls, muro di elevazione in cls. E compresa: la sola posa in opera delle zanche per l'ancoraggio dei binari su cui scorre la copertura estensibile mobile e la formazione in opera di fori per l'alloggiamento delle piantane; sono escluse le opere di scavo e reinterro (Bc, Tn, Pp)	m	154,00	22,47	14.59%	
19	19.P03.A30	LIVELLAZIONI E TRATTAMENTI					
19	19.P03.A30.005	Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)	m²	1,06	0,34	31.61%	
19	19.P03.A30.010	Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di stabilizzato per uno spessore medio di cm 5-6 e formazione di giuste pendenze. (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)	m²	4,00	0,71	17.77%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A30.015	Formazione piano d'appoggio con miscela di terre speciali spessore cm 3-4, di apposite granulometrie, atte a garantire un giusto drenaggio, giuste pendenze, compresa rullature finale (Bc)	m²	4,00	0,71	17.77%	
19	19.P03.A35	PAVIMENTAZIONI SPORTIVE					
19	19.P03.A35.005	Formazione manto con miscela di terre speciali, spessore cm 4-5, per gioco bocce. (Bc)	m²	7,29	1,42	19.51%	
19	19.P03.A35.010	Formazione manto di gioco in couche e cirosso spessore cm 3-4. (Tn)	m²	9,46	2,14	22.57%	
19	19.P03.A35.015	Formazione manto di finitura realizzato in 4 passate consecutive, costituite le prime due, posate a racla, da impasto di resine acriliche di colore rosso e le altre due, stese a rullo o a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici (Tn)	m²	15,41	3,18	20.66%	
19	19.P03.A35.020	Pavimentazione monolitica, spessore mm 2-3, di colore rosso, a superficie rugosa, costituita da uno strato di elastomeri poliuretanici, in combinazione con granuli di gomma nera, aventi una granulometria opportunamente prestabilità; semina in superficie in granuli di gomma speciali ad alta resistenza agli agenti atmosferici (Tn)	m²	30,50	6,03	19.76%	
19	19.P03.A35.025	Formazione del manto prefabbricato costituito da fibre in polipropilene colore verde, trattato contro i raggi ultravioletti, su supporto in tessuto impregnato di lattice, compresa la formazione dei giunti con materiali idonei, l'intasamento con speciale sabbia di quarzo di particolare granulometria, opportunamente stesa e livellata (Tn)	m²	36,81	7,45	20.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.030	Formazione di tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento, cilindratura con rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverra la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)	m²	5,83	1,42	24.43%	
19	19.P03.A35.035	Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante: aerificazione del terreno con bucatrice "GREENSAIRE"; fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terricciato, torba, sabbia granita e concime organico; sminuzzamento del terreno in profondita con miscelazione dello strato superficiale steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; concimazione specifica per la semina e per il controllo delle erbe infestanti; pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni da farsi a distanza di tempo con fertilizzante super ad effetto prolungato; diserbo selettivo con fertilizzante-diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio (Ca)	m²	3,52	0,71	20.22%	
19	19.P03.A35.040	Preparazione in cumulo del terreno da riportare per la formazione dello strato di suolo (spessore cm 30 circa) utilizzando il terreno precedentemente scavato, depurato dallo scheletro in quantita inferiore al 5% e mescolato con sabbia fine lavata, tale che il contenuto della stessa nella miscela ottenuta sia compreso tra il 60 e il 70%; apporto di concime organico (in quantita tale che la percentuale di humus oscilli intorno al 4,5%) (Ca)	m³	11,96	2,47	20.65%	
19	19.P03.A35.045	Stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco. (Ca)	m²	3,06	0,71	23.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.050	Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba, perfetto livellamento con sistema controllato, considerando anche le are di rispetto. (Ca)	m²	1,82	0,71	39.06%	
19	19.P03.A35.055	Fornitura e semina di miscuglio di graminacee, idonee alla realizzazione del terreno di gioco, composto da: 20% Lolium perenne "Loretta", 20% Lolium perenne "Lisuna", 10% Poa pratensis "Kimono", 10% Poa pratensis "Mosa", 20% Poa pratensis "Parade", 20% Festuca aurundis "Monaco". Il miscuglio dei semi sara fornito in confezioni originali sigillate con su indicato i componenti e le rispettive percentuali. La semina verra eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno 500-600 fori al m², permetta al seme di scendere ad una profondita di almeno cm 1/1,5 (Ca)	m²	2,18	0,71	32.65%	
19	19.P03.A35.060	Fornitura e spargimento con opportuna attrezzatura di fertilizzante minerale a lenta cessione aventi le seguenti percentuali di principi attivi: azoto (N) 18%, fosforo (P2 O5) 24%, potassio (K2 O) 6%, distribuito sul terreno in ragione di 25 kg ogni 1000 m² (Ca)	m²	0,71	0,34	47.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.065	Rigenerazione di campo di calcio mediante: -Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie); -Arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale e orizzontale, distanti tra loro cm 30; -Semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500-600 fori al m² alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminata; -insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4-5; concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; -livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; -Rullatura eseguita con rullo da 5 q; Sementi: -Miscuglio composto da 40% Lolium perenne"Loretta", 20% Lolium perenne "Lisuna", 10% Poa pratensis "Sysport", 10% Poa pratensis "Mosa", 20% Poa pratensis "Parade", fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di kg 25 ogni 1000 m²; Concimi: -Fertilizzanti per nuova semina di prato composto da 18% N, 24% P2 O5, 6% K2 O, granulare, applicato in ragione di kg 25 ogni 1000 m²; Sabbia: -Sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2 (Ca)	m²	3,15	0,71	22.60%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.175	Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15, dosato a q 3 per m³ di cemento tipo 325, armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette prescritte; successiva finitura mediante stesura a spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche viscose a due componenti ed epossidico combinate con altri additivi e cariche minerali (polvere di ardesia) spessore finale mm 6; compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillatura con speciale resina (Ok)	m²	33,64	6,74	20.04%	
19	19.P03.A35.180	Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle, costituito da getto di calcestruzzo spessore cm 15, dosato a q 3 pe m³ di cemento tipo 325 armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette prescritte, successivo spolvero di aggregato "durkrom" ad alta resistenza costituito da cemento quarzo ed ossido di ferro con dosatura di kg 2/m², spessore finale mm 5 successivamente lavorato con lisciatrice-frattazzatrice meccanica, compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e loro sigillatura con impasto al silicone (Ok)	m²	21,74	4,60	21.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.185	Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo da tennis - calcetto, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile - Tessitura : Tufted 16000 per m²;-Dorso : poliuretano o pvc speciale per esterni- drenaggio minimo 800 microfori per m²- peso gr 1750 al m² - spessore mm 22 (di cui mm 20 di fibra e mm 2 di dorso)- Misure teli m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m² e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,1-0,5 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per um quantitativo di kg 24-25 al m². Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Tn, Ca))	m²	36,81	7,45	20.24%	
19	19.P03.A35.190	Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo calcio - hockey, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile - Tessitura : Tufted 19000 punti per m² Dorso: poliuretano o pvc speciale per esterni - drenaggio 900 microfori circa per m²- spessore mm 27 (di cui mm 25 di fibra e mm 2 di dorso) - misure e teli standard m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m² e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,2-0,7 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per un quantitativo di kg 28-30 al m². Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Ca, Ok)	m²	39,95	8,16	20.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.195	Provvista e posa di manto sportivo sintetico prefabbricato con particolare struttura a celle chiuse, avente spessore costante minimo 13mm in ogni punto della pavimentazione, a base di gomme sintetiche e cariche minerali, formato da uno strato superiore di colore rosso o beige o grigio con spessore non inferiore a mm 6.0 connotato da una tassellatura irregolare con canali intermedi che permettono un veloce deflusso delle acque meteoriche, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate, vulcanizzato a caldo e con strato inferiore di colore nero avente una particoalre struttura alveolare a forma esagonale assimetrica nella direzione longitudinale che permette di ottenere un alto livello di comfort all'atleta durante la corsa, nel formato teli e nello spessore omologabile da F.I.D.A.L. e I.A.A.F. Il manto dovrà possedere le seguenti caratterstiche tecniche:Assorbimento energia (UNI EN 14808): compresa tra 35% - 50% per valori tendenti al massimo. Deformazione verticale (UNI EN 14809):=2,0mm; allungamento a rottura (UNI EN 12239):=160%; Carico di rottura (UNI EN 12230):=0,50 MPa; Il materiale dovrà inoltre avere un certificazione che lo definisca come "Rifiuto non pericoloso"	m²	72,41	14,90	20.58%	
19	19.P03.A35.200	Idem come sopra, colore a scelta	m²	83,36	17,04	20.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.205	Provvista e posa di manto sportivo sintetico prefabbricato con particolare struttura a celle chiuse, con spessore costante in ogni punto della pavimentazione, a base di gomme sintetiche e cariche minerali formato da uno strato superiore di colore rosso o beige o grigio di opportuno spessore e durezza, antisdrucciolo, buona resistenza alle scarpe chiodate, vulcanizzato a caldo con uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette di ottenere una risposta biomeccanica differenziata a seconda della sollecitazione di corsa, nel formato teli e nelo spessore omologabile F.I.D.A.L. e I.A.A.F. Il manto dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Assorbimento energia (UNI EN 14808 compreso tra 35% - 50% per valori tendenti al minimo; Deformazione verticale (UNI EN 14809):=1,7mm; allungamento a rottura (UNI EN 12239):=170%; Carico di rottura (UNI EN 12230):=0,70 MPa; Il materiale dovrà inoltre avere un certificazione che lo definisca come "Rifiuto non pericoloso"	m²	76,17	15,61	20.50%	
19	19.P03.A35.210	Idem come sopra, colore a scelta	m²	87,82	18,08	20.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.215	Provvista e posa di manto sportivo sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cairche minerali, vulcanizzati, stabilizzanti e pigmenti coloranti (colori rosso o beige) Il manto dovrà avere un'impronta superficiale "tipo pista" antisdrucciolevole ed essere costituito da teli prefabbricati di altezza compresa tra i 122-180 cm. Nello spessore di 6mm (6.4 Kg/mq) in colorazione bicolore nello spessore. Le giunzioni tra i teli dovranno risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliurataniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, secondo un'unica soluzione di continuità. Il materiale dovrà essere prodotto in accorod coi reqisiti previsiti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema di Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il manto dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Durezza 50+5 SHORE A (DIN53505); Resistenza all'abrasione: <170mmc (DIN53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide da amianto; Reazione al fuoco: Classe 1(D.M.26.06.84 G.U. 25.08.84 CSE-RF2/75A RF3/77) ; Effetto bruciatura sigarette: (DIN 51961) Nessun effetto permanente; Solidità alla luce: grado 6 (ISO 105 -B02); Rimbalzo della palla: (DIN18032/2)>95%	m²	42,97	8,87	20.65%	
19	19.P03.A35.220	Idem come sopra, colore a scelta	m²	45,58	9,21	20.21%	
19	19.P03.A35.225	Dello spessore 8mm, colori rosso o beige	m²	52,84	10,63	20.12%	
19	19.P03.A35.230	Idem come sopra, colore a scelta	m²	56,13	11,34	20.21%	
19	19.P03.A35.235	Dello spessore 10mm, colori rosso o beige	m²	57,95	12,05	20.80%	
19	19.P03.A35.240	Idem come sopra, colore a scelta	m²	63,97	13,11	20.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.245	Provvista e posa di manto in erba sintetica, su sottofondo esistente, in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polipropilenica fibrillata 6600 Dtex. - 60Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex carboxillato imputrescibile e antistatico, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.17, felpa spess. mm.15, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. gr/mq. 2182, 44100 punti al mq, colore verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Tn/Pp/Pv/Bc)	m²	29,60	6,03	20.37%	
19	19.P03.A35.250	Provvista e posa di manto in erba sintetica, su sottofondo esistente, in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polipropilenica fibrillata 6600 Dtex. - 60Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex carboxillato imputrescibile e antistatico, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.20, felpa spess. mm.18, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. gr/mq. 2402, 42000 punti al mq, colore verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Tn/Pv/Pp/Ca)	m²	30,60	6,03	19.70%	
19	19.P03.A35.255	Provvista e posa di manto in erba artificiale di ultima generazione, su sottofondo esistente, in fibrillato lungo in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polietilene 8800 Dtex. 80Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex carboxillato imputrescibile, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.42, felpa spess. mm.40, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. ca gr/mq. 2040, 9600 punti al mq, colore verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Ca)	m²	36,53	7,45	20.40%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.260	Provvista e posa di manto in erba artificiale di ultima generazione in monofili a 8 bandelle in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polietilene 11000 Dtex. 130Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex carboxillato imputrescibile, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.52, felpa spess. mm.50, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. ca gr/mq. 2340, 8925 punti al mq, bicolore: verde chiaro + verde scuro, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Ca)	m²	43,11	8,88	20.59%	
19	19.P03.A35.265	Provvista e posa di manto sportivo elastico a base di resine acriliche elastomeriche e granuli di gomma, a leggero rilievo antisdrucciolo, resistente alle basse temperture, costituito da: - manto di fondo speciale latex acrilico bituminoso premiscelato con sabbia quarzifera - nr. 3 strati di resina speciale sintetica acrilica contentete granuli di gomma pr l'assorbimento degli shock. Formazione del manto di finitura mediante stesa di nr. 2 strati di resina colorata 100% acrilica ad alta percentuale di pigmento e resistente ai raggi U.V. (Tn/Ca)	m²	30,21	6,03	19.96%	
19	19.P03.A35.270	Prrovista e posa di pavimentazione sintetica resistente all'azione aggressiva dei carburanti e lubrificanti per piste ciclabili e superfici polivalenti, resistente alle basse e alte temperature, composta da nr. 1 mano di fondo speciale latex acrilico bituminoso premiscelato con sabbia quarzifera e nr. 2 mani di resine elastomeriche acriliche modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stese in opera a leggero rilievo antisdrucciolo per colata continua a freddo e livellata con spatole a più passate (Pp)	m²	23,45	4,61	19.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.275	Provvista e posa su sottofondo esistente di pavimento eterogeno multistrato idelaminabile per uso sportivo, strato di usura in PVC ad alta concentrazione con finitura in poliuretano e superficie goffrata antisdrucciolo. Sottostrato in PVC espanso a cellule chiuse, rinforzato coon fibra di vetro, che consente di ottenere una stabilità dimensionale particolarmente elevata. Con trattamento antibatterico Spessore mm. 5,0 Peso Kg/mq 3,6 Res. al fuoco BfI-sl (Pp)	m²	49,78	10,30	20.69%	
19	19.P03.A35.280	Provvista e posa di pavimento vinilico per campi inndoor da pallacanestro, pallavolo, pallamano. Composto da una struttura eterogenea multistrato monolitico, strato di usura in PVC ad alta concentrazione con suerficie goffrata antisdrucciolo e finitura in poliuretano. Strato intermedio ad alta densità, sottostrato in PVC espanso a celle chiuse, rinforzato con fibra di vetro. Rovescio con speciale goffratura che permette la posa autoposante ed assicura una costante eliminazione dell'eventuale umidità del sottofondo. Con trattamento antibatterico. Spessore mm. 8 Peso Kg/mq. 5.5 Res al fuoco BfI-s1 (Pp)	m²	68,80	14,19	20.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.285	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm 13, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliurertanico per ancoraggio al sottofondo e la finitura superficiale eseguita a spruzzo con vernice poliuretanica antisdrucciolo, ad altissima resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	36,81	7,45	20.24%	
19	19.P03.A35.290	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	41,78	8,50	20.34%	
19	19.P03.A35.295	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm 13, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma sintetica di colore rosso, per piste (Al)	m²	55,39	11,34	20.48%	
19	19.P03.A35.300	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	64,86	13,48	20.78%	
19	19.P03.A35.305	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm 13 con la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica e granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria; entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica, in ragione di almeno kg 1,5 per m² di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	45,42	9,21	20.28%	
19	19.P03.A35.310	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	49,07	9,92	20.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.315	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto dello spessore di mm 13 con la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica colorata e di granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria; entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica, in ragione di almeno kg 3 per m² di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	55,39	11,34	20.48%	
19	19.P03.A35.320	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	61,72	12,77	20.69%	
19	19.P03.A35.325	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile dello spessore di mm 13, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliuretanico per ancoraggio al sottofondo, l'intasamento dello strato di base mediante stesa di miscela di resina poliuretanica, granuli di gomma e cariche inerti e la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di impasto composto da resina poliuretanica di colore rosso di adeguata granulometria ed ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 45/55 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	79,93	16,32	20.42%	
19	19.P03.A35.330	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	86,26	17,75	20.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.335	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile, dello spessore di mm 13 realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliuretanico per ancoraggio al sottofondo e l'intasamento dello strato di base mediante stesa di miscela di resina poliuretanica, granuli di gomma e cariche inerti e la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura d'impasto composto da resine e granuli di colore rosso, il tutto in ragione di 1,5 kg per m² di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 45/55 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	58,52	12,06	20.60%	
19	19.P03.A35.340	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	64,00	13,10	20.47%	
19	19.P03.A35.345	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile, spessore mm 13, realizzato a freddo per colata continua di mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata, granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e cariche inerti con finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica colorata e granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria, in ragione di almeno 1,5 kg per m² di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 40/50 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	89,04	18,08	20.31%	
19	19.P03.A35.350	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	95,37	19,51	20.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A35.355	Manto per piste e padane di atletica. Formazione del manto impermeabile, dello spessore di mm 13 realizzato a freddo per colata continua di mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata, granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e cariche inerti con finitura superficiale eseguita mediante colata continua di resina poliuretanica colorata tirata a racla, semina di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria ed ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 40/50 spessore mm 13 per piste (Al)	m²	98,51	20,21	20.52%	
19	19.P03.A35.360	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane	m²	104,82	21,65	20.65%	
19	19.P03.A40	TRACCIAMENTI					
19	19.P03.A40.005	Tracciamento campi mediante formazione di canalette. (Bc)	cad	129,69	24,34	18.77%	
19	19.P03.A40.010	Tracciamento del campo in nastri di plastica tipo pesante opportunamente fissati. (Tn)	cad	678,57	126,76	18.68%	
19	19.P03.A40.015	Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco. (Tn)	cad	524,39	98,01	18.69%	
19	19.P03.A40.020	Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto. (Tn)	cad	894,64	167,30	18.70%	
19	19.P03.A40.025	Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	802,46	150,38	18.74%	
19	19.P03.A40.030	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)	cad	462,44	86,20	18.64%	
19	19.P03.A40.035	Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice speciale. (Pm)	cad	740,89	138,92	18.75%	
19	19.P03.A40.040	Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianca calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. (Ca)	cad	1.018,21	190,51	18.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A40.045	Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi. (Al)	m	2,65	0,38	14.18%	
19	19.P03.A40.050	Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)	cad	524,39	98,01	18.69%	
19	19.P03.A40.055	Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 30x10x122 per salti in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)	cad	585,98	109,40	18.67%	
19	19.P03.A40.060	Fornitura e posa di assi di battuta per il salto in lungo sezione cm 20x10x122 costruiti in speciale resina poliuretanica ed anima in calcestruzzo armato, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio (Al)	cad	709,88	133,03	18.74%	
19	19.P03.A40.065	Fornitura e posa di centina in legno per il lancio del giavellotto, sez. 7x12, opportunamente fissata. (Al)	cad	370,23	69,27	18.71%	
19	19.P03.A40.070	Fornitura e posa in opera di cassetta per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per smaltire acqua. (Al)	cad	481,18	89,88	18.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A40.075	Fornazione di pedane per il lancio del peso-disco-martello, compreso scavo di sbancamento alla profondita' di cm 25. Carico e trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta, stesura di cm 15 di ghiaione, getto di cls debitamente armato dosato con q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente frattazzato; fornitura e posa di cerchio di ferro sezione mm 6x70, diametro 2,135xpeso-martello diametro 2,50xdisco, opportunamente verniciato;il centro delle pedane sara provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. (Al)	cad	925,63	173,19	18.71%	
19	19.P03.A40.080	Fornitura e posa in opera di fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, comprese le zanche di ancoraggio, per pedana per il lancio del peso (Al)	cad	277,66	51,92	18.70%	
19	19.P03.A40.085	Fornitura e posa in opera di corona circolare in ferro verniciato, per riduzione pedana da disco e martello. (Al)	cad	413,48	77,40	18.72%	
19	19.P03.A40.090	Fornitura e posa in opera di gabbia regolamentare di protezione per lanci conforme al R.T.I. IAAF o al regolamento tecnico internazionale FIDAL (Al)	cad	6.478,64	1.211,51	18.70%	
19	19.P03.A40.095	Costruzione della fossa per il percorso della gara " 3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 66, comprendente: -Scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso. -Getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 250 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature, compreso la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma ed allacciamento al piu vicino pozzetto di scarico; rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera delle dimensioni regolamentari Fidal di cm 369x12x12,7 sostenuta da appositi supporti (Al)	cad	4.627,78	865,39	18.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A40.100	Formazione di piazzola per i giudici d'arrivo di m 4x4, costituita mediante scavo di cassonetto sino ad una profondita di cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto di cls, dosato a ql 3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al)	cad	740,89	138,92	18.75%	
19	19.P03.A40.105	Formazione di piazzola in cls m5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta, eseguita mediante scavo di cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto in cls, dosato a ql3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al)	cad	925,63	173,19	18.71%	
19	19.P03.A40.110	Fornitura e posa in opera di paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, compreso la formazione di plinti di ancoraggio. (Al)	cad	83,19	15,46	18.58%	
19	19.P03.A40.115	Formazione fosse di caduta in sabbia, eseguite mediante scavo di cm 70/80, riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40, compreso il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta. (Al)	m²	24,48	4,41	18.01%	
19	19.P03.A40.120	Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici in alluminio anodizzato per la formazione della segnaletica fissa sui cordoli, fissate sul cordolo con speciali tasselli, compreso l'onere del tracciamento. (Al)	cad	9,84	1,83	18.58%	
19	19.P03.A40.125	Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca)	m	11,25	2,20	19.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A40.130	Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per calcio e hockey, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5/10 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga colorata, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Ca, Ok)	m	12,48	2,20	17.66%	
19	19.P03.A45	FORNITURE E POSA IN OPERA					
19	19.P03.A45.070	Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamenti di supporto e di accessori per il montaggio, per piste di atletica (Al)	cad	6,31	1,12	17.70%	
19	19.P03.A45.435	Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi a forca. (Bc)	m	55,64	8,85	15.90%	
19	19.P03.A45.440	Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di cremagliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature	cad	739,35	115,34	15.60%	
19	19.P03.A45.445	Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle attrezzature (Pc) - Per 2	cad	3.080,40	480,54	15.60%	
19	19.P03.A45.450	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 montanti in tubo di acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv)	cad	1.047,56	163,63	15.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A45.455	Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio in tubo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra - Per 2	cad	3.203,92	500,13	15.61%	
19	19.P03.A45.460	Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)	cad	893,25	139,26	15.59%	
19	19.P03.A45.465	Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv)	cad	1.139,54	177,65	15.59%	
19	19.P03.A45.470	Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallamano, regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, verniciato color bianco e nero, smontabili dim. m 3 x 2 compreso la formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm) - Per 2	cad	986,02	154,02	15.62%	
19	19.P03.A45.475	Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, complete di occhielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2	cad	927,93	148,00	15.95%	
19	19.P03.A45.480	Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antiflessione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2	cad	1.448,19	226,21	15.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A45.485	Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2	cad	6.062,87	946,41	15.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A45.490	Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in cristallo temperato STRATIFICATO sp. mm 8+8 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2	cad	6.723,00	1.049,46	15.61%	
19	19.P03.A50	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE					
19	19.P03.A50.085	Predisposizione impianto di illuminazione per 2 campi da bocce affiancati (Bc)	m²	11,07	0,71	6.43%	
19	19.P03.A50.090	Predisposizione di impianto di illuminazione per 4 campi da bocce affiancati (Bc)	m²	8,47	0,71	8.40%	
19	19.P03.A50.095	Predisposizione di impianto di illuminazione per 1 campo da tennis, n. 4 pali di illuminazione (Tn)	m²	6,77	2,43	35.92%	
19	19.P03.A50.100	Predisposizione di impianto di illuminazione per 1 campo da tennis, n. 6 pali di illuminazione (Tn)	m²	5,50	0,34	6.11%	
19	19.P03.A50.105	Predisposizione di impianto di illuminazione per 2 campi da tennis, n. 9 pali di illuminazione (Tn)	m²	7,32	0,71	9.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A50.130	Impianto di illuminazione per 2 campi da tennis, n. 6 pali di illuminazione, 16 proiettori, con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Tn)	m²	7,32	0,71	9.72%	
19	19.P03.A50.135	Impianto di illuminazione per un campo di calcio (allenamento), tutto compreso, collaudo a norme ENPI, garanzia di due anni per gli accessori elettrici; con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 44 lux: -valore minimo illuminamento orizzontale 58 lux - massimo illuminamento orizzontale 116 lux-altezza pali fuori terra m 12 - coefficiente di uniformita U%=36% (Ca)	m²	6,77	2,43	35.92%	
19	19.P03.A50.140	Impianto di illuminazione per campo di calcio e pista di atletica (Rugby, Baseball, Hockey, ecc.), tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Campo di calcio con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 114 lux -valore minimo illuminamento orizzontale 78 lux - massimo illuminamento orizzontale 149 lux - coefficiente di uniformita U%=47%. Pista di atletica con caratteristiche:- valore medio di illuminamento orizzontale 48 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 33 lux - massimo illuminamento orizzontale 71 lux -coefficiente di uniformita U%=46%-su torrette h=m 20,00 (Ca, Al, Bs, Rg, Ok)	m²	5,84	0,34	5.76%	
19	19.P03.A50.145	Impianto di illuminazione di campo di calcio, tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Con caratteristiche: - valore medio illuminamento orizzontale 189 lux -valore minimo illuminamento orizzontale 88 lux - valore massimo illuminamento orizzontale 389 lux -coefficiente di uniformita U%=42% su torrette h=m 20,00 (Ca, Rg, Bs, Ok, ecc.)	m²	11,07	0,71	6.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A50.150	Impianto di illuminazione per campo di calcio e pista di atletica, tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Campo di calcio con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 263 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 207 lux- valore massimo illuminamento orizzontale 389 lux- coefficiente di uniformita U%=49%. Pista di atletica con caratteristiche:- valore medio di illuminamento orizzontale 218 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 121 lux- valore massimo illuminamento orizzontale 284 lux- coefficiente di uniformita U%=60%. Su torrette h= m 25,00 (Ca, Al)	m²	16,56	1,05	6.33%	
19	19.P03.A50.155	Illuminazione di grandi aree all'aperto (parcheggi, piazze, ecc.) con l'utilizzo di torri faro e l'ottenimento di illuminamento orizzontale di 10 lux	m²	2,59	1,05	40.43%	
19	19.P03.A50.160	Idem come sopra, con l'ottenimento orizzontale di 20 lux	m²	3,69	1,38	37.47%	
19	19.P03.A60	COPERTURE					
19	19.P03.A60.005	Fornitura e posa in opera di copertura costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato, opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali forbici di Archimede, opportunamente calibrate, ruote in lega leggera, telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira ad alta tenacità armato su entrambi i lati per un altezza di m 2,50, completo di una porta di accesso a battente di m 1,20x2 circa e fornitura di binari di scorrimento e relative zampe da annegare nelle fondazioni, con il rialzamento del telone sulle testate, ad apertura e chiusura della copertura con spinta manuale (Bc, Tn, Pp)	m²	73,84	10,71	14.51%	
19	19.P03.A60.010	Fornitura e posa di dispositivi elettrici completi per l'apertura e la chiusura automatica della copertura, escluso testate. (B,Tn,Pp)	m²	1,78	0,71	39.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A60.015	Fornitura e posa di apparecchio di manovra manuale con manovella, installato su motoriduttore, per apertura e chiusura automatica della copertura. (Bc,Tn,Pp)	cad	924,03	134,91	14.60%	
19	19.P03.A60.020	Porte supplementari per uscite di sicurezza, a battente di misure m 1,20x2,00 circa , in alluminio anodizzato e specchiature in plexiglass, complete di serrature e maniglie. (Bc,Tn,Pp)	cad	1.016,20	148,16	14.58%	
19	19.P03.A60.025	Fornitura e posa in opera di copertura costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo, opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali forbici di Archimede, opportunamente calibrate, ruote in lega leggera, telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacita, spalmato in pvc su entrambi i lati per un'altezza di m 2,50 circa, completo di una porta di accesso a battente di m 1,20x2 circa e fornitura di binari di scorrimento e relative zanche da annegare nelle fondazioni, con il rialzamento del telone sulle testate, ed apertura e chiusura della copertura con spinta manuale, tutto completo (Bc, Tn, Pp)	m²	83,17	12,13	14.59%	
19	19.P03.A60.030	Fornitura e posa in opera di copertura fissa, costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegamenti con speciali traverse e crociere, con relative zanche ad uso tirafondi da annegare nei 4 plinti posti sui 4 angoli della struttura; telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacita, spalmato in pvc su entrambi i lati colore bianco per la parte superiore e verde per le testate e sui lati per un'altezza di m 2,50 circa (o altri colori a scelta), possibilità di rialzamento del telone sulle testate a mano, completo di una o piu porte di accesso a battente di m 1,20x2 circa in alluminio anodizzato (Bc, Tn, Pp)	m²	61,84	9,22	14.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A60.035	Fornitura e posa di porte supplementari per uscita di sicurezza a battente di m 1,20x2,00 circa, in ferro zincato a caldo e specchiatura in lamiera o plexiglass, complete di serratura e maniglia. (bc,tn,Pp)	cad	924,03	134,91	14.60%	
19	19.P03.A60.040	Fornitura e posa in opera di copertura fissa, costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali traverse a crociere, con relative zanche ad uso tirafondi da annegare nei 4 plinti posti sui 4 angoli della struttura; telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacita, spalmato in pvc su entrambi i lati colore bianco per la parte superiore e verde per le testate e sui lati per un'altezza di m 2,50 circa (o altri colori a scelta), possibilità di rialzamento del telone sulle testate a mano, completo di una o piu porte di accesso a battente di m 1,20x2 circa in alluminio anodizzato (Bc, Tn, Pp)	m²	67,81	9,93	14.65%	
19	19.P03.A60.045	Fornitura e posa in opera di coperture gonfiabili con foglio in materiale plastico in tessuto poliestere al 100% spalmato da entrambe le facce con cloruro di polivinile con addidivi speciali per superfici inferiori a m² 500	m²	37,09	5,52	14.89%	
19	19.P03.A60.050	Idem come sopra per superfici da m² 500 a 3000	m²	5,97	4,81	80.63%	
19	19.P03.A60.055	Fornitura di coperture metalliche geodetiche con struttura metallica che sorregge un telaio in materiale plastico in tessuto poliestere al 100% spalmato da entrambe le facce con cloruro di polivinile con additivi speciali, strutture a cupola	m²	92,55	13,63	14.73%	
19	19.P03.A60.060	Idem come sopra, strutture a tunnel	m²	97,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A65	TRIBUNE Costo unitario per posto a sedere					*La tipologia delle fondazioni non può essere meglio specificata, dovendo valutarla di volta in volta con riferimento alle caratteristiche del terreno in cui si realizza la tribuna. Per la dimensione si fa riferimento alle Norme UNI 9931, UNI 9217 e UNI 9939 in rapporto con la differente capienza.*
19	19.P03.A65.005	Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizzate a gradoni, comprese fondazioni di tipologia semplice (sigma > 0,15 MPa) spalle di sostegno, corrimani a norma L. 13/89 verniciato con antiruggine e smalto sintetico. Capienza fino a 500 posti a sedere	cad	122,75	7,73	6.30%	
19	19.P03.A65.010	Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizzate a gradoni, comprese fondazioni di tipologia semplice (sigma > 0,15 MPa) spalle di sostegno, corrimani a norma L. 13/89 verniciato con antiruggine e smalto sintetico. Capienza fino a 1000 posti a sedere	cad	93,06	5,90	6.34%	
19	19.P03.A65.015	Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizzate a gradoni, comprese fondazioni di tipologia semplice (sigma > 0,15 MPa) spalle di sostegno, corrimani a norma L. 13/89 verniciato con antiruggine e smalto sintetico. Capienza fino a 1500 posti a sedere	cad	61,22	3,70	6.04%	
19	19.P03.A70	RECINZIONI					
19	19.P03.A70.005	Recinzioni di testate e risvolti per m 7,50 di campi da bocce in rete di filo di ferro ritrafilato rivestito di plastica, maglia 30x30, colore verde, altezza m 2,00. Telai di sostegno della rete in tubo di acciaio 40x2 (Bc)	m²	24,48	4,41	18.01%	
19	19.P03.A70.010	Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con completamento della recinzione di altezza m 1,00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due porte di ingresso (Tm)	m²	22,07	4,03	18.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P03.A70.015	Recinzione area campi da calcio in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciato con antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso; spinta 80 kg in sommita (Ca)	m²	80,32	15,12	18.82%	
19	19.P05	ATTREZZATURE SPORTIVE					
19	19.P05.A05	Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento					
19	19.P05.A05.005	Per l'Atletica	cad	280,72			
19	19.P05.A10	Asse di battuta in resina poliuretanica anima di calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, completo di incastri in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al)					
19	19.P05.A10.000	Per l'Atletica	cad	370,04			
19	19.P05.A15	Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con smalto bianco, per il lancio del giavellotto, completa di accessori per il montaggio (Al)					
19	19.P05.A15.000	Per l'atletica	cad	216,92			
19	19.P05.A20	Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo smaltimento dell'acqua (Al)					
19	19.P05.A20.000	Per l'atletica	cad	229,68			
19	19.P05.A25	Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70					
19	19.P05.A25.000	e diametro m 2.135 per lancio del martello	cad	178,64			
19	19.P05.A25.005	e diametro m 2.50 per lancio del disco	cad	191,40			
19	19.P05.A30	Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato per il getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio (Al)					
19	19.P05.A30.000	per l'atletica	cad	191,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.A35	Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana da lancio del disco a lancio del martello, completa di accessori per il fissaggio (Al)					
19	19.P05.A35.000	Per l'atletica	cad	363,66			
19	19.P05.A40	Gabbia regolamentare di protezione per lanci costituita da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e sostenuta da 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione (Al)					
19	19.P05.A40.000	posa esclusa	cad	5.486,80			
19	19.P05.A45	Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 4 mm, dimensioni 5,5x25 m (Al)					
19	19.P05.A45.000	posa esclusa	cad	1.786,40			
19	19.P05.A50	Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimensioni cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio verniciato su bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, completa di accessori per il montaggio (Al)					
19	19.P05.A50.000	posa esclusa	cad	548,68			
19	19.P05.A55	Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di bussole da cementare in appositi plinti (Al)					
19	19.P05.A55.000	Posa esclusa	cad	35,73			
19	19.P05.A60	Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con attacchi a forca complete di accessori per il fissaggio (Bc)					
19	19.P05.A60.000	Per il gioco delle bocce	m	35,73			
19	19.P05.A65	Assi paracolpi in legno verniciato su supporti metallici da saldare alla ringhiera, completi di accessori per il montaggio (Ok)					
19	19.P05.A65.000	Per l'hockey	m	15,31			
19	19.P05.A70	Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.A70.000	pali completi di cremagliera in bronzo e bussole da cementare nei plinti di ancoraggio	cad	421,08			
19	19.P05.A70.005	su basamento a pavimento da fissare tramite tasselli ad espansione	cad	484,88			
19	19.P05.A75	Rete per il gioco del tennis					
19	19.P05.A75.000	in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn)	cad	153,12			
19	19.P05.A75.005	tipo pesante in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn)	cad	178,64			
19	19.P05.A80	Seggiolone arbitro per campo da tennis dimensionato secondo regolamento FIT					
19	19.P05.A80.000	Per il tennis	cad	382,80			
19	19.P05.A85	Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)					
19	19.P05.A85.000	Per 2 pali	cad	1.059,08			
19	19.P05.A90	Attrezzatura per il gioco della pallacanestro					
19	19.P05.A90.000	costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio regolamentare con superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)- Per 2 pali	cad	2.552,00			
19	19.P05.A90.005	costituita da traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 pali	cad	2.615,80			
19	19.P05.A90.010	come alla voce 19.P05.A90.005 con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2	cad	2.105,40			
19	19.P05.A90.015	come alla voce 19.P05.A90.005, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2	cad	3.355,88			
19	19.P05.A90.020	come alla voce 19.P05.A90.005, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2	cad	3.828,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.A90.025	come alla voce 19.P05.A90.005, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in masonite temperata (Pc) - Per 2	cad	3.190,00			
19	19.P05.A90.030	come alla voce 19.P05.A90.005,con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilaminato (Pc) - Per 2	cad	2.679,60			
19	19.P05.A90.035	come alla voce 19.P05.A90.005, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexiglass (Pc) - Per 2	cad	3.955,60			
19	19.P05.A90.040	come alla voce 19.P05.A90.005, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in cristallo stratificato (Pc) - Per 2	cad	4.466,00			
19	19.P05.A90.045	a sbalzo ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli di ancoraggio, realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo canestro 3,2 m (Pc) - Per 2	cad	3.190,00			
19	19.P05.A90.050	come alla voce 19.P05.A90.045, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2	cad	3.062,40			
19	19.P05.A90.055	come alla voce 19.P05.A90.045 con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2	cad	3.828,00			
19	19.P05.A90.060	come alla voce 19.P05.A90.045, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2	cad	4.466,00			
19	19.P05.A95	Attrezzatura per il gioco della pallavolo					
19	19.P05.A95.000	costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv)	cad	638,00			
19	19.P05.A95.005	mobile costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato saldato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamenatre con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)	cad	740,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.A95.010	per il gioco della pallavolo con montaggio a parete costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)	cad	433,84			
19	19.P05.B00	Rete pesante per il gioco della pallavolo					
19	19.P05.B00.000	pesante in polietilene completa di cavi di acciaio (Pv)	cad	76,56			
19	19.P05.B00.005	in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone, completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv)	cad	121,22			
19	19.P05.B05	Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco					
19	19.P05.B05.000	e di accessori per il motaggio su volantini alla pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2	cad	574,20			
19	19.P05.B05.005	bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp) - Per 2	cad	574,20			
19	19.P05.B10	Rete per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)					
19	19.P05.B10.000	tipo leggero in cordino di polietilene	cad	86,77			
19	19.P05.B10.005	tipo pesante in cordino di nylon	cad	108,46			
19	19.P05.B15	Porta per il gioco del calcio, in profilato di alluminio a sezione ovale con nervature antiflessione, dimensioni regolamentari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di polietilene e accessori per il montaggio (Ca)					
19	19.P05.B15.000	Per 2 porte	cad	1.071,84			
19	19.P05.B20	Rete per porte di calcio					
19	19.P05.B20.000	in cordoncino di polietilene (Ca)	cad	121,22			
19	19.P05.B20.005	in cordoncino di polietilene a maglia esagonale (Ca)	cad	146,74			
19	19.P05.B20.010	pesante in cordoncino di polietilene diam. 5 mm (Ca)	cad	178,64			
19	19.P05.B25	bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.B25.000	per il gioco del calcio	cad	89,32			
19	19.P05.B30	Ostacoli					
19	19.P05.B30.000	mobili zincati e contrappesi (Al)	cad	121,22			
19	19.P05.B30.005	percorso 3000 siepi in legno regolamentare, serie di n. 4 (Al)	cad	2.488,20			
19	19.P05.B35	Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciato a 8 posti (Al)					
19	19.P05.B35.000	per l'atletica	cad	1.786,40			
19	19.P05.B40	Ritti					
19	19.P05.B40.000	per salto in alto in acciaio tubolare e telescopico (Al)	cad	280,72			
19	19.P05.B40.005	in acciaio tubolare e telescopico per salto con l'asta, basi con binari di scorrimento (Al)	cad	2.743,40			
19	19.P05.B45	Zone di caduta					
19	19.P05.B45.000	per il salto in alto dim. cm 400x320x54 (Al)	cad	2.552,00			
19	19.P05.B45.005	per il salto con l'asta dim. cm 520x500x102	cad	9.570,00			
19	19.P05.B50	Blocchi di partenza semplici (Al)					
19	19.P05.B50.000	Per l'atletica, la coppia	cad	89,32			
19	19.P05.B55	Testimoni in legno cavo (Al)					
19	19.P05.B55.000	Per la staffetta	cad	8,93			
19	19.P05.B60	Contagiri con campana (Al)					
19	19.P05.B60.000	Per l'atletica	cad	459,36			
19	19.P05.B65	Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)					
19	19.P05.B65.000	alimentato a corrente	cad	548,68			
19	19.P05.B70	Asta numerica per misurazione salto in alto e salto con l'asta in alluminio con livella (Al)					
19	19.P05.B70.000	per l'atletica	cad	459,36			
19	19.P05.B75	Picchi segnaletici (Al)					
19	19.P05.B75.000	per lancio martello e giavellotto	cad	15,31			
19	19.P05.B80	Rotella metrica con nastro in acciaio					
19	19.P05.B80.000	m 20 (Al)	cad	31,90			
19	19.P05.B80.005	m 50 (Al)	cad	85,49			
19	19.P05.B80.010	m 100 (Al)	cad	153,12			
19	19.P05.B85	Pesi in ghisa nera tarata					
19	19.P05.B85.000	kg 7,26 (Al)	cad	44,66			
19	19.P05.B85.005	kg 6,00 (Al)	cad	44,66			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P05.B85.010	kg 5,00 (Al)	cad	39,56			
19	19.P05.B85.015	kg 4,00 (Al)	cad	33,18			
19	19.P05.B85.020	kg 3,00 (Al)	cad	28,07			
19	19.P05.B90	Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vite di taratura					
19	19.P05.B90.000	kg 2,00 (Al)	cad	102,08			
19	19.P05.B90.005	Kg 1,75 (Al)	cad	94,42			
19	19.P05.B90.010	Kg 1.50 (Al)	cad	89,32			
19	19.P05.B90.015	Kg 1.00 (Al)	cad	74,01			
19	19.P05.B95	Martelli in piombo ricoperti di ottone					
19	19.P05.B95.000	da Kg 7.26 (Al)	cad	274,34			
19	19.P05.B95.005	in ghisa nera da Kg 6.00 (Al)	cad	102,08			
19	19.P05.B95.010	in ghisa nera da Kg 5.00 (Al)	cad	102,08			
19	19.P05.C00	Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera					
19	19.P05.C00.000	Kg 0.80 (Al)	cad	80,39			
19	19.P05.C00.005	Kg 0.60 (Al)	cad	70,18			
19	19.P05.C05	Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)					
19	19.P05.C05.000	per l'atletica	cad	42,11			
19	19.P05.C10	Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)					
19	19.P05.C10.000	per l'atletica	cad	8,93			
19	19.P05.C15	Asticelle per il salto in alto					
19	19.P05.C15.000	in alluminio (Al)	cad	47,21			
19	19.P05.C15.005	in vetroresina (Al)	cad	118,67			
19	19.P05.C15.010	con l'asta in alluminio (Al)	cad	48,49			
19	19.P05.C15.015	con l'asta in vetroresina (Al)	cad	146,74			
19	19.P05.C20	Pistola starter (Al)					
19	19.P05.C20.000	Per giudice di partenza	cad	178,64			
19	19.P05.C25	Podio premiazione a tre gradini (Al)					
19	19.P05.C25.000	in legno dipinto di bianco	cad	370,04			
19	19.P10	ATTREZZATURE PER AREE LUDICHE E GIOCHI BIMBI					*Ideali per montaggio su superfici antitrauma di cui si rimanda all'articolo: 03.P07.F01 (Sezione Bioedilizia)*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P10.A05	Gioco a molla tipo cavallo/moto/balena/rana maxi in polietilene rotazionale trattato ai raggi UV, robusto e resistente agli agenti atmosferici, ideale per parchi gioco, scuole, asili, villaggi turistici, stabilimenti balneari. Possono essere installati su qualsiasi superficie piana, anche su pavimentazioni rigide o su cemento. Gioco completamente riciclabile al 100% conforme alla normativa EN1176					
19	19.P10.A05.005	Dimensioni circa 55 cm x 115 cm x 90 cm	cad	382,80			
19	19.P10.A05.010	A 2 molle per n.2 posti bimbi, dimensioni circa 70 cm x 120 cm x h 90 cm.	cad	484,88			
19	19.P10.A05.015	Dimensione cm 190 x 55 x 75 altezza - Bilanciere a molla con struttura in metallo e doppia seduta in plastica rigida.	cad	548,68			
19	19.P10.A10	Palla per arrampicata. Dimensioni : Diametro mt 3,00 x altezza mt 1,80 - in resistente polietilene, a forma sferica, con grande giocabilità, per aree gioco bimbi In diverse colorazioni					
19	19.P10.A10.005	Compresi ancoraggi per fissaggio su pavimentazione antitrauma.	cad	1.276,00			
19	19.P10.A15	Gioco composto da tre torri collegate tra di loro, con uno scivolo a tubo, tre scivoli aperti, una arrampicata e una scaletta. Struttura autoportante realizzata in polietilene rotazionale ad alta qualità, resistente ai raggi UV, può essere posata e messa in opera senza alcun tipo di fondamenta.					
19	19.P10.A15.005	Dimensioni Mt. 6,50 x 4,20 x 2,70 h. In diversi colori	cad	5.742,00			
19	19.P10.A20	Gioco completo con tre scivoli aperti, una scaletta e una arrampicata di accesso. Struttura autoportante realizzata in polietilene rotazionale ad alta qualità, resistente ai raggi UV, può essere posata e messa in opera senza alcun tipo di fondamenta.					
19	19.P10.A20.005	Dimensioni Mt. 5,90 x 3,50 x 2,70 h. In varie colorazioni	cad	2.679,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P10.A25	Castello gioco (tipo pirati) - per aree pubbliche Castello in alluminio e polietilene a tema nave con scivolo doppio, scivolo spirale e diversi pannelli gioco. Certificazione TUV EN 1176. Con diverse possibilità nella scelta dei componenti e nel montaggio. Completamente ampliabile e modulare. CERTIFICAZIONE TUV EN1176, GIOCO ADATTO AD AREE PUBBLICHE					
19	19.P10.A25.005	Dim. mt 7,60 x 5,60 x 4,8 altezza	cad	7.656,00			
19	19.P10.A30	Altalena doppia in legno di abete trattato in autoclave con pali quadrati da mm 90 x 90. le 2 sedute di cui una a cestello per bambini da 9 a 36 mesi sono fornite con catene anti-intrappolamento delle dita e certificate EN1176. Prodotto di alta qualità, con possibilità di essere installato in qualsiasi ambiente esterno.					
19	19.P10.A30.005	Dimensioni Mt. 3,00 x 1,93 x 2,20	cad	638,00			
19	19.P15	ATTREZZATURE SPECIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE					
19	19.P15.A05	Elettropompa centrifuga autoadescante con motore trifase completa di quadro elettrico di protezione e di comando,					
19	19.P15.A05.000	Potenza 3 Hp	cad	1.342,48			
19	19.P15.A05.010	Potenza 5 Hp	cad	1.795,33			
19	19.P15.A05.015	Potenza 10 Hp (Ca)	cad	2.116,88			
19	19.P15.A10	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in resina sintetica con regolatore di flusso,					
19	19.P15.A10.005	Diametro 1" e 1/2	cad	121,92			
19	19.P15.A10.010	Diametro 2"	cad	174,17			
19	19.P15.A10.015	Diametro 1" e 1/2 con riduttore di pressione	cad	191,59			
19	19.P15.A10.020	Diametro 2" con riduttore di pressione	cad	243,84			
19	19.P15.A15	Valvola idraulica automatica in resina sintetica con regolatore di flusso,					
19	19.P15.A15.005	Diametro 1" e 1/2	cad	116,56			
19	19.P15.A15.010	Diametro 2"	cad	167,48			
19	19.P15.A20	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in bronzo, con regolatore di flusso,					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P15.A20.005	Diametro 1"	cad	192,93			
19	19.P15.A20.010	Diametro 1" e 1/2	cad	276,00			
19	19.P15.A20.015	Diametro 2"	cad	296,10			
19	19.P15.A20.020	Diametro 2" e 1/2	cad	334,95			
19	19.P15.A20.025	Diametro 3"	cad	372,46			
19	19.P15.A25	Valvola idraulica automatica in bronzo con regolatore di flusso,					
19	19.P15.A25.005	Diametro 1"	cad	160,78			
19	19.P15.A25.010	Diametro 1" e 1/2	cad	243,84			
19	19.P15.A25.015	Diametro 2"	cad	269,30			
19	19.P15.A25.020	Diametro 2" e 1/2	cad	302,79			
19	19.P15.A25.025	Diametro 3"	cad	320,21			
19	19.P15.A30	Programmatore per il comando delle elettrovalvole, a funzionamento automatico o manuale, completa di carenatura in acciaio verniciato, quadro di comando con quadrante giornaliero-bisettimanale, quadrante orario 24 ore, quadrante comando indipendente degli irrigatori (Ca)					
19	19.P15.A30.005	A 8 stazioni	cad	770,39			
19	19.P15.A30.010	A 12 stazioni	cad	899,01			
19	19.P15.A35	Irrigatore dinamico in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con riduttori, sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di settore a 90 o 180 gradi,					
19	19.P15.A35.005	A corpo interrato, gittata max 10 m	cad	89,77			
19	19.P15.A35.010	A corpo fuori terra, gittata max 10 m	cad	48,23			
19	19.P15.A35.015	A corpo interrato, gittata max 16 m (Ca)	cad	105,84			
19	19.P15.A35.020	A corpo fuori terra, gittata max 16 m (Ca)	cad	57,61			
19	19.P15.A40	Irrigatore a turbina demoltiplicata, in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di sezione a 90 o 180 gradi, a corpo interrato,					
19	19.P15.A40.005	gittata max 16 m (Ca)	cad	128,62			
19	19.P15.A40.010	gittata max 30 m (Ca)	cad	289,40			
19	19.P15.A45	Bocche da presa rapide per idranti in bronzo-ottone, compresa raccorderia e pezzi speciali					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P15.A45.005	Diametro 1"	cad	28,94			
19	19.P15.A50	Irrigatore semovente completo di 50 m di tubo di plastica in polietilene rinforzato per tenuta in pressione completo di accessori per l'attacco rapido					
19	19.P15.A50.005	(Ca)	cad	1.477,12			
19	19.P20	MANUFATTI IN CEMENTO					
19	19.P20.A05	Pozzetti in cls prefabbricato a sezione quadra completi di chiusino (non sifonati)					
19	19.P20.A05.005	30x30x30 cm	cad	33,28			
19	19.P20.A05.010	40x40x40 cm	cad	40,05			
19	19.P20.A05.015	40x40x60 cm (Bc)	cad	46,23			
19	19.P20.A05.020	40x40x80xcm (Ca)	cad	53,16			
19	19.P20.A10	Pozzetti in cls prefabbricato sifonati 45x45x90 cm					
19	19.P20.A10.005	Con chiusino carrabile	cad	89,36			
19	19.P20.A10.010	Con chiusino non carrabile	cad	80,12			
19	19.P20.A15	Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio pali di illuminazione con tubo di cemento di diametro cm 20 incorporato nel getto					
19	19.P20.A15.005	Dim 1x1x1 m	cad	134,04			
19	19.P20.A20	Canalette in cls prefabbricate, larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20 coperte con lastre di cemento rimovibili					
19	19.P20.A20.005	Per spessore cm 5 (Tn)	cad	25,57			
19	19.P20.A25	Canalette in cls prefabbricate, a cielo aperto per raccolta e convogliamento acque piovane (Al)					
19	19.P20.A25.005	cm 25 x 15	cad	14,79			
19	19.P20.A30	Vasca in cemento prefabbricato per l'accumulo di acqua, completa di fondo e coperchio carrabile (Ca)					
19	19.P20.A30.005	della capacità di metri cubi 5 da interrare	cad	2.215,63			
19	19.P20.A30.010	Della capacità di metri cubi 10 (Ca)	cad	4.431,25			
19	19.P21	MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE ED ACCESSORI					
19	19.P21.A05	Lastre trasparenti in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura,					
19	19.P21.A05.005	Spessore mm 2	m²	44,92			
19	19.P21.A05.010	Spessore mm 3	m²	65,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P21.A05.015	Spessore mm 4	m²	87,02			
19	19.P21.A05.020	Spessore mm 5	m²	110,88			
19	19.P21.A05.025	Spessore mm 6	m²	131,94			
19	19.P21.A05.030	Spessore mm 8	m²	177,56			
19	19.P21.A05.035	Spessore mm 9,5	m²	209,14			
19	19.P21.A05.040	Spessore mm 12	m²	262,47			
19	19.P21.A10	Profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti compreso il taglio su misura:					
19	19.P21.A10.005	ad H o a L	m	16,14			
19	19.P25	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI					
19	19.P25.A05	Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti, radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi					
19	19.P25.A05.005	per campi in terra	m³	15,95			
19	19.P25.A10	Miscela a base di terra d'erica vagliata, a granulometria fine per colture acidofile con pH compreso tra 4 e 4,5					
19	19.P25.A10.005	per campi in terra	m³	122,50			
19	19.P25.A15	Terra d'erica concentrata per colture acidofile pH 4,5					
19	19.P25.A15.005	per campi in terra	m³	147,38			
19	19.P25.A20	Terriccio vagliato speciale per la realizzazione di prati erbosi con 30% minimo di sostanze umizzanti e pH neutro (Ca)					
19	19.P25.A20.005	per campi in terra	m³	66,99			
19	19.P25.A25	Terriccio specifico per rigenerazione di tappeti erbosi, a base di sostanze organiche e terreno organico (Ca)					
19	19.P25.A25.005	per campi in terra	q	5,21			
19	19.P25.A30	Terriccio specifico per rigenerazione di tappeti erbosi, a base di torba e corteccia di elevate caratteristiche di ritenzione idrica (Ca)					
19	19.P25.A30.005	per campi in terra	m³	73,37			
19	19.P25.A35	Terriccio a base di stallatico e humus (Ca)					
19	19.P25.A35.005	per campi in terra	m³	73,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P25.A40	Stallatico fermentato a base di letame di origine equina e/o bovina (Ca)					
19	19.P25.A40.005	per campi in terra	q	15,90			
19	19.P25.A45	Torba nera vagliata in balle, nazionale (Ca)					
19	19.P25.A45.005	per campi in terra	m³	96,98			
19	19.P25.A50	Torba nera vagliata in balle, di importazione (Ca)					
19	19.P25.A50.005	per campi in terra	m³	158,86			
19	19.P25.A55	Polvere rossa specifica per la realizzazione di manti superficiali					
19	19.P25.A55.005	per campi da tennis	q	9,76			
19	19.P25.A60	Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali					
19	19.P25.A60.005	per il gioco delle bocce (Bc)	m³	39,68			
19	19.P25.A65	Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali in terra stabilizzata					
19	19.P25.A65.005	(Ca, Pp)	m³	39,68			
19	19.P25.A70	Filler calcareo o serpentinoso per la realizzazione di sottofondi campi da gioco in terre stabilizzate					
19	19.P25.A70.005	(Bc, Tn)	q	5,49			
19	19.P25.A75	Sabbia quarzifera per intasamenti superfici in erba sintetica					
19	19.P25.A75.005	(Pp)	m³	36,75			
19	19.P25.A80	Argilla espansa con granulometria compresa tra 8 e 12 mm, confezionata in sacchi					
19	19.P25.A80.005	per tutti i campi	m³	54,87			
19	19.P25.A85	Argilla espansa con granulometria compresa tra 8 e 12 mm, sfusa					
19	19.P25.A85.005	per tutti i campi	m³	44,02			
19	19.P25.A90	Vermiculite espansa confezionata in sacchi					
19	19.P25.A90.005	per tutti i campi	m³	107,18			
19	19.P25.A95	Perlite espansa con granulometria inferiore a 5 mm, confezionata in sacchi					
19	19.P25.A95.005	per tutti i campi	m³	82,94			
19	19.P25.B00	Fertilizzante minerale bilanciato specifico					
19	19.P25.B00.005	per tappeti erbosi tipo 20-5-8-2	kg	2,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.P25.B05	Fertilizzante minerale granulare a cessione controllata specifico					
19	19.P25.B05.005	per tappeti erbosi tipo 14-0-19-3	kg	2,21			
19	19.P25.B10	Fertilizzante minerale azotato a lunga azione specifico					
19	19.P25.B10.005	per tappeti erbosi fortemente calpestati tipo 32-0-0	kg	3,51			
19	19.A01	OPERE COMPIUTE: CAMPI DA GIOCO E SUPERFICI SPORTIVE					
19	19.A01.A01	CAMPO DA CALCIO Realizzazione di campo da gioco di calcio in erba compreso spianamento e scavo del terreno con mezzi meccanici fino a 30 cm di profondità, spianamento (con adeguate pendenze per il deflusso delle acque), compattazione del terreno e reinterro degli scavi, fornitura e posa di geotessile per drenaggi (g/mq 150), di torba in balle di tipo Nazionale, formazione di prato compresa la regolarizzazione del piano, provvista di sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta. Escluso l'impianto di drenaggio.					
19	19.A01.A01.005	In erba	m²	11,34	4,40	38.82%	
19	19.A01.A05	CAMPO DA CALCETTO Formazione e posa di campo da calcetto in erba sintetica composto da strato di sabbia di 20 cm di spessore per riempimento scavi, realizzazione di massicciata in ghiaia spessore cm 25 steso a più strati, sistemazione fondo scavo, rullatura profilatura e posa di tessuto non tessuto da gr. 250/mq, esecuzione di muretto di contenimento del campo costituito da elementi prefabbricati in cls, fornitura e posa in opera di strato di base bituminoso spess. cm 6 disteso e rullato a caldo, fornitura e posa di manto sportivo in erba sintetica in polietilene spessore mm 27, Tracciamento linee regolamentari gioco calcio.					
19	19.A01.A05.005	in erba sintetica	m²	65,64	19,59	29.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.A01.A10	CAMPO DA TENNIS Formazione e posa di campo da tennis composto da strato di sabbia di 20 cm di spessore per riempimento scavi, realizzazione di massicciata in ghiaia spessore cm 25 steso, sistemazione fondo scavo, rullatura profilatura e posa di tessuto non tessuto da gr. 250/mq, esecuzione di muretto di contenimento del campo costituito da elementi prefabbricati in cls, realizzazione di sottofondo igroscopico, fornitura e posa di manto sportivo in terra stabilizzata per sottofondo e per spolvero superficiale per 3 cm di spessore, tracciamento linee regolamentari eseguita con nastri bianchi.					
19	19.A01.A10.005	in terra rossa	m²	92,71	20,53	22.14%	
19	19.A01.A12	CAMPO DA TENNIS Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva outdoor costituita da piastrelle forate in polipropilene stabilizzato ai raggi UV caratterizzate da dimensioni in pianta modulari quadrate, a perfetta planarità con aggancio rapido tipo Snap-fit, materiale resistente agli agenti chimici, ai batteri e ai funghi. La superficie forata è finalizzata al corretto drenaggio dell'acqua. La posa in opera è effettuata a secco su una superficie piana, con eventuale impiego di geotessuto, tale da garantire il perfetto aggancio tra le piastrelle. Comprensivo del giunto di dilatazione necessario in corrispondenza dei cordoli laterali. Idoneo anche per soluzioni di pavimentazione temporanea. Prodotto certificato ITF (Industrial Tennis Federation) Per la disciplina sportiva del tennis.					
19	19.A01.A12.005	dimensioni 30,5x30.5 cm (12x12 pollici)	m²	32,54	3,19	9.80%	
19	19.A01.A12.010	dimensioni 30,5x30,5 cm (12x12 pollici) su geotessuto per regolarizzazione superficie di posa	m²	38,37	3,38	8.80%	
19	19.A01.A12.015	dimensioni 25x25 cm	m²	32,91	3,56	10.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.A01.A12.020	dimensioni 25x25 cm su geotessuto per regolarizzazione superficie di posa	m²	38,74	3,75	9.69%	
19	19.A01.A15	PISTE E PEDANE DI ATLETICA Manto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL/IAFF vigenti (e relative norme UNI e DIN del settore) comprensivo di sottostruttura, strato sottofondazione bituminoso, manto colato in opera di spessore mm 13 e trattamento superficiale con legante sintetico.					
19	19.A01.A15.005	con battuto di cls spessore 15 cm con rete elettrosaldata, strato bituminoso 5 cm, geotessile non tessuto, manto colato in opera costituito da leganti, materiali inerti ed additivi	m²	84,58	44,30	52.38%	
19	19.A01.A15.010	con battuto di cls spessore 15 cm con rete elettrosaldata, strato bituminoso 5 cm, geotessile non tessuto, manto in teli di gomma sintetica costituito da leganti, materiali inerti ed additivi con finitura superficiale goffrata o spruzzata	m²	75,84	35,72	47.10%	
19	19.A01.A20	CAMPO DA BASKET in parquet in listoni maschio-femmina, inchiodato, applicato su battuto in cls, Comprensivo di barriera al vapore, listoni di legno 129 mm x 3700 mm, ai sensi delle normative FIP e FIBA vigenti.					
19	19.A01.A20.005	in listoni di legno massello di faggio o castagno pressovaporato e preverniciato	m²	166,69	34,42	20.65%	
19	19.A01.A20.010	in listoni di legno massello di rovere pressovaporato e preverniciato	m²	179,66	56,68	31.55%	
19	19.A01.A25	CAMPO PER IMPIANTI INDOOR POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Pallamano) con pavimento sportivo vinilico polivalente con superficie goffrara, opaca e antiscivolo, marcato CE, conforme alle norme EN 14904:2006, colore a scelta, spess. 6.5 mm, in teli di h: 200 cm, reazione al fuoco (EN 13501-1), compreso idoneo collante su supporto cementizio presistente, saldatura a caldo dei teli con cordolo in PVC.					
19	19.A01.A25.005	per palestre	m²	72,40	31,70	43.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.A01.A25.010	per campi da tennis sintetici colore verde, comprensivi di pali, rete e tracciati	m²	80,50	33,84	42.04%	
19	19.A01.B01	PISTA CICLABILE di 2,00 m di larghezza media, composta da scavo generale di sbancamento, livellamento del terreno, cordoli prefabbricati in cls posati in opera, provvista e stesa di misto granulare per fondazioni stradali, compattazione con rullo pesante e formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizza per uno spessore di 10 cm					
19	19.A01.B01.005	in pavimentazione ecologica in terra stabilizzata	m²	69,30	27,04	39.02%	
19	19.A01.B01.010	in pavimentazione di conglomerato bituminoso	m²	48,65	18,80	38.64%	
19	19.A01.B01.015	pavimentazione in lastricato di masselli in sienite o diorite(tipo autobloccanti)	m²	461,43	119,79	25.96%	
19	19.A05	OPERE COMPIUTE: IMPIANTISTICA					
19	19.A05.A05	impianto di drenaggio con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando. Impianto composto da un irrigatore ogni 500 mq con installazione fissa con raggio d'apertura di m 16 ad una pressione di 4,5 atm con movimento rotatorio; n.1 programmatore a n.8 stazioni, pannello dei comandi, programmatore per funzionamento semi-automatico; n.6 elettrovalvole con solenoidale a 24 Volt; comprensivo di tubazioni, raccorderia, scavi e reinterro. Escluse alimentazioni idrica ed elettrica e del box per alloggiamento del programmatore.					
19	19.A05.A05.005	Per n.1 campo da gioco di calcio con un consumo di acqua di 70 l/minuto	m²	6,14	2,79	45.41%	
19	19.A05.A05.010	Per n.2 campi da gioco di calcio con un consumo di 140 l/minuto	m²	5,95	2,79	46.82%	
19	19.A05.A05.015	Per n.1 campo da gioco di calcio con un alto consumo d'acqua di 280 l/minuto	m²	6,51	2,79	42.83%	
19	19.A05.B05	TUBAZIONI, DRENAGGI, IRRIGAZIONI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.A05.B05.005	Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque provenienti dal campo mediante scavo di terreno in sezione ristretta con formazione di pendenze. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento di diametro 20 cm su sottofondo in sabbia. Rinfianco tubi e riempimento degli scavi con materiale inerte pulito (Ca)	m	27,54			
19	19.A05.B05.010	Realizzazione di un canale di drenaggio sotterraneo della sezione di cm 40x60 nella zona di rispetto tra il limite del campo e la pista di atletica e l'area esterna, per il risanamento delle zone di maggior accumulo delle acque di scolo sotterranee; fornitura e posa di tubo per drenaggio in pvc forato; riempimento con ciottoli di fiume stratificati con soprastanti cm 20 di terra agraria mista a sabbia, sono esclusi gli allacciamenti (Ca)	m	23,26			
19	19.A05.B05.015	Formazione di pozzetti d'ispezione, con chiusino in ghisa dim. cm 40x40x80 (Ca)	cad	140,70			
19	19.A05.B05.040	Impianto di drenaggio e umidificazione costituito da una rete in tubi di pvc corrugati di diametro mm 50, fessurati, flessibili rivestiti con filtro di fibra in polipropilene imputrescibile, posti a spina di pesce ad un interasse di m 2 ed alla profondità di cm 40. Verticalmente sopra il tubo e per tutta la sua lunghezza viene posto un pannello di polistirolo espanso, trattato ad alta impermeabilità. La posa del materiale e completamente automatica e viene realizzato a mezzo di speciali attrezzature con controllo automatico di pendenza laser. L'impianto puo funzionare sia come drenaggio sia come umidificazione del sottosuolo servendosi di un sistema di carico che funziona a mezzo di idrovalvole completo di pozzetti, valvole, collettori e tutto quanto occorre per il perfetto funzionamento considerando la sola superficie di gioco (Ca)	m²	5,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
19	19.A05.B05.045	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga con motore trifase da 10 HP, completa di quadro elettrico di protezione e di comando, compreso pozzetto di ispezione attacco, escluso il collegamento all'acquedotto comunale. (Ca)	cad	3.669,95			
19	19.A05.B05.050	Serbatoio riserva d'acqua. Fornitura e posa in opera di n.1 o 2 vasche in cemento prefabbricato della capacità di m³ 10 da destinare a riserva d'acqua. Tale opera si rende necessaria in quanto consente di avere una maggiore disponibilità d'acqua nel periodo in cui l'acquedotto comunale ha maggiori consumi. Escluso collegamento all'acquedotto comunale (Ca)	cad	7.035,02			
19	19.A05.B05.055	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene diametro 2", posati su letto di sabbia, compreso scavo, reinterro, raccorderia e pezzi speciali.	m	16,50			
19	19.A05.B05.060	Fornitura e posa di bocche da presa rapida per idranti diametro 1" in bronzo-ottone, compresa raccorderia e pezzi speciali. (Ca)	cad	100,94			
19	19.A05.B05.065	Fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione diametro 2" , compreso il pozzetto di alloggiamento e l'allacciamento alle tubazioni. (Ca)	cad	305,86			
19	19.A05.B05.070	Fornitura e posa di pozzetto in cls dimensioni cm 40x40x80 per alloggiamento di bocche idranti, compreso scavo e chiusino in lamiera zincata. (Ca)	cad	140,70			

PREMESSA SEZIONE 20 - Opere a verde

Edizione 2025

La presente sezione è curata dalla Regione Piemonte (referente Marianna Matta e Mauro BONO) in collaborazione con la Città di Torino - Area 3, già Ispettorato Tecnico, Sostenibilità Energetica e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nonché dallo specifico settore del verde pubblico, che hanno fornito la base iniziale nel gennaio 1999, seguendone successivamente i relativi sviluppi.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

L'edizione presentata ha visto l'aggiornamento delle singole lavorazioni, mediante il recepimento della variazione dei costi elementari, come derivanti dagli aggiornamenti delle altre sezioni tematiche, nonché si è operato un cambio nel titolo della sezione, intitolata ad oggi "Opere a verde", per meglio rappresentare quanto in essa proposto, non necessariamente connesso a lavorazioni in ambito strettamente urbano. Inoltre sono state inserite nuove lavorazioni riguardanti le operazioni di sfalcio dell'erba e di taglio della siepe, finora non presenti.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Note:
- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi, salvo diversa indicazione, a piè d'opera.
- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.
- I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate sono quelli nominali.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	**20**	**Opere a verde**					
20	20.A27	OPERE A VERDE					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario, paragrafo 2.2.5.*
20	20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta					
20	20.A27.A10.005	Con preparazione manuale del terreno	m²	2,39	1,89	79.12%	
20	20.A27.A10.010	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12	m²	2,55	1,89	74.28%	
20	20.A27.A10.015	Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non inferiore ai cm 30	m²	4,22	2,91	68.85%	
20	20.A27.A10.020	Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m²	5,75	2,13	37.06%	
20	20.A27.A10.025	Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria	m²	8,76	3,72	42.47%	
20	20.A27.A10.030	Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m²	9,23	2,42	26.23%	
20	20.A27.A10.035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria	m²	13,59	4,60	33.84%	
20	20.A27.A12	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta					
20	20.A27.A12.005	Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30	m²	13,13	4,26	32.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.A45	Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro					
20	20.A27.A45.005	In pvc drenante	m²	1,96	1,31	67.08%	
20	20.A27.A50	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio					
20	20.A27.A50.005	Fossa delle dimensioni di cm 40x50	m	23,72	8,81	37.14%	
20	20.A27.A60	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50					
20	20.A27.A60.005	Buca di m 1x1x0.70	cad	55,75	29,13	52.26%	
20	20.A27.A60.010	Buca di m 1,50x1,50x0,90	cad	142,64	77,44	54.29%	
20	20.A27.A60.015	Buca di m 2x2x0,90	cad	216,01	109,37	50.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.A64	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento					
20	20.A27.A64.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	90,64	31,82	35.11%	
20	20.A27.A64.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad	177,53	80,12	45.13%	
20	20.A27.A66	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento					
20	20.A27.A66.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	101,50	32,89	32.40%	
20	20.A27.A66.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad	187,31	80,13	42.78%	
20	20.A27.A66.015	Buca di m 2.00x2.00x0.90	cad	260,69	112,04	42.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.A68	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti					
20	20.A27.A68.005	Buca di cm 30x30x30	cad	7,47	5,47	73.21%	
20	20.A27.A68.010	Buca di cm 50x50x50	cad	16,78	12,44	74.15%	
20	20.A27.A70	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione lavori					
20	20.A27.A70.005	Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo	m²	29,35	19,46	66.32%	
20	20.A27.A70.010	Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	33,20	21,14	63.66%	
20	20.A27.A75	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m²					
20	20.A27.A75.005	Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo	m²	26,24	19,46	74.17%	
20	20.A27.A75.010	Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	30,10	21,14	70.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.A80	Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato comprendente tutte le opere di decespugliamento ed eliminazione dei materiali di risulta; successivo taglio delle piante morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L. e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, riduzione in astoni di lunghezza commerciale, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili,trasporto del legname ai magazzini municipali e loro scarico a seconda delle disposizioni impartite insindacabilmente dalla D.L.					
20	20.A27.A80.005	Per superfici boscate inferiori a m² 1000	m²	3,29	2,99	90.95%	
20	20.A27.A80.010	Per superfici boscate comprese tra m²1000 e m²5000	m²	2,76	2,45	88.86%	
20	20.A27.A80.015	Per superfici boscate superiori a m²5000	m²	1,69	1,46	86.66%	
20	20.A27.B00	Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50,la sagomatura dei materiali,secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di assestamento					
20	20.A27.B00.005	Eseguito con mezzi meccanici	m³	3,13	1,88	59.95%	
20	20.A27.B10	Posa in opera di scapoli di cava per la formazione di bordure per aiuole o di cordonature attorno alle piante, compreso lo scavo e l'eventuale trasporto del materiale scavato ad impianto di trattamento autorizzato					
20	20.A27.B10.005	In scapoli delle dimensioni di cm 20-25 di altezza e cm 15 di spessore, con sigillatura profilata dei giunti in malta cementizia, su fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 30 (cemento kg.200, sabbia m³ 0.400, ghiaietto m³ 0.800)	m	49,28	41,78	84.79%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.B23	Formazione di stradini pedonali all'interno delle aree verdi e dei campi di inumazione, in lastre di pietra di luserna dello spessore di cm 3-5 posate su sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del piano di posa, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato; esclusa la sola fornitura delle lastre					
20	20.A27.B23.005	Con scavo a mano	m²	34,48	31,99	92.78%	
20	20.A27.B23.010	Con scavo eseguito con mezzi meccanici	m²	21,84	18,95	86.78%	
20	20.A27.B25	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
20	20.A27.B25.005	Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta	m²	26,12	15,36	58.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.B30	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
20	20.A27.B30.005	Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta	m²	20,15	12,21	60.61%	
20	20.A27.B35	Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste pedonali e ciclabili, posteggi ecc.					
20	20.A27.B35.005	Per ogni cm di spessore realizzato	m²	2,63	0,24	8.95%	
20	20.A27.B36	Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg. 1per ogni m³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m² di superficie)					
20	20.A27.B36.005	Per uno spessore finito di cm 10	m²	25,21	11,46	45.47%	
20	20.A27.B40	Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12					
20	20.A27.B40.005	Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate	m	22,39	10,74	47.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.B40.010	Con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni	m	28,06	13,97	49.78%	
20	20.A27.B45	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato					
20	20.A27.B45.005	Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate	m	52,08	8,71	16.73%	
20	20.A27.B70	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua					
20	20.A27.B70.005	Eseguito a mano	m²	0,29	0,23	77.97%	
20	20.A27.C00	Costruzione di fasce in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi					
20	20.A27.C00.005	Delle dimensioni di cm 30x10 e lunghezza m 1,00	cad	18,25	18,25	100.00%	
20	20.A27.C10	Formazione di scivoli in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi					
20	20.A27.C10.005	Delle dimensioni di cm 50x10 e lunghezza m 1,00	cad	20,28	20,28	100.00%	
20	20.A27.C20	Provvista e posa di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio compreso lo scavo d'incasso, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di trattamento autorizzato, l'eventuale cilindratura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg.20) dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.C20.005	Lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaino scelto dalla D.L., lavorate in rilievo, delle dimensioni di cm 50x50 e cm 50x100 e spessore di cm 5	m²	69,11	23,51	34.02%	
20	20.A27.C30	Posa di scapoli di cava					
20	20.A27.C30.005	Su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di almeno cm 22, escluso lo scavo di preparazione al getto di fondazione	m	16,17	10,97	67.87%	
20	20.A27.C32	Estrazione e pulizia di scapoli di cappellaccio di travertino, con trasporto sino alla distanza di m 50					
20	20.A27.C32.005	Pietre fissate con leganti	m	15,98	14,83	92.81%	
20	20.A27.C32.010	Pietre non fissate con leganti	m	14,83	14,83	100.00%	
20	20.A27.C34	Sigillatura dei giunti di cordoni in cappellaccio di travertino (o falsa pietra carsica) secondo le prescrizioni della D.L.					
20	20.A27.C34.005	Mediante l'uso di malte per murature	m	5,39	4,61	85.50%	
20	20.A27.C50	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego					
20	20.A27.C50.005	Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.	cad	103,20	71,64	69.42%	
20	20.A27.E00	Riempimento di buche o fosse per il piantamento di alberi o siepi con sola terra vegetale di nuovo apporto, esclusa la fornitura del materiale					
20	20.A27.E00.005	Eseguito a macchina	m³	8,77	5,93	67.64%	
20	20.A27.F00	Costruzione di panchina ottenuta da lastre di spessore cm 10, lavorate a superficie perfettamente piana a punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di dimensione cm 160x55 e gambe di cm 55x45, provvista di fori di ancoraggio tra sedile e gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche' fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti con tondini inscritti in fori predisposti nelle gambe					
20	20.A27.F00.005	In sienite di balma o biella	cad	888,96	159,66	17.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.					
20	20.A27.G00.005	per superfici sino a 300 mq, senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching)	m²	0,19	0,17	89.60%	
20	20.A27.G00.010	per superfici tra 300 e 1.500 mq, senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching)	m²	0,16	0,14	88.96%	
20	20.A27.G00.015	per superfici tra 1.500 e 5.000 mq, senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching)	m²	0,13	0,11	86.72%	
20	20.A27.G00.020	per superfici superiori a 5.000 mq, senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching)	m²	0,11	0,10	86.88%	
20	20.A27.G00.025	per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	m²	0,25	0,21	84.26%	
20	20.A27.G00.030	per superfici tra 300 e 1.500 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	m²	0,20	0,17	84.45%	
20	20.A27.G00.035	per superfici tra 1.500 e 5.000 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	m²	0,17	0,14	82.56%	
20	20.A27.G00.040	per superfici superiori a 5.000 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	m²	0,14	0,12	83.46%	
20	20.A27.G10	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.G10.005	Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	0,71	0,54	75.82%	
20	20.A27.G10.010	Senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,47	0,39	82.32%	
20	20.A27.G15	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbu-stiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)					
20	20.A27.G15.005	Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	0,96	0,75	78.16%	
20	20.A27.G15.010	Senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,63	0,60	94.78%	
20	20.A27.G20	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale					
20	20.A27.G20.003	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	1,21	0,88	73.03%	
20	20.A27.G20.010	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	m²	0,73	0,58	79.58%	
20	20.A27.G20.015	Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	0,91	0,60	65.89%	
20	20.A27.G20.020	Su aree a media densita' di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,58	0,44	76.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.G25	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali					
20	20.A27.G25.005	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	1,44	0,97	67.33%	
20	20.A27.G25.010	Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	1,04	0,75	71.91%	
20	20.A27.G25.015	Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	1,26	0,89	70.89%	
20	20.A27.G25.020	Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	0,86	0,67	77.79%	
20	20.A27.H00	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta difficoltà(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.H00.005	Per piante di altezza fino a m 16	cad	109,65	69,04	62.96%	
20	20.A27.H00.010	Per piante di altezza superiore a m 16	cad	161,23	104,61	64.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.H03	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.H03.005	Per piante di altezza fino a m 16	cad	129,05	83,96	65.06%	
20	20.A27.H03.010	Per piante di altezza superiore a m 16	cad	187,68	124,11	66.13%	
20	20.A27.H05	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.H05.005	Per piante di altezza fino a m 16	cad	149,93	100,02	66.71%	
20	20.A27.H05.010	Per piante di altezza superiore a m 16	cad	214,54	144,02	67.13%	
20	20.A27.I00	Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamanto naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.I00.005	Su esemplari entro i primi 5 anni della messa a dimora	cad	6,33	5,27	83.31%	
20	20.A27.I00.010	Su esemplari gia' completamente appalcati a pro-iezione della chioma fino a m 2 di diametro	cad	13,58	11,91	87.67%	
20	20.A27.I00.015	Su esemplari gia' completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a m 2 di diametro	cad	32,23	29,20	90.59%	
20	20.A27.I50	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.I50.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	99,19	55,89	56.35%	
20	20.A27.I50.010	Per piante di altezza tra m 11 e m 20	cad	119,64	64,25	53.70%	
20	20.A27.I50.015	Per piante di altezza da m 21 e m 30	cad	234,54	127,21	54.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.I50.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	402,63	218,06	54.16%	
20	20.A27.I55	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.I55.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	127,88	80,60	63.03%	
20	20.A27.I55.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	186,84	94,90	50.79%	
20	20.A27.I55.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	355,37	201,60	56.73%	
20	20.A27.I55.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	521,85	294,85	56.50%	
20	20.A27.I60	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.I60.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	237,79	163,15	68.61%	
20	20.A27.I60.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	287,17	176,70	61.53%	
20	20.A27.I60.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	472,39	303,98	64.35%	
20	20.A27.I60.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	731,68	438,42	59.92%	
20	20.A27.I65	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
20	20.A27.I65.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	276,87	181,16	65.43%	
20	20.A27.I65.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	423,66	251,95	59.47%	
20	20.A27.I65.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	602,31	354,58	58.87%	
20	20.A27.I65.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	934,26	545,79	58.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.I70	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento					
20	20.A27.I70.005	Siepi con geometria del perimetro medio fino a 200 cm	m	3,51	2,98	84.87%	
20	20.A27.I70.010	Siepi con geometria del perimetro medio oltre 200 cm fino a 400 cm	m	4,86	4,09	84.14%	
20	20.A27.I70.015	Siepi con geometria del perimetro medio oltre 400 cm fino a 600 cm	m	6,79	5,33	78.49%	
20	20.A27.I70.020	Siepi con geometria del perimetro medio oltre 600 cm fino a 800 cm	m	11,24	8,77	78.02%	
20	20.A27.I70.025	Siepi con geometria del perimetro medio maggiore di 800 cm	m	12,74	9,92	77.85%	
20	20.A27.L00	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali					
20	20.A27.L00.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	129,14	67,33	52.14%	
20	20.A27.L00.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	184,60	100,15	54.25%	
20	20.A27.L00.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	350,04	184,44	52.69%	
20	20.A27.L00.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	575,19	318,71	55.41%	
20	20.A27.L05	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali					
20	20.A27.L05.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	209,62	121,03	57.74%	
20	20.A27.L05.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	258,55	152,18	58.86%	
20	20.A27.L05.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	480,10	274,81	57.24%	
20	20.A27.L05.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	714,40	416,21	58.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.L10	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficolta'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densita' di traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali					
20	20.A27.L10.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	286,39	191,45	66.85%	
20	20.A27.L10.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	408,58	241,96	59.22%	
20	20.A27.L10.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	649,56	377,59	58.13%	
20	20.A27.L10.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	985,37	565,90	57.43%	
20	20.A27.L15	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali					
20	20.A27.L15.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	413,98	245,45	59.29%	
20	20.A27.L15.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	576,21	338,29	58.71%	
20	20.A27.L15.015	Per piante di altezza da m 21 a m 30	cad	818,98	488,36	59.63%	
20	20.A27.L15.020	Per piante di altezza superiore a m 30	cad	1.267,34	736,07	58.08%	
20	20.A27.M00	Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.), comprensiva della relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagine, con rilievi eseguiti da terra e senza l'ausilio di piattaforma aerea					
20	20.A27.M00.005	Controllo visivo	cad	15,81	15,81	100.00%	
20	20.A27.M00.010	Integrata dall'impiego del martello elettronico	cad	51,12	40,55	79.32%	
20	20.A27.M00.015	Integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantita'delle stesse a discrezione del rilevatore	cad	92,92	79,23	85.27%	
20	20.A27.M00.020	Integrata infine dall'impiego del frattometro	cad	116,73	92,94	79.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
20	20.A27.V00	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di tutto il materiale rimosso compresa, laddove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa per cio' l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati					
20	20.A27.V00.005	Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2.5	m	2,94	2,33	79.31%	
20	20.A27.V00.010	Per scarpate di larghezza superiore a m 2.50 siano esse in trincea o in rilevato	m	4,31	3,44	79.82%	
20	20.A27.V10	Pulizia meccanica con rifinitura manuale di cunette stradali eseguita con macchina autospazzatrice con carico automatico del materiale a mezzo aspirazione dotata di serbatoio acqua per abbattimento delle polveri, compreso il carico su automezzi idonei per il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato					
20	20.A27.V10.005	Escluso l'eventuale presegnalamento	m	2,27	1,28	56.46%	
20	20.A27.V15	Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro					
20	20.A27.V15.005	Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m	2,90	1,79	61.63%	

PREMESSA SEZIONE 21 - Ingegneria naturalistica e recupero ambientale

Edizione 2025

La presente sezione, a partire dall'anno 2007 è confluita nella sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'Ambiente", per rispondere all'esigenza dei settori regionali operanti nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e salvaguardia del territorio di disporre di uno strumento operativo di riferimento univoco per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali. Ad oggi l'accorpamento interessa le ex sezioni 18 "Sistemazione idrogeologica" e 21 "Ingegneria naturalistica e recupero ambientale". La sezione 24 "Agricoltura" non è stata più compresa nel prezzario regionale a partire dal 2018, e la ex sezione 23 "Economia montana e foreste" a partire dal 2019 è stata riproposta quale sezione 23 "Gestione del territorio rurale e dell'ambiente" rinnovata nella forma e nei contenuti

PREMESSA SEZIONE 22 - Bonifica di siti contaminati

Edizione 2025

La presente sezione, redatta in origine dal Settore Programmazione di Interventi di Risanamento e Bonifiche dell'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte, nasce come strumento per la quantificazione della spesa ammissibile nell'ambito della procedura di concessione dei contributi per gli interventi di bonifica di siti contaminati.

La difficoltà e la complessità degli interventi di bonifica di siti contaminati appaiono dovute essenzialmente alla interdisciplinarietà delle problematiche da affrontare, per cui è necessario che allo studio per la caratterizzazione geologico-idrogeologica del sito si accompagni anche uno studio per la caratterizzazione delle fonti della contaminazione, in modo che il progettista possa, una volta acquisiti i dati sulla probabilità e sulle possibili modalità di interazione tra sito e fonte inquinante, scegliere la tipologia di intervento più adeguata.

In tale ottica, la presente sezione è stata riorganizzata nei contenuti e nell'attuale edizione tutte le parti riguardanti le indagini geofisiche sui terreni e la caratterizzazione del sito, comuni ad altri campi, sono state rielaborate e riclassificate con spostamento nella sezione tematica n. 17 "Sondaggi, rilievi e indagini geognostiche", grazie alla collaborazione della Direzione Ambiente, che si è avvalsa di alcuni professionisti facenti parte del gruppo cosiddetto "1000 esperti PNRR".
Analogamente, le indagini geotecniche di laboratorio che trovano più largo impiego nella definizione delle caratteristiche fisiche dei terreni, così come i sondaggi e le indagini ambientali in sito che di norma sono eseguite con gli stessi metodi e le medesime attrezzature utilizzate in campo geotecnico, sono state spostate nella suddetta sezione.
Per agevolare i progettisti nella ricerca ed individuazione di quanto ritenuto idoneo, ma diversamente classificato nell'ambito delle sezioni 17 e 22 suddette, è stata predisposta una tabella di corrispondenza che richiama, a fronte del precedente codice appartenente all'edizione 2024, il nuovo codice di assegnazione dell'edizione 2025, a parità di contenuto descrittivo. Si veda quanto riportato in nota metodologica nel paragraf riguardante tali novità.

Ne consegue dunque che sussista la possibilità di poter utilizzare, in avvio a progetti di bonifica, quali primi adempimenti operativi necessari, se non già qui presenti, voci di prezzario proposte in altre sezioni tematiche, ed in particolare nella sezione 17 per tutto ciò che attiene ai sondaggi, rilievi ed indagini geognostiche.

Nella presente sezione si sono state mantenute le attività che riflettono le ulteriori tappe principali di ogni progetto esecutivo di bonifica:
- esecuzione di pozzi per acqua;
- prove idrochimiche connesse;

- caratterizzazione del sito con campionamento con dispositivo spingente;
- caratterizzazione delle fonti di contaminazione;
- interventi di bonifica.

Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, concernente gli interventi di bonifica, la consapevolezza della difficoltà di una quantificazione teorica dei costi in grado di prescindere da fattori peculiari quali ad esempio tipologia e quantità dell'agente inquinante, modalità di contaminazione, tipo di suolo interessato, tipologia e profondità della falda, presenza di infrastrutture od attività antropiche, ecc..., ha comportato, per la presente edizione del prezzario regionale, la necessità di limitarsi a mantenere soltanto i costi dell'intervento più comune quale la messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale laterale, rimandando alle future edizioni di aggiornamento l'implementazione di nuove voci relative a diversi metodi di bonifica.
E' stato inserito ex novo un capitolo specifico attinente la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, finalizzato a fornire i costi di indagine da sostenersi in caso di sospetto rischio di ritrovamento di tale apparati (capitolo 22.P24).

L'obiettivo, anche in termini di analisi del rapporto costi/efficacia dell'intervento e tempi di risanamento, in funzione della tipologia di inquinante, rimane comunque quello di stimolare i progettisti a prendere in considerazione anche tecniche di decontaminazione alternative al conferimento in discarica o in altri impianti di smaltimento.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali e utili d'impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali

presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio, sono state dedotte dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	**22**	**Bonifica di siti contaminati**					
22	22.P03	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - INDAGINI IDROGEOLOGICHE - Esecuzione di pozzi per acqua					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 16%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
22	22.P03.A10	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a percussione su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto					
22	22.P03.A10.005	…	cad	1.063,78			
22	22.P03.A15	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.					
22	22.P03.A15.005	Per ogni metro lineare, per f = 400 mm	m	162,70			
22	22.P03.A15.010	Per ogni metro lineare, per f = 500 mm	m	175,22			
22	22.P03.A15.015	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm	m	187,73			
22	22.P03.A15.020	Per ogni metro lineare, per f = 700 mm	m	212,76			
22	22.P03.A15.025	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm	m	237,80			
22	22.P03.A15.030	Per ogni metro lineare, per f = 900 mm	m	262,82			
22	22.P03.A15.035	Per ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm	m	287,85			
22	22.P03.A15.040	Per ogni metro lineare, per f = 1. 200 mm	m	306,61			
22	22.P03.A15.045	Per ogni metro lineare, per f = 1. 500 mm	m	344,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P03.A20	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta dei fluidi su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto					
22	22.P03.A20.005	…	cad	1.063,78			
22	22.P03.A25	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.					
22	22.P03.A25.005	Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2	m	118,91			
22	22.P03.A25.010	Per ogni metro lineare, per f fino a 12"1/4	m	150,17			
22	22.P03.A25.015	Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2	m	206,50			
22	22.P03.A30	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto					
22	22.P03.A30.005	…	cad	782,19			
22	22.P03.A35	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.					
22	22.P03.A35.005	Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2	m	168,96			
22	22.P03.A35.010	Per ogni metro lineare, per f fino a 12"1/4	m	206,50			
22	22.P03.A35.015	Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2	m	256,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P03.A40	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto					
22	22.P03.A40.005	...	cad	2.252,70			
22	22.P03.A45	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.					
22	22.P03.A45.005	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm	m	200,24			
22	22.P03.A45.010	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm	m	225,27			
22	22.P03.A45.015	Per ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm	m	237,80			
22	22.P03.A45.020	Per ogni metro lineare, per f > 1. 000 mm	m	281,60			
22	22.P03.A50	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata bitumati a caldo sia esternamente che internamente, con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati					
22	22.P03.A50.005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 9 mm	m	46,92			
22	22.P03.A50.010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273. 0 mm e spessore pari a 6. 3 mm	m	59,44			
22	22.P03.A50.015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323. 8 mm e spessore pari a 7. 1 mm	m	78,22			
22	22.P03.A50.020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355. 6 mm e spessore pari a 8. 0 mm	m	93,86			
22	22.P03.A50.025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406. 4 mm e spessore pari a 8. 8 mm	m	118,91			
22	22.P03.A50.030	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457. 2 mm e spessore pari a 10. 0 mm	m	150,17			
22	22.P03.A50.035	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508. 0 mm e spessore pari a 11. 0 mm	m	181,47			
22	22.P03.A50.040	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 609. 6 mm e spessore pari a 12. 5 mm	m	250,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P03.A55	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata e zincata a bagno, con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati					
22	22.P03.A55.005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 114. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm	m	25,02			
22	22.P03.A55.010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 168. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm	m	50,07			
22	22.P03.A55.015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 0 mm	m	56,32			
22	22.P03.A55.020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273. 0 mm e spessore pari a 5. 0 mm	m	78,22			
22	22.P03.A55.025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323. 9 mm e spessore pari a 6. 0 mm	m	96,99			
22	22.P03.A55.030	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355. 6 mm e spessore pari a 6. 0 mm	m	109,52			
22	22.P03.A55.035	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406. 4 mm e spessore pari a 6. 0 mm	m	125,16			
22	22.P03.A55.040	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm	m	140,78			
22	22.P03.A55.045	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm	m	153,30			
22	22.P03.A55.050	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 610. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm	m	209,62			
22	22.P03.A55.055	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 711. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm	m	244,05			
22	22.P03.A60	Fornitura e posa di tubazioni già finestrate in maniera continua con sistema tipo Johnson, con finestrature variabili da 0.25 a 2 mm, complete di manicotti d'attacco a saldare in barre da 3 o 6 m in acciaio zincato					
22	22.P03.A60.005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219 mm e fint = 202 mm	m	165,84			
22	22.P03.A60.010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273 mm e fint = 257 mm	m	212,76			
22	22.P03.A60.015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 324 mm e fint = 310 mm	m	244,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P03.A60.020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 352 mm e fint = 338 mm	m	269,07			
22	22.P03.A60.025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 412 mm e fint = 392 mm	m	300,37			
22	22.P03.A65	Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno					
22	22.P03.A65.005	…	m³	162,70			
22	22.P03.A70	Esecuzione di tamponamento in opera dell'intercapedine con ghiaia non selezionata					
22	22.P03.A70.005	…	m³	68,83			
22	22.P03.A75	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla altamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di volume minimo pari al 40%)					
22	22.P03.A75.005	…	kg	1,24			
22	22.P03.A80	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con boiacca pura di cemento, escluso il nolo per allestimento sistema di iniezione					
22	22.P03.A80.005	…	kg	0,31			
22	22.P03.A85	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità					
22	22.P03.A85.005	…	m³	156,44			
22	22.P03.A90	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per gravità					
22	22.P03.A90.005	…	m³	156,44			
22	22.P03.A95	Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive di spurgo					
22	22.P03.A95.005	Per ogni allestimento	cad	1.251,51			
22	22.P03.A95.010	Per ogni ora	h	93,86			
22	22.P03.B05	Allontanamento dei detriti solidi (impalabili)					
22	22.P03.B05.005	…	m³	31,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P04	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - INDAGINI IDROGEOLOGICHE - Installazione piezometri					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 16%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
22	22.P04.A05	Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, all'interno del completamento del pozzo per la misura del livello piezometrico					
22	22.P04.A05.005	Per ogni installazione	cad	108,26			
22	22.P04.A05.010	Per ogni metro lineare di tubo installato max. 2"	m	22,53			
22	22.P04.A15	Installazione di piezometri pneumatici ed elettrici o simili, esclusa la fornitura della cella di misura, di cavi elettrici o pneumatici di raccordo all'interno del completamento del pozzo per la misura del livello piezometrico					
22	22.P04.A15.005	Per ogni installazione	cad	237,80			
22	22.P04.A15.010	Per ogni metro lineare di tubo installato	m	13,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P05	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - INDAGINI IDROGEOLOGICHE - Indagini idrochimiche					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 16%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
22	22.P05.A05	Esecuzione di una prova di tracciamento con il metodo di Stanudin per la determinazione di velocità e direzione del flusso idrico sotterraneo, mediante l'immissione in pozzo di 25 kg di sale e la misura, mediante un quadripolo, delle variazioni di resistività indotte nel terreno dal passaggio dell'onda salina, comprese la misura della resistività iniziale della falda e tutte le successive misure necessarie per determinare lo spostamento nel tempo delle linee equipotenziali, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati					
22	22.P05.A05.005	…	cad	938,64			
22	22.P05.A10	Esecuzione di una prova single - well per la determinazione di velocità di filtrazione, permeabilità, trasmissività e portata dell'acquifero, mediante immissione in falda e successivo monitoraggio su un solo pozzo/piezometro della concentrazione di un tracciante radioisotopico, comprensiva di misura della radiazione di fondo, introduzione nel tratto filtrato del pozzo del tracciante e posizionamento della sonda nella stessa posizione, registrazione ed interpretazione dei dati, congiuntamente ad una misura della direzione principale del deflusso idrico sotterraneo mediante misurazione dell'intensità della radiazione in corrispondenza di posizioni aventi tra loro un angolo di 45°, per un minimo di almeno due rotazioni complete					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P05.A10.005	Per ogni prova	cad	2.503,00			
22	22.P05.A15	Esecuzione di una prova multi - well per la determinazione di velocità effettiva, porosità efficace, coefficienti di dispersione longitudinale e trasversale, dispersività longitudinale e trasversale, mediante immissione di un tracciante radioisotopico in un pozzo/piezometro e monitoraggio della sua concentrazione in uno o più punti di misura posti a valle dello stesso, comprensiva, per ciascun pozzo e/o piezometro, degli oneri di cui al punto 1. 3. 3. 2					
22	22.P05.A15.005	Per ogni prova	cad	3.754,52			
22	22.P06	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - INDAGINI IDROGEOLOGICHE - Prove idrauliche					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 16%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
22	22.P06.A05	Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata					
22	22.P06.A05.005	…	cad	1.063,78			
22	22.P06.A10	Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati					
22	22.P06.A10.005	Per ogni ora, con pompa da 25 kW	h	62,60			
22	22.P06.A10.010	Per ogni ora, con pompa da 60 kW	h	78,22			
22	22.P06.A10.015	Per ogni ora, con pompa da 120 kW	h	93,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P08	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - INDAGINI IDROGEOLOGICHE - Prelievo campioni d'acqua					*Per le voci di questo capitolo l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è pari al 16%, ed è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.*
22	22.P08.A05	Campionamento di acqua finalizzato alla analisi chimica della stessa, realizzato durante l'esecuzione di un pozzo, compreso l'allestimento del sistema di pompaggio, indipendentemente dalla durata del pompaggio					
22	22.P08.A05.005	…	cad	3.128,75			
22	22.P12	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - CAMPIONAMENTO - Terreni					
22	22.P12.A25	Perforazione di qualunque tipo di terreno finalizzato all'installazione, mediante infissione verticale con dispositivo spingente ad azionamento elettrico o pneumatico, di attrezzatura utile al campionamento attivo dei gas interstiziali, costituita da aste cave con setto filtrante posto in corrispondenza della profondità di misura collocate in serie fino al raggiungimento del piano campagna, le quali garantiscano lungo tutta la profondità la tenuta pneumatica della batteria di aste nei confronti del terreno, evitando infiltrazioni di aria dall'esterno					
22	22.P12.A25.005	Per ogni installazione	cad	15,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P12.A30	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa pneumatica aspirante che consenta il passaggio della miscela gassosa attraverso fiale reagenti a lettura diretta sul campo (determinazione semiquantitativa), precedentemente collocate alla testa del tubo capillare					
22	22.P12.A30.005	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m	cad	18,77			
22	22.P12.A30.010	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m	cad	26,92			
22	22.P12.A35	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa da vuoto che consenta di convogliare la miscela gassosa estratta in appositi contenitori o su fiale di carbone attivo					
22	22.P12.A35.005	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m	cad	18,77			
22	22.P12.A35.010	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m	cad	26,92			
22	22.P12.A40	Prelievo di campioni di gas con metodi passivi, compresa la perforazione in qualunque tipo di terreno di un foro di diametro idoneo al posizionamento del captore fino a 1 m dal p. c., l'installazione di qualunque tipo di captore e la determinazione, mediante adeguata analisi chimica di laboratorio (desorbimento, spettrometria di massa e gascromatografia), di almeno 10 composti volatili					
22	22.P12.A40.005	Per ogni campione compreso il primo	cad	312,89			
22	22.P12.A40.010	Per ogni metro di perforazione, da 1 a 5 m	m	17,53			
22	22.P12.A40.015	Per ogni metro di perforazione, da 5 a 10 m	m	23,77			
22	22.P13	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - CAMPIONAMENTO - Gas interstiziali					
22	22.P13.A10	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere					
22	22.P13.A10.005	…	km	1,86			
22	22.P13.A15	Trasferimento delle attrezzature da un punto all'altro di una stessa area di intervento, fino ad una distanza di 300 m					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P13.A15.005	Per ogni trasferimento	cad	15,63			
22	22.P13.A20	Prelievo di campioni di qualunque tipo di terreno, finalizzato all'analisi gascromatografica in laboratorio sulle sostanze organiche presenti, da eseguirsi mediante apparecchiatura ad infissione ad andamento verticale con campionatori a tenuta pneumatica che garantiscano contro infiltrazione e/o dispersione					
22	22.P13.A20.005	Per ogni campione	cad	18,77			
22	22.P14	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - CAMPIONAMENTO - Acque					
22	22.P14.A10	Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità					
22	22.P14.A10.005	Per ogni installazione	cad	938,64			
22	22.P14.A15	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo					
22	22.P14.A15.005	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p. c.	cad	187,73			
22	22.P14.A20	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore di Bayler (o campionatore statico)					
22	22.P14.A20.005	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p. c.	cad	37,55			
22	22.P15	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Terreni - Preparazione dei campioni					
22	22.P15.A05	Terreni - Preparazione dei campioni					
22	22.P15.A05.005	Preparazione dei campioni mediante dissoluzione acida	cad	12,53			
22	22.P15.A05.010	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CO2	cad	18,77			
22	22.P15.A05.015	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CH3CO2H	cad	18,77			
22	22.P16	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Terreni - Analisi di laboratorio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P16.A05	Parametri generali e anioni - pH potenziometria					
22	22.P16.A05.005	…	cad	9,39			
22	22.P16.A10	Parametri generali e anioni - conducibilità potenziometria					
22	22.P16.A10.005	…	cad	9,39			
22	22.P16.A15	Parametri generali e anioni - contenuto sostanze organiche volumetria					
22	22.P16.A15.005	…	cad	18,77			
22	22.P16.A20	Parametri generali e anioni - contenuto argilla granulometria					
22	22.P16.A20.005	…	cad	43,59			
22	22.P16.A25	Parametri generali e anioni - mineralogia argilla diffrattometria RX					
22	22.P16.A25.005	…	cad	156,44			
22	22.P16.A30	Parametri generali e anioni - capacità scambio cationico spettrofotom. assorb. atom.					
22	22.P16.A30.005	…	cad	25,02			
22	22.P16.A35	Parametri generali e anioni - fluoruri					
22	22.P16.A35.005	a - colorimetria	cad	18,77			
22	22.P16.A35.010	b - elettrodo iono - selettivi	cad	18,77			
22	22.P16.A35.015	c - cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P16.A40	Parametri generali e anioni - Bromuri					
22	22.P16.A40.005	cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P16.A45	Parametri generali e anioni - cianuri liberi					
22	22.P16.A45.005	colorimetria previa distillazione	cad	31,29			
22	22.P16.A50	Parametri generali e anioni - cianuri complessi					
22	22.P16.A50.005	colorimetria previa distillazione	cad	28,17			
22	22.P16.A55	Parametri generali e anioni - amianto					
22	22.P16.A55.005	a - microscopia ottica	cad	156,44			
22	22.P16.A55.010	b - diffrattometria RX	cad	156,44			
22	22.P16.A60	Metalli - argento					
22	22.P16.A60.005	assorbimento atomico fiamma	cad	18,77			
22	22.P16.A65	Metalli - arsenico					
22	22.P16.A65.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.A65.010	b - kit idruri	cad	25,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P16.A70	Metalli - bario					
22	22.P16.A70.005	emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P16.A75	berillio - emissione al plasma					
22	22.P16.A75.005	...	cad	15,63			
22	22.P16.A80	Metalli - cadmio					
22	22.P16.A80.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.A80.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.A85	Metalli - cobalto					
22	22.P16.A85.005	emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.A90	Metalli - cromo					
22	22.P16.A90.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.A90.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.A95	Metalli - cromo VI					
22	22.P16.A95.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	25,02			
22	22.P16.A95.010	b - spettrofotom. UV/VIS	cad	25,02			
22	22.P16.B05	Metalli - mercurio					
22	22.P16.B05.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B05.010	b - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P16.B10	Metalli - molibdeno					
22	22.P16.B10.005	assorbimento atomico fiamma	cad	18,77			
22	22.P16.B15	Metalli - nichel					
22	22.P16.B15.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B15.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.B20	Metalli - piombo					
22	22.P16.B20.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B20.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.B25	Metalli - rame					
22	22.P16.B25.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B25.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.B30	Metalli - selenio					
22	22.P16.B30.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B30.010	b - emissione al plasma	cad	25,02			
22	22.P16.B30.015	c - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P16.B35	Metalli - stagno					
22	22.P16.B35.005	a - spettrofotom. assorb. atom. L. /cad.	cad	18,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P16.B35.010	b - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P16.B35.015	c - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P16.B40	Metalli - tallio					
22	22.P16.B40.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B40.010	b - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P16.B45	Metalli - vanadio					
22	22.P16.B45.005	emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P16.B50	Metalli - zinco					
22	22.P16.B50.005	a - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P16.B50.010	b - emissione al plasma	cad	15,63			
22	22.P16.B55	Metalli - screening metalli					
22	22.P16.B55.005	spettrofotom. assorb. atom.	cad	93,86			
22	22.P16.B60	Composti organici					
22	22.P16.B60.005	idrocarburi totali, espressi come n - eptano - spettrofotometria IR	cad	62,60			
22	22.P16.B60.010	composti alifatici e aliciclici non alogenati - gascromatografia	cad	93,86			
22	22.P16.B60.015	composti alifatici alogenati (tetraclorometano, 1,2 - dicloroetano, tetracloroetene, triclorometano, diclorometano, 1,1 - dicloroetano, 1,1,1 - tricloroetano, 1,1,2 - tricloroetano, 1,1,2,2 - tetracloroetano, 1,2 - dicloroetene, tricloroetene, 1,2 - dicloropropano, 1,2 - dicloropropene) - gascromatografia	cad	93,86			
22	22.P16.B65	Composti aromatici non alogenati					
22	22.P16.B65.010	IPA più tossici (benzo (a)antracene, benzo (a)pirene, benzo (b)fluorantene, benzo (j)fluorantene, benzo (k)fluorantene, dibenzo (a,h)antracene dibenzo (a)pirene, indeno (1,2,3 - c,d)pirene) - gascromatografia massa	cad	112,62			
22	22.P16.B65.015	IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) - gascromatografia massa	cad	112,62			
22	22.P16.B70	Microinquinanti organici policlorurati					
22	22.P16.B70.005	PCB, PCT totali - gascromatografia	cad	112,62			
22	22.P16.B70.010	PCN totali - gascromatografia massa	cad	143,93			
22	22.P16.B70.015	PCDD; PCDF - gascromatografia massa	cad	750,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P17	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Terreni - Gas interstiziali					
22	22.P17.A05	Analisi gascromatografica speditiva in sito per la determinazione della concentrazione delle sostanze organiche volatili. Per ogni analisi:					
22	22.P17.A05.005	...	cad	18,77			
22	22.P17.A10	Idrocarburi totali - spettrorofotom. IR					
22	22.P17.A10.005	...	cad	93,86			
22	22.P17.A15	Composti alifatici alogenati - gascromatografia					
22	22.P17.A15.005	...	cad	87,60			
22	22.P17.A20	Composti aromatici non alogenati					
22	22.P17.A20.005	a - gascromatografia	cad	87,60			
22	22.P17.A20.010	b - gascromatografia massa	cad	143,93			
22	22.P17.A25	Solventi clorurati totali - gascromatografia					
22	22.P17.A25.005	...	cad	87,60			
22	22.P18	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Terreni - Acque					
22	22.P18.A05	Preparazione dei campioni					
22	22.P18.A05.005	Trattamento preliminare del campione mediante distillazione, estrazione, concentrazione, ecc . Per ogni campione:	cad	25,02			
22	22.P18.A10	Analisi di laboratorio					
22	22.P18.A10.005	pH - potenziometria	cad	9,39			
22	22.P18.A10.010	fluoruri - colorimetria	cad	18,77			
22	22.P18.A10.015	fluoruri - elettrodo ionoselettivi	cad	18,77			
22	22.P18.A10.020	fluoruri - cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P18.A10.025	cloruri - cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P18.A10.030	cianuri - colorimetria	cad	15,63			
22	22.P18.A10.035	solfati - cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P18.A10.040	nitrati - cromatografia ionica	cad	15,63			
22	22.P18.A10.045	nitriti - spettrofotom. UV/VIS	cad	15,63			
22	22.P18.A10.050	Ammoniaca - spettrofotom. UV/VIS	cad	15,63			
22	22.P18.A10.055	fosfati totali - spettrofotom. UV/VIS	cad	31,29			
22	22.P18.A10.060	azoto Kjeldahl - spettrofotom. UV/VIS	cad	25,02			
22	22.P18.A10.065	ossidabilità - volumetria	cad	18,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P18.A10.070	conducibilità - potenziometria	cad	9,39			
22	22.P18.A10.075	COD titolazione	cad	31,29			
22	22.P18.A10.080	BOD5 titolazione	cad	37,55			
22	22.P18.A10.085	alluminio - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.090	alluminio - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.095	antimonio - spettrofotom. ass. at.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.100	antimonio - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P18.A10.105	argento - spettrofotom. assorb. atom.	cad	25,02			
22	22.P18.A10.110	arsenico - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.115	arsenico - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P18.A10.120	cadmio - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.125	cadmio - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.130	cromo totale - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.135	cromo totale - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.140	ferro - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.145	ferro - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.150	manganese - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.155	manganese - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.160	mercurio - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.165	mercurio - emissione al plasma	cad	25,02			
22	22.P18.A10.170	nichel - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.175	nichel - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.180	piombo - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.185	piombo - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.190	rame - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.195	rame - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.200	selenio - spettrofotom. assorb. atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.205	selenio - kit idruri	cad	25,02			
22	22.P18.A10.210	zinco - spettrofotom. assorb . atom.	cad	18,77			
22	22.P18.A10.215	zinco - emissione al plasma	cad	18,77			
22	22.P18.A10.225	tensioattivi anionici MBAS - spettrofotometria	cad	25,02			
22	22.P18.A10.230	fenoli totali - spettrofotom. UV/VIS	cad	25,02			
22	22.P18.A10.235	solventi clorurati totali - gascromatografia	cad	93,86			
22	22.P18.A10.240	idrocarburi totali - spettrofotometria IR	cad	31,29			
22	22.P18.A10.245	composti alifatici alogenati - gascromatografia	cad	87,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P18.A10.250	composti aromatici non alogenati - gascromatografia	cad	87,60			
22	22.P18.A10.255	composti aromatici non alogenati - gascromatografia massa	cad	143,93			
22	22.P18.A10.260	idrocarburi policiclici aromatici - gascromatografia massa	cad	125,16			
22	22.P18.A10.265	PCB - gascromatografia	cad	112,62			
22	22.P19	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Fanghi e rifiuti solidi - Preparazione dei campioni					
22	22.P19.A05	Preparazione del campione per determinazioni spettrofotometriche in assorbimento atomico					
22	22.P19.A05.005	Per ogni campione	cad	43,79			
22	22.P19.A10	Preparazione del campione finalizzata al test di cessione					
22	22.P19.A10.005	Per ogni campione	cad	31,29			
22	22.P19.A15	Test di cessione: eluizione con CH3COOH, CO2, H2SO4, ecc...					
22	22.P19.A15.005	Per ogni campione	cad	31,29			
22	22.P20	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Fanghi e rifiuti solidi - Analisi di laboratorio					
22	22.P20.A05	Ceneri e sostanze volatili					
22	22.P20.A05.005	…	cad	9,39			
22	22.P20.A10	Azoto totale spettrofotom. UV/VIS					
22	22.P20.A10.005	…	cad	37,55			
22	22.P20.A15	Azoto nitrico cromatografia ionica					
22	22.P20.A15.005	…	cad	18,77			
22	22.P20.A20	Azoto ammoniacale spettrofotom. UV/VIS					
22	22.P20.A20.005	…	cad	37,55			
22	22.P20.A25	Fosforo totale spettrofotom. UV/VIS					
22	22.P20.A25.005	…	cad	37,55			
22	22.P20.A30	Cianuri totali distillazione					
22	22.P20.A30.005	…	cad	37,55			
22	22.P20.A35	Boro emissione al plasma					
22	22.P20.A35.005	…	cad	25,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P20.A40	Carbonio organico volumetria					
22	22.P20.A40.005	…	cad	25,02			
22	22.P20.A45	Metalli spettrofot. di ass. at.					
22	22.P20.A45.005	…	cad	18,77			
22	22.P20.A50	Composti alifatici alogenati gascromatografia					
22	22.P20.A50.005	…	cad	87,60			
22	22.P20.A55	Composti aromatici non alogenati gascromatografia					
22	22.P20.A55.005	…	cad	93,86			
22	22.P20.A60	Fenoli totali					
22	22.P20.A60.005	a - colorimetria	cad	31,29			
22	22.P20.A60.010	b - fenoli separati	cad	93,86			
22	22.P20.A65	Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/84					
22	22.P20.A65.005	Per ogni campione	cad	375,45			
22	22.P21	INTERVENTI DI BONIFICA - Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale					
22	22.P21.A05	Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6 mm (tenore minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilità minimo pari rispettivamente a 95% e 10 - 9 cm/s) interposta ad un sottostrato e ad un soprastrato di geotessile					
22	22.P21.A05.005	…	m²	13,14			
22	22.P21.A10	Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiore a 25 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7 cm/s					
22	22.P21.A10.005	…	m²	20,66			
22	22.P21.A15	Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari					
22	22.P21.A15.005	…	m²	4,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P21.A20	Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al drenaggio delle acque superficiali					
22	22.P21.A20.005	…	m²	18,77			
22	22.P21.A25	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento					
22	22.P21.A25.005	Al metro cubo	m³	25,02			
22	22.P21.A30	Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica dei teli impermeabili					
22	22.P21.A30.005	Al metro quadrato	m²	10,00			
22	22.P21.A30.010	Al metro quadrato, con un geotessile di separazione	m²	11,27			
22	22.P21.A30.015	Al metro quadrato, con due geotessili di separazione	m²	14,39			
22	22.P23	INTERVENTI DI BONIFICA					
22	22.P23.A08	Trattamento terreni					
22	22.P23.A08.005	Trattamento dei volumi scavati mediante sistema di vagliatura e frantumazione meccanica, passante 15-20 mm, compreso caricamento in tramoggia, carico e trasporto delle risultanze nelle piazzole di stoccaggio con idoneo abbancamento. Misurazione in cumulo. Produttività media giornaliera fino a 1500 m3	m³	5,35			
22	22.P24	INTERVENTI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI					
22	22.P24.A05	Preparazione delle aree mediante l'estirpazione di erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni					
22	22.P24.A05.005	Eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica	m²	0,41	0,35	84.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P24.A10	Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. Esplorazione mediante l'impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive della larghezza di circa 1,00 metro ed entro la profondità di 1,00 metro dal piano di campagna, in terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza. Tale operazione deve essere svolta da Rastrellatori B.C.M. sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. (personale qualificato in possesso di brevetto di specializzazione "Bonifica Campi Minati" - B.C.M.). Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di segnalazione di eventuali ritrovamenti alle Autorità competenti, della sorveglianza, dell'assistenza e di quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, nonché di ogni onere necessario per dare il lavoro realizzato a opera d'arte. Sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.					
22	22.P24.A10.005	Per mq di terreno bonificato fino alla profondità di 1,00 m dal piano di campagna	m²	0,30	0,25	83.62%	
22	22.P24.A15	Bonifica di profondità mediante fori trivellati. Perforazione successiva alla bonifica superficiale, eseguita a mezzo di trivella non a perrcussione da eseguirsi al centro di quadrati aventi il lato non superiore a 2,80 m. Esplorazione mediante l'impiego di apposito apparato di ricerca, svolta da Rastrellatori B.C.M. sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. (personale qualificato in possesso di brevetto di specializzazione "Bonifica Campi Minati" - B.C.M.). Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di segnalazione di eventuali ritrovamenti alle Autorità competenti, della sorveglianza, dell'assistenza e di quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, nonché di ogni onere necessario per dare il lavoro realizzato a opera d'arte. Sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P24.A15.005	Per mq di terreno bonificato oltre 1,00 m e fino alla profondità di 3,00 m dal piano di campagna	m²	1,57	0,87	55.31%	
22	22.P24.A15.010	Per mq di terreno bonificato oltre 1,00 m e fino alla profondità di 5,00 m dal piano di campagna	m²	2,02	1,12	55.31%	
22	22.P24.A15.015	Per mq di terreno bonificato oltre 1,00 m e fino alla profondità di 7,00 m dal piano di campagna	m²	2,47	1,37	55.31%	
22	22.P24.A20	Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da effettuarsi a profondità superiore a 100 cm dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, eseguiti mediante l'impiego di idonei mezzi meccanici, dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed eseguito a strati successivi di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di segnalazione di eventuali ritrovamenti alle Autorità competenti, della sorveglianza, dell'assistenza e di quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, nonché di ogni onere necessario per dare il lavoro realizzato a opera d'arte.					
22	22.P24.A20.005	Scavo a sezione aperta	m³	3,28	1,86	56.66%	
22	22.P24.A20.010	Scavo a sezione obbligata	m³	4,38	2,48	56.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
22	22.P24.A25	Scavo eseguito a mano e con l'impiego di apparato di ricerca effettuato laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non sia possibile l'utilizzo di mezzi meccanici oppure in prossimità di un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa 1,00 metro. Tale operazione deve essere svolta da Rastrellatori B.C.M. sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. (personale qualificato in possesso di brevetto di specializzazione "Bonifica Campi Minati" - B.C.M.). Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di protezione e di segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle Autorità competenti, della sorveglianza, dell'assistenza, di quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative e di ogni onere necessario per dare il lavoro realizzato a opera d'arte.						
22	22.P24.A25.005	Scavo eseguito a mano e con l'impiego di apparato di ricerca	m³	148,27	123,98	83.62%	
22	22.P99	PREZZI INSERITI A CALCOLO					
22	22.P99.A05	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE MISURE					
22	22.P99.A05.005	Attrezzatura rilevazione magnetometrica di ordigni bellici	h	24,28			

PREMESSA SEZIONE 23 - Gestione del territorio rurale e delle foreste

Edizione 2025

Con l'edizione 2025 viene confermata la sezione tematica dedicata alle lavorazioni idrauliche forestali ed idraulico agrarie. La sua stesura è stata curata, a partire dall'anno 2019, all'interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, da un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato da tecnici e personale forestale grazie alle cui competenze ed esperienza in materia è stato possibile avviare il processo di revisione di seguito presentato. Il lavoro qui presentato è frutto della collaborazione attivata tra diversi soggetti, tra i quali si richiamano, per la Regione Piemonte: Lorenzo CAMORIANO, Marco CORGNATI, Esmeralda DI SEBASTIANO; Davide ALTARE, Alberto COLLATIN, Natale COMITO, Marco RAVIGLIONE, Fabrizio STOLA; Juan Andrés PEREZ; Mauro BERTOLINO, Paolo CALIGARIS; per IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente): Fabio GIANNETTI e Maurizio QUIRINO; per la direzione Opere Pubbliche, in qualità di struttura di coordinamento: Marianna MATTA.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

La sezione in esame, presente nel prezzario regionale sin dalla sua prima edizione, nel 2000(1), a partire dall'anno 2007 era confluita nella sezione 18(2) "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'Ambiente", per rispondere all'esigenza dei settori regionali operanti nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e salvaguardia del territorio, di disporre di uno strumento operativo di riferimento univoco per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali.
Nel corso degli anni tuttavia, anche a seguito dell'approvazione della Legge Regionale Forestale n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", e del conseguente Regolamento Forestale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", la materia forestale veniva riorganizzata e valorizzata nel suo complesso, attraverso la gestione e la promozione economica delle foreste, nonché il riconoscimento del loro valore collettivo e della loro multifunzionalità.
Anche in materia di sentieristica negli ultimi anni è profondamente mutato il ruolo della rete presente sul territorio piemontese, in particolare a seguito dell'emanazione della legge regionale n. 12 del 2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte" e del relativo regolamento di attuazione 9/R del 16 novembre 2012, con cui vengono stabiliti i principi per la pianificazione e la valorizzazione della rete escursionistica piemontese, nonché per il suo recupero e manutenzione, al fine di garantirne una migliore fruizione con l'obiettivo di creare

un prodotto turistico di qualità, legato all'escursionismo, al ferratismo e all'arrampicata sportiva, da promuovere a livello internazionale e in grado di generare importanti ricadute economiche a livello locale. Negli ultimi anni infatti la Regione Piemonte ha avviato una concreta attività di valorizzazione di alcuni importanti itinerari escursionistici presenti sul territorio regionale, in particolare la GTA (Grande Traversata delle Alpi), avvalendosi dei propri operai forestali e delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito dei fondi di sviluppo regionali FEASR.
Visto tutto quanto premesso, si rendeva dunque necessaria una revisione complessiva di quanto presente a prezzario in tale materia, attraverso l'adeguamento dei prezzi elementari e la creazione di analisi strutturate e facilmente aggiornabili. Ritenendo altresì opportuno dare la giusta evidenza a quanto proposto, considerate anche le peculiarità applicative delle lavorazioni descritte, svolte con mezzi e personale forestale, si è scelto di ricostituire l'ex sezione 23, rinnovandola nella sua formulazione, a partire dallo stesso titolo tematico, finalizzato ad inquadrare complessivamente le diverse tipologie di intervento esaminate.
Rimandando alla lettura del paragrafo 2.2.9 per il dettaglio delle modalità operative adottate nonché dei presupposti applicativi delle voci proposte, si riportano a seguire i principali aggiornamenti/integrazioni condotti, a partire da quanto già presente a prezzario fin dall'edizione 2020.

Con riferimento al costo del personale addetto alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, come già illustrato al paragrafo 2.2.9 della nota metodologica, alla cui lettura si rimanda per una completa conoscenza di quanto predisposto, è stata adottata la manodopera relativa a tali settori, come determinata in attuazione delle previsioni di cui al recente CCNL - per la regolamentazione delle relazioni sindacali, dei principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e dei relativi minimi salariali - nonché del relativo CIR - per la disciplina dei singoli istituti di dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le indennità, le erogazioni legate alla produttività e altre specificità legate al territorio. In particolare è stata condotta la revisione delle aliquote contributive e la determinazione del valore di riferimento per il rimborso chilometrico a partire dal 1° semestre 2023 applicate agli operai forestali.

Per quanto riguarda i costi di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature impiegati nel lavorazioni forestali, come già richiamato al paragrafo 2.2.2 della nota metodologica, poiché generalmente l'impresa forestale fa ricorso all'impiego di manodopera e mezzi propri, non si è adottato un costo di noleggio, bensì un "costo di utilizzo", ossia il costo macchina determinato sui costi reali sostenuti per l'esercizio di alcune attrezzature che si avvicini il più possibile ai costi reali di impiego. Per i dettagli si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2.9 della nota metodologica.

Con riferimento alle diverse voci di lavorazione proposte, tenuto conto delle innovazioni introdotte negli anni, sono state revisionate nonché inserite ex novo numerose voci tra le quali: ripuliture, sfolli, diradamenti, interventi su vegetazione ripariale ed esbosco con verricello. Per altre voci si è proceduto con il relativo spostamento dalla sezione 18 senza apportare, per la presente edizione, alcun tipo di modifica, salvo la nuova classificazione.
Tra questi ultimi si richiamano i capitoli;
ex 18.A92 - Arboricoltura da legno e rimboschimenti ora 23.A25
ex 18.A96 - Miglioramento castagneti da frutto ora 23.A35
ex 18.A98 - Miglioramenti dei prati e dei pascoli montani ora 23.A30

L'edizione 2025 ha visto altresì l'inserimento di un nuovo capitolo 23.P06 relativo al materiale vegetale, nel quale sono state fatte confluire le voci precedentemente contenute nella sezione 18, al capitolo ex. 18.P06, in quanto materiale vegetale di diretta applicazione nell'ambito di lavorazioni tipicamente forestali.

Con riferimento alle voci revisionate e/o proposte ex novo si richiamano i sotto elencati capitoli: si precisa che per la descrizione delle voci sono state utilizzate le definizioni del glossario e l'articolato del Regolamento Forestale di cui al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011.

- 23.A00 - Interventi selvicolturali: I singoli interventi forestali sono stati classificati in base all'accessibilità e difficoltà operativa del cantiere:
- facile: cantiere raggiungibile tramite strada camionabile e/o pendenza tra 0° e 5°;
- media: cantiere raggiungibile tramite strada trattorabile e/o pendenza tra 5° e 20°;
- difficile: cantiere raggiungibile tramite pista trattorabile e/o pendenza tra 20° e 35°;
- estrema: cantiere non raggiungibile tramite viabilità e/o pendenza > 35°.

- 23.A00 - Tagli di vegetazione in alveo: questa tipologia di lavorazione non era presente nelle precedenti edizioni del prezzario; visto la sempre maggiore richiesta di tali interventi manutentivi sono state sviluppate le analisi prezzi relative a diverse tipologie di lavorazione classificando gli interventi in base ad una serie di parametri quali:
  - interventi lineari su un singolo versante o all'interno del letto (per gli alvei principali), su entrambi i versanti per il reticolo idrografico minore;
  - interventi a macchiatico negativo;
  - voce comprensiva dell'operazione di contrassegnatura degli alberi da rilasciare da parte di tecnico forestale;
  - densità arboreo-arbustiva: è il primo parametro per la scelta della casistica in cui far rientrare l'intervento;
  - dimensione degli alberi o presenza/assenza di alberi instabili;
  - condizioni operative: in funzione di accessibilità, andamento orografico, pendenza del versante, presenza/assenza di vegetazione dentro l'alveo, anche in presenza di uno solo di questi parametri.

Si precisa che il prezzo a metro lineare è riferito ad una larghezza di intervento pari a 10 metri. Per larghezze inferiori o superiori, si può ricorrere al prezzo al metro quadrato (pari al prezzo al metro lineare / 10 m)
Per interventi di taglio di lunghezza superiore ai 500 metri lineari, il costo dell'operazione deve essere valutato e applicato per tratti omogenei.

- 23.A05 - Viabilità agro silvo pastorale: sono posposte alcune prime voci relative ai viali tagliafuoco in realizzazione/manutenzione.

- 23.A10 - Sentieristica: Anche per le lavorazioni inerenti la sentieristica sono stati predisposti aggiornamenti miranti in primis alla corretta definizione dei costi di lavorazione, tenendo in debito conto la localizzazione del cantiere forestale manutentivo nel quale occorre lavorare. In tal senso si è proceduto attraverso la definizione dei costi di spostamento per una "squadra tipo" composta da tre operai forestali, in funzione della

difficoltà di accesso, distinguendo in zone di facile, medio e difficile accesso al cantiere di sentieristica. Successivamente, sulla base delle rimanenti ore a disposizione per il lavoro in cantiere, si è stimata la produttività giornaliera della squadra per l'intervento considerato, generando quindi per ciascuna tipologia tre differenti voci di prezzo in funzione della distanza percorsa dalla squadra per accedere al cantiere.
Si propongono pertanto tre nuove voci dedicate alla manutenzione straordinaria di sentieri, il cui tracciato è stato parzialmente interrotto (e che vanno quindi anche a sostituire la precedente voce di apertura di sentiero), con una ulteriore voce di sovrapprezzo per situazioni particolarmente disagiate di accesso. Ad esse si affiancano tre voci dedicate alla manutenzione ordinaria di sentieri, più una percentuale di sovrapprezzo come sopra.

- 23.A15 - Segnaletica: Il capitolo riguardante la segnaletica riporta sia i prezzi elementari utilizzati per la costruzione delle varie voci di prezzario (ricavati dall'analisi e confronto di progetti a disposizione degli uffici della Regione Piemonte) - capitolo 23.P20 - sia una serie di analisi prezzi nelle quali è stato impiegato il costo della squadra tipo per il raggiungimento dei vari siti di posa (secondo lo schema adottato per gli interventi manutentivi di luoghi a facile, medio e difficile accesso) e il costo della manodopera legata alla produttività giornaliera della squadra che tiene conto anche del tempo di spostamento medio necessario per andare da un luogo di posa al successivo. Per ogni tipologia di intervento, pertanto, anche nel caso della segnaletica si hanno tre voci differenti di prezzario legate alla difficoltà di accesso. Le voci si riferiscono sia alla realizzazione di un luogo di posa completo (2 tabelle segnaletiche ed una etichetta istituzionale su palo), sia alla semplice sostituzione / nuova posa di tabelle segnaletiche, segnali romboidali per itinerario o di etichette istituzionali su palo esistente. Sono inoltre presenti le due opzioni relative a palo in legno o in ferro.
Si ricorda che le tabelle direzionali, sagomate a freccia, forniscono le informazioni generali su mete, quote e tempi di percorrenza lungo la rete fruitiva, il segnale direzionale per itinerario posizionato a rombo fornisce indicazioni utili per seguire un determinato itinerario organizzato sulla rete, mentre le etichette istituzionali identificano il soggetto che ha finanziato e coordinato il progetto di installazione della segnaletica stessa.

- 23.P10 - Utilizzo mezzi d'opera: Anche l'elenco delle attrezzature e macchinari è stato ampliato, soprattutto in funzione delle diverse operazioni e con gli allestimenti necessari per lavorare in bosco; di seguito si riporta l'elenco delle voci di nuova introduzione.

Codice prezzario
Voce
Caratteristiche e utilizzo
23.P10.A05.005
Motosega leggera
Potatura, ripuliture, sfolli
23.P10.A05.010
Motosega media
Diradamenti, ceduazioni, piante medio-piccole
23.P10.A05.015

Motosega pesante
Utilizzazioni, conversioni, piante medio-grandi
23.P10.A10.005
Decespugliatore a tracolla
Decespugliamento erba
23.P10.A10.010
Decespugliatore spalleggiato
Decespugliamento arbusti
23.P10.A11.005
Trapano a motore per ingegneria naturalistica
Foratura legname
23.P10.A15.005
Trattore isodiametrico
Lavorazioni in vivaio e in pianura
23.P10.A15.010
Trattore isodiametrico forestale
Trattore forestale in montagna per zone poco accessibili
23.P10.A20.005
Trattrice cingolata
Trattore per operazioni in aree pendenti o per manutenzione viabilità forestale
23.P10.A25.005
Trattore agricolo-forestale di bassa potenza
Trattore agricolo attrezzato forestale per cantieri accessibili
23.P10.A25.010
Trattore agricolo-forestale di media potenza
Trattore agricolo attrezzato forestale per cantieri accessibili
23.P10.A25.015
Trattore agricolo-forestale di elevata potenza
Trattore agricolo attrezzato forestale per cantieri accessibili
23.P10.A30.005
Rimorchio forestale leggero
Rimorchio per trasporto di basse quantità di legname o in aree poco accessibili
23.P10.A30.010
Rimorchio forestale medio

Rimorchio per trasporto legname in aree accessibili
23.P10.A30.015
Rimorchio forestale grande
Rimorchio per trasporto elevate quantità di legname o in aree facilmente accessibili
23.P10.A35.005
Caricatore idraulico medio
Caricatore di tronchi applicato posteriormente al trattore
23.P10.A40.005
Caricatore per tronchi (pinze forestali)
Pinze per movimentazione legname attaccate al braccio di escavatore
23.P10.A45.005
Verricello leggero
Verricello manuale per esbosco tronchi di piccolo-medio diametro
23.P10.A45.010
Verricello pesante
Verricello manuale per esbosco tronchi di grande diametro
23.P10.A45.015
Verricello radiocomandato
Verricello radiocomandato per esbosco di legname di grandi dimensioni
23.P10.A50.005
Verricello portatile
Verricello da applicare alla motosega per esbosco di materiale di piccole dimensioni
23.P10.A51.005
Miniverricello per esbosco montato su motosega
Verricello da applicare alla motosega per esbosco di materiale di piccole dimensioni
23.P10.A55.005
Argano forestale
Argano fisso a motore per esbosco legname o movimentazione gru a cavo
23.P10.A60.005
Cippatrice portata - diam. fino a 10 cm
Cippatrice applicata a trattore per sminuzzamento ramaglia e cimali
23.P10.A60.010
Cippatrice portata - diam. fino a 20 cm
Cippatrice applicata a trattore per sminuzzamento cimali e grossi rami

23.P10.A60.015
Cippatrice portata - diam. fino a 30 cm
Cippatrice applicata a trattore per sminuzzamento grossi rami e tronchi
23.P10.A70.005
Trapano a motore
Trapano a motore per esecuzione lavori di ingegneria naturalistica
23.P10.A80.005-020
Escavatore con pinza da legno

23.P10.A85.005-015
Escavatore con trincia forestale

Tutti i prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali e utili d'impresa.

(1) Il titolo originario era "Economia montana e foreste".
(2) Insieme alle originarie sezioni 18 "Sistemazione idrogeologica", 21 "Ingegneria naturalistica e recupero ambientale" e 24 "Agricoltura"; quest'ultima a partire dal 2018 non più presente all'interno del prezzario regionale - si veda quanto illustrato in merito al punto 2.2 lettera c).

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	**23**	**Gestione del territorio rurale e delle foreste**					
23	23.P01	MANODOPERA FORESTALE					
23	23.P01.A05	Operaio Comune					*Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonche' tutte le altre attivita' che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.*
23	23.P01.A05.005	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato	h	22,67			
23	23.P01.A05.010	Ore normali - Operaio Tempo Determinato	h	19,47			
23	23.P01.A10	Operaio Qualificato					*Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacita' professionali, compiti esecutivi variabili.*
23	23.P01.A10.005	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato	h	24,50			
23	23.P01.A10.010	Ore normali- Operaio Tempo Determinato	h	20,98			
23	23.P01.A15	Operaio Qualificato Super					*Terzo livello/Operai super qualificati: si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacita' professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.*
23	23.P01.A15.005	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato	h	24,41			
23	23.P01.A15.010	Ore normali - Operaio Tempo Determinato	h	21,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P01.A20	Operaio Specializzato					*Quarto livello/Operai specializzati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacita', lavori complessi che richiedono esperienza e professionalita'*
23	23.P01.A20.005	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato	h	26,25			
23	23.P01.A20.010	Ore normali - Operaio Tempo Determinato	h	22,61			
23	23.P01.A20.015	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato - Funzione Capo squadra	h	26,34			
23	23.P01.A20.020	Ore normali - Operaio Tempo Determinato - Funzione Capo squadra	h	22,60			
23	23.P01.A25	Operaio Specializzato Super					*Quinto livello/Operai super specializzati: si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attivita' complesse e di rilevante specializzazione.*
23	23.P01.A25.005	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato	h	28,03			
23	23.P01.A25.010	Ore normali - Operaio Tempo Determinato	h	24,18			
23	23.P01.A25.015	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato - Funzione Capo squadra	h	28,07			
23	23.P01.A25.020	Ore normali - Operaio Tempo Determinato - Funzione Capo squadra	h	24,19			
23	23.P01.A25.025	Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato - Addetti a lavori in Tree climbing e uso Macchine Movimento Terra	h	28,05			
23	23.P01.A25.030	Ore normali - Operaio Tempo Determinato - Addetti a lavori in Tree climbing e uso Macchine Movimento Terra	h	24,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06	MATERIALE VEGETALE					*Il materiale vivaistico deve provenire da vivai che hanno ottenuto il Passaporto delle piante, in particolare se appartenente ai generi elencati nell'allegato V, parte A e parte B del D.Lgs. 214/2005; deve inoltre essere munito di certificato di provenienza o d'identita' clonale se utilizzato per fini forestali come definiti dalla L.r. 4/2009 art. 5 (rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio) e se appartenente alle specie indicate nell'Allegato 1 del D.Lgs. 386/2003. Per le voci mancanti si faccia riferimento alla sez. 18 (capitolo 18.P06)*
23	23.P06.A20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm)					
23	23.P06.A20.005	a radice nuda	cad	1,91			
23	23.P06.A20.010	in contenitore di capacita' inferiore a 1 litro	cad	2,17			
23	23.P06.A20.015	in contenitore di capacita' minima 1 litro	cad	3,19			
23	23.P06.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito					
23	23.P06.A30.005	…	cad	59,33			
23	23.P06.A40	Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore					
23	23.P06.A40.005	…	cad	2,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A45	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri					
23	23.P06.A45.010	acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	41,94			
23	23.P06.A45.015	acer campestre cfr = 20 - 25 ha 2,20 z	cad	300,47			
23	23.P06.A45.020	acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z	cad	28,20			
23	23.P06.A45.025	acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z	cad	75,11			
23	23.P06.A45.030	acer platanoides faassen's black cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	65,71			
23	23.P06.A45.035	acer platanoides cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	43,88			
23	23.P06.A45.040	acer platanoides cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	282,10			
23	23.P06.A45.045	acer platanoides globosum cfr =10 - 12 ha = 2,20 z	cad	78,26			
23	23.P06.A45.050	acer platanoides globosum cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	326,40			
23	23.P06.A45.055	acer pseudoplatanus cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	43,88			
23	23.P06.A45.060	acer pseudoplatanus cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	218,31			
23	23.P06.A45.065	alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z	cad	38,79			
23	23.P06.A45.070	betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z	cad	47,66			
23	23.P06.A45.075	betula verrucosa pendula cfr = 20 - 25 z	cad	212,91			
23	23.P06.A45.080	betula verrucosa h. = 3,50 - 4,00 cesp 3 - 4 tronchi z	cad	81,38			
23	23.P06.A45.085	carpinus betulus cfr = 10 - 12 z	cad	88,96			
23	23.P06.A45.090	carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	cad	257,24			
23	23.P06.A45.095	carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z	cad	11,36			
23	23.P06.A45.100	carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z	cad	47,66			
23	23.P06.A45.105	carpinus betulus pyramidalis h. = 1,50 - 2,00 z	cad	42,25			
23	23.P06.A45.110	carpinus betulus pyramidalis h. = 2,50 - 3,00 z	cad	84,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A45.115	carpinus betulus pyramidalis h. = 4,00 - 4,50 z	cad	293,48			
23	23.P06.A45.120	castanea sativa cfr = 10 - 12 z	cad	61,76			
23	23.P06.A45.125	castanea sativa h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp z	cad	47,01			
23	23.P06.A45.130	celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	47,66			
23	23.P06.A45.135	celtis australis cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	287,48			
23	23.P06.A45.140	corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z	cad	45,73			
23	23.P06.A45.145	crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	68,84			
23	23.P06.A45.150	crataegus in varieta cfr = 18 - 20 ha = 2,20 z	cad	250,75			
23	23.P06.A45.155	fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z	cad	93,91			
23	23.P06.A45.160	fagus sylvatica cfr = 10 - 12 z	cad	68,84			
23	23.P06.A45.165	fagus sylvatica cfr. 20 - 25 z	cad	547,95			
23	23.P06.A45.170	fagus sylvatica purpurea pendula tricolor h. = 2,00 - 2,50 z	cad	194,55			
23	23.P06.A45.175	fagus sylvatica purpurea h. = 2,00 - 2,50 z	cad	75,12			
23	23.P06.A45.180	fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z	cad	62,03			
23	23.P06.A45.185	fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	33,83			
23	23.P06.A45.190	fraxinus excelsior cfr. 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	201,03			
23	23.P06.A45.195	fraxinus ornus cfr. 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	303,70			
23	23.P06.A45.200	morus alba; m a. pend, m platan. cfr = 18 - 20 z	cad	153,46			
23	23.P06.A45.205	morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z	cad	47,01			
23	23.P06.A45.210	ostrya carpinifolia cfr = 10 - 12 z	cad	43,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A45.215	platanus acer.; occ.; orient. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	32,64			
23	23.P06.A45.220	platanus acer.; occ.; orient. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	163,29			
23	23.P06.A45.225	platanus acer.; occ.; orient. cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z	cad	300,46			
23	23.P06.A45.230	populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z	cad	25,06			
23	23.P06.A45.235	populus nigra pyram. h. = 3,00 3,50 z/rn	cad	25,06			
23	23.P06.A45.240	populus nigra pyram. cfr = 18 - 20	cad	75,12			
23	23.P06.A45.245	prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50	cad	43,88			
23	23.P06.A45.250	prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	40,76			
23	23.P06.A45.255	prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z	cad	219,40			
23	23.P06.A45.260	prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	47,01			
23	23.P06.A45.265	prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20 - 25 ha = 2,50 z	cad	250,75			
23	23.P06.A45.270	quercus ilex cfr = 10 - 12 z	cad	83,23			
23	23.P06.A45.275	quercus robur, q. petr., q. cer. cfr = 10 - 12 z	cad	56,41			
23	23.P06.A45.280	quercus robur, q. petr., q. cerr. cfr = 20 - 25 z	cad	338,28			
23	23.P06.A45.285	quercus robur pyram. h. = 2,00 - 2,50 z	cad	68,84			
23	23.P06.A45.290	quercus robur pyram. h. = 3,00 - 3,50 z	cad	188,04			
23	23.P06.A45.295	quercus robur pyram. h. = 4,50 - 5,00 z	cad	496,54			
23	23.P06.A45.300	salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2	cad	30,25			
23	23.P06.A45.305	salix alba; caprea cfr = 18 - 20	cad	125,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A45.310	sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 10 - 12 z	cad	56,41			
23	23.P06.A45.315	sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 18 - 20 z	cad	201,03			
23	23.P06.A45.320	tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	cad	47,01			
23	23.P06.A45.325	tilia cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	cad	244,26			
23	23.P06.A45.330	ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 10 - 12 z	cad	43,88			
23	23.P06.A45.335	ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 20 - 25 z	cad	207,50			
23	23.P06.A50	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta in metri dc = diametro chioma espresso in metri					
23	23.P06.A50.005	abies alba h. = 2,00 - 2,50 z	cad	65,71			
23	23.P06.A50.010	abies alba h. = 3,00 - 3,50 z	cad	150,22			
23	23.P06.A50.015	juniperus communis hibernica h. = 1,00 - 1.,25 z	cad	21,30			
23	23.P06.A50.020	juniperus communis hibernica h. = 1,75 - 2,00 z	cad	56,41			
23	23.P06.A50.025	juniperus communis h. = 1,00 - 1,25 z	cad	14,80			
23	23.P06.A50.030	juniperus communis h. = 2,00 - 2,50 z	cad	41,71			
23	23.P06.A50.045	picea abies h. = 1,75 - 2,00 z/v	cad	39,45			
23	23.P06.A50.050	picea abies h. = 3,50 - 4,00 z	cad	212,91			
23	23.P06.A50.055	pinus mont., p. unc., p. mugus h. = 0,50 - 0,60 z/v	cad	43,88			
23	23.P06.A50.060	pinus nigra austriaca h. = 1,75 - 2,00 z	cad	87,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A50.065	pinus nigra austriaca h. = 2,50 - 3,00 z	cad	201,03			
23	23.P06.A50.070	pinus nigra austriaca h. = 3,50 - 4,00 z	cad	338,28			
23	23.P06.A50.085	pinus sylvestris h. = 3,50 - 4,00 z	cad	331,80			
23	23.P06.A50.090	taxus baccata h. = 1,00 - 1,25 z	cad	50,15			
23	23.P06.A50.095	taxus baccata h. = 1,75 - 2,00 z	cad	138,34			
23	23.P06.A50.335	larix decidua h. = 2,50 - 3. 00 z	cad	62,58			
23	23.P06.A50.340	picea abies h. = 0,80 - 1,00 z/v	cad	14,80			
23	23.P06.A50.375	pinus sylvestris h. = 1,75 - 2,00 z	cad	87,64			
23	23.P06.A50.380	pinus sylvestris h. = 2,50 - 3,00 z	cad	201,03			
23	23.P06.A55	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella					
23	23.P06.A55.005	buxus sempervirens h. = 0,80 - 1,00 r = 5 z	cad	22,59			
23	23.P06.A55.010	buxus sempervirens h. = 0,40 - 0,50 r = 5 z	cad	9,37			
23	23.P06.A55.015	buxus sempervirens a cono h. = 1,40 - 1,60 z/v	cad	103,32			
23	23.P06.A55.020	cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z	cad	16,31			
23	23.P06.A55.025	corylus avell., c. a. purp. h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	15,02			
23	23.P06.A55.030	corylus avell. contorta h. = 1,00 - 1,25 z	cad	40,39			
23	23.P06.A55.035	crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	9,06			
23	23.P06.A55.040	cytisus scop., c. hybridus in var. h. = 0,6 - 0,8 r = 5 z/v	cad	5,61			
23	23.P06.A55.045	eleagnus ebbingei in var. h. = 0,80 - 1,00 r = 5 v	cad	15,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A55.050	eleagnus pungens h. = 0,80 - 1,00 r = 3 v	cad	41,39			
23	23.P06.A55.055	erica carnea v = 18	cad	5,64			
23	23.P06.A55.060	euonimus europaeus h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	31,36			
23	23.P06.A55.065	hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z/v	cad	10,50			
23	23.P06.A55.070	ilex aquifolium varieg. h. = 1,00 - 1,25 z	cad	84,52			
23	23.P06.A55.075	ilex aquifolium h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	47,01			
23	23.P06.A55.080	laburnum anagyroides in var. h. = 1,25 - 1,50 r = 3 cesp z	cad	24,42			
23	23.P06.A55.085	laburnum anagyroides h. = 2,00 - 2,50 r = 3z	cad	93,91			
23	23.P06.A55.090	prunus pissardi nigra; cistena h. = 1,25 - 1,50 r = 3 z	cad	14,47			
23	23.P06.A55.095	punica granatum in varieta h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	15,35			
23	23.P06.A55.100	punica granatum in varieta h. = 1,50 - 1,75 r = 3 z	cad	50,15			
23	23.P06.A55.105	pyracantha in varieta h. = 1,00 - 1,20 r = 1 v = 18	cad	4,70			
23	23.P06.A55.110	pyracantha in varieta h. = 0,6 - 0,8 r = 1 v = 13	cad	2,26			
23	23.P06.A55.115	ruscus aculeatus h. = 0,20 - 0,30 z/v	cad	6,88			
23	23.P06.A55.120	sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	8,83			
23	23.P06.A55.125	spartium junceum v = 18	cad	4,70			
23	23.P06.A55.130	spiraea bumalda in var. h. = 0,50 - 0,60 r = 5 z v = 18	cad	4,70			
23	23.P06.A55.135	spiraea lanc., s. vh., s. reev. h. = 0,80 - 1,00 r =5 z v= 20	cad	6,88			
23	23.P06.A55.140	viburnum opalus h. = 0,80 - 1,00 r = 3 z/v	cad	18,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.A55.145	viburnum tinus h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	cad	26,36			
23	23.P06.A60	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate specie rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla					
23	23.P06.A60.005	hedera helix in varietà h. = 1,00 - 1,25 r = 3 v	cad	6,81			
23	23.P06.A60.010	lonicera in varieta h. = 1,5 - 2,00 r = 2 - 3 z/v	cad	8,82			
23	23.P06.B15	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di castagno (Castanea sativa) innestato da frutto (a duplice attitudine), altezza minima cm 80					
23	23.P06.B15.005	…	cad	11,54			
23	23.P06.B20	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di latifoglie, allevate in contenitore, micorrizate con Tuber sp.pl.					
23	23.P06.B20.005	5 Tuber aestivum (scorzone o tartufo estivo)	cad	14,67			
23	23.P06.B20.010	Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato)	cad	15,95			
23	23.P06.B30	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30					
23	23.P06.B30.005	a radice nuda	cad	1,90			
23	23.P06.B30.010	in contenitore di capacita' inferiore a 1 litro	cad	2,41			
23	23.P06.B30.015	in contenitore di capacita' minima 1 litro	cad	3,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P06.B35	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di qualunque specie, di altezza minima cm 30					
23	23.P06.B35.005	a radice nuda	cad	1,60			
23	23.P06.B35.010	in contenitore di qualunque dimensione	cad	2,41			
23	23.P06.B40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 1 anno di qualunque clone					
23	23.P06.B40.005	…	cad	4,34			
23	23.P06.B41	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone					
23	23.P06.B41.005	circonferenza del fusto da cm. 11 fino a cm. 14,5 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	5,04			
23	23.P06.B41.010	circonferenza del fusto da cm. 14,6 fino a cm. 17 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	5,81			
23	23.P06.B41.015	circonferenza del fusto oltre 17 cm. (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	6,57			
23	23.P10	NOLI MEZZI D'OPERA					
23	23.P10.A05	Utilizzo di motosega professionale					*senza operatore*
23	23.P10.A05.005	leggera: cilindrata 35 cc, potenza 1,7 kW, barra 35-40 cm	h	3,80			
23	23.P10.A05.010	media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	6,42			
23	23.P10.A05.015	pesante: cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm	h	10,34			
23	23.P10.A10	Utilizzo di decespugliatore professionale					
23	23.P10.A10.005	leggero: con cinghia a tracolla, cilindrata 30-35 cc, potenza 1,5 kW, testina a filo o lame, impugnatura semplice o doppia	h	2,87			
23	23.P10.A10.010	medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50 cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame, impugnatura semplice o doppia	h	4,61			
23	23.P10.A11	Utilizzo di trapano a motore					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P10.A11.005	Trapano a motore per foratura legname, cilindrata < 30 cc, potenza < 1 kW, mandrino per punte da legno	h	2,68			
23	23.P10.A15	Utilizzo di trattore agricolo isodiametrico					*Senza operatore*
23	23.P10.A15.005	per utilizzo in agricoltura: a 4 ruote motrici gommate, per lavori in vivaio, frutteto, vigneto, potenza media < 55 kW (75 HP)	h	36,39			
23	23.P10.A15.010	per utilizzo forestale: con protezioni alla cabina e barre in ferro, ruote forestali zavorrate, potenza media < 55 kW (75 HP)	h	49,79			
23	23.P10.A20	Utilizzo di trattrice cingolata					*senza operatore*
23	23.P10.A20.005	potenza 60-70 kW, per lavorazione di terreni in pendenza, scassi profondi, viabilità forestale ed esbosco	h	48,95			
23	23.P10.A25	Utilizzo di trattore forestale					*senza operatore*
23	23.P10.A25.005	Trattore agricolo attrezzato forestale a 4 ruote motrici, per lavoro in foresta, potenza bassa < 55 kW (75 HP)	h	35,74			
23	23.P10.A25.010	Trattore agricolo a 4 ruote motrici attrezzato forestale, per lavoro in foresta, potenza media 55-110 kW (75-150 HP)	h	56,68			
23	23.P10.A25.015	Trattore agricolo a 4 ruote motrici attrezzato forestale, per lavoro in foresta, potenza elevata > 110 kW (150 HP)	h	89,97			
23	23.P10.A30	Utilizzo di rimorchio forestale					*senza operatore*
23	23.P10.A30.005	leggero: con ruote motrici a 1 asse, portata 5-6 t, senza caricatore	h	4,73			
23	23.P10.A30.010	medio: con ruote motrici a 2 assi, portata 10 t, senza caricatore	h	6,89			
23	23.P10.A30.015	grande: con ruote motrici a 2 assi, portata 14-15 t, senza caricatore	h	10,09			
23	23.P10.A35	Utilizzo di caricatore idraulico					*senza operatore*
23	23.P10.A35.005	di medie dimensioni: momento di sollevamento 45-60 kNm, lunghezza braccio 7-8 m, stabilizzatori ripieghevoli	h	17,26			
23	23.P10.A40	Utilizzo di caricatore per tronchi					*senza operatore*
23	23.P10.A40.005	Pinze per tronchi: carico medio 2000 kg, max apertura 1,3 m	h	1,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P10.A45	Utilizzo di verricello forestale					*senza operatore*
23	23.P10.A45.005	per legname di piccole e medie dimensioni, trasmissione meccanica, forza di trazione 45 kN, diam fune 8-9 mm, comando meccanico	h	4,99			
23	23.P10.A45.010	per legname di grandi dimensioni, trasmissione meccanica, forza di trazione 80 kN, diam fune 10-11 mm, comando meccanico o elettrico	h	10,07			
23	23.P10.A45.015	per legname di medie-grandi dimensioni, trasmissione meccanica o idraulica, forza di trazione 80-90 kN, diam fune 12-14 mm, radiocomando	h	19,22			
23	23.P10.A50	Utilizzo di verricello forestale portatile					*senza operatore*
23	23.P10.A50.005	per esbosco legname di piccole e medie dimensioni, da applicare a corpo motosega	h	4,84			
23	23.P10.A51	Utilizzo di miniverricello con motosega					
23	23.P10.A51.005	motosega professionale pesante, cilindrata > 75 cc, con miniverricello applicato per esbosco legname di piccole dimensioni	h	17,46			
23	23.P10.A55	Utilizzo di argano forestale					*senza operatore*
23	23.P10.A55.005	a slitta, forza di trazione fino a 20 kN	h	7,32			
23	23.P10.A60	Utilizzo di cippatrice portata (per utilizzo con trattore, escluso il costo di quest'ultimo)					
23	23.P10.A60.005	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata manualmente o con caricatore (non presente sulla macchina). Esclusi i costi di trattore, caricatore e manodopera. Diametro materiale fino a 10 cm	h	15,61			
23	23.P10.A60.010	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata manualmente o con caricatore (non presente sulla macchina). Esclusi i costi di trattore, caricatore e manodopera. Diametro materiale fino a 20 cm	h	31,56			
23	23.P10.A60.015	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata manualmente o con caricatore (non presente sulla macchina). Esclusi i costi di trattore, caricatore e manodopera. Diametro materiale fino a 30 cm	h	58,80			
23	23.P10.A70	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P10.A70.005	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media max 50 kW, diam materiale max 20 cm, produttività nominale giornaliera circa 20 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera.	h	37,49			
23	23.P10.A70.010	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera.	h	64,34			
23	23.P10.A70.015	a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media > 130 kW, diam materiale > 30 cm, produttività nominale giornaliera >> 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera.	h	123,58			
23	23.P10.A80	Utilizzo di escavatore con pinza da legno					
23	23.P10.A80.005	peso operativo 30-35 q, con cingoli di gomma con braccio dotato di rotore e pinza da legname (apertura > 2 m, carico > 5 q). Esclusi i costi di manodopera.	h	33,43			
23	23.P10.A80.010	peso operativo 60 q, con cingoli di gomma con braccio dotato di rotore e pinza da legname (apertura > 2 m, carico > 5 q). Esclusi i costi di manodopera.	h	49,56			
23	23.P10.A80.015	peso operativo fino a 100 q, con cingoli in gomma o acciaio, con braccio dotato di rotore e pinza da legname (apertura > 2 m, carico > 5 q). Esclusi i costi di manodopera.	h	69,18			
23	23.P10.A80.020	peso operativo oltre 100 q, con cingoli in acciaio, con braccio dotato di rotore e pinza da legname (apertura > 2 m, carico > 5 q). Esclusi i costi di manodopera.	h	93,22			
23	23.P10.A85	Utilizzo di escavatore con trincia forestale					
23	23.P10.A85.005	peso operativo min 50 quintali, con cingoli di gomma e trincia forestale larghezza di lavoro 80-100 cm montata sul braccio. Esclusi i costi di manodopera.	h	58,71			
23	23.P10.A85.010	peso operativo fino a 100 q, con cingoli in gomma o acciaio, e trincia forestale larghezza di lavoro 80-100 cm montata sul braccio. Esclusi i costi di manodopera.	h	79,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.P10.A85.015	peso operativo oltre 100 q, con cingoli in acciaio, e trincia forestale larghezza di lavoro 150-200 cm montata sul braccio. Esclusi i costi di manodopera.	h	106,53			
23	23.P20	SENTIERISTICA VARIE					
23	23.P20.A00	Segnale di direzione in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A00.005	dimensioni: 55x15 cm.	cad	31,49			
23	23.P20.A05	Segnale di direzione per itinerario in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A05.005	Dimensioni 14x14 cm, posizionato a rombo	cad	19,23			
23	23.P20.A10	Segnavia semplice in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A10.005	Dimensioni 8x8 cm.	cad	8,98			
23	23.P20.A15	Segnale di località in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A15.005	Dimensioni 25x15 cm.	cad	21,46			
23	23.P20.A20	Numero del luogo di posa in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A20.005	Dimensioni 3x8 cm.	cad	8,89			
23	23.P20.A25	Etichetta istituzionale in laminato plastico multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.					
23	23.P20.A25.005	Dimensioni 8x8 cm.	cad	10,59			
23	23.P20.A30	Palo a sezione quadrata 80x80 mm, h. 300 cm in legno di Larice o Castagno, scortecciato e trattato con materiale ad effetto imputrescibile					
23	23.P20.A30.005	....	cad	33,41			
23	23.P20.A35	Tappo sommitale per palo					
23	23.P20.A35.005	Dimensioni 80x80 cm., zincato.	cad	2,71			
23	23.P20.A40	Palo in ferro zincato di diametro 48 mm., con spessore di 2,5 mm., h. 300 cm., con tappo sommitale in PVC foratura nella parte terminale opposta per inserimento spezzone di ferro anti-estrazione e anti-rotazione.					
23	23.P20.A40.005	....	cad	23,29			
23	23.A00	INTERVENTI SELVICOLTURALI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A00	Ripuliture - riduzione della componente erbacea, arbustiva e arborea concorrenziale mediante decespugliamento (ed eventuale eliminazione delle rampicanti) al fine di ridurre la competizione nei confronti dei giovani individui, come da Regolamento Forestale, e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.					
23	23.A00.A00.005	condizioni operative facili	ha	1.294,11	1.135,45	87.74%	
23	23.A00.A00.010	condizioni operative medie	ha	1.535,81	1.341,99	87.38%	
23	23.A00.A00.015	condizioni operative difficili	ha	1.742,26	1.548,35	88.87%	
23	23.A00.A00.020	condizioni operative estreme	ha	1.983,96	1.754,81	88.45%	
23	23.A00.A05	Sfolli nel ceduo - selezione massale del numero di individui in popolamenti a ceduo nelle fasi giovanili: taglio degli individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate, come da Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Densita' maggiore di 2500 polloni ad ettaro, prelievo del 50% degli individui.					
23	23.A00.A05.005	condizioni operative facili	ha	2.705,63	2.477,55	91.57%	
23	23.A00.A05.010	condizioni operative medie	ha	2.957,72	2.683,84	90.74%	
23	23.A00.A05.015	condizioni operative difficili	ha	3.194,59	2.890,47	90.48%	
23	23.A00.A05.020	condizioni operative estreme	ha	3.431,47	3.096,90	90.25%	
23	23.A00.A06	Sfolli in fustaia - selezione massale del numero di individui in popolamenti a fustaia nelle fasi giovanili: taglio degli individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate, allestimento e accatastamento in bosco (per eventuale successivo esbosco) come da Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Densita' maggiore di 2500 individui ad ettaro, prelievo del 50% degli individui.					
23	23.A00.A06.005	condizioni operative facili	ha	1.959,73	1.651,66	84.28%	
23	23.A00.A06.010	condizioni operative medie	ha	2.166,19	1.858,16	85.78%	
23	23.A00.A06.015	condizioni operative difficili	ha	2.423,99	2.064,51	85.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A06.020	condizioni operative estreme	ha	2.681,79	2.270,94	84.68%	
23	23.A00.A10	Diradamento debole - intervento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densita' variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita', sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Rilascio del 75% della copertura.					
23	23.A00.A10.005	condizioni operative facili	ha	3.816,77	3.303,41	86.55%	
23	23.A00.A10.010	condizioni operative medie	ha	4.435,07	3.716,15	83.79%	
23	23.A00.A10.015	condizioni operative difficili	ha	4.950,68	4.129,36	83.41%	
23	23.A00.A10.020	condizioni operative estreme	ha	5.466,28	4.541,93	83.09%	
23	23.A00.A11	Diradamento forte - intervento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densita' variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita', sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll 50% della copertura.					
23	23.A00.A11.005	condizioni operative facili	ha	4.435,07	3.716,15	83.79%	
23	23.A00.A11.010	condizioni operative medie	ha	5.208,48	4.335,54	83.24%	
23	23.A00.A11.015	condizioni operative difficili	ha	5.981,89	4.954,80	82.83%	
23	23.A00.A11.020	condizioni operative estreme	ha	6.807,72	5.781,12	84.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A20	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea discontinua (es: alberi isolati) o assenza di alberi, ma presenza di una copertura arbustiva e suffruticosa. Diametro alberi medio-piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm).					
23	23.A00.A20.005	Condizioni operative facili	m²	0,23	0,21	90.35%	
23	23.A00.A20.010	Condizioni operative medie	m²	0,43	0,41	94.93%	
23	23.A00.A20.015	Condizioni operative difficili	m²	0,54	0,51	95.09%	
23	23.A00.A21	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea discontinua (es: alberi isolati) o assenza di alberi, ma presenza di una copertura arbustiva e suffruticosa. Diametro alberi medio-grande (indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm) o alberi instabili e/o atterrati.					
23	23.A00.A21.005	Condizioni operative facili	m²	0,39	0,31	80.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A21.010	Condizioni operative medie	m²	0,52	0,41	78.69%	
23	23.A00.A21.015	Condizioni operative difficili	m²	0,74	0,62	83.56%	
23	23.A00.A22	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea continua, ma a tratti (alberi ed arbusti a gruppi, per lunghezze di almeno 30 metri). Diametro alberi medio-piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm).					
23	23.A00.A22.005	Condizioni operative facili	m²	0,45	0,41	92.21%	
23	23.A00.A22.010	Condizioni operative medie	m²	0,65	0,62	94.67%	
23	23.A00.A22.015	Condizioni operative difficili	m²	0,87	0,83	95.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A23	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea continua, ma a tratti (alberi ed arbusti a gruppi, per lunghezze di almeno 30 metri). Diametro alberi medio-grande (indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm) o alberi instabili o atterrati.					
23	23.A00.A23.005	Condizioni operative facili	m²	0,59	0,51	87.15%	
23	23.A00.A23.010	Condizioni operative medie	m²	0,90	0,82	91.56%	
23	23.A00.A23.015	Condizioni operative difficili	m²	1,36	1,24	91.04%	
23	23.A00.A24	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea continua su tutto il tratto. Diametro alberi medio-piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm).					
23	23.A00.A24.005	Condizioni operative facili	m²	0,67	0,62	92.85%	
23	23.A00.A24.010	Condizioni operative medie	m²	1,29	1,24	95.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A24.015	Condizioni operative difficili	m²	1,82	1,76	96.66%	
23	23.A00.A25	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura, allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di formazioni lineari con copertura arborea continua su tutto il tratto. Diametro alberi medio-grande (indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm) o alberi instabili o atterrati.					
23	23.A00.A25.005	Condizioni operative facili	m²	1,10	0,83	75.21%	
23	23.A00.A25.010	Condizioni operative medie	m²	1,72	1,45	84.15%	
23	23.A00.A25.015	Condizioni operative difficili	m²	2,23	1,96	87.81%	
23	23.A00.A26	Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari, in presenza o assenza delle fasce del PAI, all'interno dell'alveo attivo (isole fluviali), comprensivo di abbattimento della vegetazione, sramatura ed allestimento per la successiva messa in sicurezza del materiale di risulta (allontanamento o, in alternativa, adeguata depezzatura in loco) e rilascio della vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Copertura arborea continua.					
23	23.A00.A26.005	Condizioni operative medie - diametro alberi medio-piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm)	m²	0,31	0,21	67.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A26.010	Condizioni operative difficili - diametro alberi medio-piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm)	m²	0,51	0,31	60.74%	
23	23.A00.A26.015	Condizioni operative medie - diametro alberi medio-grande (indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm)	m²	0,43	0,31	72.18%	
23	23.A00.A26.020	Condizioni operative difficili - diametro alberi medio-grande (indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm)	m²	0,84	0,52	61.76%	
23	23.A00.A29	Interventi su vegetazione ripariale - taglio raso in alveo eseguito manualmente a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente nell'alveo attivo per il mantenimento delle sezioni di deflusso come da Regolamento Forestale, eseguito a mano, con decespugliatore e/o motosega, anche in presenza di acqua; compreso altresi' l'allontanamento del materiale di risulta in zona di sicurezza e quant'altro necessario per rendere la sezione idarulica perfettamente funzionante come da indicazione della DL.					
23	23.A00.A29.005	…	m²	0,72	0,54	75.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A30	Interventi su vegetazione ripariale - taglio raso in alveo eseguito con mezzi meccanici. Decespugliamento e ripulitura della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea (diametro fino a 10 cm) ritenuta infestante ed invadente di qualsiasi tipo, come da Regoalmento Forestale, nelle sezioni arginali ed in alveo, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico dotato di decespugliatore forestale frontale o laterale, anche in presenza di acqua, compreso altresi' l'allontanamento del materiale di risulta dalla sezione idraulica in zona di sicurezza e quant'altro necessario per rendere la sezione perfettamente funzionante come da indicazioni della DL.					
23	23.A00.A30.005	…	m²	0,27			
23	23.A00.A40	Ripristini					
23	23.A00.A40.005	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. a) per boschi affermati con danneggiamenti inferiori all'80%	ha	2.944,59			
23	23.A00.A40.010	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. b) per boschi affermati con danneggiamenti superiori all'80%	ha	3.926,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A40.015	Interventi di bonifica in boschi danneggiati da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. In rapporto alla superficie effettivamente danneggiata	ha	4.580,46			
23	23.A00.A40.020	Interventi di bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o patogeni consistenti nel taglio delle piante offese ed ogni intervento ritenuto necessario ad evitare il propagarsi dell'attacco parassitario al resto del popolamento. In rapporto alla superficie effettivamente danneggiata	ha	458,12			
23	23.A00.A50	Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa,come da Regolamento Forestale e ogni altro onere compreso (Prelievo 35% - 40% dei soggetti e della massa).					
23	23.A00.A50.005	Condizioni operative facili.	ha	3.313,59	3.096,88	93.46%	
23	23.A00.A50.010	Condizioni operative medie.	ha	3.783,54	3.509,61	92.76%	
23	23.A00.A50.015	Condizioni operative difficili.	ha	4.207,87	3.922,58	93.22%	
23	23.A00.A50.020	Condizioni operative estreme.	ha	4.620,78	4.335,68	93.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A51	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni in sovrannumero, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, come da Regolamento Forestale e ogni altro onere compreso (Prelievo 35 - 40% dei soggetti e della massa).					
23	23.A00.A51.005	Condizioni operative facili.	ha	2.881,67	2.683,99	93.14%	
23	23.A00.A51.010	Condizioni operative medie.	ha	3.325,00	3.096,91	93.14%	
23	23.A00.A51.015	Condizioni operative difficili.	ha	3.768,33	3.509,82	93.14%	
23	23.A00.A51.020	Condizioni operative estreme.	ha	4.211,67	3.922,75	93.14%	
23	23.A00.A52	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a taglio di preparazione o diradamento consitente nella riduzione dei polloni in sovrannumero, al fine di costituire unafustaia transitoria, sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, come da Regolamento Forestale e ogni altro onere compreso (Prelievo 40 - 50% dei soggetti e della massa).					
23	23.A00.A52.005	Condizioni operative facili.	ha	3.577,09	3.303,44	92.35%	
23	23.A00.A52.010	Condizioni operative medie.	ha	3.990,00	3.716,29	93.14%	
23	23.A00.A52.015	Condizioni operative difficili.	ha	4.402,91	4.129,05	93.78%	
23	23.A00.A52.020	Condizioni operative estreme.	ha	4.815,83	4.542,29	94.32%	
23	23.A00.A60	Esbosco con verricello - esbosco a strascico del legname e collocamento bordo pista o all'imposto eseguito con trattrice con potenza compresa tra 55 e 110 kW munita di verricello forestale, formazione di catasta realizzata mediante l'uso del verricello e/o attrezzi manuali, ogni altro onere compreso. Per distanza non superiore al tiro singolo (80 m) e fino a 200 m complessivi. Ripresa: fino a 300 q/ha.					
23	23.A00.A60.005	Condizioni operative facili	q	3,42	2,05	59.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A60.010	Condizioni operative medie	q	4,40	2,60	59.08%	
23	23.A00.A60.015	Condizioni operative difficili	q	5,44	3,15	57.94%	
23	23.A00.A61	Esbosco con verricello - esbosco a strascico del legname e collocamento bordo pista o all'imposto eseguito con trattrice con potenza compresa tra 55 e 110 kW munita di verricello forestale, formazione di catasta realizzata mediante l'uso del verricello e/o attrezzi manuali, ogni altro onere compreso. Per distanza non superiore al tiro singolo (80 m) e fino a 200 m complessivi. Ripresa: fino a 600 q/ha.					
23	23.A00.A61.005	Condizioni operative facili	q	2,61	1,58	60.38%	
23	23.A00.A61.010	Condizioni operative medie	q	3,35	1,97	58.79%	
23	23.A00.A61.015	Condizioni operative difficili	q	4,09	2,36	57.68%	
23	23.A00.A62	Esbosco con carro - esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio (portata 100 q) - strada trattorabile con pendenze fino al 30%.					
23	23.A00.A62.005	Distanza di esbosco fino a 1000 metri.	q	1,66	0,40	23.86%	
23	23.A00.A62.010	Distanza di esbosco fino a 5000 metri.	q	3,29	0,79	24.00%	
23	23.A00.A62.015	Distanza di esbosco oltre 5000 metri.	q	4,38	1,05	24.04%	
23	23.A00.A65	Esbosco con gru a cavo.Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale:					
23	23.A00.A65.005	…	m³	29,91			
23	23.A00.A66	Esbosco con gru a cavo. Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri:					
23	23.A00.A66.005	….	m³	21,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A00.A67	Esbosco con gru a cavo. Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti:					
23	23.A00.A67.005	…	m³	25,89			
23	23.A05	VIABILITA' AGROSILVOPASTORALE					*Il presente capitolo sara' oggetto di aggiornamento nelle future edizioni del Prezzario Regionale*
23	23.A05.A00	Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente					
23	23.A05.A00.005	realizzazione	m	13,28			
23	23.A05.A00.010	manutenzione	m	5,30			
23	23.A05.A05	Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.					
23	23.A05.A05.005	realizzazione	m	19,91			
23	23.A05.A05.010	manutenzione	m	7,98			
23	23.A10	SENTIERISTICA					
23	23.A10.A00	Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato interrotto, consistente nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sede viaria e le scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide, il ripristino del piano di calpestio, e della sezione trasversale, comprensivo di attraversamenti e realizzazione di canalette in legno e piccole opere di sostegno della scarpata a monte (con materiale reperito in loco), compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e motosega media. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A10.A00.005	Facile accesso (inferiore a 15 minuti in salita)	m	14,50	12,85	88.64%	
23	23.A10.A00.010	Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)	m	18,19	12,85	70.67%	
23	23.A10.A00.015	Elevata difficolta' di accesso (compresa tra 61 e 120 minuti in salita)	m	25,92	12,86	49.61%	
23	23.A10.B00	Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato interrotto, consistente nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sede viaria e le scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide, il ripristino del piano di calpestio, e della sezione trasversale, comprensivo di attraversamenti e realizzazione di canalette in legno e piccole opere di sostegno della scarpata a monte (con materiale reperito in loco), compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e motosega media. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m. Sovrapprezzo percentuale per ogni ora in piu' di salita.					
23	23.A10.B00.005	...	%	10,00			
23	23.A10.C00	Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, nel taglio e asportazione della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati, compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e motosega leggera. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m.					
23	23.A10.C00.005	Facile accesso (inferiore a 15 minuti in salita)	m	4,72	4,24	89.75%	
23	23.A10.C00.010	Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)	m	6,03	4,31	71.51%	
23	23.A10.C00.015	Elevata difficolta' di accesso (compresa tra 61 e 120 minuti in salita)	m	8,19	4,15	50.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A10.D00	Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, nel taglio e asportazione della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati, compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e motosega leggera. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m. Sovrapprezzo percentuale per ogni ora in piu' di salita.					
23	23.A10.D00.005	Sovrapprezzo per ogni ora in più di salita.	%	10,00			
23	23.A15	SEGNALETICA					
23	23.A15.A00	Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300 cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio. Fornitura e fissaggio al palo di 2 tabelle (55X15 cm, spessore indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche e collocazione di tappo sommitale zincato per palo in legno.					
23	23.A15.A00.005	condizioni facili di accesso	cad	208,53	92,38	44.30%	
23	23.A15.A00.010	condizioni medie di accesso	cad	239,59	96,22	40.16%	
23	23.A15.A00.015	condizioni difficili di accesso	cad	284,35	90,08	31.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A15.B00	Fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato, 48 mm di diametro con spessore minimo 2,5 mm., h. 300 cm., con tappo sommitale in PVC, ancorato al suolo, compresa la sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio. Fornitura e fissaggio al palo di 2 tabelle (55X15 cm, spessore indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche mediante apposite placchette antiflessione.					
23	23.A15.B00.005	condizioni facili di accesso	cad	208,80	92,37	44.24%	
23	23.A15.B00.010	condizioni medie di accesso	cad	239,81	96,19	40.11%	
23	23.A15.B00.015	condizioni difficili di accesso	cad	284,57	90,01	31.63%	
23	23.A15.C00	Sostituzione o posa di segnale direzionale su palo in ferro zincato, 48 mm di diametro esistente. Fornitura e fissaggio al palo di tabella direzionale (55X15 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche, mediante apposite placchette antiflessione.					
23	23.A15.C00.005	Condizioni facili di accesso	cad	79,46	39,43	49.62%	
23	23.A15.C00.010	Condizioni medie di accesso	cad	87,48	37,33	42.67%	
23	23.A15.C00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	109,08	36,80	33.74%	
23	23.A15.D00	Sostituzione o posa di segnale direzionale su palo in legno esistente. Fornitura e fissaggio al palo tabella direzionale (55X15 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.					
23	23.A15.D00.005	Condizioni facili di accesso	cad	73,68	39,43	53.51%	
23	23.A15.D00.010	Condizioni medie di accesso	cad	81,70	37,33	45.69%	
23	23.A15.D00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	103,30	36,80	35.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A15.E00	Sostituzione o posa di etichetta istituzionale su palo in ferro zincato esistente. Fornitura e fissaggio al palo di etichetta istituzionale (8X8 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche, mediante apposite placchette antiflessione.					
23	23.A15.E00.005	Condizioni facili di accesso	cad	54,31	39,43	72.60%	
23	23.A15.E00.010	Condizioni medie di accesso	cad	62,33	37,33	59.89%	
23	23.A15.E00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	83,93	36,79	43.84%	
23	23.A15.F00	Sostituzione o posa di etichetta istituzionale su palo in legno esistente. Fornitura e fissaggio al palo di etichetta istituzionale (8X8 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.					
23	23.A15.F00.005	Condizioni facili di accesso	cad	54,31	39,43	72.60%	
23	23.A15.F00.010	Condizioni medie di accesso	cad	62,33	37,33	59.89%	
23	23.A15.F00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	83,93	36,79	43.84%	
23	23.A15.G00	Sostituzione o posa di segnale direzionale per itinerario (14x14 cm, spessore indicativo 1 cm) posizionato a rombo su palo in ferro zincato esistente. Fornitura e fissaggio al palo di tabelle in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche mediante apposite placchette antiflessione.					
23	23.A15.G00.005	Condizioni facili di accesso	cad	67,20	39,43	58.67%	
23	23.A15.G00.010	Condizioni medie di accesso	cad	75,22	37,33	49.63%	
23	23.A15.G00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	96,82	36,80	38.01%	
23	23.A15.H00	Sostituzione o posa di segnale direzionale per itinerario (14x14 cm, spessore indicativo 1 cm) posizionato a rombo su palo in legno esistente. Fornitura e fissaggio al palo di tabelle in laminato plastico multistrato HPL per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.					
23	23.A15.H00.005	Condizioni facili di accesso	cad	61,42	39,43	64.20%	
23	23.A15.H00.010	Condizioni medie di accesso	cad	69,43	37,33	53.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A15.H00.015	Condizioni difficili di accesso	cad	91,04	36,80	40.42%	
23	23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO, RIMBOSCHIMENTI e RECUPERO ESTENSIVO DI AREE NATURALI					*Ai fini della determinazione della quota di incidenza del costo della manodopera, fatta salva la specifica indicazione progettuale laddove gia' presente, si indica, quale costo del personale, la seguente stima percentuale media: 25% Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivida la suddetta stima, resta l'obbligo al progettista di definire coerentemente tale quota.*
23	23.A25.A05	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondita'di cm 50 (Tale operazione e' alternativa allo scasso).					
23	23.A25.A05.005	....	ha	165,36			
23	23.A25.A10	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.					
23	23.A25.A10.005	.....	ha	143,96			
23	23.A25.A15	Scasso profondo eseguito con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso livellamento, su terreni con pendenza inferiore al 20%. (Tale operazione è alternativa all'aratura e non è abbinabile neanche al livellamento e alla scarificatura).					
23	23.A25.A15.005	....	ha	503,85			
23	23.A25.A20	Scarificatura o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).					
23	23.A25.A20.005	....	ha	431,89			
23	23.A25.B05	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli. (Tale operazione non è abbinabile allo scasso).					
23	23.A25.B05.005	....	ha	539,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A25.C05	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.					
23	23.A25.C05.005	…	ha	287,92			
23	23.A25.C10	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).					
23	23.A25.C10.005	…	ha	0,46			
23	23.A25.D05	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interramento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).					
23	23.A25.D05.005	…	ha	215,95			
23	23.A25.E05	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.					
23	23.A25.E05.005	…	m	0,11			
23	23.A25.F05	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di filare. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).					
23	23.A25.F05.005	....	m	0,22			
23	23.A25.G05	Diserbo in preemergenza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa					
23	23.A25.G05.005	…	ha	165,36			
23	23.A25.G05.010	…	cad	4,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A25.H05	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'apertura delle buche aventi dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					
23	23.A25.H05.005	…	cad	4,80			
23	23.A25.H10	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire col sistema a fessura su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'eventuale irrigazione, la concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte (La voce è utilizzabile anche per il computo di eventuali risarcimenti)					
23	23.A25.H10.005	…..	cad	2,78			
23	23.A25.H15	Semina di ghianda o noce, in buchetta, su terreno precedentemente lavorato, compresi trattamenti del seme ed ogni altro onere					
23	23.A25.H15.005	per ciascuna buchetta	cad	0,27			
23	23.A25.H20	Semina di specie forestali con l'ausilio di serrette di protezione in cellulosa fotolabile, ogni onere compreso.					
23	23.A25.H20.005	…	cad	1,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A25.H25	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					
23	23.A25.H25.005	....	cad	2,48			
23	23.A25.H30	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					
23	23.A25.H30.005	....	cad	3,04			
23	23.A25.I05	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo					
23	23.A25.I05.005	...	m	1,02			
23	23.A25.I10	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.					
23	23.A25.I10.005	....	cad	1,68			
23	23.A25.I15	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa.					
23	23.A25.I15.005	per pianta	cad	1,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A25.L05	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.					
23	23.A25.L05.005	…	cad	0,36			
23	23.A25.L10	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.					
23	23.A25.L10.005	…	cad	2,12			
23	23.A25.L15	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.					
23	23.A25.L15.005	…	cad	2,68			
23	23.A25.L20	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.					
23	23.A25.L20.005	…..	cad	1,67			
23	23.A25.L25	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.					
23	23.A25.L25.005	…	cad	1,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A25.M05	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.					
23	23.A25.M05.005	....	m	7,98			
23	23.A25.M10	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.					
23	23.A25.M10.005	...	m	13,28			
23	23.A25.M15	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.					
23	23.A25.M15.005	....	m	33,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A30	MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI E DEI PASCOLI MONTANI					*Ai fini della determinazione della quota di incidenza del costo della manodopera, fatta salva la specifica indicazione progettuale laddove già presente, si indica, quale costo del personale, la seguente stima percentuale media: 25%* *Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivida la suddetta stima, resta l'obbligo al progettista di definire coerentemente tale quota.*
23	23.A30.A05	Trasemina meccanica per la ricostituzione del cotico erboso, rado o discontinuo, con idoneo miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica della superficie traseminata.					
23	23.A30.A05.005	....	ha	785,24			
23	23.A30.A10	Trasemina come alla precedente voce, previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente.					
23	23.A30.A10.005	....	ha	916,09			
23	23.A30.A15	Trasemina localizzata eseguita a mano con idonee specie in miscuglio per la ricostituzione del cotico erboso rado o discontinuo mediante acquisto e spargimento del seme e successive operazioni, ogni altro onere compreso.					
23	23.A30.A15.005	...	kg	9,81			
23	23.A30.A20	Intervento globale di ripristino del cotico erboso, comprensivo di interventi di allontanamento della vegetazione arbustiva invadente e spietramento localizzato					
23	23.A30.A20.005	....	ha	1.177,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A35	MIGLIORAMENTI DEI CASTAGNETI DA FRUTTO					*Ai fini della determinazione della quota di incidenza del costo della manodopera, fatta salva la specifica indicazione progettuale laddove già presente, si indica, quale costo del personale, la seguente stima percentuale media: 25%* *Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivida la suddetta stima, resta l'obbligo al progettista di definire coerentemente tale quota.*
23	23.A35.A05	Innesto di giovani piante nate da seme o da polloni di castagno con varietà da frutto pregiata (densità max per ettaro di 100 soggetti o gruppi di soggetti provenienti dalla medesima ceppaia). Il prezzo comprende la raccolta delle marze, la loro conservazione, le operazioni di taglio, l'allontanamento della vegetazione arborea ed arbustiva concorrente e le pratiche colturali successive all'innesto, ogni altro onere compreso. Per ogni ceppaia o innesto isolato su piante franche di piede					
23	23.A35.A05.005	…	cad	13,28			
23	23.A35.A15	Potatura di risanamento e/o ringiovanimento di esemplari adulti di castagno con eliminazione di tutte le parti secche o seccaginose e delle branche necessarie per il riequilibrio spaziale della chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, spalmatura di mastice antisettico sulle superfici di taglio (per tagli di rami di oltre 5 cm di diametro), ogni altro onere compreso. Per piante oltre i 10 m di altezza					
23	23.A35.A15.005	…	cad	49,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A35.A20	Asportazione totale del materiale a terra derivato dalle operazioni di potatura, sramatura, depezzamento e accatastamento del ricavato al limitare della pista di accesso per il trasporto a valle, ogni altro onere compreso per potatura intensiva					
23	23.A35.A20.005	…	cad	16,61			
23	23.A35.A25	Asportazione totale del materiale a terra derivato dalle operazioni di potatura, sramatura, depezzamento e accatastamento del ricavato al limitare della pista di accesso per il trasporto a valle, ogni altro onere compreso per potatura moderata					
23	23.A35.A25.005	…	cad	9,97			
23	23.A35.A30	Interventi di diradamento in castagneto da frutto con abbattimento dei soggetti deperenti, seccaginosi o in soprannumero a fini fitosanitari e colturali (per giungere a 90 - 100 piante/ha e favorire l'allargamento delle chiome e aumentare la produzione, specialmente sui rami inferiori), allontanamento ed accatastamento del materiale legnoso di risulta e abbruciamento in aree idonee dei residui di lavorazione, ogni altro onere compreso.					
23	23.A35.A30.005	…	cad	49,83			
23	23.A35.A35	Taglio ed allontanamento di piante arboree ed arbustive infestanti per il recupero di castagneti da frutta o abbandonati, sramatura depezzamento con asportazione dei fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro onere compreso					
23	23.A35.A35.005	....	ha	1.635,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
23	23.A35.A40	Taglio ed allontanamento di piante arboree ed arbustive infestanti con asportazione anche dei ceppi del cespugliame per il recupero di castagneti da frutto abbandonati, sramatura depezzamento con asportazione dei fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro onere compreso					
23	23.A35.A40.005	....	ha	1.963,05			

PREMESSA SEZIONE 24 - Agricoltura

Edizione 2025

La sezione 24 "Agricoltura" non è prevista nell'edizione 2025 del Prezzario regionale.
Lo scorporo si è reso necessario, a partire dall'anno 2018, a causa del frequente uso non pertinente da parte degli operatori del settore relativamente ad alcune voci presenti al suo interno, apparentemente impiegabili anche per lavorazioni non connesse con i lavori agricoli, ed in particolare con la realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura. Al contrario tale sezione avrebbe dovuto essere esclusivamente utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura, dalle ex Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura, come ampiamente illustrato nella premessa di tale sezione nonché nella Nota Metodologica presenti nelle precedenti edizioni del prezzario.
Relativamente a lavorazioni agricole non rientranti nella tipologia di finanziamento di cui sopra, si rimanda all'impiego, per quanto compatibili, dei contenuti delle restanti sezioni tematiche del prezzario. Nelle successive edizioni saranno possibili ulteriori e nuovi sviluppi della materia.

PREMESSA SEZIONE 25 - Grande viabilità

Edizione 2025

Con tale sezione, denominata "Grande viabilità" (S.C.R. Piemonte) come da delibera della Giunta Regionale 30 Dicembre 2002 n° 43/8161, si forniscono informazioni e indicazioni per la realizzazione di una tipologia di opera infrastrutturale che si identifica con il termine di "grande viabilità". Per tali motivi alcune delle sezioni costituenti il prezzario regionale possono essere di utile completamento alla presente sezione per le parti attinenti procedure esecutive e opere non in essa contemplate.
Per "Grande Viabilità" si intende il campo applicativo per opere viabili insistenti in ambito AUTOSTRADADALE EXTRAURBANO (Tipo A), EXTRAURBANO PRINCIPALE (Tipo B), EXTRAURBANO SECONDARIO (Tipo C), nonché le STRADE DI SERVIZIO alle strade autostradali extraurbane e extraurbane principali, come definite nel D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada"(1).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Inoltre al fine di ridurre per quanto possibile eventuali sovrapposizioni di voci analoghe, preesistenti nelle altre sezioni, con l'edizione 2025 sono proseguite le azioni di eliminazione/sostituzione di voci della sezione 25, a seguito del confronto puntuale con le altre sezioni. Sono stati inoltre attuati alcuni aggiornamenti puntuali anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori del settore (imprese, progettisti, stazioni appaltanti).

Oltre alla revisione e relativo aggiornamento per le voci elementari di materiali costituenti le lavorazioni caratteristiche di tale sezione (conglomerati bituminosi, calcestruzzi, materiali ferrosi) la presente edizione presenta la revisione di alcune voci relative alle barriere di sicurezza stradali.

(1) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i "Nuovo codice della strada" definisce all'articolo 2 c.2 e 3 la classificazione stradale in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
Nell'ambito delle lavorazioni analizzate nella presente sezione sono esclusivamente interessate le seguenti strade, aventi le seguenti caratteristiche minime:

A - AUTOSTRADA: strada extraurbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di

accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine

STRADA DI SERVIZIO: la strada affiancata ad una strada principale (autostrada extraurbana, strada extraurbana principale) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

In particolare è stata inserita ex novo la lavorazione di fornitura e posa per un apparato di sicurezza specifico, finalizzato a tutelare i motociclisti (dispositivo DSM), da porsi su preesistente/nuova barriera stradale secondo norma vigente.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.
La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alla tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle

tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	**25**	**Grande viabilità**					
25	25.P02	MATERIALI DA OPERE EDILI					*Le voci di inerti, cementi e materiali metallici presenti nelle precedenti edizioni del prezzario e non più riscontrabili sono da ricondursi alle voci corrispondenti della sezione 01 "Opere edili" a cui si rimanda.*
25	25.P02.A10	Sabbia monogranulare tipo lerite					
25	25.P02.A10.005	Per sabbiature	kg	0,15			
25	25.P02.A20	Inerti quarziferi					
25	25.P02.A20.005	Granulato di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera con granulometria oltre mm 5, asciutta-sfusa	q	5,84			
25	25.P02.A55	Inerte per drenaggio					
25	25.P02.A55.005	Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio.	m³	25,78			
25	25.P02.A55.010	Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio.	q	1,25			
25	25.P02.A95	Resina					
25	25.P02.A95.005	Acrilico-vinilica	kg	3,89			
25	25.P02.B00	Adesivo					
25	25.P02.B00.005	Epossidico	kg	1,81			
25	25.P02.B05	Tubazioni in PVC					
25	25.P02.B05.005	Pesante conforme alla norma UNI EN 1452	kg	7,29			
25	25.P02.B45	Bentonite					
25	25.P02.B45.005	In sacchi	q	8,65			
25	25.P02.C05	Lamiera in acciaio					
25	25.P02.C05.005	In acciaio B450C per carpenteria	kg	1,08			
25	25.P02.C05.010	In acciaio B450C spessore 2-20 mm anche calandrata	kg	2,03			
25	25.P02.C05.015	in acciaio inox	kg	5,18			
25	25.P02.C15	Treccia trefolo					
25	25.P02.C15.005	Treccia in acciaio	kg	1,84			
25	25.P02.C15.010	Trefolo in acciaio RAK1=160 Kg/mm² ed RAK=180 Kg/mm²	kg	2,05			
25	25.P02.C25	.....					
25	25.P02.C25.005	...	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P02.C35	Rete metallica zincata a doppia torsione					
25	25.P02.C35.005	Pesante a doppia torsione per gabbionate metalliche	kg	1,40			
25	25.P02.C35.010	A forte zincatura (secondo norme vigenti)	kg	2,25			
25	25.P02.C35.015	A zincatura semplice (secondo norme vigenti)	kg	1,35			
25	25.P02.C40	Griglia saldata tipo B450C diametro 4-18 mm					
25	25.P02.C40.005	Elettrosaldata con piatto portante e telaio in acciaio profilato elettrosaldato con zincatura pesante per camerette stradali	kg	3,71			
25	25.P02.C45	Giunto di dilatazione in gomma armata					
25	25.P02.C45.005	Per dilatazioni inferiori a mm 50, completo di tutti gli elementi per la posa in opera	m	158,85			
25	25.P02.C50	Dispositivi di appoggio tipo Aisi 304					
25	25.P02.C50.005	Piastra in acciaio inossidabile (inox) per armatura di materiale in gomma o teflon, con ancoraggi per le superfici inferiori e superiori	kg	2,62			
25	25.P02.C50.010	Dispositivi in acciaio inossidabile (inox) sagomati per per armatura di materiale in gomma o teflon con ancoraggi per le superfici inferiori e superiori	kg	4,70			
25	25.P02.C50.015	Dispositivo antisismico per impalcati	t	6,53			
25	25.P02.C65	Acciaio a forte zincatura per barriere - guardrail, Acciaio in lamiere piegate e sagomate a zincatura pesante per barriere stradali.					
25	25.P02.C65.005	Fasce, corrimani e stanti leggeri	kg	1,99			
25	25.P02.C65.010	Fasce, corrimani e stanti pesanti	kg	2,40			
25	25.P02.C65.015	Morsetti, bulloni e distanzitori	kg	2,12			
25	25.P02.C75	Rete trefoli d'acciaio alta resistenza per paramassi					
25	25.P02.C75.005	Rete a trefoli d'acciaio per precompresso compresi eventuali anelli in tondino di acciaio B450C saldati a forte zincatura o plastificati per la costituzione di pannelli per barriere paramassi	kg	1,99			
25	25.P02.C80	Lama diamantata per taglio di calcestruzzi e pavimentazioni					
25	25.P02.C80.005	Disco diamantato per taglio di strutture, armature comprese, o di pavimentazioni	cad	559,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P02.D02	Pali in cemento armato centrifugati tipo SCAC, Fornitura a pie' d'opera di pali in cemento armato pronti per l'infissione.					
25	25.P02.D02.020	H = 8 m	m	48,48			
25	25.P02.D02.025	H = 9 m	m	52,43			
25	25.P02.D02.030	H = 10 m	m	56,57			
25	25.P02.D02.035	H 11 m	m	60,06			
25	25.P02.D02.040	H = 12 m	m	64,64			
25	25.P02.D02.045	H = 13 m	m	69,01			
25	25.P02.D02.050	H = 14 m	m	73,37			
25	25.P02.D02.055	H = 15 m	m	79,84			
25	25.P02.D02.060	H = 16 m	m	83,31			
25	25.P02.D05	Pannello fonoassorbente in doppio strato per barriera acustica					
25	25.P02.D05.005	In cemento armato doppio strato portante in cemento armato ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte in pomice	m²	177,95			
25	25.P02.D10	Elementi prefabbricati per barriere acustiche autostabili ed invertibili					
25	25.P02.D10.005	Costituiti da elementi longitudinali, trasversali delle dimensioni variabili da 100 a 150 cm a ba elemento di appoggio.	m²	96,77			
25	25.P02.D15	Tubi di calcestruzzo					
25	25.P02.D15.005	Del diametro di cm 40	m	28,37			
25	25.P02.D15.010	Del diametro di cm 50	m	30,71			
25	25.P02.D15.015	Del diametro di cm 60	m	36,77			
25	25.P02.D15.020	Del diametro di cm 80	m	62,80			
25	25.P02.D15.025	Del diametro di cm 100	m	82,94			
25	25.P02.D15.030	Del diametro di cm 120	m	117,39			
25	25.P02.D20	Canalette					
25	25.P02.D20.005	Tipo embrici50X50	m	13,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P02.D25	Barriera di sicurezza stradale "New Jersey" in calcestruzzo classe di resistenza C 35/45, armato con barre ad aderenza migliorata B450C con certificato CE per impiego monofilare e bifilare, dimensionato per resistere alle sollecitazioni derivanti dall'impatto, compresi gli elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli di espansione per i fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole ecc.					
25	25.P02.D25.006	Bordo laterale, livello di contenimento (Classe di prestazione) minimo H2, larghezza operativa W4, dimensioni medie base 60 cm e altezza 100 cm	m	170,35			
25	25.P02.D25.010	spartitraffico centrale, livello di contenimento (Classe di prestazione) H4b, larghezza operativa minima W4, dimensioni medie base 60 cm e altezza 100 cm	m	195,00			
25	25.P02.D25.015	bordo ponte, livello di contenimento (Classe di prestazione) H4b, larghezza operativa minima W4, dimensioni medie base 60 cm e altezza 100 cm	m	270,00			
25	25.P02.D30	Solvente per vernici e diluente					
25	25.P02.D30.005	Per vernici di qualunque composizione e natura	kg	1,76			
25	25.P02.D40	Fogli in P.V.C.					
25	25.P02.D40.005	Spessore 2 mm (membrana elastoplastometrica)	m²	10,11			
25	25.P02.D45	Tubo in polietilene duro tipo Geberit					
25	25.P02.D45.005	Diametri vari da 32 a 125 mm spessore mm 3-5	kg	2,69			
25	25.P02.D60	Spalmatura					
25	25.P02.D60.005	Olio per casserature, ripulitura di casseforme smontate con liquido disarmante di tipo normale - Disarmite - per mm 0,1 di spessore	m²	0,24			
25	25.P02.D65	Dispositivi rifrangenti					
25	25.P02.D65.005	Da collocarsi su barriere di sicurezza tipo guardrail	cad	2,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P03	NOLI E TRASPORTI DA OPERE EDILI					*Le voci di nolo presenti nelle precedenti edizioni del prezzario e non più riscontrabili nella presente edizione sono da ricondursi alle voci corrispondenti della sezione 01 "Opere edili" e della sezione 30 "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al decreti del MASE" a cui si rimanda.*
25	25.P03.A00	Noleggio mezzi vari					
25	25.P03.A00.020	Di autocarro portata oltre q 180	h	72,64			
25	25.P03.A10	Noleggio di autocarro o autocisterna da q 190					
25	25.P03.A10.005	autocarro o autocisterna da q 190	h	76,59			
25	25.P03.A35	Noleggio di pala caricatrice gommata					
25	25.P03.A35.005	50-90 kW / 5t-9t / benna 0.75-2 m3	h	72,08			
25	25.P03.A35.010	>90-130 kW / 10-16t // benna 2-5 m3	h	78,86			
25	25.P03.A35.015	>130-270 kW / 17-25t // benna fino a 5 m3	h	85,49			
25	25.P03.A35.020	>270 kW /> 25 t / benna oltre 5 m3	h	92,32			
25	25.P03.A40	Noleggio di apripista da HP 410					
25	25.P03.A40.005	Noleggio di Apripista da HP 410	h	89,35			
25	25.P03.A40.010	Escavatore 270 per impiego in galleria	h	82,95			
25	25.P03.A45	Noleggio di pala caricatrice per impiego in galleria					
25	25.P03.A45.005	Pala caricatrice per impiego in galleria	h	89,35			
25	25.P03.A45.010	Di apripista fino ad HP 100	h	71,74			
25	25.P03.A45.015	Di apripista fino ad HP 180	h	79,76			
25	25.P03.A50	Mezzi cingolati					
25	25.P03.A50.005	Noleggio di pala caricatrice da m³ 1.72	h	105,40			
25	25.P03.A70	Nolo di autogru					
25	25.P03.A70.005	Autogru da 22 t	h	71,80			
25	25.P03.A70.010	Autogru da 40 t	h	83,27			
25	25.P03.A70.015	Autogru da 110 t	h	104,11			
25	25.P03.A71	Nolo di gru					
25	25.P03.A71.005	Gru portata 3 t	h	47,91			
25	25.P03.A71.010	Gru a portale da 120 t	h	129,94			
25	25.P03.A71.015	Gru leggera carrellata con braccio da m 2.80-4,50	h	34,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P03.A75	Noleggio di attrezzatura per perforazione micropali e tiranti compreso manovratore					
25	25.P03.A75.005	Attrezzatura per perforazione micropali e tiranti compreso manovratore	h	45,87			
25	25.P03.A75.010	Attrezzatura perforazione pali diametro mm 800-1000 compreso manovratore	h	55,40			
25	25.P03.A75.015	Attrezzatura perforazione pali diametro mm 1200-1500 compreso manovratore	h	69,29			
25	25.P03.A75.020	Attrezzatura perforazione pali diametro 1800 - 2000 con manovratore	h	76,57			
25	25.P03.A75.025	Attrezzatura per pali tipo franki con manovratore	h	67,44			
25	25.P03.A80	Noleggio di attrezzatura infissione pali pre fabbricati tipo SCAC con manovratore					
25	25.P03.A80.005	Attrezzatura infissione pali tipo SCAC con manovratore	h	59,08			
25	25.P03.A85	Noleggio di attrezzatura per formazione colonna di terreno consolidato con manovratore					
25	25.P03.A85.005	Attrezzatura per formazione colonna di terreno consolidato con manbovratore	h	153,66			
25	25.P03.A95	Noleggio di impianto di produzione aria compressa per galleria con assistenza					
25	25.P03.A95.005	Impianto di produzione aria compressa per galleria con assistenza	d	7,80			
25	25.P03.A95.010	Impianto di produzione aria compressa da 2000 L per galleria con assistenza	d	22,05			
25	25.P03.A95.015	Impianto di ventilazione in galleria con assistenza	h	41,44			
25	25.P03.B00	Nolo					
25	25.P03.B00.005	Noleggio di motocompressore da LT. 5000 attrezzato con assistenza	h	36,95			
25	25.P03.B00.010	Noleggio di impianto pompaggio distribuzione acqua per galleria con assistenza. Il prezzo si intende applicato anche per compressori per il lavaggio a pressione	h	39,72			
25	25.P03.B00.015	Impianto di lavaggio ad alta pressione anche per galleria	h	48,72			
25	25.P03.B05	Noleggio di pompa calcestruzzo senza operatore					
25	25.P03.B05.005	Pompa per calcestruzzo senza operatore	h	25,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P03.B15	Noleggio di macchina a getto di vapore per pulizia superfici 1 MPA escluso operatore					
25	25.P03.B15.005	Macchina macchina a getto di vapore per pulizia superfici 1 MPA escluso operatore	h	7,40			
25	25.P03.B15.010	Macchina per spazzolatura e microscalpellatura compreso operatore	h	55,39			
25	25.P03.B20	Noleggio di macchina per idrodemolizioni a pressione fino a 180 MPA compreso operatore					
25	25.P03.B20.005	Macchina per idrodemolizioni a pressione fino a 180 MPA compreso operatore	h	44,65			
25	25.P03.B25	Noleggio di gruppo elettrogeno					
25	25.P03.B25.005	Gruppo elettrogeno da KWA 25 con assistenza	h	18,58			
25	25.P03.B25.010	Gruppo elettrogeno da KWA 20 con assistenza	h	14,29			
25	25.P03.B25.015	Gruppo elettrogeno fino a KWA 5.5 con assistenza	h	10,63			
25	25.P03.B30	Noleggio di martello demolitore					
25	25.P03.B30.005	Martello demolitore da kg 27 per l'impiego all'aperto escluso operatore	h	5,81			
25	25.P03.B55	Noleggio di complesso macchine pr posa frettaggi, giunti, dilatazione. Compreso operatore					
25	25.P03.B55.005	Macchine per posa frettaggi, giunti, dilatazione. Compreso operatore	h	38,20			
25	25.P03.B75	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio					
25	25.P03.B75.005	Trasporto materiali qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo compreso il carico e lo scarico per ogni quintale e per ogni distanza.	q	0,38			
25	25.P03.B85	Noleggio di impianto di ventilazione galleria (compresa installazione rimozione)					
25	25.P03.B85.005	Trattasi di impianto provvisorio durante l'esecuzione delle lavorazioni	h	51,45			
25	25.P04	NOLEGGI DI GRANDE VIABILITA'					
25	25.P04.A10	Trasporto e collocazione in opera attrezzature di cantiere per micropali e tiranti					
25	25.P04.A10.005	Attrezzature di cantiere per micropali e tiranti	cad	172,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.A15	Trasporto attrezzature di cantiere, pali trivellati da 1500 - 2000					
25	25.P04.A15.005	Attrezzature di cantiere pali trivellati D 1500-2000	h	85,98			
25	25.P04.A20	Trasporto attrezzature di cantiere per pali FRANKI D 500					
25	25.P04.A20.005	Attrezzsature di cantiere per pali FRANKI D 500	cad	286,42			
25	25.P04.A25	Trasporto attrezzatura di cantiere pali trivellati fino a 600					
25	25.P04.A25.005	Pali trivellati fino a 600	h	52,42			
25	25.P04.A25.010	Pali trivellati D 800 - 1200 (TRT1)	h	66,84			
25	25.P04.A30	Trasporto attrezzature di cantiere per deiaframmi parete continua					
25	25.P04.A30.005	Per diaframmi parete continua	h	70,66			
25	25.P04.A50	Noleggio di impianto di aggottamento a pozzi drenanti tipo WELLPOINT					
25	25.P04.A50.005	Comprende tutta l'attrezzatura mediamente necessaria per le tubazioni da infiggere in ogni pozzo per la profondita' media di 20 m, le tubazioni di raccordo, l'impianto di sollevamento ecc.	d	168,27			
25	25.P04.A55	Noleggio di martello perforatore ATLAS con operatore					
25	25.P04.A55.005	Martello perforatore ATLAS con operatore	h	44,29			
25	25.P04.A65	Noleggio di rullo vibrante semovente o trainato liscio o gommato o a piede di montone, compreso mezzo trainante					
25	25.P04.A65.005	Rullo vibrante semovente o trainato liscio o gommato a piede di montone, compreso mezzo trainante	h	45,16			
25	25.P04.A65.010	Rullo vibrante semovente o trainato liscio o gommato a piede di montone, senza mezzo trainante	h	7,08			
25	25.P04.A70	Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura, compreso operatore					
25	25.P04.A70.005	Noleggio di complesso di frantumazione e vagliatura compreso operatore	h	107,30			
25	25.P04.A70.010	Noleggio di clipper attrezzato con operatore	h	38,43			
25	25.P04.A75	Noleggio di attrezzatura specifica per rimozione angolari sui giunti compreso operatore					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.A75.005	Attrezzatura specifica per rimozione angolari sui giunti compreso operatore	h	39,34			
25	25.P04.A80	Noleggio di attrezzatura specifica per posa di giunti di dilatazione compreso operatore					
25	25.P04.A80.005	Attrezzatura specifica per posa di giunti di dilatazione compreso operatore	h	44,69			
25	25.P04.A90	Palette in acciaio per scarifica					
25	25.P04.A90.005	Denti a paletta per la scarifica di materiali stradali o di murature	cad	22,69			
25	25.P04.A95	Utensili da taglio per fresatrice stradale					
25	25.P04.A95.005	Dischi diamantati od a dente di sega per fresatrice di stati di pavimentazione legata	cad	12,31			
25	25.P04.B00	Noleggio di macchina operatrice speciale per bocciardatura meccanica compreso operatore					
25	25.P04.B00.005	Macchina operatrice speciale per bocciardatura meccanica compreso operatore	h	51,13			
25	25.P04.B05	Noleggio di sabbiatrice pneumatica da 230 lt compreso operatore					
25	25.P04.B05.005	Sabbiatrice pneumatica da 230 lt compreso operatore	h	42,91			
25	25.P04.B20	Noleggio di complesso per scavo con fresa a testa rotante. Complesso fresante costituito dalla testa a fresa multipla, dai motori, dalle attrezzature ausiliarie, escluse le apparecchiature per la tenuta dalle pressioni idrostatiche.					
25	25.P04.B20.005	Diametro m 2,50 - 4,50	cad	1.771,59			
25	25.P04.B20.010	Diametro m 4,51 - 5,50	cad	4.429,03			
25	25.P04.B25	Tuboforma e scalpello					
25	25.P04.B25.005	Per infissione di micropali diametro da 20 a 35 mm	cad	81,47			
25	25.P04.B25.010	Perforazione pali da 800 mm	h	6.776,12			
25	25.P04.B25.015	Perforazione pali da 1200 Mmm	h	9.756,87			
25	25.P04.B25.020	Per pali tipo FRANKI	h	1.671,28			
25	25.P04.B25.025	Per pali prefabbricati tipo SCAC	h	1.680,28			
25	25.P04.B35	Noleggio di nastro trasportatore					
25	25.P04.B35.005	Per imoiego in galleria senza operatore	h	6,69			
25	25.P04.B35.010	Ccn motore a scoppio HP da 25 con assistenza	h	8,40			
25	25.P04.B35.015	Autobettoniera da m³. 6.5 con nastro trasportatore	h	77,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.B35.020	Autobettoniera da m³ 8.5 con nastro trasportatore	h	70,84			
25	25.P04.B40	Noleggio di autobetoniera					
25	25.P04.B40.005	Noleggio di autobetoniera m³ 11 con nastro trasportatore compreso operatore	h	75,09			
25	25.P04.B40.010	Noleggio autobetoniera m³ 6	h	69,03			
25	25.P04.B45	Noleggio di betoniera da LT. 500 con assistenza					
25	25.P04.B45.005	Betoniera da LT 500 con assistenza	h	31,89			
25	25.P04.B50	Noleggio di gruppo x iniezioni malta cemento in galleria compreso operatore					
25	25.P04.B50.005	Gruppo x iniezioni malta cemento in galleria compreso operatore	h	65,54			
25	25.P04.B55	Noleggio di gruppo per iniezioni di malta di cemento con operatore					
25	25.P04.B55.005	Gruppo per iniezioni di malta di cemento con operatore	h	96,54			
25	25.P04.B60	Noleggio di attrezzatura per fresa puntuale					
25	25.P04.B60.005	Attrezzatura per fresa puntuale	h	242,68			
25	25.P04.B65	Noleggio di attrezzatura per infissione di tiranti con operatore					
25	25.P04.B65.005	Attrezzatura per infissione di tiranti con operatore	h	57,13			
25	25.P04.B70	Noleggio di spruzzatrice per calcestruzzi "icoma" g 57con operatore					
25	25.P04.B70.005	Spruzzatrice per calcestruzzi "icoma" g 57con operatore	h	80,48			
25	25.P04.B75	Noleggio di impianto di miscelazione a palette per calcestruzzo con manovratore					
25	25.P04.B75.005	Impianto miscelatore con vasca da 4 m³ per calcestruzzi ad altissima resistenza.	h	53,62			
25	25.P04.B80	Noleggio di piegatrice e troncatrice meccanica con operatore					
25	25.P04.B80.005	Piegatrice e troncatrice meccanica con operatore	h	39,33			
25	25.P04.B85	Noleggio di impianto vibratore a parete per calcestr. alta resistenza con assistenza per parete					
25	25.P04.B85.005	Impianto vibratore a parete per calcestruzzo alta resistenza con assistenza per parete	h	132,84			
25	25.P04.B95	Noleggio di gru telescopica da 100 t					
25	25.P04.B95.005	Gru telescopica da 100 t	h	221,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.C05	Noleggio di motocompressore con motore da hp 90 con assistenza					
25	25.P04.C05.005	Motocompressore con motore da HP 90 con assistenza	h	31,89			
25	25.P04.C10	Noleggio di motosaldatrice tipo ms 270 b/2 con operatore					
25	25.P04.C10.005	Motosaldatrice tipo ms 270 b/2 con operatore	h	36,97			
25	25.P04.C15	Noleggio di apparecchiatura di bloccaggio ad espansione compreso operatore					
25	25.P04.C15.005	Apparecchiatura di bloccaggio ad espansione compreso operatore	kg	0,87			
25	25.P04.C20	Noleggio di lancia termica con manovratore					
25	25.P04.C20.005	Lancia termica con manovratore	h	62,58			
25	25.P04.C25	Noleggio (inferiore a 20 giorni), posa e smontaggio di armature metalliche tipo innocenti per casseri					
25	25.P04.C25.005	Comprese giunzioni e morsetteria.	kg	1,49			
25	25.P04.C30	Noleggio (inferiore a 20 giorni), posa e disarmo di casseri metallici per getti all'aperto					
25	25.P04.C30.005	Posa e disarmo di casseri metallici per getti all'aperto	m²	29,19			
25	25.P04.C35	Noleggio di attrezzatura tesatura cavi					
25	25.P04.C35.005	Conci impalcati da ponte L 35-45 compreso manodopera	h	47,72			
25	25.P04.C35.010	Conci impalcati da ponte L 55-65 compresa manodopara	h	80,48			
25	25.P04.C40	Noleggio di attrezzatura regolazione planoaltimetrica sbalzi impalcati ponte compresa manodopera					
25	25.P04.C40.005	Attrezzatura regolazione planoaltimetrica sbalzi impalcati ponte compresa manodopera	h	93,01			
25	25.P04.C45	Noleggio di attrezzatura di prefabbricazione conci impalcati ponte compreso manovratori					
25	25.P04.C45.005	Attrezzatura di prefabbricazione conci impalcati ponte compreso manovratori	h	199,96			
25	25.P04.C50	Noleggio di attrezzatura per varo conci per impalcati da ponte compreso manovratori					
25	25.P04.C50.005	Attrezzatura per varo conci per impalcati da ponte compreso manovratori	h	173,47			
25	25.P04.C55	Floretto per martello demolitore per lavori in galleria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.C55.005	Martello demolitore per lavori in galleria	m	63,35			
25	25.P04.C60	Noleggio di carroponte jumbo per perforatori in galleria con operatori					
25	25.P04.C60.005	Perforatori in galleria con operatori	h	80,48			
25	25.P04.C65	Noleggio di attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori					
25	25.P04.C65.005	Attrezzatura per perforazione in galleria compresi operatori	h	160,95			
25	25.P04.C70	Tappeto gomma per nastro trasportatore in galleria					
25	25.P04.C70.005	Nastro in gomma armata e dotata di elementi di trascinamento per il trasporto di inerti in avanzamento in galleria	h	896,61			
25	25.P04.C75	Noleggio di wagon drill con compressore da l 17.000 e motore HP 192 con assistenza					
25	25.P04.C75.005	Wagon drill con compressore da l 17.000 e motore hp 192 con assistenza	h	27,41			
25	25.P04.C80	Noleggio di martello perforatore "atlas" anche per lavori in galleria con operatore					
25	25.P04.C80.005	Martello perforatore "atlas" anche per lavori in galleria con operatore	h	76,89			
25	25.P04.C90	Noleggio di carroponte movimento casseforme in galleria compreso operatore					
25	25.P04.C90.005	Carroponte movimento casseforme in galleria compreso operatore	h	87,28			
25	25.P04.C90.010	Casseri metallici per getto di calotta in galleria per < 20 giorni presa calcestruzzo	m²	0,46			
25	25.P04.C90.015	Noleggio di casseri metallici per getto piedritti in galleria per < 20 giorni presa calcestruzzo	m²	0,50			
25	25.P04.C95	Consumo tubazioni per pompa calcestruzzi per impiego galleria					
25	25.P04.C95.005	Per impiego galleria	h	227,70			
25	25.P04.D00	Elettrodi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.D00.005	Fornitura di coppie di elettrodi per la fusione e saldatura di acciai di ogni tipo per strutture metalliche o manufatti metallici, compreso ogni onere di accertamento del tipo richiesto e del trasporto in cantiere	cad	0,26			
25	25.P04.D05	Cartucce in resina					
25	25.P04.D05.005	Diametro di mm 30. Carticce in resina del diametro di mm 30 per ancoraggio di bulloni in acciaio a protezione del foro in galleria	cad	4,52			
25	25.P04.D05.010	Del diametro di mm 25. Id c.s. per diametro di mm 25	cad	3,34			
25	25.P04.D10	Noleggio di vibratoree ad ago					
25	25.P04.D10.005	Per impiego in galleria senza operatore (cadauno compreso generatore energia)	h	11,08			
25	25.P04.D10.010	Per impiego all'aperto senza operatore (cadauno compreso generatore energia)	h	10,08			
25	25.P04.D15	Materiale elettrico per illuminazione					
25	25.P04.D15.005	Costo medio di gestione di un impianto elettrico per il servizio di illuminazione, ventilazione ed usi vari in una galleria di media lunghezza (km 1,5) compreso attacchi, ecc. esclusa fonte di energia	h	1.003,60			
25	25.P04.D30	Complesso macchine per posa					
25	25.P04.D30.005	In opera giunto dilatazione pettine compresi operatori	h	147,45			
25	25.P04.D40	Noleggio di stazione misura					
25	25.P04.D40.005	Per rilevamento deformazioni in galleria, con assistenza	h	10,14			
25	25.P04.D45	Prove per pali					
25	25.P04.D45.005	Analisi campioni indisturbati materiali correnti	cad	164,35			
25	25.P04.D55	Apparecchiatura a martinetti					
25	25.P04.D55.005	Per sollevamento testate	cad	872,69			
25	25.P04.D60	Prove di carico per pali speciali					
25	25.P04.D60.005	Tipo FRANCHI	cad	63,51			
25	25.P04.D65	Prove di carico per pali trivellati					
25	25.P04.D65.005	< a mm 600 e col. consolidamento	cad	87,33			
25	25.P04.D70	Prove					
25	25.P04.D70.005	Diametro fino a mm 1200 per ogni m di tubazione inserita	m	3,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P04.D70.010	Diametro mm 1500 - 2000 per ogni m di tubazione inserita	m	3,15			
25	25.P04.D70.015	Diametro e col. coonsolidamento	m	3,15			
25	25.P04.D70.020	Per diaframmi a parete continua	m	3,15			
25	25.P04.D70.025	Per tiranti	cad	95,27			
25	25.P04.D75	Prove di carico					
25	25.P04.D75.005	Per fondazioni stradali	cad	246,03			
25	25.P04.D80	Assistenza					
25	25.P04.D80.005	Per conglomerati bituminosi e di cantiere. Spese di assistenza alle analisi di laboratorio ed ai controlli diplanarità degli strati di sovrastruttur	h	43,09			
25	25.P04.D80.010	Assistenza e/o prove di laboratorio per calcestruzzi	m³	2,49			
25	25.P04.D85	Carotaggio continuo					
25	25.P04.D85.005	Diametro > 65 mm senza prelievo campioni	m	15,86			
25	25.P04.D90	Prelievo di campioni					
25	25.P04.D90.005	Compresa spedizione. Prove di laboratorio ecc. per ogni campione prelevato.	cad	127,03			
25	25.P04.D95	Noleggio di attrezzatura per rigenerazione					
25	25.P04.D95.005	Per rigenerazione barriere stradali	h	394,05			
25	25.P04.E00	Noleggio di teleferica					
25	25.P04.E00.005	Fino a 200 m dalla strada da proteggere	d	1.220,44			
25	25.P04.E05	Noleggio di battipalo					
25	25.P04.E05.005	Ad aria compressa con maglio da 800 a 1000 HP a doppio battente con manovratore	h	57,83			
25	25.P05	MATERIALI DA GRANDE VIABILITA'					*Le voci di inerti, cementi e materiali metallici presenti nelle precedenti edizioni del prezzario e non più riscontrabili sono da ricondursi alle voci corrispondenti della sezione 01 "Opere edili" a cui si rimanda.*
25	25.P05.A00	Strato separatore in "Tessuto non tessuto" in polipropilene per manti sintetici di separazione					
25	25.P05.A00.005	A filo continuo da 300 g/m². Strato separatore in " in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²	m²	1,16			
25	25.P05.A00.010	Pesante a filo continuo= OLTRE 500 g/m²	m²	1,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.A00.015	Leggero a filo continuo = fino a 200 g/m²	m²	0,79			
25	25.P05.A00.020	Leggero - impregnato a bitume elastomerizzato (SPUNBOND)	m²	6,78			
25	25.P05.A00.025	Pesante a fiocco = oltre 500 g/m²	m²	1,11			
25	25.P05.A00.030	Leggero a fiocco = fino a 200 g/m²	m²	0,47			
25	25.P05.A00.035	Tessuto non tessuto a fiocco da 300 g/m². Strato separatore in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²	m²	0,70			
25	25.P05.A05	Geogriglia a maglia romboidale					
25	25.P05.A05.005	Di peso > a 200 g/m² in PVC a maglia romboidale per copertura di scarpe terrose a stabilizzazione delle stesse, con spessore delle lamelle di circa 4 cm	m²	6,44			
25	25.P05.A10	Geocelle in politilene H. 75 mm peso minimo g 250/m².					
25	25.P05.A10.005	Grigliato in polietilene per la stabilizzazione di scarpate in terra avente lamelle di altezza 75 mm e peso non inferiore a 250 g/m²	m²	20,45			
25	25.P05.A10.010	Geodreni a nastro	m	2,23			
25	25.P05.A15	Geostuoia in polipropilene					
25	25.P05.A15.005	Geostuoia in polipropilene antierosione del peso di 200 g/m², con resistenza alla trazione di 7 kN/m e spessore non inferiore a 18 mm.	m²	7,40			
25	25.P05.A20	Microsilice					
25	25.P05.A20.005	Ad alta reattività alcalina	q	13,73			
25	25.P05.A25	Pietrame in lastre per rivestimento					
25	25.P05.A25.005	Di tipo pregiato per rivestimenti di pareti in calcestruzzo	q	42,78			
25	25.P05.A26	Vernici per opere d'arte					
25	25.P05.A26.005	Vernice in biossido titanio o sali cromo	kg	4,16			
25	25.P05.A27	Primer di fondo					
25	25.P05.A27.005	Per metalli zincati	kg	9,63			
25	25.P05.A28	Pittura epossidica (a due componenti) intermedia e di finitura					
25	25.P05.A28.005	In colori correnti	kg	6,27			
25	25.P05.A30	Integrativi del colore					
25	25.P05.A30.005	Con ossidi di ferro speroidali	kg	7,08			
25	25.P05.A31	Esplosivo per mine					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.A31.005	per scavo di rocce dure	kg	6,94			
25	25.P05.A35	Disgregante espansivo					
25	25.P05.A35.005	Chimico tipo BRISTAR	kg	35,43			
25	25.P05.A80	Fibre in acciaio					
25	25.P05.A80.005	Di adeguata forma per armatura diffusa di calcestruzzo	kg	1,62			
25	25.P05.A85	Primer d'ancoraggio					
25	25.P05.A85.005	Tirafondi e protezione superfici	kg	12,44			
25	25.P05.A90	Mastice					
25	25.P05.A90.005	Per giunti tampone	kg	1,26			
25	25.P05.A95	Stucco o malta epossidica					
25	25.P05.A95.005	in pani per la formazione di allettamenti di giunti od operazioni similari a pié d'opera in bicomponente con armatura in rete metallica o d'altro materiale	kg	4,30			
25	25.P05.B00	Guaina					
25	25.P05.B00.005	Autoadesiva ed autosigillante a base di gomma e bitume con supporto in alluminio in rotoli	m²	27,82			
25	25.P05.B00.010	Elastomerizzata, autoadesiva a base di gomma e bitume, con supporto in politene	m²	15,01			
25	25.P05.B05	Piastra di acciaio					
25	25.P05.B05.005	Bombata	kg	2,78			
25	25.P05.B05.010	Piastra d'acciaio a zincatura pesante per ripartizione	kg	2,49			
25	25.P05.B20	Acciaio in barre					
25	25.P05.B20.005	A.R. tipo DIWIDAG (FPYK minimo 800 N/mm²)	kg	2,11			
25	25.P05.B25	Tubi perforati					
25	25.P05.B25.005	Di drenaggio in lamiera di acciaio ondulato zincato 300 g/m² fessurati per drenaggi	kg	1,66			
25	25.P05.B30	Zincatura rete elettrosandata tondino B450A o B459C					
25	25.P05.B30.005	Per gli usi consentiti dalle norme vigenti Sovrapprezzo al materiale in acciaio se sottoposto a procedimento di zincatura a bagno con spessore non inferiore a g 200/m². Pagamento sul peso dell'acciaio base	kg	0,14			
25	25.P05.B35	Lamiera acciaio B450C					
25	25.P05.B35.005	A zincatura pesante spessore 7,5-50/10	kg	1,37			
25	25.P05.B40	Guaina per cavi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.B40.005	Barre di precompressione in lamiera o condotto grecato per l'infilaggio di cavi di precompressione, compresi gli elementi di spessoramento se mancanti ed ogni altro accessorio	m	9,19			
25	25.P05.B45	Testata per tesatura					
25	25.P05.B45.005	Apparecchiatura in acciaio trattato con fori per tirantatura di barre, fili o trefoli, per ogniuno e per ogni kg di peso per metro lineare del cavo del tirante.	t	0,60			
25	25.P05.B50	Acciaio tipo corten					
25	25.P05.B50.005	In lastre	kg	1,39			
25	25.P05.B55	Profilati in acciaio tipo corten					
25	25.P05.B55.005	Per strutture varie	kg	2,62			
25	25.P05.B55.010	Morsetti, bulloni e distanziatori	kg	2,19			
25	25.P05.B60	Molloni d'acciaio					
25	25.P05.B60.005	Per paramassi	kg	1,63			
25	25.P05.B60.010	Apparecchiature d'assorbimento pe paramassi(TRM11), per la dissipazione dell'energia d'impatto per tiranti per barriere paramassi, costituita da cappi a morsettatura dinamometrica tarata o da altro genere di soluzione per dissipazioni non inferiori a 300 kJ	cad	10,13			
25	25.P05.B75	Elementi prefabbricati per muri cellulari a griglia spaziale (reticolari)					
25	25.P05.B75.005	Per m² di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 nei confronti del volume del muro. Per m² di muro escluso riempimento e sistemazione di parete a verde.	m³	95,33			
25	25.P05.B80	Neoprene armato per appoggi e per giunti					
25	25.P05.B80.005	Appoggi in neoprene armato con lama d'alluminio in masselli con rivestimento in teflon su una faccia	kg	12,48			
25	25.P05.B85	Neoprene vulcanizzato a rete					
25	25.P05.B85.005	Nastro per la formazione di giunto longitudinale per impalcati	m²	40,18			
25	25.P05.B90	Scossalina in neoprene					
25	25.P05.B90.005	Armato con rete per impermeabilizzazione di giunti	kg	31,57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.B95	Apparecchi per drenaggio pavimentazione impalcati					
25	25.P05.B95.005	Apparecchi di drenaggio di pavimentazione sopra e sotto impermeabilizzazione con imbocchi ad imbuto costituiti in politene duro da inserire nelle bocchette di scarico di impalcati con tubazione di allungo sotto l'invito della bocchetta	cad	25,69			
25	25.P05.C00	Bocchetta di raccolta					
25	25.P05.C00.005	E scarico di acqua da impalcato	cad	148,91			
25	25.P05.C05	Guarnizione in EPDM					
25	25.P05.C05.005	In EPDM 30 X 20	m	1,48			
25	25.P05.C20	Teflon per apparecchi di appoggio					
25	25.P05.C20.005	In fogli di qualunque spessore per la costituzione di appoggi in acciaio e teflon	kg	37,13			
25	25.P05.C25	Tubo in plastica per impianto di ventilazione in galleria					
25	25.P05.C25.005	Di plastica floscia in pvc per il trasporto di aria pulita in galleria avente diametro di m 1,00 e spessore non inferiore a mm 2	m	2,74			
25	25.P05.C30	Sementi, talee e piantine per opere in verde					
25	25.P05.C30.005	Fornitura di miscugli di sementi di idonea essenza per seminagione di aree a verde compresa fornitura di talee o piantine arbustive per le scarpate in quantità media di una piantina o talea per ogni 20 m², compresa la fornitura di humus e fertilizzanti per l'attecchimento	m²	0,28			
25	25.P05.C30.010	Per prati da giardino	kg	6,47			
25	25.P05.C30.015	Di piante tappezzanti in vaso da 9 cm	cad	2,50			
25	25.P05.C30.020	Arbusti in contenitore H 50 cm	cad	4,45			
25	25.P05.C30.025	Piantine di essenze forestali diametro 40-50 mm	cad	21,78			
25	25.P05.C30.030	Terre per impianti di aree a verde	m³	5,83			
25	25.P05.C35	Humus e materiale per il verde					
25	25.P05.C35.005	Trattato per superfici a verde. Terreno vegetale humus arricchito di parti torbose concimate per il rivestimento di superfici di materiali aridi da trasformare a verde in quantità di 0,20 m³/m²	m³	36,48			
25	25.P05.C35.010	Torba in balle provenienza estera	m³	64,34			
25	25.P05.C35.015	Terriccio speciale umizzato per prati	m³	45,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.C35.020	Concime inorganico tipo 12-12-12	q	19,84			
25	25.P05.C35.025	Collante naturale per rivestimento scarpate	kg	0,51			
25	25.P05.C35.030	Paglia preparata per il lancio a spruzzo	m²	0,01			
25	25.P05.C35.035	Pali tutori diametro 6-8 CM CIRCA	cad	3,88			
25	25.P05.C40	Armatura in poliestere					
25	25.P05.C40.005	A fibra di vetro - vetroresina	kg	13,76			
25	25.P05.C45	Bullone di acciaio per tiranti in galleria					
25	25.P05.C45.005	Per tiranti in galleria in acciaio B450C per fermo di barre adibite a bullonatura delle pareti del foro	kg	1,07			
25	25.P05.C50	Bullone con testa di alluminio per tiranti in galleria					
25	25.P05.C50.005	Per tiranti in galleria con testata in alluminio legato a fermo di bullonatura di pareti in sotterraneo	kg	2,99			
25	25.P05.C55	Manicotti filettati per micropali					
25	25.P05.C55.005	Esecuzione di filettature per giunzione di tubi d'acciaio per micropali compresa l'eventuale inserimento di manicotti in acciaio Fe 510	cad	2,31			
25	25.P05.C55.010	Per barre ad alta resistenza	cad	28,63			
25	25.P05.C60	Testa di ancoraggio ad espansione per bulloni					
25	25.P05.C60.005	Con unghie in acciaio corten o similare e meccanismo di espansione a vite	cad	11,38			
25	25.P05.C70	Kit per esecuzione bulloni super Swellex					
25	25.P05.C70.005	Noleggio di apparecchiatura per l'esecuzione in opera di bulloni di tipo Superswellex per ogni giornata di lavoro	cad	219,29			
25	25.P05.C75	Impugnatura per esecuzione bulloni superswelles					
25	25.P05.C75.005	Noleggio giornaliero di impugnatura per esecuzione di bulloni superswellex	cad	306,20			
25	25.P05.C75.010	Aste per esecuzione bulloni tipo superswellex - m 30. Barre in acciaio Fe 50 k per aste di bullone	cad	373,01			
25	25.P05.C80	Asta swellex L					
25	25.P05.C80.005	Di bulllone in acciaio Fe 50 k di lunghezza fissa di m 4,50 esclusa la testata entro terra e la bulloneria per la parete	cad	44,53			
25	25.P05.C80.010	Asta SUPERSWELLEX - 4,50 m. Barra ad asta di bulloni tipo superswellex in acciaio speciale (continuare descrizione)	cad	60,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.C85	Piastra superswellex					
25	25.P05.C85.005	Per bulloni tipo Superswellex 15X15	cad	30,01			
25	25.P05.C85.010	Piastra 30X50, di ancoraggio alla superfice del foro per bulloni tipo superswellex, di qualunque dimensione corrente ordinata dalla D.L.	cad	1,93			
25	25.P05.C90	Manicotti per esecuzione bulloni superswellex					
25	25.P05.C90.005	Per esecuzione bulloni superswellex	cad	84,51			
25	25.P05.D05	Asfalto naturale di tipo trinidad					
25	25.P05.D05.005	Con un contenuto in bitume non inferiore al 10 % in pani per conglomerati bituminosi	kg	0,22			
25	25.P05.D15	Additivo per conglomerati bituminosi					
25	25.P05.D15.005	Per miglioramento di caratteristiche di conglomerati bituminosi a base di polimeri sintetici (elastomeri) di tipo radiale od altri elementi chimici in grado di modificare la base di bitume in ragione del 5 % in peso di questo	kg	3,27			
25	25.P05.D20	Bullone M16X205					
25	25.P05.D20.005	Per barriera fonoassorbente	cad	1,72			
25	25.P05.D25	Tirafondo M20X300 per barriera fonoassorbente (TRM16)					
25	25.P05.D25.005	Barra d'acciaio zincato a 400 g/m² per l'ancoraggio di stanti di barriere fonoassorbenti, compresa base di appoggio su cordoli o muri in calcestruzzo o muratura stabile	cad	5,72			
25	25.P05.D30	Pannello in acciaio zincato per barriera fonoassorbente					
25	25.P05.D30.005	Costituito da telaio in acciaio zincato di idonea forma e dimensione, a supporto di lastra in materiale fonoassorbente di tipo omologato od approvato dalla D.L. della superfice superiore a 12,5 m², compresi accessori per il montaggio.	cad	187,79			
25	25.P05.D35	Montante in acciaio zincato per barriera fonoassorbente (TRM16)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.D35.005	Ritto di sostegno di barriera fonoassorbente in profilato di acciaio zincato pesante (350 g/m²), compresi accessori per il bloccaggio	cad	140,76			
25	25.P05.D50	Cabina elettrica					
25	25.P05.D50.005	Cabina elettrica e linea di alimentazione	cad	134,03			
25	25.P05.D50.010	Cabina elettrica e linea alimentaziione impostaziione e dosaggio betonaggio	cad	51,05			
25	25.P05.D65	Spese cabina e cavi per illuminazione in galleria					
25	25.P05.D65.005	Costo medio per l'impianto di una semplice illuminazione per gallerie stradali di breve lunghezza < 250 m. Costo approssimativo per una canna e in via provvisoria fino alla progettazione definitiva dell'impianto.	cad	2.836,60			
25	25.P05.D65.010	Apparecchiature per impianto di illuminazione galleria	cad	70,92			
25	25.P05.D65.015	Spese impianto apparecchiature illuminazione galleria	cad	2.836,60			
25	25.P05.D75	Installazione, rimozione impianto speciale deformazione sotterraneo					
25	25.P05.D75.005	Impianto speciale deformazione sotterraneo	cad	7,08			
25	25.P05.D75.010	Estensimetro	cad	7,08			
25	25.P05.D75.015	Aste collegamento per estensimetri	m	0,71			
25	25.P05.D75.020	Cella di pressione a fluido	cad	7,08			
25	25.P05.D75.025	Cella piezometrica tipo casagrande	cad	14,16			
25	25.P05.D75.030	Cella piuezometrica elettropneumatica	cad	21,28			
25	25.P05.D75.035	Cella piezometrica piezoelettrica	cad	21,26			
25	25.P05.D80	Installazione impianto					
25	25.P05.D80.005	Di pompaggio in galleria	h	1.831,37			
25	25.P05.D85	Montaggio e smontaggio impianto aria compressa					
25	25.P05.D85.005	Per galleria	cad	4.394,38			
25	25.P05.D90	Allestimento cisterna					
25	25.P05.D90.005	Pompa impianto con tubazioni e raccordi	cad	6.382,93			
25	25.P05.D95	Biostuoia degradabile con concime e sementi per inerbimenti					
25	25.P05.D95.005	Stuoia in materiale biologico putrescibile trattenuto da rete leggera in polipropilene o simili trattata con concimi e sementi.	m²	9,63			
25	25.P05.E00	Chiodi a sparo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.P05.E00.005	Compresa attrezzatura	cad	2,59			
25	25.A01	SEMILAVORATI					*I materiali qui presentati sono da intendersi FRANCO CANTIERE. Con la presente edizione alcune voci del presente capitolo sono state riorganizzate funzionalmente con voci analoghe dello stesso (es. 25.A01.A85 spostata in 25.A01.A60) ovvero di altri capitoli (25.P02, 25.P05) e delle sezioni 01 "Opere Edili" e 30 "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai decreti del MASE".*
25	25.A01.A00	Stazione di misura					
25	25.A01.A00.005	Stazione di misura di deformazioni in sotterraneo. comprensiva di impianto caposaldi di misurazione, uso di nastri indeformabili, di attrezzature di misurazione e di manodopera.	d	152,18	138,39	90.94%	
25	25.A01.A05	Motopompa					
25	25.A01.A05.005	Motopompa con autocarro x spargimento sementi e concimanti.	h	27,26	3,75	13.77%	
25	25.A01.A10	Armatura per casseri orizzontali od assim. per getti in opera. Comprende anche armature per casseforme inclinate suborizzontali quali mensole, archi con curvatura superiore a 20 m di raggio, ecc. e per strutture poste ad altezza da terra, in corrispondenza agli appoggi in alcun punto superiore a 30 m.					
25	25.A01.A10.005	Luce m 2 - 10	m²	8,87	3,73	42.04%	
25	25.A01.A10.010	Luce m 10 - 18	m²	10,30	3,69	35.81%	
25	25.A01.A10.015	Luce m 18 - 27	m²	12,24	4,13	33.71%	
25	25.A01.A10.020	Luce m 27 - 32	m²	14,34	4,13	28.79%	
25	25.A01.A10.025	Luce m 32 - 40	m²	17,92	5,05	28.18%	
25	25.A01.A10.030	Luce m 40 - 45	m²	22,00	7,07	32.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.A10.035	Sovraprezzo per armature orizzontali curve per getti in opera. prezzo vigente per impalcati ad arco o travata curvilinei con raggio orizzontale inferiore a 20 m, con altezze da terra non superiori a 20 m. e con luci non superiori a 32 m.	m²	12,64	3,68	29.14%	
25	25.A01.A15	Armature					
25	25.A01.A15.005	Armature per casseri inclinati oltre il 25 % sulla verticale. compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero inclinato oltre il 25 e sino al 100 %, sia in ritiro che in aggetto. si applica per ogni m² di cassero, esclusa la superfice contro terra. per i casseri inclinati meno del 25 % il prezzo del cassero compensa la sua armatura.	m²	34,05	21,60	63.43%	
25	25.A01.A20	Ponteggio					
25	25.A01.A20.005	Ponteggio per rompitratta per va ro di travi prefabbricate < 35 m. si presuppone un utilizzo del materiale metallico tipo tubi innocenti per 1000 m².	m²	23,43	8,77	37.44%	
25	25.A01.A25	Attrezzatura per varo					
25	25.A01.A25.005	Attrezzatura per varo conci per impalcato da ponte in acciaio. attrezzatura di varo di conci in acciaio per impalcati da ponte, costiuita da derrik, gru, macchine per la spinta di punta ed ogni altro onere.	h	3.138,42	1.874,89	59.74%	
25	25.A01.A40	Varo conci per impalcato da ponte - luce m 35-50.					
25	25.A01.A40.005	Per Per ogni concio prefabbricato.	cad	3.524,69	1.939,64	55.03%	
25	25.A01.A45	Varo conci per impalcato da ponte - luce m 55-85					
25	25.A01.A45.005	Per ogni concio prefabbricato.	cad	4.942,45	3.697,45	74.81%	
25	25.A01.A60	Lavorazione e assemblaggio profilati d'acciaio tipo S235/S275 per:					
25	25.A01.A60.005	carpenteria metallica, comprese travate e giunzioni, bullonerie e saldature necessarie.	kg	1,83	0,59	32.37%	
25	25.A01.A60.010	centine in sotterraneo, compresa la lavorazione delle centine e lo sfrido del materiale.	kg	1,76	0,60	34.16%	
25	25.A01.A90	Fornitura e posa rete metallica elettrosaldata					
25	25.A01.A90.005	in acciaio B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti	kg	1,28	0,13	9.81%	
25	25.A01.B00	Trefolo per tiranti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.B00.005	Con superfice di 100 mm² di acciaio controllato in stabilimento, rivestito all'origine con guaina flessibile in PVC, grecata nel tratto di ancoraggio e dispositivi di testata.	m	2,57	0,03	1.31%	
25	25.A01.B05	Testata per tesatura di tiranti					
25	25.A01.B05.005	Compreso assetto della testa del foro ed allettamento delle superfici.	t	8,64	0,11	1.25%	
25	25.A01.B10	Apparecchiatura per bloccaggio					
25	25.A01.B10.005	TIRANTI DIWIDAG	cad	12,40	1,79	14.43%	
25	25.A01.B30	Barre d'acciaio					
25	25.A01.B30.005	B450C per tiranti	kg	0,79	0,25	31.59%	
25	25.A01.B35	Barre in vetroresina					
25	25.A01.B35.005	diam. 25 mm	m	11,27	4,38	38.86%	
25	25.A01.B40	Tubo in vetroresina					
25	25.A01.B40.005	Finestrato da 65 mm per micropali - tiranti	m	17,17	6,72	39.14%	
25	25.A01.C15	Sistemazione in rilevato					
25	25.A01.C15.005	Sistemazione di materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.	m³	2,38	1,13	47.28%	
25	25.A01.C20	Fornitura di misto granulare					
25	25.A01.C20.005	Per fondazione stradale, franco cantiere.	m³	23,83			
25	25.A01.C25	Vagliatura					
25	25.A01.C25.005	Eventuale correzione e trasporto a rilevato o fondazione di materie di scavo o marino di galleria, di proprieta' dell'Amm/ne.	m³	9,36	1,91	20.36%	
25	25.A01.C50	Casseforme					
25	25.A01.C50.005	Piane o cilindriche per conglomerati cementizi pronte all'uso.	m²	15,09	4,46	29.54%	
25	25.A01.C55	Casseforme curve o bombate					
25	25.A01.C55.005	Per strutture in cls	m²	19,81	4,46	22.50%	
25	25.A01.C60	Casseforme montate su carro per il rivestimento di galleria. casseforme per paramento di rivestimento di galleria, in opera per il tempo necessario alla presa del calcestruzzo.					
25	25.A01.C60.005	Calotta o piedritti a sezione corrente	m²	5,53	2,49	44.94%	
25	25.A01.C60.010	Di testata degli anelli e svasi. Voce per opere non correnti quali svasi, camere ecc.	m²	100,86	34,30	34.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.C60.015	Piedritti piani in sottomurazione o pozzi.	m²	69,09	9,68	14.01%	
25	25.A01.C65	Malta di cemento per iniezioni a ql. 6					
25	25.A01.C65.005	A pie' d'opera esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla d.l., come da capitolato.	m³	124,01	9,46	7.63%	
25	25.A01.C70	Malta di cemento					
25	25.A01.C70.005	Addittivato per bloccaggio apparecchiature	kg	5,22	1,75	33.55%	
25	25.A01.C75	Boiacca di cemento					
25	25.A01.C75.005	Il materiale viene accreditato solo su risultanze di bolle di consegna del cemento al cantiere, autenticate dal Capo Cantiere e dal Direttore di Cantiere. Sono previsti fornitura e oneri di miscelazione degli additivi.	q	21,56	0,50	2.34%	
25	25.A01.C80	Iniezioni					
25	25.A01.C80.005	In malta di cemento	q	21,85	0,50	2.31%	
25	25.A01.C85	Malta di cemento gunitata al alta pressione. Si considera uno sfrido del 15%. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi.					
25	25.A01.C85.005	Stesa in due mani per complessivi mm 15 di spessore minimo.	m³	192,70	18,17	9.43%	
25	25.A01.C90	Malta di cemento					
25	25.A01.C90.005	A q.li 5 per murature	m³	137,86	10,08	7.31%	
25	25.A01.C95	Calcestruzzo per uso non strutturale classe C 8/10					
25	25.A01.C95.005	a pie' d'opera comprese casseforme.	m³	126,94	16,51	13.01%	
25	25.A01.D10	Calcestruzzo per cementi armati classe di resistenza da C 20/25 a C 45/55					*I calcestruzzi sono stati aggiornati in coerenza con le previsioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni e dell'eurocodice EC2/2004, per cui alle diverse classi di resistenza sono state associate le sole classi di esposizione previste.*
25	25.A01.D10.001	C 20/25 ed esposizione X0 - XC1	m³	126,67	10,50	8.29%	
25	25.A01.D10.003	C 25/30 ed esposizione XC1 - XC2	m³	129,67	10,13	7.81%	
25	25.A01.D10.005	C 30/37 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XF1 - XF2 - XF3	m³	140,28	10,49	7.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.D10.006	C 30/37 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XF1 - XF2 - XF3 - XF4 - XA1 - XA2	m³	144,23	10,50	7.28%	
25	25.A01.D10.010	C 35/45 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3	m³	145,31	12,32	8.48%	
25	25.A01.D10.011	C 35/45 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3 - XF4 - XA1 - XA2 - XA3	m³	149,23	12,33	8.26%	
25	25.A01.D10.015	C 40/50 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3	m³	154,23	12,32	7.99%	
25	25.A01.D10.016	C 40/50 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3 - XF4 - XA1 - XA2 - XA3	m³	160,56	12,33	7.68%	
25	25.A01.D10.020	C 45/55 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3	m³	154,48	20,11	13.02%	
25	25.A01.D10.021	C 45/55 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3 - XF4 - XA1 - XA2 - XA3	m³	160,80	20,12	12.51%	
25	25.A01.D15	Calcestruzzo spruzzato (AP)					
25	25.A01.D15.005	RCK 20 MPA all'aperto - spritzbeton. RCK 20 N/mm² all'aperto, compresa la fornitura di additivo. si considera uno sfrido del 45%.	m³	309,67	12,70	4.10%	
25	25.A01.D15.010	RCK 30 MPA all'aperto - spritzbeton. RCK 30 N/mm², per getti all'aperto. Si considera uno sfrido del 15 %.	m³	272,09	11,13	4.09%	
25	25.A01.D20	Calcestruzzo classe C 15/30 per rivestimento in sotterraneo. Calcestruzzo RCK >= 30 N/mm². per rivestimento sagoma galleria, compreso fuori sagoma del 40 %, mediamente sul totale.					
25	25.A01.D20.005	Getto calotta e piedritti in galleria	m³	152,64	14,71	9.64%	
25	25.A01.D20.010	Getto per pozzi	m³	161,44	12,03	7.45%	
25	25.A01.D20.015	Getto arco rovescio in galleria	m³	181,56	20,61	11.35%	
25	25.A01.D25	Calcestruzzo classe C 30/37 per rivestimento in sotterraneo.					
25	25.A01.D25.005	Per rivestimento sagoma galleria	m³	241,64	34,17	14.14%	
25	25.A01.D25.010	Getto calotta e piedritti in galleria	m³	173,29	20,86	12.04%	
25	25.A01.D25.015	Getto per pozzi	m³	197,95	42,34	21.39%	
25	25.A01.D25.020	Per arco rovescio di galleria	m³	152,64	31,46	20.61%	
25	25.A01.D30	Calcestruzzo spruzzato per rivestimento galleria					
25	25.A01.D30.005	Calcestruzzo spruzzato RCK = 20 N/mm².	m³	264,02	34,24	12.97%	
25	25.A01.D30.010	Calcestruzzo spruzzato RCK = 30 N/mm².	m³	277,52	34,25	12.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.D45	Tubazione in pvc pesante per portacavi in sotterraneo. Tubazione in PVC rigido serie pesante conforme alla norma UNI EN 1329 con bicchiere.					
25	25.A01.D45.010	Diametro esterno mm. 100 spess.mm. 3,2	m	10,56	0,70	6.60%	
25	25.A01.D45.015	Diametro esterno mm 125 e spess. sup. mm 3,8	m	15,21	0,70	4.58%	
25	25.A01.D45.020	Diametro esterno mm 160 e spess. > mm 4.2	m	21,02	0,64	3.05%	
25	25.A01.D45.025	Diametro esterno mm 200 e spessore mm 4.5	m	27,85	0,70	2.50%	
25	25.A01.D50	Misto cementato					
25	25.A01.D50.005	Per strato di fondazione stradale	m³	45,88	2,00	4.37%	
25	25.A01.D55	Conglomerato bituminoso per strato di base fornito a pie' d'opera, esclusa la stesa. Trattato con bitume semisolido. Esclusa fornitura e posa di emulsione bituminosa per mano d'attacco.					
25	25.A01.D55.005	Per ogni mc	m³	110,86	2,92	2.63%	
25	25.A01.D55.010	Per ogni t	t	63,61	2,44	3.83%	
25	25.A01.D60	Conglomerato bitumitoso Binder fornito a pie' d'opera esclusa la stesa, confezionato con bitume semisolido. Esclusa fornitura e posa di emulsione bituminosa per mano d'attacco					
25	25.A01.D60.005	Per ogni mc	m³	120,52	3,04	2.52%	
25	25.A01.D60.010	Per ogni t	t	70,83	3,24	4.58%	
25	25.A01.D65	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fornito a pie' d'opera, esclusa la stesa. Confezionato con bitume semisolido. Esclusa fornitura e posa di emunsione bituminosa per mano d'attacco					
25	25.A01.D65.005	Per ogni mc	m³	125,96	2,92	2.32%	
25	25.A01.D65.010	Per ogni t	t	72,13	2,43	3.37%	
25	25.A01.D75	Stesa di conglomerato bituninoso					
25	25.A01.D75.005	Stesa di conglomerato bituminoso.	kg	10,52	0,75	7.16%	
25	25.A01.D85	Prefabbricazione di conci per impalcato da ponte					
25	25.A01.D85.005	Per impalcato da ponte con luci da m 35-45, compresi: manodopera, materiali e noleggi. - Per ogni concio prefabricato:	cad	9.568,61	2.099,35	21.94%	
25	25.A01.D85.010	Per impalcato da ponte con luci da m 55-65, compresi manodopera, materiali e noleggi. - Per ogni concio prefabbricato:	cad	13.918,24	4.697,41	33.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A01.D90	Stoccaggio casseri					
25	25.A01.D90.005	Per la produzione di conci per impalcato da ponte con luci da m 35-45, compresi manodopera e noleggi. - Per ogni concio prefabbricato:	cad	42,61	23,12	54.26%	
25	25.A01.D90.010	Per la produzione di conci per impalcati da ponte - luce da m 55-65, compresi manodopera e noleggi. - Per ogni concio prefabbricato:	cad	127,83	69,36	54.26%	
25	25.A01.D95	Trasporto conci per impalcato					
25	25.A01.D95.005	Dal cantiere a pie' d'opera (luce m 35-45) - Per ogni concio prefabbricato:	cad	976,36			
25	25.A01.D95.010	Dal cantiere a pie' d'opera - (luce m 50-70) - Per ogni concio prefabbricato:	cad	1.708,69			
25	25.A01.E00	Precompressione conci					
25	25.A01.E00.005	Per impalcato da ponte - luce m 35-45. - Per ogni concio prefabbricato:	cad	7.813,42	2.304,18	29.49%	
25	25.A01.E00.010	Per impalcato da ponte - luce m 50-70. - Per ogni concio prefabbricato:	cad	12.259,97	4.994,71	40.74%	
25	25.A01.E05	Posa in opera travi					
25	25.A01.E05.005	da 8-15 m	cad	288,10	98,50	34.19%	
25	25.A01.E15	Coppelle prefabbricate					
25	25.A01.E15.005	Per l'esecuzione di impalcati	m²	45,62	9,57	20.98%	
25	25.A01.E20	Cordoli prefabbricati					
25	25.A01.E20.005	Per impalcati da ponte	m²	31,32	3,75	11.97%	
25	25.A01.E25	Montaggio e smontaggio					
25	25.A01.E25.005	considerato su 15 m²	h	351,38	121,65	34.62%	
25	25.A02	MOVIMENTO DI MATERIE - SCAVI RILEVATI E RINTERRI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario, paragrafo 2.2.5.*
25	25.A02.A00	Sbancamento					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A00.005	In materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal punto plu' vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.	m³	5,03	0,34	6.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A00.010	In roccia dura da mina. Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a m³ 1,00 con tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al n precedente, eseguito con le modalita' scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere e delle prescrizioni di contratto; compreso l'onere della riduzione del materiale alle dimensioni di riutilizzo; compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce precedente.	m³	12,92	0,65	5.00%	
25	25.A02.A00.015	In roccia lapidea con microcariche. Scavo di sbancamento in roccia lapidea, come dalla voce precedente e con gli stessi oneri, ma con la prescrizione da parte della D.L. con OdS, di limitare l'uso di esplosivo ed uso di microcariche onde salvaguardare edifici, manufatti od interventi conservativi di presostegno o preconsolidamento, cosi' da ottenere velocita' di vibrazione allo scoppio non superiori a 50 mm/sec alla distanza alla quale si trovano gli edifici od i manufatti o gli interventi da salvaguardare.	m³	28,96	2,86	9.88%	
25	25.A02.A00.020	In roccia con demolitore meccanico (martellone). Scavo di sbancamento in roccia dura ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che la impresa riterra' opportuno adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purche' non si abbiano velocita' di vibrazione superiori a 25 mm\sec nel luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce precedente sullo scavo in roccia.	m³	22,10	6,11	27.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A00.025	In roccia dura senza mine con disgreganti. Scavo di sbancamento in roccia dura da mina in presenza di manufatti per i quali si debbano evitare assolutamente vibrazioni di scavo di qualunque entita', pertanto con solo uso di disgreganti chimici tipo Bristar, che siano atti ad eliminare completamente ogni scossa ed ogni velocita' di vibrazione; con gli oneri e prescrizioni di cui allo scavo di sbancamento in roccia.	m³	225,94	39,63	17.54%	
25	25.A02.A05	Sgombero di materiali franati					
25	25.A02.A05.005	Di qualsiasi natura e forma con trasporto a impianto di trattamento autorizzato o a discarica	m³	4,80	1,48	30.88%	
25	25.A02.A10	Svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco					
25	25.A02.A10.005	Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti gia' eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento.	m³	13,76	6,31	45.86%	
25	25.A02.A20	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava					
25	25.A02.A20.005	Piano di posa dei rilevati con materiali provenienti da cava, come da norme tecniche.	m²	9,70	0,26	2.68%	
25	25.A02.A20.010	Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da norme tecniche.	m²	1,89	0,83	43.68%	
25	25.A02.A20.015	Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non e' necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio.	m²	1,46	0,78	53.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A20.020	Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita' di cm 30 con terreni aridi da pagare a parte.	m²	2,20	0,87	39.56%	
25	25.A02.A25	Preparazione piano di posa scarpate					
25	25.A02.A25.005	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondita' massima m 1,30 e minima non inferiore a m 0.30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere; compreso e compensato nel prezzo il trasporto come da voce A01. Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.	m²	29,40	1,62	5.51%	
25	25.A02.A30	Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da norme tecniche					
25	25.A02.A30.005	Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3	m²	1,10	0,58	52.95%	
25	25.A02.A30.010	Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5	m²	2,43	0,91	37.56%	
25	25.A02.A35	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennita' di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.					
25	25.A02.A35.005	Per la formazione dei rilevati	m³	22,22			
25	25.A02.A35.010	Per riempimento di cavi ovvero per precariche	m³	3,67	1,18	32.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A40	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potra' provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.					
25	25.A02.A40.005	Fornito dall'impresa	m³	32,92	1,73	5.24%	
25	25.A02.A50	Sistemazione in rilevato o in riempimento gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					
25	25.A02.A50.005	Gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 di materiali idonei come da norme tecniche, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.	m³	2,53	1,22	48.03%	
25	25.A02.A50.010	Gruppi A2-6, A2-7. Come da norme tecniche.	m³	3,20	0,99	30.95%	
25	25.A02.A55	Sistemazione in rilevato o in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8 non lavorabili, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densita' uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.					
25	25.A02.A55.005	Solo stesa in strati	m³	1,04	0,56	53.70%	
25	25.A02.A55.010	Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli	m³	1,60	0,83	51.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A57	Formazione di rilevato stradale gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato o in riempimento di materiali idonei provenienti da cava, come da norme tecniche, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, mediante idonea compattazione del piano di posa nei tratti in trincea con rullo vibrante e livellamento con idoneo mezzo					
25	25.A02.A57.005	con inerte naturale per rilevato, da cave	m³	29,56	1,80	6.08%	
25	25.A02.A58	Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati opportunamente compattati e livellati, nel rispetto delle norme tecniche di settore, mediante rullo vibrante fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera					
25	25.A02.A58.005	con aggregato vagliato secondo una granulometria 31,5-50/63-100 mm	m³	11,31	1,80	15.90%	
25	25.A02.A60	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro					
25	25.A02.A60.005	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.	m³	37,76	5,74	15.19%	
25	25.A02.A65	Fornitura in opera di una miscela di inerti per stabilizzazione terre					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A65.005	Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. - Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto.	m³	16,14	0,34	2.11%	
25	25.A02.A70	Sovrapprezzo alla sistemazione dei rilevati per stabilizzazione					
25	25.A02.A70.005	di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce anche in punti limitati del rilevato ed in prossimita' delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantita' secche comprese tra i 40 e i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in poera del materiale stabilizzato.	m³	12,73	1,20	9.45%	
25	25.A02.A75	Demolizione di murature escluso muri a secco					
25	25.A02.A75.005	murature di qualsiasi genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.	m³	28,08	16,37	58.31%	
25	25.A02.A80	Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso					
25	25.A02.A80.005	di massicciata stradale eseguita con apparecchio trainato, semovente ed anche a mano per una profondità non superiore a cm 10, compresa vagliatura, raccolta in cumuli del materiale utile e trasporto.	m²	1,00	0,38	38.42%	
25	25.A02.A85	Demolizione di fabbricati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.A85.005	di qualsiasi specie compresi i puntellamenti ed i trasporti dei materiali; misurato vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda	m³	18,01	12,15	67.46%	
25	25.A02.A90	Demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme tecniche compreso l'eventuale onere del lavori in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale.					
25	25.A02.A90.005	Senza reimpiego di materiali	m³	8,55	2,85	33.29%	
25	25.A02.A90.010	Con reimpiego di materiali	m³	11,57	2,93	25.32%	
25	25.A02.A95	Demolizione integrale di strutture in cemento armato o cemento armato precompresso					
25	25.A02.A95.005	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso eventuale uso di esplosivo; compreso il taglio dei ferri; compreso l'onere dell'allontanamento del materiale ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.	m³	60,06	14,77	24.59%	
25	25.A02.B00	Formazione di fori nelle strutture di cemento armato o cemento armato precompresso per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.					
25	25.A02.B00.005	Nelle solette degli impalcati per formazione scarichi diam. Inf. 50 mm. per fori di lunghezza non superiore a cm 50.	cad	47,17	37,01	78.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B00.010	Nelle solette degli impalcati per formazione scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per lunghezze non superiori a mm 50.	cad	72,82	53,66	73.69%	
25	25.A02.B00.015	Per drenaggi orizzontali di muri con diam. <= 15 cm.. per ogni foro di profondita' non superiore a cm 100 o, per fori di lunghezza superiore, per ogni 100 cm o frazione.	cad	75,29	58,59	77.82%	
25	25.A02.B05	Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in cemento armato e cemento armato precompresso eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del cemento armato secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. Il materiale di risulta viene ceduto all'appaltatore come da capitolato					
25	25.A02.B05.005	Per porzioni ciascuna di cubatura compresa tra 0,051 e 0,50 m³	m³	327,38	161,89	49.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B05.010	Per porzioni di strutture di volume inferiore a 0.05 m³	m³	451,60	236,86	52.45%	
25	25.A02.B10	Demolizione integrale di impalcati in cemento armato precompresso o strutture similari					
25	25.A02.B10.005	Di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in cemento armato o cemento armato precompresso da suddividersi in elementi, quali le travi, aventi ogniuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita' delle parti di struttura sottostante e delle proprieta' di terzi.In tale caso la demolizione dovra' essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi puo' aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione; l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere, compresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.	m³	207,19	41,29	19.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B15	Asportazione di cemento ammalorato in estradosso - con scalpellatura. Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato per il risanamento dell'estradosso di impalcati di opere d'arte (soletta e cordoli); nel prezzo sono compresi: il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei detriti, una energica spazzolatura, il trattamento delle superfici con getto di vapore a 373 K e 0.7-0.8 MPa, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura metallica scoperta, ed ogni altra prestazione ed onere per dare la struttura pronta a ricevere il conglomerato di risarcimento. Misurazione dello spessore medio dello strato asportato mediante rilievo su reticolo di m² 1 di lato e per la superfice effettivamente trattata. 1) - Eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica.					
25	25.A02.B15.005	Di spessore medio di cm 3	m²	14,09	8,37	59.42%	
25	25.A02.B15.010	Per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in più	m²	1,41	0,64	45.72%	
25	25.A02.B20	Asportazione di cemento ammalorato in estradosso - con idrodemolizione. 2) - asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacita' di getti d'acqua fino alla pressione di 120 - 150 mpa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a scalpello manuale o meccanico delle superfici.					
25	25.A02.B20.005	Per spessore medio fino a 3 cm	m²	11,66	4,75	40.70%	
25	25.A02.B20.010	Per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in piu'	m²	1,02	0,46	44.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B25	Asportazione di cemento ammalorato: intradossi, ecc. - scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato, per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su superfici verticali quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc., negli spessori prescritti dalla D.L.con le cautele atte a non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-0.7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m ,00 di lato.					
25	25.A02.B25.005	Spessore medio dello strato asportato di cm 2	m²	12,04	2,90	24.05%	
25	25.A02.B25.010	Per ogni cm di spessore oltre i primi 2 cm	m²	1,34	0,34	25.02%	
25	25.A02.B30	Preparazione di superfici in cemento armato per ripristino ed incamiciatura					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B30.005	Di conglomerato cementizio di intradossi di impalcati, di pulvini, muri, archi, pile, spalle ed altre strutture verticali per renderle atte ad essere ripristinate od incamiciate. La preparazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-0.7 MPa; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sulle superfici effettivamente trattate. Materiale di risulta come da capitolato	m²	18,00	2,40	13.32%	
25	25.A02.B35	Ravvivatura di superfici in cemento armato per trattamenti protettivi. Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; pulizia della superfice mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.					
25	25.A02.B35.005	PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI O CORDOLI CON BOCCIARDA O FRESA	m²	4,80	1,90	39.58%	
25	25.A02.B35.010	PER INTRADOSSO DI IMPALCATI O SUPERFICI VERTICALI. Ravvivatura di intradossi di impalcati, pulvini, pile e spalle mediante sabbiatura od idrosabbiatura con acqua in pressione con impiego di sabbia silicea; solo esclusi gli eventuali ponteggi.	m²	11,64	3,65	31.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A02.B40	Asportazione pavimentazioni in corrispondenza di giunti. Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare;la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.					
25	25.A02.B40.005	In assenza di apparecchi di giunto od angolari	m	51,34	23,81	46.38%	
25	25.A02.B40.010	In presenza di apparecchi di giunto o angolari	m	48,49	21,59	44.52%	
25	25.A02.B45	Demolizione / asportazione di giunto					
25	25.A02.B45.005	Di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, aventi luci massime di m 70, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Materiale di risulta come da B40.A10. Compreso ogni prestazione ed onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.	m	24,95	17,31	69.38%	
25	25.A02.B50	Asportazione di angolari metallici					
25	25.A02.B50.005	Di qualunque dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare l'integrita' della soletta; compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della superfice, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, come da da capitolato	m	28,66	18,93	66.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03	OPERE D'ARTE - SCAVI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella premessa generale del prezzario.*
25	25.A03.A00	Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza - profondità < 2 m					
25	25.A03.A00.005	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m3; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m3, nonche' le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita' di m 2,00 sotto il piano di sbancamento. Ed ogni altro onere o fornitura come da capitolato	m³	13,48	6,82	50.62%	
25	25.A03.A05	Scavo sezione obbligata in roccia dura da mina					
25	25.A03.A05.005	In roccia dura da mina o trovanti di volume superiore a 0,5 m³; compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prevista dalle norme tecniche se con reimpiego nell'ambito del Lotto di contratto. Lo scavo si intende da eseguire con le attrezzature e le modalita' scelte dall'impresa in base alla propria organizzazione, senza vincoli che non siano quelli della forma e dimensioni specificate in contratto. Compresi gli oneri di cui al capitolato.	m³	24,42	5,24	21.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A10	Scavo di fondazione in roccia tenera o murature a calce					
25	25.A03.A10.005	In roccia tenera od in murature non armate legate a calce o cemento. Compreso ogni onere.	m³	18,47	5,18	28.02%	
25	25.A03.A15	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per profondità superiori di 2 m					
25	25.A03.A15.005	Per scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondita'.	m³	2,37	0,65	27.43%	
25	25.A03.A20	Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua maggiori di 20 cm					
25	25.A03.A20.005	Agli articoli di elenco riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua, compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondita' sotto il piano di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno.	m³	0,47	0,13	27.43%	
25	25.A03.A25	Scavo di fondazione in roccia senza mine e con martellone					
25	25.A03.A25.005	In roccia dura ma per la quale la D.L. con ordine scritto abbia disposto di agire senza uso di mine, con mezzi meccanici (martellone, barre d'espansione ecc.) e con contenimento della velocita' di vibrazione entro 50 m/sec al fine di evitare il danneggiamento di edifici o strutture viciniori, compresi gli oneri di cautela necessari per evitare ogni danneggiamento alle predette strutture, nonche' ogni altro onere e prescrizione delle voci sugli scavi di fondazione, vedi capitolato.	m³	42,94	18,12	42.19%	
25	25.A03.A30	Scavo di fondazione con disgreganti chimici tipo Bristar					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A30.005	A sezione obbligata in roccia dura, ove peraltro la D.L. abbia ordinato l'uso di espansivi chimici a lenta dilatazione, tipo Bristar o prodotti similari, onde eliminare qualsiasi vibrazione nei confronti di strutture vicine fatiscenti ed assolutamente da mantenere; con tutti gli altri oneri e prescrizioni di cui alla precedente voce di elenco sugli scavi di fondazione.	m³	165,98	3,50	2.11%	
25	25.A03.A35	Scavo a pozzo superficie inferiore a 20 m², roccia <25%. Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione senza interventi conservativi quali micropali, Jet grouting ecc.; a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione purche'l'entita' della roccia non sia superiore al 25 % del volume scavato, inclusi i trovanti. Sono compresi l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del pozzo, eseguita e valutata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle materie scavate di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza per il reimpiego nel Lotto di contratto e fino a 5 km se da inviare a rifiuto. Per m³ misurato secondo le norme di capitolato.					
25	25.A03.A35.005	Per profondità fino a m 10	m³	47,46	18,99	40.02%	
25	25.A03.A35.010	Per profondità da m 10,01 a m 15	m³	51,77	19,80	38.24%	
25	25.A03.A35.015	Per prodondità da m 15,01 a m 20	m³	66,69	23,29	34.93%	
25	25.A03.A35.020	Per profondità da m 20,01 m 25	m³	77,31	30,65	39.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A40	Scavo a pozzo superficie da m 20.01 a 80 m², ROCCIA < 25%. Scavo a pozzo come da voce precedente, ma di superfice S da m 20.01 ad m² 80, con percentuale di roccia non superiore al 25 %, inclusi i trovanti.					
25	25.A03.A40.005	Per profondità fino a m 10	m³	34,31	11,59	33.79%	
25	25.A03.A40.010	Per profondita'eccedente m 10,01 fino a m 15,00	m³	45,05	14,82	32.90%	
25	25.A03.A40.015	Per profondita' eccedente m 15 fino a m 20,00	m³	63,16	23,12	36.60%	
25	25.A03.A40.020	Per profondita' eccedente m 20,0 fino a m 25,00	m³	79,91	29,81	37.31%	
25	25.A03.A45	Scavo a pozzo S = 80,01 - 120 H roccia < 25 %. Come da prezzo per pozzo inferiore a m² 20, con percentuale di roccia non superiore al 25% e con impianto di smaltimento autorizzato a distanza non superiore a 5 km. Per pozzi di superfice superiore a m² 120 si adotteranno i prezzi per scavo di fondazione e gli altri prezzi per la fondazione.					
25	25.A03.A45.005	Pr profondita' fino a m 10,00	m³	33,46	10,31	30.81%	
25	25.A03.A45.010	Per profondità eccedenta m 10 e fino a m 15,00	m³	36,46	11,69	32.06%	
25	25.A03.A45.015	Per profondita' eccedente m 15 e fino a m 20,00	m³	42,72	15,02	35.15%	
25	25.A03.A45.020	Per profondita' eccedente m 20 e fino a m 25.00	m³	56,61	21,97	38.81%	
25	25.A03.A50	Sovrapprezzo allo scavo a pozzo per percentuali di roccia superiori al 25% e per ogni 25 % o frazione di maggiore percentuale di scavo in roccia.					
25	25.A03.A50.005	Superficie < 20 m²	m³	4,93	1,33	26.89%	
25	25.A03.A50.010	Superficie da 20.01 a 80 m²	m³	4,41	1,13	25.64%	
25	25.A03.A50.015	Superficie da 80.01 a 120 m²	m³	3,81	0,84	22.09%	
25	25.A03.A55	Detrazione agli scavi a pozzo in presenza di coronella					
25	25.A03.A55.005	Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (pali trivellati, pali a grande diametro, jetgrouting, micropali ecc.) quali interventi conservativi e di facilitazione allo scavo. La detrazione verra' applicata al prezzo dello scavo per qualunque profondità e qualunque dimensione del pozzo.	m³	18,98	7,60	40.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A55.010	Sovrapprezzo allo scavo per esaurimenti d'acqua oltre i 20 cm. Sovrapprezzo per maggiori oneri, per l'allontanamento dell'acqua dagli scavi, compresi canali purgatori, pompe di aggottaggio ed ogni altro onere.	m³	7,66	5,49	71.64%	
25	25.A03.A60	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso wellpoint					
25	25.A03.A60.005	In materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il sovraprezzo va esteso ai volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.	m³	13,04	2,13	16.30%	
25	25.A03.A65	Tura provvisionale a difesa di scavi					
25	25.A03.A65.005	Per fondazione in acqua, sia per opere d'arte, sia per difesa spondale, ottenuta con infissione di pali di pino o abete, a doppia parete di tavole di pino od abete,compresi la fornitura dei materiali occorrenti, le necessarie chiodature e legature in genere, il riempimento con materiale argilloso,compreso il disfacimento, restando il materiale di risulta di proprietà dell'Impresa.	m²	85,73	16,96	19.78%	
25	25.A03.A70	Noleggio di palancole metalliche tipo larssen in acciaio sagomato (S235 - S275 - S355) per incastro reciproco, compreso ogni onere - costo giornaliero per i soli giorni lavorativi					
25	25.A03.A70.005	Del peso di 110 - 115 kg / m²	m²	0,57	0,04	6.57%	
25	25.A03.A70.010	Del peso di 155 - 160 kg/m²	m²	0,66	0,04	5.71%	
25	25.A03.A75	Infissione ed estrazione di palancole tipo larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.					
25	25.A03.A75.005	Infissione - del peso di 110-115 kg/m²	m²	25,27	13,43	53.14%	
25	25.A03.A75.010	Infissione - del peso di 155-160 kg/m²	m²	29,93	16,19	54.10%	
25	25.A03.A75.015	Estrazione palancole del peso di 110 - 115 kg/m²	m²	16,07	8,25	51.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A75.020	Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m²	m²	22,06	10,93	49.54%	
25	25.A03.A80	Diaframma in cemento armato a parete continu - 1) escavazione a secco. Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla D.L. ed eseguiti a qualunque profondita' in conglomerato cementizio armato, del tipo con Rck > 30 MPa collegati tra loro mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi i trovanti in roccia dura estraibili con i normali metodi di scavo, compresa l'eventuale ammorsatura in roccia per almeno uno spessore, con gli oneri di cui al B10.A01. Compreso inoltre: il carico, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; l'esecuzione di due muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non inferiori a cm 25 x 80; l'esecuzione a campione; i dispositivi di sostegno e guida delle armature metalliche; il getto in presenza di armature; una idonea conformazione dei giunti tra gli elementi per assicurare al diaframma impermeabilita' e collaborazione statica; l'eventuale rifinitura della faccia a vista; la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia; la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: l'eventuale scavo a vuoto; l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i normali metodi di scavo; la fornitur e posa in opera dell'armatura metallica; queste prestazioni, se fornite, verranno compensate a parte con i relativi prezzi di elenco.					
25	25.A03.A80.005	Spessore cm 50	m²	88,67	7,33	8.27%	
25	25.A03.A80.010	Spessore cm 60	m²	103,92	7,97	7.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A03.A80.015	Spessore cm 80	m²	122,03	8,75	7.17%	
25	25.A03.A80.020	Spessore cm 100	m²	146,05	10,72	7.34%	
25	25.A03.A85	Diaframma a parete continua - escavazione a fanghi bentonitici.					
25	25.A03.A85.005	Spessore cm 50	m²	88,39	6,86	7.76%	
25	25.A03.A85.010	Spessore cm 60	m²	95,88	7,27	7.58%	
25	25.A03.A85.015	Spessore cm 80	m²	124,89	8,85	7.09%	
25	25.A03.A85.020	Spessore cm 100	m²	149,03	10,94	7.34%	
25	25.A03.A90	Scavo a vuoto per diaframma parete continua a secco o con bentonite in terreni di qualunque natura, esclusa roccia dura.					
25	25.A03.A90.005	Spessore 50-60 cm	m²	9,11	5,23	57.38%	
25	25.A03.A90.010	Spessore 80-100 cm	m²	17,79	10,24	57.57%	
25	25.A03.A95	Sovrapprezzo per lo scavo di diaframma in roccia dura da mina o calcestruzzi duri od altro materiale analogo misurato per le superfici di effettivo ammorsamento in roccia oltre la profondità corrispondente allo spessore del diaframma. Per qualunque spessore,					
25	25.A03.A95.005	Con martello demolitore ed eventuale uso di microcariche. per m²	m²	32,35			
25	25.A03.A95.010	Con uso di fresa puntuale. per m²	m²	22,31	1,01	4.54%	
25	25.A04	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI					
25	25.A04.A00	Formazione di colonna di terreno consolidato. Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione d miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso delle attrezzature speciali per il funzionamento con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di addittivi stabilizzanti od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme tecniche.Compresa l'esecuzione preliminare di colonne di prova come da norme tecniche.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A00.005	Diametro di mm 600	m	112,78	7,80	6.92%	
25	25.A04.A00.010	Diametro di mm 8OO	m	121,71	7,81	6.42%	
25	25.A04.A00.015	Perforazione a vuoto per colonne da mm 600 e 800	m	24,05	5,15	21.43%	
25	25.A04.A00.020	Diametro da mm 1000 a 1200	m	148,60	7,80	5.25%	
25	25.A04.A00.025	Diametro superiore a 1200 mm	m	171,57	7,81	4.55%	
25	25.A04.A00.030	Perforazione a vuoto per colonne superiori a mm 1000	m	30,66	5,15	16.81%	
25	25.A04.A05	Armatura di colonna di terreno consolidato con tubazioni in acciaio tipo S355					
25	25.A04.A05.005	Introdotti a spinta, compresi manicotti e giunzioni, con idonea attrezzatura nel corpo della colonna, senza esecuzione di perforo.	kg	2,71	0,70	25.85%	
25	25.A04.A05.010	Armatura per jet grouting valvolata	kg	3,32	0,74	22.33%	
25	25.A04.A10	Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità nella colonna, previa esecuzione di perforo del diametro idoneo, compreso inghisaggio con malta di cemento addittivata ed ogni altro onere.					
25	25.A04.A10.005	Esecuzione perforo diametro mm 140 in colonne di terreno consolidate. Compenso per l'esecuzione di perforo del diametro max di mm 140 nel corpo delle colonne di terreno consolidate per l'introduzione dell'armatura in tubi di acciaio, compreso l'inghisaggio mediante iniezione in pressione di malta di cemento addittivata ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.	m	6,02	1,94	32.21%	
25	25.A04.A10.010	Armatura in tubi in acciaio compreso manicotti, giunzioni ecc.. armatura in tubi di acciaio saldato, od in acciaio senza saldatura, compreso manicotti, giunzioni ed ogni altro onere per dare l'armatura in opera.	kg	3,27	0,78	23.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A15	Fornitura ed infissione pali in cemento armato centrifugato SCAC. Palo SCAC o similare, in conglomerato cemetizio ecc. come da voce di elenco. Per palo effettivamente infisso arrotondata ai 50 cm in piu' od in meno, compreso ogni onere di infissione, capitozzatura della testata e raddrizzamento dei ferri di testata in modo da poterli annegare nel getto della platea.					
25	25.A04.A15.005	Lunghezza m 8	m	66,87	4,89	7.32%	
25	25.A04.A15.010	Lunghezza m 9	m	76,77	7,42	9.66%	
25	25.A04.A15.015	Lunghezza da m 10 a m 15	m	86,09	9,27	10.77%	
25	25.A04.A20	Pali speciali battuti, senza asportazione di terreno, verticali od obliqui, in calcestruzzo avente Rck non inferiore a 25 N/mm², compresi: le espansioni laterali e di base, l'onere della infissione del tuboforma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed ogni onere per dare il palo compiuto a regola d'arte, le prove di carico secondo le prescrizioni dell norme tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallifca, se richiesta. per ogni metro di palo misurato fino alla quota inferiore reggiunta dal bulbo					
25	25.A04.A20.005	Con tuboforma del diametro esterno da mm 305	m	61,81	6,05	9.79%	
25	25.A04.A20.010	Con tuboforma del diametro esterno mm 355	m	67,55	7,73	11.45%	
25	25.A04.A20.015	Con tuboforma del diametro esterno mm 420	m	87,87	11,43	13.01%	
25	25.A04.A20.020	Con tuboforma del diametro esterno mm 500	m	109,47	13,78	12.59%	
25	25.A04.A25	Pali trivellati diametro mm 540					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A25.005	Pali trivellati di medio diametro realizzati con calcestruzzo non inferiore C20/25 (Rck 25), verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti rocciosi estraibili o materiale granulare e ciottolame; compresi: l'onere dell'infissione del tuboforna, il getto del cls, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica e richiesta; con tuboforma del diametro esterno di mm 540.come da voce di elenco.	m	106,46	22,60	21.23%	
25	25.A04.A30	Pali trivellati grande diametro esclusa roccia dura diametro mm 800					
25	25.A04.A30.005	Trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo non inferiore a C20/25 (Rck 25), compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondita' di 1 diametro... ecc. come da norme tecniche. Diametro mm 800.	m	158,77	34,34	21.63%	
25	25.A04.A30.010	Trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea diametro mm 1000.	m	212,47	41,88	19.71%	
25	25.A04.A30.015	Diametro mm 1200.	m	250,43	43,20	17.25%	
25	25.A04.A30.020	Diametro mm 1500.	m	363,02	44,11	12.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A30.025	Diametro mm 2000.	m	540,79	40,40	7.47%	
25	25.A04.A35	Pali grande diametro eseguiti con uso di fanghi bentonitici					
25	25.A04.A35.005	Diametro mm 800	m	168,43	38,50	22.86%	
25	25.A04.A35.010	Diametro mm 1000	m	208,30	32,99	15.84%	
25	25.A04.A35.015	Diametro mm 1200	m	254,19	37,29	14.67%	
25	25.A04.A35.020	Diametro mm 1500	m	370,12	46,19	12.48%	
25	25.A04.A35.025	Diametro mm 2000	m	567,51	41,71	7.35%	
25	25.A04.A40	Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia. Sovraprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni m di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro.					
25	25.A04.A40.005	Diametro mm 800	m	135,55	10,78	7.95%	
25	25.A04.A40.010	Diametro mm 1000	m	145,80	16,17	11.09%	
25	25.A04.A40.015	Diametro mm 1200	m	161,58	10,45	6.47%	
25	25.A04.A40.020	Diametro mm 1500	m	227,87	21,56	9.46%	
25	25.A04.A40.025	Diametro mm 2000	m	279,35	32,35	11.58%	
25	25.A04.A45	Lamierino in acciaio S235 per protezione pali trivellati					
25	25.A04.A45.005	Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.	kg	1,67	0,36	21.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A50	Mediopali (tipo ROTARY) per attraversamento terreni compenetrati. Pali trivellati di medio diametro per attraversamento di rocce o terreni fortemente addensati o compenetrati, con trovanti di media o grande dimensione realizzati con martello a fondo foro eseguiti con attrezzatura a rotopercussione di potenza non inferiore a 200 kw per la disgregazione degli strati di roccia ed eliminazione delle polveri con compressore combinato da 40.000 l/h. Per ogni m compresa perforazione, allontanamento dei materiali di risulta e getto del conglomerato cementizio con Rbk 30 MPa, ed ogni altro onere e magistero.					
25	25.A04.A50.005	Diametro 350 mm	m	179,22	16,58	9.25%	
25	25.A04.A50.010	Diametro 450 mm	m	191,10	17,43	9.12%	
25	25.A04.A55	Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti					
25	25.A04.A55.005	Diametro esterno mm 65/90	m	26,19	12,28	46.88%	
25	25.A04.A55.010	Diametro esterno mm 90/130. Vedi sopra.	m	36,06	14,80	41.03%	
25	25.A04.A55.015	Diametro esterno mm 140/190. Vedi sopra	m	43,01	9,99	23.23%	
25	25.A04.A55.020	Diametro esterno mm 200/240. Vedi sopra.	m	50,11	7,98	15.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A60	Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di malta cementizia, sia a gravita' che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.					
25	25.A04.A60.005	Diametro esterno mm 90/130; getto a gravità o bassa pressione, di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.	m	14,06	4,13	29.38%	
25	25.A04.A60.010	Diametro esterno mm 140/190	m	23,49	7,31	31.14%	
25	25.A04.A60.015	Diametro esterno mm 200/240	m	28,54	9,58	33.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A65	Seconda iniezione ad alta pressione con quantità controllate di micropali subverticali attraverso le valvole predisposte nel tubo di armatura, di miscele di cemento ad alta pressione, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi; iniezione eseguita a più riprese, così da iniettare in ogni fase, utilizzando valvole alterne, volumi non superiori di norma a 15 volte il volume teorico del foro di competenza della valvola iniettata, e lavando scrupolosamente il tubo al termine della fase, per procedere poi, nella fase successiva, all'iniezione attraverso le valvole non ancora utilizzate. Successivamente all'iniezione attraverso tutte le valvole e sempre dopo aver provveduto alla pulizia del tubo si può procedere a fasi di iniezione successive a discrezione della D.L., che può anche stabilire volumi di iniezione per ogni fase diversi da quelli su indicati (15 volte il teorico). Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite,					
25	25.A04.A65.005	Diamtero esterno mm 90/130	m	52,05	11,55	22.19%	
25	25.A04.A65.010	Diametro esterno mm 140/190. palo come sopra ma eseguito, anche con iniezione in secondo tempo, ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e sabbia, con dosaggio per pasta, di 900 kg di cemento per m³ di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi. contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato in cantiere ripartendo i quantitativi per ogni lavorazione eseguita. cemento dotato di additivi	m	84,11	18,62	22.14%	
25	25.A04.A65.015	Diametro esterno mm 200/240	m	145,85	26,91	18.45%	
25	25.A04.A70	Sovrapprezzo perforazioni per micropali o tiranti per inclinazioni >20 gradi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A70.005	Sovraprezzo alle perforazioni subverticali per micropali o tiranti per inclinazioni maggiori di 20° sulla verticale da applicarsi solo se giustificati da apposito calcolo statico, per qualunque dimetro.	m	10,21			
25	25.A04.A75	Fornitura e posa in opera di armatura tubolare per micropali valvolati e finestrati					
25	25.A04.A75.010	In acciaio tipo S355 con valvolatura	kg	4,19	0,85	20.35%	
25	25.A04.A75.015	Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. Praticata nell'armatura dei micropali, purche' utilizzata attraverso iniezione ad alta pressione con dispositivo a doppia valvola in modo da assicurare l'effettivo utilizzo del foro cosi' costituito; tale utilizzo dovra' essere dimostrato attraverso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno 5 pali su cento, l'avvenuta esecuzione del lavoro. Qualora non siano state eseguite le prove suddette, l'intera partita non potra' essere contabilizzata.	cad	14,50	3,71	25.56%	
25	25.A04.A80	Fornitura in opera di profilati in acciaio NP.IPE per paratie					
25	25.A04.A80.005	Per esecuzione di paratie tipo berlinesi o per altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	2,38	0,59	24.77%	
25	25.A04.A85	Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla D.L. oltre i limiti stabiliti dall'articolo relativo delle norme tecniche ed eseguita con le modalità descritte nello stesso articolo					
25	25.A04.A85.005	Per pali battuti	cad	635,07			
25	25.A04.A85.010	Per pali trivellati di piccolo diametro o micropali	cad	342,96			
25	25.A04.A85.015	Per pali a grande diametro fino a mm 1200	cad	8.131,44			
25	25.A04.A85.020	Oltre mm 1500	cad	9.770,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A04.A90	Apprestamenti e prove di continuita' di pali a grande diametro con sondaggi a vibrazione.Per accertare la continuità dei pali a grande diametro eseguito mediante l'inserimento di uno, due o tre tubi in materiale idoneo nel corpo dei pali, tubi muniti di idonei giunti e tappi di chiusura. Il numero dei tubi e le modalità di prova sono definite dalla D.L. Le tubazioni debbono consentire l'introduzione di apparecchiature di produzione di onde soniche, elettriche o magnetiche ed il rilevamento dell'eco in modo da attestare la continuità del calcestruzzo ed il grado di compattezza del getto. Per ogni m di tubazione e per ogni palo munito dell'apprestamento, compresi i maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.					
25	25.A04.A90.005	Inserimento di tubazioni, compresa la predisposizione della prova	m	45,39	18,98	41.81%	
25	25.A04.A90.010	Predisposizione ed assistenza alle prove di continuita' per pali a grande diametro eseguite mediante l'infilaggio di tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a chiusura per l'introduzione di apparecchiature di produzione di idonee onde soniche e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di compattezza del calcestruzzo e continuita' del getto. Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.	m	179,09	115,46	64.47%	
25	25.A05	OPERE D'ARTE - CONSOLIDAMENTI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A05.A00	Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita' e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.					
25	25.A05.A00.005	Diametro mm 60/90	m	34,96	16,20	46.34%	
25	25.A05.A00.010	Diametro mm 91/130	m	62,71	34,55	55.09%	
25	25.A05.A00.015	Diametro mm 140/190	m	75,80	40,49	53.42%	
25	25.A05.A00.020	Diametro mm 200/240	m	93,63	46,61	49.78%	
25	25.A05.A05	Tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio. Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k > 1570 MP ed Fptk > 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce a). Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio.					
25	25.A05.A05.005	Per kg di trefolo senza iniezioni. Tesato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con n' 2 trefoli, da 31-45 t realizzato con 3 trefoli e per tensione da 46-60 ton realizzato con 4 trefoli, da 61-75 ton con 5 trefoli, da 76-90 ton realizzati con 6 trefoli, escluse le iniezioni nonche' le testate d'ancoraggio.	kg	5,24	1,71	32.71%	
25	25.A05.A05.010	Per tensione d'esercizio fino a 30 ton	m	35,07	3,92	11.17%	
25	25.A05.A05.015	Per tensione d'esercizio da 31 a 45 ton	m	43,09	4,05	9.40%	
25	25.A05.A05.020	Per tensione d' esercizio da 46 a 60 ton	m	47,23	3,11	6.59%	
25	25.A05.A05.025	Per tensione d' esercizio da 61 a 75 ton	m	65,58	6,93	10.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A05.A05.030	Per tensione d'esercizio da 76 a 90 ton	m	87,87	9,78	11.13%	
25	25.A05.A10	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione					
25	25.A05.A10.005	Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggo nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.	cad	10,21	1,28	12.53%	
25	25.A05.A15	Iniezioni per micropali suborizzontali - bassa pressione. Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. A) Iniezione a bassa pressione.					
25	25.A05.A15.005	Perforo da mm 60 - 90	m	7,75	1,70	21.95%	
25	25.A05.A15.010	Perforo mm 91 - 130	m	8,92	1,90	21.35%	
25	25.A05.A15.015	Perforo da mm 140 - 190	m	15,10	1,48	9.82%	
25	25.A05.A15.020	Perforo da mm 200 - 240	m	17,51	2,55	14.56%	
25	25.A05.A20	Iniezione di micropali suborizzontali ad alta pressione.					
25	25.A05.A20.005	Perforo mm 60 - 90	m	32,60	3,82	11.72%	
25	25.A05.A20.010	Perforo mm 91 -130	m	51,51	7,36	14.28%	
25	25.A05.A20.015	Perforo mm 140 - 190	m	81,68	19,37	23.71%	
25	25.A05.A20.020	Perforo mm 200 - 240	m	121,18	21,32	17.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A05.A25	Iniezioni successive di micropali suborizzontali ad alta pressione con quantita' controllate esclusa perforazione. Eseguite in secondo tempo iniettando attraverso le valvole predisposte nel tubo di armatura miscele ad alta pressione, qualunque sia il quantitativo iniettato; iniezione eseguita a più riprese, così da iniettare in ogni fase, utilizzando valvole alterne, volumi non superiori di norma a 15 volte il teorico del foro di competenza della valvola iniettata, lavando scrupolosamente il tubo al termine della fase, per procedere poi, all'iniezione attraverso le valvole non utilizzate. Successivamente all'iniezione attraverso tutte le valvole e sempre dopo aver provveduto alla pulizia del tubo si può procedere a fasi di iniezioni successive a discrezione della D.L., che può anche stabilire volumi di iniezione per fase diversi da quelli su indicati (15 volte il teorico). Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato in cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite.					
25	25.A05.A25.005	Per foro da 60-90 mm	m	16,13	4,25	26.35%	
25	25.A05.A25.010	Per foro da 91-130 mm	m	17,18	4,38	25.48%	
25	25.A05.A25.015	Per foro da 140-190 mm	m	23,16	5,47	23.62%	
25	25.A05.A25.020	Per foro da 200-240 mm	m	31,81	7,38	23.20%	
25	25.A06	OPERE D'ARTE - ELEVAZIONI					
25	25.A06.A00	Muratura a secco con pietrame provenitente da cave					
25	25.A06.A00.005	Di qualsiasi forma e dimensione con lavorazione della faccia vista, compresi eventuali ponteggi ed impalcature	m³	89,10	37,22	41.77%	
25	25.A06.A05	Drenaggi o vespai a tergo di murature compresi eventuali ponteggi ed impalcature secondo le disposizioni del CSA					
25	25.A06.A05.005	Con pietrame proveniente da scavi	m³	16,23	7,27	44.77%	
25	25.A06.A05.010	Con pietrame proveniente da cave	m³	24,56	0,56	2.27%	
25	25.A06.A05.015	Con misto di fiume lavato	m³	22,95	0,56	2.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A06.A10	Muratura di pietrame legata con malta cemento - pietrame da cave					
25	25.A06.A10.005	Senza fugatura degli interstizi ma con sistemazione degli scapoli di pietrame a mano in modo da ottenere l'incastro degli elementi in qualunque disposizione, forma e dimensione, compresa la regolarizzazione a sgrosso della faccia vista, nonché gli eventuali ponteggi ed impalcature; di qualunque dimensione e forma.	m³	230,64	63,61	27.58%	
25	25.A06.A15	Muratura in mattoni pieni					
25	25.A06.A15.005	Muratura retta, curva od obliqua di mattoni pieni con superfici a vista sabbiate, anche in elevazione, con malta cementizia confezionata con 400 kg di cemento normale per m³ di sabbia, compresi il magistero per la faccia vista e la stilatura dei giunti, gli eventuali ponteggi ed impalcature l'eventuale magistero per saltuaria sottomurazione.	m³	401,43	92,33	23.00%	
25	25.A06.A20	Muratura con paramento di 20 cm pietrame cava					
25	25.A06.A20.005	Muro in elevazione retto o curvo, di qualsiasi altezza e spessore, formato da calcestruzzo C20/25 (Rck 25) con paramento esterno in pietrame dello spessore medio di 25 cm ben ammorsato nel cls retrostante, in opera con malta cementizia a 3,5 q.li/m³ di cemento normale, compresi: il compenso per la lavorazione a faccia vista con stuccatura e stilatura di giunti con la malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione prescritti dalla D.L. , la formazione dei giunti di dilatazione, il magistero per la formazione dei risvolti ad angolo, l'onere delle casserature ed armature per il getto di cls, il montaggio, smontaggio e nolo di ponteggi ed impalcature, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m³	196,55	68,40	34.80%	
25	25.A06.A25	Muratura in pietra da taglio per armille, rostri e cantonali					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A06.A25.005	Muratura retta o curva od obliqua in pietra da taglio costituita da roccia compatta tipo dioriti, graniti, porfidi, sieniti, per armille e cantonali, per rivestimento dei rostri delle opere d'arte, per portali di galleria, ecc.; in opera con malta di cemento a 4 q.li di cemento normale per m³, pietra lavorata a grana ordinaria, compresa la stilatura dei giunti, i ponteggi ed impalcature da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo circoscritto.	m³	1.208,02	82,27	6.81%	
25	25.A06.A30	Muratura in pietrame di grandi dimensioni da scavi					
25	25.A06.A30.005	Di fondazione od elevazione, retta, curva od obliqua, di tipo ciclopico con pietrame proveniente da scavi; messa in opera con malta cementizia confezionata con 400 kg di cemento per m³, compresi il magistero per la faccia vista da regolarizzare con elementi di pietra piani e grossolanamente incastrati, la chiusura dei giunti, gli eventuali ponteggi ed impalcature, l'eventuale magistero per sottomurazioni.	m³	58,29	13,12	22.50%	
25	25.A06.A35	Rivestimento di murature in calcestruzzo con pietrame con scapoli tagliati delle dimensioni e forme idonee o proveniente dagli scavi o da cave approvate dalla D.L. aventi spessore di rivestimento da m 0.20 a 0.40					
25	25.A06.A35.005	Proveniente dagli scavi	m²	71,02	37,48	52.77%	
25	25.A06.A35.010	Proveniente da cave	m²	83,61	13,01	15.56%	
25	25.A06.A40	Fornitura e getto di Calcestruzzo fondazione compresi casseri. Per opere di fondazione, anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti norme con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme tecniche del CSA, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in opera compreso l'onere delle casseforme ed armature di sostegno delle casseforme, esclusa solo l'eventuale fornitura e posa dell'acciaio di armatura.					*I calcestruzzi sono stati aggiornati in coerenza con le previsioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni e dell'eurocodice EC2/2004, per cui alle diverse classi di resistenza sono state associate le sole classi di esposizione previste.*
25	25.A06.A40.015	Classe C20/25 CL. ESP. X0-XC1	m³	177,91	25,67	14.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A06.A45	Fornitura e getto di Calcestruzzo elevazione esclusi casseri. Conglomerato cementizio per opere di elevazione, confezionato in conformità alle vigenti norme con cemento, inerti ed acqua, aventi le caratteristiche indicate dalle Norme Tecniche del CSA, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in opera, esclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio e casseformi verticali ma compreso, fino a 2 ml di luce retta, l'onere delle centinature e delle relative armature di sostegno, compresa la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione dei giunti .					*I calcestruzzi sono stati aggiornati in coerenza con le previsioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni e dell'eurocodice EC2/2004, per cui alle diverse classi di resistenza sono state associate le sole classi di esposizione previste.*
25	25.A06.A45.015	Classe C20/25 CL. ESP. X0-XC-XD-XF-XA	m³	140,86	16,18	11.49%	
25	25.A06.A45.020	Classe C25/30 CL. ESP. X0-XC-XD-XF-XA	m³	150,57	17,50	11.62%	
25	25.A06.A50	Fornitura e getto di Calcestruzzo per cementi armati. Per opere strutturali e infrastrutturali stradali in cemento armato normale od anche precompresso secondo il calcolo statico delle strutture in Progetto, confezionato, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, Norme Tecniche, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in opera vibrato, esclusa la fornitura e la posa degli acciai di armatura, ma compreso l'onere dei getti di qualunque tipo, forma e dimensione o sagomatura e, l'onere delle casseforme verticali e orizzontali, quello delle centinature e delle relative armature di sostegno, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate in officina.					*I calcestruzzi sono stati aggiornati in coerenza con le previsioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni e dell'eurocodice EC2/2004, per cui alle diverse classi di resistenza sono state associate le sole classi di esposizione previste.*
25	25.A06.A50.010	Per opere in cemento armato normale classe C25/30, CL.ESPO. XC1 - XC2	m³	186,51	23,89	12.81%	
25	25.A06.A50.015	Per opere in cemento armato normale o precompresso classe C30/37, CL. ESP. XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XF1-XF2-XF3	m³	197,58	23,89	12.09%	
25	25.A06.A50.025	Per opere in cemento armato normale o precompresso classe C30/37, CL. ESP. XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2	m³	199,67	23,88	11.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A06.A50.045	Per opere in cemento armato normale o precompresso classe C 35/45 ed esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - XD2 - XD3 - XF1 - XF2 - XF3	m³	202,72	23,88	11.78%	
25	25.A06.A50.055	Per opere in cemento armato o precompresso classe C 35/45 CL.ESP. XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3-XF1-XF2-XF3-XF4-XA 1-XA2-XA3	m³	206,72	23,90	11.56%	
25	25.A06.A55	Intonaco di cemento spessore 3 cm					
25	25.A06.A55.005	Liscio di cemento eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento normale /m³ di sabbia.	m²	20,27	6,00	29.60%	
25	25.A07	OPERE D'ARTE - CENTINATURE					
25	25.A07.A00	Casseforme piane, cilindriche oad elementi preformati per calcestruzzo					
25	25.A07.A00.005	In legname od in pannelli metallici per strutture in conglomerato cementizio semplice , armato o precompresso qualora non compreso nel prezzo del conglomerato, compreso montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, pulitura e oleazione per successivo impiego; la loro forma è piana o con curvatura non inferiore a m 4 di raggio, ovvero cilindrica corrente ad elementi preformati, comprese quelle per pile cilindriche e quelle per le gallerie, sia artificiali a copertura rettilinea, sia quelle artificiali o naturali con paramento ad arco, comprese le armature di sostegno orizzontali fino a m 2 di luce.	m²	37,39	18,15	48.55%	
25	25.A07.A05	Casserature curve o bombate per strutture speciali					
25	25.A07.A05.005	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a m 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita', escluse comunque le casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati correnti, eseguite con pannelli appositamente costruiti per la struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. Il prezzo riguarda anche le casseforme cilindriche non correnti per archi e volte aventi raggio inferiore a 4,00 m.	m²	52,74	36,05	68.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A07.A10	Casseforme a perdere per getti di solettoni alleggeriti					
25	25.A07.A10.005	A struttura alleggerita o simili, comunque realizzate purché approvate dalla D.L., compresa ogni fornitura, lavorazione od onere per dale la casseratura finita a regola d'arte.	m²	45,55	20,88	45.84%	
25	25.A07.A15	Armature per casseri suborizzontali per strutture rettilinee od a debole curva.Od aventi raggio di curvatura in proiezione piano orizzontale non inferiore a 20 m. Sono comprese le armature per gallerie artificiali correnti. Le armature potranno essere eseguite con tralicci o reticoli di tubi tipo Dalmine, ovvero con pilastrate provvisionali; sono compresi gli oneri di montaggio, nolo per il tempo necessario e smontaggio e per carichi di qualunque natura e peso. Per altezze medie delle casseforme rispetto al piano d'appoggio non superiori a m 10,00.					
25	25.A07.A15.005	Luce m 40 - 50.	m²	46,97	26,06	55.49%	
25	25.A07.A15.010	Luce m 30 - 40	m²	40,18	22,16	55.16%	
25	25.A07.A15.015	Luce m 20 - 30	m²	34,76	20,46	58.87%	
25	25.A07.A15.020	Luce m 15 - 20	m²	30,41	19,05	62.64%	
25	25.A07.A15.025	Luce m 10 - 15	m²	26,24	16,32	62.18%	
25	25.A07.A15.030	Luce m 2 - 10	m²	19,96	12,76	63.95%	
25	25.A07.A20	Sovraprezzo per armature curve non correnti R< 10 MT					
25	25.A07.A20.005	Per casseforme di strutture rettilinee in piano, ma per casserature curve o bombate, per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 m di raggio, compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. Per armature di altezza media dal piano di appoggio non superiore a m 10,00.	m²	2,82	1,56	55.49%	
25	25.A07.A25	Maggiorazione per altezze medie superiori ai 10 m; per ogni 5 m.					
25	25.A07.A25.005	Alle voci di armatura di casseforme per altezze medie dal piano di appoggio possibile superiori a 10,00 m; per ogni 5 m di maggiore altezza.	m²	4,70	2,61	55.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A07.A30	Sovraprezzo per armature inclinate oltre il 25% sulla verticale					
25	25.A07.A30.005	Compenso per il maggior onere dell'incastellatura di sostegno quando il cassero sia inclinato oltre il 25 e sino al 100 %, sia in ritiro che in aggetto. Si applica per ogni m² effettivo di cassero sia in ritiro che in aggetto. Per i casseri inclinati meno del 25 % il prezzo del cassero compensa la sua armatura.	m²	37,46	23,76	63.43%	
25	25.A07.A35	Sovraprezzo ai casseri di impalcati a cassone costruiti in avanzamento					
25	25.A07.A35.005	Per impalcati a cassone gettati in avanzamento, per impalcati aventi larghezza totale tra i fili da m 10 a m 12,5, da applicarsi alla sola superfice orizzontale dei casseri piani o leggermente ricurvi. Il sovrapprezzo comprende il corrispettivo di tutti gli oneri di costruzione per conci successivi, compresa la disposizione del cantiere e la costruzione in avanzamento; compensa anche gli oneri per variazione della sezione trasversale, dell'inclinazione e dell'entita' degli sbalzi. Il prezzo si applica alla proiezione verticale dell'impalcato sul suo filo esterno per la lunghezza effettiva dell'impalcato.	m²	24,58	14,58	59.33%	
25	25.A07.A40	Armatura autoportante per campate in cemento armato preprompresso gettate in opera e/o per conci successivi. Attrezzatura speciale autoportante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti o viadotti a cassone in conglomerato cementizio armato precompresso, gettati in opera a sbalzo per conci successivi, a sezione variabile, per larghezze d'impalcato comprese tra i 7,50 m e i 12,5 tra i fili esterni e per luci da m 30,01 a m 80,00; l'attrezzatura sara' corredata da tutte le parti complementari necessarie per il suo funzionamento; compreso ogni onere di trasporto, montaggio, movimentazione e smontaggio. Per ogni m². di impalcato in proiezione orizzontale, misurato tra i fili esterni delle strutture delle pile.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A07.A40.005	Per sbalzi fino a m 40,00	m²	214,75	37,26	17.35%	
25	25.A07.A40.010	Per sbalzi da m 40,01 a m 60,00	m²	276,14	69,56	25.19%	
25	25.A07.A40.015	Per sbalzi oltre m 60,01	m²	318,82	69,53	21.81%	
25	25.A07.A45	Armatura autovarante per impalcati a cassone o a piastra. Attrezzatura speciale autovarante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti e viadotti, a cassone od a piastra, in conglomerato cemen tizio armato o precompresso, anche a sezione variabile. Compreso il trasporto, montaggio, spostamenti, e ripresa dell'attrezzatura, il nolo di attrezzature com plementari (carro portaferro, carrelli autovaranti, centraline idrauliche, motorizzazione, ponteggi, ecc.) ed ogni altra prestazione ed onere. Le luci verranno misurate tra gli assi degli appoggi.					
25	25.A07.A45.005	Da m 30 a m 40	m²	32,01	0,78	2.45%	
25	25.A07.A45.010	Da m 40,01 a m 50,00	m²	45,44	2,07	4.56%	
25	25.A07.A45.015	Da m 50,01 a m 60,00	m²	61,50	0,78	1.27%	
25	25.A07.A45.020	Da m 60,01 a m 70,00	m²	87,74	1,00	1.14%	
25	25.A07.A45.025	Da m 70,01 a m 80,00	m²	139,78	1,01	0.72%	
25	25.A07.A45.030	Da m 80,01 a m 90,00	m²	158,39	2,26	1.43%	
25	25.A07.A50	Centine per sostegno di casseforme per archi e volti a forte curvatura.Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice od armatoa curvatura in proiezione in orizzontale con raggio inferiore a 20 m, comprendente il compenso per l'armatura delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla superficie effettiva dell'arco misurata sul filo esterno dell'impalcato sovrastante.					
25	25.A07.A50.005	Per luci da m 2,01 a m 5,00	m²	26,20	12,15	46.37%	
25	25.A07.A50.010	Per luci da m 5,01 a m 10,00	m²	41,73	20,53	49.20%	
25	25.A07.A50.015	Per luci da m 10,01 a m 15,00	m²	61,20	31,52	51.51%	
25	25.A07.A50.020	Per luci da m 15,01 a m 20,00	m²	83,77	44,31	52.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A07.A55	Compenso per attrezzature ed armature per impalcati a cassone					
25	25.A07.A55.005	Compenso aggiuntivo alle voci di casserature, e relative armature o centinature, di getti di calcestruzzo armato o precompresso, per l'uso di attrezzature ed armature di qualunque tipo per l'esecuzione di impalcati a cassone gettati in opera, qualora non siano esplicitamente compensati in apposito relativo prezzo.	m²	25,52			
25	25.A07.A60	Coppella prefabbricata o cassaforma per solette su travi varate					
25	25.A07.A60.005	Coppella prefabbricata, confezionata con conglomerato cementizio vibrato > di C20/25 (Rck 25) ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovra' avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.	m²	45,62	9,57	20.98%	
25	25.A07.A65	Posa in opera (varo) travi costruite fuori opera per impalcati					
25	25.A07.A65.005	Da m 2,01 a m 8,00	cad	174,30	59,38	34.07%	
25	25.A07.A65.010	Da m 8,01 a m 15,00	cad	299,00	109,40	36.59%	
25	25.A07.A65.015	Da m 15,01 a m 25,00	cad	1.129,38	259,31	22.96%	
25	25.A07.A65.020	Da m 25,01 a m 35,00	cad	1.890,76	438,47	23.19%	
25	25.A07.A65.025	Da m 35,01 a m 45,00	cad	2.445,33	485,15	19.84%	
25	25.A07.A70	Centinatura per casseforme per volte di gallerie artificiali. Come da voce d'elenco, ma per approccio a gallerie naturali a sagoma curva a becco di flauto o comunque sagomate; secondo lo sviluppo effettivo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A07.A70.005	Per luci fino a m 15,00 fra i piedritti	m²	21,00	2,25	10.72%	
25	25.A07.A70.010	Per luci da m 15,01 a m 30,00 fra i vivi dei piedritti	m²	31,74	3,54	11.14%	
25	25.A08	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO					
25	25.A08.A00	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a doppio T - Luci m25-40. Fornitura e posa di strutture portanti a doppio T in acciaio "Corten" - Luci m 25-40, varate dal basso con autogru o di punta, come da norme tecniche art.24 seconda parte.					
25	25.A08.A00.005	Varo di punta	kg	4,14	0,11	2.77%	
25	25.A08.A00.010	Varo dal basso	kg	5,04	0,54	10.69%	
25	25.A08.A05	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a doppio T - Luci m40.01-70. Fornitura e posa di strutture portanti a doppio T in acciaio "Corten" - Luci m 40.01-70, varate dal basso con autogru o di punta.					
25	25.A08.A05.005	Varo di punta	kg	4,74	0,11	2.42%	
25	25.A08.A05.010	Varo dal basso	kg	5,13	0,45	8.68%	
25	25.A08.A10	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a doppio T - Luci oltre m 70.01. Fornitura e posa di strutture portanti a doppio T in acciaio "Corten" - Luci oltre m 70.01, varate di punta ovvero dal basso con autogru.					
25	25.A08.A10.005	Varo di punta	kg	5,26	0,15	2.82%	
25	25.A08.A10.010	Varo dal basso	kg	5,11	0,45	8.71%	
25	25.A08.A15	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355. Fornitura e posa piastra ortotropa - Luci m 25-40.					
25	25.A08.A15.005	Varo di punta	kg	5,75	0,16	2.70%	
25	25.A08.A15.010	Varo dal basso	kg	5,76	0,63	11.02%	
25	25.A08.A20	Struttura in acciaio CORTEN tipo S355 a piastra ortotropa - LUCI M 40.01-70. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" , varate dal basso con autogru o di punta					
25	25.A08.A20.005	Varo di punta	kg	6,14	0,23	3.74%	
25	25.A08.A20.010	Varo dal basso	kg	6,22	0,75	12.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A08.A25	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a piastra ortotropa - Luci oltre 70.01. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" varate dal basso con autogru.					
25	25.A08.A25.005	Varo di punta	kg	7,19	2,10	29.25%	
25	25.A08.A25.010	Varo dal basso	kg	6,37	0,75	11.76%	
25	25.A08.A30	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a cassone - Luci m 25.01 - 40.00. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten"					
25	25.A08.A30.005	Varo di punta	kg	5,14	0,72	14.04%	
25	25.A08.A30.010	Varo dal basso	kg	5,03	0,37	7.37%	
25	25.A08.A35	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a cassone - Luci m 40.01 - 70.00. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten", varate dal basso con autogru o di punta.					
25	25.A08.A35.005	Varo di punta	kg	4,77	0,80	16.68%	
25	25.A08.A35.010	Varo dal basso	kg	5,06	0,37	7.33%	
25	25.A08.A40	Strutture in acciaio CORTEN tipo S355 a cassone - Luci oltre 70.01. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" , varate dal basso con autogru					
25	25.A08.A40.005	Varo di punta	kg	5,33	0,97	18.19%	
25	25.A08.A40.010	Varo dal basso	kg	5,26	0,41	7.83%	
25	25.A08.A45	Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia. Costruiti secondo progetto ed approvati dalla D.L. anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera compresa la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine e varo, la verniciatura a 5 mani come da norme tecniche di CSA e le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per luci inferiori a 25 m o superiori ma con varo dal basso. Verniciatura a quattro mani come da ciclo c. dell'art. 24 delle norme tecniche.					
25	25.A08.A45.005	Acciaio laminato tipo S355	kg	2,41	0,38	15.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A08.A45.010	Acciaio laminato tipo S355	kg	2,54	0,34	13.30%	
25	25.A08.A45.015	Acciaio laminato tipo S355	kg	4,49	0,34	7.52%	
25	25.A08.A65	Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza migliorata					
25	25.A08.A65.005	Di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato come da normativa in vigore, dato in opera compresi gli oneri di piegatura e giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.	kg	1,64	0,29	17.88%	
25	25.A08.A70	Fornitura e posa di rete elettrosaldata per armatura di intonaci					
25	25.A08.A70.005	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti, per armature di intonaco o calcestruzzo proiettato, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore del filo, compreso il taglio, le sovrapposizioni, i distanziatori, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture da rivestire.	kg	1,54	0,29	18.86%	
25	25.A08.A75	Filo pr precompresso acciaio diametro 4-12 mm tipo FP(02)K1450 MPA					
25	25.A08.A75.005	Di qualsiasi diametro in acciaio, controllato in stabilimento, del tipo FP (02) K 1450 MPA escluse le piastre o le testate d'ancoraggio che sono da pagare a parte.	kg	3,55	0,65	18.45%	
25	25.A08.A80	Treccia per precompresso acciaio qualsiasi diametro FP (02)K 1600 MPA					
25	25.A08.A80.005	Fili d'acciaio di qualsiasi diametro avente fp (0,2) R maggiore od uguale a 1.600 N/mm²; sono escluse eventuali testate od apparecchiature d'ancoraggio qualora non usata per strutture a fili aderenti.	kg	4,32	0,81	18.73%	
25	25.A08.A85	Trefolo per precompresso in acciaio FP (1)K = 1600 MPA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A08.A85.005	Per strutture in cemento armato precompresso, controllato in stabilimento secondo le prescrizioni vigenti, formato da fili d'acciaio di qualsiasi diametro, aventi fp (0,1) R maggiore od uguale a 1.600 N/mm² ed fptk maggiore od uguale a 1.800 N/mm² compreso ogni onere, salvo l'eventuale onere delle piastre od apparecchi d'ancoraggio, solo qualora non si tratti di strutture a fili aderenti.	kg	5,27	0,99	18.71%	
25	25.A08.A90	Testate d'ancoraggio a tesatura di trefoli o cavi per cemento armato precompresso					
25	25.A08.A90.005	Costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni, dado, tubo, spirale di tondini d'acciaio, ecc, dato finito ed efficiente per cavi formati da filo, barre o trefoli di qualsiasi diametro per tesatura di cementi armati precompressi; sono compresi gli eventuali oneri di brevetto. Prezzo dato per un cavo nominale di 1 kg/m e da applicarsi al peso reale di un cavo, per ogni testata e per ogni tonnellata e pertanto per kg*t*testata/m.	kg	1,22	0,97	79.77%	
25	25.A08.A95	Acciaio in barre tipo DIWIDAG per cemento armato precompresso con FPYK > 835 MPA. Acciaio in barre - 800 N/mm² come da voce d'elenco.					
25	25.A08.A95.005	Barre aventi FPYK > 835 MPA ed FPTK > 1030 MPA	kg	4,05	0,78	19.34%	
25	25.A08.A95.010	Barre aventi FPYK > 1080 MPA e FPTK > 1230 MPA	kg	4,20	0,86	20.39%	
25	25.A08.B00	Fibre in acciaio per armatura di calcestruzzo					
25	25.A08.B00.005	Di calcestruzzi o di spritz-beton per rivestimento di opere d'arte o gallerie sia naturali che artificiali, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. Il prezzo verra' applicato ai volumi di calcestruzzo ordinati da trattare, in misura non superiore a kg 30 per m³, qualunque sia la quantita' ulteriore di fibra eventualmente immessa od i volumi di calcestruzzo effettivamente trattati.	kg	2,81	1,11	39.47%	
25	25.A08.B05	Sovraprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A08.B05.005	A barre tonde per cementi armati o cementi armati precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.	kg	0,09			
25	25.A08.B10	Tondino in acciaio inox AISI 304L-B450C ad aderenza migliorata					
25	25.A08.B10.005	Di qualsiasi diamentro per armatura lenta in lavori in cemento armato,o cemento armato precompresso, dato in opera compreso l'onere delle piegature, giunzioni saldate o sovrapposte, distanziatori, sfrido ecc.	kg	6,58	0,77	11.73%	
25	25.A09	OPERE D'ARTE - VARIE					
25	25.A09.A00	Calcestruzzo spruzzato (AP)-C16/20 (Rck 20)					
25	25.A09.A00.005	Con resistenza finale di Rck 20 N/mm² di qualsiasi spessore formato con dosaggio di cemento ed inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata dalla D.L. secondo le prescrizioni di progetto con aggiunta di addittivi acceleranti o fluidificanti del tipo accettato dalla D.L. realizzato e contabilizzato come da CSA. Calcestruzzo utilizzato per rivestimenti di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione ed altezza sul piano strada compresa la regolarizzazione delle scarpate; utilizzato anche per il rivestimento di pozzi di fondazione o per opere analoghe.	m³	230,21	11,12	4.83%	
25	25.A09.A05	Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato (AP)-C16/20 (Rck 20). come da voce precedente.					
25	25.A09.A05.005	Di cm 5 per ogni metro quadrato	m²	21,06			
25	25.A09.A05.010	Di cm 10 per ogni cm quadrato	m²	40,26			
25	25.A09.A05.015	Di cm 15 per ogni metro quadrato	m²	57,91			
25	25.A09.A05.020	Di cm 20 per ogni metro quadrato	m²	71,23			
25	25.A09.A10	Calcestruzzo spruzzato (AP)- C25/30 (Rck 30) come da voce precedente					
25	25.A09.A10.005	Calcestruzzo spruzzato (AP) R'CK 30 MPA. Calcestruzzo spruzzato (AP) R'ck 30 N/mm²; come da voce precedente.	m³	265,38	11,65	4.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A15	Rivestimento di calcestruzzo spruzzato (AP)-C16/20 (Rck 20), come da voce precedente.					
25	25.A09.A15.005	Di cm 5 per ogni metro quadrato	m²	19,32			
25	25.A09.A15.010	Di cm 10 per ogni metro quadrato	m²	29,93			
25	25.A09.A15.015	Di cm 15 per ogni metro quadrato	m²	38,37			
25	25.A09.A15.020	Di cm 20 per ogni metro quadrato	m²	48,98			
25	25.A09.A20	Intonaco liscio di cemento normale eseguito con malta dosata a 400 kg/m³ di sabbia					
25	25.A09.A20.005	Spessore di mm 10	m²	3,93	2,27	57.71%	
25	25.A09.A20.010	Spessore di mm 20	m²	5,68	2,49	43.76%	
25	25.A09.A25	Intonaco di gunite anche armata con spessore medio di mm 30-40					
25	25.A09.A25.005	Spessore medio di 30/40 mm a 500 kg di cemento normale per m³ di sabbia, con aggiunta di addittivi fluidificanti od acceleranti o ritardanti di presa, secondo disposizioni della D.L. Strato da eseguire in due mani successive secondo le prescrizioni tecniche del CSA, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa solo la fornitura e posa della rete di armatura.	m²	13,68	6,00	43.85%	
25	25.A09.A30	Rivestimento platee con pietrame e malta cementizia spessore > 35 cm					
25	25.A09.A30.005	Di platee di ponticelli, cunette e fossi di guardia, eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a 350 kg di cemento normale per m³ di sabbia, dello spessore minimo di 15 cm, con il pietrame posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione applicata sul pietrame; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte	m²	55,49	4,79	8.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A35	Trattamento protettivo per superfici di calcestruzzo in intradosso. Trattamento protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazione di un ciclo protettivo formato da tre strati di prodotti vernicianti ad un componente, indurente all'aria. Le caratteristiche di composizione dei tre strati dovranno essere le seguenti: 1 strato - mano di fondo consolidante dello spessorein micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, non pigmentata, dispersa nel relativo solvente; 2 strato - mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, biossido di titanio e pigmenti, dispersi nel relativo solvente; 3 strato - mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente e biossido di titanio, dispersi nel relativo solvente. Gli spessori si intendono misurati sul film secco. Compresa ogni prestazione, fornitura ed onere, compresa la preparazione del sottofondo con lavaggio a pressione, solo esclusi i ponteggi e per ogni mq di superfice effettivamente coperta.					
25	25.A09.A35.005	Leggero: 1' strato 35 m³R, 2' e 3' strato di 60 micron	m²	25,99	4,37	16.82%	
25	25.A09.A35.010	Pesante: 1' strato 40 m³R, 2' e 3' strato 150 micron	m²	33,22	2,54	7.65%	
25	25.A09.A40	Trattamento protettivo per superfici d'intradosso d'impalcato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A40.005	Delle solette di ponti o viadotti o per loro superfici verticali, ovvero come primo strato di protezione di superfici di estradosso, per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonche' per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento verra' eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche' stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per m²; b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento.	m²	31,93	9,17	28.73%	
25	25.A09.A45	Sovraprezzo per calcestruzzo ad alta durabilità					
25	25.A09.A45.005	Speciale, con alte caratteristiche di durabilita', compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche (atmosfere industriali od ambienti marini), composto di cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/m³ e massimo di 450 kg/m³; consistenza fluida (slump > 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi superfluidificanti; rapporto a/c < 0,45; addittivato con dispersione acquosa non sedimentabile contenente i seguenti principi attivi (contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20 % di microsilice ad alta reattivita' alcalina (SiO2 non inferiore al 90%, superfice specifica non inferiore a 20 m²/grammo); minimo 10% di polimeri sintetici leganti non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo della dispersione di 50 kg per m³ di calcestruzzo.	m³	244,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A50	Cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20					
25	25.A09.A50.005	A due strati dei quali il primo dello spessore finito di 8 mm costituito da una miscela di roccia asfaltica della caratteristiche UNI nella proporzione del 92 % in peso e da bitume per l'8 % in peso; il secondo strato dello spessore finito di 12 mm costituito da miscele di asfalto naturale, bitume ed inerti nelle proporzioni indicate nelle norme tecniche.	m²	11,18	5,78	51.68%	
25	25.A09.A55	Cappa di asfalto sintetico dello spessore finito di mm 10					
25	25.A09.A55.005	Su superfici piane o curve realizzato con mastice preconfezionato approvato dalla D.L., steso a caldo con idonei impianti approvati.	m²	8,31	1,48	17.75%	
25	25.A09.A60	Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati					
25	25.A09.A60.005	Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico, realizzato in opera mediante: a) spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme termoplastiche (cont.min. 8 %) previa accurata pulizia della superfice, compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonche' stesa di pri mer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sara' in grado di colmare tutte le irregolarita' del supporto ed avra' spessore non inferiore a mm 2; b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di g 200/m², totalmente im pregnato a caldo con bitume modificato come sopra, sovrapposto alle giunzioni per cm 15; c) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1;	m²	14,19	1,60	11.25%	
25	25.A09.A65	Copertina prefabbricata per muri					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A65.005	Fornitura e posa in opera di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPA, ad alta durabilità ovvero con superfici superiore e laterali trattate con impermeabilizzanti, come specificato dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per la formazione dello sgocciolatoio, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la linearità dei fili e degli aggetti e quanto altro occorre per dare la copertina in opera a perfetta regola d'arte	m	49,44	7,08	14.33%	
25	25.A09.A70	Lamierino angolato per spigoli di muri					
25	25.A09.A70.005	Fornitura e posa in opera di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPa, ad alta durabilità ovvero con superfici superiore e laterali trattate con impermeabilizzanti, come specificato dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per la formazione dello sgocciolatoio, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la linearità dei fili e degli aggetti e quanto occorre per dare la copertina in opera a perfetta regola d'arte	kg	15,88	5,79	36.48%	
25	25.A09.A80	Sovraprezzo per iniezioni di cavi diprecompressione a cemento reoplastico preconfezionato, appositamente predisposto in confezione pronta all'uso, iniettato con le necessarie avvertenze e prove di effettivo completo riempimento dei cavi da iniettare con la fuoriuscita di almeno il 10 % del prodotto all'estremita'opposta del cavo. Compresa ogni fornitura, magistero ed onere necessario alla perfetta esecuzione dell'iniezione.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A80.005	Sovraprezzo per iniezione di cavi di precompressione, di qualunque dimensione,a mezzo di cemento reoplastico preconfezionato, appositamente predisposto in confezione pronta all'uso, iniettato con le necessarie avvertenze e prove di effettivo completo riempimento dei cavi da iniettare con la fuoriuscita di almeno il 10 % del prodotto all'estremita'opposta del cavo. Compresa ogni fornitura, magistero ed onere necessario alla perfetta esecuzione dell'iniezione.	m	4,53	0,82	18.09%	
25	25.A09.A80.010	Per altri vani non lineari di qualunque forma e dimensione	dm³	3,93	0,16	4.13%	
25	25.A09.A85	Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo fisso ad esclusione della malta epossidica di allettamento, del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in laminato Fe 430 e fuso FE G 520 parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed una a finire in epossi-poliammidica.					
25	25.A09.A85.005	Per carichi da 151 a 250 ton	t	12,09	2,14	17.73%	
25	25.A09.A85.010	Per carichi da 251 a 1000 ton	t	10,02	1,57	15.63%	
25	25.A09.A85.015	Oltre ton 1000	t	10,91	1,45	13.29%	
25	25.A09.A90	Apparecchio appoggio in acciaio teflon multidirezionale, scorrimento < 50 mm. Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile multidirezionale, come da voce d'elenco, ma per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.					
25	25.A09.A90.005	Per carichi da 151 a 250 ton	t	13,17	2,14	16.27%	
25	25.A09.A90.010	Per carichi da 251 a 1000 ton	t	12,66	1,52	12.04%	
25	25.A09.A90.015	Per carichi superiori a 1000 ton	t	12,51	1,45	11.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.A95	Apparrecchio appoggio in acciaio teflon unidirezionale, scorrimento < 50 mm. Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale, come da voce d'elenco, ma con scorrimenti non maggiori di 50 mm.					
25	25.A09.A95.005	Per carichi da 151 a 250 ton	t	14,07	2,46	17.51%	
25	25.A09.A95.010	Per carichi da 251 a 1000 ton	t	13,01	1,75	13.47%	
25	25.A09.A95.015	Per carichi oltre le 1000 ton	t	12,64	1,49	11.75%	
25	25.A09.B00	Sovraprezzo agli appoggi per scorrimenti > 50 MM. Sovraprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm. Aumento percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto.					
25	25.A09.B00.005	Da 51 a 100 mm	t	0,50			
25	25.A09.B00.010	Da 101 a 200 mm	t	0,45			
25	25.A09.B00.015	Da 201 a 300 mm	t	0,42			
25	25.A09.B05	Sovraprezzo per appoggio unidirezionale autorientante					
25	25.A09.B05.005	Relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio-"teflon" del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o viadotti ad ase curvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio. Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi.	t	0,51			
25	25.A09.B10	Ssovraprezzo per dispositivo antisismico per impalcati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B10.005	Per l'adattamento degli apparecchi di appoggio per inserimento di dispositivi vincolari antisismici mobili di tipo dissipatore adatto ad assorbire forze di tipo sismico che, ad un determinato valore della forza orizzontale (soglia plastica) permettano il comportamento plastico anziché elastico con relativa dissipazione di energia. Il dispositivo è completo di accessori e sistemi di ancoraggio compresi nel prezzo. Rimangono invece escluse: le barre di armatur, la posa in opera delle staffe di ancoraggio alla struttura nonché di eventuali appoggi, ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili per l'accesso al luogo di lavoro ed alla sua esecuzione. Le caratteristiche tecniche di dettaglio sono quelle di Progetto od in mancanza quelle della D.L. che dovrà comunque approvare la posa dell'apparecchiatura.	t	11,75	1,10	9.33%	
25	25.A09.B15	Malta epossidica per allettamento appoggi					
25	25.A09.B15.005	Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di appoggio, con resistenza a compressione superiore a 60 N/mm² a tre giorni.	dm³	9,25	1,56	16.85%	
25	25.A09.B20	Apparecchi ai appoggio in neoprene armato					
25	25.A09.B20.005	Fornitura e posa in opera di apparecchi con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle estremita', di lastra di teflon. La fornitura verra' eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.	dm³	17,23	3,12	18.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B25	Sollevamento di singola testata di impalcato di ponti e viadotti per sostituzione di apparecchi di appoggio, rifacimento di baggioli, adeguamento della pendenza trasversale, ecc., eseguito mediante apparecchiatura idraulica posta sotto le travi ed i traversi ed appoggiata sui piani di estradosso di pile o spalle. L'apparecchiatura idraulica sarà comandata da centralina a pressioni differenzialte e rapporto volumetrico costante ad assicurare il sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre sollecitazioni torsionali nelle strutture, con controllo a distanza delle operazioni di sollevamento mediante adeguate apparecchiature. Rimane compreso nel prezzo il sollevamento dell'impalcato, la rimozione degli apparecchi di appoggio esistenti, il deposito a piè d'opera ed il loro trasporto nei magazzini della proprietà od a rifiuto se da essa richiesto, il nolo dell'intera attrezzatura di sollevamento, il nolo dei sistemi di ritenuta approvati dalla D.L. per mantenere sollevato l'impalcato, ed ogni altro magistero, fornitura e lavorazione per evitare danni alle strutture ed a terzi; il successivo riabbassamento a regola d'arte della testata dell'impalcato. Per ogni singola testata di impalcato costituita da qualunque numero di travi portanti, aventi le luci soottoelencate misurate tra gli assi degli appoggi e per qualunque larghezza della singola carreggiata.					
25	25.A09.B25.005	Per un sollevamento massimo di 4 cm	kN	3,28	0,77	23.55%	
25	25.A09.B25.010	Sovrapprezzo per ogni cm oltre i primi 4 cm	kN	0,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B30	Barre di collegamento di impalcati in acciaio tipo c 40. Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato, della lunghezza di 5400 mm con estremità rifollate e filettate per circa 200 mm; cadauna completa di dadi (2 M42), piastre d'acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min 40*140*200 Fe 52), guaine (n. 2 in nastro metallico diam. mm 65/70), tubi in PVC (2 diam. 63 mm) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lungh min 60 mm) e sigillata con idoneo mastice. Compreso ogni magistero, fornitura accessoria ed onere.					
25	25.A09.B30.005	Diametro 40 mm	cad	655,39	222,31	33.92%	
25	25.A09.B30.010	Diametro 50 mm	cad	747,12	222,34	29.76%	
25	25.A09.B30.015	Diametro 60 mm	cad	908,40	254,53	28.02%	
25	25.A09.B30.020	Per ogni m	cad	1.170,78	354,28	30.26%	
25	25.A09.B30.025	Per ogni m oltre 5,40 per ogni barra	cad	12,76			
25	25.A09.B35	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in lamiera pr scorrimenti < 20 mm					
25	25.A09.B35.005	Eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per una larghezza non inferiore a m 6 a cavalco del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	m	262,48	16,22	6.18%	
25	25.A09.B40	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in neoprene: S<40mm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B40.005	Adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 40, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti , da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuita' agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea. - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. - Per ogni metro lineare:	m	438,94	157,84	35.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B45	Giunto di dilatazione a pettine in lega di alluminio, di dilatazione ed impermeabilita' a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile, adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 100 a mm. 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti costituiti da: - sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o congiunti a mezzo di bulloni ad alta resistenza; - scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene armato con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della struttura; - pettini contrapposti in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla D.L., da fissare al sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; - sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non piu' di mm 1000, addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. - Per ogni metro lineare:					
25	25.A09.B45.005	Per scorrimento fino a mm 100	m	985,95	215,04	21.81%	
25	25.A09.B45.010	Fino a mm 150	m	1.221,35	317,31	25.98%	
25	25.A09.B45.015	Fino a mm 200	m	1.454,42	376,99	25.92%	
25	25.A09.B45.020	Fino a mm 250	m	1.878,96	400,97	21.34%	
25	25.A09.B45.025	Fino a mm 300	m	2.499,96	632,24	25.29%	
25	25.A09.B45.030	Fino a mm 400	m	2.986,55	711,69	23.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B45.035	Fino a mm 600	m	4.032,11	1.068,51	26.50%	
25	25.A09.B50	Giunto di superficie tra impalcati collegati a cerniera					
25	25.A09.B50.005	Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: - sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; - estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttmente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; Il giunto (cd "a tampone") dovra' essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.	m	392,22	59,38	15.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B55	Giunto di dilatazione in barre di gomma armata di dilatazione ed impermeabilita' adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 100 ed 800, nonche' rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli piastra in gomma armata a norma CNR 10018/85. Il giunto sara' cosi' costituito: - sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni nonche' dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio; - moduli a piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto; - scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilita'; - sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in acciaio inox; - masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa in malta reoplastica fibrorinforzata; - lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento della parte terminale delle testate contigue al fine di ottenere delle superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie.					
25	25.A09.B55.005	Scorrimenti fino a mm 100	m	1.005,95	258,93	25.74%	
25	25.A09.B55.010	Scorrimenti fino a mm 200	m	1.577,41	368,96	23.39%	
25	25.A09.B55.015	Scorrimenti fino a mm 300	m	2.730,57	734,52	26.90%	
25	25.A09.B55.020	Scorrimenti fino a mm 400	m	3.396,00	941,71	27.73%	
25	25.A09.B55.025	Scorrimenti fino a mm 600	m	4.244,46	1.174,87	27.68%	
25	25.A09.B55.030	Scorrimenti fino a mm 800	m	5.877,40	1.555,16	26.46%	
25	25.A09.B60	Giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B60.005	Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilita' a livello pavimentazione del tipo a tampone mediante: a) - due tagli trasversali, con idonea sega a disco, della pavimentazione bituminosa; b) - asportazione trasporto a rifiuto della pavimentazione bituminosa compresa tra i due tagli, senza arrecar danno a quella esterna agli stessi; c) - eventuale asportazione dei materiali costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; d) - preparazione dell' estradosso della soletta mediante energica soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo l'esecuzione delle precedenti fasi a), b), c). e) - Pulizia e ravvivatura delle testate contrapposte delle solette mediante spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiacca e di eventuali materiali estranei. f) - una scossalina di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica. g) - uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso adeguati, da fissare con malta bituminosa elastomerizzata; h) - fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in ragione di kg. 180 per mq; i) - colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170'C; l) - eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1' categoria di pezzatura 20 mm preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150'C; Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.	m	296,58	5,49	1.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B65	Fornitura e posa di scossalina in neoprene spessore di 3 mm					
25	25.A09.B65.005	Spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Per ogni metro lineare:	m	46,36	17,90	38.61%	
25	25.A09.B70	Giunto di cordolo per marciapiedi					
25	25.A09.B70.005	Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 - 230 mm, da due lamine continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sara' di spessore totale di mm 3 e verra' conformata ad omega rovescio a lunghezza intera. Per ogni metro lineare compresa ogni fornitura e magistero.	m	179,86	23,17	12.88%	
25	25.A09.B75	Bocchettoni in lastre di piombo per scarico acque					
25	25.A09.B75.005	Fornitura in opra di bocchettoni in lastre di piombo di prima fusione di qualunque spessore, per lo scarico delle qcque superficiali del piano viabile di opere d'arte. E' compreso l'onere dell'adattamento della lastra, dell'allettamento alla muratura con malta addittivata od epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della malta epossidica o del collante.	kg	4,36	2,15	49.41%	
25	25.A09.B80	Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B80.005	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita' fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso puo' essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera' ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.	cad	223,08	74,17	33.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B85	Grondaie di scarico acque d'impalcati - Tubazioni in pvc ad alta durabilità. Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' tipo Geberit o similari di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verra' eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovra' garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m. 1 sotto il punto piu' basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.					
25	25.A09.B85.005	Diametro esterno mm 100 e spessore > mm 3,2	m	13,76	1,92	13.92%	
25	25.A09.B85.010	Diametro esterno mm 125 e spessore > mm 3,8	m	19,32	1,91	9.91%	
25	25.A09.B85.015	Diametro esterno mm 160 e spessore > mm 4,2	m	26,31	1,85	7.03%	
25	25.A09.B85.020	Diametro esterno mm 200 e spessore > mm 4,5	m	34,50	1,91	5.55%	
25	25.A09.B90	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato e/o profilato					
25	25.A09.B90.005	Compreso trattamento antiossidante e verniciatura a 4 mani come indicato dalle norme tecniche ed ogni altro onere.	kg	9,85	0,62	6.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.B90.010	Fornitura e posa in opera di profilati tipo HEB e IPE	kg	2,17	0,34	15.55%	
25	25.A09.B95	Fornitura e posa di tubazioni in PVC diametro cm 10 per alloggiamento cavi					
25	25.A09.B95.005	Ad alta resistenza saldati del diametro interno di 10 cm spessore minimo di 1,7 mm in opera per l'alloggiamento di cavi	m	5,60	0,37	6.60%	
25	25.A09.C00	Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e rete					
25	25.A09.C00.005	Compresi sabbiatura dei pali, fissaggio di rete elettrosaldata di almeno 4 kg/m² con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete piana dello spessore minimo di cm 10, al punto da non aversi concavità maggiori di cm 5 misurati tra la parete ed una stadia della lunghezza di m. 3.0 posata sulla superficie del cls spruzzato e disposta in ogni direzione.	m²	45,44			
25	25.A09.C05	Giunzioni di continuità di tondini metallici con manicotti filettati. Fornitura e posa in opere di giunzioni di continuità di tondini di acciai speciali con manicotti filettati con il sistema "BAR XL C" o similari con procedure certificate ISO 9001 e seguenti compreso l'onere della rifollatura delle barre e loro filettatura a parità di sezione, la fornitura del manicotto e del dado di fermo, le eventuali protezioni di plastica ed inserimento di tasche secondo le norme DIN 1045 ed ogni altro onere.					
25	25.A09.C05.005	Barre da 20 mm	cad	42,13	13,50	32.04%	
25	25.A09.C05.010	Barre da 24 mm	cad	50,71	19,21	37.89%	
25	25.A09.C05.015	Barre da 26 mm	cad	57,48	23,12	40.22%	
25	25.A09.C10	Tubi o scossaline drenanti per impalcati					
25	25.A09.C10.005	Apparecchi di acciaio quali tubazioni forate od in tubazioni di pvc pesanti tipo geberit o altri apparecchi da posare a ridosso degli appoggi di impalcati in corrispondenza dell'impermeabilizzazione al fine di drenare tutte le acque di scorrimento dall'interno degli strati di pavimentazione sopra l'impermeabilizzazione e portarle fuori in caditoia. Misurate lungo l'appoggio.	m	37,72	3,75	9.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.C15	Perforazioni per ancoraggio di armature metalliche. Perforazioni di strutture in calcestruzzo di cemento, eseguite su impalcati, pulvini o piedritti, mediante l'impiego di adeguate attrezzature					
25	25.A09.C15.005	Con utensili a rotopercussione. Per fori di diametro massimo 50 mm e di lunghezza variabile fra 20 e 80 c. Compresa l'eventuale riperforazione, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni onere e magistero per dare il foro finito. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al luogo di lavoro.	cm	0,16	0,12	75.43%	
25	25.A09.C15.010	Con utensili a rotazione,quali carotatrici con corone diamantate atte a perforare anche in verticale e in obliquo, per fori di diametro massimo 50 mm e di lunghezza variabile fra 20 e 300 cm. Compresi e compensati la fornitura dell'acqua per il taglio, la pulizia del foro con aria compressa, l'eventuale taglio dei ferri ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al luogo di lavoro.	cm	0,16	0,12	75.43%	
25	25.A09.C20	Solidarizzazione di barre metalliche al supporto in cemento armato o cemento armato precompresso. Fornitura e posa in opera in corrispondenza di appositi fori predisposti sulle membrature dei manufatti in cemento armato e cemento armato precompresso ove indicato dai documenti di progetto, di resina a base di epossiacrilato modificato, confezionato in apposite cartucce, atta a realizzare l'ancoraggio al supporto di barre di acciaio per la connessione dei nuovi getti alle preesistenze. Compresi e compensati nel prezzo la pulizia del foro, ogni altra preparazione, l'iniezione a regola d'arte della resina, la lavorazione e il magistero. Esclusi dal prezzo la fornitura della barra metallica, ed eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al luogo di lavoro.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A09.C20.005	Per barre da 20 a 22 mm in foro da 22 a 24 mm	cad	5,48	2,80	51.13%	
25	25.A09.C20.010	Per barre da 24 a 26 mm in foro da 26 a 28 mm	cad	14,85	6,86	46.20%	
25	25.A09.C25	Rivestimento anticorrosione per i ferri d'armatura					
25	25.A09.C25.005	Con prodotti tixotropici basati su specifiche resine sintetiche e su una miscela di cemento e filler speciali che permetta di proteggere i ferri d'armatura dai danni della corrosione, da applicare a pennello ricoprendo con due mani gli stessi ferri fino a raggiungere uno spessore di circa 2 mm. Compensato per metro quadro di superficie armata. Compreso l'onere della pulizia del sottofondo ew della pulizia dei ferri dalla ruggine, compresi eventuali ponteggi ed impalcature.	m²	92,62	40,15	43.35%	
25	25.A10	OPERE D'ARTE - MANUFATTI COMPLETI					
25	25.A10.A00	Pannelli prefabbricati in cemento armato faccia a vista e casseratura a getti					
25	25.A10.A00.005	Pannelli in calcestruzzo aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm 10, con una superfice, da adibire a faccia vista, finita a ghiaia lavata o lavorata a disegni di tipo accettato dalla D.L.; i pannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nei confronti del quale esso fungera' da casseratura verticale che come tale non verra' compensata a parte. Il prezzo comprende la fugatura dei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il fissaggio al piede in incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommita' con bulloni in acciaio inox. Per m² di superfice in verticale.	m²	35,73	3,70	10.36%	
25	25.A10.A05	Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in calcestruzzo armato vibrato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A05.005	Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravita', costituita da aste, tralicci ecc. in calcestruzzo armato vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto alle norme tecniche per le costruzioni vigenti; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sara' realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potra' essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovra' essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in cemento armato vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in calcestruzzo armato vibrato e strutture non inferiore a 11/100. Per mc di volume complessvamente racchiuso dagli elementi in calcestruzzo armato vibrato	m³	224,31	58,30	25.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A15	Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sara' realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonche' le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonche' del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio.					
25	25.A10.A15.005	Con elementi di spessore cm 60 e per ogni m² sulla verticale	m²	141,00	23,69	16.80%	
25	25.A10.A15.010	Con elementi di spessore cm 120 e per m² in verticale	m²	185,89	30,58	16.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A20	Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento. La struttura sara' calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85 % di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovra' essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.						
25	25.A10.A20.005	Luci da m 3 a m 6	m²	161,09	18,91	11.74%	
25	25.A10.A20.010	Luci da m 6,01 a m 8,00	m²	126,27	8,93	7.07%	
25	25.A10.A20.015	Luci da m 8,01 a m 10	m²	230,43	25,19	10.93%	
25	25.A10.A25	Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosi' realizzati. - la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa						

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0,8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. - la soletta avra' spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sara' di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sara' precompressa ma sara' armata con acciai lenti in tondino di ferro B450C in quantita'variabile da kg 130 a kg 180 / mc del calcestruzzo di soletta. - le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg / mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg / mc. - intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superfice di intradosso continua. - parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo e' compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della norma					
25	25.A10.A25.005	Per luci da m 10,01 a m 12	m²	245,03	54,69	22.32%	
25	25.A10.A25.010	Per luci da m 12,01 a m 14	m²	293,75	76,79	26.14%	
25	25.A10.A25.015	Per luci da m 14,01 a m 16	m²	288,14	79,93	27.74%	
25	25.A10.A25.020	Per luci da m 16,01 a m 18	m²	412,90	90,76	21.98%	
25	25.A10.A25.025	Per luci da m 18,01 a m 20	m²	495,52	101,63	20.51%	
25	25.A10.A30	Muro composto in aste in calcestruzzo altezzsa da 0,60 m a 2 m					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A30.005	Componibile in elementi prefabbricati in calcestruzzo pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25 % del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superfice a faccia vista.	m²	106,29	20,92	19.68%	
25	25.A10.A35	Tombini e ponticelli in cemento armato (Cls classe C 25/30). Tombino prefabbricato, costituito in officina od in opera da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 30 MPa, armato con acciaio B450C in quantita' non inferiore a kg 100/m³ di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di 1 categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verra' posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.					
25	25.A10.A35.005	Luce m 1,5 ed altezza m 1,5 al netto	m	399,78	65,48	16.38%	
25	25.A10.A35.010	Altezza m 2,00 e luce m 2,00 al netto	m	524,23	66,84	12.75%	
25	25.A10.A35.015	Altezza 3 m e luce 2,5 al netto	m	964,08	117,42	12.18%	
25	25.A10.A40	Cordolo prefabbricato					
25	25.A10.A40.005	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in calcestruzzo avente Rck>30 MPa, rifinito nelle sole facce viste, avente sezione compresa tra 300 e 500 cm², qualunque sia la forma, compreso l'allineamento a regola d'arte e la stuccatura dei giunti.	m	27,01	8,74	32.37%	
25	25.A10.A45	Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35-55					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A45.005	Realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Per metro quadrato e per luci da m 35.00 a m 55.00 misurati in asse delle pile o spalle.	m²	770,08	334,37	43.42%	
25	25.A10.A45.010	Realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tuti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.	m²	856,89	349,95	40.84%	
25	25.A10.A50	Sovraprezzo agli articoli pr impalcato da ponte a conci per regolazione sbalzi					
25	25.A10.A50.005	Per la regolazione planoaltimetrica degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni di fluage e ritiro da effettuarsi in due fasi successive per ogni campata. - Per ogni metro quadrato di impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e smontaggio delle attrezzature ausiliarie:	m²	31,25	11,66	37.31%	
25	25.A10.A55	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE					
25	25.A10.A55.005	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE. compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso / m², con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia.	m²	65,15	5,04	7.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A60	Muri di sostegno in cemento armato, realizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di resistere alle spinte passive di altezza del muro inclinato dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con sovraccarico piano pari al carico della ruota di massimo peso per strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro è considerato nella sola parte in elevazione essendo la fondazione ed i provvedimenti di sottofondazione quali pali, diaframmi, ecc. fuori dal prezzo. Il muro sara' realizzato secondo gli elaborati di progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche. Esclusi i dreni alle spalle e l'eventuale coronamento in sommità.					
25	25.A10.A60.005	Altezza inferiore m 2,00	m²	115,40	34,41	29.82%	
25	25.A10.A60.010	Altezza m 2,01 - 4,00	m²	145,70	44,39	30.47%	
25	25.A10.A60.015	Altezza m 4,01 - 6,00	m²	157,56	49,60	31.48%	
25	25.A10.A60.020	Altezza m 6,01 - 8,00	m²	191,07	83,13	43.51%	
25	25.A10.A60.025	Altezsza m 8,01 - 10,00	m²	249,50	79,07	31.69%	
25	25.A10.A60.030	Altezze da 10,01 a 11,00 m	m²	262,09	82,90	31.63%	
25	25.A10.A65	Sovraprezzo ai muri di sostegno per paramento in pietra					
25	25.A10.A65.005	Per rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. Compensa anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessari e l'apporto di un ulteriore spessore minimo di 2 cm, che dovessero essere richiesti per ragioni estetiche od ambientali ed eseguiti in luogo del rivestimento in pietrame.	m²	150,85	46,97	31.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A10.A70	Scatolari in cemento armato. A quattro lati in cemento armato costruiti fuori opera ed assemblati in opera ovvero costruiti in opera, in grado di sostenere i carichi di classe I (strade extraurbane e principali) di qualunque dimensione e con qualunque percentuale di armatura, anche con soletta gettata su travetti precompressi annegati nel getto. Dimensioni e calcolo come da norme tecniche esistenti.					
25	25.A10.A70.005	Altezza m 3,00 per luce m 4,00	m	1.783,70	348,36	19.53%	
25	25.A10.A70.010	Altezza m 4,00 per luce m 3,00	m	1.786,42	302,80	16.95%	
25	25.A10.A70.015	Altezza m 4,00 per luce m 4,50	m	1.824,46	137,93	7.56%	
25	25.A10.A75	Gallerie scatolari in cemento armato per altezze da m 4 a 5.5 e luci da 6 a 12 m. Galleria scatolare a quattro lati in cemento armaro costruiti fuori opera ed assemblati in opera ovvero costruiti in opera, in grado di sostenere i carichi di classe I (strade extraurbane e principali) di qualunque dimensione e con qualunque percentuale di armatura, anche con soletta gettata su travetti precompressi annegati nel getto. Dimensioni e calcolo come da norme tecniche esistenti.					
25	25.A10.A75.005	Altezza 4,00 per luce m 6,00	m	807,07	48,34	5.99%	
25	25.A10.A75.010	Altezza m 4,00 per luce m 8,00	m	1.588,02	116,40	7.33%	
25	25.A10.A75.015	Altezza m 5,50 per luce m 8,00	m	1.950,17	145,09	7.44%	
25	25.A10.A75.020	Altezza m 5,50 per luce m 10,00	m	2.252,90	174,15	7.73%	
25	25.A10.A75.025	Altezza m 5,50 per luce m 12,00	m	3.707,17	269,88	7.28%	
25	25.A10.A80	Galleria scatolare in cemento armato a quattro lati costruiti fuori opera ed assemblati in opera ovvero costruiti in opera, in grado di sostenere i carichi di classe I (strade extraurbane e principali) di qualunque dimensione e con qualunque percentuale di armatura, anche con soletta gettata su travetti precompressi annegati nel getto. Dimensioni e calcolo come da norme tecniche esistenti.					
25	25.A10.A80.005	Altezza m 6,50 per luce m 9,00	m	3.302,30	458,36	13.88%	
25	25.A10.A80.010	Altezza m 6,50 per luce m 10,00	m	3.639,54	525,55	14.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11	LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI					*Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati nella premessa generale del prezzario.*
25	25.A11.A00	Scavo in galleria a sezione corrente suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, ma esclusi i terreni di natura plastico fluida di classe V^ a) e b) della classifica delle norme tecniche, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonche' per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto e' da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km per quelli a rifiuto o a deposito.secondo le pattuizioni relative agli scavi di sbancamento in merito alla collocazione delle materie di scavo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A00.005	Scavo secondo modalità scelte dall'impresa solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti interventi conservativi di presostegno e consolidamento. Tra gli oneri e' previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con conglomerato cementizio spruzzato nel pieno rispetto della sagoma contrattuale.	m³	49,34	6,08	12.33%	
25	25.A11.A00.010	Scavo in presenza di interventi conservativi da eseguirsi come a lettera a), con le modalita' scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.	m³	41,91	2,93	7.00%	
25	25.A11.A02	Scavo in sotterraneo con limitazioni deisistemi di produzione.Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di limitare le vibrazioni a velocita' non superiori a quanto stabilito dalla stessa D.L. (di massima 5 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimita' del cavo.					
25	25.A11.A02.020	Con l'uso esclusivo di microcariche ritardate.Con particolari accorgimenti che limitino la velocita' di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc	m³	74,71	15,28	20.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A02.025	Con divieto all'uso di esplosivo ed uso di mezzi meccanici. Lo scavo verra' effettuato con ogni mezzo meccanico che l'impresa potra' e riterra' opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonche' frese puntuali.	m³	95,67	23,44	24.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A05	Scavo in galleria a sezione corrente in terreni V^A) E B). Scavo in galleria in terreni dei tipi V^ a) e b) delle Norme tecniche, compresi canne di collegamento, slarghi, opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione di pozzi di aereazione ; il prezzo si applica quando sia necessario procedere a sezione comunque parzializzata (calotta, strozzo, ecc.) e si ritiene opportuno adottare sistemi scelti dall'Appaltatore di volta in volta ed approvati dalla direzione Lavori. Il prezzo compensa ogni onere dello scavo, del funzionamento del cantiere in condizioni di sicurezza, comprese le opere di consolidamento quali bulloni, pretagli, centine, scalette, arco rovescio a ridosso del fronte, reti, tiranti, micropali, reti, rivestimenti di calcestruzzo provvisori, drenaggi, esaurimento d'acqua, ed ogni altro onere qualunque sia il metodo di lavorazione e le quantità dei materiali impiegati. Ogni lavorazione dovrà svolgersi secondo le Norme Tecniche di CSA con gli oneri ivi previsti ed ogni altro onere che dovesse gravare per discostamenti necessari approvati dalla DL. L'Appaltatore dovrà comunque applicare le istruzioni date dalla DL in merito, qualora sul piano tecnico siano condivise. Il materiale di risulta verrà trattato come dalle norme sugli scavi. Rimangono solo esclusi il rivestimento definitivo del foro (paramento ed arco rovescio) i micropali di ancoraggio dei piedritti e murette l'uso delle stazioni di convergenza. La contabilizzazxione riconosce il 5 % di maggior scavo per sovrataglio qualunque sia il suo volume.					
25	25.A11.A05.005	In galleria a zezione corrente in terreni V^A)	m³	140,60	29,24	20.80%	
25	25.A11.A05.010	In galleria a sezione corrente in terreni V^B)	m³	409,49	69,37	16.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A10	Sovraprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio a ridosso. A sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti.					
25	25.A11.A10.005	Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo	m³	22,40	4,66	20.81%	
25	25.A11.A10.010	Entro la distanza massima di tre diametri dal fronte del cavo	m³	16,92	6,95	41.07%	
25	25.A11.A15	Sovraprezzo per lo scavo fuori sezione corrente (slarghi e camere)					
25	25.A11.A15.005	In galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalita' ed i prezzi definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verra' corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.	m³	20,79	4,44	21.38%	
25	25.A11.A17	Riduzione del prezzo dello scavo in galleria dei lavori di scavo qualora la perforazione proceda su piu' fronti a mezzo di finestre realizzate dall'Amministrazione a proprie spese cosi' da rendere piu' spedito il lavoro. La riduzione si applichera' a tutti i lavori di scavo che verranno eseguiti in presenza di finestre, sia nelle gallerie orizzontali che suborizzontali, sia a semplice che a doppia canna.					
25	25.A11.A17.015	Con avanzamento su una sola canna indipendentemente dalla classe di terreno e dalla dimensione della canna	m³	9,71	2,01	20.65%	
25	25.A11.A17.020	Con avanzamento su due canne indipendentemente dalla classe di terreno e dalla dimensione dalla canna	m³	9,36	2,00	21.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A20	Scavo per pozzi di aerazione subverticali. Per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione e per profondita' non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni di Capitolato. E' compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito nonche' lo scarico dei materiali di risulta; e' altresi compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare nel Lotto. Il trasporto e' da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.					
25	25.A11.A20.005	Da eseguire con le modalita' scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate come da scavo per galleria. Compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato cementizio spruzzato ecc. nonche' l'onere della costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso dello scavo.	m³	207,36	105,09	50.68%	
25	25.A11.A20.010	Da eseguire in presenza di interventi conservativi di presostegno o consolidamento quali micropali, jet grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio meccanico, ecc. Lo scavo dovra' essere eseguito con metodologie che non danneggino le zone consolidate e le opere eseguite.	m³	160,58	40,88	25.46%	
25	25.A11.A25	Scavo di perforo ed allargamento dello stesso con fresa da m 3,0 a m 3,5. Scavo di preforo assiale suborizzontale per galleria con fresa da 3,0 a 3,5 m di diametro per foro pilota e completamento del preforo con l'allargamento a sezione piena					
25	25.A11.A25.005	Con fresa da m 3,0 a m 3,5. Scavo di preforo assiale suborizzontale per galleria con fresa da 2,5 a 3,5 m di diametro per foro pilota	m³	388,59	130,10	33.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A25.010	Allargamento di perforo da m 3,0 m 3,5. Allargamento di preforo assiale suborizzontale per galleria con fresa da 2,5 a m 3,5 di diametro per foro pilota	m³	63,03	5,14	8.15%	
25	25.A11.A30	Maggiorazione per pozzi oltre 50 m di profondità					
25	25.A11.A30.005	Maggiorazione alla voce D10.A35.005 e 010	m³	6,38			
25	25.A11.A32	Compenso agli scavi di sotterraneo per maggiori venute d'acqua. Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute d'acqua oltre la portata previsa dalle norme tecniche, misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione nlle tratte in discesa. Sovraprezzo agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.					
25	25.A11.A32.015	Per ogni 5 l o frazione oltre il previsto nelle tratte in salita	m³	5,93	0,44	7.48%	
25	25.A11.A32.020	Per ogni 4 l o frazione piu' del previsto nelle tratte in discesa	m³	6,64	1,16	17.43%	
25	25.A11.A35	Compenso per sgombero di materiale franato in sotterraneo					
25	25.A11.A35.005	Per lo sgombero e trasporto a reimpiego o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, come da voce di scavo in galleria, di materiale franato o di sovrataglio, qualora l'accaduto non sia dovuto a mancata capacita' o diligenza dell'impresa.	m³	13,57	0,54	3.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A40	Scavo di cunicolo di galleria eseguito con fresa a testa rotante in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina. sono compresi nel prezzo: gli esaurimenti d'acqua, salvo quanto previsto nel capitolato e nell'art. relativo al compenso per portate maggiori,; il trasporto del materiale di risulta, come da scavo di galleria; il fermo dell'attrezzatura di scavo dovuto a rotture, manutenzione, sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di opere provvisionali per il sostentamento delle pareti del cunicolo o per qualsiasi altra causa; l'adozione di tutte le cautele, accorgimenti ed attrezzature necessarie a garantire l'incolumita' delle persone e la sicurezza dei lavori, anche a fronte di eventuali esalazioni di gas tossici o metano; tutt gli oneri connessi con la scrupolosa osservanza delle norme emanate ed emanande per la sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Compresa ogni altra fornitura, prestazione od onere per dare il cunicolo compiuto nel diametro reso indicato nei disegni di progetto o prescritto dalla D.L. Solo esclusi i tiranti di ancoraggio, il rivestimento delle pareti con conglomerato cementizio spruzzato ed eventuali centine metalliche provvisionali.					
25	25.A11.A40.005	Per fresa del diametro da m 3,50 a m 4,50	m³	193,33	29,44	15.23%	
25	25.A11.A40.010	Ccn fresa diametro da m 4,51 a 5,50	m³	159,97	9,95	6.22%	
25	25.A11.A40.015	Compenso per impiego di armatura di sostegno in Liner Pilates. Per impiego di armatura di sostegno provvisionale all'interno del cunicolo eseguito con fresa a testa rotante, costituita da pannelli metallici tipo "liner-plates" composti da profilati NP 120 calandrati in acciaio tipo Fe 360, dati in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superfice di armatura. Compreso oneri di approvvigionamento a pie' d'opera, posa in opera e rimozione, restando il materiale di proprieta' dell'impresa.	kg	2,58	1,32	51.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A45	Tiranti di ancoraggio in vetroresina di diametro mm 25 con aste di poliestere armato con fibra di vetro, eseguiti all'interno di cunicolo perforato da fresa a testa rotante, dati in opera compreso: la perforazione a rotazione o rotopercussione in materie di qualsiasi natura compresa roccie ed i trovanti, anche in presenza di venute d'acqua; la fornitura delle aste di diametro di mm 25, complete di piastre ripartizione e teste di bloccaggio; l'introduzione delle aste nei perfori, l'ancoraggio con resina ed il bloccaggio delle teste, nonche' ogni altra fornitura ed onere.					
25	25.A11.A45.005	Con aste di lunghezza m 1,50	cad	48,00	27,36	56.99%	
25	25.A11.A45.010	Con aste di lunghezza di m 3,00	cad	70,62	40,27	57.02%	
25	25.A11.A50	Rivestimento delle pareti del cunicolo con malte fibrorinforzate					
25	25.A11.A50.005	Eseguito da fresa a testa rotante con malte preconfezionate e fibrorinforzate a base cementizia o sintetica ad elevate caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione > 25 MPa dopo 24 ore e > 50 MPa dopo 28 giorni) ed a presa accelerata, applicate a proiezione anche in presenza d'acqua; dato in opera compreso la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature occorrenti ed ogni altra prestazione od onere. Per uno spessore medio finito di cm. 4.	m²	18,21	3,50	19.23%	
25	25.A11.A55	Allargamento di scavo di cunicolo già eseguito con fresa da m 4 a m 5,50					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A11.A55.005	Scavo di allargamento di sezione corrente di galleria suborizzontale eseguito in presenza di preforo gia' eseguito in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compreso rocce spingenti, rocce tenere e rocce dure da mina, anche per lavori ed opere accessorie alla galleria. Lo scavo verra' eseguito a sezione piena o parzializzata, in relazione alle circostanzeemerse in sede di perforazione del cunicolo. Il prezzo comprende: il trasporto del materiale di risulta come da scavo di galleria senza preforo, le armature, gli esaurimenti d'acqua ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere, con l'adozione e pagamento del conglomerato cementizio spruzzato secondo le prescrizioni di progetto e del capitolato. Il cavo verra' assicurato con le stesse misure di protezione considerate negli scavi in sotterraneo e cioe' reti, bulloni, spritz e centine da pagare a parte se richieste dalla D.L.	m³	44,42	10,92	24.59%	
25	25.A12	MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERATURE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A00	Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo (Cls classe C 25/30). Di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature o centine; sono compresi la miscelazione degli addittivi, le necessarie armature, puntellature, centinature di sostegno delle cassaforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantita' effettivamente impiegata sia maggiore e cio' venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa, verra' eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavita'. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superfice. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.					
25	25.A12.A00.005	Tipo RCK > 30 N/Mm² per calotta e piedritti	m³	185,46			
25	25.A12.A00.010	Tipo RCK > 30 N/Mm² per pozzi prodondità < 50 m	m³	196,15			
25	25.A12.A00.015	Tipo RCK > 30 N/Mm² per arco rovescio. Compreso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto.	m³	229,10	31,04	13.55%	
25	25.A12.A05	Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo 35 N/Mm². Conglomerato cementizio come da voce precedente ma con resistenza caratteristica di almeno 35 MPa.					
25	25.A12.A05.005	Per getti di calotta o piedritto RCK > 35 MPA	m³	210,54			
25	25.A12.A05.010	Per getti in pozzo a profondità inferiore a 50 m - RCK > 35 MPA	m³	201,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A05.015	Per getti di arco rovescio RCK > 35 MPA	m³	221,99	4,08	1.84%	
25	25.A12.A07	Maggiorazione percentuale per getto rivestimento in pozzi. Maggiorazione percentuale alla voce di elenco di getto di conglomerato cementizio per rivestimento di pozzi, per profondita' superiori a 50 m, compreso ogni onere di movimentazione dall'alto del calcestruzzo.					
25	25.A12.A07.025	Da 50,01 a 100 m³	%	5,00			
25	25.A12.A07.030	Da 100,01 a 150 m³	%	10,00			
25	25.A12.A07.035	Da 150,01 a 350 m³	%	15,00			
25	25.A12.A10	Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.					
25	25.A12.A10.005	A sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. nelle tratte in galleriacon andamento planimetrico in rettilineo con tolleranza interna di 10 cm rispetto al raggio	m²	40,65	6,60	16.24%	
25	25.A12.A10.010	A sezione corrente in sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.	m²	17,28	11,25	65.11%	
25	25.A12.A10.015	Per pozzi di aereazione di qualunque profondita', comprese le camere sottostanti i pozzi.	m²	49,83	40,70	81.67%	
25	25.A12.A10.020	Piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.	m²	57,57	41,82	72.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A10.025	Sovrapprezzo alle casserature per galleria in curva di qualunque raggio, comprendente gli oneri per le modifiche, le varianti e le procedure da attuarsi per adeguare la casseratura ed il carro portacasseri all'andamento planimetrico curvilineo e ripsettare lo sviluppo teorico della sagoma limite in qualunque situazione	m²	2,77	2,53	91.22%	
25	25.A12.A10.030	Sovrapprezzo alle casserature per ottenere una supertficie di rivestimento ultimato che non si discosti in ogni punto più di 3 cm su un'asta di un m	m²	8,29	6,46	77.96%	
25	25.A12.A15	Acciaio in barre per lavori in sotterraneo					
25	25.A12.A15.015	Tipo B450C con controllo in stabilimento	kg	1,61	0,64	39.93%	
25	25.A12.A20	Calcestruzzo magro per riempimento cavità in sotterraneo					
25	25.A12.A20.005	Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per colmare cavita' causate da fraamenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superfice grezza del cavo e l'estradosso del rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavita' non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa. Si considera che il calcestruzzo sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.	m³	135,34	2,04	1.51%	
25	25.A12.A25	Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte scavo					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A25.005	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 MPa, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.	m³	276,73	4,65	1.68%	
25	25.A12.A25.010	Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa come da art. precedente, per rivestimento di pareti di cunicolo eseguito con fresa a testa rotante.	m³	304,02	11,52	3.79%	
25	25.A12.A27	Calcestruzzo spruzzato RCK 25 MPA per rivestimento gallerie suborizzontali con Rck 25 N/mm² in sotterraneo, con addittivi, acceleranti ed ogni altro onere, compreso stendimento in più fasi ed astrati successivi, l'onere del getto con armature metalliche, queste escluse, e la regolarizzazione superficiale.					
25	25.A12.A27.020	Rivestimento di cm 5	m²	23,56	5,87	24.92%	
25	25.A12.A27.025	Rivestimento di cm 10	m²	38,52	5,87	15.24%	
25	25.A12.A27.030	Rivestimento di cm 15	m²	52,72	5,92	11.23%	
25	25.A12.A27.035	Rivestimento di cm 20	m²	61,92	5,87	9.48%	
25	25.A12.A29	Calceswtruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento pozzi con Rck = 30 N/mm² come da art. precedente per rivestimento di pozzi.					
25	25.A12.A29.045	RIVESTIMENTO PER CM. 5	m²	22,66	3,61	15.95%	
25	25.A12.A29.050	RIVESTIMENTO PER CM. 10	m²	37,63	3,62	9.61%	
25	25.A12.A29.055	RIVESTIMENTO PER CM. 20	m²	63,04	3,18	5.04%	
25	25.A12.A29.060	SPESSORE CM 30	m²	87,47	1,77	2.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A29.065	MAGGIORAZ. CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 30 MPA X ARMATURA FIBRE. Maggiorazione ai prezzi del calcestruzzo spruzzato Rck 3o MPa per armatura del conglomerato cen kg/m³ 30 di fibre d'acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0.5 avente fp(02)k > 800 MPa, in eleenti di lunghezza mm 30 con estremita' sagomata ad uncino, con esclusione dello strato superficiale con uno spessore di cm 3 che dovra' rimanere senza fibre. Per ogni metro cubo di effettivo cubatura considerata.	m³	56,78			
25	25.A12.A30	Intonaco a pressione - gunite a due strati in sotterraneo di complessivi cm.4 eseguito solo se esplicitamente ordinato dalla D.L. su rivestimenti od ogni altra opera in sotterraneo, anche in presenza d'acqua, a due strati eseguito con malta di cemento a 500 kg/m³. ci.					
25	25.A12.A30.005	Non lisciato - cm 4 complessivi	m²	26,53	16,76	63.16%	
25	25.A12.A30.010	Lisciato - cm 4 complessivi	m²	31,40	21,10	67.21%	
25	25.A12.A35	Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo. Anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate tipo B450A o B450C e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sara' posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.					
25	25.A12.A35.005	Con NP-IPE tipo S235	kg	2,76	1,08	39.04%	
25	25.A12.A35.010	Reticolari in barre d'acciaio B450A o B450C secondo norme vigenti. Armatura reticolare in B450A o B450C composte da settori tra loro uniti mediante giunti imbullonati, completi di elementi di unione e piastre di testata.	kg	2,68	0,89	33.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A35.015	Marciavanti in acciaio profilato tipo S275. Armatura provvisionale in acciaio tipo S275 anche in asse non in rettilineo, anche centinata di qualunque disegno, con profilati aventi sagoma NP-IPE anche calandrati. Armatura posta a spinta,appoggiata sulle centine di sostegno a valle, inserita nella roccia da perforare ma anche in parte annegata nel calcestruzzo di rivestimento anche di gallerie trasverse o pozzi di aereazione ovvero nel cls spruzzato. Travi munite di giunti di unione distanziatori, ecc, compreso ogni onere e precauzione.	kg	3,05	1,22	39.85%	
25	25.A12.A35.020	Rete di acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo. Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.	kg	1,78	0,58	32.67%	
25	25.A12.A35.025	Scalette di acciaio in barre B450C teste di ancoraggi in sotterraneo. Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo B450C dei tipi e delle dimensioni di progetto e delle norme tecniche atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia e a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.	kg	2,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A40	Volta continua in elementi tronco conici con pretaglio. Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: lesecuzione degli elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3,50 e tra loro sovrapposti di almeno 50 cm mediante: - taglio del terreno sul perimetro della sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale), - riempimento dl cavo risultante con conglomerto cemenzio spruzzato confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck > 8 MPa dopo 7 ore, > 20 MPa dopo 36 h e > di 35 MPa dopo 28 gg dal getto; - armatura del conglomerato spruzzato con 30 kg/m³ di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0,5 avente Fp(0,2)k > 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm con estremita' sagomate ad uncino, confezionate ciolte od in pacchetto legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di galleria. Misurato in superfice teorica della volta in vista, valutatasullo sviluppo medio dell'intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere conto delle sovrapposizioni.					
25	25.A12.A40.005	Volta di spessore non inferiore a 18 cm	m²	265,84	104,48	39.30%	
25	25.A12.A40.010	Volta di spessore non inferiore a 20 cm	m²	326,34	57,76	17.70%	
25	25.A12.A40.015	Volta non inferiore a 24 cm	m²	344,24	66,34	19.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A45	Perforazioni 25/40 mm comunque inclinate in sotterraneo all'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di consolidamento.					
25	25.A12.A45.005	Foro lunghezza fino a m 2	m	15,99	4,89	30.58%	
25	25.A12.A45.010	Foro lunghezza oltre m 2,01	m	26,67	14,67	55.01%	
25	25.A12.A47	Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo. Suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.					
25	25.A12.A47.020	Diametro mm 65-90	m	25,67	12,03	46.88%	
25	25.A12.A47.025	Diametro mm 100-130	m	35,82	12,42	34.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A50	Armatura portante in tubi fesio anche valvolato. Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio tipo S355, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti saldati o filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara' distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e verra' ricoperto da idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.					
25	25.A12.A50.005	Tubo di acciaio anche valvolato	cad	6,16	1,04	16.86%	
25	25.A12.A50.010	Valvola costituita da gruppi di fori e manicotto, in quanto iniettata. Posta in opera su tubi di acciaio, La valvola sara' pagata solo se iniettata e solo se tale iniezione avverra' a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.	cad	80,50	14,68	18.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A55	Tubo in vetroresina iniettato per preconsolidamento fronte scavo. In sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 15, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/m, mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.					
25	25.A12.A55.005	Diametro mm 60 e spessore mm 10, compresi manicotti, collanti, tappo di fondo e valvola sfogo d'aria. Il prezzo comprende l'inghisaggio del tubo.	m	77,51	16,01	20.65%	
25	25.A12.A55.010	Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata dopo perforazione del tubo di vetroresina e predisposizione della sede della valvola, attraverso seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. Il prezzo comprende l'iniezione fino a q.li 1/valvola L' applicazione del prezzo e' subordinata alle previsioni progettuali.	cad	60,99	33,34	54.66%	
25	25.A12.A55.015	Valvola in gomma spessore 3,5 mm compresa foratura del tubo	cad	4,98	1,95	39.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A55.020	Iniezione di miscela cementizia additivata. Il prezzo si applica solo nel caso in cui dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvole con l'iniezione ad alta pressione localizzata dalle valvole nel tubo di vetroresina. Il quantitativo di cemento e dell'additivo deve essere accompagnato dal resoconto generale sulle forniture del cemento del cantiere e la ripartizione.	q	37,29	1,52	4.08%	
25	25.A12.A60	Armatura di fori in barre B450C ad aderenza migliorata					
25	25.A12.A60.005	Fornitura e posa in opera di armatura, nei perfori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, compreso legature, piegature e quant'altro occorra.	kg	4,78	0,79	16.56%	
25	25.A12.A62	Armatura come sopra. Fornitura e posa in opera in sotterraneo nei perfori da compensare con l'apposita voce, di tiranti costituiti da barre d'acciaio del diametro di mm 24 con Fpyk non inferiore a 800 N/mm², completi con una testata ad espansione in acciaio da porre in posizione finale del perforo, una piastra di ancoraggio ed ogni altro onere. La misurazione avverra' a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio fino al termine dell'apparecchio ad espansione					
25	25.A12.A62.015	Lunghezza m 3	cad	51,90	2,27	4.38%	
25	25.A12.A62.020	Lunghezza m 4,50	cad	61,81	2,50	4.04%	
25	25.A12.A62.025	Lunghezza m 6,0	cad	80,79	2,68	3.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A65	Colonna suborizzontale di terreno consolidato diametro cm 60. Suborizzontale o comunque inclinata a sezione circolare del diametro non inferiore a cm 60 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di acqua e cemento addittivata con idonee materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo comprende l'uso di attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni ed impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali, il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento provvisorio, la miscelazione di addittivi stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a particolari difficolta' esecutive quali la presenza di acque sotterranee o trovanti, tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di carattere non distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla D.L. ed ogni altra prestazione od onere. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.					
25	25.A12.A65.005	Per ogni m di terreno effettivamente consolidato	m	138,54	18,34	13.24%	
25	25.A12.A65.010	Per ogni perforazione a vuoto	m	32,76	3,26	9.95%	
25	25.A12.A67	Armatura di colonna di terreno consolidato con tubi FE 510					
25	25.A12.A67.020	Tubi d'acciaio anche valvolati	kg	5,82	0,94	16.16%	
25	25.A12.A67.025	Perforazione mm 140 in colonna di terreno consolidato	m	32,76	3,26	9.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A70	Tiranti in sotterraneo acciaio ad altezza reale diametro 24 mm. Realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio speciale, con tensione caratteristica di snervamento > 500 MPa e del diametro nominale di mm 24, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti; compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformita' a quanto prescritto dalle norme tecniche. Tiranti ad ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina.					
25	25.A12.A70.005	Lunghezza m 3 ancoraggio puntuale	cad	98,65	36,01	36.50%	
25	25.A12.A70.010	Lunghezza m 4,50 - ancoraggio puntuale	cad	113,01	43,27	38.29%	
25	25.A12.A70.015	Lunghezza m 6,00 - ancoraggio puntuale	cad	131,60	52,60	39.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A72	Tiranti in sotterraneo acciaio ad altezza reale diametro 24 mm. Aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ed in particolare in barre di acciaio aventi il carico di snervamento a 500 MPa, per tiranti ad ancoraggio puntuale in resina, ma realizzati invece con ancoraggio continuo mediante riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento addittivata con accelerante antiritiro, compreso tubi di iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; i tiranti aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35 , dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremita' del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.					
25	25.A12.A72.025	Lunghezza m 3,00 ad ancoraggio continuo	cad	128,69	38,70	30.07%	
25	25.A12.A72.030	Lunghezza m 4.50 ad ancoraggio continuo	cad	165,19	46,90	28.39%	
25	25.A12.A72.035	Lunghezza m 6,00 ad ancoraggio continuo	cad	165,45	48,44	29.28%	
25	25.A12.A75	Iniezione di miscela di cemento e sabbia in sotterraneo					
25	25.A12.A75.005	Per m³ di sabbia iniettata e misurata a secco	m³	22,93	1,53	6.69%	
25	25.A12.A77	Iniezioni di miscele di cemento e sabbia in sotterraneo					
25	25.A12.A77.010	Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del terreno, sia in avanzamento che a consolidamento radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.	m³	46,42	1,50	3.23%	
25	25.A12.A77.015	Per metro cubo di sabbia iniettata e mirusata a secco	m³	28,60	1,80	6.31%	
25	25.A12.A77.020	Per 100 kg di cemento in sacchi miscelato in ogni proporzione.In sacchi di tipo 425, addittivato ed opportunamente miscelato in ogni proporzione alla sabbia e graniglia di cui alla lettera a).	q	40,18	1,50	3.73%	
25	25.A12.A80	Impermealizzazione di galleria naturale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A12.A80.005	Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo in polipropilene del peso di g/m² 500 disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.	m²	28,73	5,59	19.45%	
25	25.A12.A85	Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.					
25	25.A12.A85.005	Materiale proveniente da cave	m³	10,31	4,22	40.95%	
25	25.A12.A85.010	Con materiale di proprieta' dell'Amministrazione, sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo.	m³	8,99	4,22	46.97%	
25	25.A13	DRENAGGI E VARIE					
25	25.A13.A00	Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.					
25	25.A13.A00.005	Diametro interno cm 20	m	17,02			
25	25.A13.A00.010	Diametro interno cm 30	m	25,53			
25	25.A13.A00.015	Diametro interno cm 40	m	34,04			
25	25.A13.A00.020	Diametro interno cm 50	m	35,32			
25	25.A13.A00.025	Diametro interno cm 60	m	44,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A13.A05	Tubazione in PVC rigido serie pesante conforme alla norma UNI EN 1329 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio.					
25	25.A13.A05.005	Diametro esterno mm 100, spessore mm 3,2	m	15,58	0,88	5.63%	
25	25.A13.A05.010	Diametro esterno mm 125, spessore mm 3,8	m	21,30	0,88	4.12%	
25	25.A13.A05.015	Diametro esterno mm 200, spessore mm 4,5	m	35,82	0,88	2.45%	
25	25.A13.A10	Compenso sui prezzi di galleria oltre i 500 m					
25	25.A13.A10.005	Onnicomprensivo per le lavorazioni tutte in galleria se distanti oltre 500 m dagli imbocchi.	%	5,00			
25	25.A13.A15	Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a piu' mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: - residuo non volatile: 65-70 % in peso; - pigmento biossido di titanio 40 % in peso su residuo secco; - massa volumica 1.250 - 1.300 g/l. Data in opera compreso: il trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di eventuali irregolarita' con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.					
25	25.A13.A15.005	Data a 2 mani con spessore finito di 0,25 mm	m²	10,75	2,89	26.88%	
25	25.A13.A15.010	Ddata a 3 mani con spessore finito di 0,35 mm	m²	16,73	3,15	18.84%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A13.A20	Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rck 35 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia; - i pezzi speciali per gli scarichi; - le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei prefabbricati; - ogni altra prestazione ed onere.					
25	25.A13.A20.005	Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 500 dm^3, sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.	m^3	0,24			
25	25.A13.A20.010	Cunicolo in elementi prefabbricati dimensione cm 50/60	m	39,78			
25	25.A14	STRUMENTAZIONI E CONTROLLI					
25	25.A14.A00	Stazione di convergenza in fase di avanzamento					
25	25.A14.A00.005	Stazione di convergenza da installare in fase di avanzamento dello scavo in galleria quando fomalmente indicato dalla direzione lavori ed agli intervalli che la stessa prescrivera'. Ogni stazione sara' composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fronte; i chiodi della lunghezza complessiva di m 1 saranno composti da ua parte lunga cm 25, saldata ad una barra d'acciaio ad aderenza migliorata del diam. di mm 24 e lnghezza cm 75. Il prezzo comprende e compensa i perfori per l'infissione dei chiodi, il loro fissaggio con resina, la fornitura dei chiodi, il nolo delle apparecchiature di misura costituio da un deformometro di convergenza munito di nastro metrico di precisione completo di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere.	cad	448,55	395,85	88.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A14.A05	Stazione speciale da installare in galleria quando formalmente indicato dalla D.L. per le seguenti rilevazioni: - deformazioni all'interno del masso attraversato oltre il contorno del cavo - pressioni radiali di contatto tra formazioni attraversate e strutture di sostegno; - pressioni circonferenziali nel rivestimento Data in opera compreso ogni onere. 1) Perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro non inferiore a mm 80 in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia dura, e trovanti, per installazione di estensimetri multibase; compreso l'impianto di cantiere, gli eventali oneri di riperforazine e di rivestimento provvisorio, la fornitura del rivestimento a perdere ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere esclusa la fornitura delle apparecchiature,					
25	25.A14.A05.005	Eseguita all'interno della galleria, comunque orientata < 15 M	m	61,62	12,55	20.37%	
25	25.A14.A05.010	Eseguita all'esterno della galleria con orientamento verticale o comunque inclinato per profondita' fino a 60 m	m	58,99	29,99	50.84%	
25	25.A14.A10	Assistenza muraria e sorveglianza. Estensimetro multibase per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di ancoraggio installate a profondita' diverse entro il perforo di cui al punto precednte ed una base di riscontro posta alla bocca del perforo stesso. Dato in opera sia all'intorno che all'sterno di gallerie, compreso: - il collegamento tra basi di ancoraggio e base di riscontro mediante aste di acciaio zincato ciascuna scorrente in apposita guida; - iniezioni all'interno del perforo per l'ancoraggio delle basi e per il rempimento finale; - attrezzatura elettrica di misura costituita da trasduttori linearidi spostamento; - struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogn altro onere.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A14.A10.005	Estensimetro a 2 basi	cad	412,28	398,10	96.56%	
25	25.A14.A10.010	Estensimetro a 3 basi	cad	477,89	456,62	95.55%	
25	25.A14.A10.015	Estensimetro a 4 basi	cad	580,59	552,26	95.12%	
25	25.A14.A10.020	Estensimetro a 5 basi	cad	683,29	647,90	94.82%	
25	25.A14.A10.025	Estensimetro a 6 basi	cad	807,43	764,96	94.74%	
25	25.A14.A10.030	Asta di collegamento in acciaio zincato con tubo guida	m	17,25	4,67	27.08%	
25	25.A15	SOVRASTRUTTURE					*Nota: Si ricorda che, come illustrato nella premessa alla presente sezione, alla quale si rimanda, l'utilizzo delle voci proposte e' consentito esclusivamente in ambito autostradale extraurbano (Tipo A), strade extraurbane principali (Tipo B) e extraurbane secondarie (Tipo C) nonché le strade di servizio alle strade autostradali extraurbane e extraurbane principali, come definite dal Codice della Strada.* *Per le voci delle precedenti edizioni non più presenti, si rimanda a quanto contenuto nella sezione 30 "Prodotti da costruzione rispondenti al Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai decreti del MASE" della presente edizione*
25	25.A15.A00	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato					
25	25.A15.A00.005	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento	m³	21,57	1,19	5.50%	
25	25.A15.A05	Strato di fondazione in misto cementato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A05.005	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di un kg/m² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto.	m³	60,68	3,28	5.40%	
25	25.A15.A10	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di base come da norme tecniche, compreso ogni onere, misurato dopo compattazione. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazione della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione.					
25	25.A15.A10.005	Per ogni m³ di conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore	m³	160,39	15,77	9.83%	
25	25.A15.A10.008	Per m² e per uno spessore di cm 8	m²	12,70	1,13	8.87%	
25	25.A15.A10.010	Per m² e per uno spessore di cm 10	m²	15,86	1,41	8.87%	
25	25.A15.A10.015	Per m² e per uno spessore di cm 12	m²	19,03	1,69	8.87%	
25	25.A15.A15	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazione della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione.					
25	25.A15.A15.005	Per ogni m³ di conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore	m³	182,85	7,13	3.90%	
25	25.A15.A15.010	Per m² e per uno spessore di cm 4	m²	7,32	0,79	10.78%	
25	25.A15.A15.015	Per m² e per uno spessore di cm 5	m²	9,14	0,98	10.71%	
25	25.A15.A15.020	Per m² e per uno spessore di cm 6	m²	10,97	1,18	10.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A15.025	Per m² e per uno spessore di cm 8	m²	14,32	1,43	9.98%	
25	25.A15.A20	Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione.					
25	25.A15.A20.005	Per ogni m³ di conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore	m³	206,20	24,13	11.70%	
25	25.A15.A20.010	Per m² e per uno spessore di cm 3	m²	6,05	0,72	11.94%	
25	25.A15.A20.015	Per m² e per uno spessore di cm 4	m²	8,04	0,90	11.24%	
25	25.A15.A25	Conglomerato bituminoso per risagomatura sciolto					
25	25.A15.A25.005	Conglomerato bituminoso per risagomatura sciolto come da norme tecniche a pié d'opera sul mezzo di trasporto.	m³	131,79	3,36	2.55%	
25	25.A15.A30	Stesa di conglomerato bituminoso					
25	25.A15.A30.005	Stesa di conglomerato bituminoso come da elenco.	m²	3,47	0,25	7.16%	
25	25.A15.A31	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di base con vibrofinitrice ad assetto variabile, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
25	25.A15.A31.003	Per mc e per qualsiasi spessore compresso	m³	18,83	8,79	46.66%	
25	25.A15.A31.005	Per mq e per uno spessore compreso di cm 8	m²	1,50	0,70	46.56%	
25	25.A15.A31.010	Per mq e per uno spessore di cm 10	m²	1,87	0,87	46.62%	
25	25.A15.A31.015	Per mq e per uno spessore di cm 12	m²	2,24	1,05	46.66%	
25	25.A15.A32	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di binder con vibrofinitrice ad assetto variabile, a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. , compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
25	25.A15.A32.003	Per mc e per qualsiasi spessore compresso	m³	27,03	12,44	46.01%	
25	25.A15.A32.005	Per mq e per uno spessore di cm 4	m²	1,09	0,50	46.26%	
25	25.A15.A32.010	Per mq e per uno spessore di cm 5	m²	1,35	0,62	46.13%	
25	25.A15.A32.015	Per ogni mq e per uno spessore di cm 6	m²	1,62	0,75	46.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A32.020	Per mq e per uno spessore di cm 8	m²	1,85	0,86	46.32%	
25	25.A15.A33	Stesa di conglomerato bituminoso per tappetino di usura con vibrofinitrice ad assetto variabile, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante					
25	25.A15.A33.003	Per mc e per qualsiasi spessore compresso	m³	40,29	18,54	46.01%	
25	25.A15.A33.005	Per mq e per uno spessore di cm 3	m²	1,21	0,56	46.05%	
25	25.A15.A33.010	Per mq e per uno spessore di cm 4	m²	1,47	0,68	46.31%	
25	25.A15.A35	Trattamento superficiale bituminoso a freddo con graniglie. Come da norme tecniche, compreso ogni onere					
25	25.A15.A35.005	Con graniglie a prova L.A. < 25. Come da norme tecniche, compreso ogni onere	m²	5,65	0,19	3.36%	
25	25.A15.A35.010	Con graniglie a prova L.A. < 18. Come da norme tecniche, compreso ogni onere	m²	5,65	0,19	3.36%	
25	25.A15.A40	Trattamento suprficiale di seconda applicazione a caldo con graniglia di 1^ categoria					
25	25.A15.A40.005	A caldo con graniglia di 1^ categoria. Come da norme tecniche, compreso ogni onere	m²	1,74	0,15	8.76%	
25	25.A15.A45	Pavimentazione dei marciapiedi con asfalto colato					
25	25.A15.A45.005	Pavimentazione da marciapiedi con asfalto colato dello spessore reso di 2,5 cm; miscela composta dal 45 % di aggregato fine calcareo, 46 % di graniglia dura della pezzatura 3-5 e 5-10 ed il 9 % di bitume puro.Percentuali espresse sul peso.	m²	7,43	0,91	12.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A55	Trattamento superficiale a freddo tipo SLURRY - SEAL. Microtappeto a freddo tipo "slurry - seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti frantumati di cava con perdita "Los Angeles" (CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilita' CLA > 45 % sulla massima pezzatura che dovra' essere totalmente passante al n 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60 % di bitume tipo "B" (ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed inoltre addittivi chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sara' compreso tra l'8 ed il 14 %. Il tappeto sara' realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di confezionamento , stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superfice da trattare con motosoffiatrici o lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superfice del tappeto con sabbia di frantoio.					
25	25.A15.A55.005	Spessore mm 4	m²	5,34	0,65	12.25%	
25	25.A15.A55.010	Spessore mm 6	m²	6,40	0,66	10.24%	
25	25.A15.A65	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso da realizzarsi esclusivamente in ambito autostradale extraurbano (Tipo A), strade extraurbane principali (Tipo B) e extraurbane secondarie (Tipo C) nonche' le strade di servizio alle strade autostradali extraurbane e extraurbane principali, come definite dal Codice della Strada con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, compresa la rimozione del materiale fresato, il trasporto a impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi gli oneri per il conferimento, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per ogni metro quadro e per ogni centimetro di spessore					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A65.005	Fino ad una profondità massima di 4 cm. Escluse le eventuali opere di rifinitura della fresatura connesse alla presenza di interferenze con la sede stradale (quali ad esempio chiusini non rimovibili, griglie, cunette ecc) esclusa la rimozione eventuale di griglie e chiusini.	m²	0,84	0,25	29.21%	
25	25.A15.A65.010	Oltre i 4 cm , fino ad una profondità massima di 9 cm Escluse le eventuali opere di rifinitura della fresatura connesse alla presenza di interferenze con la sede stradale (quali ad esempio chiusini non rimovibili, griglie, cunette ecc) esclusa la rimozione eventuale di griglie e chiusini.	m²	0,77	0,22	28.93%	
25	25.A15.A65.015	Oltre i 9 cm fino a 15 cm Escluse le eventuali opere di rifinitura della fresatura connesse alla presenza di interferenze con la sede stradale (quali ad esempio chiusini non rimovibili, griglie, cunette ecc)esclusa la rimozione eventuale di griglie e chiusini.	m²	0,72	0,20	28.25%	
25	25.A15.A65.020	Per qualsiasi spessore. Sovrapprezzo per le eventuali opere di rifinitura della fresatura connesse alla presenza di interferenze con la sede stradale (quali ad esempio chiusini non rimovibili, griglie, cunette etc.), compresa la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario. Con la sola esclusione della successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte. Da applicare per i 10 m precedenti e i 10 m successivi l'interferenza e per l'intera larghezza del tratto di strada da fresare su cui insiste l'interferenza stessa.	m²	0,38	0,14	36.56%	
25	25.A15.A70	Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm 50. Costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff.levigabilita'CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 %); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantita' tra il 5 ed il 6 % del peso degli aggregati. Il conglomerato potra' disporsi lungo fusi differenziati con passante totale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilita' desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avra' percentuale di vuoti dal 16 al 18 %, mentre gli altri fusi dal 14 al 16 %. La stabilita' Marshall (prova CNR.BU 30/73) sara' non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilita' e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg e lo scorrimento in mm) dovra' essere > 200 per il fuso a massima permeabilita' e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovra' essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C; il coefficiente di trazione indiretta sara' corrispondentemente > 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avra' le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sara' compresa tra 140 e 150 'C. A compattamento effettuato la capacita' drenante, controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq e spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovra' essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacita' drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C","C1","D", "H1" in quantita' compresa tra 0,6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonche' ogni altro onere previsto					
25	25.A15.A70.005	A massimo potere drenante con bitumi al 2 % LDPE + 6 % SBS-R	m²	13,40	0,16	1.16%	
25	25.A15.A70.010	A medio potere drenante con bitumi al 2 % SBS-R E 6 % PEC	m²	10,55	0,16	1.47%	
25	25.A15.A75	Tappeto di usura tipo antiskid					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A75.005	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT - MASTIX ottenuto con: TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKIDConglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria- passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100%- passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60%- passante al 4 trattenuto al 10 20-25%- passante al 80 trattenuto al 200 6-8%- addensante costituito da microfibrette di varia natura quali- farina fossile- cellulosa o minerali-artificiali di vetro o gommacaratterizzati dall' avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;- legante costituito da bitume modificato con styrene-butadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche:- Penetrazione a 25'C 50-70 dmm- Punto di rammollimento 70-80 'C- Punto di rottura FRAAS <= 15 'C- Viscosita dinamica a 160'C 0.5-2 Paxsin ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati;miscalati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilita MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume;compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso atresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;di spessore medio finito di cm. 3	m²	12,77	1,39	10.85%	
25	25.A15.A80	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura					
25	25.A15.A80.005	In bitume modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT - MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²	m²	2,13	0,23	10.76%	
25	25.A15.A83	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A15.A83.005	kg 1,000/mq per eventuale ancoraggio dello strato di base sullo strato di fondazione in misto cementato	m²	1,26	0,19	15.02%	
25	25.A15.A83.010	kg 0,800/mq per ancoraggio dello strato di binder sullo strato di base	m²	1,05	0,19	17.99%	
25	25.A15.A83.015	kg 0,700/mq, per ancoraggio del tappeto di usura dello strato di binder	m²	0,95	0,19	19.98%	
25	25.A15.A85	Fornitura e posa di cubetto prodotto e controllato secondo norme UNI					
25	25.A15.A85.005	Fornitura di cubetto a spacco prodotto e controllato secondo le norme UNI 9065. Il composto cementizio vibrocompresso avrà dmensioni medie di cm 10/10 circa e spessore cm 7/8 e sarà riquadrato con almeno una faccia ruvida e granulare antiscrucciolo. Il colore base avrà gamma cromatica di tonalità variabile (dall'intenso al tenue), analoga a quella delle pietre naturali.	m²	48,48	41,98	86.59%	
25	25.A16	OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI , BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI					
25	25.A16.A00	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superfice, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere (come da Norme Tecniche di capitolato), con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.					
25	25.A16.A00.005	Leggero a filo continuo - peso per m² superiore a 200 grammi e resistenza > 300 N/5CM	m²	4,00	3,11	77.87%	
25	25.A16.A00.010	Pesante a filo continuo - peso per m² superiore 500 grammi e resistenza superiore 500 N/ 5 CM. Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.	m²	5,25	3,31	63.14%	
25	25.A16.A00.015	Leggero a fiocco - peso per m² superiore a 200 grammi e resistenza > 300 N/5CM	m²	3,68	3,11	84.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A00.020	Pesante a fiocco - peso per m² superiore 500 grammi e resistenzsa superiore superiore 500 N/ 5 cm. Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.	m²	4,75	3,31	69.75%	
25	25.A16.A05	Rete di rinforzo di rilevati in acciaio plastificato					
25	25.A16.A05.005	Rinforzo di terreni in rilevato, con elementi di rete zincata e plasticata comprese barrette e geosintetico, disposti in orizzontale nel terreno, con risvolti sulla scarpata esterna e di collegamento all'elemento superiore. Il prezzo comprende la fornitura e la posa del grigliato costituito da pannelli di dimensioni non inferiori a cm 400*200*60, eseguiti in filo d'acciaio del diametro di almeno 2 mm, plasticato, di peso complessivo non inferiore a kg 1.0 / m², nonche' del geosintetico di interfaccia di rivestimento esterno di sviluppo pari a tre volte la faccia esterna dell'elemento. Al m² di superficie misurata sulla sua faccia esterna a lavoro finito, comprese le sovrapposizioni di almeno cm 15 alla giunzione dei pannelli; escluso il riempimento.	m²	178,90	66,46	37.15%	
25	25.A16.A10	Gabbioni metallici doppia zincatura e doppia torsione in opera					
25	25.A16.A10.005	Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete. In particolare la dimensione orientativa sara' di cm 100 x 200 x h 100; il filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg 9,8 / m³ di gabbione montato.	kg	6,84	2,13	31.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A10.010	Materassi metallici tipo Reno o simile in opera senza riempimento. Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di mantellate in rete metallica a doppia torsione e forte zincatura (150 micr), con filo d. mm 2,2, maglia di dimensione orientativa 6x8 cm, dimensioni minime cm 300*200*h23 ovvero con tasche 100*200*23 (peso della rete kg 3,5/m²); e' compreso nel prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei materassi, solo escluso il riempimento.	kg	7,46	3,13	41.98%	
25	25.A16.A10.015	Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il pietrame sara' assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi' un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; e' compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.	m³	57,25	15,42	26.94%	
25	25.A16.A10.020	Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa idonea rinzeppatura, compreso ogni onere di cernita e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	m²	38,48	34,39	89.37%	
25	25.A16.A15	Gabbioni plastificati con telo e rete per rinforzo di terre					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A15.005	Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a forte zincatura e plasticati muniti di telo di rete a rinforzo di rilevato strutturale da sostenere, delle dimensioni dell'elemento completo di cm 400x200x100. Rete a doppia torsione 8x10 filo zincato e plasticato di diam. interno mm 2,70 ed esterno mm 3,70, comprese barrette metalliche zincate e plasticate del diam. interno mm 3,40 ed esterno 4,40 inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli esterni della struttura ed il geosintetico, escluso riempimento. A m² di superficie di gabbione misurata sulla sua faccia esterna.	m²	197,83	136,32	68.91%	
25	25.A16.A20	Geogriglia in polipropilene per contenimento strati di rilevato					
25	25.A16.A20.005	Per il contenimento ed armatura di rilevati, costituto da pannelli o rotoli che, distesi, si dispongano a struttura piana monolitica con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale e 18 kN/m in quella trasversale, avente peso non inferiore a 200 g/m², data in opera su qualunque superfice, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a 50 cm, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia di almeno 30 cm, ed ogni altro onere.	m²	9,57	1,76	18.41%	
25	25.A16.A25	Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile, peso >G/m² 500					
25	25.A16.A25.005	Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densita' contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avra' elevata capacita' drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m² e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero.	m²	14,37	2,46	17.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A30	Grigliato in elementi di cemento vibrato per copertura scarpate					
25	25.A16.A30.005	Grigliato in elementi di cemento vibrato ad alta resistenza, di spessore nen inferiore a cm 23, disegnati in modo da mostrare spazi passanti in quantita' non inferiore a 2/3 della superfice complessiva dell'elemento, della superfice dell'elemento, con bordi che consentano l'incastro reciproco degli elementi stessi, dati in opera su fondo, anche in scarpata, previa stesa di uno strato di sabbia di conguaglio, compreso l'onere di assestamento a mano e riempimento con terreno vegetale seminato ed ogni altro onere.	m²	19,77	6,74	34.11%	
25	25.A16.A35	Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato					
25	25.A16.A35.005	Delle scarpate in trincea con grigliato semirigido in tessuto non tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica) del peso di almeno 500 g/m², ricoperto con cm. 20 di terreno vegetale seminato e posato su superfice regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato sara' ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantita' e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilita' del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n 5 pioli di lunghezza di cm 50 per m² di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.	m²	17,25	8,34	48.35%	
25	25.A16.A40	Geostuoia con strato di paglia trapuntata e seminata per scarpe					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A40.005	Biodegradabile costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in opera previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con concimi o calce, ed in modo da assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in filo metallico da piegare ad U in numero di 2 per m², compreso l'onere della sovrapposizione delle fascie adiacenti per 5 cm, l'interrimento dei bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per assicurare l'attecchimento del prodotto.	m²	15,05	2,86	19.02%	
25	25.A16.A45	Conglomerato cementizio per rivestimento cunette e fossi di guardia					
25	25.A16.A45.005	Strati di conglomerato cementizio per rivestimento cunette con resistenza superiore a 25 N/mm² dato in opera vibrato con spessore non superiore a 20 cm, compreso ogni onere per casseforme ed armature di sostegno.	m²	37,87	9,25	24.42%	
25	25.A16.A50	Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo con giunti a maschio e femmina compresa sigillatura dei giunti, come da norme tecniche					
25	25.A16.A50.005	Diametro cm 40	m	28,65			
25	25.A16.A50.010	Diametro cm 50	m	31,02			
25	25.A16.A50.015	Diametro cm 60	m	39,35			
25	25.A16.A50.020	Diametro cm 80	m	65,94			
25	25.A16.A50.025	Diametro cm 100	m	67,20			
25	25.A16.A50.030	Diametro cm 120	m	118,57			
25	25.A16.A55	Fornitura e posa su terreno di pozzetti di ispezione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A55.005	Fornitura e posa in opera direttamente su terreno o, se di scarsa consistenza, su strato di sabbia dello spessore minimo di cm 10, di pozzetti di ispezione di dimensione idonea all'uso per tubazioni fino a 50 cm per ispezione delle tubazioni adibite a drenaggio di acque a pelo libero; la dimensione interna sarà di cm 60 x 60 cn altezza dipendente dai bisogni fino a quota terreno; lo spessore minimo sarà di cm 17 per il fondo e cm 15 per le pareti, con uso di cls Rck> 30 N/mm² armato con acciaio tondino o rete per 50 kg/m³. Il chiusino avrà spessore minimo di 15 cm con armatura a 70 kg/m³; appoggio a battente semplice corrispondente alla bocca del pozzetto ed anello di sollevamento; compresa apertura dei fori di innesto delel tubazioni, sigillatura dei giunti con malta ed accertamento della continuità della pendenza di fondo in ogni punto della condotta. Per ogni m³ vuoto per pieno.	m³	206,74	54,27	26.25%	
25	25.A16.A60	Fornitura e posa tubi acciaio ondulato tipo ARm3 0 o similari ad anello intero					
25	25.A16.A60.005	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.	kg	3,92	0,73	18.67%	
25	25.A16.A60.010	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla voce precedente, ma a piastre multiple di qualunque diametro, compreso ogni onere. piastre multiple di qualunque diametro compreso ogni onere. A.2.5, A.3) compreso	kg	5,26	0,44	8.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A65	Strutture di sostegno ad armatura in geotessile a paramento inclinato rispetto all'orizzontale di 50-65 C costituito da strati di materiale idoneo alternati con teli di armatura in geo tessile realizzata secondo gli elaborati di progetto e le prescrizioni delle norme tecniche.					
25	25.A16.A65.005	Per altezza fino a m 4	m²	219,51	78,61	35.81%	
25	25.A16.A65.010	Maggiorazione per altezza fino a m 6,00. Da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m 6 e per tutta l'altezza del manufatto.	m²	24,15	8,65	35.81%	
25	25.A16.A65.015	Maggiorazione per altezze fino a m 8,00. Da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m 8 e per tutta l'altezza del manufatto.	m²	32,93	11,79	35.81%	
25	25.A16.A70	Sistemazione di scarpate con procedimento idrobituminoso					
25	25.A16.A70.005	Sistemazione di scarpate o pendii con procedimento idrobituminoso. Sono compresi la livellazione delle superfici da sistemare in modo che risultino prive di rugosità o screpolature provocate dal ruscellamento; la distribuzione di paglia di frumento con steli lunghi almento 50 cm in ragione di 1,4 kg/m² a materiale asciutto, peraltro con inzuppamento della paglia con miscela di acqua e concimante questo in ragione di almeno 5 kg/hl; lo spargimento sopra la paglia già distribuita di ulteriore fertilizzante organico secco; la seminagione di un miscuglio di sementi idonee sulla base dell'esame petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia con emiulsione bituminosa e aggiunta di concime azotato (almeno 1/3 del peso) in ragione di 1,2 kg/m². E' compreso l'onere della ripetizione del trattamento se con attecchimento inferiore al 90% e l'onere di annaffiamento delle superfici trattate per 12 mesi durante i periodi secchi dall'ultimo trattamento ed ogni altro onere.	m²	9,19	6,45	70.21%	
25	25.A16.A75	Tubi di drenaggio di ogni diametro in lamiera ondulata zincata					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A75.005	Tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150 - 300 in lamiera di acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per m, dati in opera, sia collocati su strati di sabbia alla base di trinche di drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa di filtri in sabbia o geotessuto.	kg	3,40	0,30	8.94%	
25	25.A16.A80	Geodreni verticali a nastro					
25	25.A16.A80.005	Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm 100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno mediante idonea attrezzatura, in direzione verticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato.	m	7,87	3,96	50.38%	
25	25.A16.A80.010	Drenaggi verticali in sabbia da realizzare attraverso infissione a spinta di tuboforma da 420 mm con terminale a ganascia apribile ovvero trivellati attraverso carotatrice da svuotare dal tuboforma; seguirà il riempimento del foro così aperto con inerte sabbioso agente da filtro con le normali formule misurato sulla profondità di infissione	m	55,92	14,28	25.53%	
25	25.A16.A82	Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido,(UNI 303) a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.					
25	25.A16.A82.020	Diametro interno mm 50	m	12,09	5,02	41.55%	
25	25.A16.A82.025	Diametro interno mm 90	m	13,32	5,02	37.72%	
25	25.A16.A85	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/m² in polipropilene o poliestere.					
25	25.A16.A85.005	Per diametro interno mm 50	m	2,01	1,05	52.12%	
25	25.A16.A85.010	Per diametro interno mm 90	m	2,42	1,05	43.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.A85.015	Del diametro da mm 120 a 180	m	3,53	1,29	36.56%	
25	25.A16.A85.020	Del diametro da mm 220 a mm 260	m	4,39	1,47	33.42%	
25	25.A16.A85.025	Del diametro da mm 350 a 450	m	5,95	1,50	25.14%	
25	25.A16.A85.030	Del diametro da mm 450 a 550	m	7,38	3,49	47.32%	
25	25.A16.A90	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con teli PVC 2 mm					
25	25.A16.A90.005	Di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato di tessuto non tessuto di 600 g/m² applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4 / m². L'impermeabilizzazione sara' eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. E' compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.	m²	30,75	12,20	39.67%	
25	25.A16.A95	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido tipo Geberit o similari per condotte in pressione con giunzioni saldate per metro lineare e per centimetro di diametro					
25	25.A16.A95.005	Per diametri tra 110 e 200 mm spessore 3.9 mm	m	2,42	0,88	36.41%	
25	25.A16.A95.010	Per diametri tra 250 e 350 mm spessore 9,8 mm	m	2,58	0,88	34.13%	
25	25.A16.B00	Demolizione di manufatti tubolari in lamiera					
25	25.A16.B00.005	Demolizione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata e zincata con raccolta degli organi di giunzione, bulloni , dadi, ecc., compreso l'allontanamento del materiale di rifiuto	kg	1,09	0,91	83.75%	
25	25.A16.B05	Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B05.005	Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il la - vaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. -- Per ogni metro quadrato:	m²	28,19	8,47	30.05%	
25	25.A16.B10	Sistemazione ferri armatura esistente per preparazione nuovi lavori in cemento armato					
25	25.A16.B10.005	Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato, comprendente: la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. - Per ogni metro quadrato di intervento:	m²	14,07	13,21	93.86%	
25	25.A16.B15	Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo per contatto fra vecchi e nuovi getti					
25	25.A16.B15.005	Pretrattamento delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, cosi' da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonche' ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. - Per ogni metro quadrato di superficie trattata:	m²	23,55	8,49	36.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B20	Taglio della pavimentazione in conglomertato bituminoso spessore 20 cm					
25	25.A16.B20.005	Su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.	m	3,62	1,80	49.66%	
25	25.A16.B25	Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere d'arte					
25	25.A16.B25.005	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita' della sottostante impermeabilizzazione o soletta; compreso e compensato nel prezzo la rifilatura del perimetro, il caricamento ed il trasporto del materiale a rifiuto ed una adeguata pulizia, con aria compressa o con idrolavaggio a pressione, delle superfici cementizie scoperte. Lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantita'. - Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di esso.	m²	0,44	0,25	57.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B30	Iniezioni di miscele di cemento ed addittivi ovvero di malte reoplastiche anch'esse idoneamente addittivate, per la riparazione di opere d'arte massicce ammalorate (quali pile o spalle piene, murature di ogni genere ecc.) ovvero consolidamenti sempre di opere d'arte nelle fondazioni. Il prezzo compensa la formazione della miscela, l'iniezione con idonee attrezzature fino a rifluimento completo dalle fessure, il controllo delle pressioni e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La suddivisione viene calibrata per ogni punto di immissione del materiale e per iniezione fino a q.li 2 di cemento. La quantita' di cemento iniettato deve risultare dalla dimostrazione delle totali quantita' di cemento affluite al cantiere dalle quali detrarre tutte le quantita' occorse per la confezione delle altre lavorazioni. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.					
25	25.A16.B30.005	Fino a ql. 2 di cemento	q	14,81	3,71	25.04%	
25	25.A16.B30.010	Oltre ql 2	q	5,02	0,07	1.48%	
25	25.A16.B40	Bonifica di scarpate in trincee esistenti					
25	25.A16.B40.005	Bonifica di scarpate di trincee esistenti fino a m 15 dal piano stradale compresa eliminazione della vegetazione arborea, di elementi instabili di qualunque dimensione l'eventuale devitalizzazione degli apparati radicali, la regolarizzazione o spianamento delle superfici con ricostituzione delle condizioni orginiarie per preparazione di nuova sistemazione a verde compreso l'eventuale scavo di terreno a gradoni in ammorsamento del manto di terreno vegetale. Solo escluso l'onere del nuovo inerbimento.	m²	12,42	6,06	48.79%	
25	25.A16.B45	Getti di ripristino strutturale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B45.005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ad alta durabilità Rck>45 N/mm² per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali allargamenti, rifacimenti anche parziali di traversi, porzioni di travi, sedie gerber, mensole in aggetto o parti di strutture esistenti da risanare; formazioni o sopraelevazioni di cordoli, incamiciature di pile e spalle, pilastri e pulvini, per spessori fino a 25 cm. Il conglomerato avrà composizione indicata nelle norme tecniche, compresi l'impiego di malte selezionate la fornitura di additivi fluidificanti ed espansivi preventivamente approvati che diano un betoncino autolivellante, caratterizzato da buona adesività al supporto, ritiro compensato e buona lavorabilità; comprese la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto. Compresi inoltre casseforme, ponteggi, prove ed ogni altro onere.	m³	336,80	43,68	12.97%	
25	25.A16.B50	Massi naturali provenienti da cave per scogliere					
25	25.A16.B50.005	Massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria.	t	40,98	8,74	21.32%	
25	25.A16.B55	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50x50					
25	25.A16.B55.005	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50 come da norme tecniche	m	36,35	12,25	33.70%	
25	25.A16.B60	Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette					
25	25.A16.B60.005	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia o sezione trapezoidale o ad L e spessore 6 cm. Compreso regolarizzazione e costipamento del piano di posa su sabbia, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forìmazione della cunetta,	m²	27,80	4,55	16.36%	
25	25.A16.B65	Spurgo di fossi di guardia o canali					
25	25.A16.B65.005	Ripresa di fossi di guardia o canali esistenti sia in terra che in muratura con allontanamento dei materiali di risulta e regolarizzazione delle scarpate.	m	11,27	9,00	79.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B70	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, in acciaio zincato a caldo di qualità non inferiore a S235 di tipo leggero, corrispondente alla classe N2, conforme al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e s.m.i. (D.M. n. 2367 del 21/06/2004) e larghezza operativa W2 corrispondente a quella di progetto e comunque non superiore a 0,8 m					
25	25.A16.B70.005	-classe N2, larghezza operativa W2 - su rilevato/trincea - bordo laterale	m	50,34	1,58	3.14%	
25	25.A16.B72	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, costituita da nastri a profilo metallico a lame, in acciaio zincato a caldo di qualità non inferiore a S235 di tipo pesante, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, bordo laterale, avente caratteristiche prestazionali minime corrispondenti alla classe H1, conforme al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e s.m.i. (D.M. n. 2367 del 21/06/2004) e larghezza operativa W corrispondente a quella di progetto e comunque non superiori a 1.0 m, complete di idonei distanziatori e sistemi a dissipazione controllata di energia. Compresa la posa in opera, dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
25	25.A16.B72.020	Su rilevato/trincea - classe H1 - larghezza operativa W3 - bordo laterale	m	84,59	11,33	13.39%	
25	25.A16.B72.025	Su terrapieno centrale tra le due carreggiate - classe H1 - larghezza operativa W3 - spartitraffico centrale	m	171,55	23,52	13.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B75	Fornitura e posa di dispositivo di protezione stradale di sicurezza continuo per motociclisti (DSM) da installare su barriere stradali discontinue (nei tratti previsti dall'Allegato A al Decreto del 01/04/2019). Costituito da profilo continuo di contenimento, staffe di sostegno, bulloneria, sistemi di aggancio, e quanto altro occorrente per dare il sistema finito. Rispondente alle istruzioni tecniche dell'allegato A del Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 01/04/2019 e alla norma UNI CEN/TS 1317-8.					
25	25.A16.B75.005	Con profilo in acciaio zincato	m	70,00			
25	25.A16.B75.010	Con profilo in polietilene o materiale equivalente	m	46,00			
25	25.A16.B80	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza (tipo New Jersey) marcate CE, aventi le caratteristiche prestazionali minime della classe (livello di contenimento) indicata. Posate anche provvisionali. Rinforzo con barre Dywidag o con piastra superiore di collegamento					
25	25.A16.B80.010	In elementi prefabbricati spartitraffico centrale, livello di contenimento (Classe di prestazione) H4b, larghezza operativa minima W4, dimensioni medie base 60 cm e altezza 100 cm	m	236,19	30,21	12.79%	
25	25.A16.B85	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza (Tipo New Jersey) marcate CE, aventi le caratteristiche prestazionali minime della classe (livello di contenimento) indicata. Posate anche provvisionali. Rinforzo con barre Dywidag o con piastra superiore di collegamento					
25	25.A16.B85.010	In elementi prefabbricati bordo laterale, livello di contenimento (Classe di prestazione) minimo H2, larghezza operativa W4,dimensioni medie base 60 cm e altezza 100 cm	m	210,13	14,67	6.98%	
25	25.A16.B90	Rigenerazione di barriere metalliche a doppia o tripla onda					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B90.005	Rigenerazione di barriere metalliche giacenti in piazzali o depositi dell'Amministrazione in partite non inferiori a kg 20.000, da trasportare con uno o piu' mezzi dai depositi stessi agli stabilimenti di rigenerazione dopo cernita degli elementi suscettibili di rigenerazione e successiva pesatura e trasporto degli elementi rigenerati presso gli stessi depositi. Compreso ogni onere di manodopera, noleggi, trasporti e quanto altro occorra per la rigenerazione.	kg	0,73	0,14	19.78%	
25	25.A16.B95	Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale, marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, costituita da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, in acciaio zincato, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, avente caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s.m.e i. (D.M. n. 2367 del 21/06/2004), e larghezza operativa W corrispondente a quella di progetto e comunque non superiore a 1.3 m, completa di idonei distanziatori e sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.					
25	25.A16.B95.003	Su rilevato/trincea - Classe H2, larghezza operativa W4 - bordo laterale	m	130,65	14,54	11.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B95.005	Classe H2, larghezza operativa W4 - Spartitraffico centrale	m	204,84	14,54	7.10%	
25	25.A16.B95.010	Su opera d'arte o cordolo - classe H2 - larghezza operativa W4 - bordo ponte	m	182,77	16,10	8.81%	
25	25.A16.B96	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza, marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, a profilo metallico a lame, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, avente caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H3, conforme al D.M. 18/02/92 n° 223 e s. m. e i., (D.M. n. 2367 del 21/06/2004) e larghezza operativa W corrispondente a quella di progetto e comunque non superiore a 1.7 m, completa di idonei distanziatori e di sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.					
25	25.A16.B96.005	Classe H3, larghezza operativa W5 - spartitraffico centrale	m	266,78	17,13	6.42%	
25	25.A16.B96.010	Classe H3, larghezza operativa W5 - Bordo Ponte	m	265,67	25,37	9.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B97	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza, marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, costituita da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s. m. e i., (D.M. n. 2367 del 21/06/2004), larghezza operativa W corrispondente a quella di progetto e comunque non superiori a 1,7 m, completa di idonei distanziatori e di sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.					
25	25.A16.B97.005	Classe H4, larghezza operativa W5 - spartitraffico centrale	m	284,52	17,13	6.02%	
25	25.A16.B97.010	Classe H4, larghezza operativa W5 - bordo ponte	m	325,09	25,36	7.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B98	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio CORTEN marcata CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva, da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, avente caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe indicata, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s.m. e i. (D.M. n. 2367 del 21/06/2004) e larghezza operativa W corrispondente a quella di progetto, completa di idonei distanziatori e sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).					
25	25.A16.B98.002	Classe H1, su rilevato/trincea - larghezza operativa W3 non superiore a 1.0 m - bordo laterale	m	86,50	12,15	14.05%	
25	25.A16.B98.003	Classe H2 su rilevato/trincea - larghezza operativa W4 non superiore a 1,3 m - bordo laterale	m	139,71	14,54	10.41%	
25	25.A16.B98.005	Classe H2 - larghezza operativa W4 non superiore a 1,3 m - spartitraffico centrale	m	151,70	14,55	9.59%	
25	25.A16.B98.010	Classe H2 su opera d'arte -larghezza operativa W4 non superiore a 1.3 m - bordo ponte	m	182,04	16,11	8.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.B99	Fornitura e posa di barriera New Jersey da bordo ponte in acciaio di classe H4 di altezza pari a 100 cm e lunghezza da 1,5 - 3,0 - 6,0 m. La barriera è costituita da un mantello esterno, lato strada, in lamiera di spessore pari a mm 3 e longitudinali sagomati a U e L e piatto, collegati tra di loro con bulloni M16 classe 8.8. Superiormente è collegato un tubo corrimano in acciaio del diametro esterno pari a mm 102 e spessore pari a mm 5 in acciaio S235 zincato a caldo. Per le zone iniziali e finali della barriera di sicurezza è previsto un tubo, delle stesse caratteristiche fisiche e meccaniche del tubo sopra descritto, curvo e imbullonato. La barriera di sicurezza è predisposta a ricevere, tramite il serraggio di due dadi a due bulloni esistenti, un tamponamento posteriore in lamiera zincata, preverniciata e opportunamente grecata di spessore mm 0,8. La parte anteriore, lato strada, del mantello a profilo new.jersey è verniciata. Per la posa in opera è previsto lo scarico del veicolo proveniente dallo stabilimento degli elementi componenti il New Jersey in acciaio, l'eventuale stoccaggio degli stessi in apposita area nei pressi del cantiere e il trasporto da detta area di stoccaggio fino a piè d'opera, in ogni caso è compreso il montaggio e il fissaggio di: - collegamenti tramite i bulloni dei vari elementi componenti la barriera; - posa dei tasselli di ancoraggio cordolo; - messa in opera del corrimano con i relativi montanti e manicotti; - esecuzione dei carotaggi, con idonea macchina carotatrice, per l'ancoraggio dei tasselli a fissaggio chimico, di diametro pari a 100 mm e profondità pari a 250 mm con passo pari a 1500 mm su qualsiasi tipo di calcestruzzo armato.					
25	25.A16.B99.005	Classe H4 - New Jersey bordo ponte	m	411,97	91,54	22.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C00	Attenuatori d'urto non redirettivi Classe 100. Conformi al DM del 21.6.2004 con dimensioni massime: lunghezza da mm 5.00 a mm 9.00, testati in base alle norme UNI EN 1317 - marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza etc.) a fronte largo o stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.					
25	25.A16.C00.005	Fornitura sistema completo. Larghezza da mm 700 a mm 1.200.	cad	14.121,75			
25	25.A16.C00.010	Posa in opera sistema completo.	cad	1.513,04			
25	25.A16.C00.015	Rimozione di sistema incidentato e/o danneggiato, comunque costituito, compreso ogni onere e magistero occorrente ivi compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.	cad	605,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C05	Attenuatori d'urto non redirettivi Classe 80 - Parallelo Conformi al DM del 21.6.2004 testati in base alle norme UNI EN 1317 - marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza etc.) a fronte largo o stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.					
25	25.A16.C05.005	Fornitura sistema completo.	cad	9.481,74			
25	25.A16.C05.010	Posa in opera sistema completo.	cad	1.412,17			
25	25.A16.C05.015	Rimozione di sistema incidentato e/o danneggiato, comunque costituito, compreso ogni onere e magistero occorrente, ivi compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.	cad	554,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C10	Attenuatori d'urto non redirettivi Classe 80 - Largo Conformi al DM del 21.6.2004 testati in base alle norme UNI EN 1317 - marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza etc.) a fronte largo, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.					
25	25.A16.C10.005	Fornitura sistema completo.	cad	14.121,73			
25	25.A16.C10.010	Posa in opera sistema completo.	cad	1.916,53			
25	25.A16.C10.015	Rimozione di sistema incidentato e/o danneggiato, comunque costituito, compreso ogni onere e magistero occorrente, ivi compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.	cad	756,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C15	Attenuatori d'urto redirettivi Classe 100 - Parallelo Conformi alla normativa UNI EN 1317-3, marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabili in caso d'urto, costituiti da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico etc.) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri di prova certificati in qualità ISO 17025.					
25	25.A16.C15.005	Fornitura sistema completo	cad	27.234,78			
25	25.A16.C20	Attenuatori d'urto redirettivi Classe 100 - Largo Conformi alla normativa UNI EN 1317-3, marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabili in caso d'urto, costituiti da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico etc.) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri di prova certificati in qualità ISO 17025.					
25	25.A16.C20.005	Fornitura sistema completo	cad	28.243,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C25	Attenuatori d'urto redirettivi Classe 80 - Parallelo Conformi alla normativa UNI EN 1317-3, marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabili in caso d'urto, costituiti da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico etc.) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri di prova certificati in qualità ISO 17025.					
25	25.A16.C25.005	Fornitura sistema completo	cad	21.182,61			
25	25.A16.C30	Attenuatori d'urto redirettivi Classe 80 - Largo Conformi alla normativa UNI EN 1317-3, marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabili in caso d'urto, costituiti da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico etc.) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri di prova certificati in qualità ISO 17025.					
25	25.A16.C30.005	Fornitura sistema completo	cad	23.200,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C35	Attenuatori d'urto redirettivi Conformi alla normativa UNI EN 1317-3, marcati CE secondo il DM n. 233 del 28.06.2011, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabili in caso d'urto, costituiti da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico etc.) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la posa in opera dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto della normativa UNI EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.					
25	25.A16.C35.005	Posa in opera dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto della normativa UNI EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.	cad	1.311,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C40	Terminali speciali - Classe di Prestazione T50 Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Escluse le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensate con i relativi prezzi di elenco.					
25	25.A16.C40.005	Fornitura sistema completo	cad	4.034,79			
25	25.A16.C40.010	Posa in opera	cad	403,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C45	Terminali speciali - Classe di Prestazione P2/T80 Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Escluse le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensate con i relativi prezzi di elenco.					
25	25.A16.C45.005	Fornitura sistema completo	cad	5.043,48			
25	25.A16.C45.010	Posa in opera	cad	504,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A16.C50	Terminali speciali - Classe di Prestazione P4/T110 Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7, completi di rapporto di prova e manuale di installazione, costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Escluse le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensate con i relativi prezzi di elenco.					
25	25.A16.C50.005	Fornitura sistema completo	cad	8.573,92			
25	25.A16.C50.010	Posa in opera	cad	655,66			
25	25.A16.C55	Elementi di collegamento tra Terminali Speciali e Barriera					
25	25.A16.C55.005	per barriera a nastro e paletti.	cad	504,35			
25	25.A17	OPERE DI DIFESA E AMBIENTALI					
25	25.A17.A00	Barriera fonoisolante e fonoassorbente					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A17.A00.005	Fornitura e posa in opera di pannello in acciaio prezincato con ulteriore protezione mediante vernice a polvere termoindurente di dimensioni mm. 3000x500x115 comppleto di testate in PVC, guarnizione antivibrante e cuscino interno di lana minerale dello spessore di mm. 50, montanti in acciaio zincato e verniciato di sezione "doppio T", H = mm. 2000 completo di cappello in PVC e angolari a L di base e ancoraggio, completo di: bulloni M16x205 mm., viti M16x205mm., dadi, rondelle, per fissaggio pannelli e: tirafondi M20x300mm. con dado e rondella, tirafondi M20x300mm., dadi, rondelle, per fissaggio montanti. Si analizza un tratto di barriera di m 3.00 tra montante e montante. - Per ogni metro quadrato di barriera:	m²	192,43	39,04	20.29%	
25	25.A17.A00.010	Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di barriera della sezione di cm. 100x70 in calcestruzzo di cemento di classe R'ck 250 e armato fino a kg. 10 di ferro per metro di cordolo, compreso lo scavo di qualsiasi terreno, eventuali casseforme, il carico e trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta. - Per ogni metro lineare di cordolo:	m	77,86	34,87	44.78%	
25	25.A17.A05	Barriera acustica biassorbente in cemento armato. Fornitura e posa di barriera acustica a parete doppia e limitato ingombro trasversale, costituita da due facce omogenee fonoisolanti e fonoassorbenti. Il pannello prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato, è costituito da un'anima portante in calcestruzzo ordinario e da entrambe le facciate a vista fonoassorbenti, in calcestruzzo ottenuto con inerte in pomice. Sostenuto da una struttura verticale, portante, in carpenteria metallica (HEB 160-200). Gli elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, così come gli eventuali getti integrativi saranno prodotti in conformità alla vigente					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		normativa sulle strutture in cemento armato. Le facciate in vista della barriera, fonoassorbenti, saranno in colore grigio naturale. I pannelli verrano vincolati alla struttura di sostegno verticale attraverso l'inserimento delle ali dei profilati metallici in apposite guide ricavate sui loro fianchi, ottenendo l'effetto di mascherare il montante con materiale fonoassorbente, fatto salvo un piccolo gioco di montaggio, migliorando così sia la funzionalità acustica sia l'impatto visivo della barriera. I montanti di sostegno, saranno trattati superficialmente, previo ciclo sabbiatura, mediante zincatura a caldo per immersione e, verniciati con impiego di vernici bicomponenti. Tutti gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle, distanziatori, scatolari, tirafondi, ...) soaranno anch'essi in acciaio zincato. I montanti verranno fissati, tramite piastre di base, o a staffe o a bulloni ancorati nel calcestruzzo, oppure verranno inseriti in tasche precostruite su travi continue o plinti di fondazione e ancorati con getti di completamento eseguiti con malte cementizie o resine espossidiche, secondo quanto previsto dalle specifiche progettuali. Data in opera compresa la fornitura e la posa in opera dei pannelli fonoassorbenti, degli elementi in cemento armato vibrato, delle strutture portanti in profilato metallico e di ogni altra prestazione, fornitura ed onere necessari a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere di fondazione e l'inghisaggio a tali opere dei montanti di sostegno, compensate a parte con i relativi prezzi d'elenco.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A17.A05.005	In cemento armato H=3m. Formata da pannelli a doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 160 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m	551,19	80,14	14.54%	
25	25.A17.A05.010	In cemento armato H = 4 m. Formata da pannelli a doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 180 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m	566,31	83,70	14.78%	
25	25.A17.A05.015	In cemento armato H = 5 m. Formata da pannelli a doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 200 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m	578,25	83,73	14.48%	
25	25.A17.A10	Barriera acustica fonoassorbente autostabile ed inverdibile in cemento armato vibrante					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A17.A10.005	Del tipo muro cellulare e gabbia, in versione alleggerita, costituita da struttura a reticolo spaziale tridimensionale, drenante, realizzata mediante la sovrapposizione di elementi prefabbricati traviformi in conglomerato cementizio armato vibrato con Rck > 40 MPa, longitudinali e trasversali, formanti contenitori aventi larghe superfici aperte all'interno dei quali verrà inserito del materiale costituito in prevalenza da terreno agrario, ma con uno scheletro di materiale lapideo sciolto. Il paramento esterno deve presentare una percentuale di prefabbricato inferiore al 50% della superficie complessiva. Data in opera compreso impianto di irrigazione ed inverdimento del paramento frontale con impiego di essenze erbacee/arbustive rampicanti e tappezzanti,; escluso movimenti terra ed opere di fondazione compensate a parte come da elenco prezzi.	m²	416,37	67,79	16.28%	
25	25.A17.A15	Barriera acustica fonoassorbente inverdibile a basso ingombro trasversale in cemento armato a doppia facciata ottenuta mediante composizione di lastrifomi monolitici, prefabbricati in cls armato vibrato Rck > 40 MPa, tra loro sovrapposti in modo alternato nel senso dello sviluppo in altezza della barriera; sostenuti da montanti in profilato metallico opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Data in opera compreso impianto di irrigazione ed inverdimento del paramento frontale con impiego di essenze erbacee arbustive rampicanti e tappezzanti; esclusi i movimenti terra ed opere di fondazione da computarsi a parte secondo elenco prezzi.					
25	25.A17.A15.005	H = 3 m	m²	453,71	81,12	17.88%	
25	25.A17.A15.010	H = 4 m	m²	478,03	81,12	16.97%	
25	25.A17.A15.015	H = 5 m	m²	487,40	81,10	16.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A17.A15.020	Costituite da elementi in calcestruzzo di lava e montanti in metallo H = 3,00 m. Barriera acustica formata da pannelli in cemento armato doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 160 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m²	324,87	51,75	15.93%	
25	25.A17.A15.025	Costituite da elementi in calcestruzzo di lava e montanti in metallo H = 4,00 m. Barriera acustica formata da pannelli in cemento armato doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 180 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m²	341,49	51,77	15.16%	
25	25.A17.A15.030	Costituite da elemento in calcestruzzo di lava e montanti in metallo H = 5,00 m. Barriera acustica formata da pannelli in cemento armato doppio strato (strato portante in calcestruzzo ordinario e strato fonoassorbente in calcestruzzo con inerte di pomice), sostenuta da montanti in profilato metallico HEB 200 opportunamente ancorati ad idonee opere di fondazione. Esclusi plinti di fondazione, per i montanti, da computarsi come da elenco prezzi.	m²	354,73	55,34	15.60%	
25	25.A17.A20	Paramassi a trefoli d'acciaio a montanti fissi. Reti paramassi di altezza da cm 100 a 200, da montare su cordoli o su sommita' di muri, costituite dai seguenti elementi. - stanti a doppio T NP, o ad U trafilate spess. mm 7, Fe 37-42 k delle dimensioni di mm 150 * 200, posti ad					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
		interasse di m 2,50, inseriti nel cordolo o nella muratura, da compensare a parte, con fori di mm 250*300 per una profondita' di non meno di cm 50, riempiti di sabbia granita e compattata e con sommita' stilata a malta di cemento; - rete metallica a trefoli d'acciaio ad alta resistenza di spessore mm 6 e di maglie di mm 100*150, avente struttura continua sugli stanti adiacenti, ovvero giuntata con sovrapposizione su una intera campata; la rete sara' posta ad alcuni cm da terra o dal bordo del muro in modo da consentire lo spurgo del materiale che dovesse accumularsi al piede della rete; - trefoli di irrobustimento in acciaio Rak 1800 N/mm² dello spessore di 15 mm, stesi all'interno della rete ad interasse di cm 50 ed ancorati gli stanti con cappi fissati a morsetto; gli stessi trefoli saranno posti a maggiore resistenza degli stanti, giuntati a cappio alla loro sommita' mediante gola di scorrimento ed ancorati a terra alle spalle della rete con ringrosso in ottone o rame saldato al trefolo; l'ancoraggio avverra' a mezzo di foro da 70-90 mm, tipo micropalo, di profondita' non inferiore a cm 100, inghisato con malta di cemento da iniezioni. Tutte le giunzioni saranno effettuate con morsetti allentabili in modo da consentire la sostituzione dei singoli pezzi e di parti delle strutture in caso di danneggiamento. Il prezzo compensa tutte le forniture e le lavorazioni necessarie svolgentesi a meno di 25 m da vie praticabili pubbliche o di cantiere; nel caso in cui la collocazione fosse diversa, verra' pagata a parte la creazione della via di accesso; sono inoltre compensati tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A17.A20.005	Paramassi subverticali di prima classe energia di assorbimento 250 kJ. Reti paramassi come da descrizione delle norme tecniche, escluso l'uso di elicottero con altezza utile da m 2,5 a 4.	m²	205,98	23,26	11.29%	
25	25.A17.A20.010	Paramassi subverticali di seconda classe energia di assorbimento 500 kJ. Reti paramassi in opera come da descrizione delle norme tecniche, escluso l'uso di elicottero con altezza utile da m 3 a 5.	m²	510,49	192,76	37.76%	
25	25.A17.A20.015	Paramassi subverticali di terza classe energia di assorbimento 1000 kJ. Reti paramassi in opera come da descrizione delle norme tecniche, escluso l'uso di elicottero con altezza utile da m 3 a 5.	m²	572,68	231,99	40.51%	
25	25.A17.A35	Rivestimento di pareti con pannelli di rete metallica e funi. Rivestimento di pareti rocciose verticali o subverticali attraverso pannelli di dimensione orientativa di m² 6 in rete metallica a doppia torsione a zincatura pesante rafforzati da tondini d'acciaio o da cavi in trefoli, i pannelli saranno ancorati a terra a mezzo di bulloni diametro 20 mm, di lunghezza non inferiore a m 1 inghisati con malta da iniezioni in fori del diametro di mm 40 in quantita' non inferiore a 1 ogni 6 m²; qualora fosse necessario aumentare la lunghezza dei bulloni, il maggiore onere sara' compensato a parte. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri, forniture e magisteri necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
25	25.A17.A35.005	Pannelli di rete ancorati con bulloni di lunghezza m 1,00	m²	119,76	33,32	27.82%	
25	25.A17.A35.010	Sovraprezzo per bulloni > 1 m per ogni metro in più. Il sovrapprezzo verra' applicato per bulloni di lunghezza superiore a m 1,00 e per ogni m o frazione fino al massimo di m 3,00.	m²	24,37	6,29	25.81%	
25	25.A18	OPERE IN VERDE					
25	25.A18.A00	Rivestimento di scarpata con specie erbacee o striscianti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A18.A00.005	Mediante fornitura, messa a dimora e manutenzione come da norme tecniche di piantine o talee di specie erbacee e striscianti poste con la densità di 16 piantine per m² compresa preparazione del terreno e cure colturali fino al collaudo.	m²	1,26	0,12	9.39%	
25	25.A18.A05	Rivestimento di scarpata con specie arbustive					
25	25.A18.A05.005	Mediante fornitura , messa a dimora e manutenzione come da norme tecniche con la posa di specie arbustive nella densità di 4 piante a m² compreso ogni onere fino al collaudo.	m²	11,02	0,46	4.14%	
25	25.A18.A10	Maggiorazione per ogni piantina o talea in più per m²					
25	25.A18.A10.005	Maggiorazione o detrazione alla voce di elenco A10005. per ogni piantina o talea in più o meno.	cad	3,62	0,63	17.28%	
25	25.A18.A15	Semina eseguita con attrezzature a pressione senza collanti					
25	25.A18.A15.005	Semina eseguita con attrezzatura a pressione senza collanti compresa fornitura di semente e concime cura colturali ecc. fino al collaudo.	m²	1,55	0,24	15.28%	
25	25.A18.A20	Semina eseguita con attrezzature a pressione con collanti					
25	25.A18.A20.005	Semina come da voce precedente, eseguita con attrezzatura a pressione e collanti.	m²	1,65	0,24	14.34%	
25	25.A18.A25	Rivestimento di pendice con semina a spruzzo, additivata strato di paglia					
25	25.A18.A25.005	Rivestimento di pendice con semina a spruzzo addittivata con strato di paglia ed emulsione bituminosa e quant'altro occorre fino al collaudo.	m²	1,72	0,24	13.81%	
25	25.A18.A30	Rivestimento di scarpate mediante messa a dimora di piantine radicate di ginestra					
25	25.A18.A30.005	Messa a dimora di piantine radicate di ginestra, con densità di 4 soggetti a m², per il rivestimento di scarpate, compresi tutti gli oneri.	m²	18,83	0,46	2.42%	
25	25.A18.A35	Piantumazione con specie giovane di tipo forestale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
25	25.A18.A35.005	Messa a dimora di piantine di specie di tipo forestale (quali platani, tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.) di eta' compresa tra 3 e 5 anni dalla semina o dalla piantagione della talea, in buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondita', compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonche' ogni altro onere o prestazione.	cad	45,25	11,86	26.22%	

PREMESSA SEZIONE 26 - Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Edizione 2025

La presente sezione, nata da uno studio condotto nell'anno 2006 dal Politecnico di Torino - I Facoltà di Architettura - Dipartimento Interateneo Territorio, è ad oggi curata dalla Regione Piemonte che si avvale della collaborazione delle Associazioni Confartigianato, Casartigiani, Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola (CSL) e Unione CNA Costruzioni.

Tale sezione è finalizzata all'individuazione sul territorio della Regione Piemonte dei "materiali tipici", ossia di quei materiali che per le loro caratteristiche strutturali, di posa e di lavorazione possono, a ragione, essere considerati rappresentativi di un territorio specifico, quello appunto del Piemonte.
L'obiettivo è quello di raccogliere in un unico elenco tutte le voci elementari e le opere compiute originarie della Regione Piemonte e come tali riconosciute su tutto il territorio, grazie alle loro peculiarità e "tipicità".

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024, consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, , in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5 comma 9 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/23, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.
La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 2.2.1 della nota metodologica, si precisa che nella presente sezione le incidenze percentuali presunte di manodopera, per tutte le voci ad oggi prive di una analisi prezzi puntuale di dettaglio, sono state dedotte dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	**26**	**Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte**					
26	26.P01	LEGANTI					
26	26.P01.A10	Calce					
26	26.P01.A10.005	in grassello (sacchi da 25 kg)	cad	3,38			
26	26.P01.A10.010	idrata (in polvere - sacchi da 25 kg)	cad	6,23			
26	26.P01.A10.015	in zolle	q	13,68			
26	26.P01.A10.020	spenta sfusa	q	11,11			
26	26.P01.A10.025	spenta in sacchi grassello	q	13,55			
26	26.P01.A20	Calce in sacchi					
26	26.P01.A20.005	in sacchi	cad	4,52			
26	26.P01.A20.010	idraulica macinata	q	11,80			
26	26.P01.A20.015	idraulica plastica	q	10,99			
26	26.P01.A30	Gesso					
26	26.P01.A30.005	in sacchi da 25 kg	cad	5,82			
26	26.P01.A30.010	…	q	18,58			
26	26.P01.A40	Scagliola					
26	26.P01.A40.005	in sacchi da 25 kg	cad	5,81			
26	26.P01.A40.010	normale	q	18,58			
26	26.P01.A40.015	scelta per stucchi	q	18,58			
26	26.P02	AGGREGATI PER MALTE					
26	26.P02.A10	Sabbia della Dora					
26	26.P02.A10.005	sabbia fine	q	1,63			
26	26.P02.A20	Sabbia del Po					
26	26.P02.A20.005	sabbia fine	q	2,12			
26	26.P02.A20.010	sabbia granita	q	2,14			
26	26.P02.A30	Sabbia dello Stura					
26	26.P02.A30.005	sabbia fine	q	2,31			
26	26.P02.A30.010	sabbia granita	q	1,75			
26	26.P02.A40	Sabbia del Pellice					
26	26.P02.A40.005	sabbia fine	q	1,84			
26	26.P02.A40.010	sabbia granita	q	1,76			
26	26.P02.A50	Sabbia del Ticino					
26	26.P02.A50.005	sabbia fine	q	1,45			
26	26.P02.A60	Ghiaia					
26	26.P02.A60.005	dello Stura	q	1,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P02.A70	Cocciopesto					
26	26.P02.A70.005	fine 0-1 mm conf. 25 kg	cad	13,61			
26	26.P02.A70.010	medio granella mm 5-10 mm conf. 25 kg	cad	12,34			
26	26.P02.A70.015	grosso 5-10 mm conf. 25 kg	cad	13,92			
26	26.P02.A90	Polvere di marmo a granulometria sferica					
26	26.P02.A90.005	sfusa bianca	q	4,16			
26	26.P02.A90.010	in sacchi bianca	q	5,54			
26	26.P02.A90.015	sfusa rossa	q	5,64			
26	26.P02.A90.020	in sacchi rossa	q	7,15			
26	26.P02.B10	Polvere di marmo per decorazioni					
26	26.P02.B10.005	bianca 0/100 (conf. 25 kg)	cad	16,46			
26	26.P02.B10.010	botticino 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	10,74			
26	26.P02.B10.011	breccia aurora 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	7,59			
26	26.P02.B10.012	giallo Siena (conf. 25 kg)	cad	14,88			
26	26.P02.B10.013	marmo nero ebano 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	12,65			
26	26.P02.B10.014	rosa corallo 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	13,92			
26	26.P02.B10.015	rosso Verona 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	12,01			
26	26.P02.B10.016	verde alpi 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	13,92			
26	26.P03	PIETRE E MARMI					
26	26.P03.A05	Pietrisco					
26	26.P03.A05.005	dello Stura	q	1,70			
26	26.P03.A05.010	del Pellice	q	1,68			
26	26.P03.A05.015	del Ticino	q	1,86			
26	26.P03.A15	Ciottoli del Ticino					
26	26.P03.A15.005	grigio misto 4/6	q	14,98			
26	26.P03.A15.010	grigio misto 6/8	q	11,00			
26	26.P03.A15.015	grigio misto 8/10	q	8,82			
26	26.P03.A20	Beola Bianca proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana molto fine omogenea con fondo chiaro, biancastro e argenteo, con un disegno a fini punteggiature e cristalli neri allungati di tormalina (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.A20.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	183,97			
26	26.P03.A20.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	250,72			
26	26.P03.A20.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	317,48			
26	26.P03.A20.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	384,27			
26	26.P03.A20.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	452,09			
26	26.P03.A20.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	519,32			
26	26.P03.A20.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	587,73			
26	26.P03.A20.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	654,96			
26	26.P03.A20.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	722,76			
26	26.P03.A20.055	Lucidatura	m²	13,63			
26	26.P03.A20.060	Fiammatura	m²	13,31			
26	26.P03.A20.065	Levigatura	m²	11,56			
26	26.P03.A20.070	Bocciardatura	m²	18,73			
26	26.P03.A25	Beola Argentata varietà Favalle proveniente dalla zona del VCO (comune di Crevoladossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana medio fine omogenea di colore grigio-biancastro ed aspetto raramente omogeneo, talvolta "nuvolato" o a bande (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.A25.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	133,75			
26	26.P03.A25.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	172,74			
26	26.P03.A25.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	218,96			
26	26.P03.A25.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	265,68			
26	26.P03.A25.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	313,70			
26	26.P03.A25.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	361,71			
26	26.P03.A25.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	409,71			
26	26.P03.A25.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	457,74			
26	26.P03.A25.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	505,74			
26	26.P03.A25.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.A25.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.A25.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.A25.070	Bocciardatura	m²	19,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.A30	Beola Ghiandonata proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis granitico occhiadino, a grana fine, eterogenea, con una colorazione grigia brillante a tratti bianca su fondo scuro. Il disegno è completato dalla presenza dei grossi elementi ghiandolari bianchi contornati di colore grigio micaceo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.A30.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	125,16			
26	26.P03.A30.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	172,55			
26	26.P03.A30.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	219,93			
26	26.P03.A30.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	267,33			
26	26.P03.A30.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	314,70			
26	26.P03.A30.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	359,70			
26	26.P03.A30.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	409,47			
26	26.P03.A30.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	455,37			
26	26.P03.A30.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	357,46			
26	26.P03.A30.055	Lucidatura	m²	12,85			
26	26.P03.A30.060	Fiammatura	m²	13,08			
26	26.P03.A30.065	Levigatura	m²	11,23			
26	26.P03.A30.070	Bocciardatura	m²	17,76			
26	26.P03.A35	Beola Grigia proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza,Trontano, Montecrestese, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis di color grigio uniforme, a grana medio fine omogenea con fondo bianco-grigiastro con piccole picchiettature contrastanti (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.A35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	113,51			
26	26.P03.A35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	154,12			
26	26.P03.A35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	194,99			
26	26.P03.A35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	235,70			
26	26.P03.A35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	277,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.A35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	332,16			
26	26.P03.A35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	360,62			
26	26.P03.A35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	419,36			
26	26.P03.A35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	450,68			
26	26.P03.A35.055	Lucidatura	m²	13,86			
26	26.P03.A35.060	Fiammatura	m²	13,70			
26	26.P03.A35.065	Levigatura	m²	11,36			
26	26.P03.A35.070	Bocciardatura	m²	17,32			
26	26.P03.A40	Beola Argentata proveniente dalla zona del VCO (Comune di Montecrestese) avente caratteristiche di ortogneis a grana medio fine omogenea di colore grigio-biancastro ed aspetto raramente omogeneo, talvolta "nuvolato" o a bande (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.A40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	114,48			
26	26.P03.A40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	155,34			
26	26.P03.A40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	196,20			
26	26.P03.A40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	237,04			
26	26.P03.A40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	277,90			
26	26.P03.A40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	310,82			
26	26.P03.A40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	359,60			
26	26.P03.A40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	389,97			
26	26.P03.A40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	441,32			
26	26.P03.A40.055	Lucidatura	m²	14,18			
26	26.P03.A40.060	Fiammatura	m²	12,59			
26	26.P03.A40.065	Levigatura	m²	12,01			
26	26.P03.A40.070	Bocciardatura	m²	18,48			
26	26.P03.B05	Diorite di Traversella (diorite del Piemonte Chiara Filo Diamante sul Piano) proveniente da Traversella (TO) avente caratteristiche di tessitura omogenea e grana medio-fine con fondo bianco e fitta punteggiatura grigio-nera, denominata "Diorite chiara" (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.B05.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	141,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.B05.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	195,56			
26	26.P03.B05.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	250,82			
26	26.P03.B05.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	291,13			
26	26.P03.B05.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	341,88			
26	26.P03.B05.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	391,15			
26	26.P03.B05.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	441,89			
26	26.P03.B05.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	489,69			
26	26.P03.B05.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	540,42			
26	26.P03.B05.055	Lucidatura	m²	15,13			
26	26.P03.B05.060	Fiammatura	m²	18,16			
26	26.P03.B05.065	Levigatura	m²	15,13			
26	26.P03.B05.075	Fiammatura e Spazzolatura	m²	23,20			
26	26.P03.B05.080	Granigliatura	m²	18,16			
26	26.P03.B05.085	Satinatura	m²	30,27			
26	26.P03.B07	Diorite Piemonte Scura di Vico Filo Diamante sul piano					
26	26.P03.B07.005	In lastre dello spessore di cm 2	m²	146,56			
26	26.P03.B07.010	In lastre dello spessore di cm 3	m²	200,60			
26	26.P03.B07.015	In lastre dello spessore di cm 4	m²	255,86			
26	26.P03.B07.020	In lastre dello spessore di cm 5	m²	296,17			
26	26.P03.B07.025	In lastre dello spessore di cm 6	m²	346,92			
26	26.P03.B07.030	In lastre dello spessore di cm 7	m²	396,19			
26	26.P03.B07.035	In lastre dello spessore di cm 8	m²	446,93			
26	26.P03.B07.040	In lastre dello spessore di cm 9	m²	492,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.B07.045	In lastre dello spessore di cm 10	m²	545,48			
26	26.P03.B10	Diorite di Brosso proveniente da Brosso Canavese (TO) avente caratteristiche di grana medio-fine e locali differenziati scuri di dimensioni ridotte di colore grigio medio (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.B10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	120,86			
26	26.P03.B10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	157,16			
26	26.P03.B10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	199,36			
26	26.P03.B10.055	Lucidatura	m²	13,32			
26	26.P03.B10.060	Fiammatura	m²	14,52			
26	26.P03.B10.065	Levigatura	m²	12,06			
26	26.P03.B10.070	Bocciardatura	m²	26,58			
26	26.P03.B15	Diorite di Vico Canavese proveniente da Vico Canavese (TO) avente caratteristiche di grana molto fine con un colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.B15.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	90,86			
26	26.P03.B15.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	122,73			
26	26.P03.B15.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	154,56			
26	26.P03.B15.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	186,42			
26	26.P03.B15.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	218,29			
26	26.P03.B15.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	250,15			
26	26.P03.B15.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	282,01			
26	26.P03.B15.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	313,84			
26	26.P03.B15.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	345,71			
26	26.P03.B15.055	Lucidatura	m²	9,54			
26	26.P03.B15.060	Fiammatura	m²	12,48			
26	26.P03.B15.065	Levigatura	m²	8,08			
26	26.P03.B15.070	Bocciardatura	m²	19,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C05	Granito Bianco Montorfano e Baveno proveniente da Mergozzo e Baveno (VB) avente caratteristiche di grana medio-grossa omogenea, di tonalità chiara (bianca) uniforme (lavorazione piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C05.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	148,58			
26	26.P03.C05.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	200,91			
26	26.P03.C05.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	253,32			
26	26.P03.C05.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	305,68			
26	26.P03.C05.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	359,50			
26	26.P03.C05.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	413,33			
26	26.P03.C05.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	467,16			
26	26.P03.C05.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	520,97			
26	26.P03.C05.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	574,81			
26	26.P03.C05.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.C05.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.C05.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.C05.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.C10	Granito Rosa Baveno proveniente da Baveno (VB) avente grana medio-grossa omogenea, diffusamente di colore rosa uniforme, con punteggiatura nera e vitrea più o meno uniforme (lavorazione piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	161,48			
26	26.P03.C10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	217,99			
26	26.P03.C10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	274,51			
26	26.P03.C10.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	331,05			
26	26.P03.C10.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	387,55			
26	26.P03.C10.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	444,06			
26	26.P03.C10.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	500,57			
26	26.P03.C10.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	557,09			
26	26.P03.C10.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	613,60			
26	26.P03.C10.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.C10.060	Fiammatura	m²	13,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C10.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.C10.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.C20	Granito Verde Oropa proveniente da località Oropa comune di Biella (BI) avente caratteristiche di tonalità di verde scura con componenti chiare (piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C20.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	112,29			
26	26.P03.C20.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	151,92			
26	26.P03.C20.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	191,54			
26	26.P03.C20.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	231,15			
26	26.P03.C20.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	270,77			
26	26.P03.C20.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	310,37			
26	26.P03.C20.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	350,02			
26	26.P03.C20.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	389,61			
26	26.P03.C20.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	429,23			
26	26.P03.C20.055	Lucidatura	m²	10,96			
26	26.P03.C20.060	Fiammatura	m²	12,59			
26	26.P03.C20.070	Bocciardatura	m²	12,59			
26	26.P03.C35	Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni della Valle Antigorio avente caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina. Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore anche millimetrico per la presenza di notevole quantità di mica biotite (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	67,44			
26	26.P03.C35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	90,81			
26	26.P03.C35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	114,52			
26	26.P03.C35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	137,91			
26	26.P03.C35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	162,38			
26	26.P03.C35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	188,49			
26	26.P03.C35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	211,34			
26	26.P03.C35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	237,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	259,33			
26	26.P03.C35.055	Lucidatura	m²	14,06			
26	26.P03.C35.060	Fiammatura	m²	13,88			
26	26.P03.C35.065	Levigatura	m²	11,75			
26	26.P03.C35.070	Bocciardatura	m²	17,56			
26	26.P03.C40	Serizzo Formazza (tipo Hail Gneiss) proveniente dalla zona del VCO (comuni di Formazza, Premia) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide con grana omogenea grossolana. Presenta un fondo bianco sul quale spicca una vivace macchiettatura nera piuttosto uniforme (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	69,92			
26	26.P03.C40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	94,78			
26	26.P03.C40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	120,59			
26	26.P03.C40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	144,81			
26	26.P03.C40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	171,38			
26	26.P03.C40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	201,57			
26	26.P03.C40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	224,30			
26	26.P03.C40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	255,99			
26	26.P03.C40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	276,25			
26	26.P03.C40.055	Lucidatura	m²	13,86			
26	26.P03.C40.060	Fiammatura	m²	13,70			
26	26.P03.C40.065	Levigatura	m²	11,36			
26	26.P03.C40.070	Bocciardatura	m²	17,32			
26	26.P03.C45	Serizzo Monterosa proveniente dalla zona del VCO (comune di Ceppomorelli) avente caratteristiche di ortogneiss granitico occhiadino. E' la varietà di Serizzo a grana più grossolana, con cristalli di dimesioni centimetriche e di colore più chiaro (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, misure a correre, franco magazzino).					
26	26.P03.C45.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	86,67			
26	26.P03.C45.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	117,52			
26	26.P03.C45.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	148,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C45.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	179,27			
26	26.P03.C45.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	211,01			
26	26.P03.C45.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	242,80			
26	26.P03.C45.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	274,54			
26	26.P03.C45.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	306,29			
26	26.P03.C45.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	338,06			
26	26.P03.C45.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.C45.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.C45.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.C45.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.C50	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi mai occhiadino e ben foliato. E' la varietà di Serizzo che presenta grana più fine, quasi omogenea e colore grigio chiaro per la presenza di minor quantità di mica scura (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C50.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	74,90			
26	26.P03.C50.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	100,82			
26	26.P03.C50.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	126,72			
26	26.P03.C50.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	153,04			
26	26.P03.C50.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	180,34			
26	26.P03.C50.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	207,40			
26	26.P03.C50.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	234,91			
26	26.P03.C50.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	261,89			
26	26.P03.C50.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	277,19			
26	26.P03.C50.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.C50.060	Fiammatura	m²	13,88			
26	26.P03.C50.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.C50.070	Bocciardatura	m²	17,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C55	Sienite della Balma o di Biella proveniente da Quittengo (BI) avente caratteristiche di struttura massiccia, a grana media, fondo con elementi bianchi e grigio-cinerini, con picchiettatura nera, da cui risulta nel complesso una tonalità grigio-violacea (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C55.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	129,31			
26	26.P03.C55.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	181,12			
26	26.P03.C55.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	222,56			
26	26.P03.C55.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	258,24			
26	26.P03.C55.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	305,10			
26	26.P03.C55.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	349,00			
26	26.P03.C55.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	393,02			
26	26.P03.C55.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	446,01			
26	26.P03.C55.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	491,45			
26	26.P03.C55.050	in masselli	m³	4.914,73			
26	26.P03.C55.055	Lucidatura	m²	12,39			
26	26.P03.C55.060	Fiammatura	m²	9,26			
26	26.P03.C55.065	Levigatura	m²	16,28			
26	26.P03.C55.070	Bocciardatura	m²	16,00			
26	26.P03.C60	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C60.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	111,33			
26	26.P03.C60.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	153,85			
26	26.P03.C60.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	199,64			
26	26.P03.C60.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	225,48			
26	26.P03.C60.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	265,42			
26	26.P03.C60.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	304,17			
26	26.P03.C60.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	341,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C60.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	380,50			
26	26.P03.C60.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	420,42			
26	26.P03.C60.050	in masselli	m³	4.193,69			
26	26.P03.C65	Pietra di Perosa proveniente da Pomaretto (TO), avente un caratteristico colore grigio lievemente striato (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C65.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	135,04			
26	26.P03.C65.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	184,97			
26	26.P03.C65.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	234,87			
26	26.P03.C65.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	273,03			
26	26.P03.C65.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	320,01			
26	26.P03.C65.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	368,46			
26	26.P03.C65.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	416,89			
26	26.P03.C65.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	416,89			
26	26.P03.C65.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	513,79			
26	26.P03.C65.055	Lucidatura	m²	23,48			
26	26.P03.C65.065	Levigatura	m²	19,09			
26	26.P03.C65.070	Bocciardatura	m²	22,02			
26	26.P03.C66	Pietra di San Basilio proveniente da Chianocco (TO), avente caratteristiche di grana fine e tinta chiara in cui spiccano i cristalli nero-bluastri di tormalina (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C66.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	95,56			
26	26.P03.C66.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	117,93			
26	26.P03.C66.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	125,41			
26	26.P03.C66.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	147,80			
26	26.P03.C66.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	162,72			
26	26.P03.C66.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	185,13			
26	26.P03.C66.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	200,05			
26	26.P03.C66.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	252,29			
26	26.P03.C66.050	in lastre dello spessore di cm 12	m²	297,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C66.055	in lastre dello spessore di cm 15	m²	326,94			
26	26.P03.C66.060	in lastre dello spessore di cm 17	m²	282,15			
26	26.P03.C70	Quarzite di Barge e Sanfront proveniente da Barge e Sanfront (CN), avente caratteristiche colorazioni che variano dal bianco (da qui il nome marmorina perché assimilabile al marmo bianco, colorazione rara) al colore grigio argenteo per passare al giallo e al grigio-oliva.					
26	26.P03.C70.005	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 8x8 dello spessore di mm 8-20	m²	519,54			
26	26.P03.C70.010	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 10x10 dello spessore di mm 8-20	m²	537,46			
26	26.P03.C70.015	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 20x20 dello spessore di mm 8-20	m²	555,37			
26	26.P03.C70.020	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore giallo, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm 8-20	m²	591,20			
26	26.P03.C70.025	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore grigio oliva, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm 8-20	m²	441,89			
26	26.P03.C70.030	Opera incerta - Palladiana, mosaico misto (30% giallo, 70% grigio/oliva) dello spessore di mm 8-20	m²	64,18			
26	26.P03.C70.035	Opera incerta - Palladiana, mosaico grigio/oliva dello spessore di mm 8-20	m²	49,27			
26	26.P03.C70.040	Opera incerta - Palladiana, mosaico giallo dello spessore di mm 8-20	m²	98,53			
26	26.P03.C75	Quarzite Bianco Vogogna (quarzite Bianca) proveniente da Vogogna (VB) avente caratteristiche di ortogneiss milonitico a grana fine omogenea, di colore chiaro per l'abbondanza di quarzo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C75.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	161,48			
26	26.P03.C75.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	205,60			
26	26.P03.C75.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	282,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C75.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	339,10			
26	26.P03.C75.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	403,69			
26	26.P03.C75.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	460,20			
26	26.P03.C75.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	516,73			
26	26.P03.C75.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	573,24			
26	26.P03.C75.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	629,76			
26	26.P03.C75.055	Lucidatura	m²	24,22			
26	26.P03.C75.060	Fiammatura	m²	12,72			
26	26.P03.C75.065	Levigatura	m²	28,26			
26	26.P03.C75.070	Bocciardatura	m²	18,29			
26	26.P03.C80	Quarzite verde Vogogna proveniente da Vogogna (VB) cloritoscisto a grana finissima omogenea, di colore verde e/o grigio tendente al verde, per la presenza di clorite ed epidoto (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.C80.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	187,29			
26	26.P03.C80.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	261,06			
26	26.P03.C80.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	333,74			
26	26.P03.C80.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	406,39			
26	26.P03.C80.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	479,05			
26	26.P03.C80.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	551,73			
26	26.P03.C80.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	624,40			
26	26.P03.C80.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	697,04			
26	26.P03.C80.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	748,16			
26	26.P03.C80.055	Lucidatura	m²	24,22			
26	26.P03.C80.060	Fiammatura	m²	12,72			
26	26.P03.C80.065	Levigatura	m²	15,04			
26	26.P03.C80.070	Bocciardatura	m²	18,29			
26	26.P03.D10	Marmo nero Piemonte proveniente da Ormea (CN) avente un caratteristico colore grigio scuro che diventa nero una volta tagliato in lastre, levigato e lucidato. Presenta venature biancastre che creano un disegno di arabeschi e striature (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	165,43			
26	26.P03.D10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	230,99			
26	26.P03.D10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	295,55			
26	26.P03.D10.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	357,08			
26	26.P03.D10.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	423,66			
26	26.P03.D10.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	472,07			
26	26.P03.D10.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	564,87			
26	26.P03.D15	Marmo Verde Frabosa (detto Verzino di Frabosa) proveniente da Frabosa Soprana (CN) avente caratteristiche di fondo dal verde-pallidissimo al bianco-avorio a larghe venature verde chiaro oliva intenso, allungate, ondulate e contorte che ricordano un po' il cipollino. Per il verde Frabosa uniforme senza alcuna macchia il prezzo può variare a seconda della qualità del medesimo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D15.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	146,80			
26	26.P03.D15.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	205,51			
26	26.P03.D15.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	264,22			
26	26.P03.D15.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	322,96			
26	26.P03.D15.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	381,66			
26	26.P03.D15.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	440,37			
26	26.P03.D15.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	499,11			
26	26.P03.D15.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	557,82			
26	26.P03.D15.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	616,55			
26	26.P03.D35	Marmo Palissandro Bluette o di Crevola d'Ossola Bluette proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente grana fine e aspetto eterogeneo, di colore tendente all'azzurro chiaro (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	201,85			
26	26.P03.D35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	266,44			
26	26.P03.D35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	331,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	395,61			
26	26.P03.D35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	460,20			
26	26.P03.D35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	524,79			
26	26.P03.D35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	589,38			
26	26.P03.D35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	653,98			
26	26.P03.D35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	718,57			
26	26.P03.D35.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.D35.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.D35.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.D35.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.D40	Marmo Palissandro Classico o di Crevola d'Ossola Classico proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristice di grana fine, generalmente compatto e di colore bianco grigiastro con venature giallognole e rosate (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	242,21			
26	26.P03.D40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	322,96			
26	26.P03.D40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	403,69			
26	26.P03.D40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	468,28			
26	26.P03.D40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	532,88			
26	26.P03.D40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	597,46			
26	26.P03.D40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	662,05			
26	26.P03.D40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	726,64			
26	26.P03.D40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	791,23			
26	26.P03.D40.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.D40.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.D40.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.D40.070	Bocciardatura	m²	19,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D45	Marmo Palissandro Blu Nuvolato o di Crevola d'Ossola Nuvolato proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristiche di grana fine con tessitura omogenea. Presenta sfondo tendente all'azzurro con "occhi" e vene bianche di dimensioni centimetriche (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D45.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	185,70			
26	26.P03.D45.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	250,29			
26	26.P03.D45.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	314,88			
26	26.P03.D45.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	379,47			
26	26.P03.D45.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	444,06			
26	26.P03.D45.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	508,65			
26	26.P03.D45.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	573,24			
26	26.P03.D45.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	637,83			
26	26.P03.D45.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	702,44			
26	26.P03.D45.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.D45.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.D45.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.D45.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.D50	Marmo Palissandro Oniciato o di Crevola d'Ossola Oniciato proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristiche di grana fine con abbondanti striature gialle che definiscono una foliazione prevalente (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D50.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	184,24			
26	26.P03.D50.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	250,29			
26	26.P03.D50.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	314,88			
26	26.P03.D50.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	379,47			
26	26.P03.D50.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	444,06			
26	26.P03.D50.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	508,65			
26	26.P03.D50.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	573,24			
26	26.P03.D50.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²	637,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D50.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²	702,44			
26	26.P03.D50.055	Lucidatura	m²	13,19			
26	26.P03.D50.060	Fiammatura	m²	13,13			
26	26.P03.D50.065	Levigatura	m²	11,19			
26	26.P03.D50.070	Bocciardatura	m²	19,38			
26	26.P03.D60	Pietra di Vico, arenaria, proveniente da Vicoforte (CN) avente caratteristiche di grana fine omogenea, di un gradevole color nocciola sul quale spiccano vivaci zone grigie bluastre (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).					
26	26.P03.D60.005	in lastre dello spessore di cm 2	m²	88,26			
26	26.P03.D60.010	in lastre dello spessore di cm 3	m²	118,53			
26	26.P03.D60.015	in lastre dello spessore di cm 4	m²	149,29			
26	26.P03.D60.020	in lastre dello spessore di cm 5	m²	180,55			
26	26.P03.D60.025	in lastre dello spessore di cm 6	m²	211,83			
26	26.P03.D60.030	in lastre dello spessore di cm 7	m²	244,11			
26	26.P03.D60.035	in lastre dello spessore di cm 8	m²	275,37			
26	26.P03.D60.040	in lastre dello spessore di cm 9	m²				
26	26.P03.D60.045	in lastre dello spessore di cm 10	m²				
26	26.P03.D60.050	in masselli	m³				
26	26.P03.D60.055	Lucidatura	m²				
26	26.P03.D60.060	Fiammatura	m²				
26	26.P03.D60.065	Levigatura	m²				
26	26.P03.D60.070	Bocciardatura	m²				
26	26.P03.E10	Lastre per marciapiedi e accessi carrai della larghezza minima di m 0,50, lunghezza a correre, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi (coste fresate senza smussi), piano sega.					
26	26.P03.E10.006	In Serizzo, dello spessore di cm 6 - lunghezza minima m 0,60	m²	92,80			
26	26.P03.E10.008	In Serizzo, dello spessore di cm 8 - lunghezza minima m 0,60	m²	118,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.E10.011	In Serizzo, dello spessore di cm 10 - lunghezza minima m 0,60	m²	143,23			
26	26.P03.E10.014	In Pietra di Luserna, dello spessore di cm 6 - lunghezza minima m 0,60	m²	140,21			
26	26.P03.E10.015	In pietra di Luserna dello spessore di cm 8 - lunghezza minima m 0,60	m²	173,50			
26	26.P03.E10.020	In pietra di Luserna dello spessore di cm 10 - lunghezza lunghezza minima m 0,60	m²	212,33			
26	26.P03.E10.025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 15-18 e lunghezza minima m 0,60	m²	262,75			
26	26.P03.E11	Lastre per marciapiedi e accessi carrai della larghezza di m 0,50, lunghezza a correre, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi (coste fresate senza smussi); granigliato/fiammato					
26	26.P03.E11.006	In Serizzo, dello spessore di cm 6 - lunghezza minima m 0,60	m²	98,85			
26	26.P03.E11.008	In Serizzo, dello spessore di cm 8 - lunghezza minima m 0,60	m²	124,07			
26	26.P03.E11.011	In Serizzo, dello spessore di cm 10 - lunghezza minima m 0,60	m²	149,29			
26	26.P03.E11.014	In Pietra di Luserna, dello spessore di cm 6 - lunghezza minima m 0,60	m²	145,25			
26	26.P03.E11.015	In pietra di Luserna dello spessore di cm 8 - lunghezza minima m 0,60	m²	179,05			
26	26.P03.E11.020	In pietra di Luserna dello spessore di cm 10 - lunghezza minima m 0,60	m²	217,38			
26	26.P03.E20	Lastroni per balconi di spessore cm 8-9 lato lungo risvoltato e rifilato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.E20.005	in diorite di Traversella fino a m 2	m	328,44			
26	26.P03.E20.010	in diorite di Traversella superiori a m 2	m	343,36			
26	26.P03.E20.015	in pietra di Luserna fino a m 2	m²	262,75			
26	26.P03.E20.020	in pietra di Luserna superiori a m 2	m²	274,71			
26	26.P03.E25	Gradini per cantine a semplice cordone					
26	26.P03.E25.005	in pietra di Luserna dello spessore di cm 3 - larghezza cm 25	m	40,37			
26	26.P03.E30	Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica.					
26	26.P03.E30.005	in pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo per alzata)	m²	124,77			
26	26.P03.E30.010	in pietra di Luserna dello spessore di cm 3	m²	129,18			
26	26.P03.E30.015	in pietra di Luserna dello spessore di cm 4	m²	152,65			
26	26.P03.E30.020	in pietra di Luserna dello spessore di cm 5	m²	193,77			
26	26.P03.E30.025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 6	m²	217,25			
26	26.P03.E35	Spezzoni di lastre					
26	26.P03.E35.005	in pietra di Luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme	q	13,58			
26	26.P03.E40	Fasce rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai					
26	26.P03.E40.005	in pietra di Borgone dello spessore di cm 6-10	m	1,91			
26	26.P03.F05	Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte corrispondenti ai piani di cava					
26	26.P03.F05.005	in beola Grigia con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	29,60			
26	26.P03.F05.010	in beola Grigia con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	27,61			
26	26.P03.F05.015	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	34,80			
26	26.P03.F05.020	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	32,59			
26	26.P03.F05.025	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	29,50			
26	26.P03.F05.030	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	q	27,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F05.035	in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	34,72			
26	26.P03.F05.040	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	30,83			
26	26.P03.F05.045	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	27,29			
26	26.P03.F05.050	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	24,22			
26	26.P03.F05.055	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	q	22,02			
26	26.P03.F05.060	in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	29,60			
26	26.P03.F05.065	in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	27,61			
26	26.P03.F05.070	in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	25,04			
26	26.P03.F05.075	in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	23,41			
26	26.P03.F05.080	in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	25,04			
26	26.P03.F05.085	in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	23,41			
26	26.P03.F05.090	in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	30,68			
26	26.P03.F05.095	in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	28,70			
26	26.P03.F05.100	in blocchetti pietra di Luserna tranciati a spacco da cm 4 a cm 6	q	20,20			
26	26.P03.F05.105	in blocchetti pietra di Luserna tranciati a spacco da cm 6 a cm 8	q	18,76			
26	26.P03.F05.110	in blocchetti pietra di Luserna tranciati a spacco da cm 8 a cm 10	q	17,32			
26	26.P03.F05.115	in blocchetti pietra di Luserna tranciati a spacco da cm 10 a cm 12	q	15,87			
26	26.P03.F05.120	in blocchetti pietra di Langa tranciati a spacco da cm 6 a cm 8	q	22,75			
26	26.P03.F05.125	in blocchetti pietra di Langa tranciati a spacco da cm 8 a cm 10	q	22,75			
26	26.P03.F06	Smolleri					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F06.005	in pietra di Luserna cm 4-6	q	19,14			
26	26.P03.F06.010	in pietra di Luserna cm 6-8	q	17,86			
26	26.P03.F06.015	in pietra di Luserna cm 10-15	q	16,59			
26	26.P03.F06.020	in pietra di Langa cm 6-8	q	22,75			
26	26.P03.F06.025	in pietra di Langa cm 8-10	q	22,75			
26	26.P03.F07	Binderi					
26	26.P03.F07.005	in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-30	q	38,75			
26	26.P03.F07.010	in pietra di Luserna larghezza cm 15, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-12	q	37,88			
26	26.P03.F07.015	in pietra di Luserna larghezza cm 12, spessore cm 10-12, lunghezza cm 10-30	q	37,88			
26	26.P03.F07.020	in pietra di Langa spessore per profondità cm 10-12 lunghezza a correre	q	20,54			
26	26.P03.F07.025	in pietra di Langa spessore per profondità cm 12-20 lunghezza a correre	q	19,66			
26	26.P03.F07.030	in pietra di Langa spessore per profondità cm 14-16 lunghezza a correre	q	19,66			
26	26.P03.F07.035	in pietra di Langa spessore per profondità cm 18-20 lunghezza a correre	q	18,80			
26	26.P03.F11	Liste per rivestimenti					
26	26.P03.F11.005	in beola Ghiandonata a vista sezione cm 10-12, spessore cm 1-2	q	26,64			
26	26.P03.F11.010	in beola Grigia a vista sezione cm 10-12, spessore cm 1-2	q	26,64			
26	26.P03.F11.015	in beola Ghiandonata a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	18,48			
26	26.P03.F11.020	in beola Grigia a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	18,48			
26	26.P03.F11.025	in sezizzo Antigorio a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	13,92			
26	26.P03.F11.030	in sezizzo Formazza a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	13,92			
26	26.P03.F11.035	in pietra di Langa a spacco cm 4-6 spessore cm 2 - 3	q	21,30			
26	26.P03.F11.040	in pietra di Langa a spacco cm 6-8 spessore cm 2 - 3	q	19,66			
26	26.P03.F11.045	in pietra di Langa a spacco cm 8-10 spessore cm 2 - 3	q	18,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F11.050	in pietra di Langa a spacco cm 10-12 spessore cm 2 - 3	q	18,21			
26	26.P03.F11.055	in pietra di Langa a spacco cm 12-14 spessore cm 2 - 3	q	16,73			
26	26.P03.F11.060	in pietra di Langa a spacco cm 15-18 spessore cm 2 - 3	q	15,13			
26	26.P03.F16	Opus incertum					
26	26.P03.F16.005	in beola grigia lavorazione piano sega spessore cm 4-5	m²	21,28			
26	26.P03.F16.010	in serizzo Antigorio lavorazione piano sega spessore cm 3	m²	31,76			
26	26.P03.F16.015	in serizzo Formazza lavorazione piano sega spessore cm 3	m²	31,76			
26	26.P03.F16.020	in pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 4-8	m²	29,50			
26	26.P03.F16.025	in pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 8-12	m²	32,18			
26	26.P03.F21	Cordoli					
26	26.P03.F21.005	in serizzo antigorio retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m	27,45			
26	26.P03.F21.010	in serizzo formazza retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m	27,45			
26	26.P03.F21.015	in serizzo antigorio retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m	32,46			
26	26.P03.F21.020	in serizzo formazza retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m	32,46			
26	26.P03.F21.025	in serizzo antigorio retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m	22,24			
26	26.P03.F21.030	in serizzo formazza retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m	22,24			
26	26.P03.F21.035	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 8x25	m	14,70			
26	26.P03.F21.040	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 10x25	m	19,09			
26	26.P03.F21.045	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 12x25	m	24,96			
26	26.P03.F21.050	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 30x25	m	29,36			
26	26.P03.F21.055	In pietra di langa retti sezioni cm 8x25	m	20,07			
26	26.P03.F21.060	In pietra di Luserna retti sezioni cm 12x25	m	73,40			
26	26.P03.F26	Piode da tetto					
26	26.P03.F26.005	in beola grigia a spacco naturale spessore 3-5 larghezza 40-50	q	29,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F26.010	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	53,34			
26	26.P03.F26.015	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m²	69,22			
26	26.P03.F26.020	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	50,66			
26	26.P03.F26.025	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m²	68,96			
26	26.P03.F26.030	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	50,66			
26	26.P03.F26.035	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m²	68,96			
26	26.P03.F26.040	in serizzo Sempione taglio disco parte a vista a spacco sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	49,30			
26	26.P03.F26.045	in serizzo Sempione taglio disco parte a vista a spacco sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	67,88			
26	26.P03.F30	Blocco da scogliera					
26	26.P03.F30.005	in granito bianco di Montorfano	q	4,20			
26	26.P03.F30.010	in granito rosa Baveno	q	4,20			
26	26.P03.F30.015	in quarzite bianco Vogogna	q	4,20			
26	26.P03.F30.020	in quarzite verde Vogogna	q	4,20			
26	26.P03.F30.025	in serizzo Antigorio	q	4,20			
26	26.P03.F30.030	in serizzo Formazza	q	4,20			
26	26.P03.F30.035	in serizzo Sempione	q	4,20			
26	26.P03.F30.040	in serizzo Monterosa	q	4,20			
26	26.P03.F30.045	in marmo Palissandro	q	4,20			
26	26.P03.F30.050	in marmo Palissandro bluette	q	4,20			
26	26.P03.F30.055	in marmo Palissandro blue nuvolato	q	4,20			
26	26.P03.F30.060	in marmo Palissandro oniciato	q	4,20			
26	26.P04	MATERIALI LATERIZI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P04.A05	Coppi					
26	26.P04.A05.005	coppo Piemonte rosso	cad	0,83			
26	26.P04.A05.010	coppo Piemonte antichizzato	cad	1,00			
26	26.P04.A05.015	coppo Piemonterosso con gancio	cad	0,83			
26	26.P04.A05.020	coppo Piemonte antichizzato senza gancio	cad	1,00			
26	26.P04.A05.025	coppessa rossa	cad	2,25			
26	26.P04.A05.030	coppessa antichizzata	cad	3,61			
26	26.P04.A10	Mattoni pieni					
26	26.P04.A10.005	mattone rosso	cad	1,12			
26	26.P04.A10.010	mattone rosato	cad	1,12			
26	26.P04.A10.015	mattone giallo paglierino	cad	1,14			
26	26.P04.A10.020	mattone chiaro	cad	1,14			
26	26.P04.A10.025	mattone antico	cad	1,17			
26	26.P04.A10.030	mattone bruciato	cad	4,11			
26	26.P04.A10.035	mattone moro	cad	2,08			
26	26.P05	MATERIALI PER DECORAZIONI: PIGMENTI NATURALI					
26	26.P05.A05	Blu oltremare					
26	26.P05.A05.005	…	kg	7,78			
26	26.P05.A10	Nero					
26	26.P05.A10.005	…	kg	1,90			
26	26.P05.A15	Rosso inglese					
26	26.P05.A15.005	…	kg	5,96			
26	26.P05.A20	Terra d'ombra bruciata					
26	26.P05.A20.005	…	kg	5,98			
26	26.P05.A25	Terra d'ombra naturale					
26	26.P05.A25.005	…	kg	5,98			
26	26.P05.A30	Terra gialla					
26	26.P05.A30.005	…	kg	6,78			
26	26.P05.A35	Terra verde					
26	26.P05.A35.005	…	kg	7,78			
26	26.P08	MATERIALI LIGNEI					
26	26.P08.A05	Cubetti per pavimentazioni a facce piane e normali fra di loro					
26	26.P08.A05.005	cubetti in rovere cm 10x10x10	m²	86,82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P08.A05.010	cubetti in larice cm 10x10x10	m²	86,82			
26	26.P08.A05.015	cubetti in acacia cm 4x6x6	m²	89,68			
26	26.P08.A10	Bardot-Scandole per coperture					
26	26.P08.A10.005	scandole in legno di larice ricavate a spacco per tripla sovrapposizione	m²	51,58			
26	26.P08.A10.010	scandole in legno di larice ricavate a spacco per doppia sovrapposizione	m²	38,10			
26	26.P10	DIORITE PIEMONTE CHIARA di cui all'articolo 26.P03.B05 - PEZZI SPECIALI					
26	26.P10.A00	Guide curve (raggio esterno cm 50), di Diorite Piemonte Chiara, aventi altezza cm 25, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza					
26	26.P10.A00.005	Dello spessore di cm 10	cad	80,69			
26	26.P10.A00.010	Dello spessore di cm 12	cad	90,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P10.A05	Guide curve di Diorite Piemonte Chiara, in pezzi di altezza cm 25 e lunghezza di almeno m 0,80, con smusso non inferiore a cm 1x1 lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle stesse per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
26	26.P10.A05.005	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 10	m	90,79			
26	26.P10.A05.010	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 10	m	90,79			
26	26.P10.A05.015	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 10	m	90,79			
26	26.P10.A05.020	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 10	m	90,79			
26	26.P10.A05.025	Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12	m	105,91			
26	26.P10.A05.030	Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12	m	105,91			
26	26.P10.A05.035	Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12	m	105,91			
26	26.P10.A05.040	Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12	m	105,91			
26	26.P10.A05.045	Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12	m	105,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P10.A10	Guide curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di Diorite Piemonte Chiara altezza cm 25 , in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose					
26	26.P10.A10.005	Dello spessore di cm 10	m	90,79			
26	26.P10.A10.010	Dello spessore di cm 12	m	105,91			
26	26.P10.A15	Cordoni retti o curvi di Diorite Piemonte Chiara dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80					
26	26.P10.A15.005	Retti della larghezza di cm 30	m	90,79			
26	26.P10.A15.010	Raggio est. non infer. a m 5 - larghezza cm 30	m	282,43			
26	26.P10.A15.015	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 30	m	282,43			
26	26.P10.A15.020	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 30	m	282,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P10.A20	Cordoni curvi di Diorite Piemonte Chiara di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80; (la misurazione del raggio sarà effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)					
26	26.P10.A20.005	Raggio esterno compreso tra m 0.51 e m 1	m	282,43			
26	26.P10.A20.010	Raggio esterno compreso tra m 1.01 e m 2	m	282,43			
26	26.P10.A20.015	Raggio esterno compreso tra m 2.01 e m 3	m	282,43			
26	26.P10.A20.020	Raggio esterno compreso tra m 3.01 e m 4	m	282,43			
26	26.P10.A20.025	Raggio esterno compreso tra m 4.01 e m 5	m	282,43			
26	26.P10.A25	Cordoni curvi di Diorite Piemonte Chiara di larghezza cm 30, altezza cm 25, raggio esterno cm 50, con smusso cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78					
26	26.P10.A25.005	Normali	cad	121,04			
26	26.P10.A30	Cubetti di Diorite Piemonte Chiara, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide					
26	26.P10.A30.005	...	q	30,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02	MURATURE					
26	26.A02.A15	Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura a secco realizzata mediante l'impiego di conci di cava con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico irregolare del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a conci orizzontali sbozzati a martello. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento.					
26	26.A02.A15.100	in Pietra di Luserna a spacco da cm 4 a cm 6	m²	188,95	154,45	81.74%	
26	26.A02.A15.105	in Pietra di Luserna a spacco da cm 6 a cm 8	m²	198,62	154,45	77.76%	
26	26.A02.A15.110	in Pietra di Luserna a spacco da cm 8 a cm 10	m²	201,36	154,44	76.70%	
26	26.A02.A15.115	in Pietra di Luserna a spacco da cm 10 a cm 12	m²	201,65	154,44	76.59%	
26	26.A02.A15.120	in Pietra di Langa a spacco da cm 6 a cm 8	m²	200,86	154,44	76.89%	
26	26.A02.A15.125	in Pietra di Langa a spacco da cm 8 a cm 10	m²	203,13	154,44	76.03%	
26	26.A02.A16	Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura faccia a vista in pietra naturale mediante la fornitura e la posa di conci di cava in pietra naturale del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a conci orizzontali sbozzati a martello. La posa è eseguita con perfetto incastro degli elementi lapidei in modo da creare corsi regolari con conci di altezza uniforme, è prevista l'interposizione di adeguata malta cementizia, dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, tra i filari (con piano di posa in malta cementizia di adeguato spessore). Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, l'onere di ponteggi ed impalcature, nonchè i noli dei macchinari occorrenti.					
26	26.A02.A16.100	In Pietra di Luserna a spacco da cm 4 a cm 6	m²	191,39	136,67	71.41%	
26	26.A02.A16.105	in Pietra di Luserna a spacco da cm 6 a cm 8	m²	201,06	136,68	67.98%	
26	26.A02.A16.110	in Pietra di Luserna a spacco da cm 8 a cm 10	m²	203,80	136,67	67.06%	
26	26.A02.A16.115	in Pietra di Luserna a spacco da cm 10 a cm 12	m²	204,09	136,66	66.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02.A16.120	in Pietra di Langa a spacco da cm 6 a cm 8	m²	203,30	136,68	67.23%	
26	26.A02.A16.125	in Pietra di Langa a spacco da cm 8 a cm 10	m²	205,57	136,66	66.48%	
26	26.A02.A17	Rivestimento murario in pietra. Fornitura e posa di rivestimento controllo murario faccia a vista in pietra naturale mediante la fornitura e la posa di liste (lavorazione con faccia a spacco e/o naturale, coste a spacco) disposte a corsi orizzontali ad andamento regolare mediante l'impiego di malta cementizia, dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, con piano di posa di adeguato spessore. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento.					
26	26.A02.A17.035	in pietra di Langa: a spacco cm 4-6, spessore cm 2-3	m²	207,50	107,61	51.86%	
26	26.A02.A17.040	in pietra di Langa: a spacco cm 6-8, spessore cm 2-3	m²	210,80	107,61	51.05%	
26	26.A02.A17.045	in pietra di Langa: a spacco cm 8-10, spessore cm 2-3	m²	213,21	107,61	50.47%	
26	26.A02.A17.050	in pietra di Langa: a spacco cm 10 -12, spessore cm 2-3	m³	198,67	102,04	51.36%	
26	26.A02.A17.055	in pietra di Langa: a spacco cm 12-14, spessore cm 2-3	m²	200,38	102,03	50.92%	
26	26.A02.A17.060	in pietra di Langa: a spacco cm 15-18, spessore cm 2-3	m²	192,40	102,03	53.03%	
26	26.A03	MANTO DI COPERTURA					
26	26.A03.A05	Manto di copertura in coppi. Fornitura e posa di manto di copertura in coppi					
26	26.A03.A05.005	…	m²	55,94	25,09	44.86%	
26	26.A03.A10	Manto di copertura in lose. Fornitura e posa di manto di copertura in lose					
26	26.A03.A10.005	…	m²	167,50	81,74	48.80%	
26	26.A03.A15	Manto di copertura in piode. Fornitura e posa di manto di copertura in piode					
26	26.A03.A15.005	in beola Grigia a spacco naturale con due fori per l'ancoraggio, spessore 3-5 larghezza 40-50	m²	121,28	80,63	66.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A03.A15.010	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	145,12	89,64	61.77%	
26	26.A04	PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO					
26	26.A04.A05	Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in prossimita' del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m³ di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista l'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A04.A05.005	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6	m²	107,43	89,44	83.25%	
26	26.A04.A05.010	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8	m²	96,41	82,31	85.38%	
26	26.A04.A05.015	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 8/10	m²	87,16	75,21	86.29%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A10	Pavimentazione a cubetti. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata con cubetti, provvisti in prossimità del luogo di posa, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, disposti ad archi contrastanti e paralleli; posati a secco su fondo dello spessore di cm 5-8 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m³ di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura dei cubetti attraverso l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A04.A10.005	cubetti in beola Grigia con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	97,91	55,98	57.17%	
26	26.A04.A10.015	cubetti in beola Grigia con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	103,00	48,56	47.15%	
26	26.A04.A10.020	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	96,45	59,68	61.88%	
26	26.A04.A10.025	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 6 a cm8	m²	101,94	55,98	54.91%	
26	26.A04.A10.030	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	106,58	48,56	45.56%	
26	26.A04.A10.032	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	m²	111,73	41,14	36.82%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A10.040	cubetti in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	104,82	55,97	53.40%	
26	26.A04.A10.050	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	92,49	59,68	64.53%	
26	26.A04.A10.055	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	94,80	55,98	59.05%	
26	26.A04.A10.060	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	96,55	48,56	50.30%	
26	26.A04.A10.062	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	m²	98,17	41,14	41.91%	
26	26.A04.A10.070	cubetti in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	97,91	55,98	57.17%	
26	26.A04.A10.075	cubetti in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	103,00	48,56	47.15%	
26	26.A04.A10.085	cubetti in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	99,36	55,98	56.34%	
26	26.A04.A10.090	cubetti in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	105,06	48,56	46.22%	
26	26.A04.A10.100	cubetti in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	91,75	55,98	61.01%	
26	26.A04.A10.105	cubetti in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	95,02	48,56	51.10%	
26	26.A04.A10.115	cubetti in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	91,75	55,98	61.01%	
26	26.A04.A10.120	cubetti in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	95,02	48,56	51.10%	
26	26.A04.A10.125	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	81,86	59,68	72.91%	
26	26.A04.A10.130	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	83,27	55,97	67.22%	
26	26.A04.A10.135	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	83,43	48,56	58.20%	
26	26.A04.A10.145	cubetti in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	86,25	52,33	60.67%	
26	26.A04.A10.150	cubetti in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 9 a cm 10	m²	96,42	48,56	50.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A11	Pavimentazione in smolleri. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in smolleri, provvisti in prossimità del luogo di posa, con facce laterali a piano naturale, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, disposti secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su fondo dello spessore di cm 6 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m³ di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura degli smolleri attraverso l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A04.A11.005	in pietra di Luserna cm 4-6	m²	79,53	49,32	62.01%	
26	26.A04.A11.010	in pietra di Luserna cm 6-8	m²	84,38	49,32	58.45%	
26	26.A04.A11.015	in pietra di Luserna cm 8-12	m²	94,97	49,32	51.93%	
26	26.A04.A11.030	in pietra di Langa cm 6-8	m²	100,02	56,73	56.72%	
26	26.A04.A11.035	in pietra di Langa cm 8-10	m²	103,97	49,31	47.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A12	Pavimentazione in binderi. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in binderi, provvisti in prossimità del luogo di posa, con piano superiore ed inferiore naturale di cava, coste tranciate ortogonali al piano, posati a file parallele posati su sottofondo di malta cementizia dello spessore di cm 5-8 composta da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 250 kg per m³ di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, con beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 500, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento come sopra, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A04.A12.005	in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-30	m²	121,14	34,48	28.46%	
26	26.A04.A12.010	in pietra di Luserna larghezza cm 15, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-12	m²	117,51	34,48	29.34%	
26	26.A04.A12.015	in pietra di Luserna larghezza cm 12, spessore cm 10-12, lunghezza cm 10-30	m²	130,85	30,78	23.52%	
26	26.A04.A12.020	in pietra di Langa spessore per profondità cm 10-12 lunghezza a correre	m²	92,31	30,77	33.33%	
26	26.A04.A12.025	in pietra di Langa spessore per profondità cm 12-20 lunghezza a correre	m²	105,21	30,77	29.25%	
26	26.A04.A12.030	in pietra di Langa spessore per profondità cm 14-16 lunghezza a correre	m²	110,13	30,77	27.94%	
26	26.A04.A12.035	in pietra di Langa spessore per profondità cm 18-20 lunghezza a correre	m²	126,20	30,77	24.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A13	Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posa di cordoli allettati con malta cementizia, compresi: l'apposita fondazione, lo strato di conglomerato cementizio (cemento kg 150, sabbia mc 0,400, ghiaietto mc 0,800) per l'allettamento dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40, la battitura con mazzeranghe di almeno kg 15 di peso, la bagnatura, la sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di cemento, il ripassamento durante e dopo la posa e ogni opera di scalpellino.					
26	26.A04.A13.005	in serizzo Antigorio retti sezione cm 12x25 lunghezza a correre	m	78,33	43,60	55.66%	
26	26.A04.A13.010	in serizzo Formazza retti sezione cm 12x25 lunghezza a correre	m	78,33	43,60	55.66%	
26	26.A04.A13.015	in serizzo Antigorio retti sezione cm 15x25 lunghezza a correre	m	83,60	43,60	52.15%	
26	26.A04.A13.020	in serizzo Formazza retti sezione cm 15x25 lunghezza a correre	m	83,60	43,60	52.15%	
26	26.A04.A13.025	in serizzo Antigorio retti sezione cm 20x8 lunghezza a correre	m	72,87	43,60	59.83%	
26	26.A04.A13.030	in serizzo Formazza retti sezione cm 20x8 lunghezza a correre	m	72,87	43,60	59.83%	
26	26.A04.A13.035	in diorite di Vico Canavese retti sezione cm 8x25	m	64,95	43,60	67.13%	
26	26.A04.A13.040	in diorite di Vico Canavese retti sezione cm 10x25	m	69,56	43,60	62.68%	
26	26.A04.A13.045	in diorite di Vico Canavese retti sezione cm 12x25	m	75,72	43,60	57.58%	
26	26.A04.A13.050	in diorite di Vico Canavese retti sezione cm 30x25	m	80,34	43,59	54.26%	
26	26.A04.A13.055	in pietra di Langa retti sezione cm 8x25 lunghezza a correre	m	70,59	43,60	61.76%	
26	26.A04.A13.060	in pietra di Luserna retti sezione cm 12x25	m	126,58	43,59	34.44%	
26	26.A04.A15	Pavimentazione in lastricato. Fornitura e posa in opera di lastre per marciapiedi e accessi carrai, provviste in prossimità del luogo di posa, su sottofondo preesistente; nel prezzo si intendono compresi e compensati lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; lo spianamento a regola d'arte, la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A15.005	in beola Bianca spessore di cm 3 lunghezza fino a m 1.40	m²	323,37	62,31	19.27%	
26	26.A04.A15.085	in pietra di Luserna spessore di cm. 10 e lunghezza minima m 0,60	m²	284,97	62,32	21.87%	
26	26.A04.A15.100	in pietra di Luserna spessore di cm 8 e lunghezza minima m 0,60	m²	246,14	62,32	25.32%	
26	26.A04.A15.105	in pietra di Luserna spessore di cm. 15-18 lunghezza e lunghezza minima m 0,60	m²	335,40	62,32	18.58%	
26	26.A07	PAVIMENTAZIONI LIGNEE					
26	26.A07.A05	Pavimentazioni a cubetti in rovere, posti in opera bagnati con venatura di testa, orientati verso il piano di calpestio su sottofondo dello spessore di cm 40-80 composto da ghiaia di fiume ben rullata o in alternativa una piattaforma rigida realizzata in calcestruzzo nelle proporzioni di 300 kg per 0,4 m3 di sabbia mista a 0,8 m3 di ghiaia gettati su rete elettrosaldata, con pendenze adeguate. Tale strato sarà ricoperto da un fondo di sabbia fine dello spessore di cm 1-2 su cui si appoggeranno i cubetti posati con un interspazio di mm 5-8 riempito con sabba fine debitamente bagnata per consentirne una migliore penetrazione.					
26	26.A07.A05.005	cubetti in rovere cm 10x10x10	m²	245,36	99,49	40.55%	
26	26.A07.A05.010	cubetti in larice cm 10x10x10	m²	245,36	99,49	40.55%	
26	26.A07.A05.015	cubetti in acacia cm 4x6x6	m²	227,94	79,21	34.75%	
26	26.A08	SOLAI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A08.A05	Solai in legno con travi portanti, travetti e tavolato					*Per le voci di questo capitolo prive di analisi prezzi dettagliata, l'incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è stata dedotta dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021*
26	26.A08.A05.005	Fornitura e posa in opera solaio in legno di castagno, composto da travi principali riquadrate alla sega a filo vivo, sezione (0,25x0,30 m) poste ad interasse m.1,00, fino ad una lunghezza di m. 4, ancorate al cordolo perimetrale, e sovrastante tavolato in legno di castagno rifilato accostato ed inchiodato, spessore cm. 5 compresa imprimatura di antitarlo ed antimuffa.	m²	256,42	38,16	14.88%	
26	26.A08.A05.010	Fornitura e posa in opera solaio in legno di abete, composto da travi principali segate 4 fili, sezione (0,20x0,25) poste ad interassi ml 1,20,fino a una lunghezza di m.4 ancorate al cordolo perimetrale, con sovrastanti travetti abete (0,8x0,12)a interasse cm.40, listoni per palchetto spessore mm 22 compresa imprimatura di antitarlo ed antimuffa-raschiatura-	m²	219,68	32,80	14.93%	
26	26.A08.A05.015	Fornitura e posa in opera solaio in legno di larice, composto da travi principali segate 4 fili, sezione (0,20x0,25) poste ad interasse ml 1,20,fino a una lunghezza di m.4, ancorate al cordolo perimetrale, con sovrastanti travetti larice (0,8x0,12)a interasse di cm. 40, listoni per palchetto spessore mm 27 compresa imprimatura di antitarlo ed antimuffa-raschiatura-verniciatura	m²	259,64	38,53	14.84%	

PREMESSA SEZIONE 27 - Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico

Edizione 2025

La presente sezione nasce dalla collaborazione tra differenti enti preposti alla tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale: Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, coadiuvata dal Segretariato Regionale del MIC per il Piemonte (referenti: Daniela SANSEVERINO, Deborah ROCCHIETTI e Alessandro SANI) e Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" (referenti: Daniela RUSSO ed Elena BOZZO), al fine di predisporre uno strumento operativo di riferimento a supporto degli enti medesimi in materia di restauro del patrimonio culturale.
Come già illustrato nella nota metodologica introduttiva, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e relativo Allegato I.14, l'aggiornamento annuale del prezzario regionale.
La manodopera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore edili e affini (con decorrenza 29 gennaio 2025) sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Per comodità di utilizzo, il testo del decreto, completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default.
I prezzi di applicazione delle voci di questa sezione sono comprensivi di spese generali ed utili d'impresa, valutati nella misura del 27,60% (16% + 10%).
Gli oneri aziendali della sicurezza sono stati valutati entro il 5% delle spese generali. Si rimanda all'operatore economico la quantificazione effettiva da indicare in sede di offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e da dimostrare in sede di valutazione di congruità.

Conservazione e restauro dei beni culturali
La sezione è dedicata alla progettazione ed esecuzione di interventi conservativi e di restauro sui beni culturali, vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e paesaggio", D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, riguardando, altresì, beni mobili e superfici decorate dei beni architettonici che sono contemplati dalla normativa di riferimento degli appalti di lavori pubblici. Fatta salva la pluridisciplinarietà dell'approccio metodologico per la redazione del progetto di restauro, nonché le diverse competenze degli specialisti nelle differenti discipline e dei diversi operatori professionali, dallo storico all'architetto, dall'esperto scientifico al restauratore, che a vario titolo intervengono nella progettazione ed esecuzione dell'intervento di restauro e conservazione, è nota la priorità delle attività preliminare di studio ed approfondimento finalizzate sia alla conoscenza delle peculiarità di detti manufatti che all'individuazione di un corretto progetto di restauro, comprensivo delle specifiche schede tecniche, compatibile, in primis, con le esigenze di tutela e di conservazione di tali beni di particolare valenza storico artistica, nonché anche propedeutico

alle attività di direzione e controllo dell'esecuzione dell'intervento.
Per la stesura delle voci di prezzo si è fatto riferimento alle "Linee guida per la redazione dei Capitolati d'Appalto", a cura dell'Istituto Centrale per il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure, individuando le differenti fasi all'interno del processo di progettazione, le tipologie degli interventi di conservazione, restauro e manutenzione scomposte in unità minime d'intervento, identificate singolarmente per una loro compiuta ed autonoma definizione. I costi sono stati calcolati effettuando un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione della manodopera, che ne è la componente prevalente, e dei materiali e prodotti più utilizzati e rappresentativi nell'ambito del restauro dei beni culturali. I prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medi", per quanto attiene a dimensioni e composizione del lavoro, alla sua complessità intrinseca ed alle soggezioni derivanti dalle condizioni particolari, sebbene si sia tentato di esaminarne diverse tipologie operative e di codificarle. Pertanto hanno carattere di riferimento e possono essere suscettibili di integrazioni e variazioni purché adeguatamente motivate. Nei prezzi non sono state comprese le operazioni che non possono essere standardizzate perché estremamente specialistiche o connesse a situazioni di estrema variabilità, caratteristica perlopiù dei manufatti in oggetto, le quali richiedono una valutazione critica ed un'analisi, caso per caso, rimessa al restauratore nella redazione del progetto d'intervento e nella fase di individuazione della spesa. Per tali operazioni si è adottata la definizione "Valutazione a progetto".
Al costo di tutte le operazioni eseguite su superfici voltate o soffitti, in condizione quindi di particolare disagio per l'operatore e di maggiore difficoltà per l'applicazione di prodotti d'intervento, in assenza di una specifica voce, potrà essere applicato un aumento fino al 20%.

Scavi archeologici
La sezione 27 viene implementata nell'edizione 2025, con la sottosezione "Scavi archeologici" inserendo interventi o lavorazioni quali scavi o movimenti terra effettuati in aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali (artt. 10 e 45) o tutelate ope legis, o individuate come aree a potenziale rischio archeologico negli strumenti urbanistici vigenti, o riferiti alle indagini archeologiche preventive di cui all'art. 28 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e sm.i. così come meglio definite nell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. o per finalità di ricerca archeologica come disciplinato nell'Allegato II.18 art.16 del succitato decreto D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Lo scavo archeologico, effettuato stratigraficamente, viene definito tenendo conto della densità stratigrafica e della facilità/difficoltà di individuazione dei livelli, valutazione che compete ad un archeologo in possesso dei titoli di Legge e deve essere concordata e verificata dall'Ente di tutela territorialmente competente.
Gli scavi archeologici si definiscono "a bassa densità" di unità stratigrafiche quando si tratta di contesti riferibili a orizzonti cronologici storici o protostorici ben connotati e facilmente distinguibili (per es.: età "del Bronzo", "del Ferro", "romana", "tardoantica", "alto-medievale", "basso-medievale", "post-medievale/moderna") con stratificazioni di consistente potenza; "a media densità" quando si opera in contesti a maggiore sviluppo cronologico, con continuità di occupazione protratta nel tempo eventualmente caratterizzati da più sottofasi o azioni; "ad alta densità" quando si opera in contesti pluristratificati, con ampia estensione cronologica articolata in fasi e sottofasi o con molteplici azioni antropiche riferite allo stesso orizzonte temporale, soprattutto in situazioni di complessa ricostruzione della successione stratigrafica, determinata dalla protratta azione di asportazione ed erosione dei livelli sedimentali.
Si intendono con "facile individuazione" i contesti nei quali la sequenza delle unità stratigrafiche sia di agevole distinzione, tanto da consentire

l'uso di picconi e pale per la rimozione manuale, viceversa si intendono di "difficile individuazione" i contesti di maggiore complessità, che richiedono più attenzione e cautela nelle operazioni di rimozione, anche per la possibile alta presenza di reperti o necessità di campionamenti e di limitate setacciature o flottazioni (a titolo esemplificativo si potrebbe pensare a contesti necropolari).

Lo scavo archeologico è definito "a sezione aperta", quando la rimozione del terreno di risulta possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie; viene definito "a sezione obbligata", quando invece lo scavo è effettuato in profondità, a partire dal livello finale di scotico e comporti pertanto un sollevamento verticale per asportare il materiale di scavo.

Le operazioni di scotico o di scavo sopra menzionate, fino all'individuazione di strutture o livelli di interesse archeologico, potranno essere condotte manualmente o con impiego del mezzo meccanico, ma è richiesta sempre l'assistenza continuativa da parte di un archeologo così come definito dal D.M. 244 del 20/05/2019 e come meglio precisato di seguito. L'individuazione di strutture o livelli di interesse archeologico da indagare comporta che la prosecuzione dell'indagine sia effettuata con metodo stratigrafico da archeologi.
Il D.M. 244 del 20/05/2019 norma la figura dell'archeologo e raggruppa le attività che il professionista è chiamato a svolgere con diversi gradi di responsabilità, competenza o specializzazione in base a tre fasce (I, II, III) e precisa che: "E' archeologo, rispettivamente di I, II e III fascia chi ha un profilo conforme a questi compiti e svolge o ha la preparazione per svolgere con piene competenze almeno una delle attività che caratterizzano la rispettiva fascia. Lo svolgere attività sotto coordinamento, proprio delle attività caratterizzanti la III fascia, non consente autonomia operativa nell'intervento sui Beni". Precisa inoltre che compito dell'archeologo di I fascia è fra gli altri "progettare, dirigere, organizzare e svolgere attività di scavo archeologico, prospezione, documentazione sul campo di beni, contesti e siti archeologici anche subacquei"; compito dell'archeologo di II fascia "organizzare e svolgere sotto coordinamento attività di scavo archeologico, prospezione, documentazione sul campo di beni, contesti e siti archeologici anche subacquei"; compito dell'archeologo di III fascia "collaborare ad attività di scavo archeologico, prospezione, documentazione sul campo di beni, contesti e siti archeologici anche subacquei".

L'allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 come aggiornato per effetto del D.Lgs. 209/2024 regolamenta gli scavi archeologici come lavori (cfr. Allegato II.18 art.16) pertanto per la determinazioni del costo orario della manodopera si è applicato il costo medio per le imprese edili e affini, approvato con D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 05/2025 e, per l'individuazione delle figure professionali coinvolte si è fatto riferimento all'art. 77 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (F015) sottoscritto il 15/06/2000 così come da ultimo modificato con l'accordo del 5 settembre 2023 prevedendo le seguenti nuove figure professionali:

1. Impiegato edile. Impiegato 6 livello - Responsabile dell'indagine archeologica in cantiere archeologico (01.P01.A48.005):
impiegato di concetto o tecnico che, avendo una professionalità di elevato contenuto intellettuale acquisita con specifica formazione e con esperienza nel settore, nei lavori di indagine archeologica ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico scientifica dello scavo stratigrafico ed il recupero e studio dei reperti e delle preesistenze storico-archeologiche sulla base delle indicazioni del

direttore scientifico. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio degli elementi individuati.

2.Impiegato edile. Impiegato 5 livello - Archeologo (01.P01.A47.005):
impiegato di concetto o tecnico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico, acquisite con specifica formazione e con esperienza nel settore, anche sotto coordinamento opera in un singolo settore di scavo, svolge attività di scavo e tutte le operazioni preliminari e di post scavo necessarie alla documentazione scientifica

Nell'ambito delle lavorazioni archeologiche, l'archeologo con specifica formazione e esperienza nel settore che, sulla base delle indicazioni metodologiche fornite, esegue sotto coordinamento dell'archeologo di livello superiore, lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche è stato equiparato all'Operaio IV livello di cui alla codifica 01.P01.A05.005.

E' dunque da intendersi che per tutte le lavorazioni di SCAVO e di DOCUMENTAZIONE FINALE è previsto l'impiego del Responsabile Archeologo (Impiegato edile VI livello) per le funzioni di coordinamento, progettazione e direzione dello scavo. Viceversa, per tutte le attività da eseguirsi con l'ASSISTENZA continua di archeologo è previsto l'impiego di Archeologo (Impiegato edile V livello).

Per tutte le voci di scavo archeologico è possibile prevedere un incremento fino al 20% dell'importo indicato per interventi in contesti di particolare difficoltà dal punto di vista logistico-organizzativo (scavi in grotta, in aree difficilmente raggiungibili, a profondità notevoli con necessità di prevedere importanti opere di messa in sicurezza, etc.) o per l'elevata presenza di reperti di difficile individuazione o recupero.
Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nel presente capitolo, si rimanda alle previsioni di legge vigenti, intendendosi esclusi, nelle voci seguenti, gli eventuali costi di conferimento ad impianto di trattamento autorizzato disposti dalle pubbliche amministrazioni. Per costi di trattamento dei terreni si rimanda alla sezione tematica 22 "Bonifica di siti contaminati".

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	**27**	**Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico**					
27	27.P05	OPERAZIONI PRELIMINARI CONOSCITIVE E DOCUMENTALI					
27	27.P05.A05	DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica					
27	27.P05.A05.005	Stampa b/n 18x24 compreso negativo 6x6	cad	31,48			
27	27.P05.A05.010	Stampa fotocolor 9x12	cad	52,15			
27	27.P05.A05.015	Diapositiva a colori 6x6	cad	19,55			
27	27.P05.A05.020	Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24	cad	23,63			
27	27.P05.A10	DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate					
27	27.P05.A10.005	...	cad	325,69	324,42	99.61%	
27	27.P05.B05	INDAGINI, RICERCHE - Indagine visiva preliminare dei materiali, dei fenomeni e dei processi di degrado causa di alterazioni, eseguita secondo le raccomandazioni NorMal, inclusa redazione di relazione tecnica. Stimata su base oraria del restauratore esclusi oneri relativi alle opere provvisionali necessarie					
27	27.P05.B05.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.P05.B10	INDAGINI, RICERCHE - Ricerca storico documentale: esecuzione di ricerche d'archivio e bibliografiche finalizzate alla sintesi ed interpretazioni dei dati storici relativi a materiali e tecniche costruttive, individuazione di fasi manutententive ed interventi di restauro					
27	27.P05.B10.005	Valutazione a progetto.	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.P05.B15	INDAGINI, RICERCHE - Campionamento: individuazione dei punti di campionamento ed esecuzione dei prelievi da sottoporre ad analisi di laboratorio, condotta secondo le raccomandazioni NorMal 3/80 da personale specializzato. Per ogni zona di prelievo: documentazione fotografica, localizzazione su rilievo grafico e scheda tecnica con descrizione del punto d prelievo, finalità ed obiettivo del prelievo e tipo di indagine proposto. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie					
27	27.P05.B15.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.P05.B20	INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e condizioni conservative; per la messa a punto tecnica di materiali e metodologie applicative, preliminare alla progettazione esecutiva dell'intervento di restauro. Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-archivistiche e la redazione di relazione. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie					
27	27.P05.B20.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.P05.C05	RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo geometrico dimensionale - diretto o indiretto - e relativa restituzione grafica					
27	27.P05.C05.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.P05.C10	RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo dello stato di conservazione, tecniche di esecuzione, interventi precedenti, intervento in corso del manufatto con fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da eseguirsi su rilievo grafico preesistente, suddivisa per voci tematiche. Stimato su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisonali necessarie e alla restituzione grafica definitiva					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.P05.C10.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.P05.C15	RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Restituzione digitale in formato dwg o compatibile dei dati tecnico-conservativi su tavole grafiche tematiche di cantiere					
27	27.P05.C15.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A05	MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: DIPINTI MURALI					
27	27.A05.A05	OPERAZIONI PRELIMINARI - Pronto intervento: esecuzione di operazioni conservative, individuate nel progetto di pronto intervento, che rivestono carattere d'urgenza, allo scopo di evitare, limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto. Esclusi oneri relativi alle opere provvisionali necessarie. Stimato su base giornaliera, esclusi eventuali costi di trasferta.					
27	27.A05.A05.005	Valutazione a progetto	d				
27	27.A05.A05.010	in condizioni operative di particolare criticità, rischio e/o pericolosità (a seguito di calamità: sismici, di incendio, di alluvione ecc). Valutazione a progetto.	d				
27	27.A05.A10	OPERAZIONI PRELIMINARI - Imballaggio: approntamento di protezioni idonee temporanee al fine di garantire la sicurezza di dipinto murale già distaccato dalla sua collocazione originaria durante le operazioni di movimentazione, trasporto o ricovero per tempi prolungati. Stimato su base oraria dell'operatore					
27	27.A05.A10.005	Valutazione a progetto.	h				
27	27.A05.A15	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti					
27	27.A05.A15.005	per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...	m²	10,15	9,38	92.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.A15.010	per depositi superficiali parzialmente coerenti con la superficie, quali polvere sedimentata e scialbi poco aderenti	m²	19,53	18,76	96.05%	
27	27.A05.A15.015	per depositi superficiali incoerenti e scialbi poco aderenti in presenza di sollevamenti della pellicola pittorica (a "bolle" a "tenda", a "scaglie"), in condizioni di precaria adesione e coesione della compagine pittorica	m²	30,26	29,49	97.45%	
27	27.A05.A20	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione della pellicola pittorica e/o doratura, propedeutico ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.A20.005	nei casi di disgregazione	m²	67,60	61,65	91.20%	
27	27.A05.A20.010	nei casi di sollevamento (a "bolle" a "tenda", a "scaglie")	m²	57,34	50,93	88.82%	
27	27.A05.A25	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.A25.005	nei casi di disgregazione	m²	80,83	71,03	87.87%	
27	27.A05.A25.010	nei casi di polverizzazione	m²	111,66	101,86	91.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.B05	DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come eventuale rifiuto speciale secondo le norme vigenti					
27	27.A05.B05.005	per strati sottili e poco aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc...	m²	326,33	316,28	96.92%	
27	27.A05.B05.010	per strati spessi e induriti, da eseguire mediante strumentazioni di precisione quali vibroincisori, microtrapani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo chimico (solventi, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc...)	m²	646,94	616,53	95.30%	
27	27.A05.C05	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennellese					
27	27.A05.C05.005	…	m²	42,53	30,83	72.49%	
27	27.A05.C10	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A05.C10.005	…	m²	86,39	80,41	93.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.C15	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A05.C15.005	per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto	m²	168,17	160,82	95.63%	
27	27.A05.C15.010	per depositi superficiali compatti e aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, fissativi alterati, concrezioni saline, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione	m²	288,07	269,40	93.52%	
27	27.A05.C15.015	per depositi superficiali compatti, aderenti e polimerizzati alla superficie, quali ridipinture tenaci, ad olio, cera e sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione	m²	434,53	408,76	94.07%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.C20	PULITURA - Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, concrezioni saline, patine ossalatiche, depositi compatti e aderenti alla superficie di varia origine e natura sovrammesse al dipinto, mediante metodologia laser (QS,LQS,SFR), inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A05.C20.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A05.D05	RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi impropri					
27	27.A05.D05.005	Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, elementi di sospensione e/o addossati alle superfici ecc.... Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno	m²	18,90	18,76	99.26%	
27	27.A05.D05.010	Rimozione elementi impropri, quali caloriferi, cancellate, grate, gronde, staffe, canaline elettriche ecc..., inclusi oneri di protezione e consolidamento delle porzioni di intonaco circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno	m²	77,87	77,73	99.82%	
27	27.A05.D10	RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.D10.005	per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensioni oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione	dm²	4,82	4,50	93.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.D10.007	per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensioni fino a 5 dmq e/o su superfici in cattivo stato di conservazione	dm²	7,40	7,08	95.69%	
27	27.A05.D10.010	per stuccature in cemento di grandi dimensioni e/o su superfici in buono stato di conservazione,da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico	dm²	15,04	14,53	96.60%	
27	27.A05.D10.015	per stuccature in cemento di ridotte dimensioni e/o su superfici in cattivo stato di conservazione, da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico	dm²	24,42	23,91	97.91%	
27	27.A05.D12	RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Riduzione meccanica di stuccature in cemento, non asportabili a causa di particolari condizioni conservative del manufatto originale, da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.D12.005	...	dm²	12,91	12,65	98.01%	
27	27.A05.D15	RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di corrosione ed eventuale applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.D15.005	...	dm²	6,38	4,50	70.55%	
27	27.A05.E05	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.E05.005	...	m²	73,87	71,83	97.24%	
27	27.A05.E10	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione					
27	27.A05.E10.005	...	m²	79,77	77,74	97.45%	
27	27.A05.E15	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida					
27	27.A05.E15.005	...	m²	18,70	15,81	84.56%	
27	27.A05.F05	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica in soluzione o colla animale					
27	27.A05.F05.005	...	m²	56,43	43,96	77.90%	
27	27.A05.F10	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di bendaggio di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con velatino di garza, tela patta e resina acrilica o colla animale					
27	27.A05.F10.005	...	m²	117,85	80,42	68.24%	
27	27.A05.F15	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con opportuni solventi, di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.F15.005	...	m²	125,28	97,29	77.66%	
27	27.A05.F20	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con opportuni solventi, di bendaggio di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con velatino di garza, tela patta e resina acrilica o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A05.F20.005	...	m²	181,36	131,07	72.27%	
27	27.A05.F25	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Rimozione di bendaggio o velinatura di sostegno e protezione in strato singolo, antichi o recenti, inclusi gli oneri di rimozione degli adesivi dalla superficie mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., rimozione meccanica dei depositi solubilizzati					
27	27.A05.F25.005	...	m²	99,86	84,16	84.28%	
27	27.A05.G05	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate					
27	27.A05.G05.005	per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq	m²	117,07	109,89	93.87%	
27	27.A05.G05.010	per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in 1 mq	m²	165,82	161,36	97.31%	
27	27.A05.G05.015	per ciascun distacco fino a 0,5 mq	cad	55,22	49,59	89.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.G05.020	per ciascun distacco oltre 0,5 mq	cad	114,25	106,68	93.37%	
27	27.A05.G10	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Distacco e ricollocazione in situ di frammenti in pericolo di caduta per le operazioni di consolidamento o nel caso di rimozione di elementi non idonei alla conservazione (perni, grappe, staffe ecc), inclusi oneri di predisposizione delle superfici, delle aree d'intervento, rimozione delle velinature e stuccatura dei bordi del frammento					
27	27.A05.G10.005	per ciascun distacco fino a 0,3 mq	cad	256,62	246,87	96.20%	
27	27.A05.G10.010	per ciascun distacco oltre 0,3 mq	cad	344,38	297,54	86.40%	
27	27.A05.G15	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e l'asportazione degli eccessi del prodotto applicato					
27	27.A05.G15.005	mediante applicazione a pennello, a spruzzo del prodotto consolidante	m²	87,01	80,41	92.42%	
27	27.A05.G15.010	mediante infiltrazione per iniezione del prodotto consolidante. Nei casi di disgregazione	m²	121,17	107,22	88.49%	
27	27.A05.G20	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione della pellicola pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e l'asportazione degli eccessi del prodotto applicato					
27	27.A05.G20.005	...	m²	162,47	154,40	95.03%	
27	27.A05.G25	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Applicazione di perni di sostegno in teflon, accaio inox, ceramica, con fibra di polipropilene durante le fasi di consolidamento					
27	27.A05.G25.005	...	cad	32,04	29,49	92.03%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.G30	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione della doratura e della pellicola pittorica, in presenza di sollevamenti (a "bolle" a "tenda", a "scaglie"), mediante applicazione a pennello, infiltrazione, di materiale consolidante e con successiva interposizione di pellicola antiaderente per lo schiacciamento con spatola, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato					
27	27.A05.G30.005	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq	m²	82,42	71,03	86.18%	
27	27.A05.G30.010	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	m²	141,16	128,67	91.15%	
27	27.A05.G30.015	per sollevamenti diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	214,44	198,36	92.50%	
27	27.A05.G35	CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, in presenza di sollevamenti (a "bolle" a "tenda", a "scaglie"), mediante infiltrazione di materiale adesivo sintetico e con successiva interposizione di pellicola antiaderente per lo schiacciamento con spatola calda, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato					
27	27.A05.G35.005	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq	m²	80,45	71,03	88.29%	
27	27.A05.G35.010	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	m²	153,01	139,38	91.09%	
27	27.A05.G35.015	per sollevamenti diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	293,23	273,41	93.24%	
27	27.A05.H05	STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura					
27	27.A05.H05.005	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della superficie e di profondità entro 1 cm	m²	60,17	58,97	98.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.H05.010	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 50% della superficie e di profondità entro 1 cm	m²	119,36	117,94	98.81%	
27	27.A05.H05.015	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della superficie o di complessa esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli)	m²	199,10	195,93	98.41%	
27	27.A05.H10	STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di fessure, microfratture della superficie pittorica, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria.					
27	27.A05.H10.005	per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq	m²	42,46	40,21	94.69%	
27	27.A05.H10.010	per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	m²	81,76	79,08	96.72%	
27	27.A05.H10.015	per fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	113,31	109,90	96.99%	
27	27.A05.I05	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I)					
27	27.A05.I05.005	mediante successive velature di colore	m²	308,06	302,88	98.32%	
27	27.A05.I05.010	mediante ricostruzione cromatica "riconoscibile" per tono e forma	m²	352,09	345,79	98.21%	
27	27.A05.I05.015	mediante ricostruzione "riconoscibile" per tono e forma in caso di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio. Per decorazioni semplici fino a 0,5 mq	m²	429,76	422,15	98.23%	
27	27.A05.I05.020	mediante ricostruzione "riconoscibile" per tono e forma in caso di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio. Per decorazioni complesse o oltre 0,5 mq	m²	573,74	560,49	97.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.I10	PRESENTAZIONE ESTETICA - Revisione vecchi interventi di reintegrazione da conservare o su macchie irreversibili con colori ad acquerello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I) e/o pastelli a base caolino e/o con scialbi coprenti a base di calce.					
27	27.A05.I10.005	...	m²	60,25	58,97	97.88%	
27	27.A05.L05	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Allestimento della controforma allo scopo di ottenere un supporto di sostegno provvisorio durante le operazioni di stacco e nel corso delle operazioni da eseguire sul verso					
27	27.A05.L05.005	per controforma piana in legno e per distacchi fino a 2,5 mq	m²	210,94	192,99	91.49%	
27	27.A05.L05.010	per controforma concava o convessa in legno o altro materiale. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A05.L10	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Distacco del dipinto dal supporto murario (a livello dell'intonaco) per mezzo di sciabole					
27	27.A05.L10.005	su superfici piane verticali con intonaco fino a 1 cm di spessore	m²	515,21	471,78	91.57%	
27	27.A05.L10.010	su superfici piane verticali con intonaco oltre 1 cm di spessore	m²	350,95	321,65	91.65%	
27	27.A05.L10.015	su soffitti o superfici voltate o concave o convesse fino a 1 cm di spessore	m²	690,69	632,60	91.59%	
27	27.A05.L15	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Applicazione sul verso di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto con malta leggera di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.L15.005	...	m²	245,49	235,89	96.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A05.L20	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Rimozione sul verso di strati d'intervento o consolidanti inidonei applicati nel corso di precedenti interventi; da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.L20.005	per strati d'intervento in gesso, malta e/o materiali coerenti fino a 2 cm di spessore	m²	279,79	273,41	97.72%	
27	27.A05.L20.010	per strati d'intervento in cemento fino a 2 cm di spessore	m²	481,97	471,75	97.88%	
27	27.A05.L25	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Livellamento e consolidamento della superficie sul verso mediante applicazione di resina acrilica in emulsione, stuccatura delle discontinuità e preparazione del verso da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A05.L25.005	per intonaci fino a 2 cm di spessore	m²	243,54	235,89	96.86%	
27	27.A05.L25.010	per intonaci oltre 2 cm di spessore. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A05.L30	STACCO E APPLICAZIONE NUOVI SUPPORTI - Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera, inclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito					
27	27.A05.L30.005	per supporto piano con prefabbricato in laminato e nido d'ape d'alluminio fino a 1,5 cm di spessore	m²	517,35	198,35	38.34%	
27	27.A05.L30.010	per supporto modellato di qualunque forma o dimensione. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07	MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: STUCCHI					
27	27.A07.A05	OPERAZIONI PRELIMINARI - Pronto intervento: esecuzione di operazioni conservative, individuate nel progetto di pronto intervento, che rivestono carattere d'urgenza, allo scopo di evitare, limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto. Esclusi oneri relativi alle opere provvisionali necessarie. Stimato su base giornaliera, esclusi eventuali costi di trasferta.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.A05.005	Valutazione a progetto	d				
27	27.A07.A05.010	in condizioni operative di particolare criticità, rischio e/o pericolosità (a seguito di eventi catastrofici: sismici, di incendio, di alluvione ecc). Valutazione a progetto.	d				
27	27.A07.A10	OPERAZIONI PRELIMINARI - Imballaggio: approntamento di protezioni idonee temporanee al fine di garantire la sicurezza del manufatto già distaccato dalla sua collocazione originaria durante le operazioni di movimentazione, trasporto o ricovero per tempi prolungati. Stimato su base oraria dell'operatore, inclusi eventuali costi di trasferta					
27	27.A07.A10.005	Valutazione a progetto.	h				
27	27.A07.A15	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti					
27	27.A07.A15.005	per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...	m²	10,35	9,39	90.69%	
27	27.A07.A15.010	per depositi superficiali parzialmente coerenti, quali polvere sedimentata e scialbi poco aderenti	m²	20,69	18,76	90.69%	
27	27.A07.A15.015	per depositi superficiali parzialmente coerenti, quali polvere sedimentata e scialbi poco aderenti in condizioni di precaria adesione e coesione della compagine pittorica	m²	40,30	38,87	96.45%	
27	27.A07.A20	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione dello strato di finitura superficiale, propedeutico ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.A20.005	nei casi di disgregazione, su stucchi monocromi	m²	69,20	58,97	85.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.A20.010	nei casi di disgregazione, su stucchi policromi e/o dorati	m²	86,36	80,41	93.11%	
27	27.A07.A20.015	nei casi di sollevamento, su stucchi policromi e/o dorati	m²	66,72	60,31	90.39%	
27	27.A07.A25	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione delle malte, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di materiale consolidante; da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.A25.005	nei casi di disgregazione	m²	108,98	99,18	91.01%	
27	27.A07.A25.010	nei casi di polverizzazione	m²	131,37	120,62	91.82%	
27	27.A07.B05	DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato secondo le norme vigenti					
27	27.A07.B05.005	per strati sottili e poco aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc...	m²	367,75	359,18	97.67%	
27	27.A07.B05.010	per strati spessi e induriti, da eseguire mediante strumentazioni di precisione quali vibroincisori, microtrapani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo chimico (solventi, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc...)	m²	801,04	766,60	95.70%	
27	27.A07.C05	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennellese					
27	27.A07.C05.005	…	m²	51,27	40,21	78.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.C10	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata ad agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A07.C10.005	...	m²	86,39	80,41	93.08%	
27	27.A07.C15	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc. all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione					
27	27.A07.C15.005	per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrammesse	m²	160,63	142,06	88.44%	
27	27.A07.C15.010	per depositi superficiali compatti e aderenti alla superficie, carbonatati, fissativi alterati, concrezioni saline, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrammesse	m²	288,64	265,38	91.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.C15.015	per depositi superficiali compatti, aderenti e polimerizzati sulla superficie, quali ridipinture tenaci, ad olio, cera e sostanze di varia origine e natura sovrammesse	m²	416,70	388,86	93.32%	
27	27.A07.C20	PULITURA - Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, concrezioni saline, patine ossalatiche, depositi compatti e aderenti alla superficie di varia origine e natura sovrammesse al dipinto, mediante metodologia laser (QS,LQS,SFR), inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti.					
27	27.A07.C20.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.D05	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, elementi di sospensione e/o addossati alle superfici ecc.... Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.D05.005	...	m²	18,90	18,76	99.26%	
27	27.A07.D10	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi impropri, quali tubature, grate, gronde, staffe, canaline elettriche ecc..., inclusi oneri di protezione e consolidamento delle porzioni di intonaco circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.D10.005	...	m²	78,51	77,73	99.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.D15	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccanica di stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.D15.005	per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensione oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione	dm²	4,82	4,50	93.38%	
27	27.A07.D15.010	per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensione fino a 5 dmq e/o su superfici in cattivo stato di conservazione	dm²	7,40	7,08	95.69%	
27	27.A07.D15.015	per stuccature in cemento di di dimensioni oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione,da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico	dm²	15,04	14,53	96.60%	
27	27.A07.D15.020	per stuccature in cemento di dimensioni fino a 5 dmq e/o su superfici in cattivo stato di conservazione, da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico	dm²	24,14	23,63	97.88%	
27	27.A07.D20	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Riduzione meccanica di stuccature in cemento, non asportabili a causa di particolari condizioni conservative del manufatto originale, da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico , inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.D20.005	…	dm²	12,91	12,65	98.01%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.D30	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di corrosione ed eventuale applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A07.D30.005	...	dm²	6,38	4,50	70.55%	
27	27.A07.E05	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione					
27	27.A07.E05.005	...	m²	42,24	40,20	95.18%	
27	27.A07.E10	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione					
27	27.A07.E10.005	...	m²	60,37	58,97	97.68%	
27	27.A07.E15	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida					
27	27.A07.E15.005	...	m²	12,27	9,38	76.47%	
27	27.A07.F05	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere intonaco e/o elementi decorativi aggettanti durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare al distacco. Con carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica in soluzione o colla animale					
27	27.A07.F05.005	...	m²	62,06	49,59	79.91%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.F10	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di bendaggio di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con velatino di garza, tela patta e resina acrilica o colla animale					
27	27.A07.F10.005	...	m²	123,49	89,80	72.72%	
27	27.A07.F15	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con opportuni solventi, di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare al distacco. Con carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A07.F15.005	...	m²	130,40	99,18	76.06%	
27	27.A07.F20	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con opportuni solventi, di bendaggio di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con velatino di garza, tela patta e resina acrilica o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A07.F20.005	...	m²	186,99	136,71	73.11%	
27	27.A07.F25	SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Rimozione di bendaggio o velinatura di sostegno e protezione, antico o recente, inclusi gli oneri di rimozione degli adesivi dalla superficie mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., rimozione meccanica dei depositi solubilizzati					
27	27.A07.F25.005	...	m²	105,49	89,79	85.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.G05	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati di malta ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate					
27	27.A07.G05.005	per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq	m²	117,07	109,89	93.87%	
27	27.A07.G05.010	per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in 1 mq	m²	165,82	161,36	97.31%	
27	27.A07.G05.015	per ciascun distacco fino a 0,5 mq	cad	152,55	139,38	91.37%	
27	27.A07.G05.020	per ciascun distacco oltre a 0,5 mq. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.G10	CONSOLIDAMENTO - Distacco e ricollocazione in situ di frammenti in pericolo di caduta per le operazioni di consolidamento o nel caso di rimozione di elementi non idonei alla conservazione (perni, grappe, staffe ecc), inclusi oneri di predisposizione delle superfici, delle aree d'intervento, predisposizione sistemi di ancoraggio, rimozione delle velinature e stuccatura dei bordi del frammento					
27	27.A07.G10.005	per ciascun distacco fino a 0,10 mq	cad	246,12	241,25	98.02%	
27	27.A07.G10.010	per ciascun distacco fino a 0,20 mq	cad	324,50	300,19	92.51%	
27	27.A07.G10.015	per ciascun distacco oltre a 0,20 mq. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.G15	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte di supporto inclusi gli oneri per la preparazione e l'asportazione degli eccessi del prodotto applicato					
27	27.A07.G15.005	mediante applicazione a pennello, a spruzzo del consolidante	m²	46,45	40,21	86.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.G15.010	mediante infiltrazione per iniezione del consolidante. Nei casi di disgregazione	m²	108,70	99,18	91.24%	
27	27.A07.G20	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione della doratura e/o pellicola pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione e l'asportazione degli eccessi del prodotto applicato					
27	27.A07.G20.005	...	m²	146,18	139,38	95.35%	
27	27.A07.G25	CONSOLIDAMENTO - Applicazione di perni di sostegno in teflon, accaio inox, ceramica, con fibra di polipropilene durante le fasi di consolidamento					
27	27.A07.G25.005	...	cad	32,04	29,49	92.03%	
27	27.A07.G30	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione di doratura e/o pellicola pittorica, in presenza di sollevamenti, mediante applicazione a pennello e/o infiltrazione, di materiale consolidante e con successiva interposizione di pellicola antiaderente per lo schiacciamento con spatola, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato					
27	27.A07.G30.005	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq	m²	73,04	61,65	84.40%	
27	27.A07.G30.010	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	m²	130,44	117,94	90.42%	
27	27.A07.G30.015	per sollevamenti diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	214,44	198,36	92.50%	
27	27.A07.G35	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, in presenza di sollevamenti della pellicola pittorica, mediante infiltrazione di materiale adesivo sintetico e con successiva interposizione di pellicola antiaderente per lo schiacciamento con spatola calda, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato					
27	27.A07.G35.005	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq	m²	71,07	61,65	86.75%	
27	27.A07.G35.010	per sollevamenti diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	m²	153,01	139,38	91.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.G35.015	per sollevamenti diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	293,23	273,41	93.24%	
27	27.A07.G40	CONSOLIDAMENTO - Riadesione di frammenti o elementi di dimensioni e peso contenuti, tali da non richiedere l'impiego di particolari attrezzature, mediante malte idrauliche premiscelate o resine epossidiche, inclusi oneri per la predisposione della sede originaria, la preparazione delle superfici da far aderire ed eventuale puntellatura provvisoria. Da valutare a singolo elemento su stucchi monocromi, policromi e dorati					
27	27.A07.G40.005	con inserimento di perni di aggrappaggio in acciaio o vetroresina	cad				
27	27.A07.G40.010	con inserimento di perni di aggrappaggio in titanio	cad				
27	27.A07.G50	CONSOLIDAMENTO - Riadesione mediante malte idrauliche premiscelate o resine epossidiche di frammenti o elementi di dimensioni e peso tali da richiedere l'impiego di particolari attrezzature, inclusi oneri per la predisposione della sede originaria, la preparazione delle superfici da far aderire, il posizionamento di perni e l'eventuale puntellatura provvisoria.					
27	27.A07.G50.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.G55	CONSOLIDAMENTO - Posizionamento di elementi plastici ricostruiti da calco e incollaggio e/o imperniatura in situ					
27	27.A07.G55.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.H05	STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei vari strati di malta mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.H05.005	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 30% della superficie e di profondità entro 1 cm	m²	63,09	58,97	93.47%	
27	27.A07.H05.010	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 50% della superficie e di profondità entro 1 cm	m²	82,14	77,74	94.64%	
27	27.A07.H05.015	per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della superficie o di complessa esecuzione o lavorazione	m²	145,18	139,39	96.01%	
27	27.A07.H10	STUCCATURA - Microstuccatura di fessure, microfratture e scagliature, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, su stucchi monocromi , policromi, dorati					
27	27.A07.H10.005	Valutazione a progetto.	m²				
27	27.A07.H15	STUCCATURA - Microstuccatura da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, nei casi di disgregazione differenziale					
27	27.A07.H15.005	per fenomeni diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq	m²	42,46	40,21	94.69%	
27	27.A07.H15.010	per fenomeni diffusi sulla superficie entro il 50% in 1 mq	m²	81,76	79,08	96.72%	
27	27.A07.H15.015	per fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq	m²	113,31	109,90	96.99%	
27	27.A07.H20	INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con malta in situ di parti mancanti del modellato in stucco, su manufatti monocromi, policromi e/o dorati, allo scopo di ricostruire partiture architettonico-decorative e restituire unità di lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.H20.005	mediante esecuzione di calco in silicone e copia in vetroresina, gesso o malta e predisposizione. Valutazione a progetto.	dm²				
27	27.A07.H20.010	con malta lavorata in situ ed eventuale approntamento e posizionamento di armatura di sostegno. Valutazione a progetto.	dm²				
27	27.A07.H25	INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco, su manufatti monocromi, policromi e/o dorati, allo scopo di ricostruire elementi decorativi complessi e/o a tutto tondo per restituire unità di lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria					
27	27.A07.H25.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.I05	DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammenti o elementi a rischio di caduta di dimensioni e peso contenuti tali da non richiedere l'impiego di particolari attrezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore posizionamento ed ancoraggio alle parti circostanti. Da valutare a singolo elemento su stucchi monocromi, policromi e dorati					
27	27.A07.I05.005	elementi non trattenuti da vincoli	cad	41,48	40,20	96.92%	
27	27.A07.I05.010	elementi trattenuti da vincoli	cad	64,20	61,65	96.03%	
27	27.A07.I10	DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammenti o elementi a rischio di caduta, di dimensioni e peso, tali da richiedere l'impiego di particolari attrezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore posizionamento ed ancoraggio alle parti circostanti					
27	27.A07.I10.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A07.L05	PRESENTAZIONE ESTETICA - Trattamento di finitura superficiale di parti di modellato in stucco ricostruite in accordo con l'originale mediante velature a base di calce su stucchi a campitura monocroma					
27	27.A07.L05.005	...	m²	43,20	40,21	93.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A07.L10	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire unitarietà di lettura all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I) o pigmenti in polvere					
27	27.A07.L10.005	mediante velature successive fino ad ottenere la tonalità idonea	m²	229,88	219,79	95.61%	
27	27.A07.L15	PRESENTAZIONE ESTETICA - Ripristino della doratura su lacune precedentemente stuccate; a bolo e colla o a missione					
27	27.A07.L15.005	mediante applicazione di foglia d'oro	dm²	43,25	40,21	92.97%	
27	27.A07.L15.010	mediante applicazione di foglia d'argento con successiva meccatura	dm²	72,62	69,69	95.96%	
27	27.A07.L20	PRESENTAZIONE ESTETICA - Revisione vecchi interventi di reintegrazione da conservare o su macchie irreversibili con colori ad acquerello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I), pastelli a base caolino e/o con scialbi coprenti a base di calce					
27	27.A07.L20.005	…	m²	64,20	61,65	96.03%	
27	27.A15	MANUFATTI DIPINTI SU SUPPORTO LIGNEO E TESSILE: DIPINTI SU TELA					
27	27.A15.A05	OPERAZIONI PRELIMINARI - Pronto intervento: Esecuzione di interventi a carattere temporaneo destinati a limitare o contenere il degrado in atto, sia diretti (ristabilimento localizzato di adesione e coesione degli strati pittorici, velinatura, trattamento di disinfestazione) che indiretti (sull'ambiente conservativo e sulla struttura di supporto) anche in previsione di un successivo intervento di restauro o trasporto.					
27	27.A15.A05.005	Valutazione a progetto	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.A10	OPERAZIONI PRELIMINARI - Smontaggio e rimozione dalla collocazione originaria, per l'avvio al restauro, in caso di ancoraggio semplice a parete senza vincoli architettonici, incluso imballaggio con materiale avvolgente antiurto e preventiva ricognizione delle condizioni conservative ai fini del trasporto. Esclusi oneri di trasporto					
27	27.A15.A10.005	opera di dimensioni e peso compatibili con la presenza di un solo operatore	cad	32,16	32,16	100.00%	
27	27.A15.A10.010	opera di dimensioni e peso che richiedono la presenza di due operatori	cad	40,21	40,21	100.00%	
27	27.A15.A15	OPERAZIONI PRELIMINARI - Smontaggio e rimozione dalla collocazione originaria, per l'avvio al restauro, di opera che richiede la presenza di due o più operatori, con impiego di idonee attrezzature (ponteggi mobili o fissi, carrucole, argani, rulli, controforme ecc) in relazione a peso, dimensione e collocazione del dipinto. Incluso imballaggio idoneo a garantire il trasporto in condizioni di massima sicurezza previa ricognizione delle condizioni conservative.					
27	27.A15.A15.005	Valutazione a progetto	cad				
27	27.A15.A20	OPERAZIONI PRELIMINARI - Smontaggio di dipinto da cornice o altra struttura, anche composita, di contenimento, per opera che richiede la presenza di due o più operatori, anche con impiego di idonee attrezzature in relazione a peso, dimensione. Inclusi oneri relativi al rilievo o documentazione degli elementi di vincolo e assemblaggio originali.					
27	27.A15.A20.005	Valutazione a progetto	cad				
27	27.A15.A25	OPERAZIONI PRELIMINARI - Esecuzione di velinatura della superficie pittorica mediante applicazione di uno o più strati di materiale cartaceo con adesivi stesi a pennello o a spruzzo.					
27	27.A15.A25.005	…	m²	31,47	30,83	97.96%	
27	27.A15.A30	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione della velinatura della superficie pittorica inclusa l'eliminazione dei risidui di adesivo.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.A30.005	mediante impiego di sistemi acquosi nel caso di uso di colle animali o vegetali	m²	63,24	60,31	95.36%	
27	27.A15.A30.010	mediante impiego di sostanze solventi nel caso di uso di adesivi sintetici o resine	m²	80,33	77,74	96.77%	
27	27.A15.A35	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione della velinatura dalla superficie pittorica con sistemi da definire nel caso di uso di sostanze adesive e materiali non noti, che preveda esecuzione di test preliminari; inclusa l'eliminazione dei loro risidui .					
27	27.A15.A35.005	Valutazione a progetto	cad				
27	27.A15.A40	OPERAZIONI PRELIMINARI - Smontaggio della tela dalla struttura di sostegno, inclusa documentazione grafica o fotografica dei sistemi di vincolo.					
27	27.A15.A40.005	mediante rimozione del sistema di vincolo (chiodi, grappe metalliche) perimetrale dal telaio	m	23,59	23,59	100.00%	
27	27.A15.A40.010	nei casi di ancoraggio mediante adesivi o sistemi più complessi. Valutazione a progetto	cad				
27	27.A15.A45	OPERAZIONI PRELIMINARI - Arrotolamento della tela su rullo già predisposto, inclusa la protezione superficiale					
27	27.A15.A45.005	…	cad	34,72	32,17	92.65%	
27	27.A15.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc., mediante pennellesse, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti					
27	27.A15.A50.005	…	m²	10,66	9,38	88.03%	
27	27.A15.A55	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione della pellicola pittorica dal recto da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno. Inclusi oneri relativi alla preparazione del prodotto e rimozioni dei residui eccedenti					
27	27.A15.A55.005	mediante infiltrazione localizzata di adesivi a base di colla animale e pressione con pesi localizzati	m²	32,66	32,16	98.48%	
27	27.A15.A55.010	mediante infiltrazione localizzata di adesivi sintetici e impiego di termocauterio	m²	44,99	42,88	95.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.A60	OPERAZIONI PRELIMINARI - Consolidamento generalizzato dal recto in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione della pellicola pittorica, eseguito mediante applicazione a pennello, per nebulizzazione o per iniezione, di adesivi sintetici con impiego di tavola termica e/o sottovuoto. Inclusi oneri relativi alla preparazione del prodotto					
27	27.A15.A60.005	...	m²	82,74	80,42	97.19%	
27	27.A15.A65	OPERAZIONI PRELIMINARI - Consolidamento generalizzato dal verso, anche propedeutica al reintelo, eseguito mediante applicazione a pennello o nebulizzazione di adesivi sintetici con impiego di tavola termica e/o sottovuoto. Inclusi oneri relativi alla preparazione del prodotto					
27	27.A15.A65.005	...	m²	122,72	120,62	98.29%	
27	27.A15.C05	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali di polveri grasse, deiezioni animali, fumi ecc, per mezzo di miscele acquose, agenti tensioattivi non ionici, all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, inclusa l'asportazione dei residui					
27	27.A15.C05.005	...	m²	99,64	99,18	99.54%	
27	27.A15.C10	PULITURA - Rimozione di fissativi, ridipinture a base di olii e sostanze oleoresinose polimerizzate, di sostanze cerose, sovrammesse alla pellicola pittorica, stuccature debordanti e tenaci, mediante sistemi di tipo fisico, chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio da soli o in miscela, enzimi, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità) e/o con mezzi meccanici, previa esecuzione di test di solubilità. Inclusa la rifinitura della pulitura mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati.					*Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione.*
27	27.A15.C10.005	...	m²	733,04	729,08	99.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.C15	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali di varia natura e composizione, alterati o deturpanti mediante sistemi di tipo fisico, chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, enzimi, tensioattivi, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità), inclusa la rifinitura della pulitura mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati.					*Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione.*
27	27.A15.C15.005	poco compatti e poco aderenti alla pellicola pittorica	m²	183,76	182,27	99.19%	
27	27.A15.C15.010	compatti e tenacemente aderenti alla pellicola pittorica	m²	471,38	444,94	94.39%	
27	27.A15.C20	PULITURA DEL SUPPORTO (VERSO) - Rimozione di sostanze sovrammesse alla tela originale quali depositi coerenti alla superficie, incrostazioni, colle animali, deiezioni animali, ecc., mediante mezzi meccanici, incluso eventuale rigonfiamento della sostanza da asportare con solventi .					*Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno*
27	27.A15.C20.005	…	m²	60,54	58,97	97.40%	
27	27.A15.C25	PULITURA DEL SUPPORTO (VERSO) - Rimozione di adesivi termoplastici sovrammessi alla tela originale mediante mezzi meccanici previo riscaldamento controllato della superficie, asportazione dei residui, inclusa la rifinitura della pulitura mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi,					
27	27.A15.C25.005	…	m²	237,70	235,89	99.24%	
27	27.A15.C30	PULITURA DEL SUPPORTO (VERSO) - Rimozione di materiali di restauro applicati sulla tela, quali toppe e inserti di tela, carta, ecc					
27	27.A15.C30.005	con mezzi meccanici, con o senza l'ausilio di solventi per rigonfiare gli adesivi di origine naturale o sintetica utilizzati.	dm²	21,21	20,11	94.80%	
27	27.A15.C30.010	mediante riscaldamento controllato della superficie nel caso di adesivi soggetti a riattivazione termica. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno	dm²	42,26	40,21	95.15%	
27	27.A15.C35	PULITURA DEL SUPPORTO (VERSO) - Rimozione della tela da rifodero					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.C35.005	con mezzi meccanici, con o senza l'ausilio di solventi per rigonfiare gli adesivi di origine naturale o sintetica utilizzati.	m²	137,08	136,71	99.73%	
27	27.A15.C35.010	mediante riscaldamento controllato della superficie nel caso di impiego di adesivi soggetti a riattivazione termica	m²	99,95	99,18	99.23%	
27	27.A15.C40	PULITURA - Rimozione meccanica delle stuccature realizzate a gesso e colla animale appartenenti a precedenti interventi di restauro, non idonee per materiale e/o condizione conservativa, incluso eventuale rigonfiamento della sostanza da asportare con solventi.					
27	27.A15.C40.005	non debordanti sulla pellicola pittorica originale e distribuite entro il 15% della superficie complessiva	m²	100,45	99,17	98.73%	
27	27.A15.C40.010	non debordanti sulla pellicola pittorica originale e distribuite entro il 50% della superficie complessiva	m²	178,19	176,91	99.28%	
27	27.A15.C40.015	non debordanti sulla pellicola pittorica originale e distribuite oltre il 50% della superficie complessiva	m²	253,24	251,97	99.50%	
27	27.A15.C45	PULITURA - Rimozione meccanica delle stuccature eseguite con leganti a base di cere o olii appartenenti a precedenti interventi di restauro, non idonee per materiale e/o condizione conservativa, incluso eventuale rigonfiamento della sostanza da asportare con solventi.					
27	27.A15.C45.005	non debordanti sulla pellicola pittorica e distribuiti entro il 15% della superficie pittorica complessiva	m²	156,67	155,46	99.23%	
27	27.A15.C45.010	non debordanti sulla pellicola pittorica e distribuiti entro il 50% della superficie pittorica complessiva	m²	234,57	233,21	99.42%	
27	27.A15.C45.015	non debordanti sulla pellicola pittorica e distribuiti oltre il 50% della superficie pittorica complessiva	m²	272,53	270,73	99.34%	
27	27.A15.D05	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri per saggi preliminari di applicazione					
27	27.A15.D05.005	...	m²	59,49	58,97	99.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.D10	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida, inclusi oneri per la preparazione del prodotto					
27	27.A15.D10.005	…	m²	23,79	18,77	78.88%	
27	27.A15.E05	OPERAZIONI DI FODERATURA - Intervento di rinforzo nei casi in cui il supporto originale non abbia sufficiente portanza, e/o presenti cedimenti, tagli diffusi, lacerazioni, difetti di adesione degli strati pittorici, allo scopo di risanare deformazioni e di consolidare la compagine pittorica. Inclusi oneri di preparazione di materiali e operazioni collaterali					*In dipinti che non temono apporto di umidità, precedentemente foderati o impermeabilizzati*
27	27.A15.E05.005	con una sola tela di idonea armatura mediante adesivi naturali (colla di pasta, ecc)	m²	335,82	310,94	92.59%	
27	27.A15.E05.010	con doppia tela di idonea armatura mediante adesivi naturali (colla di pasta, ecc)	m²	436,12	388,67	89.12%	
27	27.A15.E10	OPERAZIONI DI FODERATURA - Intervento di rinforzo di dipinti sensibili all'acqua nei casi in cui il supporto originale non abbia sufficiente portanza, e/o presenti cedimenti, tagli diffusi, lacerazioni, difetti di adesione degli strati pittorici, allo scopo di risanare deformazioni e di consolidare la compagine pittorica. Inclusi oneri di preparazione di materiali e operazioni collaterali					
27	27.A15.E10.005	con una sola tela a fibre naturali o poliestere mediante adesivi sintetici termoplastici riattivabili a caldo	m²	162,09	155,46	95.91%	
27	27.A15.E10.010	con doppia tela a fibre naturali o poliestere mediante adesivi sintetici termoplastici riattivabili a caldo	m²	184,00	176,92	96.15%	
27	27.A15.E15	OPERAZIONI DI FODERATURA - Foderatura dei bordi perimetrali allo scopo di consentire il montaggio su telaio ovviando alla presenza di bordi insufficienti, nei casi in cui il supporto sia in buone condizioni conservative ed in grado di assolvere la sua funzione portante. Inclusi oneri di preparazione del materiale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.E15.005	mediante adesivi sintetici e riattivazione a caldo	m	100,55	69,69	69.31%	
27	27.A15.E15.010	mediante adesivi sintetici e riattivazione a solvente, nel caso di dipinti particolarmente termosensibili	m	111,97	80,42	71.82%	
27	27.A15.E20	OPERAZIONI DI FODERATURA - Applicazione di una tela al telaio,preliminare al montaggio del dipinto, a scopo di protezione del verso					
27	27.A15.E20.005	…	m²	51,44	37,53	72.96%	
27	27.A15.E25	OPERAZIONI DI FODERATURA - Trattamento delle giunzioni originali del supporto composto di più pezze di tela unite fra loro, propedeutico alla foderatura					*La finalità consiste nel ridurre l'interferenza visiva dello spessore nel punto di giunzione*
27	27.A15.E25.005	…	m	50,86	49,58	97.49%	
27	27.A15.E30	OPERAZIONI DI FODERATURA - Trattamento di rinforzo della cucitura di giunzione fra le pezze di tela originali del supporto, propedeutico alla foderatura					
27	27.A15.E30.005	…	m	79,01	77,74	98.39%	
27	27.A15.F05	RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SUPPORTO - Ricomposizione e/o risarcimento di strappi, tagli, lacerazioni della tela originale allo scopo di evitare lo sfibramento nelle zone circostanti al danno e la sua progressione, eseguita con adesivi termoplastici					*Operazione puntuale anche volta ad evitare l'intervento di foderatura*
27	27.A15.F05.005	…	dm²	62,93	61,65	97.97%	
27	27.A15.F10	RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SUPPORTO - Applicazione di inserti di tela realizzati per ricostruire l'unità strutturale del supporto con lacune, inclusi gli oneri di preparazione dei materiali					
27	27.A15.F10.005	con adesivi sintetici riattivabili a caldo applicati lungo i margini della tela originale	dm²	84,37	83,10	98.49%	
27	27.A15.F10.010	con adesione dell'inserto alla tela di rifodero per colmare il dislivello fra supporto originale e nuovo	dm²	40,21	40,21	100.00%	
27	27.A15.F15	RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SUPPORTO - Risanamento della tela e restituzione della planarità attraverso l'eliminazione delle deformazioni senza tensionamento					
27	27.A15.F15.005	mediante applicazione localizzata di pesi e umidità	cad	30,76	29,48	95.85%	
27	27.A15.F15.010	mediante applicazione localizzata di pesi, umidità e calore	cad	40,21	40,21	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.F15.015	mediante trattamento sottovuoto per fenomeni generalizzati o estesi	m²	81,69	80,42	98.44%	
27	27.A15.F15.020	mediante trattamento termico sottovuoto ed apporto di umidità per fenomeni generalizzati o estesi	m²	121,90	120,62	98.95%	
27	27.A15.G05	STUCCATURA - Operazioni di riempimento delle lacune degli strati pittorici, di dimensioni inferiori a dmq 0,25, mediante applicazione di impasto di gesso e colla, inclusa la rasatura con bisturi e carte abrasive, la rimozione dei residui ed il trattamento plastico della superficie in analogia all'originale					
27	27.A15.G05.005	per un fenomeno che interessa il 15% della superficie totale	m²	249,98	249,28	99.72%	
27	27.A15.G05.010	per un fenomeno entro il 50% della superficie totale	m²	346,98	345,80	99.66%	
27	27.A15.G05.015	per un fenomeno oltre il 50% della superficie totale. Valutazione a progetto	m²				
27	27.A15.G10	STUCCATURA - Operazioni di riempimento delle lacune degli strati pittorici, di dimensioni superiori a dmq 0,25, mediante applicazione di impasto di gesso e colla, inclusa la rasatura con bisturi e carte abrasive, la rimozione dei residui ed il trattamento plastico della superficie in analogia all'originale					
27	27.A15.G10.005	per un fenomeno che interessa il 15% della superficie totale	m²	312,14	310,92	99.61%	
27	27.A15.G10.010	per un fenomeno entro il 50% della superficie totale	m²	368,85	367,23	99.56%	
27	27.A15.G10.015	per un fenomeno che interessa oltre il 50% della superficie totale. A progetto	cad				
27	27.A15.H05	OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE - Verniciatura della superficie pittorica mediante applicazione di resine sintetiche in soluzione allo scopo di restituire un corretto indice di rifrazione della superficie e proteggerla da agenti esterni					
27	27.A15.H05.005	a pennello o tampone	m²	34,53	29,49	85.40%	
27	27.A15.H05.010	per nebulizzazione (in corso d'opera oppure finale)	m²	89,60	81,75	91.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A15.I05	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva delle lacune ed abrasioni della pellicola pittorica, al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica mimetica delle lacune della policromia a pennello con colori ad acquarello e/o a vernice					
27	27.A15.I05.005	per abrasioni e lacune stuccate distribuite entro il 15% della superficie totale	m²	532,00	530,72	99.76%	
27	27.A15.I05.010	per abrasioni e lacune stuccate distribuite entro il 50% della superficie totale	m²	816,45	814,82	99.80%	
27	27.A15.I10	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva delle abrasioni e lacune della pellicola pittorica, al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica a pennello con colori ad acquarello e/o a vernice, mediante tecnica riconoscibile delle lacune della policromia ricostruibili per tono e forma					
27	27.A15.I10.005	per lacune stuccate distribuite entro il 15% della superficie totale	m²	617,78	616,48	99.79%	
27	27.A15.I10.010	per lacune stuccate distribuite entro il 50% della superficie totale	m²	1.062,73	1.061,45	99.88%	
27	27.A15.I10.015	per lacune stuccate distribuite oltre il 50% della superficie totale. Valutazione a progetto	cad				
27	27.A15.I15	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto con colori ad acquerello e/o a vernice.					
27	27.A15.I15.005	Valutazione a progetto	dm²				
27	27.A15.I20	PRESENTAZIONE ESTETICA - Revisione cromatica di vecchi interventi di reintegrazione da conservare o di macchie irreversibili con colori ad acquerello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I) e/o colori a vernice.					
27	27.A15.I20.005	-	m²	60,25	58,97	97.88%	
27	27.A30	MANUFATTI LIGNEI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A30.A05	OPERAZIONI PRELIMINARI - Pronto intervento: esecuzione di operazioni conservative, individuate nel progetto di pronto intervento, che rivestono carattere d'urgenza, allo scopo di evitare, limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto. Esclusi oneri relativi alle opere provvisionali necessarie. Stimato su base giornaliera, esclusi eventuali costi di trasferta.					
27	27.A30.A05.005	Valutazione a progetto	d				
27	27.A30.A05.010	in condizioni operative di particolare criticità, rischio e/o pericolosità (a seguito di calamità: sismici, di incendio, di alluvione ecc). Valutazione a progetto.	d				
27	27.A30.A10	OPERAZIONI PRELIMINARI - Smontaggio: parziale o totale degli elementi che costituiscono il manufatto, delle sue parti strutturali e degli elementi di vincolo qualora si renda necessario rimuoverlo dalla sede originaria. Comprensivo degli oneri relativi al rilievo grafico preliminare allo smontaggio. Stimato su base oraria dell'operatore					
27	27.A30.A10.005	Valutazione a progetto.	h				
27	27.A30.A15	OPERAZIONI PRELIMINARI - Imballaggio: approntamento di protezioni idonee temporanee al fine di garantire la sicurezza delle parti costitutive e già distaccate dalla loro collocazione originaria durante le operazioni di movimentazione, trasporto o ricovero per tempi prolungati. Stimato su base oraria dell'operatore					
27	27.A30.A15.005	Valutazione a progetto.	h				
27	27.A30.A20	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti					
27	27.A30.A20.005	per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...	m²	61,02	58,98	96.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A30.A25	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione della pellicola pittorica e/o lastronatura, scaglie di tarsia lignea, impiallacciatura, propedeutico ad altre operazioni di restauro, mediante nebulizzazione di idonei adesivi, velinature o applicazione di adesivo con siringhe o pennelli da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A30.A25.005	nei casi di decoesione del colore	m²	87,43	80,42	91.98%	
27	27.A30.A25.010	nei casi di sollevamento di tarsia	m²	86,25	80,41	93.23%	
27	27.A30.B05	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennellese					
27	27.A30.B05.005	…	m²	44,73	40,21	89.89%	
27	27.A30.B10	Rimozione di depositi superficiali con sistemi acquosi addizionati da agenti tensioattivi, emulsionanti e gelificanti per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, compreso il risciacquo con acqua demineralizzata. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A30.B10.005	…	m²	109,10	99,18	90.91%	
27	27.A30.B15	PULITURA - Rimozione distrati manutentivi sovrammessi (olii, cere, vernici) mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, sistemi chelanti ed emulsioni) all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, tipo carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polimeri addensanti inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con metodologia selettiva e graduale al fine di preservare la materia originale . Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A30.B15.005	…	m²	253,79	235,87	92.94%	
27	27.A30.B20	PULITURA - Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, depositi compatti e aderenti alla superficie di varia origine e natura sovrammesse al dipinto, mediante metodologia laser (QS,LQS,SFR), inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti					
27	27.A30.B20.005	Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A30.B25	PULITURA - Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, parti aggiunte non pertinenti, stuccature, parti lignee. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno					
27	27.A30.B25.005	…	m²	41,48	40,20	96.92%	
27	27.A30.C05	DISINFESTAZIONE - Eliminazione di attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni mediante trattamento con atmosfere modificate in anossia tramite sottrattori di Ossigeno					
27	27.A30.C05.005	mediante trattamento con atmosfere modificate in anossia tramite sottrattori di Ossigeno. Valutazione a progetto.	cad	32,58			
27	27.A30.C05.010	mediante trattamento con atmosfere modificate e controllate in anossia tramite sottrattori di Ossigeno e immissione di Azoto con controllo della U.R. e temperatura. Valutazione a progetto.	cad				
27	27.A30.C10	DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione del legno con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni.					
27	27.A30.C10.005	…	m²	43,22	40,20	93.02%	
27	27.A30.D05	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione del supporto ligneo mediante impregnazione graduale a pennello e/o a siringa di resina acrilica in soluzione o resina alifatica a basso peso molecolare in soluzione					
27	27.A30.D05.005	…	m²	68,73	58,97	85.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A30.D10	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione delle lastronature, impiallacciature, tarsie in presenza di distacchi, sollevamenti, cadute mediante applicazione puntuale e localizzata di adesivi di origine animale e/o sintetica					
27	27.A30.D10.005	…	m²	119,44	117,94	98.74%	
27	27.A30.D15	CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione della pellicola pittorica nei casi di sollevamento delle scaglie e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e la velinatura					
27	27.A30.D15.005	nei casi di decoesione del colore	m²	124,95	117,94	94.39%	
27	27.A30.E05	INTEGRAZIONE - Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina.					
27	27.A30.E05.005	…	m²	347,17	321,65	92.65%	
27	27.A30.E10	INTEGRAZIONE - Integrazione di parti decorative mancanti con resine epossidiche bicomponenti (araldite, balsite), comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina.					
27	27.A30.E10.005	…	m²	248,64	235,88	94.87%	
27	27.A30.E15	INTEGRAZIONE - Stuccature delle lacune e rasatura delle stuccature mediante applicazione a spatola di stucco idoneo					
27	27.A30.E15.005	…	m²	165,93	160,82	96.92%	
27	27.A30.E20	INTEGRAZIONE - Riduzione dell'interferenza visiva del colore o del supporto in presenza di abrasioni, cadute superficiali, al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle stuccature a pennello con colori ad acquarello o a vernice (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I)					
27	27.A30.E20.005	…	m²	238,43	235,88	98.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A30.F05	PROTEZIONE FINALE - Verniciatura della superficie lignea mediante applicazione a tampone, a pennello o per nebulizzazione di resine naturali o sintetiche, con finalità di protezione.					
27	27.A30.F05.005	…	m²	82,97	80,41	96.92%	
27	27.A30.F10	PROTEZIONE FINALE - Finitura della superficie lignea mediante applicazione a pennello di miscele di cere naturali o sintetiche, con finalità protettive. Comprensivo della lucidatura finale.					
27	27.A30.F10.005	…	m²	42,76	40,21	94.03%	
27	27.A60	MANUFATTI ARCHITETTONICI					
27	27.A60.D30	SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo in calcestruzzo magro (pagato a parte) di casseri a perdere modulari in polipropilene "cupole", di dimensioni in pianta 50x50 cm, aventi nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali al fine di aumentare al portanza finale del solaio da realizzare, compreso getto di calcestruzzo C20/25 (Rck 25) per il riempimento dei casseri fino alla sommità e per la soletta superiore di altezza di 3 cm, con la finitura della superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata a maglia quadra e del diametro di 5 mm. Compreso ogni onere per la composizione della struttura di qualsiasi forma e dimensione, tagli, sfridi, materiali accessori, nonché qualsiasi altro magistero per la realizzazione secondo i disegni di progetto e/o le disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L.					
27	27.A60.D30.005	Casseri di altezza pari a 12 cm	m²	43,34	9,11	21.01%	
27	27.A60.D30.010	Casseri di altezza pari a 20 cm	m²	49,21	12,45	25.30%	
27	27.A60.D30.015	Casseri di altezza pari a 40 cm	m²	60,93	16,85	27.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.E05	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI - Posa in opera di pavimento in cotto fatto a mano dello spessore di cm. 3, in piastrelle da cm. 20x20 fino a cm. 40x40, posate mediante apposita colla per manufatti in cottura, incollate su sottofondo già predisposto (pagato a parte) eseguendo le fughe di giunzione con malta preconfezionata avente le caratteristiche di compatibilità con il materiale di posa utilizzato. Lavorazione con interposto giunto in ottone e neoprene da mm. 5 - 6 di larghezza, con saturazione delle fughe ottenuta con miscela di leganti idraulici a presa rapida, previo preventivo spianamento del sottofondo per la compensazione di spessori diversi. Compresi oneri per la posa in diagonale delle piastrelle o per la realizzazione di cornici perimetrali di bordo, compresa stuccatura, trattamento finale mediante lavaggio e pulitura della pavimentazione posata, stesura dell'impregnante di base (cera d'api liquida per cotti ad alto potere assorbente), ceratura di protezione con stesura di 2 riprese di cera d'api neutra in pasta data con spugna, straccio o pennellessa e successiva spazzolatura, stesura di finizione di cera d'api neutra in pasta data in un'unica ripresa con straccio e lucidatura finale con macchina lucidatrice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente. Compresi eventuali oneri per additivi colorati per rendere le superfici più uniformi e anticate					
27	27.A60.E05.005	...	m²	137,35	125,36	91.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.E10	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI - Realizzazione di pavimentazione, su sottofondo esistente in coccio-pesto, comprendente primer all'acqua a base di speciali resine sintetiche, prodotto premiscelato a base di calce idraulica naturale, leganti idraulici, additivi reologici e coccio-pesto selezionato e vagliato per uno spessore di cm. 4, lucidatura e levigatura per un prodotto finito di cm. 3,5. Fornitura e posa di giunto in ottone o rame di dimensioni 30x2 mm., compresa la fornitura e posa di rete in acciaio zincato maglia 5x5. Trattamento superficiale con olio di lino cotto o cera microcristallina o altre tipologie, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte					
27	27.A60.E10.005	…	m²	108,94	52,91	48.57%	
27	27.A60.F05	MURATURE E TRAMEZZI - Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio eseguita a qualsiasi altezza con malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con valore di idraulicità non superiore a 31 e con inerte della zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a proteggere le murature da infiltrazioni mediante la saturazione di tutta la cavità e procedendo successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio. Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di dare la superficie uguale a quella esistente; comprese tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia del mattone e dei giunti di malta.					
27	27.A60.F05.005	…	m²	35,47	30,49	85.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.F10	MURATURE E TRAMEZZI - Scarificatura cauta di giunti, eseguita a mano, dei paramenti murari in laterizio delle malte non più coese e rese instabili dal tempo, con attrezzo metallico idoneo. Compresi la rimozione di materiali di risulta, il successivo carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Compresa altresì la lavatura con pressione regolata e la preparazione del giunto atto a ricevere la successiva stilatura e quant'altro occorre per dare il lavoro ultimato					
27	27.A60.F10.005	…	m²	17,59	17,21	97.82%	
27	27.A60.F15	MURATURE E TRAMEZZI - Protezione accurata di paramenti murari eseguita a qualsiasi altezza mediante l'applicazione di una prima mano di velatura ai silicati di potassio leggermente pigmentata ed una seconda con protettivo trasparente non filmogeno a base di silossani micromolecolari con materia attiva pari all'5%					
27	27.A60.F15.005	…	m²	9,76	7,76	79.55%	
27	27.A60.F20	MURATURE E TRAMEZZI - Cauta pulitura di superfici quale cotto, arenarie, stucchi, intonaci, non policromati, di interesse artistico, in ottimali condizioni di adesione e coesione. Rimozione degli strati sovrammessi alla materia originale mediante il sistema Jos-Rotec, mediante l'utilizzo di una miscela di acqua, aria, inerte (di idonea granulometria e durezza) a bassa pressione secondo le raccomandazioni NorMal 20/85. Comprensivo di campionature, materiale, manodopera, noleggio del sistema operativo, compreso tutti gli oneri di trasporto, messa in opera del sistema delle coperture e protezione, pulizia finale, nonché rimozione dei materiali di risulta incluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le leggi vigenti. E' compreso inoltre l'onere della raccolta delle acque di lavorazione al fine di evitare caduta e dispersione di terra					
27	27.A60.F20.005	…	m²	34,02	12,17	35.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.F25	MURATURE E TRAMEZZI - Fornitura e posa in opera di rete in rame, opportunamente sagomata, piegata e fissata in modo da occludere l'accesso ai piccioni nei fori pontai esistenti sui prospetti dell'edificio oggetto di perizia, incluso ogni onere e mezzo d'opera per la buona esecuzione del lavoro					
27	27.A60.F25.005	...	m²	11,07	10,67	96.43%	
27	27.A60.F30	MURATURE E TRAMEZZI - Rinforzo strutturale di muratura e pilastri consistente nell'accurata pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione della muratura/pilastro per l'inserimento delle barre in acciaio, fornitura e posa di rete elettrosaldata, sigillatura delle barre con malta reoplastica antiritiro, getto di malta di calce idraulica naturale NHL 5 dello spessore minimo di cm 5, compreso ogni altra opera accessoria. Eseguito mediante placcaggi monofacciali					
27	27.A60.F30.005	...	m²	140,24	95,87	68.36%	
27	27.A60.G05	VOLTE, SOLAI - Formazione di spillature eseguite sull'estradosso della volta per il suo collegamento alle nuove strutture portanti superiori, consistenti nell'esecuzione di 3 micro perforazioni al mq, del diametro non superiore a 20 mm, accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, iniezione di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria, da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo della superficie trattata della volta					
27	27.A60.G05.005	...	m²	41,93	39,04	93.11%	
27	27.A60.G10	VOLTE, SOLAI - Fornitura e posa di connettori da inserire sull'estradosso della volta per il collegamento alle nuove strutture portanti superiori, con l'utilizzo di barre in acciaio inox diam. 8 mm e lunghezza di 20 cm, e relativa piegatura.					
27	27.A60.G10.005	...	m²	12,84	11,71	91.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.G15	VOLTE, SOLAI - Calotta armata su volta in muratura eseguita mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, inclusa fornitura e posa di rete in acciaio inox diametro 5 mm e maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto di spessore cm 5 circa di malta di calce					
27	27.A60.G15.005	...	m²	50,71	17,97	35.43%	
27	27.A60.H05	INTONACI E CORNICI - Esecuzione di intonaco di rinzaffo profondo per uno spessore di almeno 2,5 cm utilizzando malta di calce conforme alle normative NHL 2, avente fibre vegetali nell'amalgama del premiscelato quali rinforzi strutturali					
27	27.A60.H05.005	...	m²	18,83	8,11	43.07%	
27	27.A60.H10	INTONACI E CORNICI - Esecuzione di rinzaffo, per intonaco nuovo a marmorino, costituito da malta di calce idraulica, conforme alla norma NHL2 P ENV459/1, e sabbia fine arricchita con polveri di marmo e soprastante strato di livellamento; arricciatura superficiale con malta di calce arricchita con polvere di marmo dello spessore minimo di mm 2 per formazioni di superfici perfettamente lisce compatte, compresi raccordi, spigoli, sgusci ecc...					
27	27.A60.H10.005	...	m²	17,04	8,11	47.59%	
27	27.A60.H15	INTONACI E CORNICI - Esecuzione di arricciatura superficiale, per intonaco nuovo a marmorino, costituito da malta di calce arricchita con polvere di marmo dello spessore minimo di mm 2 per formazioni di superfici perfettamente lisce e compatte, compresi raccordi, spigoli, sgusci ecc...					
27	27.A60.H15.005	...	m²	57,46	4,06	7.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.H20	INTONACI E CORNICI - Rasatura leggera con stucco a base di grassello di calce selezionata, con speciali additivi di inerti a grana e composizione variabile, per l'eliminazione di disuguaglianze degli intonaci e successiva lisciatura eseguita su superfici vecchie e nuove intonacate a calce. Esecuzione di finitura della superficie con paglietta di fetto tale da ottenere una superficie lucida. Valutazione al metro quadrato senza considerare cornici, spigoli, vuoti, ecc...					
27	27.A60.H20.005	...	m²	20,14	17,64	87.58%	
27	27.A60.H25	INTONACI E CORNICI - Finitura superficiale di intonaci e tinte interne mediante velatura con resina-microemulsione addizionata con pigmenti naturali, debitamente lavorata da rendere la superficie anticata, e quanto altro occorrente per rendere il lavoro finito a regola d'arte					
27	27.A60.H25.005	...	m²	16,94	15,92	93.97%	
27	27.A60.H35	INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori in malta a base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali solubili, con composizione e curva granulometrica analoga a quella del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d'acciaio, filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d'arte					
27	27.A60.H35.005	Altezza massima fino a 25 cm	m²	56,83	27,48	48.36%	
27	27.A60.H35.010	Altezza massima fino a 50 cm	m²	82,37	41,22	50.04%	
27	27.A60.H35.015	Altezza oltre 50 cm	m²	104,47	54,96	52.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A60.H45	INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori originali mediante l'uso di calchi-positivi, a base di gesso privo di sali solubili portato ad una cottura di 900 °C, utilizzando materiali da restauro specifici per l'esecuzione dei calchi-negativi. E' compresa la realizzazione di armatura atta a collocare i manufatti in posa garantendone la staticità e quant'altro occorrente per rendere il lavoro finito a regola d'arte					
27	27.A60.H45.005	altezza massima fino a 25 cm	m²	101,38			
27	**27.A70**	**SCAVI ARCHEOLOGICI**					*Lo scavo archeologico viene effettuato stratigraficamente, come sinteticamente descritto in premessa alla sezione. Tutte le voci di scavo sono da intendersi comprensive della documentazione da effettuarsi in corso d'opera contestualmente all'indagine archeologica, nello specifico: compilazione del giornale di scavo, delle schede di US, effettuazione di adeguata documentazione grafica e fotografica. E' invece computata come voce specifica la predisposizione della documentazione finale, comprensiva della relazione, con una selezione delle foto più significative, del matrix, dell'elenco delle UUSS, delle eventuali campionature, della documentazione grafica e fotografica prodotta e dei materiali raccolti suddividi per cassette, oltre alla scansione del giornale di scavo e delle schede di UUSS, che implica una rielaborazione ed interpretazione del dato raccolto in c.o. e una restituzione secondo le norme previste dagli Enti di tutela competenti. Tutte le voci di scavo prevedono la*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							raccolta, il lavaggio dei reperti e la suddivisione per unità stratigrafiche e tipologie di materiali secondo le norme di consegna dei reperti indicate dall'ente di tutela preposto. Le eventuali opere provvisionali e di sbadacchiatura degli scavi che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione degli stessi fino ad una profondità minore o uguale a 1,50 m sono da considerarsi compensati nella quota parte di spese generali (16%). Per profondità maggiori a 1,50 m le opere provvisionali necessarie dovranno essere compensate per l'intero sviluppo totalmente a parte e valutate a metro quadro di superficie di scavo protetta (salvo diversa indicazione della voce specifica). Gli oneri intrinseci della sicurezza, già presenti nei prezzi / costi considerati e utilizzati, vengono stimati in una percentuale variabile tra l'1% e il 5%. Si rimanda all'operatore economico la quantificazione effettiva da dimostrare in sede di valutazione di congruità offerta.
27	27.A70.A00	SCAVO: Ripristino di scavo archeologico o sondaggio, anche non ultimato, mediante rimozione con mezzo meccanico e con assistenza continua di archeologo del materiale di rinterro fino al raggiungimento dello strato archeologico, al fine di riportare in luce i piani originali e con deposito del materiale di risulta al lato dello scavo, escluso l'eventuale smaltimento dei materiali utilizzati per l'individuazione del livello finale di scavo.					
27	27.A70.A00.005	....	m³	72,53	49,24	67.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A70.A05	SCAVO: Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno naturale con mezzo meccanico, fino al raggiungimento di livelli o strutture di interesse archeologico, comprensivo di assistenza archeologica e predisposizione di documentazione (giornale di scavo, schede di US, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche) e raccolta di reperti, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo ed esclusa l'asportazione di arbusti e/o piante superiori.					*Con l'espressione "scotico" si indica la rimozione dello strato di terreno superficiale, eventualmente caratterizzato dalla presenza di elementi vegetali naturali (tessuto erboso, arbusti e cespugli) o di coltivo, indipendentemente dalla sua potenza. La rimozione di questo strato, se non diversamente indicato, è da intendersi effettuata con ausilio di mezzo meccanico. La misurazione dello scotico verrà effettuata moltiplicando l'area oggetto di intervento per la profondità media dello strato, ricavata da sequenze stratigrafiche note, ove disponibili, o desumibili da contesti affini*
27	27.A70.A05.005	…	m³	45,46	24,28	53.42%	
27	27.A70.A10	SCAVO: Scavo stratigrafico manuale a bassa densità di unità stratigrafiche fino a 1,5 m di profondità, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito da archeologo con supporto di operaio in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato, con l'uso di picconi, pale, cazzuole ecc., con deposito del materiale di risulta entro il cantiere con trasporto con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare fino a 15 metri di distanza. La voce è comprensiva di predisposizione di documentazione (giornale di scavo, schede di US, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), raccolta e lavaggio dei reperti suddivisi per unità stratigrafiche e tipologie di materiali, escluso cassette e materiale da imballo.					*Gli scavi archeologici si definiscono "a bassa densità" di unità stratigrafiche quando si tratta di contesti riferibili a orizzonti cronologici storici o protostorici ben connotati e facilmente distinguibili (p.es.: età "del Bronzo", "del Ferro", "romana", "tardoantica", "alto-medievale", "basso-medievale", "post-medievale/moderna") con stratificazioni di consistente potenza.*
27	27.A70.A10.005	….	m³	247,09	247,09	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A70.A15	SCAVO: Scavo stratigrafico manuale di media densità di unità stratigrafiche fino a 1,5 m di profondità, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito manualmente da archeologo con supporto di operaio in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato, con l'uso di piccozzine, pale, cazzuole ecc., con deposito del materiale di risulta entro il cantiere con trasporto con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare fino a 15 metri di distanza. La voce è comprensiva di predisposizione di documentazione (giornale di scavo, schede di US, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), raccolta e lavaggio dei reperti suddivisi per unità stratigrafiche e tipologie di materiali, escluso cassette e materiale da imballo.					*Gli scavi archeologici si definiscono "a media densità" quando si opera in contesti a maggiore sviluppo cronologico, con continuità di occupazione protratta nel tempo eventualmente caratterizzati da più sottofasi o azioni.* *Si intendono con "facile individuazione" i contesti nei quali la sequenza delle unità stratigrafiche sia di agevole distinzione, tanto da consentire l'uso di picconi e pale per la rimozione manuale. Si intendono di "difficile individuazione" i contesti di maggiore complessità, che richiedono più attenzione e cautela nelle operazioni di rimozione, spesso effettuate con l'ausilio di cazzuole o picozzine o piccoli strumenti come spatole e specilli anche per la possibile alta presenza di reperti o necessità di campionamenti e di limitate setacciature o flottazioni (a titolo esemplificativo si potrebbe pensare a contesti necropolari)*
27	27.A70.A15.005	- di facile individuazione	m³	336,61	336,61	100.00%	
27	27.A70.A15.010	- di difficile individuazione	m³	496,09	496,09	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	**27.A70.A20**	**SCAVO: Scavo stratigrafico manuale ad alta densità di unità stratigrafiche fino a 1,5 m di profondità, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito manualmente da archeologo con supporto di operaio in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato, con l'uso di cazzuole, pennelli, spatoline, specilli ecc., con deposito del materiale di risulta entro il cantiere e con trasporto con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare fino a 15 metri di distanza. La voce è comprensiva di predisposizione di documentazione (giornale di scavo, schede di US, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), raccolta e lavaggio dei reperti suddivisi per unità stratigrafiche e tipologie di materiali, escluso cassette e materiale da imballo.**					*Gli scavi archeologici si definiscono "ad alta densità" quando si opera in contesti pluristratificati, con ampia estensione cronologica articolata in fasi e sottofasi o con molteplici azioni antropiche riferite allo stesso orizzonte temporale, soprattutto in situazioni di complessa ricostruzione della successione stratigrafica, determinata dalla protratta azione di asportazione ed erosione dei livelli sedimentali. Si intendono con "facile individuazione" i contesti nei quali la sequenza delle unità stratigrafiche sia di agevole distinzione, tanto da consentire l'uso di picconi e pale per la rimozione manuale. Si intendono di "difficile individuazione" i contesti di maggiore complessità, che richiedono più attenzione e cautela nelle operazioni di rimozione, spesso effettuate con l'ausilio di cazzuole o picozzine o piccoli strumenti come spatole e specilli anche per la possibile alta presenza di reperti o necessità di campionamenti e di limitate setacciature o flottazioni (a titolo*
							esemplificativo si potrebbe pensare a contesti necropolari)
27	27.A70.A20.005	- di facile individuazione	m³	675,14	675,14	100.00%	
27	27.A70.A20.010	- di difficile individuazione	m³	947,46	947,46	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A70.A25	RINTERRO: Preparazione al rinterro dell'area di scavo, anche in presenza di strutture architettoniche di bassa altezza non destinate ad immediata fruizione, eseguito a mano in presenza di assistenza archeologica, con apposizione di tessuto geotessile o di altro materiale traspirante adeguatamente sagomato. Escluso il rinterro successivo. Quantificazione effettuata sulla superficie effettivamente trattata.					
27	27.A70.A25.005	....	m³	7,13	5,92	83.01%	
27	27.A70.A30	RINTERRO: Preparazione manuale al rinterro dell'area di scavo con strutture architettoniche di bassa altezza non destinate ad immediata fruizione, eseguito con assistenza archeologica mediante l'apposizione di uno strato di materiale drenante, in ghiaia o sabbia o ghiaietto in relazione alla natura del terreno circostante, anche con l'ausilio di picchetti e casserature fino ad un'altezza di almeno 10 cm. Escluso il rinterro successivo. La valutazione è relativa al volume effettivamente rinterrato.					
27	27.A70.A30.005	....	m³	71,05	35,86	50.47%	
27	27.A70.A35	RINTERRO: Rinterro dell'area di scavo con ripristino della quota di partenza mediante messa in opera di terreno di risulta degli scavi archeologici, eseguito con assistenza archeologica mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico (compresa la guida del mezzo) e compreso l'ausilio di personale per lo spianamento e la costipazione del terreno, esclusa la preparazione del terreno alla quota di fine scavo con tessuto geotessile e materiale drenante. La valutazione è relativa al volume effettivamente rinterrato.					
27	27.A70.A35.005	....	m³	38,02	30,96	81.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A70.A40	RINTERRO: Rinterro dell'area di scavo eseguito a mano con ripristino della quota di partenza mediante terreno di risulta degli scavi archeologici, compreso il carico a mano del materiale, il trasporto con carriola fino a 15 metri di distanza, lo spianamento e la costipazione del terreno, eseguiti con assistenza archeologica, esclusa la preparazione del terreno alla quota di fine scavo con tessuto geotessile e materiale drenante. La valutazione è relativa al volume effettivamente rinterrato.					
27	27.A70.A40.005	....	m³	91,67	91,67	100.00%	
27	27.A70.A45	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO: Assistenza archeologica a tutte le operazioni di movimento terra eseguite a qualsiasi profondità, compresa la consegna di documentazione dettagliata (giornale di scavo, schede di US, rilievi in piantata e sezione, riprese fotografiche) e raccolta, lavaggio dei reperti suddivisi per unità stratigrafiche e tipologie di materiali ed escluso cassette e materiale da imballo e relazione finale.					
27	27.A70.A45.005	...	h	40,40	40,40	100.00%	
27	27.A70.A50	DOCUMENTAZIONE FINALE: Relazione tecnica finale fornita in formato digitale e cartaceo, comprensiva di una selezione delle foto più significative, del matrix, dell'elenco delle UUSS, delle eventuali campionature, della documentazione grafica e fotografica prodotta e dei materiali raccolti suddividi per cassette, oltre alla scansione del giornale di scavo e delle schede di UUSS, il tutto fornito secondo le indicazioni previste dall' Ente di tutela territorialmente competente.					*La voce prevede l' impegno di un impiegato di VI livello responsabile archeologo fino a dodici ore (per scavi bassa densità), fino a ventiquattro ore (per scavi a media densità), fino a 40 ore (per scavi ad alta densità). E' infine prevista una valutazione da eseguirsi a progetto su base oraria di un impiegato di VI livello responsabile archeologo per scavi su aree di particolare estensione o di prolungata durata, in contesti di particolare complessità esecutiva e/o interpretativa.*
27	27.A70.A50.005	- su scavo a bassa densità	cad	559,65	559,65	100.00%	
27	27.A70.A50.010	- su scavo a media densità	cad	1.119,31	1.119,31	100.00%	
27	27.A70.A50.015	- su scavo ad alta densità	cad	1.865,51	1.865,51	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
27	27.A70.A50.020	- su aree di particolare estensione o di prolungata durata, in contesti di particolare complessità esecutiva e/o interpretativa	h	46,64	46,64	100.00%	

PREMESSA SEZIONE 28 - Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Edizione 2025

1. PREMESSA

La presente sezione si propone di fornire un adeguato supporto agli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo richieste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La stesura adottata è stata curata dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica (referenti Marianna MATTA e Lucia BONTEMPO); per l'elaborazione originaria della sezione ci si è avvalsi delle esperienze e della base informativa delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province di Torino e di Cuneo.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale.

2. NON RIBASSABILITA' DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima della quota di costo ascrivibile alle misure di sicurezza è, come noto, necessaria per la definizione degli importi da indicarsi separatamente nel quadro economico di una qualsiasi opera o lavoro, essendo rappresentativa della quota di costo non soggetta a ribasso d'asta (rif. art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché dell'articolo 41 comma 14 e dell'allegato I.7 articolo 5 comma 1 lettera b) "Quadro economico dell'opera o del lavoro" del Codice), indipendentemente dall'importo complessivo della stessa e dalla sua natura prettamente pubblica.
Il novellato disposto del D.Lgs. 81/08 ha infatti esteso il concetto di non ribassabilità dei costi della sicurezza anche all'ambito privato, oltre che alla totalità di tipologia contrattuale (lavori, servizi e forniture - rif. art. 26 c. 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Nel rispetto dei principi generali e delle modalità di attuazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, si è quindi predisposta, a partire dall'anno 2012, la presente sezione. Oltre a quanto di seguito illustrato, per gli ulteriori approfondimenti giustificativi delle scelte operative attuate si rimanda ai contenuti del paragrafo specifico nell'Allegato A - Nota metodologica del prezzario - edizione 2025.

Per completezza si evidenzia come, data la tematica trattata, e dato l'ambito di applicazione sopra richiamato, per quando non diversamente indicato, la metodologia proposta ed i costi della sicurezza di seguito definiti, potranno essere, per quanto compatibili, utilizzati per la stima, mediante computo metrico dettagliato, delle misure adottate per eliminare e/o ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, da evidenziarsi in qualsiasi contratto (pubblico o privato, di lavori, servizi o forniture).
In tali contesti, come noto, non direttamente riconducibili al cantiere temporaneo o mobile (in cui si svolge un lavoro edile o di ingegneria civile - Titolo IV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) l'elaborato progettuale della sicurezza, richiesto dalla norma vigente, così come definito dal Titolo I art. 26 - è il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) (1).

Nota (1): Si veda in proposito quanto illustrato nel documento "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - Prime indicazioni operative" redatto dal Gruppo di Lavoro Sicurezza Appalti istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE E RELATIVO UTILIZZO DELLA SEZIONE

Le voci di costo presentate sono state raggruppate in appositi capitoli richiamanti l'articolato previsto dall'Allegato XV punto 4 - Stima dei Costi della Sicurezza - del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Tale elenco previsionale è infatti da ritenersi tassativo in termini di stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; tutto ciò che non sia direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco, non potrà dunque considerarsi un "costo della sicurezza" non assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro.

Va da sè che nel suddetto elenco non sono altresì da ritenersi comprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera, che dovranno invece essere stimate separatamente nell'ambito dei lavori, se non già implicitamente comprese nella quota di spese generali (rif. allegato I.7 articolo 31 comma 4 del Codice, richiamato nell'allegato I.14, articolo 5 comma 5).

Si ricorda inoltre che la quota di onere di sicurezza connessa ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto rappresentativa di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, è compresa nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascuna voce di prezzario e non direttamente riconducibile alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 su richiamato. Rimandando agli approfondimenti specifici del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario -edizione 2025, ne consegue che tale quota di incidenza percentuale di onere di sicurezza non necessita di esplicitazione nonché di sottrazione dal ribasso d'asta nell'ambito del quadro economico di un intervento, risultando eventualmente necessaria solo in sede di successiva verifica dell'anomalia delle offerte.

Con riferimento ai punti dell'allegato XV di cui sopra, i capitoli presentati, finalizzati alla progettazione delle misure di sicurezza previste, sono i seguenti (2):

Nota (2): si veda in proposito quanto illustrato nel documento "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03" redatto dal Gruppo di Lavoro Sicurezza Appalti istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

28.A05: APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
28.A10: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI;
28.A15: IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, di evacuazione fumi);
28.A20: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA;
28.A25: PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA;

28.A30: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI;
28.A35: MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

Non di meno va sottolineato che i contenuti proposti per ciascun capitolo, per quanto indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza cosiddetta "contrattuale", non possono essere ovviamente esaustivi di tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative in materia, essendo alcune di esse, qualora previste nel documento progettuale specifico della sicurezza (PSC, DUVRI o valutazione diretta della Stazione appaltante nei casi in cui non sia prevista l'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV), direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre sezioni tematiche del prezzario regionale, secondo le modalità sotto esposte.
Per tale motivo, in corrispondenza di ciascun capitolo, è stata inserita una nota esplicativa con riferimento ai contenuti eventualmente da ricondursi allo stesso e quantificabili in termini di costo con l'impiego di voci presenti in altre sezioni, fatto salvo lo scorporo da questi ultimi prezzi della quota di utile (pari al 10%) secondo i criteri illustrati al successivo punto 4.
I costi riportati nel presente elenco, se non diversamente indicato, sono da intendersi comprensivi della fornitura, del montaggio, del successivo smontaggio e ripiegamento a deposito dei materiali relativi, dell'eventuale manutenzione e dell'ammortamento (rif. punto 4.1.3 dell'Allegato XV); sono altresì comprese le verifiche periodiche, i collaudi e le revisioni previste dalla normativa vigente (3), nonché l'eventuale sostituzione, in caso di rottura o deterioramento. La loro stima nell'ambito del computo metrico della sicurezza per lo specifico lavoro dovrà essere estesa per l'intera durata delle lavorazioni previste nello stesso sito, secondo le previsioni del cronoprogramma dei lavori (rif. punto 1.1.1. lett. g) e punto 2.3.1 dell'Allegato XV).

Nota (3): Si ricorda l'obbligo di verifica periodica degli apprestamenti e delle attrezzature ogni qualvolta si sia verificato un fermo cantiere o eventi significativi di origine naturale (eventi meteorologici intensi, sisma etc.).

Per i materiali di consumo a perdere è indicato il solo costo di acquisto valutato per intero sulla base dei valori medi di mercato effettivamente praticati. Se il materiale non è a perdere, ossia è riutilizzabile successivamente in altri luoghi di lavoro, nel costo del nolo o dell'eventuale acquisto è altresì da ritenersi compreso il costo derivante dall'ammortamento dello stesso. A titolo esemplificativo rientrano nel primo gruppo i costi per gli apprestamenti in nolo, gli oneri per noleggio o trasporto di macchine ed attrezzature, i costi della manodopera etc.
Le dotazioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine operatrici non sono da valutarsi come costo della sicurezza in quanto rientranti nei requisiti standard di cui le stesse devono essere dotate per legge.
In generale i costi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte secondo le norme del buon costruire.
Con riferimento alle misure di sicurezza contro le cadute dall'alto proposte nella presente sezione, nel richiamare quanto indicato in nota metodologica ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.7, si sottolinea il carattere di temporaneità dei dispositivi e delle predisposizioni presentate, essendo come noto destinate alla protezione dei lavoratori durante l'esecuzione delle lavorazioni in essere nel cantiere temporaneo o mobile, e dunque

destinate alla conseguente relativa rimozione al termine dei lavori medesimi. Per tali motivi i richiami alla norma di riferimento sono ricondotti alla UNI EN 795/2012 e UNI CEN/TS 16415:2013, norme specificatamente destinate alla progettazione di dispositivi rimovibili con carattere temporaneo (dovendo al contrario riferirsi esclusivamente alla norma UNI 11578:2015 per la progettazione di dispositivi con carattere permanente). I dispositivi di ancoraggio qui proposti sono dunque prevalentemente di tipo B, puntuali o flessibili, rimovibili e trasportabili, e di tipo E (a zavorra, cosiddetto "corpo morto").
Alcune voci per apprestamenti, misure preventive e protettive o azioni di gestione e coordinamento in generale sono proposte sprovviste di valutazione economica, in quanto si è ritenuto non opportuno fornirne una valutazione univoca poiché si riferiscono a costi da esprimersi a corpo, relativi alle caratteristiche della singola opera, o a lavorazioni di tipo particolare valutabili sono in fase di redazione del singolo progetto o perizia.
Per tali voci di costo, per voci che presentano particolari situazioni di mercato o per voci non contemplate nel presente elenco, nel rispetto dei presupposti sopra citati, sarà onere del progettista la definizione di un valore congruo tramite redazione di opportune analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato (rif. punto 4.1.3 dell'Allegato XV), nel rispetto dei principi di cui all'allegato I.7 al codice, articolo 31 comma 4, con l'esclusione della quota di utile di impresa, per le motivazioni esposte al successivo punto 4.

Per le modalità di gestione di tali costi della sicurezza nell'ambito di opere in subappalto o in caso di varianti in corso d'opera si rimanda agli approfondimenti riportati nel paragrafo specifico dell'allegato A - Nota metodologica del prezzario -edizione 2024 (paragrafo 2.2.4).

4. METODI DI MISURAZIONE
I metodi di misurazione delle voci proposte sono indicati in ogni singola voce e assumono carattere di prescrizione; per la gestione di tali costi in contabilità dei lavori (rif. punto 4.1.6 dell'Allegato XV) si rimanda al paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario -edizione 2024 (paragrafo 2.2.4).
In generale il costo indicato compensa l'uso dell'apprestamento anche quando questo deve essere montato e smontato più volte all'interno del cantiere e per motivi connessi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. La voce di costo per il primo mese di nolo (o per i primi sei mesi a seconda dei casi) è da intendersi comprensiva del montaggio e dello smontaggio finale e dei relativi trasporti, a prescindere dal tempo di utilizzo, per cui la valutazione economica è riferita per intero al primo mese anche se i lavori durano meno di 30 giorni. La quota riconosciuta per i successivi periodi è invece da intendersi comprensiva della sola manutenzione in perfetta efficienza o dell'allestimento in corso che, a seconda dell'apprestamento, può verificarsi giornalmente.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alla tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

5. APPLICAZIONE DELLE SPESE GENERALI (16%) ED ESCLUSIONE DEGLI UTILI DI IMPRESA

I costi della sicurezza così definiti rappresentano, come già detto, la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese.

In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio di tale principio risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle misure di sicurezza, previdenza ed assistenza (concetto di costo incomprimibile in qualche modo rappresentativo di una soglia minima per la sicurezza comune a tutti i partecipanti di una gara).

Da una analisi più approfondita del contesto legislativo previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di un "compenso extra", una sorta di "rimborso" degli aggravi che la legge obbliga il committente a richiedere contrattualmente all'appaltatore (mediante le prescrizioni e previsioni del documento della sicurezza PSC, DUVRI etc.) e che come tale rappresenta una "spesa" per lo stesso, ossia il pagamento di tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso.

Tali richieste si quantificano cioè in un costo per il committente, e non in un prezzo inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore.

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo, il valore economico fornito per gli usi richiesti dalla norma, seppur rappresentato all'interno di un prezzario, non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti nella presente sezione sperimentale sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 16%, mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso. Con riferimento a quest'ultimo principio, si richiama la recente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ne ha confermato i contenuti con riferimento all'assenza della quota di utili d'impresa sui singoli costi (4).

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10% (tale operazione si traduce nell'applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110).

I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.

Per completezza si ricorda che, analogamente, l'eventuale utilizzo delle voci contemplate all'interno della presente sezione per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile

(coefficiente unico pari a 1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.

Nota (4): Per il dettaglio dei contenuti si veda quanto riportato in proposito alla nota dell'Allegato A - Nota metodologia del prezzario - edizione 2025.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28	**Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)**					
28	28.A05	**APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Gli "APPRESTAMENTI" sono definiti dalla norma (D.Lgs. 81/08 s.m.i., allegato XV punto 1.1.1 lett. c))come le OPERE PROVVISIONALI necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Tutti gli apprestamenti possono rientrare nella stima dei costi*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C. quali misure ulteriori rispetto a quanto rientrante in una gestione ordinaria dell'attività di impresa per lo specifico cantiere (rif. art. 32 c.4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Nel presente capitolo sono altresì proposte voci rientranti negli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti di un P.S.C. di cui all'Allegato XV.1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA finalizzati all'organizzazione del cantiere per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo (rif. "Misure preventive e protettive" di cui all'Allegato XV punto 1.1.1. lett. e) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
28	28.A05.A05	PONTEGGI					*L'eventuale noleggio di tale apprestamento, qualora previsto nel P.S.C. quale costo della sicurezza, potrà essere reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa della presente sezione.* *Qualora venga previsto un apprestamento, questo dovrà essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non essendo possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza.*
28	28.A05.A05.005	...	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.A06	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).					
28	28.A05.A06.005	misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori	m²	2,78			
28	28.A05.A07	Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)					
28	28.A05.A07.005	almeno una legatura al m² di telo	m²	5,22			
28	28.A05.A08	COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.					
28	28.A05.A08.005	Singolo	cad	1,95			
28	28.A05.A08.010	Doppio	cad	2,62			
28	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:					
28	28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	168,62			
28	28.A05.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	18,53			
28	28.A05.A10.015	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	236,25			
28	28.A05.A10.020	solo nolo per ogni mese successivo	cad	36,12			
28	28.A05.A15	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.					
28	28.A05.A15.005	Costo primo mese	m²	9,73			
28	28.A05.A15.010	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m²	1,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.B05	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.						
28	28.A05.B05.005	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m	m²	11,58			
28	28.A05.B05.010	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m	m²	2,60			
28	28.A05.B10	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.						
28	28.A05.B10.005	Misurato a metro lineare posto in opera	m	15,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.B15	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A05.B15.005	Misurato a metro lineare posto in opera.	m	12,04			
28	28.A05.B20	PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.					
28	28.A05.B20.005	lunghezza massima 6m -altezza 1,1m	m	109,38			
28	28.A05.B30	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm					
28	28.A05.B30.005	costo primo mese	m	6,21			
28	28.A05.B30.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	0,65			
28	28.A05.B32	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.					
28	28.A05.B32.005	costo primo mese	m²	10,93			
28	28.A05.B32.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m²	0,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.B35	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.					
28	28.A05.B35.005	Larghezza utile di passaggio cm 60.	m	27,33			
28	28.A05.B35.010	Larghezza utile di passaggio cm 120.	m	31,04			
28	28.A05.B40	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile					
28	28.A05.B40.005	Larghezza utile di passaggio cm 60	cad	36,60			
28	28.A05.B40.010	Larghezza utile di passaggio cm 120	cad	55,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.B45	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.					
28	28.A05.B45.005	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.	cad	41,23			
28	28.A05.B45.010	Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.	cad	46,33			
28	28.A05.B50	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile					
28	28.A05.B50.005	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.	m²	64,90			
28	28.A05.B55	PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.					
28	28.A05.B55.005	Costo mensile	cad	105,15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.C05	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.					
28	28.A05.C05.005	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.	m²	25,51			
28	28.A05.C05.010	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50.	m²	33,36			
28	28.A05.C05.015	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.	m²	46,33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.C10	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole.					
28	28.A05.C10.005	Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera	m²	137,11			
28	28.A05.C15	Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m².					
28	28.A05.C15.005	Misurata a metro quadrato	m²	12,68			
28	28.A05.C20	SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scav per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.					
28	28.A05.C20.005	Calcolato per ogni ora di utilizzo	h	8,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.C25	PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.					
28	28.A05.C25.005	Misurato a metro quadrato	m²	4,04			
28	28.A05.D05	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie					*La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5).* *Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.D05.005	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	cad	499,58			
28	28.A05.D05.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	201,78			
28	28.A05.D05.015	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese	cad	442,22			
28	28.A05.D05.020	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	207,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.D10	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.D10.005	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	cad	550,32			
28	28.A05.D10.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	244,57			
28	28.A05.D10.015	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	cad	440,24			
28	28.A05.D10.020	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	232,34			
28	28.A05.D15	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio					
28	28.A05.D15.005	Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese	cad	434,14			
28	28.A05.D15.010	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	189,54			
28	28.A05.D15.015	Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese	cad	220,13			
28	28.A05.D15.020	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	116,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.D20	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio					
28	28.A05.D20.005	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese	cad	445,14			
28	28.A05.D20.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	cad	133,31			
28	28.A05.D20.015	USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese	cad	467,16			
28	28.A05.D20.020	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	177,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.					
28	28.A05.D25.005	nolo primo mese o frazione di mese	cad	234,87			
28	28.A05.D25.010	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	161,47			
28	28.A05.D35	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.					
28	28.A05.D35.005	..	cad	157,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A05.E05.005	altezza 1,00 m	m	6,98			
28	28.A05.E05.010	altezza 1,20 m	m	7,08			
28	28.A05.E05.015	altezza 1,80 m	m	7,22			
28	28.A05.E05.020	altezza 2,00 m	m	7,54			
28	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare					
28	28.A05.E10.005	nolo per il primo mese	m	3,70			
28	28.A05.E10.010	nolo per ogni mese successivo al primo	m	0,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E15	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera					
28	28.A05.E15.005	per sviluppo a metro quadrato per il primo mese	m²	9,11			
28	28.A05.E15.010	per ogni mese oltre il primo	m	2,51			
28	28.A05.E17	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A05.E17.005	misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.	m²	25,94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E20	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.					
28	28.A05.E20.005	misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro	d	0,65			
28	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.					
28	28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	m	0,36			
28	28.A05.E26	CATENELLA A MAGLIE bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego della catenella; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare la catenella; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della catenella.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E26.005	Catenella a maglie	m	0,51			
28	28.A05.E30	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione					
28	28.A05.E30.005	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese	m	15,75			
28	28.A05.E30.010	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo	m	1,76			
28	28.A05.E30.015	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	9,73			
28	28.A05.E30.020	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo	m	2,51			
28	28.A05.E33	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in modo temporaneo a zone di pericolo. In acciaio verniciato a polvere con colorazione a scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L 500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm					
28	28.A05.E33.005	costo per acquisto	cad	278,40			
28	28.A05.E33.010	costo per noleggio giornaliero comprensivo di assicurazione (noleggio minimo 5 giorni)	cad	13,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete					
28	28.A05.E35.005	Lastra singola	m²	28,26			
28	28.A05.E35.010	Lastra doppia	m²	40,76			
28	28.A05.E40	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione					
28	28.A05.E40.005	altezza 30 cm	cad	0,19			
28	28.A05.E40.010	altezza 50 cm	cad	0,24			
28	28.A05.E40.015	altezza 75 cm	cad	0,30			
28	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	4,35			
28	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,65			
28	28.A05.E50	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.					
28	28.A05.E50.005	Misurata a metro lineare	m	2,32			
28	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.					
28	28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	3,62			
28	28.A05.E55.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,88			
28	28.A05.E60	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A05.E60.005	misurato a metro quadrato di cancello posto in opera	m²	34,28			
28	28.A05.E70	PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi.					
28	28.A05.E70.005	...	cad	680,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.F05	**Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE**					*Con il termine di "attrezzatura" si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d) D.Lgs. 81/08 s.m.i.). I costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare separatamente alla Committenza. Il normale uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							tengono conto anche del trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste devono essere montate e smontate in sicurezza nonchè mantenute in efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa della presente sezione.
28	28.A05.F05.005	SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile	cad	7,23			
28	28.A05.F05.010	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.	h	75,97			
28	28.A05.F05.015	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.	cad	0,13			
28	28.A05.F05.020	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.	m	44,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.G05	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI					
28	28.A05.G05.005	PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.	m	10,10			
28	28.A05.G05.010	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.	cad	74,12			
28	28.A05.G05.011	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	0,58			
28	28.A05.G05.015	RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/mq 50,00 circa. Nolo per un anno.	m²	104,69			
28	28.A05.G05.020	VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso	d	18,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.G05.025	PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%	cad	23,15			
28	28.A05.G10	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile (170-400 cm - estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm; un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso.					
28	28.A05.G10.005	modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm	cad	75,97			
28	28.A05.G15	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)					
28	28.A05.G15.005	Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni	cad	177,87			
28	28.A05.G15.010	palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio	cad	64,86			
28	28.A05.G15.015	pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm	cad	40,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A05.G15.020	borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm	cad	27,79			
28	28.A05.G15.025	morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi	cad	8,15			
28	28.A05.G15.030	clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi	cad	12,04			
28	28.A05.G15.035	clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi	cad	6,95			
28	28.A05.G15.040	nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m	cad	5,56			
28	**28.A10**	**MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. I Dispositivi di Protezione Individuale e le misure preventive e protettive (come definite al punto 1.1.1 lett.e) Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) definite nell'ambito di tale capitolo sono da intendersi esclusivamente derivanti da interferenze tra lavorazioni. In particolare i*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							D.P.I. possono essere computati come costi della sicurezza se -e solo se- il C.S.P. li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni contemporanee che interferiscono tra loro. Viceversa i D.P.I. connessi all'esecuzione della lavorazione propria del lavoratore, e non alla presenza di interferenze tra lavorazioni, poichè afferenti agli adempimenti del datore di lavoro dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., non rientrano nei costi da addebitare separatamente alla Committenza, essendo quota parte delle spese generali riconosciute (rif. art. 32 c. 4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Si richiama la necessità di mantenere in efficienza e rispondenti alle norme, durante tutta la durata delle fasi di lavoro, le misure preventive e protettive nonchè i D.P.I. eventualmente previsti, anche durante gli eventuali preiodi di sospensione. Inoltre i D.P.I. necessitano di quotidiana verifica di efficienza nonchè di sostituzione all'occorrenza.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.A05	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, utilizzabile da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.					*Si ricorda che l'eventuale previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di un P.S.C., da parte del Coordinatore in fase di progettazione, con un mezzo di protezione collettiva quale una linea vita, dovrà essere opportunamente giustificata con carattere di temporaneità nell'ambito dell'opera in esecuzione. Al contrario un sistema di linea vita definitivo potrà esclusivamente essere imputato quale costo di realizzazione della linea medesima. A maggior chiarezza si rimanda ai contenuti dell'Allegato A - Nota Metodologica del prezzario ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.7. L'installazione dovrà essere eseguita da ditta specializzata.*
28	28.A10.A05.005	per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m	cad	62,64			
28	28.A10.A06	Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.					*Palo da installare dove le dimensioni della copertura non richiedono la posa di una linea vita*
28	28.A10.A06.005	inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso	cad	255,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.A07	Dispositivo di ancoraggio puntuale temporaneo, rimovibile a fine lavorazione, di Tipo A (UNI 795:2012) costituito da piastra di ancoraggio in acciaio inox, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di sistema anticaduta, comprensivo di elementi di fissaggio al supporto					
28	28.A10.A07.005	con singolo punto di ancoraggio	cad	25,52			
28	28.A10.A07.010	con doppio punto di ancoraggio	cad	27,84			
28	28.A10.A08	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta costituito da elemento intermedio passacavo in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato, per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, inclusa bulloneria di fissaggio su palo o piastra. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.					
28	28.A10.A08.005	in acciaio inox	cad	69,60			
28	28.A10.A08.010	in alluminio	cad	11,60			
28	28.A10.A10	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.					*Prima dell'utilizzo si dovrà verificare la tenuta degli ancoraggi e dei dispositivi di ritenuta, tenendo conto del numero di operatori connessi contemporaneamente alla linea vita.*
28	28.A10.A10.005	lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.	cad	69,48			
28	28.A10.A15	SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma tecnica di riferimento, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano verticale od orizzontale oppure gettata in opera nel calcestruzzo, e da una gru mobile.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.A15.005	Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.	cad	290,00			
28	28.A10.A20	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.					
28	28.A10.A20.005	lunghezza fune: 20,00 m	cad	60,22			
28	28.A10.A20.010	lunghezza fune: 50,00 m	cad	78,75			
28	28.A10.A25	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un distaccamento accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed un tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della struttura.					
28	28.A10.A25.005	In acciaio inox, diametro foro 22 mm	cad	88,46			
28	28.A10.A30	Dispositivo di ancoraggio di Tipo B rimovibile e portabile (UNI 795:2012) per l'accesso in sicurezza su copeerture prive di altri dispositivi di ancoraggio. Vincolabile a finestre, finestre da tetto o altre strutture dotate di idonea robustezza. Fornito con supporti laterali di aggancio per garantire la massima stabilità in fase di utilizzo e sacca per la conservazione post utilizzo. Dispositivo regolabile in larghezza e in altezza per il coretto aggancio alla struttura di ancoraggio.					
28	28.A10.A30.005	per l'utilizzo monoutente	cad	220,40			
28	28.A10.A35	SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)					
28	28.A10.A35.005	Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm	cad	419,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.B05	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.					*Le reti di sicurezza sono soggette ad obbligo di revisione annuale fino ad un massimo di 5 anni, che dovrà essere effettuata dal produttore mediante l'analisi dei campioni presenti sulla rete stessa. La rete di sicurezza va obbligatoriamente sostituita dopo 5 anni dalla data di produzione, in caso di esito negativo del controllo, in presenza di strappi sulla rete e in caso di caduta.*
28	28.A10.B05.005	Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).	m²	10,44			
28	28.A10.B05.010	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)	m²	7,54			
28	28.A10.B10	APPARATO DI PROTEZIONE composto da:					
28	28.A10.B10.005	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5.00x20,00 m, 5,00x25,00 m. Durata: 5 anni con obbligo di revisione annuale. necessita per il montaggio di treccia e cinghia da computarsi a parte.	m²	2,22			
28	28.A10.B10.010	TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.	cad	46,33			
28	28.A10.B10.015	CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.	cad	4,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.C05	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.					
28	28.A10.C05.005	per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese	m²	10,66			
28	28.A10.C05.010	per ogni mese successivo	m²	1,30			
28	28.A10.C10	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.					
28	28.A10.C10.005	costo primo mese o frazione di mese	m²	15,75			
28	28.A10.C10.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	m²	1,21			
28	28.A10.C15	STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea, infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno ancorata nel terreno con paletti metallici.					
28	28.A10.C15.005	per sviluppo a m2	m²	55,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.					*Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti; diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.*
28	28.A10.D05.005	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.	cad	5,46			
28	28.A10.D10	ACCESSORI:					
28	28.A10.D10.005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3	cad	14,82			
28	28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	cad	13,33			
28	28.A10.D10.015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio	cad	0,13			
28	28.A10.D10.020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.	cad	1,44			
28	28.A10.D10.025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.	cad	6,44			
28	28.A10.D10.030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001	cad	0,44			
28	28.A10.D10.031	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.	cad	0,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.D10.032	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.	cad	0,58			
28	28.A10.D10.033	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.	cad	0,07			
28	28.A10.D10.035	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.	cad	5,14			
28	28.A10.D10.040	VISIERA DI PROTEZIONE UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione.	cad	11,10			
28	28.A10.D15	GUANTI DI PROTEZIONE:					
28	28.A10.D15.005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	cad	12,04			
28	28.A10.D15.010	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio	cad	6,07			
28	28.A10.D15.015	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio	cad	16,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.D15.020	contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio	cad	11,58			
28	28.A10.D15.025	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio	cad	21,69			
28	28.A10.D15.030	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio	cad	0,74			
28	28.A10.D15.035	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno	cad	95,42			
28	28.A10.D20	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale					
28	28.A10.D20.005	Tuta ad alta visibilità - Costo mensile	cad	11,52			
28	28.A10.D20.010	Gilet - costo mensile	cad	6,29			
28	28.A10.D30	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:					*Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispositivi retrattili, da effettuarsi prezzo centri di revisione autorizzati. Le imbracature e i cordini sono soggetti ad obbligo di ispezione visiva annuale fino ad un massimo di quattro anni dalla data di entrata in servizio; le revisioni devono essere riportate annualmente sul relativo libretto di istruzioni.*
28	28.A10.D30.005	Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione	cad	13,35			
28	28.A10.D30.010	Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)	cad	17,79			
28	28.A10.D30.015	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.	cad	94,51			
28	28.A10.D35	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.					
28	28.A10.D35.005	Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m	cad	17,79			
28	28.A10.D35.010	Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m	cad	27,78			
28	28.A10.D35.015	Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m	cad	38,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A10.D35.020	Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m	cad	56,70			
28	28.A10.D35.025	Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento.	cad	66,72			
28	28.A10.D40	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.					
28	28.A10.D40.005	dotazione di base	cad	55,60			
28	28.A10.D45	KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere.					
28	28.A10.D45.005	dotazione professionale	cad	222,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A15	**IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza durante il periodo di durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione per qualunque causa autorizzati o obbligati.
28	28.A15.A05	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.					
28	28.A15.A05.005	temporaneo per la durata del cantiere	cad	152,86			
28	28.A15.A10	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².					
28	28.A15.A10.005	temporaneo per la durata del cantiere	cad	264,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A15.A15	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato.					
28	28.A15.A15.005	temporaneo per la durata del cantiere	cad	403,01			
28	28.A15.B05	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.					
28	28.A15.B05.005	Per ogni calata.	cad	162,13			
28	28.A15.D05	IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI					*Qualora si rendesse necessaria la definizione di misure preventive e protettive finalizzate all'evacuazione dei fumi, mediante la realizzazione di idoneo impianto temporaneo, si rimanda per la definizione del costo della sicurezza relativo alla necessaria preventiva progettazione dello stesso, ricordando le modalità di utilizzo riportate in testa al capitolo, qualora si ricorra a voci preesistenti nelle altre sezioni del prezzario (scorporo dell'utile pari al 10%).*
28	28.A15.D05.005	..	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20	**MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Tra i più comuni mezzi e servizi di protezione collettiva si ricordano: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze. E' opportuno specificare come le*
							attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. IN GENERALE UN MEZZO DI PROTEZIONE COLLETTIVA per essere definito tale DEVE ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TUTTE LE IMPRESE presenti in cantiere.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.					
28	28.A20.A05.005	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)	cad	9,27			
28	28.A20.A05.010	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	cad	11,12			
28	28.A20.A05.015	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	cad	13,43			
28	28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.					
28	28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese	cad	8,15			
28	28.A20.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,39			
28	28.A20.A12	Copri cartello in tessuto (tnt) con bordo elasticizzato per un agevole montaggio sul segnale da coprire, colore grigio neutro o grigio ferro con eventuale logo impresso indelebile.					
28	28.A20.A12.005	Per segnale triangolo cm 90 o rettangolare cm 60x90	cad	11,08			
28	28.A20.A12.010	Per segnale disco, quadro, ottagono h=60	cad	8,42			
28	28.A20.A12.015	Per altri formati	m²	14,28			
28	28.A20.A13	Tasca trasparente porta ordinanza in materiale plastico inalterabile tipo crystal dimensioni uni A4 da applicarsi a paline mobili per provvedimenti viabili temporanei.					
28	28.A20.A13.005	Tasca trasparente tipo crystal uni-A4	cad	0,32			
28	28.A20.A14	Paletta da manovriere o banderuola da cantoniere in tessuto plastificato color arancio, manico in alluminio.					
28	28.A20.A14.005	Paletta da manovriere, disco diam. 30 cm	cad	16,59			
28	28.A20.A14.010	Banderuola da cantoniere	cad	12,76			
28	28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm.					
28	28.A20.A15.005	posa e nolo fino a 1 mese	cad	6,95			
28	28.A20.A15.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,55			
28	28.A20.A16	Cavalletto con apertura a compasso per sostegno tabelle 90x135 cm.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.A16.005	posa e nolo per il primo mese	cad	8,93			
28	28.A20.A16.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,70			
28	28.A20.A17	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm					
28	28.A20.A17.005	riempito con graniglia peso 13 kg	cad	1,38			
28	28.A20.A17.010	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	1,00			
28	28.A20.A18	Palina mobile leggera costituita da base realizzata mediante anello in ferro tondino pieno, palo tubolare 48 mm, h=140 cm, almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno raccordanti lo stante alla base, in ferro zincato a caldo.					
28	28.A20.A18.005	posa e nolo fino a 1 mese	cad	12,76			
28	28.A20.A18.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,89			
28	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.					
28	28.A20.A20.005	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m	cad	0,46			
28	28.A20.A20.010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,39			
28	28.A20.B05	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:					
28	28.A20.B05.005	posa e nolo per minimo 15 giorni	cad	55,60			
28	28.A20.B05.010	solo nolo per ogni giorno successivo	cad	3,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.B06	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato					
28	28.A20.B06.005	valutato al giorno	d	9,34			
28	28.A20.B10	SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.					
28	28.A20.B10.005	diametro cm 40	cad	37,06			
28	28.A20.B10.010	diametro cm 60	cad	44,47			
28	28.A20.C05	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria					
28	28.A20.C05.005	con batteria a 6V	cad	8,80			
28	28.A20.C08	Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria con faro diametro 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo.					
28	28.A20.C08.005	Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio	cad	19,14			
28	28.A20.C08.010	Lamp. monodirezionale tipo flex (super "bliz"50)	cad	63,80			
28	28.A20.C08.015	Batterie 6 v	cad	2,55			
28	28.A20.C10	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.					
28	28.A20.C10.005	Durata 1 anno cadauna	cad	6,02			
28	28.A20.D05	VERNICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta.					
28	28.A20.D05.005	Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera	m²	68,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.D10	STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza 2,5 cm.					
28	28.A20.D10.005	Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.	m	1,11			
28	28.A20.E05	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere.					
28	28.A20.E05.005	per il primo mese o frazione di mese	cad	106,55			
28	28.A20.E05.010	per ogni mese successivo.	cad	3,70			
28	28.A20.E10	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie.					
28	28.A20.E10.005	nolo per un mese	cad	4,16			
28	28.A20.E15	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni.					
28	28.A20.E15.005	nolo per un mese	cad	8,51			
28	28.A20.F05	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A20.F05.005	Misurata cadauno	cad	26,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.F10	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A20.F10.005	Misurato cadauno	cad	192,71			
28	28.A20.F15	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.					
28	28.A20.F15.005	In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.	d	0,42			
28	28.A20.F15.010	In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.	d	0,88			
28	28.A20.F20	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).					
28	28.A20.F20.005	1 dose standard di adrenalina	cad	83,39			
28	28.A20.F25	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.					
28	28.A20.F25.005	…	cad	13,90			
28	28.A20.F30	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.					
28	28.A20.F30.005	1 confezione di repellente	cad	8,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.G05	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA					*Per la definizione di voci specifiche si rimanda alla definizione preventiva della necessaria progettazione in base alle caratteristiche del cantiere in esame.*
28	28.A20.G05.005	…	cad				
28	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.					
28	28.A20.H05.005	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.	cad	14,08			
28	28.A20.H05.010	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.	cad	15,75			
28	28.A20.H05.015	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	16,12			
28	28.A20.H10	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.					
28	28.A20.H10.005	da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	20,38			
28	28.A20.H10.010	da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	29,64			
28	28.A20.H15	ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.					
28	28.A20.H15.005	Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg	cad	21,30			
28	28.A20.H15.010	Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg	cad	32,42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A20.H20	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.					
28	28.A20.H20.005	Costo semestrale	cad	32,42			
28	28.A20.I05	AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.					
28	28.A20.I05.005	Misurato a costo orario	h	205,22			
28	28.A20.I10	AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.					
28	28.A20.I10.005	Misurato a costo orario.	h	148,22			
28	28.A22	CARTELLONISTICA					
28	28.A22.A05	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19.					
28	28.A22.A05.005	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere	cad	3,71			
28	28.A22.A05.010	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere	cad	29,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A22.A05.015	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere	cad	7,30			
28	28.A22.A05.020	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.	m²	96,57			
28	28.A22.A05.025	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonchè per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.	cad	1,11			
28	28.A23	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE					*In generale si parla di azioni di pulizia giornaliera (intesa come igienizzazione) e di sanificazione periodica, secondo le previsioni del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" che il datore di lavoro è tenuto ad attuare per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro (spogliatoi, mense e locali comuni).*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A23.A05	Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi e come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.					*Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori.* *Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria azione di disinfezione; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.*
28	28.A23.A05.005	per superfici fino a 500 m²	m²	1,33			
28	28.A23.A05.010	per superfici oltre 500 m²	m²	0,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A23.A10	Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82"che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).					
28	28.A23.A10.005	per superfici fino a 1.000 m²	m²	0,97			
28	28.A23.A10.010	per superfici oltre 1.000 m²	m²	0,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A23.A15	Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata. Tale trattamento è richiesto in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.					*Le azioni di SANIFICAZIONE, atte a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al miglioramento delle condizioni del microclima - temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore - sono espressamente previste nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. Per tali motivi tali operazioni rappresentano sempre un costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale misura non verrà contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.*
28	28.A23.A15.005	- solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m³	m³	1,04			
28	28.A23.A15.010	- solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale oltre i 500 m³	m³	0,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A23.A20	Sanificazione tramite ozono riconosciuta come presidio naturale dal Ministero della salute prot. n. 24482 del 31 luglio 1996.L'area sottoposta al trattamento deve essere delimitata, vietata all'accesso di personale e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità previa misurazione dell'ossigeno al fine di evitare concentrazioni di ozono in aree localizzate. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.					
28	28.A23.A20.005	- solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m³	m³	1,11			
28	28.A23.A20.010	- solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale oltre i 500 m³	m³	0,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A25	**PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. In generale le "PROCEDURE" sono le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro o operazione (rif. Allegato XV par. 1.1.1. lett. b)). Le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, NON SONO DA CONSIDERARSI COME COSTO*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							DELLA SICUREZZA. Per essere costi sicurezza le procedure devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Le voci presentate sono proposte prive di indicazione di costo, in quando strettamente dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare valutabili solo in fase di redazione del progetto relativo.
28	28.A25.A05	KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico); la costruzione di un locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine opera. Misurato al mese o frazione di mese.					*Le procedure a cui si fa riferimento riguardano situazioni particolari che esulano dal normale svolgimento dei lavori, riguadando al contrario situazioni particolari, da valutare caso per caso, e da riportare puntualmente nel PSC.* *Tali circostanze sono delegate alla stazione appaltante in termini di costo per meglio tutelare i lavoratori.* *Un caso tipico potrebbe essere quello proposto, ossia di un sistema informatico per la verifica giornaliera della presenza delle maestranze in cantiere.*
28	28.A25.A05.005	…	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A25.A10	CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere. Sono compresi: l'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera.					
28	28.A25.A10.005	...	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A25.A15	PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad es.:lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc, montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della presenza della persona qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro.					
28	28.A25.A15.005	....	cad				
28	28.A25.A20	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI					
28	28.A25.A20.005	durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per pieno della struttura demolita	m³	0,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A30	**INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato un costo della sicurezza in quanto le imprese sono preventivamente informate dell'organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC*
							prima della formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale diviene costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	28.A30.A05	COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi. Quando una impresa non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o più fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unità.					
28	28.A30.A05.005	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).	d	57,44			
28	28.A30.A05.010	Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).	d	25,01			
28	28.A30.A05.015	Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).	cad	15,75			
28	28.A30.A05.020	Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).	cad	10,83			
28	28.A30.A10	COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno.					
28	28.A30.A10.005	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).	d	57,58			
28	28.A30.A10.010	Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).	d	25,01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
28	**28.A35**	**MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))**					*Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature, e le infrastrutture che il PSC prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. Le voci presentate*
							sono proposte prive di indicazione di costo, in quando strettamente dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare, valutabili solo in fase di redazione del progetto relativo.
28	28.A35.A05	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...					
28	28.A35.A05.005	...	cad				

PREMESSA SEZIONE 29 - Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato

Edizione 2025

1. FINALITA'

Con l'edizione 2025 la presente sezione, proposta per la prima volta in forma sperimentale nel 2018, è stata aggiornata nei sui contenuti attraverso gli opportuni confronti con il mercato. Tale sezione mira infatti a soddisfare le richieste degli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo in materia di trattamento del materiale di rifiuto proveniente da lavorazioni edili o affini. In essa si forniscono indicazioni di costo anche per alcuni rifiuti speciali, pericolosi, in funzione della loro classificazione CER. Grazie all'esperienza attuativa di quanto proposto da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni territoriali pubbliche, è stato possibile aggiornare i contenuti iniziali anche affinandone le valutazioni e le condizioni applicative connesse.
La stesura adottata è stata curata dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (referenti Marianna MATTA, Lucia BONTEMPO, Magda VOTTA, Martino FARAVELLI e Mauro BONO).

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale.

Con l'edizione 2025, confermando quanto già fatto in precedenza, sono stati aggiornati in generale i costi di conferimento per i diversi codici CER di riferimento, come derivanti dai risultati dell'indagine puntuale condotta, e sono altresì stati rivisti alcuni costi in funzione del maggior dettaglio di analisi a cui potrà essere sottoposto il materiale da conferire, al fine di rendere le stime il più possibili aderenti al singolo caso specifico.

Quanto proposto, riconoscendo il carattere di pubblico interesse inevitabilmente connesso ad una corretta gestione del materiale di scarto/rifiuto, fornisce indicazioni operative utili per la stima dei presumibili costi connessi al ciclo di gestione degli stessi, con particolare riferimento al costo di trattamento necessario (recupero/riciclo ovvero smaltimento definitivo).

Come noto la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti richiede l'attuazione di politiche, procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento finale) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.
In particolare occorre attenersi ai criteri di priorità gestionale contenuti nel novellato articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata

anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento.
Pertanto, la messa a discarica del materiale proveniente da attività di costruzione e demolizione potrà essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale una diversa soluzione.
Il titolo proposto, "Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato", è stato individuato in coerenza con tale principio, intendendo evidenziare la prioritaria scelta di conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia a centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente.

2. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE E RELATIVO UTILIZZO DELLA SEZIONE
Nel rispetto del più generale principio europeo di prevenzione "Chi inquina paga" (Direttiva 2014/35/CE) con riferimento al potenziale costo connesso alla gestione e allo smaltimento del materiale di risulta, possono identificarsi potenzialmente alcune componenti:
A. costi di conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato - dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari dei singoli impianti, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
B. tributi speciali per il deposito in impianto di trattamento/smaltimento/discarica autorizzata - definiti a livello regionale;
C. costi di carico, trasporto e scarico in impianto di trattamento recupero e riciclo autorizzato ovvero di smaltimento (discarica) autorizzato.

La presente sezione fornisce indicazioni di costo medio relativamente alla sola componente di cui al punto A - Costi di conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato, attraverso la definizione di un costo medio ricavato da apposite indagini di mercato tra gli impianti dislocati sul territorio regionale nonché da listini vigenti sulle aree interessate per lavorazioni analoghe.
L'attuale proposta comprende l'articolazione delle possibili voci di rifiuto, proveniente da lavorazioni edili o affini, in coerenza con il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla normativa vigente in materia, che prevede una classificazione del materiale in funzione del processo produttivo da cui è originato. Come già sopra richiamato con la presente edizione si forniscono indicazioni di costo per alcuni rifiuti speciali, anche pericolosi, in funzione della loro classificazione CER.
Le risultanze delle indagini finora condotte hanno consentito di fornire i valori di costo per lo smaltimento in particolare di alcune categorie di Codici CER corrispondenti alle seguenti classi:
- Classe 15: Rifiuti da imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Classe 16: Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Classe 17: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Classe 20: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili a prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
-
Si è infatti ritenuto utile riportare un quadro il più possibile completo pur nella consapevolezza che la provenienza del rifiuto dal settore edile (Classe CER 17: rifiuto da costruzione e demolizione - C&D - anche detto "Rifiuto inerte") risulta essere preponderante rispetto al più generale ambito dei rifiuti speciali non pericolosi.

I valori economici indicati, comprensivi di spese generali (16%) ed utili di impresa (10%), potranno essere oggetto di offerta da parte dell'operatore economico, al pari di tutte le altre voci di lavorazione inerenti la realizzazione di un'opera pubblica, nell'ambito della procedura di affidamento dell'esecuzione dell'opera medesima.
Alcune voci per smaltimenti di materiali sono attualmente proposte sprovviste di valutazione economica, in quanto allo stato attuale non si dispone di sufficienti dati di indagine.
Per tali voci di costo, per voci che presentano particolari situazioni di mercato o per voci non contemplate nel presente elenco, nel rispetto dei presupposti sopra citati, sarà onere del progettista la definizione di un valore congruo tramite redazione di opportune analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato, nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (ex art. 32 c. 4 del D.P.R.207/10, ora Allegato I.7 e I.14 del Codice).
A margine si ricorda che relativamente alle altre componenti di costo di gestione del rifiuto di cui alle sopra richiamate lettere B. e C., non comprese nella presente sezione tematica, qualora necessarie nell'ambito della singola procedura realizzativa, le stesse dovranno essere oggetto di idonea valutazione. In particolare:
- tributo speciale dovuto per il deposito in smaltimento (discarica) autorizzato: qualora necessario, dovrà essere quantificato sulla base delle tariffe regionali vigenti e contenuto nel più generale ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento in esame;
- costi di carico, trasporto e scarico presso i centri di smaltimento/discariche autorizzate: generalmente inclusi nei costi di lavorazione previsti nelle diverse sezioni tematiche del prezzario regionale (scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in genere etc.), come da esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima; pertanto esclusivamente in assenza di quanto sopra indicato tali costi dovranno essere oggetto di specifica valutazione economica.
Infine si evidenzia che per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione del rifiuto, in fase esecutiva, il trattamento/smaltimento ipotizzato in fase progettuale dovrà essere certificato dall'operatore economico mediante la presentazione di idonea documentazione, nel rispetto della normativa vigente, alla Direzione lavori che procederà con la contabilizzazione relativa (formulario di identificazione rifiuti, certificato di avvenuto smaltimento etc.).

Data la peculiarità della sezione, successivi approfondimenti e sviluppi richiederanno lo svolgimento di ulteriori indagini e studi, sia per l'implementazione delle valutazioni economiche ad oggi proposte sia per il costante aggiornamento di merito delle normative di settore vigenti.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).

Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo:

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	**29**	**Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato**					
29	29.P05	RIF. CODICE CER CLASSE 15: RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)					*Materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Tali documenti dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per la contabilizzazione*
29	29.P05.A05	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01)					
29	29.P05.A05.005	imballaggi di carta e cartone (rif. codice CER 15 01 01)	t	63,80			
29	29.P05.A05.010	Imballaggi di plastica (rif. codice CER 15 01 02)	t	170,84			
29	29.P05.A05.015	Imballaggi di legno (rif. codice CER 15 01 03)	t	129,73			
29	29.P05.A05.020	Imballaggi metallici (rif. codice CER 15 01 04)	t	38,28			
29	29.P05.A05.025	imballaggi in materiali misti (rif. codice CER 15 01 06)	t	319,77			
29	29.P05.A05.030	imballaggi in vetro (rif. codice CER 15 01 07)	t	29,99			
29	29.P05.A10	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (rif. codice CER 15 02)					
29	29.P05.A10.005	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (rif codice CER 15 02 03)	t	229,68			
29	29.P10	RIF. CODICE CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO					*Materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Tali documenti dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per la contabilizzazione*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P10.A05	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) (rif. Codice CER 16 01)					
29	29.P10.A05.005	pneumatici fuori uso (rif codice CER 16 01 03)	t	280,30			
29	29.P10.A05.010	filtri dell'olio (rif codice CER 16 01 07)	t	291,40			
29	29.P10.A05.015	metalli ferrosi (rif codice CER 16 01 17)	t	19,14			
29	29.P10.A10	batterie ed accumulatori (rif codice CER 16 06)					
29	29.P10.A10.005	batterie al piombo (rif codice CER 16 06 01)	t	351,54			
29	29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)					*Materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Tali documenti dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per la contabilizzazione*
29	29.P15.A05	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)					
29	29.P15.A05.005	cemento (rif. codice CER 17 01 01)	t	17,74			
29	29.P15.A05.010	mattoni (rif.codice CER 17 01 02)	t	17,06			
29	29.P15.A05.015	mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)	t	17,06			
29	29.P15.A05.020	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 01 06)	t	16,14			
29	29.P15.A05.025	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)	t	21,16			
29	29.P15.A10	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)					
29	29.P15.A10.005	legno (rif. codice CER 17 02 01)	t	158,44			
29	29.P15.A10.010	vetro (rif. codice CER 17 02 02)	t	56,78			
29	29.P15.A10.015	plastica (rif. codice CER 17 02 03)	t	273,49			
29	29.P15.A10.020	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (rif. codice CER 17 02 04)	t	51,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15.A15	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)					
29	29.P15.A15.005	miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01)	t	1.357,66			
29	29.P15.A15.010	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)	t	24,89			
29	29.P15.A20	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04)					
29	29.P15.A20.005	alluminio (rif.codice CER 17 04 02)	t				
29	29.P15.A20.010	piombo (rif.codice CER 17 04 03)	t	30,62			
29	29.P15.A20.015	ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)	t				
29	29.P15.A20.020	metalli misti (rif.codice CER 17 04 07)	t				
29	29.P15.A20.025	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 09)	t	403,48			
29	29.P15.A20.030	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 10)	t	428,70			
29	29.P15.A20.035	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (rif.codice CER 17 04 11)	t				
29	29.P15.A25	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)					
29	29.P15.A25.005	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 03)	t	229,68			
29	29.P15.A25.010	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)	t	17,12			
29	29.P15.A25.011	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)	t	26,96			
29	29.P15.A25.012	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 provenienti da siti soggetti a bonifica che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)	t	34,36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15.A25.015	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 05)	t				
29	29.P15.A25.020	materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 (rif.codice CER 17 05 06)	t				
29	29.P15.A25.025	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 07)	t				
29	29.P15.A25.030	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 (rif.codice CER 17 05 08)	t	14,29			
29	29.P15.A30	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06)					
29	29.P15.A30.005	materiali isolanti contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 01)	t	727,32			
29	29.P15.A30.010	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06 03)	t	1.500,58			
29	29.P15.A30.015	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04)	t	729,87			
29	29.P15.A30.020	materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): lastre e manufatti su pallet	t	551,23			
29	29.P15.A30.025	materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag	t	551,23			
29	29.P15.A35	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08)					
29	29.P15.A35.005	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 08 01)	t				
29	29.P15.A35.010	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02)	t	181,57			
29	29.P15.A40	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)					
29	29.P15.A40.005	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) (rif.codice CER 17 09 02)	t				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P15.A40.010	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 09 03)	t	290,93			
29	29.P15.A40.015	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)	t	17,40			
29	29.P15.A40.020	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita	t	319,09			
29	29.P20	RIF. CODICE CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA					*Materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Tali documenti dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per la contabilizzazione*
29	29.P20.A05	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01)					
29	29.P20.A05.005	carta e cartone (rif.codice CER 20 01 01)	t	51,68			
29	29.P20.A05.010	vetro (rif.codice CER 20 01 02)	t	25,52			
29	29.P20.A05.015	abbigliamento (rif.codice CER 20 01 10)	t	275,19			
29	29.P20.A05.020	prodotti tessili (rif.codice CER 20 01 11)	t	275,19			
29	29.P20.A05.025	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 20 01 27)	t	1.415,51			
29	29.P20.A05.030	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (rif.codice CER 20 01 28)	t				
29	29.P20.A05.035	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (rif.codice CER 20 01 33)	t				
29	29.P20.A05.040	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (rif.codice CER 20 01 34)	t				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
29	29.P20.A05.045	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (rif.codice CER 20 01 35)	t				
29	29.P20.A05.050	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (rif.codice CER 20 01 36)	t	382,80			
29	29.P20.A05.055	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (rif.codice CER 20 01 38)	t	131,43			
29	29.P20.A05.060	plastica (rif.codice CER 20 01 39)	t	294,76			
29	29.P20.A05.065	metallo (rif.codice CER 20 01 40)	t				
29	29.P20.A10	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02)					
29	29.P20.A10.005	rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)	t	89,32			
29	29.P20.A15	altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03)					
29	29.P20.A15.005	rifiuti urbani non differenziati (rif.codice CER 20 03 01)	t	242,44			
29	29.P20.A15.010	residui della pulizia stradale (rif.codice CER 20 03 03)	t	159,92			
29	29.P20.A15.015	rifiuti ingombranti (rif.codice CER 20 03 07)	t	274,34			
29	29.A05	ANALISI PRELIMINARE SUI MATERIALI PER ATTRIBUZIONE CODICE CER					
29	29.A05.A05	Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi					
29	29.A05.A05.005	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, comprensive almeno dei fattori: parametri fisici, metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, altre sostanze (amianto)	cad	429,59			
29	29.A05.A05.010	Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalità di smaltimento/recupero	cad	193,53			

PREMESSA SEZIONE 30 - Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)

Edizione 2025

La sezione tematica presentata, dal titolo "Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.S.E. (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), è stata predisposta dalla Regione Piemonte (referenti Marianna MATTA, Lucia BONTEMPO, Magda VOTTA, Martino FARAVELLI e Mauro BONO), avvalendosi, in sede di stesura originaria, della collaborazione della C.C.I.A.A. di Cuneo e dell'Environment Park S.p.A, nell'ambito del Progetto Europeo "PC INTERREG V-A-ALCOTRA Italia/Francia 2014-2020. Progetto Eco-Bati n. 1660 - CUP E26G17000330007".

Come già richiamato al paragrafo 2.2.10 della Nota metodologica edizione 2025 Allegato A, la presente sezione tematica è finalizzata all'attuazione delle previsioni di cui al Codice dei Contratti, laddove si richiede alle stazioni appaltanti l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nella documentazione progettuale e di gara.

Si rimanda alla lettura del paragrafo suddetto per la piena e corretta applicazione delle previsioni normative cogenti, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di recepimento nelle progettazioni delle infrastrutture stradali e la gestione del conseguente periodo transitorio interessante gli appalti in corso.

Come noto infatti il Green Public Procurement (GPP), strumento europeo di politica ambientale attraverso il quale favorire un mercato di beni e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva degli acquisti della Pubblica Amministrazione, è stato recepito in Italia a partire dal 2008 nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP), che prevedeva la definizione da parte del Ministero dell'Ambiente di appositi criteri che definissero le condizioni minime applicative ritenute idonee, ossia di Criteri Ambientali Minimi, applicabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del GPP. Tali previsioni, inizialmente proposte su base volontaria, divennero cogenti dapprima nel 2015 per tutti gli affidamenti di forniture e servizi, per poi estendersi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, al mondo dei lavori pubblici, e confermate nel nuovo Codice n. 36/2023.
Difatti, l'articolo 57, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici (1) prevede che le stazioni appaltanti (e gli enti concedenti) contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A. attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi definiti per specifiche categorie di appalti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali criteri, in particolare quelli premianti, rilevano ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5 del Codice. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Relativamente agli interventi di ristrutturazione, compresa la demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere

da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(1) Il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, operativo a decorrere dal 1 aprile 2023) nell'articolo 57 c. 2 riporta i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e l'Allegato I.14 all'articolo 3 comma 6 lett. d) richiama la necessaria idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai CAM, nel processo di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.

E' opportuno evidenziare che resta ferma comunque la verifica della fattibilità applicativa di quanto previsto dai decreti su richiamati nell'ambito dello specifico contesto progettuale oggetto dell'appalto.

Quanto proposto dalla Regione Piemonte, in accordo con quanto condiviso con le altre Regioni all'interno del gruppo di lavoro "Capitolati e prezzari" di ITACA (2) , si propone quale azione finalizzata all'integrazione dei Prezzari regionali con i prodotti CAM.
(2) L'obiettivo nell'ambito di ITACA (Istituto per la trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), a livello nazionale, è infatti quello di riuscire fornire un Elenco prezzi di prodotti CAM, attraverso il contributo di tutte le Regioni che abbiano già condotto al proprio interno una rilevazione specifica per tali prodotti. Allorquando disponibile tale elenco potrà essere di supporto a tutte le Regioni che dovranno adeguare i propri prezzari. Si ricorda che tali voci saranno prive di prezzo in attuazione della disciplina normativa del Codice, laddove stabilisce che i prezzi sono rilevati dalle singole Regioni.

In particolare è stato preso in considerazione, inizialmente, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (decreto CAM edilizia), poi sostituito dal Decreto M.I.T.E. (oggi M.A.S.E. Ambiente e Sicurezza Energetica), 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella G.U. (n. 183 del 06.08.2022) ovvero dal 04.12.2022.
A partire dal 5 agosto 2024 è inoltre stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del M.A.S.E. "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM STRADE)", entrato in vigore il 21 dicembre 2024, con il quale sono stati forniti i criteri applicativi della progettazione e dell'esecuzione, rispettosa dei principi ambientali, anche per le infrastrutture stradali.
Per entrambi i decreti le regole e i limiti di utilizzo dei componenti edilizi sono esplicitati nei relativi paragrafi alla cui lettura si rimanda per una più esaustiva comprensione dei presupposti applicativi di quanto proposto.
Nelle singole voci di elenco prezzi è richiamata pertanto la loro fonte normativa. L'inserimento di tali prodotti nella presente sezione tematica garantisce dunque il rispetto della condizione di minimo prevista dal decreto medesimo; si invita, in tal senso, alla lettura delle note relative ai diversi capitoli proposti. Sono fatti salvi, ovviamente, tanto la natura dei prodotti stessi quanto i principi per il loro utilizzo.

L'edizione 2025, grazie alla conoscenza ormai abbastanza diffusa sul territorio e tra gli operatori del settore dei presupposti applicativi dei CAM, si

è caratterizzata con una indagine che ha consentito l'implementazione di alcune tipologie di prodotto, nonché l'affinamento di quanto già preesistente dalle precedenti edizioni del prezzario (a partire dal 2018).
Inoltre, vista la vigenza del su descritto CAM strade, la sezione tematica è stata implementata con specifiche voci di prezzo, sia in termini di risorse sia in termini di lavorazioni.
Per tale motivo l'elenco presentato nel prezzario regionale 2025 è formato da un numero sempre più esteso di prodotti.

Come già illustrato nella nota metodologica, la stesura di tale edizione, facendo seguito all'edizione 2024, rappresenta, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 41 c.13 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.14 e s.m.i., l'aggiornamento annuale del prezzario regionale, ed è stata redatta attraverso la conduzione di puntuale rilevazione dei prezzi di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale. L'indagine si è sviluppata nel secondo semestre 2024 (in particolare da maggio a dicembre 2024), consentendo la definizione dell'edizione 2025 qui presentata.

Tra le conferme dell'edizione 2025 si segnala il capitolo 30.A10 relativo ai noli di macchinari comprendenti l'impiego di olii lubrificanti di tipo ecologico: tale criterio, già proposto in termini premianti nel CAM Edilizia, è stato confermato anche nel CAM strade quale criterio obbligatorio di clausola contrattuale per l'affidamento dei lavori.

Inoltre, con specifico riferimento ai prodotti da costruzione impiegati per la realizzazione delle infrastrutture stradali, oltre ai classici materiali da costruzione (calcestruzzo, prodotti prefabbricati in cls, acciaio, legno, pietrame, ecc), peraltro già presenti nel CAM edilizia e quindi già compresi nel prezzario regionale, il CAM strade ha previsto la circolarità dei prodotti da costruzione con il riutilizzo obbligatorio del materiale di recupero proveniente dal fresato d'asfalto nonché dal granulato di conglomerato bituminoso, nel rispetto di percentuali minime ben definite in funzione della stratigrafia considerata (corpo stradale, fondazione o base e binder e usura).
Pertanto l'edizione 2025 del prezzario ha approfondito nella sezione 30 tali soluzioni, fornendo i prezzi delle voci di conglomerato bituminoso al cui interno sono presenti tali materiali di recupero.

In particolare per le voci relative alla rigenerazione in situ di conglomerato bituminoso con recupero del fresato d'asfalto, le proposte qui fornite sono da considerarsi sostitutive di quanto proposto fino alla precedente edizione in sezione 25 "Grande viabilità", essendo tali lavorazioni generalmente destinate, dati gli elevati costi per l'approntamento del treno di macchine operatrici necessarie, all'impiego in sede di significative porzioni di tracciato stradale.

Nel rispetto dei criteri di riduzione dell'emissione sonora delle pavimentazioni e di incremento della durabilità e della resistenza all'usura, sono proposti alcuni conglomerati bituminosi di tipo modificato, addizionati con fibre in materiale plastico o con polverino di gomma proveniente dal recupero dei pneumatici fuori uso (PFU).

Sempre con riferimento ai CAM applicabili, l'edizione 2025 propone alcuni materiali in materia plastica per l'arredo giardino rispettosi delle previsioni del decreto MASE 7 febbraio 2023 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per li esterno e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e arredi per esterni".

Tra le novità 2025, in termini di specifiche tecniche delle opere, in relazione alla salubrità degli ambienti vi è anche la proposizione di una soluzione inerente il risanamento del degrado da umidità degli edifici, attraverso un innovativo sistema di neutralizzazione della carica delle molecole di acqua.

Il "prodotto CAM" è un prodotto immediatamente utilizzabile da parte del progettista nella fase di elaborazione del computo metrico - estimativo (esempio: mattone, blocco in laterizio, ecc.). In pochi casi sono state fornite anche alcune voci di lavorazione compiuta. In particolare il "prodotto CAM", deve avere specifiche e precise caratteristiche tecniche, individuate nei decreti del Ministero dell'Ambiente, alla cui lettura si rimanda.

I prezzi sono comprensivi del 27,60% (16% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 5 del 29 gennaio 2025, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza 29 gennaio 2025).
Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alle tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA
Per le voci di tale sezione tematica ai fini del la determinazione della quota di incidenza del costo della manodopera presunta, per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è indicata, quale stima percentuale media, la quota del 14%. Tale indice è dedotto dalla tabella indici di congruità della manodopera come aggiornata dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con l'accordo collettivo tra le parti sociali sottoscritto nel 2022, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Qualora si utilizzino voci di prezzo per le quali non si condivide la suddetta stima, resta l'onere del progettista di definire correttamente tale quota.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	**30**	**Prodotti da costruzione rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)**					
30	30.P00	EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR) (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.1 del decreto MITE del 23 giugno 2022).					*Le categorie di materiali proposte nel presente capitolo sono state selezionate sulla base del criterio relativo al controllo delle emissioni dei materiali costituenti un edificio (rif. Punto 2.5.1 del decreto MITE). In particolare si garantisce il rispetto dei valori limite previsti in tabella per i seguenti materiali: a. pitture e vernici per interni; b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide; c. adesivi e sigillanti; d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi); e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista); f. controsoffitti; g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.*
30	30.P00.A00	Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo; consumo: da 2 a 5 kg/mq; resa per 25 kg di prodotto: da 5 a 12,5 mq					
30	30.P00.A00.005	in sacchi da 25 Kg - grigio	cad	14,04			
30	30.P00.A00.010	in sacchi da 25 Kg - bianco	cad	15,31			
30	30.P00.A05	Adesivo cementizio flessibile ad elevata resistenza e scivolamento verticale nullo; consumo: da 2 a 5 kg/mq; resa per 25 kg di prodotto: da 5 a 12,5 mq					
30	30.P00.A05.005	in sacchi da 25 kg - grigio	cad	17,86			
30	30.P00.A05.010	in sacchi da 25 kg - bianco	cad	19,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05	**PRODOTTI DA COSTRUZIONE CON IMPIEGO DI MATERIA RICICLATA OVVERO RECUPERATA OVVERO DI SOTTOPRODOTTI (materiali rispondenti sia al paragrafo 2.5 decreto MITE del 23 giugno 2022 che al paragrafo 2.3 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024)**					*Si richiama qui la previsione sia del decreto MITE del 23 giugno 2022 di cui al paragrafo 2.5, che al decreto MASE 5 agosto 2024 di cui al paragrafo 2.3 che prevedono che i criteri contenuti nel presente capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, si richiama quanto contenuto nel citato par. 2.5 del decreto MITE, mentre il decreto MASE richiama il criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", con analogo contenuto. il presente capitolo è stato aggiornato*
							e ampliato nei contenuti in particolare per fornire indicazioni applicative del decreto MASE del 5 agosto 2024 (cosiddetto "CAM Strade"). Per eventuali voci non più riscontrabili nella presente edizione si invita a condurre specifiche analisi prezzi supportate da idonee indagini di mercato.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.A00	Aggregati artificiali derivanti dal recupero delle scorie di produzione dell'acciaio mediante trattamento di fusione del rottame ad alte temperature. Impiegato per miscele legate e non legate con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, Ballast ferroviario. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.A00.005	granulometria 0-90 mm	t	2,17			
30	30.P05.A00.010	granulometria 0-20/0-30 mm	t	2,71			
30	30.P05.A00.015	granulometria 5-10/4-8 mm	t	3,52			
30	30.P05.A00.020	granulometria 0-5/0-4 mm	t	4,34			
30	30.P05.A00.025	granulometria 8-16/10-20 mm	t	2,97			
30	30.P05.A00.030	granulometria 20-40/16-32 mm	t	1,62			
30	30.P05.A00.035	mix secco	t	4,61			
30	30.P05.A00.040	misto cementato con cemento Portland , 3-6% passante	t	10,25			
30	30.P05.A00.045	misto cementato con cemento Portland, 7-9% passante	t	11,38			
30	30.P05.A00.050	misto cementato con cemento Portland, 10% passante	t	11,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.A05	Aggregati artificiali derivanti dal recupero delle scorie di produzione dell'acciaio mediante trattamento di fusione del rottame ad alte temperature con l'aggiunta di calce. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.A05.005	Calibrato secco granulometria 0-2	t	2,71			
30	30.P05.A15	Aggregati artificiali ottenuti dalla lavorazione di ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, per calcestruzzi e misti cementati. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.A15.005	Granulometria compresa fra 2-10 mm	t	11,93			
30	30.P05.A20	Aggregati artificiali ottenuti da ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, utilizzabile per la produzione di cemento e laterizi, per la produzione di manufatti in calcestruzzo, malte cementate e conglomerati bituminosi. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.A20.005	granulometria compresa fra 0-2, 0-4, 2-4 mm.	t	11,93			
30	30.P05.A25	Aggregati artificiali ottenuti dal recupero di ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, utilizzabile per la produzione di cemento e manufatti in cemento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.A25.005	granulometria compresa 2-10 mm	t	11,93			
30	30.P05.A30	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011.					*Con il termine di "Aggregati di riciclo" si intendono gli aggregati risultanti dalla lavorazione di materiale inorganico utilizzato nelle costruzioni, proveniente da processi di trattamento e recupero di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D).*
30	30.P05.A30.005	Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti)	t	7,25			
30	30.P05.A30.010	Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti)	m³	9,91			
30	30.P05.A30.015	Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	t	9,53			
30	30.P05.A30.020	Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	m³	9,63			
30	30.P05.A30.025	Aggregato vagliato secondo una granulometria 8/31,5 - 63 mm (drenaggi, realizzazioni di rilevati e sottofondi drenanti, impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	t	8,84			
30	30.P05.A30.030	Aggregato vagliato secondo una granulometria 8/31,5 - 63 mm (drenaggi, realizzazioni di rilevati e sottofondi drenanti, impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	m³	11,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.A30.035	Aggregato vagliato secondo una granulometria 31,5 - 50/63 - 100 mm (realizzazioni di sottofondi stradali, corpo dei rilevati e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	t	5,87			
30	30.P05.A30.040	Aggregato vagliato secondo una granulometria 31,5 - 50/63 - 100 mm (realizzazioni di sottofondi stradali, corpo dei rilevati e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)	m³	7,96			
30	30.P05.A30.045	Aggregato in frazione unica per riempimenti secondo una granulometria 0/63 - 100 mm	t	5,14			
30	30.P05.A30.050	Aggregato in frazione unica per riempimenti secondo una granulometria 0/63 - 100 mm	m³	6,72			
30	30.P05.A30.055	Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con funzione antiruscellamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade)	m³	9,19			
30	30.P05.A30.060	Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con funzione antiruscellamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade)	m³	14,73			
30	30.P05.A30.065	CALCESTRUZZO RICICLATO 0/70	t	6,89			
30	30.P05.A30.070	CALCESTRUZZO RICICLATO 0/30	t	11,78			
30	30.P05.A30.075	CALCESTRUZZO RICICLATO 30 -. 70	t	8,04			
30	30.P05.A40	Aggregati riciclati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520/EN 12620.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.A40.005	aggregati grossi provenienti da demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. - Tabella 11.2.III paragrafo 11.2.9.2 NTC 2018	q	1,71			
30	30.P05.A50	Blocchi riciclati					
30	30.P05.A50.005	per la realizzazione di scogliere	t	9,19			
30	30.P05.A50.010	per la realizzazione di scogliere	m³	18,37			
30	30.P05.A60	Terra. Limo vagliato riciclato.					
30	30.P05.A60.005	Granulometria 0/6 mm	t	8,61			
30	30.P05.A70	Laterizio. Cocciopesto ottenuto dalla miscela di vecchi mattoni, tegole e coppi frantumati, cotti a basse temperature (900°C-1000°C), previo trattamento di pulizia. In sacchi da 25 Kg.					
30	30.P05.A70.005	Fine. Granulometria 0-1 mm	kg	0,40			
30	30.P05.A70.010	Medio. Granulometria 1-3 mm	kg	0,41			
30	30.P05.A70.015	Grosso. Granulometria 5-10 mm	kg	0,45			
30	30.P05.B00	Intonaco premiscelato fibro rinforzato con materie prime naturali quali sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), pronto all'uso con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni. Dotato di marcatura CE, con classe di reazione al fuoco A1 e resa media 4 kg/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.B00.005	Per deumidificazione	kg	1,66			
30	30.P05.B00.010	Per fonoassorbimento e fonoisolamento	kg	2,23			
30	30.P05.B00.015	Per isolamento termico a cappotto	kg	3,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.C00	Serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittenza termica dei telai Uf= =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.C00.005	finestra/portafinestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2;	m²	385,86			
30	30.P05.C00.010	finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2;	m²	318,49			
30	30.P05.C00.015	finestra/portafinestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2;	m²	667,60			
30	30.P05.C00.020	finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2;	m²	788,57			
30	30.P05.C00.025	finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2;	m²	741,10			
30	30.P05.C00.030	finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2;	m²	685,98			
30	30.P05.C00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2;	m²	667,60			
30	30.P05.C00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2;	m²	630,85			
30	30.P05.C00.045	finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2;	m²	728,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.C00.050	finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2;	m²	643,10			
30	30.P05.C00.055	finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2;	m²	783,97			
30	30.P05.C00.060	finestra/portafinetsra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2;	m²	698,23			
30	30.P05.C05	Serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 ((EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;trasmittanza termica dei telai Uf= =<3,0 e >2,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.C05.005	finestra ad specchiatura fissa piu'un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m2;	m²	661,48			
30	30.P05.C05.010	finestra ad specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m2	m²	587,98			
30	30.P05.C05.015	finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m2	m²	603,88			
30	30.P05.C05.020	finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m2	m²	535,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.C10	Serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai Uf= =<3,0 e >2,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.C10.005	portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2;	m²	662,52			
30	30.P05.C10.010	portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	573,78			
30	30.P05.C10.015	portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2;	m²	832,97			
30	30.P05.C10.020	portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2;	m²	765,60			
30	30.P05.C15	Variazione del prezzo per serramenti esterni in alluminio 30.P05.C00, 30.P05.C05, 30.P05.C10 Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.C15.005	incremento per finestre e portefinestre con trasmittanza termica compresa tra 1,8 e 2,0 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2).	%	12,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.C15.010	incremento per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica compresa tra 2,0 e 2,4 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2).	%	10,00			
30	30.P05.C15.015	incremento per finestre e portefinestre con trasmittanza termica <= a 1,30 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2).	%	15,00			
30	30.P05.C15.020	incremento per finestre e portefinestre con trasmittanza termica <= a 1,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2).	%	18,00			
30	30.P05.D00	Malta strutturale traspirante e antisismica di tipo inorganico minerale naturale a base di calce naturale NHL, sabbia e marmo bianco, per il ripristino e il rinforzo di calcestruzzo armato e muratura. Resa media: 14,5 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.D00.005	per interventi su murature traspiranti in mattone, pietra e in calcestruzzo.	kg	0,40			
30	30.P05.D00.010	utilizzato come calcestruzzo minerale accoppiato con reti elettrosaldate in rinforzo strutturale certificato, per riparazione di opere murarie.	kg	0,37			
30	30.P05.D05	Malte a base cementizia di tipo inorganico minerale naturale adatte all'applicazione a basse temperature e a presa rapida, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura. Resa media: 18 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.D05.005	per ripristinare e proteggere strutture in calcestruzzo armato come travi, pilastri, lastre o facciate.	kg	1,38			
30	30.P05.D05.010	per applicazioni di tipo industriali o stradali	kg	1,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.D05.015	per il rinforzo di strutture ingegneristiche civili in calcestruzzo degradato come ponti, viadotti.	kg	1,17			
30	30.P05.E00	Intonaco traspirante a base di calce naturale NHL legante inorganico naturale, per il restauro di murature in mattone, pietra o altri materiali. Resa media: 13 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.E00.005	per interventi su murature altamente traspiranti.	kg	0,27			
30	30.P05.E00.010	per il livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti nel risanamento di edifici.	kg	0,79			
30	30.P05.G01	Fornitura di granulato di conglomerato bituminoso (conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero secondo le previsioni di norma vigente). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal paragrafo 2.2.8 di cui al decreto MASE agosto 2024.					
30	30.P05.G01.005	Selezionato per reimpiego in idoneo impianto di confezionamento	t	14,18	4,05	28.55%	
30	30.P05.G02	Additivo per conglomerati bituminosi costituito da attivante di adesione tra bitume e aggregati per il miglioramento dell'adesività e della lavorabilità durante la stesa in opera, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 2.2.8 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P05.G02.005	in ragione dello 0,3% sul peso del bitume	kg	4,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.G03	Additivo per conglomerati bituminosi costituito da rigenerante per bitumi ossidati per l'abbassamento delle temperature di produzione, stesa e compattazione, con conseguente risparmio energetico e riduzione delle emissioni atmosferiche, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 2.2.3 e 3.2.6 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P05.G03.005	In ragione dello 0,3% della quantità di granulato di conglomerato bituminoso inserito all'interno della curva granulometrica	kg	5,10			
30	30.P05.G04	Additivo per conglomerati bituminosi costituito da polverino di gomma proveniente dal riciclo degli pneumatici fuori uso (PFU), di opportuna qualità e granulometria, 100% gomma vulcanizzata con assenza di fibra,, tessuto o metallo, in grado di attribuire al conglomerato bituminoso elevata resistenza meccanica e bassa remissività sonora, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 2.2.4 e 3.2.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P05.G04.005	Polverino di gomma (PFU) idoneo per tecnologia di produzione del conglomerato bituminoso sia di tipo "DRY" sia di tipo "WET"	kg	0,38			
30	30.P05.G06	Additivo per conglomerati bituminosi costituito da miscela di fibre sintetiche aramidiche e poliolefiniche strutturali conforme alla Norma ASTM D8395-23 per l'impiego al fine di incrementare la vita utile della pavimentazione, la resistenza a trazione e la rigidezza, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 2.2.2 e 3.2.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P05.G06.005	In sacchetti da 0,5 Kg	kg	63,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.H00	Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla norma UNI 10667-14, è miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo è confezionato con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densità indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilità termica 0,076 W/mK e classe di compressibilità CP2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.H00.005	per cm di spessore	m²	2,16			
30	30.P05.I00	Ceramica sanitaria costituita da lavabo piano, installabile ad appoggio, incasso e semincasso. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I00.005	dimensione 40x25 cm	cad	275,62			
30	30.P05.I00.010	dimensione 50x25 cm	cad	296,03			
30	30.P05.I00.015	dimensione 45x35 cm	cad	302,16			
30	30.P05.I00.020	dimensione 50x50 cm	cad	472,63			
30	30.P05.I00.025	dimensione 60x50 cm	cad	505,30			
30	30.P05.I00.030	dimensione 75x50 cm	cad	625,75			
30	30.P05.I00.035	dimensione 100x50 cm	cad	804,39			
30	30.P05.I00.040	dimensione 150x50 cm	cad	1.623,07			
30	30.P05.I05	Ceramica sanitaria costituita da bidet sospeso, con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I05.005	dimensione 50x35 cm colore bianco	cad	367,49			
30	30.P05.I05.010	dimensione 55x35 cm colore bianco	cad	481,82			
30	30.P05.I05.015	dimensione 50x35 cm colore bianco/cemento/nero satinato	cad	627,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.I10	Ceramica sanitaria costituita da bidet, con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I10.005	dimensione 55x35 cm colore bianco	cad	432,82			
30	30.P05.I15	Ceramica sanitaria costituita da wc sospeso, con scarico a parete, fissaggio a parete. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I15.005	dimensione 45x35 cm colore bianco	cad	367,49			
30	30.P05.I15.010	dimensione 50x35 cm colore bianco	cad	444,05			
30	30.P05.I15.015	dimensione 55x35 cm colore bianco	cad	481,82			
30	30.P05.I15.020	dimensione 55x35 cm colore bianco/cemento/nero satinato	cad	724,77			
30	30.P05.I20	Ceramica sanitaria costituita da wc, con scarico a pavimento o parete. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I20.005	dimensione 45x35 cm, colore bianco	cad	406,28			
30	30.P05.I20.010	dimensione 55x35 cm, colore bianco	cad	432,82			
30	30.P05.I25	Ceramica sanitaria costituita da wc monoblocco. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I25.005	62X35 cm colore bianco	cad	546,13			
30	30.P05.I35	Accessori per orinatoio					
30	30.P05.I35.005	coperchio	cad	126,58			
30	30.P05.I35.010	fissaggio	cad	30,62			
30	30.P05.I35.015	raccordo di entrata da 1/2	cad	58,19			
30	30.P05.I35.020	sifone di uscita orizzontale	cad	26,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.I40	Ceramica sanitaria costituita da piatto doccia. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.I40.005	Dimensioni 70x70 cm	cad	101,06			
30	30.P05.I40.010	Dimensioni 75x75 cm	cad	107,18			
30	30.P05.I40.015	Dimensioni 80x80 cm	cad	129,64			
30	30.P05.I40.020	Dimensioni 90x70 cm	cad	137,81			
30	30.P05.I40.025	Dimensioni 90x90 cm	cad	173,54			
30	30.P05.I40.030	Dimensioni 100x70 cm	cad	231,72			
30	30.P05.I40.035	Dimensioni 100x80cm	cad	250,10			
30	30.P05.I40.040	Dimensioni 120x70 cm	cad	267,45			
30	30.P05.I40.045	Dimensioni 120x80 cm	cad	288,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.L00	Chiusino di ispezione 600/700/800 mm con tutela sovrappressione rete in ghisa sferoidale adatto per traffico intenso certificato, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 in classe D400 e corredato anche da prove dinamiche NF-110 o equivalenti effettuate su strada a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del traffico, da parte di ente terzo accreditato in ambito E.A o I.A.F., a telaio circolare/ottagonale o quadrato con coperchio circolare articolato autocentrante ed estraibile con soluzioni ergonomiche a tutela dello sforzo operatore, con bloccaggio di sicurezza operatore in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Suggello rispondente all'esigenza di eventuale sovrappressione rete delle fognatura (effetto valvola) garantendo sempre il successivo transito stradale Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.L00.005	peso circa kg 90: telaio rotondo o ottagonale H 100 mm,Ø 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	412,98			
30	30.P05.L00.010	peso circa kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	385,38			
30	30.P05.L00.015	peso circa kg 105: telaio rotondo o ottagonale H 100 mm, Ø 950-passo d'uomo mm 700 minimi	cad	619,41			
30	30.P05.L00.020	peso circa kg 120: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 950-passo d'uomo mm 700 minimi	cad	872,75			
30	30.P05.L00.025	peso circa kg 110: telaio rotondo o ottagonale H 100 mm, Ø 1060-passo d'uomo mm 800 minimi	cad	984,00			
30	30.P05.L00.030	peso circa kg 120: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 1000-passo d'uomo mm 800 minimi	cad	1.032,54			
30	30.P05.L00.035	telescopico/rialzabile autolivellante, peso circa kg 100: telaio rotondo, Ø mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi, compreso anello in SCC 60/75 DIN 4034	cad	850,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.L10	Chiusino di ispezione 600mm a riempimento con tutela sovrappressione rete in ghisa sferoidale adatto per traffico intenso certificato, con resistenza 400kN secondo UNI EN 124-2;2015 da parte della fonderia, a telaio circolare/ottagonale con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con soluzioni ergonomiche a tutela dello sforzo operatore, con bloccaggio di sicurezza operatore in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Suggello rispondente all'esigenza di eventuale sovrappressione rete delle fognatura (effetto valvola), garantendo sempre il successivo transito stradale. Coperchio predisposto per il riempimento con materiale idoneo al transito a cui è sottoposto e similare alla pavimentazione circostante rispondente all'esigenza di eventuale sovrappressione rete delle fognatura (effetto valvola), garantendo sempre il successivo transito stradale. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
30	30.P05.L10.005	peso circa kg 75: telaio rotondo, H 100 mm, Ø 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	459,63			
30	30.P05.L10.010	peso circa kg 85: telaio quadrato, H 100 mm, lato 850 mm - passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	517,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.L15	Chiusino di ispezione 600mm a tenuta stagna/pressione in ghisa sferoidale adatto per traffico medio/normale certificato, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 in classe D400 e corredato anche da prove dinamiche NF-110 o equivalenti effettuate su strada a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del traffico, da parte di ente terzo riaccreditato in ambito E.A o I.A.F., a telaio circolare con coperchio circolare munito di 3/6 fori per l'inserimento viti in acciaio inox, munito di guarnizione in polietilene antirumore e per una tenuta stagna a pressione interna ½ bar. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.L15.005	Circolare dim. Est. Ø 850mm tenuta stagna 1 bar adatto per pozzetto diametro 600mm interno Kg 85 circa	cad	670,07			
30	30.P05.L15.010	Circolare dim. Est. Ø 850mm tenuta stagna 2 bar adatto per pozzetto diametro 600mm interno Kg 89 circa	cad	898,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.L20	Chiusino di ispezione 600mm in ghisa sferoidale adatto per traffico medio/normale, certificato, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 in classe D400 e corredato anche da prove dinamiche NF-110 o equivalenti effettuate su strada a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del traffico, da parte di ente terzo accreditato in ambito E.A o I.A.F., a telaio circolare/ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile, con bloccaggio di sicurezza operatore in posizione aperta, munito di guarnizione in polietilene antirumore. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.L20.005	Peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	248,59			
30	30.P05.L20.010	Peso ca kg 60: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	289,14			
30	30.P05.M00	Caditoia/bocca di lupo per cordolo marciapiede articolata autobloccante composta da griglia e chiusino in ghisa sferoidale certificata secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 classe C250, da parte di ente terzo accreditato in ambito E.A o I.A.F.. Coperchio sul lato marciapiede con articolazione a ventaglio e sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale. Griglia sul lato strada con articolazione a ventaglio, sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di oggetti voluminosi nella bocca di lupo. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M00.005	Rettangolare dim. Est. 800x680mm adatta per pozzetto 500x700mm ineterno Kg 90 circa	cad	482,97			
30	30.P05.M00.010	Quadrata dim. Est. 620x620mm adatta per pozzetto 500x500mm interno Kg 47 circa	cad	514,55			
30	30.P05.M05	Caditoia/bocca di lupo per cordolo marciapiede regolabile articolata autobloccante composta da griglia e chiusino in ghisa sferoidale certificata, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 classe C250, da parte di ente terzo accreditato in ambito E.A o I.A.F.. Coperchio sul lato marciapiede con articolazione a ventaglio e sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale. Griglia sul lato strada con articolazione a ventaglio, sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di oggetti voluminosi nella bocca di lupo. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5					
30	30.P05.M05.005	Rettangolare dim. Est. 800x680mm adatta per pozzetto 500x700mm ineterno Kg 90 circa	cad	773,64			
30	30.P05.M10	Griglia piana rettangolare autobloccante per canale gettato in opera in ghisa sferoidale adatta per carichi eccezionali certificata, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 in classe F900 e corredata anche da prove dinamiche NF-110 o equivalenti effettuate su strada a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del traffico. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.005	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate ed autobloccanti, classe F 900 per carichi eccezionali - dim est. 1000 x 400 mm, peso 95 kg circa	cad	580,02			
30	30.P05.M10.010	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate ed autobloccanti, classe F 900 per carichi eccezionali - dim est. 1000 x 550 mm, peso 130 kg circa	cad	638,64			
30	30.P05.M10.015	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate ed autobloccanti, classe F 900 per carichi eccezionali - dim est. 1000 x 700 mm, peso 180 kg circa	cad	947,43			
30	30.P05.M10.020	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio circolare, classe D 400 per traffico intenso, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim Ø 850 mm, peso 90 kg circa	cad	589,67			
30	30.P05.M10.025	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico intenso, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa	cad	594,95			
30	30.P05.M10.030	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio circolare, classe D 400 per traffico medio/normale, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim Ø 850 mm, peso 60 kg circa	cad	341,34			
30	30.P05.M10.035	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico medio/normale, con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in elastomero antirumore - dim 850 x 850 mm, peso 70 kg circa	cad	383,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.040	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/normale, complete di guarnizione - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	cad	243,56			
30	30.P05.M10.045	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa	cad	111,24			
30	30.P05.M10.050	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico intenso - dim est. 650 x 650 mm, peso 60 kg circa	cad	431,68			
30	30.P05.M10.052	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico intenso - dim est. 758X758 mm, peso 99 kg circa	cad	600,00			
30	30.P05.M10.055	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe D 400 per traffico intenso - dim est. 640 x 640 mm, peso 55 kg circa	cad	292,41			
30	30.P05.M10.057	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 640 x 640 mm, peso 55 kg circa	cad	311,52			
30	30.P05.M10.060	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 600 x 600 mm, peso 35 kg circa	cad	148,60			
30	30.P05.M10.065	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 740 x 740 mm, peso 75 kg circa	cad	490,94			
30	30.P05.M10.066	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 28 kg circa	cad	172,80			
30	30.P05.M10.067	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 435 x 435 mm, peso 28 kg circa	cad	187,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.068	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 515 X 515 mm, peso 33 kg circa	cad	246,78			
30	30.P05.M10.070	Griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 700 x 700 mm, peso 50 kg circa	cad	201,86			
30	30.P05.M10.071	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 615 x 615 mm, peso 49 kg circa	cad	325,27			
30	30.P05.M10.072	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 715 x 715 mm, peso 65 kg circa	cad	442,40			
30	30.P05.M10.073	Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio rettangolare,classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 815 x 360 mm, peso 42 kg circa	cad	362,08			
30	30.P05.M10.075	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa	cad	613,69			
30	30.P05.M10.080	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 1000 x 550 mm, peso 70 kg circa	cad	675,02			
30	30.P05.M10.085	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 1000 x 650 mm, peso 85 kg circa	cad	762,93			
30	30.P05.M10.090	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 1000 x 750 mm, peso 100 kg circa	cad	940,97			
30	30.P05.M10.095	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 500 x 880 mm, peso 75 kg circa	cad	714,64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.100	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette, avvitate sui longheroni ed autobloccanti, classe D 400 per traffico medio/normale - dim est. 500 x 1270 mm, peso 100 kg circa	cad	902,34			
30	30.P05.M10.105	Griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa	cad	69,26			
30	30.P05.M10.110	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa	cad	96,49			
30	30.P05.M10.115	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa	cad	146,66			
30	30.P05.M10.118	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 580 x 580 mm, peso 35 kg circa	cad	193,94			
30	30.P05.M10.120	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 600 x 600 mm, peso 35 kg circa	cad	206,67			
30	30.P05.M10.125	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 700 x 700 mm, peso 50 kg circa	cad	315,29			
30	30.P05.M10.130	Griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 750 x 750 mm, peso 75 kg circa	cad	433,47			
30	30.P05.M10.135	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 890 x 890 mm, peso 100 kg circa	cad	243,87			
30	30.P05.M10.140	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 500 x 500 mm, peso 30 kg circa	cad	105,19			
30	30.P05.M10.145	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 550 x 550 mm, peso 35 kg circa	cad	145,82			
30	30.P05.M10.147	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 580 x 580 mm, peso 36 kg circa	cad	192,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.150	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 600 x 600 mm, peso 40 kg circa	cad	158,68			
30	30.P05.M10.155	Griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 700 x 700 mm, peso 55 kg circa	cad	210,90			
30	30.P05.M10.160	Griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 750 x 750 mm, peso 70 kg circa	cad	424,00			
30	30.P05.M10.165	Griglie stradali articolate in ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 890 x 890 mm, peso 100 kg circa	cad	600,00			
30	30.P05.M10.170	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 30 kg circa	cad	180,01			
30	30.P05.M10.175	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 35 kg circa	cad	210,00			
30	30.P05.M10.180	Griglie stradali in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 40 kg circa	cad	240,00			
30	30.P05.M10.185	Griglie stradali autobloccanti in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 50 kg circa	cad	300,00			
30	30.P05.M10.190	Griglie stradali autobloccanti in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 60 kg circa	cad	360,00			
30	30.P05.M10.195	Griglie stradali autobloccanti in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 85 kg circa	cad	510,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.M10.200	Griglie stradali autobloccanti in ghisa sferoidale per canalette gettate in opera, piane, compresi i due logheroni d'appoggio/ancoraggio, classe C 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 95 kg circa	cad	570,00			
30	30.P05.N00	Chiusino di ispezione articolato, servoassistito con tenuta acque di scorrimento a 1 o 2 coperchi in ghisa a grafite sferoidale adatto per traffico medio/normale, conforme alla norma UNI EN 124-2;2015 resistenza 400kN. Telaio rettangolare rinforzato per migliorare stabilità e rigidità e continuo sui 4 lati per migliorare la presa/ancoraggio della malta al pozzetto sottostante; predisposto di fori per eventuali ancoraggi tramite tasselli chimici e fori interni filettati per il collegamento della messa a terra; dotati di una guarnizione elastica in policloroprene continua ad alta resistenza con, funzione antirumore/antivibrazione, di tenuta alle acque di scorrimento limitante gli odori, che posizionata sotto il coperchio ne permette una notevolissima durata e protezione all'usura. Prodotto dotato di certificazione ambientale come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.N00.005	Rettangolare dim. Est. 1003 x 994 mm per aperture libere da 760 x 760 mm Kg 190 circa	cad	3.931,78			
30	30.P05.N00.010	Quadrato dim. Est. 1146 x 1146 mm per aperture libere da 914 x 914 mm Kg 248 circa	cad	4.291,55			
30	30.P05.N00.015	Rettangolare dim. Est. 1830 x 994 mm per aperture libere da 1570 x 760 mm Kg 397 circa	cad	7.863,41			
30	30.P05.N00.020	Rettangolare dim. Est. 2114 x 1146 mm per aperture libere da 1883 x 914 mm Kg 521 circa	cad	11.323,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.N05	Chiusino di ispezione a coperchi triangolari articolati in ghisa sferoidale adatto per traffico medio/normale, certificato, secondo l'intero perimetro normativo della norma UNI EN 124-2;2015 in classe D400 e corredato anche da prove dinamiche NF-110 o equivalenti effettuate su strada a garanzia della compatibilità delle sedi di appoggio, della stabilità dei coperchi o delle griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del traffico, con telaio monoblocco per fusione a sagoma rettangolare e con fori ed asole di fissaggio. Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.N05.005	Rettangolare dim. Est. 745x770mm per aperture libere da 600x600mm Kg 81 circa	cad	474,02			
30	30.P05.N05.010	Rettangolare dim. Est. 945x875mm per aperture libere da 800x700mm Kg 129 circa	cad	649,82			
30	30.P05.N05.015	Rettangolare dim. Est. 1084x1100mm per aperture libere da 900x900mm Kg 207 circa	cad	1.268,55			
30	30.P05.N05.020	Rettangolare dim. Est. 1250x885mm per aperture libere da 1060x700mm Kg 171 circa	cad	1.035,93			
30	30.P05.N05.025	Rettangolare dim. Est. 1395x785mm per aperture libere da 1200x600mm Kg 154 circa	cad	998,41			
30	30.P05.N05.030	Rettangolare dim. Est. 1500x980mm per aperture libere da 1300x800mm Kg 247 circa	cad	1.885,92			
30	30.P05.N05.035	Chiave con maniglia per sollevamento ad impronta codificata per apertura coperchio	cad	51,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P05.N10	Bocchetta di scarico inodore e automatica esente da pulizia/manutenzione in Acciaio S235 JR secondo norma NF EN 10025 con rivestimento galvanizzato a caldo secondo norma NF EN ISO 1461, basculamento automatico (apertura scarico e chiusura) azionato dalla raccolta/volume dell'acqua. Telaio posizionabile direttamente su testa pozzetto con semplice strato di malta per il bloccaggio; dotato di sezione interna ad U maggiorata, tale da garantire effettivamente la tenuta agli odori (in presenza di acqua o di impasto grasso e sabbia). Prodotto dotato di certificazione ambientale in conformità ai CAM come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P05.N10.005	Bocchetta di scarico inodore automatica ed esente da manutenzione in abbinamento al telaio	cad	205,44			
30	30.P05.N10.010	Telaio per bocchetta di scarico inodore adatto per pozzetto a dimensione interna 400 x 400 mm	cad	69,75			
30	30.P05.N10.015	Telaio per bocchetta di scarico inodore adatto per pozzetto a dimensione interna 500 x 500 mm	cad	145,35			
30	30.P05.N10.020	Telaio per bocchetta di scarico inodore adatto per pozzetto a dimensione interna 600 x 600 mm o Ø 600 mm	cad	186,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	**30.P10**	**CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.2 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.2 del decreto MASE del 05 agosto 2024)**					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nei decreti (rif. Paragrafo 2.5.2 CAM edilizia e 2.3.2 CAM strade). Tali calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo*
							criterio progettuale.
30	30.P10.A00	Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a prestazione garantita con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm, classe di consistenza al getto S4, in accordo alla UNI EN 206-1:2006. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.A00.005	Classe di resistenza C8/10	m³	91,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P10.A00.010	Classe di resistenza C12/15	m³	96,98			
30	30.P10.A00.015	Classe di resistenza C16/20	m³	102,08			
30	30.P10.A00.020	Classe di resistenza C20/25	m³	112,29			
30	30.P10.A05	Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.A05.005	Dosaggio cemento 100kg/m3	m³	91,87			
30	30.P10.A05.010	Dosaggio cemento 150kg/m3	m³	96,98			
30	30.P10.A05.015	Dosaggio cemento 200kg/m3	m³	102,08			
30	30.P10.A05.020	Dosaggio cemento 250kg/m3	m³	112,29			
30	30.P10.A05.025	Dosaggio cemento 300kg/m3	m³	117,39			
30	30.P10.B00	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.B00.005	Classe di resistenza a compressione C25/30	m³	136,19			
30	30.P10.B00.010	Classe di resistenza a compressione C28/35	m³	141,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P10.B00.015	Classe di resistenza a compressione C30/37	m³	141,04			
30	30.P10.B00.020	Classe di resistenza a compressione C32/40	m³	144,79			
30	30.P10.B00.025	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	148,73			
30	30.P10.B05	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.B05.010	Classe di resistenza a compressione C30/37	m³	141,04			
30	30.P10.B05.015	Classe di resistenza a compressione C32/40	m³	144,79			
30	30.P10.B05.020	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	148,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P10.B10	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5% . Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.B10.005	Classe di resistenza a compressione C32/40	m³	139,97			
30	30.P10.B10.010	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	146,15			
30	30.P10.B15	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/ki, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5% . Classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156.. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P10.B15.005	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	154,00			
30	30.P10.B20	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.B20.005	Classe di resistenza a compressione C25/30	m³	136,19			
30	30.P10.B20.010	Classe di resistenza a compressione C28/35	m³	141,04			
30	30.P10.B20.015	Classe di resistenza a compressione C30/37	m³	141,04			
30	30.P10.B20.020	Classe di resistenza a compressione C32/40	m³	144,79			
30	30.P10.B20.025	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	148,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P10.B25	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,), per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3					
30	30.P10.B25.010	Classe di resistenza a compressione C30/37	m³	142,79			
30	30.P10.B25.015	Classe di resistenza a compressione C32/40	m³	150,27			
30	30.P10.B25.020	Classe di resistenza a compressione C35/45	m³	154,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO E IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.3 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.3 del decreto MASE 5 agosto 2024)					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto (rif. Paragrafo 2.5.3 CAM edilizia e 2.3.3 CAM strade). Tali prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.* *Verifica* *La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.*
30	30.P15.A00	Blocchi pieni in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa delle dimensioni 5x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 .					
30	30.P15.A00.005	grezzi	m²	21,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.A05	Blocchi pieni in cls vibrocompresso delle dimensioni 7x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.A05.005	faccia vista idrorepellente - splittati	m²	28,51			
30	30.P15.A05.010	faccia vista idrorepellente - scanalati	m²	32,42			
30	30.P15.B00	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 8x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 .					
30	30.P15.B00.005	in cls grezzi	m²	13,02			
30	30.P15.B00.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	14,95			
30	30.P15.B00.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	19,43			
30	30.P15.B00.020	in cls leggero grezzi	m²	15,71			
30	30.P15.B00.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	19,88			
30	30.P15.B00.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	20,74			
30	30.P15.B05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 12x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.B05.005	in cls grezzi	m²	16,89			
30	30.P15.B05.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	19,31			
30	30.P15.B05.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	24,97			
30	30.P15.B05.020	in cls leggero grezzi	m²	20,02			
30	30.P15.B05.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	22,97			
30	30.P15.B05.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	23,72			
30	30.P15.B10	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 15x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.B10.005	in cls grezzi	m²	12,81			
30	30.P15.B10.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	21,36			
30	30.P15.B10.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	26,34			
30	30.P15.B10.020	in cls leggero grezzi	m²	20,10			
30	30.P15.B10.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	22,65			
30	30.P15.B10.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	21,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.B15	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.B15.005	in cls grezzi	m²	21,23			
30	30.P15.B15.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	24,08			
30	30.P15.B15.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	31,44			
30	30.P15.B15.020	in cls leggero grezzi	m²	25,28			
30	30.P15.B15.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	31,44			
30	30.P15.B15.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	31,35			
30	30.P15.B20	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.B20.005	in cls grezzi	m²	31,44			
30	30.P15.B20.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	36,00			
30	30.P15.B20.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	46,36			
30	30.P15.B20.020	in cls leggero grezzi	m²	38,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.B20.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	47,79			
30	30.P15.B20.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	46,26			
30	30.P15.B25	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.B25.005	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	44,38			
30	30.P15.B25.010	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	49,36			
30	30.P15.B25.015	in cls leggero grezzi	m²	39,26			
30	30.P15.B25.020	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	43,42			
30	30.P15.B25.025	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	37,76			
30	30.P15.C00	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 12x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.C00.005	in cls grezzi	m²	16,89			
30	30.P15.C00.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	19,31			
30	30.P15.C00.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	24,97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.C00.020	in cls leggero grezzi	m²	20,02			
30	30.P15.C00.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	26,00			
30	30.P15.C00.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	36,23			
30	30.P15.C05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 .					
30	30.P15.C05.005	in cls grezzi	m²	21,23			
30	30.P15.C05.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	24,08			
30	30.P15.C05.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	31,44			
30	30.P15.C05.020	in cls leggero grezzi	m²	25,28			
30	30.P15.C05.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	31,44			
30	30.P15.C05.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	36,09			
30	30.P15.C10	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.C10.005	in cls grezzi	m²	31,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.C10.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	36,00			
30	30.P15.C10.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	46,36			
30	30.P15.C10.020	in cls leggero grezzi	m²	38,85			
30	30.P15.C10.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	47,79			
30	30.P15.C10.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	48,63			
30	30.P15.C15	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 .					
30	30.P15.C15.005	in cls grezzi	m²	21,78			
30	30.P15.C15.010	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	26,78			
30	30.P15.C15.015	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	36,83			
30	30.P15.C15.020	in cls leggero grezzi	m²	35,29			
30	30.P15.C15.025	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	37,09			
30	30.P15.C15.030	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	43,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.D00	Blocchi forati in cls vibrocompresso con superficie splittata, faccia vista idrorepellente per muratura esterna di tamponamento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.D00.005	dimensioni 12x20x50 cm - grigi	m²	32,77			
30	30.P15.D00.010	dimensioni 12x20x50 cm - colorati	m²	39,81			
30	30.P15.D00.015	dimensioni medie 15x20x40-50 cm - grigi	m²	36,91			
30	30.P15.D00.020	dimensioni medie 15x20x40-50 cm- colorati	m²	44,38			
30	30.P15.D00.025	dimensioni medie 20x20x40-50 cm - grigi	m²	44,38			
30	30.P15.D00.030	dimensioni medie 20x20x40-50 cm- colorati	m²	49,76			
30	30.P15.D30	Blocchi in cls vibrocompresso con superficie scanalata, faccia vista idrorepellente per muratura esterna di tamponamento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.D30.005	dimensioni medie 12x20x40-50 - grigi	m²	33,23			
30	30.P15.D30.010	dimensioni medie 12x20x40-50 - colorati	m²	39,24			
30	30.P15.D30.015	dimensioni medie 20x20x40-50 - grigi	m²	45,96			
30	30.P15.D30.020	dimensioni medie22x20x40-50 - colorati	m²	50,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.E00	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.E00.005	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	56,40			
30	30.P15.E00.010	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	60,55			
30	30.P15.E00.015	in cls leggero grezzi	m²	70,09			
30	30.P15.E00.020	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	74,24			
30	30.P15.E05	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.E05.005	in cls faccia vista grigi/colorati	m²	60,14			
30	30.P15.E05.010	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	63,86			
30	30.P15.E05.015	in cls leggero grezzi	m²	74,24			
30	30.P15.E05.020	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	78,79			
30	30.P15.E05.025	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	69,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.E10	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.E10.005	in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	70,09			
30	30.P15.E10.010	in cls leggero grezzi	m²	76,30			
30	30.P15.E10.015	in cls leggero faccia vista grigi/colorati	m²	97,04			
30	30.P15.E10.020	in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati	m²	102,02			
30	30.P15.F00	Blocchi cavi (o casseri) in cls vibrocompresso per muratura armata di dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.F00.005	in cls grezzi	m²	31,11			
30	30.P15.F05	Blocchi cavi (o casseri) in cls vibrocompresso per muratura armata di dimensioni 32x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.F05.005	in cls grezzi	m²	36,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.G00	Blocchi per copertine in cls vivrocompresso murature facciavista delle dimensioni medie 25x6 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.G00.010	grigi/colorati	cad	28,86			
30	30.P15.L00	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico, delle dimensioni di cm 20x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.L00.005	con valore U=1,06 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 54 dB (REI 180)	m²	35,43			
30	30.P15.L00.010	con valore di U=0,87 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 50 dB (REI 180)	m²	37,99			
30	30.P15.L05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico in murature di tamponamento o portanti, delle dimensioni di cm 25x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.L05.005	con valore U=0,8 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 56,3 dB (REI 180)	m²	35,43			
30	30.P15.L05.010	con valore U=0,74 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 53 dB (REI 180)	m²	37,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.L10	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico in murature di tamponamento o portanti, delle dimensioni di cm 30x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.L10.005	con valore U=0,69 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 56,9 dB (REI 240)	m²	40,51			
30	30.P15.L10.010	con valore U=0,62 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 57 dB (REI 240)	m²	43,89			
30	30.P15.L15	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,20 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 45x25x20. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P15.L15.005	standard	m²	114,46			
30	30.P15.L15.010	per formazione di spallette porte e finestre	m²	119,43			
30	30.P15.L15.015	tavella isolata	m²	87,09			
30	30.P15.L15.020	angolo tavella isolata	m²	159,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.L20	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,28 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 35x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.L20.005	standard	m²	92,33			
30	30.P15.L20.010	con testa piana	m²	121,33			
30	30.P15.L25	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,30 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 30x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.L25.005	standard	m²	87,09			
30	30.P15.L25.010	con testa piana	m²	103,68			
30	30.P15.M00	Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso monostrato per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.M00.005	Spessore da 4 a 6 cm grigio	m²	17,88			
30	30.P15.M00.010	Spessore da 8 a 10 cm grigio	m²	20,20			
30	30.P15.M00.015	Spessore da 4 a 6 cm colorato	m²	20,20			
30	30.P15.M00.020	Spessore da 8 a 10 cm colorato	m²	21,82			
30	30.P15.M00.025	Spessore da 6 a 8 cm grigio bocciardato	m²	18,14			
30	30.P15.M00.030	Spessore da 6 a 8 cm grigio anticato	m²	21,93			
30	30.P15.M00.035	Spessore da 6 a 8 cm colorato anticato	m²	26,91			
30	30.P15.M00.040	Spessore da 6 a 8 cm colorato bocciardato	m²	21,53			
30	30.P15.M05	Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato per pavimentazioni esterne, conformi alla normativa UNI EN 1338, di diverso formato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.M05.005	Spessore da 4 a 8 cm colorato effetto pietra	m²	16,22			
30	30.P15.M05.010	Spessore da 6 a 10 cm grigio/colorato quarzato	m²	15,26			
30	30.P15.M05.015	Spessore da 6 a 10 cm colorato quarzato bocciardato	m²	18,73			
30	30.P15.M05.020	Spessore da 6 a 10 cm grigio quarzato bocciardato	m²	19,40			
30	30.P15.M05.025	Spessore da 6 a 8 cm colorato quarzato anticato	m²	21,95			
30	30.P15.M05.030	Spessore da 12 cm grigio/colorato quarzato	m²	22,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.M05.035	Spessore da 12 cm colorato quarzato anticato	m²	28,14			
30	30.P15.N00	Lastre in calcestruzzo vibrocompresso multistrato per pavimentazioni esterne con diverse destinazioni d'uso, conformi alla normativa UNI EN 1339/2004, di diverso formato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.N00.005	Per traffico veicolare pesante: spessore medio 8-10 cm	m²	28,40			
30	30.P15.N00.010	Per traffico veicolare medio: spessore medio 6-8 cm	m²	27,41			
30	30.P15.N00.015	Per traffico veicolare lento: spessore medio 6-8 cm	m²	25,97			
30	30.P15.N00.020	Per traffico ciclo pedonale: spessore medio 6-8 cm	m²	21,55			
30	30.P15.O00	Masselli autobloccanti grigliati in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Formato 50x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.O00.005	Spessore 8 cm	m²	14,36			
30	30.P15.O00.010	Spessore 10 cm	m²	14,32			
30	30.P15.O00.015	Spessore 12 cm	m²	15,30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.O05	Masselli autobloccanti drenanti in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.O05.005	Spessore 6 cm grigio	m²	16,36			
30	30.P15.O05.010	Spessore 6 cm colorato	m²	16,56			
30	30.P15.O05.015	Spessore 8 cm grigio	m²	17,25			
30	30.P15.O05.020	Spessore 8 cm colorato	m²	19,70			
30	30.P15.O05.025	Spessore 10 cm grigio	m²	19,29			
30	30.P15.O05.030	Spessore 10 cm colorato	m²	22,41			
30	30.P15.P00	Cordoli retti in calcestruzzo cementizio monostrato o multistrato vibrocompresso. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.P00.005	Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio quarzato	m	5,56			
30	30.P15.P00.010	Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio/colorato	m	5,56			
30	30.P15.P00.015	Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio bocciardato	m	13,64			
30	30.P15.P00.020	Sezione rettangolare spessore 8 cm grigio/colorato	m	17,55			
30	30.P15.P00.025	Sezione rettangolare spessore 11 cm grigio bocciardato	m	28,07			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.P00.030	Sezione trapezoidale spessore 6/8 cm grigio	m	3,22			
30	30.P15.P00.035	Sezione trapezoidale spessore 8/10 e 8/11 cm grigio	m	3,50			
30	30.P15.P00.040	Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio quarzato	m	6,39			
30	30.P15.P00.045	Sezione trapezoidale spessore 10/12 cm grigio	m	7,39			
30	30.P15.P00.050	Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio bocciardato	m	15,32			
30	30.P15.P00.055	Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio	m	8,09			
30	30.P15.P05	Cordoli curvi in calcestruzzo cementizio monostrato o multistrato vibrocompresso di altezza compresa tra 20 e 25 cm e di varia curvatura. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					
30	30.P15.P05.005	Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio	cad	9,00			
30	30.P15.P05.010	Sezione rettangolare spessore 7 cm colorato	cad	9,06			
30	30.P15.P05.015	Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio	cad	16,35			
30	30.P15.P05.020	Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio quarzato	cad	18,34			
30	30.P15.P05.025	Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio bocciardato	cad	31,52			
30	30.P15.P05.035	Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio	cad	14,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P15.P05.040	Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio quarzato	cad	17,84			
30	30.P15.P10	Provvista sul luogo di impiego di barriere tipo "new jersey" (muri dissuasori/barriere spartitraffico), realizzate in calcestruzzo armato prefabbricato C35/45, certificate CE, con armatura in ferro B450C opportunamente dimensionata a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi. Idonee per incanalare il flusso stradale, circoscrivere momentaneamente un'area di cantiere o in situazioni di emergenza					
30	30.P15.P10.005	Base 50 cm e altezza 60 cm	m	94,68			
30	30.P15.P10.010	Base 60 cm e altezza 100 cm	m	208,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20	LATERIZI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.5 del decreto MITE del 23 giugno 2022)					*I materiali i proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto (rif. Paragrafo 2.5.5). I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto. I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.*
30	30.P20.A00	Mattoni UNI pieni comuni in laterizio per murature portanti sismiche. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.A00.005	delle dimensioni di 12x25x5,5 cm	cad	0,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.B00	Blocchi in laterizio per murature portanti antisismiche a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.B00.005	delle dimensioni 12x25x6 cm (UNI)	cad	0,70			
30	30.P20.B00.010	delle dimensioni 12x25x12 cm (DOPPIO UNI)	cad	0,91			
30	30.P20.B00.015	delle dimensioni 12x25x19 cm	cad	1,24			
30	30.P20.C00	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.C00.005	delle dimensioni medie di 8x29x12 cm	cad	0,84			
30	30.P20.C05	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori orizzontali semipieni con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.C05.005	delle dimensioni di 7x24x11 cm	cad	0,48			
30	30.P20.C05.010	delle dimensioni di 8x24x12 cm	cad	0,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.C05.015	delle dimensioni di 11x24x11 cm	cad	0,59			
30	30.P20.C10	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori orizzontali, con percentuale di foratura superiore al 55%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.C10.005	delle dimensioni di 8x12x24 cm (forati)	cad	0,60			
30	30.P20.C10.010	delle dimensioni di 8x15x30 cm (forati)	cad	0,56			
30	30.P20.C10.015	delle dimensioni di 12x15x30 cm (leggeri)	cad	0,84			
30	30.P20.C10.020	delle dimensioni di 8x24x24 cm (forati)	cad	0,61			
30	30.P20.C10.025	delle dimensioni di 12x24x24 cm (leggeri)	cad	0,92			
30	30.P20.D00	Blocchi in laterizio alleggerito con materiali di natura organica, per murature di tamponamento/tramezzi e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.D00.005	A incastro - delle dimensioni di 12x50x19 cm (tramezzi)	cad	2,14			
30	30.P20.D00.010	A incastro - delle dimensioni di 10x50x19 cm (tramezzi)	cad	1,79			
30	30.P20.D00.015	A incastro - delle dimensioni di 8x50x19 cm (tramezzi)	cad	1,43			
30	30.P20.D00.020	a incastro - delle dimensioni di 10x29x19 cm (tramezzi)	cad	1,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.D00.025	a incastro - delle dimensioni di 12,5x29x19 cm (tramezzi)	cad	1,60			
30	30.P20.D00.030	a incastro - delle dimensioni di 15x29x19 cm (tramezzi)	cad	1,91			
30	30.P20.D00.035	a incastro - delle dimensioni di 17,5x29x19 cm (tramezzi)	cad	2,16			
30	30.P20.D00.040	a incastro - delle dimensioni di 20x29x19 cm (tramezzi)	cad	2,48			
30	30.P20.D10	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di natura organica, per murature di tamponamento/tramezzi e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.D10.005	A incastro - delle dimensioni di 12x50x20 cm (tramezzi)	cad	2,54			
30	30.P20.D10.010	A incastro - delle dimensioni di 8x50x20 cm (tramezzi)	cad	1,70			
30	30.P20.D10.015	a incastro - delle dimensioni di 10x29x20 cm (tramezzi)	cad	2,12			
30	30.P20.D10.020	a incastro - delle dimensioni di 12,5x29x20 cm (tramezzi)	cad	1,99			
30	30.P20.D10.025	a incastro - delle dimensioni di 15x29x20 cm (tramezzi)	cad	2,23			
30	30.P20.D10.030	a incastro - delle dimensioni di 17,5x29x20 cm (tramezzi)	cad	1,74			
30	30.P20.D10.035	a incastro - delle dimensioni di 20x29x20 cm (tramezzi)	cad	5,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.D15	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di natura organica, per murature di tamponamento con percentuale di foratura superiore al 55%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.D15.005	A incastro - delle dimensioni di 38x24x20 cm (portante in zona sismica 4)	cad	3,20			
30	30.P20.E00	Blocchi in laterizio alleggerito con materiali di natura organica, per murature portanti sismiche con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.E00.005	A incastro - delle dimensioni di 30x24x19 cm	cad	2,42			
30	30.P20.E00.010	A incastro - delle dimensioni di 25x30x19 cm	cad	2,42			
30	30.P20.E10	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di origine organica, per murature portanti sismiche e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.E10.005	A incastro - delle dimensioni di 25x30x20 cm	cad	2,95			
30	30.P20.E10.010	A incastro - delle dimensioni di 30x24x20 cm	cad	2,83			
30	30.P20.E10.015	A incastro - delle dimensioni di 40x24x20 cm	cad	3,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.F00	Blocchi in laterizio alleggerito con materiale di origine organica, per muratura armata portante con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.F00.005	delle dimensioni di 25x30x19 cm	cad	4,35			
30	30.P20.F00.010	delle dimensioni di 30x21x19 cm	cad	3,61			
30	30.P20.G00	Architravi precompressi delle dimensioni di 12x7 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.G00.005	lunghezza 100 cm	cad	6,07			
30	30.P20.G00.010	lunghezza 125 cm	cad	7,59			
30	30.P20.G00.015	lunghezza 150 cm	cad	9,11			
30	30.P20.G00.020	lunghezza 175 cm	cad	10,63			
30	30.P20.G00.025	lunghezza 200 cm	cad	12,15			
30	30.P20.G00.030	lunghezza 225 cm	cad	13,67			
30	30.P20.G00.035	lunghezza 250 cm	cad	15,18			
30	30.P20.G00.040	lunghezza 275 cm	cad	16,70			
30	30.P20.G00.045	lunghezza 300 cm	cad	18,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.G00.050	lunghezza 325 cm	cad	19,74			
30	30.P20.G00.055	lunghezza 350 cm	cad	21,26			
30	30.P20.H00	Tavelle in laterizio a taglio retto e a incastro e da spacco Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.H00.005	A incastro - delle dimensioni di 3x25x40 cm	cad	1,62			
30	30.P20.H00.010	A incastro - delle dimensioni di 3x25x50 cm	cad	2,02			
30	30.P20.H00.015	A spacco - delle dimensioni di 3x25x40 cm	cad	1,71			
30	30.P20.H00.020	A spacco - delle dimensioni di 3x25x50 cm	cad	2,11			
30	30.P20.I00	Tavelloni forati in laterizio a taglio obliquo delle dimensioni di 6x25 cm . Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.I00.005	della lunghezza di 70 cm	cad	2,64			
30	30.P20.I00.010	della lunghezza di 80 cm	cad	3,01			
30	30.P20.I00.015	della lunghezza di 90 cm	cad	3,43			
30	30.P20.I00.020	della lunghezza di 100 cm	cad	3,88			
30	30.P20.I00.025	della lunghezza di 110 cm	cad	4,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.I00.030	della lunghezza di 120 cm	cad	4,84			
30	30.P20.I00.035	della lunghezza di 130 cm	cad	5,33			
30	30.P20.I00.040	della lunghezza di 140 cm	cad	5,90			
30	30.P20.I00.045	della lunghezza di 150 cm	cad	6,62			
30	30.P20.I00.050	della lunghezza di 160 cm	cad	7,45			
30	30.P20.I00.055	della lunghezza di 180 cm	cad	9,15			
30	30.P20.I00.060	della lunghezza di 200 cm	cad	10,48			
30	30.P20.L00	Blocco per solaio tipo pignatta per travetto con interasse delle nervature 52 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.L00.005	delle dimensioni 12x25x42 cm	cad	2,36			
30	30.P20.L00.010	delle dimensioni 16x25x42 cm	cad	2,36			
30	30.P20.L00.015	delle dimensioni 18x25x42 cm	cad	2,36			
30	30.P20.L00.020	delle dimensioni 20x25x42 cm	cad	2,36			
30	30.P20.L00.025	delle dimensioni 22x25x42 cm	cad	2,74			
30	30.P20.L00.030	delle dimensioni 24x25x42 cm	cad	2,74			
30	30.P20.L00.035	delle dimensioni 26x25x42 cm	cad	3,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.L05	Blocco per solaio tipo pignatta per travetto con interasse delle nervature 55 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.L05.005	delle dimensioni 12x30x45 cm	cad	3,06			
30	30.P20.L05.010	delle dimensioni 16x30x45 cm	cad	3,06			
30	30.P20.L05.015	delle dimensioni 20x30x45 cm	cad	3,06			
30	30.P20.L05.020	delle dimensioni 22x30x45 cm	cad	3,65			
30	30.P20.L05.025	delle dimensioni 25x30x45 cm	cad	3,65			
30	30.P20.L05.030	delle dimensioni 28x30x45 cm	cad	3,78			
30	30.P20.M00	Blocco per solaio da getto in opera con interasse 40 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.M00.005	delle dimensioni 16x25x40 cm	cad	1,99			
30	30.P20.M00.010	delle dimensioni 18x25x40 cm	cad	1,99			
30	30.P20.M00.015	delle dimensioni 20x25x40 cm	cad	1,99			
30	30.P20.M00.020	delle dimensioni 24x25x40 cm	cad	2,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P20.M05	Blocco per solaio da getto in opera con interasse 50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P20.M05.005	delle dimensioni 16x25x50 cm	cad	2,97			
30	30.P20.M05.010	delle dimensioni 18x25x50 cm	cad	2,97			
30	30.P20.M05.015	delle dimensioni 20x25x50 cm	cad	2,97			
30	30.P20.M05.020	delle dimensioni 22x25x50 cm	cad	3,43			
30	30.P20.M05.025	delle dimensioni 24x25x50 cm	cad	3,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25	**PRODOTTI LEGNOSI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.6 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024)**					*Materiali e prodotti proposti nel capitolo sono selezionati sul criterio previsto sia nel decreto MITE del 23 giugno 2022 (par. 2.5.6) che nel decreto MASE 5 agosto 2024 (paragrafo 2.3.5). I prodotti in legno del progetto devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile come indicato nel punto "a" della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso di elementi strutturali o rispettare le percentuali riciclato come indicato nel punto "b" della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come isolanti. VERIFICA: Certificati catena di custodia con riportati, codice di registrazione o certificazione, tipo di prodotto oggetto della fornitura, date rilascio e scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC); b) Per il legno riciclato, certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC Riciclato" ("FSC Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC Misto" ("FSC®Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy con indicazione di percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU. Per certificazioni FSC o PEFC,
30	30.P25.A00	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualita' finitura superficiale I secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A00.005	Spessore mm 8	m²	11,42			
30	30.P25.A00.010	Spessore mm 9	m²	11,97			
30	30.P25.A00.015	Spessore mm 10	m²	13,10			
30	30.P25.A00.020	Spessore mm 12	m²	15,72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A00.025	Spessore mm 14	m²	16,46			
30	30.P25.A00.030	Spessore mm 15	m²	17,63			
30	30.P25.A00.035	Spessore mm 16	m²	18,59			
30	30.P25.A00.040	Spessore mm 17	m²	19,50			
30	30.P25.A00.045	Spessore mm 18	m²	20,66			
30	30.P25.A00.050	Spessore mm 20	m²	22,41			
30	30.P25.A00.055	Spessore mm 22	m²	24,64			
30	30.P25.A00.060	Spessore mm 25	m²	28,00			
30	30.P25.A00.065	Spessore mm 28	m²	32,54			
30	30.P25.A00.070	Spessore mm 30	m²	34,86			
30	30.P25.A00.075	Spessore mm 34	m²	43,35			
30	30.P25.A00.080	Spessore mm 35	m²	44,62			
30	30.P25.A00.085	Spessore mm 40	m²	51,74			
30	30.P25.A05	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualità finitura superficiale II secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A05.005	Spessore mm 8	m²	10,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A05.010	Spessore mm 9	m²	11,46			
30	30.P25.A05.015	Spessore mm 10	m²	12,86			
30	30.P25.A05.020	Spessore mm 12	m²	15,07			
30	30.P25.A05.025	Spessore mm 14	m²	15,91			
30	30.P25.A05.030	Spessore mm 15	m²	17,06			
30	30.P25.A05.035	Spessore mm 16	m²	18,00			
30	30.P25.A05.040	Spessore mm 17	m²	18,91			
30	30.P25.A05.045	Spessore mm 18	m²	20,01			
30	30.P25.A05.050	Spessore mm 20	m²	21,53			
30	30.P25.A05.055	Spessore mm 22	m²	23,68			
30	30.P25.A05.060	Spessore mm 25	m²	26,92			
30	30.P25.A05.065	Spessore mm 28	m²	31,49			
30	30.P25.A05.070	Spessore mm 30	m²	33,75			
30	30.P25.A05.075	Spessore mm 34	m²	41,97			
30	30.P25.A05.080	Spessore mm 35	m²	43,23			
30	30.P25.A05.085	Spessore mm 40	m²	49,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A10	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualita' finitura superficiale III secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A10.005	Spessore mm 8	m²	10,27			
30	30.P25.A10.010	Spessore mm 9	m²	10,90			
30	30.P25.A10.015	Spessore mm 10	m²	11,99			
30	30.P25.A10.020	Spessore mm 12	m²	14,38			
30	30.P25.A10.025	Spessore mm 14	m²	15,16			
30	30.P25.A10.030	Spessore mm 15	m²	16,26			
30	30.P25.A10.035	Spessore mm 16	m²	17,15			
30	30.P25.A10.040	Spessore mm 17	m²	18,02			
30	30.P25.A10.045	Spessore mm 18	m²	19,06			
30	30.P25.A10.050	Spessore mm 20	m²	20,61			
30	30.P25.A10.055	Spessore mm 22	m²	22,67			
30	30.P25.A10.060	Spessore mm 25	m²	25,79			
30	30.P25.A10.065	Spessore mm 28	m²	30,52			
30	30.P25.A10.070	Spessore mm 30	m²	32,69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A10.075	Spessore mm 34	m²	40,90			
30	30.P25.A10.080	Spessore mm 35	m²	42,11			
30	30.P25.A10.085	Spessore mm 40	m²	48,56			
30	30.P25.A12	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualità finitura superficiale IV secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A12.005	Spessore mm 8	m²	9,75			
30	30.P25.A12.010	Spessore mm 9	m²	10,32			
30	30.P25.A12.015	Spessore mm 10	m²	11,41			
30	30.P25.A12.020	Spessore mm 12	m²	13,68			
30	30.P25.A12.025	Spessore mm 14	m²	14,64			
30	30.P25.A12.030	Spessore mm 15	m²	15,69			
30	30.P25.A12.035	Spessore mm 16	m²	16,56			
30	30.P25.A12.040	Spessore mm 17	m²	17,46			
30	30.P25.A12.045	Spessore mm 18	m²	18,46			
30	30.P25.A12.050	Spessore mm 20	m²	20,01			
30	30.P25.A12.055	Spessore mm 22	m²	22,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A12.060	Spessore mm 25	m²	25,04			
30	30.P25.A12.065	Spessore mm 28	m²	29,71			
30	30.P25.A12.070	Spessore mm 30	m²	31,84			
30	30.P25.A12.075	Spessore mm 34	m²	40,21			
30	30.P25.A12.080	Spessore mm 35	m²	41,41			
30	30.P25.A12.085	Spessore mm 40	m²	47,77			
30	30.P25.A15	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e finitura con rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione (HPL). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A15.005	Spessore mm 10	m²	25,63			
30	30.P25.A15.010	Spessore mm 12	m²	28,80			
30	30.P25.A15.015	Spessore mm 15	m²	32,47			
30	30.P25.A15.020	Spessore mm 18	m²	35,59			
30	30.P25.A15.025	Spessore mm 20	m²	37,96			
30	30.P25.A15.030	Spessore mm 25	m²	44,10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A16	Pannello bugnato per esterno, su supporto in fibra di legno a media densità (MDF) idrorepellente, rivestito nei 2 lati in essenza, coibentato. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A16.005	valore certificato W/m²K 0,65 - valore acustico Rw = 38 dB	m²	228,72	37,92	16.58%	
30	30.P25.A16.010	valore certificato W/m²K 0,84 - valore acustico Rw = 41 dB	m²	242,85	37,93	15.62%	
30	30.P25.A16.015	valore certificato W/m²K 0,83 - valore acustico Rw = 33 dB	m²	212,95	41,31	19.40%	
30	30.P25.A50	Palo scortecciato in castagno Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.A50.005	diametro 6 - 8 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00	m	3,55			
30	30.P25.A50.010	diametro 8 - 10 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00	m	4,21			
30	30.P25.A50.015	diametro 10 - 12 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00	m	4,79			
30	30.P25.A50.020	diametro 12 - 15 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00	m	5,46			
30	30.P25.A50.025	diametro 15 - 17 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00	m	6,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.A50.030	diametro 18 - 20 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00	m	9,86			
30	30.P25.A50.035	diametro 20 - 25 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00	m	12,25			
30	30.P25.A50.040	Esecuzione di punta su palo	cad	1,28			
30	30.P25.B00	Pannello costituito da strati di carta kraft impregnata con resine fenoliche e da uno o più strati superficiali di carta decorativa con resine aminoplastiche, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici (secondo la norma EN 438-6:2016) per rivestimento di facciate,balconi, controsoffitti esterni . Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.B00.005	spessore mm 20	m²	15,43			
30	30.P25.B00.010	spessore mm 25	m²	18,06			
30	30.P25.B00.015	spessore mm 30	m²	20,51			
30	30.P25.B00.020	spessore mm 40	m²	26,96			
30	30.P25.B00.025	spessore mm 50	m²	31,86			
30	30.P25.B00.030	spessore mm 60	m²	37,27			
30	30.P25.B00.035	spessore mm 80	m²	47,02			
30	30.P25.B00.040	spessore mm 100	m²	57,56			
30	30.P25.B00.045	spessore mm 120	m²	69,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.B00.050	spessore mm 130	m²	76,24			
30	30.P25.B00.055	spessore mm 150	m²	86,42			
30	30.P25.B00.060	spessore mm 180	m²	102,16			
30	30.P25.C00	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 3 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per isolamento termoacustico di coperture e pareti, isolamento delle strutture in cls e per l'isolamento acustico delle partizioni divisorie. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,065 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.C00.005	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15	m²	12,11			
30	30.P25.C00.010	addizionato con cemento grigio spessore mm 20	m²	10,73			
30	30.P25.C00.015	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 25	m²	13,65			
30	30.P25.C00.020	addizionato con cemento grigio spessore mm 30	m²	12,95			
30	30.P25.C00.025	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 35	m²	16,95			
30	30.P25.C00.030	addizionato con cemento grigio spessore mm 40	m²	15,66			
30	30.P25.C00.035	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 50	m²	21,17			
30	30.P25.C00.040	addizionato con cemento grigio spessore mm 75	m²	25,63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.C05	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 2 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti ed applicazioni a controsoffitto o controparete. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,070 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.C05.005	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15	m²	14,83			
30	30.P25.C05.010	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 25	m²	18,17			
30	30.P25.C05.015	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 35	m²	22,30			
30	30.P25.C05.020	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 50	m²	27,79			
30	30.P25.C10	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 1 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti ed applicazioni a controsoffitto o controparete. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,075 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.C10.005	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15	m²	17,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.C10.010	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 25	m²	21,81			
30	30.P25.C10.015	addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 35	m²	26,77			
30	30.P25.D00	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità standard. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.D00.005	in larice (larix decidua)	m³	885,03			
30	30.P25.D00.010	in abete bianco (abies alba)	m³	619,52			
30	30.P25.D05	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili in misure commerciali, di qualità standard. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.D05.005	in faggio (fagus sylvatica)	m³	995,66			
30	30.P25.E00	Travatura squadrata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.E00.005	in larice (larix decidua)	m³	767,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.E00.010	in abete bianco (abies alba)	m³	477,10			
30	30.P25.E00.015	in douglas (Pseudotsuga menziesii)	m³	622,29			
30	30.P25.F00	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso fiume. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.F00.005	in larice (larix decidua)	m³	711,50			
30	30.P25.F00.010	in abete bianco (abies alba)	m³	498,55			
30	30.P25.F00.015	in douglas (Pseudotsuga menziesii)	m³	590,49			
30	30.P25.G00	Listelli in abete bianco (abies alba) Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.G00.005	sezione 2,5 x 5 cm	m³	711,50			
30	30.P25.G00.010	sezione 3 x 3 cm	m³	704,96			
30	30.P25.G00.015	sezione 3 x 4 cm	m³	698,95			
30	30.P25.G00.020	sezione 5 x 3 cm	m³	723,06			
30	30.P25.G00.025	sezione 5 x 4 cm	m³	574,84			
30	30.P25.G00.030	sezione 5 x 5 cm	m³	581,35			
30	30.P25.G00.035	sezione 5 x 6 cm	m³	520,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.G00.040	sezione 5 x 7 cm	m³	511,00			
30	30.P25.G00.045	sezione 5 x 10 cm	m³	642,08			
30	30.P25.G00.050	sezione 6 x 8 cm	m³	483,54			
30	30.P25.G00.055	sezione 12 x 8 cm	m³	486,87			
30	30.P25.H00	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello di abete (Picea abies, Abies alba), perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.H00.005	Spessore cm 2	m²	10,39			
30	30.P25.H00.010	Spessore cm 3	m²	19,33			
30	30.P25.H00.015	Spessore cm 4	m²	24,10			
30	30.P25.H05	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello di abete (Laxir Decidua), perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.H05.005	Spessore cm 2	m²	14,56			
30	30.P25.H05.010	Spessore cm 2,5	m²	18,13			
30	30.P25.H05.015	Spessore cm 3	m²	18,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.H05.020	Spessore cm 4	m²	26,49			
30	30.P25.I00	Pali di legno durabile perfettamente tondo senza la presenza di corteccia. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P25.I00.005	di larice (Larix decidua), del diametro da cm 22 a cm 30	m³	161,06			
30	30.P25.L00	Fioriere in legno trattato con impregnante, pareti finite dello spessore di cm 4 in larice (larix decidua). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.L00.005	dimensioni 80x80x50 cm	cad	214,75			
30	30.P25.L00.010	dimensioni 100x100x50 cm	cad	262,47			
30	30.P25.L05	Fioriere in legno trattato con impregnante, pareti costituite da tondi di larice spianati da due lati in larice (larix decidua). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.L05.005	dimensioni 80x80x50 cm	cad	357,92			
30	30.P25.M00	Panca in legno realizzata con tavole dello spessore di 4 cm, della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.M00.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	262,47			
30	30.P25.M05	Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.M05.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	178,96			
30	30.P25.M10	Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi, con schienale della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.M10.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	298,27			
30	30.P25.N00	Tavolo con panche in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2 m trattato con impregnante Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.N00.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	536,88			
30	30.P25.N05	Tavolo con panche con prolunga per carrozzine in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2,5 m trattato con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.N05.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	656,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.N10	Bacheca in legno realizzata con tavole di dimensioni pannelli cm 120x120 trattato con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P25.N10.005	in legno di larice(larix decidua)	cad	596,53			
30	30.P25.O00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.O00.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	306,24			
30	30.P25.O00.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	321,55			
30	30.P25.O00.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	382,80			
30	30.P25.O00.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	428,74			
30	30.P25.O00.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing -Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	220,49			
30	30.P25.O00.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	231,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O00.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	275,62			
30	30.P25.O00.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	308,69			
30	30.P25.O00.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	453,24			
30	30.P25.O00.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	475,90			
30	30.P25.O00.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	566,54			
30	30.P25.O00.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	634,53			
30	30.P25.O00.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	373,61			
30	30.P25.O00.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	392,29			
30	30.P25.O00.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	467,02			
30	30.P25.O00.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	523,06			
30	30.P25.O00.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	502,23			
30	30.P25.O00.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	527,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O00.045	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	627,79			
30	30.P25.O00.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	703,13			
30	30.P25.O00.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	416,49			
30	30.P25.O00.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	437,31			
30	30.P25.O00.055	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	520,61			
30	30.P25.O00.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	583,08			
30	30.P25.O00.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	453,24			
30	30.P25.O00.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	475,90			
30	30.P25.O00.065	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	566,54			
30	30.P25.O00.070	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	634,53			
30	30.P25.O00.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	342,99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O00.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	360,14			
30	30.P25.O00.075	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	428,74			
30	30.P25.O00.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	480,18			
30	30.P25.O00.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	496,11			
30	30.P25.O00.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	520,91			
30	30.P25.O00.085	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	620,14			
30	30.P25.O00.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	694,55			
30	30.P25.O00.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	440,99			
30	30.P25.O00.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	463,03			
30	30.P25.O00.095	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	551,23			
30	30.P25.O00.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	617,38			
30	30.P25.O00.102	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	545,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O00.104	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	572,36			
30	30.P25.O00.105	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	681,38			
30	30.P25.O00.110	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	763,15			
30	30.P25.O00.112	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	563,48			
30	30.P25.O00.114	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	591,66			
30	30.P25.O00.115	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	704,35			
30	30.P25.O00.120	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	788,87			
30	30.P25.O05	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.O05.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	352,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O05.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	369,78			
30	30.P25.O05.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	440,22			
30	30.P25.O05.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	493,05			
30	30.P25.O05.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing -Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	253,57			
30	30.P25.O05.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	266,25			
30	30.P25.O05.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	316,96			
30	30.P25.O05.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	355,00			
30	30.P25.O05.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	521,22			
30	30.P25.O05.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	547,29			
30	30.P25.O05.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	651,53			
30	30.P25.O05.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	729,71			
30	30.P25.O05.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	429,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O05.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	451,14			
30	30.P25.O05.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	537,07			
30	30.P25.O05.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	601,52			
30	30.P25.O05.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	577,57			
30	30.P25.O05.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	606,43			
30	30.P25.O05.045	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	721,95			
30	30.P25.O05.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	808,59			
30	30.P25.O05.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	478,97			
30	30.P25.O05.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	502,91			
30	30.P25.O05.055	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	598,70			
30	30.P25.O05.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	670,55			
30	30.P25.O05.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	521,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O05.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	547,29			
30	30.P25.O05.065	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	651,53			
30	30.P25.O05.070	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	729,71			
30	30.P25.O05.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	394,42			
30	30.P25.O05.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	414,16			
30	30.P25.O05.075	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	493,05			
30	30.P25.O05.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	552,21			
30	30.P25.O05.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	570,51			
30	30.P25.O05.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	599,04			
30	30.P25.O05.085	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	713,16			
30	30.P25.O05.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	798,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O05.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	507,13			
30	30.P25.O05.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	532,47			
30	30.P25.O05.095	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	633,92			
30	30.P25.O05.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	709,98			
30	30.P25.O05.102	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	626,87			
30	30.P25.O05.104	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	658,22			
30	30.P25.O05.105	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	783,59			
30	30.P25.O05.110	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	877,62			
30	30.P25.O05.112	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	647,99			
30	30.P25.O05.114	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	680,40			
30	30.P25.O05.115	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	810,00			
30	30.P25.O05.120	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	907,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O10	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.O10.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	398,11			
30	30.P25.O10.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	418,02			
30	30.P25.O10.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	497,64			
30	30.P25.O10.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2	m²	557,36			
30	30.P25.O10.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	286,64			
30	30.P25.O10.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	300,97			
30	30.P25.O10.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	358,30			
30	30.P25.O10.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2	m²	401,29			
30	30.P25.O10.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	589,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O10.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	618,67			
30	30.P25.O10.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	736,51			
30	30.P25.O10.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2	m²	824,90			
30	30.P25.O10.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	485,70			
30	30.P25.O10.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	509,98			
30	30.P25.O10.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	607,11			
30	30.P25.O10.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2	m²	679,98			
30	30.P25.O10.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	653,20			
30	30.P25.O10.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	685,54			
30	30.P25.O10.045	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	816,13			
30	30.P25.O10.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2	m²	914,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O10.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	541,43			
30	30.P25.O10.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	568,51			
30	30.P25.O10.055	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	676,79			
30	30.P25.O10.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2	m²	758,02			
30	30.P25.O10.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	589,21			
30	30.P25.O10.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	618,67			
30	30.P25.O10.065	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	736,51			
30	30.P25.O10.070	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2	m²	824,90			
30	30.P25.O10.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	445,89			
30	30.P25.O10.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	468,18			
30	30.P25.O10.075	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	557,36			
30	30.P25.O10.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2	m²	624,23			
30	30.P25.O10.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	644,94			
30	30.P25.O10.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	677,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O10.085	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	806,16			
30	30.P25.O10.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	902,91			
30	30.P25.O10.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	573,27			
30	30.P25.O10.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	601,94			
30	30.P25.O10.095	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	716,60			
30	30.P25.O10.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	802,59			
30	30.P25.O10.102	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	708,64			
30	30.P25.O10.104	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	744,07			
30	30.P25.O10.105	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	885,81			
30	30.P25.O10.110	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	996,94			
30	30.P25.O10.112	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	732,53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.O10.114	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	769,15			
30	30.P25.O10.115	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	915,66			
30	30.P25.O10.120	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.025,53			
30	30.P25.P00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.P00.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	600,23			
30	30.P25.P00.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	630,24			
30	30.P25.P00.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	750,29			
30	30.P25.P00.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	840,32			
30	30.P25.P00.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	508,36			
30	30.P25.P00.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	533,78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P00.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	635,46			
30	30.P25.P00.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	711,70			
30	30.P25.P00.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	661,48			
30	30.P25.P00.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	694,55			
30	30.P25.P00.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	826,86			
30	30.P25.P00.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	926,07			
30	30.P25.P00.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	575,73			
30	30.P25.P00.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	604,52			
30	30.P25.P00.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	719,66			
30	30.P25.P00.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	806,02			
30	30.P25.P00.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	710,48			
30	30.P25.P00.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	746,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P00.065	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	888,10			
30	30.P25.P00.070	In legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	994,67			
30	30.P25.P00.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	673,73			
30	30.P25.P00.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	707,41			
30	30.P25.P00.075	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	842,16			
30	30.P25.P00.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	943,22			
30	30.P25.P00.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	765,60			
30	30.P25.P00.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	803,88			
30	30.P25.P00.085	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	957,00			
30	30.P25.P00.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.071,84			
30	30.P25.P00.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	685,98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P00.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	720,26			
30	30.P25.P00.095	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	857,47			
30	30.P25.P00.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	960,36			
30	30.P25.P05	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.P05.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	690,26			
30	30.P25.P05.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	724,78			
30	30.P25.P05.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	862,84			
30	30.P25.P05.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	966,42			
30	30.P25.P05.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	584,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P05.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	613,86			
30	30.P25.P05.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	730,78			
30	30.P25.P05.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	818,46			
30	30.P25.P05.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	760,71			
30	30.P25.P05.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	798,75			
30	30.P25.P05.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	950,89			
30	30.P25.P05.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.064,98			
30	30.P25.P05.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	662,10			
30	30.P25.P05.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	695,20			
30	30.P25.P05.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	827,61			
30	30.P25.P05.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	926,92			
30	30.P25.P05.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	817,05			
30	30.P25.P05.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	857,91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P05.065	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.021,31			
30	30.P25.P05.070	In legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.143,86			
30	30.P25.P05.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	774,79			
30	30.P25.P05.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	813,54			
30	30.P25.P05.075	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	968,48			
30	30.P25.P05.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.084,70			
30	30.P25.P05.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	880,44			
30	30.P25.P05.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	924,46			
30	30.P25.P05.085	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.100,55			
30	30.P25.P05.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.232,62			
30	30.P25.P05.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	788,87			
30	30.P25.P05.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	828,32			
30	30.P25.P05.095	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	986,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P05.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.104,42			
30	30.P25.P10	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.P10.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	780,31			
30	30.P25.P10.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	819,32			
30	30.P25.P10.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	975,37			
30	30.P25.P10.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.092,42			
30	30.P25.P10.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	660,87			
30	30.P25.P10.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	693,91			
30	30.P25.P10.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	826,10			
30	30.P25.P10.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2	m²	925,21			
30	30.P25.P10.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	859,92			
30	30.P25.P10.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	902,92			
30	30.P25.P10.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.074,92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P10.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.203,89			
30	30.P25.P10.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	748,45			
30	30.P25.P10.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	785,88			
30	30.P25.P10.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	935,56			
30	30.P25.P10.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.047,84			
30	30.P25.P10.062	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	923,62			
30	30.P25.P10.064	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	969,80			
30	30.P25.P10.065	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.154,52			
30	30.P25.P10.070	In legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.293,07			
30	30.P25.P10.072	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	875,85			
30	30.P25.P10.074	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	919,65			
30	30.P25.P10.075	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.094,81			
30	30.P25.P10.080	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.226,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.P10.082	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	995,28			
30	30.P25.P10.084	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.045,04			
30	30.P25.P10.085	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.244,10			
30	30.P25.P10.090	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2	m²	1.393,39			
30	30.P25.P10.092	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	891,77			
30	30.P25.P10.094	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	936,35			
30	30.P25.P10.095	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.114,71			
30	30.P25.P10.100	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2	m²	1.248,46			
30	30.P25.Q00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.Q00.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m²	m²	875,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q00.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m²	m²	919,65			
30	30.P25.Q00.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.094,82			
30	30.P25.Q00.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.226,18			
30	30.P25.Q00.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m²	m²	820,72			
30	30.P25.Q00.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m²	m²	861,76			
30	30.P25.Q00.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.025,90			
30	30.P25.Q00.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.149,01			
30	30.P25.Q00.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m²	m²	770,03			
30	30.P25.Q00.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m²	m²	808,52			
30	30.P25.Q00.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	962,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q00.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.078,04			
30	30.P25.Q00.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m²	m²	888,85			
30	30.P25.Q00.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m²	m²	933,29			
30	30.P25.Q00.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.111,06			
30	30.P25.Q00.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.244,39			
30	30.P25.Q05	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglie; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.Q05.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m²	m²	1.007,24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q05.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m²	m²	1.057,60			
30	30.P25.Q05.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.259,04			
30	30.P25.Q05.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.410,12			
30	30.P25.Q05.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m²	m²	943,83			
30	30.P25.Q05.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m²	m²	991,02			
30	30.P25.Q05.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.179,79			
30	30.P25.Q05.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.321,37			
30	30.P25.Q05.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m²	m²	885,53			
30	30.P25.Q05.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m²	m²	929,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q05.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.106,92			
30	30.P25.Q05.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.239,75			
30	30.P25.Q05.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m²	m²	1.022,18			
30	30.P25.Q05.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m²	m²	1.073,29			
30	30.P25.Q05.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.277,72			
30	30.P25.Q05.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.431,06			
30	30.P25.Q10	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.Q10.002	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.138,60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q10.004	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.195,55			
30	30.P25.Q10.005	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.423,26			
30	30.P25.Q10.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.594,06			
30	30.P25.Q10.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.066,95			
30	30.P25.Q10.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.120,29			
30	30.P25.Q10.015	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.333,68			
30	30.P25.Q10.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.493,71			
30	30.P25.Q10.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.001,03			
30	30.P25.Q10.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.051,09			
30	30.P25.Q10.025	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.251,30			
30	30.P25.Q10.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2	m²	1.401,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.Q10.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.155,51			
30	30.P25.Q10.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.213,28			
30	30.P25.Q10.035	In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.444,39			
30	30.P25.Q10.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2	m²	1.617,71			
30	30.P25.R00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2).					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.R00.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	787,24			
30	30.P25.R00.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	826,59			
30	30.P25.R00.005	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	984,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R00.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.102,13			
30	30.P25.R00.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	612,48			
30	30.P25.R00.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	643,10			
30	30.P25.R00.015	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	765,60			
30	30.P25.R00.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	857,47			
30	30.P25.R00.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	839,10			
30	30.P25.R00.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	881,05			
30	30.P25.R00.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.048,87			
30	30.P25.R00.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.174,74			
30	30.P25.R00.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	753,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R00.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	791,02			
30	30.P25.R00.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	941,69			
30	30.P25.R00.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.054,69			
30	30.P25.R00.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	986,25			
30	30.P25.R00.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.035,55			
30	30.P25.R00.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.232,81			
30	30.P25.R00.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.380,73			
30	30.P25.R00.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	911,98			
30	30.P25.R00.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	957,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R00.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.139,98			
30	30.P25.R00.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.276,78			
30	30.P25.R05	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2).					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.R05.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	905,32			
30	30.P25.R05.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	950,58			
30	30.P25.R05.005	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.131,66			
30	30.P25.R05.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.267,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R05.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	704,35			
30	30.P25.R05.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	739,57			
30	30.P25.R05.015	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	880,44			
30	30.P25.R05.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	986,09			
30	30.P25.R05.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	964,96			
30	30.P25.R05.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	1.013,21			
30	30.P25.R05.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.206,20			
30	30.P25.R05.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.350,94			
30	30.P25.R05.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	866,35			
30	30.P25.R05.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	909,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R05.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.082,94			
30	30.P25.R05.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.212,90			
30	30.P25.R05.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.134,17			
30	30.P25.R05.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²	m²	1.190,89			
30	30.P25.R05.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.417,73			
30	30.P25.R05.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.587,85			
30	30.P25.R05.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	1.048,78			
30	30.P25.R05.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²	m²	1.101,21			
30	30.P25.R05.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.310,98			
30	30.P25.R05.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.468,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R10	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro					*CRITERI DI MISURAZIONE: nel computo degli importi da riconoscersi per la fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1 m2*
30	30.P25.R10.000	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.023,42			
30	30.P25.R10.003	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.074,57			
30	30.P25.R10.005	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.279,30			
30	30.P25.R10.010	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.432,77			
30	30.P25.R10.012	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	796,22			
30	30.P25.R10.014	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	836,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R10.015	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	995,28			
30	30.P25.R10.020	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.114,71			
30	30.P25.R10.022	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.090,83			
30	30.P25.R10.024	In legno di abete rosso (Picea Abies) Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.145,36			
30	30.P25.R10.025	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.363,52			
30	30.P25.R10.030	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2	m²	1.527,16			
30	30.P25.R10.032	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	979,37			
30	30.P25.R10.034	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.028,33			
30	30.P25.R10.035	In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.224,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R10.040	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2	m²	1.371,11			
30	30.P25.R10.042	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.282,11			
30	30.P25.R10.044	In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.346,23			
30	30.P25.R10.045	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.602,64			
30	30.P25.R10.050	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2	m²	1.794,96			
30	30.P25.R10.052	In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.185,58			
30	30.P25.R10.054	In legno di abete rosso (Picea Abies) -Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.244,85			
30	30.P25.R10.055	In legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.481,97			
30	30.P25.R10.060	In legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2	m²	1.659,81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.R50	Copertura in alluminio finitura COLORI RAL per sistema serramento LEGNO ALLUMINIO (Finestra/Portafinestra fissa) comprensivo di clips e accessori per l'accoppiamento ed il relativo distanziamento dei due materiali					*costo unitario per serramento legno alluminio per qualsiasi essenza*
30	30.P25.R50.005	Finestra/Portafinestra fissa.	m²	107,64	40,42	37.55%	
30	30.P25.R50.010	Finestra ad ante battenti e scorrevoli.	m²	168,16	49,42	29.39%	
30	30.P25.R50.015	Portafinestra ad ante battenti e scorrevoli.	m²	164,60	45,86	27.86%	
30	30.P25.R60	Maggiorazione copertura in alluminio finitura EFFETTO LEGNO per sistema serramento LEGNO ALLUMINIO comprensivo di clips e accessori per l'accoppiamento ed il relativo e distanziamento dei due materiali di cui ai codici precedenti.					
30	30.P25.R60.005	…	%	30,00			
30	30.P25.S00	Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10)					
30	30.P25.S00.005	in pino finger jointing (Pinus Sylvestris)	m²	236,74			
30	30.P25.S00.010	in abete (Picea Abies)	m²	248,58			
30	30.P25.S00.015	in larice (Larix decidua)	m²	295,92			
30	30.P25.S00.020	in castagno (Castanea sativa)	m²	331,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.S03	Persiane ad una o più ante battenti formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10)					
30	30.P25.S03.005	in pino finger jointing (Pinus Sylvestris)	m²	286,64			
30	30.P25.S03.010	in abete (Picea Abies)	m²	300,97			
30	30.P25.S03.015	in larice (Larix decidua)	m²	358,31			
30	30.P25.S03.020	in castagno (Castanea sativa)	m²	401,30			
30	30.P25.S05	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; completa di accessori di chiusura dall'incastro dei pannelli terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10)					
30	30.P25.S05.005	in pino finger jointing (Pinus Sylvestris)	m²	416,00			
30	30.P25.S05.010	in abete (Picea Abies)	m²	436,80			
30	30.P25.S05.015	in larice (Larix decidua)	m²	520,01			
30	30.P25.S05.020	in castagno (Castanea sativa)	m²	582,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.S10	Persiane ad una o più ante battenti a lamelle in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.					
30	30.P25.S10.005	in pino finger jointing (Pinus Sylvestris)	m²	308,68			
30	30.P25.S10.010	in abete (Picea Abies)	m²	324,13			
30	30.P25.S10.015	in larice (Larix decidua)	m²	385,86			
30	30.P25.S10.020	in castagno (Castanea sativa)	m²	432,16			
30	30.P25.S15	Maggiorazioni per persiane autoportanti a battenti o scorrevoli, a lamelle o formate da pannelli scuri in legno per finestre o porte finestre, di cui alle voci degli articoli da 30.P25.S00, 30.P25.S03, 30.P25.S05 e 30.P25.S10					
30	30.P25.S15.005	Finitura impregnante colori standard	m²	54,66			
30	30.P25.S15.010	Finitura smalto	m²	48,16			
30	30.P25.S15.015	Colori a campione (maggiorazione fissa)	cad	282,43			
30	30.P25.S15.020	Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno	cad	14,32			
30	30.P25.S15.025	Persiana con taglio superiore inclinato	cad	363,14			
30	30.P25.S15.030	Persiana ad arco	cad	524,53			
30	30.P25.S15.035	Maggiorazione per persiana con lamelle alla Piemontese	m²	42,38			
30	30.P25.S15.040	Maggiorazione per sportello a sporgere e accessori di chiusura	m²	51,44			
30	30.P25.S15.045	Maggiorazione per lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon	m²	73,01			
30	30.P25.S15.050	Solo predisposizione motore	cad	227,77			
30	30.P25.S15.055	Motorizzazione per persiana scorrevole	cad	1.301,52			
30	30.P25.T00	Geometrie serramenti ad arco o trapezio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.T00.005	maggiorazione per serramenti ad arco a raggiatura costante o variabile prezzo per ogni battente	cad	534,61			
30	30.P25.T00.010	maggiorazione per serramenti con taglio superiore inclinato prezzo per ogni battente	cad	363,14			
30	30.P25.T05	Lavorazione serramento in stile					
30	30.P25.T05.005	maggiorazione per profili in stile	m²	181,56			
30	30.P25.T10	Imbotte in legno (MONOBLOCCO). Fornitura e posa in opera con telaio persiana					
30	30.P25.T10.005	in abete	m	94,23	81,17	86.14%	
30	30.P25.T10.010	in castagno	m	97,51	81,17	83.24%	
30	30.P25.T10.015	in larice	m	94,70	81,17	85.71%	
30	30.P25.T10.020	in pino	m	93,87	81,17	86.47%	
30	30.P25.U00	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*
30	30.P25.U00.005	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	2.738,09	75,30	2.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U00.010	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	2.866,93			
30	30.P25.U00.015	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	2.923,37			
30	30.P25.U00.020	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.063,56			
30	30.P25.U00.025	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	3.480,21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U00.030	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	3.647,10			
30	30.P25.U00.035	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	3.897,84			
30	30.P25.U00.040	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.084,76			
30	30.P25.U05	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U05.005	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	2.909,14	62,26	2.14%	
30	30.P25.U05.010	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	3.116,71			
30	30.P25.U05.015	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.104,65			
30	30.P25.U05.020	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.320,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U05.025	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	3.696,01			
30	30.P25.U05.030	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	3.952,83			
30	30.P25.U05.035	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.139,54			
30	30.P25.U05.040	PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.427,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U10	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*
30	30.P25.U10.005	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). - pino (Pinus Sylvestris)	cad	3.141,45	113,72	3.62%	
30	30.P25.U10.010	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.361,33			
30	30.P25.U10.015	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in Larice (Larix decidua)	cad	4.001,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U10.020	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.481,77			
30	30.P25.U15	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*
30	30.P25.U15.005	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	3.438,99	181,23	5.27%	
30	30.P25.U15.015	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.650,05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U15.025	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	4.345,30			
30	30.P25.U15.035	PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.866,74			
30	30.P25.U20	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*
30	30.P25.U20.005	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F - pino (Pinus Sylvestris)	cad	3.060,95	75,91	2.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U20.015	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.256,86			
30	30.P25.U20.025	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in Larice (Larix decidua)	cad	3.877,22			
30	30.P25.U20.035	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.342,47			
30	30.P25.U25	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.					*Coprifili di larghezza cm. 5,7*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U25.005	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris)	cad	3.221,01	123,04	3.82%	
30	30.P25.U25.010	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)	cad	3.427,12			
30	30.P25.U25.015	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua)	cad	4.079,90			
30	30.P25.U25.020	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa)	cad	4.569,48			
30	30.P25.U30	Maggiorazioni per doppia anta o fianco luce/sopraluce					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P25.U30.005	Maggiorazione per doppia anta rispetto al prezzo monoanta di cui alle voci 30.P25.U00-30.P25.U25	%	35,00			
30	30.P25.U30.010	Maggiorazione per fianco luce o sopraluce rispetto al prezzo monoanta di cui alle voci 30.P25.U00-30.P25.U25	%	25,00			
30	30.P25.Z00	Verniciatura-Finitura impregnante colori standard					
30	30.P25.Z00.000	Finitura impregnante colori standard o preparazione per laccatura	m²	40,35			
30	30.P25.Z00.005	Verniciatura all'acqua colori Ral per tutte le tipologie di legno lamellare	m²	45,28	30,29	66.90%	
30	30.P25.Z00.010	Maggiorazione per verniciatura bicolore all'acqua da 1 lato per tutte le tipologie di legno lamellare	%	30,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P30	**ACCIAIO (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.4 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.4 del decreto MASE 5 agosto 2024)**					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto sia nel decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.4, che nel decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.4. - usi strutturali: è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. - usi non strutturali: è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Con il*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. I prodotti finiti consegnati in cantiere (armature o carpenterie) possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d'origine che, in questi casi, devono essere conformi al presente criterio con relative percentuali minime di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti per cui il fabbricante può allegare la specifica documentazione di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante. Per i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con relativa documentazione è corrispondente alla lista di rintracciabilità di cui alle N.T.C per gli acciai strutturali.
30	30.P30.A00	Acciaio tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento, tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare attuativa n. 7 del 21 gennaio 2019 e alla norma UNI EN 1090:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.4 e al paragrafo 2.3.4 del decreto MASE 5 agosto 2024.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P30.A00.005	tiranti in barre a filettatura continua per micropali di fondazione secondo la EN 14199, da 15 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 28 mm	m	9,80			
30	30.P30.A00.010	tiranti in barre a filettatura continua per micropali di fondazione secondo la EN 14199, da 30 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 40 mm	m	17,81			
30	30.P30.A00.015	tiranti in barre a filettatura continua per micropali di fondazione secondo la EN 14199, da 45 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 50 mm	m	33,83			
30	30.P30.A00.020	tiranti in barre a filettatura continua per micropali di fondazione secondo la EN 14199, da 60 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 50 mm	m	33,83			
30	30.P30.A05	Fornitura di materassi a tasche in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale,in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi, escluso il materiale lapideo di riempimento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.4 e al paragrafo 2.3.4 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P30.A05.005	Per materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	m²	18,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P30.A10	Fornitura di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.4 e al paragrafo 2.3.4 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P30.A10.005	gabbione di dimensioni 2 x 1 x altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	cad	52,06			
30	30.P30.A10.010	gabbione di dimensioni 2 x 1 x altezza 1 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	cad	69,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P30.A15	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materiale plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.4 e al paragrafo 2.3.4 del decreto MASE 5 agosto 2024.					
30	30.P30.A15.005	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	132,70			
30	30.P30.A15.010	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	145,97			
30	30.P30.A15.015	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	156,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P30.A15.020	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	177,62			
30	30.P30.A15.025	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	192,93			
30	30.P30.A15.030	per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	215,39			
30	**30.P35**	**PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN MATERIE PLASTICHE. Pavimenti e Tubazioni in PVC e Polipropilene (materiali rispondenti rispettivamente al paragrafo 2.5.10.2 e 2.5.12 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 del decreto MASE 5 agosto 2024)**					*I materiali proposti nel presente capitolo rispondono ai criteri obbligatori per le seguenti tipologie: "PAVIMENTI RESILIENTI" - paragrafo 2.5.10.2 - costituiti da materie plastiche - e paragrafo 2.5.12 riguardante le tubazioni in PVC e Polipropilene, riferiti al decreto MITE del 23 giugno 2022 . Pertanto per i prodotti da costruzione non espressamente previsti in tali paragrafi, l'impiego di materiale riciclato, ovvero recuperato, è facoltativo. Al fine di non creare discontinuità applicativa per le voci previste nei prezzari di edizioni precedenti rispetto alla presente, anche in previsione di una possibile applicazione della revisione prezzi prevista dalla normativa vigente, si è scelto comunque di mantenere tali voci di prodotti da costruzione richiamando in generale il rispetto, qualora presenti, dei criteri di verifica indicati al paragrafo 2.5 del decreto MITE del 23 giugno 2022 senza prevedere il vincolo di una percentuale minima di contenuto di riciclato. Nel presente*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							capitolo sono altresì comprese le Tubazioni in materiale plastico di cui al paragrafo 2.3.9 del decreto MASE 5 agosto 2024, prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto. Il presente criterio non è applicabile alle condutture, tubazioni e canalizzazioni elettriche rientranti nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Verifica: La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.A00	**Miscela semipronta costituita da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivati per la realizzazione di massetti portanti e alleggeriti su solai, coperture piane e inclinate, terrazze, sottotetti, capannoni industriali, idonei alla posa in opera di pavimenti in ceramica, cotto, legno e linoleum (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022).** **Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5**					*Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è*
							verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.
30	30.P35.A00.005	in sacchi big bag da 1,6 metri cubi	m^3	59,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.A05	**Miscela polimerica a base di granulato sintetico per sottofondi alleggeriti e riempimenti, copertura degli impianti e livellamento del piano di posa (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022). Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.**					*Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è*
							verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.
30	30.P35.A05.005	in sacchi big bag da 2 metri cubi	m^3	52,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.B00	Casseri a perdere modulari in plastica riciclata, adatti per la realizzazione di vespai aerati in costruzioni antisismiche, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.B00.005	Dimensioni 50x50 cm - per altezze variabili da 5 a 30 cm	m²	14,27			
30	30.P35.B00.010	Dimensioni 50x50 cm - per altezze variabili da 30 a 50 cm	m²	19,36			
30	30.P35.B00.015	Dimensioni 75x75 cm - per altezze variabili da 50 a 70 cm	m²	26,99			
30	30.P35.C00	Elemento modulare in plastica riciclata per la realizzazione di giardini pensili/tetti verdi. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.C00.005	dimensioni medie 40x40x8 cm	m²	26,03			
30	30.P35.C05	Elemento modulare in plastica riciclata, per pavimentazioni interne ed esterne con superficie antisdrucciolevole e drenante, quali bordi piscina, zone docce, campeggi, giardini, campi da gioco, utilizzo industriale. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.C05.005	Dimensioni medie 40x40x5 cm.	m²	29,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.C10	Modulo grigliato con incastro in plastica riciclata per manti erbosi e carrabili con ghiaia. Resistenza a compressione 300 ton/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.C10.005	Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore verde	m²	23,03			
30	30.P35.C10.010	Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore grigio	m²	24,74			
30	30.P35.C10.015	dimensioni medie 40 x 60 x 8 cm	m²	22,11			
30	30.P35.C10.020	Dimensioni medie 40 x 50 x 4 cm	m²	21,95			
30	30.P35.C15	Modulo grigliato a scomparsa in plastica riciclata per manti erbosi e carrabili, resistente ai raggi UV e resistenza a compressione 500 ton/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.C15.005	dimensioni medie 50 x 50 x 5 cm - colore verde	m²	30,37			
30	30.P35.C15.010	dimensioni medie 50 x 50 x 5 cm - colore grigio	m²	34,35			
30	30.P35.D00	Pavimentazione modulare esagonale ad incastro per uso carrabile, realizzata in plastica riciclata. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.D00.005	numero medio di elementi per metro quadrato: 7	m²	27,65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.D05	Pavimentazione modulare a incastro realizzata in plastica riciclata composta da profilati di sezione rettangolare e fissaggio in acciaio zincato a caldo, resistente agli agenti atmosferici. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.D05.005	dimensioni medie 45 x 45 x 4 cm	cad	40,83			
30	30.P35.D05.010	dimensioni medie 90 x 90 x 4 cm	cad	76,56			
30	30.P35.D10	Pavimentazione modulare ad incastro realizzata in plastica riciclata per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.D10.005	dimensioni medie 80 x 100 x 10 cm	cad	82,68			
30	30.P35.D10.010	dimensioni medie 100 x 100 x 10 cm	cad	90,85			
30	30.P35.D10.015	dimensioni medie 120 x 100 x 10 cm	cad	111,27			
30	30.P35.E00	Elementi modulari a incastro in gomma riciclata antisdrucciolo Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.E00.005	Dimensioni medie 100 x100 cm, spessore 18 mm	cad	52,62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.F00	Piastrelle antitrauma in gomma riciclata, di varie colorazioni. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.F00.005	Dimensioni medie 50x50 cm e spessori da 3 a 4 mm	cad	52,62			
30	30.P35.G00	Elemento rampa in gomma riciclata per attraversamento pedonale rialzato, completo di tasselli per fissaggio. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G00.005	Dimensioni medie 100x50x7 cm	cad	78,98			
30	30.P35.G05	Elemento modulare a spicchio in gomma riciclata per realizzazione di rotatoria componibile, con basamento e blocchetti in cemento di colorazione varia, completo di tasselli per fissaggio e accessori vari. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G05.005	Dimensioni medie 46x65 cm	cad	24,24			
30	30.P35.G10	Dissuasore di sosta in gomma riciclata di forma conica o sferica. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G10.005	Dimensioni medie 60x70 cm	cad	256,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.G15	Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo standard con inserti rifrangenti. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G15.005	Dimensioni medie 50x50 cm	cad	151,56			
30	30.P35.G20	Dissuasore di sosta tipo paletto con basamento per fissaggio comprensivo degli accessori. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G20.005	in gomma riciclata, dimensioni medie diametro 20 cm e altezza 120 cm	cad	120,84			
30	30.P35.G20.010	in plastica riciclata, dimensioni medie diametro 15 cm e altezza 130 cm con o senza rifrangenti	cad	81,66			
30	30.P35.G25	Dissuasore di sosta tipo paletto in gomma riciclata con sistema di infissione nel terreno comprensivo degli accessori, con palo metallico passante diametro medio 60 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G25.005	Dimensioni medie diametro 13x75 cm - con inserti rifrangenti e con o senza golfari	cad	57,55			
30	30.P35.G30	New Jersey in gomma riciclata con inserti rifrangenti e base elastoplastica. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G30.005	Dimensioni medie 100x45x50 cm	cad	151,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.G35	Base d'appesantimento per segnaletica stradale in gomma riciclata, completo di accessori per il fissaggio e plancia espositiva. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G35.005	Dimensioni medie diametro 62 cm e spessore 20 cm	cad	130,53			
30	30.P35.G40	Passacavo in gomma riciclata, completo di tasselli di fissaggio, dotato di fori per il passaggio ed eventuali profili metallici antischiacciamento, adatto per traffico leggero. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G40.005	Dimensioni medie 100 x50x7 cm	cad	79,94			
30	30.P35.G45	Transenna in plastica riciclata, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, antistatica. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G45.005	Dimensioni medie 200x100x7 cm	cad	69,41			
30	30.P35.G50	Cono segnaletici in gomma riciclata con fasce rifrangenti. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.G50.005	Altezza media da 30 a 50 cm	cad	12,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.H00	Tavolo panca per pic - nic compreso di due sedute collegate al tavolo, con o senza schienale, realizzato con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H00.005	Dimensioni di ingombro medie 180-200 x 120-170 x 50-80 cm	cad	434,01			
30	30.P35.H00.010	Dimensioni di ingombro medie 150-180 x 120-170 x 45-80 cm	cad	411,99			
30	30.P35.H05	Tavolo panca per pic - nic compreso di quattro sedute senza schienale collegate al tavolo, realizzato con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H05.005	Dimensioni di ingombro medie 250x250 cm	cad	1.285,00			
30	30.P35.H05.010	dimensioni di ingombro medie 74 x 240 (diametro) cm	cad	624,00			
30	30.P35.H10	Panchine realizzate in plastica riciclata, costituite da telaio in plastica, in acciaio o ghisa, e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, di lunghezza fino a 180 cm. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.H10.005	Dimensioni medie 30-80x30-80 cm	cad	240,00			
30	30.P35.H15	Panchine di diversa forma con basamenti laterali in gomma riciclata, con seduta e/o schienale in legno o acciaio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H15.005	Dimensioni medie di ingombro 190x50x50 mm	cad	366,00			
30	30.P35.H20	Fioriere realizzate in plastica riciclata realizzate in un unico pezzo fuso. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H20.005	In un unico pezzo fuso: dimensioni medie 100x40x30 cm	cad	218,00			
30	30.P35.H20.015	Con profili rettangolari ad incastro: dimensioni medie 70-140x70-140x50 cm	cad	416,00			
30	30.P35.H25	Fioriera interamente in gomma riciclata fusa in un unico pezzo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H25.005	Dimensioni medie 70x70x70 cm	cad	301,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.H30	Elemento composito per formazione di isola ecologica composto da vasca fioriera e pannello schermante, realizzato in plastica riciclata, completo di sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H30.005	Dimensioni di ingombro medie 140x160x40 cm	cad	416,00			
30	30.P35.H35	Cestini realizzati in plastica riciclata, di diversa forma e dimensioni medie 50x70 cm e altezza 80-100 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H35.005	standard monoblocco	cad	249,08			
30	30.P35.H35.010	per raccolta differenziata con separatori interni	cad	569,61			
30	30.P35.H40	Cestini in gomma riciclata con basamenti laterali e coperchio apribile, dotati di tasselli per il fissaggio al suolo. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H40.005	Dimensioni medie 60x60x100 cm	cad	917,57			
30	30.P35.H45	Bacheca realizzata in plastica riciclata con pali di sostegno costituiti da profilati di sezione quadrata su una struttura con tubolare in acciaio zincato e con sistemi di fissaggio zincato a caldo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.H45.005	Dimensioni di ingombro medie 80-120x80-140x200-300 cm	cad	615,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.I00	Recinzioni realizzate in plastica riciclata costituite da traverse di sezione rettangolare o circolare, montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.I00.005	Dimensioni medie dell'elemento modulare: 200x110 cm	cad	148,02			
30	30.P35.I05	Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.I05.005	da 3 a 5 posti	cad	329,59			
30	30.P35.I05.010	da 20 posti	cad	537,83			
30	30.P35.I10	Altalena realizzata con pali in plastica riciclata, due seggiolini a canestro, traversa di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.I10.005	Dimensioni medie area di sicurezza 700x700x250 cm	cad	943,22			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.I15	Bilico in plastica riciclata con maniglie e poggiapiedi in materiale antiscivolo, sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.I15.005	Dimensioni medie area di sicurezza 600x300 cm	cad	459,36			
30	30.P35.I20	Gioco a molla realizzato in plastica riciclata, maniglie in materiale antiscivolo, molla in acciaio con sistema di ancoraggio. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P35.I20.005	Dimensioni medie area di sicurezza 260x200 cm	cad	408,32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L00	Tubi in plastica riciclata in polietilene bassa densità (PEBD) per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010 (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.						*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L00.005	PN 6 - diametro nominale DN 16	m	0,46			
30	30.P35.L00.010	PN 6 - diametro nominale DN 20	m	0,61			
30	30.P35.L00.015	PN 6 - diametro nominale DN 25	m	0,94			
30	30.P35.L00.020	PN 6 - diametro nominale DN 32	m	1,54			
30	30.P35.L00.025	PN 6 - diametro nominale DN 40	m	2,37			
30	30.P35.L00.030	PN 6 - diametro nominale DN 50	m	3,60			
30	30.P35.L00.035	PN 6 - diametro nominale DN 63	m	5,68			
30	30.P35.L00.040	PN 6 - diametro nominale DN 75	m	8,65			
30	30.P35.L00.045	PN 6 - diametro nominale DN 90	m	12,40			
30	30.P35.L00.050	PN 6 - diametro nominale DN 110	m	18,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L05	Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e fognature non in pressione sia all'interno che all'esterno degli edifici, conformi norma UNI EN 12666-1:2011 (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L05.005	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 160	m	18,14			
30	30.P35.L05.010	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 200	m	28,15			
30	30.P35.L05.015	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 250	m	43,68			
30	30.P35.L05.020	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 315	m	69,13			
30	30.P35.L05.025	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 355	m	91,26			
30	30.P35.L05.030	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 400	m	111,23			
30	30.P35.L05.035	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 450	m	146,26			
30	30.P35.L05.040	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 500	m	180,30			
30	30.P35.L05.045	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 560	m	226,76			
30	30.P35.L05.050	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 630	m	292,87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L05.055	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 710	m	363,55			
30	30.P35.L05.060	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 800	m	470,69			
30	30.P35.L05.065	SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 1000	m	734,12			
30	30.P35.L05.070	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 160	m	22,36			
30	30.P35.L05.075	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 200	m	34,54			
30	30.P35.L05.080	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 250	m	53,80			
30	30.P35.L05.085	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 315	m	85,40			
30	30.P35.L05.090	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 355	m	112,68			
30	30.P35.L05.095	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 400	m	136,85			
30	30.P35.L05.100	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 450	m	180,71			
30	30.P35.L05.105	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 500	m	222,92			
30	30.P35.L05.110	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 560	m	279,42			
30	30.P35.L05.115	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 630	m	354,12			
30	30.P35.L05.120	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 710	m	450,07			
30	30.P35.L05.125	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 800	m	569,98			
30	30.P35.L05.130	SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 1000	m	889,70			
30	30.P35.L05.135	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 160	m	27,33			
30	30.P35.L05.140	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 200	m	42,63			
30	30.P35.L05.145	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 250	m	65,78			
30	30.P35.L05.150	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 315	m	104,36			
30	30.P35.L05.155	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 355	m	138,39			
30	30.P35.L05.160	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 400	m	168,97			
30	30.P35.L05.165	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 450	m	223,16			
30	30.P35.L05.170	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 500	m	275,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L05.175	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 560	m	344,60			
30	30.P35.L05.180	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 630	m	435,33			
30	30.P35.L05.185	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 710	m	554,23			
30	30.P35.L05.190	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 800	m	702,54			
30	30.P35.L05.195	SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 1000	m	1.102,34			
30	30.P35.L08	Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e fognature in pressione e in depressione sia in sottosuolo che in acqua che fuoriterra. (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L08.005	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 160	m	18,66			
30	30.P35.L08.010	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 180	m	25,95			
30	30.P35.L08.015	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 200	m	28,81			
30	30.P35.L08.020	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 225	m	40,42			
30	30.P35.L08.025	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 250	m	44,79			
30	30.P35.L08.030	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 280	m	62,43			
30	30.P35.L08.035	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 315	m	71,18			
30	30.P35.L08.040	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 355	m	100,54			
30	30.P35.L08.045	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 400	m	114,02			
30	30.P35.L08.050	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 450	m	161,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L08.055	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 500	m	198,76			
30	30.P35.L08.060	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 560	m	249,10			
30	30.P35.L08.065	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 630	m	315,67			
30	30.P35.L08.070	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 710	m	401,81			
30	30.P35.L08.075	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 800	m	508,93			
30	30.P35.L08.080	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 900	m	646,23			
30	30.P35.L08.085	PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 1000	m	794,25			
30	30.P35.L08.090	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 160	m	26,87			
30	30.P35.L08.095	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 180	m	33,75			
30	30.P35.L08.100	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 200	m	41,71			
30	30.P35.L08.105	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 225	m	52,18			
30	30.P35.L08.110	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 250	m	63,30			
30	30.P35.L08.115	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 280	m	86,91			
30	30.P35.L08.120	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 315	m	114,80			
30	30.P35.L08.125	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 355	m	150,90			
30	30.P35.L08.130	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 400	m	195,34			
30	30.P35.L08.135	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 450	m	218,00			
30	30.P35.L08.140	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 500	m	269,43			
30	30.P35.L08.145	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 560	m	337,50			
30	30.P35.L08.150	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 630	m	427,46			
30	30.P35.L08.155	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 710	m	543,19			
30	30.P35.L08.160	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 800	m	688,81			
30	30.P35.L08.165	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 900	m	871,28			
30	30.P35.L08.170	PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 1000	m	1.076,84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L10	Tubi multistrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD), per connessioni di scarico e collettori di fognatura non in pressione per applicazioni sia interne che esterne alla struttura dei fabbricati, conformi norma UNI EN 13476-2:2018 (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022). (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L10.005	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 110	m	7,78			
30	30.P35.L10.010	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 125	m	12,15			
30	30.P35.L10.015	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 160	m	18,99			
30	30.P35.L10.020	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 200	m	27,26			
30	30.P35.L10.025	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 225	m	30,25			
30	30.P35.L10.030	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 250	m	42,98			
30	30.P35.L10.035	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 315	m	67,37			
30	30.P35.L10.040	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 355	m	76,23			
30	30.P35.L10.045	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 400	m	108,00			
30	30.P35.L10.050	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 450	m	120,20			
30	30.P35.L10.055	SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 500	m	167,31			
30	30.P35.L10.060	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 110	m	9,37			
30	30.P35.L10.065	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 125	m	13,56			
30	30.P35.L10.070	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 160	m	24,09			
30	30.P35.L10.075	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 200	m	32,56			
30	30.P35.L10.080	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 225	m	35,61			
30	30.P35.L10.085	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 250	m	50,73			
30	30.P35.L10.090	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 315	m	80,64			
30	30.P35.L10.095	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 355	m	89,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L10.100	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 400	m	130,25			
30	30.P35.L10.105	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 450	m	157,89			
30	30.P35.L10.110	SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 500	m	254,38			
30	30.P35.L15	Tubi in plastica riciclata polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia per la posa interrata a protezione cavi e fibre ottiche nel settore delle telecomunicazioni, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011) (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022). (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L15.005	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 160	m	16,36			
30	30.P35.L15.010	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 180	m	20,36			
30	30.P35.L15.015	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 200	m	25,18			
30	30.P35.L15.020	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 225	m	31,58			
30	30.P35.L15.025	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 250	m	38,92			
30	30.P35.L15.030	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 280	m	48,97			
30	30.P35.L15.035	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 315	m	62,40			
30	30.P35.L15.040	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 50	m	2,68			
30	30.P35.L15.045	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 63	m	3,84			
30	30.P35.L15.050	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 75	m	5,44			
30	30.P35.L15.055	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 90	m	7,83			
30	30.P35.L15.060	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 110	m	11,61			
30	30.P35.L15.065	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 125	m	14,81			
30	30.P35.L15.070	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 140	m	18,58			
30	30.P35.L15.075	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 160	m	24,26			
30	30.P35.L15.080	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 180	m	30,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L15.085	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 200	m	37,80			
30	30.P35.L15.090	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 225	m	47,94			
30	30.P35.L15.095	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 250	m	58,76			
30	30.P35.L15.100	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 280	m	74,07			
30	30.P35.L15.105	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 315	m	93,84			
30	30.P35.L15.110	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 20	m	0,70			
30	30.P35.L15.115	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 25	m	1,05			
30	30.P35.L15.120	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 32	m	1,63			
30	30.P35.L15.125	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 40	m	2,56			
30	30.P35.L15.130	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 50	m	3,89			
30	30.P35.L15.135	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 63	m	5,65			
30	30.P35.L15.140	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 75	m	7,89			
30	30.P35.L15.145	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 90	m	11,46			
30	30.P35.L15.150	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 110	m	16,95			
30	30.P35.L15.155	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 125	m	21,87			
30	30.P35.L15.160	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 140	m	27,28			
30	30.P35.L15.165	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 160	m	35,78			
30	30.P35.L15.170	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 180	m	45,40			
30	30.P35.L15.175	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 200	m	55,79			
30	30.P35.L15.180	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 225	m	70,60			
30	30.P35.L15.185	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 250	m	86,84			
30	30.P35.L15.190	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 280	m	109,24			
30	30.P35.L15.195	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 315	m	138,28			
30	30.P35.L15.200	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 25	m	0,97			
30	30.P35.L15.205	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 32	m	1,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L15.210	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 40	m	1,60			
30	30.P35.L15.215	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 50	m	2,45			
30	30.P35.L15.220	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 63	m	3,84			
30	30.P35.L15.225	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 75	m	5,44			
30	30.P35.L15.230	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 90	m	7,83			
30	30.P35.L15.235	Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 110	m	11,61			
30	30.P35.L15.240	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 20	m	0,64			
30	30.P35.L15.245	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 25	m	0,96			
30	30.P35.L15.250	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 32	m	1,49			
30	30.P35.L15.255	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 40	m	2,35			
30	30.P35.L15.260	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 50	m	3,57			
30	30.P35.L15.265	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 63	m	5,72			
30	30.P35.L15.270	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 75	m	7,99			
30	30.P35.L15.275	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 90	m	11,61			
30	30.P35.L15.280	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 110	m	17,19			
30	30.P35.L15.285	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 125	m	25,26			
30	30.P35.L15.290	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 140	m	29,97			
30	30.P35.L15.295	Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 160	m	37,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L20	Tubi fessurati in plastica riciclata in polietilene ad alta densità (PEAD) per la raccolta di percolati e captazione biogas in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili, configurazione fino a 4 fessure radiali (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e dal decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.					*Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante" e e al paragrafo 2.3.9 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024*
30	30.P35.L20.005	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 63	m	7,03			
30	30.P35.L20.010	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 75	m	8,31			
30	30.P35.L20.015	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 90	m	10,44			
30	30.P35.L20.020	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 110	m	19,40			
30	30.P35.L20.025	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 125	m	16,77			
30	30.P35.L20.030	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 140	m	20,80			
30	30.P35.L20.035	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 160	m	25,93			
30	30.P35.L20.040	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 180	m	31,21			
30	30.P35.L20.045	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 200	m	38,00			
30	30.P35.L20.050	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 225	m	46,56			
30	30.P35.L20.055	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 250	m	57,19			
30	30.P35.L20.060	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 280	m	70,04			
30	30.P35.L20.065	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 315	m	88,40			
30	30.P35.L20.070	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 355	m	111,41			
30	30.P35.L20.075	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 400	m	142,16			
30	30.P35.L20.080	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 450	m	186,59			
30	30.P35.L20.085	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 500	m	231,42			
30	30.P35.L20.090	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 560	m	286,30			
30	30.P35.L20.095	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 630	m	363,35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L20.100	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 710	m	457,92			
30	30.P35.L20.105	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 63	m	8,64			
30	30.P35.L20.110	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 75	m	10,74			
30	30.P35.L20.115	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 90	m	11,25			
30	30.P35.L20.120	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 110	m	16,69			
30	30.P35.L20.125	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 125	m	21,36			
30	30.P35.L20.130	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 140	m	26,80			
30	30.P35.L20.135	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 160	m	34,99			
30	30.P35.L20.140	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 180	m	44,18			
30	30.P35.L20.145	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 200	m	54,51			
30	30.P35.L20.150	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 225	m	69,13			
30	30.P35.L20.155	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 250	m	84,75			
30	30.P35.L20.160	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 280	m	106,42			
30	30.P35.L20.165	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 315	m	134,82			
30	30.P35.L20.170	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 355	m	171,57			
30	30.P35.L20.175	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 400	m	216,82			
30	30.P35.L20.180	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 450	m	282,91			
30	30.P35.L20.185	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 500	m	351,12			
30	30.P35.L20.190	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 560	m	435,73			
30	30.P35.L20.195	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 630	m	552,32			
30	30.P35.L20.200	Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 710	m	696,58			
30	30.P35.L20.205	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 63	m	9,63			
30	30.P35.L20.210	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 75	m	12,22			
30	30.P35.L20.215	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 90	m	16,46			
30	30.P35.L20.220	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 110	m	24,35			
30	30.P35.L20.225	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 125	m	31,54			
30	30.P35.L20.230	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 140	m	39,35			
30	30.P35.L20.235	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 160	m	51,60			
30	30.P35.L20.240	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 180	m	65,23			
30	30.P35.L20.245	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 200	m	80,46			
30	30.P35.L20.250	Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 225	m	101,82			
30	30.P35.L20.255	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 250	m	125,25			
30	30.P35.L20.260	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 280	m	156,95			
30	30.P35.L20.265	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 315	m	198,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L20.270	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 355	m	252,27			
30	30.P35.L20.275	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 400	m	320,25			
30	30.P35.L20.280	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 450	m	413,19			
30	30.P35.L20.285	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 500	m	511,75			
30	30.P35.L20.290	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 560	m	636,74			
30	30.P35.L20.295	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 630	m	806,99			
30	30.P35.L20.300	Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 710	m	1.026,48			
30	30.P35.L20.305	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 75	m	17,28			
30	30.P35.L20.310	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 90	m	23,27			
30	30.P35.L20.315	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 110	m	34,83			
30	30.P35.L20.320	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 125	m	44,79			
30	30.P35.L20.325	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 140	m	56,27			
30	30.P35.L20.330	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 160	m	73,19			
30	30.P35.L20.335	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 180	m	92,56			
30	30.P35.L20.340	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 200	m	114,46			
30	30.P35.L20.345	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 225	m	144,62			
30	30.P35.L20.350	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 250	m	178,54			
30	30.P35.L20.355	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 280	m	223,86			
30	30.P35.L20.360	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 315	m	283,43			
30	30.P35.L20.365	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 355	m	359,30			
30	30.P35.L20.370	Barra 6 e12 m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 400	m	456,37			
30	30.P35.L25	Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di superficie, realizzata in materiale plastico (tipo polipropilene ad elevate prestazioni PP), materiale eco sostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i -50° e +160°, senza pendenza interna, con una sezione ad "U" che garantisce una migliore pulizia del fondo del canale.					
30	30.P35.L25.005	Dim. est.1000x160x150 mm; int.1000x100x122 mm (LxlxH)	m	240,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L25.010	Dim. est.1000x160x200 mm; int.1000x100x152 mm (LxlxH)	m	248,74			
30	30.P35.L25.015	Dim. est.1000x212x210 mm; int.1000x150x160 mm (LxlxH)	m	339,49			
30	30.P35.L25.020	Dim. est.1000x262x200 mm; int.1000x200x152 mm (LxlxH)	m	414,50			
30	30.P35.L25.025	Dim. est.1000x362x360 mm; int.1000x300x300 mm (LxlxH)	m	637,46			
30	30.P35.L25.030	Dim. est.1000x500x500 mm; int.1000x400x454 mm (LxlxH)	m	872,80			
30	30.P35.L30	Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di superficie, realizzata in materiale plastico (tipo polipropilene ad elevate prestazioni PP), materiale eco sostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i -50° e +160°, senza pendenza interna, con una sezione ad "U" che garantisce una migliore pulizia del fondo del canale.					
30	30.P35.L30.005	Dim. est.1000x150x134 mm; int.1000x100x102 mm (LxlxH)	m	124,58			
30	30.P35.L30.010	Dim. est.1000x210x100 mm; int.1000x150x72 mm (LxlxH)	m	189,01			
30	30.P35.L30.015	Dim. est.1000x210x192 mm; int.1000x150x164 mm (LxlxH)	m	191,49			
30	30.P35.L30.020	Dim. est.1000x256x185 mm; int.1000x200x156 mm (LxlxH)	m	228,26			
30	30.P35.L30.025	Dim. est.1000x420x381 mm; int.1000x300x320 mm (LxlxH)	m	629,31			
30	30.P35.L35	Canaletta prefabbricata monolitica in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al 100%, marcata CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 8 mm, con connessione maschio/femmina, capacità di carico D400 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna.					
30	30.P35.L35.005	Dim. est.1000x150x230 mm; int.1000x100x185 mm (LxlxH)	m	180,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P35.L35.010	Dim. est.1000x150x280 mm; int.1000x100x235 mm (LxlxH)	m	216,10			
30	30.P35.L35.015	Dim. est.1000x150x380 mm; int.1000x100x335 mm (LxlxH)	m	265,15			
30	30.P35.L35.020	Dim. est.1000x250x450 mm; int.1000x200x400 mm (LxlxH)	m	484,96			
30	30.P36	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.8 del decreto MASE 5 agosto 2024)					*I materiali presenti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto (rif. paragrafo 2.3.6 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024) Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.* *Verifica: La Relazione tecnica di cui al criterio 2.1.1 Relazione CAM, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.*
30	30.P36.A00	Tubazioni in Gres ceramico, verniciati internamente o internamente/esternamente, conformi alle norme UNI EN 295/2013, dotate di giunto a bicchiere, compreso elemento di tenuta realizzato in poliuretano, o, in alternativa, da un anello in EPDM con anima d'acciaio. Il sistema di giunzione avrà le caratteristiche dimensionali rispondenti alla UNI EN 295/2013 parte 1 punto 6.4, nel rispetto del paragrafo 2.3.8 di cui al decreto MASE 5 agosto 2024.					*Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata odi sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto. La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.*
30	30.P36.A00.005	DN 100 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m	m	28,76			
30	30.P36.A00.010	DN 125 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m	m	32,64			
30	30.P36.A00.015	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m	m	35,33			
30	30.P36.A00.020	DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,50 m	m	35,33			
30	30.P36.A00.025	DN 200 FN 40 kN/m, lung. 2,50 m	m	58,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P36.A00.030	DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,50 m	m	81,23			
30	30.P36.A00.035	DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m	m	75,60			
30	30.P36.A00.040	DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m	m	109,17			
30	30.P36.A00.045	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m	m	142,27			
30	30.P36.A00.050	DN 350 FN 56 kN/m, lung. 2,50 m	m	162,12			
30	30.P36.A00.055	DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m	m	98,25			
30	30.P36.A00.060	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m	m	221,28			
30	30.P36.A00.065	DN 400 FN 64 kN/m, lung. 2,50 m	m	185,48			
30	30.P36.A00.070	DN 500 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m	m	249,46			
30	30.P36.A00.075	DN 500 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m	m	327,29			
30	30.P36.A00.080	DN 600 FN 57 kN/m, lung. 2,50 m	m	331,63			
30	30.P36.A00.085	DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m	m	514,99			
30	30.P36.A00.090	DN 700 FN 112 kN/m, lung. 2,00 m	m	641,66			
30	30.P36.A00.095	DN 800 FN 96 kN/m, lung. 2,00 m	m	856,37			
30	30.P36.A00.100	DN 900 FN 95 kN/m, lungh. 2,00 m	m	1.126,96			
30	30.P36.A00.105	DN 1000 FN 100 kN/m, lungh. 2,00 m	m	1.281,92			
30	30.P36.A00.110	DN 1200 FN 110 kN/m, lungh. 2,00 m	m	1.490,88			
30	30.P40	MURATURE IN PIETRAME E MISTE (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.9 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto MASE 5 agosto 2024)					*I materiali presenti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto MITE 23 giugno 2022 al paragrafo 2.5.9 e nel decreto MASE 5 agosto 2024 al paragrafo 2.3.6. Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).* *Verifica* *La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha* *tenuto conto di questo criterio progettuale.*
30	30.P40.A00	...					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P40.A00.005	...	cad				
30	30.P45	TRAMEZZATURE CONTROPARETI PERIMETRALI E CONTROSOFFITTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.8 del decreto MITE del 23 giugno 2022)					*I materiali presenti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto (rif. Paragrafo 2.5.8) Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. I materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi".*
30	30.P45.A00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), di tipo A (standard), per applicazioni su intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.A00.005	Spessore mm 6 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	9,06			
30	30.P45.A00.010	Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	3,50			
30	30.P45.A00.015	Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A1	m²	10,50			
30	30.P45.A00.020	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	3,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P45.A00.025	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A1	m²	11,28			
30	30.P45.A00.030	Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	5,04			
30	30.P45.A00.035	Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A1	m²	9,74			
30	30.P45.A05	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), rivestite su un lato con lamina di alluminio con funzione di barriera al vapore, per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie e controsoffitti, conformi alla norme UNI EN 14190:2014 e EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.A05.005	Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	6,89			
30	30.P45.A05.010	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	8,47			
30	30.P45.A10	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), a spessore ridotto, altamente flessibili, da utilizzare per la realizzazione di superfici curve, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.A10.005	Spessore mm 6 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	6,56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P45.B00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) idrorepellenti (tipo H2) con ridotta capacità di assorbimento totale e superficiale dell'acqua per ambienti in particolari condizioni igrometriche, conforme alle norme UNI EN 520:2009. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.B00.005	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	5,56			
30	30.P45.B00.010	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 additivato con fibre di vetro	m²	8,35			
30	30.P45.C00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) a nucleo rinforzato (di tipo DI), con elevato grado di durezza superficiale e resistenza meccanica a flessione e compressione, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.C00.005	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	5,53			
30	30.P45.D00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) a nucleo rinforzato e caratteristiche antincendio (di tipo DF/DFI) con elevato grado di durezza superficiale e resistenza meccanica a flessione e compressione, armato con fibre di vetro e additivi per migliorare le proprietà antincendio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P45.D00.005	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	4,85			
30	30.P45.D00.010	Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A1	m²	13,92			
30	30.P45.D00.015	Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	5,51			
30	30.P45.D00.020	Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A1	m²	15,50			
30	30.P45.D00.025	Spessore mm 20 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	8,57			
30	30.P45.D00.030	Spessore mm 25 - Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0	m²	15,59			
30	30.P45.E00	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) di densità 15 kg/m3. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica 0,038 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.E00.005	spessore mm 9,5+EPS da 20 a 40 mm	m²	10,44			
30	30.P45.E00.010	spessore mm 12,5 + EPS da 20 a 50 mm	m²	11,83			
30	30.P45.E00.015	spessore mm 12,5 + EPS da 60 a 100 mm	m²	20,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P45.F00	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello rigido in polistirolo espanso estruso (XPS) di densità 33 kg/m3. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica tra 0,032 e 0,035 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.F00.005	spessore mm 9,5 + XPS da 20 a 40 mm	m²	15,92			
30	30.P45.F00.010	spessore mm 12,5 + XPS da 20 a 50 mm	m²	18,57			
30	30.P45.F00.015	spessore mm 12,5 + XPS da 60 a 100 mm	m²	31,95			
30	30.P45.G00	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello in lana di vetro di densità da 85 a 115 kg/m3. Classe al fuoco A2-s1,d0, conducibilità termica 0,032 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.G00.005	spessore mm 9,5 + da 20 a 40 mm	m²	22,57			
30	30.P45.G00.010	spessore mm 12,5 + da 20 a 30 mm	m²	20,94			
30	30.P45.G00.015	spessore mm 12,5 + da 35 a 50 mm	m²	31,48			
30	30.P45.G00.020	spessore mm 12,5 + da 20 a 35 mm con barriera al vapore	m²	28,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P45.H00	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello in fibra di poliestere a densità differenziata, densità 50 kg/m3. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica 0,033 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.					
30	30.P45.H00.005	spessore 12,5 mm + FPE 30 mm	m²	29,32			
30	30.P45.H00.010	spessore 12,5 mm + FPE 40 mm	m²	35,19			
30	30.P45.H00.015	spessore 12,5 mm + FPE 50 mm	m²	42,54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.7 del decreto MITE 23 giugno 2022)					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto al paragrafo 2.5.7.* *Per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico ovvero acustico, possono essere costituiti: a) da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti previsti; b) da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, per esempio laterizio e isolante. In questo caso solo i materiali isolanti rispettano i requisiti previsti. Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, devono rispettare i requisiti riportati al paragrafo 2.5.7 del decreto MITE 23 giugno 2022 a cui si rimanda.*
30	30.P50.A00	Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per isolamento termico di pareti verticali a cappotto, in controplaccaggio, in intercapedine e facciate ventilate. Resistenza perpendicolare a trazione => 150 kPa, densità 17,5 kg/m3, classe di resistenza al fuoco E, conducibilità termica 0,035 W/mK, conformi alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A00.005	spessore 100 mm	m²	9,06			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A05	Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per isolamento termico di pareti verticali a cappotto e in controplaccaggio. Resistenza perpendicolare a trazione => 100 kPa, densità 15 kg/m3, classe di resistenza al fuoco E, conducibilità termica da 0,031 a 0,036 W/mK, conformi alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A05.005	spessore 100 mm	m²	8,13			
30	30.P50.A05.010	spessore 100 mm - con grafite	m²	10,16			
30	30.P50.A10	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), esente da CFC o HCFC, con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti nei sistemi a cappotto, coperture e sottopavimenti. Marchiatura CE, Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,042 W/mk, resistenza a compressione => 30 kPa e <70 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A10.005	spessore 10 mm	m²	0,64			
30	30.P50.A10.010	spessore 20 mm	m²	1,31			
30	30.P50.A10.015	spessore 30 mm	m²	1,93			
30	30.P50.A10.020	spessore 40 mm	m²	2,59			
30	30.P50.A10.025	spessore 50 mm	m²	3,24			
30	30.P50.A10.030	spessore 60 mm	m²	3,93			
30	30.P50.A10.035	spessore 70 mm	m²	4,57			
30	30.P50.A10.040	spessore 80 mm	m²	5,22			
30	30.P50.A10.045	spessore 100 mm	m²	6,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A10.050	spessore 120 mm	m²	7,81			
30	30.P50.A10.055	spessore 140 mm	m²	9,10			
30	30.P50.A12	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), esente da CFC o HCFC, con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti nei sistemi a cappotto, coperture e sottopavimenti. Marchiatura CE, Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,042 W/mk, resistenza a compressione = 70 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A12.005	spessore 10 mm	m²	0,93			
30	30.P50.A12.010	spessore 20 mm	m²	1,90			
30	30.P50.A12.015	spessore 30 mm	m²	2,79			
30	30.P50.A12.020	spessore 40 mm	m²	3,74			
30	30.P50.A12.025	spessore 50 mm	m²	4,71			
30	30.P50.A12.030	spessore 60 mm	m²	5,67			
30	30.P50.A12.035	spessore 70 mm	m²	6,60			
30	30.P50.A12.040	spessore 80 mm	m²	7,52			
30	30.P50.A12.045	spessore 100 mm	m²	9,40			
30	30.P50.A12.050	spessore 120 mm	m²	11,27			
30	30.P50.A12.055	spessore 140 mm	m²	13,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A15	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), esente da CFC o HCFC, con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti nei sistemi a cappotto, coperture e sottopavimenti. Marchiatura CE, Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica inferiore o uguale a 0,040 W/mk, resistenza a compressione => 80 kPa e <100 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A15.005	Spessore mm 40	m²	3,75			
30	30.P50.A15.010	Spessore mm 50	m²	4,68			
30	30.P50.A15.015	Spessore mm 60	m²	5,63			
30	30.P50.A15.020	Spessore mm 70	m²	6,56			
30	30.P50.A15.025	Spessore mm 80	m²	7,49			
30	30.P50.A15.030	Spessore mm 90	m²	8,43			
30	30.P50.A15.035	Spessore mm 100	m²	9,37			
30	30.P50.A15.040	Spessore mm 120	m²	11,25			
30	30.P50.A15.045	Spessore mm 140	m²	13,12			
30	30.P50.A15.050	Spessore mm 160	m²	14,99			
30	30.P50.A15.055	Spessore mm 180	m²	16,87			
30	30.P50.A15.060	Spessore mm 200	m²	18,74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A20	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica da 0,033 a 0,037 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=100 kPa (EN 826); resistenza a flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A20.005	Spessore mm 20	m²	2,49			
30	30.P50.A20.010	Spessore mm 30	m²	3,74			
30	30.P50.A20.015	Spessore mm 40	m²	4,99			
30	30.P50.A20.020	Spessore mm 50	m²	6,24			
30	30.P50.A20.025	Spessore mm 60	m²	7,49			
30	30.P50.A20.030	Spessore mm 70	m²	8,73			
30	30.P50.A20.035	Spessore mm 80	m²	9,98			
30	30.P50.A20.040	Spessore mm 90	m²	11,22			
30	30.P50.A20.045	Spessore mm 100	m²	12,47			
30	30.P50.A20.050	Spessore mm 110	m²	13,72			
30	30.P50.A20.055	Spessore mm 120	m²	14,97			
30	30.P50.A20.060	Spessore mm 130	m²	16,22			
30	30.P50.A20.065	Spessore mm 140	m²	17,46			
30	30.P50.A20.070	Spessore mm 150	m²	18,71			
30	30.P50.A20.075	Spessore mm 160	m²	19,96			
30	30.P50.A20.080	Spessore mm 170	m²	21,19			
30	30.P50.A20.085	Spessore mm 180	m²	22,44			
30	30.P50.A20.090	Spessore mm 190	m²	23,70			
30	30.P50.A20.095	Spessore mm 200	m²	24,95			
30	30.P50.A20.100	Spessore mm 210	m²	26,20			
30	30.P50.A20.105	Spessore mm 220	m²	27,43			
30	30.P50.A20.110	Spessore mm 230	m²	28,68			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A20.115	Spessore mm 240	m²	29,92			
30	30.P50.A20.120	Spessore mm 250	m²	31,17			
30	30.P50.A20.125	Spessore mm 260	m²	32,44			
30	30.P50.A20.130	Spessore mm 270	m²	33,67			
30	30.P50.A20.135	Spessore mm 280	m²	34,92			
30	30.P50.A20.140	Spessore mm 290	m²	36,16			
30	30.P50.A20.145	Spessore mm 300	m²	37,41			
30	30.P50.A21	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,034 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=150 kPa (EN 826) resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=200 kPa; resistenza al passaggio del vapore (µ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A21.005	Spessore mm 20	m²	2,90			
30	30.P50.A21.010	Spessore mm 30	m²	4,34			
30	30.P50.A21.015	Spessore mm 40	m²	5,78			
30	30.P50.A21.020	Spessore mm 50	m²	7,22			
30	30.P50.A21.025	Spessore mm 60	m²	8,66			
30	30.P50.A21.030	Spessore mm 70	m²	10,12			
30	30.P50.A21.035	Spessore mm 80	m²	11,56			
30	30.P50.A21.040	Spessore mm 90	m²	13,00			
30	30.P50.A21.045	Spessore mm 100	m²	14,46			
30	30.P50.A21.050	Spessore mm 110	m²	15,90			
30	30.P50.A21.055	Spessore mm 120	m²	17,35			
30	30.P50.A21.060	Spessore mm 130	m²	18,80			
30	30.P50.A21.065	Spessore mm 140	m²	20,24			
30	30.P50.A21.070	Spessore mm 150	m²	21,69			
30	30.P50.A21.075	Spessore mm 160	m²	23,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A21.080	Spessore mm 170	m²	24,58			
30	30.P50.A21.085	Spessore mm 180	m²	26,02			
30	30.P50.A21.090	Spessore mm 190	m²	27,46			
30	30.P50.A21.095	Spessore mm 200	m²	28,91			
30	30.P50.A21.100	Spessore mm 210	m²	30,36			
30	30.P50.A21.105	Spessore mm 220	m²	31,80			
30	30.P50.A21.110	Spessore mm 230	m²	33,24			
30	30.P50.A21.115	Spessore mm 240	m²	34,69			
30	30.P50.A21.120	Spessore mm 250	m²	36,14			
30	30.P50.A21.125	Spessore mm 260	m²	37,58			
30	30.P50.A21.130	Spessore mm 270	m²	39,03			
30	30.P50.A21.135	Spessore mm 280	m²	40,47			
30	30.P50.A21.140	Spessore mm 290	m²	41,92			
30	30.P50.A21.145	Spessore mm 300	m²	43,37			
30	30.P50.A22	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,033 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=200 kPa (EN 826) resistenza a flessione BS>=250 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=200 kPa; resistenza al passaggio del vapore (µ) 40-100 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A22.005	Spessore mm 20	m²	3,61			
30	30.P50.A22.010	Spessore mm 30	m²	5,44			
30	30.P50.A22.015	Spessore mm 40	m²	7,23			
30	30.P50.A22.020	Spessore mm 50	m²	9,05			
30	30.P50.A22.025	Spessore mm 60	m²	10,85			
30	30.P50.A22.030	Spessore mm 70	m²	12,67			
30	30.P50.A22.035	Spessore mm 80	m²	14,47			
30	30.P50.A22.040	Spessore mm 90	m²	16,28			
30	30.P50.A22.045	Spessore mm 100	m²	18,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A22.050	Spessore mm 110	m²	19,89			
30	30.P50.A22.055	Spessore mm 120	m²	21,72			
30	30.P50.A22.060	Spessore mm 130	m²	23,52			
30	30.P50.A22.065	Spessore mm 140	m²	25,33			
30	30.P50.A22.070	Spessore mm 150	m²	27,13			
30	30.P50.A22.075	Spessore mm 160	m²	28,95			
30	30.P50.A22.080	Spessore mm 170	m²	30,75			
30	30.P50.A22.085	Spessore mm 180	m²	32,56			
30	30.P50.A22.090	Spessore mm 190	m²	34,38			
30	30.P50.A22.095	Spessore mm 200	m²	36,19			
30	30.P50.A22.100	Spessore mm 210	m²	38,00			
30	30.P50.A22.105	Spessore mm 220	m²	39,80			
30	30.P50.A22.110	Spessore mm 230	m²	41,61			
30	30.P50.A22.115	Spessore mm 240	m²	43,41			
30	30.P50.A22.120	Spessore mm 250	m²	45,23			
30	30.P50.A22.125	Spessore mm 260	m²	47,03			
30	30.P50.A22.130	Spessore mm 270	m²	48,85			
30	30.P50.A22.135	Spessore mm 280	m²	50,66			
30	30.P50.A22.140	Spessore mm 290	m²	52,47			
30	30.P50.A22.145	Spessore mm 300	m²	54,28			
30	30.P50.A23	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico coperture e sottopavimenti. garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,034 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=200 kPa (EN 826) resistenza a flessione BS>=250 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (µ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A23.015	Spessore mm 40	m²	7,17			
30	30.P50.A23.025	Spessore mm 60	m²	9,33			
30	30.P50.A23.035	Spessore mm 80	m²	11,92			
30	30.P50.A23.045	Spessore mm 100	m²	14,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A23.055	Spessore mm 120	m²	16,22			
30	30.P50.A23.065	Spessore mm 140	m²	19,31			
30	30.P50.A23.075	Spessore mm 160	m²	21,39			
30	30.P50.A23.085	Spessore mm 180	m²	24,83			
30	30.P50.A23.095	Spessore mm 200	m²	27,20			
30	30.P50.A23.105	Spessore mm 220	m²	29,72			
30	30.P50.A23.115	Spessore mm 240	m²	32,01			
30	30.P50.A23.125	Spessore mm 260	m²	34,67			
30	30.P50.A23.135	Spessore mm 280	m²	37,76			
30	30.P50.A23.145	Spessore mm 300	m²	40,05			
30	30.P50.A25	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico coperture e sottopavimenti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,034 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=200 kPa (EN 826) resistenza a flessione BS>=250 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (μ) 40-100 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A25.005	Spessore mm 20	m²	4,52			
30	30.P50.A25.010	Spessore mm 30	m²	6,33			
30	30.P50.A25.015	Spessore mm 40	m²	8,31			
30	30.P50.A25.020	Spessore mm 50	m²	9,84			
30	30.P50.A25.025	Spessore mm 60	m²	10,79			
30	30.P50.A25.030	Spessore mm 70	m²	12,42			
30	30.P50.A25.035	Spessore mm 80	m²	13,67			
30	30.P50.A25.040	Spessore mm 90	m²	15,30			
30	30.P50.A25.045	Spessore mm 100	m²	16,42			
30	30.P50.A25.050	Spessore mm 110	m²	17,66			
30	30.P50.A25.055	Spessore mm 120	m²	18,76			
30	30.P50.A25.060	Spessore mm 130	m²	20,85			
30	30.P50.A25.065	Spessore mm 140	m²	23,17			
30	30.P50.A25.070	Spessore mm 150	m²	24,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A25.075	Spessore mm 160	m²	24,65			
30	30.P50.A25.080	Spessore mm 170	m²	27,23			
30	30.P50.A25.085	Spessore mm 180	m²	28,67			
30	30.P50.A25.090	Spessore mm 190	m²	30,42			
30	30.P50.A25.095	Spessore mm 200	m²	31,35			
30	30.P50.A25.100	Spessore mm 210	m²	36,00			
30	30.P50.A25.105	Spessore mm 220	m²	34,11			
30	30.P50.A25.110	Spessore mm 230	m²	36,79			
30	30.P50.A25.115	Spessore mm 240	m²	36,91			
30	30.P50.A25.120	Spessore mm 250	m²	38,83			
30	30.P50.A25.125	Spessore mm 260	m²	40,00			
30	30.P50.A25.130	Spessore mm 270	m²	41,92			
30	30.P50.A25.135	Spessore mm 280	m²	43,54			
30	30.P50.A25.140	Spessore mm 290	m²	45,02			
30	30.P50.A25.145	Spessore mm 300	m²	46,09			
30	30.P50.A30	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento termico con sistemi a cappotto e di pareti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=100 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 20-40 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A30.005	Spessore mm 20	m²	2,96			
30	30.P50.A30.010	Spessore mm 30	m²	4,44			
30	30.P50.A30.015	Spessore mm 40	m²	5,92			
30	30.P50.A30.020	Spessore mm 50	m²	7,39			
30	30.P50.A30.025	Spessore mm 60	m²	8,87			
30	30.P50.A30.030	Spessore mm 70	m²	10,35			
30	30.P50.A30.035	Spessore mm 80	m²	11,83			
30	30.P50.A30.040	Spessore mm 90	m²	13,31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A30.045	Spessore mm 100	m²	14,79			
30	30.P50.A30.050	Spessore mm 110	m²	16,27			
30	30.P50.A30.055	Spessore mm 120	m²	27,15			
30	30.P50.A30.060	Spessore mm 130	m²	19,22			
30	30.P50.A30.065	Spessore mm 140	m²	20,70			
30	30.P50.A30.070	Spessore mm 150	m²	22,18			
30	30.P50.A30.075	Spessore mm 160	m²	23,66			
30	30.P50.A30.080	Spessore mm 170	m²	25,14			
30	30.P50.A30.085	Spessore mm 180	m²	26,62			
30	30.P50.A30.090	Spessore mm 190	m²	28,10			
30	30.P50.A30.095	Spessore mm 200	m²	29,58			
30	30.P50.A30.100	Spessore mm 210	m²	31,05			
30	30.P50.A30.105	Spessore mm 220	m²	32,53			
30	30.P50.A30.110	Spessore mm 230	m²	34,01			
30	30.P50.A30.115	Spessore mm 240	m²	35,49			
30	30.P50.A30.120	Spessore mm 250	m²	36,97			
30	30.P50.A30.125	Spessore mm 260	m²	38,45			
30	30.P50.A30.130	Spessore mm 270	m²	39,93			
30	30.P50.A30.135	Spessore mm 280	m²	41,41			
30	30.P50.A30.140	Spessore mm 290	m²	42,87			
30	30.P50.A30.145	Spessore mm 300	m²	44,35			
30	30.P50.A40	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento termico con sistema a cappotto, tetti e pareti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS>=100 kPa (EN 826); resistenza a flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A40.005	Spessore mm 20	m²	2,42			
30	30.P50.A40.010	Spessore mm 30	m²	3,62			
30	30.P50.A40.015	Spessore mm 40	m²	4,84			
30	30.P50.A40.020	Spessore mm 50	m²	6,05			
30	30.P50.A40.025	Spessore mm 60	m²	7,25			
30	30.P50.A40.030	Spessore mm 70	m²	8,46			
30	30.P50.A40.035	Spessore mm 80	m²	9,66			
30	30.P50.A40.040	Spessore mm 90	m²	10,88			
30	30.P50.A40.045	Spessore mm 100	m²	12,08			
30	30.P50.A40.050	Spessore mm 110	m²	13,30			
30	30.P50.A40.055	Spessore mm 120	m²	14,51			
30	30.P50.A40.060	Spessore mm 130	m²	15,71			
30	30.P50.A40.065	Spessore mm 140	m²	16,92			
30	30.P50.A40.070	Spessore mm 150	m²	18,13			
30	30.P50.A40.075	Spessore mm 160	m²	19,33			
30	30.P50.A40.080	Spessore mm 170	m²	20,54			
30	30.P50.A40.085	Spessore mm 180	m²	21,76			
30	30.P50.A40.090	Spessore mm 190	m²	22,97			
30	30.P50.A40.095	Spessore mm 200	m²	24,17			
30	30.P50.A40.100	Spessore mm 210	m²	25,38			
30	30.P50.A40.105	Spessore mm 220	m²	26,59			
30	30.P50.A40.110	Spessore mm 230	m²	27,79			
30	30.P50.A40.115	Spessore mm 240	m²	39,88			
30	30.P50.A40.120	Spessore mm 250	m²	30,22			
30	30.P50.A40.125	Spessore mm 260	m²	31,43			
30	30.P50.A40.130	Spessore mm 270	m²	32,63			
30	30.P50.A40.135	Spessore mm 280	m²	33,84			
30	30.P50.A40.140	Spessore mm 290	m²	35,05			
30	30.P50.A40.145	Spessore mm 300	m²	36,25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A44	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento termico con sistema a cappotto, tetti e pareti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS(10)>= 150 KPa, resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A44.005	Spessore mm 20	m²	3,18			
30	30.P50.A44.010	Spessore mm 30	m²	4,76			
30	30.P50.A44.015	Spessore mm 40	m²	6,35			
30	30.P50.A44.020	Spessore mm 50	m²	7,94			
30	30.P50.A44.025	Spessore mm 60	m²	9,53			
30	30.P50.A44.030	Spessore mm 70	m²	11,11			
30	30.P50.A44.035	Spessore mm 80	m²	12,70			
30	30.P50.A44.040	Spessore mm 90	m²	14,29			
30	30.P50.A44.045	Spessore mm 100	m²	15,89			
30	30.P50.A44.050	Spessore mm 110	m²	17,47			
30	30.P50.A44.055	Spessore mm 120	m²	19,05			
30	30.P50.A44.060	Spessore mm 130	m²	20,65			
30	30.P50.A44.065	Spessore mm 140	m²	22,23			
30	30.P50.A44.070	Spessore mm 150	m²	23,81			
30	30.P50.A44.075	Spessore mm 160	m²	25,41			
30	30.P50.A44.080	Spessore mm 170	m²	26,99			
30	30.P50.A44.085	Spessore mm 180	m²	28,58			
30	30.P50.A44.090	Spessore mm 190	m²	30,16			
30	30.P50.A44.095	Spessore mm 200	m²	31,75			
30	30.P50.A44.100	Spessore mm 210	m²	33,34			
30	30.P50.A44.105	Spessore mm 220	m²	34,94			
30	30.P50.A44.110	Spessore mm 230	m²	36,52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A44.115	Spessore mm 240	m²	38,10			
30	30.P50.A44.120	Spessore mm 250	m²	39,70			
30	30.P50.A44.125	Spessore mm 260	m²	41,28			
30	30.P50.A44.130	Spessore mm 270	m²	42,86			
30	30.P50.A44.135	Spessore mm 280	m²	44,46			
30	30.P50.A44.140	Spessore mm 290	m²	46,04			
30	30.P50.A44.145	Spessore mm 300	m²	47,63			
30	30.P50.A45	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento coperture e sottopavimenti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,029 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS(10)>= 150 KPa, resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A45.005	Spessore mm 20	m²	3,84			
30	30.P50.A45.010	Spessore mm 30	m²	5,70			
30	30.P50.A45.015	Spessore mm 40	m²	7,38			
30	30.P50.A45.020	Spessore mm 50	m²	8,65			
30	30.P50.A45.025	Spessore mm 60	m²	10,05			
30	30.P50.A45.030	Spessore mm 70	m²	11,36			
30	30.P50.A45.035	Spessore mm 80	m²	12,59			
30	30.P50.A45.040	Spessore mm 90	m²	14,56			
30	30.P50.A45.045	Spessore mm 100	m²	15,95			
30	30.P50.A45.050	Spessore mm 110	m²	17,76			
30	30.P50.A45.055	Spessore mm 120	m²	19,17			
30	30.P50.A45.060	Spessore mm 130	m²	20,17			
30	30.P50.A45.065	Spessore mm 140	m²	20,98			
30	30.P50.A45.070	Spessore mm 150	m²	22,67			
30	30.P50.A45.075	Spessore mm 160	m²	24,32			
30	30.P50.A45.080	Spessore mm 170	m²	25,67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A45.085	Spessore mm 180	m²	26,67			
30	30.P50.A45.090	Spessore mm 190	m²	29,05			
30	30.P50.A45.095	Spessore mm 200	m²	29,68			
30	30.P50.A45.100	Spessore mm 210	m²	30,41			
30	30.P50.A45.105	Spessore mm 220	m²	32,28			
30	30.P50.A45.110	Spessore mm 230	m²	33,75			
30	30.P50.A45.115	Spessore mm 240	m²	35,72			
30	30.P50.A45.120	Spessore mm 250	m²	36,67			
30	30.P50.A45.125	Spessore mm 260	m²	38,85			
30	30.P50.A45.130	Spessore mm 270	m²	38,51			
30	30.P50.A45.135	Spessore mm 280	m²	40,86			
30	30.P50.A45.140	Spessore mm 290	m²	41,95			
30	30.P50.A45.145	Spessore mm 300	m²	43,35			
30	30.P50.A46	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento coperture e sottopavimenti; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,029 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS 200 kPa (EN 826) resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (μ) 40-100 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A46.015	Spessore mm 40	m²	9,10			
30	30.P50.A46.025	Spessore mm 60	m²	12,33			
30	30.P50.A46.035	Spessore mm 80	m²	15,40			
30	30.P50.A46.045	Spessore mm 100	m²	18,69			
30	30.P50.A46.055	Spessore mm 120	m²	22,38			
30	30.P50.A46.065	Spessore mm 140	m²	24,65			
30	30.P50.A46.075	Spessore mm 160	m²	28,48			
30	30.P50.A46.085	Spessore mm 180	m²	31,35			
30	30.P50.A46.095	Spessore mm 200	m²	34,91			
30	30.P50.A46.105	Spessore mm 220	m²	37,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A46.115	Spessore mm 240	m²	41,88			
30	30.P50.A46.125	Spessore mm 260	m²	45,49			
30	30.P50.A46.135	Spessore mm 280	m²	47,82			
30	30.P50.A46.145	Spessore mm 300	m²	50,72			
30	30.P50.A50	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, addittivato di grafite con superficie in EPS bianco prodotta con sistema di sintolaminazione per sistemi a cappotto; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A50.005	Spessore mm 60	m²	9,53			
30	30.P50.A50.010	Spessore mm 70	m²	10,91			
30	30.P50.A50.015	Spessore mm 80	m²	12,29			
30	30.P50.A50.020	Spessore mm 90	m²	13,67			
30	30.P50.A50.025	Spessore mm 100	m²	15,06			
30	30.P50.A50.030	Spessore mm 110	m²	16,43			
30	30.P50.A50.035	Spessore mm 120	m²	17,81			
30	30.P50.A50.040	Spessore mm 130	m²	19,20			
30	30.P50.A50.045	Spessore mm 140	m²	20,59			
30	30.P50.A50.050	Spessore mm 150	m²	21,97			
30	30.P50.A50.055	Spessore mm 160	m²	23,35			
30	30.P50.A50.060	Spessore mm 180	m²	24,73			
30	30.P50.A50.065	Spessore mm 200	m²	26,12			
30	30.P50.A50.070	Spessore mm 220	m²	27,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.A55	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, addittivato di grafite con superficie in EPS azzurro prodotta con sistema di sintolaminazione per sistemi a cappotto; garantisce le seguenti proprietà: Marchiatura CE, classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.A55.005	Spessore mm 60	m²	10,20			
30	30.P50.A55.010	Spessore mm 70	m²	11,66			
30	30.P50.A55.015	Spessore mm 80	m²	13,16			
30	30.P50.A55.020	Spessore mm 90	m²	14,64			
30	30.P50.A55.025	Spessore mm 100	m²	16,12			
30	30.P50.A55.030	Spessore mm 110	m²	17,58			
30	30.P50.A55.035	Spessore mm 120	m²	19,08			
30	30.P50.A55.040	Spessore mm 130	m²	20,56			
30	30.P50.A55.045	Spessore mm 140	m²	22,04			
30	30.P50.A55.050	Spessore mm 150	m²	23,52			
30	30.P50.A55.055	Spessore mm 160	m²	25,00			
30	30.P50.A55.060	Spessore mm 180	m²	26,49			
30	30.P50.A55.065	Spessore mm 200	m²	27,97			
30	30.P50.A55.070	Spessore mm 220	m²	29,46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B00	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per isolamento termico delle coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con guaine bituminose. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,032 W/mK. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B00.005	spessore mm 20	m²	6,14			
30	30.P50.B00.010	spessore mm 30	m²	9,26			
30	30.P50.B00.015	spessore mm 40	m²	11,34			
30	30.P50.B00.020	spessore mm 50	m²	12,58			
30	30.P50.B00.025	spessore mm 60	m²	13,49			
30	30.P50.B00.030	spessore mm 80	m²	18,37			
30	30.P50.B00.035	spessore mm 100	m²	21,88			
30	30.P50.B00.040	spessore mm 120	m²	26,26			
30	30.P50.B01	Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti sottotegola e sottocoppo, in polistirolo espanso estruso (XPS), dotato di incastri, canalette e guarnizioni per lo sgrondo delle acque con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, Marchiatura CE, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B01.005	spessore 60 mm	m²	46,42			
30	30.P50.B01.010	spessore 80 mm	m²	53,89			
30	30.P50.B01.015	spessore 100 mm	m²	58,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B01.020	spessore 120 mm	m²	68,62			
30	30.P50.B05	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati, per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B05.005	spessore mm 30	m²	8,23			
30	30.P50.B05.010	spessore mm 40	m²	10,97			
30	30.P50.B05.015	spessore mm 50	m²	13,72			
30	30.P50.B05.020	spessore mm 60	m²	16,45			
30	30.P50.B05.025	spessore mm 80	m²	21,93			
30	30.P50.B05.030	spessore mm 100	m²	27,42			
30	30.P50.B05.035	spessore mm 120	m²	32,91			
30	30.P50.B05.040	spessore mm 140	m²	38,38			
30	30.P50.B05.045	spessore mm 160	m²	47,79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B10	Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle, waferate, per isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento esterno (cappotto), pareti controterra e ponti termici. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK . Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B10.005	spessore mm 30	m²	9,21			
30	30.P50.B10.010	spessore mm 40	m²	12,29			
30	30.P50.B10.015	spessore mm 50	m²	15,36			
30	30.P50.B10.020	spessore mm 60	m²	18,43			
30	30.P50.B10.025	spessore mm 80	m²	24,58			
30	30.P50.B10.030	spessore mm 100	m²	30,84			
30	30.P50.B15	Pannello in polistirene estruso (XPS), con superfici lisce e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane ed inclinate, pavimentazioni e pareti controterra. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,035 W/ mK. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B15.005	spessore mm 220	m²	73,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B15.010	spessore mm 240	m²	84,69			
30	30.P50.B15.015	spessore mm 260	m²	91,74			
30	30.P50.B15.020	spessore mm 280	m²	98,80			
30	30.P50.B15.025	spessore mm 300	m²	105,86			
30	30.P50.B20	Pannello in polistirene estruso (XPS), con pelle e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane - tetti e sotto pavimento carrabile. Resistenza a compressione => 500 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica da 0,031 a 0,035 W/ mK. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B20.005	spessore mm 40	m²	13,45			
30	30.P50.B20.010	spessore mm 50	m²	16,45			
30	30.P50.B20.015	spessore mm 60	m²	20,68			
30	30.P50.B20.020	spessore mm 80	m²	26,30			
30	30.P50.B20.025	spessore mm100	m²	32,87			
30	30.P50.B20.030	spessore mm 120	m²	39,45			
30	30.P50.B20.035	spessore mm 140	m²	46,03			
30	30.P50.B20.040	spessore mm 160	m²	58,59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B20.045	spessore mm 180	m²	65,91			
30	30.P50.B20.050	spessore mm 200	m²	73,23			
30	30.P50.B25	Pannello in polistirene estruso (XPS), con pelle e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane - tetto piano carrabile e sotto pavimento industriale. Resistenza a compressione => 700 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,033 W/ mK. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B25.005	spessore mm 50	m²	21,11			
30	30.P50.B25.010	spessore mm 60	m²	25,29			
30	30.P50.B25.015	spessore mm 80	m²	33,72			
30	30.P50.B25.020	spessore mm100	m²	42,16			
30	30.P50.B25.025	spessore mm 120	m²	50,59			
30	30.P50.B25.030	spessore mm 140	m²	59,02			
30	30.P50.B25.035	spessore mm 160	m²	73,48			
30	30.P50.B25.040	spessore mm 180	m²	82,67			
30	30.P50.B25.045	spessore mm 200	m²	91,86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B30	Lastre in vetro cellulare per isolamento termico impermeabilizzante e anti-Radon vetro cellulare realizzato con il 60% di vetro riciclato e riciclabili al 100%, isolanti, resistenti allo schiacciamento, impermeabili all'acqua, al vapore acqueo e al gas radon, aventi le seguenti caratteristiche: Marchiatura CE densità >= a 100 kg/m3 e <=130 kg/m3 conducibilità termica lambda D >= 0,036 e <= 0,054 W/mK, resistenza a compressione sigma m >= 500 kPa, euroclasse A1 di reazione al fuoco, da incollare al supporto e rasare con specifico collante bituminoso/resinoso. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B30.005	spessore mm 40	m²	41,14			
30	30.P50.B30.010	spessore mm 60	m²	61,72			
30	30.P50.B30.015	spessore mm 80	m²	82,26			
30	30.P50.B30.020	spessore mm 100	m²	102,83			
30	30.P50.B30.025	spessore mm 120	m²	123,40			
30	30.P50.B30.030	spessore mm 140	m²	143,96			
30	30.P50.B31	Pannelli rigidi in vetro cellulare con rivestimento inferiore in velo vetro e superiore in fibra di vetro per applicazioni in intradosso o termofusibile per applicazione di guaina a fiamma in estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: Marchiatura CE, densità >= a 100 kg/m3 e <=130 kg/m3 conducibilità termica lambda D >= 0,036 e <= 0,045 W/mK, resistenza a compressione sigma m >= 500 kPa, euroclasse A1 di reazione al fuoco. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B31.005	Spessore mm 40	m²	49,00			
30	30.P50.B31.010	Spessore mm 60	m²	58,80			
30	30.P50.B31.015	Spessore mm 80	m²	78,40			
30	30.P50.B31.020	Spessore mm 100	m²	98,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B31.025	Spessore mm 120	m²	117,60			
30	30.P50.B31.030	Spessore mm 140	m²	137,20			
30	30.P50.B31.035	Spessore mm 160	m²	156,79			
30	30.P50.B32	Pannello sottovuoto in fibra di vetro con rivestimento su entrambi i lati di tessuto in fibra di vetro e alluminio, impermeabile al gas e vapore, conducibilità termica lambda D <= 0,002 W/mK, conforme a UNI EN 10456:2008. Marchiatura CE. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B32.005	Spessore mm 10	m²	73,50			
30	30.P50.B32.010	Spessore mm 13	m²	84,73			
30	30.P50.B32.015	Spessore mm 20	m²	114,33			
30	30.P50.B32.020	Spessore mm 30	m²	141,89			
30	30.P50.B40	Granuli in vetro cellulare, riciclati e riciclabili al 100%, drenanti, anticapillari, dimensione dell'aggregato 32-63 mm, conduttività termi ca 0,083 W/mK, resistenza alla compressione >= 800k Pa, assorbimento d'acqua < 10%M, incombustibili e ind eformabili. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B40.005	densità < 135 kg/mc	m³	169,76			
30	30.P50.B40.010	densità tra 135-170 kg/mc	m³	174,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B45	Pannelli isolanti minerali idrofobi, a base di calce idrata e sabbia silicea, a ridotta capacità igroscopica ed elevata alcalinità (pH > 9,5), aperti alla diffusione del vapore (μ < 5), di colore bianco, densità < 130 kg/m3, conducibilità termica lambda 10,dry = 0,042 W/mK, resistenza alla compressione > 0,36 N/mm2, elevata porosità (90%), incombustibile (Euro Classe A1, non infiammabile). Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B45.005	spessore mm 50	m²	24,82			
30	30.P50.B45.010	spessore mm 60	m²	29,76			
30	30.P50.B45.015	spessore mm 80	m²	40,02			
30	30.P50.B45.020	spessore mm 100	m²	49,61			
30	30.P50.B45.025	spessore mm 120	m²	58,33			
30	30.P50.B45.030	spessore mm 140	m²	69,99			
30	30.P50.B45.035	spessore mm 160	m²	81,61			
30	30.P50.B45.040	spessore mm 180	m²	90,44			
30	30.P50.B45.045	spessore mm 200	m²	99,23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B50	Pannelli isolanti in idrati di calcio, a base di calce idrata e sabbia silicea, ad elevata capacità igroscopica (capillarmente attivo) ed alcalinità (pH > 9,5), aperti alla diffusione del vapore (μ < 7), di colore rosa, densità < 110 kg/m3, conducibilità termica lambda 10,dry = 0,040 W/mK, resistenza alla compressione > 0,15 N/mm2, elevata porosità (90%), incombustibile (Euroclasse A1, non infiammabile). Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B50.005	spessore mm 50	m²	41,00			
30	30.P50.B50.010	spessore mm 60	m²	48,77			
30	30.P50.B50.015	spessore mm 80	m²	62,38			
30	30.P50.B50.020	spessore mm 100	m²	77,38			
30	30.P50.B50.025	spessore mm 120	m²	91,49			
30	30.P50.B50.030	spessore mm 140	m²	109,17			
30	30.P50.B50.035	spessore mm 160	m²	127,17			
30	30.P50.B50.040	spessore mm 180	m²	140,96			
30	30.P50.B50.045	spessore mm 200	m²	154,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.B55	Pannello sagomato per pavimento radiante in polistirene espanso accoppiato con film rigido in PS compatto antiurto provvisto di bugne per il bloccaggio del tubo classe 150 Kpa. Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.B55.005	spessore mm 10	m²	4,22			
30	30.P50.B55.010	spessore mm 20	m²	4,22			
30	30.P50.B55.015	spessore mm 30	m²	4,76			
30	30.P50.B55.020	spessore mm 40	m²	5,96			
30	30.P50.B55.025	spessore mm 50	m²	7,64			
30	30.P50.B55.030	spessore mm 60	m²	8,80			
30	30.P50.C00	Pannelli isolanti ad alta densità costituiti da lana di vetro e resina termoindurente, rivestito da uno strato di bitume ad alta grammatura e armato con velo di vetro e film di polipropilene, per isolamento termico ed acustico di coperture piane e inclinate in latero-cemento, in lamiera e legno. Classe di reazione al fuoco F, densità 90 kg/m3, conducibilità termica 0,037 W/mK. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C00.005	spessore mm 30	m²	8,37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C00.010	spessore mm 40	m²	10,26			
30	30.P50.C00.015	spessore mm 50	m²	11,39			
30	30.P50.C00.020	spessore mm 60	m²	12,93			
30	30.P50.C00.025	spessore mm 80	m²	16,61			
30	30.P50.C00.030	spessore mm 100	m²	19,78			
30	30.P50.C00.035	spessore mm 120	m²	23,73			
30	30.P50.C05	Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente senza rivestimento, per isolamento termico ed acustico di pareti in intercapedine e coperture a falda. Classe di reazione al fuoco A1, densità 30 kg/m3, conducibilità termica 0,032 W/mK. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C05.005	spessore mm 40	m²	4,91			
30	30.P50.C05.010	spessore mm 50	m²	6,09			
30	30.P50.C05.015	spessore mm 60	m²	7,15			
30	30.P50.C05.020	spessore mm 80	m²	9,39			
30	30.P50.C05.025	spessore mm 100	m²	11,73			
30	30.P50.C05.030	spessore mm 120	m²	13,47			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C10	Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente con rivestimento su una faccia di carta kraft-alluminio retinata ed ignifuga, per isolamento termico ed acustico in particolari condizioni di umidità e ambito industriale. Resistenza alla diffusione del vapore μ=9000, densità 30 kg/m3, conducibilità termica 0,032 W/mk. Marchiatura CE Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C10.005	spessore mm 25	m²	6,43			
30	30.P50.C10.010	spessore mm 50	m²	10,34			
30	30.P50.C15	Pannello in lana di vetro per isole sospese di spessore 40mm, ad elevato assorbimento acustico. Superficie a vista verniciata con pittura a base d'acqua acustica microporosa. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C15.005	Pannello di forma quadrata di dimensione mm 1200x1200.	cad	53,32			
30	30.P50.C15.010	Pannello di forma rettangolare di dimensione mm 1200x2400.	cad	196,49			
30	30.P50.C15.015	Pannello di forma rettangolare di dimensione mm 2400x600.	cad	63,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C15.020	Pannello di forma rettangolare di dimensione mm 1800x1200.	cad	176,93			
30	30.P50.C15.025	Pannello di forma rettangolare di dimensione mm 3000x2400.	cad	320,76			
30	30.P50.C15.030	Pannello di forma circolare di diametro mm 800.	cad	64,87			
30	30.P50.C15.035	Pannello di forma circolare di diametro mm 1200.	cad	75,83			
30	30.P50.C20	Pannello lana di vetro ad alta densità smontabili per applicazione a parete ad elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A. Superficie a vista verniciata con pittura a base d'acqua acustica microporosa. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C20.005	Spessore mm 40	m²	106,30			
30	30.P50.C25	Pannello lana di vetro ad alta densità smontabili per applicazione a parete ad elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A. Testato e classificato secondo i requisiti della DIN 18032-3 equivalente alla classe 1A della norma EN 13964 allegato D. Superficie a vista con tessuto a fibra di vetro ad alta resistenza meccanica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C25.005	Spessore mm 40	m²	162,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C30	Pannello lana di vetro ad alta densità smontabili per applicazione a parete di spessore 80 mm di cui 40 mm visibili. Elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A. Superficie a vista verniciata con pittura a base d'acqua acustica microporosa. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C30.005	Spessore mm 40 + 40	m²	47,01			
30	30.P50.C35	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 1.0), Classe di Fonoassorbimento A. Superficie a vista verniciata in velo vetro di alta qualità con vernice a base d'acqua. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C35.005	Spessore mm 15 con bordo dritto	m²	20,54			
30	30.P50.C35.010	Spessore mm 15 con bordo ribassato	m²	34,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C40	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 0.95), Classe di Fonoassorbimento A Superficie a vista verniciata con pittura acustica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C40.005	Spessore mm 15 con bordo dritto	m²	27,49			
30	30.P50.C40.010	Spessore mm 15 con bordo ribassato	m²	41,16			
30	30.P50.C50	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 0.90), Classe di Fonoassorbimento A Superficie a vista verniciata con pittura acustica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C50.005	Spessore mm 20 con bordo nascosto	m²	42,82			
30	30.P50.C55	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A Superficie a vista verniciata con pittura acustica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C55.005	spessore mm 40 bordo dritto	m²	64,83			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C60	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A Classificato 3A come resistenza all'impatto. Testato e classificato secondo la norma EN 13964 allegato D. Superficie a vista con tessuto a fibra di vetro ad alta resistenza meccanica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C60.005	Spessore mm 20	m²	59,84			
30	30.P50.C65	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A Classificato 2A come resistenza all'impatto. Testato e classificato secondo la norma EN 13964 allegato D. Superficie a vista con tessuto a fibra di vetro ad alta resistenza meccanica. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C65.005	spessore mm 35	m²	72,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C70	Pannelli in lana di vetro di dimensioni mm 1200X600 in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 1.00), Classe di Fonoassorbimento A Classificato 1A come resistenza all'impatto. Testato e classificato secondo la norma EN 13964 allegato D. Superficie a vista con tessuto a fibra di vetro ad alta resistenza meccanica (lavabile settimanalmente con panno leggermente umido antistatico). Finitura retrostante in fibra di vetro e bordi naturali e/o verniciati. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C70.005	spessore mm 40	m²	118,06			
30	30.P50.C75	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 0.95), Classe di Fonoassorbimento A . Superficie a vista verniciata con pittura acustica. Classe 0 - norma ISO 846 Metodo A. Adatti per zona Rischio 4 in accordo alla NF S90-351. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C75.005	spessore mm 15 bordo a vista	m²	42,16			
30	30.P50.C75.010	spessore mm 15 bordo ribassato	m²	51,89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.C80	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare con elevato assorbimento acustico (alfa w 0.90), Classe di Fonoassorbimento A . Superficie a vista verniciata con pittura acustica antimacchia resistente a processi di pulizia avanzati anche ad alta pressione. Classe 0 - norma ISO 846 Metodo A e classificati ISO 4 in accordo alla ISO 14644-1. Adatti per zona Rischio 4 in accordo alla NF S90-351. Finitura retrostante in fibra di vetro e bordi naturali e/o verniciati. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1.					
30	30.P50.C80.005	spessore mm 20 bordo a vista	m²	50,93			
30	30.P50.C80.010	spessore mm 20 bordo nascosto	m²	108,03			
30	30.P50.C85	Pannelli in lana di vetro per controsoffitto modulare per camere bianche con elevato assorbimento acustico (alfa w 0.90), Classe di Fonoassorbimento A . Superficie a vista verniciata con pittura acustica antimacchia resistente a processi di pulizia avanzati anche ad alta pressione. Classe 0 - norma ISO 846 Metodo A e classificati ISO 3 in accordo alla ISO 14644-1.Adatti per zona Rischio 4 in accordo alla NF S90-351. Finitura retrostante in fibra di vetro e bordi naturali e/o verniciati. RH ambiente permanente fino al 95% a T= 30°C in accordo alla EN 13964:2014. Classe di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Marchiatura CE. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.C85.005	spessore mm 20 bordo a vista	m²	106,35			
30	30.P50.C85.010	spessore mm 20 bordo nascosto	m²	115,38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D00	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti di origine naturale e con rivestimento su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, per isolamento termico ed acustico di coperture industriali e civili. Classe di reazione al fuoco A1, densità 12 kg/m3, conducibilità termica 0,039 W/mk. Marchiatura CE Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D00.005	Spessore mm 50	m²	2,83			
30	30.P50.D00.010	Spessore mm 60	m²	3,25			
30	30.P50.D00.015	Spessore mm 80	m²	4,16			
30	30.P50.D00.020	Spessore mm 100	m²	5,04			
30	30.P50.D00.025	Spessore mm 120	m²	5,90			
30	30.P50.D00.030	Spessore mm 140	m²	6,80			
30	30.P50.D00.035	Spessore mm 160	m²	7,69			
30	30.P50.D00.040	Spessore mm 180	m²	8,64			
30	30.P50.D00.045	Spessore mm 200	m²	9,61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D05	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti di origine naturale, per isolamento termico ed acustico di coperture industriali e civili. Classe di reazione al fuoco A1, densità 12 kg/m3, conducibilità termica 0,039 W/mk. Marchiatura CE Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D05.005	Spessore mm 50	m²	2,71			
30	30.P50.D05.010	Spessore mm 60	m²	3,10			
30	30.P50.D05.015	Spessore mm 80	m²	3,97			
30	30.P50.D05.020	Spessore mm 100	m²	4,80			
30	30.P50.D05.025	Spessore mm 120	m²	5,59			
30	30.P50.D05.030	Spessore mm 140	m²	6,34			
30	30.P50.D05.035	Spessore mm 160	m²	7,29			
30	30.P50.D05.040	Spessore mm 180	m²	8,01			
30	30.P50.D05.045	Spessore mm 200	m²	9,02			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D10	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti, sottopavimenti e coperture sotto manti impermeabili a colla o a caldo, composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, conducibilità termica 0,027÷0,024 W/mk in funzione dello spessore, massa volumica media 35 kg/m3, Euroclasse E di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 150 kPa, dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016, rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017 e dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D10.005	Spessore mm 20	m²	10,54			
30	30.P50.D10.010	Spessore mm 30	m²	13,33			
30	30.P50.D10.015	Spessore mm 40	m²	16,32			
30	30.P50.D10.020	Spessore mm 50	m²	19,11			
30	30.P50.D10.025	Spessore mm 60	m²	22,07			
30	30.P50.D10.030	Spessore mm 70	m²	24,82			
30	30.P50.D10.035	Spessore mm 80	m²	27,84			
30	30.P50.D10.040	Spessore mm 90	m²	30,70			
30	30.P50.D10.045	Spessore mm 100	m²	34,41			
30	30.P50.D10.050	Spessore mm 120	m²	39,94			
30	30.P50.D10.055	Spessore mm 140	m²	45,63			
30	30.P50.D10.060	Spessore mm 160	m²	56,05			
30	30.P50.D10.065	Spessore mm 180	m²	62,38			
30	30.P50.D10.070	Spessore mm 200	m²	68,16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D15	Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti, sotto pavimenti civili o industriali e coperture sotto manti impermeabili, composto da schiuma polyiso (PIR) esente da CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile, conducibilità termica 0,022 W/mk, massa volumica media >= 36 kg/m3, Euroclasse al fuoco F, resistenza a compressione al 10% > 150 kPa. fattore resistenza diffusione vapore "mi" > 148 Dimensioni 600x1200mm. Dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016, rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017 e dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D15.005	Spessore mm 20	m²	9,83			
30	30.P50.D15.010	Spessore mm 30	m²	12,56			
30	30.P50.D15.015	Spessore mm 40	m²	15,63			
30	30.P50.D15.020	Spessore mm 50	m²	18,21			
30	30.P50.D15.025	Spessore mm 60	m²	21,62			
30	30.P50.D15.030	Spessore mm 70	m²	23,98			
30	30.P50.D15.035	Spessore mm 80	m²	26,81			
30	30.P50.D15.040	Spessore mm 90	m²	29,72			
30	30.P50.D15.045	Spessore mm 100	m²	33,55			
30	30.P50.D15.050	Spessore mm 120	m²	39,35			
30	30.P50.D15.055	Spessore mm 140	m²	45,14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D20	Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti, sotto impianti radianti a pavimento e coperture, facciate ventilate, intradosso solai, composto da schiuma polyiso (PIR) esente da CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile a base di alluminio, conducibilità termica 0,022 W/mk, massa volumica media 34 kg/m3, Euroclasse al fuoco E, resistenza a compressione al 10% > 150 kPa, fattore resistenza diffusione vapore "mi" > 89.900. Dimensioni 600x1200mm. Dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016, rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017 e dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D20.005	Spessore mm 20	m²	11,23			
30	30.P50.D20.010	Spessore mm 30	m²	14,00			
30	30.P50.D20.015	Spessore mm 40	m²	16,79			
30	30.P50.D20.020	Spessore mm 50	m²	19,70			
30	30.P50.D20.025	Spessore mm 60	m²	22,61			
30	30.P50.D20.030	Spessore mm 70	m²	25,53			
30	30.P50.D20.035	Spessore mm 80	m²	28,42			
30	30.P50.D20.040	Spessore mm 90	m²	31,34			
30	30.P50.D20.045	Spessore mm 100	m²	34,35			
30	30.P50.D20.050	Spessore mm 120	m²	40,19			
30	30.P50.D21	Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, autoestinguente, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, euroclasse F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165). Marchiatura CE. Rivestimento in alluminio sia all'intradosso che estradosso, profilo in acciaio con asolature per smaltimento acqua e microventilazione.					
30	30.P50.D21.005	spessore mm 60	m²	34,94			
30	30.P50.D21.010	spessore mm 80	m²	40,18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.D21.015	spessore mm 100	m²	45,55			
30	30.P50.D21.020	spessore mm 120	m²	50,36			
30	30.P50.D21.025	spessore mm 140	m²	55,31			
30	30.P50.D21.030	spessore mm 160	m²	60,11			
30	30.P50.D25	Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di coperture sotto manti impermeabili bituminosi applicati a fiamma, composto da schiuma polyiso (PIR) esente da CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e quella inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato, conducibilità termica 0,027÷0,024 W/mk, massa volumica media 44 kg/m3, Euroclasse al fuoco F, resistenza a compressione al 10% > 150 kPa, fattore resistenza diffusione vapore "mi" medio 33. Dimensioni 600x1200mm. Marchiatura CE. Dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.D25.005	Spessore mm 30	m²	15,77			
30	30.P50.D25.010	Spessore mm 40	m²	18,63			
30	30.P50.D25.015	Spessore mm 50	m²	21,32			
30	30.P50.D25.020	Spessore mm 60	m²	24,17			
30	30.P50.D25.025	Spessore mm 70	m²	27,78			
30	30.P50.D25.030	Spessore mm 80	m²	30,66			
30	30.P50.D25.035	Spessore mm 90	m²	33,46			
30	30.P50.D25.040	Spessore mm 100	m²	36,99			
30	30.P50.D25.045	Spessore mm 120	m²	42,32			
30	30.P50.D25.050	Spessore mm 140	m²	47,79			
30	30.P50.D25.055	Spessore mm 160	m²	56,44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E00	Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico a cappotto, facciate ventilate, ponti termici, zoccolature, intradosso solai, pareti, sottopavimenti e ccoperture sotto manti impermeabili a colla o a caldo, composto da schiuma polyiso (PIR) esente da CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, conducibilità termica 0,027÷0,024 W/mk, massa volumica media 35 kg/m3, Euroclasse al fuoco E, resistenza a compressione al 10% > 150 kPa, fattore resistenza diffusione vapore "mi" medio 56. Dimensioni 600x1200mm. Dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.E00.005	Spessore mm 20	m²	10,81			
30	30.P50.E00.010	Spessore mm 30	m²	13,58			
30	30.P50.E00.015	Spessore mm 40	m²	16,59			
30	30.P50.E00.020	Spessore mm 50	m²	19,46			
30	30.P50.E00.025	Spessore mm 60	m²	22,44			
30	30.P50.E00.030	Spessore mm 70	m²	25,32			
30	30.P50.E00.035	Spessore mm 80	m²	28,37			
30	30.P50.E00.040	Spessore mm 90	m²	31,33			
30	30.P50.E00.045	Spessore mm 100	m²	35,06			
30	30.P50.E00.050	Spessore mm 120	m²	40,70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E00.055	Spessore mm 140	m²	46,48			
30	30.P50.E00.060	Spessore mm 160	m²	57,15			
30	30.P50.E00.065	Spessore mm 180	m²	63,61			
30	30.P50.E00.070	Spessore mm 200	m²	69,53			
30	30.P50.E05	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di facciate ventilate, coperture sotto manti impermeabili a colla e altre applicazioni ove sia richiesta un'eccellente prestazione di reazione al fuoco, composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia da posizionare sul lato maggiormente esposto al rischio incendi con un velo vetro addizionato con fibre minerali e sull'altra faccia con velo vetro saturato o mineralizzato, conducibilità termica 0,027÷0,024 W/mk in funzione dello spessore, massa volumica media 47 kg/m3, Euroclasse B s1 d0 di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 150 kPa. dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016, Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.E05.005	Spessore mm 20	m²	22,78			
30	30.P50.E05.010	Spessore mm 30	m²	25,05			
30	30.P50.E05.015	Spessore mm 40	m²	28,12			
30	30.P50.E05.020	Spessore mm 50	m²	31,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E05.025	Spessore mm 60	m²	34,17			
30	30.P50.E05.030	Spessore mm 70	m²	37,07			
30	30.P50.E05.035	Spessore mm 80	m²	40,22			
30	30.P50.E05.040	Spessore mm 90	m²	43,24			
30	30.P50.E05.045	Spessore mm 100	m²	47,08			
30	30.P50.E05.050	Spessore mm 120	m²	52,80			
30	30.P50.E05.055	Spessore mm 140	m²	58,73			
30	30.P50.E05.060	Spessore mm 160	m²	68,11			
30	30.P50.E05.065	Spessore mm 180	m²	74,72			
30	30.P50.E05.070	Spessore mm 200	m²	82,34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E10	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di coperture ventilate, composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia inferiore co velo vetro saturato o mineralizzato e su quella superiore con rivestimento permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, all'interno della schiuma sono inglobati dei listelli di OSB3 per il fissaggio meccanico, posizionati sotto al rivestimento superiore, che corrono lungo l'intera lunghezza del pannello, conducibilità termica0,026÷0,025 W/mk in funzione dello spessore, massa volumica media 43 kg/m3, Euroclasse E di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 140 kPa. Marchiatura CE. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.E10.005	Spessore mm 60	m²	28,03			
30	30.P50.E10.010	Spessore mm 70	m²	31,61			
30	30.P50.E10.015	Spessore mm 80	m²	33,46			
30	30.P50.E10.020	Spessore mm 100	m²	39,52			
30	30.P50.E10.025	Spessore mm 120	m²	44,74			
30	30.P50.E10.030	Spessore mm 140	m²	50,03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E15	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti dall'interno e soffitti, composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC,rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile adatto alla posa a parete mediante incollaggio, con schermo al vapore integrato sul lato caldo e accoppiato ad una lastra di cartongesso di spessore 13 mm, conducibilità termica 0,022 W/mk in funzione dello spessore, massa volumica media 35 kg/m3, Euroclasse B s1 d0 di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 150 kPa. Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016, Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.E15.005	Spessore mm 33 (20+13)	m²	20,25			
30	30.P50.E15.010	Spessore mm 43 (30+13)	m²	23,15			
30	30.P50.E15.015	Spessore mm 53 (40+13)	m²	26,11			
30	30.P50.E15.020	Spessore mm 63 (50+13)	m²	29,13			
30	30.P50.E15.025	Spessore mm 73 (60+13)	m²	32,24			
30	30.P50.E15.030	Spessore mm 83 (70+13)	m²	35,32			
30	30.P50.E15.035	Spessore mm 93 (80+13)	m²	38,25			
30	30.P50.E15.040	Spessore mm 103 (90+13)	m²	41,34			
30	30.P50.E15.045	Spessore mm 113 (100+13)	m²	44,49			
30	30.P50.E15.050	Spessore mm 123 (110+13)	m²	47,52			
30	30.P50.E15.055	Spessore mm 133 (120+13)	m²	50,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.E20	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di coperture piane o inclinate, composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile, accoppiato a membrana bitume polimero da 4 mm armata in tessuto non tessuto di poliestere, conducibilità termica 0,022 W/mk, massa volumica media 36 kg/m3, Euroclasse F di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 150 kPa. Le 2 componenti sono dotate di relativa Marchiatura CE, pannello conforme alla norma UNI EN13165:2012+A2:2016. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.E20.005	Spessore mm 40	m²	27,74			
30	30.P50.E20.010	Spessore mm 50	m²	31,07			
30	30.P50.E20.015	Spessore mm 60	m²	34,43			
30	30.P50.E20.020	Spessore mm 80	m²	41,05			
30	30.P50.E20.025	Spessore mm 100	m²	47,90			
30	30.P50.E20.030	Spessore mm 120	m²	54,71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.F00	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento in lamine di alluminio groffato su entrambe le facce, per la realizzazione di condotte per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, in ambienti interni o esterni (centri commerciali, uffici, teatri, centri sportivi, aeroporti). Reazione al fuoco almeno in Euroclasse B-s3,d0 secondo normativa vigente, conducibilità termica 0,022 W/mK, con densità compresa tra 35 e 55 kg/m3. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.F00.005	Per ambienti interni, spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron	m²	18,12			
30	30.P50.F00.010	Per ambienti esterni, spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron	m²	31,73			
30	30.P50.F00.015	Per ambienti esterni - spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron	m²	27,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.F05	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento interno in lamine di alluminio liscio antimicrobico e con rivestimento esterno in lamina di alluminio groffato, per la realizzazione di condotte in ambienti interni o esterni in cui si necessita un'azione antimicrobica (ospedali, sale operatorie, industrie farmaceutiche). Reazione al fuoco almeno in Euroclasse B-s3,d0 secondo normativa vigente, conducibilità termica 0,022 W/mK, con densità compresa tra 35 e 55 kg/m3.Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa e acqua, senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento interno in lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e con rivestimento esterno in lamina di alluminio groffato, per la realizzazione di condotte in ambienti interni o esterni in cui si necessita la rimozione di particolato solido depositato e un'azione antimicrobica (ospedali, sale operatorie, industrie farmaceutiche). Classe di reazione al fuoco 0-1 (D.M. del 26/06/84), conducibilità termica 0,022 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.F05.005	Per ambienti interni spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron	m²	22,57			
30	30.P50.F05.010	Per ambienti esterni spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron	m²	27,37			
30	30.P50.F05.015	Per ambienti interni - spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron	m²	22,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.F10	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa e acqua, senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento in lamine di alluminio groffate accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere, per la realizzazione di condotte in ambienti interni o esterni con atmosfere aggressive (piscine, caseifici, aree salsedine) . Classe di reazione al fuoco 0-1 (D.M. del 26/06/84), conducibilità termica 0,022 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.F10.005	Per ambienti interni spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron con pellicola anticorrosione 13 micron	m²	20,24			
30	30.P50.F10.010	Per ambienti esterni spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron con pellicola anticorrosione 13 micron ed alluminio esterno 200 micron	m²	26,40			
30	30.P50.F10.015	Per ambienti interni - spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron	m²	23,76			
30	30.P50.G00	Lana di roccia in pannelli semirigidi, senza rivestimento, per isolamento di pareti divisorie leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 40 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.G00.005	spessore mm 40	m²	5,41			
30	30.P50.G00.010	spessore mm 50	m²	6,67			
30	30.P50.G00.015	spessore mm 60	m²	7,94			
30	30.P50.G00.020	spessore mm 80	m²	10,58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.G00.025	spessore mm 100	m²	13,18			
30	30.P50.G00.030	spessore mm 120	m²	15,82			
30	30.P50.G00.035	spessore mm 140	m²	18,48			
30	30.P50.G00.040	spessore mm 160	m²	20,39			
30	30.P50.G00.045	spessore mm 180	m²	23,35			
30	30.P50.G00.050	spessore mm 200	m²	25,18			
30	30.P50.G05	Lana di roccia in pannelli semirigidi, senza rivestimento, per isolamento di pareti divisorie leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.G05.005	spessore mm 40	m²	6,70			
30	30.P50.G05.010	spessore mm 50	m²	9,00			
30	30.P50.G05.015	spessore mm 60	m²	11,23			
30	30.P50.G05.020	spessore mm 80	m²	13,23			
30	30.P50.G05.025	spessore mm 100	m²	15,45			
30	30.P50.G05.030	spessore mm 120	m²	17,67			
30	30.P50.G05.035	spessore mm 140	m²	22,06			
30	30.P50.G05.040	spessore mm 160	m²	26,48			
30	30.P50.G05.045	spessore mm 180	m²	30,90			
30	30.P50.G05.050	spessore mm 200	m²	35,29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.G10	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità, per isolamento termico e acustico di pareti divisorie e perimetrali leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.G10.005	spessore mm 60	m²	12,72			
30	30.P50.G10.010	spessore mm 80	m²	16,97			
30	30.P50.G10.015	spessore mm 100	m²	21,17			
30	30.P50.H00	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con foglio di carta kraft politenata con funzione di freno al vapore, per isolamento termico e acustico di pareti e contropareti perimentrali isolate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.H00.005	spessore mm 50	m²	11,48			
30	30.P50.H00.010	spessore mm 60	m²	15,20			
30	30.P50.H00.015	spessore mm 80	m²	20,24			
30	30.P50.H00.020	spessore mm 100	m²	24,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.H05	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale con funzione di barriera al vapore per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico di pareti e contropareti perimetrali isolate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.H05.005	spessore mm 40	m²	11,55			
30	30.P50.H05.010	spessore mm 50	m²	14,42			
30	30.P50.H05.015	spessore mm 60	m²	16,75			
30	30.P50.H05.020	spessore mm 80	m²	22,25			
30	30.P50.H05.025	spessore mm 100	m²	26,41			
30	30.P50.I00	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per isolamento acustico sotto massetto (interpiano e anticalpestio), per edilizia residenziale, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 100 kg/mc, dimensioni 1.000 x 625 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.I00.005	spessore mm 20	m²	7,46			
30	30.P50.I00.010	spessore mm 50	m²	13,97			
30	30.P50.I00.015	spessore mm 60	m²	16,65			
30	30.P50.I00.020	spessore mm 80	m²	21,74			
30	30.P50.I00.025	spessore mm 100	m²	27,75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.I05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per isolamento acustico sotto massetto (interpiano e anticalpestio), per il terziario, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 130 kg/mc, dimensioni 1.000 x 625 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.I05.005	spessore mm 20	m²	7,95			
30	30.P50.I05.010	spessore mm 50	m²	15,89			
30	30.P50.I05.015	spessore mm 60	m²	19,14			
30	30.P50.I05.020	spessore mm 80	m²	25,46			
30	30.P50.I05.025	spessore mm 100	m²	31,87			
30	30.P50.L00	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 95 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L00.005	spessore mm 30	m²	8,82			
30	30.P50.L00.010	spessore mm 40	m²	12,16			
30	30.P50.L00.015	spessore mm 50	m²	15,17			
30	30.P50.L00.020	spessore mm 60	m²	18,22			
30	30.P50.L00.025	spessore mm 80	m²	24,24			
30	30.P50.L00.030	spessore mm 100	m²	30,34			
30	30.P50.L00.035	spessore mm 120	m²	36,43			
30	30.P50.L00.040	spessore mm 140	m²	42,50			
30	30.P50.L00.045	spessore mm 160	m²	48,55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 190/90 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=30 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità media 110 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L05.005	spessore mm 50	m²	16,86			
30	30.P50.L05.010	spessore mm 60	m²	19,46			
30	30.P50.L05.015	spessore mm 80	m²	25,94			
30	30.P50.L05.020	spessore mm 100	m²	32,41			
30	30.P50.L05.025	spessore mm 120	m²	38,91			
30	30.P50.L05.030	spessore mm 140	m²	45,37			
30	30.P50.L05.035	spessore mm 160	m²	51,86			
30	30.P50.L05.040	spessore mm 180	m²	54,46			
30	30.P50.L05.045	spessore mm 200	m²	58,63			
30	30.P50.L10	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 200/120 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane e inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L10.005	spessore mm 50	m²	19,71			
30	30.P50.L10.010	spessore mm 60	m²	23,29			
30	30.P50.L10.015	spessore mm 80	m²	29,12			
30	30.P50.L10.020	spessore mm 100	m²	36,39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L10.025	spessore mm 120	m²	43,64			
30	30.P50.L10.030	spessore mm 140	m²	50,91			
30	30.P50.L10.035	spessore mm 160	m²	58,20			
30	30.P50.L10.040	spessore mm 180	m²	59,22			
30	30.P50.L10.045	spessore mm 200	m²	65,80			
30	30.P50.L15	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 220/150 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm o 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK, densità media 165 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L15.005	spessore mm 50	m²	21,78			
30	30.P50.L15.010	spessore mm 60	m²	26,85			
30	30.P50.L15.015	spessore mm 80	m²	35,83			
30	30.P50.L15.020	spessore mm 100	m²	43,50			
30	30.P50.L15.025	spessore mm 120	m²	50,67			
30	30.P50.L15.030	spessore mm 140	m²	59,09			
30	30.P50.L20	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 200/120 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L20.005	spessore mm 50	m²	19,71			
30	30.P50.L20.010	spessore mm 60	m²	23,61			
30	30.P50.L20.015	spessore mm 80	m²	30,87			
30	30.P50.L20.020	spessore mm 100	m²	36,39			
30	30.P50.L20.025	spessore mm 120	m²	43,64			
30	30.P50.L20.030	spessore mm 140	m²	50,91			
30	30.P50.L20.035	spessore mm 160	m²	58,20			
30	30.P50.L20.040	spessore mm 180	m²	65,48			
30	30.P50.L20.045	spessore mm 200	m²	72,72			
30	30.P50.L25	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 210/130 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica lambda 0,038 W/mK, densità media 150 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L25.005	spessore mm 50	m²	21,11			
30	30.P50.L25.010	spessore mm 60	m²	25,33			
30	30.P50.L25.015	spessore mm 80	m²	33,72			
30	30.P50.L25.020	spessore mm 100	m²	40,96			
30	30.P50.L25.025	spessore mm 120	m²	49,15			
30	30.P50.L25.030	spessore mm 140	m²	57,33			
30	30.P50.L25.035	spessore mm 160	m²	65,51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L30	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con bitume, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: densità 157-135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L30.005	spessore mm 40	m²	17,83			
30	30.P50.L30.010	spessore mm 50	m²	20,43			
30	30.P50.L30.015	spessore mm 60	m²	24,00			
30	30.P50.L30.020	spessore mm 80	m²	32,19			
30	30.P50.L35	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con bitume, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,040 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L35.005	spessore mm 60	m²	26,63			
30	30.P50.L35.010	spessore mm 80	m²	35,47			
30	30.P50.L35.015	spessore mm 100	m²	43,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L37	Lana di Roccia in pannelli mono densità 130 Kg/m3 e resistenza alla compressione per carico distribuito sigma 10 >= 70 kPa, resistenza al carico puntuale Fp >= 500 N, senza rivestimento, per isolamento ad estradosso di coperture dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,040 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L37.005	spessore mm 80	m²	28,21			
30	30.P50.L37.010	spessore mm 100	m²	35,26			
30	30.P50.L37.015	spessore mm 120	m²	42,29			
30	30.P50.L37.020	spessore mm 140	m²	49,37			
30	30.P50.L37.025	spessore mm 160	m²	56,41			
30	30.P50.L37.030	spessore mm 180	m²	63,46			
30	30.P50.L37.035	spessore mm 200	m²	70,51			
30	30.P50.L40	Lana di roccia in pannelli rigidi, a doppia densità 200/120 kg/mc, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa o applicazione diretta di membrana adesiva, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane e inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L40.005	spessore mm 50	m²	21,22			
30	30.P50.L40.010	spessore mm 60	m²	23,39			
30	30.P50.L40.015	spessore mm 80	m²	29,65			
30	30.P50.L40.020	spessore mm 100	m²	37,08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.L40.025	spessore mm 120	m²	44,25			
30	30.P50.L40.030	spessore mm 140	m²	50,02			
30	30.P50.L40.035	spessore mm 160	m²	57,18			
30	30.P50.L40.040	spessore mm 180	m²	64,11			
30	30.P50.L45	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: densità 105 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=30 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L45.005	spessore mm 50	m²	14,92			
30	30.P50.L45.010	spessore mm 60	m²	17,90			
30	30.P50.L45.015	spessore mm 80	m²	23,87			
30	30.P50.L45.020	spessore mm 100	m²	29,83			
30	30.P50.L50	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: densità 125 (sp.50mm) - 120 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,037 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.L50.005	spessore mm 50	m²	16,74			
30	30.P50.L50.010	spessore mm 60	m²	20,07			
30	30.P50.L50.015	spessore mm 80	m²	26,77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.M00	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 120/70 kg/mc, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico di sistemi a cappotto, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=15 kPa, resistenza a trazione >=7,5 kPa, dimensioni fino spessore 200 mm 1.200 x 600 mm, dimensioni oltre spessore 200 mm 1.000 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità media 78 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.M00.005	spessore mm 50	m²	14,99			
30	30.P50.M00.010	spessore mm 60	m²	17,99			
30	30.P50.M00.015	spessore mm 80	m²	23,98			
30	30.P50.M00.020	spessore mm 100	m²	29,97			
30	30.P50.M00.025	spessore mm 120	m²	36,00			
30	30.P50.M00.030	spessore mm 140	m²	41,98			
30	30.P50.M00.035	spessore mm 160	m²	47,99			
30	30.P50.M00.040	spessore mm 180	m²	54,00			
30	30.P50.M00.045	spessore mm 200	m²	60,01			
30	30.P50.M00.050	spessore mm 220	m²	65,98			
30	30.P50.M00.055	spessore mm 240	m²	72,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.M05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 110/75 kg/mc, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico di sistemi a cappotto, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=10 kPa, resistenza a trazione >=7,5 kPa, dimensioni fino spessore 200 mm 1.200 x 600 mm, dimensioni oltre spessore 200 mm 1.000 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità media 80 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.M05.005	spessore mm 60	m²	18,34			
30	30.P50.M05.010	spessore mm 80	m²	24,49			
30	30.P50.M05.015	spessore mm 100	m²	30,61			
30	30.P50.M05.020	spessore mm 120	m²	36,71			
30	30.P50.M05.025	spessore mm 140	m²	42,82			
30	30.P50.M05.030	spessore mm 160	m²	48,95			
30	30.P50.M05.035	spessore mm 180	m²	55,07			
30	30.P50.M05.040	spessore mm 200	m²	61,20			
30	30.P50.M05.045	spessore mm 220	m²	67,28			
30	30.P50.M05.050	spessore mm 240	m²	73,42			
30	30.P50.M10	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto come elemento di completamento (spallette di serramenti), aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 140 kg/mc, dimensioni 1.000 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 40kPa. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.M10.005	spessore mm 30	m²	14,27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.M10.010	spessore mm 40	m²	17,02			
30	30.P50.M15	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto come elemento di completamento (spallette di serramenti), aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 120 kg/mc, dimensioni 1.000 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 40kPa. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.M15.005	spessore mm 50	m²	21,14			
30	30.P50.N00	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con velo minerale bianco, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico ad intradosso di primi solai, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.N00.005	spessore mm 60	m²	14,97			
30	30.P50.N00.010	spessore mm 80	m²	19,99			
30	30.P50.N00.015	spessore mm 100	m²	24,93			
30	30.P50.N00.020	spessore mm 120	m²	28,43			
30	30.P50.N00.025	spessore mm 140	m²	33,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.N05	Lana di roccia in pannelli rigidi, a doppia densità 110/75 kg/mc, rivestiti su un lato con velo minerale bianco, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico ad intradosso di primi solai, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità media 80 kg/mc, sul pannello è possibile applicare finitura estetica di tipo intonachino silossanico, da valutarsi come lavorazione aggiuntiva. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.N05.005	spessore mm 100	m²	29,39			
30	30.P50.N05.010	spessore mm 120	m²	35,28			
30	30.P50.N05.015	spessore mm 140	m²	41,10			
30	30.P50.N05.020	spessore mm 160	m²	47,00			
30	30.P50.N10	Lana di roccia in pannelli a doppia densità, densità media 70 Kg/m3 (115/40), per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di incendio facciate, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 23/06/22 ed accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD , aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.N10.005	spessore mm 60	m²	17,65			
30	30.P50.N10.010	spessore mm 80	m²	23,53			
30	30.P50.N10.015	spessore mm 100	m²	29,36			
30	30.P50.N10.020	spessore mm 120	m²	35,27			
30	30.P50.N10.025	spessore mm 140	m²	41,11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.O00	Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno vapore, per isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, aventi le seguenti caratteristiche: densità 26 kg/mc, conduttività termica lambda 0,040 W/mk, larghezza rotoli 1.200 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.O00.005	spessore mm 50	m²	4,68			
30	30.P50.O00.010	spessore mm 60	m²	5,92			
30	30.P50.O00.015	spessore mm 80	m²	7,53			
30	30.P50.O00.020	spessore mm 100	m²	9,11			
30	30.P50.O00.025	spessore mm 120	m²	9,81			
30	30.P50.O00.030	spessore mm 140	m²	12,05			
30	30.P50.O00.035	spessore mm 160	m²	13,76			
30	30.P50.O00.040	spessore mm 200	m²	18,66			
30	30.P50.O01	Feltro isolante in aerogel in strisce, rotoli e pannelli. impermeabile al gas e vapore, conducibilità termica lambda <= 0,015 W/mK, e lambda D 0,016w/mK conforme a UNI EN 10456:2008. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.O01.005	Strisce 48x1000 spessore mm 10	cad	3,60			
30	30.P50.O01.010	Rotolo spessore mm 10	m²	78,09			
30	30.P50.O01.015	Pannelli 1000x500 spessore mm 10	m²	81,35			
30	30.P50.O01.020	Pannelli 1000x500 spessore mm 20	m²	160,52			
30	30.P50.O01.025	Pannelli 1000x500 spessore mm 30	m²	244,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.O05	Isolante termoacustico sfuso in fiocchi per insufflaggio a secco, prodotto da cellulosa di prima estrazione o dal recupero di scarti di cartiera. Inattaccabile da muffe, funghi, batteri, roditori o altri organismi. Contenuto di cellulosa >=98% sulla frazione eccedente gli additivi antifiamma e preservanti della durabilità. Esente da inchiostri di stampa, colle, patine. Esente da compositi del Boro (quali Borace, Acido Borico ecc.) o altre sostanze tossiche ai sensi della Direttiva 67/548/EEC. Resistente al fuoco classe=B-s1, d 0 o migliore. Conducibilità termica <=0,040 W/mk, Mu<=2. Per una densità di 50 kg/m3, materiale franco fabbrica. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.O05.005	In fiocchi di cellulosa di legno	kg	2,96			
30	30.P50.O05.020	spessore mm 20	m²	7,66			
30	30.P50.P05	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; con velo verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					
30	30.P50.P05.005	spessore 20 mm	m²	17,21			
30	30.P50.P07	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; con velo verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo ribassato su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.P07.005	spessore 20 mm	m²	31,19			
30	30.P50.P10	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; composto da un velo verniciato extra bianco con finitura liscia e matt sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					
30	30.P50.P10.005	spessore 22 mm	m²	66,70			
30	30.P50.P15	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; con un velo verniciato extra bianco con finitura liscia e matt sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					
30	30.P50.P15.005	spessore 40 mm	m²	44,98			
30	30.P50.P20	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 1200x600 mm per controsoffitto modulare; i pannelli hanno un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia d'armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: fino a 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					
30	30.P50.P20.005	spessore 40 mm	m²	38,13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.P25	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; dotati un velo verniciato bianco idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: fino a 0,95; stabile fino al 100% di U.R					
30	30.P50.P25.005	spessore 25 mm	m²	58,77			
30	30.P50.P30	Lana di roccia in pannelli di dimensioni 600x600 mm per controsoffitto modulare; con un velo dipinto di bianco microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.					
30	30.P50.P30.005	spessore 20 mm	m²	20,08			
30	30.P50.P31	Pannello in lana di legno di larghezza 3 mm e dimensioni 200x60 cm in abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland. Per isolamento di coperture, pareti, solai e ponti termici. Euroclasse B-s1, d0. Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P31.005	spessore mm 15	m²	14,09			
30	30.P50.P31.010	spessore mm 20	m²	15,59			
30	30.P50.P31.015	spessore mm 25	m²	17,20			
30	30.P50.P31.020	spessore mm 30	m²	18,82			
30	30.P50.P31.025	spessore mm 35	m²	20,38			
30	30.P50.P31.030	spessore mm 40	m²	22,76			
30	30.P50.P31.035	spessore mm 50	m²	25,49			
30	30.P50.P31.040	spessore mm 75	m²	37,26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.P32	Pannello in lana di legno di larghezza 2 mm e dimensioni 200x60 cm in abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland. Per isolamento di controsoffitti, rivestimenti a parete, isole. Euroclasse B-s1, d0. Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P32.005	spessore mm 15	m²	22,69			
30	30.P50.P32.010	spessore mm 25	m²	27,80			
30	30.P50.P32.015	spessore mm 35	m²	34,13			
30	30.P50.P32.020	spessore mm 50	m²	42,50			
30	30.P50.P33	Pannello in lana di legno di larghezza 1 mm e dimensioni 200x60 cm in abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland. Per isolamento di controsoffitti, rivestimenti a parete, isole. Euroclasse B-s1, d0. Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P33.005	spessore mm 15	m²	27,22			
30	30.P50.P33.010	spessore mm 25	m²	33,06			
30	30.P50.P33.015	spessore mm 35	m²	40,96			
30	30.P50.P34	Pannelli isolanti composti da doppio strato in fibra di legno mineralizzata e da strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, per l'isolamento termo acustico di solai e coperture e per l'eliminazione dei ponti termici. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P34.005	spessore mm 25	m²	22,23			
30	30.P50.P34.010	spessore mm 35	m²	26,23			
30	30.P50.P34.015	spessore mm 50	m²	33,87			
30	30.P50.P34.020	spessore mm 75	m²	46,28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.P34.025	spessore mm 100	m²	60,70			
30	30.P50.P35	Silenziatori acustici per muri perimetrali composto da elementi isolanti esterni in lana di legno mineralizzata e legata con cemento portland. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P35.005	…	cad	173,41			
30	30.P50.P40	Blocco cassero in conglomerato di legno cemento, a base di legno di abete non trattato e recuperato e cemento Portland, ossido di ferro e acqua. Avente conformazione ad H e inseriti in EPS con grafite. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P40.005	dimensioni 50x25x30 cm per pareti portanti esterne	m²	75,54			
30	30.P50.P40.010	dimensioni 50x25x33 cm per pareti portanti esterne	m²	80,54			
30	30.P50.P40.015	dimensioni 50x25x38 cm per pareti portanti esterne	m²	90,95			
30	30.P50.P40.020	dimensioni 50x25x44 cm per pareti portanti esterne	m²	102,18			
30	30.P50.P40.025	dimensioni 50x25x25 cm per pareti portanti divisorie	m²	52,37			
30	30.P50.P40.030	dimensioni 50x25x30 cm per pareti portanti divisorie	m²	60,43			
30	30.P50.P40.035	dimensioni 50x25x44 cm per pareti portanti divisorie	m²	81,15			
30	30.P50.P45	Pannello solaio in conglomerato di legno cemento, per strutture orizzontali e inclinate ad elevato isolamento acustico. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P45.005	spessore cm 20	m²	42,98			
30	30.P50.P45.010	spessore cm 25	m²	45,63			
30	30.P50.P45.015	spessore cm 39	m²	94,73			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.P50	Blocco autoportante per tamponature, tramezzi e contropareti in calce e canapa. Conducibilità termica 0,0874 W/mK e densità 424 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.P50.005	dimensioni 10X20X40	m²	118,59			
30	30.P50.P50.010	Dimensioni 20X30X40	m²	220,24			
30	30.P50.P50.015	dimensioni 30X20X40	m²	330,48			
30	30.P50.P50.020	dimensioni 40X20X30	m²	438,88			
30	30.P50.P50.025	dimensioni 25X30X49	m²	268,81			
30	30.P50.P50.030	dimensioni 30X25X49	m²	348,18			
30	30.P50.P50.035	dimensioni 49X25X30	m²	533,37			
30	30.P50.Q00	Pannello in resina fenolica espansa, rivestita su entrambi i lati con velo vetro. Resistenza a trazione >= 80 kPa, resistenza a compressione >= 100 kPa, reazione al fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1), conducibilità termica (lambda) <= 0,022 W/mK. Marcato CE EN 13166. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7					
30	30.P50.Q00.005	Spessore mm 20	m²	12,63			
30	30.P50.Q00.010	Spessore mm 30	m²	15,95			
30	30.P50.Q00.015	Spessore mm 40	m²	19,43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P50.Q00.020	Spessore mm 50	m²	23,53			
30	30.P50.Q00.025	Spessore mm 60	m²	27,24			
30	30.P50.Q00.030	Spessore mm 70	m²	31,11			
30	30.P50.Q00.035	Spessore mm 80	m²	36,19			
30	30.P50.Q00.040	Spessore mm 100	m²	43,81			
30	30.P50.Q00.045	Spessore mm 120	m²	52,48			
30	30.P50.Q00.050	Spessore mm 140	m²	62,96			
30	30.P50.Q00.055	Spessore mm 160	m²	73,04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	**30.P51**	**BARRIERE ANTIRUMORE (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.10 del decreto MASE 5 agosto 2024)**					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto al paragrafo 2.3.10 del decreto MASE 5 agosto 2024. In particolare si tratta delle barriere antirumore prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei criteri n. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 per i rispettivi materiali utilizzati nella loro realizzazione. Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella realizzazione, valgono i seguenti limiti percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti: Alluminio: 70% PVC: 40% Lana di vetro: 60% Lana di roccia: 15% Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50% Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Verifica: La Relazione tecnica di cui al criterio "2.2.1 Relazione CAM", illustra in che modo il*
							progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
30	30.P51.A00	Provvista sul luogo di impiego di barriere tipo "new jersey" (muri dissuasori/barriere spartitraffico), realizzate in calcestruzzo armato prefabbricato C35/45, certificate CE, con armatura in ferro B450C opportunamente dimensionata a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi. Idonee per incanalare il flusso stradale, circoscrivere momentaneamente un'area di cantiere o in situazioni di emergenza					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P51.A00.005	Base 50 cm e altezza 60 cm	m	94,68			
30	30.P51.A00.010	Base 60 cm e altezza 100 cm	m	208,12			
30	**30.P55**	**PAVIMENTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e PAVIMENTAZIONI RIGIDE in calcestruzzo o resina del decreto MASE 5 agosto 2024, paragrafo 2.3.1)**					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto MITE del 23 giugno 2022 al paragrafo 2.5.10, per PAVIMENTAZIONI DURE elencate al paragrafo 2.5.10.1 tra le quali: - Pavimentazioni in legno, per cui occorre fare riferimento al paragrafo 2.5.6 "Prodotti legnosi"; - Pavimentazioni in ceramica, per cui occorre il rispetto dei criteri inclusi della Decisione 2021/476 per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), e nel decreto MASE 5 agosto 2024, paragrafo 2.3.1, ovvero PAVIMENTAZIONI RIGIDE (in calcestruzzo o resina) con le seguenti percentuali: Fondazione in misto granulare >= 50% Misto cementato >= 50% Lastra in calcestruzzo >= 5% Per pavimentazioni ad elementi, nella quale la sovrastruttura è formata, nella sua parte più superficiale, da elementi separati e giustapposti, quali cubetti, blocchi, basoli, lastre, masselli di calcestruzzo, ecc., eventualmente sigillati in opera*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
							nei giunti, almeno il 5% per realizzare lo strato pedonale, carrabile o ciclabile della pavimentazione. Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento è inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione. Nei conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione stradale di emergenza, per esempio per la chiusura di buche, è previsto l'impiego di almeno il 50% di granulato di conglomerato bituminoso. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
30	30.P55.A00	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1					
30	30.P55.A00.005	Effetto pietra naturale	m²	23,52			
30	30.P55.A00.010	Effetto legno	m²	26,13			
30	30.P55.A00.015	Colorato	m²	30,48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P55.A05	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per ambienti lavorati o zone bagnate per uso interno ed esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1					
30	30.P55.A05.005	Colore grigio	m²	48,77			
30	30.P55.A05.010	Colori scuri	m²	51,82			
30	30.P55.A05.015	Colore bianco	m²	64,45			
30	30.P55.A05.020	Effetto cemento	m²	39,05			
30	30.P55.A05.025	Effetto marmo	m²	45,73			
30	30.P55.A05.030	Effetto pietra naturale	m²	43,87			
30	30.P55.A05.035	Superficie decorata	m²	50,08			
30	30.P55.A05.040	Effetto legno	m²	51,82			
30	30.P55.A05.045	Cristallizato, colori chiari	m²	60,95			
30	30.P55.A05.050	Cristallizato, colori scuri	m²	66,19			
30	30.P55.A10	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1					
30	30.P55.A10.005	Spessore 20 mm colorato	m²	66,19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P57	SERRAMENTI ED OSCURANTI IN PVC (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.11 del decreto MITE del 23 giugno 2022)					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto al paragrafo 2.5.11, con la previsione di un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate . Nel computo degli importi da riconoscersi per la sola fornitura occorre considerare una superficie minima fatturabile pari a 1,00 m2 .*
30	30.P57.A00	Serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608), tre guarnizioni di tenuta; spessore minimo del telaio 76 mm sistema per finestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio, comprensivo di profili fermavetro, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf= <1,2 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).profili in classe S (adatti al clima severo) colore bianco senza rivestimento (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 30.P57.A40)					
30	30.P57.A00.005	finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²	m²	213,84			
30	30.P57.A00.010	finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	m²	181,77			
30	30.P57.A00.015	finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²	m²	377,05			
30	30.P57.A00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²	m²	339,34			
30	30.P57.A00.025	finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²	m²	427,49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P57.A00.030	finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²	m²	389,78			
30	30.P57.A00.035	finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²	m²	377,05			
30	30.P57.A00.040	finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²	m²	282,79			
30	30.P57.A00.045	finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	489,22			
30	30.P57.A00.050	finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	342,45			
30	30.P57.A00.055	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	539,65			
30	30.P57.A00.060	finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	392,89			
30	30.P57.A10	Serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608), tre guarnizioni di tenuta; spessore minimo del telaio 76 mm sistema per finestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio, comprensivo di profili fermavetro, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf= <1,2 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).profili in classe S (adatti al clima severo) colore bianco senza rivestimento (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 30.P57.A40)					
30	30.P57.A10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²	m²	260,89			
30	30.P57.A10.010	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²	m²	221,76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P57.A10.015	portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²	m²	490,16			
30	30.P57.A10.020	portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²	m²	416,64			
30	30.P57.A10.025	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	560,78			
30	30.P57.A10.030	portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	487,25			
30	30.P57.A10.035	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	524,53			
30	30.P57.A10.040	portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	423,66			
30	30.P57.A10.045	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²	m²	595,13			
30	30.P57.A10.050	portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²	m²	494,26			
30	30.P57.A20	Serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio, classe S (adatti al clima severo) con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o pvc; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf= <1,3 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2), colore bianco senza rivestimento (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 30.P57.A40)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P57.A20.005	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²	m²	867,48			
30	30.P57.A20.010	finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²	m²	625,39			
30	30.P57.A20.015	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²	m²	1.301,21			
30	30.P57.A20.020	finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²	m²	938,09			
30	30.P57.A30	Serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 2,8, classe S (adatti al clima severo) con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o pvc; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <1,3 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2), bianco senza rivestimento, con prodotti con un contenuto di materie riciclate o recuperate o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)					
30	30.P57.A30.005	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	727,27			
30	30.P57.A30.010	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²	m²	618,18			
30	30.P57.A30.015	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²	m²	945,45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P57.A30.020	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	803,64			
30	30.P60	PITTURE E VERNICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.13 del decreto MITE del 23 giugno 2022)					*I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto al paragrafo 2.5.13. Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (la stazione appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d'uso dell'edificio): a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE; b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca. c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante).*
30	30.P60.A00	Idropittura per decorazione e protezione di interni. Composto a base di resine acriliche. Resa:10 mq/lt. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.13					
30	30.P60.A00.005	opaca	kg	1,85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.P60.A00.010	opaca lavabile	kg	2,35			
30	30.P60.B00	Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.13					
30	30.P60.B00.005	Liscia - Resa:10-12 mq/lt.	l	13,65			
30	30.P60.B00.010	Riempitiva, granulometria 0,125 mm - Resa: 4,5 mq/lt	l	10,77			
30	30.P60.C00	Rivestimento murale per protezione di interni ed esterni, con colorazione a scelta, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine acril-silossaniche con grana da 1 a 1,8 mm. Resa 1,5 kg/mq. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.13					
30	30.P60.C00.005	Con grana da 1 a 1,8 mm.	kg	3,41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	**30.A00**	**LAVORAZIONI INERENTI MATERIALI CON CONTROLLO DI EMISSIONI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.1 del decreto MITE del 23 giugno 2022)**					*Le lavorazioni presentate nel presente capitolo sono state selezionate sulla base del criterio relativo al controllo delle emissioni dei materiali confinati (inquinamento indoor) (rif. punto 2.5.1 del decreto). In particolare si garantisce il rispetto dei valori limite previsti in tabella per i seguenti materiali: - pitture e vernici per interni - pavimentazioni - tessili per pavimentazioni e rivestimenti - laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili - pavimentazioni e rivestimenti in legno - altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) - adesivi e sigillanti - rivestimenti interni (escluse le piastrelle in ceramica e i laterizi); - pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista); - controsoffitti; - schemi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.*
30	30.A00.A00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate, serramenti, rivestimenti esterni ed interni, frangisole e ringhiere.					
30	30.A00.A00.005	finitura RAL standard pastello tinta unita	m²	20,17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A00.A00.010	finitura metallica	m²	27,23			
30	30.A00.A05	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro, acciaio e materiali indeformabili a 200 gradi centigradi mediante processo di decorazione, previa verniciatura dei profili con polvere poliuretanica, mediante applicazione di film sublimatici con inchiostri ad alta resistenza e con stampato dell'effetto desiderato. Trasferimento allo strato di prodotto verniciante mediante la combinazione di calore e pressione. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Per arredo urbano esterno e per interni, serramenti, mobili e relativi complementi d'arredo. Possibili diversi effetti materici nonche' immagini personalizzate.					
30	30.A00.A05.005	Finitura con effetto legno	m²	55,48			
30	30.A00.A05.010	Finitura con effetti speciali e/o personalizzati	m²	75,65			
30	30.A00.A10	Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a scomparsa su struttura composta da profili metallici in lega di alluminio, installati con disposizione verticale a tutta altezza di adeguata sezione. Sistema con staffe telescopiche di supporto e pannelli in alluminio con geometria scatolare a dimensionamento variabile. Fissaggio alla sottostruttura portante tramite agganci in alluminio dotati di guarnizioni in gomma fissati ai montanti mediante viti filettate e disposti secondo le indicazioni di progetto. Compreso tutto quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. La misurazione è eseguita in base allo sviluppo geometrico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A00.A10.005	Rivestimento con pannello in alluminio piegabile sagomato verniciato con polveri di natura poliestere basso emissive. Materiale non combustibile grazie alla qualità delle polveri di verniciatura. Colorazione a scelta della direzione lavori	m²	221,91			
30	30.A05	LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE - MATERIA RICICLATA OVVERO RECUPERATA OVVERO SOTTOPRODOTTO - (materiali rispondenti al paragrafo 2.5 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3 del decreto MASE 5 agosto 2024)					
30	30.A05.F00	Barriera vapore					*La posa in opera avverrà allineando i rotoli sul supporto sovrapponendoli di 10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana scaldando a fiamma la sua faccia inferiore facendo rinvenire la mescola, fare aderire la membrana al supporto. I sormonti devono sempre essere saldati a fiamma su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno poi pressati con un rullo pressore di ± 15 kg. Una piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. I verticali della barriera al vapore sono > 1,5 x lo spessore dell'isolante e saldati perfettamente al supporto.*
30	30.A05.F00.005	Provvista e posa di strato di preparazione del supporto e di barriera al vapore, costituito da una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di una armatura composita (velo di vetro/poliestere) con una mescola di bitume a partire da vecchie membrane bituminose totalmente rigenerate. Posa e sormonti realizzati a regola d'arte per garantire la perfetta tenuta.	m²	23,77	9,49	39.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A05.F05	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari posato a colla					*La posa in opera avverrà allineando i rotoli sul supporto e riposizionandoli sulla colla recentemente applicata sul supporto. I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 15 kg. I sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.*
30	30.A05.F05.005	Provvista e posa di un primo strato impermeabile costituito da un adesivo bituminoso per l'incollaggio a freddo delle membrane ecologico e riciclabile su un supporto pulito, asciutto e compatibile. A seguire un secondo strato impermeabile costituito da una membrana di spessore 4 mm, ottenuta da impregnazione di un non-tessuto di poliestere, 150 g/m2, e di un velo di vetro, 55 g/m2, per mezzo di una mescola di bitume specifico. La membrana è conforme alla norma di resistenza al fuoco ENV 1187-1, -2, -3. Il prodotto finito è totalmente riciclabile. Posa e sormonti realizzati a regola d'arte per garantire la perfetta tenuta.	m²	44,13	14,24	32.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A05.F30	Manto impermeabile bituminoso ad elevato contenuto di materia prima riciclata per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari posato a colla					*La posa in opera avverrà allineando i rotoli sul supporto e riposizionandoli sulla colla recentemente applicata sul supporto. I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 15 kg. I sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.*
30	30.A05.F30.005	Provvista e posa di primo strato impermeabile costituito da un adesivo bituminoso per l'incollaggio a freddo delle membrane ecologico e riciclabile, costituito da una soluzione omogenea stabile di bitume. La posa in opera avverrà su un supporto pulito, asciutto e compatibile. A seguire un secondo strato impermeabile costituito da una membrana di spessore 4 mm, prodotta con una mescola di bitume ottenuta per il 25% da materie prime secondarie (derivanti da riciclaggio) pre-consumo e post-consumo, e da additivi ignifughi halogen free rispettosi dell'ambiente. La membrana è provvista di due armature divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana, conferendole la resistenza ai raggi UV. Il prodotto finito è totalmente riciclabile. Posa e sormonti realizzati a regola d'arte per garantire la perfetta tenuta.	m²	56,84	14,24	25.05%	
30	30.A05.H05	Fornitura e posa in opera di massetto isolante termico ed acustico per sottofondi, livellamenti, rinfianchi, lastrici ecc., battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A05.H05.005	Formato con conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla norma UNI 10667-14, è miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo è confezionato con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densità indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilità termica 0,076 W/mK e classe di compressibilità CP2.	m²	5,00	2,84	56.89%	
30	30.A10	NOLO MEZZI D'OPERA CONTENENTI OLI LUBRIFICANTI ECOLOGICI (materiali e mezzi d'opera rispondenti al paragrafo 3.2.7 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 5 agosto 2024)					
30	30.A10.A00	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di:					
30	30.A10.A00.005	m³ 0.250	h	79,00	40,55	51.33%	
30	30.A10.A00.010	m³ 0.500	h	88,50	40,55	45.82%	
30	30.A10.A00.015	m³ 1.000	h	113,64	40,55	35.68%	
30	30.A10.A00.020	m³ 1.500	h	122,16	40,54	33.19%	
30	30.A10.A00.025	m³ 2.000	h	141,57	40,55	28.64%	
30	30.A10.A05	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A05.005	Attrezzato con guide per battipalo	h	91,25	40,55	44.44%	
30	30.A10.A10	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A10.005	Sino a 100 HP	h	75,31	40,55	53.85%	
30	30.A10.A10.010	Oltre 100 HP	h	111,94	40,54	36.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.A15	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A15.005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	58,15	40,55	69.73%	
30	30.A10.A15.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica	h	62,19	40,55	65.21%	
30	30.A10.A20	Nolo di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale ecoclea per deposito terra a lato della scavo, compreso carburante, lubrificante ecologico, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego, escluso il manovratore					
30	30.A10.A20.005	Profondità di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30	h	35,13	1,88	5.34%	
30	30.A10.A25	Nolo di Wagon-drill idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.					
30	30.A10.A25.005	Oltre 100 HP	h	121,18	40,55	33.46%	
30	30.A10.A30	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A30.005	Della potenza fino a 75 HP	h	78,39	40,55	51.73%	
30	30.A10.A30.010	Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP	h	95,00	40,56	42.69%	
30	30.A10.A30.015	Della potenza oltre 150 HP	h	115,11	40,55	35.23%	
30	30.A10.A35	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A35.005	Della potenza fino a 80 HP	h	70,19	40,55	57.77%	
30	30.A10.A35.010	Della potenza oltre 80 HP	h	76,65	40,55	52.90%	
30	30.A10.A40	Nolo di apripista cingolato munito di aratro bi-vomere o di scarificatore, compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A40.005	Della potenza fino a 75 HP	h	70,52	40,55	57.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.A40.010	Della potenza oltre 75 - fino a 100 HP	h	79,15	40,55	51.23%	
30	30.A10.A40.015	Della potenza oltre 100 - fino a 150 HP	h	88,58	40,55	45.78%	
30	30.A10.A40.020	Della potenza oltre 150 HP	h	103,80	40,55	39.07%	
30	30.A10.A45	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A45.005	Della potenza fino a 100 HP	h	98,05	40,55	41.36%	
30	30.A10.A45.010	Della potenza oltre 100 HP	h	117,80	40,55	34.42%	
30	30.A10.A50	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					*Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.*
30	30.A10.A50.005	Fino a 8 t	h	66,17	40,55	61.28%	
30	30.A10.A50.010	Da 8 t fino a 12 t	h	73,79	37,53	50.86%	
30	30.A10.A50.015	Da 12 t a 16 t con scarificatore	h	79,34	37,53	47.30%	
30	30.A10.A60	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.A60.005	Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	49,59	40,55	81.77%	
30	30.A10.A60.010	Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800)	h	52,57	40,55	77.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.B00	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante					*Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.*
30	30.A10.B00.005	peso operativo fino a 20 quintali	h	68,78	40,55	58.96%	
30	30.A10.B00.010	peso operativo da 20 a 50 quintali	h	81,68	40,55	49.64%	
30	30.A10.B00.015	peso operativo da 50 a 90 quintali	h	122,41	40,55	33.13%	
30	30.A10.B05	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, compreso lubrificante ecologico, ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.B05.005	Della potenza di 150 HP	h	218,70	40,55	18.54%	
30	30.A10.B10	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.B10.005	Della potenza di 30 HP	h	127,11	40,55	31.90%	
30	30.A10.B15	Nolo autocisterna termica, compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.B15.005	q 60	h	114,78	40,55	35.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.C00	Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego					*Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.*
30	30.A10.C00.005	Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.)	h	99,92	40,55	40.58%	
30	30.A10.C05	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante ecologico, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C05.005	Potenza complessiva superiore a 400 HP - larghezza di lavoro 2,10 m	h	221,85	40,55	18.28%	
30	30.A10.C10	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C10.005	....	h	114,19	40,55	35.51%	
30	30.A10.C15	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C15.005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	57,41	37,53	65.37%	
30	30.A10.C15.010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista	h	19,88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.C20	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					*Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.*
30	30.A10.C20.005	Della portata sino a q 40	h	65,52	37,53	57.28%	
30	30.A10.C20.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	75,27	37,52	49.85%	
30	30.A10.C20.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	89,31	40,56	45.41%	
30	30.A10.C20.020	Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	102,36	40,56	39.62%	
30	30.A10.C20.025	Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250	h	104,02	40,55	38.98%	
30	30.A10.C20.030	Ribaltabile a 3 assi della portata oltre 180 q fino a 200 q, con cassone coibentato	h	107,55	40,55	37.70%	
30	30.A10.C20.035	Ribaltabile 4 assi della portata oltre 200 q fino a 250 q, con cassone coibentato	h	108,78	40,55	37.28%	
30	30.A10.C25	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C25.005	Della portata fino a q 300	h	101,99	40,55	39.76%	
30	30.A10.C25.010	Della portata fino a q 360	h	115,94	40,56	34.98%	
30	30.A10.C30	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C30.005	autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	117,77	37,52	31.86%	
30	30.A10.C40	Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.C40.005	Della portata di m^3 1	h	62,06	40,55	65.34%	
30	30.A10.C40.010	Della portata di m^3 3	h	75,80	40,55	53.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A10.D00	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
30	30.A10.D00.005	Autocarro sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40	h	83,08	37,53	45.17%	
30	30.A10.D00.010	Autocarro oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50	h	101,23	37,53	37.07%	
30	30.A10.E00	Noleggio di complesso di macchine operatrici per la rigenerazione in situ di conglomerato bituminoso mediante l'impiego di fresato (materiale della pavimentazione stradale rimosso mediante fresatura a freddo e riciclato per la generazione di conglomerato bituminoso recuperato). Comprensivo di operatori					
30	30.A10.E00.005	per produzione oraria di circa 90 m3	h	766,88			
30	30.A15	POSA PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO E IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO					
30	30.A15.P10	Posa in opera di barriere tipo "New Jersey" di cui agli articoli 30.P15.P10					
30	30.A15.P10.005	Si veda articolo 01.A24.A30	cad				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A20	**MURATURE (materiali rispondenti ai paragrafi 2.5.5 e 2.5.9 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto MASE 5 agosto 2024)**					*I materiali di cui al presente capitolo sono rispondenti ai paragrafi 2.5.5 e 2.5.9 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto MASE 5 agosto 2024 e consistono in : - LATERIZI rispondenti ai paragrafi 2.5.5 del decreto MITE del 23 giugno 2022, usati per muratura e solai con contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto. I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. - MURATURE IN*
							PIETRAME E MISTE di cui al paragrafo 2.5.9 del decreto MITE del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto MASE 5 agosto 2024, nelle quali il progetto prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti). Verifica La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A20.A00	Muratura portante sismica ad elevate prestazioni termiche formata da blocchi rettificati a incastro in laterizio alleggerito con percentuale di foratura inferiore al 45%. Giunti orizzontali sottili mediante impiego di apposita malta collante					
30	30.A20.A00.005	spessore blocco 25 cm con conducibilità termica 0,15 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 120	m²	84,48	32,78	38.80%	
30	30.A20.A00.010	spessore blocco 30 cm con conducibilità termica 0,14 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 180	m²	97,14	35,74	36.79%	
30	30.A20.A00.015	spessore blocco 40 cm con conducibilità termica 0,14 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 180	m²	100,28	36,48	36.38%	
30	30.A20.A10	Muratura armata portante eseguita utilizzando barre metalliche e blocchi in laterizio alleggerito a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%., atta ad assorbire le sollecitazioni sismiche. Le barre metalliche devono essere esclusivamente in acciaio ad aderenza migliorata, con diametro superiore a mm 5, ancorate adeguatamente in corrispondenza delle estremità; le armature sono concentrate in corrispondenza degli incroci dei muri, delle aperture e quando la distanza tra i muri portanti supera i m 4, collocate mediante getti di conglomerato nelle apposite scanalature dei blocchi. I blocchi sono legati mediante idonea malta adesiva di classe M10, con resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/mm². Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1,00						
30	30.A20.A10.005	spessore blocco 25 cm con conducibilità termica 0,23 W/mk, resistenza meccanica 15 N/mm2 - REI 120	m²	102,96	31,29	30.39%	
30	30.A20.A10.010	spessore blocco 30 cm con conducibilità termica 0,196 W/mk, resistenza meccanica 15 N/mm2 - REI 180	m²	119,00	31,30	26.30%	
30	30.A20.A20	Muratura di tamponamento/tramezze eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito rettificati a incastro, legati con giunti orizzontali sottili con idonea malta adesiva di classe M10					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A20.A20.005	spessore blocco 8 cm con conducibilità termica 0,19 W/mk - EI 120	m²	61,87	42,42	68.56%	
30	30.A20.A20.010	spessore blocco 10 cm con conducibilità termica 0,19 W/mk - EI 120	m²	81,33	42,41	52.15%	
30	30.A20.A20.015	spessore blocco 12 cm con conducibilità termica 0,18 W/mk - EI 120	m²	70,29	42,41	60.34%	
30	30.A20.A20.020	spessore blocco 15 cm con conducibilità termica 0,21 W/mk - EI 120	m²	83,31	42,42	50.92%	
30	30.A20.A20.025	spessore blocco 17,5 cm con conducibilità termica 0,20 W/mk - EI 120	m²	74,75	42,42	56.75%	
30	30.A20.A20.030	spessore blocco 20 cm con conducibilità termica 0,21 W/mk - EI 180	m²	134,66	42,42	31.50%	
30	30.A20.A30	Muratura ad elevate prestazioni termoacustiche formata da un blocco di laterizio alleggerito rettificato a incastro unito con giunti sottili di 1 mm di malta adesiva di classe M10 per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento con tavelle in laterizio alleggerito da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli armadi, etc. il tutto realizzato con malta adesiva classe M10 a prestazioni garantite per una superficie di almeno m² 1 e avente resistenza al fuoco. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti.					
30	30.A20.A30.005	spessore blocco 38 cm, portante in zona sismica 4, con conducibilità termica 0,09 W/mK resistenza meccanica 8 N/mm2 - EI 240	m²	129,47	60,55	46.77%	
30	30.A50	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.7 del decreto MITE del 23 giugno 2022)					
30	30.A50.A00	Fornitura e posa di lastre rigide in vetro cellulare in lastre di densità minima 100Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse A1, rispondente ai requisiti CAM, compreso di posa in opera mediante bitume ossidato a caldo.					
30	30.A50.A00.005	Isolamento termico in estradosso di coperture piane	cad	61,35	11,26	18.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A50.A50	Fornitura e posa di pannelli rigidi in vetro cellulare in lastre di densità minima 100Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse A1, rispondente ai requisiti CAM, compreso di posa in opera mediante mastice bituminoso a freddo.					
30	30.A50.A50.005	Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate	cad	81,74	9,38	11.48%	
30	30.A50.B00	Fornitura e posa di pannelli rigidi in vetro cellulare in lastre di densità minima 100Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse A1, rispondente ai requisiti CAM, compreso di posa in opera a secco su magrone o sottofondo compatto, livellato con letto di sabbia rullata o ghiaietto staggiato e sigillatura dei giunti mediante collante bituminoso a freddo.					
30	30.A50.B00.005	Isolamento termico sotto pavimentazione	cad	58,22	6,75	11.60%	
30	30.A50.C00	Fornitura e posa di pannelli rigidi in vetro cellulare in lastre di densità minima 100Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse A1, rispondente ai requisiti CAM, compreso di posa in opera mediante mastice a freddo e intonaco di fondo con rete.					
30	30.A50.C00.005	Isolamento termico a cappotto di pareti interne	cad	98,37	20,64	20.98%	
30	30.A50.D00	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; Caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180.					
30	30.A50.D00.005	Controsoffitto modulare acustico resistente al fuoco con struttura a vista	m²	44,39	18,54	41.77%	
30	30.A50.D00.010	Controsoffitto modulare acustico resistente al fuoco con struttura seminascosta	m²	58,37	18,54	31.77%	
30	30.A50.D00.015	Controsoffitto modulare acustico resistente al fuoco con struttura nascosta	m²	101,35	22,26	21.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A50.D00.020	Controsoffitto modulare resistente ai carichi da sfondellamento	m²	77,83	22,25	28.59%	
30	30.A50.D00.025	Controsoffitto modulare resistente agli urti	m²	84,70	24,28	28.67%	
30	30.A50.D00.030	Controsoffitto modulare anti-sismico	m²	83,49	25,96	31.09%	
30	30.A50.D05	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare adatto per Camere Bianche UNI EN ISO 14644-1; ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; Caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, aw: 0,95/1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali.					
30	30.A50.D05.005	Controsoffitto modulare per ambienti sanitari	m²	172,30	33,72	19.57%	
30	30.A50.D05.010	Controsoffitto modulare per luoghi con elevati standard HACCP	m²	49,85	18,54	37.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A50.O05	Insufflaggio di materiali isolanti termoacustici in fiocchi in intercapedini murarie mediante insufflaggio a secco a bassa pressione (P<=0,20 bar) fino a saturazione dei volumi da riempire. Compreso il trasporto, il carico, lo scarico, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato, il nolo del macchinario per l'insufflaggio e tutta la strumentazione necessaria. Compresa la formazione dei fori necessari per la messa in opera dall'interno o dall'esterno dell'edificio e la video ispezione mediante endoscopio. Compresa l'ispezione e la sigillatura dei cassonetti degli avvolgibili (anche dall'interno del fabbricato) o altre possibili vie di fuga dell'intercapedine. Compresa la chiusura dei fori con malta premiscelata a rustico o equivalente. Esclusa la rasatura, stuccatura ed ogni opera da decoratore per il rappezzo della tinteggiatura. Escluso il nolo di ponteggio/trabattello o piattaforma aerea fino a 12 m e gli oneri di eventuale occupazione suolo pubblico. Da misurarsi in opera sui volumi effettivamente insufflati, compresi gli sfridi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale isolante					
30	30.A50.O05.005	In fiocchi di cellulosa di legno	m³	78,90	43,79	55.50%	
30	30.A60	LAVORAZIONI PER IL RISANAMENTO DEL DEGRADO DA UMIDITA' DEGLI EDIFICI (specifiche tecniche progettuali rispondenti al paragrafo 2.4 di cui al decreto MITE del 23 giugno 2022)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A60.A00	Fornitura e installazione di sistema di deumidificazione delle murature e dei piani pavimento di qualsiasi natura e spessore affetti da umidità da risalita capillare mediante neutralizzazione di carica. Il sistema agisce tramite un apposito dispositivo elettronico alimentato a corrente elettrica (220 V - 50 Hz), generante deboli onde elettromagnetiche innocue per l'organismo umano che neutralizzano, al contatto tra acqua e muratura, la capacità delle molecole d'acqua di polarizzarsi, interrompendo in modo definitivo l'assorbimento d'acqua da parte dei capillari della muratura e lasciando evaporare spontaneamente quella in eccesso. Il sistema deve essere munito di idonea certificazione e deve essere sottoposto a regolari verifiche di monitoraggio con strumentazione idonea, da computarsi a parte con le voci 30.A60.A05.005 e 30.A60.A10.005. Sistema composto da dispositivo a neutralizzazione di carica per l'eliminazione dell'umidità da risalita, avente raggio d'azione da un minimo di 6 a un massimo di 15 m dal punto di installazione. Si intendono compresi: fornitura e installazione del dispositivo e accessori (Unità logica con modulo Wi-Fi e sonde trasmettitrici UM e UR-T). Valutato a singolo dispositivo per superfici sino a:					
30	30.A60.A00.005	50 mq, con raggio d'azione di 6 m	cad	7.058,55	296,46	4.20%	
30	30.A60.A00.010	100 mq, con raggio d'azione di 8 m	cad	7.720,26	296,46	3.84%	
30	30.A60.A00.015	150 mq, con raggio d'azione di 10 m	cad	8.603,37	296,82	3.45%	
30	30.A60.A00.020	200 mq, con raggio d'azione di 12 m	cad	9.053,86	296,97	3.28%	
30	30.A60.A00.025	300 mq, con raggio d'azione di 15 m	cad	10.376,76	296,78	2.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A60.A02	Fornitura e installazione di sistema di deumidificazione delle murature e dei piani pavimento di qualsiasi natura e spessore affetti da umidità da risalita capillare mediante neutralizzazione di carica. Il sistema agisce tramite un apposito dispositivo elettronico alimentato a corrente elettrica (220 V - 50 Hz), generante deboli onde elettromagnetiche innocue per l'organismo umano che neutralizzano, al contatto tra acqua e muratura, la capacità delle molecole d'acqua di polarizzarsi, interrompendo in modo definitivo l'assorbimento d'acqua da parte dei capillari della muratura e lasciando evaporare spontaneamente quella in eccesso. Il sistema deve essere munito di idonea certificazione e deve essere sottoposto a regolari verifiche di monitoraggio con strumentazione idonea, da computarsi a parte con le voci 30.A60.A05.005 e 30.A60.A10.005. Sistema composto da dispositivo a neutralizzazione di carica per l'eliminazione dell'umidità da risalita, avente raggio d'azione da un minimo di 6 a un massimo di 15 m dal punto di installazione, Si intendono compresi: fornitura e installazione del dispositivo, sono esclusi gli accessori (Unità logica con modulo Wi-Fi e sonde trasmettitrici). Valutato a singolo dispositivo per superfici sino a:					
30	30.A60.A02.005	50 mq, con raggio d'azione di 6 m	cad	4.561,06	296,47	6.50%	
30	30.A60.A02.010	100 mq, con raggio d'azione di 8 m	cad	5.222,77	296,65	5.68%	
30	30.A60.A02.015	150 mq, con raggio d'azione di 10 m	cad	6.105,88	296,75	4.86%	
30	30.A60.A02.020	200 mq, con raggio d'azione di 12 m	cad	6.556,37	297,00	4.53%	
30	30.A60.A02.025	300 mq, con raggio d'azione di 15 m	cad	7.879,27	297,05	3.77%	
30	30.A60.A05	Nolo di Termocamera IR con operatore per verifica di monitoraggio del sistema di neutralizzazione della carica					*Le durata del nolo può variare indicativamente dalle 3 alle 9 ore per seduta di monitoraggio, a seconda del raggio di azione dell'apparecchio di neutralizzazione della carica.*
30	30.A60.A05.005	Impegno orario in funzione del luogo di installazione	h	121,93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A60.A10	Report tecnico-diagnostico di monitoraggio del sistema di neutralizzazione della carica					*Le quantità del monitoraggio diagnostico da valutarsi in funzione del luogo di installazione, può variare indicativamente dalle 4 ore (primo report) alle 3 ore (dal secondo in poi), indipendentemente dal raggio d'azione.*
30	30.A60.A10.005	Tecnico termografico 2° livello per report diagnostico	h	89,32			
30	30.A75	RICICLAGGIO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO (MATERIALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE RIMOSSO CON FRESATURA A FREDDO) RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO (materiali rispondenti al paragrafo 2.2.8 del decreto MASE 5 agosto 2024)					
30	30.A75.A40	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant trattato) ottenuto tramite riciclaggio a freddo di pavimentazione stradale. Da realizzarsi in impianto mobile con la tecnica del bitume schiumato. I materiali da riciclare possono essere costituiti da conglomerato bituminoso di recupero (fresato) o pacchetti stradali ammalorati, misto cementato ammalorato da vecchie fondazioni. La lavorazione proposta considera una produzione giornaliera di 3500 m2, pari a circa 700 m3 per uno spessore di 20 cm e consiste nella rimozione e miscelazione (mediante idonee riciclatrici), e successiva compattazione di strati profondi ammalorati, di conglomerato bituminoso recuperato (fresato), di cemento e di emulsione bituminosa in misura media rispettivamente dell'1,5% e del 3,5% del peso del conglomerato bituminoso, e di acqua in misura del 5%. Il materiale dovrà presentarsi in strati non superiori a 28 cm e non inferiori a 18 cm, opportunamente compattato con rullo vibrante e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A75.A40.005	miscelazione eseguita in sito mediante macchina stabilizzatrice-riciclatrice	m³	113,98	4,23	3.71%	
30	30.A79	STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI (materiali e mezzi d'opera rispondenti rispettivamente al paragrafo 2.3.1 e 3.1.6 del decreto MASE 5 agosto 2024)					
30	30.A79.A20	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A79.A20.005	- Per spessori compressi fino a cm 3	t	19,44	9,04	46.48%	
30	30.A79.A20.010	- Per spessori compressi da 3 a 6 cm	t	16,48	7,27	44.10%	
30	30.A79.A20.015	- Per spessori compressi oltre cm 6	t	11,75	5,44	46.33%	
30	30.A80	CONGLOMERATO BITUMINOSO STESO A CALDO CON CONTENUTO MINIMO DI MATERIA RECUPERATA, RICICLATA O DI SOTTOPRODOTTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.1 del decreto MASE 5 agosto 2024)					
30	30.A80.A00	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, granulato di conglomerato, additivi, mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A00.005	Confezionato con bitume semisolido	t	78,47	5,67	7.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A80.A05	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, granulato di conglomerato, additivi, mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A05.005	Confezionato con bitume semisolido	t	81,76	5,67	6.94%	
30	30.A80.A10	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A10.005	Confezionato con bitume semisolido	t	83,07	5,67	6.83%	
30	30.A80.A25	Provvista e stesa a tappeto, con l'impiego di vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso per strato di usura, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A25.005	- Per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	7,28	1,04	14.35%	
30	30.A80.A25.010	- Per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	8,96	1,16	13.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A80.A30	Provvista e stesa, con l'impiego di vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A30.005	- Per uno spessore finito di cm 4 compressi	m²	8,64	1,14	13.18%	
30	30.A80.A30.010	- Per uno spessore finito di cm 5 compressi	m²	10,81	1,42	13.18%	
30	30.A80.A30.015	- Per uno spessore finito di cm 6 compressi	m²	12,97	1,71	13.18%	
30	30.A80.A35	Provvista e stesa, con l'impiego di vibrofinitrice, di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A80.A35.005	- Per uno spessore compresso pari a cm 8	m²	15,88	1,96	12.33%	
30	30.A80.A35.010	- Per uno spessore compresso pari a cm 10	m²	19,85	2,45	12.33%	
30	30.A80.A35.015	- Per uno spessore compresso pari a cm 12	m²	23,82	2,94	12.33%	
30	30.A85	CONGLOMERATO BITUMONOSO STESO A CALDO DI TIPO MODIFICATO CON CONTENUTO MINIMO DI MATERIA RECUPERATA, RICICLATA O DI SOTTOPRODOTTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.1 del decreto MASE 5 agosto 2024)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A85.A00	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler), con bitume modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s. - stirene-butadiene -stirene) - tipo "a" (soft), mescolati a caldo con macchine adatte, dato a piè d'opera. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1					
30	30.A85.A00.005	Confezionato con bitume modificato: tipo "a" (soft)	t	93,98	5,68	6.04%	
30	30.A85.A05	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con bitume modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s. - stirene-butadiene-stirene): tipo "a" (soft), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1.					
30	30.A85.A05.005	- Per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	8,05	0,64	7.97%	
30	30.A85.A05.010	-Per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	9,94	0,65	6.58%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A85.A10	Conglomerato bituminoso per strato di usura, a bassa emissione sonora, costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler), confezionato con bitume modificato con l'aggiunta di polverino di gomma proveniente da riciclo di pneumatici fuori uso (PFU) in ragione del 10-30% (in peso) rispetto al bitume, secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., da effettuarsi presso l'impianto di produzione in aggiunta direttaente al bitume a cui si miscela (metodologia WET) o al conglomerato bituminoso nel miscelatore con gli inerti già in fase di essiccazione (metodo DRY). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.2.4 e 2.3.1.					
30	30.A85.A10.005	Bitume modificato con processo "WET"	t	86,97	6,21	7.14%	
30	30.A85.A10.010	Bitume modificato con processo "DRY"	t	132,04	6,21	4.70%	
30	30.A85.A15	Provvista e stesa di tappeto di usura, a bassa emissione sonora, in conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato con l'aggiunta di polverino di gomma proveniente da riciclo di pneumatici fuori uso (PFU), secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., per processi di realizzazione di tipo "WET" o "DRY". steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.2.4 e 2.3.1.					
30	30.A85.A15.005	- bitume modificato con processo "WET" per uno spessore finito compresso pari a 3 cm	m²	7,56	1,08	14.33%	
30	30.A85.A15.010	- bitume modificato con processo "WET" per uno spessore finito compresso pari a 4 cm	m²	9,58	1,37	14.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
30	30.A85.A15.015	- bitume modificato con processo "DRY" per uno spessore finito compresso pari a 3 cm	m²	10,76	1,08	10.07%	
30	30.A85.A15.020	- bitume modificato con processo "DRY" per uno spessore finito compresso pari a 4 cm	m²	13,63	1,37	10.07%	
30	30.A85.A20	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con aggiunta di additivo costituito da miscela di fibre aramidiche e poliolifeniche per incremento della efficienza funzionale e durata (vita utile) della pavimentazione. Le fibre sono aggiunte con dosaggio di 0,5 Kg per tonnellata di conglomerato bituminoso senza richiedere la modifica del mix design originario. Steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.2.2 e 3.2.9					
30	30.A85.A20.005	Per strato di base	m³	99,39	4,87	4.90%	
30	30.A85.A20.010	Per strato di collegamento (binder)	m³	111,27	4,86	4.37%	
30	30.A85.A20.015	Per strato di usura	m³	114,37	4,86	4.25%	

PREMESSA SEZIONE 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Edizione 2025

A partire dall'edizione 2023 la sezione tematica n. 31, dal titolo "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19" non è più stata riproposta in quanto da considerarsi "superata" nei contenuti per le nuove progettazioni/lavorazioni da eseguirsi successivamente al 31/12/2022.
Tale sezione infatti era stata predisposta dalla Regione Piemonte a partire dall'edizione 2020 (referenti Marianna MATTA e Lucia BONTEMPO), in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 11-1330 dell'8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del 14/05/2020).
I contenuti presentavano carattere straordinario e temporaneo, data la stretta connessione con l'emergenza sanitaria COVID-19, ritenendo gli stessi non più necessari nel momento in cui possa essere considerata conclusa la fase emergenziale.
Con l'edizione straordinaria di luglio 2022 è stata confermata tale proposta, sebbene lo stato di emergenza connesso all'evento pandemico mondiale fosse cessato con decreto legge n. 24 del 24/03/2022 (convertito in Legge n. 52/2022). Tale conferma fu legittimata dal momento che in materia di cantieri il Ministro della Salute di concerto con il Ministro del MIMS aveva comunque ritenuto di dover garantire un livello di sicurezza in relazione alle misure Covid in cantiere definito con l'Ordinanza del 06/05/2022 (G.U. n. 113 del 16/05/22) con la quale si continuavano a regolamentare le modalità procedurali delle attività lavorative in cantiere, in termini di misure minime, al fine di prevenire la diffusione del Covid 19.
In tale documento "Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid 19 nei cantieri" fu dunque condiviso tra i ministeri di riferimento e le principali associazioni datoriali e sindacali un nuovo protocollo di operatività che tenesse ancora conto, seppur nella consapevolezza della cessazione dello stato di emergenza nonché dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, in considerazione della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, delle misure necessarie per contemperare in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione Covid-19 con il rientro nell'ordinaria attività economico-sociale.
Secondo le previsioni dell'ordinanza su richiamata, contenente il rispetto delle previsioni di cui alle linee guida nei cantieri, gli effetti della stessa decorrevano dalla data della sua adozione e fino al 31/12/2022: pertanto non è più necessario procedere, in sede di progettazione, con la stima dei costi connessi alle misure Covid-19 secondo le previsioni inizialmente previste.

Con l'edizione 2025 pertanto non si è più proceduto con la proposta di costi della sicurezza di cui alla sezione tematica 31 "Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19" come presentata fino all'edizione straordinaria del prezzario regionale di luglio 2022.

Pur tuttavia, ritenendo alcune delle misure ivi previste comunque utili per l'ottimizzazione e il miglioramento delle misure di sicurezza e coordinamento delle lavorazioni in cantiere, sono state riclassificati nell'ambito della sezione 28 "Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)", e dunque proposti anche per l'edizione 2025 del prezzario regionale, gli ex capitoli 31.A05 per le voci di cartellonistica ivi previste, nonché 31.A15 per le azioni di disinfezione e sanificazione di luoghi o locali chiusi, da attuarsi all'occorrenza nel caso di presenza di contagi

Covid-19 in corso d'opera.

PREMESSA SEZIONE 32 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Edizione 2025

La sezione tematica, presentata per la prima volta nell'edizione 2021 del prezzario, dal titolo "Prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni" è stata predisposta dalla Regione Piemonte (referenti Marianna MATTA, Bruno IFRIGERIO e Lucia BONTEMPO), quale proposta con carattere sperimentale di listino prezzi di riferimento per la definizione dei costi necessari per l'esecuzione di prove di laboratorio e in situ per materiali e costruzioni, in attuazione della normativa vigente in materia. Nella presente sezione non vengono pertanto proposte le prove di geotecnica e geognostica già trattate nel prezzario regionale nell'ambito della sezione 17 "Sondaggi, rilievi e indagini geognostiche". Ad oggi risultano inoltre non inserite le prove su terre e rocce da scavo e sulle pavimentazioni stradali, oggetto di futuri aggiornamenti.

Secondo quanto già illustrato al paragrafo 2.2.12 della Nota metodologica - Allegato A, dell'edizione 2025, alla cui lettura si rimanda necessariamente per il dettaglio dei criteri adottati, tale sezione è finalizzata alla quantificazione economica in maniera congrua ed uniforme dei costi da sostenersi per la conduzione delle indagini e delle verifiche tanto sui materiali da costruzione quanto sulle costruzioni (nuove o esistenti).

Come noto infatti ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (G.U. n. 42 del 29 febbraio 2018) e della relativa circolare esplicativa del Consiglio Superiore del Lavori pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019 "istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", la valutazione della sicurezza delle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione. Diventa dunque indispensabile l'attuazione di un sistema di controllo e certificazione dei materiali e delle costruzioni ai quali conferire valore di legge al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto utilizzati.
Se per le nuove costruzioni tale sistema di certificazione della conoscenza dei materiali e delle strutture è garantito con l'attuazione delle previsioni del disposto comunitario e del regolamento 305/2011 (UE), nonché secondo le previsioni del capitolo 11 delle NTC, per le costruzioni esistenti trova invece attuazione, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolo 8 delle NTC, con le indagini e le prove sui materiali da costruzione già impiegati sulle strutture per le quali è richiesto l'intervento costruttivo.
Al fine di definire con la maggiore affidabilità possibile il livello di sicurezza di una costruzione esistente e l'eventuale successiva progettazione degli interventi per migliorarne il comportamento strutturale, è infatti necessaria una preventiva conoscenza della costruzione nello stato di fatto, attraverso un idoneo piano di indagini e prove sulla stessa e sui materiali di cui è composta, finalizzato alla determinazione del modello di calcolo e degli interventi strutturali più idonei.

Per quanto espresso, la possibilità di quantificarne in maniera omogenea l'importo economico necessario - da accantonare preventivamente nel quadro economico - relativamente a diverse opere pubbliche del territorio regionale, costituisce indubbiamente un valore aggiunto per la qualità

complessiva della progettazione degli interventi, tanto di nuova realizzazione quanto su costruzioni preesistenti.

Il D.Lgs. 36/2023 nell'articolo 116, con riferimento ai criteri da adottarsi per la previsione di tali costi, rimanda ai contenuti dell'allegato II.15 "Criteri per la determinazione dei costi e degli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche", nel quale è altresì prevista, all'articolo 3, la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio con il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche nonché a fornire, presumibilmente, un elenco prezzi contenente specificatamente l'elenco delle prove destinatarie delle condizioni normative di non ribassabilità.
Al momento della chiusura della presente edizione del prezzario regionale è noto l'avvenuto avvio nonché lo svolgimento dei lavori del suddetto tavolo, ma ancora non si conoscono gli esiti finali con le indicazioni operative per la piena applicazione della previsione normativa (1).

Il correttivo al Codice, D.Lgs. 209/2024, ha tuttavia precisato quanto debba essere considerato quale componente di costo delle prove da non assoggettarsi a ribasso, andando a chiarire esplicitamente, nel comma 11 dell'articolo 116 al secondo capoverso, che le spese da non sottoporre a ribasso sono esclusivamente quelle connesse all'esecuzione delle VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE, ossia le verifiche per le quali, per espressa previsione normativa, è richiesto il rilascio di apposita certificazione da parte di laboratorio autorizzato, non limitando dunque l'applicazione di tale principio alla sola fase esecutiva, ma estendendolo, di fatto, anche alla fase preventiva di valutazione della sicurezza delle costruzioni.

Per la definizione dei valori economici, nel 2020, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro tra associazioni di categoria, professionisti e rappresentanti del mondo dei laboratori ufficiali autorizzati presenti sul territorio regionale, oltre che tecnici regionali e ministeriali. Attraverso il confronto tecnico e l'apporto delle competenze specifiche di ciascun soggetto, il coordinamento svolto dagli uffici regionali ha reso possibile la definizione della sezione di seguito presentata.

(1) Il tavolo, costituito nel dicembre 2023, è composto da due rappresentanti del CSLLPP, due rappresentanti designarti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti dei laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche.

Le voci di prezzo proposte sono state suddivise in due capitoli:
- Prove di laboratorio per l'accettazione dei materiali da costruzione
- Prove in situ

Ciascun capitolo è stato a sua volta sviluppato in una serie di articoli e di subarticoli - nel rispetto della codifica alfanumerica del prezzario - inerenti diverse tipologie di prove e di indagini (siano esse obbligatorie per norma ovvero facoltative nell'ambito dello studio di indagine e di

verifica in capo alla direzione lavori o al collaudatore statico).
Nelle more di una nuova disposizione regolamentare/normativa che fornisca specifiche ulteriori sull'ambito applicativo della norma, con l'edizione 2025 sono state confermate le modalità di calcolo dei costi per prove e accertamenti proposti nella sezione 32, definendo le componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo minimo ovvero:

1) Costo primo diretto (CDIR) così ripartito:
- (a) costo dell'operatore tecnico;
- (b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
- (c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;
- (d) costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;

2) Costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione ed alri costi indiretti;

3) Costo figurativo (U);

4) Costi fissi della prova (CF).

Rimandando alla lettura di dettaglio dell'Allegato II.15, applicando i coefficienti e i valori fissi ivi definiti, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) e', in generale, determinato dalla seguente espressione:
P= CDIR + CIND + U + CF dove:
CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)
CIND = "delta" × CDIR = 0,3286 × CDIR
U = 0,10 × (CDIR + CIND)
CF = 2,50
Applicando le semplificazioni in definitiva il prezzo (P), espresso in euro, e' dato dalla seguente formula:
P= (1,46146) × CDIR + 2,50

Si rimanda alla lettura dell'Allegato II.15 per i dettagli delle singole componenti prese in costo per la stima delle quote (a), (b), (c), e (d).

Applicando dunque i criteri su riportati, secondo i quali la componente di spesa generale è tenuta in considerazione mediante apposito coefficiente "delta"=0,3286, sono stati calcolati i valori economici proposti, mentre l'utile di impresa rientra nei costi figurativi così come le imposte.
Si evidenzia che tali valori, valevoli per l'edizione 2024, si discostano di quote non significative rispetto a quanto già in precedenza proposto, a conferma della bontà dei criteri previsti per la stima di tali importi economici nelle precedenti edizioni del prezzario regionale.

Con riferimento alle modalità esecutive delle singole prove, a maggior chiarezza di quanto ipotizzato per la stima economica delle voci proposte, laddove ritenuto necessario, sono state fornite anche note esplicative circa l'applicazione delle stesse.

Sono stati definiti costi "una tantum" connessi per l'impianto di cantiere e per la vacazione del personale.
Con riferimento alle modalità di confezionamento dei provini di calcestruzzo, per la corretta determinazione dei costi presunti finali, occorre porre attenzione al tipo di casseratura utilizzata per il cubetto, avendo cura di impiegare preferibilmente casseforme in materiale idoneo (PVC), tale da non richiedere, presso il laboratorio di prova, operazioni aggiuntive per la scassaformatura e la eventuale rettifica meccanica delle due facce sottoposte a compressione (operazioni al contrario necessariamente da prevedersi qualora le casseforme utilizzate siano in polistirolo).
Per le prove in situ le note fornite chiariscono l'esclusione dai costi proposti di qualsivoglia operazione di ripristino degli elementi sottoposti a prova, da computarsi a parte con voce apposita, anche mediante operatore diverso dall'esecutore materiale della prova stessa.
Nelle note del capitolo relativo alle prove di laboratorio è altresì specificato che i costi indicati non prevedono gli oneri per il prelievo dei campioni, la fornitura dei supporti e il trasporto dei campioni in laboratorio, oneri da prevedersi con quantificazione ad hoc.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	**32**	**Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche**					
32	32.P05	COSTI DI GESTIONE DA APPLICARSI PER LE VOCI DA 32.P10 A 32.P35 (PROVE DI LABORATORIO PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE)					*Con riferimento alle descrizioni sotto riportate si precisa che: per le prove di laboratorio il prezzo non comprende gli oneri per il prelievo dei campioni, la fornitura dei supporti, le spese per il trasporto in laboratorio, comprende il rilascio di relativo certificato/rapporto di prova secondo le prescrizioni della norma vigente.*
32	32.P05.A05	Ritiro materiale					*Il prezzo è riferito a ciascun ritiro*
32	32.P05.A05.005	Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale da testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a richiesta prove di accompagnamento.	cad	24,58	9,72	39.53%	
32	32.P10	PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO					
32	32.P10.A05	Compressione cubi.					*La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessità di rettifica.* *Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)*
32	32.P10.A05.005	Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3 su coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm realizzati tramite cubiere in PVC. Determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a compressione. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa:	cad	22,45	14,30	63.70%	
32	32.P10.A05.010	Eventuale termine di maturazione in vasca sino al 28esimo giorno dalla data di getto di coppia di provini.	cad	12,88	2,20	17.08%	
32	32.P10.A05.015	Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e relativo smaltimento	cad	4,53	1,65	36.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P10.A05.020	Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a compressione, qualora provenienti da cubiere in polistirolo	cad	14,96	5,50	36.76%	
32	32.P10.A10	Trazione indiretta.					
32	32.P10.A10.005	Prova di trazione indiretta (prova brasiliana) su provino cilindrico (diametro 150 mm e lunghezza 300 mm) o prismatico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-6. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	35,69	23,65	66.27%	
32	32.P10.A15	Penetrazione acqua in pressione.					
32	32.P10.A15.005	Determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione su 3 provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm secondo UNI EN 12390-8. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	235,74	66,55	28.23%	
32	32.P15	PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A. E C.A.P.					
32	32.P15.A05	Barre					
32	32.P15.A05.005	Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o B450A aventi medesimo diametro nominale (fino a 32 mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento percentuale Agt. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	79,50	42,09	52.94%	
32	32.P15.A10	Barre grandi diametri					
32	32.P15.A10.005	Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C aventi medesimo diametro nominale (superiore a 32 mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro equipesante, ricavo provini e determinazione delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento percentuale Agt. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	144,78	103,17	71.26%	
32	32.P15.A15	Reti e tralicci					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P15.A15.005	Prove di trazione e distacco al nodo su terna di saggi di reti o tralicci elettrosaldati di acciaio B450C o B450A aventi stesso diametro nominale (fino a 16 mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento percentuale Agt e della forza di distacco al nodo. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	127,32	78,10	61.34%	
32	32.P15.A20	Trefoli, trecce, barre e fili da C.A.P.					
32	32.P15.A20.005	Prova di trazione su terna di saggi di acciaio per C.A.P. aventi medesime caratteristiche nominali: determinazione della sezione equipesante, delle tensioni tipiche, dell'allungamento percentuale Agt e del modulo elastico. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	190,32	97,35	51.15%	
32	32.P15.A25	Barre e fili da C.A.P.					
32	32.P15.A25.005	Prova di piegamento a 180°C a freddo su terna di saggi di acciaio per C.A.P. (barre o fili diametro >= 8 mm) aventi medesime caratteristiche nominali. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	39,93	27,51	68.89%	
32	32.P20	PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA CARPENTERIA METALLICA					
32	32.P20.A05	Trazione profilati					
32	32.P20.A05.005	Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20 mm), comprensiva di ricavo provetta, determinazione della tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 6892-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	131,21	108,59	82.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P20.A05.010	Trazione profilati grande spessore. Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm e spessore superiore a 20 mm), comprensiva di ricavo provetta, determinazione della tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 6892-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	179,33	150,06	83.68%	
32	32.P20.A10	Resilienza					*provini ricavabili dallo stesso saggio di acciaio lunghezza minima 60 cm fornito per prova di trazione*
32	32.P20.A10.005	Resilienza a temperatura ambiente. Prova di resilienza a 20°C su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm), comprensiva di ricavo di n. 3 provette secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 148-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	142,70	117,56	82.38%	
32	32.P20.A10.010	Resilienza a bassa temperatura. Prova di resilienza a 0°C su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm), comprensiva di ricavo di n. 3 provette secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 148-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	153,62	124,85	81.27%	
32	32.P20.A10.015	Resilienza a bassa temperatura. Prova di resilienza a -20°C su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm), comprensiva di ricavo di n. 3 provette secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 148-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa	cad	154,08	125,41	81.39%	
32	32.P20.A15	Verifica saldabilità					*provini ricavabili dallo stesso saggio di acciaio lunghezza minima 60 cm fornito per prova di trazione*
32	32.P20.A15.005	Analisi chimica quantometrica su saggio di acciaio per determinazione del carbonio equivalente e dei contenuti di C, P, S, Cu, e N, al fine di verifica della saldabilità.	cad	152,67	48,95	32.06%	
32	32.P20.A20	Trazione bullone					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P20.A20.005	Prova di trazione su bullone diametro massimo 20 mm con determinazione della tensione di rottura. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	66,43	33,00	49.68%	
32	32.P20.A25	Trazione bullone grande diametro					
32	32.P20.A25.005	Prova di trazione su bullone con diametro superiore a 20 mm con determinazione della tensione di rottura. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	100,12	62,30	62.23%	
32	32.P25	PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI PER MURATURA					
32	32.P25.A05	Resistenza malte					*Le medesime prove di flessione e compressione sulla malta per muratura sono da effettuarsi anche su malte per usi generici (malte da iniezione, micropali, rinforzi strutturali, ripristini strutturali)*
32	32.P25.A05.005	Prove meccaniche su terna di provini prismatici di malta (40 mm x 40 mm x 160 mm), comprensiva di eventuale termine di maturazione in vasca sino al 28esimo giorno dalla data di getto, determinazione della resistenza a compressione e flessione secondo UNI EN 1015-11 e UNI EN 196-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	131,11	64,89	49.49%	
32	32.P25.A10	Compressione blocchi da muratura					
32	32.P25.A10.005	Prova di compressione su serie di n. 6 campioni di blocchi da muratura portante (dimensioni massime 30 cm x 20 cm di base e 30 cm di altezza), comprensiva di rilievo dimensioni esterne, determinazione della massa, rettifica meccanica o cappatura e determinazione della resistenza a compressione secondo UNI EN 772-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	268,72	113,32	42.17%	
32	32.P30	PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO					
32	32.P30.A05	Flessione legno					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P30.A05.005	Prova di flessione su trave di legno con lunghezza massima 2 m con determinazione della resistenza a flessione secondo UNI EN 408. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	360,85	120,99	33.53%	
32	32.P30.A05.010	Prova di flessione su trave di legno con lunghezza oltre i 2 m e fino a 5 m con determinazione della resistenza a flessione secondo UNI EN 408 fino ad un massimo di 500 kN. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	640,32	170,13	26.57%	
32	32.P30.A10	Compressione legno (perpendicolare alla fibratura)					
32	32.P30.A10.005	Prova di compressione su coppia di provini ricavati da trave di legno compreso ricavo provini e determinazione della resistenza a compressione in direzione perpendicolare alle fibrature secondo UNI EN 408.	cad	197,85	121,01	61.16%	
32	32.P30.A15	Compressione legno (parallela alla fibratura)					
32	32.P30.A15.005	Prova di compressione su coppia di provini ricavati da trave di legno compreso ricavo provini e determinazione della resistenza a compressione in direzione parallela alle fibrature secondo UNI EN 408.	cad	197,85	121,01	61.16%	
32	32.P35	PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI INNOVATIVI PER RINFORZO STRUTTURALE					*Le prove di accettazione per lavorabilità e resistenza alla compressione sono coincidenti con le prove previste per i calcestruzzi senza fibre*
32	32.P35.A05	Flessione calcestruzzo fibro-rinforzato					
32	32.P35.A05.005	Prova di flessione secondo la norma UNI EN 14651 su coppia di provini prismatici forniti da committente (150 mm x 150 mm di sezione e lunghezza compresa tra 550 mm e 700 mm). Si esegue con utilizzo di fibre metalliche non più lunghe di 60 mm.	cad	689,84	515,59	74.74%	
32	32.P35.A10	FRP (Fiber Reinforced Polymer)					*In caso di sistemi preformati da effettuarsi sia sulle resine costituenti la lamina, sia sulla resine usate per incollaggio della lamina al supporto da rinforzare*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.P35.A10.005	Trazione sistemi preformati. Prova di trazione su 3 provini ricavati da lamina preformata realizzata dal fabbricante, per la determinazione della resistenza a trazione e del modulo elastico.	cad	377,94	279,98	74.08%	
32	32.P35.A10.010	Trazione sistemi realizzati in situ. Prova di trazione su n. 6 provini ricavati da pannello realizzato in cantiere da committente secondo le istruzione del fabbricante, con determinazione della resistenza a trazione e del modulo elastico.	cad	629,44	460,88	73.22%	
32	32.P35.A10.015	Transizione vetrosa sistemi preformati e sistemi realizzati in situ. Prove di determinazione della temperatura di transizione vetrosa su 3 provini di resina. Da effettuarsi per ogni tipologia di resina. Prezzo riferito al test su 3 provini di medesima resina (ciascun provino da testare due volte: seguendo due diversi cicli di indurimento, per un totale di 6 test).	cad	800,32	576,39	72.02%	
32	32.P35.A15	FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix)					
32	32.P35.A15.005	Trazione rinforzi a matrice cementizia. Prova di trazione su n. 6 provini ricavati da pannello realizzato in cantiere da committente secondo le istruzione del fabbricante, con determinazione della resistenza a trazione e del valore medio della tensione ultima.	cad	661,00	477,37	72.22%	
32	32.P35.A20	CRM (Composite Reinforced Mortar)					*Le prove di flessione e compressione sulla malta sono coincidenti con le prove previste per le malte senza fibre*
32	32.P35.A20.005	Trazione rinforzi a malta composita. Prova di trazione su 6 provini (3 per ciascuna direzione) ricavati da rete con determinazione della resistenza a trazione e del modulo elastico, compresa prova per la determinazione della sezione effettiva.	cad	570,03	411,62	72.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A05	COSTI DI GESTIONE DA APPLICARSI PER LE VOCI DA 32.A10 A 32.A55 (PROVE IN SITU)					*Con riferimento alle descrizioni sotto riportate si precisa che: per le prove da eseguirsi in situ sono comprese tutte le attrezzature e strumentazioni occorrenti, il rilascio di relativo certificato/rapporto di prova secondo le previsioni della norma vigente, mentre è escluso l'impianto di cantiere con vacazione del personale. Le prove si intendono da eseguire in orario diurno ordinario, su elementi direttamente accessibili, ad altezza uomo, per i quali la zona di esecuzione sia libera da ostacoli di accesso e di prelievo.*
32	32.A05.A05	Impianto cantiere con vacazione personale					
32	32.A05.A05.005	Impianto cantiere con installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e quanto altro occorra per l'esecuzione delle prove e vacazione personale tecnico addetto alle prove. Il prezzo si intende per ogni chiamata e per cantiere sito nel territorio regionale.	cad	272,67	121,01	44.38%	
32	32.A05.A05.010	Maggiorazione per prove in diurno straordinario, notturno feriale o diurno festivo. Maggiorazione da applicarsi su ciascuna voce per esecuzione delle prove.	%	30,00			
32	32.A05.A05.015	Maggiorazione per prove in notturno festivo. Maggiorazione da applicarsi su ciascuna voce per esecuzione delle prove.	%	50,00			
32	32.A10	PROVE IN SITU SU CALCESTRUZZO FRESCO					
32	32.A10.A05	Confezionamento provini					*I provini non possono essere movimentati per almeno 16 ore ed entro 3 giorni devono essere soggetti a maturazione controllata*

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A10.A05.005	Confezionamento di coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm secondo UNI EN 12390-2, compresa fornitura di cassaforma in PVC.	cad	32,01	18,15	56.70%	
32	32.A10.A10	Slump test					
32	32.A10.A10.005	Misura dell'abbassamento al cono di Abrams (slump test) secondo la norma UNI EN 12350-2. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	28,75	22,55	78.43%	
32	32.A10.A15	Massa volumica					
32	32.A10.A15.005	Misura della massa volumica del calcestruzzo fresco compattato secondo la norma UNI EN 12350-6. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	33,71	24,75	73.42%	
32	32.A10.A20	Rapporto acqua efficace/cemento					
32	32.A10.A20.005	Determinazione del rapporto acqua efficace/cemento su campione di calcestruzzo fresco, secondo la norma UNI EN 206. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	122,51	57,63	47.04%	
32	32.A10.A25	Contenuto d'aria (o aria inglobata)					
32	32.A10.A25.005	Determinazione del contenuto d'aria del calcestruzzo fresco compattato secondo la norma UNI 12370-7. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	49,04	34,65	70.66%	
32	32.A15	PROVE IN SITU SU STRUTTURE IN C.A.					*In tutte le prove sotto elencate deve intendersi esclusa qualsiasi operazione di ripristino degli elementi sottoposti a prova, da computarsi a parte con voce apposita, e la cui realizzazione potrà essere ricondotta anche ad operatore diverso dall'esecutore materiale della prova stessa.*
32	32.A15.A05	Pacometrica					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A15.A05.005	Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pacometro per la rilevazione della posizione dei ferri d'armatura, della stima del diametro e dello spessore del copriferro in un singolo elemento per un'area massima di 1m2 di un elemento in calcestruzzo, eseguita per riscontrare ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 5 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	51,11	32,86	64.29%	
32	32.A15.A10	Saggio					
32	32.A15.A10.005	Esecuzione di saggio diretto a valle di prova pacometrica per la determinazione del diametro effettivo delle barre per un'area massima di 50 cm x 50 cm e profondità massima 5 cm.	cad	41,84	19,94	47.65%	
32	32.A15.A15	Ripristino saggio					
32	32.A15.A15.005	Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di saggio diretto per determinazione del diametro effettivo delle barre per un'area massima di 50 cm x 50 cm e profondità massima 5 cm mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	40,95	9,90	24.18%	
32	32.A15.A20	Sclerometrica					*Per preparazione della superficie di prova si intende eventuale rimozione del solo intonaco preesistente. Qualsiasi altro tipo di rivestimento dovrà essere asportato preventivamente a carico della committenza.*
32	32.A15.A20.005	Determinazione dell'indice sclerometrico del calcestruzzo, compresa la preparazione della superficie di prova e l'effettuazione di una serie di 10 battute secondo UNI EN 12504-2. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo si riferisce all'esecuzione della prova completa di 10 battute.	cad	47,00	24,20	51.49%	
32	32.A15.A25	Ultrasuoni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A15.A25.005	Determinazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche nel calcestruzzo, secondo la UNI EN 12504-4, compresa la preparazione della superficie e l'effettuazione di n. 3 misurazioni con restituzione del valore medio. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo si riferisce all'esecuzione della prova completa con determinazione del valore medio minimo di 3 letture.	cad	53,97	26,13	48.41%	
32	32.A15.A30	Pull-out					*Per preparazione della superficie di prova si intende eventuale rimozione del solo intonaco preesistente. Qualsiasi altro tipo di rivestimento dovrà essere asportato preventivamente a carico della committenza.* *Sono da utilizzarsi tasselli normati UNI EN 12504-3.*
32	32.A15.A30.005	Prova di estrazione di tassello post inserito (metodo pull-out). Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo mediante prova di estrazione eseguita secondo la norma UNI EN 12504-3: esecuzione di foro normalizzato nel cls a mezzo trapano; alesaggio della parte posteriore del foro tramite alesatrice; fornitura e inserimento di tassello ad espansione conforme alla norma; estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; lettura della forza di rottura; restituzione della resistenza ad estrazione e dell'area della superficie di frattura. Escluso il ripristino. Il prezzo si riferisce all'estrazione di un singolo tassello normato.	cad	89,86	33,37	37.13%	
32	32.A15.A35	Ripristino pull-out					
32	32.A15.A35.005	Esecuzione di ripristino al grezzo dell'elemento strutturale di foro a valle di estrazione tassello (prova pull-out) mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	19,85	5,50	27.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A15.A40	Carotaggio e compressione					*Si consiglia carotaggio con diametro circa 100 mm e ricavo di carote rettificate/cappate aventi rapporto altezza/diametro pari a 1.*
32	32.A15.A40.005	Prelievo mediante carotatrice di carota in calcestruzzo diametro massimo 120 mm e lunghezza massima 300 mm estratta da elemento in c.a.. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa: estrazione di carota con carotatrice, taglio, rettifica meccanica o cappatura della carota, determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a compressione.	cad	211,08	92,77	43.95%	
32	32.A15.A45	Ripristino carotaggio					
32	32.A15.A45.005	Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di foro a valle di estrazione carota diametro massimo 120 mm e lunghezza massima 300 mm mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	35,67	8,25	23.13%	
32	32.A15.A50	Carotaggio grande diametro e compressione					
32	32.A15.A50.005	Prelievo mediante carotatrice di carota in calcestruzzo diametro 121 mm - 180 mm e lunghezza massima 400 mm estratta da elemento in c.a.. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa: estrazione di carota con carotatrice, taglio, rettifica meccanica o cappatura della carota, determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a compressione.	cad	235,13	97,72	41.56%	
32	32.A15.A55	Ripristino carotaggio grande diametro					
32	32.A15.A55.005	Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di foro a valle di estrazione carota diametro 121 mm - 180 mm e lunghezza massima 400 mm mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	52,13	9,35	17.94%	
32	32.A15.A60	Carbonatazione					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A15.A60.005	Test colorimetrico eseguito mediante reagente chimico, quale soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione sul campione. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo del campione. Il prezzo si riferisce ad indagine effettuata su un singolo campione.	cad	21,96	11,00	50.10%	
32	32.A15.A65	Potenziale di corrosione					
32	32.A15.A65.005	Misura del potenziale di corrosione delle armature in un'area massima di 1 m2 di un elemento in c.a. mediante scopertura di porzione di barra e successiva misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	93,79	50,60	53.95%	
32	32.A15.A70	Ripristino potenziale di corrosione					
32	32.A15.A70.005	Esecuzione di ripristino al grezzo della sola parte strutturale di saggio per determinazione del potenziale di corrosione mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	40,31	9,35	23.20%	
32	32.A15.A75	Prelievo barre e trazione					
32	32.A15.A75.005	Prelievo di barre di armatura diametro compreso 5 mm - 32 mm da elemento in c.a. asportando copriferro sino ad una profondità massima di 50 mm, eseguendo il taglio, la preparazione della barra e la successiva prova di trazione in laboratorio. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi.	cad	181,51	107,84	59.41%	
32	32.A15.A80	Ripristino barre e copriferro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A15.A80.005	Ripristino barra d'armatura diametro compreso 5 mm - 32 mm mediante saldatura di 1 o 2 barre secondo UNI EN 17660-1 da parte di personale qualificato con patentino per saldature e ripristino del copriferro al grezzo per uno spessore massimo di 50 mm mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	97,57	33,00	33.82%	
32	32.A15.A85	Durezza su barre					
32	32.A15.A85.005	Esecuzione di prova di durezza su barra d'armatura in c.a. compresa rimozione del copriferro in un punto sino ad un massimo di 50 mm, esecuzione di n. 5 battute con durometro portatile e restituzione del valore medio. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	75,44	35,02	46.42%	
32	32.A15.A90	Ripristino durezza					
32	32.A15.A90.005	Esecuzione di ripristino al grezzo della sola parte strutturale di saggio per effettuazione di prova di durezza su barra da c.a. mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	cad	32,31	8,25	25.54%	
32	32.A20	PROVE IN SITU SU STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA					
32	32.A20.A05	Prelievo profilato metallico e trazione					
32	32.A20.A05.005	Prelievo di saggio da profilato metallico con spessore massimo 20 mm mediante smerigliatrice angolare o cannello o equivalente, successivo ricavo provetta, prova di trazione con determinazione della tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 6892-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	275,18	192,05	69.79%	
32	32.A20.A10	Ripristino profilato metallico					
32	32.A20.A10.005	Ripristino saggio da profilato metallico con spessore massimo 20 mm mediante saldatura di piastra da parte di personale qualificato con patentino per saldature.	cad	133,15	32,99	24.78%	
32	32.A20.A15	Durezza su profilato metallico					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A20.A15.005	Esecuzione di prova di durezza su profilato metallico: esecuzione di n. 5 battute con durometro portatile e restituzione del valore medio. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	74,12	28,60	38.59%	
32	32.A20.A20	Prelievo bullone e trazione					
32	32.A20.A20.005	Prelievo bullone diametro massimo 20 mm e successiva prova di trazione in accordo alla norma UNI 898-1, con determinazione della tensione di rottura. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	97,88	50,05	51.13%	
32	32.A20.A25	Prelievo bullone e trazione grande diametro					
32	32.A20.A25.005	Prelievo bullone diametro superiore a 20 mm e fino a 30 mm e successiva prova di trazione in accordo alla norma UNI 898-1, con determinazione della tensione di rottura. È compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	131,56	79,34	60.31%	
32	32.A20.A30	Ripristino bullone					
32	32.A20.A30.005	Ripristino bullone diametro massimo 30 mm e lunghezza massima 150 mm, compreso serraggio al valore previsto da norma.	cad	28,24	5,50	19.48%	
32	32.A20.A35	Verifica serraggio bulloni					
32	32.A20.A35.005	Verifica della coppia di serraggio di un bullone con chiave dinamometrica tarata fino ad un massimo di 300 Nm, in accordo alla norma UNI EN 1090-2 metodo della coppia (valore della coppia di ispezione Mr,test pari a 1,05 volte il valore Mr richiesto dal committente). Se richiesto si può procedere al serraggio del bullone al valore Mr richiesto dal committente. È compreso quanto occorre per dare la verifica completa.	cad	18,53	12,10	65.30%	
32	32.A20.A40	Verifica spessore profilato metallico tramite ultrasuoni					
32	32.A20.A40.005	Rilievo dello spessore di profilato metallico in un punto mediante strumento ad ultrasuoni, compresa la preparazione della zona di prova. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	28,23	15,77	55.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A20.A45	Verifica spessore rivestimento profilato metallico tramite ultrasuoni					
32	32.A20.A45.005	Rilievo dello spessore del rivestimento (verniciatura/zincatura) di profilato metallico mediante strumento ad ultrasuoni, compresa la preparazione della zona di prova. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	28,23	15,77	55.86%	
32	32.A25	PROVE IN SITU SU SALDATURE					
32	32.A25.A05	Esame visivo saldature					
32	32.A25.A05.005	Prova eseguita su unico cordone di saldatura lungo massimo di 30 cm secondo la norma UNI EN ISO 17637 da parte di operatore qualificato secondo la norma UNI EN ISO 9712; classificazione delle imperfezioni rilevate e valutazione del livello di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 5817 in funzione del livello di accettabilità richiesto dal committente. È compresa la pulizia preliminare e quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	38,16	24,75	64.86%	
32	32.A25.A10	Esame saldature con liquidi penetranti					
32	32.A25.A10.005	Prova eseguita su unico cordone di saldatura lungo massimo di 30 cm secondo la norma UNI EN ISO 3452-1 da parte di operatore qualificato secondo la norma UNI EN ISO 9712; classificazione delle imperfezioni rilevate secondo la norma UNI EN ISO 6520-1 e valutazione delle stesse in funzione del livello di accettabilità previsto dalla norma UNI EN ISO 23277 richiesto dal committente. È compresa la pulizia preliminare e quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	64,74	35,75	55.22%	
32	32.A25.A15	Esame saldature con indagine magnetoscopica					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A25.A15.005	Prova eseguita su unico cordone di saldatura lungo massimo 30 cm secondo la norma UNI EN ISO 17638 da parte di operatore qualificato secondo la norma UNI EN ISO 9712; classificazione delle imperfezioni rilevate secondo la norma UNI EN ISO 6520-1 e valutazione delle stesse in funzione del livello di accettabilità previsto dalla norma UNI EN ISO 23278 richiesto dal committente. È compresa la pulizia preliminare e quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	69,60	35,75	51.36%	
32	32.A25.A20	Esame saldature con indagine ultrasonica					
32	32.A25.A20.005	Prova eseguita su unico cordone di saldatura lungo massimo 30 cm secondo la norma UNI EN ISO 17640 da parte di operatore qualificato secondo la norma UNI EN ISO 9712; classificazione delle imperfezioni rilevate secondo la norma UNI EN ISO 6520-1 e valutazione delle stesse in funzione del livello di accettabilità previsto dalla norma UNI EN ISO 11666 richiesto dal committente. È compresa la pulizia preliminare e quanto occorre per effettuare la prova completa.	cad	102,38	35,75	34.92%	
32	32.A30	PROVE IN SITU SU MURATURA					
32	32.A30.A05	Esecuzione foro per indagine endoscopica					
32	32.A30.A05.005	Esecuzione di foro con diametro ridotto (diametro massimo 20 mm e profondità massima 1 m) su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo, preliminare all'indagine endoscopica.	cad	28,68	11,00	38.35%	
32	32.A30.A10	Indagine endoscopica					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A30.A10.005	Esecuzione di indagine endoscopica in foro praticato e/o lesione e/o cavità esistente per una profondità massima di 1 m, al fine di rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; stato visibile di conservazione dei materiali; presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere eseguita secondo UNI EN 13018, documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcunifotogrammi se la ripresa e stata effettuata con una telecamera). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completa. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto.	cad	115,13	60,50	52.55%	
32	32.A30.A15	Martinetto piatto singolo					
32	32.A30.A15.005	Esecuzione di prova con martinetto piatto singolo, finalizzata alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo con: installazione di 3 basi di misura, rilevazione con deformometro elettronico della posizione iniziale, esecuzione di taglio orizzontale con opportuna sega, misura con deformometro della posizione delle basi dopo assestamento, inserimento di martinetto piatto, incremento del carico a step intermedi seguito da letture con deformometro sino al raggiungimento del ripristino della posizione iniziale delle basi di misura, elaborazione dei dati con restituzione del carico effettivamente gravante sul paramento murario.	cad	1.021,83	247,28	24.20%	
32	32.A30.A20	Martinetti piatti doppi					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A30.A20.005	Esecuzione di prova con martinetti piatti doppi, finalizzata alla valutazione della stima del modulo elastico e della resistenza a compressione del paramento murario preso in esame. La prova dovrà essere condotta procedendo con: esecuzione di due tagli orizzontali opportunamente distanziati per l'inserimento dei due martinetti piatti, installazione di almeno 3 trasduttori di spostamento o 3 coppie di basi deformometriche per la rilevazione degli spostamenti nell'area tra i martinetti soggetta a compressione, incremento graduale del carico e letture in vari step di carico sino al raggiungimento della deformazione plastica/rottura, elaborazione dei dati con restituzione della stima del modulo elastico e del valore di rottura/deformazione plastica.	cad	1.458,23	334,52	22.94%	
32	32.A30.A25	Prova di carico a taglio (SHOVE TEST)					
32	32.A30.A25.005	Prova per la valutazione della resistenza a taglio della muratura lungo i corsi di malta. Rimozione del giunto di malta in testa al mattone da sottoporre a prova e asportazione di porzione di muratura in coda al mattone da testare per inserimento martinetto idraulico; posizionamento di 2 coppie di basi di misura a cavallo del giunto verticale in testa al mattone da sottoporre a prova; incremento graduale del carico sino a determinare resistenza a taglio diretto sul giunto.	cad	853,77	247,34	28.97%	
32	32.A30.A30	Penetrometrica su malta					
32	32.A30.A30.005	Prova penetrometrica mediante penetrometro per malte ad ago con restituzione della profondità di penetrazione dopo 10 colpi nello stesso punto. La prova completa prevede ripetizione delle 10 battute per 3 volte sullo stesso corso di malta. Il prezzo comprende la prova completa con determinazione dei 3 valori di penetrazione.	cad	75,32	36,85	48.92%	
32	32.A30.A35	Prelievo e compressione su campione malta					
32	32.A30.A35.005	Prelievo da muratura di saggio di corso di malta, preparazione provino in laboratorio con rettifica meccanica e prova a compressione.	cad	131,30	68,20	51.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A30.A40	Prelievo e compressione su campione mattone					
32	32.A30.A40.005	Prelievo da muratura di saggio di corso di mattone, preparazione provino in laboratorio con rettifica meccanica e prova a compressione.	cad	159,02	59,95	37.70%	
32	32.A30.A45	Prelievo di frammento di malta mediante asportazione manuale di un campione significativo.					
32	32.A30.A45.005	Analisi chimico-fisiche su un provino di malta con studio petrografico quantitativo di una malta su preparato in sezione sottile secondo UNI 11176:2006 per la classificazione del campione secondo normativa vigente	cad	276,68	151,26	54.67%	
32	32.A30.A50	Esecuzione di prospezioni soniche a bassa frequenza:					
32	32.A30.A50.005	per la verifica dell'omogeneità fra sezioni di elementi strutturali in muratura piena in base alla velocità di propagazione; le prove vengono eseguite mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica di emissione consistente in un martello strumentato ed il controllo in ricezione con sonda di opportuna frequenza. Il prezzo si riferisce all'esecuzione della prova completa con determinazione del valore medio minimo di 20 letture.	cad	211,00	90,75	43.01%	
32	32.A35	PROVE IN SITU SPECIALI SU MURATURA E SOLAI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A35.A05	Indagine termografica eseguita utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: analisi di omogeneità di paramenti murari, ricerca di cavità in paramenti murari, analisi di fenomeni fessurativi al di sotto di rivestimenti; analisi di distacchi di rivestimenti; mappatura del livello di umidità di paramenti murari, ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica, ricerca di punti di dispersione termica, analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche), analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti), analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante, analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. È compreso quanto occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito per ciascuna zona indagata con superficie massima:					
32	32.A35.A05.005	- su grandi superfici. Per ogni area analizzata (parete/solaio) di superficie massima di m² 25	cad	198,57	82,51	41.55%	
32	32.A35.A05.010	-Per particolari di dimensione massima m² 2,00	cad	130,22	52,24	40.12%	
32	32.A35.A10	Sfondellamento/distacco intonaco solaio					
32	32.A35.A10.005	Verifica dello stato di sfondellamento o distacco intonaco dei solai nelle loro parti libere e raggiungibili mediante attrezzatura strumentata o con battitura manuale; è compresa la verifica preliminare mediante termocamera. Prova eseguita su solai con altezza massima dal piano di calpestio di 5 m, con restituzione di pianta (preventivamente fornita dal committente) con evidenziazione delle eventuali aree potenzialmente problematiche.	m²	4,29	1,07	24.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A40	PROVE IN SITU SU LEGNO					
32	32.A40.A05	Penetrazione con Resistograph					
32	32.A40.A05.005	Indagine resistografica fino a 40 cm di profondità con restituzione del grafico sforzo/penetrazione per la determinazione della compattezza e omogeneità del legno e la rilevazione della presenza di nodi, vuoti, zone interne ammalorate. La prova si riferisce per ogni penetrazione.	cad	124,35	39,88	32.07%	
32	32.A40.A10	Umidità superficiale					
32	32.A40.A10.005	Determinazione dell'umidità superficiale mediante igrometro a contatto.	cad	25,61	17,60	68.72%	
32	32.A45	PROVE IN SITU DI CARICO STATICO					
32	32.A45.A05	Prova di carico con carico fornito da committente					
32	32.A45.A05.005	Rilevazione degli spostamenti verticali di elemento strutturale orizzontale (solaio/trave/balcone) soggetto a prova di carico con carichi forniti e movimentati da committente. La rilevazione degli spostamenti è effettuata in un massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima di 4 ore.	cad	1.144,39	280,49	24.51%	
32	32.A45.A05.010	per ogni asta aggiuntiva	cad	93,45	22,00	23.54%	
32	32.A45.A05.015	per ogni ora aggiuntiva di medesima giornata	h	141,36	33,01	23.35%	
32	32.A45.A10	Prova di carico con serbatoi ad acqua					
32	32.A45.A10.005	Prova di carico statico su elemento orizzontale (solaio/trave/balcone) mediante l'utilizzo di serbatoi ad acqua (bidoni/vasche/piscine/gommoni...) raggiungendo un carico massimo concentrato equivalente ad un carico uniformemente distribuito di 300 daN/m2 su una luce massima massima di 6 m e fino ad una collaborazione pari a 3 m. La prova prevede un ciclo di carico con registrazione in 3 step degli spostamenti verticali in un massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima di 4 ore. È esclusa la fornitura d'acqua.	cad	1.505,85	537,89	35.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A45.A10.010	per ogni asta aggiuntiva	cad	98,49	22,00	22.34%	
32	32.A45.A10.015	per esecuzione ulteriore ciclo in medesima giornata	cad	444,15	164,51	37.04%	
32	32.A45.A15	Prova di carico con serbatoi ad acqua					
32	32.A45.A15.005	Prova di carico statico su elemento orizzontale (solaio/trave/balcone) mediante l'utilizzo di serbatoi ad acqua (bidoni/vasche/piscine/gommoni) raggiungendo un carico massimo concentrato equivalente ad un carico uniformemente distribuito di 500 daN/m2 su una luce massima di 6 m e fino ad una collaborazione pari a 3 m. La prova prevede un ciclo di carico con registrazione degli spostamenti verticali in un massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima di 6 ore. È esclusa la fornitura d'acqua.	cad	1.680,49	537,76	32.00%	
32	32.A45.A15.010	per ogni asta aggiuntiva	cad	99,80	22,00	22.04%	
32	32.A45.A15.015	per esecuzione ulteriore ciclo in medesima giornata	cad	445,24	164,52	36.95%	
32	32.A45.A20	Prova di carico con martinetti a spinta					
32	32.A45.A20.005	Prova di carico statico su elemento orizzontale (solaio/trave/balcone) mediante l'utilizzo fino a 2 martinetti in modalità a spinta (carico massimo 100 kN/martinetto) con basi di ripartizione del carico (dimensioni circa 1 m x 0,25 m) e prolunghe per raggiungere contrasto esistente soprastante a massimo 4 m di altezza. La prova prevede fino a due cicli di carico con registrazione degli spostamenti verticali in un massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima di 4 ore. È esclusa la fornitura del contrasto ed eventuali puntelli di irrigidimento.	cad	1.506,86	527,10	34.98%	
32	32.A45.A20.010	per ogni martinetto aggiuntivo	cad	382,10	22,01	5.76%	
32	32.A45.A20.015	per ogni asta aggiuntiva	cad	98,49	22,00	22.34%	
32	32.A45.A20.020	per ogni ciclo aggiuntivo in medesima giornata	cad	225,25	82,51	36.63%	
32	32.A45.A25	Prova di carico con martinetti a tiro					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A45.A25.005	Prova di carico statico su elemento orizzontale (solaio/trave/balcone) mediante l'utilizzo fino a 2 martinetti in modalità a tiro (carico massimo 50 kN/martinetto) con ancoraggio tramite fasce/catene/barre filettate a contrasto pre-esistente sottostante a massimo 4 m di altezza. La prova prevede fino a due cicli di carico con registrazione degli spostamenti verticali in un massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima di 4 ore. È esclusa la fornitura del contrasto.	cad	1.899,91	538,05	28.32%	
32	32.A45.A25.010	per ogni martinetto aggiuntivo	cad	382,10	22,01	5.76%	
32	32.A45.A25.015	per ogni asta aggiuntiva	cad	99,07	22,00	22.21%	
32	32.A45.A25.020	per ogni ciclo aggiuntivo in medesima giornata	cad	225,25	82,51	36.63%	
32	32.A45.A30	Prova di carico su impalcato.					
32	32.A45.A30.005	Prova di carico statico su impalcato con carico tramite camion o equivalente, fornito e movimentato da committente. La rilevazione degli spostamenti è effettuata in un massimo di 5 punti mediante livella ottica o equivalente. La prova prevede la registrazione degli spostamenti in intervalli di carico definiti da committente per una durata massima complessiva di prova pari a 4 ore.	cad	1.402,74	504,99	36.00%	
32	32.A45.A30.010	per ogni punto di lettura aggiuntivo con livella ottica	cad	80,81	11,00	13.61%	
32	32.A45.A30.015	per ogni ora aggiuntiva di medesima giornata	cad	141,61	33,00	23.30%	
32	32.A45.A30.020	per ogni eventuale inclinometro richiesto a supporto	cad	179,04	10,99	6.14%	
32	32.A45.A35	Prova di carico su controsoffitto					
32	32.A45.A35.005	Prova di carico su controsoffitto ad altezza fino ad un massimo di 4 m mediante applicazione di carico diretto (per un massimo di 20 daN) su un punto della struttura costituente il controsoffitto. Esecuzione di un ciclo di carico fino a 3 step e rilevazione degli abbassamenti in un punto in prossimità all'applicazione del carico.	cad	380,24	154,00	40.50%	
32	32.A45.A35.010	per ogni punto di rilevazione aggiuntivo	cad	59,47	27,50	46.24%	
32	32.A45.A35.015	per ogni ciclo aggiuntivo in medesima giornata	cad	100,20	38,50	38.42%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A50	PROVE IN SITU SU PALI/DIAFRAMMI DI FONDAZIONE					
32	32.A50.A05	Prova di carico su palo					
32	32.A50.A05.005	Prova di carico su palo o micropalo di fondazione con applicazione del carico mediante martinetti oleodinamici a spinta fino ad un carico massimo di 2000 kN (fornitura e messa in opera del contrasto a carico del committente). La prova prevede la misurazione degli abbassamenti verticali del palo mediante l'utilizzo di 3 comparatori/trasduttori di spostamento con sensibilità al centesimo di mm posti a 120° tra loro sulla testa del palo e l'esecuzione di 2 cicli di carico con step di carico della durata di 20 minuti ciascuno nella fase di carico e di 5 minuti ciascuno nella fase di scarico (fino a 4 step di carico per il 1° ciclo e fino a 6 step di carico per il 2° ciclo).	cad	1.355,32	482,76	35.62%	
32	32.A50.A05.010	per carichi da 2001 kN a 4000 kN	cad	1.778,34	482,82	27.15%	
32	32.A50.A05.015	per carichi da 4001 kN a 6000 kN	cad	2.354,22	482,38	20.49%	
32	32.A50.A05.020	per carichi da 6001 kN a 10000 kN	cad	3.624,43	482,41	13.31%	
32	32.A50.A10	Cross-Hole su pali e diaframmi di fondazione					
32	32.A50.A10.005	Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati da committente con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic CrossholeTesting", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti per una lunghezza massima di 20 m e attrezzato con 2 tubi. A carico del committente ogni onere per la predisposizione della prova (fornitura acqua, riempimento completo dei tubi verticali, ecc).	cad	458,78	203,24	44.30%	
32	32.A50.A10.010	per ogni discesa aggiuntiva in coppia di tubi	cad	160,01	71,49	44.68%	
32	32.A50.A10.015	per ogni metro di palo oltre i 20 m	cad	9,74	3,03	31.06%	
32	32.A50.A15	Prova ecometrica o SIT (Sonic Integrity Test)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
32	32.A50.A15.005	Auscultazione dinamica per riflessione secondo norma ASTM D5882-07 da eseguirsi direttamente sulla testa del palo per la verifica dell'integrità del palo di fondazione mediante opportuno martello e accelerometro di rilevamento della risposta al fine di verificare la lunghezza del palo ed eventuali anomalie/discontinuità.	cad	172,65	82,49	47.78%	
32	32.A55	PROVE IN SITU DINAMICHE					
32	32.A55.A05	Prova dinamica su struttura					
32	32.A55.A05.005	Prova dinamica su struttura (edificio, impalcato da ponte) eseguita effettuando misure vibrazionali, necessarie per la determinazione del comportamento dinamico in condizioni operative, mediante la registrazione degli effetti imposti da forzanti naturali oppure antropiche o appositamente allestite (vibrodine/martello strumentato/autoveicoli in movimento...), tali misurazioni sono volte al fine di definire la risposta dinamica della struttura in termini di frequenze proprie ai singoli modi di vibrare con i suoi andamenti geometrici e i relativi coefficienti di smorzamento di almeno i primi 4 modi di vibrare. Le misurazioni saranno condotte per un tempo sufficientemente lungo tale da confermare l'affidabilità dal dato acquisito (con un massimo di 4 ore) per poter restituire in forma di relazione l'elenco dettagliato delle frequenze proprie ai singoli modi di vibrare e i relativi coefficienti di smorzamento, associando ad ogni frequenza lo schema geometrico del tipo di modo di vibrare. Per una configurazione strumentale costituita da 2 accelerometri/velocimetri	cad	2.632,34	1.041,62	39.57%	
32	32.A55.A05.010	per ogni accelerometro/velocimetro supplementare installato	cad	458,59	164,77	35.93%	

REGIONE PIEMONTE

SCHEMI DI OPERE DI

INGEGNERIA NATURALISTICA

CON ANALISI DEI COSTI UNITARI RIFERITE AL PREZZARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - SEZIONE 18

PRONTUARIO EDIZIONE 2025

PREMESSA ALL' EDIZIONE 2025 DEL PRONTUARIO TECNICO DELLA SEZIONE 18 SISTEMAZIONE, RECUPERO E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Il presente prontuario è un documento informatico allegato ad ogni edizione della Sezione 18 (Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente) dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte. Esso contiene gli schemi operativi riferiti ad alcune voci descrittive contenute nella Sezione 18, e la determinazione del prezzo di tali voci. I prezzi saranno automaticamente aggiornati ogni anno, contestualmente all'approvazione e alla pubblicazione del Prezzario.

Gli schemi grafici sono stati predisposti al fine di consentire agli operatori di individuare le caratteristiche di ciascuna opera descritta, focalizzando l'attenzione soprattutto su alcuni aspetti innovativi di recentissima introduzione (ad esempio gli accorgimenti per la realizzazione di palificate e briglie in legname con specifica funzione di sostegno strutturale).

Le voci rappresentate corrispondono ad opere compiute munite di analisi del prezzo che sono state pubblicate a partire dal 2020 ed hanno subito alcune importanti modificazioni (specialmente in merito alla componente del materiale vegetale) con la presente edizione 2025.

Tutto ciò è finalizzato a favorire il mondo professionale nella comprensione degli aspetti fondamentali di questa disciplina, incoraggiando la volontà di collaborazione tra progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e la Pubblica Amministrazione, rammentando che lo strumento del Prezzario costituisce un riferimento per la corretta progettazione, sempre soggetto a implementazioni e miglioramenti.

Si accetteranno di buon grado pertanto le segnalazioni di merito che potranno pervenire ai referenti della Sezione da ogni operatore a vario titolo coinvolto in queste attività.

Le voci descritte singolarmente nel prontuario corrispondono complessivamente ad altrettante analisi di prezzi.

18.A80.A05.005 PALIFICATA SEMPLICE
18.A80.A10.005 PALIFICATA SEMPLICE A PALI SOVRAPPOSTI
18.A80.A15.005 PALIFICATA SEMPLICE IN ROCCIA L= 3m
18.A80.A20.005 GRATA VIVA IN LEGNAME
18.A80.A30.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE
18.A80.A30.010 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE
18.A80.A35.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE INTIRANTATA IN ROCCIA
18.A80.A85.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE INTIRANTATA CON TIRANTI A TREFOLI
18.A75.A70.005 CONSOLIDAMENTO SPONDALE MEDIANTE PALIFICATA DI SOSTEGNO A UNA PARETE
18.A80.A40.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A45.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A50.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A55.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A60.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A65.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI
18.A80.A41.005 PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI CON FUNZIONE STRUTTURALE
18.A80.A98.005 BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME
18.A80.A99.005 BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME CON FUNZIONE STRUTTURALE
18.A80.A80.005 FORMAZIONE DI ANCORAGGIO CON PALO A RAPIDA INFISSIONE
18.A80.A80.010 FORMAZIONE DI ANCORAGGIO CON PALO A RAPIDA INFISSIONE
18.A75.A50.005 CANALIZZAZIONE IN LEGNAME E PIETRAME
18.A80.A88.005 COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI H FINO A 2 m
18.A80.A90.005 COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI H FINO A 4 m
18.A30.A30.005 SCOGLIERE PER GETTATE SUBACQUEE E ALLA RINFUSA CON MASSI D'ALVEO
18.A30.A25.005 SCOGLIERE PER GETTATE SUBACQUEE E ALLA RINFUSA CON MASSI DI CAVA
18.A30.A35.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO - SAGOMA PRESCRITTA, CEMENTATE
18.A30.A37.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO - SAGOMA PRESCRITTA, A SECCO

18.A30.A40.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA - SAGOMA PRESCRITTA, A SECCO
18.A30.A45.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA - SAGOMA PRESCRITTA, CEMENTATE
18.A80.A93.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA - SAGOMA PRESCRITTA, INERBITE
18.A80.A91.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO - SAGOMA PRESCRITTA, INERBITE
18.A80.A95.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO - SAGOMA PRESCRITTA, CON TALEE
18.A80.A96.005 SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA - SAGOMA PRESCRITTA, CON TALEE
18.A10.B11.005 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.010 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.015 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.020 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.025 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.030 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B11.035 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO
18.A10.B12.005 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.010 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.015 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.020 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.025 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.030 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.035 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.040 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.045 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B12.050 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.005 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.010 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.015 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.020 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.025 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.030 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.035 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.040 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.045 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B13.050 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.005 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.010 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.015 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.020 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.025 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.030 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.035 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.040 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.045 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.B14.050 TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.005 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.010 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.015 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.020 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.025 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO
18.A10.C10.030 TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE – AL METRO QUADRATO

Il referente della Sezione: ing. Luca De Antonis

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A05.005
PALIFICATA SEMPLICE

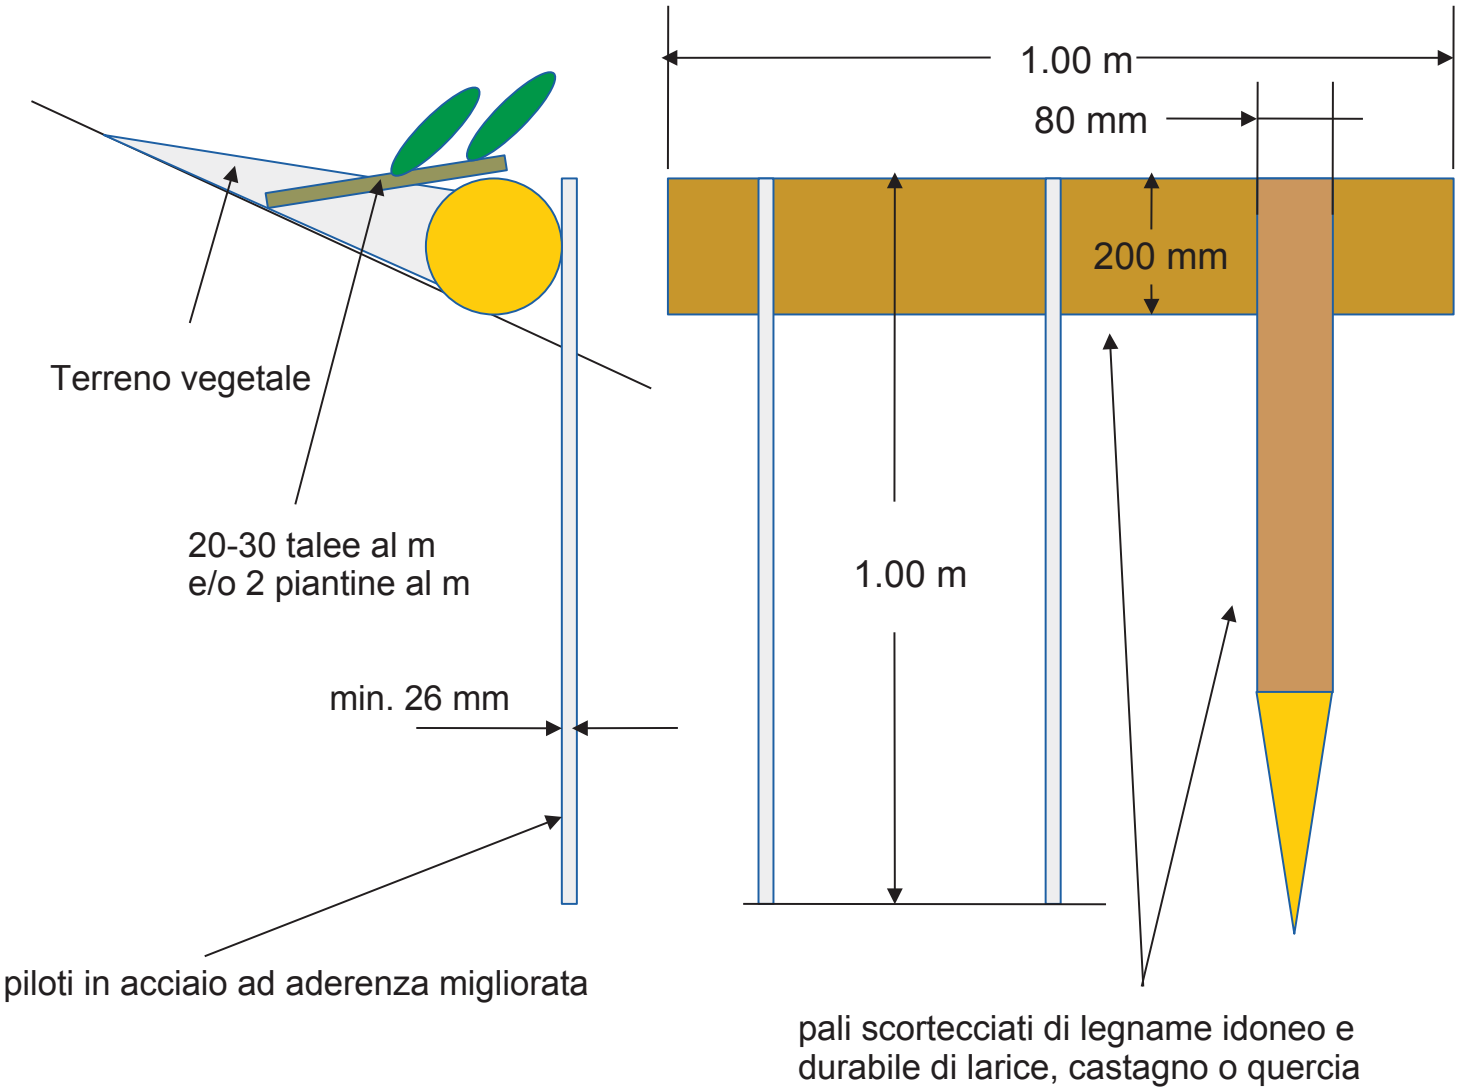

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A05.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata), controterra, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26 per almeno 1 m di lunghezza) o da piloti in legname scortecciato (delle medesime specie citate), di diametro minimo cm 8 per almeno 1 m di lunghezza, conficcati nel terreno alla massima profondità e con una densità di n. 3 al metro; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm), disposte in numero di almeno 20 - 30 al m, e/o messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive autoctone idonee al sito; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.060	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 26	kg	0,56	3,00	No	€ 1,68
01.P12.L30.005	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	1,88	0,30	No	€ 0,56
18.P04.A05.005	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro da cm 20 a cm 25	m³	171,85	0,07	No	€ 12,03
			Totale forniture	44,33 %		€ 14,27
noli						

01.P24.A28.005 (*)	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	44,37	0,01	No	€ 0,44
01.P24.C60.005 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40	h	50,40	0,01	No	€ 0,50
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,05	No	€ 0,25
			Totale noli	3,72 %		€ 1,20
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,30	No	€ 8,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,30	No	€ 7,91
			Totale mano d'opera	51,95 %		€ 16,73
Totale netto componenti						€ 32,20

Totale incidenza mano d'opera	53,85 %	€ 17,34
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 32,20
Spese generali	16,00 %	€ 5,15
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 3,74
Totale lordo		€ 41,09

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A10.005
PALIFICATA SEMPLICE A PALI SOVRAPPOSTI

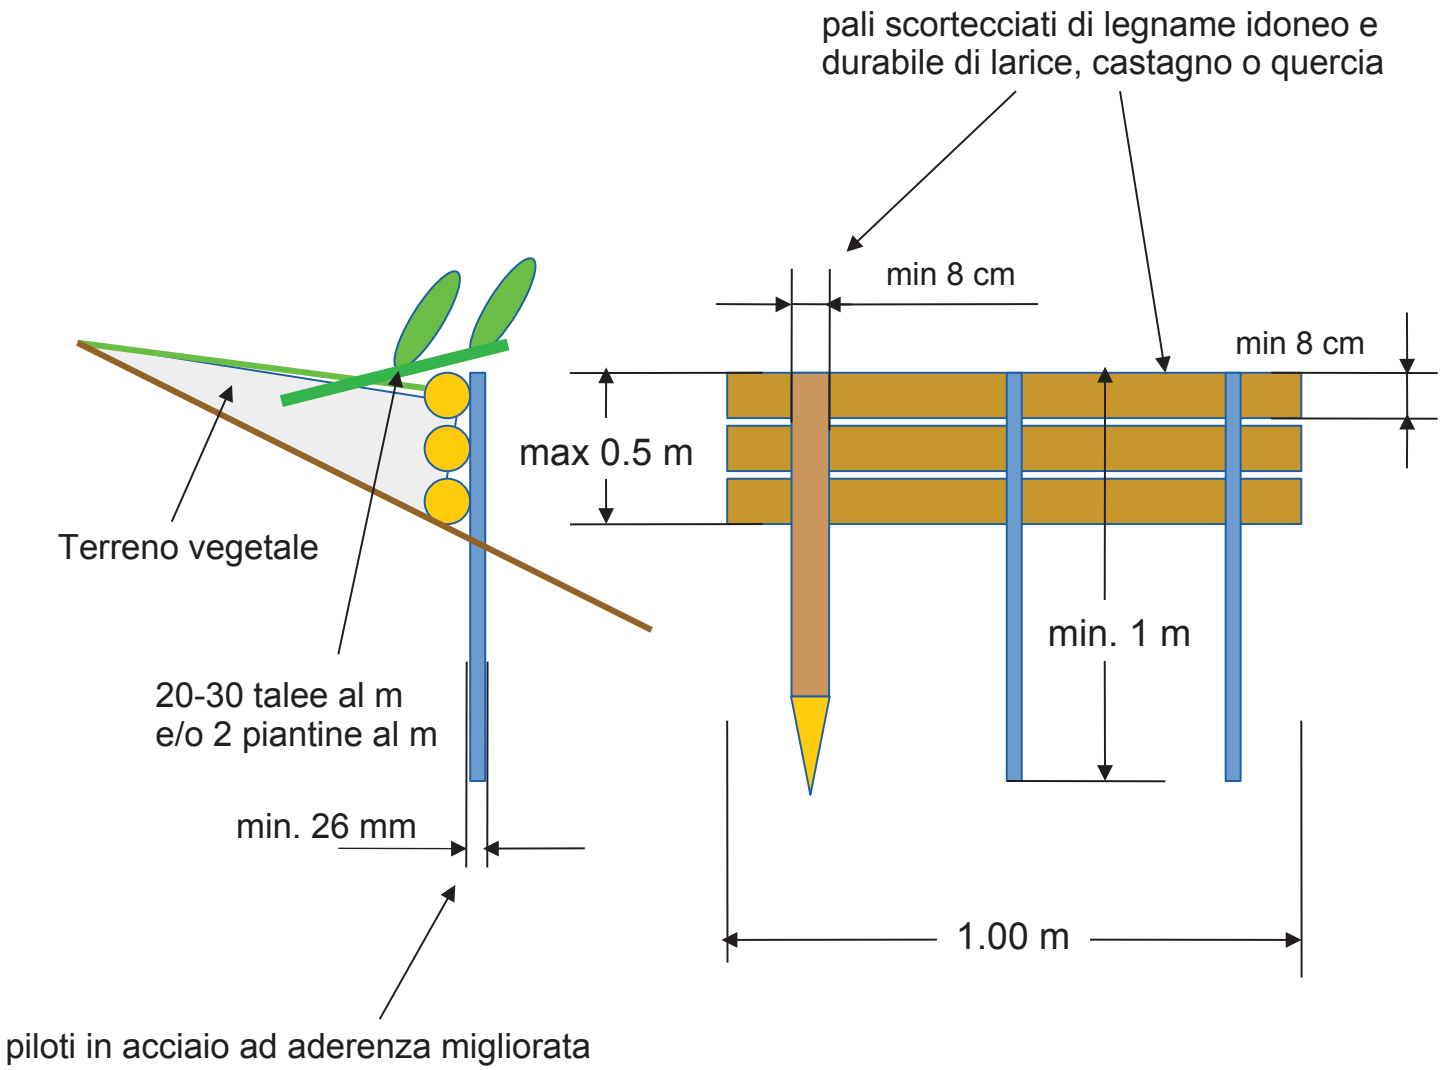

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A10.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	No
Descrizione:	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) a pali sovrapposti, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera controterra di altezza almeno 25 - 30 cm (max 50 cm), legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree autoctone ed idonee al sito, ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm) disposte in numero di almeno 20 al ml e/o dalla messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. --

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.060	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 26	kg	0,56	3,00	No	€ 1,68
01.P12.L30.005	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	1,88	0,35	No	€ 0,66
18.P04.A15.005	Pertica di castagno diametro 8 cm, lunghezza 200 cm	cad	2,71	3,05	No	€ 8,27
			Totale forniture	33,26 %		€ 10,60
noli						

01.P24.A28.005 (*)	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	44,37	0,01	No	€ 0,44
01.P24.C60.005 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40	h	50,40	0,01	No	€ 0,50
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,05	No	€ 0,25
			Totale noli	3,76 %		€ 1,20
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,36	No	€ 10,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,36	No	€ 9,49
			Totale mano d'opera	62,97 %		€ 20,07
Totale netto componenti						€ 31,88

Totale incidenza mano d'opera	64,89 %	€ 20,69
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 31,88
Spese generali	16,00 %	€ 5,10
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 3,70
Totale lordo		€ 40,67

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A15.005

PALIFICATA SEMPLICE IN ROCCIA L= 3m

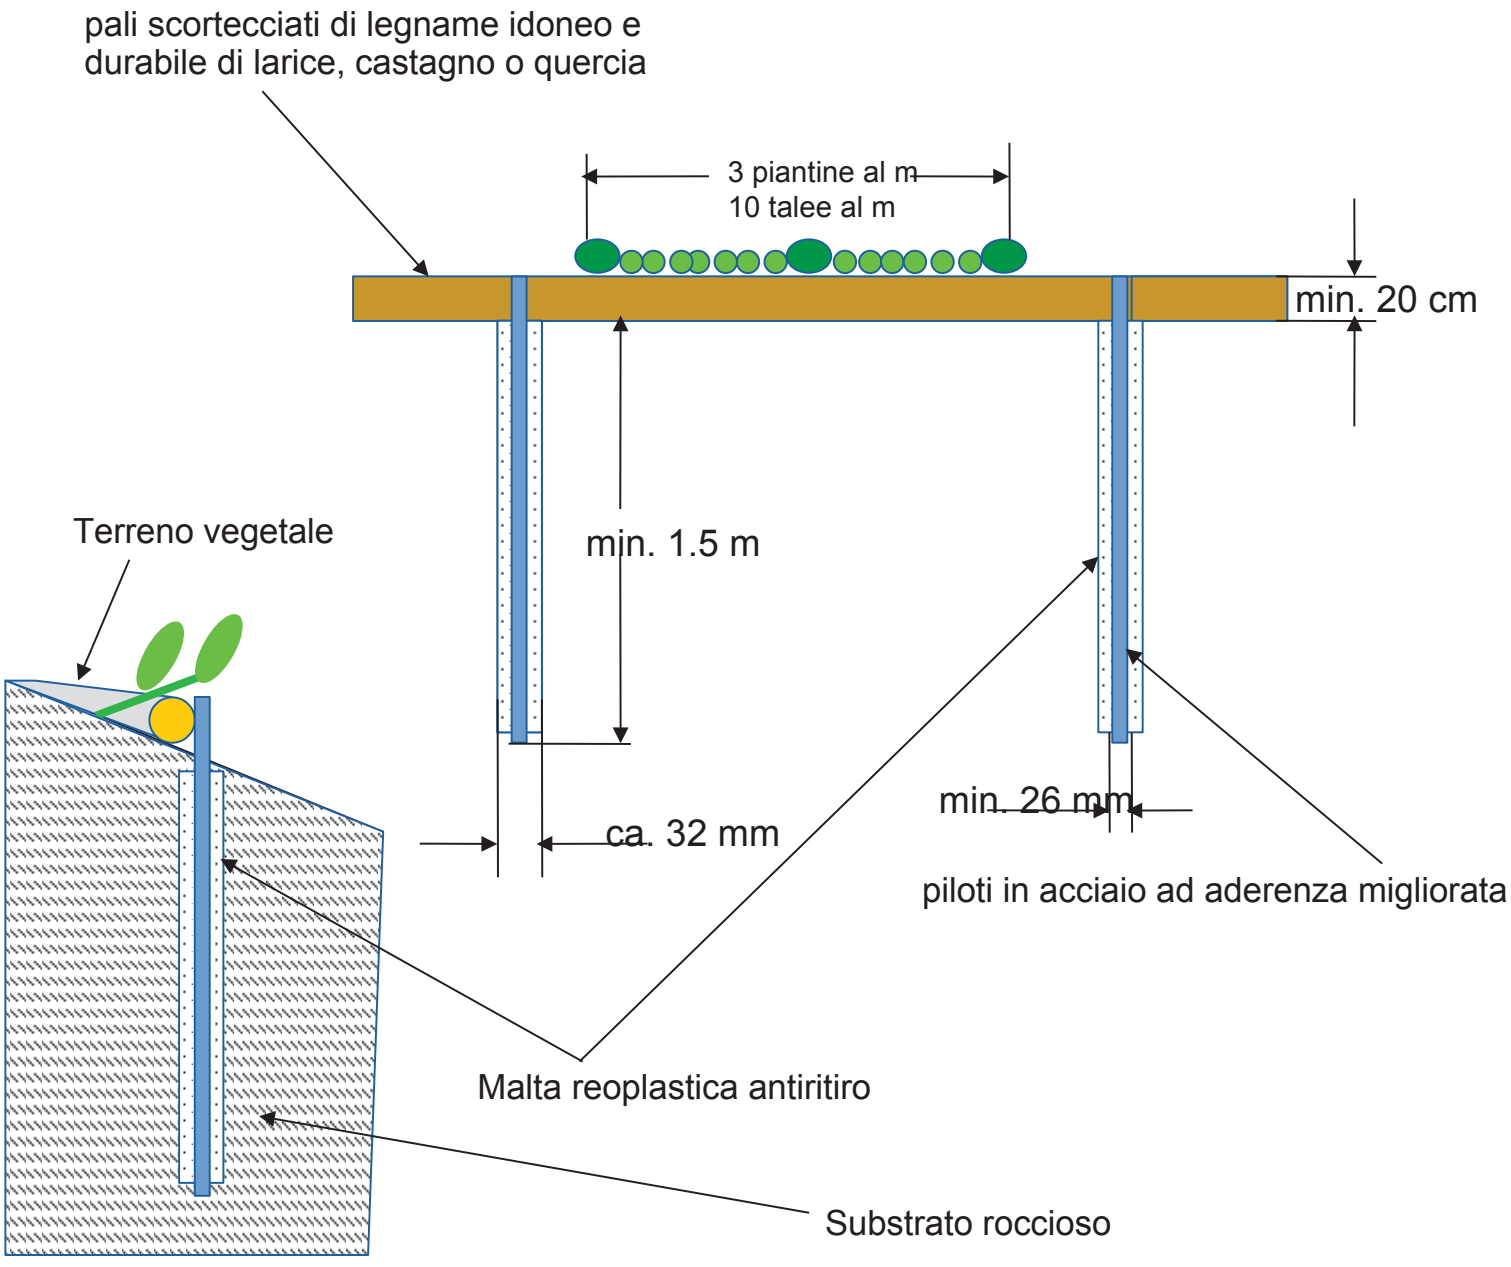

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A15.005
Unita' di misura:	cad
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Palificata semplice (palizzata) "in roccia", valutata in moduli di 3 m di lunghezza, controterra, costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 cm, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle da piloti in acciaio ad aderenza migliorata di diametro minimo 26 mm, conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per ogni palizzata; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro 0,4 - 2 cm) disposte in numero di almeno 20 al metro lineare d'opera, e/o messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive autoctone idonee al sito, in numero di 2-3 al metro lineare; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. --

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture	kg	0,89	6,029	No	€ 5,37
01.P12.C00.070	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 30	kg	0,57	22,224	No	€ 12,67
18.P04.A05.005	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro da cm 20 a cm 25	m³	171,85	0,094	No	€ 16,15
			Totale forniture	29,84 %		€ 34,19
noli						
01.P24.A10.005 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)	h	67,28	0,50	No	€ 33,64

01.P24.F30.020	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila	h	30,42	0,50	No	€ 15,21
18.P08.C45.005	ATTREZZATURE Martello perforatore ad aria compressa per perforazioni in roccia, comprese le attrezzature necessarie, ad esclusione dell'operatore e del compressore ...	h	5,27	0,50	No	€ 2,64
			Totale noli	44,94 %		€ 51,49
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,30	No	€ 9,53
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,30	No	€ 8,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,40	No	€ 10,54
			Totale mano d'opera	25,22 %		€ 28,90
Totale netto componenti						€ 114,57

Totale incidenza mano d'opera	39,09 %	€ 44,79
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 114,57
Spese generali	16,00 %	€ 18,33
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 13,29
Totale lordo		€ 146,19

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A20.005
GRATA VIVA IN LEGNAME CON TALEE E PIANTINE RADICATE

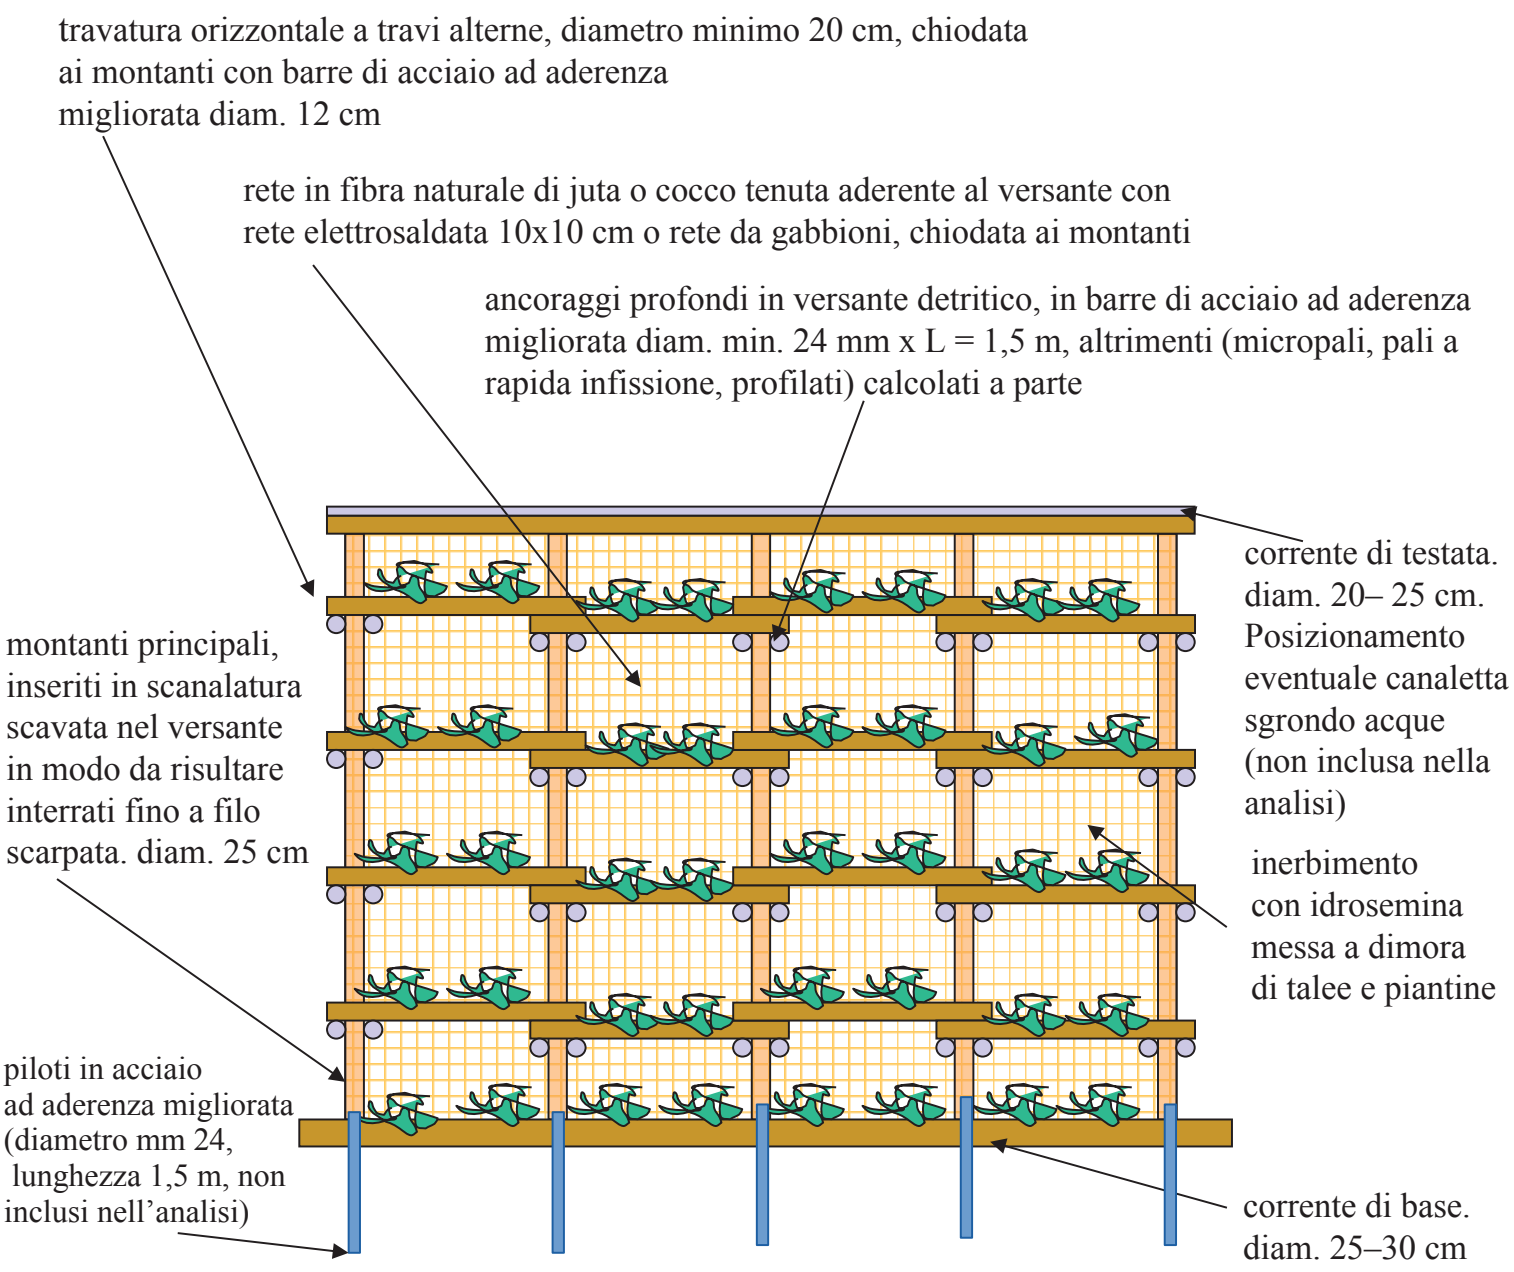

corrente di testata, diam. 20 – 25 cm
+ eventuale canaletta sgrondo acque

inerbimento con idrosemina
messa a dimora di talee e piantine

ancoraggi profondi in versante detritico, in barre di acciaio ad aderenza migliorata diam. min. 24 mm x L = 1,5 m, altrimenti (micropali, pali a rapida infissione, profilati) calcolati a parte

travatura orizzontale a travi alterne, in larice o castagno, scortecciato, diam. min. 20 cm, chiodata ai montanti con barre di acciaio ad aderenza migliorata diam. 10 mm

rete in fibra naturale di juta o cocco tenuta aderente al versante mediante rete elettrosaldata 10x10 cm o rete da gabbioni, chiodata ai montanti

montanti principali, inseriti in scanalatura scavata nel versante in modo da risultare interrati fino a filo scarpata. diam. 25 cm

corrente di base. diam. 25 – 30 cm

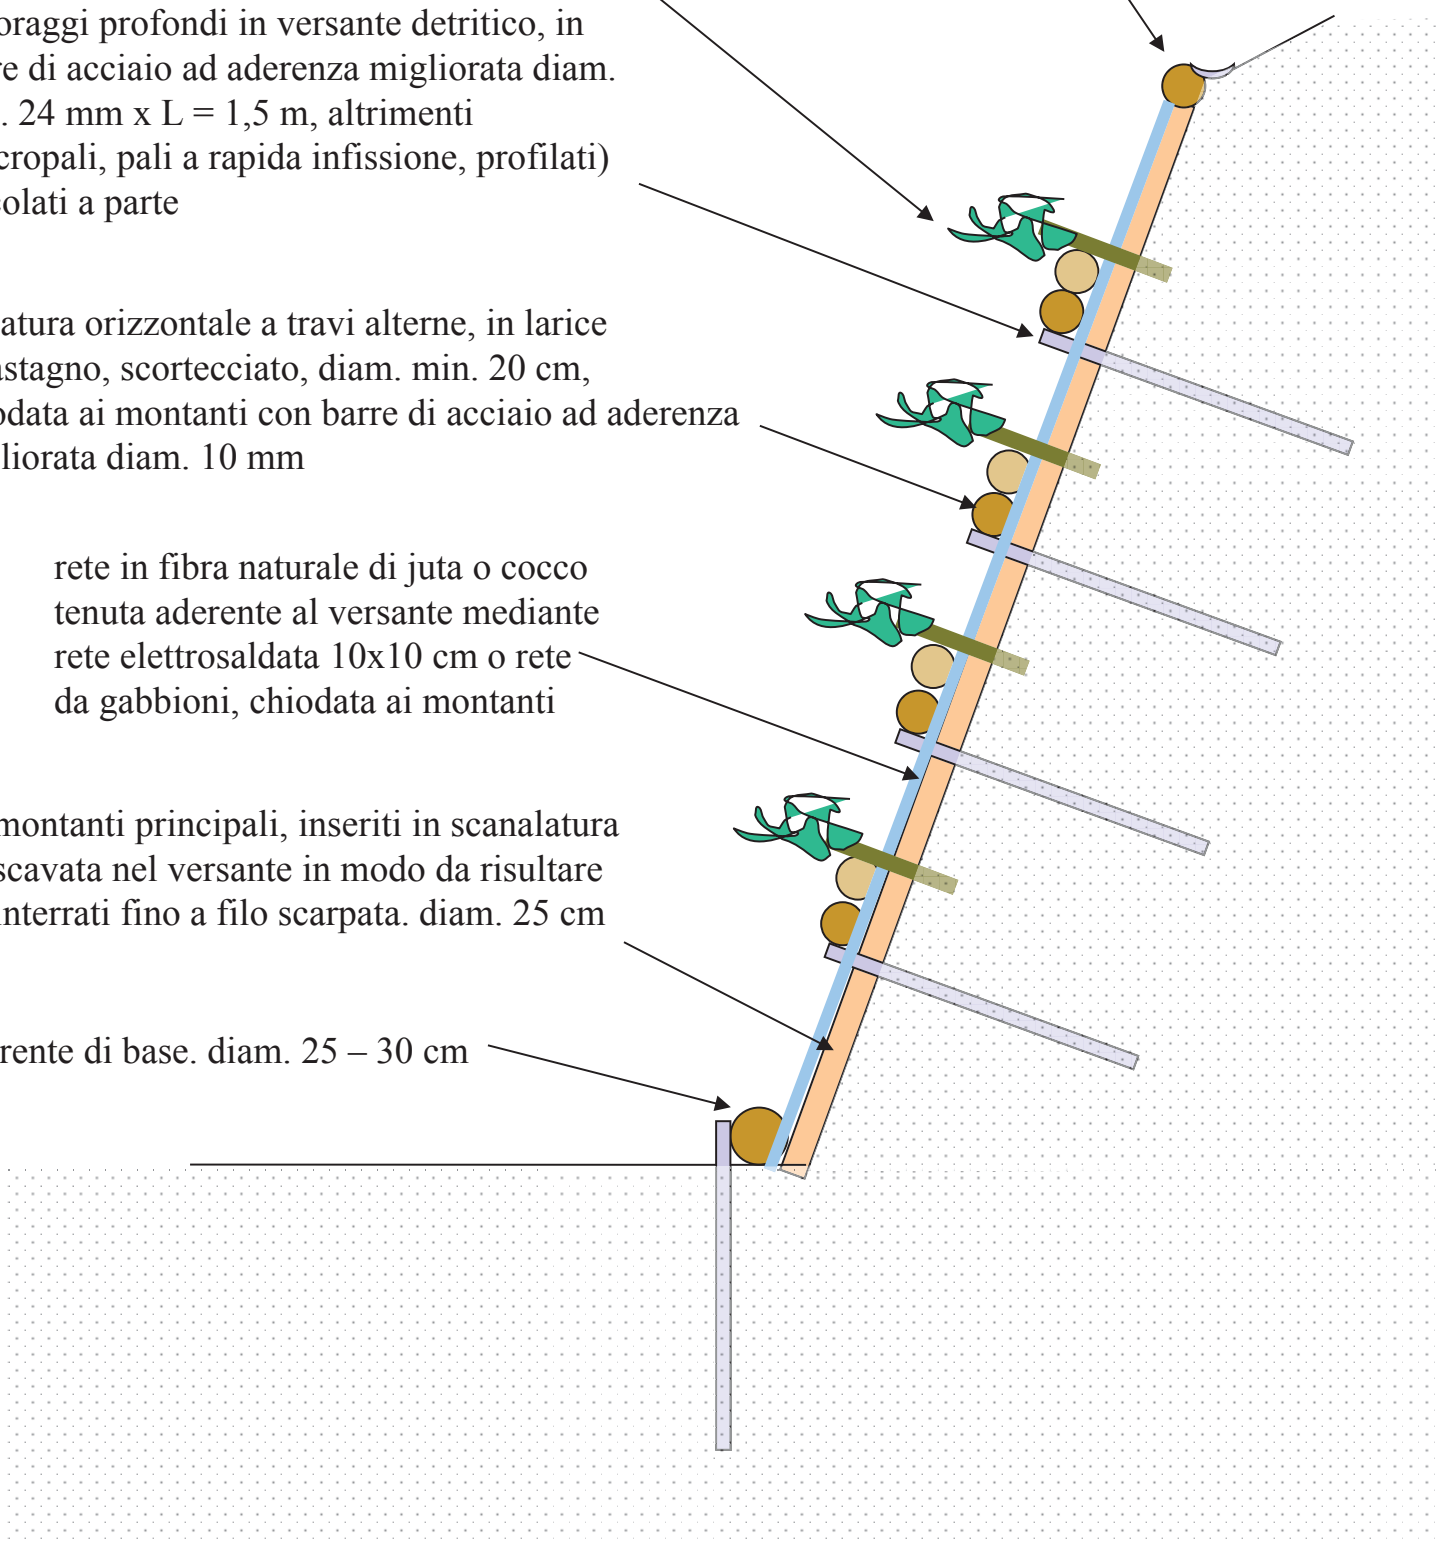

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A20.005
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: la struttura portante è costituita da un reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo: 25 cm per i montanti verticali, 20 cm per la paleria orizzontale) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature mediante barre in acciaio ad aderenza migliorata di diametro non inferiore a 12 mm; la struttura viene vincolata alla base (poggiando su idonee strutture di sostegno, quali muri o palificate a doppia parete, oppure ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata di diametro mm 24, lunghezza 1,5 m, comunque da calcolarsi a parte); le "camere" della grata vengono eventualmente riempite di terreno agrario e successivamente rivegetate con talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 3/m²) di specie autoctone idonee al sito; il terreno riprofilato è confinato tra i tondoni da rete da gabbioni previa sistemazione superficiale della scarpata e suo rivestimento con rete in fibra naturale. L'intervento si completa con l'inerbimento delle superfici così sistemate con la tecnica dell'idrosemina, e con la posa del materiale vegetale vivo (ma esclusa la fornitura, da computarsi a parte). ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	3,00	No	€ 1,68
01.P12.L30.005	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	1,88	0,80	No	€ 1,50

01.P12.M20.007	Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	m²	4,07	1,00	No	€ 4,07
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,00	No	€ 2,07
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	3,00	No	€ 10,02
18.P03.B05.005	Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc. …	kg	3,49	2,00	No	€ 6,98
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,05	No	€ 7,88
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	1,00	No	€ 1,41
			Totale forniture	41,87 %		€ 35,61

noli

01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,02	No	€ 1,19
01.P24.C60.005 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40	h	50,40	0,02	No	€ 1,01
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	1,00	No	€ 4,83
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,20	No	€ 1,01
			Totale noli	9,45 %		€ 8,04
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,25	No	€ 7,95
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,60	No	€ 17,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,60	No	€ 15,81
			Totale mano d'opera	48,68 %		€ 41,40
Totale netto componenti						€ 85,05

Totale incidenza mano d'opera	51,43 %	€ 43,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 85,05
Spese generali	16,00 %	€ 13,61
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,87
Totale lordo		€ 108,52

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A30.005
CODICE: 18.A80.A30.010
PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE

Riempimento con terra di scavo:+ terra agraria per favorire lo sviluppo del materiale vegetale, + ciottolame calibrato per favorire l'effetto drenante

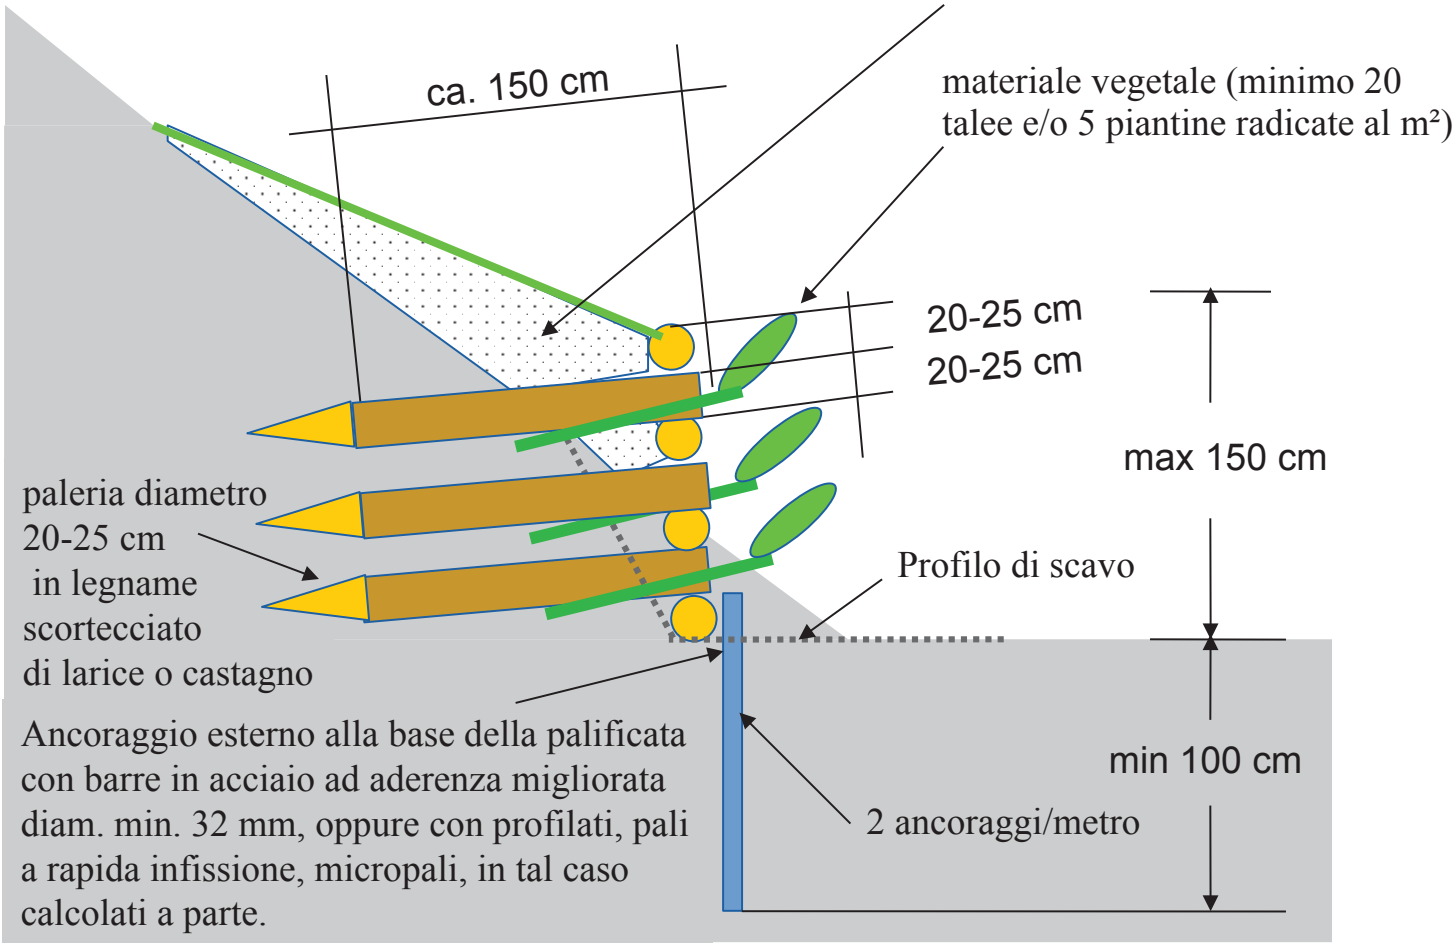

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A30.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza minima 1 m, in numero di 2 al metro lineare di struttura); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate autoctone idonee al sito di intervento, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, l'appuntitura dei traversi per favorirne l'infissione, la costruzione della struttura, il riempimento con terra di scavo e terreno vegetale, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte: esso va inserito in ragione di almeno 20 talee di diametro 0,4 - 2cm per strato e/o 5 piantine radicate al m2. compresi ancoraggi con barre ad aderenza migliorata diam. 32 mm (2 al metro lineare di struttura)

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	6,00	No	€ 3,36
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	6,00	No	€ 3,42
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	0,90	No	€ 3,01
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,20	No	€ 31,51
			Totale forniture	38,56 %		€ 41,29
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,15	No	€ 8,94

01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,02	No	€ 0,96
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,05	No	€ 0,24
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,30	No	€ 1,51
			Totale noli	10,88 %		€ 11,65
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,30	No	€ 9,53
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,80	No	€ 23,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,80	No	€ 21,08
			Totale mano d'opera	50,56 %		€ 54,14
Totale netto componenti						€ 107,08

Totale incidenza mano d'opera	55,61 %	€ 59,54
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 107,08
Spese generali	16,00 %	€ 17,13
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 12,42
Totale lordo		€ 136,64

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A30.010
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza minima 1 m, in numero di 2 al metro lineare di struttura); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate autoctone idonee al sito di intervento, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, l'appuntitura dei traversi per favorirne l'infissione, la costruzione della struttura, il riempimento con terra di scavo e terreno vegetale, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte: esso va inserito in ragione di almeno 20 talee di diametro 0,4 - 2cm per strato e/o 5 piantine radicate al m2. esclusi ancoraggi di fondazione, da computarsi a parte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	6,00	No	€ 3,36
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	6,00	No	€ 3,42
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	0,90	No	€ 3,01
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,20	No	€ 31,51
			Totale forniture	42,45 %		€ 41,29
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,15	No	€ 8,94

01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,02	No	€ 0,96
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,30	No	€ 1,51
			Totale noli	11,73 %		€ 11,41
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,35	No	€ 11,12
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,60	No	€ 17,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,60	No	€ 15,81
			Totale mano d'opera	45,83 %		€ 44,58
Totale netto componenti						€ 97,28

Totale incidenza mano d'opera	51,38 %	€ 49,98
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 97,28
Spese generali	16,00 %	€ 15,56
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 11,28
Totale lordo		€ 124,13

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A35.005

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE INTIRANTATA IN ROCCIA

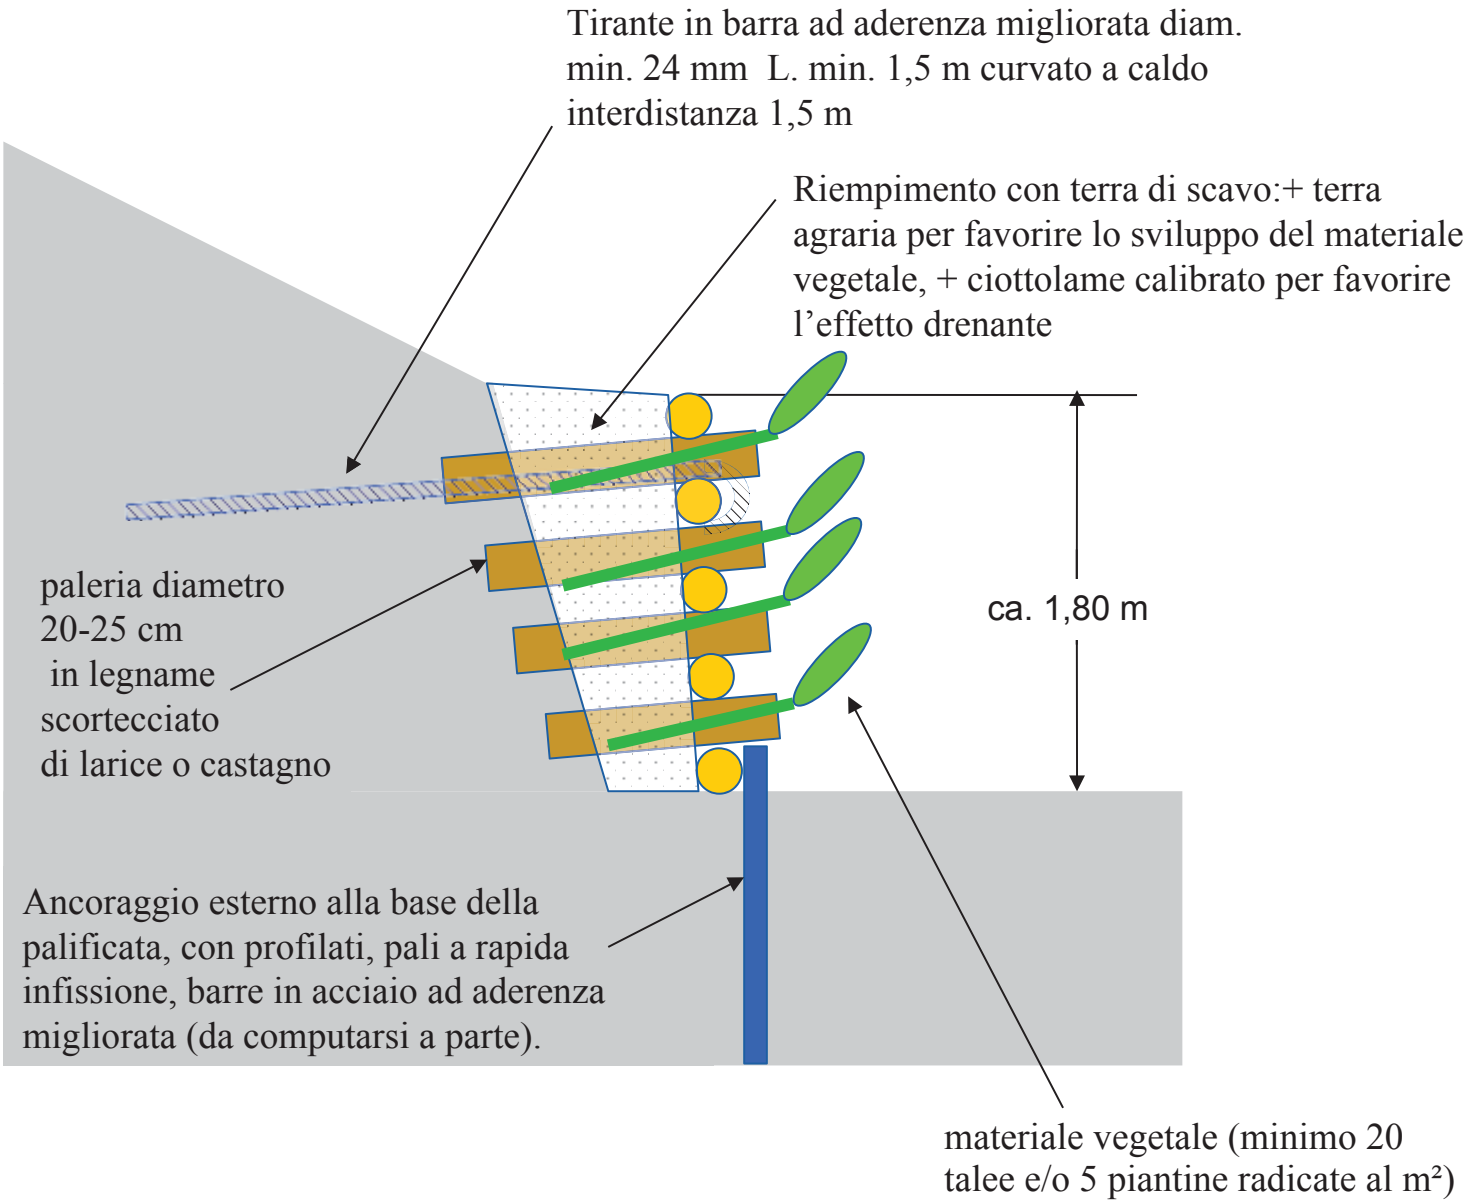

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A35.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di palificata di sostegno a infissione a una parete intirantata "in roccia", consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra costituita da n. 5 correnti (diametro minimo = 20 cm) e n. 4 traversi (diametro minimo = 20 cm), con infissione dei traversi per circa 1 m, ovvero fino al contatto col substrato roccioso; interdistanza max fra i traversi 1,5 m; la struttura viene realizzata in pali in legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diametro = 12 mm) e n. 1 tirante curvato a caldo per fissare il penultimo corrente in alto (costituito da barra ad aderenza migliorata di diametro minimo 24 mm, lunghezza minima 1,5 m, interdistanza 1,5 m); i tiranti vengono infissi nella roccia per almeno 1 m di profondità, previa perforazione con fioretto e fissaggio con malta antiritiro; la struttura sarà completata dalla messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive autoctone idonee al sito, in numero di almeno 5/m2; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e o riportato previa miscelazione ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte; il prezzo è calcolato al metro lineare e per altezze della palificata fino a circa 1,80 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture	kg	0,89	2,01	No	€ 1,79
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	1,333	No	€ 0,75
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	9,26	No	€ 5,28
18.P04.A05.005	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro da cm 20 a cm 25	m³	171,85	0,189	No	€ 32,48
			Totale forniture	44,02 %		€ 40,29
noli						
01.P24.A15.005 (*)	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Attrezzato con guide per battipalo	h	70,60	0,20	No	€ 14,12

01.P24.F30.020	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila	h	30,42	0,30	No	€ 9,13
18.P08.C45.005	ATTREZZATURE Martello perforatore ad aria compressa per perforazioni in roccia, comprese le attrezzature necessarie, ad esclusione dell'operatore e del compressore ...	h	5,27	0,30	No	€ 1,58
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,20	No	€ 1,01
			Totale noli	28,22 %		€ 25,83
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,20	No	€ 6,36
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,20	No	€ 5,88
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,50	No	€ 13,18
			Totale mano d'opera	27,76 %		€ 25,41
Totale netto componenti						€ 91,54

Totale incidenza mano d'opera	34,71 %	€ 31,77
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 91,54
Spese generali	16,00 %	€ 14,65
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,62
Totale lordo		€ 116,80

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE: 18.A80.A85.005
PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE INTIRANTATA CON TIRANTI A TREFOLI

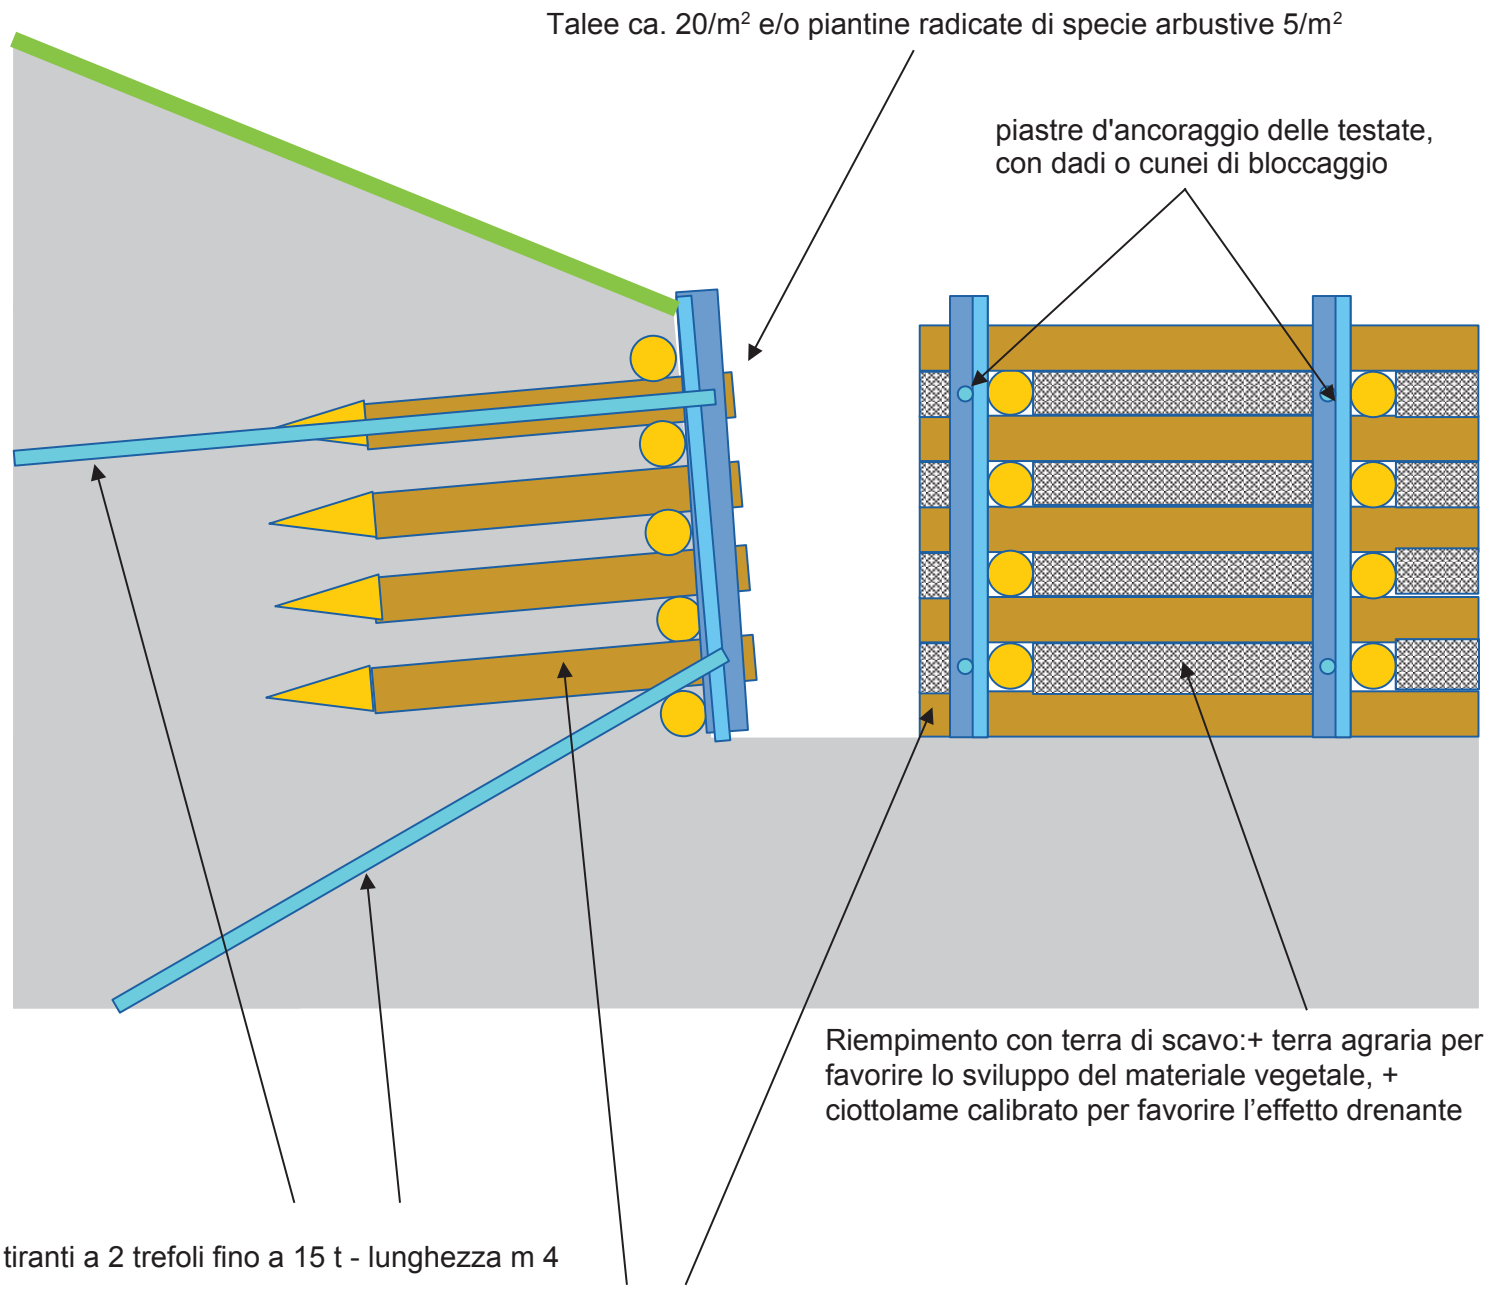

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A85.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Palificata viva di sostegno ad una parete, rivegetata, intirantata con tiranti a 2 trefoli fino a 15 t - lunghezza fino a m 4. La palificata di sostegno consiste nella costruzione controterra di un'opera di sostegno costituita da n.5 correnti (diametro min. = 25 cm) e 4 traversi (diametro min. = 25 cm, lungh. m 1,5 circa) posti ad interasse di m 1,5 ed affiancati da profilati in acciaio ad "L" da 15 x 15 cm per il fissaggio dei tiranti che saranno messi in opera tramite perforazione del terreno con conseguenti iniezioni di malta cementizia antiritiro per la formazione dell'ancoraggio a fondo foro con lunghezza di circa 2,00-2,50 m. Si prevede in sequenza: 1) Realizzazione di palificata viva di sostegno a infissione a una parete costituita da n.4 correnti con diametro min. di cm 25 e n.3 traversi (Ø min. cm 25, infissione per circa m 1,5, interdistanza max m 1,5) in pali in legname idoneo e durabile di larice o castagno, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (Ø mm 12). La struttura sarà completata, dopo la realizzazione dell'opera, dalla messa a dimora di talee in numero di almeno 20 per strato e/o piantine radicate di specie arbustive autoctone idonee al sito in numero di almeno 5/m2; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e/o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo (di cui è esclusa la fornitura, da computarsi a parte). Il prezzo è al ml e per altezza della palificata fino ad h m 1,75. 2) Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a rotopercussione con batteria perforante diametro da 80 a 90 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi o dei cunei di bloccaggio e compresa la messa in tensione finale. esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 15 t. 3) Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione completata. Il profilato ripartitore di carico è ad L 150 x 150 x spess. 12 mm per circa 20 Kg/ml ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A03.B00.005 (*)	Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm 90-140 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali ponteggi Della portata di 30 tonnellate	m	93,17	8,00	No	€ 745,37
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	1,30	No	€ 0,73
01.P12.E10.005	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 In acciaio S235/S275 (base + extra)	kg	0,80	15,00	No	€ 12,00
18.P04.A05.005	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro da cm 20 a cm 25	m³	171,85	0,18	No	€ 30,93
			Totale forniture	97,92 %		€ 789,03
noli						
01.P24.A15.005 (*)	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Attrezzato con guide per battipalo	h	70,60	0,10	No	€ 7,06
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,10	No	€ 0,50
			Totale noli	0,94 %		€ 7,56
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,15	No	€ 4,77
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,15	No	€ 4,41
			Totale mano d'opera	1,14 %		€ 9,18
Totale netto componenti						€ 805,77

Totale incidenza mano d'opera	59,28 %	€ 477,68
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 805,77
Spese generali	16,00 %	€ 128,92

Prezzo netto		€ 805,77
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 93,47
Totale lordo		€ 1.028,16

Note:	

18.A75: CANALIZZAZIONI E DRENAGGI

CODICE 18.A75.A70.005:
CONSOLIDAMENTO SPONDALE DI CANALI MEDIANTE PALIFICATA DI SOSTEGNO A UNA PARETE

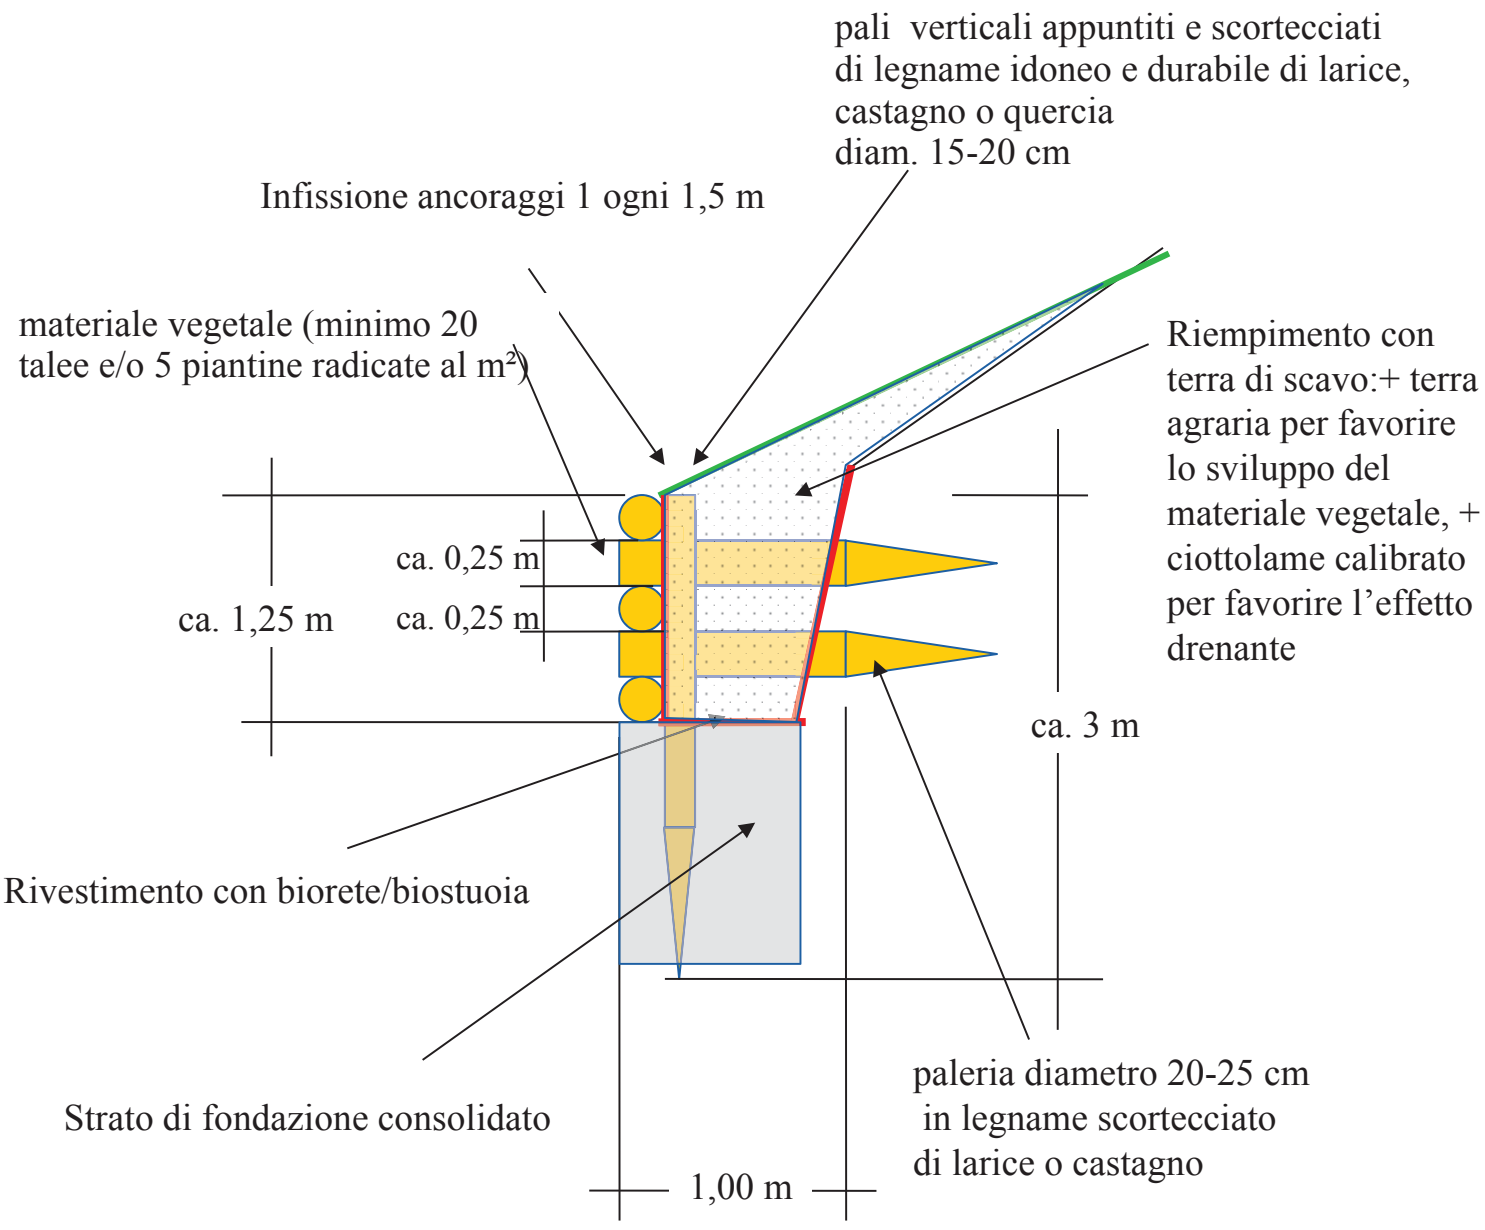

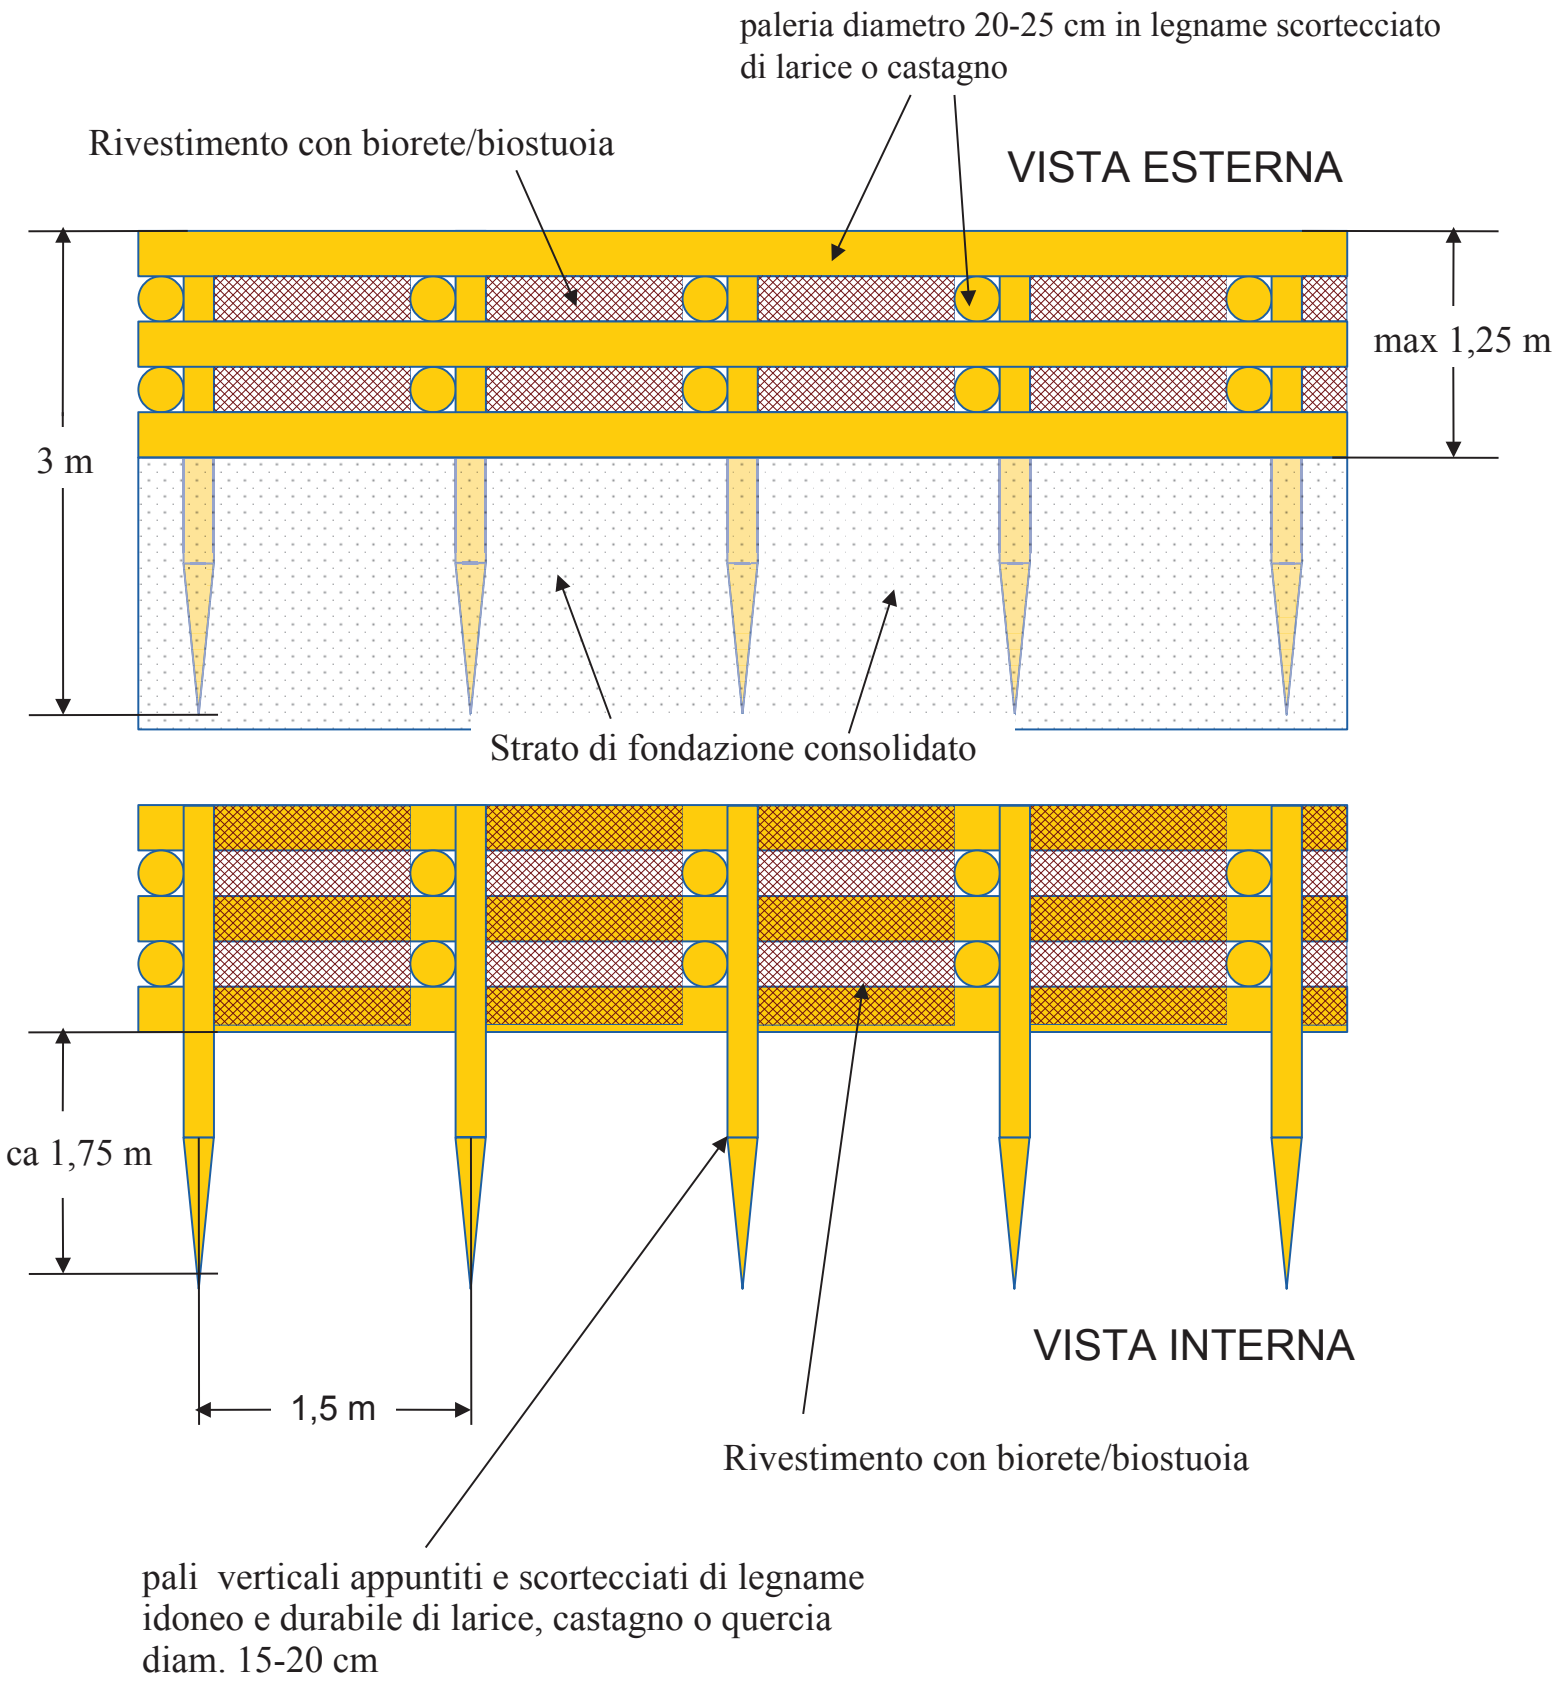
paleria diametro 20-25 cm in legname scortecciato
di larice o castagno
Rivestimento con biorete/biostuoia
VISTA ESTERNA
3 m
max 1,25 m
Strato di fondazione consolidato
ca 1,75 m
1,5 m
VISTA INTERNA
Rivestimento con biorete/biostuoia
pali verticali appuntiti e scortecciati di legname
idoneo e durabile di larice, castagno o quercia
diam. 15-20 cm

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A75.A70.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante palificata di sostegno ad una parete composta da correnti, traversi e pali verticali scortecciati di legno idoneo e durabile di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con pali verticali infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza; inserimento di talee e specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaioso - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compreso la fornitura e posa di biostuoia di contenimento del materiale di riempimento lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere. ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

18.A80.A30.005 (*)	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza minima 1 m, in numero di 2 al metro lineare di struttura); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate autoctone idonee al sito di intervento, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, l'appuntitura dei traversi per favorirne l'infissione, la costruzione della struttura, il riempimento con terra di scavo e terreno vegetale, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte: esso va inserito in ragione di almeno 20 talee di diametro 0,4 - 2cm per strato e/o 5 piantine radicate al m2. compresi ancoraggi con barre ad aderenza migliorata diam. 32 mm (2 al metro lineare di struttura)	m³	107,08	1,00	No	€ 107,08
18.P04.A10.035	Palo appuntito di castagno diametro 20 cm, lunghezza 300 cm	cad	17,68	0,75	No	€ 13,26
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	2,50	No	€ 3,53
			Totale forniture	97,74 %		€ 123,87
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
			Totale mano d'opera	2,26 %		€ 2,86
Totale netto componenti						€ 126,73

Totale incidenza mano d'opera	49,24 %	€ 62,40
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 126,73
Spese generali	16,00 %	€ 20,28
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 14,70
Totale lordo		€ 161,71

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A40.005
CODICE 18.A80.A45.005
CODICE 18.A80.A50.005
CODICE 18.A80.A55.005
CODICE 18.A80.A60.005
CODICE 18.A80.A65.005

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI

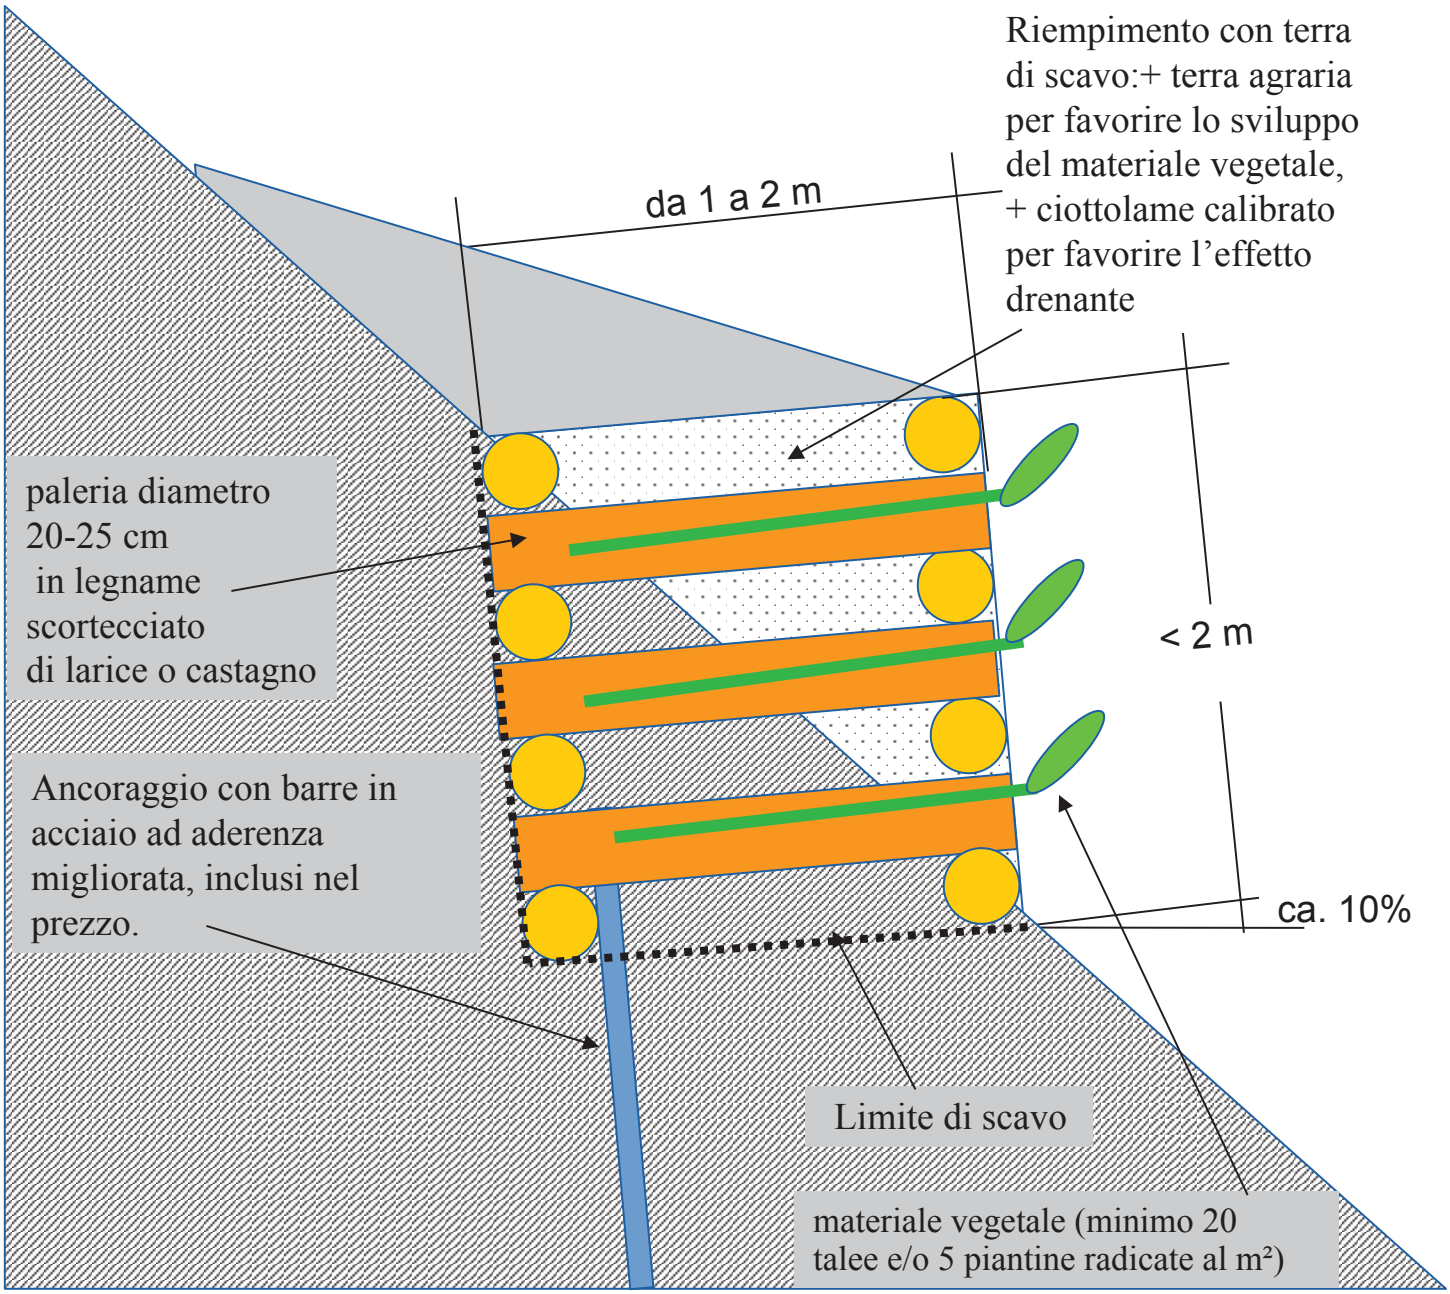

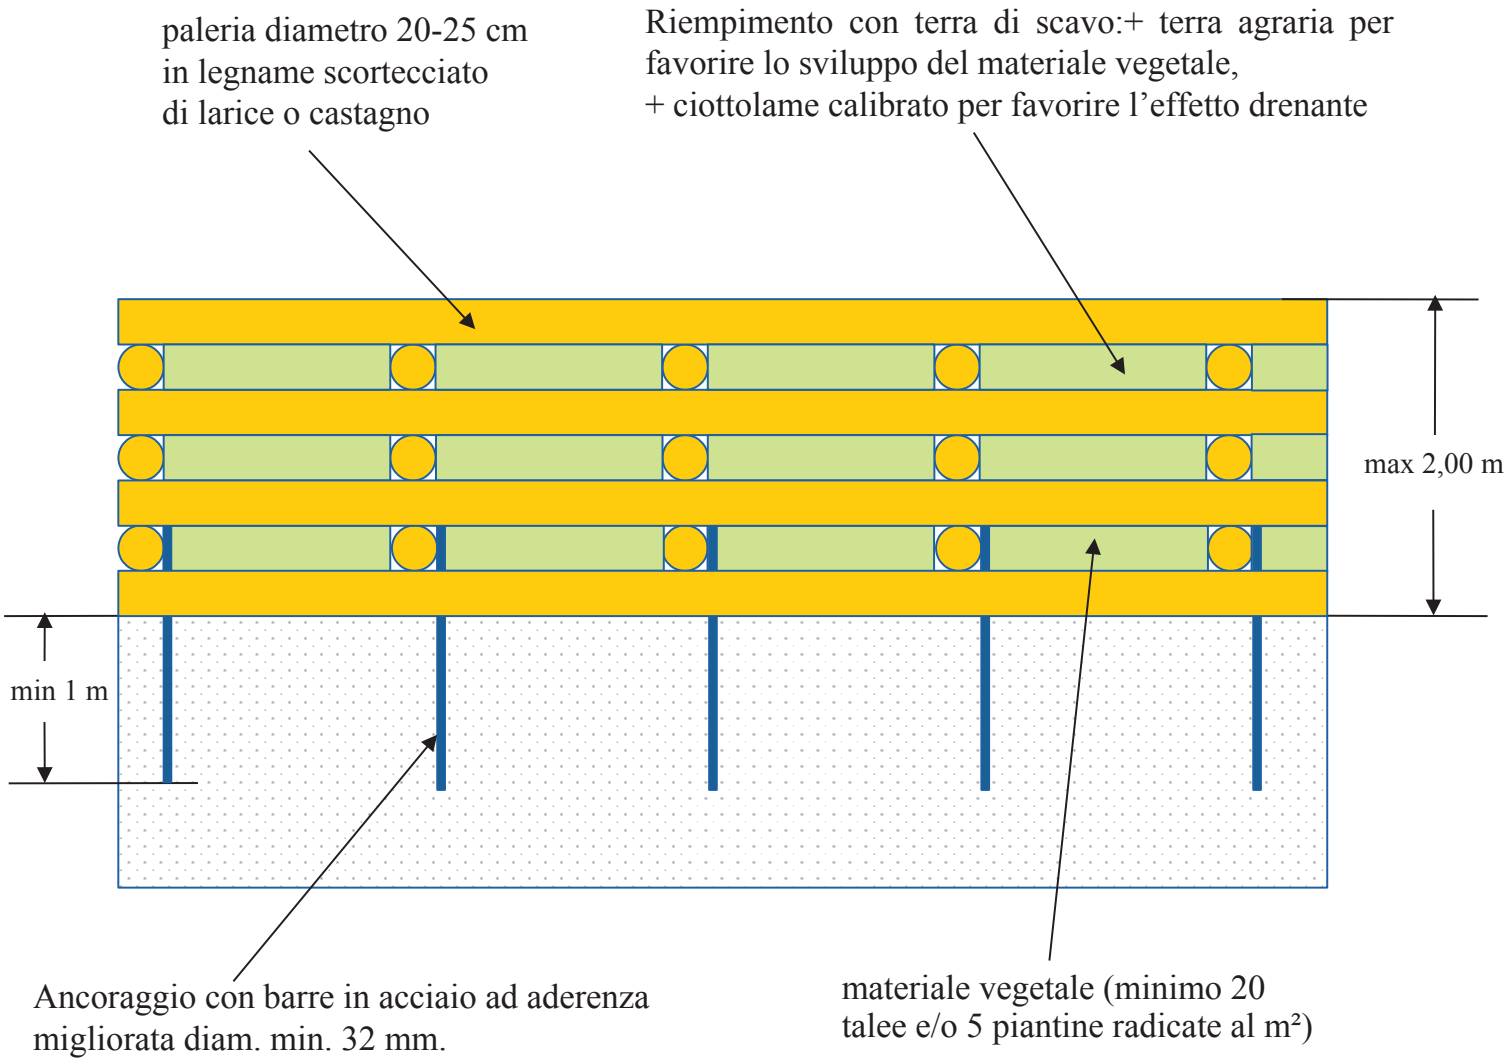
paleria diametro 20-25 cm
in legname scortecciato
di larice o castagno
Riempimento con terra di scavo:+ terra agraria per favorire lo sviluppo del materiale vegetale,
+ ciottolame calibrato per favorire l'effetto drenante
max 2,00 m
min 1 m
Ancoraggio con barre in acciaio ad aderenza migliorata diam. min. 32 mm.
materiale vegetale (minimo 20 talee e/o 5 piantine radicate al m²)

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A40.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, il riempimento, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²); compreso ogni altro onere ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	5,00	No	€ 2,80
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	8,00	No	€ 4,56
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	1,20	No	€ 4,01
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,25	No	€ 39,38
			Totale forniture	40,15 %		€ 50,75
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,15	No	€ 8,94

01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,02	No	€ 0,96
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,11	No	€ 0,53
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,30	No	€ 1,51
			Totale noli	9,45 %		€ 11,94
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,25	No	€ 7,95
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,00	No	€ 29,41
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,00	No	€ 26,35
			Totale mano d'opera	50,40 %		€ 63,71
Totale netto componenti						€ 126,40

Totale incidenza mano d'opera	54,68 %	€ 69,11
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 126,40
Spese generali	16,00 %	€ 20,22
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 14,66
Totale lordo		€ 161,28

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A45.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 2.00 m, altezza 2.00 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	3,08	No	€ 1,72
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	4,482	No	€ 2,55
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,769	No	€ 121,14
			Totale forniture	26,39 %		€ 125,42
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	1,20	No	€ 71,51
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,50	No	€ 2,52

			Totale noli	15,57 %		€ 74,02
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,20	No	€ 38,14
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	4,50	No	€ 132,35
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	4,00	No	€ 105,40
			Totale mano d'opera	58,04 %		€ 275,88
Totale netto componenti						€ 475,32

Totale incidenza mano d'opera	66,06 %	€ 314,02
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 475,32
Spese generali	16,00 %	€ 76,05
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 55,14
Totale lordo		€ 606,51

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A50.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 2.00 m, altezza 1.50 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	3,08	No	€ 1,72
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	4,482	No	€ 2,55
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,667	No	€ 105,07
			Totale forniture	26,83 %		€ 109,35
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,80	No	€ 47,67
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,50	No	€ 2,52

			Totale noli	12,31 %		€ 50,19
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,20	No	€ 38,14
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	4,00	No	€ 117,64
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	3,50	No	€ 92,23
			Totale mano d'opera	60,85 %		€ 248,00
Totale netto componenti						€ 407,54

Totale incidenza mano d'opera	67,09 %	€ 273,43
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 407,54
Spese generali	16,00 %	€ 65,21
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 47,27
Totale lordo		€ 520,02

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A55.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.50 m, altezza 1.50 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	2,464	No	€ 1,38
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	4,482	No	€ 2,55
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,484	No	€ 76,24
			Totale forniture	27,96 %		€ 80,18
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,70	No	€ 41,71
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,40	No	€ 2,01

			Totale noli	15,25 %		€ 43,73
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,20	No	€ 38,14
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	2,00	No	€ 58,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	2,50	No	€ 65,88
			Totale mano d'opera	56,79 %		€ 162,83
Totale netto componenti						€ 286,74

Totale incidenza mano d'opera	64,55 %	€ 185,08
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 286,74
Spese generali	16,00 %	€ 45,88
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 33,26
Totale lordo		€ 365,87

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A60.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e/o 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.50 m, altezza 1.00 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	2,464	No	€ 1,38
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	4,482	No	€ 2,55
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,44	No	€ 69,31
			Totale forniture	25,62 %		€ 73,25
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,60	No	€ 35,75
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,40	No	€ 2,01

			Totale noli	13,21 %		€ 37,77
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,20	No	€ 38,14
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	2,50	No	€ 73,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	2,40	No	€ 63,24
			Totale mano d'opera	61,17 %		€ 174,90
Totale netto componenti						€ 285,91

Totale incidenza mano d'opera	67,84 %	€ 193,97
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 285,91
Spese generali	16,00 %	€ 45,75
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 33,17
Totale lordo		€ 364,83

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A65.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 20 talee per strato e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a: profondità 1.00 m, altezza 1.00 m ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	1,848	No	€ 1,03
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	4,482	No	€ 2,55
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,321	No	€ 50,57
			Totale forniture	28,70 %		€ 54,16
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,25	No	€ 14,90
23.P01.A05.010	Operaio Comune Ore normali - Operaio Tempo Determinato	h	15,26	0,40	No	€ 6,10
			Totale noli	11,13 %		€ 21,00

mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,60	No	€ 19,07
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,60	No	€ 47,06
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,80	No	€ 47,43
			Totale mano d'opera	60,17 %		€ 113,55
Totale netto componenti						€ 188,71

Totale incidenza mano d'opera	64,38 %	€ 121,50
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 188,71
Spese generali	16,00 %	€ 30,19
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 21,89
Totale lordo		€ 240,80

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A41.005

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO A DUE PARETI CON FUNZIONE STRUTTURALE

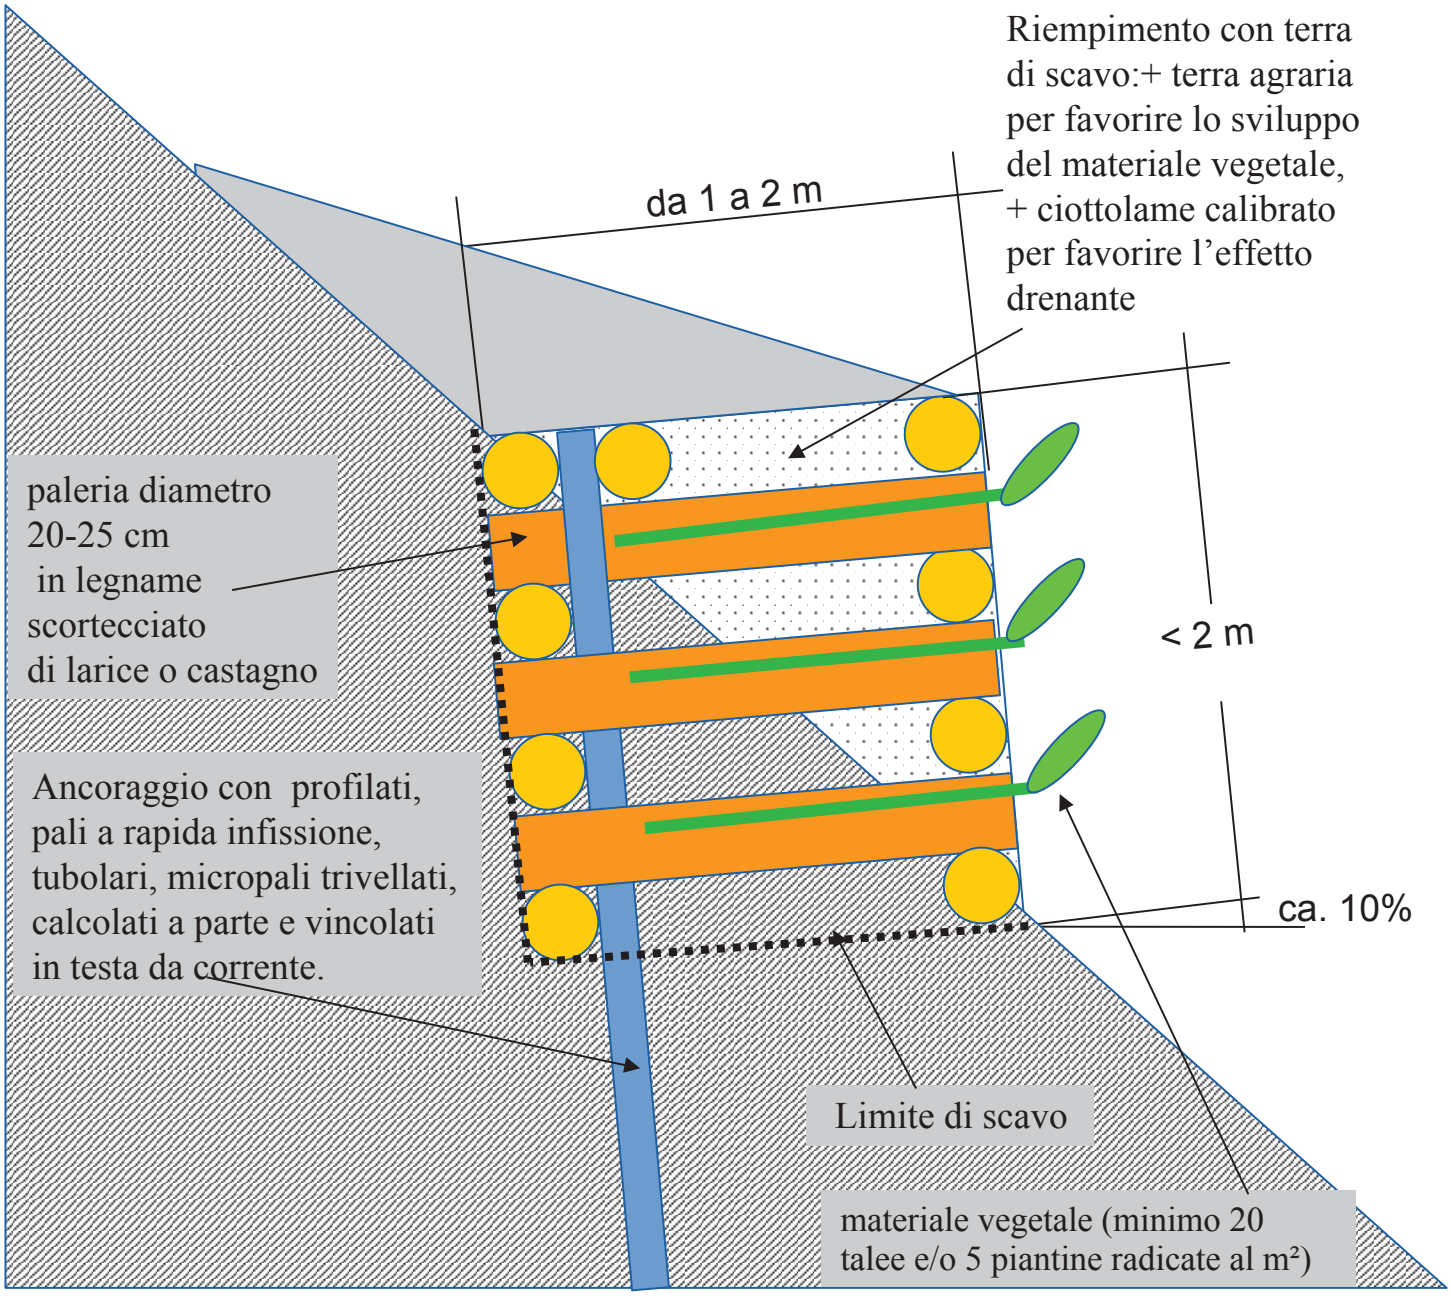

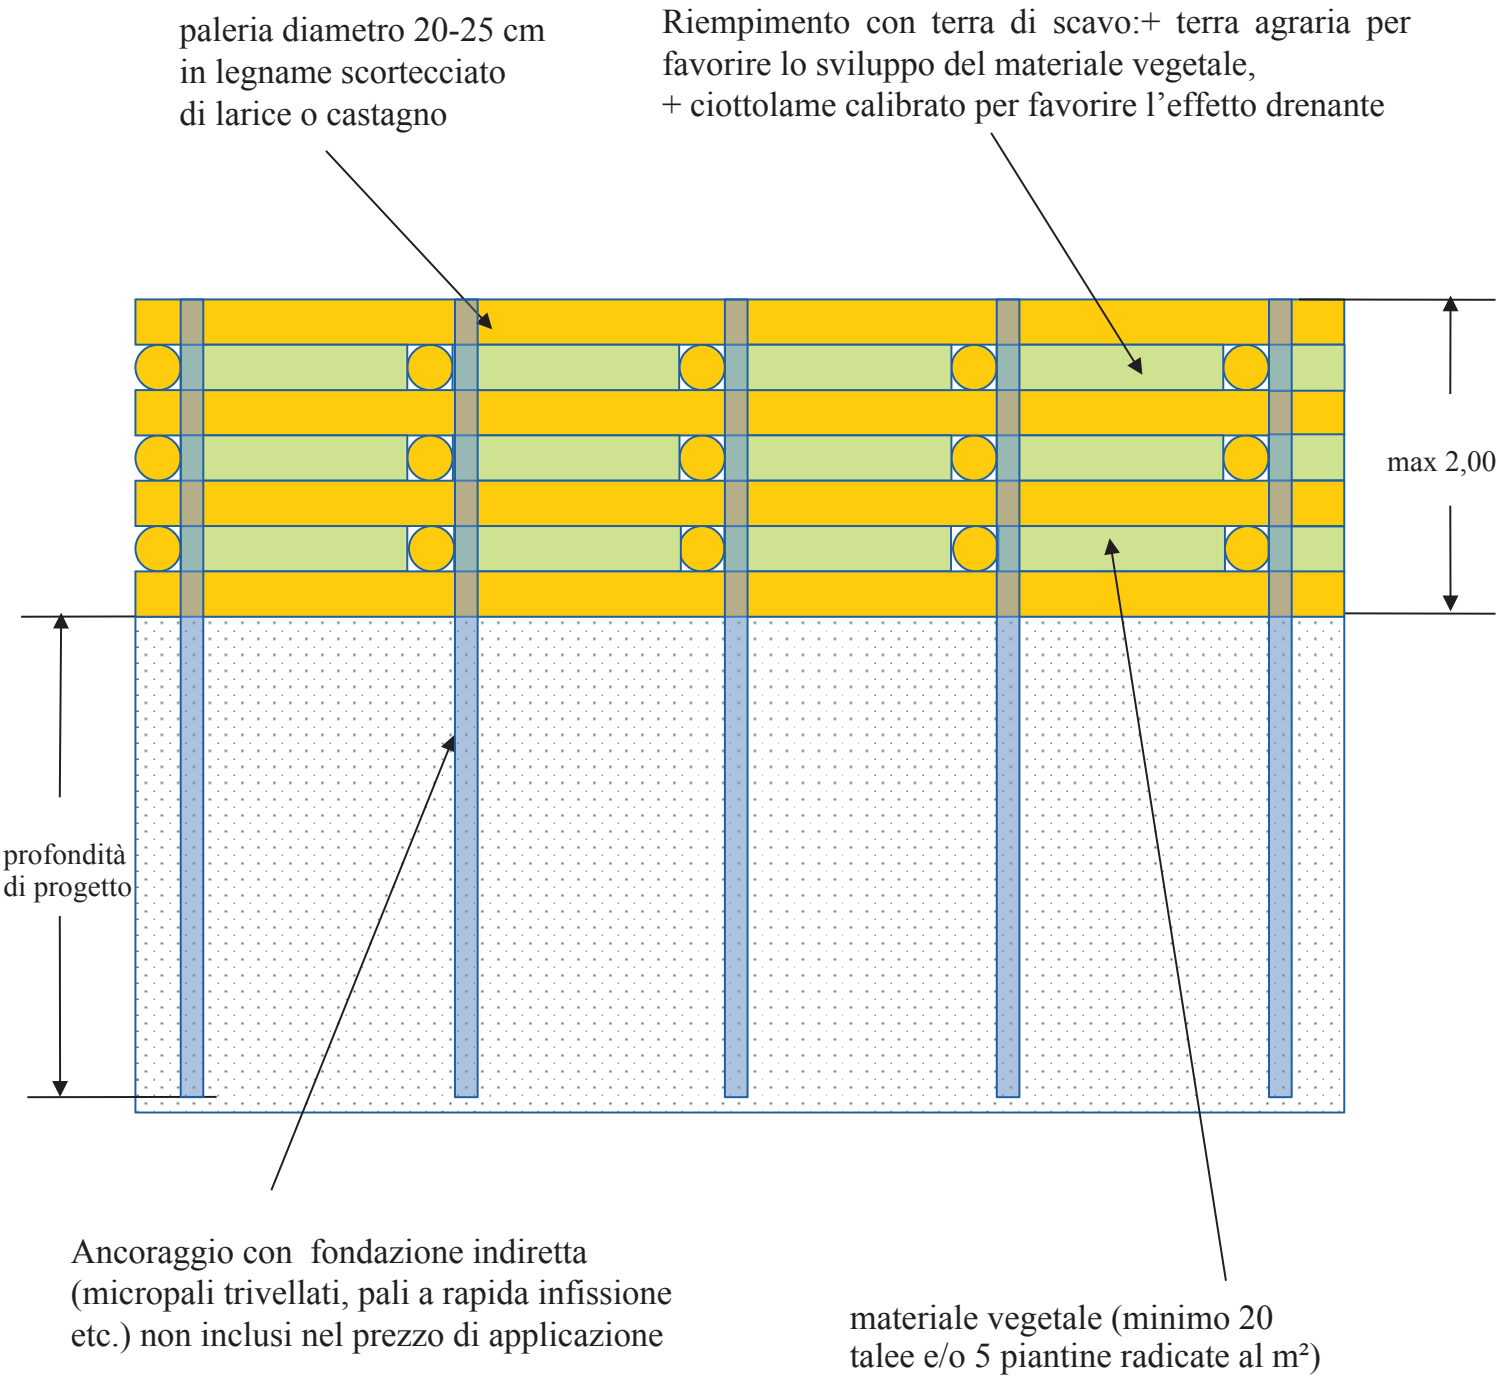
paleria diametro 20-25 cm
in legname scortecciato
di larice o castagno
Riempimento con terra di scavo:+ terra agraria per favorire lo sviluppo del materiale vegetale,
+ ciottolame calibrato per favorire l'effetto drenante
max 2,00 m
profondità
di progetto
Ancoraggio con fondazione indiretta
(micropali trivellati, pali a rapida infissione
etc.) non inclusi nel prezzo di applicazione
materiale vegetale (minimo 20
talee e/o 5 piantine radicate al m²)

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A41.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con specifica funzione strutturale, ancorata con fondazione indiretta. La palificata è composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben aderente alla parete posteriore (controterra) della palificata, e reso solidale ad essa con il posizionamento di un corrente supplementare in testa alla struttura. L'opera si completa con l'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate di specie autoctone e idonee al sito, il riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, ma esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20 talee al metro per strato e/o 5 piantine radicate al m²) da computarsi a parte; compreso il riempimento e ogni altro onere, escluso l'ancoraggio per vincolare la palificata, da calcolarsi a parte. --

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	5,00	No	€ 2,80
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	1,50	No	€ 5,01
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,30	No	€ 47,26
			Totale forniture	42,13 %		€ 55,07
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,15	No	€ 8,94

01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,02	No	€ 0,96
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,11	No	€ 0,53
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,30	No	€ 1,51
			Totale noli	9,13 %		€ 11,94
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,25	No	€ 7,95
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,00	No	€ 29,41
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,00	No	€ 26,35
			Totale mano d'opera	48,74 %		€ 63,71
Totale netto componenti						€ 130,71

Totale incidenza mano d'opera	52,87 %	€ 69,11
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 130,71
Spese generali	16,00 %	€ 20,91
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 15,16
Totale lordo		€ 166,79

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A98.005
BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME

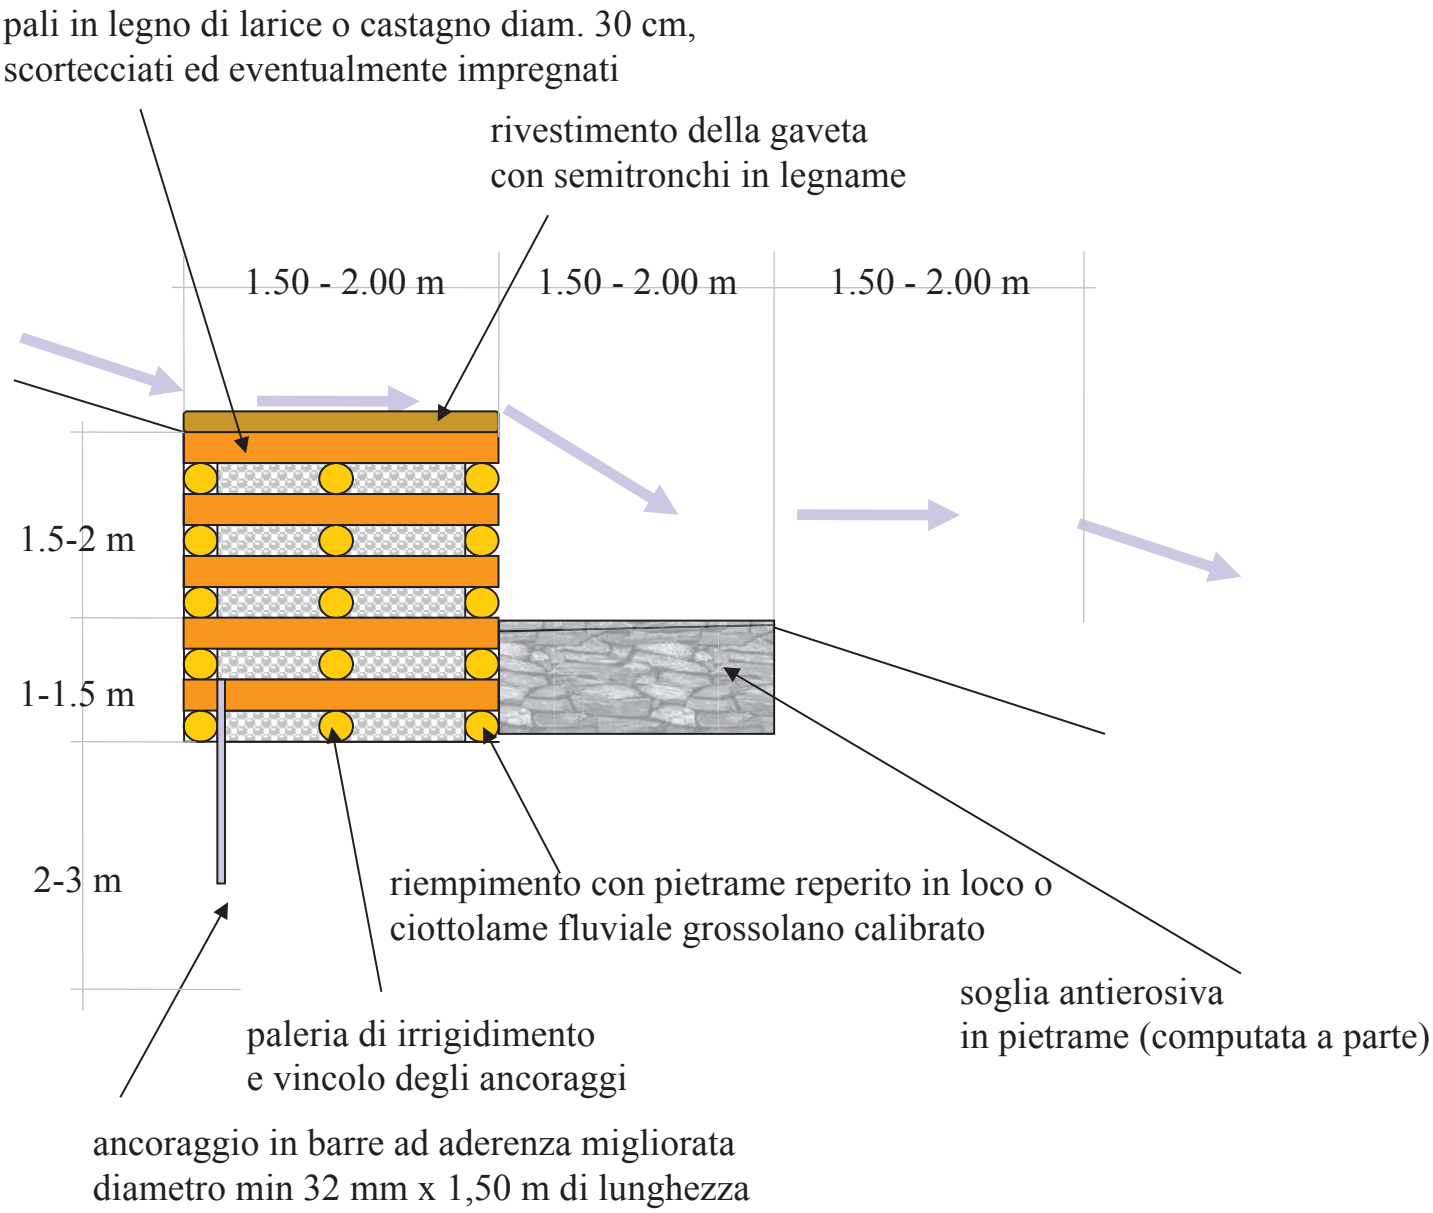

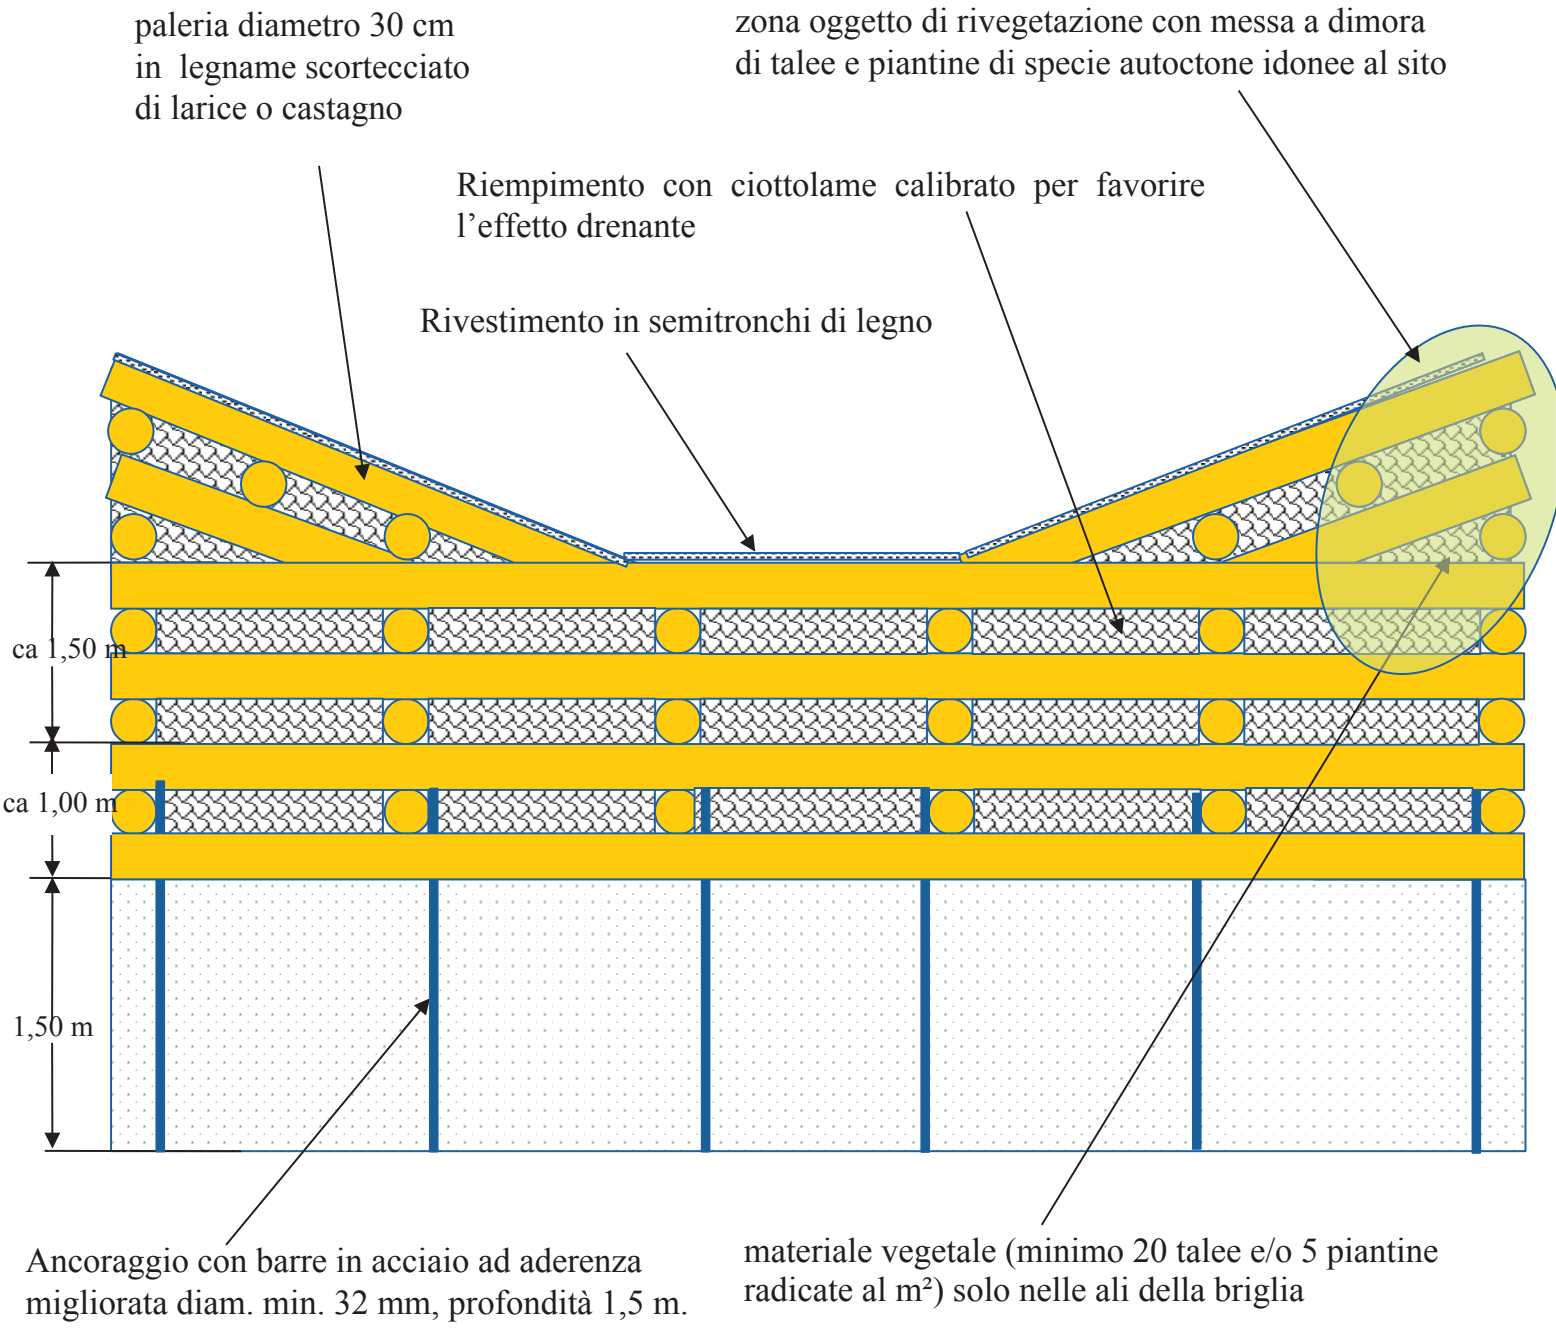
paleria diametro 30 cm
in legname scortecciato
di larice o castagno
zona oggetto di rivegetazione con messa a dimora
di talee e piantine di specie autoctone idonee al sito
Riempimento con ciottolame calibrato per favorire
l'effetto drenante
Rivestimento in semitronchi di legno
ca 1,50 m
ca 1,00 m
1,50 m
Ancoraggio con barre in acciaio ad aderenza
migliorata diam. min. 32 mm, profondità 1,5 m.
materiale vegetale (minimo 20 talee e/o 5 piantine
radicate al m²) solo nelle ali della briglia

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A98.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diametro almeno 12 mm) e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, la posa di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee è esclusa e va computata a parte. ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.B50.005	Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati del diametro di circa cm 10-12	m³	19,50	0,70	No	€ 13,65
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	8,00	No	€ 4,48
01.P12.C00.075	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 32	kg	0,57	12,00	No	€ 6,84
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	2,00	No	€ 6,68
18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,60	No	€ 94,52
			Totale forniture	52,19 %		€ 126,17
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88

01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,25	No	€ 12,02
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,10	No	€ 0,48
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,80	No	€ 4,02
			Totale noli	14,23 %		€ 34,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,80	No	€ 25,42
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,00	No	€ 29,41
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,00	No	€ 26,35
			Totale mano d'opera	33,58 %		€ 81,18
Totale netto componenti						€ 241,76

Totale incidenza mano d'opera	40,81 %	€ 98,66
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 241,76
Spese generali	16,00 %	€ 38,68
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 28,04
Totale lordo		€ 308,48

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A99.005
BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME CON FUNZIONE STRUTTURALE

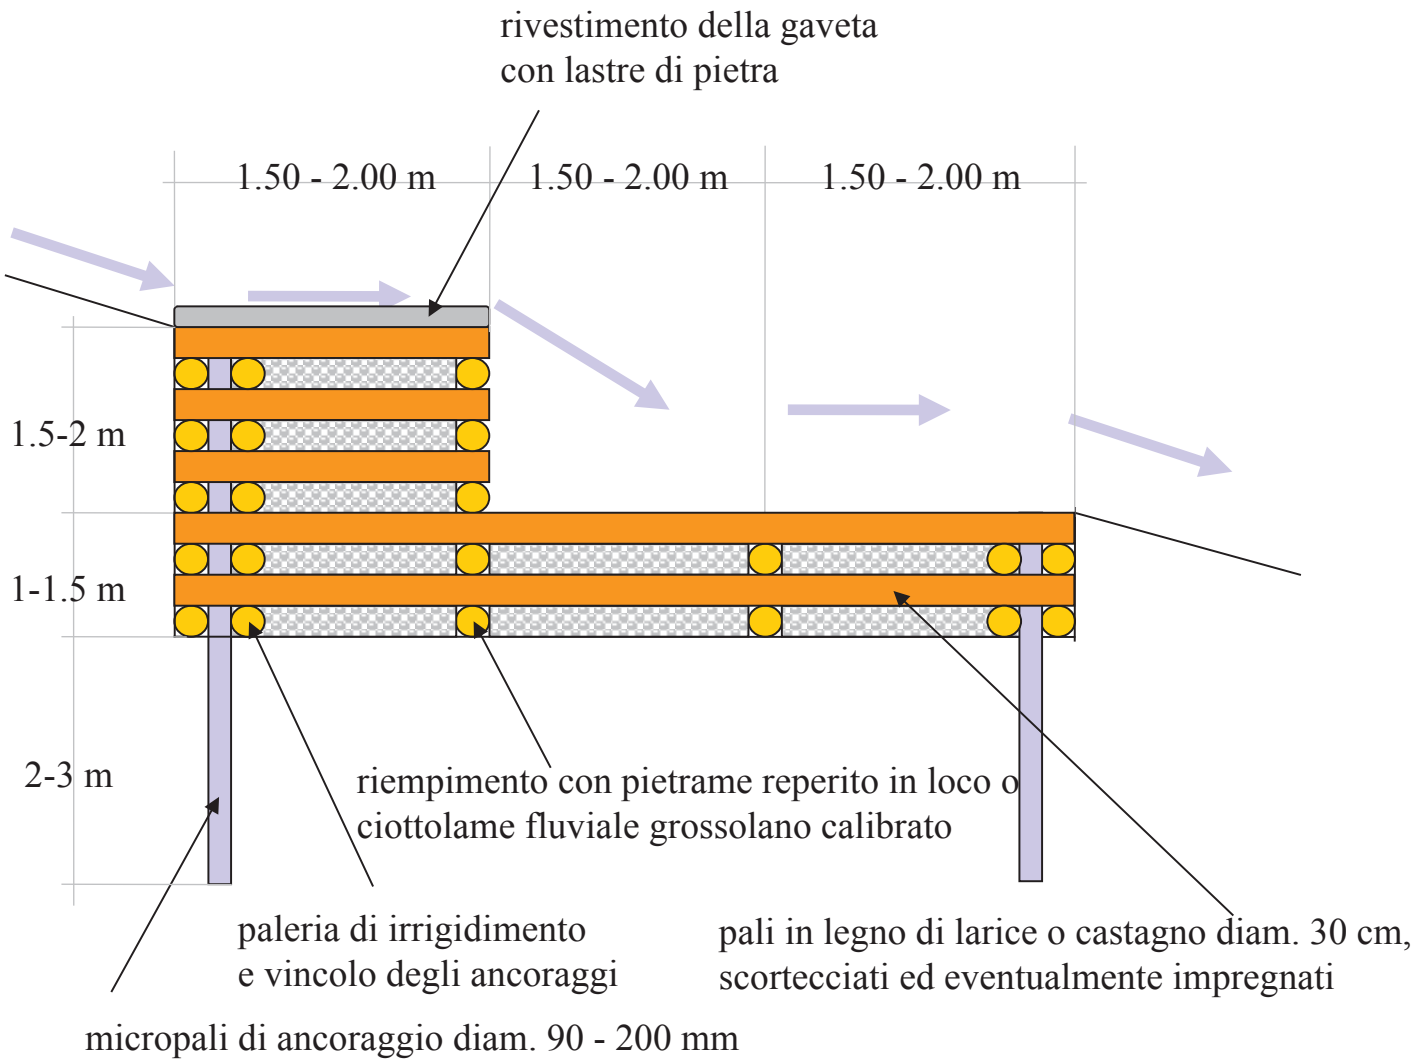

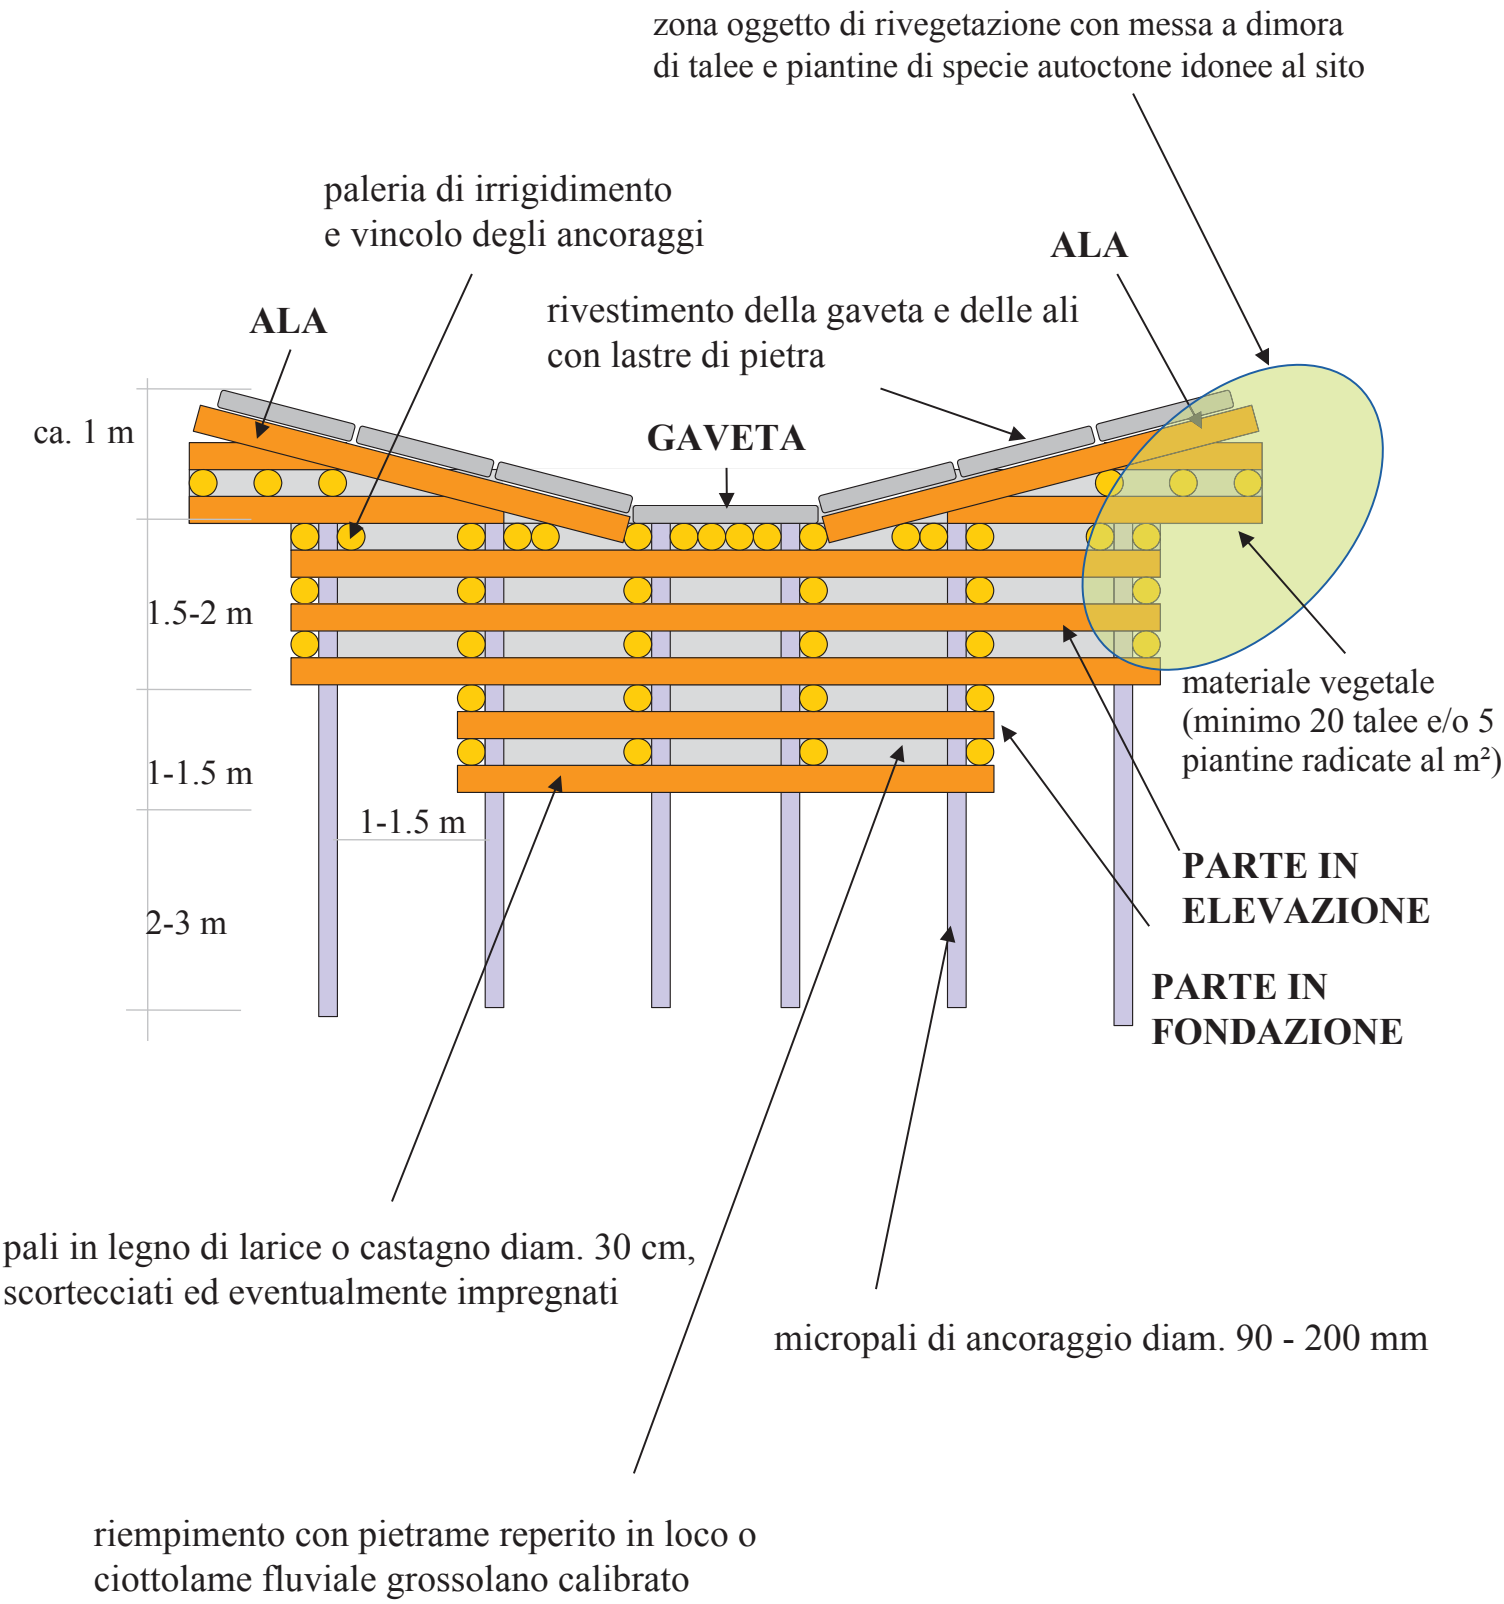
zona oggetto di rivegetazione con messa a dimora
di talee e piantine di specie autoctone idonee al sito
paleria di irrigidimento
e vincolo degli ancoraggi
ALA
ALA
rivestimento della gaveta e delle ali
con lastre di pietra
GAVETA
ca. 1 m
1.5-2 m
1-1.5 m
1-1.5 m
2-3 m
materiale vegetale
(minimo 20 talee e/o 5
piantine radicate al m²)
PARTE IN
ELEVAZIONE
PARTE IN
FONDAZIONE
pali in legno di larice o castagno diam. 30 cm,
scortecciati ed eventualmente impregnati
micropali di ancoraggio diam. 90 - 200 mm
riempimento con pietrame reperito in loco o
ciottolame fluviale grossolano calibrato

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A99.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame con specifica funzione strutturale e idraulica. Tale opera è costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben aderente alla parete posteriore (controterra) della struttura, e reso solidale ad essa con il posizionamento di una serie di correnti supplementari a contrasto delle spinte statiche e dinamiche; l'opera si completa riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; in sommità vengono posizionate lastre di pietra di sagoma regolare e spessore non inferiore ai 20 cm, con funzione antierosiva del manufatto; compreso lo scavo, la posa di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Il rapporto tra altezza e sezione del manufatto viene determinato da appositi calcoli strutturali e idraulici. La sagoma della gaveta e delle ali viene stabilita a livello progettuale (gaveta trapezia o triangolare, centrata o asimmetrica etc.).La fornitura e posa di specifici elementi di ancoraggio con micropali, profilati o pali a rapida infissione, dimensionati in ragione della situazione idrogeologica e geotecnica, viene computata a parte. La fornitura delle talee è esclusa e va computata a parte. --

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.B50.005	Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati del diametro di circa cm 10-12	m³	19,50	0,70	No	€ 13,65
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	8,00	No	€ 4,48
18.P01.A02.005	lastre irregolari provenienti da cave di pietra ornamentale di gneiss o beola, di sagoma rettangolare indicativa 100 x 50 cm e spessore non inferiore a 10 cm, da utilizzare a rivestimento della gaveta di briglie o di altre opere idrauliche. --	m²	24,00	0,25	No	€ 6,00
18.P03.A95.005	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) ...	kg	3,34	2,00	No	€ 6,68

18.P04.A05.010	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro superiore a cm 25	m³	157,53	0,60	No	€ 94,52
			Totale forniture	46,16 %		€ 125,33
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
01.P24.A45.005 (*)	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP	h	48,08	0,25	No	€ 12,02
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,10	No	€ 0,48
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,80	No	€ 4,02
			Totale noli	12,67 %		€ 34,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,30	No	€ 41,31
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,50	No	€ 44,12
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,00	No	€ 26,35
			Totale mano d'opera	41,17 %		€ 111,78
Totale netto componenti						€ 271,51

Totale incidenza mano d'opera	47,61 %	€ 129,26
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 271,51
Spese generali	16,00 %	€ 43,44
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 31,50
Totale lordo		€ 346,45

Note:	

18.A80.A80
FORMAZIONE DI ANCORAGGIO
CON PALO A RAPIDA INFISSIONE

CODICE 18.A80.A80.005 – 010

1 FORO PER LA FUORIUSCITA DELLA BOIACCA CEMENTIZIA

2 PARTICOLARE GIUNZIONE PALO-PROLUNGA

3 SUPPORTO PER PILOTI IN LEGNO

4 PUNTA ELICOIDALE

Diametro pollici	Diametro mm	Larghezza spire	Lunghezza palo	Lunghezza prolunghe cm
1''	26	10	120 cm.	40/60/100
1,5''	38	10	120 cm.	40/60/100
2''	50	10	120 cm.	40/60/100

SISTEMA DI PALO A RAPIDA INFISSIONE

Il sistema consiste in un apparato di perforazione a rotazione “a perdere”, vale a dire che le stesse aste (e l’utensile) utilizzati per la realizzazione del vanno a costituire anche l’armatura permanente del foro stesso.

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A80.005
Unita' di misura:	cad
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione, della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. diametro interno minimo di mm 43, spessore mm 3

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
18.P03.B20.015	Barra in acciaio ad aderenza migliorata per ancoraggio in roccia della lunghezza di m 1,2 munita di estremità filettata e di golfara passacavo diametro minimo di mm 51	cad	125,10	1,00	No	€ 125,10
18.P03.A80.005	Chioderia varia ...	kg	1,38	0,60	No	€ 0,83
01.P02.A05.020	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 in sacchi, tipo 42.5 R	q	13,92	0,25	No	€ 3,48
18.P99.A05.001	accessori acqua, gasolio accessori	m	1,23	0,10	No	€ 0,12
			Totale forniture	84,39 %		€ 129,53
noli						
01.P24.F30.020	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila	h	30,42	0,50	No	€ 15,21
			Totale noli	9,91 %		€ 15,21
mano d'opera						

01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	5,70 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 153,49

Totale incidenza mano d'opera	5,70 %	€ 8,75
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 153,49
Spese generali	16,00 %	€ 24,56
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 17,81
Totale lordo		€ 195,86

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A80.010
Unita' di misura:	cad
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione, della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. diametro interno minimo di mm 27, spessore mm 3

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P02.A05.020	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 in sacchi, tipo 42.5 R	q	13,92	0,45	No	€ 6,26
18.P03.A80.005	Chioderia varia ...	kg	1,38	0,85	No	€ 1,17
18.P03.B20.005	Barra in acciaio ad aderenza migliorata per ancoraggio in roccia della lunghezza di m 1,2 munita di estremità filettata e di golfara passacavo diametro minimo di mm 24	cad	55,08	1,00	No	€ 55,08
18.P99.A05.001	accessori acqua, gasolio accessori	m	1,23	0,35	No	€ 0,43
			Totale forniture	72,43 %		€ 62,95
noli						
01.P24.F30.020	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila	h	30,42	0,50	No	€ 15,21
			Totale noli	17,50 %		€ 15,21
mano d'opera						

01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	10,07 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 86,91

Totale incidenza mano d'opera	10,07 %	€ 8,75
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 86,91
Spese generali	16,00 %	€ 13,91
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,08
Totale lordo		€ 110,90

Note:	

A 75: CANALIZZAZIONI E DRENAGGI

CODICE 18.A75.A50.005
CANALIZZAZIONE IN LEGNAME E PIETRAME

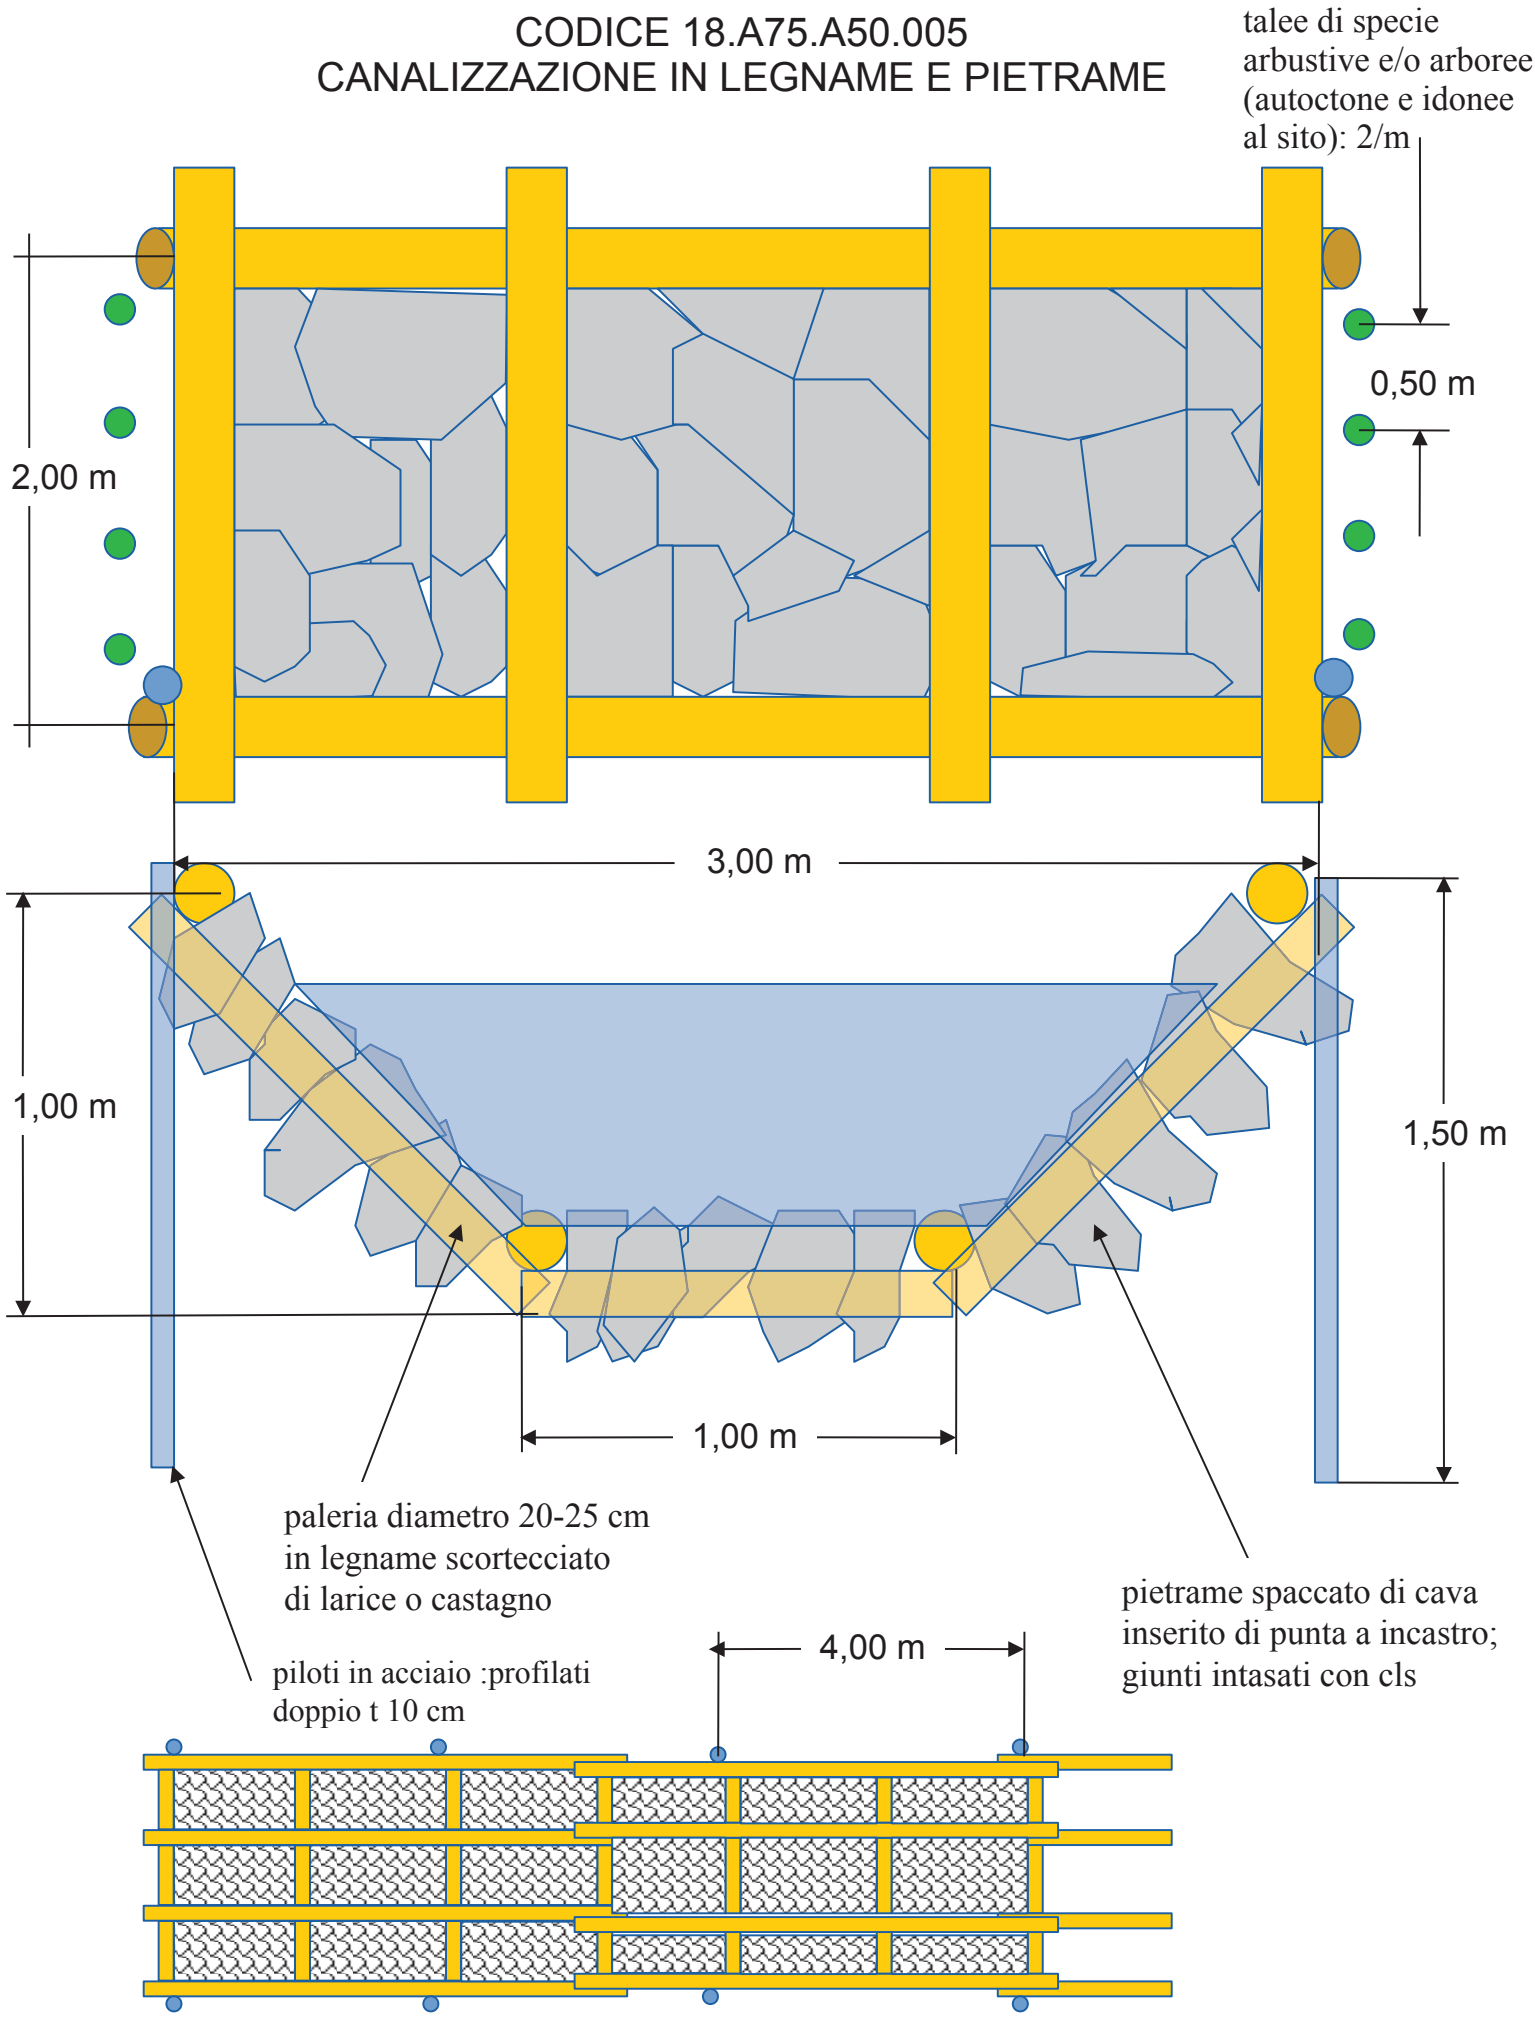

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A75.A50.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Canalizzazione di convogliamento delle acque realizzata in legname e pietrame, a sezione trapezia e della larghezza netta alla base pari a 1 m, alla sommità pari a circa 3 m, profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile scortecciato di larice, castagno o quercia sarà di diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni longitudinali e trasversali e fra loro vincolati da barre in acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 12 mm passanti, con preforo di pari diametro; il materiale lapideo di riempimento di dimensioni minime 0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano all'interno della struttura in legname preferibilmente posato di punta con intasamento dei vuoti in cls con R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm, saranno posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo della canalizzazione; sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo della struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a dimora di talee di specie arbustive e/o arboree (autoctone e idonee al sito) ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto nel numero di 2 al metro; compreso ogni altro onere ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.C00.025	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 12	kg	0,56	2,132	No	€ 1,19
01.P18.R10.005	Scapoli di cava grezzi, con diametri trasversali compresi tra cm 25 e cm 60 ...	m³	77,46	2,25	No	€ 174,29
18.P03.A60.005	Profilati in ferro a doppio T anima da mm 80 ...	kg	0,93	6,40	No	€ 5,95
18.P04.A05.005	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati del diametro da cm 20 a cm 25	m³	171,85	0,246	No	€ 42,28
18.P06.A15.010	Fornitura di spezzoni di Salix spp., di lunghezza non inferiore a 50 cm, proveniente da operazioni di "taleaggio in loco" (potature di rami e formazione di talee presso il luogo di esecuzione dei lavori). diametro superiore a 0,4 cm (talee e astoni)	cad	1,00	2,00	No	€ 2,00
			Totale forniture	82,63 %		€ 225,71
noli						

01.P24.A10.005 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)	h	67,28	0,167	No	€ 11,24
01.P24.F30.020	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila	h	30,42	0,167	No	€ 5,08
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego Per impiego all'aperto	h	4,83	0,083	No	€ 0,40
01.P24.H50.010	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW	h	11,83	0,167	No	€ 1,98
01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili	h	1,91	0,05	No	€ 0,10
23.P10.A05.010	Utilizzo di motosega professionale media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm	h	5,03	0,083	No	€ 0,42
			Totale noli	7,03 %		€ 19,21
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,15	No	€ 4,77
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,35	No	€ 10,29
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,50	No	€ 13,18
			Totale mano d'opera	10,34 %		€ 28,24

Totale netto componenti	€ 273,15

Totale incidenza mano d'opera	12,28 %	€ 33,54
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 273,15
Spese generali	16,00 %	€ 43,70
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 31,69
Totale lordo		€ 348,54

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A88.005
COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI H FINO A 2 m

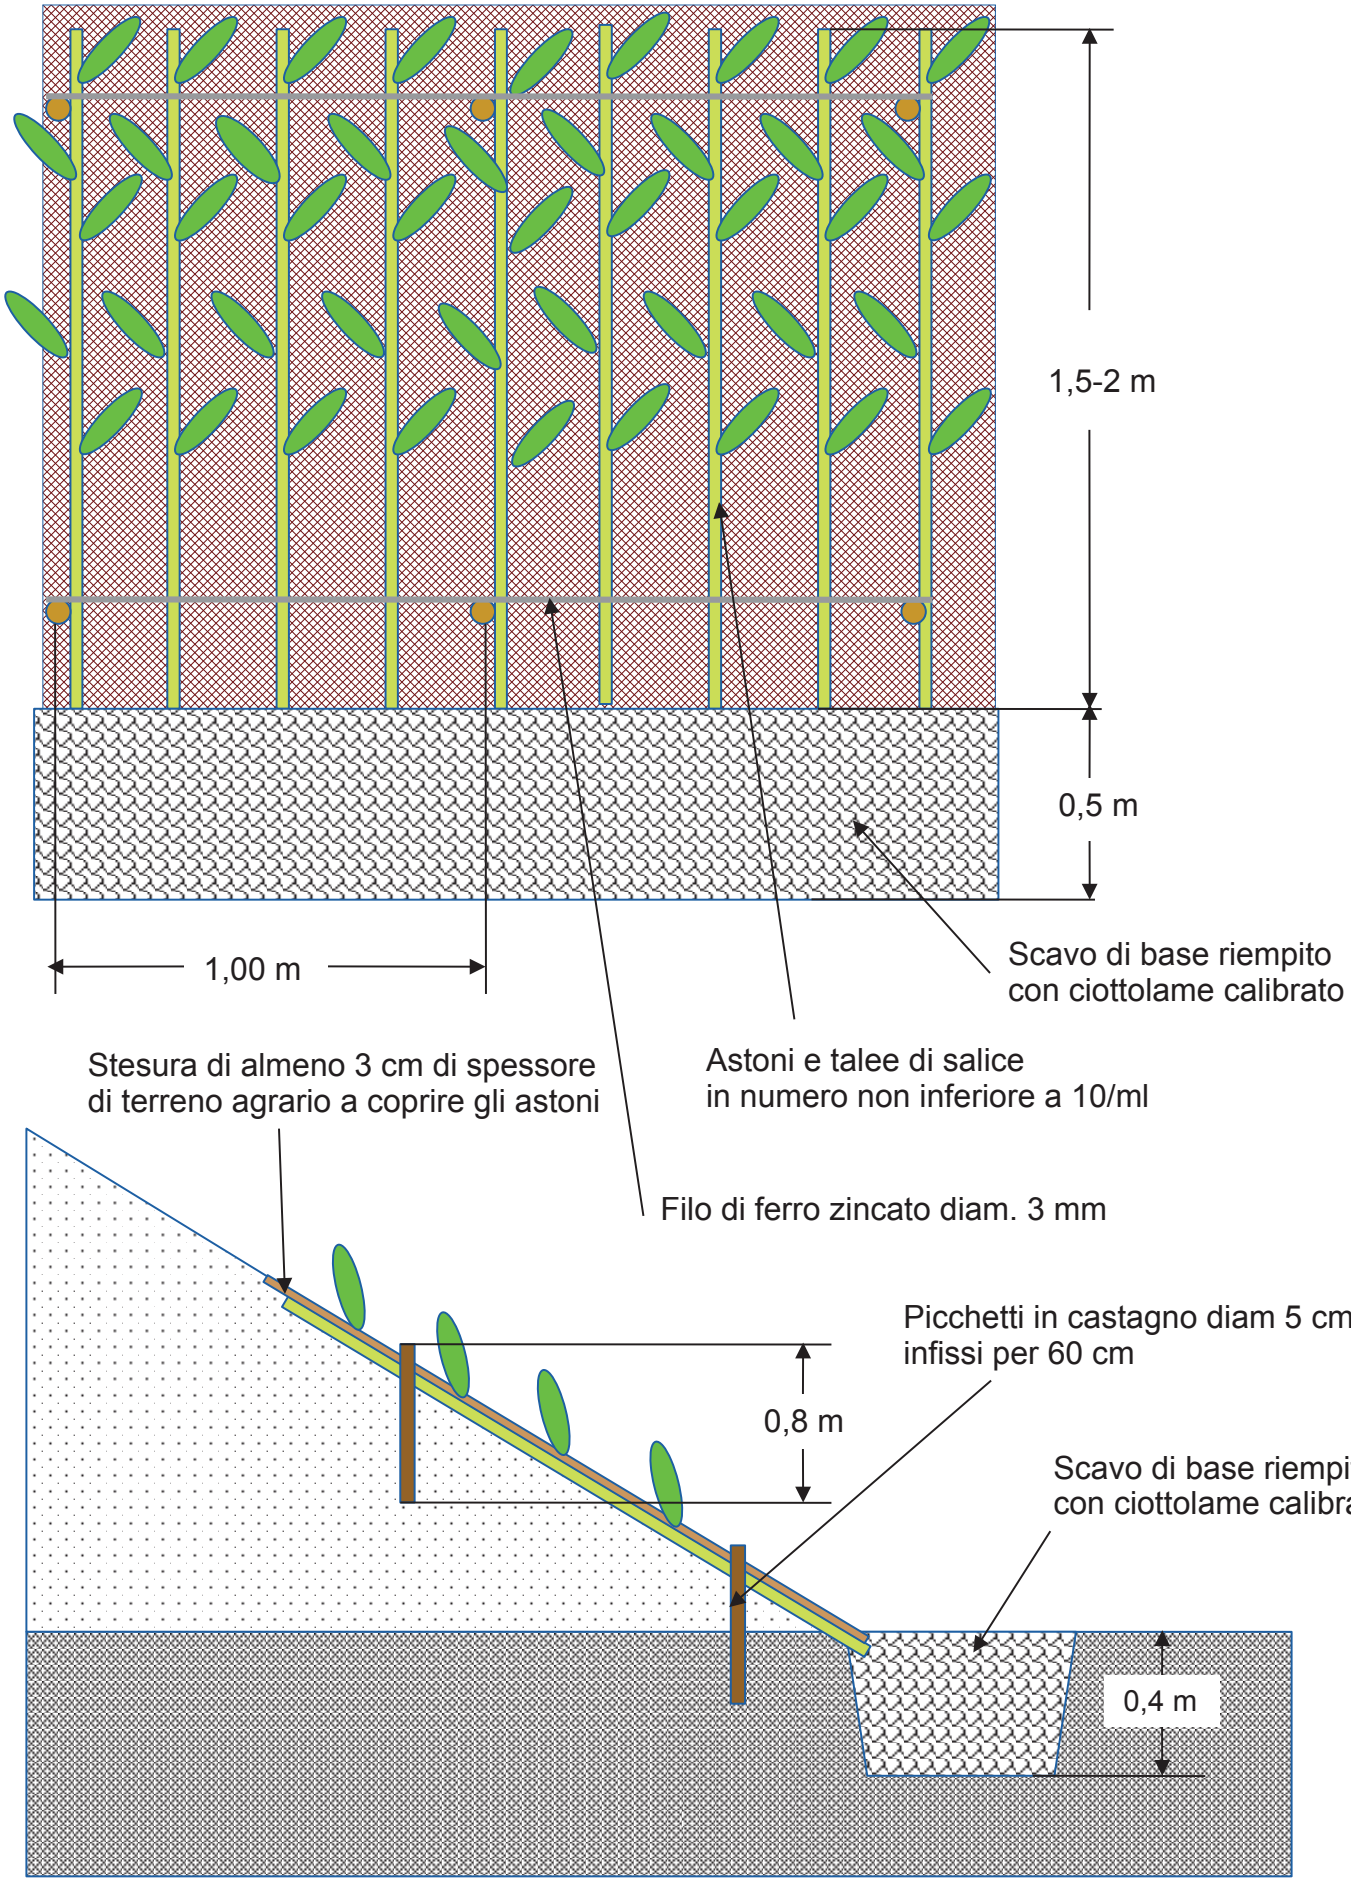

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A88.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo fino a 2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 50 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di castagno (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente (almeno 10 astoni al metro), con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.B30.005	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circa cm 5-10	m³	17,61	0,10	No	€ 1,76
01.P12.L30.005	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	1,88	0,30	No	€ 0,56
18.P04.A10.010	Palo appuntito di castagno diametro 5 cm, lunghezza 80 cm	cad	0,93	2,00	No	€ 1,86

18.P06.C48.010	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura. Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	dm	0,17	200,00	No	€ 34,00
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,13	No	€ 1,30
			Totale forniture	28,24 %		€ 39,49
noli						
01.P24.A65.010 (*)	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Da 50 a 90 kW / Massa operativa 6-12 t	h	58,91	0,10	No	€ 5,89
01.P24.C60.010 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	57,97	0,003	No	€ 0,17
			Totale noli	4,34 %		€ 6,06
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,90	No	€ 28,60
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,80	No	€ 23,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,60	No	€ 42,16
			Totale mano d'opera	67,43 %		€ 94,29
Totale netto componenti						€ 139,84

Totale incidenza mano d'opera	69,76 %	€ 97,56
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 139,84
Spese generali	16,00 %	€ 22,37
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 16,22

Prezzo netto		€ 139,84
Totale lordo		€ 178,44

Note:	

A 80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A90.005
COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI H FINO A 4 m

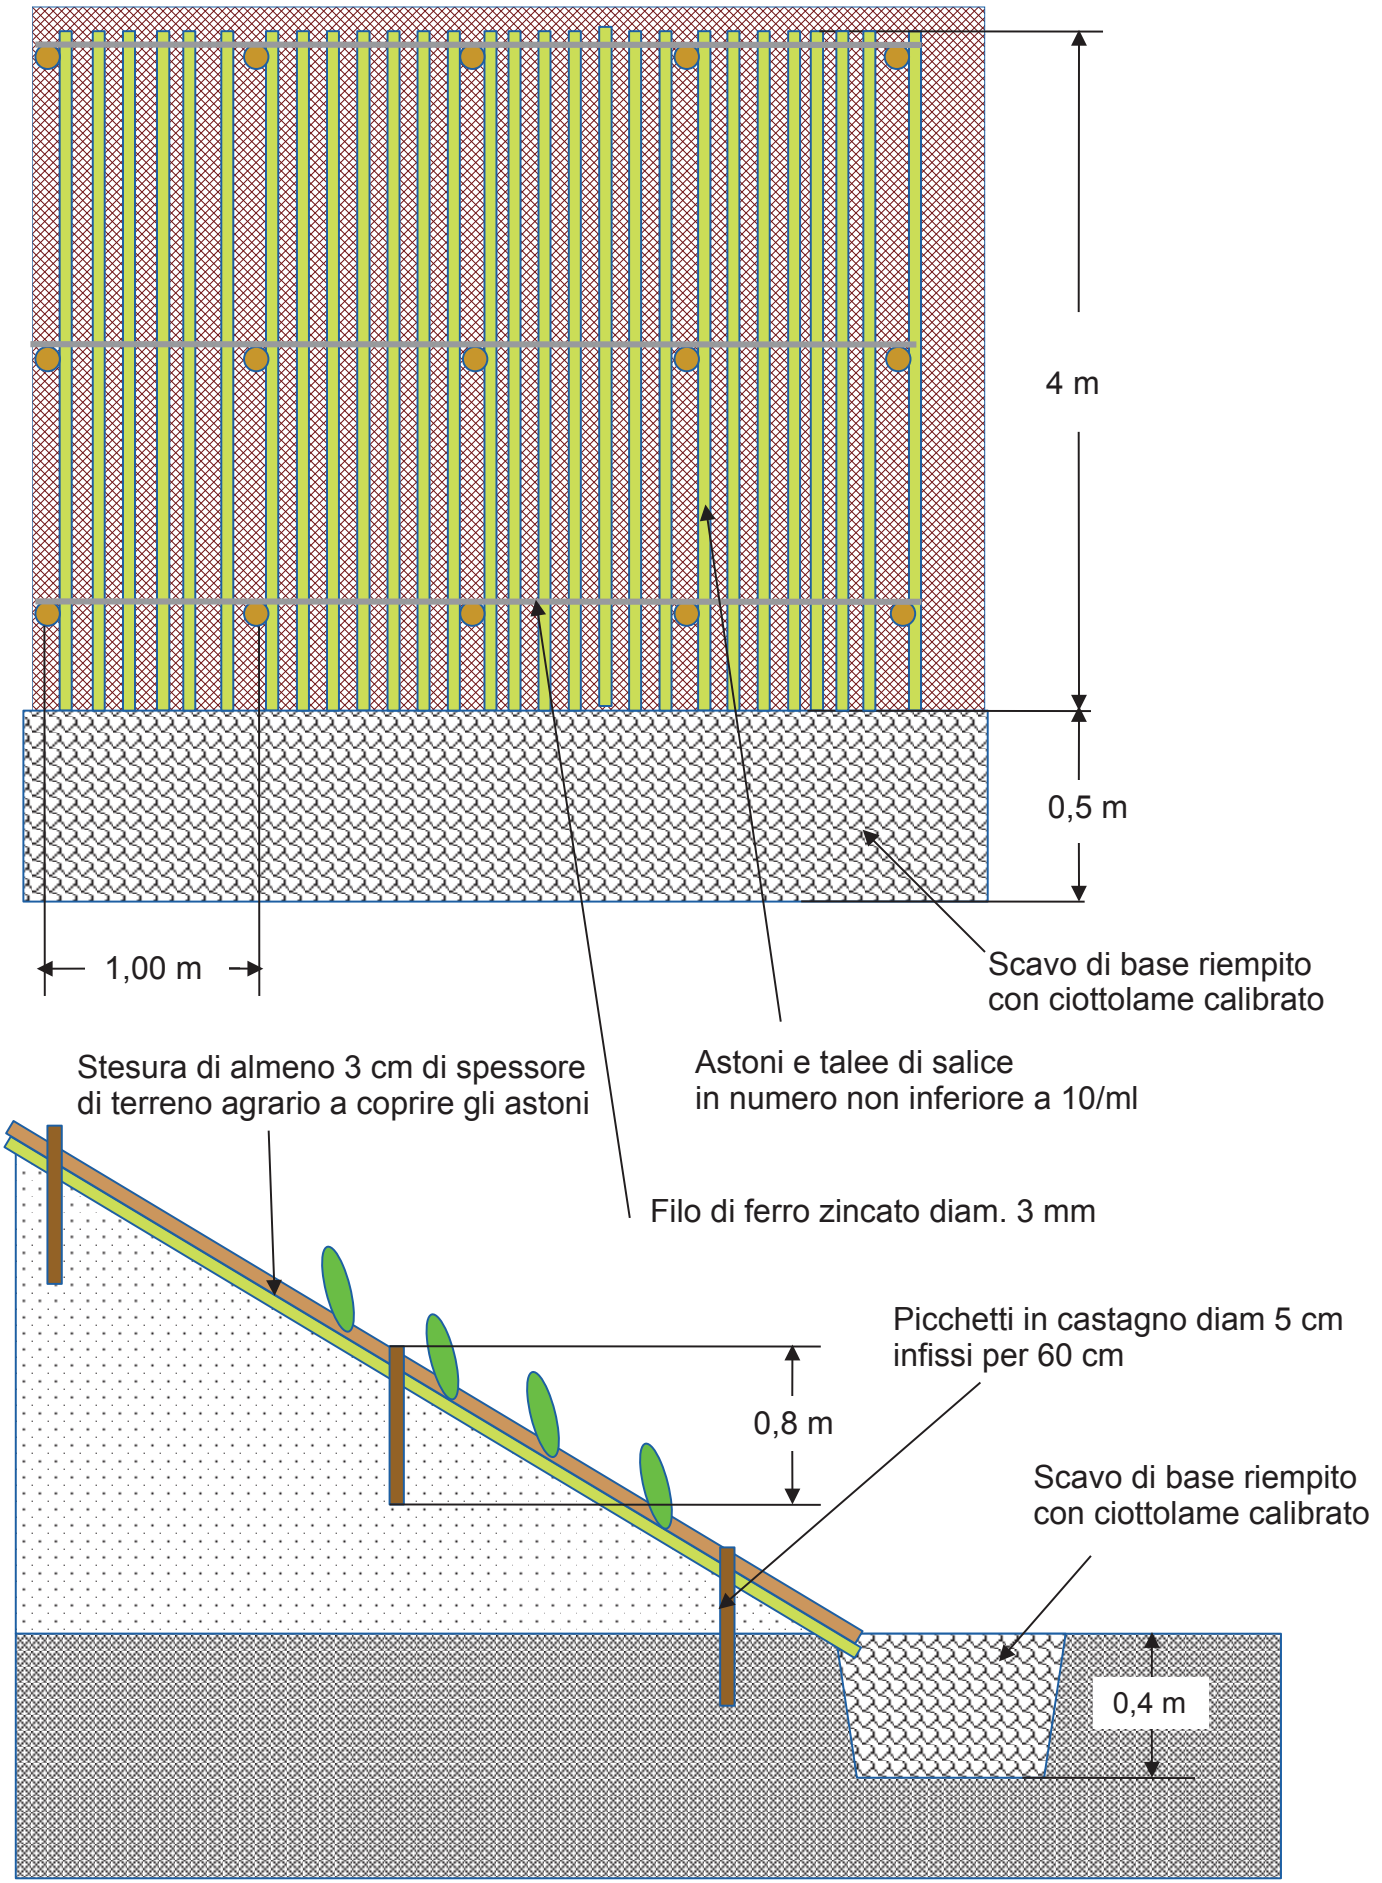

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A90.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di castagno (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti su ciascuna fila è pari ad 1 m; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente (almeno 10 astoni al metro), con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.B30.005	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circa cm 5-10	m³	17,61	0,10	No	€ 1,76
01.P12.L30.005	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm	kg	1,88	0,30	No	€ 0,56
18.P04.A10.010	Palo appuntito di castagno diametro 5 cm, lunghezza 80 cm	cad	0,93	3,00	No	€ 2,79

18.P06.C48.010	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura. Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	dm	0,17	400,00	No	€ 68,00
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,20	No	€ 2,00
			Totale forniture	41,23 %		€ 75,12
noli						
01.P24.A65.010 (*)	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Da 50 a 90 kW / Massa operativa 6-12 t	h	58,91	0,15	No	€ 8,84
01.P24.C60.010 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	57,97	0,003	No	€ 0,17
			Totale noli	4,95 %		€ 9,01
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,00	No	€ 31,78
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,00	No	€ 29,41
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,40	No	€ 36,89
			Totale mano d'opera	53,83 %		€ 98,08
Totale netto componenti						€ 182,21

Totale incidenza mano d'opera	56,49 %	€ 102,94
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 182,21
Spese generali	16,00 %	€ 29,15
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 21,14

Prezzo netto		€ 182,21
Totale lordo		€ 232,49

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A30.005
SCOGLIERE PER GETTATE SUBACQUEE E ALLA RINFUSA
CON MASSI D'ALVEO

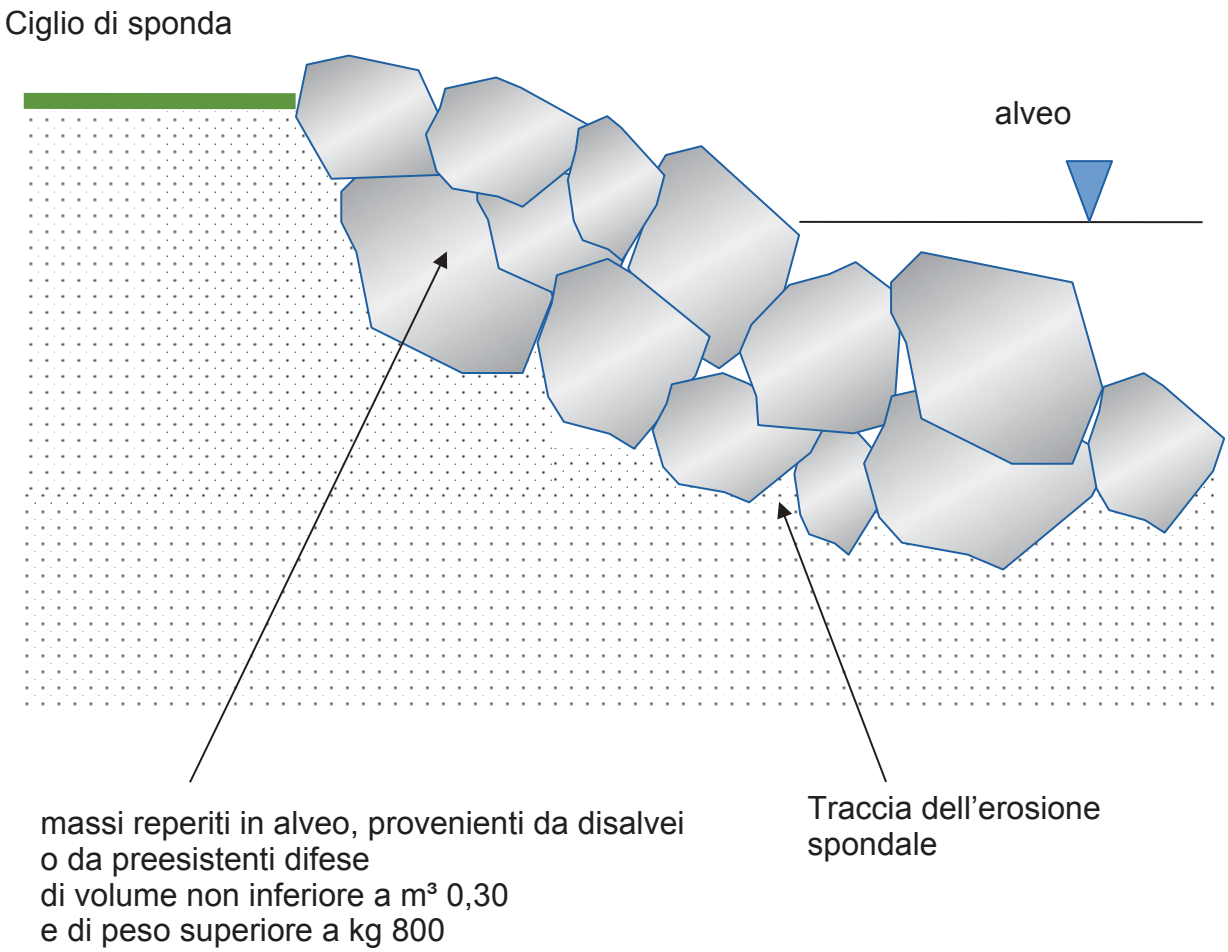

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A30.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte …

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,10	No	€ 6,65
			Totale noli	71,51 %		€ 15,36
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
			Totale mano d'opera	28,49 %		€ 6,12
Totale netto componenti						€ 21,48

Totale incidenza mano d'opera	58,08 %	€ 12,48
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 21,48
Spese generali	16,00 %	€ 3,44
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 2,49
Totale lordo		€ 27,41

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A25.005
SCOGLIERE PER GETTATE SUBACQUEE E ALLA RINFUSA CON MASSI DI CAVA

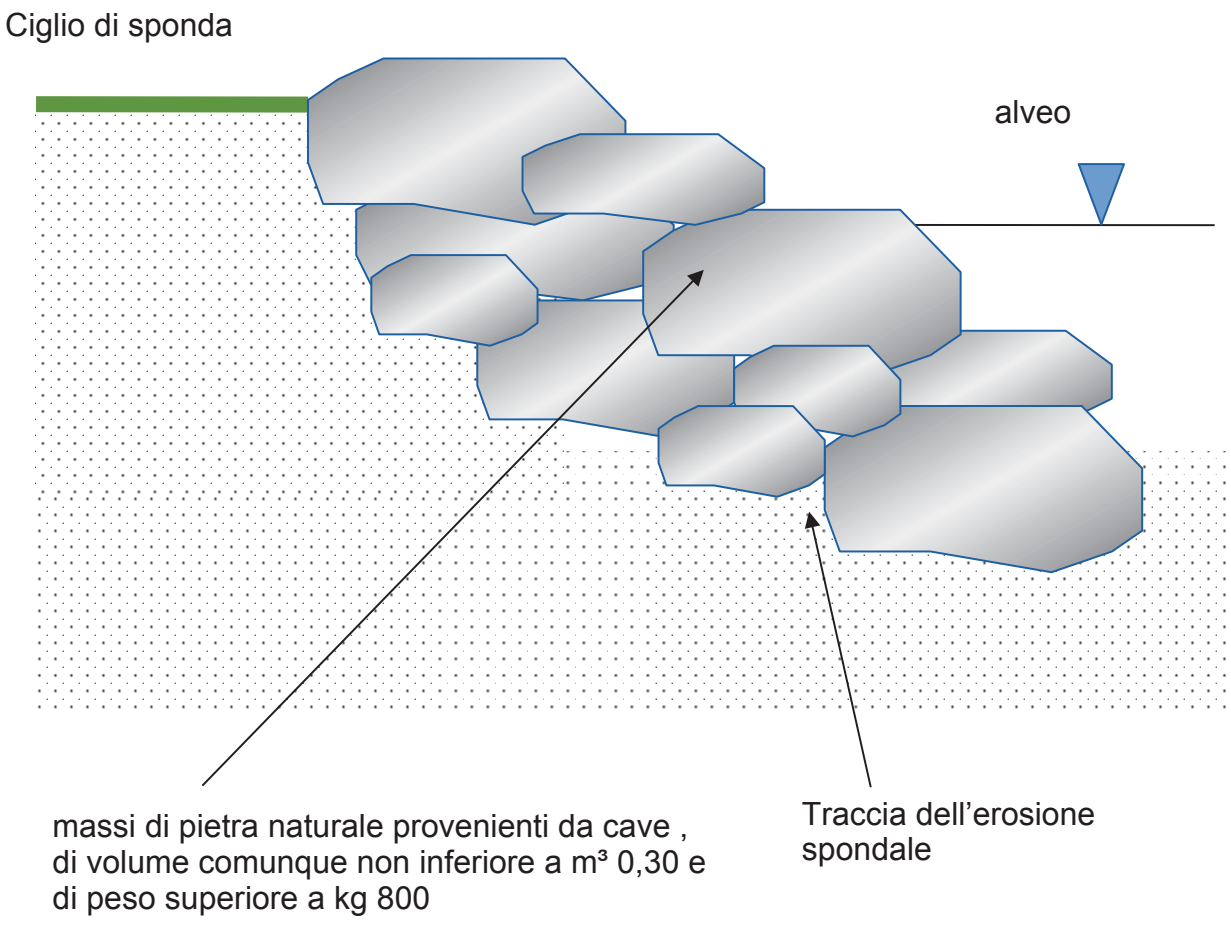

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A25.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.C80.005	Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q	q	1,51	24,00	No	€ 36,24
			Totale forniture	71,28 %		€ 36,24
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,04	No	€ 3,48
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,04	No	€ 2,66
01.P24.C60.015 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	68,45	0,10	No	€ 6,85
			Totale noli	25,55 %		€ 12,99
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,01	No	€ 0,29
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,05	No	€ 1,32
			Totale mano d'opera	3,17 %		€ 1,61
Totale netto componenti						€ 50,84

Totale incidenza mano d'opera	14,42 %	€ 7,33
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 50,84
Spese generali	16,00 %	€ 8,13
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 5,90
Totale lordo		€ 64,87

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A35.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, CEMENTATE

Ciglio di sponda

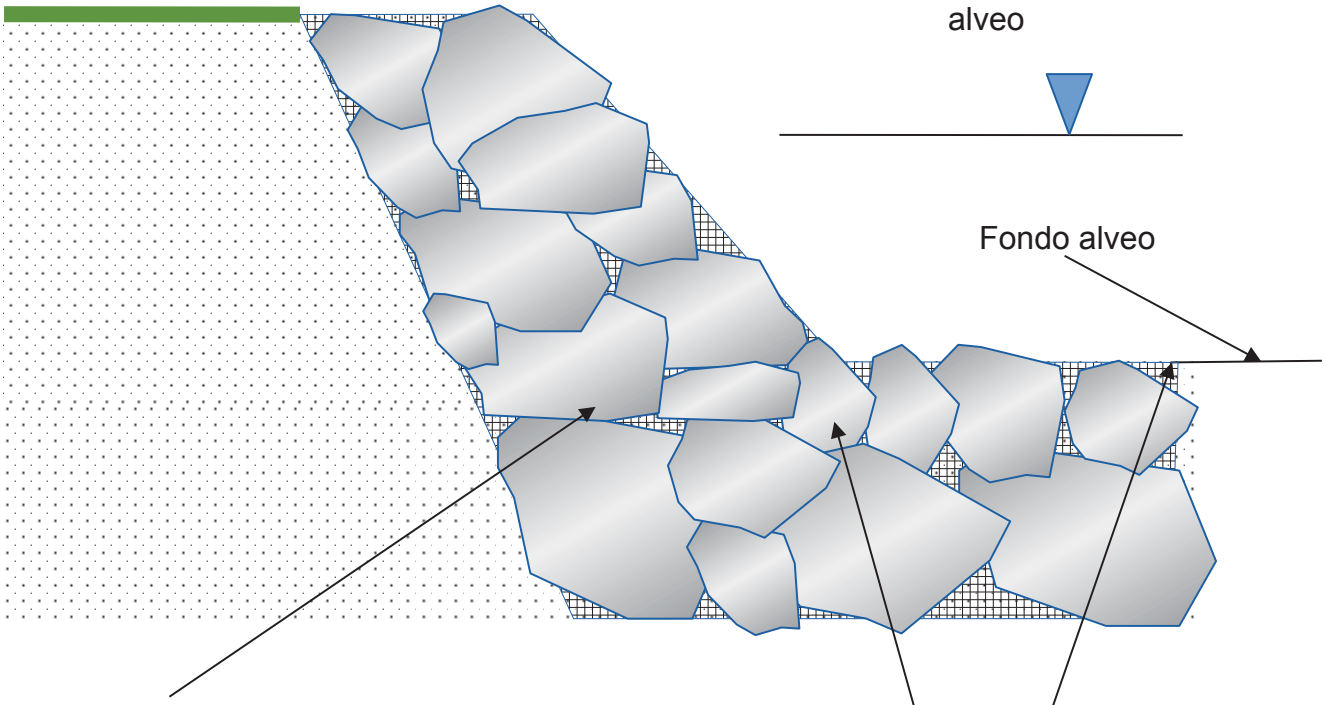

massi reperiti in alveo, provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, disposti secondo sagoma prescritta

Estradosso della scogliera

cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A35.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera …

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.A04.B20.005 (*)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	101,35	0,30	No	€ 30,41
			Totale forniture	64,48 %		€ 30,41
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,08	No	€ 6,97
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,08	No	€ 5,32
			Totale noli	26,06 %		€ 12,29
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,08	No	€ 2,35

01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,08	No	€ 2,11
			Totale mano d'opera	9,46 %		€ 4,46
Totale netto componenti						€ 47,15

Totale incidenza mano d'opera	20,24 %	€ 9,55
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 47,15
Spese generali	16,00 %	€ 7,54
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 5,47
Totale lordo		€ 60,17

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A37.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, A SECCO

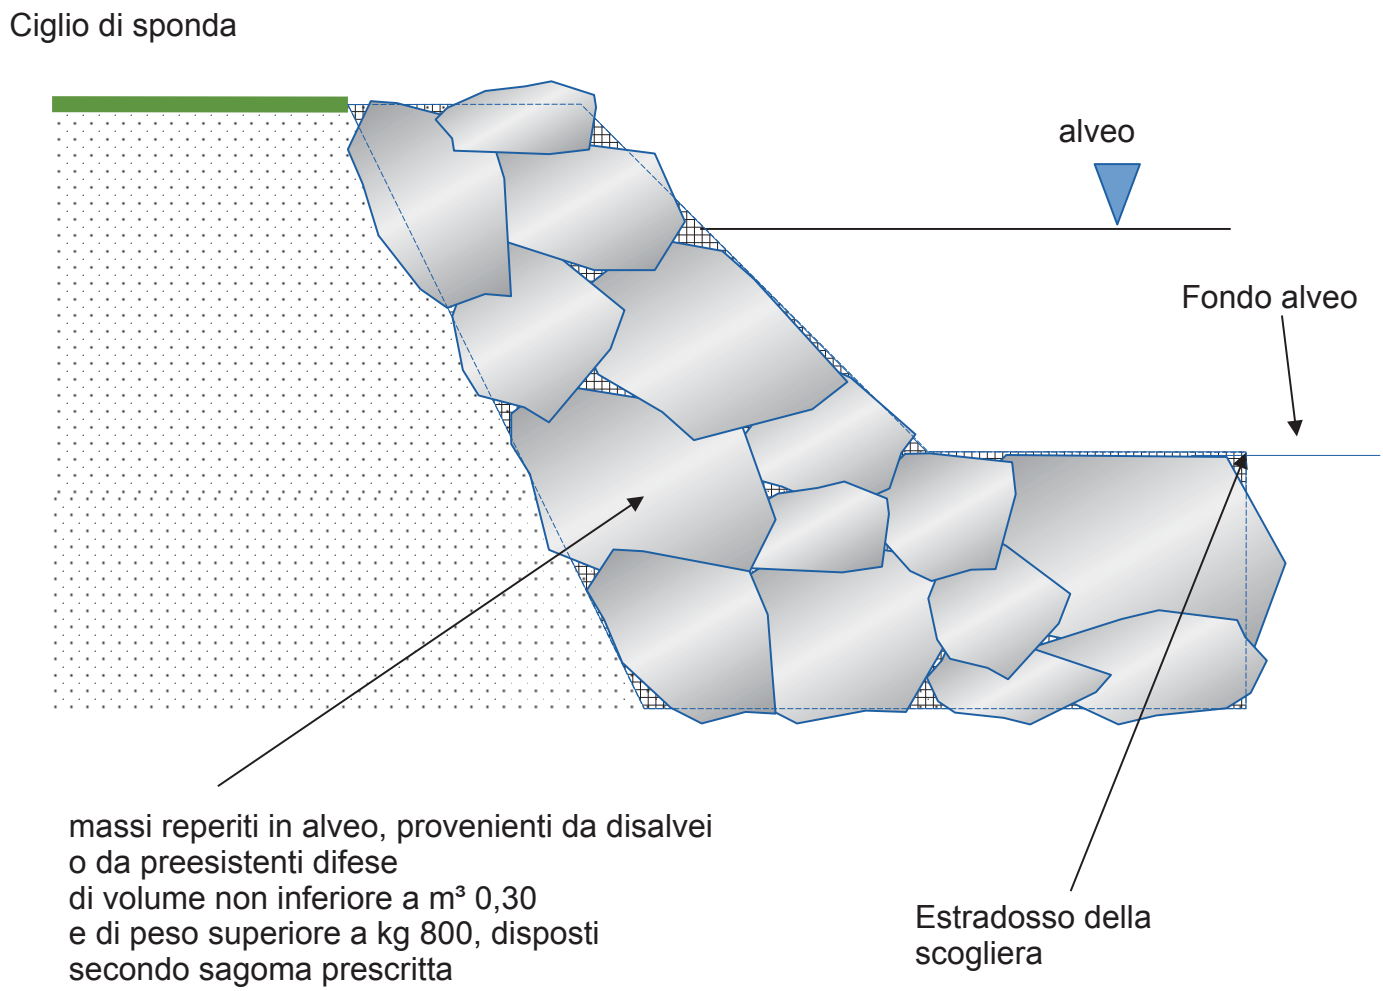

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A37.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. --

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,25	No	€ 21,77
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,25	No	€ 16,63
			Totale noli	78,29 %		€ 38,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,15	No	€ 4,77
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,20	No	€ 5,88
			Totale mano d'opera	21,71 %		€ 10,65
Totale netto componenti						€ 49,05

Totale incidenza mano d'opera	54,11 %	€ 26,54
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 49,05
Spese generali	16,00 %	€ 7,85
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 5,69
Totale lordo		€ 62,58

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A40.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, A SECCO

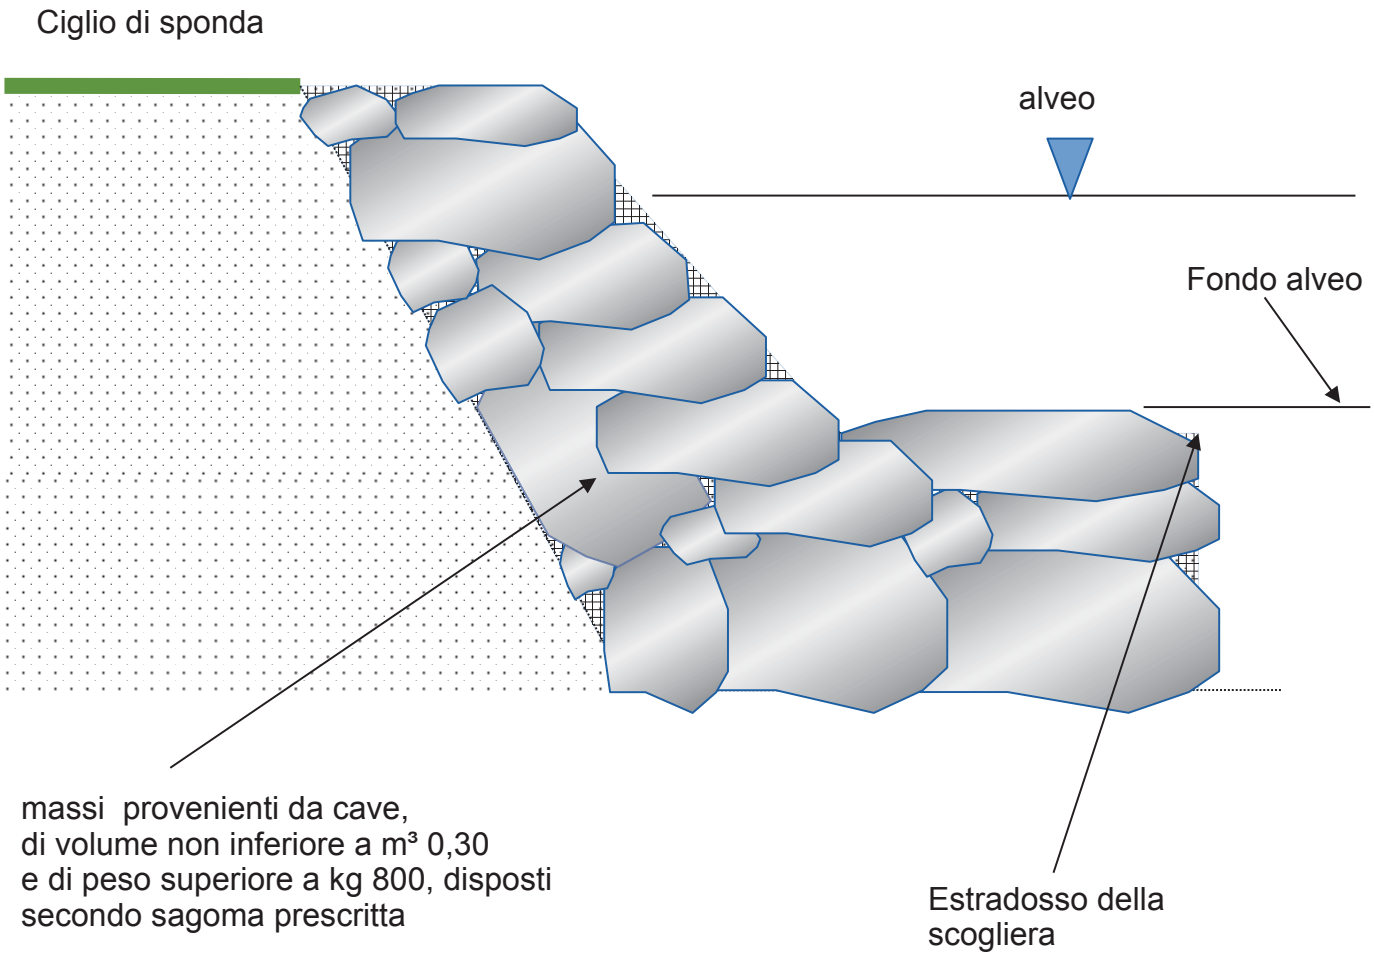

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A40.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	No
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. …

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P03.C80.005	Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q	q	1,51	24,00	No	€ 36,24
			Totale forniture	60,82 %		€ 36,24
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,05	No	€ 4,35
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,05	No	€ 3,33
01.P24.C60.015 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	68,45	0,18	No	€ 12,32
			Totale noli	33,57 %		€ 20,00
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,06	No	€ 1,76
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,06	No	€ 1,58
			Totale mano d'opera	5,61 %		€ 3,35
Totale netto componenti						€ 59,59

Totale incidenza mano d'opera	20,55 %	€ 12,24
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 59,59
Spese generali	16,00 %	€ 9,53
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 6,91
Totale lordo		€ 76,03

Note:	

18.A30: OPERE IDRAULICHE

CODICE 18.A30.A45.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA
SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, CEMENTATE

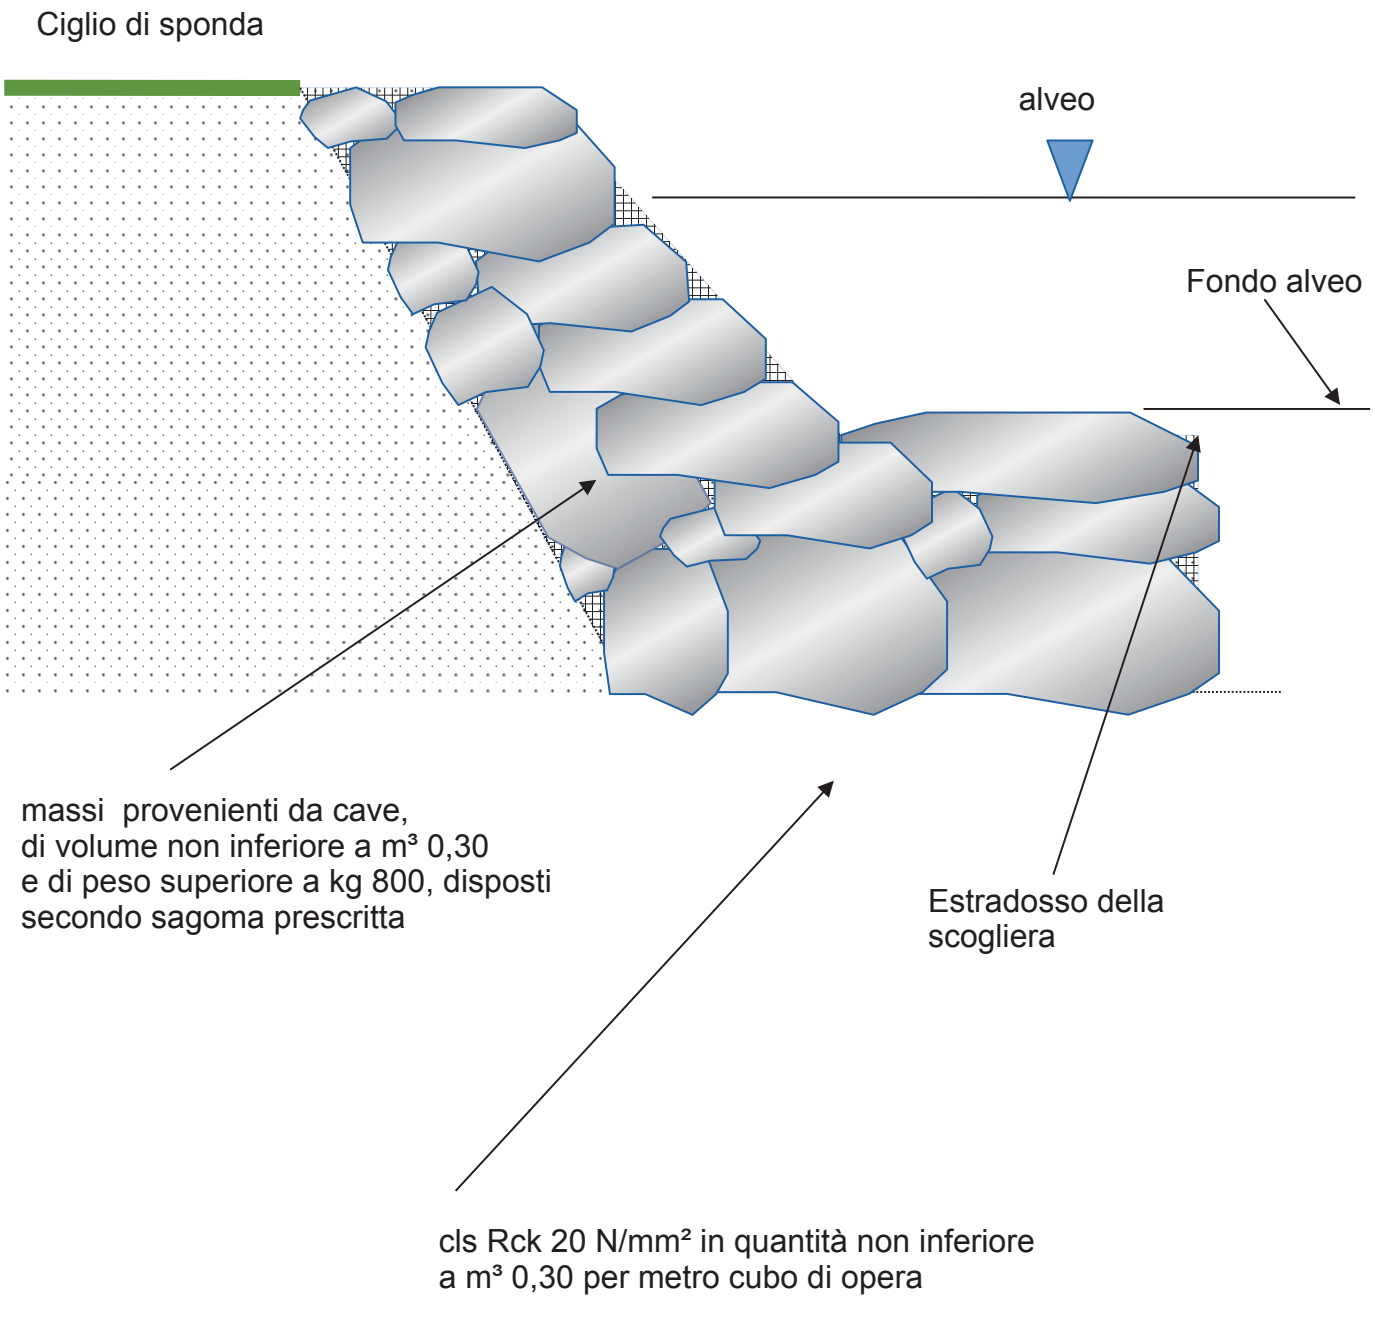

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A30.A45.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera …

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.A04.B20.005 (*)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	101,35	0,30	No	€ 30,41
01.P03.C80.005	Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q	q	1,51	24,00	No	€ 36,24
			Totale forniture	75,68 %		€ 66,65
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,05	No	€ 4,35
01.P24.A50.015 (*)	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 150 HP	h	66,50	0,05	No	€ 3,33

01.P24.C60.015 (*)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	68,45	0,16	No	€ 10,95
			Totale noli	21,16 %		€ 18,63
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,05	No	€ 1,47
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,05	No	€ 1,32
			Totale mano d'opera	3,17 %		€ 2,79
Totale netto componenti						€ 88,07

Totale incidenza mano d'opera	12,55 %	€ 11,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 88,07
Spese generali	16,00 %	€ 14,09
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,22
Totale lordo		€ 112,37

Note:	

18.A80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A93.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA
SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, VANI TRA I MASSI INERBITI

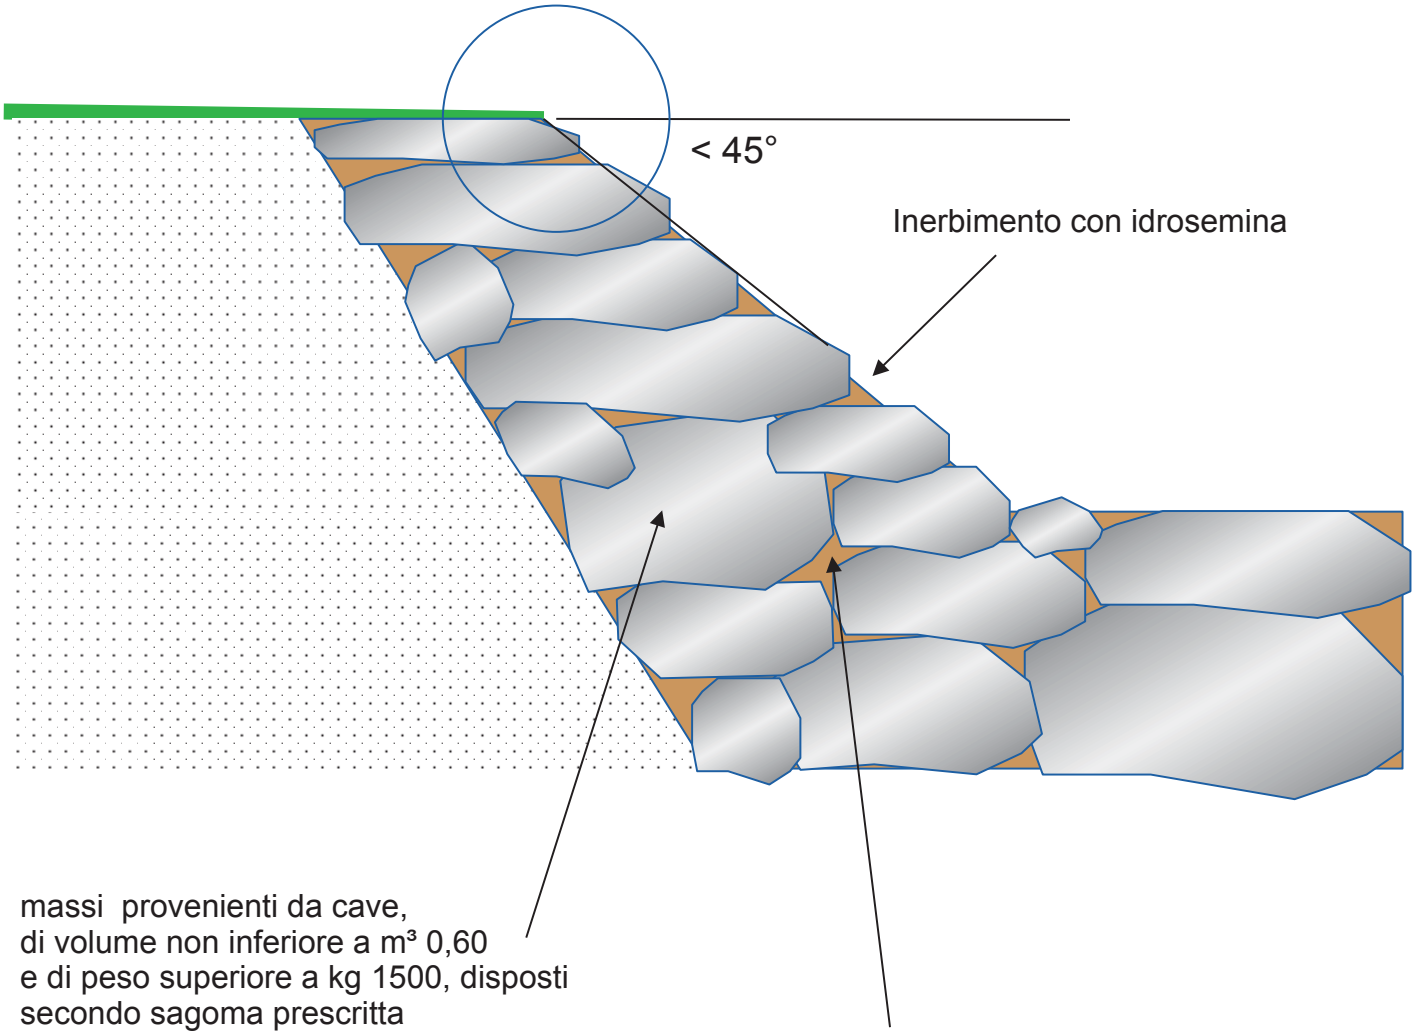

massi provenienti da cave,
di volume non inferiore a m³ 0,60
e di peso superiore a kg 1500, disposti
secondo sagoma prescritta

Intasamento dei vuoti con terra agraria, versata a strati sopra ogni corso di massi, ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi.

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A93.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45° …

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
18.A30.A25.005 (*)	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte …	m³	50,84	1,00	No	€ 50,84

18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	0,10	No	€ 0,21
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,20	No	€ 2,00
			Totale forniture	100,00 %		€ 53,05
Totale netto componenti						€ 53,05

Totale incidenza mano d'opera	14,03 %	€ 7,44
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 53,05
Spese generali	16,00 %	€ 8,49
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 6,15
Totale lordo		€ 67,69

Note:	

18.A80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A91.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO
SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, VANI TRA I MASSI INERBITI

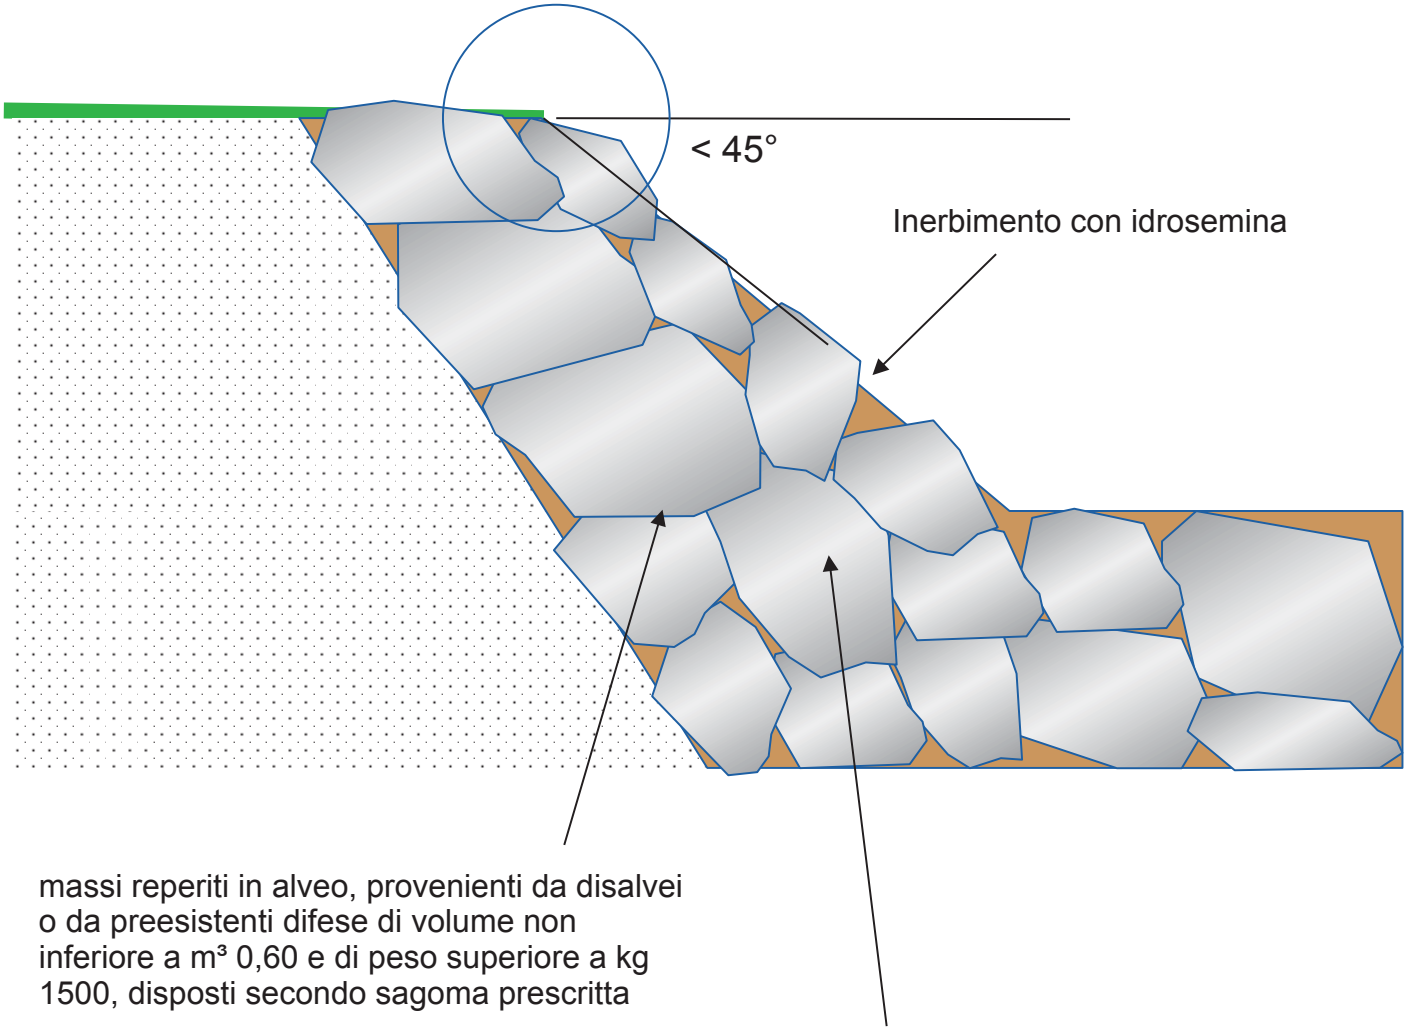

massi reperiti in alveo, provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, disposti secondo sagoma prescritta

Intasamento dei vuoti con terra agraria, versata a strati sopra ogni corso di massi, ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi.

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A91.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45° ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
18.A30.A35.005 (*)	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera ...	m³	47,15	1,00	No	€ 47,15

18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	0,10	No	€ 0,21
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,10	No	€ 1,00
			Totale forniture	100,00 %		€ 48,36
Totale netto componenti						€ 48,36

Totale incidenza mano d'opera	19,97 %	€ 9,66
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 48,36
Spese generali	16,00 %	€ 7,74
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 5,61
Totale lordo		€ 61,71

Note:	

18.A80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A95.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI D'ALVEO
SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, RIVEGETATE CON TALEE

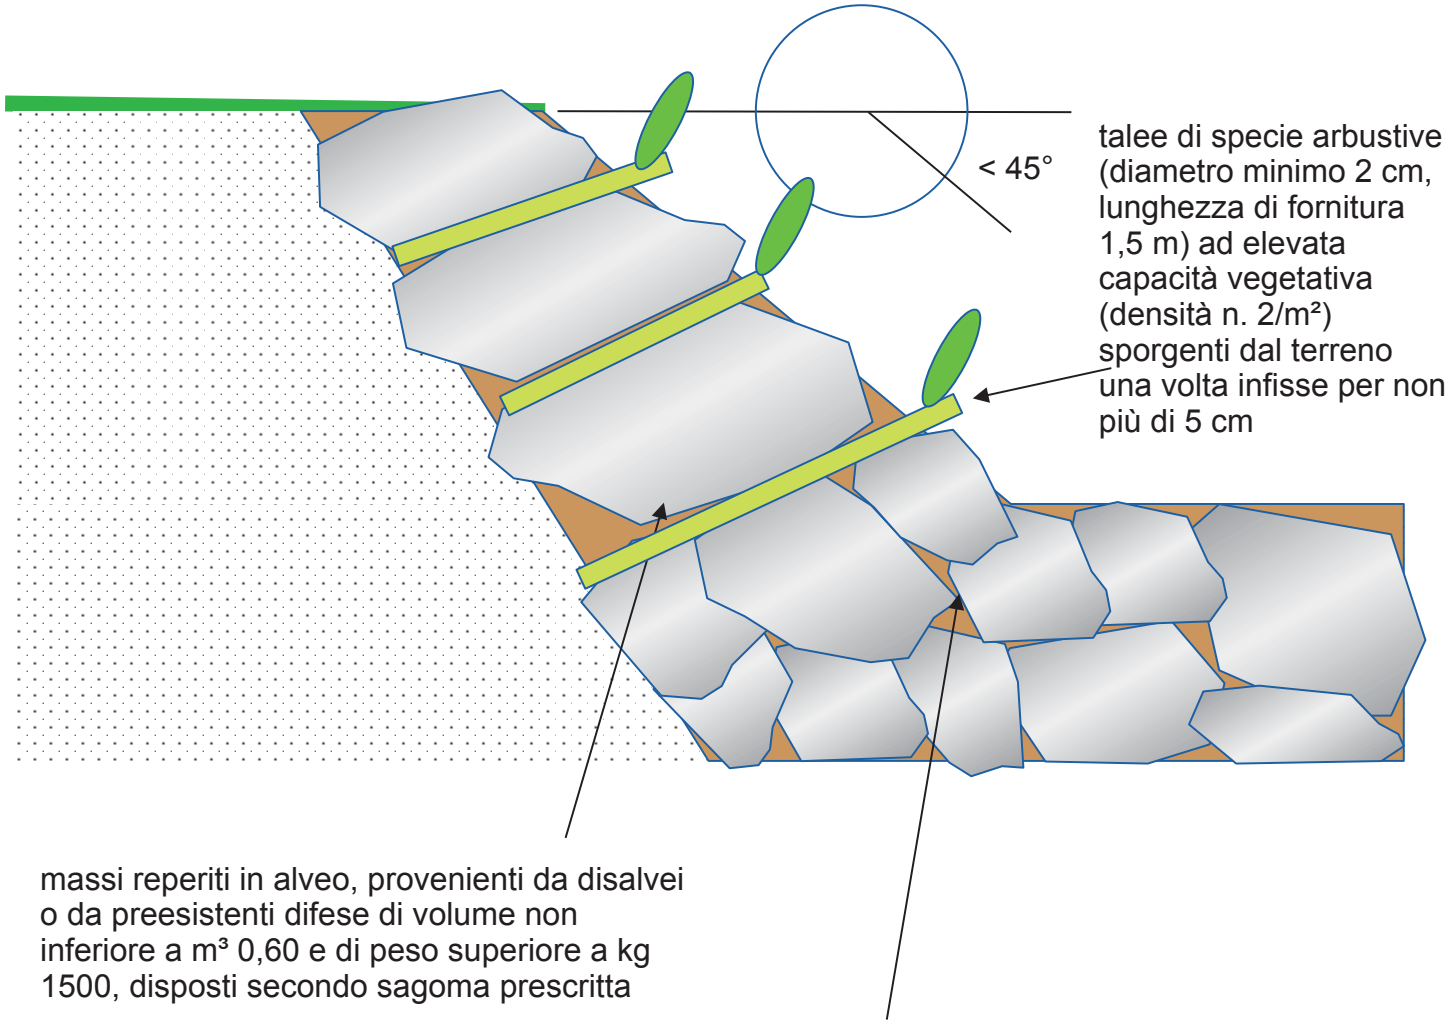

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A95.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 2 cm, densità n. 2/m², lunghezza delle aste 1,5 m) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°. La fornitura delle talee è compresa. ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,10	No	€ 1,00
18.A30.A37.005 (*)	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. --	m³	49,05	1,00	No	€ 49,05
18.P06.C48.010	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura. Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	dm	0,17	30,00	No	€ 5,10

	Totale forniture	100,00 %		€ 55,15
Totale netto componenti				€ 55,15

Totale incidenza mano d'opera	48,12 %	€ 26,54
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 55,15
Spese generali	16,00 %	€ 8,82
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 6,40
Totale lordo		€ 70,37

Note:	

18.A80: STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE

CODICE 18.A80.A96.005
SCOGLIERE REALIZZATE CON MASSI DI CAVA
SECONDO SAGOMA PRESCRITTA, RIVEGETATE CON TALEE

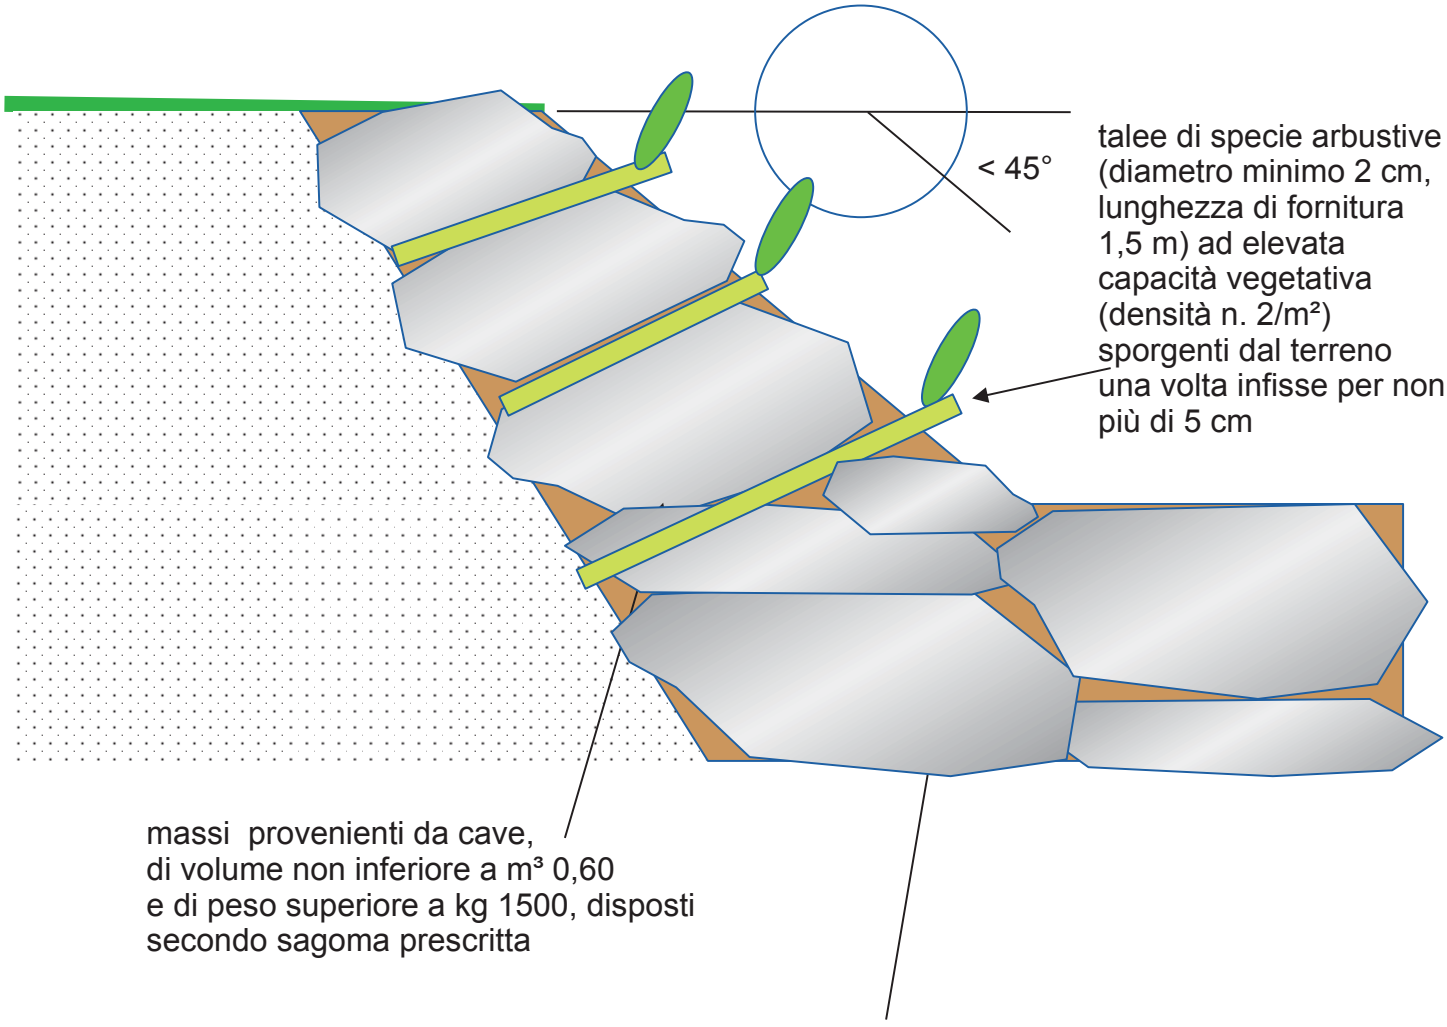

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A80.A96.005
Unita' di misura:	m³
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 2 cm, densità n. 2/m², lunghezza delle aste 1,5 m) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°. La fornitura delle talee è compresa. ...

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,10	No	€ 1,00
18.A30.A40.005 (*)	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ...	m³	59,59	1,00	No	€ 59,59
18.P06.C48.010	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura. Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	dm	0,17	30,00	No	€ 5,10

			Totale forniture	86,78 %		€ 65,69
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,17	No	€ 5,00
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,19	No	€ 5,01
			Totale mano d'opera	13,22 %		€ 10,01
Totale netto componenti						€ 75,69

Totale incidenza mano d'opera	13,22 %	€ 10,01
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 75,69
Spese generali	16,00 %	€ 12,11
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,78
Totale lordo		€ 96,58

Note:	

18.A10.B11: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE

CODICE. 18.A10.B11.005
CODICE. 18.A10.B11.010
CODICE. 18.A10.B11.015
CODICE. 18.A10.B11.020
CODICE. 18.A10.B11.025
CODICE. 18.A10.B11.030
CODICE. 18.A10.B11.035

Si riportano nei seguenti schemi le modalità operative per la ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 3 o 4 m, di sezione a parallelogramma, in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°.

Il Sistema comprende:

- Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m

La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza determinata dal calcolo di progetto e qui indicata in un minimo di 2 m.

- Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione;

- Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;

- Riempimento compattazione a strati del terreno

- Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata.

Di seguito la successione operativa.

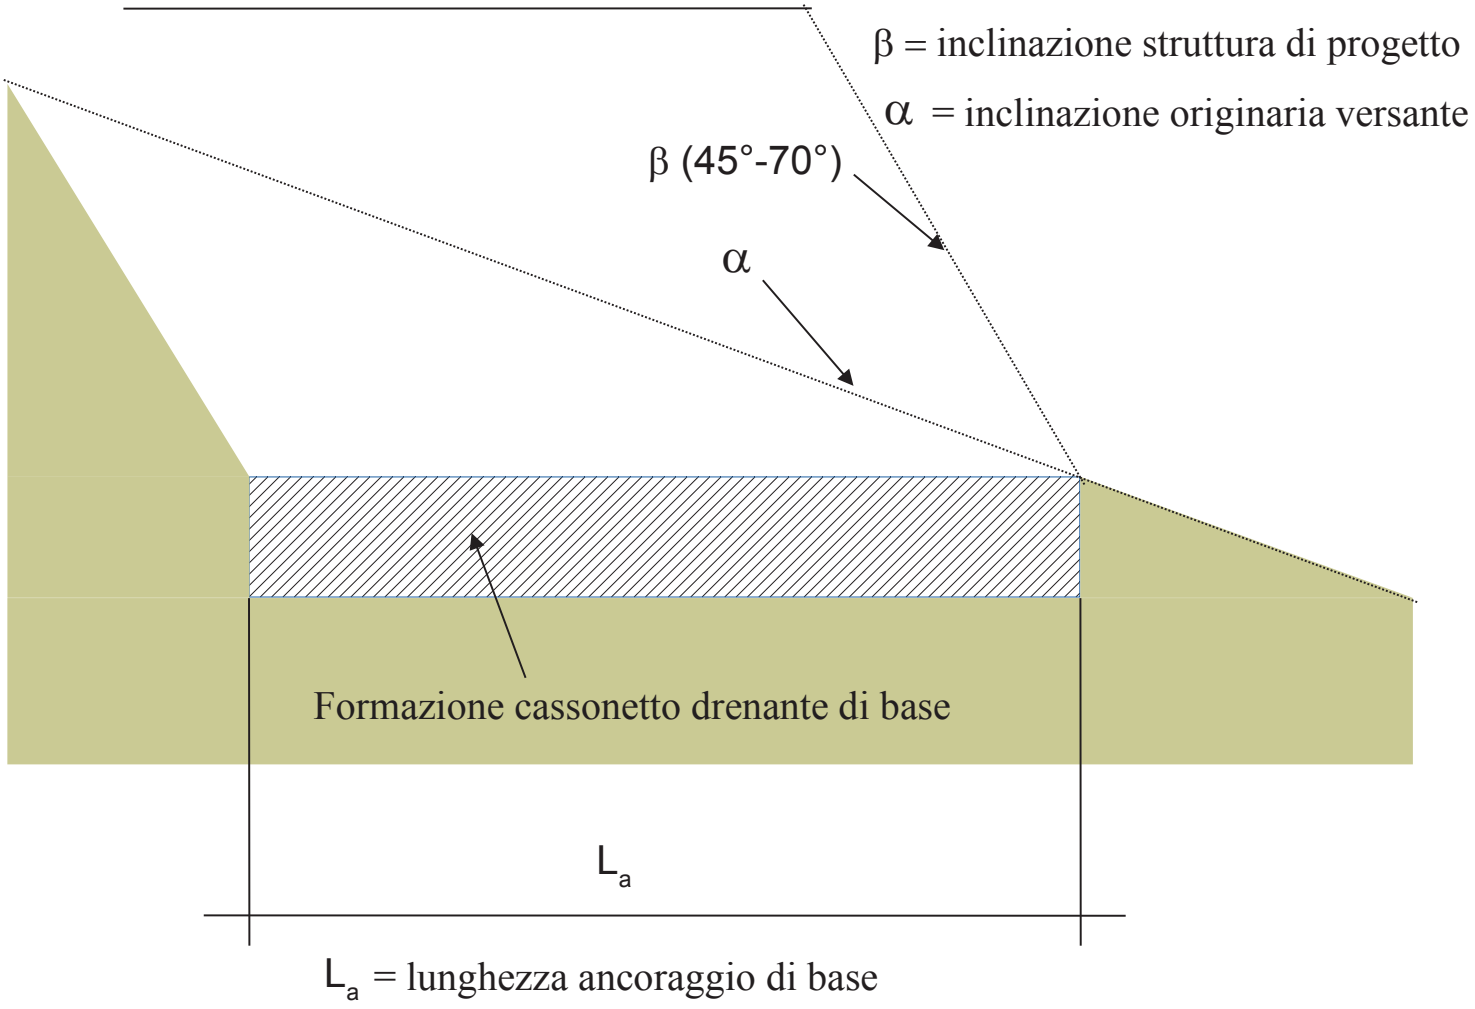
β = inclinazione struttura di progetto
α = inclinazione originaria versante
β (45°-70°)
α
Formazione cassonetto drenante di base
La
La = lunghezza ancoraggio di base

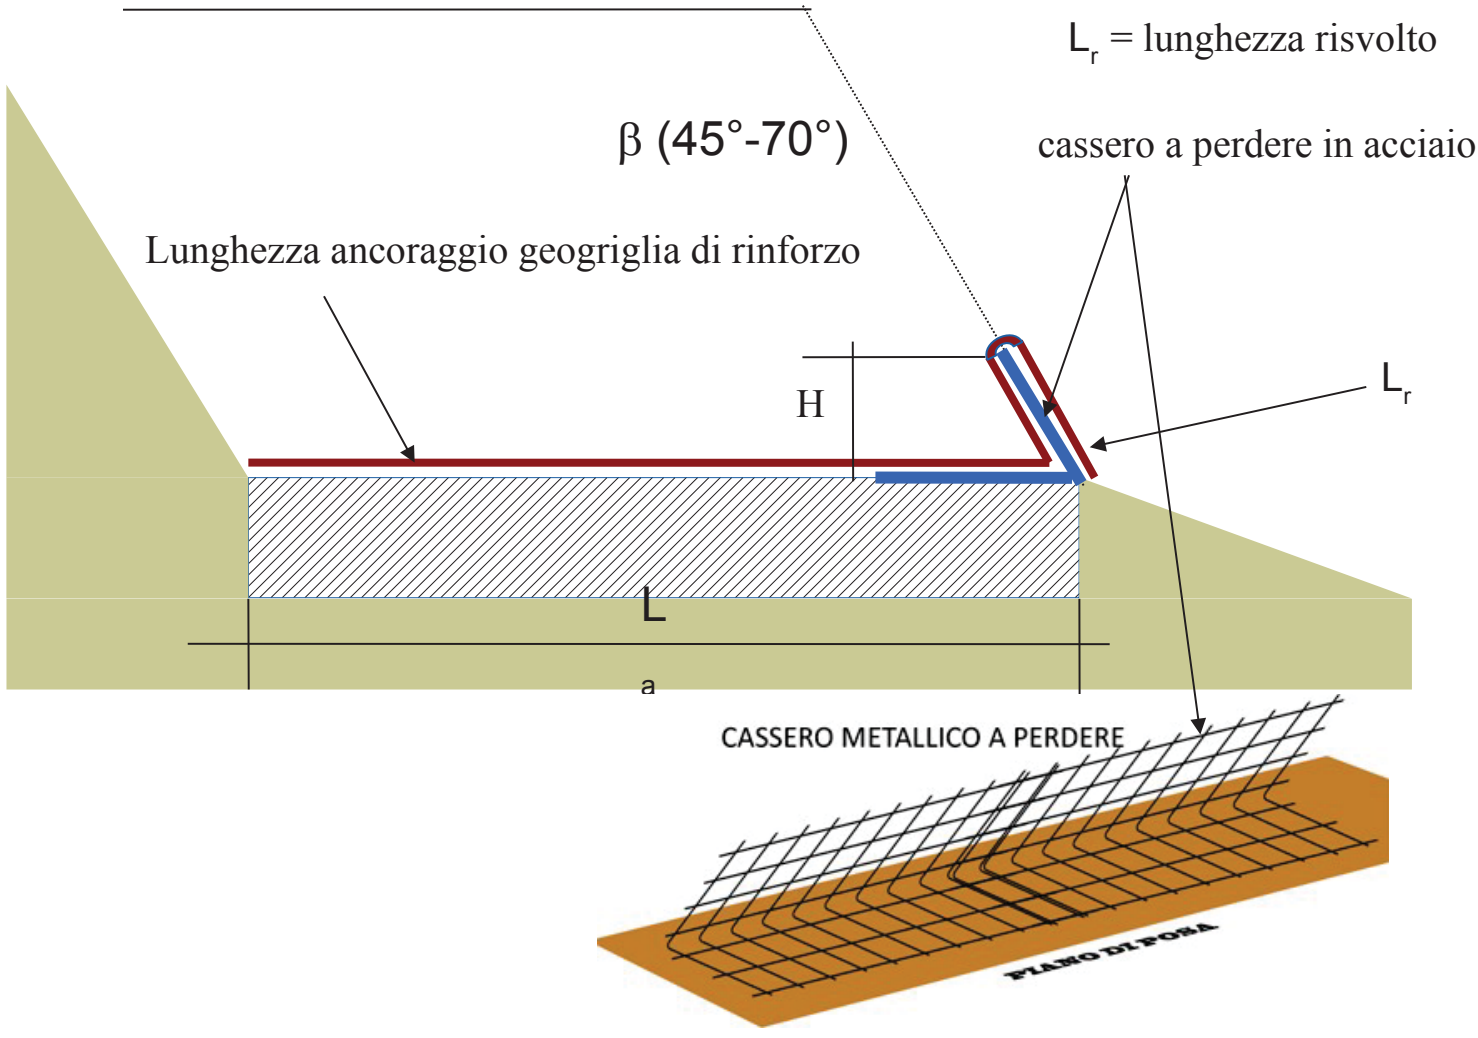
Lr = lunghezza risvolto
β (45°-70°)
cassero a perdere in acciaio
Lunghezza ancoraggio geogriglia di rinforzo
H
Lr
L
a
CASSERO METALLICO A PERDERE
PIANO DI POSA

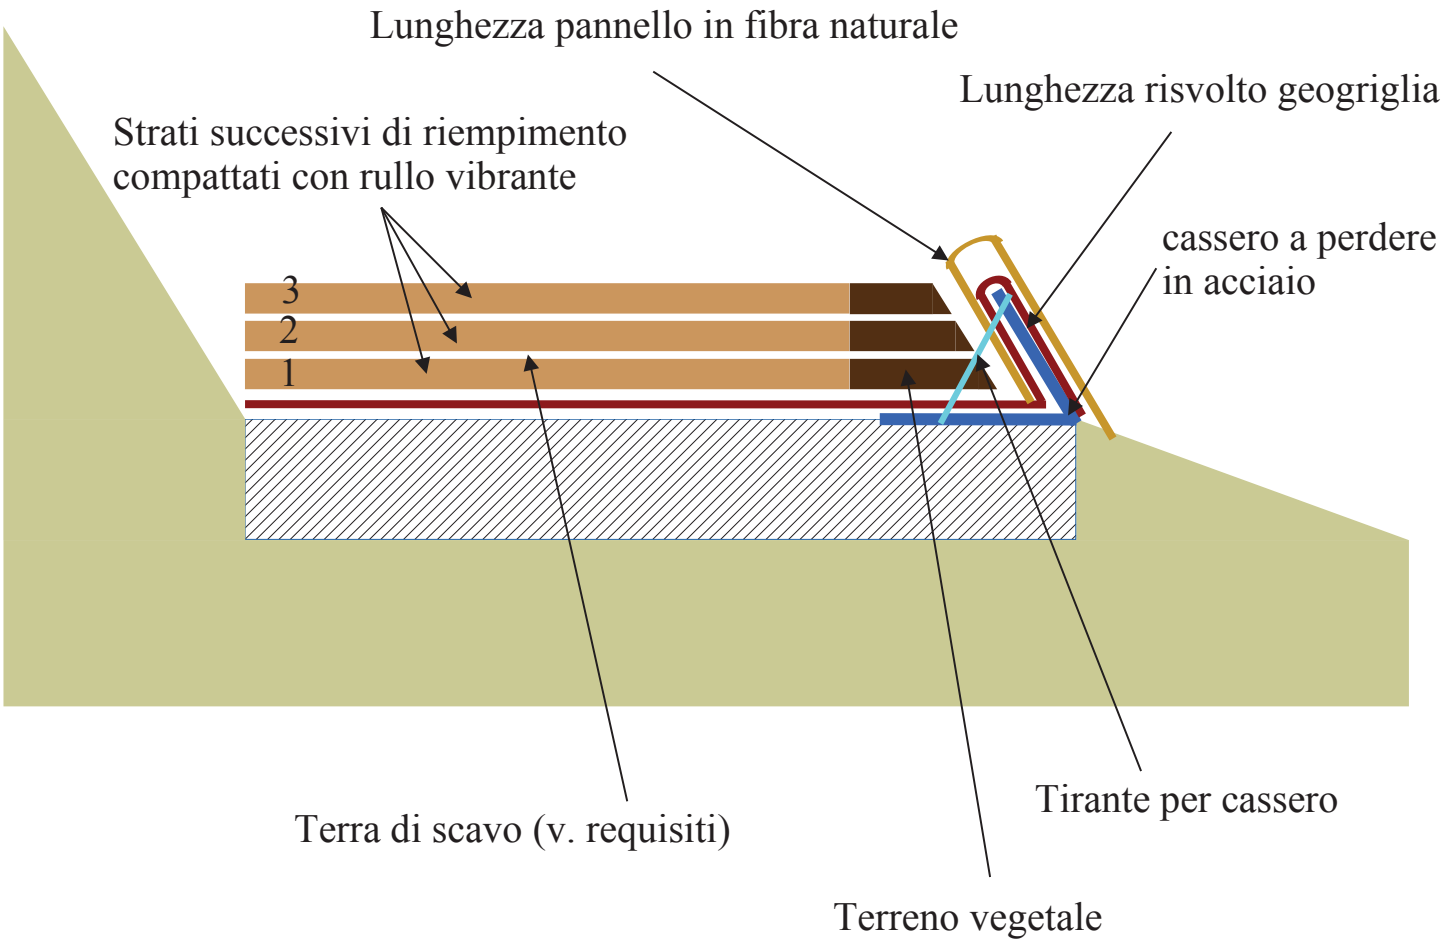
Lunghezza pannello in fibra naturale
Lunghezza risvolto geogriglia
Strati successivi di riempimento
compattati con rullo vibrante
cassero a perdere
in acciaio
3
2
1
Terra di scavo (v. requisiti)
Tirante per cassero
Terreno vegetale

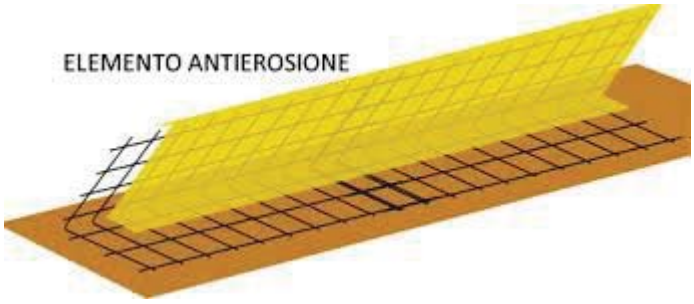
ELEMENTO ANTIEROSIONE

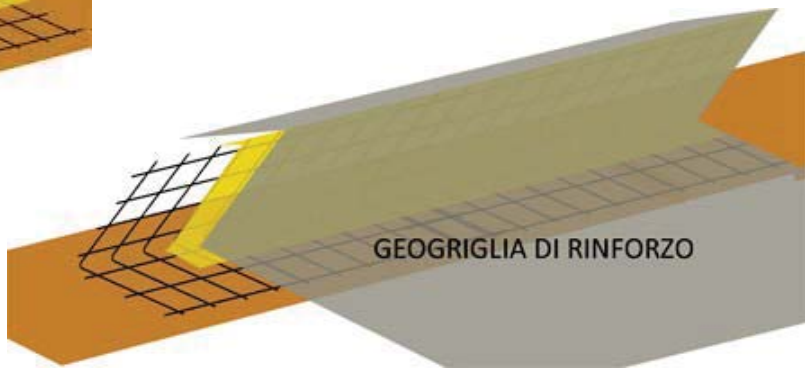
GEOGRIGLIA DI RINFORZO

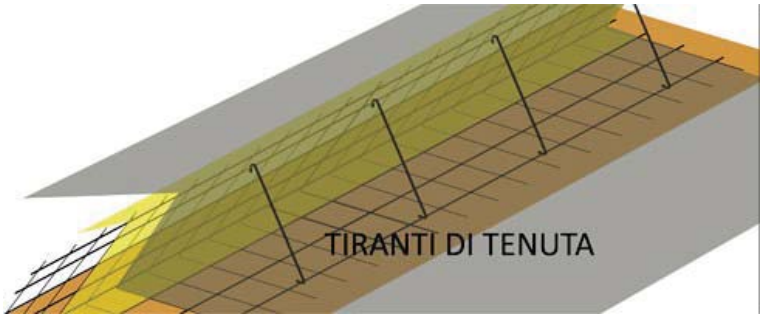
TIRANTI DI TENUTA

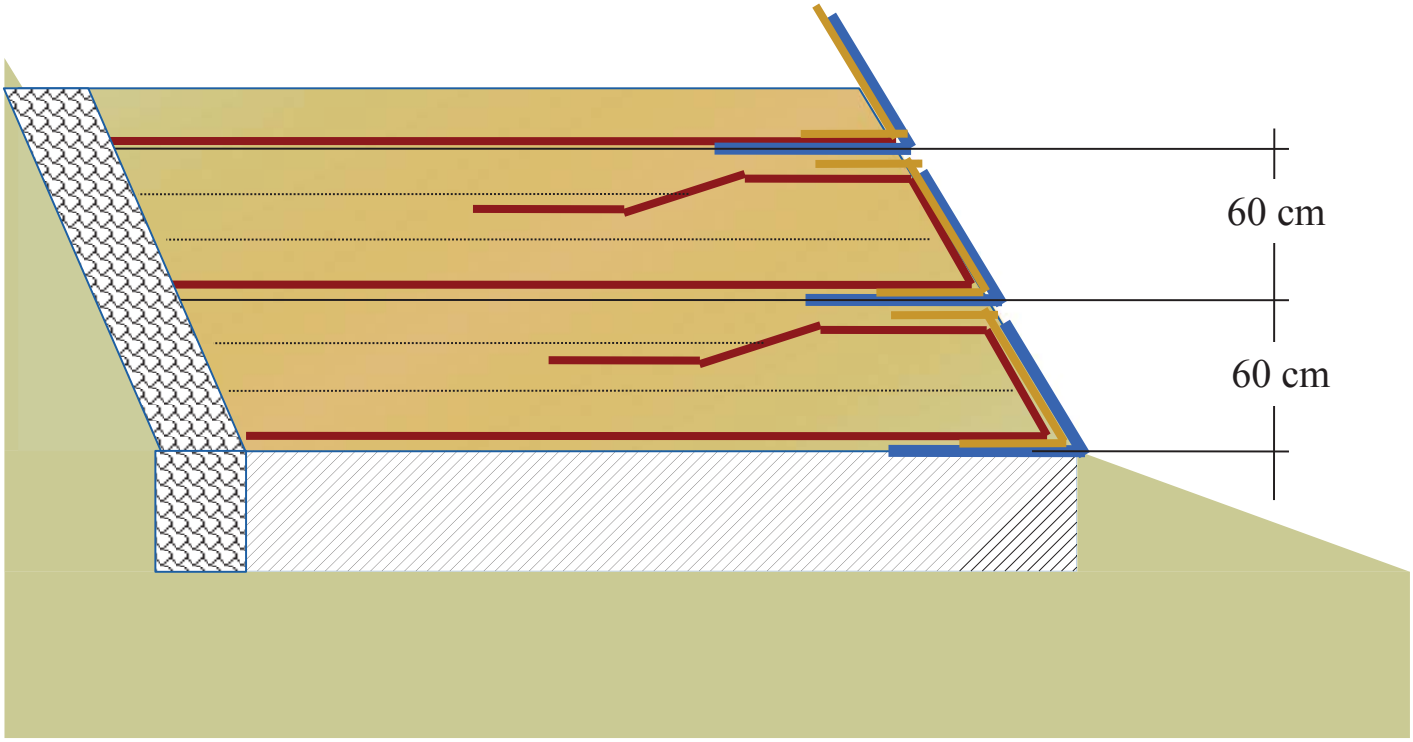
60 cm
60 cm

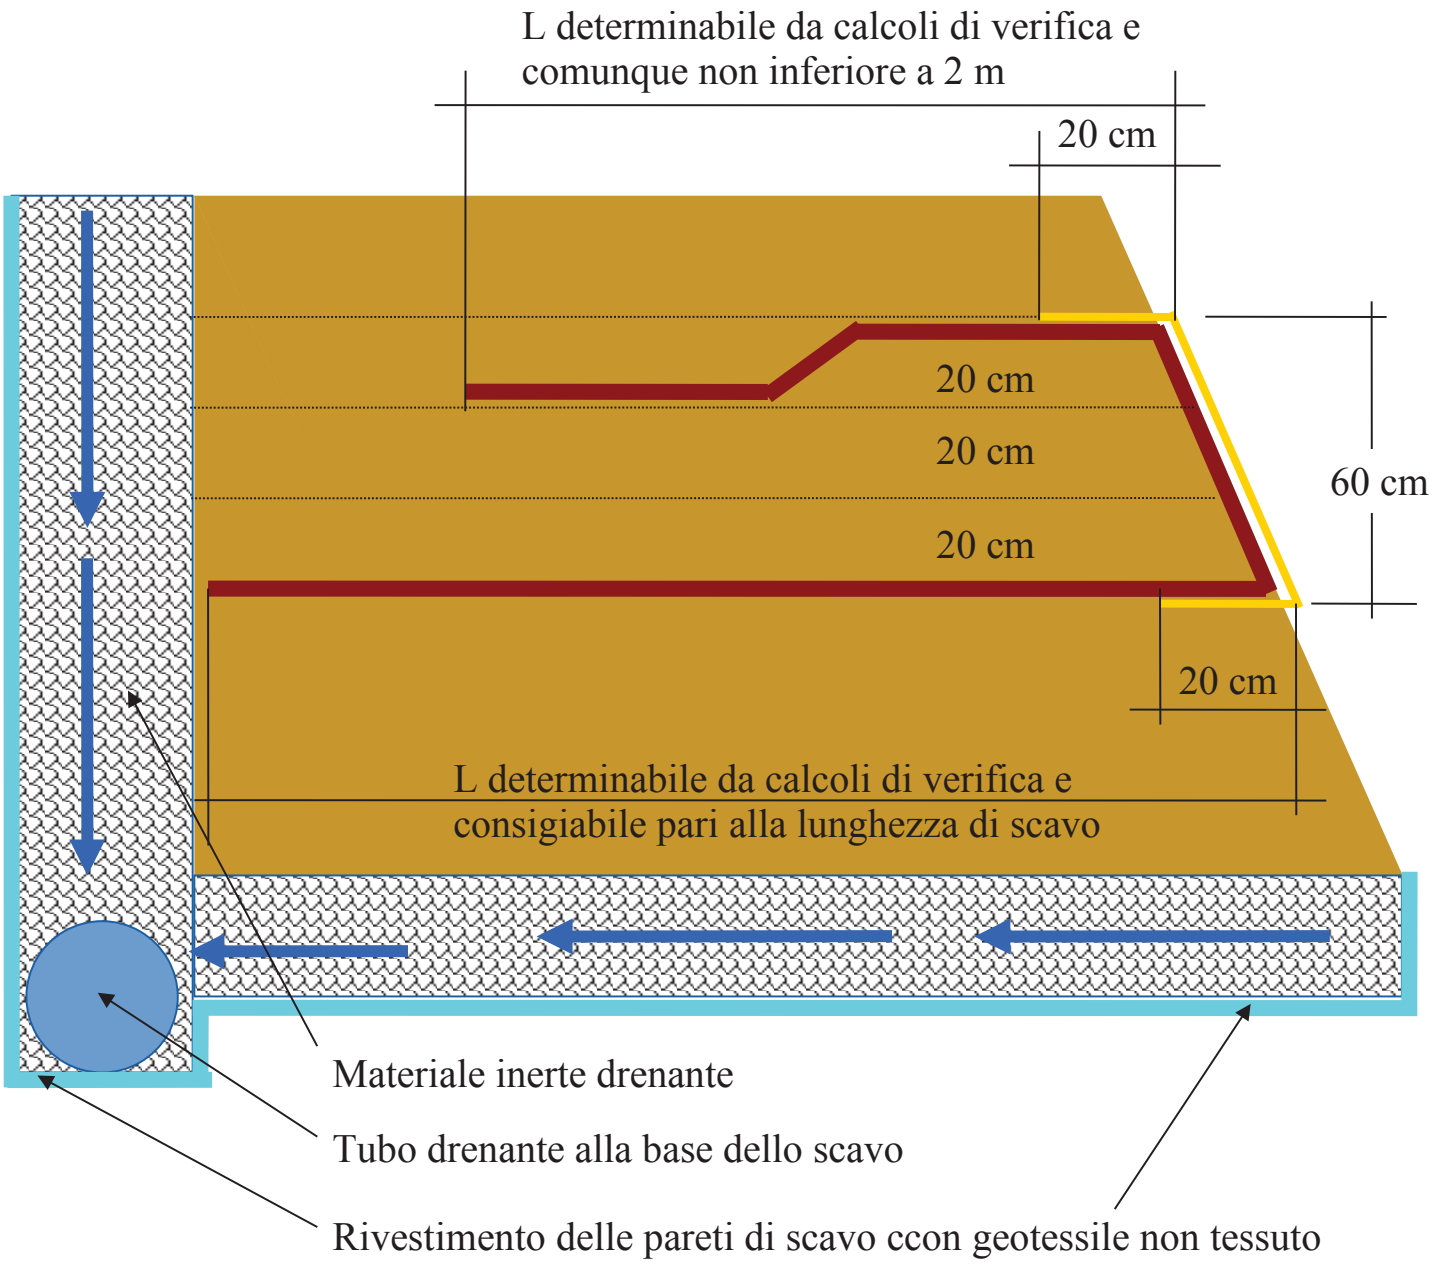
L determinabile da calcoli di verifica e
comunque non inferiore a 2 m
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
60 cm
20 cm
L determinabile da calcoli di verifica e
consigiabile pari alla lunghezza di scavo
Materiale inerte drenante
Tubo drenante alla base dello scavo
Rivestimento delle pareti di scavo ccon geotessile non tessuto

CODICE 18.A10.B11.005: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 4 m ALTEZZA 8 m

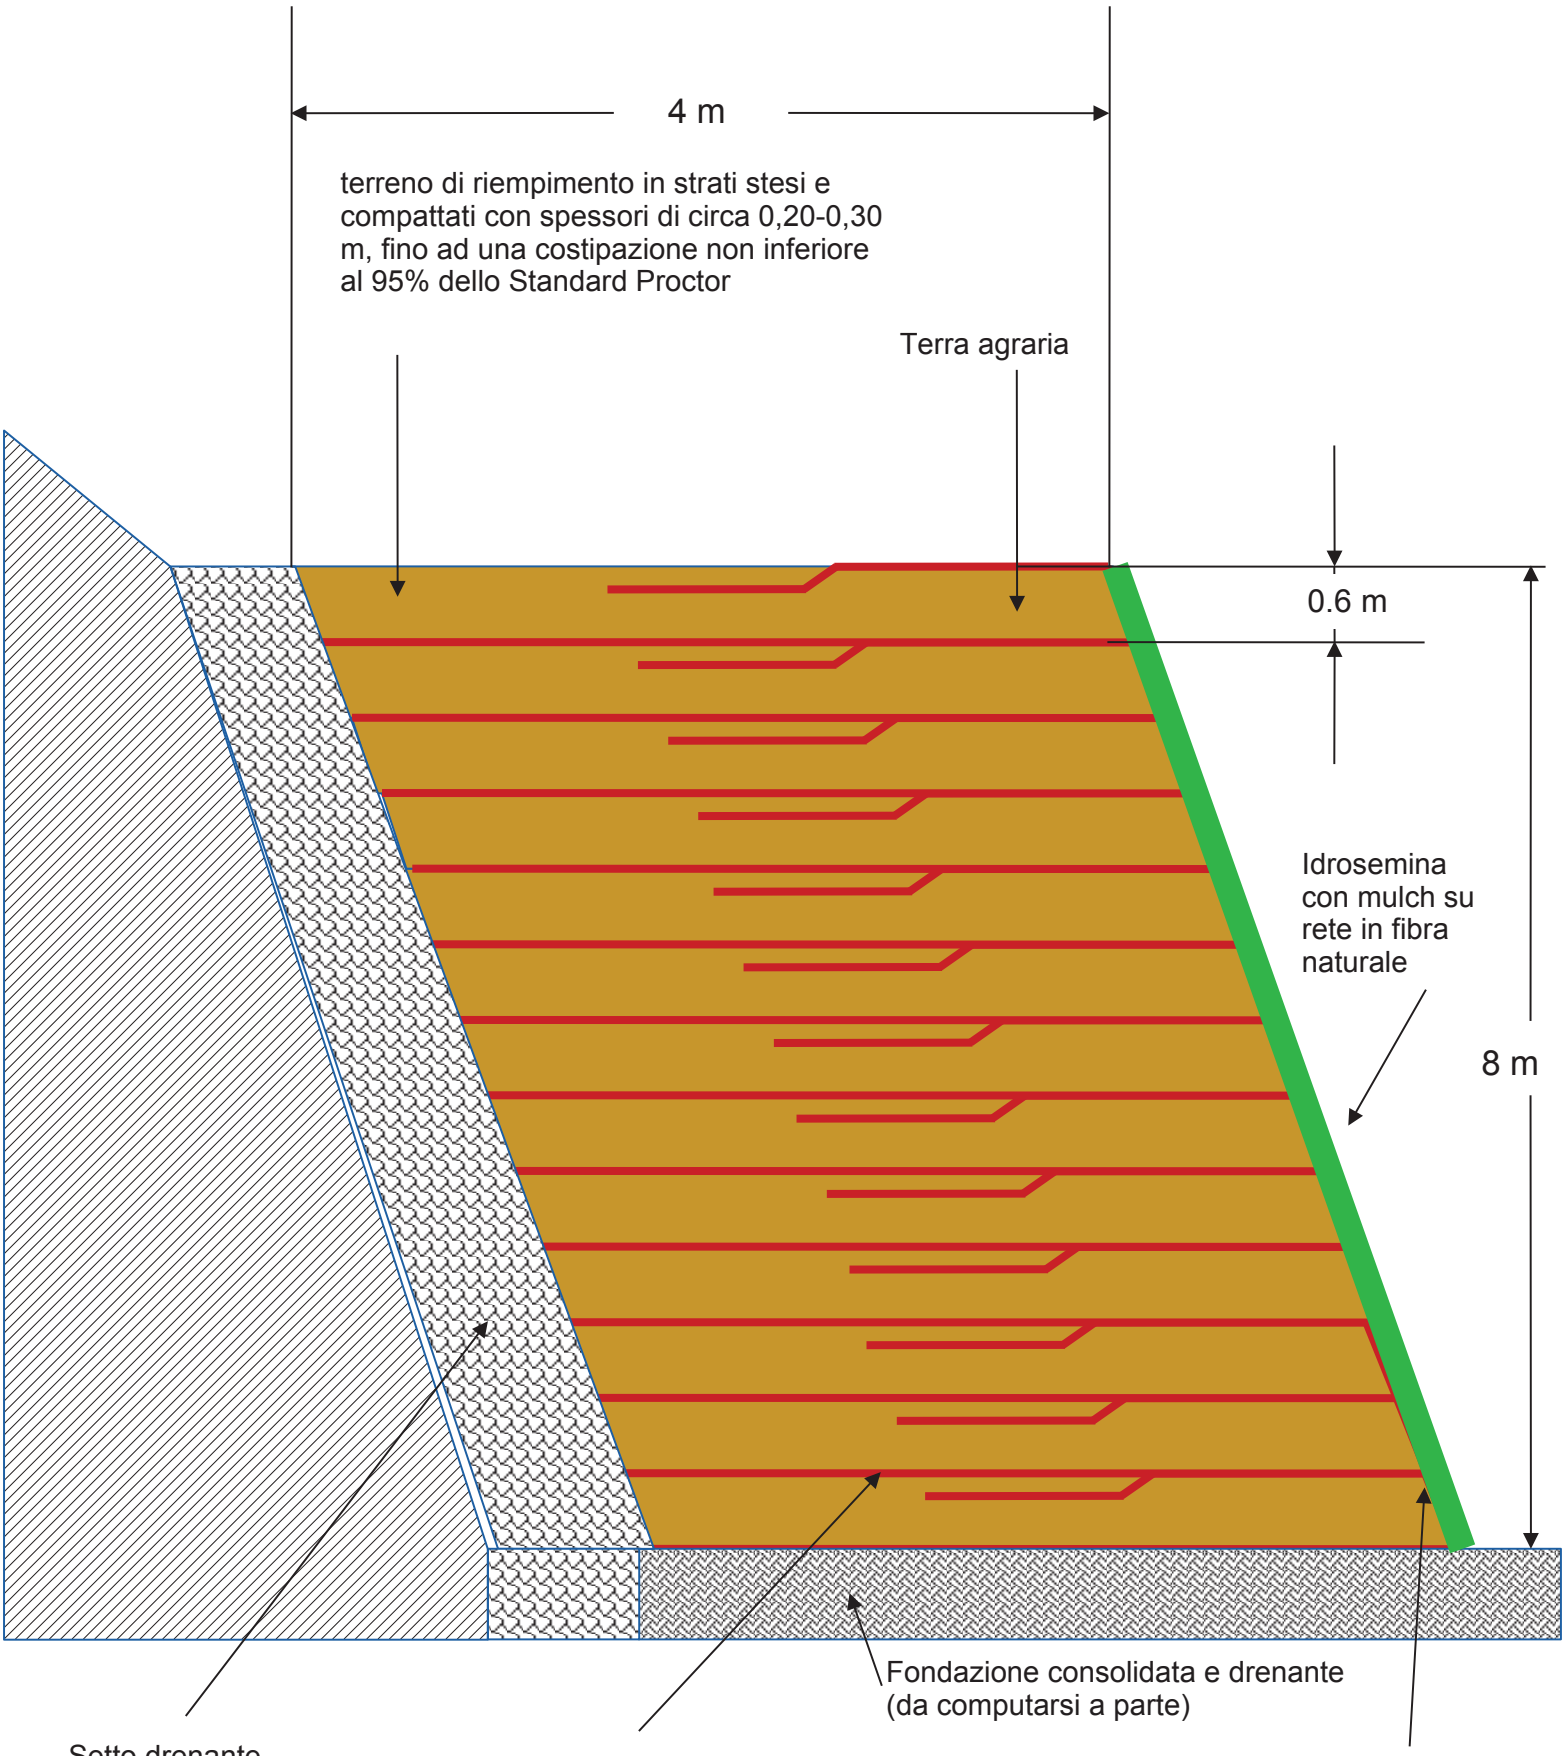

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.005
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 4 m e altezza 8 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	32,00	No	€ 120,88
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	15,60	No	€ 62,71
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	8,00	No	€ 48,39
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	15,00	No	€ 21,15

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	85,00	No	€ 484,50
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	3,90	No	€ 39,00
			Totale forniture	57,36 %		€ 776,64
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	2,40	No	€ 209,02
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	2,40	No	€ 126,70
			Totale noli	24,79 %		€ 335,71
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	2,40	No	€ 76,27
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	2,40	No	€ 70,58
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	3,60	No	€ 94,86
			Totale mano d'opera	17,85 %		€ 241,72
Totale netto componenti						€ 1.354,06

Totale incidenza mano d'opera	31,28 %	€ 423,52
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 1.354,06
Spese generali	16,00 %	€ 216,65
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 157,07
Totale lordo		€ 1.727,79

Note:	

CODICE 18.A10.B11.010: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 4 m ALTEZZA 6 m

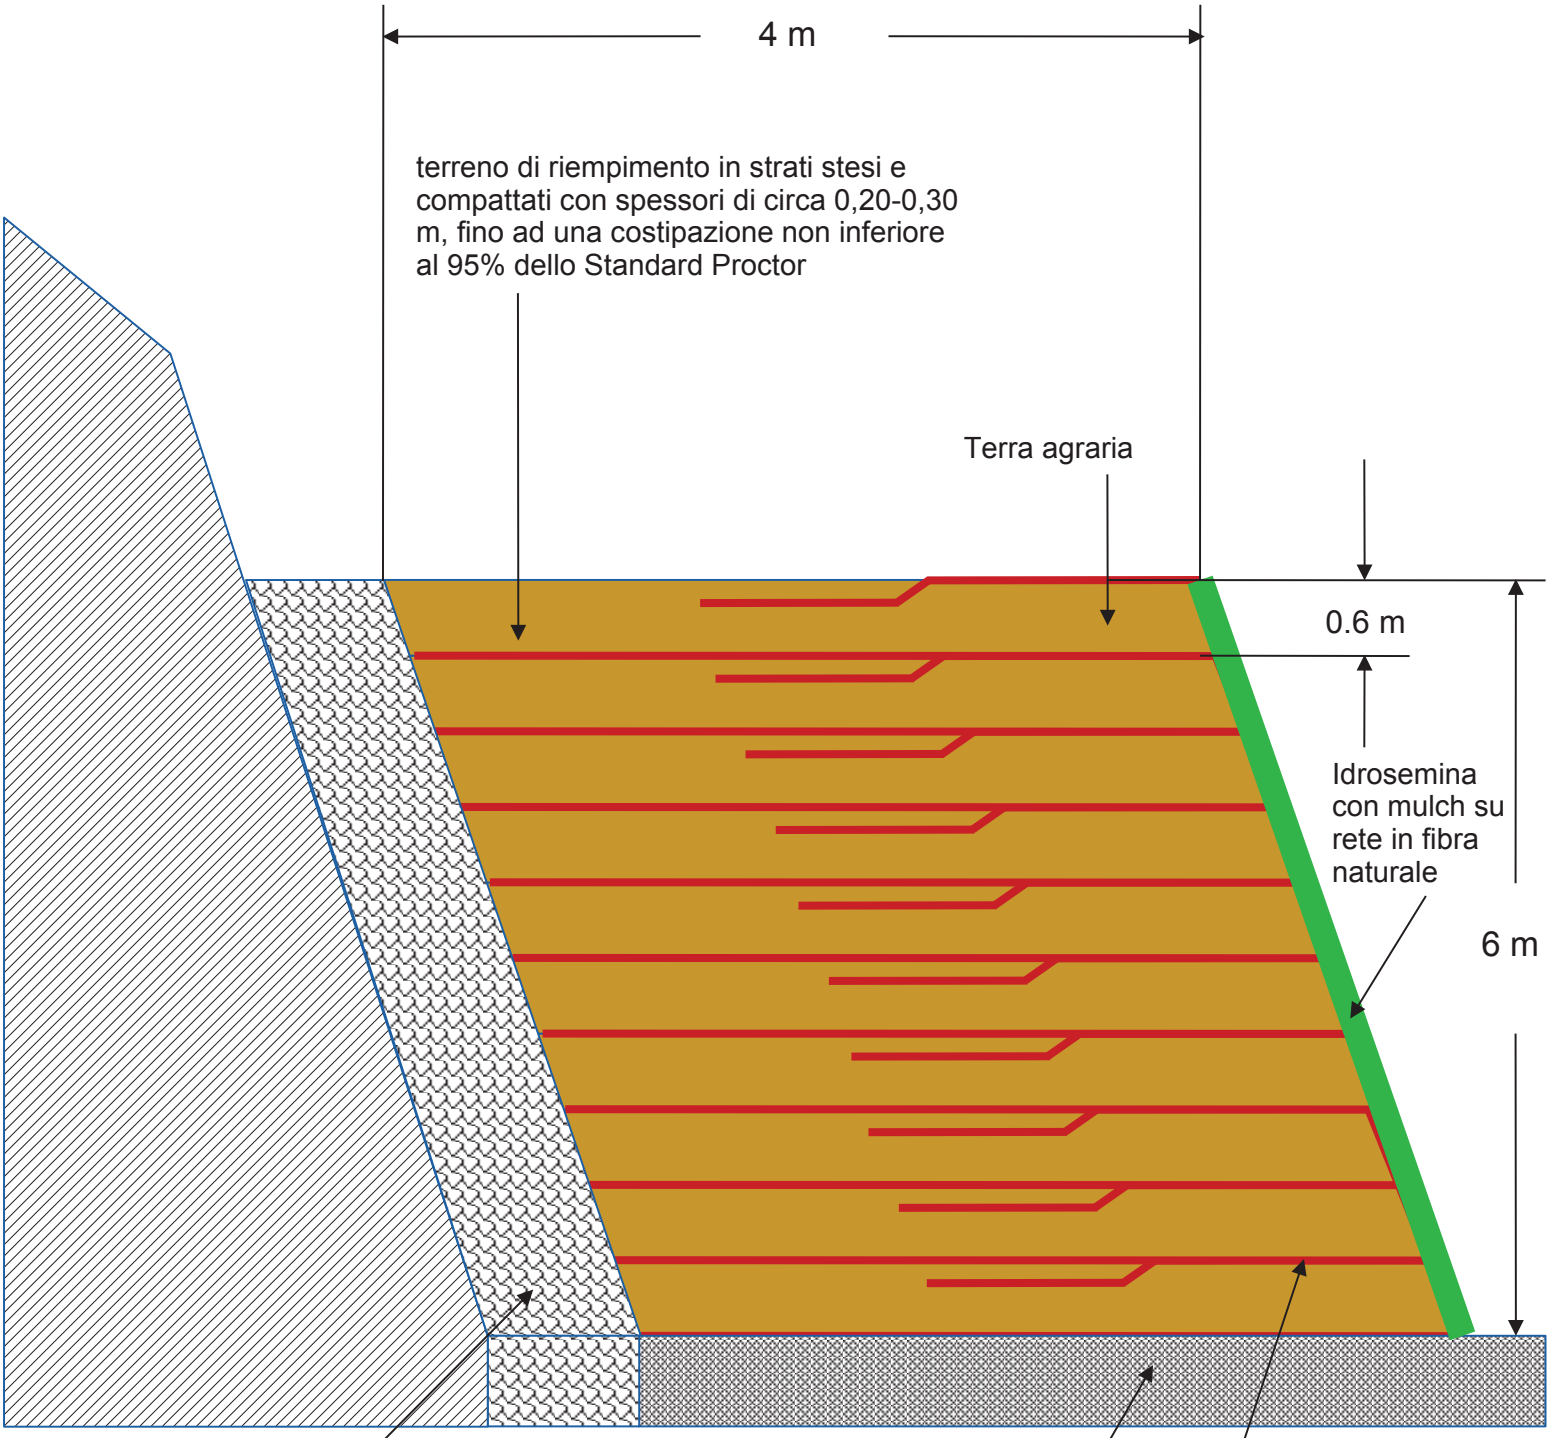

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.010
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 4 m altezza 6 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	24,00	No	€ 90,66
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	12,00	No	€ 48,24
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	6,00	No	€ 36,29
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	12,00	No	€ 16,92

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	66,00	No	€ 376,20
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	3,00	No	€ 30,00
			Totale forniture	53,73 %		€ 598,32
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	2,20	No	€ 191,60
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	2,20	No	€ 116,14
			Totale noli	27,63 %		€ 307,74
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	2,10	No	€ 66,74
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	2,10	No	€ 61,76
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	3,00	No	€ 79,05
			Totale mano d'opera	18,64 %		€ 207,55
Totale netto componenti						€ 1.113,60

Totale incidenza mano d'opera	33,17 %	€ 369,33
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 1.113,60
Spese generali	16,00 %	€ 178,18
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 129,18
Totale lordo		€ 1.420,96

Note:	

CODICE 18.A10.B11.015: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 4 m ALTEZZA 4 m

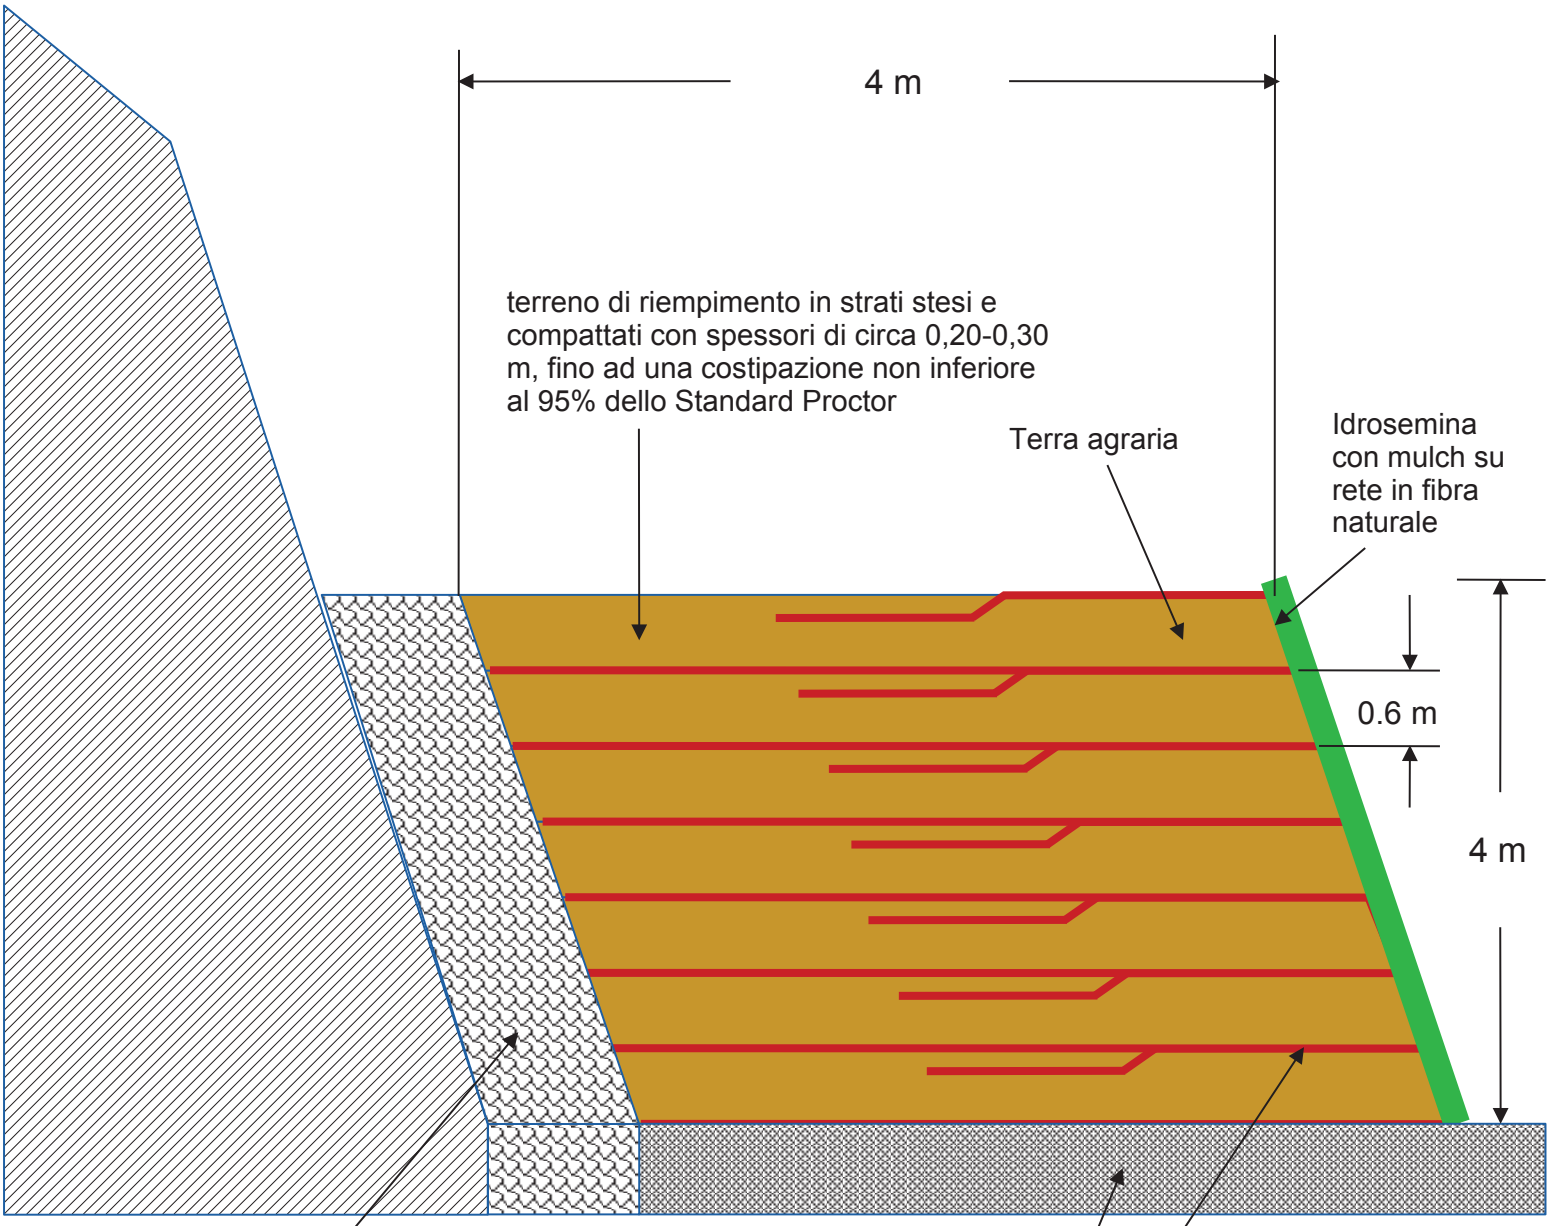

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.015
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 4 m altezza 4 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	16,00	No	€ 60,44
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	8,40	No	€ 33,77
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	4,00	No	€ 24,20
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	8,40	No	€ 11,84

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	46,20	No	€ 263,34
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	2,10	No	€ 21,00
			Totale forniture	52,96 %		€ 414,59
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	1,60	No	€ 139,34
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	1,60	No	€ 84,46
			Totale noli	28,59 %		€ 223,81
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,50	No	€ 47,67
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,50	No	€ 44,12
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	2,00	No	€ 52,70
			Totale mano d'opera	18,46 %		€ 144,49
Totale netto componenti						€ 782,88

Totale incidenza mano d'opera	33,31 %	€ 260,81
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 782,88
Spese generali	16,00 %	€ 125,26
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 90,81
Totale lordo		€ 998,96

Note:	

CODICE 18.A10.B11.020: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 4 m ALTEZZA 2 m

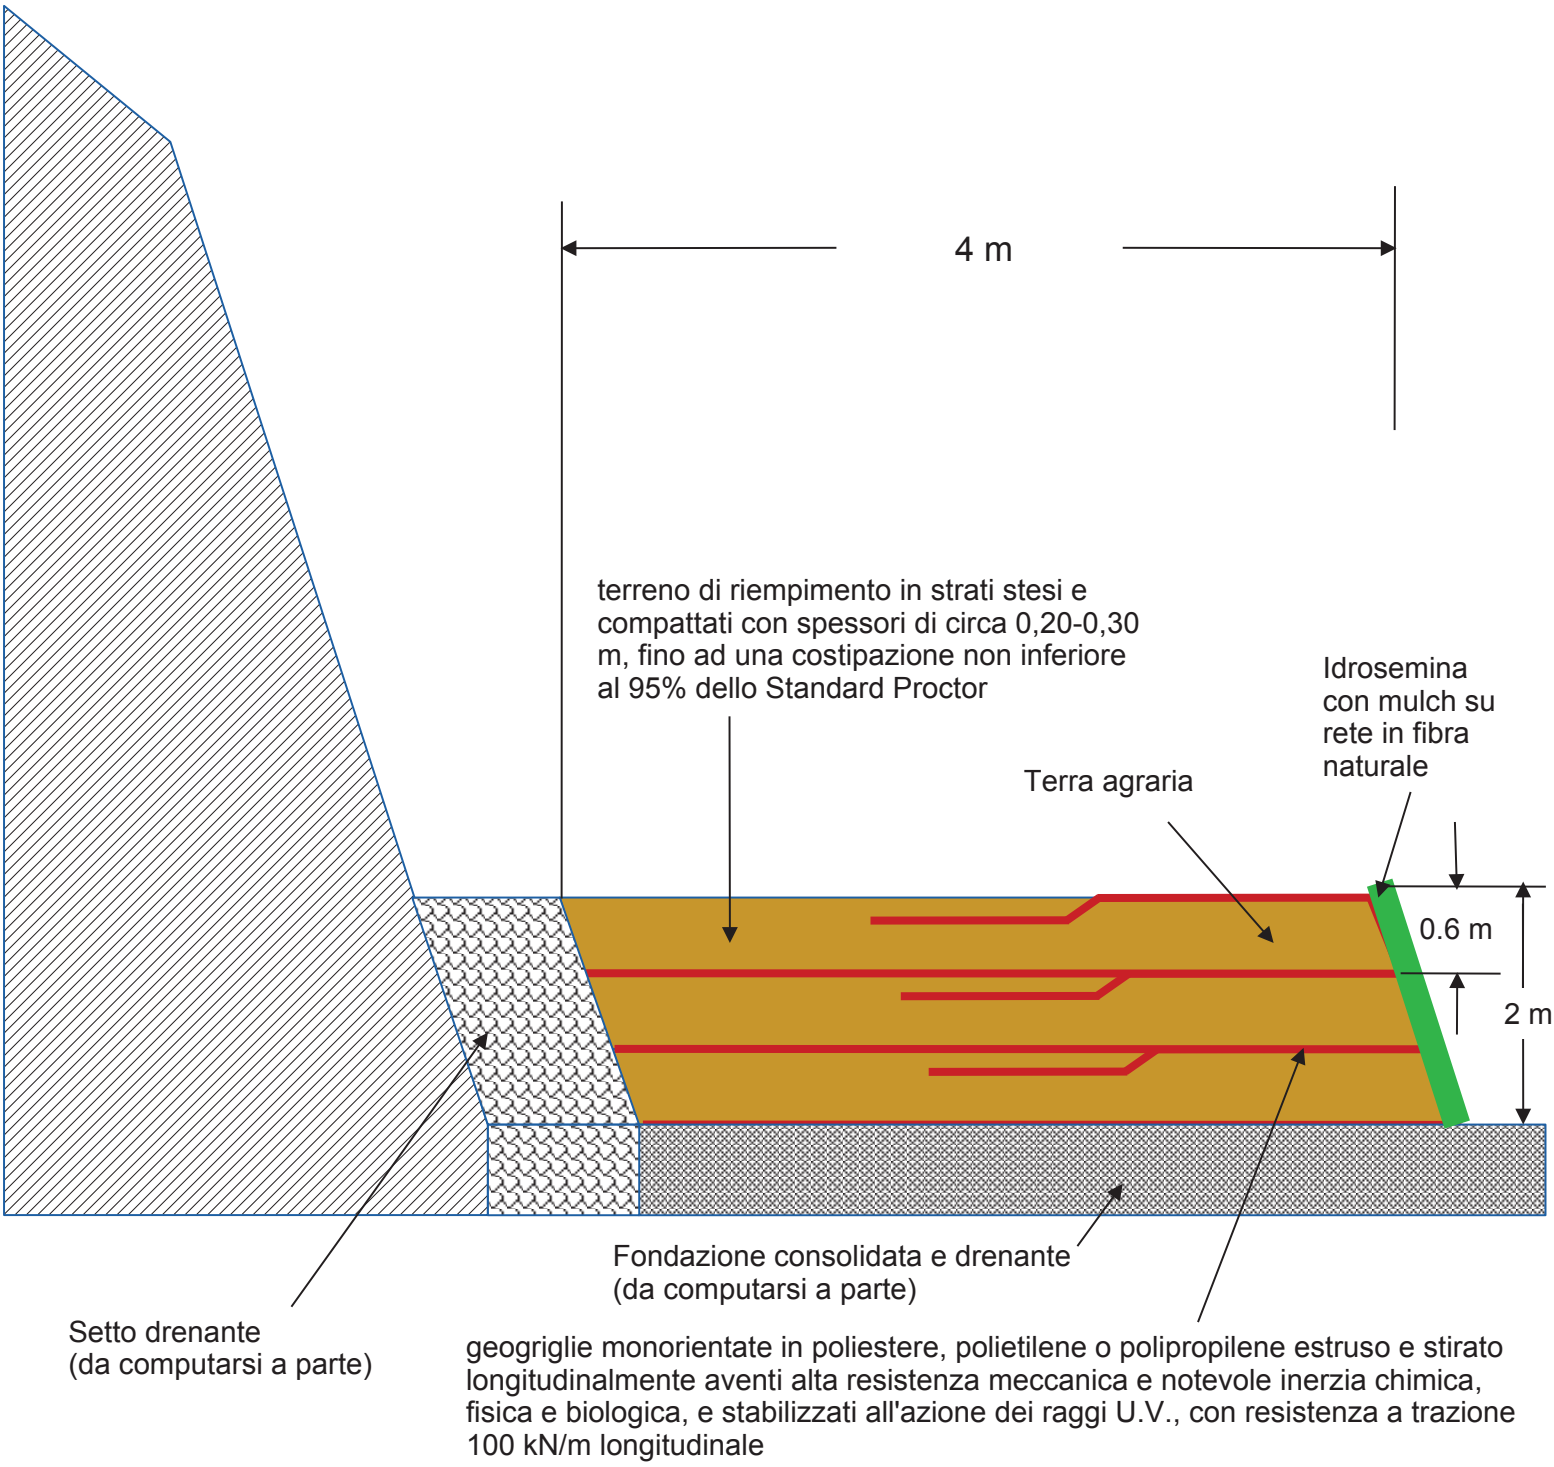

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.020
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 4 m altezza 2 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	8,00	No	€ 30,22
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	3,60	No	€ 14,47
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	2,00	No	€ 12,10
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	3,60	No	€ 5,08

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	19,80	No	€ 112,86
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,90	No	€ 9,00
			Totale forniture	49,53 %		€ 183,73
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,80	No	€ 69,67
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,80	No	€ 42,23
			Totale noli	30,17 %		€ 111,90
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,80	No	€ 25,42
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,80	No	€ 23,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,00	No	€ 26,35
			Totale mano d'opera	20,30 %		€ 75,30
Totale netto componenti						€ 370,93

Totale incidenza mano d'opera	35,98 %	€ 133,47
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 370,93
Spese generali	16,00 %	€ 59,35
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 43,03
Totale lordo		€ 473,31

Note:	

CODICE 18.A10.B11.025: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 3 m ALTEZZA 6 m

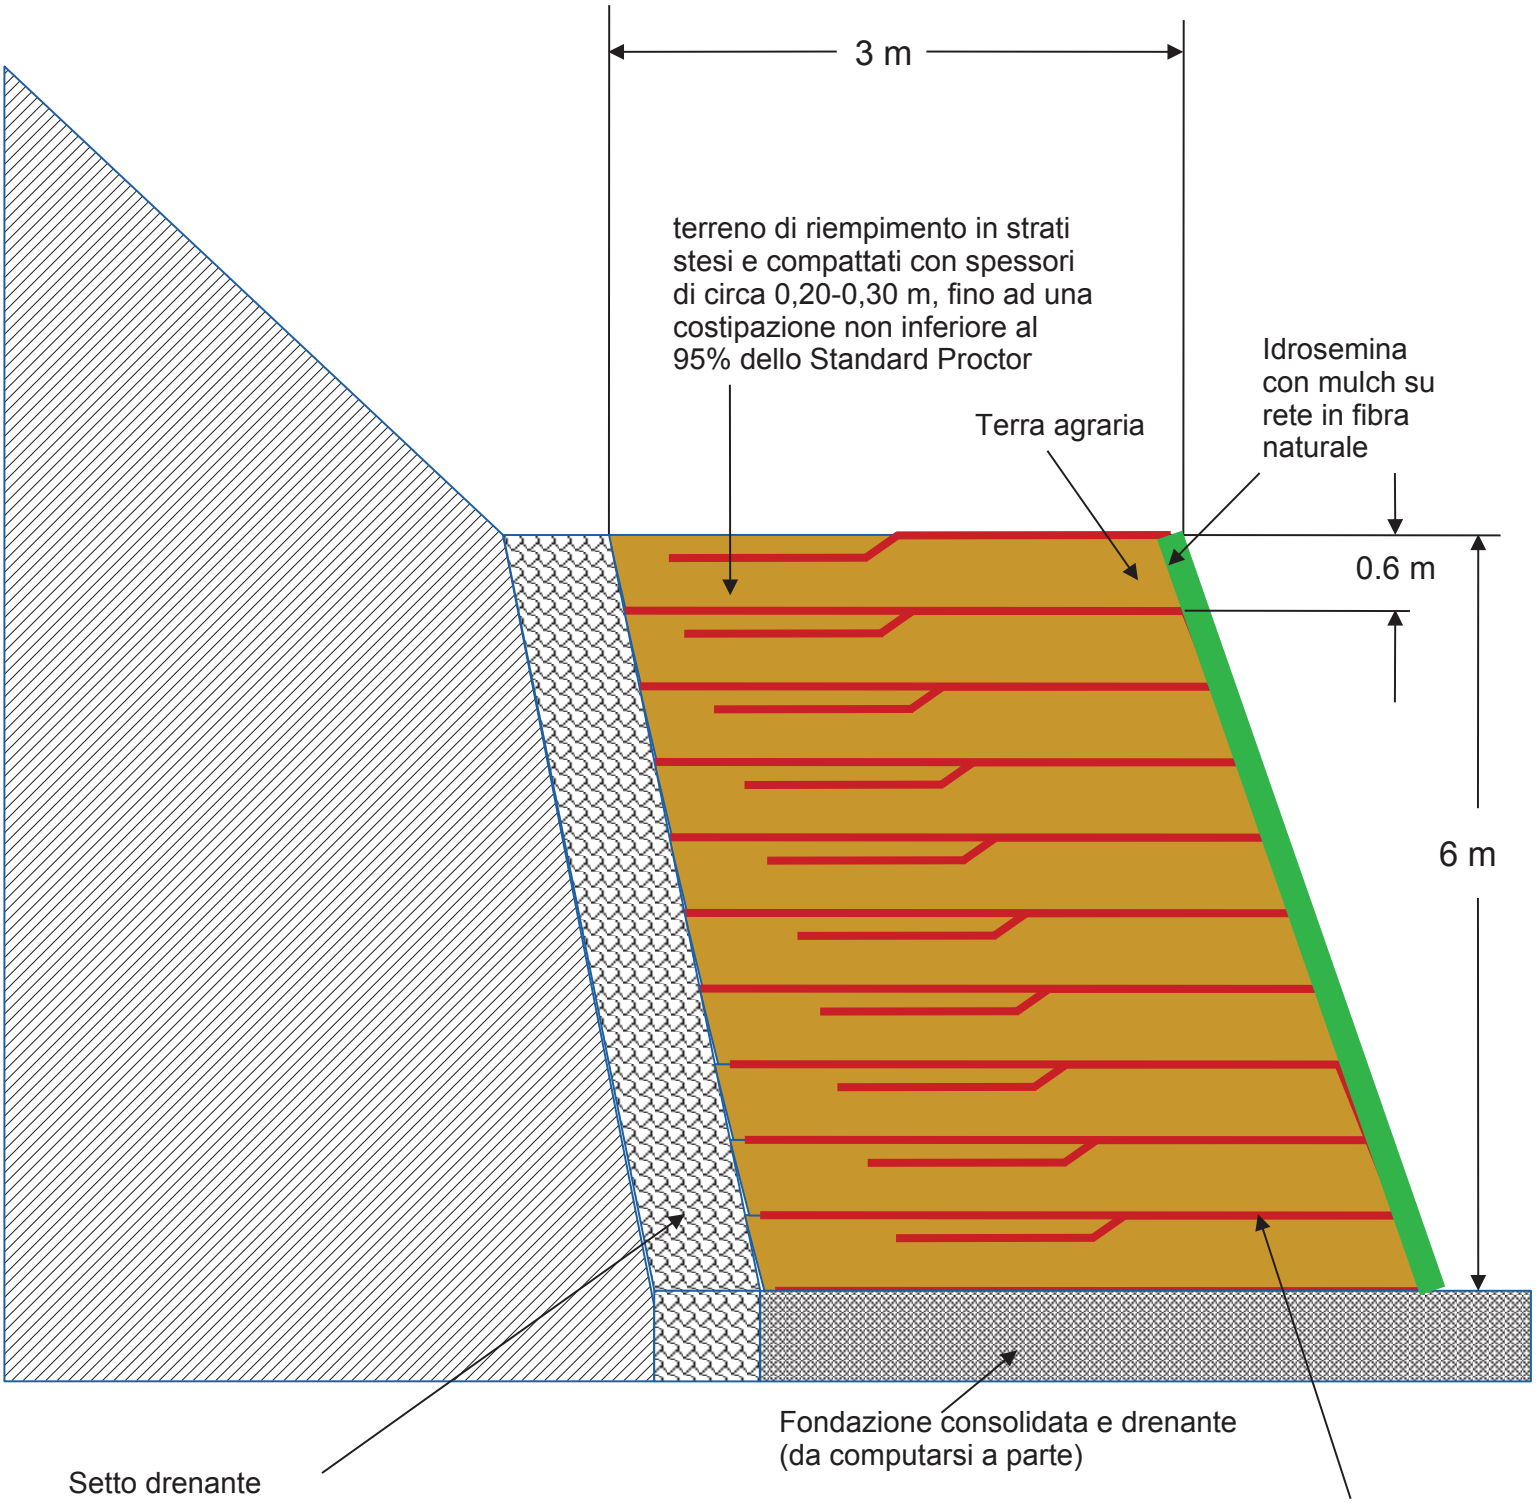

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.025
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 3 m altezza 6 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	18,00	No	€ 68,00
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	12,00	No	€ 48,24
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	6,00	No	€ 36,29
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	12,00	No	€ 16,92

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	56,00	No	€ 319,20
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	3,00	No	€ 30,00
			Totale forniture	53,37 %		€ 518,65
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	2,00	No	€ 174,18
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	2,00	No	€ 105,58
			Totale noli	28,79 %		€ 279,76
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,80	No	€ 57,20
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,80	No	€ 52,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	2,40	No	€ 63,24
			Totale mano d'opera	17,84 %		€ 173,38
Totale netto componenti						€ 971,79

Totale incidenza mano d'opera	32,62 %	€ 316,96
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 971,79
Spese generali	16,00 %	€ 155,49
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 112,73
Totale lordo		€ 1.240,01

Note:	

CODICE 18.A10.B11.030: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 3 m ALTEZZA 4 m

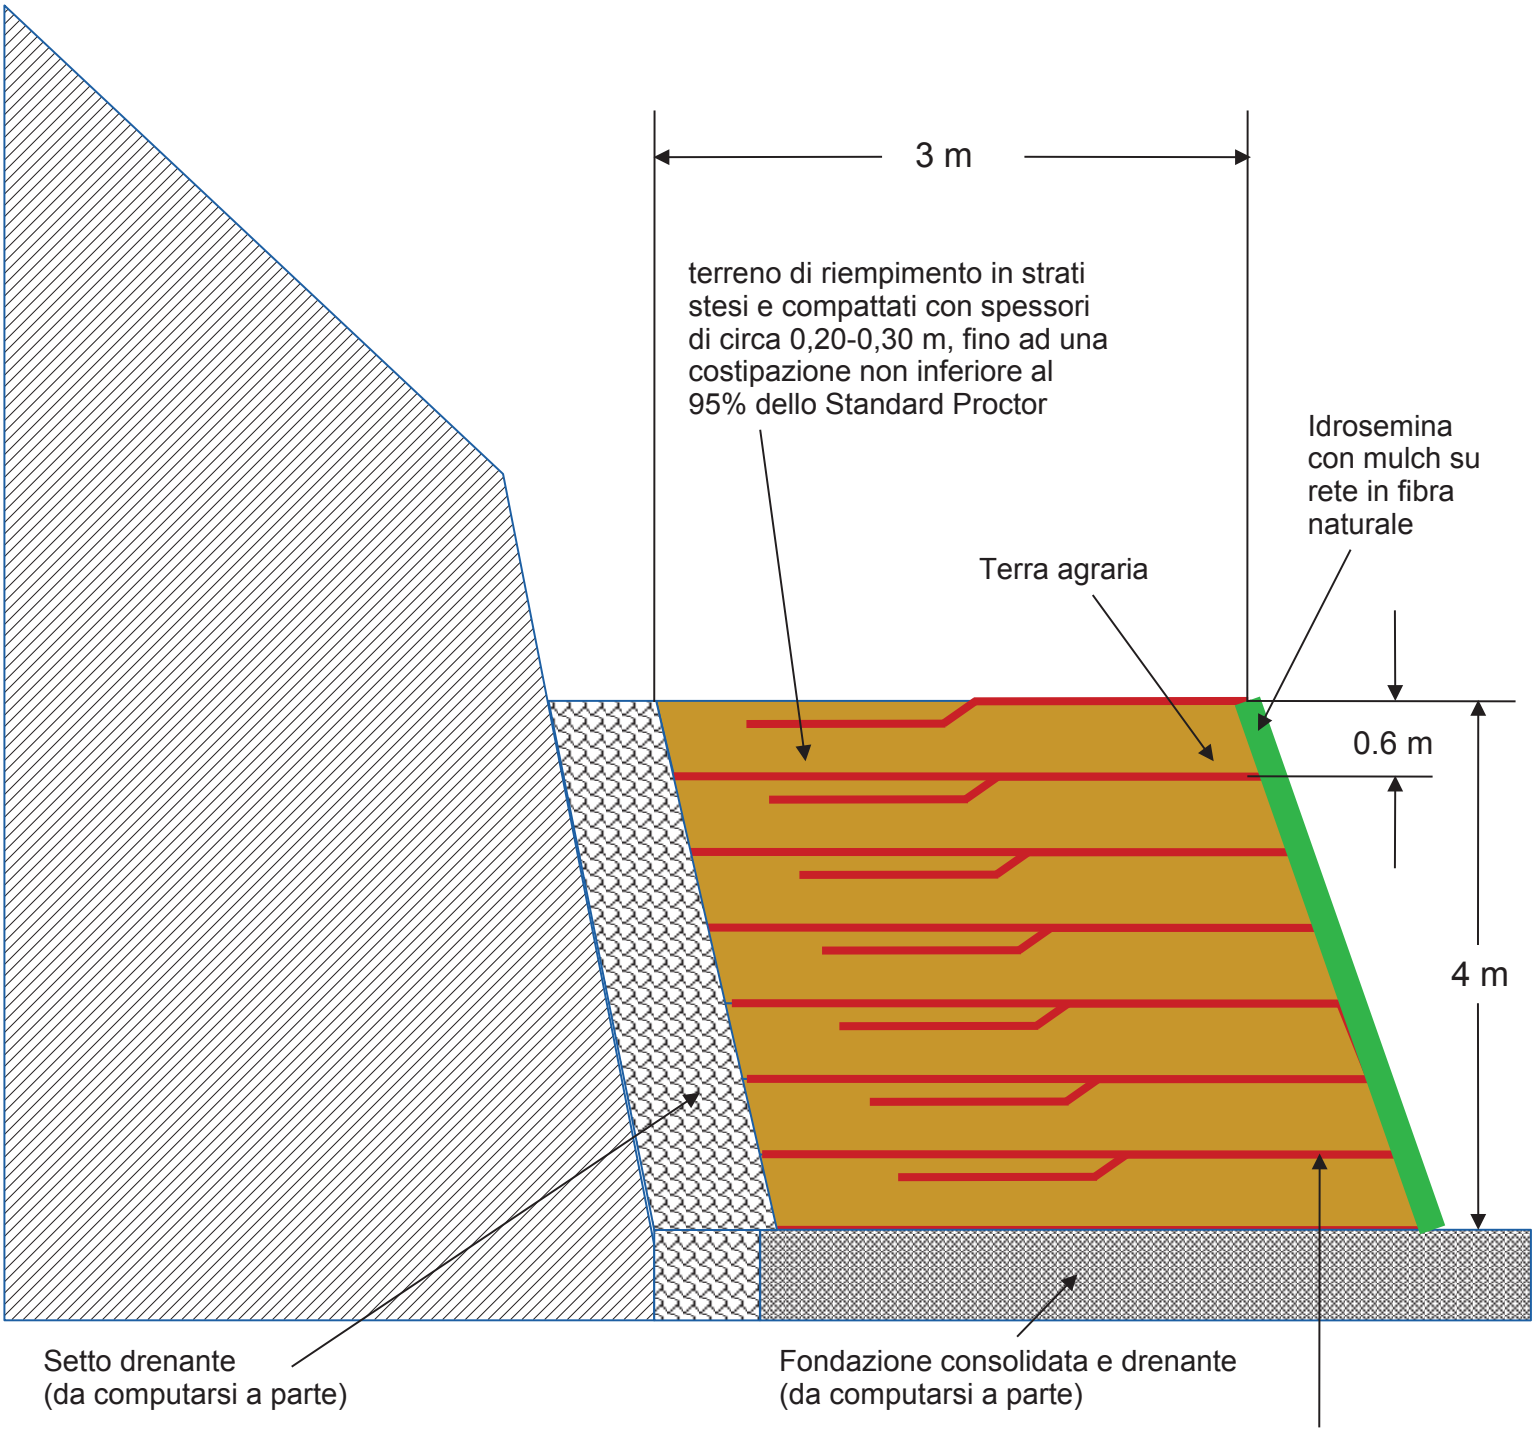

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.030
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 3 m altezza 4 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	12,00	No	€ 45,33
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	8,40	No	€ 33,77
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	4,00	No	€ 24,20
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	8,40	No	€ 11,84

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	39,20	No	€ 223,44
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	2,10	No	€ 21,00
			Totale forniture	51,06 %		€ 359,58
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	1,60	No	€ 139,34
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	1,60	No	€ 84,46
			Totale noli	31,78 %		€ 223,81
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	1,20	No	€ 38,14
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	1,20	No	€ 35,29
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	1,80	No	€ 47,43
			Totale mano d'opera	17,16 %		€ 120,86
Totale netto componenti						€ 704,24

Totale incidenza mano d'opera	33,16 %	€ 233,53
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 704,24
Spese generali	16,00 %	€ 112,68
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 81,69
Totale lordo		€ 898,62

Note:	

CODICE 18.A10.B11.035: TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE MANUFATTO PROFONDITA' 3 m ALTEZZA 2 m

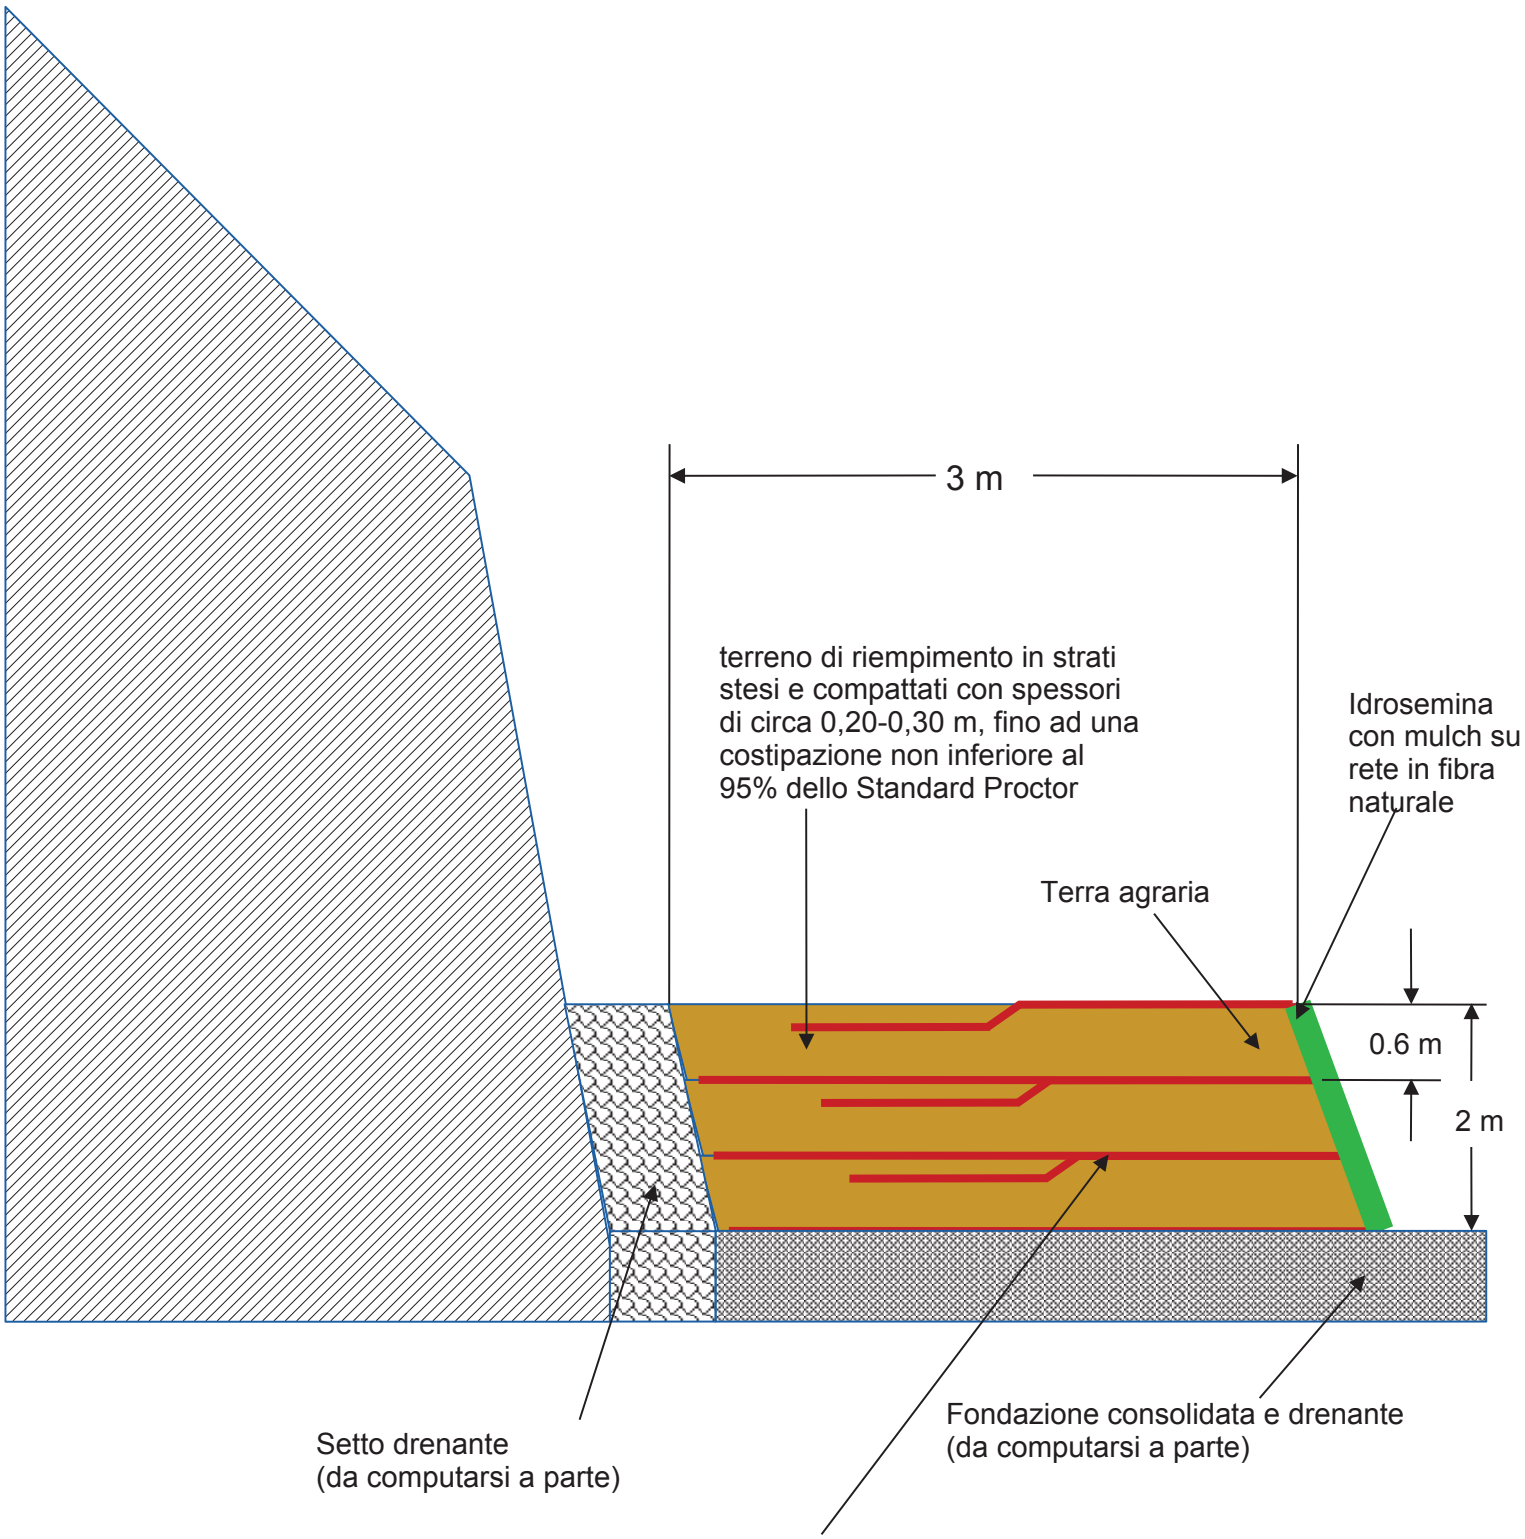

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B11.035
Unita' di misura:	m
Calcolo incidenza manodopera:	No
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità minima 4 m, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni 60 cm di riempimento per una lunghezza di almeno 2 m. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti;d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione è esclusa l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi e di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio a tergo e alla base della struttura. manufatto profondità 3 m altezza 2 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.A01.A10.010 (*)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,78	6,00	No	€ 22,67
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	3,60	No	€ 14,47
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	2,00	No	€ 12,10
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	3,60	No	€ 5,08

18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	16,80	No	€ 95,76
01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,90	No	€ 9,00
			Totale forniture	48,38 %		€ 159,07
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,80	No	€ 69,67
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,80	No	€ 42,23
			Totale noli	34,04 %		€ 111,90
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,60	No	€ 19,07
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,60	No	€ 17,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,80	No	€ 21,08
			Totale mano d'opera	17,58 %		€ 57,79
Totale netto componenti						€ 328,77

Totale incidenza mano d'opera	34,71 %	€ 114,13
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 328,77
Spese generali	16,00 %	€ 52,60
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 38,14
Totale lordo		€ 419,51

Note:	

TERRE RINFORZATE CON GEOGRIGLIE

Le seguenti analisi fanno riferimento alla determinazione del prezzo per unità di superficie del paramento esterno di terre rinforzate con geogriglie, al variare dei parametri:

- resistenza a trazione longitudinale/trasversale (kN/m);
- altezza dei singoli strati (60 o 70 cm);
- profondità del manufatto (da 2,5 a 4 m)

I codici relativi a tali analisi sono i seguenti.

- geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20:

18.A10.B12.005
18.A10.B12.010
18.A10.B12.015
18.A10.B12.020
18.A10.B12.025
18.A10.B12.030
18.A10.B12.035
18.A10.B12.040
18.A10.B12.045
18.A10.B12.050

- geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20:

18.A10.B13.005
18.A10.B13.010
18.A10.B13.015
18.A10.B13.020
18.A10.B13.025
18.A10.B13.030
18.A10.B13.035
18.A10.B13.040
18.A10.B13.045
18.A10.B13.050

- geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20:

18.A10.B14.005
18.A10.B14.010
18.A10.B14.015
18.A10.B14.020
18.A10.B14.025
18.A10.B14.030
18.A10.B14.035
18.A10.B14.040
18.A10.B14.045
18.A10.B14.050

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.005
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 60 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.005	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 5x7.5	m²	4,26	1,50	No	€ 6,39
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	7,70	No	€ 34,96

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	55,18 %		€ 47,89
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	32,72 %		€ 28,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	12,10 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 86,79

Totale incidenza mano d'opera	28,95 %	€ 25,12
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 86,79
Spese generali	16,00 %	€ 13,89
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,07
Totale lordo		€ 110,75

Note:	E' opportuno che la lunghezza del risvolto, in rapporto alla profondità dello strato rispetti i seguenti valori indicativi: strato 4,5 m risvolto 2,5 m strato 4,0 m risvolto 2,0 m strato 3,5 m risvolto 2,0 m strato 3,0 m risvolto 1,8 m strato 2,5 m risvolto 1,5 m

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.010
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 60 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	6,70	No	€ 30,42

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	55,09 %		€ 42,99
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,11	No	€ 9,58
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	32,57 %		€ 25,42
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,11	No	€ 3,50
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,11	No	€ 3,24
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,11	No	€ 2,90
			Totale mano d'opera	12,34 %		€ 9,63
Totale netto componenti						€ 78,03

Totale incidenza mano d'opera	29,04 %	€ 22,66
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 78,03
Spese generali	16,00 %	€ 12,48
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,05
Totale lordo		€ 99,57

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.015
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 60 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	6,00	No	€ 27,24

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	56,07 %		€ 39,81
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,26	No	€ 13,73
			Totale noli	31,60 %		€ 22,43
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	12,33 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 71,00

Totale incidenza mano d'opera	28,44 %	€ 20,19
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 71,00
Spese generali	16,00 %	€ 11,36
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,24
Totale lordo		€ 90,59

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.020
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 60 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	5,50	No	€ 24,97

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	57,40 %		€ 37,54
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	30,55 %		€ 19,98
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	12,05 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 65,40

Totale incidenza mano d'opera	27,60 %	€ 18,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 65,40
Spese generali	16,00 %	€ 10,46
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 7,59
Totale lordo		€ 83,45

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.025
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 60 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	4,70	No	€ 21,34

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	58,55 %		€ 33,91
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,08	No	€ 6,97
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	29,35 %		€ 17,00
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,08	No	€ 2,54
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,08	No	€ 2,35
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,08	No	€ 2,11
			Totale mano d'opera	12,09 %		€ 7,00
Totale netto componenti						€ 57,91

Totale incidenza mano d'opera	26,91 %	€ 15,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 57,91
Spese generali	16,00 %	€ 9,27
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 6,72
Totale lordo		€ 73,89

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.030
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 70 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	7,90	No	€ 35,87

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	53,89 %		€ 49,54
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,14	No	€ 12,19
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	32,78 %		€ 30,14
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,14	No	€ 4,45
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,14	No	€ 4,12
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,14	No	€ 3,69
			Totale mano d'opera	13,33 %		€ 12,26
Totale netto componenti						€ 91,94

Totale incidenza mano d'opera	29,92 %	€ 27,51
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 91,94
Spese generali	16,00 %	€ 14,71
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,67
Totale lordo		€ 117,32

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.035
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 70 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	6,90	No	€ 31,33

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	53,87 %		€ 45,00
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,13	No	€ 11,32
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	32,51 %		€ 27,16
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,13	No	€ 4,13
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,13	No	€ 3,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,13	No	€ 3,43
			Totale mano d'opera	13,62 %		€ 11,38
Totale netto componenti						€ 83,54

Totale incidenza mano d'opera	29,98 %	€ 25,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 83,54
Spese generali	16,00 %	€ 13,37
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,69
Totale lordo		€ 106,60

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.040
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 70 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	6,40	No	€ 29,06

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	55,20 %		€ 42,73
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,26	No	€ 13,73
			Totale noli	31,23 %		€ 24,18
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	13,57 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 77,41

Totale incidenza mano d'opera	29,17 %	€ 22,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 77,41
Spese generali	16,00 %	€ 12,39
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,98
Totale lordo		€ 98,78

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.045
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 70 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	5,70	No	€ 25,88

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	57,19 %		€ 39,56
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	30,15 %		€ 20,85
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	12,66 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 69,16

Totale incidenza mano d'opera	27,82 %	€ 19,24
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 69,16
Spese generali	16,00 %	€ 11,07
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,02
Totale lordo		€ 88,25

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B12.050
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 Strati h 70 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.020	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 80/20 (EN ISO 10319)	m²	4,54	4,90	No	€ 22,25

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	58,25 %		€ 35,92
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	28,97 %		€ 17,87
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	12,78 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 61,67

Totale incidenza mano d'opera	27,20 %	€ 16,78
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 61,67
Spese generali	16,00 %	€ 9,87
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 7,15
Totale lordo		€ 78,69

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.005
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 60 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	7,70	No	€ 43,89

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	59,20 %		€ 56,46
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	29,78 %		€ 28,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	11,02 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 95,36

Totale incidenza mano d'opera	26,34 %	€ 25,12
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 95,36
Spese generali	16,00 %	€ 15,26
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 11,06
Totale lordo		€ 121,69

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.010
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 60 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	6,70	No	€ 38,19

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	59,16 %		€ 50,76
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,11	No	€ 9,58
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	29,62 %		€ 25,42
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,11	No	€ 3,50
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,11	No	€ 3,24
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,11	No	€ 2,90
			Totale mano d'opera	11,22 %		€ 9,63
Totale netto componenti						€ 85,81

Totale incidenza mano d'opera	26,41 %	€ 22,66
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 85,81
Spese generali	16,00 %	€ 13,73
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,95
Totale lordo		€ 109,49

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.015
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 60 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	6,20	No	€ 35,34

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	100,00 %		€ 47,91
Totale netto componenti						€ 47,91

Totale incidenza mano d'opera	0,00 %	€ 0,00
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 47,91
Spese generali	16,00 %	€ 7,67
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 5,56
Totale lordo		€ 61,13

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.020
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 60 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	5,50	No	€ 31,35

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	61,19 %		€ 43,92
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	27,84 %		€ 19,98
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	10,98 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 71,78

Totale incidenza mano d'opera	25,14 %	€ 18,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 71,78
Spese generali	16,00 %	€ 11,48
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,33
Totale lordo		€ 91,59

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.025
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 60 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	4,70	No	€ 26,79

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	62,12 %		€ 39,36
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,08	No	€ 6,97
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	26,83 %		€ 17,00
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,08	No	€ 2,54
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,08	No	€ 2,35
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,08	No	€ 2,11
			Totale mano d'opera	11,05 %		€ 7,00
Totale netto componenti						€ 63,36

Totale incidenza mano d'opera	24,60 %	€ 15,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 63,36
Spese generali	16,00 %	€ 10,14
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 7,35
Totale lordo		€ 80,85

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.030
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 70 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	7,90	No	€ 45,03

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	58,07 %		€ 58,71
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,14	No	€ 12,19
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	29,81 %		€ 30,14
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,14	No	€ 4,45
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,14	No	€ 4,12
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,14	No	€ 3,69
			Totale mano d'opera	12,12 %		€ 12,26
Totale netto componenti						€ 101,10

Totale incidenza mano d'opera	27,21 %	€ 27,51
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 101,10
Spese generali	16,00 %	€ 16,18
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 11,73
Totale lordo		€ 129,01

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.035
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 70 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	6,90	No	€ 39,33

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	57,90 %		€ 53,01
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,13	No	€ 11,32
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	29,67 %		€ 27,16
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,13	No	€ 4,13
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,13	No	€ 3,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,13	No	€ 3,43
			Totale mano d'opera	12,43 %		€ 11,38
Totale netto componenti						€ 91,55

Totale incidenza mano d'opera	27,36 %	€ 25,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 91,55
Spese generali	16,00 %	€ 14,65
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,62
Totale lordo		€ 116,81

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.040
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 70 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	6,40	No	€ 36,48

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	59,12 %		€ 50,16
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,26	No	€ 13,73
			Totale noli	28,50 %		€ 24,18
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	12,38 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 84,84

Totale incidenza mano d'opera	26,62 %	€ 22,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 84,84
Spese generali	16,00 %	€ 13,57
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,84
Totale lordo		€ 108,25

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.045
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 70 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	5,70	No	€ 32,49

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	60,93 %		€ 46,17
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	27,52 %		€ 20,85
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	11,55 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 75,77

Totale incidenza mano d'opera	25,39 %	€ 19,24
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 75,77
Spese generali	16,00 %	€ 12,12
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,79
Totale lordo		€ 96,69

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B13.050
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 Strati h 70 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.025	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 110/20 (EN ISO 10319)	m²	5,70	4,90	No	€ 27,93

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	61,77 %		€ 41,61
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	26,53 %		€ 17,87
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	11,70 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 67,35

Totale incidenza mano d'opera	24,91 %	€ 16,78
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 67,35
Spese generali	16,00 %	€ 10,78
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 7,81
Totale lordo		€ 85,94

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.005
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 60 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	7,70	No	€ 54,52

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	63,29 %		€ 67,09
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	26,79 %		€ 28,40
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	9,91 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 105,99

Totale incidenza mano d'opera	23,70 %	€ 25,12
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 105,99
Spese generali	16,00 %	€ 16,96
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 12,29
Totale lordo		€ 135,24

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.010
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 60 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	6,70	No	€ 47,44

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	63,13 %		€ 60,01
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,11	No	€ 9,58
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	26,74 %		€ 25,42
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,11	No	€ 3,50
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,11	No	€ 3,24
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,11	No	€ 2,90
			Totale mano d'opera	10,13 %		€ 9,63
Totale netto componenti						€ 95,05

Totale incidenza mano d'opera	23,84 %	€ 22,66
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 95,05
Spese generali	16,00 %	€ 15,21
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 11,03
Totale lordo		€ 121,29

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.015
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 60 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	6,20	No	€ 43,90

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	64,42 %		€ 56,47
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,26	No	€ 13,73
			Totale noli	25,59 %		€ 22,43
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	9,99 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 87,66

Totale incidenza mano d'opera	23,04 %	€ 20,19
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 87,66
Spese generali	16,00 %	€ 14,03
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,17
Totale lordo		€ 111,85

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.020
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 60 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	5,50	No	€ 38,94

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	64,90 %		€ 51,51
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	25,17 %		€ 19,98
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	9,93 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 79,37

Totale incidenza mano d'opera	22,74 %	€ 18,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 79,37
Spese generali	16,00 %	€ 12,70
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,21
Totale lordo		€ 101,27

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.025
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 60 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,69	No	€ 4,17
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,70	No	€ 0,99
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	4,70	No	€ 33,28

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,138	No	€ 1,38
			Totale forniture	65,64 %		€ 45,85
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,08	No	€ 6,97
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	24,33 %		€ 17,00
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,08	No	€ 2,54
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,08	No	€ 2,35
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,08	No	€ 2,11
			Totale mano d'opera	10,03 %		€ 7,00
Totale netto componenti						€ 69,85

Totale incidenza mano d'opera	22,31 %	€ 15,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 69,85
Spese generali	16,00 %	€ 11,18
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,10
Totale lordo		€ 89,12

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.030
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 70 cm profondi 4,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	7,90	No	€ 55,93

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	62,15 %		€ 69,61
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,14	No	€ 12,19
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,34	No	€ 17,95
			Totale noli	26,91 %		€ 30,14
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,14	No	€ 4,45
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,14	No	€ 4,12
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,14	No	€ 3,69
			Totale mano d'opera	10,94 %		€ 12,26
Totale netto componenti						€ 112,01

Totale incidenza mano d'opera	24,56 %	€ 27,51
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 112,01
Spese generali	16,00 %	€ 17,92
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 12,99
Totale lordo		€ 142,92

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.035
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 70 cm profondi 4,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	6,90	No	€ 48,85

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	61,87 %		€ 62,53
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,13	No	€ 11,32
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,30	No	€ 15,84
			Totale noli	26,87 %		€ 27,16
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,13	No	€ 4,13
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,13	No	€ 3,82
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,13	No	€ 3,43
			Totale mano d'opera	11,26 %		€ 11,38
Totale netto componenti						€ 101,07

Totale incidenza mano d'opera	24,78 %	€ 25,05
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 101,07
Spese generali	16,00 %	€ 16,17
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 11,72
Totale lordo		€ 128,96

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.040
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 70 cm profondi 3,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	6,40	No	€ 45,31

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	62,98 %		€ 58,99
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,12	No	€ 10,45
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,26	No	€ 13,73
			Totale noli	25,81 %		€ 24,18
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,12	No	€ 3,81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,12	No	€ 3,53
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,12	No	€ 3,16
			Totale mano d'opera	11,21 %		€ 10,50
Totale netto componenti						€ 93,67

Totale incidenza mano d'opera	24,11 %	€ 22,58
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 93,67
Spese generali	16,00 %	€ 14,99
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 10,87
Totale lordo		€ 119,52

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.045
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 70 cm profondi 3,0 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	5,70	No	€ 40,36

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	64,60 %		€ 54,03
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,10	No	€ 8,71
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,23	No	€ 12,14
			Totale noli	24,93 %		€ 20,85
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,10	No	€ 3,18
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,10	No	€ 2,94
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,10	No	€ 2,64
			Totale mano d'opera	10,47 %		€ 8,75
Totale netto componenti						€ 83,64

Totale incidenza mano d'opera	23,01 %	€ 19,24
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 83,64
Spese generali	16,00 %	€ 13,38
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 9,70
Totale lordo		€ 106,72

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.B14.050
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente 60°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°. Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore. b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione; c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m; d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata. Sono compresi nel prezzo: 1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto; 2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio; 3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto; 4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; 5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; 6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero; 7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato; 8. idrosemina del paramento esterno. Dalla quotazione sono esclusi A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione, B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi. Geogriglia con resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 Strati h 70 cm profondi 2,5 m

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						

01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10	m²	4,02	1,50	No	€ 6,03
18.A55.A25.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1000 m2	m²	6,05	0,81	No	€ 4,90
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²	m²	1,41	0,80	No	€ 1,13
18.P05.A64.030	Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 150/20 (EN ISO 10319)	m²	7,08	4,90	No	€ 34,69

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,162	No	€ 1,62
			Totale forniture	65,26 %		€ 48,37
noli						
01.P24.A10.010 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)	h	87,09	0,09	No	€ 7,84
01.P24.B10.005 (*)	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	52,79	0,19	No	€ 10,03
			Totale noli	24,11 %		€ 17,87
mano d'opera						
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	31,78	0,09	No	€ 2,86
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,09	No	€ 2,65
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,09	No	€ 2,37
			Totale mano d'opera	10,63 %		€ 7,88
Totale netto componenti						€ 74,12

Totale incidenza mano d'opera	22,64 %	€ 16,78
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 74,12
Spese generali	16,00 %	€ 11,86
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 8,60
Totale lordo		€ 94,57

Note:	

CODICE 18.A10.C10: TERRA RINFORZATA IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE,MAGLIA ESAGONALE

Di seguito è rappresentata le sequenza operativa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm

SEQUENZA DI COSTRUZIONE DI TERRE RINFORZATE CON PANNELLI DI RETE DA GABBIONI

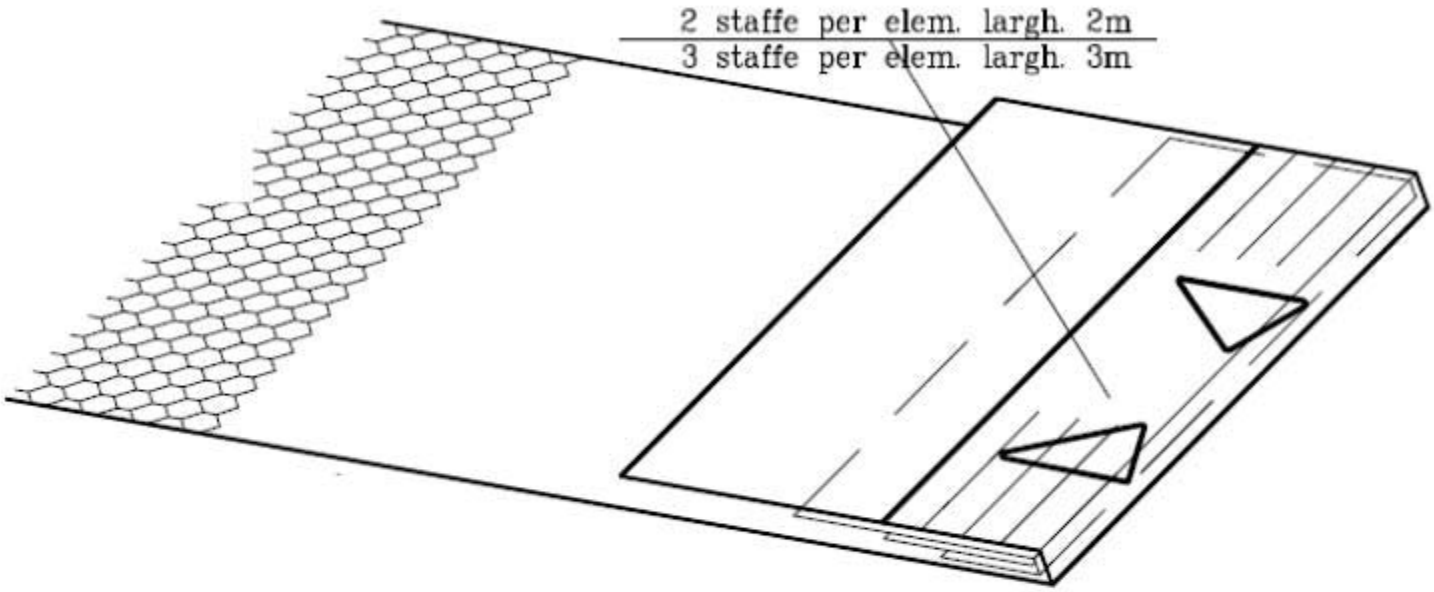

1) disposizione del pannello di rete sul fondo scavo

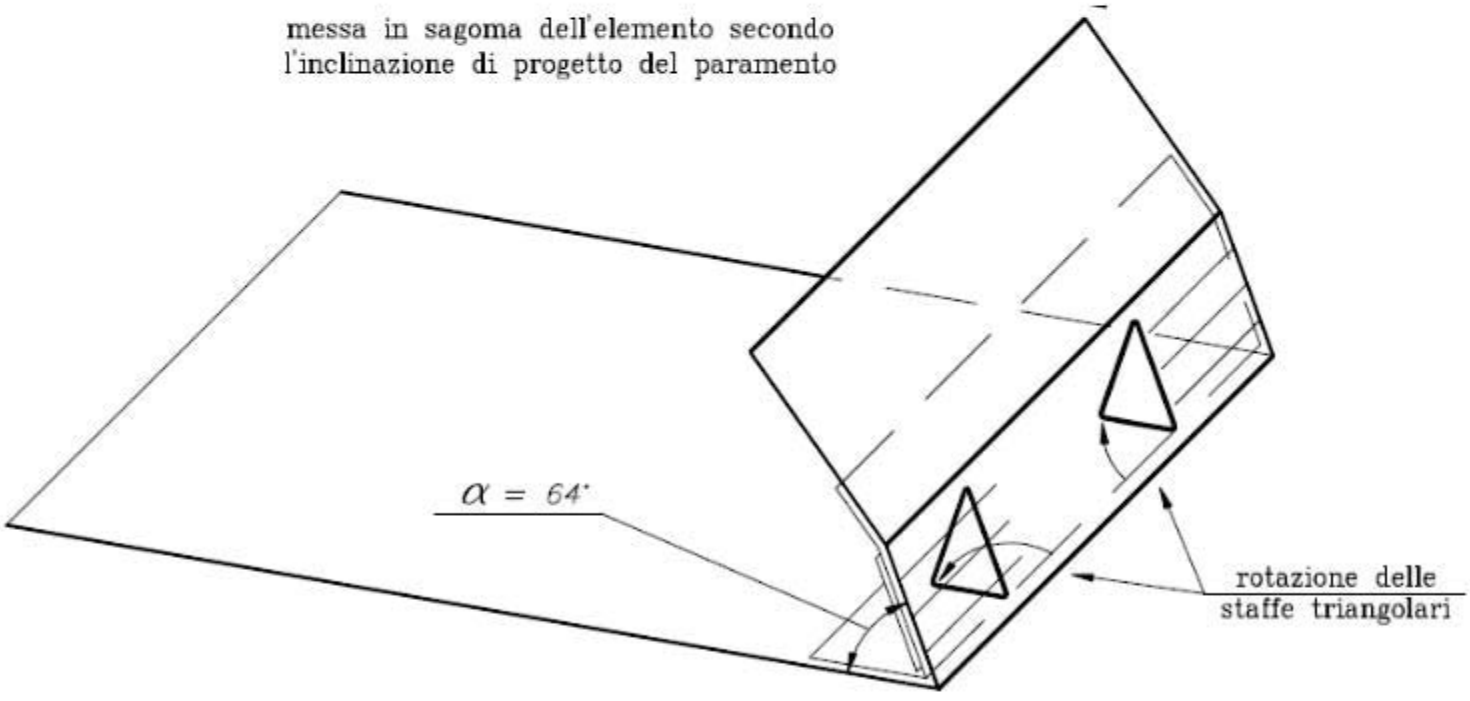

2) apertura del pannello e fissaggio con staffe triangolari

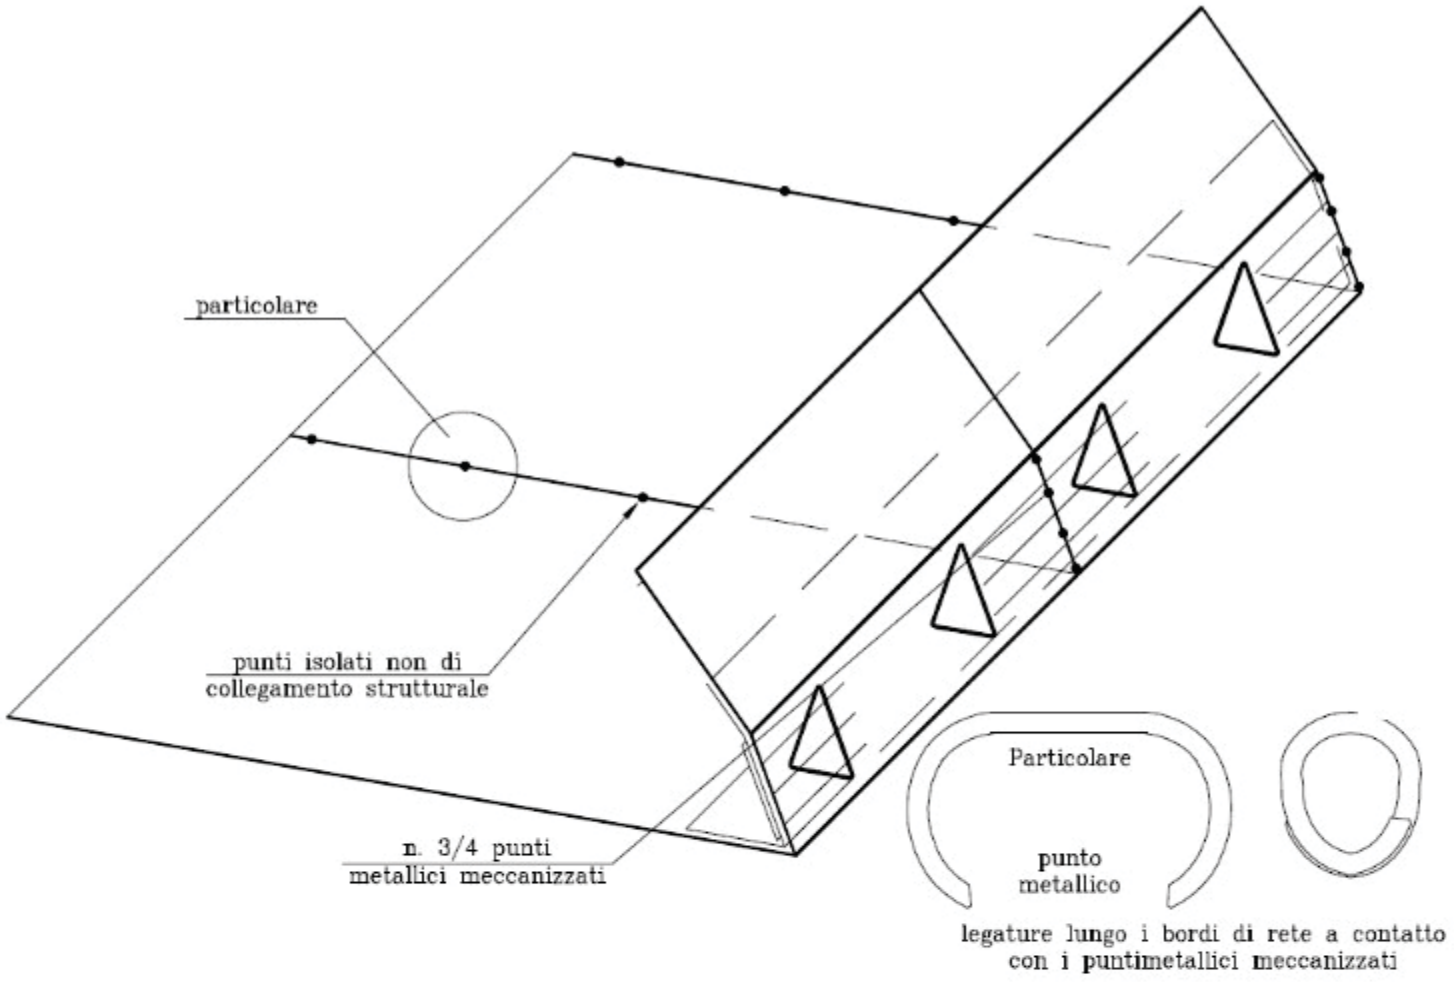

3) allineamento e giunzione di pannelli affiancati

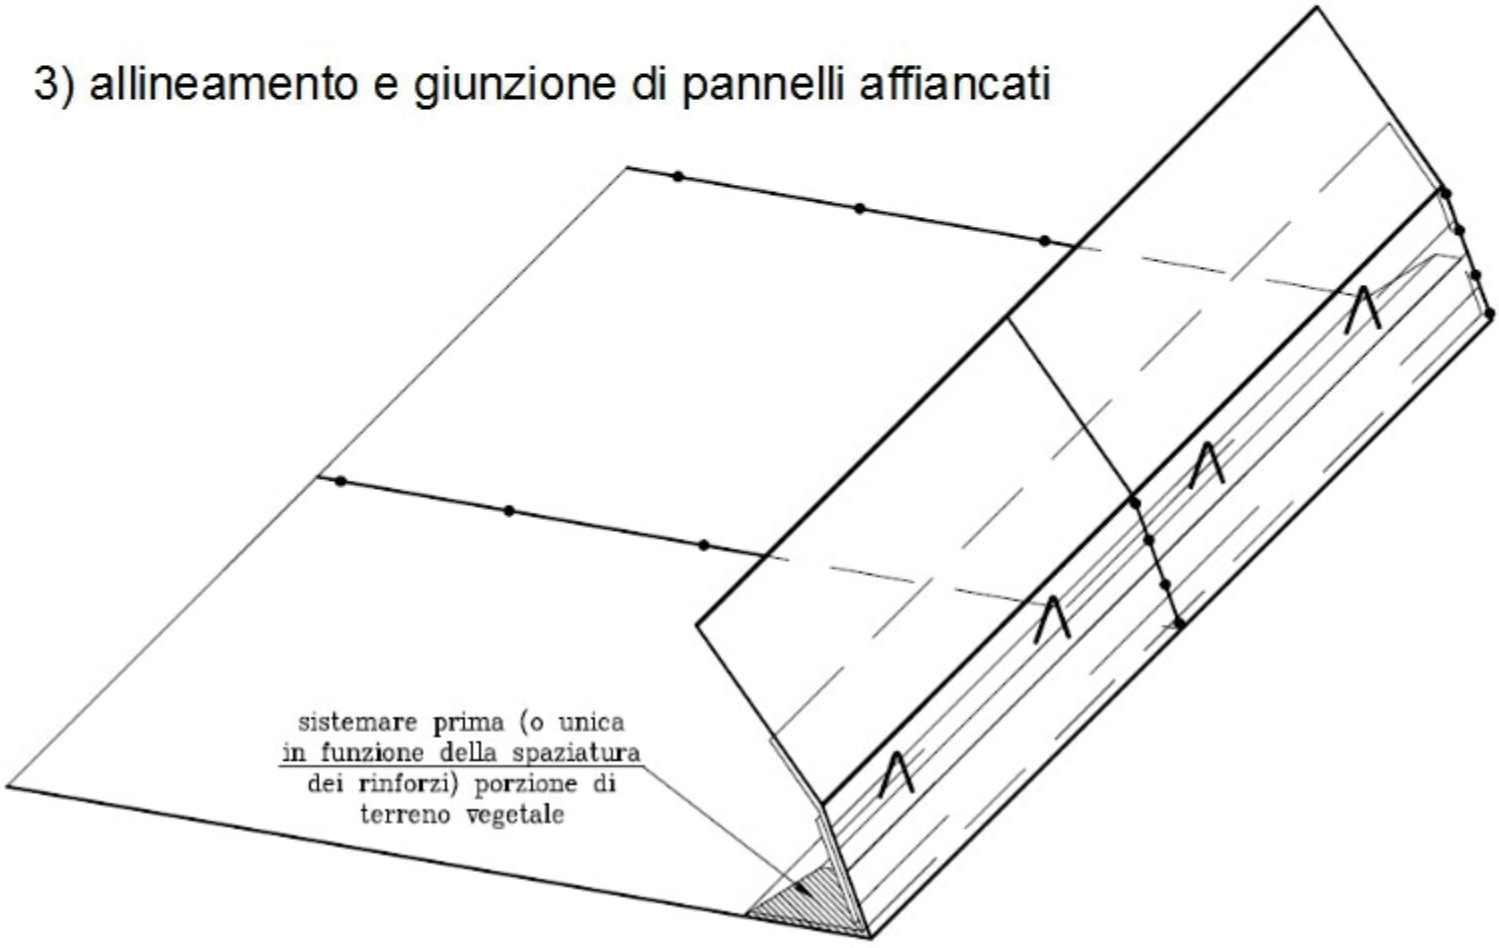

4) sistemazione del terreno vegetale a contatto delle reti in fibra naturale

5) formazione strato di base e compattazione con rullo vibrante

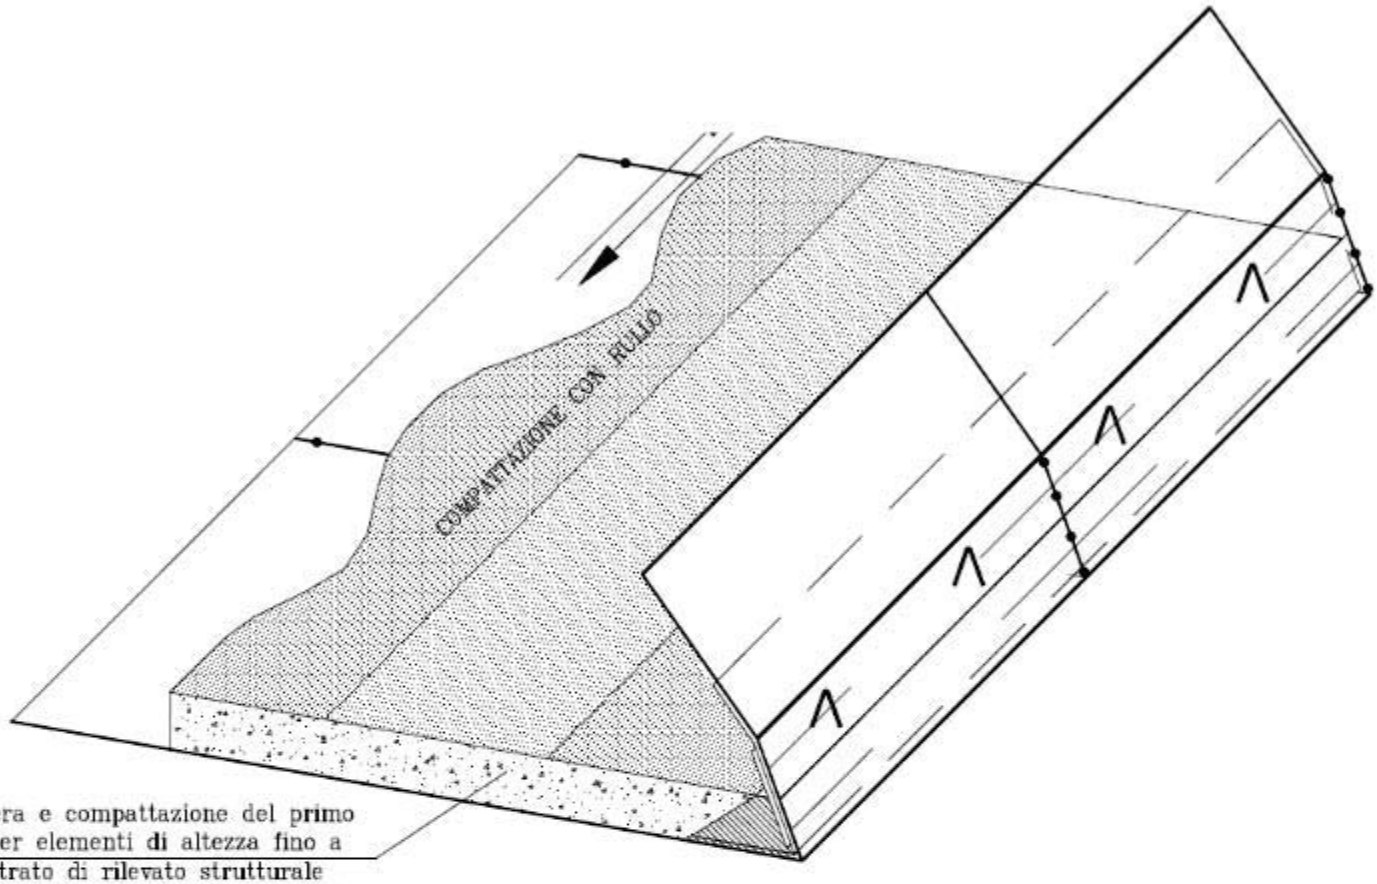

posa in opera e compattazione del primo (o unico per elementi di altezza fino a 0.45m) strato di rilevato strutturale

6) compattazione strati successivi

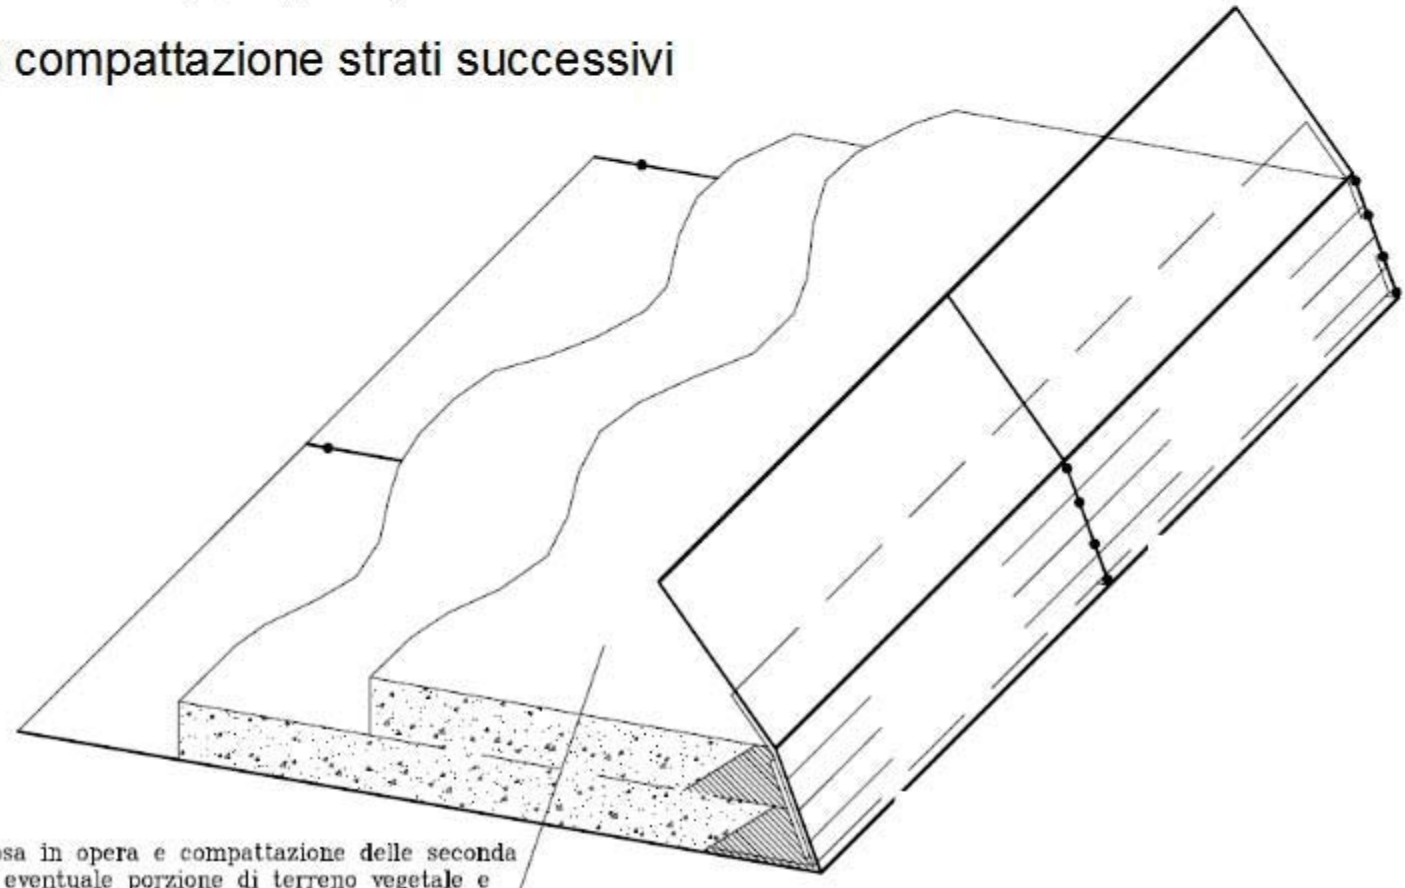

posa in opera e compattazione delle seconda eventuale porzione di terreno vegetale e strato di rilevato strutturale (solo per elementi di altezza superiore a 0.45m)

7) piegatura e giunzione dei risvolti superiori
8) ripetizione delle operazioni e formazione degli strati superiori

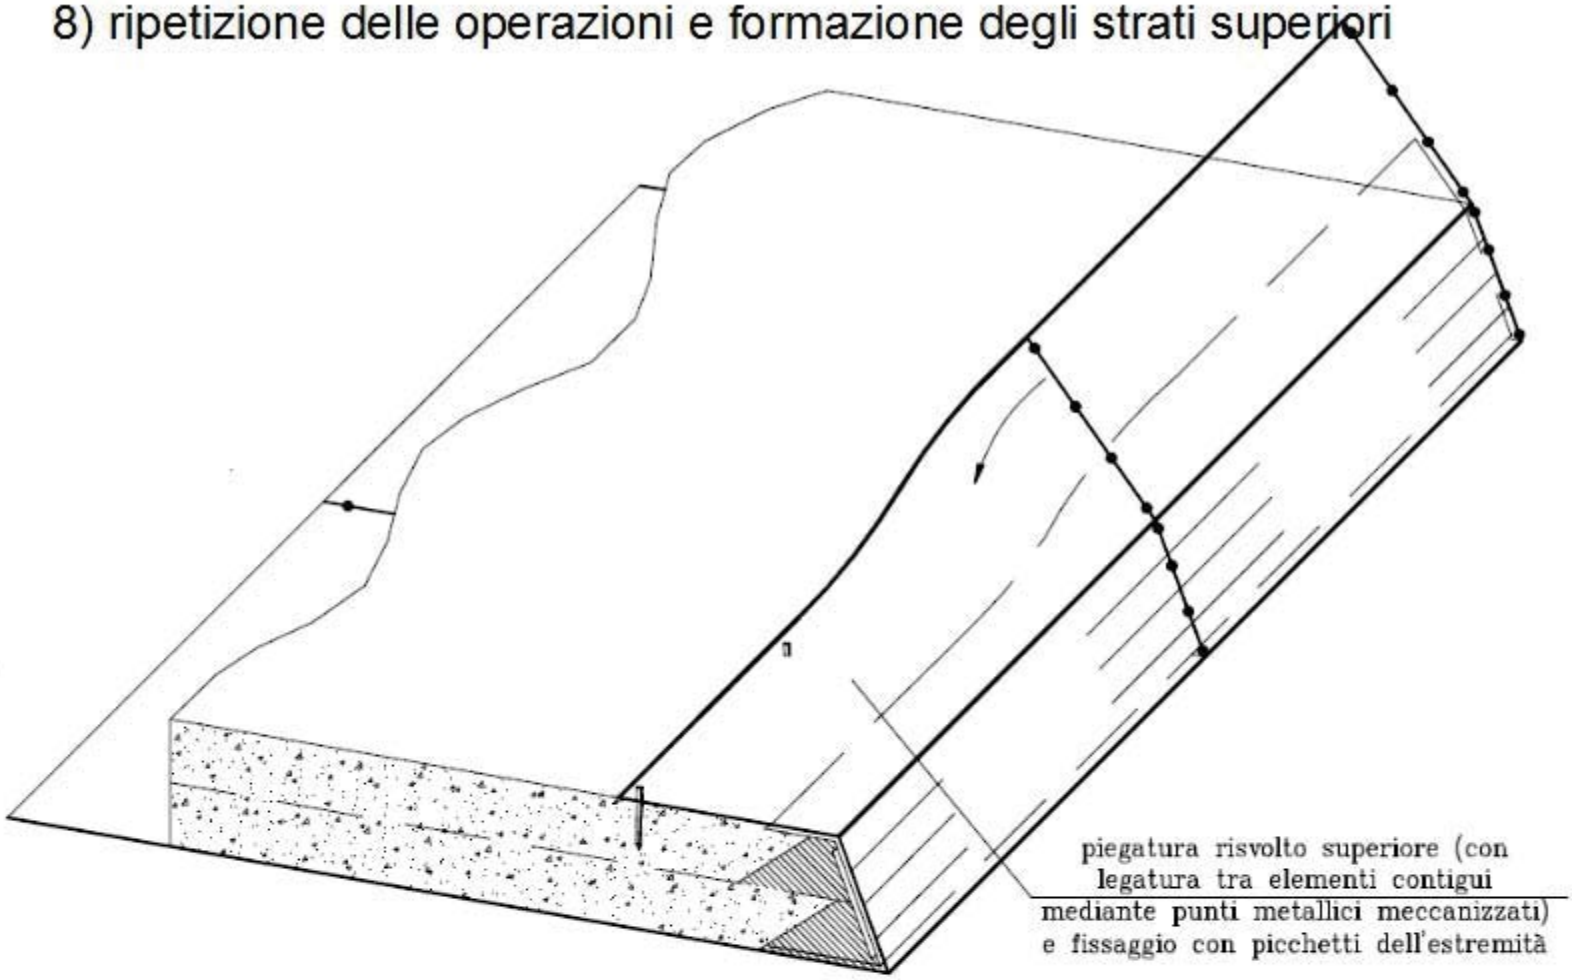

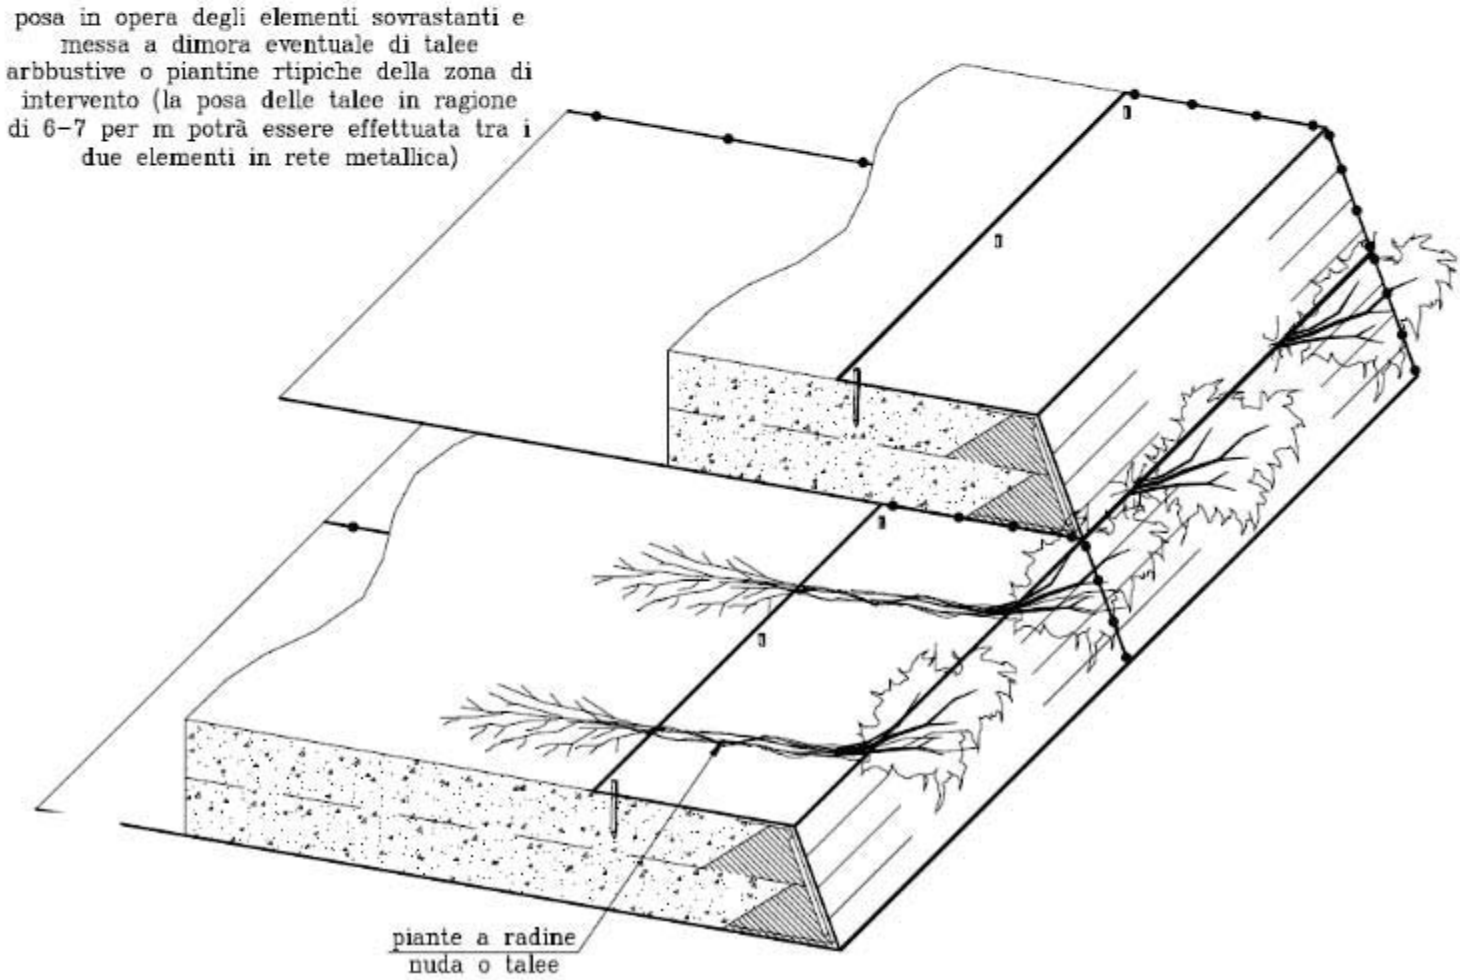

9) rivegetazione della struttura mediante idrosemina a spessore.

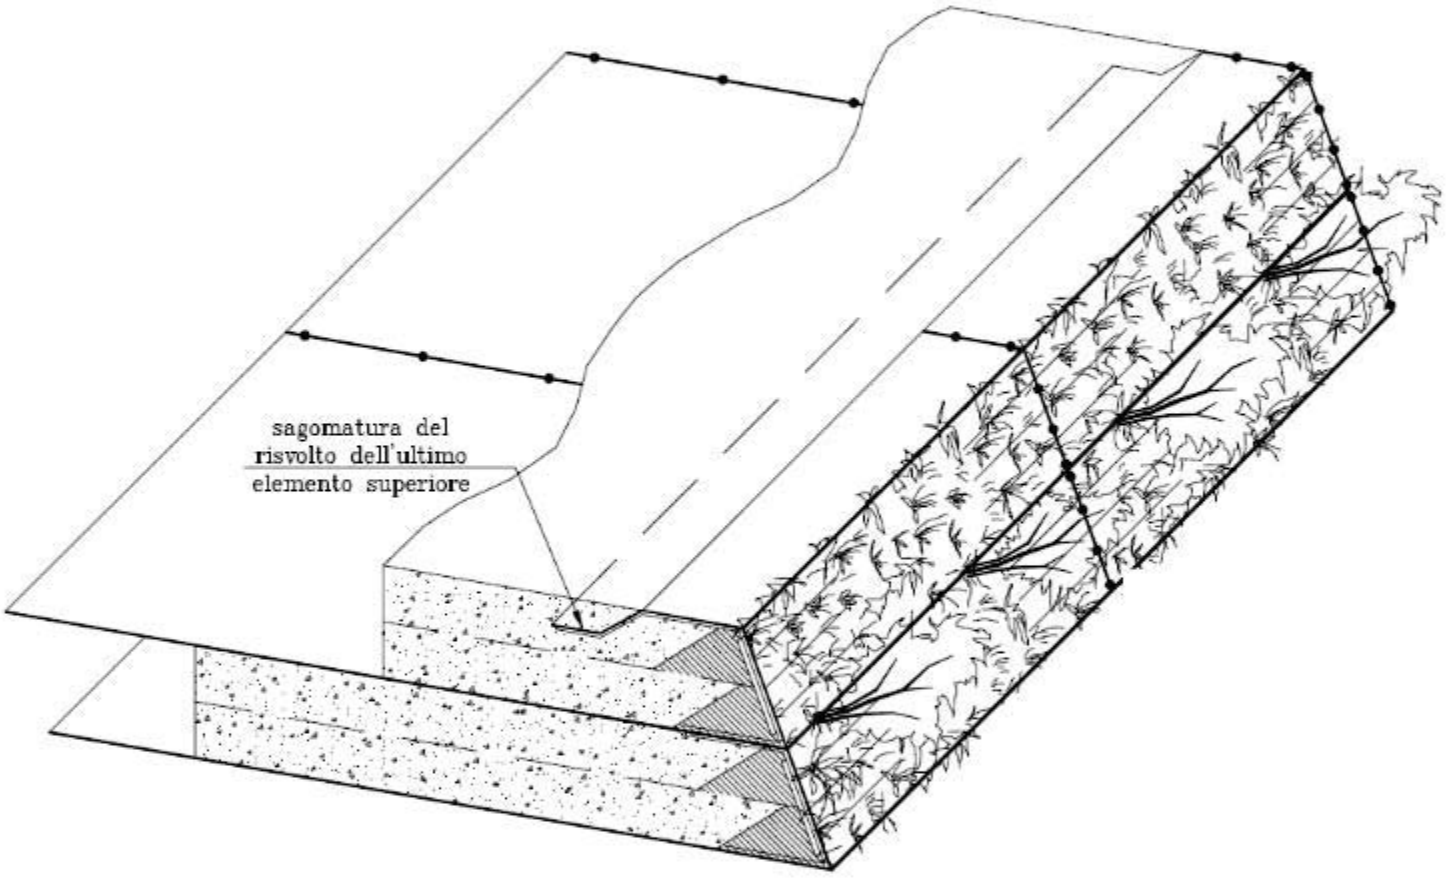

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.005
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,50	No	€ 1,12

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,70	No	€ 7,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,05	No	€ 2,17
18.P05.A95.005	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	107,10	0,45	No	€ 48,20

			Totale forniture	49,15 %		€ 58,48
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,10	No	€ 3,60
			Totale noli	18,05 %		€ 21,48
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	32,80 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 118,99

Totale incidenza mano d'opera	41,80 %	€ 49,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 118,99
Spese generali	16,00 %	€ 19,04
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 13,80
Totale lordo		€ 151,83

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.010
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,40	No	€ 0,89

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,80	No	€ 8,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,10	No	€ 2,28
18.P05.A95.010	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm.	cad	123,17	0,42	No	€ 51,73

			Totale forniture	50,24 %		€ 62,90
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,15	No	€ 5,40
			Totale noli	18,59 %		€ 23,28
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	31,17 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 125,21

Totale incidenza mano d'opera	39,77 %	€ 49,79
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 125,21
Spese generali	16,00 %	€ 20,03
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 14,52
Totale lordo		€ 159,77

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.015
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,50	No	€ 1,12

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,70	No	€ 7,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,05	No	€ 2,17
18.P05.A95.015	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	130,66	0,40	No	€ 52,26

			Totale forniture	49,38 %		€ 62,55
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,20	No	€ 7,20
			Totale noli	19,80 %		€ 25,08
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	30,82 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 126,66

Totale incidenza mano d'opera	39,27 %	€ 49,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 126,66
Spese generali	16,00 %	€ 20,27
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 14,69
Totale lordo		€ 161,62

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.020
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,50	No	€ 1,12

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,70	No	€ 7,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,05	No	€ 2,17
18.P05.A95.020	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	139,23	0,45	No	€ 62,65

			Totale forniture	54,66 %		€ 72,94
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,10	No	€ 3,60
			Totale noli	16,09 %		€ 21,48
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	29,25 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 133,45

Totale incidenza mano d'opera	37,27 %	€ 49,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 133,45
Spese generali	16,00 %	€ 21,35
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 15,48
Totale lordo		€ 170,28

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.025
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,50	No	€ 1,12

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,70	No	€ 7,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,05	No	€ 2,17
18.P05.A95.025	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	158,51	0,47	No	€ 74,50

			Totale forniture	58,35 %		€ 84,79
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,10	No	€ 3,60
			Totale noli	14,78 %		€ 21,48
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	26,86 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 145,30

Totale incidenza mano d'opera	34,23 %	€ 49,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 145,30
Spese generali	16,00 %	€ 23,25
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 16,85
Totale lordo		€ 185,40

Note:	

Edizione 2025

Analisi prezzi

Codice:	18.A10.C10.030
Unita' di misura:	m²
Calcolo incidenza manodopera:	Si
Descrizione:	Fornitura e posa di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadra in tondino metallico preassemblati alla struttura. E' compreso il filo di legatura per l'assemblamento di elementi contigui nonchè la stesa e la compattazione dello strato di terreno vegetale da porsi a tergo del paramento inclinato. E' esclusa la fornitura e stesa del terreno strutturale (per uno spessore minimo di 30 cm) necessario per la formazione del rilevato e la successiva idrosemina. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario netto	Quantita'	O.P.	Prezzo netto
forniture						
01.P12.L30.010	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	2,23	0,50	No	€ 1,12

01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	10,00	0,70	No	€ 7,00
18.A55.A15.005 (*)	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000	m²	2,07	1,05	No	€ 2,17
18.P05.A95.030	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdibile preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm,in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materile plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm.	cad	176,72	0,45	No	€ 79,52

			Totale forniture	59,75 %		€ 89,81
noli						
01.P24.A10.003 (*)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	59,59	0,30	No	€ 17,88
18.P08.C16.005	ATTREZZATURE Nolo di idroseminatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW. ...	h	36,01	0,10	No	€ 3,60
			Totale noli	14,29 %		€ 21,48
mano d'opera						
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	29,41	0,70	No	€ 20,59
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	26,35	0,70	No	€ 18,45
			Totale mano d'opera	25,97 %		€ 39,03
Totale netto componenti						€ 150,32

Totale incidenza mano d'opera	33,09 %	€ 49,74
Totale incidenza opere provvisionali	0,00 %	€ 0,00

Prezzo netto		€ 150,32
Spese generali	16,00 %	€ 24,05
di cui costi della sicurezza intrinseca	0,00 %	€ 0,00
Utile d'impresa	10,00 %	€ 17,44
Totale lordo		€ 191,81

Note:	

ALLEGATO D – FOGLIO DI CALCOLO PER L'ANALISI DEI PREZZI

REGIONE PIEMONTE

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2025

SEZIONE 18

TERRA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE

FOGLIO DI CALCOLO PER L'ANALISI DEI PREZZI

CODICI DI RIFERIMENTO 18.A10.B12 – 18.A10.B13 – 18.A10.B14

Come per le precedenti edizioni, con riferimento alle "terre rinforzate con geogriglie" è stato aggiornato, ad uso di professionisti ed operatori del settore, il presente foglio di calcolo in grado di analizzare dettagliatamente la composizione del prezzo di tali opere al variare di ciascuno dei seguenti parametri di costruzione:

profondità dei singoli strati
altezza dei singoli strati
resistenza a trazione della geogriglia
inclinazione del paramento
lunghezza del risvolto.

In aggiunta alle voci standard già presenti nell'elenco prezzi regionale sarà così possibile determinare, attraverso tale strumento di supporto, il prezzo di queste strutture anche in condizioni di estrema variabilità delle proporzioni geometriche.

Si richiama di seguito la definizione generale che descrive l'opera compiuta.

Ricostruzione di pendii mediante manufatto di altezza variabile, profondità variabile, di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie, con paramento esterno rivegetato, inclinazione variabile (generalmente compresa tra 60° e 70°) rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 35°.

Il Sistema comprende:

a) Fornitura e posa in opera di geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m longitudinale, allungamento a snervamento: non superiore a 14%, resistenza delle giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo termine 40 kN/m. La geogriglia viene stesa per tutta la lunghezza del piano di base e risvoltata su ogni strato di riempimento per una lunghezza di almeno 50% della profondità dello strato inferiore.
b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre naturali (o sintetiche) per la protezione superficiale della scarpata, il trattenimento del terreno e il supporto alla rivegetazione;
c) Fornitura e posa in opera di casseri metallici opportunamente sagomati costituiti da rete metallica elettrosaldata con maglia 10x10 cm e barra di diametro minimo 8 mm e corredati di picchetti e tiranti con interdistanza minima di 1m;
d) Esecuzione di idrosemina a mulch di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/m² di seme, con aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente macro e microelementi a cessione prolungata.

Sono compresi nel prezzo:
1. formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo prevista nel progetto;
2. posizionamento dei casseri e loro fissaggio;
3. posa delle geogriglie monorientate di rinforzo come da specifiche di progetto;
4. posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento;
5. stesa del terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,70 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor;
6. risvolto e fissaggio al terreno della porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero;
7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a completamento del rilevato;
8. idrosemina del paramento esterno.

Dalla quotazione sono esclusi
A) gli scavi occorrenti per la predisposizione del piano di fondazione,
B) la fornitura e posa di tutti i materiali e accessori atti a garantire il drenaggio alla base e a tergo della struttura e
C) l'eventuale fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale proveniente dagli scavi.
E' opportuno che la lunghezza del risvolto, in rapporto alla profondità dello strato rispetti i seguenti valori indicativi:
strato 4,5 m risvolto 2,5 m
strato 4,0 m risvolto 2,0 m
strato 3,5 m risvolto 2,0 m
strato 3,0 m risvolto 1,8 m
strato 2,5 m risvolto 1,5 m
Per utilizzare il foglio di calcolo è sufficiente introdurre nella prima riga in alto (scritte in colore verde) le grandezze che si intende variare, per ottenere automaticamente il prezzo comprensivo di spese generali e oneri d'impresa (aggiornati all'edizione 2025 del prezzario regionale). Il file relativo è scaricabile direttamente dalla pagina web del prezzario regionale.

ATTENZIONE - I prezzi unitari delle componenti delle analisi presenti nel foglio di calcolo scaricabile dal sito regionale SONO aggiornati all'edizione dell'anno 2025, tuttavia quello fornito è un "campione tipo" di foglio di calcolo. Lo stesso risulta dunque "aperto" e modificabile in modo che l'operatore possa inserire autonomamente i prezzi di riferimento dell'anno di interesse ovvero, se del caso, sostituire le singole voci delle componenti con altre che possano ritenere più idonee all'ambito di utilizzo.

		Pagina
PREFAZIONE		**-**
PREMESSA		**1**
Sezione 01:	**Opere edili**	**136**
01.P01	Manodopera	138
01.P02	Leganti	142
01.P03	Materiali di fiume e di cava (aggregati naturali)	144
01.P04	Laterizi	148
01.P05	Elementi in conglomerato leggero e di calcestruzzo	153
01.P07	Materiali in gres	170
01.P08	Materiali polivinilici e similari	173
01.P09	Materiali leggeri e similari per isolamenti,controsoffittature e pareti divisorie	203
01.P10	Materiali asfaltici, bituminosi e impermeabilizzanti	231
01.P11	Materiali per pavimenti e rivestimenti	239
01.P12	Materiali metallici	253
01.P13	Manufatti metallici	263
01.P14	Minuteria metallica	283
01.P15	Legnami da lavoro	297
01.P16	Manufatti in legno ed accessori	303
01.P18	Pietre e marmi	313
01.P19	Lavorazione pietre e marmi effettuate in laboratorio	339
01.P20	Vetri, cristalli e serramenti esterni	344
01.P21	Materiali da decoratori	370
01.P22	Materiale idraulico sanitario	377
01.P23	Materiale vario	410
01.P24	Nolo mezzi dopera	417
01.P25	Nolo attrezzature	441
01.P26	Trasporti	450
01.P27	Materiali per aree verdi	452
01.P28	Materiali per impianti sportivi	483
01.P29	Sovrapprezzi per calcestruzzi e getti	493
01.P50	Aggregati di riciclo	496
01.A01	Scavi	497
01.A02	Demolizioni e rimozioni	508
01.A03	Fondazioni speciali - palificazioni - diaframmi	521
01.A04	Malte, calcestruzzi preconfezionati, casserature ed opere in c.a.	528
01.A05	Murature	557
01.A06	Tramezzi e soffitti	572
01.A07	Volte e solai	575
01.A08	Opere accessorie alle murature.	592
01.A09	Coperture, manti impermeabili e isolamenti termoacustici	596
01.A10	Intonaci e cornici	614
01.A11	Sottofondi e vespai	622
01.A12	Pavimenti e rivestimenti	624
01.A13	Lavorazione di pietre e marmi in opera	635
01.A14	Opere in vetrocemento	638
01.A15	Opere da vetraio	639
01.A16	Opere in materiale plastico	640
01.A17	Opere da falegname	642
01.A18	Opere da fabbro	659
01.A19	Opere da lattoniere idraulico	674
01.A20	Opere da decoratore	692
01.A21	Opere stradali	703
01.A22	Bitumature	716
01.A23	Marciapiedi, banchine, pavimentazioni di cortili	735
01.A24	Opere stradali speciali	745
01.A25	Opere da pozzatiere	756
01.A28	Opere varie: cimiteri, targhe viarie ecc.	758
01.A30	Ascensori	772
01.A40	Lavorazioni in copertura: dispositivi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza	780
Sezione 02:	**Restauro e ristrutturazione**	**794**
02.P02	Demolizioni e smontaggi	796

		Pagina
02.P05	Scavi	801
02.P10	Calcestruzzi - getti di calcestruzzo	803
02.P20	Micropali	804
02.P25	Sottomurazioni	805
02.P30	Casseforme in legname	805
02.P35	Murature piene	807
02.P40	Volte e solai	808
02.P45	Tetti	810
02.P55	Intonaci e cornici	814
02.P60	Sottofondi, vespai e caldane	819
02.P65	Pavimenti	821
02.P70	Rivestimenti e zoccolini	826
02.P75	Lavorazioni di pavimenti in opera	827
02.P80	Puliture e coloriture di superfici	829
02.P85	Risanamento e ripristino di manufatti in conglomerato cementizio	835
02.P90	Risanamento e ripristino di murature	839
02.P95	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo	843
02.P96	Consolidamento e rinforzo	851
Sezione 03:	**Edilizia sostenibile**	**859**
03.P01	Inerti minerali e vegetali	861
03.P03	Leganti	862
03.P05	Materiali per la realizzazione di muri portanti, tramezzature, solai e sottofondi	862
03.P06	Premiscelati per malte - intonaci, riempimenti, sottofondi e allettamento murario	867
03.P07	Pavimenti e rivestimenti	876
03.P08	Pavimenti in legno	880
03.P09	Isolanti termo - acustici	886
03.P10	Impermeabilizzazioni,guaine e conglomerati bituminosi	913
03.P11	Reti in polipropilene per armature, rete portaintonaco	915
03.P12	Colori, vernici, impregnanti, solventi, collanti	916
03.P13	Impianti di climatizzazione - riscaldamento e raffrescamento	933
03.P14	Sistemi solari	944
03.P15	Impianto elettrico - produzione di energia termica ed elettrica	954
03.P16	Controllo aria	956
03.P19	Depurazione	958
03.P20	Risparmio acqua	960
03.P21	Illuminazione naturale	962
03.P25	Materiali per impianti di building automation	962
03.P30	Sistemi di ricarica per veicoli elettrici	966
03.A01	Malte per murature e sottofondi	967
03.A02	Murature, tramezzi e soffittature	968
03.A03	Solai e controsoffitti	976
03.A04	Intonaci	978
03.A05	Sottofondi e vespai	985
03.A06	Pavimenti e rivestimenti	988
03.A07	Isolamenti termo acustici	989
03.A08	Impermeabilizzazioni,guaine e conglomerati bituminosi	991
03.A09	Coperture	992
03.A10	Opere da decoratore	995
03.A11	Marciapiedi, pavimentazioni permeabili e strade bianche	1005
03.A12	Impianti di climatizzazione - riscaldamento e raffrescamento	1006
03.A13	Sistemi solari	1009
03.A14	Impianto elettrico - produzione di energia termica ed elettrica	1011
03.A15	Controllo aria	1013
03.A16	Depurazione	1013
03.A17	Risparmio acqua	1014
03.A18	Illuminazione naturale	1015
Sezione 04:	**Segnaletica stradale**	**1016**
04.P80	Segnaletica verticale	1018
04.P81	Segnaletica complementare e di arredo	1035
04.P82	Materiali vari per segnaletica temporanea, accessori, pellicole, materiali grezzi, vernici	1052
04.P83	Segnaletica orizzontale	1064

		Pagina
04.P84	Posa in opera dei materiali	1081
04.P85	Rimozione o recupero dei materiali	1088
04.P86	Attivita' di minuta manutenzione segnaletica verticale e complementare e pronto intervento segnaletica	1094
Sezione 05:	**Impianti termici**	**1101**
05.P01	Caldaie	1103
05.P03	Generatori d'aria	1114
05.P12	Aerotermi	1116
05.P13	Radiatori	1119
05.P14	Ventilconvettori	1126
05.P56	Apparecchiature di misura portatili	1127
05.P57	Materiali minuti	1129
05.P58	Corpi riscaldanti - accessori	1141
05.P59	Boylers - bollitori - scambiatori - vasi espansione - accessori vari	1144
05.P60	Bruciatori e accessori - serbatoi per combustibili	1176
05.P61	Elettropompe - motori - apparecchiature elettriche	1184
05.P62	Accessori per impianti a gas metano	1192
05.P63	Stufe - tubi da fumo - canalizzazioni - filtri	1198
05.P64	Impianti gas cucine e laboratori - materiali minuti e apparecchi di utilizzazione	1204
05.P65	Addolcimento e depurazione acqua	1212
05.P66	Pulizie	1226
05.P67	Pezzi speciali raccorderia, tubazioni, saracinesche, valvolame, riparazioni varie (misura uni-gas) - provvista e posa in opera	1226
05.P68	Smontaggio, rimontaggio, demolizioni, apparecchi scaldanti e accessori	1233
05.P69	Corpi scaldanti - boylers - accessori vasi espansione	1236
05.P70	Bruciatori, accessori, serbatoi per combustibili rivestimenti refrattari e isolanti	1243
05.P71	Impianti e apparecchiature elettriche (di norma utilizzare la sezione 06 "impianti elettrici e speciali) - motori elettropompe	1250
05.P72	Accessori e apparecchiature per impianti a gas metano	1261
05.P73	Ventilazione - trattamento aria	1262
05.P74	Opere compiute impianti gas	1283
05.P75	Addolcimento e depurazione acque materiali e provviste in opera - opere compiute - impianto idrico antincendio	1292
05.P76	Particolari prestazioni d'opera	1340
05.A01	Caldaie	1352
05.A03	Generatori di aria calda	1366
05.A12	Aerotermi	1367
05.A13	Radiatori	1370
05.A14	Ventilconvettori	1380
05.A57	Tubazioni per impianti meccanici	1381
Sezione 06:	**Impianti elettrici e speciali**	**1382**
06.P01	Cavi energia per bassa tensione	1384
06.P02	Cavi speciali e per segnali	1420
06.P03	Blindosbarre per bassa tensione	1427
06.P04	Cavi energia per media tensione	1442
06.P05	Apparecchiature di comando e protezione e quadri m.t	1445
06.P06	Trasformatori di potenza	1461
06.P07	Apparecchiature di comando e protezione "bt" - interruttori, differenziali, fusibili	1470
06.P08	Apparecchiatura di comando e protezione "bt" - contattori, rele', orologi, strumenti, segnalazione	1502
06.P09	Quadri elettrici "bt"	1515
06.P10	Tubazioni	1530
06.P11	Canaline	1538
06.P12	Cassette di derivazione, scatole portafrutti, pozzetti, pressacavi	1561
06.P13	Apparecchiature civili	1566
06.P14	Prese e spine industriali	1572
06.P15	Segnalazioni acustiche e luminose	1574
06.P16	Citofoni e interfoni	1576
06.P17	Telecamere e componenti vari per impianti di tv cc ad alta sensibilita'	1580
06.P18	Anti-intrusione	1590
06.P19	Rivelazione fumi e gas	1592
06.P20	Estinzione incendi	1595

		Pagina
06.P21	Cancelli, porte, portoni e barriere automatiche - controllo accessi	1600
06.P22	Orologi elettrici	1601
06.P23	Diffusione sonora	1602
06.P24	Illuminazione civile e industriale - apparecchi illuminati	1607
06.P25	Illuminazione di sicurezza	1620
06.P26	Lampade	1628
06.P27	Apparecchi utilizzatori	1645
06.P28	Gruppi elettrogeni e di continuita'	1650
06.P31	Impianti di terra e protezione antifulmine	1662
06.P33	Cartelli - targhette	1667
06.P34	Elaborati grafici - misure e prove strumentali - certificazioni	1668
06.A01	Cavi energia per bassa tensione	1670
06.A02	Cavi speciali e per segnali	1702
06.A03	Blindosbarre per bassa tensione	1710
06.A04	Cavi energia per media tensione	1729
06.A05	Apparecchiature di comando e protezione e quadri m.t	1731
06.A06	Trasformatori di potenza	1738
06.A07	Apparecchiature di comando e protezione "bt" - interruttori, differenziali, fusibili	1747
06.A08	Apparecchiatura di comando e protezione "bt" - contattori, rele', orologi, strumenti, segnalazione	1790
06.A09	Quadri elettrici "bt"	1804
06.A10	Tubazioni	1824
06.A11	Canaline	1833
06.A12	Cassette di derivazione, scatole portafrutti, pozzetti, pressacavi	1861
06.A13	Apparecchiature civili	1868
06.A14	Prese e spine industriali	1879
06.A15	Segnalazioni acustiche e luminose	1883
06.A16	Citofoni e interfoni	1885
06.A17	Telecamere e componenti vari per impianti di tv cc ad alta sensibilita' - tv	1885
06.A18	Anti-intrusione	1889
06.A19	Rivelazione fumi e gas	1890
06.A20	Estinzione incendi	1895
06.A21	Cancelli, porte, portoni e barriere automatiche - controllo accessi	1903
06.A22	Orologi elettrici	1903
06.A23	Diffusione sonora	1904
06.A24	Illuminazione civile e industriale - apparecchi illuminati	1906
06.A25	Illuminazione di sicurezza	1907
06.A26	Lampade	1916
06.A27	Apparecchi utilizzatori	1918
06.A28	Gruppi elettrogeni e di continuita'	1923
06.A30	Opere e prestazioni varie	1926
06.A31	Impianti di terra e protezione antifulmine	1930
06.A33	Cartelli - targhette	1932
06.A35	Impianti di sollevamento	1934
Sezione 07:	**Acquedotti**	**1993**
07.P01	Prefabbricati	1995
07.P02	Materiali metallici	1998
07.P03	Tubazioni acciaio	1999
07.P04	Tubazioni ghisa	2000
07.P05	Tubazioni pvc	2004
07.P06	Tubazioni pead	2006
07.P07	Saracinesche e gruppi	2014
07.P08	Valvole a farfalla	2015
07.P09	Valvole di ritegno ed automatiche	2017
07.P10	Valvole a sfera	2018
07.P11	Riduttori di pressione	2020
07.P12	Giunti	2021
07.P13	Giunti a tre pezzi	2022
07.P14	Giunti compensatori e dielettrici	2024
07.P15	Pezzi speciali	2025
07.P16	Collari	2026

		Pagina
07.P17	Misuratori	2028
07.P18	Bocche incendio e idranti	2032
07.P19	Raccorderie	2034
07.P20	Pezzi speciali antisfilamento	2049
07.P21	Materiali vari	2052
07.A01	Scavi	2054
07.A02	Trasporti e stoccaggio	2062
07.A03	Murature e pozzi di mattoni	2064
07.A04	Prefabbricati	2066
07.A05	Opere metalliche	2068
07.A06	Tubazioni acciaio	2070
07.A07	Tubazioni ghisa	2072
07.A08	Tubazioni in pvc	2073
07.A09	Tubazioni pead	2074
07.A10	Tubi guaina e spingitubo	2074
07.A11	Fasciature e nastri	2076
07.A12	Tagli	2079
07.A13	Saldature	2081
07.A14	Saracinesche e valvole	2083
07.A15	Giunti rapido e express	2084
07.A16	Giunti flangia e compensatori	2086
07.A17	Pezzi speciali	2086
07.A18	Prese - con opere di scavo	2087
07.A19	Manutenzione	2106
07.A20	Ripristini	2120
07.A21	Fontanelle	2123
07.A22	Varie	2124
Sezione 08:	**Fognature**	**2129**
08.P01	Leganti	2131
08.P05	Elementi in conglomerato	2131
08.P10	Calcestruzzo preconfezionato	2154
08.P15	Materiali in gres	2160
08.P20	Materiali polimerici (pvc)	2166
08.P25	Materiali polimerici (pead-pp)	2182
08.P30	Materiali in vetroresina (prfv)	2262
08.P35	Materiali per rivestimenti protettivi - impermeabilizzanti - isolanti	2286
08.P40	Materiali metallici	2293
08.P50	Materiali compositi	2315
08.P70	Noli	2317
08.A01	Fondazioni speciali, diaframmi, scavi	2318
08.A05	Impermeabilizzazioni - trattamenti protettivi	2324
08.A10	Rivestimenti	2333
08.A15	Opere in gres	2334
08.A20	Opere da fabbro	2338
08.A25	Opere in ghisa	2339
08.A30	Opere in calcestruzzo	2347
08.A35	Opere con materiali polimerici (pvc)	2393
08.A40	Opere con materiali polimerici (pead - pp)	2404
08.A45	Opere in vetroresina (prfv)	2438
08.A50	Opere in ferro	2440
08.A55	Opere fognarie	2448
08.A65	Manutenzione manufatti fognari	2457
08.A70	Manutenzione impianti fognari	2473
Sezione 09:	**Depurazione**	**2482**
09.P02	Opere meccaniche	2484
09.P03	Opere strumentali	2497
09.P04	Impianti di fitodepurazione	2499
09.P05	Forniture opere civili	2500
09.P10	Forniture opere meccaniche (materiale metallico)	2501
09.P15	Forniture opere meccaniche (materiale plastico)	2501

		Pagina
09.A01	Opere civili	2506
09.A05	Carotaggi	2509
09.A10	Opere meccaniche (materiale metallico)	2515
09.A15	Opere meccaniche (materiale plastico)	2518
Sezione 10:	**Impianti ad interramento controllato**	**2524**
10.A01	Impermermeabilizzazioni	2526
10.A02	Fornitura e posa di geotessile	2527
10.A03	Fornitura e posa di georeti	2528
10.A04	Tubazioni in hdpe	2528
10.A05	Raccordi in hdpe	2530
10.A06	Flange e guarnizioni	2531
10.A07	Pezzi speciali vari	2532
10.A08	Prove sui materiali	2533
10.A09	Materiali naturali	2534
10.A10	Materiali artificiali	2535
10.A11	Macchine e attrezzature	2535
Sezione 11:	**Gas**	**2537**
11.P01	Forniture	2539
11.A01	Opere compiute	2550
Sezione 12:	**Teleriscaldamento**	**2555**
12.P01	Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate	2557
12.P02	Fornitura e posa in opera di curve preisolate	2559
12.P03	Fornitura e posa in opera di "t" di derivazione e prese in carico	2561
12.P04	Fornitura e posa in opera di valvole, by - pass, sfiati/drenaggi e accessori	2583
12.P05	Fornitura e posa in opera di riduzioni preisolate	2595
12.P06	Fornitura e posa in opera di fondelli, water-stop e anelli passamuro	2597
12.P07	Fornitura ed esecuzione di muffole ripristino coibentazione giunti	2599
12.P08	Saldature e c.n.d., giunti monouso e pretensionamento	2601
12.P09	Polifore, pozzetti, cavi e sistema rilevamento perdite	2603
12.P10	Spingitubo e opere speciali	2606
12.P11	Opere accessorie	2608
12.P12	Sottostazioni di scambio termico compatte murali per riscaldamento e riscaldamento + sanitaria	2609
12.P13	Sottostazioni di scambio termico compatte a pavimento e moduli per sanitario	2611
12.P14	Sottostazioni di scambio termico costruite in opera e moduli per sanitario	2613
12.P15	Accessori per sottostazioni	2616
12.P16	Fornitura e posa tubazioni e curve da coibentare in opera	2632
Sezione 13:	**Illuminazione pubblica**	**2636**
13.P01	Linee aeree	2638
13.P02	Opere edili	2644
13.P03	Sostegni	2654
13.P04	Verniciature	2666
13.P05	Conduttori	2667
13.P06	Collegamenti	2671
13.P07	Apparecchi e lavorazioni accessorie	2673
13.P08	Recuperi e lavorazioni accessorie	2679
13.P09	Quadri ip	2683
13.P10	Impianti di terra	2685
13.P11	Forniture e noli	2686
Sezione 14:	**Reti elettriche**	**2692**
14.P01	Scavi	2694
14.P02	Reinterri	2696
14.P03	Posa cavi interrati, staffati e relativi accessori	2696
14.P04	Posa cassette, canalette e tubi staffati	2700
14.P05	Coperture cavi - tubazioni - varie	2702
14.P06	Provviste	2706
14.P07	Fori passanti eseguiti con trivella o carotatrice per introduzione di cavi o tubi in stabili o locali cabina	2707
14.P08	Demolizioni	2708
14.P09	Infissione e recuperi di pali	2709
14.P10	Blocchi di fondazione per pali	2710
14.P11	Varie	2711

		Pagina
14.P12	Cartografia	2712
14.P13	Pozzetti	2712
14.P14	Chiusini	2714
14.P15	Giunti	2715
14.P16	Terminali	2718
14.P17	Maggiorazioni	2722
14.P18	Terminali	2723
14.P19	Giunti	2726
14.P20	Accessori	2729
14.P21	Sostegni	2731
14.P22	Accessori e cavo autoportante	2733
14.P23	Lavori provvisori, recuperi e demolizioni	2734
14.P24	Tiro e manipolazione dei cavi	2736
14.P25	Fornitura a carattere somministrativo	2736
Sezione 15:	**Impianti semaforici**	**2738**
15.P01	Lanterne semaforiche	2740
15.P02	Sostegni	2755
15.P03	Linee aeree	2763
15.P04	Cavi - giunzioni - tubazioni	2764
15.P05	Opere da terrazziere	2773
15.P06	Dispositivi di chiamata	2784
15.P07	Varie	2787
Allegato	**Sezione 15**	**2803**
Sezione 16:	**Impianti tranviari**	**2816**
16.P01	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento tranviario	2818
16.P04	Interventi di manutenzione, rinnovo e ripristino di banchine, attrezzature ed impianti di fermata della rete autotranviaria gtt	2851
16.P05	Lavori di posa, rimozione e riparazione dei pali e cavi sotterranei di alimentazione della rete tranviaria e ripristini definitivi delle pavimentazioni manomesse	2878
16.P06	Lavori su impianto di linea aerea	2896
Allegato	**Sezione 16**	**2946**
Sezione 17:	**Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche**	**2962**
17.P00	Compensi per prestazioni	2964
17.P01	Sondaggi standard	2964
17.P02	Sondaggi profondi	2977
17.P04	Prove geotecniche e prove in sito	2982
17.P07	Indagini geofisiche di superficie	2995
17.P08	Indagini geofisiche di profondita'	3003
17.P09	Analisi e prove geotecniche di laboratorio	3006
17.P10	Risorse	3019
17.P20	Monitoraggio	3020
Sezione 18:	**Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente**	**3052**
18.P01	Inerti	3057
18.P02	Leganti	3057
18.P03	Materiali ferrosi	3058
18.P04	Legnami	3072
18.P05	Materiali sintetici e fibre naturali	3073
18.P06	Materiale vegetale	3082
18.P07	Accessori per opere a verde	3091
18.P08	Noli	3096
18.P09	Trasporti	3101
18.A01	Demolizioni	3102
18.A05	Movimento terra riprofilature disgaggi	3102
18.A10	Consolidamento e opere di protezione	3106
18.A20	Perforazioni fondazioni indirette	3131
18.A25	Ripristino di opere di sostegno in pietrame dei pendii	3136
18.A30	Opere idrauliche	3136
18.A35	Opere lacuali	3140
18.A50	Operazioni preliminari e funzionali alla rivegetazione	3143

		Pagina
18.A55	Inerbimenti	3146
18.A60	Messa a dimora del materiale vegetale	3148
18.A65	Manutenzione del materiale vegetale	3149
18.A70	Impiego di geosintetici e reti in fibra naturale	3151
18.A75	Canalizzazioni e drenaggi	3152
18.A80	Strutture in legname, pietrame e materiale vegetale	3161
18.A85	Opere per la fruizione delle aree verdi	3167
18.A90	Strade non asfaltate e viabilita' minore	3171
18.A99	Prove per ance-geotecnica	3179
Sezione 19:	**Impianti sportivi**	**3241**
19.P01	Materiali speciali per pavimentazioni sportive	3243
19.P02	Noli macchine attrezzature trattrici-operatrici per colture e giardinaggio	3245
19.P03	Opere compiute per impianti sportivi	3247
19.P05	Attrezzature sportive	3278
19.P10	Attrezzature per aree ludiche e giochi bimbi	3284
19.P15	Attrezzature speciali per impianti di irrigazione	3286
19.P20	Manufatti in cemento	3288
19.P21	Manufatti in materie plastiche ed accessori	3288
19.P25	Materiali inerti vari, terreni speciali, terreni stabilizzati, fertilizzanti naturali e chimici, sementi	3289
19.A01	Opere compiute: campi da gioco e superfici sportive	3291
19.A05	Opere compiute: impiantistica	3294
Sezione 20:	**Opere a verde**	**3297**
20.A27	Opere a verde	3299
Sezione 21:	**Ingegneria naturalistica e recupero ambientale**	**3316**
Sezione 22:	**Bonifica di siti contaminati**	**3317**
22.P03	Indagini per la caratterizzazione del sito - indagini idrogeologiche - esecuzione di pozzi per acqua	3320
22.P04	Indagini per la caratterizzazione del sito - indagini idrogeologiche - installazione piezometri	3325
22.P05	Indagini per la caratterizzazione del sito - indagini idrogeologiche - indagini idrochimiche	3326
22.P06	Indagini per la caratterizzazione del sito - indagini idrogeologiche - prove idrauliche	3327
22.P08	Indagini per la caratterizzazione del sito - indagini idrogeologiche - prelievo campioni d'acqua	3328
22.P12	Indagini sulle fonti di contaminazione - campionamento - terreni	3328
22.P13	Indagini sulle fonti di contaminazione - campionamento - gas interstiziali	3329
22.P14	Indagini sulle fonti di contaminazione - campionamento - acque	3330
22.P15	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - terreni - preparazione dei campioni	3330
22.P16	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - terreni - analisi di laboratorio	3330
22.P17	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - terreni - gas interstiziali	3334
22.P18	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - terreni - acque	3334
22.P19	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - fanghi e rifiuti solidi - preparazione dei campioni	3336
22.P20	Indagini sulle fonti di contaminazione - analisi chimiche - fanghi e rifiuti solidi - analisi di laboratorio	3336
22.P21	Interventi di bonifica - messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale	3337
22.P23	Interventi di bonifica	3338
22.P24	Interventi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici	3338
22.P99	Prezzi inseriti a calcolo	3341
Sezione 23:	**Gestione del territorio rurale e delle foreste**	**3342**
23.P01	Manodopera forestale	3349
23.P06	Materiale vegetale	3351
23.P10	Noli mezzi d'opera	3359
23.P20	Sentieristica varie	3363

		Pagina
23.A00	Interventi selvicolturali	3363
23.A05	viabilita' agrosilvopastorale	3375
23.A10	Sentieristica	3375
23.A15	Segnaletica	3377
23.A25	Arboricoltura da legno, rimboschimenti e recupero estensivo di aree naturali	3380
23.A30	Miglioramenti dei prati-pascoli e dei pascoli montani	3386
23.A35	Miglioramenti dei castagneti da frutto	3387
Sezione 24:	**Agricoltura**	**3390**
Sezione 25:	**Grande viabilità**	**3391**
25.P02	Materiali da opere edili	3394
25.P03	Noli e trasporti da opere edili	3398
25.P04	Noleggi di grande viabilita'	3400
25.P05	Materiali da grande viabilita'	3407
25.A01	Semilavorati	3415
25.A02	Movimento di materie - scavi rilevati e rinterri	3421
25.A03	Opere d'arte - scavi	3436
25.A04	Opere d'arte - fondazioni	3442
25.A05	Opere d'arte - consolidamenti	3451
25.A06	Opere d'arte - elevazioni	3454
25.A07	Opere d'arte - centinature	3458
25.A08	Opere d'arte - acciai e strutture in acciaio	3463
25.A09	Opere d'arte - varie	3467
25.A10	Opere d'arte - manufatti completi	3488
25.A11	Lavori in sotterraneo - scavi	3495
25.A12	Murature e conglomerati cementizi - casserature	3503
25.A13	Drenaggi e varie	3520
25.A14	Strumentazioni e controlli	3521
25.A15	Sovrastrutture	3523
25.A16	Opere di completamento drenaggi , bonifiche e consolidamenti	3530
25.A17	Opere di difesa e ambientali	3555
25.A18	Opere in verde	3562
Sezione 26:	**Materiali e lavorazioni tipici del piemonte**	**3572**
26.P01	Leganti	3574
26.P02	Aggregati per malte	3574
26.P03	Pietre e marmi	3575
26.P04	Materiali laterizi	3598
26.P05	Materiali per decorazioni: pigmenti naturali	3599
26.P08	Materiali lignei	3599
26.P10	Diorite piemonte chiara di cui all'articolo 26.p03.b05 - pezzi speciali	3600
26.A02	Murature	3604
26.A03	Manto di copertura	3605
26.A04	Pavimentazioni in materiale lapideo	3606
26.A07	Pavimentazioni lignee	3612
26.A08	Solai	3612
Sezione 27:	**Conservazione, restauro dei beni culturali e scavo archeologico**	**3614**
27.P05	Operazioni preliminari conoscitive e documentali	3618
27.A05	Manufatti lapidei e litoidi: dipinti murali	3620
27.A07	Manufatti lapidei e litoidi: stucchi	3632
27.A15	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile: dipinti su tela	3645
27.A30	Manufatti lignei	3654
27.A60	Manufatti architettonici	3659
27.A70	Scavi archeologici	3666
Sezione 28:	**Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 s.m.i.)**	**3674**
28.A05	Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. a))	3680
28.A10	Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel psc per lavorazioni interferenti (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. b))	3705
28.A15	Impianti temporanei per la sicurezza del cantiere (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. c))	3716
28.A20	Mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. d))	3719

		Pagina
28.A22	Cartellonistica	3726
28.A23	Pulizia e sanificazione del cantiere	3727
28.A25	Procedure contenute nel psc e previste per specifici motivi di sicurezza (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. e))	3732
28.A30	Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. f))	3736
28.A35	Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. g))	3738
Sezione 29:	**Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato**	**3739**
29.P05	Rif. codice cer classe 15: rifiuti da imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	3743
29.P10	Rif. codice cer classe 16: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	3743
29.P15	Rif. codice cer classe 17: rifiuti delle attivita' di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)	3744
29.P20	Rif. codice cer classe 20: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	3747
29.A05	Analisi preliminare sui materiali per attribuzione codice cer	3748
Sezione 30:	**Prodotti da costruzione rispondenti ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) di cui ai decreti del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (m.a.s.e.)**	**3749**
30.P00	Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor) (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.1 del decreto mite del 23 giugno 2022).	3753
30.P05	Prodotti da costruzione con impiego di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti (materiali rispondenti sia al paragrafo 2.5 decreto mite del 23 giugno 2022 che al paragrafo 2.3 di cui al decreto mase 5 agosto 2024)	3754
30.P10	Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.2 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.2 del decreto mase del 05 agosto 2024)	3782
30.P15	Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.3 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.3 del decreto mase 5 agosto 2024)	3788
30.P20	Laterizi (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.5 del decreto mite del 23 giugno 2022)	3806
30.P25	Prodotti legnosi (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.6 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.5 del decreto mase 5 agosto 2024)	3816
30.P30	Acciaio (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.4 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.4 del decreto mase 5 agosto 2024)	3882
30.P35	Prodotti da costruzione in materie plastiche. pavimenti e tubazioni in pvc e polipropilene (materiali rispondenti rispettivamente al paragrafo 2.5.10.2 e 2.5.12 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.9 del decreto mase 5 agosto 2024)	3887
30.P36	Tubazioni in gres ceramico (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.8 del decreto mase 5 agosto 2024)	3915
30.P40	Murature in pietrame e miste (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.9 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto mase 5 agosto 2024)	3916
30.P45	Tramezzature contropareti perimetrali e controsoffitti (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.8 del decreto mite del 23 giugno 2022)	3917
30.P50	Isolanti termici e acustici (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.7 del decreto mite 23 giugno 2022)	3923
30.P51	Barriere antirumore (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.10 del decreto mase 5 agosto 2024)	3995

		Pagina
30.P55	Pavimenti (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del decreto mite del 23 giugno 2022 e pavimentazioni rigide in calcestruzzo o resina del decreto mase 5 agosto 2024, paragrafo 2.3.1)	3996
30.P57	Serramenti ed oscuranti in pvc (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.11 del decreto mite del 23 giugno 2022)	3999
30.P60	Pitture e vernici (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.13 del decreto mite del 23 giugno 2022)	4003
30.A00	Lavorazioni inerenti materiali con controllo di emissioni (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.1 del decreto mite del 23 giugno 2022)	4005
30.A05	Lavorazioni con impiego di prodotti da costruzione - materia riciclata ovvero recuperata ovvero sottoprodotto - (materiali rispondenti al paragrafo 2.5 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3 del decreto mase 5 agosto 2024)	4007
30.A10	Nolo mezzi d'opera contenenti oli lubrificanti ecologici (materiali e mezzi d'opera rispondenti al paragrafo 3.2.7 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 3.1.6 del decreto mase del 5 agosto 2024)	4010
30.A15	Posa prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso	4016
30.A20	Murature (materiali rispondenti ai paragrafi 2.5.5 e 2.5.9 del decreto mite del 23 giugno 2022 e al paragrafo 2.3.6 del decreto mase 5 agosto 2024)	4017
30.A50	Isolanti termici e acustici (materiali rispondenti al paragrafo 2.5.7 del decreto mite del 23 giugno 2022)	4019
30.A60	Lavorazioni per il risanamento del degrado da umidita' degli edifici (specifiche tecniche progettuali rispondenti al paragrafo 2.4 di cui al decreto mite del 23 giugno 2022)	4022
30.A75	Riciclaggio di conglomerato bituminoso in sito mediante l'impiego di fresato (materiale della pavimentazione stradale rimosso con fresatura a freddo) rigenerato con emulsione bituminosa e cemento (materiali rispondenti al paragrafo 2.2.8 del decreto mase 5 agosto 2024)	4025
30.A79	Stesa di conglomerati bituminosi (materiali e mezzi d'opera rispondenti rispettivamente al paragrafo 2.3.1 e 3.1.6 del decreto mase 5 agosto 2024)	4026
30.A80	Conglomerato bituminoso steso a caldo con contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.1 del decreto mase 5 agosto 2024)	4026
30.A85	Conglomerato bitumonoso steso a caldo di tipo modificato con contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.1 del decreto mase 5 agosto 2024)	4028
Sezione 31:	**Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria covid-19**	**4032**
Sezione 32:	**Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche**	**4034**
32.P05	Costi di gestione da applicarsi per le voci da 32.p10 a 32.p35 (prove di laboratorio per l'accettazione dei materiali da costruzione)	4038
32.P10	Prove di laboratorio su calcestruzzo indurito	4038
32.P15	Prove di laboratorio su acciai da c.a. e c.a.p.	4039
32.P20	Prove di laboratorio su acciai da carpenteria metallica	4040
32.P25	Prove di laboratorio su materiali per muratura	4042
32.P30	Prove di laboratorio su legno	4042
32.P35	Prove di laboratorio su materiali innovativi per rinforzo strutturale	4043
32.A05	Costi di gestione da applicarsi per le voci da 32.a10 a 32.a55 (prove in situ)	4045
32.A10	Prove in situ su calcestruzzo fresco	4045
32.A15	Prove in situ su strutture in c.a.	4046
32.A20	Prove in situ su strutture in carpenteria metallica	4051
32.A25	Prove in situ su saldature	4053
32.A30	Prove in situ su muratura	4054
32.A35	Prove in situ speciali su muratura e solai	4057
32.A40	Prove in situ su legno	4059
32.A45	Prove in situ di carico statico	4059
32.A50	Prove in situ su pali/diaframmi di fondazione	4062
32.A55	Prove in situ dinamiche	4063

Foto in copertina:
Viste aeree della ricostruzione del ponte "Generale Odasso" a Garessio (CN),
effettuate con drone da Alessandro Cesetti e Martino Faravelli

coordinamento generale dell'attività

Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Direttore: Bruno IFRIGERIO

Dirigente: Silvia RIVA

Coordinatore: Marianna MATTA

Supporto: Lucia BONTEMPO, Martino FARAVELLI, Magda VOTTA, Mauro BONO

© Regione Piemonte 2025

Link:

Grafica ed Editing:
Andrea Pautasso e Martino Faravelli

CENTRO STAMPA REGIONE PIEMONTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale